



Panduan Pengguna

Amazon Linux 2023



Amazon Linux 2023: Panduan Pengguna

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Merek dagang dan tampilan dagang Amazon tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau layanan apa pun yang bukan milik Amazon, dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kebingungan di antara pelanggan, atau dengan cara apa pun yang merendahkan atau mendiskreditkan Amazon. Semua merek dagang lain yang tidak dimiliki oleh Amazon merupakan hak milik masing-masing pemiliknya, yang mungkin atau mungkin tidak terafiliasi, terkait dengan, atau disponsori oleh Amazon.

Table of Contents

Apa itu Amazon Linux 2023?	1
Rilis irama	1
Rilis mayor dan minor	2
Mengkonsumsi rilis baru	2
Kebijakan dukungan jangka panjang	2
Penamaan dan pembuatan versi	3
Optimalisasi kinerja dan operasional	4
Hubungan dengan Fedora	5
Disesuaikan cloud-init	6
Pembaruan dan fitur keamanan	7
Kelola pembaruan	8
Keamanan cloud	8
SELinux mode	8
Program kepatuhan	8
Server SSH default	8
Fitur utama OpenSSL 3	8
Layanan jaringan	9
Paket rantai alat intiglibc,, gcc binutils	10
Alat manajemen Package	10
Konfigurasi server SSH default	11
Fungsionalitas Usang	13
compat-paket	13
Fungsionalitas usang dihentikan di, dihapus di AL1 AL2	13
32-bit x86 (i686) AMIs	14
aws-apitools-*digantikan oleh AWS CLI	14
systemdmenggantikan di upstart AL2	15
Fungsionalitas tidak digunakan lagi dan dihapus di AL2 AL2023	15
Paket 32-bit x86 (i686)	16
aws-apitools-*digantikan oleh AWS CLI	16
amazon-cloudwatch-agentmenggantikan awslogs	17
bzsistem kontrol revisi	17
cgroup v1	18
log4jhotpatch () log4j-cve-2021-44228-hotpatch	18
lsb_releasedan system-lsb-core paketnya	18

mcrypt	19
OpenJDK 7 () java-1.7.0-openjdk	19
Python 2.7	19
rsyslog-opensslmenggantikan rsyslog-gnutls	20
Layanan Informasi Jaringan (NIS)/yp	20
Beberapa nama domain di Amazon VPC create-dhcp-options	20
Sun RPC di glibc	20
Sidik jari kunci OpenSSH di log audit	21
ld.goldPenghubung	21
ping6	21
ftpPackage	21
Usang pada 023 AL2	23
Dukungan runtime 32bit x86 (i686)	24
aspell	24
Berkeley DB () libdb	24
cron	25
IMDSv1	25
pcreverse 1	25
System V init (sysvinit)	26
Paket EOL tidak digunakan lagi	26
Membandingkan AL2 dan AL2 023	27
Ditambahkan, ditingkatkan, dan dihapus paket	28
Support untuk setiap rilis	28
Perubahan penamaan dan versi	28
Pengoptimalan	28
Bersumber dari beberapa upstream	29
Layanan sistem jaringan	29
Manajer Package	29
Menggunakan cloud-init	29
Dukungan desktop grafis	30
Kompiler Triplet	30
32bit x86 (i686) Paket	30
lsb_releasedan system-lsb-core paketnya	31
EPEL	31
axel- HTTP/FTP klien	33
brotlidan libbrotli - kompresi	33

collectd- Daemon pengumpulan statistik	34
cpulimit	34
exim- agen transfer surat	34
fuse3- Sistem File di Userspace (FUSE) v3	34
ganglia- Sistem Pemantauan Terdistribusi	35
git-lfs- Kontrol versi file besar dengan Git	35
haveged- sumber entropi menggunakan algoritma HAVEGE	35
inotify-tools- Alat baris perintah inotify	35
iperf- Tolok ukur TCP/UDP kinerja	36
jemalloc- malloc implementasi alternatif	36
libbsd- Pustaka fungsi yang kompatibel dengan BSD	36
libserf- Perpustakaan Klien HTTP	37
libzstd- pustaka kompresi zstd	37
lighttpdserver web	37
lshell- cangkang terbatas	37
monit- proses, file, direktori, dan perangkat monitor	37
nodejs	38
perl-Config-General	38
python2-lockfile- penguncian file	39
python2-rsa- RSA Python murni	39
python2-simplejson- Rutinitas JSON untuk Python 2	39
rkhunter- Pemburu Rootkit	40
rssh- shell terbatas untuk digunakan dengan OpenSSH	40
sscg- Generator sertifikat SSL yang ditandatangani sendiri	40
stress- Tes stres	40
stress-ng- Tes stres	41
tmpwatch- Menghapus file berdasarkan waktu akses terakhir	41
xmlstarlet- utilitas XMLbaris perintah	41
Python 2.7 telah diganti dengan Python 3	41
Pembaruan keamanan	42
SELinux	42
OpenSSL 3	42
IMDSv2	43
Penghapusan log4j hotpatch () log4j-cve-2021-44228-hotpatch	43
Peningkatan deterministik untuk stabilitas	44
gp3sebagai tipe volume Amazon EBS default	44

Hierarki Kelompok Kontrol Terpadu () cgroup v2	45
systemdpengatur waktu mengganti cron	45
Rantai alat yang ditingkatkan:gcc,binutils, dan glibc	45
systemdjournal menggantikan rsyslog	46
Dependensi paket yang diminimalkan	47
Package berubah untuk curl dan libcurl	47
Penjaga Privasi GNU (GNUPG)	47
Amazon Corretto sebagai JVM default	48
AWS CLIv2	48
Boot yang Diutamakan dan Aman UEFI	48
SSHperubahan konfigurasi default server	48
Kernel berubah AL2023 dari AL2	49
IPv4 TTL	49
Perubahan konfigurasi kernel yang berfokus pada keamanan	49
Perubahan konfigurasi kernel lainnya	54
Dukungan Kernel Filesystem	55
/tmpperubahan	61
Perubahan AMI dan Container Image	61
Perbandingan AMI Amazon Linux 2 dan AL2 023	61
Amazon Linux 2 dan AL2 023 Perbandingan AMI Minimal	94
Perbandingan Amazon Linux 2 dan AL2 023 Container	115
Membandingkan AL1 dan AL2 023	124
Support untuk setiap rilis	124
systemdmenggantikan upstart sebagai sistem init	125
Python 2.6 dan 2.7 telah diganti dengan Python 3	125
OpenJDK 8 sebagai JDK tertua	125
Kernel berubah AL2023 dari AL1	125
Kernel Live Patching	125
Dukungan sistem file kernel	125
Perubahan konfigurasi kernel yang berfokus pada keamanan	128
Perubahan konfigurasi kernel lainnya	131
AL1 dan AL2 023 perbandingan AMI	132
AL1 dan AL2 023 Perbandingan AMI Minimal	166
AL1 dan AL2 023 Perbandingan kontainer	186
Persyaratan Sistem	195
Persyaratan CPU untuk menjalankan AL2 023	195

Persyaratan CPU ARM untuk AL2 023	195
Persyaratan CPU x86-64 untuk 023 AL2	196
Persyaratan memori (RAM) untuk menjalankan AL2 023	196
Kernel Linux Amazon	198
Siklus Hidup Kernel	198
Pembaruan Kernel	199
Versi Kernel Tumpang Tindih Antar Distribusi	199
Penanganan CVE	200
Apa yang Harus Anda Lakukan	200
Driver NVIDIA	201
Tentang repositori NVIDIA	201
Mengaktifkan repositori NVIDIA	201
Menginstal driver NVIDIA	202
Menginstal toolkit CUDA	202
Menghapus repositori NVIDIA	203
Desktop Grafis	204
Topik terkait	204
Paket Tambahan untuk Amazon Linux	205
Apa itu Paket Tambahan untuk Amazon Linux (atau SPAL)?	205
Manfaat	205
Support paket SPAL	206
Melaporkan masalah terkait paket	206
Topik terkait	207
Konfigurasi SPAL pada AL2023	207
Prasyarat	207
Memeriksa prasyarat	208
Menginstal SPAL pada sistem Anda	208
Menginstal paket SPAL	209
Mengunduh paket sumber SPAL	210
Menginstal paket debuginfo SPAL	210
Menghapus instalasi SPAL repositori dari sistem Anda	210
Topik terkait	211
Menjalankan aplikasi	212
Kontrol sumber daya dengan systemd	212
Kontrol sumber daya dengan <code>systemd-run</code> untuk menjalankan perintah satu kali	212
Kontrol sumber daya dalam suatu systemd layanan	215

Penggunaan cgroups utilitas	220
Menggunakan AL2023 pada AWS	223
Memulai dengan AWS	223
Mendaftar untuk Akun AWS	223
Memberikan akses terprogram	223
AL2023 di Amazon EC2	225
Meluncurkan AL2023 menggunakan konsol Amazon EC2	226
Meluncurkan AL2023 menggunakan parameter SSM dan AWS CLI	227
Meluncurkan AMI AL2023 terbaru menggunakan CloudFormation	228
Meluncurkan AL2023 menggunakan ID AMI tertentu	230
AL2023 AMI penghentian dan siklus hidup	230
Menghubungkan ke instans AL2023	231
Membandingkan AMI standar AL2023 (default) dan minimal	231
AL2023 dalam wadah	259
Gambar Kontainer Dasar AL2023	260
AL2023 Gambar kontainer minimal	262
Membangun gambar kontainer AL2023 tanpa tulang	264
AL2023 perbandingan daftar paket gambar kontainer	268
AL2023 AMI Minimal dibandingkan dengan gambar kontainer	273
AL2023 pada Elastic Beanstalk	290
AL2023 CloudShell	291
AL2023 untuk host kontainer Amazon ECS	292
Amazon ECS perubahan yang relevan sejak AL2	292
AMI Amazon ECS kustom yang dioptimalkan	293
Amazon EFS pada AL2 023	293
amazon-efs-utils	294
Memasang sistem file Amazon EFS	294
Amazon EMR aktif AL2023	294
AL2023 rilis Amazon EMR berbasis	295
AL2023 berbasis Amazon EMR di EKS	295
AL2023 pada AWS Lambda	295
provided.al2023Runtime Lambda	295
AL2023 runtime berbasis	295
Tutorial	297
Pasang LAMP pada AL2023	297
Langkah 1: Menyiapkan server LAMP	298

Langkah 2: Menguji server LAMP Anda	303
Langkah 3: Amankan server basis data	305
Langkah 4: (Opsional) Instal phpMyAdmin	306
Pecahkan masalah	309
Topik terkait	310
Konfigurasikan SSL/TLS pada AL2023	310
Prasyarat	312
Langkah 1: Aktifkan TLS di server	313
Langkah 2: Mendapatkan sertifikat yang ditandatangani CA	316
Langkah 3: Menguji dan memperkuat konfigurasi keamanan	324
Pemecahan Masalah	328
Host WordPress blog di AL2023	329
Prasyarat	330
Instal WordPress	330
Langkah selanjutnya	340
Tolong! Nama DNS publik saya berubah dan sekarang blog saya rusak	342
Redis 6 ke Valkey Transisi pada 023 AL2	343
Support timeline untuk Redis 6	343
Pengantar Valkey	343
Rencana migrasi dan timeline	344
Opsi dan langkah migrasi	344
Topik terkait	347
Instal GNOME pada AL2023	347
Prasyarat	348
Penginstalan	348
Topik terkait	348
Konfigurasikan VNC pada AL2023	349
Prasyarat	349
Langkah 1: Instalasi	349
Langkah 2: Konfigurasi	350
Langkah 3: Connect menggunakan klien VNC	351
(Opsional) Mulai layanan saat boot	352
(Opsional) Nonaktifkan layar kunci idle	353
Topik terkait	353
Menggunakan Multi-Gen LRU (MGLRU) pada kernel AL2023	353
Konfigurasi dan Tuning	354

LibreOffice Instal AL2023	355
Prasyarat	356
Langkah 1: Tentukan arsitektur sistem Anda	356
Langkah 2: Unduh paket LibreOffice RPM	356
Langkah 3: Ekstrak arsip	357
Langkah 4: Instal paket RPM	357
Langkah 5: Verifikasi instalasi	358
Peluncuran LibreOffice	358
Pemecahan masalah	359
AL2023 di luar Amazon EC2	360
Unduh AL2 023 VM Gambar	360
Konfigurasi yang Didukung	360
Persyaratan KVM	361
VMware Persyaratan	363
Persyaratan Hyper-V	365
AL2Konfigurasi 023 VM	367
NoCloud seed.isokonfigurasi berbasis	368
VMwarekonfigurasi berbasis guesinfo	372
AL2Perbandingan daftar paket 023 untuk gambar AMI dan KVM standar	374
AL2Perbandingan daftar paket 023 untuk gambar AMI dan VMware OVA standar	399
AL2Perbandingan daftar paket 023 untuk gambar AMI dan Hyper-V standar	424
Mengidentifikasi versi Amazon Linux	450
/etc/os-release	450
Perbedaan utama	451
Jenis bidang	451
/etc/os-release contoh	453
Perbandingan dengan distribusi lain	454
Amazon Linux Khusus	456
/etc/sytem-release	457
/etc/image-id	457
Contoh Khusus Amazon Linux	458
Contoh kode	460
Tata Letak Sistem File	473
/	473
/boot	474
/boot/efi	474

/etc	474
/home	474
/root	475
/srv	475
/tmp	476
/run	477
/usr	477
/usr/bin	478
/usr/include	478
/usr/lib dan /usr/lib64	478
/usr/local	478
/usr/share	478
/var	478
/var/cache	479
/var/lib	479
/var/log	479
/var/spool	479
/var/tmp	480
Memperbarui AL2023	481
Praktik terbaik untuk menyebarkan pembaruan dengan aman	481
Mempersiapkan Pembaruan Kecil	484
Mempersiapkan Pembaruan Utama	485
Menerima pemberitahuan tentang pembaruan baru	486
Peningkatan deterministik melalui repositori berversi	486
Kontrol pembaruan yang diterima dari rilis mayor dan minor	487
Perbedaan antara upgrade versi minor dan mayor	487
Mengetahui kapan pembaruan tersedia	487
Kontrol pembaruan paket yang tersedia dari AL2023 repositori	488
Penggantian instans	488
In-place Peningkatan deterministik	489
Mengelola pembaruan	497
Memeriksa pembaruan paket yang tersedia	498
Menerapkan pembaruan keamanan menggunakan DNF dan versi repositori	502
Restart layanan otomatis setelah pembaruan (keamanan)	515
Kapan reboot diperlukan untuk menerapkan pembaruan keamanan?	516
Meluncurkan instance dengan versi repositori terbaru diaktifkan	517

Mendapatkan informasi dukungan paket	518
dnf check-release-update	518
Menambahkan, mengaktifkan, atau menonaktifkan repositori baru	522
Menambahkan repositori dengan cloud-init	525
Kernel Live Patching	526
Batasan	527
Konfigurasi dan prasyarat yang didukung	528
Menggunakan Kernel Live Patching	528
Pembaruan Kernel	533
Versi Kernel Linux pada AL2023	534
Memperbarui AL2023 ke Versi Kernel yang Lebih Baru	534
AL2023 kernel - Pertanyaan yang sering Diajukan	539
Bahasa pemrograman dan runtime	541
C/C++ dan Fortran	541
GCC14	542
Perbandingan Versi Standar Bahasa	543
.NET	545
Migrasi ke versi baru .NET	545
Menginstal .NET	545
Go	546
AL2023 Fungsi Lambda: Go	546
Java	546
Node.js	38
Praktik terbaik keamanan	548
Perl	548
Perl modul	549
PHP	549
Migrasi ke versi baru PHP	549
Migrasi dari 7.x PHP	549
PHPmodul	550
Python	550
Migrasi ke versi baru Python	551
Pythonmodul	551
Ruby	551
Rust	553
AL2023 Fungsi Lambda: Rust	554

Swift	554
AL2023 fungsi: Swift	554
TypeScript	555
AL2023 Pengguna dan Grup yang Dicapangkan	560
Daftar AL2 023 Pengguna Reserved	560
Daftar AL2 023 Grup Cadangan	568
Codec tersedia dalam 023 AL2	581
Keamanan dan Kepatuhan	584
Penasihat keamanan	585
Pengumuman ALAS	585
SAYANGNYA FAQs	586
Penasihat ALAS	586
Saran dan repositori RPM	586
Penasehat IDs	587
Tanggal Rilis Penasihat dan Tanggal Diperbarui Penasihat	587
Jenis Penasihat	588
Tingkat Penasehat	588
Saran dan Paket	589
Penasihat dan CVEs	589
Teks Penasehat	590
Penasihat Patch Kernel Live	591
updateinfo.xmlskema	592
Daftar Saran yang berlaku	592
Pembaruan di tempat	596
Menerapkan pembaruan yang disebutkan dalam Penasihat	596
SELinux Mode pengaturan untuk AL2 023	600
SELinux Status dan mode default untuk AL2 023	600
Ubah ke enforcing mode	601
Opsi untuk menonaktifkan SELinux	602
Aktifkan Mode FIPS pada 023 AL2	604
Aktifkan Mode FIPS dalam Kontainer AL2 023	606
Tukar penyedia OpenSSL FIPS di 023 AL2	608
Pengerasan Kernel	609
Opsi Pengerasan Kernel (arsitektur independen)	610
x86-64 opsi Pengerasan Kernel khusus	626
aarch64 opsi Pengerasan Kernel khusus	629

Penandatanganan metadata repositori	631
Cara kerja penandatanganan metadata repositori	631
Perbedaan antara gpgcheck dan repo_gpgcheck	632
Mengaktifkan verifikasi metadata repositori	632
Memverifikasi bahwa penandatanganan metadata repositori berfungsi	633
Kunci publik GPG untuk repositori AL2023	634
Boot Aman UEFI aktif AL2023	634
Aktifkan Boot Aman UEFI AL2023	635
Pendaftaran instance yang ada	635
Daftarkan gambar dari snapshot	636
Pembaruan pencabutan	637
Cara kerja UEFI Secure Boot AL2023	637
Mendaftarkan kunci Anda sendiri	638
.....	dcxxxix

Apa itu Amazon Linux 2023?

Amazon Linux 2023 (AL2023) adalah generasi berikutnya dari Amazon Linux dari Amazon Web Services (AWS). Dengan AL2 023, Anda dapat mengembangkan dan menjalankan aplikasi cloud dan perusahaan dalam lingkungan runtime yang aman, stabil, dan berkinerja tinggi. Anda juga mendapatkan lingkungan aplikasi yang menawarkan dukungan jangka panjang dengan akses ke inovasi terbaru di Linux. AL2023 disediakan tanpa biaya tambahan.

AL2023 adalah penerus Amazon Linux 2 (AL2). Untuk informasi tentang perbedaan antara AL2 023 dan AL2, lihat [Membandingkan AL2 dan AL2 023](#) dan [Package berubah di AL2 023](#).

Topik

- [Rilis irama](#)
- [Penamaan dan pembuatan versi](#)
- [Optimalisasi kinerja dan operasional](#)
- [Hubungan dengan Fedora](#)
- [Disesuaikan cloud-init](#)
- [Pembaruan dan fitur keamanan](#)
- [Layanan jaringan](#)
- [Paket rantai alat intiglibc,, gcc binutils](#)
- [Alat manajemen Package](#)
- [Konfigurasi server SSH default](#)

Rilis irama

Amazon Linux 2023 (AL2023) dirilis pada Maret 2023 dan akan didukung hingga 30 Juni 2029. Ada dua fase dukungan:

- Dukungan standar - Selama fase ini, rilis menerima pembaruan versi minor triwulanan. Fase dukungan standar berakhir 30 Juni 2027.
- Pemeliharaan — Selama fase ini, rilis hanya menerima pembaruan keamanan dan perbaikan bug kritis. Pembaruan ini dipublikasikan segera setelah tersedia. Fase pemeliharaan berakhir 30 Juni 2029.

Rilis mayor dan minor

Dengan setiap rilis Amazon Linux (versi mayor, versi minor, atau rilis keamanan), kami merilis Linux Amazon Machine Image (AMI) baru.

- Rilis versi utama - Termasuk fitur baru dan peningkatan keamanan dan kinerja di seluruh tumpukan. Perbaikan mungkin termasuk perubahan besar pada kernel, toolchain, Glib C, OpenSSL, dan pustaka dan utilitas sistem lainnya. Rilis utama Amazon Linux sebagian didasarkan pada versi saat ini dari distribusi Fedora Linux hulu. AWS mungkin menambah atau mengganti paket tertentu dari upstream non-Fedora lainnya.
- Rilis versi minor - Pembaruan triwulanan yang mencakup pembaruan keamanan, perbaikan bug, dan fitur dan paket baru. Setiap versi minor adalah daftar kumulatif pembaruan yang mencakup keamanan dan perbaikan bug selain fitur dan paket baru. Rilis ini mungkin termasuk runtime bahasa terbaru, seperti PHP. Mereka mungkin juga menyertakan paket perangkat lunak populer lainnya seperti Ansible dan Docker.

Mengkonsumsi rilis baru

Pembaruan disediakan melalui kombinasi rilis Amazon Machine Image (AMI) baru dan repositori baru yang sesuai. Secara default, AMI baru dan repositori yang ditunjukkannya digabungkan. Namun, Anda dapat mengarahkan EC2 instans Amazon yang sedang berjalan ke versi repositori yang lebih baru dari waktu ke waktu untuk menerapkan pembaruan pada instans yang sedang berjalan. Anda juga dapat memperbarui dengan meluncurkan instance baru yang terbaru AMIs.

Kebijakan dukungan jangka panjang

Amazon Linux menyediakan pembaruan untuk semua paket Anda dan mempertahankan kompatibilitas dalam versi utama untuk aplikasi Anda yang dibangun di Amazon Linux. Paket inti seperti glibc perpustakaan, OpenSSL, OpenSSH, dan DNF manajer paket menerima dukungan untuk masa pakai rilis AL2 023 utama. Paket yang bukan bagian dari paket inti didukung berdasarkan sumber hulu spesifiknya. Anda dapat melihat status dukungan spesifik dan tanggal paket individual dengan menjalankan perintah berikut.

```
$ sudo dnf supportinfo --pkg packagename
```

Anda bisa mendapatkan informasi tentang semua paket yang saat ini diinstal dengan menjalankan perintah berikut.


```
$ sudo dnf supportinfo --show installed
```

Daftar lengkap paket inti diselesaikan selama pratinjau. Jika Anda ingin melihat lebih banyak paket yang disertakan sebagai paket inti, beri tahu kami. Kami mengevaluasi saat kami mengumpulkan umpan balik. Umpan balik tentang AL2 023 dapat diberikan melalui AWS perwakilan yang Anda tunjuk atau dengan mengajukan masalah di repo [amazon-linux-2023](#) di GitHub

Penamaan dan pembuatan versi

AL2023 memberikan rilis minor setiap tiga bulan selama dua tahun dukungan standar. Setiap rilis diidentifikasi dengan kenaikan dari 0 ke N. 0 mengacu pada rilis utama asli untuk iterasi itu. Semua rilis akan disebut Amazon Linux 2023. Ketika versi Amazon Linux berikutnya dirilis, AL2 023 akan memasuki dukungan yang diperluas dan menerima pembaruan untuk pembaruan keamanan dan perbaikan bug kritis.

Misalnya, rilis minor AL2 023 memiliki format berikut:

- 2023.0.20230301
- 2023.1.20230601
- 2023.2.20230901

AL2023 yang sesuai AMIs memiliki format berikut:

- al2023-ami-2023.0.20230301.0-kernel-6.1-x86_64
- al2023-ami-2023.1.20230601.0-kernel-6.1-x86_64
- al2023-ami-2023.2.20230901.0-kernel-6.1-x86_64

Dalam versi minor tertentu, rilis AMI reguler terjadi dengan stempel waktu tanggal rilis AMI.

- al2023-ami-2023.0.**20230301**.0-kernel-6.1-x86_64
- al2023-ami-2023.0.**20230410**.0-kernel-6.1-x86_64
- al2023-ami-2023.0.**20230520**.0-kernel-6.1-x86_64

Metode yang direkomendasikan untuk mengidentifikasi instance AL2 atau AL2 023 dimulai dengan membaca string Common Platform Enumeration (CPE) dari `/etc/system-release-cpe`. Kemudian, pisahkan string ke bidangnya. Terakhir, baca nilai platform dan versi.

AL2023 juga memperkenalkan file baru untuk identifikasi platform:

- `/etc/amazon-linux-releasesymlink` ke `/etc/system-release`
- `/etc/amazon-linux-release-cpesymlink` ke `/etc/system-release-cpe`

Kedua file ini menunjukkan bahwa sebuah instance adalah Amazon Linux. Tidak perlu membaca file atau membagi string menjadi bidang, kecuali jika Anda ingin mengetahui nilai platform dan versi tertentu.

Optimalisasi kinerja dan operasional

Kernel Amazon Linux 6.1

- AL2023 menggunakan driver terbaru untuk perangkat Elastic Network Adapter (ENA) dan Elastic Fabric Adapter (EFA). AL2023 berfokus pada kinerja dan fungsionalitas backport untuk perangkat keras di infrastruktur Amazon EC2 .
- Kernel live patching tersedia untuk tipe `x86_64` dan `aarch64` instance. Ini mengurangi kebutuhan akan reboot yang sering.
- Semua konfigurasi kernel build dan runtime mencakup banyak kinerja dan optimasi operasional yang sama. AL2

Pemilihan toolchain dasar dan flag build default

- AL2023 paket dibangun dengan pengoptimalan kompiler (`() -O2`) diaktifkan secara default
- AL2023 paket dibangun membutuhkan `x86-64v2` `x86-64` sistem (`-march=x86-64-v2`), dan Graviton 2 atau lebih tinggi untuk `aarch64` (`()`). `-march=armv8.2-a+crypto -mtune=neoverse-n1`
- AL2023 paket dibangun dengan vektorisasi otomatis diaktifkan (`()`). `-ftree-vectorize`
- AL2023 paket dibangun dengan Link Time Optimization (LTO) diaktifkan.
- AL2023 menggunakan versi terbaru dari Rust, Clang/LLVM, dan Go.

Pemilihan dan versi Package

- Backport tertentu ke komponen sistem utama mencakup beberapa peningkatan kinerja untuk berjalan di EC2 infrastruktur Amazon, terutama instance Graviton.

- AL2023 terintegrasi dengan beberapa Layanan AWS dan fitur. Ini termasuk AWS CLI, Agen SSM, Agen Amazon Kinesis, dan CloudFormation
- AL2023 menggunakan Amazon Corretto sebagai Java Development Kit (JDK).
- AL2023 menyediakan mesin database dan pembaruan runtime bahasa pemrograman ke versi yang lebih baru saat dirilis oleh proyek upstream. Runtime bahasa pemrograman dengan versi baru ditambahkan saat dirilis.

Penerapan di lingkungan cloud

- Basis AL2 023 AMI dan gambar kontainer sering diperbarui untuk mendukung penggantian instance patching.
- Pembaruan kernel disertakan dalam pembaruan AMI AL2 023. Ini berarti Anda tidak perlu menggunakan perintah seperti `yum update` dan `reboot` memperbarui kernel Anda.
- Selain AMI AL2 023 standar, AMI minimal dan gambar kontainer juga tersedia. Pilih AMI minimal untuk menjalankan lingkungan dengan jumlah paket minimal yang diperlukan untuk menjalankan layanan Anda.
- Secara default, AL2 023 AMIs dan kontainer dikunci ke versi tertentu dari repositori paket. Tidak ada pembaruan otomatis saat diluncurkan. Ini berarti bahwa Anda selalu mengendalikan kapan Anda menelan pembaruan paket apa pun. Anda selalu dapat menguji di lingkungan beta/gamma sebelum diluncurkan ke produksi. Jika ada masalah, Anda dapat menggunakan jalur rollback yang telah divalidasi sebelumnya.

Hubungan dengan Fedora

AL2023 mempertahankan siklus hidup rilis dan dukungannya sendiri yang independen dari Fedora. AL2023 menyediakan versi terbaru dari perangkat lunak open-source, variasi paket yang lebih besar, dan rilis yang sering. Ini mempertahankan sistem operasi berbasis RPM yang sudah dikenal.

Versi Umumnya Tersedia (GA) dari AL2 023 tidak secara langsung sebanding dengan rilis Fedora tertentu. Versi AL2 023 GA mencakup komponen dari Fedora 34, 35, dan 36. Beberapa komponen sama dengan komponen di Fedora dan beberapa dimodifikasi. Komponen lain lebih mirip dengan komponen di CentOS Stream 9 atau dikembangkan secara independen. Kernel Amazon Linux bersumber dari opsi dukungan jangka panjang yang ada di kernel.org, dipilih secara independen dari Fedora.

Disesuaikan cloud-init

Bagian cloud-init paket adalah aplikasi open-source yang bootstraps gambar Linux di lingkungan komputasi awan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dokumentasi cloud-init](#).

AL2023 berisi versi khusus cloud-init. dengan cloud-init, Anda dapat menentukan apa yang terjadi pada instance Anda saat boot.

Saat meluncurkan instance, Anda dapat menggunakan bidang data pengguna untuk meneruskan tindakan cloud-init. Ini berarti Anda dapat menggunakan Amazon Machine Images (AMIs) umum untuk banyak kasus penggunaan dan mengonfigurasinya secara dinamis saat memulai instance. AL2023 juga menggunakan cloud-init untuk mengkonfigurasi `ec2-user` akun.

AL2023 menggunakan cloud-init tindakan dalam `/etc/cloud/cloud.cfg.d` dan `/etc/cloud/cloud.cfg`. Anda dapat membuat sendiri cloud-init file tindakan di `/etc/cloud/cloud.cfg.d` direktori. Cloud-init membaca semua file dalam direktori ini dalam urutan leksikografis. File selanjutnya menimpa nilai dalam file sebelumnya. Saat cloud-init meluncurkan sebuah instance, cloud-init paket melakukan tugas-tugas konfigurasi berikut:

- Menetapkan lokal default
- Menetapkan nama host
- Mem-parsing dan menangani data pengguna
- Menghasilkan kunci SSH pribadi host
- Menambahkan kunci SSH publik pengguna `.ssh/authorized_keys` untuk memudahkan login dan administrasi
- Mempersiapkan repositori untuk manajemen paket
- Menangani tindakan paket yang didefinisikan dalam data pengguna
- Menjalankan skrip pengguna yang ada di data pengguna
- Pasang volume penyimpanan instans, jika berlaku
 - Secara default, jika volume penyimpanan `ephemeral0` instance hadir dan berisi sistem file yang valid, volume penyimpanan instance dipasang di `/media/ephemeral0`. Kalau tidak, itu tidak terpasang.
 - Secara default, untuk tipe `m1.small` dan `c1.medium` instance, semua volume swap yang terkait dengan instance dipasang.
 - Anda dapat mengganti pemasangan volume penyimpanan instans default dengan yang berikut cloud-init direktif:

```
#cloud-config
mounts:
- [ ephemeral0 ]
```

Untuk kontrol lebih lanjut atas tunggangan, lihat [Pemasangan di](#) cloud-init dokumentasi.

- Saat instance diluncurkan, volume penyimpanan instance yang mendukung TRIM tidak diformat. Sebelum Anda dapat me-mount volume penyimpanan instance, Anda harus mempartisi dan memformat volume penyimpanan instance.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan TRIM volume penyimpanan instans](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

- Saat meluncurkan instance, Anda dapat menggunakan `disk_setup` modul untuk mempartisi dan memformat volume penyimpanan instans Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengaturan Disk](#) di cloud-init dokumentasi.

Untuk informasi tentang penggunaan cloud-init dengan SELinux, lihat [Gunakan cloud-init untuk mengaktifkan enforcing mode](#).

Untuk informasi tentang cloud-init format data pengguna, lihat Format Data [Pengguna](#) di cloud-init dokumentasi.

Pembaruan dan fitur keamanan

AL2023 menyediakan banyak pembaruan dan solusi keamanan.

Topik

- [Kelola pembaruan](#)
- [Keamanan cloud](#)
- [SELinux mode](#)
- [Program kepatuhan](#)
- [Server SSH default](#)
- [Fitur utama OpenSSL 3](#)

Kelola pembaruan

Terapkan pembaruan keamanan menggunakan DNF dan versi repositori. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kelola pembaruan paket dan sistem operasi di AL2023](#).

Keamanan cloud

Keamanan adalah tanggung jawab bersama antara Anda AWS dan Anda. [Model tanggung jawab bersama](#) menggambarkan ini sebagai keamanan cloud dan keamanan di cloud. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Keamanan dan Kepatuhan di Amazon Linux 2023](#).

SELinux mode

Secara default, SELinux diaktifkan dan diatur ke mode permisif di AL2 023. Dalam mode permisif, penolakan izin dicatat tetapi tidak diberlakukan.

SELinux Kebijakan menentukan izin untuk pengguna, proses, program, file, dan perangkat. Dengan SELinux, Anda dapat memilih salah satu dari dua kebijakan. Kebijakan tersebut ditargetkan atau multi-level security (MLS).

Untuk informasi selengkapnya tentang SELinux mode dan kebijakan, lihat [SELinux Mode pengaturan untuk AL2 023](#) dan [Wiki SELinux Proyek](#).

Program kepatuhan

Auditor independen menilai keamanan dan kepatuhan AL2 023 bersama dengan banyak program AWS kepatuhan.

Server SSH default

AL2023 termasuk OpenSSH 8.7. OpenSSH 8.7 secara default `ssh-rsa` menonaktifkan algoritma pertukaran kunci. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi server SSH default](#).

Fitur utama OpenSSL 3

- Protokol Manajemen Sertifikat (CMP, RFC 4210) mencakup CRMF (RFC 4211) dan transfer HTTP (RFC 6712).
- A HTTP atau HTTPS klien di libcrypto mendukung GET and POST tindakan, pengalihan, polos dan ASN.1-konten yang dikodekan, proxy, dan batas waktu.

- Bagian EVP_KDF bekerja dengan Fungsi Derivasi Kunci.
- Bagian EVP_MAC API bekerja dengan MACs.
- Kernel Linux TLS dukungan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat panduan migrasi [OpenSSL](#).

Layanan jaringan

Proyek open-source tersedia systemd-networkd secara luas dalam distribusi Linux modern. Proyek ini menggunakan bahasa konfigurasi deklaratif yang mirip dengan systemd kerangka kerja lainnya. Jenis file konfigurasi utamanya adalah `.network` dan `.link` file.

`amazon-ec2-net-utils` Paket ini menghasilkan konfigurasi khusus antarmuka dalam direktori `/run/systemd/network`. Konfigurasi ini memungkinkan keduanya IPv4 dan IPv6 jaringan pada antarmuka ketika mereka dilampirkan ke sebuah instance. Konfigurasi ini juga menginstal aturan perutean kebijakan yang membantu memastikan bahwa lalu lintas yang bersumber secara lokal dirutekan ke jaringan melalui antarmuka jaringan instans yang sesuai. Aturan-aturan ini memastikan bahwa lalu lintas yang tepat dialihkan melalui Elastic Network Interface (ENI) dari alamat atau awalan terkait. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan ENI, lihat [Menggunakan ENI](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

Anda dapat menyesuaikan perilaku jaringan ini dengan menempatkan file konfigurasi kustom di `/etc/systemd/network` direktori untuk mengganti pengaturan konfigurasi default yang terkandung di `/run/systemd/network` dalamnya.

Dokumentasi [systemd.network](#) menjelaskan bagaimana systemd-networkd layanan menentukan konfigurasi yang berlaku untuk antarmuka tertentu. Ini juga menghasilkan nama alternatif, yang dikenal sebagai `altnames`, untuk antarmuka yang didukung ENI untuk mencerminkan properti dari berbagai sumber daya. AWS Properti antarmuka yang didukung ENI ini adalah `ENI ID` dan `DeviceIndex` bidang lampiran ENI. Anda dapat merujuk ke antarmuka ini menggunakan propertinya saat menggunakan berbagai alat, seperti `ip` perintah.

AL2023 nama antarmuka instance dihasilkan menggunakan skema penamaan systemd slot. Untuk informasi selengkapnya, lihat skema [penamaan systemd.net](#).

Selain itu, AL2 023 menggunakan algoritma penjadwalan transmisi jaringan manajemen antrian `fq_code1` aktif secara default. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [CoDel](#) [ikhtisar](#).

Paket rantai alat intiglibc,, gcc binutils

Subset paket di Amazon Linux ditetapkan sebagai paket toolchain inti. Sebagai bagian utama dari AL2023, paket inti menerima lima tahun dukungan. Kami mungkin mengubah versi paket, tetapi dukungan jangka panjang berlaku untuk paket yang disertakan dalam rilis Amazon Linux.

Ketiga paket inti ini menyediakan rantai alat sistem yang digunakan untuk membangun sebagian besar perangkat lunak di distribusi Amazon Linux.

Paket	Definisi	Tujuan
glibc 2.34	CPerpustakaan sistem	Digunakan oleh sebagian besar program biner yang menyediakan fungsi standar dan oleh antarmuka antara program dan kernel.
gcc 11.2	gccsuite kompiler	MengkompilasiC,C++,Fortran.
binutils 2.35	Assembler dan linker ditambah alat biner lainnya	Memanipulasi atau memeriksa program biner.

Kami menyarankan agar pembaruan ke glibc pustaka apa pun diikuti dengan reboot. Untuk pembaruan paket yang mengontrol layanan, mungkin cukup untuk memulai ulang layanan untuk mengambil pembaruan. Namun, reboot sistem memastikan bahwa semua pembaruan paket dan pustaka sebelumnya selesai.

Alat manajemen Package

Alat manajemen paket perangkat lunak default di AL2 023 adalah DNF. DNF adalah penerus YUM, alat manajemen paket di AL2.

DNF Mirip dengan YUM dalam penggunaannya. Banyak DNF perintah dan opsi perintah sama dengan YUM perintah. Dalam perintah Command Line Interface (CLI), dalam banyak kasus dnf menggantikan. yum

Misalnya, untuk AL2 yum perintah berikut:


```
$ sudo yum install packagename  
$ sudo yum search packagename  
$ sudo yum remove packagename
```

Pada AL2 023, mereka menjadi perintah berikut:

```
$ sudo dnf install packagename  
$ sudo dnf search packagename  
$ sudo dnf remove packagename
```

Pada AL2 023 yum perintah masih tersedia, tetapi sebagai penunjuk ke perintah. dnf Jadi, ketika yum perintah digunakan di shell atau dalam skrip, semua perintah dan opsi sama dengan DNF CLI. Untuk informasi lebih lanjut tentang perbedaan antara YUM CLI dan DNF CLILihat [Perubahan DNF CLI dibandingkan dengan YUM](#).

Untuk referensi lengkap perintah dan opsi untuk dnf perintah, lihat halaman manualman dnf. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [DNF Referensi Perintah](#).

Konfigurasi server SSH default

Jika Anda memiliki klien SSH dari beberapa tahun yang lalu, Anda mungkin melihat kesalahan saat Anda terhubung ke sebuah instans. Jika kesalahan memberi tahu Anda bahwa tidak ada jenis kunci host yang cocok ditemukan, perbarui kunci host SSH Anda untuk memecahkan masalah ini.

Penonaktifan tanda tangan secara default **ssh-rsa**

AL2023 menyertakan konfigurasi default yang menonaktifkan algoritma kunci ssh-rsa host lama dan menghasilkan serangkaian kunci host yang dikurangi. Klien harus mendukung ssh-ed25519 atau algoritma kunci ecdsa-sha2-nistp256 host.

Konfigurasi default menerima salah satu algoritma pertukaran kunci ini:

- curve25519-sha256
- curve25519-sha256@libssh.org
- ecdh-sha2-nistp256
- ecdh-sha2-nistp384
- ecdh-sha2-nistp521
- diffie-hellman-group-exchange-sha256

- `diffie-hellman-group14-sha256`
- `diffie-hellman-group16-sha512`
- `diffie-hellman-group18-sha512`

Secara default, AL2 023 menghasilkan `ed25519` dan `ECDSA` meng-host kunci. Klien mendukung baik algoritma kunci `ecdsa-sha2-nistp256` host `ssh-ed25519` atau host. Ketika Anda terhubung dengan SSH ke sebuah instans, Anda harus menggunakan klien yang mendukung algoritma yang kompatibel, seperti `ssh-ed25519` atau `ecdsa-sha2-nistp256`. Jika Anda perlu menggunakan tipe kunci lainnya, ganti daftar kunci yang dihasilkan dengan `cloud-config` fragmen dalam data pengguna.

Dalam contoh berikut, `cloud-config` menghasilkan kunci `rsa` host dengan `ed25519` kunci `ecdsa` dan.

```
#cloud-config
ssh_genkeytypes:
- ed25519
- ecdsa
- rsa
```

Jika Anda menggunakan key pair RSA untuk otentikasi kunci publik, klien SSH Anda harus mendukung tanda tangan atau tanda `rsa-sha2-256` tangan. `rsa-sha2-512` Jika Anda menggunakan klien yang tidak kompatibel dan tidak dapat meningkatkan, aktifkan kembali `ssh-rsa` dukungan pada instans Anda. Untuk mengaktifkan kembali `ssh-rsa` dukungan, aktifkan kebijakan kriptografi LEGACY sistem menggunakan perintah berikut.

```
$ sudo dnf install crypto-policies-scripts
$ sudo update-crypto-policies --set LEGACY
```

Untuk informasi selengkapnya tentang mengelola kunci host, lihat [kunci Host Amazon Linux](#).

Fungsionalitas Usang di 023 AL2

Fungsionalitas yang tidak digunakan lagi AL2 dan tidak ada di AL2 023 didokumentasikan di sini. Ini adalah fungsionalitas seperti fitur dan paket yang ada di AL2, tetapi tidak di AL2 023 dan tidak akan ditambahkan ke AL2 023. Untuk informasi selengkapnya tentang berapa lama fungsionalitas didukung AL2, lihat [Fungsionalitas yang tidak digunakan lagi](#) di AL2

Ada juga fungsionalitas di AL2 023 yang tidak digunakan lagi, dan akan dihapus di rilis mendatang. Bab ini menjelaskan apa fungsi itu, kapan tidak lagi didukung, dan kapan akan dihapus dari Amazon Linux. Memahami fungsionalitas yang tidak digunakan lagi akan membantu Anda menerapkan AL2 023 serta mempersiapkan versi utama Amazon Linux berikutnya.

Topik

- [compat-paket](#)
- [Fungsionalitas usang dihentikan di, dihapus di AL1 AL2](#)
- [Fungsionalitas tidak digunakan lagi dan dihapus di AL2 AL2023](#)
- [Usang pada 023 AL2](#)

compat-paket

Setiap paket AL2 dengan awalan compat - disediakan untuk kompatibilitas biner dengan binari lama yang belum dibangun kembali untuk versi modern paket. Setiap versi utama baru Amazon Linux tidak akan meneruskan compat - paket apa pun dari rilis sebelumnya.

Semua compat - paket dalam rilis Amazon Linux (misalnya AL2) tidak digunakan lagi, dan tidak ada di versi berikutnya (misalnya AL2 023). Kami sangat menyarankan agar perangkat lunak dibangun kembali terhadap versi pustaka yang diperbarui.

Fungsionalitas usang dihentikan di, dihapus di AL1 AL2

Bagian ini menjelaskan fungsionalitas yang tersedia di AL1, dan tidak lagi tersedia di AL2.

Note

Sebagai bagian dari fase dukungan pemeliharaan AL1, beberapa paket memiliki tanggal end-of-life (EOL) lebih awal dari EOL. AL1 Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pernyataan dukungan AL1 Package](#).

Note

Beberapa AL1 fungsi dihentikan dalam rilis sebelumnya. Untuk selengkapnya, lihat [Catatan AL1 Rilis](#).

Topik

- [32-bit x86 \(i686\) AMIs](#)
- [aws-apitools-*digantikan oleh AWS CLI](#)
- [systemdmenggantikan di upstart AL2](#)

32-bit x86 (i686) AMIs

Sebagai bagian dari [rilis 2014.09](#), AL1 Amazon Linux mengumumkan bahwa itu akan menjadi rilis terakhir yang menghasilkan 32-bit. AMIs Oleh karena itu, mulai dari [rilis 2015.03](#), [AL1](#) Amazon Linux tidak lagi mendukung menjalankan sistem dalam mode 32-bit. AL2 menawarkan dukungan runtime terbatas untuk binari 32-bit pada host x86-64 dan tidak menyediakan paket pengembangan untuk memungkinkan pembangunan binari 32-bit baru. AL2023 tidak lagi menyertakan paket ruang pengguna 32-bit. Kami menyarankan agar pengguna menyelesaikan transisi mereka ke kode 64-bit sebelum bermigrasi ke AL2 023.

Jika Anda perlu menjalankan binari 32-bit pada AL2 023, dimungkinkan untuk menggunakan ruang pengguna 32-bit dari AL2 dalam AL2 wadah yang berjalan di atas 023. AL2

aws-apitools-*digantikan oleh AWS CLI

Sebelum rilis AWS CLI pada bulan September 2013, AWS membuat satu set utilitas baris perintah yang tersedia, diimplementasikan di Java, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan EC2 API Amazon. Alat-alat ini dihentikan pada tahun 2015, dengan AWS CLI menjadi cara

yang disukai untuk berinteraksi dengan Amazon EC2 APIs dari baris perintah. Himpunan utilitas baris perintah mencakup `aws-apitools-*` paket-paket berikut.

- `aws-apitools-as`
- `aws-apitools-cfn`
- `aws-apitools-common`
- `aws-apitools-ec2`
- `aws-apitools-elb`
- `aws-apitools-mon`

Dukungan hulu untuk `aws-apitools-*` paket berakhir pada bulan Maret 2017. Meskipun kurangnya dukungan hulu, Amazon Linux terus mengirimkan beberapa utilitas baris perintah ini, seperti `aws-apitools-ec2`, untuk memberikan kompatibilitas mundur bagi pengguna. AWS CLI Ini adalah alat yang lebih kuat dan lengkap daripada `aws-apitools-*` paket karena dipelihara secara aktif dan menyediakan sarana untuk menggunakan semua AWS APIs.

`aws-apitools-*` Paket-paket tersebut tidak digunakan lagi pada Maret 2017 dan tidak akan menerima pembaruan lebih lanjut. Semua pengguna dari salah satu paket ini harus bermigrasi ke AWS CLI sesegera mungkin. Paket-paket ini tidak ada di AL2 023.

AL1 juga menyediakan `aws-apitools-rds` paket `aws-apitools-iam` dan, yang tidak digunakan lagi di AL1, dan tidak ada di Amazon Linux sejak saat itu. AL2

systemd menggantikan di **upstart** AL2

AL2 adalah rilis Amazon Linux pertama yang menggunakan sistem `systemd` init, menggantikannya `upstart` AL1. Konfigurasi `upstart` spesifik apa pun harus diubah sebagai bagian dari migrasi dari AL1 ke versi Amazon Linux yang lebih baru. Tidak mungkin digunakan `systemd` AL1, jadi beralih dari `upstart` ke hanya `systemd` dapat dilakukan sebagai bagian dari pindah ke versi utama Amazon Linux yang lebih baru seperti AL2 atau AL2 023.

Fungsionalitas tidak digunakan lagi dan dihapus di AL2 AL2023

Bagian ini menjelaskan fungsionalitas yang tersedia di AL2, dan tidak lagi tersedia di AL2023.

Topik

- [Paket 32-bit x86 \(i686\)](#)

- [aws-apitools-*digantikan oleh AWS CLI](#)
- [awslogstidak digunakan lagi demi agen Amazon Logs terpadu CloudWatch](#)
- [bzrsistem kontrol revisi](#)
- [cgroup v1](#)
- [log4jhotpatch \(\) log4j-cve-2021-44228-hotpatch](#)
- [lsb_releasedan system-lsb-core paketnya](#)
- [mccrypt](#)
- [OpenJDK 7 \(\) java-1.7.0-openjdk](#)
- [Python 2.7](#)
- [rsyslog-opensslmenggantikan rsyslog-gnutls](#)
- [Layanan Informasi Jaringan \(NIS\)/yp](#)
- [Beberapa nama domain di Amazon VPC create-dhcp-options](#)
- [Sun RPC di glibc](#)
- [Sidik jari kunci OpenSSH di log audit](#)
- [ld.goldPenghubung](#)
- [ping6](#)
- [ftpPackage](#)

Paket 32-bit x86 (i686)

Sebagai bagian dari [rilis 2014.09 AL1](#), kami mengumumkan bahwa ini akan menjadi rilis terakhir yang menghasilkan 32-bit. AMIs Oleh karena itu, mulai dari [rilis 2015.03, AL1](#) Amazon Linux tidak lagi mendukung menjalankan sistem dalam mode 32-bit. AL2 menyediakan dukungan runtime terbatas untuk binari 32-bit pada host x86-64 dan tidak menyediakan paket pengembangan untuk mengaktifkan pembangunan binari 32-bit baru. AL2023 tidak lagi menyertakan paket userspace 32-bit. Kami menyarankan pelanggan menyelesaikan transisi mereka ke kode 64-bit.

Jika Anda perlu menjalankan binari 32-bit AL2023, dimungkinkan untuk menggunakan ruang pengguna 32-bit dari AL2 dalam AL2 wadah yang berjalan di atasnya. AL2023

aws-apitools-*digantikan oleh AWS CLI

Sebelum rilis AWS CLI pada bulan September 2013, AWS membuat satu set utilitas baris perintah tersedia, diimplementasikan diJava, yang memungkinkan pelanggan untuk membuat panggilan

Amazon EC2 API. Alat-alat ini tidak digunakan lagi pada tahun 2015, dengan AWS CLI menjadi cara yang disukai untuk berinteraksi dengan Amazon EC2 APIs dari baris perintah. Ini termasuk `aws-apitools-*` paket-paket berikut.

- `aws-apitools-as`
- `aws-apitools-cfn`
- `aws-apitools-common`
- `aws-apitools-ec2`
- `aws-apitools-elb`
- `aws-apitools-mon`

Dukungan hulu untuk `aws-apitools-*` paket berakhir pada bulan Maret 2017. Meskipun kurangnya dukungan hulu, Amazon Linux terus mengirimkan beberapa utilitas baris perintah ini (seperti `aws-apitools-ec2`) untuk memberikan kompatibilitas mundur bagi pelanggan. AWS CLI ini adalah alat yang lebih kuat dan lengkap daripada `aws-apitools-*` paket karena dipelihara secara aktif dan menyediakan sarana untuk menggunakan semua AWS APIs.

`aws-apitools-*` Paket-paket tersebut tidak digunakan lagi pada Maret 2017 dan tidak akan menerima pembaruan lebih lanjut. Semua pengguna dari salah satu paket ini harus bermigrasi ke AWS CLI sesegera mungkin. Paket-paket ini tidak ada di AL2023.

awslogs tidak digunakan lagi demi agen Amazon Logs terpadu CloudWatch

[awslogs](#) Paket sudah usang AL2 dan tidak lagi ada di. AL2023 Ini digantikan oleh [agen CloudWatch Log terpadu](#), tersedia dalam `amazon-cloudwatch-agent` paket. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan Pengguna Amazon CloudWatch Logs](#).

bzr sistem kontrol revisi

Sistem kontrol revisi [GNU Bazaar](#) (`bzr`) dihentikan AL2 dan tidak lagi ada di. AL2023

Pengguna disarankan untuk memigrasikan repositori mereka ke. `bzr git`

cgroup v1

AL2023 pindah ke hierarki Unified Control Group (cgroup v2), sedangkan AL2 menggunakan cgroup v1. Karena AL2 tidak mendukung cgroup v2, migrasi ini harus diselesaikan sebagai bagian dari pindah ke AL2023.

log4jhotpatch () **log4j-cve-2021-44228-hotpatch**

Note

`log4j-cve-2021-44228-hotpatch` Paket tidak digunakan lagi AL2 dan dihapus di AL2023

Menanggapi [CVE-2021-44228](#), Amazon Linux merilis versi paket RPM dari Hotpatch untuk Apache Log4j [untuk](#) dan. AL1 AL2 Dalam [pengumuman penambahan hotpatch ke Amazon Linux](#), kami [mencatat bahwa](#) “[Menginstal hotpatch](#) bukanlah pengganti untuk memperbarui ke versi log4j yang mengurangi CVE-2021-44228 atau CVE-2021-45046.”.

Hotpatch adalah mitigasi untuk memberikan waktu untuk menambal. log4j Rilis ketersediaan umum pertama AL2023 adalah 15 bulan setelah [CVE-2021-44228](#), jadi AL2023 tidak dikirimkan dengan hotpatch (diaktifkan atau tidak).

[Pelanggan yang menjalankan log4j versi mereka sendiri di Amazon Linux disarankan untuk memastikan mereka telah memperbarui ke versi yang tidak terpengaruh oleh CVE-2021-44228 atau CVE-2021-45046.](#)

lsb_releasedan system-lsb-core paketnya

Secara historis, beberapa perangkat lunak memanggil `lsb_release` perintah (disediakan AL2 oleh `system-lsb-core` paket) untuk mendapatkan informasi tentang distribusi Linux yang sedang dijalankan. Linux Standards Base (LSB) memperkenalkan perintah ini dan distribusi Linux mengadopsinya. Distribusi Linux telah berevolusi untuk menggunakan standar yang lebih sederhana untuk menyimpan informasi ini `/etc/os-release` dan file terkait lainnya.

`os-release` Standar keluar dari `systemd`. Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi [os-release systemd](#).

AL2023 tidak dikirimkan dengan `lsb_release` perintah, dan tidak termasuk `system-lsb-core` paket. Perangkat lunak harus menyelesaikan transisi ke `os-release` standar untuk menjaga kompatibilitas dengan Amazon Linux dan distribusi Linux utama lainnya.

mcrypt

mcryptPustaka dan PHP ekstensi terkait tidak digunakan lagi di AL2, dan tidak lagi ada di. AL2023

PHP[Upstream menghentikan mcrypt ekstensi di PHP 7.1](#) yang pertama kali dirilis pada Desember 2016 dan memiliki rilis final pada Oktober 2019.

mcryptPustaka hulu [terakhir kali dirilis pada tahun 2007](#), dan belum melakukan migrasi dari kontrol cvs revisi yang [SourceForge diperlukan untuk komit baru pada tahun 2017](#), dengan komit terbaru (dan hanya untuk 3 tahun sebelumnya) berasal dari tahun 2011 menghapus penyebutan proyek yang memiliki pengelola.

Setiap pengguna yang tersisa mcrypt disarankan untuk mem-port kode mereka keOpenSSL, karena tidak mcrypt akan ditambahkan ke AL2023.

OpenJDK 7 () **java-1.7.0-openjdk**

Note

AL2023 menyediakan beberapa versi [Amazon Corretto untuk](#) mendukung beban kerja berbasis. Java Paket OpenJDK 7 sudah usang di, dan tidak lagi AL2 ada di. AL2023 JDK tertua yang tersedia di AL2023 disediakan oleh Corretto 8.

Untuk informasi selengkapnya tentang Java di Amazon Linux, lihat[Javadi AL2 023](#).

Python 2.7

Note

AL2023 menghapus Python 2.7, jadi komponen OS apa pun yang membutuhkan Python ditulis untuk bekerja dengan Python 3. Untuk terus menggunakan versi Python yang disediakan oleh dan didukung oleh Amazon Linux, konversi kode Python 2 ke Python 3.

Untuk informasi selengkapnya tentang Python di Amazon Linux, lihat. [Pythondi AL2023](#)

rsyslog-openssl menggantikan **rsyslog-gnutls**

rsyslog-gnutls Paket sudah usang di AL2, dan tidak lagi ada di. AL2023 **rsyslog-openssl** Paket harus menjadi pengganti drop-in untuk setiap penggunaan **rsyslog-gnutls** paket.

Layanan Informasi Jaringan (NIS)/yp

Network Information Service (NIS), awalnya disebut Yellow Pages atau tidak YP digunakan lagi AL2, dan tidak lagi hadir di. AL2023 Ini termasuk paket-paket berikut: **ypbind**, **ypserv**, dan **yp-tools**. Paket lain yang terintegrasi dengan NIS fungsi ini dihapus AL2023.

Beberapa nama domain di Amazon VPC **create-dhcp-options**

Di Amazon Linux 2, dimungkinkan untuk meneruskan beberapa nama domain dalam `domain-name` parameter ke [create-dhcp-options](#), yang akan menghasilkan `/etc/resolv.conf` sesuatu seperti `search foo.example.com bar.example.com`. DHCP Server VPC Amazon mengirimkan daftar nama domain yang disediakan menggunakan DHCP opsi 15, yang hanya mendukung satu nama domain (lihat [RFC 2132](#) bagian 3.17). Karena AL2023 penggunaan `systemd-networkd` untuk konfigurasi jaringan, yang mengikuti RFC, fitur tidak disengaja ini tidak AL2 ada di AL2023

[Dokumentasi VPC Amazon AWS CLI dan Amazon](#) mengatakan: “Beberapa sistem operasi Linux menerima beberapa nama domain yang dipisahkan oleh spasi. Namun, Windows dan sistem operasi Linux lainnya memperlakukan nilai sebagai domain tunggal, yang menghasilkan perilaku yang tidak terduga. Jika kumpulan DHCP opsi Anda dikaitkan dengan VPC Amazon yang memiliki instance yang menjalankan sistem operasi yang memperlakukan nilai sebagai domain tunggal, tentukan hanya satu nama domain. “

Pada sistem ini, seperti AL2023, menentukan dua domain menggunakan DHCP opsi 15 (yang hanya memungkinkan satu), dan karena [karakter spasi tidak valid dalam nama domain](#), ini akan menghasilkan karakter spasi yang dikodekan sebagai, sehingga mengandung. `032 /etc/resolv.conf search foo.exmple.com032bar.example.com`

Untuk mendukung beberapa nama domain, DHCP server harus menggunakan DHCP Opsi 119 (lihat [RFC 3397](#), bagian 2). Lihat [Panduan Pengguna Amazon VPC](#) untuk mengetahui kapan ini didukung oleh server VPC Amazon. DHCP

Sun RPC di **glibc**

Implementasi Sun RPC in **glibc** tidak digunakan lagi AL2 dan dihapus di. AL2023 Pelanggan disarankan untuk pindah menggunakan **libtirpc** perpustakaan (tersedia di AL2 dan AL2023)

jika Sun RPC fungsionalitas diperlukan. Mengadopsi `libtirpc` juga memungkinkan aplikasi untuk mendukung IPv6.

[Perubahan ini mencerminkan adopsi komunitas yang lebih luas dari hulu yang `glibc` menghapus fungsi ini, misalnya Penghapusan Sun RPC antarmuka dari `glibc` di Fedora dan perubahan serupa di Gentoo.](#)

Sidik jari kunci OpenSSH di log **audit**

Kemudian dalam lifecycle AL2, patch ditambahkan ke paket OpenSSH untuk memancarkan sidik jari kunci yang digunakan untuk mengotentikasi. Fungsionalitas ini tidak ada di AL2023.

ld.goldPenghubung

`ld.gold`Linker tersedia di AL2, dan dihapus di AL2023. Pelanggan yang membangun perangkat lunak yang secara eksplisit mereferensikan gold linker harus bermigrasi ke linker reguler (`.`). `ld.bfd`

[Catatan rilis GNU Binutils hulu untuk versi 2.44](#) (dirilis Februari 2025) mendokumentasikan penghapusan `ld.gold`: “Dalam perubahan praktik kami sebelumnya, dalam rilis ini tarball `binutils-2.44.tar` tidak mengandung sumber untuk penghubung emas. Ini karena penghubung emas sekarang tidak digunakan lagi dan pada akhirnya akan dihapus kecuali sukarelawan melangkah maju dan menawarkan untuk melanjutkan pengembangan dan pemeliharaan.”

ping6

Di AL2023, `ping` utilitas reguler mendukung secara native IPv6, dan yang terpisah `/bin/ping6` tidak lagi diperlukan. In AL2023, `/usr/sbin/ping6` adalah symlink ke `/usr/bin/ping` executable.

Perubahan ini mengikuti adopsi komunitas yang lebih luas dari `iputils` versi yang lebih baru yang menyediakan fungsi ini, misalnya [IPv6 perubahan Ping di Fedora](#).

ftpPackage

`ftp`Paket di AL2 tidak lagi tersedia di Amazon Linux dimulai dengan AL2 023. Keputusan ini dibuat sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan kami terhadap keamanan, pemeliharaan, dan praktik pengembangan perangkat lunak modern. Sebagai bagian dari (atau sebelum) migrasi ke AL2 023, kami sarankan untuk memigrasikan penggunaan `ftp` paket lama ke salah satu alternatifnya.

Latar Belakang

ftpPaket warisan belum aktif dipertahankan di hulu selama bertahun-tahun. Pembaruan signifikan terakhir untuk kode sumber terjadi pada awal 2000-an, dan repositori sumber asli tidak lagi tersedia. Sementara beberapa distribusi Linux telah membawa tambalan untuk kerentanan keamanan, basis kode sebagian besar tetap tidak terawat.

Alternatif yang Direkomendasikan

AL2023 menyediakan beberapa alternatif modern yang dipelihara secara aktif untuk fungsionalitas FTP:

lftp(tersedia di AL2 dan AL2 023)

Program transfer file canggih yang mendukung FTP, HTTP, SFTP, dan protokol lainnya. Ini menawarkan lebih banyak fitur daripada ftp klien tradisional dan dipelihara secara aktif.

Instal dengan: `dnf install lftp`

curl(tersedia di AL2 dan AL2 023)

Alat baris perintah serbaguna untuk mentransfer data dengan URLs, mendukung FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, dan banyak protokol lainnya.

Tersedia secara default di AL2 023 melalui `curl-minimal` paket. Untuk dukungan protokol yang lebih luas, Anda dapat secara opsional meningkatkan ke `curl-full` penggunaandnf swap curl-minimal curl-full.

wget(tersedia di AL2 dan AL2 023)

Utilitas baris perintah non-interaktif untuk mengunduh file dari web, mendukung protokol HTTP, HTTPS, dan FTP.

Instal dengan: `dnf install wget` (tidak diinstal secara default di semua AL2 023 gambar)

sftp(tersedia di AL2 dan AL2 023)

Protokol transfer file aman yang beroperasi melalui SSH, menyediakan transfer file terenkripsi.

Tersedia secara default sebagai bagian dari paket OpenSSH.

Pertimbangan Migrasi

Jika aplikasi atau skrip Anda bergantung pada ftp klien lama, pertimbangkan pendekatan migrasi berikut:

1. Perbarui skrip untuk menggunakan alternatif modern: Ubah skrip Anda untuk digunakan `lftp`, `curl`, `wget`, atau `sftp` bukan klien lama `ftp`.
2. Tinjau dependensi paket: Beberapa aplikasi mungkin mencantumkan ftp paket sebagai dependensi dalam metadata paket mereka, meskipun mereka telah lama bermigrasi untuk menggunakan protokol modern secara internal. Dalam kasus ini, aplikasi dapat bekerja dengan benar pada AL2 023 meskipun kekurangan `/usr/bin/ftp` dari ftp paket. Tinjau persyaratan aktual aplikasi Anda daripada hanya mengandalkan dependensi yang dinyatakan.
3. Perbarui dependensi aplikasi: Untuk aplikasi yang Anda pertahankan yang masih mendeklarasikan ketergantungan pada ftp paket tetapi tidak benar-benar menggunakannya, perbarui metadata paket untuk menghapus ketergantungan yang tidak perlu ini.

Pertimbangan Keamanan

Protokol FTP mentransmisikan data, termasuk kredensi otentikasi, dalam teks biasa. Untuk aplikasi yang sensitif terhadap keamanan, kami sangat menyarankan untuk menggunakan alternatif terenkripsi seperti SFTP atau HTTPS yang didukung oleh alat alternatif yang direkomendasikan.

Usang pada 023 AL2

Bagian ini menjelaskan fungsionalitas yang ada di AL2 023 dan kemungkinan akan dihapus di versi Amazon Linux yang akan datang. Setiap bagian akan menjelaskan apa fungsinya dan kapan diharapkan dihapus dari Amazon Linux.

Note

Bagian ini akan diperbarui seiring waktu seiring berkembangnya ekosistem Linux dan versi utama Amazon Linux di masa depan semakin dekat untuk dirilis.

Topik

- [Dukungan runtime 32bit x86 \(i686\)](#)
- [aspell](#)

- [Berkeley DB \(\) libdb](#)
- [cron](#)
- [IMDSv1](#)
- [pcreversi 1](#)
- [System V init \(sysvinit\)](#)
- [Paket EOL tidak digunakan lagi](#)

Dukungan runtime 32bit x86 (i686)

AL2023 mempertahankan kemampuan untuk menjalankan binari 32bit x86 (i686). Sangat mungkin bahwa versi utama berikutnya dari Amazon Linux tidak akan lagi mendukung menjalankan binari ruang pengguna 32bit.

aspell

Sementara AL2 023 dikirimkan dengan aspell paket, itu tidak digunakan lagi dan akan dihapus dalam rilis besar berikutnya dari Amazon Linux. Pelanggan disarankan untuk bermigrasi ke pengganti modern seperti hunspell atau. enchant2

[Pengakhiran aspell di AL2 023 mengikuti pergeseran komunitas yang lebih luas, misalnya penghentian di. aspellFedora](#)

Berkeley DB () libdb

AL2023 dikirimkan dengan versi 5.3.28 dari perpustakaan Berkeley DB (). libdb Ini adalah versi terakhir dari Berkeley DB sebelum lisensi diubah menjadi lisensi GNU Affero GPLv3 (AGPL), dari lisensi Sleepycat yang kurang ketat.

Ada beberapa paket di AL2 023 yang tetap bergantung pada Berkeley DB (libdb), dan perpustakaan akan dihapus dalam rilis besar berikutnya dari Amazon Linux.

Note

Manajer dnf paket di AL2 023 mempertahankan dukungan hanya-baca untuk database format Berkeley DB (BDB). rpm Dukungan ini akan dihapus dalam rilis besar berikutnya dari Amazon Linux.

[Pengakhiran libdb mengikuti komunitas yang lebih luas bergeser menjauh darinya, misalnya penghentian di. libdbFedora](#)

cron

cronie Paket ini diinstal secara default pada AL2 AMI, memberikan dukungan untuk crontab cara tradisional penjadwalan tugas berkala. Di AL2 023, **cronie** tidak disertakan secara default. Oleh karena itu, dukungan untuk crontab tidak lagi disediakan secara default.

Di AL2 023, Anda dapat menginstal **cronie** paket secara opsional untuk menggunakan pekerjaan klasik **cron**. Kami menyarankan Anda bermigrasi ke **systemd** pengatur waktu karena fungsionalitas tambahan yang disediakan oleh **systemd**

Ada kemungkinan bahwa versi masa depan Amazon Linux, mungkin versi utama berikutnya, tidak akan lagi menyertakan dukungan untuk **cron** pekerjaan klasik dan menyelesaikan transisi ke **systemd** pengatur waktu. Kami menyarankan Anda untuk bermigrasi dari penggunaan **cron**.

IMDSv1

Secara default, AL2 023 AMIs dikonfigurasi untuk diluncurkan dalam mode IMDSv2 -only, menonaktifkan penggunaan. IMDSv1 Masih ada opsi untuk menggunakan AL2 023 dengan IMDSv1 diaktifkan. Versi future dari Amazon Linux kemungkinan akan diberlakukan IMDSv2 -only.

Untuk informasi selengkapnya tentang konfigurasi IMDS AMIs, lihat [Mengonfigurasi AMI](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

pcrereversi 1

pcrere Paket lama tidak digunakan lagi dan akan dihapus dalam rilis besar berikutnya dari Amazon Linux. **pcrere2** Paket adalah penerusnya. Meskipun versi pertama AL2 023 dikirimkan dengan jumlah paket terbatas yang dibangun **pcrere**, paket-paket ini akan dimigrasikan ke **pcrere2** dalam 023. AL2 **pcrere** Pustaka usang akan tetap tersedia di 023. AL2

Note

Versi usang tidak **pcrere** akan menerima pembaruan keamanan untuk masa pakai penuh 023. AL2 Untuk informasi selengkapnya tentang siklus hidup **pcrere** dukungan dan jumlah waktu paket akan menerima pembaruan keamanan, lihat [pernyataan dukungan paket pada pcrere](#) paket.

[Pengakhiran pcre dalam mendukung pcre2 mengikuti pergeseran komunitas yang lebih luas ke arah ini, misalnya penghentian di. pcreFedora](#)

System V init (**sysvinit**)

Meskipun AL2 023 mempertahankan kompatibilitas mundur dengan skrip System V service (init), systemd proyek upstream, sebagai bagian dari [rilis v254-nya](#), mengumumkan [penghentian dukungan untuk skrip layanan Sistem V, dan menunjukkan bahwa dukungan](#) akan dihapus dalam versi masa depan. systemd Untuk informasi selengkapnya, lihat [systemd](#).

AL2023 akan mempertahankan kompatibilitas mundur dengan skrip System V service (init), tetapi pengguna didorong untuk bermigrasi menggunakan file systemd unit asli agar siap ketika dukungan untuk skrip System V service (init) dihapus dari Amazon Linux, kemungkinan dalam rilis besar berikutnya.

Paket EOL tidak digunakan lagi

Setiap paket yang tersedia di AL2 023 memiliki [pernyataan dukungan](#) terkait yang mencakup informasi spesifik Amazon Linux. Pernyataan ini mencakup inti dari OS dan masa paket-paket seperti [the section called “PHP”](#) dan [the section called “Python”](#), di mana AL2 023 mengirimkan beberapa versi dan masing-masing didukung selama proyek Open Source hulu.

Di AL2 023 Anda bisa mendapatkan informasi dukungan paket menggunakan manajer dnf paket. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mendapatkan informasi dukungan paket](#).

Di mana paket tidak lagi didukung sebelum akhir versi utama Amazon Linux, harus diasumsikan bahwa paket ini sudah usang dan tidak akan ada di versi utama Amazon Linux berikutnya.

Untuk paket seperti [the section called “PHP”](#) dan [the section called “Python”](#), di mana setiap versi Amazon Linux utama telah mengirimkan beberapa versi, masing-masing dengan siklus hidup dukungan yang berbeda, kemungkinan mereka akan terus hadir dalam versi utama baru Amazon Linux, meskipun dengan sedikit atau tanpa tumpang tindih versi utama paket. Disarankan untuk mengingat garis waktu dukungan paket Amazon Linux saat memilih dependensi.

Membandingkan AL2 dan AL2 023

Topik berikut menjelaskan perbedaan utama antara AL2 dan AL2 023.

Untuk informasi selengkapnya tentang fungsionalitas yang tidak digunakan lagi di AL1,, dan AL2 023 AL2, lihat. [Fungsionalitas Usang di 023 AL2](#)

Topik

- [Ditambahkan, ditingkatkan, dan dihapus paket](#)
- [Support untuk setiap rilis](#)
- [Perubahan penamaan dan versi](#)
- [Pengoptimalan](#)
- [Bersumber dari beberapa upstream](#)
- [Layanan sistem jaringan](#)
- [Manajer Package](#)
- [Menggunakan cloud-init](#)
- [Dukungan desktop grafis](#)
- [Kompiler Triplet](#)
- [32bit x86 \(i686\) Paket](#)
- [lsb_releasedan system-lsb-core paketnya](#)
- [Extra Packages for Enterprise Linux \(EPEL\)](#)
- [Python 2.7 telah diganti dengan Python 3](#)
- [Pembaruan keamanan](#)
- [Peningkatan deterministik untuk stabilitas](#)
- [gp3sebagai tipe volume Amazon EBS default](#)
- [Hierarki Kelompok Kontrol Terpadu \(\) cgroup v2](#)
- [systemdpengatur waktu mengganti cron](#)
- [Rantai alat yang ditingkatkan:gcc,binutils, dan glibc](#)
- [systemdjurnal menggantikan rsyslog](#)
- [Dependensi paket yang diminimalkan](#)
- [Amazon Corretto sebagai JVM default](#)
- [AWS CLIV2](#)

- [Boot yang Diutamakan dan Aman UEFI](#)
- [SSHperubahan konfigurasi default server](#)
- [AL2023 Kernel berubah dari AL2](#)
- [/tmpsekarang tmpfs](#)
- [Perubahan AMI dan Container Image](#)
- [Membandingkan paket yang diinstal di Amazon Linux 2 dan Amazon Linux 2023 AMIs](#)
- [Membandingkan paket yang diinstal di Amazon Linux 2 dan Amazon Linux 2023 Minimal AMIs](#)
- [Membandingkan paket yang diinstal pada gambar wadah dasar Amazon Linux 2 dan Amazon Linux 2023](#)

Ditambahkan, ditingkatkan, dan dihapus paket

AL2023 berisi ribuan paket perangkat lunak yang tersedia untuk digunakan. Untuk daftar lengkap semua paket yang ditambahkan, ditingkatkan, atau dihapus di AL2 023 jika dibandingkan dengan versi Amazon Linux sebelumnya, lihat [Perubahan paket di AL2 023](#).

Untuk meminta paket ditambahkan atau diubah di AL2 023, ajukan masalah di repo [amazon-linux-2023](#) aktif. GitHub

Support untuk setiap rilis

Untuk AL2 023, kami menawarkan lima tahun dukungan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Rilis irama](#).

Perubahan penamaan dan versi

AL2023 mendukung mekanisme yang sama yang AL2 mendukung identifikasi platform. AL2023 juga memperkenalkan file baru untuk identifikasi platform.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penamaan dan pembuatan versi](#).

Pengoptimalan

AL2023 mengoptimalkan waktu boot untuk mengurangi waktu dari peluncuran instance hingga menjalankan beban kerja pelanggan. Pengoptimalan ini mencakup konfigurasi kernel EC2 instans

Amazon, `cloud-init` konfigurasi, dan fitur yang dibangun ke dalam paket di OS seperti `dan`. `kmod` `systemd`

Untuk informasi selengkapnya tentang pengoptimalan, lihat [Optimalisasi kinerja dan operasional](#)

Bersumber dari beberapa upstream

AL2023 berbasis RPM dan mencakup komponen yang bersumber dari beberapa versi Fedora dan distribusi lainnya, seperti CentOS 9 Stream. Kernel Amazon Linux bersumber dari rilis dukungan jangka panjang (LTS) langsung dari [kernel.org](#), dipilih secara independen dari distribusi lain.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Hubungan dengan Fedora](#).

Layanan sistem jaringan

Layanan `systemd-networkd` sistem mengelola antarmuka jaringan di AL2 023. Ini adalah perubahan dari AL2, yang menggunakan ISC `dhclient` atau `dhclient`.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Layanan jaringan](#).

Manajer Package

Alat manajemen paket perangkat lunak default pada AL2 023 adalah DNF. DNF adalah penerus YUM, alat manajemen paket di AL2.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Alat manajemen Package](#).

Menggunakan cloud-init

Di AL2 023, `cloud-init` mengelola repositori paket. Secara default, di versi Amazon Linux sebelumnya, pembaruan keamanan `cloud-init` diinstal. Ini bukan default untuk AL2 023. Fitur peningkatan deterministik baru untuk memperbarui `releasever` saat peluncuran menjelaskan cara AL2 023 untuk mengaktifkan pembaruan paket saat peluncuran. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kelola pembaruan paket dan sistem operasi di AL2023](#) dan [Peningkatan deterministik untuk stabilitas](#).

Dengan AL2 023, Anda dapat menggunakan `cloud-init` dengan SELinux. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan cloud-init untuk mengaktifkan enforcing mode](#).

Cloud-init memuat konten konfigurasi dengan cloud-init dari lokasi terpencil menggunakan HTTP(S). Di versi sebelumnya, Amazon Linux tidak memberi tahu Anda ketika sumber daya jarak jauh tidak tersedia. Di AL2 023, sumber daya jarak jauh yang tidak tersedia menciptakan kesalahan fatal dan gagal eksekusi. cloud-init Perubahan perilaku ini dari AL2, memberikan perilaku default “gagal ditutup” yang lebih aman.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Disesuaikan cloud-init](#) dan [cloud-init Dokumentasi](#).

Dukungan desktop grafis

AL2023 menampilkan lingkungan desktop grafis berbasis GNOME pada rilis 2023.7, menggantikan desktop MATE yang digunakan. AL2 Versi ini memberi pengguna pengalaman desktop yang berbeda sambil mempertahankan kinerja AL2 023 yang dioptimalkan di cloud. Lingkungan desktop GNOME menawarkan berbagai opsi penyesuaian, fitur integrasi sistem, dan desain antarmuka pengguna yang berbeda, memberikan pengguna alternatif untuk lingkungan desktop MATE sebelumnya. Lihat [AL2023 Desktop Grafis](#) halaman untuk lebih jelasnya.

Kompiler Triplet

AL2023 menetapkan triplet kompiler untuk GCC dan LLVM untuk menunjukkan bahwa itu adalah amazon vendor.

Dengan demikian, AL2 `aarch64-redhat-linux-gcc` menjadi `aarch64-amazon-linux-gcc` pada AL2 023.

Ini harus sepenuhnya transparan untuk sebagian besar pengguna, dan mungkin hanya memengaruhi mereka yang membangun kompiler di AL2 023.

32bit x86 (i686) Paket

Sebagai bagian dari [rilis 2014.09](#) diumumkan bahwa itu akan menjadi rilis terakhir yang menghasilkan 32-bit. AL1 AMIs Dengan demikian, dari [rilis 2015.03](#), AL1 Amazon Linux tidak lagi mendukung menjalankan sistem dalam mode 32-bit. AL2 menawarkan dukungan runtime terbatas untuk binari 32bit pada host x86-64, dan tidak menyediakan paket pengembangan untuk memungkinkan pembangunan binari 32-bit baru. AL2023 tidak lagi menyertakan paket userspace 32bit. Kami menyarankan Anda menyelesaikan transisi Anda ke kode 64-bit.

Jika Anda perlu menjalankan binari 32-bit pada AL2 023, dimungkinkan untuk menggunakan ruang pengguna 32-bit dari AL2 dalam AL2 wadah yang berjalan di atas 023. AL2

lsb_release dan system-lsb-core paketnya

Secara historis, beberapa perangkat lunak memanggil `lsb_release` perintah (disediakan AL2 oleh `system-lsb-core` paket) untuk mendapatkan informasi tentang distribusi Linux yang sedang dijalankan. Linux Standards Base (LSB) memperkenalkan perintah ini dan distribusi Linux mengadopsinya. Distribusi Linux telah berevolusi untuk menggunakan standar yang lebih sederhana untuk menyimpan informasi ini `/etc/os-release` dan file terkait lainnya.

`os-release` Standar keluar dari `systemd`. Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi [os-release systemd](#).

AL2023 tidak dikirimkan dengan `lsb_release` perintah, dan tidak termasuk `system-lsb-core` paket. Perangkat lunak harus menyelesaikan transisi ke `os-release` standar untuk menjaga kompatibilitas dengan Amazon Linux dan distribusi Linux utama lainnya.

Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL)

Warning

AL2 `epel` ekstra mengaktifkan EPEL7 repositori pihak ketiga. Pada 2024-06-30 EPEL7 repositori pihak ketiga tidak lagi dipertahankan.

Repositori pihak ketiga ini tidak akan memiliki pembaruan di masa mendatang. Ini berarti tidak akan ada perbaikan keamanan untuk paket di repositori EPEL.

Bagian ini akan mencakup opsi di AL2 023 untuk paket yang ditemukan di EPEL.

Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL) adalah proyek di Fedora komunitas dengan tujuan menciptakan sejumlah besar paket untuk sistem operasi Linux tingkat perusahaan. Proyek ini terutama diproduksi RHEL dan CentOS dikemas. AL2 fitur tingkat kompatibilitas yang tinggi dengan CentOS 7. Akibatnya, banyak EPEL7 paket bekerja AL2.

Tidak ada EPEL versi yang kompatibel dengan biner dengan AL2 023. Namun, pelanggan yang ingin menggunakan EPEL7 paket mereka di AL2 023 memiliki beberapa opsi. Beberapa EPEL paket memiliki alternatif di AL2 023, sementara yang lain disediakan sebagai bagian dari [Paket Tambahan untuk Amazon Linux](#)

Warning

Hanya tambahkan repositori yang dirancang untuk digunakan dengan AL2 023.

Sementara repositori yang dirancang untuk distribusi lain dapat berfungsi hari ini, tidak ada jaminan mereka akan terus melakukannya dengan pembaruan paket apa pun di AL2 023 atau repositori yang tidak dirancang untuk digunakan dengan 023. AL2

Halaman ini memberikan informasi tentang EPEL7 paket yang digunakan oleh pelanggan AL2 dan rekan AL2 023 mereka.

Untuk paket lainnya, pelanggan mungkin dapat menggunakan Paket Tambahan untuk Amazon Linux (SPAL). SPAL menyediakan ribuan EPEL9 paket, yang dibuat khusus untuk Amazon Linux 2023, tetapi paket-paket ini tidak tercakup oleh AWS Support Plans. Ini berarti tidak CVEs dilacak untuk paket SPAL, dan tambalan hanya disediakan jika tersedia di hulu.

 Important

Konsultasikan dokumentasi [Paket Tambahan untuk Amazon Linux](#) sebelum menggunakannya.

Topik

- [axel- HTTP/FTP klien](#)
- [brotli dan libbrotli - kompresi](#)
- [collectd- Daemon pengumpulan statistik](#)
- [cpulimit- Pembatas Penggunaan CPU](#)
- [exim- agen transfer surat](#)
- [fuse3- Sistem File di Userspace \(FUSE\) v3](#)
- [ganglia- Sistem Pemantauan Terdistribusi](#)
- [git-lfs- Kontrol versi file besar dengan Git](#)
- [haveged- sumber entropi menggunakan algoritma HAVEGE](#)
- [inotify-tools- Alat baris perintah inotify](#)
- [iperf- Tolok ukur TCP/UDP kinerja](#)
- [jemalloc- malloc implementasi alternatif](#)
- [libbsd- Pustaka fungsi yang kompatibel dengan BSD](#)
- [libserf- Perpustakaan Klien HTTP](#)
- [libzstd- pustaka kompresi zstd](#)

- [lighttpdserver web](#)
- [lshell- cangkang terbatas](#)
- [monit- proses, file, direktori, dan perangkat monitor](#)
- [nodejs](#)
- [perl-Config-General](#)
- [python2-lockfile- penguncian file](#)
- [python2-rsa- RSA Python murni](#)
- [python2-simplejson- Rutinitas JSON untuk Python 2](#)
- [rkhunter- Pemburu Rootkit](#)
- [rssh- shell terbatas untuk digunakan dengan OpenSSH](#)
- [sscg- Generator sertifikat SSL yang ditandatangani sendiri](#)
- [stress- Tes stres](#)
- [stress-ng- Tes stres](#)
- [tmpwatch- Menghapus file berdasarkan waktu akses terakhir](#)
- [xmlstarlet- utilitas XMLbaris perintah](#)

axel- HTTP/FTP klien

axelPaket itu masukEPEL7, dan belum pernah dikirim sebagai bagian dari Amazon Linux. Alternatif yang tersedia di AL2 023 adalah curl danwget.

Warning

-SOpsi untuk axel menggunakan http koneksi tidak terenkripsi untuk menemukan cermin untuk file.

Sangat disarankan untuk memigrasikan penggunaan axel over ke salah satu curl atauwget.

brotlidan libbrotli - kompresi

libbrotliPaket brotli dan ada diEPEL7, sementara hanya brotli paket yang tersedia di AL2 inti.

Baik libbrotli paket brotli dan paket termasuk dalam AL2 023.

broctlPaket dapat diinstal pada AL2 023 dengan perintah berikut:

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install broctl
```

libbroctlPaket dapat diinstal pada AL2 023 dengan perintah berikut:

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install libbroctl
```

collectd- Daemon pengumpulan statistik

collectPaket itu masukEPEL7, dan juga tersedia di **collectd** and **collectd-python3** AL2 Extras.

collectdPaket ini termasuk dalam AL2 023 dan dapat diinstal dengan menjalankan perintah berikut:

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install collectd
```

cpulimit- Pembatas Penggunaan CPU

Di Amazon Linux 2023, **systemd** menyediakan fungsionalitas untuk membatasi penggunaan CPU proses, atau grup proses. Fungsionalitas ini juga mudah digunakan untuk **systemd** layanan apa pun.

Ada fasilitas kontrol sumber daya yang kuat **systemd** yang disediakan yang dapat digunakan untuk memastikan tugas atau kelompok tugas apa pun terbatas dalam sumber daya apa yang dapat dikonsumsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi [systemd.resource-control](#) upstream, bersama dengan dokumentasi. [Membatasi penggunaan sumber daya proses di AL2 023 menggunakan systemd](#)

exim- agen transfer surat

eximPaket itu masukEPEL7, dan sebelumnya tersedia di AL1. Amazon Linux 2023 menyediakan Agen Transfer **sendmail** Surat postfix dan Mail (MTAs).

fuse3- Sistem File di Userspace (FUSE) v3

fuse3Paket (termasuk **fuse3-libs** dan **fuse3-devel**) ada diEPEL7. Paket-paket ini adalah bagian dari AL2 023, dan masing-masing dapat diinstal dengan menjalankan perintah berikut yang relevan:


```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install fuse3
```

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install fuse3-libs
```

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install fuse3-devel
```

ganglia- Sistem Pemantauan Terdistribusi

gangliaPaket itu masukEPEL7, dan sebelumnya tersedia di AL1. Itu tidak dikirim dengan AL2.

Proyek hulu memiliki periode tidak aktif di mana beberapa kegiatan terbuka CVEs tidak ditangani. Meskipun ada aktivitas baru-baru ini di proyek hulu, tidak direncanakan ganglia untuk menambah AL2 023.

git-lfs- Kontrol versi file besar dengan Git

git-lfsPaket itu masukEPEL7. Di Amazon Linux 2023, git-lfs paket tersebut disertakan dalam repositori inti. Pada AL2 023, git-lfs dapat diinstal dengan menjalankan perintah berikut:

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install git-lfs
```

haveged- sumber entropi menggunakan algoritma HAVEGE

havegedPaket itu masukEPEL7. Amazon Linux 2023 hadir pra-konfigurasi dengan sumber entropi, tidak memerlukan penggunaan. haveged

inotify-tools- Alat baris perintah inotify

inotify-toolsPaket itu masukEPEL7, dan termasuk dalam AL2 023.

Note

Di AL2 023, systemd mendukung aktivasi berbasis jalur yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan pada peristiwa seperti ketika jalur ada atau berubah.

Banyak dari apa yang inotify-tools digunakan sekarang dapat dicapai dengan lebih baik dengan cara yang lebih andal menggunakan aktivasi systemd jalur. Untuk informasi selengkapnya, lihat [systemd.path](#).

inotify-tools Paket ini termasuk dalam AL2 023 dan dapat diinstal dengan menjalankan perintah berikut:

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install inotify-tools
```

iperf- Tolok ukur TCP/UDP kinerja

Paket **iperf** versi 2 masuk EPEL7, dan juga tersedia di testing AL2 Extra. dan juga tersedia di AL1

Note

iperf3 Paket ini juga tersedia, menyediakan versi 3 dari **iperf**.

iperf Paket ini termasuk dalam AL2 023 dan dapat diinstal dengan menjalankan perintah berikut:

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install iperf
```

jemalloc- **malloc** implementasi alternatif

jemalloc Paket itu masuk EPEL7, dan tersedia di `lamp-mariadb10.2-php7.2` and `mariadb10.5` AL2 Extras.

jemalloc Paket ini termasuk dalam AL2 023 dan dapat diinstal dengan menjalankan perintah berikut:

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install jemalloc
```

libbsd- Pustaka fungsi yang kompatibel dengan BSD

libbsd Paket itu masuk EPEL7, dan juga tersedia di testing AL2 Extra.

libbsd Paket ini termasuk dalam AL2 023 dan dapat diinstal dengan menjalankan perintah berikut:

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install libbsd
```

File pengembangan untuk **libbsd** dapat diinstal dengan menjalankan perintah berikut.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install libbsd-devel
```

libserf- Perpustakaan Klien HTTP

libserfPaket itu masukEPEL7. libserfPaket ini disediakan di Amazon Linux 2023. Itu dapat diinstal dengan menjalankan perintah berikut:

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install libserf
```

libzstd- pustaka kompresi zstd

libzstdPaket itu di AL2 inti, dan juga diEPEL7. libzstdPaket ini juga merupakan bagian dari AL2 023.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install libzstd
```

lighttpdserver web

lighttpdPaket itu masukEPEL7, dan sebelumnya tersedia di AL1. Amazon Linux 2023 menyediakan Apache httpd dan server nginx web.

lshell- cangkang terbatas

lshellPaket ini tidak pernah dikirim sebagai bagian dari Amazon Linux. Itu tersedia diEPEL6. [Repositori kemasan Fedora untuk lshell](#) menutupi [mengapa itu tidak dikemas](#) dalam atau Fedora 30. EPEL7 Itu juga [dihapus dari Debian](#).

lshellProyek hulu tidak lagi dipelihara secara aktif, dan berisi Kritis yang belum ditambalyang [diketahui CVEs: CVE-2016-6902 dan CVE-2016-6903](#).

Alternatif yang disarankan dalam bug Debian, [rssh](#) juga tidak terawat di hulu, dengan penulis mengutip masalah keamanan yang tidak dapat diperbaiki sebagai alasannya.

Untuk alasan ini, lshell menambah AL2 023 tidak direncanakan.

monit- proses, file, direktori, dan perangkat monitor

Di Amazon Linux 2023, systemd menyediakan beragam fungsionalitas untuk memantau, memulai, menghentikan, dan memulai ulang layanan. Ini termasuk pembatas tingkat restart, menunggu antara

upaya restart, dan memulai layanan lain pada kegagalan. Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi [systemd.service](#).

Di AL2 023, systemd juga mendukung aktivasi berbasis jalur yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan pada peristiwa seperti ketika jalur ada atau perubahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [systemd.path](#).

Ada opsi konfigurasi umum untuk systemd unit yang memungkinkan menentukan dependensi, kondisional, dan tindakan untuk mengambil keberhasilan atau kegagalan. Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi [systemd.unit](#).

Ada fasilitas kontrol sumber daya yang kuat systemd yang disediakan yang dapat digunakan untuk memastikan tugas pemantauan tidak menggunakan CPU atau memori yang berlebihan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [systemd.resource-control](#).

nodejs

Paket nodejs versi 16 masuk EPEL7, dan nodejs sekarang termasuk dalam AL2 023. Pada saat penulisan, nodejs versi 18 dan 20 tersedia di AL2 023. Anda dapat menginstal nodejs 18 pada AL2 023 dengan perintah berikut:

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install nodejs
```

Anda dapat menginstal nodejs 20 pada AL2 023 dengan perintah berikut:

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install nodejs20
```

perl-Config-General

perl-Config-General Paket itu masuk EPEL7, dan sekarang termasuk dalam AL2 023. Anda dapat menginstal perl-Config-General paket di AL2 023 dengan perintah berikut:

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install perl-Config-General
```

Modul Perl juga dapat diinstal dengan meminta DNF untuk menginstal paket yang menyediakan modul Perl tertentu. Dengan metode ini, Anda dapat menggunakan nama modul Perl yang lebih akrab daripada nama paket OS.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install 'perl(Config::General)'
```

python2-lockfile- penguncian file

python2-lockfilePaket itu masukEPEL7, dan AL2 termasuk python-lockfile paket. Di AL2 023[Python 2.7 telah diganti dengan Python 3](#), jadi varian Python 2 dari paket ini tidak akan ditambahkan ke AL2 023.

Versi Python 3 dari paket ini disertakan dalam AL2 023. Anda dapat menginstal python3-lockfile paket di AL2 023 dengan salah satu perintah berikut:

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install python3-lockfile
```

Modul Python juga dapat diinstal dengan meminta DNF untuk menginstal paket yang menyediakan modul Python tertentu.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install 'python3dist(lockfile)'
```

python2-rsa- RSA Python murni

python2-rsaPaket itu masukEPEL7, dan AL2 termasuk python2-rsa paket. Di AL2 023[Python 2.7 telah diganti dengan Python 3](#), jadi varian Python 2 dari paket ini tidak akan ditambahkan ke AL2 023.

Versi Python 3 dari paket ini disertakan dalam AL2 023. Anda dapat menginstal python3-rsa paket di AL2 023 dengan salah satu perintah berikut:

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install python3-rsa
```

Modul Python juga dapat diinstal dengan meminta DNF untuk menginstal paket yang menyediakan modul Python tertentu.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install 'python3dist(rsa)'
```

python2-simplejson- Rutinitas JSON untuk Python 2

python2-simplejsonPaket itu masukEPEL7. Di AL2 023[Python 2.7 telah diganti dengan Python 3](#), jadi varian Python 2 dari paket ini tidak akan ditambahkan ke AL2 023.

Versi Python 3 dari paket ini disertakan dalam AL2 023. Anda dapat menginstal python3-simplejson paket di AL2 023 dengan perintah berikut:

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install python3-simplejson
```

Modul Python juga dapat diinstal dengan meminta DNF untuk menginstal paket yang menyediakan modul Python tertentu.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install 'python3dist(simplejson)'
```

rkhunter- Pemburu Rootkit

rkhunter Paket ini termasuk dalam AL2 023 bersama dengan **chkrootkit**.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install rkhunter
```

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install chkrootkit
```

rssh- shell terbatas untuk digunakan dengan OpenSSH

rssh Paket itu masuk EPEL7. [rssh](#) Paket upstream tidak terawat, dengan penulis mengutip masalah keamanan yang tidak dapat diperbaiki sebagai alasannya.

Dengan penulis mengutip masalah keamanan yang tidak dapat diperbaiki, menambahkan **rssh** ke AL2 023 tidak direncanakan.

sscg- Generator sertifikat SSL yang ditandatangani sendiri

sscg Paket itu di AL2 inti, dan juga di EPEL7. **sscg** Paket ini juga merupakan bagian dari AL2 023.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install sscg
```

stress- Tes stres

stress Paket itu masuk EPEL7, dan juga tersedia di AL1

stress Paket ini termasuk dalam AL2 023 dan dapat diinstal dengan menjalankan perintah berikut:

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install stress
```

stress-ng- Tes stres

stress-ngPaket itu masukEPEL7, dan juga tersedia di testing AL2 Extra.

stress-ngPaket ini termasuk dalam AL2 023 dan dapat diinstal dengan menjalankan perintah berikut:

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install stress-ng
```

tmpwatch- Menghapus file berdasarkan waktu akses terakhir

Di Amazon Linux 2023, fungsi ini disediakan oleh [systemd-tmpfiles](#).

xmlstarlet- utilitas XMLbaris perintah

xmlstarletPaket itu masukEPEL7, dan tidak tersedia di AL2 023.

Paket hulu belum tersentuh selama lebih dari 9 tahun (terakhir disentuh pada Agustus 2014). Untuk tambahan empat tahun sebelumnya (sejak setidaknya Juli 2010), permintaan untuk pengelola baru tidak terjawab. Karena alasan inilah tidak direncanakan xmlstarlet untuk menambah AL2 023.

Python 2.7 telah diganti dengan Python 3

AL2 menyediakan patch dukungan dan keamanan untuk Python 2.7 hingga Juni 2025, sebagai bagian dari komitmen dukungan jangka panjang (LTS) kami untuk paket inti. AL2 Dukungan ini melampaui deklarasi komunitas Python hulu Python 2.7 Januari 2020. end-of-life

AL2 menggunakan manajer yum paket, yang memiliki ketergantungan keras pada Python 2.7. Pada AL2 023 manajer dnf paket telah bermigrasi ke Python 3, dan tidak lagi membutuhkan Python 2.7. AL2023 telah sepenuhnya pindah ke Python 3.

Note

AL2023 menghapus Python 2.7, jadi komponen OS apa pun yang membutuhkan Python ditulis untuk bekerja dengan Python 3. Untuk terus menggunakan versi Python yang disediakan oleh dan didukung oleh Amazon Linux, konversi kode Python 2 ke Python 3.

Untuk informasi selengkapnya tentang Python di Amazon Linux, lihat. [Pythondi AL2023](#)

Pembaruan keamanan

Amazon Linux 2023 meningkatkan pengerasan yang ada di AL2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Keamanan dan Kepatuhan di Amazon Linux 2023](#). Untuk informasi lebih lanjut tentang perubahan pengerasan kernel dari AL2, lihat [Perubahan konfigurasi kernel yang berfokus pada keamanan](#).

Topik

- [SELinux](#)
- [OpenSSL 3](#)
- [IMDSv2](#)
- [Penghapusan log4j hotpatch \(\) log4j-cve-2021-44228-hotpatch](#)

SELinux

Secara default, Security Enhanced Linux (SELinux) untuk AL2 023 adalah enabled dan diatur ke permissive mode. Dalam permissive mode, penolakan izin dicatat tetapi tidak diberlakukan.

SELinux adalah fitur keamanan kernel Amazon Linux, yang ada disabled di AL2. SELinux adalah kumpulan fitur kernel dan utilitas yang menyediakan arsitektur kontrol akses wajib (MAC) ke dalam subsistem utama kernel.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [SELinux Mode pengaturan untuk AL2 023](#).

[Untuk informasi selengkapnya tentang SELinux repositori, alat, dan kebijakan, lihat SELinux Buku Catatan, Jenis SELinux kebijakan, dan SELinux Proyek.](#)

OpenSSL 3

AL2023 menampilkan toolkit Open Secure Sockets Layer version 3 (OpenSSL 3) kriptografi. AL2023 dukungan TLS 1.3 dan protokol TLS 1.2 jaringan.

Secara default, AL2 dilengkapi dengan OpenSSL 1.0.2. Anda dapat membangun aplikasi melawan OpenSSL 1.1.1.

Untuk informasi selengkapnya OpenSSL, lihat [panduan OpenSSL migrasi](#).

Untuk informasi lebih lanjut tentang keamanan, lihat [Pembaruan dan fitur keamanan](#).

IMDSv2

Secara default, setiap instance yang diluncurkan dengan AL2 023 AMI require IMDSv2 -only dan batas hop default Anda akan disetel ke 2 untuk memungkinkan dukungan beban kerja kontainer. Ini dilakukan dengan mengatur `imds-support` parameter `kev2.0`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi AMI](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

Note

Waktu validitas token sesi dapat berkisar antara 1 detik dan 6 jam. Alamat untuk mengarahkan API permintaan IMDSv2 kueri adalah sebagai berikut:

- IPv4: 169.254.169.254
- IPv6: fd00:ec2::254

Anda dapat mengganti pengaturan ini secara manual dan mengaktifkan IMDSv1 menggunakan properti peluncuran opsi Metadata Instance. Anda juga dapat menggunakan kontrol IAM untuk menerapkan pengaturan yang berbeda IMDS. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menyiapkan dan menggunakan Layanan Metadata Instance, lihat Opsi Metadata Instans [Menggunakan IMDSv2](#), [Mengonfigurasi instans untuk instans baru](#), dan [Memodifikasi opsi metadata instans untuk instans yang ada](#), di Panduan Pengguna Amazon. EC2

Penghapusan log4j hotpatch () **log4j-cve-2021-44228-hotpatch**

Note

AL2023 tidak dikirimkan dengan `log4j-cve-2021-44228-hotpatch` paket.

Menanggapi [CVE-2021-44228](#), Amazon Linux merilis versi paket RPM dari Hotpatch untuk Apache Log4j [untuk](#) dan. AL1 AL2 Dalam [pengumuman penambahan hotpatch ke Amazon Linux kami mencatat bahwa “Menginstal hotpatch bukan pengganti untuk](#) memperbarui ke versi log4j yang mengurangi CVE-2021-44228 atau CVE-2021-45046.”.

Hotpatch adalah mitigasi untuk memberikan waktu untuk menambal. log4j Rilis General Availability (GA) pertama AL2 023 adalah 15 bulan setelah [CVE-2021-44228](#), sehingga AL2 023 tidak dikirimkan dengan hotpatch (diaktifkan atau tidak).

[Pengguna yang menjalankan log4j versi mereka sendiri di Amazon Linux harus memastikan bahwa mereka telah memperbarui ke versi yang tidak terpengaruh oleh CVE-2021-44228 atau CVE-2021-45046.](#)

AL2023 memberikan panduan [Memperbarui AL2023](#) agar Anda dapat tetap up to date dengan patch keamanan. Penasihat keamanan dipublikasikan di [Amazon Linux Security Center](#).

Peningkatan deterministik untuk stabilitas

Dengan peningkatan deterministik melalui fitur repositori berversi, setiap 023 AL2 AMI secara default dikunci ke versi repositori tertentu. Anda dapat menggunakan peningkatan deterministik untuk mencapai konsistensi yang lebih besar di antara versi paket dan pembaruan. Setiap rilis, mayor atau minor, menyertakan versi repositori tertentu.

Baru dengan AL2 023, peningkatan deterministik secara default diaktifkan. Ini adalah peningkatan dari metode penguncian manual dan inkremental yang digunakan dalam AL2 dan versi sebelumnya lainnya.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peningkatan deterministik melalui repositori berversi pada AL2023](#).

gp3 sebagai tipe volume Amazon EBS default

AMI AL2 023 dan AL2 keduanya menggunakan sistem XFS file pada sistem file root. Untuk AL2 023, mkfs opsi untuk sistem file perangkat root lebih dioptimalkan untuk Amazon EC2. AL2023 juga mendukung sejumlah sistem file lain yang dapat Anda gunakan pada volume lain untuk memenuhi persyaratan spesifik Anda.

AL2023 AMIs menggunakan gp3 volume Amazon EBS secara default, sedangkan menggunakan gp2 volume AL2 AMIs Amazon EBS secara default. Anda dapat mengubah jenis volume saat meluncurkan instance.

Untuk informasi selengkapnya tentang jenis volume Amazon EBS, lihat Volume [Tujuan Umum Amazon EBS](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang meluncurkan EC2 instans Amazon, lihat [Meluncurkan instance](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

Hierarki Kelompok Kontrol Terpadu () cgroup v2

Control Group (cgroup) adalah fitur kernel Linux untuk mengatur proses secara hierarkis dan mendistribusikan sumber daya sistem di antara mereka. Grup Kontrol digunakan secara ekstensif untuk mengimplementasikan runtime kontainer, dan oleh. `systemd`

AL2 mendukung `cgroupv1`, dan AL2 023 mendukung `cgroupv2`. Ini penting jika menjalankan beban kerja kontainer, seperti when. [Menggunakan Amazon ECS berbasis AL2 023 AMIs untuk menampung beban kerja kontainer](#)

Meskipun AL2 023 masih menyertakan kode yang dapat membuat sistem berjalan menggunakan `cgroupv1`, ini bukan konfigurasi yang direkomendasikan atau didukung, dan akan sepenuhnya dihapus dalam rilis besar Amazon Linux di masa depan.

Ada dokumentasi ekstensif mengenai [antarmuka Kernel Linux tingkat rendah](#), serta dokumentasi delegasi [systemd cgroup](#).

Kasus penggunaan umum di luar kontainer adalah untuk membuat `systemd` unit yang memiliki batasan ditempatkan pada sumber daya sistem yang dapat mereka gunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [systemd.resource-control](#).

systemd pengatur waktu mengganti **cron**

`crontab` Paket ini diinstal secara default pada AL2 AMI, memberikan dukungan untuk `crontab` cara tradisional penjadwalan tugas berkala. Di AL2 023, `crontab` tidak disertakan secara default. Oleh karena itu, dukungan untuk `crontab` tidak lagi disediakan secara default.

Anda dapat menginstal `crontab` paket secara opsional untuk menggunakan `cron` pekerjaan klasik. Kami menyarankan Anda bermigrasi ke `systemd` pengatur waktu karena fungsionalitas tambahan yang disediakan oleh. `systemd`

Rantai alat yang ditingkatkan: `gcc`, `binutils`, dan `glibc`

AL2023 mencakup banyak paket inti yang sama seperti AL2.

Kami memperbarui tiga paket toolchain inti berikut untuk AL2 023.

Nama paket	AL2	AL2023
glibc	2.26	2.34
gcc	7.3	11.3
binutils	2.29	2.39

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Paket rantai alat intiglibc,, gcc binutils](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang CC++, dan runtime Fortran bahasa, termasuk standar bahasa default yang diperbarui, lihat [C,C++, dan Fortran di AL2 023](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang pengoptimalan, lihat. [Optimalisasi kinerja dan operasional](#)

systemdjournal menggantikan rsyslog

Pada AL2 023 paket sistem logging telah berubah dari AL2. AL2023 tidak diinstal secara rsyslog default, sehingga file log berbasis teks seperti `/var/log/messages` yang tersedia AL2 tidak tersedia secara default. Konfigurasi default untuk AL2 023 adalah `systemd-journal`, yang dapat diperiksa menggunakan `journalctl`. Meskipun rsyslog merupakan paket opsional di AL2 023, kami merekomendasikan `journalctl` antarmuka `systemd` berbasis baru dan paket terkait. Untuk informasi lebih lanjut, lihat halaman [journalctl](#) manual.

`systemd journal` setara dengan beberapa `syslog` perintah yang umum digunakan tercakup dalam tabel berikut.

Perintah AL2 syslog	AL2023 setara systemd journal
<code>[ec2-user ~]\$ cat /var/log/messages</code>	<code>[ec2-user ~]\$ journalctl</code>
<code>[ec2-user ~]\$ tail -f /var/log/messages</code>	<code>[ec2-user ~]\$ journalctl -f</code>
<code>[ec2-user ~]\$ grep foo /var/log/messages</code>	<code>[ec2-user ~]\$ journalctl grep foo</code>

Dependensi paket yang diminimalkan

Amazon Linux 2023 meminimalkan grafik ketergantungan banyak paket untuk memberikan jejak yang lebih kecil untuk aplikasi. Perubahan penting dari AL2 include the `curl-minimal` and `gnupg-minimal` packages, yang secara signifikan mengurangi jumlah paket yang diperlukan sambil mempertahankan fungsionalitas yang umum digunakan.

Topik

- [Package berubah untuk curl dan libcurl](#)
- [Penjaga Privasi GNU \(GNUPG\)](#)

Package berubah untuk **curl** dan **libcurl**

AL2023 memisahkan protokol umum dan fungsionalitas paket dan ke dalam `curl` dan `libcurl`. `curl-minimal` `libcurl-minimal` ini mengurangi disk, memori, dan footprint ketergantungan untuk sebagian besar pengguna, dan merupakan paket default untuk AL2 023 AMIs dan kontainer.

Jika fungsionalitas penuh `curl` diperlukan, misalnya untuk `gopher://` dukungan, jalankan perintah berikut untuk instal `curl-full` dan `libcurl-full` paket.

```
$ dnf swap libcurl-minimal libcurl-full
```

```
$ dnf swap curl-minimal curl-full
```

Penjaga Privasi GNU (GNUPG)

AL2023 memisahkan fungsionalitas minimal dan lengkap untuk `gnupg2` paket ke dalam `gnupg2-minimal` dan `gnupg2-full` paket. Secara default, hanya `gnupg2-minimal` paket yang diinstal. Ini menyediakan fungsionalitas minimal yang diperlukan untuk memverifikasi tanda tangan digital pada `rpm` paket.

Untuk fungsionalitas lebih dari `gnupg2`, seperti kemampuan untuk mengunduh kunci dari server kunci, pastikan bahwa `gnupg2-full` paket diinstal. Jalankan perintah berikut untuk swap `gnupg2-minimal` untuk `gnupg2-full`.

```
$ dnf swap gnupg2-minimal gnupg2-full
```

Amazon Corretto sebagai JVM default

AL2023 dikirimkan dengan [Amazon Corretto](#) sebagai default (dan hanya) Java Development Kit (JDK). Semua paket Java berbasis di AL2 023 semuanya dibangun dengan Amazon Corretto 17.

Jika Anda bermigrasi dari AL2, Anda dapat dengan lancar beralih dari OpenJDK versi yang setara AL2 ke Amazon Corretto.

AWS CLI v2

AL2023 kapal dengan AWS CLI versi 2, sedangkan AL2 kapal dengan versi 1 dari AWS CLI

Boot yang Diutamakan dan Aman UEFI

Secara default, setiap instance yang diluncurkan dengan AL2 023 AMI pada jenis instans yang mendukung firmware UEFI akan diluncurkan dalam mode UEFI. Ini dilakukan dengan mengatur parameter AMI Mode Boot ke `uefi-preferred`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mode Boot](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

Pada jenis EC2 instans Amazon yang mendukung Boot Aman UEFI, dimungkinkan untuk mengaktifkan Boot Aman di Amazon Linux 2023. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Boot Aman UEFI aktif AL2023](#).

SSH perubahan konfigurasi default server

Untuk AMI AL2 023, kami mengubah jenis kunci `sshd` host yang kami hasilkan dengan rilis. Kami juga menjatuhkan beberapa tipe kunci lama untuk menghindari membuatnya pada waktu peluncuran. Klien harus mendukung `rsa-sha2-256` dan `rsa-sha2-512` protokol atau `ssh-ed25519` dengan menggunakan kunci. `ed25519` Secara default, `ssh-rsa` tanda tangan dinonaktifkan.

Selain itu, pengaturan konfigurasi AL2 023 dalam `sshd_config` file default berisi `UseDNS=no`. Pengaturan baru ini berarti bahwa DNS gangguan cenderung tidak menghalangi kemampuan Anda untuk membuat `ssh` sesi dengan instans Anda. Tradeoff adalah bahwa entri `from=hostname.domain,hostname.domain` baris dalam `authorized_keys` file Anda tidak akan diselesaikan. Karena `sshd` tidak lagi mencoba untuk menyelesaikan nama DNS, setiap `hostname.domain` nilai yang dipisahkan koma harus diterjemahkan ke yang sesuai. IP address

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi server SSH default](#).

AL2023 Kernel berubah dari AL2

AL2023 membawa kernel 6.1, serta banyak perubahan konfigurasi untuk lebih mengoptimalkan Amazon Linux untuk cloud. Bagi sebagian besar pengguna, perubahan ini harus sepenuhnya transparan.

IPv4 TTL

TTL untuk IPv4 dikonfigurasi melalui `sysctl`, dengan nilai default yang ada di `/etc/sysctl.d/00-defaults.conf`. Nilai ini dapat disesuaikan melalui `sysctl` metode yang biasa. Untuk informasi lebih lanjut, lihat `sysctl` man halaman.

AL2 atur `net.ipv4.ip_default_ttl` nilainya menjadi 255, sementara AL2023 atur ke 127. Ini membawa default Amazon Linux sejalan dengan distribusi Linux utama lainnya. Tidak disarankan untuk mengubah default ini tanpa perlu ditunjukkan.

Perubahan konfigurasi kernel yang berfokus pada keamanan

CONFIG	AL2/4.1 aarch64	AL2/4.1 x86_64	AL2/5.1 aarch64	AL2/5.1 x86_64	AL2023 1/ aarch64	AL2023 1/ x86_64	AL2023 12/ aarch64	AL2023 12/ x86_64	AL2023 18/ aarch64	AL2023/6. 18/ x86_64
CONFIG_GONDOLOTTI_CORRUPTION	n	y	n	y	y	y	y	y	y	y
CONFIG_FAULT_P_MIN_R	4096	4096	4096	4096	65536	65536	65536	65536	65536	65536
CONFIG_VMEM	n	y	n	y	n	n	n	n	n	n
CONFIG_VPORT	n	y	n	y	n	n	n	n	n	n

CONFIG	AL2/4.1 aarch64	AL2/4.1 x86_64	AL2/5.1 aarch64	AL2/5.1 x86_64	AL2023 1/ aarch64	AL2023 1/ x86_64	AL2023 12/ aarch64	AL2023 12/ x86_64	AL2023 18/ aarch64	AL2023/6. 18/ x86_64
<u>CONFIG_RTIFY_RCE</u>	n	y	n	y	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_RDENEDERCOPYLLBACK</u>	N/A	N/A	y	y	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>CONFIG_IT_ON_OC_DEFAULT_ON</u>	N/A	N/A	n	n	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_IT_ON_E_DEFAULT_ON</u>	N/A	N/A	n	n	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_MMU_DELT_DMA_RICT</u>	N/A	N/A	N/A	N/A	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_ISC_AUOAD</u>	y	y	y	y	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_HED_CC</u>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	y	N/A	y	N/A	y

CONFIG	AL2/4.1 aarch64	AL2/4.1 x86_64	AL2/5.1 aarch64	AL2/5.1 x86_64	AL2023 1/ aarch64	AL2023 1/ x86_64	AL2023 12/ aarch64	AL2023 12/ x86_64	AL2023 18/ aarch64	AL2023/6. 18/ x86_64
<u>CONFIG_HED_ST_END_CK</u>	n	y	n	y	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_CURITY_ESG_RE ICT</u>	n	n	n	n	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_CURITY_LINUX_ABLE</u>	y	y	y	y	n	n	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>CONFIG_UFFLE_E_ALLOC OR</u>	N/A	N/A	y	y	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_AB_FRE ST_HAR ED</u>	n	y	y	y	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_AB_FRE ST_RAN</u>	n	n	y	y	y	y	y	y	y	y

x86-64 Perubahan konfigurasi kernel yang berfokus pada Keamanan Khusus

CONFIGpilihan	AL2/4.14/ x86_64	AL2/5.10/ x86_64	AL2023/6.1/ x86_64	AL2023/6.12/ x86_64	AL2023/6.18/ x86_64
<u>CONFIG_AMD_IOMMU</u>	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_AMD_IOMMU_V2</u>	m	m	y	N/A	N/A
<u>CONFIG_RANDOMIZE_MEMORY</u>	N/A	y	y	y	y

aarch64 (ARM/Graviton) Perubahan konfigurasi kernel yang berfokus pada Keamanan Khusus

CONFIGpilihan	AL2/4.14/ aarch64	AL2/5.10/ aarch64	AL2023/6.1/ aarch64	AL2023/6.12/ aarch64	AL2023/6.18/ aarch64
<u>CONFIG_ARM64_PTR_AUTH</u>	N/A	y	y	y	y
<u>CONFIG_ARM64_PTR_AUTH_KERNEL</u>	N/A	N/A	y	y	y
<u>CONFIG_ARM64_SW_TTBR0_PAN</u>	y	y	y	y	y

/dev/mem, /dev/kmem dan /dev/port

Amazon Linux 2023 menonaktifkan `/dev/mem`, dan `/dev/port` (`CONFIG_DEVMEM` dan `CONFIG_DEVPORT`) sepenuhnya, berdasarkan batasan yang sudah ada. AL2

`/dev/kmem` Kode telah sepenuhnya dihapus dari Linux di kernel 5.13, dan saat dinonaktifkan AL2, sekarang tidak berlaku untuk AL2023.

Opsi ini adalah salah satu [Pengaturan Rekomendasi Proyek Perlindungan Diri Kernel](#).

FORTIFY_SOURCE

AL2023 memungkinkan `CONFIG_FORTIFY_SOURCE` pada semua arsitektur yang didukung. Fitur ini adalah fitur penguatan keamanan. Dimana compiler dapat menentukan dan memvalidasi ukuran buffer, fitur ini dapat mendeteksi buffer overflow dalam string umum dan fungsi memori.

Opsi ini adalah salah satu [Pengaturan Rekomendasi Proyek Perlindungan Diri Kernel](#).

Pemuatan otomatis Disiplin Garis () CONFIG_LDISC_AUTOLOAD

AL2023 Kernel tidak akan secara otomatis memuat disiplin baris, seperti oleh perangkat lunak yang menggunakan `TIOCSETDioctl`, kecuali permintaan berasal dari proses dengan `CAP_SYS_MODULE` izin.

Opsi ini adalah salah satu [Pengaturan Rekomendasi Proyek Perlindungan Diri Kernel](#).

dmesg akses untuk pengguna yang tidak memiliki hak istimewa ()

CONFIG_SECURITY_DMESG_RESTRICT

Secara default, AL2023 tidak mengizinkan akses pengguna yang tidak memiliki hak istimewa. `dmesg`

Opsi ini adalah salah satu [Pengaturan Rekomendasi Proyek Perlindungan Diri Kernel](#).

SELinux selinuxfs menonaktifkan

AL2023 menonaktifkan opsi `CONFIG_SECURITY_SELINUX_DISABLE` kernel yang tidak digunakan lagi, yang mengaktifkan metode runtime untuk menonaktifkan SELinux sebelum kebijakan dimuat.

Opsi ini adalah salah satu [Pengaturan Rekomendasi Proyek Perlindungan Diri Kernel](#).

Perubahan konfigurasi kernel lainnya

CONFIG	AL2/4.1 aarch64	AL2/4.1 x86_64	AL2/5.1 aarch64	AL2/5.1 x86_64	AL2023 1/ aarch64	AL2023 1/ x86_64	AL2023 12/ aarch64	AL2023 12/ x86_64	AL2023 18/ aarch64	AL2023/6. 18/ x86_64
<u>CONFIG</u>	100	250	100	250	100	100	100	100	100	100
<u>CONFIG</u>	4096	8192	4096	8192	4096	8192	4096	8192	4096	8192
<u>CONFIG</u>	y	n	y	n	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG</u>	1	0	1	0	1	1	1	1	N/A	N/A
<u>CONFIG</u>	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
<u>CONFIG</u>	m	m	m	m	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG</u>	N/A	y	N/A	n	N/A	n	N/A	n	N/A	n

CONFIG_HZ

AL2023 set CONFIG_HZ ke 100 pada keduanya x86-64 dan aarch64 platform.

CONFIG_NR_CPUS

AL2023 set CONFIG_NR_CPUS ke angka yang lebih dekat dengan jumlah maksimum inti CPU yang ditemukan di Amazon EC2.

Panik pada OOPS

AL2023 Kernel akan panik saat berulang-ulang. Fitur ini setara dengan booting dengan `oops=panic` pada baris perintah kernel.

Kernel oops adalah tempat kernel telah mendeteksi kesalahan internal yang dapat mempengaruhi keandalan sistem lebih lanjut.

Support PPP dan SLIP

AL2023 tidak mendukung protokol SLIP tetapi dapat mendukung protokol PPP di AL2023 kernel terbaru.

Dukungan Tamu Xen PV

AL2023 tidak mendukung berjalan sebagai tamu Xen PV.

Dukungan Kernel Filesystem

Ada beberapa perubahan dalam sistem file yang kernel AL2 akan mendukung pemasangan, bersama dengan perubahan dalam skema partisi yang akan diuraikan kernel.

CONFIG	AL2/4.1 aarch64	AL2/4.1 x86_64	AL2/5.1 aarch64	AL2/5.1 x86_64	AL2023 1/ aarch64	AL2023 1/ x86_64	AL2023 12/ aarch64	AL2023 12/ x86_64	AL2023 18/ aarch64	AL2023/6. 18/ x86_64
CONFIG_SFS	n	m	n	m	n	n	n	n	n	n
CONFIG_RXRPC	n	m	n	m	n	n	n	n	n	n
CONFIG_D_DISK_EL	y	y	y	y	n	n	n	n	n	n
CONFIG_AMFS	m	m	m	m	n	n	n	n	n	n

CONFIG	AL2/4.1 aarch64	AL2/4.1 x86_64	AL2/5.1 aarch64	AL2/5.1 x86_64	AL2023 1/ aarch64	AL2023 1/ x86_64	AL2023 12/ aarch64	AL2023 12/ x86_64	AL2023 18/ aarch64	AL2023/6. 18/ x86_64
CONFIG_AMFS_BLOCKDEV	N/A	N/A	y	n	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONFIG_CLONE	N/A	N/A	n	n	n	n	n	n	n	n
CONFIG_ERA	m	n	m	n	n	n	n	n	n	n
CONFIG_INTEGRITY	n	m	n	m	m	m	m	m	m	m
CONFIG_LOG_WRITE	n	n	m	m	m	m	m	m	m	m
CONFIG_SWIOTLB	m	n	m	n	n	n	n	n	n	n
CONFIG_VERIFY	m	n	m	n	m	m	m	m	m	m
CONFIG_CRYPTO_FIPS	n	m	n	m	n	n	n	n	n	n
CONFIG_FAT_FS	N/A	N/A	m	m	m	m	m	m	m	m
CONFIG_T2_FS	n	m	n	m	n	n	n	n	n	n

CONFIG	AL2/4.1 aarch64	AL2/4.1 x86_64	AL2/5.1 aarch64	AL2/5.1 x86_64	AL2023 1/ aarch64	AL2023 1/ x86_64	AL2023 12/ aarch64	AL2023 12/ x86_64	AL2023 18/ aarch64	AL2023/6. 18/ x86_64
<u>CONFIG_T3_FS</u>	n	m	n	m	n	n	n	n	N/A	N/A
<u>CONFIG_S2_FS</u>	m	m	m	m	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_SPLUS_</u>	n	m	n	m	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_S_FS</u>	n	m	n	m	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_S_FS</u>	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_M_PART_ON</u>	n	y	n	y	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_C_PART_ON</u>	n	y	n	y	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_S_V2</u>	n	m	n	m	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_FS_FS</u>	n	m	n	n	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_MFS_FS</u>	n	m	n	m	n	n	n	n	n	n

CONFIG	AL2/4.1 aarch64	AL2/4.1 x86_64	AL2/5.1 aarch64	AL2/5.1 x86_64	AL2023 1/ aarch64	AL2023 1/ x86_64	AL2023 12/ aarch64	AL2023 12/ x86_64	AL2023 18/ aarch64	AL2023/6. 18/ x86_64
CONFIG_LARIS_PARTI_N	n	y	n	y	n	n	n	n	n	n
CONFIG_UASHFS_TD	n	y	n	y	y	y	y	y	y	y
CONFIG_N_PART_ON	n	y	n	y	n	n	n	n	n	n

Dukungan Sistem File Andrew (AFS)

Kernel tidak lagi dibangun dengan dukungan untuk sistem `afs` file. AL2 tidak dikirimkan dengan dukungan ruang pengguna untuk `afs`.

dukungan cramfs

Kernel tidak lagi dibangun dengan dukungan untuk sistem `cramfs` file. Penggantinya AL2023 adalah sistem `squashfs` file.

Dukungan disklabel BSD

Kernel tidak lagi dibangun dengan dukungan untuk label disk BSD. Jika membaca volume dengan label disk BSD diperlukan, berbagai BSDs dapat diluncurkan.

Perubahan Device Mapper

Ada beberapa perubahan pada target Device Mapper yang dikonfigurasi di AL2023 kernel.

eCryptFs dukungan

Sistem `ecryptfs` file tidak digunakan lagi di Amazon Linux. Komponen ruang pengguna `ecryptfs` hadir AL1, dihapus AL2, dan AL2023 tidak lagi membangun kernel dengan dukungan. `ecryptfs`

exFAT

Support untuk sistem exFAT file ditambahkan di kernel 5.10 di AL2. Itu tidak hadir saat AL2 peluncuran dengan kernel 4.14. AL2023 terus mendukung sistem exFAT file.

Sistem file ext2, ext3, dan ext4

AL2023 dikirimkan dengan `CONFIG_EXT4_USE_FOR_EXT2` opsi, yang berarti bahwa kode sistem `ext4` file akan digunakan untuk membaca sistem `ext2` file lama.

KONFIGURASI __FS GFS2

Kernel tidak lagi dibangun dengan `CONFIG__FSGFS2`.

Dukungan sistem file Apple Extended HFS (HFS +)

Pada tahun AL2, hanya x86-64 kernel yang dibangun dengan dukungan sistem `hfsplus` file. Kernel AL2 5.15 tidak menyertakan `hfsplus` dukungan pada arsitektur apa pun. Di AL2023, kami menyelesaikan penghentian dukungan `hfsplus` di Amazon Linux.

Dukungan sistem file HFS

Pada tahun AL2, hanya x86-64 kernel yang dibangun dengan dukungan sistem `hfs` file. Kernel AL2 5.15 tidak menyertakan `hfs` dukungan pada arsitektur apa pun. Di AL2023, kami menyelesaikan penghentian dukungan `hfs` di Amazon Linux.

Dukungan sistem file JFS

AL2 x86-64 Kernel yang lebih tua dibangun dengan dukungan sistem `jfs` file. Kernel AL2 5.15 tidak menyertakan `jfs` dukungan pada arsitektur apa pun. Tidak ada AL1 atau AL2 dikirim dengan ruang pengguna JFS. Di AL2023, kami menyelesaikan penghentian dukungan `jfs` di Amazon Linux.

Kernel Linux upstream sedang [mempertimbangkan penghapusan. JFS](#) Oleh karena itu, jika Anda memiliki data pada sistem JFS file, Anda harus memigrasikannya ke sistem file lain. Pada tahun 2024, JFS telah dihapus dari semua kernel Amazon Linux saat ini.

Windows Dukungan Manajer Disk Logis (Disk Dinamis **CONFIG_LDM_PARTITION**) ()

AL2023 tidak lagi mendukung Windows 2000, Windows XP, atau disk Windows Vista dinamis dengan partisi MS-DOS gaya. Kode ini tidak pernah mendukung disk dinamis berbasis GPT yang lebih baru yang diperkenalkan. Windows Vista

Dukungan peta partisi Macintosh

AL2023 tidak lagi mendukung peta partisi Macintosh klasik. Versi macOS modern akan membuat tabel partisi GPT modern secara default di atas tipe yang lebih lama ini.

NFSv2 dukungan

AL2023 tidak lagi mendukung NFSv2, tetapi terus mendukung NFSv3, NFSv4 .1 NFSv4, dan NFSv4 .2. Kami menyarankan Anda bermigrasi ke NFSv3 atau yang lebih baru.

NTFS () **CONFIG_NTFS_FS**

ntfs3 Kode diganti ntfs untuk mengakses sistem file NTFS di Amazon Linux pada kernel 5.10 di. AL2 AL2023 tidak lagi menyertakan ntfs kode, dan bergantung secara eksklusif pada ntfs3 kode untuk mengakses sistem file NTFS.

Sistem berkas ROMFS

Sistem squashfs file adalah penerus sistem romfs file di Amazon Linux, dan AL2023 kernel tidak lagi dibangun dengan dukungan untuk romfs.

Format partisi hard disk Solaris x86

AL2023 tidak lagi mendukung format partisi hard disk Solaris x86.

squashfszstd kompresi

AL2023 menambahkan dukungan untuk sistem squashfs file zstd terkompresi pada semua arsitektur yang didukung.

Dukungan meja partisi matahari

AL2023 tidak lagi menyertakan dukungan untuk format tabel partisi Sun (**CONFIG_SUN_PARTITION**).

/tmpsekarang tmpfs

Amazon Linux 2023 memperkenalkan perubahan pada bagaimana /tmp berperilaku jika dibandingkan dengan Amazon Linux 2. Konfigurasi default untuk AL2 adalah keduanya /tmp dan /var/tmp berada di sistem file root. Amazon Linux 2023 default menggunakan tmpfs for /tmp dengan batas 50% RAM dan maksimum satu juta. inodes Perubahan ini membawa Amazon Linux sejalan dengan perilaku distribusi Linux lainnya.

Untuk detail lengkap tata letak sistem file AL2 023, lihat [/tmp](#) dan [/var/tmp](#) di [Tata Letak Sistem File](#) bagian.

Perubahan AMI dan Container Image

Ada beberapa perubahan pada paket yang disertakan dalam AMIs dan wadah.

Amazon Linux 2023 memperkenalkan [the section called “AL2023 Gambar kontainer minimal”](#), dan dukungan untuk membangun. [the section called “Membangun gambar kontainer AL2023 tanpa tulang”](#) Lihat informasi yang lebih lengkap di [Menggunakan AL2023 dalam wadah](#).

Membandingkan paket yang diinstal di Amazon Linux 2 dan Amazon Linux 2023 AMIs

Perbandingan RPMs saat ini pada standar AMIs Amazon Linux 2 dan AL2 023.

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
acl	2.2.51	2.3.1
acpid	2.0.19	2.0.32
alternatives		1.15
amazon-chrony-config		4.3
amazon-ec2-net-utils		2.5.1
amazon-linux-extras	2.0.3	

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
amazon-linux-extras-yum-plugin	2.0.3	
amazon-linux-repo-s3		2023.6.20241031
amazon-linux-sb-keys		2023.1
amazon-rpm-config		228
amazon-ssm-agent	3.3.987.0	3.3.987.0
amd-ucode-firmware	20200421 (baru)	20210208 (baru)
at	3.1.13	3.1.23
attr	2.4.46	2.5.1
audit	2.8.1	3.0.6
audit-libs	2.8.1	3.0.6
authconfig	6.2.8	
aws-cfn-bootstrap	2.0	2.0
awscli	1.18.147	
awscli-2		2.15.30
basesystem	10.0	11
bash	4.2.46	5.2.15
bash-completion	2.1	2.11
bc	1.06.95	1.07.1
bind-export-libs	9.11.4	
bind-libs	9.11.4	9.18.28

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
bind-libs-lite	9.11.4	
bind-license	9.11.4	9.18.28
bind-utils	9.11.4	9.18.28
binutils	2.29.1	2.39
blktrace	1.0.5	
boost-date-time	1.53.0 (x86_64)	
boost-filesystem		1.75.0
boost-system	1.53.0 (x86_64)	1.75.0
boost-thread	1.53.0 (x86_64)	1.75.0
bridge-utils	1.5	
bzip2	1.0.6	1.0.8
bzip2-libs	1.0.6	1.0.8
ca-certificates	2023.2.68	2023.2.68
c-ares		1.19.1
checkpolicy		3.4
chkconfig	1.7.4	1.15
chrony	4.2	4.3
cloud-init	19.3	22.2.2
cloud-init-cfg-ec2		22.2.2
cloud-utils-growpart	0,31	0,31

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
coreutils	8.22	8.32
coreutils-common		8.32
cpio	2.12	2.13
cracklib	2.9.0	2.9.6
cracklib-dicts	2.9.0	2.9.6
cronie	1.4.11	
cronie-anacron	1.4.11	
crontabs	1.11	1.11
crypto-policies		20220428
crypto-policies-scripts		20220428
cryptsetup	1.7.4	2.6.1
cryptsetup-libs	1.7.4	2.6.1
curl	8.3.0	
curl-minimal		8.5.0
cyrus-sasl-lib	2.1.26	2.1.27
cyrus-sasl-plain	2.1.26	2.1.27
dbus	1.10.24	1.12.28
dbus-broker		32
dbus-common		1.12.28
dbus-libs	1.10.24	1.12.28

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
device-mapper	1.02.170	1.02.185
device-mapper-event	1.02.170	
device-mapper-event-libs	1.02.170	
device-mapper-libs	1.02.170	1.02.185
device-mapper-persistent-data	0.7.3	
dhclient	4.2.5	
dhcp-common	4.2.5	
dhcp-libs	4.2.5	
diffutils	3.3	3.8
dmidecode	3.2	
dmraid	1.0.0.rc16	
dmraid-events	1.0.0.rc16	
dnf		4.14.0
dnf-data		4.14.0
dnf-plugin-release-notification		1.2
dnf-plugins-core		4.3.0
dnf-plugin-support-info		1.2
dnf-utils		4.3.0

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
dosfstools	3.0.20	4.2
dracut	033	055
dracut-config-ec2	2.0	3.0
dracut-config-generic	033	055
dwz		0,14
dyninst	9.3.1 (x86_64)	10.2.1
e2fsprogs	1.42.9	1.46.5
e2fsprogs-libs	1.42.9	1.46.5
ec2-hibinit-agent	1.0.8	1.0.8
ec2-instance-connect	1.1	1.1
ec2-instance-connect-selinux	1.1	1.1
ec2-net-utils	1.7.3	
ec2-utils	1.2	2.2.0
ed	1.9	1.14.2
efibootmgr	15 (aarch64)	
efi-filesystem		5
efi-srpm-macros		5
efivar		38
efivar-libs	31 (aarch64)	38

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
elfutils-debuginfod-client		0,188
elfutils-default-yama-scope	0,176	0,188
elfutils-libelf	0,176	0,188
elfutils-libs	0,176	0,188
ethtool	4.8	5.15
expat	2.1.0	2.5.0
file	5.11	5.39
file-libs	5.11	5.39
filesystem	3.2	3.14
findutils	4.5.11	4.8.0
fipscheck	1.4.1	
fipscheck-lib	1.4.1	
fonts-srpm-macros		2.0.5
freetype	2.8	
fstrm		0.6.1
fuse-libs	2.9.2	2.9.9
gawk	4.0.2	5.1.0
gdbm	1.13	
gdbm-libs		1.19

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
gdisk	0.8.10	1.0.8
generic-logos	18.0.0	
GeoIP	1.5.0	
gettext	0.19.8.1	0,21
gettext-libs	0.19.8.1	0,21
ghc-srpm-macros		1.5.0
glib2	2.56.1	2.74.7
glibc	2.26	2.34
glibc-all-langpacks	2.26	2.34
glibc-common	2.26	2.34
glibc-gconv-extra		2.34
glibc-locale-source	2.26	2.34
glibc-minimal-lang pack	2.26	
gmp	6.0.0	6.2.1
gnupg2	2.0.22	
gnupg2-minimal		2.3.7
gnutls		3.8.0
go-srpm-macros		3.2.0
gpgme	1.3.2	1.15.1
gpm-libs	1.20.7	1.20.7

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
grep	2.20	3.8
groff-base	1.22.2	1.22.4
grub2	2.06	
grub2-common	2.06	2.06
grub2-efi-aa64	2.06 (aarch64)	
grub2-efi-aa64-ec2	2.06 (aarch64)	2.06 (aarch64)
grub2-efi-aa64-modules	2.06 (noarch)	
grub2-efi-x64-ec2	2.06 (x86_64)	2.06 (x86_64)
grub2-pc	2.06 (x86_64)	
grub2-pc-modules	2.06 (noarch)	2.06
grub2-tools	2.06	2.06
grub2-tools-minimal	2.06	2.06
grubby	8.28	8.40
gssproxy	0.7.0	0.8.4
gzip	1.5	1.12
hardlink	1.3	
hibagent	1.1.0	
hostname	3.13	3.23
hunspell	1.3.2	1.7.0
hunspell-en	0.20121024	0.20140811.1

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
hunspell-en-GB	0.20121024	0.20140811.1
hunspell-en-US	0.20121024	0.20140811.1
hunspell-filesystem		1.7.0
hwdata	0,252	0,384
info	5.1	6.7
inih		49
initscripts	9.49.47	10.09
iproute	5.10.0	6.10.0
iptables	1.8.4	
iptables-libs	1.8.4	
iputils	20180629	20210202
irqbalance	1.7.0	1.9.0
jansson	2.10	2.14
jbigkit-libs	2.0	
jemalloc		5.2.1
jitterentropy		3.4.1
jq		1.7.1
json-c	0,11	0,14
kbd	1.15.5	2.4.0
kbd-legacy	1.15.5	

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
kbd-misc	1.15.5	2.4.0
kernel	5.10.228	6.1.112
kernel-libbpf		6.1.112
kernel-livepatch-r epo-s3		2023.6.20241031
kernel-srpm-macros		1.0
kernel-tools	5.10.228	6.1.112
keyutils	1.5.8	1.6.3
keyutils-libs	1.5.8	1.6.3
kmod	25	29
kmod-libs	25	29
kpartx	0.4.9	
kpatch-runtime	0.9.4	0.9.7
krb5-libs	1.15.1	1.21.3
langtable	0.0.31	
langtable-data	0.0.31	
langtable-python	0.0.31	
less	458	608
libacl	2.2.51	2.3.1
libaio	0.3.109	0.3.111
libarchive		3.7.4

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
libargon2		20171227
libassuan	2.1.0	2.5.5
libattr	2.4.46	2.5.1
libbasicobjects	0.1.1	0.1.1
libblkid	2.30.2	2.37.4
libcap	2.54	2.48
libcap-ng	0.7.5	0.8.2
libcbor		0.7.0
libcollection	0.7.0	0.7.0
libcom_err	1.42.9	1.46.5
libcomps		0.1.20
libconfig	1.4.9	1.7.2
libcroco	0.6.12	
libcrypt	2.26	
libcurl	8.3.0	
libcurl-minimal		8.5.0
libdaemon	0,14	
libdb	5.3.21	5.3.28
libdb-utils	5.3.21	
libdhash		0.5.0

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
libdnf		0.69.0
libdrm	2.4.97	
libdwarf	20130207 (x86_64)	
libeconf		0.4.0
libedit	3.0	3.1
libestr	0.1.9	
libev		4.33
libevent	2.0.21	2.1.12
libfastjson	0.99.4	
libfdisk	2.30.2	2.37.4
libffi	3.0.13	3.4.4
libfido2		1.10.0
libgcc	7.3.1	11.4.1
libgcrypt	1.5.3	1.10.2
libgomp	7.3.1	11.4.1
libgpg-error	1.12	1,42
libibverbs		48,0
libicu	50.2	
libidn	1.28	
libidn2	2.3.0	2.3.2

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
libini_config	1.3.1	1.3.1
libjpeg-turbo	2.0.90	
libkcapi		1.4.0
libkcapi-hmaccalc		1.4.0
libldb		2.6.2
libmaxminddb		1.5.2
libmetalink	0.1.3	0.1.3
libmnl	1.0.3	1.0.4
libmodulemd		2.13.0
libmount	2.30.2	2.37.4
libnetfilter_connt rack	1.0.6	
libnfnetlink	1.0.1	
libnfsidmap	0,25	2.5.4
libnghttp2	1.41.0	1,59.0
libnl3	3.2.28	3.5.0
libnl3-cli	3.2.28	
libpath_utils	0.2.1	0.2.1
libpcap	1.5.3	1.10.1
libpciaccess	0,14 (x86_64)	
libpipeline	1.2.3	1.5.3

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
libpkgconf		1.8.0
libpng	1.5.13	
libpsl	0.21.5	0.21.1
libpwquality	1.2.3	1.4.4
libref_array	0.1.5	0.1.5
librepo		1.14.5
libreport-fsfilesystem		2.15.2
libseccomp	2.5.2	2.5.3
libselinux	2.5	3.4
libselinux-utils	2.5	3.4
libsemanage	2.5	3.4
libsepol	2.5	3.4
libsigsegv		2.13
libsmartcols	2.30.2	2.37.4
libsolv		0.7.22
libss	1.42.9	1.46.5
libssh2	1.4.3	
libsss_certmap		2.9.4
libsss_idmap	1.16.5	2.9.4
libsss_nss_idmap	1.16.5	2.9.4

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
libsss_sudo		2.9.4
libstdc++	7.3.1	11.4.1
libstoragegmt	1.6.1	1.9.4
libstoragegmt-python	1.6.1	
libstoragegmt-python-clibs	1.6.1	
libsysfs	2.1.0	
libtalloc		2.3.4
libtasn1	4.10	4.19.0
libtdb		1.4.7
libteam	1.27	
libtevent		0.13.0
libtextstyle		0,21
libtiff	4.0.3	
libtirpc	0.2.4	1.3.3
libunistring	0.9.3	0.9.10
libuser	0,60	0,63
libutempter	1.1.6	1.2.1
libuuid	2.30.2	2.37.4
libuv		1.47.0

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
libverto	0.2.5	0.3.2
libverto-libev		0.3.2
libverto-libevent	0.2.5	
libwebp	0.3.0	
libxcrypt		4.4.33
libxml2	2.9.1	2.10.4
libxml2-python	2.9.1	
libyaml	0.1.4	0.2.5
libzstd		1.5.5
linux-firmware-whence		20210208 (baru)
lm_sensors-libs	3.4.0	3.6.0
lmdb-libs		0.9.29
logrotate	3.8.6	3.20.1
lsuf	4.87	4.94.0
lua	5.1.4	
lua-libs		5.4.4
lua-srpm-macros		1
lvm2	2.02.187	
lvm2-libs	2.02.187	
lz4	1.7.5	

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
lz4-libs		1.9.4
make	3,82	
man-db	2.6.3	2.9.3
man-pages	3.53	5.10
man-pages-overrides	7.5.2	
mariadb-libs	5.5.68	
mdadm	4.0	
microcode_ctl	2.1 (x86_64)	2.1 (x86_64)
mlocate	0,26	
mpfr		4.1.0
mtr	0,92	
nano	2.9.8	5.8
ncurses	6.0	6.2
ncurses-base	6.0	6.2
ncurses-libs	6.0	6.2
nettle	2.7.1	3.8
net-tools	2.0	2.0
newt	0.52.15	0.52.21
newt-python	0.52.15	
nfs-utils	1.3.0	2.5.4

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
npth		1.6
nspr	4.35.0	4.35.0
nss	3.90.0	3.90.0
nss-pem	1.0.3	
nss-softokn	3.90.0	3.90.0
nss-softokn-freebl	3.90.0	3.90.0
nss-sysinit	3.90.0	3.90.0
nss-tools	3.90.0	
nss-util	3.90.0	3.90.0
ntsysv	1.7.4	1.15
numactl-libs	2.0.9	2.0.14
ocaml-srpm-macros		6
oniguruma		6.9.7.1
openblas-srpm-macros		2
openldap	2.4.44	2.4.57
openssh	7.4p1	8.7p1
openssh-clients	7.4p1	8.7p1
openssh-server	7.4p1	8.7p1
openssl	1.0.2k	3.0.8
openssl-libs	1.0.2k	3.0.8

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
openssl-pkcs11		0.4.12
os-prober	1,58	1,77
p11-kit	0.23.22	0.24.1
p11-kit-trust	0.23.22	0.24.1
package-notes-srpm-macros		0,4
pam	1.1.8	1.5.1
parted	3.1	3.4
passwd	0,79	0,80
pciutils	3.5.1	3.7.0
pciutils-libs	3.5.1	3.7.0
pcre	8.32	
pcre2	10.23	10.40
pcre2-syntax		10.40
perl	5.16.3	
perl-Carp	1.26	1,50
perl-Class-Struct		0,66
perl-constant	1.27	1.33
perl-DynaLoader		1,47
perl-Encode	2.51	3.15
perl-Errno		1.30

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
perl-Exporter	5.68	5.74
perl-Fcntl		1.13
perl-File-Basename		2,85
perl-File-Path	2.09	2.18
perl-File-stat		1.09
perl-File-Temp	0.23.01	0.231.100
perl-Filter	1,49	
perl-Getopt-Long	2.40	2.52
perl-Getopt-Std		1.12
perl-HTTP-Tiny	0,033	0,078
perl-if		0.60.800
perl-interpreter		5.32.1
perl-IO		1,43
perl-IPC-Open3		1.21
perl-libs	5.16.3	5.32.1
perl-macros	5.16.3	
perl-MIME-Base64		3.16
perl-mro		1.23
perl-overload		1.31
perl-overloading		0,02

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
perl-parent	0,225	0,238
perl-PathTools	3.40	3,78
perl-Pod-Escapes	1.04	1.07
perl-podlators	2.5.1	4.14
perl-Pod-Perldoc	3.20	3.28.01
perl-Pod-Simple	3.28	3.42
perl-Pod-Usage	1,63	2.01
perl-POSIX		1,94
perl-Scalar-List-Utils	1.27	1,56
perl-SelectSaver		1.02
perl-Socket	2.010	2.032
perl-srpm-macros		1
perl-Storable	2,45	3.21
perl-subs		1.03
perl-Symbol		1.08
perl-Term-ANSIColor		5.01
perl-Term-Cap		1.17
perl-Text-ParseWords	3.29	3.30
perl-Text-Tabs+Wrap		2021.0726
perl-threads	1,87	

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
perl-threads-shared	1,43	
perl-Time-HiRes	1.9725	
perl-Time-Local	1.2300	1.300
perl-vars		1.05
pinentry	0.8.1	
pkgconf		1.8.0
pkgconfig	0.27.1	
pkgconf-m4		1.8.0
pkgconf-pkg-config		1.8.0
plymouth	0.8.9	
plymouth-core-libs	0.8.9	
plymouth-scripts	0.8.9	
pm-utils	1.4.1	
policycoreutils	2.5	3.4
policycoreutils-python-utils		3.4
popt	1.13	1.18
postfix	2.10.1	
procps-ng	3.3.10	3.3.17
protobuf-c		1.4.1
psacct	6.6.1	6.6.4

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
psmisc	22.20	23.4
pth	2.0.7	
publicsuffix-list-dafsa	20240208	20240212
pygpgme	0,3	
pyliblzma	0.5.3	
pystache	0.5.3	
python	2.7.18	
python2-botocore	1.18.6	
python2-colorama	0.3.9	
python2-cryptography	1.7.2	
python2-dateutil	2.6.1	
python2-futures	3.0.5	
python2-jmespath	0.9.3	
python2-jsonschema	2.5.1	
python2-oauthlib	2.0.1	
python2-pyasn1	0.1.9	
python2-rpm	4.11.3	
python2-rsa	3.4.1	
python2-s3transfer	0.3.3	
python2-setuptools	41.2.0	

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
python2-six	1.11.0	
python3	3.7.16	3.9.16
python3-attrs		20.3.0
python3-audit		3.0.6
python3-awscrt		0.19.19
python3-babel		2.9.1
python3-cffi		1.14.5
python3-chardet		4.0.0
python3-colorama		0.4.4
python3-configobj		5.0.6
python3-cryptography		36.0.1
python3-daemon	2.2.3	2.3.0
python3-dateutil		2.8.1
python3-dbus		1.2.18
python3-distro		1.5.0
python3-dnf		4.14.0
python3-dnf-plugins-core		4.3.0
python3-docutils	0,14	0,16
python3-gpg		1.15.1
python3-hawkey		0.69.0

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
python3-idna		2.10
python3-jinja2		2.11.3
python3-jmespath		0.10.0
python3-jsonpatch		1.21
python3-jsonpointer		2.0
python3-jsonschema		3.2.0
python3-libcomps		0.1.20
python3-libdnf		0.69.0
python3-libs	3.7.16	3.9.16
python3-libselenium		3.4
python3-libsemanage		3.4
python3-libstorage mgmt		1.9.4
python3-lockfile	0.11.0	0.12.2
python3-markupsafe		1.1.1
python3-netifaces		0.10.6
python3-oauthlib		3.0.2
python3-pip	20.2.2	
python3-pip-wheel		21.3.1
python3-ply		3.11

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
python3-policycore utils		3.4
python3-prettytable		0.7.2
python3-prompt-too lkit		3.0.24
python3-pycparser		2.20
python3-pyrsistent		0.17.3
python3-pyserial		3.4
python3-pysocks		1.7.1
python3-pystache	0.5.4	
python3-pytz		2022.7.1
python3-pyyaml		5.4.1
python3-requests		2.25.1
python3-rpm		4.16.1.3
python3-ruamel-yaml		0.16.6
python3-ruamel-yaml- clib		0.1.2
python3-setools		4.4.1
python3-setuptools	49.1.3	59.6.0
python3-setuptools- wheel		59.6.0
python3-simplejson	3.2.0	

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
python3-six		1.15.0
python3-systemd		235
python3-urllib3		1.25.10
python3-wcwidth		0.2.5
python-babel	0.9.6	
python-backports	1.0	
python-backports-s sl_match_hostname	3.5.0.1	
python-cffi	1.6.0	
python-chardet	2.2.1	
python-chevron		0.13.1
python-configobj	4.7.2	
python-daemon	1.6	
python-devel	2.7.18	
python-docutils	0,12	
python-enum34	1.0.4	
python-idna	2.4	
python-iniparse	0,4	
python-ipaddress	1.0.16	
python-jinja2	2.7.2	
python-jsonpatch	1.2	

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
python-jsonpointer	1.9	
python-jwcrypto	0.4.2	
python-kitchen	1.1.1	
python-libs	2.7.18	
python-lockfile	0.9.1	
python-markupsafe	0,11	
python-pillow	2.0.0	
python-ply	3.4	
python-pycparser	2.14	
python-pycurl	7.19.0	
python-repoze-lru	0,4	
python-requests	2.6.0	
python-simplejson	3.2.0	
python-srpm-macros		3.9
python-urlgrabber	3.10	
python-urllib3	1.25.9	
pyxattr	0.5.1	
PyYAML	3.10	
qrencode-libs	3.4.1	
quota	4,01	4.06

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
quota-nls	4.01	4.06
rdate	1.4	
readline	6.2	8.1
rng-tools	6.8	6.14
rootfiles	8.1	8.1
rpcbind	0.2.0	1.2.6
rpm	4.11.3	4.16.1.3
rpm-build-libs	4.11.3	4.16.1.3
rpm-libs	4.11.3	4.16.1.3
rpm-plugin-selinux		4.16.1.3
rpm-plugin-systemd-inhibit	4.11.3	4.16.1.3
rpm-sign-libs		4.16.1.3
rsync	3.1.2	3.2.6
rsyslog	8.24.0	
rust-srpm-macros		21
sbsigntools		0.9.4
scl-utils	20130529	
screen	4.1.0	4.8.0
sed	4.2.2	4.8
selinux-policy	3.13.1	38.1.45

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
selinux-policy-targeted	3.13.1	38.1.45
setserial	2.17	
setup	2.8.71	2.13.7
setuptools	1.19.11	
sgpio	1.2.0.10	
shadow-utils	4.1.5.1	4.9
shared-mime-info	1.8	
slang	2.2.4	2.3.2
sqlite	3.7.17	
sqlite-libs		3.40.0
sssd-client	1.16.5	2.9.4
sssd-common		2.9.4
sssd-kcm		2.9.4
sssd-nfs-idmap		2.9.4
strace	4.26	6.8
sudo	1.8.23	1.9.15
sysctl-defaults	1.0	1.0
sysstat	10.1.5	12.5.6
systemd	219	252.23
systemd-libs	219	252.23

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
systemd-networkd		252.23
systemd-pam		252.23
systemd-resolved		252.23
systemd-sysv	219	
systemd-udev		252.23
system-release	2	2023.6.20241031
systemtap-runtime	4,5	4.8
sysvinit-tools	2.88	
tar	1.26	1,34
tbb		2020.3
tcp_wrappers	7.6	
tcp_wrappers-libs	7.6	
tcpdump	4.9.2	4.99.1
tcsh	6.18.01	6.24.07
teamd	1.27	
time	1.7	1.9
traceroute	2.0.22	2.1.3
tzdata	2024a	2024a
unzip	6.0	6.0
update-motd	1.1.2	2.2

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
usermode	1.111	
userspace-rcu		0.12.1
ustr	1.0.4	
util-linux	2.30.2	2.37.4
util-linux-core		2.37.4
vim-common	9.0.2153	9.0.2153
vim-data	9.0.2153	9.0.2153
vim-enhanced	9.0.2153	9.0.2153
vim-filesystem	9.0.2153	9.0.2153
vim-minimal	9.0.2153	9.0.2153
virt-what	1.18	
wget	1.14	1.21.3
which	2.20	2.21
words	3.0	3.0
xfsdump	3.1.8	3.1.11
xfspgrog	5.0.0	5.18.0
xxd	9.0.2153	9.0.2153
xxhash-libs		0.8.0
xz	5.2.2	5.2.5
xz-libs	5.2.2	5.2.5

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
yajl	2.0.4	
yum	3.4.3	4.14.0
yum-langpacks	0.4.2	
yum-metadata-parser	1.1.4	
yum-plugin-priorities	1.1.31	
yum-utils	1.1.31	
zip	3.0	3.0
zlib	1.2.7	1.2.11
zram-generator		1.1.2
zram-generator-defaults		1.1.2
zstd		1.5.5

Membandingkan paket yang diinstal di Amazon Linux 2 dan Amazon Linux 2023 Minimal AMIs

Perbandingan RPMs masa kini di Amazon Linux 2 dan AL2 023 Minimal AMIs.

Package	AL2 Minimal	AL2023 Minimal
acl	2.2.51	
alternatives		1.15
amazon-chrony-config		4.3

Package	AL2 Minimal	AL2023 Minimal
amazon-ec2-net-utils		2.5.1
amazon-linux-extras	2.0.3	
amazon-linux-repo-s3		2023.6.20241031
amazon-linux-sb-keys		2023.1
amd-ucode-firmware	20200421 (baru)	20210208 (baru)
audit	2.8.1	3.0.6
audit-libs	2.8.1	3.0.6
authconfig	6.2.8	
awscli-2		2.15.30
basesystem	10.0	11
bash	4.2.46	5.2.15
bind-export-libs	9.11.4	
bzip2-libs	1.0.6	1.0.8
ca-certificates	2023.2.68	2023.2.68
checkpolicy		3.4
chkconfig	1.7.4	
chrony	4.2	4.3
cloud-init	19.3	22.2.2
cloud-init-cfg-ec2		22.2.2
cloud-utils-growpart	0,31	0,31

Package	AL2 Minimal	AL2023 Minimal
coreutils	8.22	8.32
coreutils-common		8.32
cpio	2.12	2.13
cracklib	2.9.0	2.9.6
cracklib-dicts	2.9.0	2.9.6
cronie	1.4.11	
cronie-anacron	1.4.11	
crontabs	1.11	
crypto-policies		20220428
cryptsetup-libs	1.7.4	2.6.1
curl	8.3.0	
curl-minimal		8.5.0
cyrus-sasl-lib	2.1.26	2.1.27
dbus	1.10.24	1.12.28
dbus-broker		32
dbus-common		1.12.28
dbus-libs	1.10.24	1.12.28
device-mapper	1.02.170	1.02.185
device-mapper-libs	1.02.170	1.02.185
dhclient	4.2.5	

Package	AL2 Minimal	AL2023 Minimal
dhcp-common	4.2.5	
dhcp-libs	4.2.5	
diffutils	3.3	3.8
dnf		4.14.0
dnf-data		4.14.0
dnf-plugin-release-notification		1.2
dnf-plugins-core		4.3.0
dnf-plugin-support-info		1.2
dracut	033	055
dracut-config-ec2	2.0	3.0
dracut-config-generic	033	055
e2fsprogs	1.42.9	1.46.5
e2fsprogs-libs	1.42.9	1.46.5
ec2-utils	1.2	2.2.0
efibootmgr	15 (aarch64)	
efi-filesystem		5
efivar		38
efivar-libs	31 (aarch64)	38

Package	AL2 Minimal	AL2023 Minimal
elfutils-default-yama-scope	0,176	0,188
elfutils-libelf	0,176	0,188
elfutils-libs	0,176	0,188
expat	2.1.0	2.5.0
file	5.11	5.39
file-libs	5.11	5.39
filesystem	3.2	3.14
findutils	4.5.11	4.8.0
fipscheck	1.4.1	
fipscheck-lib	1.4.1	
freetype	2.8	
fuse-libs	2.9.2	2.9.9
gawk	4.0.2	5.1.0
gdbm	1.13	
gdbm-libs		1.19
gdisk	0.8.10	1.0.8
gettext	0.19.8.1	0,21
gettext-libs	0.19.8.1	0,21
glib2	2.56.1	2.74.7
glibc	2.26	2.34

Package	AL2 Minimal	AL2023 Minimal
glibc-all-langpacks	2.26	2.34
glibc-common	2.26	2.34
glibc-locale-source	2.26	2.34
glibc-minimal-lang pack	2.26	
gmp	6.0.0	6.2.1
gnupg2	2.0.22	
gnupg2-minimal		2.3.7
gnutls		3.8.0
gpgme	1.3.2	1.15.1
grep	2.20	3.8
groff-base	1.22.2	1.22.4
grub2	2.06	
grub2-common	2.06	2.06
grub2-efi-aa64	2.06 (aarch64)	
grub2-efi-aa64-ec2	2.06 (aarch64)	2.06 (aarch64)
grub2-efi-aa64-mod ules	2.06 (noarch)	
grub2-efi-x64-ec2	2.06 (x86_64)	2.06 (x86_64)
grub2-pc	2.06 (x86_64)	
grub2-pc-modules	2.06 (noarch)	2.06

Package	AL2 Minimal	AL2023 Minimal
grub2-tools	2.06	2.06
grub2-tools-minimal	2.06	2.06
grubby	8.28	8.40
gzip	1.5	1.12
hardlink	1.3	
hostname	3.13	3.23
hwdata		0,384
info	5.1	
inih		49
initscripts	9.49.47	10.09
iproute	5.10.0	6.10.0
iptables	1.8.4	
iptables-libs	1.8.4	
iputils	20180629	20210202
irqbalance	1.7.0	1.9.0
jansson		2.14
jitterentropy		3.4.1
jq		1.7.1
json-c		0,14
kbd		2.4.0

Package	AL2 Minimal	AL2023 Minimal
kbd-misc		2.4.0
kernel	4.14.355	6.1.112
kernel-libbpf		6.1.112
kernel-livepatch-r epo-s3		2023.6.20241031
keyutils-libs	1.5.8	1.6.3
kmod	25	29
kmod-libs	25	29
kpartx	0.4.9	
krb5-libs	1.15.1	1.21.3
less	458	608
libacl	2.2.51	2.3.1
libarchive		3.7.4
libargon2		20171227
libassuan	2.1.0	2.5.5
libattr	2.4.46	2.5.1
libblkid	2.30.2	2.37.4
libcap	2.54	2.48
libcap-ng	0.7.5	0.8.2
libcbor		0.7.0
libcom_err	1.42.9	1.46.5

Package	AL2 Minimal	AL2023 Minimal
libcomps		0.1.20
libcroco	0.6.12	
libcrypt	2.26	
libcurl	8.3.0	
libcurl-minimal		8.5.0
libdb	5.3.21	5.3.28
libdb-utils	5.3.21	
libdnf		0.69.0
libeconf		0.4.0
libedit	3.0	3.1
libestr	0.1.9	
libfastjson	0.99.4	
libfdisk	2.30.2	2.37.4
libffi	3.0.13	3.4.4
libfido2		1.10.0
libgcc	7.3.1	11.4.1
libgcrypt	1.5.3	1.10.2
libgomp	7.3.1	11.4.1
libgpg-error	1.12	1,42
libicu	50,2	

Package	AL2 Minimal	AL2023 Minimal
libidn	1.28	
libidn2	2.3.0	2.3.2
libkcapi		1.4.0
libkcapi-hmaccalc		1.4.0
libmetalink	0.1.3	
libmnl	1.0.3	1.0.4
libmodulemd		2.13.0
libmount	2.30.2	2.37.4
libnetfilter_conntrack	1.0.6	
libnfnetlink	1.0.1	
libnghttp2	1.41.0	1,59.0
libpcap	1.5.3	
libpipeline	1.2.3	1.5.3
libpng	1.5.13	
libpsl	0.21.5	0.21.1
libpwquality	1.2.3	1.4.4
librepo		1.14.5
libreport-filessystem		2.15.2
libseccomp	2.5.2	2.5.3
libselinux	2.5	3.4

Package	AL2 Minimal	AL2023 Minimal
libselinux-utils	2.5	3.4
libsemanage	2.5	3.4
libsepol	2.5	3.4
libsigsegv		2.13
libsmartcols	2.30.2	2.37.4
libsolv		0.7.22
libss	1.42.9	1.46.5
libssh2	1.4.3	
libstdc++	7.3.1	11.4.1
libsysfs	2.1.0	
libtasn1	4.10	4.19.0
libtextstyle		0,21
libunistring	0.9.3	0.9.10
libuser	0,60	0,63
libutempter	1.1.6	1.2.1
libuuid	2.30.2	2.37.4
libverto	0.2.5	0.3.2
libxcrypt		4.4.33
libxml2	2.9.1	2.10.4
libyaml	0.1.4	0.2.5

Package	AL2 Minimal	AL2023 Minimal
libzstd		1.5.5
linux-firmware-whence		20210208 (baru)
logrotate	3.8.6	3.20.1
lua	5.1.4	
lua-libs		5.4.4
lz4	1.7.5	
lz4-libs		1.9.4
make	3,82	
man-db	2.6.3	2.9.3
mariadb-libs	5.5.68	
microcode_ctl	2.1 (x86_64)	2.1 (x86_64)
mpfr		4.1.0
ncurses	6.0	6.2
ncurses-base	6.0	6.2
ncurses-libs	6.0	6.2
nettle	2.7.1	3.8
net-tools	2.0	2.0
newt	0.52.15	
newt-python	0.52.15	
npth		1.6

Package	AL2 Minimal	AL2023 Minimal
nspr	4.35.0	
nss	3.90.0	
nss-pem	1.0.3	
nss-softhpn	3.90.0	
nss-softhpn-freebl	3.90.0	
nss-sysinit	3.90.0	
nss-tools	3.90.0	
nss-util	3.90.0	
numactl-libs	2.0.9	2.0.14
oniguruma		6.9.7.1
openldap	2.4.44	2.4.57
openssh	7.4p1	8.7p1
openssh-clients	7.4p1	8.7p1
openssh-server	7.4p1	8.7p1
openssl	1.0.2k	3.0.8
openssl-libs	1.0.2k	3.0.8
openssl-pkcs11		0.4.12
os-prober	1,58	1,77
p11-kit	0.23.22	0.24.1
p11-kit-trust	0.23.22	0.24.1

Package	AL2 Minimal	AL2023 Minimal
pam	1.1.8	1.5.1
passwd	0,79	0,80
pciutils		3.7.0
pciutils-libs		3.7.0
pcre	8.32	
pcre2	10.23	10.40
pcre2-syntax		10.40
pinentry	0.8.1	
pkgconfig	0.27.1	
polycoreutils	2.5	3.4
popt	1.13	1.18
postfix	2.10.1	
procps-ng	3.3.10	3.3.17
psmisc	22.20	23.4
pth	2.0.7	
publicsuffix-list-dafsa	20240208	20240212
pygpgme	0,3	
pyliblzma	0.5.3	
python	2.7.18	
python2-cryptography	1.7.2	

Package	AL2 Minimal	AL2023 Minimal
python2-jonschema	2.5.1	
python2-oauthlib	2.0.1	
python2-pyasn1	0.1.9	
python2-rpm	4.11.3	
python2-setuptools	41.2.0	
python2-six	1.11.0	
python3		3.9.16
python3-attrs		20.3.0
python3-audit		3.0.6
python3-awscrt		0.19.19
python3-babel		2.9.1
python3-cffi		1.14.5
python3-chardet		4.0.0
python3-colorama		0.4.4
python3-configobj		5.0.6
python3-cryptography		36.0.1
python3-dateutil		2.8.1
python3-dbus		1.2.18
python3-distro		1.5.0
python3-dnf		4.14.0

Package	AL2 Minimal	AL2023 Minimal
python3-dnf-plugins-core		4.3.0
python3-docutils		0,16
python3-gpg		1.15.1
python3-hawkey		0.69.0
python3-idna		2.10
python3-jinja2		2.11.3
python3-jmespath		0.10.0
python3-jsonpatch		1.21
python3-jsonpointer		2.0
python3-jsonschema		3.2.0
python3-libcomps		0.1.20
python3-libdnf		0.69.0
python3-libs		3.9.16
python3-libselinux		3.4
python3-libsemanage		3.4
python3-markupsafe		1.1.1
python3-netifaces		0.10.6
python3-oauthlib		3.0.2
python3-pip-wheel		21.3.1
python3-ply		3.11

Package	AL2 Minimal	AL2023 Minimal
python3-policycore utils		3.4
python3-prettytable		0.7.2
python3-prompt-too lkit		3.0.24
python3-pycparser		2.20
python3-pyrsistent		0.17.3
python3-pyserial		3.4
python3-pysocks		1.7.1
python3-pytz		2022.7.1
python3-pyyaml		5.4.1
python3-requests		2.25.1
python3-rpm		4.16.1.3
python3-ruamel-yaml		0.16.6
python3-ruamel-yaml- clib		0.1.2
python3-setools		4.4.1
python3-setuptools		59.6.0
python3-setuptools- wheel		59.6.0
python3-six		1.15.0
python3-systemd		235

Package	AL2 Minimal	AL2023 Minimal
python3-urllib3		1.25.10
python3-wcwidth		0.2.5
python-babel	0.9.6	
python-backports	1.0	
python-backports-s sl_match_hostname	3.5.0.1	
python-cffi	1.6.0	
python-chardet	2.2.1	
python-configobj	4.7.2	
python-devel	2.7.18	
python-enum34	1.0.4	
python-idna	2.4	
python-iniparse	0,4	
python-ipaddress	1.0.16	
python-jinja2	2.7.2	
python-jsonpatch	1.2	
python-jsonpointer	1.9	
python-jwcrypto	0.4.2	
python-libs	2.7.18	
python-markupsafe	0,11	
python-ply	3.4	

Package	AL2 Minimal	AL2023 Minimal
python-pycparser	2.14	
python-pycurl	7.19.0	
python-repoze-lru	0,4	
python-requests	2.6.0	
python-urlgrabber	3.10	
python-urllib3	1.25.9	
pyxattr	0.5.1	
PyYAML	3.10	
qrencode-libs	3.4.1	
readline	6.2	8.1
rng-tools	6.8	6.14
rootfiles	8.1	8.1
rpm	4.11.3	4.16.1.3
rpm-build-libs	4.11.3	4.16.1.3
rpm-libs	4.11.3	4.16.1.3
rpm-plugin-selinux		4.16.1.3
rpm-plugin-systemd-inhibit	4.11.3	4.16.1.3
rpm-sign-libs		4.16.1.3
rsyslog	8.24.0	
sbsigntools		0.9.4

Package	AL2 Minimal	AL2023 Minimal
sed	4.2.2	4.8
selinux-policy	3.13.1	38.1.45
selinux-policy-targeted	3.13.1	38.1.45
setup	2.8.71	2.13.7
shadow-utils	4.1.5.1	4.9
shared-mime-info	1.8	
slang	2.2.4	
sqlite	3.7.17	
sqlite-libs		3.40.0
sudo	1.8.23	1.9.15
sysctl-defaults	1.0	1.0
systemd	219	252.23
systemd-libs	219	252.23
systemd-networkd		252.23
systemd-pam		252.23
systemd-resolved		252.23
systemd-sysv	219	
systemd-udev		252.23
system-release	2	2023.6.20241031
sysvinit-tools	2.88	

Package	AL2 Minimal	AL2023 Minimal
tar	1.26	1,34
tcp_wrappers-libs	7.6	
tzdata	2024a	2024a
update-motd	1.1.2	2.2
userspace-rcu		0.12.1
ustr	1.0.4	
util-linux	2.30.2	2.37.4
util-linux-core		2.37.4
vim-data	9.0.2153	9.0.2153
vim-minimal	9.0.2153	9.0.2153
which	2.20	2.21
xfspgrog	5.0.0	5.18.0
xz	5.2.2	5.2.5
xz-libs	5.2.2	5.2.5
yum	3.4.3	4.14.0
yum-metadata-parser	1.1.4	
yum-plugin-priorities	1.1.31	
zlib	1.2.7	1.2.11
zram-generator		1.1.2

Package	AL2 Minimal	AL2023 Minimal
zram-generator-defaults		1.1.2
zstd		1.5.5

Membandingkan paket yang diinstal pada gambar wadah dasar Amazon Linux 2 dan Amazon Linux 2023

Perbandingan RPMs saat ini pada gambar wadah dasar Amazon Linux 2 dan AL2 023.

Package	AL2 Kontainer	AL2023 Kontainer
alternatives		1.15
amazon-linux-extras	2.0.3	
amazon-linux-repo-cdn		2023.6.20241031
audit-libs		3.0.6
basesystem	10.0	11
bash	4.2.46	5.2.15
bzip2-libs	1.0.6	1.0.8
ca-certificates	2023.2.68	2023.2.68
chkconfig	1.7.4	
coreutils	8.22	
coreutils-single		8.32
cpio	2.12	

Package	AL2 Kontainer	AL2023 Kontainer
crypto-policies		20220428
curl	8.3.0	
curl-minimal		8.5.0
cyrus-sasl-lib	2.1.26	
diffutils	3.3	
dnf		4.14.0
dnf-data		4.14.0
elfutils-default-yama-scope		0,188
elfutils-libelf	0,176	0,188
elfutils-libs		0,188
expat	2.1.0	2.5.0
file-libs	5.11	5.39
filesystem	3.2	3.14
findutils	4.5.11	
gawk	4.0.2	5.1.0
gdbm	1.13	
gdbm-libs		1.19
glib2	2.56.1	2.74.7
glibc	2.26	2.34
glibc-common	2.26	2.34

Package	AL2 Kontainer	AL2023 Kontainer
glibc-langpack-en	2.26	
glibc-minimal-langpack	2.26	2.34
gmp	6.0.0	6.2.1
gnupg2	2.0.22	
gnupg2-minimal		2.3.7
gpgme	1.3.2	1.15.1
grep	2.20	3.8
info	5.1	
json-c		0,14
keyutils-libs	1.5.8	1.6.3
krb5-libs	1.15.1	1.21.3
libacl	2.2.51	2.3.1
libarchive		3.7.4
libassuan	2.1.0	2.5.5
libattr	2.4.46	2.5.1
libblkid	2.30.2	2.37.4
libcap	2.54	2.48
libcap-ng		0.8.2
libcom_err	1.42.9	1.46.5
libcomps		0.1.20

Package	AL2 Kontainer	AL2023 Kontainer
libcrypt	2.26	
libcurl	8.3.0	
libcurl-minimal		8.5.0
libdb	5.3.21	
libdb-utils	5.3.21	
libdnf		0.69.0
libffi	3.0.13	3.4.4
libgcc	7.3.1	11.4.1
libgcrypt	1.5.3	1.10.2
libgomp		11.4.1
libgpg-error	1.12	1,42
libidn2	2.3.0	2.3.2
libmetalink	0.1.3	
libmodulemd		2.13.0
libmount	2.30.2	2.37.4
libnghttp2	1.41.0	1,59.0
libpsl	0.21.5	0.21.1
librepo		1.14.5
libreport-filessystem		2.15.2
libselinux	2.5	3.4

Package	AL2 Kontainer	AL2023 Kontainer
libsepol	2.5	3.4
libsigsegv		2.13
libsmartcols		2.37.4
libsolv		0.7.22
libssh2	1.4.3	
libstdc++	7.3.1	11.4.1
libtasn1	4.10	4.19.0
libunistring	0.9.3	0.9.10
libuuid	2.30.2	2.37.4
libverto	0.2.5	0.3.2
libxcrypt		4.4.33
libxml2	2.9.1	2.10.4
libyaml		0.2.5
libzstd		1.5.5
lua	5.1.4	
lua-libs		5.4.4
lz4-libs		1.9.4
mpfr		4.1.0
ncurses	6.0	
ncurses-base	6.0	6.2

Package	AL2 Kontainer	AL2023 Kontainer
ncurses-libs	6.0	6.2
npth		1.6
nspr	4.35.0	
nss	3.90.0	
nss-pem	1.0.3	
nss-softokn	3.90.0	
nss-softokn-freebl	3.90.0	
nss-sysinit	3.90.0	
nss-tools	3.90.0	
nss-util	3.90.0	
openldap	2.4.44	
openssl-libs	1.0.2k	3.0.8
p11-kit	0.23.22	0.24.1
p11-kit-trust	0.23.22	0.24.1
pcre	8.32	
pcre2		10.40
pcre2-syntax		10.40
pinentry	0.8.1	
popt	1.13	1.18
pth	2.0.7	

Package	AL2 Kontainer	AL2023 Kontainer
publicsuffix-list-dafsa	20240208	20240212
pygpgme	0,3	
pyliblzma	0.5.3	
python	2.7.18	
python2-rpm	4.11.3	
python3		3.9.16
python3-dnf		4.14.0
python3-gpg		1.15.1
python3-hawkey		0.69.0
python3-libcomps		0.1.20
python3-libdnf		0.69.0
python3-libs		3.9.16
python3-pip-wheel		21.3.1
python3-rpm		4.16.1.3
python3-setuptools-wheel		59.6.0
python-iniparse	0,4	
python-libs	2.7.18	
python-pycurl	7.19.0	
python-urlgrabber	3.10	

Package	AL2 Kontainer	AL2023 Kontainer
pyxattr	0.5.1	
readline	6.2	8.1
rpm	4.11.3	4.16.1.3
rpm-build-libs	4.11.3	4.16.1.3
rpm-libs	4.11.3	4.16.1.3
rpm-sign-libs		4.16.1.3
sed	4.2.2	4.8
setup	2.8.71	2.13.7
shared-mime-info	1.8	
sqlite	3.7.17	
sqlite-libs		3.40.0
system-release	2	2023.6.20241031
tzdata	2024a	2024a
vim-data	9.0.2153	
vim-minimal	9.0.2153	
xz-libs	5.2.2	5.2.5
yum	3.4.3	4.14.0
yum-metadata-parser	1.1.4	
yum-plugin-ovl	1.1.31	
yum-plugin-priorities	1.1.31	

Package	AL2 Kontainer	AL2023 Kontainer
zlib	1.2.7	1.2.11

Membandingkan AL1 dan AL2 023

Topik berikut menjelaskan perbedaan utama antara AL1 dan AL2 023 yang belum dicakup oleh [perbandingan dengan AL2](#).

Note

AL1 mencapai end-of-life (EOL) pada 31 Desember 2023 dan tidak akan menerima pembaruan keamanan atau perbaikan bug mulai 1 Januari 2024. Untuk informasi selengkapnya tentang AL1 EOL dan dukungan pemeliharaan, lihat posting blog [Pembaruan di Amazon Linux AMI end-of-life](#). Kami menyarankan Anda meningkatkan aplikasi ke AL2 023, yang mencakup dukungan jangka panjang hingga 2028.

Topik

- [Support untuk setiap rilis](#)
- [systemd menggantikan upstart sebagai sistem init](#)
- [Python 2.6 dan 2.7 telah diganti dengan Python 3](#)
- [OpenJDK 8 sebagai JDK tertua](#)
- [AL2023 perubahan kernel dari Amazon Linux 1 \(AL1\)](#)
- [Membandingkan paket yang diinstal di Amazon Linux 1 \(AL1\) dan Amazon Linux 2023 AMIs](#)
- [Membandingkan paket yang diinstal di Amazon Linux 1 \(AL1\) dan Amazon Linux 2023 Minimal AMIs](#)
- [Membandingkan paket yang diinstal pada Amazon Linux 1 \(AL1\) dan gambar wadah dasar Amazon Linux 2023](#)

Support untuk setiap rilis

Untuk AL2 023, kami menawarkan dukungan lima tahun sejak tanggal rilis. AL1 mengakhiri dukungan standar pada 31 Desember 2020 dan mengakhiri dukungan pemeliharaan pada 31 Desember 2023.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Rilis irama](#).

systemdmenggantikan upstart sebagai sistem init

Di AL2 upstart digantikan oleh systemd sebagai init sistem. AL2023 juga menggunakan systemd sebagai init sistemnya, lebih lanjut mengadopsi fitur dan fungsionalitas baru. systemd

Python 2.6 dan 2.7 telah diganti dengan Python 3

Meskipun AL1 ditandai Python 2.6 sebagai EOL dengan rilis 2018.03, paket-paket tersebut masih tersedia di repositori untuk diinstal. AL2 dikirimkan dengan Python 2.7 sebagai versi Python yang paling awal didukung, dan AL2 023 menyelesaikan transisi ke Python 3. Tidak ada versi Python 2.x yang disertakan dalam repositori 023. AL2

Untuk informasi selengkapnya tentang Python di Amazon Linux, lihat. [Pythondi AL2023](#)

OpenJDK 8 sebagai JDK tertua

AL2023 dikirimkan dengan [Amazon Corretto](#) sebagai default (dan hanya) Java Development Kit (JDK). Semua Java paket berbasis di AL2 023 dibangun dengan Amazon Corretto 17.

Pada tahun AL1, OpenJDK 1.6.0 `java-1.6.0-openjdk ()` menggunakan EOL dengan rilis 2018.03 pertama, dan OpenJDK 1.7.0 `()` menggunakan EOL pada pertengahan 2020, meskipun kedua versi tersedia di repositori. `java-1.7.0-openjdk AL1` Versi OpenJDK paling awal yang tersedia di AL2 023 adalah OpenJDK 8, disediakan oleh Amazon Corretto 8.

AL2023 perubahan kernel dari Amazon Linux 1 (AL1)

Kernel Live Patching

Keduanya AL2023 dan AL2 menambahkan dukungan untuk fungsionalitas patching langsung kernel. Ini memungkinkan Anda untuk menambal kerentanan keamanan penting dan penting di kernel Linux tanpa reboot atau downtime. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penambalan Langsung Kernel di AL2023](#).

Dukungan sistem file kernel

Ada beberapa perubahan dalam sistem file yang kernel AL1 akan mendukung pemasangan, bersama dengan perubahan dalam skema partisi yang akan diuraikan kernel.

CONFIG_pilihan	AL1/4.14/ x86_64	AL2023/6. 1/ aarch64	AL2023/6. 1/x86_64	AL2023/6. 12/ aarch64	AL2023/6. 12/ x86_64	AL2023/6. 18/ aarch64	AL2023/6. 18/ x86_64
<u>CONFIG_AIO</u> <u>S_FS</u>	m	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_AIO</u> <u>_RXRPC</u>	m	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_BLOCK</u> <u>_DISKLABEL</u> <u>EL</u>	y	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_CIFS</u> <u>_AMFS</u>	m	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_CIFS</u> <u>_AMFS_BLOCK</u> <u>KDEV</u>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>CONFIG_DM</u> <u>_CLONE</u>	N/A	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_DM</u> <u>_ERA</u>	n	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_DM</u> <u>_INTEGRITY</u> <u>_Y</u>	m	m	m	m	m	m	m
<u>CONFIG_DM</u> <u>_LOG_WRITES</u> <u>ES</u>	n	m	m	m	m	m	m
<u>CONFIG_DM</u> <u>_SWITCH</u>	n	n	n	n	n	n	n

CONFIG_pilih	AL1/4.14/ x86_64	AL2023/6. 1/ aarch64	AL2023/6. 1/x86_64	AL2023/6. 12/ aarch64	AL2023/6. 12/ x86_64	AL2023/6. 18/ aarch64	AL2023/6. 18/ x86_64
<u>CONFIG_DEBUG_KERNEL</u>	n	m	m	m	m	m	m
<u>CONFIG_CRYPTO_PHE</u>	m	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_CRYPTO_PHE</u>	N/A	m	m	m	m	m	m
<u>CONFIG_CRYPTO_PHE</u>	m	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_CRYPTO_PHE</u>	m	n	n	n	n	N/A	N/A
<u>CONFIG_CRYPTO_PHE</u>	n	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_CRYPTO_PHE</u>	m	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_CRYPTO_PHE</u>	m	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_CRYPTO_PHE</u>	n	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_CRYPTO_PHE</u>	y	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_CRYPTO_PHE</u>	y	n	n	n	n	n	n

CONFIG pilih	AL1/4.14/ x86_64	AL2023/6. 1/ aarch64	AL2023/6. 1/x86_64	AL2023/6. 12/ aarch64	AL2023/6. 12/ x86_64	AL2023/6. 18/ aarch64	AL2023/6. 18/ x86_64
<u>CONFIG_NIS_V2</u>	m	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_NFS_FS</u>	m	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_ROMFS_FS</u>	m	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_SOLARIS_X86_PARTITION</u>	y	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_SQUASHFS_ZSTD</u>	y	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_SUN_PARTITION</u>	y	n	n	n	n	n	n

Perubahan konfigurasi kernel yang berfokus pada keamanan

CONFIG pilih	AL1/4.14/ x86_64	AL2023/6. 1/ aarch64	AL2023/6. 1/x86_64	AL2023/6. 12/ aarch64	AL2023/6. 12/ x86_64	AL2023/6. 18/ aarch64	AL2023/6. 18/ x86_64
<u>CONFIG_BUG_ON_DATA_CORRUPTION</u>	y	y	y	y	y	y	y

CONFIG_pilih	AL1/4.14/ x86_64	AL2023/6. 1/ aarch64	AL2023/6. 1/x86_64	AL2023/6. 12/ aarch64	AL2023/6. 12/ x86_64	AL2023/6. 18/ aarch64	AL2023/6. 18/ x86_64
CONFIG_DEBUG_FAULT_MMIO_P_MIN_ADDRESS	4096	65536	65536	65536	65536	65536	65536
CONFIG_DEBUG_VMEM	y	n	n	n	n	n	n
CONFIG_DEBUG_VPORT	y	n	n	n	n	n	n
CONFIG_FORTIFY_SOURCE	y	y	y	y	y	y	y
CONFIG_HARDENED_USERCOPY_FALLBACK	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONFIG_INIT_ON_ALLOC_DEFAULT_ON	N/A	n	n	n	n	n	n
CONFIG_INIT_ON_FREE_DEFAULT_ON	N/A	n	n	n	n	n	n
CONFIG_INIT_MMU_DEFAULT_DMA_SUPPORT	N/A	n	n	n	n	n	n

CONFIG_pilih	AL1/4.14/ x86_64	AL2023/6. 1/ aarch64	AL2023/6. 1/x86_64	AL2023/6. 12/ aarch64	AL2023/6. 12/ x86_64	AL2023/6. 18/ aarch64	AL2023/6. 18/ x86_64
CONFIG_LISC_AUTOLOAD	y	n	n	n	n	n	n
CONFIG_SECURED_CORE	N/A	N/A	y	N/A	y	N/A	y
CONFIG_SECURED_STACK_END_CHECK	y	y	y	y	y	y	y
CONFIG_SECURITY_DEFAULT_RESTRICT	n	y	y	y	y	y	y
CONFIG_SECURITY_SILINX_DISABLE	y	n	n	N/A	N/A	N/A	N/A
CONFIG_SECUREDUFFLE_PAGE_ALLOCATION	N/A	y	y	y	y	y	y
CONFIG_SLAB_FREEZE_ST_HARDENED	y	y	y	y	y	y	y

CONFIG	pilih	AL1/4.14/ x86_64	AL2023/6. 1/ aarch64	AL2023/6. 1/x86_64	AL2023/6. 12/ aarch64	AL2023/6. 12/ x86_64	AL2023/6. 18/ aarch64	AL2023/6. 18/ x86_64
CONFIG_SWAP	n	y	y	y	y	y	y	y
AB_FREE_PAGES								
ST_RANDOMIZE								

Perubahan konfigurasi kernel lainnya

CONFIG	pilih	AL1/4.14/ x86_64	AL2023/6. 1/ aarch64	AL2023/6. 1/x86_64	AL2023/6. 12/ aarch64	AL2023/6. 12/ x86_64	AL2023/6. 18/ aarch64	AL2023/6. 18/ x86_64
CONFIG_HZ	250	100	100	100	100	100	100	100
CONFIG_NR_CPUS	8192	4096	8192	4096	8192	4096	4096	8192
CONFIG_PANIC_ON_OOPS	n	y	y	y	y	y	y	y
CONFIG_PANIC_ON_OOPS_VALUE	0	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A
CONFIG_PRINTK	m	m	m	m	m	m	m	m
CONFIG_SMP	m	n	n	n	n	n	n	n
CONFIG_XIP	y	N/A	n	N/A	n	N/A	N/A	n

Membandingkan paket yang diinstal di Amazon Linux 1 (AL1) dan Amazon Linux 2023 AMIs

Perbandingan RPMs saat ini pada standar AL1 AMIs dan AL2 023.

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
acl	2.2.49	2.3.1
acpid	2.0.19	2.0.32
alsa-lib	1.0.22	
alternatives		1.15
amazon-chrony-config		4.3
amazon-ec2-net-utils		2.5.1
amazon-linux-repo-s3		2023.6.20241031
amazon-linux-sb-keys		2023.1
amazon-rpm-config		228
amazon-ssm-agent	3.2.2222.0	3.3.987.0
amd-ucode-firmware		20210208
at	3.1.10	3.1.23
attr	2.4.46	2.5.1
audit	2.6.5	3.0.6
audit-libs	2.6.5	3.0.6
authconfig	6.2.8	
aws-amitools-ec2	1.5.13	

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
aws-cfn-bootstrap	1.4	2.0
aws-cli	1.18.107	
awscli-2		2.15.30
basesystem	10.0	11
bash	4.2.46	5.2.15
bash-completion		2.11
bc	1.06.95	1.07.1
bind-libs	9.8.2	9.18.28
bind-license		9.18.28
bind-utils	9.8.2	9.18.28
binutils	2.27	2.39
boost-filesystem		1.75.0
boost-system		1.75.0
boost-thread		1.75.0
bzip2	1.0.6	1.0.8
bzip2-libs	1.0.6	1.0.8
ca-certificates	2023.2.62	2023.2.68
c-ares		1.19.1
checkpolicy	2.1.10	3.4
chkconfig	1.3.49.3	1.15

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
chrony		4.3
cloud-disk-utils	0,27	
cloud-init	0.7.6	22.2.2
cloud-init-cfg-ec2		22.2.2
cloud-utils-growpart		0,31
copy-jdk-configs	3.3	
coreutils	8.22	8.32
coreutils-common		8.32
cpio	2.10	2.13
cracklib	2.8.16	2.9.6
cracklib-dicts	2.8.16	2.9.6
cronie	1.4.4	
cronie-anacron	1.4.4	
crontabs	1.10	1.11
crypto-policies		20220428
crypto-policies-scripts		20220428
cryptsetup	1.6.7	2.6.1
cryptsetup-libs	1.6.7	2.6.1
curl	7.61.1	
curl-minimal		8.5.0

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
cyrus-sasl	2.1.23	
cyrus-sasl-lib	2.1.23	2.1.27
cyrus-sasl-plain	2.1.23	2.1.27
dash	0.5.5.1	
db4	4.7.25	
db4-utils	4.7.25	
dbus	1.6.12	1.12.28
dbus-broker		32
dbus-common		1.12.28
dbus-libs	1.6.12	1.12.28
dejavu-fonts-common	2.33	
dejavu-sans-fonts	2.33	
dejavu-serif-fonts	2.33	
device-mapper	1.02.135	1.02.185
device-mapper-event	1.02.135	
device-mapper-event-libs	1.02.135	
device-mapper-libs	1.02.135	1.02.185
device-mapper-persistent-data	0.6.3	
dhclient	4.1.1	

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
dhcp-common	4.1.1	
diffutils	3.3	3.8
dmraid	1.0.0.rc16	
dmraid-events	1.0.0.rc16	
dnf		4.14.0
dnf-data		4.14.0
dnf-plugin-release-notification		1.2
dnf-plugins-core		4.3.0
dnf-plugin-support-info		1.2
dnf-utils		4.3.0
dosfstools		4.2
dracut	004	055
dracut-config-ec2		3.0
dracut-config-generic		055
dracut-modules-growroot	0,20	
dump	0,4	
dwz		0,14
dyninst		10.2.1

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
e2fsprogs	1.43.5	1.46.5
e2fsprogs-libs	1.43.5	1.46.5
ec2-hibinit-agent	1.0.0	1.0.8
ec2-instance-connect		1.1
ec2-instance-connect-selinux		1.1
ec2-net-utils	0,7	
ec2-utils	0,7	2.2.0
ed	1.1	1.14.2
efi-filesystem		5
efi-srpm-macros		5
efivar		38
efivar-libs		38
elfutils-debuginfod-client		0,188
elfutils-default-yama-scope		0,188
elfutils-libelf	0,168	0,188
elfutils-libs		0,188
epel-release	6	
ethtool	3.15	5.15

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
expat	2.1.0	2.5.0
file	5.37	5.39
file-libs	5.37	5.39
filesystem	2.4.30	3.14
findutils	4.4.2	4.8.0
fipscheck	1.3.1	
fipscheck-lib	1.3.1	
fontconfig	2.8.0	
fontpackages-files ystem	1,41	
fonts-srpm-macros		2.0.5
freetype	2.3.11	
fstrm		0.6.1
fuse-libs	2.9.4	2.9.9
gawk	3.1.7	5.1.0
gdbm	1.8.0	
gdbm-libs		1.19
gdisk	0.8.10	1.0.8
generic-logos	17.0.0	
get_reference_source	1.2	
gettext		0,21

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
gettext-libs		0,21
ghc-srpm-macros		1.5.0
giflib	4.1.6	
glib2	2.36.3	2.74.7
glibc	2.17	2.34
glibc-all-langpacks		2.34
glibc-common	2.17	2.34
glibc-gconv-extra		2.34
glibc-locale-source		2.34
gmp	6.0.0	6.2.1
gnupg2	2.0.28	
gnupg2-minimal		2.3.7
gnutls		3.8.0
go-srpm-macros		3.2.0
gpgme	1.4.3	1.15.1
gpm-libs	1.20.6	1.20.7
grep	2.20	3.8
groff	1.22.2	
groff-base	1.22.2	1.22.4
grub	0,97	

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
grub2-common		2.06
grub2-efi-x64-ec2		2.06
grub2-pc-modules		2.06
grub2-tools		2.06
grub2-tools-minimal		2.06
grubby	7.0.15	8.40
gssproxy		0.8.4
gzip	1.5	1.12
hesiod	3.1.0	
hibagent	1.0.0	
hmaccalc	0.9.12	
hostname		3.23
hunspell		1.7.0
hunspell-en		0.20140811.1
hunspell-en-GB		0.20140811.1
hunspell-en-US		0.20140811.1
hunspell-filesystem		1.7.0
hwdata	0,233	0,384
info	5.1	6.7
inih		49

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
initscripts	9.03.58	10.09
iproute	4.4.0	6.10.0
iptables	1.4.21	
iputils	20121221	20210202
irqbalance	1.5.0	1.9.0
jansson		2.14
java-1.7.0-openjdk	1.7.0.321	
javapackages-tools	0.9.1	
jemalloc		5.2.1
jitterentropy		3.4.1
jpackage-utils	1.7.5	
jq		1.7.1
json-c		0,14
kbd	1.15	2.4.0
kbd-misc	1.15	2.4.0
kernel	4.14.336	6.1.112
kernel-libbpf		6.1.112
kernel-livepatch-r epo-s3		2023.6.20241031
kernel-srpm-macros		1.0
kernel-tools	4.14.336	6.1.112

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
keyutils	1.5.8	1.6.3
keyutils-libs	1.5.8	1.6.3
kmod	14	29
kmod-libs	14	29
kpartx	0.4.9	
kpatch-runtime		0.9.7
krb5-libs	1.15.1	1.21.3
lcms2	2.6	
less	436	608
libacl	2.2.49	2.3.1
libaio	0.3.109	0.3.111
libarchive		3.7.4
libargon2		20171227
libassuan	2.0.3	2.5.5
libattr	2.4.46	2.5.1
libbasicobjects		0.1.1
libblkid	2.23.2	2.37.4
libcap	2.16	2.48
libcap54	2.54	
libcap-ng	0.7.5	0.8.2

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
libcbor		0.7.0
libcgroup	0.40.rc1	
libcollection		0.7.0
libcom_err	1.43.5	1.46.5
libcomps		0.1.20
libconfig		1.7.2
libcurl	7.61.1	
libcurl-minimal		8.5.0
libdb		5.3.28
libdhash		0.5.0
libdnf		0.69.0
libeconf		0.4.0
libedit	2.11	3.1
libev		4.33
libevent	2.0.21	2.1.12
libfdisk		2.37.4
libffi	3.0.13	3.4.4
libfido2		1.10.0
libfontenc	1.0.5	
libgcc		11.4.1

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
libgcc72	7.2.1	
libgcrypt	1.5.3	1.10.2
libgomp		11.4.1
libgpg-error	1.11	1,42
libgssglue	0,1	
libibverbs		48,0
libICE	1.0.6	
libicu	50.2	
libidn	1.18	
libidn2	2.3.0	2.3.2
libini_config		1.3.1
libjpeg-turbo	1.2.90	
libkcap1		1.4.0
libkcap1-hmacalc		1.4.0
libldb		2.6.2
libmaxminddb		1.5.2
libmetalink		0.1.3
libmnl	1.0.3	1.0.4
libmodulemd		2.13.0
libmount	2.23.2	2.37.4

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
libnetfilter_contrack	1.0.4	
libnfnetlink	1.0.1	
libnfsidmap	0,25	2.5.4
libnhttp2	1.33.0	1,59.0
libnih	1.0.1	
libnl	1.1.4	
libnl3		3.5.0
libpath_utils		0.2.1
libpcap		1.10.1
libpipeline	1.2.3	1.5.3
libpkgconf		1.8.0
libpng	1.2.49	
libpsl	0.6.2	0.21.1
libpwquality	1.2.3	1.4.4
libref_array		0.1.5
librepo		1.14.5
libreport-filessystem		2.15.2
libseccomp		2.5.3
libselinux	2.1.10	3.4
libselinux-utils	2.1.10	3.4

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
libsemanage	2.1.6	3.4
libsepol	2.1.7	3.4
libsigsegv		2.13
libSM	1.2.1	
libsmartcols	2.23.2	2.37.4
libsolv		0.7.22
libss	1.43.5	1.46.5
libssh2	1.4.2	
libsss_certmap		2.9.4
libsss_idmap		2.9.4
libsss_nss_idmap		2.9.4
libsss_sudo		2.9.4
libstdc++		11.4.1
libstdc++72	7.2.1	
libstoragegmt		1.9.4
libsysfs	2.1.0	
libtalloc		2.3.4
libtasn1	2.3	4.19.0
libtdb		1.4.7
libtevent		0.13.0

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
libtextstyle		0,21
libtirpc	0.2.4	1.3.3
libudev	173	
libunistring	0.9.3	0.9.10
libuser	0,60	0,63
libutempter	1.1.5	1.2.1
libuuid	2.23.2	2.37.4
libuv		1.47.0
libverto	0.2.5	0.3.2
libverto-libev		0.3.2
libX11	1.6.0	
libX11-common	1.6.0	
libXau	1.0.6	
libxcb	1.11	
libXcomposite	0.4.3	
libxcrypt		4.4.33
libXext	1.3.2	
libXfont	1.4.5	
libXi	1.7.2	
libxml2	2.9.1	2.10.4

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
libxml2-python27	2.9.1	
libXrender	0.9.8	
libxslt	1.1.28	
libXtst	1.2.2	
libyaml	0.1.6	0.2.5
libzstd		1.5.5
linux-firmware-wheel		20210208
lm_sensors-libs		3.6.0
lmdb-libs		0.9.29
log4j-cve-2021-44228-hotpatch	1.3	
logrotate	3.7.8	3.20.1
lsof	4.82	4.94.0
lua	5.1.4	
lua-libs		5.4.4
lua-srpm-macros		1
lvm2	2.02.166	
lvm2-libs	2.02.166	
lz4-libs		1.9.4
mailcap	2.1.31	

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
make	3,82	
man-db	2.6.3	2.9.3
man-pages	4.10	5.10
mdadm	3.2.6	
microcode_ctl	2.1	2.1
mingetty	1.08	
mpfr		4.1.0
nano	2.5.3	5.8
nc	1,84	
ncurses	5.7	6.2
ncurses-base	5.7	6.2
ncurses-libs	5.7	6.2
nettle		3.8
net-tools	1,60	2.0
newt	0.52.11	0.52.21
newt-python27	0.52.11	
nfs-utils	1.3.0	2.5.4
npth		1.6
nspr	4.25.0	4.35.0
nss	3.53.1	3.90.0

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
nss-pem	1.0.3	
nss-softokn	3.53.1	3.90.0
nss-softokn-freebl	3.53.1	3.90.0
nss-sysinit	3.53.1	3.90.0
nss-tools	3.53.1	
nss-util	3.53.1	3.90.0
ntp	4.2.8p15	
ntpd	4.2.8p15	
ntsysv	1.3.49.3	1.15
numactl	2.0.7	
numactl-libs		2.0.14
ocaml-srpm-macros		6
oniguruma		6.9.7.1
openblas-srpm-macros		2
openldap	2.4.40	2.4.57
openssh	7.4p1	8.7p1
openssh-clients	7.4p1	8.7p1
openssh-server	7.4p1	8.7p1
openssl	1.0.2k	3.0.8
openssl-libs		3.0.8

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
openssl-pkcs11		0.4.12
os-prober		1,77
p11-kit	0.18.5	0.24.1
p11-kit-trust	0.18.5	0.24.1
package-notes-srpm-macros		0,4
pam	1.1.8	1.5.1
pam_ccreds	10	
pam_krb5	2.3.11	
pam_passwdqc	1.0.5	
parted	2.1	3.4
passwd	0,79	0,80
pciutils	3.1.10	3.7.0
pciutils-libs	3.1.10	3.7.0
pcre	8.21	
pcre2		10.40
pcre2-syntax		10.40
perl	5.16.3	
perl-Carp	1.26	1,50
perl-Class-Struct		0,66
perl-constant	1.27	1.33

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
perl-Digest	1.17	
perl-Digest-HMAC	1.03	
perl-Digest-MD5	2.52	
perl-Digest-SHA	5.85	
perl-DynaLoader		1,47
perl-Encode	2.51	3.15
perl-Errno		1.30
perl-Exporter	5.68	5.74
perl-Fcntl		1.13
perl-File-Basename		2,85
perl-File-Path	2.09	2.18
perl-File-stat		1.09
perl-File-Temp	0.23.01	0.231.100
perl-Filter	1,49	
perl-Getopt-Long	2.40	2.52
perl-Getopt-Std		1.12
perl-HTTP-Tiny	0,033	0,078
perl-if		0.60.800
perl-interpreter		5.32.1
perl-IO		1,43

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
perl-IPC-Open3		1.21
perl-libs	5.16.3	5.32.1
perl-macros	5.16.3	
perl-MIME-Base64		3.16
perl-mro		1.23
perl-overload		1.31
perl-overloading		0,02
perl-parent	0,225	0,238
perl-PathTools	3.40	3,78
perl-Pod-Escapes	1.04	1.07
perl-podlators	2.5.1	4.14
perl-Pod-Perldoc	3.20	3.28.01
perl-Pod-Simple	3.28	3.42
perl-Pod-Usage	1,63	2.01
perl-POSIX		1,94
perl-Scalar-List-Utils	1.27	1,56
perl-SelectSaver		1.02
perl-Socket	2.010	2.032
perl-srpm-macros		1
perl-Storable	2,45	3.21

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
perl-subvars		1.03
perl-Symbol		1.08
perl-Term-ANSIColor		5.01
perl-Term-Cap		1.17
perl-Text-ParseWords	3.29	3.30
perl-Text-Tabs+Wrap		2021.0726
perl-threads	1,87	
perl-threads-shared	1,43	
perl-Time-HiRes	1.9725	
perl-Time-Local	1.2300	1.300
perl-vars		1.05
pinentry	0.7.6	
pkgconf		1.8.0
pkgconfig	0.27.1	
pkgconf-m4		1.8.0
pkgconf-pkg-config		1.8.0
pm-utils	1.4.1	
policycoreutils	2.1.12	3.4
policycoreutils-python-utils		3.4
popt	1.13	1.18

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
procmail	3.22	
procps	3.2.8	
procps-ng		3.3.17
protobuf-c		1.4.1
psacct	6.3.2	6.6.4
psmisc	22.20	23.4
pth	2.0.7	
publicsuffix-list-dafsa		20240212
python27	2.7.18	
python27-babel	0.9.4	
python27-backports	1.0	
python27-backports-ssl_match_hostname	3.4.0.2	
python27-boto	2.48.0	
python27-botocore	1.17.31	
python27-chardet	2.0.1	
python27-colorama	0.4.1	
python27-configobj	4.7.2	
python27-crypto	2.6.1	
python27-daemon	1.5.2	

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
python27-dateutil	2.1	
python27-devel	2.7.18	
python27-docutils	0,11	
python27-ecdsa	0,11	
python27-futures	3.0.3	
python27-imaging	1.1.6	
python27-iniparse	0.3.1	
python27-jinja2	2.7.2	
python27-jmespath	0.9.2	
python27-jsonpatch	1.2	
python27-jsonpointer	1.0	
python27-kitchen	1.1.1	
python27-libs	2.7.18	
python27-lockfile	0,8	
python27-markupsafe	0,11	
python27-paramiko	1.15.1	
python27-pip	9.0.3	
python27-ply	3.4	
python27-pyasn1	0.1.7	
python27-pycurl	7.19.0	

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
python27-pygpme	0.3	
python27-pyliblzma	0.5.3	
python27-pystache	0.5.3	
python27-pyattr	0.5.0	
python27-PyYAML	3.10	
python27-requests	1.2.3	
python27-rsa	3.4.1	
python27-setuptools	36.2.7	
python27-simplejson	3.6.5	
python27-six	1.8.0	
python27-urlgrabber	3.10	
python27-urllib3	1.24.3	
python27-virtualenv	15.1.0	
python3		3.9.16
python3-attrs		20.3.0
python3-audit		3.0.6
python3-awscrt		0.19.19
python3-babel		2.9.1
python3-cffi		1.14.5
python3-chardet		4.0.0

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
python3-colorama		0.4.4
python3-configobj		5.0.6
python3-cryptography		36.0.1
python3-daemon		2.3.0
python3-dateutil		2.8.1
python3-dbus		1.2.18
python3-distro		1.5.0
python3-dnf		4.14.0
python3-dnf-plugins-core		4.3.0
python3-docutils		0,16
python3-gpg		1.15.1
python3-hawkey		0.69.0
python3-idna		2.10
python3-jinja2		2.11.3
python3-jmespath		0.10.0
python3-jsonpatch		1.21
python3-jsonpointer		2.0
python3-jsonschemata		3.2.0
python3-libcomps		0.1.20
python3-libdnf		0.69.0

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
python3-libs		3.9.16
python3-libselinux		3.4
python3-libsemanage		3.4
python3-libstorage mgmt		1.9.4
python3-lockfile		0.12.2
python3-markupsafe		1.1.1
python3-netifaces		0.10.6
python3-oauthlib		3.0.2
python3-pip-wheel		21.3.1
python3-ply		3.11
python3-policycore utils		3.4
python3-prettytable		0.7.2
python3-prompt-too lkit		3.0.24
python3-pycparser		2.20
python3-pyrsistent		0.17.3
python3-pyserial		3.4
python3-pysocks		1.7.1
python3-pytz		2022.7.1

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
python3-pyyaml		5.4.1
python3-requests		2.25.1
python3-rpm		4.16.1.3
python3-ruamel-yaml		0.16.6
python3-ruamel-yaml-clib		0.1.2
python3-setools		4.4.1
python3-setuptools		59.6.0
python3-setuptools-wheel		59.6.0
python3-six		1.15.0
python3-systemd		235
python3-urllib3		1.25.10
python3-wcwidth		0.2.5
python-chevron		0.13.1
python-srpm-macros		3.9
quota	4.00	4.06
quota-nls	4.00	4.06
readline	6.2	8.1
rmt	0,4	
rng-tools	5	6.14

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
rootfiles	8.1	8.1
rpcbind	0.2.0	1.2.6
rpm	4.11.3	4.16.1.3
rpm-build-libs	4.11.3	4.16.1.3
rpm-libs	4.11.3	4.16.1.3
rpm-plugin-selinux		4.16.1.3
rpm-plugin-systemd-inhibit		4.16.1.3
rpm-python27	4.11.3	
rpm-sign-libs		4.16.1.3
rsync	3.0.6	3.2.6
rsyslog	5.8.10	
ruby	2.0	
ruby20	2.0.0.648	
ruby20-irb	2.0.0.648	
ruby20-libs	2.0.0.648	
rubygem20-bigdecimal	1.2.0	
rubygem20-json	1.8.3	
rubygem20-psych	2.0.0	
rubygem20-rdoc	4.2.2	
rubygems20	2.0.14.1	

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
<code>rust-srpm-macros</code>		21
<code>sbsigntools</code>		0.9.4
<code>screen</code>	4.0.3	4.8.0
<code>sed</code>	4.2.1	4.8
<code>selinux-policy</code>		38.1.45
<code>selinux-policy-targeted</code>		38.1.45
<code>sendmail</code>	8.14.4	
<code>setserial</code>	2.17	
<code>setup</code>	2.8.14	2.13.7
<code>sgpio</code>	1.2.0.10	
<code>shadow-utils</code>	4.1.4.2	4.9
<code>shared-mime-info</code>	1.1	
<code>slang</code>	2.2.1	2.3.2
<code>sqlite</code>	3.7.17	
<code>sqlite-libs</code>		3.40.0
<code>sssd-client</code>		2.9.4
<code>sssd-common</code>		2.9.4
<code>sssd-kcm</code>		2.9.4
<code>sssd-nfs-idmap</code>		2.9.4
<code>strace</code>		6.8

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
sudo	1.8.23	1.9.15
sysctl-defaults	1.0	1.0
sysfsutils	2.1.0	
sysstat		12.5.6
systemd		252.23
systemd-libs		252.23
systemd-networkd		252.23
systemd-pam		252.23
systemd-resolved		252.23
systemd-udev		252.23
system-release	2018.03	2023.6.20241031
systemtap-runtime		4.8
sysvinit	2.87	
tar	1.26	1,34
tbb		2020.3
tcp_wrappers	7.6	
tcp_wrappers-libs	7.6	
tcpdump		4.99.1
tcsh		6.24.07
time	1.7	1.9

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
tmpwatch	2.9.16	
traceroute	2.0.14	2.1.3
ttmkfdir	3.0.9	
tzdata	2023c	2024a
tzdata-java	2023c	
udev	173	
unzip	6.0	6.0
update-motd	1.0.1	2.2
upstart	0.6.5	
userspace-rcu		0.12.1
ustr	1.0.4	
util-linux	2.23.2	2.37.4
util-linux-core		2.37.4
vim-common	9.0.2120	9.0.2153
vim-data	9.0.2120	9.0.2153
vim-enhanced	9.0.2120	9.0.2153
vim-filesystem	9.0.2120	9.0.2153
vim-minimal	9.0.2120	9.0.2153
wget	1.18	1.21.3
which	2.19	2.21

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
words	3.0	3.0
xfsdump		3.1.11
xfsprogs		5.18.0
xorg-x11-fonts-Type1	7.2	
xorg-x11-font-utils	7.2	
xxd	9.0.2120	9.0.2153
xxhash-libs		0.8.0
xz	5.2.2	5.2.5
xz-libs	5.2.2	5.2.5
yum	3.4.3	4.14.0
yum-metadata-parser	1.1.4	
yum-plugin-priorities	1.1.31	
yum-plugin-upgrade-helper	1.1.31	
yum-utils	1.1.31	
zip	3.0	3.0
zlib	1.2.8	1.2.11
zram-generator		1.1.2
zram-generator-defaults		1.1.2

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
zstd		1.5.5

Membandingkan paket yang diinstal di Amazon Linux 1 (AL1) dan Amazon Linux 2023 Minimal AMIs

Perbandingan RPMs saat ini pada AL1 dan AL2 023 Minimal AMIs.

Package	AL1 Minimal	AL2023 Minimal
acpid	2.0.19	
alternatives		1.15
amazon-chrony-config		4.3
amazon-ec2-net-utils		2.5.1
amazon-linux-repo-s3		2023.6.20241031
amazon-linux-sb-keys		2023.1
amd-ucode-firmware		20210208
audit	2.6.5	3.0.6
audit-libs	2.6.5	3.0.6
authconfig	6.2.8	
awscli-2		2.15.30
basesystem	10.0	11
bash	4.2.46	5.2.15
binutils	2.27	

Package	AL1 Minimal	AL2023 Minimal
bzip2	1.0.6	
bzip2-libs	1.0.6	1.0.8
ca-certificates	2023.2.62	2023.2.68
checkpolicy	2.1.10	3.4
chkconfig	1.3.49.3	
chrony		4.3
cloud-disk-utils	0,27	
cloud-init	0.7.6	22.2.2
cloud-init-cfg-ec2		22.2.2
cloud-utils-growpart		0,31
coreutils	8.22	8.32
coreutils-common		8.32
cpio	2.10	2.13
cracklib	2.8.16	2.9.6
cracklib-dicts	2.8.16	2.9.6
cronie	1.4.4	
cronie-anacron	1.4.4	
crontabs	1.10	
crypto-policies		20220428
cryptsetup-libs		2.6.1

Package	AL1 Minimal	AL2023 Minimal
<u>curl</u>	7.61.1	
<u>curl-minimal</u>		8.5.0
cyrus-sasl	2.1.23	
cyrus-sasl-lib	2.1.23	2.1.27
dash	0.5.5.1	
db4	4.7.25	
db4-utils	4.7.25	
dbus		1.12.28
dbus-broker		32
dbus-common		1.12.28
dbus-libs	1.6.12	1.12.28
device-mapper		1.02.185
device-mapper-libs		1.02.185
dhclient	4.1.1	
dhcp-common	4.1.1	
diffutils	3.3	3.8
dnf		4.14.0
dnf-data		4.14.0
dnf-plugin-release-notification		1.2
dnf-plugins-core		4.3.0

Package	AL1 Minimal	AL2023 Minimal
dnf-plugin-support-info		1.2
dracut	004	055
dracut-config-ec2		3.0
dracut-config-generic		055
dracut-modules-growroot	0,20	
e2fsprogs	1.43.5	1.46.5
e2fsprogs-libs	1.43.5	1.46.5
ec2-utils	0,7	2.2.0
ed	1.1	
efi-filesystem		5
efivar		38
efivar-libs		38
elfutils-default-yama-scope		0,188
elfutils-libelf	0,168	0,188
elfutils-libs		0,188
ethtool	3.15	
expat	2.1.0	2.5.0
file	5.37	5.39

Package	AL1 Minimal	AL2023 Minimal
file-libs	5.37	5.39
filesystem	2.4.30	3.14
findutils	4.4.2	4.8.0
fipscheck	1.3.1	
fipscheck-lib	1.3.1	
fuse-libs	2.9.4	2.9.9
gawk	3.1.7	5.1.0
gdbm	1.8.0	
gdbm-libs		1.19
gdisk	0.8.10	1.0.8
generic-logos	17.0.0	
get_reference_source	1.2	
gettext		0,21
gettext-libs		0,21
glib2	2.36.3	2.74.7
glibc	2.17	2.34
glibc-all-langpacks		2.34
glibc-common	2.17	2.34
glibc-locale-source		2.34
gmp	6.0.0	6.2.1

Package	AL1 Minimal	AL2023 Minimal
gnupg2	2.0.28	
gnupg2-minimal		2.3.7
gnutls		3.8.0
gpgme	1.4.3	1.15.1
grep	2.20	3.8
groff	1.22.2	
groff-base	1.22.2	1.22.4
grub	0,97	
grub2-common		2.06
grub2-efi-x64-ec2		2.06
grub2-pc-modules		2.06
grub2-tools		2.06
grub2-tools-minimal		2.06
grubby	7.0.15	8.40
gzip	1.5	1.12
hesiod	3.1.0	
hmaccalc	0.9.12	
hostname		3.23
hwdata	0,233	0,384
info	5.1	

Package	AL1 Minimal	AL2023 Minimal
inih		49
initscripts	9.03.58	10.09
iproute	4.4.0	6.10.0
iptables	1.4.21	
iputils	20121221	20210202
irqbalance		1.9.0
jansson		2.14
jitterentropy		3.4.1
jq		1.7.1
json-c		0,14
kbd	1.15	2.4.0
kbd-misc	1.15	2.4.0
kernel	4.14.336	6.1.112
kernel-libbpf		6.1.112
kernel-livepatch-r epo-s3		2023.6.20241031
keyutils-libs	1.5.8	1.6.3
kmod	14	29
kmod-libs	14	29
krb5-libs	1.15.1	1.21.3
less	436	608

Package	AL1 Minimal	AL2023 Minimal
libacl	2.2.49	2.3.1
libarchive		3.7.4
libargon2		20171227
libassuan	2.0.3	2.5.5
libattr	2.4.46	2.5.1
libblkid	2.23.2	2.37.4
libcap	2.16	2.48
libcap54	2.54	
libcap-ng	0.7.5	0.8.2
libcbor		0.7.0
libcgroup	0.40.rc1	
libcom_err	1.43.5	1.46.5
libcomps		0.1.20
libcurl	7.61.1	
libcurl-minimal		8.5.0
libdb		5.3.28
libdnf		0.69.0
libeconf		0.4.0
libedit	2.11	3.1
libfdisk		2.37.4

Package	AL1 Minimal	AL2023 Minimal
libffi	3.0.13	3.4.4
libfido2		1.10.0
libgcc		11.4.1
libgcc72	7.2.1	
libgcrypt	1.5.3	1.10.2
libgomp		11.4.1
libgpg-error	1.11	1,42
libicu	50.2	
libidn	1.18	
libidn2	2.3.0	2.3.2
libkcapi		1.4.0
libkcapi-hmaccalc		1.4.0
libmnl	1.0.3	1.0.4
libmodulemd		2.13.0
libmount	2.23.2	2.37.4
libnetfilter_connt rack	1.0.4	
libnfnetlink	1.0.1	
libnghttp2	1.33.0	1,59.0
libnih	1.0.1	
libpipeline		1.5.3

Package	AL1 Minimal	AL2023 Minimal
libpsl	0.6.2	0.21.1
libpwquality	1.2.3	1.4.4
librepo		1.14.5
libreport-filessystem		2.15.2
libseccomp		2.5.3
libselinux	2.1.10	3.4
libselinux-utils	2.1.10	3.4
libsemanage	2.1.6	3.4
libsepol	2.1.7	3.4
libsigsegv		2.13
libsmartcols	2.23.2	2.37.4
libsolv		0.7.22
libss	1.43.5	1.46.5
libssh2	1.4.2	
libstdc++		11.4.1
libstdc++72	7.2.1	
libsysfs	2.1.0	
libtasn1	2.3	4.19.0
libtextstyle		0,21
libudev	173	

Package	AL1 Minimal	AL2023 Minimal
libunistring	0.9.3	0.9.10
libuser	0,60	0,63
libutempter	1.1.5	1.2.1
libuuid	2.23.2	2.37.4
libverto	0.2.5	0.3.2
libxcrypt		4.4.33
libxml2	2.9.1	2.10.4
libyaml	0.1.6	0.2.5
libzstd		1.5.5
linux-firmware-whe nce		20210208
logrotate	3.7.8	3.20.1
lua	5.1.4	
lua-libs		5.4.4
lz4-libs		1.9.4
make	3,82	
man-db		2.9.3
microcode_ctl	2.1	2.1
mingetty	1.08	
mpfr		4.1.0
ncurses	5.7	6.2

Package	AL1 Minimal	AL2023 Minimal
ncurses-base	5.7	6.2
ncurses-libs	5.7	6.2
nettle		3.8
net-tools	1,60	2.0
newt	0.52.11	
newt-python27	0.52.11	
npth		1.6
nspr	4.25.0	
nss	3.53.1	
nss-pem	1.0.3	
nss-softokn	3.53.1	
nss-softokn-freebl	3.53.1	
nss-sysinit	3.53.1	
nss-tools	3.53.1	
nss-util	3.53.1	
ntp	4.2.8p15	
ntptdate	4.2.8p15	
numactl-libs		2.0.14
oniguruma		6.9.7.1
openldap	2.4.40	2.4.57

Package	AL1 Minimal	AL2023 Minimal
openssh	7.4p1	8.7p1
openssh-clients		8.7p1
openssh-server	7.4p1	8.7p1
openssl	1.0.2k	3.0.8
openssl-lib		3.0.8
openssl-pkcs11		0.4.12
os-prober		1,77
p11-kit	0.18.5	0.24.1
p11-kit-trust	0.18.5	0.24.1
pam	1.1.8	1.5.1
passwd	0,79	0,80
pciutils	3.1.10	3.7.0
pciutils-lib	3.1.10	3.7.0
pcre	8.21	
pcre2		10.40
pcre2-syntax		10.40
pinentry	0.7.6	
pkgconfig	0.27.1	
policycoreutils	2.1.12	3.4
popt	1.13	1.18

Package	AL1 Minimal	AL2023 Minimal
procmail	3.22	
procps	3.2.8	
procps-ng		3.3.17
psmisc	22.20	23.4
pth	2.0.7	
publicsuffix-list-dafsa		20240212
python27	2.7.18	
python27-babel	0.9.4	
python27-backports	1.0	
python27-backports-ssl_match_hostname	3.4.0.2	
python27-chardet	2.0.1	
python27-configobj	4.7.2	
python27-iniparse	0.3.1	
python27-jinja2	2.7.2	
python27-jsonpatch	1.2	
python27-jsonpointer	1.0	
python27-libs	2.7.18	
python27-markupsafe	0,11	
python27-pycurl	7.19.0	

Package	AL1 Minimal	AL2023 Minimal
python27-pygpme	0,3	
python27-pyliblzma	0.5.3	
python27-pyattr	0.5.0	
python27-PyYAML	3.10	
python27-requests	1.2.3	
python27-setuptools	36.2.7	
python27-six	1.8.0	
python27-urlgrabber	3.10	
python27-urllib3	1.24.3	
python3		3.9.16
python3-attrs		20.3.0
python3-audit		3.0.6
python3-awscrt		0.19.19
python3-babel		2.9.1
python3-cffi		1.14.5
python3-chardet		4.0.0
python3-colorama		0.4.4
python3-configobj		5.0.6
python3-cryptography		36.0.1
python3-dateutil		2.8.1

Package	AL1 Minimal	AL2023 Minimal
python3-dbus		1.2.18
python3-distro		1.5.0
python3-dnf		4.14.0
python3-dnf-plugins-core		4.3.0
python3-docutils		0,16
python3-gpg		1.15.1
python3-hawkey		0.69.0
python3-idna		2.10
python3-jinja2		2.11.3
python3-jmespath		0.10.0
python3-jsonpatch		1.21
python3-jsonpointer		2.0
python3-jjsonschema		3.2.0
python3-libcomps		0.1.20
python3-libdnf		0.69.0
python3-libs		3.9.16
python3-libselenium		3.4
python3-libsemanage		3.4
python3-markupsafe		1.1.1
python3-netifaces		0.10.6

Package	AL1 Minimal	AL2023 Minimal
python3-oauthlib		3.0.2
python3-pip-wheel		21.3.1
python3-ply		3.11
python3-policycore utils		3.4
python3-prettytable		0.7.2
python3-prompt-too lkit		3.0.24
python3-pycparser		2.20
python3-pyrsistent		0.17.3
python3-pyserial		3.4
python3-pysocks		1.7.1
python3-pytz		2022.7.1
python3-pyyaml		5.4.1
python3-requests		2.25.1
python3-rpm		4.16.1.3
python3-ruamel-yaml		0.16.6
python3-ruamel-yaml- clib		0.1.2
python3-setools		4.4.1
python3-setuptools		59.6.0

Package	AL1 Minimal	AL2023 Minimal
python3-setuptools-wheel		59.6.0
python3-six		1.15.0
python3-systemd		235
python3-urllib3		1.25.10
python3-wcwidth		0.2.5
readline	6.2	8.1
rng-tools		6.14
rootfiles	8.1	8.1
rpm	4.11.3	4.16.1.3
rpm-build-libs	4.11.3	4.16.1.3
rpm-libs	4.11.3	4.16.1.3
rpm-plugin-selinux		4.16.1.3
rpm-plugin-systemd-inhibit		4.16.1.3
rpm-python27	4.11.3	
rpm-sign-libs		4.16.1.3
rsyslog	5.8.10	
sbsigntools		0.9.4
sed	4.2.1	4.8
selinux-policy		38.1.45

Package	AL1 Minimal	AL2023 Minimal
selinux-policy-targeted		38.1.45
sendmail	8.14.4	
setserial	2.17	
setup	2.8.14	2.13.7
shadow-utils	4.1.4.2	4.9
shared-mime-info	1.1	
slang	2.2.1	
sqlite	3.7.17	
sqlite-libs		3.40.0
sudo	1.8.23	1.9.15
sysctl-defaults	1.0	1.0
sysfsutils	2.1.0	
systemd		252.23
systemd-libs		252.23
systemd-networkd		252.23
systemd-pam		252.23
systemd-resolved		252.23
systemd-udev		252.23
system-release	2018.03	2023.6.20241031
sysvinit	2.87	

Package	AL1 Minimal	AL2023 Minimal
tar	1.26	1,34
tcp_wrappers-libs	7.6	
tzdata	2023c	2024a
udev	173	
update-motd	1.0.1	2.2
upstart	0.6.5	
userspace-rcu		0.12.1
ustr	1.0.4	
util-linux	2.23.2	2.37.4
util-linux-core		2.37.4
vim-data	9.0.2120	9.0.2153
vim-minimal	9.0.2120	9.0.2153
which	2.19	2.21
xfsprogs		5.18.0
xz	5.2.2	5.2.5
xz-libs	5.2.2	5.2.5
yum	3.4.3	4.14.0
yum-metadata-parser	1.1.4	
yum-plugin-priorities	1.1.31	

Package	AL1 Minimal	AL2023 Minimal
yum-plugin-upgrade-helper	1.1.31	
zlib	1.2.8	1.2.11
zram-generator		1.1.2
zram-generator-defaults		1.1.2
zstd		1.5.5

Membandingkan paket yang diinstal pada Amazon Linux 1 (AL1) dan gambar wadah dasar Amazon Linux 2023

Perbandingan RPMs saat ini pada gambar wadah dasar AL1 dan AL2 023.

Package	AL1 Kontainer	AL2023 Kontainer
alternatives		1.15
amazon-linux-repo-cdn		2023.6.20241031
audit-libs		3.0.6
basesystem	10.0	11
bash	4.2.46	5.2.15
bzip2-libs	1.0.6	1.0.8
ca-certificates	2023.2.62	2023.2.68
chkconfig	1.3.49.3	
coreutils	8.22	

Package	AL1 Kontainer	AL2023 Kontainer
coreutils-single		8.32
crypto-policies		20220428
curl	7.61.1	
curl-minimal		8.5.0
cyrus-sasl-lib	2.1.23	
db4	4.7.25	
db4-utils	4.7.25	
dnf		4.14.0
dnf-data		4.14.0
elfutils-default-yama-scope		0,188
elfutils-libelf	0,168	0,188
elfutils-libs		0,188
expat	2.1.0	2.5.0
file-libs	5.37	5.39
filesystem	2.4.30	3.14
gawk	3.1.7	5.1.0
gdbm	1.8.0	
gdbm-libs		1.19
glib2	2.36.3	2.74.7
glibc	2.17	2.34

Package	AL1 Kontainer	AL2023 Kontainer
glibc-common	2.17	2.34
glibc-minimal-lang pack		2.34
gmp	6.0.0	6.2.1
gnupg2	2.0.28	
gnupg2-minimal		2.3.7
gpgme	1.4.3	1.15.1
grep	2.20	3.8
gzip	1.5	
info	5.1	
json-c		0,14
keyutils-libs	1.5.8	1.6.3
krb5-libs	1.15.1	1.21.3
libacl	2.2.49	2.3.1
libarchive		3.7.4
libassuan	2.0.3	2.5.5
libattr	2.4.46	2.5.1
libblkid		2.37.4
libcap	2.16	2.48
libcap-ng		0.8.2
libcom_err	1.43.5	1.46.5

Package	AL1 Kontainer	AL2023 Kontainer
libcomps		0.1.20
libcurl	7.61.1	
libcurl-minimal		8.5.0
libdnf		0.69.0
libffi	3.0.13	3.4.4
libgcc		11.4.1
libgcc72	7.2.1	
libgcrypt	1.5.3	1.10.2
libgomp		11.4.1
libgpg-error	1.11	1,42
libicu	50,2	
libidn2	2.3.0	2.3.2
libmodulemd		2.13.0
libmount		2.37.4
libnghttp2	1.33.0	1,59.0
libpsl	0.6.2	0.21.1
librepo		1.14.5
libreport-filessystem		2.15.2
libselinux	2.1.10	3.4
libsepol	2.1.7	3.4

Package	AL1 Kontainer	AL2023 Kontainer
libsigsegv		2.13
libsmartcols		2.37.4
libsolv		0.7.22
libssh2	1.4.2	
libstdc++		11.4.1
libstdc++72	7.2.1	
libtasn1	2.3	4.19.0
libunistring	0.9.3	0.9.10
libuuid		2.37.4
libverto	0.2.5	0.3.2
libxcrypt		4.4.33
libxml2	2.9.1	2.10.4
libxml2-python27	2.9.1	
libyaml		0.2.5
libzstd		1.5.5
lua	5.1.4	
lua-libs		5.4.4
lz4-libs		1.9.4
make	3,82	
mpfr		4.1.0

Package	AL1 Kontainer	AL2023 Kontainer
ncurses	5.7	
ncurses-base	5.7	6.2
ncurses-libs	5.7	6.2
npth		1.6
nspr	4.25.0	
nss	3.53.1	
nss-pem	1.0.3	
nss-softokn	3.53.1	
nss-softokn-freebl	3.53.1	
nss-sysinit	3.53.1	
nss-tools	3.53.1	
nss-util	3.53.1	
openldap	2.4.40	
openssl	1.0.2k	
openssl-libs		3.0.8
p11-kit	0.18.5	0.24.1
p11-kit-trust	0.18.5	0.24.1
pcre	8.21	
pcre2		10.40
pcre2-syntax		10.40

Package	AL1 Kontainer	AL2023 Kontainer
pinentry	0.7.6	
pkgconfig	0.27.1	
popt	1.13	1.18
pth	2.0.7	
publicsuffix-list-dafsa		20240212
python27	2.7.18	
python27-chardet	2.0.1	
python27-iniparse	0.3.1	
python27-kitchen	1.1.1	
python27-libs	2.7.18	
python27-pycurl	7.19.0	
python27-pygpme	0,3	
python27-pyliblzma	0.5.3	
python27-pyattr	0.5.0	
python27-urlgrabber	3.10	
python3		3.9.16
python3-dnf		4.14.0
python3-gpg		1.15.1
python3-hawkey		0.69.0
python3-libcomps		0.1.20

Package	AL1 Kontainer	AL2023 Kontainer
python3-libdnf		0.69.0
python3-libs		3.9.16
python3-pip-wheel		21.3.1
python3-rpm		4.16.1.3
python3-setuptools-wheel		59.6.0
readline	6.2	8.1
rpm	4.11.3	4.16.1.3
rpm-build-libs	4.11.3	4.16.1.3
rpm-libs	4.11.3	4.16.1.3
rpm-python27	4.11.3	
rpm-sign-libs		4.16.1.3
sed	4.2.1	4.8
setup	2.8.14	2.13.7
shared-mime-info	1.1	
sqlite	3.7.17	
sqlite-libs		3.40.0
sysctl-defaults	1.0	
system-release	2018.03	2023.6.20241031
tar	1.26	
tzdata	2023c	2024a

Package	AL1 Kontainer	AL2023 Kontainer
xz-libs	5.2.2	5.2.5
yum	3.4.3	4.14.0
yum-metadata-parser	1.1.4	
yum-plugin-ovl	1.1.31	
yum-plugin-priorities	1.1.31	
yum-utils	1.1.31	
zlib	1.2.8	1.2.11

AL2023 persyaratan sistem

Bagian ini menjelaskan persyaratan sistem untuk menggunakan AL2 023.

Topik

- [Persyaratan CPU untuk menjalankan AL2 023](#)
- [Persyaratan memori \(RAM\) untuk menjalankan AL2 023](#)

Persyaratan CPU untuk menjalankan AL2 023

Untuk menjalankan kode AL2 023, prosesor yang digunakan harus memenuhi persyaratan minimum tertentu. Upaya untuk menjalankan AL2 023 CPUs yang tidak memenuhi persyaratan ini dapat mengakibatkan kesalahan instruksi ilegal di awal eksekusi kode.

Persyaratan minimum berlaku untuk [AL2023 di Amazon EC2](#), [AL2023 dalam wadah](#), dan [AL2023 di luar Amazon EC2](#).

Persyaratan CPU ARM untuk AL2 023

Semua AL2 023 (aarch64ARM) binari dibangun untuk 64-bit. Tidak ada 32-bit ARM binari tersedia, jadi 64-bit ARM CPU diperlukan.

Note

Untuk instance berbasis ARM, AL2 023 hanya mendukung tipe instans yang menggunakan prosesor Graviton2 atau yang lebih baru. AL2023 tidak mendukung instans A1.

AL2023 membutuhkan prosesor yang sesuai dengan ARMv8 .2 dengan Ekstensi Kriptografi (). ARMv8 .2+crypto Semua paket AL2 023 untuk aarch64 dibangun dengan flag `-march=armv8 .2-a+crypto` compiler. Meskipun kami mencoba mencetak pesan kesalahan yang anggun ketika kode AL2 023 dicoba dijalankan pada yang lebih lama ARM prosesor, ada kemungkinan bahwa pesan kesalahan pertama mungkin merupakan kesalahan instruksi ilegal.

 Note

Karena persyaratan CPU aarch64 dasar AL2 023, semua Raspberry Pi sistem sebelum Raspberry Pi 5 tidak memenuhi persyaratan CPU minimum.

Persyaratan CPU x86-64 untuk 023 AL2

Semua AL2 023 x86-64 binari dibangun untuk x86-64v2 revisi x86-64 arsitektur dengan meneruskan `-march=x86-64-v2` ke kompiler.

x86-64v2 Revisi arsitektur menambahkan fitur CPU berikut di atas arsitektur dasar x86-64:

- CMPXCHG16B
- LAHF-SAHF
- POPCNT
- SSE3
- SSE4_1
- SSE4_2
- SSSE3

Ini secara kasar dipetakan ke x86-64 prosesor yang dirilis pada tahun 2009 atau lebih baru.

Contohnya termasuk Intel Nehalem, AMD Jaguar, Atom Silvermont, bersama dengan VIA Nano and Eden C mikroarsitektur.

Di Amazon EC2, semua jenis x86-64 instans mendukung x86-64v2, termasuk M1, C1, dan keluarga M2 instans.

Tidak ada x86 32-bit (i686) AL2 023 binari dibangun. Meskipun AL2 023 mempertahankan dukungan untuk menjalankan binari ruang pengguna 32-bit, fungsi ini tidak digunakan lagi dan mungkin dihapus dalam versi utama Amazon Linux yang akan datang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [32bit x86 \(i686\) Paket](#).

Persyaratan memori (RAM) untuk menjalankan AL2 023

EC2 .nano Keluarga jenis instans Amazon (t2.nano, t3.nano, t3a.nano, dan t4g.nano) memiliki RAM 512 MB yang merupakan persyaratan minimum untuk AL2 023.

 Note

Meskipun 512 MB adalah persyaratan minimum, jenis instance ini dibatasi memori dan fungsionalitas dan kinerja mungkin terbatas.

AL2023 gambar belum diuji pada sistem dengan RAM kurang dari 512 MB. Menjalankan gambar kontainer berbasis AL2 023 dalam RAM kurang dari 512 MB akan tergantung pada beban kerja kontainer.

Beberapa beban kerja, seperti `dnf upgrade` antara beberapa rilis AL2 023 dapat memerlukan lebih dari 512 MB RAM. Untuk alasan ini, rilis [AL2023.3](#) diperkenalkan mengaktifkan secara default `zram` untuk instance dengan kurang dari 800 MB RAM. Untuk beban kerja kontainer, ini berarti bahwa beberapa beban kerja mungkin berjalan dengan baik pada AL2 023 instance dengan jumlah memori ini, tetapi gagal saat dijalankan dalam wadah terbatas pada jumlah penggunaan memori ini.

Misalnya jenis dengan kurang dari 800 MB RAM, AL2 023 (per [AL2023.3](#) atau lebih baru) akan mengaktifkan swap `zram` berbasis secara default. Contoh jenis EC2 instans Amazon dengan memori kurang dari 800 MB termasuk `t4g.nano`, `t3a.nano`, `t3.nano`, `t2.nano`, dan `t1.micro`. Ini berarti lebih sedikit skenario di luar memori untuk jenis instance ini, karena AL2 023 akan mengompres dan mendekompresi halaman memori sesuai permintaan. Ini memungkinkan beban kerja yang jika tidak memerlukan jenis instance dengan lebih banyak memori, dengan mengorbankan penggunaan CPU yang diperlukan untuk melakukan kompresi.

Kernel Linux Amazon

Amazon Linux 2023 (AL2023) merilis kernel Long-Term Support (LTS) baru di Q1 setiap tahun, berdasarkan kernel LTS tahunan komunitas Linux hulu. Setiap kernel LTS baru menghadirkan perbaikan keamanan terbaru, peningkatan kinerja, dukungan perangkat keras, dan fitur dari kernel Linux hulu.

Siklus Hidup Kernel


Setiap kernel AL2023 LTS didukung selama empat tahun dalam dua fase:

1. Dukungan penuh (tahun 1-2) — Kernel menerima perbaikan untuk semua tingkat keparahan CVE melalui rebase reguler pada kernel LTS hulu. Fase ini sejalan dengan jendela dukungan LTS komunitas Linux hulu. Jika upstream memperluas jendela dukungan LTS, Amazon Linux akan mengikutinya.
2. Dukungan pemeliharaan (tahun 3-4) — Setelah periode dukungan LTS hulu berakhir, tim Amazon Linux terus melakukan backport terutama perbaikan untuk kritis dan penting CVEs (skor CVSS 7.0 ke atas), serta kerentanan yang diketahui dieksploitasi. Tingkat keparahan rendah dan CVEs sedang tidak di-backport selama fase ini.

Setelah empat tahun, kernel mencapai akhir masa pakai dan tidak lagi menerima pembaruan keamanan. Kernel lama tetap tersedia melalui repositori dan Anda dapat terus menggunakannya. Anda seharusnya tidak mengharapkan tambalan atau perbaikan lebih lanjut. Sebaiknya upgrade ke kernel yang didukung sebelum tanggal ini. Kernel-specific tidak AMIs akan lagi diperbarui setelah akhir tanggal dukungan kernel.

Bagan berikut menunjukkan garis waktu dukungan untuk kernel Amazon Linux LTS saat ini:

Amazon Linux 2023 Kernel Release Timeline

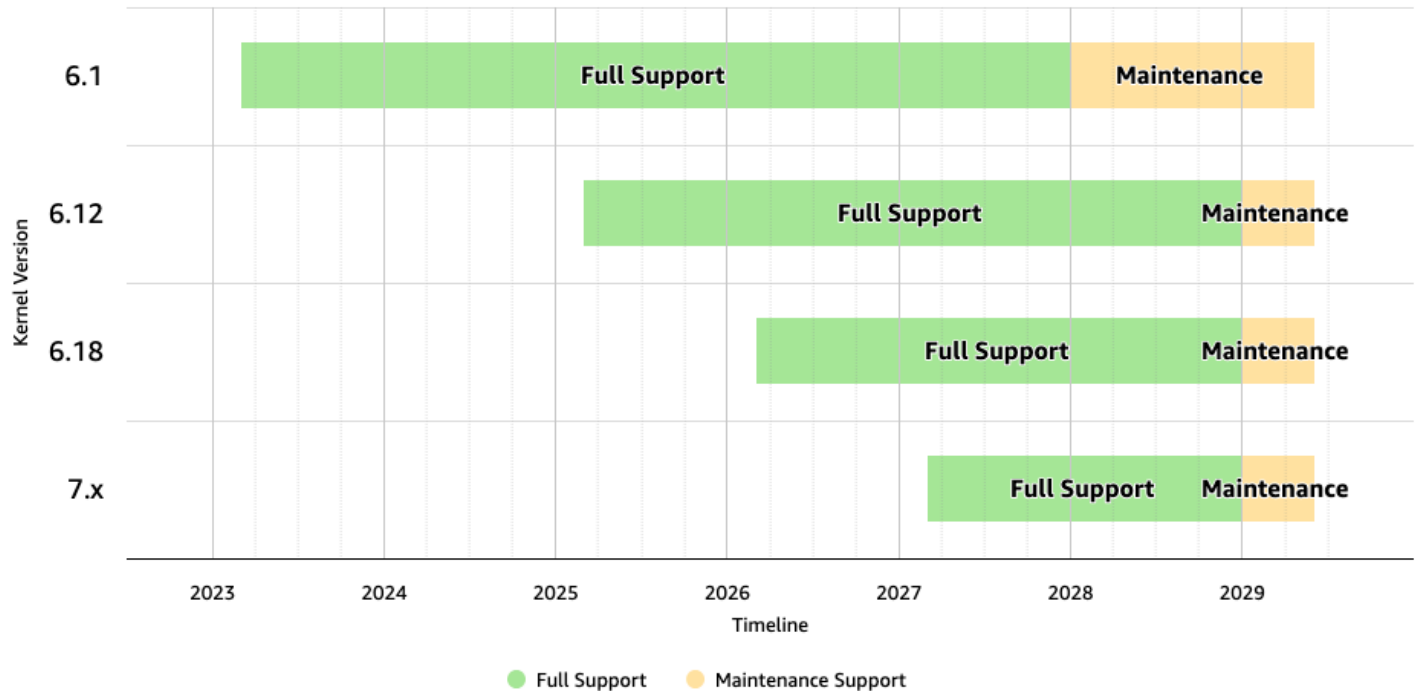

Pembaruan Kernel

Mulai Juni 2026, AL2023 akan memperbarui kernel default setiap tahun. [al2023-ami-kernel-default](#) Kumpulan AMIs akan diperbarui ke kernel LTS terbaru, sehingga instance yang baru diluncurkan akan muncul dengan versi kernel baru.

Instans yang berjalan tidak diperbarui secara otomatis ke kernel baru. Untuk meng-upgrade kernel pada instance yang ada, Anda harus secara eksplisit menginstal paket kernel baru dan reboot. Lihat perinciannya di [Memperbarui Kernel Linux pada AL2023](#).

Kami sangat menyarankan untuk segera mengadopsi kernel baru untuk mendapatkan manfaat dari peningkatan keamanan dan kinerja terbaru. Kernel lama menerima perbaikan keamanan yang lebih sedikit dan lebih lambat dari waktu ke waktu. Gabungkan pembaruan kernel ke dalam pipeline pengujian dan penerapan yang ada untuk memvalidasi kompatibilitas sebelum diluncurkan ke produksi.

Versi Kernel Tumpang Tindih Antar Distribusi

Untuk menyederhanakan migrasi antara distribusi Amazon Linux, setidaknya satu versi kernel akan tersedia pada distribusi Amazon Linux saat ini dan berikutnya. Ini memungkinkan Anda untuk

meningkatkan ke kernel baru pada distribusi yang ada terlebih dahulu, memvalidasi beban kerja Anda, dan kemudian bermigrasi ke distribusi baru dengan keyakinan bahwa versi kernel yang sama tersedia di sana.

Penanganan CVE

AL2023 alamat kernel CVEs sebagai berikut:

- Kritis dan penting CVEs (CVSS 7.0 ke atas) dan kerentanan yang dieksploitasi yang diketahui di-backport ke semua kernel yang didukung.
- Rendah dan sedang CVEs (CVSS di bawah 7.0) ditangani melalui rebase LTS hulu reguler selama fase dukungan penuh. Selama fase dukungan pemeliharaan, ini tidak CVEs di-backport. Jika CVE rendah atau sedang tidak diselesaikan oleh rebase LTS hulu dalam waktu 60 hari, itu akan ditandai sebagai “Tidak ada perbaikan yang direncanakan” di Pusat Keamanan [Amazon Linux](#).

Menjalankan kernel terbaru yang tersedia adalah cara terbaik untuk mendapatkan pembaruan keamanan, kinerja, dan fungsional terkini.

Apa yang Harus Anda Lakukan

1. Implementasikan Continuous Integration (CI) untuk aplikasi Anda — Sebelum membuat perubahan apa pun pada pengaturan produksi Anda, pastikan sudah divalidasi dengan benar dalam tahap pengujian. Sertakan pembaruan kernel dalam validasi Anda.
2. Tetap di kernel terbaru — Adopsi setiap kernel LTS tahunan baru segera setelah tersedia. Kernel yang lebih baru menerima perbaikan keamanan lebih cepat. Konsumsi [al2023-ami-kernel-default](#)trangkaian AMIs untuk secara otomatis berada di versi kernel yang direkomendasikan oleh tim Amazon Linux.
3. Mengotomatiskan pembaruan — Gunakan alat seperti [AWS Systems Manager](#) untuk mengelola pembaruan kernel di seluruh armada Anda.
4. Rencana untuk reboot - Setiap pembaruan kernel memerlukan reboot. Bangun jendela reboot ke dalam jadwal pemeliharaan Anda.

Driver NVIDIA

Amazon Linux 2023 menyediakan driver GPU NVIDIA dan paket toolkit CUDA melalui repositori khusus. Repositori ini dikelola oleh AWS dan menyediakan saran keamanan melalui [Amazon Linux Security Center](#) (ALAS).

Topik

- [Tentang repositori NVIDIA](#)
- [Mengaktifkan repositori NVIDIA](#)
- [Menginstal driver NVIDIA](#)
- [Menginstal toolkit CUDA](#)
- [Menghapus repositori NVIDIA](#)

Tentang repositori NVIDIA

Repositori AL2023 NVIDIA mencerminkan paket dari repositori [NVIDIA CUDA resmi](#) untuk AL2023 AWS memenuhi syarat perangkat lunak NVIDIA dengan kandidat AL2023 rilis sebelum mendistribusikan ulang, dan memberikan saran keamanan untuk paket di repositori ini.

Repositori tersedia di semua Wilayah AWS Komersil, termasuk Wilayah AWS GovCloud (AS) dan Wilayah AWS Tiongkok.

Repositori menyediakan NVIDIA Tesla (komputasi pusat data) dan driver grafis untuk arsitektur x86_64. Driver GRID, yang digunakan untuk tampilan virtual dan kemampuan workstation jarak jauh, tidak disertakan. Untuk instalasi driver GRID, lihat [Menginstal driver NVIDIA](#) di Panduan Pengguna EC2.

Mengaktifkan repositori NVIDIA

Untuk mengaktifkan repositori NVIDIA pada AL2023 instans Anda, instal paket. `nvidia-release` Ini menambahkan konfigurasi repositori dan kunci GPG ke sistem Anda.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install nvidia-release -y
```

Verifikasi repositori telah ditambahkan:

```
[ec2-user ~]$ dnf repolist
```

Anda akan melihat amazonlinux-nvidia repositori dalam daftar.

repo id	repo name
amazonlinux	Amazon Linux 2023 repository
enabled	
amazonlinux-nvidia	Amazon Linux 2023 NVIDIA repository
enabled	

Menginstal driver NVIDIA

Setelah mengaktifkan repositori, Anda dapat menginstal paket driver NVIDIA menggunakan `dnf`

1. Instal header kernel dan paket pengembangan untuk kernel Anda yang sedang berjalan:

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install kernel-devel-$(uname -r) kernel-headers-$(uname -r) -y
```

2. Instal driver NVIDIA:

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install nvidia-driver-cuda -y
```

3. Nyalakan ulang instance:

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

4. Setelah reboot, verifikasi driver dimuat:

```
[ec2-user ~]$ nvidia-smi
```

Menginstal toolkit CUDA

Setelah menginstal driver NVIDIA, Anda dapat menginstal toolkit CUDA:

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install cuda-toolkit -y
```


 Note

Untuk instans GPU yang memerlukan NVIDIA Fabric Manager (seperti jenis instans P4d, P5, dan P6), instal dan aktifkan paket tambahan:

```
[ec2-user ~]$ DRV_BRANCH="$(modinfo nvidia | grep "^version:" | tr -s ' ' | cut  
-d ' ' -f 2)"  
[ec2-user ~]$ sudo dnf install nvidia-fabricmanager-${DRV_BRANCH} -y  
[ec2-user ~]$ sudo systemctl enable --now nvidia-fabricmanager  
[ec2-user ~]$ sudo systemctl enable --now nvidia-persistenced
```

Verifikasi bahwa Fabric Manager sedang berjalan dan terhubung melalui NVSwitch: GPUs

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl status nvidia-fabricmanager  
[ec2-user ~]$ nvidia-smi topo -m
```

Dalam matriks topologi, koneksi antara GPUs harus menunjukkan NV tautan, menunjukkan konektivitas aktif NVSwitch.

Untuk petunjuk terperinci tentang cara menginstal driver NVIDIA pada instans GPU EC2, termasuk persyaratan khusus jenis instans, lihat [Menginstal driver publik NVIDIA](#) di Panduan Pengguna EC2.

Menghapus repositori NVIDIA

Untuk menghapus konfigurasi repositori NVIDIA dari sistem Anda:

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf remove nvidia-release -y
```

 Important

Menghapus konfigurasi repositori tidak menghapus paket NVIDIA yang sudah diinstal pada sistem.

AL2023 Desktop Grafis

Amazon Linux 2023 menyediakan antarmuka grafis opsional, ringan, dan dioptimalkan cloud berdasarkan GNOME pada rilis 2023.7. Lingkungan desktop modern ini menghadirkan fitur produktivitas yang ditingkatkan dengan alat bawaan seperti Firefox untuk penjelajahan yang aman, sambil mempertahankan dukungan Amazon DCV dan VNC untuk akses jarak jauh.

Note

AL2023 mengikuti versi Upstream Firefox Extended Support Release (ESR) dengan cermat dan memperbarui ke ESR berikutnya segera setelah tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat [kalender rilis ESR Firefox](#) dan [catatan rilis Firefox](#).

Topik terkait

Untuk informasi selengkapnya tentang menginstal lingkungan desktop grafis, lihat dokumentasi berikut:

- [Tutorial: Instal lingkungan desktop GNOME pada AL2023](#)

Paket Tambahan untuk Amazon Linux

Bagian ini memperkenalkan Paket Tambahan untuk Amazon Linux (SPAL) dan menguraikan manfaat dan batasannya, bersama dengan pedoman untuk melaporkan masalah terkait paket.

Topik

- [Apa itu Paket Tambahan untuk Amazon Linux \(atau SPAL\)?](#)
- [Manfaat](#)
- [Support paket SPAL](#)
- [Melaporkan masalah terkait paket](#)
- [Topik terkait](#)
- [Tutorial: Konfigurasi repositori SPAL pada AL2023](#)

Apa itu Paket Tambahan untuk Amazon Linux (atau SPAL)?

Paket Tambahan untuk Amazon Linux (SPAL) adalah repositori paket khusus yang menyediakan akses ke ribuan paket tambahan yang berasal dari [Paket Ekstra untuk Enterprise Linux 9](#) (). EPEL9 Paket-paket ini melengkapi perangkat lunak yang ada yang tersedia di inti Amazon Linux 2023.

SPAL menyederhanakan penyebaran perangkat lunak dengan menyediakan paket pra-bangun yang kompatibel dengan AL2 023, menghilangkan kebutuhan pelanggan untuk membangun paket dari kode sumber sendiri. Ini menghemat waktu dan tenaga dalam proses instalasi perangkat lunak.

Note

SPAL tersedia di semua Wilayah AWS Komersil, termasuk Wilayah AWS GovCloud (AS) dan Tiongkok, untuk AL2 023 instans dengan versi rilis atau yang lebih baru.
2023.9.20251117

Manfaat

SPAL memberikan beberapa keuntungan utama bagi pengguna Amazon Linux 2023:

- Memperluas AL2 023 kasus penggunaan — Akses ke paket tambahan populer di luar repositori inti AL2 023, seperti, GDAL atau pandocdrbd-utils, memungkinkan pelanggan untuk mendukung berbagai kebutuhan bisnis dan pengembangan.
- Menyederhanakan manajemen paket AL2 023 — Dengan menyediakan paket pra-bangun untuk AL2 023, proses membangun paket tambahan dari sumber dihilangkan, menghemat waktu dan mengurangi risiko kesalahan kompilasi.
- Merampingkan AL2 ke migrasi AL2 023 — Repositori SPAL memungkinkan migrasi beban kerja yang mulus dari AL2 023, termasuk beban kerja yang AL2 bergantung pada paket. EPEL7

Support paket SPAL

Paket SPAL tidak tercakup oleh tingkat dukungan yang sama dengan paket inti AL2 023, yang menerima dukungan untuk seluruh masa pakai Amazon Linux 2023.

Important

Sebelum menggunakan SPAL, pelanggan harus hati-hati mengevaluasi pertimbangan berikut:

- Paket SPAL TIDAK dicakup oleh AWS Support Plans.
- Paket SPAL disediakan 'apa adanya' dari hulu. EPEL9
- Paket SPAL TIDAK akan menerima pelacakan keamanan AWS CVE.
- Paket SPAL menerima patch keamanan dan perbaikan bug secara eksklusif dari hulu EPEL9 bila tersedia.

Melaporkan masalah terkait paket

Jika Anda mengalami masalah dengan paket SPAL, kami sarankan untuk terlebih dahulu memeriksa apakah masalah yang sama terjadi dengan paket yang sesuai di repositori upstream EPEL9. Untuk ini, silakan lihat [daftar masalah di repositori](#) EPEL hulu.

Jika masalah tidak ada EPEL9, buat masalah di [GitHub repositori Amazon Linux 2023](#), karena ini menunjukkan bahwa masalahnya khusus untuk pembuatan atau konfigurasi paket SPAL.

Pendekatan ini memastikan masalah ditangani oleh pengelola yang tepat dan berkontribusi pada kualitas keseluruhan paket SPAL dan EPEL hulu.

 Note

Masalah yang dilaporkan akan ditangani dengan upaya terbaik.

Topik terkait

Untuk informasi tentang konfigurasi SPAL pada sistem Anda, lihat halaman dokumentasi berikut:

- [Tutorial: Konfigurasikan repositori SPAL pada AL2023](#)

Tutorial: Konfigurasikan repositori SPAL pada AL2023

Paket Tambahan untuk Amazon Linux (SPAL) adalah repositori paket tambahan AL2023 yang menyediakan akses pelanggan ke ribuan paket sumber terbuka.

Tutorial berikut membantu Anda mengkonfigurasi repositori SPAL pada instance Anda. AL2023 Dengan menginstal repositori, Anda akan mendapatkan akses ke semua paket RPM yang tersedia di SPAL. Setelah terinstal, Anda dapat menggunakan manajer paket Anda untuk menginstal dan menggunakan paket-paket ini di sistem Anda.

Daftar Isi

- [Prasyarat](#)
- [Memeriksa prasyarat](#)
- [Menginstal SPAL pada sistem Anda](#)
- [Menginstal paket SPAL](#)
- [Mengunduh paket sumber SPAL](#)
- [Menginstal paket debuginfo SPAL](#)
- [Menghapus instalasi SPAL repositori dari sistem Anda](#)
- [Topik terkait](#)

Prasyarat

Tutorial ini mengasumsikan bahwa Anda telah meluncurkan instance menggunakan versi AL2023 rilis 2023.9.20251117 atau yang lebih baru. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memperbarui AL2023](#) halaman [AL2023 di Amazon EC2](#) dan.

Memeriksa prasyarat

- Untuk memverifikasi instans Anda memenuhi prasyarat, Anda dapat memeriksa versi yang diinstal pada sistem Anda. `system-release`

Untuk memeriksa versi paket, Anda dapat menggunakan perintah berikut.

```
[ec2-user ~]$ rpm -qi system-release
```

Perintah akan menampilkan informasi tentang paket, termasuk versi utama.

```
Name       : system-release
Version    : 2023.9.20251117
...
```

Note

Pastikan untuk `system-release` menginstal versi terbaru. Anda dapat menjalankan `sudo dnf upgrade` untuk memperbarui ke versi terbaru.

Menginstal SPAL pada sistem Anda

- Instal `spal-release` paket di sistem Anda. Ini menambahkan file `.repo` konfigurasi dan kunci GPG ke sistem Anda.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install spal-release
```

Note

Selama instalasi, pernyataan dukungan akan ditampilkan. Pernyataan tersebut menjelaskan ruang lingkup dukungan dan keterbatasan SPAL. Harap luangkan waktu untuk meninjau informasi ini dengan cermat.

- Verifikasi konfigurasi repositori SPAL berhasil ditambahkan ke sistem Anda.

```
[ec2-user ~]$ cat /etc/yum.repos.d/amazonlinux-spal.repo
```

Anda akan melihat tiga repositori yang dikonfigurasi pada sistem Anda: `amazonlinux-spal`, `amazonlinux-spal-source`, dan `amazonlinux-spal-debuginfo`

Anda juga dapat memeriksa daftar repositori yang dikonfigurasi dengan menjalankan `dnf repolist`

```
[ec2-user ~]$ dnf repolist --all
```

Note

`--all` Bendera diperlukan untuk melihat repositori yang diaktifkan dan dinonaktifkan.

Ketiga repositori SPAL harus tersedia. Perhatikan bahwa repositori Amazon Linux 2023 SPAL - Paket sumber dan repositori SPAL Amazon Linux 2023 - Repositori debug dinonaktifkan secara default.

repo id	repo name
amazonlinux-spal	Amazon Linux 2023 SPAL repository
enabled	
amazonlinux-spal-source	Amazon Linux 2023 SPAL repository - Source packages
disabled	
amazonlinux-spal-debuginfo	Amazon Linux 2023 SPAL repository - Debug
disabled	

Menginstal paket SPAL

- Instal paket SPAL pada sistem Anda dengan menjalankan `dnf install` perintah.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install package
```

Note

Anda dapat menggunakan `dnf list` untuk melihat daftar lengkap paket SPAL.

```
[ec2-user ~]$ dnf list --repo=amazonlinux-spal
```

Note

SPAL adalah repositori berversi. Pastikan untuk `system-release` menginstal versi terbaru untuk melihat daftar paket terbaru.

Untuk informasi lebih lanjut tentang pembaruan deterministik, Anda dapat memeriksa [Peningkatan deterministik melalui repositori berversi pada AL2023](#)

Mengunduh paket sumber SPAL

Paket sumber RPM (SRPM) terutama digunakan oleh pengembang untuk membangun paket dari sumber. Repositori sumber SPAL dinonaktifkan secara default. DNF secara otomatis mengaktifkannya ketika Anda menggunakan perintah yang memerlukan paket sumber.

Untuk mengunduh sumber RPM untuk paket SPAL, jalankan perintah berikut:

```
[ec2-user ~]$ dnf download --source package
```

Menginstal paket debuginfo SPAL

Repositori debuginfo berisi paket debuginfo dan debugsource. Paket-paket ini menyediakan simbol debug dan file sumber yang berguna untuk debugging dan profiling aplikasi. Repositori debuginfo SPAL dinonaktifkan secara default. DNF secara otomatis mengaktifkannya ketika Anda menggunakan perintah yang memerlukan paket debug.

Untuk menginstal paket debuginfo dan debugsource untuk paket SPAL, jalankan perintah berikut:

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf debuginfo-install package
```

Menghapus instalasi SPAL repositori dari sistem Anda

1. Hapus konfigurasi repositori SPAL menggunakan perintah. `dnf remove`

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf remove spal-release
```


2. Verifikasi repositori telah dihapus dengan menjalankan `dnf repolist` perintah.

```
[ec2-user ~]$ dnf repolist
```

 Important

Menghapus konfigurasi repositori SPAL dari sistem Anda tidak menghapus paket SPAL yang diinstal pada sistem.

Topik terkait

Untuk informasi selengkapnya tentang paket tambahan untuk repositori Amazon Linux, lihat dokumentasi berikut:

- [Paket Tambahan untuk Amazon Linux](#)

Menjalankan aplikasi pada AL2 023

Bagian ini mencakup metode untuk menjalankan aplikasi di Amazon Linux 2023 (AL2023), termasuk mengelola saat aplikasi mulai (dan memulai ulang), dan mengontrol penggunaan sumber daya.

Topik

- [Membatasi penggunaan sumber daya proses di AL2 023 menggunakan systemd](#)
- [Membatasi penggunaan sumber daya proses di AL2 023 menggunakan cgroups](#)

Membatasi penggunaan sumber daya proses di AL2 023 menggunakan systemd

Di Amazon Linux 2023 (AL2023), kami merekomendasikan penggunaan `systemd` untuk mengontrol sumber daya apa yang dapat digunakan oleh proses, atau kelompok proses. Menggunakan `systemd` adalah pengganti yang kuat dan mudah digunakan untuk memanipulasi `cgroups` secara manual, atau menggunakan utilitas seperti [cpulimit](#), yang sebelumnya hanya tersedia untuk Amazon Linux di [EPEL](#) repositori pihak ketiga.

Untuk informasi lengkap, lihat `systemd` dokumentasi upstream untuk [systemd.resource-control](#), atau man halaman untuk `systemd.resource-control` pada contoh AL2 023.

Contoh di bawah ini akan menggunakan stress test `stress-ng` CPU (dari `stress-ng` paket) untuk mensimulasikan aplikasi CPU yang berat, dan `memcached` untuk mensimulasikan aplikasi memori yang berat.

Contoh di bawah ini mencakup menempatkan batas CPU pada perintah satu kali dan batas memori pada layanan. Sebagian besar kendala sumber daya yang `systemd` ditawarkan dapat digunakan di tempat mana pun yang `systemd` akan menjalankan proses, dan beberapa dapat digunakan pada saat yang bersamaan. Contoh di bawah ini terbatas pada satu kendala untuk tujuan ilusi.

Kontrol sumber daya dengan **systemd-run** untuk menjalankan perintah satu kali

Meskipun umumnya dikaitkan dengan layanan sistem, juga `systemd` dapat digunakan oleh pengguna non-root untuk menjalankan layanan, menjadwalkan timer, atau menjalankan proses satu kali. Dalam contoh berikut, kita akan menggunakan `stress-ng` sebagai contoh aplikasi kita. Pada

contoh pertama, kita akan menjalankannya menggunakan `systemd-run` di akun `ec2-user` default, dan pada contoh kedua kita akan membatasi penggunaan CPU-nya.

Example Gunakan **`systemd-run`** pada baris perintah untuk menjalankan proses, tidak membatasi penggunaan sumber daya

1. Pastikan `stress-ng` paket diinstal, karena kita akan menggunakannya untuk contoh kita.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install -y stress-ng
```

2. Gunakan `systemd-run` untuk menjalankan test stress CPU 10 detik tanpa membatasi berapa banyak CPU yang dapat digunakan.

```
[ec2-user ~]$ systemd-run --user --tty --wait --property=CPUAccounting=1 stress-ng
--cpu 1 --timeout 10
Running as unit: run-u6.service
Press ^] three times within 1s to disconnect TTY.
stress-ng: info: [339368] setting to a 10 second run per stressor
stress-ng: info: [339368] dispatching hogs: 1 cpu
stress-ng: info: [339368] successful run completed in 10.00s
Finished with result: success
Main processes terminated with: code=exited/status=0
Service runtime: 10.068s
CPU time consumed: 9.060s
```

`--user`Opsi memberitahu `systemd-run` untuk menjalankan perintah sebagai pengguna yang kita login sebagai, `--tty` opsi berarti a TTY terpasang, `--wait` berarti menunggu sampai layanan selesai, dan `--property=CPUAccounting=1` opsi menginstruksikan `systemd-run` untuk mencatat berapa banyak waktu CPU yang digunakan menjalankan proses. Opsi baris `--property` perintah dapat digunakan untuk meneruskan `systemd-run` pengaturan yang dapat dikonfigurasi dalam file `systemd.unit` konfigurasi.

Ketika diinstruksikan untuk menempatkan beban pada CPU, `stress-ng` program akan menggunakan semua waktu CPU yang tersedia untuk melakukan pengujian selama Anda memintanya untuk dijalankan. Untuk aplikasi dunia nyata, mungkin diinginkan untuk membatasi total run-time suatu proses. Dalam contoh di bawah ini, kami akan meminta `stress-ng` untuk menjalankan untuk waktu yang lebih lama daripada batasan durasi maksimum yang kami tempatkan di atasnya. `systemd-run`

Example Gunakan **systemd-run** pada baris perintah untuk menjalankan proses, membatasi penggunaan CPU hingga 1 detik

1. Pastikan **stress-ng** diinstal untuk menjalankan contoh ini.
2. **LimitCPUProperty** setara dengan **ulimit -t** yang akan membatasi jumlah waktu maksimum pada CPU proses ini akan diizinkan untuk digunakan. Dalam hal ini, karena kami meminta **stress run** 10 detik, dan kami membatasi penggunaan CPU hingga 1 detik, perintah akan menerima **SIGXCPU** sinyal dan gagal.

```
[ec2-user ~]$ systemd-run --user --tty --wait --property=CPUAccounting=1 --
property=LimitCPU=1 stress-ng --cpu 1 --timeout 10
Running as unit: run-u12.service
Press ^] three times within 1s to disconnect TTY.
stress-ng: info:  [340349] setting to a 10 second run per stressor
stress-ng: info:  [340349] dispatching hogs: 1 cpu
stress-ng: fail:  [340349] cpu instance 0 corrupted bogo-ops counter, 1370 vs 0
stress-ng: fail:  [340349] cpu instance 0 hash error in bogo-ops counter and run
flag, 3250129726 vs 0
stress-ng: fail:  [340349] metrics-check: stressor metrics corrupted, data is
compromised
stress-ng: info:  [340349] unsuccessful run completed in 1.14s
Finished with result: exit-code
Main processes terminated with: code=exited/status=2
Service runtime: 1.201s
CPU time consumed: 1.008s
```

Lebih umum, Anda mungkin ingin membatasi persentase waktu CPU yang dapat dikonsumsi oleh proses tertentu. Pada contoh di bawah ini, kami akan membatasi persentase waktu CPU yang dapat dikonsumsi oleh **stress-ng**. Untuk layanan dunia nyata, mungkin diinginkan untuk membatasi persentase maksimum waktu CPU yang dapat dikonsumsi oleh proses latar belakang untuk membiarkan sumber daya gratis untuk proses yang melayani permintaan pengguna.

Example Gunakan **systemd-run** untuk membatasi proses hingga 10% dari waktu CPU pada satu CPU

1. Pastikan **stress-ng** diinstal untuk menjalankan contoh ini.

2. Kita akan menggunakan CPUQuota properti untuk memberitahu systemd-run untuk membatasi penggunaan CPU untuk perintah yang akan kita jalankan. Kami tidak membatasi jumlah waktu proses dapat berjalan, berapa banyak CPU yang dapat digunakan.

```
[ec2-user ~]$ systemd-run --user --tty --wait --property=CPUAccounting=1 --  
property=CPUQuota=10% stress-ng --cpu 1 --timeout 10  
Running as unit: run-u13.service  
Press ^] three times within 1s to disconnect TTY.  
stress-ng: info: [340664] setting to a 10 second run per stressor  
stress-ng: info: [340664] dispatching hogs: 1 cpu  
stress-ng: info: [340664] successful run completed in 10.08s  
Finished with result: success  
Main processes terminated with: code=exited/status=0  
Service runtime: 10.140s  
CPU time consumed: 1.014s
```

Perhatikan bagaimana CPU akuntansi memberi tahu kita bahwa sementara layanan berjalan selama 10 detik, itu hanya menghabiskan 1 detik waktu CPU yang sebenarnya.

Ada banyak cara untuk mengkonfigurasi systemd untuk membatasi penggunaan sumber daya untuk CPU, memori, jaringan, dan IO. Lihat systemd dokumentasi upstream untuk [systemd.resource-control](#), atau man halaman untuk `systemd.resource-control` pada contoh AL2 023 untuk dokumentasi komprehensif.

Di belakang layar, systemd menggunakan fitur kernel Linux seperti cgroups untuk menerapkan batas-batas ini sambil menghindari kebutuhan bagi Anda untuk mengkonfigurasinya dengan tangan. [Dokumentasi Kernel Linux untuk cgroup-v2](#) berisi rincian ekstensif tentang cgroups pekerjaan.

Kontrol sumber daya dalam suatu **systemd** layanan

Ada beberapa parameter yang dapat ditambahkan ke [Service] bagian systemd layanan untuk mengontrol penggunaan sumber daya sistem. Ini termasuk batas keras dan lunak. Untuk perilaku yang tepat dari setiap opsi, lihat systemd dokumentasi upstream untuk [systemd.resource-control](#), atau man halaman untuk `systemd.resource-control` pada contoh AL2 023.

Batas yang umum digunakan adalah MemoryHigh untuk menentukan batas pelambatan pada penggunaan memori, MemoryMax untuk menetapkan batas atas keras (yang, setelah tercapai,

Pembunuh OOM dipanggil), dan CPUQuota (seperti yang diilustrasikan di bagian sebelumnya). Dimungkinkan juga untuk mengonfigurasi bobot dan prioritas daripada angka tetap.

Example Menggunakan **systemd** untuk mengatur batas penggunaan memori pada layanan

Dalam contoh ini kita akan menetapkan batas penggunaan memori keras untuk `memcached`, cache nilai kunci sederhana, dan menunjukkan bagaimana Pembunuh OOM dipanggil untuk layanan itu daripada seluruh sistem.

1. Pertama, kita perlu menginstal paket yang diperlukan untuk contoh ini.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install -y memcached libmemcached-awesome-tools
```

2. Aktifkan `memcached.service` dan kemudian mulai layanan sehingga `memcached` berjalan.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl enable memcached.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/memcached.service # /usr/lib/systemd/system/memcached.service.
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start memcached.service
```

3. Periksa apakah `memcached.service` sedang berjalan.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl status memcached.service
# memcached.service - memcached daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/memcached.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-01-31 22:36:42 UTC; 1s ago
     Main PID: 356294 (memcached)
        Tasks: 10 (limit: 18907)
       Memory: 1.8M
          CPU: 20ms
       CGroup: /system.slice/memcached.service
              ##356294 /usr/bin/memcached -p 11211 -u memcached -m 64 -c 1024 -l 127.0.0.1,::1

Jan 31 22:35:36 ip-1-2-3-4.us-west-2.compute.internal systemd[1]: Started memcached.service - memcached daemon.
```

4. Sekarang `memcached` yang diinstal dan berjalan, kita dapat mengamati bahwa itu berfungsi dengan memasukkan beberapa data acak ke dalam cache

Dalam `/etc/sysconfig/memcached` `CACHESIZE` variabel diatur ke 64 secara default, yang berarti 64 megabyte. Dengan memasukkan lebih banyak data ke dalam cache daripada ukuran cache maksimum, kita dapat melihat bahwa kita mengisi cache dan beberapa item diusir menggunakan `memcached-tool`, dan bahwa menggunakan sekitar 64MB memori.

`memcached.service`

```
[ec2-user ~]$ for i in $(seq 1 150); do dd if=/dev/random of=$i bs=512k count=1;
memcp -s localhost $i; done
[ec2-user ~]$ memcached-tool localhost display
# Item_Size Max_age Pages Count Full? Evicted Evict_Time OOM
2 120B 0s 1 0 no 0 0 0
39 512.0K 4s 63 126 yes 24 2 0
[ec2-user ~]$ sudo systemctl status memcached.service
# memcached.service - memcached daemon
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/memcached.service; enabled; preset:
disabled)
Active: active (running) since Fri 2025-01-31 22:36:42 UTC; 7min ago
Main PID: 356294 (memcached)
Tasks: 10 (limit: 18907)
Memory: 66.7M
CPU: 203ms
CGroup: /system.slice/memcached.service
        ##356294 /usr/bin/memcached -p 11211 -u memcached -m 64 -c 1024 -l
127.0.0.1,::1

Jan 31 22:36:42 ip-1-2-3-4.us-west-2.compute.internal systemd[1]: Started
memcached.service - memcached daemon.
```

- Gunakan `MemoryMax` properti untuk menetapkan batas keras untuk di `memcached.service` mana, jika terkena, Pembunuh OOM akan dipanggil. Opsi tambahan dapat diatur untuk layanan dengan menambahkannya ke file override. Ini dapat dilakukan baik dengan mengedit `/etc/systemd/system/memcached.service.d/override.conf` file secara langsung, atau secara interaktif menggunakan edit perintah. `systemctl`

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl edit memcached.service
```

Tambahkan di bawah ini ke override untuk menetapkan batas keras 32MB memori untuk layanan.

```
[Service]
MemoryMax=32M
```

6. Katakan systemd untuk memuat ulang konfigurasinya

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl daemon-reload
```

7. Perhatikan bahwa memcached.service sekarang berjalan dengan batas memori 32MB.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl status memcached.service
# memcached.service - memcached daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/memcached.service; enabled; preset:
disabled)
   Drop-In: /etc/systemd/system/memcached.service.d
           ##override.conf
   Active: active (running) since Fri 2025-01-31 23:09:13 UTC; 49s ago
 Main PID: 358423 (memcached)
    Tasks: 10 (limit: 18907)
   Memory: 1.8M (max: 32.0M available: 30.1M)
      CPU: 25ms
   CGroup: /system.slice/memcached.service
           ##358423 /usr/bin/memcached -p 11211 -u memcached -m 64 -c 1024 -l
127.0.0.1,::1

Jan 31 23:09:13 ip-1-2-3-4.us-west-2.compute.internal systemd[1]: Started
memcached.service - memcached daemon.
```

8. Layanan akan berfungsi normal saat menggunakan memori kurang dari 32MB, yang dapat kita periksa dengan memuat kurang dari 32MB data acak ke dalam cache, dan kemudian memeriksa status layanan.

```
[ec2-user ~]$ for i in $(seq 1 30); do dd if=/dev/random of=$i bs=512k count=1;
memcp -s localhost $i; done
```

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl status memcached.service
# memcached.service - memcached daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/memcached.service; enabled; preset:
disabled)
   Drop-In: /etc/systemd/system/memcached.service.d
           ##override.conf
   Active: active (running) since Fri 2025-01-31 23:14:48 UTC; 3s ago
```



```

Main PID: 359492 (memcached)
  Tasks: 10 (limit: 18907)
Memory: 18.2M (max: 32.0M available: 13.7M)
   CPU: 42ms
  CGroup: /system.slice/memcached.service
          ##359492 /usr/bin/memcached -p 11211 -u memcached -m 64 -c 1024 -l
127.0.0.1,::1

Jan 31 23:14:48 ip-1-2-3-4.us-west-2.compute.internal systemd[1]: Started
memcached.service - memcached daemon.

```

9. Kita sekarang dapat memcached menggunakan lebih dari 32MB memori dengan mencoba menggunakan 64MB cache penuh yang konfigurasi memcached defaultnya.

```

[ec2-user ~]$ for i in $(seq 1 150); do dd if=/dev/random of=$i bs=512k count=1;
memcp -s localhost $i; done

```

Anda akan mengamati bahwa pada titik tertentu selama perintah di atas ada kesalahan koneksi ke memcached server. Ini karena Pembunuh OOM telah mematikan proses karena pembatasan yang kami tempatkan di atasnya. Sisa sistem akan berfungsi seperti biasa, dan tidak ada proses lain yang akan dipertimbangkan oleh Pembunuh OOM, karena hanya `memcached.service` yang telah kami batasi.

```

[ec2-user ~]$ sudo systemctl status memcached.service
# memcached.service - memcached daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/memcached.service; enabled; preset:
disabled)
   Drop-In: /etc/systemd/system/memcached.service.d
            ##override.conf
   Active: failed (Result: oom-kill) since Fri 2025-01-31 23:20:28 UTC; 2s ago
 Duration: 2.901s
   Process: 360130 ExecStart=/usr/bin/memcached -p ${PORT} -u ${USER} -m
${CACHESIZE} -c ${MAXCONN} $OPTIONS (code=killed, signal=KILL)
   Main PID: 360130 (code=killed, signal=KILL)
      CPU: 94ms

Jan 31 23:20:25 ip-1-2-3-4.us-west-2.compute.internal systemd[1]: Started
memcached.service - memcached daemon.
Jan 31 23:20:28 ip-1-2-3-4.us-west-2.compute.internal systemd[1]:
memcached.service: A process of this unit has been killed by the OOM killer.
Jan 31 23:20:28 ip-1-2-3-4.us-west-2.compute.internal systemd[1]:
memcached.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL

```

```
Jan 31 23:20:28 ip-1-2-3-4.us-west-2.compute.internal systemd[1]:  
memcached.service: Failed with result 'oom-kill'.
```

Membatasi penggunaan sumber daya proses di AL2 023 menggunakan cgroups

Meskipun disarankan untuk digunakan [Kontrol sumber daya dengan systemd](#), bagian ini mencakup penggunaan dasar `libcgroup-tools` utilitas dasar untuk membatasi penggunaan CPU dan memori proses. Kedua metode tersebut merupakan alternatif untuk menggunakan [cpulimit](#) utilitas, yang sebelumnya ditemukan di [EPEL](#).

Contoh di bawah ini mencakup menjalankan `stress-ng` stress test (dari `stress-ng` paket) sambil membatasi penggunaan CPU dan memorinya menggunakan utilitas dari `libcgroup-tools` paket, dan `tunable insysfs`.

Gunakan **`libcgroup-tools`** pada baris perintah untuk membatasi penggunaan sumber daya

1. Instal paket `libcgroup-tools`.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install libcgroup-tools
```

2. Buat cgroup dengan memory dan cpu pengontrol, dan beri nama (`our-example-limits`). Menggunakan `-t` opsi `-a` dan untuk memungkinkan `ec2-user` pengguna mengontrol tunable cgroup

```
[ec2-user ~]$ sudo cgcreate -a ec2-user -t ec2-user -g memory,cpu:our-example-limits
```

Sekarang ada `/sys/fs/cgroup/our-example-limits/` direktori yang berisi file yang dapat digunakan untuk mengontrol setiap tunable.

Note

Amazon Linux 2 menggunakan `cgroup-v1` lebih tepatnya `cgroup-v2` yang digunakan pada AL2 023. Pada AL2, `sysfs` jalurnya berbeda, dan akan ada `/sys/fs/cgroup/memory/our-example-limits` dan `/sys/fs/cgroup/cpu/our-example-limits`

direktori `ec2-user` yang dimiliki yang berisi file yang dapat digunakan untuk mengontrol batas. `cgroup`

3. Batasi penggunaan memori dari semua proses dalam 100 juta byte kamicgroup.

```
[ec2-user ~]$ echo 100000000 > /sys/fs/cgroup/our-example-limits/memory.max
```

Note

Amazon Linux 2 menggunakan `cgroup-v1` bukan `cgroup-v2` yang digunakan Amazon Linux 2023. Ini berarti bahwa beberapa tunable berbeda. Untuk membatasi penggunaan memori AL2, tunable di bawah ini digunakan sebagai gantinya.

```
[ec2-user ~]$ echo 10000000 > /sys/fs/cgroup/memory/our-example-limits/memory.limit_in_bytes
```

4. Batasi penggunaan CPU dari semua proses di kami `cgroup` hingga 10%. Format `cpu.max` file adalah `$MAX $PERIOD`, membatasi kelompok untuk mengkonsumsi `$MAX` untuk setiap `$PERIOD`.

```
[ec2-user ~]$ echo 10000 100000 > /sys/fs/cgroup/our-example-limits/cpu.max
```

Amazon Linux 2 menggunakan `cgroup-v1` bukan `cgroup-v2` yang digunakan Amazon Linux 2023. Ini berarti bahwa beberapa tunable berbeda, termasuk cara membatasi penggunaan CPU.

5. Contoh di bawah ini berjalan `stress-ng` (yang dapat diinstal dengan menjalankan `dnf install -y stress-ng`) di `our-example-limits` `cgroup`. Saat `stress-ng` perintah sedang berjalan, Anda dapat mengamati menggunakan `top` bahwa itu dibatasi hingga 10% dari CPU waktu.

```
[ec2-user ~]$ sudo cgexec -g memory,cpu:our-example-limits stress-ng --cpu 1
```

6. Bersihkan dengan menghapus `cgroup`

```
[ec2-user ~]$ sudo cgdelete -g memory,cpu:our-example-limits
```

[Dokumentasi Kernel Linux untuk cgroup-v2](#) berisi rincian luas tentang cara kerjanya. Dokumentasi pengontrol [cpu](#) dan [memori](#) mencakup detail tentang cara menggunakan setiap opsi yang dapat disetel.

Menggunakan AL2023 pada AWS

Anda dapat mengatur AL2023 untuk digunakan dengan yang lain. Layanan AWS Misalnya, Anda dapat memilih AL2023 AMI saat meluncurkan instans Amazon [Elastic Compute Cloud \(Amazon EC2\)](#).

Untuk prosedur penyiapan ini, Anda menggunakan layanan AWS Identity and Access Management (IAM). Untuk informasi selengkapnya tentang IAM, lihat bahan referensi berikut:

- [AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#)
- [Panduan Pengguna IAM](#)

Topik

- [Memulai dengan AWS](#)
- [AL2023 di Amazon EC2](#)
- [Menggunakan AL2023 dalam wadah](#)
- [AL2023 pada AWS Elastic Beanstalk](#)
- [Menggunakan AL2 023 in AWS CloudShell](#)
- [Menggunakan Amazon ECS berbasis AL2 023 AMIs untuk menampung beban kerja kontainer](#)
- [Menggunakan Amazon Elastic File System pada AL2 023](#)
- [Menggunakan Amazon EMR dibangun di atas AL2023](#)
- [Menggunakan AL2023 di AWS Lambda](#)

Memulai dengan AWS

Mendaftar untuk Akun AWS

Untuk memulai AWS, Anda membutuhkan Akun AWS. Untuk informasi tentang membuat Akun AWS, lihat [Memulai dengan Akun AWS](#) di Panduan AWS Account Management Referensi.

Memberikan akses terprogram

Pengguna membutuhkan akses terprogram jika mereka ingin berinteraksi dengan AWS luar. Konsol Manajemen AWS Cara untuk memberikan akses terprogram tergantung pada jenis pengguna yang mengakses AWS.

Untuk memberi pengguna akses programatis, pilih salah satu opsi berikut.

Pengguna mana yang membutuhkan akses programatis?	Untuk	Oleh
IAM	(Disarankan) Gunakan kredensial konsol sebagai kredensial sementara untuk menandatangani permintaan terprogram ke, SDK AWS CLI, AWS atau API. AWS	Mengikuti petunjuk untuk antarmuka yang ingin Anda gunakan. • Untuk itu AWS CLI, lihat Login untuk pengembangan AWS lokal di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna. • Untuk AWS SDK, lihat Login untuk pengembangan AWS lokal di AWS SDK dan Panduan Referensi Alat.
Identitas tenaga kerja (Pengguna yang dikelola di Pusat Identitas IAM)	Gunakan kredensial sementara untuk menandatangani permintaan terprogram ke AWS CLI, AWS SDK, atau API. AWS	Mengikuti petunjuk untuk antarmuka yang ingin Anda gunakan. • Untuk AWS CLI, lihat Mengkonfigurasi yang akan AWS CLI digunakan AWS IAM Identity Center dalam Panduan AWS Command Line Interface Pengguna. • Untuk AWS SDK, alat, dan AWS API, lihat autentikasi Pusat Identitas IAM di Panduan Referensi AWS SDK dan Alat.
IAM	Gunakan kredensial sementara untuk menandatangani	Mengikuti petunjuk dalam Menggunakan kredensial

Pengguna mana yang membutuhkan akses programatis?	Untuk	Oleh
	permintaan terprogram ke AWS CLI, AWS SDK, atau API. AWS	sementara dengan AWS sumber daya di Panduan Pengguna IAM.
IAM	(Tidak direkomendasikan) Gunakan kredensial jangka panjang untuk menandatangani permintaan terprogram ke AWS CLI, AWS SDK, atau API. AWS	Mengikuti petunjuk untuk antarmuka yang ingin Anda gunakan. • Untuk mengetahui AWS CLI, lihat Mengautentikasi menggunakan kredensial pengguna IAM di Panduan Pengguna. AWS Command Line Interface • Untuk AWS SDK dan alat bantu, lihat Mengautentikasi menggunakan kredensial jangka panjang di Panduan Referensi AWS SDK dan Alat. • Untuk AWS API, lihat Mengelola kunci akses untuk pengguna IAM di Panduan Pengguna IAM.

AL2023 di Amazon EC2

Gunakan salah satu prosedur berikut untuk meluncurkan instans Amazon EC2 dengan AMI AL2023. Anda dapat memilih AMI standar, atau AMI minimal. Untuk informasi lebih lanjut tentang perbedaan antara AMI standar dan AMI minimal, lihat [Membandingkan AMI standar AL2023 \(default\) dan minimal](#).

Topik

- [Meluncurkan AL2023 menggunakan konsol Amazon EC2](#)
- [Meluncurkan AL2023 menggunakan parameter SSM dan AWS CLI](#)
- [Meluncurkan AMI AL2023 terbaru menggunakan CloudFormation](#)
- [Meluncurkan AL2023 menggunakan ID AMI tertentu](#)
- [AL2023 AMI penghentian dan siklus hidup](#)
- [Menghubungkan ke instans AL2023](#)
- [Membandingkan AMI standar AL2023 dan minimal](#)

Meluncurkan AL2023 menggunakan konsol Amazon EC2

Gunakan konsol Amazon EC2 untuk meluncurkan AMI AL2023.

Note

Untuk Arm-based instance, AL2023 hanya mendukung tipe instans yang menggunakan prosesor Graviton2 atau yang lebih baru. AL2023 tidak mendukung instans A1.

Gunakan langkah-langkah berikut untuk meluncurkan instans Amazon EC2 dengan AL2023 AMI dari konsol Amazon EC2.

Untuk meluncurkan instans EC2 dengan AL2023 AMI

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih AMI.
3. Dari drop-down filter, pilih Gambar publik.
4. Di bidang pencarian, masukkan **al2023-ami**.


Note

Pastikan amazon muncul di kolom alias Pemilik.

5. Pilih gambar dari daftar. Di bawah Sumber, Anda dapat menentukan apakah AMI standar atau minimal. Nama AMI AL2023 dapat diinterpretasikan dengan menggunakan format ini:

```
'al2023-[ami || ami-minimal]-2023.0.[release build date].[build number]-kernel-[version number]-[arm64 || x86_64]'
```


6. Gambar berikut menunjukkan sebagian daftar AMI AL2023.

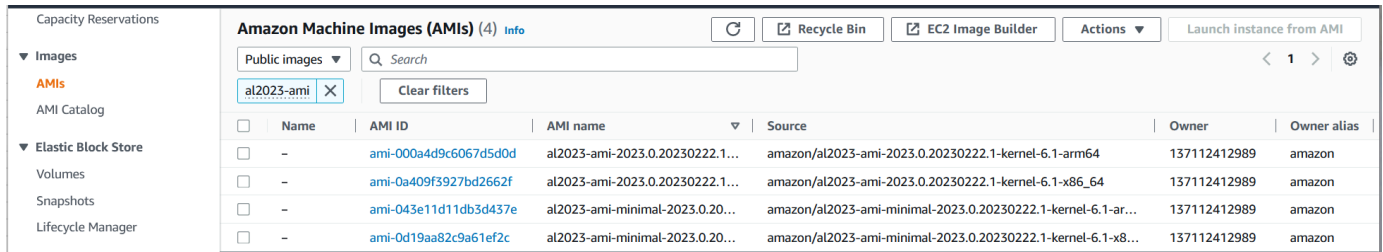

The screenshot shows the Amazon Machine Images (AMIs) console. On the left, there is a navigation menu with options like Capacity Reservations, Images, AMIs, AMI Catalog, Elastic Block Store, Volumes, Snapshots, and Lifecycle Manager. The main area displays a list of AMIs under the heading 'Amazon Machine Images (AMIs) (4) Info'. There are buttons for 'Public images', 'Search', 'Recycle Bin', 'EC2 Image Builder', 'Actions', and 'Launch instance from AMI'. A search filter 'al2023-ami' is applied. The table below lists several AMIs:

	Name	AMI ID	AMI name	Source	Owner	Owner alias
☐	-	ami-000a4d9c6067d5d0d	al2023-ami-2023.0.20230222.1...	amazon/al2023-ami-2023.0.20230222.1-kernel-6.1-arm64	137112412989	amazon
☐	-	ami-0a409f3927bd2662f	al2023-ami-2023.0.20230222.1...	amazon/al2023-ami-2023.0.20230222.1-kernel-6.1-x86_64	137112412989	amazon
☐	-	ami-043e11d11db3d437e	al2023-ami-minimal-2023.0.20...	amazon/al2023-ami-minimal-2023.0.20230222.1-kernel-6.1-ar...	137112412989	amazon
☐	-	ami-0d19aa82c9a61ef2c	al2023-ami-minimal-2023.0.20...	amazon/al2023-ami-minimal-2023.0.20230222.1-kernel-6.1-x8...	137112412989	amazon

Untuk informasi selengkapnya tentang meluncurkan instans Amazon EC2, lihat [Memulai instans Amazon EC2 Linux di](#) Panduan Pengguna Amazon EC2.

Meluncurkan AL2023 menggunakan parameter SSM dan AWS CLI

Di dalamnya AWS CLI, Anda dapat menggunakan nilai parameter SSM AMI untuk meluncurkan instance baru AL2023. Lebih khusus lagi, gunakan salah satu nilai parameter SSM dinamis dari daftar berikut, dan tambahkan `/aws/service/ami-amazon-linux-latest/` sebelum nilai parameter SSM/. Anda menggunakan ini untuk meluncurkan instance di AWS CLI.

- `al2023-ami-kernel-default-arm64` untuk arsitektur arm64
- `al2023-ami-minimal-kernel-default-arm64` untuk arsitektur arm64 (AMI minimal)
- `al2023-ami-kernel-default-x86_64` untuk arsitektur x86_64
- `al2023-ami-minimal-kernel-default-x86_64` untuk arsitektur x86_64 (AMI minimal)

Note

Masing-masing *italic* item adalah parameter contoh. Ganti dengan informasi Anda sendiri.

```
$ aws ec2 run-instances \
  --image-id \
    resolve:ssm:/aws/service/ami-amazon-linux-latest/al2023-ami-kernel-default-x86_64 \
  --instance-type m5.xlarge \
  --region us-east-1 \
  --key-name aws-key-us-east-1 \
  --security-group-ids sg-004a7650
```

`--image-id` Bendera menentukan nilai parameter SSM.

- instance-type Bendera menentukan jenis dan ukuran instance. Bendera ini harus kompatibel dengan tipe AMI yang Anda pilih.
- region Bendera menentukan Wilayah AWS tempat Anda membuat instance Anda.
- key-name Bendera menentukan kunci Wilayah AWS yang digunakan untuk terhubung ke instance. Jika Anda tidak memberikan kunci yang ada di Wilayah tempat Anda membuat instance, Anda tidak dapat terhubung ke instance menggunakan SSH.
- security-group-ids Bendera menentukan grup keamanan yang menentukan izin akses untuk lalu lintas jaringan masuk dan keluar.

Important

Ini AWS CLI mengharuskan Anda menentukan grup keamanan yang ada yang memungkinkan akses ke instance dari mesin jarak jauh Anda melalui port TCP:22. Tanpa grup keamanan tertentu, instans baru Anda ditempatkan dalam grup keamanan default. Dalam grup keamanan default, instans Anda hanya dapat terhubung dengan instans lain dalam VPC Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meluncurkan, mencantumkan, dan menghentikan instans Amazon EC2](#) di AWS Command Line Interface Panduan Pengguna.

Meluncurkan AMI AL2023 terbaru menggunakan CloudFormation

Untuk meluncurkan CloudFormation AMI AL2023 menggunakan, gunakan salah satu template berikut.

Note

Arm64 AMI x86_64 dan AMI masing-masing memerlukan jenis instance yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jenis Instans Amazon EC2](#).

JSON templat:

```
{  
  "Parameters": {
```

```

    "LatestAmiId": {
      "Type": "AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id>",
      "Default": "/aws/service/ami-amazon-linux-latest/al2023-ami-minimal-kernel-
default-x86_64"
    }
  },
  "Resources": {
    "MyEC2Instance": {
      "Type": "AWS::EC2::Instance",
      "Properties": {
        "InstanceType": "t2.large",
        "ImageId": {
          "Ref": "LatestAmiId"
        }
      }
    }
  }
}

```

YAMLtemplat:

```

Parameters:
  LatestAmiId:
    Type: 'AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id>'
    Default: '/aws/service/ami-amazon-linux-latest/al2023-ami-minimal-kernel-default-
x86_64'

Resources:
  Instance:
    Type: 'AWS::EC2::Instance'
    Properties:
      InstanceType: 't2.large'
      ImageId: !Ref LatestAmiId

```

Pastikan untuk mengganti parameter AMI di akhir bagian “Default”, jika diperlukan. Nilai parameter berikut tersedia:

- al2023-ami-kernel-6.1-arm64 untuk arsitektur arm64
- al2023-ami-minimal-kernel-6.1-arm64 untuk arsitektur arm64 (AMI minimal)
- al2023-ami-kernel-6.1-x86_64 untuk arsitektur x86_64
- al2023-ami-minimal-kernel-6.1-x86_64 untuk arsitektur x86_64 (AMI minimal)

Berikut ini adalah spesifikasi kernel dinamis. Versi kernel default secara otomatis berubah dengan setiap pembaruan versi kernel utama.

- `al2023-ami-kernel-default-arm64` untuk arsitektur arm64
- `al2023-ami-minimal-kernel-default-arm64` untuk arsitektur arm64 (AMI minimal)
- `al2023-ami-kernel-default-x86_64` untuk arsitektur x86_64
- `al2023-ami-minimal-kernel-default-x86_64` untuk arsitektur x86_64 (AMI minimal)

Meluncurkan AL2023 menggunakan ID AMI tertentu

Anda dapat meluncurkan AMI AL2023 tertentu menggunakan ID AMI. Anda dapat menentukan ID AMI AL2023 mana yang diperlukan dengan melihat daftar AMI di konsol Amazon EC2. Atau, Anda dapat menggunakan AWS Systems Manager. Jika Anda menggunakan Systems Manager, pastikan untuk memilih alias AMI dari yang tercantum di bagian sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kueri untuk ID AMI Amazon Linux terbaru menggunakan AWS Systems Manager Parameter Store](#).

AL2023 AMI penghentian dan siklus hidup

Setiap rilis AL2023 baru menyertakan AMI baru. Saat AMI terdaftar, AMI ditandai dengan tanggal penghentian. Tanggal penghentian untuk setiap AL2023 AMI adalah 90 hari sejak dirilis agar sesuai dengan periode waktu yang ditawarkan untuk setiap rilis kernel [Penambalan Langsung Kernel di AL2023](#) individu.

Note

Tanggal penghentian 90 hari mengacu pada AMI individual dan tidak mengacu pada AL2023 atau periode dukungan produk. [Rilis irama](#)

Untuk informasi selengkapnya tentang penghentian AMI, lihat [Menghentikan AMI di Panduan Pengguna](#) Amazon EC2.

Menggunakan AMI yang diperbarui secara teratur untuk meluncurkan instance memastikan bahwa instans dimulai dengan pembaruan keamanan terbaru, termasuk kernel yang diperbarui. Jika Anda meluncurkan versi AMI sebelumnya dan menerapkan pembaruan, ada periode waktu instans tidak memiliki pembaruan keamanan terbaru. Untuk memastikan Anda menggunakan AMI terbaru, kami sarankan Anda menggunakan parameter SSM.

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan parameter SSM untuk meluncurkan instance, lihat:

- [Meluncurkan AL2023 menggunakan parameter SSM dan AWS CLI](#)
- [Meluncurkan AMI AL2023 terbaru menggunakan CloudFormation](#)

Menghubungkan ke instans AL2023

Gunakan SSH atau AWS Systems Manager untuk terhubung ke instans AL2023 Anda.

Hubungkan ke instans Anda menggunakan SSH

Untuk petunjuk tentang cara menggunakan SSH untuk menyambung ke instans, lihat [Connect ke instans Linux menggunakan SSH di Panduan Pengguna Amazon EC2](#).

Connect ke instans Anda menggunakan AWS Systems Manager

Untuk petunjuk tentang cara menggunakan untuk menyambung AWS Systems Manager ke instans AL2023, lihat [Connect ke instans Linux menggunakan Session Manager di Panduan Pengguna Amazon EC2](#).

Menggunakan Amazon EC2 Instans Connect

AMI AL2023, tidak termasuk AMI minimal, dilengkapi dengan agen EC2 Instance Connect yang diinstal secara default. Untuk menggunakan EC2 Instance Connect dengan instans AL2023 yang diluncurkan dari AMI minimal, Anda harus menginstal paket. `ec2-instance-connect` Untuk petunjuk tentang penggunaan Instance Connect EC2, lihat [Connect ke instans Linux Anda dengan EC2 Instance Connect](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Membandingkan AMI standar AL2023 dan minimal

Anda dapat meluncurkan instans Amazon EC2 dengan AMI standar (default) atau AL2023 minimal. Untuk petunjuk tentang cara meluncurkan instans Amazon EC2 dengan tipe AMI standar atau minimal, lihat. [AL2023 di Amazon EC2](#)

AL2023 AMI standar hadir dengan semua aplikasi dan alat yang paling umum digunakan diinstal. Kami merekomendasikan AMI standar jika Anda ingin memulai dengan cepat dan tidak tertarik untuk menyesuaikan AMI.

AMI AL2023 minimal adalah versi dasar dan efisien yang hanya berisi alat dan utilitas paling dasar yang diperlukan untuk menjalankan sistem operasi (OS). Kami merekomendasikan AMI minimal jika

Anda ingin memiliki jejak OS sekecil mungkin. AMI minimal menawarkan pemanfaatan ruang disk yang sedikit berkurang dan efisiensi biaya jangka panjang yang lebih baik. AMI minimal cocok jika Anda menginginkan OS yang lebih kecil dan tidak keberatan menginstal alat dan aplikasi secara manual.

Gambar Container lebih dekat ke AMI minimal AL2023 dalam set paket.

Membandingkan paket yang diinstal di Amazon Linux 2023 Gambar

Perbandingan RPM yang ada pada gambar AL2023 AMI, AMI Minimal, dan Container.

Paket	AMI	AMI minimal	Kontainer
acl	2.3.1		
acpid	2.0.32		
alternatives	1.15	1.15	1.15
amazon-chrorny-config	4.3	4.3	
amazon-ec2-net-utils	2.5.1	2.5.1	
amazon-linux-repo-cdn			2023.6.20241031
amazon-linux-repo-s3	2023.6.20241031	2023.6.20241031	
amazon-linux-sb-keys	2023.1	2023.1	
amazon-rpm-config	228		
amazon-ssm-agent	3.3.987.0		

Paket	AMI	AMI minimal	Kontainer
amd-ucode-firmware	20210208 (baru)	20210208 (baru)	
at	3.1.23		
attr	2.5.1		
audit	3.0.6	3.0.6	
audit-libs	3.0.6	3.0.6	3.0.6
aws-cfn-bootstrap	2.0		
awscli-2	2.15.30	2.15.30	
basesystem	11	11	11
bash	5.2.15	5.2.15	5.2.15
bash-completion	2.11		
bc	1.07.1		
bind-libs	9.18.28		
bind-license	9.18.28		
bind-utils	9.18.28		
binutils	2.39		
boost-filesystem	1.75.0		
boost-system	1.75.0		
boost-thread	1.75.0		

Paket	AMI	AMI minimal	Kontainer
bzip2	1.0.8		
bzip2-libs	1.0.8	1.0.8	1.0.8
ca-certificates	2023.2.68	2023.2.68	2023.2.68
c-ares	1.19.1		
checkpolicy	3.4	3.4	
chkconfig	1.15		
chrony	4.3	4.3	
cloud-init	22.2.2	22.2.2	
cloud-init-cfg-ec2	22.2.2	22.2.2	
cloud-utils-growpart	0,31	0,31	
coreutils	8.32	8.32	
coreutils-common	8.32	8.32	
coreutils-single			8.32
cpio	2.13	2.13	
cracklib	2.9.6	2.9.6	
cracklib-dicts	2.9.6	2.9.6	
crontabs	1.11		
crypto-policies	20220428	20220428	20220428

Paket	AMI	AMI minimal	Kontainer
crypto-policies-scripts	20220428		
cryptsetup	2.6.1		
cryptsetup-libs	2.6.1	2.6.1	
curl-minimal	8.5.0	8.5.0	8.5.0
cyrus-sasl-lib	2.1.27	2.1.27	
cyrus-sasl-plain	2.1.27		
dbus	1.12.28	1.12.28	
dbus-broker	32	32	
dbus-common	1.12.28	1.12.28	
dbus-libs	1.12.28	1.12.28	
device-mapper	1.02.185	1.02.185	
device-mapper-libs	1.02.185	1.02.185	
diffutils	3.8	3.8	
dnf	4.14.0	4.14.0	4.14.0
dnf-data	4.14.0	4.14.0	4.14.0
dnf-plugin-release-notification	1.2	1.2	
dnf-plugins-core	4.3.0	4.3.0	

Paket	AMI	AMI minimal	Kontainer
dnf-plugin-support-info	1.2	1.2	
dnf-utils	4.3.0		
dosfstools	4.2		
dracut	055	055	
dracut-config-ec2	3.0	3.0	
dracut-config-generic	055	055	
dwz	0,14		
dyninst	10.2.1		
e2fsprogs	1.46.5	1.46.5	
e2fsprogs-libs	1.46.5	1.46.5	
ec2-hibinit-agent	1.0.8		
ec2-instance-connect	1.1		
ec2-instance-connect-selinux	1.1		
ec2-utils	2.2.0	2.2.0	
ed	1.14.2		
efi-filesystem	5	5	

Paket	AMI	AMI minimal	Kontainer
efi-srpm-macros	5		
efivar	38	38	
efivar-libs	38	38	
elfutils- debuginfod- client	0,188		
elfutils- default-yama- scope	0,188	0,188	0,188
elfutils-libelf	0,188	0,188	0,188
elfutils-libs	0,188	0,188	0,188
ethtool	5.15		
expat	2.5.0	2.5.0	2.5.0
file	5.39	5.39	
file-libs	5.39	5.39	5.39
filesystem	3.14	3.14	3.14
findutils	4.8.0	4.8.0	
fonts-srpm- macros	2.0.5		
fstrm	0.6.1		
fuse-libs	2.9.9	2.9.9	
gawk	5.1.0	5.1.0	5.1.0

Paket	AMI	AMI minimal	Kontainer
gdbm-libs	1.19	1.19	1.19
gdisk	1.0.8	1.0.8	
gettext	0,21	0,21	
gettext-libs	0,21	0,21	
ghc-srpm-macros	1.5.0		
glib2	2.74.7	2.74.7	2.74.7
glibc	2.34	2.34	2.34
glibc-all-langpacks	2.34	2.34	
glibc-common	2.34	2.34	2.34
glibc-gconv-extra	2.34		
glibc-locale-source	2.34	2.34	
glibc-minimal-langpack			2.34
gmp	6.2.1	6.2.1	6.2.1
gnupg2-minimal	2.3.7	2.3.7	2.3.7
gnutls	3.8.0	3.8.0	
go-srpm-macros	3.2.0		
gpgme	1.15.1	1.15.1	1.15.1
gpm-libs	1.20.7		

Paket	AMI	AMI minimal	Kontainer
grep	3.8	3.8	3.8
groff-base	1.22.4	1.22.4	
grub2-common	2.06	2.06	
grub2-efi-aa64-ec2	2.06 (aarch64)	2.06 (aarch64)	
grub2-efi-x64-ec2	2.06 (x86_64)	2.06 (x86_64)	
grub2-pc-modules	2.06	2.06	
grub2-tools	2.06	2.06	
grub2-tools-minimal	2.06	2.06	
grubby	8.40	8.40	
gssproxy	0.8.4		
gzip	1.12	1.12	
hostname	3.23	3.23	
hunspell	1.7.0		
hunspell-en	0.20140811.1		
hunspell-en-GB	0.20140811.1		
hunspell-en-US	0.20140811.1		
hunspell-filesystem	1.7.0		

Paket	AMI	AMI minimal	Kontainer
hwdata	0,384	0,384	
info	6.7		
inih	49	49	
initscripts	10.09	10.09	
iproute	6.10.0	6.10.0	
iputils	20210202	20210202	
irqbalance	1.9.0	1.9.0	
jansson	2.14	2.14	
jemalloc	5.2.1		
jitterentropy	3.4.1	3.4.1	
jq	1.7.1	1.7.1	
json-c	0,14	0,14	0,14
kbd	2.4.0	2.4.0	
kbd-misc	2.4.0	2.4.0	
kernel	6.1.112	6.1.112	
kernel-libbpf	6.1.112	6.1.112	
kernel-libvepatch-repos3	2023.6.20241031	2023.6.20241031	
kernel-srpm-macros	1.0		

Paket	AMI	AMI minimal	Kontainer
kernel-tools	6.1.112		
keyutils	1.6.3		
keyutils-libs	1.6.3	1.6.3	1.6.3
kmod	29	29	
kmod-libs	29	29	
kpatch-runtime	0.9.7		
krb5-libs	1.21.3	1.21.3	1.21.3
less	608	608	
libacl	2.3.1	2.3.1	2.3.1
libaio	0.3.111		
libarchive	3.7.4	3.7.4	3.7.4
libargon2	20171227	20171227	
libassuan	2.5.5	2.5.5	2.5.5
libattr	2.5.1	2.5.1	2.5.1
libbasicobjects	0.1.1		
libblkid	2.37.4	2.37.4	2.37.4
libcap	2.48	2.48	2.48
libcap-ng	0.8.2	0.8.2	0.8.2
libcbor	0.7.0	0.7.0	
libcollection	0.7.0		

Paket	AMI	AMI minimal	Kontainer
libcom_err	1.46.5	1.46.5	1.46.5
libcomps	0.1.20	0.1.20	0.1.20
libconfig	1.7.2		
libcurl-minimal	8.5.0	8.5.0	8.5.0
libdb	5.3.28	5.3.28	
libdhash	0.5.0		
libdnf	0.69.0	0.69.0	0.69.0
libeconf	0.4.0	0.4.0	
libedit	3.1	3.1	
libev	4.33		
libevent	2.1.12		
libfdisk	2.37.4	2.37.4	
libffi	3.4.4	3.4.4	3.4.4
libfido2	1.10.0	1.10.0	
libgcc	11.4.1	11.4.1	11.4.1
libgcrypt	1.10.2	1.10.2	1.10.2
libgomp	11.4.1	11.4.1	11.4.1
libgpg-error	1,42	1,42	1,42
libibverbs	48,0		
libidn2	2.3.2	2.3.2	2.3.2

Paket	AMI	AMI minimal	Kontainer
libini_config	1.3.1		
libkcapi	1.4.0	1.4.0	
libkcapi-hmaccalc	1.4.0	1.4.0	
libldb	2.6.2		
libmaxminddb	1.5.2		
libmetalink	0.1.3		
libmnl	1.0.4	1.0.4	
libmodulemd	2.13.0	2.13.0	2.13.0
libmount	2.37.4	2.37.4	2.37.4
libnfsidmap	2.5.4		
libnghttp2	1,59.0	1,59.0	1,59.0
libnl3	3.5.0		
libpath_utils	0.2.1		
libpcap	1.10.1		
libpipeline	1.5.3	1.5.3	
libpkgconf	1.8.0		
libpsl	0.21.1	0.21.1	0.21.1
libpwquality	1.4.4	1.4.4	
libref_array	0.1.5		
librepo	1.14.5	1.14.5	1.14.5

Paket	AMI	AMI minimal	Kontainer
libreport-filesystem	2.15.2	2.15.2	2.15.2
libseccomp	2.5.3	2.5.3	
libselinux	3.4	3.4	3.4
libselinux-utils	3.4	3.4	
libsemanage	3.4	3.4	
libsepol	3.4	3.4	3.4
libsigsegv	2.13	2.13	2.13
libsmartcols	2.37.4	2.37.4	2.37.4
libsolv	0.7.22	0.7.22	0.7.22
libss	1.46.5	1.46.5	
libsss_certmap	2.9.4		
libsss_idmap	2.9.4		
libsss_nss_idmap	2.9.4		
libsss_sudo	2.9.4		
libstdc++	11.4.1	11.4.1	11.4.1
libstoragemgmt	1.9.4		
libtalloc	2.3.4		
libtasn1	4.19.0	4.19.0	4.19.0

Paket	AMI	AMI minimal	Kontainer
libtdb	1.4.7		
libtevent	0.13.0		
libtextstyle	0,21	0,21	
libtirpc	1.3.3		
libunistring	0.9.10	0.9.10	0.9.10
libuser	0,63	0,63	
libutempter	1.2.1	1.2.1	
libuuid	2.37.4	2.37.4	2.37.4
libuv	1.47.0		
libverto	0.3.2	0.3.2	0.3.2
libverto-libev	0.3.2		
libxcrypt	4.4.33	4.4.33	4.4.33
libxml2	2.10.4	2.10.4	2.10.4
libyaml	0.2.5	0.2.5	0.2.5
libzstd	1.5.5	1.5.5	1.5.5
linux-firmware-whence	20210208 (baru)	20210208 (baru)	
lm_sensors-libs	3.6.0		
lmdb-libs	0.9.29		
logrotate	3.20.1	3.20.1	
lsyf	4.94.0		

Paket	AMI	AMI minimal	Kontainer
lua-libs	5.4.4	5.4.4	5.4.4
lua-srpm-macros	1		
lz4-libs	1.9.4	1.9.4	1.9.4
man-db	2.9.3	2.9.3	
man-pages	5.10		
microcode_ctl	2.1 (x86_64)	2.1 (x86_64)	
mpfr	4.1.0	4.1.0	4.1.0
nano	5.8		
ncurses	6.2	6.2	
ncurses-base	6.2	6.2	6.2
ncurses-libs	6.2	6.2	6.2
nettle	3.8	3.8	
net-tools	2.0	2.0	
newt	0.52.21		
nfs-utils	2.5.4		
npth	1.6	1.6	1.6
nspr	4.35.0		
nss	3.90.0		
nss-softokn	3.90.0		
nss-softokn-freebl	3.90.0		

Paket	AMI	AMI minimal	Kontainer
nss-sysinit	3.90.0		
nss-util	3.90.0		
ntsysv	1.15		
numactl-libs	2.0.14	2.0.14	
ocaml-srpm-macros	6		
oniguruma	6.9.7.1	6.9.7.1	
openblas-srpm-macros	2		
openldap	2.4.57	2.4.57	
openssh	8.7p1	8.7p1	
openssh-clients	8.7p1	8.7p1	
openssh-server	8.7p1	8.7p1	
openssl	3.0.8	3.0.8	
openssl-libs	3.0.8	3.0.8	3.0.8
openssl-pkcs11	0.4.12	0.4.12	
os-prober	1,77	1,77	
p11-kit	0.24.1	0.24.1	0.24.1
p11-kit-trust	0.24.1	0.24.1	0.24.1
package-notes-srpm-macros	0,4		

Paket	AMI	AMI minimal	Kontainer
pam	1.5.1	1.5.1	
parted	3.4		
passwd	0,80	0,80	
pciutils	3.7.0	3.7.0	
pciutils-libs	3.7.0	3.7.0	
pcre2	10.40	10.40	10.40
pcre2-syntax	10.40	10.40	10.40
perl-Carp	1,50		
perl-Class-Struct	0,66		
perl-constant	1.33		
perl-DynaLoader	1,47		
perl-Encode	3.15		
perl-Errno	1.30		
perl-Exporter	5.74		
perl-Fcntl	1.13		
perl-File-Basename	2,85		
perl-File-Path	2.18		
perl-File-stat	1.09		
perl-File-Temp	0.231.100		

Paket	AMI	AMI minimal	Kontainer
perl-Getopt-Long	2.52		
perl-Getopt-Std	1.12		
perl-HTTP-Tiny	0,078		
perl-if	0.60.800		
perl-interpreter	5.32.1		
perl-I0	1,43		
perl-IPC-Open3	1.21		
perl-libs	5.32.1		
perl-MIME-Base64	3.16		
perl-mro	1.23		
perl-overload	1.31		
perl-overloading	0,02		
perl-parent	0,238		
perl-PathTools	3,78		
perl-Pod-Escapes	1.07		
perl-podlators	4.14		
perl-Pod-Perldoc	3.28.01		

Paket	AMI	AMI minimal	Kontainer
perl-Pod-Simple	3.42		
perl-Pod-Usage	2.01		
perl-POSIX	1,94		
perl-Scalar-List-Utills	1,56		
perl-SelectSaver	1.02		
perl-Socket	2.032		
perl-srpm-macros	1		
perl-Storable	3.21		
perl-subs	1.03		
perl-Symbol	1.08		
perl-Term-ANSIColor	5.01		
perl-Term-Cap	1.17		
perl-Text-ParseWords	3.30		
perl-Text-Tabs+Wrap	2021.0726		
perl-Time-Local	1.300		
perl-vars	1.05		
pkgconf	1.8.0		

Paket	AMI	AMI minimal	Kontainer
pkgconf-m4	1.8.0		
pkgconf-pkg-config	1.8.0		
polycoreutils	3.4	3.4	
polycoreutils-python-utils	3.4		
popt	1.18	1.18	1.18
procps-ng	3.3.17	3.3.17	
protobuf-c	1.4.1		
psacct	6.6.4		
psmisc	23.4	23.4	
publicsuffix-list-dafsa	20240212	20240212	20240212
python3	3.9.16	3.9.16	3.9.16
python3-attrs	20.3.0	20.3.0	
python3-audit	3.0.6	3.0.6	
python3-awscrt	0.19.19	0.19.19	
python3-babel	2.9.1	2.9.1	
python3-cffi	1.14.5	1.14.5	
python3-chardet	4.0.0	4.0.0	

Paket	AMI	AMI minimal	Kontainer
python3-colorama	0.4.4	0.4.4	
python3-onfigobj	5.0.6	5.0.6	
python3-cryptography	36.0.1	36.0.1	
python3-daemon	2.3.0		
python3-dateutil	2.8.1	2.8.1	
python3-dbus	1.2.18	1.2.18	
python3-distro	1.5.0	1.5.0	
python3-dnf	4.14.0	4.14.0	4.14.0
python3-dnf-plugins-core	4.3.0	4.3.0	
python3-docutils	0,16	0,16	
python3-gpg	1.15.1	1.15.1	1.15.1
python3-hawkey	0.69.0	0.69.0	0.69.0
python3-idna	2.10	2.10	
python3-jinja2	2.11.3	2.11.3	
python3-jmespath	0.10.0	0.10.0	

Paket	AMI	AMI minimal	Kontainer
python3-j sonpatch	1.21	1.21	
python3-j sonpointer	2.0	2.0	
python3-j sonschema	3.2.0	3.2.0	
python3-l ibcomps	0.1.20	0.1.20	0.1.20
python3-libdnf	0.69.0	0.69.0	0.69.0
python3-libs	3.9.16	3.9.16	3.9.16
python3-l ibselinux	3.4	3.4	
python3-l ibsemanage	3.4	3.4	
python3-l ibstoragemgmt	1.9.4		
python3-l ockfile	0.12.2		
python3-m arkupsafe	1.1.1	1.1.1	
python3-n etifaces	0.10.6	0.10.6	
python3-o authlib	3.0.2	3.0.2	

Paket	AMI	AMI minimal	Kontainer
python3-pip-wheel	21.3.1	21.3.1	21.3.1
python3-ply	3.11	3.11	
python3-policycoreutils	3.4	3.4	
python3-prettytable	0.7.2	0.7.2	
python3-prompt-toolkit	3.0.24	3.0.24	
python3-pyparser	2.20	2.20	
python3-pyrsistent	0.17.3	0.17.3	
python3-pyserial	3.4	3.4	
python3-pysocks	1.7.1	1.7.1	
python3-pytz	2022.7.1	2022.7.1	
python3-pyyaml	5.4.1	5.4.1	
python3-requests	2.25.1	2.25.1	
python3-rpm	4.16.1.3	4.16.1.3	4.16.1.3
python3-rumel-yaml	0.16.6	0.16.6	

Paket	AMI	AMI minimal	Kontainer
python3-ruamel-yaml-clib	0.1.2	0.1.2	
python3-setools	4.4.1	4.4.1	
python3-setuptools	59.6.0	59.6.0	
python3-setuptools-wheel	59.6.0	59.6.0	59.6.0
python3-six	1.15.0	1.15.0	
python3-systemd	235	235	
python3-urllib3	1.25.10	1.25.10	
python3-wcwidth	0.2.5	0.2.5	
python-chevron	0.13.1		
python-srpm-macros	3.9		
quota	4.06		
quota-nls	4.06		
readline	8.1	8.1	8.1
rng-tools	6.14	6.14	
rootfiles	8.1	8.1	
rpcbind	1.2.6		
rpm	4.16.1.3	4.16.1.3	4.16.1.3

Paket	AMI	AMI minimal	Kontainer
rpm-build-libs	4.16.1.3	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-libs	4.16.1.3	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-plugin-selinux	4.16.1.3	4.16.1.3	
rpm-plugin-systemd-inhibit	4.16.1.3	4.16.1.3	
rpm-sign-libs	4.16.1.3	4.16.1.3	4.16.1.3
rsync	3.2.6		
rust-srpm-macros	21		
sbsigntools	0.9.4	0.9.4	
screen	4.8.0		
sed	4.8	4.8	4.8
selinux-policy	38.1.45	38.1.45	
selinux-policy-targeted	38.1.45	38.1.45	
setup	2.13.7	2.13.7	2.13.7
shadow-utils	4.9	4.9	
slang	2.3.2		
sqlite-libs	3.40.0	3.40.0	3.40.0
sssd-client	2.9.4		
sssd-common	2.9.4		

Paket	AMI	AMI minimal	Kontainer
sssd-kcm	2.9.4		
sssd-nfs-idmap	2.9.4		
strace	6.8		
sudo	1.9.15	1.9.15	
sysctl-defaults	1.0	1.0	
sysstat	12.5.6		
systemd	252.23	252.23	
systemd-libs	252.23	252.23	
systemd-networkd	252.23	252.23	
systemd-pam	252.23	252.23	
systemd-resolved	252.23	252.23	
systemd-udev	252.23	252.23	
system-release	2023.6.20241031	2023.6.20241031	2023.6.20241031
systemtap-runtime	4.8		
tar	1,34	1,34	
tbb	2020.3		
tcpdump	4.99.1		
tcsh	6.24.07		

Paket	AMI	AMI minimal	Kontainer
time	1.9		
traceroute	2.1.3		
tzdata	2024a	2024a	2024a
unzip	6.0		
update-motd	2.2	2.2	
userspace-rcu	0.12.1	0.12.1	
util-linux	2.37.4	2.37.4	
util-linux-core	2.37.4	2.37.4	
vim-common	9.0.2153		
vim-data	9.0.2153	9.0.2153	
vim-enhanced	9.0.2153		
vim-filessystem	9.0.2153		
vim-minimal	9.0.2153	9.0.2153	
wget	1.21.3		
which	2.21	2.21	
words	3.0		
xfsdump	3.1.11		
xfspgrog	5.18.0	5.18.0	
xxd	9.0.2153		
xxhash-libs	0.8.0		

Paket	AMI	AMI minimal	Kontainer
xz	5.2.5	5.2.5	
xz-libs	5.2.5	5.2.5	5.2.5
yum	4.14.0	4.14.0	4.14.0
zip	3.0		
zlib	1.2.11	1.2.11	1.2.11
zram-generator	1.1.2	1.1.2	
zram-generator-defaults	1.1.2	1.1.2	
zstd	1.5.5	1.5.5	

Menggunakan AL2023 dalam wadah

Note

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan AL2023 untuk meng-host beban kerja kontainer di Amazon ECS, lihat [AL2023 untuk host kontainer Amazon ECS](#)

Ada beberapa cara AL2023 dapat digunakan di dalam wadah tergantung pada kasus penggunaan. Yang paling [Gambar Kontainer Dasar AL2023](#) mirip dengan image container Amazon Linux 2 dan AMI minimal AL2023.

Untuk pengguna tingkat lanjut, kami menawarkan gambar kontainer minimal, diperkenalkan dalam AL2023.2 rilis, bersama dengan dokumentasi yang menjelaskan cara membuat kontainer [bare-bone](#).

AL2023 juga dapat digunakan untuk meng-host beban kerja kontainer, baik dari gambar kontainer berbasis AL2023, atau wadah berdasarkan distribusi Linux lainnya. Anda dapat menggunakan [AL2023 untuk host kontainer Amazon ECS](#), atau menggunakan paket runtime kontainer yang disediakan secara langsung. `nerdctl`, `Paketdocker`, `containerd`, dan tersedia untuk diinstal dan digunakan pada AL2023.

Topik

- [Menggunakan gambar wadah dasar AL2023](#)
- [AL2023 Gambar kontainer minimal](#)
- [Membangun gambar kontainer AL2023 tanpa tulang](#)
- [Membandingkan paket yang diinstal pada Amazon Linux 2023 Container Images](#)
- [Membandingkan paket yang diinstal di Amazon Linux 2023 Minimal AMI dan Container Images](#)

Menggunakan gambar wadah dasar AL2023

Gambar kontainer AL2023 dibuat dari komponen perangkat lunak yang sama yang disertakan dalam AMI AL2023. Ini tersedia untuk digunakan di lingkungan apa pun sebagai gambar dasar untuk Docker beban kerja. Jika Anda menggunakan Amazon Linux AMI untuk aplikasi di [Amazon Elastic Compute Cloud](#) (Amazon EC2), Anda dapat membuat container aplikasi Anda dengan image container Amazon Linux.

Gunakan image container Amazon Linux di lingkungan pengembangan lokal Anda dan kemudian dorong aplikasi Anda AWS menggunakan [Amazon Elastic Container Service](#) (Amazon ECS). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan gambar Amazon ECR dengan Amazon ECS](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic Container Registry.

Gambar wadah Amazon Linux tersedia di Amazon ECR Public. [Anda dapat memberikan umpan balik untuk AL2023 melalui perwakilan yang Anda AWS tunjuk atau dengan mengajukan masalah di repo amazon-linux-2023 di GitHub](#)

Untuk menarik gambar wadah Amazon Linux dari Amazon ECR Public

1. Otentikasi Docker klien Anda ke registri Publik Amazon Linux. Token autentikasi berlaku selama 12 jam. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Autentikasi registri pribadi](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic Container Registry.

Note

get-login-passwordPerintah ini didukung menggunakan versi terbaru dari AWS CLI versi 2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menginstal AWS Command Line Interface](#) dalam Panduan Pengguna AWS Command Line Interface .

```
$ aws ecr-public get-login-password --region us-east-1 | docker login --username  
AWS --password-stdin public.ecr.aws
```

Outputnya adalah sebagai berikut.

```
Login succeeded
```

2. Tarik image container Amazon Linux dengan menjalankan docker pull perintah. Untuk melihat gambar penampung Amazon Linux di Galeri Publik Amazon ECR, lihat Galeri Publik [Amazon ECR - amazonlinux](#).

Note

Saat Anda menarik gambar kontainer Docker AL2023, Anda dapat menggunakan tag dalam salah satu format berikut:

- Untuk mendapatkan versi terbaru dari gambar kontainer AL2023, gunakan tag. :2023
- Untuk mendapatkan versi AL2023 tertentu, Anda dapat menggunakan format berikut:
 - :2023.*[0-7 release quarter].[release date].[build number]*

Contoh berikut menggunakan tag :2023 dan menarik gambar kontainer AL2023 terbaru yang tersedia.

```
$ docker pull public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023
```

3. (Opsional) Jalankan kontainer secara lokal.

```
$ docker run -it --security-opt seccomp=unconfined public.ecr.aws/amazonlinux/  
amazonlinux:2023 /bin/bash
```

Untuk menarik gambar kontainer AL2023 dari Docker Hub

1. Tarik gambar kontainer AL2023 menggunakan perintah. docker pull

```
$ docker pull amazonlinux:2023
```

2. (Opsional) Jalankan kontainer secara lokal.

```
$ docker run -it amazonlinux:2023 /bin/bash
```

Note

Gambar kontainer AL2023 hanya dnf menggunakan manajer paket untuk menginstal paket perangkat lunak. Ini berarti bahwa tidak ada `amazon-linux-extras` atau perintah yang setara untuk digunakan untuk perangkat lunak tambahan.

AL2023 Gambar kontainer minimal

Note

Gambar kontainer AL2023 standar cocok untuk sebagian besar kasus penggunaan, dan beradaptasi dengan gambar kontainer minimal kemungkinan akan lebih berhasil daripada beradaptasi dengan gambar wadah dasar AL2023.

Gambar kontainer minimal AL2023, diperkenalkan AL2023.2 pada, berbeda dari gambar wadah dasar karena hanya berisi paket minimum yang diperlukan untuk menginstal paket lain. Gambar kontainer minimal dirancang untuk menjadi satu set paket minimal, bukan satu set paket yang nyaman.

Gambar kontainer minimal AL2023 dibuat dari komponen perangkat lunak yang sudah tersedia di AL2023. Perbedaan utama dalam gambar kontainer minimal adalah menggunakan `microdnf` untuk menyediakan manajer `dnf` paket daripada Python berbasis fitur lengkap `dnf`. Ini memungkinkan gambar kontainer minimal menjadi lebih kecil dengan trade-off karena tidak memiliki set fitur lengkap dari manajer `dnf` paket yang disertakan dalam AMI AL2023 dan image wadah dasar.

Gambar kontainer minimal AL2023 membentuk dasar lingkungan runtime `provided.al2023` AWS Lambda.

Untuk daftar rinci paket termasuk dalam gambar kontainer minimal, lihat [Membandingkan paket yang diinstal pada Amazon Linux 2023 Container Images](#).

Ukuran gambar Kontainer Minimal

Karena gambar kontainer minimal AL2023 berisi lebih sedikit paket daripada gambar wadah dasar AL2023, gambar ini juga jauh lebih kecil. Tabel berikut membandingkan opsi gambar kontainer dari rilis Amazon Linux saat ini dan masa lalu.

Note

Ukuran Gambar seperti yang ditampilkan di [Amazon Linux di Galeri Publik Amazon ECR](#).

Citra	Versi	Ukuran Gambar	Catatan
Amazon Linux 1 (AL1)	2018.03.0.20230918.0	62.3MB	x86-64hanya
Amazon Linux 2	2.0.20230926.0	64.2MB	aarch641.6MB lebih besar dari x86-64
Gambar wadah dasar Amazon Linux 2023	2023.2.20231002.0	52.4MB	
Amazon Linux 2023 gambar kontainer minimal	2023.2.20231002.0-minimal	35.2MB	

Menggunakan gambar AL2023 Minimal Container

Gambar kontainer minimal AL2023 tersedia ECR dan tag akan selalu mengarah `2023-minimal` ke gambar kontainer minimal berbasis AL2023 terbaru, sementara tag dapat diperbarui ke versi Amazon Linux `minimal` yang lebih baru daripada AL2023.

Anda dapat menarik tag ini menggunakan docker contoh berikut:

```
$ docker pull public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:minimal
```

```
$ docker pull public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023-minimal
```

Contoh berikut menunjukkan Dockerfile yang mengambil gambar kontainer minimal dan menginstal GCC di atasnya:

```
FROM public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023-minimal
RUN dnf install -y gcc && dnf clean all
```

Membangun gambar kontainer AL2023 tanpa tulang

Gambar kontainer AL2023 dibuat dari komponen perangkat lunak yang sama yang disertakan dalam AMI AL2023. Ini mencakup perangkat lunak yang memungkinkan lapisan wadah dasar berperilaku serupa dengan berjalan pada instance Amazon EC2, seperti manajer paket. `dnf` Bagian ini menjelaskan bagaimana Anda dapat membuat kontainer dari awal yang hanya mencakup dependensi minimum yang diperlukan untuk aplikasi.

Note

Gambar kontainer AL2023 standar cocok untuk sebagian besar kasus penggunaan. Menggunakan gambar kontainer standar membuatnya mudah untuk membangun di atas gambar Anda. Gambar kontainer tanpa tulang membuatnya lebih sulit untuk dibangun di atas gambar Anda.

Untuk membuat wadah dengan dependensi minimum untuk aplikasi

1. Tentukan dependensi runtime Anda. Ini akan bervariasi berdasarkan aplikasi Anda.
2. Membangun aDockerfile/Containerfileyang membangunFROM scratch. Contoh berikut dari a Dockerfile dapat digunakan untuk membangun sebuah wadah yang hanya berisi bash shell dan dependensinya.

```
FROM public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023 as build
RUN mkdir /sysroot
RUN dnf --releasever=$(rpm -q system-release --qf '%{VERSION}') \
    --installroot /sysroot \
    -y \
    --setopt=install_weak_deps=False \
    install bash
```

```
FROM scratch
COPY --from=build /sysroot /
WORKDIR /
ENTRYPOINT ["/bin/bash"]
```

- Ini Dockerfile bekerja oleh:
 1. Memulai kontainer AL2023 bernama. build Wadah ini akan digunakan untuk mem-bootstrap wadah barebone, wadah ini tidak digunakan sendiri, tetapi menghasilkan wadah yang akan digunakan.
 2. Membuat /sysroot direktori. Direktori ini akan menjadi tempat build wadah akan menginstal dependensi yang diperlukan untuk wadah barebones. Pada langkah berikutnya, /sysroot jalur akan dikemas menjadi direktori root dari gambar barebone kami.

Menggunakan `--installroot` opsi untuk dengan `dnf` cara ini adalah bagaimana kita membuat gambar AL2023 lainnya. Ini adalah fitur `dnf` yang memungkinkan penginstal dan perkakas pembuatan gambar berfungsi.

3. Memohon `dnf` untuk menginstal paket ke dalam /sysroot.

`rpm -q system-release --qf '%{VERSION}'` Perintah query (`-q`) `system-release` paket, mengatur format query (`--qf`) untuk mencetak versi paket yang ditanyakan (`%{VERSION}` variabel adalah `rpm` variabel untuk versi). RPM

Dengan menyetel `--releasever` argumen `dnf` ke versi `system-release` dalam build wadah, ini Dockerfile dapat digunakan untuk membangun kembali wadah barebone setiap kali gambar dasar kontainer yang diperbarui dari Amazon Linux dirilis.

Dimungkinkan untuk mengatur ke versi Amazon Linux 2023 apa pun, seperti 2023.11.20260526. `--releasever` Melakukan ini berarti bahwa build penampung akan berjalan sebagai versi AL2023 terbaru, tetapi membangun wadah barebone dari 2023.11.20260526 terlepas dari apa rilis AL2023 saat ini.

Opsi `--setopt=install_weak_deps=False` konfigurasi memberitahu `dnf` untuk hanya menginstal dependensi yang diperlukan daripada direkomendasikan atau disarankan.

4. Menyalin sistem yang diinstal ke root wadah kosong (`FROM scratch`).
5. Mengatur `ENTRYPOINT` menjadi biner yang diinginkan, dalam hal ini `/bin/bash`.

3. Buat direktori kosong dan tambahkan konten contoh di Langkah 2 ke file bernama `Dockerfile`.

```
$ mkdir al2023-barebones-bash-example
$ cd al2023-barebones-bash-example
$ cat > Dockerfile <<EOF
FROM public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023 as build
RUN mkdir /sysroot
RUN dnf --releasever=$(rpm -q system-release --qf '%{VERSION}') \
  --installroot /sysroot \
  -y \
  --setopt=install_weak_deps=False \
  install bash && dnf --installroot /sysroot clean all

FROM scratch
COPY --from=build /sysroot /
WORKDIR /
ENTRYPOINT ["/bin/bash"]
EOF
```

4. Bangun wadah dengan menjalankan perintah berikut.

```
$ docker build -t al2023-barebones-bash-example
```

5. Jalankan container menggunakan perintah berikut untuk melihat seberapa minimal container `bash-only`.

```
$ docker run -it --rm al2023-barebones-bash-example
bash-5.2# rpm
bash: rpm: command not found
bash-5.2# du -sh /usr/
bash: du: command not found
bash-5.2# ls
bash: ls: command not found
bash-5.2# echo /bin/*
/bin/alias /bin/bash /bin/bashbug /bin/bashbug-64 /bin/bg /bin/catchsegv /bin/cd /
bin/command /bin/fc /bin/fg /bin/gencat /bin/getconf /bin/getent /bin/getopts /
bin/hash /bin/iconv /bin/jobs /bin/ld.so /bin/ldd /bin/locale /bin/localedef /
bin/pldd /bin/read /bin/sh /bin/sotruss /bin/sproff /bin/type /bin/tzselect /bin/
ulimit /bin/umask /bin/unalias /bin/wait /bin/zdump
```


Untuk contoh yang lebih praktis, prosedur berikut membangun wadah untuk aplikasi C yang ditampilkanHello World!.

1. Buat direktori kosong dan tambahkan kode sumber C danDockerfile.

```
$ mkdir al2023-barebones-c-hello-world-example
$ cd al2023-barebones-c-hello-world-example
$ cat > hello-world.c <<EOF
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    printf("Hello World!\n");
    return 0;
}
EOF

$ cat > Dockerfile <<EOF
FROM public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023 as build
COPY hello-world.c /
RUN dnf -y install gcc
RUN gcc -o hello-world hello-world.c
RUN mkdir /sysroot
RUN mv hello-world /sysroot/
RUN dnf --releasever=$(rpm -q system-release --qf '%{VERSION}') \
    --installroot /sysroot \
    -y \
    --setopt=install_weak_deps=False \
    install glibc && dnf --installroot /sysroot clean all

FROM scratch
COPY --from=build /sysroot /
WORKDIR /
ENTRYPOINT ["/hello-world"]
EOF
```

2. Bangun wadah menggunakan perintah berikut.

```
$ docker build -t al2023-barebones-c-hello-world-example .
```

3. Jalankan wadah menggunakan perintah berikut.

```
$ docker run -it --rm al2023-barebones-c-hello-world-example
```

```
Hello World!
```

Membandingkan paket yang diinstal pada Amazon Linux 2023 Container Images

Perbandingan RPM yang ada pada gambar wadah dasar AL2023 dibandingkan dengan RPM yang ada pada gambar kontainer minimal AL2023.

Paket	Kontainer	Wadah Minimal
alternatives	1.15	1.15
amazon-linux-repo-cdn	2023.6.20241031	2023.6.20241031
audit-libs	3.0.6	3.0.6
basesystem	11	11
bash	5.2.15	5.2.15
bzip2-libs	1.0.8	1.0.8
ca-certificates	2023.2.68	2023.2.68
coreutils-single	8.32	8.32
crypto-policies	20220428	20220428
curl-minimal	8.5.0	8.5.0
dnf	4.14.0	
dnf-data	4.14.0	4.14.0
elfutils-default-yama-scope	0,188	

Paket	Kontainer	Wadah Minimal
elfutils-libelf	0,188	
elfutils-libs	0,188	
expat	2.5.0	
file-libs	5.39	5.39
filesystem	3.14	3.14
gawk	5.1.0	5.1.0
gdbm-libs	1.19	
glib2	2.74.7	2.74.7
glibc	2.34	2.34
glibc-common	2.34	2.34
glibc-minimal-lang pack	2.34	2.34
gmp	6.2.1	6.2.1
gnupg2-minimal	2.3.7	2.3.7
gobject-introspect ion		1.73.0
gpgme	1.15.1	1.15.1
grep	3.8	3.8
json-c	0,14	0,14
keyutils-libs	1.6.3	1.6.3
krb5-libs	1.21.3	1.21.3

Paket	Kontainer	Wadah Minimal
libacl	2.3.1	2.3.1
libarchive	3.7.4	3.7.4
libassuan	2.5.5	2.5.5
libattr	2.5.1	2.5.1
libblkid	2.37.4	2.37.4
libcap	2.48	2.48
libcap-ng	0.8.2	0.8.2
libcom_err	1.46.5	1.46.5
libcomps	0.1.20	
libcurl-minimal	8.5.0	8.5.0
libdnf	0.69.0	0.69.0
libffi	3.4.4	3.4.4
libgcc	11.4.1	11.4.1
libgcrypt	1.10.2	1.10.2
libgomp	11.4.1	
libgpg-error	1,42	1,42
libidn2	2.3.2	2.3.2
libmodulemd	2.13.0	2.13.0
libmount	2.37.4	2.37.4
libnghttp2	1,59.0	1,59.0

Paket	Kontainer	Wadah Minimal
libpeas		1.32.0
libpsl	0.21.1	0.21.1
librepo	1.14.5	1.14.5
libreport-filesystem	2.15.2	2.15.2
libselinux	3.4	3.4
libsepol	3.4	3.4
libsigsegv	2.13	2.13
libsmartcols	2.37.4	2.37.4
libsolv	0.7.22	0.7.22
libstdc++	11.4.1	11.4.1
libtasn1	4.19.0	4.19.0
libunistring	0.9.10	0.9.10
libuuid	2.37.4	2.37.4
libverto	0.3.2	0.3.2
libxcrypt	4.4.33	
libxml2	2.10.4	2.10.4
libyaml	0.2.5	0.2.5
libzstd	1.5.5	1.5.5
lua-libs	5.4.4	5.4.4
lz4-libs	1.9.4	1.9.4

Paket	Kontainer	Wadah Minimal
microdnf		3.10.0
microdnf-dnf		3.10.0
mpfr	4.1.0	4.1.0
ncurses-base	6.2	6.2
ncurses-libs	6.2	6.2
npth	1.6	1.6
openssl-libs	3.0.8	3.0.8
p11-kit	0.24.1	0.24.1
p11-kit-trust	0.24.1	0.24.1
pcre2	10.40	10.40
pcre2-syntax	10.40	10.40
popt	1.18	1.18
publicsuffix-list-dafsa	20240212	20240212
python3	3.9.16	
python3-dnf	4.14.0	
python3-gpg	1.15.1	
python3-hawkey	0.69.0	
python3-libcomps	0.1.20	
python3-libdnf	0.69.0	
python3-libs	3.9.16	

Paket	Kontainer	Wadah Minimal
python3-pip-wheel	21.3.1	
python3-rpm	4.16.1.3	
python3-setuptools-wheel	59.6.0	
readline	8.1	8.1
rpm	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-build-libs	4.16.1.3	
rpm-libs	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-sign-libs	4.16.1.3	
sed	4.8	4.8
setup	2.13.7	2.13.7
sqlite-libs	3.40.0	3.40.0
system-release	2023.6.20241031	2023.6.20241031
tzdata	2024a	
xz-libs	5.2.5	5.2.5
yum	4.14.0	
zlib	1.2.11	1.2.11

Membandingkan paket yang diinstal di Amazon Linux 2023 Minimal AMI dan Container Images

Perbandingan RPM yang ada pada AMI Minimal AL2023 dengan RPM yang ada pada basis AL2023 dan gambar kontainer minimal.

Paket	AMI minimal	Kontainer	Wadah Minimal
alternatives	1.15	1.15	1.15
amazon-chrony-config	4.3		
amazon-ec2-net-utils	2.5.1		
amazon-linux-repo-cdn		2023.6.20241031	2023.6.20241031
amazon-linux-repo-s3	2023.6.20241031		
amazon-linux-sb-keys	2023.1		
amd-ucode-firmware	20210208 (baru)		
audit	3.0.6		
audit-libs	3.0.6	3.0.6	3.0.6
awscli-2	2.15.30		
basesystem	11	11	11
bash	5.2.15	5.2.15	5.2.15
bzip2-libs	1.0.8	1.0.8	1.0.8
ca-certificates	2023.2.68	2023.2.68	2023.2.68
checkpolicy	3.4		
chrony	4.3		
cloud-init	22.2.2		

Paket	AMI minimal	Kontainer	Wadah Minimal
cloud-init-cfg-ec2	22.2.2		
cloud-utils-growpart	0,31		
coreutils	8.32		
coreutils-common	8.32		
coreutils-single		8.32	8.32
cpio	2.13		
cracklib	2.9.6		
cracklib-dicts	2.9.6		
crypto-policies	20220428	20220428	20220428
cryptsetup-libs	2.6.1		
curl-minimal	8.5.0	8.5.0	8.5.0
cyrus-sasl-lib	2.1.27		
dbus	1.12.28		
dbus-broker	32		
dbus-common	1.12.28		
dbus-libs	1.12.28		
device-mapper	1.02.185		

Paket	AMI minimal	Kontainer	Wadah Minimal
device-mapper-libs	1.02.185		
diffutils	3.8		
dnf	4.14.0	4.14.0	
dnf-data	4.14.0	4.14.0	4.14.0
dnf-plugin-n-release-notification	1.2		
dnf-plugins-core	4.3.0		
dnf-plugin-support-info	1.2		
dracut	055		
dracut-config-ec2	3.0		
dracut-config-generic	055		
e2fsprogs	1.46.5		
e2fsprogs-libs	1.46.5		
ec2-utils	2.2.0		
efi-filesystem	5		
efivar	38		
efivar-libs	38		

Paket	AMI minimal	Kontainer	Wadah Minimal
elfutils-default-yama-scope	0,188	0,188	
elfutils-libelf	0,188	0,188	
elfutils-libs	0,188	0,188	
expat	2.5.0	2.5.0	
file	5.39		
file-libs	5.39	5.39	5.39
filesystem	3.14	3.14	3.14
findutils	4.8.0		
fuse-libs	2.9.9		
gawk	5.1.0	5.1.0	5.1.0
gdbm-libs	1.19	1.19	
gdisk	1.0.8		
gettext	0,21		
gettext-libs	0,21		
glib2	2.74.7	2.74.7	2.74.7
glibc	2.34	2.34	2.34
glibc-all-langpacks	2.34		
glibc-common	2.34	2.34	2.34

Paket	AMI minimal	Kontainer	Wadah Minimal
glibc-locale-source	2.34		
glibc-minimal-langpack		2.34	2.34
gmp	6.2.1	6.2.1	6.2.1
gnupg2-minimal	2.3.7	2.3.7	2.3.7
gnutls	3.8.0		
gobject-introspection			1.73.0
gpgme	1.15.1	1.15.1	1.15.1
grep	3.8	3.8	3.8
groff-base	1.22.4		
grub2-common	2.06		
grub2-efi-aa64-ec2	2.06 (aarch64)		
grub2-efi-x64-ec2	2.06 (x86_64)		
grub2-pc-modules	2.06		
grub2-tools	2.06		
grub2-tools-minimal	2.06		
grubby	8.40		

Paket	AMI minimal	Kontainer	Wadah Minimal
gzip	1.12		
hostname	3.23		
hwdata	0,384		
inih	49		
initscripts	10.09		
iproute	6.10.0		
iputils	20210202		
irqbalance	1.9.0		
jansson	2.14		
jitterentropy	3.4.1		
jq	1.7.1		
json-c	0,14	0,14	0,14
kbd	2.4.0		
kbd-misc	2.4.0		
kernel	6.1.112		
kernel-libbpf	6.1.112		
kernel- livepatch-repo- s3	2023.6.20241031		
keyutils-libs	1.6.3	1.6.3	1.6.3
kmod	29		

Paket	AMI minimal	Kontainer	Wadah Minimal
kmod-libs	29		
krb5-libs	1.21.3	1.21.3	1.21.3
less	608		
libacl	2.3.1	2.3.1	2.3.1
libarchive	3.7.4	3.7.4	3.7.4
libargon2	20171227		
libassuan	2.5.5	2.5.5	2.5.5
libattr	2.5.1	2.5.1	2.5.1
libblkid	2.37.4	2.37.4	2.37.4
libcap	2.48	2.48	2.48
libcap-ng	0.8.2	0.8.2	0.8.2
libcbor	0.7.0		
libcom_err	1.46.5	1.46.5	1.46.5
libcomps	0.1.20	0.1.20	
libcurl-minimal	8.5.0	8.5.0	8.5.0
libdb	5.3.28		
libdnf	0.69.0	0.69.0	0.69.0
libeconf	0.4.0		
libedit	3.1		
libfdisk	2.37.4		

Paket	AMI minimal	Kontainer	Wadah Minimal
libffi	3.4.4	3.4.4	3.4.4
libfido2	1.10.0		
libgcc	11.4.1	11.4.1	11.4.1
libgcrypt	1.10.2	1.10.2	1.10.2
libgomp	11.4.1	11.4.1	
libgpg-error	1,42	1,42	1,42
libidn2	2.3.2	2.3.2	2.3.2
libkcapi	1.4.0		
libkcapi-hmaccalc	1.4.0		
libmnl	1.0.4		
libmodulemd	2.13.0	2.13.0	2.13.0
libmount	2.37.4	2.37.4	2.37.4
libnghttp2	1,59.0	1,59.0	1,59.0
libpeas			1.32.0
libpipeline	1.5.3		
libpsl	0.21.1	0.21.1	0.21.1
libpwquality	1.4.4		
librepo	1.14.5	1.14.5	1.14.5
libreport-filesystem	2.15.2	2.15.2	2.15.2

Paket	AMI minimal	Kontainer	Wadah Minimal
libseccomp	2.5.3		
libselinux	3.4	3.4	3.4
libselinux- utils	3.4		
libsemanage	3.4		
libsepol	3.4	3.4	3.4
libsigsegv	2.13	2.13	2.13
libsmartcols	2.37.4	2.37.4	2.37.4
libsolv	0.7.22	0.7.22	0.7.22
libss	1.46.5		
libstdc++	11.4.1	11.4.1	11.4.1
libtasn1	4.19.0	4.19.0	4.19.0
libtextstyle	0,21		
libunistring	0.9.10	0.9.10	0.9.10
libuser	0,63		
libutempter	1.2.1		
libuuid	2.37.4	2.37.4	2.37.4
libverto	0.3.2	0.3.2	0.3.2
libxcrypt	4.4.33	4.4.33	
libxml2	2.10.4	2.10.4	2.10.4
libyaml	0.2.5	0.2.5	0.2.5

Paket	AMI minimal	Kontainer	Wadah Minimal
libzstd	1.5.5	1.5.5	1.5.5
linux-firmware-whence	20210208 (baru)		
logrotate	3.20.1		
lua-libs	5.4.4	5.4.4	5.4.4
lz4-libs	1.9.4	1.9.4	1.9.4
man-db	2.9.3		
microcode_ctl	2.1 (x86_64)		
microdnf			3.10.0
microdnf-dnf			3.10.0
mpfr	4.1.0	4.1.0	4.1.0
ncurses	6.2		
ncurses-base	6.2	6.2	6.2
ncurses-libs	6.2	6.2	6.2
nettle	3.8		
net-tools	2.0		
npth	1.6	1.6	1.6
numactl-libs	2.0.14		
oniguruma	6.9.7.1		
openldap	2.4.57		
openssh	8.7p1		

Paket	AMI minimal	Kontainer	Wadah Minimal
openssh-clients	8.7p1		
openssh-server	8.7p1		
openssl	3.0.8		
openssl-lib	3.0.8	3.0.8	3.0.8
openssl-pkcs11	0.4.12		
os-prober	1,77		
p11-kit	0.24.1	0.24.1	0.24.1
p11-kit-trust	0.24.1	0.24.1	0.24.1
pam	1.5.1		
passwd	0,80		
pciutils	3.7.0		
pciutils-lib	3.7.0		
pcre2	10.40	10.40	10.40
pcre2-syntax	10.40	10.40	10.40
policycoreutils	3.4		
popt	1.18	1.18	1.18
procps-ng	3.3.17		
psmisc	23.4		
publicsuffix-list-dafsa	20240212	20240212	20240212
python3	3.9.16	3.9.16	

Paket	AMI minimal	Kontainer	Wadah Minimal
python3-attrs	20.3.0		
python3-audit	3.0.6		
python3-awscrt	0.19.19		
python3-babel	2.9.1		
python3-cffi	1.14.5		
python3-chardet	4.0.0		
python3-colorama	0.4.4		
python3-configobj	5.0.6		
python3-cryptography	36.0.1		
python3-dateutil	2.8.1		
python3-dbus	1.2.18		
python3-distro	1.5.0		
python3-dnf	4.14.0	4.14.0	
python3-dnf-plugins-core	4.3.0		
python3-docutils	0,16		
python3-gpg	1.15.1	1.15.1	
python3-hawkey	0.69.0	0.69.0	

Paket	AMI minimal	Kontainer	Wadah Minimal
python3-idna	2.10		
python3-jinja2	2.11.3		
python3-jmespath	0.10.0		
python3-jsonpatch	1.21		
python3-jsonpointer	2.0		
python3-jsonschema	3.2.0		
python3-libibcomps	0.1.20	0.1.20	
python3-libdnf	0.69.0	0.69.0	
python3-libs	3.9.16	3.9.16	
python3-libselinux	3.4		
python3-libsemanage	3.4		
python3-markupsafe	1.1.1		
python3-netifaces	0.10.6		
python3-oauthlib	3.0.2		

Paket	AMI minimal	Kontainer	Wadah Minimal
python3-pip-wheel	21.3.1	21.3.1	
python3-ply	3.11		
python3-policycoreutils	3.4		
python3-prettytable	0.7.2		
python3-prompt-toolkit	3.0.24		
python3-pyparser	2.20		
python3-pyrsistent	0.17.3		
python3-pyserial	3.4		
python3-pysocks	1.7.1		
python3-pytz	2022.7.1		
python3-pyyaml	5.4.1		
python3-requests	2.25.1		
python3-rpm	4.16.1.3	4.16.1.3	
python3-ruamel-yaml	0.16.6		

Paket	AMI minimal	Kontainer	Wadah Minimal
python3-ruamel-yaml-clib	0.1.2		
python3-setools	4.4.1		
python3-setuptools	59.6.0		
python3-setuptools-wheel	59.6.0	59.6.0	
python3-six	1.15.0		
python3-systemd	235		
python3-urllib3	1.25.10		
python3-wcwidth	0.2.5		
readline	8.1	8.1	8.1
rng-tools	6.14		
rootfiles	8.1		
rpm	4.16.1.3	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-build-libs	4.16.1.3	4.16.1.3	
rpm-libs	4.16.1.3	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-plugin-selinux	4.16.1.3		
rpm-plugin-systemd-inhibit	4.16.1.3		
rpm-sign-libs	4.16.1.3	4.16.1.3	

Paket	AMI minimal	Kontainer	Wadah Minimal
sbsigntools	0.9.4		
sed	4.8	4.8	4.8
selinux-policy	38.1.45		
selinux-policy-targeted	38.1.45		
setup	2.13.7	2.13.7	2.13.7
shadow-utils	4.9		
sqlite-libs	3.40.0	3.40.0	3.40.0
sudo	1.9.15		
sysctl-defaults	1.0		
systemd	252.23		
systemd-libs	252.23		
systemd-networkd	252.23		
systemd-pam	252.23		
systemd-resolved	252.23		
systemd-udev	252.23		
system-release	2023.6.20241031	2023.6.20241031	2023.6.20241031
tar	1.34		
tzdata	2024a	2024a	

Paket	AMI minimal	Kontainer	Wadah Minimal
update-motd	2.2		
userspace-rcu	0.12.1		
util-linux	2.37.4		
util-linux-core	2.37.4		
vim-data	9.0.2153		
vim-minimal	9.0.2153		
which	2.21		
xfspgrog	5.18.0		
xz	5.2.5		
xz-libs	5.2.5	5.2.5	5.2.5
yum	4.14.0	4.14.0	
zlib	1.2.11	1.2.11	1.2.11
zram-generator	1.1.2		
zram-generator-defaults	1.1.2		
zstd	1.5.5		

AL2023 pada AWS Elastic Beanstalk

AWS Elastic Beanstalk adalah layanan untuk menyebarkan dan menskalakan aplikasi dan layanan web. Unggah kode Anda dan Elastic Beanstalk menangani penerapan secara otomatis — mulai dari penyediaan kapasitas, penyeimbangan beban, dan penskalaan otomatis hingga pemantauan kesehatan aplikasi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [AWS Elastic Beanstalk](#).

Untuk menggunakan Elastic Beanstalk, Anda membuat aplikasi, mengunggah versi aplikasi dalam bentuk paket sumber aplikasi (misalnya, file .war Java) ke Elastic Beanstalk, dan kemudian memberikan beberapa informasi tentang aplikasi. Elastic Beanstalk secara otomatis meluncurkan lingkungan dan membuat serta AWS mengonfigurasi sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kode Anda. Lihat informasi selengkapnya di [Panduan Developer AWS Elastic Beanstalk](#).

Platform Elastic Beanstalk Linux EC2 menggunakan instans Amazon, dan instance ini menjalankan Amazon Linux. Per 4 Agustus 2023, Elastic Beanstalk menawarkan cabang platform berikut berdasarkan Amazon Linux 2023: Docker, Tomcat, Java SE, Node.js, PHP, dan Python. Elastic Beanstalk sedang berupaya melepaskan dukungan untuk AL2 023 ke platform Elastic Beanstalk yang lebih banyak.

<https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/Welcome> Daftar lengkap dukungan platform Elastic Beanstalk dan platform saat ini yang dibangun di AL2 atas 023 dapat ditemukan di bagian platform Elastic Beanstalk Linux dari [Elastic Beanstalk Developer Guide](#).

Anda dapat menemukan Catatan Rilis untuk platform Elastic Beanstalk baru dan versi platform yang ada di Catatan Rilis [Elastic](#) Beanstalk.

Menggunakan AL2 023 in AWS CloudShell

AWS CloudShell adalah shell berbasis browser dan pra-otentikasi yang dapat Anda luncurkan langsung dari. Konsol Manajemen AWS Anda dapat menavigasi ke CloudShell dari Konsol Manajemen AWS beberapa cara yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bagaimana cara memulai AWS CloudShell?](#)

AWS CloudShell, yang saat ini berbasis Amazon Linux 2, akan bermigrasi ke AL2 023. Migrasi ke AL2 023 akan mulai diluncurkan Wilayah AWS mulai 4 Desember 2023. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudShell migrasi ke AL2 023, lihat [AWS CloudShell migrasi dari Amazon Linux 2 ke Amazon Linux 2023](#).

Menggunakan Amazon ECS berbasis AL2 023 AMIs untuk menampung beban kerja kontainer

Note

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan AL2 023 di dalam wadah, lihat [AL2023 dalam wadah](#).

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) adalah layanan orkestrasi kontainer terkelola penuh yang membantu Anda menerapkan, mengelola, dan menskalakan aplikasi kontainer dengan mudah. Sebagai layanan yang dikelola sepenuhnya, Amazon ECS hadir dengan AWS konfigurasi dan praktik terbaik operasional bawaan. Ini terintegrasi dengan alat AWS dan alat pihak ketiga, seperti Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) Registry (Amazon ECR) dan Docker. Integrasi ini memudahkan tim untuk fokus membangun aplikasi, bukan lingkungan. Anda dapat menjalankan dan menskalakan beban kerja kontainer Anda di seluruh AWS Wilayah di cloud, tanpa kerumitan mengelola bidang kontrol.

Anda dapat meng-host beban kerja kontainer pada AL2 023 menggunakan AMI yang dioptimalkan AL2 Amazon ECS berbasis 023. Untuk informasi selengkapnya, lihat AMI [Amazon ECS](#) yang dioptimalkan

Perubahan AL2 023 untuk Amazon ECS dibandingkan dengan AL2

Seperti halnya AL2, AL2 023 menyediakan paket dasar yang diperlukan untuk dijalankan sebagai instans Amazon ECS Linux. AL2 `Docker`, `docker`, dan `ecs-init` paket tersedia melalui `amazon-linux-extras`, sedangkan AL2 023 menyertakan paket-paket ini di repositori inti.

Dengan peningkatan deterministik melalui fitur repositori berversi, setiap 023 AL2 AMI secara default dikunci ke versi repositori tertentu. Ini juga berlaku untuk AMI AL2 023 Amazon ECS yang dioptimalkan. Semua pembaruan pada lingkungan Anda dapat dikelola dan diuji dengan hati-hati sebelum penerapan, serta menyediakan cara mudah untuk kembali ke konten AMI sebelumnya jika terjadi masalah. Untuk informasi lebih lanjut tentang fitur AL2 023 ini, lihat [Peningkatan deterministik melalui repositori berversi pada AL2023](#).

AL2023 beralih ke `cgroup v2` melalui antarmuka `cgroup v1` yang didukung di. AL2 Untuk informasi selengkapnya, lihat [Hierarki Kelompok Kontrol Terpadu \(\) cgroup v2](#).

 Note

AL2023 versi sebelum [2023.2.20230920](#) (rilis AL2 023.2 pertama) berisi bug dalam penanganan systemd for Out-of-Memory (OOM) di dalam cgroup. Semua proses dalam cgroup selalu dibunuh alih-alih OOM-killer memilih satu proses pada satu waktu, yang merupakan perilaku yang dimaksudkan.

Ini adalah regresi jika dibandingkan dengan AL2 perilaku, dan diperbaiki pada rilis 2023.2.20230920 023. AL2

[Kode untuk membangun AMI Amazon ECS yang dioptimalkan tersedia di proyek. amazon-ecs-ami GitHub](#) [Catatan rilis](#) menjelaskan versi AL2 023 mana yang memetakan versi Amazon ECS AMI mana.

Menyesuaikan AMI yang AL2 dioptimalkan Amazon ECS berbasis 023

 Important

Kami menyarankan Anda menggunakan Amazon ECS yang dioptimalkan AL2 023 AMI. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AMI Amazon ECS](#) yang dioptimalkan di Amazon Elastic Container Service Developer Guide.

Anda dapat menggunakan skrip build yang sama yang digunakan Amazon ECS untuk membuat kustom. AMIs Untuk informasi selengkapnya, lihat skrip [build AMI Linux Amazon ECS yang dioptimalkan](#).

Menggunakan Amazon Elastic File System pada AL2 023

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) menyediakan penyimpanan file nirserver dan sepenuhnya elastis sehingga Anda dapat berbagi data file tanpa perlu menyediakan atau mengelola kapasitas dan performa penyimpanan. Amazon EFS dibangun untuk menskalakan sesuai permintaan ke petabyte tanpa mengganggu aplikasi, tumbuh dan menyusut secara otomatis saat Anda menambahkan dan menghapus file. Karena Amazon EFS memiliki antarmuka layanan web yang sederhana, Anda dapat membuat dan mengonfigurasi sistem file dengan cepat dan mudah. Layanan ini mengelola semua infrastruktur penyimpanan file untuk Anda, artinya Anda dapat menghindari kompleksitas penerapan, penambalan, dan pemeliharaan konfigurasi sistem file yang kompleks.

Amazon EFS mendukung protokol Network File System versi 4 (NFSv4.1 dan NFSv4 .0), sehingga aplikasi dan alat yang Anda gunakan saat ini bekerja dengan mulus dengan Amazon EFS. Beberapa instans komputasi, termasuk Amazon, EC2 Amazon ECS, dan AWS Lambda, dapat mengakses sistem file Amazon EFS secara bersamaan. Oleh karena itu, sistem file EFS dapat menyediakan sumber data umum untuk beban kerja dan aplikasi yang berjalan di lebih dari satu instance komputasi atau server.

Menginstal **amazon-efs-utils** pada AL2 023

amazon-efs-utils Paket ini tersedia di repositori AL2 023 yang akan diinstal dan digunakan untuk mengakses sistem file Amazon EFS.

Instal **amazon-efs-utils** paket pada AL2 023

- Instal **amazon-efs-utils** menggunakan perintah berikut.

```
$ dnf -y install amazon-efs-utils
```

Memasang sistem file Amazon EFS pada AL2 023

Setelah **amazon-efs-utils** diinstal, Anda dapat memasang sistem file Amazon EFS pada instans AL2 023 Anda.

Pasang sistem file Amazon EFS pada AL2 023

- Untuk me-mount menggunakan id sistem file, gunakan perintah berikut.

```
sudo mount -t efs file-system-id efs-mount-point/
```

Anda juga dapat memasang sistem file sehingga data dalam perjalanan dienkripsi menggunakan TLS, atau dengan menggunakan nama DNS atau memasang IP target alih-alih id sistem file. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memasang instans Amazon Linux menggunakan EFS mount helper](#).

Menggunakan Amazon EMR dibangun di atas AL2023

Amazon EMR adalah layanan web yang membuatnya mudah untuk memproses sejumlah besar data secara efisien menggunakan Apache Hadoop dan layanan yang ditawarkan oleh AWS

AL2023 rilis Amazon EMR berbasis

Amazon EMR rilis 7.0.0 adalah rilis pertama yang dibangun di atas AL2023. Dengan rilis ini, AL2023 adalah sistem operasi dasar untuk Amazon EMR, membawa semua keuntungan ke AL2023 Amazon EMR. Untuk informasi selengkapnya, lihat catatan [rilis Amazon EMR 7.0.0](#).

AL2023 berbasis Amazon EMR di EKS

Amazon EMR di EKS 6.13 adalah rilis pertama yang diperkenalkan AL2023 sebagai opsi. Dengan rilis ini, Anda dapat meluncurkan Spark AL2023 sebagai sistem operasi, bersama dengan runtime Java 17. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [EMR Amazon di catatan rilis EKS 6.13](#), dan semua [Amazon EMR di catatan rilis EKS](#).

Menggunakan AL2023 di AWS Lambda

Dengan AWS Lambda, Anda dapat menjalankan kode tanpa menyediakan atau mengelola server. Anda hanya membayar untuk waktu komputasi yang Anda konsumsi—tidak ada biaya ketika kode Anda tidak berjalan. Anda dapat menjalankan kode untuk hampir semua jenis aplikasi atau layanan backend — semuanya tanpa administrasi. Cukup unggah kode Anda dan Lambda menangani semua yang diperlukan untuk menjalankan dan menskalakan kode Anda dengan ketersediaan tinggi.

AL2023 **provided.al2023** runtime terkelola dan image container

Runtime `provided.al2023` dasar didasarkan pada [gambar kontainer AL2023 minimal](#), dan menyediakan runtime terkelola Lambda AL2023 berbasis [dan](#) image dasar container. Karena `provided.al2023` runtime didasarkan pada gambar kontainer AL2023 minimal, itu jauh lebih kecil pada kurang dari 40 MB daripada `provided.al2` runtime sekitar 109 MB.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [runtime Lambda](#) dan Bekerja [dengan gambar kontainer Lambda](#).

AL2023 runtime Lambda berbasis

Rilis runtime bahasa terkelola di masa mendatang, seperti Node.js 20, Python 3.12, Java 21, dan .NET 8, didasarkan pada AL2023 dan akan digunakan `provided.al2023` sebagai gambar dasar seperti yang dijelaskan dalam [pengumuman runtime AL2023 berbasis](#).

AL2023 fungsi Lambda berbasis

- [AL2023 Fungsi Lambda ditulis dalam Go](#)

- [AL2023 Fungsi Lambda ditulis dalam Rust](#)

Untuk informasi selengkapnya, lihat [runtime Lambda di Panduan](#) Pengembang.AWS Lambda

Tutorial

Tutorial berikut menunjukkan cara melakukan tugas umum menggunakan instans Amazon EC2 yang menjalankan Amazon Linux 2023 (). AL2023 Untuk tutorial video, lihat [Video AWS instruksional dan lab](#).

Untuk AL2 petunjuknya, lihat [Tutorial untuk instans Amazon EC2 yang menjalankan Linux di Panduan Pengguna Amazon EC2](#).

Tutorial

- [Tutorial: Instal server LAMP AL2023](#)
- [Tutorial: SSL/TLS Konfigurasi AL2023](#)
- [Tutorial: Tuan rumah WordPress blog di AL2023](#)
- [Tutorial: Redis 6 ke Valkey Transisi pada 023 AL2](#)
- [Tutorial: Instal lingkungan desktop GNOME pada AL2023](#)
- [Tutorial: Konfigurasi server TigerVNC AL2023](#)
- [Menggunakan Multi-Gen LRU \(MGLRU\) pada kernel AL2023](#)
- [Tutorial: LibreOffice Instal AL2023](#)

Tutorial: Instal server LAMP AL2023

Prosedur berikut membantu Anda menginstal server web Apache dengan dukungan PHP dan [MariaDB](#) (fork MySQL yang dikembangkan komunitas) pada instance AL2023 Anda (kadang-kadang disebut server web LAMP atau stack LAMP). Anda dapat menggunakan server ini untuk melakukan host situs web statis atau melakukan deployment aplikasi PHP dinamis yang membaca dan menulis informasi ke basis data.

Important

Prosedur ini dimaksudkan untuk digunakan dengan AL2023. Jika Anda mencoba menyiapkan server web LAMP di distribusi yang berbeda seperti Ubuntu atau Red Hat Enterprise Linux, tutorial ini tidak bisa Anda gunakan. Untuk Ubuntu, lihat dokumentasi komunitas Ubuntu berikut: [ApacheMySQLPHP](#). Untuk distribusi lain, lihat dokumentasi spesifik mereka.

Tugas

- [Langkah 1: Menyiapkan server LAMP](#)
- [Langkah 2: Menguji server LAMP Anda](#)
- [Langkah 3: Amankan server basis data](#)
- [Langkah 4: \(Opsional\) Instal phpMyAdmin](#)
- [Pecahkan masalah](#)
- [Topik terkait](#)

Langkah 1: Menyiapkan server LAMP

Prasyarat

- Tutorial ini mengasumsikan bahwa Anda telah meluncurkan instance baru menggunakan AL2023, dengan nama DNS publik yang dapat dijangkau dari internet. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AL2023 di Amazon EC2](#). Anda juga harus mengonfigurasi grup keamanan Anda untuk mengizinkan koneksi SSH (port 22), HTTP (port 80), dan HTTPS (port 443). Untuk informasi selengkapnya tentang prasyarat ini, lihat [Mengotorisasi lalu lintas masuk untuk instans Linux Anda di Panduan Pengguna Amazon EC2](#).
- Prosedur berikut menginstal versi PHP terbaru yang tersedia AL2023, saat ini 8.1. Jika Anda berencana menggunakan aplikasi PHP selain yang dijelaskan dalam tutorial ini, Anda harus memeriksa kompatibilitasnya dengan versi 8.1.

Untuk menyiapkan server LAMP

1. Terhubung ke instans Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghubungkan ke instans AL2023](#).
2. Untuk memastikan bahwa semua paket perangkat lunak Anda telah diperbarui, lakukan pembaruan perangkat lunak cepat di instans Anda. Proses ini mungkin memerlukan waktu beberapa menit, tetapi penting untuk memastikan bahwa Anda memiliki pembaruan keamanan dan perbaikan bug terbaru.

Opsi `-y` menginstal pembaruan tanpa meminta konfirmasi. Jika Anda ingin memeriksa pembaruan sebelum menginstal, Anda dapat menghapus opsi ini.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf upgrade -y
```


3. Instal versi terbaru dari server web Apache dan paket PHP untuk AL2023.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install -y httpd wget php-fpm php-mysql php-json php php-devel
```

4. Instal paket perangkat lunak MariaDB. Gunakan perintah dnf install untuk menginstal banyak paket perangkat lunak dan semua dependensi yang terkait pada waktu bersamaan.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install mariadb105-server
```

Anda dapat melihat versi paket saat ini menggunakan perintah berikut:

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf info package_name
```

Contoh:

```
[root@ip-172-31-25-170 ec2-user]# dnf info mariadb105
Last metadata expiration check: 0:00:16 ago on Tue Feb 14 21:35:13 2023.
Installed Packages
Name           : mariadb105
Epoch         : 3
Version        : 10.5.16
Release        : 1.amzn2023.0.6
Architecture   : x86_64
Size           : 18 M
Source          : mariadb105-10.5.16-1.amzn2023.0.6.src.rpm
Repository     : @System
From repo      : amazonlinux
Summary        : A very fast and robust SQL database server
URL            : http://mariadb.org
License        : GPLv2 and LGPLv2
Description    : MariaDB is a community developed fork from MySQL - a multi-user,
                  multi-threaded
                  : SQL database server. It is a client/server implementation consisting
of
                  : a server daemon (mariadb) and many different client programs and
libraries.
                  : The base package contains the standard MariaDB/MySQL client programs
and
                  : utilities.
```

5. Mulai server web Apache.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start httpd
```

6. Gunakan perintah `systemctl` untuk mengonfigurasi server web Apache agar dimulai di setiap boot sistem.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl enable httpd
```

Anda dapat memverifikasi apakah `httpd` aktif dengan menjalankan perintah berikut:

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl is-enabled httpd
```

7. Tambahkan aturan keamanan untuk mengizinkan koneksi HTTP (port 80) masuk ke instans Anda jika Anda belum melakukannya. Secara default, grup **N** keamanan launch-wizard telah dibuat untuk instans Anda selama peluncuran. Jika Anda tidak menambahkan aturan grup keamanan tambahan, grup ini hanya berisi satu aturan untuk mengizinkan koneksi SSH.
- Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
 - Pada navigator kiri, pilih Instans, dan pilih instans Anda.
 - Pada tab Keamanan, lihat aturan masuk. Anda akan melihat aturan berikut ini:

Port range	Protocol	Source
22	tcp	0.0.0.0/0

 Warning

Menggunakan `0.0.0.0/0` memungkinkan semua IPv4 alamat untuk mengakses instans Anda menggunakan SSH. Hal ini dapat diterima untuk waktu yang singkat di lingkungan pengujian, tetapi tidak aman untuk lingkungan produksi. Dalam produksi, Anda dapat memberikan otorisasi pada alamat IP atau rentang alamat tertentu saja untuk mengakses instans Anda.

- Jika tidak ada aturan masuk untuk mengizinkan koneksi HTTP (port 80), Anda harus menambahkan aturan sekarang. Pilih tautan untuk grup keamanan. Menggunakan prosedur di lihat [Mengotorisasi lalu lintas masuk untuk instance Linux Anda](#), tambahkan aturan keamanan masuk baru dengan nilai berikut:

- Jenis: HTTP

- Protokol: TCP
 - Rentang Port: 80
 - Sumber: Kustom
8. Uji server web Anda. Pada peramban web, ketikkan alamat DNS publik (atau alamat IP publik) instans Anda. Jika tidak ada konten di `/var/www/html`, Anda akan melihat halaman uji Apache, yang akan menampilkan pesan “Bekerja!”.

Anda bisa mendapatkan DNS publik untuk instans Anda menggunakan konsol Amazon EC2 (periksa kolom DNS IPv4 Publik; jika kolom ini disembunyikan, pilih Preferensi (ikon berbentuk roda gigi) dan aktifkan DNS Publik). IPv4

Verifikasi bahwa grup keamanan untuk instans berisi aturan untuk mengizinkan lalu lintas HTTP pada port 80. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan aturan ke grup keamanan](#).

 Important

Jika Anda tidak menggunakan Amazon Linux, Anda mungkin juga perlu mengonfigurasi firewall pada instans untuk mengizinkan koneksi ini. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengonfigurasi firewall, lihat dokumentasi untuk distribusi tertentu Anda.

httpd Apache menyajikan file yang disimpan dalam direktori yang disebut root dokumen Apache. Root dokumen Amazon Linux Apache adalah `/var/www/html`, yang secara default dimiliki oleh root.

Untuk mengizinkan akun `ec2-user` untuk memanipulasi file dalam direktori ini, Anda harus memodifikasi kepemilikan dan izin direktori. Ada banyak cara untuk menyelesaikan tugas ini. Dalam tutorial ini, Anda menambahkan `ec2-user` ke grup `apache`, untuk memberikan kepemilikan grup `apache` atas direktori `/var/www` dan menetapkan izin tulis ke grup.

Untuk mengatur izin file

1. Tambahkan pengguna Anda (dalam hal ini, `ec2-user`) ke grup `apache`.

```
[ec2-user ~]$ sudo usermod -a -G apache ec2-user
```

2. Keluar dan masuk kembali untuk mengambil grup baru, lalu verifikasi keanggotaan Anda.
 - a. Keluar (gunakan perintah `exit` atau tutup jendela terminal):

```
[ec2-user ~]$ exit
```

- b. Untuk memverifikasi keanggotaan Anda di grup apache, hubungkan kembali ke instans Anda, lalu jalankan perintah berikut:

```
[ec2-user ~]$ groups  
ec2-user adm wheel apache systemd-journal
```

3. Ubah kepemilikan grup `/var/www` dan kontennya ke grup apache.

```
[ec2-user ~]$ sudo chown -R ec2-user:apache /var/www
```

4. Untuk menambahkan izin tulis grup dan untuk mengatur ID grup pada subdirektori mendatang, ubah izin direktori `/var/www` dan subdirektornya.

```
[ec2-user ~]$ sudo chmod 2775 /var/www && find /var/www -type d -exec sudo chmod 2775 {} \;
```

5. Untuk menambahkan izin tulis grup, ubah izin file `/var/www` secara berulang dan subdirektornya:

```
[ec2-user ~]$ find /var/www -type f -exec sudo chmod 0664 {} \;
```

Sekarang, `ec2-user` (dan setiap anggota yang akan datang dari grup apache) dapat menambahkan, menghapus, dan mengedit file pada root dokumen Apache, sehingga Anda dapat menambahkan konten, seperti situs web statis atau aplikasi PHP.

Untuk mengamankan server web Anda (Opsional)

Server web yang menjalankan protokol HTTP tidak memberikan keamanan transportasi untuk data yang dikirim atau diterimanya. Saat Anda terhubung ke server HTTP menggunakan browser web, URLs yang Anda kunjungi, konten halaman web yang Anda terima, dan konten (termasuk kata sandi) dari setiap formulir HTML yang Anda kirim semuanya akan terlihat oleh penyadap di mana saja di sepanjang jalur jaringan. Praktik terbaik untuk mengamankan server web Anda adalah dengan menginstal dukungan untuk HTTPS (HTTP Secure), yang melindungi data Anda dengan enkripsi SSL/TLS.

Untuk informasi tentang cara mengaktifkan HTTPS di server Anda, lihat [Tutorial: SSL/TLS Konfigurasi AL2023](#).

Langkah 2: Menguji server LAMP Anda

Jika server Anda diinstal dan dijalankan, dan izin file Anda diatur dengan benar, akun `ec2-user` seharusnya dapat membuat file PHP dalam direktori `/var/www/html` yang tersedia dari internet.

Untuk menguji server LAMP Anda

1. Buat file PHP pada root dokumen Apache.

```
[ec2-user ~]$ echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/html/phpinfo.php
```

Jika Anda mendapatkan pesan kesalahan “Izin ditolak” saat mencoba menjalankan perintah ini, cobalah keluar dan masuk kembali untuk mengambil izin grup yang sesuai yang Anda konfigurasi di [Untuk mengatur izin file](#).

2. Pada peramban web, ketik URL file yang baru saja Anda buat. URL ini adalah alamat DNS publik dari instans Anda diikuti dengan garis miring ke depan dan nama file. Sebagai contoh:

```
http://my.public.dns.amazonaws.com/phpinfo.php
```

Anda akan melihat halaman informasi PHP:

PHP Version 8.1.7



System	Linux ip-172-31-16-77.ec2.internal 5.15.57-28.127.amzn2022.aarch64 #1 SMP Thu Aug 4 17:06:57 UTC 2022 aarch64
Build Date	Jun 7 2022 18:21:38
Build System	Linux
Build Provider	Amazon Linux
Compiler	gcc (GCC) 11.3.1 20220421 (Red Hat 11.3.1-2)
Architecture	aarch64
Server API	FPM/FastCGI
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc
Loaded Configuration File	/etc/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php.d
Additional .ini files parsed	/etc/php.d/10-opcache.ini, /etc/php.d/20-bz2.ini, /etc/php.d/20-calendar.ini, /etc/php.d/20-ctype.ini, /etc/php.d/20-curl.ini, /etc/php.d/20-dom.ini, /etc/php.d/20-exif.ini, /etc/php.d/20-fileinfo.ini, /etc/php.d/20-ftp.ini, /etc/php.d/20-gd.ini, /etc/php.d/20-gettext.ini, /etc/php.d/20-iconv.ini, /etc/php.d/20-mbstring.ini, /etc/php.d/20-mysqld.ini, /etc/php.d/20-pdo.ini, /etc/php.d/20-phar.ini, /etc/php.d/20-simplexml.ini, /etc/php.d/20-sockets.ini, /etc/php.d/20-sqlite3.ini, /etc/php.d/20-tokenizer.ini, /etc/php.d/20-xml.ini, /etc/php.d/20-xmlwriter.ini, /etc/php.d/20-xsl.ini, /etc/php.d/30-mysqli.ini, /etc/php.d/30-pdo_mysql.ini, /etc/php.d/30-pdo_sqlite.ini, /etc/php.d/30-xmldrader.ini
PHP API	20210902
PHP Extension	20210902
Zend Extension	420210902
Zend Extension Build	API420210902,NTS
PHP Extension Build	API20210902,NTS
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	enabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	provided by mbstring
IPv6 Support	enabled
DTrace Support	available, disabled
Registered PHP Streams	https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, compress.bzip2, phar
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, unix, udg, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2, tlsv1.3
Registered Stream Filters	zlib.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, convert.*, consumed, dechunk, bzip2.*, convert.iconv.*

This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
 Zend Engine v4.1.7, Copyright (c) Zend Technologies
 with Zend OPcache v8.1.7, Copyright (c), by Zend Technologies

Jika Anda tidak melihat halaman ini, periksa apakah file `/var/www/html/phpinfo.php` dibuat dengan benar pada langkah sebelumnya. Anda juga dapat memverifikasi apakah semua paket yang diperlukan diinstal dengan perintah berikut.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf list installed httpd mariadb-server php-mysqld
```

Jika salah satu paket yang diperlukan tidak tercantum di output Anda, instal dengan perintah `sudo yum install package`.

3. Hapus file `phpinfo.php`. Meskipun ini dapat menjadi informasi yang berguna, sebaiknya tidak disiarkan ke internet untuk alasan keamanan.

```
[ec2-user ~]$ rm /var/www/html/phpinfo.php
```

Sekarang, seharusnya Anda telah memiliki server web LAMP yang berfungsi sepenuhnya. Jika Anda menambahkan konten ke akar dokumen Apache di `/var/www/html`, Anda harus dapat melihat konten tersebut di alamat DNS publik untuk instans Anda.

Langkah 3: Amankan server basis data

Instalasi default dari server MariaDB memiliki beberapa fitur yang bagus untuk pengujian dan pengembangan, tetapi harus dinonaktifkan atau dihapus untuk server produksi. Perintah `mysql_secure_installation` memandu Anda melalui proses pengaturan kata sandi root dan menghapus fitur yang tidak aman dari instalasi Anda. Meskipun Anda tidak berencana menggunakan server MariaDB, kami sarankan untuk melakukan prosedur ini.

Untuk mengamankan server MariaDB

1. Mulai server MariaDB.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start mariadb
```

2. Jalankan `mysql_secure_installation`.

```
[ec2-user ~]$ sudo mysql_secure_installation
```

- a. Saat diminta, ketikkan kata sandi untuk akun root.
 - i. Ketikkan kata sandi root saat ini. Secara default, akun root tidak memiliki pengaturan kata sandi. Tekan Enter.
 - ii. Ketik **Y** untuk mengatur kata sandi, dan ketik kata sandi yang aman sebanyak dua kali. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat kata sandi aman, lihat <https://identitysafe.norton.com/password-generator/>. Pastikan untuk menyimpan kata sandi ini di tempat yang aman.

Mengatur kata sandi root untuk MariaDB hanyalah langkah paling dasar untuk mengamankan basis data Anda. Saat Anda membangun atau menginstal aplikasi

yang didorong basis data, Anda biasanya membuat pengguna layanan basis data untuk aplikasi tersebut dan menghindari penggunaan akun root untuk apa pun selain administrasi basis data.

- b. Ketik **Y** untuk menghapus akun pengguna anonim.
 - c. Ketik **Y** untuk menonaktifkan login root jarak jauh.
 - d. Ketik **Y** untuk menghapus basis data pengujian.
 - e. Ketik **Y** untuk memuat ulang tabel istimewa dan menyimpan perubahan Anda.
3. (Opsional) Jika Anda tidak berencana untuk langsung menggunakan server MariaDB, segera hentikan. Anda dapat memulainya ulang saat membutuhkannya lagi.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl stop mariadb
```

4. (Opsional) Jika Anda ingin server MariaDB untuk dimulai di setiap boot, ketik perintah berikut.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl enable mariadb
```

Langkah 4: (Opsional) Instal phpMyAdmin

[phpMyAdmin](#) adalah alat manajemen basis data berbasis web yang dapat Anda gunakan untuk melihat dan mengedit database MySQL pada instans EC2 Anda. Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk menginstal dan mengonfigurasi phpMyAdmin di instans Amazon Linux Anda.

Important

Kami tidak menyarankan penggunaan phpMyAdmin untuk mengakses server LAMP kecuali Anda telah mengaktifkan SSL/TLS di Apache; jika tidak, kata sandi administrator database Anda dan data lainnya ditransmisikan secara tidak aman di internet. Untuk rekomendasi keamanan dari pengembang, lihat [Mengamankan phpMyAdmin instalasi Anda](#). Untuk informasi umum tentang cara mengamankan server web di instans EC2, lihat [Tutorial: SSL/TLS Konfigurasi AL2023](#).

Untuk menginstal phpMyAdmin

1. Pasang dependensi yang diperlukan.


```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install php-mbstring php-xml -y
```

2. Mulai Ulang Apache.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl restart httpd
```

3. Mulai ulang php-fpm.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl restart php-fpm
```

4. Navigasi ke akar dokumen Apache di `/var/www/html`.

```
[ec2-user ~]$ cd /var/www/html
```

5. Pilih paket sumber untuk phpMyAdmin rilis terbaru dari <https://www.phpmyadmin.net/downloads>. Untuk mengunduh file secara langsung ke instans Anda, salin tautan dan tempel ke perintah `wget`, seperti dalam contoh ini:

```
[ec2-user html]$ wget https://www.phpmyadmin.net/downloads/phpMyAdmin-latest-all-languages.tar.gz
```

6. Buat folder phpMyAdmin dan ekstrak paket ke folder tersebut dengan perintah berikut.

```
[ec2-user html]$ mkdir phpMyAdmin && tar -xvzf phpMyAdmin-latest-all-languages.tar.gz -C phpMyAdmin --strip-components 1
```

7. Hapus `phpMyAdmin-latest-all-languages.tar.gz` tarball.

```
[ec2-user html]$ rm phpMyAdmin-latest-all-languages.tar.gz
```


8. (Opsional) Jika server MySQL tidak dijalankan, mulailah.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start mariadb
```

9. Di browser web, ketik URL phpMyAdmin instalasi Anda. URL ini adalah alamat DNS publik (atau alamat IP publik) dari instans Anda diikuti dengan garis miring ke depan dan nama direktori instalasi Anda. Contoh:

```
http://my.public.dns.amazonaws.com/phpMyAdmin
```

Anda akan melihat halaman phpMyAdmin login:

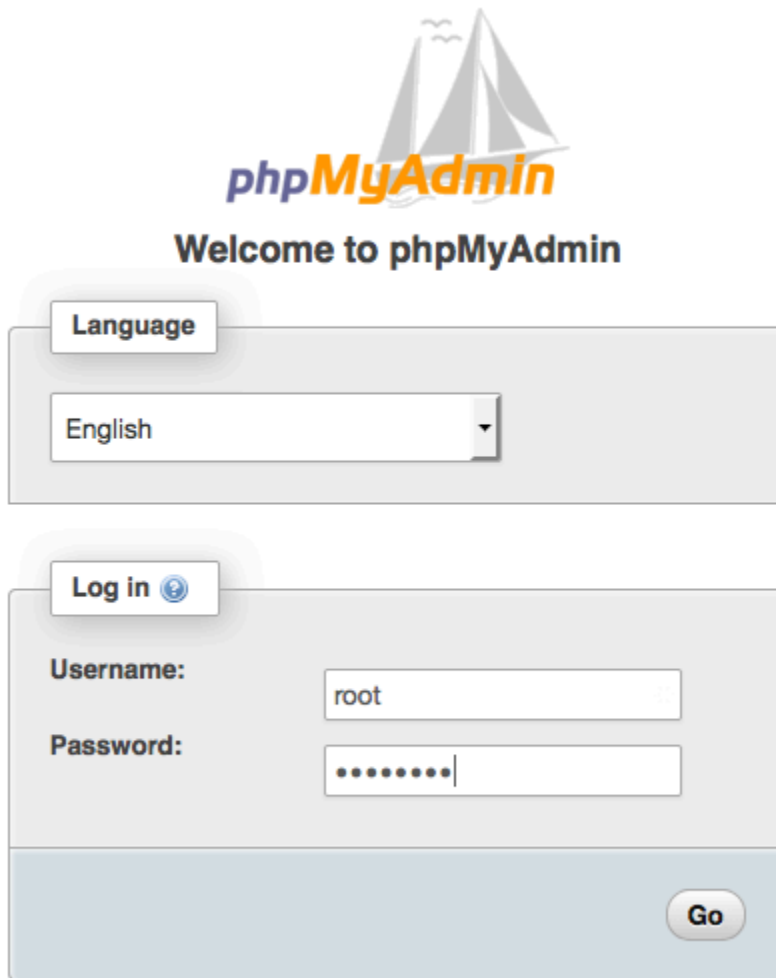

phpMyAdmin

Welcome to phpMyAdmin

Language

English

Log in ?

Username: root

Password:

Go

10. Masuk ke phpMyAdmin instalasi Anda dengan nama `root` pengguna dan kata sandi `root` MySQL yang Anda buat sebelumnya.

Instalasi Anda harus tetap dikonfigurasi sebelum Anda menggunakannya. Sebaiknya Anda memulai dengan membuat file konfigurasi secara manual, sebagai berikut:

- a. Untuk memulai dengan file konfigurasi minimal, gunakan editor teks favorit Anda untuk membuat file baru, lalu salin isi `config.sample.inc.php` ke dalamnya.
- b. Simpan file seperti `config.inc.php` pada phpMyAdmin direktori yang berisi `index.php`.
- c. Lihat instruksi pembuatan pasca-file di bagian [Menggunakan skrip Pengaturan](#) dari instruksi phpMyAdmin penginstalan untuk pengaturan tambahan apa pun.

Untuk informasi tentang penggunaan phpMyAdmin, lihat [Panduan phpMyAdmin Pengguna](#).

Pecahkan masalah

Bagian ini memberikan saran untuk menyelesaikan masalah umum yang mungkin Anda hadapi saat menyiapkan server LAMP baru.

Saya tidak dapat terhubung ke server menggunakan peramban web

Lakukan pemeriksaan berikut untuk melihat apakah server web Apache Anda berfungsi dan dapat diakses.

- Apakah server web berfungsi?

Anda dapat memverifikasi apakah httpd aktif dengan menjalankan perintah berikut:

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl is-enabled httpd
```

Jika proses httpd tidak berjalan, ulangi langkah-langkah yang dijelaskan dalam [Untuk menyiapkan server LAMP](#).

- Apakah firewall dikonfigurasi dengan benar?

Verifikasi bahwa grup keamanan untuk instans berisi aturan untuk mengizinkan lalu lintas HTTP pada port 80. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan aturan ke grup keamanan](#).

Saya tidak dapat terhubung ke server menggunakan HTTPS

Lakukan pemeriksaan berikut untuk melihat apakah server web Apache Anda dikonfigurasi untuk mendukung HTTPS.

- Apakah server web dikonfigurasi dengan benar?

Setelah Anda menginstal Apache, server dikonfigurasi untuk lalu lintas HTTP. Untuk mendukung HTTPS, aktifkan TLS pada server dan instal sertifikat SSL. Untuk informasi, lihat [Tutorial: SSL/TLS Konfigurasi AL2023](#).

- Apakah firewall dikonfigurasi dengan benar?

Verifikasi bahwa grup keamanan untuk instans berisi aturan untuk mengizinkan lalu lintas HTTPS pada port 443. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengotorisasi lalu lintas masuk untuk instans Linux Anda](#).

Topik terkait

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara memindahkan file ke instans Anda atau cara menginstal blog WordPress di server web Anda, lihat dokumentasi berikut:

- [Transfer file ke instans Linux Anda menggunakan WinSCP](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.
- [Transfer file ke instans Linux menggunakan klien SCP](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.
- [Tutorial: Tuan rumah WordPress blog di AL2023](#)

Untuk informasi selengkapnya tentang perintah dan perangkat lunak yang digunakan dalam tutorial ini, lihat halaman web berikut ini:

- Server web Apache: <http://httpd.apache.org/>
- Server basis data MariaDB: <https://mariadb.org/>
- Bahasa pemrograman PHP: <http://php.net/>

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara mendaftarkan nama domain untuk server web Anda, atau mentransfer nama domain yang ada ke host ini, lihat [Membuat dan Memigrasikan Domain dan Subdomain ke Amazon Route 53](#) dalam Panduan Developer Amazon Route 53.

Tutorial: SSL/TLS Konfigurasi AL2023

Secure Sockets Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS) creates an encrypted channel between a web server and web client that protects data in transit from being eavesdropped on. This tutorial explains how to add support manually for SSL/TLS pada instans EC2 dengan AL2023 dan server web Apache. Tutorial ini mengasumsikan bahwa Anda tidak menggunakan penyeimbang beban. Jika menggunakan Elastic Load Balancing, Anda dapat memilih untuk mengonfigurasi pemindahan SSL pada penyeimbang beban dengan menggunakan sertifikat dari [AWS Certificate Manager](#) sebagai gantinya.

Untuk alasan historis, enkripsi web sering disebut hanya sebagai SSL. Sementara browser web masih mendukung SSL, protokol penerusnya TLS kurang rentan terhadap serangan. AL2023 menonaktifkan dukungan sisi server untuk semua versi SSL secara default. [Badan standar keamanan](#) menganggap TLS 1.0 tidak aman. TLS 1.0 dan TLS 1.1 secara resmi [usang](#) pada Maret 2021. Tutorial ini berisi panduan yang secara eksklusif didasarkan pada pengaktifan TLS 1.2. TLS 1.3 diselesaikan pada tahun 2018 dan tersedia AL2 selama perpustakaan TLS yang mendasarinya (OpenSSL dalam tutorial ini) didukung dan diaktifkan. [Klien harus mendukung TLS 1.2 atau versi yang lebih baru pada 28 Juni 2023](#). Untuk informasi selengkapnya tentang standar enkripsi yang diperbarui, lihat [RFC 7568](#) dan [RFC 8446](#).

Tutorial ini mengacu pada enkripsi web modern hanya sebagai TLS.

Important

Prosedur ini dimaksudkan untuk digunakan dengan AL2023. Jika Anda mencoba untuk mengatur instans EC2 yang menjalankan distribusi yang berbeda, atau instans yang menjalankan versi lama dari Amazon Linux, beberapa prosedur dalam tutorial ini mungkin tidak berfungsi. Untuk Ubuntu, lihat dokumentasi komunitas Ubuntu berikut ini: [Buka SSL di Ubuntu](#). Untuk Red Hat Enterprise Linux, lihat yang berikut ini: [Menyiapkan Server Web Apache HTTP](#). Untuk distribusi lain, lihat dokumentasi spesifik mereka.

Note

Atau, Anda dapat menggunakan AWS Certificate Manager (ACM) untuk kantong AWS Nitro, yang merupakan aplikasi enclave yang memungkinkan Anda menggunakan SSL/TLS sertifikat publik dan pribadi dengan aplikasi web dan server Anda yang berjalan di instans Amazon EC2 dengan Nitro Enclave. AWS Nitro Enclave adalah kemampuan Amazon EC2 yang memungkinkan pembuatan lingkungan komputasi terisolasi untuk melindungi dan memproses data yang sangat sensitif dengan aman, seperti sertifikat dan kunci pribadi. SSL/TLS

ACM for Nitro Enclave bekerja dengan nginx yang berjalan di instans Amazon EC2 Linux Anda untuk membuat kunci privat, mendistribusikan sertifikat dan kunci privat, dan mengelola perpanjangan sertifikat.

Untuk menggunakan ACM for Nitro Enclave, Anda harus menggunakan instans Linux mendukung enclave.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Apa itu Enklaf AWS Nitro?](#) dan [AWS Certificate Manager untuk Enklaf Nitro di Panduan Pengguna AWS Nitro Enclave](#).

Daftar Isi

- [Prasyarat](#)
- [Langkah 1: Aktifkan TLS di server](#)
- [Langkah 2: Mendapatkan sertifikat yang ditandatangani CA](#)
- [Langkah 3: Menguji dan memperkuat konfigurasi keamanan](#)
- [Pemecahan Masalah](#)

Prasyarat

Sebelum memulai tutorial ini, selesaikan langkah-langkah berikut:

- Luncurkan instance yang didukung EBS AL2023 . Untuk informasi selengkapnya, lihat [AL2023 di Amazon EC2](#).
- Konfigurasi grup keamanan Anda agar instans Anda dapat menerima koneksi di port TCP berikut:
 - SSH (port 22)
 - HTTP (port 80)
 - HTTPS (port 443)

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengotorisasi lalu lintas masuk untuk instans Linux Anda di Panduan Pengguna Amazon EC2](#).

- Instal server web Apache. Untuk step-by-step instruksi, lihat [Tutorial: Instal server LAMP AL2023](#). Hanya paket httpd dan dependensinya yang diperlukan, jadi Anda dapat mengabaikan instruksi yang melibatkan PHP dan MariaDB.
- Untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi situs web, infrastruktur kunci publik (PKI) TLS mengandalkan Sistem Nama Domain (DNS). Untuk menggunakan instans EC2 guna meng-host situs web publik, Anda perlu mendaftarkan nama domain untuk server web atau mentransfer nama domain yang ada ke host Amazon EC2 Anda. Berbagai pendaftaran domain pihak ketiga dan layanan hosting DNS tersedia untuk ini, atau Anda dapat menggunakan [Amazon Route 53](#).

Langkah 1: Aktifkan TLS di server

Prosedur ini membawa Anda melalui proses pengaturan TLS AL2023 dengan sertifikat digital yang ditandatangani sendiri.

Note

Sertifikat yang ditandatangani sendiri dapat diterima untuk pengujian, tetapi bukan produksi. Jika Anda menampilkan sertifikat yang ditandatangani sendiri ke internet, pengunjung ke situs Anda disambut oleh peringatan keamanan.

Untuk mengaktifkan TLS di server

1. Sambungkan ke instans Anda dan konfirmasi bahwa Apache sedang berjalan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghubungkan ke instans AL2023](#).

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl is-enabled httpd
```

Jika nilai yang dikembalikan bukan "diaktifkan", mulai Apache dan atur Apache untuk memulai setiap kali sistem booting.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start httpd && sudo systemctl enable httpd
```

2. Untuk memastikan bahwa semua paket perangkat lunak Anda telah diperbarui, lakukan pembaruan perangkat lunak cepat di instans Anda. Proses ini mungkin memerlukan waktu beberapa menit, tetapi penting untuk memastikan bahwa Anda memiliki pembaruan keamanan dan perbaikan bug terbaru.

Note

Opsi `-y` akan menginstal pembaruan tanpa meminta konfirmasi. Jika Anda ingin memeriksa pembaruan sebelum menginstal, Anda dapat menghapus opsi ini.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install openssl mod_ssl
```

3. Setelah Anda memasukkan perintah berikut, Anda akan dibawa ke prompt tempat Anda dapat memasukkan informasi tentang situs Anda.

```
[ec2-user ~]$ sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/pki/tls/private/apache-selfsigned.key -out /etc/pki/tls/certs/apache-selfsigned.crt
```

Ini menghasilkan dua file:

- `/etc/pki/tls/private/apache-selfsigned.key`(kunci pribadi)
- `/etc/pki/tls/certs/apache-selfsigned.crt`(sertifikat yang ditandatangani sendiri)

Nama file sertifikat cocok dengan default yang ditetapkan dalam `SSLCertificateFile` direktif di `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf`.

Instans Anda sekarang memiliki file berikut yang Anda gunakan untuk mengonfigurasi server aman dan membuat sertifikat untuk pengujian:

- `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf`

File konfigurasi untuk `mod_ssl`. File tersebut berisi arahan yang memberi tahu Apache tempat untuk menemukan kunci dan sertifikat enkripsi, versi protokol TLS yang akan dimungkinkan, dan cipher enkripsi yang akan diterima. Ini akan menjadi file sertifikat lokal Anda:

- `/etc/pki/tls/certs/apache-selfsigned.crt`
- `/etc/pki/tls/private/apache-selfsigned.key`

`.crt`File berisi sertifikat yang ditandatangani sendiri dan `.key` file berisi kunci pribadi. Apache memerlukan sertifikat dan kunci dalam format PEM, yang terdiri dari karakter ASCII berencode Base64 yang dibingkai dengan baris “BEGIN” dan “END” seperti dalam contoh singkat berikut.

```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBAgEAAoIBAQD2KKx/8Zk94m1q
3gQMZF9ZN66Ls19+3tHAgQ5Fpo9KJDhzLj00CI8u1PTcGmAah5kEitCEc0wzmNeo
BC10wYR6G0rGaKtK9Dn7CuIjvubtUysVyQoMVPQ97ldeakHWeRMiEJFXg6kZZ0vr
GvwnKoMh3D1K44D9dX7IDua2P1Yx5+eroA+1Lqf32ZSaA00bBIMIYTHigwbHMZoT
...
56tE7THvH7v0Ef4/iU0sIrEzaMaJ0mqkmY1A70qQGQKBgBF3H1qNRNHuyMcPODFs
27hDzPDinrquSEvoZlIggkDMLh2irTiipJ/GhkvTpoQlv0fK/VXw8vSgeaBuhwJvS
```



```
LXU9HvYq0U604FgD3nAyB9hI0BE13r1HjUvbjT7moH+RhNz6eqqdsccCS09VtRAo
4QQvAq0a8UheYeoXLdWcHaLP
-----END PRIVATE KEY-----

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEAzCCA10gAwIBAgICWxQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwbGExCzAJBgNVBAYTAi0t
MRIwEAYDVQQIDAlTb211U3RhdGUxETAPBgNVBACMCFNvbWVkaXR5MRkwFwYDVQQK
DBBTb211T3JnYW5pemF0aW9uMR8wHQYDVQQLDBZTb211T3JnYW5pemF0aW9uYXV
bm10MRkwFwYDVQQDDDBpcC0xNzItMzEtMjAtMjMMSQwIgYJKoZIhvcNAQkBFhVy
...
z5rRUE/XzxRLBZ0oWZpNWTXJkQ3uFYH6s/sBwtHpKKZMz0vDedREjNKAvk4ws6F0
CuIjvubtUysVyQoMVPQ971deakHWeRMiEJFXg6kZZ0vrGvwnKoMh3D1K44D9d1U3
WanXWehT6FiSZvB4sTEXXJN2jdw8g+sHGnZ8zC0sc1knYhHrCVD2vnB1ZJKSZvak
3ZazhBxtQSukFM0nWPP2a0DMMFGYUH0d0BQE8sBJxg==
-----END CERTIFICATE-----
```

Nama dan ekstensi file mudah dan tidak memengaruhi fungsi. Misalnya, Anda dapat meminta sertifikat `cert.crt`, `cert.pem`, atau nama file lainnya, selama arahan terkait dalam file `ssl.conf` menggunakan nama yang sama.

Note

Ketika Anda mengganti file TLS default dengan file kustom milik Anda sendiri, pastikan file tersebut dalam format PEM.

4. Mulai Ulang Apache.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl restart httpd
```

Note

Pastikan bahwa TCP port 443 dapat diakses di instans EC2 Anda, seperti yang dijelaskan sebelumnya.

5. Server web Apache Anda sekarang dapat mendukung HTTPS (HTTP aman) melalui port 443. Uji web tersebut dengan memasukkan alamat IP atau nama domain instans EC2 Anda yang sepenuhnya memenuhi syarat ke dalam bilah URL peramban dengan prefiks **https://**.

Karena Anda terhubung ke situs dengan sertifikat host yang ditandatangani sendiri dan tidak tepercaya, peramban Anda dapat menampilkan serangkaian peringatan keamanan. Abaikan peringatan tersebut dan lanjutkan ke situs.

Jika halaman uji Apache default terbuka, berarti Anda telah berhasil mengonfigurasi TLS di server Anda. Semua data yang masuk antara peramban dan server sekarang terenkripsi.

 Note

Untuk mencegah pengunjung situs menghadapi layar peringatan, Anda harus mendapatkan sertifikat tepercaya yang ditandatangani CA yang tidak hanya mengenkripsi, tetapi juga mengautentikasi Anda sebagai pemilik situs.

Langkah 2: Mendapatkan sertifikat yang ditandatangani CA

Anda dapat menggunakan proses berikut untuk mendapatkan sertifikat yang ditandatangani CA:

- Membuat permintaan penandatanganan sertifikat (CSR) dari kunci privat
- Kirim CSR ke otoritas sertifikasi (CA)
- Dapatkan sertifikat host yang ditandatangani
- Konfigurasi Apache untuk menggunakan sertifikat

Sertifikat host TLS X.509 yang ditandatangani sendiri bersifat identik secara kriptologi dengan sertifikat yang ditandatangani CA. Perbedaannya bersifat sosial, bukan matematika. CA menjanjikan, setidaknya, untuk memvalidasi kepemilikan domain sebelum menerbitkan sertifikat kepada pemohon. Setiap browser web berisi daftar yang CAs dipercaya oleh vendor browser untuk melakukan hal ini. Sertifikat X.509 utamanya terdiri dari kunci publik yang sesuai dengan kunci server privat Anda, dan tanda tangan oleh CA yang terhubung secara kriptografi dengan kunci publik. Ketika browser terhubung ke server web melalui HTTPS, server menyajikan sertifikat untuk browser untuk memeriksa daftar tepercaya CAs. Jika penandatanganan ada di daftar, atau dapat diakses melalui rantai kepercayaan yang terdiri dari penanda tangan tepercaya lainnya, peramban menegosiasikan saluran data terenkripsi cepat dengan server dan memuat halaman.

Sertifikat umumnya memerlukan biaya karena tenaga kerja yang terlibat dalam memvalidasi permintaan tersebut, jadi tidak masalah untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Beberapa

CAs menawarkan sertifikat tingkat dasar secara gratis. Yang paling menonjol dari ini CAs adalah proyek [Let's Encrypt](#), yang juga mendukung otomatisasi proses pembuatan dan pembaruan sertifikat. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan sertifikat Let's Encrypt, lihat [Mendapatkan Certbot](#).

Jika Anda berencana untuk menawarkan layanan kelas komersial, [AWS Certificate Manager](#) adalah pilihan yang baik.

Yang mendasari sertifikat host adalah kuncinya. Sejak tahun 2019, [pemerintah](#) dan kelompok [industri](#) merekomendasikan penggunaan ukuran kunci minimum (modulus) sebesar 2048 bit untuk kunci RSA yang ditujukan untuk melindungi dokumen, hingga tahun 2030. Ukuran modulus default yang dihasilkan oleh OpenSSL AL2023 in adalah 2048 bit, yang cocok untuk digunakan dalam sertifikat yang ditandatangani CA. Dalam prosedur berikut, langkah opsional yang disediakan bagi mereka yang menginginkan kunci yang disesuaikan, misalnya, kunci dengan modulus yang lebih besar atau menggunakan algoritma enkripsi berbeda.

 Important

Instruksi untuk memperoleh sertifikat host yang ditandatangani CA ini tidak berfungsi kecuali Anda memiliki domain DNS yang terdaftar dan di-hosting.

Untuk mendapatkan sertifikat yang ditandatangani CA

1. Connect ke instans Anda dan navigasikan ke `ke/etc/pki/tls/private/`. Ini adalah direktori tempat Anda menyimpan kunci privat server untuk TLS. Jika Anda memilih untuk menggunakan kunci host yang ada untuk membuat CSR, lewati ke Langkah 3. Untuk informasi selengkapnya tentang menghubungkan ke instans Anda, lihat [Menghubungkan ke instans AL2023](#)
2. (Opsional) Buat kunci privat baru. Berikut ini adalah beberapa contoh konfigurasi kunci. Setiap kunci yang dihasilkan dapat berfungsi dengan server web Anda, tetapi memiliki tingkat dan tipe keamanan yang berbeda-beda dalam penerapannya.
 - Contoh 1: Buat kunci host RSA default. File yang dihasilkan, **custom.key**, adalah kunci privat RSA 2048-bit.

```
[ec2-user ~]$ sudo openssl genrsa -out custom.key
```

- Contoh 2: Buat kunci RSA yang lebih kuat dengan modulus yang lebih besar. File yang dihasilkan, **custom.key**, adalah kunci privat RSA 4096-bit.

```
[ec2-user ~]$ sudo openssl genrsa -out custom.key 4096
```

- Contoh 3: Buat kunci RSA yang dienkripsi 4096-bit dengan perlindungan kata sandi. File yang dihasilkan, **custom.key**, adalah kunci privat RSA 4096-bit yang dienkripsi dengan cipher AES-128.

Important

Mengenkripsi kunci akan memberikan keamanan yang lebih besar, tetapi karena kunci terenkripsi memerlukan kata sandi, layanan yang bergantung pada kata sandi tersebut tidak dapat dimulai secara otomatis. Setiap kali menggunakan kunci ini, Anda harus memberikan kata sandi (dalam contoh sebelumnya, "abcde12345") melalui koneksi SSH.

```
[ec2-user ~]$ sudo openssl genrsa -aes128 -passout pass:abcde12345 -out custom.key 4096
```

- Contoh 4: Buat kunci menggunakan cipher non-RSA. Kriptografi RSA dapat menjadi cukup lambat karena ukuran kunci publiknya, yang didasarkan pada produk dua angka utama yang besar. Namun, kunci untuk TLS yang menggunakan cipher non-RSA masih dapat dibuat. Kunci-kunci berdasarkan matematika kurva eliptik ukurannya lebih kecil dan secara komputasi lebih cepat ketika memberikan tingkat keamanan yang setara.

```
[ec2-user ~]$ sudo openssl ecparam -name prime256v1 -out custom.key -genkey
```

Hasilnya adalah kunci privat kurva eliptik 256-bit menggunakan prime256v1, "kurva yang diberi nama" yang didukung OpenSSL. Kekuatan kriptografinya sedikit lebih besar dari kunci RSA 2048-bit, [menurut NIST](#).

Note

Tidak semua CAs memberikan tingkat dukungan yang sama untuk elliptic-curve-based kunci seperti untuk kunci RSA.

Pastikan bahwa kunci pribadi baru memiliki kepemilikan dan izin yang sangat ketat (owner=root, group=root, hanya untuk pemilik). read/write Perintah akan seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

```
[ec2-user ~]$ sudo chown root:root custom.key
[ec2-user ~]$ sudo chmod 600 custom.key
[ec2-user ~]$ ls -al custom.key
```

Perintah sebelumnya akan memberikan hasil berikut.

```
-rw----- root root custom.key
```

Setelah membuat dan mengonfigurasi kunci yang memuaskan, Anda dapat membuat CSR.

3. Buat CSR dengan menggunakan kunci yang Anda kehendaki. Contoh berikut menggunakan **custom.key**.

```
[ec2-user ~]$ sudo openssl req -new -key custom.key -out csr.pem
```

OpenSSL membuka dialog dan meminta Anda memasukkan informasi yang ditampilkan dalam tabel berikut. Semua kolom kecuali Nama Umum adalah opsional untuk sertifikat host dasar yang divalidasi domain.

Nama	Deskripsi	Contoh
Nama Negara	Singkatan ISO dua huruf untuk negara Anda.	AS (=Amerika Serikat)
Nama Negara Bagian atau Provinsi	Nama negara bagian atau provinsi tempat organisasi Anda berada. Nama ini tidak boleh disingkat.	Washington
Nama Lokal	Lokasi organisasi Anda, contohnya suatu kota.	Seattle

Nama	Deskripsi	Contoh
Nama Organisasi	Nama lengkap legal organisasi Anda. Jangan menyingkat nama organisasi Anda.	Contoh Perusahaan
Nama Unit Organisasi	Informasi tambahan tentang organisasi, jika ada.	Contoh Departemen
Nama Umum	Nilai ini harus sama persis dengan alamat web yang Anda harapkan akan dimasukkan pengguna ke peramban. Biasanya, ini berarti nama domain dengan nama host berprefiks atau alias dalam bentuk www.example.com . Dalam pengujian dengan sertifikat yang ditandatangani sendiri dan tidak ada resolusi DNS, nama umum dapat terdiri dari nama host saja. CAs juga menawarkan sertifikat yang lebih mahal yang menerima nama kartu liar seperti *.example.com	www.example.com
Alamat Email	Alamat email administrator server.	someone@example.com

Terakhir, OpenSSL meminta kata sandi tantangan opsional dari Anda. Kata sandi ini hanya berlaku untuk CSR dan transaksi antara Anda dan CA Anda, maka ikutilah rekomendasi CA tentang hal ini dan bidang pilihan lainnya, nama perusahaan opsional. Kata sandi tantangan CSR tidak berpengaruh pada operasi server.

File yang dihasilkan **csr.pem** berisi kunci publik, tanda tangan digital kunci publik Anda, dan metadata yang Anda masukkan.

4. Kirimkan CSR ke CA. Hal ini biasanya mencakup membuka file CSR Anda dalam sebuah editor teks dan menyalin konten ke dalam bentuk web. Pada saat ini, Anda mungkin diminta untuk memberikan satu atau lebih nama alternatif subjek (SANs) untuk ditempatkan pada sertifikat. Jika **www.example.com** adalah nama umum, **example.com** akan menjadi SAN yang baik, dan sebaliknya. Pengunjung ke situs Anda yang memasukkan nama-nama ini akan melihat koneksi tanpa kesalahan. Jika formulir web CA Anda mengizinkannya, sertakan nama umum dalam daftar SANs. Beberapa CAs memasukkannya secara otomatis.

Setelah permintaan Anda disetujui, Anda menerima sertifikat host baru yang ditandatangani oleh CA. Anda mungkin juga diminta mengunduh file sertifikat menengah yang berisi sertifikat tambahan yang diperlukan untuk melengkapi rantai kepercayaan CA.

Note

CA Anda mungkin mengirimkan Anda file dalam banyak format yang dimaksudkan untuk berbagai tujuan. Untuk tutorial ini, Anda hanya dapat menggunakan file sertifikat dalam format PEM, yang biasanya (tetapi tidak selalu) ditandai dengan ekstensi file `.pem` atau `.crt`. Jika Anda tidak yakin file mana yang akan digunakan, buka file dengan editor teks dan temukan yang berisi satu atau beberapa blok yang dimulai dengan baris berikut.

```
- - - - -BEGIN CERTIFICATE - - - - -
```

File juga harus berakhir dengan baris berikut.

```
- - - - -END CERTIFICATE - - - - -
```

Anda juga dapat menguji file pada baris perintah seperti yang ditunjukkan pada hal berikut.

```
[ec2-user certs]$ openssl x509 -in certificate.crt -text
```

Pastikan baris ini muncul di file. Jangan gunakan file yang diakhiri dengan `.p7b`, `.p7c`, atau ekstensi file serupa.

5. Letakkan sertifikat baru yang ditandatangani CA dan setiap sertifikat menengah di direktori `/etc/pki/tls/certs`.

Note

Ada beberapa cara untuk mengunggah sertifikat baru Anda ke instans EC2 Anda, tetapi cara yang paling sederhana dan informatif adalah dengan membuka teks editor (misalnya, `vi`, `nano`, atau `notepad`) di komputer lokal dan instans Anda, lalu menyalin dan menempelkan konten file di antaranya. Anda memerlukan izin `[sudo]` root ketika melakukan operasi ini pada instans EC2. Dengan cara ini, Anda dapat segera melihat apakah ada masalah perizinan atau jalur. Namun, berhati-hatilah untuk tidak

menambahkan baris tambahan saat menyalin konten, atau untuk mengubahnya dengan cara apa pun.

Dari dalam `/etc/pki/tls/certs` direktori, periksa apakah pengaturan kepemilikan file, grup, dan izin cocok dengan AL2023 default yang sangat ketat (owner=root, group=root, hanya untuk pemilik). read/write Contoh berikut menunjukkan perintah yang dapat digunakan.

```
[ec2-user certs]$ sudo chown root:root custom.crt
[ec2-user certs]$ sudo chmod 600 custom.crt
[ec2-user certs]$ ls -al custom.crt
```

Perintah ini akan memberikan hasil berikut.

```
-rw----- root root custom.crt
```

Izin untuk file sertifikat menengah tidak terlalu ketat (pemilik=root, grup=root, pemilik dapat menulis, grup dapat membaca, dunia dapat membaca). Contoh berikut menunjukkan perintah yang dapat digunakan.

```
[ec2-user certs]$ sudo chown root:root intermediate.crt
[ec2-user certs]$ sudo chmod 644 intermediate.crt
[ec2-user certs]$ ls -al intermediate.crt
```

Perintah ini akan memberikan hasil berikut.

```
-rw-r--r-- root root intermediate.crt
```

6. Tempatkan kunci privat yang Anda gunakan untuk membuat CSR di direktori `/etc/pki/tls/private/`.

Note

Ada beberapa cara untuk mengunggah kunci kustom Anda ke instans EC2, tetapi cara yang paling sederhana dan informatif adalah dengan membuka teks editor (misalnya, vi, nano, atau notepad) di komputer lokal dan instans Anda, lalu menyalin dan menempelkan konten file di antaranya. Anda memerlukan izin [sudo] root ketika melakukan operasi ini pada instans EC2. Dengan cara ini, Anda dapat segera

melihat apakah ada masalah perizinan atau jalur. Namun, berhati-hatilah untuk tidak menambahkan baris tambahan saat menyalin konten, atau untuk mengubahnya dengan cara apa pun.

Dari dalam `/etc/pki/tls/private` direktori, gunakan perintah berikut untuk memverifikasi bahwa kepemilikan file, grup, dan pengaturan izin cocok dengan AL2023 default yang sangat ketat (owner=root, group=root, hanya untuk pemilik). read/write

```
[ec2-user private]$ sudo chown root:root custom.key
[ec2-user private]$ sudo chmod 600 custom.key
[ec2-user private]$ ls -al custom.key
```

Perintah ini akan memberikan hasil berikut.

```
-rw----- root root custom.key
```

7. Edit `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf` untuk mencerminkan sertifikat dan file kunci baru Anda.

 Note

Pastikan itu `SSLEngine` on diatur di VirtualHost blok Anda.

- a. Berikan jalur dan nama file sertifikat host yang ditandatangani CA dalam arahan `SSLCertificateFile` Apache:

```
SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/custom.crt
```

- b. Jika Anda menerima file sertifikat menengah (`intermediate.crt` dalam contoh ini), berikan jalur dan nama file menggunakan arahan `SSLCACertificateFile` Apache:

```
SSLCACertificateFile /etc/pki/tls/certs/intermediate.crt
```

 Note

Beberapa CAs menggabungkan sertifikat host dan sertifikat perantara dalam satu file, membuat `SSLCACertificateFile` arahan tidak diperlukan. Baca petunjuk yang diberikan oleh CA Anda.

- c. Berikan jalur dan nama file kunci privat (`custom.key` dalam contoh ini) dalam arahan `SSLCertificateKeyFile` Apache:

```
SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/custom.key
```

8. Simpan `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf` dan mulai ulang Apache.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl restart httpd
```

9. Uji server Anda dengan memasukkan nama domain ke dalam bilah URL peramban menggunakan prefiks `https://`. Peramban Anda harus memuat halaman uji melalui HTTPS tanpa menghasilkan kesalahan.

Langkah 3: Menguji dan memperkuat konfigurasi keamanan

Setelah TLS Anda beroperasi dan terbuka ke publik, Anda harus menguji seberapa kuat TLS itu sesungguhnya. Hal ini mudah dilakukan menggunakan layanan daring seperti [Qualys SSL Labs](#), yang melakukan analisis yang bebas dan menyeluruh atas pengaturan keamanan Anda. Berdasarkan hasilnya, Anda dapat memutuskan untuk memperkuat konfigurasi keamanan default dengan mengendalikan protokol mana yang diterima, cipher mana yang lebih disukai, dan hal mana yang tidak Anda sertakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [cara Qualys merumuskan nilainya](#).

 Important

Pengujian di dunia nyata sangat penting untuk keamanan server Anda. Kesalahan konfigurasi kecil dapat menyebabkan pelanggaran keamanan serius dan hilangnya data. Karena praktik keamanan yang direkomendasikan terus berubah sebagai respons terhadap penelitian dan ancaman yang muncul, audit keamanan secara berkala sangat penting untuk administrasi server yang baik.

Pada situs [Qualys SSL Labs](#), masukkan nama domain server Anda yang sepenuhnya memenuhi syarat, dalam formulir **www.example.com**. Setelah sekitar dua menit, Anda menerima nilai (dari A sampai F) untuk situs Anda dan detail perincian dari temuan. Tabel berikut merangkum laporan untuk domain dengan pengaturan yang identik dengan konfigurasi Apache default AL2023, dan dengan sertifikat Certbot default.

Penilaian secara keseluruhan	B
Sertifikat	100%
Dukungan protokol	95%
Pertukaran kunci	70%
Kekuatan cipher	90%

Meskipun gambaran umum menunjukkan bahwa konfigurasi sebagian besar baik, laporan terperinci menunjukkan beberapa potensi masalah, yang tercantum dalam urutan keparahan:

✗ RC4 Cipher didukung untuk digunakan oleh browser lama tertentu. Cipher adalah inti matematika dari algoritma enkripsi. RC4, [cipher cepat yang digunakan untuk mengenkripsi aliran data TLS, diketahui memiliki beberapa kelemahan serius](#). Kecuali jika Anda memiliki alasan yang sangat bagus untuk mendukung peramban terdahulu, Anda harus menonaktifkan cipher ini.

✗ Versi TLS lama dapat didukung. Konfigurasi ini mendukung TLS 1.0 (sudah usang) dan TLS 1.1 (akan usang). Hanya TLS 1.2 yang telah direkomendasikan sejak 2018.

✗ Forward secrecy tidak sepenuhnya didukung. [Forward secrecy](#) adalah fitur algoritma yang mengenkripsi menggunakan kunci sesi sementara (ephemeral) yang berasal dari kunci privat. Artinya, dalam praktiknya, penyerang tidak dapat mendekripsi data HTTPS bahkan jika mereka memiliki kunci privat jangka panjang server web.

Untuk mengoreksi dan memperkuat konfigurasi TLS untuk masa mendatang

1. Buka file konfigurasi `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf` dalam editor teks dan berikan komentar pada baris berikut dengan memasukkan `#` di awal baris.

```
#SSLProtocol all -SSLv3
```

2. Tambahkan arahan berikut:

```
#SSLProtocol all -SSLv3
SSLProtocol -SSLv2 -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1 +TLSv1.2
```

Arahan ini secara eksplisit menonaktifkan SSL versi 2 dan 3, serta TLS versi 1.0 dan 1.1. Server sekarang menolak untuk menerima koneksi terenkripsi dengan klien menggunakan apa pun selain TLS 1.2. Kata-kata yang bertele-tele dalam arahan, bagi pembaca manusia, justru mengungkapkan dengan lebih jelas tentang apa yang akan dilakukan server sesuai konfigurasinya.

Note

Menonaktifkan TLS versi 1.0 dan 1.1 dengan cara ini akan memblokir sebagian kecil peramban web lama dari akses ke situs Anda.

Untuk mengubah daftar cipher yang diperbolehkan

1. Di file konfigurasi `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf`, temukan bagian dengan arahan **SSLCipherSuite** dan berikan komentar pada baris yang sudah ada dengan memasukkan “#” di awal baris.

```
#SSLCipherSuite HIGH:MEDIUM:!aNULL:!MD5
```

2. Tentukan suite cipher yang eksplisit dan urutan cipher yang memprioritaskan forward secrecy serta menghindari cipher yang tidak aman. Arahan `SSLCipherSuite` yang digunakan di sini didasarkan pada output dari [Mozilla SSL Configuration Generator](#), yang menyesuaikan konfigurasi TLS dengan perangkat lunak tertentu yang berjalan di server Anda. Pertama, tentukan Apache Anda dan versi OpenSSL dengan menggunakan output dari perintah berikut.

```
[ec2-user ~]$ yum list installed | grep httpd

[ec2-user ~]$ yum list installed | grep openssl
```

Misalnya, jika informasi yang dikembalikan adalah Apache 2.4.34 dan 1.0.2, kita memasukkannya ke generator. Jika Anda memilih model kompatibilitas “modern”, ini menciptakan arahan `SSLCipherSuite` yang secara agresif menegaskan keamanan, tetapi

tetap berfungsi di sebagian besar peramban. Jika perangkat lunak Anda tidak mendukung konfigurasi modern, Anda dapat memperbarui perangkat lunak atau memilih konfigurasi "menengah".

```
SSLCipherSuite ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-  
ECDSA-CHACHA20-POLY1305:  
ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-  
SHA256:  
ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-  
RSA-AES128-SHA256
```

Cipher yang dipilih memiliki ECDHE dalam nama mereka, singkatan untuk Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral . Istilah ephemeral menunjukkan forward secrecy. Sebagai produk sampingan, cipher ini tidak mendukung RC4

Sebaiknya Anda menggunakan daftar cipher secara eksplisit alih-alih mengandalkan arahan yang ringkas atau default yang kontennya tidak dapat dilihat.

Salin arahan yang dihasilkan ke `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf`.

Note

Meskipun ditampilkan di sini pada beberapa baris untuk keterbacaan, arahan harus pada satu baris saat disalin ke `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf`, dengan hanya tanda titik dua (tanpa spasi) di antara nama-nama cipher.

3. Terakhir, batalkan komentar pada baris berikut dengan menghapus “#” di awal baris.

```
#SSLHonorCipherOrder on
```

Arahan ini memaksa server untuk lebih memilih cipher berperingkat tinggi, termasuk (dalam hal ini) cipher yang mendukung forward secrecy. Dengan arahan yang diaktifkan ini, server mencoba membangun koneksi aman yang kuat sebelum kembali ke ciphers yang diizinkan dengan keamanan lebih rendah.

Setelah menyelesaikan kedua prosedur ini, simpan perubahan ke `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf` dan mulai ulang Apache.

Jika Anda menguji domain lagi di [Qualys SSL Labs](#), Anda akan melihat bahwa RC4 kerentanan dan peringatan lainnya hilang dan ringkasannya terlihat seperti berikut ini.

Penilaian secara keseluruhan	A
Sertifikat	100%
Dukungan protokol	100%
Pertukaran kunci	90%
Kekuatan cipher	90%

Setiap pembaruan untuk OpenSSL memperkenalkan cipher baru dan menghapus dukungan untuk cipher lama. Simpan AL2023 instans EC2 Anda up-to-date, perhatikan pengumuman keamanan dari [OpenSSL](#), dan waspada terhadap laporan eksploitasi keamanan baru di pers teknis.

Pemecahan Masalah

- Server web My Apache tidak memulai kecuali jika saya memasukkan kata sandi

Ini adalah perkiraan perilaku jika Anda menginstal kunci server privat yang dienkripsi dan dilindungi dengan kata sandi.

Anda dapat menghapus persyaratan enkripsi dan kata sandi dari kunci. Dengan asumsi bahwa Anda memiliki kunci RSA terenkripsi privat yang disebut `custom.key` dalam direktori default, dan kata sandi di sana adalah **abcde12345**, jalankan perintah berikut pada instans EC2 Anda untuk membuat versi kunci yang tidak terenkripsi.

```
[ec2-user ~]$ cd /etc/pki/tls/private/
[ec2-user private]$ sudo cp custom.key custom.key.bak
[ec2-user private]$ sudo openssl rsa -in custom.key -passin pass:abcde12345 -out
custom.key.nocrypt
[ec2-user private]$ sudo mv custom.key.nocrypt custom.key
[ec2-user private]$ sudo chown root:root custom.key
[ec2-user private]$ sudo chmod 600 custom.key
[ec2-user private]$ sudo systemctl restart httpd
```

Apache sekarang akan dimulai tanpa meminta kata sandi Anda.

- Saya mendapatkan kesalahan saat menjalankan `sudo dnf install -y mod_ssl`.

Saat menginstal paket yang diperlukan untuk SSL, Anda mungkin melihat kesalahan yang serupa dengan yang berikut.

```
Error: httpd24-tools conflicts with httpd-tools-2.2.34-1.16.amzn1.x86_64
Error: httpd24 conflicts with httpd-2.2.34-1.16.amzn1.x86_64
```

Ini biasanya berarti bahwa instans EC2 Anda tidak berjalan AL2023. Tutorial ini hanya mendukung instance yang baru dibuat dari AL2023 AMI resmi.

Tutorial: Tuan rumah WordPress blog di AL2023

Prosedur berikut akan membantu Anda menginstal, mengonfigurasi, dan mengamankan WordPress blog di instans AL2023 Anda. Tutorial ini adalah pengantar yang baik untuk menggunakan Amazon EC2 karena Anda memiliki kontrol penuh atas server web yang meng-host WordPress blog Anda, yang tidak khas dengan layanan hosting tradisional.

Anda bertanggung jawab untuk memperbarui paket perangkat lunak dan memelihara patch keamanan untuk server Anda. Untuk WordPress instalasi yang lebih otomatis yang tidak memerlukan interaksi langsung dengan konfigurasi server web, CloudFormation layanan ini menyediakan WordPress template yang juga dapat membantu Anda memulai dengan cepat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai](#) di Panduan Pengguna AWS CloudFormation . Jika Anda memerlukan solusi ketersediaan tinggi dengan database terpisah, lihat [Menerapkan situs web dengan ketersediaan tinggi WordPress di Panduan Pengembang](#).AWS Elastic Beanstalk

Important

Prosedur ini dimaksudkan untuk digunakan dengan AL2023. Untuk informasi tentang distribusi lain, lihat dokumentasi spesifik tentangnya. Banyak langkah dalam tutorial ini yang tidak berfungsi pada instans Ubuntu. Untuk bantuan menginstal WordPress pada instance Ubuntu, lihat [WordPress](#) di dokumentasi Ubuntu. Anda juga dapat menggunakan [CodeDeploy](#) untuk menyelesaikan tugas ini di Amazon Linux, macOS, atau sistem Unix.

Topik

- [Prasyarat](#)

- [Instal WordPress](#)
- [Langkah selanjutnya](#)
- [Tolong! Nama DNS publik saya berubah dan sekarang blog saya rusak](#)

Prasyarat

Kami sangat menyarankan Anda mengaitkan alamat IP Elastis (EIP) dengan instans yang Anda gunakan untuk meng-host WordPress blog. Ini mencegah alamat DNS publik untuk instans Anda agar tidak mengubah dan merusak instalasi. Jika Anda memiliki nama domain dan ingin menggunakannya untuk blog, Anda dapat memperbarui catatan DNS untuk nama domain tersebut agar mengarah ke alamat EIP Anda (untuk bantuan tentang hal ini, hubungi registrar domain Anda). Anda dapat memiliki satu alamat EIP yang dikaitkan dengan instans berjalan tanpa biaya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Alamat IP Elastis](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2. Tutorial [Tutorial: Instal server LAMP AL2023](#) ini memiliki langkah-langkah untuk mengonfigurasi grup keamanan agar mengizinkan lalu lintas HTTP dan HTTPS, serta beberapa langkah untuk memastikan bahwa izin file diatur dengan benar untuk server web Anda. Untuk informasi tentang menambahkan aturan ke grup keamanan Anda, lihat [Menambahkan aturan ke grup keamanan](#).

Jika Anda belum memiliki nama domain untuk blog Anda, Anda dapat mendaftarkan nama domain dengan Route 53 dan mengaitkan alamat EIP instans dengan nama domain Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mendaftarkan nama domain dengan Amazon Route 53](#) di Panduan Developer Amazon Route 53.

Instal WordPress

Connect ke instans Anda, dan unduh paket WordPress instalasi. Untuk informasi selengkapnya tentang terhubung ke instans Anda, lihat [Menghubungkan ke instans AL2023](#).

1. Unduh dan instal paket menggunakan perintah berikut.

```
dnf install wget php-mysqlnd httpd php-fpm php-mysqli mariadb105-server php-json  
php php-devel -y
```

2. Anda mungkin melihat peringatan yang ditampilkan dengan kata-kata serupa di output (versi dapat bervariasi dari waktu ke waktu):

```
WARNING:  
A newer release of "Amazon Linux" is available.
```


Available Versions:

```
dnf upgrade --releasever=2023.0.20230202
```

Release notes:

<https://aws.amazon.com>

Version 2023.0.20230204:

Run the following command to update to 2023.0.20230204:

```
dnf upgrade --releasever=2023.0.20230204 ... etc
```

Sebagai praktik terbaik, kami sarankan untuk menjaga OS up-to-date semaksimal mungkin, tetapi Anda mungkin ingin mengulangi setiap versi untuk memastikan tidak ada konflik di lingkungan Anda. Jika instalasi paket sebelumnya yang dicatat pada langkah 1 gagal, Anda mungkin perlu memperbarui ke salah satu rilis baru yang terdaftar, dan coba lagi.

3. Unduh paket WordPress instalasi terbaru dengan wget perintah. Perintah berikut harus selalu mengunduh rilis terbaru.

```
[ec2-user ~]$ wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
```

4. Ekstrak dan buka arsip paket instalasi. Folder instalasi diekstrak ke folder bernama wordpress.

```
[ec2-user ~]$ tar -xzf latest.tar.gz
```

Untuk membuat pengguna database dan database untuk WordPress instalasi Anda

WordPress Instalasi Anda perlu menyimpan informasi, seperti posting blog dan komentar pengguna, dalam database. Prosedur ini membantu Anda membuat basis data blog dan pengguna yang berwenang untuk membaca dan menyimpan informasi ke dalamnya.

1. Mulai basis data dan server web.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start mariadb httpd
```

2. Masuk ke server basis data sebagai pengguna root. Masukkan kata sandi root basis data Anda saat diminta; ini mungkin berbeda dengan kata sandi sistem root, atau bahkan mungkin kosong jika Anda belum mengamankan server basis data Anda.

Jika Anda belum mengamankan server basis data Anda, penting bagi Anda untuk melakukannya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Langkah 3: Amankan server basis data](#) (AL2023).

```
[ec2-user ~]$ mysql -u root -p
```

3. Buat pengguna dan kata sandi untuk basis data MySQL. WordPressInstalasi Anda menggunakan nilai-nilai ini untuk berkomunikasi dengan database MySQL Anda. Masukkan perintah berikut, yang menggantikan nama pengguna dan kata sandi unik.

```
CREATE USER 'wordpress-user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'your_strong_password';
```

Pastikan Anda membuat kata sandi yang kuat untuk pengguna. Jangan menggunakan tanda petik tunggal (') dalam kata sandi Anda, karena hal ini akan memutus perintah sebelumnya. Jangan menggunakan ulang kata sandi yang sudah ada, dan pastikan untuk menyimpan kata sandi ini di tempat yang aman.

4. Buat basis data Anda. Berikan nama yang deskriptif dan bermakna untuk basis data Anda, misalnya `wordpress-db`.

Note

Tanda baca yang mengelilingi nama basis data pada perintah di bawah ini disebut backtick. Kunci backtick (`) biasanya terletak di atas kunci Tab pada keyboard standar. Backtick tidak selalu diperlukan, tetapi memungkinkan Anda untuk menggunakan karakter ilegal, seperti tanda hubung, pada nama basis data.

```
CREATE DATABASE `wordpress-db`;
```

5. Berikan hak istimewa penuh untuk database Anda kepada WordPress pengguna yang Anda buat sebelumnya.

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON `wordpress-db`.* TO "wordpress-user"@"localhost";
```

6. Hapus hak istimewa basis data untuk mengambil semua perubahan Anda.

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

7. Keluar dari klien mysql.

```
exit
```

Untuk membuat dan mengedit file wp-config.php

Folder WordPress instalasi berisi file konfigurasi sampel yang disebut `wp-config-sample.php`. Dalam prosedur ini, Anda menyalin file ini dan mengeditnya agar sesuai dengan konfigurasi spesifik Anda.

1. Salin file `wp-config-sample.php` ke file yang bernama `wp-config.php`. Tindakan ini membuat file konfigurasi baru dan menyimpan file sampel asli secara utuh sebagai cadangan.

```
[ec2-user ~]$ cp wordpress/wp-config-sample.php wordpress/wp-config.php
```

2. Edit file `wp-config.php` dengan editor teks favorit Anda (seperti nano atau vim) dan masukkan nilai untuk instalasi Anda. Jika Anda tidak memiliki editor teks favorit, nano cocok untuk pemula.

```
[ec2-user ~]$ nano wordpress/wp-config.php
```

- a. Cari baris yang menentukan `DB_NAME` dan ubah `database_name_here` ke nama basis data yang Anda buat di [Step 4](#) dari [Untuk membuat pengguna database dan database untuk WordPress instalasi Anda](#).

```
define('DB_NAME', 'wordpress-db');
```

- b. Cari baris yang menentukan `DB_USER` dan ubah `username_here` ke pengguna basis data yang Anda buat di [Step 3](#) dari [Untuk membuat pengguna database dan database untuk WordPress instalasi Anda](#).

```
define('DB_USER', 'wordpress-user');
```

- c. Cari baris yang menentukan `DB_PASSWORD` dan ubah `password_here` ke kata sandi kuat yang Anda buat di [Step 3](#) dari [Untuk membuat pengguna database dan database untuk WordPress instalasi Anda](#).

```
define('DB_PASSWORD', 'your_strong_password');
```

- d. Temukan bagian yang disebut Authentication Unique Keys and Salts. Ini KEY dan SALT nilai-nilai menyediakan lapisan enkripsi ke cookie browser yang disimpan WordPress pengguna di mesin lokal mereka. Pada dasarnya, menambahkan nilai yang panjang dan acak di sini membuat situs Anda lebih aman. Kunjungi <https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/> untuk secara acak menghasilkan satu set nilai kunci yang dapat Anda salin dan tempel ke `wp-config.php` file Anda. Untuk menempelkan teks ke terminal PuTTY, letakkan kursor di tempat Anda ingin menempelkan teks dan klik kanan mouse di dalam terminal PuTTY.

Untuk informasi lebih lanjut tentang kunci keamanan, kunjungi <https://wordpress.org/support/article/editing-wp-config-php/#security-keys>.

Note

Nilai-nilai di bawah ini hanya sebagai contoh; jangan gunakan nilai ini untuk instalasi Anda.

```
define('AUTH_KEY',          ' #U$$+[RXN8:b^-L 0(WU_+ c+WFkI~c]o]-bHw+)/
Aj[wTwSiZ<Qb[mghEXcRh-');
define('SECURE_AUTH_KEY',  'Zsz._P=l/|y.Lq)XjlkW51y5NJ76E6EJ.AV0pCKZZB,*~*r ?
60P$eJT@;+(ndLg');
define('LOGGED_IN_KEY',    'ju}qwre3V*+8f_z0Wf?{LlGsQ]Ye@2Jh^,8x>)Y |;(^[Iw]Pi
+LG#A4R?7N`YB3');
define('NONCE_KEY',        'P(g62HeZxEes|LnI^i=H,[XwK9I&[2s|:~0N}VJM%?;v2v]v+;
+^9eXUahg@::Cj');
define('AUTH_SALT',        'C$DpB4Hj[JK:~{qL`sRVa:{:7yShy(9A@5wg+`JJVb1fk%-
Bx*M4(qc[Qg%JT!h');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'd!uRu#}+q#{f$Z?Z9uFPG.${+S{n~1M&%@~gL>U>NV<zpD-@2-
Es7Q10-bp28EKv');
define('LOGGED_IN_SALT',   ';j{00P*owZf)kVD+FVLn-~ >.|Y%Ug4#I^*LVd9QeZ^&XmK|
e(76miC+&W&+^0P/');
define('NONCE_SALT',       '-97r*V/cgxLmp?Zy4zUU4r99QQ_rGs2LTd%P;|
_e1tS)8_B/, .6[=UK<J_y9?JWG');
```

- e. Simpan file dan keluar dari editor teks Anda.

Untuk menginstal WordPress file Anda di bawah root dokumen Apache

- Sekarang setelah Anda membuka ritsleting folder instalasi, membuat database dan pengguna MySQL, dan menyesuaikan file WordPress konfigurasi, Anda siap untuk menyalin file instalasi Anda ke root dokumen server web Anda sehingga Anda dapat menjalankan skrip instalasi yang menyelesaikan instalasi Anda. Lokasi file-file ini tergantung pada apakah Anda ingin WordPress blog Anda tersedia di root sebenarnya dari server web Anda (misalnya, *my.public.dns.amazonaws.com*) atau di subdirektori atau folder di bawah root (misalnya, *my.public.dns.amazonaws.com/blog*).
- Jika Anda WordPress ingin menjalankan root dokumen Anda, salin isi direktori instalasi wordpress (tetapi bukan direktori itu sendiri) sebagai berikut:

```
[ec2-user ~]$ cp -r wordpress/* /var/www/html/
```

- Jika Anda WordPress ingin menjalankan direktori alternatif di bawah root dokumen, pertama buat direktori itu, lalu salin file ke sana. Dalam contoh ini, WordPress akan berjalan dari direktori `blog`:

```
[ec2-user ~]$ mkdir /var/www/html/blog  
[ec2-user ~]$ cp -r wordpress/* /var/www/html/blog/
```

Important

Untuk tujuan keamanan, jika Anda tidak segera beralih ke prosedur berikutnya, hentikan server web Apache (`httpd`) sekarang. Setelah Anda memindahkan instalasi Anda di bawah root dokumen Apache, skrip WordPress instalasi tidak terlindungi dan penyerang bisa mendapatkan akses ke blog Anda jika server web Apache sedang berjalan. Untuk menghentikan server web Apache, masukkan perintah `sudo service httpd stop`. Jika Anda melanjutkan ke prosedur berikutnya, Anda tidak perlu menghentikan server web Apache.

Untuk memungkinkan WordPress untuk menggunakan permalink

WordPress permalink perlu menggunakan `.htaccess` file Apache agar berfungsi dengan baik, tetapi ini tidak diaktifkan secara default di Amazon Linux. Gunakan prosedur ini untuk mengizinkan semua penggantian dalam root dokumen Apache.

1. Buka file `httpd.conf` menggunakan editor teks favorit Anda (seperti nano atau vim). Jika Anda tidak memiliki editor teks favorit, nano cocok untuk pemula.

```
[ec2-user ~]$ sudo vim /etc/httpd/conf/httpd.conf
```

2. Temukan bagian yang dimulai dengan `<Directory "/var/www/html">`.

```
<Directory "/var/www/html">
#
# Possible values for the Options directive are "None", "All",
# or any combination of:
#   Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
#
# Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
# doesn't give it to you.
#
# The Options directive is both complicated and important. Please see
# http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#options
# for more information.
#
Options Indexes FollowSymLinks

#
# AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
# It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
#   Options FileInfo AuthConfig Limit
#
AllowOverride None

#
# Controls who can get stuff from this server.
#
Require all granted
</Directory>
```

3. Ubah baris `AllowOverride None` di bagian di atas untuk membaca `AllowOverride All`.

Note

Ada banyak baris `AllowOverride` dalam file ini; pastikan Anda mengubah baris di bagian `<Directory "/var/www/html">`.

```
AllowOverride ALL
```

4. Simpan file dan tutup editor teks Anda.

Untuk menginstal perpustakaan gambar grafis PHP pada AL2023

Pustaka gambar grafik untuk PHP memungkinkan Anda memodifikasi gambar. Instal pustaka ini jika Anda ingin memotong gambar header untuk blog Anda. Versi phpMyAdmin yang Anda instal mungkin memerlukan versi minimum tertentu dari pustaka ini (misalnya, versi 8.1).

Gunakan perintah berikut untuk menginstal perpustakaan gambar grafis PHP pada AL2023.

Misalnya, jika Anda menginstal php8.1 dari sumber sebagai bagian dari instalasi tumpukan LAMP, perintah ini akan menginstal pustaka gambar grafik PHP versi 8.1.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install php-gd
```

Untuk memverifikasi versi terinstal, gunakan perintah berikut:

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf list installed | grep php-gd
```

Berikut ini adalah output contoh:

```
php-gd.x86_64                8.1.30-1.amzn2                @amazonlinux
```

Untuk menginstal pustaka gambar grafis PHP di AMI Amazon Linux

Pustaka gambar grafik untuk PHP memungkinkan Anda memodifikasi gambar. Instal pustaka ini jika Anda ingin memotong gambar header untuk blog Anda. Versi phpMyAdmin yang Anda instal mungkin memerlukan versi minimum tertentu dari pustaka ini (misalnya, versi 8.1).

Untuk memverifikasi versi apa yang tersedia, gunakan perintah berikut:

```
[ec2-user ~]$ dnf list | grep php
```

Berikut ini adalah baris contoh dari output untuk pustaka gambar grafis PHP (versi 8.1):

```
php8.1.aarch64                8.1.7-1.amzn2023.0.1  
                                @amazonlinux
```

php8.1-cli.aarch64	@amazonlinux	8.1.7-1.amzn2023.0.1
php8.1-common.aarch64	@amazonlinux	8.1.7-1.amzn2023.0.1
php8.1-devel.aarch64	@amazonlinux	8.1.7-1.amzn2023.0.1
php8.1-fpm.aarch64	@amazonlinux	8.1.7-1.amzn2023.0.1
php8.1-gd.aarch64	@amazonlinux	8.1.7-1.amzn2023.0.1

Gunakan perintah berikut untuk menginstal pustaka gambar grafis PHP versi tertentu (misalnya versi php8.1) di AMI Amazon Linux:

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install -y php8.1-gd
```

Untuk memperbaiki izin file untuk server web Apache

Beberapa fitur yang tersedia WordPress memerlukan akses tulis ke root dokumen Apache (seperti mengunggah media melalui layar Administrasi). Jika Anda belum melakukannya, terapkan keanggotaan dan izin grup berikut (seperti yang dijelaskan secara lebih terperinci dalam [Tutorial server web LAMP](#)).

1. Berikan kepemilikan file `/var/www` dan kontennya kepada pengguna apache.

```
[ec2-user ~]$ sudo chown -R apache /var/www
```

2. Berikan kepemilikan grup `/var/www` dan kontennya kepada grup apache.

```
[ec2-user ~]$ sudo chgrp -R apache /var/www
```

3. Ubah izin direktori `/var/www` dan subdirektornya untuk menambahkan izin tulis grup dan untuk mengatur ID grup pada subdirektori mendatang.

```
[ec2-user ~]$ sudo chmod 2775 /var/www
[ec2-user ~]$ find /var/www -type d -exec sudo chmod 2775 {} \;
```

4. Secara rekursif mengubah izin file `/var/www` dan subdirektornya.

```
[ec2-user ~]$ find /var/www -type f -exec sudo chmod 0644 {} \;
```


 Note

Jika Anda berniat untuk juga menggunakan WordPress sebagai server FTP, Anda akan memerlukan pengaturan Grup yang lebih permisif di sini. Harap tinjau [langkah-langkah dan pengaturan keamanan](#) yang disarankan WordPress untuk mencapai hal ini.

5. Mulai ulang server web Apache untuk mengambil grup dan izin baru.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl restart httpd
```

Untuk menjalankan skrip WordPress instalasi dengan AL2023

Anda siap untuk menginstal WordPress. Perintah yang Anda gunakan bergantung pada sistem operasi. Perintah dalam prosedur ini adalah untuk digunakan dengan AL2023. Gunakan prosedur yang mengikuti yang ini dengan AL2023 AMI.

1. Gunakan perintah `systemctl` untuk memastikan bahwa `httpd` dan layanan basis data dimulai di setiap booting sistem.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl enable httpd && sudo systemctl enable mariadb
```

2. Verifikasi apakah server basis data sedang dijalankan.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl status mariadb
```

Jika layanan basis data tidak berjalan, mulailah.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start mariadb
```

3. Verifikasi apakah server web Apache (`httpd`) sedang dijalankan.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl status httpd
```

Jika layanan `httpd` tidak dijalankan, mulailah.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start httpd
```

4. Di browser web, ketik URL WordPress blog Anda (baik alamat DNS publik untuk instance Anda, atau alamat yang diikuti oleh `blog` folder). Anda akan melihat skrip WordPress instalasi. Berikan informasi yang dibutuhkan oleh WordPress instalasi. Pilih Instal WordPress untuk menyelesaikan instalasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Langkah 5: Jalankan Skrip Instal](#) di WordPress situs web.

Untuk menjalankan skrip WordPress instalasi dengan AL2023 AMI

1. Gunakan perintah `chkconfig` untuk memastikan bahwa `httpd` dan layanan basis data dimulai di setiap booting sistem.

```
[ec2-user ~]$ sudo chkconfig httpd on && sudo chkconfig mariadb on
```

2. Verifikasi apakah server basis data sedang dijalankan.

```
[ec2-user ~]$ sudo service mariadb status
```

Jika layanan basis data tidak berjalan, mulailah.

```
[ec2-user ~]$ sudo service mariadb start
```

3. Verifikasi apakah server web Apache (`httpd`) sedang dijalankan.

```
[ec2-user ~]$ sudo service httpd status
```

Jika layanan `httpd` tidak dijalankan, mulailah.

```
[ec2-user ~]$ sudo service httpd start
```

4. Di browser web, ketik URL WordPress blog Anda (baik alamat DNS publik untuk instance Anda, atau alamat yang diikuti oleh `blog` folder). Anda akan melihat skrip WordPress instalasi. Berikan informasi yang dibutuhkan oleh WordPress instalasi. Pilih Instal WordPress untuk menyelesaikan instalasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Langkah 5: Jalankan Skrip Instal](#) di WordPress situs web.

Langkah selanjutnya

Setelah Anda menguji WordPress blog Anda, pertimbangkan untuk memperbarui konfigurasinya.

Gunakan nama domain kustom

Jika Anda memiliki nama domain yang dikaitkan dengan alamat EIP instans EC2, Anda dapat mengonfigurasi blog untuk menggunakan nama tersebut alih-alih alamat DNS publik EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengubah URL Situs](#) di WordPress situs web.

Konfigurasi blog Anda

Anda dapat mengonfigurasi blog Anda untuk menggunakan [tema](#) dan [plugin](#) yang berbeda untuk menawarkan pengalaman yang lebih personal bagi pembaca Anda. Namun, terkadang proses instalasi dapat menjadi bumerang, menyebabkan Anda kehilangan seluruh blog. Kami sangat menyarankan agar Anda membuat cadangan Amazon Machine Image (AMI) instans sebelum mencoba menginstal tema atau plugin apa pun sehingga Anda dapat memulihkan blog jika terjadi kesalahan selama proses instalasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat AMI Anda sendiri](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Tingkatkan kapasitas

Jika WordPress blog Anda menjadi populer dan Anda membutuhkan lebih banyak daya komputasi atau penyimpanan, pertimbangkan langkah-langkah berikut:

- Perbesar ruang penyimpanan di instans Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Volume Elastis Amazon EBS](#).
- Pindahkan basis data MySQL ke [Amazon RDS](#) untuk memanfaatkan kemampuan layanan guna menskalakan dengan mudah.

Meningkatkan performa jaringan lalu lintas internet Anda

Jika Anda mengharapkan blog Anda untuk mendorong lalu lintas dari pengguna yang berada di seluruh dunia, pertimbangkan [Global Accelerator AWS](#). Global Accelerator membantu Anda mencapai latensi yang lebih rendah dengan meningkatkan kinerja lalu lintas internet antara perangkat klien pengguna Anda dan WordPress aplikasi yang sedang berjalan. AWS Global Accelerator menggunakan [jaringan AWS global](#) untuk mengarahkan lalu lintas ke titik akhir aplikasi yang sehat di AWS Wilayah yang paling dekat dengan klien.

Pelajari lebih lanjut tentang WordPress

Tautan berikut berisi informasi lebih lanjut tentang WordPress.

- Untuk selengkapnya WordPress, lihat dokumentasi bantuan WordPress Codex di [Codex](#).

- Untuk informasi lebih lanjut tentang pemecahan masalah instalasi Anda, buka Masalah [installatino umum](#).
- Untuk informasi tentang membuat WordPress blog Anda lebih aman, buka [Hardening. WordPress](#)
- Untuk informasi tentang menjaga WordPress blog Anda up-to-date, buka [Update WordPress](#).

Tolong! Nama DNS publik saya berubah dan sekarang blog saya rusak

WordPress Instalasi Anda secara otomatis dikonfigurasi menggunakan alamat DNS publik untuk instans EC2 Anda. Jika Anda menghentikan dan memulai ulang instans, alamat DNS publik akan berubah (kecuali jika dikaitkan dengan alamat IP Elastis) dan blog Anda tidak akan berfungsi lagi karena merujuk sumber daya di alamat yang sudah tidak ada lagi (atau ditetapkan ke instans EC2 lain). Penjelasan yang lebih rinci tentang masalah dan beberapa solusi yang mungkin diuraikan dalam <https://wordpress.org/support/article/changing-the-site-url/>.

Jika ini terjadi pada WordPress instalasi Anda, Anda mungkin dapat memulihkan blog Anda dengan prosedur di bawah ini, yang menggunakan antarmuka baris wp-cli perintah untuk WordPress.

Untuk mengubah URL WordPress situs Anda dengan wp-cli

1. Hubungkan ke instans EC2 Anda dengan SSH.
2. Catat URL situs lama dan URL situs baru untuk instans Anda. URL situs lama kemungkinan adalah nama DNS publik untuk instans EC2 Anda saat Anda menginstal. WordPress URL situs baru adalah nama DNS publik saat ini untuk instans EC2 Anda. Jika Anda tidak yakin dengan URL situs lama Anda, Anda dapat menggunakan curl untuk menemukannya dengan perintah berikut ini.

```
[ec2-user ~]$ curl localhost | grep wp-content
```

Anda akan melihat referensi ke nama DNS publik lama Anda di output, yang akan terlihat seperti ini (URL situs lama berwarna merah):

```
<script type='text/javascript' src='http://ec2-52-8-139-223.us-west-1.compute.amazonaws.com/wp-content/themes/twentyfifteen/js/functions.js?ver=20150330'></script>
```

3. Unduh wp-cli dengan perintah berikut ini.

```
[ec2-user ~]$ curl -O https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar
```

4. Cari dan ganti URL situs lama di WordPress instalasi Anda dengan perintah berikut. Gantikan URL situs lama dan baru untuk instans EC2 Anda dan jalur ke WordPress instalasi Anda (biasanya `/var/www/html` atau `/var/www/html/blog`).

```
[ec2-user ~]$ php wp-cli.phar search-replace 'old_site_url' 'new_site_url' --path=/path/to/wordpress/installation --skip-columns=guid
```

5. Di browser web, masukkan URL situs baru WordPress blog Anda untuk memverifikasi bahwa situs tersebut berfungsi dengan baik lagi. Jika tidak, lihat [Mengubah URL situs](#) dan [Masalah instalasi umum](#) untuk informasi lebih lanjut.

Tutorial: Redis 6 ke Valkey Transisi pada 023 AL2

Dokumentasi berikut menjelaskan aspek-aspek kunci dari transisi dari Redis 6 ke Valkey pada AL2 023.

Support timeline untuk Redis 6

Redis 6 mencapai End of Life (EOL) pada 31 Januari 2027. Setelah tanggal ini, Redis 6 tidak akan lagi menerima pembaruan atau patch keamanan dari proyek Redis. Kami sangat menyarankan pengguna bermigrasi ke Valkey sebelum Januari 2027 untuk memastikan dukungan berkelanjutan dan pembaruan keamanan.

Untuk informasi selengkapnya tentang jadwal dukungan versi Redis, lihat dokumentasi Jadwal [Redis End-Of-Life](#).

Pengantar Valkey

Valkey adalah fork open-source dari Redis 7, dikelola oleh The Linux Foundation. Ini sepenuhnya kompatibel dengan Redis Open Source Software (OSS) versi 2.x hingga 7.2.x. Valkey mempertahankan Redis API dan fungsionalitas yang sudah dikenal sambil menawarkan beberapa peningkatan:

- Peningkatan kinerja melalui multi-threading.
- Peningkatan efisiensi memori, terutama dalam mode cluster.

- Replikasi saluran ganda untuk konsistensi data yang lebih baik.

Rencana migrasi dan timeline

Pengguna sangat dianjurkan untuk bermigrasi dari Redis 6 ke Valkey sebelum 31 Januari 2027, ketika Redis 6 mencapai End of Life (EOL). Migrasi ini memerlukan intervensi manual dan tidak otomatis.

Amazon Linux merekomendasikan migrasi ini untuk memastikan fungsionalitas, dukungan, dan pembaruan keamanan yang berkelanjutan untuk aplikasi yang bergantung pada REDIS Anda.

Opsi dan langkah migrasi

Kami mengusulkan tiga jalur migrasi ke Valkey berdasarkan persyaratan penerapan dan kebutuhan operasional Anda.

Opsi 1: Instalasi Instans Baru

Untuk penerapan baru atau saat migrasi data tidak diperlukan:

1. Instal Valkey:

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install valkey
```

2. Mulai Valkey:

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start valkey
```

3. (Opsional) Aktifkan Valkey saat boot:

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl enable valkey
```

4. Verifikasi instalasi:

```
[ec2-user ~]$ valkey-cli info server  
[ec2-user ~]$ valkey-cli ping
```

Opsi 2: Penggantian Di Tempat

Untuk contoh yang ada di mana persistensi data tidak diperlukan:

1. Hentikan Redis 6:

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl stop redis6
```

2. Instal Valkey:

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install valkey
```

3. (Opsional) Gunakan konfigurasi Redis 6 di Valkey:

```
[ec2-user ~]$ sudo cp /etc/redis6/redis6.conf /etc/valkey/valkey.conf
[ec2-user ~]$ sudo cp /etc/valkey/valkey.conf /etc/valkey/valkey.conf.backup
[ec2-user ~]$ sudo chown valkey:root /etc/valkey/valkey.conf
[ec2-user ~]$ sudo sed -i 's|^dir\s.*|dir /var/lib/valkey|g' /etc/valkey/
valkey.conf
```

4. (Opsional) Gunakan file konfigurasi sentinel Redis 6 di Valkey:

```
[ec2-user ~]$ sudo cp /etc/redis6/sentinel.conf /etc/valkey/sentinel.conf
[ec2-user ~]$ sudo chown valkey:root /etc/valkey/sentinel.conf
```

5. Mulai Valkey:

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start valkey
```

6. (Opsional) Aktifkan Valkey saat boot:

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl enable valkey
```

7. Verifikasi instalasi Valkey:

```
[ec2-user ~]$ valkey-cli info server
[ec2-user ~]$ valkey-cli ping
```

8. Hapus Redis 6:

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf remove redis6
```

Opsi 3: Migrasi Data

Opsi ini memungkinkan Anda untuk menjalankan Redis 6 dan Valkey secara bersamaan.

1. Instal Valkey tanpa menghapus Redis 6:

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install valkey
```

2. (Opsional) Gunakan konfigurasi Redis 6 di Valkey:

```
[ec2-user ~]$ sudo cp /etc/redis6/redis6.conf /etc/valkey/valkey.conf
[ec2-user ~]$ sudo cp /etc/valkey/valkey.conf /etc/valkey/valkey.conf.backup
[ec2-user ~]$ sudo chown valkey:root /etc/valkey/valkey.conf
[ec2-user ~]$ sudo sed -i 's|^dir\s.*|dir /var/lib/valkey|g' /etc/valkey/
valkey.conf
```

3. (Opsional) Gunakan file konfigurasi sentinel Redis 6 di Valkey:

```
[ec2-user ~]$ sudo cp /etc/redis6/sentinel.conf /etc/valkey/sentinel.conf
[ec2-user ~]$ sudo chown valkey:root /etc/valkey/sentinel.conf
```

4. Ubah konfigurasi Valkey:

Edit `/etc/valkey/valkey.conf` dan atur arahan 'port' ke nilai yang berbeda (misalnya, 6380) untuk menghindari konflik dengan Redis 6.

5. Mulai Valkey:

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start valkey
```

6. (Opsional) Aktifkan Valkey saat boot:

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl enable valkey
```

7. Verifikasi instalasi Valkey:

```
[ec2-user ~]$ valkey-cli -p port info server
[ec2-user ~]$ valkey-cli -p port ping
```

Note

Ganti **port** dengan nomor port yang dikonfigurasi.

8. Migrasikan data:

Anda sekarang dapat memigrasikan data dari Redis 6 ke Valkey menggunakan replikasi atau metode transfer data manual.

9. Perbarui konfigurasi aplikasi:

Perbarui aplikasi Anda secara bertahap untuk menggunakan port Valkey.

10. Hapus Redis 6:

Setelah semua data dan aplikasi dimigrasi, Anda dapat menghentikan dan menghapus Redis 6.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl stop redis6  
[ec2-user ~]$ sudo dnf remove redis6
```

Note

Sangat disarankan untuk memvalidasi proses migrasi di lingkungan pengujian sebelum menerapkan perubahan dalam sistem produksi.

Topik terkait

Untuk informasi lebih lanjut tentang Valkey:

- [Valkey: https://valkey.io/](https://valkey.io/)
- Migrasi Valkey: <https://valkey.io/topics/migration/>

Tutorial: Instal lingkungan desktop GNOME pada AL2023

[Lingkungan desktop GNOME](#) tersedia sebagai antarmuka pengguna grafis opsional untuk AL2023 rilis 2023.7 atau yang lebih baru.

Prosedur berikut membantu Anda menginstal lingkungan desktop GNOME pada AL2023 instans Anda. Anda dapat menggunakan antarmuka grafis ini untuk berinteraksi dengan sistem Linux Anda menggunakan lingkungan desktop yang akrab, bukan hanya antarmuka baris perintah.

Daftar Isi

- [Prasyarat](#)

- [Penginstalan](#)
- [Topik terkait](#)

Prasyarat

- Lingkungan desktop membutuhkan setidaknya 2,4 GB memori. Oleh karena itu, contoh tipe `t2.medium` atau lebih baik direkomendasikan untuk memastikan kinerja yang memadai. Contoh tipe instance dengan memori yang tidak mencukupi meliputi `t2.nano`, `t2.micro`, dan `t2.small`. Pembatasan ini juga berlaku untuk `t3` dan `t4` instance dengan ukuran ini, serta jenis instance lain yang tidak memenuhi persyaratan memori.
- Tutorial ini mengasumsikan bahwa Anda telah meluncurkan instance menggunakan rilis AL2023 berjalan 2023.7 atau yang lebih baru. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memperbarui AL2023](#) halaman [AL2023 di Amazon EC2](#) dan.

Penginstalan

- Instal lingkungan desktop GNOME dan paket terkait.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf groupinstall "Desktop" -y
```

Note

Untuk mengakses lingkungan desktop grafis, Anda harus menginstal dan mengonfigurasi perangkat lunak tambahan seperti Amazon DCV atau VNC. Alat-alat ini memungkinkan Anda untuk terhubung dan berinteraksi dengan antarmuka pengguna grafis melalui jaringan.

Topik terkait

Untuk informasi selengkapnya tentang lingkungan desktop grafis, lihat dokumentasi berikut:

- [Apa itu Amazon DCV?](#) di Panduan Administrator Amazon DCV
- [Tutorial: Konfigurasikan server TigerVNC AL2023](#)

Tutorial: Konfigurasi server TigerVNC AL2023

Prosedur berikut membantu Anda mengatur server VNC pada AL2023 instans Anda. VNC memungkinkan Anda untuk mengakses dan berinteraksi dari jarak jauh dengan lingkungan desktop grafis melalui koneksi jaringan yang aman.

Daftar Isi

- [Prasyarat](#)
- [Langkah 1: Instalasi](#)
- [Langkah 2: Konfigurasi](#)
- [Langkah 3: Connect menggunakan klien VNC](#)
- [\(Opsional\) Mulai layanan saat boot](#)
- [\(Opsional\) Nonaktifkan layar kunci idle](#)
- [Topik terkait](#)

Prasyarat

- Tutorial ini mengasumsikan Anda telah menginstal lingkungan desktop GNOME pada instance Anda AL2023 . Untuk informasi selengkapnya, lihat halaman [Tutorial: Instal lingkungan desktop GNOME pada AL2023](#).
- Tutorial ini menggunakan penerusan port SSH untuk mengakses server VNC. Untuk informasi selengkapnya tentang menyiapkan key pair, lihat [Connect to Linux instance menggunakan SSH](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.
- Prosedur berikut tidak memandu Anda melalui proses menginstal klien VNC. Anda harus memiliki klien VNC yang diinstal pada mesin lokal Anda untuk dapat terhubung dan berinteraksi dengan lingkungan desktop.

Langkah 1: Instalasi

1. Connect ke instans Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghubungkan ke instans AL2023](#).
2. Instal paket server TigerVNC untuk. AL2023

-yOpsi menginstal paket tanpa meminta konfirmasi. Jika Anda ingin memeriksa paket sebelum menginstal, Anda dapat menghilangkan opsi ini.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install -y tigervnc-server
```

Langkah 2: Konfigurasi

1. Pastikan pengguna telah mengonfigurasi kata sandi VNC.

```
[ec2-user ~]$ vncpasswd
```

2. Tetapkan nomor tampilan ke pengguna.

```
[ec2-user ~]$ sudo vi /etc/tigervnc/vncserver.users
```

Tambahkan konfigurasi berikut:

```
:1=ec2-user
```

Note

Anda dapat menetapkan nomor tampilan apa pun kepada pengguna. Kami menggunakan tampilan :1 demi contoh ini.

3. Edit file konfigurasi server VNC.

```
[ec2-user ~]$ sudo vi /etc/tigervnc/vncserver-config-defaults
```

Tambahkan konfigurasi berikut:

```
session=gnome
securitytypes=vncauth,tlsvnc
geometry=1920x1080
localhost
alwaysshared
```

 Note

Anda dapat mengubah resolusi tampilan menggunakan `geometry` parameter. Kami menggunakan `1920x1080` demi contoh ini.

4. Mulai server VNC. Proses ini perlu diulang setiap kali Anda memulai ulang instace Anda. Jika Anda ingin mengotomatiskan proses memulai layanan ini, lihat bagian opsional di bawah ini.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start vncserver@:1
```

 Important

Saat memulai `vncserver` layanan, bagian setelah `@` harus cocok dengan nomor tampilan yang ditetapkan untuk pengguna dalam `/etc/tigervnc/vncserver.users` file.

Setelah melakukan langkah ini, Anda dapat membuat terowongan SSH dari mesin lokal Anda dan terhubung menggunakan klien VNC Anda.

Langkah 3: Connect menggunakan klien VNC

Server VNC mengekspos soket TCP untuk koneksi klien. Meskipun Anda dapat mengekspos port VNC secara langsung melalui grup keamanan Anda, tutorial ini menunjukkan penggunaan SSH tunneling sebagai pendekatan yang lebih aman dengan mengenkripsi koneksi antara mesin lokal Anda dan instans EC2. Setelah terhubung melalui terowongan, Anda akan mengautentikasi ke server VNC menggunakan kata sandi yang Anda konfigurasi pada langkah sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya tentang grup keamanan, lihat [Mengubah grup keamanan untuk instans Amazon EC2 Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

1. Buat terowongan SSH dari mesin lokal Anda.

```
$ ssh -i <keypair> -L 5901:localhost:5901 ec2-user@<address>
```

 Note

Ganti `<keypair>` dengan jalur ke kunci SSH Anda dan `<address>` dengan IP publik atau nama DNS instans Anda. Port berubah berdasarkan nomor tampilan yang digunakan untuk memulai `vncserver`. Misalnya, tampilan :1 menggunakan port5901, tampilan :2 menggunakan port5902, dll.

- Gunakan klien VNC Anda untuk terhubung ke `localhost:5901` atau `127.0.0.1:5901` dengan kata sandi VNC yang telah ditetapkan sebelumnya.

 Important

Biarkan terowongan SSH tetap terbuka saat menggunakan VNC. Jika terowongan SSH tidak terbuka, Anda tidak akan dapat menggunakan klien VNC Anda untuk melihat dan berinteraksi dengan lingkungan desktop.

(Opsional) Mulai layanan saat boot

Jika Anda berencana untuk menggunakan VNC secara teratur, Anda mungkin ingin mengonfigurasi server VNC untuk memulai secara otomatis saat instance Anda melakukan booting. Ini menghilangkan kebutuhan untuk memulai server VNC secara manual setiap kali Anda memulai ulang instance Anda. Konfigurasi ini memastikan bahwa lingkungan desktop grafis Anda siap dan dapat diakses segera setelah instans Anda menyelesaikan proses startupnya.

- Konfigurasi layanan untuk memulai saat boot.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl enable vncserver@:1
```

 Important

Saat mengaktifkan `vncserver` layanan, bagian setelah `@` harus cocok dengan nomor tampilan yang ditetapkan untuk pengguna dalam `/etc/tigervnc/vncserver.users` file. Selain itu, Anda dapat meneruskan `--now` argumen setelah `enable` untuk memulai layanan segera.

Setelah melakukan langkah ini, Anda tidak perlu lagi memulai `vncserver` setiap kali Anda mereboot instance Anda.

(Opsional) Nonaktifkan layar kunci idle

- Setel penundaan idle ke nol untuk menonaktifkan layar kunci saat pengguna tidak aktif untuk jangka waktu yang lebih lama.

```
[ec2-user ~]$ gsettings set org.gnome.desktop.session idle-delay 0
```

Topik terkait

Untuk informasi selengkapnya tentang lingkungan desktop grafis, lihat dokumentasi berikut:

- [Tutorial: Instal lingkungan desktop GNOME pada AL2023](#)
- [Apa itu Amazon DCV?](#) di Panduan Administrator Amazon DCV

Menggunakan Multi-Gen LRU (MGLRU) pada kernel AL2023

[Multi-Gen LRU](#) adalah algoritma reklamasi halaman modern di kernel Linux, yang dirancang untuk meningkatkan kinerja manajemen memori di bawah tekanan memori. Ini menggantikan mekanisme LRU (Least Recently Used) tradisional yang digunakan untuk menentukan halaman memori mana yang akan diambil kembali ketika sistem kehabisan memori.

Mekanisme LRU tradisional menggunakan model dua daftar (aktif dan tidak aktif) untuk melacak penggunaan halaman, yang dapat menjadi tidak efisien dalam beban kerja modern dengan set kerja besar. MGLRU menggantikan ini dengan beberapa “generasi” halaman, memungkinkan kernel untuk membuat keputusan yang lebih cerdas berdasarkan informasi penuaan yang lebih halus.

Manfaat MGLRU meliputi:

- Keputusan reklamasi yang lebih baik: Identifikasi halaman dingin (tidak terpakai) yang lebih akurat.
- Latensi yang lebih rendah dan throughput yang lebih baik: Terutama untuk beban kerja dengan ruang alamat besar atau banyak proses bersamaan.

- Peningkatan retensi cache: Halaman yang digunakan baru-baru ini cenderung tidak diusir sebelum waktunya.
- Desain yang dapat diskalakan dan hemat kunci: Berkinerja lebih baik pada mesin dengan banyak CPUs

Konfigurasi dan Tuning

Konfigurasi kernel `CONFIG_LRU_GEN` diaktifkan pada AL2023 kernel. Ini dikompilasi dalam MGLRU tetapi tidak mengaktifkannya secara default.

MGLRU dapat diaktifkan dan disetel menggunakan file. `/sys/kernel/mm/lru_gen/enabled` Nilainya adalah bitmask. Disarankan untuk mengaktifkan semua komponen kecuali beberapa dari mereka memiliki efek samping yang tidak diinginkan.

Bit	Komponen-komponen
0	Sakelar utama untuk LRU multi-gen.
1	Menghapus bit yang diakses dalam entri tabel halaman daun dalam batch besar, saat MMU mengaturnya (misalnya, pada x86). Perilaku ini secara teoritis dapat memperburuk pertentangan kunci (). <code>mmap_lock</code> Jika dinonaktifkan, LRU multi-gen akan mengalami penurunan kinerja kecil untuk beban kerja yang secara bersebelahan memetakan halaman panas, yang bit yang diakses dapat dihapus oleh batch yang lebih sedikit lebih besar.
2	Menghapus bit yang diakses di entri tabel halaman non-daun juga, saat MMU mengaturnya (misalnya, pada x86). Perilaku ini tidak diverifikasi pada varietas x86 selain Intel dan AMD. Jika dinonaktifkan, LRU multi-gen akan mengalami penurunan kinerja yang dapat diabaikan.

Bit	Komponen-komponen
[yYnN]	Enable/disable semua komponen di atas.

Contoh bagaimana MGLRU dapat diaktifkan:

```
[ec2-user ~]$ echo y >/sys/kernel/mm/lru_gen/enabled
```

Ini memungkinkan semua komponen:

```
[ec2-user ~]$ cat /sys/kernel/mm/lru_gen/enabled
0x0007
```

Tutorial: LibreOffice Instal AL2023

LibreOffice adalah suite produktivitas kantor sumber terbuka gratis yang mencakup aplikasi untuk pengolah kata, spreadsheet, presentasi, diagram, database, dan pengeditan formula. Anda dapat menginstal instans LibreOffice Amazon Linux 2023 (AL2023) untuk menyediakan suite kantor desktop berfitur lengkap kepada pengguna.

LibreOffice secara resmi diuji dan didukung AL2023 oleh The Document Foundation. Untuk informasi selengkapnya, lihat [kemajuan LibreOffice 64-bit, dan dukungan untuk Amazon Linux 2023](#).

Daftar Isi

- [Prasyarat](#)
- [Langkah 1: Tentukan arsitektur sistem Anda](#)
- [Langkah 2: Unduh paket LibreOffice RPM](#)
- [Langkah 3: Ekstrak arsip](#)
- [Langkah 4: Instal paket RPM](#)
- [Langkah 5: Verifikasi instalasi](#)
- [Peluncuran LibreOffice](#)
- [Pemecahan masalah](#)

Prasyarat

- Instans Amazon EC2 yang berjalan AL2023 dengan lingkungan desktop grafis GNOME dikonfigurasi dan dapat diakses melalui protokol desktop jarak jauh (misalnya, Amazon DCV). Untuk informasi selengkapnya, lihat berikut ini:
 - [Tutorial: Instal lingkungan desktop GNOME pada AL2023](#)
 - [Menyiapkan server Amazon DCV](#)
- sudo atau akses root pada instance.
- Setidaknya 1,5 GB ruang disk kosong untuk instalasi.
- Koneksi internet aktif untuk mengunduh LibreOffice paket, atau paket yang telah diunduh sebelumnya dan ditransfer ke instance.

Langkah 1: Tentukan arsitektur sistem Anda

Jalankan perintah berikut untuk mengidentifikasi arsitektur prosesor Anda. Ini menentukan paket RPM mana yang akan diunduh.

```
uname -p
```

Outputnya adalah salah satu dari yang berikut:

Output	Arsitektur	Jenis paket RPM
x86_64	Intel/AMD 64-bit	Linux_x86-64_rpm
aarch64	64-bit ARM (Graviton)	Linux_aarch64_rpm

Langkah 2: Unduh paket LibreOffice RPM

Untuk mengunduh paket LibreOffice RPM

1. Buka [halaman LibreOffice unduhan](#).
2. Pilih Linux (64-bit) (rpm) sebagai sistem operasi.
3. Pilih versi yang sesuai untuk arsitektur Anda (x86_64 atau aarch64).

4. Unduh `.tar.gz` arsip ke instans Anda. Anda dapat menggunakan `wget` atau `curl` mengunduh langsung dari terminal.

```
cd ~/Downloads
wget https://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/VERSION/
rpm/ARCHITECTURE/LibreOffice_VERSION_Linux_ARCHITECTURE_rpm.tar.gz
```

Ganti *VERSION* dan *ARCHITECTURE* dengan nomor versi dan arsitektur yang ingin Anda instal (misalnya, 25.2.5 dan x86_64).

 Note

Untuk menemukan nomor versi stabil terbaru, kunjungi [halaman LibreOffice unduhan](#).

Langkah 3: Ekstrak arsip

Arahkan ke direktori tempat Anda mengunduh arsip dan mengekstraknya.

```
cd ~/Downloads
tar zxvf LibreOffice_VERSION_Linux_ARCHITECTURE_rpm.tar.gz
```

Ini membuat direktori dengan nama yang mirip dengan `LibreOffice_VERSION_Linux_ARCHITECTURE_rpm/`.

Langkah 4: Instal paket RPM

Untuk menginstal paket RPM

1. Ubah ke `RPMS/` subdirektori di dalam folder yang diekstrak.

```
cd LibreOffice_VERSION_Linux_ARCHITECTURE_rpm/RPMS/
```

2. Instal semua paket RPM menggunakan `sudo rpm`.

```
sudo rpm -i *.rpm
```

Atau, Anda dapat menggunakan `dnf` untuk resolusi ketergantungan:

```
sudo dnf install -y *.rpm
```

Langkah 5: Verifikasi instalasi

Konfirmasikan LibreOffice bahwa berhasil diinstal dengan memeriksa versi.

```
libreoffice --version
```

Keluaran yang diharapkan

```
LibreOffice VERSION ...
```

Peluncuran LibreOffice

Dari terminal

Jalankan perintah berikut:

```
libreoffice
```

Jika `libreoffice` perintah tidak tersedia, biner dapat berversi. Anda dapat meluncurkannya menggunakan nama berversi sebagai gantinya:

```
libreofficeMAJOR_VERSION
```

Misalnya, `libreoffice25.2`.

Untuk meluncurkan aplikasi tertentu secara langsung:

```
libreoffice --writer    # Word processor
libreoffice --calc      # Spreadsheet
libreoffice --impress   # Presentations
libreoffice --draw      # Diagrams
libreoffice --base      # Database
libreoffice --math      # Formula editor
```

Dari desktop GNOME

Setelah instalasi, LibreOffice aplikasi muncul di menu Aktivitas GNOME. Pilih Aktivitas di sudut kiri atas, cari "LibreOffice", dan pilih aplikasi yang diinginkan.

Pemecahan masalah

Bagian berikut dapat membantu Anda memecahkan masalah umum saat menginstal atau menjalankan LibreOffice . AL2023

Peringatan Java Runtime Environment

Beberapa LibreOffice fitur (seperti Base dan ekstensi tertentu) memerlukan Java Runtime Environment (JRE). Jika Anda melihat peringatan tentang Java yang hilang, instal:

```
sudo dnf install -y java-17-amazon-corretto-headless
```

Kemudian LibreOffice, masuk ke Tools > Options > LibreOffice> Advanced dan verifikasi bahwa JRE terdeteksi.

LibreOffice perintah tidak ditemukan

Jika libreoffice perintah tidak ditemukan setelah instalasi, biner dapat berversi. Coba jalankan:

```
libreofficeMAJOR_VERSION
```

Misalnya, libreoffice25.2. Anda juga dapat menemukan biner:

```
find /opt -name "soffice" 2>/dev/null
```

Sumber daya tambahan

Jika Anda mengalami masalah lain, lihat dokumentasi LibreOffice instalasi resmi untuk Linux:

- [LibreOfficePanduan Instalasi Linux](#)
- [LibreOfficeHalaman Unduhan](#)

Menggunakan Amazon Linux 2023 di luar Amazon EC2

Gambar kontainer Amazon Linux 2023 dapat dijalankan di lingkungan runtime kontainer yang kompatibel. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan Amazon Linux 2023 di dalam wadah, lihat [AL2023 dalam wadah](#).

Amazon Linux 2023 (AL2023) juga dapat dijalankan sebagai tamu virtual di luar langsung dijalankan di Amazon. EC2 Saat ini ada KVM (qcow2), VMware (OVA), dan Hyper-V (vhdx) gambar tersedia.

Note

Konfigurasi gambar Amazon Linux 2023 berbeda dari Amazon Linux 2.

Jika Anda berasal dari [Menjalankan Amazon Linux 2 sebagai mesin virtual di tempat](#), Anda perlu menyesuaikan konfigurasi Anda agar kompatibel dengan AL2 023.

Unduh gambar Amazon Linux 2023 untuk digunakan dengan KVM,, VMware dan Hyper-V

[Gambar disk Amazon Linux 2023 untuk digunakan dengan KVM,, dan Hyper-V dapat diunduh dari VMware cdn.amazonlinux.com.](#)

Konfigurasi Amazon Linux 2023 yang didukung untuk digunakan di lingkungan virtual EC2 non-Amazon

Bagian ini mencakup persyaratan untuk menjalankan Amazon Linux 2023 di lingkungan EC2 virtual non-Amazon seperti di KVM,, VMware atau dan Hyper-V.

Basis ini [AL2023 persyaratan sistem](#) berlaku untuk semua lingkungan EC2 virtual non-Amazon.

Daftar model perangkat yang didukung dirinci untuk setiap lingkungan hypervisor dalam topik berikut.

KVM, VMware, dan Hyper-V menyediakan banyak opsi konfigurasi, dan kehati-hatian perlu dilakukan untuk mengonfigurasinya untuk kebutuhan keamanan, kinerja, dan keandalan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, periksa dokumentasi yang disediakan oleh hypervisor Anda.

Topik

- [Persyaratan untuk berjalan AL2023 di KVM](#)

- [Persyaratan untuk menjalankan AL2 023 pada VMware](#)
- [Persyaratan untuk menjalankan Amazon Linux 2023 di Hyper-V](#)

Persyaratan untuk berjalan AL2023 di KVM

Bagian ini menjelaskan persyaratan untuk berjalan AL2023 di KVM. Gambar KVM tersedia untuk keduanya aarch64 dan x86-64 arsitektur. AL2023 Persyaratan ini merupakan tambahan dasar [AL2023 persyaratan sistem](#) untuk gambar KVM.

Topik

- [Persyaratan host KVM untuk berjalan AL2023 di KVM](#)
- [Dukungan perangkat untuk AL2023 di KVM](#)
- [Mode boot \(UEFI dan BIOS\) dukungan untuk AL2023 di KVM](#)
- [Batasan berjalan AL2023 di KVM](#)

Persyaratan host KVM untuk berjalan AL2023 di KVM

Gambar KVM saat ini memenuhi syarat pada host yang menjalankan Ubuntu 22.04.3 LTS dengan qemu versi 6.2+dfsg-2ubuntu6.15, yang disediakan oleh versi Ubuntu ini, menggunakan jenis mesin untuk dan jenis q35 mesin untuk x86-64. virt aarch64

Dukungan perangkat untuk AL2023 di KVM

Model **qemu** perangkat yang diuji untuk digunakan dengan gambar AL2023 KVM (keduanya **aarch64** dan **x86-64**) adalah:

- virtio-blk(perangkat virtio blok)
- virtio-scsi(virtioSCSI pengontrol dengan perangkat disk)
- virtio-net(perangkat virtio jaringan)
- ahci(unter digunakan dengan drive CD-ROM virtual)
- usb-storage(lebih xhci)

Model **qemu** perangkat tambahan yang diaktifkan dalam kualifikasi gambar AL2023 KVM, tetapi tidak banyak dilakukan adalah:

- VGA(qemuVGA) x86-64 hanya pada

- `virtio-rng`(generator nomor acak virtual)
- perangkat AT keyboard dan PS/2 mouse lama
- perangkat serial warisan

Mode boot (UEFI dan BIOS) dukungan untuk AL2023 di KVM

x86-64 Gambar diuji dengan mode warisan BIOS dan UEFI boot. aarch64 Gambar diuji dengan mode UEFI boot.

Note

Secara default, saat menggunakan mode UEFI boot, beberapa manajer mesin virtual akan menyediakan VM dengan kunci Microsoft Secure Boot yang memungkinkan Boot Aman. Konfigurasi ini tidak akan boot AL2023.

Karena AL2023 boot loader tidak ditandatangani oleh Microsoft, VM harus disediakan baik tanpa kunci UEFI, atau dengan kunci untuk Boot Aman. AL2023

Important

Dukungan Boot Aman untuk KVM gambar belum divalidasi.

Batasan berjalan AL2023 di KVM

Ada beberapa batasan yang diketahui dalam menjalankan AL2023 KVM.

Note

Kode yang mengimplementasikan beberapa fungsionalitas yang tidak didukung yang terdaftar mungkin ada AL2023 dan berfungsi dengan benar. Daftar fungsionalitas yang tidak didukung ada sehingga Anda dapat membuat keputusan berdasarkan informasi tentang apa yang harus diandalkan untuk bekerja hari ini, dan apa yang tim Amazon Linux akan memenuhi syarat sebagai bekerja sebagai bagian dari pembaruan masa depan.

Keterbatasan yang Diketahui dengan berjalan AL2023 di KVM

- Agen tamu KVM saat ini tidak dikemas atau didukung.
- Hot plugging dan unplugging CPU, memori, atau jenis perangkat lainnya tidak didukung.
- Hibernasi VM tidak didukung.
- Migrasi VM tidak didukung.
- Passthrough perangkat apa pun seperti melalui PCI Passthrough, atau USB Passthrough tidak didukung.

Persyaratan untuk menjalankan AL2 023 pada VMware

Bagian ini menjelaskan persyaratan untuk menjalankan AL2 023 pada VMware. VMware gambar AL2 023 hanya tersedia untuk x86-64 arsitektur. VMware gambar untuk tidak aarch64 tersedia atau didukung. Persyaratan ini merupakan tambahan dasar [AL2023 persyaratan sistem](#) untuk VMware gambar.

Topik

- [VMware persyaratan host untuk menjalankan AL2 023 pada VMware](#)
- [Dukungan perangkat untuk AL2 023 pada VMware](#)
- [Mode boot \(UEFI and BIOS\) dukungan untuk AL2 023 pada VMware](#)
- [Batasan berjalan AL2 023 pada VMware](#)

VMware persyaratan host untuk menjalankan AL2 023 pada VMware

AL2023 VMware Gambar OVA saat ini memenuhi syarat sebagai berikut:

- VMware Workstation 17.5.0 berjalan pada host menggunakan prosesor Intel (R) Xeon (R) Platinum 8124M
- VMware vSphere 8.0 menggunakan prosesor Intel (R) Xeon (R) Platinum 8275CL

AL2023 VMware Gambar OVA menentukan Versi Perangkat Keras Mesin 13.

VMware Perangkat Keras Mesin Versi 13 didukung oleh:

- ESXi 6.5 atau lebih baru

- VMware Workstation 14 atau yang lebih baru

Dukungan perangkat untuk AL2 023 pada VMware

Berikut ini VMware model perangkat diuji untuk digunakan dengan AL2 023 VMware Gambar OVA (**x86-64**hanya):

- `vmw_pvscsi` (VMware diparavirtualisasi SCSI pengontrol)
- `vmxnet3` (VMware perangkat jaringan paravirtualisasi)
- `ata_piix`(warisan IDE untuk digunakan dengan drive CD-ROM virtual saja)

Tambahan VMware model perangkat diaktifkan di AL2 023 VMware kualifikasi gambar, tetapi tidak banyak dilakukan:

- `vmw_vmci` dan `vsock` antarmuka terkait (transportasi soket virtual untuk VMware agen tamu)
- `vmw_balloon` perangkat balon memori
- VMware SVGA pengontrol
- warisan AT keyboard dan PS/2 perangkat mouse

Bagian VMware paket agen tamu (`open-vm-tools`) tersedia dan diinstal secara default di AL2 023 VMware Gambar OVA.

Mode boot (UEFI and BIOS) dukungan untuk AL2 023 pada VMware

Pada rilis 2023.3.20231211, 023 AL2 VMware Gambar OVA telah divalidasi di kedua warisan BIOS and UEFI mode boot. Konfigurasi default OVA masih lama BIOS tetapi dapat diubah oleh pengguna.

Important

Dukungan Boot Aman membutuhkan UEFI, yang belum divalidasi untuk AL2 023 berjalan VMware.

Batasan berjalan AL2 023 pada VMware

Ada beberapa batasan yang diketahui dalam menjalankan AL2 023 di VMware.

Note

Kode yang menerapkan beberapa fungsi yang tidak didukung yang terdaftar mungkin ada di AL2 023 dan berfungsi dengan benar. Daftar fungsionalitas yang tidak didukung ada sehingga pelanggan dapat membuat keputusan berdasarkan informasi tentang apa yang harus diandalkan untuk bekerja hari ini, dan apa yang tim Amazon Linux akan memenuhi syarat sebagai bekerja sebagai bagian dari pembaruan masa depan.

Keterbatasan yang diketahui dengan menjalankan AL2 023 pada VMware

- UEFI Boot Aman saat ini tidak divalidasi dengan AL2 023 aktif VMware.
- Hot plugging dan unplugging CPU, memori, atau jenis perangkat lainnya tidak didukung.
- Hibernasi VM tidak didukung.
- Migrasi VM tidak didukung.
- Passthrough perangkat apa pun seperti melalui PCI Passthrough, atau USB Passthrough tidak didukung.

Persyaratan untuk menjalankan Amazon Linux 2023 di Hyper-V

Bagian ini mencakup persyaratan untuk menjalankan Amazon Linux 2023 di Hyper-V. Gambar Hyper-V dari AL2 023 hanya tersedia untuk arsitektur x86-64. Gambar Hyper-V untuk tidak aarch64 tersedia atau didukung saat ini.

Bagian ini mencakup persyaratan tambahan di atas dasar [AL2023 persyaratan sistem](#) untuk gambar Hyper-V.

Topik

- [Persyaratan host Hyper-V untuk menjalankan Amazon Linux 2023 di Hyper-V](#)
- [Dukungan perangkat untuk Amazon Linux 2023 di Hyper-V](#)
- [Batasan menjalankan Amazon Linux 2023 di Hyper-V](#)

Persyaratan host Hyper-V untuk menjalankan Amazon Linux 2023 di Hyper-V

Kualifikasi utama Amazon Linux 2023 di Hyper-V terjadi pada Windows Server 2022 yang berjalan pada sebuah instance. EC2 `c5.metal`

Dukungan perangkat untuk Amazon Linux 2023 di Hyper-V

Amazon Linux 2023 diuji pada mesin virtual Generasi 1 dan Generasi 2 Hyper-V dengan serangkaian perangkat keras virtual berikut:

- Generasi 1 (boot BIOS lama) VM
- Generasi 2 (boot UEFI - Tidak ada boot aman) VM
- Model perangkat berikut diuji untuk digunakan dengan AL2 023 gambar Hyper-V:
 - Penyimpanan virtual Hyper-V *hv_storvsc* untuk disk root dan drive CD-ROM yang ditiru pada Generasi 2 VMs
 - IDE PIIX yang ditiru *ata_piix* untuk drive CD-ROM virtual pada Generasi 1 VMs
 - Ethernet virtual Hyper-V *hv_netvsc*
- Model perangkat berikut diaktifkan tetapi diuji ringan:
 - Mode teks VGA lama pada Generasi 1 VMs
 - Framebuffer *simplifiedrmfb* berbasis Firmware UEFI pada Generasi 2 VMs
 - Balon Hyper-V *hv_balloon*
 - Hyper-V HID/Mouse *hid_hyperv*
- Mode perangkat berikut tidak diaktifkan di AL2 023 saat ini:
 - Pass-through Hyper-V PCI
 - Grafik DRM Hyper-V

Important

Untuk mesin virtual Generasi 2, Boot Aman tidak didukung dan harus dinonaktifkan sebelum meluncurkan mesin virtual untuk boot Amazon Linux 2023 yang sukses. Hyper-V saat ini hanya mendukung Boot Aman dengan komponen perangkat lunak yang ditandatangani oleh kunci Microsoft sendiri sementara bootloader Amazon Linux ditandatangani oleh kunci pribadi Amazon. Hyper-V tidak mendukung pengimporan kunci pihak ke-3 saat ini.

Batasan menjalankan Amazon Linux 2023 di Hyper-V

Berikut ini adalah beberapa batasan yang diketahui dalam menjalankan Amazon Linux 2023 di Hyper-V:

 Note

Kode yang menerapkan beberapa fungsi yang tidak didukung yang terdaftar mungkin ada di AL2 023 dan berfungsi dengan benar. Daftar fungsionalitas yang tidak didukung ada sehingga pelanggan dapat membuat keputusan berdasarkan informasi tentang apa yang harus diandalkan untuk bekerja hari ini, dan apa yang tim Amazon Linux akan memenuhi syarat sebagai bekerja sebagai bagian dari pembaruan masa depan.

Keterbatasan yang Diketahui dengan menjalankan AL2 023 di Hyper-V

- Mode Boot Aman UEFI saat ini tidak didukung atau berfungsi dengan AL2 023 di Hyper-V
- Hot plugging dan unplugging CPU, memori, atau jenis perangkat lainnya tidak didukung.
- Hibernasi Virtual Machine (VM) tidak didukung.
- Migrasi Virtual Machine (VM) tidak didukung.
- Passthrough perangkat apa pun seperti melalui PCI Passthrough, atau USB Passthrough tidak didukung.

Amazon Linux 2023 Pengaturan dan **cloud-init** konfigurasi saat digunakan di luar Amazon EC2

Bagian ini mencakup cara mengatur dan mengonfigurasi mesin virtual Amazon Linux 2023 saat tidak dijalankan langsung di Amazon EC2, seperti saat menggunakan KVM,, atau Hyper-V. VMware

Secara default, gambar mesin virtual Amazon Linux 2023 tidak disediakan dengan kata sandi pengguna atau kunci ssh apa pun dan akan mendapatkan konfigurasi jaringannya melalui DHCP pada antarmuka jaringan pertama yang ditemukan. Ini berarti bahwa secara default, tanpa konfigurasi tambahan, tidak ada cara untuk terhubung ke mesin virtual yang dihasilkan.

Dengan demikian, beberapa bentuk konfigurasi perlu disediakan ke mesin virtual. Mekanisme standar untuk melakukan ini untuk Amazon Linux adalah melalui sumber `cloud-init` data.

Amazon Linux 2023 telah memenuhi syarat dengan sumber data berikut:

NoCloud

Ini adalah metode tradisional untuk mengonfigurasi gambar lokal melalui CD-ROM virtual yang berisi benih ISO9660 gambar dengan file `cloud-init` konfigurasi.

VMware

Amazon Linux 2023 juga mendukung konfigurasi VMware gambar yang berjalan di vSphere melalui sumber data VMware tertentu melalui `dan. VMware guestinfo.userdata` `guestinfo.metadata`

Note

Konfigurasi sumber data dapat berbeda dari Amazon Linux 2. Lebih khusus lagi, Amazon Linux 2023 menggunakan `systemd-networkd` konfigurasinya dan memerlukan penggunaan `cloud-init` “Networking Config Version 2” seperti yang didokumentasikan [dalam cloud-init dokumentasi konfigurasi jaringan](#).

Dokumentasi lengkap untuk mekanisme `cloud-init` konfigurasi untuk versi `cloud-init` paket di Amazon Linux 2023 dapat ditemukan di dokumentasi [hulu cloud-init](#).

NoCloud (**seed.iso**) **cloud-init** konfigurasi untuk Amazon Linux 2023 di KVM dan VMware

Bagian ini mencakup cara membuat dan menggunakan `seed.iso` gambar untuk mengonfigurasi Amazon Linux 2023 yang berjalan KVM atau VMware. Karena KVM and VMware lingkungan tidak memiliki [Amazon EC2 Instance Meta Data Service \(IMDS\)](#), metode alternatif untuk mengonfigurasi Amazon Linux 2023 diperlukan, dan menyediakan `seed.iso` gambar adalah salah satu metode tersebut.

Gambar `seed.iso` boot mencakup informasi konfigurasi awal yang diperlukan untuk mem-boot dan mengkonfigurasi mesin virtual baru Anda, seperti konfigurasi jaringan, nama host, dan data pengguna.

Note

`seed.iso` Gambar hanya mencakup informasi konfigurasi yang diperlukan untuk mem-boot VM. Itu tidak termasuk file sistem operasi Amazon Linux 2023.

Untuk menghasilkan `seed.iso` gambar, Anda memerlukan setidaknya dua file konfigurasi, terkadang tiga:

meta-data

File ini biasanya menyertakan nama host untuk mesin virtual.

user-data

File ini biasanya mengkonfigurasi akun pengguna, kata sandi mereka, ssh pasangan kunci, dan/atau mekanisme akses. Secara default, Amazon Linux 2023 KVM dan VMware gambar membuat akun `ec2-user` pengguna. Anda dapat menggunakan file `user-data` konfigurasi untuk mengatur kata sandi dan/atau kunci ssh untuk akun pengguna default ini.

network-config(opsional)

File ini biasanya menyediakan konfigurasi jaringan untuk mesin virtual yang akan mengganti yang default. Konfigurasi default adalah menggunakan DHCP pada antarmuka jaringan pertama yang tersedia.

Buat gambar **seed.iso** disk

1. Di komputer Linux atau macOS, buat folder baru bernama `seedconfig` dan navigasikan ke dalamnya.

Note

Menggunakan Windows atau Sistem Operasi lain untuk menyelesaikan langkah-langkah ini dimungkinkan, tetapi Anda harus menemukan alat yang setara `mkisofs` untuk menyelesaikan pembuatan `seed.iso` gambar.

2. Buat file konfigurasi `meta-data`.
 - a. Buat file baru bernama `meta-data`.

- b. Buka meta-data file menggunakan editor pilihan Anda dan tambahkan yang berikut ini, ganti *vm-hostname* dengan nama host untuk VM:

```
#cloud-config
local-hostname: vm-hostname
```

- c. Simpan dan tutup file konfigurasi meta-data.

3. Buat file konfigurasi user-data.

- a. Buat file baru bernama user-data.
 - b. Buka user-data file menggunakan editor pilihan Anda dan tambahkan yang berikut ini, buat substitusi sesuai kebutuhan:

```
#cloud-config
#vim:syntax=yaml
users:
# A user by the name 'ec2-user' is created in the image by default.
- default
- name: ec2-user
ssh_authorized_keys:
- ssh-rsa ssh-key
# In the above line, replace ssh key with the content of your ssh public key.
```

- c. Anda dapat menambahkan lebih banyak akun pengguna ke file user-data konfigurasi secara opsional.

Anda dapat menentukan akun pengguna tambahan, mekanisme akses, kata sandi, dan pasangan kunci mereka. Untuk informasi selengkapnya tentang arahan yang didukung, lihat dokumentasi [upstream cloud-init](#).

- d. Simpan dan tutup file konfigurasi user-data.

4. (Opsional) Buat file network-config konfigurasi.

- a. Buat file baru bernama network-config.
 - b. Buka network-config file menggunakan editor pilihan Anda dan tambahkan yang berikut ini, ganti berbagai alamat IP dengan yang sesuai untuk pengaturan Anda.

```
#cloud-config
version: 2
```



```
ethernets:
  enp1s0:
    addresses:
      - 192.168.122.161/24
    gateway4: 192.168.122.1
    nameservers:
      addresses: 192.168.122.1
```

 Note

cloud-init konfigurasi jaringan menyediakan mekanisme untuk mencocokkan MAC alamat antarmuka alih-alih menentukan nama antarmuka yang dapat berubah tergantung pada konfigurasi VM. cloud-init Fitur ini (dan lebih) untuk konfigurasi jaringan dijelaskan secara lebih rinci dalam dokumentasi [Upstream cloud-init Network Config Version 2](#).

- c. Simpan dan tutup file konfigurasi network-config.
5. Buat gambar seed.iso disk menggunakan meta-data, user-data, dan file network-config konfigurasi opsional yang dibuat pada langkah sebelumnya.

Lakukan salah satu hal berikut, tergantung pada OS tempat Anda membuat gambar seed.iso disk.

- Pada sistem Linux, gunakan alat seperti **mkisofs** atau **genisoimage** untuk membuat seed.iso file yang sudah selesai. Arahkan ke seedconfig folder, dan jalankan perintah berikut:

```
$ mkisofs -output seed.iso -volid cidata -joliet -rock user-data meta-data
```

- Jika Anda menggunakan anetwork-config, sertakan dalam doa: **mkisofs**

```
$ mkisofs -output seed.iso -volid cidata -joliet -rock user-data meta-data
network-config
```

- Pada sistem macOS, Anda dapat menggunakan alat seperti **hdiutil** untuk menghasilkan file yang sudah jadi seed.iso. Karena **hdiutil** mengambil nama jalur daripada daftar file, pemanggilan yang sama dapat digunakan terlepas dari apakah file network-config konfigurasi telah dibuat atau tidak.

```
$ hdiutil makehybrid -o seed.iso -hfs -joliet -iso -default-volume-name cidata seedconfig/
```

6. `seed.iso` File yang dihasilkan sekarang dapat dilampirkan ke Mesin Virtual Amazon Linux 2023 baru Anda menggunakan drive CD-ROM virtual `cloud-init` untuk ditemukan pada boot pertama dan menerapkan konfigurasi ke sistem.

VMware **cloud-init** konfigurasi `guestinfo` untuk on AL2023 VMware

VMware lingkungan tidak memiliki [Amazon EC2 Instance Meta Data Service \(IMDS\)](#), sehingga diperlukan metode konfigurasi AL2023 alternatif. Bagian ini menjelaskan cara menggunakan mekanisme konfigurasi alternatif untuk drive CD-ROM `seed.iso` virtual yang tersedia di VMware vSphere.

Metode konfigurasi ini menggunakan VMware `extraconfig` mekanisme untuk menyediakan data konfigurasi ke `cloud-init`. Untuk masing-masing kunci berikut, **keyname.encoding** properti yang sesuai harus disediakan.

Kunci-kunci berikut dapat diberikan pada VMware `extraconfig` mekanisme.

guestinfo.metadata

JSON atau YAML mengandung `cloud-init` meta-data

guestinfo.userdata

YAML Dokumen yang berisi `cloud-init` data pengguna dalam format `cloud-config`

guestinfo.vendordata (opsional)

YAML mengandung `cloud-init` vendor-data

Properti pengkodean yang sesuai

(`guestinfo.metadata.encoding`, `guestinfo.userdata.encoding`, dan `guestinfo.vendordata.encoding`) dapat berisi:

base64

Isi properti `base64` dikodekan.

gzip+base64

Isi properti dikompresi dengan gzip setelah base64 pengkodean.

Note

seed.iso Metode ini mendukung file network-config konfigurasi (opsional) terpisah. VMwareguestinfo berbeda dalam bagaimana konfigurasi jaringan disediakan. Informasi tambahan disediakan di bagian berikut.

Jika konfigurasi jaringan eksplisit diinginkan, itu harus disematkan metadata dalam bentuk dua YAML atau JSON properti:

network

Berisi konfigurasi jaringan yang dikodekan dalam bentuk JSON atau YAMAL.

network.encoding

Berisi pengkodean data konfigurasi jaringan di atas. Pengkodean yang cloud-init didukung sama dengan untuk guestinfo data: base64 dan. gzip+base64

Example Menggunakan alat VMware **govc** CLI vSphere untuk melewati konfigurasi dengan **guestinfo**

1. Siapkan meta-data, user-data, dan file network-config konfigurasi opsional seperti yang dijelaskan dalam [NoCloud \(seed.iso\) cloud-init konfigurasi untuk Amazon Linux 2023 di KVM dan VMware](#).
2. Mengkonversi file konfigurasi ke dalam format yang dapat digunakan oleh VMwareguestinfo.

```
# 'meta-data', `user-data` and `network-config` are the configuration
# files in the same format that would be used by a NoCloud (seed.iso)
# data source, read-them and convert them to VMware guestinfo
#
# The VM_NAME variable is assumed to be set to the name of the VM
# It is assumed that the necessary govc environment (credentials etc...) are
# already set

metadata=$(cat "meta-data")
```

```
userdata=$(cat "user-data")
if [ -e "network-config" ] ; then
    # We need to embed the network config inside the meta-data
    netconf=$(base64 -w0 "network-config")
    metadata=$(printf "%s\nnetwork: %s\nnetwork.encoding: base64" "$metadata"
"$netconf")
fi
metadata=$(base64 -w0 <<< "$metadata")
govc vm.change -vm "$VM_NAME" \
    -e guestinfo.metadata="$metadata" \
    -e guestinfo.metadata.encoding="base64"
userdata=$(base64 -w0 <<< "$userdata")
govc vm.change -vm "$VM_NAME" \
    -e guestinfo.userdata="$userdata" \
    -e guestinfo.userdata.encoding="base64"
```

Membandingkan paket yang diinstal pada AMI standar Amazon Linux 2023 dengan Gambar AL2 023 KVM

Perbandingan RPMs saat ini pada AMI standar AL2 023 dibandingkan dengan RPMs saat ini pada gambar AL2 023 KVM.

Package	AMI	KVM
acl	2.3.1	2.3.1
acpid	2.0.32	
alternatives	1.15	1.15
amazon-chrony-config	4.3	
amazon-ec2-net-utils	2.5.1	
amazon-linux-onprem		1.2
amazon-linux-repo-cdn		2023.6.20241031
amazon-linux-repo-s3	2023.6.20241031	

Package	AMI	KVM
amazon-linux-sb-keys	2023.1	2023.1
amazon-onprem-netw ork		1.2
amazon-rpm-config	228	228
amazon-ssm-agent	3.3.987.0	3.3.987.0
amd-ucode-firmware	20210208 (baru)	20210208 (baru)
at	3.1.23	3.1.23
attr	2.5.1	2.5.1
audit	3.0.6	3.0.6
audit-libs	3.0.6	3.0.6
aws-cfn-bootstrap	2.0	
awscli-2	2.15.30	2.15.30
basesystem	11	11
bash	5.2.15	5.2.15
bash-completion	2.11	2.11
bc	1.07.1	1.07.1
bind-libs	9.18.28	9.18.28
bind-license	9.18.28	9.18.28
bind-utils	9.18.28	9.18.28
binutils	2.39	2.39
boost-filesystem	1.75.0	1.75.0

Package	AMI	KVM
boost-system	1.75.0	1.75.0
boost-thread	1.75.0	1.75.0
bzip2	1.0.8	1.0.8
bzip2-libs	1.0.8	1.0.8
ca-certificates	2023.2.68	2023.2.68
c-ares	1.19.1	
checkpolicy	3.4	3.4
chkconfig	1.15	1.15
chrony	4.3	4.3
cloud-init	22.2.2	22.2.2
cloud-init-cfg-ec2	22.2.2	
cloud-init-cfg-onpre		22.2.2
cloud-utils-growpart	0,31	0,31
coreutils	8.32	8.32
coreutils-common	8.32	8.32
cpio	2.13	2.13
cracklib	2.9.6	2.9.6
cracklib-dicts	2.9.6	2.9.6
crontabs	1.11	1.11
crypto-policies	20220428	20220428

Package	AMI	KVM
crypto-policies-scripts	20220428	20220428
cryptsetup	2.6.1	2.6.1
cryptsetup-libs	2.6.1	2.6.1
curl-minimal	8.5.0	8.5.0
cyrus-sasl-lib	2.1.27	2.1.27
cyrus-sasl-plain	2.1.27	2.1.27
dbus	1.12.28	1.12.28
dbus-broker	32	32
dbus-common	1.12.28	1.12.28
dbus-libs	1.12.28	1.12.28
device-mapper	1.02.185	1.02.185
device-mapper-libs	1.02.185	1.02.185
diffutils	3.8	3.8
dnf	4.14.0	4.14.0
dnf-data	4.14.0	4.14.0
dnf-plugin-release-notification	1.2	1.2
dnf-plugins-core	4.3.0	4.3.0
dnf-plugin-support-info	1.2	1.2

Package	AMI	KVM
dnf-utils	4.3.0	4.3.0
dosfstools	4.2	4.2
dracut	055	055
dracut-config-ec2	3.0	
dracut-config-generic	055	055
dwz	0,14	0,14
dyninst	10.2.1	10.2.1
e2fsprogs	1.46.5	1.46.5
e2fsprogs-libs	1.46.5	1.46.5
ec2-hibinit-agent	1.0.8	
ec2-instance-connect	1.1	
ec2-instance-connect-selinux	1.1	
ec2-utils	2.2.0	
ed	1.14.2	1.14.2
efi-filesystem	5	5
efi-srpm-macros	5	5
efivar	38	38
efivar-libs	38	38

Package	AMI	KVM
elfutils-debuginfod-client	0,188	0,188
elfutils-default-yama-scope	0,188	0,188
elfutils-libelf	0,188	0,188
elfutils-libs	0,188	0,188
ethtool	5.15	5.15
expat	2.5.0	2.5.0
file	5.39	5.39
file-libs	5.39	5.39
filesystem	3.14	3.14
findutils	4.8.0	4.8.0
fonts-srpm-macros	2.0.5	2.0.5
fstrm	0.6.1	0.6.1
fuse-libs	2.9.9	2.9.9
gawk	5.1.0	5.1.0
gdbm-libs	1.19	1.19
gdisk	1.0.8	1.0.8
gettext	0,21	0,21
gettext-libs	0,21	0,21
ghc-srpm-macros	1.5.0	1.5.0

Package	AMI	KVM
glib2	2.74.7	2.74.7
glibc	2.34	2.34
glibc-all-langpacks	2.34	2.34
glibc-common	2.34	2.34
glibc-gconv-extra	2.34	2.34
glibc-locale-source	2.34	2.34
gmp	6.2.1	6.2.1
gnupg2-minimal	2.3.7	2.3.7
gnutls	3.8.0	3.8.0
go-srpm-macros	3.2.0	3.2.0
gpgme	1.15.1	1.15.1
gpm-libs	1.20.7	1.20.7
grep	3.8	3.8
groff-base	1.22.4	1.22.4
grub2-common	2.06	2.06
grub2-efi-aa64-ec2	2.06 (aarch64)	2.06 (aarch64)
grub2-efi-x64-ec2	2.06 (x86_64)	2.06 (x86_64)
grub2-pc		2.06 (x86_64)
grub2-pc-modules	2.06	2.06 (noarch)
grub2-tools	2.06	2.06

Package	AMI	KVM
grub2-tools-minimal	2.06	2.06
grubby	8.40	8.40
gssproxy	0.8.4	0.8.4
gzip	1.12	1.12
hostname	3.23	3.23
hunspell	1.7.0	1.7.0
hunspell-en	0.20140811.1	0.20140811.1
hunspell-en-GB	0.20140811.1	0.20140811.1
hunspell-en-US	0.20140811.1	0.20140811.1
hunspell-filesystem	1.7.0	1.7.0
hwdata	0,384	0,384
info	6.7	6.7
inih	49	49
initscripts	10.09	10.09
iproute	6.10.0	6.10.0
iputils	20210202	20210202
irqbalance	1.9.0	1.9.0
jansson	2.14	2.14
jemalloc	5.2.1	5.2.1
jitterentropy	3.4.1	3.4.1

Package	AMI	KVM
jq	1.7.1	
json-c	0,14	0,14
kbd	2.4.0	2.4.0
kbd-misc	2.4.0	2.4.0
kernel	6.1.112	6.1.112
kernel-libbpf	6.1.112	6.1.112
kernel-livepatch-r epo-cdn		2023.6.20241031
kernel-livepatch-r epo-s3	2023.6.20241031	
kernel-modules-extra		6.1.112
kernel-modules-ext ra-common		6.1.112
kernel-srpm-macros	1.0	1.0
kernel-tools	6.1.112	6.1.112
keyutils	1.6.3	1.6.3
keyutils-libs	1.6.3	1.6.3
kmod	29	29
kmod-libs	29	29
kpatch-runtime	0.9.7	0.9.7
krb5-libs	1.21.3	1.21.3

Package	AMI	KVM
less	608	608
libacl	2.3.1	2.3.1
libaio	0.3.111	0.3.111
libarchive	3.7.4	3.7.4
libargon2	20171227	20171227
libassuan	2.5.5	2.5.5
libattr	2.5.1	2.5.1
libbasicobjects	0.1.1	0.1.1
libblkid	2.37.4	2.37.4
libcap	2.48	2.48
libcap-ng	0.8.2	0.8.2
libcbor	0.7.0	0.7.0
libcollection	0.7.0	0.7.0
libcom_err	1.46.5	1.46.5
libcomps	0.1.20	0.1.20
libconfig	1.7.2	1.7.2
libcurl-minimal	8.5.0	8.5.0
libdb	5.3.28	5.3.28
libdhash	0.5.0	
libdnf	0.69.0	0.69.0

Package	AMI	KVM
libeconf	0.4.0	0.4.0
libedit	3.1	3.1
libev	4.33	4.33
libevent	2.1.12	2.1.12
libfdisk	2.37.4	2.37.4
libffi	3.4.4	3.4.4
libfido2	1.10.0	1.10.0
libgcc	11.4.1	11.4.1
libgcrypt	1.10.2	1.10.2
libgomp	11.4.1	11.4.1
libgpg-error	1,42	1,42
libibverbs	48,0	48,0
libidn2	2.3.2	2.3.2
libini_config	1.3.1	1.3.1
libkcapi	1.4.0	1.4.0
libkcapi-hmacalc	1.4.0	1.4.0
libldb	2.6.2	
libmaxminddb	1.5.2	1.5.2
libmetalink	0.1.3	0.1.3
libmn1	1.0.4	1.0.4

Package	AMI	KVM
libmodulemd	2.13.0	2.13.0
libmount	2.37.4	2.37.4
libnfsidmap	2.5.4	2.5.4
libnhttp2	1,59.0	1,59.0
libnl3	3.5.0	3.5.0
libpath_utils	0.2.1	0.2.1
libpcap	1.10.1	1.10.1
libpipeline	1.5.3	1.5.3
libpkgconf	1.8.0	1.8.0
libpsl	0.21.1	0.21.1
libpwquality	1.4.4	1.4.4
libref_array	0.1.5	0.1.5
librepo	1.14.5	1.14.5
libreport-filessystem	2.15.2	2.15.2
libseccomp	2.5.3	2.5.3
libselinux	3.4	3.4
libselinux-utils	3.4	3.4
libsemanage	3.4	3.4
libsepol	3.4	3.4
libsigsegv	2.13	2.13

Package	AMI	KVM
libsmartcols	2.37.4	2.37.4
libsolv	0.7.22	0.7.22
libss	1.46.5	1.46.5
libsss_certmap	2.9.4	
libsss_idmap	2.9.4	2.9.4
libsss_nss_idmap	2.9.4	2.9.4
libsss_sudo	2.9.4	
libstdc++	11.4.1	11.4.1
libstoragegmt	1.9.4	1.9.4
libtalloc	2.3.4	
libtasn1	4.19.0	4.19.0
libtdb	1.4.7	
libtevent	0.13.0	
libtextstyle	0,21	0,21
libtirpc	1.3.3	1.3.3
libunistring	0.9.10	0.9.10
libuser	0,63	0,63
libutempter	1.2.1	1.2.1
libuuid	2.37.4	2.37.4
libuv	1.47.0	1.47.0

Package	AMI	KVM
libverto	0.3.2	0.3.2
libverto-libev	0.3.2	0.3.2
libxcrypt	4.4.33	4.4.33
libxml2	2.10.4	2.10.4
libyaml	0.2.5	0.2.5
libzstd	1.5.5	1.5.5
linux-firmware-whence	20210208 (baru)	20210208 (baru)
lm_sensors-libs	3.6.0	3.6.0
lmdb-libs	0.9.29	0.9.29
logrotate	3.20.1	3.20.1
lsof	4.94.0	4.94.0
lua-libs	5.4.4	5.4.4
lua-srpm-macros	1	1
lz4-libs	1.9.4	1.9.4
man-db	2.9.3	2.9.3
man-pages	5.10	5.10
microcode_ctl	2.1 (x86_64)	2.1 (x86_64)
mpfr	4.1.0	4.1.0
nano	5.8	5.8
ncurses	6.2	6.2

Package	AMI	KVM
ncurses-base	6.2	6.2
ncurses-libs	6.2	6.2
nettle	3.8	3.8
net-tools	2.0	2.0
newt	0.52.21	0.52.21
nfs-utils	2.5.4	2.5.4
npth	1.6	1.6
nspr	4.35.0	4.35.0
nss	3.90.0	3.90.0
nss-softokn	3.90.0	3.90.0
nss-softokn-freebl	3.90.0	3.90.0
nss-sysinit	3.90.0	3.90.0
nss-util	3.90.0	3.90.0
ntsysv	1.15	1.15
numactl-libs	2.0.14	2.0.14
ocaml-srpm-macros	6	6
oniguruma	6.9.7.1	
openblas-srpm-macros	2	2
openldap	2.4.57	2.4.57
openssh	8.7p1	8.7p1

Package	AMI	KVM
openssh-clients	8.7p1	8.7p1
openssh-server	8.7p1	8.7p1
openssl	3.0.8	3.0.8
openssl-libs	3.0.8	3.0.8
openssl-pkcs11	0.4.12	0.4.12
os-prober	1,77	1,77
p11-kit	0.24.1	0.24.1
p11-kit-trust	0.24.1	0.24.1
package-notes-srpm-macros	0,4	0,4
pam	1.5.1	1.5.1
parted	3.4	3.4
passwd	0,80	0,80
pciutils	3.7.0	3.7.0
pciutils-libs	3.7.0	3.7.0
pcre2	10.40	10.40
pcre2-syntax	10.40	10.40
perl-Carp	1,50	1,50
perl-Class-Struct	0,66	0,66
perl-constant	1.33	1.33
perl-DynaLoader	1,47	1,47

Package	AMI	KVM
perl-Encode	3.15	3.15
perl-Errno	1.30	1.30
perl-Exporter	5.74	5.74
perl-Fcntl	1.13	1.13
perl-File-Basename	2,85	2,85
perl-File-Path	2.18	2.18
perl-File-stat	1.09	1.09
perl-File-Temp	0.231.100	0.231.100
perl-Getopt-Long	2.52	2.52
perl-Getopt-Std	1.12	1.12
perl-HTTP-Tiny	0,078	0,078
perl-if	0.60.800	0.60.800
perl-interpreter	5.32.1	5.32.1
perl-IO	1,43	1,43
perl-IPC-Open3	1.21	1.21
perl-libs	5.32.1	5.32.1
perl-MIME-Base64	3.16	3.16
perl-mro	1.23	1.23
perl-overload	1.31	1.31
perl-overloading	0,02	0,02

Package	AMI	KVM
perl-parent	0,238	0,238
perl-PathTools	3,78	3,78
perl-Pod-Escapes	1.07	1.07
perl-podlators	4.14	4.14
perl-Pod-Perldoc	3.28.01	3.28.01
perl-Pod-Simple	3.42	3.42
perl-Pod-Usage	2.01	2.01
perl-POSIX	1,94	1,94
perl-Scalar-List-Utils	1,56	1,56
perl-SelectSaver	1.02	1.02
perl-Socket	2.032	2.032
perl-srpm-macros	1	1
perl-Storable	3.21	3.21
perl-subs	1.03	1.03
perl-Symbol	1.08	1.08
perl-Term-ANSIColor	5.01	5.01
perl-Term-Cap	1.17	1.17
perl-Text-ParseWords	3.30	3.30
perl-Text-Tabs+Wrap	2021.0726	2021.0726
perl-Time-Local	1.300	1.300

Package	AMI	KVM
perl-vars	1.05	1.05
pkgconf	1.8.0	1.8.0
pkgconf-m4	1.8.0	1.8.0
pkgconf-pkg-config	1.8.0	1.8.0
polycoreutils	3.4	3.4
polycoreutils-python-utils	3.4	
popt	1.18	1.18
procps-ng	3.3.17	3.3.17
protobuf-c	1.4.1	1.4.1
psacct	6.6.4	6.6.4
psmisc	23.4	23.4
publicsuffix-list-dafsa	20240212	20240212
python3	3.9.16	3.9.16
python3-attrs	20.3.0	20.3.0
python3-audit	3.0.6	3.0.6
python3-awscrt	0.19.19	0.19.19
python3-babel	2.9.1	2.9.1
python3-cffi	1.14.5	1.14.5
python3-chardet	4.0.0	4.0.0

Package	AMI	KVM
python3-colorama	0.4.4	0.4.4
python3-configobj	5.0.6	5.0.6
python3-cryptography	36.0.1	36.0.1
python3-daemon	2.3.0	
python3-dateutil	2.8.1	2.8.1
python3-dbus	1.2.18	1.2.18
python3-distro	1.5.0	1.5.0
python3-dnf	4.14.0	4.14.0
python3-dnf-plugins-core	4.3.0	4.3.0
python3-docutils	0,16	0,16
python3-gpg	1.15.1	1.15.1
python3-hawkey	0.69.0	0.69.0
python3-idna	2.10	2.10
python3-jinja2	2.11.3	2.11.3
python3-jmespath	0.10.0	0.10.0
python3-jsonpatch	1.21	1.21
python3-jsonpointer	2.0	2.0
python3-jjsonschema	3.2.0	3.2.0
python3-libcomps	0.1.20	0.1.20
python3-libdnf	0.69.0	0.69.0

Package	AMI	KVM
python3-libs	3.9.16	3.9.16
python3-libselinux	3.4	3.4
python3-libsemanage	3.4	3.4
python3-libstorage mgmt	1.9.4	1.9.4
python3-lockfile	0.12.2	
python3-markupsafe	1.1.1	1.1.1
python3-netifaces	0.10.6	0.10.6
python3-oauthlib	3.0.2	3.0.2
python3-pip-wheel	21.3.1	21.3.1
python3-ply	3.11	3.11
python3-policycore utils	3.4	3.4
python3-prettytable	0.7.2	0.7.2
python3-prompt-too lkit	3.0.24	3.0.24
python3-pycparser	2.20	2.20
python3-pyrsistent	0.17.3	0.17.3
python3-pyserial	3.4	3.4
python3-pysocks	1.7.1	1.7.1
python3-pytz	2022.7.1	2022.7.1

Package	AMI	KVM
python3-pyyaml	5.4.1	5.4.1
python3-requests	2.25.1	2.25.1
python3-rpm	4.16.1.3	4.16.1.3
python3-ruamel-yaml	0.16.6	0.16.6
python3-ruamel-yaml-clib	0.1.2	0.1.2
python3-setools	4.4.1	4.4.1
python3-setuptools	59.6.0	59.6.0
python3-setuptools-wheel	59.6.0	59.6.0
python3-six	1.15.0	1.15.0
python3-systemd	235	235
python3-urllib3	1.25.10	1.25.10
python3-wcwidth	0.2.5	0.2.5
python-chevron	0.13.1	
python-srpm-macros	3.9	3.9
quota	4.06	4.06
quota-nls	4.06	4.06
readline	8.1	8.1
rng-tools	6.14	6.14
rootfiles	8.1	8.1

Package	AMI	KVM
rpcbind	1.2.6	1.2.6
rpm	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-build-libs	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-libs	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-plugin-selinux	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-plugin-systemd-inhibit	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-sign-libs	4.16.1.3	4.16.1.3
rsync	3.2.6	3.2.6
rust-srpm-macros	21	21
sbsigntools	0.9.4	0.9.4
screen	4.8.0	4.8.0
sed	4.8	4.8
selinux-policy	38.1.45	38.1.45
selinux-policy-targeted	38.1.45	38.1.45
setup	2.13.7	2.13.7
shadow-utils	4.9	4.9
slang	2.3.2	2.3.2
sqlite-libs	3.40.0	3.40.0
sssd-client	2.9.4	2.9.4

Package	AMI	KVM
sssd-common	2.9.4	
sssd-kcm	2.9.4	
sssd-nfs-idmap	2.9.4	
strace	6.8	6.8
sudo	1.9.15	1.9.15
sysctl-defaults	1.0	1.0
sysstat	12.5.6	12.5.6
systemd	252.23	252.23
systemd-libs	252.23	252.23
systemd-networkd	252.23	252.23
systemd-pam	252.23	252.23
systemd-resolved	252.23	252.23
systemd-udev	252.23	252.23
system-release	2023.6.20241031	2023.6.20241031
systemtap-runtime	4.8	4.8
tar	1,34	1,34
tbb	2020.3	2020.3
tcpdump	4.99.1	4.99.1
tcsh	6.24.07	6.24.07
time	1.9	1.9

Package	AMI	KVM
traceroute	2.1.3	2.1.3
tzdata	2024a	2024a
unzip	6.0	6.0
update-motd	2.2	2.2
userspace-rcu	0.12.1	0.12.1
util-linux	2.37.4	2.37.4
util-linux-core	2.37.4	2.37.4
vim-common	9.0.2153	9.0.2153
vim-data	9.0.2153	9.0.2153
vim-enhanced	9.0.2153	9.0.2153
vim-filesystem	9.0.2153	9.0.2153
vim-minimal	9.0.2153	9.0.2153
wget	1.21.3	1.21.3
which	2.21	2.21
words	3.0	3.0
xfsdump	3.1.11	3.1.11
xfspgrog	5.18.0	5.18.0
xxd	9.0.2153	9.0.2153
xxhash-libs	0.8.0	0.8.0
xz	5.2.5	5.2.5

Package	AMI	KVM
xz-libs	5.2.5	5.2.5
yum	4.14.0	4.14.0
zip	3.0	3.0
zlib	1.2.11	1.2.11
zram-generator	1.1.2	
zram-generator-def aults	1.1.2	
zstd	1.5.5	1.5.5

Membandingkan paket yang diinstal pada AMI standar Amazon Linux 2023 dengan Gambar AL2 OVA 023 VMware

Perbandingan RPMs saat ini pada AMI standar AL2 023 dibandingkan dengan yang RPMs ada pada gambar VMware OVA AL2 023.

Package	AMI	VMware OVA
acl	2.3.1	2.3.1
acpid	2.0.32	
alternatives	1.15	1.15
amazon-chrony-config	4.3	
amazon-ec2-net-utils	2.5.1	
amazon-linux-onprem		1.2
amazon-linux-repo- cdn		2023.6.20241031

Package	AMI	VMware OVA
amazon-linux-repo-s3	2023.6.20241031	
amazon-linux-sb-keys	2023.1	2023.1
amazon-onprem-netw ork		1.2
amazon-rpm-config	228	228
amazon-ssm-agent	3.3.987.0	3.3.987.0
amd-ucode-firmware	20210208	20210208
at	3.1.23	3.1.23
attr	2.5.1	2.5.1
audit	3.0.6	3.0.6
audit-libs	3.0.6	3.0.6
aws-cfn-bootstrap	2.0	
awscli-2	2.15.30	2.15.30
basesystem	11	11
bash	5.2.15	5.2.15
bash-completion	2.11	2.11
bc	1.07.1	1.07.1
bind-libs	9.18.28	9.18.28
bind-license	9.18.28	9.18.28
bind-utils	9.18.28	9.18.28
binutils	2.39	2.39

Package	AMI	VMware OVA
boost-filesystem	1.75.0	1.75.0
boost-system	1.75.0	1.75.0
boost-thread	1.75.0	1.75.0
bzip2	1.0.8	1.0.8
bzip2-libs	1.0.8	1.0.8
ca-certificates	2023.2.68	2023.2.68
c-ares	1.19.1	
checkpolicy	3.4	3.4
chkconfig	1.15	1.15
chrony	4.3	4.3
cloud-init	22.2.2	22.2.2
cloud-init-cfg-ec2	22.2.2	
cloud-init-cfg-onpre		22.2.2
cloud-utils-growpart	0,31	0,31
coreutils	8.32	8.32
coreutils-common	8.32	8.32
cpio	2.13	2.13
cracklib	2.9.6	2.9.6
cracklib-dicts	2.9.6	2.9.6
crontabs	1.11	1.11

Package	AMI	VMware OVA
crypto-policies	20220428	20220428
crypto-policies-scripts	20220428	20220428
cryptsetup	2.6.1	2.6.1
cryptsetup-libs	2.6.1	2.6.1
curl-minimal	8.5.0	8.5.0
cyrus-sasl-lib	2.1.27	2.1.27
cyrus-sasl-plain	2.1.27	2.1.27
dbus	1.12.28	1.12.28
dbus-broker	32	32
dbus-common	1.12.28	1.12.28
dbus-libs	1.12.28	1.12.28
device-mapper	1.02.185	1.02.185
device-mapper-libs	1.02.185	1.02.185
diffutils	3.8	3.8
dnf	4.14.0	4.14.0
dnf-data	4.14.0	4.14.0
dnf-plugin-release-notification	1.2	1.2
dnf-plugins-core	4.3.0	4.3.0

Package	AMI	VMware OVA
dnf-plugin-support-info	1.2	1.2
dnf-utils	4.3.0	4.3.0
dosfstools	4.2	4.2
dracut	055	055
dracut-config-ec2	3.0	
dracut-config-generic	055	055
dwz	0,14	0,14
dyninst	10.2.1	10.2.1
e2fsprogs	1.46.5	1.46.5
e2fsprogs-libs	1.46.5	1.46.5
ec2-hibinit-agent	1.0.8	
ec2-instance-connect	1.1	
ec2-instance-connect-selinux	1.1	
ec2-utils	2.2.0	
ed	1.14.2	1.14.2
efi-filesystem	5	5
efi-srpm-macros	5	5
efivar	38	38

Package	AMI	VMware OVA
efivar-libs	38	38
elfutils-debuginfod-client	0,188	0,188
elfutils-default-yama-scope	0,188	0,188
elfutils-libelf	0,188	0,188
elfutils-libs	0,188	0,188
ethtool	5.15	5.15
expat	2.5.0	2.5.0
file	5.39	5.39
file-libs	5.39	5.39
filesystem	3.14	3.14
findutils	4.8.0	4.8.0
fonts-srpm-macros	2.0.5	2.0.5
fstrm	0.6.1	0.6.1
fuse3		3.10.4
fuse3-libs		3.10.4
fuse-common		3.10.4
fuse-libs	2.9.9	2.9.9
gawk	5.1.0	5.1.0
gdbm-libs	1.19	1.19

Package	AMI	VMware OVA
gdisk	1.0.8	1.0.8
gettext	0,21	0,21
gettext-libs	0,21	0,21
ghc-srpm-macros	1.5.0	1.5.0
glib2	2.74.7	2.74.7
glibc	2.34	2.34
glibc-all-langpacks	2.34	2.34
glibc-common	2.34	2.34
glibc-gconv-extra	2.34	2.34
glibc-locale-source	2.34	2.34
gmp	6.2.1	6.2.1
gnupg2-minimal	2.3.7	2.3.7
gnutls	3.8.0	3.8.0
go-srpm-macros	3.2.0	3.2.0
gpgme	1.15.1	1.15.1
gpm-libs	1.20.7	1.20.7
grep	3.8	3.8
groff-base	1.22.4	1.22.4
grub2-common	2.06	2.06
grub2-efi-x64-ec2	2.06	2.06

Package	AMI	VMware OVA
grub2-pc		2.06
grub2-pc-modules	2.06	2.06
grub2-tools	2.06	2.06
grub2-tools-minimal	2.06	2.06
grubby	8.40	8.40
gssproxy	0.8.4	0.8.4
gzip	1.12	1.12
hostname	3.23	3.23
hunspell	1.7.0	1.7.0
hunspell-en	0.20140811.1	0.20140811.1
hunspell-en-GB	0.20140811.1	0.20140811.1
hunspell-en-US	0.20140811.1	0.20140811.1
hunspell-filesystem	1.7.0	1.7.0
hwdata	0,384	0,384
info	6.7	6.7
inih	49	49
initscripts	10.09	10.09
iproute	6.10.0	6.10.0
iputils	20210202	20210202
irqbalance	1.9.0	1.9.0

Package	AMI	VMware OVA
jansson	2.14	2.14
jemalloc	5.2.1	5.2.1
jitterentropy	3.4.1	3.4.1
jq	1.7.1	
json-c	0,14	0,14
kbd	2.4.0	2.4.0
kbd-misc	2.4.0	2.4.0
kernel	6.1.112	6.1.112
kernel-libbpf	6.1.112	6.1.112
kernel-livepatch-r epo-cdn		2023.6.20241031
kernel-livepatch-r epo-s3	2023.6.20241031	
kernel-modules-extra		6.1.112
kernel-modules-ext ra-common		6.1.112
kernel-srpm-macros	1.0	1.0
kernel-tools	6.1.112	6.1.112
keyutils	1.6.3	1.6.3
keyutils-libs	1.6.3	1.6.3
kmod	29	29

Package	AMI	VMware OVA
kmod-libs	29	29
kpatch-runtime	0.9.7	0.9.7
krb5-libs	1.21.3	1.21.3
less	608	608
libacl	2.3.1	2.3.1
libaio	0.3.111	0.3.111
libarchive	3.7.4	3.7.4
libargon2	20171227	20171227
libassuan	2.5.5	2.5.5
libattr	2.5.1	2.5.1
libbasicobjects	0.1.1	0.1.1
libblkid	2.37.4	2.37.4
libcap	2.48	2.48
libcap-ng	0.8.2	0.8.2
libcbor	0.7.0	0.7.0
libcollection	0.7.0	0.7.0
libcom_err	1.46.5	1.46.5
libcomps	0.1.20	0.1.20
libconfig	1.7.2	1.7.2
libcurl-minimal	8.5.0	8.5.0

Package	AMI	VMware OVA
libdb	5.3.28	5.3.28
libdhash	0.5.0	
libdnf	0.69.0	0.69.0
libeconf	0.4.0	0.4.0
libedit	3.1	3.1
libev	4.33	4.33
libevent	2.1.12	2.1.12
libfdisk	2.37.4	2.37.4
libffi	3.4.4	3.4.4
libfido2	1.10.0	1.10.0
libgcc	11.4.1	11.4.1
libgcrypt	1.10.2	1.10.2
libgomp	11.4.1	11.4.1
libgpg-error	1,42	1,42
libibverbs	48,0	48,0
libidn2	2.3.2	2.3.2
libini_config	1.3.1	1.3.1
libkcapi	1.4.0	1.4.0
libkcapi-hmacalc	1.4.0	1.4.0
libldb	2.6.2	

Package	AMI	VMware OVA
libmaxminddb	1.5.2	1.5.2
libmetalink	0.1.3	0.1.3
libmnl	1.0.4	1.0.4
libmodulemd	2.13.0	2.13.0
libmount	2.37.4	2.37.4
libmspack		0.10.1
libnfsidmap	2.5.4	2.5.4
libnghttp2	1,59.0	1,59.0
libnl3	3.5.0	3.5.0
libpath_utils	0.2.1	0.2.1
libpcap	1.10.1	1.10.1
libpipeline	1.5.3	1.5.3
libpkgconf	1.8.0	1.8.0
libpsl	0.21.1	0.21.1
libpwquality	1.4.4	1.4.4
libref_array	0.1.5	0.1.5
librepo	1.14.5	1.14.5
libreport-filessystem	2.15.2	2.15.2
libseccomp	2.5.3	2.5.3
libselinux	3.4	3.4

Package	AMI	VMware OVA
libselinux-utils	3.4	3.4
libsemanage	3.4	3.4
libsepol	3.4	3.4
libsigsegv	2.13	2.13
libsmartcols	2.37.4	2.37.4
libsolv	0.7.22	0.7.22
libss	1.46.5	1.46.5
libsss_certmap	2.9.4	
libsss_idmap	2.9.4	2.9.4
libsss_nss_idmap	2.9.4	2.9.4
libsss_sudo	2.9.4	
libstdc++	11.4.1	11.4.1
libstoragegmt	1.9.4	1.9.4
libtalloc	2.3.4	
libtasn1	4.19.0	4.19.0
libtdb	1.4.7	
libtevent	0.13.0	
libtextstyle	0,21	0,21
libtirpc	1.3.3	1.3.3
libtool-ltdl		2.4.7

Package	AMI	VMware OVA
libunistring	0.9.10	0.9.10
libuser	0,63	0,63
libutempter	1.2.1	1.2.1
libuuid	2.37.4	2.37.4
libuv	1.47.0	1.47.0
libverto	0.3.2	0.3.2
libverto-libev	0.3.2	0.3.2
libxcrypt	4.4.33	4.4.33
libxml2	2.10.4	2.10.4
libxslt		1.1.34
libyaml	0.2.5	0.2.5
libzstd	1.5.5	1.5.5
linux-firmware-whe nce	20210208	20210208
lm_sensors-libs	3.6.0	3.6.0
lmdb-libs	0.9.29	0.9.29
logrotate	3.20.1	3.20.1
lsof	4.94.0	4.94.0
lua-libs	5.4.4	5.4.4
lua-srpm-macros	1	1
lz4-libs	1.9.4	1.9.4

Package	AMI	VMware OVA
man-db	2.9.3	2.9.3
man-pages	5.10	5.10
microcode_ctl	2.1	2.1
mpfr	4.1.0	4.1.0
nano	5.8	5.8
ncurses	6.2	6.2
ncurses-base	6.2	6.2
ncurses-libs	6.2	6.2
nettle	3.8	3.8
net-tools	2.0	2.0
newt	0.52.21	0.52.21
nfs-utils	2.5.4	2.5.4
npth	1.6	1.6
nspr	4.35.0	4.35.0
nss	3.90.0	3.90.0
nss-softokn	3.90.0	3.90.0
nss-softokn-freebl	3.90.0	3.90.0
nss-sysinit	3.90.0	3.90.0
nss-util	3.90.0	3.90.0
ntsysv	1.15	1.15

Package	AMI	VMware OVA
numactl-libs	2.0.14	2.0.14
ocaml-srpm-macros	6	6
oniguruma	6.9.7.1	
openblas-srpm-macros	2	2
openldap	2.4.57	2.4.57
openssh	8.7p1	8.7p1
openssh-clients	8.7p1	8.7p1
openssh-server	8.7p1	8.7p1
openssl	3.0.8	3.0.8
openssl-libs	3.0.8	3.0.8
openssl-pkcs11	0.4.12	0.4.12
open-vm-tools		12.3.0
os-prober	1,77	1,77
p11-kit	0.24.1	0.24.1
p11-kit-trust	0.24.1	0.24.1
package-notes-srpm-macros	0,4	0,4
pam	1.5.1	1.5.1
parted	3.4	3.4
passwd	0,80	0,80
pciutils	3.7.0	3.7.0

Package	AMI	VMware OVA
pciutils-libs	3.7.0	3.7.0
pcre2	10.40	10.40
pcre2-syntax	10.40	10.40
perl-Carp	1,50	1,50
perl-Class-Struct	0,66	0,66
perl-constant	1.33	1.33
perl-DynaLoader	1,47	1,47
perl-Encode	3.15	3.15
perl-Errno	1.30	1.30
perl-Exporter	5.74	5.74
perl-Fcntl	1.13	1.13
perl-File-Basename	2,85	2,85
perl-File-Path	2.18	2.18
perl-File-stat	1.09	1.09
perl-File-Temp	0.231.100	0.231.100
perl-Getopt-Long	2.52	2.52
perl-Getopt-Std	1.12	1.12
perl-HTTP-Tiny	0,078	0,078
perl-if	0.60.800	0.60.800
perl-interpreter	5.32.1	5.32.1

Package	AMI	VMware OVA
perl-I0	1,43	1,43
perl-IPC-Open3	1.21	1.21
perl-libs	5.32.1	5.32.1
perl-MIME-Base64	3.16	3.16
perl-mro	1.23	1.23
perl-overload	1.31	1.31
perl-overloading	0,02	0,02
perl-parent	0,238	0,238
perl-PathTools	3,78	3,78
perl-Pod-Escapes	1.07	1.07
perl-podlators	4.14	4.14
perl-Pod-Perldoc	3.28.01	3.28.01
perl-Pod-Simple	3.42	3.42
perl-Pod-Usage	2.01	2.01
perl-POSIX	1,94	1,94
perl-Scalar-List-Utils	1,56	1,56
perl-SelectSaver	1.02	1.02
perl-Socket	2.032	2.032
perl-srpm-macros	1	1
perl-Storable	3.21	3.21

Package	AMI	VMware OVA
perl-subvars	1.03	1.03
perl-Symbol	1.08	1.08
perl-Term-ANSIColor	5.01	5.01
perl-Term-Cap	1.17	1.17
perl-Text-ParseWords	3.30	3.30
perl-Text-Tabs+Wrap	2021.0726	2021.0726
perl-Time-Local	1.300	1.300
perl-vars	1.05	1.05
pkgconf	1.8.0	1.8.0
pkgconf-m4	1.8.0	1.8.0
pkgconf-pkg-config	1.8.0	1.8.0
policycoreutils	3.4	3.4
policycoreutils-python-utils	3.4	
popt	1.18	1.18
procps-ng	3.3.17	3.3.17
protobuf-c	1.4.1	1.4.1
psacct	6.6.4	6.6.4
psmisc	23.4	23.4
publicsuffix-list-dafsa	20240212	20240212

Package	AMI	VMware OVA
python3	3.9.16	3.9.16
python3-attrs	20.3.0	20.3.0
python3-audit	3.0.6	3.0.6
python3-awscrt	0.19.19	0.19.19
python3-babel	2.9.1	2.9.1
python3-cffi	1.14.5	1.14.5
python3-chardet	4.0.0	4.0.0
python3-colorama	0.4.4	0.4.4
python3-configobj	5.0.6	5.0.6
python3-cryptography	36.0.1	36.0.1
python3-daemon	2.3.0	
python3-dateutil	2.8.1	2.8.1
python3-dbus	1.2.18	1.2.18
python3-distro	1.5.0	1.5.0
python3-dnf	4.14.0	4.14.0
python3-dnf-plugins-core	4.3.0	4.3.0
python3-docutils	0,16	0,16
python3-gpg	1.15.1	1.15.1
python3-hawkey	0.69.0	0.69.0
python3-idna	2.10	2.10

Package	AMI	VMware OVA
python3-jinja2	2.11.3	2.11.3
python3-jmespath	0.10.0	0.10.0
python3-jsonpatch	1.21	1.21
python3-jsonpointer	2.0	2.0
python3-jjsonschema	3.2.0	3.2.0
python3-libcomps	0.1.20	0.1.20
python3-libdnf	0.69.0	0.69.0
python3-libs	3.9.16	3.9.16
python3-libselenium	3.4	3.4
python3-libsemanage	3.4	3.4
python3-libstorage mgmt	1.9.4	1.9.4
python3-lockfile	0.12.2	
python3-markupsafe	1.1.1	1.1.1
python3-netifaces	0.10.6	0.10.6
python3-oauthlib	3.0.2	3.0.2
python3-pip-wheel	21.3.1	21.3.1
python3-ply	3.11	3.11
python3-policycore utils	3.4	3.4
python3-prettytable	0.7.2	0.7.2

Package	AMI	VMware OVA
python3-prompt-toolkit	3.0.24	3.0.24
python3-pycparser	2.20	2.20
python3-pyrsistent	0.17.3	0.17.3
python3-pyserial	3.4	3.4
python3-pysocks	1.7.1	1.7.1
python3-pytz	2022.7.1	2022.7.1
python3-pyyaml	5.4.1	5.4.1
python3-requests	2.25.1	2.25.1
python3-rpm	4.16.1.3	4.16.1.3
python3-ruamel-yaml	0.16.6	0.16.6
python3-ruamel-yaml-clib	0.1.2	0.1.2
python3-setuptools	4.4.1	4.4.1
python3-setuptools	59.6.0	59.6.0
python3-setuptools-wheel	59.6.0	59.6.0
python3-six	1.15.0	1.15.0
python3-systemd	235	235
python3-urllib3	1.25.10	1.25.10
python3-wcwidth	0.2.5	0.2.5

Package	AMI	VMware OVA
python-chevron	0.13.1	
python-srpm-macros	3.9	3.9
quota	4.06	4.06
quota-nls	4.06	4.06
readline	8.1	8.1
rng-tools	6.14	6.14
rootfiles	8.1	8.1
rpcbind	1.2.6	1.2.6
rpm	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-build-libs	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-libs	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-plugin-selinux	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-plugin-systemd-inhibit	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-sign-libs	4.16.1.3	4.16.1.3
rsync	3.2.6	3.2.6
rust-srpm-macros	21	21
sbsigntools	0.9.4	0.9.4
screen	4.8.0	4.8.0
sed	4.8	4.8
selinux-policy	38.1.45	38.1.45

Package	AMI	VMware OVA
selinux-policy-targeted	38.1.45	38.1.45
setup	2.13.7	2.13.7
shadow-utils	4.9	4.9
slang	2.3.2	2.3.2
sqlite-libs	3.40.0	3.40.0
sssd-client	2.9.4	2.9.4
sssd-common	2.9.4	
sssd-kcm	2.9.4	
sssd-nfs-idmap	2.9.4	
strace	6.8	6.8
sudo	1.9.15	1.9.15
sysctl-defaults	1.0	1.0
sysstat	12.5.6	12.5.6
systemd	252.23	252.23
systemd-libs	252.23	252.23
systemd-networkd	252.23	252.23
systemd-pam	252.23	252.23
systemd-resolved	252.23	252.23
systemd-udev	252.23	252.23
system-release	2023.6.20241031	2023.6.20241031

Package	AMI	VMware OVA
systemtap-runtime	4.8	4.8
tar	1,34	1,34
tbb	2020.3	2020.3
tcpdump	4.99.1	4.99.1
tcsh	6.24.07	6.24.07
time	1.9	1.9
traceroute	2.1.3	2.1.3
tzdata	2024a	2024a
unzip	6.0	6.0
update-motd	2.2	2.2
userspace-rcu	0.12.1	0.12.1
util-linux	2.37.4	2.37.4
util-linux-core	2.37.4	2.37.4
vim-common	9.0.2153	9.0.2153
vim-data	9.0.2153	9.0.2153
vim-enhanced	9.0.2153	9.0.2153
vim-filesystem	9.0.2153	9.0.2153
vim-minimal	9.0.2153	9.0.2153
wget	1.21.3	1.21.3
which	2.21	2.21

Package	AMI	VMware OVA
words	3.0	3.0
xfsdump	3.1.11	3.1.11
xfspgrog	5.18.0	5.18.0
xmlsec1		1.2.33
xmlsec1-openssl		1.2.33
xxd	9.0.2153	9.0.2153
xxhash-libs	0.8.0	0.8.0
xz	5.2.5	5.2.5
xz-libs	5.2.5	5.2.5
yum	4.14.0	4.14.0
zip	3.0	3.0
zlib	1.2.11	1.2.11
zram-generator	1.1.2	
zram-generator-def aults	1.1.2	
zstd	1.5.5	1.5.5

Membandingkan paket yang diinstal pada AMI standar Amazon Linux 2023 dengan gambar AL2 023 Hyper-V

Perbandingan RPMs saat ini pada AMI standar AL2 023 dibandingkan dengan RPMs saat ini pada gambar AL2 023 Hyper-V.

Package	AMI	Hyper-V VHDX
acl	2.3.1	2.3.1
acpid	2.0.32	
alternatives	1.15	1.15
amazon-chrony-config	4.3	
amazon-ec2-net-utils	2.4.1	
amazon-linux-onprem		1.2
amazon-linux-repo-cdn		2023.4.20240319
amazon-linux-repo-s3	2023.4.20240319	
amazon-linux-sb-keys	2023.1	2023.1
amazon-onprem-netw ork		1.2
amazon-rpm-config	228	228
amazon-ssm-agent	3.2.2303.0	3.2.2303.0
at	3.1.23	3.1.23
attr	2.5.1	2.5.1
audit	3.0.6	3.0.6
audit-libs	3.0.6	3.0.6
aws-cfn-bootstrap	2.0	
awscli-2	2.14.5	2.14.5
basesystem	11	11

Package	AMI	Hyper-V VHDX
bash	5.2.15	5.2.15
bash-completion	2.11	2.11
bc	1.07.1	1.07.1
bind-libs	9.16.48	9.16.48
bind-license	9.16.48	9.16.48
bind-utils	9.16.48	9.16.48
binutils	2.39	2.39
boost-filesystem	1.75.0	1.75.0
boost-system	1.75.0	1.75.0
boost-thread	1.75.0	1.75.0
bzip2	1.0.8	1.0.8
bzip2-libs	1.0.8	1.0.8
ca-certificates	2023.2.64	2023.2.64
c-ares	1.19.0	
checkpolicy	3.4	3.4
chkconfig	1.15	1.15
chrony	4.3	4.3
cloud-init	22.2.2	22.2.2
cloud-init-cfg-ec2	22.2.2	
cloud-init-cfg-onpre		22.2.2

Package	AMI	Hyper-V VHDX
cloud-utils-growpart	0,31	0,31
coreutils	8.32	8.32
coreutils-common	8.32	8.32
cpio	2.13	2.13
cracklib	2.9.6	2.9.6
cracklib-dicts	2.9.6	2.9.6
crontabs	1.11	1.11
crypto-policies	20220428	20220428
crypto-policies-scripts	20220428	20220428
cryptsetup	2.6.1	2.6.1
cryptsetup-libs	2.6.1	2.6.1
curl-minimal	8.5.0	8.5.0
cyrus-sasl-lib	2.1.27	2.1.27
cyrus-sasl-plain	2.1.27	2.1.27
dbus	1.12.28	1.12.28
dbus-broker	32	32
dbus-common	1.12.28	1.12.28
dbus-libs	1.12.28	1.12.28
device-mapper	1.02.185	1.02.185
device-mapper-libs	1.02.185	1.02.185

Package	AMI	Hyper-V VHDX
diffutils	3.8	3.8
dnf	4.14.0	4.14.0
dnf-data	4.14.0	4.14.0
dnf-plugin-release-notification	1.2	1.2
dnf-plugins-core	4.3.0	4.3.0
dnf-plugin-support-info	1.2	1.2
dnf-utils	4.3.0	4.3.0
dosfstools	4.2	4.2
dracut	055	055
dracut-config-ec2	3.0	
dracut-config-generic	055	055
dwz	0,14	0,14
dyninst	10.2.1	10.2.1
e2fsprogs	1.46.5	1.46.5
e2fsprogs-libs	1.46.5	1.46.5
ec2-hibinit-agent	1.0.8	
ec2-instance-connect	1.1	
ec2-instance-connect-selinux	1.1	

Package	AMI	Hyper-V VHDX
ec2-utils	2.2.0	
ed	1.14.2	1.14.2
efi-filesystem	5	5
efi-srpm-macros	5	5
efivar	38	38
efivar-libs	38	38
elfutils-debuginfod-client	0,188	0,188
elfutils-default-yama-scope	0,188	0,188
elfutils-libelf	0,188	0,188
elfutils-libs	0,188	0,188
ethtool	5.15	5.15
expat	2.5.0	2.5.0
file	5.39	5.39
file-libs	5.39	5.39
filesystem	3.14	3.14
findutils	4.8.0	4.8.0
fonts-srpm-macros	2.0.5	2.0.5
fstrm	0.6.1	0.6.1
fuse-libs	2.9.9	2.9.9

Package	AMI	Hyper-V VHDX
gawk	5.1.0	5.1.0
gdbm-libs	1.19	1.19
gdisk	1.0.8	1.0.8
gettext	0,21	0,21
gettext-libs	0,21	0,21
ghc-srpm-macros	1.5.0	1.5.0
glib2	2.74.7	2.74.7
glibc	2.34	2.34
glibc-all-langpacks	2.34	2.34
glibc-common	2.34	2.34
glibc-gconv-extra	2.34	2.34
glibc-locale-source	2.34	2.34
gmp	6.2.1	6.2.1
gnupg2-minimal	2.3.7	2.3.7
gnutls	3.8.0	3.8.0
go-srpm-macros	3.2.0	3.2.0
gpgme	1.15.1	1.15.1
gpm-libs	1.20.7	1.20.7
grep	3.8	3.8
groff-base	1.22.4	1.22.4

Package	AMI	Hyper-V VHDX
grub2-common	2.06	2.06
grub2-efi-x64-ec2	2.06	2.06
grub2-pc		2.06
grub2-pc-modules	2.06	2.06
grub2-tools	2.06	2.06
grub2-tools-minimal	2.06	2.06
grubby	8.40	8.40
gssproxy	0.8.4	0.8.4
gzip	1.12	1.12
hostname	3.23	3.23
hunspell	1.7.0	1.7.0
hunspell-en	0.20140811.1	0.20140811.1
hunspell-en-GB	0.20140811.1	0.20140811.1
hunspell-en-US	0.20140811.1	0.20140811.1
hunspell-filesystem	1.7.0	1.7.0
hwdata	0,353	0,353
hyperv-daemons		0
hyperv-daemons-lic ense		0
hypervfcopyd		0
hypervkvpd		0

Package	AMI	Hyper-V VHDX
hyperv-tools		0
hypervvssd		0
info	6.7	6.7
inih	49	49
initscripts	10.09	10.09
iproute	5.10.0	5.10.0
iputils	20210202	20210202
irqbalance	1.9.0	1.9.0
jansson	2.14	2.14
jitterentropy	3.4.1	3.4.1
jq	1.7.1	1.7.1
json-c	0,14	0,14
kbd	2.4.0	2.4.0
kbd-misc	2.4.0	2.4.0
kernel	6.1.79	6.1.79
kernel-livepatch-r epo-cdn		2023.4.20240319
kernel-livepatch-r epo-s3	2023.4.20240319	
kernel-modules-extra		6.1.79

Package	AMI	Hyper-V VHDX
kernel-modules-extra-common		6.1.79
kernel-srpm-macros	1.0	1.0
kernel-tools	6.1.79	6.1.79
keyutils	1.6.3	1.6.3
keyutils-libs	1.6.3	1.6.3
kmod	29	29
kmod-libs	29	29
kpatch-runtime	0.9.7	0.9.7
krb5-libs	1.21	1.21
less	608	608
libacl	2.3.1	2.3.1
libaio	0.3.111	0.3.111
libarchive	3.5.3	3.5.3
libargon2	20171227	20171227
libassuan	2.5.5	2.5.5
libattr	2.5.1	2.5.1
libbasicobjects	0.1.1	0.1.1
libblkid	2.37.4	2.37.4
libcap	2.48	2.48
libcap-ng	0.8.2	0.8.2

Package	AMI	Hyper-V VHDX
libcbor	0.7.0	0.7.0
libcollection	0.7.0	0.7.0
libcom_err	1.46.5	1.46.5
libcomps	0.1.20	0.1.20
libconfig	1.7.2	1.7.2
libcurl-minimal	8.5.0	8.5.0
libdb	5.3.28	5.3.28
libdhash	0.5.0	
libdnf	0.69.0	0.69.0
libeconf	0.4.0	0.4.0
libedit	3.1	3.1
libev	4.33	4.33
libevent	2.1.12	2.1.12
libfdisk	2.37.4	2.37.4
libffi	3.4.4	3.4.4
libfido2	1.10.0	1.10.0
libgcc	11.4.1	11.4.1
libgcrypt	1.10.2	1.10.2
libgomp	11.4.1	11.4.1
libgpg-error	1,42	1,42

Package	AMI	Hyper-V VHDX
libibverbs	48,0	48,0
libidn2	2.3.2	2.3.2
libini_config	1.3.1	1.3.1
libkcapi	1.4.0	1.4.0
libkcapi-hmaccalc	1.4.0	1.4.0
libldb	2.6.2	
libmaxminddb	1.5.2	1.5.2
libmetalink	0.1.3	0.1.3
libmnl	1.0.4	1.0.4
libmodulemd	2.13.0	2.13.0
libmount	2.37.4	2.37.4
libnfsidmap	2.5.4	2.5.4
libnghttp2	1,57.0	1,57.0
libnl3	3.5.0	3.5.0
libpath_utils	0.2.1	0.2.1
libpcap	1.10.1	1.10.1
libpipeline	1.5.3	1.5.3
libpkgconf	1.8.0	1.8.0
libpsl	0.21.1	0.21.1
libpwquality	1.4.4	1.4.4

Package	AMI	Hyper-V VHDX
libref_array	0.1.5	0.1.5
librepo	1.14.5	1.14.5
libreport-filesystem	2.15.2	2.15.2
libseccomp	2.5.3	2.5.3
libselinux	3.4	3.4
libselinux-utils	3.4	3.4
libsemanage	3.4	3.4
libsepol	3.4	3.4
libsigsegv	2.13	2.13
libsmartcols	2.37.4	2.37.4
libsolv	0.7.22	0.7.22
libss	1.46.5	1.46.5
libsss_certmap	2.9.4	
libsss_idmap	2.9.4	2.9.4
libsss_nss_idmap	2.9.4	2.9.4
libsss_sudo	2.9.4	
libstdc++	11.4.1	11.4.1
libstoragegmt	1.9.4	1.9.4
libtalloc	2.3.4	
libtasn1	4.19.0	4.19.0

Package	AMI	Hyper-V VHDX
libtdb	1.4.7	
libtevent	0.13.0	
libtextstyle	0,21	0,21
libtirpc	1.3.3	1.3.3
libunistring	0.9.10	0.9.10
libuser	0,63	0,63
libutempter	1.2.1	1.2.1
libuuid	2.37.4	2.37.4
libuv	1.47.0	1.47.0
libverto	0.3.2	0.3.2
libverto-libev	0.3.2	0.3.2
libxcrypt	4.4.33	4.4.33
libxml2	2.10.4	2.10.4
libyaml	0.2.5	0.2.5
libzstd	1.5.5	1.5.5
lm_sensors-libs	3.6.0	3.6.0
lmdb-libs	0.9.29	0.9.29
logrotate	3.20.1	3.20.1
lsof	4.94.0	4.94.0
lua-libs	5.4.4	5.4.4

Package	AMI	Hyper-V VHDX
lua-srpm-macros	1	1
lz4-libs	1.9.4	1.9.4
man-db	2.9.3	2.9.3
man-pages	5.10	5.10
microcode_ctl	2.1	2.1
mpfr	4.1.0	4.1.0
nano	5.8	5.8
ncurses	6.2	6.2
ncurses-base	6.2	6.2
ncurses-libs	6.2	6.2
nettle	3.8	3.8
net-tools	2.0	2.0
newt	0.52.21	0.52.21
nfs-utils	2.5.4	2.5.4
npth	1.6	1.6
nspr	4.35.0	4.35.0
nss	3.90.0	3.90.0
nss-softokn	3.90.0	3.90.0
nss-softokn-freebl	3.90.0	3.90.0
nss-sysinit	3.90.0	3.90.0

Package	AMI	Hyper-V VHDX
nss-util	3.90.0	3.90.0
ntsysv	1.15	1.15
numactl-libs	2.0.14	2.0.14
ocaml-srpm-macros	6	6
oniguruma	6.9.7.1	6.9.7.1
openblas-srpm-macros	2	2
openldap	2.4.57	2.4.57
openssh	8.7p1	8.7p1
openssh-clients	8.7p1	8.7p1
openssh-server	8.7p1	8.7p1
openssl	3.0.8	3.0.8
openssl-libs	3.0.8	3.0.8
openssl-pkcs11	0.4.12	0.4.12
os-prober	1,77	1,77
p11-kit	0.24.1	0.24.1
p11-kit-trust	0.24.1	0.24.1
package-notes-srpm-macros	0,4	0,4
pam	1.5.1	1.5.1
parted	3.4	3.4
passwd	0,80	0,80

Package	AMI	Hyper-V VHDX
pciutils	3.7.0	3.7.0
pciutils-libs	3.7.0	3.7.0
pcre2	10.40	10.40
pcre2-syntax	10.40	10.40
perl-Carp	1,50	1,50
perl-Class-Struct	0,66	0,66
perl-constant	1.33	1.33
perl-DynaLoader	1,47	1,47
perl-Encode	3.15	3.15
perl-Errno	1.30	1.30
perl-Exporter	5.74	5.74
perl-Fcntl	1.13	1.13
perl-File-Basename	2,85	2,85
perl-File-Path	2.18	2.18
perl-File-stat	1.09	1.09
perl-File-Temp	0.231.100	0.231.100
perl-Getopt-Long	2.52	2.52
perl-Getopt-Std	1.12	1.12
perl-HTTP-Tiny	0,078	0,078
perl-if	0.60.800	0.60.800

Package	AMI	Hyper-V VHDX
perl-interpreter	5.32.1	5.32.1
perl-IO	1,43	1,43
perl-IPC-Open3	1.21	1.21
perl-libs	5.32.1	5.32.1
perl-MIME-Base64	3.16	3.16
perl-mro	1.23	1.23
perl-overload	1.31	1.31
perl-overloading	0,02	0,02
perl-parent	0,238	0,238
perl-PathTools	3,78	3,78
perl-Pod-Escapes	1.07	1.07
perl-podlators	4.14	4.14
perl-Pod-Perldoc	3.28.01	3.28.01
perl-Pod-Simple	3.42	3.42
perl-Pod-Usage	2.01	2.01
perl-POSIX	1,94	1,94
perl-Scalar-List-Utils	1,56	1,56
perl-SelectSaver	1.02	1.02
perl-Socket	2.032	2.032
perl-srpm-macros	1	1

Package	AMI	Hyper-V VHDX
perl-Storable	3.21	3.21
perl-subvars	1.03	1.03
perl-Symbol	1.08	1.08
perl-Term-ANSIColor	5.01	5.01
perl-Term-Cap	1.17	1.17
perl-Text-ParseWords	3.30	3.30
perl-Text-Tabs+Wrap	2021.0726	2021.0726
perl-Time-Local	1.300	1.300
perl-vars	1.05	1.05
pkgconf	1.8.0	1.8.0
pkgconf-m4	1.8.0	1.8.0
pkgconf-pkg-config	1.8.0	1.8.0
policycoreutils	3.4	3.4
policycoreutils-python-utils	3.4	
popt	1.18	1.18
procps-ng	3.3.17	3.3.17
protobuf-c	1.4.1	1.4.1
psacct	6.6.4	6.6.4
psmisc	23.4	23.4

Package	AMI	Hyper-V VHDX
publicsuffix-list-dafsa	20240212	20240212
python3	3.9.16	3.9.16
python3-attrs	20.3.0	20.3.0
python3-audit	3.0.6	3.0.6
python3-awscli	0.19.19	0.19.19
python3-babel	2.9.1	2.9.1
python3-cffi	1.14.5	1.14.5
python3-chardet	4.0.0	4.0.0
python3-colorama	0.4.4	0.4.4
python3-configobj	5.0.6	5.0.6
python3-cryptography	36.0.1	36.0.1
python3-daemon	2.3.0	
python3-dateutil	2.8.1	2.8.1
python3-dbus	1.2.18	1.2.18
python3-distro	1.5.0	1.5.0
python3-dnf	4.14.0	4.14.0
python3-dnf-plugins-core	4.3.0	4.3.0
python3-docutils	0,16	0,16
python3-gpg	1.15.1	1.15.1

Package	AMI	Hyper-V VHDX
python3-hawkey	0.69.0	0.69.0
python3-idna	2.10	2.10
python3-jinja2	2.11.3	2.11.3
python3-jmespath	0.10.0	0.10.0
python3-jsonpatch	1.21	1.21
python3-jsonpointer	2.0	2.0
python3-jsonschema	3.2.0	3.2.0
python3-libcomps	0.1.20	0.1.20
python3-libdnf	0.69.0	0.69.0
python3-libs	3.9.16	3.9.16
python3-libselenium	3.4	3.4
python3-libsemanage	3.4	3.4
python3-libstorage mgmt	1.9.4	1.9.4
python3-lockfile	0.12.2	
python3-markupsafe	1.1.1	1.1.1
python3-netifaces	0.10.6	0.10.6
python3-oauthlib	3.0.2	3.0.2
python3-pip-wheel	21.3.1	21.3.1
python3-ply	3.11	3.11

Package	AMI	Hyper-V VHDX
python3-policycore utils	3.4	3.4
python3-prettytable	0.7.2	0.7.2
python3-prompt-too lkit	3.0.24	3.0.24
python3-pycparser	2.20	2.20
python3-pyrsistent	0.17.3	0.17.3
python3-pyserial	3.4	3.4
python3-pysocks	1.7.1	1.7.1
python3-pytz	2022.7.1	2022.7.1
python3-pyyaml	5.4.1	5.4.1
python3-requests	2.25.1	2.25.1
python3-rpm	4.16.1.3	4.16.1.3
python3-ruamel-yaml	0.16.6	0.16.6
python3-ruamel-yaml- clib	0.1.2	0.1.2
python3-setools	4.4.1	4.4.1
python3-setuptools	59.6.0	59.6.0
python3-setuptools- wheel	59.6.0	59.6.0
python3-six	1.15.0	1.15.0
python3-systemd	235	235

Package	AMI	Hyper-V VHDX
python3-urllib3	1.25.10	1.25.10
python3-wcwidth	0.2.5	0.2.5
python-chevron	0.13.1	
python-srpm-macros	3.9	3.9
quota	4.06	4.06
quota-nls	4.06	4.06
readline	8.1	8.1
rng-tools	6.14	6.14
rootfiles	8.1	8.1
rpcbind	1.2.6	1.2.6
rpm	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-build-libs	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-libs	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-plugin-selinux	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-plugin-systemd-inhibit	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-sign-libs	4.16.1.3	4.16.1.3
rsync	3.2.6	3.2.6
rust-srpm-macros	21	21
sbsigntools	0.9.4	0.9.4
screen	4.8.0	4.8.0

Package	AMI	Hyper-V VHDX
sed	4.8	4.8
selinux-policy	37,22	37,22
selinux-policy-targeted	37,22	37,22
setup	2.13.7	2.13.7
shadow-utils	4.9	4.9
slang	2.3.2	2.3.2
sqlite-libs	3.40.0	3.40.0
sssd-client	2.9.4	2.9.4
sssd-common	2.9.4	
sssd-kcm	2.9.4	
sssd-nfs-idmap	2.9.4	
strace	5.16	5.16
sudo	1.9.14	1.9.14
sysctl-defaults	1.0	1.0
sysstat	12.5.6	12.5.6
systemd	252.16	252.16
systemd-libs	252.16	252.16
systemd-networkd	252.16	252.16
systemd-pam	252.16	252.16
systemd-resolved	252.16	252.16

Package	AMI	Hyper-V VHDX
systemd-udev	252.16	252.16
system-release	2023.4.20240319	2023.4.20240319
systemtap-runtime	4.8	4.8
tar	1,34	1,34
tbb	2020.3	2020.3
tcpdump	4.99.1	4.99.1
tcsh	6.24.07	6.24.07
time	1.9	1.9
traceroute	2.1.3	2.1.3
tzdata	2024a	2024a
unzip	6.0	6.0
update-motd	2.2	2.2
userspace-rcu	0.12.1	0.12.1
util-linux	2.37.4	2.37.4
util-linux-core	2.37.4	2.37.4
vim-common	9.0.2153	9.0.2153
vim-data	9.0.2153	9.0.2153
vim-enhanced	9.0.2153	9.0.2153
vim-filesystem	9.0.2153	9.0.2153
vim-minimal	9.0.2153	9.0.2153

Package	AMI	Hyper-V VHDX
wget	1.21.3	1.21.3
which	2.21	2.21
words	3.0	3.0
xfsdump	3.1.11	3.1.11
xfsprogs	5.18.0	5.18.0
xxd	9.0.2153	9.0.2153
xxhash-libs	0.8.0	0.8.0
xz	5.2.5	5.2.5
xz-libs	5.2.5	5.2.5
yum	4.14.0	4.14.0
zip	3.0	3.0
zlib	1.2.11	1.2.11
zram-generator	1.1.2	
zram-generator-def aults	1.1.2	
zstd	1.5.5	1.5.5

Mengidentifikasi instans dan versi Amazon Linux

Penting untuk dapat menentukan distribusi Linux apa, dan versi distribusi apa yang menjadi image atau instance OS. Amazon Linux menyediakan mekanisme untuk mengidentifikasi Amazon Linux selain dari distribusi Linux lainnya, serta untuk mengidentifikasi apa rilis Amazon Linux gambar itu.

Bagian ini akan membahas berbagai metode yang dapat digunakan, keterbatasannya, dan melalui beberapa contoh penggunaannya.

Topik

- [Menggunakan os-release standar](#)
- [Amazon Linux Khusus](#)
- [Contoh kode untuk deteksi OS](#)

Menggunakan **os-release** standar

Amazon Linux mematuhi [os-releasestandar](#) untuk mengidentifikasi distribusi Linux. File ini memberikan informasi yang dapat dibaca mesin tentang identifikasi sistem operasi dan informasi versi.

Note

Standar menentukan yang `/etc/os-release` dicoba untuk diuraikan terlebih dahulu, diikuti oleh `/usr/lib/os-release`. Perhatian harus diambil untuk mengikuti standar di sekitar nama file dan jalur.

Topik

- [Perbedaan identifikasi kunci](#)
- [Jenis bidang: Dapat dibaca mesin vs. Dapat dibaca manusia](#)
- [/etc/os-release contoh](#)
- [Perbandingan dengan distribusi lain](#)

Perbedaan identifikasi kunci

`os-release` ditemukan di `/etc/os-release`, dan jika itu tidak ada, di `/usr/lib/os-release`. Konsultasikan [os-release standar](#) untuk informasi lengkap.

Cara yang paling dapat diandalkan untuk menentukan instance adalah menjalankan Amazon Linux adalah dengan memeriksa ID bidang `os-release`.

Cara yang paling dapat diandalkan untuk menentukan membedakan antara versi adalah dengan memeriksa `VERSION_ID` bidang di `os-release`:

- Amazon Linux AMI: `VERSION_ID` berisi versi berbasis tanggal (mis.,) `2018.03`
- AL2: `VERSION_ID="2"`
- AL2023: `VERSION_ID="2023"`

Note

Ingat bahwa `VERSION_ID` adalah bidang yang dapat dibaca mesin yang ditujukan untuk penggunaan terprogram, sementara dirancang untuk `PRETTY_NAME` ditampilkan kepada pengguna. Lihat [the section called “Jenis bidang”](#) untuk informasi selengkapnya tentang jenis bidang.

Jenis bidang: Dapat dibaca mesin vs. Dapat dibaca manusia

`/etc/os-release` File (atau `/usr/lib/os-release` jika `/etc/os-release` tidak ada) berisi dua jenis bidang: bidang yang dapat dibaca mesin yang ditujukan untuk penggunaan terprogram, dan bidang yang dapat dibaca manusia yang ditujukan untuk presentasi kepada pengguna.

Bidang yang dapat dibaca mesin

Bidang ini menggunakan format standar dan dimaksudkan untuk diproses oleh skrip, manajer paket, dan alat otomatis lainnya. Mereka hanya berisi huruf kecil, angka, dan tanda baca terbatas (titik, garis bawah, dan tanda hubung).

- ID— Pengidentifikasi sistem operasi. Amazon Linux menggunakan `amzn` semua versi, membedakannya dari distribusi lain seperti Debian (`debian`), Ubuntu (`ubuntu`), atau Fedora (`fedora`)

- `VERSION_ID`— Versi sistem operasi untuk penggunaan terprogram (mis.,`2023`)
- `ID_LIKE`— Daftar distribusi terkait yang dipisahkan ruang (misalnya,) `fedora`
- `VERSION_CODENAME`— Rilis nama kode untuk skrip (misalnya,) `karoo`
- `VARIANT_ID`— Pengidentifikasi varian untuk keputusan terprogram
- `BUILD_ID`— Bangun pengenalan untuk gambar sistem
- `IMAGE_ID`— Pengidentifikasi gambar untuk lingkungan kontainer
- `PLATFORM_ID`— Pengenal platform (mis.,`platform:a12023`)

Bidang yang dapat dibaca manusia

Bidang ini dimaksudkan untuk ditampilkan kepada pengguna dan mungkin berisi spasi, kasus campuran, dan teks deskriptif. Mereka harus digunakan saat menyajikan informasi sistem operasi di antarmuka pengguna.

- `NAME`— Nama sistem operasi untuk tampilan (mis.,`Amazon Linux`)
- `PRETTY_NAME`— Nama sistem operasi lengkap dengan versi untuk tampilan (mis.,`Amazon Linux 2023.8.20250721`)
- `VERSION`— Informasi versi yang cocok untuk presentasi pengguna
- `VARIANT`— Varian atau nama edisi untuk tampilan (mis.,`Server Edition`)

Bidang informasi lainnya

Bidang ini menyediakan metadata tambahan tentang sistem operasi:

- `HOME_URL`— URL beranda proyek
- `DOCUMENTATION_URL`— URL Dokumentasi
- `SUPPORT_URL`— URL informasi Dukungan
- `BUG_REPORT_URL`— URL pelaporan bug
- `VENDOR_NAME`— Nama vendor
- `VENDOR_URL`— URL Penjual
- `SUPPORT_END`— End-of-support tanggal dalam YYYY-MM-DD format
- `CPE_NAME`— Pengidentifikasi Pencacahan Platform Umum

- ANSI_COLOR- Kode warna ANSI untuk tampilan terminal

Saat menulis skrip atau aplikasi yang perlu mengidentifikasi Amazon Linux secara terprogram, gunakan bidang yang dapat dibaca mesin seperti `ID VERSION_ID` Saat menampilkan informasi sistem operasi kepada pengguna, gunakan bidang yang dapat dibaca manusia seperti `PRETTY_NAME`

/etc/os-release contoh

Konten `/etc/os-release` file bervariasi antara versi Amazon Linux:

AL2023

```
[ec2-user ~]$ cat /etc/os-release
```

```
NAME="Amazon Linux"
VERSION="2023"
ID="amzn"
ID_LIKE="fedora"
VERSION_ID="2023"
PLATFORM_ID="platform:al2023"
PRETTY_NAME="Amazon Linux 2023.8.20250721"
ANSI_COLOR="0;33"
CPE_NAME="cpe:2.3:o:amazon:amazon_linux:2023"
HOME_URL="https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023/"
DOCUMENTATION_URL="https://docs.aws.amazon.com/linux/"
SUPPORT_URL="https://aws.amazon.com/premiumsupport/"
BUG_REPORT_URL="https://github.com/amazonlinux/amazon-linux-2023"
VENDOR_NAME="AWS"
VENDOR_URL="https://aws.amazon.com/"
SUPPORT_END="2029-06-30"
```

AL2

```
[ec2-user ~]$ cat /etc/os-release
```

```
NAME="Amazon Linux"
VERSION="2"
ID="amzn"
ID_LIKE="centos rhel fedora"
```

```
VERSION_ID="2"  
PRETTY_NAME="Amazon Linux 2"  
ANSI_COLOR="0;33"  
CPE_NAME="cpe:2.3:o:amazon:amazon_linux:2"  
HOME_URL="https://amazonlinux.com/"  
SUPPORT_END="2026-06-30"
```

Amazon Linux AMI

```
[ec2-user ~]$ cat /etc/os-release
```

```
NAME="Amazon Linux AMI"  
VERSION="2018.03"  
ID="amzn"  
ID_LIKE="rhel fedora"  
VERSION_ID="2018.03"  
PRETTY_NAME="Amazon Linux AMI 2018.03"  
ANSI_COLOR="0;33"  
CPE_NAME="cpe:/o:amazon:linux:2018.03:ga"  
HOME_URL="http://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/"
```

Perbandingan dengan distribusi lain

Untuk memahami bagaimana Amazon Linux cocok dengan ekosistem Linux yang lebih luas, bandingkan `/etc/os-release` formatnya dengan distribusi utama lainnya:

Fedora

```
[ec2-user ~]$ cat /etc/os-release
```

```
NAME="Fedora Linux"  
VERSION="42 (Container Image)"  
RELEASE_TYPE=stable  
ID=fedora  
VERSION_ID=42  
VERSION_CODENAME=""  
PLATFORM_ID="platform:f42"  
PRETTY_NAME="Fedora Linux 42 (Container Image)"  
ANSI_COLOR="0;38;2;60;110;180"  
LOGO=fedora-logo-icon
```

```
CPE_NAME="cpe:/o:fedoraproject:fedora:42"
DEFAULT_HOSTNAME="fedora"
HOME_URL="https://fedoraproject.org/"
DOCUMENTATION_URL="https://docs.fedoraproject.org/en-US/fedora/f42/system-
administrators-guide/"
SUPPORT_URL="https://ask.fedoraproject.org/"
BUG_REPORT_URL="https://bugzilla.redhat.com/"
REDHAT_BUGZILLA_PRODUCT="Fedora"
REDHAT_BUGZILLA_PRODUCT_VERSION=42
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT="Fedora"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION=42
SUPPORT_END=2026-05-13
VARIANT="Container Image"
VARIANT_ID=container
```

Debian

```
[ec2-user ~]$ cat /etc/os-release
```

```
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="12"
VERSION="12 (bookworm)"
VERSION_CODENAME=bookworm
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
```

Ubuntu

```
[ec2-user ~]$ cat /etc/os-release
```

```
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.2 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="24.04"
VERSION="24.04.2 LTS (Noble Numbat)"
VERSION_CODENAME=noble
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
```

```
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=noble
LOGO=ubuntu-logo
```

Perhatikan bagaimana bidang yang dapat dibaca mesin memberikan identifikasi yang konsisten di seluruh distribusi:

- **ID**— Mengidentifikasi sistem operasi secara unik: untuk amzn Amazon Linux, untuk Fedora, fedora untuk Debian, debian untuk Ubuntu ubuntu
- **ID_LIKE**— Menunjukkan hubungan distribusi: Amazon Linux menggunakan fedora (AL2023) atau centos rhel fedora (AL2), sementara Ubuntu menunjukkan debian untuk menunjukkan warisan Debian-nya
- **VERSION_ID**— Menyediakan informasi versi yang dapat diuraikan mesin: 2023 untuk AL2 023, untuk Fedora, untuk Debian, 42 untuk Ubuntu 12 24.04

Sebaliknya, bidang yang dapat dibaca manusia dirancang untuk ditampilkan kepada pengguna:

- **NAME**— Nama OS yang mudah digunakan: Amazon Linux,, Fedora Linux Debian GNU/Linux Ubuntu
- **PRETTY_NAME**— Nama tampilan lengkap dengan versi: Amazon Linux 2023.8.20250721, Fedora Linux 42 (Container Image), Debian GNU/Linux 12 (bookworm), Ubuntu 24.04.2 LTS
- **VERSION**— Versi yang dapat dibaca manusia dengan konteks tambahan seperti nama kode atau tipe rilis

Saat menulis skrip lintas platform, selalu gunakan bidang yang dapat dibaca mesin (**ID**, **ID_LIKE**) untuk logika dan keputusan **VERSION_ID**, dan gunakan bidang yang dapat dibaca manusia (**PRETTY_NAME**, **NAME**) hanya untuk menampilkan informasi kepada pengguna.

Amazon Linux Khusus

Ada beberapa file yang khusus untuk Amazon Linux yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi Amazon Linux dan versi apa itu. Kode baru harus menggunakan [/etc/os-release](#) standar agar kompatibel dengan distribusi silang. Penggunaan file khusus Amazon Linux tidak disarankan.

Topik

- [File /etc/system-release](#)
- [File identifikasi gambar](#)
- [Contoh file Khusus Amazon Linux](#)

File `/etc/system-release`

Amazon Linux berisi file `/etc/system-release` yang menentukan rilis terbaru yang diinstal. File ini diperbarui menggunakan manajer paket dan di Amazon Linux adalah bagian dari `system-release` paket. Sementara beberapa distribusi lain seperti Fedora juga memiliki file ini, itu tidak ada dalam distribusi berbasis Debian seperti Ubuntu.

Note

`/etc/system-release` File berisi string yang dapat dibaca manusia dan tidak boleh digunakan secara terprogram untuk mengidentifikasi OS atau rilis. Gunakan bidang yang dapat dibaca mesin di `/etc/os-release` (atau `/usr/lib/os-release` jika `/etc/os-release` tidak ada) sebagai gantinya.

Amazon Linux juga berisi versi yang dapat dibaca mesin `/etc/system-release` yang mengikuti spesifikasi Common Platform Enumeration (CPE) dalam file `/etc/system-release-cpe`

File identifikasi gambar

Setiap image Amazon Linux berisi `/etc/image-id` file unik yang memberikan informasi tambahan tentang gambar asli seperti yang dihasilkan oleh tim Amazon Linux. File ini khusus untuk Amazon Linux dan tidak ditemukan di distribusi Linux lain seperti Debian, Ubuntu, atau Fedora. File ini berisi informasi berikut tentang gambar:

- `image_name`, `image_version`, `image_arch` — Nilai dari resep build yang digunakan untuk membuat gambar.
- `image_stamp` — Nilai heks acak unik dan dihasilkan selama pembuatan gambar.
- `image_date` — Waktu UTC pembuatan gambar, dalam `YYYYMMDDhhmmss` format.
- `recipe_name`, `recipe_id` — Nama dan ID resep build yang digunakan untuk membuat gambar.

Contoh file Khusus Amazon Linux

Bagian berikut memberikan contoh file identifikasi khusus Amazon Linux untuk setiap versi utama Amazon Linux.

Note

Dalam setiap kode dunia nyata, `/usr/lib/os-release` harus digunakan jika `/etc/os-release` file tidak ada.

AL2023

Contoh berikut menunjukkan file identifikasi untuk AL2 023.

Contoh `/etc/image-id` untuk AL2 023:

```
[ec2-user ~]$ cat /etc/image-id
```

```
image_name="al2023-container"  
image_version="2023"  
image_arch="x86_64"  
image_file="al2023-container-2023.8.20250721.2-x86_64"  
image_stamp="822b-1a9e"  
image_date="20250719211531"  
recipe_name="al2023 container"  
recipe_id="89b25f7b-be82-2215-a8eb-6e63-0830-94ea-658d41c4"
```

Contoh `/etc/system-release` untuk AL2 023:

```
[ec2-user ~]$ cat /etc/system-release
```

```
Amazon Linux release 2023.8.20250721 (Amazon Linux)
```

AL2

Contoh berikut menunjukkan file identifikasi untuk AL2.

Contoh `/etc/image-id` untuk AL2:


```
[ec2-user ~]$ cat /etc/image-id
```

```
image_name="amzn2-container-raw"  
image_version="2"  
image_arch="x86_64"  
image_file="amzn2-container-raw-2.0.20250721.2-x86_64"  
image_stamp="4126-16ad"  
image_date="20250721225801"  
recipe_name="amzn2 container"  
recipe_id="948422df-a4e6-5fc8-ba89-ef2e-0e1f-e1bb-16f84087"
```

Contoh /etc/system-release untuk AL2:

```
[ec2-user ~]$ cat /etc/system-release
```

```
Amazon Linux release 2 (Karoo)
```

AMI Amazon Linux

Contoh berikut menunjukkan file identifikasi untuk Amazon Linux AMI.

Contoh /etc/image-id untuk Amazon Linux AMI:

```
[ec2-user ~]$ cat /etc/image-id
```

```
image_name="amzn-container-minimal"  
image_version="2018.03"  
image_arch="x86_64"  
image_file="amzn-container-minimal-2018.03.0.20231218.0-x86_64"  
image_stamp="407d-5ef3"  
image_date="20231218203210"  
recipe_name="amzn container"  
recipe_id="b1e7635e-14e3-dd57-b1ab-7351-edd0-d9e0-ca6852ea"
```

Contoh /etc/system-release untuk Amazon Linux AMI:

```
[ec2-user ~]$ cat /etc/system-release
```

Amazon Linux AMI release 2018.03

Contoh kode untuk deteksi OS

Contoh berikut menunjukkan cara mendeteksi sistem operasi dan versi secara terprogram menggunakan file `/etc/os-release` (atau `/usr/lib/os-release` jika `/etc/os-release` tidak ada). Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana membedakan antara Amazon Linux dan distribusi lainnya, serta cara menggunakan ID_LIKE bidang untuk menentukan keluarga distribusi.

Script di bawah ini diimplementasikan dalam beberapa bahasa pemrograman yang berbeda, dan setiap implementasi akan menghasilkan output yang sama.

Shell

```
#!/bin/bash

# Function to get a specific field from os-release file
get_os_release_field() {
    local field="$1"
    local os_release_file

    # Find the os-release file
    if [ -f /etc/os-release ]; then
        os_release_file='/etc/os-release'
    elif [ -f /usr/lib/os-release ]; then
        os_release_file='/usr/lib/os-release'
    else
        echo "Error: os-release file not found" >&2
        return 1
    fi

    # Source the file in a subshell and return the requested field.
    #
    # A subshell means that variables from os-release are only available
    # within the subshell, and the main script environment remains clean.
    (
        . "$os_release_file"
        eval "echo \"\${$field}\""
    )
}
```

```
is_amazon_linux() {
    [ "$(get_os_release_field ID)" = "amzn" ]
}

is_fedora() {
    [ "$(get_os_release_field ID)" = "fedora" ]
}

is_ubuntu() {
    [ "$(get_os_release_field ID)" = "ubuntu" ]
}

is_debian() {
    [ "$(get_os_release_field ID)" = "debian" ]
}

# Function to check if this is like Fedora (includes Amazon Linux, CentOS, RHEL,
# etc.)
is_like_fedora() {
    local id="$(get_os_release_field ID)"
    local id_like="$(get_os_release_field ID_LIKE)"
    [ "$id" = "fedora" ] || [[ "$id_like" == *"fedora"* ]]
}

# Function to check if this is like Debian (includes Ubuntu and derivatives)
is_like_debian() {
    local id="$(get_os_release_field ID)"
    local id_like="$(get_os_release_field ID_LIKE)"
    [ "$id" = "debian" ] || [[ "$id_like" == *"debian"* ]]
}

# Get the main fields we'll use multiple times
ID="$(get_os_release_field ID)"
VERSION_ID="$(get_os_release_field VERSION_ID)"
PRETTY_NAME="$(get_os_release_field PRETTY_NAME)"
ID_LIKE="$(get_os_release_field ID_LIKE)"

echo "Operating System Detection Results:"
echo "====="
echo "Is Amazon Linux: $(is_amazon_linux && echo YES || echo NO)"
echo "Is Fedora: $(is_fedora && echo YES || echo NO)"
echo "Is Ubuntu: $(is_ubuntu && echo YES || echo NO)"
echo "Is Debian: $(is_debian && echo YES || echo NO)"
echo "Is like Fedora: $(is_like_fedora && echo YES || echo NO)"
```

```

echo "Is like Debian: $(is_like_debian && echo YES || echo NO)"
echo
echo "Detailed OS Information:"
echo "======"
echo "ID: $ID"
echo "VERSION_ID: $VERSION_ID"
echo "PRETTY_NAME: $PRETTY_NAME"
[ -n "$ID_LIKE" ] && echo "ID_LIKE: $ID_LIKE"

# Amazon Linux specific information
if is_amazon_linux; then
    echo ""
    echo "Amazon Linux Version Details:"
    echo "======"
    case "$VERSION_ID" in
        2018.03)
            echo "Amazon Linux AMI (version 1)"
            ;;
        2)
            echo "Amazon Linux 2"
            ;;
        2023)
            echo "Amazon Linux 2023"
            ;;
        *)
            echo "Unknown Amazon Linux version: $VERSION_ID"
            ;;
    esac

    # Check for Amazon Linux specific files
    [ -f /etc/image-id ] && echo "Amazon Linux image-id file present"
fi

```

Python 3.7-3.9

```

#!/usr/bin/env python3

import os
import sys

def parse_os_release():
    """Parse the os-release file and return a dictionary of key-value pairs."""
    os_release_data = {}

```

```

# Try /etc/os-release first, then /usr/lib/os-release
for path in ['/etc/os-release', '/usr/lib/os-release']:
    if os.path.exists(path):
        try:
            with open(path, 'r') as f:
                for line in f:
                    line = line.strip()
                    if line and not line.startswith('#') and '=' in line:
                        key, value = line.split('=', 1)
                        # Remove quotes if present
                        value = value.strip('"\'')
                        os_release_data[key] = value
            return os_release_data
        except IOError:
            continue

print("Error: os-release file not found")
sys.exit(1)

def is_amazon_linux(os_data):
    """Check if this is Amazon Linux."""
    return os_data.get('ID') == 'amzn'

def is_fedora(os_data):
    """Check if this is Fedora."""
    return os_data.get('ID') == 'fedora'

def is_ubuntu(os_data):
    """Check if this is Ubuntu."""
    return os_data.get('ID') == 'ubuntu'

def is_debian(os_data):
    """Check if this is Debian."""
    return os_data.get('ID') == 'debian'

def is_like_fedora(os_data):
    """Check if this is like Fedora (includes Amazon Linux, CentOS, RHEL, etc.)."""
    if os_data.get('ID') == 'fedora':
        return True
    id_like = os_data.get('ID_LIKE', '')
    return 'fedora' in id_like

def is_like_debian(os_data):

```

```

    """Check if this is like Debian (includes Ubuntu and derivatives)."""
    if os_data.get('ID') == 'debian':
        return True
    id_like = os_data.get('ID_LIKE', '')
    return 'debian' in id_like

def main():
    # Parse os-release file
    os_data = parse_os_release()

    # Display results
    print("Operating System Detection Results:")
    print("=====")
    print(f"Is Amazon Linux: {'YES' if is_amazon_linux(os_data) else 'NO'}")
    print(f"Is Fedora: {'YES' if is_fedora(os_data) else 'NO'}")
    print(f"Is Ubuntu: {'YES' if is_ubuntu(os_data) else 'NO'}")
    print(f"Is Debian: {'YES' if is_debian(os_data) else 'NO'}")
    print(f"Is like Fedora: {'YES' if is_like_fedora(os_data) else 'NO'}")
    print(f"Is like Debian: {'YES' if is_like_debian(os_data) else 'NO'}")

    # Additional information
    print()
    print("Detailed OS Information:")
    print("=====")
    print(f"ID: {os_data.get('ID', '')}")
    print(f"VERSION_ID: {os_data.get('VERSION_ID', '')}")
    print(f"PRETTY_NAME: {os_data.get('PRETTY_NAME', '')}")
    if os_data.get('ID_LIKE'):
        print(f"ID_LIKE: {os_data.get('ID_LIKE')}")

    # Amazon Linux specific information
    if is_amazon_linux(os_data):
        print()
        print("Amazon Linux Version Details:")
        print("=====")
        version_id = os_data.get('VERSION_ID', '')
        if version_id == '2018.03':
            print("Amazon Linux AMI (version 1)")
        elif version_id == '2':
            print("Amazon Linux 2")
        elif version_id == '2023':
            print("Amazon Linux 2023")
        else:
            print(f"Unknown Amazon Linux version: {version_id}")

```

```
# Check for Amazon Linux specific files
if os.path.exists('/etc/image-id'):
    print("Amazon Linux image-id file present")

if __name__ == '__main__':
    main()
```

Python 3.10+

```
#!/usr/bin/env python3

import os
import sys
import platform

def is_amazon_linux(os_data):
    """Check if this is Amazon Linux."""
    return os_data.get('ID') == 'amzn'

def is_fedora(os_data):
    """Check if this is Fedora."""
    return os_data.get('ID') == 'fedora'

def is_ubuntu(os_data):
    """Check if this is Ubuntu."""
    return os_data.get('ID') == 'ubuntu'

def is_debian(os_data):
    """Check if this is Debian."""
    return os_data.get('ID') == 'debian'

def is_like_fedora(os_data):
    """Check if this is like Fedora (includes Amazon Linux, CentOS, RHEL, etc.)."""
    if os_data.get('ID') == 'fedora':
        return True
    id_like = os_data.get('ID_LIKE', '')
    return 'fedora' in id_like

def is_like_debian(os_data):
    """Check if this is like Debian (includes Ubuntu and derivatives)."""
    if os_data.get('ID') == 'debian':
        return True
```

```

    id_like = os_data.get('ID_LIKE', '')
    return 'debian' in id_like

def main():
    # Parse os-release file using the standard library function (Python 3.10+)
    try:
        os_data = platform.freedesktop_os_release()
    except OSError:
        print("Error: os-release file not found")
        sys.exit(1)

    # Display results
    print("Operating System Detection Results:")
    print("=====")
    print(f"Is Amazon Linux: {'YES' if is_amazon_linux(os_data) else 'NO'}")
    print(f"Is Fedora: {'YES' if is_fedora(os_data) else 'NO'}")
    print(f"Is Ubuntu: {'YES' if is_ubuntu(os_data) else 'NO'}")
    print(f"Is Debian: {'YES' if is_debian(os_data) else 'NO'}")
    print(f"Is like Fedora: {'YES' if is_like_fedora(os_data) else 'NO'}")
    print(f"Is like Debian: {'YES' if is_like_debian(os_data) else 'NO'}")

    # Additional information
    print()
    print("Detailed OS Information:")
    print("=====")
    print(f"ID: {os_data.get('ID', '')}")
    print(f"VERSION_ID: {os_data.get('VERSION_ID', '')}")
    print(f"PRETTY_NAME: {os_data.get('PRETTY_NAME', '')}")
    if os_data.get('ID_LIKE'):
        print(f"ID_LIKE: {os_data.get('ID_LIKE')}")

    # Amazon Linux specific information
    if is_amazon_linux(os_data):
        print()
        print("Amazon Linux Version Details:")
        print("=====")
        version_id = os_data.get('VERSION_ID', '')
        if version_id == '2018.03':
            print("Amazon Linux AMI (version 1)")
        elif version_id == '2':
            print("Amazon Linux 2")
        elif version_id == '2023':
            print("Amazon Linux 2023")
        else:

```



```

        print(f"Unknown Amazon Linux version: {version_id}")

    # Check for Amazon Linux specific files
    if os.path.exists('/etc/image-id'):
        print("Amazon Linux image-id file present")

if __name__ == '__main__':
    main()

```

Perl

```

#!/usr/bin/env perl

use strict;
use warnings;

# Function to parse the os-release file and return a hash of key-value pairs
sub parse_os_release {
    my %os_release_data;

    # Try /etc/os-release first, then /usr/lib/os-release
    my @paths = ('/etc/os-release', '/usr/lib/os-release');

    for my $path (@paths) {
        if (-f $path) {
            if (open(my $fh, '<', $path)) {
                while (my $line = <$fh>) {
                    chomp $line;
                    next if $line =~ /\s*$/ || $line =~ /\s*#/;

                    if ($line =~ /^(([^=]+)=(.*)$/) {
                        my ($key, $value) = ($1, $2);
                        # Remove quotes if present
                        $value =~ s/^[\'"]|[\']$//g;
                        $os_release_data{$key} = $value;
                    }
                }
                close($fh);
                return %os_release_data;
            }
        }
    }
}

```

```
    die "Error: os-release file not found\n";
}

# Function to check if this is Amazon Linux
sub is_amazon_linux {
    my %os_data = @_;
    return ($os_data[ID] // '') eq 'amzn';
}

# Function to check if this is Fedora
sub is_fedora {
    my %os_data = @_;
    return ($os_data[ID] // '') eq 'fedora';
}

# Function to check if this is Ubuntu
sub is_ubuntu {
    my %os_data = @_;
    return ($os_data[ID] // '') eq 'ubuntu';
}

# Function to check if this is Debian
sub is_debian {
    my %os_data = @_;
    return ($os_data[ID] // '') eq 'debian';
}

# Function to check if this is like Fedora (includes Amazon Linux, CentOS, RHEL,
etc.)
sub is_like_fedora {
    my %os_data = @_;
    return 1 if ($os_data[ID] // '') eq 'fedora';
    my $id_like = $os_data[ID_LIKE] // '';
    return $id_like =~ /fedora/;
}

# Function to check if this is like Debian (includes Ubuntu and derivatives)
sub is_like_debian {
    my %os_data = @_;
    return 1 if ($os_data[ID] // '') eq 'debian';
    my $id_like = $os_data[ID_LIKE] // '';
    return $id_like =~ /debian/;
}
```

```

# Main execution
my %os_data = parse_os_release();

# Display results
print "Operating System Detection Results:\n";
print "=====\n";
print "Is Amazon Linux: " . (is_amazon_linux(%os_data) ? "YES" : "NO") . "\n";
print "Is Fedora: " . (is_fedora(%os_data) ? "YES" : "NO") . "\n";
print "Is Ubuntu: " . (is_ubuntu(%os_data) ? "YES" : "NO") . "\n";
print "Is Debian: " . (is_debian(%os_data) ? "YES" : "NO") . "\n";
print "Is like Fedora: " . (is_like_fedora(%os_data) ? "YES" : "NO") . "\n";
print "Is like Debian: " . (is_like_debian(%os_data) ? "YES" : "NO") . "\n";
print "\n";

# Additional information
print "Detailed OS Information:\n";
print "=====\n";
print "ID: " . ($os_data{ID} // '') . "\n";
print "VERSION_ID: " . ($os_data{VERSION_ID} // '') . "\n";
print "PRETTY_NAME: " . ($os_data{PRETTY_NAME} // '') . "\n";
print "ID_LIKE: " . ($os_data{ID_LIKE} // '') . "\n" if $os_data{ID_LIKE};

# Amazon Linux specific information
if (is_amazon_linux(%os_data)) {
    print "\n";
    print "Amazon Linux Version Details:\n";
    print "=====\n";
    my $version_id = $os_data{VERSION_ID} // '';

    if ($version_id eq '2018.03') {
        print "Amazon Linux AMI (version 1)\n";
    } elsif ($version_id eq '2') {
        print "Amazon Linux 2\n";
    } elsif ($version_id eq '2023') {
        print "Amazon Linux 2023\n";
    } else {
        print "Unknown Amazon Linux version: $version_id\n";
    }

    # Check for Amazon Linux specific files
    if (-f '/etc/image-id') {
        print "Amazon Linux image-id file present\n";
    }
}

```

```
}
```

Ketika dijalankan pada sistem yang berbeda, skrip akan menghasilkan output sebagai berikut:

AL2023

```
Operating System Detection Results:
=====
Is Amazon Linux: YES
Is Fedora: NO
Is Ubuntu: NO
Is Debian: NO
Is like Fedora: YES
Is like Debian: NO

Detailed OS Information:
=====
ID: amzn
VERSION_ID: 2023
PRETTY_NAME: Amazon Linux 2023.8.20250721
ID_LIKE: fedora

Amazon Linux Version Details:
=====
Amazon Linux 2023
Amazon Linux image-id file present
```

AL2

```
Operating System Detection Results:
=====
Is Amazon Linux: YES
Is Fedora: NO
Is Ubuntu: NO
Is Debian: NO
Is like Fedora: YES
Is like Debian: NO

Detailed OS Information:
=====
ID: amzn
VERSION_ID: 2
```

```
PRETTY_NAME: Amazon Linux 2
ID_LIKE: centos rhel fedora

Amazon Linux Version Details:
=====
Amazon Linux 2
Amazon Linux image-id file present
```

Amazon Linux AMI

```
Operating System Detection Results:
=====
Is Amazon Linux: YES
Is Fedora: NO
Is Ubuntu: NO
Is Debian: NO
Is like Fedora: YES
Is like Debian: NO

Detailed OS Information:
=====
ID: amzn
VERSION_ID: 2018.03
PRETTY_NAME: Amazon Linux AMI 2018.03
ID_LIKE: rhel fedora

Amazon Linux Version Details:
=====
Amazon Linux AMI (version 1)
Amazon Linux image-id file present
```

Ubuntu

```
Operating System Detection Results:
=====
Is Amazon Linux: NO
Is Fedora: NO
Is Ubuntu: YES
Is Debian: NO
Is like Fedora: NO
Is like Debian: YES

Detailed OS Information:
```

```
=====
ID: ubuntu
VERSION_ID: 24.04
PRETTY_NAME: Ubuntu 24.04.2 LTS
ID_LIKE: debian
```

Debian

```
Operating System Detection Results:
=====
Is Amazon Linux: NO
Is Fedora: NO
Is Ubuntu: NO
Is Debian: YES
Is like Fedora: NO
Is like Debian: YES

Detailed OS Information:
=====
ID: debian
VERSION_ID: 12
PRETTY_NAME: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
```

Fedora

```
Operating System Detection Results:
=====
Is Amazon Linux: NO
Is Fedora: YES
Is Ubuntu: NO
Is Debian: NO
Is like Fedora: YES
Is like Debian: NO

Detailed OS Information:
=====
ID: fedora
VERSION_ID: 42
PRETTY_NAME: Fedora Linux 42 (Container Image)
```

Tata Letak Sistem File

Bagian ini mencakup tata letak sistem file dari sistem AL2 023, termasuk detail yang mungkin spesifik untuk instance atau wadah berbasis 023. AL2 Lihat [file-hierarchy\(7\)](#) man halaman untuk informasi lebih lanjut.

Topik

- [/\(Direktori root\)](#)
- [/boot\(Kernel, initramfs, dll.\)](#)
- [/etc\(Konfigurasi Sistem\)](#)
- [/home\(Direktori rumah pengguna\)](#)
- [/root \(root direktori home pengguna\)](#)
- [/srv\(Muatan Server\)](#)
- [/tmp\(file sementara kecil\)](#)
- [/run\(data runtime\)](#)
- [/usr\(Sumber Daya Sistem\)](#)
- [/var\(Data Sistem Variabel Persisten\)](#)

/(Direktori root)

Secara default, AL2 023 gambar dikonfigurasi dengan `writable/`, memungkinkan pengguna istimewa untuk membuat file dan direktori baru.

Dimungkinkan untuk mengonfigurasi `systemd` layanan untuk menggunakan jalur atau gambar yang berbeda untuk muncul seperti `/` untuk layanan itu, serta menempatkan pembatasan akses pada jalur apa pun.

Note

Ini adalah praktik terbaik untuk `systemd` layanan yang akan dikonfigurasi untuk membatasi akses layanan. Ini dapat mencakup penggunaan `ReadOnlyPaths=/` arahan yang membuat hanya `/` dibaca untuk layanan itu.

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan `systemd` untuk membatasi akses apa yang dimiliki layanan ke sistem, lihat `systemd.exec(5)` man halaman.

/boot(Kernel, initramfs, dll.)

Secara default, gambar AL2 023 yang dapat di-boot dikonfigurasi dengan `/boot` berada di root sistem berkas. `/boot` Jalur ini hanya relevan untuk gambar yang dapat di-boot, jadi tidak digunakan dalam AL2 023 gambar kontainer.

Direktori ini adalah rumah bagi file yang dibutuhkan untuk AL2 023 untuk boot seperti kernel Linux dan initramfs. Konten direktori ini hanya boleh dimanipulasi menggunakan alat yang disediakan dengan OS.

/boot/efi(Partisi Sistem EFI)

Secara default, gambar AL2 023 yang dapat di-boot dikonfigurasi dengan EFI System partisi sedang dipasang di `/boot/efi`. Sistem file ini dikelola oleh OS dan berisi kode dan konfigurasi yang penting untuk mem-boot sistem.

Jalur ini tidak relevan untuk gambar kontainer.

/etc(Konfigurasi Sistem)

`/etc` Direktori pada AL2 023 berisi konfigurasi khusus sistem. Secara default, AL2 023 gambar datang dengan `/etc` pada root sistem file dan dapat ditulis oleh pengguna istimewa.

Note

Adalah umum untuk aplikasi (termasuk `systemd`) untuk menjaga konfigurasi default [/usr\(Sumber Daya Sistem\)](#) yang dapat diganti dengan menempatkan konfigurasi di [/etc\(Konfigurasi Sistem\)](#)

Untuk aplikasi ini, mengubah file [/usr\(Sumber Daya Sistem\)](#) daripada mengganti konfigurasi default kemungkinan `/etc` akan mengakibatkan perubahan diganti saat paket diperbarui.

/home(Direktori rumah pengguna)

Pengguna normal memiliki direktori home mereka di bawah `/home`, tetapi perangkat lunak harus selalu mencari variabel `$HOME` lingkungan per pengguna daripada mengandalkan pola seperti `/home/$USER`

Secara default, AL2 023 gambar ada `/home` di root sistem file, tetapi perangkat lunak tidak harus bergantung pada ini. Ini sangat valid untuk OS yang akan dikonfigurasi `/home` untuk menjadi sistem file terpisah, yang dipasang kemudian selama boot, atau hanya setelah pengguna mengotentikasi ke sistem.

Bagian root direktori home user tidak masuk `/home` melainkan [/root \(root direktori home pengguna\)](#) agar tersedia jika sistem `/home` file tidak dapat dipasang.

Note

Ini adalah praktik terbaik untuk `systemd` layanan yang tidak memerlukan akses tulis `/home` untuk dikonfigurasi dengan `ProtectHome=read-only` arahan. Dengan opsi ini, `/home`, `/root`, dan `/run/user` dibuat hanya-baca untuk layanan ini.

Ini juga merupakan praktik terbaik untuk layanan yang tidak memerlukan akses apa pun `/home` untuk dikonfigurasi dengan `ProtectHome=tmpfs` arahan, yang akan menjalankan layanan di kotak pasir di mana `/home`, `/root`, dan `/run/user` merupakan sistem file hanya-baca `tmpfs` kosong.

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan `systemd` untuk membatasi akses apa yang dimiliki layanan ke sistem, lihat `systemd.exec(5)` man halaman.

/root (root direktori home pengguna)

Direktori home dari root pengguna adalah `/root` direktori, sengaja dipisahkan dari [/home\(Direktori rumah pengguna\)](#) sehingga hadir dalam acara yang [/home\(Direktori rumah pengguna\)](#) ada pada sistem file yang tidak tersedia.

Praktik terbaik untuk mengkonfigurasi `systemd` layanan adalah `/root` sama untuk apa adanya. [/home\(Direktori rumah pengguna\)](#)

/srv(Muatan Server)

`/srv` Direktori dikelola oleh administrator sistem dan Amazon Linux 2023 tidak membatasi bagaimana direktori ini diatur.

Dimungkinkan untuk mengkonfigurasi `/srv` direktori untuk berada pada sistem file terpisah, sehingga mungkin hanya tersedia nanti di boot.

/tmp(file sementara kecil)

Note

Amazon Linux 2023 berbeda dengan Amazon Linux 2 karena /tmp secara default sekarang tmpfs bukan jalur di root sistem berkas.

Note

Saat berjalan dalam wadah, biasanya konfigurasi runtime kontainer Anda yang menentukan apakah /tmp adatmpfs, atau jalur pada disk, dan apakah ada proses pembersihan yang sedang berjalan atau tidak.

/tmpDirektori ini untuk file sementara kecil yang dibatasi ukuran. Secara default, AL2 023 mengonfigurasinya menjadi sistem tmpfs file dengan batas ukuran 50% RAM dan maksimum satu juta inodes.

Aplikasi harus lebih memilih jalur dalam variabel \$TMPDIR lingkungan daripada/tmp. Pengguna kemudian dapat mengatur variabel \$TMPDIR lingkungan untuk mengganti jalur yang harus digunakan aplikasi /tmp

Untuk file sementara yang lebih besar, [/var/tmp](#) harus digunakan sebagai gantinya.

Warning

Karena /tmp dibagikan, penting untuk menggunakan metode aman untuk membuat file sementara. Untuk detailnya, lihat systemd dokumentasi upstream tentang [Menggunakan /tmp dan /var/tmp Aman](#).

Note

Ini adalah praktik terbaik untuk systemd layanan yang akan dikonfigurasi dengan PrivateTmp= direktif yang disetel ke yes atau disconnected yang menjalankan layanan di kotak pasir di mana /tmp dan tidak [/var/tmp](#) dibagikan dengan host atau layanan lainnya.

Untuk informasi selengkapnya, termasuk cara mengonfigurasi dua layanan untuk berbagi direktori sementara pribadi yang sama, lihat `systemd.exec(5)` man halaman.

Konten `/tmp` biasanya dibersihkan pada saat boot, dan file yang tidak digunakan dibersihkan secara teratur. Secara default, proses pembersihan berjalan segera setelah boot dan kemudian setiap hari. Untuk informasi tentang cara mengonfigurasi pembersihan file sementara, lihat `tmpfiles.d(5)` `systemd-tmpfiles(8)` man halaman manual.

Jalur `/tmp` dan [`/var/tmp`](#) jalur terkait erat dan ada untuk tujuan yang berbeda.

`/run`(data runtime)

`/run` Direktori digunakan oleh paket sistem untuk menyimpan sejumlah kecil data runtime (seperti file socket). Ini adalah sistem tmpfs file, dan hanya dapat ditulis oleh program istimewa.

`/run/log` Direktori dapat digunakan oleh komponen sistem untuk menyimpan log masuk, baik sebelum ditulis ke `/var/log` atau sebelum sistem `/var/log` file tersedia.

`/run/user/Path` berisi direktori runtime per pengguna. Secara default, ini akan menjadi sistem tmpfs file individual yang dipasang `systemd` saat pengguna masuk, dan dihapus ketika pengguna tidak lagi masuk. Sesuai [Spesifikasi Direktori Dasar XDG](#), jalur ini tidak boleh direferensikan secara langsung melainkan melalui variabel lingkungan. `$XDG_RUNTIME_DIR`

`/usr`(Sumber Daya Sistem)

`/usr` Hirarki adalah untuk sumber daya Sistem Operasi yang disediakan vendor. Kecuali untuk [`/usr/local`](#) hierarki, tidak ada yang boleh memodifikasi apa pun di bawah `/usr` kecuali manajer paket OS.

Aplikasi perangkat lunak harus berasumsi bahwa `/usr` dapat dibaca saja. `/usr` Hirarki tidak boleh digunakan untuk data volatile. Kecuali untuk [`/usr/local`](#), `/usr` hierarki tidak boleh digunakan untuk data apa pun yang ditambahkan atau diubah di luar instalasi/penghapusan paket seperti yang dilakukan oleh manajer paket OS. Manajer paket OS dapat berasumsi bahwa semua `/usr` hierarki (kecuali [`/usr/local`](#)) adalah mountpoint yang sama.

Perangkat lunak yang diinstal di luar manajer paket OS tidak boleh menyimpan data `/usr` karena ini dapat menghambat pemanggilan future dari manajer paket OS. [`/usr/local`](#) Hirarki adalah pengecualian, dan dicadangkan untuk perangkat lunak di luar manajer paket OS.

/usr/bin(Dapat dieksekusi)

File yang dapat dieksekusi yang akan muncul dalam pencarian standar \$PATH, dan berguna untuk memanggil dari shell. Daemon dan executable yang tidak berguna untuk dipanggil dari shell alih-alih tinggal di atau. /usr/lib /usr/libexec

/usr/include(C/C++ Header)

/usr/includeDirektori berisi file header C dan C ++, biasanya terkandung dalam paket dengan -devel akhiran.

/usr/libdan **/usr/lib64** (Perpustakaan bersama)

Di Amazon Linux 2023, /usr/lib64 path digunakan untuk library bersama 64-bit, dan data paket yang bergantung pada arsitektur. Karena AL2 023 tidak dikirimkan dengan dukungan ruang pengguna 32-bit, hanya ada pustaka bersama 64-bit yang tersedia.

/usr/libPath adalah untuk data statis dari paket OS yang kompatibel dengan semua arsitektur. Ini mungkin termasuk executable yang biasanya tidak dipanggil dari shell, yang juga dapat ditemukan di. /usr/libexec Pustaka bersama ditemukan di /usr/lib64 bukan /usr/lib.

/usr/local(Perangkat lunak yang diinstal administrator sistem)

Di Amazon Linux 2023, /usr/local jalur tersedia bagi administrator sistem untuk menginstal perangkat lunak, perangkat lunak yang tidak dimiliki oleh OS, dan tidak akan disentuh oleh OS. /usr/localHierarki default mencerminkan / hierarki.

/usr/share(Sumber daya bersama)

Sumber daya bersama seperti dokumentasi, font, dan data zona waktu langsung /usr/share. Adalah umum untuk berbagai spesifikasi untuk menentukan dengan tepat di mana dan dalam format apa data disimpan dalam direktori ini.

/usr/share/doc(Dokumentasi)

Dokumentasi yang disertakan dengan paket akan disimpan di /usr/share/doc.

/var(Data Sistem Variabel Persisten)

/var/cache(Cache)

Berbeda dengan [/var/lib](#), menghapus data tidak `/var/cache` akan mengakibatkan kehilangan data, karena aplikasi diperlukan untuk dapat membangun kembali `/var/cache` data mereka dari sumber lain.

/var/lib(Data sistem persisten)

`/var/lib` Direktori ini digunakan untuk data sistem persisten. Berbagai komponen sistem akan menempatkan data di sini yang bersifat pribadi untuk komponen itu. Berbeda dengan [/var/cache](#), menghapus data `/var/lib` akan mengakibatkan hilangnya data.

Misalnya, server database PostgreSQL secara default akan menyimpan data database di `/var/lib/pgsql`. Tata letak dan format file data ini bersifat pribadi untuk PostgreSQL, dan itu adalah data persisten seolah-olah terhapus, pengguna mengalami kehilangan data.

/var/log(Log persisten)

Direktori ini digunakan untuk menyimpan log persisten. Disarankan bahwa perangkat lunak menggunakan `syslog(3)` atau panggilan `sd_journal_print(3)` API daripada langsung menyimpan file log di bawah `/var/log`.

Note

Di AL2 023 [systemdjournal](#) menggantikan `rsyslog`, yang merupakan perbedaan penting dari konfigurasi default Amazon Linux 2.

Untuk informasi lebih lanjut tentang membaca log menggunakan `journalctl`, lihat halaman [journalctl](#) manual.

Banyak aplikasi menggunakan mekanisme mereka sendiri untuk menulis, dan terkadang memutar, file log yang ditemukan di `/var/log`. Lihat dokumentasi untuk aplikasi ini tentang cara mengkonfigurasi file log mereka.

/var/spool(Antrian Surat dan Printer)

Direktori ini digunakan untuk data persisten seperti antrian email atau printer.

/var/tmp(file sementara yang lebih besar)

Untuk file sementara kecil yang terikat ukuran, [/tmp](#) sebaiknya digunakan sebagai gantinya.

Sementara secara default [/tmp](#) dikonfigurasi menjadi tmpfs volume, secara default `/var/tmp` dikonfigurasi untuk menjadi jalur pada sistem file root, dan dengan demikian tempat untuk file sementara yang lebih besar dan lebih persisten. Secara default, ada pekerjaan pembersihan yang dijalankan pada jadwal reguler yang menghapus file yang baru saja diakses.

Untuk informasi tentang cara mengkonfigurasi pembersihan file sementara, lihat dan `tmpfiles.d(5)` `systemd-tmpfiles(8)` man halaman manual.

Seperti halnya [/tmp](#), aplikasi harus lebih memilih jalur yang ditentukan dalam variabel `$TMPDIR` lingkungan daripada `/var/tmp`. Pengguna kemudian dapat mengatur variabel `$TMPDIR` lingkungan untuk mengganti jalur yang harus digunakan aplikasi. `/var/tmp`

Warning

Karena `/var/tmp` dibagikan (sebagaimana [/tmp](#) adanya, penting untuk menggunakan metode aman untuk membuat file sementara. Untuk detailnya, lihat `systemd` dokumentasi upstream tentang [Menggunakan /tmp dan /var/tmp Aman](#).

Note

Ini adalah praktik terbaik untuk `systemd` layanan yang akan dikonfigurasi dengan `PrivateTmp=` direktif yang disetel ke `yes` atau `disconnected` yang menjalankan layanan di kotak pasir di mana [/tmp](#) dan tidak [/var/tmp](#) dibagikan dengan host atau layanan lainnya.

Untuk informasi selengkapnya, termasuk cara mengonfigurasi dua layanan untuk berbagi direktori sementara pribadi yang sama, lihat `systemd.exec(5)` man halaman.

Jalur [/tmp](#) dan [/var/tmp](#) jalur terkait erat dan ada untuk tujuan yang berbeda.

Memperbarui AL2023

Penting untuk tetap up to date dengan rilis AL2023 sehingga Anda dapat memperoleh manfaat dari pembaruan keamanan dan fitur baru. Dengan AL2023, Anda dapat memastikan konsistensi antara versi paket dan pembaruan di seluruh lingkungan Anda. [Peningkatan deterministik melalui repositori berversi pada AL2023](#)

Warning

Menjalankan `dnf --releasever=latest update` bukanlah praktik terbaik, dan kemungkinan akan menghasilkan pembaruan OS yang pertama kali diuji dalam produksi. Alih-alih menggunakan `latest`, gunakan versi rilis AL2023 tertentu. Ini memastikan Anda menerapkan perubahan yang sama di seluruh instance produksi seperti yang Anda uji sebelumnya. Misalnya, `dnf --releasever=2023.11.20260526 update` akan selalu memperbarui ke rilis 2023.11.20260526.

Untuk informasi selengkapnya, lihat bagian [Memperbarui AL2023](#) di Panduan Pengguna [AL2023](#).

Topik

- [Praktik terbaik untuk menyebarkan pembaruan dengan aman](#)
- [Menerima pemberitahuan tentang pembaruan baru](#)
- [Peningkatan deterministik melalui repositori berversi pada AL2023](#)
- [Kelola pembaruan paket dan sistem operasi di AL2023](#)
- [Penambalan Langsung Kernel di AL2023](#)
- [Memperbarui Kernel Linux pada AL2023](#)

Praktik terbaik untuk menyebarkan pembaruan dengan aman

Amazon Linux 2023 (AL2023) memiliki beberapa fitur yang dirancang untuk membantu menyebarkan pembaruan ke Sistem Operasi dengan aman, dan dapat mengetahui apa yang berubah di antara pembaruan, dan jika perlu, dengan mudah kembali ke versi yang lebih lama. Bagian ini mengeksplorasi pelajaran yang dipetik AWS dari lebih dari satu dekade penggunaan internal dan eksternal Amazon Linux.

 Warning

Menjalankan `dnf --releasever=latest update` bukanlah praktik terbaik, dan kemungkinan akan menghasilkan pembaruan OS yang pertama kali diuji dalam produksi. Alih-alih menggunakan `latest`, gunakan versi rilis AL2023 tertentu. Ini memastikan Anda menerapkan perubahan yang sama di seluruh instance produksi seperti yang Anda uji sebelumnya. Misalnya, `dnf --releasever=2023.11.20260526 update` akan selalu memperbarui ke rilis 2023.11.20260526.

Untuk informasi selengkapnya, lihat bagian [Memperbarui AL2023](#) di Panduan Pengguna [AL2023](#).

Tanpa merencanakan keamanan penerapan pembaruan OS, dampak interaksi negatif yang tidak terduga antara Anda application/service dan pembaruan OS dapat secara signifikan lebih besar, hingga dan termasuk pemadaman total. Seperti halnya masalah perangkat lunak apa pun, semakin awal masalah terdeteksi, semakin sedikit dampaknya terhadap pengguna akhir.

Penting untuk tidak jatuh ke dalam perangkap mempercayai dua hal yang pada dasarnya tidak benar:

1. Vendor OS tidak akan pernah membuat kesalahan dalam pembaruan ke OS.
2. Perilaku spesifik atau antarmuka ke OS yang Anda andalkan pada perilaku dan antarmuka yang akan dianggap vendor OS sebagai sesuatu yang dapat diandalkan.

yaitu vendor OS dan Anda akan setuju bahwa ada masalah dengan pembaruan.

Jangan mengandalkan niat baik, letakkan sistem di tempat untuk memastikan bahwa keamanan penyebaran mencakup pembaruan apa pun ke OS.

Tidak disarankan untuk menguji pembaruan OS baru dengan menerapkan ke lingkungan produksi. Merupakan praktik terbaik untuk mempertimbangkan OS sebagai bagian lain dari penerapan Anda, dan pikirkan tentang menerapkan mekanisme keselamatan penerapan yang sama yang Anda anggap cocok untuk perubahan lain pada lingkungan produksi.

Ini adalah praktik terbaik untuk menguji setiap dan semua pembaruan OS sebelum menerapkan ke sistem produksi. Saat menerapkan, peluncuran bertahap yang dikombinasikan dengan pemantauan yang baik direkomendasikan. Peluncuran bertahap dapat memastikan bahwa jika masalah terjadi, bahkan jika tidak langsung, dampak terbatas pada subset armada, dan penyebaran pembaruan lebih lanjut dapat dihentikan sementara penyelidikan dan mitigasi lebih lanjut dapat terjadi.

Mitigasi dampak negatif dari mengambil pembaruan ke OS sering menjadi prioritas pertama, diikuti dengan menyelesaikan masalah, di mana pun itu berada. Dimana pengenalan pembaruan OS berkorelasi dengan dampak negatif, kemampuan untuk kembali ke versi OS yang diketahui baik sebelumnya adalah alat yang ampuh untuk dimiliki.

Amazon Linux 2023 memperkenalkan [Peningkatan deterministik melalui repositori berversi](#), fitur baru yang kuat untuk memastikan setiap perubahan pada versi OS (atau paket individual) dapat diulang. Jadi, jika masalah ditemui ketika berpindah dari satu versi OS ke versi berikutnya, ada mekanisme yang mudah digunakan yang tersedia untuk tetap menggunakan versi OS yang diketahui saat mencari cara menyelesaikan masalah.

Dengan AL2023, setiap kali kami merilis pembaruan paket baru, ada versi baru untuk dikunci, dan AMI baru yang mengunci ke versi itu. Catatan [Rilis AL2023 mencakup perubahan di setiap rilis](#), [Penasihat Keamanan Amazon Linux untuk AL2023](#) dan mencakup masalah keamanan yang ditangani dalam pembaruan paket.

[Misalnya, jika Anda terpengaruh oleh masalah yang ada dalam rilis 2023.6.20241028, Anda dapat segera kembali menggunakan AMI dan gambar penampung dari rilis sebelumnya, 2023.6.20241010.](#)

Dalam hal ini, ada bug dalam paket yang diperbaiki pada rilis [2023.6.20241031](#) berikutnya, tetapi dengan [Peningkatan deterministik melalui repositori berversi](#) siapa pun yang terpengaruh dapat segera mengambil tindakan sederhana untuk mengurangi: cukup gunakan gambar sebelumnya.

[Peningkatan deterministik melalui repositori berversi](#) juga memberikan jaminan bahwa setiap penyebaran pembaruan OS yang sedang berlangsung, baik di tempat atau dengan meluncurkan AMI atau gambar kontainer baru, tidak terpengaruh oleh pembaruan OS yang dirilis selanjutnya.

[Untuk contoh pertama kami, armada A adalah armada besar yang setengah jalan menerapkan pembaruan dari 2023.5.20241001 ke rilis 2023.6.20241010 ketika rilis 2023.6.20241028 keluar.](#) [Peningkatan deterministik melalui repositori berversi](#) berarti bahwa penyebaran untuk armada A berlanjut tanpa perubahan apa pun pada pembaruan apa yang diterapkannya.

Tujuan dari strategi penyebaran berbasis gelombang atau fase seperti penyebaran pertama ke 1% armada, kemudian 5%, 10%, 20%, 40%, hingga mencapai 100%, adalah untuk dapat menguji perubahan secara terbatas sebelum meluncurkannya lebih luas. Jenis strategi penyebaran ini umumnya dianggap sebagai praktik terbaik untuk menerapkan perubahan produksi apa pun.

Dengan strategi penyebaran berbasis gelombang dan pembaruan armada A ke [2023.6.20241010](#) berada pada tahap di mana ia sedang digunakan ke banyak host sekaligus, fakta bahwa [2023.6.20241028](#) dirilis tidak berdampak pada penyebaran yang sedang berlangsung berkat penggunaan. [Peningkatan deterministik melalui repositori berversi](#)

Jika armada B menjalankan versi yang lebih lama, katakanlah [2023.5.20240708](#), dan telah mulai menerapkan pembaruan ke [2023.6.20241028](#), dan armada B terpengaruh oleh masalah dalam versi itu, ini akan diperhatikan di awal penerapan. [Pada saat itu, keputusan dapat dibuat apakah akan menghentikan sementara peluncuran apa pun hingga perbaikan untuk masalah itu tersedia, atau jika sementara itu untuk memulai penerapan versi yang sama armada A sedang berjalan, 2023.6.20241010 sehingga armada B mendapatkan semua pembaruan antara 2023.5.20240708 dan 2023.6.20241010.](#)

Penting untuk dicatat bahwa tidak mengambil pembaruan OS segera dapat menyebabkan masalah. Pembaruan baru kemungkinan berisi perbaikan bug dan keamanan yang mungkin relevan dengan lingkungan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Keamanan dan Kepatuhan di Amazon Linux 2023](#) dan [Kelola pembaruan paket dan sistem operasi di AL2023](#).

Penting untuk mengonfigurasi sistem penyebaran Anda agar dapat dengan mudah mengambil pembaruan OS baru, mengujinya sebelum menerapkan ke produksi, dan menggunakan mekanisme seperti penerapan berbasis gelombang untuk meminimalkan dampak negatif apa pun. Agar dapat mengurangi dampak negatif dari pembaruan OS, penting untuk mengetahui cara membuat sistem penyebaran Anda mengarah ke versi OS yang diketahui baik sebelumnya, dan setelah masalah ini diatasi, tidak lagi dikunci ke versi lama yang diketahui bagus melainkan pindah ke versi baru yang diketahui bagus.

Mempersiapkan Pembaruan Kecil

Mempersiapkan pembaruan yang lebih kecil untuk OS, seperti rilis poin baru AL2023 dimaksudkan untuk dibatasi hingga nol usaha. Pastikan untuk membaca Catatan [Rilis AL2023](#) untuk setiap perubahan yang akan datang.

[Periode dukungan paket yang](#) akan segera berakhir mungkin melibatkan perpindahan ke versi runtime bahasa yang lebih baru (seperti with [PHPdi AL2 023](#)). Ini adalah praktik terbaik untuk mempersiapkan ini terlebih dahulu dengan pindah ke versi waktu berjalan bahasa baru dengan nyaman sebelum periode dukungan berakhir.

Untuk paket seperti [pcrversi 1](#), ada juga kesempatan untuk merencanakan terlebih dahulu dan memigrasikan kode Anda ke penggantinya, yang dalam hal ini adalah pcre versi 2. Ini adalah praktik terbaik untuk melakukannya sesegera mungkin, untuk memberikan waktu untuk setiap kemunduran.

Jika tidak ada penggantian langsung, seperti dengan [Berkeley DB \(\) libdb](#), Anda mungkin perlu membuat pilihan berdasarkan kasus penggunaan Anda.

Mempersiapkan Pembaruan Utama

Memperbarui ke versi utama baru dari Sistem Operasi hampir secara universal dipandang sebagai sesuatu yang memerlukan perencanaan, bekerja untuk beradaptasi dengan fungsionalitas yang diubah atau tidak digunakan lagi, dan juga pengujian sebelum penerapan. Tidak jarang dapat mempersiapkan versi utama Amazon Linux 2023 berikutnya secara lebih bertahap, seperti menangani penggunaan fungsionalitas yang tidak digunakan lagi atau dihapus sebelum melanjutkan dengan pindah ke versi utama berikutnya.

Misalnya, saat berpindah dari AL2 ke AL2023, membaca bagian [Fungsionalitas tidak digunakan lagi dan dihapus di AL2 AL2023](#) tersebut dapat menghasilkan sejumlah langkah aman dan kecil yang dapat terjadi saat masih menggunakan AL2 untuk mempersiapkan AL2023. Misalnya, [Python 2.7 telah diganti dengan Python 3](#) penggunaan apa pun (di luar penggunaan OS seperti di manajer yum paket) dapat dimigrasikan ke Python 3 sebagai persiapan untuk digunakan. [Python di AL2023](#) Jika menggunakan [PHP](#), baik AL2 (melalui PHP 8.2 [AL2 Extra](#)) dan AL2023 mengirimkan PHP 8.2, dan dengan demikian migrasi versi PHP dan migrasi OS tidak harus terjadi secara bersamaan.

Saat menggunakan AL2023, dimungkinkan juga untuk mempersiapkan versi utama Amazon Linux 2023 berikutnya hari ini, saat menggunakan AL2023. [Usang pada 023 AL2](#) Bagian ini mencakup fitur dan paket yang tidak digunakan lagi di AL2023 dan akan dihapus.

Misalnya, memigrasikan [System V init \(sysvinit\)](#) penggunaan yang tersisa, seperti `init` skrip ke `systemd` padanannya akan mempersiapkan Anda untuk masa depan, serta memungkinkan Anda untuk menggunakan set lengkap `systemd` fitur untuk memantau layanan, bagaimana dan jika memulai ulang, layanan lain apa yang dibutuhkan, dan jika ada batasan sumber daya atau izin yang harus diterapkan.

Untuk fitur seperti dukungan 32-bit, penghentian dapat mencakup beberapa versi utama OS. Untuk 32-bit, Amazon Linux 1 (AL1) tidak digunakan lagi, Amazon Linux 2 tidak digunakan lagi [32-bit x86 \(i686\) AMIs](#), dan Amazon Linux 2023 tidak digunakan lagi [Paket 32-bit x86 \(i686\)](#). [Dukungan runtime 32bit x86 \(i686\)](#) Transisi menjauh dari [IMDSv1](#) juga mencakup beberapa versi utama OS. Untuk jenis perubahan ini, dapat dipahami bahwa beberapa pelanggan memerlukan waktu lebih lama untuk beradaptasi dengannya, sehingga ada banyak kelonggaran sebelum fungsionalitas tidak lagi tersedia di Amazon Linux 2023.

Daftar fungsionalitas yang tidak digunakan lagi diperbarui selama masa pakai OS, dan disarankan untuk tetap up to date dengan perubahan padanya.

Menerima pemberitahuan tentang pembaruan baru

Anda dapat menerima pemberitahuan setiap kali AMI AL2 023 baru dirilis. Pemberitahuan diterbitkan dengan [Amazon SNS](#) menggunakan topik berikut.

```
arn:aws:sns:us-east-1:137112412989:amazon-linux-2023-ami-updates
```

Pesan diposting di sini ketika AMI AL2 023 baru diterbitkan. Versi AMI akan disertakan dalam pesan.

Pesan-pesan ini dapat diterima menggunakan beberapa metode berbeda. Kami menyarankan Anda menggunakan metode berikut.

1. Buka [konsol Amazon SNS](#).
2. Di bilah navigasi, ubah Wilayah AWS ke US East (Virginia N.), jika perlu. Anda harus memilih Wilayah tempat notifikasi SNS yang Anda berlangganan dibuat.
3. Pada panel navigasi, silakan pilih Berlangganan, Buat langganan.
4. Untuk kotak dialog Buat langganan, lakukan hal berikut:
 - a. Untuk Topik ARN, salin dan tempel Nama Sumber Daya Amazon (ARN) berikut:
arn:aws:sns:us-east-1:137112412989:amazon-linux-2023-ami-updates
 - b. Untuk Protokol, pilih Email.
 - c. Untuk Titik Akhir, ketik alamat email yang bisa Anda gunakan untuk menerima notifikasi.
 - d. Pilih Buat langganan.
5. Anda menerima email konfirmasi dengan baris subjek "AWS Pemberitahuan - Konfirmasi Berlangganan". Buka email dan pilih Konfirmasi berlangganan untuk menyelesaikan langganan Anda.

Peningkatan deterministik melalui repositori berversi pada AL2023

Note

Secara default, AL2023 instans Anda tidak secara otomatis menerima pembaruan keamanan penting dan penting tambahan saat diluncurkan. Instance Anda awalnya berisi pembaruan yang tersedia dalam versi AL2023 dan AMI yang dipilih.

Kontrol pembaruan yang diterima dari rilis mayor dan minor

Dengan AL2023, Anda dapat memastikan konsistensi antara versi paket dan pembaruan di seluruh lingkungan Anda. Anda juga dapat memastikan konsistensi untuk beberapa instance Amazon Machine Image (AMI) yang sama. Dengan peningkatan deterministik melalui fitur repositori berversi, yang diaktifkan secara default, Anda dapat menerapkan pembaruan berdasarkan jadwal yang memenuhi kebutuhan spesifik Anda.

Setiap kali kami merilis pembaruan paket baru, ada versi baru untuk dikunci, dan baru AMIs yang mengunci versi itu.

AL2023 mengunci ke versi tertentu dari repositori Anda. Ini didukung untuk versi mayor atau minor. AL2023 AMI, yang diekspos melalui parameter SSM kami, selalu merupakan versi terbaru. Ini memiliki up-to-date paket dan pembaruan terbanyak, termasuk pembaruan keamanan penting dan penting.

Jika Anda meluncurkan instance dari AMI yang ada, pembaruan tidak diterapkan secara otomatis. Paket tambahan apa pun yang diinstal sebagai bagian dari peta penyediaan Anda ke versi repositori AMI yang ada.

Dengan fitur ini, Anda bertanggung jawab untuk memastikan konsistensi di antara versi paket dan pembaruan di seluruh lingkungan Anda. Ini terutama terjadi jika Anda meluncurkan beberapa instance dari AMI yang sama. Anda dapat menerapkan pembaruan berdasarkan jadwal yang memenuhi kebutuhan Anda. Anda juga dapat menerapkan serangkaian pembaruan tertentu saat peluncuran karena ini juga dapat dikunci ke versi repositori tertentu.

Perbedaan antara upgrade versi minor dan mayor

Rilis versi utama AL2023 mencakup pembaruan skala besar dan mungkin menambah, menghapus, atau memperbarui paket. Untuk memastikan kompatibilitas, tingkatkan instans Anda ke versi mayor baru hanya setelah Anda menguji aplikasi pada versi tersebut.

Rilis versi minor AL2023 menyertakan pembaruan fitur dan keamanan, tetapi tidak menyertakan perubahan paket. Ini memastikan bahwa fitur Linux dan API pustaka sistem tetap tersedia di versi baru. Menguji aplikasi Anda sebelum memperbarui tidak diperlukan.

Mengetahui kapan pembaruan tersedia

Untuk menerapkan pembaruan, Anda perlu tahu bahwa satu tersedia, dan kemudian tahu cara menyebarkan pembaruan.

Untuk bangunan yang diturunkan AMIs saat baru AL2023 AMIs dirilis, [EC2 Image Builder](#) dapat secara otomatis membangun, menambal, dan AMIs menguji. Untuk memicu pipa bangunan AMI Anda sendiri, atau menggunakan pangkalan AMIs, Anda bisa [Menerima pemberitahuan tentang pembaruan baru](#).

Untuk menambal di tempat, Anda dapat menggunakan alat seperti [AWS Systems Manager Patch Manager](#) untuk mengatur penerapan pembaruan di seluruh armada.

Untuk publik lain AMIs berdasarkan AL2023, penyedia mereka AMIs mungkin memiliki jadwal rilis dan metode notifikasi mereka sendiri. Saat menggunakan gambar turunan AMIs atau kontainer, periksa dokumentasi dari penerbit kapan pembaruan dirilis.

Perubahan dalam setiap rilis didokumentasikan dalam [catatan AL2023 rilis](#). Pembaruan keamanan dipublikasikan di [Amazon Linux Security Center \(ALAS\)](#).

Kontrol pembaruan paket yang tersedia dari AL2023 repositori

Ketika kami menerbitkan versi baru dari AL2023 repositori, semua versi sebelumnya masih tersedia. Secara default, plugin untuk mengelola versi repositori mengunci ke versi yang sama yang digunakan untuk membangun AMI. Jika Anda ingin mengontrol pembaruan paket, ikuti langkah-langkah ini.

1. Temukan versi repositori yang tersedia dengan menjalankan perintah berikut.

```
$ sudo dnf check-release-update
```

2. Pilih versi dengan menjalankan perintah berikut.

```
$ sudo dnf upgrade --releasever=version
```

Perintah ini memulai pembaruan menggunakan dnf dari versi rilis Amazon Linux Anda saat ini ke versi rilis yang ditentukan di baris perintah. Daftar pembaruan paket disajikan oleh dnf. Sebelum pembaruan diproses, Anda harus mengonfirmasi pembaruan. Setelah pembaruan selesai, versi rilis baru menjadi versi rilis default yang dnf digunakan untuk semua aktivitas future.

Lihat informasi yang lebih lengkap di [Kelola pembaruan paket dan sistem operasi di AL2023](#).

Pembaruan deterministik melalui penggantian instance

[Peningkatan deterministik melalui repositori berversi pada AL2023](#) Fitur Amazon Linux 2023 menjadikan penggantian instans sebagai cara mudah untuk meluncurkan versi 023 yang diperbarui

secara deterministik dan aman. AL2 Pembaruan deterministik berarti bahwa saat versi baru diluncurkan secara progresif, jika ada masalah yang ditemukan, mudah untuk kembali ke AMI sebelumnya sambil menentukan penyebab masalah.

Menggunakan penggantian instance daripada menambal di tempat berarti bahwa pembaruan lebih deterministik dan dapat diprediksi karena meluncurkan kapasitas baru dapat menjadi jalur kode yang teruji dengan baik dengan status A dan B yang jelas. Masing-masing status sebelum dan sesudah dapat diuji dengan baik dalam sistem CI/CD sebelum penerapan dimulai.

Saat melakukan penambalan di tempat, ada banyak status perantara antara sebelum dan sesudah menerapkan pembaruan, yang lebih sulit untuk diuji untuk semua kombinasi status.

Strategi pembaruan OS menggunakan penggantian instans dengan pembaruan deterministik sangat cocok dengan model penerapan berbasis biru/hijau, gelombang, dan fase.

Menggunakan peningkatan Deterministik melalui repositori berversi

Topik

- [Menggunakan sistem upgrade deterministik](#)
- [Pembaruan selektif dari sistem upgrade deterministik](#)
- [Menggunakan penggantian persisten dengan peningkatan deterministik](#)

Menggunakan sistem upgrade deterministik

Note

Perilaku default manajer paket telah berubah dari AL2.

Peningkatan deterministik adalah cara ampuh untuk memastikan semua perubahan pada lingkungan produksi dapat sepenuhnya diuji sebelum penerapan luas. Setiap AMI AL2023 baru dikunci ke versi AL2023 tertentu. Ini memberikan perilaku deterministik tentang versi paket OS apa yang diinstal saat meluncurkan AMI tertentu. In-place pembaruan dapat berupa versi rilis tertentu, memastikan perilaku deterministik di seluruh armada. Saat Anda pindah ke AMI baru atau versi pembaruan di tempat, Anda dapat menguji masing-masing di CI/CD pipeline Anda, menangkap potensi masalah apa pun sebelum menerapkan ke lingkungan produksi.

Anda dapat menggunakan alat seperti [AWS Systems Manager Patch Manager](#) untuk mengatur penerapan pembaruan di seluruh armada. Untuk membangun AMI turunan saat AMI AL2023 baru dirilis, [EC2 Image Builder](#) dapat secara otomatis membangun, menambal, dan menguji AMI, atau [Menerima pemberitahuan tentang pembaruan baru](#). Anda dapat mengetahui kapan AMI basis baru tersedia, atau untuk memicu pipa bangunan AMI Anda sendiri.

Untuk informasi tentang membatasi pembaruan untuk pembaruan dari penasihat tertentu, lihat [Menerapkan pembaruan keamanan di tempat](#)

Untuk menambal di tempat, Anda dapat menggunakan manajer dnf paket. Saat Anda menjalankan `dnf upgrade` perintah, sistem memeriksa peningkatan di repositori yang ditentukan oleh variabel `releasever`. Valid `releasever` adalah salah satu *latest* atau versi yang dicap tanggal seperti *2023.11.20260526*.

Anda dapat mengubah nilai `releasever` menggunakan salah satu metode berikut. Metode-metode ini tercantum dalam prioritas sistem menurun. Ini berarti bahwa metode 1 mengesampingkan metode 2 dan 3, dan metode 2 mengesampingkan metode 3.

1. Nilai dalam bendera baris perintah `--releasever=latest`, jika digunakan.
2. Nilai yang ditentukan dalam file variabel override, `/etc/dnf/vars/releasever`, jika disetel.
3. Versi `system-release` paket yang saat ini diinstal.

Dalam contoh berikut, versinya adalah *2023.0.20230210*:

```
$ rpm -q system-release
system-release-2023.0.20230210-0.amzn2023.noarch
```

Dalam sistem yang baru diinstal, variabel override tidak ada. Tidak ada peningkatan yang tersedia karena sistem dikunci ke versi yang diinstal. `system-release`

```
$ cat /etc/dnf/vars/releasever
cat: /etc/dnf/vars/releasever: No such file or directory
```

```
$ sudo dnf upgrade
Last metadata expiration check: 0:00:02 ago on Wed 15 Feb 2023 06:14:12 PM UTC.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
```


Anda bisa mendapatkan paket versi tertentu dengan menggunakan `releasever` bendera untuk menyediakan versi yang Anda inginkan.

```
$ rpm -q system-release
system-release-2023.0.20230222-0.amzn2023.noarch
```

```
$ sudo dnf upgrade --releasever=2023.0.20230329
Amazon Linux 2023 repository                26 MB/s | 12 MB      00:00
Dependencies resolved.
=====
Package                                Arch    Version                                Repository    Size
=====
Installing:
kernel                                aarch64 6.1.21-1.45.amzn2023                amazonlinux   26 M
Upgrading:
amazon-linux-repo-s3                 noarch  2023.0.20230329-0.amzn2023         amazonlinux   18 k
ca-certificates                     noarch  2023.2.60-1.0.amzn2023.0.1        amazonlinux   828 k
cloud-init                           noarch  22.2.2-1.amzn2023.1.7              amazonlinux   1.1 M

... [ list edited for clarity ]

system-release                       noarch  2023.0.20230329-0.amzn2023         amazonlinux   29 k

... [ list edited for clarity ]

vim-data                             noarch  2:9.0.1403-1.amzn2023.0.1          amazonlinux   25 k
vim-minimal                          aarch64 2:9.0.1403-1.amzn2023.0.1          amazonlinux   753 k

Transaction Summary
=====
Install    1 Package
Upgrade   42 Packages

Total download size: 56 M
```

Karena `--releasever` opsi mengesampingkan keduanya `system-release` dan `/etc/dnf/vars/releasever`, hasil dari peningkatan ini adalah sebagai berikut:

1. Upgrade menggantikan semua paket yang diinstal yang berubah antara versi sebelumnya dan yang baru.

2. Upgrade mengunci sistem ke repositori untuk versi baru. `system-release`

Dengan selalu menentukan apa `releasever` (yaitu rilis AL2023) yang akan diperbarui, Anda memiliki serangkaian perubahan deterministik di seluruh armada. Anda meluncurkan versi **A**, diperbarui ke **B**, dan kemudian diperbarui ke **C**.

Pembaruan selektif dari sistem upgrade deterministik

Note

Kami menyarankan agar semua pembaruan dalam rilis baru diinstal daripada memilih pembaruan tertentu. Hanya menerapkan bagian dari pembaruan ke OS harus menjadi pengecualian untuk praktik standar mengambil seluruh pembaruan.

Anda mungkin ingin menginstal paket yang dipilih dari rilis terbaru, sambil membiarkan sistem terkunci ke versi rilis asli.

Anda dapat menggunakan `dnf check-update` untuk mengidentifikasi paket yang ingin Anda upgrade.

```
$ sudo dnf check-update --releasever=latest --security
Amazon Linux 2023 repository                13 MB/s | 10 MB      00:00
Last metadata expiration check: 0:00:02 ago on Wed 15 Feb 2023 02:52:21 AM UTC.

bind-libs.aarch64                32:9.16.27-1.amzn2023.0.1      amazonlinux
bind-license.noarch              32:9.16.27-1.amzn2023.0.1      amazonlinux
bind-utils.aarch64              32:9.16.27-1.amzn2023.0.1      amazonlinux
cryptsetup.aarch64              2.4.3-2.amzn2023.0.1          amazonlinux
cryptsetup-libs.aarch64         2.4.3-2.amzn2023.0.1          amazonlinux
curl-minimal.aarch64            7.85.0-1.amzn2023.0.1          amazonlinux
glibc.aarch64                   2.34-40.amzn2023.0.2           amazonlinux
glibc-all-langpacks.aarch64     2.34-40.amzn2023.0.2           amazonlinux
glibc-common.aarch64            2.34-40.amzn2023.0.2           amazonlinux
glibc-locale-source.aarch64     2.34-40.amzn2023.0.2           amazonlinux
gmp.aarch64                     1:6.2.1-2.amzn2023.0.1         amazonlinux
gnupg2-minimal.aarch64          2.3.7-1.amzn2023.0.2           amazonlinux
gzip.aarch64                    1.10-5.amzn2023.0.1            amazonlinux
kernel.aarch64                  6.1.12-17.42.amzn2023          amazonlinux
kernel-tools.aarch64            6.1.12-17.42.amzn2023          amazonlinux
```

libarchive.aarch64	3.5.3-2.amzn2023.0.1	amazonlinux
libcurl-minimal.aarch64	7.85.0-1.amzn2023.0.1	amazonlinux
libsepol.aarch64	3.4-3.amzn2023.0.2	amazonlinux
libsolv.aarch64	0.7.22-1.amzn2023.0.1	amazonlinux
libxml2.aarch64	2.9.14-1.amzn2023.0.1	amazonlinux
logrotate.aarch64	3.20.1-2.amzn2023.0.2	amazonlinux
lua-libs.aarch64	5.4.4-3.amzn2023.0.1	amazonlinux
lz4-libs.aarch64	1.9.4-1.amzn2023.0.1	amazonlinux
openssl.aarch64	1:3.0.5-1.amzn2023.0.3	amazonlinux
openssl-libs.aarch64	1:3.0.5-1.amzn2023.0.3	amazonlinux
pcre2.aarch64	10.40-1.amzn2023.0.1	amazonlinux
pcre2-syntax.noarch	10.40-1.amzn2023.0.1	amazonlinux
rsync.aarch64	3.2.6-1.amzn2023.0.2	amazonlinux
vim-common.aarch64	2:9.0.475-1.amzn2023.0.1	amazonlinux
vim-data.noarch	2:9.0.475-1.amzn2023.0.1	amazonlinux
vim-enhanced.aarch64	2:9.0.475-1.amzn2023.0.1	amazonlinux
vim-filesystem.noarch	2:9.0.475-1.amzn2023.0.1	amazonlinux
vim-minimal.aarch64	2:9.0.475-1.amzn2023.0.1	amazonlinux
xz.aarch64	5.2.5-9.amzn2023.0.1	amazonlinux
xz-libs.aarch64	5.2.5-9.amzn2023.0.1	amazonlinux
zlib.aarch64	1.2.11-32.amzn2023.0.3	amazonlinux

Instal paket yang ingin Anda tingkatkan. Gunakan `sudo dnf upgrade --releasever=latest` dan nama paket untuk memastikan bahwa `system-release` paket tetap tidak berubah.

```
$ sudo dnf upgrade --releasever=latest openssl openssl-libs
```

```
Last metadata expiration check: 0:01:28 ago on Wed 15 Feb 2023 02:52:21 AM UTC.
Dependencies resolved.
```

```
=====
Package           Arch      Version                               Repository      Size
=====
Upgrading:
openssl           aarch64   1:3.0.5-1.amzn2023.0.3               amazonlinux     1.1 M
openssl-libs      aarch64   1:3.0.5-1.amzn2023.0.3               amazonlinux     2.1 M
```

```
Transaction Summary
```

```
=====
Upgrade 2 Packages
```

```
Total download size: 3.2 M
```

 Note

Menggunakan `sudo dnf upgrade --releasever=latest` pembaruan semua paket, termasuk `system-release`. Kemudian, versi tetap terkunci ke yang baru `system-release` kecuali Anda mengatur penggantian persisten.

Menggunakan penggantian persisten dengan peningkatan deterministik

 Note

Dengan pembaruan deterministik, Anda dapat mengintegrasikan perubahan OS ke dalam CI/CD pipeline Anda. Menonaktifkan pembaruan deterministik menghilangkan kemampuan untuk menguji sebelum menerapkan.

Alih-alih menambahkan `--releasever=latest`, Anda dapat menggunakan penggantian persisten untuk membuka kunci sistem dengan menyetel nilai variabel ke `latest`. Dengan selalu menggunakan `latest`, ini mengembalikan perilaku AL2023 ke model pembaruan AL2, di mana setiap panggilan ke manajer paket akan selalu melihat rilis terbaru, dan tidak dikunci ke versi OS tertentu.

 Warning

Dengan membuka kunci manajer paket dengan menggunakan penggantian pembaruan deterministik yang terus-menerus, Anda mengambil risiko menemukan kemungkinan ketidakcocokan antara aplikasi Anda dan pembaruan OS dalam produksi.

Meskipun tidak kompatibel jarang terjadi, dengan pembaruan OS Anda mengintegrasikan perubahan kode baru ke lingkungan Anda, pengujian integrasi dapat mencegah penerapan perubahan kode yang berdampak negatif pada lingkungan produksi.

```
$ echo latest | sudo tee /etc/dnf/vars/releasever
latest
```

```
$ sudo dnf upgrade
```

```
Last metadata expiration check: 0:03:36 ago on Wed 15 Feb 2023 02:52:21 AM UTC.
Dependencies resolved.
```

Package	Arch	Version	Repository	Size
Installing:				
kernel	aarch64	6.1.73-45.135.amzn2023	amazonlinux	24 M
Upgrading:				
acl	aarch64	2.3.1-2.amzn2023.0.1	amazonlinux	72 k
alternatives	aarch64	1.15-2.amzn2023.0.1	amazonlinux	36 k
amazon-ec2-net-utils	noarch	2.3.0-1.amzn2023.0.1	amazonlinux	16 k
at	aarch64	3.1.23-6.amzn2023.0.1	amazonlinux	60 k
attr	aarch64	2.5.1-3.amzn2023.0.1	amazonlinux	59 k
audit	aarch64	3.0.6-1.amzn2023.0.1	amazonlinux	249 k
audit-libs	aarch64	3.0.6-1.amzn2023.0.1	amazonlinux	116 k
aws-c-auth-libs	aarch64	0.6.5-6.amzn2023.0.2	amazonlinux	79 k
aws-c-cal-libs	aarch64	0.5.12-7.amzn2023.0.2	amazonlinux	34 k
aws-c-common-libs	aarch64	0.6.14-6.amzn2023.0.2	amazonlinux	119 k
aws-c-compression-libs	aarch64	0.2.14-5.amzn2023.0.2	amazonlinux	22 k
aws-c-event-stream-libs	aarch64	0.2.7-5.amzn2023.0.2	amazonlinux	47 k
aws-c-http-libs	aarch64	0.6.8-6.amzn2023.0.2	amazonlinux	147 k
aws-c-io-libs	aarch64	0.10.12-5.amzn2023.0.6	amazonlinux	109 k
aws-c-mqtt-libs	aarch64	0.7.8-7.amzn2023.0.2	amazonlinux	61 k
aws-c-s3-libs	aarch64	0.1.27-5.amzn2023.0.3	amazonlinux	54 k
aws-c-sdkutils-libs	aarch64	0.1.1-5.amzn2023.0.2	amazonlinux	26 k
aws-checksums-libs	aarch64	0.1.12-5.amzn2023.0.2	amazonlinux	50 k
awscli-2	noarch	2.7.8-1.amzn2023.0.4	amazonlinux	7.3 M
basesystem	noarch	11-11.amzn2023.0.1	amazonlinux	7.8 k
bash	aarch64	5.1.8-2.amzn2023.0.1	amazonlinux	1.6 M
bash-completion	noarch	1:2.11-2.amzn2023.0.1	amazonlinux	292 k
bc	aarch64	1.07.1-14.amzn2023.0.1	amazonlinux	120 k
bind-libs	aarch64	32:9.16.27-1.amzn2023.0.1	amazonlinux	1.2 M
bind-license	noarch	32:9.16.27-1.amzn2023.0.1	amazonlinux	14 k
bind-utils	aarch64	32:9.16.27-1.amzn2023.0.1	amazonlinux	206 k
binutils	aarch64	2.38-20.amzn2023.0.3	amazonlinux	4.6 M
boost-filesystem	aarch64	1.75.0-4.amzn2023.0.1	amazonlinux	55 k
boost-system	aarch64	1.75.0-4.amzn2023.0.1	amazonlinux	14 k
boost-thread	aarch64	1.75.0-4.amzn2023.0.1	amazonlinux	54 k
bzip2	aarch64	1.0.8-6.amzn2023.0.1	amazonlinux	53 k
bzip2-libs	aarch64	1.0.8-6.amzn2023.0.1	amazonlinux	44 k
c-ares	aarch64	1.17.2-1.amzn2023.0.1	amazonlinux	107 k
ca-certificates	noarch	2021.2.50-1.0.amzn2023.0.3	amazonlinux	343 k
checkpolicy	aarch64	3.4-3.amzn2023.0.1	amazonlinux	345 k
chkconfig	aarch64	1.15-2.amzn2023.0.1	amazonlinux	162 k
chrony	aarch64	4.2-7.amzn2023.0.4	amazonlinux	314 k
cloud-init	noarch	22.2.2-1.amzn2023.1.7	amazonlinux	1.1 M

```

cloud-utils-growpart    aarch64 0.31-8.amzn2023.0.2      amazonlinux 31 k
coreutils               aarch64 8.32-30.amzn2023.0.2          amazonlinux 1.1 M
coreutils-common       aarch64 8.32-30.amzn2023.0.2          amazonlinux 2.0 M
cpio                   aarch64 2.13-10.amzn2023.0.1         amazonlinux 269 k
cracklib               aarch64 2.9.6-27.amzn2023.0.1        amazonlinux 83 k
cracklib-dicts         aarch64 2.9.6-27.amzn2023.0.1        amazonlinux 3.6 M
crontabs               noarch 1.11-24.20190603git.amzn2023.0.1
                                                                amazonlinux 19 k
crypto-policies        noarch 20230128-1.gitdfb10ea.amzn2023.0.1
                                                                amazonlinux 61 k
crypto-policies-scripts noarch 20230128-1.gitdfb10ea.amzn2023.0.1
                                                                amazonlinux 81 k
...
Installing dependencies:
amazon-linux-repo-cdn  noarch 2023.0.20230210-0.amzn2023  amazonlinux 16 k
xxhash-libs          aarch64 0.8.0-3.amzn2023.0.1         amazonlinux 32 k
Installing weak dependencies:
amazon-chrony-config  noarch 4.2-7.amzn2023.0.4           amazonlinux 14 k
gawk-all-langpacks   aarch64 5.1.0-3.amzn2023.0.1         amazonlinux 207 k

```

Transaction Summary

```

=====
Install    5 Packages
Upgrade   413 Packages

Total download size: 199 M

```

Note

Jika Anda menggunakan variabel `override/etc/dnf/vars/releasever`, gunakan perintah berikut untuk mengembalikan perilaku penguncian default dengan menghapus nilai `override`.

```
$ sudo rm /etc/dnf/vars/releasever
```

Penggunaan penggantian persisten untuk menggunakan `latest` daripada versi `specific` mirip dengan perilaku default AL2. Ada layanan yang membangun AMI berdasarkan AL2 yang menonaktifkan perilaku ini, dan mengunci ke versi paket tertentu seperti yang Anda dapatkan secara default di AL2023.

Daripada menonaktifkan pembaruan deterministik, sebaiknya ganti instans dengan yang diluncurkan dari AMI baru. Jika penggantian instance bukan pilihan, sebaiknya gunakan alat seperti [AWS Systems Manager Patch Manager](#) untuk mengatur penerapan pembaruan di seluruh armada. [EC2 Image Builder](#) juga dapat secara otomatis membuat, menambal, dan menguji AMI Anda sendiri yang berasal dari gambar dasar AL2023. Anda juga [Menerima pemberitahuan tentang pembaruan baru](#) dapat digunakan untuk memicu pipa bangunan AMI Anda sendiri.

Menggunakan latest dalam lingkungan pra-produksi, dan kemudian menerapkan ke produksi menggunakan latest tidak memberikan perlindungan dari masalah apa pun antara pembaruan OS dan aplikasi Anda. Rilis AL2023 baru dapat dilakukan kapan saja, dan dengan demikian semua penggunaan dalam produksi membawa latest risiko.

Kelola pembaruan paket dan sistem operasi di AL2023

Tidak seperti versi Amazon Linux sebelumnya, AL2023 AMIs dikunci ke versi tertentu dari repositori Amazon Linux. Untuk menerapkan perbaikan keamanan dan bug ke AL2023 instance, perbarui DNF konfigurasi ke versi rilis terbaru yang tersedia. Atau, luncurkan AL2023 instance yang lebih baru.

Bagian ini menjelaskan cara mengelola DNF paket dan repositori pada instance yang sedang berjalan. Ini juga menjelaskan cara mengkonfigurasi DNF dari skrip data pengguna untuk mengaktifkan repositori Amazon Linux terbaru yang tersedia pada waktu peluncuran. Untuk informasi selengkapya, lihat Referensi [Perintah DNF](#).

Disarankan untuk menerapkan semua pembaruan yang tersedia dalam AL2023 rilis baru. Memilih hanya pembaruan keamanan, atau hanya pembaruan tertentu harus menjadi pengecualian daripada aturan. Untuk daftar [Penasihat keamanan](#) yang relevan dengan contoh tertentu, lihat [Daftar Saran yang berlaku](#). Untuk informasi tentang menginstal hanya pembaruan yang relevan dengan [Penasihat](#) tertentu, lihat [Menerapkan pembaruan keamanan di tempat](#).

Important

Jika Anda ingin melaporkan kerentanan atau memiliki masalah keamanan terkait layanan AWS cloud atau proyek sumber terbuka, hubungi AWS Keamanan menggunakan halaman Pelaporan [Kerentanan](#)

Topik

- [Memeriksa pembaruan paket yang tersedia](#)

- [Menerapkan pembaruan keamanan menggunakan DNF dan versi repositori](#)
- [Restart layanan otomatis setelah pembaruan \(keamanan\)](#)
- [Kapan reboot diperlukan untuk menerapkan pembaruan keamanan?](#)
- [Meluncurkan instance dengan versi repositori terbaru diaktifkan](#)
- [Mendapatkan informasi dukungan paket](#)
- [Memeriksa versi repositori yang lebih baru dengan `dnf check-release-update`](#)
- [Menambahkan, mengaktifkan, atau menonaktifkan repositori baru](#)
- [Menambahkan repositori dengan `cloud-init`](#)

Memeriksa pembaruan paket yang tersedia

Anda dapat menggunakan `dnf check-update` perintah untuk memeriksa pembaruan apa pun untuk sistem Anda. Untuk AL2023, kami menyarankan Anda menambahkan `--releasever=version-number` opsi ke perintah.

Saat Anda menambahkan opsi ini, periksa DNF juga pembaruan untuk versi repositori yang lebih baru. Misalnya, setelah Anda menjalankan `dnf check-update` perintah, gunakan versi terbaru yang dikembalikan sebagai nilai untuk `version-number`.

Jika instance diperbarui untuk menggunakan versi terbaru dari repositori, output menyertakan daftar semua paket yang akan diperbarui.

Note

Jika Anda tidak menentukan versi rilis dengan tanda opsional ke `dnf check-update` perintah, hanya versi repositori yang saat ini dikonfigurasi yang dicentang. Ini berarti bahwa paket di versi repositori yang lebih baru tidak dicentang.

Updates in a specific version

[Dalam contoh ini kita akan melihat pembaruan apa yang tersedia dalam rilis 2023.1.20230628 jika kita meluncurkan wadah rilis 2023.0.20230315.](#)

Note

Contoh ini menggunakan rilis [2023.0.20230315](#) dan [2023.1.20230628](#), dan ini bukan rilis terbaru AL2023. Lihat [Catatan Rilis](#) untuk rilis terbaru, yang berisi pembaruan keamanan AL2023 terbaru.

Dalam contoh ini kita akan mulai dengan image container untuk rilis [2023.0.20230315](#).

Pertama, kita mengambil gambar kontainer ini dari registri kontainer. Pada akhirnya menunjukkan versi gambar untuk rilis tertentu; versi gambar ini biasanya nol.

```
$ docker pull public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.0.20230315.0
2023.0.20230315.0: Pulling from amazonlinux/amazonlinux
b76f3b09316a: Pull complete
Digest: sha256:94e7183b0739140dbd5b639fb7600f0a2299cec5df8780c26d9cb409da5315a9
Status: Downloaded newer image for public.ecr.aws/amazonlinux/
amazonlinux:2023.0.20230315.0
public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.0.20230315.0
```

Kita sekarang dapat menelusurkan cangkang di dalam wadah, dari mana kita akan memeriksa pembaruan.

```
$ docker run -it public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.0.20230315.0
bash-5.2#
```

`dnf check-update` Perintah ini sekarang digunakan untuk memeriksa pembaruan yang tersedia dalam rilis [2023.1.20230628](#).

Note

Menerapkan pembaruan paket adalah operasi istimewa. Meskipun meningkatkan hak istimewa biasanya tidak diperlukan saat menjalankan dalam wadah, jika berjalan di lingkungan non-kontainer seperti instans Amazon EC2, Anda dapat memeriksa pembaruan tanpa meningkatkan hak istimewa.

```
$ dnf check-update --releasever=2023.1.20230628
```

```

Amazon Linux 2023 repository                               60 MB/s | 15 MB    00:00
Last metadata expiration check: 0:00:02 ago on Mon Jul 22 17:25:34 2024.

amazon-linux-repo-cdn.noarch                               2023.1.20230628-0.amzn2023    amazonlinux
ca-certificates.noarch                                    2023.2.60-1.0.amzn2023.0.2    amazonlinux
curl-minimal.x86_64                                       8.0.1-1.amzn2023              amazonlinux
glib2.x86_64                                                2.74.7-688.amzn2023.0.1      amazonlinux
glibc.x86_64                                                2.34-52.amzn2023.0.3         amazonlinux
glibc-common.x86_64                                         2.34-52.amzn2023.0.3         amazonlinux
glibc-minimal-langpack.x86_64                             2.34-52.amzn2023.0.3         amazonlinux
gnupg2-minimal.x86_64                                       2.3.7-1.amzn2023.0.4         amazonlinux
keyutils-libs.x86_64                                       1.6.3-1.amzn2023             amazonlinux
libcap.x86_64                                               2.48-2.amzn2023.0.3          amazonlinux
libcurl-minimal.x86_64                                      8.0.1-1.amzn2023             amazonlinux
libgcc.x86_64                                              11.3.1-4.amzn2023.0.3        amazonlinux
libgomp.x86_64                                              11.3.1-4.amzn2023.0.3        amazonlinux
libstdc++.x86_64                                           11.3.1-4.amzn2023.0.3        amazonlinux
libxml2.x86_64                                              2.10.4-1.amzn2023.0.1        amazonlinux
ncurses-base.noarch                                       6.2-4.20200222.amzn2023.0.4    amazonlinux
ncurses-libs.x86_64                                       6.2-4.20200222.amzn2023.0.4    amazonlinux
openssl-libs.x86_64                                       1:3.0.8-1.amzn2023.0.3        amazonlinux
python3-rpm.x86_64                                         4.16.1.3-12.amzn2023.0.6      amazonlinux
rpm.x86_64                                                  4.16.1.3-12.amzn2023.0.6      amazonlinux
rpm-build-libs.x86_64                                       4.16.1.3-12.amzn2023.0.6      amazonlinux
rpm-libs.x86_64                                            4.16.1.3-12.amzn2023.0.6      amazonlinux
rpm-sign-libs.x86_64                                       4.16.1.3-12.amzn2023.0.6      amazonlinux
system-release.noarch                                     2023.1.20230628-0.amzn2023    amazonlinux
tzdata.noarch                                              2023c-1.amzn2023.0.1          amazonlinux
bash-5.2#

```

Versi `system-release` paket menunjukkan rilis yang akan diperbarui `dnf upgrade` perintah, yang merupakan rilis [2023.1.20230628](#) yang diminta dalam perintah. `dnf check-update --releasever=2023.1.20230628`

Updates in the latest version

Dalam contoh ini kita akan melihat pembaruan apa yang tersedia dalam latest versi AL2023 jika kita meluncurkan wadah rilis [2023.4.20240319](#). Pada saat penulisan, latest rilisnya adalah [2023.5.20240708](#), jadi pembaruan yang tercantum dalam contoh ini adalah pada rilis itu.

Note

Contoh ini menggunakan rilis [2023.4.20240319](#) dan [2023.5.20240708](#), yang terakhir menjadi rilis terbaru pada saat penulisan. Untuk informasi selengkapnya tentang rilis terbaru, lihat [Catatan AL2023 Rilis](#).

Dalam contoh ini kita akan mulai dengan image container untuk rilis [2023.4.20240319](#).

Pertama, kita mengambil gambar kontainer ini dari registri kontainer. Pada akhirnya menunjukkan versi gambar untuk rilis tertentu. Meskipun versi gambar biasanya nol, contoh ini menggunakan rilis di mana versi gambar adalah satu.

```
$ docker pull public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.4.20240319.1
2023.4.20240319.1: Pulling from amazonlinux/amazonlinux
6de065fda9a2: Pull complete
Digest: sha256:b4838c4cc9211d966b6ea158dacc9eda7433a16ba94436508c2d9f01f7658b4e
Status: Downloaded newer image for public.ecr.aws/amazonlinux/
amazonlinux:2023.4.20240319.1
public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.4.20240319.1
```

Kita sekarang dapat menelurkan cangkang di dalam wadah, dari mana kita akan memeriksa pembaruan.

```
$ docker run -it public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.4.20240319.1
bash-5.2#
```

`dnf check-update`Perintah sekarang digunakan untuk memeriksa pembaruan yang tersedia dalam latest rilis, yang pada saat penulisan adalah [2023.5.20240708](#).

Note

Menerapkan pembaruan paket adalah operasi istimewa. Meskipun meningkatkan hak istimewa biasanya tidak diperlukan saat menjalankan dalam wadah, jika berjalan di lingkungan non-kontainer seperti instans Amazon EC2, Anda dapat memeriksa pembaruan tanpa meningkatkan hak istimewa.

```
$ dnf --releasever=latest check-update
```

```

Amazon Linux 2023 repository              78 MB/s | 25 MB    00:00
Last metadata expiration check: 0:00:04 ago on Mon Jul 22 17:39:13 2024.

amazon-linux-repo-cdn.noarch              2023.5.20240708-1.amzn2023    amazonlinux
curl-minimal.x86_64                      8.5.0-1.amzn2023.0.4         amazonlinux
dnf.noarch                                4.14.0-1.amzn2023.0.5        amazonlinux
dnf-data.noarch                           4.14.0-1.amzn2023.0.5        amazonlinux
expat.x86_64                              2.5.0-1.amzn2023.0.4         amazonlinux
glibc.x86_64                              2.34-52.amzn2023.0.10        amazonlinux
glibc-common.x86_64                      2.34-52.amzn2023.0.10        amazonlinux
glibc-minimal-langpack.x86_64            2.34-52.amzn2023.0.10        amazonlinux
krb5-libs.x86_64                          1.21-3.amzn2023.0.4          amazonlinux
libblkid.x86_64                           2.37.4-1.amzn2023.0.4        amazonlinux
libcurl-minimal.x86_64                   8.5.0-1.amzn2023.0.4         amazonlinux
libmount.x86_64                           2.37.4-1.amzn2023.0.4        amazonlinux
libnghttp2.x86_64                         1.59.0-3.amzn2023.0.1        amazonlinux
libsmartcols.x86_64                      2.37.4-1.amzn2023.0.4        amazonlinux
libuuid.x86_64                           2.37.4-1.amzn2023.0.4        amazonlinux
openssl-libs.x86_64                      1:3.0.8-1.amzn2023.0.12      amazonlinux
python3.x86_64                            3.9.16-1.amzn2023.0.8        amazonlinux
python3-dnf.noarch                       4.14.0-1.amzn2023.0.5        amazonlinux
python3-libs.x86_64                      3.9.16-1.amzn2023.0.8        amazonlinux
system-release.noarch                    2023.5.20240708-1.amzn2023    amazonlinux
yum.noarch                                4.14.0-1.amzn2023.0.5        amazonlinux
bash-5.2#

```

Versi `system-release` paket menunjukkan rilis yang akan diperbarui oleh `dnf upgrade` perintah.

Untuk perintah ini, jika ada paket yang lebih baru yang tersedia, kode pengembaliannya adalah 100. Jika tidak ada paket yang lebih baru yang tersedia, kode pengembaliannya adalah 0. Selain itu, output juga mencantumkan semua paket yang akan diperbarui.

Menerapkan pembaruan keamanan menggunakan DNF dan versi repositori

Pembaruan paket baru dan pembaruan keamanan hanya tersedia untuk versi repositori baru.

Untuk contoh yang Anda luncurkan dari versi AL2023 AMI sebelumnya, Anda harus memperbarui versi repositori sebelum Anda dapat menginstal pembaruan keamanan. `dnf check-release-update` Perintah ini mencakup contoh perintah pembaruan yang memperbarui semua paket yang diinstal pada sistem ke versi dalam repositori yang lebih baru.

Note

Jika Anda tidak menentukan versi rilis dengan tanda opsional ke `dnf check-update` perintah, hanya versi repositori yang saat ini dikonfigurasi yang dicentang. Ini berarti bahwa setiap pembaruan untuk paket terinstal yang ada di versi repositori yang lebih baru tidak diterapkan.

Bagian ini mencakup jalur peningkatan yang disarankan untuk menerapkan semua pembaruan yang tersedia daripada memilih dan memilih pembaruan individual atau hanya yang ditandai sebagai pembaruan keamanan. Dengan menerapkan semua pembaruan, instance yang ada dipindahkan ke paket yang sama dengan meluncurkan AMI yang diperbarui. Konsistensi ini mengurangi variasi versi paket di seluruh armada. Untuk informasi selengkapnya tentang menerapkan pembaruan tertentu, lihat [Menerapkan pembaruan keamanan di tempat](#).

Applying updates in a specific version

Dalam contoh ini kita akan menerapkan pembaruan yang tersedia dalam rilis 2023.1.20230628 jika kita meluncurkan wadah rilis 2023.0.20230315.

Note

Contoh ini menggunakan rilis [2023.0.20230315](#) dan [2023.1.20230628](#), dan ini bukan rilis terbaru AL2023. Lihat [Catatan Rilis](#) untuk rilis terbaru, yang berisi pembaruan keamanan AL2023 terbaru.

Dalam contoh ini kita akan mulai dengan image container untuk rilis [2023.0.20230315](#).

Pertama, kita mengambil gambar kontainer ini dari registri kontainer. Pada akhirnya menunjukkan versi gambar untuk rilis tertentu; versi gambar ini biasanya nol.

```
$ docker pull public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.0.20230315.0
2023.0.20230315.0: Pulling from amazonlinux/amazonlinux
b76f3b09316a: Pull complete
Digest: sha256:94e7183b0739140dbd5b639fb7600f0a2299cec5df8780c26d9cb409da5315a9
Status: Downloaded newer image for public.ecr.aws/amazonlinux/
amazonlinux:2023.0.20230315.0
public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.0.20230315.0
```

Kita sekarang dapat menelurkan shell di dalam wadah, dari mana kita akan menerapkan pembaruan.

```
$ docker run -it public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.0.20230315.0
bash-5.2#
```

`dnf upgrade` Perintah ini sekarang digunakan untuk menerapkan semua pembaruan yang ada dalam rilis [2023.1.20230628](#).

Note

Menerapkan pembaruan paket adalah operasi istimewa. Meskipun meningkatkan hak istimewa biasanya tidak diperlukan saat menjalankan dalam wadah, jika berjalan di lingkungan non-kontainer seperti instans Amazon EC2, Anda harus menjalankan perintah sebagai pengguna. `dnf upgrade root` ini dapat dilakukan dengan menggunakan `su` perintah `sudo` atau.

```
$ dnf upgrade --releasever=2023.1.20230628
```

```
Amazon Linux 2023 repository           38 MB/s | 15 MB      00:00
Last metadata expiration check: 0:00:02 ago on Mon Jul 22 17:49:08 2024.
Dependencies resolved.
```

=====				
Package	Arch	Version	Repository	Size
=====				
Upgrading:				
amazon-linux-repo-cdn	noarch	2023.1.20230628-0.amzn2023	amazonlinux	18 k
ca-certificates	noarch	2023.2.60-1.0.amzn2023.0.2	amazonlinux	829 k
curl-minimal	x86_64	8.0.1-1.amzn2023	amazonlinux	150 k
glib2	x86_64	2.74.7-688.amzn2023.0.1	amazonlinux	2.7 M
glibc	x86_64	2.34-52.amzn2023.0.3	amazonlinux	1.9 M
glibc-common	x86_64	2.34-52.amzn2023.0.3	amazonlinux	307 k
glibc-minimal-langpack	x86_64	2.34-52.amzn2023.0.3	amazonlinux	35 k
gnupg2-minimal	x86_64	2.3.7-1.amzn2023.0.4	amazonlinux	421 k
keyutils-libs	x86_64	1.6.3-1.amzn2023	amazonlinux	33 k
libcap	x86_64	2.48-2.amzn2023.0.3	amazonlinux	67 k
libcurl-minimal	x86_64	8.0.1-1.amzn2023	amazonlinux	249 k
libgcc	x86_64	11.3.1-4.amzn2023.0.3	amazonlinux	105 k
libgomp	x86_64	11.3.1-4.amzn2023.0.3	amazonlinux	280 k
libstdc++	x86_64	11.3.1-4.amzn2023.0.3	amazonlinux	744 k
libxml2	x86_64	2.10.4-1.amzn2023.0.1	amazonlinux	706 k

```

ncurses-base          noarch 6.2-4.20200222.amzn2023.0.4 amazonlinux 60 k
ncurses-libs          x86_64 6.2-4.20200222.amzn2023.0.4 amazonlinux 328 k
openssl-libs          x86_64 1:3.0.8-1.amzn2023.0.3      amazonlinux 2.2 M
python3-rpm           x86_64 4.16.1.3-12.amzn2023.0.6    amazonlinux 88 k
rpm                   x86_64 4.16.1.3-12.amzn2023.0.6    amazonlinux 486 k
rpm-build-libs        x86_64 4.16.1.3-12.amzn2023.0.6    amazonlinux 90 k
rpm-libs              x86_64 4.16.1.3-12.amzn2023.0.6    amazonlinux 309 k
rpm-sign-libs         x86_64 4.16.1.3-12.amzn2023.0.6    amazonlinux 21 k
system-release        noarch 2023.1.20230628-0.amzn2023  amazonlinux 29 k
tzdata                noarch 2023c-1.amzn2023.0.1        amazonlinux 433 k

```

Transaction Summary

```
=====
Upgrade 25 Packages
```

```
Total download size: 12 M
```

```
Is this ok [y/N]:
```

Versi `system-release` paket menunjukkan rilis yang akan diperbarui `dnf upgrade` perintah, yang merupakan rilis [2023.1.20230628](#) yang diminta dalam perintah. `dnf upgrade --releasever=2023.1.20230628`

Secara default, `dnf` akan meminta Anda untuk mengonfirmasi bahwa Anda ingin menerapkan pembaruan. Anda dapat melewati prompt ini dengan menggunakan `-y` tanda `dnf` ke. untuk contoh ini, `dnf upgrade -y --releasever=2023.1.20230628` perintah tidak akan meminta konfirmasi sebelum menerapkan pembaruan. Ini berguna dalam skrip atau lingkungan otomatisasi lainnya.

Setelah mengonfirmasi bahwa Anda ingin menerapkan pembaruan, `dnf` terapkan.

```
Is this ok [y/N]:y
```

```
Downloading Packages:
```

```

(1/25): libcap-2.48-2.amzn2023.0.3.x86_64.rpm    1.5 MB/s | 67 kB    00:00
(2/25): python3-rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86 2.1 MB/s | 88 kB    00:00
(3/25): libcurl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64. 2.6 MB/s | 249 kB    00:00
(4/25): glib2-2.74.7-688.amzn2023.0.1.x86_64.rpm 26 MB/s | 2.7 MB    00:00
(5/25): glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023. 1.3 MB/s | 35 kB    00:00
(6/25): rpm-build-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6. 2.8 MB/s | 90 kB    00:00
(7/25): rpm-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64 6.6 MB/s | 309 kB    00:00
(8/25): libgcc-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64.rpm 3.9 MB/s | 105 kB    00:00
(9/25): glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64 11 MB/s | 307 kB    00:00
(10/25): glibc-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64.rpm   31 MB/s | 1.9 MB    00:00

```

```

(11/25): rpm-sign-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6. 877 kB/s | 21 kB      00:00
(12/25): gnupg2-minimal-2.3.7-1.amzn2023.0.4.x86_64 15 MB/s | 421 kB      00:00
(13/25): openssl-libs-3.0.8-1.amzn2023.0.3.x86_64 35 MB/s | 2.2 MB      00:00
(14/25): libxml2-2.10.4-1.amzn2023.0.1.x86_64.rp 14 MB/s | 706 kB      00:00
(15/25): curl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64.rp 4.2 MB/s | 150 kB      00:00
(16/25): rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64.rpm 11 MB/s | 486 kB      00:00
(17/25): libgomp-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64.rp 7.0 MB/s | 280 kB      00:00
(18/25): libstdc++-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64. 14 MB/s | 744 kB      00:00
(19/25): keyutils-libs-1.6.3-1.amzn2023.x86_64.r 1.6 MB/s | 33 kB       00:00
(20/25): ncurses-libs-6.2-4.20200222.amzn2023.0. 10 MB/s | 328 kB      00:00
(21/25): tzdata-2023c-1.amzn2023.0.1.noarch.rpm 11 MB/s | 433 kB      00:00
(22/25): amazon-linux-repo-cdn-2023.1.20230628-0 781 kB/s | 18 kB       00:00
(23/25): ca-certificates-2023.2.60-1.0.amzn2023. 16 MB/s | 829 kB      00:00
(24/25): system-release-2023.1.20230628-0.amzn20 1.5 MB/s | 29 kB       00:00
(25/25): ncurses-base-6.2-4.20200222.amzn2023.0. 3.1 MB/s | 60 kB       00:00

```

```

-----
Total                               28 MB/s | 12 MB      00:00

```

Running transaction check

Transaction check succeeded.

Running transaction test

Transaction test succeeded.

Running transaction

```

Preparing      :                               1/1
Upgrading      : libgcc-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64 1/50
Running scriptlet: libgcc-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64 1/50
Upgrading      : system-release-2023.1.20230628-0.amzn2023.noarch 2/50
Upgrading      : amazon-linux-repo-cdn-2023.1.20230628-0.amzn2023.no 3/50
Upgrading      : ncurses-base-6.2-4.20200222.amzn2023.0.4.noarch 4/50
Upgrading      : tzdata-2023c-1.amzn2023.0.1.noarch 5/50
Upgrading      : glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64 6/50
Running scriptlet: glibc-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64 7/50
Upgrading      : glibc-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64 7/50
Running scriptlet: glibc-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64 7/50
Upgrading      : glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64 8/50
Upgrading      : libcap-2.48-2.amzn2023.0.3.x86_64 9/50
Upgrading      : gnupg2-minimal-2.3.7-1.amzn2023.0.4.x86_64 10/50
Upgrading      : libgomp-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64 11/50
Running scriptlet: ca-certificates-2023.2.60-1.0.amzn2023.0.2.noarch 12/50
Upgrading      : ca-certificates-2023.2.60-1.0.amzn2023.0.2.noarch 12/50
Running scriptlet: ca-certificates-2023.2.60-1.0.amzn2023.0.2.noarch 12/50
Upgrading      : openssl-libs-1:3.0.8-1.amzn2023.0.3.x86_64 13/50
Upgrading      : libcurl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64 14/50
Upgrading      : curl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64 15/50
Upgrading      : rpm-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64 16/50

```


Upgrading	: rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64	17/50
Upgrading	: rpm-build-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64	18/50
Upgrading	: rpm-sign-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64	19/50
Upgrading	: python3-rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64	20/50
Upgrading	: glib2-2.74.7-688.amzn2023.0.1.x86_64	21/50
Upgrading	: libxml2-2.10.4-1.amzn2023.0.1.x86_64	22/50
Upgrading	: libstdc++-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64	23/50
Upgrading	: keyutils-libs-1.6.3-1.amzn2023.x86_64	24/50
Upgrading	: ncurses-libs-6.2-4.20200222.amzn2023.0.4.x86_64	25/50
Cleanup	: glib2-2.73.2-680.amzn2023.0.3.x86_64	26/50
Cleanup	: libstdc++-11.3.1-4.amzn2023.0.2.x86_64	27/50
Cleanup	: libxml2-2.10.3-2.amzn2023.0.1.x86_64	28/50
Cleanup	: python3-rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.5.x86_64	29/50
Cleanup	: rpm-build-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.5.x86_64	30/50
Cleanup	: rpm-sign-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.5.x86_64	31/50
Cleanup	: rpm-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.5.x86_64	32/50
Cleanup	: libcap-2.48-2.amzn2023.0.2.x86_64	33/50
Cleanup	: gnupg2-minimal-2.3.7-1.amzn2023.0.3.x86_64	34/50
Cleanup	: ncurses-libs-6.2-4.20200222.amzn2023.0.3.x86_64	35/50
Cleanup	: libgomp-11.3.1-4.amzn2023.0.2.x86_64	36/50
Cleanup	: rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.5.x86_64	37/50
Cleanup	: curl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64	38/50
Cleanup	: libcurl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64	39/50
Cleanup	: openssl-libs-1:3.0.8-1.amzn2023.0.1.x86_64	40/50
Cleanup	: keyutils-libs-1.6.1-2.amzn2023.0.2.x86_64	41/50
Cleanup	: amazon-linux-repo-cdn-2023.0.20230315-1.amzn2023.no	42/50
Cleanup	: system-release-2023.0.20230315-1.amzn2023.noarch	43/50
Cleanup	: ca-certificates-2023.2.60-1.0.amzn2023.0.1.noarch	44/50
Cleanup	: ncurses-base-6.2-4.20200222.amzn2023.0.3.noarch	45/50
Cleanup	: glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023.0.2.x86_64	46/50
Cleanup	: glibc-2.34-52.amzn2023.0.2.x86_64	47/50
Cleanup	: glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.2.x86_64	48/50
Cleanup	: tzdata-2022g-1.amzn2023.0.1.noarch	49/50
Cleanup	: libgcc-11.3.1-4.amzn2023.0.2.x86_64	50/50
Running scriptlet:	libgcc-11.3.1-4.amzn2023.0.2.x86_64	50/50
Running scriptlet:	ca-certificates-2023.2.60-1.0.amzn2023.0.2.noarch	50/50
Running scriptlet:	rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64	50/50
Running scriptlet:	libgcc-11.3.1-4.amzn2023.0.2.x86_64	50/50
Verifying	: libcurl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64	1/50
Verifying	: libcurl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64	2/50
Verifying	: libcap-2.48-2.amzn2023.0.3.x86_64	3/50
Verifying	: libcap-2.48-2.amzn2023.0.2.x86_64	4/50
Verifying	: glib2-2.74.7-688.amzn2023.0.1.x86_64	5/50
Verifying	: glib2-2.73.2-680.amzn2023.0.3.x86_64	6/50

Verifying	: python3-rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64	7/50
Verifying	: python3-rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.5.x86_64	8/50
Verifying	: glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64	9/50
Verifying	: glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023.0.2.x86_64	10/50
Verifying	: rpm-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64	11/50
Verifying	: rpm-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.5.x86_64	12/50
Verifying	: rpm-build-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64	13/50
Verifying	: rpm-build-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.5.x86_64	14/50
Verifying	: glibc-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64	15/50
Verifying	: glibc-2.34-52.amzn2023.0.2.x86_64	16/50
Verifying	: libgcc-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64	17/50
Verifying	: libgcc-11.3.1-4.amzn2023.0.2.x86_64	18/50
Verifying	: glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64	19/50
Verifying	: glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.2.x86_64	20/50
Verifying	: rpm-sign-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64	21/50
Verifying	: rpm-sign-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.5.x86_64	22/50
Verifying	: openssl-libs-1:3.0.8-1.amzn2023.0.3.x86_64	23/50
Verifying	: openssl-libs-1:3.0.8-1.amzn2023.0.1.x86_64	24/50
Verifying	: gnupg2-minimal-2.3.7-1.amzn2023.0.4.x86_64	25/50
Verifying	: gnupg2-minimal-2.3.7-1.amzn2023.0.3.x86_64	26/50
Verifying	: libxml2-2.10.4-1.amzn2023.0.1.x86_64	27/50
Verifying	: libxml2-2.10.3-2.amzn2023.0.1.x86_64	28/50
Verifying	: curl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64	29/50
Verifying	: curl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64	30/50
Verifying	: rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64	31/50
Verifying	: rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.5.x86_64	32/50
Verifying	: libstdc++-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64	33/50
Verifying	: libstdc++-11.3.1-4.amzn2023.0.2.x86_64	34/50
Verifying	: libgomp-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64	35/50
Verifying	: libgomp-11.3.1-4.amzn2023.0.2.x86_64	36/50
Verifying	: keyutils-libs-1.6.3-1.amzn2023.x86_64	37/50
Verifying	: keyutils-libs-1.6.1-2.amzn2023.0.2.x86_64	38/50
Verifying	: ncurses-libs-6.2-4.20200222.amzn2023.0.4.x86_64	39/50
Verifying	: ncurses-libs-6.2-4.20200222.amzn2023.0.3.x86_64	40/50
Verifying	: ca-certificates-2023.2.60-1.0.amzn2023.0.2.noarch	41/50
Verifying	: ca-certificates-2023.2.60-1.0.amzn2023.0.1.noarch	42/50
Verifying	: tzdata-2023c-1.amzn2023.0.1.noarch	43/50
Verifying	: tzdata-2022g-1.amzn2023.0.1.noarch	44/50
Verifying	: amazon-linux-repo-cdn-2023.1.20230628-0.amzn2023.no	45/50
Verifying	: amazon-linux-repo-cdn-2023.0.20230315-1.amzn2023.no	46/50
Verifying	: system-release-2023.1.20230628-0.amzn2023.noarch	47/50
Verifying	: system-release-2023.0.20230315-1.amzn2023.noarch	48/50
Verifying	: ncurses-base-6.2-4.20200222.amzn2023.0.4.noarch	49/50
Verifying	: ncurses-base-6.2-4.20200222.amzn2023.0.3.noarch	50/50

Upgraded:

```
amazon-linux-repo-cdn-2023.1.20230628-0.amzn2023.noarch
ca-certificates-2023.2.60-1.0.amzn2023.0.2.noarch
curl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64
glib2-2.74.7-688.amzn2023.0.1.x86_64
glibc-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64
glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64
glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64
gnupg2-minimal-2.3.7-1.amzn2023.0.4.x86_64
keyutils-libs-1.6.3-1.amzn2023.x86_64
libcap-2.48-2.amzn2023.0.3.x86_64
libcurl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64
libgcc-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64
libgomp-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64
libstdc++-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64
libxml2-2.10.4-1.amzn2023.0.1.x86_64
ncurses-base-6.2-4.20200222.amzn2023.0.4.noarch
ncurses-libs-6.2-4.20200222.amzn2023.0.4.x86_64
openssl-libs-1:3.0.8-1.amzn2023.0.3.x86_64
python3-rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64
rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64
rpm-build-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64
rpm-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64
rpm-sign-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64
system-release-2023.1.20230628-0.amzn2023.noarch
tzdata-2023c-1.amzn2023.0.1.noarch
```

Complete!

bash-5.2#

Updates in the latest version

Dalam contoh ini kita akan menerapkan pembaruan yang tersedia dalam latest versi AL2023 jika kita meluncurkan wadah rilis [2023.4.20240319](#). Pada saat penulisan, latest rilisnya adalah [2023.5.20240708](#), jadi pembaruan yang tercantum dalam contoh ini adalah pada rilis itu.

Note

Contoh ini menggunakan rilis [2023.4.20240319](#) dan [2023.5.20240708](#), yang terakhir menjadi rilis terbaru pada saat penulisan. Untuk informasi selengkapnya tentang rilis terbaru, lihat [Catatan AL2023 Rilis](#).

Dalam contoh ini kita akan mulai dengan image container untuk rilis [2023.4.20240319](#).

Pertama, kita mengambil gambar kontainer ini dari registri kontainer. Pada akhirnya menunjukkan versi gambar untuk rilis tertentu. Meskipun versi gambar biasanya nol, contoh ini menggunakan rilis di mana versi gambar adalah satu.

```
$ docker pull public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.4.20240319.1
2023.4.20240319.1: Pulling from amazonlinux/amazonlinux
6de065fda9a2: Pull complete
Digest: sha256:b4838c4cc9211d966b6ea158dacc9eda7433a16ba94436508c2d9f01f7658b4e
Status: Downloaded newer image for public.ecr.aws/amazonlinux/
amazonlinux:2023.4.20240319.1
public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.4.20240319.1
```

Kita sekarang dapat menelurkan shell di dalam wadah, dari mana kita akan menerapkan pembaruan.

```
$ docker run -it public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.4.20240319.1
bash-5.2#
```

`dnf upgrade`Perintah sekarang digunakan untuk menerapkan pembaruan yang tersedia dalam latest rilis, yang pada saat penulisan adalah [2023.5.20240708](#).

Note

Menerapkan pembaruan paket adalah operasi istimewa. Meskipun meningkatkan hak istimewa biasanya tidak diperlukan saat menjalankan dalam wadah, jika berjalan di lingkungan non-kontainer seperti instans Amazon EC2, Anda harus menjalankan perintah sebagai pengguna. `dnf upgrade root` Ini dapat dilakukan dengan menggunakan su perintah `sudo` atau.

Secara default, `dnf` akan meminta Anda untuk mengonfirmasi bahwa Anda ingin menerapkan pembaruan. Dalam contoh ini, kita melewati prompt ini dengan menggunakan `-y` flag untuk `dnf`.

```
$ dnf -y --releasever=latest update
Amazon Linux 2023 repository              75 MB/s | 25 MB      00:00
Last metadata expiration check: 0:00:04 ago on Mon Jul 22 18:00:10 2024.
Dependencies resolved.
=====
```

Package	Arch	Version	Repository	Size
=====				
Upgrading:				
amazon-linux-repo-cdn	noarch	2023.5.20240708-1.amzn2023	amazonlinux	17 k
curl-minimal	x86_64	8.5.0-1.amzn2023.0.4	amazonlinux	160 k
dnf	noarch	4.14.0-1.amzn2023.0.5	amazonlinux	460 k
dnf-data	noarch	4.14.0-1.amzn2023.0.5	amazonlinux	34 k
expat	x86_64	2.5.0-1.amzn2023.0.4	amazonlinux	117 k
glibc	x86_64	2.34-52.amzn2023.0.10	amazonlinux	1.9 M
glibc-common	x86_64	2.34-52.amzn2023.0.10	amazonlinux	295 k
glibc-minimal-langpack	x86_64	2.34-52.amzn2023.0.10	amazonlinux	23 k
krb5-libs	x86_64	1.21-3.amzn2023.0.4	amazonlinux	758 k
libblkid	x86_64	2.37.4-1.amzn2023.0.4	amazonlinux	105 k
libcurl-minimal	x86_64	8.5.0-1.amzn2023.0.4	amazonlinux	275 k
libmount	x86_64	2.37.4-1.amzn2023.0.4	amazonlinux	132 k
libnghttp2	x86_64	1.59.0-3.amzn2023.0.1	amazonlinux	79 k
libsmartcols	x86_64	2.37.4-1.amzn2023.0.4	amazonlinux	62 k
libuuid	x86_64	2.37.4-1.amzn2023.0.4	amazonlinux	26 k
openssl-libs	x86_64	1:3.0.8-1.amzn2023.0.12	amazonlinux	2.2 M
python3	x86_64	3.9.16-1.amzn2023.0.8	amazonlinux	27 k
python3-dnf	noarch	4.14.0-1.amzn2023.0.5	amazonlinux	409 k
python3-libs	x86_64	3.9.16-1.amzn2023.0.8	amazonlinux	7.3 M
system-release	noarch	2023.5.20240708-1.amzn2023	amazonlinux	28 k
yum	noarch	4.14.0-1.amzn2023.0.5	amazonlinux	32 k

Transaction Summary

Upgrade 21 Packages

Total download size: 14 M

Downloading Packages:

```
(1/21): amazon-linux-repo-cdn-2023.5.20240708-1. 345 kB/s | 17 kB    00:00
(2/21): dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch.rpm      6.8 MB/s | 460 kB    00:00
(3/21): dnf-data-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch.rp  1.6 MB/s | 34 kB    00:00
(4/21): expat-2.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64.rpm    4.6 MB/s | 117 kB    00:00
(5/21): glibc-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64.rpm   38 MB/s | 1.9 MB    00:00
(6/21): glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_6 8.8 MB/s | 295 kB    00:00
(7/21): glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023. 1.7 MB/s | 23 kB    00:00
(8/21): curl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64 998 kB/s | 160 kB    00:00
(9/21): libblkid-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64.rp 4.1 MB/s | 105 kB    00:00
(10/21): krb5-libs-1.21-3.amzn2023.0.4.x86_64.rp 16 MB/s | 758 kB    00:00
(11/21): libmount-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64.r 7.9 MB/s | 132 kB    00:00
(12/21): libnghttp2-1.59.0-3.amzn2023.0.1.x86_64 5.6 MB/s | 79 kB    00:00
(13/21): libsmartcols-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_ 4.4 MB/s | 62 kB    00:00
```

```

(14/21): libcurl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x8 7.1 MB/s | 275 kB      00:00
(15/21): libuuid-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64.rp 1.1 MB/s | 26 kB      00:00
(16/21): python3-3.9.16-1.amzn2023.0.8.x86_64.rp 1.5 MB/s | 27 kB      00:00
(17/21): python3-dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarc 19 MB/s | 409 kB      00:00
(18/21): system-release-2023.5.20240708-1.amzn20 1.9 MB/s | 28 kB      00:00
(19/21): yum-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch.rpm    1.6 MB/s | 32 kB      00:00
(20/21): openssl-libs-3.0.8-1.amzn2023.0.12.x86_ 26 MB/s | 2.2 MB      00:00
(21/21): python3-libs-3.9.16-1.amzn2023.0.8.x86_ 59 MB/s | 7.3 MB      00:00

```

```
-----
Total                                     34 MB/s | 14 MB      00:00
```

Running transaction check

Transaction check succeeded.

Running transaction test

Transaction test succeeded.

Running transaction

```

Preparing           :                               1/1
Upgrading           : glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64 1/42
Upgrading           : glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64 2/42
Running scriptlet: glibc-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64 3/42
Upgrading           : glibc-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64 3/42
Running scriptlet: glibc-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64 3/42
Upgrading           : libuuid-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64 4/42
Upgrading           : openssl-libs-1:3.0.8-1.amzn2023.0.12.x86_64 5/42
Upgrading           : krb5-libs-1.21-3.amzn2023.0.4.x86_64 6/42
Upgrading           : libblkid-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64 7/42
Running scriptlet: libblkid-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64 7/42
Upgrading           : expat-2.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64 8/42
Upgrading           : python3-3.9.16-1.amzn2023.0.8.x86_64 9/42
Upgrading           : python3-libs-3.9.16-1.amzn2023.0.8.x86_64 10/42
Upgrading           : libnghttp2-1.59.0-3.amzn2023.0.1.x86_64 11/42
Upgrading           : libcurl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64 12/42
Upgrading           : system-release-2023.5.20240708-1.amzn2023.noarch 13/42
Upgrading           : amazon-linux-repo-cdn-2023.5.20240708-1.amzn2023.no 14/42
Upgrading           : dnf-data-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch 15/42
Upgrading           : python3-dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch 16/42
Upgrading           : dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch 17/42
Running scriptlet: dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch 17/42
Upgrading           : yum-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch 18/42
Upgrading           : curl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64 19/42
Upgrading           : libmount-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64 20/42
Upgrading           : libsmartcols-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64 21/42
Cleanup            : yum-4.14.0-1.amzn2023.0.4.noarch 22/42
Running scriptlet: dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.4.noarch 23/42
Cleanup            : dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.4.noarch 23/42

```

Running scriptlet:	dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.4.noarch	23/42
Cleanup	: python3-dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.4.noarch	24/42
Cleanup	: amazon-linux-repo-cdn-2023.4.20240319-1.amzn2023.no	25/42
Cleanup	: libmount-2.37.4-1.amzn2023.0.3.x86_64	26/42
Cleanup	: curl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.2.x86_64	27/42
Cleanup	: libcurl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.2.x86_64	28/42
Cleanup	: krb5-libs-1.21-3.amzn2023.0.3.x86_64	29/42
Cleanup	: libblkid-2.37.4-1.amzn2023.0.3.x86_64	30/42
Cleanup	: libnghttp2-1.57.0-1.amzn2023.0.1.x86_64	31/42
Cleanup	: libsmartcols-2.37.4-1.amzn2023.0.3.x86_64	32/42
Cleanup	: system-release-2023.4.20240319-1.amzn2023.noarch	33/42
Cleanup	: dnf-data-4.14.0-1.amzn2023.0.4.noarch	34/42
Cleanup	: python3-3.9.16-1.amzn2023.0.6.x86_64	35/42
Cleanup	: python3-libs-3.9.16-1.amzn2023.0.6.x86_64	36/42
Cleanup	: openssl-libs-1:3.0.8-1.amzn2023.0.11.x86_64	37/42
Cleanup	: libuuid-2.37.4-1.amzn2023.0.3.x86_64	38/42
Cleanup	: expat-2.5.0-1.amzn2023.0.3.x86_64	39/42
Cleanup	: glibc-2.34-52.amzn2023.0.8.x86_64	40/42
Cleanup	: glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023.0.8.x86_64	41/42
Cleanup	: glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.8.x86_64	42/42
Running scriptlet:	glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.8.x86_64	42/42
Verifying	: amazon-linux-repo-cdn-2023.5.20240708-1.amzn2023.no	1/42
Verifying	: amazon-linux-repo-cdn-2023.4.20240319-1.amzn2023.no	2/42
Verifying	: curl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64	3/42
Verifying	: curl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.2.x86_64	4/42
Verifying	: dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch	5/42
Verifying	: dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.4.noarch	6/42
Verifying	: dnf-data-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch	7/42
Verifying	: dnf-data-4.14.0-1.amzn2023.0.4.noarch	8/42
Verifying	: expat-2.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64	9/42
Verifying	: expat-2.5.0-1.amzn2023.0.3.x86_64	10/42
Verifying	: glibc-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64	11/42
Verifying	: glibc-2.34-52.amzn2023.0.8.x86_64	12/42
Verifying	: glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64	13/42
Verifying	: glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.8.x86_64	14/42
Verifying	: glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64	15/42
Verifying	: glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023.0.8.x86_64	16/42
Verifying	: krb5-libs-1.21-3.amzn2023.0.4.x86_64	17/42
Verifying	: krb5-libs-1.21-3.amzn2023.0.3.x86_64	18/42
Verifying	: libblkid-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64	19/42
Verifying	: libblkid-2.37.4-1.amzn2023.0.3.x86_64	20/42
Verifying	: libcurl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64	21/42
Verifying	: libcurl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.2.x86_64	22/42
Verifying	: libmount-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64	23/42

Verifying	: libmount-2.37.4-1.amzn2023.0.3.x86_64	24/42
Verifying	: libnghttp2-1.59.0-3.amzn2023.0.1.x86_64	25/42
Verifying	: libnghttp2-1.57.0-1.amzn2023.0.1.x86_64	26/42
Verifying	: libsmartcols-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64	27/42
Verifying	: libsmartcols-2.37.4-1.amzn2023.0.3.x86_64	28/42
Verifying	: libuuid-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64	29/42
Verifying	: libuuid-2.37.4-1.amzn2023.0.3.x86_64	30/42
Verifying	: openssl-lib-1:3.0.8-1.amzn2023.0.12.x86_64	31/42
Verifying	: openssl-lib-1:3.0.8-1.amzn2023.0.11.x86_64	32/42
Verifying	: python3-3.9.16-1.amzn2023.0.8.x86_64	33/42
Verifying	: python3-3.9.16-1.amzn2023.0.6.x86_64	34/42
Verifying	: python3-dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch	35/42
Verifying	: python3-dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.4.noarch	36/42
Verifying	: python3-libs-3.9.16-1.amzn2023.0.8.x86_64	37/42
Verifying	: python3-libs-3.9.16-1.amzn2023.0.6.x86_64	38/42
Verifying	: system-release-2023.5.20240708-1.amzn2023.noarch	39/42
Verifying	: system-release-2023.4.20240319-1.amzn2023.noarch	40/42
Verifying	: yum-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch	41/42
Verifying	: yum-4.14.0-1.amzn2023.0.4.noarch	42/42

Upgraded:

```
amazon-linux-repo-cdn-2023.5.20240708-1.amzn2023.noarch
curl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64
dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch
dnf-data-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch
expat-2.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64
glibc-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64
glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64
glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64
krb5-libs-1.21-3.amzn2023.0.4.x86_64
libblkid-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64
libcurl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64
libmount-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64
libnghttp2-1.59.0-3.amzn2023.0.1.x86_64
libsmartcols-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64
libuuid-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64
openssl-lib-1:3.0.8-1.amzn2023.0.12.x86_64
python3-3.9.16-1.amzn2023.0.8.x86_64
python3-dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch
python3-libs-3.9.16-1.amzn2023.0.8.x86_64
system-release-2023.5.20240708-1.amzn2023.noarch
yum-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch
```

Complete!


```
bash-5.2#
```

Untuk menemukan AL2023 pembaruan, lakukan satu atau beberapa hal berikut:

- Jalankan perintah `dnf check-update`. Ini memeriksa pembaruan yang tidak diterapkan dalam versi Amazon Linux yang Anda kunci. Ini mungkin menunjukkan pembaruan jika Anda hanya memperbarui `system-release` paket, memindahkan versi repositori tempat instance dikunci tetapi tidak menerapkan pembaruan apa pun yang tersedia di dalamnya.
- Berlangganan topik SNS pembaruan repositori Amazon Linux (). `arn:aws:sns:us-east-1:137112412989:amazon-linux-2023-ami-updates` Untuk informasi selengkapnya, lihat [Berlangganan topik Amazon SNS](#) di Panduan Pengembang Layanan Pemberitahuan Sederhana Amazon.
- Secara teratur merujuk pada [catatan AL2023 rilis](#).
- Temukan versi baru oleh [Memeriksa versi repositori yang lebih baru dengan `dnf check-release-update`](#).

Important

Versi baru yang AL2023 berisi pembaruan keamanan sering dirilis. Pastikan untuk tetap up to date dengan patch keamanan yang relevan.

Restart layanan otomatis setelah pembaruan (keamanan)

Amazon Linux sekarang dikirimkan dengan paket [smart-restart](#). `Smart-restart` restart layanan `systemd` pada pembaruan sistem setiap kali paket diinstal atau dihapus menggunakan manajer paket sistem. Ini terjadi setiap kali `dnf (update | upgrade | downgrade)` dieksekusi.

`Smart-restart` menggunakan `needs-restarting` paket dari `dnf-utils` dan mekanisme `denylisting` khusus untuk menentukan layanan mana yang perlu dimulai ulang dan apakah reboot sistem disarankan. Jika reboot sistem disarankan, file penanda petunjuk reboot dihasilkan (`/run/smart-restart/reboot-hint-marker`).

Untuk menginstal **smart-restart**

Jalankan DNF perintah berikut (seperti yang Anda lakukan dengan paket lainnya).

```
$ sudo dnf install smart-restart
```

Setelah instalasi, transaksi selanjutnya akan memicu `smart-restart` logika.

Denylist

`Smart-restart` dapat diinstruksikan untuk memblokir layanan tertentu agar tidak dimulai ulang. Layanan yang diblokir tidak akan berkontribusi pada keputusan apakah reboot diperlukan. Untuk memblokir layanan tambahan, tambahkan file dengan akhiran `-denylist /etc/smart-restart-conf.d/` seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

```
$ cat /etc/smart-restart-conf.d/custom-denylist
# Some comments
myservice.service
```

Note

Semua `*-denylist` file dibaca dan dievaluasi saat membuat keputusan apakah reboot diperlukan.

Kait khusus

Selain denlisting, `smart-restart` menyediakan mekanisme untuk menjalankan skrip khusus sebelum dan sesudah upaya untuk memulai ulang layanan. Skrip kustom dapat digunakan untuk melakukan langkah-langkah persiapan secara manual atau untuk menginformasikan komponen lain dari restart yang tersisa atau selesai.

Semua skrip `/etc/smart-restart-conf.d/` dengan akhiran `-pre-restart` atau `-post-restart` dieksekusi. Jika urutannya penting, awali semua skrip dengan nomor untuk memastikan perintah eksekusi seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

```
$ ls /etc/smart-restart-conf.d/*-pre-restart
001-my-script-pre-restart
002-some-other-script-pre-restart
```

Kapan reboot diperlukan untuk menerapkan pembaruan keamanan?

Dalam beberapa situasi, Amazon Linux memerlukan reboot untuk menerapkan pembaruan:

- Pembaruan untuk paket kernel Linux memerlukan reboot untuk mengaktifkan kernel baru dengan pembaruan keamanan terbaru. Kernel livepatching memungkinkan Anda untuk menunda pembaruan keamanan untuk jangka waktu terbatas. Untuk detailnya, konsultasikan [Penambalan Langsung Kernel di AL2023](#).
- Pada instans EC2 Metal, Amazon Linux menyediakan pembaruan mikrokode (melalui `microcode_ctl` paket untuk Intel CPUs dan `amd-ucode-firmware` paket untuk CPU AMD.) Pembaruan kode mikro ini hanya akan diaktifkan pada reboot instance berikutnya. Untuk instans EC2 tervirtualisasi, [sistem AWS Nitro](#) yang mendasarinya menangani pembaruan kode mikro untuk Anda.
- Beberapa layanan systemd yang berjalan hanya akan berfungsi dengan benar setelah restart sistem penuh. `smart-restart` Mekanisme ini akan memberi tahu Anda tentang situasi seperti itu dengan meninggalkan petunjuk reboot. Lihat [Restart layanan otomatis setelah pembaruan \(keamanan\)](#).

Meluncurkan instance dengan versi repositori terbaru diaktifkan

Anda dapat menambahkan DNF perintah ke skrip data pengguna untuk mengontrol RPM paket apa yang diinstal pada AMI Amazon Linux saat diluncurkan. Dalam contoh berikut, skrip data pengguna digunakan untuk memastikan bahwa setiap instance yang diluncurkan dengan skrip data pengguna memiliki pembaruan paket yang sama diinstal.

```
#!/bin/bash
dnf upgrade --releasever=2023.0.20230210
# Additional setup and install commands below
dnf install httpd php7.4 mysql80
```

Anda harus menjalankan skrip ini sebagai superuser (root). Untuk melakukan ini, jalankan perintah berikut.

```
$ sudo sh -c "bash nameofscript.sh"
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Data pengguna dan skrip shell](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

 Note

Alih-alih menggunakan skrip data pengguna, luncurkan AMI Amazon Linux terbaru atau AMI khusus yang didasarkan pada AMI Amazon Linux. Amazon Linux AMI terbaru memiliki semua pembaruan yang diperlukan diinstal dan digabungkan untuk menunjuk pada versi repositori tertentu.

Mendapatkan informasi dukungan paket

AL2023 menggabungkan banyak proyek perangkat lunak sumber terbuka yang berbeda. Masing-masing proyek ini dikelola secara independen dari Amazon Linux dan memiliki rilis dan end-of-support jadwal yang berbeda. Untuk memberi Anda informasi spesifik Amazon Linux tentang paket yang berbeda ini, DNF `supportinfo` plugin menyediakan metadata tentang sebuah paket. Dalam contoh berikut, **`dnf supportinfo`** perintah mengembalikan metadata untuk paket `glibc`

```
$ sudo dnf supportinfo --pkg glibc
Last metadata expiration check: 0:07:56 ago on Wed Mar 1 23:21:49 2023.
Name                : glibc
Version             : 2.34-52.amzn2023.0.2
State               : installed
Support Status      : supported
Support Periods     : from 2023-03-15      : supported
                   : from 2028-03-15      : unsupported
Support Statement   : Amazon Linux 2023 End Of Life
Link                : https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/faqs/
Other Info          : This is the support statement for AL2023. The
                   ...: end of life of Amazon Linux 2023 would be March 2028.
                   ...: From this point, the Amazon Linux 2023 packages (listed
                   ...: below) will no longer, receive any updates from AWS.
```

Informasi dukungan Package juga tersedia di bagian [pernyataan dukungan](#) dari [Catatan AL2023 Rilis](#).

Memeriksa versi repositori yang lebih baru dengan **`dnf check-release-update`**

Dalam sebuah AL2023 contoh, Anda dapat menggunakan DNF utilitas untuk mengelola repositori dan menerapkan paket yang diperbarui RPM. Paket-paket ini tersedia di repositori Amazon Linux.

Anda dapat menggunakan DNF perintah `dnf check-release-update` untuk memeriksa versi baru dari DNF repositori.

 Note

AL2023 gambar kontainer tidak menyertakan `dnf check-release-update` perintah secara default.

```
$ dnf check-release-update
```

```
No such command: check-release-update. Please use /usr/bin/dnf --help
It could be a DNF plugin command, try: "dnf install 'dnf-command(check-release-update)'"
```

Ketika `dnf install 'dnf-command(check-release-update)'` dijalankan, `dnf` akan menginstal paket yang menyediakan `check-release-update` perintah, yang merupakan `dnf-plugin-release-notification` paket. Dalam contoh di bawah ini, `-q` argumen diberikan `dnf` agar memiliki output yang tenang.

```
$ dnf -y -q install 'dnf-command(check-release-update)'
```

```
Installed:
dnf-plugin-release-notification-1.2-1.amzn2023.0.2.noarch
```

Di lingkungan non-kontainer seperti instans Amazon EC2, `check-release-update` perintah disertakan secara default.

```
$ sudo dnf check-release-update
```

```
WARNING:
```

```
A newer release of "Amazon Linux" is available.
```

```
Available Versions:
```

```
Version 2023.0.20230210:
```

```
Run the following command to update to 2023.0.20230210:
```

```
dnf upgrade --releasever=2023.0.20230210
```

```
Release notes:
```

```
https://docs.aws.amazon.com/linux/al2023/release-notes/relnotes.html
```

Ini mengembalikan daftar lengkap semua versi DNF repositori yang lebih baru yang tersedia. Jika tidak ada yang dikembalikan, ini berarti saat ini DNF dikonfigurasi untuk menggunakan versi terbaru yang tersedia. Versi `system-release` paket yang saat ini diinstal menetapkan `releasever` DNF variabel. Untuk memeriksa versi repositori saat ini, jalankan perintah berikut.

```
$ rpm -q system-release --qf "%{VERSION}\n"
```

Saat Anda menjalankan transaksi DNF paket (seperti menginstal, memperbarui, atau menghapus perintah), pesan peringatan akan memberi tahu Anda tentang versi repositori baru. Misalnya, jika Anda menginstal `httpd` paket pada instance yang diluncurkan dari versi yang lebih lama AL2023, output berikut akan dikembalikan.

```
$ sudo dnf install httpd -y
Last metadata expiration check: 0:16:52 ago on Wed Mar 1 23:21:49 2023.
Dependencies resolved.
=====
Package                Arch    Version                               Repository    Size
=====
Installing:
httpd                   x86_64  2.4.54-3.amzn2023.0.4                amazonlinux   46 k
Installing dependencies:
apr                     x86_64  1.7.2-2.amzn2023.0.2                amazonlinux   129 k
apr-util                x86_64  1.6.3-1.amzn2023.0.1                amazonlinux   98 k
generic-logos-httpd
httpd-core               x86_64  2.4.54-3.amzn2023.0.4                amazonlinux   1.3 M
httpd-filesystem         noarch  2.4.54-3.amzn2023.0.4                amazonlinux   13 k
httpd-tools              x86_64  2.4.54-3.amzn2023.0.4                amazonlinux   80 k
libbrotli                x86_64  1.0.9-4.amzn2023.0.2                amazonlinux   315 k
mailcap                  noarch  2.1.49-3.amzn2023.0.3                amazonlinux   33 k
Installing weak dependencies:
apr-util-openssl         x86_64  1.6.3-1.amzn2023.0.1                amazonlinux   17 k
mod_http2                 x86_64  1.15.24-1.amzn2023.0.3              amazonlinux   152 k
mod_lua                   x86_64  2.4.54-3.amzn2023.0.4                amazonlinux    60 k

Transaction Summary
=====
Install 12 Packages

Total download size: 2.3 M
Installed size: 6.8 M
Downloading Packages:
```

```
(1/12): apr-util-openssl-1.6.3-1.am 212 kB/s | 17 kB      00:00
(2/12): apr-1.7.2-2.amzn2023.0.2.x8 1.1 MB/s | 129 kB     00:00
(3/12): httpd-core-2.4.54-3.amzn202 8.9 MB/s | 1.3 MB      00:00
(4/12): mod_http2-1.15.24-1.amzn202 1.9 MB/s | 152 kB      00:00
(5/12): apr-util-1.6.3-1.amzn2023.0 1.7 MB/s | 98 kB       00:00
(6/12): mod_lua-2.4.54-3.amzn2023.0 1.4 MB/s | 60 kB       00:00
(7/12): httpd-2.4.54-3.amzn2023.0.4 1.5 MB/s | 46 kB       00:00
(8/12): libbrotli-1.0.9-4.amzn2023. 4.4 MB/s | 315 kB      00:00
(9/12): mailcap-2.1.49-3.amzn2023.0 753 kB/s | 33 kB       00:00
(10/12): httpd-tools-2.4.54-3.amzn2 978 kB/s | 80 kB       00:00
(11/12): httpd-filesystem-2.4.54-3. 210 kB/s | 13 kB       00:00
(12/12): generic-logos-httpd-18.0.0 439 kB/s | 19 kB       00:00
```

```
-----
Total                               6.6 MB/s | 2.3 MB      00:00
```

Running transaction check

Transaction check succeeded.

Running transaction test

Transaction test succeeded.

Running transaction

```
Preparing      :                               1/1
Installing     : apr-1.7.2-2.amzn2023.0.2.x86_64 1/12
Installing     : apr-util-openssl-1.6.3-1.amzn2023.0.1. 2/12
Installing     : apr-util-1.6.3-1.amzn2023.0.1.x86_64 3/12
Installing     : mailcap-2.1.49-3.amzn2023.0.3.noarch 4/12
Installing     : httpd-tools-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_ 5/12
Installing     : generic-logos-httpd-18.0.0-12.amzn2023 6/12
Running scriptlet: httpd-filesystem-2.4.54-3.amzn2023.0.4 7/12
Installing     : httpd-filesystem-2.4.54-3.amzn2023.0.4 7/12
Installing     : httpd-core-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_6 8/12
Installing     : mod_http2-1.15.24-1.amzn2023.0.3.x86_6 9/12
Installing     : libbrotli-1.0.9-4.amzn2023.0.2.x86_64 10/12
Installing     : mod_lua-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_64 11/12
Installing     : httpd-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_64 12/12
Running scriptlet: httpd-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_64 12/12
Verifying      : apr-1.7.2-2.amzn2023.0.2.x86_64 1/12
Verifying      : apr-util-openssl-1.6.3-1.amzn2023.0.1. 2/12
Verifying      : httpd-core-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_6 3/12
Verifying      : mod_http2-1.15.24-1.amzn2023.0.3.x86_6 4/12
Verifying      : apr-util-1.6.3-1.amzn2023.0.1.x86_64 5/12
Verifying      : mod_lua-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_64 6/12
Verifying      : libbrotli-1.0.9-4.amzn2023.0.2.x86_64 7/12
Verifying      : httpd-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_64 8/12
Verifying      : httpd-tools-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_ 9/12
Verifying      : mailcap-2.1.49-3.amzn2023.0.3.noarch 10/12
```

```
Verifying      : httpd-filesystem-2.4.54-3.amzn2023.0.4 11/12
Verifying      : generic-logos-httpd-18.0.0-12.amzn2023 12/12
```

Installed:

```
apr-1.7.2-2.amzn2023.0.2.x86_64
apr-util-1.6.3-1.amzn2023.0.1.x86_64
apr-util-openssl-1.6.3-1.amzn2023.0.1.x86_64
generic-logos-httpd-18.0.0-12.amzn2023.0.3.noarch
httpd-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_64
httpd-core-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_64
httpd-filesystem-2.4.54-3.amzn2023.0.4.noarch
httpd-tools-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_64
libbrotli-1.0.9-4.amzn2023.0.2.x86_64
mailcap-2.1.49-3.amzn2023.0.3.noarch
mod_http2-1.15.24-1.amzn2023.0.3.x86_64
mod_lua-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_64
```

Complete!

Menambahkan, mengaktifkan, atau menonaktifkan repositori baru

Warning

Hanya tambahkan repositori yang dirancang untuk digunakan. AL2023

Meskipun repositori yang dirancang untuk distribusi lain dapat berfungsi hari ini, tidak ada jaminan mereka akan terus melakukannya dengan pembaruan paket apa pun AL2023 atau repositori yang tidak dirancang untuk digunakan. AL2023

Untuk menginstal paket dari repositori yang berbeda dari repositori Amazon Linux default, Anda perlu mengonfigurasi sistem manajemen DNF paket untuk mengetahui di mana repositori berada

Untuk menceritakan dnf tentang repositori paket, tambahkan informasi repositori ke file konfigurasi untuk repositori itu di direktori. `/etc/yum.repos.d/` Banyak repositori pihak ketiga menyediakan konten file konfigurasi atau paket yang dapat diinstal yang mencakup file konfigurasi.

Note

Meskipun repositori dapat dikonfigurasi langsung dalam `/etc/dnf/dnf.conf` file, ini tidak disarankan. Disarankan agar setiap repositori dikonfigurasi dalam filenya sendiri di `/etc/yum.repos.d/`

Untuk mengetahui repositori apa yang saat ini diaktifkan, Anda dapat menjalankan perintah berikut:

```
$ dnf repolist all --verbose
```

```
Loaded plugins: builddep, changelog, config-manager, copr, debug, debuginfo-install,
download, generate_completion_cache, groups-manager, needs-restarting, playground,
release-notification, repoclosure, repodiff, repograph, repomanage, reposync,
supportinfo
```

```
DNF version: 4.12.0
```

```
cachedir: /var/cache/dnf
```

```
Last metadata expiration check: 0:00:02 ago on Wed Mar 1 23:40:15 2023.
```

```
Repo-id           : amazonlinux
```

```
Repo-name         : Amazon Linux 2023 repository
```

```
Repo-status       : enabled
```

```
Repo-revision     : 1677203368
```

```
Repo-updated      : Fri Feb 24 01:49:28 2023
```

```
Repo-pkgs         : 12632
```

```
Repo-available-pkgs: 12632
```

```
Repo-size         : 12 G
```

```
Repo-mirrors      : https://al2023-repos-us-west-2-de612dc2.s3.dualstack.us-
west-2.amazonaws.com/core/mirrors/2023.0.20230222/x86_64/mirror.list
```

```
Repo-baseurl      : https://al2023-repos-us-west-2-de612dc2.s3.dualstack.us-
west-2.amazonaws.com/core/guids/
```

```
cf9296325a6c46ff40c775a8e2d632c4c3fd9d9164014ce3304715d61b90ca8e/x86_64/
```

```
                  : (0 more)
```

```
Repo-expire       : 172800 second(s) (last: Wed Mar 1 23:40:15
```

```
                  : 2023)
```

```
Repo-filename     : /etc/yum.repos.d/amazonlinux.repo
```

```
Repo-id           : amazonlinux-debuginfo
```

```
Repo-name         : Amazon Linux 2023 repository - Debug
```

```
Repo-status       : disabled
```

```
Repo-mirrors      : https://al2023-repos-us-west-2-de612dc2.s3.dualstack.us-
west-2.amazonaws.com/core/mirrors/2023.0.20230222/debuginfo/x86_64/mirror.list
```

```
Repo-expire       : 21600 second(s) (last: unknown)
```

```
Repo-filename     : /etc/yum.repos.d/amazonlinux.repo
```

```
Repo-id           : amazonlinux-source
Repo-name         : Amazon Linux 2023 repository - Source packages
Repo-status       : disabled
Repo-mirrors      : https://al2023-repos-us-west-2-de612dc2.s3.dualstack.us-
west-2.amazonaws.com/core/mirrors/2023.0.20230222/SRPMS/mirror.list
Repo-expire       : 21600 second(s) (last: unknown)
Repo-filename     : /etc/yum.repos.d/amazonlinux.repo

Repo-id           : kernel-livepatch
Repo-name         : Amazon Linux 2023 Kernel Livepatch repository
Repo-status       : disabled
Repo-mirrors      : https://al2023-repos-us-west-2-de612dc2.s3.dualstack.us-
west-2.amazonaws.com/kernel-livepatch/mirrors/al2023/x86_64/mirror.list
Repo-expire       : 172800 second(s) (last: unknown)
Repo-filename     : /etc/yum.repos.d/kernel-livepatch.repo

Repo-id           : kernel-livepatch-source
Repo-name         : Amazon Linux 2023 Kernel Livepatch repository -
                  : Source packages
Repo-status       : disabled
Repo-mirrors      : https://al2023-repos-us-west-2-de612dc2.s3.dualstack.us-
west-2.amazonaws.com/kernel-livepatch/mirrors/al2023/SRPMS/mirror.list
Repo-expire       : 21600 second(s) (last: unknown)
Repo-filename     : /etc/yum.repos.d/kernel-livepatch.repo
Total packages: 12632
```

Note

Jika Anda tidak menambahkan tanda `--verbose` opsi, output hanya menyertakan `Repo-id`, `Repo-name`, dan `Repo-status` informasi.

Untuk menambahkan **yum** repositori ke **/etc/yum.repos.d** direktori:

1. Temukan lokasi file `.repo`. Dalam contoh ini, file `.repo` ada di <https://www.example.com/repository.repo>.
2. Tambahkan repositori dengan perintah `dnf config-manager`.

```
$ sudo dnf config-manager --add-repo https://www.example.com/repository.repo
Loaded plugins: priorities, update-motd, upgrade-helper
```

```
adding repo from: https://www.example.com/repository.repo
grabbing file https://www.example.com/repository.repo to /etc/
yum.repos.d/repository.repo
repository.repo | 4.0 kB 00:00
repo saved to /etc/yum.repos.d/repository.repo
```

Setelah menginstal repositori, Anda harus mengaktifkannya seperti yang dijelaskan di prosedur selanjutnya.

Untuk mengaktifkan yum repositori/etc/yum.repos.d, gunakan `dnf config-manager` perintah dengan `--enable` bendera dan *repository* nama.

```
$ sudo dnf config-manager --enable repository
```

Note

Untuk menonaktifkan repositori, gunakan sintaks perintah yang sama, tetapi ganti `--enable` dengan `--disable` dalam perintah.

Menambahkan repositori dengan cloud-init

Selain menambahkan repositori menggunakan metode sebelumnya, Anda juga dapat menambahkan repositori baru menggunakan kerangka kerja `cloud-init`

Untuk menambahkan repositori paket baru, kami merekomendasikan penggunaan template berikut. Pertimbangkan untuk menyimpan file ini secara lokal.

```
#cloud-config
yum_repos:
  repository.repo:
    baseurl: https://www.example.com/
    enabled: true
    gpgcheck: true
    gpgkey: file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EXAMPLE
    name: Example Repository
```

Note

Salah satu keuntungan menggunakan `cloud-init` adalah Anda dapat menambahkan `packages`: bagian ke file konfigurasi Anda. Di bagian ini, Anda dapat memasukkan nama-nama paket yang ingin Anda instal. Anda dapat menginstal paket dari repositori default atau repositori baru yang Anda tambahkan dalam file `cloud-config`

Untuk informasi lebih spesifik tentang struktur file YAMM, lihat [Menambahkan repositori YUM](#) dalam dokumentasi `cloud-init`

Setelah Anda mengatur file format YAMM, Anda dapat menjalankannya dalam `cloud-init` kerangka kerja di AWS CLI file. Pastikan untuk menyertakan `--userdata` opsi dan nama `.yaml` file untuk memanggil operasi yang diinginkan.

```
$ aws ec2 run-instances \
  --image-id \
    resolve:ssm:/aws/service/ami-amazon-linux-latest/al2023-ami-kernel-default-x86_64 \
  --instance-type m5.xlarge \
  --region us-east-1 \
  --key-name aws-key-us-east-1 \
  --security-group-ids sg-004a7650 \
  --user-data file://cloud-config.yaml
```

Penambalan Langsung Kernel di AL2023

Anda dapat menggunakan Kernel Live Patching AL2023 untuk menerapkan kerentanan keamanan tertentu dan patch bug kritis ke kernel Linux yang sedang berjalan tanpa me-reboot atau mengganggu aplikasi yang sedang berjalan. Selain itu, Kernel Live Patching dapat membantu meningkatkan ketersediaan aplikasi Anda saat menerapkan perbaikan ini hingga sistem dapat di-boot ulang.

AWS merilis dua jenis tambalan langsung kernel untuk AL2023:

- Pembaruan keamanan – Termasuk pembaruan untuk kerentanan dan eksposur umum (CVE) Linux. Pembaruan ini biasanya dinilai sebagai penting atau kritis menggunakan penilaian Amazon Linux Security Advisory. Dalam beberapa kasus, AWS mungkin memberikan pembaruan sebelum CVE ditetapkan. Dalam kasus ini, patch mungkin muncul sebagai perbaikan bug. Tambalan langsung kernel untuk pembaruan keamanan disediakan dengan upaya terbaik - tidak semua

penting atau kritis CVEs mungkin tersedia sebagai tambalan langsung untuk versi kernel tertentu. Untuk menentukan apakah CVE tertentu telah ditangani oleh tambalan langsung, periksa [Amazon Linux Security Advisories](#).

- Perbaikan bug - Sertakan perbaikan untuk bug kritis dan masalah stabilitas yang tidak terkait dengannya. CVEs

AWS menyediakan tambalan langsung kernel untuk versi AL2023 kernel hingga 3 bulan setelah dirilis. Setelah periode ini, Anda harus memperbarui ke versi kernel yang lebih baru untuk terus menerima patch langsung kernel.

AL2023 tambalan langsung kernel tersedia sebagai paket RPM yang ditandatangani di AL2023 repositori yang ada. Patch dapat diinstal pada instance individual menggunakan alur kerja manajer paket DNF yang ada. Atau, mereka dapat diinstal pada sekelompok instance terkelola menggunakan AWS Systems Manager.

Kernel Live Patching on AL2023 disediakan tanpa biaya tambahan.

Topik

- [Batasan](#)
- [Konfigurasi dan prasyarat yang didukung](#)
- [Menggunakan Kernel Live Patching](#)

Batasan

Saat menerapkan kernel live patch, Anda tidak dapat melakukan hibernasi, menggunakan alat debugging lanjutan (seperti SystemTap, dan alat eBPF berbasis kprobes, atau mengakses file `fttrace` output yang digunakan oleh infrastruktur Kernel Live Patching).

Note

Karena keterbatasan teknis, beberapa masalah tidak dapat diatasi dengan penambalan langsung. Karena itu, perbaikan ini tidak akan dikirimkan dalam paket kernel live patch tetapi hanya dalam pembaruan paket kernel asli. Anda dapat menginstal paket kernel asli dan [memperbarui dan me-reboot](#) sistem untuk mengaktifkan tambalan seperti biasa.

Konfigurasi dan prasyarat yang didukung

Kernel Live Patching didukung pada instans Amazon EC2 dan mesin virtual lokal yang berjalan. AL2023

Untuk menggunakan Kernel Live Patching aktif AL2023, Anda harus menggunakan yang berikut ini:

- Sebuah 64-bit x86_64 atau ARM64 arsitektur
- Versi kernel 6.1 atau 6.12

Persyaratan kebijakan

Untuk mengunduh paket dari repositori AL2023, Amazon EC2 memerlukan akses ke bucket Amazon S3 milik layanan. Jika Anda menggunakan titik akhir Amazon Virtual Private Cloud (VPC) untuk Amazon S3 di lingkungan Anda, pastikan kebijakan titik akhir VPC Anda memungkinkan akses ke bucket publik tersebut. Tabel berikut menjelaskan bucket Amazon S3 yang mungkin perlu diakses Amazon EC2 untuk Kernel Live Patching.

Bucket S3 ARN	Deskripsi
arn:aws:s3:::al2023-repo- -de612dc2/* <i>region</i>	Bucket Amazon S3 berisi repositori AL2023

Menggunakan Kernel Live Patching

Anda dapat mengaktifkan dan menggunakan Kernel Live Patching pada instance individual menggunakan baris perintah pada instance itu sendiri. Atau, Anda dapat mengaktifkan dan menggunakan Kernel Live Patching pada sekelompok instance terkelola menggunakan AWS Systems Manager.

Bagian berikut ini menjelaskan cara mengaktifkan dan menggunakan Kernel Live Patching pada tiap instans menggunakan baris perintah.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengaktifkan dan menggunakan Kernel Live Patching pada sekelompok instance terkelola, lihat [Menggunakan Kernel Live Patching pada AL2023 instance di Panduan Pengguna](#).AWS Systems Manager

Topik

- [Mengaktifkan Kernel Live Patching](#)
- [Tampilkan live patch kernel yang tersedia](#)
- [Terapkan live patch kernel](#)
- [Melihat live patch kernel yang diterapkan](#)
- [Menonaktifkan Kernel Live Patching](#)

Mengaktifkan Kernel Live Patching

Kernel Live Patching dinonaktifkan secara default pada AL2023. Untuk menggunakan live patching, Anda harus menginstal plugin DNF untuk Kernel Live Patching dan mengaktifkan fungsi patching langsung.

Untuk mengaktifkan Kernel Live Patching

1. Kernel live patch tersedia untuk AL2023 dengan versi 6.1 kernel. Untuk memeriksa versi kernel Anda, jalankan perintah berikut.

```
$ sudo dnf list kernel
```

2. Instal plugin DNF untuk Kernel Live Patching.

```
$ sudo dnf install -y kpatch-dnf
```

3. Aktifkan plugin DNF untuk Kernel Live Patching.

```
$ sudo dnf kernel-livepatch -y auto
```

Perintah ini juga menginstal versi terbaru RPM live patch kernel dari repositori yang dikonfigurasi.

4. Untuk mengonfirmasi bahwa plugin DNF untuk kernel live patching berhasil diinstal, jalankan perintah berikut.

Saat Anda mengaktifkan Kernel Live Patching, RPM live patch kernel yang kosong secara otomatis diterapkan. Jika Kernel Live Patching berhasil diaktifkan, perintah ini mengembalikan daftar yang menyertakan RPM patch langsung kernel kosong awal (dan RPM lain yang mengatur repositori DNF yang berisi livepatches).

```
$ sudo rpm -qa | grep kernel-livepatch
```

```
kernel-livepatch-repo-s3-2023.7.20250428-0.amzn2023.noarch  
kernel-livepatch-6.1.134-150.224-1.0-0.amzn2023.x86_64
```

5. Menginstal paket kpatch.

```
$ sudo dnf install -y kpatch-runtime
```

6. Perbarui layanan kpatch jika telah diinstal sebelumnya.

```
$ sudo dnf upgrade kpatch-runtime
```

7. Mulai layanan kpatch. Layanan ini memuat semua live patch kernel saat inisialisasi atau boot.

```
$ sudo systemctl enable kpatch.service && sudo systemctl start kpatch.service
```

Tampilkan live patch kernel yang tersedia

Peringatan keamanan Amazon Linux diterbitkan ke Pusat Keamanan Amazon Linux. Untuk informasi selengkapnya tentang peringatan AL2023 keamanan, termasuk peringatan untuk tambalan langsung kernel, lihat Pusat Keamanan [Amazon Linux](#). Live patch kernel diawali dengan ALASLIVEPATCH. Pusat Keamanan Amazon Linux mungkin tidak mencantumkan live patch kernel yang menangani bug.

Anda juga dapat menemukan patch langsung kernel yang tersedia untuk saran dan CVEs menggunakan baris perintah.

Untuk mencantumkan semua live patch kernel yang tersedia untuk advisori

Gunakan perintah berikut ini.

```
$ sudo dnf updateinfo list  
Last metadata expiration check: 1:06:23 ago on Mon 13 Feb 2023 09:28:19 PM UTC.  
ALAS2LIVEPATCH-2021-123    important/Sec. kernel-  
livepatch-6.1.12-17.42-1.0-4.amzn2023.x86_64  
ALAS2LIVEPATCH-2022-124    important/Sec. kernel-  
livepatch-6.1.12-17.42-1.0-3.amzn2023.x86_64
```

Untuk mencantumkan semua tambalan langsung kernel yang tersedia untuk CVEs

Gunakan perintah berikut ini.


```
$ sudo dnf updateinfo list cves
```

```
Last metadata expiration check: 1:07:26 ago on Mon 13 Feb 2023 09:28:19 PM UTC.
```

```
CVE-2022-0123    important/Sec. kernel-livepatch-6.1.12-17.42-1.0-4.amzn2023.x86_64
```

```
CVE-2022-3210    important/Sec. kernel-livepatch-6.1.12-17.42-1.0-3.amzn2023.x86_64
```

Terapkan live patch kernel

Anda menerapkan patch langsung kernel menggunakan manajer paket DNF dengan cara yang sama seperti Anda menerapkan pembaruan rutin. Plugin DNF untuk Kernel Live Patching mengelola patch langsung kernel yang tersedia untuk diterapkan.

Tip

Kami menyarankan Anda memperbarui kernel Anda secara teratur menggunakan Kernel Live Patching untuk memastikan bahwa kernel menerima perbaikan keamanan tertentu hingga sistem dapat di-boot ulang. Harap periksa juga apakah perbaikan tambahan telah tersedia untuk paket kernel asli yang tidak dapat digunakan sebagai tambalan langsung dan [pembaruan dan reboot ke pembaruan](#) kernel untuk kasus tersebut.

Anda dapat memilih untuk menerapkan live patch kernel tertentu, atau untuk menerapkan live patch kernel yang tersedia bersama dengan pembaruan keamanan rutin Anda.

Untuk menerapkan live patch kernel tertentu

1. Dapatkan versi live patch kernel menggunakan salah satu perintah yang dijelaskan di [Tampilkan live patch kernel yang tersedia](#).
2. Terapkan kernel live patch untuk AL2023 kernel Anda.

```
$ sudo dnf install kernel-livepatch-kernel_version-package_version.amzn2023.x86_64
```

Misalnya, perintah berikut menerapkan kernel live patch untuk versi AL2023 kernel 6.1.12-17.42

```
$ sudo dnf install kernel-livepatch-6.1.12-17.42-1.0-4.amzn2023.x86_64
```

Untuk menerapkan live patch kernel yang tersedia dengan pembaruan keamanan rutin Anda

Gunakan perintah berikut.

```
$ sudo dnf upgrade --security
```

Hilangkan opsi `--security` untuk memasukkan perbaikan bug.

Important

- Versi kernel tidak diperbarui setelah menerapkan tambalan langsung kernel. Versi ini hanya diperbarui ke versi baru setelah instans di-boot ulang.
- AL2023 Kernel menerima tambalan langsung kernel selama 3 bulan. Setelah periode ini, tidak ada patch live kernel baru yang dirilis untuk versi kernel tersebut.
- Untuk terus menerima patch langsung kernel setelah 3 bulan, Anda harus me-reboot instance untuk pindah ke versi kernel baru. Instans terus menerima patch langsung kernel selama 3 bulan ke depan setelah Anda memperbaruinya.
- Untuk memeriksa jendela dukungan untuk versi kernel Anda, jalankan perintah berikut:

```
$ sudo dnf kernel-livepatch support
```

The current version of the Linux kernel you are running will no longer receive live patches after 2025-07-22.

Melihat live patch kernel yang diterapkan

Untuk melihat live patch kernel yang diterapkan

Gunakan perintah berikut.

```
$ sudo kpatch list
```

Loaded patch modules:

livepatch_CVE_2022_36946 [enabled]

Installed patch modules:

livepatch_CVE_2022_36946 (6.1.57-29.131.amzn2023.x86_64)

livepatch_CVE_2022_36946 (6.1.57-30.131.amzn2023.x86_64)

Perintah ini mengembalikan daftar live patch kernel pembaruan keamanan yang dimuat dan diinstal. Berikut ini adalah contoh output.

 Note

Satu live patch kernel dapat menyertakan dan menginstal beberapa live patch.

Menonaktifkan Kernel Live Patching

Jika Anda tidak perlu lagi menggunakan Kernel Live Patching, Anda dapat menonaktifkannya kapan saja.

- Nonaktifkan penggunaan livepatches:

1. Nonaktifkan plugin:

```
$ sudo dnf kernel-livepatch manual
```

2. Nonaktifkan kpatch layanan:

```
$ sudo systemctl disable --now kpatch.service
```

- Hapus livepatch alat sepenuhnya:

1. Hapus plugin:

```
$ sudo dnf remove kpatch-dnf
```

2. Hapus kpatch-runtime:

```
$ sudo dnf remove kpatch-runtime
```

3. Hapus semua yang diinstall livepatches:

```
$ sudo dnf remove kernel-livepatch\*
```

Memperbarui Kernel Linux pada AL2023

Topik

- [Versi Kernel Linux pada AL2023](#)
- [Memperbarui AL2023 ke Versi Kernel yang Lebih Baru](#)

- [AL2023 kernel - Pertanyaan yang sering Diajukan](#)

Versi Kernel Linux pada AL2023

AL2023 secara teratur menyertakan versi kernel baru berdasarkan versi Long-Term Support (LTS) dari kernel Linux.

AL2023 awalnya dirilis pada Maret 2023 dengan kernel 6.1.

Pada April 2025, AL2023 menambahkan dukungan untuk kernel Linux 6.12. Kernel ini menambahkan fitur baru termasuk penjadwalan EEVDF, I/O dukungan passthrough FUSE, API Futex baru, dan peningkatan eBPF. Kernel 6.12 juga memungkinkan program ruang pengguna untuk mengamankan dirinya sendiri saat runtime menggunakan tumpukan bayangan ruang pengguna dan penyegelan memori.

Pada bulan Maret 2026, AL2023 menambahkan dukungan untuk kernel Linux 6.18. Kernel 6.18 yang diperbarui membawa peningkatan tambahan dalam dukungan prosesor, virtualisasi, keamanan, dan kinerja. Fitur penting termasuk peningkatan kemampuan IOMMU di seluruh arsitektur dan Kontrol Vektor Serangan untuk mengelola mitigasi kerentanan CPU. Peningkatan kinerja datang melalui pengoptimalan kriptografi dengan operasi FSCRYPT yang lebih cepat, peningkatan manajemen memori, dan pengenalan Sheaves sebagai lapisan caching berbasis array per-CPU baru.

Memperbarui AL2023 ke Versi Kernel yang Lebih Baru

Mulai Juni 2026, AL2023 akan memperbarui kernel default setiap tahun. [al2023-ami-kernel-default](#) Kumpulan AMI akan diperbarui ke kernel LTS terbaru, sehingga instance yang baru diluncurkan akan secara otomatis muncul dengan versi kernel baru - ini adalah cara paling sederhana untuk tetap mengikuti perbaikan keamanan terbaru dan peningkatan kinerja.

Jika Anda lebih suka memilih versi kernel tertentu, Anda dapat menjalankan AL2023 dengan kernel 6.12 atau 6.18 baik dengan memilih AMI dengan kernel yang diinginkan yang sudah diinstal sebelumnya atau dengan memutakhirkan instans AL2023 EC2 yang ada.

Menjalankan AMI AL2023 dengan versi kernel tertentu

Anda dapat memilih untuk menjalankan AL2023 AMI dengan kernel tertentu yang telah diinstal sebelumnya melalui AWS Console atau dengan menanyakan SSM untuk parameter tertentu. Kunci SSM untuk query dimulai dengan `/aws/service/ami-amazon-linux-latest/` diikuti oleh salah satu

Untuk kernel 6.12

- `al2023-ami-kernel-6.12-arm64` untuk arsitektur arm64
- `al2023-ami-minimal-kernel-6.12-arm64` untuk arsitektur arm64 (AMI minimal)
- `al2023-ami-kernel-6.12-x86_64` untuk arsitektur x86_64
- `al2023-ami-minimal-kernel-6.12-x86_64` untuk arsitektur x86_64 (AMI minimal)

Untuk kernel 6.18

- `al2023-ami-kernel-6.18-arm64` untuk arsitektur arm64
- `al2023-ami-minimal-kernel-6.18-arm64` untuk arsitektur arm64 (AMI minimal)
- `al2023-ami-kernel-6.18-x86_64` untuk arsitektur x86_64
- `al2023-ami-minimal-kernel-6.18-x86_64` untuk arsitektur x86_64 (AMI minimal)

Silakan lihat [Meluncurkan AL2023 menggunakan parameter SSM dan AWS CLI](#) detail tentang memilih AMI AL2023.

Memperbarui instans AL2023 ke kernel yang lebih baru

Anda dapat memutakhirkan instans AL2023 yang sedang berjalan ke kernel 6.12 atau 6.18 di tempat dengan langkah-langkah berikut:

1. Mendeteksi kernel saat ini dan menetapkan versi target:

```
# Automatically detect current kernel version BEFORE upgrade
$ CURRENT_KERNEL=$(uname -r)
$ SOURCE_VERSION=""

$ if [[ $CURRENT_KERNEL == *"6.12"* ]]; then
    SOURCE_VERSION="6.12"
else
    SOURCE_VERSION=""
fi

# Save the source version to a persistent location for use after reboot
$ echo "${SOURCE_VERSION}" | sudo tee /var/lib/source_kernel_version > /dev/null

# Set your target version (change this to your desired kernel: 6.12 or 6.18)
```

```
$ TARGET_VERSION="6.12"
```

```
$ echo "Current kernel: ${SOURCE_VERSION:-6.1}"  
$ echo "Upgrading to kernel ${TARGET_VERSION}"
```

2. Instal paket kernel target:

```
$ sudo dnf install -y kernel${TARGET_VERSION}
```

3. Dapatkan versi terbaru dari paket kernel target:

```
$ version=$(rpm -q --qf '%{version}-%{release}.%{arch}\n' kernel${TARGET_VERSION} |  
sort -V | tail -1)
```

4. Jadikan kernel baru sebagai kernel default Anda:

```
$ sudo grubby --set-default "/boot/vmlinuz-$version"
```

5. Reboot sistem Anda:

```
$ sudo reboot
```

6. Copot pemasangan kernel sebelumnya:

```
# Read the source kernel version from the saved file  
$ SOURCE_VERSION=$(sudo cat /var/lib/source_kernel_version)  
  
# Uninstall the source kernel  
$ sudo dnf remove -y kernel${SOURCE_VERSION}
```

7. Ganti paket kernel tambahan dengan setara kernel targetnya:

```
# Set your target version (change this to your desired kernel: 6.12 or 6.18)  
$ TARGET_VERSION="6.12"
```

```
$ for pkg in bpftool kernel-debuginfo kernel-debuginfo-common kernel-headers \  
kernel-modules-extra-common perf python3-perf; do  
case "$pkg" in  
kernel-*)  
src="kernel${SOURCE_VERSION}${pkg#kernel}"  
tgt="kernel${TARGET_VERSION}${pkg#kernel}" ;;
```

```

*)
    src="${pkg}${SOURCE_VERSION}"
    tgt="${pkg}${TARGET_VERSION}" ;;
esac
rpm -q "$src" && sudo dnf -y swap "$src" "$tgt"
done

# kernel-tools and kernel-tools-devel must be removed and reinstalled
# together due to version dependency requirements
$ if rpm -q "kernel${SOURCE_VERSION}-tools"; then
    sudo dnf -y remove kernel${SOURCE_VERSION}-tools kernel${SOURCE_VERSION}-tools-
devel
    sudo dnf -y install kernel${TARGET_VERSION}-tools kernel${TARGET_VERSION}-tools-
devel
fi

```

8. (Optional) Copot pemasangan kernel-devel untuk versi kernel sebelumnya:

```

$ rpm -q kernel${SOURCE_VERSION}-devel && sudo dnf remove -y kernel
${SOURCE_VERSION}-devel

```

Menurunkan versi ke versi kernel sebelumnya

Jika suatu saat Anda perlu menurunkan versi kembali ke versi kernel sebelumnya, gunakan langkah-langkah berikut:

1. Mendeteksi kernel saat ini dan menetapkan versi target:

```

# Automatically detect current kernel version BEFORE downgrade
$ CURRENT_KERNEL=$(uname -r)
$ SOURCE_VERSION=""

$ if [[ $CURRENT_KERNEL == *"6.12"* ]]; then
    SOURCE_VERSION="6.12"
elif [[ $CURRENT_KERNEL == *"6.18"* ]]; then
    SOURCE_VERSION="6.18"
fi

# Save the source version to a persistent location for use after reboot
$ echo "${SOURCE_VERSION}" | sudo tee /var/lib/source_kernel_version > /dev/null

```

```
# Set your target version (change this to your desired kernel)
# Use "" for kernel 6.1, "6.12" for kernel 6.12
$ TARGET_VERSION=""
```

```
$ echo "Downgrading from kernel ${SOURCE_VERSION:-6.1} to kernel
${TARGET_VERSION:-6.1}"
```

2. Ganti paket kernel tambahan dengan setara kernel targetnya:

```
$ for pkg in bpftool kernel-debuginfo kernel-debuginfo-common kernel-headers \
    kernel-modules-extra-common python3-perf; do
    case "$pkg" in
        kernel-*)
            src="kernel${SOURCE_VERSION}${pkg#kernel}"
            tgt="kernel${TARGET_VERSION}${pkg#kernel}" ;;
        *)
            src="${pkg}${SOURCE_VERSION}"
            tgt="${pkg}${TARGET_VERSION}" ;;
    esac
    rpm -q "$src" && sudo dnf -y swap "$src" "$tgt"
done

# perf requires --allowerasing due to libtraceevent conflicts
$ rpm -q "perf${SOURCE_VERSION}" && sudo dnf -y swap "perf${SOURCE_VERSION}" "perf
${TARGET_VERSION}" --allowerasing

# kernel-tools and kernel-tools-devel must be removed and reinstalled
# together due to version dependency requirements
$ if rpm -q "kernel${SOURCE_VERSION}-tools"; then
    sudo dnf -y remove kernel${SOURCE_VERSION}-tools kernel${SOURCE_VERSION}-tools-
devel
    sudo dnf -y install kernel${TARGET_VERSION}-tools kernel${TARGET_VERSION}-tools-
devel
fi
```

3. Instal paket kernel target:

```
$ sudo dnf install -y kernel${TARGET_VERSION}
```

4. Dapatkan versi terbaru dari paket kernel target:


```
$ version=$(rpm -q --qf '%{version}-%{release}.%{arch}\n' kernel${TARGET_VERSION} |  
sort -V | tail -1)
```

5. Jadikan kernel target sebagai kernel default Anda:

```
$ sudo grubby --set-default "/boot/vmlinuz-$version"
```

6. Reboot sistem Anda:

```
$ sudo reboot
```

7. Copot pemasangan kernel sumber:

```
# Read the source kernel version from the saved file  
$ SOURCE_VERSION=$(sudo cat /var/lib/source_kernel_version)  
  
# Uninstall the source kernel  
$ sudo dnf remove -y kernel${SOURCE_VERSION}
```

AL2023 kernel - Pertanyaan yang sering Diajukan

1. Apakah saya perlu reboot setelah pembaruan kernel?

Setiap perubahan pada kernel yang sedang berjalan membutuhkan reboot.

2. Bagaimana cara menjaga kernel tetap mutakhir di beberapa instance?

Amazon Linux tidak menyediakan fasilitas untuk mengelola armada instance. Kami menyarankan Anda menambal armada besar menggunakan alat seperti [AWS Systems Manager](#).

3. Bagaimana cara memeriksa versi kernel mana yang saya jalankan sekarang?

Jalankan perintah ini pada instans AL2023 Anda:

```
$ uname -r
```

4. Kernel mana yang AL2023 rekomendasikan untuk saya gunakan?

Disarankan untuk meningkatkan ke kernel AL2023 6.18 terbaru sementara semua kernel AL2023 lainnya masih didukung. Pelanggan disarankan untuk menguji beban kerja mereka sebelum mereka meningkatkan.

5. Apakah aplikasi saya yang ada akan berfungsi dengan kernel AL2023 apa pun?

AL2023 mendukung kernel yang lebih baru (6.12 atau 6.18) dengan cara yang sama seperti kernel 6.1. Aplikasi akan berfungsi dan perbaikan terjadi di bawah tenda. Pelanggan harus menguji beban kerja spesifik mereka sebelum beralih ke kernel yang lebih baru.

6. Bagaimana cara menginstal header kernel, paket pengembangan, dan modul tambahan untuk kernel 6.12 atau 6.18?

Silakan jalankan:

```
$ version=$(uname -r | grep -oP '^\\d+\\.\\d+')  
$ sudo dnf install -y kernel${version}-modules-extra-$(uname -r) kernel${version}-  
headers-$(uname -r) kernel${version}-devel-$(uname -r)
```

7. Berapa lama kernel 6.12 dan 6.18 akan didukung?

Kernel 6.12 dan 6.18 akan didukung hingga akhir masa pakai Amazon Linux 2023 yang direncanakan, yaitu 2029-06-30.

Memulai dengan runtime pemrograman di AL2023

AL2023 menyediakan versi yang berbeda dari beberapa runtime bahasa. Kami bekerja dengan proyek hulu yang mendukung beberapa versi secara bersamaan. Temukan informasi tentang cara menginstal dan mengelola paket berversi nama ini menggunakan `dnf` perintah untuk mencari dan menginstal paket-paket ini.

Topik berikut menguraikan bagaimana setiap ekosistem bahasa AL2023 ada.

Topik

- [C,C++, dan Fortran di AL2 023](#)
- [.NET di AL2023](#)
- [Go di AL2023](#)
- [Java di AL2 023](#)
- [Node.js di AL2023](#)
- [Perl di AL2 023](#)
- [PHP di AL2 023](#)
- [Python di AL2023](#)
- [Ruby di AL2023](#)
- [Rust di AL2023](#)
- [Swift di AL2023](#)
- [TypeScript di AL2 023](#)

C,C++, dan Fortran di AL2 023

AL2023 mencakup GNU Compiler Collection (GCC) dan Clang frontend untuk LLVM (Low Level Virtual Machine).

Versi utama GCC akan tetap konstan sepanjang waktu hidup AL2 023. Rilis minor membawa perbaikan bug dan mungkin disertakan dalam rilis AL2 023. Perbaikan bug, kinerja, dan keamanan lainnya mungkin di-backport ke versi utama yang dikirimkan pada GCC 023. AL2

AL2023 menyertakan versi 11 GCC sebagai kompiler default dengan frontend C (`gcc`), C++ (`g++`), dan Fortran (`gfortran`). Selain itu, AL2 023 menyediakan GCC versi 14 sebagai kompiler alternatif opsional yang dapat diinstal bersama versi default.

AL2023 tidak mengaktifkan frontend (), Ada (gnat), Go Objective-C, atau Objective-C++. gcc-go

Flag compiler default yang AL2 023 RPMs dibangun dengan menyertakan flag optimasi dan pengerasan. Untuk membuat kode Anda sendiri dengan GCC, kami sarankan Anda menyertakan flag pengoptimalan dan pengerasan.

Note

Ketika `gcc --version` dipanggil, string versi seperti `gcc (GCC) 11.3.1 20221121 (Red Hat 11.3.1-4)` ditampilkan. Red Hat mengacu pada [cabang vendor GCC](#) yang menjadi dasar paket Amazon Linux GCC. Menurut URL laporan bug yang ditunjukkan oleh `gcc --help`, semua laporan bug dan permintaan dukungan harus diarahkan ke Amazon Linux.

Untuk informasi selengkapnya tentang beberapa perubahan jangka panjang di cabang vendor ini, seperti `__GNUC_RH_RELEASE__` makro, lihat sumber paket [Fedora](#).

Untuk informasi lebih lanjut tentang toolchain inti, lihat [Paket rantai alat intiglibc,, gcc binutils](#).

Untuk informasi lebih lanjut tentang AL2 023 dan hubungannya dengan distribusi Linux lainnya, lihat [Hubungan dengan Fedora](#)

Untuk informasi lebih lanjut tentang perubahan triplet kompiler di AL2 023 dibandingkan dengan, lihat AL2 [Kompiler Triplet](#)

Topik

- [GCC14](#)
- [Perbandingan Versi Standar Bahasa](#)

GCC14

AL2023 menyediakan GCC 14 sebagai kompiler opsional yang dapat diinstal bersama default GCC 11. GCC14 mencakup fitur dan pengoptimalan bahasa terbaru, sehingga cocok untuk proyek yang membutuhkan dukungan standar C, C ++, atau Fortran yang lebih baru.

Untuk menginstal GCC 14, gunakan perintah berikut:

```
sudo dnf install gcc14 gcc14-c++ gcc14-gfortran
```

Kompiler GCC 14 diinstal dengan nama perintah khusus versi untuk menghindari konflik dengan default 11: GCC

- `gcc14-gcc`- Kompiler C
- `gcc14-g++`- Kompiler C ++
- `gcc14-gfortran`- Kompiler Fortran

Contoh penggunaan:

```
gcc14-gcc -o myprogram myprogram.c
gcc14-g++ -o mycppprogram mycppprogram.cpp
gcc14-gfortran -o myfortranprogram myfortranprogram.f90
```

Anda dapat memverifikasi versi yang diinstal dengan menjalankan:

```
gcc14-gcc --version
```

Ini akan menampilkan informasi versi yang mirip dengan: `gcc14-gcc (GCC) 14.2.1 20250110 (Red Hat 14.2.1-7)`

Note

Baik GCC 11 dan GCC 14 dapat diinstal secara bersamaan pada sistem yang sama. `gfortran` Perintah default `gccg++`, dan akan terus menggunakan GCC 11, sementara GCC 14 diakses melalui perintah khusus versi.

Perbandingan Versi Standar Bahasa

Tabel berikut membandingkan versi standar bahasa default di berbagai versi Amazon Linux dan versi GCC kompilernya:

Versi Amazon Linux	C Standar (Default)	C ++ Standar (Default)	Standar Fortran
AL2 dengan GCC 7 (default)	C11 (201112L)	C++14 (201402L)	Fortran 2008

Versi Amazon Linux	C Standar (Default)	C ++ Standar (Default)	Standar Fortran
AL2 dengan GCC 10 (opsional)	C17/C18 (201710L)	C++14 (201402L)	Fortran 2008
AL2023 dengan GCC 11 (default)	C17/C18 (201710L)	C++17 (201703L)	Fortran 2008
AL2023 dengan GCC 14 (opsional)	C17/C18 (201710L)	C++17 (201703L)	Fortran 2008

Perbaikan utama berdasarkan GCC versi:

- GCC10 vs GCC 7: Standar C default yang ditingkatkan dari C11 ke C17/C18, menambahkan dukungan untuk fitur C ++ 20, dan meningkatkan kemampuan pengoptimalan.
- GCC11 vs GCC 10: Standar C ++ default yang ditingkatkan dari C ++ 14 ke C ++ 17, dukungan C++20 yang ditingkatkan, dan menambahkan fitur C ++ 23 eksperimental.
- GCC14 vs GCC 11: Menambahkan dukungan standar C23 penuh, fitur C++23 yang ditingkatkan, pengoptimalan yang ditingkatkan, dan kepatuhan standar yang lebih baik.

Standar bahasa yang didukung:

- C Standar: Semua versi mendukung C90, C99, C11, dan C17/C18. GCC10+ mendukung C2x (draft C23), sementara GCC 14 memberikan dukungan C23 penuh.
- Standar C ++: Semua versi mendukung C ++ 98, C ++ 03, C ++11, C ++14, C ++ 17, dan C ++ 20. GCC11+ menyediakan dukungan eksperimental C++23, dengan GCC 14 menawarkan fitur C++23 yang disempurnakan.
- Standar Fortran: Semua versi terutama mendukung Fortran 2008, dengan berbagai tingkat fitur Fortran 2018 tergantung pada versinya. GCC

Note

Sementara standar default tetap konsisten antara GCC 11 dan 14, GCC 14 memberikan dukungan fitur bahasa yang ditingkatkan secara signifikan, pengoptimalan yang lebih baik,

diagnostik yang ditingkatkan, dan implementasi yang lebih lengkap dari standar yang lebih baru ketika diminta secara eksplisit menggunakan flag. `-std=`

.NETdi AL2023

AL2023 saat ini menyediakan [.NET](#) runtime dan SDK, versi 8.0, 9.0, dan 10.0. .NET6.0 dicapai end-of-life pada November 2024 dan tidak lagi didukung. Setiap versi didukung untuk periode waktu yang sama dengan upstream.NET. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pernyataan dukungan Package](#).

Migrasi ke versi yang lebih baru .NET

.NETKomunitas hulu menyediakan dokumentasi migrasi untuk pemindahan:

- [ke .NET 10](#)
- [ke .NET 9](#)
- [ke .NET 8](#)

Instalasi .NET pada AL2023

Beberapa versi .NET runtime dapat diinstal AL2023 secara bersamaan. Namun, dotnet-host paket dotnet dan dibagikan di seluruh versi SDK, jadi hanya satu versi SDK yang dapat memiliki titik masuk `/usr/bin/dotnet` CLI sekaligus. Menginstal versi SDK yang berbeda akan memperbarui dotnet perintah bersama ke versi itu.

Untuk menginstal versi .NET SDK tertentu, gunakan dnf perintah:

```
sudo dnf install dotnet-sdk-10.0
```

Ganti `10.0` dengan versi yang diinginkan (8.0, 9.0, atau 10.0).

Untuk menginstal hanya runtime tanpa SDK:

```
sudo dnf install dotnet-runtime-9.0
```

Godi AL2023

Anda mungkin ingin membuat kode Anda sendiri yang ditulis [Godi](#) Amazon Linux, dan mungkin ingin menggunakan rantai alat yang AL2023 disediakan. Mirip dengan AL2, AL2023 akan memperbarui Go toolchain sepanjang umur sistem operasi. Ini mungkin sebagai tanggapan terhadap CVE apa pun di rantai alat yang kami kirimkan, atau sebagai bagian dari rilis triwulanan.

Goadalah bahasa yang bergerak relatif cepat. Mungkin ada situasi di mana aplikasi yang ada yang ditulis Go harus beradaptasi dengan versi baru dari Go toolchain. Untuk informasi selengkapnyaGo, lihat [Go1 dan Masa Depan Go Program](#).

Meskipun AL2023 akan menggabungkan versi baru dari Go toolchain selama masa pakainya, ini tidak akan sejalan dengan rilis Go upstream. Oleh karena itu, menggunakan Go rantai alat yang disediakan AL2023 mungkin tidak cocok jika Anda ingin membuat Go kode menggunakan fitur mutakhir dari Go bahasa dan pustaka standar.

Selama masa pakai AL2023, versi paket sebelumnya tidak dihapus dari repositori. Jika Go rantai alat sebelumnya diperlukan, Anda dapat memilih untuk melupakan perbaikan bug dan keamanan Go rantai alat yang lebih baru dan menginstal versi sebelumnya dari repositori menggunakan mekanisme yang sama yang tersedia untuk RPM apa pun.

Jika Anda ingin membangun Go kode Anda sendiri AL2023, Anda dapat menggunakan Go rantai alat yang disertakan AL2023 dengan pengetahuan bahwa rantai alat ini mungkin bergerak maju selama masa pakai. AL2023

AL2023 Fungsi Lambda ditulis dalam Go

Saat Go dikompilasi ke kode asli, Lambda Go memperlakukan sebagai runtime khusus. Anda dapat menggunakan `provided.al2023` runtime untuk menyebarkan Go fungsi ke AL2023 Lambda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membangun fungsi Lambda Go](#) di Panduan AWS Lambda Pengembang.

Javadi AL2 023

AL2023 menyediakan beberapa versi [Amazon Corretto untuk mendukung](#) beban kerja berbasis. Java Semua paket Java berbasis yang termasuk dalam AL2 023 dibangun denganAmazon Corretto 17.

Corretto adalah build dari Open Java Development Kit (OpenJDK) dengan dukungan jangka panjang dari Open Java Development Kit (OpenJDK). Amazon Corretto disertifikasi menggunakan Java

Technical Compatibility Kit (TCK) untuk memastikan bahwa ia memenuhi standar Java SE dan tersedia di Linux,, dan. Windows macOS

Ada paket [Amazon Corretto yang tersedia untuk](#) masing-masing Corretto 1.8.0, Corretto 11, dan Corretto 17.

Setiap versi Corretto AL2 di 023 didukung untuk periode waktu yang sama dengan versi Corretto, atau sampai akhir umur 023, mana yang lebih cepat. AL2 Untuk informasi selengkapnya, lihat [pernyataan dukungan paket Amazon Linux](#) dan [Amazon Corretto FAQs](#).

Node.js di AL2023

[Node.js](#) di AL2023 diwakili oleh versi 20, 22 dan 24. Amazon Linux mengikuti [jadwal dukungan](#) hulu dan status dukungan dari Node.js versi apa pun selalu dapat diperiksa di [halaman status dukungan Package](#). Semua Node.js versi yang didukung diberi namespace dan dapat diinstal pada sistem yang sama secara bersamaan. Namespacing memastikan bahwa setiap Node.js instalasi unik dalam sistem file. Ini dicapai dengan mengganti nama direktori dan file utama berdasarkan versi runtime. Nama yang dapat dieksekusi sebenarnya akan terlihat seperti node- {MAJOR_VERSION} atau npm - {MAJOR_VERSION}. Namun, hanya satu Node.js versi yang dapat aktif dalam satu waktu. Versi aktif ini menyediakan direktori default dan nama file, seperti node, npm atau /usr/lib/node_modules, mengarahkannya ke runtime yang sedang aktif.

Ini dicapai dengan menggunakan kemampuan alat alternatif. Penting untuk diingat bahwa nama default yang dapat dieksekusi adalah virtual dan dapat berubah kapan saja ketika menunjuk ke versi terinstal yang berbeda. Node.js Fleksibilitas ini memungkinkan perangkat lunak yang menggunakan node di shebang untuk memilih versi yang diinginkan saat dipanggil. Namun, ketika versi tertentu Node.js diperlukan, persistensi versi dapat dicapai dengan memanggil executable namespaced (misalnya, node-20 atau node-22), yang akan selalu menggunakan versi runtime yang ditentukan. Selain itu, executable namespace dari alat npm, seperti npm-20 atau npm-22, selalu dikaitkan dengan versi yang sesuai, terlepas dari runtime yang saat ini aktif. Node.js

Node.js didistribusikan sebagai beberapa paket namespaced yang dimulai dengan "".

`nodejs{MAJOR_VERSION}` Paket-paket ini menyediakan node, versi yang kompatibel dari alat npm, dokumentasi, pustaka, dan banyak lagi. Misalnya, node dan npm dari Node.js 22 disediakan oleh `nodejs22-npm` paket `nodejs22` dan, masing-masing.

Alat alternatif menyediakan satu perintah untuk beralih antar Node.js versi. Secara default, alternatif dikonfigurasi untuk berada dalam mode auto, yang menggunakan prioritas untuk menentukan Node.js versi yang saat ini aktif. Namun, Anda dapat mengaktifkan versi yang diinstal kapan saja.

Saat ini, semua versi yang didukung Node.js memiliki prioritas yang sama, artinya versi pertama yang diinstal akan diaktifkan secara otomatis.

Beberapa contoh yang berguna untuk menggunakan alternatif

1. Periksa alternatif apa yang dikonfigurasi

```
alternatives --list
```

2. Periksa konfigurasi node saat ini

```
alternatives --display node
```

3. Ubah versi secara interaktif Node.js

```
alternatives --config node
```

4. Beralih ke mode manual dan pilih versi tertentu

```
alternatives --set node /usr/bin/node-{MAJOR_VERSION}
```

5. Beralih kembali ke mode pemilihan versi auto

```
alternatives --auto node
```

Praktik terbaik keamanan

Saat menggunakan Node.js dan npm di AL2023, ikuti panduan praktik terbaik keamanan [Node.js](#) [hulu](#). Ini mencakup ancaman tingkat aplikasi termasuk serangan rantai pasokan, dan mitigasi seperti menggunakan file kunci dan menonaktifkan skrip siklus hidup.

Perl di AL2 023

AL2023 menyediakan versi 5.32 dari [Perl](#) bahasa pemrograman.

Meskipun Perl telah memberikan tingkat kompatibilitas bahasa yang tinggi sebagai bagian dari Perl 5 rilis selama beberapa dekade terakhir, Amazon Linux diperkirakan tidak akan pindah Perl 5.32 selama rilis AL2 023. Amazon Linux akan terus melakukan patch keamanan Perl untuk seumur hidup AL2 023 sesuai dengan [pernyataan dukungan paket](#) kami.

Perl modul di AL2 023

Beragam Perl modul dikemas seperti RPMs pada AL2 023. Meskipun ada banyak Perl modul yang tersedia sebagai RPMs, Amazon Linux tidak bertujuan untuk mengemas setiap kemungkinan Perl modul. Modul yang dikemas seperti yang RPMs dapat diandalkan oleh paket RPM sistem operasi lainnya, sehingga Amazon Linux akan memprioritaskan patch keamanan tersebut daripada pembaruan fitur murni.

AL2023 juga termasuk CPAN sehingga Perl pengembang dapat menggunakan manajer paket idiomatik untuk Perl modul.

PHP di AL2 023

AL2023 saat ini menyediakan bahasa [PHP](#) pemrograman, versi 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, dan 8.5. Setiap versi didukung untuk periode waktu yang sama dengan upstream PHP. Untuk informasi selengkapnya, lihat [pernyataan dukungan Package](#).

Migrasi dari versi lama PHP

PHP Komunitas hulu mengumpulkan dokumentasi migrasi komprehensif untuk pemindahan:

- [dari PHP 8.4.x ke 8.5.x PHP](#)
- [dari PHP 8.3.x ke 8.4.x PHP](#)
- [dari PHP 8.2.x ke 8.3.x PHP](#)
- [dari PHP 8.1.x ke 8.2.x PHP](#)
- [dari PHP 8.0.x ke 8.1.x PHP](#)

AL2 termasuk PHP 8.0, 8.1, dan 8.2 dalam `amazon-linux-extras` memungkinkan jalur peningkatan yang mudah ke 023. AL2

Migrasi dari versi PHP 7.x

Note

[PHP](#) Proyek ini memelihara daftar dan jadwal [versi yang didukung](#), serta daftar [cabang yang tidak didukung](#).

Ketika AL2 023 dirilis, semua versi 7.x dan 5.x tidak didukung oleh PHP komunitas, dan tidak disertakan sebagai opsi di 023. [PHP](#) AL2

PHPKomunitas hulu mengumpulkan [dokumentasi migrasi komprehensif untuk pindah ke PHP 8.0 dari PHP 7.4](#). Dikombinasikan dengan dokumentasi yang direferensikan di bagian sebelumnya tentang migrasi ke PHP 8.1 dan PHP 8.2, Anda dapat memigrasikan aplikasi PHP berbasis Anda ke modern. PHP

Note

AL2 termasuk PHP 7.1, 7.2, 7.3, dan 7.4 in. `amazon-linux-extras` Penting untuk dicatat bahwa semua Ekstra ini end-of-life dan tidak dijamin untuk mendapatkan pembaruan keamanan lebih lanjut.

PHPmodul di AL2 023

AL2023 mencakup banyak PHP modul yang termasuk dalam PHP Core. AL2023 tidak bertujuan untuk menyertakan semua paket di [Perpustakaan Komunitas PHP Ekstensi \(PECL\)](#).

Pythondi AL2023

AL2023 dihapus Python 2.7 dan setiap komponen Python yang membutuhkan sekarang ditulis untuk bekerja dengan Python 3.

AL2023 membuat Python 3 tersedia `/usr/bin/python3` untuk mempertahankan kompatibilitas dengan kode pelanggan, serta kode Python yang dikirimkan AL2023, ini akan tetap sebagai Python 3.9 selama masa pakai. AL2023

Versi python yang `/usr/bin/python3` menunjuk ke dianggap sebagai sistem Python dan AL2023 untuk ini Python adalah 3.9.

AL2023 saat ini menyediakan versi yang lebih baruPython, termasuk versi 3.11, 3.12, 3.13, dan 3.14. Setiap versi didukung untuk periode waktu yang sama dengan upstreamPython. Untuk informasi selengkapnya, lihat [pernyataan dukungan Package](#).

Beberapa versi Python dapat diinstal secara bersamaan pada AL2023. Meskipun `/usr/bin/python3` akan selalu Python 3.9, setiap versi Python diberi namespaced dan dapat ditemukan

dengan nomor versinya. Misalnya, jika `python3.11` diinstal, maka `/usr/bin/python3.11` akan ada di samping `/usr/bin/python3.9` dan `/usr/bin/python3` symlink ke `/usr/bin/python3.9`.

Note

Jangan ubah apa yang ditunjukkan `/usr/bin/python3` symlink karena ini mungkin merusak fungsionalitas AL2023 inti.

Migrasi ke versi yang lebih baru Python

PythonKomunitas hulu menyediakan dokumentasi migrasi untuk pemindahan:

- [ke Python 3.14](#)
- [ke Python 3.13](#)
- [ke Python 3.12](#)
- [ke Python 3.11](#)

Pythonmodul di AL2023

Berbagai Python modul dikemas seperti RPMs dalam AL2023. Biasanya, RPMs untuk Python modul akan dibangun menargetkan hanya versi sistem. Python

Rubydi AL2023

[Ruby](#)in AL2023 diwakili oleh versi 3.2 dan 3.4. Amazon Linux mengikuti jadwal dukungan hulu dan status dukungan dari Ruby versi apa pun selalu dapat diperiksa di situs web [Ruby](#). Semua Ruby versi yang didukung diberi namespace dan dapat diinstal pada sistem yang sama secara bersamaan. Namespacing memastikan bahwa setiap Ruby instalasi unik dalam sistem file. Ini dicapai dengan mengganti nama direktori dan file utama berdasarkan versi runtime. Nama yang dapat dieksekusi sebenarnya akan terlihat seperti `ruby {MAJOR.MINOR}` (misalnya, atau). `ruby3.2` `ruby3.4` Ruby3.4 juga menyediakan biner namespaced MRI (Matz's Ruby Interpreter)`ruby3.4-mri`, yang mengacu pada implementasi referensi berbasis C standar. Ruby Namun, hanya satu Ruby versi yang dapat aktif dalam satu waktu. Versi aktif ini menyediakan direktori default dan nama file, seperti `ruby`, `gem`, atau `bundle`, mengarahkannya ke runtime yang sedang aktif.

Ini dicapai dengan menggunakan kemampuan alat alternatif. Penting untuk diingat bahwa nama default yang dapat dieksekusi adalah virtual dan dapat berubah kapan saja ketika menunjuk ke versi terinstal yang berbeda. Ruby Fleksibilitas ini memungkinkan perangkat lunak yang menggunakan ruby di shebang untuk memilih versi yang diinginkan saat dipanggil. Namun, ketika versi tertentu Ruby diperlukan, persistensi versi dapat dicapai dengan memanggil executable namespaced (misalnya, `ruby3.2` atau `ruby3.4`), yang akan selalu menggunakan versi runtime yang ditentukan. Selain itu, executable namespace dari gem dan bundler tools, seperti,,, atau `ruby3.2-gem`, `ruby3.4-gem` selalu dikaitkan dengan Ruby versi yang sesuai `ruby3.4-bundler`, terlepas dari runtime yang saat ini aktif. `ruby3.2-bundler`

Ruby didistribusikan sebagai beberapa paket namespaced yang dimulai dengan "".

`ruby{MAJOR.MINOR}` Paket-paket ini menyediakan ruby, versi kompatibel dari alat permata dan bundler, dokumentasi, perpustakaan, dan banyak lagi. Misalnya, runtime inti Ruby 3.2 disediakan oleh `ruby3.2` paket, yang menarik `ruby3.2-rubygems` (menyediakan permata) dan `ruby3.2-rubygem-bundler` (menyediakan bundel dan bundler) sebagai dependensi.

Setelah menginstal Ruby versi, entri untuk alat pendamping dapat ditampilkan sebagai nol dalam konfigurasi alternatif. Ini dapat diverifikasi dengan menjalankan `alternatives --display ruby`. Jika entri muncul sebagai null, mereka harus terdaftar secara manual menggunakan `alternatives --install` Misalnya, untuk mendaftarkan semua alat pendamping untuk Ruby 3.4:

```
sudo alternatives --install /usr/bin/gem gem /usr/bin/ruby3.4-gem 34
sudo alternatives --install /usr/bin/bundle bundle /usr/bin/ruby3.4-bundle 34
sudo alternatives --install /usr/bin/bundler bundler /usr/bin/ruby3.4-bundler 34
sudo alternatives --install /usr/bin/erb erb /usr/bin/ruby3.4-erb 34
sudo alternatives --install /usr/bin/racc racc /usr/bin/ruby3.4-racc 34
sudo alternatives --install /usr/bin/rdoc rdoc /usr/bin/ruby3.4-rdoc 34
sudo alternatives --install /usr/bin/ri ri /usr/bin/ruby3.4-ri 34
```

Nilai prioritas (misalnya, 34 untuk Ruby 3,4, 32 untuk Ruby 3,2) harus sesuai dengan prioritas yang digunakan dalam entri alternatif ruby utama. Setelah terdaftar, alat pendamping akan dikelola secara otomatis bersama alternatif ruby.

Alat alternatif menyediakan satu perintah untuk beralih antar Ruby versi. Secara default, alternatif dikonfigurasi untuk berada dalam mode auto, yang menggunakan prioritas untuk menentukan Ruby versi yang saat ini aktif. Namun, Anda dapat mengaktifkan versi yang diinstal kapan saja. Saat ini, semua versi yang didukung Ruby memiliki prioritas yang sama, artinya versi pertama yang diinstal akan diaktifkan secara otomatis.

Beberapa contoh berguna menggunakan alternatif

1. Periksa alternatif apa yang dikonfigurasi

```
alternatives --list
```

2. Periksa konfigurasi ruby saat ini

```
alternatives --display ruby
```

3. Ubah versi secara interaktif Ruby

```
alternatives --config ruby
```

4. Beralih ke mode manual dan pilih versi tertentu

```
alternatives --set ruby /usr/bin/ruby{MAJOR.MINOR}
```

5. Beralih kembali ke mode pemilihan versi auto

```
alternatives --auto ruby
```

Rustdi AL2023

Anda mungkin ingin membuat kode yang ditulis [Rust](#) di Amazon Linux, dan mungkin ingin menggunakan rantai alat yang AL2023 disediakan.

Mirip dengan AL2, AL2023 akan memperbarui Rust toolchain sepanjang umur sistem operasi. Ini mungkin sebagai tanggapan terhadap CVE apa pun di rantai alat yang kami kirimkan, atau sebagai bagian dari rilis triwulanan.

[Rust](#) adalah bahasa yang bergerak relatif cepat, dengan rilis baru sekitar irama enam minggu. Rilis ini mungkin menambahkan bahasa baru atau fitur pustaka standar. Meskipun AL2023 akan menggabungkan versi baru dari Rust toolchain selama masa pakainya, ini tidak akan sejalan dengan rilis Rust upstream. Oleh karena itu, menggunakan Rust rantai alat yang disediakan AL2023 mungkin tidak cocok jika Anda ingin membuat Rust kode menggunakan fitur mutakhir bahasa. Rust

Selama masa pakai AL2023, versi paket lama tidak dihapus dari repositori. Jika Rust rantai alat yang lebih lama diperlukan, Anda dapat memilih untuk melupakan perbaikan bug dan keamanan

Rust rantai alat yang lebih baru dan menginstal versi yang lebih lama dari repositori menggunakan mekanisme yang sama yang tersedia untuk RPM apa pun.

Jika Anda ingin membangun Rust kode Anda sendiri AL2023, Anda dapat menggunakan Rust rantai alat yang disertakan AL2023 dengan pengetahuan bahwa rantai alat ini mungkin bergerak maju selama masa pakai. AL2023

AL2023 Fungsi Lambda ditulis dalam Rust

Karena Rust dikompilasi ke kode asli, Lambda Rust memperlakukan sebagai runtime khusus. Anda dapat menggunakan `provided.al2023` runtime untuk menyebarkan Rust fungsi ke AL2023 Lambda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membangun fungsi Lambda Rust](#) di Panduan AWS Lambda Pengembang.

Swift di AL2023

AL2023 saat ini menyediakan [Swift](#) runtime dan SDK.

Di AL2023, Swift SDK dan runtime dibagi menjadi paket terpisah. `swiftlang-lib` Paket berisi pustaka runtime, dan `swiftlang` paket berisi SDK lengkap. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan binari yang dikompilasi dengan Swift SDK pada host produksi tanpa memerlukan SDK lengkap untuk diinstal. Pada saat ini, versi Swift yang berbeda tidak kompatibel dengan ABI Swift, jadi saat memperbarui, aplikasi perlu dibangun kembali dengan versi baru sebelum dapat digunakan.

Note

Seperti Rust, Swift versi akan mengikuti versi stabil terbaru dari Swift proyek. Paket tidak akan diberi namespace, dan hanya satu versi yang akan didukung pada satu waktu.

Beberapa catatan tentang penggunaan Swift pada AL2023

- Interoperabilitas C++ - Manajer paket sistem `clang` mungkin tidak bekerja dengan. Swift Untuk mengatasi hal ini, tambahkan `swift-clang` ke Anda `PATH` atau gunakan alternatif `clang` untuk `disetel swift-clang`.

- Debugging kode Swift — Sistem LLDB tidak dapat Swift men-debug sumber. Gunakan yang LLDB disertakan dengan Swift paket sebagai gantinya dengan menambahkan direktori Swift instalasi ke Anda PATH atau menggunakan alternatif `lldb` untuk `disetelswift-lldb`.

TypeScript di AL2 023

Note

Dokumen ini memberikan informasi penting tentang TypeScript dan lingkungan eksekusi berbasis Node.js. Ini juga mencakup alur kerja pengembangan yang khas dan menjelaskan bagaimana TypeScript dikemas dalam AL2 023 untuk memberikan lingkungan pengembangan yang konsisten dan dapat direproduksi.

[TypeScript](#) (TS) adalah bahasa pemrograman berdasarkan JavaScript (JS) yang menawarkan semua fitur JS, dan juga [memperluasnya dengan sistem tipe](#). Dalam skenario tipikal, program yang ditulis dalam TS diterjemahkan ke dalam kode JS terlebih dahulu, dan kemudian dijalankan sebagai program JS biasa lainnya oleh Node.js. Dalam terminologi khusus TS, proses penerjemahan ini disebut [“kompilasi” dan dilakukan oleh “kompiler”, yang](#) disebut tsc. Kompiler tsc itu sendiri ditulis dalam JS, sehingga untuk menjalankannya, ia juga membutuhkan lingkungan runtime JS, seperti Node.js. Tidak seperti beberapa lingkungan runtime JS lainnya, Node.js saat ini hanya memiliki dukungan TS eksperimental dan ringan. Dukungan TS penuh, termasuk pemeriksaan tipe, masih memerlukan penggunaan paket pihak ketiga, seperti [TypeScript](#). Cara yang diharapkan untuk mendapatkan tsc (kompiler TS) untuk lingkungan Node.js runtime adalah dengan menginstal modul node TypeScript. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu manajer paket, biasanya npm. Ada dua cara untuk menginstal kompiler TS menggunakan npm: secara global dan dalam proyek. [Metode yang direkomendasikan secara resmi adalah menginstal](#) kompiler TS berdasarkan per proyek, yang memastikan konsistensi dan reproduktifitas jangka panjang untuk proyek. Namun, menginstal kompiler TS secara global mungkin masih berguna, karena menyediakan versi yang sama untuk seluruh host dan runtime JS-nya, dan dengan demikian untuk proyek yang tidak menginstal kompiler TS secara lokal. Inilah tepatnya bagaimana paket RPM tersedia di Amazon Linux, seperti `nodejs20-typescript` atau `nodejs22-typescript`, menginstal kompiler TS: secara global di tingkat sistem, dan secara terpisah untuk setiap Node.js versi yang didukung.

Tsc tidak secara langsung bergantung pada Node.js versi apa pun. [Kompiler mengharapkan tingkat tertentu dari fitur runtime, yang didefinisikan dalam file khusus \(tsconfig.json\) melalui opsi seperti target dan lib](#). Nilai opsi ini mewakili versi standar [ECMAScript](#) (ES), yang mungkin (atau mungkin

tidak) didukung oleh lingkungan runtime JS. Versi yang berbeda Node.js mendukung versi standar ES yang berbeda. Semakin baru versi Node.js, semakin tinggi dan lebih lengkap versi standar ES yang didukung. Jika `tsconfig.json` tidak ada di direktori root proyek, maka set default opsi konfigurasi akan digunakan. Tabel kompatibilitas dengan versi yang berbeda Node.js dan fitur yang didukung dari berbagai versi standar ES tersedia di [node.green](#). Tsc memiliki lebih dari 100 opsi berbeda, yang dapat didefinisikan di `tsconfig.json`. Rangkaian konfigurasi juga didukung, ketika beberapa opsi konfigurasi didefinisikan dalam file lain dan kemudian disertakan dalam file utama. Pendekatan ini memungkinkan seseorang untuk menginstal [Base TS Config](#) yang kompatibel dengan versi tertentu Node.js, dan kemudian memperluasnya dengan opsi khusus proyek. Untungnya, Base TS Configs for Node.js tersedia sebagai modul node yang dapat diinstal di folder proyek menggunakan npm. Berikut adalah kode sumber konfigurasi untuk Node.js versi [18](#), [20](#), dan [22](#).

Desain runtime Node.js berbasis memiliki kelemahan tertentu: hanya mendukung satu versi runtime pada host, dan membutuhkan reproduktifitas dan konsistensi semua dependensi di tingkat proyek. Hal ini menyebabkan pendekatan umum berikut untuk menggunakan TypeScript: kompiler TS, konfigurasi dasar TS untuk Node.js versi saat ini, dan semua dependensi perangkat lunak diinstal secara lokal, di dalam proyek. Meskipun modul node yang diinstal secara global diharapkan menjadi alat CLI saja, seperti npm, tsc, yang juga merupakan alat CLI, jarang diinstal secara global. Untungnya, instalasi global (luas sistem) dan lokal (dalam proyek) tsc dapat hidup berdampingan tanpa masalah dan juga dapat berupa versi berbeda yang digunakan secara independen. Perhatikan bahwa tsc yang diinstal secara lokal harus dijalankan menggunakan alat npx, yang diinstal bersama dengan npm. Jadi, bahkan dengan kompiler TS sistem, pengguna memiliki kesempatan untuk memilih versi komponen runtime, seperti Node.js (dengan mengganti versi aktif melalui alternatif), kompiler TS (dengan menginstalnya secara lokal, atau, secara global dan juga beralih versi aktif melalui alternatif), dan mengonfigurasinya untuk kebutuhan spesifik.

Amazon Linux mengemas kompiler TS dengan cara yang sama seperti modul node yang diinstal secara global lainnya, seperti npm, pada dasar per Node.js versi. Paket dan binari diberi namespace dan berisi versi utama Node.js sebagai bagian dari nama mereka. Nama default yang dapat dieksekusi dari kompiler, tsc, dikelola saat runtime oleh alat alternatif dan arahkan versi aktif saat ini yang telah Node.js di-installed dan akan dieksekusi oleh. Pilihan ini tidak bergantung pada versi Node.js runtime saat ini. Dimungkinkan untuk memiliki node yang dapat dieksekusi menunjuk ke Node.js 20 dan tsc dikonfigurasi untuk ditafsirkan oleh 22. Node.js Dimungkinkan juga untuk menggunakan nama namespace dari kompiler TS, misalnya `tsc- {MAJOR_VERSION}` secara independen untuk apa nama tsc default dikonfigurasi.

Beberapa perintah yang berguna untuk mengelola versi aktif kompiler TS

1. Periksa alternatif apa yang dikonfigurasi

```
alternatives --list
```

2. Periksa konfigurasi tsc saat ini

```
alternatives --display tsc
```

3. Ubah versi secara interaktif tsc

```
alternatives --config tsc
```

4. Beralih ke mode manual dan pilih versi tertentu

```
alternatives --set tsc /usr/bin/tsc-{MAJOR_VERSION}
```

5. Beralih kembali ke mode pemilihan versi auto

```
alternatives --auto tsc
```

Contoh menginstal dan menggunakan beberapa versi Node dan kompiler TS pada sistem yang sama:

```
# Check the AL2023 release
$ cat /etc/amazon-linux-release
Amazon Linux release 2023.9.20250929 (Amazon Linux)

# Install a TypeScript compiler for Node.js 20 and 22
# Node.js 20 and 22 will be installed automatically
$ sudo dnf install -qy nodejs20-typescript nodejs22-typescript

# Check what was installed
$ rpm -q nodejs20 nodejs20-typescript nodejs22 nodejs22-typescript
nodejs20-20.19.5-1.amzn2023.0.1.x86_64
nodejs20-typescript-5.9.2-1.amzn2023.0.1.noarch
nodejs22-22.19.0-1.amzn2023.0.1.x86_64
nodejs22-typescript-5.9.2-1.amzn2023.0.1.noarch
```

```
# Check the active version of Node.js - it is version 20
$ alternatives --display node
node - status is auto.
  link currently points to /usr/bin/node-20
/usr/bin/node-20 - priority 100
  slave npmrc: /usr/lib/nodejs20/lib/node_modules/npm/npmrc
  slave npm: /usr/bin/npm-20
  slave npx: /usr/bin/npx-20
  slave node_modules: /usr/lib/nodejs20/lib/node_modules
/usr/bin/node-22 - priority 100
  slave npmrc: /usr/lib/nodejs22/lib/node_modules/npm/npmrc
  slave npm: /usr/bin/npm-22
  slave npx: /usr/bin/npx-22
  slave node_modules: /usr/lib/nodejs22/lib/node_modules
Current 'best' version is /usr/bin/node-20.

# Check the active JS runtime version for TypeScript
# Currently, the tsc compiler will be executed by Node.js 22
$ alternatives --display tsc
tsc - status is auto.
  link currently points to /usr/bin/tsc-22
/usr/bin/tsc-22 - priority 100
  slave tsserver: /usr/bin/tsserver-22
/usr/bin/tsc-20 - priority 100
  slave tsserver: /usr/bin/tsserver-20
Current 'best' version is /usr/bin/tsc-22.

# Check versions printed by executables
$ node -v
v20.19.5

$ tsc -v
Version 5.9.2

# while the node is 20, tsc is executed by node 22 anyway
$ head -1 /usr/bin/tsc
#!/usr/bin/node-22

# However, instead of default executable names, e.g. node or tsc,
# we can use namespaced names to target any installed version
$ node-20 -v
v20.19.5

$ node-22 -v
```

```
v22.19.0
```

```
$ tsc-20 -v  
Version 5.9.2
```

```
$ tsc-22 -v  
Version 5.9.2
```

```
$ head -1 /usr/bin/tsc-20  
#!/usr/bin/node-20
```

```
$ head -1 /usr/bin/tsc-22  
#!/usr/bin/node-22
```

AL2023 Pengguna dan Grup yang Dicapang

AL2023 pra-mengalokasikan pengguna dan grup tertentu selama penyediaan gambar dan selama instalasi paket tertentu. Pengguna, grup, dan yang terkait UIDs dan GIDs tercantum di sini untuk mencegah konflik.

Topik

- [Daftar AL2 023 Pengguna Reserved](#)
- [Daftar AL2 023 Grup Cadangan](#)

Daftar AL2 023 Pengguna Reserved

Nama pengguna	UID
root	0
bin	1
daemon	2
Adm	3
lp	4
sinkronisasi	5
penonaktifan	6
berhenti	7
pos	8
operator	11
pertandingan	12
ftp	14

Nama pengguna	UID
cumi	23
menamakan	25
postgres	26
mysql	27
nscd	28
nscd	28
rpcuser	29
rpc	32
mailnull	47
apache	48
smmsp	51
kucing jantan	53
ldap	55
tss	59
nsld	65
avahi	70
tcpdump	72
sshd	74
radvd	75
dbus	81

Nama pengguna	UID
postfix	89
dovecot	97
stapusr	156
stapsys	157
stapdev	158
avahi-autoipd	170
pulsa	171
rtkit	172
sanlock	179
sistem-jaringan	192
penyelesaian sistem	193
uidd	961
Stap-server	962
systemd-journal-remote	963
redis6	970
pesign	971
smtpq	972
smtpd	973
nginx	974
munge	975

Nama pengguna	UID
memcached	976
sphinx	977
haproksi	978
flatpak	979
debuginfod	980
dovnull	981
dnsmasq	982
tidak terikat	983
clamscan	984
clamilt	985
clamupdate	986
berwarna	987
ods	988
aws-kinesis-agent-user	989
selempang	990
cwagent	991
polkitd	992
ec2-instance-connect	993
kroni	994
systemd-timesync	995

Nama pengguna	UID
systemd-coredump	996
libstoragemgmt	997
systemd-oom	999
ec2-pengguna	1000
bukan siapa-siapa	65534

Terdaftar dengan Nama

Nama pengguna	UID
Adm	3
apache	48
avahi	70
avahi-autoipd	170
aws-kinesis-agent-user	989
bin	1
kroni	994
clamilt	985
clamscan	984
clamupdate	986
berwarna	987
cwagent	991

Nama pengguna	UID
daemon	2
dbus	81
debuginfod	980
dnsmasq	982
dovecot	97
dovnull	981
ec2-instance-connect	993
ec2-pengguna	1000
flatpak	979
ftp	14
pertandingan	12
berhenti	7
haproxi	978
ldap	55
libstoragemgmt	997
lp	4
pos	8
mailnull	47
memcached	976
munge	975

Nama pengguna	UID
mysql	27
menamakan	25
nginx	974
bukan siapa-siapa	65534
nscd	28
nscd	28
nsld	65
ods	988
operator	11
pesign	971
polkitd	992
postfix	89
postgres	26
pulsa	171
radvd	75
redis6	970
root	0
rpc	32
rpcuser	29
rtkit	172

Nama pengguna	UID
sanlock	179
selempang	990
penonaktifan	6
smmsp	51
smtpd	973
smtpq	972
sphinx	977
cumi	23
sshd	74
Stap-server	962
stapdev	158
stapsys	157
stapusr	156
sinkronisasi	5
systemd-coredump	996
systemd-journal-remote	963
sistem-jaringan	192
systemd-oom	999
penyelesaian sistem	193
systemd-timesync	995

Nama pengguna	UID
tcpdump	72
kucing jantan	53
tss	59
tidak terikat	983
uidd	961

Daftar AL2 023 Grup Cadangan

Nama grup	GID
root	0
bin	1
daemon	2
sys	3
Adm	4
tty	5
disk	6
disk	6
lp	7
mem	8
kmem	9
wheel	10

Nama grup	GID
cdrom	11
pos	12
pos	12
pria	15
dialout	18
flopi	19
pertandingan	20
slokasi	21
utmp	22
cumi	23
menamakan	25
postgres	26
mysql	27
nscd	28
nscd	28
rpcuser	29
rpc	32
pita	33
utempter	35
kvm	36

Nama grup	GID
video	39
mailnull	47
apache	48
ftp	50
smmsp	51
kucing jantan	53
gembok	54
ldap	55
tss	59
audio	63
avahi	70
tcpdump	72
sshd	74
radvd	75
selempang	76
dbus	81
layar	84
wbpriv	88
postfix	89
postdrop	90

Nama grup	GID
merpati	97
pengguna	100
input	104
memberikan	105
sgx	106
mengejek	135
stapusr	156
stapusr	156
stapsys	157
stapsys	157
stapdev	158
stapdev	158
avahi-autoipd	170
pulsa	171
rtkit	172
sanlock	179
sistem-jurnal	190
sistem-jaringan	192
penyelesaian sistem	193
usbmon	959

Nama grup	GID
wireshark	960
uidd	961
Stap-server	962
systemd-journal-remote	963
usershares	964
redis6	965
pesign	966
smtpq	967
smtpd	968
nginx	969
munge	970
memcached	971
sphinx	972
melacak	973
haproksi	974
flatpak	975
debuginfod	976
dovnull	977
dnsmasq	978
tidak terikat	979

Nama grup	GID
clamscan	980
clamilt	981
virusgroup	982
virusgroup	982
virusgroup	982
clamupdate	983
printadmin	984
berwarna	985
ods	986
docker	987
aws-kinesis-agent-user	988
cwagent	989
pulsa-rt	990
akses pulsa	991
ec2-instance-connect	993
kronik	994
systemd-timesync	995
systemd-coredump	996
libstoragemgmt	997
ssh_keys	998

Nama grup	GID
systemd-oom	999
ec2-pengguna	1000
ne	1001
polkitd	9920
bukan siapa-siapa	65534

Terdaftar dengan Nama

Nama grup	GID
Adm	4
apache	48
audio	63
avahi	70
avahi-autoipd	170
aws-kinesis-agent-user	988
bin	1
cdrom	11
kronik	994
clamilt	981
clamscan	980
clamupdate	983

Nama grup	GID
berwarna	985
cwagent	989
daemon	2
dbus	81
debuginfod	976
dialout	18
disk	6
disk	6
dnsmasq	978
docker	987
dovecot	97
dovnull	977
ec2-instance-connect	993
ec2-pengguna	1000
flatpak	975
flopi	19
ftp	50
pertandingan	20
haproksi	974
input	104

Nama grup	GID
kmem	9
kvm	36
ldap	55
libstoragemgmt	997
gembok	54
lp	7
pos	12
pos	12
mailnull	47
pria	15
mem	8
memcached	971
mengejek	135
munge	970
mysql	27
menamakan	25
ne	1001
nginx	969
bukan siapa-siapa	65534
nscd	28

Nama grup	GID
nscd	28
ods	986
pesign	966
polkitd	9920
postdrop	90
postfix	89
postgres	26
printadmin	984
pulsa	171
akses pulsa	991
pulsa-rt	990
radvd	75
redis6	965
memberikan	105
root	0
rpc	32
rpcuser	29
rtkit	172
sanlock	179
selempang	76

Nama grup	GID
layar	84
sgx	106
slokasi	21
smmsp	51
smtpd	968
smtpq	967
sphinx	972
cumi	23
ssh_keys	998
sshd	74
Stap-server	962
stapdev	158
stapdev	158
stapsys	157
stapsys	157
stapusr	156
stapusr	156
sys	3
systemd-coredump	996
sistem-jurnal	190

Nama grup	GID
systemd-journal-remote	963
sistem-jaringan	192
systemd-oom	999
penyelesaian sistem	193
systemd-timesync	995
pita	33
tcpdump	72
kucing jantan	53
melacak	973
tss	59
tty	5
tidak terikat	979
usbmon	959
pengguna	100
usershares	964
utempter	35
utmp	22
uidd	961
video	39
virusgroup	982

Nama grup	GID
virusgroup	982
virusgroup	982
wbpriv	88
wheel	10
wireshark	960

Daftar codec yang tersedia dalam 023 AL2

AL2023 menyediakan pilihan codec multimedia melalui repositori standarnya. Halaman ini memberikan gambaran umum tentang codec dan kasus penggunaannya yang khas.

Important

Penggunaan dan distribusi codec yang disertakan dalam Amazon Linux mungkin mengharuskan Anda memperoleh hak lisensi dari pihak ketiga, termasuk pemilik atau pemberi lisensi format audio dan video pihak ketiga tertentu. Anda bertanggung jawab penuh untuk mendapatkan lisensi ini dan membayar royalti atau biaya yang diperlukan.

Codec	Deskripsi
flac	Codec audio lossless gratis dan open-source yang mengompres audio tanpa kehilangan data atau kualitas apa pun, biasanya digunakan untuk penyimpanan audio berkualitas tinggi
fdk-aac-free	Implementasi open-source standar AAC (Advanced Audio Codec), menyediakan kompresi audio berkualitas tinggi untuk MP3 alternatif seperti streaming atau penyimpanan file
webrtc-audio-processing	Pustaka untuk pemrosesan audio yang digunakan di WebRTC (Web Real-Time Communication), menawarkan fitur seperti peredam bising, pembatalan gema, dan kontrol penguatan
opus	Codec audio yang sangat serbaguna dan efisien yang dirancang untuk streaming real-time, menawarkan latensi rendah dan dukungan untuk berbagai aplikasi audio, termasuk VoIP dan streaming musik

Codec	Deskripsi
libsndfile	Perpustakaan untuk membaca dan menulis file audio dalam berbagai format (seperti WAV, AIFF, dan FLAC), yang biasa digunakan dalam pemrosesan audio dan alat manipulasi
openh264	Implementasi open source dari codec video H.264. Ini menyediakan dukungan encoding dan decoding untuk video H.264 yang digunakan dalam streaming, konferensi, dan aplikasi multimedia.
svt-av1	Implementasi codec AV1 video open source dan berkinerja tinggi. Ini menyediakan pengkodean dan decoding yang dapat diskalakan untuk AV1 video, dioptimalkan untuk pemrosesan modern dan CPUs paralel.
dav1d	Implementasi open source dari dekoder AV1 video yang berfokus pada kecepatan, efisiensi, dan portabilitas. Ini menyediakan AV1 decoding kinerja tinggi untuk berbagai platform dan aplikasi.
libde265	Implementasi open source dari dekoder video H.265/HEVC. Ini menyediakan decoding yang efisien dan portabel dari aliran video HEVC untuk digunakan dalam aplikasi dan kerangka kerja multimedia.
libheif	Pustaka open source untuk membaca dan menulis file gambar HEIF dan AVIF. Ini menyediakan pengkodean, decoding, dan konversi gambar dan urutan gambar yang efisien menggunakan format kompresi modern seperti HEVC dan AV1

Codec	Deskripsi
mpg123	Dekoder berkinerja tinggi untuk aliran audio MPEG, termasuk file. MP3 Ini menyediakan decoding audio yang cepat dan akurat untuk aplikasi pemutaran, streaming, dan pemrosesan audio.
x265	Tujuan utama x265 adalah menjadi encoder H.265/HEVC terbaik yang tersedia di mana saja, menawarkan efisiensi kompresi tertinggi dan kinerja tertinggi pada berbagai platform perangkat keras. Paket ini berisi encoder baris perintah.

Keamanan dan Kepatuhan di Amazon Linux 2023

Important

Jika Anda ingin melaporkan kerentanan atau memiliki masalah keamanan terkait layanan AWS cloud atau proyek sumber terbuka, hubungi AWS Keamanan menggunakan halaman Pelaporan [Kerentanan](#)

Keamanan cloud di AWS adalah prioritas tertinggi. Sebagai AWS pelanggan, Anda mendapat manfaat dari pusat data dan arsitektur jaringan yang dibangun untuk memenuhi persyaratan organisasi yang paling sensitif terhadap keamanan.

Keamanan adalah tanggung jawab bersama antara Anda AWS dan Anda. [Model tanggung jawab bersama](#) menjelaskan hal ini sebagai keamanan dari cloud dan keamanan dalam cloud:

- Keamanan cloud — AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang menjalankan AWS layanan di AWS Cloud. AWS juga memberi Anda layanan yang dapat Anda gunakan dengan aman. Auditor pihak ketiga secara teratur menguji dan memverifikasi efektivitas keamanan kami sebagai bagian dari [Program AWS Kepatuhan](#) [Program AWS Kepatuhan](#) . Untuk mempelajari tentang program kepatuhan yang berlaku AL2023, lihat [AWS Layanan dalam Lingkup oleh AWS Layanan Program Kepatuhan](#) .
- Keamanan di cloud – Tanggung jawab Anda ditentukan menurut layanan AWS yang Anda gunakan. Anda juga bertanggung jawab atas faktor lain termasuk sensitivitas data Anda, persyaratan perusahaan Anda, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Topik

- [Penasihat Keamanan Amazon Linux untuk AL2023](#)
- [Daftar Saran yang berlaku](#)
- [Menerapkan pembaruan keamanan di tempat](#)
- [SELinux Mode pengaturan untuk AL2 023](#)
- [Aktifkan Mode FIPS pada 023 AL2](#)
- [Aktifkan Mode FIPS dalam Kontainer AL2 023](#)
- [Tukar penyedia OpenSSL FIPS di 023 AL2](#)

- [AL2023 Pengerasan Kernel](#)
- [Metadata repositori masuk AL2023](#)
- [Boot Aman UEFI aktif AL2023](#)

Penasihat Keamanan Amazon Linux untuk AL2023

Meskipun kami bekerja keras untuk membuat Amazon Linux aman, kadang-kadang akan ada masalah keamanan yang perlu diperbaiki. Penasihat dikeluarkan ketika perbaikan tersedia. Lokasi utama tempat kami mempublikasikan saran adalah Amazon Linux Security Center (ALAS). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pusat Keamanan Amazon Linux](#).

Important

Jika Anda ingin melaporkan kerentanan atau memiliki masalah keamanan terkait layanan AWS cloud atau proyek sumber terbuka, hubungi AWS Keamanan menggunakan halaman Pelaporan [Kerentanan](#)

Informasi tentang masalah dan pembaruan relevan AL2023 yang memengaruhi diterbitkan oleh tim Amazon Linux di beberapa lokasi. Ini umum untuk alat keamanan untuk mengambil informasi dari sumber-sumber utama ini dan menyajikan hasilnya kepada Anda. Dengan demikian, Anda mungkin tidak berinteraksi langsung dengan sumber utama yang dipublikasikan Amazon Linux, melainkan antarmuka yang disediakan oleh perangkat pilihan Anda, seperti Amazon [Inspector](#).

Pengumuman Pusat Keamanan Amazon Linux

Pengumuman Amazon Linux disediakan untuk item yang tidak sesuai dengan penasihat. Bagian ini berisi pengumuman tentang ALAS itu sendiri, bersama dengan informasi yang tidak sesuai dengan penasihat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengumuman Amazon Linux Security Center \(ALAS\)](#).

Misalnya, [2021-001 - Pengumuman Hotpatch Amazon Linux untuk Apache Log4j cocok dengan pengumuman](#) daripada penasihat. Dalam pengumuman ini, Amazon Linux menambahkan paket untuk membantu pelanggan mengurangi masalah keamanan dalam perangkat lunak yang bukan bagian dari Amazon Linux.

[Pusat Keamanan Amazon Linux CVE Explorer](#) juga diumumkan pada pengumuman ALAS. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Situs web baru untuk CVEs](#).

Pusat Keamanan Amazon Linux Pertanyaan yang Sering Diajukan

Untuk jawaban atas beberapa pertanyaan umum tentang ALAS dan bagaimana Amazon Linux mengevaluasi CVEs, lihat Pertanyaan yang [Sering Diajukan Pusat Keamanan Amazon Linux \(ALAS\) \(FAQs\)](#).

Penasihat ALAS

Amazon Linux Advisory berisi informasi penting yang relevan dengan pengguna Amazon Linux, biasanya informasi tentang pembaruan keamanan. [Pusat Keamanan Amazon Linux](#) adalah tempat Penasihat terlihat di web. Informasi penasehat juga merupakan bagian dari metadata repositori paket RPM.

Saran dan repositori RPM

Repositori paket Amazon Linux 2023 mungkin berisi metadata yang menjelaskan nol atau lebih pembaruan. `dnf updateinfo` Perintah ini dinamai nama file metadata repositori yang berisi informasi ini, `updateinfo.xml`. Sementara perintah diberi nama `updateinfo`, dan file metadata mengacu pada `update`, ini semua mengacu pada pembaruan paket yang merupakan bagian dari Penasihat.

Amazon Linux Advisories dipublikasikan di situs web [Amazon Linux Security Center](#), bersama dengan informasi yang ada dalam metadata repositori RPM yang dirujuk oleh manajer paket. `dnf` Situs web dan metadata repositori pada akhirnya konsisten, dan mungkin ada inkonsistensi dalam informasi di situs web dan dalam metadata repositori. Ini biasanya akan terjadi ketika rilis baru AL2023 sedang dalam proses dirilis, telah ada pembaruan untuk Penasihat setelah AL2023 rilis terbaru.

Meskipun biasanya Penasihat baru dikeluarkan bersamaan dengan pembaruan paket yang membahas masalah ini, hal ini tidak selalu terjadi. Advisory dapat dibuat untuk masalah baru yang dibahas dalam paket yang sudah dirilis. Advisory yang ada juga dapat diperbarui dengan CVEs yang baru yang ditangani oleh pembaruan yang ada.

[Peningkatan deterministik melalui repositori berversi pada AL2023](#) Fitur Amazon Linux 2023 berarti bahwa repositori RPM untuk AL2023 versi tertentu berisi snapshot metadata repositori RPM pada versi tersebut. Ini termasuk metadata yang menjelaskan pembaruan keamanan. Repositori RPM untuk AL2023 versi tertentu tidak diperbarui setelah rilis. Penasihat keamanan baru atau yang diperbarui tidak akan terlihat saat melihat versi repositori AL2023 RPM yang lebih lama. Lihat [Daftar](#)

[Saran yang berlaku](#) bagian untuk cara menggunakan manajer dnf paket untuk melihat versi latest repositori, atau rilis tertentu AL2023 .

Penasehat IDs

Setiap Penasehat dirujuk oleh sebuah id. Saat ini merupakan kekhasan Amazon Linux di mana situs web [Amazon Linux Security Center](#) akan mencantumkan Penasihat sebagai [ALAS-2024-581](#), sedangkan manajer dnf paket akan mencantumkan penasihat itu sebagai memiliki ID -2024-581. ALAS2023 Ketika [Menerapkan pembaruan keamanan di tempat](#) ID manajer paket perlu digunakan jika mengacu pada Penasihat tertentu.

Untuk Amazon Linux, setiap versi utama OS memiliki namespace Advisory sendiri. IDs Seharusnya tidak ada asumsi yang dibuat mengenai format Amazon Linux IDs Advisory. Secara historis, Amazon Linux Advisory IDs telah mengikuti pola. NAMESPACE-YEAR-NUMBER Rentang lengkap nilai yang mungkin untuk tidak NAMESPACE didefinisikan, tetapi telah mencakup ALAS, ALASCORRETT08, ALAS2023, ALAS2, ALASPYTHON3.8, dan ALASUNBOUND-1.17. YEARTelah menjadi tahun di mana penasehat dibuat, dan NUMBER menjadi bilangan bulat unik dalam namespace.

Sementara Advisory biasanya IDs akan berurutan dan dalam urutan pembaruan dirilis, ada banyak alasan mengapa hal ini tidak dapat terjadi, jadi ini tidak boleh diasumsikan.

Perlakukan ID Penasihat sebagai string buram yang unik untuk setiap versi utama Amazon Linux.

Di Amazon Linux 2, setiap Ekstra berada dalam repositori RPM terpisah, dan metadata Penasihat hanya terkandung dalam repositori yang relevan. Penasihat untuk satu repositori tidak berlaku untuk repositori lain. Di situs web [Amazon Linux Security Center](#), saat ini ada satu daftar Penasihat untuk setiap versi Amazon Linux utama, dan tidak dipisahkan ke dalam daftar per-repositori.

Karena AL2023 tidak menggunakan mekanisme Ekstra untuk mengemas versi paket alternatif, saat ini hanya ada dua repositori RPM, yang masing-masing memiliki Advisories, repositori dan core repositori. livepatch livepatchRepository adalah untuk. [Penambalan Langsung Kernel di AL2023](#)

Tanggal Rilis Penasihat dan Tanggal Diperbarui Penasihat

Tanggal Rilis Penasihat untuk Amazon Linux Advisories menunjukkan kapan pembaruan keamanan pertama kali tersedia untuk umum di repositori RPM. Penasihat diposting di situs web [Amazon Linux Security Center](#) segera setelah perbaikan dibuat tersedia untuk instalasi melalui repositori RPM.

Tanggal Diperbarui Penasihat menunjukkan kapan informasi baru ditambahkan ke penasihat setelah diterbitkan sebelumnya.

Seharusnya tidak ada asumsi yang dibuat antara nomor AL2023 versi (misalnya 2023.6.20241031) dan Tanggal Rilis Penasihat Penasihat yang diterbitkan bersamaan dengan rilis tersebut.

Jenis Penasihat

Metadata repositori RPM mendukung Advisories dari berbagai jenis. Sementara Amazon Linux hampir secara universal hanya mengeluarkan Advisories yang merupakan pembaruan keamanan, ini tidak boleh diasumsikan. Ada kemungkinan bahwa Penasihat untuk acara seperti perbaikan bug, penyempurnaan, dan paket baru dapat dikeluarkan, dan Penasihat ditandai sebagai berisi jenis pembaruan tersebut.

Tingkat Penasehat

Setiap Penasihat memiliki Tingkat Keparahannya sendiri karena setiap masalah dievaluasi secara terpisah. Beberapa CVEs dapat ditangani dalam satu Penasihat, dan setiap CVE mungkin memiliki evaluasi yang berbeda, tetapi Penasihat itu sendiri memiliki satu Keparahan. Mungkin ada beberapa Penasihat yang mengacu pada pembaruan paket tunggal, sehingga dapat ada beberapa Severities untuk pembaruan paket tertentu (satu per Penasihat).

Untuk mengurangi Keparahan, Amazon Linux telah menggunakan Kritis, Penting, Sedang, dan Rendah untuk menunjukkan Tingkat Keparahan Penasihat. Amazon Linux Advisories mungkin juga tidak memiliki Keparahan, meskipun ini sangat jarang.

Amazon Linux adalah salah satu distribusi Linux berbasis RPM yang menggunakan istilah Moderate, sementara beberapa distribusi Linux berbasis RPM lainnya menggunakan istilah yang setara Medium. Manajer paket Amazon Linux memperlakukan kedua istilah tersebut sebagai setara, dan repositori paket pihak ketiga dapat menggunakan istilah Medium.

Amazon Linux Advisories dapat mengubah Keparahan dari waktu ke waktu karena lebih banyak yang dipelajari tentang masalah relevan yang dibahas dalam Penasihat.

The Severity of a Advisory biasanya akan melacak skor CVSS Amazon Linux yang dievaluasi tertinggi untuk yang CVEs direferensikan oleh Advisory. Mungkin ada kasus di mana ini tidak terjadi. Salah satu contohnya adalah di mana ada masalah yang ditangani yang tidak ada CVE yang ditetapkan.

Lihat [FAQ ALAS](#) untuk informasi selengkapnya tentang cara Amazon Linux menggunakan peringkat keparahan Advisory.

Saran dan Paket

Mungkin ada banyak Penasihat untuk satu paket, dan tidak semua paket akan memiliki Penasihat yang diterbitkan untuk mereka. Versi paket tertentu dapat direferensikan dalam beberapa Penasihat, masing-masing dengan Keparahannya dan CVEs.

Ada kemungkinan beberapa Penasihat untuk pembaruan paket yang sama dikeluarkan secara bersamaan dalam satu AL2023 rilis baru, atau secara berurutan.

Seperti distribusi Linux lainnya, mungkin ada satu hingga banyak paket biner berbeda yang dibangun dari paket sumber yang sama. Misalnya, [ALAS-2024-698](#) adalah Penasihat yang terdaftar di bagian [AL2023 situs web Amazon Linux Security Center](#) yang berlaku untuk paket `mariadb105`. Ini adalah nama paket sumber, dan Advisory itu sendiri mengacu pada paket biner di samping paket sumber. Dalam hal ini, lebih dari selusin paket biner dibangun dari satu paket `mariadb105` sumber. Meskipun sangat umum untuk ada paket biner dengan nama yang sama dengan paket sumber, ini tidak universal.

Meskipun Amazon Linux Advisories biasanya mencantumkan semua paket biner yang dibangun dari paket sumber yang diperbarui, ini tidak boleh diasumsikan. Manajer paket dan format metadata repositori RPM memungkinkan Advisories yang mencantumkan subset dari paket biner yang diperbarui.

Penasihat tertentu mungkin juga hanya berlaku untuk Arsitektur CPU tertentu. Mungkin ada paket yang tidak dibangun untuk semua arsitektur, atau masalah yang tidak memengaruhi semua arsitektur. Dalam kasus di mana paket tersedia di semua arsitektur tetapi masalah hanya berlaku untuk satu, Amazon Linux biasanya tidak mengeluarkan Penasihat hanya merujuk hanya arsitektur yang terpengaruh, meskipun ini tidak boleh diasumsikan.

Karena sifat dependensi paket, adalah umum bahwa Advisory mereferensikan satu paket, tetapi menginstal pembaruan itu akan memerlukan pembaruan paket lainnya, termasuk paket yang tidak tercantum dalam Penasihat. Manajer `dnf` paket akan menangani penginstalan dependensi yang diperlukan.

Penasihat dan CVEs

Penasihat dapat membahas nol atau lebih CVEs, dan mungkin ada beberapa Penasihat yang mereferensikan CVE yang sama.

Contoh kapan Penasihat dapat merujuk nol CVEs adalah ketika CVE belum (atau pernah) ditugaskan untuk masalah tersebut.

Contoh di mana beberapa Penasihat dapat mereferensikan CVE yang sama ketika (misalnya) CVE berlaku untuk beberapa paket. Misalnya, [CVE-2024-21208 berlaku untuk Corretto 8](#), 11, 17, dan 21. [Masing-masing versi Corretto ini adalah paket terpisah AL2023 di, dan ada Penasihat untuk masing-masing paket ini: ALAS-2024-754 untuk Corretto 8, ALAS-2024-753 untuk Corretto 11, ALAS-2024-752 untuk Corretto 17, dan ALAS-2024-752 untuk Corretto 21.](#) Meskipun rilis Corretto ini semuanya memiliki daftar CVEs yang sama, ini tidak boleh diasumsikan.

CVE tertentu dapat dievaluasi secara berbeda untuk paket yang berbeda. Misalnya, jika CVE tertentu direferensikan dalam Penasihat dengan Kearifan Penting, ada kemungkinan bahwa Penasihat lain dikeluarkan dengan merujuk CVE yang sama dengan Tingkat Kearifan yang berbeda.

Metadata repositori RPM memungkinkan daftar Referensi untuk setiap Penasihat. Meskipun Amazon Linux biasanya hanya direferensikan CVEs, format metadata memungkinkan untuk jenis referensi lainnya.

Metadata repositori paket RPM hanya akan merujuk pada perbaikan CVEs yang tersedia. [Bagian Explore dari situs web Amazon Linux Security Center](#) berisi informasi tentang Amazon Linux CVEs yang telah dievaluasi. Evaluasi ini dapat menghasilkan skor dasar CVSS, Kearifan, dan status untuk berbagai rilis dan paket Amazon Linux. Status CVE untuk rilis atau paket Amazon Linux tertentu mungkin Tidak Terkena, Perbaikan Tertunda, atau Tidak Ada Perbaikan yang Direncanakan. Status dan evaluasi CVEs dapat berubah berkali-kali dan dengan cara apa pun sebelum Penasihat dikeluarkan. Ini termasuk evaluasi ulang penerapan CVE ke Amazon Linux.

Daftar yang CVEs direferensikan oleh Penasihat dapat berubah setelah publikasi awal Penasihat tersebut.

Teks Penasehat

Penasihat juga akan berisi teks yang menjelaskan masalah atau masalah yang menjadi alasan untuk membuat Penasihat. Adalah umum bahwa teks ini akan menjadi teks CVE yang tidak dimodifikasi. Teks ini dapat merujuk ke nomor versi upstream di mana perbaikan tersedia yang berbeda dari versi paket yang Amazon Linux telah menerapkan perbaikan untuk. Adalah umum bahwa Amazon Linux akan melakukan back-port perbaikan dari rilis upstream yang lebih baru. Dalam kasus di mana teks Advisory menyebutkan rilis upstream yang berbeda dari versi yang dikirimkan dalam versi Amazon Linux, versi paket Amazon Linux di Advisory akan akurat untuk Amazon Linux.

Dimungkinkan untuk teks Penasihat dalam metadata repositori RPM menjadi teks placeholder hanya merujuk ke situs web [Amazon Linux](#) Security Center untuk detailnya.

Penasihat Patch Kernel Live

Penasihat untuk tambalan langsung unik karena merujuk ke paket yang berbeda (kernel Linux) dari paket yang ditentang oleh Advisory (mis.). `kernel-livepatch-6.1.15-28.43`

Penasihat untuk [Kernel Live Patch](#) akan mereferensikan masalah (seperti CVEs) yang dapat ditangani oleh paket Live Patch tertentu untuk versi kernel tertentu yang diterapkan paket patch langsung.

Setiap patch langsung adalah untuk versi kernel tertentu. Untuk menerapkan tambalan langsung untuk CVE, paket patch langsung yang tepat untuk versi kernel Anda perlu diinstal, dan tambalan langsung diterapkan.

Misalnya, [CVE-2023-6111](#) dapat ditambah langsung untuk versi kernel,, dan. AL2023 6.1.56-82.125 6.1.59-84.139 6.1.61-85.141 Versi kernel baru dengan perbaikan untuk CVE ini juga dirilis, dan memiliki [penasihat terpisah](#). Agar [CVE-2023-6111](#) ditangani pada versi kernel yang AL2023 sama dengan atau lebih lambat dari yang ditentukan [ALAS2023-2023-461](#) perlu dijalankan, atau salah satu versi kernel dengan tambalan langsung untuk CVE ini harus berjalan dengan livepatch yang berlaku diterapkan.

Ketika ada tambalan langsung baru yang tersedia untuk versi kernel tertentu yang sudah memiliki tambalan langsung yang tersedia, versi baru dari `kernel-livepatch-KERNEL_VERSION` paket tersebut dirilis. Misalnya, [ALASLIVEPATCH-2023-003](#) Advisory dikeluarkan dengan `kernel-livepatch-6.1.15-28.43-1.0-1.amzn2023` paket yang berisi tambalan langsung untuk 6.1.15-28.43 kernel yang mencakup tiga. CVEs Kemudian, [ALASLIVEPATCH-2023-009](#) Advisory dikeluarkan dengan `kernel-livepatch-6.1.15-28.43-1.0-2.amzn2023` paket; pembaruan ke paket patch langsung sebelumnya untuk 6.1.15-28.43 kernel yang berisi tambalan langsung untuk tiga lainnya. CVEs Ada juga masalah Penasihat patch langsung lainnya untuk versi kernel lainnya, dengan paket yang berisi tambalan langsung untuk versi kernel tertentu tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut tentang kernel live patching, lihat [Penambalan Langsung Kernel di AL2023](#).

Bagi siapa pun yang mengembangkan alat seputar penasihat keamanan, disarankan juga untuk melihat [Skema XHTML untuk Penasihat dan updateinfo.xml](#) bagian ini untuk informasi lebih lanjut.

Skema XHTML untuk Penasihat dan `updateinfo.xml`

`updateinfo.xml` File adalah bagian dari format repositori paket. Ini adalah metadata yang diurai manajer `dnf` paket untuk mengimplementasikan fungsionalitas seperti dan. [Daftar Saran yang berlaku](#) [Menerapkan pembaruan keamanan di tempat](#)

Kami merekomendasikan agar API manajer `dnf` paket digunakan daripada menulis kode khusus untuk mengurai format metadata repositori. Versi `dnf` in AL2023 dapat mengurai format AL2023 dan AL2 repositori, dan dengan demikian API dapat digunakan untuk memeriksa informasi penasihat untuk salah satu versi OS.

Proyek [Manajemen Perangkat Lunak RPM](#) mendokumentasikan format metadata RPM dalam repositori [rpm-metadata](#) pada. GitHub

Bagi mereka yang mengembangkan alat untuk mengurai `updateinfo.xml` metadata secara langsung, sangat disarankan untuk memperhatikan dokumentasi [rpm-metadata](#). Dokumentasi mencakup apa yang telah dilihat di alam liar, yang mencakup banyak pengecualian untuk apa yang dapat Anda tafsirkan secara wajar sebagai aturan untuk format metadata.

Ada juga serangkaian contoh `updateinfo.xml` file dunia nyata yang berkembang di repositori [raw-historical-rpm-repository-examples](#) di. GitHub

Jika ada yang tidak jelas dalam dokumentasi, Anda dapat membuka masalah pada GitHub proyek sehingga kami dapat menjawab pertanyaan dan memperbarui dokumentasi dengan tepat. Sebagai proyek Open Source, permintaan tarik memperbarui dokumentasi juga diterima.

Daftar Saran yang berlaku

Manajer `dnf` paket memiliki akses ke metadata yang menjelaskan Advisories apa yang diperbaiki dalam versi paket apa. Dengan demikian dapat mencantumkan Advisories apa yang berlaku untuk instance atau gambar kontainer.

Note

Alat seperti [AWS Systems Manager](#) dapat menggunakan fungsi ini untuk menunjukkan pembaruan apa yang relevan di seluruh armada, bukan hanya satu instance.

Saat mencantumkan pembaruan, Anda dapat menginstruksikan `dnf` untuk melihat metadata rilis AL2 023 tertentu, atau metadata dari rilis terbaru.

Note

Setelah rilis AL2 023 dibuat, itu tidak dapat diubah. Dengan demikian, saran baru atau yang diperbarui di [Pusat Keamanan Amazon Linux](#) hanya ditambahkan ke metadata rilis baru 023 AL2

Kami sekarang akan membahas contoh melihat saran apa yang berlaku untuk beberapa gambar kontainer AL2 023. Semua perintah ini bekerja pada lingkungan non-kontainer seperti instance. EC2

Listing advisories in a specific version

[Dalam contoh ini kita akan melihat saran apa dalam rilis 2023.1.20230628 yang relevan dalam gambar kontainer rilis 2023.0.20230315.](#)

Note

[Contoh ini menggunakan rilis 2023.0.20230315 dan 2023.1.20230628, dan ini bukan rilis terbaru AL2 023 Lihat Catatan Rilis 023 untuk rilis terbaru, yang berisi pembaruan AL2 keamanan terbaru.](#)

Dalam contoh ini kita akan mulai dengan image container untuk rilis [2023.0.20230315](#).

Pertama, kita mengambil gambar kontainer ini dari registri kontainer. Pada akhirnya menunjukkan versi gambar untuk rilis tertentu; versi gambar ini biasanya nol.

```
$ docker pull public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.0.20230315.0
2023.0.20230315.0: Pulling from amazonlinux/amazonlinux
b76f3b09316a: Pull complete
Digest: sha256:94e7183b0739140dbd5b639fb7600f0a2299cec5df8780c26d9cb409da5315a9
Status: Downloaded newer image for public.ecr.aws/amazonlinux/
amazonlinux:2023.0.20230315.0
public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.0.20230315.0
```

Kita sekarang dapat menelusurkan cangkang di dalam wadah, dari mana kita akan meminta dnf untuk membuat daftar saran apa yang relevan dengan paket yang dipasang di wadah.

```
$ docker run -it public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.0.20230315.0
bash-5.2#
```

`dnf updateinfo`Perintah sekarang digunakan untuk menampilkan ringkasan saran apa dalam rilis [2023.1.20230628](#) yang relevan dengan paket yang diinstal kami.

```
$ dnf updateinfo --releasever=2023.1.20230628
Amazon Linux 2023 repository          42 MB/s | 15 MB      00:00
Last metadata expiration check: 0:00:02 ago on Mon Jul 22 20:24:24 2024.
Updates Information Summary: available
  8 Security notice(s)
    1 Important Security notice(s)
    5 Medium Security notice(s)
    2 Low Security notice(s)
```

Untuk mendapatkan daftar saran, `--list` opsi dapat diberikan kepadadnf updateinfo.

```
$ dnf updateinfo --releasever=2023.1.20230628 --list
Last metadata expiration check: 0:01:22 ago on Mon Jul 22 20:24:24 2024.
ALAS2023-2023-193 Medium/Sec.    curl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64
ALAS2023-2023-225 Medium/Sec.    glib2-2.74.7-688.amzn2023.0.1.x86_64
ALAS2023-2023-195 Low/Sec.       libcap-2.48-2.amzn2023.0.3.x86_64
ALAS2023-2023-193 Medium/Sec.    libcurl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64
ALAS2023-2023-145 Low/Sec.       libgcc-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64
ALAS2023-2023-145 Low/Sec.       libgomp-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64
ALAS2023-2023-145 Low/Sec.       libstdc++-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64
ALAS2023-2023-163 Medium/Sec.    libxml2-2.10.4-1.amzn2023.0.1.x86_64
ALAS2023-2023-220 Important/Sec.  ncurses-base-6.2-4.20200222.amzn2023.0.4.noarch
ALAS2023-2023-220 Important/Sec.  ncurses-libs-6.2-4.20200222.amzn2023.0.4.x86_64
ALAS2023-2023-181 Medium/Sec.    openssl-libs-1:3.0.8-1.amzn2023.0.2.x86_64
ALAS2023-2023-222 Medium/Sec.    openssl-libs-1:3.0.8-1.amzn2023.0.3.x86_64
```

Listing advisories in the latest version

Dalam contoh ini kita akan melihat pembaruan apa yang tersedia di latest versi AL2 023 jika kita meluncurkan wadah rilis [2023.4.20240319](#). Pada saat penulisan, latest rilisnya adalah [2023.5.20240708](#), jadi pembaruan yang tercantum dalam contoh ini adalah pada rilis itu.

Note

Contoh ini menggunakan rilis [2023.4.20240319](#) dan [2023.5.20240708](#), yang terakhir menjadi rilis terbaru pada saat penulisan. Untuk informasi selengkapnya tentang rilis terbaru, lihat [Catatan Rilis AL2 023](#).

Dalam contoh ini kita akan mulai dengan image container untuk rilis [2023.4.20240319](#).

Pertama, kita mengambil gambar kontainer ini dari registri kontainer. Pada akhirnya menunjukkan versi gambar untuk rilis tertentu. Meskipun versi gambar biasanya nol, contoh ini menggunakan rilis di mana versi gambar adalah satu.

```
$ docker pull public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.4.20240319.1
2023.4.20240319.1: Pulling from amazonlinux/amazonlinux
6de065fda9a2: Pull complete
Digest: sha256:b4838c4cc9211d966b6ea158dacc9eda7433a16ba94436508c2d9f01f7658b4e
Status: Downloaded newer image for public.ecr.aws/amazonlinux/
amazonlinux:2023.4.20240319.1
public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.4.20240319.1
```

Kita sekarang dapat menelurkan cangkang di dalam wadah, dari mana kita akan memeriksa pembaruan.

```
$ docker run -it public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.4.20240319.1
bash-5.2#
```

`dnf updateinfo` Perintah ini sekarang digunakan untuk menampilkan ringkasan dari saran apa dalam rilis terbaru yang relevan dengan paket yang diinstal kami. Pada saat penulisan, [2023.1.20230628](#) adalah rilis terbaru.

```
$ dnf --releasever=latest updateinfo
Amazon Linux 2023 repository              76 MB/s | 25 MB    00:00
Last metadata expiration check: 0:00:04 ago on Mon Jul 22 20:59:54 2024.
Updates Information Summary: available
  9 Security notice(s)
    4 Important Security notice(s)
    4 Medium Security notice(s)
    1 Low Security notice(s)
```

Untuk mendapatkan daftar saran, `--list` opsi dapat diberikan kepadadnf `updateinfo`.

```
$ dnf updateinfo --releasever=latest --list
Last metadata expiration check: 0:00:58 ago on Mon Jul 22 20:59:54 2024.
ALAS2023-2024-581 Low/Sec.      curl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.3.x86_64
ALAS2023-2024-596 Medium/Sec.  curl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64
ALAS2023-2024-576 Important/Sec. expat-2.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64
```

```

ALAS2023-2024-589 Important/Sec. glibc-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64
ALAS2023-2024-589 Important/Sec. glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64
ALAS2023-2024-589 Important/Sec. glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64
ALAS2023-2024-586 Medium/Sec. krb5-libs-1.21-3.amzn2023.0.4.x86_64
ALAS2023-2024-581 Low/Sec. libcurl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.3.x86_64
ALAS2023-2024-596 Medium/Sec. libcurl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64
ALAS2023-2024-592 Important/Sec. libnghttp2-1.59.0-3.amzn2023.0.1.x86_64
ALAS2023-2024-640 Medium/Sec. openssl-libs-1:3.0.8-1.amzn2023.0.12.x86_64
ALAS2023-2024-605 Medium/Sec. python3-3.9.16-1.amzn2023.0.7.x86_64
ALAS2023-2024-616 Important/Sec. python3-3.9.16-1.amzn2023.0.8.x86_64
ALAS2023-2024-605 Medium/Sec. python3-libs-3.9.16-1.amzn2023.0.7.x86_64
ALAS2023-2024-616 Important/Sec. python3-libs-3.9.16-1.amzn2023.0.8.x86_64

```

Menerapkan pembaruan keamanan di tempat

Untuk ikhtisar penerapan pembaruan, lihat [Menerapkan pembaruan keamanan menggunakan DNF dan versi repositori](#). `--security` opsi untuk `dnf upgrade` akan membatasi pembaruan paket hanya untuk mereka yang memiliki Penasihat. Sisa bagian ini akan mencakup cara menginstal hanya pembaruan keamanan tertentu.

Note

Disarankan untuk menerapkan semua pembaruan yang tersedia dalam rilis AL2 023 baru. Memilih hanya pembaruan keamanan, atau hanya pembaruan tertentu harus menjadi pengecualian daripada aturan.

Menerapkan pembaruan yang disebutkan dalam Penasihat

Pengidentifikasi penasihat di kolom pertama output `dnf upgradeinfo` dapat digunakan untuk menerapkan pembaruan untuk paket yang disebutkan dalam penasihat. Manajer `dnf` paket dapat diinstruksikan untuk memperbarui paket dalam penasihat ke yang terbaru yang tersedia, atau hanya hingga versi yang disebutkan dalam penasihat. Jika pembaruan sudah diinstal, perintah pembaruan adalah `no-op`.

Untuk menerapkan pembaruan untuk paket yang terpengaruh hanya hingga versi yang disebutkan dalam penasihat, gunakan `dnf upgrade-minimal` perintah saat menggunakan `--advisory` opsi untuk menentukan penasihat. Contoh berikut berjalan `dnf upgrade-minimal` dalam wadah AL2 023 versi [2023.0.20230315](#).

```
$ dnf upgrade-minimal -y --releasever=2023.1.20230628 --advisory ALAS2023-2023-193
Amazon Linux 2023 repository                46 MB/s | 15 MB      00:00
Last metadata expiration check: 0:00:03 ago on Mon Jul 22 20:36:13 2024.
Dependencies resolved.

=====
Package                Arch      Version              Repository           Size
=====
Upgrading:
curl-minimal           x86_64    8.0.1-1.amzn2023    amazonlinux          150 k
libcurl-minimal        x86_64    8.0.1-1.amzn2023    amazonlinux          249 k

Transaction Summary
=====
Upgrade 2 Packages

Total download size: 399 k
Downloading Packages:
(1/2): curl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64.rpm 2.7 MB/s | 150 kB      00:00
(2/2): libcurl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64. 3.8 MB/s | 249 kB      00:00
-----
Total                                           2.5 MB/s | 399 kB      00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing                :                               1/1
  Upgrading                : libcurl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64 1/4
  Upgrading                : curl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64    2/4
  Cleanup                  : curl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64 3/4
  Cleanup                  : libcurl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64 4/4
  Running scriptlet: libcurl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64    4/4
  Verifying                : libcurl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64 1/4
  Verifying                : libcurl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64 2/4
  Verifying                : curl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64    3/4
  Verifying                : curl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64 4/4

Upgraded:
curl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64 libcurl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64

Complete!
```

Versi paket yang sama diperbarui bahkan jika `--releasever=latest` digunakan sebagai permintaan `dnf` untuk melakukan pembaruan minimal yang diperlukan untuk mengatasi penasihat.

Menggunakan `dnf upgrade` perintah reguler dengan `--advisory` opsi akan memperbarui paket yang relevan yang disebutkan dalam penasihat ke versi terbaru yang tersedia, yang mungkin lebih baru dari versi yang disebutkan dalam penasihat.

Note

Kecuali `system-release` paket diperbarui, versi repositori AL2 023 yang `dnf` dikunci tidak berubah.

Warning

Saat menginstal pembaruan dari rilis AL2 023 yang berbeda tanpa mengubah versi repositori yang `dnf` dikunci, kehati-hatian harus dilakukan pada setiap operasi mutasi berikutnya. `dnf` Misalnya, saat menginstal atau memperbarui paket, karena dependensi paket mungkin telah berubah dalam rilis yang lebih baru, rilis lama yang Anda gunakan mungkin tidak dapat memenuhi dependensi baru ini.

[Contoh berikut dijalankan dalam wadah AL2 023 versi 2023.0.20230315 mengacu pada rilis terbaru AL2 023 yang waktu penulisannya adalah 2023.5.20240708.](#) Perhatikan bahwa kedua versi yang `curl` diperbarui ke lebih baru daripada versi yang `update-minimal` diperbarui, tetapi versi yang lebih baru ini membawa dependensi baru.

```
$ dnf upgrade -y --releasever=latest --advisory ALAS2023-2023-193
Amazon Linux 2023 repository                80 MB/s | 25 MB      00:00
Last metadata expiration check: 0:00:04 ago on Mon Jul 22 20:48:38 2024.
Dependencies resolved.
=====
Package                                Arch      Version                                Repository      Size
=====
Upgrading:
curl-minimal                           x86_64    8.5.0-1.amzn2023.0.4                 amazonlinux     160 k
libcurl-minimal                         x86_64    8.5.0-1.amzn2023.0.4                 amazonlinux     275 k
libnghttp2                             x86_64    1.59.0-3.amzn2023.0.1                amazonlinux      79 k
Installing dependencies:
libpsl                                 x86_64    0.21.1-3.amzn2023.0.2                amazonlinux      61 k
```

```
publicsuffix-list-dafsa  noarch  20240212-61.amzn2023  amazonlinux  59 k

Transaction Summary
=====
Install  2 Packages
Upgrade  3 Packages

Total download size: 634 k
Downloading Packages:
(1/5): publicsuffix-list-dafsa-20240212-61.amzn 1.1 MB/s | 59 kB      00:00
(2/5): curl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64 2.6 MB/s | 160 kB     00:00
(3/5): libpsl-0.21.1-3.amzn2023.0.2.x86_64.rpm  949 kB/s | 61 kB       00:00
(4/5): libnghttp2-1.59.0-3.amzn2023.0.1.x86_64. 3.7 MB/s | 79 kB       00:00
(5/5): libcurl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86 6.7 MB/s | 275 kB     00:00
-----
Total                                     3.5 MB/s | 634 kB      00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing                :                               1/1
  Upgrading                : libnghttp2-1.59.0-3.amzn2023.0.1.x86_64 1/8
  Installing               : publicsuffix-list-dafsa-20240212-61.amzn2023.noarch 2/8
  Installing               : libpsl-0.21.1-3.amzn2023.0.2.x86_64 3/8
  Upgrading                : libcurl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64 4/8
  Upgrading                : curl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64 5/8
  Cleanup                  : curl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64 6/8
  Cleanup                  : libcurl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64 7/8
  Cleanup                  : libnghttp2-1.51.0-1.amzn2023.x86_64 8/8
  Running scriptlet: libnghttp2-1.51.0-1.amzn2023.x86_64 8/8
  Verifying                : libpsl-0.21.1-3.amzn2023.0.2.x86_64 1/8
  Verifying                : publicsuffix-list-dafsa-20240212-61.amzn2023.noarch 2/8
  Verifying                : curl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64 3/8
  Verifying                : curl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64 4/8
  Verifying                : libcurl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64 5/8
  Verifying                : libcurl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64 6/8
  Verifying                : libnghttp2-1.59.0-3.amzn2023.0.1.x86_64 7/8
  Verifying                : libnghttp2-1.51.0-1.amzn2023.x86_64 8/8

Upgraded:
curl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64
libcurl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64
libnghttp2-1.59.0-3.amzn2023.0.1.x86_64
```

```
Installed:
  libpsl-0.21.1-3.amzn2023.0.2.x86_64
  publicsuffix-list-dafsa-20240212-61.amzn2023.noarch
```

```
Complete!
```

SELinux Mode pengaturan untuk AL2 023

Secara default, Security Enhanced Linux (SELinux) adalah enabled dan diatur ke permissive mode untuk AL2 023. Dalam mode permisif, penolakan izin dicatat tetapi tidak diberlakukan. SELinux adalah kumpulan fitur kernel dan utilitas untuk menyediakan arsitektur kontrol akses (MAC) yang kuat, fleksibel, wajib ke subsistem utama kernel.

SELinux menyediakan mekanisme yang ditingkatkan untuk menegakkan pemisahan informasi berdasarkan persyaratan kerahasiaan dan integritas. Pemisahan informasi ini mengurangi ancaman gangguan dan melewati mekanisme keamanan aplikasi. Ini juga membatasi kerusakan yang dapat disebabkan oleh aplikasi berbahaya atau cacat.

SELinux mencakup serangkaian contoh file konfigurasi kebijakan keamanan yang dirancang untuk memenuhi tujuan keamanan sehari-hari.

Untuk informasi selengkapnya tentang SELinux fitur dan fungsionalitas, lihat [SELinux Buku Catatan](#) dan [Bahasa Kebijakan](#)".

Topik

- [SELinux Status dan mode default untuk AL2 023](#)
- [Ubah ke enforcing mode](#)
- [Opsis untuk menonaktifkan SELinux untuk AL2 023](#)

SELinux Status dan mode default untuk AL2 023

Untuk AL2 023, secara SELinux default adalah enabled dan diatur ke permissive mode. Dalam permissive mode, penolakan izin dicatat tetapi tidak diberlakukan.

sestatusPerintah **getenforce** atau memberi tahu Anda SELinux status, kebijakan, dan mode saat ini.

Dengan status default diatur ke enabled dan permissive, **getenforce** perintah kembalipermissive.

sestatus Perintah mengembalikan SELinux status dan SELinux kebijakan saat ini seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut:

```
$ sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:      /etc/selinux
Loaded policy name:           targeted
Current mode:                 permissive
Mode from config file:       permissive
Policy MLS status:           enabled
Policy deny_unknown status:   allowed
Memory protection checking:   actual (secure)
Max kernel policy version:    33
```

Saat Anda menjalankan SELinux dalam permissive mode, pengguna mungkin memberi label file secara tidak benar. Saat Anda menjalankan SELinux disabled status, file tidak diberi label. File yang salah atau tidak berlabel dapat menyebabkan masalah saat Anda mengubah ke enforcing mode.

SELinux secara otomatis melabel ulang file untuk menghindari masalah ini. SELinux mencegah masalah pelabelan dengan pelabelan ulang otomatis saat Anda mengubah status menjadi enabled

Ubah ke **enforcing** mode

Saat Anda berlari SELinux dalam enforcing mode, SELinux utilitas adalah kebijakan enforcing yang dikonfigurasi. SELinux mengatur kemampuan aplikasi tertentu dengan mengizinkan atau menolak akses berdasarkan aturan kebijakan.

Untuk menemukan arus SELinux modus, jalankan `getenforce` perintah.

```
getenforce
Permissive
```

Edit file konfigurasi untuk mengaktifkan mode **enforcing**

Untuk mengubah mode ke enforcing, gunakan langkah-langkah berikut.

1. Edit `/etc/selinux/config` file untuk mengubah ke enforcing mode. SELINUXPengaturan akan terlihat seperti contoh berikut.

```
SELINUX=enforcing
```

2. Mulai ulang sistem Anda untuk menyelesaikan perubahan ke enforcing mode.

```
$ sudo reboot
```

Pada boot berikutnya, SELinux relabels semua file dan direktori dalam sistem. SELinux juga menambahkan SELinux konteks untuk file dan direktori yang dibuat saat SELinux adalah disabled.

Setelah beralih ke enforcing mode, SELinux mungkin menyangkal beberapa tindakan karena salah atau hilang SELinux aturan kebijakan. Anda dapat melihat tindakan yang SELinux menyangkal dengan perintah berikut.

```
$ sudo ausearch -m AVC,USER_AVC,SELINUX_ERR,USER_SELINUX_ERR -ts recent
```

Gunakan cloud-init untuk mengaktifkan **enforcing** mode

Sebagai alternatif, saat Anda meluncurkan instance Anda, teruskan yang berikut ini cloud-config sebagai data pengguna untuk mengaktifkan enforcing mode.

```
#cloud-config
selinux:
  mode: enforcing
```

Secara default, pengaturan ini menyebabkan instance reboot. Untuk stabilitas yang lebih baik, kami sarankan untuk me-reboot instance Anda. Namun, jika Anda mau, Anda dapat melewati reboot dengan memberikan yang berikut ini cloud-config.

```
#cloud-config
selinux:
  mode: enforcing
  selinux_no_reboot: 1
```

Opsi untuk menonaktifkan SELinux untuk AL2 023

Saat Anda menonaktifkan SELinux, SELinux kebijakan tidak dimuat atau diberlakukan dan pesan Access Vector Cache (AVC) tidak dicatat. Anda kehilangan semua manfaat berlari SELinux.

Alih-alih menonaktifkan SELinux, kami sarankan menggunakan permissive mode. Biayanya hanya sedikit lebih mahal untuk dijalankan dalam permissive mode daripada menonaktifkan SELinux sepenuhnya. Transisi dari permissive mode ke enforcing mode membutuhkan penyesuaian konfigurasi yang jauh lebih sedikit daripada beralih kembali ke mode setelah menonaktifkan enforcing SELinux. Anda dapat memberi label pada file, dan sistem dapat melacak dan mencatat tindakan yang mungkin ditolak oleh kebijakan aktif.

Perubahan SELinux ke **permissive** mode

Saat Anda berlari SELinux dalam permissive mode, SELinux Kebijakan tidak ditegakkan. Dalam permissive mode, SELinux mencatat pesan AVC tetapi tidak menolak operasi. Anda dapat menggunakan pesan AVC ini untuk pemecahan masalah, debugging, dan SELinux perbaikan kebijakan.

Untuk berubah SELinux ke mode permisif, gunakan langkah-langkah berikut.

1. Edit `/etc/selinux/config` file untuk mengubah ke permissive mode. SELINUXNilai akan terlihat seperti contoh berikut.

```
SELINUX=permissive
```

2. Mulai ulang sistem Anda untuk menyelesaikan perubahan ke permissive mode.

```
sudo reboot
```

Nonaktifkan SELinux

Saat Anda menonaktifkan SELinux, SELinux kebijakan tidak dimuat atau diberlakukan, dan pesan AVC tidak dicatat. Anda kehilangan semua manfaat berlari SELinux.

Untuk menonaktifkan SELinux, gunakan langkah-langkah berikut.

1. Pastikan grubby paket sudah terpasang.

```
rpm -q grubby  
grubby-version
```

2. Konfigurasi bootloader Anda untuk ditambahkan `selinux=0` ke baris perintah kernel.

```
sudo grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
```

3. Mulai ulang sistem Anda.

```
sudo reboot
```

4. Jalankan `getenforce` perintah untuk mengonfirmasi bahwa SELinux adalah Disabled.

```
$ getenforce
Disabled
```

Untuk informasi lebih lanjut tentang SELinux, lihat [SELinux Notebook](#) dan [SELinux konfigurasi](#).

Aktifkan Mode FIPS pada 023 AL2

Bagian ini menjelaskan cara mengaktifkan Federal Information Processing Standards (FIPS) pada AL2 023. Untuk informasi lebih lanjut tentang FIPS, lihat:

- [Standar Pemrosesan Informasi Federal \(FIPS\)](#)
- [Kepatuhan FAQs: Standar Pemrosesan Informasi Federal](#)

Note

Bagian ini mendokumentasikan cara mengaktifkan FIPS mode di AL2 023, itu tidak mencakup status sertifikasi modul kriptografi AL2 023.

Prasyarat

- EC2 Instans Amazon AL2 023 (AL2023.2 atau lebih tinggi) yang ada dengan akses ke internet untuk mengunduh paket yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya tentang meluncurkan EC2 instans Amazon AL2 023, lihat [Meluncurkan AL2023 menggunakan konsol Amazon EC2](#).
- Anda harus terhubung ke EC2 instans Amazon Anda menggunakan SSH atau AWS Systems Manager. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghubungkan ke instans AL2023](#).

⚠ Important

ED25519 Kunci pengguna SSH tidak didukung dalam mode FIPS. Jika meluncurkan EC2 instans Amazon menggunakan key pair ED25519 SSH, Anda harus membuat kunci baru menggunakan algoritma lain (seperti RSA) atau Anda mungkin kehilangan akses ke instans setelah mengaktifkan mode FIPS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat pasangan kunci](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

Aktifkan Mode FIPS

1. Connect ke instans AL2 023 Anda menggunakan SSH atau. AWS Systems Manager
2. Pastikan sistem up to date. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kelola pembaruan paket dan sistem operasi di AL2023](#).
3. Pastikan crypto-policies utilitas diinstal dan up-to-date.

```
sudo dnf -y install crypto-policies crypto-policies-scripts
```

4. Aktifkan mode FIPS dengan menjalankan perintah berikut. [Ini akan mengaktifkan mode FIPS di seluruh sistem untuk modul yang tercantum dalam FAQ 023 AL2](#)

```
sudo fips-mode-setup --enable
```

5. Boot ulang instans menggunakan perintah berikut.

```
sudo reboot
```

6. Untuk memverifikasi bahwa mode FIPS diaktifkan, sambungkan kembali ke instans Anda dan jalankan perintah berikut.

```
sudo fips-mode-setup --check
```

Contoh output berikut menunjukkan mode FIPS diaktifkan:

```
FIPS mode is enabled.
```

Aktifkan Mode FIPS dalam Kontainer AL2 023

Bagian ini menjelaskan cara mengaktifkan Federal Information Processing Standards (FIPS) dalam wadah AL2 023. Untuk informasi lebih lanjut tentang FIPS, lihat:

- [Standar Pemrosesan Informasi Federal \(FIPS\)](#)
- [Kepatuhan FAQs: Standar Pemrosesan Informasi Federal](#)

Note

Bagian ini mendokumentasikan cara mengaktifkan FIPS mode dalam wadah AL2 023. Ini tidak mencakup status sertifikasi AL2 023 modul kriptografi.

Prasyarat

- EC2 Instans Amazon AL2 023 (AL2023.2 atau lebih tinggi) yang ada dengan akses ke internet untuk mengunduh paket yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya tentang meluncurkan EC2 instans Amazon AL2 023, lihat [Meluncurkan AL2023 menggunakan konsol Amazon EC2](#).
- Anda harus terhubung ke EC2 instans Amazon Anda menggunakan SSH atau AWS Systems Manager. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghubungkan ke instans AL2023](#).

Important

`fips-mode-setup`Perintah tidak akan berfungsi dengan benar dari dalam wadah. Silakan baca langkah-langkah di bawah ini untuk mengkonfigurasi mode FIPS dengan benar dalam wadah AL2 023.

Aktifkan Mode FIPS dalam Kontainer AL2 023

1. Mode FIPS harus diaktifkan terlebih dahulu pada Host kontainer AL2 023. Ikuti petunjuk di [Aktifkan Mode FIPS pada 023 AL2](#) untuk mengaktifkan mode FIPS di Host.
2. Connect ke instans host kontainer AL2 023 Anda menggunakan SSH atau. AWS Systems Manager

3. Mode FIPS akan diaktifkan secara otomatis dalam wadah AL2 023 jika host AL2 023 dalam mode FIPS dan `/proc/sys/crypto/fips_enabled` dapat diakses dari dalam wadah. Jika isi dari `/proc/sys/crypto/fips_enabled` adalah `0` maka FIPS tidak diaktifkan, dan nilai `1` menunjukkan bahwa mode FIPS diaktifkan.

Anda dapat memverifikasi bahwa FIPS diaktifkan dengan menjalankan perintah berikut pada host AL2 023 dan container:

```
cat /proc/sys/crypto/fips_enabled
```

4. Selanjutnya, aktifkan crypto-policies FIPS di dalam wadah. Ada beberapa cara untuk mencapai ini, dijelaskan dalam opsi di bawah ini. Gunakan opsi yang paling cocok untuk lingkungan Anda.
 - a. Aktifkan crypto-policies FIPS secara manual di dalam wadah menggunakan perintah: `update-crypto-policies`

```
# Run these commands inside the container
dnf install -y crypto-policies-scripts
update-crypto-policies --set FIPS
```

- b. Buat bind mount dalam wadah AL2 023 (ini mirip dengan cara podman kerja di distribusi lain):

```
# Run these commands inside the container
mount --bind /usr/share/crypto-policies/back-ends/FIPS /etc/crypto-policies/back-ends
echo "FIPS" > /usr/share/crypto-policies/default-fips-config
mount --bind /usr/share/crypto-policies/default-fips-config /etc/crypto-policies/config
```

- c. Dimungkinkan juga untuk membuat bind mount sehingga wadah AL2 023 cocok dengan crypto-policies host AL2 023. Berikut ini hanya diberikan sebagai contoh. Konfigurasi ini dapat menyebabkan masalah jika ada perbedaan yang tidak kompatibel dalam crypto-policies dan versi paket antara container dan host:

```
sudo docker pull amazonlinux:2023
sudo docker run --mount type=bind,readonly,src=/etc/crypto-policies,dst=/etc/crypto-policies -it amazonlinux:2023
```

5. Setelah melakukan langkah-langkah di atas, Anda dapat kembali memverifikasi bahwa FIPS diaktifkan dalam wadah dengan perintah berikut:

```
$ cat /etc/crypto-policies/config  
FIPS  
  
$ cat /proc/sys/crypto/fips_enabled  
1
```

Tukar penyedia OpenSSL FIPS di 023 AL2

Bagian ini menjelaskan cara beralih antara penyedia FIPS OpenSSL latest dan certified OpenSSL di 023. AL2

Untuk informasi lebih lanjut tentang FIPS, lihat:

- [Standar Pemrosesan Informasi Federal \(FIPS\)](#)
- [Kepatuhan FAQs: Standar Pemrosesan Informasi Federal](#)
- [Kebijakan FedRAMP untuk Pemilihan dan Penggunaan Modul Kriptografi](#)

Important

Pada AL2 023.7 dan lebih tinggi, penyedia FIPS OpenSSL default adalah `openssl-fips-provider-latest` paket, yang menerima perbaikan bug dan pembaruan keamanan reguler.

Petunjuk di bawah ini hanya untuk pelanggan yang ingin pin ke `openssl-fips-provider-certified` paket. Versi penyedia FIPS ini akan cocok dengan checksum pada sertifikat NIST, dan mungkin tidak memiliki pembaruan terbaru.

Lihat [FAQ AL2 023](#) untuk informasi lebih lanjut tentang modul dan versi paket bersertifikat FIPS.

Prasyarat

- EC2 Instans Amazon AL2 023 (AL2023,7 atau lebih tinggi) yang ada dengan akses ke internet untuk mengunduh paket yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya tentang meluncurkan EC2 instans Amazon AL2 023, lihat [Meluncurkan AL2023 menggunakan konsol Amazon EC2](#).

- Anda harus terhubung ke EC2 instans Amazon Anda menggunakan SSH atau AWS Systems Manager. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghubungkan ke instans AL2023](#).
- Untuk mengaktifkan mode FIPS pada AL2 023, ikuti instruksi di [Aktifkan Mode FIPS pada 023 AL2](#)

Beralih antara **openssl-fips-provider-latest** dan **openssl-fips-provider-certified**

1. Gunakan dnf untuk mengganti penyedia OpenSSL FIPS:

```
sudo dnf -y swap openssl-fips-provider-latest openssl-fips-provider-certified
```

2. Periksa apakah Anda menggunakan penyedia FIPS OpenSSL bersertifikat. Dengan AL2 023 dalam mode FIPS, jalankan perintah berikut:

```
openssl list -providers
```

Anda akan melihat output berikut:

```
Providers:
base
  name: OpenSSL Base Provider
  version: 3.2.2
  status: active
default
  name: OpenSSL Default Provider
  version: 3.2.2
  status: active
fips
  name: Amazon Linux 2023 - OpenSSL FIPS Provider
  version: 3.0.8-d694bfa693b76001
  status: active
```

AL2023 Pengerasan Kernel

Kernel Linux 6.1 di AL2023 dikonfigurasi dan dibangun dengan beberapa opsi dan fitur pengerasan.

Opsi Pengerasan Kernel (arsitektur independen)

CONFIGpilih	AL2023/6.1/aarch64	AL2023/6.1/x86_64	AL2023/6.12/aarch64	AL2023/6.12/x86_64	AL2023/6.18/aarch64	AL2023/6.18/x86_64
<u>CONFIG_ACPI_CUSTOM_METHOD</u>	n	n	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>CONFIG_BINFMT_MISC</u>	m	m	m	m	m	m
<u>CONFIG_BUG</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_BUG_ON_DATA_CORRUPTION</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_CLANG_I</u>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>CONFIG_CLANG_I_PERMISSIVE</u>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>CONFIG_COMPAT</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_COMPAT_BRK</u>	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_COMPAT_VDSO</u>	N/A	n	N/A	n	N/A	n

CONFIG pilih	AL2023/6. 1/aarch64	AL2023/6. 1/x86_64	AL2023/6. 12/aarch64	AL2023/6. 12/x86_64	AL2023/6. 18/aarch64	AL2023/6. 18/x86_64
<u>CONFIG_DEBUG_CREDENTIALS</u>	n	n	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>CONFIG_DEBUG_LIST</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_DEBUG_NOTIFIERS</u>	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_DEBUG_STACK</u>	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_DEBUG_VIRTUAL</u>	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_DEBUG_WX</u>	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_FAULT_MMAP_MIN_ADDR</u>	65536	65536	65536	65536	65536	65536
<u>CONFIG_DEBUG_VMEM</u>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>CONFIG_DEBUG_VMEM</u>	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_EFI_DISABLE_PCI_DMA</u>	n	n	n	n	n	n

CONFIG pilih	AL2023/6. 1/aarch64	AL2023/6. 1/x86_64	AL2023/6. 12/aarch64	AL2023/6. 12/x86_64	AL2023/6. 18/aarch64	AL2023/6. 18/x86_64
<u>CONFIG_FORTIFY_SOURCE</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_HARDENED_USERCOPY</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_HARDENED_USERCOPY_FALLBACK</u>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>CONFIG_HARDENED_USERCOPY_PAGESPAN</u>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>CONFIG_HIBERNATION</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_HW_RANDOM_TPM</u>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>CONFIG_INET_DIAG</u>	m	m	m	m	m	m
<u>CONFIG_INET_ON_ALL_OSC_DEFAULT_ON</u>	n	n	n	n	n	n

CONFIG pilih	AL2023/6. 1/aarch64	AL2023/6. 1/x86_64	AL2023/6. 12/aarch64	AL2023/6. 12/x86_64	AL2023/6. 18/aarch64	AL2023/6. 18/x86_64
<u>CONFIG_INIT_ON_FREE_DEFAULT_ON</u>	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_INIT_STACK_ALL_ZERO</u>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>CONFIG_IOMMU_DEFAULT_DMA_STRICT</u>	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_IOMMU_SUPPORT</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_IOMMU_STRICT_DVME</u>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>CONFIG_KEXEC</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_KFENCE</u>	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_LDISC_AUTOLOAD</u>	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_LEGACY_PTYS</u>	n	n	n	n	n	n

CONFIG pilih	AL2023/6. 1/aarch64	AL2023/6. 1/x86_64	AL2023/6. 12/aarch64	AL2023/6. 12/x86_64	AL2023/6. 18/aarch64	AL2023/6. 18/x86_64
<u>CONFIG_LOCK_DOWN_KERNEL_FORCE_CONFIDENTIALITY</u>	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_MODULES</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_MODULE_SIG</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_MODULE_SIG_ALL</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_MODULE_SIG_FORCE</u>	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_MODULE_SIG_HASH</u>	sha512	sha512	sha512	sha512	sha512	sha512
<u>CONFIG_MODULE_SIG_KEY</u>	certs/ sig ning_key. pem	certs/ sig ning_key. pem	certs/ sig ning_key. pem	certs/ sig ning_key. pem	certs/ sig ning_key. pem	certs/ sig ning_key. pem
<u>CONFIG_MODULE_SIG_SHA512</u>	y	y	y	y	y	y

CONFIGpilih	AL2023/6.1/aarch64	AL2023/6.1/x86_64	AL2023/6.12/aarch64	AL2023/6.12/x86_64	AL2023/6.18/aarch64	AL2023/6.18/x86_64
CONFIG_PANIC_TIMEOUT	n	n	n	n	n	n
CONFIG_PANIC_TIMEOUT_NO_SAFETY	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONFIG_PANIC_TIMEOUT_ZERO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONFIG_PANIC_ON_OOPS	y	y	y	y	y	y
CONFIG_PANIC_TIMEOUT	0	0	0	0	0	0
CONFIG_PRINTK_CORE	y	y	y	y	y	y
CONFIG_RANDOMIZE_KERNEL_STACK_OFFSET_DEFAULT	n	n	n	n	n	n
CONFIG_RANDOMIZE_KERNEL_TRUST_BOOTLOADER	y	y	N/A	N/A	N/A	N/A

CONFIGpilih	AL2023/6.1/aarch64	AL2023/6.1/x86_64	AL2023/6.12/aarch64	AL2023/6.12/x86_64	AL2023/6.18/aarch64	AL2023/6.18/x86_64
<u>CONFIG_RAMDOM_TRUST_CPU</u>	y	y	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>CONFIG_REFCOUNT_FULLL</u>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>CONFIG_SCHED_CORE</u>	N/A	y	N/A	y	N/A	y
<u>CONFIG_SCHED_STACK_END_CHECK</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_SECURITYCCOMP</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_SECURITYCCOMP_FILTER</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_SECURITYCURITY</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_SECURITYCURITY_DMESG_RESTRICT</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_SECURITYCURITY_LANDLOCK</u>	y	y	y	y	y	y

CONFIGpilih	AL2023/6.1/aarch64	AL2023/6.1/x86_64	AL2023/6.12/aarch64	AL2023/6.12/x86_64	AL2023/6.18/aarch64	AL2023/6.18/x86_64
CONFIG_SECURITY_LOCKDOWN_LSM	y	y	y	y	y	y
CONFIG_SECURITY_LOCKDOWN_LSM_EARLY	y	y	y	y	y	y
CONFIG_SECURITY_SELINUX_BOOTPARAM	y	y	y	y	y	y
CONFIG_SECURITY_SELINUX_DEVELOP	y	y	y	y	y	y
CONFIG_SECURITY_SELINUX_DISABLE	n	n	N/A	N/A	N/A	N/A
CONFIG_SECURITY_SELINUX_HOLES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONFIG_SECURITY_YAMA	y	y	y	y	y	y

CONFIG pilih	AL2023/6. 1/aarch64	AL2023/6. 1/x86_64	AL2023/6. 12/aarch64	AL2023/6. 12/x86_64	AL2023/6. 18/aarch64	AL2023/6. 18/x86_64
<u>CONFIG_SHUFFLE_PAGE_ALLOCATOR</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_SLAB_FREELIST_HARDENED</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_SLAB_FREELIST_RANDOM</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_SLUB_DEBUG</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_STACKPROTECTOR</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_STACKPROTECTOR_STRONG</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_STATIC_USERMODEHELPER</u>	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_STRICT_DEVMEM</u>	n	n	n	n	n	n

CONFIG pilih	AL2023/6. 1/aarch64	AL2023/6. 1/x86_64	AL2023/6. 12/aarch64	AL2023/6. 12/x86_64	AL2023/6. 18/aarch64	AL2023/6. 18/x86_64
CONFIG_STRICT_KERNEL_RWX	y	y	y	y	y	y
CONFIG_STRICT_MODULE_LE_RWX	y	y	y	y	y	y
CONFIG_SYSCALL_COOKIES	y	y	y	y	y	y
CONFIG_VMAP_STACK	y	y	y	y	y	y
CONFIG_WEAKRROR	n	n	n	n	n	n
CONFIG_ZERO_CALL_UNSED_REGS	n	n	n	n	n	n

Izinkan metode ACPI berada inserted/replaced di runtime
(CONFIG_ACPI_CUSTOM_METHOD)

Amazon Linux menonaktifkan opsi ini karena memungkinkan root pengguna untuk menulis ke memori kernel arbitrer.

Opsi ini adalah salah satu [Pengaturan Rekomendasi Proyek Perlindungan Diri Kernel](#).

Format Biner Lain-lain () **binfmt_misc**

Meskipun opsi ini adalah salah satu [Pengaturan yang Direkomendasikan Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 tidak mengatur opsi konfigurasi ini sesuai rekomendasi KSPP. Di AL2023, fitur ini opsional, dan dibangun sebagai modul kernel.

Dukungan **BUG()**

Opsi ini adalah salah satu [Pengaturan Rekomendasi Proyek Perlindungan Diri Kernel](#).

BUG() jika kernel mengalami kerusakan data saat memeriksa struktur memori kernel untuk validitas

Beberapa bagian dari kernel Linux akan memeriksa konsistensi internal struktur data dan dapat BUG() ketika mereka mendeteksi kerusakan data.

Opsi ini adalah salah satu [Pengaturan Rekomendasi Proyek Perlindungan Diri Kernel](#).

COMPAT_BRK

Dengan opsi ini dinonaktifkan (begitulah cara Amazon Linux mengkonfigurasi kernel), `randomize_va_space` sysctl pengaturan default ke 2, yang juga memungkinkan pengacakan heap di atas pengacakan halaman mmap basis, tumpukan, dan VDSO.

Opsi ini ada di kernel untuk memberikan kompatibilitas dengan beberapa `libc.so.5` binari kuno dari tahun 1996 dan sebelumnya.

Opsi ini adalah salah satu [Pengaturan Rekomendasi Proyek Perlindungan Diri Kernel](#).

COMPAT_VDSO

Opsi konfigurasi ini relevan x86-64 dan tidak aarch64. Dengan menyetelnya, kernel Amazon Linux tidak membuat Dynamic Shared Object (VDSO) virtual 32-bit terlihat pada alamat yang dapat diprediksi. Yang terbaru `glibc` diketahui rusak oleh opsi ini yang disetel ke `n` adalah `glibc 2.3.3`, dari tahun 2004.

Opsi ini adalah salah satu [Pengaturan Rekomendasi Proyek Perlindungan Diri Kernel](#).

CONFIG_DEBUG pengerasan terjaga keamanannya

Opsi konfigurasi kernel Linux yang **CONFIG_DEBUG** terjaga keamanannya biasanya dirancang untuk digunakan dalam kernel yang dibangun untuk masalah debugging, dan hal-hal seperti kinerja bukanlah prioritas. AL2023 memungkinkan opsi `CONFIG_DEBUG_LIST` pengerasan.

Nonaktifkan DMA untuk perangkat PCI di rintisan EFI sebelum mengonfigurasi IOMMU

Meskipun opsi ini adalah salah satu [Pengaturan yang Direkomendasikan Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 tidak mengatur opsi konfigurasi ini sesuai rekomendasi KSPP.

Pengerasan untuk menyalin memori antara kernel dan ruang pengguna

Ketika kernel perlu menyalin memori ke atau dari ruang pengguna, opsi ini memungkinkan beberapa pemeriksaan yang dapat melindungi terhadap beberapa kelas masalah heap overflow.

`CONFIG_HARDENED_USERCOPY_FALLBACK`Opsi ada di kernel 4.16 hingga 5.15 untuk membantu pengembang kernel menemukan entri allowlist yang hilang melalui `a. WARN( )` Karena AL2023 mengirimkan kernel 6.1, opsi ini tidak lagi relevan. AL2023

`CONFIG_HARDENED_USERCOPY_PAGESPAN`Opsi ada di kernel terutama sebagai opsi debugging untuk pengembang dan tidak lagi berlaku untuk kernel 6.1 di. AL2023

Opsi ini adalah salah satu [Pengaturan Rekomendasi Proyek Perlindungan Diri Kernel](#).

Dukungan Hibernasi

Meskipun opsi ini adalah salah satu [Pengaturan yang Direkomendasikan Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 tidak mengatur opsi konfigurasi ini sesuai rekomendasi KSPP. Opsi ini perlu diaktifkan untuk mendukung kemampuan [Hibernasi Instans Sesuai Permintaan Anda, dan untuk mendukung kemampuan Hibernasi Instans](#) Spot yang [terputus](#)

Pembuatan Angka Acak

Kernel AL2023 dikonfigurasi untuk memastikan entropi yang memadai tersedia untuk digunakan dalam EC2.

`CONFIG_INET_DIAG`

Meskipun opsi ini adalah salah satu [Pengaturan yang Direkomendasikan Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 tidak mengatur opsi konfigurasi ini sesuai rekomendasi KSPP. Di AL2023, fitur ini opsional, dan dibangun sebagai modul kernel.

Nol semua halaman kernel dan memori pengalokasi slab pada alokasi dan deallokasi

Meskipun opsi ini adalah salah satu [Pengaturan yang Direkomendasikan Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 tidak mengatur opsi konfigurasi ini sesuai rekomendasi KSPP. Opsi ini dinonaktifkan AL2023 karena kemungkinan dampak kinerja mengaktifkan fungsi ini secara default. `CONFIG_INIT_ON_ALLOC_DEFAULT_ON`Perilaku dapat diaktifkan dengan menambahkan `init_on_alloc=1` ke baris perintah kernel, dan `CONFIG_INIT_ON_FREE_DEFAULT_ON` perilaku dapat diaktifkan dengan menambahkan `init_on_free=1`.

Inisialisasi semua variabel tumpukan sebagai nol () **CONFIG_INIT_STACK_ALL_ZERO**

Meskipun opsi ini adalah salah satu [Pengaturan yang Direkomendasikan Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 tidak mengatur opsi konfigurasi ini sesuai rekomendasi KSPP. Opsi ini membutuhkan GCC 12 atau lebih tinggi, sementara AL2023 dikirimkan dengan GCC 11.

Penandatanganan Modul Kernel

AL2023 menandatangani dan memvalidasi tanda tangan modul kernel.

CONFIG_MODULE_SIG_FORCEOpsi, yang mengharuskan modul memiliki tanda tangan yang valid tidak diaktifkan untuk menjaga kompatibilitas bagi pengguna yang membangun modul pihak ketiga. Untuk pengguna yang ingin memastikan bahwa semua modul kernel ditandatangani, [Modul Keamanan Linux Lockdown \(LSM\)](#) dapat dikonfigurasi untuk menegakkan ini.

kexec

Meskipun opsi ini adalah salah satu [Pengaturan yang Direkomendasikan Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 tidak mengatur opsi konfigurasi ini sesuai rekomendasi KSPP. Opsi ini diaktifkan sehingga kdump fungsionalitas dapat digunakan.

IOMMUSupport

AL2023 memungkinkan dukungan IOMMU. **CONFIG_IOMMU_DEFAULT_DMA_STRICT**Opsi ini tidak diaktifkan secara default, tetapi fungsi ini dapat dikonfigurasi dengan menambahkan `iommu.passthrough=0 iommu.strict=1` ke baris perintah kernel.

kfence

Meskipun opsi ini adalah salah satu [Pengaturan yang Direkomendasikan Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 tidak mengatur opsi konfigurasi ini sesuai rekomendasi KSPP.

Support Legacy **pty**

AL2023 menggunakan PTY antarmuka modern (`devpts`).

Opsi ini adalah salah satu [Pengaturan Rekomendasi Proyek Perlindungan Diri Kernel](#).

Modul Keamanan Linux Lockdown (LSM)

AL2023 membangun lockdown LSM, yang secara otomatis akan mengunci kernel saat menggunakan Boot Aman.

`CONFIG_LOCK_DOWN_KERNEL_FORCE_CONFIDENTIALITY`Opsi ini tidak diaktifkan. Meskipun opsi ini adalah salah satu [Pengaturan yang Direkomendasikan Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 tidak mengatur opsi konfigurasi ini sesuai rekomendasi KSPP. Saat tidak menggunakan Boot Aman, dimungkinkan untuk mengaktifkan LSM penguncian dan mengonfigurasi sesuai keinginan.

Halaman Keracunan

Meskipun opsi ini adalah salah satu [Pengaturan yang Direkomendasikan Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 tidak mengatur opsi konfigurasi ini sesuai rekomendasi KSPP. Demikian pula dengan [Nol semua halaman kernel dan memori pengalokasi slab pada alokasi dan deallokasi](#), ini dinonaktifkan di AL2023 kernel karena kemungkinan dampak pada kinerja.

Pelindung Tumpukan

AL2023 Kernel dibangun dengan fitur stack-protector GCC diaktifkan dengan opsi. `-fstack-protector-strong`

Opsi ini adalah salah satu [Pengaturan Rekomendasi Proyek Perlindungan Diri Kernel](#).

seccomp BPF API

Fitur seccomp pengerasan digunakan oleh perangkat lunak seperti systemd dan runtime kontainer untuk mengeraskan aplikasi ruang pengguna.

Opsi ini adalah salah satu [Pengaturan Rekomendasi Proyek Perlindungan Diri Kernel](#).

panic() batas waktu

AL2023 Kernel dikonfigurasi dengan nilai ini disetel ke 0, yang berarti bahwa kernel tidak akan reboot setelah panik. Meskipun opsi ini adalah salah satu [Pengaturan yang Direkomendasikan Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 tidak mengatur opsi konfigurasi ini sesuai rekomendasi KSPP. Ini dapat dikonfigurasi melalui `sysctl, /proc/sys/kernel/panic`, dan pada baris perintah kernel.

Model Keamanan

AL2023 memungkinkan SELinux dalam mode Permisif secara default. Untuk informasi selengkapnya, lihat [SELinux Mode pengaturan untuk AL2 023](#).

yamaModul [Modul Keamanan Linux Lockdown \(LSM\)](#) dan juga diaktifkan.

/proc/kcore

Meskipun opsi ini adalah salah satu [Pengaturan yang Direkomendasikan Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 tidak mengatur opsi konfigurasi ini sesuai rekomendasi KSPP.

Pengacakan offset tumpukan kernel pada entri syscall

Meskipun opsi ini adalah salah satu [Pengaturan yang Direkomendasikan Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 tidak mengatur opsi konfigurasi ini sesuai rekomendasi KSPP. Ini dapat diaktifkan dengan mengatur `randomize_kstack_offset=on` pada baris perintah kernel.

Cek penghitungan referensi (**CONFIG_REFCOUNT_FULL**)

Meskipun opsi ini adalah salah satu [Pengaturan yang Direkomendasikan Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 tidak mengatur opsi konfigurasi ini sesuai rekomendasi KSPP. Opsi ini tidak diaktifkan secara pasti karena kemungkinan dampaknya terhadap kinerja.

Kesadaran penjadwal SMT inti () **CONFIG_SCHED_CORE**

AL2023 Kernel dibangun dengan `CONFIG_SCHED_CORE`, yang memungkinkan aplikasi ruang pengguna untuk digunakan `prctl(PR_SCHED_CORE)`. Opsi ini adalah salah satu [Pengaturan Rekomendasi Proyek Perlindungan Diri Kernel](#).

Periksa kerusakan tumpukan pada panggilan ke **schedule()** (**CONFIG_SCHED_STACK_END_CHECK**)

AL2023 Kernel dibangun dengan `CONFIG_SCHED_STACK_END_CHECK` diaktifkan. Opsi ini adalah salah satu [Pengaturan Rekomendasi Proyek Perlindungan Diri Kernel](#).

Pengerasan pengalokasi memori

AL2023 Kernel memungkinkan pengerasan pengalokasi memori kernel dengan `CONFIG_SHUFFLE_PAGE_ALLOCATOR`, `CONFIG_SLAB_FREELIST_HARDENED`, dan opsi. `CONFIG_SLAB_FREELIST_RANDOM` Opsi ini adalah salah satu [Pengaturan Rekomendasi Proyek Perlindungan Diri Kernel](#).

SLUBdukungan debugging

AL2023 Kernel memungkinkan `CONFIG_SLUB_DEBUG` karena opsi ini memungkinkan fitur debugging opsional untuk pengalokasi yang dapat diaktifkan pada baris perintah kernel. Opsi ini adalah salah satu [Pengaturan Rekomendasi Proyek Perlindungan Diri Kernel](#).

CONFIG_STATIC_USERMODEHELPER

Meskipun opsi ini adalah salah satu [Pengaturan yang Direkomendasikan Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 tidak mengatur opsi konfigurasi ini sesuai rekomendasi KSPP. Ini karena CONFIG_STATIC_USERMODEHELPER memerlukan dukungan khusus dari distribusi, yang saat ini tidak ada di Amazon Linux.

Teks kernel Read-Only dan rodata (dan) **CONFIG_STRICT_KERNEL_RWX** **CONFIG_STRICT_MODULE_RWX**

AL2023 Kernel dikonfigurasi untuk menandai teks dan memori modul kernel dan kernel sebagai read-only, dan rodata memori non-teks ditandai sebagai tidak dapat dieksekusi. Opsi ini adalah salah satu [Pengaturan Rekomendasi Proyek Perlindungan Diri Kernel](#).

TCPdukungan syncookie () **CONFIG_SYN_COOKIES**

AL2023 Kernel dibangun dengan dukungan untuk syncookies TCP. Opsi ini adalah salah satu [Pengaturan Rekomendasi Proyek Perlindungan Diri Kernel](#).

Tumpukan yang dipetakan secara virtual dengan halaman penjaga () **CONFIG_VMAP_STACK**

AL2023 Kernel dibangun denganCONFIG_VMAP_STACK, memungkinkan tumpukan kernel yang dipetakan secara virtual dengan halaman penjaga. Opsi ini adalah salah satu [Pengaturan Rekomendasi Proyek Perlindungan Diri Kernel](#).

Bangun dengan peringatan kompiler sebagai error () **CONFIG_WERROR**

Meskipun opsi ini adalah salah satu [Pengaturan yang Direkomendasikan Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 tidak mengatur opsi konfigurasi ini sesuai rekomendasi KSPP.

Daftarkan zeroing pada fungsi exit () **CONFIG_ZERO_CALL_USED_REGS**

Meskipun opsi ini adalah salah satu [Pengaturan yang Direkomendasikan Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 tidak mengatur opsi konfigurasi ini sesuai rekomendasi KSPP.

Alamat minimum untuk alokasi ruang pengguna

Opsi pengerasan ini dapat membantu mengurangi dampak bug pointer NULL kernel. Opsi ini adalah salah satu [Pengaturan Rekomendasi Proyek Perlindungan Diri Kernel](#).

clang opsi pengerasan khusus

AL2023 Kernel dibangun dengan GCC bukan clang, sehingga opsi `CONFIG_CFI_CLANG` pengerasan tidak dapat diaktifkan, yang juga membuatnya `CONFIG_CFI_PERMISSIVE` tidak berlaku. Meskipun opsi ini adalah salah satu [Pengaturan yang Direkomendasikan Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 tidak mengatur opsi konfigurasi ini sesuai rekomendasi KSPP.

x86-64 opsi Pengerasan Kernel khusus

CONFIGpilih	AL2023/6.1/aarch64	AL2023/6.1/x86_64	AL2023/6.12/aarch64	AL2023/6.12/x86_64	AL2023/6.18/aarch64	AL2023/6.18/x86_64
CONFIG_AMD_IOMMU	N/A	y	N/A	y	N/A	y
CONFIG_AMD_IOMMU_V2	N/A	y	N/A	N/A	N/A	N/A
CONFIG_IA32_EMULATION	N/A	y	N/A	y	N/A	y
CONFIG_INTEL_IOMMU	N/A	y	N/A	y	N/A	y
CONFIG_INTEL_IOMMU_DEFAULT_ON	N/A	n	N/A	n	N/A	n
CONFIG_INTEL_IOMMU_SVM	N/A	n	N/A	n	N/A	n
CONFIG_LEGACY_VSYS	N/A	n	N/A	n	N/A	n

CONFIGpilih	AL2023/6.1/aarch64	AL2023/6.1/x86_64	AL2023/6.12/aarch64	AL2023/6.12/x86_64	AL2023/6.18/aarch64	AL2023/6.18/x86_64
CALL_NONE						
CONFIG_MODIFY_LDT_SYSCALL	N/A	n	N/A	n	N/A	n
CONFIG_PAGE_TABLE_ISOLATION	N/A	y	N/A	N/A	N/A	N/A
CONFIG_RANDOMIZE_MEMORY	N/A	y	N/A	y	N/A	y
CONFIG_X86_64	N/A	y	N/A	y	N/A	y
CONFIG_X86_64_MSR	N/A	y	N/A	y	N/A	y
CONFIG_X86_64_VSYSCALL_EMULATION	N/A	y	N/A	y	N/A	y
CONFIG_X86_64_X32	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONFIG_X86_64_X32_ABI	N/A	n	N/A	n	N/A	n

Support x86-64

Dukungan dasar x86-64 mencakup dukungan bit Physical Address Extension (PAE) dan no-execute (NX). Opsi ini adalah salah satu [Pengaturan Rekomendasi Proyek Perlindungan Diri Kernel](#).

Dukungan AMD dan Intel IOMMU

AL2023 Kernel dibangun dengan dukungan untuk AMD dan Intel IOMMUs. Opsi ini adalah salah satu [Pengaturan Rekomendasi Proyek Perlindungan Diri Kernel](#).

`CONFIG_INTEL_IOMMU_DEFAULT_ON` Opsi ini tidak diatur, tetapi dapat diaktifkan dengan meneruskan `intel_iommu=on` ke baris perintah kernel. Meskipun opsi ini adalah salah satu [Pengaturan yang Direkomendasikan Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 tidak mengatur opsi konfigurasi ini sesuai rekomendasi KSPP.

`CONFIG_INTEL_IOMMU_SVM` Opsi saat ini tidak diaktifkan di AL2023. Meskipun opsi ini adalah salah satu [Pengaturan yang Direkomendasikan Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 tidak mengatur opsi konfigurasi ini sesuai rekomendasi KSPP.

Support untuk userspace 32bit

Important

Support untuk ruang pengguna 32bit x86 tidak digunakan lagi dan dukungan untuk menjalankan binari ruang pengguna 32bit mungkin akan dihapus di versi utama Amazon Linux yang akan datang.

Note

Meskipun AL2023 tidak lagi menyertakan paket 32bit, kernel masih akan mendukung menjalankan ruang pengguna 32bit. Untuk informasi selengkapnya, lihat [32bit x86 \(i686\) Paket](#).

Untuk mendukung menjalankan aplikasi userspace 32bit, AL2023 tidak mengaktifkan `CONFIG_X86_VSYSCALL_EMULATION` opsi, dan mengaktifkan, `CONFIG_IA32_EMULATION` dan `CONFIG_COMPAT`, dan `CONFIG_X86_VSYSCALL_EMULATION` opsi.

Meskipun opsi ini adalah salah satu [Pengaturan yang Direkomendasikan Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 tidak mengatur opsi konfigurasi ini sesuai rekomendasi KSPP.

ABI 32-bit x32 asli untuk prosesor 64-bit tidak diaktifkan (CONFIG_X86_X32 dan CONFIG_X86_X32_ABI). Opsi ini adalah salah satu [Pengaturan Rekomendasi Proyek Perlindungan Diri Kernel](#).

x86 Model Specific Register (MSR) dukungan

CONFIG_X86_MSROpsi ini diaktifkan untuk mendukung turbo stat. Meskipun opsi ini adalah salah satu [Pengaturan yang Direkomendasikan Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 tidak mengatur opsi konfigurasi ini sesuai rekomendasi KSPP.

modify_ldtsyscall

AL2023 tidak mengizinkan program pengguna untuk memodifikasi x86 Local Descriptor Table (LDT) dengan syscall. modify_ldt Panggilan ini diperlukan untuk menjalankan kode 16-bit atau tersegmentasi, dan ketidakhadirannya dapat merusak perangkat lunak seperti dosemu, menjalankan beberapa program di bawah WINE, dan beberapa pustaka threading yang sangat tua. Opsi ini adalah salah satu [Pengaturan Rekomendasi Proyek Perlindungan Diri Kernel](#).

Hapus pemetaan kernel dalam mode pengguna

AL2023 mengkonfigurasi kernel sehingga sebagian besar alamat kernel tidak dipetakan ke ruang pengguna. Opsi ini adalah salah satu [Pengaturan Rekomendasi Proyek Perlindungan Diri Kernel](#).

Acak bagian memori kernel

AL2023 mengkonfigurasi kernel untuk mengacak alamat virtual dasar dari bagian memori kernel. Opsi ini adalah salah satu [Pengaturan Rekomendasi Proyek Perlindungan Diri Kernel](#).

aarch64 opsi Pengerasan Kernel khusus

CONFIGpilih	AL2023/6.1/aarch64	AL2023/6.1/x86_64	AL2023/6.12/aarch64	AL2023/6.12/x86_64	AL2023/6.18/aarch64	AL2023/6.18/x86_64
CONFIG_ARM64_BTI	y	N/A	y	N/A	y	N/A

CONFIG pilih	AL2023/6. 1/aarch64	AL2023/6. 1/x86_64	AL2023/6. 12/aarch64	AL2023/6. 12/x86_64	AL2023/6. 18/aarch64	AL2023/6. 18/x86_64
CONFIG_ARM64_BTI_KERNEL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONFIG_ARM64_PTR_AUTH	y	N/A	y	N/A	y	N/A
CONFIG_ARM64_PTR_AUTH_KERNEL	y	N/A	y	N/A	y	N/A
CONFIG_ARM64_SW_TTBR0_PAN	y	N/A	y	N/A	y	N/A
CONFIG_UNMAP_KERNEL_AT_EL0	y	N/A	y	N/A	y	N/A

Identifikasi Target Cabang

AL2023 Kernel memungkinkan dukungan untuk Branch Target Identification (CONFIG_ARM64_BTI). Opsi ini adalah salah satu [Pengaturan Rekomendasi Proyek Perlindungan Diri Kernel](#).

CONFIG_ARM64_BTI_KERNEL Opsi ini tidak diaktifkan AL2023 seperti yang dibangun GCC, dan dukungan untuk membangun kernel dengan opsi ini [saat ini dinonaktifkan di kernel upstream](#) karena bug [gcc](#). Meskipun opsi ini adalah salah satu [Pengaturan yang Direkomendasikan Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 tidak mengatur opsi konfigurasi ini sesuai rekomendasi KSPP.

Otentikasi Pointer () **CONFIG_ARM64_PTR_AUTH**

AL2023 Kernel dibangun dengan dukungan untuk ekstensi Pointer Authentication (bagian dari ARMv8 .3 Extensions), yang dapat digunakan untuk membantu mengurangi teknik Return Oriented

Programming (ROP). Dukungan perangkat keras yang diperlukan untuk otentikasi pointer pada Graviton diperkenalkan dengan [Graviton 3](#).

CONFIG_ARM64_PTR_AUTHOpsi ini diaktifkan dan menyediakan dukungan untuk otentikasi pointer untuk ruang pengguna. Karena CONFIG_ARM64_PTR_AUTH_KERNEL opsi ini juga diaktifkan, AL2023 kernel dapat menggunakan perlindungan alamat pengembalian untuk dirinya sendiri.

Opsi ini adalah salah satu [Pengaturan Rekomendasi Proyek Perlindungan Diri Kernel](#).

Emulate Privileged Access Jangan pernah menggunakan switching **TTBR0_EL1**

Opsi ini mencegah kernel mengakses memori ruang pengguna secara langsung, dengan hanya TTBR0_EL1 disetel sementara ke nilai yang valid oleh rutinitas akses pengguna.

Opsi ini adalah salah satu [Pengaturan Rekomendasi Proyek Perlindungan Diri Kernel](#).

Buka peta kernel saat berjalan di ruang pengguna

AL2023 Kernel dikonfigurasi untuk menghapus peta kernel saat berjalan di userspace (`CONFIG_UNMAP_KERNEL_AT_EL0`). Opsi ini adalah salah satu [Pengaturan Rekomendasi Proyek Perlindungan Diri Kernel](#).

Metadata repositori masuk AL2023

Dimulai dengan rilis `2023.11.20260406`, AL2023 repositori menyertakan tanda tangan kriptografi untuk metadata repositori. Setiap file repositori disertai dengan `repomd.xml` file tanda tangan GPG terpisah (`repomd.xml.asc`) yang dapat Anda gunakan untuk memverifikasi keaslian dan integritas metadata repositori sebelum paket diunduh.

Penandatanganan ini merupakan tambahan dari penandatanganan paket RPM yang ada (`gpgcheck`), yang memverifikasi paket individual. Penandatanganan metadata repositori memverifikasi metadata yang menjelaskan isi repositori, seperti daftar paket yang tersedia dan checksumnya.

Cara kerja penandatanganan metadata repositori

Ketika AL2023 repositori diterbitkan, metadata repositori (`repomd.xml`) ditandatangani menggunakan kunci KMS. AWS Tanda tangan terpisah (`repomd.xml.asc`) yang dihasilkan ditempatkan di samping metadata di repositori.

Saat Anda mengaktifkan `repo_gpgcheck` konfigurasi repositori Anda, DNF secara otomatis mengunduh dan memverifikasi `repomd.xml.asc` tanda tangan terhadap kunci publik GPG sebelum menggunakan metadata repositori. Jika verifikasi tanda tangan gagal, DNF tolak metadata repositori dan tidak melanjutkan operasi paket dari repositori tersebut. Untuk informasi selengkapnya `repo_gpgcheck`, lihat [Referensi DNF Konfigurasi](#).

AL2023 Repositori berikut mencakup metadata yang ditandatangani:

- Repositori inti () `amazonlinux`
- Repositori Kernel Livepatch () `kernel-livepatch`
- Repositori NVIDIA () `amazonlinux-nvidia`
- Paket Tambahan untuk repositori Amazon Linux () `amazonlinux-sp1`

Perbedaan antara **gpgcheck** dan **repo_gpgcheck**

Pengaturan	Apa yang diverifikasi	Default di AL2023
<code>gpgcheck=1</code>	Memverifikasi tanda tangan GPG dari masing-masing paket RPM sebelum instalasi.	Diaktifkan
<code>repo_gpgcheck=1</code>	Memverifikasi tanda tangan GPG dari metadata repositori () <code>repomd.xml</code> sebelum menggunakan repositori.	Dinonaktifkan (diaktifkan secara default dimulai dengan rilis 2023.12 triwulanan)

Kami sangat menyarankan Anda mengaktifkan keduanya `gpgcheck` dan `repo_gpgcheck`. Ini memastikan bahwa metadata repositori dan paket individual diverifikasi sebelum digunakan.

Mengaktifkan verifikasi metadata repositori

Anda dapat mengaktifkan verifikasi metadata repositori untuk masing-masing repositori dengan memperbarui file konfigurasi mereka.

⚠ Important

Dimulai dengan rilis 2023.12 triwulanan, `repo_gpgcheck=1` akan diaktifkan secara default di file konfigurasi AL2023 repositori.

Aktifkan untuk repositori tertentu

File konfigurasi AL2023 repositori di `/etc/yum.repos.d/` set secara `repo_gpgcheck=0` default. Untuk mengaktifkan verifikasi metadata repositori, ubah nilai ini menjadi 1 dalam konfigurasi repositori. Misalnya, untuk mengaktifkannya untuk repositori inti:

```
[amazonlinux]
name=Amazon Linux 2023 repository
...
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-amazon-linux-2023
```

Memverifikasi bahwa penandatanganan metadata repositori berfungsi

Setelah mengaktifkan `repo_gpgcheck=1`, Anda dapat memverifikasi bahwa verifikasi metadata berfungsi dengan membersihkan DNF cache dan menyegarkan metadata:

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf clean metadata
[ec2-user ~]$ sudo dnf makecache
```

Jika verifikasi metadata berhasil, DNF impor kunci GPG (jika belum diimpor) dan membuat cache metadata tanpa kesalahan. Anda akan melihat output yang mirip dengan berikut ini:

```
Amazon Linux 2023 repository          1.7 MB/s | 1.8 kB      00:00
Importing GPG key 0xD832C631:
  Userid      : "Amazon Linux <amazon-linux@amazon.com>"
  Fingerprint: B21C 50FA 44A9 9720 EAA7 2F7F E951 904A D832 C631
  From        : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-amazon-linux-2023
Amazon Linux 2023 repository          18 MB/s | 55 MB       00:03
Metadata cache created.
```

Jika verifikasi tanda tangan gagal, DNF menampilkan pesan kesalahan yang menunjukkan kegagalan verifikasi tanda tangan GPG dan pembuatan cache metadata gagal.

Kunci publik GPG untuk repositori AL2023

Kunci publik GPG yang digunakan untuk verifikasi metadata repositori diinstal oleh konfigurasi repositori yang sesuai untuk. RPMs `/etc/pki/rpm-gpg/` Tabel berikut mencantumkan kunci publik yang digunakan oleh setiap repositori.

Repositori	Kunci penandatanganan Package	Kunci penandatanganan repodata	Didistribusikan di
Inti (amazonlinux)	RPM-GPG-KEY-amazon-linux-2023	RPM-GPG-KEY-amazon-linux-2023	system-release
Kernel Livepatch () kernel-livepatch	RPM-GPG-KEY-amazon-linux-2023	RPM-GPG-KEY-amazon-linux-2023	system-release
NVIDIA (amazonlinux-nvidia)	RPM-GPG-KEY-NVIDIA-D42D0685	RPM-GPG-KEY-amazon-linux-2023-nvidia	nvidia-release
SPAL () amazonlinux-spal	RPM-GPG-KEY-amazon-linux-spal	RPM-GPG-KEY-amazon-linux-spal	spal-release

Tombol-tombol ini secara otomatis diinstal ketika Anda menginstal konfigurasi repositori yang sesuai RPM.

Boot Aman UEFI aktif AL2023

AL2023 mendukung UEFI Secure Boot dimulai dengan rilis 2023.1. Anda harus menggunakan AL2023 dengan instans Amazon EC2 yang mendukung UEFI dan UEFI Secure Boot. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Persyaratan untuk meluncurkan instans Amazon EC2 dalam mode boot UEFI di Panduan Pengguna](#) Amazon EC2.

AL2023 instance dengan UEFI Secure Boot diaktifkan hanya menerima kode tingkat kernel, termasuk kernel Linux serta modul, yang ditandatangani oleh Amazon sehingga Anda dapat memastikan bahwa instance Anda hanya menjalankan kode tingkat kernel yang ditandatangani oleh. AWS

Untuk informasi selengkapnya tentang instans Amazon EC2 dan Boot Aman UEFI, lihat [Boot Aman UEFI untuk instans Amazon EC2 di Panduan Pengguna Amazon EC2](#).

Prasyarat

- Anda harus menggunakan AMI dengan AL2023 rilis 2023.1 atau lebih tinggi.
- Jenis instans harus mendukung UEFI Secure Boot. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Persyaratan untuk meluncurkan instans Amazon EC2 dalam mode boot UEFI di Panduan Pengguna](#) Amazon EC2.

Aktifkan Boot Aman UEFI AL2023

Standar AL2023 AMIs menggabungkan bootloader dan kernel yang ditandatangani oleh kunci kami. Anda dapat mengaktifkan Boot Aman UEFI baik dengan mendaftarkan instance yang ada atau membuat AMIs dengan UEFI Secure Boot yang telah diaktifkan sebelumnya dengan mendaftarkan gambar dari snapshot. Boot Aman UEFI tidak diaktifkan secara default pada standar. AL2023 AMIs

Mode boot AL2023 AMIs diatur untuk memastikan bahwa instance `uefi-preferred` yang diluncurkan dengan ini AMIs akan menggunakan firmware UEFI, jika jenis instans mendukung UEFI. Jika jenis instans tidak mendukung UEFI, instance diluncurkan dengan firmware Legacy BIOS. Ketika sebuah instance diluncurkan dalam mode Legacy BIOS, UEFI Secure Boot tidak diberlakukan.

Untuk informasi selengkapnya tentang mode boot AMI di instans Amazon EC2, lihat [Perilaku peluncuran instans dengan mode boot Amazon EC2 di](#) Panduan Pengguna Amazon EC2.

Topik

- [Pendaftaran instance yang ada](#)
- [Daftarkan gambar dari snapshot](#)
- [Pembaruan pencabutan](#)
- [Cara kerja UEFI Secure Boot AL2023](#)
- [Mendaftarkan kunci Anda sendiri](#)

Pendaftaran instance yang ada

Untuk mendaftarkan instance yang ada, isi variabel firmware UEFI tertentu dengan satu set kunci yang memungkinkan firmware memverifikasi bootloader dan bootloader untuk memverifikasi kernel pada boot berikutnya.

1. Amazon Linux menyediakan alat untuk menyederhanakan proses pendaftaran. Jalankan perintah berikut untuk menyediakan instance dengan set kunci dan sertifikat yang diperlukan.

```
sudo amazon-linux-sb enroll
```

2. Jalankan perintah berikut untuk me-reboot instance. Setelah instance di-boot ulang, UEFI Secure Boot akan diaktifkan.

```
sudo reboot
```

Note

Amazon Linux AMIs saat ini tidak mendukung Nitro Trusted Platform Module (NitroTPM). Jika Anda membutuhkan NitroTPM selain UEFI Secure Boot, gunakan informasi di bagian berikut.

Daftarkan gambar dari snapshot

Saat mendaftarkan AMI dari snapshot volume root Amazon EBS menggunakan Amazon `register-image` EC2 API, Anda dapat menyediakan AMI dengan gumpalan biner yang berisi status penyimpanan variabel UEFI. Dengan menyediakan `AL2023 UefiData`, Anda mengaktifkan UEFI Secure Boot dan tidak perlu mengikuti langkah-langkah di bagian sebelumnya.

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat dan menggunakan gumpalan biner, lihat [Membuat gumpalan biner yang berisi penyimpanan variabel yang telah diisi sebelumnya di Panduan Pengguna Amazon EC2](#).

AL2023 menyediakan gumpalan biner pra-bangun yang dapat digunakan langsung di instans Amazon EC2. Gumpalan biner terletak di `/usr/share/amazon-linux-sb-keys/uefi.vars` pada instance yang sedang berjalan. Gumpalan ini disediakan oleh paket `amazon-linux-sb-keys` RPM yang diinstal secara default AL2023 AMIs dimulai dengan rilis 2023.1.

Note

Untuk memastikan bahwa Anda menggunakan kunci dan pencabutan versi terbaru, gunakan gumpalan dari rilis yang sama dengan AL2023 yang Anda gunakan untuk membuat AMI.

Saat mendaftarkan gambar, sebaiknya gunakan BootMode parameter [RegisterImageAPI](#) yang disetel ke `uefi`. Ini memungkinkan Anda untuk mengaktifkan NitroTPM dengan mengatur `TpmSupport` parameter ke `v2.0`. Selain itu, pengaturan BootMode untuk `uefi` memastikan bahwa UEFI Secure Boot diaktifkan dan tidak dapat dinonaktifkan secara tidak sengaja saat beralih ke jenis instans yang tidak mendukung UEFI.

Untuk informasi selengkapnya tentang NitroTPM, lihat instans [NitroTPM untuk Amazon EC2 di Panduan Pengguna Amazon EC2](#).

Pembaruan pencabutan

Mungkin perlu bagi Amazon Linux untuk mendistribusikan versi baru bootloader `grub2` atau kernel Linux yang ditandatangani dengan kunci yang diperbarui. Dalam hal ini, kunci lama mungkin perlu dicabut untuk mencegah kemungkinan mengizinkan bug yang dapat dieksploitasi dari versi bootloader sebelumnya untuk melewati proses verifikasi Boot Aman UEFI.

Package update ke `grub2` or `kernel` packages selalu secara otomatis memperbarui daftar pencabutan ke dalam penyimpanan variabel UEFI dari instance yang sedang berjalan. Ini berarti bahwa dengan UEFI Secure Boot diaktifkan, Anda tidak dapat lagi menjalankan versi lama paket setelah menginstal pembaruan keamanan untuk paket tersebut.

Cara kerja UEFI Secure Boot AL2023

Tidak seperti distribusi Linux lainnya, Amazon Linux tidak menyediakan komponen tambahan, yang disebut shim, untuk bertindak sebagai bootloader tahap pertama. Shim umumnya ditandatangani dengan kunci Microsoft. Misalnya, pada distribusi Linux dengan shim, shim memuat `grub2` bootloader yang menggunakan kode shim sendiri untuk memverifikasi kernel Linux. Selain itu, shim mempertahankan set kunci dan pencabutan sendiri dalam database Machine Owner Key (MOK) yang terletak di penyimpanan variabel UEFI dan dikontrol dengan alat `mokutil`.

Amazon Linux tidak menyediakan shim. Karena pemilik AMI mengontrol variabel UEFI, langkah perantara ini tidak diperlukan dan akan berdampak buruk pada waktu peluncuran dan boot. Selain itu, kami memilih untuk tidak menyertakan kepercayaan ke kunci vendor mana pun secara default, untuk mengurangi kemungkinan binari yang tidak diinginkan dapat dieksekusi. Seperti biasa, pelanggan dapat menyertakan binari jika mereka memilih untuk melakukannya.

Dengan Amazon Linux, UEFI langsung memuat dan memverifikasi bootloader kami. `grub2` `grub2Bootloader` dimodifikasi untuk menggunakan UEFI untuk memverifikasi kernel Linux setelah memuatnya. Dengan demikian, Kernel Linux diverifikasi menggunakan sertifikat yang sama

yang disimpan dalam db variabel UEFI normal (database kunci resmi) dan diuji terhadap dbx variabel yang sama (database pencabutan) seperti bootloader dan binari UEFI lainnya. Karena kami menyediakan kunci PK dan KEK kami sendiri, yang mengontrol akses ke database db dan database dbx, kami dapat mendistribusikan pembaruan dan pencabutan yang ditandatangani sesuai kebutuhan tanpa perantara seperti shim.

Untuk informasi selengkapnya tentang Boot Aman UEFI, lihat [Cara Kerja Boot Aman UEFI dengan instans Amazon EC2 di Panduan Pengguna Amazon EC2](#).

Mendaftarkan kunci Anda sendiri

Seperti yang didokumentasikan di bagian sebelumnya, Amazon Linux tidak memerlukan shim untuk UEFI Secure Boot di Amazon EC2. Ketika Anda membaca dokumentasi untuk distribusi Linux lainnya, Anda mungkin menemukan dokumentasi untuk mengelola database Machine Owner Key (MOK) menggunakan `mokutil`, yang tidak ada di AL2023. Lingkungan shim dan MOK bekerja di sekitar beberapa batasan pendaftaran kunci di Firmware UEFI yang tidak berlaku untuk cara Amazon EC2 mengimplementasikan Boot Aman UEFI. Dengan Amazon EC2 ada mekanisme untuk dengan mudah memanipulasi kunci di toko variabel UEFI dengan mudah.

Jika Anda ingin mendaftarkan kunci Anda sendiri, Anda dapat melakukannya baik dengan memanipulasi penyimpanan variabel dalam instance yang ada (lihat [Tambahkan kunci ke penyimpanan variabel dari dalam instance](#)) atau dengan membuat gumpalan biner yang telah diisi sebelumnya (lihat [Buat gumpalan biner yang berisi penyimpanan variabel yang](#) telah diisi sebelumnya).

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.