



Panduan Pengguna

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA)



Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA): Panduan Pengguna

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Merek dagang dan tampilan dagang Amazon tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau layanan apa pun yang bukan milik Amazon, dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kebingungan di antara pelanggan, atau dengan cara apa pun yang merendahkan atau mendiskreditkan Amazon. Semua merek dagang lain yang tidak dimiliki oleh Amazon merupakan hak milik masing-masing pemiliknya, yang mungkin atau tidak terafiliasi, terkait dengan, atau disponsori oleh Amazon.

Table of Contents

Apa itu Amazon MWAA?	1
Fitur	1
Arsitektur	2
Integrasi	4
Versi yang didukung	4
Apa selanjutnya?	4
Quick start	5
Dalam tutorial ini	5
Prasyarat	6
Langkah satu: Simpan AWS CloudFormation template secara lokal	6
Langkah kedua: Buat tumpukan menggunakan AWS CLI	16
Langkah ketiga: Unggah DAG ke Amazon S3 dan jalankan di Apache Airflow UI	17
Langkah empat: Lihat log di CloudWatch Log	17
Apa selanjutnya?	18
Memulai	19
Prasyarat	19
Tentang panduan ini	19
Sebelum Anda mulai	20
Wilayah yang tersedia	20
Membuat bucket	21
Sebelum Anda mulai	21
Buat ember	22
Apa selanjutnya?	23
Buat jaringan VPC	24
Prasyarat	24
Sebelum Anda mulai	25
Opsi untuk membuat jaringan VPC Amazon	25
Apa selanjutnya?	37
Buat lingkungan	37
Sebelum Anda mulai	38
Versi Apache Airflow	38
Buat lingkungan	39
Apa selanjutnya?	23
Mengelola akses	44

Mengakses lingkungan Amazon MWAA	44
Cara kerjanya	45
Akses konsol penuh	46
Akses API penuh	53
Akses konsol hanya-baca	57
Akses Apache Airflow UI	58
Akses API Apache Airflow Rest	59
Akses CLI Aliran Udara Apache	59
Membuat kebijakan JSON	60
Contoh kasus penggunaan	61
Apa selanjutnya?	63
Peran terkait layanan	63
Izin peran terkait layanan untuk Amazon MWAA	64
Membuat peran terkait layanan untuk Amazon MWAA	67
Mengedit peran terkait layanan untuk Amazon MWAA	67
Menghapus peran terkait layanan untuk Amazon MWAA	67
Wilayah yang didukung untuk peran terkait layanan Amazon MWAA	68
Pembaruan kebijakan	68
Peran eksekusi	68
Ikhtisar peran eksekusi	69
Buat peran baru	71
Melihat dan memperbarui kebijakan peran eksekusi	72
Berikan akses ke bucket Amazon S3 dengan blok akses publik tingkat akun	73
Gunakan koneksi Apache Airflow	74
Contoh kebijakan	74
Apa selanjutnya?	80
Pencegahan "confused deputy" lintas layanan	81
Mode akses Apache Airflow	82
Mode akses Apache Airflow	83
Ikhtisar mode akses	84
Pengaturan untuk mode akses pribadi dan publik	85
Mengakses titik akhir VPC untuk server Web Apache Airflow Anda (akses jaringan pribadi)	87
Mengakses Apache Airflow	88
Prasyarat	88
Akses	88

AWS CLI	89
Buka Apache Airflow UI	89
Masuk ke Apache Airflow	89
Buat token akses server web	89
Prasyarat	90
Menggunakan AWS CLI	91
Menggunakan skrip bash	91
Menggunakan skrip Python	92
Apa selanjutnya?	92
Menyiapkan domain khusus	92
Konfigurasikan domain khusus	93
Menyiapkan infrastruktur jaringan	94
Token CLI Aliran Udara Apache	99
Prasyarat	99
Menggunakan AWS CLI	100
Menggunakan skrip curl	100
Menggunakan skrip bash	102
Menggunakan skrip Python	104
Apa selanjutnya?	106
Menggunakan Apache Airflow REST API	107
Memberikan akses ke Apache Airflow REST API: <code>airflow:InvokeRestApi</code>	108
Memanggil API REST Apache Airflow	109
Membuat token sesi server web dan memanggil Apache Airflow REST API	110
Referensi perintah CLI Aliran Udara Apache	113
Prasyarat	114
Apa yang berubah di v2	114
Perintah CLI yang didukung	114
Kode sampel	117
Mengelola koneksi	121
Gambaran Umum	121
Paket Apache Airflow	121
Paket penyedia untuk koneksi Apache Airflow v2.10.1	122
Paket penyedia untuk koneksi Apache Airflow v2.9.2	123
Paket penyedia untuk koneksi Apache Airflow v2.8.1	124
Paket penyedia untuk koneksi Apache Airflow v2.7.2	125
Paket penyedia untuk koneksi Apache Airflow v2.6.3	126

Paket penyedia untuk koneksi Apache Airflow v2.5.1	127
Paket penyedia untuk koneksi Apache Airflow v2.4.3	128
Paket penyedia untuk koneksi Apache Airflow v2.2.2	128
Paket penyedia untuk koneksi Apache Airflow v2.0.2	129
Menentukan paket penyedia yang lebih baru	129
Tipe koneksi	130
Contoh koneksi URI string	131
Contoh template koneksi	131
Contoh menggunakan template koneksi HTTP untuk koneksi Jdbc	133
Mengkonfigurasi Secrets Manager	135
Langkah satu: Berikan Amazon MWAA izin untuk mengakses kunci rahasia Secrets Manager	136
Langkah kedua: Buat backend Secrets Manager sebagai opsi konfigurasi Apache Airflow ...	137
Langkah ketiga: Hasilkan string URI AWS koneksi Apache Airflow	138
Langkah empat: Tambahkan variabel di Secrets Manager	141
Langkah lima: Tambahkan koneksi di Secrets Manager	142
Kode sampel	144
Sumber daya	144
Apa selanjutnya?	144
Mengelola lingkungan	145
Mengkonfigurasi kelas lingkungan	145
Kemampuan lingkungan	145
Penjadwal Aliran Udara Apache	148
Mengkonfigurasi penskalaan otomatis pekerja	148
Cara kerja penskalaan pekerja	149
Menggunakan konsol Amazon MWAA	150
Contoh kasus penggunaan kinerja tinggi	150
Memecahkan masalah tugas yang macet dalam status berjalan	152
Apa selanjutnya?	152
Mengkonfigurasi penskalaan otomatis server web	152
Cara kerja penskalaan server web	153
Menggunakan konsol Amazon MWAA	153
Menggunakan opsi konfigurasi	153
Prasyarat	154
Cara kerjanya	155
Menggunakan opsi konfigurasi untuk memuat plugin di Apache Airflow v2	155

Ikhtisar opsi konfigurasi	155
Referensi konfigurasi	157
Contoh dan kode sampel	163
Apa selanjutnya?	165
Perbarui lingkungan	165
Sebelum Anda mulai	165
Strategi penggantian pekerja	166
Perbarui sumber daya lingkungan	166
Perbarui lingkungan	167
Memutakhirkan versi	171
Tingkatkan sumber daya alur kerja Anda	171
Tentukan versi baru	172
Menggunakan skrip startup	173
Konfigurasikan skrip startup	174
Instal runtime Linux	177
Tetapkan variabel lingkungan	179
Bekerja dengan DAGs	183
Ikhtisar ember Amazon S3	183
Menambahkan atau memperbaiki DAGs	184
Prasyarat	184
Cara kerjanya	185
Apa yang berubah di v2	186
Pengujian DAGs menggunakan utilitas Amazon MWAA CLI	186
Mengunggah kode DAG ke Amazon S3	186
Menentukan path ke folder DAGs	188
Melihat perubahan pada Apache Airflow UI	188
Apa selanjutnya?	188
Menginstal plugin kustom	189
Prasyarat	189
Cara kerjanya	190
Kapan menggunakan plugin	190
Ikhtisar plugin kustom	191
Contoh plugin kustom	192
Membuat file plugins.zip	201
Mengunggah plugins.zip ke Amazon S3	202
Menginstal plugin khusus di lingkungan Anda	203

Contoh kasus penggunaan untuk plugins.zip	204
Apa selanjutnya?	205
Menginstal dependensi Python	205
Prasyarat	206
Cara kerjanya	206
Ikhtisar dependensi Python	207
Membuat file requirements.txt	207
Mengunggah requirements.txt ke Amazon S3	210
Menginstal dependensi Python di lingkungan Anda	212
Melihat log untuk Anda requirements.txt	213
Apa selanjutnya?	213
Menghapus file di Amazon S3	214
Prasyarat	214
Ikhtisar versi	215
Cara kerjanya	215
Menghapus DAG di Amazon S3	215
Menghapus “current” plugins.zip atau requirements.txt	216
Hapus “tidak saat ini” plugins.zip atau requirements.txt	216
Menghapus file dengan siklus hidup	217
Contoh kebijakan siklus hidup	217
Apa selanjutnya?	217
Jaringan	219
Tentang jaringan	219
Ketentuan	220
Apa yang didukung	220
Ikhtisar infrastruktur VPC	220
Contoh kasus penggunaan untuk mode akses Amazon VPC dan Apache Airflow	223
Keamanan di VPC Anda	225
Ketentuan	226
Ikhtisar keamanan	226
Daftar kontrol akses jaringan (ACLs)	227
Grup keamanan VPC	227
Kebijakan titik akhir VPC (hanya perutean pribadi)	229
Mengelola akses ke titik akhir VPC	230
Harga	231
Ikhtisar titik akhir VPC	231

Izin untuk menggunakan AWS layanan lain	232
Melihat titik akhir VPC	232
Mengakses titik akhir VPC untuk server Web Apache Airflow Anda (akses jaringan pribadi)	234
Titik akhir layanan VPC di Amazon pribadi VPCs	236
Harga	237
Jaringan pribadi dan perutean pribadi	237
(Diperlukan) Titik akhir VPC	238
Melampirkan titik akhir VPC yang diperlukan	239
(Opsional) Aktifkan alamat IP pribadi untuk titik akhir antarmuka VPC Amazon S3 Anda	242
Mengelola titik akhir VPC Amazon Anda sendiri	243
Menciptakan lingkungan di VPC Amazon bersama	244
Tutorial	254
Tutorial: AWS Client VPN	254
Jaringan pribadi	255
Kasus penggunaan	256
Sebelum Anda mulai	256
Tujuan	256
(Opsional) Langkah satu: Identifikasi VPC, aturan CIDR, dan keamanan VPC Anda	257
Langkah kedua: Buat server dan sertifikat klien	258
Langkah ketiga: Simpan AWS CloudFormation template secara lokal	259
Langkah empat: Buat AWS CloudFormation tumpukan Client VPN	261
Langkah lima: Kaitkan subnet ke Client VPN Anda	261
Langkah enam: Tambahkan aturan masuknya otorisasi ke Client VPN Anda	262
Langkah tujuh: Unduh file konfigurasi titik akhir Client VPN	262
Langkah delapan: Connect ke AWS Client VPN	264
Apa selanjutnya?	265
Tutorial: Linux Bastion Host	265
Jaringan pribadi	265
Kasus penggunaan	266
Sebelum Anda mulai	267
Tujuan	267
Langkah satu: Buat instance bastion	267
Langkah kedua: Buat terowongan ssh	269
Langkah ketiga: Konfigurasi grup keamanan bastion sebagai aturan masuk	270
Langkah empat: Salin URL Apache Airflow	271

Langkah lima: Konfigurasi pengaturan proxy	271
Langkah enam: Buka Apache Airflow UI	274
Apa selanjutnya?	274
Tutorial: Membatasi pengguna untuk subset DAGs	274
Prasyarat	275
Langkah pertama: Berikan akses server web Amazon MWAA ke kepala IAM Anda dengan peran default Public Apache Airflow.	275
Langkah kedua: Buat peran kustom Apache Airflow baru	276
Langkah ketiga: Tetapkan peran yang Anda buat untuk pengguna Amazon MWAA Anda	277
Langkah selanjutnya	278
Sumber daya terkait	278
Tutorial: Mengotomatiskan mengelola titik akhir lingkungan Anda sendiri	278
Prasyarat	279
Buat Amazon VPC	280
Buat fungsi Lambda	280
Buat EventBridge aturan	281
Buat lingkungan	282
Contoh kode	283
Impor variabel DAG	284
Versi	284
Prasyarat	284
Izin	284
Dependensi	284
Contoh kode	285
Apa selanjutnya?	286
Menggunakan SSHOperator	286
Versi	287
Prasyarat	287
Izin	287
Persyaratan	288
Salin kunci rahasia Anda ke Amazon S3	288
Buat koneksi Apache Airflow baru	288
Contoh kode	289
Koneksi Apache Airflow Snowflake di Secrets Manager	291
Versi	291
Prasyarat	291

Izin	291
Persyaratan	292
Contoh kode	292
Apa selanjutnya?	293
Menggunakan DAG untuk menulis metrik khusus	293
Versi	294
Prasyarat	294
Izin	294
Dependensi	294
Contoh kode	294
Pembersihan basis data Aurora PostgreSQL	297
Versi	298
Prasyarat	298
Dependensi	298
Contoh kode	298
Mengekspor metadata lingkungan ke Amazon S3	301
Versi	302
Prasyarat	302
Izin	302
Persyaratan	303
Contoh kode	303
Menggunakan variabel Apache Airflow di Secrets Manager	305
Versi	306
Prasyarat	306
Izin	306
Persyaratan	306
Contoh kode	307
Apa selanjutnya?	308
Menggunakan koneksi Apache Airflow di Secrets Manager	308
Versi	308
Prasyarat	309
Izin	309
Persyaratan	306
Contoh kode	309
Apa selanjutnya?	312
Plugin kustom dengan Oracle	312

Versi	313
Prasyarat	313
Izin	313
Persyaratan	314
Contoh kode	314
Buat plugin kustom	315
Opsi konfigurasi aliran udara	318
Apa selanjutnya?	318
Plugin kustom dengan variabel lingkungan	318
Versi	319
Prasyarat	319
Izin	319
Persyaratan	319
Plugin kustom	319
Plugins.zip	320
Opsi konfigurasi aliran udara	320
Apa selanjutnya?	321
Mengubah zona waktu DAG	321
Versi	321
Prasyarat	321
Izin	322
Buat plugin untuk mengubah zona waktu di log Airflow	322
Buat plugins.zip	322
Contoh kode	323
Apa selanjutnya?	324
Menyegarkan AWS CodeArtifact token saat runtime	324
Versi	325
Prasyarat	325
Izin	325
Contoh kode	326
Apa selanjutnya?	327
Plugin kustom dengan Apache Hive dan Hadoop	327
Versi	328
Prasyarat	328
Izin	328
Persyaratan	306

Unduh dependensi	329
Plugin kustom	330
Plugins.zip	331
Contoh kode	331
Opsi konfigurasi aliran udara	332
Apa selanjutnya?	332
Plugin kustom untuk menambal PythonVirtualenvOperator	332
Versi	333
Prasyarat	333
Izin	333
Persyaratan	333
Kode sampel plugin kustom	333
Plugins.zip	335
Contoh kode	335
Opsi konfigurasi aliran udara	338
Apa selanjutnya?	338
Memohon DAGs dengan Lambda	338
Versi	339
Prasyarat	339
Izin	339
Dependensi	340
Contoh kode	340
Memohon DAGs di lingkungan yang berbeda	341
Versi	342
Prasyarat	342
Izin	342
Dependensi	342
Contoh kode	343
Server Amazon RDS	344
Versi	345
Prasyarat	345
Dependensi	298
Koneksi Apache Airflow v2	346
Contoh kode	346
Apa selanjutnya?	349
Integrasi Amazon EMR	349

Versi	349
Contoh kode	349
Amazon EKS (eksctl)	352
Versi	353
Prasyarat	353
Buat kunci publik untuk Amazon EC2	353
Buat cluster	354
Buat mwaa namespace	354
Buat peran untuk mwaa namespace	355
Buat dan lampirkan peran IAM untuk klaster Amazon EKS	356
Buat file requirements.txt	359
Membuat pemetaan identitas untuk Amazon EKS	360
Buat kubeconfig	360
Buat DAG	360
Tambahkan DAG dan kube_config.yaml ke ember Amazon S3	363
Aktifkan dan picu contoh	363
Menggunakan ECSOperator	363
Versi	364
Prasyarat	364
Izin	364
Buat kluster Amazon ECS	366
Contoh kode	370
Menggunakan dbt dengan Amazon MWAA	373
Versi	374
Prasyarat	374
Dependensi	374
Unggah proyek dbt ke Amazon S3	376
Gunakan DAG untuk memverifikasi instalasi ketergantungan dbt	376
Gunakan DAG untuk menjalankan proyek dbt	377
AWS blog dan tutorial	378
Praktik terbaik	379
Penyetelan kinerja untuk Apache Airflow	379
Menambahkan opsi konfigurasi Apache Airflow	379
Penjadwal Aliran Udara Apache	380
Folder DAG	385
File DAG	387

Tugas	392
Mengelola dependensi Python	397
Pengujian DAGs menggunakan utilitas Amazon MWAA CLI	398
Menginstal dependensi Python menggunakan PyPi Format File Persyaratan .org	398
Mengaktifkan log di konsol Amazon MWAA	405
Melihat log di konsol CloudWatch Log	405
Melihat kesalahan di Apache Airflow UI	406
Contoh requirements.txt skenario	407
Pemantauan dan metrik	408
Gambaran Umum	408
CloudWatch Ikhtisar Amazon	409
AWS CloudTrail ikhtisar	409
Melihat log audit	409
Membuat jejak di CloudTrail	410
Melihat acara dengan Riwayat CloudTrail Acara	410
Contoh jejak untuk CreateEnvironment	410
Apa selanjutnya?	412
Melihat log Aliran Udara	412
Harga	412
Sebelum Anda mulai	413
Jenis log	413
Mengaktifkan log Apache Airflow	413
Melihat log Apache Airflow	414
Contoh log penjadwal	414
Apa selanjutnya?	415
Memantau dasbor dan alarm	415
Metrik	416
Ikhtisar status alarm	416
Contoh dasbor dan alarm khusus	416
Menghapus metrik dan dasbor	422
Apa selanjutnya?	422
Metrik lingkungan Apache Airflow v2	422
Ketentuan	423
Dimensi	424
Mengakses metrik di konsol CloudWatch	425
Metrik Apache Airflow tersedia di CloudWatch	425

Memilih metrik mana yang dilaporkan	442
Apa selanjutnya?	443
Metrik kontainer, antrian, dan basis data	443
Ketentuan	444
Dimensi	445
Mengakses metrik	445
Daftar metrik	446
Keamanan	450
Perlindungan Data	451
Enkripsi	452
Menggunakan kunci yang dikelola pelanggan	454
AWS Identity and Access Management	458
Audiens	458
Mengautentikasi Menggunakan Identitas	459
Mengelola Akses Menggunakan Kebijakan	462
Memungkinkan pengguna untuk melihat izin mereka sendiri	465
Memecahkan Masalah Alur Kerja Terkelola Amazon untuk identitas dan akses Apache Airflow	466
Bagaimana Amazon MWAA bekerja dengan IAM	467
Validasi Kepatuhan	473
Ketahanan	474
Keamanan Infrastruktur	474
Analisis Konfigurasi dan Kelemahan	475
Praktik terbaik	475
Praktik terbaik keamanan di Apache Airflow	476
Versi	478
Tentang versi Amazon MWAA	478
Versi terbaru	478
Versi Apache Airflow	478
Komponen Apache Airflow	480
Penjadwal	480
Pekerja	480
Memutakhirkan versi Apache Airflow	480
Apache Airflow versi usang	481
Dukungan dan FAQ versi Apache Airflow	482
Pertanyaan umum	482

Titik akhir dan kuota	484
Titik akhir layanan	484
Kuota layanan	484
Meningkatkan kuota	485
FAQs	486
Versi yang didukung	487
Dukungan Apache Airflow	487
Versi Apache Airflow	487
Versi Python	487
Kasus penggunaan	489
Kapan saya harus menggunakan AWS Step Functions vs. Amazon MWAA?	489
Spesifikasi lingkungan	489
Berapa banyak penyimpanan tugas yang tersedia untuk setiap lingkungan?	489
OS standar	489
Gambar kustom	489
Kepatuhan HIPAA	490
Apakah Amazon MWAA mendukung Instans Spot?	490
Domain kustom	490
Akses SSH	490
Aturan referensi diri	491
Metrik-metrik kustom	491
Menyimpan data	491
Kuota pekerja	491
Amazon yang dibagikan VPCs	492
Amazon yang dibagikan VPCs	492
Metrik	492
Metrik pekerja	492
Metrik-metrik kustom	492
DAGs, Operator, Koneksi, dan pertanyaan lainnya	493
PythonVirtualenvOperator	493
Berapa lama waktu yang dibutuhkan Amazon MWAA untuk mengenali file DAG baru?	493
Mengapa file DAG saya tidak diambil oleh Apache Airflow?	493
Hapus plugins.zip atau requirements.txt	493
Hapus plugins.zip atau requirements.txt	494
Dapatkah saya menggunakan Operator AWS Database Migration Service (DMS)?	494

Ketika saya mengakses Airflow REST API menggunakan AWS kredensialnya, dapatkah saya meningkatkan batas pelambatan menjadi lebih dari 10 transaksi per detik (TPS)?	494
Pemecahan Masalah	495
Aliran Udara Apache v2	498
Koneksi	498
Server web	501
Tugas	502
CLI	504
Operator	505
Aliran Udara Apache v1	507
Memperbarui requirements.txt	508
DAG rusak	508
Operator	510
Koneksi	511
Server web	513
Tugas	515
CLI	517
Amazon MWAA Buat/Perbarui	518
Memperbarui requirements.txt	519
Plugin	520
Buat ember	520
Ciptakan lingkungan	521
Perbarui lingkungan	524
Lingkungan akses	524
CloudWatch Log dan CloudTrail	525
Log	525
Riwayat Dokumen	531
.....	dc

Apa Alur Kerja yang Dikelola Amazon untuk Apache Airflow?

Gunakan Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow, layanan orkestrasi terkelola untuk [Apache Airflow](#), untuk menyiapkan dan mengoperasikan pipeline data di cloud dalam skala besar. Apache Airflow adalah alat sumber terbuka yang digunakan untuk secara terprogram membuat, menjadwalkan, dan memantau urutan proses dan tugas yang disebut sebagai alur kerja.

Dengan Amazon MWAA, Anda dapat menggunakan Apache Airflow dan Python untuk membuat alur kerja tanpa harus mengelola infrastruktur yang mendasarinya untuk skalabilitas, ketersediaan, dan keamanan. Amazon MWAA secara otomatis menskalakan kapasitas eksekusi alur kerjanya untuk memenuhi kebutuhan Anda, dan terintegrasi dengan layanan AWS keamanan untuk membantu memberi Anda akses cepat dan aman ke data Anda.

Daftar isi

- [Fitur](#)
- [Arsitektur](#)
- [Integrasi](#)
- [Versi yang didukung](#)
- [Apa selanjutnya?](#)

Fitur

Tinjau fitur-fitur berikut untuk mempelajari bagaimana Amazon MWAA dapat menyederhanakan pengelolaan alur kerja Apache Airflow Anda.

- Pengaturan Aliran Udara Otomatis - Siapkan Apache Airflow dengan cepat dengan memilih [versi Apache Airflow](#) saat Anda membuat lingkungan Amazon MWAA. Amazon MWAA menyiapkan Apache Airflow untuk Anda menggunakan antarmuka pengguna Apache Airflow dan kode sumber terbuka yang sama yang dapat Anda unduh di Internet.
- Penskalaan otomatis — Secara otomatis menskalakan Pekerja Aliran Udara Apache dengan menetapkan jumlah minimum dan maksimum Pekerja yang berjalan di lingkungan Anda. Amazon MWAA memantau Pekerja di lingkungan Anda dan menggunakan [komponen penskalaan otomatisnya](#) untuk menambahkan Pekerja guna memenuhi permintaan, hingga dan hingga mencapai jumlah maksimum Pekerja yang Anda tentukan.

- Otentikasi bawaan — [Aktifkan otentikasi dan otorisasi berbasis peran untuk server Web Apache Airflow Anda dengan mendefinisikan kebijakan kontrol akses di \(IAM\)](#). AWS Identity and Access Management Pekerja Aliran Udara Apache mengasumsikan kebijakan ini untuk akses aman ke AWS layanan.
- Keamanan bawaan - Pekerja dan Penjadwal Aliran Udara Apache berjalan di Amazon VPC Amazon [MWAA](#) Amazon. Data juga dienkripsi secara otomatis menggunakan AWS Key Management Service, sehingga lingkungan Anda aman secara default.
- Mode akses publik atau pribadi — Akses server Web Apache Airflow Anda menggunakan mode [akses](#) pribadi atau publik. Mode akses jaringan publik menggunakan titik akhir VPC untuk server Web Apache Airflow Anda yang dapat diakses melalui Internet. Mode akses jaringan pribadi menggunakan titik akhir VPC untuk server Web Apache Airflow Anda yang dapat diakses di VPC Anda. Dalam kedua kasus tersebut, akses untuk pengguna Apache Airflow Anda dikendalikan oleh kebijakan kontrol akses yang Anda tentukan AWS Identity and Access Management (IAM), dan SSO. AWS
- Upgrade dan patch yang efisien - Amazon MWAA menyediakan versi baru Apache Airflow secara berkala. Tim Amazon MWAA akan memperbarui dan menambal gambar untuk versi ini.
- Pemantauan alur kerja - Lihat log Apache Airflow dan [metrik Apache Airflow](#) di CloudWatch Amazon untuk mengidentifikasi penundaan tugas Apache Airflow atau kesalahan alur kerja tanpa memerlukan alat pihak ketiga tambahan. Amazon MWAA secara otomatis mengirimkan metrik lingkungan—dan jika diaktifkan—log Apache Airflow ke. CloudWatch
- AWS integrasi - Amazon MWAA mendukung integrasi sumber terbuka dengan Amazon Athena,, Amazon AWS Batch, Amazon CloudWatch DynamoDB,, Amazon AWS DataSync EMR, Amazon EKS, AWS Fargate Amazon Data Firehose,, Amazon AWS Glue AWS Lambda Redshift, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon AI, dan Amazon S3, serta ratusan operator dan sensor bawaan dan dibuat SageMaker komunitas.
- Armada pekerja — [Amazon MWAA menawarkan dukungan untuk menggunakan kontainer untuk meningkatkan skala armada pekerja sesuai permintaan dan mengurangi pemadaman penjadwal menggunakan Amazon ECS. AWS Fargate](#) Operator yang menjalankan tugas di container Amazon ECS, dan operator Kubernetes yang membuat dan menjalankan pod pada kluster Kubernetes didukung.

Arsitektur

Semua komponen yang terdapat di kotak luar (pada gambar di bawah) muncul sebagai lingkungan MWAA Amazon tunggal di akun Anda. Penjadwal dan Pekerja Aliran Udara Apache adalah AWS

Fargate wadah yang terhubung ke subnet pribadi di Amazon VPC untuk lingkungan Anda. Setiap lingkungan memiliki metadatabase Apache Airflow sendiri yang dikelola oleh yang dapat diakses oleh wadah Scheduler dan Workers Fargate melalui titik akhir VPC AWS yang diamankan secara pribadi.


Amazon CloudWatch, Amazon S3, Amazon SQS, AWS KMS dan terpisah dari Amazon MWAA dan harus dapat diakses dari Penjadwal Aliran Udara Apache dan Pekerja di wadah Fargate.

Server Web Apache Airflow dapat diakses baik melalui Internet dengan memilih mode akses Apache Airflow jaringan Publik, atau dalam VPC Anda dengan memilih mode akses Apache Airflow jaringan pribadi. Dalam kedua kasus tersebut, akses untuk pengguna Apache Airflow Anda dikendalikan oleh kebijakan kontrol akses yang Anda tentukan AWS Identity and Access Management (IAM).

Note

Beberapa Penjadwal Aliran Udara Apache hanya tersedia dengan Apache Airflow v2 dan di atasnya. Pelajari lebih lanjut tentang siklus hidup tugas Apache Airflow di [Concepts](#) dalam panduan referensi Apache Airflow.

Amazon MWAA Architecture

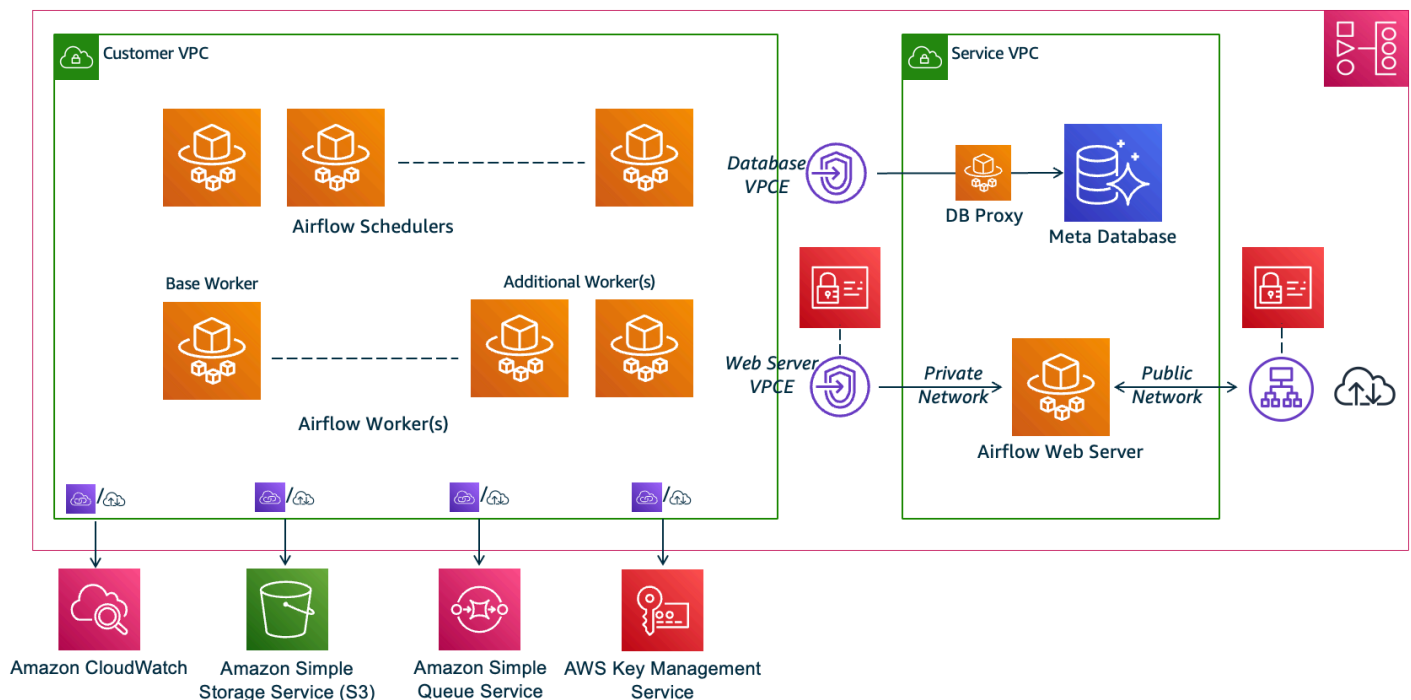

Integrasi

Komunitas open-source Apache Airflow yang aktif dan berkembang menyediakan operator (plugin yang menyederhanakan koneksi ke layanan) untuk Apache Airflow untuk diintegrasikan dengan layanan. AWS ini termasuk layanan seperti Amazon S3, Amazon Redshift, Amazon AWS Batch EMR, SageMaker dan Amazon AI, serta layanan di platform cloud lainnya.

Menggunakan Apache Airflow dengan Amazon MWAA sepenuhnya mendukung integrasi dengan AWS layanan dan alat pihak ketiga yang populer seperti Apache Hadoop, Presto, Hive, dan Spark untuk melakukan tugas pemrosesan data. Amazon MWAA berkomitmen untuk menjaga kompatibilitas dengan Apache Airflow API, dan Amazon MWAA bermaksud untuk menyediakan integrasi yang andal ke AWS layanan dan membuatnya tersedia bagi masyarakat, dan terlibat dalam pengembangan fitur komunitas.

Untuk kode sampel, lihat [Contoh kode untuk Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#).

Versi yang didukung

Amazon MWAA mendukung beberapa versi Apache Airflow. Untuk informasi lebih lanjut tentang versi Apache Airflow yang kami dukung dan komponen Apache Airflow yang disertakan dengan setiap versi, lihat. [Versi Apache Airflow di Amazon Managed Workflow untuk Apache Airflow](#)

Apa selanjutnya?

- Mulailah dengan satu AWS CloudFormation templat yang membuat bucket Amazon S3 untuk Airflow DAGs dan file pendukung Anda, VPC Amazon dengan perutean publik, dan lingkungan Amazon MWAA di dalamnya. [Tutorial mulai cepat untuk Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#)
- Mulailah secara bertahap dengan membuat bucket Amazon S3 untuk DAGs Airflow dan file pendukung Anda, memilih salah satu dari tiga opsi jaringan VPC Amazon, dan menciptakan lingkungan Amazon MWAA di dalamnya. [Memulai Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#)

Tutorial mulai cepat untuk Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow

Tutorial mulai cepat ini menggunakan AWS CloudFormation template yang membuat infrastruktur VPC Amazon, bucket Amazon S3 dengan dags folder, dan Alur Kerja Terkelola Amazon untuk lingkungan Apache Airflow secara bersamaan.

Topik

- [Dalam tutorial ini](#)
- [Prasyarat](#)
- [Langkah satu: Simpan AWS CloudFormation template secara lokal](#)
- [Langkah kedua: Buat tumpukan menggunakan AWS CLI](#)
- [Langkah ketiga: Unggah DAG ke Amazon S3 dan jalankan di Apache Airflow UI](#)
- [Langkah empat: Lihat log di CloudWatch Log](#)
- [Apa selanjutnya?](#)

Dalam tutorial ini

Tutorial ini memandu Anda melalui tiga AWS Command Line Interface (AWS CLI) perintah untuk mengunggah DAG ke Amazon S3, menjalankan DAG di Apache Airflow, dan melihat log in. CloudWatch Ini diakhiri dengan memandu Anda melalui langkah-langkah untuk membuat kebijakan IAM untuk tim pengembangan Apache Airflow.

Note

AWS CloudFormation Template pada halaman ini membuat Alur Kerja Terkelola Amazon untuk lingkungan Apache Airflow untuk versi terbaru Apache Airflow yang tersedia di. AWS CloudFormation Versi terbaru yang tersedia adalah Apache Airflow v2.10.3.

AWS CloudFormation Template pada halaman ini menciptakan yang berikut:

- Infrastruktur VPC. Template menggunakan [Routing publik melalui Internet](#). Ini menggunakan [Mode akses jaringan publik](#) untuk server Web Apache Airflow di. `WebserverAccessMode: PUBLIC_ONLY`

- Ember Amazon S3. Template membuat bucket Amazon S3 dengan folder. dags Ini dikonfigurasi untuk Memblokir semua akses publik, dengan Bucket Versioning diaktifkan, seperti yang didefinisikan dalam. [Buat bucket Amazon S3 untuk Amazon MWAA](#)
- Lingkungan Amazon MWAA. Template membuat lingkungan Amazon MWAA yang terkait dengan dags folder di bucket Amazon S3, peran eksekusi dengan izin AWS ke layanan yang digunakan oleh Amazon MWAA, dan default untuk enkripsi menggunakan kunci yang [dimiliki, seperti AWS yang didefinisikan dalam](#). [Buat lingkungan Amazon MWAA](#)
- CloudWatch Log. Template memungkinkan Apache Airflow masuk CloudWatch pada tingkat “INFO” dan ke atas untuk grup log penjadwal Aliran Udara, grup log server web Aliran Udara, grup log pekerja Aliran Udara, grup log pemrosesan Aliran Udara DAG, dan grup log tugas Aliran Udara, seperti yang didefinisikan dalam. [Melihat log Aliran Udara di Amazon CloudWatch](#)

Dalam tutorial ini, Anda akan menyelesaikan tugas-tugas berikut:

- Unggah dan jalankan DAG. Unggah tutorial Apache Airflow DAG untuk Amazon MWAA terbaru yang didukung versi Apache Airflow ke Amazon S3, lalu jalankan di Apache Airflow UI, seperti yang didefinisikan dalam. [Menambahkan atau memperbarui DAGs](#)
- Lihat log. Lihat grup log server web Airflow di CloudWatch Log, seperti yang didefinisikan dalam [Melihat log Aliran Udara di Amazon CloudWatch](#).
- Buat kebijakan kontrol akses. Buat kebijakan kontrol akses di IAM untuk tim pengembangan Apache Airflow Anda, sebagaimana didefinisikan dalam. [Mengakses lingkungan Amazon MWAA](#)

Prasyarat

The AWS Command Line Interface (AWS CLI) adalah alat open source yang memungkinkan Anda berinteraksi dengan AWS layanan menggunakan perintah di shell baris perintah Anda. Untuk menyelesaikan langkah-langkah di halaman ini, Anda memerlukan yang berikut:

- [AWS CLI — Instal versi 2](#).
- [AWS CLI - Konfigurasi cepat dengan aws configure](#).

Langkah satu: Simpan AWS CloudFormation template secara lokal

- Salin isi template berikut dan simpan secara lokal sebagai `mwa-public-network.yml`. Anda juga dapat [mengunduh template](#).

`AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"`

Parameters:

EnvironmentName:

Description: An environment name that is prefixed to resource names

Type: String

Default: MWAAEnvironment

VpcCIDR:

Description: The IP range (CIDR notation) for this VPC

Type: String

Default: 10.192.0.0/16

PublicSubnet1CIDR:

Description: The IP range (CIDR notation) for the public subnet in the first Availability Zone

Type: String

Default: 10.192.10.0/24

PublicSubnet2CIDR:

Description: The IP range (CIDR notation) for the public subnet in the second Availability Zone

Type: String

Default: 10.192.11.0/24

PrivateSubnet1CIDR:

Description: The IP range (CIDR notation) for the private subnet in the first Availability Zone

Type: String

Default: 10.192.20.0/24

PrivateSubnet2CIDR:

Description: The IP range (CIDR notation) for the private subnet in the second Availability Zone

Type: String

Default: 10.192.21.0/24

MaxWorkerNodes:

Description: The maximum number of workers that can run in the environment

Type: Number

Default: 2

DagProcessingLogs:

Description: Log level for DagProcessing

Type: String

```

    Default: INFO
SchedulerLogsLevel:
  Description: Log level for SchedulerLogs
  Type: String
  Default: INFO
TaskLogsLevel:
  Description: Log level for TaskLogs
  Type: String
  Default: INFO
WorkerLogsLevel:
  Description: Log level for WorkerLogs
  Type: String
  Default: INFO
WebserverLogsLevel:
  Description: Log level for WebserverLogs
  Type: String
  Default: INFO

```

Resources:

```
#####
```

```
# CREATE VPC
```

```
#####
```

VPC:

```

  Type: AWS::EC2::VPC
  Properties:
    CidrBlock: !Ref VpcCIDR
    EnableDnsSupport: true
    EnableDnsHostnames: true
    Tags:
      - Key: Name
        Value: MWAAEnvironment

```

InternetGateway:

```

  Type: AWS::EC2::InternetGateway
  Properties:
    Tags:
      - Key: Name
        Value: MWAAEnvironment

```

InternetGatewayAttachment:

```

  Type: AWS::EC2::VPCEGatewayAttachment

```

```
Properties:
  InternetGatewayId: !Ref InternetGateway
  VpcId: !Ref VPC

PublicSubnet1:
  Type: AWS::EC2::Subnet
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    AvailabilityZone: !Select [ 0, !GetAZs '' ]
    CidrBlock: !Ref PublicSubnet1CIDR
    MapPublicIpOnLaunch: true
    Tags:
      - Key: Name
        Value: !Sub ${EnvironmentName} Public Subnet (AZ1)

PublicSubnet2:
  Type: AWS::EC2::Subnet
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    AvailabilityZone: !Select [ 1, !GetAZs '' ]
    CidrBlock: !Ref PublicSubnet2CIDR
    MapPublicIpOnLaunch: true
    Tags:
      - Key: Name
        Value: !Sub ${EnvironmentName} Public Subnet (AZ2)

PrivateSubnet1:
  Type: AWS::EC2::Subnet
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    AvailabilityZone: !Select [ 0, !GetAZs '' ]
    CidrBlock: !Ref PrivateSubnet1CIDR
    MapPublicIpOnLaunch: false
    Tags:
      - Key: Name
        Value: !Sub ${EnvironmentName} Private Subnet (AZ1)

PrivateSubnet2:
  Type: AWS::EC2::Subnet
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    AvailabilityZone: !Select [ 1, !GetAZs '' ]
    CidrBlock: !Ref PrivateSubnet2CIDR
    MapPublicIpOnLaunch: false
```

```
Tags:
  - Key: Name
    Value: !Sub ${EnvironmentName} Private Subnet (AZ2)

NatGateway1EIP:
  Type: AWS::EC2::EIP
  DependsOn: InternetGatewayAttachment
  Properties:
    Domain: vpc

NatGateway2EIP:
  Type: AWS::EC2::EIP
  DependsOn: InternetGatewayAttachment
  Properties:
    Domain: vpc

NatGateway1:
  Type: AWS::EC2::NatGateway
  Properties:
    AllocationId: !GetAtt NatGateway1EIP.AllocationId
    SubnetId: !Ref PublicSubnet1

NatGateway2:
  Type: AWS::EC2::NatGateway
  Properties:
    AllocationId: !GetAtt NatGateway2EIP.AllocationId
    SubnetId: !Ref PublicSubnet2

PublicRouteTable:
  Type: AWS::EC2::RouteTable
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    Tags:
      - Key: Name
        Value: !Sub ${EnvironmentName} Public Routes

DefaultPublicRoute:
  Type: AWS::EC2::Route
  DependsOn: InternetGatewayAttachment
  Properties:
    RouteTableId: !Ref PublicRouteTable
    DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0
    GatewayId: !Ref InternetGateway
```

```
PublicSubnet1RouteTableAssociation:
  Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation
  Properties:
    RouteTableId: !Ref PublicRouteTable
    SubnetId: !Ref PublicSubnet1

PublicSubnet2RouteTableAssociation:
  Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation
  Properties:
    RouteTableId: !Ref PublicRouteTable
    SubnetId: !Ref PublicSubnet2

PrivateRouteTable1:
  Type: AWS::EC2::RouteTable
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    Tags:
      - Key: Name
        Value: !Sub ${EnvironmentName} Private Routes (AZ1)

DefaultPrivateRoute1:
  Type: AWS::EC2::Route
  Properties:
    RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable1
    DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0
    NatGatewayId: !Ref NatGateway1

PrivateSubnet1RouteTableAssociation:
  Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation
  Properties:
    RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable1
    SubnetId: !Ref PrivateSubnet1

PrivateRouteTable2:
  Type: AWS::EC2::RouteTable
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    Tags:
      - Key: Name
        Value: !Sub ${EnvironmentName} Private Routes (AZ2)

DefaultPrivateRoute2:
  Type: AWS::EC2::Route
```

```

Properties:
  RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable2
  DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0
  NatGatewayId: !Ref NatGateway2

PrivateSubnet2RouteTableAssociation:
  Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation
  Properties:
    RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable2
    SubnetId: !Ref PrivateSubnet2

SecurityGroup:
  Type: AWS::EC2::SecurityGroup
  Properties:
    GroupName: "mwaa-security-group"
    GroupDescription: "Security group with a self-referencing inbound rule."
    VpcId: !Ref VPC

SecurityGroupIngress:
  Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress
  Properties:
    GroupId: !Ref SecurityGroup
    IpProtocol: "-1"
    SourceSecurityGroupId: !Ref SecurityGroup

EnvironmentBucket:
  Type: AWS::S3::Bucket
  Properties:
    VersioningConfiguration:
      Status: Enabled
    PublicAccessBlockConfiguration:
      BlockPublicAcls: true
      BlockPublicPolicy: true
      IgnorePublicAcls: true
      RestrictPublicBuckets: true

#####
# CREATE MWAA

#####

MwaaEnvironment:
  Type: AWS::MWAA::Environment

```

```
DependsOn: MwaaExecutionPolicy
Properties:
  Name: !Sub "${AWS::StackName}-MwaaEnvironment"
  SourceBucketArn: !GetAtt EnvironmentBucket.Arn
  ExecutionRoleArn: !GetAtt MwaaExecutionRole.Arn
  DagS3Path: dags/
  NetworkConfiguration:
    SecurityGroupIds:
      - !GetAtt SecurityGroup.GroupId
    SubnetIds:
      - !Ref PrivateSubnet1
      - !Ref PrivateSubnet2
  WebserverAccessMode: PUBLIC_ONLY
  MaxWorkers: !Ref MaxWorkerNodes
  LoggingConfiguration:
    DagProcessingLogs:
      LogLevel: !Ref DagProcessingLogs
      Enabled: true
    SchedulerLogs:
      LogLevel: !Ref SchedulerLogsLevel
      Enabled: true
    TaskLogs:
      LogLevel: !Ref TaskLogsLevel
      Enabled: true
    WorkerLogs:
      LogLevel: !Ref WorkerLogsLevel
      Enabled: true
    WebserverLogs:
      LogLevel: !Ref WebserverLogsLevel
      Enabled: true

MwaaExecutionRole:
  Type: AWS::IAM::Role
  Properties:
    AssumeRolePolicyDocument:
      Version: 2012-10-17
      Statement:
        - Effect: Allow
          Principal:
            Service:
              - airflow-env.amazonaws.com
              - airflow.amazonaws.com
          Action:
            - "sts:AssumeRole"
```

```

    Path: "/service-role/"

MwaaExecutionPolicy:
  DependsOn: EnvironmentBucket
  Type: AWS::IAM::ManagedPolicy
  Properties:
    Roles:
      - !Ref MwaaExecutionRole
    PolicyDocument:
      Version: 2012-10-17
      Statement:
        - Effect: Allow
          Action: airflow:PublishMetrics
          Resource:
            - !Sub "arn:aws:airflow:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:environment/
${EnvironmentName}"
        - Effect: Deny
          Action: s3:ListAllMyBuckets
          Resource:
            - !Sub "${EnvironmentBucket.Arn}"
            - !Sub "${EnvironmentBucket.Arn}/*"

        - Effect: Allow
          Action:
            - "s3:GetObject*"
            - "s3:GetBucket*"
            - "s3:List*"
          Resource:
            - !Sub "${EnvironmentBucket.Arn}"
            - !Sub "${EnvironmentBucket.Arn}/*"
        - Effect: Allow
          Action:
            - logs:DescribeLogGroups
          Resource: "*"

        - Effect: Allow
          Action:
            - logs:CreateLogStream
            - logs:CreateLogGroup
            - logs:PutLogEvents
            - logs:GetLogEvents
            - logs:GetLogRecord
            - logs:GetLogGroupFields
            - logs:GetQueryResults

```



```

    - logs:DescribeLogGroups
  Resource:
    - !Sub "arn:aws:logs:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:log-
group:airflow-${AWS::StackName}*"
  - Effect: Allow
    Action: cloudwatch:PutMetricData
    Resource: "*"
  - Effect: Allow
    Action:
      - sqs:ChangeMessageVisibility
      - sqs:DeleteMessage
      - sqs:GetQueueAttributes
      - sqs:GetQueueUrl
      - sqs:ReceiveMessage
      - sqs:SendMessage
    Resource:
      - !Sub "arn:aws:sqs:${AWS::Region}:*:airflow-celery-*"
  - Effect: Allow
    Action:
      - kms:Decrypt
      - kms:DescribeKey
      - "kms:GenerateDataKey*"
      - kms:Encrypt
    NotResource: !Sub "arn:aws:kms:*:${AWS::AccountId}:key/*"
    Condition:
      StringLike:
        "kms:ViaService":
          - !Sub "sqs.${AWS::Region}.amazonaws.com"

```

Outputs:**VPC:**

Description: A reference to the created VPC

Value: !Ref VPC

PublicSubnets:

Description: A list of the public subnets

Value: !Join [",", [!Ref PublicSubnet1, !Ref PublicSubnet2]]

PrivateSubnets:

Description: A list of the private subnets

Value: !Join [",", [!Ref PrivateSubnet1, !Ref PrivateSubnet2]]

PublicSubnet1:

Description: A reference to the public subnet in the 1st Availability Zone

Value: !Ref PublicSubnet1

```
PublicSubnet2:
  Description: A reference to the public subnet in the 2nd Availability Zone
  Value: !Ref PublicSubnet2

PrivateSubnet1:
  Description: A reference to the private subnet in the 1st Availability Zone
  Value: !Ref PrivateSubnet1

PrivateSubnet2:
  Description: A reference to the private subnet in the 2nd Availability Zone
  Value: !Ref PrivateSubnet2

SecurityGroupIngress:
  Description: Security group with self-referencing inbound rule
  Value: !Ref SecurityGroupIngress

MwaaApacheAirflowUI:
  Description: MWAA Environment
  Value: !Sub "https://${MwaaEnvironment.WebserverUrl}"
```

Langkah kedua: Buat tumpukan menggunakan AWS CLI

1. Di prompt perintah Anda, arahkan ke direktori tempat `mwa-public-network.yml` disimpan. Misalnya:

```
cd mwaaproject
```

2. Gunakan [aws cloudformation create-stack](#) perintah untuk membuat tumpukan menggunakan file AWS CLI.

```
aws cloudformation create-stack --stack-name mwaa-environment-public-network --
template-body file://mwaa-public-network.yml --capabilities CAPABILITY_IAM
```

Note

Dibutuhkan lebih dari 30 menit untuk membuat infrastruktur VPC Amazon, bucket Amazon S3, dan lingkungan Amazon MWAA.

Langkah ketiga: Unggah DAG ke Amazon S3 dan jalankan di Apache Airflow UI

1. Salin konten `tutorial.py` file untuk [versi Apache Airflow terbaru yang didukung](#) dan simpan secara lokal sebagai file `tutorial.py`
2. Di prompt perintah Anda, arahkan ke direktori tempat `tutorial.py` disimpan. Misalnya:

```
cd mwaaproject
```

3. Gunakan perintah berikut untuk membuat daftar semua bucket Amazon S3 Anda.

```
aws s3 ls
```

4. Gunakan perintah berikut untuk mencantumkan file dan folder di bucket Amazon S3 untuk lingkungan Anda.

```
aws s3 ls s3://YOUR_S3_BUCKET_NAME
```

5. Gunakan skrip berikut untuk mengunggah `tutorial.py` file ke `dags` folder Anda. Gantikan nilai sampel di `YOUR_S3_BUCKET_NAME`.

```
aws s3 cp tutorial.py s3://YOUR_S3_BUCKET_NAME/dags/
```

6. Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.
7. Pilih lingkungan.
8. Pilih Buka UI Aliran Udara.
9. Pada Apache Airflow UI, dari daftar yang tersedia DAGs, pilih tutorial DAG.
10. Pada halaman detail DAG, pilih sakelar Jeda/Unpause DAG di sebelah nama DAG Anda untuk membatalkan jeda DAG.
11. Pilih Trigger DAG.

Langkah empat: Lihat log di CloudWatch Log

Anda dapat melihat log Apache Airflow di CloudWatch konsol untuk semua log Apache Airflow yang diaktifkan oleh tumpukan. AWS CloudFormation Bagian berikut menunjukkan cara melihat log untuk grup log server web Airflow.

1. Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.
2. Pilih lingkungan.
3. Pilih grup log server web Aliran udara di panel Pemantauan.
4. Pilih `webserver_console_ip` log masuk Aliran log.

Apa selanjutnya?

- Pelajari lebih lanjut tentang cara mengunggah DAGs, menentukan dependensi Python di plugin `requirements.txt` dan kustom di dalam `plugins.zip` [Bekerja dengan DAGs di Amazon MWAA](#)
- Pelajari lebih lanjut tentang praktik terbaik yang kami rekomendasikan untuk menyesuaikan kinerja lingkungan Anda [Penyetelan kinerja untuk Apache Airflow di Amazon MWAA](#).
- Buat dasbor pemantauan untuk lingkungan Anda di [Memantau dasbor dan alarm di Amazon MWAA](#).
- Jalankan beberapa contoh kode DAG di [Contoh kode untuk Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#).

Memulai Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow

Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow menggunakan Amazon VPC, kode DAG, dan file pendukung di bucket penyimpanan Amazon S3 Anda untuk menciptakan lingkungan. Bab ini menjelaskan prasyarat dan AWS sumber daya yang dibutuhkan untuk memulai Amazon MWAA.

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Tentang panduan ini](#)
- [Sebelum Anda mulai](#)
- [Wilayah yang tersedia](#)
- [Buat bucket Amazon S3 untuk Amazon MWAA](#)
- [Buat jaringan VPC](#)
- [Buat lingkungan Amazon MWAA](#)
- [Apa selanjutnya?](#)

Prasyarat

Untuk membuat lingkungan Amazon MWAA, Anda mungkin ingin mengambil langkah-langkah tambahan untuk memastikan Anda memiliki izin ke AWS sumber daya yang perlu Anda buat.

- AWS akun — AWS Akun dengan izin untuk menggunakan Amazon MWAA dan AWS layanan serta sumber daya yang digunakan oleh lingkungan Anda.

Tentang panduan ini

Bagian ini menjelaskan AWS infrastruktur dan sumber daya yang akan Anda buat dalam panduan ini.

- Amazon VPC - Komponen jaringan Amazon VPC yang dibutuhkan oleh lingkungan Amazon MWAA. Anda dapat mengonfigurasi VPC yang ada yang memenuhi persyaratan ini (lanjutan) seperti yang terlihat di [Tentang jaringan di Amazon MWAA](#), atau membuat VPC dan komponen jaringan, seperti yang didefinisikan dalam [the section called “Buat jaringan VPC”](#)
- Bucket Amazon S3 — Bucket Amazon S3 untuk menyimpan file DAGs Anda dan file terkait, seperti `plugins.zip` `requirements.txt` Bucket Amazon S3 Anda harus dikonfigurasi

untuk Memblokir semua akses publik, dengan Pembuatan Versi Bucket diaktifkan, seperti yang didefinisikan dalam. [Buat bucket Amazon S3 untuk Amazon MWAA](#)

- Lingkungan Amazon MWAA - Lingkungan Amazon MWAA yang dikonfigurasi dengan lokasi bucket Amazon S3 Anda, jalur ke kode DAG Anda dan semua plugin khusus atau dependensi Python, dan VPC Amazon Anda dan grup keamanannya, sebagaimana didefinisikan dalam. [Buat lingkungan Amazon MWAA](#)

Sebelum Anda mulai

Untuk membuat lingkungan Amazon MWAA, Anda mungkin ingin mengambil langkah tambahan untuk membuat dan mengonfigurasi AWS sumber daya lain sebelum membuat lingkungan.

Untuk menciptakan lingkungan, Anda memerlukan yang berikut ini:

- AWS KMS kunci — AWS KMS Kunci untuk enkripsi data di lingkungan Anda. Anda dapat memilih opsi default di konsol Amazon MWAA untuk membuat kunci yang [AWS dimiliki saat membuat lingkungan, atau menentukan kunci terkelola Pelanggan](#) yang ada dengan izin ke AWS layanan lain yang digunakan oleh lingkungan yang dikonfigurasi (lanjutan). Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Menggunakan kunci terkelola pelanggan untuk enkripsi](#).
- Peran eksekusi — Peran eksekusi yang memungkinkan Amazon MWAA mengakses AWS sumber daya di lingkungan Anda. Anda dapat memilih opsi default di konsol Amazon MWAA untuk membuat peran eksekusi saat Anda membuat lingkungan. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Peran eksekusi Amazon MWAA](#).
- Grup keamanan VPC — Grup keamanan VPC yang memungkinkan Amazon MWAA mengakses sumber daya AWS lain di jaringan VPC Anda. Anda dapat memilih opsi default di konsol Amazon MWAA untuk membuat grup keamanan saat Anda membuat lingkungan, atau menyediakan grup keamanan dengan aturan masuk dan keluar yang sesuai (lanjutan). Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Keamanan di VPC Anda di Amazon MWAA](#).

Wilayah yang tersedia

Amazon MWAA tersedia di Wilayah berikut AWS .

- Europe (Stockholm) - eu-north-1
- Europe (Frankfurt) - eu-central-1
- Europe (Ireland) - eu-west-1

- Europe (London) - eu-west-2
- Europe (Paris) - eu-west-3
- Asia Pacific (Mumbai) - ap-south-1
- Asia Pacific (Singapore) - ap-southeast-1
- Asia Pacific (Sydney) - ap-southeast-2
- Asia Pacific (Tokyo) - ap-northeast-1
- Asia Pacific (Seoul) - ap-northeast-2
- US East (N. Virginia) - us-east-1
- US East (Ohio) - us-east-2
- US West (Oregon) - us-west-2
- Canada (Central) - ca-central-1
- South America (São Paulo) - sa-east-1

Buat bucket Amazon S3 untuk Amazon MWAA

Panduan ini menjelaskan langkah-langkah untuk membuat bucket Amazon S3 untuk menyimpan Apache Airflow Directed Acyclic Graphs (DAGs), plugin kustom dalam file, dan dependensi Python dalam `fileplugins.zip.requirements.txt`

Daftar Isi

- [Sebelum Anda mulai](#)
- [Buat ember](#)
- [Apa selanjutnya?](#)

Sebelum Anda mulai

- Nama bucket Amazon S3 tidak dapat diubah setelah Anda membuat bucket. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Aturan penamaan bucket](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.
- Bucket Amazon S3 yang digunakan untuk lingkungan Amazon MWAA harus dikonfigurasi untuk Memblokir semua akses publik, dengan Pembuatan Versi Bucket diaktifkan.

- Bucket Amazon S3 yang digunakan untuk lingkungan Amazon MWAA harus berada di Wilayah yang AWS sama dengan lingkungan Amazon MWAA. Untuk melihat daftar AWS Wilayah untuk Amazon MWAA, lihat [titik akhir dan kuota Amazon MWAA](#) di. Referensi Umum AWS

Buat ember

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah untuk membuat bucket Amazon S3 untuk lingkungan Anda.

Untuk membuat bucket

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon S3 di. <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Pilih Buat bucket.
3. Di Nama bucket, masukkan nama yang sesuai dengan DNS untuk bucket Anda.

Nama kelompok harus:

- Unik di seluruh Amazon S3.
- Panjangnya antara 3 dan 63 karakter.
- Tidak mengandung karakter huruf besar.
- Mulai dengan huruf kecil atau angka.

Important

Hindari menyertakan informasi sensitif, seperti nomor akun, dalam nama bucket. Nama ember terlihat di titik URLs itu ke objek di ember.

4. Pilih AWS Wilayah di Wilayah. Ini harus AWS Wilayah yang sama dengan lingkungan Amazon MWAA Anda.
 - Sebaiknya pilih wilayah yang dekat dengan Anda untuk meminimalkan latensi dan biaya serta memenuhi persyaratan peraturan.
5. Pilih Blokir semua akses publik.
6. Pilih Aktifkan dalam Pembuatan Versi Bucket.
7. Opsional - Tag. Tambahkan pasangan tag nilai kunci untuk mengidentifikasi bucket Amazon S3 Anda di Tag. Misalnya, Bucket:Staging.

8. Opsional - Enkripsi sisi server. Anda dapat secara opsional Mengaktifkan salah satu opsi enkripsi berikut di bucket Amazon S3 Anda.
 - a. Pilih kunci Amazon S3 (SSE-S3) di enkripsi sisi server untuk mengaktifkan enkripsi sisi server untuk bucket.
 - b. Pilih AWS Key Management Service kunci (SSE-KMS) untuk menggunakan AWS KMS kunci enkripsi di bucket Amazon S3 Anda:
 - i. AWS kunci terkelola (aws/s3) - Jika Anda memilih opsi ini, Anda dapat menggunakan [kunci AWS milik](#) yang dikelola oleh Amazon MWAA, atau menentukan [kunci yang dikelola Pelanggan](#) untuk enkripsi lingkungan Amazon MWAA Anda.
 - ii. Pilih dari AWS KMS kunci Anda atau Masukkan AWS KMS kunci ARN - Jika Anda memilih untuk menentukan [kunci yang dikelola Pelanggan](#) dalam langkah ini, Anda harus menentukan ID AWS KMS kunci atau ARN. [AWS KMS alias dan kunci multi-wilayah tidak didukung oleh Amazon](#) MWAA. AWS KMS Kunci yang Anda tentukan juga harus digunakan untuk enkripsi di lingkungan Amazon MWAA Anda.
9. Opsional - Pengaturan lanjutan. Jika Anda ingin mengaktifkan Amazon S3 Object Lock:
 - a. Pilih Pengaturan lanjutan, Aktifkan.

 **Important**

Mengaktifkan Object Lock akan secara permanen memungkinkan objek dalam bucket ini untuk dikunci. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Mengunci Objek Menggunakan Kunci Objek Amazon S3](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.
 - b. Pilih pengakuan.
10. Pilih Buat bucket.

Apa selanjutnya?

- Pelajari cara membuat jaringan VPC Amazon yang diperlukan untuk lingkungan di [Buat jaringan VPC](#)
- Pelajari cara mengelola izin akses di [Bagaimana cara menyetel izin bucket ACL?](#)
- Pelajari cara menghapus bucket penyimpanan di [Bagaimana cara menghapus Bucket S3?](#) .

Buat jaringan VPC

Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow memerlukan VPC Amazon dan komponen jaringan tertentu untuk mendukung lingkungan. Panduan ini menjelaskan berbagai opsi untuk membuat jaringan VPC Amazon untuk lingkungan Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow.

Note

Apache Airflow bekerja paling baik di lingkungan jaringan latensi rendah. Jika Anda menggunakan VPC Amazon yang sudah ada yang merutekan lalu lintas ke wilayah lain atau ke lingkungan lokal, sebaiknya tambahkan titik akhir AWS PrivateLink untuk Amazon SQS, Amazon S3, dan CloudWatch AWS KMS Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi AWS PrivateLink Amazon MWAA, lihat [Membuat jaringan VPC Amazon](#) tanpa akses internet.

Daftar Isi

- [Prasyarat](#)
- [Sebelum Anda mulai](#)
- [Opsi untuk membuat jaringan VPC Amazon](#)
 - [Opsi satu: Membuat jaringan VPC di konsol Amazon MWAA](#)
 - [Opsi dua: Membuat jaringan VPC Amazon dengan akses Internet](#)
 - [Opsi tiga: Membuat jaringan VPC Amazon tanpa akses Internet](#)
- [Apa selanjutnya?](#)

Prasyarat

The AWS Command Line Interface (AWS CLI) adalah alat open source yang memungkinkan Anda berinteraksi dengan AWS layanan menggunakan perintah di shell baris perintah Anda. Untuk menyelesaikan langkah-langkah di halaman ini, Anda memerlukan yang berikut:

- [AWS CLI — Instal versi 2.](#)
- [AWS CLI - Konfigurasi cepat dengan `aws configure`.](#)

Sebelum Anda mulai

- [Jaringan VPC](#) yang Anda tentukan untuk lingkungan Anda tidak dapat diubah setelah lingkungan dibuat.
- Anda dapat menggunakan perutean pribadi atau publik untuk server Amazon VPC dan Apache Airflow Web. Untuk melihat daftar opsi, lihat [the section called “Contoh kasus penggunaan untuk mode akses Amazon VPC dan Apache Airflow”](#).

Opsi untuk membuat jaringan VPC Amazon

Bagian berikut menjelaskan opsi yang tersedia untuk membuat jaringan VPC Amazon untuk suatu lingkungan.

Note

Amazon MWAA tidak mendukung penggunaan use1-az3 Availability Zone (AZ) di Wilayah AS Timur (Virginia N.). Saat membuat VPC untuk Amazon MWAA di wilayah AS Timur (Virginia N.), Anda harus secara eksplisit menetapkan templat in (CFN). AvailabilityZone AWS CloudFormation Nama zona ketersediaan yang ditetapkan tidak boleh dipetakan. use1-az3 Anda dapat mengambil pemetaan rinci nama AZ ke AZ yang sesuai IDs dengan menjalankan perintah berikut:

```
aws ec2 describe-availability-zones --region us-east-1
```

Opsi satu: Membuat jaringan VPC di konsol Amazon MWAA

Bagian berikut menunjukkan cara membuat jaringan VPC Amazon di konsol Amazon MWAA. Opsi ini menggunakan [Routing publik melalui Internet](#). Ini dapat digunakan untuk server Web Apache Airflow dengan jaringan pribadi atau mode akses jaringan publik.

Gambar berikut menunjukkan di mana Anda dapat menemukan tombol Buat MWAA VPC di konsol Amazon MWAA.

Networking [Info](#)

Virtual private cloud (VPC)

Defines the networking infrastructure setup of your Airflow environment. An environment needs 2 private subnets in different availability zones. To create a new VPC with private subnets, choose Create MWAA VPC. [Learn more](#)

Choose VPC



Create MWAA VPC

i VPC and subnet selections can't be changed after an environment is created.

Opsi dua: Membuat jaringan VPC Amazon dengan akses Internet

AWS CloudFormation Template berikut membuat jaringan VPC Amazon dengan akses Internet di Wilayah default AWS Anda. Opsi ini menggunakan [Routing publik melalui Internet](#). Template ini dapat digunakan untuk server Apache Airflow Web dengan jaringan Private atau mode akses jaringan Publik.

1. Salin isi template berikut dan simpan secara lokal sebagai `fn-vpc-public-private.yaml`. Anda juga dapat [mengunduh template](#).

Description: This template deploys a VPC, with a pair of public and private subnets spread across two Availability Zones. It deploys an internet gateway, with a default route on the public subnets. It deploys a pair of NAT gateways (one in each AZ), and default routes for them in the private subnets.

Parameters:

EnvironmentName:

Description: An environment name that is prefixed to resource names

Type: String

Default: mwaa-

VpcCIDR:

Description: Please enter the IP range (CIDR notation) for this VPC

Type: String

Default: 10.192.0.0/16

PublicSubnet1CIDR:

Description: Please enter the IP range (CIDR notation) for the public subnet in the first Availability Zone

Type: String

Default: 10.192.10.0/24

PublicSubnet2CIDR:

Description: Please enter the IP range (CIDR notation) for the public subnet in the second Availability Zone

Type: String

Default: 10.192.11.0/24

PrivateSubnet1CIDR:

Description: Please enter the IP range (CIDR notation) for the private subnet in the first Availability Zone

Type: String

Default: 10.192.20.0/24

PrivateSubnet2CIDR:

Description: Please enter the IP range (CIDR notation) for the private subnet in the second Availability Zone

Type: String

Default: 10.192.21.0/24

Resources:

VPC:

Type: AWS::EC2::VPC

Properties:

CidrBlock: !Ref VpcCIDR

EnableDnsSupport: true

EnableDnsHostnames: true

Tags:

- Key: Name

Value: !Ref EnvironmentName

InternetGateway:

Type: AWS::EC2::InternetGateway

Properties:

Tags:

- Key: Name

Value: !Ref EnvironmentName

InternetGatewayAttachment:

Type: AWS::EC2::VPCGatewayAttachment

Properties:

```
InternetGatewayId: !Ref InternetGateway
VpcId: !Ref VPC

PublicSubnet1:
  Type: AWS::EC2::Subnet
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    AvailabilityZone: !Select [ 0, !GetAZs '' ]
    CidrBlock: !Ref PublicSubnet1CIDR
    MapPublicIpOnLaunch: true
    Tags:
      - Key: Name
        Value: !Sub ${EnvironmentName} Public Subnet (AZ1)

PublicSubnet2:
  Type: AWS::EC2::Subnet
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    AvailabilityZone: !Select [ 1, !GetAZs '' ]
    CidrBlock: !Ref PublicSubnet2CIDR
    MapPublicIpOnLaunch: true
    Tags:
      - Key: Name
        Value: !Sub ${EnvironmentName} Public Subnet (AZ2)

PrivateSubnet1:
  Type: AWS::EC2::Subnet
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    AvailabilityZone: !Select [ 0, !GetAZs '' ]
    CidrBlock: !Ref PrivateSubnet1CIDR
    MapPublicIpOnLaunch: false
    Tags:
      - Key: Name
        Value: !Sub ${EnvironmentName} Private Subnet (AZ1)

PrivateSubnet2:
  Type: AWS::EC2::Subnet
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    AvailabilityZone: !Select [ 1, !GetAZs '' ]
    CidrBlock: !Ref PrivateSubnet2CIDR
    MapPublicIpOnLaunch: false
    Tags:
```

- Key: Name
Value: !Sub \${EnvironmentName} Private Subnet (AZ2)

NatGateway1EIP:

Type: AWS::EC2::EIP
DependsOn: InternetGatewayAttachment
Properties:
Domain: vpc

NatGateway2EIP:

Type: AWS::EC2::EIP
DependsOn: InternetGatewayAttachment
Properties:
Domain: vpc

NatGateway1:

Type: AWS::EC2::NatGateway
Properties:
AllocationId: !GetAtt NatGateway1EIP.AllocationId
SubnetId: !Ref PublicSubnet1

NatGateway2:

Type: AWS::EC2::NatGateway
Properties:
AllocationId: !GetAtt NatGateway2EIP.AllocationId
SubnetId: !Ref PublicSubnet2

PublicRouteTable:

Type: AWS::EC2::RouteTable
Properties:
VpcId: !Ref VPC
Tags:
- Key: Name
Value: !Sub \${EnvironmentName} Public Routes

DefaultPublicRoute:

Type: AWS::EC2::Route
DependsOn: InternetGatewayAttachment
Properties:
RouteTableId: !Ref PublicRouteTable
DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0
GatewayId: !Ref InternetGateway

PublicSubnet1RouteTableAssociation:

```
Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation
Properties:
  RouteTableId: !Ref PublicRouteTable
  SubnetId: !Ref PublicSubnet1

PublicSubnet2RouteTableAssociation:
  Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation
  Properties:
    RouteTableId: !Ref PublicRouteTable
    SubnetId: !Ref PublicSubnet2

PrivateRouteTable1:
  Type: AWS::EC2::RouteTable
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    Tags:
      - Key: Name
        Value: !Sub ${EnvironmentName} Private Routes (AZ1)

DefaultPrivateRoute1:
  Type: AWS::EC2::Route
  Properties:
    RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable1
    DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0
    NatGatewayId: !Ref NatGateway1

PrivateSubnet1RouteTableAssociation:
  Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation
  Properties:
    RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable1
    SubnetId: !Ref PrivateSubnet1

PrivateRouteTable2:
  Type: AWS::EC2::RouteTable
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    Tags:
      - Key: Name
        Value: !Sub ${EnvironmentName} Private Routes (AZ2)

DefaultPrivateRoute2:
  Type: AWS::EC2::Route
  Properties:
```



```
RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable2
DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0
NatGatewayId: !Ref NatGateway2

PrivateSubnet2RouteTableAssociation:
  Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation
  Properties:
    RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable2
    SubnetId: !Ref PrivateSubnet2

SecurityGroup:
  Type: AWS::EC2::SecurityGroup
  Properties:
    GroupName: "mwaas-security-group"
    GroupDescription: "Security group with a self-referencing inbound rule."
    VpcId: !Ref VPC

SecurityGroupIngress:
  Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress
  Properties:
    GroupId: !Ref SecurityGroup
    IpProtocol: "-1"
    SourceSecurityGroupId: !Ref SecurityGroup

Outputs:
  VPC:
    Description: A reference to the created VPC
    Value: !Ref VPC

  PublicSubnets:
    Description: A list of the public subnets
    Value: !Join [ ",", [ !Ref PublicSubnet1, !Ref PublicSubnet2 ]]

  PrivateSubnets:
    Description: A list of the private subnets
    Value: !Join [ ",", [ !Ref PrivateSubnet1, !Ref PrivateSubnet2 ]]

  PublicSubnet1:
    Description: A reference to the public subnet in the 1st Availability Zone
    Value: !Ref PublicSubnet1

  PublicSubnet2:
    Description: A reference to the public subnet in the 2nd Availability Zone
    Value: !Ref PublicSubnet2
```

```
PrivateSubnet1:
  Description: A reference to the private subnet in the 1st Availability Zone
  Value: !Ref PrivateSubnet1

PrivateSubnet2:
  Description: A reference to the private subnet in the 2nd Availability Zone
  Value: !Ref PrivateSubnet2

SecurityGroupIngress:
  Description: Security group with self-referencing inbound rule
  Value: !Ref SecurityGroupIngress
```

2. Di prompt perintah Anda, arahkan ke direktori tempat `cfn-vpc-public-private.yaml` disimpan. Sebagai contoh:

```
cd mwaaproject
```

3. Gunakan [aws cloudformation create-stack](#) perintah untuk membuat tumpukan menggunakan AWS CLI.

```
aws cloudformation create-stack --stack-name mwaa-environment --template-body
file://cfn-vpc-public-private.yaml
```

Note

Dibutuhkan sekitar 30 menit untuk membuat infrastruktur VPC Amazon.

Opsi tiga: Membuat jaringan VPC Amazon tanpa akses Internet

AWS CloudFormation Template berikut membuat jaringan VPC Amazon tanpa akses Internet di wilayah default AWS Anda.

Opsi ini menggunakan [Perutean pribadi tanpa akses Internet](#). Template ini dapat digunakan untuk server Apache Airflow Web dengan mode akses jaringan Private saja. Ini menciptakan [titik akhir VPC yang diperlukan untuk AWS layanan yang digunakan oleh lingkungan](#).

1. Salin isi template berikut dan simpan secara lokal sebagai `cfn-vpc-private.yaml`. Anda juga dapat [mengunduh template](#).

```
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
```

Parameters:

VpcCIDR:

Description: The IP range (CIDR notation) for this VPC

Type: String

Default: 10.192.0.0/16

PrivateSubnet1CIDR:

Description: The IP range (CIDR notation) for the private subnet in the first Availability Zone

Type: String

Default: 10.192.10.0/24

PrivateSubnet2CIDR:

Description: The IP range (CIDR notation) for the private subnet in the second Availability Zone

Type: String

Default: 10.192.11.0/24

Resources:

VPC:

Type: AWS::EC2::VPC

Properties:

CidrBlock: !Ref VpcCIDR

EnableDnsSupport: true

EnableDnsHostnames: true

Tags:

- Key: Name

Value: !Ref AWS::StackName

RouteTable:

Type: AWS::EC2::RouteTable

Properties:

VpcId: !Ref VPC

Tags:

- Key: Name

Value: !Sub "\${AWS::StackName}-route-table"

PrivateSubnet1:

Type: AWS::EC2::Subnet

Properties:

VpcId: !Ref VPC

```

    AvailabilityZone: !Select [ 0, !GetAZs '' ]
    CidrBlock: !Ref PrivateSubnet1CIDR
    MapPublicIpOnLaunch: false
    Tags:
      - Key: Name
        Value: !Sub "${AWS::StackName} Private Subnet (AZ1)"

PrivateSubnet2:
  Type: AWS::EC2::Subnet
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    AvailabilityZone: !Select [ 1, !GetAZs '' ]
    CidrBlock: !Ref PrivateSubnet2CIDR
    MapPublicIpOnLaunch: false
    Tags:
      - Key: Name
        Value: !Sub "${AWS::StackName} Private Subnet (AZ2)"

PrivateSubnet1RouteTableAssociation:
  Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation
  Properties:
    RouteTableId: !Ref RouteTable
    SubnetId: !Ref PrivateSubnet1

PrivateSubnet2RouteTableAssociation:
  Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation
  Properties:
    RouteTableId: !Ref RouteTable
    SubnetId: !Ref PrivateSubnet2

S3VpcEndpoint:
  Type: AWS::EC2::VPCEndpoint
  Properties:
    ServiceName: !Sub "com.amazonaws.${AWS::Region}.s3"
    VpcEndpointType: Gateway
    VpcId: !Ref VPC
    RouteTableIds:
      - !Ref RouteTable

SecurityGroup:
  Type: AWS::EC2::SecurityGroup
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC

```

```
GroupDescription: Security Group for Amazon MWAA Environments to access VPC endpoints
```

```
GroupName: !Sub "${AWS::StackName}-mwa-vpc-endpoints"
```

```
SecurityGroupIngress:
```

```
Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress
```

```
Properties:
```

```
GroupId: !Ref SecurityGroup
```

```
IpProtocol: "-1"
```

```
SourceSecurityGroupId: !Ref SecurityGroup
```

```
SqsVpcEndpoint:
```

```
Type: AWS::EC2::VPCEndpoint
```

```
Properties:
```

```
ServiceName: !Sub "com.amazonaws.${AWS::Region}.sqs"
```

```
VpcEndpointType: Interface
```

```
VpcId: !Ref VPC
```

```
PrivateDnsEnabled: true
```

```
SubnetIds:
```

```
- !Ref PrivateSubnet1
```

```
- !Ref PrivateSubnet2
```

```
SecurityGroupIds:
```

```
- !Ref SecurityGroup
```

```
CloudWatchLogsVpcEndpoint:
```

```
Type: AWS::EC2::VPCEndpoint
```

```
Properties:
```

```
ServiceName: !Sub "com.amazonaws.${AWS::Region}.logs"
```

```
VpcEndpointType: Interface
```

```
VpcId: !Ref VPC
```

```
PrivateDnsEnabled: true
```

```
SubnetIds:
```

```
- !Ref PrivateSubnet1
```

```
- !Ref PrivateSubnet2
```

```
SecurityGroupIds:
```

```
- !Ref SecurityGroup
```

```
CloudWatchMonitoringVpcEndpoint:
```

```
Type: AWS::EC2::VPCEndpoint
```

```
Properties:
```

```
ServiceName: !Sub "com.amazonaws.${AWS::Region}.monitoring"
```

```
VpcEndpointType: Interface
```

```
VpcId: !Ref VPC
```

```
PrivateDnsEnabled: true
```

```

SubnetIds:
  - !Ref PrivateSubnet1
  - !Ref PrivateSubnet2
SecurityGroupIds:
  - !Ref SecurityGroup

KmsVpcEndpoint:
  Type: AWS::EC2::VPCEndpoint
  Properties:
    ServiceName: !Sub "com.amazonaws.${AWS::Region}.kms"
    VpcEndpointType: Interface
    VpcId: !Ref VPC
    PrivateDnsEnabled: true
    SubnetIds:
      - !Ref PrivateSubnet1
      - !Ref PrivateSubnet2
    SecurityGroupIds:
      - !Ref SecurityGroup

Outputs:
  VPC:
    Description: A reference to the created VPC
    Value: !Ref VPC

  MwaaSecurityGroupId:
    Description: Associates the Security Group to the environment to allow access
    to the VPC endpoints
    Value: !Ref SecurityGroup

  PrivateSubnets:
    Description: A list of the private subnets
    Value: !Join [ ",", [ !Ref PrivateSubnet1, !Ref PrivateSubnet2 ] ]

  PrivateSubnet1:
    Description: A reference to the private subnet in the 1st Availability Zone
    Value: !Ref PrivateSubnet1

  PrivateSubnet2:
    Description: A reference to the private subnet in the 2nd Availability Zone
    Value: !Ref PrivateSubnet2

```

2. Di prompt perintah Anda, arahkan ke direktori tempat `cfn-vpc-private.yml` disimpan. Sebagai contoh:

```
cd mwaaproject
```

- Gunakan [aws cloudformation create-stack](#) perintah untuk membuat tumpukan menggunakan AWS CLI.

```
aws cloudformation create-stack --stack-name mwaa-private-environment --template-body file://cfn-vpc-private.yml
```

 Note

Dibutuhkan sekitar 30 menit untuk membuat infrastruktur VPC Amazon.

- Anda harus membuat mekanisme untuk mengakses titik akhir VPC ini dari komputer Anda. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Mengelola akses ke titik akhir VPC Amazon khusus layanan di Amazon MWAA](#).

 Note

Anda selanjutnya dapat membatasi akses keluar di CIDR grup keamanan Amazon MWAA Anda. Misalnya, Anda dapat membatasi dirinya sendiri dengan menambahkan aturan keluar referensi sendiri, daftar [awalan untuk Amazon](#) S3, dan CIDR VPC Amazon Anda.

Apa selanjutnya?

- Pelajari cara membuat lingkungan Amazon MWAA di [Buat lingkungan Amazon MWAA](#)
- Pelajari cara membuat terowongan VPN dari komputer Anda ke VPC Amazon Anda dengan perutean pribadi. [Tutorial: Mengkonfigurasi akses jaringan pribadi menggunakan AWS Client VPN](#)

Buat lingkungan Amazon MWAA

Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow menyiapkan Apache Airflow di lingkungan dalam versi pilihan Anda menggunakan Apache Airflow sumber terbuka yang sama dan antarmuka pengguna yang tersedia dari Apache. Panduan ini menjelaskan langkah-langkah untuk membuat lingkungan Amazon MWAA.

Daftar Isi

- [Sebelum Anda mulai](#)
- [Versi Apache Airflow](#)
- [Buat lingkungan](#)
 - [Langkah satu: Tentukan detail](#)
 - [Langkah kedua: Konfigurasi pengaturan lanjutan](#)
 - [Langkah ketiga: Tinjau dan buat](#)

Sebelum Anda mulai

- [Jaringan VPC](#) yang Anda tentukan untuk lingkungan Anda tidak dapat dimodifikasi setelah lingkungan dibuat.
- Anda memerlukan bucket Amazon S3 yang dikonfigurasi untuk Memblokir semua akses publik, dengan Pembuatan Versi Bucket diaktifkan.
- Anda memerlukan AWS akun dengan [izin untuk menggunakan Amazon MWAA](#), dan izin di AWS Identity and Access Management (IAM) untuk membuat peran IAM. Jika Anda memilih mode akses jaringan pribadi untuk server web Apache Airflow, yang membatasi akses Apache Airflow dalam VPC Amazon Anda, Anda memerlukan izin di IAM untuk membuat titik akhir Amazon VPC.

Versi Apache Airflow

Versi Apache Airflow berikut didukung di Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow.

Note

- Efektif 30 Desember 2025, Amazon MWAA akan mengakhiri dukungan untuk Apache Airflow versi v2.4.3, v2.5.1, dan v2.6.3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan dan FAQ versi Apache Airflow](#).
- Dimulai dengan Apache Airflow v2.2.2, Amazon MWAA mendukung penginstalan persyaratan Python, paket penyedia, dan plugin khusus langsung di server web Apache Airflow.
- Dimulai dengan Apache Airflow v2.7.2, file persyaratan Anda harus menyertakan pernyataan. `--constraint` Jika Anda tidak memberikan kendala, Amazon MWAA akan

menentukan satu untuk Anda untuk memastikan paket yang tercantum dalam persyaratan Anda kompatibel dengan versi Apache Airflow yang Anda gunakan.

Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan batasan dalam file persyaratan Anda, lihat Menginstal dependensi [Python](#).

Versi Apache Airflow	Panduan Aliran Udara Apache	Kendala Aliran Udara Apache	Versi Python
v2.10.3	Panduan referensi Apache Airflow v2.10.3	Apache Airflow v2.10.3 kendala file	Python 3.11
v2.10.1	Panduan referensi Apache Airflow v2.10.1	Apache Airflow v2.10.1 kendala file	Python 3.11
v2.9.2	Panduan referensi Apache Airflow v2.9.2	Apache Airflow v2.9.2 kendala file	Python 3.11
v2.8.1	Panduan referensi Apache Airflow v2.8.1	Apache Airflow v2.8.1 kendala file	Python 3.11
v2.7.2	Panduan referensi Apache Airflow v2.7.2	Apache Airflow v2.7.2 kendala file	Python 3.11

[Untuk informasi selengkapnya tentang memigrasi penerapan Apache Airflow yang dikelola sendiri, atau memigrasikan lingkungan Amazon MWAA yang ada, termasuk petunjuk untuk mencadangkan database metadata Anda, lihat Panduan Migrasi Amazon MWAA.](#)

Buat lingkungan

Bagian berikut menjelaskan langkah-langkah untuk membuat lingkungan Amazon MWAA.

Langkah satu: Tentukan detail

Untuk menentukan detail untuk lingkungan

1. Buka konsol [Amazon MWAA](#).
2. Gunakan pemilih AWS Wilayah untuk memilih wilayah Anda.
3. Pilih Buat lingkungan.
4. Pada halaman Tentukan detail, di bawah Detail lingkungan:
 - a. Ketik nama unik untuk lingkungan Anda di Nama.
 - b. Pilih versi Apache Airflow dalam versi Airflow.

Note

Jika tidak ada nilai yang ditentukan, default ke versi Apache Airflow terbaru. Versi terbaru yang tersedia adalah Apache Airflow v2.10.3.

5. Di bawah kode DAG di Amazon S3 tentukan yang berikut:
 - a. Ember S3. Pilih Jelajahi S3 dan pilih bucket Amazon S3 Anda, atau masukkan URI Amazon S3.
 - b. DAGs folder. Pilih Jelajahi S3 dan pilih dags folder di bucket Amazon S3 Anda, atau masukkan URI Amazon S3.
 - c. File plugin - opsional. Pilih Jelajahi S3 dan pilih `plugins.zip` file di bucket Amazon S3 Anda, atau masukkan URI Amazon S3.
 - d. File persyaratan - opsional. Pilih Jelajahi S3 dan pilih `requirements.txt` file di bucket Amazon S3 Anda, atau masukkan URI Amazon S3.
 - e. File skrip startup - opsional, Pilih Browse S3 dan pilih file skrip di bucket Amazon S3 Anda, atau masukkan URI Amazon S3.
6. Pilih Berikutnya.

Langkah kedua: Konfigurasikan pengaturan lanjutan

Untuk mengonfigurasi pengaturan lanjutan

1. Pada halaman Konfigurasi pengaturan lanjutan, di bawah Jaringan:

- Pilih [Amazon VPC](#) Anda.

Langkah ini mengisi dua subnet pribadi di VPC Amazon Anda.

2. Di bawah akses server Web, pilih mode [akses Apache Airflow](#) pilihan Anda:
 - a. Jaringan pribadi. Ini membatasi akses Apache Airflow UI ke pengguna dalam VPC Amazon Anda yang telah diberikan akses ke kebijakan [IAM](#) untuk lingkungan Anda. Anda memerlukan izin untuk membuat titik akhir Amazon VPC untuk langkah ini.

 Note

Pilih opsi Jaringan pribadi jika UI Apache Airflow Anda hanya diakses dalam jaringan perusahaan, dan Anda tidak memerlukan akses ke repositori publik untuk instalasi persyaratan server web. Jika Anda memilih opsi mode akses ini, Anda perlu membuat mekanisme untuk mengakses server Web Apache Airflow Anda di VPC Amazon Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengakses titik akhir VPC untuk server Web Apache Airflow Anda \(akses jaringan pribadi\)](#).

- b. Jaringan publik. Hal ini memungkinkan Apache Airflow UI untuk diakses melalui Internet oleh pengguna yang diberikan akses ke [kebijakan IAM untuk](#) lingkungan Anda.
3. Di bawah Grup keamanan, pilih grup keamanan yang digunakan untuk mengamankan [VPC Amazon](#) Anda:
 - a. Secara default, Amazon MWAA membuat grup keamanan di VPC Amazon Anda dengan aturan masuk dan keluar tertentu di Buat grup keamanan baru.
 - b. Opsional. Hapus centang kotak di Buat grup keamanan baru untuk memilih hingga 5 grup keamanan.

 Note

Grup keamanan Amazon VPC yang ada harus dikonfigurasi dengan aturan masuk dan keluar tertentu untuk memungkinkan lalu lintas jaringan. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Keamanan di VPC Anda di Amazon MWAA](#).

4. Di bawah kelas Lingkungan, pilih [kelas lingkungan](#).

Sebaiknya pilih ukuran terkecil yang diperlukan untuk mendukung beban kerja Anda. Anda dapat mengubah kelas lingkungan kapan saja.

5. Untuk jumlah pekerja maksimum, tentukan jumlah maksimum pekerja Apache Airflow untuk dijalankan di lingkungan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Contoh kasus penggunaan kinerja tinggi](#).

6. Tentukan jumlah server web maksimum dan Jumlah server web minimum untuk mengonfigurasi cara Amazon MWAA menskalakan server web Apache Airflow di lingkungan Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang penskalaan otomatis server web, lihat [the section called “Mengkonfigurasi penskalaan otomatis server web”](#).

7. Di bawah Enkripsi, pilih opsi enkripsi data:
 - a. Secara default, Amazon MWAA menggunakan kunci yang AWS dimiliki untuk mengenkripsi data Anda.
 - b. Opsional. Pilih Sesuaikan pengaturan enkripsi (lanjutan) untuk memilih AWS KMS kunci yang berbeda. Jika Anda memilih untuk menentukan [kunci yang dikelola Pelanggan](#) dalam langkah ini, Anda harus menentukan ID AWS KMS kunci atau ARN. [AWS KMS alias dan kunci multi-wilayah tidak didukung oleh Amazon](#) MWAA. Jika Anda menentukan kunci Amazon S3 untuk enkripsi sisi server di bucket Amazon S3, Anda harus menentukan kunci yang sama untuk lingkungan Amazon MWAA Anda.

 Note

Anda harus memiliki izin untuk kunci untuk memilihnya di konsol Amazon MWAA. Anda juga harus memberikan izin kepada Amazon MWAA untuk menggunakan kunci dengan melampirkan kebijakan yang dijelaskan di [Lampirkan kebijakan kunci](#)

8. Direkomendasikan. Di bawah Monitoring, pilih satu atau beberapa kategori log untuk konfigurasi pencatatan Aliran Udara untuk mengirim log Apache Airflow ke Log: CloudWatch
 - a. Log tugas aliran udara. Pilih jenis log tugas Apache Airflow untuk dikirim ke tingkat CloudWatch Log di Log.
 - b. Log server web aliran udara. Pilih jenis log server web Apache Airflow untuk dikirim ke tingkat CloudWatch Log di Log.

- c. Log penjadwal aliran udara. Pilih jenis log penjadwal Apache Airflow untuk dikirim ke tingkat Log di CloudWatch Log.
 - d. Log pekerja aliran udara. Pilih jenis log pekerja Apache Airflow untuk dikirim ke tingkat CloudWatch Log di Log.
 - e. Log pemrosesan DAG aliran udara. Pilih jenis log pemrosesan Apache Airflow DAG untuk dikirim ke tingkat CloudWatch Log di Log.
9. Opsional. Untuk opsi konfigurasi Aliran Udara, pilih opsi Tambahkan konfigurasi khusus.
- Anda dapat memilih dari daftar dropdown yang disarankan dari [opsi konfigurasi Apache Airflow untuk versi Apache Airflow Anda, atau menentukan opsi konfigurasi](#) khusus.
- Misalnya, `core.default_task_retries:3`.
10. Opsional. Di bawah Tag, pilih Tambahkan tag baru untuk mengaitkan tag ke lingkungan Anda. Misalnya, `Environment:Staging`.
11. Di bawah Izin, pilih peran eksekusi:
- a. Secara default, Amazon MWAA membuat [peran eksekusi](#) di Buat peran baru. Anda harus memiliki izin untuk membuat peran IAM untuk menggunakan opsi ini.
 - b. Opsional. Pilih Masukkan peran ARN untuk memasukkan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari peran eksekusi yang ada.
12. Pilih Berikutnya.

Langkah ketiga: Tinjau dan buat

Untuk meninjau ringkasan lingkungan

- Tinjau ringkasan lingkungan, pilih Buat lingkungan.

Note

Dibutuhkan sekitar dua puluh hingga tiga puluh menit untuk menciptakan lingkungan.

Apa selanjutnya?

- Pelajari cara membuat bucket Amazon S3. [Buat bucket Amazon S3 untuk Amazon MWAA](#)

Mengelola akses ke lingkungan Amazon MWAA

Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow harus diizinkan untuk menggunakan AWS layanan dan sumber daya lain yang digunakan oleh lingkungan. Anda juga perlu diberikan izin untuk mengakses lingkungan Amazon MWAA dan Apache Airflow UI Anda di AWS Identity and Access Management (IAM). Bagian ini menjelaskan peran eksekusi yang digunakan untuk memberikan akses ke AWS sumber daya untuk lingkungan Anda dan cara menambahkan izin, dan izin AWS akun yang Anda perlukan untuk mengakses lingkungan Amazon MWAA dan Apache Airflow UI.

Topik

- [Mengakses lingkungan Amazon MWAA](#)
- [Peran terkait layanan untuk Amazon MWAA](#)
- [Peran eksekusi Amazon MWAA](#)
- [Pencegahan "confused deputy" lintas layanan](#)
- [Mode akses Apache Airflow](#)

Mengakses lingkungan Amazon MWAA

Untuk menggunakan Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow, Anda harus menggunakan akun, dan entitas IAM dengan izin yang diperlukan. Topik ini menjelaskan kebijakan akses yang dapat Anda lampirkan ke tim pengembangan Apache Airflow dan pengguna Apache Airflow untuk lingkungan Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow.

Sebaiknya gunakan kredensi sementara dan konfigurasi identitas gabungan dengan grup dan peran, untuk mengakses sumber daya Amazon MWAA Anda. Sebagai praktik terbaik, hindari melampirkan kebijakan langsung ke pengguna IAM Anda, dan sebagai gantinya tentukan grup atau peran untuk menyediakan akses sementara ke sumber daya. AWS

Sebuah [peran IAM](#) adalah identitas IAM yang dapat Anda buat di akun yang memiliki izin tertentu. Peran IAM mirip dengan pengguna IAM karena merupakan AWS identitas dengan kebijakan izin yang menentukan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan identitas. AWS Namun, alih-alih secara unik terkait dengan satu orang, peran dimaksudkan untuk menjadi dapat diambil oleh siapa pun yang membutuhkannya. Selain itu, peran tidak memiliki kredensial jangka panjang standar seperti kata sandi atau kunci akses yang terkait dengannya. Sebagai gantinya, saat Anda mengambil peran, peran tersebut akan memberikan kredensial keamanan sementara untuk sesi peran.

Untuk menetapkan izin ke identitas federasi, Anda membuat peran dan menentukan izin untuk peran tersebut. Ketika identitas terfederasi mengautentikasi, identitas tersebut terhubung dengan peran dan diberi izin yang ditentukan oleh peran. Untuk informasi tentang peran untuk federasi, lihat [Buat peran untuk penyedia identitas pihak ketiga](#) dalam Panduan Pengguna IAM. Jika menggunakan Pusat Identitas IAM, Anda harus mengonfigurasi set izin. Untuk mengontrol apa yang dapat diakses identitas Anda setelah identitas tersebut diautentikasi, Pusat Identitas IAM akan mengorelasikan set izin ke peran dalam IAM. Untuk informasi tentang set izin, lihat [Set izin](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

Anda dapat menggunakan peran IAM di akun Anda untuk memberikan Akun AWS izin lain untuk mengakses sumber daya akun Anda. Sebagai contoh, lihat [Tutorial: Mendelegasikan akses Akun AWS menggunakan peran IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Bagian-bagian

- [Cara kerjanya](#)
- [Kebijakan akses konsol penuh: Amazon MWAAFull ConsoleAccess](#)
- [Kebijakan akses API dan konsol lengkap: Amazon MWAAFull ApiAccess](#)
- [Kebijakan akses konsol hanya-baca: Amazon MWAARead OnlyAccess](#)
- [Kebijakan akses Apache Airflow UI: Amazon MWAAWeb ServerAccess](#)
- [Kebijakan akses API Apache Airflow Rest: Amazon MWAARest APIAccess](#)
- [Kebijakan CLI Aliran Udara Apache: Amazon MWAAAirflow CliAccess](#)
- [Membuat kebijakan JSON](#)
- [Contoh kasus penggunaan untuk melampirkan kebijakan ke grup pengembang](#)
- [Apa selanjutnya?](#)

Cara kerjanya

Sumber daya dan layanan yang digunakan dalam lingkungan Amazon MWAA tidak dapat diakses oleh semua entitas AWS Identity and Access Management (IAM). Anda harus membuat kebijakan yang memberikan izin kepada pengguna Apache Airflow untuk mengakses sumber daya ini. Misalnya, Anda perlu memberikan akses ke tim pengembangan Apache Airflow Anda.

Amazon MWAA menggunakan kebijakan ini untuk memvalidasi apakah pengguna memiliki izin yang diperlukan untuk melakukan tindakan di AWS konsol atau melalui lingkungan yang APIs digunakan.

Anda dapat menggunakan kebijakan JSON dalam topik ini untuk membuat kebijakan bagi pengguna Apache Airflow Anda di IAM, lalu melampirkan kebijakan tersebut ke pengguna, grup, atau peran di IAM.

- [Amazon MWAAFull ConsoleAccess](#) — Gunakan kebijakan ini untuk memberikan izin mengonfigurasi lingkungan di konsol Amazon MWAA.
- [Amazon MWAAFull ApiAccess](#) — Gunakan kebijakan ini untuk memberikan akses ke semua Amazon MWAA yang APIs digunakan untuk mengelola lingkungan.
- [Amazon MWAARead OnlyAccess](#) — Gunakan kebijakan ini untuk memberikan akses untuk melihat sumber daya yang digunakan oleh lingkungan di konsol Amazon MWAA.
- [Amazon MWAAWeb ServerAccess](#) — Gunakan kebijakan ini untuk memberikan akses ke server web Apache Airflow.
- [Amazon MWAAAirflow CliAccess](#) — Gunakan kebijakan ini untuk memberikan akses untuk menjalankan perintah Apache Airflow CLI.

Untuk memberikan akses dan menambahkan izin bagi pengguna, grup, atau peran Anda:

- Pengguna dan grup di AWS IAM Identity Center:

Buat rangkaian izin. Ikuti instruksi di [Buat rangkaian izin](#) di Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

- Pengguna yang dikelola di IAM melalui penyedia identitas:

Buat peran untuk federasi identitas. Ikuti instruksi dalam [Buat peran untuk penyedia identitas pihak ketiga \(federasi\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Pengguna IAM:
 - Buat peran yang dapat diambil pengguna Anda. Ikuti instruksi dalam [Buat peran untuk pengguna IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
 - (Tidak disarankan) Lampirkan kebijakan langsung ke pengguna atau tambahkan pengguna ke grup pengguna. Ikuti petunjuk dalam [Menambahkan izin ke pengguna \(konsol\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan akses konsol penuh: Amazon MWAAFull ConsoleAccess

Pengguna mungkin memerlukan akses ke kebijakan AmazonMWAAFullConsoleAccess izin jika mereka perlu mengonfigurasi lingkungan di konsol Amazon MWAA.

Note

Kebijakan akses konsol lengkap Anda harus menyertakan izin untuk melakukan `iam:PassRole`. Hal ini memungkinkan pengguna untuk meneruskan [peran terkait layanan, dan peran eksekusi](#), ke Amazon MWAA. Amazon MWAA mengasumsikan setiap peran untuk memanggil AWS layanan lain atas nama Anda. Contoh berikut menggunakan kunci `iam:PassedToService` kondisi untuk menentukan Amazon MWAA service principal (`airflow.amazonaws.com`) sebagai layanan yang dapat diteruskan peran. Untuk informasi selengkapnya `iam:PassRole`, lihat [Memberikan izin pengguna untuk meneruskan peran ke AWS layanan](#) di Panduan Pengguna IAM.

Gunakan kebijakan berikut jika Anda ingin membuat, dan mengelola, lingkungan Amazon MWAA Anda menggunakan [enkripsi Kunci milik AWS](#) for at-rest.

Menggunakan sebuah Kunci milik AWS

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "airflow:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:PassedToService": "airflow.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:ListRoles"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:CreatePolicy"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::YOUR_ACCOUNT_ID:policy/service-role/MWAA-Execution-
Policy*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:AttachRolePolicy",
      "iam:CreateRole"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::YOUR_ACCOUNT_ID:role/service-role/AmazonMWAA*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:CreateServiceLinkedRole"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAA"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:GetBucketLocation",
      "s3:ListAllMyBuckets",
      "s3:ListBucket",
      "s3:ListBucketVersions"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:CreateBucket",
      "s3:PutObject",
      "s3:GetEncryptionConfiguration"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]

```

```

    "Resource": "arn:aws:s3:::*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:DescribeSecurityGroups",
      "ec2:DescribeSubnets",
      "ec2:DescribeVpcs",
      "ec2:DescribeRouteTables"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
      "ec2:CreateSecurityGroup"
    ],
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:security-group/airflow-security-group-*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kms:ListAliases"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ec2:CreateVpcEndpoint",
    "Resource": [
      "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
      "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
      "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:CreateNetworkInterface"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",

```

```

        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    ]
}
]
}

```

Gunakan kebijakan berikut jika Anda ingin membuat, dan mengelola, lingkungan Amazon MWAA Anda menggunakan [kunci terkelola pelanggan](#) untuk enkripsi saat istirahat. Untuk menggunakan kunci yang dikelola pelanggan, prinsipal IAM harus memiliki izin untuk mengakses AWS KMS sumber daya menggunakan kunci yang disimpan di akun Anda.

Menggunakan kunci yang dikelola pelanggan

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "airflow:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:PassedToService": "airflow.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [

```

```

        "iam:CreatePolicy"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::YOUR_ACCOUNT_ID:policy/service-role/MWAA-Execution-
Policy*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:AttachRolePolicy",
      "iam:CreateRole"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::YOUR_ACCOUNT_ID:role/service-role/AmazonMWAA*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:CreateServiceLinkedRole"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAA"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:GetBucketLocation",
      "s3:ListAllMyBuckets",
      "s3:ListBucket",
      "s3:ListBucketVersions"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:CreateBucket",
      "s3:PutObject",
      "s3:GetEncryptionConfiguration"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:DescribeSecurityGroups",

```

```

        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRouteTables"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSecurityGroup"
    ],
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:security-group/airflow-security-group-*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kms:ListAliases"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListGrants",
        "kms:CreateGrant",
        "kms:RevokeGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:ReEncrypt*"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kms:*:*:YOUR_ACCOUNT_ID:key/YOUR_KMS_ID"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ec2:CreateVpcEndpoint",
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    ]
}

```

```

    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    }
  ]
}

```

Kebijakan akses API dan konsol lengkap: Amazon MWAAFull ApiAccess

Pengguna mungkin memerlukan akses ke kebijakan AmazonMWAAFullApiAccess izin jika mereka memerlukan akses ke semua Amazon MWAA yang APIs digunakan untuk mengelola lingkungan. Itu tidak memberikan izin untuk mengakses Apache Airflow UI.

Note

Kebijakan akses API lengkap harus menyertakan izin untuk melakukan `iam:PassRole`. Hal ini memungkinkan pengguna untuk meneruskan [peran terkait layanan, dan peran eksekusi](#), ke Amazon MWAA. Amazon MWAA mengasumsikan setiap peran untuk memanggil AWS layanan lain atas nama Anda. Contoh berikut menggunakan kunci `iam:PassedToService` kondisi untuk menentukan Amazon MWAA service principal (`airflow.amazonaws.com`) sebagai layanan yang dapat diteruskan peran.

Untuk informasi selengkapnya `iam:PassRole`, lihat [Memberikan izin pengguna untuk meneruskan peran ke AWS layanan](#) di Panduan Pengguna IAM.

Gunakan kebijakan berikut jika Anda ingin membuat, dan mengelola, lingkungan Amazon MWAA Anda menggunakan enkripsi Kunci milik AWS for at-rest.

Menggunakan sebuah Kunci milik AWS

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {

```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": "airflow:*",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "iam:PassedToService": "airflow.amazonaws.com"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:CreateServiceLinkedRole"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonMWAA"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:DescribeSecurityGroups",
      "ec2:DescribeSubnets",
      "ec2:DescribeVpcs",
      "ec2:DescribeRouteTables"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:GetEncryptionConfiguration"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ec2:CreateVpcEndpoint",

```



```

    "Resource": [
      "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
      "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
      "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    ],
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:CreateNetworkInterface"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
      "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    ]
  }
]
}

```

Gunakan kebijakan berikut jika Anda ingin membuat, dan mengelola, lingkungan Amazon MWWA. Anda menggunakan kunci terkelola pelanggan untuk enkripsi saat istirahat. Untuk menggunakan kunci yang dikelola pelanggan, prinsipal IAM harus memiliki izin untuk mengakses AWS KMS sumber daya menggunakan kunci yang disimpan di akun Anda.

Menggunakan kunci yang dikelola pelanggan

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "airflow:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {

```

```

        "iam:PassedToService":"airflow.amazonaws.com"
    }
}
},
{
    "Effect":"Allow",
    "Action":[
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
    ],
    "Resource":"arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAA"
},
{
    "Effect":"Allow",
    "Action":[
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRouteTables"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect":"Allow",
    "Action":[
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListGrants",
        "kms:CreateGrant",
        "kms:RevokeGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:ReEncrypt*"
    ],
    "Resource":"arn:aws:kms:*:YOUR_ACCOUNT_ID:key/YOUR_KMS_ID"
},
{
    "Effect":"Allow",
    "Action":[
        "s3:GetEncryptionConfiguration"
    ],
    "Resource":"arn:aws:s3:::*"
},
{

```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": "ec2:CreateVpcEndpoint",
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    ]
}
]
}

```

Kebijakan akses konsol hanya-baca: Amazon MWAARead OnlyAccess

Pengguna mungkin memerlukan akses ke kebijakan AmazonMWAAReadOnlyAccess izin jika mereka perlu melihat sumber daya yang digunakan oleh lingkungan di halaman detail lingkungan konsol Amazon MWAA. Itu tidak memungkinkan pengguna untuk membuat lingkungan baru, mengedit lingkungan yang ada, atau memungkinkan pengguna untuk melihat UI Apache Airflow.

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "airflow:ListEnvironments",
                "airflow:GetEnvironment",
                "airflow:ListTagsForResource"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}

```

```
}
```

Kebijakan akses Apache Airflow UI: Amazon MWAAServerAccess

Pengguna mungkin memerlukan akses ke kebijakan AmazonMWAAServerAccess izin jika mereka perlu mengakses Apache Airflow UI. Itu tidak memungkinkan pengguna untuk melihat lingkungan di konsol Amazon MWAA atau menggunakan Amazon MWAA APIs untuk melakukan tindakan apa pun. Tentukan AdminOp, User, Viewer atau Public peran dalam {airflow-role} untuk menyesuaikan tingkat akses bagi pengguna token web. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran Default](#) dalam panduan referensi Apache Airflow.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "airflow:CreateWebLoginToken",
      "Resource": [
        "arn:aws:airflow:{your-region}:YOUR_ACCOUNT_ID:role/{your-environment-
name}/{airflow-role}"
      ]
    }
  ]
}
```

Note

- Amazon MWAA menyediakan integrasi IAM dengan lima peran kontrol akses [berbasis peran Apache Airflow \(RBAC\) default](#). Untuk informasi selengkapnya tentang bekerja dengan peran Apache Airflow kustom, lihat [the section called “Tutorial: Membatasi pengguna untuk subset DAGs”](#)
- ResourceBidang dalam kebijakan ini dapat digunakan untuk menentukan peran kontrol akses berbasis peran Apache Airflow untuk lingkungan Amazon MWAA. Namun, itu tidak mendukung lingkungan Amazon MWAA ARN (Nama Sumber Daya Amazon) di bidang Resource kebijakan.

Kebijakan akses API Apache Airflow Rest: Amazon MWAARest APIAccess

Untuk mengakses Apache Airflow REST API, Anda harus memberikan `airflow:InvokeRestApi` izin dalam kebijakan IAM Anda. Dalam contoh kebijakan berikut, tentukan `AdminOp`, `User`, `Viewer` atau `Public` peran `{airflow-role}` untuk menyesuaikan tingkat akses pengguna. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran Default](#) dalam panduan referensi Apache Airflow.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowMwaaRestApiAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "airflow:InvokeRestApi",
      "Resource": [
        "arn:aws:airflow:{your-region}:YOUR_ACCOUNT_ID:role/{your-environment-name}/{airflow-role}"
      ]
    }
  ]
}
```

Note

- Saat mengonfigurasi server web pribadi, `InvokeRestApi` tindakan tidak dapat dipanggil dari luar Virtual Private Cloud (VPC). Anda dapat menggunakan `aws:SourceVpc` kunci untuk menerapkan kontrol akses yang lebih terperinci untuk operasi ini. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [aws: SourceVpc](#)
- `Resource` Bidang dalam kebijakan ini dapat digunakan untuk menentukan peran kontrol akses berbasis peran Apache Airflow untuk lingkungan Amazon MWAA. Namun, itu tidak mendukung lingkungan Amazon MWAA ARN (Nama Sumber Daya Amazon) di bidang `Resource` kebijakan.

Kebijakan CLI Aliran Udara Apache: Amazon MWAAAirflow CliAccess

Pengguna mungkin memerlukan akses ke kebijakan `AmazonMWAAAirflowCliAccess` izin jika mereka perlu menjalankan perintah Apache Airflow CLI (seperti). `trigger_dag` Itu tidak

memungkinkan pengguna untuk melihat lingkungan di konsol Amazon MWAA atau menggunakan Amazon MWAA APIs untuk melakukan tindakan apa pun.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "airflow:CreateCliToken"
      ],
      "Resource": "arn:aws:airflow:${Region}:${Account}:environment/
${EnvironmentName}"
    }
  ]
}
```

Membuat kebijakan JSON

Anda dapat membuat kebijakan JSON, dan melampirkan kebijakan tersebut ke pengguna, peran, atau grup Anda di konsol IAM. Langkah-langkah berikut menjelaskan cara membuat kebijakan JSON di IAM.

Untuk membuat kebijakan JSON

1. Buka [halaman Kebijakan](#) di konsol IAM.
2. Pilih Buat kebijakan.
3. Pilih tab JSON.
4. Tambahkan kebijakan JSON Anda.
5. Pilih Tinjau kebijakan.
6. Masukkan nilai di bidang teks untuk Nama dan Deskripsi (opsional).

Misalnya, Anda bisa memberi nama kebijakanAmazonMWAAReadOnlyAccess.

7. Pilih Buat kebijakan.

Contoh kasus penggunaan untuk melampirkan kebijakan ke grup pengembang

Katakanlah Anda menggunakan grup di IAM bernama `AirflowDevelopmentGroup` untuk menerapkan izin ke semua pengembang di tim pengembangan Apache Airflow Anda. Pengguna ini memerlukan akses ke `AmazonMWAACFullConsoleAccess`, `AmazonMWAAAirflowCliAccess`, dan kebijakan `AmazonMWAAServerAccess` izin. Bagian ini menjelaskan cara membuat grup di IAM, membuat dan melampirkan kebijakan ini, dan mengaitkan grup ke pengguna IAM. Langkah-langkahnya mengasumsikan Anda menggunakan [kunci yang AWS dimiliki](#).

Untuk membuat `MWAACFull ConsoleAccess` kebijakan Amazon

1. Unduh [kebijakan MWAACFull ConsoleAccess akses Amazon](#).
2. Buka [halaman Kebijakan](#) di konsol IAM.
3. Pilih Buat kebijakan.
4. Pilih tab JSON.
5. Tempel kebijakan JSON untuk `AmazonMWAACFullConsoleAccess`.
6. Gantikan nilai-nilai berikut:
 - a. `{your-account-id}`— ID AWS akun Anda (seperti 0123456789)
 - b. `{your-kms-id}`— Pengidentifikasi unik untuk kunci yang dikelola pelanggan, hanya berlaku jika Anda menggunakan kunci yang dikelola pelanggan untuk enkripsi saat istirahat.
7. Pilih kebijakan Tinjauan.
8. `AmazonMWAACFullConsoleAccess` Ketik Nama.
9. Pilih Buat kebijakan.

Untuk membuat `MWAAServerAccess` kebijakan Amazon

1. Unduh [kebijakan MWAAServerAccess akses Amazon](#).
2. Buka [halaman Kebijakan](#) di konsol IAM.
3. Pilih Buat kebijakan.
4. Pilih tab JSON.
5. Tempel kebijakan JSON untuk `AmazonMWAAServerAccess`.
6. Gantikan nilai-nilai berikut:

- a. `{your-region}`— wilayah lingkungan Amazon MWAA Anda (seperti `us-east-1`)
 - b. `{your-account-id}`— ID AWS akun Anda (seperti `0123456789`)
 - c. `{your-environment-name}`— nama lingkungan Amazon MWAA Anda (seperti `MyAirflowEnvironment`)
 - d. `{airflow-role}`— [Peran Admin Default Aliran Udara Apache](#)
7. Pilih Tinjau kebijakan.
 8. AmazonMWAAWebServerAccessKetik Nama.
 9. Pilih Buat kebijakan.

Untuk membuat MWAAAirflow CliAccess kebijakan Amazon

1. Unduh [kebijakan MWAAAirflow CliAccess akses Amazon](#).
2. Buka [halaman Kebijakan](#) di konsol IAM.
3. Pilih Buat kebijakan.
4. Pilih tab JSON.
5. Tempel kebijakan JSON untukAmazonMWAAAirflowCliAccess.
6. Pilih kebijakan Tinjauan.
7. AmazonMWAAAirflowCliAccessKetik Nama.
8. Pilih Buat kebijakan.

Untuk membuat grup

1. Buka [halaman Grup](#) di konsol IAM.
2. Ketik namaAirflowDevelopmentGroup.
3. Pilih Langkah Selanjutnya.
4. Ketik AmazonMWAA untuk memfilter hasil di Filter.
5. Pilih tiga kebijakan yang Anda buat.
6. Pilih Langkah Selanjutnya.
7. Pilih Buat group.

Untuk mengasosiasikan ke pengguna

1. Buka [halaman Pengguna](#) di konsol IAM.
2. Pilih pengguna.
3. Pilih Grup.
4. Pilih Tambahkan pengguna ke grup.
5. Pilih AirflowDevelopmentGroup.
6. Pilih Tambahkan ke Grup.

Apa selanjutnya?

- Pelajari cara membuat token untuk mengakses Apache Airflow UI di [Mengakses Apache Airflow](#)
- Pelajari lebih lanjut cara membuat kebijakan IAM di [Membuat kebijakan IAM](#).

Peran terkait layanan untuk Amazon MWAA

[Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow menggunakan peran terkait layanan AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#). Peran terkait layanan adalah jenis peran IAM unik yang ditautkan langsung ke Amazon MWAA. Peran terkait layanan telah ditentukan sebelumnya oleh Amazon MWAA dan mencakup semua izin yang diperlukan layanan untuk memanggil layanan lain atas nama Anda. AWS

Peran terkait layanan membuat pengaturan Amazon MWAA lebih mudah karena Anda tidak perlu menambahkan izin yang diperlukan secara manual. Amazon MWAA mendefinisikan izin peran terkait layanannya, dan kecuali ditentukan lain, hanya Amazon MWAA yang dapat mengambil perannya. Izin yang ditentukan mencakup kebijakan kepercayaan dan kebijakan izin, dan kebijakan izin tersebut tidak dapat dilampirkan ke entitas IAM lainnya.

Anda dapat menghapus peran tertaut layanan hanya setelah menghapus sumber daya terkait terlebih dahulu. Ini melindungi sumber daya Amazon MWAA Anda karena Anda tidak dapat secara tidak sengaja menghapus izin untuk mengakses sumber daya.

Untuk informasi tentang layanan lain yang mendukung peran terkait layanan, lihat [Layanan AWS yang Bekerja bersama IAM](#) dan mencari layanan yang memiliki Ya dalam Peran Terkait Layanan. Pilih Ya dengan sebuah tautan untuk melihat dokumentasi peran terkait layanan untuk layanan tersebut.

Izin peran terkait layanan untuk Amazon MWAA

Amazon MWAA menggunakan peran terkait layanan bernama `AWSServiceRoleForAmazonMWAA` — Peran terkait layanan yang dibuat di akun Anda memberi Amazon MWAA akses ke layanan berikut: AWS

- Amazon CloudWatch Logs (CloudWatch Log) - Untuk membuat grup log untuk log Apache Airflow.
- Amazon CloudWatch (CloudWatch) — Untuk mempublikasikan metrik yang terkait dengan lingkungan Anda dan komponen dasarnya ke akun Anda.
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) — Untuk membuat sumber daya berikut:
 - Titik akhir Amazon VPC di VPC Anda untuk kluster database Amazon Aurora PostgreSQL yang AWS dikelola untuk digunakan oleh Apache Airflow Scheduler dan Worker.
 - Endpoint Amazon VPC tambahan untuk mengaktifkan akses jaringan ke server Web jika Anda memilih opsi [jaringan pribadi](#) untuk server Web Apache Airflow Anda.
 - [Antarmuka Jaringan Elastis \(ENIs\)](#) di VPC Amazon Anda untuk mengaktifkan akses jaringan AWS ke sumber daya yang dihosting di VPC Amazon Anda.

Kebijakan kepercayaan berikut memungkinkan kepala layanan untuk mengambil peran terkait layanan. Prinsip layanan untuk Amazon MWAA adalah `airflow.amazonaws.com` seperti yang ditunjukkan oleh kebijakan.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "airflow.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Kebijakan izin peran bernama `AmazonMWAAServiceRolePolicy` memungkinkan Amazon MWAA menyelesaikan tindakan berikut pada sumber daya yang ditentukan:

```
{
```

```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "logs:CreateLogStream",
      "logs:CreateLogGroup",
      "logs:DescribeLogGroups"
    ],
    "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:airflow-*:*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:AttachNetworkInterface",
      "ec2:CreateNetworkInterface",
      "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
      "ec2>DeleteNetworkInterface",
      "ec2>DeleteNetworkInterfacePermission",
      "ec2:DescribeDhcpOptions",
      "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
      "ec2:DescribeSecurityGroups",
      "ec2:DescribeSubnets",
      "ec2:DescribeVpcEndpoints",
      "ec2:DescribeVpcs",
      "ec2:DetachNetworkInterface"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ec2:CreateVpcEndpoint",
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringEquals": {
        "aws:TagKeys": "AmazonMWAAManaged"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:ModifyVpcEndpoint",
      "ec2>DeleteVpcEndpoints"
    ]
  }
]

```

```

    ],
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
    "Condition": {
        "Null": {
            "aws:ResourceTag/AmazonMWAAManaged": false
        }
    }
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ec2:CreateTags",
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "ec2:CreateAction": "CreateVpcEndpoint"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals": {
            "aws:TagKeys": "AmazonMWAAManaged"
        }
    }
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "cloudwatch:PutMetricData",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "cloudwatch:namespace": [
                "AWS/MWAA"
            ]
        }
    }
}

```

```
}  
]  
}
```

Anda harus mengonfigurasi izin untuk mengizinkan entitas IAM (seperti pengguna, grup, atau peran) untuk membuat, mengedit, atau menghapus peran terkait layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin peran tertaut layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Membuat peran terkait layanan untuk Amazon MWAA

Anda tidak perlu membuat peran terkait layanan secara manual. Saat Anda membuat lingkungan Amazon MWAA baru menggunakan, API AWS Management Console, atau AWS CLI, Amazon MWAA membuat peran terkait layanan untuk Anda.

Jika Anda menghapus peran terkait layanan ini, dan ingin membuatnya lagi, Anda dapat mengulangi proses yang sama untuk membuat kembali peran tersebut di akun Anda. Saat Anda membuat lingkungan lain, Amazon MWAA membuat peran terkait layanan untuk Anda lagi.

Mengedit peran terkait layanan untuk Amazon MWAA

Amazon MWAA tidak mengizinkan Anda mengedit peran terkait layanan `AWSServiceRoleForAmazon MWAA`. Setelah membuat peran terkait layanan, Anda tidak dapat mengubah nama peran karena berbagai entitas mungkin merujuk peran tersebut. Namun, Anda dapat mengedit penjelasan peran menggunakan IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengedit peran terkait layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menghapus peran terkait layanan untuk Amazon MWAA

Jika Anda tidak perlu lagi menggunakan fitur atau layanan yang memerlukan peran terkait layanan, sebaiknya hapus peran tersebut. Dengan begitu, Anda tidak perlu lagi memantau atau memelihara entitas yang tidak digunakan.

Saat Anda menghapus lingkungan Amazon MWAA, Amazon MWAA menghapus semua sumber daya terkait yang digunakannya sebagai bagian dari layanan. Namun, Anda harus menunggu sebelum Amazon MWAA selesai menghapus lingkungan Anda, sebelum mencoba menghapus peran terkait layanan. Jika Anda menghapus peran terkait layanan sebelum Amazon MWAA menghapus lingkungan, Amazon MWAA mungkin tidak dapat menghapus semua sumber daya terkait lingkungan.

Untuk menghapus peran tertaut layanan secara manual menggunakan IAM

Gunakan konsol IAM, the AWS CLI, atau AWS API untuk menghapus peran terkait layanan AWSService RoleForAmazon MWAA. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus peran terkait layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Wilayah yang didukung untuk peran terkait layanan Amazon MWAA

Amazon MWAA mendukung penggunaan peran terkait layanan di semua wilayah tempat layanan tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Alur Kerja Terkelola Amazon untuk titik akhir dan kuota Apache Airflow](#).

Pembaruan kebijakan

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Amazon MWAA memperbarui kebijakan izin peran terkait layanannya	AmazonMWAAServiceRolePolicy - Amazon MWAA memperbarui kebijakan izin untuk peran terkait layanannya untuk memberikan izin Amazon MWAA untuk mempublikasikan metrik tambahan yang terkait dengan sumber daya dasar layanan ke akun pelanggan. Metrik baru ini diterbitkan di bawah AWS/MWAA	18 November 2022
Amazon MWAA mulai melacak perubahan	Amazon MWAA mulai melacak perubahan untuk kebijakan izin peran terkait layanan AWS terkelola.	18 November 2022

Peran eksekusi Amazon MWAA

Peran eksekusi adalah peran AWS Identity and Access Management (IAM) dengan kebijakan izin yang memberikan izin kepada Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow untuk

memanggil sumber daya layanan lain atas nama Anda. AWS Ini dapat mencakup sumber daya seperti bucket Amazon S3, [kunci yang AWS dimiliki](#), dan CloudWatch Log. Lingkungan Amazon MWAA membutuhkan satu peran eksekusi per lingkungan. Topik ini menjelaskan cara menggunakan dan mengonfigurasi peran eksekusi untuk lingkungan Anda agar Amazon MWAA dapat mengakses AWS sumber daya lain yang digunakan oleh lingkungan Anda.

Daftar Isi

- [Ikhtisar peran eksekusi](#)
 - [Izin dilampirkan secara default](#)
 - [Cara menambahkan izin untuk menggunakan AWS layanan lain](#)
 - [Cara mengaitkan peran eksekusi baru](#)
- [Buat peran baru](#)
- [Melihat dan memperbarui kebijakan peran eksekusi](#)
 - [Lampirkan kebijakan JSON untuk menggunakan layanan lain AWS](#)
- [Berikan akses ke bucket Amazon S3 dengan blok akses publik tingkat akun](#)
- [Gunakan koneksi Apache Airflow](#)
- [Contoh kebijakan JSON untuk peran eksekusi](#)
 - [Contoh kebijakan untuk kunci yang dikelola pelanggan](#)
 - [Contoh kebijakan untuk kunci yang AWS dimiliki](#)
- [Apa selanjutnya?](#)

Ikhtisar peran eksekusi

Izin Amazon MWAA untuk menggunakan AWS layanan lain yang digunakan oleh lingkungan Anda diperoleh dari peran eksekusi. Peran eksekusi Amazon MWAA memerlukan izin untuk AWS layanan berikut yang digunakan oleh lingkungan:

- Amazon CloudWatch (CloudWatch) — untuk mengirim metrik dan log Apache Airflow.
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) — untuk mengurai kode DAG lingkungan Anda dan file pendukung (seperti `a.requirements.txt`)
- Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) — untuk mengantri tugas Apache Airflow lingkungan Anda dalam antrian Amazon SQS yang dimiliki oleh Amazon MWAA.
- AWS Key Management Service (AWS KMS) — untuk enkripsi data lingkungan Anda (menggunakan kunci yang [AWS dimiliki atau kunci](#) yang [dikelola Pelanggan](#) Anda).

 Note

Jika Anda telah memilih Amazon MWAA untuk menggunakan kunci KMS yang AWS dimiliki untuk mengenkripsi data Anda, maka Anda harus menentukan izin dalam kebijakan yang dilampirkan pada peran eksekusi Amazon MWAA Anda yang memberikan akses ke kunci KMS arbitrer yang disimpan di luar akun Anda melalui Amazon SQS. Dua kondisi berikut diperlukan agar peran eksekusi lingkungan Anda dapat mengakses kunci KMS arbitrer:

- Kunci KMS di akun pihak ketiga perlu mengizinkan akses lintas akun ini melalui kebijakan sumber dayanya.
- Kode DAG Anda perlu mengakses antrian Amazon SQS yang dimulai dengan `airflow-celery-` di akun pihak ketiga dan menggunakan kunci KMS yang sama untuk enkripsi.

Untuk mengurangi risiko yang terkait dengan akses lintas akun ke sumber daya, sebaiknya tinjau kode yang ditempatkan di dalam akun Anda DAGs untuk memastikan bahwa alur kerja Anda tidak mengakses antrian Amazon SQS sewenang-wenang di luar akun Anda. Selanjutnya, Anda dapat menggunakan kunci KMS yang dikelola pelanggan yang disimpan di akun Anda sendiri untuk mengelola enkripsi di Amazon MWAA. Ini membatasi peran eksekusi lingkungan Anda untuk hanya mengakses kunci KMS di akun Anda. Perlu diingat bahwa setelah Anda memilih opsi enkripsi, Anda tidak dapat mengubah pilihan Anda untuk lingkungan yang ada.

Peran eksekusi juga memerlukan izin untuk tindakan IAM berikut:

- `airflow:PublishMetrics`— untuk memungkinkan Amazon MWAA memantau kesehatan suatu lingkungan.

Izin dilampirkan secara default

Anda dapat menggunakan opsi default di konsol Amazon MWAA untuk membuat peran eksekusi dan [kunci yang AWS dimiliki](#), lalu gunakan langkah-langkah di halaman ini untuk menambahkan kebijakan izin ke peran eksekusi Anda.

- Saat Anda memilih opsi Buat peran baru di konsol, Amazon MWAA melampirkan izin minimal yang diperlukan oleh lingkungan ke peran eksekusi Anda.

- Dalam beberapa kasus, Amazon MWAA melampirkan izin maksimum. Misalnya, sebaiknya pilih opsi di konsol Amazon MWAA untuk membuat peran eksekusi saat Anda membuat lingkungan. Amazon MWAA menambahkan kebijakan izin untuk semua grup CloudWatch Log secara otomatis dengan menggunakan pola regex dalam peran eksekusi sebagai `"arn:aws:logs:your-region:your-account-id:log-group:airflow-your-environment-name-"`

Cara menambahkan izin untuk menggunakan AWS layanan lain

Amazon MWAA tidak dapat menambahkan atau mengedit kebijakan izin ke peran eksekusi yang ada setelah lingkungan dibuat. Anda harus memperbarui peran eksekusi Anda dengan kebijakan izin tambahan yang diperlukan oleh lingkungan Anda. Misalnya, jika DAG Anda memerlukan akses ke AWS Glue, Amazon MWAA tidak dapat secara otomatis mendeteksi izin ini diperlukan oleh lingkungan Anda, atau menambahkan izin ke peran eksekusi Anda.

Anda dapat menambahkan izin ke peran eksekusi dengan dua cara:

- Dengan memodifikasi kebijakan JSON untuk peran eksekusi Anda secara inline. Anda dapat menggunakan contoh [dokumen kebijakan JSON](#) di halaman ini untuk menambah atau mengganti kebijakan JSON peran eksekusi Anda di konsol IAM.
- Dengan membuat kebijakan JSON untuk AWS layanan dan melampirkannya ke peran eksekusi Anda. Anda dapat menggunakan langkah-langkah di halaman ini untuk mengaitkan dokumen kebijakan JSON baru untuk AWS layanan ke peran eksekusi Anda di konsol IAM.

Dengan asumsi peran eksekusi sudah terkait dengan lingkungan Anda, Amazon MWAA dapat segera mulai menggunakan kebijakan izin yang ditambahkan. Ini juga berarti jika Anda menghapus izin yang diperlukan dari peran eksekusi, Anda DAGs mungkin gagal.


Cara mengaitkan peran eksekusi baru

Anda dapat mengubah peran eksekusi untuk lingkungan Anda kapan saja. Jika peran eksekusi baru belum dikaitkan dengan lingkungan Anda, gunakan langkah-langkah di halaman ini untuk membuat kebijakan peran eksekusi baru, dan kaitkan peran tersebut dengan lingkungan Anda.

Buat peran baru

Secara default, Amazon MWAA membuat [kunci yang AWS dimiliki](#) untuk enkripsi data dan peran eksekusi atas nama Anda. Anda dapat memilih opsi default di konsol Amazon MWAA saat Anda

membuat lingkungan. Gambar berikut menunjukkan opsi default untuk membuat peran eksekusi untuk lingkungan.

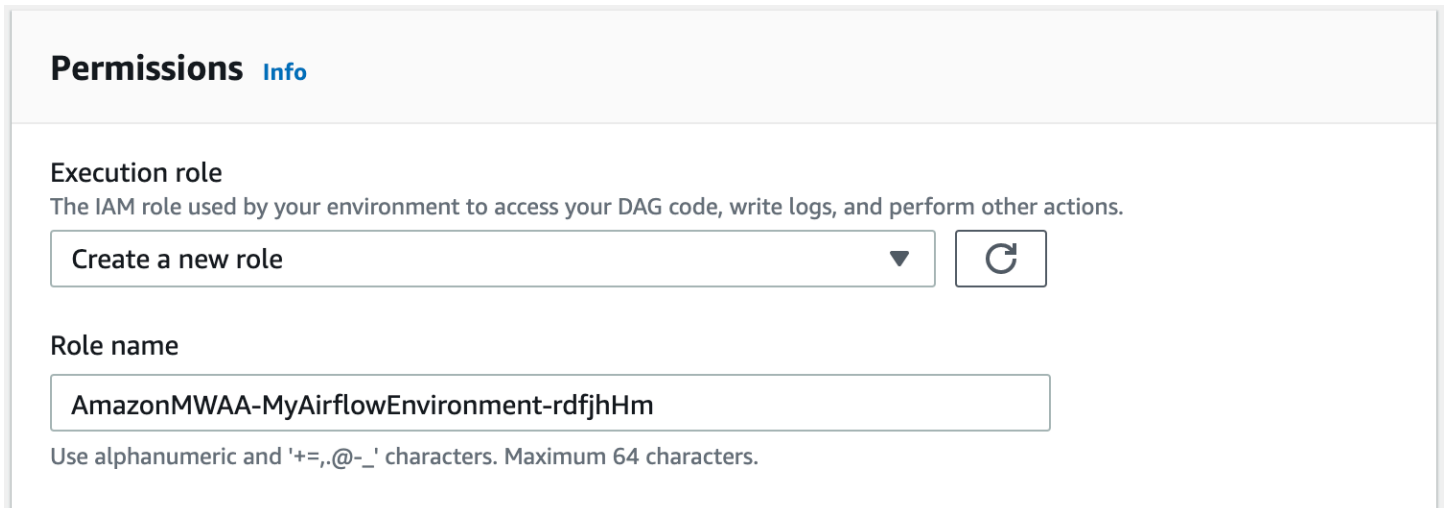

Permissions [Info](#)

Execution role
The IAM role used by your environment to access your DAG code, write logs, and perform other actions.

Create a new role ▼ 

Role name

AmazonMWAA-MyAirflowEnvironment-rdfjhHm

Use alphanumeric and '+,=,.,@-_' characters. Maximum 64 characters.

Melihat dan memperbarui kebijakan peran eksekusi

Anda dapat melihat peran eksekusi untuk lingkungan Anda di konsol Amazon MWAA, dan memperbarui kebijakan JSON untuk peran tersebut di konsol IAM.

Untuk memperbarui kebijakan peran eksekusi

1. Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.
2. Pilih lingkungan.
3. Pilih peran eksekusi pada panel Izin untuk membuka halaman izin di IAM.
4. Pilih nama peran eksekusi untuk membuka kebijakan izin.
5. Pilih Sunting kebijakan.
6. Pilih tab JSON.
7. Perbarui kebijakan JSON Anda.
8. Pilih Tinjau kebijakan.
9. Pilih Simpan perubahan.

Lampirkan kebijakan JSON untuk menggunakan layanan lain AWS

Anda dapat membuat kebijakan JSON untuk AWS layanan dan melampirkannya ke peran eksekusi Anda. Misalnya, Anda dapat melampirkan kebijakan JSON berikut untuk memberikan akses hanya-baca ke semua sumber daya di AWS Secrets Manager

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Untuk melampirkan kebijakan ke peran eksekusi Anda

1. Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.
2. Pilih lingkungan.
3. Pilih peran eksekusi Anda di panel Izin.
4. Pilih Lampirkan kebijakan.
5. Pilih Buat kebijakan.
6. Pilih JSON.
7. Tempelkan kebijakan JSON.
8. Pilih Berikutnya: Tag, Berikutnya: Ulasan.
9. Masukkan nama deskriptif (seperti `SecretsManagerReadPolicy`) dan deskripsi untuk kebijakan tersebut.
10. Pilih Buat kebijakan.

Berikan akses ke bucket Amazon S3 dengan blok akses publik tingkat akun

Anda mungkin ingin memblokir akses ke semua bucket di akun Anda dengan menggunakan operasi [PutPublicAccessBlock](#) Amazon S3. Saat Anda memblokir akses ke semua bucket di akun, peran

eksekusi lingkungan Anda harus menyertakan `s3:GetAccountPublicAccessBlock` tindakan tersebut dalam kebijakan izin.

Contoh berikut menunjukkan kebijakan yang harus Anda lampirkan ke peran eksekusi saat memblokir akses ke semua bucket Amazon S3 di akun Anda.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang membatasi akses ke bucket Amazon S3, [lihat Memblokir akses publik ke penyimpanan Amazon S3 Anda di Panduan Pengguna](#) Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Gunakan koneksi Apache Airflow

Anda juga dapat membuat koneksi Apache Airflow dan menentukan peran eksekusi Anda dan ARN di objek koneksi Apache Airflow Anda. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Mengelola koneksi ke Apache Airflow](#).

Contoh kebijakan JSON untuk peran eksekusi

Contoh kebijakan izin di bagian ini menampilkan dua kebijakan yang dapat Anda gunakan untuk mengganti kebijakan izin yang digunakan untuk peran eksekusi yang ada, atau untuk membuat peran eksekusi baru dan digunakan untuk lingkungan Anda. [Kebijakan ini berisi placeholder ARN Resource untuk grup log Apache Airflow, bucket Amazon S3, dan lingkungan Amazon MWAA.](#)

Sebaiknya salin kebijakan contoh, ganti sampel ARNs atau placeholder, lalu gunakan kebijakan JSON untuk membuat atau memperbarui peran eksekusi. Misalnya, mengganti `{your-region}` dengan `us-east-1`.

Contoh kebijakan untuk kunci yang dikelola pelanggan

Contoh berikut menunjukkan kebijakan peran eksekusi yang dapat Anda gunakan untuk [kunci yang dikelola Pelanggan](#).

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::{your-s3-bucket-name}",
        "arn:aws:s3:::{your-s3-bucket-name}/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject*",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::{your-s3-bucket-name}",
        "arn:aws:s3:::{your-s3-bucket-name}/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:{your-region}:{your-account-id}:log-group:airflow-{your-environment-name}-*"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Resource": "arn:aws:sqs:{your-region}*:airflow-celery-*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Encrypt"
      ],
    },

```

```

    "Resource": "arn:aws:kms:{your-region}:{your-account-id}:key/{your-kms-cmk-id}",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "kms:ViaService": [
          "sqs.{your-region}.amazonaws.com",
          "s3.{your-region}.amazonaws.com"
        ]
      }
    }
  }
]
}

```

Selanjutnya, Anda perlu mengizinkan Amazon MWAA untuk mengambil peran ini untuk melakukan tindakan atas nama Anda. [Ini dapat dilakukan dengan menambahkan "airflow.amazonaws.com" dan "airflow-env.amazonaws.com" melayani prinsipal ke daftar entitas tepercaya untuk peran eksekusi ini menggunakan konsol IAM, atau dengan menempatkan prinsipal layanan ini dalam dokumen kebijakan peran asumsi untuk peran eksekusi ini melalui perintah create-role IAM menggunakan.](#) AWS CLI Contoh dokumen kebijakan peran asumsi dapat ditemukan di bawah ini:

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": ["airflow.amazonaws.com", "airflow-env.amazonaws.com"]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}

```

Kemudian lampirkan kebijakan JSON berikut ke [kunci yang dikelola Pelanggan](#) Anda. Kebijakan ini menggunakan awalan kunci [kms:EncryptionContext](#) kondisi untuk mengizinkan akses ke grup log Apache Airflow Anda di Log. CloudWatch

```

{
  "Sid": "Allow logs access",
  "Effect": "Allow",

```

```

"Principal": {
  "Service": "logs.{your-region}.amazonaws.com"
},
"Action": [
  "kms:Encrypt*",
  "kms:Decrypt*",
  "kms:ReEncrypt*",
  "kms:GenerateDataKey*",
  "kms:Describe*"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
  "ArnLike": {
    "kms:EncryptionContext:aws:logs:arn": "arn:aws:logs:{your-region}:{your-account-id}:*"
  }
}
}

```

Contoh kebijakan untuk kunci yang AWS dimiliki

Contoh berikut menunjukkan kebijakan peran eksekusi yang dapat Anda gunakan untuk [kunci yang AWS dimiliki](#).

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "airflow:PublishMetrics",
      "Resource": "arn:aws:airflow:{your-region}:{your-account-id}:environment/{your-environment-name}"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::{your-s3-bucket-name}",
        "arn:aws:s3:::{your-s3-bucket-name}/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",

```



```

        "Action": [
            "s3:GetObject*",
            "s3:GetBucket*",
            "s3:List*"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:s3:::{your-s3-bucket-name}",
            "arn:aws:s3:::{your-s3-bucket-name}/*"
        ]
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "logs:CreateLogStream",
            "logs:CreateLogGroup",
            "logs:PutLogEvents",
            "logs:GetLogEvents",
            "logs:GetLogRecord",
            "logs:GetLogGroupFields",
            "logs:GetQueryResults"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:logs:{your-region}:{your-account-id}:log-group:airflow-{your-
environment-name}-*"
        ]
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "logs:DescribeLogGroups"
        ],
        "Resource": [
            "*"
        ]
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "s3:GetAccountPublicAccessBlock"
        ],
        "Resource": [
            "*"
        ]
    }
],

```

```

{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "cloudwatch:PutMetricData",
  "Resource": "*"
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "sqs:ChangeMessageVisibility",
    "sqs:DeleteMessage",
    "sqs:GetQueueAttributes",
    "sqs:GetQueueUrl",
    "sqs:ReceiveMessage",
    "sqs:SendMessage"
  ],
  "Resource": "arn:aws:sqs:{your-region}:*:airflow-celery-*"
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:DescribeKey",
    "kms:GenerateDataKey*",
    "kms:Encrypt"
  ],
  "NotResource": "arn:aws:kms:*:your-account-id:key/*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "kms:ViaService": [
        "sqs.{your-region}.amazonaws.com"
      ]
    }
  }
}
]
}

```

Apa selanjutnya?

- Pelajari tentang izin yang diperlukan yang Anda dan pengguna Apache Airflow perlukan untuk mengakses lingkungan Anda. [Mengakses lingkungan Amazon MWAA](#)
- Pelajari tentang [Menggunakan kunci terkelola pelanggan untuk enkripsi](#).

- Jelajahi lebih banyak [contoh kebijakan yang dikelola Pelanggan](#).

Pencegahan "confused deputy" lintas layanan

Masalah "confused deputy" adalah masalah keamanan saat entitas yang tidak memiliki izin untuk melakukan suatu tindakan dapat memaksa entitas yang memiliki hak akses lebih tinggi untuk melakukan tindakan tersebut. Pada tahun AWS, peniruan lintas layanan dapat mengakibatkan masalah wakil yang membingungkan. Peniruan identitas lintas layanan dapat terjadi ketika satu layanan (layanan yang dipanggil) memanggil layanan lain (layanan yang dipanggil). Layanan pemanggilan dapat dimanipulasi menggunakan izinnya untuk bertindak pada sumber daya pelanggan lain dengan cara yang seharusnya tidak dilakukannya kecuali bila memiliki izin untuk mengakses. Untuk mencegah hal ini, AWS menyediakan alat yang membantu Anda melindungi data untuk semua layanan dengan principal layanan yang telah diberi akses ke sumber daya di akun Anda.

Sebaiknya gunakan kunci konteks kondisi `aws:SourceAccount` global `aws:SourceArn` dan peran eksekusi lingkungan Anda untuk membatasi izin yang diberikan Amazon MWAA layanan lain untuk mengakses sumber daya. Gunakan `aws:SourceArn` jika Anda ingin hanya satu sumber daya yang akan dikaitkan dengan akses lintas layanan. Gunakan `aws:SourceAccount` jika Anda ingin mengizinkan sumber daya apa pun di akun tersebut dikaitkan dengan penggunaan lintas layanan.

Cara paling efektif untuk melindungi dari masalah "confused deputy" adalah dengan menggunakan kunci konteks kondisi global `aws:SourceArn` dengan ARN lengkap sumber daya. Jika Anda tidak mengetahui ARN lengkap sumber daya atau jika Anda menentukan beberapa sumber daya, gunakan kunci konteks kondisi global `aws:SourceArn` dengan karakter wildcard (*) untuk bagian ARN yang tidak diketahui. Misalnya, `arn:aws:airflow:*:123456789012:environment/*`.

Nilai `aws:SourceArn` harus menjadi ARN lingkungan Amazon MWAA Anda, tempat Anda membuat peran eksekusi.

Contoh berikut menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakan kunci konteks kondisi `aws:SourceAccount` global `aws:SourceArn` dan global dalam kebijakan kepercayaan peran eksekusi lingkungan Anda untuk mencegah masalah deputi yang membingungkan. Anda dapat menggunakan kebijakan kepercayaan berikut saat membuat peran eksekusi baru.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": ["airflow.amazonaws.com", "airflow-env.amazonaws.com"]
    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:airflow:your-
region:123456789012:environment/your-environment-name"
      },
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "123456789012"
      }
    }
  }
]
```

Mode akses Apache Airflow

Alur Kerja Terkelola Amazon untuk konsol Apache Airflow berisi opsi bawaan untuk mengonfigurasi perutean pribadi atau publik ke server web Apache Airflow di lingkungan Anda. Panduan ini menjelaskan mode akses yang tersedia untuk server Web Apache Airflow di lingkungan Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow, dan sumber daya tambahan yang perlu Anda konfigurasi di VPC Amazon jika Anda memilih opsi jaringan pribadi.

Daftar Isi

- [Mode akses Apache Airflow](#)
 - [Jaringan publik](#)
 - [Jaringan pribadi](#)
- [Ikhtisar mode akses](#)
 - [Mode akses jaringan publik](#)
 - [Mode akses jaringan pribadi](#)
- [Pengaturan untuk mode akses pribadi dan publik](#)
 - [Pengaturan untuk jaringan publik](#)
 - [Pengaturan untuk jaringan pribadi](#)
- [Mengakses titik akhir VPC untuk server Web Apache Airflow Anda \(akses jaringan pribadi\)](#)


Mode akses Apache Airflow

Anda dapat memilih perutean pribadi atau publik untuk server Web Apache Airflow Anda. Untuk mengaktifkan perutean pribadi, pilih Jaringan pribadi. Ini membatasi akses pengguna ke server Web Apache Airflow ke dalam VPC Amazon. Untuk mengaktifkan perutean publik, pilih Jaringan publik. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses server Web Apache Airflow melalui Internet.

Jaringan publik

Diagram arsitektur berikut menunjukkan lingkungan Amazon MWAA dengan server web publik.

Public Web Server Option

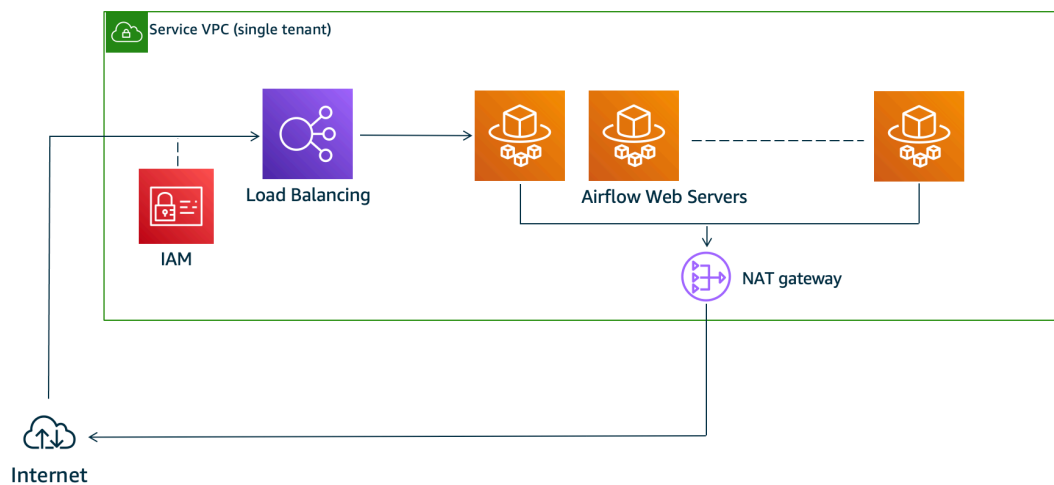

Mode akses jaringan publik memungkinkan Apache Airflow UI diakses melalui internet oleh pengguna yang diberikan akses ke [kebijakan IAM untuk](#) lingkungan Anda.

Gambar berikut menunjukkan di mana menemukan opsi jaringan Publik di konsol Amazon MWAA.

Web server access | [Info](#)

☐ Private network (No internet access)

Additional setup required. Your Airflow UI can only be accessed by secure login behind your VPC. Choose this option if your Airflow UI is only accessed within a corporate network and you do not require a public repository for webserver requirements installation. IAM must be used to handle user authentication.


☒ Public network (Internet accessible)

Your Airflow UI can be accessed by secure login over the Internet. Choose this option if your Airflow UI is accessed outside of a corporate network. IAM must be used to handle user authentication.

Jaringan pribadi

Diagram arsitektur berikut menunjukkan lingkungan Amazon MWAA dengan server web pribadi.

Private Web Server Option

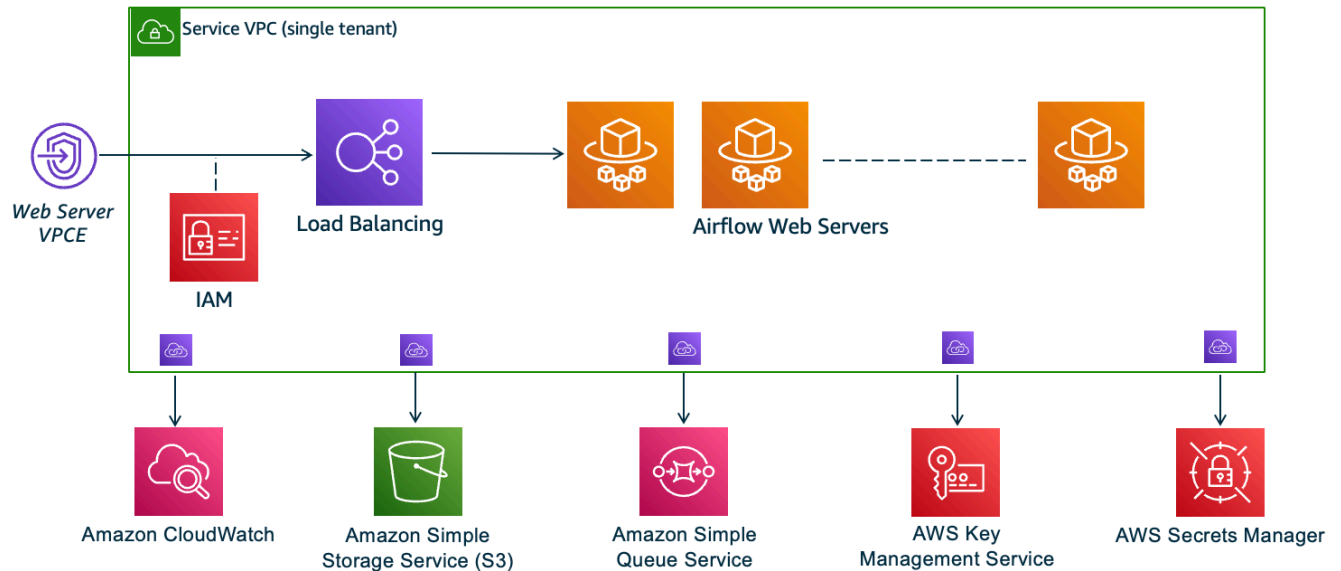

Mode akses jaringan pribadi membatasi akses ke Apache Airflow UI kepada pengguna dalam VPC Amazon Anda yang telah diberikan akses ke kebijakan [IAM](#) untuk lingkungan Anda.

Saat Anda membuat lingkungan dengan akses server web pribadi, Anda harus mengemas semua dependensi Anda dalam arsip roda Python (.whl), lalu mereferensikan di file Anda. `.whl requirements.txt` Untuk petunjuk tentang pengemasan dan pemasangan dependensi menggunakan wheel, lihat [Mengelola dependensi menggunakan](#) roda Python.

Gambar berikut menunjukkan di mana menemukan opsi Jaringan pribadi di konsol Amazon MWAA.

Web server access | Info

☒ Private network (No internet access)

Additional setup required. Your Airflow UI can only be accessed by secure login behind your VPC. Choose this option if your Airflow UI is only accessed within a corporate network and you do not require a public repository for webserver requirements installation. IAM must be used to handle user authentication.

☐ Public network (Internet accessible)

Your Airflow UI can be accessed by secure login over the Internet. Choose this option if your Airflow UI is accessed outside of a corporate network. IAM must be used to handle user authentication.

Ikhtisar mode akses

Bagian ini menjelaskan titik akhir VPC (AWS PrivateLink) yang dibuat di VPC Amazon Anda saat Anda memilih jaringan Publik atau mode akses jaringan pribadi.

Mode akses jaringan publik

Jika Anda memilih mode akses jaringan Publik untuk server Web Apache Airflow Anda, lalu lintas jaringan dirutekan secara publik melalui Internet.

- Amazon MWAA membuat titik akhir antarmuka VPC untuk database metadata Amazon Aurora PostgreSQL Anda. Titik akhir dibuat di Availability Zones yang dipetakan ke subnet pribadi Anda dan independen dari akun lain. AWS
- Amazon MWAA kemudian mengikat alamat IP dari subnet pribadi Anda ke titik akhir antarmuka. Ini dirancang untuk mendukung praktik terbaik mengikat satu IP dari setiap Availability Zone dari VPC Amazon.

Mode akses jaringan pribadi

Jika Anda memilih mode akses jaringan pribadi untuk server Web Apache Airflow Anda, lalu lintas jaringan dirutekan secara pribadi dalam VPC Amazon Anda.

- Amazon MWAA membuat titik akhir antarmuka VPC untuk server Web Apache Airflow Anda, dan titik akhir antarmuka untuk basis data metadata Amazon Aurora PostgreSQL Anda. Titik akhir dibuat di Availability Zones yang dipetakan ke subnet pribadi Anda dan independen dari akun lain. AWS
- Amazon MWAA kemudian mengikat alamat IP dari subnet pribadi Anda ke titik akhir antarmuka. Ini dirancang untuk mendukung praktik terbaik mengikat satu IP dari setiap Availability Zone dari VPC Amazon.

Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [the section called “Contoh kasus penggunaan untuk mode akses Amazon VPC dan Apache Airflow”](#).

Pengaturan untuk mode akses pribadi dan publik

Bagian berikut menjelaskan pengaturan dan konfigurasi tambahan yang Anda perlukan berdasarkan mode akses Apache Airflow yang Anda pilih untuk lingkungan Anda.

Pengaturan untuk jaringan publik

Jika Anda memilih opsi jaringan Publik untuk server Web Apache Airflow Anda, Anda dapat mulai menggunakan Apache Airflow UI setelah Anda membuat lingkungan Anda.

Anda harus mengambil langkah-langkah berikut untuk mengonfigurasi akses bagi pengguna Anda, dan izin untuk lingkungan Anda untuk menggunakan AWS layanan lain.

1. Tambahkan izin. Amazon MWAA memerlukan izin untuk menggunakan layanan lain AWS . Saat Anda membuat lingkungan, Amazon MWAA membuat [peran terkait layanan](#) yang memungkinkannya menggunakan tindakan IAM tertentu untuk Amazon Elastic Container Registry (Amazon CloudWatch ECR) Registry ECR), Log, dan Amazon. EC2

Anda dapat menambahkan izin untuk menggunakan tindakan tambahan untuk layanan ini, atau menggunakan AWS layanan lain dengan menambahkan izin ke peran eksekusi Anda. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Peran eksekusi Amazon MWAA](#).

2. Buat kebijakan pengguna. Anda mungkin perlu membuat beberapa kebijakan IAM agar pengguna dapat mengonfigurasi akses ke lingkungan Anda dan UI Apache Airflow. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Mengakses lingkungan Amazon MWAA](#).

Pengaturan untuk jaringan pribadi

Jika Anda memilih opsi Jaringan pribadi untuk server Web Apache Airflow Anda, Anda harus mengonfigurasi akses untuk pengguna Anda, izin untuk lingkungan Anda untuk menggunakan AWS layanan lain, dan membuat mekanisme untuk mengakses sumber daya di Amazon VPC Anda dari komputer Anda.

1. Tambahkan izin. Amazon MWAA memerlukan izin untuk menggunakan layanan lain AWS . Saat Anda membuat lingkungan, Amazon MWAA membuat [peran terkait layanan](#) yang memungkinkannya menggunakan tindakan IAM tertentu untuk Amazon Elastic Container Registry (Amazon CloudWatch ECR) Registry ECR), Log, dan Amazon. EC2

Anda dapat menambahkan izin untuk menggunakan tindakan tambahan untuk layanan ini, atau menggunakan AWS layanan lain dengan menambahkan izin ke peran eksekusi Anda. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Peran eksekusi Amazon MWAA](#).

2. Buat kebijakan pengguna. Anda mungkin perlu membuat beberapa kebijakan IAM agar pengguna dapat mengonfigurasi akses ke lingkungan Anda dan UI Apache Airflow. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Mengakses lingkungan Amazon MWAA](#).
3. Aktifkan akses jaringan. Anda harus membuat mekanisme di VPC Amazon Anda untuk terhubung ke titik akhir VPC (AWS PrivateLink) untuk server Web Apache Airflow Anda. Misalnya, dengan membuat terowongan VPN dari komputer Anda menggunakan file AWS Client VPN.

Mengakses titik akhir VPC untuk server Web Apache Airflow Anda (akses jaringan pribadi)

Jika Anda telah memilih opsi Jaringan pribadi, Anda harus membuat mekanisme di VPC Amazon Anda untuk mengakses titik akhir VPC (AWS PrivateLink) untuk server Web Apache Airflow Anda. Sebaiknya gunakan VPC Amazon, grup keamanan VPC, dan subnet pribadi yang sama dengan lingkungan Amazon MWAA Anda untuk sumber daya ini.

Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Mengelola akses untuk titik akhir VPC](#).

Mengakses Apache Airflow

Amazon MWAA memungkinkan Anda mengakses lingkungan Apache Airflow Anda menggunakan beberapa metode: konsol antarmuka pengguna (UI) Apache Airflow, Apache Airflow CLI, dan Apache Airflow REST API. Anda dapat menggunakan konsol Amazon MWAA untuk melihat dan memanggil DAG di Apache Airflow UI Anda, atau menggunakan Amazon MWAA APIs untuk mendapatkan token dan memanggil DAG. Bagian ini menjelaskan izin yang diperlukan untuk mengakses Apache Airflow UI, cara membuat token untuk membuat panggilan Amazon MWAA API langsung di shell perintah Anda, dan perintah yang didukung di Apache Airflow CLI.

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Buka Apache Airflow UI](#)
- [Masuk ke Apache Airflow](#)
- [Buat token akses server web Apache Airflow](#)
- [Menyiapkan domain khusus untuk server web Apache Airflow](#)
- [Membuat token CLI Apache Airflow](#)
- [Menggunakan Apache Airflow REST API](#)
- [Referensi perintah CLI Aliran Udara Apache](#)

Prasyarat

Bagian berikut menjelaskan langkah-langkah awal yang diperlukan untuk menggunakan perintah dan skrip di bagian ini.

Akses

- AWS akses akun di AWS Identity and Access Management (IAM) ke kebijakan izin Amazon MWAA di. [Kebijakan akses Apache Airflow UI: Amazon MWAAWeb ServerAccess](#)
- AWS akses akun di AWS Identity and Access Management (IAM) ke kebijakan izin Amazon MWAA. [Kebijakan akses API dan konsol lengkap: Amazon MWAAFull ApiAccess](#)


AWS CLI

The AWS Command Line Interface (AWS CLI) adalah alat open source yang memungkinkan Anda berinteraksi dengan AWS layanan menggunakan perintah di shell baris perintah Anda. Untuk menyelesaikan langkah-langkah di halaman ini, Anda memerlukan yang berikut:

- [AWS CLI — Instal versi 2.](#)
- [AWS CLI - Konfigurasi cepat dengan `aws configure`.](#)

Buka Apache Airflow UI

Gambar berikut menunjukkan tautan ke Apache Airflow UI Anda di konsol Amazon MWAA.

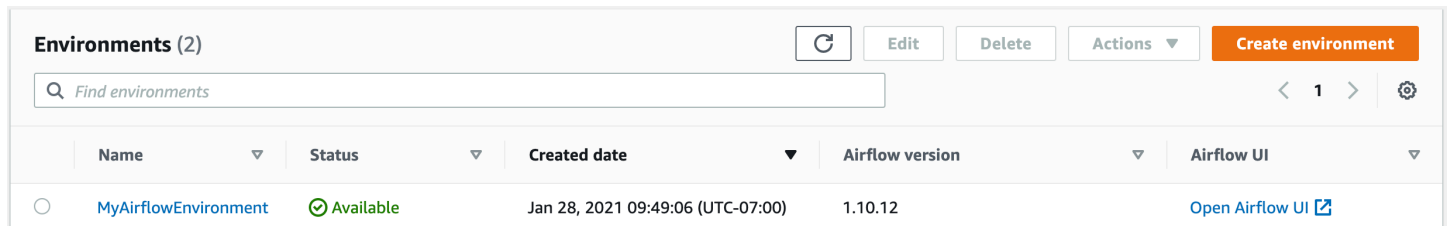

Environments (2)					
Find environments					
Name	Status	Created date	Airflow version	Airflow UI	
MyAirflowEnvironment	Available	Jan 28, 2021 09:49:06 (UTC-07:00)	1.10.12	Open Airflow UI	

Masuk ke Apache Airflow

Anda memerlukan [Kebijakan akses Apache Airflow UI: Amazon MWAAWeb ServerAccess](#) izin untuk AWS akun Anda di AWS Identity and Access Management (IAM) untuk melihat UI Apache Airflow Anda.

Untuk mengakses Apache Airflow UI

1. Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.
2. Pilih lingkungan.
3. Pilih Buka UI Aliran Udara.

Buat token akses server web Apache Airflow

Anda dapat menggunakan perintah di halaman ini untuk membuat token akses server web. Token akses memungkinkan Anda mengakses lingkungan Amazon MWAA Anda. Misalnya, Anda bisa mendapatkan token, lalu menyebarkan secara DAGs terprogram menggunakan Amazon MWAA.

APIs Bagian berikut mencakup langkah-langkah untuk membuat token login web Apache Airflow menggunakan, skrip bash AWS CLI, permintaan POST API, atau skrip Python. Token yang dikembalikan dalam respons berlaku selama 60 detik.

Daftar Isi

- [Prasyarat](#)
 - [Akses](#)
 - [AWS CLI](#)
- [Menggunakan AWS CLI](#)
- [Menggunakan skrip bash](#)
- [Menggunakan skrip Python](#)
- [Apa selanjutnya?](#)

Prasyarat

Bagian berikut menjelaskan langkah-langkah awal yang diperlukan untuk menggunakan perintah dan skrip di halaman ini.

Akses

- AWS akses akun di AWS Identity and Access Management (IAM) ke kebijakan izin Amazon MWAA di. [Kebijakan akses Apache Airflow UI: Amazon MWAAWeb ServerAccess](#)
- AWS akses akun di AWS Identity and Access Management (IAM) ke kebijakan izin Amazon MWAA. [Kebijakan akses API dan konsol lengkap: Amazon MWAAFull ApiAccess](#)

AWS CLI

The AWS Command Line Interface (AWS CLI) adalah alat open source yang memungkinkan Anda berinteraksi dengan AWS layanan menggunakan perintah di shell baris perintah Anda. Untuk menyelesaikan langkah-langkah di halaman ini, Anda memerlukan yang berikut:

- [AWS CLI — Instal versi 2.](#)
- [AWS CLI - Konfigurasi cepat dengan `aws configure`.](#)

Menggunakan AWS CLI

Contoh berikut menggunakan [create-web-login-token](#) perintah dalam AWS CLI untuk membuat token login web Apache Airflow.

```
aws mwaa create-web-login-token --name YOUR_ENVIRONMENT_NAME
```

Menggunakan skrip bash

Contoh berikut menggunakan skrip bash untuk memanggil [create-web-login-token](#) perintah di AWS CLI untuk membuat token login web Apache Airflow.

1. Salin isi contoh kode berikut dan simpan secara lokal sebagai `get-web-token.sh`.

```
#!/bin/bash
HOST=YOUR_HOST_NAME
YOUR_URL=https://$HOST/aws_mwaa/aws-console-sso?login=true#
WEB_TOKEN=$(aws mwaa create-web-login-token --name YOUR_ENVIRONMENT_NAME --query
  WebToken --output text)
echo $YOUR_URL$WEB_TOKEN
```

2. Gantikan placeholder *red* untuk `YOUR_HOST_NAME` dan `YOUR_ENVIRONMENT_NAME` Misalnya, nama host untuk jaringan publik mungkin terlihat seperti ini (tanpa `https://`):

```
123456a0-0101-2020-9e11-1b159eec9000.c2.us-east-1.airflow.amazonaws.com
```

3. (opsional) pengguna macOS dan Linux mungkin perlu menjalankan perintah berikut untuk memastikan skrip dapat dieksekusi.

```
chmod +x get-web-token.sh
```

4. Jalankan skrip berikut untuk mendapatkan token login web.

```
./get-web-token.sh
```

5. Anda akan melihat yang berikut di command prompt Anda:

```
https://123456a0-0101-2020-9e11-1b159eec9000.c2.us-east-1.airflow.amazonaws.com/
aws_mwaa/aws-console-sso?login=true#{your-web-login-token}
```

Menggunakan skrip Python

Contoh berikut menggunakan metode [boto3 create_web_login_token dalam skrip Python untuk membuat token](#) login web Apache Airflow. Anda dapat menjalankan skrip ini di luar Amazon MWAA. Satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah menginstal perpustakaan boto3. Anda mungkin ingin membuat lingkungan virtual untuk menginstal perpustakaan. Ini mengasumsikan Anda telah [mengonfigurasi kredensi AWS otentikasi](#) untuk akun Anda.

1. Salin isi contoh kode berikut dan simpan secara lokal sebagai `create-web-login-token.py`.

```
import boto3
mwaa = boto3.client('mwaa')
response = mwaa.create_web_login_token(
    Name="YOUR_ENVIRONMENT_NAME"
)
webServerHostName = response["WebServerHostname"]
webToken = response["WebToken"]
airflowUIUrl = 'https://{0}/aws_mwaa/aws-console-sso?
login=true#{1}'.format(webServerHostName, webToken)
print("Here is your Airflow UI URL: ")
print(airflowUIUrl)
```

2. Gantikan placeholder untuk `YOUR_ENVIRONMENT_NAME`.
3. Jalankan skrip berikut untuk mendapatkan token login web.

```
python3 create-web-login-token.py
```

Apa selanjutnya?

- Jelajahi operasi Amazon MWAA API yang digunakan untuk membuat token login web di [CreateWebLoginToken](#)

Menyiapkan domain khusus untuk server web Apache Airflow

Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow (Amazon MWAA) memungkinkan Anda menyiapkan domain khusus untuk server web Apache Airflow yang dikelola. Dengan menggunakan domain khusus, Anda dapat mengakses server web Apache Airflow yang dikelola Amazon MWAA

di lingkungan Anda menggunakan Apache Airflow UI, Apache Airflow CLI, atau server web Apache Airflow.

 Note

Anda hanya dapat menggunakan domain khusus dengan server web pribadi tanpa akses internet.

Kasus penggunaan untuk domain khusus di Amazon MWAA

1. Bagikan domain server web di seluruh aplikasi cloud Anda AWS — Menggunakan domain khusus memungkinkan Anda menentukan URL yang mudah digunakan untuk mengakses server web, bukan nama domain layanan yang dihasilkan. Anda dapat menyimpan domain kustom ini dan membagikannya sebagai variabel lingkungan dalam aplikasi Anda.
2. Akses server web pribadi — Jika Anda ingin mengonfigurasi akses untuk server web di VPC tanpa akses internet, menggunakan domain khusus menyederhanakan alur kerja pengalihan URL.

Topik

- [Konfigurasi domain khusus](#)
- [Menyiapkan infrastruktur jaringan](#)

Konfigurasi domain khusus

Untuk mengonfigurasi fitur domain kustom, Anda perlu memberikan nilai domain khusus melalui konfigurasi `webserver.base_url` Apache Airflow saat membuat atau memperbarui lingkungan Amazon MWAA Anda. Batasan berikut berlaku untuk nama domain kustom Anda:

- Nilai harus berupa nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat (FQDN) tanpa protokol atau jalur apa pun. Misalnya, `your-custom-domain.com`.
- Amazon MWAA tidak mengizinkan jalur di URL. Misalnya, `your-custom-domain.com/dags/` bukan nama domain kustom yang valid.
- Panjang URL dibatasi hingga 255 karakter ASCII.
- Jika Anda memberikan string kosong, secara default, lingkungan akan dibuat dengan URL server web yang dihasilkan oleh Amazon MWAA.

Contoh berikut menunjukkan penggunaan AWS CLI untuk membuat lingkungan dengan nama domain server web kustom.

```
$ aws mwaa create-environment \
  --name my-mwaa-env \
  --source-bucket-arn arn:aws:s3:::my-bucket \
  --airflow-configuration-options '{"webserver.base_url":"my-custom-domain.com"}' \
  --network-configuration '{"SubnetIds":["subnet-0123456789abcdef","subnet-fedcba9876543210"]}' \
  --execution-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/my-execution-role
```

Setelah lingkungan dibuat atau diperbarui, Anda perlu mengatur infrastruktur jaringan di AWS akun Anda untuk mengakses server web pribadi melalui domain khusus.

Untuk kembali ke URL default yang dihasilkan layanan, perbarui lingkungan pribadi Anda dan hapus opsi konfigurasi `webserver.base_url`

Menyiapkan infrastruktur jaringan

Gunakan langkah-langkah berikut untuk menyiapkan infrastruktur jaringan yang diperlukan untuk digunakan dengan domain kustom Anda di AWS akun Anda.

1. Dapatkan alamat IP untuk Antarmuka Jaringan Endpoint Amazon VPC (ENI). Untuk melakukan ini, pertama, gunakan [get-environment](#) `WebserverVpcEndpointService` untuk menemukan lingkungan Anda.

```
$ aws mwaa get-environment --name your-environment-name
```

Jika berhasil, Anda akan melihat output yang mirip dengan berikut ini.

```
{
  "Environment": {
    "AirflowConfigurationOptions": {},
    "AirflowVersion": "latest-version",
    "Arn": "environment-arn",
    "CreatedAt": "2024-06-01T01:00:00-00:00",
    "DagS3Path": "dags",
    .
    .
    .
    "WebserverVpcEndpointService": "web-server-vpc-endpoint-service",
```



```

    "WeeklyMaintenanceWindowStart": "TUE:21:30"
  }
}

```

Perhatikan `WebserverVpcEndpointService` nilainya dan gunakan untuk `web-server-vpc-endpoint-service` EC2 `describe-vpc-endpoints` perintah Amazon berikut. `--filters Name=service-name,Values=web-server-vpc-endpoint-service-id` dalam perintah berikut.

2. Ambil detail titik akhir VPC Amazon. Perintah ini mengambil detail tentang titik akhir Amazon VPC yang cocok dengan nama layanan tertentu, mengembalikan ID titik akhir dan IDs antarmuka jaringan terkait dalam format teks.

```

$ aws ec2 describe-vpc-endpoints \
  --filters Name=service-name,Values=web-server-vpc-endpoint-service \
  --query 'VpcEndpoints[*].\
{EndpointId:VpcEndpointId,NetworkInterfaceIds:NetworkInterfaceIds}' \
  --output text

```

3. Dapatkan detail antarmuka jaringan. Perintah ini mengambil alamat IP pribadi untuk setiap antarmuka jaringan yang terkait dengan titik akhir VPC Amazon yang diidentifikasi pada langkah sebelumnya.

```

$ for eni_id in $(
  aws ec2 describe-vpc-endpoints \
    --filters Name=service-name,Values=service-id \
    --query 'VpcEndpoints[*].NetworkInterfaceIds' \
    --output text
); do
  aws ec2 describe-network-interfaces \
    --network-interface-ids $eni_id \
    --query 'NetworkInterfaces[*].PrivateIpAddresses[*].PrivateIpAddress' \
    --output text
done

```

4. Gunakan `create-target-group` untuk membuat grup target baru. Anda akan menggunakan grup target ini untuk mendaftarkan alamat IP untuk server web Anda Amazon VPC endpoint.

```

$ aws elbv2 create-target-group \
  --name new-target-group-name \
  --protocol HTTPS \
  --port 443 \

```

```
--vpc-id web-server-vpc-id \  
--target-type ip \  
--health-check-protocol HTTPS \  
--health-check-port 443 \  
--health-check-path / \  
--health-check-enabled \  
--matcher 'HttpCode="200,302"'
```

Daftarkan alamat IP menggunakan `register-targets` perintah.

```
$ aws elbv2 register-targets \  
  --target-group-arn target-group-arn \  
  --targets Id=ip-address-1 Id=ip-address-2
```

5. Minta sertifikat ACM. Lewati langkah ini jika Anda menggunakan sertifikat yang ada.

```
$ aws acm request-certificate \  
  --domain-name my-custom-domain.com \  
  --validation-method DNS
```

6. Konfigurasi Application Load Balancer. Pertama, buat penyeimbang beban, lalu buat pendengar untuk penyeimbang beban. Tentukan sertifikat ACM yang Anda buat pada langkah sebelumnya.

```
$ aws elbv2 create-load-balancer \  
  --name my-mwaa-lb \  
  --type application \  
  --subnets subnet-id-1 subnet-id-2
```

```
$ aws elbv2 create-listener \  
  --load-balancer-arn load-balancer-arn \  
  --protocol HTTPS \  
  --port 443 \  
  --ssl-policy ELBSecurityPolicy-2016-08 \  
  --certificates CertificateArn=acm-certificate-arn \  
  --default-actions Type=forward,TargetGroupArn=target-group-arn
```

Jika Anda menggunakan Network Load Balancer di subnet pribadi, siapkan [host bastion](#) atau [AWS VPN terowongan](#) untuk mengakses server web.

7. Buat zona yang dihosting menggunakan Route 53 untuk domain.

```
$ aws route53 create-hosted-zone --name my-custom-domain.com \
  --caller-reference 1
```

Buat catatan A untuk domain. Untuk melakukan ini menggunakan AWS CLI, dapatkan ID zona yang dihosting menggunakan `list-hosted-zones-by-name` lalu terapkan catatan dengan `change-resource-record-sets`.

```
$ HOSTED_ZONE_ID=$(aws route53 list-hosted-zones-by-name \
  --dns-name my-custom-domain.com \
  --query 'HostedZones[0].Id' --output text)
```

```
$ aws route53 change-resource-record-sets \
  --hosted-zone-id $HOSTED_ZONE_ID \
  --change-batch '{
    "Changes": [
      {
        "Action": "CREATE",
        "ResourceRecordSet": {
          "Name": "my-custom-domain.com",
          "Type": "A",
          "AliasTarget": {
            "HostedZoneId": "load-balancer-hosted-zone-id",
            "DNSName": "load-balancer-dns-name",
            "EvaluateTargetHealth": true
          }
        }
      }
    ]
  }'
```

- Perbarui aturan grup keamanan untuk server web Amazon VPC endpoint untuk mengikuti prinsip hak istimewa terkecil dengan mengizinkan lalu lintas HTTPS hanya dari subnet publik tempat Application Load Balancer berada. Simpan JSON berikut secara lokal. Misalnya, sebagai `ingress-ip-permissions.json`.

```
[
{
  "IpProtocol": "tcp",
  "FromPort": 443,
  "ToPort": 443,
```

```
"UserIdGroupPairs": [  
  {  
    "GroupId": "load-balancer-security-group-id"  
  },  
],  
"IpRanges": [  
  {  
    "CidrIp": "public-subnet-1-cidr"  
  },  
  {  
    "CidrIp": "public-subnet-2-cidr"  
  },  
]  
}
```

Jalankan EC2 perintah Amazon berikut untuk memperbarui aturan grup keamanan ingress Anda. Tentukan file JSON untuk `--ip-permissions`.

```
$ aws ec2 authorize-security-group-ingress \  
  --group-id <security-group-id> \  
  --ip-permissions file://sg-ingress-ip-permissions.json
```

Jalankan EC2 perintah Amazon berikut untuk memperbarui aturan jalan keluar Anda.

```
$ aws ec2 authorize-security-group-egress \  
  --group-id webserver-vpc-endpoint-security-group-id \  
  --protocol tcp \  
  --port 443 \  
  --source-group load-balancer-security-group-id
```

Buka konsol Amazon MWAA dan arahkan ke Apache Airflow UI. Jika Anda menyiapkan Network Load Balancer di subnet pribadi alih-alih Application Load Balancer yang digunakan di sini, Anda harus mengakses server web dengan salah satu opsi berikut.

- [the section called “Tutorial: Linux Bastion Host”](#)
- [the section called “Tutorial: AWS Client VPN”](#)

Membuat token CLI Apache Airflow

Anda dapat menggunakan perintah di halaman ini untuk menghasilkan token CLI, dan kemudian membuat Amazon Managed Workflows untuk Apache Airflow API panggilan langsung di shell perintah Anda. Misalnya, Anda bisa mendapatkan token, lalu menyebarkan secara DAGs terprogram menggunakan Amazon MWAA. APIs Bagian berikut mencakup langkah-langkah untuk membuat token CLI Apache Airflow menggunakan, skrip curl AWS CLI, skrip Python, atau skrip bash. Token yang dikembalikan dalam respons berlaku selama 60 detik.

Note

AWS CLI Token dimaksudkan sebagai pengganti tindakan shell sinkron, bukan perintah API asinkron. Dengan demikian, konkurensi yang tersedia terbatas. Untuk memastikan bahwa server web tetap responsif bagi pengguna, disarankan untuk tidak membuka AWS CLI permintaan baru sampai yang sebelumnya berhasil diselesaikan.

Daftar Isi

- [Prasyarat](#)
 - [Akses](#)
 - [AWS CLI](#)
- [Menggunakan AWS CLI](#)
- [Menggunakan skrip curl](#)
- [Menggunakan skrip bash](#)
- [Menggunakan skrip Python](#)
- [Apa selanjutnya?](#)

Prasyarat

Bagian berikut menjelaskan langkah-langkah awal yang diperlukan untuk menggunakan perintah dan skrip di halaman ini.

Akses

- AWS akses akun di AWS Identity and Access Management (IAM) ke kebijakan izin Amazon MWAA di [Kebijakan akses Apache Airflow UI: Amazon MWAAWeb ServerAccess](#)

- AWS akses akun di AWS Identity and Access Management (IAM) ke kebijakan izin Amazon MWAA. [Kebijakan akses API dan konsol lengkap: Amazon MWAAFull ApiAccess](#)

AWS CLI

The AWS Command Line Interface (AWS CLI) adalah alat open source yang memungkinkan Anda berinteraksi dengan AWS layanan menggunakan perintah di shell baris perintah Anda. Untuk menyelesaikan langkah-langkah di halaman ini, Anda memerlukan yang berikut:

- [AWS CLI — Instal versi 2.](#)
- [AWS CLI - Konfigurasi cepat dengan `aws configure`.](#)

Menggunakan AWS CLI

Contoh berikut menggunakan [create-cli-token](#) perintah dalam AWS CLI untuk membuat token Apache Airflow CLI.

```
aws mwaa create-cli-token --name YOUR_ENVIRONMENT_NAME
```

Menggunakan skrip curl

Contoh berikut menggunakan skrip curl untuk memanggil [create-web-login-token](#) perintah di untuk memanggil Apache AWS CLI Airflow CLI melalui endpoint pada server web Apache Airflow.

Apache Airflow v2

1. Salin pernyataan curl dari file teks Anda dan tempel di shell perintah Anda.



Note

Setelah menyalinnya ke clipboard Anda, Anda mungkin perlu menggunakan Edit > Paste dari menu shell Anda.

```
CLI_JSON=$(aws mwaa --region YOUR_REGION create-cli-token --  
name YOUR_ENVIRONMENT_NAME) \  
&& CLI_TOKEN=$(echo $CLI_JSON | jq -r '.CliToken') \  
&& WEB_SERVER_HOSTNAME=$(echo $CLI_JSON | jq -r '.WebServerHostname') \  

```

```
&& CLI_RESULTS=$(curl --request POST "https://$WEB_SERVER_HOSTNAME/aws_mwaa/
cli" \
--header "Authorization: Bearer $CLI_TOKEN" \
--header "Content-Type: text/plain" \
--data-raw "dags trigger YOUR_DAG_NAME") \
&& echo "Output:" \
&& echo $CLI_RESULTS | jq -r '.stdout' | base64 --decode \
&& echo "Errors:" \
&& echo $CLI_RESULTS | jq -r '.stderr' | base64 --decode
```

2. Ganti placeholder `YOUR_REGION` dengan AWS wilayah untuk lingkungan Anda, `YOUR_DAG_NAME`, dan `YOUR_ENVIRONMENT_NAME` Misalnya, nama host untuk jaringan publik mungkin terlihat seperti ini (tanpa `https://`):

```
123456a0-0101-2020-9e11-1b159eec9000.c2.us-east-1.airflow.amazonaws.com
```

3. Anda akan melihat yang berikut di command prompt Anda:

```
{
  "stderr": "<STDERR of the CLI execution (if any), base64 encoded>",
  "stdout": "<STDOUT of the CLI execution, base64 encoded>"
}
```

Apache Airflow v1

1. Salin pernyataan cURL dari file teks Anda dan tempel di shell perintah Anda.

Note

Setelah menyalinnya ke clipboard Anda, Anda mungkin perlu menggunakan Edit > Paste dari menu shell Anda.

```
CLI_JSON=$(aws mwaa --region YOUR_REGION create-cli-token --
name YOUR_ENVIRONMENT_NAME) \
&& CLI_TOKEN=$(echo $CLI_JSON | jq -r '.CliToken') \
&& WEB_SERVER_HOSTNAME=$(echo $CLI_JSON | jq -r '.WebServerHostname') \
&& CLI_RESULTS=$(curl --request POST "https://$WEB_SERVER_HOSTNAME/aws_mwaa/
cli" \
--header "Authorization: Bearer $CLI_TOKEN" \
```

```
--header "Content-Type: text/plain" \
--data-raw "trigger_dag YOUR_DAG_NAME") \
&& echo "Output:" \
&& echo $CLI_RESULTS | jq -r '.stdout' | base64 --decode \
&& echo "Errors:" \
&& echo $CLI_RESULTS | jq -r '.stderr' | base64 --decode
```

2. Ganti placeholder YOUR_REGION dengan AWS wilayah untuk lingkungan Anda, YOUR_DAG_NAME, dan. YOUR_HOST_NAME Misalnya, nama host untuk jaringan publik mungkin terlihat seperti ini (tanpa https://):

```
123456a0-0101-2020-9e11-1b159eec9000.c2.us-east-1.airflow.amazonaws.com
```

3. Anda akan melihat yang berikut di command prompt Anda:

```
{
  "stderr":"<STDERR of the CLI execution (if any), base64 encoded>",
  "stdout":"<STDOUT of the CLI execution, base64 encoded>"
}
```

4. Gantikan placeholder untuk YOUR_ENVIRONMENT_NAME dan. YOUR_DAG_NAME

Menggunakan skrip bash

Contoh berikut menggunakan skrip bash untuk memanggil [create-cli-token](#) perintah di AWS CLI untuk membuat token CLI Apache Airflow.

Apache Airflow v2

1. Salin isi contoh kode berikut dan simpan secara lokal sebagai `get-cli-token.sh`.

```
# brew install jq
aws mwa create-cli-token --name YOUR_ENVIRONMENT_NAME | export CLI_TOKEN=$(jq
-r .CliToken) && curl --request POST "https://YOUR_HOST_NAME/aws_mwa/cli" \
--header "Authorization: Bearer $CLI_TOKEN" \
--header "Content-Type: text/plain" \
--data-raw "dags trigger YOUR_DAG_NAME"
```


2. Gantikan placeholder *red* untuk `YOUR_ENVIRONMENT_NAME`, `YOUR_HOST_NAME`, dan `YOUR_DAG_NAME`. Misalnya, nama host untuk jaringan publik mungkin terlihat seperti ini (tanpa `https://`):

```
123456a0-0101-2020-9e11-1b159eec9000.c2.us-east-1.airflow.amazonaws.com
```

3. (opsional) pengguna macOS dan Linux mungkin perlu menjalankan perintah berikut untuk memastikan skrip dapat dieksekusi.

```
chmod +x get-cli-token.sh
```

4. Jalankan skrip berikut untuk membuat token CLI Apache Airflow.

```
./get-cli-token.sh
```

Apache Airflow v1

1. Salin isi contoh kode berikut dan simpan secara lokal sebagai `get-cli-token.sh`.

```
# brew install jq
aws mwa create-cli-token --name YOUR_ENVIRONMENT_NAME | export CLI_TOKEN=$(jq
-r .CliToken) && curl --request POST "https://YOUR_HOST_NAME/aws_mwaa/cli" \
  --header "Authorization: Bearer $CLI_TOKEN" \
  --header "Content-Type: text/plain" \
  --data-raw "trigger_dag YOUR_DAG_NAME"
```

2. Gantikan placeholder *red* untuk `YOUR_ENVIRONMENT_NAME`, `YOUR_HOST_NAME`, dan `YOUR_DAG_NAME`. Misalnya, nama host untuk jaringan publik mungkin terlihat seperti ini (tanpa `https://`):

```
123456a0-0101-2020-9e11-1b159eec9000.c2.us-east-1.airflow.amazonaws.com
```

3. (opsional) pengguna macOS dan Linux mungkin perlu menjalankan perintah berikut untuk memastikan skrip dapat dieksekusi.

```
chmod +x get-cli-token.sh
```

4. Jalankan skrip berikut untuk membuat token CLI Apache Airflow.

```
./get-cli-token.sh
```

Menggunakan skrip Python

Contoh berikut menggunakan metode [boto3 create_cli_token](#) dalam skrip Python untuk membuat token CLI Apache Airflow dan memicu DAG. Anda dapat menjalankan skrip ini di luar Amazon MWAA. Satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah menginstal perpustakaan boto3. Anda mungkin ingin membuat lingkungan virtual untuk menginstal perpustakaan. Ini mengasumsikan Anda telah [mengonfigurasi kredensi AWS otentikasi](#) untuk akun Anda.

Apache Airflow v2

1. Salin isi contoh kode berikut dan simpan secara lokal sebagai `create-cli-token.py`.

```
"""
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
"""

import boto3
import json
import requests
import base64

mwaa_env_name = 'YOUR_ENVIRONMENT_NAME'
dag_name = 'YOUR_DAG_NAME'
mwaa_cli_command = 'dags trigger'

client = boto3.client('mwaa')
```

```

mwaa_cli_token = client.create_cli_token(
    Name=mwaa_env_name
)

mwaa_auth_token = 'Bearer ' + mwaa_cli_token['CliToken']
mwaa_webserver_hostname = 'https://{0}/aws_mwaa/
cli'.format(mwaa_cli_token['WebServerHostname'])
raw_data = '{0} {1}'.format(mwaa_cli_command, dag_name)

mwaa_response = requests.post(
    mwaa_webserver_hostname,
    headers={
        'Authorization': mwaa_auth_token,
        'Content-Type': 'text/plain'
    },
    data=raw_data
)

mwaa_std_err_message = base64.b64decode(mwaa_response.json()
['stderr']).decode('utf8')
mwaa_std_out_message = base64.b64decode(mwaa_response.json()
['stdout']).decode('utf8')

print(mwaa_response.status_code)
print(mwaa_std_err_message)
print(mwaa_std_out_message)

```

2. Gantikan placeholder untuk YOUR_ENVIRONMENT_NAME dan. YOUR_DAG_NAME
3. Jalankan skrip berikut untuk membuat token CLI Apache Airflow.

```
python3 create-cli-token.py
```

Apache Airflow v1

1. Salin isi contoh kode berikut dan simpan secara lokal sebagaicreate-cli-token.py.

```

import boto3
import json
import requests
import base64

```

```
mwa_env_name = 'YOUR_ENVIRONMENT_NAME'
dag_name = 'YOUR_DAG_NAME'
mwa_cli_command = 'trigger_dag'

client = boto3.client('mwa')

mwa_cli_token = client.create_cli_token(
    Name=mwa_env_name
)

mwa_auth_token = 'Bearer ' + mwa_cli_token['CliToken']
mwa_webserver_hostname = 'https://{0}/aws_mwa/
cli'.format(mwa_cli_token['WebServerHostname'])
raw_data = '{0} {1}'.format(mwa_cli_command, dag_name)

mwa_response = requests.post(
    mwa_webserver_hostname,
    headers={
        'Authorization': mwa_auth_token,
        'Content-Type': 'text/plain'
    },
    data=raw_data
)

mwa_std_err_message = base64.b64decode(mwa_response.json()
['stderr']).decode('utf8')
mwa_std_out_message = base64.b64decode(mwa_response.json()
['stdout']).decode('utf8')

print(mwa_response.status_code)
print(mwa_std_err_message)
print(mwa_std_out_message)
```

2. Gantikan placeholder untuk YOUR_ENVIRONMENT_NAME dan. YOUR_DAG_NAME
3. Jalankan skrip berikut untuk membuat token CLI Apache Airflow.

```
python3 create-cli-token.py
```

Apa selanjutnya?

- Jelajahi operasi Amazon MWAA API yang digunakan untuk membuat token CLI di [CreateCliToken](#)

Menggunakan Apache Airflow REST API

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (Amazon MWAA) mendukung interaksi dengan lingkungan Apache Airflow Anda secara langsung menggunakan Apache Airflow REST API untuk lingkungan yang menjalankan Apache Airflow v2.4.3 dan yang lebih baru. Ini memungkinkan Anda mengakses dan mengelola lingkungan Amazon MWAA Anda secara terprogram, menyediakan cara standar untuk menjalankan alur kerja orkestrasi data, mengelola, dan memantau status berbagai komponen Apache Airflow seperti database metadata DAGs, pemicu, dan penjadwal.

Untuk mendukung skalabilitas saat menggunakan Apache Airflow REST API, Amazon MWAA memberi Anda opsi untuk menskalakan kapasitas server web secara horizontal untuk menangani peningkatan permintaan, baik dari permintaan REST API, penggunaan antarmuka baris perintah (CLI), atau pengguna antarmuka pengguna Apache Airflow (UI) yang lebih bersamaan. Untuk informasi selengkapnya tentang cara Amazon MWAA menskalakan server web, lihat [the section called “Mengkonfigurasi penskalaan otomatis server web”](#)

Anda dapat menggunakan Apache Airflow REST API untuk mengimplementasikan kasus penggunaan berikut untuk lingkungan Anda:

- Akses terprogram - Anda sekarang dapat memulai Apache Airflow DAG berjalan, mengelola kumpulan data, dan mengambil status berbagai komponen seperti database metadata, pemicu, dan penjadwal tanpa bergantung pada Apache Airflow UI atau CLI.
- Integrasikan dengan aplikasi eksternal dan layanan mikro - Dukungan REST API memungkinkan Anda membuat solusi khusus yang mengintegrasikan lingkungan Amazon MWAA Anda dengan sistem lain. Misalnya, Anda dapat memulai alur kerja sebagai respons terhadap peristiwa dari sistem eksternal, seperti pekerjaan database yang diselesaikan atau pendaftaran pengguna baru.
- Pemantauan terpusat — Anda dapat membuat dasbor pemantauan yang menggabungkan status Anda di DAGs beberapa lingkungan Amazon MWAA, memungkinkan pemantauan dan pengelolaan terpusat.

Untuk informasi selengkapnya tentang Apache Airflow REST API, lihat Referensi API [Apache Airflow REST](#).

Dengan menggunakan `InvokeRestApi`, Anda dapat mengakses Apache Airflow REST API menggunakan AWS kredensial. Atau, Anda juga dapat mengaksesnya dengan mendapatkan token akses server web dan kemudian menggunakan token untuk memanggilnya.

Note

- Jika Anda menemukan kesalahan dengan pesan “Perbarui lingkungan Anda untuk digunakanInvokeRestApi” saat menggunakan InvokeRestApi operasi, ini menunjukkan bahwa Anda perlu memperbarui lingkungan Amazon MWAA Anda. Kesalahan ini terjadi ketika lingkungan Amazon MWAA Anda tidak kompatibel dengan perubahan terbaru yang terkait dengan fitur tersebutInvokeRestApi. Untuk mengatasi masalah ini, perbarui lingkungan Amazon MWAA Anda untuk memasukkan perubahan yang diperlukan untuk fitur tersebutInvokeRestApi.
- InvokeRestApiOperasi ini memiliki durasi batas waktu default 10 detik. Jika operasi tidak selesai dalam jangka waktu 10 detik ini, itu akan dihentikan secara otomatis, dan kesalahan akan muncul. Pastikan bahwa panggilan REST API Anda dirancang untuk diselesaikan dalam periode waktu tunggu ini untuk menghindari kesalahan.

Contoh berikut menunjukkan cara Anda melakukan panggilan API ke Apache Airflow REST API dan memulai DAG run baru:

Topik

- [Memberikan akses ke Apache Airflow REST API: airflow:InvokeRestApi](#)
- [Memanggil API REST Apache Airflow](#)
- [Membuat token sesi server web dan memanggil Apache Airflow REST API](#)

Memberikan akses ke Apache Airflow REST API:**airflow:InvokeRestApi**

Untuk mengakses Apache Airflow REST API menggunakan AWS kredensi, Anda harus memberikan `airflow:InvokeRestApi` izin dalam kebijakan IAM Anda. Dalam contoh kebijakan berikut, tentukan `AdminOp`, `User`, `Viewer` atau `Public` peran `{airflow-role}` untuk menyesuaikan tingkat akses pengguna. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran Default](#) dalam panduan referensi Apache Airflow.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```
"Sid": "AllowMwaaRestApiAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": "airflow:InvokeRestApi",
"Resource": [
    "arn:aws:airflow:{your-region}:YOUR_ACCOUNT_ID:role/{your-environment-name}/
{airflow-role}"
]
}
```

Note

Saat mengonfigurasi server web pribadi, `InvokeRestApi` tindakan tidak dapat dipanggil dari luar Virtual Private Cloud (VPC). Anda dapat menggunakan `aws:SourceVpc` kunci untuk menerapkan kontrol akses yang lebih terperinci untuk operasi ini. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [aws: SourceVpc](#).

Memanggil API REST Apache Airflow

Contoh skrip berikut ini mencakup cara menggunakan Apache Airflow REST API untuk mencantumkan yang tersedia DAGs di lingkungan Anda dan cara membuat variabel Apache Airflow:

```
import boto3

env_name = "MyAirflowEnvironment"

def list_dags(client):
    request_params = {
        "Name": env_name,
        "Path": "/dags",
        "Method": "GET",
        "QueryParameters": {
            "paused": False
        }
    }
    response = client.invoke_rest_api(
        **request_params
    )
```

```
print("Airflow REST API response: ", response['RestApiResponse'])

def create_variable(client):
    request_params = {
        "Name": env_name,
        "Path": "/variables",
        "Method": "POST",
        "Body": {
            "key": "test-restapi-key",
            "value": "test-restapi-value",
            "description": "Test variable created by MWAA InvokeRestApi API",
        }
    }
    response = client.invoke_rest_api(
        **request_params
    )

    print("Airflow REST API response: ", response['RestApiResponse'])

if __name__ == "__main__":
    client = boto3.client("mwaa")
    list_dags(client)
    create_variable(client)
```

Membuat token sesi server web dan memanggil Apache Airflow REST API

Untuk membuat token akses server web, gunakan fungsi Python berikut. Fungsi ini pertama-tama memanggil Amazon MWAA API untuk mendapatkan token login web. Token login web, yang kedaluwarsa setelah 60 detik, kemudian ditukar dengan token sesi web, yang memungkinkan Anda mengakses server web dan menggunakan Apache Airflow REST API. Jika Anda memerlukan lebih dari 10 transaksi per detik (TPS) kapasitas pelambatan, Anda dapat menggunakan metode ini untuk mengakses Apache Airflow REST API.

Note

Token sesi kedaluwarsa setelah 12 jam.

```
def get_session_info(region, env_name):
    logging.basicConfig(level=logging.INFO)
```



```
try:
    # Initialize MWAA client and request a web login token
    mwaa = boto3.client('mwaa', region_name=region)
    response = mwaa.create_web_login_token(Name=env_name)

    # Extract the web server hostname and login token
    web_server_host_name = response["WebServerHostname"]
    web_token = response["WebToken"]

    # Construct the URL needed for authentication
    login_url = f"https://{web_server_host_name}/aws_mwaa/login"
    login_payload = {"token": web_token}

    # Make a POST request to the MWAA login url using the login payload
    response = requests.post(
        login_url,
        data=login_payload,
        timeout=10
    )

    # Check if login was successful
    if response.status_code == 200:

        # Return the hostname and the session cookie
        return (
            web_server_host_name,
            response.cookies["session"]
        )
    else:
        # Log an error
        logging.error("Failed to log in: HTTP %d", response.status_code)
        return None
except requests.RequestException as e:
    # Log any exceptions raised during the request to the MWAA login endpoint
    logging.error("Request failed: %s", str(e))
    return None
except Exception as e:
    # Log any other unexpected exceptions
    logging.error("An unexpected error occurred: %s", str(e))
    return None
```

Setelah otentikasi selesai, Anda memiliki kredensial untuk mulai mengirim permintaan ke titik akhir API. Pada contoh di bawah ini, gunakan `endpointdags/{dag_id}/dagRuns`.

```
def trigger_dag(region, env_name, dag_name):
    """
    Triggers a DAG in a specified MWAA environment using the Airflow REST API.

    Args:
        region (str): AWS region where the MWAA environment is hosted.
        env_name (str): Name of the MWAA environment.
        dag_name (str): Name of the DAG to trigger.
    """

    logging.info(f"Attempting to trigger DAG {dag_name} in environment {env_name} at
region {region}")

    # Retrieve the web server hostname and session cookie for authentication
    try:
        web_server_host_name, session_cookie = get_session_info(region, env_name)
        if not session_cookie:
            logging.error("Authentication failed, no session cookie retrieved.")
            return
    except Exception as e:
        logging.error(f"Error retrieving session info: {str(e)}")
        return

    # Prepare headers and payload for the request
    cookies = {"session": session_cookie}
    json_body = {"conf": {}}

    # Construct the URL for triggering the DAG
    url = f"https://{web_server_host_name}/api/v1/dags/{dag_id}/dagRuns"

    # Send the POST request to trigger the DAG
    try:
        response = requests.post(url, cookies=cookies, json=json_body)
        # Check the response status code to determine if the DAG was triggered
        successfully
        if response.status_code == 200:
            logging.info("DAG triggered successfully.")
        else:
            logging.error(f"Failed to trigger DAG: HTTP {response.status_code} -
{response.text}")
```

```
except requests.RequestException as e:
    logging.error(f"Request to trigger DAG failed: {str(e)}")

if __name__ == "__main__":
    logging.basicConfig(level=logging.INFO)

    # Check if the correct number of arguments is provided
    if len(sys.argv) != 4:
        logging.error("Incorrect usage. Proper format: python script_name.py {region}
{env_name} {dag_name}")
        sys.exit(1)

    region = sys.argv[1]
    env_name = sys.argv[2]
    dag_name = sys.argv[3]

    # Trigger the DAG with the provided arguments
    trigger_dag(region, env_name, dag_name)
```

Referensi perintah CLI Aliran Udara Apache

Topik ini menjelaskan perintah CLI Apache Airflow yang didukung dan tidak didukung di Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow.

Daftar Isi

- [Prasyarat](#)
 - [Akses](#)
 - [AWS CLI](#)
- [Apa yang berubah di v2](#)
- [Perintah CLI yang didukung](#)
 - [Perintah yang Didukung](#)
 - [Menggunakan perintah yang mengurai DAGs](#)
- [Kode sampel](#)
 - [Setel, dapatkan, atau hapus variabel Apache Airflow v2](#)
 - [Tambahkan konfigurasi saat memicu DAG](#)
 - [Jalankan perintah CLI pada terowongan SSH ke host bastion](#)
 - [Sampel dalam GitHub dan AWS tutorial](#)

Prasyarat

Bagian berikut menjelaskan langkah-langkah awal yang diperlukan untuk menggunakan perintah dan skrip di halaman ini.

Akses

- AWS akses akun di AWS Identity and Access Management (IAM) ke kebijakan izin Amazon MWAA di. [Kebijakan akses Apache Airflow UI: Amazon MWAAWeb ServerAccess](#)
- AWS akses akun di AWS Identity and Access Management (IAM) ke kebijakan izin Amazon MWAA. [Kebijakan akses API dan konsol lengkap: Amazon MWAAFull ApiAccess](#)

AWS CLI

The AWS Command Line Interface (AWS CLI) adalah alat open source yang memungkinkan Anda berinteraksi dengan AWS layanan menggunakan perintah di shell baris perintah Anda. Untuk menyelesaikan langkah-langkah di halaman ini, Anda memerlukan yang berikut:

- [AWS CLI — Instal versi 2.](#)
- [AWS CLI - Konfigurasi cepat dengan `aws configure`.](#)

Apa yang berubah di v2

- Baru: Struktur perintah CLI aliran udara. Apache Airflow v2 CLI diatur sehingga perintah terkait dikelompokkan bersama sebagai subperintah, yang berarti Anda perlu memperbarui skrip Apache Airflow v1 jika Anda ingin meningkatkan ke Apache Airflow v2. Misalnya, `unpause` di Apache Airflow v1 sekarang ada `dags unpause` di Apache Airflow v2. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Perubahan CLI Aliran Udara di 2 di panduan](#) referensi Apache Airflow.

Perintah CLI yang didukung

Bagian berikut mencantumkan perintah Apache Airflow CLI yang tersedia di Amazon MWAA.

Perintah yang Didukung

Apache Airflow v2

Versi minor	Perintah	
v2.0+	lembar contekan	
v2.0+	koneksi menambahkan	
v2.0+	koneksi hapus	
v2.2+ (catatan)	isi ulang hari	
v2.0+	hari hapus	
v2.2+ (catatan)	daftar dags	
v2.0+	dags daftar-lowongan	
v2.6+	dags list-import-errors	
v2.2+ (catatan)	dags daftar-berjalan	
v2.2+ (catatan)	dags eksekusi berikutnya	
v2.0+	dags jeda	
v2.0+	laporan dags	
v2.4+	dags reserialize	
v2.0+	pertunjukan dags	
v2.0+	negara bagian dags	
v2.0+	tes dags	
v2.0+	pemicu dags	
v2.0+	dags unpause	

Versi minor	Perintah	
v2.4+	db bersih	
v2.0+	perilaku penyedia	
v2.0+	penyedia mendapatkan	
v2.0+	penyedia kait	
v2.0+	tautan penyedia	
v2.0+	daftar penyedia	
v2.8+	pemberitahuan penyedia	
v2.6+	rahasia penyedia	
v2.7+	penyedia pemicu	
v2.0+	widget penyedia	
v2.6+	peran tambahan perms	
v2.6+	peran del-perms	
v2.6+	peran membuat	
v2.0+	daftar peran	
v2.0+	tugas jelas	
v2.0+	tugas gagal-deps	
v2.0+	daftar tugas	
v2.0+	tugas render	
v2.0+	status tugas	
v2.0+	tugas states-for-dag-run	

Versi minor	Perintah	
v2.0+	tes tugas	
v2.0+	variabel menghapus	
v2.0+	variabel mendapatkan	
v2.0+	variabel yang ditetapkan	
v2.0+	daftar variabel	
v2.0+	versi	

Menggunakan perintah yang mengurai DAGs

Jika lingkungan Anda menjalankan Apache Airflow v1.10.12 atau v2.0.2, perintah CLI yang mengurai DAGs akan gagal jika DAG menggunakan plugin yang bergantung pada paket yang diinstal melalui: `requirements.txt`

Aliran Udara Apache v2.0.2

- `dags backfill`
- `dags list`
- `dags list-runs`
- `dags next-execution`

Anda dapat menggunakan perintah CLI ini jika Anda DAGs tidak menggunakan plugin yang bergantung pada paket yang diinstal melalui file. `requirements.txt`

Kode sampel

Bagian berikut berisi contoh berbagai cara untuk menggunakan Apache Airflow CLI.

Setel, dapatkan, atau hapus variabel Apache Airflow v2

Anda dapat menggunakan kode contoh berikut untuk mengatur, mendapatkan atau menghapus variabel dalam format `<script> <mwaa env name> get | set | delete <variable> <variable value> </variable> </variable>.`

```
[ $# -eq 0 ] && echo "Usage: $0 MWAA environment name " && exit

if [[ $2 == "" ]]; then
    dag="variables list"

elif [ $2 == "get" ] || [ $2 == "delete" ] || [ $2 == "set" ]; then
    dag="variables $2 $3 $4 $5"

else
    echo "Not a valid command"
    exit 1
fi

CLI_JSON=$(aws mwaas create-cli-token --region $AWS_REGION --name $1) \
    && CLI_TOKEN=$(echo $CLI_JSON | jq -r '.CliToken') \
    && WEB_SERVER_HOSTNAME=$(echo $CLI_JSON | jq -r '.WebServerHostname') \
    && CLI_RESULTS=$(curl --request POST "https://$WEB_SERVER_HOSTNAME/awsmwaas/cli" \
    --header "Authorization: Bearer $CLI_TOKEN" \
    --header "Content-Type: text/plain" \
    --data-raw "$dag" ) \
    && echo "Output:" \
    && echo $CLI_RESULTS | jq -r '.stdout' | base64 --decode \
    && echo "Errors:" \
    && echo $CLI_RESULTS | jq -r '.stderr' | base64 --decode
```

Tambahkan konfigurasi saat memicu DAG

Anda dapat menggunakan kode contoh berikut dengan Apache Airflow v1 dan Apache Airflow v2 untuk menambahkan konfigurasi saat memicu DAG, seperti. `airflow trigger_dag 'dag_name' --conf '{"key":"value"}'`

```
import boto3
import json
import requests
import base64

mwaa_env_name = 'YOUR_ENVIRONMENT_NAME'
dag_name = 'YOUR_DAG_NAME'
key = "YOUR_KEY"
value = "YOUR_VALUE"
conf = "{\'" + key + "\':\'" + value + "\'}"
```



```

client = boto3.client('mwa')

mwa_cli_token = client.create_cli_token(
    Name=mwa_env_name
)

mwa_auth_token = 'Bearer ' + mwa_cli_token['CliToken']
mwa_webserver_hostname = 'https://{0}/aws_mwa/
cli'.format(mwa_cli_token['WebServerHostname'])
raw_data = "trigger_dag {0} -c '{1}'".format(dag_name, conf)

mwa_response = requests.post(
    mwa_webserver_hostname,
    headers={
        'Authorization': mwa_auth_token,
        'Content-Type': 'text/plain'
    },
    data=raw_data
)

mwa_std_err_message = base64.b64decode(mwa_response.json()['stderr']).decode('utf8')
mwa_std_out_message = base64.b64decode(mwa_response.json()['stdout']).decode('utf8')

print(mwa_response.status_code)
print(mwa_std_err_message)
print(mwa_std_out_message)

```

Jalankan perintah CLI pada terowongan SSH ke host bastion

Contoh berikut menunjukkan cara menjalankan perintah CLI Airflow menggunakan proxy terowongan SSH ke Linux Bastion Host.

Menggunakan ikal

1. `ssh -D 8080 -f -C -q -N YOUR_USER@YOUR_BASTION_HOST`
2. `curl -x socks5h://0:8080 --request POST https://{YOUR_HOST_NAME}/aws_mwa/cli --header YOUR_HEADERS --data-raw YOUR_CLI_COMMAND`

Sampel dalam GitHub dan AWS tutorial

- [Bekerja dengan parameter dan variabel Apache Airflow v2.0.2 di Amazon Managed Workflow untuk Apache Airflow](#)
- [Berinteraksi dengan Apache Airflow v1.10.12 di Amazon MWAA melalui baris perintah](#)
- [Perintah Interaktif dengan Apache Airflow v1.10.12 di Amazon MWAA](#) dan Bash Operator aktif GitHub

Mengelola koneksi ke Apache Airflow

Bab ini menjelaskan cara mengonfigurasi koneksi Apache Airflow untuk lingkungan Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow.

Topik

- [Ikhtisar variabel dan koneksi Apache Airflow](#)
- [Paket penyedia Apache Airflow diinstal di lingkungan Amazon MWAA](#)
- [Ikhtisar jenis koneksi](#)
- [Mengkonfigurasi koneksi Apache Airflow menggunakan rahasia AWS Secrets Manager](#)

Ikhtisar variabel dan koneksi Apache Airflow

Dalam beberapa kasus, Anda mungkin ingin menentukan koneksi atau variabel tambahan untuk lingkungan, seperti AWS profil, atau menambahkan peran eksekusi Anda dalam objek koneksi di metastore Apache Airflow, lalu merujuk ke koneksi dari dalam DAG.

- Aliran Udara Apache yang dikelola sendiri. Pada instalasi Apache Airflow yang dikelola sendiri, Anda mengatur opsi konfigurasi [Apache Airflow](#). `airflow.cfg`

```
[secrets]
backend = airflow.providers.amazon.aws.secrets.secrets_manager.SecretsManagerBackend
backend_kwargs = {"connections_prefix" : "airflow/connections", "variables_prefix" :
"airflow/variables"}
```

- Aliran Udara Apache di Amazon MWAA. Di Amazon MWAA, Anda perlu menambahkan pengaturan konfigurasi ini sebagai opsi konfigurasi [Apache Airflow di](#) konsol Amazon MWAA. Opsi konfigurasi Apache Airflow ditulis sebagai variabel lingkungan ke lingkungan Anda dan mengganti semua konfigurasi lain yang ada untuk pengaturan yang sama.

Paket penyedia Apache Airflow diinstal di lingkungan Amazon MWAA

Amazon MWAA menginstal [tambahan penyedia](#) untuk Apache Airflow v2 dan jenis koneksi di atasnya saat Anda membuat lingkungan baru. Menginstal paket penyedia memungkinkan Anda untuk melihat

jenis koneksi di Apache Airflow UI. Ini juga berarti Anda tidak perlu menentukan paket-paket ini sebagai ketergantungan Python dalam file Anda. `requirements.txt` Halaman ini mencantumkan paket penyedia Apache Airflow yang diinstal oleh Amazon MWAA untuk semua lingkungan Apache Airflow v2.

Note

Untuk Apache Airflow v2 dan di atasnya, Amazon MWAA menginstal [Watchtower versi 2.0.1](#) setelah penyempurnaan `pip3 install -r requirements.txt`, untuk memastikan kompatibilitas dengan logging tidak diganti oleh instalasi pustaka CloudWatch Python lainnya.

Daftar Isi

- [Paket penyedia untuk koneksi Apache Airflow v2.10.1](#)
- [Paket penyedia untuk koneksi Apache Airflow v2.9.2](#)
- [Paket penyedia untuk koneksi Apache Airflow v2.8.1](#)
- [Paket penyedia untuk koneksi Apache Airflow v2.7.2](#)
- [Paket penyedia untuk koneksi Apache Airflow v2.6.3](#)
- [Paket penyedia untuk koneksi Apache Airflow v2.5.1](#)
- [Paket penyedia untuk koneksi Apache Airflow v2.4.3](#)
- [Paket penyedia untuk koneksi Apache Airflow v2.2.2](#)
- [Paket penyedia untuk koneksi Apache Airflow v2.0.2](#)
- [Menentukan paket penyedia yang lebih baru](#)

Paket penyedia untuk koneksi Apache Airflow v2.10.1

Saat Anda membuat lingkungan Amazon MWAA di Apache Airflow v2.10.1, Amazon MWAA menginstal paket penyedia berikut yang digunakan untuk koneksi Apache Airflow.

Note

Anda dapat menentukan versi terbaru yang didukung `apache-airflow-providers-amazon` untuk meningkatkan penyedia ini. Untuk informasi selengkapnya tentang menentukan versi yang lebih baru, lihat [the section called “Menentukan paket penyedia yang lebih baru”](#)

Tipe koneksi	Package
AWS Koneksi	<code>apache-airflow-providers-amazon[aiobotocore]==8.28.0</code>
Koneksi Postgres	<code>apache-airflow-providers-postgres==5.12.0</code>
Koneksi FTP	<code>apache-airflow-providers-ftp==3.11.0</code>
Koneksi Fab	<code>apache-airflow-providers-fab==1.3.0</code>
Koneksi Seledri	<code>apache-airflow-providers-celery==3.8.1</code>
Koneksi HTTP	<code>apache-airflow-providers-http==4.13.0</code>
Koneksi IMAP	<code>apache-airflow-providers-imap==3.7.0</code>
SQL umum	<code>apache-airflow-providers-common-sql = 1.16.0</code>
SQLite Koneksi	<code>apache-airflow-providers-sqlite==3.9.0</code>
Koneksi SMTP	<code>apache-airflow-providers-smtp==1.8.0</code>

Paket penyedia untuk koneksi Apache Airflow v2.9.2

Saat Anda membuat lingkungan Amazon MWAA di Apache Airflow v2.9.2, Amazon MWAA menginstal paket penyedia berikut yang digunakan untuk koneksi Apache Airflow.

Note

Anda dapat menentukan versi terbaru yang didukung `apache-airflow-providers-amazon` untuk meningkatkan penyedia ini. Untuk informasi selengkapnya tentang menentukan versi yang lebih baru, lihat [the section called “Menentukan paket penyedia yang lebih baru”](#)

Tipe koneksi	Package
AWS Koneksi	<code>apache-airflow-providers-amazon[aiobotocore]==8.24.0</code>
Koneksi Postgres	<code>apache-airflow-providers-postgres==5.11.1</code>
Koneksi FTP	<code>apache-airflow-providers-ftp==3.9.1</code>
Koneksi Fab	<code>apache-airflow-providers-fab==1.1.1</code>
Koneksi Seledri	<code>apache-airflow-providers-celery==3.7.2</code>
Koneksi HTTP	<code>apache-airflow-providers-http==4.11.1</code>
Koneksi IMAP	<code>apache-airflow-providers-imap==3.6.1</code>
SQL umum	<code>apache-airflow-providers-common-sql = 1.14.0</code>
SQLite Koneksi	<code>apache-airflow-providers-sqlite==3.8.1</code>
Koneksi SMTP	<code>apache-airflow-providers-smtp==1.7.1</code>

Paket penyedia untuk koneksi Apache Airflow v2.8.1

Saat Anda membuat lingkungan Amazon MWAA di Apache Airflow v2.8.1, Amazon MWAA menginstal paket penyedia berikut yang digunakan untuk koneksi Apache Airflow.

Note

Anda dapat menentukan versi terbaru yang didukung `apache-airflow-providers-amazon` untuk meningkatkan penyedia ini. Untuk informasi selengkapnya tentang menentukan versi yang lebih baru, lihat [the section called “Menentukan paket penyedia yang lebih baru”](#)

Tipe koneksi	Package
AWS Koneksi	<code>apache-airflow-providers-amazon[aiobotocore]==8.16.0</code>
Koneksi Postgres	<code>apache-airflow-providers-postgres==5.10.0</code>
Koneksi FTP	<code>apache-airflow-providers-ftp==3.7.0</code>
Koneksi Seledri	<code>apache-airflow-providers-celery==3.5.1</code>
Koneksi HTTP	<code>apache-airflow-providers-http==4.8.0</code>
Koneksi IMAP	<code>apache-airflow-providers-imap==3.5.0</code>
SQL umum	<code>apache-airflow-providers-common-sql = 1.10.0</code>
SQLite Koneksi	<code>apache-airflow-providers-sqlite==3.7.0</code>

Paket penyedia untuk koneksi Apache Airflow v2.7.2

Saat Anda membuat lingkungan Amazon MWAA di Apache Airflow v2.7.2, Amazon MWAA menginstal paket penyedia berikut yang digunakan untuk koneksi Apache Airflow.

Note

Anda dapat menentukan versi terbaru yang didukung `apache-airflow-providers-amazon` untuk meningkatkan penyedia ini. Untuk informasi selengkapnya tentang menentukan versi yang lebih baru, lihat [the section called “Menentukan paket penyedia yang lebih baru”](#)

Tipe koneksi	Package
AWS Koneksi	<code>apache-airflow-providers-amazon[aiobotocore]==8.7.1</code>
Koneksi Postgres	<code>apache-airflow-providers-postgres==5.6.1</code>

Tipe koneksi	Package
Koneksi FTP	apache-airflow-providers-ftp==3.5.2
Koneksi Seledri	apache-airflow-providers-celery==3.3.4
Koneksi HTTP	apache-airflow-providers-http==4.5.2
Koneksi IMAP	apache-airflow-providers-imap==3.3.2
SQL umum	apache-airflow-providers-common-sql = 1.7.2
SQLite Koneksi	apache-airflow-providers-sqlite==3.4.3

Paket penyedia untuk koneksi Apache Airflow v2.6.3

Saat Anda membuat lingkungan Amazon MWAA di Apache Airflow v2.6.3, Amazon MWAA menginstal paket penyedia berikut yang digunakan untuk koneksi Apache Airflow.

Note

Anda dapat menentukan versi terbaru yang didukung `apache-airflow-providers-amazon` untuk meningkatkan penyedia ini. Untuk informasi selengkapnya tentang menentukan versi yang lebih baru, lihat [the section called “Menentukan paket penyedia yang lebih baru”](#)

Tipe koneksi	Package
AWS Koneksi	apache-airflow-providers-amazon[aiobotocore]==8.2.0
Koneksi Postgres	apache-airflow-providers-postgres==5.5.1
Koneksi FTP	apache-airflow-providers-ftp==3.4.2
Koneksi Seledri	apache-airflow-providers-celery==3.2.1
Koneksi HTTP	apache-airflow-providers-http==4.4.2

Tipe koneksi	Package
Koneksi IMAP	apache-airflow-providers-imap==3.2.2
SQL umum	apache-airflow-providers-common-sql = 1.5.2
SQLite Koneksi	apache-airflow-providers-sqlite==3.4.2

Paket penyedia untuk koneksi Apache Airflow v2.5.1

Saat Anda membuat lingkungan Amazon MWAA di Apache Airflow v2.5.1, Amazon MWAA menginstal paket penyedia berikut yang digunakan untuk koneksi Apache Airflow.

Note

Anda dapat menentukan versi terbaru yang didukung `apache-airflow-providers-amazon` untuk meningkatkan penyedia ini. Untuk informasi selengkapnya tentang menentukan versi yang lebih baru, lihat [the section called “Menentukan paket penyedia yang lebih baru”](#)

Tipe koneksi	Package
AWS Koneksi	apache-airflow-providers-amazon==7.1.0
Koneksi Postgres	apache-airflow-providers-postgres==5.4.0
Koneksi FTP	apache-airflow-providers-ftp==3.3.0
Koneksi Seledri	apache-airflow-providers-celery==3.1.0
Koneksi HTTP	apache-airflow-providers-http==4.1.1
Koneksi IMAP	apache-airflow-providers-imap==3.1.1
SQL umum	apache-airflow-providers-common-sql = 1.3.3
SQLite Koneksi	apache-airflow-providers-sqlite==3.3.1

Paket penyedia untuk koneksi Apache Airflow v2.4.3

Saat Anda membuat lingkungan Amazon MWAA di Apache Airflow v2.4.3, Amazon MWAA menginstal paket penyedia berikut yang digunakan untuk koneksi Apache Airflow.

Tipe koneksi	Package
AWS Koneksi	<u>apache-airflow-providers-amazon==6.0.0</u>
Koneksi Postgres	<u>apache-airflow-providers-postgres==5.2.2</u>
Koneksi FTP	<u>apache-airflow-providers-ftp==3.1.0</u>
Koneksi Seledri	<u>apache-airflow-providers-celery==3.0.0</u>
Koneksi HTTP	<u>apache-airflow-providers-http==4.0.0</u>
Koneksi IMAP	<u>apache-airflow-providers-imap==3.0.0</u>
SQL umum	<u>apache-airflow-providers-common-sql = 1.2.0</u>
SQLite Koneksi	<u>apache-airflow-providers-sqlite==3.2.1</u>

Paket penyedia untuk koneksi Apache Airflow v2.2.2

Saat Anda membuat lingkungan Amazon MWAA di Apache Airflow v2.2.2, Amazon MWAA menginstal paket penyedia berikut yang digunakan untuk koneksi Apache Airflow.

Tipe koneksi	Package
AWS Koneksi	<u>apache-airflow-providers-amazon==2.4.0</u>
Koneksi Postgres	<u>apache-airflow-providers-postgres==2.3.0</u>
Koneksi FTP	<u>apache-airflow-providers-ftp==2.0.1</u>
Koneksi Seledri	<u>apache-airflow-providers-celery==2.1.0</u>
Koneksi HTTP	<u>apache-airflow-providers-http==2.0.1</u>

Tipe koneksi	Package
Koneksi IMAP	<u>apache-airflow-providers-imap==2.0.1</u>
SQLite Koneksi	<u>apache-airflow-providers-sqlite==2.0.1</u>

Paket penyedia untuk koneksi Apache Airflow v2.0.2

Saat Anda membuat lingkungan Amazon MWAA di Apache Airflow v2.0.2, Amazon MWAA menginstal paket penyedia berikut yang digunakan untuk koneksi Apache Airflow.

Tipe koneksi	Package
Koneksi Tableau	<u>apache-airflow-providers-tableau==1.0.0</u>
Koneksi Databricks	<u>apache-airflow-providers-databricks==1.0.1</u>
Koneksi SSH	<u>apache-airflow-providers-ssh==1.3.0</u>
Koneksi Postgres	<u>apache-airflow-providers-postgres==1.0.2</u>
Koneksi Docker	<u>apache-airflow-providers-docker==1.2.0</u>
Koneksi Oracle	<u>apache-airflow-providers-oracle==1.1.0</u>
Koneksi Presto	<u>apache-airflow-providers-presto==1.0.2</u>
Koneksi SFTP	<u>apache-airflow-providers-sftp==1.2.0</u>

Menentukan paket penyedia yang lebih baru

Dimulai dengan Apache Airflow v2.7.2, file persyaratan Anda harus menyertakan pernyataan. -- `constraint` Jika Anda tidak memberikan kendala, Amazon MWAA akan menentukan satu untuk Anda untuk memastikan paket yang tercantum dalam persyaratan Anda kompatibel dengan versi Apache Airflow yang Anda gunakan.

File batasan Apache Airflow menentukan versi penyedia yang tersedia pada saat rilis Apache Airflow. Namun, dalam banyak kasus, penyedia yang lebih baru kompatibel dengan versi Apache Airflow itu.

Karena Anda harus menggunakan batasan, untuk menentukan versi paket penyedia yang lebih baru, Anda dapat memodifikasi file kendala untuk versi penyedia tertentu:

1. [Unduh file batasan khusus versi dari -3.11.txt](https://raw.githubusercontent.com/apache/airflow/constraints-2.7.2/constraints) <https://raw.githubusercontent.com/apache/airflow/constraints-2.7.2/constraints>
2. Ubah `apache-airflow-providers-amazon` versi dalam file kendala ke versi yang ingin Anda gunakan.
3. Simpan file kendala yang dimodifikasi ke folder Amazon S3 dags di lingkungan Amazon MWAA Anda, misalnya, sebagai `constraints-3.11-updated.txt`
4. Tentukan kebutuhan Anda seperti yang ditunjukkan pada berikut ini.

```
--constraint "/usr/local/airflow/dags/constraints-3.11-updated.txt"

apache-airflow-providers-amazon==version-number
```

Note

Jika Anda menggunakan server web pribadi, kami sarankan Anda mengemas pustaka yang diperlukan sebagai file WHL dengan menggunakan pelari lokal Amazon MWAA.

Ikhtisar jenis koneksi

Apache Airflow menyimpan koneksi sebagai string URI koneksi. Ini menyediakan template koneksi di Apache Airflow UI untuk menghasilkan string URI koneksi, terlepas dari jenis koneksi. Jika template koneksi tidak tersedia di Apache Airflow UI, template koneksi alternatif dapat digunakan untuk menghasilkan string URI koneksi ini, seperti menggunakan template koneksi HTTP. Perbedaan utama adalah awalan URI, seperti `my-conn-type://`, yang biasanya diabaikan oleh penyedia Apache Airflow untuk koneksi. Halaman ini menjelaskan cara menggunakan templat koneksi di Apache Airflow UI secara bergantian untuk berbagai jenis koneksi.

Warning

Jangan menimpa `aws_default` koneksi di Amazon MWAA. Amazon MWAA menggunakan koneksi ini untuk melakukan berbagai tugas penting, seperti mengumpulkan log tugas.

Menimpa koneksi ini dapat mengakibatkan hilangnya data dan gangguan pada ketersediaan lingkungan Anda.

Topik

- [Contoh koneksi URI string](#)
- [Contoh template koneksi](#)
- [Contoh menggunakan template koneksi HTTP untuk koneksi Jdbc](#)

Contoh koneksi URI string

Contoh berikut menunjukkan string URI koneksi untuk jenis koneksi MySQL.

```
'mysql://288888a0-50a0-888-9a88-1a111aaa0000.a1.us-east-1.airflow.amazonaws.com  
%2Fhome?role_arn=arn%3Aaws%3Aiam%3A%3A001122332255%3Arole%2Fservice-role%2FAmazonMWAA-  
MyAirflowEnvironment-iAaaaA&region_name=us-east-1'
```

Contoh template koneksi

Contoh berikut menunjukkan template koneksi HTTP di Apache Airflow UI.

Apache Airflow v2

Contoh berikut menunjukkan template koneksi HTTP untuk Apache Airflow v2 di Apache Airflow UI.

Add Connection

Conn Id *	
Conn Type *	HTTP ▼ Conn Type missing? Make sure you've installed the corresponding Airflow Provider Package.
Description	
Host	
Schema	
Login	
Password	
Port	
Extra	

Apache Airflow v1

Contoh berikut menunjukkan template koneksi HTTP untuk Apache Airflow v1 di Apache Airflow UI.

Add Connection	
Conn Id *	
Conn Type	HTTP
Host	
Schema	
Login	
Password	
Port	
Extra	
Save ↩	

Contoh menggunakan template koneksi HTTP untuk koneksi Jdbc

Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan template koneksi HTTP untuk jenis koneksi Jdbc di Apache Airflow v2.0.2, dan nilai yang sama dalam template koneksi Jdbc untuk Apache Airflow v1.10.12 di Apache Airflow UI.

Apache Airflow v2

Contoh berikut menunjukkan string URI koneksi yang dihasilkan oleh Apache Airflow untuk contoh di bagian ini.

```
http://myconnectionurl/some/path&login=mylogin&extra__jdbc__dry__path=usr/local/airflow/dags/classpath/redshif-jdbc42-2.0.0.1.jar&extra__jdbc__dry__clsname=redshift-jdbc42-2.0.0.1
```

Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan template koneksi HTTP untuk koneksi Jdbc untuk Apache Airflow v2 di Apache Airflow UI.

Add Connection

Conn Id *

my_jdbc_conn

Conn Type *

HTTP

Conn Type missing? Make sure you've installed the corresponding Airflow Provider Package.

Description

Host

myconnectionurl/some/path

Schema

Login

mylogin

Password

Port

Extra

```
{
  "extra__jdbc__drv__path":"/usr/local/airflow/dags/classpath/redshift-jdbc42-2.0.0.1.jar",
  "extra__jdbc__drv__clsname":"redshift-jdbc42-2.0.0.1"
}
```

Save

Apache Airflow v1

Contoh berikut menunjukkan string URI koneksi yang dihasilkan oleh Apache Airflow untuk contoh di bagian ini.

```
jdbc://myconnectionurl/some/path&login=mylogin&extra__jdbc__dry__path=usr/local/airflow/dags/classpath/redshif-jdbc42-2.0.0.1.jar&extra__jdbc__dry__clsname=redshift-jdbc42-2.0.0.1
```

Contoh berikut menunjukkan template koneksi Jdbc untuk Apache Airflow v1.10.12 di Apache Airflow UI.

Add Connection	
Conn Id *	my_jdbc_conn
Conn Type	Jdbc Connection
Connection URL	myconnectionrurl/some/path
Login	mylogin
Password	
Driver Path	/usr/local/airflow/dags/classpath/redshift-jdbc42-2.0.0.1.jar
Driver Class	redshift-jdbc42-2.0.0.1
Save  	

Mengkonfigurasi koneksi Apache Airflow menggunakan rahasia AWS Secrets Manager

AWS Secrets Manager adalah backend Apache Airflow alternatif yang didukung pada Alur Kerja Terkelola Amazon untuk lingkungan Apache Airflow. Topik ini menunjukkan cara menggunakan AWS Secrets Manager untuk menyimpan rahasia dengan aman untuk variabel Apache Airflow dan koneksi Apache Airflow di Amazon Managed Workflows untuk Apache Airflow.

Note

- Anda akan dikenakan biaya untuk rahasia yang Anda buat. Untuk informasi selengkapnya tentang harga Secrets Manager, lihat [AWS Harga](#).
- [AWS Systems Manager Parameter Store](#) juga didukung sebagai backend rahasia di Amazon MWAA. Untuk informasi selengkapnya, lihat [dokumentasi Amazon Provider Package](#).

Daftar Isi

- [Langkah satu: Berikan Amazon MWAA izin untuk mengakses kunci rahasia Secrets Manager](#)
- [Langkah kedua: Buat backend Secrets Manager sebagai opsi konfigurasi Apache Airflow](#)
- [Langkah ketiga: Hasilkan string URI AWS koneksi Apache Airflow](#)
- [Langkah empat: Tambahkan variabel di Secrets Manager](#)
- [Langkah lima: Tambahkan koneksi di Secrets Manager](#)
- [Kode sampel](#)
- [Sumber daya](#)
- [Apa selanjutnya?](#)

Langkah satu: Berikan Amazon MWAA izin untuk mengakses kunci rahasia Secrets Manager

[Peran eksekusi](#) untuk lingkungan Amazon MWAA Anda memerlukan akses baca ke kunci rahasia. AWS Secrets Manager Kebijakan IAM berikut memungkinkan akses baca-tulis menggunakan kebijakan terkelola. AWS [SecretsManagerReadWrite](#)

Untuk melampirkan kebijakan ke peran eksekusi Anda

1. Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.
2. Pilih lingkungan.
3. Pilih peran eksekusi Anda di panel Izin.
4. Pilih Lampirkan kebijakan.
5. Ketik `SecretsManagerReadWrite` di bidang teks Filter kebijakan.
6. Pilih Lampirkan kebijakan.

Jika Anda tidak ingin menggunakan kebijakan izin AWS terkelola, Anda dapat langsung memperbarui peran eksekusi lingkungan Anda untuk mengizinkan tingkat akses apa pun ke sumber daya Secrets Manager Anda. Misalnya, pernyataan kebijakan berikut memberikan akses baca ke semua rahasia yang Anda buat di AWS Wilayah tertentu di Secrets Manager.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```

    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
      ],
      "Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:012345678910:secret:*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "secretsmanager:ListSecrets",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

Langkah kedua: Buat backend Secrets Manager sebagai opsi konfigurasi Apache Airflow

Bagian berikut menjelaskan cara membuat opsi konfigurasi Apache Airflow di konsol Amazon MWAA untuk backend. AWS Secrets Manager. Jika Anda menggunakan pengaturan konfigurasi dengan nama yang sama `airflow.cfg`, konfigurasi yang Anda buat dalam langkah-langkah berikut akan diutamakan dan mengganti pengaturan konfigurasi.

1. Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.
2. Pilih lingkungan.
3. Pilih Edit.
4. Pilih Berikutnya.
5. Pilih Tambahkan konfigurasi khusus di panel Opsi konfigurasi Aliran Udara. Tambahkan pasangan kunci-nilai berikut:
 - a. **secrets.backend:**
airflow.providers.amazon.aws.secrets.secrets_manager.SecretsManagerBackend
 - b. **secrets.backend_kwargs:** **{"connections_prefix" : "airflow/connections", "variables_prefix" : "airflow/variables"}** Ini mengkonfigurasi Apache Airflow untuk mencari string koneksi dan variabel di dan jalur. `airflow/connections/* airflow/variables/*`

Anda dapat menggunakan [pola pencarian](#) untuk mengurangi jumlah panggilan API yang dilakukan Amazon MWAA ke Secrets Manager atas nama Anda. Jika Anda tidak menentukan pola pencarian, Apache Airflow mencari semua koneksi dan variabel di backend yang dikonfigurasi. Dengan menentukan pola, Anda mempersempit kemungkinan jalur yang terlihat Apache Airflow. Ini menurunkan biaya Anda saat menggunakan Secrets Manager dengan Amazon MWAA.

Untuk menentukan pola pencarian, tentukan `variables_lookup_pattern` parameter `connections_lookup_pattern` dan. Parameter ini menerima RegEx string sebagai input. Misalnya, untuk mencari rahasia yang dimulainya `test`, masukkan yang berikut ini untuk `secrets.backend_kwargs`:

```
{
  "connections_prefix": "airflow/connections",
  "connections_lookup_pattern": "^test",
  "variables_prefix" : "airflow/variables",
  "variables_lookup_pattern": "^test"
}
```

Note

Untuk menggunakan `connections_lookup_pattern` dan `variables_lookup_pattern`, Anda harus menginstal `apache-airflow-providers-amazon` versi 7.3.0 atau lebih tinggi. Untuk informasi lebih lanjut tentang memperbarui paket provder ke versi yang lebih baru, lihat [the section called “Menentukan paket penyedia yang lebih baru”](#)

6. Pilih Simpan.

Langkah ketiga: Hasilkan string URI AWS koneksi Apache Airflow

[Untuk membuat string koneksi, gunakan tombol “tab” pada keyboard Anda untuk membuat indentasi pasangan kunci-nilai di objek Connection.](#) Kami juga merekomendasikan membuat variabel untuk extra objek dalam sesi shell Anda. Bagian berikut memandu Anda melalui langkah-langkah untuk [menghasilkan string URI koneksi Apache Airflow](#) untuk lingkungan Amazon MWAA menggunakan Apache Airflow atau skrip Python.

Apache Airflow CLI

Sesi shell berikut menggunakan CLI Airflow lokal Anda untuk menghasilkan string koneksi. Jika Anda tidak menginstal CLI, kami sarankan menggunakan skrip Python.

1. Buka sesi shell Python:

```
python3
```

2. Masukkan perintah berikut:

```
>>> import json
```

3. Masukkan perintah berikut:

```
>>> from airflow.models.connection import Connection
```

4. Buat variabel dalam sesi shell Anda untuk extra objek. Gantikan nilai sampel *YOUR_EXECUTION_ROLE_ARN* dengan peran eksekusi ARN, dan wilayah di *YOUR_REGION* (seperti us-east-1).

```
>>> extra=json.dumps({'role_arn': 'YOUR_EXECUTION_ROLE_ARN', 'region_name':  
    'YOUR_REGION'})
```

5. Buat objek koneksi. Gantikan nilai sampel myconn dengan nama koneksi Apache Airflow.

```
>>> myconn = Connection(
```

6. Gunakan tombol “tab” pada keyboard Anda untuk indentasi masing-masing pasangan kunci-nilai berikut di objek koneksi Anda. Gantikan nilai sampel di *red*.

- a. Tentukan jenis AWS koneksi:

```
... conn_id='aws',
```

- b. Tentukan opsi database Apache Airflow:

```
... conn_type='mysql',
```

- c. Tentukan URL UI Apache Airflow di Amazon MWAA:

```
... host='288888a0-50a0-888-9a88-1a111aaa0000.a1.us-east-1.airflow.amazonaws.com/home',
```

- d. Tentukan ID kunci AWS akses (nama pengguna) untuk masuk ke Amazon MWAA:

```
... login='YOUR_AWS_ACCESS_KEY_ID',
```

- e. Tentukan kunci akses AWS rahasia (kata sandi) untuk masuk ke Amazon MWAA:

```
... password='YOUR_AWS_SECRET_ACCESS_KEY',
```

- f. Tentukan variabel sesi extra shell:

```
... extra=extra
```

- g. Tutup objek koneksi.

```
... )
```

7. Cetak string URI koneksi:

```
>>> myconn.get_uri()
```

Anda akan melihat string URI koneksi dalam respons:

```
'mysql://288888a0-50a0-888-9a88-1a111aaa0000.a1.us-east-1.airflow.amazonaws.com
%2Fhome?role_arn=arn%3Aaws%3Aiam%3A%3A001122332255%3Arole%2Fservice-role
%2FAmazonMWAA-MyAirflowEnvironment-iAaaaA&region_name=us-east-1'
```

Python script

Script Python berikut tidak memerlukan Apache Airflow CLI.

1. Salin isi contoh kode berikut dan simpan secara lokal sebagai `mwa_connection.py`.

```
import urllib.parse

conn_type = 'YOUR_DB_OPTION'
host = 'YOUR_MWAA_AIRFLOW_UI_URL'
```

```
port = 'YOUR_PORT'
login = 'YOUR_AWS_ACCESS_KEY_ID'
password = 'YOUR_AWS_SECRET_ACCESS_KEY'
role_arn = urllib.parse.quote_plus('YOUR_EXECUTION_ROLE_ARN')
region_name = 'YOUR_REGION'

conn_string = '{0}://{1}:{2}@{3}:{4}?
role_arn={5}&region_name={6}'.format(conn_type, login, password, host, port,
role_arn, region_name)
print(conn_string)
```

2. Gantikan placeholder di *red*
3. Jalankan skrip berikut untuk menghasilkan string koneksi.

```
python3 mwaa_connection.py
```

Langkah empat: Tambahkan variabel di Secrets Manager

Bagian berikut menjelaskan cara membuat rahasia untuk variabel di Secrets Manager.

Untuk membuat rahasia

1. Buka [konsol AWS Secrets Manager](#).
2. Pilih Simpan rahasia baru.
3. Pilih jenis rahasia lainnya.
4. Pada Tentukan pasangan kunci/nilai yang akan disimpan di panel rahasia ini, pilih Plaintext.
5. Tambahkan nilai variabel sebagai Plaintext dalam format berikut.

```
"YOUR_VARIABLE_VALUE"
```

Misalnya, untuk menentukan bilangan bulat:

```
14
```

Misalnya, untuk menentukan string:

```
"mystring"
```

6. Untuk kunci Enkripsi, pilih opsi AWS KMS kunci dari daftar dropdown.
7. Masukkan nama di bidang teks untuk nama Rahasia dalam format berikut.

```
airflow/variables/YOUR_VARIABLE_NAME
```

Sebagai contoh:

```
airflow/variables/test-variable
```

8. Pilih Berikutnya.
9. Pada halaman Konfigurasi rahasia, pada nama rahasia dan deskripsi panel, lakukan hal berikut.
 - a. Untuk nama Rahasia, berikan nama untuk rahasia Anda.
 - b. (Opsional) Untuk Deskripsi, berikan deskripsi untuk rahasia Anda.

Pilih Berikutnya.

10. Pada rotasi Konfigurasi - opsional tinggalkan opsi default dan pilih Berikutnya.
11. Ulangi langkah-langkah ini di Secrets Manager untuk setiap variabel tambahan yang ingin Anda tambahkan.
12. Pada halaman Review, tinjau rahasia Anda, lalu pilih Store.

Langkah lima: Tambahkan koneksi di Secrets Manager

Bagian berikut menjelaskan cara membuat rahasia untuk URI string koneksi Anda di Secrets Manager.

Untuk membuat rahasia

1. Buka [konsol AWS Secrets Manager](#).
2. Pilih Simpan rahasia baru.
3. Pilih jenis rahasia lainnya.
4. Pada Tentukan pasangan kunci/nilai yang akan disimpan di panel rahasia ini, pilih Plaintext.
5. Tambahkan string URI koneksi sebagai Plaintext dalam format berikut.

```
YOUR_CONNECTION_URI_STRING
```


Sebagai contoh:

```
mysql://288888a0-50a0-888-9a88-1a111aaa0000.a1.us-east-1.airflow.amazonaws.com
%2Fhome?role_arn=arn%3Aaws%3Aiam%3A%3A001122332255%3Arole%2Fservice-role
%2FAmazonMWAA-MyAirflowEnvironment-iAaaaA&region_name=us-east-1
```

 Warning

Apache Airflow mem-parsing masing-masing nilai dalam string koneksi. Anda tidak boleh menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda, atau itu akan mengurai koneksi sebagai string tunggal.

6. Untuk kunci Enkripsi, pilih opsi AWS KMS kunci dari daftar dropdown.
7. Masukkan nama di bidang teks untuk nama Rahasia dalam format berikut.

```
airflow/connections/YOUR_CONNECTION_NAME
```

Sebagai contoh:

```
airflow/connections/myconn
```

8. Pilih Berikutnya.
9. Pada halaman Konfigurasi rahasia, pada nama rahasia dan deskripsi panel, lakukan hal berikut.
 - a. Untuk nama Rahasia, berikan nama untuk rahasia Anda.
 - b. (Opsional) Untuk Deskripsi, berikan deskripsi untuk rahasia Anda.

Pilih Berikutnya.

10. Pada rotasi Konfigurasi - opsional tinggalkan opsi default dan pilih Berikutnya.
11. Ulangi langkah-langkah ini di Secrets Manager untuk setiap variabel tambahan yang ingin Anda tambahkan.
12. Pada halaman Review, tinjau rahasia Anda, lalu pilih Store.

Kode sampel

- Pelajari cara menggunakan kunci rahasia untuk koneksi Apache Airflow (myconn) di halaman ini menggunakan kode contoh di. [Menggunakan kunci rahasia AWS Secrets Manager untuk koneksi Apache Airflow](#)
- Pelajari cara menggunakan kunci rahasia untuk variabel Apache Airflow (test-variable) di halaman ini menggunakan kode sampel di. [Menggunakan kunci rahasia AWS Secrets Manager untuk variabel Apache Airflow](#)

Sumber daya

- Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi rahasia Secrets Manager menggunakan konsol dan AWS CLI, lihat [Membuat rahasia](#) di Panduan AWS Secrets Manager Pengguna.
- Gunakan skrip Python untuk memigrasikan volume besar variabel Apache Airflow dan koneksi ke Secrets Manager di [Pindahkan koneksi dan variabel Apache Airflow Anda](#). AWS Secrets Manager

Apa selanjutnya?

- Pelajari cara membuat token untuk mengakses Apache Airflow UI di. [Mengakses Apache Airflow](#)

Mengelola lingkungan Amazon MWAA

Alur Kerja Terkelola Amazon untuk konsol Apache Airflow berisi opsi bawaan untuk mengonfigurasi akses pribadi atau publik ke UI Apache Airflow. Ini juga berisi opsi bawaan untuk mengonfigurasi ukuran lingkungan, kapan harus menskalakan pekerja, dan opsi konfigurasi Apache Airflow yang memungkinkan Anda mengganti konfigurasi Apache Airflow yang biasanya hanya dapat diakses. `airflow.cfg` Bab ini menjelaskan cara menggunakan konfigurasi ini di konsol Amazon MWAA.

Topik

- [Mengkonfigurasi kelas lingkungan Amazon MWAA](#)
- [Mengkonfigurasi penskalaan otomatis pekerja Amazon MWAA](#)
- [Mengkonfigurasi penskalaan otomatis server web Amazon MWAA](#)
- [Menggunakan opsi konfigurasi Apache Airflow di Amazon MWAA](#)
- [Perbarui lingkungan Amazon MWAA](#)
- [Memutakhirkan versi Apache Airflow](#)
- [Menggunakan skrip startup dengan Amazon MWAA](#)

Mengkonfigurasi kelas lingkungan Amazon MWAA

Kelas lingkungan yang Anda pilih untuk lingkungan Amazon MWAA menentukan ukuran AWS Fargate container yang AWS dikelola tempat [Celery Executor](#) berjalan, dan database metadata Amazon AWS Aurora PostgreSQL yang dikelola tempat penjadwal Apache Airflow membuat instance tugas. Topik ini menjelaskan setiap kelas lingkungan Amazon MWAA, dan cara memperbarui kelas lingkungan di konsol Amazon MWAA.

Bagian-bagian

- [Kemampuan lingkungan](#)
- [Penjadwal Aliran Udara Apache](#)

Kemampuan lingkungan

Bagian berikut berisi tugas Apache Airflow bersamaan default, Random Access Memory (RAM), dan unit pemrosesan terpusat virtual (vCPUs) untuk setiap kelas lingkungan. Tugas bersamaan yang

tercantum mengasumsikan bahwa konkurensi tugas tidak melebihi kapasitas Apache Airflow Worker di lingkungan.

Dalam tabel berikut, kapasitas DAG mengacu pada definisi DAG, bukan eksekusi, dan mengasumsikan bahwa Anda DAGs [dinamis](#) dalam satu file Python dan ditulis dengan praktik terbaik [Apache](#) Airflow.

Eksekusi tugas bergantung pada berapa banyak yang dijadwalkan secara bersamaan, dan mengasumsikan bahwa jumlah DAG berjalan yang diatur untuk memulai pada saat yang sama tidak melebihi default [max_dagruns_per_loop_to_schedule](#), serta ukuran dan jumlah pekerja sebagaimana dirinci dalam topik ini.

mw1.micro

- Kapasitas hingga 25 DAG
- 3 tugas bersamaan (secara default)
- Komponen:
 - Server web: 1 vCPU, RAM 3GB
 - Pekerja dan penjadwal: 1 vCPU, 3GB RAM
 - Basis data: 2 vCPU, 4GB RAM

Note

mw1.micro tidak mendukung auto-scaling.

mw1.small

- Kapasitas hingga 50 DAG
- 5 tugas bersamaan (secara default)
- Komponen:
 - Server web: 1 vCPU, RAM 2GB masing-masing
 - Pekerja: 1 vCPU, RAM 2GB masing-masing
 - Penjadwal: 1 vCPU, RAM 2GB masing-masing
 - Basis data: 2 vCPU, 4GB RAM

mw1.medium

- Kapasitas hingga 250 DAG
- 10 tugas bersamaan (secara default)
- Komponen:
 - Server web: 1 vCPU 2GB RAM masing-masing
 - Pekerja: 2 vCPU 4GB RAM masing-masing
 - Penjadwal: 2 vCPU 4GB RAM masing-masing
 - Basis data: 2 vCPU 8GB RAM

mw1.large

- Kapasitas hingga 1000 DAG
- 20 tugas bersamaan (secara default)
- Komponen:
 - Server web: 2 vCPU 4GB RAM masing-masing
 - Pekerja: 4 vCPU 8GB RAM masing-masing
 - Penjadwal: 4 vCPU 8GB RAM masing-masing
 - Basis data: 2 vCPU 8GB RAM

mw1.xlarge

- Kapasitas hingga 2000 DAG
- 40 tugas bersamaan (secara default)
- Komponen:
 - Server web: 4 vCPU 12GB RAM masing-masing
 - Pekerja: 8 vCPU 24GB RAM masing-masing
 - Penjadwal: 8 vCPU 24GB RAM masing-masing
 - Basis Data: 4 vCPU 32GB RAM

mw1.2xlarge

- Kapasitas hingga 4000 DAG

- 80 tugas bersamaan (secara default)
- Komponen:
 - Server web: 8 vCPU 24GB RAM masing-masing
 - Pekerja: 16 vCPU 48GB RAM masing-masing
 - Penjadwal: 16 vCPU 48GB RAM masing-masing
 - Basis data: 8 vCPU 64GB RAM

Anda dapat menggunakan `celery.worker_autoscale` untuk meningkatkan tugas per pekerja. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Contoh kasus penggunaan kinerja tinggi”](#).

Penjadwal Aliran Udara Apache

Bagian berikut berisi opsi penjadwal Apache Airflow yang tersedia di Amazon MWAA, dan bagaimana jumlah penjadwal memengaruhi jumlah pemicu.

Di Apache Airflow, [pemicu](#) mengelola tugas yang ditunda sampai kondisi tertentu yang ditentukan menggunakan pemicu telah terpenuhi. Di Amazon MWAA, pemicu berjalan bersama penjadwal pada tugas Fargate yang sama. Meningkatkan jumlah penjadwal juga meningkatkan jumlah pemicu yang tersedia, mengoptimalkan cara lingkungan mengelola tugas yang ditangguhkan. Ini memastikan penanganan tugas yang efisien, segera menjadwalkannya untuk dijalankan ketika kondisi terpenuhi.

Apache Airflow v2

- v2 - Untuk lingkungan yang lebih besar dari `mw1.micro`, menerima nilai dari ke. 2 5 Default untuk 2 semua ukuran lingkungan kecuali `mw1.micro`, yang defaultnya. 1

Mengkonfigurasi penskalaan otomatis pekerja Amazon MWAA

Mekanisme penskalaan otomatis secara otomatis meningkatkan jumlah pekerja Apache Airflow sebagai respons terhadap tugas yang sedang berjalan dan antri di lingkungan Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow Anda dan membuang pekerja tambahan saat tidak ada lagi tugas yang diantri atau dijalankan. Topik ini menjelaskan bagaimana Anda dapat mengonfigurasi penskalaan otomatis dengan menentukan jumlah maksimum pekerja Apache Airflow yang berjalan di lingkungan Anda menggunakan konsol Amazon MWAA.

Note

Amazon MWAA menggunakan metrik Apache Airflow untuk menentukan kapan pekerja [Celery Executor](#) tambahan diperlukan, dan jika diperlukan meningkatkan jumlah pekerja Fargate hingga nilai yang ditentukan oleh `max-workers`. Ketika pekerja tambahan menyelesaikan pekerjaan dan beban kerja berkurang, Amazon MWAA menghapusnya, sehingga menurunkan skala kembali ke nilai yang ditetapkan oleh `min-workers`. Jika pekerja mengambil tugas baru saat menurunkan skala, Amazon MWAA menyimpan sumber daya Fargate dan tidak menghapus pekerja. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Cara kerja penskalaan otomatis Amazon MWAA](#).

Bagian-bagian

- [Cara kerja penskalaan pekerja](#)
- [Menggunakan konsol Amazon MWAA](#)
- [Contoh kasus penggunaan kinerja tinggi](#)
- [Memecahkan masalah tugas yang macet dalam status berjalan](#)
- [Apa selanjutnya?](#)

Cara kerja penskalaan pekerja

Amazon MWAA menggunakan `RunningTasks` dan `QueuedTasks` [metrik](#), di mana (tugas yang menjalankan+tugas diantrian)/([tugas per pekerja](#)) = ([pekerja](#) wajib). Jika jumlah pekerja yang dibutuhkan lebih besar dari jumlah pekerja saat ini, Amazon MWAA akan menambahkan wadah pekerja Fargate ke nilai tersebut, hingga nilai maksimum yang ditentukan oleh `max-workers`.

Saat beban kerja berkurang dan jumlah `QueuedTasks` metrik berkurang, Amazon MWAA meminta Fargate untuk menurunkan pekerja untuk lingkungan. `RunningTasks` Setiap pekerja yang masih menyelesaikan pekerjaan tetap terlindungi selama `downscaling` sampai mereka menyelesaikan pekerjaan mereka. Tergantung pada beban kerja, tugas dapat diantrian sementara pekerja menurunkan skala.

Menggunakan konsol Amazon MWAA

Anda dapat memilih jumlah maksimum pekerja yang dapat berjalan di lingkungan Anda secara bersamaan di konsol Amazon MWAA. Secara default, Anda dapat menentukan nilai maksimum hingga 25.

Untuk mengkonfigurasi jumlah pekerja

1. Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.
2. Pilih lingkungan.
3. Pilih Edit.
4. Pilih Berikutnya.
5. Pada panel kelas Lingkungan, masukkan nilai dalam Jumlah pekerja maksimum.
6. Pilih Simpan.

Note

Ini bisa memakan waktu beberapa menit sebelum perubahan berlaku pada lingkungan Anda.

Contoh kasus penggunaan kinerja tinggi

Bagian berikut menjelaskan jenis konfigurasi yang dapat Anda gunakan untuk mengaktifkan kinerja tinggi dan paralelisme pada lingkungan.

Aliran Udara Apache di lokasi

Biasanya, dalam platform Apache Airflow di lokasi, Anda akan mengonfigurasi paralelisme tugas, penskalaan otomatis, dan pengaturan konkurensi dalam file Anda: `airflow.cfg`

- `core.parallelism`— Jumlah maksimum instance tugas yang dapat berjalan secara bersamaan per penjadwal.
- `core.dag_concurrency`— Konkurensi maksimum untuk DAGs (bukan pekerja).
- `celery.worker_autoscale`— Jumlah tugas maksimum dan minimum yang dapat dijalankan secara bersamaan pada pekerja mana pun.

Misalnya, jika `core.parallelism` disetel ke 100 dan `core.dag_concurrency` disetel ke 7, Anda masih hanya dapat menjalankan total 14 tugas secara bersamaan jika Anda memiliki 2 DAGs. Mengingat, setiap DAG diatur untuk menjalankan hanya tujuh tugas secara bersamaan (`incore.dag_concurrency`), meskipun paralelisme keseluruhan diatur ke 100 (in). `core.parallelism`

Di lingkungan Amazon MWAA

Di lingkungan Amazon MWAA, Anda dapat mengonfigurasi pengaturan ini secara langsung di konsol Amazon MWAA menggunakan [Menggunakan opsi konfigurasi Apache Airflow di Amazon MWAA](#) [Mengkonfigurasi kelas lingkungan Amazon MWAA](#), dan mekanisme penskalaan otomatis jumlah pekerja maksimum. Meskipun tidak `core.dag_concurrency` tersedia dalam daftar drop-down sebagai opsi konfigurasi Apache Airflow di konsol Amazon MWAA, Anda dapat menambahkannya sebagai opsi konfigurasi [Apache](#) Airflow khusus.

Katakanlah, ketika Anda membuat lingkungan Anda, Anda memilih pengaturan berikut:

1. [Kelas lingkungan](#) `mw1.small` yang mengontrol jumlah maksimum tugas bersamaan yang dapat dijalankan setiap pekerja secara default dan vCPU kontainer.
2. Pengaturan default 10 Pekerja dalam jumlah pekerja Maksimum.
3. [Opsi konfigurasi Apache Airflow](#) untuk `celery.worker_autoscale` 5, 5 tugas per pekerja.

Ini berarti Anda dapat menjalankan 50 tugas bersamaan di lingkungan Anda. Setiap tugas di atas 50 akan diantrian, dan menunggu tugas yang sedang berjalan selesai.

Jalankan lebih banyak tugas bersamaan. Anda dapat memodifikasi lingkungan untuk menjalankan lebih banyak tugas secara bersamaan menggunakan konfigurasi berikut:

1. [Tingkatkan jumlah maksimum tugas bersamaan yang dapat dijalankan setiap pekerja secara default dan vCPU kontainer dengan memilih kelas lingkungan `mw1.medium` \(10 tugas bersamaan secara default\).](#)
2. Tambahkan `celery.worker_autoscale` sebagai opsi [konfigurasi Apache Airflow](#).
3. Tingkatkan jumlah pekerja maksimum. Dalam contoh ini, meningkatkan pekerja maksimum dari 10 ke 20 akan menggandakan jumlah tugas bersamaan yang dapat dijalankan lingkungan.

Tentukan Pekerja minimum. Anda juga dapat menentukan jumlah minimum dan maksimum Apache Airflow Workers yang berjalan di lingkungan Anda menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI). Sebagai contoh:

```
aws mwaa update-environment --max-workers 10 --min-workers 10 --  
name YOUR_ENVIRONMENT_NAME
```

Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat perintah [update-environment](#) di AWS CLI

Memecahkan masalah tugas yang macet dalam status berjalan

Dalam kasus yang jarang terjadi, Apache Airflow mungkin berpikir ada tugas yang masih berjalan. Untuk mengatasi masalah ini, Anda perlu menghapus tugas yang terdampar di UI Apache Airflow Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat topik [Saya melihat tugas saya macet atau tidak selesai](#) pemecahan masalah.

Apa selanjutnya?

- Pelajari lebih lanjut tentang praktik terbaik yang kami rekomendasikan untuk menyesuaikan kinerja lingkungan Anda [Penyetelan kinerja untuk Apache Airflow di Amazon MWAA](#).

Mengkonfigurasi penskalaan otomatis server web Amazon MWAA

Untuk lingkungan yang menjalankan Apache Airflow v2.2.2 dan yang lebih baru, Amazon MWAA secara dinamis menskalakan server web Anda untuk menangani beban kerja yang berfluktuasi, yang pada gilirannya mencegah masalah kinerja selama beban puncak. Dengan secara otomatis menskalakan jumlah server web berdasarkan pemanfaatan CPU dan jumlah koneksi aktif, Amazon MWAA memastikan bahwa lingkungan Apache Airflow Anda dapat dengan mulus mengakomodasi peningkatan permintaan, baik dari permintaan REST API, penggunaan CLI, atau pengguna antarmuka pengguna Apache Airflow yang lebih bersamaan.

Bagian-bagian

- [Cara kerja penskalaan server web](#)
- [Menggunakan konsol Amazon MWAA](#)

Cara kerja penskalaan server web

Amazon MWAA menggunakan metrik kontainer [CPUUtilization](#), dan metrik penyeimbang beban [ActiveConnectionCount](#), untuk menentukan apakah penskalaan server web diperlukan berdasarkan jumlah lalu lintas. Jika CPUUtilization lebih tinggi dari 70 atau ActiveConnectionCount lebih tinggi dari 15, Amazon MWAA akan menambahkan wadah server web Fargate tambahan hingga nilai maksimum yang ditentukan oleh `MaxWebserver`.

Saat lalu lintas menurun dan ActiveConnectionCount nilai CPUUtilization dan berkurang, Amazon MWAA meminta Fargate untuk menurunkan kontainer server web untuk lingkungan ke nilai minimum yang ditetapkan oleh `MinimumWebserver`.

Menggunakan konsol Amazon MWAA

Anda dapat memilih jumlah server web yang dapat berjalan di lingkungan Anda secara bersamaan di konsol Amazon MWAA. Secara default, jumlah minimum server web adalah dua, dan jumlah maksimum server web adalah lima.

Untuk mengkonfigurasi jumlah server web

1. Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.
2. Pilih lingkungan.
3. Pilih Edit.
4. Pilih Berikutnya.
5. Pada panel kelas Lingkungan, masukkan nilai dalam Jumlah server web maksimum.
6. Selanjutnya, masukkan nilai dalam jumlah server web minimum.
7. Pilih Simpan.

Note

Ini bisa memakan waktu beberapa menit sebelum perubahan berlaku pada lingkungan Anda.

Menggunakan opsi konfigurasi Apache Airflow di Amazon MWAA

Opsi konfigurasi Apache Airflow dapat dilampirkan ke Alur Kerja Terkelola Amazon Anda untuk lingkungan Apache Airflow sebagai variabel lingkungan. Anda dapat memilih dari daftar tarik-turun

yang disarankan, atau menentukan opsi konfigurasi khusus untuk versi Apache Airflow Anda di konsol Amazon MWAA. Topik ini menjelaskan opsi konfigurasi Apache Airflow yang tersedia, dan cara menggunakan opsi ini untuk mengganti pengaturan konfigurasi Apache Airflow di lingkungan Anda.

Daftar Isi

- [Prasyarat](#)
- [Cara kerjanya](#)
- [Menggunakan opsi konfigurasi untuk memuat plugin di Apache Airflow v2](#)
- [Ikhtisar opsi konfigurasi](#)
 - [Opsi konfigurasi Apache Airflow](#)
 - [Referensi Apache Airflow](#)
 - [Menggunakan konsol Amazon MWAA](#)
- [Referensi konfigurasi](#)
 - [Konfigurasi email](#)
 - [Konfigurasi tugas](#)
 - [Konfigurasi penjadwal](#)
 - [Konfigurasi pekerja](#)
 - [Konfigurasi server web](#)
 - [Konfigurasi pemicu](#)
- [Contoh dan kode sampel](#)
 - [Contoh DAG](#)
 - [Contoh pengaturan pemberitahuan email](#)
- [Apa selanjutnya?](#)

Prasyarat

Anda memerlukan yang berikut ini sebelum dapat menyelesaikan langkah-langkah di halaman ini.

- Izin — AWS Akun Anda harus telah diberikan akses oleh administrator Anda ke kebijakan kontrol MWAAFull ConsoleAccess akses [Amazon](#) untuk lingkungan Anda. Selain itu, lingkungan Amazon MWAA Anda harus diizinkan oleh [peran eksekusi](#) Anda untuk mengakses AWS sumber daya yang digunakan oleh lingkungan Anda.

- Akses — Jika Anda memerlukan akses ke repositori publik untuk menginstal dependensi langsung di server web, lingkungan Anda harus dikonfigurasi dengan akses server web jaringan publik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Mode akses Apache Airflow”](#).
- Konfigurasi Amazon S3 - Bucket [Amazon S3](#) yang digunakan untuk menyimpan plugin kustom DAGs Andaplugins.zip, dan dependensi Python harus dikonfigurasi dengan Akses Publik Diblokir dan requirements.txt Diaktifkan Versi.

Cara kerjanya

Saat Anda membuat lingkungan, Amazon MWAA melampirkan pengaturan konfigurasi yang Anda tentukan di konsol Amazon MWAA dalam opsi konfigurasi Airflow sebagai variabel lingkungan ke wadah untuk lingkungan Anda. AWS Fargate Jika Anda menggunakan setelan dengan nama yang sama `airflow.cfg`, opsi yang Anda tentukan di konsol Amazon MWAA akan mengganti nilainya. `airflow.cfg`

Meskipun kami tidak mengekspos `airflow.cfg` di Apache Airflow UI dari lingkungan Amazon MWAA secara default, Anda dapat mengubah opsi konfigurasi Apache Airflow langsung di konsol Amazon MWAA, termasuk pengaturan untuk mengekspos konfigurasi. `webserver.expose_config`

Menggunakan opsi konfigurasi untuk memuat plugin di Apache Airflow v2

Secara default di Apache Airflow v2, plugin dikonfigurasi untuk dimuat “malas” menggunakan pengaturan. `core.lazy_load_plugins` : `True` Jika Anda menggunakan plugin khusus di Apache Airflow v2, Anda harus menambahkan `core.lazy_load_plugins` : `False` sebagai opsi konfigurasi Apache Airflow untuk memuat plugin pada awal setiap proses Airflow untuk mengganti pengaturan default.

Ikhtisar opsi konfigurasi

Saat Anda menambahkan konfigurasi di konsol Amazon MWAA, Amazon MWAA menulis konfigurasi sebagai variabel lingkungan.

- Opsi yang terdaftar. Anda dapat memilih dari salah satu pengaturan konfigurasi yang tersedia untuk versi Apache Airflow Anda di daftar dropdown. Misalnya, `dag_concurrency:16`. Pengaturan konfigurasi diterjemahkan ke wadah Fargate lingkungan Anda sebagai `AIRFLOW__CORE__DAG_CONCURRENCY` : `16`

- Opsi kustom. Anda juga dapat menentukan opsi konfigurasi Airflow yang tidak terdaftar untuk versi Apache Airflow Anda di daftar dropdown. Misalnya, `foo.user:YOUR_USER_NAME`. Pengaturan konfigurasi diterjemahkan ke wadah Fargate lingkungan Anda sebagai `AIRFLOW__FOO__USER : YOUR_USER_NAME`

Opsi konfigurasi Apache Airflow

Gambar berikut menunjukkan di mana Anda dapat menyesuaikan opsi konfigurasi Apache Airflow di konsol Amazon MWAA.

Airflow configuration options - optional [Info](#)

Modify the default settings for Airflow configuration options. You can select an option from the suggestion list or type one manually.

All Airflow configuration options are using default values.

[Add custom configuration value](#)

Referensi Apache Airflow

Untuk daftar opsi konfigurasi yang didukung oleh Apache Airflow, lihat [Referensi Konfigurasi dalam panduan referensi](#) Apache Airflow. Untuk melihat opsi untuk versi Apache Airflow yang Anda jalankan di Amazon MWAA, pilih versi dari daftar drop-down.

Menggunakan konsol Amazon MWAA

Prosedur berikut memandu Anda melalui langkah-langkah menambahkan opsi konfigurasi Aliran Udara ke lingkungan Anda.

1. Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.
2. Pilih lingkungan.
3. Pilih Edit.
4. Pilih Berikutnya.
5. Pilih Tambahkan konfigurasi khusus di panel Opsi konfigurasi Aliran Udara.
6. Pilih konfigurasi dari daftar dropdown dan masukkan nilai, atau ketik konfigurasi khusus dan masukkan nilai.

7. Pilih Tambahkan konfigurasi khusus untuk setiap konfigurasi yang ingin Anda tambahkan.
8. Pilih Simpan.

Referensi konfigurasi

Bagian berikut berisi daftar konfigurasi Apache Airflow yang tersedia di daftar dropdown di konsol Amazon MWAA.

Konfigurasi email

Daftar berikut menunjukkan opsi konfigurasi pemberitahuan email Airflow yang tersedia di Amazon MWAA.

Kami merekomendasikan menggunakan port 587 untuk lalu lintas SMTP. Secara default, AWS memblokir lalu lintas SMTP keluar pada port 25 dari semua instans Amazon. EC2 Jika Anda ingin mengirim lalu lintas keluar pada port 25, Anda dapat [meminta pembatasan ini dihapus](#).

Apache Airflow v2

Versi aliran udara	Opsi konfigurasi aliran udara	Deskripsi	Nilai contoh
v2	email.email_backend	Utilitas Apache Airflow digunakan untuk pemberitahuan email di email_backend.	airflow.utils.email.send_email_smtp
v2	smtp.smtp_host	Nama server keluar yang digunakan untuk alamat email di smtp_host .	localhost
v2	smtp.smtp_starttls	Transport Layer Security (TLS) digunakan untuk mengenkripsi email	False

Versi aliran udara	Opsi konfigurasi aliran udara	Deskripsi	Nilai contoh
		melalui Internet di smtp_starttls.	
v2	smtp.smtp_ssl	Secure Sockets Layer (SSL) digunakan untuk menghubungkan server dan klien email di smtp_ssl .	True
v2	smtp.smtp_port	Port Transmission Control Protocol (TCP) yang ditunjuk ke server di smtp_port .	587
v2	smtp.smtp_mail_from	Alamat email keluar di smtp_mail_from .	myemail@domain.com

Konfigurasi tugas

Daftar berikut menunjukkan konfigurasi yang tersedia di daftar dropdown untuk tugas Airflow di Amazon MWAA.

Apache Airflow v2

Versi aliran udara	Opsi konfigurasi aliran udara	Deskripsi	Nilai contoh
v2	core.default_task_retries	Berapa kali untuk mencoba kembali tugas Apache Airflow di default_task_retries.	3

Versi aliran udara	Opsi konfigurasi aliran udara	Deskripsi	Nilai contoh
v2	inti.paralelisme	Jumlah maksimum instance tugas yang dapat berjalan secara bersamaan di seluruh lingkungan secara paralel (paralelisme).	40

Konfigurasi penjadwal

Daftar berikut menunjukkan konfigurasi penjadwal Apache Airflow yang tersedia di daftar dropdown di Amazon MWAA.

Apache Airflow v2

Versi aliran udara	Opsi konfigurasi aliran udara	Deskripsi	Nilai contoh
v2	scheduler.catchup_by_default	Memberitahu scheduler untuk membuat DAG run untuk “catch up” ke interval waktu tertentu di catchup_by_default .	False
v2	scheduler.scheduler_zombie_task_threshold	Memberi tahu penjadwal apakah akan menandai instance tugas sebagai gagal dan menjadwalkan ulang tugas di scheduler	300

Versi aliran udara	Opsi konfigurasi aliran udara	Deskripsi	Nilai contoh
		_zombie_task_thres hold.	

Konfigurasi pekerja

Daftar berikut menunjukkan konfigurasi pekerja Airflow yang tersedia di daftar dropdown di Amazon MWAA.

Apache Airflow v2

Versi aliran udara	Opsi konfigurasi aliran udara	Deskripsi	Nilai contoh
v2	seledry.worker_autoscale	Jumlah tugas maksimum dan minimum yang dapat berjalan secara bersamaan pada pekerja mana pun yang menggunakan Celery Executor di worker_autoscale. Nilai harus dipisahkan koma dalam urutan sebagai berikut: max_concurrency, min_concurrency	16,12

Konfigurasi server web

Daftar berikut menunjukkan konfigurasi server web Airflow yang tersedia di daftar dropdown di Amazon MWAA.

Apache Airflow v2

Versi aliran udara	Opsi konfigurasi aliran udara	Deskripsi	Nilai contoh
v2	webserver.default_ui_timezone	Pengaturan datetime Apache Airflow UI default di default_ui_timezone.  Note Pengaturan default_ui_timezone opsi tidak mengubah zona waktu di mana Anda DAGs dijadwalkan untuk dijalankan. Untuk mengubah zona waktu untuk Anda DAGs, Anda dapat menggunakan plugin khusus. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called	Amerika/New_York

Versi aliran udara	Opsi konfigurasi aliran udara	Deskripsi	Nilai contoh
		“Mengubah zona waktu DAG” .	

Konfigurasi pemicu

Daftar berikut menunjukkan konfigurasi [pemicu Apache Airflow yang tersedia di Amazon MWAA](#).

Apache Airflow v2

Versi aliran udara	Opsi konfigurasi aliran udara	Deskripsi	Nilai contoh
v2.7	<code>mwaa.triggerer_enabled</code>	Digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan pemicu di Amazon MWAA. Secara default, nilai ini diatur ke <code>True</code> . Jika disetel ke <code>False</code> , Amazon MWAA tidak akan memulai proses pemicu apa pun pada penjadwal.	<code>True</code>
v2.7	<code>triggerer.default_capacity</code>	Mendefinisikan pemicu angka setiap pemicu dapat berjalan secara paralel. Di Amazon MWAA, kapasitas ini diatur	125

Versi aliran udara	Opsi konfigurasi aliran udara	Deskripsi	Nilai contoh
		per setiap pemicu dan per setiap penjadwal karena kedua komponen berjalan berdampingan satu sama lain. Default per scheduler diatur ke 60, 125, 250, 500, dan 1000 untuk instance kecil, sedang dan besar, xlarge, dan 2xlarge, masing-masing.	

Contoh dan kode sampel

Contoh DAG

Anda dapat menggunakan DAG berikut untuk mencetak opsi konfigurasi `email_backend` Apache Airflow Anda. Untuk menjalankan sebagai respons terhadap peristiwa Amazon MWAA, salin kode ke DAGs folder lingkungan Anda di bucket penyimpanan Amazon S3 Anda.

```
from airflow.decorators import dag
from datetime import datetime

def print_var(**kwargs):
    email_backend = kwargs['conf'].get(section='email', key='email_backend')
    print("email_backend")
    return email_backend

@dag(
    dag_id="print_env_variable_example",
    schedule_interval=None,
    start_date=datetime(yyyy, m, d),
    catchup=False,
)
```

```
def print_variable_dag():  
    email_backend_test = PythonOperator(  
        task_id="email_backend_test",  
        python_callable=print_var,  
        provide_context=True  
    )  
  
print_variable_test = print_variable_dag()
```

Contoh pengaturan pemberitahuan email

Opsi konfigurasi Apache Airflow berikut dapat digunakan untuk akun email Gmail.com menggunakan kata sandi aplikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Masuk menggunakan kata sandi aplikasi](#) di panduan referensi Bantuan Gmail.

Airflow configuration options - optional [Info](#)

Modify the default settings for Airflow configuration options. You can select an option from the suggestion list or type one manually.

Configuration option

Custom value

smtp.smtp_host	smtp.gmail.com	Remove
smtp.smtp_mail_from	<your email>@gmail.com	Remove
smtp.smtp_password	<your 16 digit app password>	Remove
smtp.smtp_port	587	Remove
smtp.smtp_ssl	False	Remove
smtp.smtp_starttls	True	Remove
smtp.smtp_user	<your email>@gmail.com	Remove

Apa selanjutnya?

- Pelajari cara mengunggah folder DAG Anda ke bucket Amazon S3 Anda. [Menambahkan atau memperbarui DAGs](#)

Perbarui lingkungan Amazon MWAA

Note

Pembaruan Amazon MWAA yang anggun belum didukung di wilayah Kanada Barat (Calgary) dan Asia Pasifik (Malaysia).

Pembaruan lingkungan Amazon MWAA menerapkan perubahan terbaru dan tambalan keamanan. Anda juga dapat mengedit konfigurasi yang ada dan meningkatkan versi Apache Airflow. Panduan ini menjelaskan langkah-langkah untuk memperbarui lingkungan Amazon MWAA.

Daftar Isi

- [Sebelum Anda mulai](#)
- [Strategi penggantian pekerja](#)
- [Perbarui sumber daya lingkungan](#)
- [Perbarui lingkungan](#)
 - [Langkah satu: Tentukan detail](#)
 - [Langkah kedua: Konfigurasi pengaturan lanjutan](#)
 - [Langkah ketiga: Tinjau dan perbarui](#)

Sebelum Anda mulai

- [Jaringan VPC](#) yang Anda tentukan untuk lingkungan Anda tidak dapat dimodifikasi setelah lingkungan dibuat.
- Anda memerlukan bucket Amazon S3 yang dikonfigurasi untuk Memblokir semua akses publik, dengan Pembuatan Versi Bucket diaktifkan.
- Anda memerlukan AWS akun dengan [izin untuk menggunakan Amazon MWAA](#), dan izin di AWS Identity and Access Management (IAM) untuk membuat peran IAM. Jika Anda memilih mode akses

jaringan pribadi untuk server web Apache Airflow, yang membatasi akses Apache Airflow dalam VPC Amazon Anda, Anda memerlukan izin di IAM untuk membuat titik akhir Amazon VPC.

- Untuk mengaktifkan pembaruan lingkungan Anggun, Anda perlu meningkatkan ke Apache Airflow versi 2.4.3 atau lebih tinggi. Untuk memutakhirkan versi Airflow, lihat [Memutakhirkan versi Apache Airflow](#).

Strategi penggantian pekerja

Anda dapat memilih strategi penggantian pekerja untuk mengontrol cara Amazon MWAA menangani pekerja aktif selama pembaruan lingkungan. Anda dapat memilih salah satu strategi berikut:

Pembaruan paksa

Pembaruan paksa adalah strategi penggantian pekerja default. Pembaruan paksa segera menghentikan semua pekerja aktif, menyebabkan tugas yang berjalan gagal selama pembaruan.

Pembaruan yang anggun

Pembaruan yang anggun memungkinkan pekerja untuk terus menjalankan tugas hingga 12 jam sebelum dimatikan. Ini mencegah tugas gagal karena gangguan pembaruan, selama mereka selesai di bawah 12 jam. Tugas baru diarahkan ke pekerja yang diperbarui.

Untuk mengaktifkan pembaruan Anggun pada lingkungan yang ada, Anda harus menyelesaikannya Pembaruan paksa dan memastikan lingkungan ada di Apache Airflow versi 2.4.3 atau lebih tinggi.

Perbarui sumber daya lingkungan

Pembaruan lingkungan Amazon MWAA menggunakan konfigurasi lingkungan yang ada secara default. Untuk memperbarui lingkungan tanpa mengubah konfigurasi Anda saat ini:

1. Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.
2. Dari daftar Lingkungan, pilih lingkungan yang ingin Anda perbarui.
3. Pada halaman lingkungan, pilih Edit untuk mengedit lingkungan.
4. Pilih Berikutnya sampai Anda berada di halaman Review dan save.
5. Pada halaman Tinjau dan simpan, tinjau perubahan Anda, lalu pilih Simpan.

Perbarui lingkungan

Bagian berikut menjelaskan langkah-langkah untuk memperbarui lingkungan Amazon MWAA.

Langkah satu: Tentukan detail

Untuk menentukan detail untuk lingkungan

1. Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.
2. Dari daftar Lingkungan, pilih lingkungan yang ingin Anda perbarui.
3. Pada halaman lingkungan, pilih Edit untuk mengedit lingkungan.
4. Di bagian Detail lingkungan, untuk versi Airflow, pilih nomor versi Apache Airflow baru yang ingin Anda tingkatkan lingkungan dari daftar tarik-turun.

Note

Sebelum Anda meningkatkan, pastikan bahwa sumber daya alur kerja Anda DAGs dan lainnya kompatibel dengan versi Apache Airflow yang baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memutakhirkan versi Apache Airflow](#).

5. Di bawah kode DAG di Amazon S3 tentukan yang berikut:
 - a. Ember S3. Pilih Jelajahi S3 dan pilih bucket Amazon S3 Anda, atau masukkan URI Amazon S3.
 - b. DAGs folder. Pilih Jelajahi S3 dan pilih dags folder di bucket Amazon S3 Anda, atau masukkan URI Amazon S3.
 - c. File plugin - opsional. Pilih Jelajahi S3 dan pilih `plugins.zip` file di bucket Amazon S3 Anda, atau masukkan URI Amazon S3.
 - d. File persyaratan - opsional. Pilih Jelajahi S3 dan pilih `requirements.txt` file di bucket Amazon S3 Anda, atau masukkan URI Amazon S3.
 - e. File skrip startup - opsional, Pilih Browse S3 dan pilih file skrip di bucket Amazon S3 Anda, atau masukkan URI Amazon S3.
6. Pilih Berikutnya.

Langkah kedua: Konfigurasi pengaturan lanjutan

Untuk mengonfigurasi pengaturan lanjutan

1. Di bawah akses server Web, pilih mode [akses Apache Airflow](#) pilihan Anda:
 - a. Jaringan pribadi. Ini membatasi akses Apache Airflow UI ke pengguna dalam VPC Amazon Anda yang telah diberikan akses ke kebijakan [IAM](#) untuk lingkungan Anda. Anda memerlukan izin untuk membuat titik akhir Amazon VPC untuk langkah ini.

Note

Pilih opsi Jaringan pribadi jika UI Apache Airflow Anda hanya diakses dalam jaringan perusahaan, dan Anda tidak memerlukan akses ke repositori publik untuk instalasi persyaratan server web. Jika Anda memilih opsi mode akses ini, Anda perlu membuat mekanisme untuk mengakses server Web Apache Airflow Anda di VPC Amazon Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengakses titik akhir VPC untuk server Web Apache Airflow Anda \(akses jaringan pribadi\)](#).

- b. Jaringan publik. Hal ini memungkinkan Apache Airflow UI untuk diakses melalui Internet oleh pengguna yang diberikan akses ke [kebijakan IAM untuk](#) lingkungan Anda.
2. Di bawah Grup keamanan, pilih grup keamanan yang digunakan untuk mengamankan [VPC Amazon](#) Anda:
 - a. Secara default, Amazon MWAA membuat grup keamanan di VPC Amazon Anda dengan aturan masuk dan keluar tertentu di Buat grup keamanan baru.
 - b. Opsional. Hapus centang kotak di Buat grup keamanan baru untuk memilih hingga 5 grup keamanan.

Note

Grup keamanan Amazon VPC yang ada harus dikonfigurasi dengan aturan masuk dan keluar tertentu untuk memungkinkan lalu lintas jaringan. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Keamanan di VPC Anda di Amazon MWAA](#).

3. Di bawah kelas Lingkungan, pilih [kelas lingkungan](#).

Sebaiknya pilih ukuran terkecil yang diperlukan untuk mendukung beban kerja Anda. Anda dapat mengubah kelas lingkungan kapan saja.

4. Untuk jumlah pekerja maksimum, tentukan jumlah maksimum pekerja Apache Airflow untuk dijalankan di lingkungan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Contoh kasus penggunaan kinerja tinggi](#).

5. Tentukan jumlah server web maksimum dan Jumlah server web minimum untuk mengonfigurasi cara Amazon MWAA menskalakan server web Apache Airflow di lingkungan Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang penskalaan otomatis server web, lihat [the section called “Mengkonfigurasi penskalaan otomatis server web”](#).

6. Di bawah Enkripsi, pilih opsi enkripsi data:
 - a. Secara default, Amazon MWAA menggunakan kunci yang AWS dimiliki untuk mengenkripsi data Anda.
 - b. Opsional. Pilih Sesuaikan pengaturan enkripsi (lanjutan) untuk memilih AWS KMS kunci yang berbeda. Jika Anda memilih untuk menentukan [kunci yang dikelola Pelanggan](#) dalam langkah ini, Anda harus menentukan ID AWS KMS kunci atau ARN. [AWS KMS alias dan kunci multi-wilayah tidak didukung oleh Amazon](#) MWAA. Jika Anda menentukan kunci Amazon S3 untuk enkripsi sisi server di bucket Amazon S3, Anda harus menentukan kunci yang sama untuk lingkungan Amazon MWAA Anda.

 Note

Anda harus memiliki izin untuk kunci untuk memilihnya di konsol Amazon MWAA. Anda juga harus memberikan izin kepada Amazon MWAA untuk menggunakan kunci tersebut dengan melampirkan kebijakan yang dijelaskan di dalamnya.

[Lampirkan kebijakan kunci](#)

7. Direkomendasikan. Di bawah Monitoring, pilih satu atau beberapa kategori log untuk konfigurasi pencatatan Aliran Udara untuk mengirim log Apache Airflow ke Log: CloudWatch
 - a. Log tugas aliran udara. Pilih jenis log tugas Apache Airflow untuk dikirim ke tingkat CloudWatch Log di Log.
 - b. Log server web aliran udara. Pilih jenis log server web Apache Airflow untuk dikirim ke tingkat CloudWatch Log di Log.
 - c. Log penjadwal aliran udara. Pilih jenis log penjadwal Apache Airflow untuk dikirim ke tingkat Log di CloudWatch Log.

- d. Log pekerja aliran udara. Pilih jenis log pekerja Apache Airflow untuk dikirim ke tingkat CloudWatch Log di Log.
 - e. Log pemrosesan DAG aliran udara. Pilih jenis log pemrosesan Apache Airflow DAG untuk dikirim ke tingkat CloudWatch Log di Log.
8. Opsional. Untuk opsi konfigurasi Aliran Udara, pilih opsi Tambahkan konfigurasi khusus.
- Anda dapat memilih dari daftar dropdown yang disarankan dari [opsi konfigurasi Apache Airflow untuk versi Apache Airflow Anda, atau menentukan opsi konfigurasi](#) khusus.
- Misalnya, `core.default_task_retries:3`.
9. Di bawah Izin, pilih peran eksekusi:
- a. Secara default, Amazon MWAA membuat [peran eksekusi](#) di Buat peran baru. Anda harus memiliki izin untuk membuat peran IAM untuk menggunakan opsi ini.
 - b. Opsional. Pilih Masukkan peran ARN untuk memasukkan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari peran eksekusi yang ada.
10. Di bawah Spesifikasi pembaruan, pilih [Strategi penggantian pekerja](#) untuk mengontrol cara penanganan pekerja aktif selama pembaruan.
11. Pilih Berikutnya.

Langkah ketiga: Tinjau dan perbarui

Untuk meninjau ringkasan lingkungan

- Tinjau ringkasan lingkungan, pilih Simpan.

Note

Dibutuhkan sekitar dua puluh hingga tiga puluh menit untuk memperbarui lingkungan menggunakan pembaruan paksa. Pembaruan lingkungan yang anggun dapat memakan waktu hingga dua belas jam untuk diselesaikan, karena menunggu tugas Anda yang sedang berlangsung selesai.

Memutakhirkan versi Apache Airflow

Amazon MWAA mendukung peningkatan versi minor. Ini berarti Anda dapat meningkatkan lingkungan Anda dari versi `x.4.z` ke `x.5.z`. Untuk melakukan upgrade versi utama, misalnya dari versi `1.y.z` ke `2.y.z`, Anda harus membuat lingkungan baru dan memigrasikan sumber daya Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang memutakhirkan ke versi utama Apache Airflow yang baru, lihat [Migrasi ke lingkungan Amazon MWAA baru di Panduan Migrasi Amazon MWAA](#).

Selama proses upgrade, Amazon MWAA menangkap snapshot metadata lingkungan Anda, meningkatkan pekerja, penjadwal, server web ke versi Apache Airflow yang baru, dan akhirnya mengembalikan database metadata menggunakan snapshot.

Note

Anda tidak dapat menurunkan versi Apache Airflow untuk lingkungan Anda.

Sebelum Anda meningkatkan, pastikan bahwa sumber daya alur kerja Anda DAGs dan lainnya kompatibel dengan versi Apache Airflow baru yang Anda tingkatkan. Jika Anda menggunakan `requirements.txt` untuk mengelola dependensi, Anda juga harus memastikan dependensi yang Anda tentukan dalam persyaratan Anda kompatibel dengan versi baru.

Topik

- [Tingkatkan sumber daya alur kerja Anda](#)
- [Tentukan versi baru](#)

Tingkatkan sumber daya alur kerja Anda

Setiap kali Anda mengubah versi Apache Airflow, pastikan Anda [merefereasikan --constraint URL yang benar di](#) situs Anda. `requirements.txt`

Warning

Menentukan persyaratan yang tidak kompatibel dengan versi Apache Airflow target Anda selama peningkatan dapat menghasilkan proses rollback yang panjang ke versi Apache Airflow sebelumnya dengan versi persyaratan sebelumnya.

Untuk memigrasikan sumber daya alur kerja

1. Buat fork [aws-mwaa-local-runner](#) repositori, dan kloning salinan pelari lokal Amazon MWAA.
2. Checkout ke cabang `aws-mwaa-local-runner` repositori yang cocok dengan versi yang Anda upgrade.
3. Gunakan alat CLI runner lokal Amazon MWAA untuk membuat image Docker dan menjalankan Apache Airflow secara lokal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [README runner lokal di repositori](#). GitHub
4. Untuk memperbarui `requirements.txt`, ikuti praktik terbaik yang kami rekomendasikan dalam [Mengelola dependensi Python](#), di Panduan Pengguna Amazon MWAA.
5. (Opsional) Untuk mempercepat proses upgrade, [bersihkan database metadata lingkungan](#). Lingkungan dengan sejumlah besar metadata dapat memakan waktu lebih lama untuk ditingkatkan.
6. Setelah berhasil menguji sumber daya alur kerja, salin `DAGsrequirements.txt`, dan plugin ke bucket Amazon S3 lingkungan Anda.

Anda sekarang siap untuk mengedit lingkungan, menentukan versi Apache Airflow baru, dan memulai prosedur pembaruan.

Tentukan versi baru

Setelah Anda selesai memperbarui sumber daya alur kerja Anda untuk memastikan kompatibilitas dengan versi Apache Airflow yang baru, lakukan hal berikut untuk mengedit detail lingkungan dan tentukan versi Apache Airflow yang ingin Anda tingkatkan.

Note

Saat Anda melakukan pemutakhiran, semua tugas yang saat ini berjalan di lingkungan dihentikan selama prosedur. Prosedur pembaruan dapat memakan waktu hingga dua jam, selama waktu itu lingkungan Anda tidak akan tersedia.

Untuk menentukan versi baru menggunakan konsol

1. Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.
2. Dari daftar Lingkungan, pilih lingkungan yang ingin Anda tingkatkan.

3. Pada halaman lingkungan, pilih Edit untuk mengedit lingkungan.
4. Di bagian Detail lingkungan, untuk versi Airflow, pilih nomor versi Apache Airflow baru yang ingin Anda tingkatkan lingkungan dari daftar dropdown.
5. Pilih Berikutnya sampai Anda berada di halaman Review dan save.
6. Pada halaman Tinjau dan simpan, tinjau perubahan Anda, lalu pilih Simpan.

Saat Anda menerapkan perubahan, lingkungan Anda memulai prosedur pemutakhiran. Selama periode ini, [status](#) lingkungan Anda menunjukkan tindakan apa yang diambil Amazon MWAA, dan apakah prosedurnya berhasil.

Dalam skenario peningkatan yang berhasil, status akan ditampilkan `UPDATING`, lalu `CREATING_SNAPSHOT` saat Amazon MWAA menangkap cadangan metadata Anda. Akhirnya, status akan kembali dulu ke `UPDATING`, lalu ke `AVAILABLE` saat prosedur selesai.

Jika lingkungan gagal ditingkatkan, status lingkungan Anda akan ditampilkan `ROLLING_BACK`. Jika rollback berhasil, status akan ditampilkan terlebih dahulu `UPDATE_FAILED`, menunjukkan bahwa pembaruan gagal tetapi lingkungan tersedia. Jika rollback gagal, status akan ditampilkan `UNAVAILABLE`, menunjukkan bahwa Anda tidak dapat mengakses lingkungan.

Menggunakan skrip startup dengan Amazon MWAA

Skrip startup adalah skrip shell (`.sh`) yang Anda host di bucket Amazon S3 lingkungan Anda yang mirip dengan Anda DAGs, persyaratan, dan plugin. Amazon MWAA menjalankan skrip ini selama startup pada setiap komponen Apache Airflow individu (pekerja, penjadwal, dan server web) sebelum menginstal persyaratan dan menginisialisasi proses Apache Airflow. Gunakan skrip startup untuk melakukan hal berikut:

- Instal runtime — Instal runtime Linux yang diperlukan oleh alur kerja dan koneksi Anda.
- Konfigurasi variabel lingkungan - Tetapkan variabel lingkungan untuk setiap komponen Apache Airflow. Timpa variabel umum seperti `PATH`, `PYTHONPATH`, dan `LD_LIBRARY_PATH`.
- Kelola kunci dan token — Berikan token akses untuk repositori khusus ke `requirements.txt` dan konfigurasi kunci keamanan.

Topik berikut menjelaskan cara mengonfigurasi skrip startup untuk menginstal runtime Linux, mengatur variabel lingkungan, dan memecahkan masalah terkait menggunakan Log. CloudWatch

Topik

- [Konfigurasi skrip startup](#)
- [Instal runtime Linux menggunakan skrip startup](#)
- [Mengatur variabel lingkungan menggunakan skrip startup](#)

Konfigurasi skrip startup

Untuk menggunakan skrip startup dengan lingkungan Amazon MWAA yang ada, unggah `.sh` file ke bucket Amazon S3 lingkungan Anda. Kemudian, untuk mengaitkan skrip dengan lingkungan, tentukan hal berikut di detail lingkungan Anda:

- Jalur URL Amazon S3 ke skrip — Jalur relatif ke skrip yang dihosting di bucket Anda, misalnya, `s3://mwaa-environment/startup.sh`
- ID versi Amazon S3 dari skrip — Versi skrip shell startup di bucket Amazon S3 Anda. Anda harus menentukan [ID versi](#) yang ditetapkan Amazon S3 ke file setiap kali Anda memperbarui skrip. Versi IDs Unicode, UTF-8 dikodekan, URL-ready, string buram yang panjangnya tidak lebih dari 1.024 byte, misalnya, `.3sL4kqtJ1cpXroDTDmJ+rmSpXd3dIbrHY+MTRCxf3vjVBH40N18X8gdRQBpUMLUo`

Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, gunakan contoh skrip berikut. Skrip mengeluarkan nilai yang ditetapkan untuk `MWAA_AIRFLOW_COMPONENT`. Variabel lingkungan ini mengidentifikasi setiap komponen Apache Airflow yang dijalankan skrip.

Salin kode dan simpan secara lokal sebagai `startup.sh`.

```
#!/bin/sh

echo "Printing Apache Airflow component"
echo $MWAA_AIRFLOW_COMPONENT
```

Selanjutnya, unggah skrip ke bucket Amazon S3 Anda.

AWS Management Console

Untuk mengunggah skrip shell (konsol)

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon S3 di <https://console.aws.amazon.com/s3/>

2. Dari daftar Bucket, pilih nama bucket yang terkait dengan lingkungan Anda.
3. Di tab Objek, pilih Unggah.
4. Pada halaman Unggah, seret dan lepas skrip shell yang Anda buat.
5. Pilih Unggah.

Script muncul dalam daftar Objek. Amazon S3 membuat ID versi baru untuk file tersebut. Jika Anda memperbarui skrip dan mengunggahnya lagi menggunakan nama file yang sama, ID versi baru ditetapkan ke file tersebut.

AWS CLI

Untuk membuat dan mengunggah skrip shell (CLI)

1. Buka prompt perintah baru, dan jalankan `ls` perintah Amazon S3 untuk membuat daftar dan mengidentifikasi bucket yang terkait dengan lingkungan Anda.

```
$ aws s3 ls
```

2. Arahkan ke folder tempat Anda menyimpan skrip shell. Gunakan `cp` di jendela prompt baru untuk mengunggah skrip ke bucket Anda. Ganti *your-s3-bucket* dengan informasi Anda.

```
$ aws s3 cp startup.sh s3://your-s3-bucket/startup.sh
```

Jika berhasil, Amazon S3 mengeluarkan jalur URL ke objek:

```
upload: ./startup.sh to s3://your-s3-bucket/startup.sh
```

3. Gunakan perintah berikut untuk mengambil ID versi terbaru untuk skrip.

```
$ aws s3api list-object-versions --bucket your-s3-bucket --prefix startup --  
query 'Versions[?IsLatest].[VersionId]' --output text
```

```
BbdVMmBRjtestta1EsVnbybZp1Wqh1J4
```

Anda menentukan ID versi ini saat Anda mengaitkan skrip dengan lingkungan.

Sekarang, kaitkan skrip dengan lingkungan Anda.

AWS Management Console

Untuk mengaitkan skrip dengan lingkungan (konsol)

1. Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.
2. Pilih baris untuk lingkungan yang ingin Anda perbarui, lalu pilih Edit.
3. Pada halaman Tentukan detail, untuk file skrip Startup - opsional, masukkan URL Amazon S3 untuk skrip, misalnya: `s3://your-mwaa-bucket/startup-sh`.
4. Pilih versi terbaru dari daftar drop-down, atau Browse S3 untuk menemukan naskahnya.
5. Pilih Berikutnya, lalu lanjutkan ke halaman Tinjau dan simpan.
6. Tinjau perubahan, lalu pilih Simpan.

Pembaruan lingkungan dapat memakan waktu antara 10 hingga 30 menit. Amazon MWAA menjalankan skrip startup karena setiap komponen di lingkungan Anda dimulai ulang.

AWS CLI

Untuk mengaitkan skrip dengan lingkungan (CLI)

- Buka prompt perintah dan gunakan `update-environment` untuk menentukan URL Amazon S3 dan ID versi untuk skrip.

```
$ aws mwaa update-environment \
  --name your-mwaa-environment \
  --startup-script-s3-path startup.sh \
  --startup-script-s3-object-version BbdVMmBRjtestta1EsVnbybZp1Wqh1J4
```

Jika berhasil, Amazon MWAA mengembalikan Amazon Resource Name (ARN) untuk lingkungan:

```
arn:aws::airflow:us-west-2:123456789012:environment/your-mwaa-environment
```

Pembaruan lingkungan dapat memakan waktu antara 10 hingga 30 menit. Amazon MWAA menjalankan skrip startup karena setiap komponen di lingkungan Anda dimulai ulang.

Terakhir, ambil peristiwa log untuk memverifikasi bahwa skrip berfungsi seperti yang diharapkan. Saat Anda mengaktifkan pencatatan untuk setiap komponen Apache Airflow, Amazon MWAA membuat grup log dan aliran log baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [jenis log Apache Airflow](#).

AWS Management Console

Untuk memeriksa aliran log Apache Airflow (konsol)

1. Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.
2. Pilih lingkungan Anda.
3. Di panel Pemantauan, pilih grup log yang ingin Anda lihat lognya, misalnya, grup log penjadwal aliran udara.
4. Di CloudWatch konsol, dari daftar aliran Log, pilih aliran dengan awalan berikut:
`startup_script_exection_ip`
5. Pada panel Log peristiwa, Anda akan melihat output dari perintah mencetak nilai untuk `MWAA_AIRFLOW_COMPONENT`. Misalnya, untuk log penjadwal, Anda akan yang berikut ini:

```
Printing Apache Airflow component
scheduler
Finished running startup script. Execution time: 0.004s.
Running verification
Verification completed
```

Anda dapat mengulangi langkah-langkah sebelumnya untuk melihat log pekerja dan server web.

Instal runtime Linux menggunakan skrip startup

Gunakan skrip startup untuk memperbarui sistem operasi komponen Apache Airflow, dan instal pustaka runtime tambahan untuk digunakan dengan alur kerja Anda. Misalnya, skrip berikut berjalan `yum update` untuk memperbarui sistem operasi.

Saat menjalankan `yum update` skrip startup, Anda harus mengecualikan Python menggunakan `--exclude=python*` seperti yang ditunjukkan pada contoh. Agar lingkungan Anda berjalan, Amazon MWAA menginstal versi Python tertentu yang kompatibel dengan lingkungan Anda. Oleh karena itu, Anda tidak dapat memperbarui versi Python lingkungan menggunakan skrip startup.

```
#!/bin/sh

echo "Updating operating system"
sudo yum update -y --exclude=python*
```

Untuk menginstal runtime pada komponen Apache Airflow tertentu, gunakan `MWAA_AIRFLOW_COMPONENT` dan `if` dan `fi` pernyataan bersyarat. Contoh ini menjalankan satu perintah untuk menginstal `libaio` perpustakaan pada penjadwal dan pekerja, tetapi tidak di server web.

Important

- Jika Anda telah mengonfigurasi [server web pribadi](#), Anda harus menggunakan kondisi berikut atau menyediakan semua file instalasi secara lokal untuk menghindari batas waktu instalasi.
- Gunakan `sudo` untuk menjalankan operasi yang membutuhkan hak administratif.

```
#!/bin/sh

if [[ "${MWAA_AIRFLOW_COMPONENT}" != "webserver" ]]
then
    sudo yum -y install libaio
fi
```

Anda dapat menggunakan skrip startup untuk memeriksa versi Python.

```
#!/bin/sh

export PYTHON_VERSION_CHECK=`python -c 'import sys; version=sys.version_info[:3];
print("{0}.{1}.{2}".format(*version))'`
echo "Python version is $PYTHON_VERSION_CHECK"
```

Amazon MWAA tidak mendukung penggantian versi Python default, karena hal ini dapat menyebabkan ketidakcocokan dengan pustaka Apache Airflow yang diinstal.

Mengatur variabel lingkungan menggunakan skrip startup

Gunakan skrip startup untuk mengatur variabel lingkungan dan memodifikasi konfigurasi Apache Airflow. Berikut ini mendefinisikan variabel baru, `ENVIRONMENT_STAGE`. Anda dapat mereferensikan variabel ini dalam DAG atau dalam modul kustom Anda.

```
#!/bin/sh

export ENVIRONMENT_STAGE="development"
echo "$ENVIRONMENT_STAGE"
```

Gunakan skrip startup untuk menimpa Apache Airflow atau variabel sistem yang umum. Misalnya, Anda mengatur `LD_LIBRARY_PATH` untuk menginstruksikan Python untuk mencari binari di jalur yang Anda tentukan. [Ini memungkinkan Anda menyediakan binari khusus untuk alur kerja Anda menggunakan plugin:](#)

```
#!/bin/sh

export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/airflow/plugins/your-custom-binary
```

Variabel lingkungan yang tersimpan

Amazon MWAA menyimpan satu set variabel lingkungan kritis. Jika Anda menimpa variabel yang dicadangkan, Amazon MWAA mengembalikannya ke defaultnya. Berikut ini mencantumkan variabel yang dicadangkan:

- `MWAA__AIRFLOW__COMPONENT`— Digunakan untuk mengidentifikasi komponen Apache Airflow dengan salah satu nilai berikut: `scheduler`, `worker`, atau `webserver`
- `AIRFLOW__WEBSERVER__SECRET_KEY`— Kunci rahasia yang digunakan untuk menandatangani cookie sesi dengan aman di server web Apache Airflow.
- `AIRFLOW__CORE__FERNET_KEY`— Kunci yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi data sensitif yang disimpan dalam database metadata, misalnya, kata sandi koneksi.
- `AIRFLOW__HOME`— Jalur ke direktori home Apache Airflow tempat file konfigurasi dan file DAG disimpan secara lokal.
- `AIRFLOW__CELERY__BROKER_URL`— URL broker pesan yang digunakan untuk komunikasi antara penjadwal Apache Airflow dan node pekerja Celery.
- `AIRFLOW__CELERY__RESULT_BACKEND`— URL database yang digunakan untuk menyimpan hasil tugas Seledri.

- `AIRFLOW__CORE__EXECUTOR`— Kelas eksekutor yang harus digunakan Apache Airflow. Di Amazon MWAA ini adalah `CeleryExecutor`
- `AIRFLOW__CORE__LOAD_EXAMPLES`— Digunakan untuk mengaktifkan, atau menonaktifkan, pemuatan contoh DAGs.
- `AIRFLOW__METRICS__METRICS_BLOCK_LIST`— Digunakan untuk mengelola metrik Apache Airflow mana yang dipancarkan dan ditangkap oleh Amazon MWAA di CloudWatch
- `SQL_ALCHEMY_CONN`— String koneksi untuk RDS untuk database PostgreSQL yang digunakan untuk menyimpan metadata Apache Airflow di Amazon MWAA.
- `AIRFLOW__CORE__SQL_ALCHEMY_CONN`— Digunakan untuk tujuan yang sama seperti `SQL_ALCHEMY_CONN`, tetapi mengikuti konvensi penamaan Apache Airflow yang baru.
- `AIRFLOW__CELERY__DEFAULT_QUEUE`— Antrian default untuk tugas Celery di Apache Airflow.
- `AIRFLOW__OPERATORS__DEFAULT_QUEUE`— Antrian default untuk tugas menggunakan operator Apache Airflow tertentu.
- `AIRFLOW_VERSION`— Versi Apache Airflow diinstal di lingkungan Amazon MWAA.
- `AIRFLOW_CONN_AWS_DEFAULT`— AWS Kredensi default yang digunakan untuk berintegrasi dengan AWS layanan lain di.
- `AWS_DEFAULT_REGION`— Menetapkan AWS Wilayah default yang digunakan dengan kredensial default untuk diintegrasikan dengan layanan lain AWS .
- `AWS_REGION`— Jika didefinisikan, variabel lingkungan ini mengesampingkan nilai dalam variabel lingkungan `AWS_DEFAULT_REGION` dan wilayah pengaturan profil.
- `PYTHONUNBUFFERED`— Digunakan untuk mengirim `stdout` dan `stderr` mengalirkan ke log kontainer.
- `AIRFLOW__METRICS__STATSD_ALLOW_LIST`— Digunakan untuk mengonfigurasi daftar izinkan awalan dipisahkan koma untuk mengirim metrik yang dimulai dengan elemen daftar.
- `AIRFLOW__METRICS__STATSD_ON`— Mengaktifkan metrik pengiriman ke. `StatsD`
- `AIRFLOW__METRICS__STATSD_HOST`— Digunakan untuk terhubung ke `StatsD` daemon.
- `AIRFLOW__METRICS__STATSD_PORT`— Digunakan untuk terhubung ke `StatsD` daemon.
- `AIRFLOW__METRICS__STATSD_PREFIX`— Digunakan untuk terhubung ke `StatsD` daemon.
- `AIRFLOW__CELERY__WORKER_AUTOSCALE`— Menetapkan konkurensi maksimum dan minimum.
- `AIRFLOW__CORE__DAG_CONCURRENCY`— Menetapkan jumlah instance tugas yang dapat dijalankan secara bersamaan oleh penjadwal dalam satu DAG.

- `AIRFLOW__CORE__MAX_ACTIVE_TASKS_PER_DAG`— Menetapkan jumlah maksimum tugas aktif per DAG.
- `AIRFLOW__CORE__PARALLELISM`— Mendefinisikan jumlah maksimum instance tugas yang dapat secara bersamaan.
- `AIRFLOW__SCHEDULER__PARSING_PROCESSES`— Menetapkan jumlah maksimum proses yang diuraikan oleh penjadwal untuk menjadwalkan DAGs
- `AIRFLOW__CELERY_BROKER_TRANSPORT_OPTIONS__VISIBILITY_TIMEOUT`— Mendefinisikan jumlah detik seorang pekerja menunggu untuk mengakui tugas sebelum pesan dikirim kembali ke pekerja lain.
- `AIRFLOW__CELERY_BROKER_TRANSPORT_OPTIONS__REGION`— Menetapkan AWS Wilayah untuk transportasi Seledri yang mendasarinya.
- `AIRFLOW__CELERY_BROKER_TRANSPORT_OPTIONS__PREDEFINED_QUEUES`— Mengatur antrian untuk transportasi Seledri yang mendasarinya.
- `AIRFLOW__SCHEDULER__ALLOWED_RUN_ID_PATTERN`— Digunakan untuk memverifikasi validitas input Anda untuk `run_id` parameter saat memicu DAG.
- `AIRFLOW__WEBSERVER__BASE_URL`— URL server web yang digunakan untuk meng-host Apache Airflow UI.

Variabel lingkungan yang tidak dicadangkan

Anda dapat menggunakan skrip startup untuk mengisi variabel lingkungan yang tidak dilindungi. Berikut ini mencantumkan beberapa variabel umum ini:

- `PATH`— Menentukan daftar direktori tempat sistem operasi mencari file dan skrip yang dapat dieksekusi. Ketika perintah berjalan di baris perintah, sistem memeriksa direktori untuk menemukan dan menjalankan perintah. `PATH` Saat Anda membuat operator atau tugas khusus di Apache Airflow, Anda mungkin perlu mengandalkan skrip eksternal atau executable. Jika direktori yang berisi file-file ini tidak dalam yang ditentukan dalam `PATH` variabel, tugas gagal dijalankan ketika sistem tidak dapat menemukannya. Dengan menambahkan direktori yang sesuai `PATH`, tugas Apache Airflow dapat menemukan dan menjalankan executable yang diperlukan.
- `PYTHONPATH`— Digunakan oleh penerjemah Python untuk menentukan direktori mana yang akan mencari modul dan paket yang diimpor. Ini adalah daftar direktori yang dapat Anda tambahkan ke jalur pencarian default. Ini memungkinkan penerjemah menemukan dan memuat pustaka Python yang tidak termasuk dalam pustaka standar, atau diinstal dalam direktori sistem. Gunakan variabel

ini untuk menambahkan modul Anda dan paket Python kustom dan menggunakannya dengan Anda. DAGs

- `LD_LIBRARY_PATH`- Variabel lingkungan yang digunakan oleh dynamic linker dan loader di Linux untuk menemukan dan memuat pustaka bersama. Ini menentukan daftar direktori yang berisi pustaka bersama, yang dicari sebelum direktori perpustakaan sistem default. Gunakan variabel ini untuk menentukan binari kustom Anda.
- `CLASSPATH`— Digunakan oleh Java Runtime Environment (JRE) dan Java Development Kit (JDK) untuk mencari dan memuat kelas Java, pustaka, dan sumber daya saat runtime. Ini adalah daftar direktori, file JAR, dan arsip ZIP yang berisi kode Java yang dikompilasi.

Bekerja dengan DAGs di Amazon MWAA

Untuk menjalankan Directed Acyclic Graphs (DAGs) di lingkungan Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow, Anda menyalin file ke bucket penyimpanan Amazon S3 yang dilampirkan ke lingkungan Anda, lalu beri tahu Amazon MWAA di mana file Anda dan DAGs pendukung berada di konsol Amazon MWAA. Amazon MWAA menangani sinkronisasi DAGs antara pekerja, penjadwal, dan server web. Panduan ini menjelaskan cara menambahkan atau memperbarui DAGs, dan menginstal plugin khusus dan dependensi Python di lingkungan Amazon MWAA.

Topik

- [Ikhtisar ember Amazon S3](#)
- [Menambahkan atau memperbarui DAGs](#)
- [Menginstal plugin kustom](#)
- [Menginstal dependensi Python](#)
- [Menghapus file di Amazon S3](#)

Ikhtisar ember Amazon S3

Bucket Amazon S3 untuk lingkungan Amazon MWAA harus memiliki Akses Publik Diblokir. Secara default, semua sumber daya Amazon S3—bucket, objek, dan sub-sumber daya terkait (misalnya, konfigurasi siklus hidup) —bersifat pribadi.

- Hanya pemilik sumber daya, AWS akun yang membuat ember, yang dapat mengakses sumber daya. Pemilik sumber daya (misalnya, administrator Anda) dapat memberikan izin akses kepada orang lain dengan menulis kebijakan kontrol akses.
- Kebijakan akses yang Anda atur harus memiliki izin untuk menambahkan DAGs, plugin `khususplugins.zip`, dan dependensi Python ke bucket Amazon S3 `requirements.txt` Anda. Untuk contoh kebijakan yang berisi izin yang diperlukan, lihat [Amazon MWAA Full Console Access](#).

Bucket Amazon S3 untuk lingkungan Amazon MWAA harus mengaktifkan Versioning. Saat pembuatan versi bucket Amazon S3 diaktifkan, kapan pun versi baru dibuat, salinan baru dibuat.

- Pembuatan versi diaktifkan untuk plugin khusus dalam dependensi, `plugins.zip` dan Python di bucket Amazon S3 Anda. `requirements.txt`

- Anda harus menentukan `versiplugins.zip`, dan `requirements.txt` di konsol Amazon MWAA setiap kali file ini diperbarui di bucket Amazon S3 Anda.

Menambahkan atau memperbarui DAGs

Directed Acyclic Graphs (DAGs) didefinisikan dalam file Python yang mendefinisikan struktur DAG sebagai kode. Anda dapat menggunakan AWS CLI, atau konsol Amazon S3 untuk mengunggah DAGs ke lingkungan Anda. Topik ini menjelaskan langkah-langkah untuk menambah atau memperbarui Apache Airflow DAGs di lingkungan Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow menggunakan folder di bucket Amazon S3 dags Anda.

Bagian-bagian

- [Prasyarat](#)
- [Cara kerjanya](#)
- [Apa yang berubah di v2](#)
- [Pengujian DAGs menggunakan utilitas Amazon MWAA CLI](#)
- [Mengunggah kode DAG ke Amazon S3](#)
- [Menentukan jalur ke DAGs folder Anda di konsol Amazon MWAA \(pertama kali\)](#)
- [Melihat perubahan pada Apache Airflow UI](#)
- [Apa selanjutnya?](#)

Prasyarat

Anda akan memerlukan yang berikut ini sebelum Anda dapat menyelesaikan langkah-langkah di halaman ini.

- Izin — AWS Akun Anda harus telah diberikan akses oleh administrator Anda ke kebijakan kontrol MWAAFull ConsoleAccess akses [Amazon](#) untuk lingkungan Anda. Selain itu, lingkungan Amazon MWAA Anda harus diizinkan oleh [peran eksekusi](#) Anda untuk mengakses AWS sumber daya yang digunakan oleh lingkungan Anda.
- Akses — Jika Anda memerlukan akses ke repositori publik untuk menginstal dependensi langsung di server web, lingkungan Anda harus dikonfigurasi dengan akses server web jaringan publik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Mode akses Apache Airflow”](#).

- Konfigurasi Amazon S3 - Bucket [Amazon S3](#) yang digunakan untuk menyimpan plugin kustom DAGs Andaplugins.zip, dan dependensi Python harus dikonfigurasi dengan Akses Publik Diblokir dan requirements.txt Diaktifkan Versi.

Cara kerjanya

Sebuah Directed Acyclic Graph (DAG) didefinisikan dalam satu file Python yang mendefinisikan struktur DAG sebagai kode. Ini terdiri dari yang berikut:

- Definisi [DAG](#).
- [Operator](#) yang menjelaskan cara menjalankan DAG dan [tugas](#) yang harus dijalankan.
- [Hubungan operator](#) yang menggambarkan urutan untuk menjalankan tugas.

Untuk menjalankan platform Apache Airflow di lingkungan Amazon MWAA, Anda perlu menyalin definisi DAG Anda ke dags folder di bucket penyimpanan Anda. Misalnya, folder DAG di bucket penyimpanan Anda mungkin terlihat seperti ini:

Example Folder DAG

```
dags/  
# dag_def.py
```

Amazon MWAA secara otomatis menyinkronkan objek baru dan yang diubah dari bucket Amazon S3 Anda ke folder penjadwal Amazon MWAA dan /usr/local/airflow/dags container pekerja setiap 30 detik, menjaga hierarki file sumber Amazon S3, terlepas dari jenis file. Waktu yang DAGs dibutuhkan untuk muncul di Apache Airflow UI Anda dikendalikan oleh [scheduler.dag_dir_list_interval](#) Perubahan yang ada DAGs akan diambil pada [loop pemrosesan DAG](#) berikutnya.

Note

Anda tidak perlu menyertakan file airflow.cfg konfigurasi di folder DAG Anda. Anda dapat mengganti konfigurasi Apache Airflow default dari konsol Amazon MWAA. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan opsi konfigurasi Apache Airflow di Amazon MWAA](#).

Apa yang berubah di v2

- Baru: Operator, Hooks, dan Executors. Pernyataan impor di Anda DAGs, dan plugin khusus yang Anda tentukan di MWAA `plugins.zip` di Amazon telah berubah antara Apache Airflow v1 dan Apache Airflow v2. Misalnya, `from airflow.contrib.hooks.aws_hook import AwsHook` di Apache Airflow v1 telah berubah menjadi `from airflow.providers.amazon.aws.hooks.base_aws import AwsBaseHook` di Apache Airflow v2. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Referensi API Python di panduan referensi](#) Apache Airflow.

Pengujian DAGs menggunakan utilitas Amazon MWAA CLI

- Utilitas antarmuka baris perintah (CLI) mereplikasi Alur Kerja Terkelola Amazon untuk lingkungan Apache Airflow secara lokal.
- CLI membangun image container Docker secara lokal yang mirip dengan image produksi Amazon MWAA. Ini memungkinkan Anda menjalankan lingkungan Apache Airflow lokal untuk mengembangkan dan menguji DAGs, plugin khusus, dan dependensi sebelum menerapkan ke Amazon MWAA.
- Untuk menjalankan CLI, lihat di [aws-mwaa-local-runner](#) GitHub

Mengunggah kode DAG ke Amazon S3

Anda dapat menggunakan konsol Amazon S3 atau AWS Command Line Interface (AWS CLI) untuk mengunggah kode DAG ke bucket Amazon S3 Anda. Langkah-langkah berikut mengasumsikan Anda mengunggah kode (.py) ke folder bernama dags di bucket Amazon S3 Anda.

Menggunakan AWS CLI

The AWS Command Line Interface (AWS CLI) adalah alat open source yang memungkinkan Anda berinteraksi dengan AWS layanan menggunakan perintah di shell baris perintah Anda. Untuk menyelesaikan langkah-langkah di halaman ini, Anda memerlukan yang berikut:

- [AWS CLI — Instal versi 2.](#)
- [AWS CLI - Konfigurasi cepat dengan `aws configure`.](#)

Untuk mengunggah menggunakan AWS CLI

1. Gunakan perintah berikut untuk membuat daftar semua bucket Amazon S3 Anda.

```
aws s3 ls
```

2. Gunakan perintah berikut untuk mencantumkan file dan folder di bucket Amazon S3 untuk lingkungan Anda.

```
aws s3 ls s3://YOUR_S3_BUCKET_NAME
```

3. Perintah berikut mengunggah dag_def.py file ke dags folder.

```
aws s3 cp dag_def.py s3://YOUR_S3_BUCKET_NAME/dags/
```

Jika folder bernama dags belum ada di bucket Amazon S3 Anda, perintah ini membuat dags folder dan mengunggah file bernama dag_def.py ke folder baru.

Menggunakan konsol Amazon S3

Konsol Amazon S3 adalah antarmuka pengguna berbasis web yang memungkinkan Anda membuat dan mengelola sumber daya di bucket Amazon S3 Anda. Langkah-langkah berikut mengasumsikan Anda memiliki DAGs folder bernama dags.

Untuk mengunggah menggunakan konsol Amazon S3

1. Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.
2. Pilih lingkungan.
3. Pilih tautan bucket S3 di kode DAG di panel S3 untuk membuka bucket penyimpanan Anda di konsol Amazon S3.
4. Pilih dags folder.
5. Pilih Unggah.
6. Pilih Tambahkan file.
7. Pilih salinan lokal Andadag_def.py, pilih Unggah.

Menentukan jalur ke DAGs folder Anda di konsol Amazon MWAA (pertama kali)

Langkah-langkah berikut mengasumsikan Anda menentukan jalur ke folder di bucket Amazon S3 Anda bernama. dags

1. Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.
2. Pilih lingkungan tempat Anda ingin berlari DAGs.
3. Pilih Edit.
4. Pada kode DAG di panel Amazon S3, pilih Jelajahi S3 di sebelah bidang folder DAG.
5. Pilih dags folder Anda.
6. Pilih Tutup.
7. Pilih Berikutnya, Perbarui lingkungan.

Melihat perubahan pada Apache Airflow UI

Masuk ke Apache Airflow

Anda memerlukan [Kebijakan akses Apache Airflow UI: Amazon MWAAWeb ServerAccess](#) izin untuk AWS akun Anda di AWS Identity and Access Management (IAM) untuk melihat UI Apache Airflow Anda.

Untuk mengakses UI Apache Airflow Anda

1. Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.
2. Pilih lingkungan.
3. Pilih Buka UI Aliran Udara.

Apa selanjutnya?

- Uji DAGs, plugin kustom, dan dependensi Python Anda secara lokal menggunakan on. [aws-mwaa-local-runner](#) GitHub

Menginstal plugin kustom

Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow mendukung pengelola plugin bawaan Apache Airflow, memungkinkan Anda menggunakan operator, kait, sensor, atau antarmuka Apache Airflow khusus. Halaman ini menjelaskan langkah-langkah untuk menginstal [plugin kustom Apache Airflow](#) di lingkungan Amazon MWAA Anda menggunakan file `plugins.zip`

Daftar Isi

- [Prasyarat](#)
- [Cara kerjanya](#)
- [Kapan menggunakan plugin](#)
- [Ikhtisar plugin kustom](#)
 - [Direktori plugin kustom dan batas ukuran](#)
- [Contoh plugin kustom](#)
 - [Contoh menggunakan struktur direktori datar di `plugins.zip`](#)
 - [Contoh menggunakan struktur direktori bersarang di `plugins.zip`](#)
- [Membuat file `plugins.zip`](#)
 - [Langkah satu: Uji plugin khusus menggunakan utilitas Amazon MWAA CLI](#)
 - [Langkah kedua: Buat file `plugins.zip`](#)
- [Mengunggah `plugins.zip` ke Amazon S3](#)
 - [Menggunakan AWS CLI](#)
 - [Menggunakan konsol Amazon S3](#)
- [Menginstal plugin khusus di lingkungan Anda](#)
 - [Menentukan jalur ke `plugins.zip` konsol Amazon MWAA \(pertama kali\)](#)
 - [Menentukan `plugins.zip` versi di konsol Amazon MWAA](#)
- [Contoh kasus penggunaan untuk `plugins.zip`](#)
- [Apa selanjutnya?](#)

Prasyarat

Anda memerlukan yang berikut ini sebelum dapat menyelesaikan langkah-langkah di halaman ini.

- Izin — AWS Akun Anda harus telah diberikan akses oleh administrator Anda ke kebijakan kontrol MWAAFull ConsoleAccess akses [Amazon](#) untuk lingkungan Anda. Selain itu, lingkungan Amazon MWAA Anda harus diizinkan oleh [peran eksekusi](#) Anda untuk mengakses AWS sumber daya yang digunakan oleh lingkungan Anda.
- Akses — Jika Anda memerlukan akses ke repositori publik untuk menginstal dependensi langsung di server web, lingkungan Anda harus dikonfigurasi dengan akses server web jaringan publik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Mode akses Apache Airflow”](#).
- Konfigurasi Amazon S3 - Bucket [Amazon S3](#) yang digunakan untuk menyimpan plugin kustom DAGs `Andaplugins.zip`, dan dependensi Python harus dikonfigurasi dengan Akses Publik Diblokir dan `requirements.txt` Diaktifkan Versi.

Cara kerjanya

Untuk menjalankan plugin khusus di lingkungan Anda, Anda harus melakukan tiga hal:

1. Buat `plugins.zip` file secara lokal.
2. Unggah `plugins.zip` file lokal ke bucket Amazon S3 Anda.
3. Tentukan versi file ini di bidang file Plugins di konsol Amazon MWAA.

Note

Jika ini adalah pertama kalinya Anda mengunggah `plugins.zip` ke bucket Amazon S3 Anda, Anda juga perlu menentukan jalur ke file di konsol Amazon MWAA. Anda hanya perlu menyelesaikan langkah ini sekali.

Kapan menggunakan plugin

[Plugin hanya diperlukan untuk memperluas antarmuka pengguna Apache Airflow, sebagaimana diuraikan dalam dokumentasi Apache Airflow.](#) Operator kustom dapat ditempatkan langsung di `/ dags` folder di samping DAG kode Anda.

Jika Anda perlu membuat integrasi Anda sendiri dengan sistem eksternal, letakkan di `dags` folder/ atau subfolder di dalamnya, tetapi tidak di `plugins.zip` folder. Di Apache Airflow 2.x, plugin terutama digunakan untuk memperluas UI.

Demikian pula, dependensi lain tidak boleh ditempatkan di `plugins.zip` Sebagai gantinya, mereka dapat disimpan di lokasi di bawah `/dags` folder Amazon S3, di mana mereka akan disinkronkan ke setiap wadah Amazon MWAA sebelum Apache Airflow dimulai.

Note

File apa pun di `/dags` folder atau `plugins.zip` yang tidak secara eksplisit mendefinisikan objek Apache Airflow DAG harus terdaftar dalam file `.airflowignore`

Ikhtisar plugin kustom

Manajer plugin bawaan Apache Airflow dapat mengintegrasikan fitur eksternal ke intinya hanya dengan menjatuhkan file ke dalam folder `$AIRFLOW_HOME/plugins` Ini memungkinkan Anda untuk menggunakan operator, kait, sensor, atau antarmuka Apache Airflow khusus. Bagian berikut memberikan contoh struktur direktori datar dan bersarang di lingkungan pengembangan lokal dan pernyataan impor yang dihasilkan, yang menentukan struktur direktori dalam `plugins.zip`.

Direktori plugin kustom dan batas ukuran

Penjadwal Aliran Udara Apache dan Pekerja mencari plugin khusus selama startup pada wadah AWS Fargate yang dikelola untuk lingkungan Anda di `/usr/local/airflow/plugins/*`

- Struktur direktori. Struktur direktori (at/`*`) didasarkan pada isi `plugins.zip` file Anda. Misalnya, jika Anda `plugins.zip` berisi `operators` direktori sebagai direktori tingkat atas, maka direktori akan diekstraksi ke lingkungan `/usr/local/airflow/plugins/operators` Anda.
- Batas ukuran. Kami merekomendasikan `plugins.zip` file kurang dari 1 GB. Semakin besar ukuran `plugins.zip` file, semakin lama waktu startup pada suatu lingkungan. Meskipun Amazon MWAA tidak membatasi ukuran `plugins.zip` file secara eksplisit, jika dependensi tidak dapat diinstal dalam sepuluh menit, layanan Fargate akan habis waktu dan mencoba mengembalikan lingkungan ke keadaan stabil.

Note

Untuk lingkungan yang menggunakan Apache Airflow v1.10.12 atau Apache Airflow v2.0.2, Amazon MWAA membatasi lalu lintas keluar di server web Apache Airflow, dan tidak mengizinkan Anda menginstal plugin atau dependensi Python langsung di server

web. Dimulai dengan Apache Airflow v2.2.2, Amazon MWAA dapat menginstal plugin dan dependensi langsung di server web.

Contoh plugin kustom

Bagian berikut menggunakan kode contoh dalam panduan referensi Apache Airflow untuk menunjukkan cara menyusun lingkungan pengembangan lokal Anda.

Contoh menggunakan struktur direktori datar di plugins.zip

Apache Airflow v2

Contoh berikut menunjukkan `plugins.zip` file dengan struktur direktori datar untuk Apache Airflow v2.

Example direktori datar dengan PythonVirtualenvOperator `plugins.zip`

Contoh berikut menunjukkan pohon tingkat atas file `plugins.zip` untuk plugin PythonVirtualenvOperator kustom di [Membuat plugin khusus untuk Apache Airflow PythonVirtualenvOperator](#).

```
### virtual_python_plugin.py
```

Example `plugins/virtual_python_plugin.py`

Contoh berikut menunjukkan plugin PythonVirtualenvOperator kustom.

```
"""
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
```

```

IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
"""
from airflow.plugins_manager import AirflowPlugin
import airflow.utils.python_virtualenv
from typing import List

def _generate_virtualenv_cmd(tmp_dir: str, python_bin: str, system_site_packages:
    bool) -> List[str]:
    cmd = ['python3', '/usr/local/airflow/.local/lib/python3.7/site-packages/
virtualenv', tmp_dir]
    if system_site_packages:
        cmd.append('--system-site-packages')
    if python_bin is not None:
        cmd.append(f'--python={python_bin}')
    return cmd

airflow.utils.python_virtualenv._generate_virtualenv_cmd=_generate_virtualenv_cmd

class VirtualPythonPlugin(AirflowPlugin):
    name = 'virtual_python_plugin'

```

Apache Airflow v1

Contoh berikut menunjukkan `plugins.zip` file dengan struktur direktori datar untuk Apache Airflow v1.

Example direktori datar dengan `PythonVirtualenvOperator` `plugins.zip`

Contoh berikut menunjukkan pohon tingkat atas file `plugins.zip` untuk plugin `PythonVirtualenvOperator` kustom di [Membuat plugin khusus untuk Apache Airflow PythonVirtualenvOperator](#).

```
### virtual_python_plugin.py
```

Example `plugins/virtual_python_plugin.py`

Contoh berikut menunjukkan plugin `PythonVirtualenvOperator` kustom.

```

from airflow.plugins_manager import AirflowPlugin
from airflow.operators.python_operator import PythonVirtualenvOperator

```

```
def _generate_virtualenv_cmd(self, tmp_dir):
    cmd = ['python3', '/usr/local/airflow/.local/lib/python3.7/site-packages/
virtualenv', tmp_dir]
    if self.system_site_packages:
        cmd.append('--system-site-packages')
    if self.python_version is not None:
        cmd.append('--python=python{}'.format(self.python_version))
    return cmd
PythonVirtualenvOperator._generate_virtualenv_cmd=_generate_virtualenv_cmd

class EnvVarPlugin(AirflowPlugin):
    name = 'virtual_python_plugin'
```

Contoh menggunakan struktur direktori bersarang di plugins.zip

Apache Airflow v2

Contoh berikut menunjukkan `plugins.zip` file dengan direktori terpisah untuk `hooks`, `operators`, dan `sensors` direktori untuk Apache Airflow v2.

Example plugins.zip

```
__init__.py
my_airflow_plugin.py
hooks/
|-- __init__.py
|-- my_airflow_hook.py
operators/
|-- __init__.py
|-- my_airflow_operator.py
|-- hello_operator.py
sensors/
|-- __init__.py
|-- my_airflow_sensor.py
```

Contoh berikut menunjukkan pernyataan impor di DAG ([DAGs folder](#)) yang menggunakan plugin kustom.

Example dags/your_dag.py

```
from airflow import DAG
```

```

from datetime import datetime, timedelta
from operators.my_airflow_operator import MyOperator
from sensors.my_airflow_sensor import MySensor
from operators.hello_operator import HelloOperator

default_args = {
    'owner': 'airflow',
    'depends_on_past': False,
    'start_date': datetime(2018, 1, 1),
    'email_on_failure': False,
    'email_on_retry': False,
    'retries': 1,
    'retry_delay': timedelta(minutes=5),
}

with DAG('customdag',
        max_active_runs=3,
        schedule_interval='@once',
        default_args=default_args) as dag:

    sens = MySensor(
        task_id='taskA'
    )

    op = MyOperator(
        task_id='taskB',
        my_field='some text'
    )

    hello_task = HelloOperator(task_id='sample-task', name='foo_bar')

sens >> op >> hello_task

```

Example plugins/my_airflow_plugin.py

```

from airflow.plugins_manager import AirflowPlugin
from hooks.my_airflow_hook import *
from operators.my_airflow_operator import *

class PluginName(AirflowPlugin):

```

```
name = 'my_airflow_plugin'

hooks = [MyHook]
operators = [MyOperator]
sensors = [MySensor]
```

Contoh berikut menunjukkan setiap pernyataan impor yang diperlukan dalam file plugin kustom.

Example hooks/my_airflow_hook.py

```
from airflow.hooks.base import BaseHook

class MyHook(BaseHook):

    def my_method(self):
        print("Hello World")
```

Example sensors/my_airflow_sensor.py

```
from airflow.sensors.base import BaseSensorOperator
from airflow.utils.decorators import apply_defaults

class MySensor(BaseSensorOperator):

    @apply_defaults
    def __init__(self,
                 *args,
                 **kwargs):
        super(MySensor, self).__init__(*args, **kwargs)

    def poke(self, context):
        return True
```

Example operators/my_airflow_operator.py

```
from airflow.operators.bash import BaseOperator
from airflow.utils.decorators import apply_defaults
from hooks.my_airflow_hook import MyHook
```

```
class MyOperator(BaseOperator):

    @apply_defaults
    def __init__(self,
                  my_field,
                  *args,
                  **kwargs):
        super(MyOperator, self).__init__(*args, **kwargs)
        self.my_field = my_field

    def execute(self, context):
        hook = MyHook('my_conn')
        hook.my_method()
```

Example operators/hello_operator.py

```
from airflow.models.baseoperator import BaseOperator
from airflow.utils.decorators import apply_defaults

class HelloOperator(BaseOperator):

    @apply_defaults
    def __init__(
        self,
        name: str,
        **kwargs) -> None:
        super().__init__(**kwargs)
        self.name = name

    def execute(self, context):
        message = "Hello {}".format(self.name)
        print(message)
        return message
```

Ikuti langkah-langkah dalam [Menguji plugin kustom menggunakan utilitas Amazon MWAA CLI](#), dan [kemudian Membuat file plugins.zip](#) untuk zip konten dalam direktori Anda. plugins Misalnya, cd plugins.

Apache Airflow v1

Contoh berikut menunjukkan plugins.zip file dengan direktori terpisah untuk hooks, operators, dan sensors direktori untuk Apache Airflow v1.10.12.

Example plugins.zip

```
__init__.py
my_airflow_plugin.py
hooks/
    |-- __init__.py
    |-- my_airflow_hook.py
operators/
    |-- __init__.py
    |-- my_airflow_operator.py
    |-- hello_operator.py
sensors/
    |-- __init__.py
    |-- my_airflow_sensor.py
```

Contoh berikut menunjukkan pernyataan impor di DAG ([DAGs folder](#)) yang menggunakan plugin kustom.

Example dags/your_dag.py

```
from airflow import DAG
from datetime import datetime, timedelta
from operators.my_operator import MyOperator
from sensors.my_sensor import MySensor
from operators.hello_operator import HelloOperator

default_args = {
    'owner': 'airflow',
    'depends_on_past': False,
    'start_date': datetime(2018, 1, 1),
    'email_on_failure': False,
    'email_on_retry': False,
    'retries': 1,
    'retry_delay': timedelta(minutes=5),
}

with DAG('customdag',
        max_active_runs=3,
        schedule_interval='@once',
        default_args=default_args) as dag:

    sens = MySensor(
```



```
    task_id='taskA'
)

op = MyOperator(
    task_id='taskB',
    my_field='some text'
)

hello_task = HelloOperator(task_id='sample-task', name='foo_bar')

sens >> op >> hello_task
```

Example plugins/my_airflow_plugin.py

```
from airflow.plugins_manager import AirflowPlugin
from hooks.my_airflow_hook import *
from operators.my_airflow_operator import *
from utils.my_utils import *

class PluginName(AirflowPlugin):

    name = 'my_airflow_plugin'

    hooks = [MyHook]
    operators = [MyOperator]
    sensors = [MySensor]
```

Contoh berikut menunjukkan setiap pernyataan impor yang diperlukan dalam file plugin kustom.

Example hooks/my_airflow_hook.py

```
from airflow.hooks.base_hook import BaseHook

class MyHook(BaseHook):

    def my_method(self):
        print("Hello World")
```

Example sensors/my_airflow_sensor.py

```
from airflow.sensors.base_sensor_operator import BaseSensorOperator
from airflow.utils.decorators import apply_defaults

class MySensor(BaseSensorOperator):

    @apply_defaults
    def __init__(self,
                 *args,
                 **kwargs):
        super(MySensor, self).__init__(*args, **kwargs)

    def poke(self, context):
        return True
```

Example operators/my_airflow_operator.py

```
from airflow.operators.bash_operator import BaseOperator
from airflow.utils.decorators import apply_defaults
from hooks.my_hook import MyHook

class MyOperator(BaseOperator):

    @apply_defaults
    def __init__(self,
                 my_field,
                 *args,
                 **kwargs):
        super(MyOperator, self).__init__(*args, **kwargs)
        self.my_field = my_field

    def execute(self, context):
        hook = MyHook('my_conn')
        hook.my_method()
```

Example operators/hello_operator.py

```
from airflow.models.baseoperator import BaseOperator
from airflow.utils.decorators import apply_defaults
```

```
class HelloOperator(BaseOperator):

    @apply_defaults
    def __init__(
        self,
        name: str,
        **kwargs) -> None:
        super().__init__(**kwargs)
        self.name = name

    def execute(self, context):
        message = "Hello {}".format(self.name)
        print(message)
        return message
```

Ikuti langkah-langkah dalam [Menguji plugin kustom menggunakan utilitas Amazon MWAA CLI](#), dan [kemudian Membuat file plugins.zip](#) untuk zip konten dalam direktori Anda. `plugins`. Misalnya, `cd plugins`.

Membuat file plugins.zip

Langkah-langkah berikut menjelaskan langkah-langkah yang kami sarankan untuk membuat file `plugins.zip` secara lokal.

Langkah satu: Uji plugin khusus menggunakan utilitas Amazon MWAA CLI

- Utilitas antarmuka baris perintah (CLI) mereplikasi Alur Kerja Terkelola Amazon untuk lingkungan Apache Airflow secara lokal.
- CLI membangun image container Docker secara lokal yang mirip dengan image produksi Amazon MWAA. Ini memungkinkan Anda menjalankan lingkungan Apache Airflow lokal untuk mengembangkan dan menguji DAGs, plugin khusus, dan dependensi sebelum menerapkan ke Amazon MWAA.
- Untuk menjalankan CLI, lihat di [aws-mwaa-local-runner](#) GitHub

Langkah kedua: Buat file plugins.zip

Anda dapat menggunakan utilitas arsip ZIP bawaan, atau utilitas ZIP lainnya (seperti [7zip](#)) untuk membuat file.zip.

 Note

Utilitas zip bawaan untuk OS Windows dapat menambahkan subfolder saat Anda membuat file.zip. Sebaiknya verifikasi konten file plugins.zip sebelum mengunggah ke bucket Amazon S3 Anda untuk memastikan tidak ada direktori tambahan yang ditambahkan.

1. Ubah direktori ke direktori plugin Airflow lokal Anda. Sebagai contoh:

```
myproject$ cd plugins
```

2. Jalankan perintah berikut untuk memastikan bahwa konten memiliki izin yang dapat dieksekusi (hanya macOS dan Linux).

```
plugins$ chmod -R 755 .
```

3. Zip konten di dalam plugins folder Anda.

```
plugins$ zip -r plugins.zip .
```

Mengunggah **plugins.zip** ke Amazon S3

Anda dapat menggunakan konsol Amazon S3 atau AWS Command Line Interface (AWS CLI) untuk mengunggah plugins.zip file ke bucket Amazon S3 Anda.

Menggunakan AWS CLI

The AWS Command Line Interface (AWS CLI) adalah alat open source yang memungkinkan Anda berinteraksi dengan AWS layanan menggunakan perintah di shell baris perintah Anda. Untuk menyelesaikan langkah-langkah di halaman ini, Anda memerlukan yang berikut:

- [AWS CLI — Instal versi 2.](#)
- [AWS CLI - Konfigurasi cepat dengan aws configure.](#)

Untuk mengunggah menggunakan AWS CLI

1. Di prompt perintah Anda, arahkan ke direktori tempat plugins.zip file Anda disimpan. Sebagai contoh:

```
cd plugins
```

- Gunakan perintah berikut untuk membuat daftar semua bucket Amazon S3 Anda.

```
aws s3 ls
```

- Gunakan perintah berikut untuk mencantumkan file dan folder di bucket Amazon S3 untuk lingkungan Anda.

```
aws s3 ls s3://YOUR_S3_BUCKET_NAME
```

- Gunakan perintah berikut untuk mengunggah `plugins.zip` file ke bucket Amazon S3 untuk lingkungan Anda.

```
aws s3 cp plugins.zip s3://YOUR_S3_BUCKET_NAME/plugins.zip
```

Menggunakan konsol Amazon S3

Konsol Amazon S3 adalah antarmuka pengguna berbasis web yang memungkinkan Anda membuat dan mengelola sumber daya di bucket Amazon S3 Anda.

Untuk mengunggah menggunakan konsol Amazon S3

- Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.
- Pilih lingkungan.
- Pilih tautan bucket S3 di kode DAG di panel S3 untuk membuka bucket penyimpanan Anda di konsol Amazon S3.
- Pilih Unggah.
- Pilih Tambahkan file.
- Pilih salinan lokal `Andaplugins.zip`, pilih Unggah.

Menginstal plugin khusus di lingkungan Anda

Bagian ini menjelaskan cara menginstal plugin khusus yang Anda unggah ke bucket Amazon S3 Anda dengan menentukan jalur ke file `plugins.zip`, dan menentukan versi file `plugins.zip` setiap kali file zip diperbarui.

Menentukan jalur ke **plugins.zip** konsol Amazon MWAA (pertama kali)

Jika ini adalah pertama kalinya Anda mengunggah `plugins.zip` ke bucket Amazon S3 Anda, Anda juga perlu menentukan jalur ke file di konsol Amazon MWAA. Anda hanya perlu menyelesaikan langkah ini sekali.

1. Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.
2. Pilih lingkungan.
3. Pilih Edit.
4. Pada kode DAG di panel Amazon S3, pilih Jelajahi S3 di sebelah file Plugins - bidang opsional.
5. Pilih `plugins.zip` file di bucket Amazon S3 Anda.
6. Pilih Tutup.
7. Pilih Berikutnya, Perbarui lingkungan.

Menentukan **plugins.zip** versi di konsol Amazon MWAA

Anda perlu menentukan versi `plugins.zip` file Anda di konsol Amazon MWAA setiap kali Anda mengunggah versi baru Anda `plugins.zip` di bucket Amazon S3 Anda.

1. Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.
2. Pilih lingkungan.
3. Pilih Edit.
4. Pada kode DAG di panel Amazon S3, pilih `plugins.zip` versi dalam daftar tarik-turun.
5. Pilih Berikutnya.

Contoh kasus penggunaan untuk `plugins.zip`

- Pelajari cara membuat plugin khusus di [Plugin kustom dengan Apache Hive dan Hadoop](#).
- Pelajari cara membuat plugin khusus di [Plugin kustom untuk menambal PythonVirtualenvOperator](#).
- Pelajari cara membuat plugin khusus di [Plugin kustom dengan Oracle](#).
- Pelajari cara membuat plugin khusus di [the section called “Mengubah zona waktu DAG”](#).

Apa selanjutnya?

- Uji plugin khusus DAGs, dan dependensi Python Anda secara lokal menggunakan on. [aws-mwaa-local-runner](#) GitHub

Menginstal dependensi Python

Ketergantungan Python adalah paket atau distribusi apa pun yang tidak termasuk dalam instalasi dasar Apache Airflow untuk versi Apache Airflow Anda di Amazon Managed Workflows untuk lingkungan Apache Airflow. Topik ini menjelaskan langkah-langkah untuk menginstal dependensi Apache Airflow Python di lingkungan Amazon MWAA Anda menggunakan file `requirements.txt` di bucket Amazon S3 Anda.

Daftar Isi

- [Prasyarat](#)
- [Cara kerjanya](#)
- [Ikhtisar dependensi Python](#)
 - [Ketergantungan Python lokasi dan batas ukuran](#)
- [Membuat file requirements.txt](#)
 - [Langkah satu: Uji dependensi Python menggunakan utilitas Amazon MWAA CLI](#)
 - [Langkah kedua: Buat requirements.txt](#)
- [Mengunggah requirements.txt ke Amazon S3](#)
 - [Menggunakan AWS CLI](#)
 - [Menggunakan konsol Amazon S3](#)
- [Menginstal dependensi Python di lingkungan Anda](#)
 - [Menentukan jalur ke requirements.txt konsol Amazon MWAA \(pertama kali\)](#)
 - [Menentukan requirements.txt versi di konsol Amazon MWAA](#)
- [Melihat log untuk Anda requirements.txt](#)
- [Apa selanjutnya?](#)

Prasyarat

Anda akan memerlukan yang berikut ini sebelum Anda dapat menyelesaikan langkah-langkah di halaman ini.

- Izin — AWS Akun Anda harus telah diberikan akses oleh administrator Anda ke kebijakan kontrol MWAAFull ConsoleAccess akses [Amazon](#) untuk lingkungan Anda. Selain itu, lingkungan Amazon MWAA Anda harus diizinkan oleh [peran eksekusi](#) Anda untuk mengakses AWS sumber daya yang digunakan oleh lingkungan Anda.
- Akses — Jika Anda memerlukan akses ke repositori publik untuk menginstal dependensi langsung di server web, lingkungan Anda harus dikonfigurasi dengan akses server web jaringan publik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Mode akses Apache Airflow”](#).
- Konfigurasi Amazon S3 - Bucket [Amazon S3](#) yang digunakan untuk menyimpan plugin kustom DAGs Andaplugins.zip, dan dependensi Python harus dikonfigurasi dengan Akses Publik Diblokir dan requirements.txt Diaktifkan Versi.

Cara kerjanya

Di Amazon MWAA, Anda menginstal semua dependensi Python dengan mengunggah file ke bucket Amazon S3 requirements.txt Anda, lalu menentukan versi file di konsol Amazon MWAA setiap kali Anda memperbarui file. Amazon MWAA berjalan `pip3 install -r requirements.txt` untuk menginstal dependensi Python pada penjadwal Apache Airflow dan masing-masing pekerja.

Untuk menjalankan dependensi Python pada lingkungan Anda, Anda harus melakukan tiga hal:

1. Buat requirements.txt file secara lokal.
2. Unggah lokal requirements.txt ke bucket Amazon S3 Anda.
3. Tentukan versi file ini di bidang file Persyaratan di konsol Amazon MWAA.

Note

Jika ini adalah pertama kalinya Anda membuat dan mengunggah requirements.txt ke bucket Amazon S3 Anda, Anda juga perlu menentukan jalur ke file di konsol Amazon MWAA. Anda hanya perlu menyelesaikan langkah ini sekali.

Ikhtisar dependensi Python

Anda dapat menginstal tambahan Apache Airflow dan dependensi Python lainnya dari Python Package Index (PyPi.org), roda Python (), atau dependensi Python yang dihosting pada Repo Compliant .whl /PEP-503 pribadi di lingkungan Anda. PyPi

Ketergantungan Python lokasi dan batas ukuran

Penjadwal Aliran Udara Apache dan Pekerja mencari paket dalam `requirements.txt` file dan paket diinstal pada lingkungan di `/usr/local/airflow/.local/bin`

- Batas ukuran. Kami merekomendasikan `requirements.txt` file yang mereferensikan perpustakaan yang ukuran gabungannya kurang dari 1 GB. Semakin banyak perpustakaan Amazon MWAA perlu menginstal, semakin lama waktu startup di lingkungan. Meskipun Amazon MWAA tidak membatasi ukuran pustaka yang diinstal secara eksplisit, jika dependensi tidak dapat diinstal dalam sepuluh menit, layanan Fargate akan habis waktu dan mencoba mengembalikan lingkungan ke keadaan stabil.

Membuat file requirements.txt

Langkah-langkah berikut menjelaskan langkah-langkah yang kami sarankan untuk membuat file `requirements.txt` secara lokal.

Langkah satu: Uji dependensi Python menggunakan utilitas Amazon MWAA CLI

- Utilitas antarmuka baris perintah (CLI) mereplikasi Alur Kerja Terkelola Amazon untuk lingkungan Apache Airflow secara lokal.
- CLI membangun image container Docker secara lokal yang mirip dengan image produksi Amazon MWAA. Ini memungkinkan Anda menjalankan lingkungan Apache Airflow lokal untuk mengembangkan dan menguji DAGs, plugin khusus, dan dependensi sebelum menerapkan ke Amazon MWAA.
- Untuk menjalankan CLI, lihat di [aws-mwaa-local-runner](#) GitHub

Langkah kedua: Buat **requirements.txt**

Bagian berikut menjelaskan cara menentukan dependensi Python dari Indeks [Paket](#) Python dalam sebuah file `requirements.txt`

Apache Airflow v2

1. Uji secara lokal. Tambahkan pustaka tambahan secara iteratif untuk menemukan kombinasi paket dan versinya yang tepat, sebelum membuat `requirements.txt` file. Untuk menjalankan utilitas Amazon MWAA CLI, lihat di [aws-mwaa-local-runner](#) GitHub
2. Tinjau paket tambahan Apache Airflow. Untuk melihat daftar paket yang diinstal untuk Apache Airflow v2 di Amazon MWAA, lihat [Amazon MWAA](#) local runner di situs web. `requirements.txt` GitHub
3. Tambahkan pernyataan kendala. Tambahkan file kendala untuk lingkungan Apache Airflow v2 Anda di bagian atas file Anda. `requirements.txt` File batasan Apache Airflow menentukan versi penyedia yang tersedia pada saat rilis Apache Airflow.

Dimulai dengan Apache Airflow v2.7.2, file persyaratan Anda harus menyertakan pernyataan. `--constraint` Jika Anda tidak memberikan kendala, Amazon MWAA akan menentukan satu untuk Anda untuk memastikan paket yang tercantum dalam persyaratan Anda kompatibel dengan versi Apache Airflow yang Anda gunakan.

Dalam contoh berikut, ganti `{environment-version}` dengan nomor versi lingkungan Anda, dan `{Python-version}` dengan versi Python yang kompatibel dengan lingkungan Anda.

[Untuk informasi tentang versi Python yang kompatibel dengan lingkungan Apache Airflow Anda, lihat Apache Airflow Versions.](#)

```
--constraint "https://raw.githubusercontent.com/apache/airflow/
constraints-{Airflow-version}/constraints-{Python-version}.txt"
```

Jika file kendala menentukan bahwa `xyz==1.0` paket tidak kompatibel dengan paket lain di lingkungan Anda, `pip3 install` akan gagal untuk mencegah pustaka yang tidak kompatibel diinstal ke lingkungan Anda. Jika instalasi gagal untuk paket apa pun, Anda dapat melihat log kesalahan untuk setiap komponen Apache Airflow (penjadwal, pekerja, dan server web) di aliran log yang sesuai di Log. CloudWatch Untuk informasi selengkapnya tentang jenis log, lihat [the section called “Melihat log Aliran Udara”](#).

4. Paket Apache Airflow. Tambahkan [paket ekstra dan](#) versi (`==`). Ini membantu mencegah paket dengan nama yang sama, tetapi versi yang berbeda, diinstal di lingkungan Anda.

```
apache-airflow[package-extra]==2.5.1
```

5. Pustaka Python. Tambahkan nama paket dan versi (==) di `requirements.txt` file Anda. Ini membantu mencegah pembaruan yang melanggar [future PyPi.org](https://pypi.org) agar tidak diterapkan secara otomatis.

```
library == version
```

Example Boto3 dan psycpg2-biner

Contoh ini disediakan untuk tujuan demonstrasi. Pustaka biner boto dan psycpg2 disertakan dengan instalasi dasar Apache Airflow v2 dan tidak perlu ditentukan dalam file `requirements.txt`

```
boto3==1.17.54
boto==2.49.0
botocore==1.20.54
psycpg2-binary==2.8.6
```

[Jika paket ditentukan tanpa versi, Amazon MWAA menginstal versi terbaru paket dari .org.](#) [PyPi](#) Versi ini mungkin bertentangan dengan paket lain di `Andarequirements.txt`.

Apache Airflow v1

1. Uji secara lokal. Tambahkan pustaka tambahan secara iteratif untuk menemukan kombinasi paket dan versinya yang tepat, sebelum membuat `requirements.txt` file. Untuk menjalankan utilitas Amazon MWAA CLI, lihat di [aws-mwaa-local-runner](#) GitHub
2. Tinjau paket tambahan Airflow. [Tinjau daftar paket yang tersedia untuk Apache Airflow v1.10.12 di -3.7.txt.](#) <https://raw.githubusercontent.com/apache/airflow/constraints-1.10.12/constraints>
3. Tambahkan file kendala. Tambahkan file kendala untuk Apache Airflow v1.10.12 ke bagian atas file Anda. `requirements.txt` Jika file kendala menentukan bahwa `xyz==1.0` paket tidak kompatibel dengan paket lain di lingkungan Anda, file tersebut `pip3 install` akan gagal mencegah pustaka yang tidak kompatibel diinstal ke lingkungan Anda.

```
--constraint "https://raw.githubusercontent.com/apache/airflow/
constraints-1.10.12/constraints-3.7.txt"
```

4. Apache Airflow v1.10.12 paket. Tambahkan [ekstra paket Airflow](#) dan versi Apache Airflow v1.10.12 (). == Ini membantu mencegah paket dengan nama yang sama, tetapi versi yang berbeda, diinstal di lingkungan Anda.

```
apache-airflow[package]==1.10.12
```

Example Shell Aman (SSH)

Contoh `requirements.txt` file berikut menginstal SSH untuk Apache Airflow v1.10.12.

```
apache-airflow[ssh]==1.10.12
```

5. Pustaka Python. Tambahkan nama paket dan versi (==) di `requirements.txt` file Anda. Ini membantu mencegah pembaruan yang melanggar future [PyPidari.org](#) agar tidak diterapkan secara otomatis.

```
library == version
```

Example Boto3

Contoh `requirements.txt` file berikut menginstal perpustakaan Boto3 untuk Apache Airflow v1.10.12.

```
boto3 == 1.17.4
```

[Jika paket ditentukan tanpa versi, Amazon MWAA menginstal versi terbaru paket dari .org.](#)
[PyPi](#) Versi ini mungkin bertentangan dengan paket lain di `Andarequirements.txt`.

Mengunggah **requirements.txt** ke Amazon S3

Anda dapat menggunakan konsol Amazon S3 atau AWS Command Line Interface (AWS CLI) untuk mengunggah `requirements.txt` file ke bucket Amazon S3 Anda.

Menggunakan AWS CLI

The AWS Command Line Interface (AWS CLI) adalah alat open source yang memungkinkan Anda berinteraksi dengan AWS layanan menggunakan perintah di shell baris perintah Anda. Untuk menyelesaikan langkah-langkah di halaman ini, Anda memerlukan yang berikut:

- [AWS CLI — Instal versi 2.](#)
- [AWS CLI - Konfigurasi cepat dengan aws configure.](#)

Untuk mengunggah menggunakan AWS CLI

1. Gunakan perintah berikut untuk membuat daftar semua bucket Amazon S3 Anda.

```
aws s3 ls
```

2. Gunakan perintah berikut untuk mencantumkan file dan folder di bucket Amazon S3 untuk lingkungan Anda.

```
aws s3 ls s3://YOUR_S3_BUCKET_NAME
```

3. Perintah berikut mengunggah `requirements.txt` file ke bucket Amazon S3.

```
aws s3 cp requirements.txt s3://YOUR_S3_BUCKET_NAME/requirements.txt
```

Menggunakan konsol Amazon S3

Konsol Amazon S3 adalah antarmuka pengguna berbasis web yang memungkinkan Anda membuat dan mengelola sumber daya di bucket Amazon S3 Anda.

Untuk mengunggah menggunakan konsol Amazon S3

1. Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.
2. Pilih lingkungan.
3. Pilih tautan bucket S3 di kode DAG di panel S3 untuk membuka bucket penyimpanan Anda di konsol Amazon S3.
4. Pilih Unggah.
5. Pilih Tambahkan file.
6. Pilih salinan lokal `Andarequirements.txt`, pilih Unggah.

Menginstal dependensi Python di lingkungan Anda

Bagian ini menjelaskan cara menginstal dependensi yang Anda unggah ke bucket Amazon S3 Anda dengan menentukan jalur ke file `requirements.txt`, dan menentukan versi file `requirements.txt` setiap kali diperbarui.

Menentukan jalur ke **requirements.txt** konsol Amazon MWAA (pertama kali)

Jika ini adalah pertama kalinya Anda membuat dan mengunggah `requirements.txt` ke bucket Amazon S3 Anda, Anda juga perlu menentukan jalur ke file di konsol Amazon MWAA. Anda hanya perlu menyelesaikan langkah ini sekali.

1. Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.
2. Pilih lingkungan.
3. Pilih Edit.
4. Pada kode DAG di panel Amazon S3, pilih Jelajahi S3 di sebelah berkas Persyaratan - bidang opsional.
5. Pilih `requirements.txt` file di bucket Amazon S3 Anda.
6. Pilih Tutup.
7. Pilih Berikutnya, Perbarui lingkungan.

Anda dapat mulai menggunakan paket baru segera setelah lingkungan Anda selesai memperbarui.

Menentukan **requirements.txt** versi di konsol Amazon MWAA

Anda perlu menentukan versi `requirements.txt` file Anda di konsol Amazon MWAA setiap kali Anda mengunggah versi baru Anda `requirements.txt` di bucket Amazon S3 Anda.

1. Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.
2. Pilih lingkungan.
3. Pilih Edit.
4. Pada kode DAG di panel Amazon S3, pilih `requirements.txt` versi dalam daftar tarik-turun.
5. Pilih Berikutnya, Perbarui lingkungan.

Anda dapat mulai menggunakan paket baru segera setelah lingkungan Anda selesai memperbarui.

Melihat log untuk Anda **requirements.txt**

Anda dapat melihat log Apache Airflow untuk Scheduler yang menjadwalkan alur kerja Anda dan mengurai folder Anda. dags Langkah-langkah berikut menjelaskan cara membuka grup log untuk Scheduler di konsol Amazon MWAA, dan melihat log Apache Airflow di konsol Log. CloudWatch

Untuk melihat log untuk **requirements.txt**

1. Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.
2. Pilih lingkungan.
3. Pilih grup log penjadwal aliran udara di panel Pemantauan.
4. Pilih `requirements_install_ip` log masuk Aliran log.
5. Anda akan melihat daftar paket yang diinstal pada lingkungan di `/usr/local/airflow/.local/bin`. Sebagai contoh:

```
Collecting appdirs==1.4.4 (from -r /usr/local/airflow/.local/bin (line 1))
Downloading https://files.pythonhosted.org/
packages/3b/00/2344469e2084fb28kjdsfiuyweb47389789vxbmbnjhsdgf5463acd6cf5e3db69324/
appdirs-1.4.4-py2.py3-none-any.whl
Collecting astroid==2.4.2 (from -r /usr/local/airflow/.local/bin (line 2))
```

6. Tinjau daftar paket dan apakah salah satu dari ini mengalami kesalahan selama instalasi. Jika terjadi kesalahan, Anda mungkin melihat kesalahan yang mirip dengan yang berikut ini:

```
2021-03-05T14:34:42.731-07:00
No matching distribution found for LibraryName==1.0.0 (from -r /usr/local/
airflow/.local/bin (line 4))
No matching distribution found for LibraryName==1.0.0 (from -r /usr/local/
airflow/.local/bin (line 4))
```

Apa selanjutnya?

- Uji DAGs, plugin kustom, dan dependensi Python Anda secara lokal menggunakan on. [aws-mwaa-local-runner](#) GitHub

Menghapus file di Amazon S3

Halaman ini menjelaskan cara kerja pembuatan versi di bucket Amazon S3 untuk lingkungan Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow, dan langkah-langkah untuk menghapus DAG,, atau `file.plugins.zip requirements.txt`

Daftar Isi

- [Prasyarat](#)
- [Ikhtisar versi](#)
- [Cara kerjanya](#)
- [Menghapus DAG di Amazon S3](#)
- [Menghapus requirements.txt “saat ini” atau plugins.zip dari lingkungan](#)
- [Menghapus versi requirements.txt atau plugins.zip “non-current” \(sebelumnya\)](#)
- [Menggunkan siklus hidup untuk menghapus versi “tidak saat ini” \(sebelumnya\) dan menghapus penanda secara otomatis](#)
- [Contoh kebijakan siklus hidup untuk menghapus versi “tidak saat ini” requirements.txt dan menghapus penanda secara otomatis](#)
- [Apa selanjutnya?](#)

Prasyarat

Anda akan memerlukan yang berikut ini sebelum Anda dapat menyelesaikan langkah-langkah di halaman ini.

- Izin — AWS Akun Anda harus telah diberikan akses oleh administrator Anda ke kebijakan kontrol MWAAFull ConsoleAccess akses [Amazon](#) untuk lingkungan Anda. Selain itu, lingkungan Amazon MWAA Anda harus diizinkan oleh [peran eksekusi](#) Anda untuk mengakses AWS sumber daya yang digunakan oleh lingkungan Anda.
- Akses — Jika Anda memerlukan akses ke repositori publik untuk menginstal dependensi langsung di server web, lingkungan Anda harus dikonfigurasi dengan akses server web jaringan publik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Mode akses Apache Airflow”](#).
- Konfigurasi Amazon S3 - Bucket [Amazon S3](#) yang digunakan untuk menyimpan plugin kustom DAGs Andapugins.zip, dan dependensi Python harus dikonfigurasi dengan Akses Publik Diblokir dan requirements.txt Diaktifkan Versi.

Ikhtisar versi

`requirements.txt` dan `plugins.zip` di bucket Amazon S3 Anda berversi. Saat pembuatan versi bucket Amazon S3 diaktifkan untuk objek, dan artefak (misalnya, `plugins.zip`) dihapus dari bucket Amazon S3, file tersebut tidak akan dihapus seluruhnya. Setiap kali artefak dihapus di Amazon S3, salinan baru dari file dibuat yaitu 404 (Object not found) error/0k file yang mengatakan “Saya tidak di sini.” Amazon S3 menyebut ini penanda hapus. Penanda hapus adalah versi “null” dari file dengan nama kunci (atau kunci) dan ID versi seperti objek lainnya.

Sebaiknya hapus versi file dan hapus spidol secara berkala untuk mengurangi biaya penyimpanan bucket Amazon S3 Anda. Untuk menghapus versi file “tidak saat ini” (sebelumnya) sepenuhnya, Anda harus menghapus versi file, dan kemudian penanda hapus untuk versi tersebut.

Cara kerjanya

Amazon MWAA menjalankan operasi sinkronisasi pada bucket Amazon S3 Anda setiap tiga puluh detik. Hal ini menyebabkan penghapusan DAG apa pun di bucket Amazon S3 disinkronkan ke gambar Aliran Udara wadah Fargate Anda.

Untuk `plugins.zip` dan `requirements.txt` file, perubahan hanya terjadi setelah pembaruan lingkungan saat Amazon MWAA membuat gambar Airflow baru dari wadah Fargate Anda dengan plugin khusus dan dependensi Python. Jika Anda menghapus versi saat ini dari salah satu `plugins.zip` file `requirements.txt` atau, dan kemudian memperbarui lingkungan Anda tanpa memberikan versi baru untuk file yang dihapus, maka pembaruan akan gagal dengan pesan kesalahan, seperti, “Tidak dapat membaca {version} versi file{file}”.

Menghapus DAG di Amazon S3

File DAG (`.py`) tidak berversi dan dapat dihapus langsung di konsol Amazon S3. Langkah-langkah berikut menjelaskan cara menghapus DAG di bucket Amazon S3 Anda.

Untuk menghapus DAG

1. Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.
2. Pilih lingkungan.
3. Pilih tautan bucket S3 di kode DAG di panel S3 untuk membuka bucket penyimpanan Anda di konsol Amazon S3.
4. Pilih dags foldernya.

5. Pilih DAG, Hapus.
6. Di bawah Hapus objek? , ketikdelete.
7. Pilih Hapus objek.

 Note

Apache Airflow mempertahankan sejarah DAG run. Setelah DAG dijalankan di Apache Airflow, itu tetap dalam DAGs daftar Airflow terlepas dari status file, sampai Anda menghapusnya di Apache Airflow. Untuk menghapus DAG di Apache Airflow, pilih tombol merah “hapus” di bawah kolom Links.

Menghapus requirements.txt “saat ini” atau plugins.zip dari lingkungan

Saat ini, tidak ada cara untuk menghapus plugins.zip atau requirements.txt dari lingkungan setelah ditambahkan, tetapi kami sedang mengerjakan masalah ini. Untuk sementara, solusinya adalah menunjuk ke teks kosong atau file zip, masing-masing.

Menghapus versi requirements.txt atau plugins.zip “non-current” (sebelumnya)

plugins.zipFile requirements.txt dan di bucket Amazon S3 Anda diversi di Amazon MWAA. Jika Anda ingin menghapus file-file ini di bucket Amazon S3 Anda sepenuhnya, Anda harus mengambil versi saat ini (121212) dari objek (misalnya, plugins.zip), menghapus versi, dan kemudian menghapus penanda hapus untuk versi file.

Anda juga dapat menghapus versi file “tidak saat ini” (sebelumnya) di konsol Amazon S3; namun, Anda masih perlu menghapus penanda hapus menggunakan salah satu opsi berikut.

- Untuk mengambil versi objek, lihat [Mengambil versi objek dari bucket berkemampuan versi di panduan Amazon S3](#).
- Untuk menghapus versi objek, lihat [Menghapus versi objek dari bucket berkemampuan versi di panduan Amazon S3](#).
- Untuk menghapus penanda hapus, lihat [Mengelola penanda hapus](#) di panduan Amazon S3.

Menggunakan siklus hidup untuk menghapus versi “tidak saat ini” (sebelumnya) dan menghapus penanda secara otomatis

Anda dapat mengonfigurasi kebijakan siklus hidup bucket Amazon S3 untuk menghapus versi `plugins.zip` dan `requirements.txt` versi “tidak terkini” (sebelumnya) di bucket Amazon S3 setelah beberapa hari tertentu, atau untuk menghapus penanda penghapusan objek yang kedaluwarsa.

1. Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.
2. Pilih lingkungan.
3. Di bawah kode DAG di Amazon S3, pilih bucket Amazon S3 Anda.
4. Pilih Buat aturan siklus hidup.

Contoh kebijakan siklus hidup untuk menghapus versi “tidak saat ini” `requirements.txt` dan menghapus penanda secara otomatis

Contoh berikut menunjukkan cara membuat aturan siklus hidup yang secara permanen menghapus versi “tidak terkini” dari file `requirements.txt` dan penanda hapusnya setelah tiga puluh hari.

1. Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.
2. Pilih lingkungan.
3. Di bawah kode DAG di Amazon S3, pilih bucket Amazon S3 Anda.
4. Pilih Buat aturan siklus hidup.
5. Dalam nama aturan Siklus Hidup, ketik. `Delete previous requirements.txt versions and delete markers after thirty days`
6. Di Awalan, persyaratan.
7. Dalam tindakan aturan Siklus Hidup, pilih Hapus versi objek sebelumnya secara permanen dan Hapus penanda hapus kedaluwarsa atau unggahan multibagian yang tidak lengkap.
8. Dalam Jumlah hari setelah objek menjadi versi sebelumnya, ketik `30`.
9. Di penanda hapus objek kedaluwarsa, pilih Hapus penanda hapus objek kedaluwarsa, objek dihapus secara permanen setelah 30 hari.

Apa selanjutnya?

- Pelajari lebih lanjut tentang penanda hapus Amazon S3 di [Mengelola](#) penanda hapus.

- [Pelajari selengkapnya tentang siklus hidup Amazon S3 di objek kedaluwarsa.](#)

Jaringan

Panduan ini menjelaskan pengaturan jaringan VPC Amazon yang Anda perlukan untuk lingkungan Amazon MWAA.

Bagian-bagian

- [Tentang jaringan di Amazon MWAA](#)
- [Keamanan di VPC Anda di Amazon MWAA](#)
- [Mengelola akses ke titik akhir VPC Amazon khusus layanan di Amazon MWAA](#)
- [Membuat titik akhir layanan VPC yang diperlukan di VPC Amazon dengan perutean pribadi](#)
- [Mengelola titik akhir VPC Amazon Anda sendiri di Amazon MWAA](#)

Tentang jaringan di Amazon MWAA

VPC Amazon adalah jaringan virtual yang ditautkan ke akun Anda AWS . Ini memberi Anda keamanan cloud dan kemampuan untuk menskalakan secara dinamis dengan memberikan kontrol halus atas infrastruktur virtual dan segmentasi lalu lintas jaringan Anda. Halaman ini menjelaskan infrastruktur VPC Amazon dengan perutean publik atau perutean pribadi yang diperlukan untuk mendukung lingkungan Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow.

Daftar Isi

- [Ketentuan](#)
- [Apa yang didukung](#)
- [Ikhtisar infrastruktur VPC](#)
 - [Routing publik melalui Internet](#)
 - [Perutean pribadi tanpa akses Internet](#)
- [Contoh kasus penggunaan untuk mode akses Amazon VPC dan Apache Airflow](#)
 - [Akses internet diizinkan - jaringan VPC Amazon baru](#)
 - [Akses internet tidak diizinkan - jaringan VPC Amazon baru](#)
 - [Akses internet tidak diizinkan - jaringan VPC Amazon yang ada](#)

Ketentuan

Perutean publik

Jaringan VPC Amazon yang memiliki akses ke Internet.

Perutean pribadi

Jaringan VPC Amazon tanpa akses ke Internet.

Apa yang didukung

Tabel berikut menjelaskan jenis dukungan Amazon VPCs Amazon MWAA.

Jenis Amazon VPC	Didukung	
VPC Amazon yang dimiliki oleh akun yang mencoba menciptakan lingkungan.	Ya	
VPC Amazon bersama tempat beberapa AWS akun membuat sumber dayanya AWS .	Ya	

Ikhtisar infrastruktur VPC

Saat Anda membuat lingkungan Amazon MWAA, Amazon MWAA membuat antara satu hingga dua titik akhir VPC untuk lingkungan Anda berdasarkan mode akses Apache Airflow yang Anda pilih untuk lingkungan Anda. Titik akhir ini muncul sebagai Antarmuka Jaringan Elastis (ENIs) dengan pribadi IPs di VPC Amazon Anda. Setelah titik akhir ini dibuat, lalu lintas apa pun yang ditujukan untuk ini IPs dialihkan secara pribadi atau publik ke AWS layanan terkait yang digunakan oleh lingkungan Anda.

Bagian berikut menjelaskan infrastruktur VPC Amazon yang diperlukan untuk merutekan lalu lintas secara publik melalui Internet, atau secara pribadi dalam VPC Amazon Anda.

Routing publik melalui Internet

Bagian ini menjelaskan infrastruktur VPC Amazon dari lingkungan dengan perutean publik. Anda memerlukan infrastruktur VPC berikut:

- Satu grup keamanan VPC. Grup keamanan VPC bertindak sebagai firewall virtual untuk mengontrol lalu lintas jaringan masuk (masuk) dan keluar (keluar) pada sebuah instance.
 - Hingga 5 grup keamanan dapat ditentukan.
 - Kelompok keamanan harus menentukan aturan masuk referensi sendiri untuk dirinya sendiri.
 - Grup keamanan harus menentukan aturan keluar untuk semua lalu lintas (0.0.0.0/0).
 - Kelompok keamanan harus mengizinkan semua lalu lintas dalam aturan referensi diri. Misalnya, [\(Disarankan\) Contoh semua grup keamanan referensi mandiri akses](#).
 - Grup keamanan secara opsional dapat membatasi lalu lintas lebih lanjut dengan menentukan rentang port untuk rentang port HTTPS 443 dan rentang port TCP. 5432 Misalnya, [\(Opsional\) Contoh grup keamanan yang membatasi akses masuk ke port 5432](#) dan [\(Opsional\) Contoh grup keamanan yang membatasi akses masuk ke port 443](#).
- Dua subnet publik. Subnet publik adalah subnet yang terkait dengan tabel rute yang memiliki rute ke gateway Internet.
 - Diperlukan dua subnet publik. Hal ini memungkinkan Amazon MWAA untuk membuat image container baru untuk lingkungan Anda di zona ketersediaan lainnya, jika satu container gagal.
 - Subnet harus berada di Availability Zone yang berbeda. Misalnya, us-east-1a, us-east-1b.
 - Subnet harus merutekan ke gateway NAT (atau instance NAT) dengan Alamat IP Elastis (EIP).
 - Subnet harus memiliki tabel rute yang mengarahkan lalu lintas internet ke gateway Internet.
- Dua subnet pribadi. Subnet pribadi adalah subnet yang tidak terkait dengan tabel rute yang memiliki rute ke gateway Internet.
 - Diperlukan dua subnet pribadi. Hal ini memungkinkan Amazon MWAA untuk membuat image container baru untuk lingkungan Anda di zona ketersediaan lainnya, jika satu container gagal.
 - Subnet harus berada di Availability Zone yang berbeda. Misalnya, us-east-1a, us-east-1b.
 - Subnet harus memiliki tabel rute ke perangkat NAT (gateway atau instance).
 - Subnet tidak boleh merutekan ke gateway Internet.
- Daftar kontrol akses jaringan (ACL). NACL mengelola (dengan mengizinkan atau menolak aturan) lalu lintas masuk dan keluar di tingkat subnet.
 - NACL harus memiliki aturan masuk yang memungkinkan semua lalu lintas (). 0.0.0.0/0
 - NACL harus memiliki aturan keluar yang memungkinkan semua lalu lintas (). 0.0.0.0/0
 - Misalnya, [\(Direkomendasikan\) Contoh ACLs](#).

- Dua gateway NAT (atau contoh NAT). Perangkat NAT meneruskan lalu lintas dari instance di subnet pribadi ke Internet atau AWS layanan lain, dan kemudian mengarahkan respons kembali ke instance.
 - Perangkat NAT harus dilampirkan ke subnet publik. (Satu perangkat NAT per subnet publik.)
 - Perangkat NAT harus memiliki IPv4 Alamat Elastis (EIP) yang terpasang pada setiap subnet publik.
- Gateway Internet. Gateway Internet menghubungkan VPC Amazon ke Internet dan layanan lainnya AWS .
 - Gateway Internet harus dilampirkan ke VPC Amazon.

Perutean pribadi tanpa akses Internet

Bagian ini menjelaskan infrastruktur VPC Amazon dari lingkungan dengan perutean pribadi. Anda memerlukan infrastruktur VPC berikut:

- Satu grup keamanan VPC. Grup keamanan VPC bertindak sebagai firewall virtual untuk mengontrol lalu lintas jaringan masuk (masuk) dan keluar (keluar) pada sebuah instance.
 - Hingga 5 grup keamanan dapat ditentukan.
 - Kelompok keamanan harus menentukan aturan masuk referensi sendiri untuk dirinya sendiri.
 - Grup keamanan harus menentukan aturan keluar untuk semua lalu lintas (0.0.0.0/0).
 - Kelompok keamanan harus mengizinkan semua lalu lintas dalam aturan referensi diri. Misalnya, [\(Disarankan\) Contoh semua grup keamanan referensi mandiri akses](#) .
 - Grup keamanan secara opsional dapat membatasi lalu lintas lebih lanjut dengan menentukan rentang port untuk rentang port HTTPS 443 dan rentang port TCP. 5432 Misalnya, [\(Opsional\) Contoh grup keamanan yang membatasi akses masuk ke port 5432](#) dan [\(Opsional\) Contoh grup keamanan yang membatasi akses masuk ke port 443](#).
- Dua subnet pribadi. Subnet pribadi adalah subnet yang tidak terkait dengan tabel rute yang memiliki rute ke gateway Internet.
 - Diperlukan dua subnet pribadi. Hal ini memungkinkan Amazon MWAA untuk membuat image container baru untuk lingkungan Anda di zona ketersediaan lainnya, jika satu container gagal.
 - Subnet harus berada di Availability Zone yang berbeda. Misalnya, us-east-1a, us-east-1b.
 - Subnet harus memiliki tabel rute ke titik akhir VPC Anda.
 - Subnet tidak boleh memiliki tabel rute ke perangkat NAT (gateway atau instance), atau gateway Internet.

- Daftar kontrol akses jaringan (ACL). NACL mengelola (dengan mengizinkan atau menolak aturan) lalu lintas masuk dan keluar di tingkat subnet.
 - NACL harus memiliki aturan masuk yang memungkinkan semua lalu lintas (). 0.0.0.0/0
 - NACL harus memiliki aturan keluar yang menyangkal semua lalu lintas (). 0.0.0.0/0
 - Misalnya, [\(Direkomendasikan\) Contoh ACLs](#).
- Tabel rute lokal. Tabel rute lokal adalah rute default untuk komunikasi dalam VPC.
 - Tabel rute lokal harus dikaitkan dengan subnet pribadi Anda.
 - Tabel rute lokal harus mengaktifkan instance di VPC Anda untuk berkomunikasi dengan jaringan Anda sendiri. Misalnya, jika Anda menggunakan AWS Client VPN untuk mengakses titik akhir antarmuka VPC untuk server Web Apache Airflow Anda, tabel rute harus merutekan ke titik akhir VPC.
- Titik akhir VPC untuk setiap AWS layanan yang digunakan oleh lingkungan Anda, dan titik akhir VPC Apache Airflow di AWS Wilayah dan VPC Amazon yang sama dengan lingkungan Amazon MWAA Anda.
 - Titik akhir VPC untuk setiap AWS layanan yang digunakan oleh lingkungan dan titik akhir VPC untuk Apache Airflow. Misalnya, [\(Diperlukan\) Titik akhir VPC](#).
 - Titik akhir VPC harus mengaktifkan DNS pribadi.
 - Endpoint VPC harus dikaitkan dengan dua subnet pribadi lingkungan Anda.
 - Titik akhir VPC harus dikaitkan dengan grup keamanan lingkungan Anda.
 - Kebijakan titik akhir VPC untuk setiap titik akhir harus dikonfigurasi untuk memungkinkan akses ke AWS layanan yang digunakan oleh lingkungan. Misalnya, [\(Disarankan\) Contoh kebijakan titik akhir VPC untuk mengizinkan semua akses](#).
 - Kebijakan titik akhir VPC untuk Amazon S3 harus dikonfigurasi untuk memungkinkan akses bucket. Misalnya, [\(Disarankan\) Contoh kebijakan titik akhir gateway Amazon S3 untuk mengizinkan akses bucket](#).

Contoh kasus penggunaan untuk mode akses Amazon VPC dan Apache Airflow

Bagian ini menjelaskan berbagai kasus penggunaan untuk akses jaringan di VPC Amazon Anda dan mode akses server Web Apache Airflow Web yang harus Anda pilih di konsol Amazon MWAA.

Akses internet diizinkan - jaringan VPC Amazon baru

Jika akses Internet di VPC Anda diizinkan oleh organisasi Anda, dan Anda ingin pengguna mengakses server Web Apache Airflow Anda melalui Internet:

1. Buat jaringan VPC Amazon dengan akses Internet.
2. Buat lingkungan dengan mode akses jaringan Publik untuk server Web Apache Airflow Anda.
3. Yang kami rekomendasikan: Sebaiknya gunakan templat AWS CloudFormation mulai cepat yang membuat infrastruktur VPC Amazon, bucket Amazon S3, dan lingkungan Amazon MWAA secara bersamaan. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Tutorial mulai cepat untuk Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#).

Jika akses Internet di VPC Anda diizinkan oleh organisasi Anda, dan Anda ingin membatasi akses server Web Apache Airflow ke pengguna dalam VPC Anda:

1. Buat jaringan VPC Amazon dengan akses Internet.
2. Buat mekanisme untuk mengakses titik akhir antarmuka VPC untuk server Web Apache Airflow Anda dari komputer Anda.
3. Buat lingkungan dengan mode akses jaringan pribadi untuk server Web Apache Airflow Anda.
4. Apa yang kami rekomendasikan:
 - a. Sebaiknya gunakan konsol Amazon MWAA di [Opsi satu: Membuat jaringan VPC di konsol Amazon MWAA](#), atau AWS CloudFormation templat di [Opsi dua: Membuat jaringan VPC Amazon dengan akses Internet](#)
 - b. Kami merekomendasikan AWS Client VPN untuk mengonfigurasi akses menggunakan server Web Apache Airflow Anda di [Tutorial: Mengkonfigurasi akses jaringan pribadi menggunakan AWS Client VPN](#)

Akses internet tidak diizinkan - jaringan VPC Amazon baru

Jika akses Internet di VPC Anda tidak diizinkan oleh organisasi Anda:

1. Buat jaringan VPC Amazon tanpa akses Internet.
2. Buat mekanisme untuk mengakses titik akhir antarmuka VPC untuk server Web Apache Airflow Anda dari komputer Anda.
3. Buat titik akhir VPC untuk setiap AWS layanan yang digunakan oleh lingkungan Anda.

4. Buat lingkungan dengan mode akses jaringan pribadi untuk server Web Apache Airflow Anda.
5. Apa yang kami rekomendasikan:
 - a. Sebaiknya gunakan AWS CloudFormation template untuk membuat VPC Amazon tanpa akses Internet dan titik akhir VPC untuk setiap layanan yang AWS digunakan oleh Amazon MWAA di. [Opsi tiga: Membuat jaringan VPC Amazon tanpa akses Internet](#)
 - b. Kami merekomendasikan AWS Client VPN untuk mengonfigurasi akses menggunakan server Web Apache Airflow Anda di. [Tutorial: Mengkonfigurasi akses jaringan pribadi menggunakan AWS Client VPN](#)

Akses internet tidak diizinkan - jaringan VPC Amazon yang ada

Jika akses Internet di VPC Anda tidak diizinkan oleh organisasi Anda, dan Anda sudah memiliki jaringan VPC Amazon yang diperlukan tanpa akses Internet:

1. Buat titik akhir VPC untuk setiap AWS layanan yang digunakan oleh lingkungan Anda.
2. Buat titik akhir VPC untuk Apache Airflow.
3. Buat mekanisme untuk mengakses titik akhir antarmuka VPC untuk server Web Apache Airflow Anda dari komputer Anda.
4. Buat lingkungan dengan mode akses jaringan pribadi untuk server Web Apache Airflow Anda.
5. Apa yang kami rekomendasikan:
 - a. Kami merekomendasikan untuk membuat dan melampirkan titik akhir VPC yang diperlukan untuk AWS setiap layanan yang digunakan oleh Amazon MWAA, dan titik akhir VPC yang diperlukan untuk Apache Airflow. [Membuat titik akhir layanan VPC yang diperlukan di VPC Amazon dengan perutean pribadi](#)
 - b. Kami merekomendasikan AWS Client VPN untuk mengonfigurasi akses menggunakan server Web Apache Airflow Anda di. [Tutorial: Mengkonfigurasi akses jaringan pribadi menggunakan AWS Client VPN](#)

Keamanan di VPC Anda di Amazon MWAA

Halaman ini menjelaskan komponen Amazon VPC yang digunakan untuk mengamankan Alur Kerja Terkelola Amazon untuk lingkungan Apache Airflow dan konfigurasi yang diperlukan untuk komponen ini.

Daftar Isi

- [Ketentuan](#)
- [Ikhtisar keamanan](#)
- [Daftar kontrol akses jaringan \(ACLs\)](#)
 - [\(Direkomendasikan\) Contoh ACLs](#)
- [Grup keamanan VPC](#)
 - [\(Disarankan\) Contoh semua grup keamanan referensi mandiri akses](#)
 - [\(Opsional\) Contoh grup keamanan yang membatasi akses masuk ke port 5432](#)
 - [\(Opsional\) Contoh grup keamanan yang membatasi akses masuk ke port 443](#)
- [Kebijakan titik akhir VPC \(hanya perutean pribadi\)](#)
 - [\(Disarankan\) Contoh kebijakan titik akhir VPC untuk mengizinkan semua akses](#)
 - [\(Disarankan\) Contoh kebijakan titik akhir gateway Amazon S3 untuk mengizinkan akses bucket](#)

Ketentuan

Perutean publik

Jaringan VPC Amazon yang memiliki akses ke Internet.

Perutean pribadi

Jaringan VPC Amazon tanpa akses ke Internet.

Ikhtisar keamanan

Grup keamanan dan daftar kontrol akses (ACLs) menyediakan cara untuk mengontrol lalu lintas jaringan di seluruh subnet dan instance di VPC Amazon Anda menggunakan aturan yang Anda tentukan.

- Lalu lintas jaringan ke dan dari subnet dapat dikontrol oleh Access Control Lists (ACLs). Anda hanya perlu satu ACL, dan ACL yang sama dapat digunakan di beberapa lingkungan.
- Lalu lintas jaringan ke dan dari sebuah instans dapat dikontrol oleh grup keamanan Amazon VPC. Anda dapat menggunakan antara satu hingga lima grup keamanan per lingkungan.
- Lalu lintas jaringan ke dan dari sebuah instance juga dapat dikontrol oleh kebijakan titik akhir VPC. Jika akses Internet dalam VPC Amazon Anda tidak diizinkan oleh organisasi Anda dan Anda

menggunakan jaringan VPC Amazon dengan perutean pribadi, kebijakan titik akhir VPC diperlukan untuk titik akhir VPC dan titik akhir [AWS VPC Apache Airflow](#).

Daftar kontrol akses jaringan (ACLs)

[Daftar kontrol akses jaringan \(ACL\)](#) dapat mengelola (dengan mengizinkan atau menolak aturan) lalu lintas masuk dan keluar di tingkat subnet. ACL adalah stateless, yang berarti bahwa aturan masuk dan keluar harus ditentukan secara terpisah dan eksplisit. Ini digunakan untuk menentukan jenis lalu lintas jaringan yang diizinkan masuk atau keluar dari instance dalam jaringan VPC.

Setiap VPC Amazon memiliki ACL default yang memungkinkan semua lalu lintas masuk dan keluar. Anda dapat mengedit aturan ACL default, atau membuat ACL kustom dan melampirkannya ke subnet Anda. Subnet hanya dapat memiliki satu ACL yang melekat padanya kapan saja, tetapi satu ACL dapat dilampirkan ke beberapa subnet.

(Direkomendasikan) Contoh ACLs

Contoh berikut menunjukkan aturan ACL masuk dan keluar yang dapat digunakan untuk VPC Amazon dengan perutean publik atau perutean pribadi.

Nomor aturan	Tipe	Protokol	Rentang port	Sumber	Izinkan/Tolak
100	Semua IPv4 lalu lintas	Semua	Semua	0.0.0.0/0	Izinkan
*	Semua IPv4 lalu lintas	Semua	Semua	0.0.0.0/0	Menyangkal

Grup keamanan VPC

[Grup keamanan VPC](#) bertindak sebagai firewall virtual yang mengontrol lalu lintas jaringan pada tingkat instans. Grup keamanan bersifat stateful, yang berarti bahwa ketika koneksi masuk diizinkan, ia diizinkan untuk membalas. Ini digunakan untuk menentukan jenis lalu lintas jaringan yang diizinkan masuk dari instance dalam jaringan VPC.

Setiap Amazon VPC memiliki grup keamanan default. Secara default, ia tidak memiliki aturan masuk. Ini memiliki aturan keluar yang memungkinkan semua lalu lintas keluar. Anda dapat mengedit

aturan grup keamanan default, atau membuat grup keamanan khusus dan melampirkannya ke VPC Amazon Anda. Di Amazon MWAA, Anda perlu mengonfigurasi aturan masuk dan keluar untuk mengarahkan lalu lintas di gateway NAT Anda.

(Disarankan) Contoh semua grup keamanan referensi mandiri akses

Contoh berikut menunjukkan aturan grup keamanan masuk yang memungkinkan semua lalu lintas untuk VPC Amazon dengan perutean publik atau perutean pribadi. Kelompok keamanan dalam contoh ini adalah aturan referensi diri untuk dirinya sendiri.

Tipe	Protokol	Jenis Sumber	Sumber		
Semua Lalu lintas	Semua	Semua	sg-0909e8e81919/-kelompok my-mwaa-vpc-security		

Contoh berikut menunjukkan aturan grup keamanan keluar.

Tipe	Protokol	Jenis Sumber	Sumber		
Semua Lalu lintas	Semua	Semua	0.0.0.0/0		

(Opsional) Contoh grup keamanan yang membatasi akses masuk ke port 5432

Contoh berikut menunjukkan aturan grup keamanan masuk yang mengizinkan semua lalu lintas HTTPS di port 5432 untuk database metadata Amazon Aurora PostgreSQL (dimiliki oleh Amazon MWAA) untuk lingkungan Anda.

Note

Jika Anda memilih untuk membatasi lalu lintas menggunakan aturan ini, Anda harus menambahkan aturan lain untuk mengizinkan lalu lintas TCP pada port 443.

Tipe	Protokol	Rentang port	Jenis sumber	Sumber	
TCP Kustom	TCP	5432	Kustom	sg-0909e8e81919-kelompok my-mwaa-vpc-security	

(Opsional) Contoh grup keamanan yang membatasi akses masuk ke port 443

Contoh berikut menunjukkan aturan grup keamanan masuk yang memungkinkan semua lalu lintas TCP pada port 443 untuk server Apache Airflow Web.

Tipe	Protokol	Rentang port	Jenis sumber	Sumber	
HTTPS	TCP	443	Kustom	sg-0909e8e81919-kelompok my-mwaa-vpc-security	

Kebijakan titik akhir VPC (hanya perutean pribadi)

Kebijakan [endpoint \(AWS PrivateLink\) VPC](#) mengontrol akses ke AWS layanan dari subnet pribadi Anda. Kebijakan titik akhir VPC adalah kebijakan sumber daya IAM yang Anda lampirkan ke gateway VPC atau titik akhir antarmuka. Bagian ini menjelaskan izin yang diperlukan untuk kebijakan titik akhir VPC untuk setiap titik akhir VPC.

Sebaiknya gunakan kebijakan titik akhir antarmuka VPC untuk setiap titik akhir VPC yang Anda buat yang memungkinkan akses penuh ke semua AWS layanan, dan menggunakan peran eksekusi Anda secara eksklusif untuk izin. AWS

(Disarankan) Contoh kebijakan titik akhir VPC untuk mengizinkan semua akses

Contoh berikut menunjukkan kebijakan titik akhir antarmuka VPC untuk VPC Amazon dengan perutean pribadi.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Principal": "*"
    }
  ]
}
```

(Disarankan) Contoh kebijakan titik akhir gateway Amazon S3 untuk mengizinkan akses bucket

Contoh berikut menunjukkan kebijakan titik akhir gateway VPC yang menyediakan akses ke bucket Amazon S3 yang diperlukan untuk operasi ECR Amazon untuk VPC Amazon dengan perutean pribadi. Ini diperlukan agar gambar Amazon ECR Anda dapat diambil, selain bucket tempat file Anda DAGs dan file pendukung disimpan.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Access-to-specific-bucket-only",
      "Principal": "*",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": ["arn:aws:s3:::prod-region-starport-layer-bucket/*"]
    }
  ]
}
```

Mengelola akses ke titik akhir VPC Amazon khusus layanan di Amazon MWAA

Titik akhir VPC (AWS PrivateLink) memungkinkan Anda menghubungkan VPC Anda secara pribadi ke layanan yang di-host AWS tanpa memerlukan gateway Internet, perangkat NAT, VPN, atau proxy firewall. Titik akhir ini adalah perangkat virtual yang dapat diskalakan secara horizontal dan sangat

tersedia yang memungkinkan komunikasi antara instance di VPC dan layanan Anda. AWS Halaman ini menjelaskan titik akhir VPC yang dibuat oleh Amazon MWAA, dan cara mengakses titik akhir VPC untuk server Web Apache Airflow Anda jika Anda telah memilih mode akses jaringan pribadi di Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow.

Daftar Isi

- [Harga](#)
- [Ikhtisar titik akhir VPC](#)
 - [Mode akses jaringan publik](#)
 - [Mode akses jaringan pribadi](#)
- [Izin untuk menggunakan AWS layanan lain](#)
- [Melihat titik akhir VPC](#)
 - [Melihat titik akhir VPC di konsol VPC Amazon](#)
 - [Mengidentifikasi alamat IP pribadi server Web Apache Airflow Anda dan titik akhir VPC-nya](#)
- [Mengakses titik akhir VPC untuk server Web Apache Airflow Anda \(akses jaringan pribadi\)](#)
 - [Menggunakan sebuah AWS Client VPN](#)
 - [Menggunakan Linux Bastion Host](#)
 - [Menggunakan Load Balancer \(lanjutan\)](#)

Harga

- [AWS PrivateLink Penetapan Harga](#)

Ikhtisar titik akhir VPC

Saat Anda membuat lingkungan Amazon MWAA, Amazon MWAA membuat antara satu hingga dua titik akhir VPC untuk lingkungan Anda. Titik akhir ini muncul sebagai Antarmuka Jaringan Elastis (ENIs) dengan pribadi IPs di VPC Amazon Anda. Setelah titik akhir ini dibuat, lalu lintas apa pun yang ditujukan untuk ini IPs dialihkan secara pribadi atau publik ke AWS layanan terkait yang digunakan oleh lingkungan Anda.

Mode akses jaringan publik

Jika Anda memilih mode akses jaringan Publik untuk server Web Apache Airflow Anda, lalu lintas jaringan dirutekan secara publik melalui Internet.

- Amazon MWAA membuat titik akhir antarmuka VPC untuk database metadata Amazon Aurora PostgreSQL Anda. Titik akhir dibuat di Availability Zones yang dipetakan ke subnet pribadi Anda dan independen dari akun lain. AWS
- Amazon MWAA kemudian mengikat alamat IP dari subnet pribadi Anda ke titik akhir antarmuka. Ini dirancang untuk mendukung praktik terbaik mengikat satu IP dari setiap Availability Zone dari VPC Amazon.

Mode akses jaringan pribadi

Jika Anda memilih mode akses jaringan pribadi untuk server Web Apache Airflow Anda, lalu lintas jaringan dirutekan secara pribadi dalam VPC Amazon Anda.

- Amazon MWAA membuat titik akhir antarmuka VPC untuk server Web Apache Airflow Anda, dan titik akhir antarmuka untuk basis data metadata Amazon Aurora PostgreSQL Anda. Titik akhir dibuat di Availability Zones yang dipetakan ke subnet pribadi Anda dan independen dari akun lain. AWS
- Amazon MWAA kemudian mengikat alamat IP dari subnet pribadi Anda ke titik akhir antarmuka. Ini dirancang untuk mendukung praktik terbaik mengikat satu IP dari setiap Availability Zone dari VPC Amazon.

Izin untuk menggunakan AWS layanan lain

Titik akhir antarmuka menggunakan peran eksekusi untuk lingkungan Anda di AWS Identity and Access Management (IAM) untuk mengelola izin ke AWS sumber daya yang digunakan oleh lingkungan Anda. Karena lebih banyak AWS layanan diaktifkan untuk lingkungan, setiap layanan akan meminta Anda untuk mengonfigurasi izin menggunakan peran eksekusi lingkungan Anda. Untuk menambahkan izin, lihat [Peran eksekusi Amazon MWAA](#).

Jika Anda telah memilih mode akses jaringan pribadi untuk server Web Apache Airflow Anda, Anda juga harus mengizinkan izin dalam kebijakan titik akhir VPC untuk setiap titik akhir. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [the section called “Kebijakan titik akhir VPC \(hanya perutean pribadi\)”](#).

Melihat titik akhir VPC

Bagian ini menjelaskan cara melihat titik akhir VPC yang dibuat oleh Amazon MWAA, dan cara mengidentifikasi alamat IP pribadi untuk titik akhir VPC Apache Airflow Anda.

Melihat titik akhir VPC di konsol VPC Amazon

Bagian berikut menunjukkan langkah-langkah untuk melihat titik akhir VPC yang dibuat oleh Amazon MWAA, dan titik akhir VPC apa pun yang mungkin telah Anda buat jika Anda menggunakan perutean pribadi untuk VPC Amazon Anda.

Untuk melihat titik akhir VPC

1. Buka [halaman Endpoints](#) di konsol VPC Amazon.
2. Gunakan pemilih AWS Wilayah untuk memilih wilayah Anda.
3. Anda akan melihat titik akhir antarmuka VPC yang dibuat oleh Amazon MWAA, dan titik akhir VPC apa pun yang mungkin telah Anda buat jika Anda menggunakan perutean pribadi di VPC Amazon Anda.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang titik akhir layanan VPC yang diperlukan untuk VPC Amazon dengan perutean pribadi, lihat. [Membuat titik akhir layanan VPC yang diperlukan di VPC Amazon dengan perutean pribadi](#)

Mengidentifikasi alamat IP pribadi server Web Apache Airflow Anda dan titik akhir VPC-nya

Langkah-langkah berikut menjelaskan cara mengambil nama host server Web Apache Airflow Anda dan titik akhir antarmuka VPC-nya, dan alamat IP pribadinya.

1. Gunakan perintah berikut AWS Command Line Interface (AWS CLI) untuk mengambil nama host untuk server Web Apache Airflow Anda.

```
aws mwaa get-environment --name YOUR_ENVIRONMENT_NAME --query  
'Environment.WebserverUrl'
```

Anda akan melihat sesuatu yang mirip dengan respons berikut:

```
"99aa99aa-55aa-44a1-a91f-f4552cf4e2f5-vpce.c10.us-west-2.airflow.amazonaws.com"
```

2. Jalankan perintah dig pada nama host yang dikembalikan sebagai respons dari perintah sebelumnya. Sebagai contoh:

```
dig CNAME +short 99aa99aa-55aa-44a1-a91f-f4552cf4e2f5-vpce.c10.us-west-2.airflow.amazonaws.com
```

Anda akan melihat sesuatu yang mirip dengan respons berikut:

```
vpce-0699aa333a0a0a0-bf90xjtr.vpce-svc-00bb7c2ca2213bc37.us-west-2.vpce.amazonaws.com.
```

- Gunakan perintah berikut AWS Command Line Interface (AWS CLI) untuk mengambil nama DNS titik akhir VPC yang dikembalikan sebagai respons dari perintah sebelumnya. Sebagai contoh:

```
aws ec2 describe-vpc-endpoints | grep vpce-0699aa333a0a0a0-bf90xjtr.vpce-svc-00bb7c2ca2213bc37.us-west-2.vpce.amazonaws.com.
```

Anda akan melihat sesuatu yang mirip dengan respons berikut:

```
"DnsName": "vpce-066777a0a0a0-bf90xjtr.vpce-svc-00bb7c2ca2213bc37.us-west-2.vpce.amazonaws.com",
```

- Jalankan perintah nslookup atau dig pada nama host Apache Airflow Anda dan nama DNS titik akhir VPC-nya untuk mengambil alamat IP. Sebagai contoh:

```
dig +short YOUR_AIRFLOW_HOST_NAME YOUR_AIRFLOW_VPC_ENDPOINT_DNS
```

Anda akan melihat sesuatu yang mirip dengan respons berikut:

```
192.0.5.1
192.0.6.1
```

Mengakses titik akhir VPC untuk server Web Apache Airflow Anda (akses jaringan pribadi)

Jika Anda telah memilih mode akses jaringan pribadi untuk server Web Apache Airflow Anda, Anda harus membuat mekanisme untuk mengakses titik akhir antarmuka VPC untuk server Web Apache Airflow Anda. Anda harus menggunakan VPC Amazon, grup keamanan VPC, dan subnet pribadi yang sama dengan lingkungan Amazon MWAA Anda untuk sumber daya ini.

Menggunakan sebuah AWS Client VPN

AWS Client VPN adalah layanan VPN berbasis klien terkelola yang memungkinkan Anda mengakses AWS sumber daya dan sumber daya dengan aman di jaringan lokal Anda. Ini menyediakan koneksi TLS yang aman dari lokasi mana pun menggunakan klien OpenVPN.

Kami merekomendasikan mengikuti tutorial Amazon MWAA untuk mengonfigurasi Client VPN:.

[Tutorial: Mengkonfigurasi akses jaringan pribadi menggunakan AWS Client VPN](#)

Menggunakan Linux Bastion Host

Host bastion adalah server yang tujuannya adalah untuk menyediakan akses ke jaringan pribadi dari jaringan eksternal, seperti melalui Internet dari komputer Anda. Instans Linux berada di subnet publik, dan mereka diatur dengan grup keamanan yang memungkinkan akses SSH dari grup keamanan yang dilampirkan ke EC2 instance Amazon yang mendasari yang menjalankan host bastion.

Kami merekomendasikan mengikuti tutorial Amazon MWAA untuk mengonfigurasi Linux Bastion Host: [Tutorial: Mengkonfigurasi akses jaringan pribadi menggunakan Linux Bastion Host](#)

Menggunakan Load Balancer (lanjutan)

Bagian berikut menunjukkan konfigurasi yang perlu Anda terapkan ke [Application Load Balancer](#).

1. Kelompok sasaran. Anda harus menggunakan grup target yang mengarah ke alamat IP pribadi untuk server Web Apache Airflow Anda, dan titik akhir antarmuka VPC-nya. Kami merekomendasikan untuk menentukan kedua alamat IP pribadi sebagai target terdaftar Anda, karena hanya menggunakan satu dapat mengurangi ketersediaan. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengidentifikasi alamat IP pribadi, lihat [the section called “Mengidentifikasi alamat IP pribadi server Web Apache Airflow Anda dan titik akhir VPC-nya”](#).
2. Kode status. Kami merekomendasikan penggunaan 200 dan kode 302 status dalam pengaturan grup target Anda. Jika tidak, target dapat ditandai sebagai tidak sehat jika titik akhir VPC untuk server Web Apache Airflow merespons dengan kesalahan. 302 Redirect
3. Pendengar HTTPS. Anda harus menentukan port target untuk server Web Apache Airflow. Sebagai contoh:

Protokol	Port
HTTPS	443

4. ACM domain baru. Jika Anda ingin mengaitkan sertifikat SSL/TLS AWS Certificate Manager, Anda harus membuat domain baru untuk pendengar HTTPS untuk menyeimbangkan beban Anda.
5. Wilayah sertifikat ACM. Jika Anda ingin mengaitkan sertifikat SSL/TLS AWS Certificate Manager, Anda harus mengunggah ke AWS Wilayah yang sama dengan lingkungan Anda. Sebagai contoh:
 - [Example wilayah untuk mengunggah sertifikat](#)

```
aws acm import-certificate --certificate fileb://Certificate.pem --certificate-chain fileb://CertificateChain.pem --private-key fileb://PrivateKey.pem --  
region us-west-2
```

Membuat titik akhir layanan VPC yang diperlukan di VPC Amazon dengan perutean pribadi

Jaringan VPC Amazon yang ada tanpa akses Internet memerlukan titik akhir layanan VPC tambahan (AWS PrivateLink) untuk menggunakan Apache Airflow di Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow. Halaman ini menjelaskan titik akhir VPC yang diperlukan untuk AWS layanan yang digunakan oleh Amazon MWAA, titik akhir VPC yang diperlukan untuk Apache Airflow, dan cara membuat dan melampirkan titik akhir VPC ke VPC Amazon yang ada dengan perutean pribadi.

Daftar Isi


- [Harga](#)
- [Jaringan pribadi dan perutean pribadi](#)
- [\(Diperlukan\) Titik akhir VPC](#)
- [Melampirkan titik akhir VPC yang diperlukan](#)
 - [Titik akhir VPC diperlukan untuk layanan AWS](#)
 - [Titik akhir VPC diperlukan untuk Apache Airflow](#)
- [\(Opsional\) Aktifkan alamat IP pribadi untuk titik akhir antarmuka VPC Amazon S3 Anda](#)
 - [Menggunakan Route 53](#)
 - [VPCs dengan DNS khusus](#)

Harga

- [AWS PrivateLink Penetapan Harga](#)

Jaringan pribadi dan perutean pribadi

Private Web Server Option

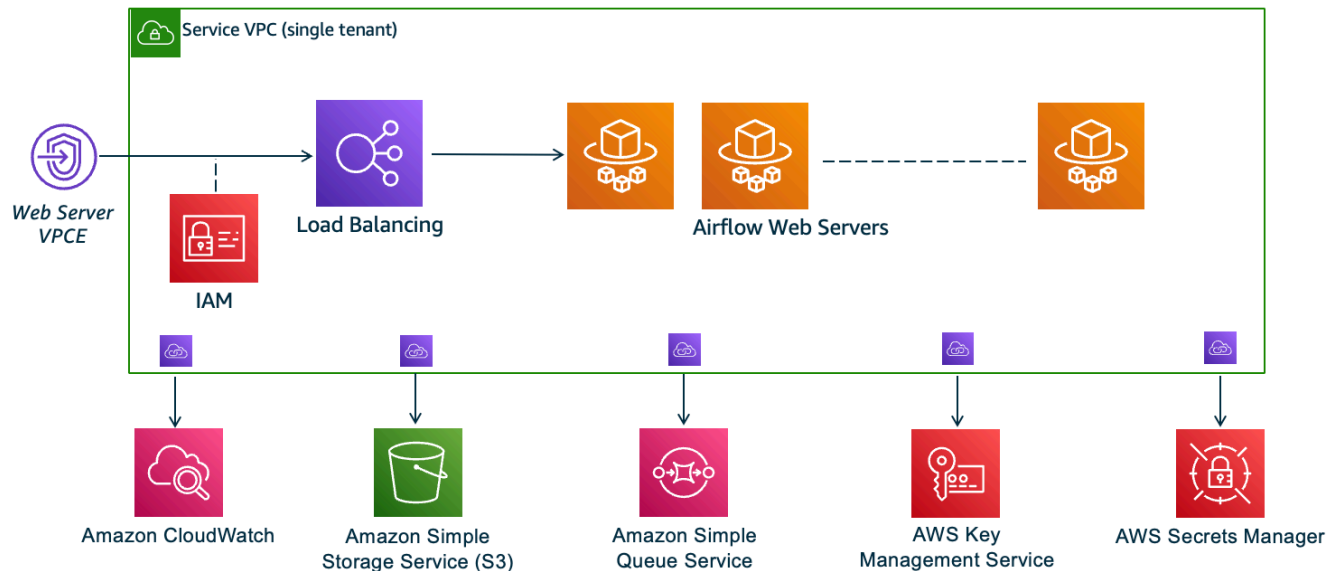

Mode akses jaringan pribadi membatasi akses ke Apache Airflow UI kepada pengguna dalam VPC Amazon Anda yang telah diberikan akses ke kebijakan [IAM](#) untuk lingkungan Anda.

Ketika Anda membuat lingkungan dengan akses server web pribadi, Anda harus mengemas semua dependensi Anda dalam arsip roda Python (.whl), lalu mereferensikan di file Anda. `.whl requirements.txt` Untuk petunjuk tentang pengemasan dan pemasangan dependensi menggunakan wheel, lihat [Mengelola dependensi menggunakan](#) roda Python.

Gambar berikut menunjukkan di mana menemukan opsi Jaringan pribadi di konsol Amazon MWAA.

Web server access | [Info](#)

- ☒ **Private network (No internet access)**
Additional setup required. Your Airflow UI can only be accessed by secure login behind your VPC. Choose this option if your Airflow UI is only accessed within a corporate network and you do not require a public repository for webserver requirements installation. IAM must be used to handle user authentication.
- ☐ **Public network (Internet accessible)**
Your Airflow UI can be accessed by secure login over the Internet. Choose this option if your Airflow UI is accessed outside of a corporate network. IAM must be used to handle user authentication.

- Perutean pribadi. [VPC Amazon tanpa akses Internet](#) membatasi lalu lintas jaringan dalam VPC. Halaman ini mengasumsikan VPC Amazon Anda tidak memiliki akses Internet dan memerlukan titik akhir VPC untuk AWS setiap layanan yang digunakan oleh lingkungan Anda, dan titik akhir VPC untuk Apache Airflow di Wilayah yang sama dan VPC Amazon dengan lingkungan MWAA Amazon Anda. AWS

(Diperlukan) Titik akhir VPC

Bagian berikut menunjukkan titik akhir VPC yang diperlukan untuk VPC Amazon tanpa akses Internet. Ini mencantumkan titik akhir VPC untuk setiap AWS layanan yang digunakan oleh Amazon MWAA, termasuk titik akhir VPC yang diperlukan untuk Apache Airflow.

```
com.amazonaws.YOUR_REGION.s3
com.amazonaws.YOUR_REGION.monitoring
com.amazonaws.YOUR_REGION.logs
com.amazonaws.YOUR_REGION.sqs
com.amazonaws.YOUR_REGION.kms
```

Note

Saat menggunakan Transit Gateway atau perutean lain yang tidak langsung menuju titik akhir AWS API, kami sarankan Anda AWS PrivateLink untuk menambahkan subnet pribadi Amazon MWAA Anda untuk layanan berikut:

- Amazon S3
- Amazon SQS
- CloudWatch Log
- CloudWatch metrik
- AWS KMS (jika berlaku)

Ini memastikan bahwa lingkungan Amazon MWAA Anda dapat berkomunikasi dengan aman dan efisien dengan layanan ini tanpa merutekan lalu lintas melalui internet publik, sehingga meningkatkan keamanan dan kinerja.

Melampirkan titik akhir VPC yang diperlukan

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah untuk melampirkan titik akhir VPC yang diperlukan untuk VPC Amazon dengan perutean pribadi.

Titik akhir VPC diperlukan untuk layanan AWS

Bagian berikut menunjukkan langkah-langkah untuk melampirkan titik akhir VPC untuk AWS layanan yang digunakan oleh lingkungan ke VPC Amazon yang ada.

Untuk melampirkan titik akhir VPC ke subnet pribadi Anda

1. Buka [halaman Endpoints](#) di konsol VPC Amazon.
2. Gunakan pemilih AWS Wilayah untuk memilih wilayah Anda.
3. Buat titik akhir untuk Amazon S3:
 - a. Pilih Buat Titik Akhir.
 - b. Di bidang Filter menurut atribut atau cari berdasarkan kata kunci teks, ketik: **.s3**, lalu tekan Enter pada keyboard Anda.
 - c. Sebaiknya pilih titik akhir layanan yang terdaftar untuk tipe Gateway.

Sebagai contoh, **com.amazonaws.us-west-2.s3 amazon Gateway**.

- d. Pilih VPC Amazon lingkungan Anda di VPC.
 - e. Pastikan bahwa dua subnet pribadi Anda di Availability Zone yang berbeda dipilih, dan DNS pribadi diaktifkan dengan memilih Aktifkan nama DNS.
 - f. Pilih grup keamanan Amazon VPC lingkungan Anda.
 - g. Pilih Akses Penuh dalam Kebijakan.
 - h. Pilih Buat Titik Akhir.
4. Buat titik akhir untuk CloudWatch Log:
 - a. Pilih Buat Titik Akhir.
 - b. Di bidang Filter menurut atribut atau cari berdasarkan kata kunci teks, ketik: **.logs**, lalu tekan Enter pada keyboard Anda.
 - c. Pilih titik akhir layanan.
 - d. Pilih VPC Amazon lingkungan Anda di VPC.

- e. Pastikan bahwa dua subnet pribadi Anda di Availability Zone yang berbeda dipilih, dan Aktifkan nama DNS diaktifkan.
 - f. Pilih grup keamanan Amazon VPC lingkungan Anda.
 - g. Pilih Akses Penuh dalam Kebijakan.
 - h. Pilih Buat Titik Akhir.
5. Buat titik akhir untuk CloudWatch Pemantauan:
 - a. Pilih Buat Titik Akhir.
 - b. Di bidang Filter menurut atribut atau cari berdasarkan kata kunci teks, ketik: **.monitoring**, lalu tekan Enter pada keyboard Anda.
 - c. Pilih titik akhir layanan.
 - d. Pilih VPC Amazon lingkungan Anda di VPC.
 - e. Pastikan bahwa dua subnet pribadi Anda di Availability Zone yang berbeda dipilih, dan Aktifkan nama DNS diaktifkan.
 - f. Pilih grup keamanan Amazon VPC lingkungan Anda.
 - g. Pilih Akses Penuh dalam Kebijakan.
 - h. Pilih Buat Titik Akhir.
6. Buat titik akhir untuk Amazon SQS:
 - a. Pilih Buat Titik Akhir.
 - b. Di bidang Filter menurut atribut atau cari berdasarkan kata kunci teks, ketik: **.sqs**, lalu tekan Enter pada keyboard Anda.
 - c. Pilih titik akhir layanan.
 - d. Pilih VPC Amazon lingkungan Anda di VPC.
 - e. Pastikan bahwa dua subnet pribadi Anda di Availability Zone yang berbeda dipilih, dan Aktifkan nama DNS diaktifkan.
 - f. Pilih grup keamanan Amazon VPC lingkungan Anda.
 - g. Pilih Akses Penuh dalam Kebijakan.
 - h. Pilih Buat Titik Akhir.
7. Buat titik akhir untuk AWS KMS:
 - a. Pilih Buat Titik Akhir.

- b. Di bidang Filter menurut atribut atau cari berdasarkan kata kunci teks, ketik: **.kms**, lalu tekan Enter pada keyboard Anda.
- c. Pilih titik akhir layanan.
- d. Pilih VPC Amazon lingkungan Anda di VPC.
- e. Pastikan bahwa dua subnet pribadi Anda di Availability Zone yang berbeda dipilih, dan Aktifkan nama DNS diaktifkan.
- f. Pilih grup keamanan Amazon VPC lingkungan Anda.
- g. Pilih Akses Penuh dalam Kebijakan.
- h. Pilih Buat Titik Akhir.

Titik akhir VPC diperlukan untuk Apache Airflow

Bagian berikut menunjukkan langkah-langkah untuk melampirkan titik akhir VPC untuk Apache Airflow ke VPC Amazon yang ada.

Untuk melampirkan titik akhir VPC ke subnet pribadi Anda

1. Buka [halaman Endpoints](#) di konsol VPC Amazon.
2. Gunakan pemilih AWS Wilayah untuk memilih wilayah Anda.
3. Buat titik akhir untuk Apache Airflow API:
 - a. Pilih Buat Titik Akhir.
 - b. Di bidang Filter menurut atribut atau cari berdasarkan kata kunci teks, ketik: **.airflow.api**, lalu tekan Enter pada keyboard Anda.
 - c. Pilih titik akhir layanan.
 - d. Pilih VPC Amazon lingkungan Anda di VPC.
 - e. Pastikan bahwa dua subnet pribadi Anda di Availability Zone yang berbeda dipilih, dan Aktifkan nama DNS diaktifkan.
 - f. Pilih grup keamanan Amazon VPC lingkungan Anda.
 - g. Pilih Akses Penuh dalam Kebijakan.
 - h. Pilih Buat Titik Akhir.
4. Buat titik akhir pertama untuk lingkungan Apache Airflow:
 - a. Pilih Buat Titik Akhir.

- b. Di bidang Filter menurut atribut atau cari berdasarkan kata kunci teks, ketik: **.airflow.env**, lalu tekan Enter pada keyboard Anda.
 - c. Pilih titik akhir layanan.
 - d. Pilih VPC Amazon lingkungan Anda di VPC.
 - e. Pastikan bahwa dua subnet pribadi Anda di Availability Zone yang berbeda dipilih, dan Aktifkan nama DNS diaktifkan.
 - f. Pilih grup keamanan Amazon VPC lingkungan Anda.
 - g. Pilih Akses Penuh dalam Kebijakan.
 - h. Pilih Buat Titik Akhir.
5. Buat titik akhir kedua untuk operasi Apache Airflow:
- a. Pilih Buat Titik Akhir.
 - b. Di bidang Filter menurut atribut atau cari berdasarkan kata kunci teks, ketik: **.airflow.ops**, lalu tekan Enter pada keyboard Anda.
 - c. Pilih titik akhir layanan.
 - d. Pilih VPC Amazon lingkungan Anda di VPC.
 - e. Pastikan bahwa dua subnet pribadi Anda di Availability Zone yang berbeda dipilih, dan Aktifkan nama DNS diaktifkan.
 - f. Pilih grup keamanan Amazon VPC lingkungan Anda.
 - g. Pilih Akses Penuh dalam Kebijakan.
 - h. Pilih Buat Titik Akhir.

(Opsional) Aktifkan alamat IP pribadi untuk titik akhir antarmuka VPC Amazon S3 Anda

Titik akhir Antarmuka Amazon S3 tidak mendukung DNS pribadi. Permintaan endpoint S3 masih diselesaikan ke alamat IP publik. Untuk menyelesaikan alamat S3 ke alamat IP pribadi, Anda perlu menambahkan [zona host pribadi di Route 53 untuk titik](#) akhir regional S3.

Menggunakan Route 53

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah untuk mengaktifkan alamat IP pribadi untuk titik akhir Antarmuka S3 menggunakan Route 53.

1. Buat Zona Dihosting Pribadi untuk titik akhir antarmuka VPC Amazon S3 Anda (seperti, s3.eu-west-1.amazonaws.com) dan kaitkan dengan VPC Amazon Anda.
2. Buat catatan ALIAS A untuk titik akhir antarmuka VPC Amazon S3 Anda (seperti, s3.eu-west-1.amazonaws.com) yang menyelesaikan nama DNS Endpoint Antarmuka VPC Anda.
3. Buat ALIAS Catatan wildcard untuk titik akhir antarmuka Amazon S3 Anda (seperti, *.s3.eu-west-1.amazonaws.com) yang menyelesaikan nama DNS Endpoint Antarmuka VPC.

VPCs dengan DNS khusus

Jika Amazon VPC Anda menggunakan perutean DNS kustom, Anda perlu membuat perubahan pada resolver DNS Anda (bukan Route 53, EC2 biasanya instance yang menjalankan server DNS) dengan membuat catatan CNAME. Sebagai contoh:

```
Name: s3.us-west-2.amazonaws.com
Type: CNAME
Value: *.vpce-0f67d23e37648915c-e2q2e2j3.s3.us-west-2.vpce.amazonaws.com
```

Mengelola titik akhir VPC Amazon Anda sendiri di Amazon MWAA

Amazon MWAA menggunakan titik akhir Amazon VPC untuk berintegrasi dengan berbagai AWS layanan yang diperlukan untuk menyiapkan lingkungan Apache Airflow. Mengelola titik akhir Anda sendiri memiliki dua kasus penggunaan utama:

1. Ini berarti Anda dapat membuat lingkungan Apache Airflow di VPC Amazon bersama saat Anda menggunakan file [AWS Organizations](#) untuk mengelola beberapa AWS akun dan berbagi sumber daya.
2. Ini memungkinkan Anda menggunakan kebijakan akses yang lebih ketat dengan mempersempit izin Anda ke sumber daya tertentu yang menggunakan titik akhir Anda.

Jika Anda memilih untuk mengelola endpoint VPC Anda sendiri, Anda bertanggung jawab untuk membuat endpoint Anda sendiri untuk lingkungan RDS untuk database PostgreSQL, dan untuk server web lingkungan.

[Untuk informasi selengkapnya tentang bagaimana Amazon MWAA menyebarkan Apache Airflow di cloud, lihat diagram arsitektur Amazon MWAA.](#)

Menciptakan lingkungan di VPC Amazon bersama

Jika Anda menggunakannya [AWS Organizations](#) untuk mengelola beberapa AWS akun yang berbagi sumber daya, Anda dapat menggunakan titik akhir VPC yang dikelola pelanggan dengan Amazon MWAA untuk berbagi sumber daya lingkungan dengan akun lain di organisasi Anda.

Saat Anda mengonfigurasi akses VPC bersama, akun yang memiliki VPC Amazon (pemilik) utama membagikan dua subnet pribadi yang diperlukan oleh Amazon MWAA dengan akun lain (peserta) yang termasuk dalam organisasi yang sama. Akun peserta yang berbagi subnet tersebut dapat melihat, membuat, memodifikasi, dan menghapus lingkungan di VPC Amazon bersama.

Asumsikan Anda memiliki akun `Owner`, yang bertindak sebagai Root akun dalam organisasi dan memiliki sumber daya Amazon VPC, dan akun peserta `Participant`, anggota organisasi yang sama. Saat `Participant` membuat MWAA Amazon baru di Amazon VPC yang dibagikannya, `Owner` Amazon MWAA pertama-tama akan membuat sumber daya layanan VPC, lalu memasuki status hingga 72 jam. [PENDING](#)

Setelah status lingkungan berubah dari `CREATING` ke `PENDING`, kepala sekolah yang bertindak atas nama `Owner` menciptakan titik akhir yang diperlukan. Untuk melakukan ini, Amazon MWAA mencantumkan database dan titik akhir server web di konsol Amazon MWAA. Anda juga dapat memanggil tindakan [GetEnvironment](#) API untuk mendapatkan titik akhir layanan.

Note

Jika VPC Amazon yang Anda gunakan untuk berbagi sumber daya adalah VPC Amazon pribadi, Anda masih harus menyelesaikan langkah-langkah yang dijelaskan di [the section called “Mengelola akses ke titik akhir VPC”](#). Topiknya mencakup pengaturan serangkaian titik akhir VPC Amazon yang berbeda terkait dengan AWS layanan lain yang AWS terintegrasi, seperti Amazon ECR, Amazon ECS, dan Amazon SQS. Layanan ini sangat penting dalam mengoperasikan, dan mengelola, lingkungan Apache Airflow Anda di cloud.

Prasyarat

Sebelum membuat lingkungan Amazon MWAA di VPC bersama, Anda memerlukan sumber daya berikut:

- AWS Akun, `Owner` untuk digunakan sebagai akun yang memiliki VPC Amazon.
- Unit [AWS Organizations](#) organisasi, `MyOrganization` dibuat sebagai root.

- AWS Akun kedua, Participant, di bawah MyOrganization untuk melayani akun peserta yang menciptakan lingkungan baru.

Selain itu, kami menyarankan Anda membiasakan diri dengan [tanggung jawab dan izin untuk pemilik dan peserta](#) saat berbagi sumber daya di Amazon VPC.

Buat Amazon VPC

Pertama, buat VPC Amazon baru yang akan dibagikan oleh pemilik dan akun peserta:

1. Masuk ke konsol menggunakan Owner, lalu, buka AWS CloudFormation konsol. Gunakan template berikut untuk membuat tumpukan. Tumpukan ini menyediakan sejumlah sumber daya jaringan termasuk VPC Amazon, dan subnet yang akan dibagikan kedua akun dalam skenario ini.

```
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
```

```
Description: >-
```

```
This template deploys a VPC, with a pair of public and private subnets spread across two Availability Zones. It deploys an internet gateway, with a default route on the public subnets. It deploys a pair of NAT gateways (one in each AZ), and default routes for them in the private subnets.
```

```
Parameters:
```

```
EnvironmentName:
```

```
Description: An environment name that is prefixed to resource names
```

```
Type: String
```

```
Default: mwaa-
```

```
VpcCIDR:
```

```
Description: Please enter the IP range (CIDR notation) for this VPC
```

```
Type: String
```

```
Default: 10.192.0.0/16
```

```
PublicSubnet1CIDR:
```

```
Description: >-
```

```
Please enter the IP range (CIDR notation) for the public subnet in the first Availability Zone
```

```
Type: String
```

```
Default: 10.192.10.0/24
```

```
PublicSubnet2CIDR:
```

```
Description: >-
```

```
Please enter the IP range (CIDR notation) for the public subnet in the second Availability Zone
```

```
Type: String
```

```
Default: 10.192.11.0/24
```

```
PrivateSubnet1CIDR:
  Description: >-
    Please enter the IP range (CIDR notation) for the private subnet in the
    first Availability Zone
  Type: String
  Default: 10.192.20.0/24
PrivateSubnet2CIDR:
  Description: >-
    Please enter the IP range (CIDR notation) for the private subnet in the
    second Availability Zone
  Type: String
  Default: 10.192.21.0/24
Resources:
  VPC:
    Type: 'AWS::EC2::VPC'
    Properties:
      CidrBlock: !Ref VpcCIDR
      EnableDnsSupport: true
      EnableDnsHostnames: true
      Tags:
        - Key: Name
          Value: !Ref EnvironmentName
  InternetGateway:
    Type: 'AWS::EC2::InternetGateway'
    Properties:
      Tags:
        - Key: Name
          Value: !Ref EnvironmentName
  InternetGatewayAttachment:
    Type: 'AWS::EC2::VPCGatewayAttachment'
    Properties:
      InternetGatewayId: !Ref InternetGateway
      VpcId: !Ref VPC
  PublicSubnet1:
    Type: 'AWS::EC2::Subnet'
    Properties:
      VpcId: !Ref VPC
      AvailabilityZone: !Select
        - 0
        - !GetAZs ''
      CidrBlock: !Ref PublicSubnet1CIDR
      MapPublicIpOnLaunch: true
      Tags:
        - Key: Name
```



```

        Value: !Sub '${EnvironmentName} Public Subnet (AZ1)'
PublicSubnet2:
  Type: 'AWS::EC2::Subnet'
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    AvailabilityZone: !Select
      - 1
      - !GetAZs ''
    CidrBlock: !Ref PublicSubnet2CIDR
    MapPublicIpOnLaunch: true
    Tags:
      - Key: Name
        Value: !Sub '${EnvironmentName} Public Subnet (AZ2)'
PrivateSubnet1:
  Type: 'AWS::EC2::Subnet'
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    AvailabilityZone: !Select
      - 0
      - !GetAZs ''
    CidrBlock: !Ref PrivateSubnet1CIDR
    MapPublicIpOnLaunch: false
    Tags:
      - Key: Name
        Value: !Sub '${EnvironmentName} Private Subnet (AZ1)'
PrivateSubnet2:
  Type: 'AWS::EC2::Subnet'
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    AvailabilityZone: !Select
      - 1
      - !GetAZs ''
    CidrBlock: !Ref PrivateSubnet2CIDR
    MapPublicIpOnLaunch: false
    Tags:
      - Key: Name
        Value: !Sub '${EnvironmentName} Private Subnet (AZ2)'
NatGateway1EIP:
  Type: 'AWS::EC2::EIP'
  DependsOn: InternetGatewayAttachment
  Properties:
    Domain: vpc
NatGateway2EIP:
  Type: 'AWS::EC2::EIP'

```

```

DependsOn: InternetGatewayAttachment
Properties:
  Domain: vpc
NatGateway1:
  Type: 'AWS::EC2::NatGateway'
  Properties:
    AllocationId: !GetAtt NatGateway1EIP.AllocationId
    SubnetId: !Ref PublicSubnet1
NatGateway2:
  Type: 'AWS::EC2::NatGateway'
  Properties:
    AllocationId: !GetAtt NatGateway2EIP.AllocationId
    SubnetId: !Ref PublicSubnet2
PublicRouteTable:
  Type: 'AWS::EC2::RouteTable'
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    Tags:
      - Key: Name
        Value: !Sub '${EnvironmentName} Public Routes'
DefaultPublicRoute:
  Type: 'AWS::EC2::Route'
  DependsOn: InternetGatewayAttachment
  Properties:
    RouteTableId: !Ref PublicRouteTable
    DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0
    GatewayId: !Ref InternetGateway
PublicSubnet1RouteTableAssociation:
  Type: 'AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation'
  Properties:
    RouteTableId: !Ref PublicRouteTable
    SubnetId: !Ref PublicSubnet1
PublicSubnet2RouteTableAssociation:
  Type: 'AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation'
  Properties:
    RouteTableId: !Ref PublicRouteTable
    SubnetId: !Ref PublicSubnet2
PrivateRouteTable1:
  Type: 'AWS::EC2::RouteTable'
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    Tags:
      - Key: Name
        Value: !Sub '${EnvironmentName} Private Routes (AZ1)'

```

```

DefaultPrivateRoute1:
  Type: 'AWS::EC2::Route'
  Properties:
    RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable1
    DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0
    NatGatewayId: !Ref NatGateway1
PrivateSubnet1RouteTableAssociation:
  Type: 'AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation'
  Properties:
    RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable1
    SubnetId: !Ref PrivateSubnet1
PrivateRouteTable2:
  Type: 'AWS::EC2::RouteTable'
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
    Tags:
      - Key: Name
        Value: !Sub '${EnvironmentName} Private Routes (AZ2)'
DefaultPrivateRoute2:
  Type: 'AWS::EC2::Route'
  Properties:
    RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable2
    DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0
    NatGatewayId: !Ref NatGateway2
PrivateSubnet2RouteTableAssociation:
  Type: 'AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation'
  Properties:
    RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable2
    SubnetId: !Ref PrivateSubnet2
SecurityGroup:
  Type: 'AWS::EC2::SecurityGroup'
  Properties:
    GroupName: mwaa-security-group
    GroupDescription: Security group with a self-referencing inbound rule.
    VpcId: !Ref VPC
SecurityGroupIngress:
  Type: 'AWS::EC2::SecurityGroupIngress'
  Properties:
    GroupId: !Ref SecurityGroup
    IpProtocol: '-1'
    SourceSecurityGroupId: !Ref SecurityGroup
Outputs:
  VPC:
    Description: A reference to the created VPC

```

```

Value: !Ref VPC
PublicSubnets:
  Description: A list of the public subnets
  Value: !Join
    - ','
    - - !Ref PublicSubnet1
      - !Ref PublicSubnet2
PrivateSubnets:
  Description: A list of the private subnets
  Value: !Join
    - ','
    - - !Ref PrivateSubnet1
      - !Ref PrivateSubnet2
PublicSubnet1:
  Description: A reference to the public subnet in the 1st Availability Zone
  Value: !Ref PublicSubnet1
PublicSubnet2:
  Description: A reference to the public subnet in the 2nd Availability Zone
  Value: !Ref PublicSubnet2
PrivateSubnet1:
  Description: A reference to the private subnet in the 1st Availability Zone
  Value: !Ref PrivateSubnet1
PrivateSubnet2:
  Description: A reference to the private subnet in the 2nd Availability Zone
  Value: !Ref PrivateSubnet2
SecurityGroupIngress:
  Description: Security group with self-referencing inbound rule
  Value: !Ref SecurityGroupIngress

```

2. Setelah sumber daya VPC Amazon baru disediakan, navigasikan ke AWS Resource Access Manager konsol, lalu pilih Buat berbagi sumber daya.
3. Pilih subnet yang Anda buat pada langkah pertama dari daftar subnet yang tersedia yang dapat Anda bagikan. Participant

Buat lingkungan

Selesaikan langkah-langkah berikut untuk membuat lingkungan Amazon MWAA dengan titik akhir Amazon VPC yang dikelola pelanggan.

1. Masuk menggunakan Participant, dan buka konsol Amazon MWAA. Selesaikan Langkah satu: Tentukan detail untuk menentukan bucket Amazon S3, folder DAG, dan dependensi untuk lingkungan baru Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [memulai](#).

2. Pada halaman Konfigurasi pengaturan lanjutan, di bawah Jaringan, pilih subnet dari VPC Amazon bersama.
3. Di bawah Manajemen titik akhir pilih PELANGGAN dari daftar dropdown.
4. Pertahankan default untuk opsi yang tersisa di halaman, lalu pilih Buat lingkungan di halaman Tinjauan dan buat.

Lingkungan dimulai dalam suatu CREATING keadaan, kemudian berubah menjadi PENDING. Saat lingkungannya PENDING, tuliskan nama layanan endpoint Database dan nama layanan endpoint server Web (jika Anda menyiapkan server web pribadi) menggunakan konsol.

Saat Anda membuat lingkungan baru menggunakan konsol Amazon MWWA. Amazon MWWA membuat grup keamanan baru dengan aturan masuk dan keluar yang diperlukan. Tuliskan ID grup keamanan.

Di bagian selanjutnya, Owner akan menggunakan titik akhir layanan dan ID grup keamanan untuk membuat titik akhir VPC Amazon baru di VPC Amazon bersama.

Buat titik akhir Amazon VPC

Selesaikan langkah-langkah berikut untuk membuat titik akhir VPC Amazon yang diperlukan untuk lingkungan Anda.

1. Masuk ke AWS Management Console penggunaan Owner, terbuka <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
2. Pilih Grup keamanan dari panel navigasi kiri, lalu buat grup keamanan baru di VPC Amazon bersama menggunakan aturan masuk dan keluar berikut:

	Tipe	Protokol	Jenis sumber	Sumber
Ke dalam	Semua Lalu lintas	Semua	Semua	Grup keamanan lingkungan Anda
Ke luar	Semua Lalu lintas	Semua	Semua	0.0.0.0/0

⚠ Warning

Owner Akun harus menyiapkan grup keamanan di Owner akun untuk memungkinkan lalu lintas dari lingkungan baru ke VPC Amazon bersama. Anda dapat melakukan ini dengan membuat grup keamanan baru di Owner, atau mengedit yang sudah ada.

3. Pilih Endpoint, lalu buat endpoint baru untuk database lingkungan dan server web (jika dalam mode pribadi) menggunakan nama layanan endpoint dari langkah sebelumnya. Pilih VPC Amazon bersama, subnet yang Anda gunakan untuk lingkungan, dan grup keamanan lingkungan.

Jika berhasil, lingkungan akan berubah dari PENDING belakang ke CREATING, lalu akhirnya menjadi AVAILABLE. Jika sudah AVAILABLE, Anda dapat masuk ke konsol Apache Airflow.

Pemecahan Masalah Amazon VPC Bersama

Gunakan referensi berikut untuk menyelesaikan masalah yang Anda temui saat membuat lingkungan di VPC Amazon bersama.

Lingkungan **CREATE_FAILED** setelah **PENDING** status

- Verifikasi Owner bahwa berbagi subnet dengan Participant menggunakan [AWS Resource Access Manager](#).
- Verifikasi bahwa titik akhir VPC Amazon untuk database dan server web dibuat dalam subnet yang sama yang terkait dengan lingkungan.
- Verifikasi bahwa grup keamanan yang digunakan dengan titik akhir Anda memungkinkan lalu lintas dari grup keamanan yang digunakan untuk lingkungan. Owner Akun membuat aturan yang mereferensikan grup keamanan Participant sebagai *account-number/security-group-id*.

Tipe	Protokol	Jenis sumber	Sumber
Semua Lalu lintas	Semua	Semua	<i>123456789012 /sg-0909e8e81919</i>

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tanggung jawab dan izin untuk pemilik dan peserta](#) Lingkungan terjebak dalam **PENDING** status

Verifikasi setiap status titik akhir VPC untuk memastikannya. Available Jika Anda mengonfigurasi lingkungan dengan server web pribadi, Anda juga harus membuat titik akhir untuk server web. Jika lingkungan macetPENDING, ini mungkin menunjukkan bahwa titik akhir server web pribadi hilang.

The Vpc Endpoint Service '*vpce-service-name*' does not exist Kesalahan yang diterima

Jika Anda melihat kesalahan berikut, verifikasi bahwa akun membuat titik akhir di Owner akun yang memiliki VPC bersama:

```
ClientError: An error occurred (InvalidServiceName) when calling the
CreateVpcEndpoint operation:
```

```
The Vpc Endpoint Service 'vpce-service-name' does not exist
```

Tutorial untuk Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow

Panduan ini mencakup step-by-step tutorial untuk menggunakan dan mengonfigurasi Alur Kerja Terkelola Amazon untuk lingkungan Apache Airflow.

Topik

- [Tutorial: Mengkonfigurasi akses jaringan pribadi menggunakan AWS Client VPN](#)
- [Tutorial: Mengkonfigurasi akses jaringan pribadi menggunakan Linux Bastion Host](#)
- [Tutorial: Membatasi akses pengguna Amazon MWAA ke subset DAGs](#)
- [Tutorial: Otomatiskan pengelolaan titik akhir lingkungan Anda sendiri di Amazon MWAA](#)

Tutorial: Mengkonfigurasi akses jaringan pribadi menggunakan AWS Client VPN

Tutorial ini memandu Anda melalui langkah-langkah untuk membuat terowongan VPN dari komputer Anda ke server Web Apache Airflow untuk Amazon Managed Workflow untuk lingkungan Apache Airflow Anda. Untuk terhubung ke Internet melalui terowongan VPN, pertama-tama Anda harus membuat AWS Client VPN titik akhir. Setelah diatur, titik akhir Client VPN bertindak sebagai server VPN yang memungkinkan koneksi aman dari komputer Anda ke sumber daya di VPC Anda. Anda kemudian akan terhubung ke Client VPN dari komputer Anda menggunakan [AWS Client VPN for Desktop](#).

Bagian-bagian


- [Jaringan pribadi](#)
- [Kasus penggunaan](#)
- [Sebelum Anda mulai](#)
- [Tujuan](#)
- [\(Opsional\) Langkah satu: Identifikasi VPC, aturan CIDR, dan keamanan VPC Anda](#)
- [Langkah kedua: Buat server dan sertifikat klien](#)
- [Langkah ketiga: Simpan AWS CloudFormation template secara lokal](#)
- [Langkah empat: Buat AWS CloudFormation tumpukan Client VPN](#)

- [Langkah lima: Kaitkan subnet ke Client VPN Anda](#)
- [Langkah enam: Tambahkan aturan masuknya otorisasi ke Client VPN Anda](#)
- [Langkah tujuh: Unduh file konfigurasi titik akhir Client VPN](#)
- [Langkah delapan: Connect ke AWS Client VPN](#)
- [Apa selanjutnya?](#)

Jaringan pribadi

Tutorial ini mengasumsikan Anda telah memilih mode akses jaringan Private untuk server Web Apache Airflow Anda.

Private Web Server Option

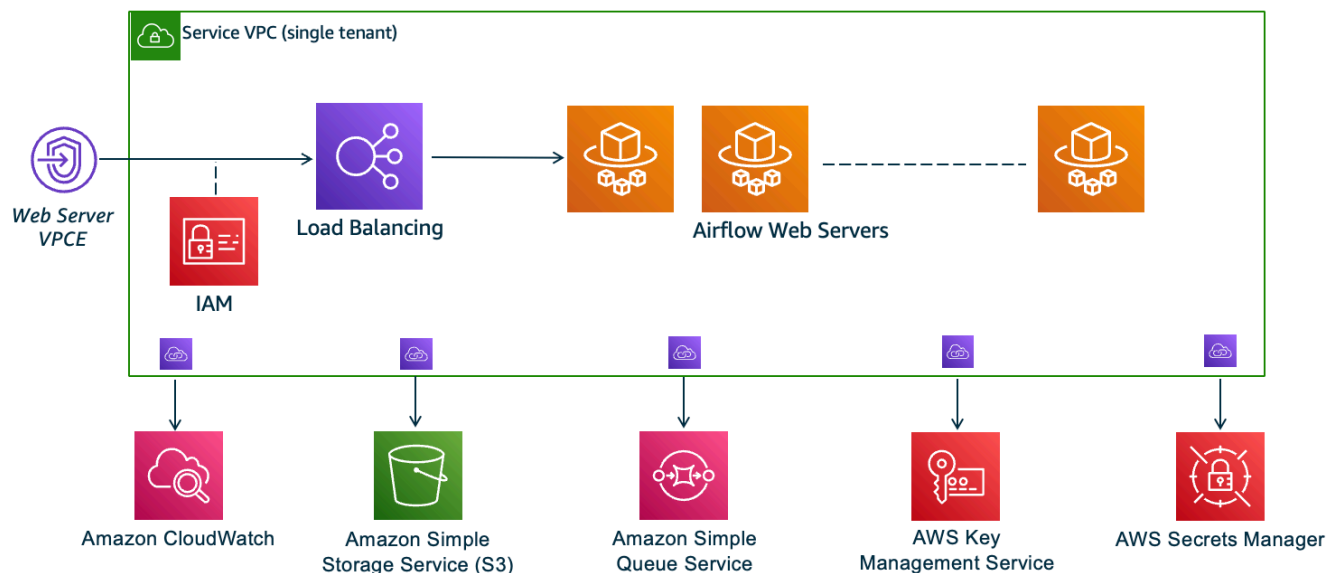

Mode akses jaringan pribadi membatasi akses ke Apache Airflow UI kepada pengguna dalam VPC Amazon Anda yang telah diberikan akses ke kebijakan [IAM](#) untuk lingkungan Anda.

Ketika Anda membuat lingkungan dengan akses server web pribadi, Anda harus mengemas semua dependensi Anda dalam arsip roda Python (.whl), lalu mereferensikan di file Anda. `.whl requirements.txt` Untuk petunjuk tentang pengemasan dan pemasangan dependensi menggunakan wheel, lihat [Mengelola dependensi menggunakan](#) roda Python.

Gambar berikut menunjukkan di mana menemukan opsi Jaringan pribadi di konsol Amazon MWAA.

Web server access | [Info](#)☒ **Private network (No internet access)**

Additional setup required. Your Airflow UI can only be accessed by secure login behind your VPC. Choose this option if your Airflow UI is only accessed within a corporate network and you do not require a public repository for webserver requirements installation. IAM must be used to handle user authentication.

☐ **Public network (Internet accessible)**

Your Airflow UI can be accessed by secure login over the Internet. Choose this option if your Airflow UI is accessed outside of a corporate network. IAM must be used to handle user authentication.

Kasus penggunaan

Anda dapat menggunakan tutorial ini sebelum atau setelah Anda membuat lingkungan Amazon MWAA. Anda harus menggunakan VPC Amazon, grup keamanan VPC, dan subnet pribadi yang sama dengan lingkungan Anda. Jika Anda menggunakan tutorial ini setelah Anda membuat lingkungan Amazon MWAA, setelah Anda menyelesaikan langkah-langkahnya, Anda dapat kembali ke konsol Amazon MWAA dan mengubah mode akses server Web Apache Airflow Anda ke jaringan pribadi.

Sebelum Anda mulai

1. Periksa izin pengguna. Pastikan akun Anda di AWS Identity and Access Management (IAM) memiliki izin yang cukup untuk membuat dan mengelola sumber daya VPC.
2. Gunakan VPC Amazon MWAA Anda. Tutorial ini mengasumsikan bahwa Anda mengaitkan Client VPN ke VPC yang ada. VPC Amazon harus berada di AWS Wilayah yang sama dengan lingkungan Amazon MWAA dan memiliki dua subnet pribadi. Jika Anda belum membuat VPC Amazon, gunakan AWS CloudFormation template di [Opsi tiga: Membuat jaringan VPC Amazon tanpa akses Internet](#)

Tujuan

Dalam tutorial ini, Anda akan melakukan hal berikut:

1. Buat AWS Client VPN titik akhir menggunakan AWS CloudFormation templat untuk VPC Amazon yang ada.
2. Buat sertifikat dan kunci server dan klien, lalu unggah sertifikat server dan kunci ke AWS Certificate Manager AWS Wilayah yang sama dengan lingkungan Amazon MWAA.
3. Unduh dan modifikasi file konfigurasi titik akhir Client VPN untuk Client VPN Anda, dan gunakan file tersebut untuk membuat profil VPN untuk terhubung menggunakan Client VPN for Desktop.

(Opsional) Langkah satu: Identifikasi VPC, aturan CIDR, dan keamanan VPC Anda

Bagian berikut menjelaskan cara menemukan IDs VPC Amazon Anda, grup keamanan VPC, dan cara untuk mengidentifikasi aturan CIDR yang Anda perlukan untuk membuat Client VPN Anda di langkah selanjutnya.

Identifikasi aturan CIDR Anda

Bagian berikut menunjukkan cara mengidentifikasi aturan CIDR, yang Anda perlukan untuk membuat Client VPN Anda.

Untuk mengidentifikasi CIDR untuk Client VPN Anda

1. Buka [VPCs halaman Amazon Anda](#) di konsol VPC Amazon.
2. Gunakan pemilih wilayah di bilah navigasi untuk memilih AWS Wilayah yang sama dengan lingkungan Amazon MWWA.
3. Pilih Amazon VPC Anda.
4. Dengan asumsi CIDRs untuk subnet pribadi Anda adalah:
 - Subnet Pribadi 1:10.192.10.0 /24
 - Subnet Pribadi 2:10.192.11.0 /24

Jika CIDR untuk VPC Amazon Anda adalah /16 10.192.0.0, maka CIDR Klien yang akan Anda tentukan untuk IPv4 Client VPN Anda adalah 10.192.0.0. /22

5. Simpan nilai CIDR ini, dan nilai ID VPC Anda untuk langkah selanjutnya.

Identifikasi VPC dan grup keamanan

Bagian berikut menunjukkan cara menemukan ID VPC Amazon dan grup keamanan Anda, yang Anda perlukan untuk membuat Client VPN Anda.

Note

Anda mungkin menggunakan lebih dari satu grup keamanan. Anda harus menentukan semua grup keamanan VPC Anda di langkah selanjutnya.

Untuk mengidentifikasi kelompok keamanan

1. Buka [halaman Grup Keamanan](#) di konsol VPC Amazon.
2. Gunakan pemilih wilayah di bilah navigasi untuk memilih AWS Wilayah.
3. Cari VPC Amazon di ID VPC, dan identifikasi grup keamanan yang terkait dengan VPC.
4. Simpan ID grup keamanan dan VPC Anda untuk langkah selanjutnya.

Langkah kedua: Buat server dan sertifikat klien

Titik akhir Client VPN mendukung 1024-bit dan 2048-bit RSA kunci ukuran saja. Bagian berikut menunjukkan cara menggunakan OpenVPN easy-rsa untuk menghasilkan sertifikat dan kunci server dan klien, dan kemudian mengunggah sertifikat ke ACM menggunakan (). AWS Command Line Interface AWS CLI

Untuk membuat sertifikat klien

1. Ikuti langkah-langkah cepat ini untuk membuat dan mengunggah sertifikat ke ACM melalui [otentikasi dan otorisasi Klien AWS CLI di: Otentikasi](#) bersama.
2. Dalam langkah-langkah ini, Anda harus menentukan AWS Wilayah yang sama dengan lingkungan Amazon MWAA dalam AWS CLI perintah saat mengunggah server dan sertifikat klien Anda. Berikut beberapa contoh cara menentukan wilayah dalam perintah ini:

- a. Example wilayah untuk sertifikat server

```
aws acm import-certificate --certificate fileb://server.crt --private-key  
fileb://server.key --certificate-chain fileb://ca.crt --region us-west-2
```

- b. Example wilayah untuk sertifikat klien

```
aws acm import-certificate --certificate fileb://client1.domain.tld.crt  
--private-key fileb://client1.domain.tld.key --certificate-chain fileb://  
ca.crt --region us-west-2
```

- c. Setelah langkah-langkah ini, simpan nilai yang dikembalikan dalam AWS CLI respons untuk sertifikat server dan sertifikat klien ARNs. Anda akan menentukan ini ARNs di AWS CloudFormation template Anda untuk membuat Client VPN.
3. Dalam langkah-langkah ini, sertifikat klien dan kunci pribadi disimpan ke komputer Anda. Berikut adalah contoh di mana menemukan kredensial ini:

a. Example di macOS

Di macOS, konten disimpan di. `/Users/youruser/custom_folder` Jika Anda mencantumkan semua (`ls -a`) isi direktori ini, Anda akan melihat sesuatu yang mirip dengan yang berikut ini:

```
.  
..  
ca.crt  
client1.domain.tld.crt  
client1.domain.tld.key  
server.crt  
server.key
```

- b. Setelah langkah-langkah ini, simpan konten atau catat lokasi sertifikat klien `client1.domain.tld.crt`, dan kunci pribadi masuk `client1.domain.tld.key`. Anda akan menambahkan nilai-nilai ini ke file konfigurasi untuk Client VPN Anda.

Langkah ketiga: Simpan AWS CloudFormation template secara lokal

Bagian berikut berisi AWS CloudFormation template untuk membuat Client VPN. Anda harus menentukan VPC Amazon, grup keamanan VPC, dan subnet pribadi yang sama dengan lingkungan Amazon MWAA Anda.

- Salin isi template berikut dan simpan secara lokal sebagai `mwa_vpn_client.yaml`. Anda juga dapat [mengunduh template](#).

Gantikan nilai-nilai berikut:

- **YOUR_CLIENT_ROOT_CERTIFICATE_ARN**— ARN untuk sertifikat `client1.domain.tld` Anda di `ClientRootCertificateChainArn`
- **YOUR_SERVER_CERTIFICATE_ARN**— ARN untuk sertifikat server Anda di `ServerCertificateArn`
- Aturan IPv4 CIDR Klien di `ClientCidrBlock`. Aturan CIDR `10.192.0.0/22` disediakan.
- ID VPC Amazon Anda masuk. `VpcId` VPC disediakan. `vpc-010101010101`
- ID grup keamanan VPC Anda di `SecurityGroupIds` Kelompok keamanan `sg-0101010101` disediakan.

```
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: This template deploys a VPN Client Endpoint.
Resources:
  ClientVpnEndpoint:
    Type: 'AWS::EC2::ClientVpnEndpoint'
    Properties:
      AuthenticationOptions:
        - Type: "certificate-authentication"
          MutualAuthentication:
            ClientRootCertificateChainArn: "YOUR_CLIENT_ROOT_CERTIFICATE_ARN"
      ClientCidrBlock: 10.192.0.0/22
      ClientConnectOptions:
        Enabled: false
      ConnectionLogOptions:
        Enabled: false
      Description: "MWAA Client VPN"
      DnsServers: []
      SecurityGroupIds:
        - sg-0101010101
      SelfServicePortal: ''
      ServerCertificateArn: "YOUR_SERVER_CERTIFICATE_ARN"
      SplitTunnel: true
      TagSpecifications:
        - ResourceType: "client-vpn-endpoint"
          Tags:
            - Key: Name
              Value: MWAA-Client-VPN
      TransportProtocol: udp
      VpcId: vpc-010101010101
      VpnPort: 443
```

Note

Jika Anda menggunakan lebih dari satu grup keamanan untuk lingkungan Anda, Anda dapat menentukan beberapa grup keamanan dalam format berikut:

```
SecurityGroupIds:
  - sg-0112233445566778b
```

- sg-0223344556677889f

Langkah empat: Buat AWS CloudFormation tumpukan Client VPN

Untuk membuat AWS Client VPN

1. Buka [konsol AWS CloudFormation](#).
2. Pilih Template siap, Upload file template.
3. Pilih file, dan pilih `mwaa_vpn_client.yaml` file Anda.
- 4.
5. Pilih Berikutnya, Berikutnya.
6. Pilih pengakuan, lalu pilih Buat tumpukan.

Langkah lima: Kaitkan subnet ke Client VPN Anda

Untuk mengaitkan subnet pribadi ke AWS Client VPN

1. Buka konsol [Amazon VPC](#).
2. Pilih halaman Endpoint Client VPN.
3. Pilih Client VPN Anda, lalu pilih tab Asosiasi, Associate.
4. Pilih yang berikut dalam daftar dropdown:
 - VPC Amazon Anda di VPC.
 - Salah satu subnet pribadi Anda di Pilih subnet untuk diasosiasikan.
5. Pilih Kaitkan.

Note

Dibutuhkan beberapa menit untuk VPC dan subnet untuk dikaitkan dengan Client VPN.

Langkah enam: Tambahkan aturan masuknya otorisasi ke Client VPN Anda

Anda perlu menambahkan aturan masuknya otorisasi menggunakan aturan CIDR untuk VPC Anda ke Client VPN Anda. Jika Anda ingin mengotorisasi pengguna atau grup tertentu dari Grup Direktori Aktif atau Penyedia Identitas berbasis SAML (IDP), lihat aturan [Otorisasi di](#) panduan Client VPN.

Untuk menambahkan CIDR ke AWS Client VPN

1. Buka konsol [Amazon VPC](#).
2. Pilih halaman Endpoint Client VPN.
3. Pilih Client VPN Anda, lalu pilih tab Otorisasi, Otorisasi Ingress.
4. Tentukan hal berikut:
 - Aturan CIDR Amazon VPC Anda di jaringan Tujuan untuk mengaktifkan. Sebagai contoh:

```
10.192.0.0/16
```

- Pilih Izinkan akses ke semua pengguna di Akses hibah ke.
 - Masukkan nama deskriptif di Deskripsi.
5. Pilih Tambahkan aturan Otorisasi.

Note

Bergantung pada komponen jaringan untuk VPC Amazon Anda, Anda mungkin juga perlu aturan masuknya otorisasi ini ke daftar kontrol akses jaringan (NACL) Anda.

Langkah tujuh: Unduh file konfigurasi titik akhir Client VPN

Untuk mengunduh file konfigurasi

1. Ikuti langkah-langkah cepat ini untuk mengunduh file konfigurasi Client VPN di [Unduh file konfigurasi titik akhir Client VPN](#).
2. Dalam langkah-langkah ini, Anda diminta untuk menambahkan string ke nama DNS endpoint Client VPN Anda. Inilah contohnya:

- Example nama DNS titik akhir

Jika nama DNS endpoint Client VPN Anda terlihat seperti ini:

```
remote cvpn-endpoint-0909091212aaee1.prod.clientvpn.us-west-1.amazonaws.com 443
```

Anda dapat menambahkan string untuk mengidentifikasi titik akhir Client VPN Anda seperti ini:

```
remote mwaavpn.cvpn-endpoint-0909091212aaee1.prod.clientvpn.us-west-1.amazonaws.com 443
```

3. Dalam langkah-langkah ini, Anda diminta untuk menambahkan konten sertifikat klien antara kumpulan `<cert></cert>` tag baru dan isi kunci pribadi di antara kumpulan `<key></key>` tag baru. Inilah contohnya:
 - a. Buka prompt perintah dan ubah direktori ke lokasi sertifikat klien dan kunci pribadi Anda.
 - b. Example macOS `client1.domain.tld.crt`

Untuk menampilkan konten `client1.domain.tld.crt` file di macOS, Anda dapat menggunakan `cat client1.domain.tld.crt`

Salin nilai dari terminal dan tempel `downloaded-client-config.ovpn` seperti ini:

```
ZZZ1111dddaBBB
-----END CERTIFICATE-----
</ca>
<cert>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
YOUR client1.domain.tld.crt
-----END CERTIFICATE-----
</cert>
```

- c. Example macOS `client1.domain.tld.key`

Untuk menampilkan isi `client1.domain.tld.key`, Anda dapat menggunakan `cat client1.domain.tld.key`.

Salin nilai dari terminal dan tempel `downloaded-client-config.ovpn` seperti ini:

```
ZZZ1111dddaBBB
-----END CERTIFICATE-----
</ca>
<cert>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
YOUR client1.domain.tld.crt
-----END CERTIFICATE-----
</cert>
<key>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
YOUR client1.domain.tld.key
-----END CERTIFICATE-----
</key>
```

Langkah delapan: Connect ke AWS Client VPN

Klien untuk AWS Client VPN disediakan secara gratis. Anda dapat menghubungkan komputer Anda secara langsung AWS Client VPN untuk pengalaman end-to-end VPN.

Untuk terhubung ke Client VPN

1. Unduh dan instal [AWS Client VPN untuk Desktop](#).
2. Buka AWS Client VPN.
3. Pilih File, Profil terkelola di menu klien VPN.
4. Pilih Tambahkan profil, lalu pilih `downloaded-client-config.ovpn`.
5. Masukkan nama deskriptif di Nama Tampilan.
6. Pilih Tambahkan profil, Selesai.
7. Pilih Hubungkan.

Setelah terhubung ke Client VPN, Anda harus memutuskan sambungan dari yang lain VPNs untuk melihat sumber daya apa pun di VPC Amazon Anda.

Note

Anda mungkin perlu keluar dari klien, dan mulai lagi sebelum Anda dapat terhubung.

Apa selanjutnya?

- Pelajari cara membuat lingkungan Amazon MWAA di. [Memulai Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#) Anda harus membuat lingkungan di AWS Wilayah yang sama dengan Client VPN, dan menggunakan VPC, subnet pribadi, dan grup keamanan yang sama dengan Client VPN.

Tutorial: Mengkonfigurasi akses jaringan pribadi menggunakan Linux Bastion Host

Tutorial ini memandu Anda melalui langkah-langkah untuk membuat terowongan SSH dari komputer Anda ke ke server Web Apache Airflow untuk Amazon Managed Workflows untuk lingkungan Apache Airflow Anda. Ini mengasumsikan Anda telah membuat lingkungan Amazon MWAA. Setelah diatur, Linux Bastion Host bertindak sebagai server lompat yang memungkinkan koneksi aman dari komputer Anda ke sumber daya di VPC Anda. Anda kemudian akan menggunakan add-on manajemen proxy SOCKS untuk mengontrol pengaturan proxy di browser Anda untuk mengakses UI Apache Airflow Anda.


Bagian-bagian

- [Jaringan pribadi](#)
- [Kasus penggunaan](#)
- [Sebelum Anda mulai](#)
- [Tujuan](#)
- [Langkah satu: Buat instance bastion](#)
- [Langkah kedua: Buat terowongan ssh](#)
- [Langkah ketiga: Konfigurasi grup keamanan bastion sebagai aturan masuk](#)
- [Langkah empat: Salin URL Apache Airflow](#)
- [Langkah lima: Konfigurasi pengaturan proxy](#)
- [Langkah enam: Buka Apache Airflow UI](#)
- [Apa selanjutnya?](#)

Jaringan pribadi

Tutorial ini mengasumsikan Anda telah memilih mode akses jaringan Private untuk server Web Apache Airflow Anda.

Private Web Server Option

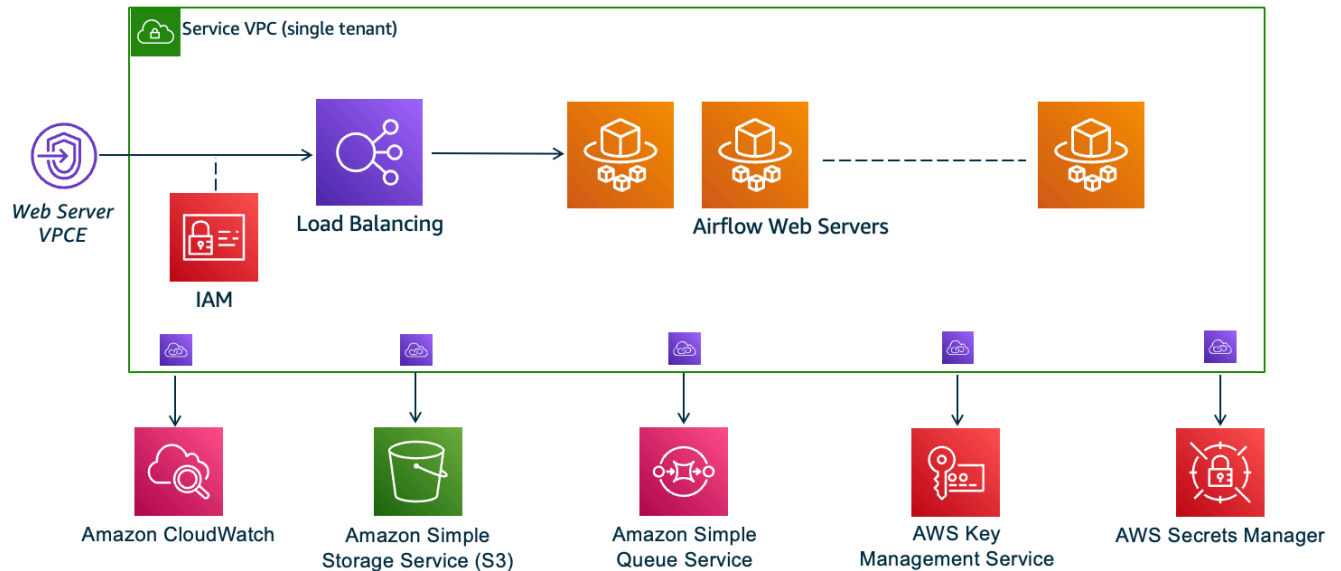

Mode akses jaringan pribadi membatasi akses ke Apache Airflow UI kepada pengguna dalam VPC Amazon Anda yang telah diberikan akses ke kebijakan [IAM](#) untuk lingkungan Anda.

Saat Anda membuat lingkungan dengan akses server web pribadi, Anda harus mengemas semua dependensi Anda dalam arsip roda Python (.whl), lalu mereferensikan di file Anda. `.whl requirements.txt` Untuk petunjuk tentang pengemasan dan pemasangan dependensi menggunakan wheel, lihat [Mengelola dependensi menggunakan](#) roda Python.

Gambar berikut menunjukkan di mana menemukan opsi Jaringan pribadi di konsol Amazon MWAA.

Web server access [Info](#)

☒ Private network (No internet access)

Additional setup required. Your Airflow UI can only be accessed by secure login behind your VPC. Choose this option if your Airflow UI is only accessed within a corporate network and you do not require a public repository for webserver requirements installation. IAM must be used to handle user authentication.

☐ Public network (Internet accessible)

Your Airflow UI can be accessed by secure login over the Internet. Choose this option if your Airflow UI is accessed outside of a corporate network. IAM must be used to handle user authentication.

Kasus penggunaan

Anda dapat menggunakan tutorial ini setelah Anda membuat lingkungan Amazon MWAA. Anda harus menggunakan VPC Amazon, grup keamanan VPC, dan subnet publik yang sama dengan lingkungan Anda.

Sebelum Anda mulai

1. Periksa izin pengguna. Pastikan akun Anda di AWS Identity and Access Management (IAM) memiliki izin yang cukup untuk membuat dan mengelola sumber daya VPC.
2. Gunakan VPC Amazon MWAA Anda. Tutorial ini mengasumsikan bahwa Anda mengaitkan host bastion ke VPC yang ada. VPC Amazon harus berada di wilayah yang sama dengan lingkungan Amazon MWAA Anda dan memiliki dua subnet pribadi, seperti yang didefinisikan dalam. [Buat jaringan VPC](#)
3. Buat kunci SSH Anda perlu membuat kunci EC2 SSH Amazon (.pem) di Wilayah yang sama dengan lingkungan Amazon MWAA Anda untuk terhubung ke server virtual. Jika Anda tidak memiliki kunci SSH, lihat [Membuat atau mengimpor key pair](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

Tujuan

Dalam tutorial ini, Anda akan melakukan hal berikut:

1. Buat instance Linux Bastion Host menggunakan [AWS CloudFormation template untuk VPC yang ada](#).
2. Otorisasi lalu lintas masuk ke grup keamanan instans bastion menggunakan aturan ingress di port. 22
3. Otorisasi lalu lintas masuk dari grup keamanan lingkungan Amazon MWAA ke grup keamanan instans benteng.
4. Buat terowongan SSH ke instance bastion.
5. Instal dan konfigurasi FoxyProxy add-on untuk browser Firefox untuk melihat Apache Airflow UI.

Langkah satu: Buat instance bastion

Bagian berikut menjelaskan langkah-langkah untuk membuat instance bastion linux menggunakan [AWS CloudFormation template untuk VPC yang ada](#) di AWS CloudFormation konsol.

Untuk membuat Linux Bastion Host

1. Buka halaman [Deploy Quick Start](#) di AWS CloudFormation konsol.

2. Gunakan pemilih wilayah di bilah navigasi untuk memilih AWS Wilayah yang sama dengan lingkungan Amazon MWAA Anda.
3. Pilih Berikutnya.
4. Ketik nama di bidang teks nama Stack, seperti `mwaa-linux-bastion`.
5. Pada panel Parameter, Konfigurasi jaringan, pilih opsi berikut:
 - a. Pilih ID VPC lingkungan Amazon MWAA Anda.
 - b. Pilih ID subnet 1 Publik lingkungan Amazon MWAA Anda.
 - c. Pilih ID subnet 2 Publik lingkungan Amazon MWAA Anda.
 - d. Masukkan rentang alamat yang paling sempit (misalnya, rentang CIDR internal) di CIDR akses eksternal benteng yang diizinkan.

 Note

Cara termudah untuk mengidentifikasi rentang adalah dengan menggunakan rentang CIDR yang sama dengan subnet publik Anda. Misalnya, subnet publik dalam AWS CloudFormation template pada [Buat jaringan VPC](#) halaman adalah `10.192.10.0/24` dan `10.192.11.0/24`.

6. Pada panel EC2 konfigurasi Amazon, pilih yang berikut ini:
 - a. Pilih kunci SSH Anda di daftar dropdown di Nama pasangan kunci.
 - b. Masukkan nama di Nama Host Bastion.
 - c. Pilih true untuk penerusan TCP.

 Warning

Penerusan TCP harus disetel ke true pada langkah ini. Jika tidak, Anda tidak akan dapat membuat terowongan SSH di langkah berikutnya.

7. Pilih Berikutnya, Berikutnya.
8. Pilih pengakuan, lalu pilih Buat tumpukan.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang arsitektur Linux Bastion Host Anda, lihat [Linux Bastion Host on the AWS Cloud: Architecture](#).

Langkah kedua: Buat terowongan ssh

Langkah-langkah berikut menjelaskan cara membuat terowongan ssh ke bastion linux Anda.

Terowongan SSH menerima permintaan dari alamat IP lokal Anda ke bastion linux, itulah sebabnya penerusan TCP untuk benteng linux diatur ke langkah sebelumnya. `true`

macOS/Linux

Untuk membuat terowongan melalui baris perintah

1. Buka halaman [Instans](#) di EC2 konsol Amazon.
2. Pilih instans.
3. Salin alamat di IPv4 DNS Publik. Misalnya, `ec2-4-82-142-1.compute-1.amazonaws.com`.
4. Di prompt perintah Anda, arahkan ke direktori tempat kunci SSH Anda disimpan.
5. Jalankan perintah berikut untuk terhubung ke instance bastion menggunakan ssh. Ganti nilai sampel dengan nama kunci SSH Anda `dimykeypair.pem`.

```
ssh -i mykeypair.pem -N -D 8157 ec2-user@YOUR_PUBLIC_IPV4_DNS
```

Windows (PuTTY)

Untuk membuat terowongan menggunakan PuTTY

1. Buka halaman [Instans](#) di EC2 konsol Amazon.
2. Pilih instans.
3. Salin alamat di IPv4 DNS Publik. Misalnya, `ec2-4-82-142-1.compute-1.amazonaws.com`.
4. Buka [PuTTY](#), pilih Session.
5. Masukkan nama host di Nama Host sebagai `ec2-user@ YOUR_PUBLIC_IPV4_DNS` dan port sebagai. 22
6. Perluas tab SSH, pilih Auth. Dalam file Kunci Pribadi untuk otentikasi, pilih file “ppk” lokal Anda.
7. Di bawah SSH, pilih tab Tunnels, lalu pilih opsi Dinamis dan Otomatis.

8. Di Port Sumber, tambahkan 8157 port (atau port lain yang tidak digunakan), lalu biarkan port Tujuan kosong. Pilih Tambahkan.
9. Pilih tab Sesi dan masukkan nama sesi. Sebagai contoh, SSH Tunnel.
10. Pilih Simpan, Buka.

 Note

Anda mungkin perlu memasukkan frasa lulus untuk kunci publik Anda.

 Note

Jika Anda menerima `Permission denied (publickey)` kesalahan, sebaiknya gunakan [AWS Support Troubleshoot SSH](#) alat ini, dan pilih Jalankan Otomasi ini (konsol) untuk memecahkan masalah pengaturan SSH Anda.

Langkah ketiga: Konfigurasi grup keamanan bastion sebagai aturan masuk

Akses ke server dan akses internet reguler dari server diperbolehkan dengan grup keamanan pemeliharaan khusus yang terpasang pada server tersebut. Langkah-langkah berikut menjelaskan cara mengkonfigurasi grup keamanan bastion sebagai sumber lalu lintas masuk ke grup keamanan VPC lingkungan.

1. Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.
2. Pilih lingkungan.
3. Pada panel Networking, pilih grup keamanan VPC.
4. Pilih Edit aturan masuk.
5. Pilih Tambahkan aturan.
6. Pilih ID grup keamanan VPC Anda di daftar dropdown Sumber.
7. Biarkan opsi yang tersisa kosong, atau atur ke nilai defaultnya.
8. Pilih Simpan aturan.

Langkah empat: Salin URL Apache Airflow

Langkah-langkah berikut menjelaskan cara membuka konsol Amazon MWAA dan menyalin URL ke Apache Airflow UI.

1. Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.
2. Pilih lingkungan.
3. Salin URL di Airflow UI untuk langkah selanjutnya.

Langkah lima: Konfigurasi pengaturan proxy

Jika Anda menggunakan terowongan SSH dengan penerusan port dinamis, Anda harus menggunakan add-on manajemen proksi SOCKS untuk mengendalikan pengaturan proksi di peramban Anda. Misalnya, Anda dapat menggunakan `--proxy-server` fitur Chromium untuk memulai sesi browser, atau menggunakan FoxyProxy ekstensi di browser Mozilla FireFox .

Opsi satu: Siapkan Terowongan SSH menggunakan penerusan port lokal

Jika Anda tidak ingin menggunakan proxy SOCKS, Anda dapat mengatur terowongan SSH menggunakan penerusan port lokal. Contoh perintah berikut mengakses antarmuka EC2 ResourceManagerweb Amazon dengan meneruskan lalu lintas pada port lokal 8157.

1. Buka jendela prompt perintah baru.
2. Ketik perintah berikut untuk membuka terowongan SSH.

```
ssh -i mykeypair.pem -N -L 8157:YOUR_VPC_ENDPOINT_ID-  
vpce.YOUR_REGION.airflow.amazonaws.com:443  
ubuntu@YOUR_PUBLIC_IPV4_DNS.YOUR_REGION.compute.amazonaws.com
```

-Lmenandakan penggunaan penerusan port lokal yang memungkinkan Anda menentukan port lokal yang digunakan untuk meneruskan data ke port jarak jauh yang diidentifikasi pada server web lokal node.

3. Ketik `http://localhost:8157/` di browser Anda.

Note

Anda mungkin perlu menggunakannya`https://localhost:8157/`.

Opsi dua: Proxy melalui baris perintah

Sebagian besar browser web memungkinkan Anda untuk mengkonfigurasi proxy melalui baris perintah atau parameter konfigurasi. Misalnya, dengan Chromium Anda dapat memulai browser dengan perintah berikut:

```
chromium --proxy-server="socks5://localhost:8157"
```

Ini memulai sesi browser yang menggunakan terowongan ssh yang Anda buat di langkah sebelumnya untuk mem-proxy permintaannya. Anda dapat membuka URL lingkungan Amazon MWAA Pribadi Anda (dengan https://) sebagai berikut:

```
https://YOUR_VPC_ENDPOINT_ID-vpce.YOUR_REGION.airflow.amazonaws.com/home.
```

Opsi tiga: Proksi yang digunakan FoxyProxy untuk Mozilla Firefox

Contoh berikut menunjukkan konfigurasi FoxyProxy Standar (versi 7.5.1) untuk Mozilla Firefox. FoxyProxy menyediakan satu set alat manajemen proxy. Ini memungkinkan Anda menggunakan server proxy untuk pola pencocokan URLs yang sesuai dengan domain yang digunakan oleh Apache Airflow UI.

1. Di Firefox, buka halaman ekstensi [FoxyProxy Standar](#).
2. Pilih Tambahkan ke Firefox.
3. Pilih Tambahkan.
4. Pilih FoxyProxy ikon di bilah alat browser Anda, pilih Opsi.
5. Salin kode berikut dan simpan secara lokal sebagai `mwa-proxy.json`. Ganti nilai sampel `YOUR_HOST_NAME` dengan URL Apache Airflow Anda.

```
{
  "e0b7kh1606694837384": {
    "type": 3,
    "color": "#66cc66",
    "title": "airflow",
    "active": true,
    "address": "localhost",
    "port": 8157,
    "proxyDNS": false,
    "username": "",
```

```

    "password": "",
    "whitePatterns": [
      {
        "title": "airflow-ui",
        "pattern": "YOUR_HOST_NAME",
        "type": 1,
        "protocols": 1,
        "active": true
      }
    ],
    "blackPatterns": [],
    "pacURL": "",
    "index": -1
  },
  "k20d21508277536715": {
    "active": true,
    "title": "Default",
    "notes": "These are the settings that are used when no patterns match a URL.",
    "color": "#0055E5",
    "type": 5,
    "whitePatterns": [
      {
        "title": "all URLs",
        "active": true,
        "pattern": "*",
        "type": 1,
        "protocols": 1
      }
    ],
    "blackPatterns": [],
    "index": 9007199254740991
  },
  "logging": {
    "active": true,
    "maxSize": 500
  },
  "mode": "patterns",
  "browserVersion": "82.0.3",
  "foxyProxyVersion": "7.5.1",
  "foxyProxyEdition": "standard"
}

```

6. Pada Pengaturan Impor dari FoxyProxy 6.0+ panel, pilih Pengaturan Impor dan pilih file. `mwaa-proxy.json`

7. Pilih OKE.

Langkah enam: Buka Apache Airflow UI

Langkah-langkah berikut menjelaskan cara membuka Apache Airflow UI Anda.

1. Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.
2. Pilih Buka UI Aliran Udara.

Apa selanjutnya?

- Pelajari cara menjalankan perintah CLI Airflow di terowongan SSH ke host bastion di [Referensi perintah CLI Aliran Udara Apache](#)
- Pelajari cara mengunggah kode DAG ke bucket Amazon S3 Anda. [Menambahkan atau memperbarui DAGs](#)

Tutorial: Membatasi akses pengguna Amazon MWAA ke subset DAGs

[Amazon MWAA mengelola akses ke lingkungan Anda dengan memetakan prinsipal IAM Anda ke satu atau beberapa peran default Apache Airflow.](#) Tutorial berikut menunjukkan bagaimana Anda dapat membatasi pengguna Amazon MWAA individu untuk hanya melihat dan berinteraksi dengan DAG tertentu atau satu set. DAGs

Note

Langkah-langkah dalam tutorial ini dapat diselesaikan menggunakan akses federasi, selama peran IAM dapat diasumsikan.

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Langkah pertama: Berikan akses server web Amazon MWAA ke kepala IAM Anda dengan peran default Public Apache Airflow.](#)
- [Langkah kedua: Buat peran kustom Apache Airflow baru](#)

- [Langkah ketiga: Tetapkan peran yang Anda buat untuk pengguna Amazon MWAA Anda](#)
- [Langkah selanjutnya](#)
- [Sumber daya terkait](#)

Prasyarat

Untuk menyelesaikan langkah-langkah dalam tutorial ini, Anda memerlukan yang berikut:

- [Lingkungan Amazon MWAA dengan banyak DAGs](#)
- Prinsipal IAM, Admin dengan [AdministratorAccess](#) izin, dan pengguna `IAMMWAAUser`, sebagai prinsipal yang dapat Anda batasi akses DAG. Untuk informasi selengkapnya tentang peran admin, lihat [Fungsi pekerjaan Administrator](#) di Panduan Pengguna IAM

Note

Jangan melampirkan kebijakan izin langsung ke pengguna IAM Anda. Sebaiknya siapkan peran IAM yang dapat diasumsikan pengguna untuk mendapatkan akses sementara ke sumber daya Amazon MWAA Anda.

- [AWS Command Line Interface versi 2](#) diinstal.

Langkah pertama: Berikan akses server web Amazon MWAA ke kepala IAM Anda dengan peran default **Public** Apache Airflow.

Untuk memberikan izin menggunakan AWS Management Console

1. Masuk ke AWS akun Anda dengan Admin peran dan buka [konsol IAM](#).
2. Di panel navigasi kiri, pilih Pengguna, lalu pilih pengguna Amazon MWAA IAM Anda dari tabel pengguna.
3. Pada halaman detail pengguna, di bawah Ringkasan, pilih tab Izin, lalu pilih Kebijakan izin untuk memperluas kartu dan pilih Tambahkan izin.
4. Di bagian Hibah izin, pilih Lampirkan kebijakan yang ada secara langsung, lalu pilih Buat kebijakan untuk membuat dan melampirkan kebijakan izin kustom Anda sendiri.

5. Pada halaman Buat kebijakan, pilih JSON, lalu salin dan tempel kebijakan izin JSON berikut di editor kebijakan. Kebijakan ini memberikan akses server web ke pengguna dengan peran Public Apache Airflow default.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "airflow:CreateWebLoginToken",
      "Resource": [
        "arn:aws:airflow:YOUR_REGION:YOUR_ACCOUNT_ID:role/YOUR_ENVIRONMENT_NAME/Public"
      ]
    }
  ]
}
```

Langkah kedua: Buat peran kustom Apache Airflow baru

Untuk membuat peran baru menggunakan Apache Airflow UI

1. Menggunakan peran IAM administrator Anda, buka [konsol Amazon MWAA](#) dan luncurkan UI Apache Airflow lingkungan Anda.
2. Dari panel navigasi di bagian atas, arahkan kursor pada Keamanan untuk membuka daftar tarik-turun, lalu pilih Daftar Peran untuk melihat peran Apache Airflow default.
3. Dari daftar peran, pilih Pengguna, lalu di bagian atas halaman pilih Tindakan untuk membuka dropdown. Pilih Salin Peran, dan konfirmasikan Ok

Note

Salin peran Ops atau Viewer untuk memberikan akses yang lebih atau lebih sedikit.

4. Temukan peran baru yang Anda buat di tabel dan pilih Edit catatan.
5. Pada halaman Edit Peran, lakukan hal berikut:
 - Untuk Nama, ketik nama baru untuk peran di bidang teks. Misalnya, **Restricted**.

- Untuk daftar Izin, hapus `can read` on DAGs dan `can edit` on DAGs, lalu tambahkan izin baca dan tulis untuk kumpulan yang ingin DAGs Anda berikan aksesnya. Misalnya, untuk DAG, `example_dag.py`, tambahkan **`can read` on DAG: *example_dag*** dan **`can edit` on DAG: *example_dag***.

Pilih Simpan. Anda sekarang harus memiliki peran baru yang membatasi akses ke subset yang DAGs tersedia di lingkungan Amazon MWAA Anda. Anda sekarang dapat menetapkan peran ini ke setiap pengguna Apache Airflow yang ada.

Langkah ketiga: Tetapkan peran yang Anda buat untuk pengguna Amazon MWAA Anda

Untuk menetapkan peran baru

1. Menggunakan kredensi akses untuk `MWAAUser`, jalankan perintah CLI berikut untuk mengambil URL server web lingkungan Anda.

```
$ aws mwaa get-environment --name YOUR_ENVIRONMENT_NAME | jq  
' .Environment.WebserverUrl '
```

Jika berhasil, Anda akan melihat output berikut:

```
"ab1b2345-678a-90a1-a2aa-34a567a8a901.c13.us-west-2.airflow.amazonaws.com"
```

2. Dengan `MWAAUser` masuk ke AWS Management Console, buka jendela browser baru dan akses yang berikut ini URI. Ganti `Webserver-URL` dengan informasi Anda.

```
https://<Webserver-URL>/home
```

Jika berhasil, Anda akan melihat halaman Forbidden kesalahan karena `MWAAUser` belum diberikan izin untuk mengakses Apache Airflow UI.

3. Dengan Admin masuk ke AWS Management Console, buka konsol Amazon MWAA lagi dan luncurkan UI Apache Airflow lingkungan Anda.
4. Dari dasbor UI, perluas dropdown Keamanan, dan kali ini pilih Daftar Pengguna.
5. Di tabel pengguna, temukan pengguna Apache Airflow baru dan pilih Edit catatan. Nama depan pengguna akan cocok dengan nama pengguna IAM Anda dalam pola berikut: `user/mwaa-user`.

6. Pada halaman Edit Pengguna, di bagian Peran, tambahkan peran kustom baru yang Anda buat, lalu pilih Simpan.

 Note

Bidang Nama Belakang diperlukan, tetapi spasi memenuhi persyaratan.

PublicKepala IAM memberikan MWAAUser izin untuk mengakses Apache Airflow UI, sementara peran baru memberikan izin tambahan yang diperlukan untuk melihatnya. DAGs

 Important

Salah satu dari 5 peran default (sepertiAdmin) yang tidak diizinkan oleh IAM yang ditambahkan menggunakan Apache Airflow UI akan dihapus pada login pengguna berikutnya.

Langkah selanjutnya

- Untuk mempelajari selengkapnya tentang mengelola akses ke lingkungan Amazon MWAA Anda, dan untuk melihat contoh kebijakan JSON IAM yang dapat Anda gunakan untuk pengguna lingkungan, lihat [the section called “Mengakses lingkungan Amazon MWAA”](#)

Sumber daya terkait

- [Kontrol Akses](#) (Dokumentasi Aliran Udara Apache) - Pelajari lebih lanjut tentang peran default Apache Airflow di situs web dokumentasi Apache Airflow.

Tutorial: Otomatiskan pengelolaan titik akhir lingkungan Anda sendiri di Amazon MWAA

Jika Anda menggunakannya [AWS Organizations](#) untuk mengelola beberapa AWS akun yang berbagi sumber daya, Amazon MWAA memungkinkan Anda membuat, dan mengelola, titik akhir VPC

Amazon Anda sendiri. Ini berarti Anda dapat menggunakan kebijakan keamanan yang lebih ketat yang memungkinkan akses hanya sumber daya yang dibutuhkan oleh lingkungan Anda.

Saat Anda membuat lingkungan di VPC Amazon bersama, akun yang memiliki VPC Amazon (pemilik) utama membagikan dua subnet pribadi yang diperlukan oleh Amazon MWAA dengan akun lain (peserta) yang termasuk dalam organisasi yang sama. Akun peserta yang berbagi subnet tersebut kemudian dapat melihat, membuat, memodifikasi, dan menghapus lingkungan di VPC bersama.

Saat Anda membuat lingkungan di Amazon VPC bersama, atau dibatasi kebijakan, Amazon MWAA pertama-tama akan membuat sumber daya VPC layanan, lalu memasukkan [PENDING](#) status hingga 72 jam.

Ketika status lingkungan berubah dari CREATING ke PENDING, Amazon MWAA mengirimkan EventBridge pemberitahuan Amazon tentang perubahan status. Ini memungkinkan akun pemilik membuat titik akhir yang diperlukan atas nama peserta berdasarkan informasi layanan titik akhir dari konsol atau API Amazon MWAA, atau secara terprogram Berikut ini, kami membuat titik akhir VPC Amazon baru menggunakan fungsi Lambda dan aturan yang mendengarkan pemberitahuan perubahan status Amazon MWAA. EventBridge

Di sini, kami membuat titik akhir baru di VPC Amazon yang sama dengan lingkungan. Untuk menyiapkan VPC Amazon bersama, buat EventBridge aturan dan fungsi Lambda di akun pemilik, dan lingkungan Amazon MWAA di akun peserta.

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Buat Amazon VPC](#)
- [Buat fungsi Lambda](#)
- [Buat EventBridge aturan](#)
- [Buat lingkungan Amazon MWAA](#)

Prasyarat

Untuk menyelesaikan langkah-langkah dalam tutorial ini, Anda memerlukan yang berikut:

- ...

Buat Amazon VPC

Gunakan AWS CloudFormation template dan AWS CLI perintah berikut untuk membuat VPC Amazon baru. Template menyiapkan sumber daya VPC Amazon dan memodifikasi kebijakan titik akhir untuk membatasi akses ke antrian tertentu.

1. Unduh AWS CloudFormation [template](#), lalu unzip .yaml file.
2. Di jendela prompt perintah baru, navigasikan ke folder tempat Anda menyimpan template, lalu gunakan [create-stack](#) untuk membuat tumpukan. --template-body Bendera menentukan jalur ke template.

```
$ aws cloudformation create-stack --stack-name stack-name --template-body file://  
cfn-vpc-private-network.yaml
```

Di bagian selanjutnya, Anda akan membuat fungsi Lambda.

Buat fungsi Lambda

Gunakan kode Python berikut dan kebijakan IAM JSON untuk membuat fungsi Lambda baru dan peran eksekusi. Fungsi ini membuat titik akhir Amazon VPC untuk server web Apache Airflow pribadi dan antrian Amazon SQS. Amazon MWAA menggunakan Amazon SQS untuk mengantri tugas dengan Celery di antara beberapa pekerja saat menskalakan lingkungan Anda.

1. Unduh kode [fungsi](#) Python.
2. Unduh [kebijakan izin](#) IAM, lalu unzip file.
3. Buka prompt perintah, lalu arahkan ke folder tempat Anda menyimpan kebijakan izin JSON. Gunakan [create-role](#) perintah IAM untuk membuat peran baru.

```
$ aws iam create-role --role-name function-role \  
--assume-role-policy-document file://lambda-mwaa-vpce-policy.json
```

Perhatikan peran ARN dari respon. AWS CLI Pada langkah berikutnya, kami menentukan peran baru ini sebagai peran eksekusi fungsi menggunakan ARN-nya.

4. Arahkan ke folder tempat Anda menyimpan kode fungsi, lalu gunakan [create-function](#) perintah untuk membuat fungsi baru.

```
$ aws lambda create-function --function-name mwaa-vpce-lambda \  
--runtime python3.9 --zip-file file://lambda.zip
```

```
--zip-file file://mwaa-lambda-shared-vpc.zip --runtime python3.8 --role  
arn:aws:iam::123456789012:role/function-role --handler lambda_handler
```

Perhatikan fungsi ARN dari respon. AWS CLI Pada langkah berikutnya kita menentukan ARN untuk mengkonfigurasi fungsi sebagai target untuk aturan baru EventBridge .

Di bagian selanjutnya, Anda akan membuat EventBridge aturan yang memanggil fungsi ini ketika lingkungan memasuki PENDING status.

Buat EventBridge aturan

Lakukan hal berikut untuk membuat aturan baru yang mendengarkan notifikasi Amazon MWAA dan menargetkan fungsi Lambda baru Anda.

1. Gunakan EventBridge `put-rule` perintah untuk membuat EventBridge aturan baru.

```
$ aws events put-rule --name "mwaa-lambda-rule" \  
--event-pattern "{\"source\": [\"aws.airflow\"], \"detail-type\": [\"MWAA Environment  
Status Change\"]}"
```

Pola acara mendengarkan notifikasi yang dikirimkan Amazon MWAA setiap kali status lingkungan berubah.

```
{  
  "source": ["aws.airflow"],  
  "detail-type": ["MWAA Environment Status Change"]  
}
```

2. Gunakan `put-targets` perintah untuk menambahkan fungsi Lambda sebagai target untuk aturan baru.

```
$ aws events put-targets --rule "mwaa-lambda-rule" \  
--targets "Id"="1", "Arn"="arn:aws::lambda:region:123456789012:function:mwaa-vpce-  
lambda"
```

Anda siap membuat lingkungan Amazon MWAA baru dengan titik akhir Amazon VPC yang dikelola pelanggan.

Buat lingkungan Amazon MWAA

Gunakan konsol Amazon MWAA untuk membuat lingkungan baru dengan titik akhir Amazon VPC yang dikelola pelanggan.

1. Buka konsol [Amazon MWAA](#), dan pilih Buat lingkungan.
2. Untuk Nama masukkan nama yang unik.
3. Untuk versi Airflow pilih versi terbaru.
4. Pilih bucket Amazon S3 dan DAGs folder, seperti **dags/** untuk digunakan dengan lingkungan, lalu pilih Berikutnya.
5. Pada halaman Konfigurasi pengaturan lanjutan, lakukan hal berikut:
 - a. Untuk Virtual Private Cloud, pilih VPC Amazon yang Anda buat di langkah [sebelumnya](#).
 - b. Untuk akses server Web, pilih Jaringan publik (Internet dapat diakses).
 - c. Untuk grup Keamanan, pilih grup keamanan yang Anda buat AWS CloudFormation. Karena grup keamanan untuk AWS PrivateLink titik akhir dari langkah sebelumnya adalah referensi sendiri, Anda harus memilih grup keamanan yang sama untuk lingkungan Anda.
 - d. Untuk manajemen Endpoint, pilih Titik akhir yang dikelola Pelanggan.
6. Pertahankan pengaturan default yang tersisa, lalu pilih Berikutnya.
7. Tinjau pilihan Anda, lalu pilih Buat lingkungan.

Tip

Untuk informasi selengkapnya tentang menyiapkan lingkungan baru, lihat [Memulai Amazon MWAA](#).

Saat lingkungannya PENDING, Amazon MWAA mengirimkan notifikasi yang cocok dengan pola acara yang Anda tetapkan untuk aturan Anda. Aturan tersebut memanggil fungsi Lambda Anda. Fungsi mem-parsing peristiwa notifikasi dan mendapatkan informasi titik akhir yang diperlukan untuk server web dan antrian Amazon SQS. Ini kemudian menciptakan titik akhir di VPC Amazon Anda.

Ketika titik akhir tersedia, Amazon MWAA melanjutkan pembuatan lingkungan Anda. Saat siap, status lingkungan berubah menjadi AVAILABLE dan Anda dapat mengakses server web Apache Airflow menggunakan konsol Amazon MWAA.

Contoh kode untuk Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow

Panduan ini berisi contoh kode, termasuk DAGs dan plugin khusus, yang dapat Anda gunakan di lingkungan Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow. Untuk lebih banyak contoh menggunakan Apache Airflow dengan AWS layanan, lihat [dags](#) direktori di repositori Apache Airflow. GitHub

Sampel

- [Menggunakan DAG untuk mengimpor variabel di CLI](#)
- [Membuat koneksi SSH menggunakan SSHOperator](#)
- [Menggunakan kunci rahasia AWS Secrets Manager untuk koneksi Apache Airflow Snowflake](#)
- [Menggunakan DAG untuk menulis metrik khusus di CloudWatch](#)
- [Pembersihan basis data Aurora PostgreSQL di lingkungan Amazon MWAA](#)
- [Mengekspor metadata lingkungan ke file CSV di Amazon S3](#)
- [Menggunakan kunci rahasia AWS Secrets Manager untuk variabel Apache Airflow](#)
- [Menggunakan kunci rahasia AWS Secrets Manager untuk koneksi Apache Airflow](#)
- [Membuat plugin khusus dengan Oracle](#)
- [Membuat plugin khusus yang menghasilkan variabel lingkungan runtime](#)
- [Mengubah zona waktu DAG di Amazon MWAA](#)
- [Menyegarkan token CodeArtifact](#)
- [Membuat plugin khusus dengan Apache Hive dan Hadoop](#)
- [Membuat plugin khusus untuk Apache Airflow PythonVirtualenvOperator](#)
- [Memanggil DAGs dengan fungsi Lambda](#)
- [Memanggil DAGs di lingkungan MWAA Amazon yang berbeda](#)
- [Menggunakan Amazon MWAA dengan Amazon RDS untuk Microsoft SQL Server](#)
- [Menggunakan Amazon MWAA dengan Amazon EMR](#)
- [Menggunakan Amazon MWAA dengan Amazon EKS](#)
- [Menghubungkan ke Amazon ECS menggunakan ECSOperator](#)
- [Menggunakan dbt dengan Amazon MWAA](#)

- [AWS blog dan tutorial](#)

Menggunakan DAG untuk mengimpor variabel di CLI

Contoh kode berikut mengimpor variabel menggunakan CLI di Amazon Managed Workflows for Apache Airflow.

Topik

- [Versi](#)
- [Prasyarat](#)
- [Izin](#)
- [Dependensi](#)
- [Contoh kode](#)
- [Apa selanjutnya?](#)

Versi

- [Anda dapat menggunakan contoh kode pada halaman ini dengan Apache Airflow v2 di Python 3.10.](#)

Prasyarat

- Tidak ada izin tambahan yang diperlukan untuk menggunakan contoh kode di halaman ini.

Izin

AWS Akun Anda memerlukan akses ke AmazonMWAAirflowCliAccess kebijakan. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Kebijakan CLI Aliran Udara Apache: Amazon MWAAirflow CliAccess](#).

Dependensi

- Untuk menggunakan contoh kode ini dengan Apache Airflow v2, tidak diperlukan dependensi tambahan. Kode ini menggunakan [instalasi dasar Apache Airflow v2 di lingkungan](#) Anda.

Contoh kode

Kode contoh berikut mengambil tiga input: nama lingkungan Amazon MWAA Anda (inmwaa_env), AWS Region lingkungan Anda (inaws_region), dan file lokal yang berisi variabel yang ingin Anda impor (in). var_file

```
import boto3
import json
import requests
import base64
import getopt
import sys

argv = sys.argv[1:]
mwaa_env=''
aws_region=''
var_file=''

try:
    opts, args = getopt.getopt(argv, 'e:v:r:', ['environment', 'variable-
file','region'])
    #if len(opts) == 0 and len(opts) > 3:
    if len(opts) != 3:
        print ('Usage: -e MWAA environment -v variable file location and filename -r
aws region')
    else:
        for opt, arg in opts:
            if opt in ("-e"):
                mwaa_env=arg
            elif opt in ("-r"):
                aws_region=arg
            elif opt in ("-v"):
                var_file=arg

        boto3.setup_default_session(region_name="{}".format(aws_region))
        mwaa_env_name = "{}".format(mwaa_env)

        client = boto3.client('mwaa')
        mwaa_cli_token = client.create_cli_token(
            Name=mwaa_env_name
        )

        with open ("{}".format(var_file), "r") as myfile:
```

```

        fileconf = myfile.read().replace('\n', '')

        json_dictionary = json.loads(fileconf)
        for key in json_dictionary:
            print(key, " ", json_dictionary[key])
            val = (key + " " + json_dictionary[key])
            mwaa_auth_token = 'Bearer ' + mwaa_cli_token['CliToken']
            mwaa_webserver_hostname = 'https://{0}/aws_mwaa/
cli'.format(mwaa_cli_token['WebServerHostname'])
            raw_data = "variables set {0}".format(val)
            mwaa_response = requests.post(
                mwaa_webserver_hostname,
                headers={
                    'Authorization': mwaa_auth_token,
                    'Content-Type': 'text/plain'
                },
                data=raw_data
            )
            mwaa_std_err_message = base64.b64decode(mwaa_response.json()
['stderr']).decode('utf8')
            mwaa_std_out_message = base64.b64decode(mwaa_response.json()
['stdout']).decode('utf8')
            print(mwaa_response.status_code)
            print(mwaa_std_err_message)
            print(mwaa_std_out_message)

except:
    print('Use this script with the following options: -e MWAA environment -v variable
file location and filename -r aws region')
    print("Unexpected error:", sys.exc_info()[0])
    sys.exit(2)

```

Apa selanjutnya?

- Pelajari cara mengunggah kode DAG dalam contoh ini ke dags folder di bucket Amazon S3 Anda. [Menambahkan atau memperbarui DAGs](#)

Membuat koneksi SSH menggunakan **SSHOperator**

Contoh berikut menjelaskan bagaimana Anda dapat menggunakan SSHOperator dalam grafik asiklik terarah (DAG) untuk menyambung ke EC2 instans Amazon jarak jauh dari lingkungan Alur

Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow. Anda dapat menggunakan pendekatan serupa untuk terhubung ke instans jarak jauh apa pun dengan akses SSH.

Dalam contoh berikut, Anda mengunggah kunci rahasia SSH (.pem) ke dags direktori lingkungan Anda di Amazon S3. Kemudian, Anda menginstal dependensi yang diperlukan menggunakan `requirements.txt` dan membuat koneksi Apache Airflow baru di UI. Terakhir, Anda menulis DAG yang membuat koneksi SSH ke instance jarak jauh.

Topik

- [Versi](#)
- [Prasyarat](#)
- [Izin](#)
- [Persyaratan](#)
- [Salin kunci rahasia Anda ke Amazon S3](#)
- [Buat koneksi Apache Airflow baru](#)
- [Contoh kode](#)

Versi

- [Anda dapat menggunakan contoh kode pada halaman ini dengan Apache Airflow v2 di Python 3.10.](#)

Prasyarat

Untuk menggunakan kode sampel di halaman ini, Anda memerlukan yang berikut:

- Lingkungan [Amazon MWAA](#).
- Kunci rahasia SSH. Contoh kode mengasumsikan Anda memiliki EC2 instans Amazon dan .pem di Wilayah yang sama dengan lingkungan Amazon MWAA Anda. Jika Anda tidak memiliki kunci, lihat [Membuat atau mengimpor key pair](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

Izin

- Tidak diperlukan izin tambahan untuk menggunakan contoh kode di halaman ini.

Persyaratan

Tambahkan parameter berikut `requirements.txt` untuk instal `apache-airflow-providers-ssh` paket di server web. Setelah lingkungan Anda diperbarui dan Amazon MWAA berhasil menginstal dependensi, Anda akan melihat jenis koneksi SSH baru di UI.

```
-c https://raw.githubusercontent.com/apache/airflow/constraints-Airflow-version/constraints-Python-version.txt
apache-airflow-providers-ssh
```

Note

-cmendefinisikan kendala URL di `requirements.txt` Ini memastikan bahwa Amazon MWAA menginstal versi paket yang benar untuk lingkungan Anda.

Salin kunci rahasia Anda ke Amazon S3

Gunakan AWS Command Line Interface perintah berikut untuk menyalin `.pem` kunci Anda ke `dags` direktori lingkungan Anda di Amazon S3.

```
$ aws s3 cp your-secret-key.pem s3://your-bucket/dags/
```

Amazon MWAA menyalin kontendags, termasuk `.pem` kunci, ke `/usr/local/airflow/dags/` direktori lokal, Dengan melakukan ini, Apache Airflow dapat mengakses kunci.

Buat koneksi Apache Airflow baru

Untuk membuat koneksi SSH baru menggunakan Apache Airflow UI

1. Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.
2. Dari daftar lingkungan, pilih Open Airflow UI untuk lingkungan Anda.
3. Pada halaman Apache Airflow UI, pilih Admin dari bilah navigasi atas untuk memperluas daftar dropdown, lalu pilih Connections.
4. Pada halaman Daftar Koneksi, pilih +, atau Tambahkan tombol catatan baru untuk menambahkan koneksi baru.

5. Pada halaman Add Connection, tambahkan informasi berikut:

- a. Untuk Connection Id, masukkan **ssh_new**.
- b. Untuk Jenis Koneksi, pilih SSH dari daftar dropdown.

 Note

Jika jenis koneksi SSH tidak tersedia dalam daftar, Amazon MWAA belum menginstal paket yang diperlukan. `apache-airflow-providers-ssh` Perbarui `requirements.txt` file Anda untuk menyertakan paket ini, lalu coba lagi.

- c. Untuk Host, masukkan alamat IP untuk EC2 instance Amazon yang ingin Anda sambungkan. Misalnya, **12.345.67.89**.
- d. Untuk Nama Pengguna, masukkan **ec2-user** jika Anda terhubung ke EC2 instans Amazon. Nama pengguna Anda mungkin berbeda, tergantung pada jenis instance jarak jauh yang ingin Anda sambungkan oleh Apache Airflow.
- e. Untuk Ekstra, masukkan pasangan kunci-nilai berikut dalam format JSON:

```
{ "key_file": "/usr/local/airflow/dags/your-secret-key.pem" }
```

Pasangan kunci-nilai ini menginstruksikan Apache Airflow untuk mencari kunci rahasia di direktori lokal. `/dags`

Contoh kode

DAG berikut menggunakan `SSHOperator` untuk menyambung ke EC2 instance Amazon target Anda, lalu menjalankan perintah `hostname` Linux untuk mencetak nama instance. Anda dapat memodifikasi DAG untuk menjalankan perintah atau skrip apa pun pada instance jarak jauh.

1. Buka terminal, dan arahkan ke direktori tempat kode DAG Anda disimpan. Sebagai contoh:

```
cd dags
```

2. Salin isi contoh kode berikut dan simpan secara lokal sebagai `ssh.py`.

```
from airflow.decorators import dag
from datetime import datetime
from airflow.providers.ssh.operators.ssh import SSHOperator
```

```
@dag(
    dag_id="ssh_operator_example",
    schedule_interval=None,
    start_date=datetime(2022, 1, 1),
    catchup=False,
)
def ssh_dag():
    task_1=SSHOperator(
        task_id="ssh_task",
        ssh_conn_id='ssh_new',
        command='hostname',
    )

my_ssh_dag = ssh_dag()
```

3. Jalankan AWS CLI perintah berikut untuk menyalin DAG ke bucket lingkungan Anda, lalu picu DAG menggunakan Apache Airflow UI.

```
$ aws s3 cp your-dag.py s3://your-environment-bucket/dags/
```

4. Jika berhasil, Anda akan melihat output yang mirip dengan yang berikut di log tugas untuk `ssh_task` di `ssh_operator_example` DAG:

```
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{base.py:79}} INFO - Using connection to: id: ssh_new.
Host: 12.345.67.89, Port: None,
Schema: , Login: ec2-user, Password: None, extra: {'key_file': '/usr/local/airflow/
dags/your-secret-key.pem'}
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ssh.py:264}} WARNING - Remote Identification Change is
not verified. This won't protect against Man-In-The-Middle attacks
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ssh.py:270}} WARNING - No Host Key Verification. This
won't protect against Man-In-The-Middle attacks
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{transport.py:1819}} INFO - Connected (version 2.0,
client OpenSSH_7.4)
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{transport.py:1819}} INFO - Authentication (publickey)
successful!
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ssh.py:139}} INFO - Running command: hostname
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ssh.py:171}} INFO - ip-123-45-67-89.us-
west-2.compute.internal
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{taskinstance.py:1280}} INFO - Marking task as SUCCESS.
dag_id=ssh_operator_example, task_id=ssh_task, execution_date=20220712T200914,
start_date=20220712T200915, end_date=20220712T200916
```

Menggunakan kunci rahasia AWS Secrets Manager untuk koneksi Apache Airflow Snowflake

Contoh panggilan berikut AWS Secrets Manager untuk mendapatkan kunci rahasia untuk koneksi Apache Airflow Snowflake di Amazon Managed Workflows untuk Apache Airflow. Ini mengasumsikan Anda telah menyelesaikan langkah-langkahnya. [Mengkonfigurasi koneksi Apache Airflow menggunakan rahasia AWS Secrets Manager](#)

Topik

- [Versi](#)
- [Prasyarat](#)
- [Izin](#)
- [Persyaratan](#)
- [Contoh kode](#)
- [Apa selanjutnya?](#)

Versi

- [Anda dapat menggunakan contoh kode pada halaman ini dengan Apache Airflow v2 di Python 3.10.](#)

Prasyarat

Untuk menggunakan kode sampel di halaman ini, Anda memerlukan yang berikut:

- Backend Secrets Manager sebagai opsi konfigurasi Apache Airflow seperti yang ditunjukkan pada. [Mengkonfigurasi koneksi Apache Airflow menggunakan rahasia AWS Secrets Manager](#)
- String koneksi Apache Airflow di Secrets Manager seperti yang ditunjukkan pada. [Mengkonfigurasi koneksi Apache Airflow menggunakan rahasia AWS Secrets Manager](#)

Izin

- Izin Secrets Manager seperti yang ditunjukkan pada [Mengkonfigurasi koneksi Apache Airflow menggunakan rahasia AWS Secrets Manager](#).

Persyaratan

Untuk menggunakan kode contoh pada halaman ini, tambahkan dependensi berikut ke Anda. `requirements.txt` Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Menginstal dependensi Python](#).

```
apache-airflow-providers-snowflake==1.3.0
```

Contoh kode

Langkah-langkah berikut menjelaskan cara membuat kode DAG yang memanggil Secrets Manager untuk mendapatkan rahasianya.

1. Di prompt perintah Anda, arahkan ke direktori tempat kode DAG Anda disimpan. Sebagai contoh:

```
cd dags
```

2. Salin isi contoh kode berikut dan simpan secara lokal sebagai `snowflake_connection.py`.

```
"""
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
"""

from airflow import DAG
from airflow.providers.snowflake.operators.snowflake import SnowflakeOperator
from airflow.utils.dates import days_ago

snowflake_query = [
    """use warehouse "MY_WAREHOUSE";""",
```

```
        """select * from "SNOWFLAKE_SAMPLE_DATA"."WEATHER"."WEATHER_14_TOTAL" limit
        100;""",
    ]

    with DAG(dag_id='snowflake_test', schedule_interval=None, catchup=False,
            start_date=days_ago(1)) as dag:
        snowflake_select = SnowflakeOperator(
            task_id="snowflake_select",
            sql=snowflake_query,
            snowflake_conn_id="snowflake_conn",
        )
```

Apa selanjutnya?

- Pelajari cara mengunggah kode DAG dalam contoh ini ke dags folder di bucket Amazon S3 Anda. [Menambahkan atau memperbarui DAGs](#)

Menggunakan DAG untuk menulis metrik khusus di CloudWatch

Anda dapat menggunakan contoh kode berikut untuk menulis grafik asiklik terarah (DAG) yang menjalankan a `PythonOperator` untuk mengambil metrik tingkat OS untuk lingkungan Amazon MWAA. DAG kemudian menerbitkan data sebagai metrik khusus ke Amazon. CloudWatch

Metrik tingkat OS khusus memberi Anda visibilitas tambahan tentang bagaimana pekerja lingkungan Anda memanfaatkan sumber daya seperti memori virtual dan CPU. Anda dapat menggunakan informasi ini untuk memilih [kelas lingkungan](#) yang paling sesuai dengan beban kerja Anda.

Topik

- [Versi](#)
- [Prasyarat](#)
- [Izin](#)
- [Dependensi](#)
- [Contoh kode](#)

Versi

- [Anda dapat menggunakan contoh kode pada halaman ini dengan Apache Airflow v2 di Python 3.10.](#)

Prasyarat

Untuk menggunakan contoh kode pada halaman ini, Anda memerlukan yang berikut:

- Lingkungan [Amazon MWAA](#).

Izin

- Tidak diperlukan izin tambahan untuk menggunakan contoh kode di halaman ini.

Dependensi

- Tidak ada dependensi tambahan yang diperlukan untuk menggunakan contoh kode di halaman ini.

Contoh kode

1. Di prompt perintah Anda, arahkan ke folder tempat kode DAG Anda disimpan. Sebagai contoh:

```
cd dags
```

2. Salin isi contoh kode berikut dan simpan secara lokal sebagai `dag-custom-metrics.py`. Ganti `MWAA-ENV-NAME` dengan nama lingkungan Anda.

```
from airflow import DAG
from airflow.operators.python_operator import PythonOperator
from airflow.utils.dates import days_ago
from datetime import datetime
import os, json, boto3, psutil, socket

def publish_metric(client, name, value, cat, unit='None'):
    environment_name = os.getenv("MWAA_ENV_NAME")
    value_number = float(value)
    hostname = socket.gethostname()
```



```

ip_address = socket.gethostbyname(hostname)
print('writing value',value_number,'to metric',name)
response = client.put_metric_data(
    Namespace='MWAA-Custom',
    MetricData=[
        {
            'MetricName': name,
            'Dimensions': [
                {
                    'Name': 'Environment',
                    'Value': environment_name
                },
                {
                    'Name': 'Category',
                    'Value': cat
                },
                {
                    'Name': 'Host',
                    'Value': ip_address
                },
            ],
            'Timestamp': datetime.now(),
            'Value': value_number,
            'Unit': unit
        },
    ]
)
print(response)
return response

def python_fn(**kwargs):
    client = boto3.client('cloudwatch')

    cpu_stats = psutil.cpu_stats()
    print('cpu_stats', cpu_stats)

    virtual = psutil.virtual_memory()
    cpu_times_percent = psutil.cpu_times_percent(interval=0)

    publish_metric(client=client, name='virtual_memory_total',
cat='virtual_memory', value=virtual.total, unit='Bytes')
    publish_metric(client=client, name='virtual_memory_available',
cat='virtual_memory', value=virtual.available, unit='Bytes')

```

```

    publish_metric(client=client, name='virtual_memory_used', cat='virtual_memory',
value=virtual.used, unit='Bytes')
    publish_metric(client=client, name='virtual_memory_free', cat='virtual_memory',
value=virtual.free, unit='Bytes')
    publish_metric(client=client, name='virtual_memory_active',
cat='virtual_memory', value=virtual.active, unit='Bytes')
    publish_metric(client=client, name='virtual_memory_inactive',
cat='virtual_memory', value=virtual.inactive, unit='Bytes')
    publish_metric(client=client, name='virtual_memory_percent',
cat='virtual_memory', value=virtual.percent, unit='Percent')

    publish_metric(client=client, name='cpu_times_percent_user',
cat='cpu_times_percent', value=cpu_times_percent.user, unit='Percent')
    publish_metric(client=client, name='cpu_times_percent_system',
cat='cpu_times_percent', value=cpu_times_percent.system, unit='Percent')
    publish_metric(client=client, name='cpu_times_percent_idle',
cat='cpu_times_percent', value=cpu_times_percent.idle, unit='Percent')

    return "OK"

with DAG(dag_id=os.path.basename(__file__).replace(".py", ""),
    schedule_interval='*/5 * * * *', catchup=False, start_date=days_ago(1)) as dag:
    t = PythonOperator(task_id="memory_test", python_callable=python_fn,
    provide_context=True)

```

3. Jalankan AWS CLI perintah berikut untuk menyalin DAG ke bucket lingkungan Anda, lalu picu DAG menggunakan Apache Airflow UI.

```
$ aws s3 cp your-dag.py s3://your-environment-bucket/dags/
```

4. Jika DAG berjalan dengan sukses, Anda akan melihat sesuatu yang mirip dengan yang berikut di log Apache Airflow Anda:

```

[2022-08-16, 10:54:46 UTC] {{logging_mixin.py:109}} INFO -
cpu_stats scpustats(ctx_switches=3253992384, interrupts=1964237163,
soft_interrupts=492328209, syscalls=0)
[2022-08-16, 10:54:46 UTC] {{logging_mixin.py:109}} INFO - writing value
16024199168.0 to metric virtual_memory_total
[2022-08-16, 10:54:46 UTC] {{logging_mixin.py:109}} INFO - {'ResponseMetadata':
{'RequestId': 'fad289ac-aa51-46a9-8b18-24e4e4063f4d', 'HTTPStatusCode': 200,
'HTTPHeaders': {'x-amzn-requestid': 'fad289ac-aa51-46a9-8b18-24e4e4063f4d',

```

```

'content-type': 'text/xml', 'content-length': '212', 'date': 'Tue, 16 Aug 2022
17:54:45 GMT'}, 'RetryAttempts': 0}}
[2022-08-16, 10:54:46 UTC] {{logging_mixin.py:109}} INFO - writing value
14356287488.0 to metric virtual_memory_available
[2022-08-16, 10:54:46 UTC] {{logging_mixin.py:109}} INFO - {'ResponseMetadata':
{'RequestId': '6ef60085-07ab-4865-8abf-dc94f90cab46', 'HTTPStatusCode': 200,
'HTTPHeaders': {'x-amzn-requestid': '6ef60085-07ab-4865-8abf-dc94f90cab46',
'content-type': 'text/xml', 'content-length': '212', 'date': 'Tue, 16 Aug 2022
17:54:45 GMT'}, 'RetryAttempts': 0}}
[2022-08-16, 10:54:46 UTC] {{logging_mixin.py:109}} INFO - writing value
1342296064.0 to metric virtual_memory_used
[2022-08-16, 10:54:46 UTC] {{logging_mixin.py:109}} INFO - {'ResponseMetadata':
{'RequestId': 'd5331438-5d3c-4df2-bc42-52dcf8d60a00', 'HTTPStatusCode': 200,
'HTTPHeaders': {'x-amzn-requestid': 'd5331438-5d3c-4df2-bc42-52dcf8d60a00',
'content-type': 'text/xml', 'content-length': '212', 'date': 'Tue, 16 Aug 2022
17:54:45 GMT'}, 'RetryAttempts': 0}}
...
[2022-08-16, 10:54:46 UTC] {{python.py:152}} INFO - Done. Returned value was: OK
[2022-08-16, 10:54:46 UTC] {{taskinstance.py:1280}} INFO - Marking task as SUCCESS.
dag_id=dag-custom-metrics, task_id=memory_test, execution_date=20220816T175444,
start_date=20220816T175445, end_date=20220816T175446
[2022-08-16, 10:54:46 UTC] {{local_task_job.py:154}} INFO - Task exited with return
code 0

```

Pembersihan basis data Aurora PostgreSQL di lingkungan Amazon MWAA

Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow menggunakan database Aurora PostgreSQL sebagai database metadata Apache Airflow, tempat DAG berjalan dan instance tugas disimpan. Kode contoh berikut secara berkala menghapus entri dari database Aurora PostgreSQL khusus untuk lingkungan Amazon MWAA Anda.

Topik

- [Versi](#)
- [Prasyarat](#)
- [Dependensi](#)
- [Contoh kode](#)

Versi

- [Anda dapat menggunakan contoh kode pada halaman ini dengan Apache Airflow v2 di Python 3.10.](#)

Prasyarat

Untuk menggunakan kode sampel di halaman ini, Anda memerlukan yang berikut:

- Lingkungan [Amazon MWAA](#).

Dependensi

- Untuk menggunakan contoh kode ini dengan Apache Airflow v2, tidak diperlukan dependensi tambahan. Kode ini menggunakan [instalasi dasar Apache Airflow v2 di lingkungan](#) Anda.

Contoh kode

DAG berikut membersihkan database metadata untuk tabel yang ditentukan dalam.

TABLES_TO_CLEAN Contoh menghapus data dari tabel yang ditentukan yang lebih tua dari 30 hari.

Untuk menyesuaikan seberapa jauh entri dihapus, atur MAX_AGE_IN_DAYS ke nilai yang berbeda.

Apache Airflow v2.4 and later

```
from airflow import DAG
from airflow.models.param import Param
from airflow.operators.bash_operator import BashOperator
from airflow.utils.dates import days_ago

from datetime import datetime, timedelta

# Note: Database commands may time out if running longer than 5 minutes. If this
# occurs, please increase the MAX_AGE_IN_DAYS (or change
# timestamp parameter to an earlier date) for initial runs, then reduce on
# subsequent runs until the desired retention is met.

MAX_AGE_IN_DAYS = 30

# To clean specific tables, please provide a comma-separated list per
```

```
# https://airflow.apache.org/docs/apache-airflow/stable/cli-and-env-variables-
ref.html#clean
# A value of None will clean all tables

TABLES_TO_CLEAN = None

with DAG(
    dag_id="clean_db_dag",
    schedule_interval=None,
    catchup=False,
    start_date=days_ago(1),
    params={
        "timestamp": Param(
            default=(datetime.now()-timedelta(days=MAX_AGE_IN_DAYS)).strftime("%Y-
%m-%d %H:%M:%S"),
            type="string",
            minLength=1,
            maxLength=255,
        ),
    }
) as dag:
    if TABLES_TO_CLEAN:
        bash_command="airflow db clean --clean-before-timestamp
'{{ params.timestamp }}' --tables '"+TABLES_TO_CLEAN+"' --skip-archive --yes"
    else:
        bash_command="airflow db clean --clean-before-timestamp
'{{ params.timestamp }}' --skip-archive --yes"

    cli_command = BashOperator(
        task_id="bash_command",
        bash_command=bash_command
    )
```

Apache Airflow v2.2 and earlier

```
from airflow import settings
from airflow.utils.dates import days_ago
from airflow.models import DagTag, DagModel, DagRun, ImportError, Log, SlaMiss,
    RenderedTaskInstanceFields, TaskInstance, TaskReschedule, XCom
from airflow.decorators import dag, task
from airflow.utils.dates import days_ago
from time import sleep
```

```

from airflow.version import version
major_version, minor_version = int(version.split('.')[0]), int(version.split('.')[1])
if major_version >= 2 and minor_version >= 6:
    from airflow.jobs.job import Job
else:
    # The BaseJob class was renamed as of Apache Airflow v2.6
    from airflow.jobs.base_job import BaseJob as Job

# Delete entries for the past 30 days. Adjust MAX_AGE_IN_DAYS to set how far back
# this DAG cleans the database.
MAX_AGE_IN_DAYS = 30
MIN_AGE_IN_DAYS = 0
DECREMENT = -7

# This is a list of (table, time) tuples.
# table = the table to clean in the metadata database
# time = the column in the table associated to the timestamp of an entry
# or None if not applicable.
TABLES_TO_CLEAN = [[Job, Job.latest_heartbeat],
                    [TaskInstance, TaskInstance.execution_date],
                    [TaskReschedule, TaskReschedule.execution_date],
                    [DagTag, None],
                    [DagModel, DagModel.last_parsed_time],
                    [DagRun, DagRun.execution_date],
                    [ImportError, ImportError.timestamp],
                    [Log, Log.dttm],
                    [SlaMiss, SlaMiss.execution_date],
                    [RenderedTaskInstanceFields, RenderedTaskInstanceFields.execution_date],
                    [XCom, XCom.execution_date],
                    ]

@task()
def cleanup_db_fn(x):
    session = settings.Session()

    if x[1]:
        for oldest_days_ago in range(MAX_AGE_IN_DAYS, MIN_AGE_IN_DAYS, DECREMENT):
            earliest_days_ago = max(oldest_days_ago + DECREMENT, MIN_AGE_IN_DAYS)
            print(f"deleting {str(x[0])} entries between {earliest_days_ago} and
{oldest_days_ago} days old...")
            earliest_date = days_ago(earliest_days_ago)
            oldest_date = days_ago(oldest_days_ago)

```

```

        query = session.query(x[0]).filter(x[1] >= earliest_date).filter(x[1] <=
oldest_date)
        query.delete(synchronize_session= False)
        session.commit()
        sleep(5)
    else:
        # No time column specified for the table. Delete all entries
        print("deleting", str(x[0]), "...")
        query = session.query(x[0])
        query.delete(synchronize_session= False)
        session.commit()

    session.close()

@dag(
    dag_id="cleanup_db",
    schedule_interval="@weekly",
    start_date=days_ago(7),
    catchup=False,
    is_paused_upon_creation=False
)

def clean_db_dag_fn():
    t_last=None
    for x in TABLES_TO_CLEAN:
        t=cleanup_db_fn(x)
        if t_last:
            t_last >> t
        t_last = t

clean_db_dag = clean_db_dag_fn()

```

Mengekspor metadata lingkungan ke file CSV di Amazon S3

Contoh kode berikut menunjukkan bagaimana Anda dapat membuat grafik asiklik terarah (DAG) yang menanyakan database untuk berbagai informasi yang dijalankan DAG, dan menulis data ke .csv file yang disimpan di Amazon S3.

Anda mungkin ingin mengekspor informasi dari database Aurora PostgreSQL lingkungan Anda untuk memeriksa data secara lokal, mengarsipkannya dalam penyimpanan objek, atau menggabungkannya

dengan alat seperti Amazon S3 ke [operator Amazon Redshift dan pembersihan basis data, untuk memindahkan metadata Amazon MWAA keluar dari lingkungan, tetapi melestarikannya](#) untuk analisis masa depan.

Anda dapat menanyakan database untuk salah satu objek yang tercantum dalam model [Apache Airflow](#). Contoh kode ini menggunakan tiga model, `DagRun`, `TaskFail`, dan `TaskInstance`, yang memberikan informasi yang relevan dengan DAG run.

Topik

- [Versi](#)
- [Prasyarat](#)
- [Izin](#)
- [Persyaratan](#)
- [Contoh kode](#)

Versi

- [Anda dapat menggunakan contoh kode pada halaman ini dengan Apache Airflow v2 di Python 3.10.](#)

Prasyarat

Untuk menggunakan kode sampel di halaman ini, Anda memerlukan yang berikut:

- Lingkungan [Amazon MWAA](#).
- [Bucket Amazon S3 baru](#) tempat Anda ingin mengekspor informasi metadata Anda.

Izin

Amazon MWAA memerlukan izin untuk `s3:PutObject` tindakan Amazon S3 untuk menulis informasi metadata yang ditanyakan ke Amazon S3. Tambahkan pernyataan kebijakan berikut ke peran eksekusi lingkungan Anda.

```
{  
  "Effect": "Allow",
```



```
"Action": "s3:PutObject*",  
"Resource": "arn:aws:s3:::your-new-export-bucket"  
}
```

Kebijakan ini membatasi akses tulis saja *your-new-export-bucket*.

Persyaratan

- Untuk menggunakan contoh kode ini dengan Apache Airflow v2, tidak diperlukan dependensi tambahan. Kode ini menggunakan [instalasi dasar Apache Airflow v2 di lingkungan](#) Anda.

Contoh kode

Langkah-langkah berikut menjelaskan bagaimana Anda dapat membuat DAG yang menanyakan Aurora PostgreSQL dan menulis hasilnya ke bucket Amazon S3 baru Anda.

1. Di terminal Anda, arahkan ke direktori tempat kode DAG Anda disimpan. Sebagai contoh:

```
cd dags
```

2. Salin isi contoh kode berikut dan simpan secara lokal sebagai `metadata_to_csv.py`. Anda dapat mengubah nilai yang ditetapkan `MAX_AGE_IN_DAYS` untuk mengontrol usia rekaman terlama kueri DAG Anda dari database metadata.

```
from airflow.decorators import dag, task  
from airflow import settings  
import os  
import boto3  
from airflow.utils.dates import days_ago  
from airflow.models import DagRun, TaskFail, TaskInstance  
import csv, re  
from io import StringIO  
  
DAG_ID = os.path.basename(__file__).replace(".py", "")  
  
MAX_AGE_IN_DAYS = 30  
S3_BUCKET = '<your-export-bucket>'  
S3_KEY = 'files/export/{0}.csv'  
  
# You can add other objects to export from the metadatabase,  
OBJECTS_TO_EXPORT = [
```

```

[DagRun,DagRun.execution_date],
[TaskFail,TaskFail.execution_date],
[TaskInstance, TaskInstance.execution_date],
]

@task()
def export_db_task(**kwargs):
    session = settings.Session()
    print("session: ",str(session))

    oldest_date = days_ago(MAX_AGE_IN_DAYS)
    print("oldest_date: ",oldest_date)

    s3 = boto3.client('s3')

    for x in OBJECTS_TO_EXPORT:
        query = session.query(x[0]).filter(x[1] >= days_ago(MAX_AGE_IN_DAYS))
        print("type",type(query))
        allrows=query.all()
        name=re.sub("[<>]", "", str(x[0]))
        print(name,": ",str(allrows))

        if len(allrows) > 0:
            outfileStr=""
            f = StringIO(outfileStr)
            w = csv.DictWriter(f, vars(allrows[0]).keys())
            w.writeheader()
            for y in allrows:
                w.writerow(vars(y))
            outkey = S3_KEY.format(name[6:])
            s3.put_object(Bucket=S3_BUCKET, Key=outkey, Body=f.getvalue())

@dag(
    dag_id=DAG_ID,
    schedule_interval=None,
    start_date=days_ago(1),
)
def export_db():
    t = export_db_task()

metadb_to_s3_test = export_db()

```

3. Jalankan AWS CLI perintah berikut untuk menyalin DAG ke bucket lingkungan Anda, lalu picu DAG menggunakan Apache Airflow UI.

```
$ aws s3 cp your-dag.py s3://your-environment-bucket/dags/
```

4. Jika berhasil, Anda akan menampilkan yang serupa dengan yang berikut di log tugas untuk `export_db` tugas:

```
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{logging_mixin.py:109}} INFO - type <class
'sqlalchemy.orm.query.Query'>
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{logging_mixin.py:109}} INFO - class
airflow.models.dagrun.DagRun : [your-tasks]
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{logging_mixin.py:109}} INFO - type <class
'sqlalchemy.orm.query.Query'>
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{logging_mixin.py:109}} INFO - class
airflow.models.taskfail.TaskFail : [your-tasks]
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{logging_mixin.py:109}} INFO - type <class
'sqlalchemy.orm.query.Query'>
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{logging_mixin.py:109}} INFO - class
airflow.models.taskinstance.TaskInstance : [your-tasks]
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{python.py:152}} INFO - Done. Returned value was: OK
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{taskinstance.py:1280}} INFO - Marking task as
SUCCESS. dag_id=metadb_to_s3, task_id=export_db, execution_date=20220101T000000,
start_date=20220101T000000, end_date=20220101T000000
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{local_task_job.py:154}} INFO - Task exited with return
code 0
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{local_task_job.py:264}} INFO - 0 downstream tasks
scheduled from follow-on schedule check
```

Anda sekarang dapat mengakses dan mengunduh .csv file yang diekspor di bucket Amazon S3 baru Anda. `/files/export/`

Menggunakan kunci rahasia AWS Secrets Manager untuk variabel Apache Airflow

Contoh panggilan berikut AWS Secrets Manager untuk mendapatkan kunci rahasia untuk variabel Apache Airflow di Amazon Managed Workflows untuk Apache Airflow. Ini mengasumsikan Anda telah menyelesaikan langkah-langkahnya. [Mengkonfigurasi koneksi Apache Airflow menggunakan rahasia AWS Secrets Manager](#)

Topik

- [Versi](#)
- [Prasyarat](#)
- [Izin](#)
- [Persyaratan](#)
- [Contoh kode](#)
- [Apa selanjutnya?](#)

Versi

- [Kode sampel pada halaman ini dapat digunakan dengan Apache Airflow v1 di Python 3.7.](#)
- [Anda dapat menggunakan contoh kode pada halaman ini dengan Apache Airflow v2 di Python 3.10.](#)

Prasyarat

Untuk menggunakan kode sampel di halaman ini, Anda memerlukan yang berikut:

- Backend Secrets Manager sebagai opsi konfigurasi Apache Airflow seperti yang ditunjukkan pada. [Mengkonfigurasi koneksi Apache Airflow menggunakan rahasia AWS Secrets Manager](#)
- String variabel Apache Airflow di Secrets Manager seperti yang ditunjukkan pada. [Mengkonfigurasi koneksi Apache Airflow menggunakan rahasia AWS Secrets Manager](#)

Izin

- Izin Secrets Manager seperti yang ditunjukkan pada [Mengkonfigurasi koneksi Apache Airflow menggunakan rahasia AWS Secrets Manager](#).

Persyaratan

- Untuk menggunakan contoh kode ini dengan Apache Airflow v1, tidak diperlukan dependensi tambahan. Kode ini menggunakan [instalasi dasar Apache Airflow v1](#) di lingkungan Anda.

- Untuk menggunakan contoh kode ini dengan Apache Airflow v2, tidak diperlukan dependensi tambahan. Kode ini menggunakan [instalasi dasar Apache Airflow v2 di lingkungan](#) Anda.

Contoh kode

Langkah-langkah berikut menjelaskan cara membuat kode DAG yang memanggil Secrets Manager untuk mendapatkan rahasianya.

1. Di prompt perintah Anda, arahkan ke direktori tempat kode DAG Anda disimpan. Sebagai contoh:

```
cd dags
```

2. Salin isi contoh kode berikut dan simpan secara lokal sebagai `secrets-manager-var.py`.

```
from airflow import DAG
from airflow.operators.python_operator import PythonOperator
from airflow.models import Variable
from airflow.utils.dates import days_ago
from datetime import timedelta
import os
DAG_ID = os.path.basename(__file__).replace(".py", "")
DEFAULT_ARGS = {
    'owner': 'airflow',
    'depends_on_past': False,
    'email': ['airflow@example.com'],
    'email_on_failure': False,
    'email_on_retry': False,
}
def get_variable_fn(**kwargs):
    my_variable_name = Variable.get("test-variable", default_var="undefined")
    print("my_variable_name: ", my_variable_name)
    return my_variable_name
with DAG(
    dag_id=DAG_ID,
    default_args=DEFAULT_ARGS,
    dagrun_timeout=timedelta(hours=2),
    start_date=days_ago(1),
    schedule_interval='@once',
    tags=['variable']
) as dag:
    get_variable = PythonOperator(
```

```
task_id="get_variable",  
python_callable=get_variable_fn,  
provide_context=True  
)
```

Apa selanjutnya?

- Pelajari cara mengunggah kode DAG dalam contoh ini ke dags folder di bucket Amazon S3 Anda. [Menambahkan atau memperbarui DAGs](#)

Menggunakan kunci rahasia AWS Secrets Manager untuk koneksi Apache Airflow

Contoh panggilan berikut AWS Secrets Manager untuk mendapatkan kunci rahasia untuk koneksi Apache Airflow di Amazon Managed Workflows for Apache Airflow. Ini mengasumsikan Anda telah menyelesaikan langkah-langkahnya. [Mengkonfigurasi koneksi Apache Airflow menggunakan rahasia AWS Secrets Manager](#)

Topik

- [Versi](#)
- [Prasyarat](#)
- [Izin](#)
- [Persyaratan](#)
- [Contoh kode](#)
- [Apa selanjutnya?](#)

Versi

- [Kode sampel pada halaman ini dapat digunakan dengan Apache Airflow v1 di Python 3.7.](#)
- [Anda dapat menggunakan contoh kode pada halaman ini dengan Apache Airflow v2 di Python 3.10.](#)

Prasyarat

Untuk menggunakan kode sampel di halaman ini, Anda memerlukan yang berikut:

- Backend Secrets Manager sebagai opsi konfigurasi Apache Airflow seperti yang ditunjukkan pada. [Mengkonfigurasi koneksi Apache Airflow menggunakan rahasia AWS Secrets Manager](#)
- String koneksi Apache Airflow di Secrets Manager seperti yang ditunjukkan pada. [Mengkonfigurasi koneksi Apache Airflow menggunakan rahasia AWS Secrets Manager](#)

Izin

- Izin Secrets Manager seperti yang ditunjukkan pada [Mengkonfigurasi koneksi Apache Airflow menggunakan rahasia AWS Secrets Manager](#).

Persyaratan

- Untuk menggunakan contoh kode ini dengan Apache Airflow v1, tidak diperlukan dependensi tambahan. Kode ini menggunakan [instalasi dasar Apache Airflow v1](#) di lingkungan Anda.
- Untuk menggunakan contoh kode ini dengan Apache Airflow v2, tidak diperlukan dependensi tambahan. Kode ini menggunakan [instalasi dasar Apache Airflow v2 di lingkungan](#) Anda.

Contoh kode

Langkah-langkah berikut menjelaskan cara membuat kode DAG yang memanggil Secrets Manager untuk mendapatkan rahasianya.

Apache Airflow v2

1. Di prompt perintah Anda, arahkan ke direktori tempat kode DAG Anda disimpan. Sebagai contoh:

```
cd dags
```

2. Salin isi contoh kode berikut dan simpan secara lokal sebagai `secrets-manager.py`.

```
"""
```

Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

"""

```
from airflow import DAG, settings, secrets
from airflow.operators.python import PythonOperator
from airflow.utils.dates import days_ago
from airflow.providers.amazon.aws.hooks.base_aws import AwsBaseHook

from datetime import timedelta
import os

### The steps to create this secret key can be found at: https://
docs.aws.amazon.com/mwaa/latest/userguide/connections-secrets-manager.html
sm_secretId_name = 'airflow/connections/myconn'

default_args = {
    'owner': 'airflow',
    'start_date': days_ago(1),
    'depends_on_past': False
}

### Gets the secret myconn from Secrets Manager
def read_from_aws_sm_fn(**kwargs):
    ### set up Secrets Manager
    hook = AwsBaseHook(client_type='secretsmanager')
    client = hook.get_client_type(region_name='us-east-1')
    response = client.get_secret_value(SecretId=sm_secretId_name)
    myConnSecretString = response["SecretString"]

    return myConnSecretString
```



```

### 'os.path.basename(__file__).replace(".py", "")' uses the file name secrets-
manager.py for a DAG ID of secrets-manager
with DAG(
    dag_id=os.path.basename(__file__).replace(".py", ""),
    default_args=default_args,
    dagrun_timeout=timedelta(hours=2),
    start_date=days_ago(1),
    schedule_interval=None
) as dag:
    write_all_to_aws_sm = PythonOperator(
        task_id="read_from_aws_sm",
        python_callable=read_from_aws_sm_fn,
        provide_context=True
    )

```

Apache Airflow v1

1. Di prompt perintah Anda, arahkan ke direktori tempat kode DAG Anda disimpan. Sebagai contoh:

```
cd dags
```

2. Salin isi contoh kode berikut dan simpan secara lokal sebagai `secrets-manager.py`.

```

from airflow import DAG, settings, secrets
from airflow.operators.python_operator import PythonOperator
from airflow.utils.dates import days_ago
from airflow.contrib.hooks.aws_hook import AwsHook

from datetime import timedelta
import os

### The steps to create this secret key can be found at: https://
docs.aws.amazon.com/mwaa/latest/userguide/connections-secrets-manager.html
sm_secretId_name = 'airflow/connections/myconn'

default_args = {
    'owner': 'airflow',
    'start_date': days_ago(1),
    'depends_on_past': False
}

```

```

### Gets the secret myconn from Secrets Manager
def read_from_aws_sm_fn(**kwargs):
    ### set up Secrets Manager
    hook = AwsHook()
    client = hook.get_client_type('secretsmanager')
    response = client.get_secret_value(SecretId=sm_secretId_name)
    myConnSecretString = response["SecretString"]

    return myConnSecretString

### 'os.path.basename(__file__).replace(".py", "")' uses the file name secrets-
manager.py for a DAG ID of secrets-manager
with DAG(
    dag_id=os.path.basename(__file__).replace(".py", ""),
    default_args=default_args,
    dagrun_timeout=timedelta(hours=2),
    start_date=days_ago(1),
    schedule_interval=None
) as dag:
    write_all_to_aws_sm = PythonOperator(
        task_id="read_from_aws_sm",
        python_callable=read_from_aws_sm_fn,
        provide_context=True
    )

```

Apa selanjutnya?

- Pelajari cara mengunggah kode DAG dalam contoh ini ke dags folder di bucket Amazon S3 Anda.
[Menambahkan atau memperbarui DAGs](#)

Membuat plugin khusus dengan Oracle

Contoh berikut memandu Anda melalui langkah-langkah untuk membuat plugin khusus menggunakan Oracle untuk Amazon MWAA dan dapat dikombinasikan dengan plugin dan binari khusus lainnya di file plugins.zip Anda.

Daftar Isi

- [Versi](#)

- [Prasyarat](#)
- [Izin](#)
- [Persyaratan](#)
- [Contoh kode](#)
- [Buat plugin kustom](#)
 - [Unduh dependensi](#)
 - [Plugin kustom](#)
 - [Plugins.zip](#)
- [Opsi konfigurasi aliran udara](#)
- [Apa selanjutnya?](#)

Versi

- [Kode sampel pada halaman ini dapat digunakan dengan Apache Airflow v1 di Python 3.7.](#)
- [Anda dapat menggunakan contoh kode pada halaman ini dengan Apache Airflow v2 di Python 3.10.](#)

Prasyarat

Untuk menggunakan kode sampel di halaman ini, Anda memerlukan yang berikut:

- Lingkungan [Amazon MWAA](#).
- Pencatatan pekerja diaktifkan pada tingkat log apa pun, CRITICAL atau lebih tinggi, untuk lingkungan Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang jenis log Amazon MWAA dan cara mengelola grup log Anda, lihat [the section called “Melihat log Aliran Udara”](#)

Izin

- Tidak ada izin tambahan yang diperlukan untuk menggunakan contoh kode di halaman ini.

Persyaratan

Untuk menggunakan kode sampel pada halaman ini, tambahkan dependensi berikut ke `Anda.requirements.txt`. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Menginstal dependensi Python](#).

Apache Airflow v2

```
-c https://raw.githubusercontent.com/apache/airflow/constraints-2.0.2/
constraints-3.7.txt
cx_Oracle
apache-airflow-providers-oracle
```

Apache Airflow v1

```
cx_Oracle==8.1.0
apache-airflow[oracle]==1.10.12
```

Contoh kode

Langkah-langkah berikut menjelaskan cara membuat kode DAG yang akan menguji plugin kustom.

1. Di prompt perintah Anda, arahkan ke direktori tempat kode DAG Anda disimpan. Sebagai contoh:

```
cd dags
```

2. Salin isi contoh kode berikut dan simpan secara lokal sebagai `oracle.py`.

```
from airflow import DAG
from airflow.operators.python_operator import PythonOperator
from airflow.utils.dates import days_ago
import os
import cx_Oracle

DAG_ID = os.path.basename(__file__).replace(".py", "")

def testHook(**kwargs):
    cx_Oracle.init_oracle_client()
    version = cx_Oracle.clientversion()
    print("cx_Oracle.clientversion",version)
```

```
return version

with DAG(dag_id=DAG_ID, schedule_interval=None, catchup=False,
        start_date=days_ago(1)) as dag:
    hook_test = PythonOperator(
        task_id="hook_test",
        python_callable=testHook,
        provide_context=True
    )
```

Buat plugin kustom

Bagian ini menjelaskan cara mengunduh dependensi, membuat plugin kustom dan plugins.zip.

Unduh dependensi

Amazon MWAA akan mengekstrak konten plugins.zip ke dalam setiap penjadwal `/usr/local/airflow/plugins` Amazon MWAA dan wadah pekerja. Ini digunakan untuk menambahkan binari ke lingkungan Anda. Langkah-langkah berikut menjelaskan cara merakit file yang diperlukan untuk plugin kustom.

Tarik gambar wadah Amazon Linux

1. Di command prompt Anda, tarik image container Amazon Linux, dan jalankan container secara lokal. Sebagai contoh:

```
docker pull amazonlinux
docker run -it amazonlinux:latest /bin/bash
```

Prompt perintah Anda harus memanggil baris perintah bash. Sebagai contoh:

```
bash-4.2#
```

2. Instal fasilitas I/O asinkron asli Linux (libaio).

```
yum -y install libaio
```

3. Biarkan jendela ini terbuka untuk langkah selanjutnya. Kami akan menyalin file-file berikut secara lokal: `lib64/libaio.so.1`, `lib64/libaio.so.1.0.0`, `lib64/libaio.so.1.0.1`

Unduh folder klien

1. Instal paket unzip secara lokal. Sebagai contoh:

```
sudo yum install unzip
```

2. Buat `oracle_plugin` direktori. Sebagai contoh:

```
mkdir oracle_plugin  
cd oracle_plugin
```

3. [Gunakan perintah curl berikut untuk mendownload instantclient-basic-linux.x64-18.5.0.0.0dbru.zip dari Oracle Instant Client Downloads untuk Linux x86-64 \(64-bit\).](#)

```
curl https://download.oracle.com/otn_software/linux/instantclient/185000/  
instantclient-basic-linux.x64-18.5.0.0.0dbru.zip > client.zip
```

4. Buka zip `client.zip` file. Sebagai contoh:

```
unzip *.zip
```

Ekstrak file dari Docker

1. Dalam prompt perintah baru, tampilkan dan tuliskan ID kontainer Docker Anda. Sebagai contoh:

```
docker container ls
```

Prompt perintah Anda harus mengembalikan semua kontainer dan kontainer IDs. Sebagai contoh:

```
debc16fd6970
```

2. Di `oracle_plugin` direktori Anda, ekstrak `lib64/libaio.so.1.0.1` file `lib64/libaio.so.1` ke `instantclient_18_5` folder lokal. Sebagai contoh:

```
docker cp debc16fd6970:/lib64/libaio.so.1 instantclient_18_5/  
docker cp debc16fd6970:/lib64/libaio.so.1.0.0 instantclient_18_5/  
docker cp debc16fd6970:/lib64/libaio.so.1.0.1 instantclient_18_5/
```

Plugin kustom

Apache Airflow akan mengeksekusi isi file Python di folder plugin saat startup. Ini digunakan untuk mengatur dan memodifikasi variabel lingkungan. Langkah-langkah berikut menjelaskan kode sampel untuk plugin kustom.

- Salin isi contoh kode berikut dan simpan secara lokal sebagai `env_var_plugin_oracle.py`.

```
from airflow.plugins_manager import AirflowPlugin
import os

os.environ["LD_LIBRARY_PATH"]='/usr/local/airflow/plugins/instantclient_18_5'
os.environ["DPI_DEBUG_LEVEL"]="64"

class EnvVarPlugin(AirflowPlugin):
    name = 'env_var_plugin'
```

Plugins.zip

Langkah-langkah berikut menunjukkan cara membuat `plugins.zip`. Isi contoh ini dapat dikombinasikan dengan plugin dan binari Anda yang lain menjadi satu `plugins.zip` file.

Zip isi direktori plugin

1. Di command prompt Anda, navigasikan ke `oracle_plugin` direktori. Sebagai contoh:

```
cd oracle_plugin
```

2. Zip `instantclient_18_5` direktori di `plugins.zip`. Sebagai contoh:

```
zip -r ../plugins.zip ./
```

3. Anda akan melihat yang berikut di command prompt Anda:

```
oracle_plugin$ ls
client.zip  instantclient_18_5
```

4. Hapus `client.zip` file. Sebagai contoh:

```
rm client.zip
```

Zip file env_var_plugin_oracle.py

1. Tambahkan env_var_plugin_oracle.py file ke root plugins.zip. Sebagai contoh:

```
zip plugins.zip env_var_plugin_oracle.py
```

2. plugins.zip Anda sekarang harus menyertakan yang berikut:

```
env_var_plugin_oracle.py  
instantclient_18_5/
```

Opsi konfigurasi aliran udara

Jika Anda menggunakan Apache Airflow v2, tambahkan `core.lazy_load_plugins : False` sebagai opsi konfigurasi Apache Airflow. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Menggunakan opsi konfigurasi untuk memuat plugin di 2](#).

Apa selanjutnya?

- Pelajari cara mengunggah requirements.txt file dalam contoh ini ke bucket Amazon S3 Anda. [Menginstal dependensi Python](#)
- Pelajari cara mengunggah kode DAG dalam contoh ini ke dags folder di bucket Amazon S3 Anda. [Menambahkan atau memperbarui DAGs](#)
- Pelajari lebih lanjut cara mengunggah plugins.zip file dalam contoh ini ke bucket Amazon S3 Anda. [Menginstal plugin kustom](#)

Membuat plugin khusus yang menghasilkan variabel lingkungan runtime

Contoh berikut memandu Anda melalui langkah-langkah untuk membuat plugin khusus yang menghasilkan variabel lingkungan saat runtime di lingkungan Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow.

Topik

- [Versi](#)
- [Prasyarat](#)

- [Izin](#)
- [Persyaratan](#)
- [Plugin kustom](#)
- [Plugins.zip](#)
- [Opsi konfigurasi aliran udara](#)
- [Apa selanjutnya?](#)

Versi

- [Kode sampel pada halaman ini dapat digunakan dengan Apache Airflow v1 di Python 3.7.](#)

Prasyarat

Untuk menggunakan kode sampel di halaman ini, Anda memerlukan yang berikut:

- Lingkungan [Amazon MWAA](#).

Izin

- Tidak diperlukan izin tambahan untuk menggunakan contoh kode di halaman ini.

Persyaratan

- Untuk menggunakan contoh kode ini dengan Apache Airflow v1, tidak diperlukan dependensi tambahan. Kode ini menggunakan [instalasi dasar Apache Airflow v1](#) di lingkungan Anda.

Plugin kustom

Apache Airflow akan mengeksekusi isi file Python di folder plugin saat startup. Ini digunakan untuk mengatur dan memodifikasi variabel lingkungan. Langkah-langkah berikut menjelaskan kode sampel untuk plugin kustom.

1. Di prompt perintah Anda, arahkan ke direktori tempat plugin Anda disimpan. Sebagai contoh:

```
cd plugins
```

2. Salin isi contoh kode berikut dan simpan secara lokal seperti `env_var_plugin.py` pada folder di atas.

```
from airflow.plugins_manager import AirflowPlugin
import os

os.environ["PATH"] = os.getenv("PATH") + ":/usr/local/airflow/.local/lib/python3.7/
site-packages"
os.environ["JAVA_HOME"]="/usr/lib/jvm/java-1.8.0-
openjdk-1.8.0.272.b10-1.amzn2.0.1.x86_64"

class EnvVarPlugin(AirflowPlugin):
    name = 'env_var_plugin'
```

Plugins.zip

Langkah-langkah berikut menunjukkan cara membuat `plugins.zip`. Isi contoh ini dapat dikombinasikan dengan plugin dan binari lain ke dalam satu `plugins.zip` file.

1. Di prompt perintah Anda, arahkan ke `hive_plugin` direktori dari langkah sebelumnya. Sebagai contoh:

```
cd plugins
```

2. Zip konten di dalam `plugins` folder Anda.

```
zip -r ../plugins.zip ./
```

Opsi konfigurasi aliran udara

Jika Anda menggunakan Apache Airflow v2, tambahkan `core.lazy_load_plugins : False` sebagai opsi konfigurasi Apache Airflow. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Menggunakan opsi konfigurasi untuk memuat plugin di 2](#).

Apa selanjutnya?

- Pelajari cara mengunggah `requirements.txt` file dalam contoh ini ke bucket Amazon S3 Anda. [Menginstal dependensi Python](#)
- Pelajari cara mengunggah kode DAG dalam contoh ini ke dags folder di bucket Amazon S3 Anda. [Menambahkan atau memperbarui DAGs](#)
- Pelajari lebih lanjut cara mengunggah `plugins.zip` file dalam contoh ini ke bucket Amazon S3 Anda. [Menginstal plugin kustom](#)

Mengubah zona waktu DAG di Amazon MWAA

Apache Airflow menjadwalkan grafik asiklik terarah (DAG) Anda di UTC+0 secara default. [Langkah-langkah berikut menunjukkan bagaimana Anda dapat mengubah zona waktu di mana Amazon MWAA menjalankan Anda DAGs dengan Pendulum](#). Secara opsional, topik ini menunjukkan bagaimana Anda dapat membuat plugin khusus untuk mengubah zona waktu log Apache Airflow lingkungan Anda.

Topik

- [Versi](#)
- [Prasyarat](#)
- [Izin](#)
- [Buat plugin untuk mengubah zona waktu di log Airflow](#)
- [Buat plugins.zip](#)
- [Contoh kode](#)
- [Apa selanjutnya?](#)

Versi

- [Anda dapat menggunakan contoh kode pada halaman ini dengan Apache Airflow v2 di Python 3.10.](#)

Prasyarat

Untuk menggunakan kode sampel di halaman ini, Anda memerlukan yang berikut:

- Lingkungan [Amazon MWAA](#).

Izin

- Tidak diperlukan izin tambahan untuk menggunakan contoh kode di halaman ini.

Buat plugin untuk mengubah zona waktu di log Airflow

Apache Airflow akan menjalankan file Python di direktori saat start-up. `plugins` Dengan plugin berikut, Anda dapat mengganti zona waktu pelaksana, yang memodifikasi zona waktu di mana Apache Airflow menulis log.

1. Buat direktori bernama `plugins` untuk plugin kustom Anda, dan arahkan ke direktori. Sebagai contoh:

```
$ mkdir plugins
$ cd plugins
```

2. Salin isi contoh kode berikut dan simpan secara lokal seperti `dag-timezone-plugin.py` di `plugins` folder.

```
import time
import os

os.environ['TZ'] = 'America/Los_Angeles'
time.tzset()
```

3. Di `plugins` direktori, buat file Python kosong bernama `__init__.py` `plugins` Direktori Anda harus mirip dengan yang berikut ini:

```
plugins/
|-- __init__.py
|-- dag-timezone-plugin.py
```

Buat `plugins.zip`

Langkah-langkah berikut menunjukkan cara membuat `plugins.zip`. Isi contoh ini dapat dikombinasikan dengan plugin dan binari lain menjadi satu `plugins.zip` file.

1. Di prompt perintah Anda, arahkan ke plugins direktori dari langkah sebelumnya. Sebagai contoh:

```
cd plugins
```

2. Zip konten dalam plugins direktori Anda.

```
zip -r ../plugins.zip ./
```

3. Unggah plugins.zip ke bucket S3 Anda

```
$ aws s3 cp plugins.zip s3://your-mwaa-bucket/
```

Contoh kode

Untuk mengubah zona waktu default (UTC+0) di mana DAG berjalan, kita akan menggunakan perpustakaan bernama [Pendulum](#), pustaka Python untuk bekerja dengan datetime yang sadar zona waktu.

1. Di prompt perintah Anda, arahkan ke direktori tempat Anda DAGs disimpan. Sebagai contoh:

```
$ cd dags
```

2. Salin konten contoh berikut dan simpan sebagai `tz-aware-dag.py`.

```
from airflow import DAG
from airflow.operators.bash_operator import BashOperator
from datetime import datetime, timedelta
# Import the Pendulum library.
import pendulum

# Instantiate Pendulum and set your timezone.
local_tz = pendulum.timezone("America/Los_Angeles")

with DAG(
    dag_id = "tz_test",
    schedule_interval="0 12 * * *",
    catchup=False,
    start_date=datetime(2022, 1, 1, tzinfo=local_tz)
) as dag:
```

```
bash_operator_task = BashOperator(
    task_id="tz_aware_task",
    dag=dag,
    bash_command="date"
)
```

3. Jalankan AWS CLI perintah berikut untuk menyalin DAG ke bucket lingkungan Anda, lalu picu DAG menggunakan Apache Airflow UI.

```
$ aws s3 cp your-dag.py s3://your-environment-bucket/dags/
```

4. Jika berhasil, Anda akan menampilkan yang serupa dengan yang berikut di log tugas untuk `tz_aware_task` di `tz_test` DAG:

```
[2022-08-01, 12:00:00 PDT] {{subprocess.py:74}} INFO - Running command: ['bash', '-c', 'date']
[2022-08-01, 12:00:00 PDT] {{subprocess.py:85}} INFO - Output:
[2022-08-01, 12:00:00 PDT] {{subprocess.py:89}} INFO - Mon Aug 1 12:00:00 PDT 2022
[2022-08-01, 12:00:00 PDT] {{subprocess.py:93}} INFO - Command exited with return code 0
[2022-08-01, 12:00:00 PDT] {{taskinstance.py:1280}} INFO - Marking task as SUCCESS. dag_id=tz_test, task_id=tz_aware_task, execution_date=20220801T190033, start_date=20220801T190035, end_date=20220801T190035
[2022-08-01, 12:00:00 PDT] {{local_task_job.py:154}} INFO - Task exited with return code 0
[2022-08-01, 12:00:00 PDT] {{local_task_job.py:264}} INFO - 0 downstream tasks scheduled from follow-on schedule check
```

Apa selanjutnya?

- Pelajari lebih lanjut cara mengunggah `plugins.zip` file dalam contoh ini ke bucket Amazon S3 Anda. [Menginstal plugin kustom](#)

Menyegarkan token CodeArtifact

Jika Anda menggunakan CodeArtifact untuk menginstal dependensi Python, Amazon MWAA memerlukan token aktif. Untuk memungkinkan Amazon MWAA mengakses CodeArtifact

repositori saat runtime, Anda dapat menggunakan [skrip startup](#) dan menyetelnya dengan token.

[PIP_EXTRA_INDEX_URL](#)

Topik berikut menjelaskan bagaimana Anda dapat membuat skrip startup yang menggunakan operasi [get_authorization_token](#) CodeArtifact API untuk mengambil token baru setiap kali lingkungan Anda dimulai, atau diperbarui.

Topik

- [Versi](#)
- [Prasyarat](#)
- [Izin](#)
- [Contoh kode](#)
- [Apa selanjutnya?](#)

Versi

- [Anda dapat menggunakan contoh kode pada halaman ini dengan Apache Airflow v2 di Python 3.10.](#)

Prasyarat

Untuk menggunakan kode sampel di halaman ini, Anda memerlukan yang berikut:

- Lingkungan [Amazon MWAA](#).
- [CodeArtifact Repositori](#) tempat Anda menyimpan dependensi untuk lingkungan Anda.

Izin

Untuk menyegarkan CodeArtifact token dan menulis hasilnya ke Amazon S3 Amazon MWAA harus memiliki izin berikut dalam peran eksekusi.

- `codeartifact:GetAuthorizationToken` Tindakan ini memungkinkan Amazon MWAA untuk mengambil token baru dari CodeArtifact. Kebijakan berikut memberikan izin untuk setiap CodeArtifact domain yang Anda buat. Anda dapat membatasi akses ke domain Anda dengan memodifikasi nilai sumber daya dalam pernyataan, dan hanya menentukan domain yang ingin diakses oleh lingkungan Anda.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "codeartifact:GetAuthorizationToken",
  "Resource": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:*:domain/*"
}
```

- `sts:GetServiceBearerToken` tindakan ini diperlukan untuk memanggil operasi CodeArtifact [GetAuthorizationToken](#) API. Operasi ini mengembalikan token yang harus digunakan saat menggunakan manajer paket seperti pip dengan CodeArtifact. Untuk menggunakan manajer paket dengan CodeArtifact repositori, peran eksekusi lingkungan Anda harus mengizinkan `sts:GetServiceBearerToken` seperti yang ditunjukkan dalam pernyataan kebijakan berikut.

```
{
  "Sid": "AllowServiceBearerToken",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "sts:GetServiceBearerToken",
  "Resource": "*"
}
```

Contoh kode

Langkah-langkah berikut menjelaskan bagaimana Anda dapat membuat skrip start up yang memperbarui CodeArtifact token.

1. Salin isi contoh kode berikut dan simpan secara lokal sebagai `code_artifact_startup_script.sh`.

```
#!/bin/sh

# Startup script for MWAA, see https://docs.aws.amazon.com/mwaa/latest/userguide/
using-startup-script.html

set -eu

# setup code artifact endpoint and token
# https://pip.pypa.io/en/stable/cli/pip_install/#cmdoption-0
# https://docs.aws.amazon.com/mwaa/latest/userguide/samples-code-artifact.html
DOMAIN="amazon"
DOMAIN_OWNER="112233445566"
```



```
REGION="us-west-2"
REPO_NAME="MyRepo"
echo "Getting token for CodeArtifact with args: --domain $DOMAIN --region $REGION
--domain-owner $DOMAIN_OWNER"
TOKEN=$(aws codeartifact get-authorization-token --domain $DOMAIN --region $REGION
--domain-owner $DOMAIN_OWNER | jq -r '.authorizationToken')
echo "Setting Pip env var for '--index-url' to point to CodeArtifact"
export PIP_EXTRA_INDEX_URL="https://aws:$TOKEN@$DOMAIN-
$DOMAIN_OWNER.d.codeartifact.$REGION.amazonaws.com/pypi/$REPO_NAME/simple/"
echo "CodeArtifact startup setup complete"
```

2. Arahkan ke folder tempat Anda menyimpan skrip. Gunakan cp di jendela prompt baru untuk mengunggah skrip ke bucket Anda. Ganti *your-s3-bucket* dengan informasi Anda.

```
$ aws s3 cp code_artifact_startup_script.sh s3://your-s3-bucket/
code_artifact_startup_script.sh
```

Jika berhasil, Amazon S3 mengeluarkan jalur URL ke objek:

```
upload: ./code_artifact_startup_script.sh to s3://your-s3-bucket/
code_artifact_startup_script.sh
```

Setelah Anda mengunggah skrip, lingkungan Anda memperbarui dan menjalankan skrip saat startup.

Apa selanjutnya?

- Pelajari cara menggunakan skrip startup untuk menyesuaikan lingkungan Anda. [the section called “Menggunakan skrip startup”](#)
- Pelajari cara mengunggah kode DAG dalam contoh ini ke dags folder di bucket Amazon S3 Anda. [Menambahkan atau memperbarui DAGs](#)
- Pelajari lebih lanjut cara mengunggah plugins.zip file dalam contoh ini ke bucket Amazon S3 Anda. [Menginstal plugin kustom](#)

Membuat plugin khusus dengan Apache Hive dan Hadoop

Amazon MWAA mengekstrak isi a plugins.zip to. /usr/local/airflow/plugins Ini dapat digunakan untuk menambahkan binari ke wadah Anda. Selain itu, Apache Airflow mengeksekusi isi

file Python di `plugins` folder saat startup — memungkinkan Anda untuk mengatur dan memodifikasi variabel lingkungan. Contoh berikut memandu Anda melalui langkah-langkah untuk membuat plugin khusus menggunakan Apache Hive dan Hadoop pada Alur Kerja Terkelola Amazon untuk lingkungan Apache Airflow dan dapat dikombinasikan dengan plugin dan binari khusus lainnya.

Topik

- [Versi](#)
- [Prasyarat](#)
- [Izin](#)
- [Persyaratan](#)
- [Unduh dependensi](#)
- [Plugin kustom](#)
- [Plugins.zip](#)
- [Contoh kode](#)
- [Opsi konfigurasi aliran udara](#)
- [Apa selanjutnya?](#)

Versi

- [Kode sampel pada halaman ini dapat digunakan dengan Apache Airflow v1 di Python 3.7.](#)
- [Anda dapat menggunakan contoh kode pada halaman ini dengan Apache Airflow v2 di Python 3.10.](#)

Prasyarat

Untuk menggunakan kode sampel di halaman ini, Anda memerlukan yang berikut:

- Lingkungan [Amazon MWAA](#).

Izin

- Tidak diperlukan izin tambahan untuk menggunakan contoh kode di halaman ini.

Persyaratan

Untuk menggunakan kode sampel pada halaman ini, tambahkan dependensi berikut ke `requirements.txt`. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Menginstal dependensi Python](#).

Apache Airflow v2

```
-c https://raw.githubusercontent.com/apache/airflow/constraints-2.0.2/
constraints-3.7.txt
apache-airflow-providers-amazon[apache.hive]
```

Apache Airflow v1

```
apache-airflow[hive]==1.10.12
```

Unduh dependensi

Amazon MWAA akan mengekstrak konten `plugins.zip` ke dalam setiap penjadwal `/usr/local/airflow/plugins` Amazon MWAA dan wadah pekerja. Ini digunakan untuk menambahkan binari ke lingkungan Anda. Langkah-langkah berikut menjelaskan cara merakit file yang diperlukan untuk plugin kustom.

1. Di command prompt Anda, navigasikan ke direktori tempat Anda ingin membuat plugin Anda. Sebagai contoh:

```
cd plugins
```

2. Unduh [Hadoop](#) dari [cermin](#), misalnya:

```
wget https://downloads.apache.org/hadoop/common/hadoop-3.3.0/hadoop-3.3.0.tar.gz
```

3. Unduh [Hive](#) dari [cermin](#), misalnya:

```
wget https://downloads.apache.org/hive/hive-3.1.2/apache-hive-3.1.2-bin.tar.gz
```

4. Buatlah sebuah direktori. Sebagai contoh:

```
mkdir hive_plugin
```

5. Ekstrak Hadoop.

```
tar -xvzf hadoop-3.3.0.tar.gz -C hive_plugin
```

6. Ekstrak Sarang.

```
tar -xvzf apache-hive-3.1.2-bin.tar.gz -C hive_plugin
```

Plugin kustom

Apache Airflow akan mengeksekusi isi file Python di folder plugin saat startup. Ini digunakan untuk mengatur dan memodifikasi variabel lingkungan. Langkah-langkah berikut menjelaskan kode sampel untuk plugin kustom.

1. Di prompt perintah Anda, arahkan ke `hive_plugin` direktori. Sebagai contoh:

```
cd hive_plugin
```

2. Salin isi contoh kode berikut dan simpan secara lokal seperti `hive_plugin.py` di `hive_plugin` direktori.

```
from airflow.plugins_manager import AirflowPlugin
import os
os.environ["JAVA_HOME"]="/usr/lib/jvm/jre"
os.environ["HADOOP_HOME"]='/usr/local/airflow/plugins/hadoop-3.3.0'
os.environ["HADOOP_CONF_DIR"]='/usr/local/airflow/plugins/hadoop-3.3.0/etc/hadoop'
os.environ["HIVE_HOME"]='/usr/local/airflow/plugins/apache-hive-3.1.2-bin'
os.environ["PATH"] = os.getenv("PATH") + ":/usr/local/airflow/plugins/
hadoop-3.3.0:/usr/local/airflow/plugins/apache-hive-3.1.2-bin/bin:/usr/local/
airflow/plugins/apache-hive-3.1.2-bin/lib"
os.environ["CLASSPATH"] = os.getenv("CLASSPATH") + ":/usr/local/airflow/plugins/
apache-hive-3.1.2-bin/lib"
class EnvVarPlugin(AirflowPlugin):
    name = 'hive_plugin'
```

3. Atasi konten teks berikut dan simpan secara lokal seperti `.airflowignore` di `hive_plugin` direktori.

```
hadoop-3.3.0
apache-hive-3.1.2-bin
```

Plugins.zip

Langkah-langkah berikut menunjukkan cara membuat `plugins.zip`. Isi contoh ini dapat dikombinasikan dengan plugin dan binari lain ke dalam satu `plugins.zip` file.

1. Di prompt perintah Anda, arahkan ke `hive_plugin` direktori dari langkah sebelumnya. Sebagai contoh:

```
cd hive_plugin
```

2. Zip konten di dalam `plugins` folder Anda.

```
zip -r ../hive_plugin.zip ./
```

Contoh kode

Langkah-langkah berikut menjelaskan cara membuat kode DAG yang akan menguji plugin kustom.

1. Di prompt perintah Anda, arahkan ke direktori tempat kode DAG Anda disimpan. Sebagai contoh:

```
cd dags
```

2. Salin isi contoh kode berikut dan simpan secara lokal sebagai `hive.py`.

```
from airflow import DAG
from airflow.operators.bash_operator import BashOperator
from airflow.utils.dates import days_ago

with DAG(dag_id="hive_test_dag", schedule_interval=None, catchup=False,
        start_date=days_ago(1)) as dag:
    hive_test = BashOperator(
        task_id="hive_test",
        bash_command='hive --help'
    )
```

Opsi konfigurasi aliran udara

Jika Anda menggunakan Apache Airflow v2, tambahkan `core.lazy_load_plugins : False` sebagai opsi konfigurasi Apache Airflow. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Menggunakan opsi konfigurasi untuk memuat plugin di 2](#).

Apa selanjutnya?

- Pelajari cara mengunggah `requirements.txt` file dalam contoh ini ke bucket Amazon S3 Anda. [Menginstal dependensi Python](#)
- Pelajari cara mengunggah kode DAG dalam contoh ini ke dags folder di bucket Amazon S3 Anda. [Menambahkan atau memperbarui DAGs](#)
- Pelajari lebih lanjut cara mengunggah `plugins.zip` file dalam contoh ini ke bucket Amazon S3 Anda. [Menginstal plugin kustom](#)

Membuat plugin khusus untuk Apache Airflow PythonVirtualenvOperator

Contoh berikut menunjukkan cara menambal Apache Airflow PythonVirtualenvOperator dengan plugin khusus di Amazon Managed Workflows untuk Apache Airflow.

Topik

- [Versi](#)
- [Prasyarat](#)
- [Izin](#)
- [Persyaratan](#)
- [Kode sampel plugin kustom](#)
- [Plugins.zip](#)
- [Contoh kode](#)
- [Opsi konfigurasi aliran udara](#)
- [Apa selanjutnya?](#)

Versi

- [Kode sampel pada halaman ini dapat digunakan dengan Apache Airflow v1 di Python 3.7.](#)
- [Anda dapat menggunakan contoh kode pada halaman ini dengan Apache Airflow v2 di Python 3.10.](#)

Prasyarat

Untuk menggunakan kode sampel di halaman ini, Anda memerlukan yang berikut:

- Lingkungan [Amazon MWAA](#).

Izin

- Tidak ada izin tambahan yang diperlukan untuk menggunakan contoh kode di halaman ini.

Persyaratan

Untuk menggunakan kode sampel pada halaman ini, tambahkan dependensi berikut ke `Anda.requirements.txt`. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Menginstal dependensi Python](#).

```
virtualenv
```

Kode sampel plugin kustom

Apache Airflow akan mengeksekusi isi file Python di folder plugin saat startup. Plugin ini akan menambal built-in `PythonVirtualenvOperator` selama proses startup itu agar kompatibel dengan Amazon MWAA. Langkah-langkah berikut menunjukkan kode sampel untuk plugin kustom.

Apache Airflow v2

1. Di command prompt Anda, navigasikan ke `plugins` direktori di atas. Sebagai contoh:

```
cd plugins
```

2. Salin isi contoh kode berikut dan simpan secara lokal sebagai `virtual_python_plugin.py`.

```

"""
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
"""

from airflow.plugins_manager import AirflowPlugin
import airflow.utils.python_virtualenv
from typing import List

def _generate_virtualenv_cmd(tmp_dir: str, python_bin: str,
                             system_site_packages: bool) -> List[str]:
    cmd = ['python3', '/usr/local/airflow/.local/lib/python3.7/site-packages/
virtualenv', tmp_dir]
    if system_site_packages:
        cmd.append('--system-site-packages')
    if python_bin is not None:
        cmd.append(f'--python={python_bin}')
    return cmd

airflow.utils.python_virtualenv._generate_virtualenv_cmd=_generate_virtualenv_cmd

class VirtualPythonPlugin(AirflowPlugin):
    name = 'virtual_python_plugin'

```

Apache Airflow v1

1. Di command prompt Anda, navigasikan ke plugins direktori di atas. Sebagai contoh:


```
cd plugins
```

2. Salin isi contoh kode berikut dan simpan secara lokal sebagaivirtual_python_plugin.py.

```
from airflow.plugins_manager import AirflowPlugin
from airflow.operators.python_operator import PythonVirtualenvOperator

def _generate_virtualenv_cmd(self, tmp_dir):
    cmd = ['python3', '/usr/local/airflow/.local/lib/python3.7/site-packages/
virtualenv', tmp_dir]
    if self.system_site_packages:
        cmd.append('--system-site-packages')
    if self.python_version is not None:
        cmd.append('--python=python{}'.format(self.python_version))
    return cmd
PythonVirtualenvOperator._generate_virtualenv_cmd=_generate_virtualenv_cmd

class EnvVarPlugin(AirflowPlugin):
    name = 'virtual_python_plugin'
```

Plugins.zip

Langkah-langkah berikut menunjukkan cara membuatplugins.zip.

1. Di prompt perintah Anda, arahkan ke direktori yang berisi virtual_python_plugin.py di atas. Sebagai contoh:

```
cd plugins
```

2. Zip konten di dalam plugins folder Anda.

```
zip plugins.zip virtual_python_plugin.py
```

Contoh kode

Langkah-langkah berikut menjelaskan cara membuat kode DAG untuk plugin kustom.

Apache Airflow v2

1. Di prompt perintah Anda, arahkan ke direktori tempat kode DAG Anda disimpan. Sebagai contoh:

```
cd dags
```

2. Salin isi contoh kode berikut dan simpan secara lokal sebagai `virtualenv_test.py`.

```
"""
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
"""

from airflow import DAG
from airflow.operators.python import PythonVirtualenvOperator
from airflow.utils.dates import days_ago
import os

os.environ["PATH"] = os.getenv("PATH") + ":/usr/local/airflow/.local/bin"

def virtualenv_fn():
    import boto3
    print("boto3 version ",boto3.__version__)

with DAG(dag_id="virtualenv_test", schedule_interval=None, catchup=False,
        start_date=days_ago(1)) as dag:
    virtualenv_task = PythonVirtualenvOperator(
        task_id="virtualenv_task",
        python_callable=virtualenv_fn,
        requirements=["boto3>=1.17.43"],
        system_site_packages=False,
```

```
    dag=dag,
)
```

Apache Airflow v1

1. Di prompt perintah Anda, arahkan ke direktori tempat kode DAG Anda disimpan. Sebagai contoh:

```
cd dags
```

2. Salin isi contoh kode berikut dan simpan secara lokal sebagaivirtualenv_test.py.

```
"""
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
"""

from airflow import DAG
from airflow.operators.python_operator import PythonVirtualenvOperator
from airflow.utils.dates import days_ago
import os

os.environ["PATH"] = os.getenv("PATH") + ":/usr/local/airflow/.local/bin"

def virtualenv_fn():
    import boto3
    print("boto3 version ",boto3.__version__)

with DAG(dag_id="virtualenv_test", schedule_interval=None, catchup=False,
        start_date=days_ago(1)) as dag:
```

```
virtualenv_task = PythonVirtualenvOperator(  
    task_id="virtualenv_task",  
    python_callable=virtualenv_fn,  
    requirements=["boto3>=1.17.43"],  
    system_site_packages=False,  
    dag=dag,  
)
```

Opsi konfigurasi aliran udara

Jika Anda menggunakan Apache Airflow v2, tambahkan `core.lazy_load_plugins : False` sebagai opsi konfigurasi Apache Airflow. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Menggunakan opsi konfigurasi untuk memuat plugin di 2](#).

Apa selanjutnya?

- Pelajari cara mengunggah `requirements.txt` file dalam contoh ini ke bucket Amazon S3 Anda. [Menginstal dependensi Python](#)
- Pelajari cara mengunggah kode DAG dalam contoh ini ke dags folder di bucket Amazon S3 Anda. [Menambahkan atau memperbarui DAGs](#)
- Pelajari lebih lanjut cara mengunggah `plugins.zip` file dalam contoh ini ke bucket Amazon S3 Anda. [Menginstal plugin kustom](#)

Memanggil DAGs dengan fungsi Lambda

Contoh kode berikut menggunakan [AWS Lambda](#) fungsi untuk mendapatkan token CLI Apache Airflow dan memanggil grafik asiklik terarah (DAG) di lingkungan Amazon MWAA.

Topik

- [Versi](#)
- [Prasyarat](#)
- [Izin](#)
- [Dependensi](#)
- [Contoh kode](#)

Versi

- [Anda dapat menggunakan contoh kode pada halaman ini dengan Apache Airflow v2 di Python 3.10.](#)

Prasyarat

Untuk menggunakan contoh kode ini, Anda harus:

- Gunakan [mode akses jaringan publik untuk lingkungan Amazon MWAA](#) Anda.
- Memiliki [fungsi Lambda menggunakan runtime](#) Python terbaru.

Note

Jika fungsi Lambda dan lingkungan Amazon MWAA Anda berada di VPC yang sama, Anda dapat menggunakan kode ini di jaringan pribadi. Untuk konfigurasi ini, peran eksekusi fungsi Lambda memerlukan izin untuk memanggil operasi Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) CreateNetworkInterface API. Anda dapat memberikan izin ini menggunakan kebijakan [AWSLambdaVPCLambdaAccessExecutionRole](#) AWS terkelola.

Izin

Untuk menggunakan contoh kode di halaman ini, peran eksekusi lingkungan Amazon MWAA Anda memerlukan akses untuk melakukan tindakan. `airflow:CreateCliToken` Anda dapat memberikan izin ini menggunakan kebijakan `AmazonMWAAAirflowCliAccess` AWS terkelola:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "airflow:CreateCliToken"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan CLI Aliran Udara Apache: Amazon MWAAirflow CliAccess](#).

Dependensi

- Untuk menggunakan contoh kode ini dengan Apache Airflow v2, tidak diperlukan dependensi tambahan. Kode ini menggunakan [instalasi dasar Apache Airflow v2 di lingkungan](#) Anda.

Contoh kode

1. Buka AWS Lambda konsol di <https://console.aws.amazon.com/lambda/>.
2. Pilih fungsi Lambda Anda dari daftar Fungsi.
3. Pada halaman fungsi, salin kode berikut dan ganti yang berikut ini dengan nama sumber daya Anda:
 - YOUR_ENVIRONMENT_NAME— Nama lingkungan Amazon MWAA Anda.
 - YOUR_DAG_NAME— Nama DAG yang ingin Anda panggil.

```
import boto3
import http.client
import base64
import ast

mwaa_env_name = 'YOUR_ENVIRONMENT_NAME'
dag_name = 'YOUR_DAG_NAME'
mwaa_cli_command = 'dags trigger'

client = boto3.client('mwaa')

def lambda_handler(event, context):
    # get web token
    mwaa_cli_token = client.create_cli_token(
        Name=mwaa_env_name
    )

    conn = http.client.HTTPSConnection(mwaa_cli_token['WebServerHostname'])
    payload = mwaa_cli_command + " " + dag_name
    headers = {
```

```
'Authorization': 'Bearer ' + mwaa_cli_token['CliToken'],
'Content-Type': 'text/plain'
}
conn.request("POST", "/aws_mwaa/cli", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
dict_str = data.decode("UTF-8")
mydata = ast.literal_eval(dict_str)
return base64.b64decode(mydata['stdout'])
```

4. Pilih Deploy.
5. Pilih Uji untuk menjalankan fungsi Anda menggunakan konsol Lambda.
6. Untuk memverifikasi bahwa Lambda berhasil memanggil DAG, gunakan konsol Amazon MWAA untuk menavigasi ke UI Apache Airflow lingkungan Anda, lalu lakukan hal berikut:
 - a. Pada DAGshalaman, cari DAG target baru Anda dalam daftar DAGs.
 - b. Di bawah Last Run, periksa stempel waktu untuk menjalankan DAG terbaru. Stempel waktu ini harus sangat cocok dengan stempel waktu terbaru `invoke_dag` di lingkungan Anda yang lain.
 - c. Di bawah Tugas Terbaru, periksa apakah proses terakhir berhasil.

Memanggil DAGs di lingkungan MWAA Amazon yang berbeda

Contoh kode berikut membuat token CLI Apache Airflow. Kode kemudian menggunakan grafik asiklik terarah (DAG) di satu lingkungan Amazon MWAA untuk memanggil DAG di lingkungan MWAA Amazon yang berbeda.

Topik

- [Versi](#)
- [Prasyarat](#)
- [Izin](#)
- [Dependensi](#)
- [Contoh kode](#)

Versi

- [Anda dapat menggunakan contoh kode pada halaman ini dengan Apache Airflow v2 di Python 3.10.](#)

Prasyarat

Untuk menggunakan contoh kode pada halaman ini, Anda memerlukan yang berikut:

- Dua [lingkungan Amazon MWAA](#) dengan akses server web jaringan publik, termasuk lingkungan Anda saat ini.
- Contoh DAG yang diunggah ke bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) lingkungan target Anda.

Izin

Untuk menggunakan contoh kode di halaman ini, peran eksekusi lingkungan Anda harus memiliki izin untuk membuat token CLI Apache Airflow. Anda dapat melampirkan kebijakan AWS terkelola AmazonMWAAAirflowCliAccess untuk memberikan izin ini.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "airflow:CreateCliToken"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan CLI Aliran Udara Apache: Amazon MWAAirflow CliAccess](#).

Dependensi

- Untuk menggunakan contoh kode ini dengan Apache Airflow v2, tidak diperlukan dependensi tambahan. Kode ini menggunakan [instalasi dasar Apache Airflow v2 di lingkungan](#) Anda.

Contoh kode

Contoh kode berikut mengasumsikan bahwa Anda menggunakan DAG di lingkungan Anda saat ini untuk memanggil DAG di lingkungan lain.

1. Di terminal Anda, arahkan ke direktori tempat kode DAG Anda disimpan. Sebagai contoh:

```
cd dags
```

2. Salin konten contoh kode berikut dan simpan secara lokal sebagai `invoke_dag.py`. Ganti nilai berikut dengan informasi Anda.

- `your-new-environment-name`— Nama lingkungan lain di mana Anda ingin memanggil DAG.
- `your-target-dag-id`— ID DAG di lingkungan lain yang ingin Anda panggil.

```
from airflow.decorators import dag, task
import boto3
from datetime import datetime, timedelta
import os, requests

DAG_ID = os.path.basename(__file__).replace(".py", "")

@task()
def invoke_dag_task(**kwargs):
    client = boto3.client('mwaa')
    token = client.create_cli_token(Name='your-new-environment-name')
    url = f"https://{token['WebServerHostname']}/aws_mwaa/cli"
    body = 'dags trigger your-target-dag-id'
    headers = {
        'Authorization': 'Bearer ' + token['CliToken'],
        'Content-Type': 'text/plain'
    }
    requests.post(url, data=body, headers=headers)

@dag(
    dag_id=DAG_ID,
    schedule_interval=None,
    start_date=datetime(2022, 1, 1),
    dagrun_timeout=timedelta(minutes=60),
    catchup=False
```

```

    )
    def invoke_dag():
        t = invoke_dag_task()

    invoke_dag_test = invoke_dag()

```

3. Jalankan AWS CLI perintah berikut untuk menyalin DAG ke bucket lingkungan Anda, lalu picu DAG menggunakan Apache Airflow UI.

```
$ aws s3 cp your-dag.py s3://your-environment-bucket/dags/
```

4. Jika DAG berhasil berjalan, Anda akan melihat output yang mirip dengan yang berikut di log tugas untuk `invoke_dag_task`.

```

[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{python.py:152}} INFO - Done. Returned value was: None
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{taskinstance.py:1280}} INFO - Marking task as SUCCESS.
dag_id=invoke_dag, task_id=invoke_dag_task, execution_date=20220101T120000,
start_date=20220101T120000, end_date=20220101T120000
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{local_task_job.py:154}} INFO - Task exited with return
code 0
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{local_task_job.py:264}} INFO - 0 downstream tasks
scheduled from follow-on schedule check

```

Untuk memverifikasi bahwa DAG Anda berhasil dipanggil, navigasikan ke Apache Airflow UI untuk lingkungan baru Anda, lalu lakukan hal berikut:

- a. Pada DAGshalaman, cari DAG target baru Anda dalam daftar DAGs.
- b. Di bawah Last Run, periksa stempel waktu untuk menjalankan DAG terbaru. Stempel waktu ini harus sangat cocok dengan stempel waktu terbaru `invoke_dag` di lingkungan Anda yang lain.
- c. Di bawah Tugas Terbaru, periksa apakah proses terakhir berhasil.

Menggunakan Amazon MWAA dengan Amazon RDS untuk Microsoft SQL Server

Anda dapat menggunakan Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow untuk menyambung ke [RDS untuk SQL Server](#). Contoh kode berikut digunakan DAGs pada Amazon Managed Workflows

untuk lingkungan Apache Airflow untuk menyambung dan mengeksekusi kueri pada Amazon RDS for Microsoft SQL Server.

Topik

- [Versi](#)
- [Prasyarat](#)
- [Dependensi](#)
- [Koneksi Apache Airflow v2](#)
- [Contoh kode](#)
- [Apa selanjutnya?](#)

Versi

- [Kode sampel pada halaman ini dapat digunakan dengan Apache Airflow v1 di Python 3.7.](#)
- [Anda dapat menggunakan contoh kode pada halaman ini dengan Apache Airflow v2 di Python 3.10.](#)

Prasyarat

Untuk menggunakan kode sampel di halaman ini, Anda memerlukan yang berikut:

- Lingkungan [Amazon MWAA](#).
- Amazon MWAA dan RDS untuk SQL Server berjalan di Amazon VPC yang sama/
- Grup keamanan VPC Amazon MWAA dan server dikonfigurasi dengan koneksi berikut:
 - Aturan masuk untuk port 1433 terbuka untuk Amazon RDS di grup keamanan Amazon MWAA
 - Atau aturan keluar untuk port 1433 terbuka dari Amazon MWAA ke RDS
- Apache Airflow Connection untuk RDS untuk SQL Server mencerminkan nama host, port, nama pengguna dan kata sandi dari database server Amazon RDS SQL yang dibuat dalam proses sebelumnya.

Dependensi

Untuk menggunakan kode sampel di bagian ini, tambahkan dependensi berikut ke kode `Andarequirements.txt`. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Menginstal dependensi Python](#)

Apache Airflow v2

```
apache-airflow-providers-microsoft-mssql==1.0.1
apache-airflow-providers-odbc==1.0.1
pymssql==2.2.1
```

Apache Airflow v1

```
apache-airflow[mssql]==1.10.12
```

Koneksi Apache Airflow v2

Jika Anda menggunakan koneksi di Apache Airflow v2, pastikan objek koneksi Airflow menyertakan pasangan nilai kunci berikut:

1. Id Konn: `mssql_default`
2. Jenis Conn: Amazon Web Services
3. Tuan rumah: `YOUR_DB_HOST`
4. Skema:
5. Masuk: `admin`
6. Kata sandi:
7. Pelabuhan: `1433`
8. Ekstra:

Contoh kode

1. Di prompt perintah Anda, arahkan ke direktori tempat kode DAG Anda disimpan. Sebagai contoh:

```
cd dags
```

2. Salin isi contoh kode berikut dan simpan secara lokal sebagai `sql-server.py`.

```

"""
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
"""

import pymssql
import logging
import sys
from airflow import DAG
from datetime import datetime
from airflow.operators.mssql_operator import MsSqlOperator
from airflow.operators.python_operator import PythonOperator

default_args = {
    'owner': 'aws',
    'depends_on_past': False,
    'start_date': datetime(2019, 2, 20),
    'provide_context': True
}

dag = DAG(
    'mssql_conn_example', default_args=default_args, schedule_interval=None)

drop_db = MsSqlOperator(
    task_id="drop_db",
    sql="DROP DATABASE IF EXISTS testdb;",
    mssql_conn_id="mssql_default",
    autocommit=True,
    dag=dag
)

create_db = MsSqlOperator(

```

```
task_id="create_db",
sql="create database testdb;",
mssql_conn_id="mssql_default",
autocommit=True,
dag=dag
)

create_table = MsSqlOperator(
    task_id="create_table",
    sql="CREATE TABLE testdb.dbo.pet (name VARCHAR(20), owner VARCHAR(20));",
    mssql_conn_id="mssql_default",
    autocommit=True,
    dag=dag
)

insert_into_table = MsSqlOperator(
    task_id="insert_into_table",
    sql="INSERT INTO testdb.dbo.pet VALUES ('Olaf', 'Disney');",
    mssql_conn_id="mssql_default",
    autocommit=True,
    dag=dag
)

def select_pet(**kwargs):
    try:
        conn = pymssql.connect(
            server='sampledb.<xxxxxx>.<region>.rds.amazonaws.com',
            user='admin',
            password='<yoursupersecretpassword>',
            database='testdb'
        )

        # Create a cursor from the connection
        cursor = conn.cursor()
        cursor.execute("SELECT * from testdb.dbo.pet")
        row = cursor.fetchone()

        if row:
            print(row)
    except:
        logging.error("Error when creating pymssql database connection: %s",
            sys.exc_info()[0])

select_query = PythonOperator(
```

```
task_id='select_query',
python_callable=select_pet,
dag=dag,
)

drop_db >> create_db >> create_table >> insert_into_table >> select_query
```

Apa selanjutnya?

- Pelajari cara mengunggah `requirements.txt` file dalam contoh ini ke bucket Amazon S3 Anda. [Menginstal dependensi Python](#)
- Pelajari cara mengunggah kode DAG dalam contoh ini ke dags folder di bucket Amazon S3 Anda. [Menambahkan atau memperbarui DAGs](#)
- Jelajahi contoh skrip dan contoh modul [pymssql](#) lainnya.
- Pelajari lebih lanjut tentang mengeksekusi kode SQL dalam database Microsoft SQL tertentu menggunakan [mssql_operator](#) dalam panduan referensi Apache Airflow.

Menggunakan Amazon MWAA dengan Amazon EMR

Contoh kode berikut menunjukkan cara mengaktifkan integrasi menggunakan Amazon EMR dan Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow.

Topik

- [Versi](#)
- [Contoh kode](#)

Versi

- [Kode sampel pada halaman ini dapat digunakan dengan Apache Airflow v1 di Python 3.7.](#)

Contoh kode

```
"""
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
```

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

"""

```
from airflow import DAG
```

```
from airflow.providers.amazon.aws.operators.emr import EmrAddStepsOperator
```

```
from airflow.providers.amazon.aws.sensors.emr import EmrStepSensor
```

```
from airflow.providers.amazon.aws.operators.emr import EmrCreateJobFlowOperator
```

```
from airflow.utils.dates import days_ago
```

```
from datetime import timedelta
```

```
import os
```

```
DAG_ID = os.path.basename(__file__).replace(".py", "")
```

```
DEFAULT_ARGS = {
    'owner': 'airflow',
    'depends_on_past': False,
    'email': ['airflow@example.com'],
    'email_on_failure': False,
    'email_on_retry': False,
}
```

```
SPARK_STEPS = [
    {
        'Name': 'calculate_pi',
        'ActionOnFailure': 'CONTINUE',
        'HadoopJarStep': {
            'Jar': 'command-runner.jar',
            'Args': ['/usr/lib/spark/bin/run-example', 'SparkPi', '10'],
        },
    },
]
```



```

JOB_FLOW_OVERRIDES = {
    'Name': 'my-demo-cluster',
    'ReleaseLabel': 'emr-5.30.1',
    'Applications': [
        {
            'Name': 'Spark'
        },
    ],
    'Instances': {
        'InstanceGroups': [
            {
                'Name': "Master nodes",
                'Market': 'ON_DEMAND',
                'InstanceRole': 'MASTER',
                'InstanceType': 'm5.xlarge',
                'InstanceCount': 1,
            },
            {
                'Name': "Slave nodes",
                'Market': 'ON_DEMAND',
                'InstanceRole': 'CORE',
                'InstanceType': 'm5.xlarge',
                'InstanceCount': 2,
            }
        ],
        'KeepJobFlowAliveWhenNoSteps': False,
        'TerminationProtected': False,
        'Ec2KeyName': 'mykeypair',
    },
    'VisibleToAllUsers': True,
    'JobFlowRole': 'EMR_EC2_DefaultRole',
    'ServiceRole': 'EMR_DefaultRole'
}

with DAG(
    dag_id=DAG_ID,
    default_args=DEFAULT_ARGS,
    dagrun_timeout=timedelta(hours=2),
    start_date=days_ago(1),
    schedule_interval='@once',
    tags=['emr'],
) as dag:

    cluster_creator = EmrCreateJobFlowOperator(

```

```
        task_id='create_job_flow',
        job_flow_overrides=JOB_FLOW_OVERRIDES
    )

    step_adder = EmrAddStepsOperator(
        task_id='add_steps',
        job_flow_id="{{ task_instance.xcom_pull(task_ids='create_job_flow',
key='return_value') }}" ,
        aws_conn_id='aws_default',
        steps=SPARK_STEPS,
    )

    step_checker = EmrStepSensor(
        task_id='watch_step',
        job_flow_id="{{ task_instance.xcom_pull('create_job_flow',
key='return_value') }}" ,
        step_id="{{ task_instance.xcom_pull(task_ids='add_steps',
key='return_value')[0] }}" ,
        aws_conn_id='aws_default',
    )

    cluster_creator >> step_adder >> step_checker
```

Menggunakan Amazon MWAA dengan Amazon EKS

Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow dengan Amazon EKS.

Topik

- [Versi](#)
- [Prasyarat](#)
- [Buat kunci publik untuk Amazon EC2](#)
- [Buat cluster](#)
- [Buat mwaa namespace](#)
- [Buat peran untuk mwaa namespace](#)
- [Buat dan lampirkan peran IAM untuk klaster Amazon EKS](#)
- [Buat file requirements.txt](#)
- [Membuat pemetaan identitas untuk Amazon EKS](#)

- [Buat kubeconfig](#)
- [Buat DAG](#)
- [Tambahkan DAG dan kube_config.yaml ke ember Amazon S3](#)
- [Aktifkan dan picu contoh](#)

Versi

- [Kode sampel pada halaman ini dapat digunakan dengan Apache Airflow v1 di Python 3.7.](#)
- [Anda dapat menggunakan contoh kode pada halaman ini dengan Apache Airflow v2 di Python 3.10.](#)

Prasyarat

Untuk menggunakan contoh dalam topik ini, Anda memerlukan yang berikut:

- Lingkungan [Amazon MWAA](#).
- eksctl. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Menginstal eksctl](#).
- kubectl. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Menginstal dan Mengatur kubectl](#). Dalam beberapa kasus ini diinstal dengan eksctl.
- Sebuah EC2 key pair di Wilayah tempat Anda membuat lingkungan Amazon MWAA Anda. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Membuat atau mengimpor key pair](#).

Note

Bila Anda menggunakan eksctl perintah, Anda dapat menyertakan `--profile` untuk menentukan profil selain default.

Buat kunci publik untuk Amazon EC2

Gunakan perintah berikut untuk membuat kunci publik dari private key pair Anda.

```
ssh-keygen -y -f myprivatekey.pem > mypublickey.pub
```

Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Mengambil kunci publik untuk key pair Anda](#).

Buat cluster

Gunakan perintah berikut untuk membuat cluster. Jika Anda menginginkan nama khusus untuk kluster atau membuatnya di Wilayah yang berbeda, ganti nama dan nilai Wilayah. Anda harus membuat cluster di Wilayah yang sama tempat Anda membuat lingkungan Amazon MWAA. Ganti nilai subnet agar sesuai dengan subnet di jaringan VPC Amazon Anda yang Anda gunakan untuk Amazon MWAA. Ganti nilai untuk ssh-public-key mencocokkan kunci yang Anda gunakan. Anda dapat menggunakan kunci yang ada dari Amazon EC2 yang berada di Wilayah yang sama, atau membuat kunci baru di Wilayah yang sama tempat Anda membuat lingkungan Amazon MWAA.

```
eksctl create cluster \
--name mwaa-eks \
--region us-west-2 \
--version 1.18 \
--nodegroup-name linux-nodes \
--nodes 3 \
--nodes-min 1 \
--nodes-max 4 \
--with-oidc \
--ssh-access \
--ssh-public-key MyPublicKey \
--managed \
--vpc-public-subnets "subnet-1111111111111111, subnet-2222222222222222" \
--vpc-private-subnets "subnet-3333333333333333, subnet-4444444444444444"
```

Butuh beberapa waktu untuk menyelesaikan pembuatan cluster. Setelah selesai, Anda dapat memverifikasi bahwa cluster berhasil dibuat dan Penyedia IAM OIDC dikonfigurasi dengan menggunakan perintah berikut:

```
eksctl utils associate-iam-oidc-provider \
--region us-west-2 \
--cluster mwaa-eks \
--approve
```

Buat **mwaa** namespace

Setelah mengonfirmasi bahwa cluster berhasil dibuat, gunakan perintah berikut untuk membuat namespace untuk pod.

```
kubectl create namespace mwaa
```

Buat peran untuk **mwaa** namespace

Setelah membuat namespace, buat role dan role-binding untuk pengguna Amazon MWAA di EKS yang dapat menjalankan pod di namespace MWAA. Jika Anda menggunakan nama yang berbeda untuk namespace, ganti **mwaa** in -n **mwaa** dengan nama yang Anda gunakan.

```
cat << EOF | kubectl apply -f - -n mwaa
kind: Role
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  name: mwaa-role
rules:
  - apiGroups:
    - ""
    - "apps"
    - "batch"
    - "extensions"
    resources:
    - "jobs"
    - "pods"
    - "pods/attach"
    - "pods/exec"
    - "pods/log"
    - "pods/portforward"
    - "secrets"
    - "services"
    verbs:
    - "create"
    - "delete"
    - "describe"
    - "get"
    - "list"
    - "patch"
    - "update"
  ---
kind: RoleBinding
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  name: mwaa-role-binding
subjects:
```

```
- kind: User
  name: mwaa-service
roleRef:
  kind: Role
  name: mwaa-role
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
EOF
```

Konfirmasikan bahwa peran baru dapat mengakses kluster Amazon EKS dengan menjalankan perintah berikut. Pastikan untuk menggunakan nama yang benar jika Anda tidak menggunakan *mwaa*:

```
kubectl get pods -n mwaa --as mwaa-service
```

Anda akan melihat pesan yang dikembalikan yang mengatakan:

```
No resources found in mwaa namespace.
```

Buat dan lampirkan peran IAM untuk klaster Amazon EKS

Anda harus membuat peran IAM dan kemudian mengikatnya ke cluster Amazon EKS (k8s) sehingga dapat digunakan untuk otentikasi melalui IAM. Peran ini hanya digunakan untuk masuk ke cluster, dan tidak memiliki izin apa pun untuk panggilan konsol atau API.

Buat peran baru untuk lingkungan Amazon MWAA menggunakan langkah-langkah di [Peran eksekusi Amazon MWAA](#). Namun, alih-alih membuat dan melampirkan kebijakan yang dijelaskan dalam topik itu, lampirkan kebijakan berikut:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "airflow:PublishMetrics",
      "Resource": "arn:aws:airflow:${MWAA_REGION}:${ACCOUNT_NUMBER}:environment/
${MWAA_ENV_NAME}"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::${MWAA_S3_BUCKET}",

```

```

        "arn:aws:s3:::{MWAA_S3_BUCKET}/*"
    ],
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:GetObject*",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:List*"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::{MWAA_S3_BUCKET}",
        "arn:aws:s3:::{MWAA_S3_BUCKET}/*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:DescribeLogGroups"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:logs:${MWAA_REGION}:${ACCOUNT_NUMBER}:log-group:airflow-
${MWAA_ENV_NAME}-*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "cloudwatch:PutMetricData",
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",

```

```

        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage"
    ],
    "Resource": "arn:aws:sqs:${MWAA_REGION}:*:airflow-celery-*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Encrypt"
    ],
    "NotResource": "arn:aws:kms:*:${ACCOUNT_NUMBER}:key/*",
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "kms:ViaService": [
                "sqs.${MWAA_REGION}.amazonaws.com"
            ]
        }
    }
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "eks:DescribeCluster"
    ],
    "Resource": "arn:aws:eks:${MWAA_REGION}:${ACCOUNT_NUMBER}:cluster/${EKS_CLUSTER_NAME}"
}
]
}

```

Setelah Anda membuat peran, edit lingkungan Amazon MWAA Anda untuk menggunakan peran yang Anda buat sebagai peran eksekusi untuk lingkungan. Untuk mengubah peran, edit lingkungan yang akan digunakan. Anda memilih peran eksekusi di bawah Izin.

Masalah yang diketahui:

- Ada masalah yang diketahui dengan peran ARNs dengan subpath yang tidak dapat diautentikasi dengan Amazon EKS. Solusi untuk ini adalah membuat peran layanan secara manual daripada menggunakan yang dibuat oleh Amazon MWAA itu sendiri. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Peran dengan jalur tidak berfungsi saat jalur disertakan dalam ARN di configmap aws-auth](#)

- Jika daftar layanan Amazon MWAA tidak tersedia di IAM, Anda harus memilih kebijakan layanan alternatif, seperti Amazon EC2, lalu memperbarui kebijakan kepercayaan peran agar sesuai dengan yang berikut:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "airflow-env.amazonaws.com",
          "airflow.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Cara menggunakan kebijakan kepercayaan dengan peran IAM](#).

Buat file requirements.txt

Untuk menggunakan kode sampel di bagian ini, pastikan Anda telah menambahkan salah satu opsi database berikut ke bagian `Andarequirements.txt`. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Menginstal dependensi Python](#).

Apache Airflow v2

```
kubernetes
apache-airflow[cncf.kubernetes]==3.0.0
```

Apache Airflow v1

```
awscli
kubernetes==12.0.1
```

Membuat pemetaan identitas untuk Amazon EKS

Gunakan ARN untuk peran yang Anda buat dalam perintah berikut untuk membuat pemetaan identitas untuk Amazon EKS. Ubah Wilayah *your-region* ke Wilayah tempat Anda menciptakan lingkungan. Ganti ARN untuk peran tersebut, dan terakhir, ganti *mwaa-execution-role* dengan peran eksekusi lingkungan Anda.

```
eksctl create iamidentitymapping \  
--region your-region \  
--cluster mwaa-eks \  
--arn arn:aws:iam::111222333444:role/mwaa-execution-role \  
--username mwaa-service
```

Buat kubeconfig

Gunakan perintah berikut untuk membuat kubeconfig:

```
aws eks update-kubeconfig \  
--region us-west-2 \  
--kubeconfig ./kube_config.yaml \  
--name mwaa-eks \  
--alias aws
```

Jika Anda menggunakan profil tertentu saat menjalankan, update-kubeconfig Anda perlu menghapus `env:` bagian yang ditambahkan ke file `kube_config.yaml` sehingga berfungsi dengan benar dengan Amazon MWAA. Untuk melakukannya, hapus yang berikut dari file dan kemudian simpan:

```
env:  
- name: AWS_PROFILE  
  value: profile_name
```

Buat DAG

Gunakan contoh kode berikut untuk membuat file Python, seperti `mwaa_pod_example.py` untuk DAG.

Apache Airflow v2

```
"""
```

Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

"""

```
from airflow import DAG
from datetime import datetime
from airflow.providers.cncf.kubernetes.operators.kubernetes_pod import
    KubernetesPodOperator

default_args = {
    'owner': 'aws',
    'depends_on_past': False,
    'start_date': datetime(2019, 2, 20),
    'provide_context': True
}

dag = DAG(
    'kubernetes_pod_example', default_args=default_args, schedule_interval=None)

#use a kube_config stored in s3 dags folder for now
kube_config_path = '/usr/local/airflow/dags/kube_config.yaml'

podRun = KubernetesPodOperator(
    namespace="mwaa",
    image="ubuntu:18.04",
    cmds=["bash"],
    arguments=["-c", "ls"],
    labels={"foo": "bar"},
    name="mwaa-pod-test",
    task_id="pod-task",
    get_logs=True,
    dag=dag,
    is_delete_operator_pod=False,
    config_file=kube_config_path,
    in_cluster=False,
```

```
cluster_context='aws'
)
```

Apache Airflow v1

```
"""
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
"""

from airflow import DAG
from datetime import datetime
from airflow.contrib.operators.kubernetes_pod_operator import KubernetesPodOperator

default_args = {
    'owner': 'aws',
    'depends_on_past': False,
    'start_date': datetime(2019, 2, 20),
    'provide_context': True
}

dag = DAG(
    'kubernetes_pod_example', default_args=default_args, schedule_interval=None)

#use a kube_config stored in s3 dags folder for now
kube_config_path = '/usr/local/airflow/dags/kube_config.yaml'

podRun = KubernetesPodOperator(
    namespace="mwaa",
    image="ubuntu:18.04",
    cmds=["bash"],
    arguments=["-c", "ls"],
    labels={"foo": "bar"},
    name="mwaa-pod-test",
```

```
task_id="pod-task",
get_logs=True,
dag=dag,
is_delete_operator_pod=False,
config_file=kube_config_path,
in_cluster=False,
cluster_context='aws'
)
```

Tambahkan DAG dan **kube_config.yaml** ke ember Amazon S3

Masukkan DAG yang Anda buat dan `kube_config.yaml` file ke dalam bucket Amazon S3 untuk lingkungan Amazon MWAA. Anda dapat memasukkan file ke dalam bucket menggunakan konsol Amazon S3 atau AWS Command Line Interface

Aktifkan dan picu contoh

Di Apache Airflow, aktifkan contoh dan kemudian picu.

Setelah berjalan dan selesai dengan sukses, gunakan perintah berikut untuk memverifikasi pod:

```
kubectl get pods -n mwaa
```

Anda akan melihat output yang serupa dengan yang berikut:

```
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
mwaa-pod-test-aa11bb22cc3344445555666677778888 0/1 Completed 0 2m23s
```

Anda kemudian dapat memverifikasi output pod dengan perintah berikut. Ganti nilai nama dengan nilai yang dikembalikan dari perintah sebelumnya:

```
kubectl logs -n mwaa mwaa-pod-test-aa11bb22cc3344445555666677778888
```

Menghubungkan ke Amazon ECS menggunakan **ECSOperator**

Topik ini menjelaskan bagaimana Anda dapat menggunakan wadah Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) dari Amazon MWAA. ECSOperator Pada langkah-langkah berikut, Anda akan menambahkan izin yang diperlukan ke peran eksekusi lingkungan Anda, menggunakan AWS

CloudFormation template untuk membuat kluster Amazon ECS Fargate, dan terakhir membuat dan mengunggah DAG yang terhubung ke cluster baru Anda.

Topik

- [Versi](#)
- [Prasyarat](#)
- [Izin](#)
- [Buat kluster Amazon ECS](#)
- [Contoh kode](#)

Versi

- [Anda dapat menggunakan contoh kode pada halaman ini dengan Apache Airflow v2 di Python 3.10.](#)

Prasyarat

Untuk menggunakan kode sampel di halaman ini, Anda memerlukan yang berikut:

- Lingkungan [Amazon MWAA](#).

Izin

- Peran eksekusi untuk lingkungan Anda memerlukan izin untuk menjalankan tugas di Amazon ECS. Anda dapat melampirkan kebijakan FullAccess AWS terkelola [Amazonecs](#) ke peran eksekusi, atau membuat dan melampirkan kebijakan berikut ke peran eksekusi Anda.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ecs:RunTask",
        "ecs:DescribeTasks"
      ],
    }
  ],
}
```

```

        "Resource": "*"
      },
      {
        "Action": "iam:PassRole",
        "Effect": "Allow",
        "Resource": [
          "*"
        ],
        "Condition": {
          "StringLike": {
            "iam:PassedToService": "ecs-tasks.amazonaws.com"
          }
        }
      }
    ]
  }
}

```

- Selain menambahkan premisi yang diperlukan untuk menjalankan tugas di Amazon ECS, Anda juga harus mengubah pernyataan kebijakan CloudWatch Log dalam peran eksekusi Amazon MWAA Anda untuk mengizinkan akses ke grup log tugas Amazon ECS seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Grup log Amazon ECS dibuat oleh AWS CloudFormation template di [the section called “Buat kluster Amazon ECS”](#).

```

{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "logs:CreateLogStream",
    "logs:CreateLogGroup",
    "logs:PutLogEvents",
    "logs:GetLogEvents",
    "logs:GetLogRecord",
    "logs:GetLogGroupFields",
    "logs:GetQueryResults"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:logs:region:account-id:log-group:airflow-environment-name-*",
    "arn:aws:logs:*:*:log-group:ecs-mwaa-group:"
  ]
}

```

Untuk informasi selengkapnya tentang peran eksekusi Amazon MWAA, dan cara melampirkan kebijakan, lihat. [Peran eksekusi](#)

Buat kluster Amazon ECS

Dengan menggunakan AWS CloudFormation template berikut, Anda akan membangun cluster Amazon ECS Fargate untuk digunakan dengan alur kerja Amazon MWAA Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat definisi tugas](#) di Panduan Pengembang Layanan Amazon Elastic Container.

1. Buat file JSON dengan kode berikut dan simpan sebagai `iecs-mwaa-cfn.json`.

```
{
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
  "Description": "This template deploys an ECS Fargate cluster with an Amazon Linux image as a test for MWAA.",
  "Parameters": {
    "VpcId": {
      "Type": "AWS::EC2::VPC::Id",
      "Description": "Select a VPC that allows instances access to ECR, as used with MWAA."
    },
    "SubnetIds": {
      "Type": "List<AWS::EC2::Subnet::Id>",
      "Description": "Select at two private subnets in your selected VPC, as used with MWAA."
    },
    "SecurityGroups": {
      "Type": "List<AWS::EC2::SecurityGroup::Id>",
      "Description": "Select at least one security group in your selected VPC, as used with MWAA."
    }
  },
  "Resources": {
    "Cluster": {
      "Type": "AWS::ECS::Cluster",
      "Properties": {
        "ClusterName": {
          "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-cluster"
        }
      }
    },
    "LogGroup": {
```



```

        "Type": "AWS::Logs::LogGroup",
        "Properties": {
            "LogGroupName": {
                "Ref": "AWS::StackName"
            },
            "RetentionInDays": 30
        }
    },
    "ExecutionRole": {
        "Type": "AWS::IAM::Role",
        "Properties": {
            "AssumeRolePolicyDocument": {
                "Statement": [
                    {
                        "Effect": "Allow",
                        "Principal": {
                            "Service": "ecs-tasks.amazonaws.com"
                        },
                        "Action": "sts:AssumeRole"
                    }
                ]
            },
            "ManagedPolicyArns": [
                "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSTaskExecutionRolePolicy"
            ]
        }
    },
    "TaskDefinition": {
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition",
        "Properties": {
            "Family": {
                "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-task"
            },
            "Cpu": 2048,
            "Memory": 4096,
            "NetworkMode": "awsvpc",
            "ExecutionRoleArn": {
                "Ref": "ExecutionRole"
            },
            "ContainerDefinitions": [
                {
                    "Name": {
                        "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-container"
                    }
                }
            ]
        }
    }
}

```

```

        },
        "Image": "137112412989.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/
amazonlinux:latest",
        "PortMappings": [
            {
                "Protocol": "tcp",
                "ContainerPort": 8080,
                "HostPort": 8080
            }
        ],
        "LogConfiguration": {
            "LogDriver": "awslogs",
            "Options": {
                "awslogs-region": {
                    "Ref": "AWS::Region"
                },
                "awslogs-group": {
                    "Ref": "LogGroup"
                },
                "awslogs-stream-prefix": "ecs"
            }
        }
    ],
    "RequiresCompatibilities": [
        "FARGATE"
    ]
},
"Service": {
    "Type": "AWS::ECS::Service",
    "Properties": {
        "ServiceName": {
            "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-service"
        },
        "Cluster": {
            "Ref": "Cluster"
        },
        "TaskDefinition": {
            "Ref": "TaskDefinition"
        },
        "DesiredCount": 1,
        "LaunchType": "FARGATE",
        "PlatformVersion": "1.3.0",

```

```

        "NetworkConfiguration": {
            "AwsVpcConfiguration": {
                "AssignPublicIp": "ENABLED",
                "Subnets": {
                    "Ref": "SubnetIds"
                },
                "SecurityGroups": {
                    "Ref": "SecurityGroups"
                }
            }
        }
    }
}

```

2. Di command prompt Anda, gunakan AWS CLI perintah berikut untuk membuat tumpukan baru. Anda harus mengganti nilai SecurityGroups dan SubnetIds dengan nilai untuk grup keamanan dan subnet lingkungan Amazon MWAA Anda.

```

$ aws cloudformation create-stack \
  --stack-name my-ecs-stack --template-body file://ecs-mwaa-cfn.json \
  --parameters ParameterKey=SecurityGroups,ParameterValue=your-mwaa-security-group \
  ParameterKey=SubnetIds,ParameterValue=your-mwaa-subnet-1\\,your-mwaa-subnet-1 \
  --capabilities CAPABILITY_IAM

```

Atau, Anda dapat menggunakan skrip shell berikut. Skrip mengambil nilai yang diperlukan untuk grup keamanan lingkungan Anda, dan subnet menggunakan [get-environment](#) AWS CLI perintah, lalu membuat tumpukan yang sesuai. Untuk menjalankan skrip, lakukan hal berikut.

- a. Salin, dan simpan skrip seperti `ecs-stack-helper.sh` di direktori yang sama dengan AWS CloudFormation template Anda.

```

#!/bin/bash

joinByString() {
    local separator="$1"
    shift
    local first="$1"
    shift
    printf "%s" "$first" "${@/#/$separator}"
}

```

```
response=$(aws mwa get-environment --name $1)

securityGroupId=$(echo "$response" | jq -r
'.Environment.NetworkConfiguration.SecurityGroupIds[]')
subnetIds=$(joinByString '\,' $(echo "$response" | jq -r
'.Environment.NetworkConfiguration.SubnetIds[]'))

aws cloudformation create-stack --stack-name $2 --template-body file://ecs-
cfn.json \
--parameters ParameterKey=SecurityGroups,ParameterValue=$securityGroupId \
ParameterKey=SubnetIds,ParameterValue=$subnetIds \
--capabilities CAPABILITY_IAM
```

- b. Jalankan skrip menggunakan perintah berikut. Ganti `environment-name` dan `stack-name` dengan informasi Anda.

```
$ chmod +x ecs-stack-helper.sh
$ ./ecs-stack-helper.bash environment-name stack-name
```

Jika berhasil, Anda akan melihat output berikut menampilkan ID AWS CloudFormation tumpukan baru Anda.

```
{
  "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/my-ecs-
stack/123456e7-8ab9-01cd-b2fb-36cce63786c9"
}
```

Setelah AWS CloudFormation tumpukan Anda selesai dan AWS telah menyediakan sumber daya Amazon ECS Anda, Anda siap untuk membuat dan mengunggah DAG Anda.

Contoh kode

1. Buka prompt perintah, dan arahkan ke direktori tempat kode DAG Anda disimpan. Sebagai contoh:

```
cd dags
```

2. Salin konten contoh kode berikut dan simpan secara lokal sebagai `mwa-ecs-operator.py`, lalu unggah DAG baru Anda ke Amazon S3.

```

from http import client
from airflow import DAG
from airflow.providers.amazon.aws.operators.ecs import ECSOperator
from airflow.utils.dates import days_ago
import boto3

CLUSTER_NAME="mwa-ecs-test-cluster" #Replace value for CLUSTER_NAME with your
information.
CONTAINER_NAME="mwa-ecs-test-container" #Replace value for CONTAINER_NAME with
your information.
LAUNCH_TYPE="FARGATE"

with DAG(
    dag_id = "ecs_fargate_dag",
    schedule_interval=None,
    catchup=False,
    start_date=days_ago(1)
) as dag:
    client=boto3.client('ecs')
    services=client.list_services(cluster=CLUSTER_NAME,launchType=LAUNCH_TYPE)

    service=client.describe_services(cluster=CLUSTER_NAME,services=services['serviceArns'])

    ecs_operator_task = ECSOperator(
        task_id = "ecs_operator_task",
        dag=dag,
        cluster=CLUSTER_NAME,
        task_definition=service['services'][0]['taskDefinition'],
        launch_type=LAUNCH_TYPE,
        overrides={
            "containerOverrides":[
                {
                    "name":CONTAINER_NAME,
                    "command":["ls", "-l", "/"],
                },
            ],
        },

        network_configuration=service['services'][0]['networkConfiguration'],
        awslogs_group="mwa-ecs-zero",
    
```

```
    awslogs_stream_prefix=f"ecs/{CONTAINER_NAME}",
)
```

Note

Dalam contoh DAG, `forawslogs_group`, Anda mungkin perlu memodifikasi grup log dengan nama untuk grup log tugas Amazon ECS Anda. Contoh mengasumsikan grup log bernama `mwa-ecs-zero`. Untuk `awslogs_stream_prefix`, gunakan awalan aliran log tugas Amazon ECS. Contoh mengasumsikan awalan aliran log, `ecs`

3. Jalankan AWS CLI perintah berikut untuk menyalin DAG ke bucket lingkungan Anda, lalu picu DAG menggunakan Apache Airflow UI.

```
$ aws s3 cp your-dag.py s3://your-environment-bucket/dags/
```

4. Jika berhasil, Anda akan melihat output yang mirip dengan yang berikut di log tugas untuk `ecs_operator_task` di `ecs_fargate_dag` DAG:

```
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:300}} INFO - Running ECS Task -
Task definition: arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/mwa-ecs-test-
task:1 - on cluster mwa-ecs-test-cluster
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs-operator-test.py:302}} INFO - ECSOperator
overrides:
{'containerOverrides': [{'name': 'mwa-ecs-test-container', 'command': ['ls', '-l',
'/']}]}
.
.
.
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:379}} INFO - ECS task ID is:
e012340b5e1b43c6a757cf012c635935
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:313}} INFO - Starting ECS Task Log Fetcher
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] total
52
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC]
lrwxrwxrwx  1 root root    7 Jun 13 18:51 bin -> usr/bin
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] dr-xr-
xr-x  2 root root 4096 Apr  9  2019 boot
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] drwxr-
xr-x  5 root root 340 Jul 19 17:54 dev
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] drwxr-
xr-x  1 root root 4096 Jul 19 17:54 etc
```

```

[2022-01-01, 12:00:00 UTC] [{ecs.py:119}] INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 9 2019 home
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] [{ecs.py:119}] INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] lrwxrwxrwx 1 root root 7 Jun 13 18:51 lib -> usr/lib
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] [{ecs.py:119}] INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] lrwxrwxrwx 1 root root 9 Jun 13 18:51 lib64 -> usr/lib64
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] [{ecs.py:119}] INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 13 18:51 local
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] [{ecs.py:119}] INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 9 2019 media
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] [{ecs.py:119}] INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 9 2019 mnt
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] [{ecs.py:119}] INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 9 2019 opt
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] [{ecs.py:119}] INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] dr-xr-xr-x 103 root root 0 Jul 19 17:54 proc
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] [{ecs.py:119}] INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] dr-xr-x-\-\- 2 root root 4096 Apr 9 2019 root
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] [{ecs.py:119}] INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 13 18:52 run
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] [{ecs.py:119}] INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] lrwxrwxrwx 1 root root 8 Jun 13 18:51 sbin -> usr/sbin
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] [{ecs.py:119}] INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 9 2019 srv
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] [{ecs.py:119}] INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] dr-xr-xr-x 13 root root 0 Jul 19 17:54 sys
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] [{ecs.py:119}] INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] drwxrwxrwt 2 root root 4096 Jun 13 18:51 tmp
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] [{ecs.py:119}] INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] drwxr-xr-x 13 root root 4096 Jun 13 18:51 usr
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] [{ecs.py:119}] INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] drwxr-xr-x 18 root root 4096 Jun 13 18:52 var
.
.
.
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] [{ecs.py:328}] INFO - ECS Task has been successfully executed

```

Menggunakan dbt dengan Amazon MWAA

Topik ini menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakan dbt dan Postgres dengan Amazon MWAA. Pada langkah-langkah berikut, Anda akan menambahkan dependensi yang diperlukan ke

perangkat `Andarequirements.txt`, dan mengunggah contoh proyek dbt ke bucket Amazon S3 lingkungan Anda. Kemudian, Anda akan menggunakan sampel DAG untuk memverifikasi bahwa Amazon MWAA telah menginstal dependensi, dan akhirnya menggunakan BashOperator untuk menjalankan proyek dbt.

Topik

- [Versi](#)
- [Prasyarat](#)
- [Dependensi](#)
- [Unggah proyek dbt ke Amazon S3](#)
- [Gunakan DAG untuk memverifikasi instalasi ketergantungan dbt](#)
- [Gunakan DAG untuk menjalankan proyek dbt](#)

Versi

- [Anda dapat menggunakan contoh kode pada halaman ini dengan Apache Airflow v2 di Python 3.10.](#)

Prasyarat

Sebelum Anda dapat menyelesaikan langkah-langkah berikut, Anda memerlukan yang berikut:

- [Lingkungan Amazon MWAA](#) menggunakan Apache Airflow v2.2.2. Sampel ini ditulis, dan diuji dengan v2.2.2. Anda mungkin perlu memodifikasi sampel untuk digunakan dengan versi Apache Airflow lainnya.
- Contoh proyek dbt. Untuk mulai menggunakan dbt dengan Amazon MWAA, Anda dapat membuat fork dan mengkloning [proyek starter dbt dari repositori dbt-labs](#). GitHub

Dependensi

Untuk menggunakan Amazon MWAA dengan dbt, tambahkan skrip startup berikut ke lingkungan Anda. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Menggunakan skrip startup dengan Amazon MWAA](#).

```
#!/bin/bash

if [[ "${MWAA_AIRFLOW_COMPONENT}" != "worker" ]]
```



```
then
    exit 0
fi

echo "-----"
echo "Installing virtual Python env"
echo "-----"

pip3 install --upgrade pip

echo "Current Python version:"
python3 --version
echo "..."

sudo pip3 install --user virtualenv
sudo mkdir python3-virtualenv
cd python3-virtualenv
sudo python3 -m venv dbt-env
sudo chmod -R 777 *

echo "-----"
echo "Activating venv in"
$DBT_ENV_PATH
echo "-----"

source dbt-env/bin/activate
pip3 list

echo "-----"
echo "Installing libraries..."
echo "-----"

# do not use sudo, as it will install outside the venv
pip3 install dbt-redshift==1.6.1 dbt-postgres==1.6.1

echo "-----"
echo "Venv libraries..."
echo "-----"

pip3 list
dbt --version

echo "-----"
echo "Deactivating venv..."
```

```
echo "-----"  
  
deactivate
```

Di bagian berikut, Anda akan mengunggah direktori proyek dbt Anda ke Amazon S3 dan menjalankan DAG yang memvalidasi apakah Amazon MWAA telah berhasil menginstal dependensi dbt yang diperlukan.

Unggah proyek dbt ke Amazon S3

Untuk dapat menggunakan proyek dbt dengan lingkungan Amazon MWAA Anda, Anda dapat mengunggah seluruh direktori proyek ke folder lingkungan Anda. `dags` Saat lingkungan diperbarui, Amazon MWAA mengunduh direktori dbt ke folder lokal. `usr/local/airflow/dags/`

Untuk mengunggah proyek dbt ke Amazon S3

1. Arahkan ke direktori tempat Anda mengkloning proyek starter dbt.
2. Jalankan AWS CLI perintah Amazon S3 berikut untuk menyalin konten proyek secara rekursif ke `dags` folder lingkungan Anda menggunakan parameter. `--recursive` Perintah membuat sub-direktori bernama `dbt` yang dapat Anda gunakan untuk semua proyek dbt Anda. Jika sub-direktori sudah ada, file proyek disalin ke direktori yang ada, dan direktori baru tidak dibuat. Perintah ini juga membuat sub-direktori dalam `dbt` direktori untuk proyek pemula khusus ini.

```
$ aws s3 cp dbt-starter-project s3://mwa-bucket/dags/dbt/dbt-starter-project --recursive
```

Anda dapat menggunakan nama yang berbeda untuk sub-direktori proyek untuk mengatur beberapa proyek dbt dalam direktori induk. `dbt`

Gunakan DAG untuk memverifikasi instalasi ketergantungan dbt

DAG berikut menggunakan perintah `BashOperator` dan `bash` untuk memverifikasi apakah Amazon MWAA telah berhasil menginstal dependensi dbt yang ditentukan dalam `requirements.txt`

```
from airflow import DAG  
from airflow.operators.bash_operator import BashOperator  
from airflow.utils.dates import days_ago
```

```
with DAG(dag_id="dbt-installation-test", schedule_interval=None, catchup=False,
        start_date=days_ago(1)) as dag:
    cli_command = BashOperator(
        task_id="bash_command",
        bash_command="""/usr/local/airflow/python3-virtualenv/dbt-env/bin/dbt --
version"""
    )
```

Lakukan hal berikut untuk melihat log tugas dan memverifikasi bahwa dbt dan dependensinya telah diinstal.

1. Arahkan ke konsol Amazon MWAA, lalu pilih Open Airflow UI dari daftar lingkungan yang tersedia.
2. Pada Apache Airflow UI, temukan `dbt-installation-test` DAG dari daftar, lalu pilih tanggal di bawah `Last Run` kolom untuk membuka tugas terakhir yang berhasil.
3. Menggunakan Tampilan Grafik, pilih `bash_command` tugas untuk membuka detail instance tugas.
4. Pilih Log untuk membuka log tugas, lalu verifikasi bahwa log berhasil mencantumkan versi dbt yang kami tentukan. `requirements.txt`

Gunakan DAG untuk menjalankan proyek dbt

DAG berikut menggunakan a `BashOperator` untuk menyalin proyek dbt yang Anda unggah ke Amazon S3 dari direktori `usr/local/airflow/dags/` lokal ke direktori `/tmp` yang dapat diakses tulis, lalu jalankan proyek dbt. Perintah bash mengasumsikan proyek dbt starter berjudul. `dbt-starter-project` Ubah nama direktori sesuai dengan nama direktori proyek Anda.

```
from airflow import DAG
from airflow.operators.bash_operator import BashOperator
from airflow.utils.dates import days_ago

import os

DAG_ID = os.path.basename(__file__).replace(".py", "")

# assumes all files are in a subfolder of DAGs called dbt

with DAG(dag_id=DAG_ID, schedule_interval=None, catchup=False, start_date=days_ago(1))
    as dag:
```

```
cli_command = BashOperator(  
    task_id="bash_command",  
    bash_command="source /usr/local/airflow/python3-virtualenv/dbt-env/bin/  
activate;\n  
cp -R /usr/local/airflow/dags/dbt /tmp;\n  
echo 'listing project files:';\n  
ls -R /tmp;\n  
cd /tmp/dbt/mwaa_dbt_test_project;\n  
/usr/local/airflow/python3-virtualenv/dbt-env/bin/dbt run --project-dir /tmp/dbt/  
mwaa_dbt_test_project --profiles-dir ..;\n  
cat /tmp/dbt_logs/dbt.log;\n  
rm -rf /tmp/dbt/mwaa_dbt_test_project"  
)
```

AWS blog dan tutorial

- [Bekerja dengan Amazon EKS dan Amazon MWAA untuk Apache Airflow v2.x](#)

Praktik terbaik untuk Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow

Panduan ini menjelaskan praktik terbaik yang kami rekomendasikan saat menggunakan Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow.

Topik

- [Penyetelan kinerja untuk Apache Airflow di Amazon MWAA](#)
- [Mengelola dependensi Python di requirements.txt](#)

Penyetelan kinerja untuk Apache Airflow di Amazon MWAA

Topik ini menjelaskan cara menyetel kinerja Alur Kerja Terkelola Amazon untuk lingkungan Apache Airflow menggunakan [Menggunakan opsi konfigurasi Apache Airflow di Amazon MWAA](#)

Daftar Isi

- [Menambahkan opsi konfigurasi Apache Airflow](#)
- [Penjadwal Aliran Udara Apache](#)
 - [Parameter](#)
 - [Batas](#)
- [Folder DAG](#)
 - [Parameter](#)
- [File DAG](#)
 - [Parameter](#)
- [Tugas](#)
 - [Parameter](#)

Menambahkan opsi konfigurasi Apache Airflow

Prosedur berikut memandu Anda melalui langkah-langkah menambahkan opsi konfigurasi Aliran Udara ke lingkungan Anda.

1. Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.

2. Pilih lingkungan.
3. Pilih Edit.
4. Pilih Berikutnya.
5. Pilih Tambahkan konfigurasi khusus di panel Opsi konfigurasi Aliran Udara.
6. Pilih konfigurasi dari daftar dropdown dan masukkan nilai, atau ketik konfigurasi khusus dan masukkan nilai.
7. Pilih Tambahkan konfigurasi khusus untuk setiap konfigurasi yang ingin Anda tambahkan.
8. Pilih Simpan.

Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Menggunakan opsi konfigurasi Apache Airflow di Amazon MWAA](#).

Penjadwal Aliran Udara Apache

Penjadwal Apache Airflow adalah komponen inti dari Apache Airflow. Masalah dengan penjadwal dapat DAGs mencegah penguraian dan tugas dijadwalkan. Untuk informasi selengkapnya tentang penyetelan penjadwal Apache Airflow, lihat Menyesuaikan kinerja [penjadwal Anda di situs web dokumentasi](#) Apache Airflow.

Parameter

Bagian ini menjelaskan opsi konfigurasi yang tersedia untuk penjadwal Apache Airflow dan kasus penggunaannya.

Apache Airflow v2

Versi	Opsi Konfigurasi	Default	Deskripsi	Kasus penggunaan
v2	celery.py nc_parallelism	1	Jumlah proses yang digunakan Celery Executor untuk menyinkronkan status tugas.	Anda dapat menggunakan opsi ini untuk mencegah konflik antrian dengan membatasi

Versi	Opsi Konfigurasi	Default	Deskripsi	Kasus penggunaan
				proses yang digunakan Celery Executor. Secara default, nilai diatur 1 untuk mencegah kesalahan dalam mengirimkan log tugas ke CloudWatch Log. Menyetel nilai 0 berarti menggunakan jumlah maksimum proses, tetapi dapat menyebabkan kesalahan saat mengirimkan log tugas.

Versi	Opsi Konfigurasi	Default	Deskripsi	Kasus penggunaan
v2	scheduler .idle_sleep_time	1	Jumlah detik untuk menunggu antara pemrosesan file DAG berturut-turut di “loop” Scheduler.	Anda dapat menggunakan opsi ini untuk membebaskan penggunaan CPU pada Scheduler dengan meningkatkan waktu Scheduler tidur setelah selesai mengambil hasil penguraian DAG, menemukan dan mengantri tugas, dan menjalankan tugas antrian di Pelaksana. Meningkatkan nilai ini menghabiskan jumlah thread Scheduler yang dijalankan di lingkungan scheduler. <code>.parsing_processes</code> untuk Apache Airflow v2 dan

Versi	Opsi Konfigurasi	Default	Deskripsi	Kasus penggunaan
				<code>scheduler.max_threads</code> untuk Apache Airflow v1. Ini dapat mengurangi kapasitas Schedulers untuk mengurai DAGs, dan meningkatkan waktu yang diperlukan DAGs untuk muncul di server Web.
v2	scheduler.max_dagruns_to_create_per_loop	10	Jumlah maksimum yang DAGs harus dibuat DagRuns untuk per Scheduler "loop."	Anda dapat menggunakan opsi ini untuk membebaskan sumber daya untuk menjadwalkan tugas dengan mengurangi jumlah maksimum DagRuns untuk "loop" Scheduler.

Versi	Opsi Konfigurasi	Default	Deskripsi	Kasus penggunaan
v2	scheduler .parsing_ processes	Atur menggunakan rumus berikut: secara $(2 * \text{number of vCPUs}) - 1$ default.	Jumlah thread Scheduler dapat berjalan secara paralel dengan jadwal DAGs.	Anda dapat menggunakan opsi ini untuk membebaskan sumber daya dengan mengurangi jumlah proses yang dijalankan Scheduler secara paralel untuk mengurangi DAGs Kami menyarankan agar angka ini tetap rendah jika pengurangan DAG memengaruhi penjadwalan tugas. Anda harus menentukan nilai yang kurang dari jumlah vCPU di lingkungan Anda. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Batas .

Batas

Bagian ini menjelaskan batasan yang harus Anda pertimbangkan saat menyesuaikan parameter default untuk penjadwal.

`scheduler.parsing_processes`, `scheduler.max_threads`

Dua utas diperbolehkan per vCPU untuk kelas lingkungan. Setidaknya satu utas harus disediakan untuk penjadwal untuk kelas lingkungan. Jika Anda melihat keterlambatan dalam tugas yang dijadwalkan, Anda mungkin perlu meningkatkan [kelas lingkungan](#) Anda. Misalnya, lingkungan yang besar memiliki instance kontainer Fargate 4 vCPU untuk penjadwalnya. Ini berarti bahwa maksimum 7 total utas tersedia untuk digunakan untuk proses lain. Artinya, dua utas dikalikan empat vCPUs, minus satu untuk penjadwal itu sendiri. Nilai yang Anda tentukan `scheduler.max_threads` dan tidak `scheduler.parsing_processes` boleh melebihi jumlah utas yang tersedia untuk kelas lingkungan (seperti yang ditunjukkan, di bawah ini:

- `mw1.small` — Tidak boleh melebihi 1 thread untuk proses lainnya. Thread yang tersisa dicadangkan untuk Scheduler.
- `mw1.medium` — Tidak boleh melebihi 3 thread untuk proses lainnya. Thread yang tersisa dicadangkan untuk Scheduler.
- `mw1.large` - Tidak boleh melebihi 7 utas untuk proses lainnya. Thread yang tersisa dicadangkan untuk Scheduler.

Folder DAG

Penjadwal Aliran Udara Apache terus memindai DAGs folder di lingkungan Anda. `plugins.zipFile` apa pun yang berisi, atau file Python (`.py`) yang berisi pernyataan impor “aliran udara”. Setiap objek Python DAG yang dihasilkan kemudian ditempatkan ke dalam file yang akan diproses oleh Scheduler untuk menentukan apa, jika ada, tugas yang perlu dijadwalkan. DagBag Penguraian file Dag terjadi terlepas dari apakah file berisi objek DAG yang layak.

Parameter

Bagian ini menjelaskan opsi konfigurasi yang tersedia untuk DAGs folder dan kasus penggunaannya.

Apache Airflow v2

Versi	Opsi Konfigurasi	Default	Deskripsi	Kasus penggunaan
v2	scheduler.dag_dir_list_interval	300 detik	Jumlah detik DAGs folder harus dipindai untuk file baru.	Anda dapat menggunakan opsi ini untuk membebaskan sumber daya dengan meningkatkan jumlah detik untuk mengurai DAGs folder. Kami merekomendasikan untuk meningkatkan nilai ini jika Anda melihat waktu penguraian yang lama total_parse_time metrics, yang mungkin disebabkan oleh sejumlah besar file di DAGs folder Anda.
v2	scheduler.min_file_process_interval	30 detik	Jumlah detik setelah penjadwal mem-parsi ng DAG dan	Anda dapat menggunakan opsi ini untuk membebaskan sumber

Versi	Opsi Konfigurasi	Default	Deskripsi	Kasus penggunaan
			pembaruan ke DAG tercermin.	daya dengan meningkatkan jumlah detik yang menunggu penjadwal sebelum menguraikan DAG. Misalnya, jika Anda menentukan nilai 30, file DAG diurai setelah setiap 30 detik. Kami menyarankan agar angka ini tetap tinggi untuk mengurangi penggunaan CPU di lingkungan Anda.

File DAG

Sebagai bagian dari loop scheduler Apache Airflow, file DAG individual diurai untuk mengekstrak objek DAG Python. Di Apache Airflow v2 dan di atasnya, scheduler mem-parsing maksimum jumlah [proses parsing](#) pada saat yang bersamaan. Jumlah detik yang ditentukan `scheduler.min_file_process_interval` harus lewat sebelum file yang sama diurai lagi.

Parameter

Bagian ini menjelaskan opsi konfigurasi yang tersedia untuk file Apache Airflow DAG dan kasus penggunaannya.

Apache Airflow v2

Versi	Opsi Konfigurasi	Default	Deskripsi	Kasus penggunaan
v2	<u>core.dag_file_processor_timeout</u>	50 detik	Jumlah detik sebelum DagFileProcessor waktu habis memproses file DAG.	Anda dapat menggunakan opsi ini untuk membebaskan sumber daya dengan meningkatkan waktu yang dibutuhkan sebelum DagFileProcessor waktu habis. Kami merekomendasikan untuk meningkatkan nilai ini jika Anda melihat batas waktu di log pemrosesan DAG Anda yang menghasilkan tidak ada pemuatan yang DAGs layak.

Versi	Opsi Konfigurasi	Default	Deskripsi	Kasus penggunaan
v2	<u>core.dagbag_import_timeout</u>	30 detik	Jumlah detik sebelum mengimpor file Python habis waktu.	Anda dapat menggunakan opsi ini untuk membebaskan sumber daya dengan meningkatkan waktu yang diperlukan sebelum waktu Penjadwal habis saat mengimpor file Python untuk mengekstrak objek DAG. Opsi ini diproses sebagai bagian dari “loop” Scheduler, dan harus berisi nilai yang lebih rendah dari nilai yang ditentukan dalam <code>core.dagbag_import_timeout</code> .

Versi	Opsi Konfigurasi	Default	Deskripsi	Kasus penggunaan
v2	core.min_serialize_dag_update_interval	30	Jumlah minimum detik setelah serial DAGs dalam database diperbarui.	Anda dapat menggunakan opsi ini untuk membebaskan sumber daya dengan meningkatkan jumlah detik setelah serial DAGs dalam database diperbarui. Kami merekomendasikan untuk meningkatkan nilai ini jika Anda memiliki sejumlah besar DAGs, atau kompleks DAGs. Meningkatkan nilai ini mengurangi beban pada Scheduler dan database seperti yang DAGs diserialkan.

Versi	Opsi Konfigurasi	Default	Deskripsi	Kasus penggunaan
v2	<u>core.min_serialize_dag_fetch_interval</u>	10	Jumlah detik DAG serial diambil kembali dari database saat sudah dimuat di file. DagBag	Anda dapat menggunakan opsi ini untuk membebaskan sumber daya dengan meningkatkan jumlah detik DAG serial diambil kembali. Nilai harus lebih tinggi dari nilai yang ditentukan <code>core.min_serialize_dag_update_interval</code> untuk mengurangi tingkat “tuliskan” database. Meningkatkan nilai ini mengurangi beban pada server Web dan database seperti yang DAGs diserialkan.

Tugas

Penjadwal dan pekerja Apache Airflow sama-sama terlibat dalam tugas antrian dan de-antrian. Penjadwal mengambil tugas yang diuraikan yang siap dijadwalkan dari status Tidak Ada ke status Terjadwal. Pelaksana, juga berjalan pada wadah penjadwal di Fargate, mengantri tugas-tugas itu dan menetapkan statusnya ke Antrian. Ketika pekerja memiliki kapasitas, ia mengambil tugas dari antrian dan menetapkan status ke Running, yang kemudian mengubah statusnya menjadi Sukses atau Gagal berdasarkan apakah tugas berhasil atau gagal.

Parameter

Bagian ini menjelaskan opsi konfigurasi yang tersedia untuk tugas Apache Airflow dan kasus penggunaannya.

Opsi konfigurasi default yang diganti Amazon MWAA ditandai. *red*

Apache Airflow v2

Versi	Opsi Konfigurasi	Default	Deskripsi	Kasus penggunaan
v2	<u>inti.paralelisme</u>	Dinamis diatur berdasarkan <code>(maxWorkers * maxCeleryWorkers) / schedulers * 1.5</code> .	Jumlah maksimum instance tugas yang dapat memiliki status "Running."	Anda dapat menggunakan opsi ini untuk membebaskan sumber daya dengan meningkatkan jumlah instance tugas yang dapat dijalankan secara bersamaan. Nilai yang ditentukan harus berupa jumlah Pekerja yang tersedia "kali"

Versi	Opsi Konfigurasi	Default	Deskripsi	Kasus penggunaan
				kepadatan tugas Pekerja. Kami merekomen dasikan untuk mengubah nilai ini hanya ketika Anda melihat sejumlah besar tugas terjebak dalam status “Berlari” atau “Antrian”.

Versi	Opsi Konfigurasi	Default	Deskripsi	Kasus penggunaan
v2	core.dag_concurrency	10000	Jumlah instance tugas yang diizinkan untuk dijalankan secara bersamaan untuk setiap DAG.	Anda dapat menggunakan opsi ini untuk membebaskan sumber daya dengan meningkatkan jumlah instance tugas yang diizinkan untuk dijalankan secara bersamaan. Misalnya, jika Anda memiliki seratus DAGs dengan sepuluh tugas paralel, dan Anda DAGs ingin semuanya berjalan secara bersamaan, Anda dapat menghitung paralelisme maksimum sebagai jumlah Pekerja yang tersedia “kali” kepadatan tugas <code>PekerjaCelery.worker_concurrency</code> ,

Versi	Opsi Konfigurasi	Default	Deskripsi	Kasus penggunaan
				dibagi dengan jumlah DAGs (misalnya 100).
v2	core.executor_tasks_new_python_penerjemah	True	Menentukan apakah Apache Airflow menjalankan tugas dengan melakukan fork pada proses induk, atau dengan membuat proses Python baru.	Ketika diatur ke True, Apache Airflow mengenali perubahan yang Anda buat pada plugin Anda sebagai proses Python baru sehingga dibuat untuk menjalankan tugas.
v2	celery.worker_concurrency	N/A	Amazon MWAA mengesampingkan instalasi basis Airflow untuk opsi ini untuk menskalakan Pekerja sebagai bagian dari komponen penskalaan otomatisnya.	<i>Any value specified for this option is ignored.</i>

Versi	Opsi Konfigurasi	Default	Deskripsi	Kasus penggunaan
v2	seledry.worker_autoscale	mw1.mikro - 3,0 mw1.small - 5,0 mw1.medium - 10,0 mw1.large - 20,0 mw1.xlarge - 40,0 mw1.2xlarge - 80,0	Konkurensi tugas untuk Pekerja.	Anda dapat menggunakan opsi ini untuk membebaskan sumber daya dengan mengurangi <i>i maximum</i> konkurensi minimum tugas Pekerja. Pekerja menerima hingga tugas <i>maximum</i> bersamaan yang dikonfigurasi, terlepas dari apakah ada sumber daya yang cukup untuk melakukan nya. Jika tugas dijadwalkan tanpa sumber daya yang memadai, tugas segera gagal. Kami merekomendasikan mengubah nilai ini untuk tugas

Versi	Opsi Konfigurasi	Default	Deskripsi	Kasus penggunaan
				intensif sumber daya dengan mengurangi nilai menjadi kurang dari default untuk memungkinkan lebih banyak kapasitas per tugas.

Mengelola dependensi Python di requirements.txt

Topik ini menjelaskan cara menginstal dan mengelola dependensi Python dalam file untuk lingkungan Alur Kerja Terkelola Amazon `requirements.txt` untuk Apache Airflow.

Daftar Isi

- [Pengujian DAGs menggunakan utilitas Amazon MWAA CLI](#)
- [Menginstal dependensi Python menggunakan PyPi Format File Persyaratan .org](#)
 - [Opsi satu: dependensi Python dari Indeks Paket Python](#)
 - [Opsi dua: Roda Python \(.whl\)](#)
 - [Menggunakan plugins.zip file di bucket Amazon S3](#)
 - [Menggunakan file WHL yang dihosting di URL](#)
 - [Membuat file WHL dari DAG](#)
 - [Opsi tiga: Dependensi Python yang dihosting pada Repo yang Sesuai /PEP-503 pribadi PyPi](#)
- [Mengaktifkan log di konsol Amazon MWAA](#)
- [Melihat log di konsol CloudWatch Log](#)
- [Melihat kesalahan di Apache Airflow UI](#)
 - [Masuk ke Apache Airflow](#)
- [Contoh requirements.txt skenario](#)

Pengujian DAGs menggunakan utilitas Amazon MWAA CLI

- Utilitas antarmuka baris perintah (CLI) mereplikasi Alur Kerja Terkelola Amazon untuk lingkungan Apache Airflow secara lokal.
- CLI membangun image container Docker secara lokal yang mirip dengan image produksi Amazon MWAA. Ini memungkinkan Anda menjalankan lingkungan Apache Airflow lokal untuk mengembangkan dan menguji DAGs, plugin khusus, dan dependensi sebelum menerapkan ke Amazon MWAA.
- Untuk menjalankan CLI, lihat di [aws-mwaa-local-runner](#) GitHub

Menginstal dependensi Python menggunakan PyPi Format File Persyaratan .org

[Bagian berikut menjelaskan berbagai cara untuk menginstal dependensi Python sesuai dengan Format File Persyaratan PyPi .org.](#)

Opsi satu: dependensi Python dari Indeks Paket Python

Bagian berikut menjelaskan cara menentukan dependensi Python dari Indeks [Paket](#) Python dalam sebuah file `requirements.txt`

Apache Airflow v2

1. Uji secara lokal. Tambahkan pustaka tambahan secara iteratif untuk menemukan kombinasi paket dan versinya yang tepat, sebelum membuat `requirements.txt` file. Untuk menjalankan utilitas Amazon MWAA CLI, lihat di [aws-mwaa-local-runner](#) GitHub
2. Tinjau paket tambahan Apache Airflow. Untuk melihat daftar paket yang diinstal untuk Apache Airflow v2 di Amazon MWAA, lihat [Amazon MWAA](#) local runner di situs web. `requirements.txt` GitHub
3. Tambahkan pernyataan kendala. Tambahkan file kendala untuk lingkungan Apache Airflow v2 Anda di bagian atas file Anda. `requirements.txt` File batasan Apache Airflow menentukan versi penyedia yang tersedia pada saat rilis Apache Airflow.

Dimulai dengan Apache Airflow v2.7.2, file persyaratan Anda harus menyertakan pernyataan. `--constraint` Jika Anda tidak memberikan kendala, Amazon MWAA akan menentukan satu untuk Anda untuk memastikan paket yang tercantum dalam persyaratan Anda kompatibel dengan versi Apache Airflow yang Anda gunakan.

Dalam contoh berikut, ganti `{environment-version}` dengan nomor versi lingkungan Anda, dan `{Python-version}` dengan versi Python yang kompatibel dengan lingkungan Anda.

[Untuk informasi tentang versi Python yang kompatibel dengan lingkungan Apache Airflow Anda, lihat Apache Airflow Versions.](#)

```
--constraint "https://raw.githubusercontent.com/apache/airflow/
constraints-{Airflow-version}/constraints-{Python-version}.txt"
```

Jika file kendala menentukan bahwa `xyz==1.0` paket tidak kompatibel dengan paket lain di lingkungan Anda, `pip3 install` akan gagal untuk mencegah pustaka yang tidak kompatibel diinstal ke lingkungan Anda. Jika instalasi gagal untuk paket apa pun, Anda dapat melihat log kesalahan untuk setiap komponen Apache Airflow (penjadwal, pekerja, dan server web) di aliran log yang sesuai di Log. CloudWatch Untuk informasi selengkapnya tentang jenis log, lihat [the section called “Melihat log Aliran Udara”](#).

4. Paket Apache Airflow. Tambahkan [paket ekstra dan](#) versi (`==`). Ini membantu mencegah paket dengan nama yang sama, tetapi versi yang berbeda, diinstal di lingkungan Anda.

```
apache-airflow[package-extra]==2.5.1
```

5. Pustaka Python. Tambahkan nama paket dan versi (`==`) di `requirements.txt` file Anda. Ini membantu mencegah pembaruan yang melanggar future [PyPidari.org](#) agar tidak diterapkan secara otomatis.

```
library == version
```

Example Boto3 dan psycopg2-biner

Contoh ini disediakan untuk tujuan demonstrasi. Pustaka biner boto dan psycopg2 disertakan dengan instalasi dasar Apache Airflow v2 dan tidak perlu ditentukan dalam file `requirements.txt`

```
boto3==1.17.54
boto==2.49.0
botocore==1.20.54
psycopg2-binary==2.8.6
```

Jika paket ditentukan tanpa versi, Amazon MWAA menginstal versi terbaru paket dari .org.
PyPi Versi ini mungkin bertentangan dengan paket lain di `Andarequirements.txt`.

Apache Airflow v1

1. Uji secara lokal. Tambahkan pustaka tambahan secara iteratif untuk menemukan kombinasi paket dan versinya yang tepat, sebelum membuat `requirements.txt` file. Untuk menjalankan utilitas Amazon MWAA CLI, lihat di [aws-mwaa-local-runner](#) GitHub
2. Tinjau paket tambahan Aliran Udara. [Tinjau daftar paket yang tersedia untuk Apache Airflow v1.10.12 di -3.7.txt](#). <https://raw.githubusercontent.com/apache/airflow/constraints-1.10.12/constraints>
3. Tambahkan file kendala. Tambahkan file kendala untuk Apache Airflow v1.10.12 ke bagian atas file Anda. `requirements.txt` Jika file kendala menentukan bahwa `xyz==1.0` paket tidak kompatibel dengan paket lain di lingkungan Anda, file tersebut `pip3 install` akan gagal mencegah pustaka yang tidak kompatibel diinstal ke lingkungan Anda.

```
--constraint "https://raw.githubusercontent.com/apache/airflow/
constraints-1.10.12/constraints-3.7.txt"
```

4. Apache Airflow v1.10.12 paket. Tambahkan [ekstra paket Airflow](#) dan versi Apache Airflow v1.10.12 (). `==` Ini membantu mencegah paket dengan nama yang sama, tetapi versi yang berbeda, diinstal di lingkungan Anda.

```
apache-airflow[package]==1.10.12
```

Example Shell Aman (SSH)

Contoh `requirements.txt` file berikut menginstal SSH untuk Apache Airflow v1.10.12.

```
apache-airflow[ssh]==1.10.12
```

5. Pustaka Python. Tambahkan nama paket dan versi (`==`) di `requirements.txt` file Anda. Ini membantu mencegah pembaruan yang melanggar future [PyPidari.org](#) agar tidak diterapkan secara otomatis.

```
library == version
```

Example Boto3

Contoh `requirements.txt` file berikut menginstal perpustakaan Boto3 untuk Apache Airflow v1.10.12.

```
boto3 == 1.17.4
```

[Jika paket ditentukan tanpa versi, Amazon MWAA menginstal versi terbaru paket dari .org.](#)
[PyPi](#) Versi ini mungkin bertentangan dengan paket lain di `Andarequirements.txt`.

Opsi dua: Roda Python (.whl)

Roda Python adalah format paket yang dirancang untuk mengirimkan perpustakaan dengan artefak yang dikompilasi. Ada beberapa manfaat paket roda sebagai metode untuk menginstal dependensi di Amazon MWAA:

- Instalasi lebih cepat - file WHL disalin ke wadah sebagai satu ZIP, dan kemudian diinstal secara lokal, tanpa harus mengunduh masing-masing.
- Konflik yang lebih sedikit — Anda dapat menentukan kompatibilitas versi untuk paket Anda terlebih dahulu. Akibatnya, tidak perlu mengerjakan versi yang kompatibel pip secara rekursif.
- Ketahanan yang lebih besar — Dengan pustaka yang dihosting secara eksternal, persyaratan hilir dapat berubah, mengakibatkan ketidakcocokan versi antar kontainer di lingkungan Amazon MWAA. Dengan tidak bergantung pada sumber eksternal untuk dependensi, setiap kontainer memiliki pustaka yang sama terlepas dari kapan setiap wadah dipakai.

Kami merekomendasikan metode berikut untuk menginstal dependensi Python dari arsip roda Python () di file Anda. `.whl requirements.txt`

Metode

- [Menggunakan plugins.zip file di bucket Amazon S3](#)
- [Menggunakan file WHL yang dihosting di URL](#)
- [Membuat file WHL dari DAG](#)

Menggunakan **plugins.zip** file di bucket Amazon S3

Penjadwal Apache Airflow, pekerja, dan server web (untuk Apache Airflow v2.2.2 dan yang lebih baru) mencari plugin khusus selama startup pada wadah Fargate yang AWS dikelola untuk lingkungan Anda di `/usr/local/airflow/plugins/*`. Proses ini dimulai sebelum Amazon MWAA untuk dependensi `pip3 install -r requirements.txt` Python dan startup layanan Apache Airflow. `plugins.zip` file digunakan untuk file apa pun yang Anda tidak ingin terus berubah selama eksekusi lingkungan, atau Anda mungkin tidak ingin memberikan akses ke pengguna yang menulis DAGs. Misalnya, file roda pustaka Python, file PEM sertifikat, dan file YAMAL konfigurasi.

Bagian berikut menjelaskan cara memasang roda yang ada di `plugins.zip` file di bucket Amazon S3 Anda.

1. Unduh file WHL yang diperlukan Anda dapat menggunakan [pip download](#) dengan yang ada `requirements.txt` di Amazon MWAA [local-runner](#) atau wadah [Amazon Linux 2](#) lainnya untuk menyelesaikan dan mengunduh file roda Python yang diperlukan.

```
$ pip3 download -r "$AIRFLOW_HOME/dags/requirements.txt" -d "$AIRFLOW_HOME/plugins"
$ cd "$AIRFLOW_HOME/plugins"
$ zip "$AIRFLOW_HOME/plugins.zip" *
```

2. Tentukan jalur di Anda **requirements.txt**. Tentukan direktori plugin di bagian atas `requirements.txt` Anda menggunakan [--find-links](#) dan instruksikan untuk `pip` tidak menginstal dari sumber lain menggunakan [--no-index](#), seperti yang ditunjukkan dalam berikut ini

```
--find-links /usr/local/airflow/plugins
--no-index
```

Example roda di `requirements.txt`

Contoh berikut mengasumsikan Anda telah mengunggah roda dalam `plugins.zip` file di root bucket Amazon S3 Anda. Misalnya:

```
--find-links /usr/local/airflow/plugins
--no-index

numpy
```

Amazon MWAA mengambil `numpy-1.20.1-cp37-cp37m-manylinux1_x86_64.whl` roda dari `plugins` folder dan menginstalnya di lingkungan Anda.

Menggunakan file WHL yang dihosting di URL

Bagian berikut menjelaskan cara memasang roda yang di-host di URL. URL harus dapat diakses publik, atau dapat diakses dari dalam VPC Amazon khusus yang Anda tentukan untuk lingkungan Amazon MWAA Anda.

- Berikan URL. Berikan URL ke roda di `Andarequirements.txt`.

Example arsip roda pada URL publik

Contoh berikut mengunduh roda dari situs publik.

```
--find-links https://files.pythonhosted.org/packages/  
--no-index
```

Amazon MWAA mengambil roda dari URL yang Anda tentukan dan menginstalnya di lingkungan Anda.

Note

URLs tidak dapat diakses dari server web pribadi yang menginstal persyaratan di Amazon MWAA v2.2.2 dan yang lebih baru.

Membuat file WHL dari DAG

Jika Anda memiliki server web pribadi menggunakan Apache Airflow v2.2.2 atau yang lebih baru dan Anda tidak dapat menginstal persyaratan karena lingkungan Anda tidak memiliki akses ke repositori eksternal, Anda dapat menggunakan DAG berikut untuk mengambil persyaratan MWAA Amazon yang ada dan mengemasnya di Amazon S3:

```
from airflow import DAG  
from airflow.operators.bash_operator import BashOperator  
from airflow.utils.dates import days_ago  
  
S3_BUCKET = 'my-s3-bucket'
```

```

S3_KEY = 'backup/plugins_whl.zip'

with DAG(dag_id="create_whl_file", schedule_interval=None, catchup=False,
        start_date=days_ago(1)) as dag:
    cli_command = BashOperator(
        task_id="bash_command",
        bash_command=f"mkdir /tmp/whls;pip3 download -r /usr/local/airflow/
requirements/requirements.txt -d /tmp/whls;zip -j /tmp/plugins.zip /tmp/whls/*;aws s3
cp /tmp/plugins.zip s3://{S3_BUCKET}/{S3_KEY}"
    )

```

Setelah menjalankan DAG, gunakan file baru ini sebagai Amazon MWAA Andapugins.zip, opsional, dikemas dengan plugin lain. Kemudian, perbarui Anda requirements.txt sebelumnya dengan --find-links /usr/local/airflow/plugins dan --no-index tanpa menambahkan. --constraint

Metode ini memungkinkan Anda untuk menggunakan perpustakaan yang sama secara offline.

Opsi tiga: Dependensi Python yang dihosting pada Repo yang Sesuai /PEP-503 pribadi PyPi

Bagian berikut menjelaskan cara menginstal tambahan Apache Airflow yang di-host di URL pribadi dengan otentikasi.

1. Tambahkan nama pengguna dan kata sandi Anda sebagai opsi [konfigurasi Apache Airflow](#). Misalnya:
 - foo.user : *YOUR_USER_NAME*
 - foo.pass : *YOUR_PASSWORD*
2. Buat requirements.txt file Anda. Gantikan placeholder dalam contoh berikut dengan URL pribadi Anda, dan nama pengguna dan kata sandi yang telah Anda tambahkan sebagai opsi konfigurasi [Apache Airflow](#). Misalnya:

```
--index-url https://${AIRFLOW__FOO__USER}:${AIRFLOW__FOO__PASS}@my.privatepypi.com
```

3. Tambahkan pustaka tambahan apa pun ke requirements.txt file Anda. Misalnya:

```
--index-url https://${AIRFLOW__FOO__USER}:${AIRFLOW__FOO__PASS}@my.privatepypi.com
my-private-package==1.2.3
```

Mengaktifkan log di konsol Amazon MWAA

[Peran eksekusi](#) untuk lingkungan Amazon MWAA Anda memerlukan izin untuk mengirim log ke CloudWatch Log. Untuk memperbarui izin peran eksekusi, lihat [Peran eksekusi Amazon MWAA](#).

Anda dapat mengaktifkan log Apache Airflow di INFO, WARNING, ERROR, atau CRITICAL level. Saat Anda memilih level log, Amazon MWAA mengirimkan log untuk level tersebut dan semua tingkat keparahan yang lebih tinggi. Misalnya, jika Anda mengaktifkan log di INFO level tersebut, Amazon MWAA mengirimkan INFO log dan WARNING, ERROR, dan tingkat CRITICAL log ke CloudWatch Log. Sebaiknya aktifkan log Apache Airflow pada INFO level agar Scheduler dapat melihat log yang diterima untuk file `requirements.txt`

Airflow scheduler logs

Log level

Specify which types of task events to log

INFO Log info and higher-severity events
CRITICAL Log critical events only
ERROR Log error and higher-severity events
WARNING Log warning and higher-severity events
INFO Log info and higher-severity events

Melihat log di konsol CloudWatch Log

Anda dapat melihat log Apache Airflow untuk Scheduler yang menjadwalkan alur kerja Anda dan mengurai folder Anda. `dags` Langkah-langkah berikut menjelaskan cara membuka grup log untuk Scheduler di konsol Amazon MWAA, dan melihat log Apache Airflow di konsol Log. CloudWatch

Untuk melihat log untuk **`requirements.txt`**

1. Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.

2. Pilih lingkungan.
3. Pilih grup log penjadwal aliran udara di panel Pemantauan.
4. Pilih `requirements_install_ip` log masuk Aliran log.
5. Anda akan melihat daftar paket yang diinstal pada lingkungan di `/usr/local/airflow/.local/bin`. Misalnya:

```
Collecting appdirs==1.4.4 (from -r /usr/local/airflow/.local/bin (line 1))
Downloading https://files.pythonhosted.org/
packages/3b/00/2344469e2084fb28kjdsfiuyweb47389789vxbmnbjhsdgf5463acd6cf5e3db69324/
appdirs-1.4.4-py2.py3-none-any.whl
Collecting astroid==2.4.2 (from -r /usr/local/airflow/.local/bin (line 2))
```

6. Tinjau daftar paket dan apakah salah satu dari ini mengalami kesalahan selama instalasi. Jika terjadi kesalahan, Anda mungkin melihat kesalahan yang mirip dengan yang berikut ini:

```
2021-03-05T14:34:42.731-07:00
No matching distribution found for LibraryName==1.0.0 (from -r /usr/local/
airflow/.local/bin (line 4))
No matching distribution found for LibraryName==1.0.0 (from -r /usr/local/
airflow/.local/bin (line 4))
```

Melihat kesalahan di Apache Airflow UI

Anda mungkin juga ingin memeriksa Apache Airflow UI untuk mengidentifikasi apakah kesalahan mungkin terkait dengan masalah lain. Kesalahan paling umum yang mungkin Anda temui dengan Apache Airflow di Amazon MWAA adalah:

```
Broken DAG: No module named x
```

Jika Anda melihat kesalahan ini di Apache Airflow UI, Anda mungkin kehilangan ketergantungan yang diperlukan dalam file Anda. `requirements.txt`

Masuk ke Apache Airflow

Anda memerlukan [Kebijakan akses Apache Airflow UI: Amazon MWAAWeb ServerAccess](#) izin untuk AWS akun Anda di AWS Identity and Access Management (IAM) untuk melihat UI Apache Airflow Anda.

Untuk mengakses UI Apache Airflow

1. Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.
2. Pilih lingkungan.
3. Pilih Buka UI Aliran Udara.

Contoh `requirements.txt` skenario

Anda dapat mencampur dan mencocokkan berbagai format dalam format `Andarequirements.txt`. Contoh berikut menggunakan kombinasi dari berbagai cara untuk menginstal ekstra.

Example Ekstra di PyPi .org dan URL publik

Anda perlu menggunakan `--index-url` opsi saat menentukan paket dari PyPi .org, selain paket pada URL publik, seperti repo yang sesuai dengan PEP 503 kustom. URLs

```
aws-batch == 0.6
phoenix-letter >= 0.3

--index-url http://dist.repoze.org/zope2/2.10/simple
zopelib
```

Pemantauan dan metrik untuk Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow

Pemantauan merupakan bagian penting dalam menjaga keandalan, ketersediaan, dan kinerja Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow dan solusi Anda. AWS Kami menyarankan untuk mengumpulkan data pemantauan dari semua bagian AWS solusi Anda sehingga Anda dapat lebih mudah men-debug kegagalan multi-titik jika terjadi. Topik ini menjelaskan sumber daya apa yang AWS disediakan untuk memantau lingkungan Amazon MWAA Anda dan menanggapi peristiwa potensial.

Note

[Metrik dan pencatatan Apache Airflow tunduk pada harga Amazon standar. CloudWatch](#)

Untuk informasi selengkapnya tentang pemantauan Apache Airflow, lihat [Logging & Monitoring di situs](#) web dokumentasi Apache Airflow.

Bagian-bagian

- [Ikhtisar pemantauan di Amazon MWAA](#)
- [Melihat log audit di AWS CloudTrail](#)
- [Melihat log Aliran Udara di Amazon CloudWatch](#)
- [Memantau dasbor dan alarm di Amazon MWAA](#)
- [Metrik lingkungan Apache Airflow v2 di CloudWatch](#)
- [Metrik kontainer, antrian, dan database untuk Amazon MWAA](#)

Ikhtisar pemantauan di Amazon MWAA

Halaman ini menjelaskan AWS layanan yang digunakan untuk memantau Alur Kerja Terkelola Amazon untuk lingkungan Apache Airflow.

Daftar Isi

- [CloudWatch Ikhtisar Amazon](#)
- [AWS CloudTrail ikhtisar](#)

CloudWatch Ikhtisar Amazon

CloudWatch adalah repositori metrik untuk AWS layanan yang memungkinkan Anda mengambil statistik berdasarkan [metrik dan dimensi yang diterbitkan](#) oleh layanan. Anda dapat menggunakan metrik ini untuk mengonfigurasi [alarm](#), menghitung statistik, dan kemudian menyajikan data di [dasbor](#) yang membantu Anda menilai kesehatan lingkungan Anda di konsol Amazon CloudWatch .

Apache Airflow sudah diatur untuk mengirim [metrik StatSD](#) untuk Alur Kerja Terkelola Amazon untuk lingkungan Apache Airflow ke Amazon. CloudWatch

Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Apa itu Amazon CloudWatch?](#) .

AWS CloudTrail ikhtisar

CloudTrail adalah layanan audit yang menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atau AWS layanan di Amazon MWAA. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat menentukan permintaan yang dibuat ke Amazon MWAA, alamat IP dari mana permintaan itu dibuat, siapa yang membuat permintaan, kapan dibuat, dan detail tambahan yang tersedia di log audit.

Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Apa itu AWS CloudTrail?](#) .

Melihat log audit di AWS CloudTrail

AWS CloudTrail diaktifkan di AWS akun Anda saat Anda membuatnya. CloudTrail mencatat aktivitas yang diambil oleh entitas IAM atau AWS layanan, seperti Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow, yang dicatat sebagai peristiwa. CloudTrail Anda dapat melihat, mencari, dan mengunduh riwayat acara 90 hari terakhir di CloudTrail konsol. CloudTrail menangkap semua acara di konsol Amazon MWAA dan semua panggilan ke Amazon MWAA. APIs Itu tidak menangkap tindakan hanya-baca, seperti `GetEnvironment`, atau tindakan. `PublishMetrics` Halaman ini menjelaskan cara menggunakan CloudTrail untuk memantau peristiwa untuk Amazon MWAA.

Daftar Isi

- [Membuat jejak di CloudTrail](#)
- [Melihat acara dengan Riwayat CloudTrail Acara](#)
- [Contoh jejak untuk CreateEnvironment](#)
- [Apa selanjutnya?](#)

Membuat jejak di CloudTrail

Anda perlu membuat jejak untuk melihat catatan peristiwa yang sedang berlangsung di AWS akun Anda, termasuk acara untuk Amazon MWAA. Jejak memungkinkan CloudTrail untuk mengirimkan file log ke bucket Amazon S3. Jika Anda tidak membuat jejak, Anda masih dapat melihat riwayat acara yang tersedia di CloudTrail konsol. Misalnya, dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat menentukan permintaan yang dibuat ke Amazon MWAA, alamat IP dari mana permintaan itu dibuat, siapa yang membuat permintaan, kapan dibuat, dan detail tambahan. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Membuat jejak untuk AWS akun Anda](#).

Melihat acara dengan Riwayat CloudTrail Acara

Anda dapat memecahkan masalah insiden operasional dan keamanan selama 90 hari terakhir di CloudTrail konsol dengan melihat riwayat acara. Misalnya, Anda dapat melihat peristiwa yang terkait dengan pembuatan, modifikasi, atau penghapusan sumber daya (seperti pengguna IAM atau AWS sumber daya lainnya) di AWS akun Anda berdasarkan per wilayah. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Melihat Acara dengan Riwayat CloudTrail Acara](#).

1. Buka konsol [CloudTrail](#).
2. Pilih Riwayat acara.
3. Pilih acara yang ingin Anda lihat, lalu pilih Bandingkan detail acara.

Contoh jejak untuk **CreateEnvironment**

Jejak adalah konfigurasi yang memungkinkan pengiriman peristiwa sebagai file log ke bucket Amazon S3 yang telah Anda tentukan.

CloudTrail file log berisi satu atau lebih entri log. Peristiwa mewakili permintaan tunggal dari sumber manapun dan mencakup informasi tentang tindakan yang diminta, seperti tanggal dan waktu tindakan, atau parameter permintaan. CloudTrail file log bukanlah jejak tumpukan yang diurutkan dari panggilan API publik, dan tidak muncul dalam urutan tertentu. Contoh berikut adalah entri log untuk `CreateEnvironment` tindakan yang ditolak karena kurangnya izin. Nilai-nilai di `AirflowConfigurationOptions` telah disunting untuk privasi.

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
```

```

    "principalId": "00123456ABC7DEF8HIJK",
    "arn": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/root/myuser",
    "accountId": "012345678901",
    "accessKeyId": "",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "00123456ABC7DEF8HIJK",
        "arn": "arn:aws:iam::012345678901:role/user",
        "accountId": "012345678901",
        "userName": "user"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2020-10-07T15:51:52Z"
      }
    },
    "eventTime": "2020-10-07T15:52:58Z",
    "eventSource": "airflow.amazonaws.com",
    "eventName": "CreateEnvironment",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "205.251.233.178",
    "userAgent": "PostmanRuntime/7.26.5",
    "errorCode": "AccessDenied",
    "requestParameters": {
      "SourceBucketArn": "arn:aws:s3:::my-bucket",
      "ExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::012345678901:role/AirflowTaskRole",
      "AirflowConfigurationOptions": "****",
      "DagS3Path": "sample_dag.py",
      "NetworkConfiguration": {
        "SecurityGroupIds": [
          "sg-01234567890123456"
        ],
        "SubnetIds": [
          "subnet-01234567890123456",
          "subnet-65432112345665431"
        ]
      },
      "Name": "test-cloudtrail"
    },
    "responseElements": {
      "message": "Access denied."
    }
  }
}

```

```
},
"requestID": "RequestID",
"eventID": "EventID",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "012345678901"
}
```

Apa selanjutnya?

- Pelajari cara mengonfigurasi AWS layanan lain untuk data peristiwa yang dikumpulkan dalam CloudTrail log di [Layanan dan Integrasi yang CloudTrail Didukung](#).
- Pelajari cara diberi tahu saat memublikasikan CloudTrail file log baru ke bucket Amazon S3 di [Mengonfigurasi Notifikasi Amazon SNS](#) untuk CloudTrail

Melihat log Aliran Udara di Amazon CloudWatch

Amazon MWAA dapat mengirim log Apache Airflow ke Amazon CloudWatch. Anda dapat melihat log untuk beberapa lingkungan dari satu lokasi untuk dengan mudah mengidentifikasi penundaan tugas Apache Airflow atau kesalahan alur kerja tanpa perlu alat pihak ketiga tambahan. Log Apache Airflow harus diaktifkan di Amazon Managed Workflows untuk konsol Apache Airflow untuk melihat pemrosesan Apache Airflow DAG, tugas, server Web, log Worker. CloudWatch

Daftar Isi

- [Harga](#)
- [Sebelum Anda mulai](#)
- [Jenis log](#)
- [Mengaktifkan log Apache Airflow](#)
- [Melihat log Apache Airflow](#)
- [Contoh log penjadwal](#)
- [Apa selanjutnya?](#)

Harga

- Biaya CloudWatch Log Standar berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat [harga CloudWatch](#).

Sebelum Anda mulai

- Anda harus memiliki peran yang dapat melihat log in CloudWatch. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengakses lingkungan Amazon MWAA](#).

Jenis log

Amazon MWAA membuat grup log untuk setiap opsi pencatatan Aliran Udara yang Anda aktifkan, dan mendorong log ke grup Log yang CloudWatch terkait dengan lingkungan. Grup log diberi nama dalam format berikut: `YourEnvironmentName-LogType`. Misalnya, jika lingkungan Anda diberi nama `Airflow-v202-Public`, log tugas Apache Airflow akan dikirim ke `Airflow-v202-Public-Task`.

Jenis log	Deskripsi
<code>YourEnvironmentName-DAGProcessing</code>	Log manajer prosesor DAG (bagian dari penjadwal yang memproses file DAG).
<code>YourEnvironmentName-Scheduler</code>	Log yang dihasilkan oleh penjadwal Aliran Udara.
<code>YourEnvironmentName-Task</code>	Tugas mencatat hasil DAG.
<code>YourEnvironmentName-WebServer</code>	Log yang dihasilkan antarmuka web Airflow.
<code>YourEnvironmentName-Worker</code>	Log yang dihasilkan sebagai bagian dari alur kerja dan eksekusi DAG.

Mengaktifkan log Apache Airflow

Anda dapat mengaktifkan log Apache Airflow di `INFO`, `WARNING`, `ERROR`, atau `CRITICAL` level. Saat Anda memilih level log, Amazon MWAA mengirimkan log untuk level tersebut dan semua tingkat keparahan yang lebih tinggi. Misalnya, jika Anda mengaktifkan log di `INFO` level tersebut, Amazon MWAA mengirimkan `INFO` log dan `WARNING`, `ERROR`, dan tingkat `CRITICAL` log ke CloudWatch Log.

- Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.
- Pilih lingkungan.

3. Pilih Edit.
4. Pilih Berikutnya.
5. Pilih satu atau beberapa opsi pencatatan berikut:
 - a. Pilih grup log penjadwal aliran udara di panel Pemantauan.
 - b. Pilih grup log server web Aliran udara di panel Pemantauan.
 - c. Pilih grup log pekerja Aliran udara di panel Pemantauan.
 - d. Pilih grup log pemrosesan Aliran Udara DAG di panel Pemantauan.
 - e. Pilih grup log tugas Aliran udara di panel Pemantauan.
 - f. Pilih level logging di level Log.
6. Pilih Berikutnya.
7. Pilih Simpan.

Melihat log Apache Airflow

Bagian berikut menjelaskan cara melihat log Apache Airflow di konsol. CloudWatch

1. Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.
2. Pilih lingkungan.
3. Pilih grup log di panel Monitoring.
4. Pilih log masuk Aliran log.

Contoh log penjadwal

Anda dapat melihat log Apache Airflow untuk Scheduler yang menjadwalkan alur kerja Anda dan mengurai folder Anda. dags Langkah-langkah berikut menjelaskan cara membuka grup log untuk Scheduler di konsol Amazon MWAA, dan melihat log Apache Airflow di konsol Log. CloudWatch

Untuk melihat log untuk **requirements.txt**

1. Buka [halaman Lingkungan](#) di konsol Amazon MWAA.
2. Pilih lingkungan.
3. Pilih grup log penjadwal aliran udara di panel Pemantauan.
4. Pilih requirements_install_ip log masuk Aliran log.

5. Anda akan melihat daftar paket yang diinstal pada lingkungan di `/usr/local/airflow/.local/bin`. Misalnya:

```
Collecting appdirs==1.4.4 (from -r /usr/local/airflow/.local/bin (line 1))
Downloading https://files.pythonhosted.org/
packages/3b/00/2344469e2084fb28kjdsfiuyweb47389789vxbmnbjhsdgf5463acd6cf5e3db69324/
appdirs-1.4.4-py2.py3-none-any.whl
Collecting astroid==2.4.2 (from -r /usr/local/airflow/.local/bin (line 2))
```

6. Tinjau daftar paket dan apakah salah satu dari ini mengalami kesalahan selama instalasi. Jika terjadi kesalahan, Anda mungkin melihat kesalahan yang mirip dengan yang berikut ini:

```
2021-03-05T14:34:42.731-07:00
No matching distribution found for LibraryName==1.0.0 (from -r /usr/local/
airflow/.local/bin (line 4))
No matching distribution found for LibraryName==1.0.0 (from -r /usr/local/
airflow/.local/bin (line 4))
```

Apa selanjutnya?

- Pelajari cara mengonfigurasi CloudWatch alarm di [Menggunakan CloudWatch alarm Amazon](#).
- Pelajari cara membuat CloudWatch dasbor di [Menggunakan CloudWatch dasbor](#).

Memantau dasbor dan alarm di Amazon MWAA

Anda dapat membuat dasbor khusus di Amazon CloudWatch dan menambahkan alarm untuk metrik tertentu guna memantau status kesehatan Alur Kerja Terkelola Amazon untuk lingkungan Apache Airflow. Saat alarm ada di dasbor, alarm berubah menjadi merah saat berada di ALARM negara bagian, sehingga memudahkan Anda untuk memantau kesehatan lingkungan Amazon MWAA secara proaktif.

Apache Airflow mengekspos metrik untuk sejumlah proses, termasuk jumlah proses DAG, ukuran tas DAG, tugas yang sedang berjalan, kegagalan tugas, dan keberhasilan. Saat Anda membuat lingkungan, Airflow dikonfigurasi untuk mengirim metrik secara otomatis untuk lingkungan Amazon MWAA. CloudWatch Halaman ini menjelaskan cara membuat dasbor status kesehatan untuk metrik Aliran Udara CloudWatch untuk lingkungan Amazon MWAA.

Daftar Isi

- [Metrik](#)
- [Ikhtisar status alarm](#)
- [Contoh dasbor dan alarm khusus](#)
 - [Tentang metrik ini](#)
 - [Tentang dasbor](#)
 - [Menggunakan AWS tutorial](#)
 - [Menggunakan AWS CloudFormation](#)
- [Menghapus metrik dan dasbor](#)
- [Apa selanjutnya?](#)

Metrik

Anda dapat membuat dasbor dan alarm khusus untuk metrik apa pun yang tersedia untuk versi Apache Airflow Anda. Setiap metrik sesuai dengan indikator kinerja kunci Apache Airflow (KPI). Untuk melihat daftar metrik, lihat:

- [Metrik lingkungan Apache Airflow v2 di CloudWatch](#)

Ikhtisar status alarm

Sebuah alarm metrik mungkin saja berada dalam status berikut ini:

- OK – Metrik atau ekspresi berada dalam ambang batas yang telah ditetapkan sebelumnya.
- ALARM – Metrik atau ekspresi berada di luar ambang batas yang telah ditetapkan sebelumnya.
- INSUFFICIENT_DATA – Alarm baru saja dimulai, metrik tidak tersedia, atau tidak ada data yang memadai yang tersedia bagi metrik untuk menentukan status alarm.

Contoh dasbor dan alarm khusus

Anda dapat membuat dasbor pemantauan khusus yang menampilkan bagan metrik yang dipilih untuk lingkungan Amazon MWAA Anda.

Tentang metrik ini

Daftar berikut menjelaskan masing-masing metrik yang dibuat di dasbor kustom oleh tutorial dan definisi template di bagian ini.

- **QueuedTasks**- Jumlah tugas dengan status antrian. Sesuai dengan metrik `executor.queued_tasks` Apache Airflow.
- **TasksPending**- Jumlah tugas yang tertunda di pelaksana. Sesuai dengan metrik `scheduler.tasks.pending` Apache Airflow.


Note

Tidak berlaku untuk Apache Airflow v2.2 dan di atasnya.

- **RunningTasks**- Jumlah tugas yang berjalan di pelaksana. Sesuai dengan metrik `executor.running_tasks` Apache Airflow.
- **SchedulerHeartbeat**- Jumlah check-in Apache Airflow melakukan pada pekerjaan scheduler. Sesuai dengan metrik `scheduler_heartbeat` Apache Airflow.
- **TotalParseTime**- Jumlah detik yang diambil untuk memindai dan mengimpor semua file DAG sekali. Sesuai dengan metrik `dag_processing.total_parse_time` Apache Airflow.

Tentang dasbor

Gambar berikut menunjukkan dasbor pemantauan yang dibuat oleh definisi tutorial dan template di bagian ini.

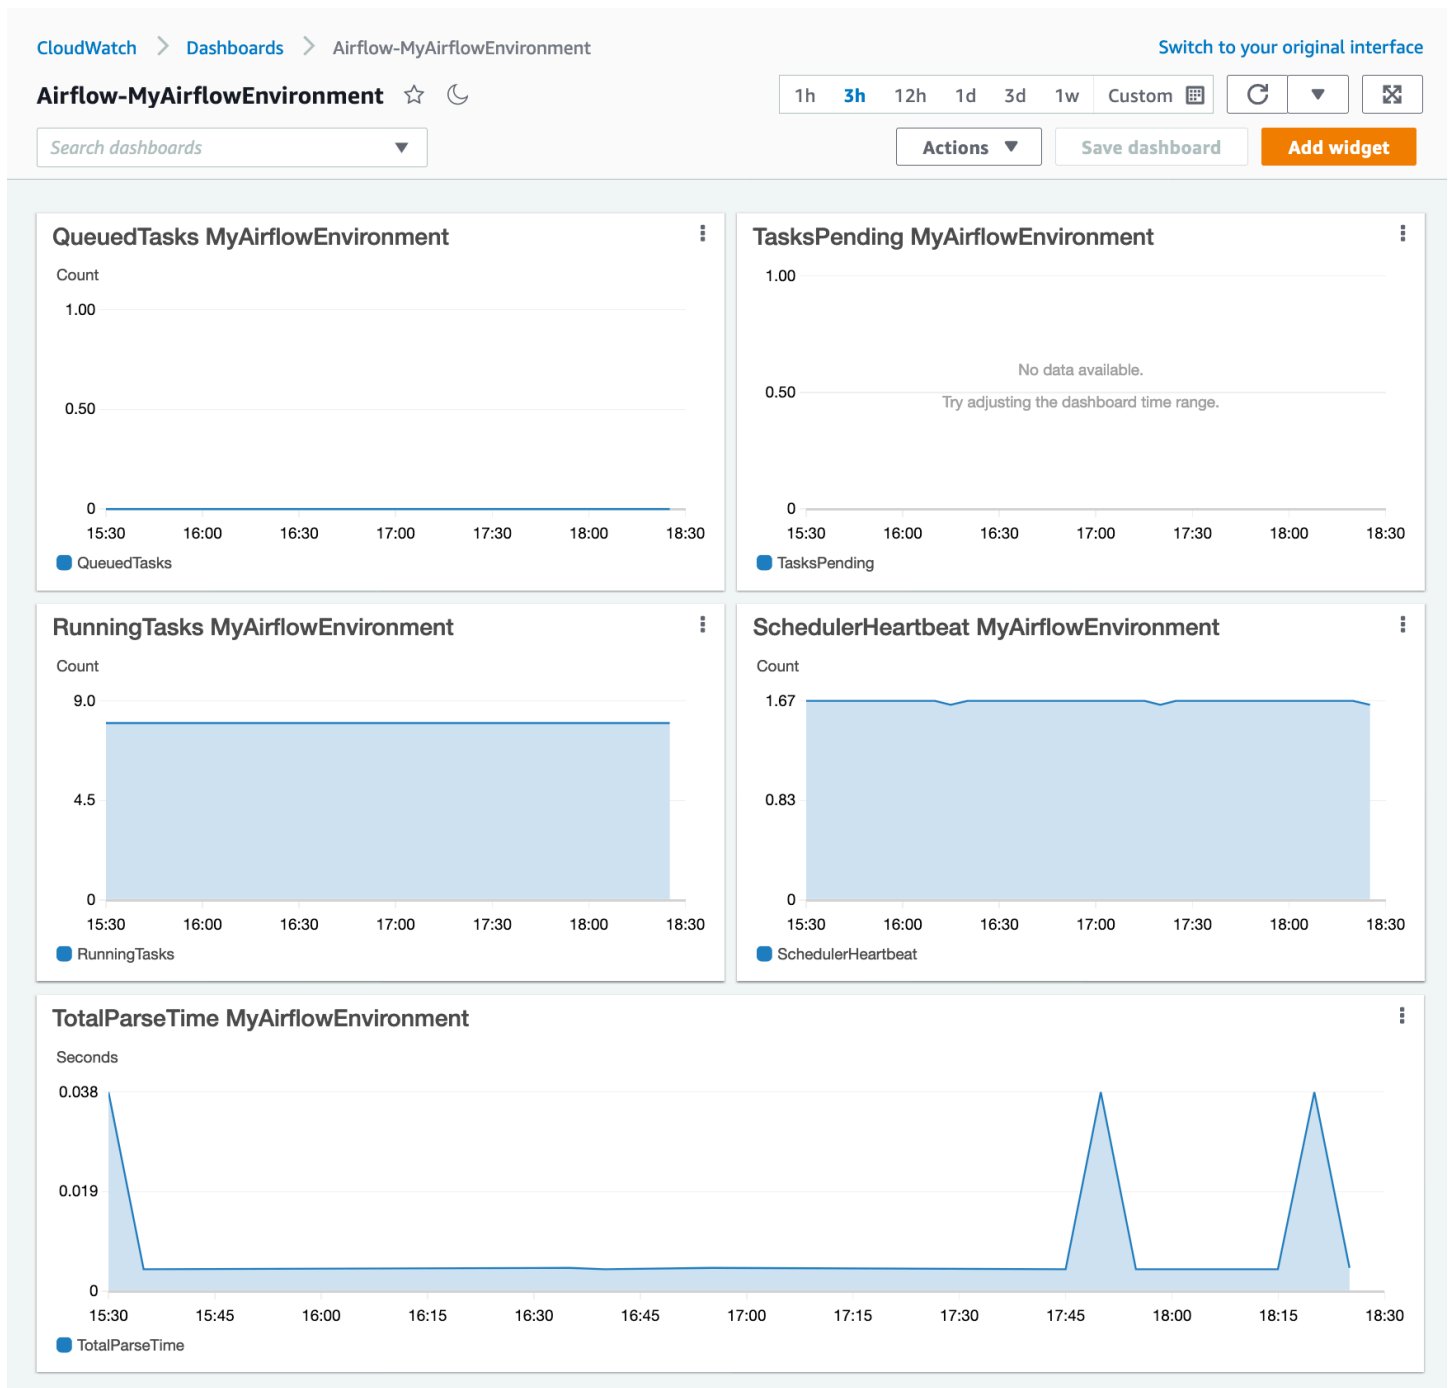

Menggunakan AWS tutorial

Anda dapat menggunakan AWS tutorial berikut untuk secara otomatis membuat dasbor status kesehatan untuk lingkungan Amazon MWAA yang saat ini digunakan. Ini juga menciptakan CloudWatch alarm untuk pekerja yang tidak sehat dan kegagalan detak jantung penjadwal di semua lingkungan Amazon MWAA.

- [CloudWatch Otomatisasi Dasbor untuk Amazon MWAA](#)

Menggunakan AWS CloudFormation

Anda dapat menggunakan definisi AWS CloudFormation templat di bagian ini untuk membuat dasbor pemantauan CloudWatch, lalu menambahkan alarm di CloudWatch konsol untuk menerima notifikasi saat metrik melampaui ambang batas tertentu. Untuk membuat tumpukan menggunakan definisi template ini, lihat [Membuat tumpukan di AWS CloudFormation konsol](#). Untuk menambahkan alarm ke dasbor, lihat [Menggunakan alarm](#).

```
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Description: Creates MWAA Cloudwatch Dashboard
Parameters:
  DashboardName:
    Description: Enter the name of the CloudWatch Dashboard
    Type: String
  EnvironmentName:
    Description: Enter the name of the MWAA Environment
    Type: String
Resources:
  BasicDashboard:
    Type: AWS::CloudWatch::Dashboard
    Properties:
      DashboardName: !Ref DashboardName
      DashboardBody:
        Fn::Sub: '{
          "widgets": [
            {
              "type": "metric",
              "x": 0,
              "y": 0,
              "width": 12,
              "height": 6,
              "properties": {
                "view": "timeSeries",
                "stacked": true,
                "metrics": [
                  [
                    "AmazonMWAA",
                    "QueuedTasks",
                    "Function",
                    "Executor",
```

```

        "Environment",
        "${EnvironmentName}"
    ]
],
"region": "${AWS::Region}",
"title": "QueuedTasks ${EnvironmentName}",
"period": 300
}
},
{
    "type": "metric",
    "x": 0,
    "y": 6,
    "width": 12,
    "height": 6,
    "properties": {
        "view": "timeSeries",
        "stacked": true,
        "metrics": [
            [
                "AmazonMWAA",
                "RunningTasks",
                "Function",
                "Executor",
                "Environment",
                "${EnvironmentName}"
            ]
        ],
        "region": "${AWS::Region}",
        "title": "RunningTasks ${EnvironmentName}",
        "period": 300
    }
},
{
    "type": "metric",
    "x": 12,
    "y": 6,
    "width": 12,
    "height": 6,
    "properties": {
        "view": "timeSeries",
        "stacked": true,
        "metrics": [
            [

```

```

        "AmazonMWAA",
        "SchedulerHeartbeat",
        "Function",
        "Scheduler",
        "Environment",
        "${EnvironmentName}"
    ]
],
"region": "${AWS::Region}",
"title": "SchedulerHeartbeat ${EnvironmentName}",
"period": 300
}
},
{
    "type": "metric",
    "x": 12,
    "y": 0,
    "width": 12,
    "height": 6,
    "properties": {
        "view": "timeSeries",
        "stacked": true,
        "metrics": [
            [
                "AmazonMWAA",
                "TasksPending",
                "Function",
                "Scheduler",
                "Environment",
                "${EnvironmentName}"
            ]
        ],
        "region": "${AWS::Region}",
        "title": "TasksPending ${EnvironmentName}",
        "period": 300
    }
},
{
    "type": "metric",
    "x": 0,
    "y": 12,
    "width": 24,
    "height": 6,
    "properties": {

```

```

        "view": "timeSeries",
        "stacked": true,
        "region": "${AWS::Region}",
        "metrics": [
            [
                "AmazonMWAA",
                "TotalParseTime",
                "Function",
                "DAG Processing",
                "Environment",
                "${EnvironmentName}"
            ]
        ],
        "title": "TotalParseTime  ${EnvironmentName}",
        "period": 300
    }
}
]
}'

```

Menghapus metrik dan dasbor

Jika Anda menghapus lingkungan Amazon MWAA, dasbor yang sesuai juga dihapus. CloudWatch metrik disimpan selama lima belas (15) bulan dan tidak dapat dihapus. CloudWatch Konsol membatasi pencarian metrik hingga dua (2) minggu setelah metrik terakhir dicerna untuk memastikan bahwa instance terbaru ditampilkan untuk lingkungan Amazon MWAA Anda. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Amazon CloudWatch FAQs](#).

Apa selanjutnya?

- Pelajari cara membuat DAG yang menanyakan database metadata Amazon Aurora PostgreSQL untuk lingkungan Anda dan menerbitkan metrik kustom ke dalam. CloudWatch [Menggunakan DAG untuk menulis metrik khusus di CloudWatch](#)

Metrik lingkungan Apache Airflow v2 di CloudWatch

Apache Airflow v2 sudah diatur untuk mengumpulkan dan mengirim [metrik StatSD](#) untuk Alur Kerja Terkelola Amazon untuk lingkungan Apache Airflow ke Amazon. CloudWatch Daftar lengkap metrik yang dikirim Apache Airflow tersedia di halaman [Metrik di panduan referensi](#) Apache Airflow.

Halaman ini menjelaskan metrik Apache Airflow yang tersedia di CloudWatch, dan cara mengakses metrik di konsol. CloudWatch

Daftar Isi

- [Ketentuan](#)
- [Dimensi](#)
- [Mengakses metrik di konsol CloudWatch](#)
- [Metrik Apache Airflow tersedia di CloudWatch](#)
 - [Penghitung Aliran Udara Apache](#)
 - [Pengukur Aliran Udara Apache](#)
 - [Pengatur Waktu Aliran Udara Apache](#)
- [Memilih metrik mana yang dilaporkan](#)
- [Apa selanjutnya?](#)

Ketentuan

Namespace

Namespace adalah wadah untuk CloudWatch metrik layanan. AWS Untuk Amazon MWAA, namespace adalah AmazonMWAA.

CloudWatch metrik

CloudWatch Metrik mewakili kumpulan titik data yang diurutkan waktu yang spesifik untuk CloudWatch.

Metrik Aliran Udara Apache

[Metrik](#) khusus untuk Apache Airflow.

Dimensi

Dimensi adalah name/value pasangan yang merupakan bagian dari identitas metrik.

Unit

Sebuah statistik memiliki satuan ukuran. Untuk Amazon MWAA, unit termasuk Hitung, Detik, dan Millidetik. Untuk Amazon MWAA, unit ditetapkan berdasarkan unit dalam metrik Aliran Udara asli.

Dimensi

Bagian ini menjelaskan pengelompokan CloudWatch Dimensi untuk metrik Apache Airflow di CloudWatch

Dimensi	Deskripsi			
HARI	Menunjukkan nama Apache Airflow DAG tertentu.			
DAG Nama file	Menunjukkan nama file Apache Airflow DAG tertentu.			
Fungsi	Dimensi ini digunakan untuk meningkatkan pengelompokan metrik di CloudWatch			
Pekerjaan	Menunjukkan Apache Airflow Job yang dijalankan oleh Scheduler. Selalu memiliki nilai Job.			
Operator	Menunjukkan operator Apache Airflow tertentu.			
Kolam	Menunjukkan kumpulan pekerja Apache Airflow tertentu.			
Tugas	Menunjukkan tugas Apache Airflow tertentu.			
HostName	Menunjukkan nama host untuk proses Apache Airflow tertentu yang berjalan.			

Mengakses metrik di konsol CloudWatch

Bagian ini menjelaskan cara mengakses metrik kinerja CloudWatch untuk DAG tertentu.

Untuk melihat metrik kinerja untuk dimensi

1. Buka [halaman Metrik](#) di CloudWatch konsol.
2. Gunakan pemilih AWS Wilayah untuk memilih wilayah Anda.
3. Pilih namespace AmazonMwaa.
4. Di tab Semua metrik, pilih dimensi. Misalnya, DAG, Lingkungan.
5. Pilih CloudWatch metrik untuk dimensi. Misalnya, TaskInstanceSuccesses atau TaskInstanceDuration. Pilih Grafik semua hasil pencarian.
6. Pilih tab Graphed metrics untuk melihat statistik performa untuk metrik Apache Airflow, seperti DAG, Environment, Task.

Metrik Apache Airflow tersedia di CloudWatch

Bagian ini menjelaskan metrik dan dimensi Apache Airflow yang dikirim ke CloudWatch

Penghitung Aliran Udara Apache

Metrik Apache Airflow di bagian ini berisi data tentang [Apache](#) Airflow Counters.

CloudWatch metrik	Metrik Aliran Udara Apache	Unit	Dimensi	
SLAMissed	sla_terlewatkan	Hitungan	Fungsi, Penjadwal	
 Note Tersedia untuk Apache Airflow v2.4.3 dan di atasnya.				

CloudWatch metrik	Metrik Aliran Udara Apache	Unit	Dimensi	
Gagal SLACallback  Note Tersedia untuk Apache Airflow v2.4.3 dan di atasnya.	sla_callback_notification_failure	Hitungan	Fungsi, Penjadwal	
Pembaruan  Note Tersedia untuk Apache Airflow v2.6.3 dan di atasnya.	dataset.updates	Hitungan	Fungsi, Penjadwal	
Yatim piatu  Note Tersedia untuk Apache Airflow v2.6.3 dan di atasnya.	dataset.yatimpiatu	Hitungan	Fungsi, Penjadwal	
FailedCeleryTaskExecution  Note Tersedia untuk Apache Airflow v2.4.3 dan di atasnya.	celery.execute_command.failure	Hitungan	Fungsi, Seledri	

CloudWatch metrik	Metrik Aliran Udara Apache	Unit	Dimensi	
FilePathQueueUpdateCount  Note Tersedia untuk Apache Airflow v2.6.3 dan di atasnya.	dag_processing.file_path_queue_update_count	Hitungan	Fungsi, Penjadwal	
CriticalSectionBusy	scheduler.critical_section_busy	Hitungan	Fungsi, Penjadwal	
DagBagSize	dagbag_size	Hitungan	Fungsi, Pemrosesan DAG	
DagCallbackExceptions	dag.callback_exceptions	Hitungan	DAG, Semua	
SLAEmailUpaya Gagal	sla_email_notification_failure	Hitungan	Fungsi, Penjadwal	
TaskInstanceFinished	ti.finish.{dag_id}. {task_id}. {negara}	Hitungan	DAG, {dag_id} Tugas, {task_id} Negara, {state}	

CloudWatch metrik	Metrik Aliran Udara Apache	Unit	Dimensi	
JobEnd	{job_name}_akhir	Hitungan	Job, {job_name}	
JobHeartbeatFailure	{job_name}_heartbeat_failure	Hitungan	Job, {job_name}	
JobStart	{job_name}_mulai	Hitungan	Job, {job_name}	
ManagerStalls	dag_processing.manager_stalls	Hitungan	Fungsi, Pemrosesan DAG	
OperatorFailures	operator_failures_{operator_name}	Hitungan	Operator, {operator_name}	
OperatorSuccesses	operator_successes_{operator_name}	Hitungan	Operator, {operator_name}	
OtherCallbackCount	dag_processing.other_callback_count	Hitungan	Fungsi, Penjadwal	

 **Note**
Tersedia dalam Apache Airflow v2.6.3 dan di atasnya.

CloudWatch metrik	Metrik Aliran Udara Apache	Unit	Dimensi	
Proses	dag_processing_processes	Hitungan	Fungsi, Pemrosesan DAG	
SchedulerHeartbeat	scheduler_heartbeat	Hitungan	Fungsi, Penjadwal	
StartedTaskInstances	ti.start.{dag_id}. {task_id}	Hitungan	DAG, Semua Tugas, Semua	
SlaCallbackCount	dag_processing_sla_callback_count	Hitungan	Fungsi, Penjadwal	
	 Note Tersedia untuk Apache Airflow v2.6.3 dan di atasnya.			
TasksKilledExternally	scheduler.tasks.killed_externally	Hitungan	Fungsi, Penjadwal	

CloudWatch metrik	Metrik Aliran Udara Apache	Unit	Dimensi	
TaskTimeoutError	celery.task_timeout_error	Hitungan	Fungsi, Seledri	
TaskInstanceCreatedUsingOperator	task_instance_created- {operator_name}	Hitungan	Operator, {operator_name}	
TaskInstancePreviouslySucceeded	sebelumnya_berhasil	Hitungan	DAG, Semua Tugas, Semua	
TaskInstanceFailures	ti_failure	Hitungan	DAG, Semua Tugas, Semua	
TaskInstanceSuccesses	ti_sukses	Hitungan	DAG, Semua Tugas, Semua	
TaskRemovedFromDAG	task_removed_from_dag. {dag_id}	Hitungan	DAG, {dag_id}	
TaskRestoredToDAG	task_restored_to_dag. {dag_id}	Hitungan	DAG, {dag_id}	

CloudWatch metrik	Metrik Aliran Udara Apache	Unit	Dimensi	
TriggersSucceeded  Note Tersedia untuk Apache Airflow v2.7.2 dan di atasnya.	pemicu.be rhasil	Hitungan	Fungsi, Pemicu	
TriggersFailed  Note Tersedia untuk Apache Airflow v2.7.2 dan di atasnya.	pemicu.gagal	Hitungan	Fungsi, Pemicu	
TriggersBlockedMainThread  Note Tersedia untuk Apache Airflow v2.7.2 dan di atasnya.	triggers. blocked_m ain_thread	Hitungan	Fungsi, Pemicu	
TriggerHeartbeat  Note Tersedia untuk Apache Airflow v2.8.1 dan di atasnya.	triggerer _detak jantung	Hitungan	Fungsi, Pemicu	

CloudWatch metrik	Metrik Aliran Udara Apache	Unit	Dimensi	
TaskInstanceCreatedUsingOperator	airflow.task_instance_created_{operator_name}	Hitungan	Operator, {operator_name}	
 Note Tersedia untuk Apache Airflow v2.7.2 dan di atasnya.				
ZombiesKilled	zombie_dibunuh	Hitungan	DAG, Semua Tugas, Semua	

Pengukur Aliran Udara Apache

Metrik Apache Airflow di bagian ini berisi data tentang [Apache](#) Airflow Gauges.

CloudWatch metrik	Metrik Aliran Udara Apache	Unit	Dimensi	
DAGFileRefreshError	dag_file_refresh_error	Hitungan	Fungsi, Pemrosesan DAG	

CloudWatch metrik	Metrik Aliran Udara Apache	Unit	Dimensi	
ImportErrors	dag_processing.import_errors	Hitungan	Fungsi, Pemrosesan DAG	
Exception Failures	smart_sensor_operator.exception_failure	Hitungan	Fungsi, Operator Sensor Cerdas	
ExecutedTasks	smart_sensor_operator.executed_tasks	Hitungan	Fungsi, Operator Sensor Cerdas	
InfraFailures	smart_sensor_operator.infra_failure	Hitungan	Fungsi, Operator Sensor Cerdas	
LoadedTasks	smart_sensor_operator.loaded_tasks	Hitungan	Fungsi, Operator Sensor Cerdas	
TotalParseTime	dag_processing.total_parse_time	Detik	Fungsi, Pemrosesan DAG	

CloudWatch metrik	Metrik Aliran Udara Apache	Unit	Dimensi	
Triggered DagRuns  Note Tersedia dalam Apache Airflow v2.6.3 dan di atasnya.	dataset.triggered_dagruns	Hitungan	Fungsi, Penjadwal	
TriggersRunning  Note Tersedia dalam Apache Airflow v2.7.2 dan di atasnya.	pemicu.running. <i>{hostname}</i>	Hitungan	Fungsi, Pemicu HostName, <i>{hostname}</i>	

CloudWatch metrik	Metrik Aliran Udara Apache	Unit	Dimensi	
PoolDeferredSlots	pool.deferred_slots. {pool_name}	Hitungan	Kolam renang, {pool_name}	
 Note Tersedia dalam Apache Airflow v2.7.2 dan di atasnya.				
DAGFileProcessingLastRunSecondsAgo	dag_processing.last_run.seconds_ago. {dag_name file}	Detik	DAG Nama file, {dag_file name}	
OpenSlots	executor.open_slots	Hitungan	Fungsi, Pelaksana	
OrphanedTasksAdopted	scheduler.orphaned_tasks.adopted	Hitungan	Fungsi, Penjadwal	
OrphanedTasksCleared	scheduler.orphaned_tasks.cleared	Hitungan	Fungsi, Penjadwal	
PokedExceptions	smart_sensor_operator.poked_exception	Hitungan	Fungsi, Operator Sensor Cerdas	
PokedSuccess	smart_sensor_operator.poked_success	Hitungan	Fungsi, Operator Sensor Cerdas	

CloudWatch metrik	Metrik Aliran Udara Apache	Unit	Dimensi	
PokedTasks	smart_sensor_operator.poked_tasks	Hitungan	Fungsi, Operator Sensor Cerdas	
PoolFailures	pool.open_slots.{pool_name}	Hitungan	Kolam renang, {pool_name}	
PoolStarvingTasks	pool.starving_tasks.{pool_name}	Hitungan	Kolam renang, {pool_name}	
PoolOpenSlots	pool.open_slots.{pool_name}	Hitungan	Kolam renang, {pool_name}	
PoolQueuedSlots	pool.queued_slots.{pool_name}	Hitungan	Kolam renang, {pool_name}	
PoolRunningSlots	pool.running_slots.{pool_name}	Hitungan	Kolam renang, {pool_name}	
Processor Timeouts	dag_processing.processor_timeouts	Hitungan	Fungsi, Pemrosesan DAG	
QueuedTasks	executor.queued_tasks	Hitungan	Fungsi, Pelaksana	
RunningTasks	executor.running_tasks	Hitungan	Fungsi, Pelaksana	
TasksExecutable	scheduler.tasks_executable	Hitungan	Fungsi, Penjadwal	

CloudWatch metrik	Metrik Aliran Udara Apache	Unit	Dimensi	
TasksPending	scheduler.tasks.pending	Hitungan	Fungsi, Penjadwal	
 Note Tidak berlaku untuk Apache Airflow v2.2 dan di atasnya.				
TasksRunning	scheduler.tasks.running	Hitungan	Fungsi, Penjadwal	
TasksStarving	scheduler.tasks.starving	Hitungan	Fungsi, Penjadwal	
TasksWith outDagRun	scheduler.tasks.without_dagrun	Hitungan	Fungsi, Penjadwal	

CloudWatch metrik	Metrik Aliran Udara Apache	Unit	Dimensi	
DAGFileProcessingLastNumOfDbQueries	dag_processing.last_num_of_db_queries. {dag_nama file}	Hitungan	DAG Nama file, {dag_file name}	
 Note Tersedia dalam Apache Airflow v2.10.1 dan di atasnya.				
PoolScheduledSlots	pool.scheduled_slots. {pool_name}	Hitungan	Kolam renang, {pool_name}	
 Note Tersedia dalam Apache Airflow v2.10.1 dan di atasnya.				

CloudWatch metrik	Metrik Aliran Udara Apache	Unit	Dimensi	
TaskCpuUsage	cpu.usage. {dag_id}. {task_id}	Persen	DAG, {dag_id} Tugas, {task_id}	
 Note Tersedia dalam Apache Airflow v2.10.1 dan di atasnya.				
TaskMemoryUsage	mem.penggunaan. {dag_id}. {task_id}	Persen	DAG, {dag_id} Tugas, {task_id}	
 Note Tersedia dalam Apache Airflow v2.10.1 dan di atasnya.				

Pengatur Waktu Aliran Udara Apache

Metrik Apache Airflow di bagian ini berisi data tentang [Apache](#) Airflow Timers.

CloudWatch metrik	Metrik Aliran Udara Apache	Unit	Dimensi	
Kumpulkan DBDags	collect_db_dags	Milidetik	Fungsi, Pemrosesan DAG	
CriticalSectionDuration	scheduler.critical_section_duration	Milidetik	Fungsi, Penjadwal	
CriticalSectionQueryDuration	scheduler.critical_section_query_duration	Milidetik	Fungsi, Penjadwal	
 Note Tersedia untuk Apache Airflow v2.5.1 dan di atasnya.				
DAGDependencyMemeriksa	dagrun.dependency-check.{dag_id}	Milidetik	DAG, {dag_id}	
DAGDurationGagal	dagrun.duration.failed.{dag_id}	Milidetik	DAG, {dag_id}	
DAGDurationSukses	dagrun.duration.success.{dag_id}	Milidetik	DAG, {dag_id}	

CloudWatch metrik	Metrik Aliran Udara Apache	Unit	Dimensi	
DAGFileProcessingLastDuration	dag_processing.last_duration. {dag_nama file}	Detik	DAG Nama file, {dag_filename}	
DAGScheduleKeterlambatan	dagrun.schedule_delay. {dag_id}	Milidetik	DAG, {dag_id}	
FirstTaskSchedulingDelay	dagrun.{dag_id}.first_task_scheduling_delay	Milidetik	DAG, {dag_id}	
SchedulerLoopDuration	scheduler.schedule_r_loop_duration	Milidetik	Fungsi, Penjadwal	
 Note Tersedia untuk Apache Airflow v2.5.1 dan di atasnya.				
TaskInstanceDuration	hari ini. {dag_id}. {task_id}.durasi	Milidetik	DAG, {dag_id} Tugas, {task_id}	

CloudWatch metrik	Metrik Aliran Udara Apache	Unit	Dimensi	
TaskInstanceQueuedDuration	hari ini. {dag_id}. {task_id} .antrian_durasi  Note Tersedia untuk Apache Airflow v2.7.2 dan di atasnya.	Milidetik	DAG, {dag_id} Tugas, {task_id}	
TaskInstanceScheduledDuration	hari ini. {dag_id}. {task_id} .schedule d_duration  Note Tersedia untuk Apache Airflow v2.7.2 dan di atasnya.	Milidetik	DAG, {dag_id} Tugas, {task_id}	

Memilih metrik mana yang dilaporkan

Anda dapat memilih metrik Apache Airflow mana yang dipancarkan CloudWatch, atau diblokir oleh Apache Airflow, menggunakan opsi konfigurasi Amazon MWAA berikut:

- **`metrics.metrics_allow_list`**— Daftar awalan dipisahkan koma yang dapat Anda gunakan untuk memilih metrik mana yang dipancarkan oleh lingkungan Anda. CloudWatch Gunakan opsi ini jika Anda ingin Apache Airflow tidak mengirim semua metrik yang tersedia dan sebagai gantinya pilih subset elemen. Misalnya, `scheduler`, `executor`, `dagrun`.
- **`metrics.metrics_block_list`**— Daftar awalan yang dipisahkan koma untuk menyaring metrik yang dimulai dengan elemen daftar. Misalnya, `scheduler`, `executor`, `dagrun`.

Jika Anda mengonfigurasi keduanya `metrics.metrics_allow_list` dan `metrics.metrics_block_list`, Apache Airflow mengabaikan `metrics.metrics_block_list` Jika Anda mengonfigurasi `metrics.metrics_block_list` tetapi tidak `metrics.metrics_allow_list`, Apache Airflow menyaring elemen yang Anda tentukan. `metrics.metrics_block_list`

 Note

Opsi `metrics.metrics_allow_list` dan `metrics.metrics_block_list` konfigurasi hanya berlaku untuk Apache Airflow v2.6.3 dan di atasnya. Untuk versi sebelumnya dari Apache Airflow gunakan `metrics.statsd_allow_list` dan `metrics.statsd_block_list` sebagai gantinya.

Apa selanjutnya?

- Jelajahi operasi Amazon MWAA API yang digunakan untuk mempublikasikan metrik kesehatan lingkungan di. [PublishMetrics](#)

Metrik kontainer, antrian, dan database untuk Amazon MWAA

Selain metrik Apache Airflow, Anda dapat memantau komponen yang mendasari Alur Kerja Terkelola Amazon untuk lingkungan Apache Airflow CloudWatch, yang mengumpulkan data mentah dan memproses data menjadi metrik yang dapat dibaca dan mendekati waktu nyata. Dengan metrik lingkungan ini, Anda akan memiliki visibilitas yang lebih besar ke indikator kinerja utama untuk membantu Anda mengukur lingkungan Anda dengan tepat dan masalah debug dengan alur kerja Anda. Metrik ini berlaku untuk semua versi Apache Airflow yang didukung di Amazon MWAA.

Amazon MWAA akan menyediakan pemanfaatan CPU dan memori untuk setiap wadah Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) Container Service (Amazon ECS) dan instance Amazon Aurora PostgreSQL, dan Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) untuk jumlah pesan dan usia pesan tertua, Amazon Relational Database Service Metrik Database Service (Amazon RDS) untuk koneksi database, kedalaman antrian disk, operasi tulis, latensi, dan throughput, dan metrik Amazon RDS Proxy. Metrik ini juga mencakup jumlah pekerja dasar, pekerja tambahan, penjadwal, dan server web.

Statistik ini disimpan selama 15 bulan, sehingga Anda dapat mengakses informasi historis dan mendapatkan perspektif yang lebih baik tentang mengapa jadwal gagal, dan memecahkan masalah mendasar. Anda juga dapat mengatur alarm yang memperhatikan ambang batas tertentu dan mengirim notifikasi atau mengambil tindakan saat ambang batas tersebut terpenuhi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan CloudWatch Pengguna Amazon](#).

Topik

- [Ketentuan](#)
- [Dimensi](#)
- [Mengakses metrik di konsol CloudWatch](#)
- [Daftar metrik](#)

Ketentuan

Namespace

Namespace adalah wadah untuk CloudWatch metrik layanan. AWS Untuk Amazon MWAA, namespace adalah. AWS/MWAA

CloudWatch metrik

CloudWatch Metrik mewakili kumpulan titik data yang diurutkan waktu yang spesifik untuk CloudWatch.

Dimensi

Dimensi adalah name/value pasangan yang merupakan bagian dari identitas metrik.

Unit

Sebuah statistik memiliki satuan ukuran. Untuk Amazon MWAA, unit termasuk Count.

Dimensi

Bagian ini menjelaskan pengelompokan CloudWatch dimensi untuk metrik Amazon MWAA di CloudWatch

Dimensi	Deskripsi
Klaster	Metrik untuk minimum tiga container Amazon ECS yang digunakan lingkungan Amazon MWAA untuk menjalankan komponen Apache Airflow: scheduler, worker, dan server web.
Antrean	Metrik untuk antrian Amazon SQS yang memisahkan penjadwal dari pekerja. Ketika pekerja membaca pesan, mereka dianggap dalam penerbangan dan tidak tersedia untuk pekerja lain. Pesan menjadi tersedia bagi pekerja lain untuk dibaca jika tidak dihapus sebelum batas waktu visibilitas 12 jam.
Basis Data	Metrik cluster Aurora yang digunakan oleh Amazon MWAA. Ini termasuk metrik untuk instance database utama dan replika baca untuk mendukung operasi baca. Amazon MWAA menerbitkan metrik database untuk instans READER dan WRITER.

Mengakses metrik di konsol CloudWatch

Bagian ini menjelaskan cara mengakses metrik Amazon MWAA Anda di CloudWatch

Untuk melihat metrik kinerja untuk dimensi

1. Buka [halaman Metrik](#) di CloudWatch konsol.
2. Gunakan pemilih AWS Wilayah untuk memilih wilayah Anda.
3. Pilih namespace AWS/MWAA.
4. Di tab Semua metrik, pilih dimensi. Misalnya, Cluster.

5. Pilih CloudWatch metrik untuk dimensi. Misalnya, NumSchedulers atau CPUUtilization. Kemudian, pilih Grafik semua hasil pencarian.
6. Pilih tab Graphed metrics untuk melihat metrik performa.

Daftar metrik

Tabel berikut mencantumkan metrik layanan cluster, antrian, dan database untuk Amazon MWAA. Untuk melihat deskripsi metrik yang dipancarkan langsung dari Amazon ECS, Amazon SQS, atau Amazon RDS, pilih tautan dokumentasi masing-masing.

Topik

- [Metrik klaster](#)
- [Metrik basis data](#)
- [Metrik antrian](#)
- [Metrik Application Load Balancer](#)

Metrik klaster

Metrik berikut berlaku untuk setiap penjadwal, pekerja dasar, pekerja tambahan, dan server web. Untuk informasi selengkapnya dan deskripsi setiap metrik klaster, lihat [Metrik dan dimensi yang tersedia di Panduan](#) Pengembang Amazon ECS.

Namespace	Metrik	Unit
AWS/MWAA	CPUUtilization	Persen
AWS/MWAA	MemoryUtilization	Persen

Mengevaluasi jumlah pekerja tambahan dan wadah server web

Anda dapat menggunakan metrik komponen yang disediakan di bawah dimensi Cluster, seperti yang dijelaskan dalam prosedur berikut, untuk menilai berapa banyak pekerja tambahan, atau server web, lingkungan yang digunakan pada titik waktu tertentu. Anda dapat melakukan ini dengan membuat grafik metrik CPUUtilization atau MemoryUtilization metrik dan menyetel tipe statistik ke Hitungan Sampel. Nilai yang dihasilkan adalah jumlah total RUNNING tugas untuk AdditionalWorker

komponen. Memahami jumlah contoh pekerja tambahan yang digunakan oleh lingkungan Anda dapat membantu Anda mengukur skala lingkungan Anda dan memungkinkan Anda mengoptimalkan jumlah pekerja tambahan.

Workers

Untuk mengevaluasi jumlah pekerja tambahan yang menggunakan AWS Management Console

1. Pilih namespace AWS/MWAA.
2. Di tab Semua metrik, pilih dimensi Cluster.
3. Di bawah dimensi Cluster, untuk AdditionalWorker, pilih salah satu CPUUtilizationatau MemoryUtilizationmetrik.
4. Pada tab Metrik Grafik, atur Periode menjadi 1 Menit dan Statistik ke Hitungan Sampel.

Web servers

Untuk mengevaluasi jumlah server web tambahan menggunakan AWS Management Console

1. Pilih namespace AWS/MWAA.
2. Di tab Semua metrik, pilih dimensi Cluster.
3. Di bawah dimensi Cluster, untuk AdditionalWebservers, pilih salah satu CPUUtilizationatau MemoryUtilizationmetrik.
4. Pada tab Metrik Grafik, atur Periode menjadi 1 Menit dan Statistik ke Hitungan Sampel.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jumlah RUNNING tugas layanan](#) di Panduan Pengembang Layanan Amazon Elastic Container.

Metrik basis data

Metrik berikut berlaku untuk setiap instance database yang terkait dengan lingkungan Amazon MWAA.

Namespace	Metrik	Unit
AWS/MWAA	CPUUtilization	Persen
AWS/MWAA	DatabaseConnections	Hitungan

Namespace	Metrik	Unit
AWS/MWAA	DiskQueueDepth	Hitungan
AWS/MWAA	FreeableMemory	Byte
AWS/MWAA	VolumeWriteIOPS	Hitung per lima menit
AWS/MWAA	WriteIOPS	Hitungan per detik
AWS/MWAA	WriteLatency	Detik
AWS/MWAA	WriteThroughput	Byte per detik

Metrik antrian

Untuk informasi selengkapnya tentang unit dan deskripsi untuk metrik antrian berikut, lihat Metrik yang [tersedia untuk CloudWatch Amazon SQS di Panduan Pengembang Layanan Antrian Sederhana Amazon](#).

Namespace	Metrik	Unit
AWS/MWAA	ApproximateAgeOfOldestTask	Detik
AWS/MWAA	RunningTasks	Hitungan
AWS/MWAA	QueuedTasks	Hitungan

Metrik Application Load Balancer

Metrik Application Load Balancer berlaku untuk server web yang berjalan di lingkungan Anda. Amazon MWAA menggunakan metrik ini untuk penskalaan server web Anda berdasarkan jumlah lalu lintas. Untuk informasi selengkapnya tentang unit dan deskripsi untuk metrik penyeimbang beban berikut, lihat [CloudWatch metrik untuk Application Load Balancer Anda di Panduan Pengguna Application Load Balancers](#).

Namespace	Metrik	Unit
AWS/MWAA	ActiveConnectionCount	Hitungan

Keamanan di Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow

Keamanan cloud di AWS adalah prioritas tertinggi. Sebagai AWS pelanggan, Anda mendapat manfaat dari pusat data dan arsitektur jaringan yang dibangun untuk memenuhi persyaratan organisasi yang paling sensitif terhadap keamanan.

Keamanan adalah tanggung jawab bersama antara AWS dan Anda (pelanggan). [Model tanggung jawab bersama](#) menjelaskan hal ini sebagai keamanan dari cloud dan keamanan dalam cloud:

- Keamanan cloud — AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang menjalankan AWS layanan di AWS Cloud. AWS juga memberi Anda layanan yang dapat Anda gunakan dengan aman. Auditor pihak ketiga secara teratur menguji dan memverifikasi efektivitas keamanan kami sebagai bagian dari [Program AWS Kepatuhan](#). Untuk mempelajari tentang program kepatuhan yang berlaku untuk Amazon MWAA, lihat [AWS Layanan dalam Lingkup berdasarkan AWS Layanan Program Kepatuhan dalam Lingkup oleh Program](#).
- Keamanan di cloud — Tanggung jawab Anda ditentukan oleh AWS layanan yang Anda gunakan. Anda juga bertanggung jawab atas faktor lain, yang mencakup sensitivitas data Anda, persyaratan perusahaan Anda, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dokumentasi ini membantu Anda memahami cara menerapkan model tanggung jawab bersama saat menggunakan Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow. Ini menunjukkan kepada Anda cara mengonfigurasi Amazon MWAA untuk memenuhi tujuan keamanan dan kepatuhan Anda. Anda juga mempelajari cara menggunakan AWS layanan lain yang membantu Anda memantau dan mengamankan sumber daya Amazon MWAA Anda.

Di bagian ini:

- [Perlindungan Data di Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#)
- [AWS Identity and Access Management](#)
- [Validasi Kepatuhan untuk Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#)
- [Ketahanan dalam Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#)
- [Keamanan Infrastruktur di Amazon MWAA](#)
- [Analisis Konfigurasi dan Kerentanan di Amazon MWAA](#)
- [Praktik terbaik keamanan di Amazon MWAA](#)

Perlindungan Data di Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow

[Model tanggung jawab AWS bersama model tanggung jawab](#) berlaku untuk perlindungan data di Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow. Seperti yang dijelaskan dalam model AWS ini, bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur global yang menjalankan semua AWS Cloud. Anda harus bertanggung jawab untuk memelihara kendali terhadap konten yang di-hosting pada infrastruktur ini. Konten ini meliputi konfigurasi keamanan dan tugas-tugas pengelolaan untuk berbagai layanan Layanan AWS yang Anda gunakan. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang privasi data dalam [Pertanyaan Umum Privasi Data](#). Lihat informasi tentang perlindungan data di Eropa di pos blog [Model Tanggung Jawab Bersama dan GDPR AWS](#) di Blog Keamanan AWS .

Untuk tujuan perlindungan data, kami menyarankan Anda untuk melindungi Akun AWS kredensial dan menyiapkan akun pengguna individu dengan AWS Identity and Access Management (IAM). Dengan cara ini, setiap pengguna hanya diberi izin yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab tugas mereka. Kami juga merekomendasikan agar Anda mengamankan data Anda dengan cara-cara berikut ini:

- Gunakan autentikasi multi-faktor (MFA) pada setiap akun.
- Gunakan SSL/TLS untuk berkomunikasi dengan AWS sumber daya. Kami merekomendasikan TLS 1.2 atau versi yang lebih baru.
- Siapkan API dan pencatatan aktivitas pengguna dengan AWS CloudTrail.
- Gunakan solusi AWS enkripsi, bersama dengan semua kontrol keamanan default dalam AWS layanan.
- Gunakan layanan keamanan terkelola lanjutan seperti Amazon Macie, yang membantu menemukan dan mengamankan data pribadi yang disimpan di Amazon S3.

Kami sangat merekomendasikan agar Anda tidak pernah memasukkan informasi identifikasi yang sensitif, seperti nomor rekening pelanggan Anda, ke dalam tanda atau bidang isian bebas seperti bidang Nama. Ini termasuk saat Anda bekerja dengan Amazon MWAA atau AWS layanan lain menggunakan konsol, API AWS CLI, atau layanan. AWS SDKs Data apa pun yang Anda masukkan ke dalam tanda atau bidang isian bebas yang digunakan untuk nama dapat digunakan untuk log penagihan atau log diagnostik. Saat Anda memberikan URL ke server eksternal, sebaiknya Anda tidak menyertakan informasi kredensial di URL untuk memvalidasi permintaan Anda ke server tersebut.

Enkripsi di Amazon MWAA

Topik berikut menjelaskan bagaimana Amazon MWAA melindungi data Anda saat istirahat, dan dalam perjalanan. Gunakan informasi ini untuk mempelajari cara Amazon MWAA terintegrasi dengan AWS KMS mengenkripsi data saat istirahat, dan cara data dienkripsi menggunakan protokol Transport Layer Security (TLS) dalam perjalanan.

Topik

- [Enkripsi diam](#)
- [Enkripsi bergerak](#)

Enkripsi diam

Di Amazon MWAA, data saat istirahat adalah data yang disimpan layanan ke media persisten.

Anda dapat menggunakan [kunci yang AWS dimiliki](#) untuk enkripsi data saat istirahat, atau secara opsional memberikan [kunci yang dikelola Pelanggan](#) untuk enkripsi tambahan saat Anda membuat lingkungan. Jika Anda memilih untuk menggunakan kunci KMS yang dikelola pelanggan, itu harus berada di akun yang sama dengan AWS sumber daya dan layanan lain yang Anda gunakan dengan lingkungan Anda.

Untuk menggunakan kunci KMS yang dikelola pelanggan, Anda harus melampirkan pernyataan kebijakan yang diperlukan untuk CloudWatch mengakses kebijakan utama Anda. Saat Anda menggunakan kunci KMS yang dikelola pelanggan untuk lingkungan Anda, Amazon MWAA melampirkan empat [hibah](#) atas nama Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang hibah yang dilampirkan Amazon MWAA ke kunci KMS yang dikelola pelanggan, lihat Kunci terkelola [pelanggan](#) untuk enkripsi data.

Jika Anda tidak menentukan kunci KMS yang dikelola pelanggan, secara default, Amazon MWAA menggunakan kunci KMS yang AWS dimiliki untuk mengenkripsi dan mendekripsi data Anda. Kami merekomendasikan menggunakan kunci KMS yang AWS dimiliki untuk mengelola enkripsi data di Amazon MWAA.

Note

Anda membayar untuk penyimpanan dan penggunaan kunci KMS yang AWS dimiliki, atau dikelola pelanggan di Amazon MWAA. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS KMS](#).

Artefak enkripsi

Anda menentukan artefak enkripsi yang digunakan untuk enkripsi saat istirahat dengan menentukan kunci yang [AWS dimiliki atau kunci](#) yang [dikelola Pelanggan](#) saat Anda membuat lingkungan Amazon MWAA Anda. Amazon MWAA menambahkan [hibah](#) yang diperlukan ke kunci yang Anda tentukan.

Amazon S3 - Data Amazon S3 dienkripsi pada tingkat objek menggunakan Server-Side Encryption (SSE). Enkripsi dan dekripsi Amazon S3 berlangsung di bucket Amazon S3 tempat kode DAG dan file pendukung Anda disimpan. Objek dienkripsi saat diunggah ke Amazon S3 dan didekripsi saat diunduh ke lingkungan Amazon MWAA Anda. Secara default, jika Anda menggunakan kunci KMS yang dikelola pelanggan, Amazon MWAA menggunakannya untuk membaca dan mendekripsi data di bucket Amazon S3 Anda.

CloudWatch Log — Jika Anda menggunakan kunci KMS yang AWS dimiliki, log Apache Airflow yang dikirim ke CloudWatch Log dienkripsi menggunakan Server-Side Encryption (SSE) dengan kunci KMS milik Log. CloudWatch AWS Jika Anda menggunakan kunci KMS yang dikelola pelanggan, Anda harus menambahkan [kebijakan kunci](#) ke kunci KMS Anda untuk mengizinkan CloudWatch Log menggunakan kunci Anda.

Amazon SQS - Amazon MWAA membuat satu antrian Amazon SQS untuk lingkungan Anda. Amazon MWAA menangani enkripsi data yang diteruskan ke dan dari antrian menggunakan Server-Side Encryption (SSE) dengan kunci KMS yang AWS dimiliki, atau kunci KMS yang dikelola pelanggan yang Anda tentukan. Anda harus menambahkan izin Amazon SQS ke peran eksekusi terlepas dari apakah Anda menggunakan kunci KMS yang AWS dimiliki atau dikelola pelanggan.

Aurora PostgreSQL — Amazon MWAA membuat satu cluster PostgreSQL untuk lingkungan Anda. Aurora PostgreSQL mengenkripsi konten dengan kunci KMS yang AWS dimiliki atau dikelola pelanggan menggunakan Server-Side Encryption (SSE). Jika Anda menggunakan kunci KMS yang dikelola pelanggan, Amazon RDS menambahkan setidaknya dua hibah ke kunci: satu untuk cluster dan satu untuk instance database. Amazon RDS dapat membuat hibah tambahan jika Anda memilih untuk menggunakan kunci KMS yang dikelola pelanggan di beberapa lingkungan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Perlindungan data di Amazon RDS](#).

Enkripsi bergerak

Data dalam perjalanan disebut sebagai data yang dapat dicegat saat melakukan perjalanan jaringan.

Transport Layer Security (TLS) mengenkripsi objek Amazon MWAA dalam perjalanan antara komponen Apache Airflow lingkungan Anda dan layanan lain AWS yang terintegrasi dengan Amazon

MWAA. seperti Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya tentang enkripsi Amazon S3, lihat [Melindungi data menggunakan](#) enkripsi.

Menggunakan kunci terkelola pelanggan untuk enkripsi

Anda dapat secara opsional memberikan [kunci terkelola Pelanggan](#) untuk enkripsi data di lingkungan Anda. Anda harus membuat kunci KMS terkelola pelanggan di Wilayah yang sama dengan instans lingkungan Amazon MWAA dan bucket Amazon S3 tempat Anda menyimpan sumber daya untuk alur kerja Anda. Jika kunci KMS yang dikelola pelanggan yang Anda tentukan berada di akun yang berbeda dari yang Anda gunakan untuk mengonfigurasi lingkungan, Anda harus menentukan kunci menggunakan ARN untuk akses lintas akun. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat kunci, lihat [Membuat Kunci](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Apa yang didukung

AWS KMS fitur	Didukung
ID AWS KMS kunci atau ARN.	Ya
Alias AWS KMS kunci.	Tidak
Kunci AWS KMS multi-wilayah.	Tidak

Menggunakan Hibah untuk Enkripsi

Topik ini menjelaskan hibah Amazon MWAA yang dilampirkan ke kunci KMS yang dikelola pelanggan atas nama Anda untuk mengenkripsi dan mendekripsi data Anda.

Cara kerjanya

[Ada dua mekanisme kontrol akses berbasis sumber daya yang didukung oleh AWS KMS kunci KMS yang dikelola pelanggan: kebijakan utama dan hibah.](#)

Kebijakan kunci digunakan ketika izin sebagian besar statis dan digunakan dalam mode layanan sinkron. Hibah digunakan ketika izin yang lebih dinamis dan terperinci diperlukan, seperti ketika layanan perlu menentukan izin akses yang berbeda untuk dirinya sendiri atau akun lain.

Amazon MWAA menggunakan dan melampirkan empat kebijakan hibah ke kunci KMS yang dikelola pelanggan Anda. Hal ini disebabkan oleh izin granular yang diperlukan untuk lingkungan untuk

mengenkripsi data saat istirahat dari CloudWatch Log, antrian Amazon SQS, database database PostgreSQL Aurora, rahasia Secrets Manager, bucket Amazon S3, dan tabel DynamoDB.

Saat Anda membuat lingkungan Amazon MWAA dan menentukan kunci KMS yang dikelola pelanggan, Amazon MWAA melampirkan kebijakan hibah ke kunci KMS yang dikelola pelanggan Anda. Kebijakan ini memungkinkan Amazon MWAA `airflow.region.amazonaws.com` untuk menggunakan kunci KMS yang dikelola pelanggan Anda untuk mengenkripsi sumber daya atas nama Anda yang dimiliki oleh Amazon MWAA.

Amazon MWAA membuat, dan melampirkan, hibah tambahan ke kunci KMS tertentu atas nama Anda. Ini termasuk kebijakan untuk menghentikan hibah jika Anda menghapus lingkungan Anda, untuk menggunakan kunci KMS yang dikelola pelanggan Anda untuk Enkripsi Sisi Klien (CSE), dan untuk peran AWS Fargate eksekusi yang perlu mengakses rahasia yang dilindungi oleh kunci yang dikelola pelanggan Anda di Secrets Manager.

Kebijakan hibah

Amazon MWAA menambahkan hibah [kebijakan berbasis sumber daya](#) berikut atas nama Anda ke kunci KMS yang dikelola pelanggan. Kebijakan ini memungkinkan penerima hibah dan kepala sekolah (Amazon MWAA) untuk melakukan tindakan yang ditentukan dalam kebijakan.

Hibah 1: digunakan untuk membuat sumber daya bidang data

```
{
  "Name": "mwaa-grant-for-env-mgmt-role-environment name",
  "GranteePrincipal": "airflow.region.amazonaws.com",
  "RetiringPrincipal": "airflow.region.amazonaws.com",
  "Operations": [
    "kms:Encrypt",
    "kms:Decrypt",
    "kms:ReEncrypt*",
    "kms:GenerateDataKey*",
    "kms:CreateGrant",
    "kms:DescribeKey",
    "kms:RetireGrant"
  ]
}
```

Hibah 2: digunakan untuk **ControllerLambdaExecutionRole** akses

```
{
    "Name": "mwaa-grant-for-lambda-exec-environment name",
    "GranteePrincipal": "airflow.region.amazonaws.com",
    "RetiringPrincipal": "airflow.region.amazonaws.com",
    "Operations": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:RetireGrant"
    ]
}
```

Hibah 3: digunakan untuk **CfnManagementLambdaExecutionRole** akses

```
{
    "Name": "mwaa-grant-for-cfn-mgmt-environment name",
    "GranteePrincipal": "airflow.region.amazonaws.com",
    "RetiringPrincipal": "airflow.region.amazonaws.com",
    "Operations": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:DescribeKey"
    ]
}
```

Grant 4: digunakan untuk peran eksekusi Fargate untuk mengakses rahasia backend

```
{
    "Name": "mwaa-fargate-access-for-environment name",
    "GranteePrincipal": "airflow.region.amazonaws.com",
    "RetiringPrincipal": "airflow.region.amazonaws.com",
    "Operations": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
    ]
}
```

```

        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:RetireGrant"
    ]
}

```

Melampirkan kebijakan utama ke kunci yang dikelola pelanggan

Jika Anda memilih untuk menggunakan kunci KMS yang dikelola pelanggan Anda sendiri dengan Amazon MWAA, Anda harus melampirkan kebijakan berikut ke kunci untuk mengizinkan Amazon MWAA menggunakannya untuk mengenkripsi data Anda.

Jika kunci KMS yang dikelola pelanggan yang Anda gunakan untuk lingkungan Amazon MWAA Anda belum dikonfigurasi untuk berfungsi CloudWatch, Anda harus memperbarui [kebijakan kunci](#) untuk mengizinkan Log terenkripsi. CloudWatch Untuk informasi selengkapnya, lihat [Enkripsi data log dalam CloudWatch menggunakan AWS Key Management Service layanan](#).

Contoh berikut merupakan kebijakan kunci untuk CloudWatch Log. Gantikan nilai sampel yang disediakan untuk wilayah tersebut.

```

{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "Service": "logs.us-west-2.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
        "kms:Encrypt*",
        "kms:Decrypt*",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Describe*"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "ArnLike": {
            "kms:EncryptionContext:aws:logs:arn": "arn:aws:logs:us-west-2:*:*"
        }
    }
}

```

AWS Identity and Access Management

AWS Identity and Access Management (IAM) adalah AWS layanan yang membantu administrator mengontrol akses ke AWS sumber daya dengan aman. Administrator IAM mengontrol siapa yang dapat diautentikasi (masuk) dan diberi wewenang (memiliki izin) untuk menggunakan Alur Kerja Terkelola Amazon untuk sumber daya Apache Airflow. IAM adalah AWS layanan yang dapat Anda gunakan tanpa biaya tambahan.

Topik ini memberikan gambaran dasar tentang bagaimana Amazon MWAA menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM). Untuk mempelajari tentang mengelola akses ke Amazon MWAA, lihat. [Mengelola akses ke lingkungan Amazon MWAA](#)

Daftar Isi

- [Audiens](#)
- [Mengautentikasi Menggunakan Identitas](#)
- [Mengelola Akses Menggunakan Kebijakan](#)
- [Memungkinkan pengguna untuk melihat izin mereka sendiri](#)
- [Memecahkan Masalah Alur Kerja Terkelola Amazon untuk identitas dan akses Apache Airflow](#)
- [Bagaimana Amazon MWAA bekerja dengan IAM](#)

Audiens

Cara Anda menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) berbeda, tergantung pada pekerjaan yang Anda lakukan di Amazon MWAA.

Pengguna layanan - Jika Anda menggunakan layanan Amazon MWAA untuk melakukan pekerjaan Anda, administrator Anda memberi Anda kredensi dan izin yang Anda butuhkan. Saat Anda menggunakan lebih banyak fitur Amazon MWAA untuk melakukan pekerjaan Anda, Anda mungkin memerlukan izin tambahan. Memahami cara akses dikelola dapat membantu Anda meminta izin yang tepat dari administrator Anda. Jika Anda tidak dapat mengakses fitur di Amazon MWAA, lihat. [Memecahkan Masalah Alur Kerja Terkelola Amazon untuk identitas dan akses Apache Airflow](#)

Administrator layanan - Jika Anda bertanggung jawab atas sumber daya Amazon MWAA di perusahaan Anda, Anda mungkin memiliki akses penuh ke Amazon MWAA. Tugas Anda adalah menentukan fitur dan sumber daya Amazon MWAA mana yang harus diakses pengguna layanan Anda. Kemudian, Anda harus mengirimkan permintaan kepada administrator IAM untuk mengubah

izin pengguna layanan Anda. Tinjau informasi di halaman ini untuk memahami konsep dasar IAM. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana perusahaan Anda dapat menggunakan IAM dengan Amazon MWAA, lihat. [Bagaimana Amazon MWAA bekerja dengan IAM](#)

Administrator IAM - Jika Anda seorang administrator IAM, Anda mungkin ingin mempelajari detail tentang cara menulis kebijakan untuk mengelola akses ke Amazon MWAA. Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Amazon MWAA yang dapat Anda gunakan di IAM, lihat. [Contoh kebijakan berbasis identitas Amazon MWAA](#)

Mengautentikasi Menggunakan Identitas

Otentikasi adalah cara Anda masuk AWS menggunakan kredensi identitas Anda. Anda harus diautentikasi (masuk ke AWS) sebagai Pengguna root akun AWS, sebagai pengguna IAM, atau dengan mengasumsikan peran IAM.

Anda dapat masuk AWS sebagai identitas federasi dengan menggunakan kredensi yang disediakan melalui sumber identitas. AWS IAM Identity Center Pengguna (IAM Identity Center), autentikasi masuk tunggal perusahaan Anda, dan kredensi Google atau Facebook Anda adalah contoh identitas federasi. Saat Anda masuk sebagai identitas terfederasi, administrator Anda sebelumnya menyiapkan federasi identitas menggunakan peran IAM. Ketika Anda mengakses AWS dengan menggunakan federasi, Anda secara tidak langsung mengambil peran.

Bergantung pada jenis pengguna Anda, Anda dapat masuk ke AWS Management Console atau portal AWS akses. Untuk informasi selengkapnya tentang masuk AWS, lihat [Cara masuk ke Panduan AWS Sign-In Pengguna Anda Akun AWS](#).

Jika Anda mengakses AWS secara terprogram, AWS sediakan kit pengembangan perangkat lunak (SDK) dan antarmuka baris perintah (CLI) untuk menandatangani permintaan Anda secara kriptografis dengan menggunakan kredensial Anda. Jika Anda tidak menggunakan AWS alat, Anda harus menandatangani permintaan sendiri. Guna mengetahui informasi selengkapnya tentang penggunaan metode yang disarankan untuk menandatangani permintaan sendiri, lihat [AWS Signature Version 4 untuk permintaan API](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Apa pun metode autentikasi yang digunakan, Anda mungkin diminta untuk menyediakan informasi keamanan tambahan. Misalnya, AWS merekomendasikan agar Anda menggunakan otentikasi multi-faktor (MFA) untuk meningkatkan keamanan akun Anda. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Autentikasi multi-faktor](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center dan [Autentikasi multi-faktor AWS di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Akun AWS pengguna root

Saat Anda membuat Akun AWS, Anda mulai dengan satu identitas masuk yang memiliki akses lengkap ke semua Layanan AWS dan sumber daya di akun. Identitas ini disebut pengguna Akun AWS root dan diakses dengan masuk dengan alamat email dan kata sandi yang Anda gunakan untuk membuat akun. Kami sangat menyarankan agar Anda tidak menggunakan pengguna root untuk tugas sehari-hari. Lindungi kredensial pengguna root Anda dan gunakan kredensial tersebut untuk melakukan tugas yang hanya dapat dilakukan pengguna root. Untuk daftar lengkap tugas yang mengharuskan Anda masuk sebagai pengguna root, lihat [Tugas yang memerlukan kredensial pengguna root](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Pengguna dan Grup IAM

[Pengguna IAM](#) adalah identitas dalam diri Anda Akun AWS yang memiliki izin khusus untuk satu orang atau aplikasi. Jika memungkinkan, kami merekomendasikan untuk mengandalkan kredensial sementara, bukan membuat pengguna IAM yang memiliki kredensial jangka panjang seperti kata sandi dan kunci akses. Namun, jika Anda memiliki kasus penggunaan tertentu yang memerlukan kredensial jangka panjang dengan pengguna IAM, kami merekomendasikan Anda merotasi kunci akses. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Merotasi kunci akses secara teratur untuk kasus penggunaan yang memerlukan kredensial jangka panjang](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

[Grup IAM](#) adalah identitas yang menentukan sekumpulan pengguna IAM. Anda tidak dapat masuk sebagai grup. Anda dapat menggunakan grup untuk menentukan izin bagi beberapa pengguna sekaligus. Grup mempermudah manajemen izin untuk sejumlah besar pengguna sekaligus. Misalnya, Anda dapat meminta kelompok untuk menyebutkan IAMAdmins dan memberikan izin kepada grup tersebut untuk mengelola sumber daya IAM.

Pengguna berbeda dari peran. Pengguna secara unik terkait dengan satu orang atau aplikasi, tetapi peran dimaksudkan untuk dapat digunakan oleh siapa pun yang membutuhkannya. Pengguna memiliki kredensial jangka panjang permanen, tetapi peran memberikan kredensial sementara. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Kasus penggunaan untuk pengguna IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM

[Peran IAM](#) adalah identitas dalam diri Anda Akun AWS yang memiliki izin khusus. Peran ini mirip dengan pengguna IAM, tetapi tidak terkait dengan orang tertentu. Untuk mengambil peran IAM sementara AWS Management Console, Anda dapat [beralih dari pengguna ke peran IAM \(konsol\)](#).

Anda dapat mengambil peran dengan memanggil operasi AWS CLI atau AWS API atau dengan menggunakan URL kustom. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan peran, lihat [Metode untuk mengambil peran](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM dengan kredensial sementara berguna dalam situasi berikut:

- Akses pengguna terfederasi – Untuk menetapkan izin ke identitas terfederasi, Anda membuat peran dan menentukan izin untuk peran tersebut. Ketika identitas terfederasi mengautentikasi, identitas tersebut terhubung dengan peran dan diberi izin yang ditentukan oleh peran. Untuk informasi tentang peran untuk federasi, lihat [Buat peran untuk penyedia identitas pihak ketiga](#) dalam Panduan Pengguna IAM. Jika menggunakan Pusat Identitas IAM, Anda harus mengonfigurasi set izin. Untuk mengontrol apa yang dapat diakses identitas Anda setelah identitas tersebut diautentikasi, Pusat Identitas IAM akan mengorelasikan set izin ke peran dalam IAM. Untuk informasi tentang set izin, lihat [Set izin](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .
- Izin pengguna IAM sementara – Pengguna atau peran IAM dapat mengambil peran IAM guna mendapatkan berbagai izin secara sementara untuk tugas tertentu.
- Akses lintas akun – Anda dapat menggunakan peran IAM untuk mengizinkan seseorang (prinsipal tepercaya) di akun lain untuk mengakses sumber daya di akun Anda. Peran adalah cara utama untuk memberikan akses lintas akun. Namun, dengan beberapa Layanan AWS, Anda dapat melampirkan kebijakan secara langsung ke sumber daya (alih-alih menggunakan peran sebagai proxy). Untuk mempelajari perbedaan antara peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Akses lintas layanan — Beberapa Layanan AWS menggunakan fitur lain Layanan AWS. Misalnya, saat Anda melakukan panggilan dalam suatu layanan, biasanya layanan tersebut menjalankan aplikasi di Amazon EC2 atau menyimpan objek di Amazon S3. Sebuah layanan mungkin melakukannya menggunakan izin prinsipal yang memanggil, menggunakan peran layanan, atau peran terkait layanan.
- Sesi akses teruskan (FAS) — Saat Anda menggunakan pengguna atau peran IAM untuk melakukan tindakan AWS, Anda dianggap sebagai prinsipal. Ketika Anda menggunakan beberapa layanan, Anda mungkin melakukan sebuah tindakan yang kemudian menginisiasi tindakan lain di layanan yang berbeda. FAS menggunakan izin dari pemanggilan utama Layanan AWS, dikombinasikan dengan permintaan Layanan AWS untuk membuat permintaan ke layanan hilir. Permintaan FAS hanya dibuat ketika layanan menerima permintaan yang memerlukan interaksi dengan orang lain Layanan AWS atau sumber daya untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini, Anda harus memiliki izin untuk melakukan kedua tindakan tersebut. Untuk detail kebijakan ketika mengajukan permintaan FAS, lihat [Sesi akses maju](#).

- Peran layanan – Peran layanan adalah [peran IAM](#) yang dijalankan oleh layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, mengubah, dan menghapus peran layanan dari dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat sebuah peran untuk mendelegasikan izin ke Layanan AWS](#) dalam Panduan pengguna IAM.
- Peran terkait layanan — Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang ditautkan ke peran layanan. Layanan AWS Layanan tersebut dapat menjalankan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait layanan muncul di Anda Akun AWS dan dimiliki oleh layanan. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.
- Aplikasi yang berjalan di Amazon EC2 — Anda dapat menggunakan peran IAM untuk mengelola kredensial sementara untuk aplikasi yang berjalan pada EC2 instance dan membuat AWS CLI atau AWS permintaan API. Ini lebih baik untuk menyimpan kunci akses dalam EC2 instance. Untuk menetapkan AWS peran ke EC2 instance dan membuatnya tersedia untuk semua aplikasinya, Anda membuat profil instance yang dilampirkan ke instance. Profil instance berisi peran dan memungkinkan program yang berjalan pada EC2 instance untuk mendapatkan kredensial sementara. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran IAM untuk memberikan izin ke aplikasi yang berjalan di EC2 instans Amazon di Panduan Pengguna](#) IAM.

Mengelola Akses Menggunakan Kebijakan

Anda mengontrol akses AWS dengan membuat kebijakan dan melampirkannya ke AWS identitas atau sumber daya. Kebijakan adalah objek AWS yang, ketika dikaitkan dengan identitas atau sumber daya, menentukan izinnya. AWS mengevaluasi kebijakan ini ketika prinsipal (pengguna, pengguna root, atau sesi peran) membuat permintaan. Izin dalam kebijakan menentukan apakah permintaan diizinkan atau ditolak. Sebagian besar kebijakan disimpan AWS sebagai dokumen JSON. Untuk informasi selengkapnya tentang struktur dan isi dokumen kebijakan JSON, lihat [Gambaran umum kebijakan JSON](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Artinya, prinsipal manakah yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dengan kondisi apa.

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin. Untuk memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat membuat kebijakan IAM. Administrator kemudian dapat menambahkan kebijakan IAM ke peran, dan pengguna dapat mengambil peran.

Kebijakan IAM mendefinisikan izin untuk suatu tindakan terlepas dari metode yang Anda gunakan untuk melakukan operasinya. Misalnya, anggaplah Anda memiliki kebijakan yang mengizinkan tindakan `iam:GetRole`. Pengguna dengan kebijakan tersebut bisa mendapatkan informasi peran dari AWS Management Console, API AWS CLI, atau AWS API.

Kebijakan Berbasis Identitas

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke sebuah identitas, seperti pengguna IAM, grup pengguna IAM, atau peran IAM. Kebijakan ini mengontrol jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan berdasarkan kondisi seperti apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan terkelola pelanggan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis identitas dapat dikategorikan lebih lanjut sebagai kebijakan inline atau kebijakan yang dikelola. Kebijakan inline disematkan langsung ke satu pengguna, grup, atau peran. Kebijakan terkelola adalah kebijakan mandiri yang dapat Anda lampirkan ke beberapa pengguna, grup, dan peran dalam Akun AWS. Kebijakan AWS terkelola mencakup kebijakan terkelola dan kebijakan yang dikelola pelanggan. Untuk mempelajari cara memilih antara kebijakan yang dikelola atau kebijakan inline, lihat [Pilih antara kebijakan yang dikelola dan kebijakan inline](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan Berbasis Sumber Daya

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya tempat kebijakan dilampirkan, kebijakan menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh prinsipal tertentu pada sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus [menentukan prinsipal](#) dalam kebijakan berbasis sumber daya. Prinsipal dapat mencakup akun, pengguna, peran, pengguna federasi, atau Layanan AWS.

Kebijakan berbasis sumber daya merupakan kebijakan inline yang terletak di layanan tersebut. Anda tidak dapat menggunakan kebijakan AWS terkelola dari IAM dalam kebijakan berbasis sumber daya.

Daftar Kontrol Akses (ACLs)

Access control lists (ACLs) mengontrol prinsipal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACLs mirip dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun mereka tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

Amazon S3, AWS WAF, dan Amazon VPC adalah contoh layanan yang mendukung ACLs. Untuk mempelajari selengkapnya ACLs, lihat [Ringkasan daftar kontrol akses \(ACL\)](#) di Panduan Pengembang Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Tipe Kebijakan Lainnya

AWS mendukung jenis kebijakan tambahan yang kurang umum. Jenis-jenis kebijakan ini dapat mengatur izin maksimum yang diberikan kepada Anda oleh jenis kebijakan yang lebih umum.

- **Batasan izin** – Batasan izin adalah fitur lanjutan tempat Anda mengatur izin maksimum yang dapat diberikan oleh kebijakan berbasis identitas ke entitas IAM (pengguna IAM atau peran IAM). Anda dapat menetapkan batasan izin untuk suatu entitas. Izin yang dihasilkan adalah perpotongan antara kebijakan berbasis identitas milik entitas dan batasan izinnya. Kebijakan berbasis sumber daya yang menentukan pengguna atau peran dalam bidang `Principal` tidak dibatasi oleh batasan izin. Penolakan eksplisit dalam salah satu kebijakan ini akan menggantikan pemberian izin. Untuk informasi selengkapnya tentang batasan izin, lihat [Batasan izin untuk entitas IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- **Kebijakan kontrol layanan (SCPs)** — SCPs adalah kebijakan JSON yang menentukan izin maksimum untuk organisasi atau unit organisasi (OU) di AWS Organizations. AWS Organizations adalah layanan untuk mengelompokkan dan mengelola secara terpusat beberapa Akun AWS yang dimiliki bisnis Anda. Jika Anda mengaktifkan semua fitur dalam suatu organisasi, maka Anda dapat menerapkan kebijakan kontrol layanan (SCPs) ke salah satu atau semua akun Anda. SCP membatasi izin untuk entitas di akun anggota, termasuk masing-masing. Pengguna root akun AWS. Untuk informasi selengkapnya tentang Organizations dan SCPs, lihat [Kebijakan kontrol layanan](#) di Panduan AWS Organizations Pengguna.
- **Kebijakan kontrol sumber daya (RCPs)** — RCPs adalah kebijakan JSON yang dapat Anda gunakan untuk menetapkan izin maksimum yang tersedia untuk sumber daya di akun Anda tanpa memperbarui kebijakan IAM yang dilampirkan ke setiap sumber daya yang Anda miliki. RCP membatasi izin untuk sumber daya di akun anggota dan dapat memengaruhi izin efektif untuk identitas, termasuk Pengguna root akun AWS, terlepas dari apakah itu milik organisasi Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang Organizations dan RCPs, termasuk daftar dukungan Layanan AWS tersebut RCPs, lihat [Kebijakan kontrol sumber daya \(RCPs\)](#) di Panduan AWS Organizations Pengguna.
- **Kebijakan sesi** – Kebijakan sesi adalah kebijakan lanjutan yang Anda berikan sebagai parameter ketika Anda membuat sesi sementara secara programatis untuk peran atau pengguna terfederasi. Izin sesi yang dihasilkan adalah perpotongan antara kebijakan berbasis identitas pengguna atau peran dan kebijakan sesi. Izin juga bisa datang dari kebijakan berbasis sumber daya. Penolakan

eksplisit dalam salah satu kebijakan ini akan menggantikan pemberian izin. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan sesi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Berbagai Tipe Kebijakan

Ketika beberapa jenis kebijakan berlaku pada suatu permintaan, izin yang dihasilkan lebih rumit untuk dipahami. Untuk mempelajari cara AWS menentukan apakah akan mengizinkan permintaan saat beberapa jenis kebijakan terlibat, lihat [Logika evaluasi kebijakan](#) di Panduan Pengguna IAM.

Memungkinkan pengguna untuk melihat izin mereka sendiri

Contoh ini menunjukkan cara membuat kebijakan yang mengizinkan pengguna IAM melihat kebijakan inline dan terkelola yang dilampirkan ke identitas pengguna mereka. Kebijakan ini mencakup izin untuk menyelesaikan tindakan ini di konsol atau menggunakan API atau secara terprogram. AWS CLI AWS

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",

```

```
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
```

Memecahkan Masalah Alur Kerja Terkelola Amazon untuk identitas dan akses Apache Airflow

Gunakan informasi berikut untuk membantu Anda mendiagnosis dan memperbaiki masalah umum yang mungkin Anda temui saat bekerja dengan Amazon MWAA dan IAM.

Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di Amazon MWAA

Jika AWS Management Console memberitahu Anda bahwa Anda tidak berwenang untuk melakukan tindakan, maka Anda harus menghubungi administrator Anda untuk bantuan. Administrator Anda adalah orang yang memberikan nama pengguna dan kata sandi Anda.

Saya tidak berwenang untuk melakukan iam: PassRole

Jika Anda menerima kesalahan bahwa Anda tidak diizinkan untuk melakukan `iam:PassRole` tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat meneruskan peran ke Amazon MWAA.

Beberapa Layanan AWS memungkinkan Anda untuk meneruskan peran yang ada ke layanan tersebut alih-alih membuat peran layanan baru atau peran terkait layanan. Untuk melakukannya, Anda harus memiliki izin untuk meneruskan peran ke layanan.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM bernama `marymajor` mencoba menggunakan konsol untuk melakukan tindakan di Amazon MWAA. Namun, tindakan tersebut memerlukan layanan untuk mendapatkan izin yang diberikan oleh peran layanan. Mary tidak memiliki izin untuk meneruskan peran tersebut pada layanan.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

Dalam kasus ini, kebijakan Mary harus diperbarui agar dia mendapatkan izin untuk melakukan tindakan `iam:PassRole` tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi AWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

Saya ingin mengizinkan orang di luar AWS akun saya untuk mengakses sumber daya Amazon MWAA saya

Anda dapat membuat peran yang dapat digunakan pengguna di akun lain atau orang-orang di luar organisasi Anda untuk mengakses sumber daya Anda. Anda dapat menentukan siapa saja yang dipercaya untuk mengambil peran tersebut. Untuk layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya atau daftar kontrol akses (ACLs), Anda dapat menggunakan kebijakan tersebut untuk memberi orang akses ke sumber daya Anda.

Untuk mempelajari selengkapnya, periksa referensi berikut:

- Untuk mengetahui apakah Amazon MWAA mendukung fitur-fitur ini, lihat [Bagaimana Amazon MWAA bekerja dengan IAM](#)
- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda di seluruh sumber daya Akun AWS yang Anda miliki, lihat [Menyediakan akses ke pengguna IAM di pengguna lain Akun AWS yang Anda miliki](#) di Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda kepada pihak ketiga Akun AWS, lihat [Menyediakan akses yang Akun AWS dimiliki oleh pihak ketiga](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara memberikan akses melalui federasi identitas, lihat [Menyediakan akses ke pengguna terautentikasi eksternal \(federasi identitas\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari perbedaan antara menggunakan peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Bagaimana Amazon MWAA bekerja dengan IAM

Amazon MWAA menggunakan kebijakan berbasis identitas IAM untuk memberikan izin ke tindakan dan sumber daya Amazon MWAA. Untuk contoh kebijakan IAM kustom yang direkomendasikan yang dapat Anda gunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya Amazon MWAA Anda, lihat [the section called “Mengakses lingkungan Amazon MWAA”](#)

Untuk mendapatkan tampilan tingkat tinggi tentang cara kerja Amazon MWAA dan AWS layanan lainnya dengan IAM, lihat [AWS Layanan yang Bekerja dengan IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Kebijakan berbasis identitas Amazon MWAA

Dengan kebijakan berbasis identitas IAM, Anda dapat menentukan tindakan dan sumber daya yang diizinkan atau ditolak, serta kondisi di mana tindakan diizinkan atau ditolak. Amazon MWAA mendukung tindakan, sumber daya, dan kunci kondisi tertentu.

Langkah-langkah berikut menunjukkan bagaimana Anda dapat membuat kebijakan JSON baru menggunakan konsol IAM. Kebijakan ini menyediakan akses hanya-baca ke sumber daya Amazon MWAA Anda.

Cara menggunakan editor kebijakan JSON untuk membuat kebijakan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Pada panel navigasi di sebelah kiri, pilih Kebijakan.

Jika ini pertama kalinya Anda memilih Kebijakan, akan muncul halaman Selamat Datang di Kebijakan Terkelola. Pilih Memulai.

3. Di bagian atas halaman, pilih Buat kebijakan.
4. Di bagian Editor kebijakan, pilih opsi JSON.
5. Masukkan dokumen kebijakan JSON berikut:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

6. Pilih Berikutnya.

 Note

Anda dapat beralih antara opsi editor Visual dan JSON kapan saja. Namun, jika Anda melakukan perubahan atau memilih Berikutnya di editor Visual, IAM dapat merestrukturisasi kebijakan Anda untuk mengoptimalkannya bagi editor visual. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Restrukturisasi kebijakan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

7. Pada halaman Tinjau dan buat, masukkan Nama kebijakan dan Deskripsi (opsional) untuk kebijakan yang Anda buat. Tinjau Izin yang ditentukan dalam kebijakan ini untuk melihat izin yang diberikan oleh kebijakan Anda.
8. Pilih Buat kebijakan untuk menyimpan kebijakan baru Anda.

Untuk mempelajari semua elemen yang Anda gunakan dalam kebijakan JSON, lihat [Referensi Elemen Kebijakan JSON IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Tindakan

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Artinya, prinsipal manakah yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dengan kondisi apa.

Elemen `Action` dari kebijakan JSON menjelaskan tindakan yang dapat Anda gunakan untuk mengizinkan atau menolak akses dalam sebuah kebijakan. Tindakan kebijakan biasanya memiliki nama yang sama dengan operasi AWS API terkait. Ada beberapa pengecualian, misalnya tindakan hanya izin yang tidak memiliki operasi API yang cocok. Ada juga beberapa operasi yang memerlukan beberapa tindakan dalam suatu kebijakan. Tindakan tambahan ini disebut tindakan dependen.

Sertakan tindakan dalam kebijakan untuk memberikan izin untuk melakukan operasi terkait.

Pernyataan kebijakan harus mencakup `Action` elemen atau `NotAction` elemen. `ActionElemen` mencantumkan tindakan yang diizinkan oleh kebijakan. `NotActionElemen` mencantumkan tindakan yang tidak diizinkan.

Tindakan yang ditentukan untuk Amazon MWAA mencerminkan tugas yang dapat Anda lakukan menggunakan Amazon MWAA. Tindakan kebijakan di Detektif memiliki awalan berikut: `airflow:`

Anda juga dapat menggunakan wildcard (*) untuk menentukan beberapa tindakan. Alih-alih mencantumkan tindakan ini secara terpisah, Anda dapat memberikan akses ke semua tindakan yang diakhiri dengan kata, misalnya, `environment`.

Untuk melihat daftar tindakan Amazon MWAA, lihat [Tindakan yang Ditentukan oleh Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#) di Panduan Pengguna IAM.

Contoh kebijakan berbasis identitas Amazon MWAA

Untuk melihat kebijakan Amazon MWAA, lihat. [Mengelola akses ke lingkungan Amazon MWAA](#)

Secara default, pengguna dan peran IAM tidak memiliki izin untuk membuat atau memodifikasi sumber daya Amazon MWAA. Mereka juga tidak dapat melakukan tugas menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau AWS API.

Administrator IAM harus membuat kebijakan IAM yang memberikan izin kepada pengguna dan peran untuk melakukan operasi API tertentu pada sumber daya yang diperlukan. Administrator kemudian melampirkan kebijakan tersebut ke pengguna IAM atau grup yang memerlukan izin tersebut.

Important

Sebaiknya gunakan peran IAM dan kredensi sementara untuk menyediakan akses ke sumber daya Amazon MWAA Anda. Menghindari melampirkan policies izin langsung ke pengguna IAM Anda.

Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas IAM menggunakan contoh dokumen kebijakan JSON ini, lihat [Membuat Kebijakan pada Tab JSON](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Topik

- [Praktik terbaik kebijakan](#)
- [Menggunakan konsol Amazon MWAA](#)
- [Memungkinkan pengguna untuk melihat izin mereka sendiri](#)

Praktik terbaik kebijakan

Kebijakan berbasis identitas menentukan apakah seseorang dapat membuat, mengakses, atau menghapus sumber daya Amazon MWAA di akun Anda. Tindakan ini membuat Akun AWS Anda dikenai biaya. Ketika Anda membuat atau mengedit kebijakan berbasis identitas, ikuti panduan dan rekomendasi ini:

- Mulailah dengan kebijakan AWS terkelola dan beralih ke izin hak istimewa paling sedikit — Untuk mulai memberikan izin kepada pengguna dan beban kerja Anda, gunakan kebijakan AWS terkelola

yang memberikan izin untuk banyak kasus penggunaan umum. Mereka tersedia di Anda Akun AWS. Kami menyarankan Anda mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan kebijakan yang dikelola AWS pelanggan yang khusus untuk kasus penggunaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan yang dikelola AWS](#) atau [Kebijakan yang dikelola AWS untuk fungsi tugas](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Menerapkan izin dengan hak akses paling rendah – Ketika Anda menetapkan izin dengan kebijakan IAM, hanya berikan izin yang diperlukan untuk melakukan tugas. Anda melakukannya dengan mendefinisikan tindakan yang dapat diambil pada sumber daya tertentu dalam kondisi tertentu, yang juga dikenal sebagai izin dengan hak akses paling rendah. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan IAM untuk mengajukan izin, lihat [Kebijakan dan izin dalam IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Gunakan kondisi dalam kebijakan IAM untuk membatasi akses lebih lanjut – Anda dapat menambahkan suatu kondisi ke kebijakan Anda untuk membatasi akses ke tindakan dan sumber daya. Sebagai contoh, Anda dapat menulis kondisi kebijakan untuk menentukan bahwa semua permintaan harus dikirim menggunakan SSL. Anda juga dapat menggunakan ketentuan untuk memberikan akses ke tindakan layanan jika digunakan melalui yang spesifik Layanan AWS, seperti AWS CloudFormation. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen kebijakan JSON IAM: Kondisi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Gunakan IAM Access Analyzer untuk memvalidasi kebijakan IAM Anda untuk memastikan izin yang aman dan fungsional – IAM Access Analyzer memvalidasi kebijakan baru dan yang sudah ada sehingga kebijakan tersebut mematuhi bahasa kebijakan IAM (JSON) dan praktik terbaik IAM. IAM Access Analyzer menyediakan lebih dari 100 pemeriksaan kebijakan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu Anda membuat kebijakan yang aman dan fungsional. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Validasi kebijakan dengan IAM Access Analyzer](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Memerlukan otentikasi multi-faktor (MFA) - Jika Anda memiliki skenario yang mengharuskan pengguna IAM atau pengguna root di Anda, Akun AWS aktifkan MFA untuk keamanan tambahan. Untuk meminta MFA ketika operasi API dipanggil, tambahkan kondisi MFA pada kebijakan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amankan akses API dengan MFA](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang praktik terbaik dalam IAM, lihat [Praktik terbaik keamanan di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan konsol Amazon MWAA

Untuk menggunakan konsol Amazon MWAA, pengguna atau peran harus memiliki akses ke tindakan yang relevan, yang cocok dengan tindakan terkait di API.

Untuk melihat kebijakan Amazon MWAA, lihat. [Mengelola akses ke lingkungan Amazon MWAA](#)

Memungkinkan pengguna untuk melihat izin mereka sendiri

Contoh ini menunjukkan cara membuat kebijakan yang mengizinkan pengguna IAM melihat kebijakan inline dan terkelola yang dilampirkan ke identitas pengguna mereka. Kebijakan ini mencakup izin untuk menyelesaikan tindakan ini di konsol atau menggunakan API atau secara terprogram. AWS CLI AWS

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

Validasi Kepatuhan untuk Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow

Untuk mempelajari apakah an Layanan AWS berada dalam lingkup program kepatuhan tertentu, lihat [Layanan AWS di Lingkup oleh Program Kepatuhan Layanan AWS](#) dan pilih program kepatuhan yang Anda minati. Untuk informasi umum, lihat [Program AWS Kepatuhan Program AWS](#) .

Anda dapat mengunduh laporan audit pihak ketiga menggunakan AWS Artifact. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengunduh Laporan di AWS Artifact](#) .

Tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan Layanan AWS ditentukan oleh sensitivitas data Anda, tujuan kepatuhan perusahaan Anda, dan hukum dan peraturan yang berlaku. AWS menyediakan sumber daya berikut untuk membantu kepatuhan:

- [Kepatuhan dan Tata Kelola Keamanan](#) – Panduan implementasi solusi ini membahas pertimbangan arsitektur serta memberikan langkah-langkah untuk menerapkan fitur keamanan dan kepatuhan.
- [Referensi Layanan yang Memenuhi Syarat HIPAA](#) — Daftar layanan yang memenuhi syarat HIPAA. Tidak semua memenuhi Layanan AWS syarat HIPAA.
- [AWS Sumber Daya AWS](#) — Kumpulan buku kerja dan panduan ini mungkin berlaku untuk industri dan lokasi Anda.
- [AWS Panduan Kepatuhan Pelanggan](#) - Memahami model tanggung jawab bersama melalui lensa kepatuhan. Panduan ini merangkum praktik terbaik untuk mengamankan Layanan AWS dan memetakan panduan untuk kontrol keamanan di berbagai kerangka kerja (termasuk Institut Standar dan Teknologi Nasional (NIST), Dewan Standar Keamanan Industri Kartu Pembayaran (PCI), dan Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO)).
- [Mengevaluasi Sumber Daya dengan Aturan](#) dalam Panduan AWS Config Pengembang — AWS Config Layanan menilai seberapa baik konfigurasi sumber daya Anda mematuhi praktik internal, pedoman industri, dan peraturan.
- [AWS Security Hub](#)— Ini Layanan AWS memberikan pandangan komprehensif tentang keadaan keamanan Anda di dalamnya AWS. Security Hub menggunakan kontrol keamanan untuk sumber daya AWS Anda serta untuk memeriksa kepatuhan Anda terhadap standar industri keamanan dan

praktik terbaik. Untuk daftar layanan dan kontrol yang didukung, lihat [Referensi kontrol Security Hub](#).

- [Amazon GuardDuty](#) — Ini Layanan AWS mendeteksi potensi ancaman terhadap beban kerja Akun AWS, kontainer, dan data Anda dengan memantau lingkungan Anda untuk aktivitas yang mencurigakan dan berbahaya. GuardDuty dapat membantu Anda mengatasi berbagai persyaratan kepatuhan, seperti PCI DSS, dengan memenuhi persyaratan deteksi intrusi yang diamanatkan oleh kerangka kerja kepatuhan tertentu.
- [AWS Audit Manager](#) Ini Layanan AWS membantu Anda terus mengaudit AWS penggunaan Anda untuk menyederhanakan cara Anda mengelola risiko dan kepatuhan terhadap peraturan dan standar industri.

Ketahanan dalam Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow

Infrastruktur AWS global dibangun di sekitar AWS Wilayah dan Zona Ketersediaan. Wilayah memberikan beberapa Zona Ketersediaan yang terpisah dan terisolasi secara fisik, yang terkoneksi melalui jaringan latensi rendah, throughput tinggi, dan sangat redundan. Dengan Zona Ketersediaan, Anda dapat merancang serta mengoperasikan aplikasi dan basis data yang secara otomatis melakukan fail over di antara zona tanpa gangguan. Zona Ketersediaan memiliki ketersediaan dan toleransi kesalahan yang lebih baik, dan dapat diskalakan dibandingkan infrastruktur pusat data tunggal atau multi tradisional.

Untuk informasi selengkapnya tentang AWS Wilayah dan Availability Zone, lihat [Infrastruktur AWS Global](#).

Keamanan Infrastruktur di Amazon MWAA

Sebagai layanan terkelola, Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow dilindungi oleh keamanan jaringan AWS global. Untuk informasi tentang layanan AWS keamanan dan cara AWS melindungi infrastruktur, lihat [Keamanan AWS Cloud](#). Untuk mendesain AWS lingkungan Anda menggunakan praktik terbaik untuk keamanan infrastruktur, lihat [Perlindungan Infrastruktur dalam Kerangka Kerja](#) yang AWS Diarsiteksikan dengan Baik Pilar Keamanan.

Anda menggunakan panggilan API yang AWS dipublikasikan untuk mengakses Amazon MWAA melalui jaringan. Klien harus mendukung hal-hal berikut:

- Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS). Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.

- Sandi cocok dengan sistem kerahasiaan maju sempurna (perfect forward secrecy, PFS) seperti DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) atau ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). Sebagian besar sistem modern seperti Java 7 dan versi lebih baru mendukung mode-mode ini.

Selain itu, permintaan harus ditandatangani menggunakan ID kunci akses dan kunci akses rahasia yang terkait dengan prinsipal IAM. Atau Anda dapat menggunakan [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) untuk menghasilkan kredensial keamanan sementara untuk menandatangani permintaan.

Analisis Konfigurasi dan Kerentanan di Amazon MWAA

Konfigurasi dan kontrol TI adalah tanggung jawab bersama antara AWS dan Anda, pelanggan kami.

Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow secara berkala menambal dan meningkatkan Apache Airflow di lingkungan Anda. Anda harus memastikan bahwa kebijakan akses yang sesuai digunakan untuk Anda VPCs.

Untuk detail selengkapnya, lihat sumber daya berikut:

- [Validasi Kepatuhan untuk Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#)
- [Model Tanggung Jawab Bersama](#)
- [Amazon Web Services: Gambaran Umum Proses Keamanan](#)
- [Keamanan Infrastruktur di Amazon MWAA](#)
- [Praktik terbaik keamanan di Amazon MWAA](#)

Praktik terbaik keamanan di Amazon MWAA

Amazon MWAA menyediakan sejumlah fitur keamanan untuk dipertimbangkan saat Anda mengembangkan dan menerapkan kebijakan keamanan Anda sendiri. Praktik terbaik berikut adalah pedoman umum dan tidak mewakili solusi keamanan yang lengkap. Karena praktik terbaik ini mungkin tidak sesuai atau tidak memadai untuk lingkungan Anda, perlakukan itu sebagai pertimbangan yang bermanfaat, bukan sebagai resep.

- Gunakan kebijakan izin yang paling tidak permisif. Berikan izin hanya pada sumber daya atau tindakan yang dibutuhkan pengguna untuk melakukan tugas.
- Gunakan AWS CloudTrail untuk memantau aktivitas pengguna di akun Anda.

- Pastikan kebijakan bucket Amazon S3 dan objek ACLs memberikan izin kepada pengguna dari lingkungan Amazon MWAA terkait untuk memasukkan objek ke dalam bucket. Ini memastikan bahwa pengguna dengan izin untuk menambahkan alur kerja ke bucket juga memiliki izin untuk menjalankan alur kerja di Airflow.
- Gunakan bucket Amazon S3 yang terkait dengan lingkungan Amazon MWAA. Bucket Amazon S3 Anda bisa berupa nama apa saja. Jangan menyimpan benda lain di ember, atau gunakan ember dengan layanan lain.

Praktik terbaik keamanan di Apache Airflow

Apache Airflow bukan multi-tenant. Meskipun ada [langkah-langkah kontrol akses](#) untuk membatasi beberapa fitur untuk pengguna tertentu, yang [diterapkan Amazon MWAA](#), pembuat DAG memang memiliki kemampuan untuk menulis DAGs yang dapat mengubah hak pengguna Apache Airflow dan berinteraksi dengan metadatabase yang mendasarinya.

Kami merekomendasikan langkah-langkah berikut saat bekerja dengan Apache Airflow di Amazon MWAA untuk memastikan metadatabase lingkungan Anda dan aman. DAGs

- Gunakan lingkungan terpisah untuk tim terpisah dengan akses penulisan DAG, atau kemampuan untuk menambahkan file ke /dags folder Amazon S3 Anda, dengan asumsi apa pun yang dapat diakses oleh [Peran Eksekusi Amazon MWAA](#) atau [koneksi Apache Airflow](#) juga akan dapat diakses oleh pengguna yang dapat menulis ke lingkungan.
- Jangan berikan akses DAGs folder Amazon S3 langsung. Sebagai gantinya, gunakan CI/CD alat untuk menulis DAGs ke Amazon S3, dengan langkah validasi yang memastikan bahwa kode DAG memenuhi pedoman keamanan tim Anda.
- Cegah akses pengguna ke bucket Amazon S3 lingkungan Anda. Sebagai gantinya, gunakan pabrik DAG yang menghasilkan DAGs berdasarkan YANG, JSON, atau file definisi lain yang disimpan di lokasi terpisah dari bucket Amazon S3 Amazon MWAA Amazon S3 tempat Anda menyimpan. DAGs
- Simpan rahasia di [Secrets Manager](#). Meskipun ini tidak akan mencegah pengguna yang dapat menulis DAGs dari membaca rahasia, itu akan mencegah mereka memodifikasi rahasia yang digunakan lingkungan Anda.

Mendeteksi perubahan pada hak istimewa pengguna Apache Airflow

Anda dapat menggunakan Wawasan CloudWatch Log untuk mendeteksi terjadinya DAGs perubahan hak istimewa pengguna Apache Airflow. Untuk melakukannya, Anda dapat menggunakan aturan EventBridge terjadwal, fungsi Lambda, dan Wawasan CloudWatch Log untuk mengirimkan pemberitahuan ke CloudWatch metrik setiap kali salah satu dari Anda DAGs mengubah hak istimewa pengguna Apache Airflow.

Prasyarat

Untuk menyelesaikan langkah-langkah berikut, Anda memerlukan yang berikut:

- Lingkungan Amazon MWAA dengan semua jenis log Apache Airflow diaktifkan pada tingkat log. INFO Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Melihat log Aliran Udara”](#).

Untuk mengonfigurasi pemberitahuan untuk perubahan hak istimewa pengguna Apache Airflow

1. [Buat fungsi Lambda](#) yang menjalankan string kueri CloudWatch Log Insights berikut terhadap lima grup log lingkungan Amazon MWAA (DAGProcessing,,,Scheduler, Task dan). WebServer Worker

```
fields @log, @timestamp, @message | filter @message like "add-role" | stats count()
by @log
```

2. [Buat EventBridge aturan yang berjalan sesuai jadwal](#), dengan fungsi Lambda yang Anda buat di langkah sebelumnya sebagai target aturan. Konfigurasikan jadwal Anda menggunakan ekspresi cron atau rate untuk dijalankan secara berkala.

Versi Apache Airflow di Amazon Managed Workflow untuk Apache Airflow

Topik ini menjelaskan versi Apache Airflow yang didukung Amazon Managed Workflow untuk Apache Airflow, dan praktik terbaik untuk meningkatkan ke versi terbaru.

Topik

- [Tentang versi Amazon MWAA](#)
- [Versi terbaru](#)
- [Versi Apache Airflow](#)
- [Komponen Apache Airflow](#)
- [Memutakhirkan versi Apache Airflow](#)
- [Apache Airflow versi usang](#)
- [Dukungan dan FAQ versi Apache Airflow](#)

Tentang versi Amazon MWAA

Amazon MWAA membangun gambar kontainer yang menggabungkan rilis Apache Airflow dengan binari umum lainnya dan pustaka Python. Gambar menggunakan instalasi dasar Apache Airflow untuk versi yang Anda tentukan. Saat membuat lingkungan, Anda menentukan versi gambar yang akan digunakan. Setelah lingkungan dibuat, ia terus menggunakan versi gambar yang ditentukan sampai Anda memutakhirkannya ke versi yang lebih baru.

Versi terbaru

Amazon MWAA mendukung lebih dari satu versi Apache Airflow. Jika Anda tidak menentukan versi gambar saat membuat lingkungan, Amazon MWAA menciptakan lingkungan menggunakan Apache Airflow versi terbaru yang didukung.

Versi Apache Airflow

Versi Apache Airflow berikut didukung di Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow.

Note

- Efektif 30 Desember 2025, Amazon MWAA akan mengakhiri dukungan untuk Apache Airflow versi v2.4.3, v2.5.1, dan v2.6.3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan dan FAQ versi Apache Airflow](#).
- Dimulai dengan Apache Airflow v2.2.2, Amazon MWAA mendukung penginstalan persyaratan Python, paket penyedia, dan plugin khusus langsung di server web Apache Airflow.
- Dimulai dengan Apache Airflow v2.7.2, file persyaratan Anda harus menyertakan pernyataan. `--constraint` Jika Anda tidak memberikan kendala, Amazon MWAA akan menentukan satu untuk Anda untuk memastikan paket yang tercantum dalam persyaratan Anda kompatibel dengan versi Apache Airflow yang Anda gunakan.

Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan batasan dalam file persyaratan Anda, lihat Menginstal dependensi [Python](#).

Versi Apache Airflow	Panduan Aliran Udara Apache	Kendala Aliran Udara Apache	Versi Python
v2.10.3	Panduan referensi Apache Airflow v2.10.3	Apache Airflow v2.10.3 kendala file	Python 3.11
v2.10.1	Panduan referensi Apache Airflow v2.10.1	Apache Airflow v2.10.1 kendala file	Python 3.11
v2.9.2	Panduan referensi Apache Airflow v2.9.2	Apache Airflow v2.9.2 kendala file	Python 3.11
v2.8.1	Panduan referensi Apache Airflow v2.8.1	Apache Airflow v2.8.1 kendala file	Python 3.11
v2.7.2	Panduan referensi Apache Airflow v2.7.2	Apache Airflow v2.7.2 kendala file	Python 3.11

[Untuk informasi selengkapnya tentang memigrasi penerapan Apache Airflow yang dikelola sendiri, atau memigrasikan lingkungan Amazon MWAA yang ada, termasuk petunjuk untuk mencadangkan database metadata Anda, lihat Panduan Migrasi Amazon MWAA.](#)

Komponen Apache Airflow

Bagian ini menjelaskan jumlah penjadwal dan pekerja Apache Airflow yang tersedia untuk setiap versi Apache Airflow di Amazon MWAA, dan menyediakan daftar fitur utama Apache Airflow, yang menunjukkan versi yang mendukung setiap fitur.

Penjadwal

Versi Apache Airflow	Penjadwal (default)	Penjadwal (min)	Penjadwal (maks)	
Apache Airflow v2 dan di atasnya	2	2	5	

Pekerja

Versi aliran udara	Pekerja (min)	Pekerja (maks)	Pekerja (default)	
Aliran Udara Apache v2	1	25	10	

Memutakhirkan versi Apache Airflow

Amazon MWAA mendukung peningkatan versi minor. Ini berarti Anda dapat meningkatkan lingkungan Anda dari versi `x.1.z` ke `x.2.z`, tetapi tidak ke versi utama baru, misalnya, dari `1.y.z` ke `2.y.z`.

 Note

Anda tidak dapat menurunkan versi Apache Airflow untuk lingkungan Anda.

Untuk informasi selengkapnya, dan petunjuk terperinci tentang memperbarui sumber daya alur kerja Anda, dan meningkatkan lingkungan ke versi baru, lihat. [the section called “Memutakhirkan versi”](#)

Apache Airflow versi usang

Tabel berikut mencantumkan versi Apache Airflow yang tidak digunakan lagi di Amazon MWAA, bersama dengan rilis awal dan akhir tanggal dukungan untuk setiap versi. Untuk informasi selengkapnya tentang migrasi ke versi yang lebih baru, lihat Panduan Migrasi [Amazon MWAA](#).

Versi Apache Airflow	Tanggal rilis Apache Airflow	Tanggal ketersediaan Amazon MWAA	Tanggal dukungan terbatas Amazon MWAA	Tanggal dukungan Amazon MWAA berakhir
v1.10.12	25 Agustus 2020	24 November 2020	21 Agustus 2023	Februari 21, 2024
v2.0.2	19 April 2021	25 Mei 2021	November 23, 2023	April 29, 2024
v2.2.2	15 November 2021	Januari 27,2022	Januari 25, 2024	27 Juni 2024
v2.4.3	November 14, 2022	Januari 05, 2023	Juni 30, 2025	Desember 30, 2025
v2.5.1	20 Januari 2023	11 April 2023	Juni 30, 2025	Desember 30, 2025
v2.6.3	Juli 10, 2023	Agustus 09, 2023	Juni 30, 2025	Desember 30, 2025

Dukungan dan FAQ versi Apache Airflow

Sesuai dengan [proses rilis komunitas Apache Airflow dan kebijakan versi](#), Amazon MWAA berkomitmen untuk mendukung setidaknya tiga versi minor Apache Airflow pada waktu tertentu. Kami akan mengumumkan akhir tanggal dukungan dari versi minor Apache Airflow yang diberikan setidaknya 90 hari sebelum akhir tanggal dukungan.

Pertanyaan umum

T: Berapa lama Amazon MWAA mendukung versi Apache Airflow?

J: Amazon MWAA mendukung versi minor Apache Airflow selama minimal 12 bulan setelah pertama kali tersedia.

T: Apakah saya diberi tahu ketika dukungan berakhir untuk versi Apache Airflow di Amazon MWAA?

J: Ya. Jika ada lingkungan Amazon MWAA di akun Anda yang menjalankan versi mendekati akhir dukungan, Amazon MWAA mengirimkan pemberitahuan melalui AWS Health Dashboard dengan akhir tanggal dukungan.

T: Apa yang terjadi pada tanggal dukungan terbatas?

J: Pada tanggal dukungan terbatas, Anda tidak dapat lagi membuat lingkungan Amazon MWAA baru dengan versi terkait. Lingkungan Anda yang ada akan terus tersedia hingga akhir tanggal dukungan.

T: Apa yang terjadi pada tanggal akhir dukungan?

J: Pada akhir tanggal dukungan, Anda akan terus dapat mengakses lingkungan Amazon MWAA yang ada yang menjalankan versi Apache Airflow yang terkait dan tidak digunakan lagi dengan risiko Anda sendiri. [Untuk petunjuk tentang memutakhirkan ke versi Apache Airflow yang lebih baru di Amazon MWAA, lihat Panduan Migrasi Amazon MWAA.](#)

Important

Anda bertanggung jawab untuk menjaga versi Amazon MWAA Anda tetap terkini. AWS mendesak semua pelanggan untuk meningkatkan lingkungan Amazon MWAA mereka ke versi terbaru untuk mendapatkan keuntungan dari perlindungan keamanan, privasi, dan ketersediaan terkini. Jika Anda mengoperasikan lingkungan Anda pada versi atau perangkat lunak yang tidak didukung setelah tanggal penghentian, yang disebut sebagai versi lama, Anda menghadapi kemungkinan risiko keamanan, privasi, dan operasional yang lebih

besar, termasuk peristiwa downtime. Dengan mengoperasikan lingkungan Amazon MWAA Anda pada versi lama, Anda mengonfirmasi bahwa Anda memahami dan secara sadar menanggung risiko ini, dan Anda setuju untuk menyelesaikan peningkatan ke versi terbaru sesegera mungkin. Pengoperasian lingkungan Anda yang berkelanjutan pada versi lama tunduk pada perjanjian yang mengatur penggunaan layanan oleh Anda. AWS Versi lama tidak dianggap tersedia secara umum, dan AWS tidak lagi menyediakan dukungan untuk versi lama. Akibatnya, AWS dapat membatasi akses atau penggunaan versi lama kapan saja, jika AWS menentukan bahwa versi lama menimbulkan risiko keamanan atau kewajiban, atau risiko bahaya, terhadap layanan, Afiliasinya AWS, atau pihak ketiga lainnya. Keputusan Anda untuk terus menjalankan beban kerja Anda pada versi lama dapat mengakibatkan konten Anda menjadi tidak tersedia, rusak, atau tidak dapat dipulihkan. Lingkungan yang berjalan pada versi lama tunduk pada pengecualian Perjanjian Tingkat Layanan (SLA).

Lingkungan, dan perangkat lunak terkait, yang berjalan pada versi lama mungkin mengandung bug, kesalahan, cacat, dan komponen berbahaya. Dengan demikian, dan terlepas dari informasi apa pun yang bertentangan dalam perjanjian, atau ketentuan layanan, AWS memberikan versi warisan apa adanya.

Untuk informasi selengkapnya tentang AWS model tanggung jawab bersama, lihat [Tanggung jawab bersama](#) dalam Kerangka Kerja AWS Well-Architected.

Alur Kerja Terkelola Amazon untuk titik akhir dan kuota layanan Apache Airflow

Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow memiliki kuota layanan dan titik akhir berikut. Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda.

Daftar Isi

- [Titik akhir layanan](#)
- [Kuota layanan](#)
- [Meningkatkan kuota](#)

Titik akhir layanan

Untuk melihat daftar titik akhir Amazon MWAA, lihat [Alur Kerja Terkelola Amazon untuk titik akhir dan kuota Apache Airflow](#).

Kuota layanan

Nama kuota	Deskripsi	Kuota default	Dapat Disesuaikan
Lingkungan	Jumlah maksimum lingkungan Amazon MWAA per akun per Wilayah.	10	Ya
Pekerja per lingkungan	Jumlah maksimum pekerja per lingkungan Amazon MWAA.	25	Ya
Server web per lingkungan	Jumlah maksimum server web per lingkungan Amazon MWAA.	5	Ya

Meningkatkan kuota

Anda dapat meminta kenaikan ke kuota yang dapat disesuaikan dengan mengirimkan permintaan kenaikan [kuota](#).

Amazon MWAA pertanyaan yang sering diajukan

Halaman ini menjelaskan pertanyaan umum yang mungkin Anda temui saat menggunakan Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow.

Daftar Isi

- [Versi yang didukung](#)
 - [Apa dukungan Amazon MWAA untuk Apache Airflow v2?](#)
 - [Mengapa Apache Airflow versi lama tidak didukung?](#)
 - [Versi Python apa yang harus saya gunakan?](#)
- [Kasus penggunaan](#)
 - [Kapan saya harus menggunakan AWS Step Functions vs. Amazon MWAA?](#)
- [Spesifikasi lingkungan](#)
 - [Berapa banyak penyimpanan tugas yang tersedia untuk setiap lingkungan?](#)
 - [Apa sistem operasi default yang digunakan untuk lingkungan Amazon MWAA?](#)
 - [Dapatkah saya menggunakan gambar khusus untuk lingkungan Amazon MWAA saya?](#)
 - [Apakah Amazon MWAA HIPAA sesuai?](#)
 - [Apakah Amazon MWAA mendukung Instans Spot?](#)
 - [Apakah Amazon MWAA mendukung domain khusus?](#)
 - [Bisakah saya SSH ke lingkungan saya?](#)
 - [Mengapa aturan referensi mandiri diperlukan pada grup keamanan VPC?](#)
 - [Dapatkah saya menyembunyikan lingkungan dari grup yang berbeda di IAM?](#)
 - [Dapatkah saya menyimpan data sementara pada Apache Airflow Worker?](#)
 - [Dapatkah saya menentukan lebih dari 25 Apache Airflow Workers?](#)
 - [Apakah Amazon MWAA mendukung Amazon bersama VPCs atau subnet bersama?](#)
 - [Dapatkah saya membuat atau mengintegrasikan antrian Amazon SQS khusus untuk mengelola eksekusi tugas dan orkestrasi alur kerja di Apache Airflow?](#)
- [Metrik](#)
 - [Metrik apa yang digunakan untuk menentukan apakah akan menskalakan Pekerja?](#)
 - [Bisakah saya membuat metrik khusus? CloudWatch](#)
- [DAGs, Operator, Koneksi, dan pertanyaan lainnya](#)

- [Bisakah saya menggunakan PythonVirtualenvOperator?](#)
- [Berapa lama waktu yang dibutuhkan Amazon MWAA untuk mengenali file DAG baru?](#)
- [Mengapa file DAG saya tidak diambil oleh Apache Airflow?](#)
- [Bisakah saya menghapus plugins.zip atau requirements.txt dari lingkungan?](#)
- [Mengapa saya tidak melihat plugin saya di menu Plugin Admin Apache Airflow v2.0.2?](#)
- [Dapatkah saya menggunakan Operator AWS Database Migration Service \(DMS\)?](#)
- [Ketika saya mengakses Airflow REST API menggunakan AWS kredensialnya, dapatkah saya meningkatkan batas pelambatan menjadi lebih dari 10 transaksi per detik \(TPS\)?](#)

Versi yang didukung

Apa dukungan Amazon MWAA untuk Apache Airflow v2?

Untuk mempelajari apa yang didukung Amazon MWAA, lihat. [Versi Apache Airflow di Amazon Managed Workflow untuk Apache Airflow](#)

Mengapa Apache Airflow versi lama tidak didukung?

Kami hanya mendukung versi Apache Airflow terbaru (pada saat peluncuran) Apache Airflow v1.10.12 karena masalah keamanan dengan versi yang lebih lama.

Versi Python apa yang harus saya gunakan?

Versi Apache Airflow berikut didukung di Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow.

Note

- Efektif 30 Desember 2025, Amazon MWAA akan mengakhiri dukungan untuk Apache Airflow versi v2.4.3, v2.5.1, dan v2.6.3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan dan FAQ versi Apache Airflow](#).
- Dimulai dengan Apache Airflow v2.2.2, Amazon MWAA mendukung penginstalan persyaratan Python, paket penyedia, dan plugin khusus langsung di server web Apache Airflow.
- Dimulai dengan Apache Airflow v2.7.2, file persyaratan Anda harus menyertakan pernyataan. `--constraint` Jika Anda tidak memberikan kendala, Amazon MWAA akan

menentukan satu untuk Anda untuk memastikan paket yang tercantum dalam persyaratan Anda kompatibel dengan versi Apache Airflow yang Anda gunakan.

Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan batasan dalam file persyaratan Anda, lihat Menginstal dependensi [Python](#).

Versi Apache Airflow	Panduan Aliran Udara Apache	Kendala Aliran Udara Apache	Versi Python
v2.10.3	Panduan referensi Apache Airflow v2.10.3	Apache Airflow v2.10.3 kendala file	Python 3.11
v2.10.1	Panduan referensi Apache Airflow v2.10.1	Apache Airflow v2.10.1 kendala file	Python 3.11
v2.9.2	Panduan referensi Apache Airflow v2.9.2	Apache Airflow v2.9.2 kendala file	Python 3.11
v2.8.1	Panduan referensi Apache Airflow v2.8.1	Apache Airflow v2.8.1 kendala file	Python 3.11
v2.7.2	Panduan referensi Apache Airflow v2.7.2	Apache Airflow v2.7.2 kendala file	Python 3.11

[Untuk informasi selengkapnya tentang memigrasi penerapan Apache Airflow yang dikelola sendiri, atau memigrasikan lingkungan Amazon MWAA yang ada, termasuk petunjuk untuk mencadangkan database metadata Anda, lihat Panduan Migrasi Amazon MWAA.](#)

Kasus penggunaan

Kapan saya harus menggunakan AWS Step Functions vs. Amazon MWAA?

1. Anda dapat menggunakan Step Functions untuk memproses pesanan pelanggan individual, karena Step Functions dapat menskalakan untuk memenuhi permintaan untuk satu pesanan atau satu juta pesanan.
2. Jika Anda menjalankan alur kerja semalam yang memproses pesanan hari sebelumnya, Anda dapat menggunakan Step Functions atau Amazon MWAA. Amazon MWAA memungkinkan Anda opsi open source untuk mengabstraksi alur kerja dari AWS sumber daya yang Anda gunakan.

Spesifikasi lingkungan

Berapa banyak penyimpanan tugas yang tersedia untuk setiap lingkungan?

Penyimpanan tugas dibatasi hingga 20 GB, dan ditentukan oleh [Amazon ECS Fargate 1.4](#). Jumlah RAM ditentukan oleh kelas lingkungan yang Anda tentukan. Untuk informasi selengkapnya tentang kelas lingkungan, lihat [Mengkonfigurasi kelas lingkungan Amazon MWAA](#).

Apa sistem operasi default yang digunakan untuk lingkungan Amazon MWAA?

Lingkungan Amazon MWAA dibuat pada instans yang menjalankan Amazon Linux 2 untuk versi 2.6 dan yang lebih lama, dan pada instans yang menjalankan Amazon Linux 2023 untuk versi 2.7 dan yang lebih baru.

Dapatkah saya menggunakan gambar khusus untuk lingkungan Amazon MWAA saya?

Gambar kustom tidak didukung. Amazon MWAA menggunakan gambar yang dibangun di Amazon Linux AMI. Amazon MWAA menginstal persyaratan tambahan dengan menjalankan `pip3 -r install` persyaratan yang ditentukan dalam file `requirements.txt` yang Anda tambahkan ke bucket Amazon S3 untuk lingkungan.

Apakah Amazon MWAA HIPAA sesuai?

Amazon MWAA memenuhi syarat [Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan](#) (HIPAA). Jika Anda memiliki Adendum Rekanan Bisnis HIPAA (BAA) AWS, Anda dapat menggunakan Amazon MWAA untuk alur kerja yang menangani Informasi Kesehatan Terlindungi (PHI) pada lingkungan yang dibuat pada, atau setelah, 14 November 2022.

Apakah Amazon MWAA mendukung Instans Spot?

Amazon MWAA saat ini tidak mendukung jenis Instans Spot EC2 Amazon sesuai permintaan untuk Apache Airflow. Namun, lingkungan Amazon MWAA dapat memicu Instans Spot di, misalnya, Amazon EMR dan Amazon. EC2

Apakah Amazon MWAA mendukung domain khusus?

Untuk dapat menggunakan domain khusus untuk nama host Amazon MWAA Anda, lakukan salah satu hal berikut:

- Untuk penerapan Amazon MWAA dengan akses server web publik, Anda dapat menggunakan Amazon dengan CloudFront Lambda @Edge untuk mengarahkan lalu lintas ke lingkungan Anda, dan memetakan nama domain khusus ke. CloudFront Untuk informasi selengkapnya dan contoh pengaturan domain kustom untuk lingkungan publik, lihat contoh [domain kustom Amazon MWAA untuk server web publik di repositori](#) contoh Amazon MWAA. GitHub
- Untuk penerapan Amazon MWAA dengan akses server web pribadi, lihat. [the section called “Menyiapkan domain khusus”](#)

Bisakah saya SSH ke lingkungan saya?

Meskipun SSH tidak didukung di lingkungan Amazon MWAA, dimungkinkan untuk menggunakan DAG untuk menjalankan perintah bash menggunakan file. BashOperator Misalnya:

```
from airflow import DAG
from airflow.operators.bash_operator import BashOperator
from airflow.utils.dates import days_ago
with DAG(dag_id="any_bash_command_dag", schedule_interval=None, catchup=False,
        start_date=days_ago(1)) as dag:
    cli_command = BashOperator(
        task_id="bash_command",
```

```
        bash_command="{{ dag_run.conf['command'] }}"  
    )
```

Untuk memicu DAG di Apache Airflow UI, gunakan:

```
{ "command" : "your bash command" }
```

Mengapa aturan referensi mandiri diperlukan pada grup keamanan VPC?

Dengan membuat aturan referensi diri, Anda membatasi sumber ke grup keamanan yang sama di VPC, dan itu tidak terbuka untuk semua jaringan. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [the section called “Keamanan di VPC Anda”](#).

Dapatkah saya menyembunyikan lingkungan dari grup yang berbeda di IAM?

Anda dapat membatasi akses dengan menentukan nama lingkungan AWS Identity and Access Management, namun, pemfilteran visibilitas tidak tersedia di AWS konsol—jika pengguna dapat melihat satu lingkungan, mereka dapat melihat semua lingkungan.

Dapatkah saya menyimpan data sementara pada Apache Airflow Worker?

Operator Aliran Udara Apache Anda dapat menyimpan data sementara pada Pekerja. Apache Airflow Workers dapat mengakses file sementara /tmp di wadah Fargate untuk lingkungan Anda.

Note

Total penyimpanan tugas dibatasi hingga 20 GB, menurut [Amazon ECS Fargate 1.4](#). Tidak ada jaminan bahwa tugas selanjutnya akan berjalan pada instance kontainer Fargate yang sama, yang mungkin menggunakan folder yang berbeda/tmp.

Dapatkah saya menentukan lebih dari 25 Apache Airflow Workers?

Ya. Meskipun Anda dapat menentukan hingga 25 pekerja Apache Airflow di konsol Amazon MWAA, Anda dapat mengonfigurasi hingga 50 pada lingkungan dengan meminta peningkatan kuota. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meminta peningkatan kuota](#).

Apakah Amazon MWAA mendukung Amazon bersama VPCs atau subnet bersama?

Amazon MWAA tidak mendukung Amazon bersama VPCs atau subnet bersama. VPC Amazon yang Anda pilih saat membuat lingkungan harus dimiliki oleh akun yang mencoba menciptakan lingkungan. Namun, Anda dapat merutekan lalu lintas dari VPC Amazon di akun Amazon MWAA ke VPC bersama. Untuk informasi selengkapnya, dan untuk melihat contoh perutean lalu lintas ke VPC Amazon bersama, [lihat Perutean keluar terpusat ke internet di Panduan Gateway Transit](#) VPC Amazon.

Dapatkah saya membuat atau mengintegrasikan antrian Amazon SQS khusus untuk mengelola eksekusi tugas dan orkestrasi alur kerja di Apache Airflow?

Tidak, Anda tidak dapat membuat, memodifikasi, atau menggunakan antrian Amazon SQS khusus dalam Amazon MWAA. Ini karena Amazon MWAA secara otomatis menyediakan dan mengelola antrian Amazon SQS sendiri untuk setiap lingkungan Amazon MWAA.

Metrik

Metrik apa yang digunakan untuk menentukan apakah akan menskalakan Pekerja?

Amazon MWAA memantau QueuedTasks dan RunningTasks masuk CloudWatch untuk menentukan apakah akan menskalakan Pekerja Aliran Udara Apache di lingkungan Anda. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Pemantauan dan metrik](#).

Bisakah saya membuat metrik khusus? CloudWatch

Tidak di CloudWatch konsol. Namun, Anda dapat membuat DAG yang menulis metrik khusus. CloudWatch Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Menggunakan DAG untuk menulis metrik khusus”](#).

DAGs, Operator, Koneksi, dan pertanyaan lainnya

Bisakah saya menggunakan `PythonVirtualenvOperator`?

`PythonVirtualenvOperator` ini tidak didukung secara eksplisit di Amazon MWAA, tetapi Anda dapat membuat plugin khusus yang menggunakan `PythonVirtualenvOperator`. Untuk kode sampel, lihat [the section called “Plugin kustom untuk menambal `PythonVirtualenvOperator`”](#).

Berapa lama waktu yang dibutuhkan Amazon MWAA untuk mengenali file DAG baru?

DAGs disinkronkan secara berkala dari bucket Amazon S3 ke lingkungan Anda. Jika Anda menambahkan file DAG baru, dibutuhkan sekitar 300 detik bagi Amazon MWAA untuk mulai menggunakan file baru. Jika Anda memperbarui DAG yang ada, Amazon MWAA membutuhkan waktu sekitar 30 detik untuk mengenali pembaruan Anda.

Nilai-nilai ini, 300 detik untuk yang baru DAGs, dan 30 detik untuk pembaruan yang ada DAGs, sesuai dengan opsi konfigurasi Apache Airflow [dag_dir_list_interval](#), dan [min_file_process_interval](#) masing-masing.

Mengapa file DAG saya tidak diambil oleh Apache Airflow?

Berikut ini adalah solusi yang mungkin untuk masalah ini:

1. Pastikan peran eksekusi Anda memiliki izin yang cukup untuk bucket Amazon S3 Anda. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Peran eksekusi Amazon MWAA](#).
2. Periksa apakah bucket Amazon S3 telah mengonfigurasi Blokir Akses Publik, dan Pembuatan Versi diaktifkan. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Buat bucket Amazon S3 untuk Amazon MWAA](#).
3. Verifikasi file DAG itu sendiri. Misalnya, pastikan bahwa setiap DAG memiliki ID DAG yang unik.

Bisakah saya menghapus `plugins.zip` atau `requirements.txt` dari lingkungan?

Saat ini, tidak ada cara untuk menghapus `plugins.zip` atau `requirements.txt` dari lingkungan setelah ditambahkan, tetapi kami sedang mengerjakan masalah ini. Untuk sementara, solusinya adalah

menunjuk ke teks kosong atau file zip, masing-masing. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Menghapus file di Amazon S3](#).

Mengapa saya tidak melihat plugin saya di menu Plugin Admin Apache Airflow v2.0.2?

Untuk alasan keamanan, server Web Apache Airflow di Amazon MWAA memiliki jalan keluar jaringan terbatas, dan tidak menginstal plugin atau dependensi Python langsung di server web Apache Airflow untuk lingkungan versi 2.0.2. Plugin yang ditampilkan memungkinkan Amazon MWAA untuk mengautentikasi pengguna Apache Airflow Anda di (IAM). AWS Identity and Access Management

Untuk dapat menginstal plugin dan dependensi Python langsung di server web, kami sarankan membuat environemnt baru dengan Apache Airflow v2.2 dan di atasnya. Amazon MWAA menginstal dependensi Python dan plugin khusus langsung di server web untuk Apache Airflow v2.2 dan di atasnya.

Dapatkah saya menggunakan Operator AWS Database Migration Service (DMS)?

Amazon MWAA mendukung Operator [DMS](#). Namun, operator ini tidak dapat digunakan untuk melakukan tindakan pada database metadata Amazon Aurora PostgreSQL yang terkait dengan lingkungan Amazon MWAA.

Ketika saya mengakses Airflow REST API menggunakan AWS kredensialnya, dapatkah saya meningkatkan batas pelambatan menjadi lebih dari 10 transaksi per detik (TPS)?

Ya, Anda bisa. Untuk meningkatkan batas throttling, silakan hubungi Customer [AWS Support](#).

Memecahkan Masalah Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow

Bab ini menjelaskan masalah umum dan kesalahan yang mungkin Anda temui saat menggunakan Apache Airflow di Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow dan langkah-langkah yang disarankan untuk mengatasi kesalahan ini.

Daftar Isi

- [Pemecahan masalah: DAGs, Operator, Koneksi, dan masalah lain di Apache Airflow v2](#)
 - [Koneksi](#)
 - [Saya tidak dapat terhubung ke Secrets Manager](#)
 - [Bagaimana cara mengonfigurasi kondisi pengelola secretsmanager:ResourceTag/<tag-key> rahasia atau pembatasan sumber daya dalam kebijakan peran eksekusi saya?](#)
 - [Saya tidak dapat terhubung ke Snowflake](#)
 - [Saya tidak dapat melihat koneksi saya di UI Airflow](#)
 - [Server web](#)
 - [Saya melihat kesalahan 5xx saat mengakses server web](#)
 - [Saya melihat kesalahan 'Penjadwal tampaknya tidak berjalan'](#)
 - [Tugas](#)
 - [Saya melihat tugas saya macet atau tidak selesai](#)
 - [CLI](#)
 - [Saya melihat kesalahan '503' saat memicu DAG di CLI](#)
 - [Mengapa perintah dags backfill Apache Airflow CLI gagal? Apakah ada solusi?](#)
 - [Operator](#)
 - [Saya menerima PermissionError: \[Errno 13\] Permission denied kesalahan menggunakan operator S3Transform](#)
- [Pemecahan masalah: DAGs, Operator, Koneksi, dan masalah lain di Apache Airflow v1](#)
 - [Memperbarui requirements.txt](#)
 - [Menambahkan apache-airflow-providers-amazon menyebabkan lingkungan saya gagal](#)
 - [DAG rusak](#)
 - [Saya menerima kesalahan 'Broken DAG' saat menggunakan operator Amazon DynamoDB](#)

- [Saya menerima kesalahan 'Broken DAG: No module named psycpg2'](#)
- [Saya menerima kesalahan 'Broken DAG' saat menggunakan operator Slack](#)
- [Saya menerima berbagai kesalahan saat menginstal Google/GCP/BigQuery](#)
- [Saya menerima kesalahan 'Broken DAG: No module named Cython'](#)
- [Operator](#)
 - [Saya menerima kesalahan menggunakan BigQuery operator](#)
- [Koneksi](#)
 - [Saya tidak dapat terhubung ke Snowflake](#)
 - [Saya tidak dapat terhubung ke Secrets Manager](#)
 - [<DB-identifier-name>Saya tidak dapat terhubung ke server MySQL saya di '.cluster-id.<region>.rds.amazonaws.com'](#)
- [Server web](#)
 - [Saya menggunakan BigQueryOperator dan itu menyebabkan server web saya mogok](#)
 - [Saya melihat kesalahan 5xx saat mengakses server web](#)
 - [Saya melihat kesalahan 'Penjadwal tampaknya tidak berjalan'](#)
- [Tugas](#)
 - [Saya melihat tugas saya macet atau tidak selesai](#)
- [CLI](#)
 - [Saya melihat kesalahan '503' saat memicu DAG di CLI](#)
- [Pemecahan masalah: Membuat dan memperbarui lingkungan Amazon MWAA](#)
 - [Memperbarui requirements.txt](#)
 - [Saya menentukan versi baru saya requirements.txt dan butuh lebih dari 20 menit untuk memperbarui lingkungan saya](#)
 - [Plugin](#)
 - [Apakah Amazon MWAA mendukung penerapan UI khusus?](#)
 - [Saya dapat menerapkan perubahan UI khusus pada pelari lokal Amazon MWAA melalui plugin, namun ketika saya mencoba melakukan hal yang sama di Amazon MWAA, saya tidak melihat perubahan saya atau kesalahan apa pun. Mengapa ini terjadi?](#)
 - [Buat ember](#)
 - [Saya tidak dapat memilih opsi untuk pengaturan Akses Publik Blok S3](#)
- [Ciptakan lingkungan](#)

- [Saya mencoba membuat lingkungan dan terjebak dalam status “Membuat”](#)
- [Saya mencoba membuat lingkungan tetapi menunjukkan status sebagai “Buat gagal”](#)
- [Saya mencoba memilih VPC dan menerima kesalahan “Kegagalan Jaringan”](#)
- [Saya mencoba membuat lingkungan dan menerima kesalahan layanan, partisi, atau sumber daya “harus dilewati”](#)
- [Saya mencoba membuat lingkungan dan itu menunjukkan status sebagai “Tersedia” tetapi ketika saya mencoba mengakses UI Aliran Udara, kesalahan “Balasan Kosong dari Server” atau “502 Bad Gateway” ditampilkan](#)
- [Saya mencoba membuat lingkungan dan nama pengguna saya adalah sekelompok nama karakter acak](#)
- [Perbarui lingkungan](#)
 - [Saya mencoba mengubah kelas lingkungan tetapi pembaruan gagal](#)
- [Lingkungan akses](#)
 - [Saya tidak dapat mengakses UI Apache Airflow](#)
- [Pemecahan masalah: CloudWatch Log dan kesalahan CloudTrail](#)
- [Log](#)
 - [Saya tidak dapat melihat log tugas saya, atau saya menerima kesalahan 'Membaca log jarak jauh dari Cloudwatch log_group'](#)
 - [Tugas gagal tanpa log](#)
 - [Saya melihat kesalahan ResourceAlreadyExistsException " di CloudTrail](#)
 - [Saya melihat kesalahan 'Permintaan tidak valid' di CloudTrail](#)
 - [Saya melihat 'Tidak dapat menemukan perpustakaan Klien Oracle 64-bit: “libcIntsh.so: tidak dapat membuka file objek bersama: Tidak ada file atau direktori seperti itu' di log Apache Airflow](#)
 - [Saya melihat psycopg2 'server menutup koneksi secara tak terduga' di log Scheduler saya](#)
 - [Saya melihat 'Executor melaporkan instance tugas %s selesai \(%s\) meskipun tugas mengatakan %s' dalam log pemrosesan DAG saya](#)
 - [Saya melihat 'Tidak dapat membaca log jarak jauh dari log_group: airflow-
{*environmentName} -Task log_stream: * {*DAG_ID} /* {*TASK_ID} /* {*time} /* {*n} .log. ' di log tugas saya](#)

Pemecahan masalah: DAGs, Operator, Koneksi, dan masalah lain di Apache Airflow v2

Topik di halaman ini menjelaskan resolusi dependensi Apache Airflow v2 Python, plugin kustom,, Operator, Koneksi, tugas, dan masalah server DAGs Web yang mungkin Anda temui di lingkungan Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow.

Daftar Isi

- [Koneksi](#)
 - [Saya tidak dapat terhubung ke Secrets Manager](#)
 - [Bagaimana cara mengonfigurasi kondisi pengelola secretsmanager:ResourceTag/<tag-key> rahasia atau pembatasan sumber daya dalam kebijakan peran eksekusi saya?](#)
 - [Saya tidak dapat terhubung ke Snowflake](#)
 - [Saya tidak dapat melihat koneksi saya di UI Airflow](#)
- [Server web](#)
 - [Saya melihat kesalahan 5xx saat mengakses server web](#)
 - [Saya melihat kesalahan 'Penjadwal tampaknya tidak berjalan'](#)
- [Tugas](#)
 - [Saya melihat tugas saya macet atau tidak selesai](#)
- [CLI](#)
 - [Saya melihat kesalahan '503' saat memicu DAG di CLI](#)
 - [Mengapa perintah dags backfill Apache Airflow CLI gagal? Apakah ada solusi?](#)
- [Operator](#)
 - [Saya menerima PermissionError: \[Errno 13\] Permission denied kesalahan menggunakan operator S3Transform](#)

Koneksi

Topik berikut menjelaskan kesalahan yang mungkin Anda terima saat menggunakan koneksi Apache Airflow, atau menggunakan database lain AWS .

Saya tidak dapat terhubung ke Secrets Manager

Kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:

1. Pelajari cara membuat kunci rahasia untuk koneksi Apache Airflow dan variabel di dalamnya. [the section called “Mengkonfigurasi Secrets Manager”](#)
2. Pelajari cara menggunakan kunci rahasia untuk variabel Apache Airflow (test-variable) di. [Menggunakan kunci rahasia AWS Secrets Manager untuk variabel Apache Airflow](#)
3. Pelajari cara menggunakan kunci rahasia untuk koneksi Apache Airflow (myconn) di. [Menggunakan kunci rahasia AWS Secrets Manager untuk koneksi Apache Airflow](#)

Bagaimana cara mengonfigurasi kondisi pengelola

secretsmanager:ResourceTag/<tag-key> rahasia atau pembatasan sumber daya dalam kebijakan peran eksekusi saya?

 Note

Berlaku untuk Apache Airflow versi 2.0 dan sebelumnya.

Saat ini, Anda tidak dapat membatasi akses ke rahasia Secrets Manager dengan menggunakan kunci kondisi atau batasan sumber daya lainnya dalam peran eksekusi lingkungan Anda, karena masalah yang diketahui di Apache Airflow.

Saya tidak dapat terhubung ke Snowflake

Kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:

1. Uji plugin khusus DAGs, dan dependensi Python Anda secara lokal menggunakan on. [aws-mwaa-local-runner](#) GitHub
2. Tambahkan entri berikut ke requirements.txt untuk lingkungan Anda.

```
apache-airflow-providers-snowflake==1.3.0
```

3. Tambahkan impor berikut ke DAG Anda:

```
from airflow.providers.snowflake.operators.snowflake import SnowflakeOperator
```

Pastikan objek koneksi Apache Airflow menyertakan pasangan kunci-nilai berikut:

1. Id Conn: snowflake_conn

2. Jenis Conn: Kepingan Salju
3. Tuan rumah: <my account>. <my region if not us-west-2>.snowflakecomputing.com
4. Skema: <my schema>
5. Masuk: <my user name>
6. Kata sandi: *****
7. Pelabuhan: <port, if any>
8. Ekstra:

```
{
  "account": "<my account>",
  "warehouse": "<my warehouse>",
  "database": "<my database>",
  "region": "<my region if not using us-west-2 otherwise omit this line>"
}
```

Misalnya:

```
>>> import json
>>> from airflow.models.connection import Connection
>>> myconn = Connection(
...     conn_id='snowflake_conn',
...     conn_type='Snowflake',
...     host='YOUR_ACCOUNT.YOUR_REGION.snowflakecomputing.com',
...     schema='YOUR_SCHEMA',
...     login='YOUR_USERNAME',
...     password='YOUR_PASSWORD',
...     port='YOUR_PORT',
...     extra=json.dumps(dict(account='YOUR_ACCOUNT', warehouse='YOUR_WAREHOUSE',
... database='YOUR_DB_OPTION', region='YOUR_REGION')),
... )
```

Saya tidak dapat melihat koneksi saya di UI Airflow

Apache Airflow menyediakan template koneksi di Apache Airflow UI. Ini menggunakan ini untuk menghasilkan string URI koneksi, terlepas dari jenis koneksi. Jika template koneksi tidak tersedia di Apache Airflow UI, template koneksi alternatif dapat digunakan untuk menghasilkan string URI koneksi, seperti menggunakan template koneksi HTTP.

Kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:

1. Lihat jenis koneksi yang disediakan Amazon MWAA di Apache Airflow UI di. [Paket penyedia Apache Airflow diinstal di lingkungan Amazon MWAA](#)
2. Lihat perintah untuk membuat koneksi Apache Airflow di CLI di. [Referensi perintah CLI Aliran Udara Apache](#)
3. Pelajari cara menggunakan templat koneksi di Apache Airflow UI secara bergantian untuk jenis koneksi yang tidak tersedia di Apache Airflow UI di Amazon MWAA di. [Ikhtisar jenis koneksi](#)

Server web

Topik berikut menjelaskan kesalahan yang mungkin Anda terima untuk server Web Apache Airflow Anda di Amazon MWAA.

Saya melihat kesalahan 5xx saat mengakses server web

Kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:

1. Periksa opsi konfigurasi Apache Airflow. Verifikasi bahwa pasangan nilai kunci yang Anda tentukan sebagai opsi konfigurasi Apache Airflow, seperti AWS Secrets Manager, telah dikonfigurasi dengan benar. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [the section called “Saya tidak dapat terhubung ke Secrets Manager”](#).
2. Periksa `requirements.txt`. Verifikasi paket “ekstra” Aliran Udara dan pustaka lain yang tercantum dalam `requirements.txt` kompatibel dengan versi Apache Airflow Anda.
3. Jelajahi cara untuk menentukan dependensi Python dalam file, lihat. `requirements.txt` [Mengelola dependensi Python di requirements.txt](#)

Saya melihat kesalahan 'Penjadwal tampaknya tidak berjalan'

Jika penjadwal tampaknya tidak berjalan, atau “detak jantung” terakhir diterima beberapa jam yang lalu, Anda DAGs mungkin tidak muncul di Apache Airflow, dan tugas baru tidak akan dijadwalkan.

Kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:

1. Konfirmasikan bahwa grup keamanan VPC Anda mengizinkan akses masuk ke port. 5432. Port ini diperlukan untuk terhubung ke database metadata Amazon Aurora PostgreSQL untuk lingkungan Anda. Setelah aturan ini ditambahkan, berikan Amazon MWAA beberapa menit, dan

kesalahan akan hilang. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [the section called “Keamanan di VPC Anda”](#).

 Note

- [Metadatabase Aurora PostgreSQL adalah bagian dari arsitektur layanan Amazon MWAA dan tidak terlihat di Anda.](#) Akun AWS
- Kesalahan terkait database biasanya merupakan gejala kegagalan penjadwal dan bukan akar penyebabnya.

2. Jika scheduler tidak berjalan, mungkin karena sejumlah faktor seperti [kegagalan instalasi dependensi](#), atau penjadwal [kelebihan beban](#). Konfirmasikan bahwa DAGs, plugin, dan persyaratan Anda berfungsi dengan benar dengan melihat grup log yang sesuai di CloudWatch Log. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Pemantauan dan metrik](#).

Tugas

Topik berikut menjelaskan kesalahan yang mungkin Anda terima untuk tugas Apache Airflow di suatu lingkungan.

Saya melihat tugas saya macet atau tidak selesai

Jika tugas Apache Airflow Anda “macet” atau tidak selesai, kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:

1. Mungkin ada sejumlah besar yang DAGs didefinisikan. Kurangi jumlah DAGs dan lakukan pembaruan lingkungan (seperti mengubah level log) untuk memaksa reset.
 - a. Aliran udara DAGs mem-parsing apakah mereka diaktifkan atau tidak. Jika Anda menggunakan lebih dari 50% kapasitas lingkungan Anda, Anda dapat mulai membanjiri Penjadwal Aliran Udara Apache. Hal ini menyebabkan Total Parse Time yang besar dalam CloudWatch Metrik atau waktu pemrosesan DAG yang lama di CloudWatch Log. Ada cara lain untuk mengoptimalkan konfigurasi Apache Airflow yang berada di luar cakupan panduan ini.
 - b. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang praktik terbaik yang kami sarankan untuk menyesuaikan kinerja lingkungan Anda, lihat [the section called “Penyetelan kinerja untuk Apache Airflow”](#).


2. Mungkin ada banyak tugas dalam antrian. Ini sering muncul sebagai jumlah tugas yang besar—dan berkembang—dalam status “Tidak Ada”, atau sebagai jumlah besar dalam Tugas Antrian dan/atau Tugas yang Tertunda. CloudWatch Ini dapat terjadi karena alasan berikut:
 - a. Jika ada lebih banyak tugas untuk dijalankan daripada lingkungan memiliki kapasitas untuk dijalankan, dan/atau sejumlah besar tugas yang antri sebelum penskalaan otomatis memiliki waktu untuk mendeteksi tugas dan menyebarkan Pekerja tambahan.
 - b. Jika ada lebih banyak tugas untuk dijalankan daripada lingkungan yang memiliki kapasitas untuk dijalankan, kami sarankan untuk mengurangi jumlah tugas yang Anda DAGs jalankan secara bersamaan, dan/atau meningkatkan Pekerja Aliran Udara Apache minimum.
 - c. Jika ada sejumlah besar tugas yang antri sebelum penskalaan otomatis memiliki waktu untuk mendeteksi dan menyebarkan pekerja tambahan, kami merekomendasikan penyebaran tugas yang mengejutkan dan/atau meningkatkan Pekerja Aliran Udara Apache minimum.
 - d. Anda dapat menggunakan perintah [update-environment](#) di AWS Command Line Interface (AWS CLI) untuk mengubah jumlah minimum atau maksimum Pekerja yang berjalan di lingkungan Anda.

```
aws mwaa update-environment --name MyEnvironmentName --min-workers 2 --max-workers 10
```

- e. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang praktik terbaik yang kami sarankan untuk menyesuaikan kinerja lingkungan Anda, lihat [the section called “Penyetelan kinerja untuk Apache Airflow”](#).
3. Jika tugas Anda macet dalam status “berjalan”, Anda juga dapat menghapus tugas atau menandainya sebagai berhasil atau gagal. Hal ini memungkinkan komponen penskalaan otomatis untuk lingkungan Anda untuk mengurangi jumlah pekerja yang berjalan di lingkungan Anda. Gambar berikut menunjukkan contoh tugas yang terdampar.



- Pilih lingkaran untuk tugas yang terdampar, lalu pilih Hapus (seperti yang ditunjukkan). Hal ini memungkinkan Amazon MWAA untuk menurunkan skala pekerja; jika tidak, Amazon MWAA tidak dapat menentukan mana yang DAGs diaktifkan atau dinonaktifkan, dan tidak dapat menurunkan skala, jika masih ada tugas antrian.

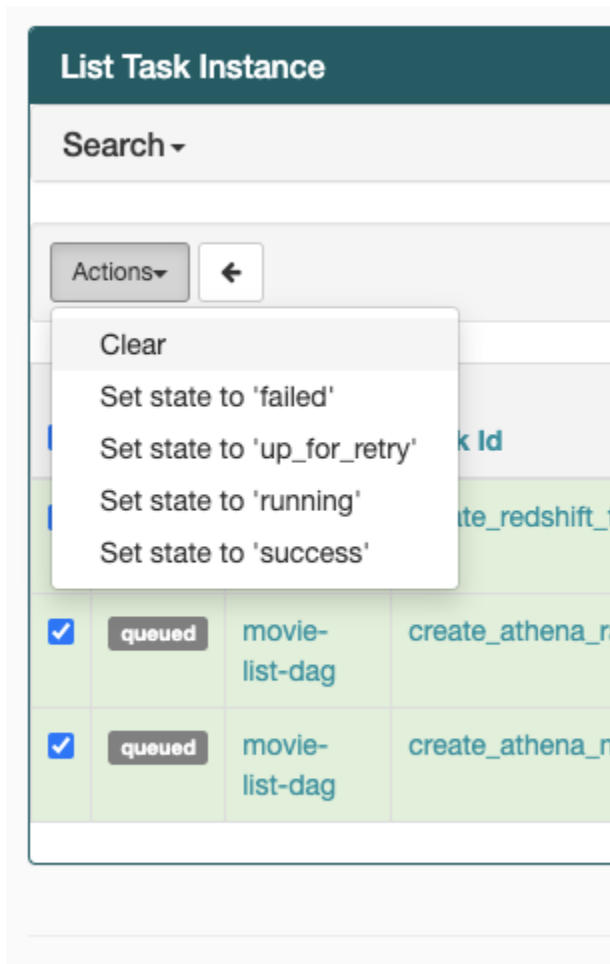

4. Pelajari lebih lanjut tentang siklus hidup tugas Apache Airflow di [Concepts](#) dalam panduan referensi Apache Airflow.

CLI

Topik berikut menjelaskan kesalahan yang mungkin Anda terima saat menjalankan perintah CLI Aliran Udara di AWS Command Line Interface

Saya melihat kesalahan '503' saat memicu DAG di CLI

CLI Airflow berjalan di server Web Apache Airflow, yang memiliki konkurensi terbatas. Biasanya maksimal 4 perintah CLI dapat berjalan secara bersamaan.

Mengapa perintah **dags backfill** Apache Airflow CLI gagal? Apakah ada solusi?

Note

Berikut ini hanya berlaku untuk lingkungan Apache Airflow v2.0.2.

backfillPerintah, seperti perintah Apache Airflow CLI lainnya, mem-parsing semua DAGs secara lokal sebelum DAGs diproses, terlepas dari DAG mana operasi CLI berlaku. Di lingkungan Amazon MWAA menggunakan Apache Airflow v2.0.2, karena plugin dan persyaratan belum diinstal pada server web pada saat perintah CLI berjalan, operasi parsing gagal, dan operasi tidak dipanggil. **backfill** Jika Anda tidak memiliki persyaratan atau plugin di lingkungan Anda, **backfill** operasi akan berhasil.

Agar dapat menjalankan perintah **backfill** CLI, kami sarankan untuk memanggilnya di operator **bash**. Dalam operator **bash**, **backfill** dimulai dari pekerja, memungkinkan DAGs untuk mengurai dengan sukses karena semua persyaratan dan plugin yang diperlukan tersedia dan diinstal. Contoh berikut menunjukkan bagaimana Anda dapat membuat DAG dengan **BashOperator** to **runbackfill**.

```
from airflow import DAG
from airflow.operators.bash_operator import BashOperator
from airflow.utils.dates import days_ago

with DAG(dag_id="backfill_dag", schedule_interval=None, catchup=False,
        start_date=days_ago(1)) as dag:
    cli_command = BashOperator(
        task_id="bash_command",
        bash_command="airflow dags backfill my_dag_id"
    )
```

Operator

Topik berikut menjelaskan kesalahan yang mungkin Anda terima saat menggunakan Operator.

Saya menerima **PermissionError: [Errno 13] Permission denied** kesalahan menggunakan operator **S3Transform**

Kami merekomendasikan langkah-langkah berikut jika Anda mencoba menjalankan skrip shell dengan operator **S3Transform** dan Anda menerima kesalahan. **PermissionError: [Errno 13]**

Permission denied Langkah-langkah berikut mengasumsikan Anda memiliki file `plugins.zip` yang ada. Jika Anda membuat `plugins.zip` baru, lihat [Menginstal plugin kustom](#).

1. Uji plugin khusus DAGs, dan dependensi Python Anda secara lokal menggunakan on. [aws-mwaa-local-runner](#) GitHub

2. Buat skrip “transformasi” Anda.

```
#!/bin/bash
cp $1 $2
```

3. (opsional) pengguna macOS dan Linux mungkin perlu menjalankan perintah berikut untuk memastikan skrip dapat dieksekusi.

```
chmod 777 transform_test.sh
```

4. Tambahkan skrip ke `plugins.zip` Anda.

```
zip plugins.zip transform_test.sh
```

5. Ikuti langkah-langkah di [Unggah plugins.zip ke Amazon S3](#).
6. Ikuti langkah-langkah dalam [Menentukan versi plugins.zip di konsol Amazon MWAA](#).
7. Buat DAG berikut.

```
from airflow import DAG
from airflow.providers.amazon.aws.operators.s3_file_transform import
    S3FileTransformOperator
from airflow.utils.dates import days_ago
import os

DAG_ID = os.path.basename(__file__).replace(".py", "")

with DAG (dag_id=DAG_ID, schedule_interval=None, catchup=False,
    start_date=days_ago(1)) as dag:
    file_transform = S3FileTransformOperator(
        task_id='file_transform',
        transform_script='/usr/local/airflow/plugins/transform_test.sh',
        source_s3_key='s3://YOUR_S3_BUCKET/files/input.txt',
        dest_s3_key='s3://YOUR_S3_BUCKET/files/output.txt'
    )
```

8. Ikuti langkah-langkah di [Mengunggah kode DAG ke Amazon S3](#).

Pemecahan masalah: DAGs, Operator, Koneksi, dan masalah lain di Apache Airflow v1

Topik di halaman ini berisi resolusi untuk Apache Airflow v1.10.12 dependensi Python, plugin khusus,, Operator, Koneksi, tugas, dan masalah server Web yang mungkin Anda temui di lingkungan Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow. DAGs

Daftar Isi

- [Memperbarui requirements.txt](#)
 - [Menambahkan apache-airflow-providers-amazon menyebabkan lingkungan saya gagal](#)
- [DAG rusak](#)
 - [Saya menerima kesalahan 'Broken DAG' saat menggunakan operator Amazon DynamoDB](#)
 - [Saya menerima kesalahan 'Broken DAG: No module named psycpg2'](#)
 - [Saya menerima kesalahan 'Broken DAG' saat menggunakan operator Slack](#)
 - [Saya menerima berbagai kesalahan saat menginstal Google/GCP/BigQuery](#)
 - [Saya menerima kesalahan 'Broken DAG: No module named Cython'](#)
- [Operator](#)
 - [Saya menerima kesalahan menggunakan BigQuery operator](#)
- [Koneksi](#)
 - [Saya tidak dapat terhubung ke Snowflake](#)
 - [Saya tidak dapat terhubung ke Secrets Manager](#)
 - [<DB-identifier-name>Saya tidak dapat terhubung ke server MySQL saya di '.cluster-id.<region>.rds.amazonaws.com'](#)
- [Server web](#)
 - [Saya menggunakan BigQueryOperator dan itu menyebabkan server web saya mogok](#)
 - [Saya melihat kesalahan 5xx saat mengakses server web](#)
 - [Saya melihat kesalahan 'Penjadwal tampaknya tidak berjalan'](#)
- [Tugas](#)
 - [Saya melihat tugas saya macet atau tidak selesai](#)
- [CLI](#)
 - [Saya melihat kesalahan '503' saat memicu DAG di CLI](#)

Memperbarui requirements.txt

Topik berikut menjelaskan kesalahan yang mungkin Anda terima saat memperbarui `requirements.txt`.

Menambahkan **apache-airflow-providers-amazon** menyebabkan lingkungan saya gagal

`apache-airflow-providers-xyz` hanya kompatibel dengan Apache Airflow v2. `apache-airflow-backport-providers-xyz` kompatibel dengan Apache Airflow 1.10.12.

DAG rusak

Topik berikut menjelaskan kesalahan yang mungkin Anda terima saat menjalankan DAGs.

Saya menerima kesalahan 'Broken DAG' saat menggunakan operator Amazon DynamoDB

Kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:

1. Uji DAGs, plugin kustom, dan dependensi Python Anda secara lokal menggunakan on. [aws-mwaa-local-runner](#) GitHub
2. Tambahkan paket berikut ke paket Anda `requirements.txt`.

```
boto
```

3. Jelajahi cara untuk menentukan dependensi Python dalam file, lihat. `requirements.txt` [Mengelola dependensi Python di requirements.txt](#)

Saya menerima kesalahan 'Broken DAG: No module named psycpg2'

Kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:

1. Uji DAGs, plugin kustom, dan dependensi Python Anda secara lokal menggunakan on. [aws-mwaa-local-runner](#) GitHub
2. Tambahkan yang berikut ini ke `requirements.txt` versi Apache Airflow Anda. Misalnya:

```
apache-airflow[postgres]==1.10.12
```

3. Jelajahi cara untuk menentukan dependensi Python dalam file, lihat. `requirements.txt`
[Mengelola dependensi Python di requirements.txt](#)

Saya menerima kesalahan 'Broken DAG' saat menggunakan operator Slack

Kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:

1. Uji DAGs, plugin kustom, dan dependensi Python Anda secara lokal menggunakan on. [aws-mwaa-local-runner](#) GitHub
2. Tambahkan paket berikut ke Anda `requirements.txt` dan tentukan versi Apache Airflow Anda. Misalnya:

```
apache-airflow[slack]==1.10.12
```

3. Jelajahi cara untuk menentukan dependensi Python dalam file, lihat. `requirements.txt`
[Mengelola dependensi Python di requirements.txt](#)

Saya menerima berbagai kesalahan saat menginstal Google/GCP/BigQuery

Amazon MWAA menggunakan Amazon Linux yang memerlukan versi tertentu dari pustaka Cython dan kriptografi. Kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:

1. Uji DAGs, plugin kustom, dan dependensi Python Anda secara lokal menggunakan on. [aws-mwaa-local-runner](#) GitHub
2. Tambahkan paket berikut ke paket Anda `requirements.txt`.

```
grpcio==1.27.2
cython==0.29.21
pandas-gbq==0.13.3
cryptography==3.3.2
apache-airflow-backport-providers-amazon[google]
```

3. Jika Anda tidak menggunakan penyedia backport, Anda dapat menggunakan:

```
grpcio==1.27.2
cython==0.29.21
pandas-gbq==0.13.3
cryptography==3.3.2
apache-airflow[gcp]==1.10.12
```

4. Jelajahi cara untuk menentukan dependensi Python dalam file, lihat. `requirements.txt`
[Mengelola dependensi Python di requirements.txt](#)

Saya menerima kesalahan 'Broken DAG: No module named Cython'

Amazon MWAA menggunakan Amazon Linux yang membutuhkan versi Cython tertentu. Kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:

1. Uji DAGs, plugin kustom, dan dependensi Python Anda secara lokal menggunakan on. [aws-mwaa-local-runner](#) GitHub
2. Tambahkan paket berikut ke paket Anda `requirements.txt`.

```
cython==0.29.21
```

3. Pustaka Cython memiliki berbagai versi dependensi pip yang diperlukan. Misalnya, menggunakan `awswrangler==2.4.0` `requirespyarrow<3.1.0, >=2.0.0`, jadi pip3 mencoba menginstal `pyarrow==3.0.0` yang menyebabkan kesalahan Broken DAG. Kami merekomendasikan untuk menentukan eksplisit versi tertua yang dapat diterima. Misalnya, jika Anda menentukan nilai minimum `pyarrow==2.0.0` sebelumnya `awswrangler==2.4.0` maka kesalahan hilang, dan `requirements.txt` menginstal dengan benar. Persyaratan akhir akan terlihat seperti ini:

```
cython==0.29.21
pyarrow==2.0.0
awswrangler==2.4.0
```

4. Jelajahi cara untuk menentukan dependensi Python dalam file, lihat. `requirements.txt`
[Mengelola dependensi Python di requirements.txt](#)

Operator

Topik berikut menjelaskan kesalahan yang mungkin Anda terima saat menggunakan Operator.

Saya menerima kesalahan menggunakan BigQuery operator

Amazon MWAA tidak mendukung operator dengan ekstensi UI. Kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:

1. Uji DAGs, plugin kustom, dan dependensi Python Anda secara lokal menggunakan on. [aws-mwaa-local-runner](#) GitHub
2. Solusinya adalah mengganti ekstensi dengan menambahkan baris di DAG untuk disetel `<operator name>.operator_extra_links = None` setelah mengimpor operator masalah. Misalnya:

```
from airflow.contrib.operators.bigquery_operator import BigQueryOperator
BigQueryOperator.operator_extra_links = None
```

3. Anda dapat menggunakan pendekatan ini untuk semua DAGs dengan menambahkan hal di atas ke plugin. Sebagai contoh, lihat [the section called “Plugin kustom untuk menambal PythonVirtualenvOperator”](#).

Koneksi

Topik berikut menjelaskan kesalahan yang mungkin Anda terima saat menggunakan koneksi Apache Airflow, atau menggunakan database lain AWS .

Saya tidak dapat terhubung ke Snowflake

Kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:

1. Uji DAGs, plugin kustom, dan dependensi Python Anda secara lokal menggunakan on. [aws-mwaa-local-runner](#) GitHub
2. Tambahkan entri berikut ke requirements.txt untuk lingkungan Anda.

```
asn1crypto == 0.24.0
snowflake-connector-python == 1.7.2
```

3. Tambahkan impor berikut ke DAG Anda:

```
from airflow.contrib.hooks.snowflake_hook import SnowflakeHook
from airflow.contrib.operators.snowflake_operator import SnowflakeOperator
```

Pastikan objek koneksi Apache Airflow menyertakan pasangan kunci-nilai berikut:

1. Id Conn: snowflake_conn
2. Jenis Conn: Kepingan Salju

3. Tuan rumah: <my account>. <my region if not us-west-2>.snowflakecomputing.com
4. Skema: <my schema>
5. Masuk: <my user name>
6. Kata sandi: *****
7. Pelabuhan: <port, if any>
8. Ekstra:

```
{
  "account": "<my account>",
  "warehouse": "<my warehouse>",
  "database": "<my database>",
  "region": "<my region if not using us-west-2 otherwise omit this line>"
}
```

Misalnya:

```
>>> import json
>>> from airflow.models.connection import Connection
>>> myconn = Connection(
...     conn_id='snowflake_conn',
...     conn_type='Snowflake',
...     host='YOUR_ACCOUNT.YOUR_REGION.snowflakecomputing.com',
...     schema='YOUR_SCHEMA'
...     login='YOUR_USERNAME',
...     password='YOUR_PASSWORD',
...     port='YOUR_PORT'
...     extra=json.dumps(dict(account='YOUR_ACCOUNT', warehouse='YOUR_WAREHOUSE',
... database='YOUR_DB_OPTION', region='YOUR_REGION')),
... )
```

Saya tidak dapat terhubung ke Secrets Manager

Kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:

1. Pelajari cara membuat kunci rahasia untuk koneksi Apache Airflow dan variabel di dalamnya. [the section called “Mengkonfigurasi Secrets Manager”](#)
2. Pelajari cara menggunakan kunci rahasia untuk variabel Apache Airflow (test-variable) di. [Menggunakan kunci rahasia AWS Secrets Manager untuk variabel Apache Airflow](#)

3. Pelajari cara menggunakan kunci rahasia untuk koneksi Apache Airflow (myconn) di.
[Menggunakan kunci rahasia AWS Secrets Manager untuk koneksi Apache Airflow](#)

<DB-identifier-name>Saya tidak dapat terhubung ke server MySQL saya di '.cluster-id.
<region>.rds.amazonaws.com'

Grup keamanan Amazon MWAA dan grup keamanan RDS memerlukan aturan masuk untuk memungkinkan lalu lintas ke dan dari satu sama lain. Kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:

1. Ubah grup keamanan RDS untuk mengizinkan semua lalu lintas dari grup keamanan VPC Amazon MWAA.
2. Ubah grup keamanan VPC Amazon MWAA untuk memungkinkan semua lalu lintas dari grup keamanan RDS.
3. Jalankan kembali tugas Anda dan verifikasi apakah kueri SQL berhasil dengan memeriksa log Apache Airflow di Log. CloudWatch

Server web

Topik berikut menjelaskan kesalahan yang mungkin Anda terima untuk server Web Apache Airflow Anda di Amazon MWAA.

Saya menggunakan BigQueryOperator dan itu menyebabkan server web saya mogok

Kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:

1. Operator Apache Airflow seperti BigQueryOperator dan QuboleOperator yang berisi operator_extra_links dapat menyebabkan server web Apache Airflow Anda mogok. Operator ini mencoba memuat kode ke server web Anda, yang tidak diizinkan karena alasan keamanan. Kami menyarankan untuk menambal operator di DAG Anda dengan menambahkan kode berikut setelah pernyataan impor Anda:

```
BigQueryOperator.operator_extra_links = None
```

2. Uji DAGs, plugin kustom, dan dependensi Python Anda secara lokal menggunakan on. [aws-mwaa-local-runner](#) GitHub

Saya melihat kesalahan 5xx saat mengakses server web

Kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:

1. Periksa opsi konfigurasi Apache Airflow. Verifikasi bahwa pasangan nilai kunci yang Anda tentukan sebagai opsi konfigurasi Apache Airflow, seperti AWS Secrets Manager, telah dikonfigurasi dengan benar. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [the section called “Saya tidak dapat terhubung ke Secrets Manager”](#).
2. Periksa `requirements.txt`. Verifikasi paket “ekstra” Aliran Udara dan pustaka lain yang tercantum dalam `requirements.txt` kompatibel dengan versi Apache Airflow Anda.
3. Jelajahi cara untuk menentukan dependensi Python dalam file, lihat `requirements.txt` [Mengelola dependensi Python di requirements.txt](#)

Saya melihat kesalahan 'Penjadwal tampaknya tidak berjalan'

Jika penjadwal tampaknya tidak berjalan, atau “detak jantung” terakhir diterima beberapa jam yang lalu, Anda DAGs mungkin tidak muncul di Apache Airflow, dan tugas baru tidak akan dijadwalkan.

Kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:

1. Konfirmasikan bahwa grup keamanan VPC Anda mengizinkan akses masuk ke port. 5432 Port ini diperlukan untuk terhubung ke database metadata Amazon Aurora PostgreSQL untuk lingkungan Anda. Setelah aturan ini ditambahkan, berikan Amazon MWAA beberapa menit, dan kesalahan akan hilang. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [the section called “Keamanan di VPC Anda”](#).

Note

- [Metadatabase Aurora PostgreSQL adalah bagian dari arsitektur layanan Amazon MWAA dan tidak terlihat di situs Anda](#). Akun AWS
- Kesalahan terkait database biasanya merupakan gejala kegagalan penjadwal dan bukan akar penyebabnya.

2. Jika scheduler tidak berjalan, mungkin karena sejumlah faktor seperti [kegagalan instalasi dependensi](#), atau penjadwal [kelebihan beban](#). Konfirmasikan bahwa DAGs, plugin, dan persyaratan Anda berfungsi dengan benar dengan melihat grup log yang sesuai di CloudWatch Log. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Pemantauan dan metrik](#).

Tugas

Topik berikut menjelaskan kesalahan yang mungkin Anda terima untuk tugas Apache Airflow di suatu lingkungan.

Saya melihat tugas saya macet atau tidak selesai

Jika tugas Apache Airflow Anda “macet” atau tidak selesai, kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:

1. Mungkin ada sejumlah besar yang DAGs didefinisikan. Kurangi jumlah DAGs dan lakukan pembaruan lingkungan (seperti mengubah level log) untuk memaksa reset.
 - a. Aliran udara DAGs mem-parsing apakah mereka diaktifkan atau tidak. Jika Anda menggunakan lebih dari 50% kapasitas lingkungan Anda, Anda dapat mulai membanjiri Penjadwal Aliran Udara Apache. Hal ini menyebabkan Total Parse Time yang besar dalam CloudWatch Metrik atau waktu pemrosesan DAG yang lama di CloudWatch Log. Ada cara lain untuk mengoptimalkan konfigurasi Apache Airflow yang berada di luar cakupan panduan ini.
 - b. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang praktik terbaik yang kami sarankan untuk menyesuaikan kinerja lingkungan Anda, lihat [the section called “Penyetelan kinerja untuk Apache Airflow”](#).
2. Mungkin ada banyak tugas dalam antrian. Ini sering muncul sebagai jumlah tugas yang besar—dan berkembang—dalam status “Tidak Ada”, atau sebagai jumlah besar dalam Tugas Antrian dan/atau Tugas yang Tertunda. CloudWatch Ini dapat terjadi karena alasan berikut:
 - a. Jika ada lebih banyak tugas untuk dijalankan daripada lingkungan memiliki kapasitas untuk dijalankan, dan/atau sejumlah besar tugas yang antri sebelum penskalaan otomatis memiliki waktu untuk mendeteksi tugas dan menyebarkan Pekerja tambahan.
 - b. Jika ada lebih banyak tugas untuk dijalankan daripada lingkungan yang memiliki kapasitas untuk dijalankan, kami sarankan untuk mengurangi jumlah tugas yang Anda DAGs jalankan secara bersamaan, dan/atau meningkatkan Pekerja Aliran Udara Apache minimum.
 - c. Jika ada sejumlah besar tugas yang antri sebelum penskalaan otomatis memiliki waktu untuk mendeteksi dan menyebarkan pekerja tambahan, kami merekomendasikan penyebaran tugas yang mengejutkan dan/atau meningkatkan Pekerja Aliran Udara Apache minimum.


- d. Anda dapat menggunakan perintah [update-environment](#) di AWS Command Line Interface (AWS CLI) untuk mengubah jumlah minimum atau maksimum Pekerja yang berjalan di lingkungan Anda.

```
aws mwaa update-environment --name MyEnvironmentName --min-workers 2 --max-workers 10
```

- e. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang praktik terbaik yang kami sarankan untuk menyesuaikan kinerja lingkungan Anda, lihat [the section called “Penyetelan kinerja untuk Apache Airflow”](#).
3. Jika tugas Anda macet dalam status “berjalan”, Anda juga dapat menghapus tugas atau menandainya sebagai berhasil atau gagal. Hal ini memungkinkan komponen penskalaan otomatis untuk lingkungan Anda untuk mengurangi jumlah pekerja yang berjalan di lingkungan Anda. Gambar berikut menunjukkan contoh tugas yang terdampar.



- Pilih lingkaran untuk tugas yang terdampar, lalu pilih Hapus (seperti yang ditunjukkan). Hal ini memungkinkan Amazon MWAA untuk menurunkan skala pekerja; jika tidak, Amazon MWAA tidak dapat menentukan mana yang DAGs diaktifkan atau dinonaktifkan, dan tidak dapat menurunkan skala, jika masih ada tugas antrian.

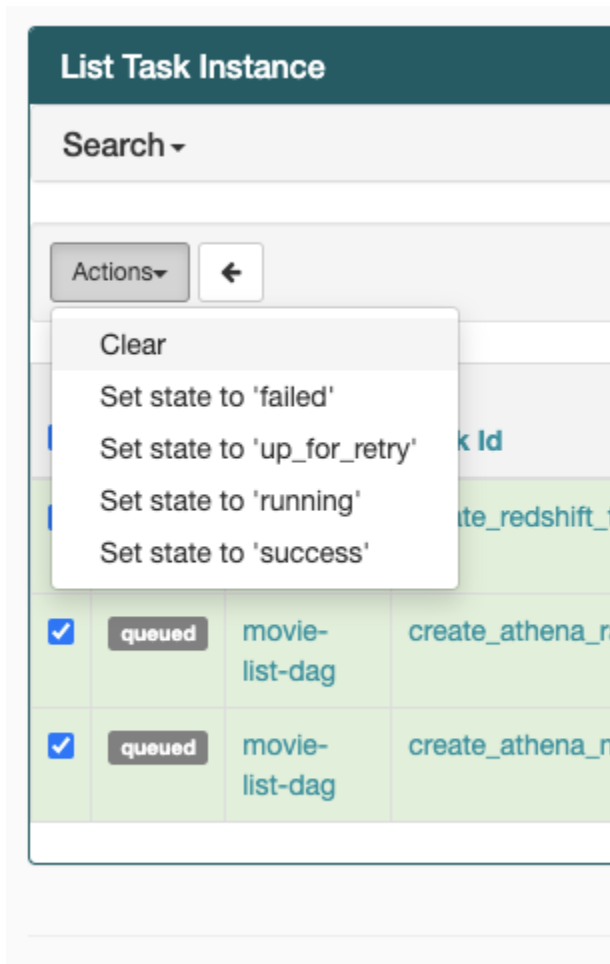

4. Pelajari lebih lanjut tentang siklus hidup tugas Apache Airflow di [Concepts](#) dalam panduan referensi Apache Airflow.

CLI

Topik berikut menjelaskan kesalahan yang mungkin Anda terima saat menjalankan perintah CLI Aliran Udara di AWS Command Line Interface

Saya melihat kesalahan '503' saat memicu DAG di CLI

CLI Airflow berjalan di server Web Apache Airflow, yang memiliki konkurensi terbatas. Biasanya maksimal 4 perintah CLI dapat berjalan secara bersamaan.

Pemecahan masalah: Membuat dan memperbarui lingkungan Amazon MWAA

Topik di halaman ini berisi kesalahan yang mungkin Anda temui saat membuat dan memperbarui Alur Kerja Terkelola Amazon untuk lingkungan Apache Airflow dan cara mengatasi kesalahan ini.

Daftar Isi

- [Memperbarui requirements.txt](#)
 - [Saya menentukan versi baru saya requirements.txt dan butuh lebih dari 20 menit untuk memperbarui lingkungan saya](#)
- [Plugin](#)
 - [Apakah Amazon MWAA mendukung penerapan UI khusus?](#)
 - [Saya dapat menerapkan perubahan UI khusus pada pelari lokal Amazon MWAA melalui plugin, namun ketika saya mencoba melakukan hal yang sama di Amazon MWAA, saya tidak melihat perubahan saya atau kesalahan apa pun. Mengapa ini terjadi?](#)
- [Buat ember](#)
 - [Saya tidak dapat memilih opsi untuk pengaturan Akses Publik Blok S3](#)
- [Ciptakan lingkungan](#)
 - [Saya mencoba membuat lingkungan dan terjebak dalam status “Membuat”](#)
 - [Saya mencoba membuat lingkungan tetapi menunjukkan status sebagai “Buat gagal”](#)
 - [Saya mencoba memilih VPC dan menerima kesalahan “Kegagalan Jaringan”](#)
 - [Saya mencoba membuat lingkungan dan menerima kesalahan layanan, partisi, atau sumber daya “harus dilewati”](#)
 - [Saya mencoba membuat lingkungan dan itu menunjukkan status sebagai “Tersedia” tetapi ketika saya mencoba mengakses UI Aliran Udara, kesalahan “Balasan Kosong dari Server” atau “502 Bad Gateway” ditampilkan](#)
 - [Saya mencoba membuat lingkungan dan nama pengguna saya adalah sekelompok nama karakter acak](#)
- [Perbarui lingkungan](#)
 - [Saya mencoba mengubah kelas lingkungan tetapi pembaruan gagal](#)
- [Lingkungan akses](#)
 - [Saya tidak dapat mengakses UI Apache Airflow](#)

Memperbarui **requirements.txt**

Topik berikut menjelaskan kesalahan yang mungkin Anda terima saat memperbarui `requirements.txt`.

Saya menentukan versi baru saya **requirements.txt** dan butuh lebih dari 20 menit untuk memperbarui lingkungan saya

Jika dibutuhkan lebih dari dua puluh menit bagi lingkungan Anda untuk menginstal versi baru `requirements.txt` file, pembaruan lingkungan gagal dan Amazon MWAA kembali ke versi stabil terakhir dari gambar kontainer.

1. Periksa versi paket. Kami menyarankan untuk selalu menentukan versi tertentu (==) atau versi maksimum (<=) untuk dependensi Python di Anda. `requirements.txt`
2. Periksa log Apache Airflow. Jika Anda mengaktifkan log Apache Airflow, verifikasi grup log Anda berhasil dibuat di [halaman grup Log](#) di CloudWatch konsol. Jika Anda melihat log kosong, alasan paling umum adalah karena izin yang hilang dalam peran eksekusi Anda untuk CloudWatch atau Amazon S3 tempat log ditulis. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Peran eksekusi](#).
3. Periksa opsi konfigurasi Apache Airflow. Jika Anda menggunakan Secrets Manager, verifikasi bahwa pasangan nilai kunci yang Anda tentukan sebagai opsi konfigurasi Apache Airflow telah dikonfigurasi dengan benar. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [the section called “Mengkonfigurasi Secrets Manager”](#).
4. Periksa konfigurasi jaringan VPC. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [the section called “Lingkungan macet”](#).
5. Periksa izin peran eksekusi. Peran eksekusi adalah peran AWS Identity and Access Management (IAM) dengan kebijakan izin yang memberikan izin Amazon MWAA untuk memanggil sumber daya layanan AWS lain (seperti Amazon S3, Amazon CloudWatch SQS, Amazon ECR) atas nama Anda. [Kunci yang dikelola Pelanggan](#) Anda atau [kunci yang AWS dimiliki](#) juga harus diizinkan akses. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Peran eksekusi](#).
6. Untuk menjalankan skrip pemecahan masalah yang memeriksa penyiapan dan konfigurasi jaringan Amazon VPC untuk lingkungan Amazon MWAA Anda, lihat [skrip Verifikasi Lingkungan](#) di Alat Dukungan aktif. AWS GitHub

Plugin

Topik berikut menjelaskan masalah yang mungkin Anda temui saat mengonfigurasi atau memperbarui plugin Apache Airflow.

Apakah Amazon MWAA mendukung penerapan UI khusus?

Dimulai dengan Apache Airflow v2.2.2, Amazon MWAA mendukung pemasangan plugin di server web Apache Airflow, dan menerapkan UI kustom. Jika lingkungan Amazon MWAA Anda menjalankan Apache Airflow v2.0.2 atau yang lebih lama, Anda tidak akan dapat menerapkan UI kustom.

Untuk informasi selengkapnya tentang manajemen versi, dan meningkatkan lingkungan yang ada, lihat [Versi](#).

Saya dapat menerapkan perubahan UI khusus pada [pelari lokal Amazon MWAA](#) melalui plugin, namun ketika saya mencoba melakukan hal yang sama di Amazon MWAA, saya tidak melihat perubahan saya atau kesalahan apa pun. Mengapa ini terjadi?

pelari lokal Amazon MWAA memiliki semua komponen Apache Airflow yang dibundel menjadi satu gambar, memungkinkan Anda untuk menerapkan perubahan plugin UI khusus.

Buat ember

Topik berikut menjelaskan kesalahan yang mungkin Anda terima saat membuat bucket Amazon S3.

Saya tidak dapat memilih opsi untuk pengaturan Akses Publik Blok S3

[Peran eksekusi](#) untuk lingkungan Amazon MWAA Anda memerlukan izin untuk `GetBucketPublicAccessBlock` tindakan di bucket Amazon S3 untuk memverifikasi akses publik yang diblokir bucket. Kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:

1. Ikuti langkah-langkah untuk [Melampirkan kebijakan JSON ke peran eksekusi Anda](#).
2. Lampirkan kebijakan JSON berikut:

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:GetObject*",
```

```
    "s3:GetBucket*",
    "s3:List*"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::YOUR_S3_BUCKET_NAME",
    "arn:aws:s3:::YOUR_S3_BUCKET_NAME/*"
  ]
}
```

Ganti placeholder sampel *YOUR_S3_BUCKET_NAME* dengan nama bucket Amazon S3 Anda, seperti *my-mwaa-unique-s3-bucket-name*

3. Untuk menjalankan skrip pemecahan masalah yang memeriksa penyiapan dan konfigurasi jaringan Amazon VPC untuk lingkungan Amazon MWAA Anda, lihat [skrip Verifikasi Lingkungan](#) di Alat Dukungan aktif. AWS GitHub

Ciptakan lingkungan

Topik berikut menjelaskan kesalahan yang mungkin Anda terima saat membuat lingkungan.

Saya mencoba membuat lingkungan dan terjebak dalam status “Membuat”

Kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:

1. Periksa jaringan VPC dengan perutean publik. Jika Anda menggunakan VPC Amazon dengan akses Internet, verifikasi hal berikut:
 - Bahwa VPC Amazon Anda dikonfigurasi untuk memungkinkan lalu lintas jaringan antara berbagai AWS sumber daya yang digunakan oleh lingkungan Amazon MWAA Anda, sebagaimana didefinisikan dalam [the section called “Tentang jaringan”](#) Misalnya, grup keamanan VPC Anda harus mengizinkan semua lalu lintas dalam aturan referensi mandiri, atau secara opsional menentukan rentang port untuk rentang port HTTPS 443 dan rentang port TCP 5432.
2. Periksa jaringan VPC dengan perutean pribadi. Jika Anda menggunakan VPC Amazon tanpa akses Internet, verifikasi hal berikut:
 - Bahwa VPC Amazon Anda dikonfigurasi untuk memungkinkan lalu lintas jaringan antara AWS sumber daya yang berbeda untuk lingkungan Amazon MWAA Anda, sebagaimana didefinisikan dalam [the section called “Tentang jaringan”](#) Misalnya, dua subnet pribadi Anda tidak boleh memiliki tabel rute ke gateway NAT (atau instance NAT), atau gateway Internet.

3. Untuk menjalankan skrip pemecahan masalah yang memeriksa penyiapan dan konfigurasi jaringan Amazon VPC untuk lingkungan Amazon MWAA Anda, lihat [skrip Verifikasi Lingkungan](#) di Alat Dukungan aktif. AWS GitHub

Saya mencoba membuat lingkungan tetapi menunjukkan status sebagai “Buat gagal”

Kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:

1. Periksa konfigurasi jaringan VPC. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [the section called “Lingkungan macet”](#).
2. Periksa izin pengguna. Amazon MWAA melakukan dry run terhadap kredensi pengguna sebelum membuat lingkungan. AWS Akun Anda mungkin tidak memiliki izin di AWS Identity and Access Management (IAM) untuk membuat beberapa sumber daya untuk suatu lingkungan. Misalnya, jika Anda memilih mode akses Apache Airflow jaringan pribadi, AWS akun Anda harus telah diberikan akses oleh administrator Anda ke kebijakan kontrol MWAAFull ConsoleAccess akses [Amazon](#) untuk lingkungan Anda, yang memungkinkan akun Anda membuat titik akhir VPC.
3. Periksa izin peran eksekusi. Peran eksekusi adalah peran AWS Identity and Access Management (IAM) dengan kebijakan izin yang memberikan izin Amazon MWAA untuk memanggil sumber daya layanan AWS lain (seperti Amazon S3, Amazon CloudWatch SQS, Amazon ECR) atas nama Anda. [Kunci yang dikelola Pelanggan](#) Anda atau [kunci yang AWS dimiliki](#) juga harus diizinkan akses. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Peran eksekusi](#).
4. Periksa log Apache Airflow. Jika Anda mengaktifkan log Apache Airflow, verifikasi grup log Anda berhasil dibuat di [halaman grup Log](#) di CloudWatch konsol. Jika Anda melihat log kosong, alasan paling umum adalah karena izin yang hilang dalam peran eksekusi Anda untuk CloudWatch atau Amazon S3 tempat log ditulis. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Peran eksekusi](#).
5. Untuk menjalankan skrip pemecahan masalah yang memeriksa penyiapan dan konfigurasi jaringan Amazon VPC untuk lingkungan Amazon MWAA Anda, lihat [skrip Verifikasi Lingkungan](#) di Alat Dukungan aktif. AWS GitHub
6. Jika Anda menggunakan VPC Amazon tanpa akses internet, pastikan Anda telah membuat titik akhir gateway Amazon S3, dan memberikan izin minimum yang diperlukan ke Amazon ECR untuk mengakses Amazon S3. Untuk mempelajari selengkapnya tentang membuat titik akhir gateway Amazon S3, lihat berikut ini:
 - [Membuat jaringan VPC Amazon tanpa akses internet](#)
 - [Buat titik akhir gateway Amazon S3](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic Container Registry

Saya mencoba memilih VPC dan menerima kesalahan “Kegagalan Jaringan”

Kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:

- Jika Anda melihat kesalahan “Kegagalan Jaringan” saat mencoba memilih VPC Amazon saat membuat lingkungan, matikan proxy dalam browser yang sedang berjalan, lalu coba lagi.

Saya mencoba membuat lingkungan dan menerima kesalahan layanan, partisi, atau sumber daya “harus dilewati”

Kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:

- Anda mungkin menerima kesalahan ini karena URI yang Anda tentukan untuk bucket Amazon S3 menyertakan '/' di akhir URI. Kami merekomendasikan menghapus '/' di jalur. Nilainya harus dalam format berikut:

```
s3://your-bucket-name
```

Saya mencoba membuat lingkungan dan itu menunjukkan status sebagai “Tersedia” tetapi ketika saya mencoba mengakses UI Aliran Udara, kesalahan “Balasan Kosong dari Server” atau “502 Bad Gateway” ditampilkan

Kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:

1. Periksa konfigurasi grup keamanan VPC. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [the section called “Lingkungan macet”](#).
2. Konfirmasikan bahwa paket Apache Airflow apa pun yang Anda cantumkan `requirements.txt` sesuai dengan versi Apache Airflow yang Anda jalankan di Amazon MWAA. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Menginstal dependensi Python](#).
3. Untuk menjalankan skrip pemecahan masalah yang memeriksa penyiapan dan konfigurasi jaringan Amazon VPC untuk lingkungan Amazon MWAA Anda, lihat [skrip Verifikasi Lingkungan](#) di Alat Dukungan aktif. AWS GitHub

Saya mencoba membuat lingkungan dan nama pengguna saya adalah sekelompok nama karakter acak

- Apache Airflow memiliki maksimal 64 karakter untuk nama pengguna. Jika peran Anda AWS Identity and Access Management (IAM) melebihi panjang ini, algoritma hash digunakan untuk mengurangnya, namun tetap unik.

Perbarui lingkungan

Topik berikut menjelaskan kesalahan yang mungkin Anda terima saat memperbarui lingkungan.

Saya mencoba mengubah kelas lingkungan tetapi pembaruan gagal

Jika Anda memperbarui lingkungan Anda ke kelas lingkungan yang berbeda (seperti mengubah `mw1.medium` ke `anmw1.small`), dan permintaan untuk memperbarui lingkungan Anda gagal, status lingkungan akan masuk ke `UPDATE_FAILED` status dan lingkungan digulung kembali ke, dan ditagih sesuai dengan, versi stabil sebelumnya dari lingkungan.

Kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:

1. Uji plugin khusus DAGs, dan dependensi Python Anda secara lokal menggunakan on. [aws-mwaa-local-runner](#) GitHub
2. Untuk menjalankan skrip pemecahan masalah yang memeriksa penyiapan dan konfigurasi jaringan Amazon VPC untuk lingkungan Amazon MWAA Anda, lihat [skrip Verifikasi Lingkungan](#) di Alat Dukungan aktif. AWS GitHub

Lingkungan akses

Topik berikut menjelaskan kesalahan yang mungkin Anda terima saat mengakses lingkungan.

Saya tidak dapat mengakses UI Apache Airflow

Kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:

1. Periksa izin pengguna. Anda mungkin tidak diberikan akses ke kebijakan izin yang memungkinkan Anda melihat UI Apache Airflow. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [the section called “Mengakses lingkungan Amazon MWAA”](#).

2. Periksa akses jaringan. Ini mungkin karena Anda memilih mode akses jaringan pribadi. Jika URL Apache Airflow UI Anda dalam format berikut `387fbcn-8dh4-9hfj-0dnd-834jhdfb-vpce.c10.us-west-2.airflow.amazonaws.com`, itu berarti Anda menggunakan perutean pribadi untuk server Web Apache Airflow Anda. Anda dapat memperbarui mode akses Apache Airflow ke mode akses jaringan Publik, atau membuat mekanisme untuk mengakses titik akhir VPC untuk server Web Apache Airflow Anda. Untuk mempelajari informasi lebih lanjut, lihat [the section called “Mengelola akses ke titik akhir VPC”](#).

Pemecahan masalah: CloudWatch Log dan kesalahan CloudTrail

Topik di halaman ini berisi resolusi untuk CloudWatch Log Amazon dan AWS CloudTrail kesalahan yang mungkin Anda temui di lingkungan Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow.

Daftar Isi

- [Log](#)
 - [Saya tidak dapat melihat log tugas saya, atau saya menerima kesalahan 'Membaca log jarak jauh dari Cloudwatch log_group'](#)
 - [Tugas gagal tanpa log](#)
 - [Saya melihat kesalahan ResourceAlreadyExistsException " di CloudTrail](#)
 - [Saya melihat kesalahan 'Permintaan tidak valid' di CloudTrail](#)
 - [Saya melihat 'Tidak dapat menemukan perpustakaan Klien Oracle 64-bit: “libcIntsh.so: tidak dapat membuka file objek bersama: Tidak ada file atau direktori seperti itu' di log Apache Airflow](#)
 - [Saya melihat psycopg2 'server menutup koneksi secara tak terduga' di log Scheduler saya](#)
 - [Saya melihat 'Executor melaporkan instance tugas %s selesai \(%s\) meskipun tugas mengatakan %s' dalam log pemrosesan DAG saya](#)
 - [Saya melihat 'Tidak dapat membaca log jarak jauh dari log_group: airflow-* {environmentName}-Task log_stream: * {DAG_ID} /* {TASK_ID} /* {time} /* {n} .log. ' di log tugas saya](#)

Log

Topik berikut menjelaskan kesalahan yang mungkin Anda terima saat melihat log Apache Airflow.

Saya tidak dapat melihat log tugas saya, atau saya menerima kesalahan 'Membaca log jarak jauh dari Cloudwatch log_group'

Amazon MWAA telah mengonfigurasi Apache Airflow untuk membaca dan menulis log langsung dari dan ke Amazon Logs. CloudWatch Jika seorang pekerja gagal memulai tugas, atau gagal menulis log apa pun, Anda akan melihat kesalahan:

```
*** Reading remote log from Cloudwatch log_group: airflow-environmentName-Task
log_stream: DAG_ID/TASK_ID/timestamp/n.log.Could not read remote logs from log_group:
airflow-environmentName-Task log_stream: DAG_ID/TASK_ID/time/n.log.
```

- Kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:
 - a. Verifikasi bahwa Anda telah mengaktifkan log tugas di INFO tingkat untuk lingkungan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat log Aliran Udara di Amazon CloudWatch](#).
 - b. Verifikasi bahwa [peran eksekusi](#) lingkungan memiliki kebijakan izin yang benar.
 - c. Verifikasi bahwa operator atau tugas Anda berfungsi dengan benar, memiliki sumber daya yang cukup untuk mengurai DAG, dan memiliki pustaka Python yang sesuai untuk dimuat. Untuk memverifikasi apakah Anda memiliki dependensi yang benar, coba hilangkan impor hingga Anda menemukan dependensi yang menyebabkan masalah. Sebaiknya uji dependensi Python Anda menggunakan alat pelari lokal [Amazon](#) MWAA.

Tugas gagal tanpa log

Jika tugas gagal dalam alur kerja dan Anda tidak dapat menemukan log apa pun untuk tugas yang gagal, periksa apakah Anda menyetel queue parameter dalam argumen default Anda, seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

```
from airflow import DAG
from airflow.operators.bash_operator import BashOperator
from airflow.utils.dates import days_ago

# Setting queue argument to default.
default_args = {
    "start_date": days_ago(1),
    "queue": "default"
}
```



```
with DAG(dag_id="any_command_dag", schedule_interval=None, catchup=False,
        default_args=default_args) as dag:
    cli_command = BashOperator(
        task_id="bash_command",
        bash_command="{{ dag_run.conf['command'] }}"
    )
```

Untuk mengatasi masalah ini, hapus queue dari kode Anda, dan panggil DAG lagi.

Saya melihat kesalahan `ResourceAlreadyExistsException` " di CloudTrail

```
"errorCode": "ResourceAlreadyExistsException",
  "errorMessage": "The specified log stream already exists",
  "requestParameters": {
    "logGroupName": "airflow-MyAirflowEnvironment-DAGProcessing",
    "logStreamName": "scheduler_cross-account-eks.py.log"
  }
```

Persyaratan Python tertentu seperti `apache-airflow-backport-providers-amazon` memutar kembali `watchtower` perpustakaan yang digunakan Amazon MWAA untuk berkomunikasi dengan CloudWatch versi yang lebih lama. Kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:

- Tambahkan pustaka berikut ke `requirements.txt`

```
watchtower==1.0.6
```

Saya melihat kesalahan 'Permintaan tidak valid' di CloudTrail

```
Invalid request provided: Provided role does not have sufficient permissions for s3
location airflow-xxx-xxx/dags
```

Jika Anda membuat lingkungan Amazon MWAA dan bucket Amazon S3 menggunakan template AWS CloudFormation yang sama, Anda perlu menambahkan bagian `DependsOn` dalam template Anda. AWS CloudFormation Dua sumber daya (Lingkungan MWAA dan Kebijakan Eksekusi MWAA) memiliki ketergantungan dalam. AWS CloudFormation Kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:

- Tambahkan **`DependsOn`** pernyataan berikut ke AWS CloudFormation template Anda.

```
...
    MaxWorkers: 5
    NetworkConfiguration:
      SecurityGroupIds:
        - !GetAtt SecurityGroup.GroupId
      SubnetIds: !Ref subnetIds
    WebserverAccessMode: PUBLIC_ONLY
    DependsOn: MwaaExecutionPolicy

    MwaaExecutionPolicy:
      Type: AWS::IAM::ManagedPolicy
      Properties:
        Roles:
          - !Ref MwaaExecutionRole
        PolicyDocument:
          Version: 2012-10-17
          Statement:
            - Effect: Allow
              Action: airflow:PublishMetrics
              Resource:
...

```

Sebagai contoh, lihat [Tutorial mulai cepat untuk Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#).

Saya melihat 'Tidak dapat menemukan perpustakaan Klien Oracle 64-bit: "libcIntsh.so: tidak dapat membuka file objek bersama: Tidak ada file atau direktori seperti itu' di log Apache Airflow

- Kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:
 - Jika Anda menggunakan Apache Airflow v2, tambahkan `core.lazy_load_plugins : False` sebagai opsi konfigurasi Apache Airflow. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Menggunakan opsi konfigurasi untuk memuat plugin di 2](#).

Saya melihat psycopg2 'server menutup koneksi secara tak terduga' di log Scheduler saya

Jika Anda melihat kesalahan yang mirip dengan berikut ini, Penjadwal Aliran Udara Apache Anda mungkin kehabisan sumber daya.

```
2021-06-14T10:20:24.581-05:00 sqlalchemy.exc.OperationalError:
(psycopg2.OperationalError) server closed the connection unexpectedly
2021-06-14T10:20:24.633-05:00 This probably means the server terminated abnormally
2021-06-14T10:20:24.686-05:00 before or while processing the request.
```

Kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:

- Pertimbangkan untuk meningkatkan ke Apache Airflow v2.0.2, yang memungkinkan Anda menentukan hingga 5 Penjadwal.

Saya melihat 'Executor melaporkan instance tugas %s selesai (%s) meskipun tugas mengatakan %s' dalam log pemrosesan DAG saya

Jika Anda melihat kesalahan yang mirip dengan berikut ini, tugas Anda yang berjalan lama mungkin telah mencapai batas waktu tugas di Amazon MWAA. Amazon MWAA memiliki batas 12 jam untuk salah satu tugas Aliran Udara, untuk mencegah tugas macet dalam antrian dan memblokir aktivitas seperti penskalaan otomatis.

```
Executor reports task instance %s finished (%s) although the task says its %s. (Info:
%s) Was the task killed externally
```

Kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:

- Pertimbangkan untuk memecah tugas menjadi beberapa tugas yang berjalan lebih pendek. Aliran udara biasanya memiliki model di mana operator asinkron. Ini memanggil aktivitas pada sistem eksternal, dan jajak pendapat Sensor Aliran Udara Apache untuk melihat kapan selesai. Jika Sensor gagal, sensor dapat dicoba ulang dengan aman tanpa memengaruhi fungsionalitas Operator.

Saya melihat 'Tidak dapat membaca log jarak jauh dari log_group: airflow-
{*environmentName}-Task log_stream: * {*DAG_ID} /* {*TASK_ID} /* {*time} /*
{*n} .log. ' di log tugas saya

Jika Anda melihat kesalahan yang mirip dengan berikut ini, peran eksekusi untuk lingkungan Anda mungkin tidak berisi kebijakan izin untuk membuat aliran log untuk log tugas.

```
Could not read remote logs from log_group: airflow-  
{*environmentName}-Task  
log_stream:* {*DAG_ID}/*{*TASK_ID}/*{*time}/*{*n}.log.
```

Kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:

- Ubah peran eksekusi untuk lingkungan Anda menggunakan salah satu kebijakan sampel di [the section called “Peran eksekusi”](#).

Anda mungkin juga telah menentukan paket penyedia dalam `requirements.txt` file Anda yang tidak kompatibel dengan versi Apache Airflow Anda. Misalnya, jika Anda menggunakan Apache Airflow v2.0.2, Anda mungkin telah menentukan paket, seperti paket, yang hanya kompatibel dengan [apache-airflow-providers-databricks](#) Airflow 2.1+.

Kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:

1. Jika Anda menggunakan Apache Airflow v2.0.2, ubah file dan tambahkan. `requirements.txt` `apache-airflow[databricks]` Ini menginstal versi yang benar dari paket Databricks yang kompatibel dengan Apache Airflow v2.0.2.
2. Uji DAGs, plugin kustom, dan dependensi Python Anda secara lokal menggunakan on. [aws-mwaa-local-runner](#) GitHub

Riwayat Dokumen Amazon MWAA

Tabel berikut menjelaskan penambahan penting pada dokumentasi layanan Amazon MWAA, dimulai pada November 2020. Untuk menerima pemberitahuan tentang pembaruan dokumentasi ini, berlangganan umpan RSS.

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Informasi penghentian versi	Topik yang diperbarui tentang penghentian versi untuk menyertakan pemberitahuan penghentian dan jadwal untuk Apache Airflow v2.4.3, Apache Airflow v2.5.1, dan Apache Airflow v2.6.3. • the section called “Apache Airflow versi usang”	Juni 24, 2025
Menambahkan kelas lingkungan baru: mw1.micro	Amazon MWAA sekarang menyediakan kelas lingkungan baru: mw1.micro. • the section called “Mengkonfigurasi kelas lingkungan” • the section called “Penyetelan kinerja untuk Apache Airflow”	November 19, 2024
Support untuk metode yang lebih sederhana untuk mengakses Apache Airflow REST API	Amazon MWAA sekarang menyediakan pendekatan yang disederhanakan untuk berinteraksi dengan Apache Airflow REST API menggunakan kredensial AWS	Oktober 23, 2024

- [the section called “Menggunakan Apache Airflow REST API”](#)
- [the section called “Akses API Apache Airflow Rest”](#)

[Versi Apache Airflow baru](#)

Amazon MWAA sekarang mendukung Apache Airflow v2.10.1. Pembaruan ini mencakup informasi tentang paket penyedia yang diperbarui, dan detail tentang penggunaan Apache Airflow v2.10.1 di Amazon MWAA.

September 26, 2024

- [Versi](#)
- [the section called “Paket penyedia untuk koneksi Apache Airflow v2.10.1”](#)

[Versi Apache Airflow baru](#)

Amazon MWAA sekarang mendukung Apache Airflow v2.9.2. Pembaruan ini mencakup informasi tentang paket penyedia yang diperbarui, dan detail tentang penggunaan Apache Airflow v2.9.2 di Amazon MWAA.

9 Juli 2024

- [Versi](#)
- [the section called “Paket penyedia untuk koneksi Apache Airflow v2.9.2”](#)

[Amazon MWAA mendukung konfigurasi nama domain server web kustom](#)

Amazon MWAA mendukung konfigurasi nama domain server web kustom untuk lingkungan pribadi tanpa akses internet. Pembaruan ini mencakup topik baru berikut yang menjelaskan pengaturan domain kustom baru.

Juni 18, 2024

- [the section called “Menyiapkan domain khusus”](#)

[Amazon MWAA mendukung penskalaan otomatis server web dan API REST Apache Airflow](#)

Amazon MWAA sekarang mendukung penskalaan otomatis server web serta kemampuan untuk mengakses dan menggunakan Apache Airflow REST API.

16 Mei 2024

- [the section called “Mengkonfigurasi penskalaan otomatis server web”](#)
- [the section called “Menggunakan Apache Airflow REST API”](#)

[Deskripsi perilaku penskalaan otomatis yang lebih baik](#)

Memperbarui topik berikut untuk mencerminkan perilaku penskalaan otomatis Amazon MWAA yang baru saat pekerja mengambil tugas baru saat pekerja Fargate menurunkan skala.

10 Mei 2024

- [the section called “Mengkonfigurasi penskalaan otomatis pekerja”](#)

[Support untuk ukuran instans yang lebih besar](#)

Amazon MWAA sekarang mendukung dua opsi ukuran instans yang lebih besar untuk beban kerja yang lebih besar, dan mw1.xlarge dan mw1.2xlarge

16 April 2024

- [the section called “Kemampuan lingkungan”](#)

[Versi Apache Airflow baru](#)

Amazon MWAA sekarang mendukung Apache Airflow v2.8.1. Pembaruan ini mencakup informasi tentang paket penyedia yang diperbarui, dan detail tentang penggunaan Apache Airflow v2.8.1 di Amazon MWAA.

Februari 22, 2024

- [Versi](#)
- [the section called “Paket penyedia untuk koneksi Apache Airflow v2.8.1”](#)

[Dukungan untuk Amazon VPC bersama](#)

Amazon MWAA mendukung pembuatan lingkungan lintas akun untuk organisasi yang menggunakan OpenSearch Layanan Amazon untuk mengelola sumber daya Amazon MWAA menggunakan VPC Amazon bersama pusat di akun pemilik. Sebagai bagian dari peluncuran ini, Amazon MWAA memungkinkan Anda memilih untuk membuat, dan mengelola, titik akhir VPC Amazon Anda sendiri.

15 November 2023

- [the section called “Mengelola titik akhir VPC Amazon Anda sendiri”](#)

[Versi Apache Airflow baru](#)

Amazon MWAA sekarang mendukung Apache Airflow v2.7.2. Pembaruan ini mencakup informasi tentang paket penyedia yang diperbarui, dan detail tentang penggunaan Apache Airflow v2.7.2 di Amazon MWAA.

6 November 2023

- [Versi](#)
- [the section called “Paket penyedia untuk koneksi Apache Airflow v2.7.2”](#)

[Versi Apache Airflow baru](#)

Amazon MWAA sekarang mendukung Apache Airflow v2.6.3. Pembaruan ini mencakup informasi tentang paket penyedia yang diperbarui, dan detail tentang penggunaan Apache Airflow v2.6.3 di Amazon MWAA,

9 Agustus 2023

- [Versi](#)
- [the section called “Paket penyedia untuk koneksi Apache Airflow v2.6.3”](#)

[Informasi penghentian versi](#)

Topik yang diperbarui tentang penghentian versi untuk menyertakan pemberitahuan penghentian dan jadwal untuk Apache Airflow v2.0.2 dan Apache Airflow v2.2.2.

31 Juli 2023

- [the section called “Apache Airflow versi usang”](#)

[Topik baru dan kasus penggunaan](#)

Amazon MWAA mendukung peningkatan versi minor. Pembaruan ini mencakup topik baru berikut yang menjelaskan cara meningkatkan lingkungan dan memastikan sumber daya alur kerja Anda kompatibel dengan versi Apache Airflow yang Anda upgrade ke:

Juni 5, 2023

- [the section called “Memutakhirkan versi”](#)

Topik yang diperbarui

12 April 2023

Kebijakan IAM terkelola pelanggan yang diperbarui yang memberikan pengguna konsol lengkap dan akses API ke Amazon MWAA. Pembaruan menjelaskan mengapa Anda harus memberikan izin `iam:PassRole` agar pengguna dapat meneruskan peran ke Amazon MWAA. Amazon MWAA menggunakan izin ini untuk melakukan tindakan atas nama pengguna.

- [the section called “Mengakses lingkungan Amazon MWAA”](#)

[Bimbingan baru](#)

Topik yang diperbarui tentang konfigurasi AWS Secrets Manager sebagai backend untuk Amazon MWAA untuk memberikan panduan tentang penggunaan pola pencarian. Menggunakan pola pencarian mempersempit rahasia yang dicari Apache Airflow dan mengurangi jumlah panggilan API yang dibuat Amazon MWAA ke Secrets Manager untuk mengambil koneksi dan variabel. Ini mengurangi biaya yang terkait dengan penggunaan Secrets Manager sebagai backend.

12 April 2023

- [Buat backend Secrets Manager sebagai opsi konfigurasi Apache Airflow](#)

[Versi Apache Airflow baru](#)

Amazon MWAA sekarang mendukung Apache Airflow v2.5.1. Pembaruan ini mencakup informasi tentang paket penyedia yang diperbarui, dan detail tentang penggunaan Apache Airflow v2.5.1 di Amazon MWAA,

11 April 2023

- [Versi](#)
- [the section called “Paket penyedia untuk koneksi Apache Airflow v2.5.1”](#)

[Topik baru dan kasus penggunaan](#)

Menambahkan topik baru tentang menggunakan skrip startup dengan lingkungan Amazon MWAA. Topik ini menjelaskan konfigurasi skrip startup untuk lingkungan yang ada, menggunakannya untuk menginstal runtime Linux, dan mengatur variabel lingkungan.

3 April 2023

- [the section called “Menggunakan skrip startup”](#)

[Bagian yang diperbarui tentang akses server web pribadi](#)

Memperbarui topik berikut pada akses server web pribadi. Pembaruan menjelaskan bahwa, di lingkungan dengan akses server web pribadi, Anda harus menggunakan arsip roda Python .whl () untuk mengemas, dan menginstal, dependensi.

Februari 24, 2023

- [Mode akses server web pribadi](#)

Menambahkan informasi
tentang versi Apache Airflow
yang tidak digunakan lagi

17 Februari 2023

Memperbarui topik [Versi](#) dengan informasi baru tentang cara Amazon MWAA mengelola menghentikan versi Apache Airflow. Menghapus bagian tentang peningkatan ke versi Apache Airflow yang lebih baru, dan bagian yang menjelaskan perubahan antara Apache Airflow v1 dan Apache Airflow v2. Untuk informasi selengkapnya tentang migrasi ke versi baru Apache Airflow, lihat Panduan Migrasi [Amazon](#) MWAA.

- [the section called “Apache Airflow versi usang”](#)
- [the section called “Dukungan dan FAQ versi Apache Airflow”](#)

Perbaikan dalam metrik penampung Amazon MWAA

20 Januari 2023

Memperbarui topik metrik kontainer, dan menghapus satu set metrik yang salah yang tidak ada di bawah dimensi. Cluster Menambahkan bagian tambahan yang menjelaskan bagaimana Anda dapat mengevaluasi jumlah pekerja tambahan yang digunakan lingkungan pada waktu tertentu dengan membuat grafik CPUUtilization atau MemoryUtilization metrik untuk AdditionalWorker komponen tersebut, dan menyetel jenis statistik. Sample Count

- [the section called “Mengevaluasi jumlah pekerja tambahan dan wadah server web”](#)

[Versi Apache Airflow baru](#)

Amazon MWAA sekarang mendukung Apache Airflow v2.4.3. Pembaruan ini mencakup informasi tentang paket penyedia yang diperbarui, detail tentang penggunaan Apache Airflow v2.4.3 di Amazon MWAA, dan informasi gabungan tentang fitur mana yang didukung di setiap versi Apache Airflow di Amazon MWAA.

5 Januari 2023

- [Versi](#)
- [the section called “Paket penyedia untuk koneksi Apache Airflow v2.4.3”](#)

[Topik terbaru tentang peran terkait layanan](#)

18 November 2022

Informasi terbaru tentang peran terkait layanan yang digunakan Amazon MWAA untuk membuat dan mengelola AWS sumber daya atas nama Anda, termasuk informasi tentang cara menghapus peran terkait layanan saat Anda tidak lagi membutuhkannya. Ini termasuk kebijakan izin peran terkait layanan yang diperbarui yang memungkinkan Amazon MWAA mempublikasikan metrik tambahan di bawah namespace. CloudWatch AWS/MWAA

- [the section called “Peran terkait layanan”](#)

[Topik baru tentang metrik layanan](#)

Menambahkan topik baru yang menjelaskan metrik layanan yang dipancarkan oleh Amazon MWAA di bawah namespace. AWS/MWAA Ini termasuk penjadwal metrik kluster Amazon ECS, pekerja, dan server web, metrik Amazon SQS untuk antrian yang memungkinkan Amazon MWAA memisahkan penjadwal dan pekerja, serta metrik Amazon RDS untuk database metadata.

18 November 2022

- [the section called “Metrik kontainer, antrian, dan basis data”](#)

[Topik baru](#)

Menambahkan panduan baru tentang memodifikasi file kendala untuk menentukan versi baru paket penyedia yang akan digunakan dengan lingkungan Amazon MWAA Anda.

18 November 2022

- [the section called “Menentukan paket penyedia yang lebih baru”](#)

[Entri FAQ yang diperbarui](#)

Informasi terbaru terkait dengan kelayakan HIPAA Amazon MWAA.

15 November 2022

- [the section called “Kepatuhan HIPAA”](#)

Topik baru	Menambahkan topik baru tentang penggunaan aws:SourceArn dan kunci konteks kondisi aws:SourceAccount global dalam kebijakan kepercayaan peran eksekusi Amazon MWAA, untuk mencegah deputi kebingungan lintas layanan. • the section called "Pencegahan "confused deputy" lintas layanan"	21 Oktober 2022
Kode sampel baru	Menambahkan instruksi yang diperbarui dan contoh kode DAG yang menulis metrik tingkat OS kustom ke CloudWatch • the section called "Menggunakan DAG untuk menulis metrik khusus"	13 September 2022
Kode sampel baru	Menambahkan instruksi yang diperbarui dan contoh kode AWS Lambda Python baru yang mengambil token CLI Apache Airflow, lalu memanggil DAG di lingkungan Amazon MWAA tertentu. • the section called "Memohon DAGs dengan Lambda"	12 September 2022

[Diagram arsitektur baru](#)

Menambahkan diagram arsitektur baru yang menunjukkan lingkungan Amazon MWAA dengan server web publik dan pribadi.

12 September 2022

- [the section called “Mode akses Apache Airflow”](#)

[Kode sampel baru](#)

Menambahkan instruksi yang diperbarui dan contoh kode DAG baru yang mengambil token CLI Apache Airflow, lalu memanggil DAG lain di lingkungan MWAA Amazon yang berbeda.

Agustus 16, 2022

- [the section called “Memohon DAGs di lingkungan yang berbeda”](#)

[Kode sampel baru](#)

Menambahkan instruksi yang diperbarui dan DAG baru yang menanyakan Aurora PostgreSQL lingkungan untuk informasi metadata, menulis hasilnya ke file CSV dan menyimpan file di Amazon S3.

12 Agustus 2022

- [the section called “Mengekspor metadata lingkungan ke Amazon S3”](#)

[Kode sampel baru](#)

Menambahkan instruksi yang diperbarui dan DAG baru yang menyegarkan AWS CodeArtifact token saat runtime dan menyimpan hasilnya di Amazon S3.

3 Agustus 2022

- [the section called “Menyegarkan AWS CodeArtifact token saat runtime”](#)

[Kode sampel baru](#)

Menambahkan instruksi yang diperbarui dan contoh kode DAG untuk menggunakan MWAA ECSOperator di Amazon.

26 Juli 2022

- [the section called “Menggunakan ECSOperator”](#)

[Kode sampel baru](#)

Menambahkan instruksi yang diperbarui dan contoh kode DAG untuk menggunakan MWAA SSHOperator di Amazon.

15 Juli 2022

- [the section called “Menggunakan SSHOperator”](#)

[Kode sampel baru](#)

Menambahkan instruksi baru dan contoh kode DAG untuk menggunakan dbt Postgres dengan Amazon MWAA.

Juni 17, 2022

- [the section called “Menggunakan dbt dengan Amazon MWAA”](#)

[Topik baru dan kasus penggunaan](#)

Menambahkan instruksi baru dan contoh kode DAG untuk menginstal dependensi menggunakan file roda Python untuk lingkungan Amazon MWAA dengan akses publik dan pribadi.

Mei 13, 2022

- [Mengelola dependensi menggunakan roda Python](#)

[Topik baru dan kasus penggunaan](#)

Menambahkan panduan baru untuk memilih metrik Apache Airflow yang dikirimkan Amazon MWAA. CloudWatch

19 April 2022

- [Memilih metrik Apache Airflow mana yang dilaporkan](#)

Panduan baru

Amazon MWAA menawarkan panduan migrasi untuk memigrasi alur kerja Apache Airflow dari penerapan yang dikelola sendiri, serta lingkungan Amazon MWAA yang ada.

7 Maret 2022

- [Panduan Migrasi Amazon MWAA](#)

Topik baru dan kasus penggunaan

Menambahkan praktik terbaik keamanan baru untuk bekerja dengan Apache Airflow, termasuk solusi untuk mendeteksi perubahan pada hak istimewa pengguna Apache Airflow.

18 Februari 2022

- [the section called “Praktik terbaik keamanan di Apache Airflow”](#)

Kode sampel baru

Menambahkan contoh kode baru untuk membuat zona waktu sadar DAGs menggunakan [Pendulum](#), dan mengklarifikasi cara menggunakan plugin khusus untuk mengubah zona waktu di mana log Apache Airflow dibuat.

Februari 11, 2022

- [the section called “Mengubah zona waktu DAG”](#)

[Peluncuran Apache Airflow v2.2.2](#)

Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow sekarang mendukung Apache Airflow v2.2.2. Dimulai dengan v2.2, Amazon MWAA akan menginstal paket Python dan plugin khusus langsung di server web Apache Airflow yang memungkinkan Anda fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola lingkungan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat hal berikut.

27 Januari 2022

- [Versi Apache Airflow di Amazon Managed Workflow untuk Apache Airflow](#).
- [the section called “Paket penyedia untuk koneksi Apache Airflow v2.2.2”](#).
- [Apache Airflow v2.2.2 changelog](#) di situs dokumentasi Apache Airflow.

Tutorial baru

Menambahkan tutorial baru yang menunjukkan pembuatan peran Apache Airflow kustom baru, dan menetapkan peran tersebut ke pengguna Apache Airflow yang dipetakan dari IAM untuk membatasi akses pengguna ke subset yang ditentukan. DAGs

8 Desember 2021

- [the section called “Tutorial: Membatasi pengguna untuk subset DAGs”](#)

Perbaikan

22 November 2021

Memperbaiki rekomendasi praktik terbaik untuk menetapkan nilai `scheduler.min_file_process_interval` guna mengoptimalkan penggunaan CPU. Menambahkan contoh kebijakan IAM yang memberikan akses ke sumber daya Secrets Manager dalam peran eksekusi. Menambahkan topik pemecahan masalah saat menggunakan kunci kondisi Secrets Manager.

- [Penyetelan kinerja bagaimana penjadwal mengurai DAGs](#)
- [Berikan Amazon MWAA izin untuk mengakses kunci rahasia Secrets Manager](#)
- [Mengonfigurasi kunci kondisi dalam peran eksekusi Amazon MWAA untuk Secrets Manager](#)

[Kode sampel baru](#)

Menambahkan contoh kode baru berikut untuk memodifikasi zona waktu di mana DAGs diproses menggunakan plugin khusus, dan topik pemecahan masalah baru untuk menjalankan perintah Apache dags backfill Airflow CLI dari dalam operator bash.

November 1, 2021

- [the section called “Mengubah zona waktu DAG”](#)
- [Isi ulang perintah CLI menggunakan operator bash](#)

[Perbaikan](#)

Memperbaiki masalah dalam contoh kode operator Amazon ECS, dan mengklarifikasi izin tambahan yang diperlukan dalam peran eksekusi Amazon MWAA untuk memungkinkan lingkungan mengakses grup log tugas Amazon ECS di Log. CloudWatch

26 Oktober 2021

- [Izin operator Amazon ECS.](#)

[Kode sampel baru](#)

Menambahkan contoh kode baru yang menanyakan database Aurora PostgreSQL untuk informasi yang relevan dengan DAG berjalan dan menulis hasilnya ke file yang disimpan di Amazon S3. CSV

1 Oktober 2021

- [the section called “Mengekspor metadata lingkungan ke Amazon S3”](#).

[Perbaikan](#)

Informasi yang dikoreksi tentang cara Amazon MWAA secara otomatis menyinkronkan objek baru dan yang diubah dari bucket Amazon S3 target Anda ke penjadwal dan pekerja Anda.

1 Oktober 2021

- [Cara kerja folder DAG](#).

[Sekarang didukung](#)

Amazon MWAA sekarang mendukung paket penyedia tambahan untuk Apache Airflow 2.0+. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang paket yang didukung, lihat berikut ini:

24 September 2021

- [the section called “Paket penyedia untuk koneksi Apache Airflow v2.0.2”](#).

Perintah dan prosedur baru

Menambahkan panduan tambahan dan contoh AWS CLI perintah untuk membuat titik akhir gateway Amazon S3 saat menggunakan VPC Amazon tanpa akses internet:

24 September 2021

- [Membuat jaringan VPC Amazon tanpa akses Internet.](#)

Topik baru dan kasus penggunaan

Menambahkan perubahan berikut:

September 19, 2021

- Menambahkan contoh kode baru yang menggunakan operator Amazon Elastic Container Service di [the section called “Menggunakan ECSOperator”](#).
- Menambahkan topik pemecahan masalah baru untuk masalah dalam mengonfigurasi plugin Apache Airflow di [the section called “Plugin”](#)

Wilayah baru yang didukung

Amazon MWAA sekarang tersedia di wilayah berikut:

31 Agustus 2021

- Asia Pacific (Mumbai) - ap-south-1
- Asia Pacific (Seoul) - ap-northeast-2
- Europe (London) - eu-west-2
- Europe (Paris) - eu-west-3
- Canada (Central) - ca-central-1
- South America (São Paulo) - sa-east-1

Untuk informasi selengkapnya tentang ketersediaan wilayah dan titik akhir layanan, lihat berikut ini:

- [Titik akhir dan kuota Amazon MWAA](#) di Referensi Umum AWS

Topik baru dan kasus penggunaan

Menambahkan perubahan berikut:

Agustus 27, 2021

- Memperbarui kebijakan sampel agar Amazon MWAA dapat mengambil setelan Amazon S3 () tingkat akun. `s3:GetAccountPublicAccessBlock` [Peran eksekusi Amazon MWAA](#)

Perbaikan

Menambahkan perubahan berikut:

Agustus 27, 2021

- Memperbaiki AWS CloudFormation template untuk menggunakan aturan masuk referensi sendiri untuk grup keamanan di. [Buat jaringan VPC](#)
- Memperbaiki AWS CloudFormation template untuk menggunakan aturan masuk referensi sendiri untuk grup keamanan di. [Tutorial mulai cepat untuk Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#)

Topik baru dan kasus penggunaan

Menambahkan perubahan berikut:

Agustus 20, 2021

- Menambahkan dekorator DAG ke daftar apa yang didukung untuk Apache Airflow v2.0.2. [Versi Apache Airflow di Amazon Managed Workflow untuk Apache Airflow](#)

Topik baru dan kasus penggunaan

Menambahkan perubahan berikut:

13 Agustus 2021

- Ditambahkan `celery.sync_parallelism` use case ke [Penyetelan kinerja untuk Apache Airflow di Amazon MWAA](#).
- Menambahkan titik akhir layanan ke halaman kuota dan mengubah nama menjadi. [Alur Kerja Terkelola Amazon untuk titik akhir dan kuota layanan Apache Airflow](#)
- Prasyarat jaringan yang diklarifikasi berdasarkan umpan balik pengguna di. [Memulai Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#)
- Pindah `dags list-runs` dan `dags next-execution` ke perintah CLI Aliran Udara yang tidak didukung di. [Referensi perintah CLI Aliran Udara Apache](#)

[Kode sampel baru](#)

Menambahkan perubahan berikut:

13 Agustus 2021

- Menambahkan contoh bash untuk mengatur, mendapatkan, atau menghapus variabel Apache Airflow v2.0.2 di. [Referensi perintah CLI Aliran Udara Apache](#)
- Menambahkan dependensi Apache Airflow v2.0.2 dan contoh koneksi Airflow ke. [Menggunakan Amazon MWAA dengan Amazon RDS untuk Microsoft SQL Server](#)

[Perbaikan](#)

Menambahkan perubahan berikut:

13 Agustus 2021

- Memperbaiki contoh kode Python berdasarkan umpan balik pengguna di. [Membuat koneksi SSH menggunakan SSHOperator](#)

Topik baru dan kasus penggunaan

Menambahkan perubahan berikut:

6 Agustus 2021

- Pindah `variables` set ke perintah CLI Aliran Udara yang didukung di. [Referensi perintah CLI Aliran Udara Apache](#)
- Menambahkan ringkasan Apa yang diubah di v2.0.2 dari halaman versi Airflow menjadi [Menginstall dependensi Python](#) berdasarkan umpan balik pengguna.
- Menambahkan ringkasan Apa yang diubah di v2.0.2 dari halaman versi Airflow menjadi [Referensi perintah CLI Aliran Udara Apache](#) berdasarkan umpan balik pengguna.
- Menambahkan ringkasan Apa yang diubah di v2.0.2 dari halaman versi Airflow menjadi [Ikhtisar jenis koneksi](#) berdasarkan umpan balik pengguna.
- Menambahkan ringkasan Apa yang diubah di v2.0.2 dari halaman versi Airflow menjadi [Menginstall plugin kustom](#) berdasarkan umpan balik pengguna.

- Menambahkan ringkasan Apa yang diubah di v2.0.2 dari halaman versi Airflow menjadi [Menambahkan atau memperbarui DAGs](#) berdasarkan umpan balik pengguna.

[Kode sampel baru](#)

Menambahkan perubahan berikut:

6 Agustus 2021

- Menambahkan kode sampel Apache Airflow v2.0.2 ke. [Menggunakan DAG untuk mengimpor variabel di CLI](#)
- Menambahkan kode sampel Apache Airflow v2.0.2 ke. [Memanggil DAGs dengan fungsi Lambda](#)

[Topik baru dan kasus penggunaan](#)

Menambahkan perubahan berikut:

29 Juli 2021

- Menambahkan topik pemecahan masalah untuk 'Saya tidak dapat melihat koneksi saya di UI Aliran Udara' di. [Memecahkan Masalah Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#)
- Menambahkan daftar dukungan Amazon VPCs Amazon MWAA ke. [Tentang jaringan di Amazon MWAA](#)

Perbaikan

Menambahkan perubahan berikut:

29 Juli 2021

- Memperbaiki contoh kode Python berdasarkan umpan balik pengguna untuk mencetak token login web di. [Buat token akses server web Apache Airflow](#)
- Memperbaiki topik koneksi Snowflake berdasarkan umpan balik pengguna untuk menggunakan satu kutipan untuk parameter gudang di. [Memecahkan Masalah Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#)

Menghapus atau memindahkan topik

Menambahkan perubahan berikut:

23 Juli 2021

- Merestrukturisasi halaman yang ada untuk menyertakan semua halaman dokumentasi pemantauan dan metrik. [Pemantauan dan metrik untuk Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#)
- Pindah [Metrik lingkungan Apache Airflow v2 di CloudWatch](#) ke menu navigasi pemantauan dan metrik.

Panduan baru

Menambahkan perubahan berikut:

23 Juli 2021

- Dibuat [Paket penyedia Apache Airflow diinstal di lingkungan Amazon MWAA](#).
- Dibuat [Ikhtisar pemantauan di Amazon MWAA](#).
- Dibuat [Melihat log audit di AWS CloudTrail](#).
- Dibuat [Melihat log Aliran Udara di Amazon CloudWatch](#).

Perbaikan

Menambahkan perubahan berikut:

23 Juli 2021

- Memperbaiki contoh kode Python berdasarkan umpan balik pengguna untuk menghasilkan string koneksi Aliran Udara dalam urutan yang benar dan menambahkan parameter port di. [Mengkonfigurasi koneksi Apache Airflow menggunakan rahasia AWS Secrets Manager](#)
- Menambahkan langkah untuk menginstal paket unzip secara lokal berdasarkan umpan balik pengguna di. [Membuat plugin khusus dengan Oracle](#)

Topik baru dan kasus penggunaan

Menambahkan perubahan
berikut:

16 Juli 2021

- Menambahkan topik untuk Operator AWS DMS di [Amazon MWAA pertanyaan yang sering diajukan](#).
- Menambahkan topik pemecahan masalah untuk kesalahan log jarak jauh ke. [Memecahkan Masalah Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#)
- Pindah variables set ke perintah CLI Aliran Udara yang tidak didukung di. [Referensi perintah CLI Aliran Udara Apache](#)

[Topik baru dan kasus penggunaan](#)

Menambahkan perubahan berikut:

Juli 9, 2021

- Menambahkan langkah-langkah berurutan untuk membuat file requirements.txt berdasarkan umpan balik pengguna di [Menginstal dependensi Python](#).
- Menambahkan langkah-langkah berurutan untuk membuat file plugins.zip berdasarkan umpan balik pengguna di [Menginstal plugin kustom](#).
- Menambahkan tautan referensi silang di seluruh panduan pengguna ke panduan referensi API di panduan Referensi [Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#) API.
- Ditambahkan topik mengapa plugin tidak ditampilkan di menu Airflow 2.0 Admin > Plugins di [Amazon MWAA pertanyaan yang sering diajukan](#)

[Panduan baru](#)

Menambahkan perubahan berikut:

Juli 9, 2021

- Dibuat [Menghapus file di Amazon S3](#).

[Topik baru dan kasus penggunaan](#)

Menambahkan perubahan berikut:

2 Juli 2021

- Menambahkan daftar nilai yang didukung di [Menggunakan kunci terkelola pelanggan untuk enkripsi](#).
- Memperbarui dan mengklarifikasi contoh untuk URL repo pribadi berdasarkan umpan balik pengguna di [Mengelola dependensi Python di requirements.txt](#)

[Kode sampel baru](#)

Menambahkan perubahan berikut:

2 Juli 2021

- Menambahkan kode sampel Apache Airflow v1.10.12 untuk menggunakan kunci pribadi AWS Secrets Manager untuk koneksi SSH di [Membuat koneksi SSH menggunakan SSHOperator](#)

[Topik baru dan kasus penggunaan](#)

Menambahkan perubahan berikut:

25 Juni 2021

- Ditambahkan StartedTaskInstances dan FinishedTaskInstances metrik ke [Metrik lingkungan Apache Airflow v2 di CloudWatch](#).

[Kode sampel baru](#)

Menambahkan perubahan
berikut:

25 Juni 2021

- Menambahkan kode sampel Apache Airflow v2.0.2 di [Menggunakan Amazon MWAA dengan Amazon EKS](#)

[Panduan baru](#)

Menambahkan perubahan
berikut:

25 Juni 2021

- Dibuat [Penyetelan kinerja untuk Apache Airflow di Amazon MWAA.](#)

Topik baru dan kasus penggunaan

Menambahkan perubahan berikut:

18 Juni 2021

- Ditambahkan `connections add` dan `connections delete` ke perintah Apache Airflow v2.0.2 CLI yang didukung di. [Referensi perintah CLI Aliran Udara Apache](#)
- Ditambahkan bahwa versi terbaru yang tersedia AWS CloudFormation adalah Apache Airflow v2.0.2 di. [Tutorial mulai cepat untuk Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#)
- Menambahkan pertanyaan untuk menyimpan data sementara di Apache Airflow Workers ke. [Amazon MWAA pertanyaan yang sering diajukan](#)
- Menambahkan topik untuk kesalahan 'Executor melaporkan instance tugas %s finished' ke. [Memecahkan Masalah Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#)
- Menambahkan topik untuk log 'server menutup koneksi secara tak terduga'. [Memecahkan Masalah Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#)

- Menambahkan contoh untuk menjalankan perintah CLI pada terowongan SSH ke host bastion ke. [Membuat token CLI Apache Airflow](#)
- Menambahkan topik untuk nama pengguna yang dibuat secara acak ke. [Memecahkan Masalah Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#)
- Menambahkan topik untuk kesalahan 503 saat menjalankan DAG di [Memecahkan Masalah Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#) CLI ke.
- Menambahkan topik untuk plugin khusus di Apache Airflow v2.0.2 yang memerlukan opsi konfigurasi `core_lazy_load_plugins` :
False untuk memuat plugin pada awal setiap proses Airflow untuk mengganti pengaturan default versi ke. [Menggunakan opsi konfigurasi Apache Airflow di Amazon MWAA](#)
- Menambahkan langkah opsi konfigurasi Airflow untuk kode sampel plugin Apache Airflow v2.0.2 di. [Membuat plugin khusus](#)

[dengan Apache Hive dan Hadoop](#)

- Menambahkan langkah opsi konfigurasi Airflow untuk kode sampel plugin Apache Airflow v2.0.2 di. [Membuat plugin khusus yang menghasilkan variabel lingkungan runtime](#)
- Menambahkan langkah opsi konfigurasi Airflow untuk kode sampel plugin Apache Airflow v2.0.2 di. [Membuat plugin khusus untuk Apache Airflow PythonVirtualenvOperator](#)
- Menambahkan langkah opsi konfigurasi Airflow untuk kode sampel plugin Apache Airflow v2.0.2 di. [Membuat plugin khusus dengan Oracle](#)

[Kode sampel baru](#)

Menambahkan perubahan berikut:

18 Juni 2021

- Menambahkan kode sampel untuk koneksi Apache Airflow Snowflake di. [Menggunakan kunci rahasia AWS Secrets Manager untuk koneksi Apache Airflow Snowflake](#)

Topik baru dan kasus penggunaan

Menambahkan perubahan berikut:

2 Juni 2021

- Menambahkan panduan enkripsi sisi server ke. [Buat bucket Amazon S3 untuk Amazon MWAA](#)
- Menambahkan backend rahasia untuk Apache Airflow v2.0.2 ke. [Mengkonfigurasi koneksi Apache Airflow menggunakan rahasia AWS Secrets Manager](#)
- Menambahkan pertanyaan untuk permintaan peningkatan kuota Apache Airflow Workers ke. [Amazon MWAA pertanyaan yang sering diajukan](#)
- Pertanyaan tambahan untuk metrik mana yang digunakan untuk menentukan apakah akan menskalakan Apache Airflow Workers ke. [Amazon MWAA pertanyaan yang sering diajukan](#)
- Menambahkan pertanyaan untuk membuat metrik khusus CloudWatch ke [Amazon MWAA pertanyaan yang sering diajukan](#).
- Menambahkan langkah-langkah untuk mengaktifkan

kan alamat IP pribadi untuk titik akhir antarmuka VPC Amazon S3 untuk VPC dengan perutean pribadi.

[Membuat titik akhir layanan VPC yang diperlukan di VPC Amazon dengan perutean pribadi](#)

- Menambahkan opsi untuk mengatur Terowongan SSH menggunakan penerusan port lokal.
[Tutorial: Mengkonfigurasi akses jaringan pribadi menggunakan Linux Bastion Host](#)

[Kode sampel baru](#)

Menambahkan perubahan berikut:

2 Juni 2021

- Menambahkan kode sampel untuk DAG yang menanyakan database metadata Amazon Aurora PostgreSQL dan menerbitkan metrik khusus ke Amazon di. CloudWatch
[Menggunakan DAG untuk menulis metrik khusus di CloudWatch](#)

[Panduan baru](#)

Menambahkan perubahan
berikut:

2 Juni 2021

- Membuat panduan tentang cara menggunakan templat koneksi secara bergantian di Apache Airflow UI di.

[Ikhtisar jenis koneksi](#)

[Perbaikan](#)

Menambahkan perubahan
berikut:

2 Juni 2021

- Menambahkan titik akhir VPC Apache Airflow ke AWS CloudFormation template di Opsi tiga: Membuat jaringan VPC tanpa akses Internet ke.

[Buat jaringan VPC](#)

Peluncuran Apache Airflow v2.0.2

Peluncuran ketersediaan umum Apache Airflow v2.0.2.

26 Mei 2021

- Dibuat [Versi Apache Airflow di Amazon Managed Workflow untuk Apache Airflow](#).
- Dibuat [Metrik lingkungan Apache Airflow v2 di CloudWatch](#).
- Menambahkan tautan khusus versi untuk Apache Airflow v2.0.2 ke. [Menggunakan opsi konfigurasi Apache Airflow di Amazon MWAA](#)
- Menambahkan panduan khusus versi Apache Airflow v2.0.2 ke. [Menginstal dependensi Python](#)
- Menambahkan panduan khusus versi Apache Airflow v2.0.2 ke. [Mengelola dependensi Python di requirements.txt](#)
- Menambahkan plugin sampel Apache Airflow v2.0.2 ke. [Menginstal plugin kustom](#)
- Menambahkan kode sampel Apache Airflow v2.0.2 ke. [Pembersihan basis data Aurora PostgreSQL di lingkungan Amazon MWAA](#)

- Menambahkan kode sampel Apache Airflow v2.0.2 ke. [Menggunakan kunci rahasia AWS Secrets Manager untuk koneksi Apache Airflow](#)
- Menambahkan kode sampel Apache Airflow v2.0.2 ke. [Membuat plugin khusus untuk Apache Airflow PythonVirtualenvOperator](#)
- Menambahkan perintah Apache Airflow v2.0.2 ke. [Referensi perintah CLI Aliran Udara Apache](#)
- Menambahkan skrip Apache Airflow v2.0.2 ke. [Membuat token CLI Apache Airflow](#)
- Menambahkan catatan bahwa Amazon MWAA menggunakan versi Apache Airflow terbaru secara default ke. [Buat lingkungan Amazon MWAA](#)

[Topik baru dan kasus penggunaan](#)

Menambahkan perubahan berikut:

14 Mei 2021

- Menambahkan panduan untuk memecahkan masalah tugas Aliran Udara yang macet atau tidak berjalan. [Memecahkan Masalah Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#)

[Perbaikan](#)

Menambahkan perubahan berikut:

12 Mei 2021

- Kami telah memperbarui kode plugin sampel untuk menggunakan versi Java terbaru di [Membuat plugin khusus dengan Apache Hive dan Hadoop](#). Sebelumnya, `ituos.environ["JAVA_HOME"]="/usr/lib/jvm/jre-1.8.0-openjdk-1.8.0.272.b10-1.amzn2.0.1.x86_64"`.

[Menghapus atau memindahkan topik](#)

Menambahkan perubahan berikut:

10 Mei 2021

- Memindahkan topik [Memecahkan Masalah Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#) ke halaman baru berdasarkan kategori.

[Topik baru dan kasus penggunaan](#)

Menambahkan perubahan berikut:

10 Mei 2021

- Menambahkan ikhtisar bucket Amazon S3 ke [Bekerja dengan DAGs di Amazon MWAA](#)

Menghapus atau memindahkan topik

Menambahkan perubahan berikut:

7 Mei 2021

- Pindah [Mengakses Apache Airflow](#) ke navigasi tingkat atas, dan menambahkan halaman untuk [Buat token akses server web Apache Airflow](#), [Membuat token CLI Apache Airflow](#), dan [Referensi perintah CLI Aliran Udara Apache](#).

Topik baru dan kasus penggunaan

Menambahkan perubahan berikut:

7 Mei 2021

- Menambahkan tautan khusus versi ke panduan referensi Apache Airflow untuk semua perintah CLI Aliran Udara yang didukung dan tidak didukung di. [Referensi perintah CLI Aliran Udara Apache](#)
- Menambahkan tautan khusus versi ke panduan referensi Apache Airflow untuk semua opsi konfigurasi di. [Menggunakan opsi konfigurasi Apache Airflow di Amazon MWAA](#)
- Menambahkan utilitas Amazon MWAA CLI ke. [Mengelola dependensi Python di requirements.txt](#)

Topik baru dan kasus penggunaan

Menambahkan perubahan berikut:

30 April 2021

- Menambahkan contoh datar dan bersarang untuk cara menyusun plugins.zip di [Menginstal plugin kustom](#).
- Menambahkan utilitas Amazon MWAA CLI ke [Menambahkan atau memperbarui DAGs](#), [Menginstal plugin kustom](#) dan halaman. [Menginstal dependensi Python](#)
- Konten yang direstrukturisasi menjadi ikhtisar, unggah ke Amazon S3, dan instal di bagian Amazon MWAA berdasarkan umpan balik [Menginstal plugin kustom](#) pengguna di, dan halaman. [Menginstal dependensi Python](#)
- Menambahkan contoh kasus penggunaan untuk membuat dan melampirkan titik akhir VPC yang diperlukan ke VPC Amazon yang ada tanpa akses Internet. [Tentang jaringan di Amazon MWAA](#)

[Kode sampel baru](#)

Menambahkan perubahan berikut:

30 April 2021

- Menambahkan kode sampel yang menggunakan kunci rahasia di Secrets Manager untuk variabel Apache Airflow di. [Menggunakan kunci rahasia AWS Secrets Manager untuk variabel Apache Airflow](#)

[Panduan baru](#)

Menambahkan perubahan berikut:

30 April 2021

- Dibuat [Membuat titik akhir layanan VPC yang diperlukan di VPC Amazon dengan perutean pribadi.](#)

[Perbaikan](#)

Menambahkan perubahan berikut:

30 April 2021

- Ups! Kami telah memperbaiki `core.default_ui_timezone` ke `webserver.default_ui_timezone` dalam [Menggunakan opsi konfigurasi Apache Airflow di Amazon MWAA.](#)

Topik baru dan kasus penggunaan

Menambahkan perubahan berikut:

23 April 2021

- Menambahkan langkah-langkah Windows (PuTTY) untuk terowongan SSH ke. [Tutorial: Mengkonfigurasi akses jaringan pribadi menggunakan Linux Bastion Host](#)
- Ditambahkan topik untuk `apache-airflow-providers-amazon`, yang hanya kompatibel dengan Apache Airflow 2.0 untuk. [Memecahkan Masalah Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#)

Kode sampel baru

Menambahkan perubahan berikut:

23 April 2021

- Menambahkan kode sampel yang menggunakan kunci rahasia di Secrets Manager untuk koneksi Apache Airflow di. [Menggunakan kunci rahasia AWS Secrets Manager untuk koneksi Apache Airflow](#)

[Panduan baru](#)

Menambahkan perubahan
berikut:

23 April 2021

- Dibuat [Tentang jaringan di Amazon MWAA.](#)
- Dibuat [Keamanan di VPC Anda di Amazon MWAA.](#)
- Dibuat [Mengelola akses ke titik akhir VPC Amazon khusus layanan di Amazon MWAA.](#)

Topik baru dan kasus penggunaan

Menambahkan perubahan berikut:

16 April 2021

- Menambahkan AWS CloudFormation template baru untuk membuat jaringan VPC Amazon tanpa akses Internet. [Buat jaringan VPC](#)
- Menambahkan tutorial baru untuk membuat AWS Client VPN in [Tutorial: Mengkonfigurasi akses jaringan pribadi menggunakan AWS Client VPN](#).
- Mengubah nama halaman akses Jaringan ke mode akses Apache Airflow berdasarkan umpan balik pengguna, dan dokumen yang disederhanakan. [Mode akses Apache Airflow](#)
- Dokumen yang disederhanakan untuk hanya menyertakan informasi dan templat Amazon VPC yang memulai berdasarkan umpan balik pengguna. [Buat jaringan VPC](#)
- Menambahkan solusi BigQuery operator ke. [Memecahkan Masalah Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#)

- Menambahkan praktik terbaik file kendala Apache Airflow v1.10.12 ke. [Menginstal dependensi Python](#)

[Kode sampel baru](#)

Menambahkan perubahan berikut:

16 April 2021

- Ditambahkan kode sampel untuk membuat plugin kustom menggunakan Oracle di [Membuat plugin khusus dengan Oracle](#).
- Menambahkan kode sampel untuk membuat plugin khusus yang menghasilkan variabel lingkungan runtime di [Membuat plugin khusus yang menghasilkan variabel lingkungan runtime](#).
-

Topik baru dan kasus penggunaan

Menambahkan perubahan berikut:

9 April 2021

- Menambahkan topik untuk persyaratan aturan referensi mandiri pada grup keamanan VPC ke. [Amazon MWAA pertanyaan yang sering diajukan](#)
- Ditambahkan direktori plugin kustom dan batas ukuran untuk [Menginstal plugin kustom](#).
- Menambahkan direktori persyaratan dan batas ukuran ke [Menginstal dependensi Python](#).
- Mengklarifikasi opsi konfigurasi Apache Airflow untuk `foo.user` dan `foo.pass` [Mengelola dependensi Python di requirements.txt](#)
- Menambahkan ikhtisar opsi konfigurasi ke [Menggunakan opsi konfigurasi Apache Airflow di Amazon MWAA](#).

Kode sampel baru

Menambahkan perubahan berikut:

9 April 2021

- Ditambahkan kode sampel untuk membuat plugin kustom menggunakan PythonVirtualenvOperator in [Membuat plugin khusus untuk Apache Airflow PythonVirtualenvOperator](#).
- Ditambahkan kode sampel untuk membuat plugin kustom dengan Apache Hive dan Hadoop in. [Membuat plugin khusus dengan Apache Hive dan Hadoop](#)

Perbaikan

Menambahkan perubahan berikut:

31 Maret 2021

- Ups! Kami telah memperbarui format untuk requirements.txt, dan menambahkan contoh yang kompatibel dengan Apache Airflow v1.10.12 in. [Menginstal dependensi Python](#)

Topik baru dan kasus penggunaan

Menambahkan perubahan berikut:

26 Maret 2021

- Menambahkan solusi untuk menghapus requirements.txt atau plugins.zip ke. [Amazon MWAA pertanyaan yang sering diajukan](#)
- Menambahkan solusi bash untuk SSH di lingkungan ke. [Amazon MWAA pertanyaan yang sering diajukan](#)
- Menambahkan topik untuk CloudTrail ResourceAlreadyExistsException kesalahan ke[Memecahkan Masalah Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#).

Topik baru dan kasus penggunaan

Menambahkan perubahan berikut:

19 Maret 2021

- Ditambahkan daftar AWS layanan yang digunakan untuk [Peran eksekusi Amazon MWAA](#).
- Ditambahkan daftar AWS layanan yang digunakan untuk [Peran terkait layanan untuk Amazon MWAA](#).
- Menambahkan pertanyaan untuk versi Python 3.7 untuk Amazon MWAA ke. [Amazon MWAA pertanyaan yang sering diajukan](#)
- Menambahkan pertanyaan untuk PythonVirtualenvOperator untuk [Amazon MWAA pertanyaan yang sering diajukan](#).
- Menambahkan skrip pemecahan masalah sebagai langkah selanjutnya untuk semua topik yang terkait dengan VPC dan konfigurasi lingkungan di. [Memecahkan Masalah Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#)
- Mengklarifikasi dokumen bahwa benteng linux harus berada di Wilayah yang sama dengan lingkungan di. [Tutorial: Mengkonfi](#)

[gulasi akses jaringan pribadi
menggunakan Linux Bastion
Host](#)

[Panduan baru](#)

Menambahkan perubahan
berikut:

19 Maret 2021

- Membuat panduan koneksi Apache Airflow untuk AWS Secrets Manager at. [Mengkonfigurasi koneksi Apache Airflow menggunakan rahasia AWS Secrets Manager](#)
- Membuat tutorial mulai cepat menggunakan AWS CloudFormation template untuk membuat infrastruktur VPC Amazon, bucket Amazon S3, dan lingkungan Amazon MWAA di. [Tutorial mulai cepat untuk Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#)

Topik baru dan kasus penggunaan

Menambahkan perubahan berikut:

12 Maret 2021

- Menambahkan topik pemecahan masalah bucket buat Amazon S3. [Memecahkan Masalah Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#)
- Menambahkan langkah-langkah untuk membuat dan melampirkan kebijakan JSON ke [Peran eksekusi Amazon MWAA](#).

Kode sampel baru

Menambahkan perubahan berikut:

12 Maret 2021

- Menambahkan kode sampel untuk menambahkan konfigurasi saat memicu DAG ke [Mengakses Apache Airflow](#).

Panduan baru

Menambahkan perubahan berikut:

12 Maret 2021

- Panduan praktik terbaik yang dibuat di [Mengelola dependensi Python di requirements.txt](#).

Topik baru dan kasus penggunaan

Menambahkan perubahan berikut:

5 Maret 2021

- Menambahkan topik pemecahan masalah Google/GCP/BigQuery ke. [Memecahkan Masalah Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#)
- Menambahkan topik pemecahan masalah Cython ke. [Memecahkan Masalah Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#)
- Menambahkan topik pemecahan masalah MySQL ke. [Memecahkan Masalah Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#)
- Menambahkan topik pemecahan masalah server web 5xx ke. [Memecahkan Masalah Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#)

Sekarang didukung

Menambahkan perubahan berikut:

4 Maret 2021

- `backend_kwargs` Sebelumnya, tidak didukung AWS Secrets Manager dan Anda memerlukan solusi untuk mengganti panggilan fungsi Secrets Manager. Sekarang, `backend_kwargs` didukung. Lihat topik AWS Secrets Manager pemecahan masalah di [Memecahkan Masalah Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#)

Perbaikan

Menambahkan perubahan berikut:

4 Maret 2021

- Ups! Kami telah memperbarui ukuran setiap kelas lingkungan untuk mencerminkan GB yang sebenarnya [Mengkonfigurasi kelas lingkungan Amazon MWAA](#).

Topik baru dan kasus penggunaan

Menambahkan perubahan berikut:

26 Februari 2021

- Menambahkan akses jaringan pribadi menggunakan kebijakan titik akhir VPC ke. [Mode akses Apache Airflow](#)
- Menambahkan pemeriksaan tambahan untuk membuat topik pemecahan masalah lingkungan ke. [Memecahkan Masalah Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#)
- Menambahkan langkah-langkah untuk melihat log `requirements.txt` untuk [Menginstal dependensi Python](#).

Topik baru dan kasus penggunaan

Menambahkan perubahan berikut:

25 Februari 2021

- Menambahkan kasus penggunaan Apache Hive ke. [Menginstal dependensi Python](#)
- Mengklarifikasi dokumen bahwa dependensi yang diperlukan untuk paket Apache Airflow perlu disertakan dalam file di. `requirements.txt` [Menginstal dependensi Python](#)
- Ditambahkan Memperbarui topik pemecahan masalah `requirements.txt` ke. [Memecahkan Masalah Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#)

Tutorial baru

Menambahkan perubahan berikut:

22 Februari 2021

- Menambahkan tutorial jaringan pribadi ke [Tutorial: Mengkonfigurasi akses jaringan pribadi menggunakan Linux Bastion Host](#).

Topik baru dan kasus penggunaan

Menambahkan perubahan berikut:

22 Februari 2021

- Menambahkan konfigurasi jaringan pribadi dan publik ke [Mode akses Apache Airflow](#).
- Menambahkan kasus penggunaan grup pengembangan dan skenario pengguna ke [Peran eksekusi Amazon MWAA](#).

Kode sampel baru

Menambahkan perubahan berikut:

22 Februari 2021

- Menambahkan contoh skrip Python untuk token login web dan token CLI ke [Mengakses Apache Airflow](#)
- Menambahkan kode sampel untuk memicu DAG di lingkungan lain ke [Contoh kode untuk Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#).
- Menambahkan kode sampel untuk memicu DAG menggunakan fungsi Lambda ke [Memanggil DAGs dengan fungsi Lambda](#)

[Perintah dan prosedur baru](#)

Menambahkan perubahan berikut:

22 Februari 2021

- Menambahkan prosedur langkah demi langkah ke semua skrip di [Mengakses Apache Airflow](#).

[Kode sampel baru](#)

Menambahkan perubahan berikut:

17 Februari 2021

- Contoh curl yang diperbarui untuk token login web di [Mengakses Apache Airflow](#).
- Menambahkan kode sampel untuk terhubung ke Amazon RDS Microsoft SQL Server ke. [Menggunakan Amazon MWAA dengan Amazon RDS untuk Microsoft SQL Server](#)

Perintah dan prosedur baru

Menambahkan perubahan berikut:

17 Februari 2021

- Menambahkan AWS CLI perintah ke [Bekerja dengan DAGs di Amazon MWAA](#) halaman.
- Apache Airflow tidak mendukung serial dalam perintah DAGs CLI. Karena CLI berjalan di server web, yang tidak memiliki plugin atau persyaratan untuk alasan keamanan, lingkungan MWAA apa pun dengan plugins.zip atau requirements.txt tidak akan mendukung perintah ini. Memindahkan Apache Airflow `list_dags` dan `backfill` perintah ke perintah yang tidak didukung di [Mengakses Apache Airflow](#)

GitHub peluncuran

Dokumen panduan pengguna sekarang open source aktif. GitHub Pilih “Edit halaman ini di GitHub” di halaman mana pun.

17 Februari 2021

Topik baru dan kasus penggunaan

Menambahkan perubahan berikut:

12 Februari 2021

- Menambahkan pertanyaan untuk Step Functions v. Amazon MWAA use case ke. [Memecahkan Masalah Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#)
- Menambahkan kebijakan akses CLI ke. [Mengakses lingkungan Amazon MWAA](#)
- Mengklarifikasi dokumen bahwa opsi konfigurasi Apache Airflow yang didukung dapat ditentukan di. [Menggunakan opsi konfigurasi Apache Airflow di Amazon MWAA](#)
- Mengklarifikasi dokumen bahwa jika wadah Fargate di satu zona ketersediaan gagal, MWAA beralih ke wadah lain di zona ketersediaan yang berbeda di. [Buat jaringan VPC](#)

Topik baru dan kasus penggunaan

Menambahkan perubahan berikut:

5 Februari 2021

- Ditambahkan [Mengkonfigurasi kelas lingkungan Amazon MWAA](#).

Menghapus atau memindahkan topik

Menambahkan perubahan berikut:

4 Februari 2021

- Persyaratan yang dihapus untuk nama bucket Amazon S3 untuk memulai airflow- di. [Memulai Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#)
- Pindah [Mengakses lingkungan Amazon MWAA](#) dan [Peran eksekusi Amazon MWAA](#) ke [Mengelola akses ke lingkungan Amazon MWAA](#).

Amazon MWAA CloudFormation

Perbarui parameter untuk membuat lingkungan di [Amazon MWAA CloudFormation](#).

4 Februari 2021

- Hapus SubnetList.
- Hapus TagList.
- Tambahkan NetworkConfiguration.
- Tambahkan TagMap.
- Tambahkan contoh permintaan lingkungan buat.

Topik baru dan kasus penggunaan

Menambahkan perubahan berikut:

29 Januari 2021

- Ditambahkan contoh konfigurasi email ke [Menggunakan opsi konfigurasi Apache Airflow di Amazon MWAA](#).
- Menambahkan topik PostgresHook pemecahan masalah ke. [Memecahkan Masalah Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#)
- Menambahkan topik AWS Secrets Manager pemecahan masalah ke. [Memecahkan Masalah Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow](#)
- Menambahkan kasus penggunaan kinerja tinggi ke [Mengkonfigurasi penskalaan otomatis pekerja Amazon MWAA](#).

Peluncuran Amazon MWAA

Peluncuran ketersediaan umum Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow.

24 November 2020

- Dokumentasi panduan pengguna
- AWS CloudFormation dokumentasi

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.