



Panduan Developer

AWS WAF, AWS Firewall Manager, AWS Shield Advanced, dan direktur keamanan AWS Shield jaringan



AWS WAF, AWS Firewall ManagerAWS Shield Advanced, dan direktur keamanan AWS Shield jaringan: Panduan Developer

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Merek dagang dan tampilan dagang Amazon tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau layanan apa pun yang bukan milik Amazon, dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kebingungan di antara pelanggan, atau dengan cara apa pun yang merendahkan atau mendiskreditkan Amazon. Semua merek dagang lain yang tidak dimiliki oleh Amazon merupakan hak milik masing-masing pemiliknya, yang mungkin atau tidak terafiliasi, terkait dengan, atau disponsori oleh Amazon.

Table of Contents

.....	xiii
Apa itu AWS WAF, Shield Advanced, direktur keamanan AWS Shield jaringan dan Firewall Manager?	1
AWS WAF	1
Shield Advanced	3
AWS Shield direktur keamanan jaringan	4
AWS Firewall Manager	4
Menyiapkan akun Anda	5
Mendaftar untuk Akun AWS	5
Buat pengguna dengan akses administratif	6
Unduh alat	7
AWS WAF	9
Memulai dengan AWS WAF	10
Siapkan AWS WAF (konsol yang diperbarui)	11
Mengatur AWS WAF (konsol standar)	15
Bagaimana cara AWS WAF kerja	22
Sumber daya yang dapat Anda lindungi AWS WAF	24
Bekerja dengan pengalaman konsol yang diperbarui	25
Memahami dasbor baru	27
Mengkonfigurasi perlindungan	28
Membuat paket perlindungan atau ACL web	31
Mengedit paket perlindungan atau ACL web	42
Mengelola perilaku kelompok aturan	48
Mengaitkan atau memisahkan perlindungan dengan sumber daya AWS	51
Menggunakan paket perlindungan atau web ACLs dengan aturan dan kelompok aturan	55
Mengatur paket perlindungan atau tindakan default ACL web	63
Mengelola batas ukuran inspeksi tubuh	64
Mengkonfigurasi CAPTCHA, tantangan, dan token	65
Melihat metrik lalu lintas web	66
Menghapus paket perlindungan atau ACL web	66
AWS WAF aturan	68
Menggunakan tindakan aturan	70
Menggunakan pernyataan aturan	72
Menggunakan pernyataan aturan kecocokan	100

Menggunakan pernyataan aturan logis	128
Menggunakan pernyataan aturan berbasis tarif	136
Menggunakan pernyataan aturan grup aturan	157
AWS WAF kelompok aturan	161
Menggunakan grup aturan terkelola	162
Mengelola grup aturan Anda sendiri	371
AWS Marketplace kelompok aturan	378
Mengenali grup aturan dari layanan lain	381
Unit kapasitas ACL Web () WCUs	382
Menentukan WCUs untuk grup aturan, paket perlindungan, atau ACL web	384
Komponen permintaan web yang terlalu besar	384
Memblokir komponen yang terlalu besar	387
Sintaks ekspresi reguler yang didukung	388
Set IP dan set pola regex	389
Membuat dan mengelola set IP	390
Membuat dan mengelola set pola regex	392
Permintaan dan tanggapan web yang disesuaikan	394
Memasukkan penyisipan header permintaan khusus	396
Mengirim tanggapan khusus	398
Kode status respons yang didukung	401
Pelabelan permintaan web	403
Cara kerja pelabelan	404
Sintaks label dan persyaratan penamaan	407
Aturan yang menambahkan label	410
Aturan yang cocok dengan label	411
Mitigasi ancaman cerdas	416
Opsi mitigasi	417
Praktik terbaik	429
Token dalam mitigasi ancaman cerdas	433
AWS WAF Pencegahan penipuan pembuatan akun Kontrol Penipuan (ACFP)	447
AWS WAF Pencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan (ATP)	472
AWS WAF Kontrol Bot	493
Pencegahan Penolakan Layanan (DDoS) Terdistribusi	523
Integrasi aplikasi klien	534
CAPTCHA dan Challenge	576
Perlindungan data dan pencatatan untuk lalu lintas web	589

Pencatatan log	590
Perlindungan data	633
Menguji dan menyetel perlindungan Anda	661
Menguji dan menyetel langkah-langkah tingkat tinggi	662
Mempersiapkan pengujian	663
Memantau dan menyetel perlindungan Anda AWS WAF	666
Mengaktifkan perlindungan Anda dalam produksi	682
Menggunakan AWS WAF dengan Amazon CloudFront	684
Cara AWS WAF kerja dengan jenis distribusi yang berbeda	685
Kasus penggunaan	687
Keamanan dalam penggunaan AWS WAF layanan Anda	692
Melindungi data Anda	693
Menggunakan IAM dengan AWS WAF	694
Pencatatan log dan pemantauan	754
Memvalidasi kepatuhan	755
Membangun untuk ketahanan	757
Keamanan infrastruktur	757
AWS WAF kuota	758
Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF	762
Mengapa bermigrasi ke AWS WAF?	763
Peringatan migrasi	765
Cara kerja migrasi	766
Migrasi paket perlindungan atau ACL web	767
AWS WAF Klasik	774
Menyiapkan AWS WAF Klasik	775
Mendaftar untuk Akun AWS	5
Buat pengguna dengan akses administratif	6
Unduh alat	778
Bagaimana AWS WAF Classic bekerja	779
AWS WAF Harga klasik	783
.....	783
Memulai dengan AWS WAF Classic	784
Langkah 1: Mengatur AWS WAF Klasik	785
Langkah 2: Buat Web ACL	786
Langkah 3: Buat kondisi kecocokan IP	787
Langkah 4: Buat kondisi geo match	787

Langkah 5: Buat kondisi kecocokan string	788
Langkah 5A: Buat kondisi regex (opsional)	791
Langkah 6: Buat kondisi kecocokan injeksi SQL	793
Langkah 7: (Opsional) buat kondisi tambahan	794
Langkah 8: Buat aturan dan tambahkan kondisi	794
Langkah 9: Tambahkan aturan ke ACL Web	797
Langkah 10: Bersihkan sumber daya Anda	797
Membuat dan mengonfigurasi Daftar Kontrol Akses Web (Web ACL)	800
Bekerja dengan kondisi	803
Bekerja dengan aturan	851
Bekerja dengan web ACLs	863
Bekerja dengan grup aturan AWS WAF Klasik untuk digunakan dengan AWS Firewall Manager	880
Membuat grup aturan AWS WAF Klasik	881
Menambahkan dan menghapus aturan dari grup aturan AWS WAF Klasik	883
Memulai AWS Firewall Manager untuk mengaktifkan aturan AWS WAF Klasik	884
Langkah 1: Selesaikan prasyarat	886
Langkah 2: Buat aturan	886
Langkah 3: Buat grup aturan	887
Langkah 4: Buat dan terapkan kebijakan AWS Firewall Manager AWS WAF Klasik	889
Tutorial: Membuat AWS Firewall Manager kebijakan dengan aturan hierarkis	891
Langkah 1: Tentukan akun administrator Firewall Manager	892
Langkah 2: Buat grup aturan menggunakan akun administrator Firewall Manager	893
Langkah 3: Buat kebijakan Firewall Manager dan lampirkan grup aturan umum	893
Langkah 4: Tambahkan aturan khusus akun	893
Kesimpulan	894
Logging informasi lalu lintas ACL Web	894
Daftar alamat IP yang diblokir oleh aturan berbasis tarif	902
Bagaimana AWS WAF Classic bekerja dengan CloudFront fitur Amazon	903
Menggunakan AWS WAF Klasik dengan halaman kesalahan CloudFront kustom	904
Menggunakan AWS WAF Classic dengan CloudFront untuk aplikasi yang berjalan di server HTTP Anda sendiri	904
Memilih metode HTTP yang CloudFront merespons	905
Keamanan	906
Perlindungan data	907
Manajemen identitas dan akses	909

Pencatatan log dan pemantauan	937
Validasi kepatuhan	938
Ketahanan	940
Keamanan infrastruktur	940
AWS WAF Kuota klasik	941
AWS Shield	946
Cara kerja Shield dan Shield Advanced	947
AWS Shield Standard ikhtisar	949
AWS Shield Advanced ikhtisar	949
Sumber daya yang dilindungi oleh Shield Advanced	951
Shield Kemampuan dan opsi lanjutan	952
Memutuskan apakah akan berlangganan AWS Shield Advanced	955
Contoh serangan DDoS	957
Bagaimana Shield mendeteksi peristiwa	958
Bagaimana Shield mengurangi peristiwa	964
DDoS Membangun arsitektur tangguh	972
DDoS Arsitektur ketahanan untuk aplikasi web	973
DDoS Arsitektur ketahanan untuk aplikasi TCP dan UDP	975
Menggabungkan Shield Advanced dengan layanan lainnya	977
Menyiapkan AWS Shield Advanced	978
Berlangganan Shield Advanced	979
Menambahkan dan mengonfigurasi perlindungan sumber daya	981
Menyiapkan dukungan SRT	987
Membuat dasbor DDoS	990
Dukungan SRT	990
Memberikan akses untuk SRT	992
Menyiapkan keterlibatan proaktif	994
Menghubungi SRT	996
Menyiapkan mitigasi khusus dengan SRT	997
Perlindungan sumber daya	998
Daftar sumber daya yang dilindungi	999
Melindungi EC2 instan Amazon dan Network Load Balancer	1000
Melindungi lapisan aplikasi (lapisan 7)	1001
Deteksi berbasis kesehatan menggunakan pemeriksaan kesehatan	1020
Menambahkan perlindungan ke sumber daya	1031
Perlindungan pengeditan	1031

Membuat alarm dan notifikasi	1034
Menghapus perlindungan dari sumber daya	1035
Kelompok perlindungan	1036
Melacak perubahan perlindungan	1039
Visibilitas ke acara DDoS	1039
Aktivitas global dan akun	1041
Peristiwa	1044
Visibilitas acara di seluruh akun	1055
Menanggapi peristiwa DDoS	1057
Menghubungi dukungan untuk serangan lapisan aplikasi	1058
Memitigasi serangan lapisan aplikasi secara manual	1060
Meminta kredit setelah serangan	1061
Keamanan dalam penggunaan layanan Shield	1063
Melindungi data Anda	1064
Menggunakan IAM dengan Shield	1065
Pencatatan dan pemantauan	1098
Memvalidasi kepatuhan	1099
Membangun untuk ketahanan	1100
Keamanan infrastruktur	1100
AWS Shield Advanced kuota	1101
AWS Shield direktur keamanan jaringan (pratinjau)	1102
AWS Shield harga direktur keamanan jaringan	1102
Apa itu direktur keamanan jaringan?	1102
Kasus penggunaan	1103
Konsep utama	1104
Menyiapkan akun Anda	1108
Mendaftar untuk Akun AWS	5
Buat pengguna dengan akses administratif	6
Memulai dengan direktur keamanan AWS Shield jaringan	1110
Jalankan analisis jaringan	1110
Identifikasi sumber daya dengan masalah keamanan	1111
Menggunakan peta topologi jaringan	1112
Memahami peta topologi jaringan	1112
Menavigasi peta topologi jaringan	1113
Menganalisis sumber daya dalam peta topologi	1114
Mengidentifikasi pola keamanan di peta topologi	1114

Temukan langkah-langkah remediasi untuk sumber daya tingkat keparahan tertinggi Anda ...	1115
Analisis keamanan jaringan dengan Amazon Q Developer	1116
AWS Shield kuota direktur keamanan jaringan	1117
Pemecahan masalah direktur keamanan AWS Shield jaringan	1118
Sumber Daya Bersama Lintas Akun yang Tidak Didukung	1118
Ketersediaan Temuan dan Penindasan	1118
Batasan Pemindaian Sumber Daya	1119
Sumber Daya Tambahan	1119
Keamanan	1119
Identity and Access Management	1120
Contoh kebijakan berbasis identitas	1122
Menggunakan peran terkait layanan	1126
Mencatat panggilan API direktur keamanan AWS Shield jaringan dengan AWS CloudTrail	1133
informasi direktur keamanan jaringan di CloudTrail	1134
operasi API direktur keamanan jaringan dicatat oleh CloudTrail	1134
Memahami entri file log direktur keamanan jaringan	1134
Memantau CloudTrail log dengan Amazon CloudWatch	1136
Praktik terbaik untuk CloudTrail dengan direktur keamanan jaringan	1136
AWS Firewall Manager	1138
AWS Firewall Manager prasyarat	1139
Bergabung dan mengkonfigurasi AWS Organizations untuk menggunakan Firewall Manager	1140
Membuat akun administrator AWS Firewall Manager default	1140
Mengaktifkan AWS Config untuk menggunakan Firewall Manager	1142
Berlangganan di AWS Marketplace dan mengonfigurasi pengaturan pihak ketiga untuk kebijakan pihak ketiga Firewall Manager	1143
Mengaktifkan berbagi sumber daya untuk kebijakan Network Firewall dan DNS Firewall dengan AWS RAM	1144
Menggunakan AWS Firewall Manager di Wilayah yang dinonaktifkan secara default	1145
Menggunakan administrator Firewall Manager	1145
Membuat akun administrator Firewall Manager	1147
Memperbarui akun administrator Firewall Manager	1149
Mencabut akun administrator Firewall Manager	1150
Mengubah akun administrator default	1151
Mendiskualifikasi perubahan pada akun administrator	1152
Menyiapkan AWS Firewall Manager kebijakan	1153

Menyiapkan AWS WAF kebijakan	1153
Menyiapkan AWS Shield Advanced kebijakan	1157
Menyiapkan kebijakan grup keamanan Amazon VPC	1163
Menyiapkan kebijakan ACL jaringan VPC Amazon	1166
Menyiapkan AWS Network Firewall kebijakan	1170
Menyiapkan kebijakan DNS Firewall	1174
Menyiapkan kebijakan Palo Alto Networks Cloud NGFW	1176
Menyiapkan kebijakan CNF Fortigate	1181
Menggunakan AWS Firewall Manager kebijakan	1185
Pengaturan umum	1186
Membuat kebijakan	1186
Menghapus kebijakan	1227
Menggunakan cakupan kebijakan	1227
AWS WAF kebijakan	1230
AWS Shield Advanced kebijakan	1244
Kebijakan kelompok keamanan	1250
Kebijakan ACL jaringan	1264
Kebijakan Network Firewall	1273
Kebijakan DNS Firewall	1285
Kebijakan Palo Alto Networks Cloud NGFW	1287
Kebijakan Fortigate CNF	1288
Berbagi sumber daya untuk kebijakan Network Firewall dan DNS Firewall	1288
Menggunakan daftar terkelola	1289
Pembuatan versi daftar terkelola	1290
Menggunakan daftar terkelola	1291
Membuat daftar terkelola kustom	1291
Melihat daftar terkelola	1293
Menghapus daftar terkelola kustom	1294
Mengelompokkan sumber daya Anda	1296
Pertimbangan saat bekerja dengan set sumber daya di Firewall Manager	1297
Membuat set sumber daya	1297
Menghapus kumpulan sumber daya	1298
Melihat kepatuhan terhadap suatu kebijakan	1299
Integrasi Firewall Manager dengan Security Hub	1303
AWS WAF temuan kebijakan	1305
AWS Shield Advanced temuan kebijakan	1305

Temuan kebijakan umum kelompok keamanan	1306
Temuan kebijakan audit konten kelompok keamanan	1307
Temuan kebijakan audit penggunaan kelompok keamanan	1307
Temuan kebijakan DNS Firewall	1308
AWS Config temuan	1309
Keamanan dalam penggunaan layanan Firewall Manager	1310
Perlindungan data	1311
Identity and Access Management	1312
Pencatatan dan pemantauan	1347
Validasi kepatuhan	1348
Ketahanan	1349
Keamanan infrastruktur	1349
AWS Firewall Manager kuota	1350
Kuota lembut	1350
Kuota keras	1354
Pemantauan	1356
Alat-alat pemantauan	1357
Alat-alat pemantauan otomatis	1357
Alat manual	1359
Pemantauan CloudWatch dengan	1359
Melihat metrik dan dimensi	1360
AWS WAF metrik dan dimensi	1361
AWS Shield Advanced metrik	1377
AWS Firewall Manager pemberitahuan	1382
Logging panggilan API dengan AWS CloudTrail	1383
AWS WAF informasi di AWS CloudTrail	1384
AWS Shield Advanced informasi di CloudTrail	1394
AWS Firewall Manager informasi di CloudTrail	1396
Menggunakan AWS WAF dan AWS Shield Advanced API	1399
Menggunakan AWS SDKs	1399
Membuat permintaan HTTPS ke AWS WAF atau Shield Advanced	1399
Minta URI	1399
Header HTTP	1399
Badan permintaan HTTP	1401
Tanggapan HTTP	1402
Tanggapan kesalahan	1403

Mengautentikasi permintaan 1403

Informasi terkait 1406

Riwayat dokumen 1408

Pembaruan sebelum 2018 1463

Memperkenalkan pengalaman konsol baru untuk AWS WAF

Anda sekarang dapat menggunakan pengalaman yang diperbarui untuk mengakses AWS WAF fungsionalitas di mana saja di konsol. Untuk detail selengkapnya, lihat [Bekerja dengan pengalaman konsol yang diperbarui](#).

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.

Apa itu AWS WAF, AWS Shield Advanced, direktur keamanan AWS Shield jaringan dan AWS Firewall Manager?

Anda dapat menggunakan [AWS WAF](#), [AWS Shield](#), dan [AWS Firewall Manager](#) bersama-sama untuk membuat solusi keamanan yang komprehensif. AWS WAF adalah firewall aplikasi web yang dapat Anda gunakan untuk memantau permintaan web yang dikirim pengguna akhir Anda ke aplikasi Anda dan untuk mengontrol akses ke konten Anda. Shield Advanced memberikan perlindungan terhadap serangan denial of service (DDoS) terdistribusi untuk AWS sumber daya, pada jaringan dan lapisan transport (lapisan 3 dan 4) dan lapisan aplikasi (lapisan 7). AWS Firewall Manager menyediakan pengelolaan perlindungan seperti AWS WAF dan Shield Advanced di seluruh akun dan sumber daya, bahkan saat sumber daya baru ditambahkan.

Topik

- [Apa itu AWS WAF?](#)
- [Apa itu AWS Shield Advanced?](#)
- [Apa itu direktur keamanan AWS Shield jaringan?](#)
- [Apa itu AWS Firewall Manager?](#)

Apa itu AWS WAF?

AWS WAF adalah firewall aplikasi web yang memungkinkan Anda memantau permintaan HTTP dan HTTPS yang diteruskan ke sumber daya aplikasi web Anda yang dilindungi. Anda dapat melindungi jenis sumber daya berikut:

- CloudFront Distribusi Amazon
- API REST Amazon API Gateway
- Penyeimbang Beban Aplikasi
- AWS AppSync GraphQL API
- Kolam pengguna Amazon Cognito
- AWS App Runner layanan
- AWS Instans Akses Terverifikasi

- AWS Amplify

AWS WAF memungkinkan Anda mengontrol akses ke konten Anda. Berdasarkan kondisi yang Anda tentukan, seperti alamat IP tempat permintaan berasal atau nilai string kueri, sumber daya yang dilindungi merespons permintaan baik dengan konten yang diminta, dengan kode status HTTP 403 (Terlarang), atau dengan respons khusus.

Pada tingkat yang paling sederhana, AWS WAF memungkinkan Anda memilih salah satu perilaku berikut:

- Izinkan semua permintaan kecuali yang Anda tentukan — Ini berguna saat Anda ingin Amazon CloudFront, Amazon API Gateway, Application Load Balancer, AWS AppSync, Amazon Cognito, AWS App Runner, AWS atau Akses Terverifikasi untuk menayangkan konten untuk situs web publik, tetapi Anda juga ingin memblokir permintaan dari penyerang.
- Blokir semua permintaan kecuali yang Anda tentukan — Ini berguna ketika Anda ingin menyajikan konten untuk situs web terbatas yang penggunaanya mudah diidentifikasi oleh properti dalam permintaan web, seperti alamat IP yang mereka gunakan untuk menjelajah ke situs web.
- Hitung permintaan yang sesuai dengan kriteria Anda — Anda dapat menggunakan Count tindakan untuk melacak lalu lintas web Anda tanpa mengubah cara Anda menanganinya. Anda dapat menggunakan ini untuk pemantauan umum dan juga untuk menguji aturan penanganan permintaan web baru Anda. Saat Anda ingin mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan properti baru dalam permintaan web, Anda dapat mengonfigurasi terlebih dahulu AWS WAF untuk menghitung permintaan yang cocok dengan properti tersebut. Ini memungkinkan Anda mengonfirmasi pengaturan konfigurasi baru sebelum mengganti aturan untuk mengizinkan atau memblokir permintaan yang cocok.
- Jalankan CAPTCHA atau tantangan pemeriksaan terhadap permintaan yang sesuai dengan kriteria Anda — Anda dapat menerapkan CAPTCHA dan kontrol tantangan diam terhadap permintaan untuk membantu mengurangi lalu lintas bot ke sumber daya yang dilindungi.

Menggunakan AWS WAF memiliki beberapa manfaat:

- Perlindungan tambahan terhadap serangan web menggunakan kriteria yang Anda tentukan. Anda dapat menentukan kriteria menggunakan karakteristik permintaan web seperti berikut ini:
 - Alamat IP tempat permintaan berasal.
 - Negara tempat permintaan berasal.
 - Nilai dalam header permintaan.

- String yang muncul dalam permintaan, baik string atau string tertentu yang cocok dengan pola ekspresi reguler (regex).
- Panjang permintaan.
- Adanya kode SQL yang cenderung berbahaya (dikenal sebagai injeksi SQL).
- Kehadiran skrip yang cenderung berbahaya (dikenal sebagai cross-site scripting).
- Aturan yang memungkinkan, memblokir, atau menghitung permintaan web yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Atau, aturan dapat memblokir atau menghitung permintaan web yang tidak hanya memenuhi kriteria yang ditentukan, tetapi juga melebihi jumlah permintaan tertentu dalam satu menit atau dalam lima menit.
- Aturan yang dapat Anda gunakan kembali untuk beberapa aplikasi web.
- Grup aturan terkelola dari AWS dan AWS Marketplace penjual.
- Metrik waktu nyata dan permintaan web sampel.
- Administrasi otomatis menggunakan AWS WAF API.

Jika Anda ingin kontrol terperinci atas perlindungan yang Anda tambahkan ke sumber daya Anda, AWS WAF sendirian mungkin merupakan pilihan yang tepat. Untuk informasi lebih lanjut tentang AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Apa itu AWS Shield Advanced?

Anda dapat menggunakan daftar kontrol akses AWS WAF web (web ACLs) untuk membantu meminimalkan efek serangan Distributed Denial of Service (DDoS). Untuk perlindungan tambahan terhadap serangan DDoS, AWS juga menyediakan AWS Shield Standard dan AWS Shield Advanced. AWS Shield Standard secara otomatis disertakan tanpa biaya tambahan di luar apa yang sudah Anda bayar AWS WAF dan AWS layanan Anda yang lain.

Shield Advanced menyediakan perlindungan serangan DDoS yang diperluas untuk EC2 instans Amazon, penyeimbang beban Elastic Load Balancing CloudFront, distribusi, zona host Route 53, dan akselerator standar. AWS Global Accelerator Shield Advanced dikenakan biaya tambahan. Opsi dan fitur Shield Advanced mencakup mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis, visibilitas acara lanjutan, dan dukungan khusus dari Shield Response Team (SRT). Jika Anda memiliki situs web dengan visibilitas tinggi atau rentan terhadap serangan DDoS yang sering terjadi, pertimbangkan untuk membeli perlindungan tambahan yang disediakan Shield Advanced. Untuk informasi tambahan, lihat [AWS Shield Advanced kemampuan dan opsi](#) dan [Memutuskan apakah akan berlangganan AWS Shield Advanced dan menerapkan perlindungan tambahan](#).

Apa itu direktur keamanan AWS Shield jaringan?

AWS Shield direktur keamanan jaringan membantu mengamankan AWS lingkungan Anda dengan menemukan sumber daya komputasi, jaringan, dan keamanan jaringan Anda di seluruh akun Anda. direktur keamanan jaringan mengevaluasi konfigurasi keamanan setiap sumber daya dengan menganalisis topologi jaringan dan konfigurasi keamanan terhadap praktik terbaik dan intelijen ancaman. AWS Untuk membantu Anda memperkuat keamanan Anda, direktur keamanan jaringan menilai temuannya dari tingkat keparahan rendah hingga kritis dan membagikan langkah-langkah perbaikan khusus, yang dapat Anda jelajahi menggunakan kueri bahasa alami melalui Amazon Q Developer.

Untuk informasi selengkapnya tentang direktur keamanan AWS Shield jaringan, lihat [AWS Shield direktur keamanan jaringan \(pratinjau\)](#).

Apa itu AWS Firewall Manager?

AWS Firewall Manager menyederhanakan tugas administrasi dan pemeliharaan Anda di beberapa akun dan sumber daya untuk berbagai perlindungan, termasuk, grup dan jaringan keamanan AWS Shield Advanced Amazon VPC AWS WAF, serta Amazon Route 53 ACLs Resolver AWS Network Firewall DNS Firewall. Dengan Firewall Manager, Anda mengatur perlindungan hanya sekali dan layanan secara otomatis menerapkannya di seluruh akun dan sumber daya Anda, bahkan saat Anda menambahkan akun dan sumber daya baru.

Untuk informasi selengkapnya tentang Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager](#).

Menyiapkan akun Anda untuk menggunakan layanan

Topik ini menjelaskan langkah-langkah awal, seperti membuat akun, mempersiapkan Anda untuk menggunakan AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan AWS Shield Advanced. Anda tidak dikenakan biaya untuk item awal ini. Anda hanya dikenakan biaya untuk AWS layanan yang Anda gunakan.

Topik

- [Mendaftar untuk Akun AWS](#)
- [Buat pengguna dengan akses administratif](#)
- [Unduh alat](#)

Mendaftar untuk Akun AWS

Jika Anda tidak memiliki Akun AWS, selesaikan langkah-langkah berikut untuk membuatnya.

Untuk mendaftar untuk Akun AWS

1. Buka <https://portal.aws.amazon.com/billing/pendaftaran>.
2. Ikuti petunjuk online.

Bagian dari prosedur pendaftaran melibatkan menerima panggilan telepon atau pesan teks dan memasukkan kode verifikasi pada keypad telepon.

Saat Anda mendaftar untuk sebuah Akun AWS, sebuah Pengguna root akun AWS dibuat. Pengguna root memiliki akses ke semua Layanan AWS dan sumber daya di akun. Sebagai praktik keamanan terbaik, tetapkan akses administratif ke pengguna, dan gunakan hanya pengguna root untuk melakukan [tugas yang memerlukan akses pengguna root](#).

AWS mengirimkan Anda email konfirmasi setelah proses pendaftaran selesai. Kapan saja, Anda dapat melihat aktivitas akun Anda saat ini dan mengelola akun Anda dengan masuk <https://aws.amazon.com/ke/> dan memilih Akun Saya.

Buat pengguna dengan akses administratif

Setelah Anda mendaftar Akun AWS, amankan Pengguna root akun AWS, aktifkan AWS IAM Identity Center, dan buat pengguna administratif sehingga Anda tidak menggunakan pengguna root untuk tugas sehari-hari.

Amankan Anda Pengguna root akun AWS

1. Masuk ke [AWS Management Console](#) sebagai pemilik akun dengan memilih pengguna Root dan memasukkan alamat Akun AWS email Anda. Di laman berikutnya, masukkan kata sandi.

Untuk bantuan masuk dengan menggunakan pengguna root, lihat [Masuk sebagai pengguna root](#) di AWS Sign-In Panduan Pengguna.

2. Mengaktifkan autentikasi multi-faktor (MFA) untuk pengguna root Anda.

Untuk petunjuk, lihat [Mengaktifkan perangkat MFA virtual untuk pengguna Akun AWS root \(konsol\) Anda](#) di Panduan Pengguna IAM.

Buat pengguna dengan akses administratif

1. Aktifkan Pusat Identitas IAM.

Untuk mendapatkan petunjuk, silakan lihat [Mengaktifkan AWS IAM Identity Center](#) di Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

2. Di Pusat Identitas IAM, berikan akses administratif ke pengguna.

Untuk tutorial tentang menggunakan Direktori Pusat Identitas IAM sebagai sumber identitas Anda, lihat [Mengkonfigurasi akses pengguna dengan default Direktori Pusat Identitas IAM](#) di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

Masuk sebagai pengguna dengan akses administratif

- Untuk masuk dengan pengguna Pusat Identitas IAM, gunakan URL masuk yang dikirim ke alamat email saat Anda membuat pengguna Pusat Identitas IAM.

Untuk bantuan masuk menggunakan pengguna Pusat Identitas IAM, lihat [Masuk ke portal AWS akses](#) di Panduan AWS Sign-In Pengguna.

Tetapkan akses ke pengguna tambahan

1. Di Pusat Identitas IAM, buat set izin yang mengikuti praktik terbaik menerapkan izin hak istimewa paling sedikit.

Untuk petunjuknya, lihat [Membuat set izin](#) di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

2. Tetapkan pengguna ke grup, lalu tetapkan akses masuk tunggal ke grup.

Untuk petunjuk, lihat [Menambahkan grup](#) di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

Unduh alat

AWS Management Console Termasuk konsol untuk AWS WAF,, dan AWS Shield Advanced AWS Firewall Manager, tetapi jika Anda ingin mengakses layanan secara terprogram, lihat berikut ini:

- Panduan API mendokumentasikan operasi yang didukung layanan dan menyediakan tautan ke dokumentasi SDK dan CLI terkait:
 - [AWS WAF Referensi API](#)
 - [AWS Shield Advanced Referensi API](#)
 - [AWS Firewall Manager Referensi API](#)
- Untuk memanggil API tanpa harus menangani detail tingkat rendah seperti merakit permintaan HTTP mentah, Anda dapat menggunakan SDK. AWS SDKs Menyediakan fungsi dan tipe data yang merangkum fungsionalitas layanan. AWS Untuk mengunduh AWS SDK dan mengakses petunjuk penginstalan, lihat halaman yang berlaku:
 - [Java](#)
 - [JavaScript](#)
 - [.NET](#)
 - [Node.js](#)
 - [PHP](#)
 - [Python](#)
 - [Ruby](#)

Untuk daftar lengkapnya AWS SDKs, lihat [Alat untuk Amazon Web Services](#).

- Anda dapat menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI) untuk mengontrol beberapa AWS layanan dari baris perintah. Anda juga dapat mengotomatiskan perintah Anda menggunakan skrip. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Command Line Interface](#).
- AWS Tools for Windows PowerShell mendukung AWS layanan ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Alat AWS untuk PowerShell Referensi Cmdlet](#).

AWS WAF

AWS WAF adalah firewall aplikasi web yang memungkinkan Anda memantau permintaan HTTP (S) yang diteruskan ke sumber daya aplikasi web Anda yang dilindungi. Anda dapat melindungi jenis sumber daya berikut:

- CloudFront Distribusi Amazon
- API REST Amazon API Gateway
- Penyeimbang Beban Aplikasi
- AWS AppSync GraphQL API
- Kolam pengguna Amazon Cognito
- AWS App Runner layanan
- AWS Contoh Akses Terverifikasi
- AWS Amplify

AWS WAF memungkinkan Anda mengontrol akses ke konten Anda. Berdasarkan kriteria yang Anda tentukan, seperti alamat IP tempat permintaan berasal atau nilai string kueri, layanan yang terkait dengan sumber daya yang dilindungi merespons permintaan baik dengan konten yang diminta, dengan kode status HTTP 403 (Terlarang), atau dengan respons khusus.

Note

Anda juga dapat menggunakan AWS WAF untuk melindungi aplikasi Anda yang di-host di wadah Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Amazon ECS adalah layanan manajemen kontainer yang sangat skalabel dan cepat yang memudahkan untuk menjalankan, menghentikan, dan mengelola kontainer Docker di cluster. Untuk menggunakan opsi ini, Anda mengonfigurasi Amazon ECS untuk menggunakan Application Load Balancer yang diaktifkan AWS WAF untuk merutekan dan melindungi lalu lintas HTTP (S) layer 7 di seluruh tugas dalam layanan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Service Load Balancing](#) di Panduan Pengembang Layanan Amazon Elastic Container.

Topik

- [Memulai dengan AWS WAF](#)

- [Bagaimana cara AWS WAF kerja](#)
- [Mengkonfigurasi perlindungan di AWS WAF](#)
- [AWS WAF aturan](#)
- [AWS WAF kelompok aturan](#)
- [Unit kapasitas ACL Web \(WCUs\) di AWS WAF](#)
- [Komponen permintaan web yang terlalu besar di AWS WAF](#)
- [Sintaks ekspresi reguler yang didukung di AWS WAF](#)
- [Set IP dan set pola regex di AWS WAF](#)
- [Permintaan dan tanggapan web yang disesuaikan di AWS WAF](#)
- [Pelabelan permintaan web di AWS WAF](#)
- [Mitigasi ancaman cerdas di AWS WAF](#)
- [Perlindungan data dan pencatatan untuk paket AWS WAF perlindungan atau lalu lintas ACL web](#)
- [Menguji dan menyetel perlindungan Anda AWS WAF](#)
- [Menggunakan AWS WAF dengan Amazon CloudFront](#)
- [Keamanan dalam penggunaan AWS WAF layanan Anda](#)
- [AWS WAF kuota](#)
- [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#)

Memulai dengan AWS WAF

Memulai AWS WAF tergantung pada pengalaman konsol yang Anda gunakan. Kedua pengalaman menyediakan akses ke AWS WAF fungsionalitas inti yang sama, tetapi keduanya berbeda dalam cara Anda mengonfigurasi dan mengelola perlindungan aplikasi web Anda.

AWS WAF menawarkan dua opsi untuk menggunakan konsol:

Konsol yang diperbarui bertujuan untuk menyederhanakan proses konfigurasi ACL web yang diperlukan oleh alur kerja konsol standar. Anda dapat menggunakan alur kerja terpandu untuk menyederhanakan proses pembuatan dan manajemen ACL web melalui paket perlindungan. Paket perlindungan membuatnya lebih mudah untuk menggunakan dan mengelola web ACLs di konsol, tetapi tidak berbeda secara fungsional dari ACL web. Selain proses konfigurasi perlindungan yang ditingkatkan, konsol yang diperbarui menawarkan visibilitas yang ditingkatkan ke dalam perlindungan

Anda melalui dasbor keamanan, sehingga lebih mudah untuk memantau postur keamanan Anda di dalam konsol. AWS WAF

AWS WAF Konsol standar menyediakan pendekatan tradisional untuk mengkonfigurasi perlindungan firewall aplikasi web menggunakan web. ACLs. Ini menawarkan kontrol terperinci atas aturan individu dan kelompok aturan dan akrab bagi AWS WAF pengguna yang ada. Dengan konsol ini, Anda memiliki kontrol terperinci atas konfigurasi perlindungan Anda, memungkinkan penyesuaian yang tepat dari pengaturan keamanan Anda.

Tip

Pilih pengalaman konsol yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika Anda baru AWS WAF atau ingin mulai mengonfigurasi perlindungan berdasarkan AWS rekomendasi, sebaiknya mulai dengan pengalaman konsol yang diperbarui. Namun, pengalaman standar selalu tersedia untuk dibuka dari panel navigasi di konsol.

Bagian berikut memberikan panduan memulai untuk kedua pengalaman konsol. Tinjau setiap pendekatan dan pilih salah satu yang paling sesuai dengan persyaratan keamanan dan preferensi operasional Anda:

Topik

- [Memulai AWS WAF menggunakan pengalaman konsol yang diperbarui](#)
- [Memulai dengan AWS WAF menggunakan pengalaman konsol standar](#)

Memulai AWS WAF menggunakan pengalaman konsol yang diperbarui

Bagian ini memandu Anda melalui pengaturan AWS WAF menggunakan pengalaman konsol baru yang diperbarui, yang menyediakan alur kerja konfigurasi yang disederhanakan dan kemampuan manajemen keamanan yang ditingkatkan.

Akses pengalaman konsol baru

Untuk mengakses pengalaman AWS WAF konsol baru:

Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2>.

- Di panel navigasi, cari dan pilih Coba pengalaman baru.

 Note

Anda dapat beralih di antara pengalaman konsol kapan saja menggunakan tautan di panel navigasi.

Memulai dengan paket perlindungan

Tutorial ini menunjukkan cara membuat dan mengkonfigurasi paket perlindungan untuk melindungi aplikasi Anda. Paket perlindungan menyediakan aturan keamanan pra-konfigurasi yang disesuaikan dengan jenis beban kerja tertentu.

Dalam tutorial ini, Anda akan belajar cara:

- Buat paket perlindungan
- Konfigurasi pengaturan perlindungan khusus aplikasi
- Tambahkan AWS sumber daya untuk melindungi
- Pilih dan sesuaikan aturan perlindungan
- Konfigurasi pencatatan dan pemantauan

 Note

AWS biasanya menagih Anda kurang dari US \$0,25 per hari untuk sumber daya yang Anda buat selama tutorial ini. Setelah selesai, kami sarankan Anda menghapus sumber daya untuk mencegah timbulnya biaya yang tidak perlu.

Langkah 1: Mengatur AWS WAF

Jika Anda belum mengikuti langkah-langkah pengaturan umum [Menyiapkan akun Anda untuk menggunakan layanan](#), lakukan sekarang.

Langkah 2: Buat paket perlindungan

Pada langkah ini, Anda akan membuat paket perlindungan dan mengonfigurasi pengaturan dasarnya agar sesuai dengan jenis aplikasi Anda.

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2>.
2. Di panel navigasi, pilih Resources & protections.
3. Pada halaman Resources & protections, pilih Add protection pack.
4. Di bawah Beri tahu kami tentang aplikasi Anda, untuk kategori Aplikasi, pilih satu atau beberapa kategori aplikasi yang paling menggambarkan aplikasi Anda.
5. Untuk sumber Lalu Lintas, pilih jenis lalu lintas yang ditangani aplikasi Anda:
 - API - Untuk aplikasi khusus API
 - Web - Untuk aplikasi khusus web
 - Baik API dan Web - Untuk aplikasi yang menangani kedua jenis lalu lintas

Langkah 3: Tambahkan sumber daya untuk melindungi

Sekarang Anda akan menentukan AWS sumber daya mana yang harus dilindungi dengan paket perlindungan Anda.

1. Di bawah Resources to protect, pilih Add Resources.
2. Pilih kategori AWS sumber daya untuk dikaitkan dengan paket perlindungan ini:
 - CloudFront Distribusi Amazon
 - Sumber daya regional

Untuk informasi selengkapnya tentang jenis sumber daya, lihat [Mengaitkan perlindungan dengan sumber daya AWS](#).

Langkah 4: Pilih aturan perlindungan

Pada langkah ini, Anda akan memilih aturan perlindungan untuk paket perlindungan Anda. Untuk pengguna pertama kali, kami sarankan memilih opsi yang Direkomendasikan.

AWS WAF menghasilkan Paket perlindungan yang disarankan untuk Anda berdasarkan pilihan Anda di bagian Beri tahu kami tentang aplikasi Anda. Paket ini menerapkan praktik terbaik keamanan untuk jenis aplikasi Anda.

- Pilih Berikutnya untuk melanjutkan pengaturan paket perlindungan.

Note

Jika Anda tertarik untuk membuat aturan kustom atau menggunakan opsi Anda membangunnya, sebaiknya Anda terlebih dahulu mendapatkan pengalaman dengan opsi yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat paket dan aturan perlindungan kustom, lihat [Membuat paket perlindungan atau ACL web di AWS WAF](#).

Langkah 5: Sesuaikan pengaturan paket perlindungan

Sekarang Anda akan mengonfigurasi pengaturan tambahan seperti tindakan default, batas tarif, dan pencatatan.

1. Di bawah Nama dan deskripsi, masukkan nama untuk paket perlindungan Anda. Secara opsional, masukkan deskripsi.

Note

Anda tidak dapat mengubah nama setelah membuat paket perlindungan.

2. Di bawah Sesuaikan paket perlindungan, konfigurasi pengaturan berikut:
 - a. Di bawah Tindakan aturan default, pilih tindakan default untuk permintaan yang tidak cocok dengan aturan apa pun. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Permintaan dan tanggapan web yang disesuaikan di AWS WAF](#).
 - b. Di bawah konfigurasi Aturan, sesuaikan pengaturan ini:
 - Batas tingkat default - Tetapkan batas untuk melindungi terhadap serangan DDoS
 - Alamat IP - Konfigurasi allow/block daftar IP
 - Asal negara tertentu - Kelola akses menurut negara
 - c. Untuk tujuan Logging, konfigurasi tempat Anda ingin menyimpan log. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS WAF tujuan pencatatan](#).
3. Tinjau pengaturan Anda dan pilih Tambahkan paket perlindungan.

Langkah 6: Bersihkan sumber daya Anda

Anda sudah berhasil menyelesaikan tutorial ini. Untuk mencegah akun Anda AWS WAF dikenakan biaya tambahan, Anda harus menghapus paket perlindungan yang Anda buat atau memodifikasinya agar sesuai dengan kebutuhan produksi Anda.

Untuk menghapus paket perlindungan

1. Di panel navigasi, pilih Resources & protections.
2. Pilih paket perlindungan yang Anda buat.
3. Pilih ikon tempat sampah, lalu konfirmasi penghapusan dengan mengetik “hapus”.

Note

Jika Anda berencana untuk menggunakan paket perlindungan ini dalam produksi, alih-alih menghapusnya, Anda harus meninjau dan menyesuaikan pengaturan perlindungan agar sesuai dengan persyaratan keamanan aplikasi Anda.

Memulai dengan AWS WAF menggunakan pengalaman konsol standar

AWS WAF Konsol memandu Anda melalui proses konfigurasi AWS WAF untuk memblokir atau mengizinkan permintaan web berdasarkan kriteria yang Anda tentukan, seperti alamat IP tempat permintaan berasal atau nilai dalam permintaan. Pada langkah ini, Anda membuat paket perlindungan atau ACL web. Untuk informasi selengkapnya tentang paket AWS WAF perlindungan atau web ACLs, lihat [Mengkonfigurasi perlindungan di AWS WAF](#).

Tutorial ini menunjukkan bagaimana menggunakan AWS WAF untuk melakukan tugas-tugas berikut:

- Mengatur AWS WAF.
- Buat daftar kontrol akses web (web ACL) menggunakan wizard di AWS WAF konsol.

Untuk membuat web ACL

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2>.
2. Dari AWS WAF halaman beranda, pilih Buat web ACL.
3. Untuk Nama, masukkan nama yang ingin Anda gunakan untuk mengidentifikasi ACL web ini.

 Note

Anda tidak dapat mengubah nama setelah membuat ACL web.

4. (Opsional) Untuk Deskripsi - opsional, masukkan deskripsi yang lebih panjang untuk ACL web jika Anda mau.
5. Untuk nama CloudWatch metrik, ubah nama default jika berlaku. Ikuti panduan di konsol untuk karakter yang valid. Nama tidak dapat berisi karakter khusus, spasi putih, atau nama metrik yang disediakan untuk AWS WAF, termasuk “Semua” dan “Default_Action.”

 Note

Anda tidak dapat mengubah nama CloudWatch metrik setelah membuat ACL web.

6. Untuk jenis Sumber Daya, pilih CloudFront distribusi. Region secara otomatis mengisi ke Global (CloudFront) untuk CloudFront distribusi.
7. (Opsional) Untuk AWS sumber daya terkait - opsional, pilih Tambahkan AWS sumber daya. Di kotak dialog, pilih sumber daya yang ingin Anda kaitkan, lalu pilih Tambah. AWS WAF mengembalikan Anda ke halaman Deskripsi web ACL dan AWS sumber daya terkait.
8. Pilih Berikutnya.

 Note

AWS biasanya menagih Anda kurang dari US \$0,25 per hari untuk sumber daya yang Anda buat selama tutorial ini. Ketika Anda selesai dengan tutorial, kami sarankan Anda menghapus sumber daya untuk mencegah timbulnya biaya yang tidak perlu.

Langkah 1: Mengatur AWS WAF

Jika Anda belum mengikuti langkah-langkah pengaturan umum [Menyiapkan akun Anda untuk menggunakan layanan](#), lakukan sekarang.

Langkah 2: Buat ACL web

AWS WAF Konsol memandu Anda melalui proses konfigurasi AWS WAF untuk memblokir atau mengizinkan permintaan web berdasarkan kriteria yang Anda tentukan, seperti alamat IP tempat

permintaan berasal atau nilai dalam permintaan. Pada langkah ini, Anda membuat ACL web. Untuk informasi selengkapnya tentang AWS WAF web ACLs, lihat [Mengkonfigurasi perlindungan di AWS WAF](#).

Untuk membuat web ACL

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2>.
2. Dari AWS WAF halaman beranda, pilih Buat web ACL.
3. Untuk Nama, masukkan nama yang ingin Anda gunakan untuk mengidentifikasi ACL web ini.

 Note

Anda tidak dapat mengubah nama setelah membuat ACL web.

4. (Opsional) Untuk Deskripsi - opsional, masukkan deskripsi yang lebih panjang untuk ACL web jika Anda mau.
5. Untuk nama CloudWatch metrik, ubah nama default jika berlaku. Ikuti panduan di konsol untuk karakter yang valid. Nama tidak dapat berisi karakter khusus, spasi putih, atau nama metrik yang disediakan untuk AWS WAF, termasuk "Semua" dan "Default_Action."

 Note

Anda tidak dapat mengubah nama CloudWatch metrik setelah membuat ACL web.

6. Untuk jenis Sumber Daya, pilih CloudFront distribusi. Region secara otomatis mengisi ke Global (CloudFront) untuk CloudFront distribusi.
7. (Opsional) Untuk AWS sumber daya terkait - opsional, pilih Tambahkan AWS sumber daya. Di kotak dialog, pilih sumber daya yang ingin Anda kaitkan, lalu pilih Tambah. AWS WAF mengembalikan Anda ke halaman Deskripsikan web ACL dan AWS sumber daya terkait.
8. Pilih Berikutnya.

Langkah 3: Tambahkan aturan pencocokan string

Pada langkah ini, Anda membuat aturan dengan pernyataan pencocokan string dan menunjukkan apa yang harus dilakukan dengan permintaan yang cocok. Pernyataan aturan pencocokan string mengidentifikasi string yang AWS WAF ingin Anda cari dalam permintaan. Biasanya, string terdiri

dari karakter ASCII yang dapat dicetak, tetapi Anda dapat menentukan karakter apa pun dari heksadesimal 0x00 hingga 0xFF (desimal 0 hingga 255). Selain menentukan string yang akan dicari, Anda menentukan komponen permintaan web yang ingin Anda cari, seperti header, string kueri, atau badan permintaan.

Jenis pernyataan ini beroperasi pada komponen permintaan web, dan memerlukan pengaturan komponen permintaan berikut:

- Komponen permintaan — Bagian dari permintaan web untuk memeriksa, misalnya, string kueri atau badan.

 Warning

Jika Anda memeriksa komponen permintaan Body, JSON body, Header, atau Cookie, baca tentang batasan jumlah konten yang AWS WAF dapat diperiksa. [Komponen permintaan web yang terlalu besar di AWS WAF](#)

Untuk informasi tentang komponen permintaan web, lihat [Menyesuaikan pengaturan pernyataan aturan di AWS WAF](#).

- Transformasi teks opsional — Transformasi yang AWS WAF ingin Anda lakukan pada komponen permintaan sebelum memeriksanya. Misalnya, Anda dapat mengubah ke huruf kecil atau menormalkan ruang putih. Jika Anda menentukan lebih dari satu transformasi, AWS WAF proses mereka dalam urutan yang tercantum. Untuk informasi, lihat [Menggunakan transformasi teks di AWS WAF](#).

Untuk informasi tambahan tentang AWS WAF aturan, lihat [AWS WAF aturan](#).

Untuk membuat pernyataan aturan kecocokan string

1. Pada halaman Tambahkan aturan dan grup aturan, pilih Tambahkan aturan, Tambahkan aturan dan grup aturan saya sendiri, Pembuat aturan, lalu Editor visual Aturan.

 Note

Konsol menyediakan editor visual Rule dan juga editor Rule JSON. Editor JSON memudahkan Anda untuk menyalin konfigurasi antar web ACLs dan diperlukan untuk kumpulan aturan yang lebih kompleks, seperti yang memiliki beberapa tingkat bersarang.

Prosedur ini menggunakan editor visual Rule.

2. Untuk Nama, masukkan nama yang ingin Anda gunakan untuk mengidentifikasi aturan ini.
3. Untuk Jenis pilih Aturan reguler.
4. Untuk Jika permintaan pilih cocok dengan pernyataan.

Pilihan lainnya adalah untuk jenis pernyataan aturan logis. Anda dapat menggunakannya untuk menggabungkan atau meniadakan hasil pernyataan aturan lainnya.

5. Pada Pernyataan, untuk Inspect, buka dropdown dan pilih komponen permintaan web yang ingin AWS WAF Anda periksa. Untuk contoh ini, pilih Single header.

Saat Anda memilih Header tunggal, Anda juga menentukan header mana yang AWS WAF ingin Anda periksa. Masukkan **User-Agent**. Nilai ini tidak peka huruf besar/kecil.

6. Untuk jenis Match, pilih di mana string yang ditentukan harus muncul di User-Agent header.

Untuk contoh ini, pilih Tepat cocok dengan string. Ini menunjukkan bahwa AWS WAF memeriksa header user-agent di setiap permintaan web untuk string yang identik dengan string yang Anda tentukan.

7. Agar String cocok, tentukan string yang AWS WAF ingin Anda cari. Panjang maksimum String yang cocok adalah 200 karakter. Jika Anda ingin menentukan nilai yang dikodekan base64, Anda dapat menentukan hingga 200 karakter sebelum pengkodean.

Untuk contoh ini, masukkan MyAgent. AWS WAF akan memeriksa User-Agent header dalam permintaan web untuk nilainya MyAgent.

8. Biarkan transformasi Teks disetel ke Tidak Ada.
9. Untuk Tindakan, pilih tindakan yang ingin diambil aturan saat cocok dengan permintaan web. Untuk contoh ini, pilih Hitung dan biarkan pilihan lain apa adanya. Tindakan hitungan membuat metrik untuk permintaan web yang cocok dengan aturan, tetapi tidak memengaruhi apakah permintaan diizinkan atau diblokir. Untuk informasi selengkapnya tentang pilihan tindakan, lihat [Menggunakan tindakan aturan di AWS WAF](#) dan [Menetapkan prioritas aturan](#).

10. Pilih Tambahkan aturan.

Langkah 4: Tambahkan grup aturan Aturan AWS Terkelola

AWS Aturan Terkelola menawarkan sekumpulan grup aturan terkelola untuk Anda gunakan, yang sebagian besar gratis bagi AWS WAF pelanggan. Untuk informasi selengkapnya tentang grup aturan,

lihat [AWS WAF kelompok aturan](#). Kami akan menambahkan grup aturan Aturan AWS Terkelola ke ACL web ini.

Untuk menambahkan grup aturan Aturan AWS Terkelola

1. Pada halaman Tambahkan aturan dan grup aturan, pilih Tambahkan aturan, lalu pilih Tambahkan grup aturan terkelola.
2. Pada halaman Tambahkan grup aturan terkelola, perluas daftar untuk grup aturan AWS terkelola. (Anda juga akan melihat daftar yang ditawarkan untuk AWS Marketplace penjual. Anda dapat berlangganan penawaran mereka dan kemudian menggunakannya dengan cara yang sama seperti untuk grup aturan Aturan AWS Terkelola.)
3. Untuk grup aturan yang ingin Anda tambahkan, lakukan hal berikut:
 - a. Di kolom Action, aktifkan tombol Add to web ACL.
 - b. Pilih Edit dan, dalam daftar Aturan grup aturan, buka dropdown Ganti semua tindakan aturan dan pilih. Count Ini menetapkan tindakan untuk semua aturan dalam kelompok aturan untuk dihitung saja. Hal ini memungkinkan Anda untuk melihat bagaimana semua aturan dalam kelompok aturan berperilaku dengan permintaan web Anda sebelum Anda menempatkan salah satu dari mereka untuk digunakan.
 - c. Pilih Simpan aturan.
4. Di halaman Tambahkan grup aturan terkelola, pilih Tambahkan aturan. Ini mengembalikan Anda ke halaman Tambahkan aturan dan grup aturan.

Langkah 5: Selesaikan konfigurasi ACL web Anda

Setelah selesai menambahkan aturan dan grup aturan ke konfigurasi ACL web Anda, selesaikan dengan mengelola prioritas aturan di ACL web dan mengonfigurasi pengaturan seperti metrik, penandaan, dan pencatatan.

Untuk menyelesaikan konfigurasi ACL web Anda

1. Pada halaman Tambahkan aturan dan grup aturan, pilih Berikutnya.
2. Pada halaman Tetapkan prioritas aturan, Anda dapat melihat urutan pemrosesan untuk aturan dan grup aturan di ACL web. AWS WAF memprosesnya mulai dari bagian atas daftar. Anda dapat mengubah urutan pemrosesan dengan memindahkan aturan ke atas atau ke bawah. Untuk melakukan ini, pilih salah satu dalam daftar dan pilih Pindah ke atas atau Pindah ke bawah. Untuk informasi selengkapnya tentang prioritas aturan, lihat [Menetapkan prioritas aturan](#).

3. Pilih Berikutnya.
4. Pada halaman Konfigurasi metrik, untuk CloudWatch metrik Amazon, Anda dapat melihat metrik yang direncanakan untuk aturan dan grup aturan dan Anda dapat melihat opsi pengambilan sampel permintaan web. Untuk informasi tentang melihat permintaan sampel, lihat [Melihat contoh permintaan web](#). Untuk informasi tentang CloudWatch metrik Amazon, lihat [Pemantauan CloudWatch dengan Amazon](#).

Anda dapat mengakses ringkasan metrik lalu lintas web di halaman ACL web di AWS WAF konsol, di bawah tab Ikhtisar lalu lintas. Dasbor konsol menyediakan ringkasan hampir real-time dari metrik Amazon ACL web. CloudWatch Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dasbor ikhtisar lalu lintas untuk paket perlindungan atau web ACLs](#).
5. Pilih Berikutnya.
6. Pada halaman Tinjau dan buat web ACL, tinjau pengaturan Anda, lalu pilih Buat ACL web.

Wizard mengembalikan Anda ke halaman ACL web, tempat ACL web baru Anda terdaftar.

Langkah 6: Bersihkan sumber daya Anda

Anda sudah berhasil menyelesaikan tutorial ini. Untuk mencegah akun Anda AWS WAF dikenakan biaya tambahan, bersihkan AWS WAF objek yang Anda buat. Atau, Anda dapat mengubah konfigurasi agar sesuai dengan permintaan web yang benar-benar ingin Anda kelola AWS WAF.

Note

AWS biasanya menagih Anda kurang dari US \$0,25 per hari untuk sumber daya yang Anda buat selama tutorial ini. Setelah selesai, kami sarankan Anda menghapus sumber daya untuk mencegah timbulnya biaya yang tidak perlu.

Untuk menghapus objek yang AWS WAF dikenakan biaya

1. Di halaman ACL web, pilih ACL web Anda dari daftar dan pilih Edit.
2. Pada tab AWS Sumber daya terkait, untuk setiap sumber daya terkait, pilih tombol radio di sebelah nama sumber daya, lalu pilih Disassociate. Ini memisahkan ACL web dari sumber daya Anda. AWS
3. Di setiap layar berikut, pilih Berikutnya hingga Anda kembali ke halaman ACL web.

Di halaman ACL web, pilih ACL web Anda dari daftar dan pilih Hapus.

Aturan dan pernyataan aturan tidak ada di luar definisi grup aturan dan ACL web. Jika Anda menghapus ACL web, ini akan menghapus semua aturan individual yang telah Anda tetapkan di ACL web. Ketika Anda menghapus grup aturan dari ACL web, Anda hanya menghapus referensi untuk itu.

Bagaimana cara AWS WAF kerja

Anda gunakan AWS WAF untuk mengontrol bagaimana sumber daya yang dilindungi merespons permintaan web HTTP (S). Anda melakukan ini dengan mendefinisikan daftar kontrol akses web (web ACL) atau paket perlindungan dan kemudian mengaitkannya dengan satu atau lebih sumber daya aplikasi web yang ingin Anda lindungi. Sumber daya terkait meneruskan permintaan masuk ke AWS WAF inspeksi oleh paket perlindungan atau ACL web.

Dalam paket perlindungan atau ACL web, Anda membuat aturan untuk menentukan pola lalu lintas yang akan dicari dalam permintaan dan menentukan tindakan yang akan diambil pada permintaan yang cocok. Pilihan tindakan meliputi yang berikut:

- Izinkan permintaan untuk pergi ke sumber daya yang dilindungi untuk diproses dan direspon.
- Blokir permintaan.
- Hitung permintaannya.
- Jalankan CAPTCHA atau tantang pemeriksaan terhadap permintaan untuk memverifikasi pengguna manusia dan penggunaan browser standar.

AWS WAF komponen

Berikut ini adalah komponen utama dari AWS WAF:

- web ACLs — Anda menggunakan daftar kontrol akses web (web ACL) untuk melindungi sekumpulan AWS sumber daya. Anda membuat ACL web dan menentukan strategi perlindungannya dengan menambahkan aturan. Aturan menentukan kriteria untuk memeriksa permintaan web dan menentukan tindakan yang akan diambil pada permintaan yang sesuai dengan kriteria mereka. Anda juga menetapkan tindakan default untuk ACL web yang menunjukkan apakah akan memblokir atau mengizinkan melalui permintaan apa pun yang aturan belum diblokir atau diizinkan. Untuk informasi selengkapnya tentang web ACLs, lihat [Mengkonfigurasi perlindungan di AWS WAF](#).

Web ACL adalah AWS WAF sumber daya.

- Paket perlindungan — Anda menggunakan paket perlindungan untuk melindungi satu set sumber AWS daya. Paket perlindungan pada dasarnya melakukan fungsi yang sama di konsol baru seperti web ACLs. Anda membuat paket perlindungan dan menentukan strategi perlindungannya dengan menambahkan aturan. Aturan menentukan kriteria untuk memeriksa permintaan web dan menentukan tindakan yang akan diambil pada permintaan yang sesuai dengan kriteria mereka. Anda juga menetapkan tindakan default untuk paket perlindungan yang menunjukkan apakah akan memblokir atau mengizinkan melalui permintaan apa pun yang aturan belum diblokir atau diizinkan. Untuk informasi selengkapnya tentang paket perlindungan, lihat [Mengkonfigurasi perlindungan di AWS WAF](#).

Paket perlindungan adalah sumber AWS WAF daya.

- Aturan — Setiap aturan berisi pernyataan yang mendefinisikan kriteria inspeksi, dan tindakan yang harus diambil jika permintaan web memenuhi kriteria. Ketika permintaan web memenuhi kriteria, itu cocok. Anda dapat mengonfigurasi aturan untuk memblokir permintaan yang cocok, mengizinkannya melalui, menghitungnya, atau menjalankan kontrol bot terhadap mereka yang menggunakan teka-teki CAPTCHA atau tantangan browser klien diam. Untuk informasi selengkapnya tentang aturan, lihat [AWS WAF aturan](#).

Aturan bukanlah sumber AWS WAF daya. Itu hanya ada dalam konteks paket perlindungan atau ACL web atau grup aturan.

- Grup aturan - Anda dapat menentukan aturan langsung di dalam paket perlindungan atau ACL web atau dalam grup aturan yang dapat digunakan kembali. AWS Aturan dan AWS Marketplace penjual terkelola menyediakan grup aturan terkelola untuk Anda gunakan. Anda juga dapat menentukan grup aturan Anda sendiri. Untuk informasi selengkapnya tentang grup aturan, lihat [AWS WAF kelompok aturan](#).

Kelompok aturan adalah sumber AWS WAF daya.

- unit kapasitas ACL web (WCUs) — AWS WAF digunakan WCUs untuk menghitung dan mengontrol sumber daya operasi yang diperlukan untuk menjalankan aturan, grup aturan, paket perlindungan, atau web ACLs Anda.

WCU bukanlah AWS WAF sumber daya. Itu hanya ada dalam konteks paket perlindungan atau ACL web, aturan, atau grup aturan.

Sumber daya yang dapat Anda lindungi AWS WAF

Anda dapat menggunakan paket AWS WAF perlindungan atau ACL web untuk melindungi jenis sumber daya global atau regional. Anda melakukan ini dengan mengaitkan paket perlindungan atau ACL web dengan sumber daya yang ingin Anda lindungi. Paket perlindungan atau ACL web dan AWS WAF sumber daya apa pun yang digunakannya harus berada di Wilayah tempat sumber daya terkait berada. Untuk CloudFront distribusi Amazon, ini diatur ke US East (Virginia N.).

CloudFront Distribusi Amazon

Anda dapat mengaitkan paket AWS WAF perlindungan atau ACL web dengan CloudFront distribusi menggunakan AWS WAF konsol atau APIs. Anda juga dapat mengaitkan paket perlindungan atau ACL web dengan CloudFront distribusi saat Anda membuat atau memperbarui distribusi itu sendiri. Untuk mengonfigurasi asosiasi di AWS CloudFormation, Anda harus menggunakan konfigurasi CloudFront distribusi. Untuk informasi tentang Amazon CloudFront, lihat [Menggunakan AWS WAF untuk Mengontrol Akses ke Konten Anda](#) di Panduan CloudFront Pengembang Amazon.

AWS WAF tersedia secara global untuk CloudFront distribusi, tetapi Anda harus menggunakan Wilayah AS Timur (Virginia N.) untuk membuat paket perlindungan atau ACL web Anda dan sumber daya apa pun yang digunakan dalam paket perlindungan atau ACL web, seperti grup aturan, set IP, dan set pola regex. Beberapa antarmuka menawarkan pilihan wilayah "Global (CloudFront)". Memilih ini identik dengan memilih Wilayah AS Timur (Virginia N.) atau "us-east-1".

Sumber daya regional

Anda dapat melindungi sumber daya regional di semua Wilayah jika AWS WAF tersedia. Anda dapat melihat daftar di [AWS WAF titik akhir dan kuota](#) di. Referensi Umum Amazon Web

Anda dapat menggunakan AWS WAF untuk melindungi jenis sumber daya regional berikut:

- API REST Amazon API Gateway
- Penyeimbang Beban Aplikasi
- AWS AppSync GraphQL API
- Kolam pengguna Amazon Cognito
- AWS App Runner layanan
- AWS Instans Akses Terverifikasi
- AWS Amplify

Anda hanya dapat mengaitkan paket perlindungan atau ACL web ke Application Load Balancer yang ada di dalamnya. Wilayah AWS Misalnya, Anda tidak dapat mengaitkan paket perlindungan atau ACL web ke Application Load Balancer yang aktif. AWS Outposts

Anda harus membuat paket perlindungan atau ACL web apa pun yang ingin Anda kaitkan dengan aplikasi Amplify di Wilayah Global. CloudFront Anda mungkin sudah memiliki paket perlindungan Regional atau ACL web di Akun AWS, tetapi mereka tidak kompatibel dengan Amplify.

Paket perlindungan atau ACL web dan AWS WAF sumber daya lain yang digunakannya harus berada di Wilayah yang sama dengan sumber daya yang dilindungi. Saat memantau dan mengelola permintaan web untuk sumber daya regional yang dilindungi, AWS WAF menyimpan semua data di Wilayah yang sama dengan sumber daya yang dilindungi.

Pembatasan pada beberapa asosiasi sumber daya

Anda dapat mengaitkan satu paket perlindungan atau ACL web dengan satu atau beberapa AWS sumber daya, dengan batasan berikut:

- Anda dapat mengaitkan setiap AWS sumber daya hanya dengan satu paket perlindungan atau ACL web. Hubungan antara paket perlindungan atau ACL web dan AWS sumber daya adalah one-to-many.
- Anda dapat mengaitkan paket perlindungan atau ACL web dengan satu atau beberapa CloudFront distribusi. Anda tidak dapat mengaitkan paket perlindungan atau ACL web yang telah Anda kaitkan dengan CloudFront distribusi dengan jenis AWS sumber daya lainnya.

Bekerja dengan pengalaman konsol yang diperbarui

AWS WAF menawarkan dua opsi untuk menggunakan konsol:

Konsol yang diperbarui bertujuan untuk menyederhanakan proses konfigurasi ACL web yang diperlukan oleh alur kerja konsol standar. Anda dapat menggunakan alur kerja terpandu untuk menyederhanakan proses pembuatan dan manajemen ACL web melalui paket perlindungan. Paket perlindungan membuatnya lebih mudah untuk menggunakan dan mengelola web ACLs di konsol, tetapi tidak berbeda secara fungsional dari ACL web. Selain proses konfigurasi perlindungan yang ditingkatkan, konsol yang diperbarui menawarkan visibilitas yang ditingkatkan ke dalam perlindungan Anda melalui dasbor keamanan, sehingga lebih mudah untuk memantau postur keamanan Anda di dalam konsol. AWS WAF

AWS WAF Konsol standar menyediakan pendekatan tradisional untuk mengkonfigurasi perlindungan firewall aplikasi web menggunakan web ACLs. Ini menawarkan kontrol terperinci atas aturan individu dan kelompok aturan dan akrab bagi AWS WAF pengguna yang ada. Dengan konsol ini, Anda memiliki kontrol terperinci atas konfigurasi perlindungan Anda, memungkinkan penyesuaian yang tepat dari pengaturan keamanan Anda.

 Tip

Pilih pengalaman konsol yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika Anda baru AWS WAF atau ingin mulai mengonfigurasi perlindungan berdasarkan AWS rekomendasi, sebaiknya mulai dengan pengalaman konsol yang diperbarui. Namun, pengalaman standar selalu tersedia untuk dibuka dari panel navigasi di konsol.

Paritas fitur antara pengalaman konsol yang diperbarui dan standar

Pengalaman konsol yang diperbarui mempertahankan paritas fitur lengkap dengan konsol yang ada sambil memperkenalkan kemampuan baru:

- Semua AWS WAF fungsi yang ada tetap tersedia
- Peningkatan visibilitas melalui dasbor terpadu
- Alur kerja konfigurasi yang disederhanakan
- Template paket perlindungan baru

 Important

Pengalaman konsol yang diperbarui menggunakan yang WAFv2 APIs sama dengan konsol yang ada. Ini berarti bahwa paket perlindungan yang dibuat di konsol yang diperbarui diimplementasikan sebagai WAFv2 web standar ACLs di tingkat API.

Perbedaan utama

Perbandingan Pengalaman Konsol

Fitur	Pengalaman AWS WAF konsol sebelumnya	Pengalaman konsol yang diperbarui
Proses konfigurasi	Alur kerja multi-halaman	Antarmuka satu halaman
Konfigurasi aturan	Pembuatan aturan individu	Opsi untuk paket perlindungan yang telah dikonfigurasi sebelumnya
Pemantauan	Dasbor terpisah	Visibilitas terpadu

Memahami dasbor baru

Dasbor yang tersedia melalui pembaruan memberikan visibilitas terpadu ke dalam postur keamanan Anda melalui visualisasi ini:

Rekomendasi wawasan lalu lintas — AWS Threat Intelligence memantau lalu lintas yang diizinkan selama 2 minggu sebelumnya, menganalisis kerentanan, dan menyediakan hal-hal berikut:

- Saran aturan berbasis lalu lintas
- Rekomendasi keamanan khusus aplikasi
- Panduan pengoptimalan perlindungan

Ringkasan - Menampilkan jumlah permintaan untuk semua lalu lintas selama rentang waktu tertentu. Anda dapat menggunakan kriteria berikut untuk memfilter data lalu lintas:

- Aturan — Filter menurut aturan individu dalam paket perlindungan.
- Tindakan - Tampilkan hitungan untuk tindakan spesifik yang diambil pada lalu lintas seperti Izinkan, Blokir, Captcha, dan Tantangan.
- Jenis lalu lintas - Hanya menampilkan jumlah untuk jenis lalu lintas tertentu seperti DDo anti-S atau bot.
- Rentang waktu - Pilih dari pilihan rentang waktu yang telah ditentukan, atau atur rentang kustom.
- Waktu lokal atau UTC - Anda dapat mengatur format waktu pilihan Anda.

Aktivitas perlindungan — Memvisualisasikan aturan perlindungan Anda dan bagaimana pesan mereka berkontribusi untuk menghentikan tindakan.

- Arus lalu lintas melalui aturan Anda — Tunjukkan arus lalu lintas melalui aturan Anda. Beralih dari tampilan aturan Sekuensial ke tampilan aturan non-sekuensial untuk melihat bagaimana urutan aturan memengaruhi hasil.
- Tindakan aturan dan hasilnya — Menunjukkan tindakan penghentian yang diambil aturan pada lalu lintas dalam periode waktu yang ditentukan.

Total tindakan — Bagan yang memvisualisasikan jumlah total tindakan yang diambil pada permintaan selama rentang waktu tertentu. Gunakan opsi Overlay 3 jam terakhir untuk membandingkan rentang waktu saat ini dengan jendela waktu 3 jam sebelumnya. Anda dapat memfilter data dengan:

- Izinkan tindakan
- Total tindakan
- Tindakan Captcha
- Tantang tindakan
- Tindakan blok

Semua aturan — Bagan yang memvisualisasikan metrik untuk semua aturan dalam paket perlindungan.

- Gunakan opsi Overlay 3 jam terakhir untuk membandingkan rentang waktu saat ini dengan jendela waktu 3 jam sebelumnya.

Dasbor Ikhtisar — Menyediakan tampilan grafis yang komprehensif tentang status keamanan Anda, termasuk yang berikut:

- Karakteristik lalu lintas — Lihat ikhtisar lalu lintas berdasarkan asal, jenis serangan, atau jenis perangkat klien yang mengirim permintaan.
- Karakteristik aturan — Rincian serangan oleh 10 aturan paling umum dan tindakan termnating.
- Bot — Visualisasikan aktivitas bot, deteksi, kategori, dan label sinyal terkait bot.
- DDoAnti-S — Gambaran umum aktivitas lapisan 7 DDo S yang terdeteksi dan dikurangi.

Mengkonfigurasi perlindungan di AWS WAF

Halaman ini menjelaskan paket perlindungan dan daftar kontrol akses web (web ACLs) dan cara kerjanya.

Paket perlindungan atau ACL web pada dasarnya melakukan fungsi yang sama. Keduanya memberi Anda kontrol halus atas semua permintaan web HTTP (S) yang ditanggapi oleh sumber daya

terlindungi Anda. Anda dapat melindungi Amazon CloudFront, Amazon API Gateway, Application Load Balancer, Amazon Cognito, AWS AppSync, AWS App Runner, AWS Amplify, AWS dan sumber daya Akses Terverifikasi. Anda menggunakan paket perlindungan dalam pengalaman konsol baru, dan web ACLs di konsol standar. Untuk informasi selengkapnya tentang pengalaman konsol baru, lihat [Bekerja dengan pengalaman konsol yang diperbarui](#).

Anda dapat menggunakan kriteria seperti berikut ini untuk mengizinkan atau memblokir permintaan:

- Alamat IP asal permintaan
- Negara asal permintaan
- Pencocokan string atau ekspresi reguler (regex) cocok di bagian permintaan
- Ukuran bagian tertentu dari permintaan
- Deteksi kode SQL berbahaya atau scripting

Anda juga dapat menguji kombinasi dari kondisi ini. Anda dapat memblokir atau menghitung permintaan web yang tidak hanya memenuhi kondisi yang ditentukan, tetapi juga melebihi jumlah permintaan tertentu dalam satu menit. Anda dapat menggabungkan kondisi menggunakan operator logis. Anda juga dapat menjalankan teka-teki CAPTCHA dan tantangan sesi klien diam terhadap permintaan.

Anda memberikan kriteria pencocokan dan tindakan untuk melakukan kecocokan dalam pernyataan AWS WAF aturan. Anda dapat menentukan pernyataan aturan langsung di dalam paket perlindungan atau ACL web Anda dan dalam grup aturan yang dapat digunakan kembali yang Anda gunakan dalam paket perlindungan atau ACL web. Untuk daftar lengkap opsi, lihat [Menggunakan pernyataan aturan di AWS WAF](#) dan [Menggunakan tindakan aturan di AWS WAF](#).

Saat Anda membuat paket perlindungan atau ACL web, Anda menentukan jenis sumber daya yang ingin Anda gunakan. Untuk informasi, lihat [Membuat paket perlindungan atau ACL web di AWS WAF](#). Setelah Anda menentukan paket perlindungan atau ACL web, Anda dapat mengaitkannya dengan sumber daya Anda untuk mulai memberikan perlindungan bagi mereka. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaitkan atau memisahkan perlindungan dengan sumber daya AWS](#).

Note

Pada beberapa kesempatan, AWS WAF mungkin mengalami kesalahan internal yang menunda respons terhadap AWS sumber daya terkait tentang apakah akan mengizinkan atau memblokir permintaan. Pada kesempatan tersebut, CloudFront biasanya mengizinkan

permintaan atau menyajikan konten, sedangkan layanan Regional biasanya menolak permintaan dan tidak menyajikan konten.

Risiko lalu lintas produksi

Sebelum Anda menerapkan perubahan dalam paket perlindungan atau ACL web untuk lalu lintas produksi, uji dan sesuaikan di lingkungan pementasan atau pengujian hingga Anda merasa nyaman dengan potensi dampak terhadap lalu lintas Anda. Kemudian uji dan sesuaikan aturan Anda yang diperbarui dalam mode hitungan dengan lalu lintas produksi Anda sebelum mengaktifkannya. Untuk panduan, lihat [Menguji dan menyetel perlindungan Anda AWS WAF](#).

Note

Menggunakan lebih dari 1.500 WCUs dalam paket perlindungan atau ACL web menimbulkan biaya di luar paket perlindungan dasar atau harga ACL web. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Unit kapasitas ACL Web \(WCUs\) di AWS WAF](#) dan [Harga AWS WAF](#).

Ketidakkonsistenan sementara selama pembaruan

Saat Anda membuat atau mengubah paket perlindungan atau ACL web atau AWS WAF sumber daya lainnya, perubahan membutuhkan sedikit waktu untuk menyebar ke semua area tempat sumber daya disimpan. Waktu propagasi bisa dari beberapa detik hingga beberapa menit.

Berikut ini adalah contoh inkonsistensi sementara yang mungkin Anda perhatikan selama propagasi perubahan:

- Setelah Anda membuat paket perlindungan atau ACL web, jika Anda mencoba mengaitkannya dengan sumber daya, Anda mungkin mendapatkan pengecualian yang menunjukkan bahwa paket perlindungan atau ACL web tidak tersedia.
- Setelah Anda menambahkan grup aturan ke paket perlindungan atau ACL web, aturan grup aturan baru mungkin berlaku di satu area di mana paket perlindungan atau ACL web digunakan dan tidak di area lain.
- Setelah mengubah setelan tindakan aturan, Anda mungkin melihat tindakan lama di beberapa tempat dan tindakan baru di tempat lain.

- Setelah Anda menambahkan alamat IP ke set IP yang digunakan dalam aturan pemblokiran, alamat baru mungkin diblokir di satu area sementara masih diizinkan di area lain.

Topik

- [Membuat paket perlindungan atau ACL web di AWS WAF](#)
- [Mengedit paket perlindungan atau ACL web di AWS WAF](#)
- [Mengelola perilaku kelompok aturan](#)
- [Mengaitkan atau memisahkan perlindungan dengan sumber daya AWS](#)
- [Menggunakan paket perlindungan atau web ACLs dengan aturan dan grup aturan di AWS WAF](#)
- [Mengatur paket perlindungan atau tindakan default ACL web di AWS WAF](#)
- [Mengelola batas ukuran inspeksi tubuh untuk AWS WAF](#)
- [Mengkonfigurasi CAPTCHA, tantangan, dan token di AWS WAF](#)
- [Melihat metrik lalu lintas web di AWS WAF](#)
- [Menghapus paket perlindungan atau ACL web](#)

Membuat paket perlindungan atau ACL web di AWS WAF

Creating a protection pack

Bagian ini menyediakan prosedur untuk membuat paket perlindungan melalui AWS konsol.

Untuk membuat paket perlindungan baru, gunakan panduan pembuatan paket perlindungan mengikuti prosedur di halaman ini.

Risiko lalu lintas produksi

Sebelum Anda menerapkan perubahan dalam paket perlindungan untuk lalu lintas produksi, uji dan sesuaikan di lingkungan pementasan atau pengujian hingga Anda merasa nyaman dengan potensi dampak terhadap lalu lintas Anda. Kemudian uji dan sesuaikan aturan Anda yang diperbarui dalam mode hitungan dengan lalu lintas produksi Anda sebelum mengaktifkannya. Untuk panduan, lihat [Menguji dan menyetel perlindungan Anda AWS WAF](#).

 Note

Menggunakan lebih dari 1.500 WCUs dalam paket perlindungan atau ACL web menimbulkan biaya di luar paket perlindungan dasar atau harga ACL web. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Unit kapasitas ACL Web \(WCUs\) di AWS WAF](#) dan [Harga AWS WAF](#).

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2>.
2. Di panel navigasi, pilih Resources & protections.
3. Pada halaman Resources & protections, pilih Add protection pack.
4. Di bawah Beri tahu kami tentang aplikasi Anda, untuk kategori Aplikasi, pilih satu atau beberapa kategori aplikasi.
5. Untuk sumber Lalu Lintas, pilih jenis lalu lintas yang digunakan aplikasi; API, Web, atau Keduanya API dan Web.
6. Di bawah Resources to protect, pilih Add Resources.
7. Pilih kategori AWS sumber daya yang ingin Anda kaitkan dengan paket perlindungan ini, baik CloudFront distribusi Amazon atau sumber daya Regional. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaitkan atau memisahkan perlindungan dengan sumber daya AWS](#).
8. Di bawah Pilih perlindungan aturan, pilih tingkat perlindungan pilihan Anda: Direkomendasikan, Penting, atau Anda membangunnya.
9. (Opsional) Jika Anda memilih Anda membangunnya, buat aturan Anda.
 - a. (Opsional) Jika Anda ingin menambahkan aturan Anda sendiri, pada halaman Tambahkan aturan, pilih Aturan khusus dan kemudian pilih Berikutnya.
 - i. Pilih jenis aturan.
 - ii. Untuk Tindakan, pilih tindakan yang ingin diambil aturan saat cocok dengan permintaan web. Untuk informasi tentang pilihan Anda, lihat [Menggunakan tindakan aturan di AWS WAF](#) dan [Menggunakan paket perlindungan atau web ACLs dengan aturan dan grup aturan di AWS WAF](#).

Jika Anda menggunakan Challenge tindakan CAPTCHA atau, sesuaikan konfigurasi waktu Imunitas sesuai kebutuhan untuk aturan. Jika Anda tidak menentukan pengaturan, aturan mewarisinya dari paket perlindungan. Untuk mengubah

pengaturan waktu kekebalan paket perlindungan, edit paket perlindungan setelah Anda membuatnya. Untuk informasi lebih lanjut tentang waktu kekebalan, lihat [Menyetel kedaluwarsa stempel waktu dan waktu kekebalan token di AWS WAF](#).

 Note

Anda akan dikenakan biaya tambahan ketika Anda menggunakan tindakan CAPTCHA atau Challenge aturan di salah satu aturan Anda atau sebagai pengganti tindakan aturan dalam grup aturan. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS WAF](#).

Jika Anda ingin menyesuaikan permintaan atau respons, pilih opsi untuk itu dan isi detail penyesuaian Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Permintaan dan tanggapan web yang disesuaikan di AWS WAF](#).

Jika Anda ingin aturan Anda menambahkan label ke permintaan web yang cocok, pilih opsi untuk itu dan isi detail label Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pelabelan permintaan web di AWS WAF](#).

- iii. Untuk Nama, masukkan nama yang ingin Anda gunakan untuk mengidentifikasi aturan ini. Jangan gunakan nama yang dimulai dengan AWSShield, PreFM, atau PostFM. String ini dicadangkan atau dapat menyebabkan kebingungan dengan grup aturan yang dikelola untuk Anda oleh layanan lain.
- iv. Masukkan definisi aturan Anda, sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda dapat menggabungkan aturan di dalam pernyataan logis AND dan OR aturan. Wizard memandu Anda melalui opsi untuk setiap aturan, sesuai dengan konteksnya. Untuk informasi tentang opsi aturan Anda, lihat [AWS WAF aturan](#).
- v. Pilih Buat aturan.

 Note

Jika Anda menambahkan lebih dari satu aturan ke paket perlindungan, AWS WAF evaluasi aturan sesuai urutan yang tercantum untuk paket perlindungan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan paket perlindungan atau web ACLs dengan aturan dan grup aturan di AWS WAF](#).

- b. (Opsional) Jika Anda ingin menambahkan grup aturan terkelola, pada halaman Tambahkan aturan, pilih grup aturan yang AWS dikelola atau grup aturan AWS Marketplace, lalu pilih Berikutnya. Lakukan hal berikut untuk setiap grup aturan terkelola yang ingin Anda tambahkan:
 - i. Pada halaman Tambahkan aturan, perluas daftar untuk grup aturan AWS terkelola atau untuk AWS Marketplace penjual.
 - ii. Pilih versi grup aturan.
 - iii. Untuk menyesuaikan cara paket perlindungan Anda menggunakan grup aturan, pilih Edit. Berikut ini adalah pengaturan kustomisasi umum:
 - Kurangi cakupan permintaan web yang diperiksa grup aturan dengan menambahkan pernyataan cakupan bawah di bagian Inspeksi. Untuk informasi tentang opsi ini, lihat [Menggunakan pernyataan scope-down di AWS WAF](#).
 - Ganti tindakan aturan untuk beberapa atau semua aturan dalam penggantian Aturan. Jika Anda tidak menentukan tindakan penggantian untuk aturan, evaluasi menggunakan tindakan aturan yang ditentukan di dalam grup aturan. Untuk informasi tentang opsi ini, lihat [Mengesampingkan tindakan grup aturan di AWS WAF](#).
 - Beberapa grup aturan terkelola mengharuskan Anda untuk menyediakan konfigurasi tambahan. Lihat dokumentasi dari penyedia grup aturan terkelola Anda. Untuk informasi khusus tentang grup aturan Aturan AWS Terkelola, lihat [AWS Aturan Terkelola untuk AWS WAF](#).
 - iv. Pilih Berikutnya.
- c. (Opsional) Jika Anda ingin menambahkan grup aturan Anda sendiri, pada halaman Tambahkan aturan, pilih Grup aturan khusus, lalu pilih Berikutnya. Lakukan hal berikut untuk setiap grup aturan yang ingin Anda tambahkan:
 - i. Untuk Nama, masukkan nama yang ingin Anda gunakan untuk aturan grup aturan dalam paket perlindungan ini. Jangan gunakan nama yang dimulai dengan AWSShield, PreFM, atau PostFM. String ini dicadangkan atau dapat menyebabkan kebingungan dengan grup aturan yang dikelola untuk Anda oleh layanan lain. Lihat [Mengenali kelompok aturan yang disediakan oleh layanan lain](#).
 - ii. Pilih grup aturan Anda dari daftar.

- iii. (Opsional) Di bawah konfigurasi Aturan, pilih penggantian Aturan. Anda dapat mengganti tindakan aturan ke setelan tindakan yang valid, sama seperti yang dapat Anda lakukan untuk grup aturan terkelola.
 - iv. (Opsional) Di bawah Tambahkan label, pilih Tambahkan label lalu masukkan label apa pun yang ingin Anda tambahkan ke permintaan yang cocok dengan aturan. Aturan yang dievaluasi nanti dalam paket perlindungan yang sama dapat mereferensikan label yang ditambahkan aturan ini.
 - v. Pilih Buat aturan.
10. Di bawah Nama dan deskripsi, masukkan nama untuk paket perlindungan Anda. Secara opsional, masukkan deskripsi.



Note

Anda tidak dapat mengubah nama setelah membuat paket perlindungan.

11. (Opsional) Di bawah Sesuaikan paket perlindungan, konfigurasi tindakan aturan default, konfigurasi, dan tujuan pencatatan:
- a. (Opsional) Di bawah Tindakan aturan default, pilih tindakan default untuk paket perlindungan. Ini adalah tindakan yang AWS WAF mengambil permintaan ketika aturan dalam paket perlindungan tidak secara eksplisit mengambil tindakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Permintaan dan tanggapan web yang disesuaikan di AWS WAF](#).
 - b. (Opsional) Di bawah konfigurasi Aturan, sesuaikan pengaturan untuk aturan dalam paket perlindungan:
 - Batas tarif default - Tetapkan batas tarif untuk memblokir serangan Denial of Service (DoS) yang dapat memengaruhi ketersediaan, membahayakan keamanan, atau mengkonsumsi sumber daya yang berlebihan. Rasio aturan ini memblokir permintaan per alamat IP yang melebihi tarif yang diizinkan untuk aplikasi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan pernyataan aturan berbasis tarif di AWS WAF](#)
 - Alamat IP - Masukkan alamat IP untuk memblokir atau mengizinkan. Pengaturan ini mengesampingkan aturan perlindungan lainnya.
 - Asal khusus negara - Blokir permintaan dari negara tertentu atau Hitung semua lalu lintas.
 - c. Untuk tujuan Logging, konfigurasi jenis tujuan logging dan tempat menyimpan log. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS WAF tujuan pencatatan](#).

12. Tinjau pengaturan Anda dan pilih Tambahkan paket perlindungan.

Creating a web ACL

Bagian ini menyediakan prosedur untuk membuat web ACLs melalui AWS konsol.

Untuk membuat ACL web baru, gunakan wizard pembuatan ACL web mengikuti prosedur di halaman ini.

Risiko lalu lintas produksi

Sebelum Anda menerapkan perubahan di ACL web Anda untuk lalu lintas produksi, uji dan sesuaikan di lingkungan pementasan atau pengujian hingga Anda merasa nyaman dengan potensi dampak terhadap lalu lintas Anda. Kemudian uji dan sesuaikan aturan Anda yang diperbarui dalam mode hitungan dengan lalu lintas produksi Anda sebelum mengaktifkannya. Untuk panduan, lihat [Menguji dan menyetel perlindungan Anda AWS WAF](#).

Note

Menggunakan lebih dari 1.500 WCUs dalam paket perlindungan atau ACL web menimbulkan biaya di luar paket perlindungan dasar atau harga ACL web. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Unit kapasitas ACL Web \(WCUs\) di AWS WAF](#) dan [Harga AWS WAF](#).

Untuk membuat web ACL

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2>.
2. Pilih web ACLs di panel navigasi, lalu pilih Buat web ACL.
3. Untuk Nama, masukkan nama yang ingin Anda gunakan untuk mengidentifikasi ACL web ini.

Note

Anda tidak dapat mengubah nama setelah membuat ACL web.

4. (Opsional) Untuk Deskripsi - opsional, masukkan deskripsi yang lebih panjang untuk ACL web jika Anda mau.
5. Untuk nama CloudWatch metrik, ubah nama default jika berlaku. Ikuti panduan di konsol untuk karakter yang valid. Nama tidak dapat berisi karakter khusus, spasi putih, atau nama metrik yang disediakan untuk AWS WAF, termasuk "Semua" dan "Default_Action."

 Note

Anda tidak dapat mengubah nama CloudWatch metrik setelah membuat ACL web.

6. Di bawah Jenis sumber daya, pilih kategori AWS sumber daya yang ingin Anda kaitkan dengan ACL web ini, baik CloudFront distribusi Amazon atau sumber daya Regional. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaitkan atau memisahkan perlindungan dengan sumber daya AWS](#).
7. Untuk Wilayah, jika Anda telah memilih jenis sumber daya Regional, pilih Wilayah tempat Anda AWS WAF ingin menyimpan ACL web.

Anda hanya perlu memilih opsi ini untuk jenis sumber daya Regional. Untuk CloudFront distribusi, Wilayah ini dikodekan dengan keras ke Wilayah AS Timur (Virginia N.), us-east-1, untuk aplikasi Global (). CloudFront

8. (CloudFront, API Gateway, Amazon Cognito, App Runner, dan Akses Terverifikasi) Untuk batas ukuran pemeriksaan permintaan Web - opsional, jika Anda ingin menentukan batas ukuran inspeksi tubuh yang berbeda, pilih batasnya. Memeriksa ukuran tubuh di atas default 16 KB dapat menimbulkan biaya tambahan. Untuk informasi tentang opsi ini, lihat [Mengelola batas ukuran inspeksi tubuh untuk AWS WAF](#).
9. (Opsional) Untuk AWS sumber daya terkait - opsional, jika Anda ingin menentukan sumber daya Anda sekarang, pilih Tambahkan AWS sumber daya. Di kotak dialog, pilih sumber daya yang ingin Anda kaitkan, lalu pilih Tambah. AWS WAF mengembalikan Anda ke halaman Deskripsi web ACL dan AWS sumber daya terkait.

 Note

Ketika Anda memilih untuk mengaitkan Application Load Balancer dengan ACL web Anda, perlindungan S tingkat Sumber Daya diaktifkan DDo. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS WAF Pencegahan Penolakan Layanan \(DDoS\) Terdistribusi](#).

10. Pilih Berikutnya.

11. (Opsional) Jika Anda ingin menambahkan grup aturan terkelola, pada halaman Tambahkan aturan dan grup aturan, pilih Tambahkan aturan, lalu pilih Tambahkan grup aturan terkelola. Lakukan hal berikut untuk setiap grup aturan terkelola yang ingin Anda tambahkan:

- a. Pada halaman Tambahkan grup aturan terkelola, perluas daftar untuk grup aturan AWS terkelola atau untuk AWS Marketplace penjual pilihan Anda.
- b. Untuk grup aturan yang ingin Anda tambahkan, di kolom Tindakan, aktifkan sakelar Tambahkan ke web ACL.

Untuk menyesuaikan cara ACL web Anda menggunakan grup aturan, pilih Edit. Berikut ini adalah pengaturan kustomisasi umum:

- Ganti tindakan aturan untuk beberapa atau semua aturan. Jika Anda tidak menentukan tindakan penggantian untuk aturan, evaluasi menggunakan tindakan aturan yang ditentukan di dalam grup aturan. Untuk informasi tentang opsi ini, lihat [Mengesampingkan tindakan grup aturan di AWS WAF](#).
- Kurangi cakupan permintaan web yang diperiksa grup aturan dengan menambahkan pernyataan cakupan ke bawah. Untuk informasi tentang opsi ini, lihat [Menggunakan pernyataan scope-down di AWS WAF](#).
- Beberapa grup aturan terkelola mengharuskan Anda untuk menyediakan konfigurasi tambahan. Lihat dokumentasi dari penyedia grup aturan terkelola Anda. Untuk informasi khusus tentang grup aturan Aturan AWS Terkelola, lihat [AWS Aturan Terkelola untuk AWS WAF](#).

Setelah selesai dengan pengaturan, pilih Simpan aturan.

Pilih Tambahkan aturan untuk menyelesaikan penambahan aturan terkelola dan kembali ke halaman Tambahkan aturan dan grup aturan.

 Note

Jika Anda menambahkan lebih dari satu aturan ke ACL web, AWS WAF evaluasi aturan dalam urutan yang terdaftar untuk ACL web. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan paket perlindungan atau web ACLs dengan aturan dan grup aturan di AWS WAF](#).

12. (Opsional) Jika Anda ingin menambahkan grup aturan Anda sendiri, pada halaman Tambahkan aturan dan grup aturan, pilih Tambahkan aturan, lalu pilih Tambahkan aturan dan grup aturan saya sendiri. Lakukan hal berikut untuk setiap grup aturan yang ingin Anda tambahkan:
 - a. Pada halaman Tambahkan aturan dan grup aturan saya sendiri, pilih Grup aturan.
 - b. Untuk Nama, masukkan nama yang ingin Anda gunakan untuk aturan grup aturan di ACL web ini. Jangan gunakan nama yang dimulai dengan AWSShield, PreFM, atau PostFM. String ini dicadangkan atau dapat menyebabkan kebingungan dengan grup aturan yang dikelola untuk Anda oleh layanan lain. Lihat [Mengenal kelompok aturan yang disediakan oleh layanan lain](#).
 - c. Pilih grup aturan Anda dari daftar.

 Note

Jika Anda ingin mengganti tindakan aturan untuk grup aturan Anda sendiri, pertama-tama simpan ke ACL web, lalu edit ACL web dan pernyataan referensi grup aturan dalam daftar aturan ACL web. Anda dapat mengganti tindakan aturan ke setelan tindakan yang valid, sama seperti yang dapat Anda lakukan untuk grup aturan terkelola.

- d. Pilih Tambahkan aturan.
13. (Opsional) Jika Anda ingin menambahkan aturan Anda sendiri, pada halaman Tambahkan aturan dan grup aturan, pilih Tambahkan aturan, Tambahkan aturan dan grup aturan saya sendiri, Pembuat aturan, lalu Editor visual Aturan.

 Note

Editor visual Aturan konsol mendukung satu tingkat bersarang. Misalnya, Anda dapat menggunakan satu logika AND atau OR pernyataan dan sarang satu tingkat pernyataan lain di dalamnya, tetapi Anda tidak dapat membuat pernyataan logis dalam pernyataan logis. Untuk mengelola pernyataan aturan yang lebih kompleks, gunakan editor Rule JSON. Untuk informasi tentang semua opsi untuk aturan, lihat [AWS WAF aturan](#).
Prosedur ini mencakup editor visual Rule.

- a. Untuk Nama, masukkan nama yang ingin Anda gunakan untuk mengidentifikasi aturan ini. Jangan gunakan nama yang dimulai dengan `AWSShield`, `PreFM`, atau `PostFM`. String ini dicadangkan atau dapat menyebabkan kebingungan dengan grup aturan yang dikelola untuk Anda oleh layanan lain.
- b. Masukkan definisi aturan Anda, sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda dapat menggabungkan aturan di dalam pernyataan logis AND dan OR aturan. Wizard memandu Anda melalui opsi untuk setiap aturan, sesuai dengan konteksnya. Untuk informasi tentang opsi aturan Anda, lihat [AWS WAF aturan](#).
- c. Untuk Tindakan, pilih tindakan yang ingin diambil aturan saat cocok dengan permintaan web. Untuk informasi tentang pilihan Anda, lihat [Menggunakan tindakan aturan di AWS WAF](#) dan [Menggunakan paket perlindungan atau web ACLs dengan aturan dan grup aturan di AWS WAF](#).

Jika Anda menggunakan Challenge tindakan CAPTCHA atau, sesuaikan konfigurasi waktu Imunitas sesuai kebutuhan untuk aturan. Jika Anda tidak menentukan pengaturan, aturan mewarisinya dari ACL web. Untuk memodifikasi pengaturan waktu kekebalan ACL web, edit ACL web setelah Anda membuatnya. Untuk informasi lebih lanjut tentang waktu kekebalan, lihat [Menyetel kedaluwarsa stempel waktu dan waktu kekebalan token di AWS WAF](#).

 Note

Anda akan dikenakan biaya tambahan ketika Anda menggunakan tindakan CAPTCHA atau Challenge aturan di salah satu aturan Anda atau sebagai penggantian tindakan aturan dalam grup aturan. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS WAF](#).

Jika Anda ingin menyesuaikan permintaan atau respons, pilih opsi untuk itu dan isi detail penyesuaian Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Permintaan dan tanggapan web yang disesuaikan di AWS WAF](#).

Jika Anda ingin aturan Anda menambahkan label ke permintaan web yang cocok, pilih opsi untuk itu dan isi detail label Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pelabelan permintaan web di AWS WAF](#).

- d. Pilih Tambahkan aturan.

14. Pilih tindakan default untuk ACL web, salah satu Block atau Allow. Ini adalah tindakan yang AWS WAF mengambil permintaan ketika aturan di web ACL tidak secara eksplisit mengizinkan atau memblokirnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengatur paket perlindungan atau tindakan default ACL web di AWS WAF](#).

Jika Anda ingin menyesuaikan tindakan default, pilih opsi untuk itu dan isi detail penyesuaian Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Permintaan dan tanggapan web yang disesuaikan di AWS WAF](#).

15. Anda dapat menentukan daftar domain Token untuk mengaktifkan berbagi token antara aplikasi yang dilindungi. Token digunakan oleh CAPTCHA dan Challenge tindakan dan integrasi aplikasi SDKs yang Anda terapkan saat Anda menggunakan grup aturan Aturan AWS Terkelola untuk pencegahan AWS WAF penipuan pembuatan akun Kontrol Penipuan (ACFP), pencegahan pengambilalihan akun Kontrol AWS WAF Penipuan (ATP), dan Kontrol Bot. AWS WAF

Sufiks publik tidak diizinkan. Misalnya, Anda tidak dapat menggunakan gov.au atau co.uk sebagai domain token.

Secara default, AWS WAF menerima token hanya untuk domain sumber daya yang dilindungi. Jika Anda menambahkan domain token dalam daftar ini, AWS WAF menerima token untuk semua domain dalam daftar dan untuk domain sumber daya terkait. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS WAF paket perlindungan atau konfigurasi daftar domain token ACL web](#).

16. Pilih Berikutnya.
17. Di halaman Tetapkan prioritas aturan, pilih dan pindahkan aturan dan grup aturan Anda ke urutan yang AWS WAF ingin Anda proses. AWS WAF Memproses aturan mulai dari bagian atas daftar. Saat Anda menyimpan web ACL AWS WAF menetapkan pengaturan prioritas numerik ke aturan, dalam urutan yang Anda daftarkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menetapkan prioritas aturan](#).
18. Pilih Berikutnya.
19. Di halaman Konfigurasi metrik, tinjau opsi dan terapkan pembaruan apa pun yang Anda butuhkan. Anda dapat menggabungkan metrik dari berbagai sumber dengan memberikan nama CloudWatch metrik yang sama untuk mereka.
20. Pilih Berikutnya.
21. Di halaman Tinjau dan buat web ACL, periksa definisi Anda. Jika Anda ingin mengubah area apa pun, pilih Edit untuk area tersebut. Ini mengembalikan Anda ke halaman di wizard ACL

web. Buat perubahan apa pun, lalu pilih Berikutnya melalui halaman sampai Anda kembali ke halaman Review dan buat web ACL.

22. Pilih Buat web ACL. ACL web baru Anda tercantum di ACLs halaman web.

Mengedit paket perlindungan atau ACL web di AWS WAF

Editing a protection pack

Bagian ini menyediakan prosedur untuk mengedit paket perlindungan melalui AWS konsol.

Untuk menambah atau menghapus aturan dari paket perlindungan atau mengubah pengaturan konfigurasi, akses paket perlindungan menggunakan prosedur di halaman ini. Saat memperbarui paket perlindungan, AWS WAF berikan cakupan berkelanjutan ke sumber daya yang telah Anda kaitkan dengan paket perlindungan.

Risiko lalu lintas produksi

Sebelum Anda menerapkan perubahan dalam paket perlindungan untuk lalu lintas produksi, uji dan sesuaikan di lingkungan pementasan atau pengujian hingga Anda merasa nyaman dengan potensi dampak terhadap lalu lintas Anda. Kemudian uji dan sesuaikan aturan Anda yang diperbarui dalam mode hitungan dengan lalu lintas produksi Anda sebelum mengaktifkannya. Untuk panduan, lihat [Menguji dan menyetel perlindungan Anda AWS WAF](#).

Note

Menggunakan lebih dari 1.500 WCUs dalam paket perlindungan atau ACL web menimbulkan biaya di luar paket perlindungan dasar atau harga ACL web. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Unit kapasitas ACL Web \(WCUs\) di AWS WAF](#) dan [Harga AWS WAF](#).

Untuk mengedit paket perlindungan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2>.

2. Di panel navigasi, pilih Resources & protections.
3. Pilih paket perlindungan yang ingin Anda edit. Konsol membuat kartu paket perlindungan utama dapat diedit, dan juga membuka panel samping dengan detail yang dapat Anda edit.
4. Edit paket perlindungan sesuai kebutuhan.

Berikut ini mencantumkan komponen konfigurasi paket perlindungan yang dapat diedit.

Bagian ini menyediakan prosedur untuk mengedit web ACLs melalui AWS konsol.

Untuk menambah atau menghapus aturan dari ACL web atau mengubah pengaturan konfigurasi, akses ACL web menggunakan prosedur di halaman ini. Saat memperbarui ACL web, AWS WAF menyediakan cakupan berkelanjutan ke sumber daya yang telah Anda kaitkan dengan ACL web.

Risiko lalu lintas produksi

Sebelum Anda menerapkan perubahan di ACL web Anda untuk lalu lintas produksi, uji dan sesuaikan di lingkungan pementasan atau pengujian hingga Anda merasa nyaman dengan potensi dampak terhadap lalu lintas Anda. Kemudian uji dan sesuaikan aturan Anda yang diperbarui dalam mode hitungan dengan lalu lintas produksi Anda sebelum mengaktifkannya. Untuk panduan, lihat [Menguji dan menyetel perlindungan Anda AWS WAF](#).

Note

Menggunakan lebih dari 1.500 WCUs dalam paket perlindungan atau ACL web menimbulkan biaya di luar paket perlindungan dasar atau harga ACL web. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Unit kapasitas ACL Web \(WCUs\) di AWS WAF](#) dan [Harga AWS WAF](#).

Inkonsistensi sementara selama pembaruan

Saat Anda membuat atau mengubah paket perlindungan atau ACL web atau AWS WAF sumber daya lainnya, perubahan membutuhkan sedikit waktu untuk menyebar ke semua area tempat sumber daya disimpan. Waktu propagasi bisa dari beberapa detik hingga beberapa menit.

Berikut ini adalah contoh inkonsistensi sementara yang mungkin Anda perhatikan selama propagasi perubahan:

- Setelah Anda membuat paket perlindungan atau ACL web, jika Anda mencoba mengaitkannya dengan sumber daya, Anda mungkin mendapatkan pengecualian yang menunjukkan bahwa paket perlindungan atau ACL web tidak tersedia.
- Setelah Anda menambahkan grup aturan ke paket perlindungan atau ACL web, aturan grup aturan baru mungkin berlaku di satu area di mana paket perlindungan atau ACL web digunakan dan tidak di area lain.
- Setelah mengubah setelan tindakan aturan, Anda mungkin melihat tindakan lama di beberapa tempat dan tindakan baru di tempat lain.
- Setelah Anda menambahkan alamat IP ke set IP yang digunakan dalam aturan pemblokiran, alamat baru mungkin diblokir di satu area sementara masih diizinkan di area lain.

Editing a web ACL

Bagian ini menyediakan prosedur untuk mengedit web ACLs melalui AWS konsol.

Untuk menambah atau menghapus aturan dari ACL web atau mengubah pengaturan konfigurasi, akses ACL web menggunakan prosedur di halaman ini. Saat memperbarui ACL web, AWS WAF menyediakan cakupan berkelanjutan ke sumber daya yang telah Anda kaitkan dengan ACL web.

Risiko lalu lintas produksi

Sebelum Anda menerapkan perubahan di ACL web Anda untuk lalu lintas produksi, uji dan sesuaikan di lingkungan pementasan atau pengujian hingga Anda merasa nyaman dengan potensi dampak terhadap lalu lintas Anda. Kemudian uji dan sesuaikan aturan Anda yang diperbarui dalam mode hitungan dengan lalu lintas produksi Anda sebelum mengaktifkannya. Untuk panduan, lihat [Menguji dan menyetel perlindungan Anda AWS WAF](#).

Note

Menggunakan lebih dari 1.500 WCUs dalam paket perlindungan atau ACL web menimbulkan biaya di luar paket perlindungan dasar atau harga ACL web. Untuk

informasi selengkapnya, lihat [Unit kapasitas ACL Web \(WCUs\) di AWS WAF](#) dan [Harga AWS WAF](#).

Untuk mengedit ACL web

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2>.
2. Di panel navigasi, pilih web ACLs.
3. Pilih nama ACL web yang ingin Anda edit. Konsol membawa Anda ke deskripsi ACL web.
4. Edit ACL web sesuai kebutuhan. Pilih tab untuk area konfigurasi yang Anda minati dan edit pengaturan yang bisa berubah. Untuk setiap pengaturan yang Anda edit, ketika Anda memilih Simpan dan kembali ke halaman deskripsi ACL web, konsol menyimpan perubahan Anda ke ACL web.

Berikut daftar tab yang berisi komponen konfigurasi ACL web.

- Tab Aturan
 - Aturan yang didefinisikan dalam ACL web — Anda dapat mengedit dan mengelola aturan yang telah Anda tetapkan di ACL web, mirip dengan yang Anda lakukan selama pembuatan ACL web.

 Note

Jangan mengubah nama aturan apa pun yang tidak Anda tambahkan dengan tangan ke ACL web Anda. Jika Anda menggunakan layanan lain untuk mengelola aturan untuk Anda, mengubah nama mereka dapat menghapus atau mengurangi kemampuan mereka untuk memberikan perlindungan yang dimaksudkan. AWS Shield Advanced dan AWS Firewall Manager keduanya dapat membuat aturan di ACL web Anda. Untuk informasi, lihat [Mengenali kelompok aturan yang disediakan oleh layanan lain](#).

 Note

Jika Anda mengubah nama aturan dan Anda ingin nama metrik aturan mencerminkan perubahan, Anda harus memperbarui nama metrik juga. AWS

WAF tidak secara otomatis memperbarui nama metrik untuk aturan saat Anda mengubah nama aturan. Anda dapat mengubah nama metrik saat mengedit aturan di konsol, dengan menggunakan editor JSON aturan. Anda juga dapat mengubah kedua nama melalui APIs dan dalam daftar JSON apa pun yang Anda gunakan untuk menentukan paket perlindungan atau ACL web atau grup aturan Anda.

Untuk informasi tentang aturan dan pengaturan grup aturan, lihat [AWS WAF aturan](#) dan [AWS WAF kelompok aturan](#).

- unit kapasitas aturan ACL web yang digunakan — Penggunaan kapasitas saat ini untuk ACL web Anda. Ini hanya tampilan.
- Tindakan ACL web default untuk permintaan yang tidak cocok dengan aturan apa pun — Untuk informasi tentang setelan ini, lihat [Mengatur paket perlindungan atau tindakan default ACL web di AWS WAF](#).
- web ACL CAPTCHA dan konfigurasi tantangan — Waktu kekebalan ini menentukan berapa lama CAPTCHA atau token tantangan tetap valid setelah diperoleh. Anda hanya dapat mengubah pengaturan ini di sini, setelah Anda membuat web ACL. Untuk informasi tentang pengaturan ini, lihat [Menyetel kedaluwarsa stempel waktu dan waktu kekebalan token di AWS WAF](#).
- Daftar domain Token — AWS WAF menerima token untuk semua domain dalam daftar dan untuk domain sumber daya terkait. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS WAF paket perlindungan atau konfigurasi daftar domain token ACL web](#).
- Tab AWS sumber daya terkait
 - Batas ukuran pemeriksaan permintaan web - Termasuk hanya untuk web ACLs yang melindungi CloudFront distribusi. Batas ukuran inspeksi tubuh menentukan berapa banyak komponen tubuh yang diteruskan AWS WAF untuk diperiksa. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan ini, lihat [Mengelola batas ukuran inspeksi tubuh untuk AWS WAF](#).
 - AWS Sumber daya terkait — Daftar sumber daya yang saat ini dikaitkan dan dilindungi oleh ACL web. Anda dapat menemukan sumber daya yang berada dalam Wilayah yang sama dengan ACL web dan mengaitkannya ke ACL web. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaitkan atau memisahkan perlindungan dengan sumber daya AWS](#).
- Tab badan respons khusus

- Badan respons khusus yang tersedia untuk digunakan oleh aturan ACL web Anda yang mengatur tindakan. Block Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengirim tanggapan khusus untuk Block tindakan](#).
- Tab logging dan metrik
 - Logging — Logging untuk lalu lintas yang dievaluasi ACL web. Untuk informasi, lihat [Paket AWS WAF perlindungan pencatatan atau lalu lintas ACL web](#).
 - Integrasi Security Lake — Status pengumpulan data apa pun yang telah Anda konfigurasikan untuk ACL web di Amazon Security Lake. Untuk selengkapnya, lihat [Mengumpulkan data dari AWS layanan](#) di panduan pengguna Amazon Security Lake.
 - Permintaan sampel — Informasi tentang aturan yang cocok dengan permintaan web. Untuk informasi tentang melihat permintaan sampel, lihat [Melihat contoh permintaan web](#).
 - Pengaturan perlindungan data — Anda dapat mengonfigurasi redaksi dan pemfilteran data lalu lintas web untuk semua data yang tersedia untuk ACL web dan hanya untuk data yang AWS WAF dikirim ke tujuan pencatatan ACL web yang dikonfigurasi. Untuk informasi tentang perlindungan data, lihat [Perlindungan data dan pencatatan untuk paket AWS WAF perlindungan atau lalu lintas ACL web](#).
 - CloudWatch metrik — Metrik untuk aturan di ACL web Anda. Untuk informasi tentang CloudWatch metrik Amazon, lihat [Pemantauan CloudWatch dengan Amazon](#).

Inkonsistensi sementara selama pembaruan

Saat Anda membuat atau mengubah paket perlindungan atau ACL web atau AWS WAF sumber daya lainnya, perubahan membutuhkan sedikit waktu untuk menyebar ke semua area tempat sumber daya disimpan. Waktu propagasi bisa dari beberapa detik hingga beberapa menit.

Berikut ini adalah contoh inkonsistensi sementara yang mungkin Anda perhatikan selama propagasi perubahan:

- Setelah Anda membuat paket perlindungan atau ACL web, jika Anda mencoba mengaitkannya dengan sumber daya, Anda mungkin mendapatkan pengecualian yang menunjukkan bahwa paket perlindungan atau ACL web tidak tersedia.
- Setelah Anda menambahkan grup aturan ke paket perlindungan atau ACL web, aturan grup aturan baru mungkin berlaku di satu area di mana paket perlindungan atau ACL web digunakan dan tidak di area lain.
- Setelah mengubah setelan tindakan aturan, Anda mungkin melihat tindakan lama di beberapa tempat dan tindakan baru di tempat lain.

- Setelah Anda menambahkan alamat IP ke set IP yang digunakan dalam aturan pemblokiran, alamat baru mungkin diblokir di satu area sementara masih diizinkan di area lain.

Mengelola perilaku kelompok aturan

Bagian ini menjelaskan opsi Anda untuk memodifikasi cara Anda menggunakan grup aturan dalam paket perlindungan atau ACL web Anda. Informasi ini berlaku untuk semua jenis grup aturan. Setelah menambahkan grup aturan ke paket perlindungan atau ACL web, Anda dapat mengganti tindakan aturan individual dalam grup aturan ke Count atau ke setelan tindakan aturan lain yang valid. Anda juga dapat mengganti tindakan grup aturan yang dihasilkan Count, yang tidak berpengaruh pada bagaimana aturan dievaluasi di dalam grup aturan.

Untuk informasi tentang opsi ini, lihat [Mengesampingkan tindakan grup aturan di AWS WAF](#).

Mengesampingkan tindakan aturan dalam grup aturan

Untuk setiap grup aturan dalam paket perlindungan atau ACL web, Anda dapat mengganti tindakan aturan yang terkandung untuk beberapa atau semua aturan.

Kasus penggunaan yang paling umum untuk ini adalah mengesampingkan tindakan aturan Count untuk menguji aturan baru atau yang diperbarui. Jika metrik diaktifkan, Anda menerima metrik untuk setiap aturan yang Anda timpa. Untuk informasi lebih lanjut tentang pengujian, lihat [Menguji dan menyatel perlindungan Anda AWS WAF](#).

Anda dapat membuat perubahan ini saat menambahkan grup aturan terkelola ke paket perlindungan atau ACL web, dan Anda dapat membuatnya ke semua jenis grup aturan saat mengedit paket perlindungan atau ACL web. Instruksi ini untuk grup aturan yang telah ditambahkan ke paket perlindungan atau ACL web. Lihat informasi tambahan tentang opsi ini di [Pengesampingan tindakan aturan kelompok aturan](#).

protection pack

Untuk mengganti tindakan aturan dalam grup aturan

1. Pilih paket perlindungan yang ingin Anda edit. Konsol membuat kartu paket perlindungan utama dapat diedit, dan juga membuka panel samping dengan detail yang dapat Anda edit.
2. Di kartu paket perlindungan, pilih tautan Edit di sebelah Aturan untuk membuka panel Kelola aturan.

3. Di bagian Kelola aturan untuk grup aturan, pilih aturan terkelola untuk membuka pengaturan tindakannya.
 - Ganti grup aturan - Mengubah tindakan grup aturan ke mode Hitung tetapi membuat semua tindakan aturan individu tidak berubah.
 - Ganti semua tindakan aturan - Menerapkan tindakan aturan ke semua aturan, mengesampingkan statusnya saat ini.
 - Penggantian aturan tunggal — Menerapkan tindakan aturan ke aturan individu.
4. Setelah selesai membuat perubahan, pilih Simpan aturan.

web ACL

Untuk mengganti tindakan aturan dalam grup aturan

1. Edit ACL web.
2. Di tab Aturan halaman ACL web, pilih grup aturan, lalu pilih Edit.
3. Di bagian Aturan untuk grup aturan, kelola pengaturan tindakan sesuai kebutuhan.
 - Semua aturan — Untuk menetapkan tindakan penggantian untuk semua aturan dalam grup aturan, buka dropdown Override all rule actions dan pilih tindakan override. Untuk menghapus penggantian untuk semua aturan, pilih Hapus semua penggantian.
 - Aturan tunggal — Untuk menetapkan tindakan override untuk satu aturan, buka dropdown aturan dan pilih tindakan override. Untuk menghapus penggantian aturan, buka dropdown aturan dan pilih Hapus penggantian.
4. Setelah selesai membuat perubahan, pilih Simpan aturan. Tindakan aturan dan pengaturan tindakan penggantian tercantum di halaman grup aturan.

Contoh daftar JSON berikut menunjukkan deklarasi grup aturan di dalam paket perlindungan atau ACL web yang mengesampingkan tindakan aturan Count untuk aturan dan.

CategoryVerifiedSearchEngine CategoryVerifiedSocialMedia Di JSON, Anda mengganti semua tindakan aturan dengan menyediakan RuleActionOverrides entri untuk setiap aturan individual.

```
{
  "Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
  "Priority": 5,
```

```

"Statement": {
  "ManagedRuleGroupStatement": {
    "VendorName": "AWS",
    "Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
    "RuleActionOverrides": [
      {
        "ActionToUse": {
          "Count": {}
        },
        "Name": "CategoryVerifiedSearchEngine"
      },
      {
        "ActionToUse": {
          "Count": {}
        },
        "Name": "CategoryVerifiedSocialMedia"
      }
    ],
    "ExcludedRules": []
  },
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
  }
}

```

Mengesampingkan hasil evaluasi kelompok aturan ke Count

Anda dapat mengganti tindakan yang dihasilkan dari evaluasi grup aturan, tanpa mengubah cara aturan dalam grup aturan dikonfigurasi atau dievaluasi. Opsi ini tidak umum digunakan. Jika ada aturan dalam grup aturan yang menghasilkan kecocokan, penggantian ini akan menetapkan tindakan yang dihasilkan dari grup aturan menjadi Count.

Note

Ini adalah kasus penggunaan yang tidak umum. Sebagian besar penggantian tindakan dilakukan pada tingkat aturan, di dalam grup aturan, seperti yang dijelaskan dalam.

[Mengesampingkan tindakan aturan dalam grup aturan](#)

Anda dapat mengganti tindakan yang dihasilkan grup aturan dalam paket perlindungan atau ACL web saat menambahkan atau mengedit grup aturan. Di konsol, buka tindakan grup aturan Override grup aturan - panel opsional dan aktifkan penggantian. Dalam JSON ditetapkan `OverrideAction` dalam pernyataan kelompok aturan, seperti yang ditunjukkan dalam daftar contoh berikut:

```
{
  "Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
  "Priority": 5,
  "Statement": {
    "ManagedRuleGroupStatement": {
      "VendorName": "AWS",
      "Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet"
    }
  },
  "OverrideAction": {
    "Count": {}
  },
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
  }
}
```

Mengaitkan atau memisahkan perlindungan dengan sumber daya AWS

Anda dapat menggunakan AWS WAF untuk membuat asosiasi berikut antara paket perlindungan atau web ACLs dan sumber daya Anda:

- Kaitkan paket perlindungan regional atau ACL web dengan salah satu sumber daya regional yang tercantum di bawah ini. Untuk opsi ini, paket perlindungan atau ACL web harus berada di wilayah yang sama dengan sumber daya Anda.
 - API REST Amazon API Gateway
 - Penyeimbang Beban Aplikasi
 - AWS AppSync GraphQL API
 - Kolam pengguna Amazon Cognito
 - AWS App Runner layanan
 - AWS Instans Akses Terverifikasi
 - AWS Amplify

- Kaitkan paket perlindungan global atau ACL web dengan CloudFront distribusi Amazon. Paket perlindungan global atau ACL web akan memiliki Wilayah AS Timur (Virginia N.) yang dikodekan dengan kode keras.

Anda juga dapat mengaitkan paket perlindungan atau ACL web dengan CloudFront distribusi saat Anda membuat atau memperbarui distribusi itu sendiri. Untuk selengkapnya, lihat [Menggunakan AWS WAF untuk Mengontrol Akses ke Konten Anda](#) di Panduan CloudFront Pengembang Amazon.

Pembatasan pada beberapa asosiasi

Anda dapat mengaitkan satu paket perlindungan atau ACL web dengan satu atau lebih AWS sumber daya, sesuai dengan batasan berikut:

- Anda dapat mengaitkan setiap AWS sumber daya hanya dengan satu paket perlindungan atau ACL web. Hubungan antara paket perlindungan atau ACL web dan AWS sumber daya adalah one-to-many.
- Anda dapat mengaitkan paket perlindungan atau ACL web dengan satu atau beberapa CloudFront distribusi. Anda tidak dapat mengaitkan paket perlindungan atau ACL web yang telah Anda kaitkan dengan CloudFront distribusi dengan jenis AWS sumber daya lainnya.

Pembatasan tambahan

Pembatasan tambahan berikut berlaku untuk paket perlindungan atau asosiasi ACL web:

- Anda hanya dapat mengaitkan paket perlindungan atau ACL web ke Application Load Wilayah AWS Balancer di dalamnya. Misalnya, Anda tidak dapat mengaitkan paket perlindungan atau ACL web ke Application Load Balancer yang aktif. AWS Outposts
- Anda tidak dapat mengaitkan kumpulan pengguna Amazon Cognito dengan paket perlindungan atau ACL web yang menggunakan grup aturan terkelola pencegahan AWS WAF penipuan pembuatan akun Kontrol Penipuan (ACFP) `AWSMangedRulesACFPRuleSet` atau grup aturan terkelola pencegahan pengambilalihan akun Kontrol AWS WAF Penipuan (ATP). `AWSMangedRulesATPRuleSet` Untuk informasi tentang pencegahan penipuan pembuatan akun, lihat [AWS WAF Pencegahan penipuan pembuatan akun Kontrol Penipuan \(ACFP\)](#). Untuk informasi tentang pencegahan pengambilalihan akun, lihat [AWS WAF Pencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan \(ATP\)](#).

Risiko lalu lintas produksi

Sebelum Anda menggunakan paket perlindungan atau ACL web untuk lalu lintas produksi, uji dan sesuaikan di lingkungan pementasan atau pengujian hingga Anda merasa nyaman dengan potensi dampak terhadap lalu lintas Anda. Kemudian uji dan sesuaikan aturan Anda dalam mode hitungan dengan lalu lintas produksi Anda sebelum mengaktifkannya. Untuk panduan, lihat [Menguji dan menyetel perlindungan Anda AWS WAF](#).

Mengaitkan perlindungan dengan sumber daya AWS

Associate a protection pack

1. Pilih paket perlindungan yang ingin Anda edit. Konsol membuat kartu paket perlindungan utama dapat diedit, dan juga membuka panel samping dengan detail yang dapat Anda edit.
2. Di kartu paket perlindungan, pilih tautan Edit di sebelah Sumber daya untuk membuka panel Kelola sumber daya.
3. Di bagian Kelola sumber daya untuk grup aturan, pilih Tambahkan sumber daya regional atau Tambahkan sumber daya global.
4. Pilih sumber daya lalu pilih Tambah.

Associate a web ACL

Untuk mengaitkan ACL web dengan AWS sumber daya, lakukan prosedur berikut.

Untuk mengaitkan ACL web dengan sumber daya AWS

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2>.
2. Di panel navigasi, pilih web ACLs.
3. Pilih nama ACL web yang ingin Anda kaitkan dengan sumber daya. Konsol membawa Anda ke deskripsi ACL web, di mana Anda dapat mengeditnya.
4. Pada tab AWS Sumber daya terkait, pilih Tambahkan AWS sumber daya.
5. Saat diminta, pilih jenis sumber daya, pilih tombol radio di sebelah sumber daya yang ingin Anda kaitkan, lalu pilih Tambah.

Memutuskan perlindungan dari sumber daya AWS

Disassociating a protection pack

1. Pilih paket perlindungan yang ingin Anda edit. Konsol membuat kartu paket perlindungan utama dapat diedit, dan juga membuka panel samping dengan detail yang dapat Anda edit.
2. Di kartu paket perlindungan, pilih tautan Edit di sebelah Sumber daya untuk membuka panel Kelola sumber daya.
3. Di bagian Kelola sumber daya untuk grup aturan, pilih sumber daya yang ingin Anda putuskan, lalu pilih Putuskan.

Note

Anda harus memisahkan satu sumber daya pada satu waktu. Jangan memilih banyak sumber daya.

4. Di halaman konfirmasi, ketik “disassociate”, lalu pilih Disassociate.

Disassociating a web ACL

Untuk memisahkan ACL web dari AWS sumber daya, lakukan prosedur berikut.

Untuk memisahkan ACL web dari sumber daya AWS

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2>.
2. Di panel navigasi, pilih web ACLs.
3. Pilih nama ACL web yang ingin Anda putuskan dari sumber daya Anda. Konsol membawa Anda ke deskripsi ACL web, di mana Anda dapat mengeditnya.
4. Pada tab AWS Sumber daya terkait, pilih sumber daya yang ingin Anda putuskan dari ACL web ini.

Note

Anda harus memisahkan satu sumber daya pada satu waktu. Jangan memilih banyak sumber daya.

 Note

Ketika Anda memilih untuk mengaitkan Application Load Balancer dengan WebACL Anda, perlindungan S tingkat Sumber Daya diaktifkan DDo. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS WAF Pencegahan Penolakan Layanan \(DDoS\) Terdistribusi](#).

5. Pilih Pisahkan. Konsol membuka dialog konfirmasi. Konfirmasikan pilihan Anda untuk memisahkan ACL web dari sumber daya. AWS

Menggunakan paket perlindungan atau web ACLs dengan aturan dan grup aturan di AWS WAF

Bagian ini memperkenalkan bagaimana paket perlindungan dan web ACLs bekerja dengan aturan dan kelompok aturan.

Cara paket perlindungan atau ACL web menangani permintaan web bergantung pada hal berikut:

- Pengaturan prioritas numerik aturan dalam paket perlindungan atau ACL web dan di dalam grup aturan
- Pengaturan tindakan pada aturan dan paket perlindungan atau web ACL
- Setiap penggantian yang Anda tempatkan pada aturan di grup aturan yang Anda tambahkan

Untuk daftar pengaturan tindakan aturan, lihat [Menggunakan tindakan aturan di AWS WAF](#).

Anda dapat menyesuaikan penanganan permintaan dan respons dalam pengaturan tindakan aturan dan paket perlindungan default atau pengaturan tindakan ACL web. Untuk informasi, lihat [Permintaan dan tanggapan web yang disesuaikan di AWS WAF](#).

Topik

- [Menetapkan prioritas aturan](#)
- [Bagaimana AWS WAF menangani tindakan kelompok aturan dan aturan](#)
- [Mengesampingkan tindakan grup aturan di AWS WAF](#)

Menetapkan prioritas aturan

Bagian ini menjelaskan cara AWS WAF menggunakan pengaturan prioritas numerik untuk mengatur urutan evaluasi aturan.

Dalam paket perlindungan atau ACL web dan di dalam grup aturan apa pun, Anda menentukan urutan evaluasi aturan menggunakan pengaturan prioritas numerik. Anda harus memberikan setiap aturan dalam paket perlindungan atau ACL web pengaturan prioritas unik dalam paket perlindungan atau ACL web, dan Anda harus memberikan setiap aturan dalam grup aturan pengaturan prioritas unik dalam grup aturan tersebut.

Note

Saat Anda mengelola grup aturan, paket perlindungan, atau web ACLs melalui konsol, AWS WAF menetapkan setelan prioritas numerik unik untuk Anda berdasarkan urutan aturan dalam daftar. AWS WAF menetapkan prioritas numerik terendah untuk aturan di bagian atas daftar, dan prioritas numerik tertinggi untuk aturan di bagian bawah.

Ketika AWS WAF mengevaluasi setiap kelompok aturan, paket perlindungan atau ACL web terhadap permintaan web, itu mengevaluasi aturan dari pengaturan prioritas numerik terendah hingga menemukan kecocokan yang mengakhiri evaluasi atau menghabiskan semua aturan.

Misalnya, Anda memiliki aturan dan grup aturan berikut dalam paket perlindungan Anda, yang diprioritaskan seperti yang ditunjukkan:

- Aturan1 - prioritas 0
- RuleGroupA - prioritas 100
 - RuleA1 — prioritas 10.000
 - RuleA2 — prioritas 20,000
- Aturan2 - prioritas 200
- RuleGroupB - prioritas 300
 - RuleB1 — prioritas 0
 - RuleB2 — prioritas 1

AWS WAF akan mengevaluasi aturan untuk paket perlindungan ini dalam urutan sebagai berikut:

- Aturan1
 - RuleGroupSebuah aturanA1
 - RuleGroupSebuah aturanA2
- Aturan2
 - RuleGroupB RuleB1
 - RuleGroupB RuleB2

Bagaimana AWS WAF menangani tindakan kelompok aturan dan aturan

Bagian ini menjelaskan cara AWS WAF menggunakan aturan dan kelompok aturan untuk menangani tindakan.

Saat mengonfigurasi aturan dan grup aturan, Anda memilih AWS WAF cara menangani permintaan web yang cocok:

- **Allow dan Block menghentikan tindakan** — Allow dan Block tindakan menghentikan semua pemrosesan paket perlindungan atau ACL web lainnya pada permintaan web yang cocok. Jika aturan dalam paket perlindungan atau ACL web menemukan kecocokan untuk permintaan dan tindakan aturan adalah Allow atau Block, kecocokan tersebut menentukan disposisi akhir permintaan web untuk paket perlindungan atau ACL web. AWS WAF tidak memproses aturan lain dalam paket perlindungan atau ACL web yang datang setelah yang cocok. Ini berlaku untuk aturan yang Anda tambahkan langsung ke paket perlindungan atau ACL web dan aturan yang ada di dalam grup aturan tambahan. Dengan Block tindakan tersebut, sumber daya yang dilindungi tidak menerima atau memproses permintaan web.
- **Count adalah tindakan non-penghentian** — Ketika aturan dengan Count tindakan cocok dengan permintaan, AWS WAF menghitung permintaan, kemudian melanjutkan pemrosesan aturan yang mengikuti paket perlindungan atau set aturan ACL web.
- **CAPTCHA dan Challenge dapat berupa tindakan non-penghentian atau penghentian** — Ketika aturan dengan salah satu tindakan ini cocok dengan permintaan, AWS WAF periksa status tokennya. Jika permintaan memiliki token yang valid, AWS WAF perlakukan kecocokan yang mirip dengan Count kecocokan, lalu lanjutkan pemrosesan aturan yang mengikuti paket perlindungan atau kumpulan aturan ACL web. Jika permintaan tidak memiliki token yang valid, AWS WAF hentikan evaluasi dan kirimkan teka-teki CAPTCHA atau tantangan sesi klien latar belakang diam untuk dipecahkan.

Jika evaluasi aturan tidak menghasilkan tindakan penghentian apa pun, maka AWS WAF terapkan paket perlindungan atau tindakan default ACL web ke permintaan. Untuk informasi, lihat [Mengatur paket perlindungan atau tindakan default ACL web di AWS WAF](#).

Di paket perlindungan atau ACL web, Anda dapat mengganti pengaturan tindakan untuk aturan di dalam grup aturan dan Anda dapat mengganti tindakan yang dikembalikan oleh grup aturan. Untuk informasi, lihat [Mengesampingkan tindakan grup aturan di AWS WAF](#).

Interaksi antara tindakan dan pengaturan prioritas

Tindakan yang AWS WAF berlaku untuk permintaan web dipengaruhi oleh pengaturan prioritas numerik aturan dalam paket perlindungan atau ACL web. Misalnya, katakan bahwa paket perlindungan atau ACL web Anda memiliki aturan dengan Allow tindakan dan prioritas numerik 50 dan aturan lain dengan Count tindakan dan prioritas numerik 100. AWS WAF mengevaluasi aturan dalam paket perlindungan atau ACL web dalam urutan prioritas mereka, mulai dari pengaturan terendah, sehingga akan mengevaluasi aturan izinkan sebelum aturan hitungan. Permintaan web yang cocok dengan kedua aturan akan cocok dengan aturan izinkan terlebih dahulu. Karena Allow merupakan tindakan penghentian, AWS WAF akan menghentikan evaluasi pada pertandingan ini dan tidak akan mengevaluasi permintaan terhadap aturan hitungan.

- Jika Anda hanya ingin menyertakan permintaan yang tidak cocok dengan aturan izinkan dalam metrik aturan hitungan Anda, maka pengaturan prioritas aturan akan berfungsi.
- Di sisi lain, jika Anda ingin menghitung metrik dari aturan hitungan bahkan untuk permintaan yang cocok dengan aturan izinkan, Anda harus memberi aturan hitungan setelan prioritas numerik yang lebih rendah daripada aturan izinkan, sehingga aturan tersebut berjalan lebih dulu.

Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan prioritas, lihat [Menetapkan prioritas aturan](#).

Mengesampingkan tindakan grup aturan di AWS WAF

Bagian ini menjelaskan cara mengganti tindakan grup aturan.

Saat menambahkan grup aturan ke paket perlindungan atau ACL web, Anda dapat mengganti tindakan yang dilakukan pada permintaan web yang cocok. Mengganti tindakan untuk grup aturan di dalam paket perlindungan atau konfigurasi ACL web Anda tidak mengubah grup aturan itu sendiri. Ini hanya mengubah cara AWS WAF menggunakan grup aturan dalam konteks paket perlindungan atau ACL web.

Pengesampingan tindakan aturan kelompok aturan

Anda dapat mengganti tindakan aturan di dalam grup aturan ke tindakan aturan yang valid. Saat Anda melakukan ini, permintaan yang cocok ditangani persis seolah-olah tindakan aturan yang dikonfigurasi adalah pengaturan penggantian.

Note

Tindakan aturan dapat mengakhiri atau tidak mengakhiri. Tindakan penghentian menghentikan paket perlindungan atau evaluasi ACL web dari permintaan dan memungkinkannya melanjutkan ke aplikasi Anda yang dilindungi atau memblokirnya.

Berikut adalah opsi tindakan aturan:

- **Allow**— AWS WAF memungkinkan permintaan diteruskan ke AWS sumber daya yang dilindungi untuk diproses dan direspon. Ini adalah tindakan penghentian. Dalam aturan yang Anda tentukan, Anda dapat menyisipkan header khusus ke dalam permintaan sebelum meneruskannya ke sumber daya yang dilindungi.
- **Block**— AWS WAF memblokir permintaan. Ini adalah tindakan penghentian. Secara default, AWS sumber daya Anda yang dilindungi merespons dengan kode 403 (Forbidden) status HTTP. Dalam aturan yang Anda tentukan, Anda dapat menyesuaikan respons. Saat AWS WAF memblokir permintaan, pengaturan Block tindakan menentukan respons yang dikirim kembali oleh sumber daya yang dilindungi ke klien.
- **Count**— AWS WAF menghitung permintaan tetapi tidak menentukan apakah akan mengizinkan atau memblokirnya. Ini adalah tindakan yang tidak mengakhiri. AWS WAF terus memproses aturan yang tersisa dalam paket perlindungan atau ACL web. Dalam aturan yang Anda tentukan, Anda dapat menyisipkan header khusus ke dalam permintaan dan Anda dapat menambahkan label yang dapat dicocokkan dengan aturan lain.
- **CAPTCHADan Challenge** — AWS WAF menggunakan teka-teki CAPTCHA dan tantangan diam untuk memverifikasi bahwa permintaan tersebut tidak berasal dari bot, dan AWS WAF menggunakan token untuk melacak respons klien yang berhasil baru-baru ini.

Teka-teki CAPTCHA dan tantangan diam hanya dapat berjalan ketika browser mengakses titik akhir HTTPS. Klien browser harus berjalan dalam konteks aman untuk mendapatkan token.

 Note

Anda akan dikenakan biaya tambahan ketika Anda menggunakan tindakan CAPTCHA atau Challenge aturan di salah satu aturan Anda atau sebagai pengganti tindakan aturan dalam grup aturan. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS WAF](#).

Tindakan aturan ini dapat mengakhiri atau tidak mengakhiri, tergantung pada status token dalam permintaan:

- Non-terminating untuk token yang valid dan belum kedaluwarsa — Jika token valid dan belum kedaluwarsa sesuai dengan CAPTCHA yang dikonfigurasi atau waktu kekebalan tantangan, AWS WAF menangani permintaan yang serupa dengan tindakan. Count AWS WAF terus memeriksa permintaan web berdasarkan aturan yang tersisa dalam paket perlindungan atau ACL web. Mirip dengan Count konfigurasi, dalam aturan yang Anda tentukan, Anda dapat mengonfigurasi tindakan ini secara opsional dengan header khusus untuk dimasukkan ke dalam permintaan, dan Anda dapat menambahkan label yang dapat dicocokkan dengan aturan lain.
- Mengakhiri dengan permintaan yang diblokir untuk token yang tidak valid atau kedaluwarsa
 - Jika token tidak valid atau stempel waktu yang ditunjukkan kedaluwarsa, AWS WAF menghentikan pemeriksaan permintaan web dan memblokir permintaan, mirip dengan tindakan. Block AWS WAF kemudian menanggapi klien dengan kode respons khusus. Sebab CAPTCHA, jika isi permintaan menunjukkan bahwa browser klien dapat menanganinya, AWS WAF mengirimkan teka-teki CAPTCHA dalam JavaScript interstitial, yang dirancang untuk membedakan klien manusia dari bot. Untuk Challenge aksinya, AWS WAF kirimkan JavaScript pengantara dengan tantangan diam yang dirancang untuk membedakan browser normal dari sesi yang dijalankan oleh bot.

Untuk informasi tambahan, lihat [CAPTCHA dan Challenge di AWS WAF](#).

Untuk informasi tentang cara menggunakan opsi ini, lihat [Mengesampingkan tindakan aturan dalam grup aturan](#).

Mengesampingkan tindakan aturan untuk Count

Kasus penggunaan yang paling umum untuk penggantian tindakan aturan adalah mengesampingkan beberapa atau semua tindakan aturan ke Count, untuk menguji dan memantau perilaku kelompok aturan sebelum memasukkannya ke dalam produksi.

Anda juga dapat menggunakan ini untuk memecahkan masalah grup aturan yang menghasilkan positif palsu. Positif palsu terjadi ketika grup aturan memblokir lalu lintas yang tidak Anda harapkan untuk diblokir. Jika Anda mengidentifikasi aturan dalam grup aturan yang akan memblokir permintaan yang ingin Anda izinkan, Anda dapat menyimpan penggantian tindakan hitungan pada aturan tersebut, untuk mengecualikannya agar tidak bertindak sesuai permintaan Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan penggantian tindakan aturan dalam pengujian, lihat [Menguji dan menyetel perlindungan Anda AWS WAF](#).

Daftar JSON: menggantikan **RuleActionOverridesExcludedRules**

Jika Anda menetapkan tindakan aturan grup aturan ke Count dalam paket perlindungan atau konfigurasi ACL web Anda sebelum 27 Oktober 2022, AWS WAF menyimpan penggantian Anda dalam paket perlindungan atau web ACL JSON sebagai. **ExcludedRules** Sekarang, pengaturan JSON untuk mengganti aturan Count ada di pengaturan. **RuleActionOverrides**

Kami menyarankan Anda memperbarui semua **ExcludedRules** pengaturan Anda di daftar JSON Anda ke **RuleActionOverrides** pengaturan dengan tindakan yang disetel ke **Count**. API menerima salah satu pengaturan, tetapi Anda akan mendapatkan konsistensi dalam daftar JSON Anda, antara pekerjaan konsol Anda dan pekerjaan API Anda, jika Anda hanya menggunakan setelan baru **RuleActionOverrides**.

Note

Di AWS WAF konsol, paket perlindungan atau tab permintaan Sampel ACL web tidak menampilkan sampel untuk aturan dengan setelan lama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat contoh permintaan web](#).

Saat Anda menggunakan AWS WAF konsol untuk mengedit pengaturan grup aturan yang ada, konsol secara otomatis mengonversi **ExcludedRules** pengaturan apa pun di JSON ke **RuleActionOverrides** pengaturan, dengan tindakan penggantian disetel ke. **Count**

- Contoh pengaturan saat ini:

```
"ManagedRuleGroupStatement": {
  "VendorName": "AWS",
  "Name": "AWSManagedRulesAdminProtectionRuleSet",
  "RuleActionOverrides": [
    {
```

```

        "Name": "AdminProtection_URI_PATH",
        "ActionToUse": {
            "Count": {}
        }
    }
]

```

- Contoh pengaturan lama:

OLD SETTING

```

    "ManagedRuleGroupStatement": {
        "VendorName": "AWS",
        "Name": "AWSManagedRulesAdminProtectionRuleSet",
        "ExcludedRules": [
            {
                "Name": "AdminProtection_URI_PATH"
            }
        ]
    }
]

```

OLD SETTING

Tindakan pengembalian grup aturan ditimpa ke Count

Anda dapat mengganti tindakan yang dikembalikan grup aturan, menyetelnya. Count

Note

Ini bukan pilihan yang baik untuk menguji aturan dalam kelompok aturan, karena tidak mengubah cara AWS WAF mengevaluasi kelompok aturan itu sendiri. Ini hanya mempengaruhi bagaimana AWS WAF menangani hasil yang dikembalikan ke paket perlindungan atau ACL web dari evaluasi kelompok aturan. Jika Anda ingin menguji aturan dalam grup aturan, gunakan opsi yang dijelaskan di bagian sebelumnya,. [Pengesampingan tindakan aturan kelompok aturan](#)

Saat Anda mengganti tindakan grup aturanCount, AWS WAF memproses evaluasi grup aturan secara normal.

Jika tidak ada aturan dalam grup aturan yang cocok atau jika semua aturan yang cocok memiliki Count tindakan, maka penggantian ini tidak berpengaruh pada pemrosesan grup aturan atau paket perlindungan atau ACL web.

Aturan pertama dalam grup aturan yang cocok dengan permintaan web dan yang memiliki tindakan aturan penghentian AWS WAF menyebabkan berhenti mengevaluasi grup aturan dan mengembalikan hasil tindakan penghentian ke paket perlindungan atau tingkat evaluasi ACL web. Pada titik ini, dalam paket perlindungan atau evaluasi ACL web, penggantian ini berlaku. AWS WAF mengesampingkan tindakan penghentian sehingga hasil evaluasi kelompok aturan hanyalah tindakan. Count AWS WAF kemudian terus memproses sisa aturan dalam paket perlindungan atau ACL web.

Untuk informasi tentang cara menggunakan opsi ini, lihat [Mengesampingkan hasil evaluasi kelompok aturan ke Count](#).

Mengatur paket perlindungan atau tindakan default ACL web di AWS WAF

Bagian ini menjelaskan cara kerja paket perlindungan atau tindakan default ACL web.

Saat Anda membuat dan mengonfigurasi paket perlindungan atau ACL web, Anda harus mengatur paket perlindungan atau tindakan default ACL web. AWS WAF menerapkan tindakan ini ke permintaan web apa pun yang membuatnya melalui semua paket perlindungan atau evaluasi aturan ACL web tanpa tindakan penghentian yang diterapkan padanya. Tindakan penghentian menghentikan paket perlindungan atau evaluasi ACL web dari permintaan dan memungkinkannya melanjutkan ke aplikasi Anda yang dilindungi atau memblokirnya. Untuk informasi tentang tindakan aturan, lihat [Menggunakan tindakan aturan di AWS WAF](#).

Paket perlindungan atau tindakan default ACL web harus menentukan disposisi akhir permintaan web, jadi ini adalah tindakan penghentian:

- **Allow** Jika Anda ingin mengizinkan sebagian besar pengguna mengakses situs web Anda, tetapi Anda ingin memblokir akses ke penyerang yang permintaannya berasal dari alamat IP tertentu, atau yang permintaannya tampaknya berisi kode SQL berbahaya atau nilai yang ditentukan, pilih tindakan Allow default. Kemudian, saat Anda menambahkan aturan ke paket perlindungan atau ACL web, tambahkan aturan yang mengidentifikasi dan memblokir permintaan spesifik yang ingin Anda blokir. Dengan tindakan ini, Anda dapat menyisipkan header khusus ke dalam permintaan sebelum meneruskannya ke sumber daya yang dilindungi.
- **Block** Jika Anda ingin mencegah sebagian besar pengguna mengakses situs web Anda, tetapi Anda ingin mengizinkan akses ke pengguna yang permintaannya berasal dari alamat IP tertentu, atau yang permintaannya berisi nilai tertentu, pilih Block tindakan default. Kemudian ketika Anda menambahkan aturan ke paket perlindungan atau ACL web Anda, tambahkan aturan yang mengidentifikasi dan mengizinkan permintaan spesifik yang ingin Anda izinkan masuk. Secara

default, untuk Block tindakan, AWS sumber daya merespons dengan kode 403 (Forbidden) status HTTP, tetapi Anda dapat menyesuaikan respons.

Untuk informasi tentang menyesuaikan permintaan dan tanggapan, lihat [Permintaan dan tanggapan web yang disesuaikan di AWS WAF](#).

Konfigurasi aturan dan grup aturan Anda sendiri sebagian bergantung pada apakah Anda ingin mengizinkan atau memblokir sebagian besar permintaan web. Misalnya, jika Anda ingin mengizinkan sebagian besar permintaan, Anda akan mengatur paket perlindungan atau tindakan default ACL web ke Allow, dan kemudian menambahkan aturan yang mengidentifikasi permintaan web yang ingin Anda blokir, seperti berikut ini:

- Permintaan yang berasal dari alamat IP yang membuat jumlah permintaan yang tidak masuk akal
- Permintaan yang berasal dari negara tempat Anda tidak berbisnis atau sering menjadi sumber serangan
- Permintaan yang menyertakan nilai palsu di User-agent header
- Permintaan yang tampaknya menyertakan kode SQL berbahaya

Aturan grup aturan terkelola biasanya menggunakan Block tindakan, tetapi tidak semua melakukannya. Misalnya, beberapa aturan yang digunakan untuk Kontrol Bot menggunakan pengaturan CAPTCHA dan Challenge tindakan. Untuk informasi tentang grup aturan terkelola, lihat [Menggunakan grup aturan terkelola di AWS WAF](#).

Mengelola batas ukuran inspeksi tubuh untuk AWS WAF

Bagian ini menjelaskan apa batas ukuran inspeksi tubuh dan cara kerjanya.

Batas ukuran inspeksi tubuh adalah ukuran badan permintaan maksimum yang AWS WAF dapat diperiksa. Ketika badan permintaan web lebih besar dari batas, layanan host yang mendasarinya hanya meneruskan konten yang berada dalam batas AWS WAF untuk diperiksa.

- Untuk Application Load Balancer dan AWS AppSync, limit ditetapkan pada 8 KB (8.192 byte).
- Untuk CloudFront API Gateway, Amazon Cognito, App Runner, dan Akses Terverifikasi, batas defaultnya adalah 16 KB (16.384 byte), dan Anda dapat meningkatkan batas untuk salah satu jenis sumber daya dengan penambahan 16 KB, hingga 64 KB. Opsi pengaturan adalah 16 KB, 32 KB, 48 KB, dan 64 KB.

Penanganan tubuh yang terlalu besar

Jika lalu lintas web Anda mencakup badan yang lebih besar dari batas, penanganan oversize yang dikonfigurasi akan berlaku. Untuk informasi tentang opsi penanganan ukuran besar, lihat [Komponen permintaan web yang terlalu besar di AWS WAF](#).

Pertimbangan harga untuk meningkatkan pengaturan batas

AWS WAF mengenakan tarif dasar untuk memeriksa lalu lintas yang berada dalam batas default untuk jenis sumber daya.

Untuk CloudFront sumber daya API Gateway, Amazon Cognito, App Runner, dan Akses Terverifikasi, jika Anda meningkatkan setelan batas, lalu lintas yang AWS WAF dapat diperiksa mencakup ukuran tubuh hingga batas baru Anda. Anda dikenakan biaya tambahan hanya untuk pemeriksaan permintaan yang memiliki ukuran tubuh lebih besar dari 16 KB default. Untuk informasi lebih lanjut tentang harga, lihat [AWS WAF Harga](#).

Opsi untuk memodifikasi batas ukuran inspeksi tubuh

Anda dapat mengonfigurasi batas ukuran pemeriksaan tubuh untuk CloudFront, API Gateway, Amazon Cognito, App Runner, atau sumber daya Akses Terverifikasi.

Saat membuat atau mengedit paket perlindungan atau ACL web, Anda dapat mengubah batas ukuran pemeriksaan tubuh dalam konfigurasi asosiasi sumber daya. Untuk API, lihat paket perlindungan atau konfigurasi asosiasi ACL web di [AssociationConfig](#). Untuk konsol, lihat konfigurasi pada halaman tempat Anda menentukan paket perlindungan atau sumber daya terkait ACL web. Untuk panduan tentang konfigurasi konsol, lihat [Melihat metrik lalu lintas web di AWS WAF](#).

Mengkonfigurasi CAPTCHA, tantangan, dan token di AWS WAF

Anda dapat mengonfigurasi opsi dalam paket perlindungan atau ACL web untuk aturan yang menggunakan tindakan CAPTCHA atau Challenge aturan dan untuk integrasi aplikasi SDKs yang mengelola tantangan klien diam untuk perlindungan AWS WAF terkelola.

Fitur-fitur ini mengurangi aktivitas bot dengan menantang pengguna akhir dengan teka-teki CAPTCHA dan dengan menghadirkan sesi klien dengan tantangan diam. Ketika klien merespons dengan sukses, AWS WAF berikan token untuk mereka gunakan dalam permintaan web mereka, diberi cap waktu dengan teka-teki sukses terakhir dan tanggapan tantangan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mitigasi ancaman cerdas di AWS WAF](#).

Dalam paket perlindungan atau konfigurasi ACL web, Anda dapat mengonfigurasi cara AWS WAF mengelola token ini:

- CAPTCHA dan tantangan waktu kekebalan — Ini menentukan berapa lama CAPTCHA atau stempel waktu tantangan tetap valid. Paket perlindungan atau pengaturan ACL web diwarisi oleh semua aturan yang tidak memiliki pengaturan waktu kekebalan sendiri yang dikonfigurasi dan juga oleh integrasi aplikasi. SDKs Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyetel kedaluwarsa stempel waktu dan waktu kekebalan token di AWS WAF](#).
- Domain token — Secara default, AWS WAF menerima token hanya untuk domain sumber daya yang terkait dengan paket perlindungan atau ACL web. Jika Anda mengonfigurasi daftar domain token, AWS WAF menerima token untuk semua domain dalam daftar dan untuk domain sumber daya terkait. Lihat informasi yang lebih lengkap di [AWS WAF paket perlindungan atau konfigurasi daftar domain token ACL web](#).

Melihat metrik lalu lintas web di AWS WAF

Bagian ini menjelaskan cara mengakses ringkasan metrik lalu lintas web.

Untuk paket perlindungan atau ACL web apa pun yang Anda gunakan, Anda dapat mengakses ringkasan metrik lalu lintas web pada paket perlindungan atau halaman ACL web di AWS WAF konsol, di bawah tab Ikhtisar lalu lintas. Dasbor konsol menyediakan ringkasan hampir real-time dari CloudWatch metrik Amazon yang AWS WAF dikumpulkan saat mengevaluasi lalu lintas web aplikasi Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang dasbor, lihat [Dasbor ikhtisar lalu lintas untuk paket perlindungan atau web ACLs](#). Untuk informasi tambahan tentang memantau paket perlindungan atau lalu lintas ACL web, lihat [Memantau dan menyetel perlindungan Anda AWS WAF](#).

Menghapus paket perlindungan atau ACL web

Bagian ini menyediakan prosedur untuk menghapus paket perlindungan atau web ACLs melalui AWS konsol.

Untuk menghapus paket perlindungan atau ACL web, pertama-tama Anda memisahkan semua AWS sumber daya dari paket perlindungan atau ACL web. Lakukan prosedur berikut.

To delete a protection pack

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2>.

2. Di panel navigasi, pilih Resources & Protections.
3. Di kartu paket perlindungan, pilih tautan Edit di sebelah Sumber daya untuk membuka panel Kelola sumber daya.
4. Di bagian Kelola sumber daya untuk grup aturan, pilih sumber daya yang ingin Anda putuskan, lalu pilih Putuskan.

 Note

Anda harus memisahkan satu sumber daya pada satu waktu. Jangan memilih banyak sumber daya.

5. Di halaman konfirmasi, ketik “disassociate”, lalu pilih Disassociate. Ulangi untuk memisahkan setiap sumber daya dalam paket perlindungan.
6. Pilih paket perlindungan yang ingin Anda hapus. Konsol membuat kartu paket perlindungan utama dapat diedit, dan juga membuka panel samping dengan detail yang dapat Anda edit.
7. Di panel detail, pilih ikon tempat sampah.
8. Di halaman konfirmasi, ketik “hapus” dan kemudian pilih Hapus.

To delete a web ACL

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2>.
2. Di panel navigasi, pilih web ACLs.
3. Pilih nama ACL web yang ingin Anda hapus. Konsol membawa Anda ke deskripsi ACL web, di mana Anda dapat mengeditnya.

 Note

Jika Anda tidak melihat ACL web yang ingin Anda hapus, pastikan pemilihan Wilayah di dalam ACLs bagian web sudah benar. Setiap web ACLs yang melindungi CloudFront distribusi Amazon ada di Global (CloudFront).

4. Pada tab AWS Sumber daya terkait, untuk setiap sumber daya terkait, pilih tombol radio di sebelah nama sumber daya, lalu pilih Putuskan. Ini memisahkan paket perlindungan atau ACL web dari sumber daya Anda. AWS
5. Di panel navigasi, pilih web ACLs.

6. Pilih tombol radio di sebelah ACL web yang Anda hapus, lalu pilih Hapus.

AWS WAF aturan

Bagian ini menjelaskan apa itu AWS WAF aturan dan cara kerjanya.

AWS WAF Aturan menentukan cara memeriksa permintaan web HTTP (S) dan tindakan yang harus diambil pada permintaan saat cocok dengan kriteria inspeksi. Anda mendefinisikan aturan hanya dalam konteks grup aturan atau paket perlindungan atau ACL web.

Aturan tidak ada dengan AWS WAF sendirinya. Mereka bukan AWS sumber daya, dan mereka tidak memiliki Amazon Resource Names (ARNs). Anda dapat mengakses aturan berdasarkan nama di grup aturan atau paket perlindungan atau ACL web di mana aturan tersebut ditentukan. Anda dapat mengelola aturan dan menyalinnya ke paket perlindungan atau web lain ACLs dengan menggunakan tampilan JSON dari grup aturan atau paket perlindungan atau ACL web yang berisi aturan. Anda juga dapat mengelolanya melalui pembuat aturan AWS WAF konsol, yang tersedia untuk paket perlindungan atau grup web ACLs dan aturan.

Nama aturan

Setiap aturan membutuhkan nama. Hindari nama yang dimulai dengan AWS dan nama yang digunakan untuk grup aturan atau aturan yang dikelola untuk Anda oleh layanan lain. Lihat [Mengenali kelompok aturan yang disediakan oleh layanan lain](#).

Note

Jika Anda mengubah nama aturan dan Anda ingin nama metrik aturan mencerminkan perubahan, Anda harus memperbarui nama metrik juga. AWS WAF tidak secara otomatis memperbarui nama metrik untuk aturan saat Anda mengubah nama aturan. Anda dapat mengubah nama metrik saat mengedit aturan di konsol, dengan menggunakan editor JSON aturan. Anda juga dapat mengubah kedua nama melalui APIs dan dalam daftar JSON apa pun yang Anda gunakan untuk menentukan paket perlindungan atau ACL web atau grup aturan Anda.

Pernyataan aturan

Setiap aturan juga memerlukan pernyataan aturan yang mendefinisikan bagaimana aturan memeriksa permintaan web. Pernyataan aturan mungkin berisi pernyataan bersarang lainnya pada

kedalaman apa pun, tergantung pada aturan dan jenis pernyataan. Beberapa pernyataan aturan mengambil serangkaian kriteria. Misalnya, Anda dapat menentukan hingga 10.000 alamat IP atau rentang alamat IP untuk aturan pencocokan set IP.

Anda dapat menentukan aturan yang memeriksa kriteria seperti berikut:

- Skrip yang cenderung berbahaya. Penyerang menyematkan skrip yang dapat mengeksploitasi kerentanan dalam aplikasi web. Ini dikenal sebagai cross-site scripting (XSS).
- Alamat IP atau rentang alamat tempat permintaan berasal.
- Negara atau lokasi geografis tempat permintaan berasal.
- Panjang bagian tertentu dari permintaan, seperti string query.
- Kode SQL yang kemungkinan berbahaya. Penyerang mencoba mengekstrak data dari database Anda dengan menyematkan kode SQL berbahaya dalam permintaan web. Ini dikenal sebagai injeksi SQL.
- String yang muncul dalam permintaan, misalnya, nilai yang muncul di `User-Agent` header atau string teks yang muncul dalam string kueri. Anda juga dapat menggunakan ekspresi reguler (regex) untuk menentukan string ini.
- Label bahwa aturan sebelumnya dalam paket perlindungan atau ACL web telah ditambahkan ke permintaan.

Selain pernyataan dengan kriteria inspeksi permintaan web, seperti yang ada di daftar sebelumnya, AWS WAF mendukung pernyataan logis untuk `AND`, `OR`, dan `NOT` yang Anda gunakan untuk menggabungkan pernyataan dalam aturan.

Misalnya, berdasarkan permintaan terbaru yang Anda lihat dari penyerang, Anda dapat membuat aturan dengan `AND` pernyataan logis yang menggabungkan pernyataan bersarang berikut:

- Permintaan datang dari 192.0.2.44.
- Berisi nilai `BadBot` di header `User-Agent`.
- Mereka tampaknya menyertakan kode seperti SQL dalam string kueri.

Dalam hal ini, permintaan web harus mencocokkan semua pernyataan untuk menghasilkan kecocokan untuk tingkat atas `AND`.

Topik

- [Menggunakan tindakan aturan di AWS WAF](#)
- [Menggunakan pernyataan aturan di AWS WAF](#)
- [Menggunakan pernyataan aturan kecocokan di AWS WAF](#)
- [Menggunakan pernyataan aturan logis di AWS WAF](#)
- [Menggunakan pernyataan aturan berbasis tarif di AWS WAF](#)
- [Menggunakan pernyataan aturan grup aturan di AWS WAF](#)

Menggunakan tindakan aturan di AWS WAF

Bagian ini menjelaskan cara kerja tindakan aturan.

Tindakan aturan memberi tahu AWS WAF apa yang harus dilakukan dengan permintaan web ketika cocok dengan kriteria yang ditentukan dalam aturan. Anda dapat menambahkan perilaku kustom secara opsional ke setiap tindakan aturan.

Note

Tindakan aturan dapat mengakhiri atau tidak mengakhiri. Tindakan penghentian menghentikan paket perlindungan atau evaluasi ACL web dari permintaan dan memungkinkannya melanjutkan ke aplikasi Anda yang dilindungi atau memblokirnya.

Berikut adalah opsi tindakan aturan:

- **Allow**— AWS WAF memungkinkan permintaan diteruskan ke AWS sumber daya yang dilindungi untuk diproses dan direspon. Ini adalah tindakan penghentian. Dalam aturan yang Anda tentukan, Anda dapat menyisipkan header khusus ke dalam permintaan sebelum meneruskannya ke sumber daya yang dilindungi.
- **Block**— AWS WAF memblokir permintaan. Ini adalah tindakan penghentian. Secara default, AWS sumber daya Anda yang dilindungi merespons dengan kode 403 (Forbidden) status HTTP. Dalam aturan yang Anda tentukan, Anda dapat menyesuaikan respons. Saat AWS WAF memblokir permintaan, pengaturan Block tindakan menentukan respons yang dikirim kembali oleh sumber daya yang dilindungi ke klien.
- **Count**— AWS WAF menghitung permintaan tetapi tidak menentukan apakah akan mengizinkan atau memblokirnya. Ini adalah tindakan yang tidak mengakhiri. AWS WAF terus memproses aturan yang tersisa dalam paket perlindungan atau ACL web. Dalam aturan yang Anda tentukan, Anda

dapat menyisipkan header khusus ke dalam permintaan dan Anda dapat menambahkan label yang dapat dicocokkan dengan aturan lain.

- **CAPTCHAdan Challenge** — AWS WAF menggunakan teka-teki CAPTCHA dan tantangan diam untuk memverifikasi bahwa permintaan tersebut tidak berasal dari bot, dan AWS WAF menggunakan token untuk melacak respons klien yang berhasil baru-baru ini.

Teka-teki CAPTCHA dan tantangan diam hanya dapat berjalan ketika browser mengakses titik akhir HTTPS. Klien browser harus berjalan dalam konteks aman untuk mendapatkan token.

Note

Anda akan dikenakan biaya tambahan ketika Anda menggunakan tindakan CAPTCHA atau Challenge aturan di salah satu aturan Anda atau sebagai pengganti tindakan aturan dalam grup aturan. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS WAF](#).

Tindakan aturan ini dapat mengakhiri atau tidak mengakhiri, tergantung pada status token dalam permintaan:

- **Non-terminating** untuk token yang valid dan belum kedaluwarsa — Jika token valid dan belum kedaluwarsa sesuai dengan CAPTCHA yang dikonfigurasi atau waktu kekebalan tantangan, AWS WAF menangani permintaan yang serupa dengan tindakan. Count AWS WAF terus memeriksa permintaan web berdasarkan aturan yang tersisa dalam paket perlindungan atau ACL web. Mirip dengan Count konfigurasi, dalam aturan yang Anda tentukan, Anda dapat mengonfigurasi tindakan ini secara opsional dengan header khusus untuk dimasukkan ke dalam permintaan, dan Anda dapat menambahkan label yang dapat dicocokkan dengan aturan lain.
- **Mengakhiri** dengan permintaan yang diblokir untuk token yang tidak valid atau kedaluwarsa
 - Jika token tidak valid atau stempel waktu yang ditunjukkan kedaluwarsa, AWS WAF menghentikan pemeriksaan permintaan web dan memblokir permintaan, mirip dengan tindakan. Block AWS WAF kemudian merespons klien dengan kode respons khusus. Sebab CAPTCHA, jika isi permintaan menunjukkan bahwa browser klien dapat menangannya, AWS WAF mengirimkan teka-teki CAPTCHA dalam JavaScript interstisial, yang dirancang untuk membedakan klien manusia dari bot. Untuk Challenge aksinya, AWS WAF kirimkan JavaScript pengantara dengan tantangan diam yang dirancang untuk membedakan browser normal dari sesi yang dijalankan oleh bot.

Untuk informasi tambahan, lihat [CAPTCHAdan Challenge di AWS WAF](#).

Untuk informasi tentang menyesuaikan permintaan dan tanggapan, lihat [Permintaan dan tanggapan web yang disesuaikan di AWS WAF](#).

Untuk informasi tentang menambahkan label ke permintaan yang cocok, lihat [Pelabelan permintaan web di AWS WAF](#).

Untuk informasi tentang cara paket perlindungan atau ACL web dan pengaturan aturan berinteraksi, lihat [Menggunakan paket perlindungan atau web ACLs dengan aturan dan grup aturan di AWS WAF](#).

Menggunakan pernyataan aturan di AWS WAF

Bagian ini menjelaskan cara kerja pernyataan aturan.

Pernyataan aturan adalah bagian dari aturan yang memberi tahu AWS WAF cara memeriksa permintaan web. Ketika AWS WAF menemukan kriteria inspeksi dalam permintaan web, kami mengatakan bahwa permintaan web cocok dengan pernyataan. Setiap pernyataan aturan menentukan apa yang harus dicari dan bagaimana, sesuai dengan jenis pernyataan.

Setiap aturan AWS WAF memiliki satu pernyataan aturan tingkat atas, yang dapat berisi pernyataan lain. Pernyataan aturan bisa sangat sederhana. Misalnya, Anda dapat memiliki pernyataan yang menyediakan sekumpulan negara asal untuk memeriksa permintaan web Anda atau Anda dapat memiliki pernyataan aturan dalam paket perlindungan atau ACL web yang hanya mereferensikan grup aturan. Pernyataan aturan juga bisa sangat kompleks. Misalnya, Anda dapat memiliki pernyataan yang menggabungkan banyak pernyataan lain dengan logis AND, OR, dan NOT pernyataan.

Untuk sebagian besar aturan, Anda dapat menambahkan AWS WAF pelabelan khusus ke permintaan yang cocok. Aturan dalam grup aturan Aturan AWS Terkelola menambahkan label ke permintaan yang cocok. Label yang ditambahkan aturan memberikan informasi tentang permintaan ke aturan yang dievaluasi nanti dalam paket perlindungan atau ACL web dan juga di AWS WAF log dan metrik. Untuk informasi tentang pelabelan, lihat [Pelabelan permintaan web di AWS WAF](#) dan [Pernyataan aturan pencocokan label](#).

Pernyataan aturan bersarang

AWS WAF mendukung bersarang untuk banyak pernyataan aturan, tetapi tidak untuk semua. Misalnya, Anda tidak dapat membuat pernyataan grup aturan di dalam pernyataan lain. Anda perlu menggunakan nesting untuk beberapa skenario, seperti pernyataan scope-down dan pernyataan logis. Daftar pernyataan aturan dan detail aturan berikut menjelaskan kemampuan dan persyaratan bersarang untuk setiap kategori dan aturan.

Editor visual untuk aturan di konsol hanya mendukung satu tingkat penyarangan untuk pernyataan aturan. Misalnya, Anda dapat menyarangkan banyak jenis pernyataan di dalam logika AND atau OR aturan, tetapi Anda tidak dapat membuat sarang AND atau OR aturan lain, karena itu memerlukan tingkat penyarangan kedua. Untuk mengimplementasikan beberapa level nesting, berikan definisi aturan di JSON, baik melalui editor aturan JSON di konsol atau melalui APIs

Topik

- [Menyesuaikan pengaturan pernyataan aturan di AWS WAF](#)
- [Menggunakan pernyataan scope-down di AWS WAF](#)
- [Mereferensikan entitas yang dapat digunakan kembali di AWS WAF](#)

Menyesuaikan pengaturan pernyataan aturan di AWS WAF

Bagian ini menjelaskan pengaturan yang dapat Anda tentukan dalam pernyataan aturan yang memeriksa komponen permintaan web. Untuk informasi tentang penggunaan, lihat pernyataan aturan individual di [Menggunakan pernyataan aturan kecocokan di AWS WAF](#).

Subset dari komponen permintaan web ini juga dapat digunakan dalam aturan berbasis tarif, sebagai kunci agregasi permintaan kustom. Untuk informasi, lihat [Menggabungkan aturan berbasis tarif di AWS WAF](#).

Untuk pengaturan komponen permintaan, Anda menentukan jenis komponen itu sendiri, dan opsi tambahan apa pun, tergantung pada jenis komponen. Misalnya, saat memeriksa jenis komponen yang berisi teks, Anda dapat menerapkan transformasi teks sebelum memeriksanya.

Note

Kecuali dinyatakan lain, jika permintaan web tidak memiliki komponen permintaan yang ditentukan dalam pernyataan aturan, AWS WAF mengevaluasi permintaan sebagai tidak cocok dengan kriteria aturan.

Daftar Isi

- [Minta komponen di AWS WAF](#)
 - [Metode HTTP](#)
 - [Header tunggal](#)

- [Semua header](#)
- [Urutan header](#)
- [Cookie](#)
- [Fragmen URI](#)
- [Jalur URI](#)
- [JA3 sidik jari](#)
- [JA4 sidik jari](#)
- [String kueri](#)
- [Parameter kueri tunggal](#)
- [Semua parameter kueri](#)
- [Tubuh](#)
- [Tubuh JSON](#)
- [Menggunakan alamat IP yang diteruskan di AWS WAF](#)
- [Memeriksa header semu HTTP/2 di AWS WAF](#)
- [Menggunakan transformasi teks di AWS WAF](#)

Minta komponen di AWS WAF

Bagian ini menjelaskan komponen permintaan web yang dapat Anda tentukan untuk diperiksa. Anda menentukan komponen permintaan untuk pernyataan aturan kecocokan yang mencari pola di dalam permintaan web. Jenis pernyataan ini termasuk pencocokan string, pencocokan regex, batasan ukuran, dan pernyataan serangan injeksi SQL. Untuk informasi tentang cara menggunakan setelan komponen permintaan ini, lihat pernyataan aturan individual di [Menggunakan pernyataan aturan kecocokan di AWS WAF](#)

Kecuali dinyatakan lain, jika permintaan web tidak memiliki komponen permintaan yang ditentukan dalam pernyataan aturan, AWS WAF mengevaluasi permintaan sebagai tidak cocok dengan kriteria aturan.

Note

Anda menentukan komponen permintaan tunggal untuk setiap pernyataan aturan yang memerlukannya. Untuk memeriksa lebih dari satu komponen permintaan, buat pernyataan aturan untuk setiap komponen.

Dokumentasi AWS WAF konsol dan API memberikan panduan untuk pengaturan komponen permintaan di lokasi berikut:

- Pembuat aturan di konsol — Dalam pengaturan Pernyataan untuk jenis aturan reguler, pilih komponen yang ingin Anda periksa dalam dialog Inspect di bawah Minta komponen.
- Isi pernyataan API - `FieldToMatch`

Sisa bagian ini menjelaskan opsi untuk bagian permintaan web untuk diperiksa.

Topik

- [Metode HTTP](#)
- [Header tunggal](#)
- [Semua header](#)
- [Urutan header](#)
- [Cookie](#)
- [Fragmen URI](#)
- [Jalur URI](#)
- [JA3 sidik jari](#)
- [JA4 sidik jari](#)
- [String kueri](#)
- [Parameter kueri tunggal](#)
- [Semua parameter kueri](#)
- [Tubuh](#)
- [Tubuh JSON](#)

Metode HTTP

Memeriksa metode HTTP untuk permintaan. Metode HTTP menunjukkan jenis operasi yang permintaan web meminta sumber daya yang dilindungi untuk melakukan, seperti POST atau GET.

Header tunggal

Memeriksa satu header bernama dalam permintaan.

Untuk opsi ini, Anda menentukan nama header, misalnya, `User-Agent` atau `Referer`. Pencocokan string untuk nama tersebut tidak peka huruf besar/kecil.

Semua header

Memeriksa semua header permintaan, termasuk cookie. Anda dapat menerapkan filter untuk memeriksa subset dari semua header.

Untuk opsi ini, Anda memberikan spesifikasi berikut:

- Pola kecocokan — Filter yang digunakan untuk mendapatkan subset header untuk diperiksa. AWS WAF mencari pola-pola ini di tombol header.

Pengaturan pola kecocokan dapat berupa salah satu dari berikut ini:

- Semua — Cocokkan semua kunci. Evaluasi kriteria pemeriksaan aturan untuk semua header.
- Header yang dikecualikan - Periksa hanya header yang kuncinya tidak cocok dengan string yang Anda tentukan di sini. Pencocokan string untuk kunci tidak peka huruf besar/kecil.
- Header yang disertakan - Periksa hanya header yang memiliki kunci yang cocok dengan salah satu string yang Anda tentukan di sini. Pencocokan string untuk kunci tidak peka huruf besar/kecil.
- Lingkup kecocokan — Bagian-bagian header yang AWS WAF harus diperiksa dengan kriteria pemeriksaan aturan. Anda dapat menentukan Kunci, Nilai, atau Semua untuk memeriksa kunci dan nilai untuk kecocokan.

Semua tidak memerlukan kecocokan untuk ditemukan di kunci dan kecocokan untuk ditemukan dalam nilai. Ini membutuhkan kecocokan untuk ditemukan di kunci atau nilai atau keduanya. Untuk meminta kecocokan dalam kunci dan nilai, gunakan AND pernyataan logis untuk menggabungkan dua aturan kecocokan, satu yang memeriksa kunci dan yang lain yang memeriksa nilai.

- Oversize handling — Bagaimana AWS WAF seharusnya menangani permintaan yang memiliki data header yang lebih besar dari yang AWS WAF dapat diperiksa. AWS WAF dapat memeriksa paling banyak 8 KB pertama (8.192 byte) dari header permintaan dan paling banyak 200 header pertama. Konten tersedia untuk diperiksa AWS WAF hingga batas pertama yang tercapai. Anda dapat memilih untuk melanjutkan inspeksi, atau melewati inspeksi dan menandai permintaan sebagai cocok atau tidak cocok dengan aturan. Untuk informasi selengkapnya tentang penanganan konten yang terlalu besar, lihat [Komponen permintaan web yang terlalu besar di AWS WAF](#).

Urutan header

Periksa string yang berisi daftar nama header permintaan, diurutkan seperti yang muncul di permintaan web yang AWS WAF menerima untuk inspeksi. AWS WAF menghasilkan string dan kemudian menggunakannya sebagai bidang untuk mencocokkan komponen dalam inspeksinya. AWS WAF memisahkan nama header dalam string dengan titik dua dan tanpa spasi tambahan, misalnya. `host:user-agent:accept:authorization:referer`

Untuk opsi ini, Anda memberikan spesifikasi berikut:

- **Oversize handling** — Bagaimana AWS WAF seharusnya menangani permintaan yang memiliki data header yang lebih banyak atau lebih besar daripada yang AWS WAF dapat diperiksa. AWS WAF dapat memeriksa paling banyak 8 KB pertama (8.192 byte) dari header permintaan dan paling banyak 200 header pertama. Konten tersedia untuk diperiksa AWS WAF hingga batas pertama yang tercapai. Anda dapat memilih untuk terus memeriksa header yang tersedia, atau melewati inspeksi dan menandai permintaan sebagai cocok atau tidak cocok dengan aturan. Untuk informasi selengkapnya tentang penanganan konten yang terlalu besar, lihat [Komponen permintaan web yang terlalu besar di AWS WAF](#).

Cookie

Memeriksa semua cookie permintaan. Anda dapat menerapkan filter untuk memeriksa subset dari semua cookie.

Untuk opsi ini, Anda memberikan spesifikasi berikut:

- **Pola kecocokan** — Filter yang digunakan untuk mendapatkan subset cookie untuk diperiksa. AWS WAF mencari pola-pola ini di kunci cookie.

Pengaturan pola kecocokan dapat berupa salah satu dari berikut ini:

- **Semua** — Cocokkan semua kunci. Evaluasi kriteria pemeriksaan aturan untuk semua cookie.
- **Cookie yang dikecualikan** — Periksa hanya cookie yang kuncinya tidak cocok dengan string apa pun yang Anda tentukan di sini. Pencocokan string untuk kunci peka huruf besar/kecil dan harus tepat.
- **Cookie yang disertakan** — Periksa hanya cookie yang memiliki kunci yang cocok dengan salah satu string yang Anda tentukan di sini. Pencocokan string untuk kunci peka huruf besar/kecil dan harus tepat.

- **Lingkup kecocokan** — Bagian cookie yang AWS WAF harus diperiksa dengan kriteria pemeriksaan aturan. Anda dapat menentukan Kunci, Nilai, atau Semua untuk kedua kunci dan nilai.

Semua tidak memerlukan kecocokan untuk ditemukan di kunci dan kecocokan untuk ditemukan dalam nilai. Ini membutuhkan kecocokan untuk ditemukan di kunci atau nilai atau keduanya. Untuk meminta kecocokan dalam kunci dan nilai, gunakan AND pernyataan logis untuk menggabungkan dua aturan kecocokan, satu yang memeriksa kunci dan yang lain yang memeriksa nilai.

- **Oversize handling** — Bagaimana AWS WAF seharusnya menangani permintaan yang memiliki data cookie yang lebih besar dari yang AWS WAF dapat diperiksa. AWS WAF dapat memeriksa paling banyak 8 KB pertama (8.192 byte) dari cookie permintaan dan paling banyak 200 cookie pertama. Konten tersedia untuk diperiksa AWS WAF hingga batas pertama yang tercapai. Anda dapat memilih untuk melanjutkan inspeksi, atau melewati inspeksi dan menandai permintaan sebagai cocok atau tidak cocok dengan aturan. Untuk informasi selengkapnya tentang penanganan konten yang terlalu besar, lihat [Komponen permintaan web yang terlalu besar di AWS WAF](#).

Fragmen URI

Note

Pemeriksaan Fragmen Uri hanya tersedia untuk CloudFront distribusi dan Application Load Balancer.

Memeriksa bagian URL yang mengikuti simbol “#”, memberikan informasi tambahan tentang sumber daya, misalnya, #section2. Untuk selengkapnya, lihat [Uniform Resource Identifier \(URI\): Generic Syntax](#).

Jika Anda tidak menggunakan transformasi teks dengan opsi ini, AWS WAF tidak menormalkan fragmen URI dan memeriksanya persis seperti yang diterimanya dari klien dalam permintaan. Untuk informasi tentang transformasi teks, lihat [Menggunakan transformasi teks di AWS WAF](#).

Persyaratan pernyataan aturan

Anda harus memberikan perilaku fallback untuk pernyataan aturan ini. Perilaku fallback adalah status pencocokan yang ingin Anda tetapkan AWS WAF ke permintaan web jika URI kehilangan fragmen atau layanan terkait bukan Application Load Balancer atau CloudFront. Jika Anda memilih untuk mencocokkan, AWS WAF memperlakukan permintaan sebagai pencocokan pernyataan aturan.

dan menerapkan tindakan aturan ke permintaan. Jika Anda memilih untuk tidak cocok, AWS WAF memperlakukan permintaan sebagai tidak cocok dengan pernyataan aturan.

Jalur URI

Memeriksa bagian URL yang mengidentifikasi sumber daya, misalnya, `/images/daily-ad.jpg`. Untuk selengkapnya, lihat [Uniform Resource Identifier \(URI\): Generic Syntax](#).

Jika Anda tidak menggunakan transformasi teks dengan opsi ini, AWS WAF tidak menormalkan URI dan memeriksanya persis seperti yang diterimanya dari klien dalam permintaan. Untuk informasi tentang transformasi teks, lihat [Menggunakan transformasi teks di AWS WAF](#).

JA3 sidik jari

Memeriksa JA3 sidik jari permintaan.

Note

JA3 pemeriksaan sidik jari hanya tersedia untuk CloudFront distribusi Amazon dan Application Load Balancer.

JA3 Sidik jari adalah hash 32 karakter yang berasal dari TLS Client Hello dari permintaan yang masuk. Sidik jari ini berfungsi sebagai pengidentifikasi unik untuk konfigurasi TLS klien. AWS WAF menghitung dan mencatat sidik jari ini untuk setiap permintaan yang memiliki cukup informasi TLS Client Hello untuk perhitungan. Hampir semua permintaan web menyertakan informasi ini.

Cara mendapatkan JA3 sidik jari untuk klien

Anda dapat memperoleh JA3 sidik jari untuk permintaan klien dari paket perlindungan atau log ACL web. Jika AWS WAF mampu menghitung sidik jari, itu termasuk dalam log. Untuk informasi tentang bidang logging, lihat [Bidang log untuk paket perlindungan atau lalu lintas ACL web](#).

Persyaratan pernyataan aturan

Anda dapat memeriksa JA3 sidik jari hanya di dalam pernyataan pencocokan string yang diatur agar sama persis dengan string yang Anda berikan. Berikan string JA3 sidik jari dari log dalam spesifikasi pernyataan pencocokan string Anda, agar sesuai dengan permintaan future yang memiliki konfigurasi TLS yang sama. Untuk informasi tentang pernyataan kecocokan string, lihat [Pernyataan aturan kecocokan string](#).

Anda harus memberikan perilaku fallback untuk pernyataan aturan ini. Perilaku fallback adalah status pencocokan yang ingin AWS WAF Anda tetapkan ke permintaan web jika tidak dapat menghitung AWS WAF sidik jari. JA3 Jika Anda memilih untuk mencocokkan, AWS WAF memperlakukan permintaan sebagai pencocokan pernyataan aturan dan menerapkan tindakan aturan ke permintaan. Jika Anda memilih untuk tidak cocok, AWS WAF memperlakukan permintaan sebagai tidak cocok dengan pernyataan aturan.

Untuk menggunakan opsi pencocokan ini, Anda harus mencatat paket perlindungan atau lalu lintas ACL web Anda. Untuk informasi, lihat [Paket AWS WAF perlindungan pencatatan atau lalu lintas ACL web](#).

JA4 sidik jari

Memeriksa JA4 sidik jari permintaan.

 Note

JA4 pemeriksaan sidik jari hanya tersedia untuk CloudFront distribusi Amazon dan Application Load Balancer.

JA4 Sidik jari adalah hash 36 karakter yang berasal dari TLS Client Hello dari permintaan yang masuk. Sidik jari ini berfungsi sebagai pengidentifikasi unik untuk konfigurasi TLS klien. JA4 sidik jari adalah perpanjangan dari JA3 sidik jari yang dapat menghasilkan lebih sedikit sidik jari unik untuk beberapa browser. AWS WAF menghitung dan mencatat sidik jari ini untuk setiap permintaan yang memiliki cukup informasi TLS Client Hello untuk perhitungan. Hampir semua permintaan web menyertakan informasi ini.

Cara mendapatkan JA4 sidik jari untuk klien

Anda dapat memperoleh JA4 sidik jari untuk permintaan klien dari paket perlindungan atau log ACL web. Jika AWS WAF mampu menghitung sidik jari, itu termasuk dalam log. Untuk informasi tentang bidang logging, lihat [Bidang log untuk paket perlindungan atau lalu lintas ACL web](#).

Persyaratan pernyataan aturan

Anda dapat memeriksa JA4 sidik jari hanya di dalam pernyataan pencocokan string yang diatur agar sama persis dengan string yang Anda berikan. Berikan string JA4 sidik jari dari log dalam spesifikasi pernyataan pencocokan string Anda, agar sesuai dengan permintaan future yang memiliki konfigurasi

TLS yang sama. Untuk informasi tentang pernyataan kecocokan string, lihat [Pernyataan aturan kecocokan string](#).

Anda harus memberikan perilaku fallback untuk pernyataan aturan ini. Perilaku fallback adalah status pencocokan yang ingin AWS WAF Anda tetapkan ke permintaan web jika tidak dapat menghitung AWS WAF sidik jari. **JA4** Jika Anda memilih untuk mencocokkan, AWS WAF memperlakukan permintaan sebagai pencocokan pernyataan aturan dan menerapkan tindakan aturan ke permintaan. Jika Anda memilih untuk tidak cocok, AWS WAF memperlakukan permintaan sebagai tidak cocok dengan pernyataan aturan.

Untuk menggunakan opsi pencocokan ini, Anda harus mencatat paket perlindungan atau lalu lintas ACL web Anda. Untuk informasi, lihat [Paket AWS WAF perlindungan pencatatan atau lalu lintas ACL web](#).

String kueri

Memeriksa bagian URL yang muncul setelah ? karakter, jika ada.

Note

Untuk pernyataan pencocokan skrip lintas situs, kami sarankan Anda memilih Semua parameter kueri, bukan string Kueri. Memilih Semua parameter kueri menambahkan 10 WCUs ke biaya dasar.

Parameter kueri tunggal

Memeriksa parameter query tunggal yang telah Anda definisikan sebagai bagian dari string query. AWS WAF memeriksa nilai parameter yang Anda tentukan.

Untuk opsi ini, Anda juga menentukan argumen Query. Misalnya, jika URL-nya `www.xyz.com?UserName=abc&SalesRegion=seattle`, Anda dapat menentukan `UserName` atau `SalesRegion` untuk argumen kueri. Panjang maksimum untuk nama argumen adalah 30 karakter. Nama ini tidak peka huruf besar/kecil, jadi jika Anda menentukan `UserName`, AWS WAF cocok dengan semua variasi `UserName`, termasuk `username` dan `UsERName`.

Jika string kueri berisi lebih dari satu contoh argumen kueri yang telah Anda tentukan, AWS WAF periksa semua nilai untuk kecocokan, menggunakan OR logika. Misalnya, di URL `www.xyz.com?SalesRegion=boston&SalesRegion=seattle`, AWS WAF mengevaluasi nama yang telah Anda tentukan terhadap `boston` dan `seattle`. Jika keduanya cocok, inspeksi adalah kecocokan.

Semua parameter kueri

Memeriksa semua parameter kueri dalam permintaan. Ini mirip dengan pilihan komponen parameter kueri tunggal, tetapi AWS WAF memeriksa nilai semua argumen dalam string kueri. Misalnya, jika URL-nya `www.xyz.com?UserName=abc&SalesRegion=seattle`, AWS WAF memicu kecocokan jika nilai `UserName` atau `SalesRegion` cocok dengan kriteria inspeksi.

Memilih opsi ini WCUs menambah 10 biaya dasar.

Tubuh

Memeriksa badan permintaan, dievaluasi sebagai teks biasa. Anda juga dapat mengevaluasi tubuh sebagai JSON menggunakan jenis JSON konten.

Badan permintaan adalah bagian dari permintaan yang segera mengikuti header permintaan. Ini berisi data tambahan yang diperlukan untuk permintaan web, misalnya, data dari formulir.

- Di konsol, Anda memilih ini di bawah pilihan Request option Body, dengan memilih pilihan Jenis konten Teks biasa.
- Di API, dalam `FieldToMatch` spesifikasi aturan, Anda menentukan Body untuk memeriksa isi permintaan sebagai teks biasa.

Untuk Application Load Balancer dan AWS AppSync, AWS WAF dapat memeriksa 8 KB pertama dari badan permintaan. Untuk CloudFront, API Gateway, Amazon Cognito, App Runner, dan Akses Terverifikasi, secara default, AWS WAF dapat memeriksa 16 KB pertama, dan Anda dapat meningkatkan batas hingga 64 KB dalam paket perlindungan atau konfigurasi ACL web. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola batas ukuran inspeksi tubuh untuk AWS WAF](#).

Anda harus menentukan penanganan oversize untuk jenis komponen ini. Oversize handling mendefinisikan bagaimana AWS WAF menangani permintaan yang memiliki data body yang lebih besar dari yang AWS WAF dapat diperiksa. Anda dapat memilih untuk melanjutkan inspeksi, atau melewati inspeksi dan menandai permintaan sebagai cocok atau tidak cocok dengan aturan. Untuk informasi selengkapnya tentang penanganan konten yang terlalu besar, lihat [Komponen permintaan web yang terlalu besar di AWS WAF](#).

Anda juga dapat mengevaluasi tubuh sebagai JSON yang diurai. Untuk informasi tentang ini, lihat bagian berikut.

Tubuh JSON

Memeriksa badan permintaan, dievaluasi sebagai JSON. Anda juga dapat mengevaluasi tubuh sebagai teks biasa.

Badan permintaan adalah bagian dari permintaan yang segera mengikuti header permintaan. Ini berisi data tambahan yang diperlukan untuk permintaan web, misalnya, data dari formulir.

- Di konsol, Anda memilih ini di bawah pilihan opsi Request Body, dengan memilih pilihan Jenis konten JSON.
- Di API, dalam FieldToMatch spesifikasi aturan, Anda menentukan `JsonBody`.

Untuk Application Load Balancer dan AWS AppSync, AWS WAF dapat memeriksa 8 KB pertama dari badan permintaan. Untuk CloudFront, API Gateway, Amazon Cognito, App Runner, dan Akses Terverifikasi, secara default, AWS WAF dapat memeriksa 16 KB pertama, dan Anda dapat meningkatkan batas hingga 64 KB dalam paket perlindungan atau konfigurasi ACL web. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola batas ukuran inspeksi tubuh untuk AWS WAF](#).

Anda harus menentukan penanganan oversize untuk jenis komponen ini. Oversize handling mendefinisikan bagaimana AWS WAF menangani permintaan yang memiliki data body yang lebih besar dari yang AWS WAF dapat diperiksa. Anda dapat memilih untuk melanjutkan inspeksi, atau melewati inspeksi dan menandai permintaan sebagai cocok atau tidak cocok dengan aturan. Untuk informasi selengkapnya tentang penanganan konten yang terlalu besar, lihat [Komponen permintaan web yang terlalu besar di AWS WAF](#).

Memilih opsi ini menggandakan biaya WCUs dasar pernyataan pertandingan. Misalnya, jika biaya dasar pernyataan kecocokan adalah 5 WCUs tanpa penguraian JSON, menggunakan parsing JSON menggandakan biaya menjadi 10 WCUs.

Untuk opsi ini, Anda memberikan spesifikasi tambahan, seperti yang dijelaskan di bagian berikut.

Bagaimana AWS WAF menangani inspeksi tubuh JSON

Saat AWS WAF memeriksa badan permintaan web sebagai JSON, ia melakukan langkah-langkah untuk mengurai tubuh dan mengekstrak elemen JSON untuk diperiksa. AWS WAF melakukan langkah-langkah ini sesuai dengan pilihan konfigurasi Anda.

Berikut ini mencantumkan langkah-langkah yang AWS WAF dilakukan.

1. Parse isi isi tubuh - AWS WAF mem-parsing isi badan permintaan web untuk mengekstrak elemen JSON untuk diperiksa. AWS WAF melakukan yang terbaik untuk mengurai seluruh isi tubuh, tetapi penguraian dapat gagal untuk berbagai status kesalahan dalam konten. Contohnya termasuk karakter yang tidak valid, kunci duplikat, pemotongan, dan konten yang simpul akhirnya bukan objek atau array.

Opsi Body parsing fallback behavior menentukan AWS WAF apa yang dilakukan jika gagal mengurai body JSON sepenuhnya:

- Tidak ada (perilaku default) - AWS WAF mengevaluasi konten hanya sampai pada titik di mana ia mengalami kesalahan penguraian.
- Evaluasi sebagai string - Periksa tubuh sebagai teks biasa. AWS WAF menerapkan transformasi teks dan kriteria inspeksi yang Anda tentukan untuk inspeksi JSON ke string teks isi.
- Cocokkan - Perlakukan permintaan web sebagai pencocokan pernyataan aturan. AWS WAF menerapkan tindakan aturan untuk permintaan.
- Tidak cocok - Perlakukan permintaan web sebagai tidak cocok dengan pernyataan aturan.

Note

Perilaku fallback ini hanya terpicu saat AWS WAF menemukan kesalahan saat mengurai string JSON.

Parsing tidak sepenuhnya memvalidasi JSON

AWS WAF penguraian tidak sepenuhnya memvalidasi string JSON input, sehingga penguraian dapat berhasil bahkan untuk JSON yang tidak valid.

Misalnya, AWS WAF mem-parsing JSON yang tidak valid berikut tanpa kesalahan:

- Kehilangan koma: `{"key1":"value1""key2":"value2"}`
- Kehilangan titik dua: `{"key1":"value1", "key2""value2"}`
- Titik dua ekstra: `{"key1": : "value1", "key2""value2"}`

Untuk kasus-kasus seperti ini di mana penguraian berhasil tetapi hasilnya tidak sepenuhnya valid JSON, hasil dari langkah-langkah selanjutnya dalam evaluasi dapat bervariasi. Ekstraksi mungkin kehilangan beberapa elemen, atau evaluasi aturan mungkin memiliki hasil yang tidak terduga. Kami menyarankan Anda memvalidasi JSON yang Anda terima dalam aplikasi Anda dan ~~menangani JSON yang tidak valid sesuai kebutuhan.~~

2. Ekstrak elemen JSON - AWS WAF mengidentifikasi subset elemen JSON untuk memeriksa sesuai dengan pengaturan Anda:

- Pilihan lingkup pencocokan JSON menentukan jenis elemen dalam JSON yang AWS WAF harus memeriksa.

Anda dapat menentukan Kunci, Nilai, atau Semua untuk kedua kunci dan nilai.

Semua tidak memerlukan kecocokan untuk ditemukan di kunci dan kecocokan untuk ditemukan dalam nilai. Ini membutuhkan kecocokan untuk ditemukan di kunci atau nilai atau keduanya. Untuk meminta kecocokan dalam kunci dan nilai, gunakan AND pernyataan logis untuk menggabungkan dua aturan kecocokan, satu yang memeriksa kunci dan yang lain yang memeriksa nilai.

- Pilihan Konten untuk memeriksa menentukan bagaimana untuk menyaring elemen diatur ke subset yang Anda ingin AWS WAF memeriksa.

Anda harus menentukan salah satu dari berikut ini:

- Konten JSON penuh - Evaluasi semua elemen.
- Hanya elemen yang disertakan - Evaluasi hanya elemen yang jalurnya cocok dengan kriteria JSON Pointer yang Anda berikan. Jangan gunakan opsi ini untuk menunjukkan semua jalur di JSON. Sebagai gantinya, gunakan konten JSON Penuh.

Untuk informasi tentang sintaks JSON Pointer, lihat dokumentasi Internet Engineering Task Force (IETF) [JavaScript Object Notation](#) (JSON) Pointer.

Misalnya, di konsol, Anda dapat memberikan yang berikut:

```
/dogs/0/name  
/dogs/1/name
```

Di API atau CLI, Anda dapat memberikan yang berikut:

```
"IncludedPaths": ["/dogs/0/name", "/dogs/1/name"]
```

Misalnya, katakan bahwa pengaturan Konten untuk memeriksa hanya elemen yang disertakan, dan pengaturan elemen yang disertakan adalah /a/b.

Untuk contoh berikut badan JSON:

```
{
  "a": {
    "c": "d",
    "b": {
      "e": {
        "f": "g"
      }
    }
  }
}
```

Set elemen yang AWS WAF akan memeriksa untuk setiap pengaturan lingkup kecocokan JSON tercantum di bawah ini. Perhatikan bahwa kunci, yang merupakan bagian dari jalur elemen yang disertakan, tidak dievaluasi.

- Semua: e, f, dan g.
 - Kunci: e dan f.
 - Nilai: g.
3. Periksa set elemen JSON - AWS WAF menerapkan transformasi teks apa pun yang telah Anda tentukan ke elemen JSON yang diekstraksi dan kemudian mencocokkan elemen yang dihasilkan yang ditetapkan dengan kriteria pencocokan pernyataan aturan. Ini adalah perilaku transformasi dan evaluasi yang sama seperti komponen permintaan web lainnya. Jika salah satu elemen JSON yang diekstraksi cocok, permintaan web cocok untuk aturan tersebut.

Menggunakan alamat IP yang diteruskan di AWS WAF

Bagian ini berlaku untuk pernyataan aturan yang menggunakan alamat IP permintaan web. Secara default, AWS WAF menggunakan alamat IP dari asal permintaan web. Namun, jika permintaan web melewati satu atau lebih proxy atau penyeimbang beban, asal permintaan web akan berisi alamat proxy terakhir, dan bukan alamat asal klien. Dalam hal ini, alamat klien yang berasal biasanya diteruskan di header HTTP lain. Header ini biasanya X-Forwarded-For (XFF), tetapi bisa berbeda.

Pernyataan aturan yang menggunakan alamat IP

Pernyataan aturan yang menggunakan alamat IP adalah sebagai berikut:

- [Pertandingan set IP](#) - Memeriksa alamat IP untuk kecocokan dengan alamat yang ditentukan dalam set IP.

- [Pertandingan geografis](#)- Menggunakan alamat IP untuk menentukan negara dan wilayah asal dan mencocokkan negara asal dengan daftar negara.
- [Pertandingan ASN](#)- Menggunakan alamat IP untuk menentukan Autonomous System Number (ASN) dan mencocokkan ASN terhadap daftar. ASNs
- [Menggunakan pernyataan aturan berbasis tarif](#)- Dapat mengumpulkan permintaan dengan alamat IP mereka untuk memastikan bahwa tidak ada alamat IP individu yang mengirim permintaan pada tingkat yang terlalu tinggi. Anda dapat menggunakan agregasi alamat IP dengan sendirinya atau dalam kombinasi dengan kunci agregasi lainnya.

Anda dapat menginstruksikan AWS WAF untuk menggunakan alamat IP yang diteruskan untuk pernyataan aturan ini, baik dari X-Forwarded-For header atau dari header HTTP lain, alih-alih menggunakan asal permintaan web. Untuk detail tentang cara memberikan spesifikasi, lihat panduan untuk setiap jenis pernyataan aturan.

Note

Jika header yang Anda tentukan tidak ada dalam permintaan, AWS WAF tidak menerapkan aturan untuk permintaan web sama sekali.

Perilaku mundur

Saat Anda menggunakan alamat IP yang diteruskan, Anda menunjukkan status kecocokan AWS WAF untuk ditetapkan ke permintaan web jika permintaan tidak memiliki alamat IP yang valid di posisi yang ditentukan:

- MATCH - Perlakukan permintaan web sebagai pencocokan pernyataan aturan. AWS WAF menerapkan tindakan aturan untuk permintaan.
- NO MATCH - Perlakukan permintaan web sebagai tidak cocok dengan pernyataan aturan.

Alamat IP yang digunakan dalam Kontrol AWS WAF Bot

Grup aturan terkelola Bot Control memverifikasi bot menggunakan alamat IP dari. AWS WAF Jika Anda menggunakan Kontrol Bot dan Anda telah memverifikasi bot yang merutekan melalui proxy atau penyeimbang beban, Anda harus secara eksplisit mengizinkannya menggunakan aturan khusus. Misalnya, Anda dapat mengonfigurasi aturan pencocokan set IP kustom yang menggunakan alamat IP yang diteruskan untuk mendeteksi dan mengizinkan bot terverifikasi Anda. Anda dapat

menggunakan aturan untuk menyesuaikan manajemen bot Anda dalam beberapa cara. Untuk informasi dan contoh, lihat [AWS WAF Kontrol Bot](#).

Pertimbangan umum untuk menggunakan alamat IP yang diteruskan

Sebelum Anda menggunakan alamat IP yang diteruskan, perhatikan peringatan umum berikut:

- Header dapat dimodifikasi oleh proxy di sepanjang jalan, dan proxy mungkin menangani header dengan cara yang berbeda.
- Penyerang mungkin mengubah isi header dalam upaya untuk melewati AWS WAF inspeksi.
- Alamat IP di dalam header bisa cacat atau tidak valid.
- Header yang Anda tentukan mungkin tidak ada sama sekali dalam permintaan.

Pertimbangan untuk menggunakan alamat IP yang diteruskan dengan AWS WAF

Daftar berikut menjelaskan persyaratan dan peringatan untuk menggunakan alamat IP yang diteruskan di: AWS WAF

- Untuk aturan tunggal apa pun, Anda dapat menentukan satu header untuk alamat IP yang diteruskan. Spesifikasi header tidak peka huruf besar/kecil.
- Untuk pernyataan aturan berbasis kecepatan, setiap pernyataan pelingkupan bersarang tidak mewarisi konfigurasi IP yang diteruskan. Tentukan konfigurasi untuk setiap pernyataan yang menggunakan alamat IP yang diteruskan.
- Untuk aturan geo match dan rate-based, AWS WAF gunakan alamat pertama di header. Misalnya, jika header berisi 10.1.1.1, 127.0.0.0, 10.10.10.10 AWS WAF kegunaan 10.1.1.1
- Untuk pertandingan ASN, Anda menunjukkan apakah akan cocok dengan alamat pertama, terakhir, atau alamat apa pun di header terhadap ASN yang ditentukan. Jika Anda menentukan, AWS WAF periksa semua alamat di header untuk kecocokan, hingga 10 alamat. Jika header berisi lebih dari 10 alamat, AWS WAF periksa 10 terakhir.
- Untuk kecocokan set IP, Anda menunjukkan apakah akan cocok dengan alamat pertama, terakhir, atau alamat apa pun di header. Jika Anda menentukan, AWS WAF periksa semua alamat di header untuk kecocokan, hingga 10 alamat. Jika header berisi lebih dari 10 alamat, AWS WAF periksa 10 terakhir.
- Header yang berisi beberapa alamat harus menggunakan pemisah koma di antara alamat. Jika permintaan menggunakan pemisah selain koma, AWS WAF anggap alamat IP di header salah bentuk.

- Jika alamat IP di dalam header cacat atau tidak valid, AWS WAF menetapkan permintaan web sebagai cocok dengan aturan atau tidak cocok, sesuai dengan perilaku fallback yang Anda tentukan dalam konfigurasi IP yang diteruskan.
- Jika header yang Anda tentukan tidak ada dalam permintaan, AWS WAF tidak menerapkan aturan pada permintaan sama sekali. Ini AWS WAF berarti itu tidak menerapkan tindakan aturan dan tidak menerapkan perilaku fallback.
- Pernyataan aturan yang menggunakan header IP yang diteruskan untuk alamat IP tidak akan menggunakan alamat IP yang dilaporkan oleh asal permintaan web.

Praktik terbaik untuk menggunakan alamat IP yang diteruskan dengan AWS WAF

Saat Anda menggunakan alamat IP yang diteruskan, gunakan praktik terbaik berikut:

- Pertimbangkan dengan cermat semua kemungkinan status header permintaan Anda sebelum mengaktifkan konfigurasi IP yang diteruskan. Anda mungkin perlu menggunakan lebih dari satu aturan untuk mendapatkan perilaku yang Anda inginkan.
- Untuk memeriksa beberapa header IP yang diteruskan atau untuk memeriksa asal permintaan web dan header IP yang diteruskan, gunakan satu aturan untuk setiap sumber alamat IP.
- Untuk memblokir permintaan web yang memiliki header tidak valid, setel tindakan aturan untuk memblokir dan mengatur perilaku fallback untuk konfigurasi IP yang diteruskan agar cocok.

Contoh JSON untuk alamat IP yang diteruskan

Pernyataan geo match berikut hanya cocok jika X-Forwarded-For header berisi IP yang negara asalnya adalah US:

```
{
  "Name": "XFFTestGeo",
  "Priority": 0,
  "Action": {
    "Block": {}
  },
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "XFFTestGeo"
  },
  "Statement": {
```

```

    "GeoMatchStatement": {
      "CountryCodes": [
        "US"
      ],
      "ForwardedIPConfig": {
        "HeaderName": "x-forwarded-for",
        "FallbackBehavior": "MATCH"
      }
    }
  }
}

```

Aturan berbasis laju berikut mengumpulkan permintaan berdasarkan IP pertama di header. X-Forwarded-For Aturan hanya menghitung permintaan yang cocok dengan pernyataan kecocokan geografis bersarang, dan hanya memblokir permintaan yang cocok dengan pernyataan kecocokan geografis. Pernyataan kecocokan geografis bersarang juga menggunakan X-Forwarded-For header untuk menentukan apakah alamat IP menunjukkan negara asal. US Jika ya, atau jika header ada tetapi salah bentuk, pernyataan geo match mengembalikan kecocokan.

```

{
  "Name": "XFFTestRateGeo",
  "Priority": 0,
  "Action": {
    "Block": {}
  },
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "XFFTestRateGeo"
  },
  "Statement": {
    "RateBasedStatement": {
      "Limit": "100",
      "AggregateKeyType": "FORWARDED_IP",
      "ScopeDownStatement": {
        "GeoMatchStatement": {
          "CountryCodes": [
            "US"
          ],
          "ForwardedIPConfig": {
            "HeaderName": "x-forwarded-for",
            "FallbackBehavior": "MATCH"
          }
        }
      }
    }
  }
}

```

```

    }
  }
},
"ForwardedIPConfig": {
  "HeaderName": "x-forwarded-for",
  "FallbackBehavior": "MATCH"
}
}
}
}
}

```

Memeriksa header semu HTTP/2 di AWS WAF

Bagian ini menjelaskan bagaimana Anda dapat menggunakan AWS WAF untuk memeriksa HTTP/2 pseudo header.

AWS Sumber daya yang dilindungi yang mendukung lalu lintas HTTP/2 tidak meneruskan header semu HTTP/2 AWS WAF untuk diperiksa, tetapi mereka menyediakan konten header semu dalam komponen permintaan web yang memeriksa. AWS WAF

Anda dapat menggunakan AWS WAF untuk memeriksa hanya header semu yang tercantum dalam tabel berikut.

Konten header semu HTTP/2 dipetakan ke komponen permintaan web

HTTP/2 header semu	Komponen permintaan web untuk diperiksa	Dokumentasi
:method	Metode HTTP	Metode HTTP
:authority	Header Host	Header tunggal Semua header
:pathJalur URI	Jalur URI	Jalur URI
:pathkueri	String kueri	String kueri Parameter kueri tunggal

HTTP/2 header semu	Komponen permintaan web untuk diperiksa	Dokumentasi
		Semua parameter kueri

Menggunakan transformasi teks di AWS WAF

Bagian ini menjelaskan cara menyediakan transformasi AWS WAF untuk diterapkan sebelum memeriksa permintaan.

Dalam pernyataan yang mencari pola atau menetapkan batasan, Anda dapat memberikan transformasi AWS WAF untuk diterapkan sebelum memeriksa permintaan. Transformasi memformat ulang permintaan web untuk menghilangkan beberapa format yang tidak biasa yang digunakan penyerang dalam upaya untuk mem-bypass. AWS WAF

Saat Anda menggunakan ini dengan pemilihan komponen permintaan badan JSON, AWS WAF terapkan transformasi Anda setelah mengurai dan mengekstrak elemen untuk diperiksa dari JSON. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tubuh JSON](#).

Jika Anda memberikan lebih dari satu transformasi, Anda juga mengatur urutan AWS WAF untuk menerapkannya.

WCUs- Setiap transformasi teks adalah 10WCUs.

Dokumentasi AWS WAF konsol dan API juga memberikan panduan untuk pengaturan ini di lokasi berikut:

- Pembuat aturan di konsol — Transformasi teks. Opsi ini tersedia saat Anda menggunakan komponen permintaan.
- Isi pernyataan API - `TextTransformations`

Opsi untuk transformasi teks

Setiap daftar transformasi menunjukkan spesifikasi konsol dan API diikuti oleh deskripsi.

Base64 decode – `BASE64_DECODE`

AWS WAF menerjemahkan string yang dikodekan Base64.

Base64 decode extension – BASE64_DECODE_EXT

AWS WAF mendekode string yang dikodekan Base64, tetapi menggunakan implementasi pemaaf yang mengabaikan karakter yang tidak valid.

Command line – CMD_LINE

Opsi ini mengurangi situasi di mana penyerang mungkin menyuntikkan perintah baris perintah sistem operasi dan menggunakan format yang tidak biasa untuk menyamarkan beberapa atau semua perintah.

Gunakan opsi ini untuk melakukan transformasi berikut:

- Hapus karakter berikut: \ " ' ^
- Hapus spasi sebelum karakter berikut: / (
- Ganti karakter berikut dengan spasi: , ;
- Ganti spasi ganda dengan satu spasi
- Ubah huruf besar, ke huruf kecil A-Z, a-z

Compress whitespace – COMPRESS_WHITE_SPACE

AWS WAF kompres spasi putih dengan mengganti beberapa spasi dengan satu spasi dan mengganti karakter berikut dengan karakter spasi (ASCII 32):

- Formfeed (ASCII 12)
- Tab (ASCII 9)
- Baris baru (ASCII 10)
- Pengembalian kereta (ASCII 13)
- Tab vertikal (ASCII 11)
- Ruang tidak pecah (ASCII 160)

CSS decode – CSS_DECODE

AWS WAF menerjemahkan karakter yang dikodekan menggunakan aturan escape CSS 2.x. `syndata.html#characters` Fungsi ini menggunakan hingga dua byte dalam proses pendekodean, sehingga dapat membantu mengungkap karakter ASCII yang dikodekan menggunakan pengodean CSS yang biasanya tidak dikodekan. Ini juga berguna dalam melawan penghindaran, yang merupakan kombinasi dari garis miring terbalik dan karakter non-heksadesimal. Misalnya, `ja\vascript` untuk `javascript`.

Escape sequences decode – ESCAPE_SEQ_DECODE

AWS WAF menerjemahkan urutan escape ANSI C berikut: \a,,, \b, \f, \n, \r, \t \v \\\?, \xHH (heksadesimal) \'\", (oktal). \0000 Pengodean yang tidak valid tetap dalam output.

Hex decode – HEX_DECODE

AWS WAF menerjemahkan string karakter heksadesimal menjadi biner.

HTML entity decode – HTML_ENTITY_DECODE

AWS WAF menggantikan karakter yang diwakili dalam format heksadesimal &#xhhhh; atau format desimal dengan karakter yang sesuai. &#nnnn;

AWS WAF menggantikan karakter berkode HTML berikut dengan karakter yang tidak dikodekan. Daftar ini menggunakan pengkodean HTML huruf kecil, tetapi penanganannya tidak peka huruf besar/kecil, misalnya &QuOt; dan " ; diperlakukan sama.

Karakter yang dikodekan HTML	diganti dengan...
";	"
&;	&
<;	<
>;	>
 ; atau ;	spasi tanpa pindah baris, desimal 160

;	\n, desimal 10
	;	\t, desimal 9
{; atau {;	{
|;|;, atau |;	
}; atau };	}
!;	!
#;	#

Karakter yang dikodekan HTML	diganti dengan...
<code>&dollar;</code>	\$
<code>&percent;</code> atau <code>&percnt;</code>	%
<code>&apos;</code>	\
<code>&lpar;</code>	(
<code>&rpar;</code>	)
<code>&ast;</code> atau <code>&midast;</code>	*
<code>&plus;</code>	+
<code>&comma;</code>	,
<code>&period;</code>	.
<code>&sol;</code>	/
<code>&colon;</code>	:
<code>&semi;</code>	;
<code>&equals;</code>	=
<code>&quest;</code>	?
<code>&tilde;</code> atau <code>&DiacriticalTilde;</code>	~
<code>&minus;</code>	-
<code>&lsqb;</code> atau <code>&lbrack;</code>	[
<code>&bsol;</code>	\\
<code>&rsqb;</code> atau <code>&rbrack;</code>	]
<code>&hat;</code>	^

Karakter yang dikodekan HTML	diganti dengan...
_ atau &underbar;	—
` atau `	`

JS decode – JS_DECODE

AWS WAF menerjemahkan urutan JavaScript pelarian. Jika \uHHHH kode berada dalam rentang kode ASCII lebar penuh FF01–FF5E, maka byte yang lebih tinggi digunakan untuk mendeteksi dan menyesuaikan byte yang lebih rendah. Jika tidak, hanya byte yang lebih rendah yang digunakan dan byte yang lebih tinggi dinolkan, yang menyebabkan kemungkinan hilangnya informasi.

Lowercase – LOWERCASE

AWS WAF mengkonversi huruf besar (A-Z) ke huruf kecil (a-z).

MD5 – MD5

AWS WAF menghitung MD5 hash dari data dalam input. Hash dihitung dalam bentuk biner mentah.

None – NONE

AWS WAF memeriksa permintaan web seperti yang diterima, tanpa transformasi teks apa pun.

Normalize path – NORMALIZE_PATH

AWS WAF menormalkan string input dengan menghapus beberapa garis miring, referensi mandiri direktori, dan referensi balik direktori yang tidak ada di awal input.

Normalize path Windows – NORMALIZE_PATH_WIN

AWS WAF mengubah karakter garis miring terbalik menjadi garis miring maju dan kemudian memproses string yang dihasilkan menggunakan transformasi. NORMALIZE_PATH

Remove nulls – REMOVE_NULLS

AWS WAF menghapus semua NULL byte dari input.

Replace comments – REPLACE_COMMENTS

AWS WAF menggantikan setiap kemunculan komentar gaya-C (*/*... */*) dengan satu spasi. Itu tidak memampatkan beberapa kejadian berturut-turut. Ini menggantikan komentar yang tidak

dihentikan dengan spasi (ASCII 0x20). Itu tidak mengubah penghentian komentar secara mandiri (*/*).

Replace nulls – REPLACE_NULLS

AWS WAF menggantikan setiap NULL byte dalam input dengan karakter spasi (ASCII 0x20).

SQL hex decode – SQL_HEX_DECODE

AWS WAF menerjemahkan data hex SQL. Misalnya, AWS WAF menerjemahkan (0x414243) ke (ABC).

URL decode – URL_DECODE

AWS WAF menerjemahkan nilai yang dikodekan URL.

URL decode Unicode – URL_DECODE_UNI

Seperti URL_DECODE, tetapi dengan dukungan untuk pengkodean khusus Microsoft%u. Jika kode berada dalam rentang kode FF01-FF5E ASCII lebar penuh, byte yang lebih tinggi digunakan untuk mendeteksi dan menyesuaikan byte yang lebih rendah. Jika tidak, hanya byte yang lebih rendah digunakan dan byte yang lebih tinggi dinolkan.

UTF8 to Unicode – UTF8_TO_UNICODE

AWS WAF mengkonversi semua urutan karakter UTF-8 ke Unicode. Ini membantu menormalkan input dan meminimalkan positif palsu dan negatif palsu untuk bahasa non-Inggris.

Menggunakan pernyataan scope-down di AWS WAF

Bagian ini menjelaskan apa pernyataan cakupan ke bawah dan cara kerjanya.

Pernyataan scope-down adalah pernyataan aturan bersarang yang Anda tambahkan di dalam pernyataan grup aturan terkelola atau pernyataan berbasis laju untuk mempersempit kumpulan permintaan yang dievaluasi aturan yang mengandung. Aturan berisi hanya mengevaluasi permintaan yang pertama cocok dengan pernyataan scope-down.

- Pernyataan grup aturan terkelola - Jika Anda menambahkan pernyataan cakupan bawah ke pernyataan grup aturan terkelola, AWS WAF evaluasi permintaan apa pun yang tidak cocok dengan pernyataan cakupan bawah sebagai tidak cocok dengan grup aturan. Hanya permintaan yang cocok dengan pernyataan scope-down yang dievaluasi terhadap kelompok aturan. Untuk grup aturan terkelola dengan harga yang didasarkan pada jumlah permintaan yang dievaluasi, pernyataan cakupan bawah dapat membantu menahan biaya.

Untuk informasi selengkapnya tentang pernyataan grup aturan terkelola, lihat [Menggunakan pernyataan grup aturan terkelola di AWS WAF](#).

- Pernyataan aturan berbasis tarif — Pernyataan aturan berbasis tarif tanpa tingkat pernyataan cakupan bawah membatasi semua permintaan yang dievaluasi aturan. Jika Anda hanya ingin mengontrol tingkat untuk kategori permintaan tertentu, tambahkan pernyataan cakupan bawah ke aturan berbasis tarif. Misalnya, untuk hanya melacak dan mengontrol tingkat permintaan dari wilayah geografis tertentu, Anda dapat menentukan wilayah geografis tersebut dalam pernyataan kecocokan geografis dan menambahkannya ke aturan berbasis tarif Anda sebagai pernyataan cakupan turun.

Untuk informasi selengkapnya tentang pernyataan aturan berbasis tarif, lihat [Menggunakan pernyataan aturan berbasis tarif di AWS WAF](#).

Anda dapat menggunakan aturan nestable apa pun dalam pernyataan scope-down. Untuk pernyataan yang tersedia, lihat [Menggunakan pernyataan aturan kecocokan di AWS WAF](#) dan [Menggunakan pernyataan aturan logis di AWS WAF](#). Pernyataan WCUs untuk cakupan bawah adalah yang WCUs diperlukan untuk pernyataan aturan yang Anda definisikan di dalamnya. Tidak ada biaya tambahan untuk penggunaan pernyataan cakupan bawah.

Anda dapat mengonfigurasi pernyataan scope-down dengan cara yang sama seperti yang Anda lakukan ketika Anda menggunakan pernyataan dalam aturan reguler. Misalnya, Anda dapat menerapkan transformasi teks ke komponen permintaan web yang sedang Anda periksa dan Anda dapat menentukan alamat IP yang diteruskan untuk digunakan sebagai alamat IP. Konfigurasi ini hanya berlaku untuk pernyataan scope-down dan tidak diwarisi oleh grup aturan terkelola yang berisi atau pernyataan aturan berbasis tarif.

Misalnya, jika Anda menerapkan transformasi teks ke string kueri dalam pernyataan cakupan bawah Anda, pernyataan cakupan bawah akan memeriksa string kueri setelah menerapkan transformasi. Jika permintaan cocok dengan kriteria pernyataan cakupan bawah, AWS WAF maka meneruskan permintaan web ke aturan yang mengandung dalam keadaan aslinya, tanpa transformasi pernyataan cakupan ke bawah. Aturan yang berisi pernyataan scope-down mungkin menerapkan transformasi teksnya sendiri, tetapi tidak mewarisi pernyataan cakupan ke bawah.

Anda tidak dapat menggunakan pernyataan scope-down untuk menentukan konfigurasi inspeksi permintaan apa pun untuk pernyataan aturan yang berisi. Anda tidak dapat menggunakan pernyataan scope-down sebagai preprocessor permintaan web untuk pernyataan aturan yang berisi.

Satu-satunya peran dari pernyataan scope-down adalah untuk menentukan permintaan mana yang diteruskan ke pernyataan aturan yang berisi untuk inspeksi.

Mereferensikan entitas yang dapat digunakan kembali di AWS WAF

Bagian ini menjelaskan cara kerja entitas yang dapat digunakan kembali. AWS WAF

Beberapa aturan menggunakan entitas yang dapat digunakan kembali dan dikelola di luar web Anda. ACLs, baik oleh Anda AWS, atau AWS Marketplace penjual. Saat entitas yang dapat digunakan kembali diperbarui, AWS WAF menyebarkan pembaruan ke aturan Anda. Misalnya, jika Anda menggunakan grup aturan Aturan AWS Terkelola dalam paket perlindungan atau ACL web, saat AWS memperbarui grup aturan, AWS menyebarkan perubahan ke ACL web Anda, untuk memperbarui perilakunya. Jika Anda menggunakan pernyataan kumpulan IP dalam aturan, saat Anda memperbarui set, AWS WAF menyebarkan perubahan ke semua aturan yang mereferensikannya, sehingga paket perlindungan atau web apa pun ACLs yang menggunakan aturan tersebut disimpan up-to-date dengan perubahan Anda.

Berikut ini adalah entitas yang dapat digunakan kembali yang dapat Anda gunakan dalam pernyataan aturan.

- Set IP — Anda membuat dan mengelola set IP Anda sendiri. Di konsol, Anda dapat mengaksesnya dari panel navigasi. Untuk informasi tentang mengelola set IP, lihat [Set IP dan set pola regex di AWS WAF](#).
- Set pertandingan Regex — Anda membuat dan mengelola set pertandingan regex Anda sendiri. Di konsol, Anda dapat mengaksesnya dari panel navigasi. Untuk informasi tentang mengelola set pola regex, lihat [Set IP dan set pola regex di AWS WAF](#).
- AWS Kelompok aturan Aturan AWS Terkelola — mengelola grup aturan ini. Di konsol, ini tersedia untuk Anda gunakan saat Anda menambahkan grup aturan terkelola ke paket perlindungan atau ACL web Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang ini, lihat [AWS Daftar grup aturan Aturan Terkelola](#).
- AWS Marketplace grup aturan terkelola — AWS Marketplace penjual mengelola grup aturan ini dan Anda dapat berlangganan untuk menggunakannya. Untuk mengelola langganan Anda, pada panel navigasi konsol, pilih. AWS Marketplace Grup aturan AWS Marketplace terkelola dicantumkan saat Anda menambahkan grup aturan terkelola ke paket perlindungan atau ACL web Anda. Untuk grup aturan yang belum Anda berlangganan, Anda juga dapat menemukan tautan AWS Marketplace di halaman itu. Untuk informasi selengkapnya tentang grup aturan terkelola AWS Marketplace penjual, lihat [AWS Marketplace kelompok aturan](#).

- Grup aturan Anda sendiri — Anda mengelola grup aturan Anda sendiri, biasanya ketika Anda memerlukan beberapa perilaku yang tidak tersedia melalui grup aturan terkelola. Di konsol, Anda dapat mengaksesnya dari panel navigasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola grup aturan Anda sendiri](#).

Menghapus kumpulan atau grup aturan yang direferensikan

Saat Anda menghapus entitas yang direferensikan, AWS WAF memeriksa apakah saat ini sedang digunakan dalam paket perlindungan atau ACL web. Jika AWS WAF menemukan bahwa itu sedang digunakan, itu memperingatkan Anda. AWS WAF hampir selalu dapat menentukan apakah suatu entitas direferensikan oleh paket perlindungan atau ACL web. Namun, dalam kasus yang jarang terjadi, mungkin tidak dapat melakukannya. Jika Anda perlu memastikan bahwa entitas yang ingin Anda hapus tidak digunakan, periksa di web Anda ACLs sebelum menghapusnya.

Menggunakan pernyataan aturan kecocokan di AWS WAF

Bagian ini menjelaskan apa itu pernyataan kecocokan dan cara kerjanya.

Pernyataan kecocokan membandingkan permintaan web atau asalnya dengan kriteria yang Anda berikan. Untuk banyak pernyataan jenis ini, AWS WAF membandingkan komponen spesifik dari permintaan untuk konten yang cocok.

Pernyataan kecocokan adalah nestable. Anda dapat menyarangkan salah satu pernyataan ini di dalam pernyataan aturan logis dan Anda dapat menggunakannya dalam pernyataan cakupan bawah. Untuk informasi tentang pernyataan aturan logis, lihat [Menggunakan pernyataan aturan logis di AWS WAF](#). Untuk informasi tentang pernyataan cakupan bawah, lihat [Menggunakan pernyataan scope-down di AWS WAF](#).

Tabel ini menjelaskan pernyataan pencocokan reguler yang dapat Anda tambahkan ke aturan dan memberikan beberapa pedoman untuk menghitung paket perlindungan atau penggunaan unit kapasitas ACL web (WCU) untuk masing-masing. Untuk informasi tentang WCUs, lihat [Unit kapasitas ACL Web \(WCUs\) di AWS WAF](#).

Pernyataan Pertandingan	Deskripsi	WCUs
Pertandingan geografis	Memeriksa negara asal permintaan dan menerapkan	1

Pernyataan Pertandingan	Deskripsi	WCUs
	n label untuk negara dan wilayah asal.	
Pertandingan ASN	Memeriksa permintaan terhadap ASN yang terkait dengan alamat IP dan rentang alamat.	1
Pertandingan set IP	Memeriksa permintaan terhadap satu set alamat IP dan rentang alamat.	1 untuk sebagian besar kasus. Jika Anda mengkonfigurasi pernyataan untuk menggunakan header dengan alamat IP diteruskan dan menentukan posisi di headerAny, kemudian meningkatkan WCUs dengan 4.
Pernyataan aturan pencocokan label	Memeriksa permintaan label yang telah ditambahkan oleh aturan lain dalam paket perlindungan atau ACL web yang sama.	1
Pernyataan aturan pertandingan Regex	Membandingkan pola regex terhadap komponen permintaan tertentu.	3, sebagai biaya dasar. Jika Anda menggunakan komponen permintaan Semua parameter kueri, tambahkan 10 WCUs. Jika Anda menggunakan badan JSON komponen permintaan, gandakan biaya WCUs dasar. Untuk setiap transformasi Teks yang Anda terapkan, tambahkan 10 WCUs.

Pernyataan Pertandingan	Deskripsi	WCUs
Set pola Regex	Membandingkan pola regex terhadap komponen permintaan tertentu.	25 per set pola, sebagai biaya dasar. Jika Anda menggunakan komponen permintaan Semua parameter kueri, tambahkan 10 WCUs. Jika Anda menggunakan badan JSON komponen permintaan, gandakan biaya WCUs dasar. Untuk setiap transformasi Teks yang Anda terapkan, tambahkan 10 WCUs.
Kendala ukuran	Memeriksa batasan ukuran terhadap komponen permintaan tertentu.	1, sebagai biaya dasar. Jika Anda menggunakan komponen permintaan Semua parameter kueri, tambahkan 10 WCUs. Jika Anda menggunakan badan JSON komponen permintaan, gandakan biaya WCUs dasar. Untuk setiap transformasi Teks yang Anda terapkan, tambahkan 10 WCUs.

Pernyataan Pertandingan	Deskripsi	WCUs
SQL Injection	Memeriksa kode SQL berbahaya dalam komponen permintaan tertentu.	20, sebagai biaya dasar. Jika Anda menggunakan komponen permintaan Semua parameter kueri, tambahkan 10 WCUs. Jika Anda menggunakan badan JSON komponen permintaan, gandakan biaya WCUs dasar. Untuk setiap transformasi Teks yang Anda terapkan, tambahkan 10 WCUs.
Pertandingan string	Membandingkan string ke komponen permintaan tertentu.	Biaya dasar tergantung pada jenis kecocokan string dan antara 1 dan 10. Jika Anda menggunakan komponen permintaan Semua parameter kueri, tambahkan 10 WCUs. Jika Anda menggunakan badan JSON komponen permintaan, gandakan biaya WCUs dasar. Untuk setiap transformasi Teks yang Anda terapkan, tambahkan 10 WCUs.

Pernyataan Pertandingan	Deskripsi	WCUs
Serangan skrip XSS	Memeriksa serangan scripting lintas situs dalam komponen permintaan tertentu.	40, sebagai biaya dasar. Jika Anda menggunakan komponen permintaan Semua parameter kueri, tambahkan 10 WCUs. Jika Anda menggunakan badan JSON komponen permintaan, gandakan biaya WCUs dasar. Untuk setiap transformasi Teks yang Anda terapkan, tambahkan 10 WCUs.

Pernyataan aturan kecocokan geografis

Bagian ini menjelaskan apa itu pernyataan kecocokan geografis dan cara kerjanya.

Gunakan pernyataan kecocokan geografis atau geografis untuk mengelola permintaan web berdasarkan negara dan wilayah asal. Pernyataan geo match menambahkan label ke permintaan web yang menunjukkan negara asal dan wilayah asal. Ini menambahkan label ini terlepas dari apakah kriteria pernyataan cocok untuk permintaan. Pernyataan geo match juga melakukan pencocokan terhadap negara asal permintaan.

Cara menggunakan pernyataan geo match

Anda dapat menggunakan pernyataan geo match untuk pencocokan negara atau wilayah, sebagai berikut:

- **Negara** — Anda dapat menggunakan aturan geo match dengan sendirinya untuk mengelola permintaan hanya berdasarkan negara asal mereka. Pernyataan aturan cocok dengan kode negara. Anda juga dapat mengikuti aturan geo match dengan aturan pencocokan label yang cocok dengan label negara asal.

 Note

Untuk memfilter lalu lintas dari Hong Kong, gunakan kode negara ISO 3166-1 alpha-2 HK dalam pernyataan geo match Anda.

- Wilayah — Gunakan aturan pencocokan geografis diikuti dengan aturan pencocokan label untuk mengelola permintaan berdasarkan wilayah asalnya. Anda tidak dapat menggunakan aturan geo match saja untuk mencocokkan dengan kode wilayah.

Untuk informasi tentang penggunaan aturan pencocokan label, lihat [Pernyataan aturan pencocokan label](#) dan [Pelabelan permintaan web di AWS WAF](#).

Cara kerja pernyataan geo match

Dengan pernyataan geo match, AWS WAF mengelola setiap permintaan web sebagai berikut:

1. Menentukan kode negara dan wilayah permintaan — AWS WAF menentukan negara dan wilayah permintaan berdasarkan alamat IP-nya. Secara default, AWS WAF menggunakan alamat IP asal permintaan web. Anda dapat menginstruksikan AWS WAF untuk menggunakan alamat IP dari header permintaan alternatif, seperti `X-Forwarded-For`, dengan mengaktifkan konfigurasi IP yang diteruskan dalam pengaturan pernyataan aturan.

AWS WAF menentukan lokasi permintaan menggunakan database MaxMind GeoIP. MaxMind melaporkan akurasi data mereka yang sangat tinggi di tingkat negara, meskipun akurasi bervariasi sesuai dengan faktor-faktor seperti negara dan jenis IP. Untuk informasi selengkapnya MaxMind, lihat [Geolokasi MaxMind IP](#). Jika menurut Anda salah satu data GeoIP salah, Anda dapat mengirimkan permintaan koreksi ke Maxmind di [MaxMind Correct Geo Data](#). IP2

AWS WAF menggunakan kode negara dan wilayah alfa-2 dari standar Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) 3166. Anda dapat menemukan kode di lokasi berikut:

- Di situs web ISO, Anda dapat mencari kode negara di [ISO Online Browsing Platform \(OBP\)](#).
- Di Wikipedia, kode negara terdaftar di [ISO 3166-2](#).

Kode wilayah untuk suatu negara tercantum di URL https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:<ISO_country_code>. Misalnya, wilayah untuk Amerika Serikat berada pada [ISO 3166-2:AS](#) dan untuk Ukraina mereka berada di [ISO 3166-2:UA](#).

2. Menentukan label negara dan label wilayah untuk ditambahkan ke permintaan — Label menunjukkan apakah pernyataan geo match menggunakan IP asal atau konfigurasi IP yang diteruskan.

- IP Asal

Label negara adalah `aws:waf:clientip:geo:country:<ISO country code>`. Contoh untuk Amerika Serikat adalah `aws:waf:clientip:geo:country:US:`.

Label wilayah adalah `aws:waf:clientip:geo:region:<ISO country code>-<ISO region code>`. Contoh untuk Oregon di Amerika Serikat: `aws:waf:clientip:geo:region:US-OR`

- IP yang diteruskan

Label negara adalah `aws:waf:forwardedip:geo:country:<ISO country code>`. Contoh untuk Amerika Serikat adalah `aws:waf:forwardedip:geo:country:US:`.

Label wilayah adalah `aws:waf:forwardedip:geo:region:<ISO country code>-<ISO region code>`. Contoh untuk Oregon di Amerika Serikat: `aws:waf:forwardedip:geo:region:US-OR`

Jika kode negara atau wilayah tidak tersedia untuk alamat IP yang ditentukan permintaan, AWS WAF gunakan XX label, sebagai pengganti nilai. Misalnya, label berikut adalah untuk IP klien yang kode negaranya tidak tersedia: `aws:waf:clientip:geo:country:XX` dan berikut ini untuk IP yang diteruskan yang negaranya adalah Amerika Serikat, tetapi kode wilayahnya tidak tersedia: `aws:waf:forwardedip:geo:region:US-XX`

3. Mengevaluasi kode negara permintaan terhadap kriteria aturan

Pernyataan geo match menambahkan label negara dan wilayah ke semua permintaan yang diperiksa, terlepas dari apakah ia menemukan kecocokan.

Note

AWS WAF menambahkan label apa pun di akhir evaluasi permintaan web aturan. Karena itu, setiap pencocokan label yang Anda gunakan terhadap label dari pernyataan geo match harus didefinisikan dalam aturan terpisah dari aturan yang berisi pernyataan geo match.

Jika Anda hanya ingin memeriksa nilai wilayah, Anda dapat menulis aturan pencocokan geografis dengan Count tindakan dan dengan kecocokan kode negara tunggal, diikuti dengan aturan pencocokan label untuk label wilayah. Anda diminta untuk memberikan kode negara untuk aturan geo match untuk dievaluasi, bahkan untuk pendekatan ini. Anda dapat mengurangi metrik pencatatan dan penghitungan dengan menentukan negara yang sangat tidak mungkin menjadi sumber lalu lintas ke situs Anda.

CloudFront distribusi dan fitur pembatasan CloudFront geografis

Untuk CloudFront distribusi, jika Anda menggunakan fitur pembatasan CloudFront geografis, ketahuilah bahwa fitur tersebut tidak meneruskan permintaan yang diblokir. AWS WAF itu meneruskan permintaan yang diizinkan ke AWS WAF. Jika Anda ingin memblokir permintaan berdasarkan geografi ditambah kriteria lain yang dapat Anda tentukan AWS WAF, gunakan pernyataan AWS WAF geo match dan jangan gunakan fitur pembatasan CloudFront geografis.

Karakteristik pernyataan aturan

Nestable - Anda dapat membuat jenis pernyataan ini.

WCUs — 1 WCU.

Pengaturan - Pernyataan ini menggunakan pengaturan berikut:

- Kode negara — Array kode negara untuk dibandingkan untuk kecocokan geografis. Ini harus berupa kode negara dua karakter dari kode ISO negara alfa-2 dari standar internasional ISO 3166, misalnya, ["US", "CN"]
- (Opsional) Konfigurasi IP yang diteruskan — Secara default, AWS WAF menggunakan alamat IP di asal permintaan web untuk menentukan negara asal. Atau, Anda dapat mengonfigurasi aturan untuk menggunakan IP yang diteruskan di header HTTP seperti X-Forwarded-For sebagai gantinya. AWS WAF menggunakan alamat IP pertama di header. Dengan konfigurasi ini, Anda juga menentukan perilaku fallback untuk diterapkan ke permintaan web dengan alamat IP cacat di header. Perilaku fallback menetapkan hasil yang cocok untuk permintaan, agar cocok atau tidak cocok. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan alamat IP yang diteruskan](#).

Di mana menemukan pernyataan aturan ini

- Pembuat aturan di konsol — Untuk opsi Permintaan, pilih Berasal dari negara di.
- API — [GeoMatchStatement](#)

Contoh

Anda dapat menggunakan pernyataan geo match untuk mengelola permintaan dari negara atau wilayah tertentu. Misalnya, jika Anda ingin memblokir permintaan dari negara tertentu, tetapi masih mengizinkan permintaan dari kumpulan alamat IP tertentu di negara tersebut, Anda dapat membuat aturan dengan tindakan yang disetel ke Block dan pernyataan bersarang berikut, yang ditunjukkan dalam pseudocode:

- Pernyataan AND
 - Pernyataan geo match mencantumkan negara yang ingin Anda blokir
 - Pernyataan NOT
 - IP set pernyataan yang menentukan alamat IP yang ingin Anda izinkan melalui

Atau, jika Anda ingin memblokir beberapa wilayah di negara tertentu, tetapi masih mengizinkan permintaan dari wilayah lain di negara tersebut, Anda dapat terlebih dahulu menentukan aturan geo match dengan tindakan yang disetel ke Count. Kemudian, tentukan aturan pencocokan label yang cocok dengan label kecocokan geografis yang ditambahkan dan tangani permintaan sesuai kebutuhan.

Kode semu berikut menjelaskan contoh pendekatan ini:

1. Pernyataan geo match mencantumkan negara dengan wilayah yang ingin Anda blokir, tetapi dengan tindakan yang disetel ke Hitung. Ini memberi label pada setiap permintaan web terlepas dari status kecocokan, dan ini juga memberi Anda metrik hitungan untuk negara yang diminati.
2. AND pernyataan dengan tindakan Blokir
 - Pernyataan pencocokan label yang menentukan label untuk negara yang ingin Anda blokir
 - Pernyataan NOT
 - Pernyataan pencocokan label yang menentukan label wilayah di negara-negara yang ingin Anda izinkan

Daftar JSON berikut menunjukkan implementasi dari dua aturan yang dijelaskan dalam pseudocode sebelumnya. Aturan ini memblokir semua lalu lintas dari Amerika Serikat kecuali lalu lintas dari Oregon dan Washington. Pernyataan geo match menambahkan label negara dan wilayah ke semua permintaan yang diperiksa. Aturan pencocokan label berjalan setelah aturan kecocokan geografis, sehingga dapat cocok dengan label negara dan wilayah yang baru saja ditambahkan oleh aturan

kecocokan geografis. Pernyataan geo match menggunakan alamat IP yang diteruskan, sehingga pencocokan label juga menentukan label IP yang diteruskan.

```
{
  "Name": "geoMatchForLabels",
  "Priority": 10,
  "Statement": {
    "GeoMatchStatement": {
      "CountryCodes": [
        "US"
      ],
      "ForwardedIPConfig": {
        "HeaderName": "X-Forwarded-For",
        "FallbackBehavior": "MATCH"
      }
    }
  },
  "Action": {
    "Count": {}
  },
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "geoMatchForLabels"
  }
},
{
  "Name": "blockUSButNotOROrWA",
  "Priority": 11,
  "Statement": {
    "AndStatement": {
      "Statements": [
        {
          "LabelMatchStatement": {
            "Scope": "LABEL",
            "Key": "awswaf:forwardedip:geo:country:US"
          }
        },
        {
          "NotStatement": {
            "Statement": {
              "OrStatement": {
                "Statements": [
```

```

        {
            "LabelMatchStatement": {
                "Scope": "LABEL",
                "Key": "awswaf:forwardedip:geo:region:US-OR"
            }
        },
        {
            "LabelMatchStatement": {
                "Scope": "LABEL",
                "Key": "awswaf:forwardedip:geo:region:US-WA"
            }
        }
    ]
}
}
}
}
}
}
}
}
},
"Action": {
    "Block": {}
},
"VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "blockUSButNotORorWA"
}
}

```

Sebagai contoh lain, Anda dapat menggabungkan pencocokan geografis dengan aturan berbasis tarif untuk memprioritaskan sumber daya bagi pengguna di negara atau wilayah tertentu. Anda membuat pernyataan berbasis tarif yang berbeda untuk setiap pernyataan kecocokan geografis atau pencocokan label yang Anda gunakan untuk membedakan pengguna Anda. Tetapkan batas tarif yang lebih tinggi untuk pengguna di negara atau wilayah pilihan dan tetapkan batas tarif yang lebih rendah untuk pengguna lain.

Daftar JSON berikut menunjukkan aturan kecocokan geografis diikuti oleh aturan berbasis tarif yang membatasi tingkat lalu lintas dari Amerika Serikat. Aturan memungkinkan lalu lintas dari Oregon masuk pada tingkat yang lebih tinggi daripada lalu lintas dari tempat lain di negara ini.

```
{
```

```

    "Name": "geoMatchForLabels",
    "Priority": 190,
    "Statement": {
      "GeoMatchStatement": {
        "CountryCodes": [
          "US"
        ]
      }
    },
    "Action": {
      "Count": {}
    },
    "VisibilityConfig": {
      "SampledRequestsEnabled": true,
      "CloudWatchMetricsEnabled": true,
      "MetricName": "geoMatchForLabels"
    }
  },
  {
    "Name": "rateLimitOregion",
    "Priority": 195,
    "Statement": {
      "RateBasedStatement": {
        "Limit": 3000,
        "AggregateKeyType": "IP",
        "ScopeDownStatement": {
          "LabelMatchStatement": {
            "Scope": "LABEL",
            "Key": "aws:waf:clientip:geo:region:US-OR"
          }
        }
      }
    },
    "Action": {
      "Block": {}
    },
    "VisibilityConfig": {
      "SampledRequestsEnabled": true,
      "CloudWatchMetricsEnabled": true,
      "MetricName": "rateLimitOregion"
    }
  },
  {
    "Name": "rateLimitUSNotOR",

```



```

"Priority": 200,
"Statement": {
  "RateBasedStatement": {
    "Limit": 100,
    "AggregateKeyType": "IP",
    "ScopeDownStatement": {
      "AndStatement": {
        "Statements": [
          {
            "LabelMatchStatement": {
              "Scope": "LABEL",
              "Key": "aws:waf:clientip:geo:country:US"
            }
          },
          {
            "NotStatement": {
              "Statement": {
                "LabelMatchStatement": {
                  "Scope": "LABEL",
                  "Key": "aws:waf:clientip:geo:region:US-OR"
                }
              }
            }
          }
        ]
      }
    }
  },
  "Action": {
    "Block": {}
  },
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "rateLimitUSNotOR"
  }
}

```

Pernyataan aturan kecocokan set IP

Bagian ini menjelaskan apa pernyataan pencocokan set IP dan cara kerjanya.

Pernyataan pencocokan set IP memeriksa alamat IP permintaan web terhadap serangkaian alamat IP dan rentang alamat. Gunakan ini untuk mengizinkan atau memblokir permintaan web berdasarkan alamat IP tempat permintaan berasal. Secara default, AWS WAF menggunakan alamat IP dari asal permintaan web, tetapi Anda dapat mengonfigurasi aturan untuk menggunakan header HTTP seperti X-Forwarded-For sebagai gantinya.

AWS WAF mendukung semua IPv4 dan rentang IPv6 CIDR kecuali untuk `/0`. Untuk informasi lebih lanjut tentang notasi CIDR, lihat entri Wikipedia [Classless Inter-Domain Routing](#). Satu set IP dapat menampung hingga 10.000 alamat IP atau rentang alamat IP untuk diperiksa.

Note

Setiap aturan pencocokan set IP mereferensikan kumpulan IP, yang Anda buat dan pertahankan secara independen dari aturan Anda. Anda dapat menggunakan satu set IP dalam beberapa aturan, dan ketika Anda memperbarui set yang direferensikan, AWS WAF secara otomatis memperbarui semua aturan yang mereferensikannya. Untuk informasi tentang membuat dan mengelola kumpulan IP, lihat [Membuat dan mengelola IP yang ditetapkan di AWS WAF](#).

Saat Anda menambahkan atau memperbarui aturan dalam grup aturan atau paket perlindungan atau ACL web, pilih opsi IP set dan pilih nama kumpulan IP yang ingin Anda gunakan.

Karakteristik pernyataan aturan

Nestable - Anda dapat membuat sarang jenis pernyataan ini.

WCUs- 1 WCU untuk sebagian besar. Jika Anda mengonfigurasi pernyataan untuk menggunakan alamat IP yang diteruskan dan menentukan posisi ANY, tingkatkan penggunaan WCU sebesar 4.

Pernyataan ini menggunakan pengaturan berikut:

- Spesifikasi set IP - Pilih set IP yang ingin Anda gunakan dari daftar atau buat yang baru.
- (Opsional) Konfigurasi IP yang diteruskan - Nama header IP diteruskan alternatif untuk digunakan sebagai pengganti asal permintaan. Anda menentukan apakah akan cocok dengan alamat pertama, terakhir, atau alamat apa pun di header. Anda juga menentukan perilaku fallback untuk diterapkan ke permintaan web dengan alamat IP cacat di header yang ditentukan. Perilaku fallback menetapkan hasil pencocokan untuk permintaan, agar cocok atau tidak cocok. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan alamat IP yang diteruskan](#).

Di mana menemukan pernyataan aturan ini

Di mana menemukan pernyataan aturan ini

- Pembuat aturan di konsol — Untuk opsi Permintaan, pilih Berasal dari alamat IP di.
- Tambahkan halaman aturan dan grup aturan saya sendiri di konsol — Pilih opsi set IP.
- API — [IPSetReferenceStatement](#)

Pernyataan aturan pencocokan Autonomous System Number (ASN)

Pernyataan aturan pencocokan ASN AWS WAF memungkinkan Anda untuk memeriksa lalu lintas web berdasarkan Nomor Sistem Otonom (ASN) yang terkait dengan alamat IP permintaan. ASNs adalah pengidentifikasi unik yang ditugaskan ke jaringan internet besar yang dikelola oleh organisasi seperti penyedia layanan internet, perusahaan, universitas, atau lembaga pemerintah. Dengan menggunakan pernyataan pencocokan ASN, Anda dapat mengizinkan atau memblokir lalu lintas dari organisasi jaringan tertentu tanpa harus mengelola alamat IP individual. Pendekatan ini menawarkan cara yang lebih stabil dan efisien untuk mengontrol akses dibandingkan dengan aturan berbasis IP, karena ASNs perubahan lebih jarang daripada rentang IP.

Pencocokan ASN sangat berguna untuk skenario seperti memblokir lalu lintas dari jaringan bermasalah yang diketahui atau mengizinkan akses hanya dari jaringan mitra tepercaya. Pernyataan pencocokan ASN memberikan fleksibilitas dalam menentukan alamat IP klien melalui konfigurasi IP yang diteruskan opsional, membuatnya kompatibel dengan berbagai pengaturan jaringan termasuk yang menggunakan jaringan pengiriman konten (CDNs) atau proxy terbalik.

Note

Suplemen pencocokan ASN, tetapi tidak menggantikan, otentikasi standar dan kontrol otorisasi. Kami menyarankan Anda menerapkan mekanisme otentikasi dan otorisasi, seperti IAM, untuk memverifikasi identitas semua permintaan dalam aplikasi Anda.

Cara kerja pernyataan pencocokan ASN

AWS WAF menentukan ASN permintaan berdasarkan alamat IP-nya. Secara default, AWS WAF menggunakan alamat IP asal permintaan web. Anda dapat mengonfigurasi AWS WAF untuk menggunakan alamat IP dari header permintaan alternatif, seperti `X-Forwarded-For`, dengan mengaktifkan konfigurasi IP yang diteruskan dalam pengaturan pernyataan aturan.

Pernyataan pencocokan ASN membandingkan ASN permintaan dengan daftar yang ASNs ditentukan dalam aturan. Jika ASN cocok dengan satu dalam daftar, pernyataan mengevaluasi ke true, dan tindakan aturan terkait diterapkan.

Penanganan tidak dipetakan ASNs

Jika AWS WAF tidak dapat menentukan ASN untuk alamat IP yang valid, ia menetapkan ASN 0. Anda dapat menyertakan ASN 0 dalam aturan Anda untuk menangani kasus ini secara eksplisit.

Perilaku Fallback untuk Alamat IP Tidak Valid

Saat mengonfigurasi pernyataan pencocokan ASN untuk menggunakan alamat IP yang diteruskan, Anda dapat menentukan perilaku fallback dari Match or No match for request dengan alamat IP yang tidak valid atau hilang di header yang ditentukan.

Karakteristik pernyataan aturan

Nestable - Anda dapat membuat jenis pernyataan ini.

WCUs— 1 WCU

Pernyataan ini menggunakan pengaturan berikut:

- Daftar ASN — Array nomor ASN untuk membandingkan kecocokan ASN. Nilai yang valid berkisar dari 0 hingga 4294967295. Anda dapat menentukan hingga 100 ASNs untuk setiap aturan.
- (Opsional) Konfigurasi IP yang diteruskan — Secara default, AWS WAF menggunakan alamat IP di asal permintaan web untuk menentukan ASN. Atau, Anda dapat mengonfigurasi aturan untuk menggunakan IP yang diteruskan di header HTTP seperti X-Forwarded-For sebagai gantinya. Anda menentukan apakah akan menggunakan alamat pertama, terakhir, atau alamat apa pun di header. Dengan konfigurasi ini, Anda juga menentukan perilaku fallback untuk diterapkan ke permintaan web dengan alamat IP cacat di header. Perilaku fallback menetapkan hasil pencocokan untuk permintaan, agar cocok atau tidak cocok. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan alamat IP yang diteruskan](#).

Di mana menemukan pernyataan aturan ini

- Pembuat aturan di konsol — Untuk opsi Permintaan, pilih Berasal dari ASN di.
- API — [AsnMatchStatement](#)

Contoh

Contoh ini memblokir permintaan yang berasal dari dua spesifik ASNs yang berasal dari X-Forwarded-For header. Jika alamat IP di header salah bentuk, perilaku fallback yang dikonfigurasi adalah NO_MATCH

```
{
  "Action": {
    "Block": {}
  },
  "Name": "AsnMatchStatementRule",
  "Priority": 1,
  "Statement": {
    "AsnMatchStatement": {
      "AsnList": [64496, 64500]
    },
    "ForwardedIPConfig": {
      "FallbackBehavior": "NO_MATCH",
      "HeaderName": "X-Forwarded-For"
    }
  },
  "VisibilityConfig": {
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "AsnMatchRuleMetrics",
    "SampledRequestsEnabled": true
  }
},
"VisibilityConfig": {
  "CloudWatchMetricsEnabled": true,
  "MetricName": "WebAclMetrics",
  "SampledRequestsEnabled": true
}
}
```

Pernyataan aturan pencocokan label

Bagian ini menjelaskan apa itu pernyataan pencocokan label dan cara kerjanya.

Pernyataan pencocokan label memeriksa label yang ada di permintaan web terhadap spesifikasi string. Label yang tersedia untuk aturan untuk inspeksi adalah label yang telah ditambahkan ke permintaan web oleh aturan lain dalam paket perlindungan atau evaluasi ACL web yang sama.

Label tidak bertahan di luar paket perlindungan atau evaluasi ACL web, tetapi Anda dapat mengakses metrik label CloudWatch dan Anda dapat melihat ringkasan informasi label untuk paket perlindungan atau ACL web apa pun di konsol. AWS WAF Untuk informasi selengkapnya, lihat [Label metrik dan dimensi](#) dan [Memantau dan menyetel perlindungan Anda AWS WAF](#). Anda juga dapat melihat label di log. Untuk informasi, lihat [Bidang log untuk paket perlindungan atau lalu lintas ACL web](#).

 Note

Pernyataan pencocokan label hanya dapat melihat label dari aturan yang dievaluasi sebelumnya dalam paket perlindungan atau ACL web. Untuk informasi tentang cara AWS WAF mengevaluasi aturan dan grup aturan dalam paket perlindungan atau ACL web, lihat [Menetapkan prioritas aturan](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang menambahkan dan mencocokkan label, lihat [Pelabelan permintaan web di AWS WAF](#).

Karakteristik pernyataan aturan

Nestable - Anda dapat membuat jenis pernyataan ini.

WCUs— 1 WCU

Pernyataan ini menggunakan pengaturan berikut:

- Lingkup pencocokan - Setel ini ke Label agar sesuai dengan nama label dan, secara opsional, ruang nama dan awalan sebelumnya. Setel ini ke Namespace agar sesuai dengan beberapa atau semua spesifikasi namespace dan, secara opsional, awalan sebelumnya.
- Key — String yang ingin Anda cocokkan. Jika Anda menentukan cakupan pencocokan namespace, ini seharusnya hanya menentukan ruang nama dan opsional awalan, dengan titik dua akhir. Jika Anda menentukan lingkup pencocokan label, ini harus menyertakan nama label dan secara opsional dapat menyertakan ruang nama dan awalan sebelumnya.

Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan ini, lihat [AWS WAF aturan yang cocok dengan label](#) dan [AWS WAF contoh kecocokan label](#).

Di mana menemukan pernyataan aturan ini

- Pembuat aturan di konsol — Untuk opsi Permintaan, pilih Memiliki label.

- API — [LabelMatchStatement](#)

Pernyataan aturan pertandingan Regex

Bagian ini menjelaskan apa itu pernyataan kecocokan regex dan cara kerjanya.

Pernyataan pencocokan regex menginstruksikan AWS WAF untuk mencocokkan komponen permintaan terhadap ekspresi reguler tunggal (regex). Permintaan web cocok dengan pernyataan jika komponen permintaan cocok dengan regex yang Anda tentukan.

Jenis pernyataan ini adalah alternatif yang baik [Pernyataan aturan kecocokan set pola Regex](#) untuk situasi di mana Anda ingin menggabungkan kriteria pencocokan Anda menggunakan logika matematika. Misalnya, jika Anda ingin komponen permintaan cocok dengan beberapa pola regex dan tidak cocok dengan yang lain, Anda dapat menggabungkan pernyataan pencocokan regex menggunakan [AND](#) pernyataan aturan [NOT](#) pernyataan aturan.

AWS WAF mendukung sintaks pola yang digunakan oleh pustaka PCRE `libpcre` dengan beberapa pengecualian. Pustaka didokumentasikan di [PCRE - Perl Compatible](#) Regular Expressions. Untuk informasi tentang AWS WAF dukungan, lihat [Sintaks ekspresi reguler yang didukung di AWS WAF](#).

Karakteristik pernyataan aturan

Nestable - Anda dapat membuat sarang jenis pernyataan ini.

WCUs— 3 WCUs, sebagai biaya dasar. Jika Anda menggunakan komponen permintaan Semua parameter kueri, tambahkan 10 WCUs. Jika Anda menggunakan badan JSON komponen permintaan, gandakan biaya WCUs dasar. Untuk setiap transformasi Teks yang Anda terapkan, tambahkan 10 WCUs.

Jenis pernyataan ini beroperasi pada komponen permintaan web, dan memerlukan pengaturan komponen permintaan berikut:

- Komponen permintaan — Bagian dari permintaan web untuk memeriksa, misalnya, string kueri atau badan.

Warning

Jika Anda memeriksa komponen permintaan Body, JSON body, Header, atau Cookie, baca tentang batasan jumlah konten yang AWS WAF dapat diperiksa. [Komponen permintaan web yang terlalu besar di AWS WAF](#)

Untuk informasi tentang komponen permintaan web, lihat [Menyesuaikan pengaturan pernyataan aturan di AWS WAF](#).

- Transformasi teks opsional — Transformasi yang AWS WAF ingin Anda lakukan pada komponen permintaan sebelum memeriksanya. Misalnya, Anda dapat mengubah ke huruf kecil atau menormalkan ruang putih. Jika Anda menentukan lebih dari satu transformasi, AWS WAF proses mereka dalam urutan yang tercantum. Untuk informasi, lihat [Menggunakan transformasi teks di AWS WAF](#).

Di mana menemukan pernyataan aturan ini

- Pembuat aturan di konsol — Untuk jenis Match, pilih Match regular expression.
- API — [RegexMatchStatement](#)

Pernyataan aturan kecocokan set pola Regex

Bagian ini menjelaskan apa itu pernyataan pencocokan set pola regex dan cara kerjanya.

Pencocokan set pola regex memeriksa bagian permintaan web yang Anda tentukan untuk pola ekspresi reguler yang telah Anda tentukan di dalam kumpulan pola regex.

AWS WAF mendukung sintaks pola yang digunakan oleh pustaka PCRE `libpcre` dengan beberapa pengecualian. Pustaka didokumentasikan di [PCRE - Perl Compatible Regular Expressions](#). Untuk informasi tentang AWS WAF dukungan, lihat [Sintaks ekspresi reguler yang didukung di AWS WAF](#).

Note

Setiap aturan pencocokan set pola regex mereferensikan kumpulan pola regex, yang Anda buat dan pertahankan terlepas dari aturan Anda. Anda dapat menggunakan pola regex tunggal yang diatur dalam beberapa aturan, dan ketika Anda memperbarui set yang direferensikan, AWS WAF secara otomatis memperbarui semua aturan yang mereferensikannya.

Untuk informasi tentang membuat dan mengelola kumpulan pola regex, lihat [Membuat dan mengelola pola regex yang diatur AWS WAF](#)

Pernyataan pencocokan set pola regex menginstruksikan AWS WAF untuk mencari salah satu pola dalam set di dalam komponen permintaan yang Anda pilih. Permintaan web akan cocok dengan pernyataan aturan set pola jika komponen permintaan cocok dengan salah satu pola dalam set.

Jika Anda ingin menggabungkan kecocokan pola regex Anda menggunakan logika, misalnya untuk mencocokkan dengan beberapa ekspresi reguler dan tidak cocok dengan yang lain, pertimbangkan untuk menggunakan [Pernyataan aturan pertandingan Regex](#).

Karakteristik pernyataan aturan

Nestable - Anda dapat membuat jenis pernyataan ini.

WCUs— 25 WCUs, sebagai biaya dasar. Jika Anda menggunakan komponen permintaan Semua parameter kueri, tambahkan 10 WCUs. Jika Anda menggunakan badan JSON komponen permintaan, gandakan biaya WCUs dasar. Untuk setiap transformasi Teks yang Anda terapkan, tambahkan 10 WCUs.

Jenis pernyataan ini beroperasi pada komponen permintaan web, dan memerlukan pengaturan komponen permintaan berikut:

- Komponen permintaan — Bagian dari permintaan web untuk memeriksa, misalnya, string kueri atau badan.

 Warning

Jika Anda memeriksa komponen permintaan Badan, badan JSON, Header, atau Cookie, baca tentang batasan jumlah konten yang AWS WAF dapat diperiksa. [Komponen permintaan web yang terlalu besar di AWS WAF](#)

Untuk informasi tentang komponen permintaan web, lihat [Menyesuaikan pengaturan pernyataan aturan di AWS WAF](#).

- Transformasi teks opsional — Transformasi yang AWS WAF ingin Anda lakukan pada komponen permintaan sebelum memeriksanya. Misalnya, Anda dapat mengubah ke huruf kecil atau menormalkan ruang putih. Jika Anda menentukan lebih dari satu transformasi, AWS WAF proses mereka dalam urutan yang tercantum. Untuk informasi, lihat [Menggunakan transformasi teks di AWS WAF](#).

Pernyataan ini membutuhkan pengaturan berikut:

- Spesifikasi set pola Regex - Pilih set pola regex yang ingin Anda gunakan dari daftar atau buat yang baru.

Di mana menemukan pernyataan aturan ini

- Pembuat aturan di konsol — Untuk jenis Pencocokan, pilih Kondisi pencocokan string > Pola kecocokan dari kumpulan ekspresi reguler.
- API — [RegexPatternSetReferenceStatement](#)

Pernyataan aturan batasan ukuran

Bagian ini menjelaskan apa itu pernyataan batasan ukuran dan cara kerjanya.

Pernyataan batasan ukuran membandingkan jumlah byte yang AWS WAF diterima untuk komponen permintaan web dengan nomor yang Anda berikan, dan cocok sesuai dengan kriteria perbandingan Anda.

Note

Pernyataan ini menggunakan ukuran komponen yang AWS WAF diterima untuk inspeksi. Untuk komponen body, header, dan cookie, ukuran ini bisa kurang dari ukuran asli yang dikirim ke sumber daya yang dilindungi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Komponen permintaan web yang terlalu besar di AWS WAF](#).

Kriteria perbandingan adalah operator seperti lebih besar dari (>) atau kurang dari (<). Misalnya, Anda dapat mencocokkan permintaan yang memiliki string kueri dengan ukuran yang lebih besar dari 100 byte.

Jika Anda memeriksa jalur URI, apa pun / di jalur dihitung sebagai satu karakter. Misalnya, jalur / Logo.jpg URI memiliki panjang sembilan karakter.

Note

Pernyataan ini hanya memeriksa ukuran komponen permintaan web. Itu tidak memeriksa isi komponen.

Karakteristik pernyataan aturan

Nestable - Anda dapat membuat jenis pernyataan ini.

WCUs— 1 WCU, sebagai biaya dasar. Jika Anda menggunakan komponen permintaan Semua parameter kueri, tambahkan 10 WCUs. Jika Anda menggunakan badan JSON komponen permintaan, gandakan biaya WCUs dasar. Untuk setiap transformasi Teks yang Anda terapkan, tambahkan 10 WCUs.

Jenis pernyataan ini beroperasi pada komponen permintaan web, dan memerlukan pengaturan komponen permintaan berikut:

- Komponen permintaan — Bagian dari permintaan web untuk memeriksa, misalnya, string kueri atau badan. Untuk informasi tentang komponen permintaan web, lihat [Menyesuaikan pengaturan pernyataan aturan di AWS WAF](#).

Pernyataan batasan ukuran hanya memeriksa ukuran komponen setelah transformasi apa pun diterapkan. Itu tidak memeriksa isi komponen.

- Transformasi teks opsional — Transformasi yang AWS WAF ingin Anda lakukan pada komponen permintaan sebelum memeriksa ukurannya. Misalnya, Anda dapat mengompres spasi putih atau memecahkan kode entitas HTML. Jika Anda menentukan lebih dari satu transformasi, AWS WAF proses mereka dalam urutan yang tercantum. Untuk informasi, lihat [Menggunakan transformasi teks di AWS WAF](#).

Selain itu, pernyataan ini memerlukan pengaturan berikut:

- Kondisi pencocokan ukuran - Ini menunjukkan operator perbandingan numerik yang akan digunakan untuk membandingkan ukuran yang Anda berikan dengan komponen permintaan yang Anda pilih. Pilih operator dari daftar.
- Ukuran - Pengaturan ukuran, dalam byte, untuk digunakan dalam perbandingan.

Note

Untuk komponen body, header, dan cookie, gunakan ukuran kurang dari ukuran maksimal yang AWS WAF dapat diperiksa. Jumlah yang lebih besar tidak akan pernah menghasilkan pertandingan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Komponen permintaan web yang terlalu besar di AWS WAF](#).

Di mana menemukan pernyataan aturan ini

- Pembuat aturan di konsol — Untuk jenis Pencocokan, di bawah Kondisi kecocokan ukuran, pilih kondisi yang ingin Anda gunakan.
- API — [SizeConstraintStatement](#)

Pernyataan aturan serangan injeksi SQL

Bagian ini menjelaskan apa pernyataan aturan injeksi SQL dan cara kerjanya.

Pernyataan aturan injeksi SQL memeriksa kode SQL berbahaya. Penyerang memasukkan kode SQL berbahaya ke dalam permintaan web untuk melakukan hal-hal seperti memodifikasi database Anda atau mengekstrak data darinya.

Karakteristik pernyataan aturan

Nestable - Anda dapat membuat jenis pernyataan ini.

WCUs— Biaya dasar tergantung pada pengaturan tingkat sensitivitas untuk pernyataan aturan: Low biaya 20 dan High biaya 30.

Jika Anda menggunakan komponen permintaan Semua parameter kueri, tambahkan 10 WCUs. Jika Anda menggunakan badan JSON komponen permintaan, gandakan biaya WCUs dasar. Untuk setiap transformasi Teks yang Anda terapkan, tambahkan 10 WCUs.

Jenis pernyataan ini beroperasi pada komponen permintaan web, dan memerlukan pengaturan komponen permintaan berikut:

- Komponen permintaan — Bagian dari permintaan web untuk memeriksa, misalnya, string kueri atau badan.

Warning

Jika Anda memeriksa komponen permintaan Body, JSON body, Header, atau Cookie, baca tentang batasan jumlah konten yang AWS WAF dapat diperiksa. [Komponen permintaan web yang terlalu besar di AWS WAF](#)

Untuk informasi tentang komponen permintaan web, lihat [Menyesuaikan pengaturan pernyataan aturan di AWS WAF](#).

- Transformasi teks opsional — Transformasi yang AWS WAF ingin Anda lakukan pada komponen permintaan sebelum memeriksanya. Misalnya, Anda dapat mengubah ke huruf kecil atau menormalkan ruang putih. Jika Anda menentukan lebih dari satu transformasi, AWS WAF proses mereka dalam urutan yang tercantum. Untuk informasi, lihat [Menggunakan transformasi teks di AWS WAF](#).

Selain itu, pernyataan ini memerlukan pengaturan berikut:

- Tingkat sensitivitas - Pengaturan ini menyetel sensitivitas kriteria kecocokan injeksi SQL. Opsi nya adalah LOW dan HIGH. Pengaturan default-nya adalah LOW.

HIGH Pengaturan mendeteksi lebih banyak serangan injeksi SQL, dan merupakan pengaturan yang disarankan. Karena sensitivitas yang lebih tinggi, pengaturan ini menghasilkan lebih banyak kesalahan positif, terutama jika permintaan web Anda biasanya berisi string yang tidak biasa. Selama paket perlindungan atau pengujian ACL web dan penyetelan, Anda mungkin perlu melakukan lebih banyak pekerjaan untuk mengurangi positif palsu. Untuk informasi, lihat [Menguji dan menyetel perlindungan Anda AWS WAF](#).

Pengaturan yang lebih rendah memberikan deteksi injeksi SQL yang kurang ketat, yang juga menghasilkan lebih sedikit positif palsu. LOW dapat menjadi pilihan yang lebih baik untuk sumber daya yang memiliki perlindungan lain terhadap serangan injeksi SQL atau yang memiliki toleransi rendah untuk positif palsu.

Di mana menemukan pernyataan aturan ini

- Pembuat aturan di konsol - Untuk jenis Match, pilih Kondisi kecocokan serang > Berisi serangan injeksi SQL.
- API — [SqliMatchStatement](#)

Pernyataan aturan kecocokan string

Bagian ini menjelaskan apa pernyataan pencocokan string dan cara kerjanya.

Pernyataan pencocokan string menunjukkan string yang AWS WAF ingin Anda cari dalam permintaan, di mana permintaan untuk mencari, dan bagaimana. Misalnya, Anda dapat mencari string tertentu di awal string kueri apa pun dalam permintaan atau sebagai pencocokan persis untuk User-agent header permintaan. Biasanya, string terdiri dari karakter ASCII yang dapat dicetak,

tetapi Anda dapat menggunakan karakter apa pun dari heksadesimal 0x00 hingga 0xFF (desimal 0 hingga 255).

Karakteristik pernyataan aturan

Nestable - Anda dapat membuat jenis pernyataan ini.

WCUs— Biaya dasar tergantung pada jenis kecocokan yang Anda gunakan.

- Tepat cocok dengan string — 2
- Dimulai dengan string - 2
- Berakhir dengan string — 2
- Berisi string - 10
- Berisi kata - 10

Jika Anda menggunakan komponen permintaan Semua parameter kueri, tambahkan 10 WCUs. Jika Anda menggunakan badan JSON komponen permintaan, gandakan biaya WCUs dasar. Untuk setiap transformasi Teks yang Anda terapkan, tambahkan 10 WCUs.

Jenis pernyataan ini beroperasi pada komponen permintaan web, dan memerlukan pengaturan komponen permintaan berikut:

- Komponen permintaan — Bagian dari permintaan web untuk memeriksa, misalnya, string kueri atau badan.

Warning

Jika Anda memeriksa komponen permintaan Badan, badan JSON, Header, atau Cookie, baca tentang batasan jumlah konten yang AWS WAF dapat diperiksa. [Komponen permintaan web yang terlalu besar di AWS WAF](#)

Untuk informasi tentang komponen permintaan web, lihat [Menyesuaikan pengaturan pernyataan aturan di AWS WAF](#).

- Transformasi teks opsional — Transformasi yang AWS WAF ingin Anda lakukan pada komponen permintaan sebelum memeriksanya. Misalnya, Anda dapat mengubah ke huruf kecil atau menormalkan ruang putih. Jika Anda menentukan lebih dari satu transformasi, AWS WAF proses

mereka dalam urutan yang tercantum. Untuk informasi, lihat [Menggunakan transformasi teks di AWS WAF](#).

Selain itu, pernyataan ini memerlukan pengaturan berikut:

- String to match - Ini adalah string yang AWS WAF ingin Anda bandingkan dengan komponen permintaan yang ditentukan. Biasanya, string terdiri dari karakter ASCII yang dapat dicetak, tetapi Anda dapat menggunakan karakter apa pun dari heksadesimal 0x00 hingga 0xFF (desimal 0 hingga 255).
- Kondisi pencocokan string - Ini menunjukkan jenis pencarian yang AWS WAF ingin Anda lakukan.
 - Tepat cocok dengan string - String dan nilai komponen permintaan identik.
 - Dimulai dengan string - String muncul di awal komponen permintaan.
 - Berakhir dengan string - String muncul di akhir komponen permintaan.
 - Berisi string - String muncul di mana saja dalam komponen permintaan.
 - Berisi kata - String yang Anda tentukan harus muncul di komponen permintaan.

Untuk opsi ini, string yang Anda tentukan harus hanya berisi karakter alfanumerik atau garis bawah (A-Z, a-z, 0-9, atau _).

Salah satu hal berikut harus benar agar permintaan cocok:

- String sama persis dengan nilai komponen permintaan, seperti nilai header.
- String berada di awal komponen permintaan dan diikuti oleh karakter selain karakter alfanumerik atau garis bawah (_), misalnya, . BadBot ;
- String berada di akhir komponen permintaan dan didahului oleh karakter selain karakter alfanumerik atau garis bawah (_), misalnya, . ; BadBot
- String berada di tengah komponen permintaan dan didahului dan diikuti oleh karakter selain karakter alfanumerik atau garis bawah (_), misalnya, . -BadBot ;

Di mana menemukan pernyataan aturan ini

- Pembuat aturan di konsol — Untuk jenis Match, pilih Kondisi pencocokan String, lalu isi string yang ingin Anda cocokkan.
- API — [ByteMatchStatement](#)

Pernyataan aturan serangan skrip lintas situs

Bagian ini menjelaskan apa itu pernyataan serangan XSS (cross-site scripting) dan cara kerjanya.

Pernyataan serangan XSS memeriksa skrip berbahaya dalam komponen permintaan web. Dalam serangan XSS, penyerang menggunakan kerentanan di situs web jinak sebagai kendaraan untuk menyuntikkan skrip situs klien berbahaya ke browser web lain yang sah.

Karakteristik pernyataan aturan

Nestable - Anda dapat membuat jenis pernyataan ini.

WCUs— 40 WCUs, sebagai biaya dasar. Jika Anda menggunakan komponen permintaan Semua parameter kueri, tambahkan 10 WCUs. Jika Anda menggunakan badan JSON komponen permintaan, gandakan biaya WCUs dasar. Untuk setiap transformasi Teks yang Anda terapkan, tambahkan 10 WCUs.

Jenis pernyataan ini beroperasi pada komponen permintaan web, dan memerlukan pengaturan komponen permintaan berikut:

- Komponen permintaan — Bagian dari permintaan web untuk memeriksa, misalnya, string kueri atau badan.

Warning

Jika Anda memeriksa komponen permintaan Body, JSON body, Header, atau Cookie, baca tentang batasan jumlah konten yang AWS WAF dapat diperiksa. [Komponen permintaan web yang terlalu besar di AWS WAF](#)

Untuk informasi tentang komponen permintaan web, lihat [Menyesuaikan pengaturan pernyataan aturan di AWS WAF](#).

- Transformasi teks opsional — Transformasi yang AWS WAF ingin Anda lakukan pada komponen permintaan sebelum memeriksanya. Misalnya, Anda dapat mengubah ke huruf kecil atau menormalkan ruang putih. Jika Anda menentukan lebih dari satu transformasi, AWS WAF proses mereka dalam urutan yang tercantum. Untuk informasi, lihat [Menggunakan transformasi teks di AWS WAF](#).

Di mana menemukan pernyataan aturan ini

- Pembuat aturan di konsol — Untuk tipe Match, pilih Kondisi kecocokan serang > Mengandung serangan injeksi XSS.
- API — [XssMatchStatement](#)

Menggunakan pernyataan aturan logis di AWS WAF

Bagian ini menjelaskan apa itu pernyataan aturan logis dan cara kerjanya.

Gunakan pernyataan aturan logis untuk menggabungkan pernyataan lain atau meniadakan hasilnya. Setiap pernyataan aturan logis membutuhkan setidaknya satu pernyataan bersarang.

Untuk secara logis menggabungkan atau meniadakan hasil pernyataan aturan, Anda menyarangkan pernyataan di bawah pernyataan aturan logis.

Pernyataan aturan logis adalah nestable. Anda dapat menyarangkannya di dalam pernyataan aturan logis lainnya dan menggunakannya dalam pernyataan cakupan ke bawah. Untuk informasi tentang pernyataan cakupan bawah, lihat [Menggunakan pernyataan scope-down di AWS WAF](#).

Note

Editor visual di konsol mendukung satu tingkat pernyataan aturan bersarang, yang berfungsi untuk banyak kebutuhan. Untuk membuat lebih banyak level, edit representasi JSON dari aturan di konsol atau gunakan APIs.

Tabel ini menjelaskan pernyataan aturan logis dan memberikan pedoman untuk menghitung paket perlindungan atau penggunaan unit kapasitas ACL web (WCU) untuk masing-masing. Untuk informasi tentang WCUs, lihat [Unit kapasitas ACL Web \(WCUs\) di AWS WAF](#).

Pernyataan Logis	Deskripsi	WCUs
ANDlogika	Menggabungkan pernyataan bersarang dengan AND logika.	Berdasarkan pernyataan bersarang
NOTlogika	Menegasikan hasil pernyataan bersarang.	Berdasarkan pernyataan bersarang

Pernyataan Logis	Deskripsi	WCUs
OR logika	Menggabungkan pernyataan bersarang dengan OR logika.	Berdasarkan pernyataan bersarang

AND pernyataan aturan

Pernyataan AND aturan menggabungkan pernyataan bersarang dengan AND operasi logis, sehingga semua pernyataan bersarang harus cocok agar AND pernyataan tersebut cocok. Ini membutuhkan setidaknya dua pernyataan bersarang.

Karakteristik pernyataan aturan

Nestable - Anda dapat membuat sarang jenis pernyataan ini.

WCUs— Tergantung pada pernyataan bersarang.

Di mana menemukan pernyataan aturan ini

- Pembuat aturan di konsol — Untuk Jika permintaan, pilih cocok dengan semua pernyataan (AND), lalu isi pernyataan bersarang.
- API — [AndStatement](#)

Contoh

Daftar berikut menunjukkan penggunaan AND dan pernyataan aturan NOT logis untuk menghilangkan positif palsu dari kecocokan untuk pernyataan serangan injeksi SQL. Untuk contoh ini, misalkan kita dapat menulis pernyataan pencocokan byte tunggal untuk mencocokkan permintaan yang menghasilkan positif palsu.

Pernyataan AND cocok untuk permintaan yang tidak cocok dengan pernyataan pencocokan byte dan yang cocok dengan pernyataan serangan injeksi SQL.

```
{
  "Name": "SQLiExcludeFalsePositives",
  "Priority": 0,
  "Statement": {
    "AndStatement": {
      "Statements": [
        {
```

```

    "NotStatement": {
      "Statement": {
        "ByteMatchStatement": {
          "SearchString": "string identifying a false positive",
          "FieldToMatch": {
            "Body": {
              "OversizeHandling": "MATCH"
            }
          },
          "TextTransformations": [
            {
              "Priority": 0,
              "Type": "NONE"
            }
          ],
          "PositionalConstraint": "CONTAINS"
        }
      }
    },
    {
      "SqliMatchStatement": {
        "FieldToMatch": {
          "Body": {
            "OversizeHandling": "MATCH"
          }
        },
        "TextTransformations": [
          {
            "Priority": 0,
            "Type": "NONE"
          }
        ]
      }
    }
  ],
  "Action": {
    "Block": {}
  },
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,

```

```

    "MetricName": "SQLiExcludeFalsePositives"
  }
}

```

Menggunakan editor visual aturan konsol, Anda dapat membuat pernyataan non-logis atau NOT pernyataan di bawah AND pernyataan OR atau. Penyarangan NOT pernyataan ditunjukkan pada contoh sebelumnya.

Menggunakan editor visual aturan konsol, Anda dapat membuat sarang sebagian besar pernyataan nestable di bawah pernyataan aturan logis, seperti yang ditunjukkan pada contoh sebelumnya. Anda tidak dapat menggunakan editor visual untuk membuat sarang OR atau AND pernyataan. Untuk mengonfigurasi jenis nesting ini, Anda perlu memberikan pernyataan aturan Anda di JSON. Misalnya, daftar aturan JSON berikut menyertakan OR pernyataan bersarang di dalam pernyataan. AND

```

{
  "Name": "match_rule",
  "Priority": 0,
  "Statement": {
    "AndStatement": {
      "Statements": [
        {
          "LabelMatchStatement": {
            "Scope": "LABEL",
            "Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:category:monitoring"
          }
        },
        {
          "NotStatement": {
            "Statement": {
              "LabelMatchStatement": {
                "Scope": "LABEL",
                "Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:pingdom"
              }
            }
          }
        }
      ]
    },
    {
      "OrStatement": {
        "Statements": [
          {
            "GeoMatchStatement": {
              "CountryCodes": [

```


Misalnya, jika Anda ingin memblokir permintaan yang tidak berasal dari negara tertentu, buat NOT pernyataan dengan tindakan yang disetel ke blokir, dan sarang pernyataan kecocokan geografis yang menentukan negara.

Karakteristik pernyataan aturan

Nestable - Anda dapat membuat jenis pernyataan ini.

WCUs— Tergantung pada pernyataan bersarang.

Di mana menemukan pernyataan aturan ini

- Pembuat aturan di konsol — Untuk Jika permintaan, pilih tidak cocok dengan pernyataan (TIDAK), lalu isi pernyataan bersarang.
- API — [NotStatement](#)

OR pernyataan aturan

Pernyataan OR aturan menggabungkan pernyataan bersarang dengan OR logika, jadi salah satu pernyataan bersarang harus cocok agar OR pernyataan tersebut cocok. Ini membutuhkan setidaknya dua pernyataan bersarang.

Misalnya, jika Anda ingin memblokir permintaan yang berasal dari negara tertentu atau yang berisi string kueri tertentu, Anda dapat membuat OR pernyataan dan membuat pernyataan kecocokan geografis untuk negara dan pernyataan kecocokan string untuk string kueri.

Jika sebaliknya Anda ingin memblokir permintaan yang tidak berasal dari negara tertentu atau yang berisi string kueri tertentu, Anda akan memodifikasi OR pernyataan sebelumnya untuk menyarangkan pernyataan kecocokan geografis satu tingkat lebih rendah, di dalam NOT pernyataan. Tingkat bersarang ini mengharuskan Anda untuk menggunakan pemformatan JSON, karena konsol hanya mendukung satu tingkat bersarang.

Karakteristik pernyataan aturan

Nestable - Anda dapat membuat jenis pernyataan ini.

WCUs— Tergantung pada pernyataan bersarang.

Di mana menemukan pernyataan aturan ini

- Pembuat aturan di konsol — Untuk Jika permintaan, pilih kecocokan setidaknya salah satu pernyataan (OR), lalu isi pernyataan bersarang.

- API — [OrStatement](#)

Contoh

Daftar berikut menunjukkan penggunaan OR untuk menggabungkan dua pernyataan lainnya. OR Pernyataan tersebut cocok jika salah satu pernyataan bersarang cocok.

```
{
  "Name": "neitherOfTwo",
  "Priority": 1,
  "Action": {
    "Block": {}
  },
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "neitherOfTwo"
  },
  "Statement": {
    "OrStatement": {
      "Statements": [
        {
          "GeoMatchStatement": {
            "CountryCodes": [
              "CA"
            ]
          }
        },
        {
          "IPSetReferenceStatement": {
            "ARN": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111111111111:regional/ipset/test-ip-set-22222222/33333333-4444-5555-6666-777777777777"
          }
        }
      ]
    }
  }
}
```

Menggunakan editor visual aturan konsol, Anda dapat membuat sarang sebagian besar pernyataan nestable di bawah pernyataan aturan logis, tetapi Anda tidak dapat menggunakan editor visual untuk membuat sarang OR atau AND pernyataan. Untuk mengonfigurasi jenis nesting ini, Anda perlu

memberikan pernyataan aturan Anda di JSON. Misalnya, daftar aturan JSON berikut menyertakan OR pernyataan bersarang di dalam pernyataan. AND

```
{
  "Name": "match_rule",
  "Priority": 0,
  "Statement": {
    "AndStatement": {
      "Statements": [
        {
          "LabelMatchStatement": {
            "Scope": "LABEL",
            "Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:category:monitoring"
          }
        },
        {
          "NotStatement": {
            "Statement": {
              "LabelMatchStatement": {
                "Scope": "LABEL",
                "Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:pingdom"
              }
            }
          }
        }
      ]
    },
    {
      "OrStatement": {
        "Statements": [
          {
            "GeoMatchStatement": {
              "CountryCodes": [
                "JM",
                "JP"
              ]
            }
          },
          {
            "ByteMatchStatement": {
              "SearchString": "JCountryString",
              "FieldToMatch": {
                "Body": {}
              },
              "TextTransformations": [
```



```
        {
          "Priority": 0,
          "Type": "NONE"
        }
      ],
      "PositionalConstraint": "CONTAINS"
    }
  ]
}
},
"Action": {
  "Block": {}
},
"VisibilityConfig": {
  "SampledRequestsEnabled": true,
  "CloudWatchMetricsEnabled": true,
  "MetricName": "match_rule"
}
}
```

Menggunakan pernyataan aturan berbasis tarif di AWS WAF

Bagian ini menjelaskan apa itu pernyataan aturan berbasis tarif dan cara kerjanya.

Aturan berbasis tarif menghitung permintaan masuk dan permintaan batas tarif ketika permintaan tersebut datang dengan tarif yang terlalu cepat. Aturan menggabungkan permintaan sesuai dengan kriteria Anda, dan menghitung serta membatasi pengelompokan agregat, berdasarkan jendela evaluasi aturan, batas permintaan, dan setelan tindakan.

Note

Anda juga dapat menilai batas permintaan web menggunakan tingkat perlindungan yang ditargetkan dari grup aturan Aturan AWS Terkelola Kontrol Bot. Menggunakan grup aturan terkelola ini menimbulkan biaya tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Opsi untuk membatasi tarif dalam aturan berbasis tarif dan aturan Kontrol Bot yang ditargetkan](#).

AWS WAF melacak dan mengelola permintaan web secara terpisah untuk setiap instance aturan berbasis tarif yang Anda gunakan. Misalnya, jika Anda memberikan pengaturan aturan berbasis laju yang sama di dua webACLs, masing-masing dari dua pernyataan aturan mewakili contoh terpisah dari aturan berbasis tarif dan masing-masing mendapatkan pelacakan dan pengelolaannya sendiri. AWS WAF Jika Anda menentukan aturan berbasis laju di dalam grup aturan, dan kemudian menggunakan grup aturan itu di beberapa tempat, setiap penggunaan akan membuat instance terpisah dari aturan berbasis tarif yang mendapatkan pelacakan dan pengelolaannya sendiri. AWS WAF

Tidak bersarang - Anda tidak dapat membuat jenis pernyataan ini di dalam pernyataan lain. Anda dapat memasukkannya langsung ke dalam paket perlindungan atau ACL web atau grup aturan.

Scope-down statement — Jenis aturan ini dapat mengambil pernyataan scope-down, untuk mempersempit cakupan permintaan yang dilacak aturan dan batas nilai. Pernyataan cakupan bawah dapat bersifat opsional atau wajib, tergantung pada pengaturan konfigurasi aturan Anda yang lain. Detailnya tercakup dalam bagian ini. Untuk informasi umum tentang pernyataan cakupan bawah, lihat. [Menggunakan pernyataan scope-down di AWS WAF](#)

WCUs— 2, sebagai biaya dasar. Untuk setiap kunci agregasi kustom yang Anda tentukan, tambahkan 30 WCUs. Jika Anda menggunakan pernyataan scope-down dalam aturan, hitung dan tambahkan untuk itu. WCUs

Di mana menemukan pernyataan aturan ini

- Pembuat aturan di paket perlindungan atau ACL web Anda, di konsol — Di bawah Aturan, untuk Jenis, pilih Aturan berbasis tarif.
- API — [RateBasedStatement](#)

Topik

- [Pengaturan tingkat tinggi aturan berbasis tarif di AWS WAF](#)
- [Peringatan aturan berbasis tarif di AWS WAF](#)
- [Menggabungkan aturan berbasis tarif di AWS WAF](#)
- [Contoh dan hitungan agregasi aturan berbasis tarif](#)
- [Menerapkan pembatasan tarif untuk permintaan di AWS WAF](#)
- [Contoh aturan berbasis tarif di AWS WAF](#)
- [Daftar alamat IP yang dibatasi oleh aturan berbasis tarif](#)

Pengaturan tingkat tinggi aturan berbasis tarif di AWS WAF

Pernyataan aturan berbasis tarif menggunakan pengaturan tingkat tinggi berikut:

- **Jendela evaluasi** — Jumlah waktu, dalam hitungan detik, yang AWS WAF harus dimasukkan dalam jumlah permintaannya, melihat ke belakang dari waktu saat ini. Misalnya, untuk pengaturan 120, ketika AWS WAF memeriksa tarif, itu menghitung permintaan untuk 2 menit segera sebelum waktu saat ini. Pengaturan yang valid adalah 60 (1 menit), 120 (2 menit), 300 (5 menit), dan 600 (10 menit), dan 300 (5 menit) adalah default.

Pengaturan ini tidak menentukan seberapa sering AWS WAF memeriksa tarif, tetapi seberapa jauh tampilannya setiap kali diperiksa. AWS WAF memeriksa tarif sering, dengan waktu yang independen dari pengaturan jendela evaluasi.

- **Batas tarif** - Jumlah maksimum permintaan yang sesuai dengan kriteria Anda yang AWS WAF seharusnya hanya melacak untuk jendela evaluasi yang ditentukan. Pengaturan batas terendah yang diizinkan adalah 10. Saat batas ini dilanggar, AWS WAF terapkan pengaturan tindakan aturan ke permintaan tambahan yang sesuai dengan kriteria Anda.

AWS WAF menerapkan pembatasan tarif mendekati batas yang Anda tetapkan, tetapi tidak menjamin kecocokan batas yang tepat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peringatan aturan berbasis tarif](#).

- **Agregasi permintaan** — Kriteria agregasi yang digunakan di web meminta agar aturan berbasis tarif dihitung dan batas tarif. Batas tarif yang Anda tetapkan berlaku untuk setiap instance agregasi. Untuk detailnya, lihat [Agregasi aturan berbasis tarif](#) dan [Contoh dan hitungan agregasi](#).
- **Tindakan** — Tindakan yang harus diambil atas permintaan yang dibatasi oleh tarif aturan. Anda dapat menggunakan tindakan aturan apa pun kecuali Allow. Ini ditetapkan pada tingkat aturan seperti biasa, tetapi memiliki beberapa batasan dan perilaku yang khusus untuk aturan berbasis tarif. Untuk informasi umum tentang tindakan aturan, lihat [Menggunakan tindakan aturan di AWS WAF](#). Untuk informasi khusus tentang pembatasan tarif, lihat [Menerapkan pembatasan tarif untuk permintaan di AWS WAF](#) di bagian ini.
- **Lingkup inspeksi dan pembatasan tarif** — Anda dapat mempersempit cakupan permintaan yang dilacak pernyataan berbasis tarif dan batas tarif dengan menambahkan pernyataan cakupan ke bawah. Jika Anda menentukan pernyataan cakupan bawah, aturan hanya mengumpulkan, menghitung, dan membatasi permintaan yang cocok dengan pernyataan cakupan bawah. Jika Anda memilih opsi agregasi permintaan Hitung semua, maka pernyataan cakupan bawah diperlukan. Untuk informasi selengkapnya tentang pernyataan cakupan bawah, lihat [Menggunakan pernyataan scope-down](#).

- (Opsional) Konfigurasi IP yang diteruskan - Ini hanya digunakan jika Anda menentukan alamat IP di header dalam agregasi permintaan Anda, baik sendiri atau sebagai bagian dari pengaturan kunci khusus. AWS WAF mengambil alamat IP pertama di header yang ditentukan dan menggunakannya sebagai nilai agregasi. Header umum untuk tujuan ini adalah `X-Forwarded-For`, tetapi Anda dapat menentukan header apa pun. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Menggunakan alamat IP yang diteruskan](#).

Peringatan aturan berbasis tarif di AWS WAF

Bagian ini mencantumkan peringatan untuk menggunakan aturan berbasis tarif.

AWS WAF Pembatasan tarif dirancang untuk mengontrol tingkat permintaan yang tinggi dan melindungi ketersediaan aplikasi Anda dengan cara yang paling efisien dan efektif. Ini tidak dimaksudkan untuk pembatasan tingkat permintaan yang tepat.

- AWS WAF memperkirakan tingkat permintaan saat ini menggunakan algoritme yang lebih mementingkan permintaan yang lebih baru. Karena itu, AWS WAF akan berlaku pembatasan tarif mendekati batas yang Anda tetapkan, tetapi tidak menjamin kecocokan batas yang tepat.
- Setiap kali AWS WAF memperkirakan tingkat permintaan, AWS WAF melihat kembali jumlah permintaan yang masuk selama jendela evaluasi yang dikonfigurasi. Karena ini dan faktor lain seperti penundaan propagasi, permintaan mungkin masuk dengan kecepatan yang terlalu tinggi hingga beberapa menit sebelum AWS WAF mendeteksi dan membatasi nilainya. Serupa, tingkat permintaan dapat berada di bawah batas untuk jangka waktu tertentu sebelum AWS WAF mendeteksi penurunan dan menghentikan tindakan pembatasan laju. Biasanya, penundaan ini di bawah 30 detik.
- Jika Anda mengubah setelan batas tarif apa pun dalam aturan yang sedang digunakan, perubahan akan mengatur ulang jumlah pembatasan tarif aturan. Ini dapat menjeda aktivitas pembatasan tarif aturan hingga satu menit. Pengaturan batas tarif adalah jendela evaluasi, batas tarif, pengaturan agregasi permintaan, konfigurasi IP yang diteruskan, dan ruang lingkup inspeksi.

Menggabungkan aturan berbasis tarif di AWS WAF

Bagian ini menjelaskan opsi Anda untuk menggabungkan permintaan.

Secara default, aturan berbasis tarif mengumpulkan dan membatasi permintaan berdasarkan alamat IP permintaan. Anda dapat mengonfigurasi aturan untuk menggunakan berbagai tombol agregasi dan kombinasi tombol lainnya. Misalnya, Anda dapat menggabungkan berdasarkan alamat IP yang

diteruskan, pada metode HTTP, atau pada argumen kueri. Anda juga dapat menentukan kombinasi tombol agregasi, seperti alamat IP dan metode HTTP, atau nilai dari dua cookie yang berbeda.

 Note

Semua komponen permintaan yang Anda tentukan dalam kunci agregasi harus ada dalam permintaan web untuk permintaan yang akan dievaluasi atau tarif dibatasi oleh aturan.

Anda dapat mengonfigurasi aturan berbasis tarif dengan opsi agregasi berikut.

- **Alamat IP Sumber** — Agregat hanya menggunakan alamat IP dari asal permintaan web.

Alamat IP sumber mungkin tidak berisi alamat klien asal. Jika permintaan web melewati satu atau lebih proxy atau penyeimbang beban, ini akan berisi alamat proxy terakhir.

- **Alamat IP di header** - Agregat hanya menggunakan alamat klien di header HTTP. Ini juga disebut sebagai alamat IP yang diteruskan.

Dengan konfigurasi ini, Anda juga menentukan perilaku fallback untuk diterapkan ke permintaan web dengan alamat IP cacat di header. Perilaku fallback menetapkan hasil pencocokan untuk permintaan, agar cocok atau tidak cocok. Untuk tidak ada kecocokan, aturan berbasis tarif tidak menghitung atau membatasi nilai permintaan. Untuk kecocokan, aturan berbasis laju mengelompokkan permintaan bersama dengan permintaan lain yang memiliki alamat IP cacat di header yang ditentukan.

Berhati-hatilah dengan opsi ini, karena header dapat ditangani secara tidak konsisten oleh proxy dan mereka juga dapat dimodifikasi untuk melewati inspeksi. Untuk informasi tambahan dan praktik terbaik, lihat [Menggunakan alamat IP yang diteruskan di AWS WAF](#).

- **ASN** — Agregat menggunakan Autonomous System Number (ASN) yang terkait dengan alamat IP sumber sebagai kunci agregat. Ini mungkin bukan alamat klien asal. Jika permintaan web melewati satu atau lebih proxy atau penyeimbang beban, ini berisi alamat proxy terakhir.

Jika tidak AWS WAF dapat memperoleh ASN dari alamat IP, ASN dihitung sebagai ASN 0. Jika Anda tidak ingin menerapkan pembatasan tarif ke unmapped ASNs, Anda dapat membuat aturan cakupan bawah yang mengecualikan permintaan dengan ASN 0.

- **ASN di header** - Agregat menggunakan ASN yang terkait dengan alamat IP klien di header HTTP. Ini juga disebut sebagai alamat IP yang diteruskan. Dengan konfigurasi ini, Anda juga menentukan perilaku fallback untuk diterapkan ke permintaan web dengan alamat IP yang tidak valid atau cacat.

Perilaku fallback menetapkan hasil pencocokan untuk permintaan, agar cocok atau tidak cocok. Jika Anda menyetel perilaku fallback agar sesuai dengan konfigurasi IP yang diteruskan, AWS WAF memperlakukan alamat IP yang tidak valid sebagai nilai yang cocok. Hal ini memungkinkan AWS WAF untuk terus mengevaluasi bagian yang tersisa dari kunci komposit aturan berbasis tarif Anda. Untuk tidak ada kecocokan, aturan berbasis tarif tidak menghitung atau membatasi nilai permintaan.

Berhati-hatilah dengan opsi ini, karena header dapat ditangani secara tidak konsisten oleh proxy dan mereka dapat dimodifikasi untuk melewati inspeksi. Untuk informasi tambahan dan praktik terbaik, lihat [Menggunakan alamat IP yang diteruskan di AWS WAF](#).

- **Hitung semua** — Hitung dan batasi nilai semua permintaan yang cocok dengan pernyataan cakupan bawah aturan. Opsi ini membutuhkan pernyataan cakupan ke bawah. Ini biasanya digunakan untuk membatasi serangkaian permintaan tertentu, seperti semua permintaan dengan label tertentu atau semua permintaan dari wilayah geografis tertentu.
- **Kunci kustom** - Agregat menggunakan satu atau lebih kunci agregasi kustom. Untuk menggabungkan salah satu opsi alamat IP dengan kunci agregasi lainnya, tentukan di sini di bawah kunci khusus.

Kunci agregasi kustom adalah bagian dari opsi komponen permintaan web yang dijelaskan di [Minta komponen di AWS WAF](#).

Opsi utamanya adalah sebagai berikut. Kecuali jika dicatat, Anda dapat menggunakan opsi beberapa kali, misalnya, dua header atau tiga ruang nama label.

- **Namespace label** — Gunakan namespace label sebagai kunci agregasi. Setiap nama label yang memenuhi syarat lengkap yang memiliki namespace label yang ditentukan berkontribusi pada instance agregasi. Jika Anda hanya menggunakan satu namespace label sebagai kunci kustom Anda, maka setiap nama label sepenuhnya mendefinisikan instance agregasi.

Aturan berbasis tarif hanya menggunakan label yang telah ditambahkan ke permintaan dengan aturan yang dievaluasi sebelumnya dalam paket perlindungan atau ACL web.

Untuk informasi tentang ruang nama label dan nama, lihat [Sintaks label dan persyaratan penamaan di AWS WAF](#).

- **Header** — Gunakan header bernama sebagai kunci agregasi. Setiap nilai yang berbeda di header berkontribusi pada contoh agregasi.

Header mengambil transformasi teks opsional. Lihat [Menggunakan transformasi teks di AWS WAF](#).

- **Cookie** — Gunakan cookie bernama sebagai kunci agregasi. Setiap nilai yang berbeda dalam cookie berkontribusi pada contoh agregasi.

Cookie mengambil transformasi teks opsional. Lihat [Menggunakan transformasi teks di AWS WAF](#).

- **Argumen kueri** — Gunakan argumen kueri tunggal dalam permintaan sebagai kunci agregat. Setiap nilai yang berbeda untuk argumen kueri bernama berkontribusi pada contoh agregasi.

Argumen kueri mengambil transformasi teks opsional. Lihat [Menggunakan transformasi teks di AWS WAF](#).

- **Query string** - Gunakan seluruh string query dalam permintaan sebagai kunci agregat. Setiap string kueri yang berbeda berkontribusi pada contoh agregasi. Anda dapat menggunakan jenis kunci ini sekali.

String kueri mengambil transformasi teks opsional. Lihat [Menggunakan transformasi teks di AWS WAF](#).

- **Jalur URI** — Gunakan jalur URI dalam permintaan sebagai kunci agregat. Setiap jalur URI yang berbeda berkontribusi pada instance agregasi. Anda dapat menggunakan jenis kunci ini sekali.

Jalur URI mengambil transformasi teks opsional. Lihat [Menggunakan transformasi teks di AWS WAF](#).

- **JA3 sidik jari** — Gunakan JA3 sidik jari dalam permintaan sebagai kunci agregat. Setiap JA3 sidik jari yang berbeda berkontribusi pada contoh agregasi. Anda dapat menggunakan jenis kunci ini sekali.
- **JA4 sidik jari** — Gunakan JA4 sidik jari dalam permintaan sebagai kunci agregat. Setiap JA4 sidik jari yang berbeda berkontribusi pada contoh agregasi. Anda dapat menggunakan jenis kunci ini sekali.
- **Metode HTTP** — Gunakan metode HTTP permintaan sebagai kunci agregat. Setiap metode HTTP yang berbeda berkontribusi pada instance agregasi. Anda dapat menggunakan jenis kunci ini sekali.
- **Alamat IP** — Agregat menggunakan alamat IP dari asal permintaan web dalam kombinasi dengan tombol lain.

Ini mungkin tidak berisi alamat klien asal. Jika permintaan web melewati satu atau lebih proxy atau penyeimbang beban, ini akan berisi alamat proxy terakhir.

- **Alamat IP di header** — Agregat menggunakan alamat klien dalam header HTTP dalam kombinasi dengan tombol lain. Ini juga disebut sebagai alamat IP yang diteruskan.

Berhati-hatilah dengan opsi ini, karena header dapat ditangani secara tidak konsisten oleh proxy dan mereka dapat dimodifikasi untuk melewati inspeksi. Untuk informasi tambahan dan praktik terbaik, lihat [Menggunakan alamat IP yang diteruskan di AWS WAF](#).

Contoh dan hitungan agregasi aturan berbasis tarif

Bagian ini menjelaskan bagaimana aturan berbasis tarif mengevaluasi permintaan web.

Saat aturan berbasis laju mengevaluasi permintaan web menggunakan kriteria agregasi Anda, setiap kumpulan nilai unik yang ditemukan aturan untuk kunci agregasi yang ditentukan menentukan instance agregasi unik.

- **Beberapa kunci** — Jika Anda telah menetapkan beberapa kunci kustom, nilai untuk setiap kunci berkontribusi pada definisi instance agregasi. Setiap kombinasi nilai yang unik mendefinisikan contoh agregasi.
- **Kunci tunggal** — Jika Anda telah memilih satu kunci, baik dalam kunci kustom atau dengan memilih salah satu pilihan alamat IP tunggal, maka setiap nilai unik untuk kunci mendefinisikan contoh agregasi.
- **Hitung semua - tanpa kunci** - Jika Anda telah memilih opsi agregasi Hitung semua, maka semua permintaan yang dievaluasi aturan termasuk dalam contoh agregasi tunggal untuk aturan tersebut. Pilihan ini membutuhkan pernyataan cakupan ke bawah.

Aturan berbasis tarif menghitung permintaan web secara terpisah untuk setiap instance agregasi yang diidentifikasi.

Misalnya, asumsikan aturan berbasis tarif mengevaluasi permintaan web dengan alamat IP berikut dan nilai metode HTTP:

- Alamat IP 10.1.1.1, metode HTTP POST
- Alamat IP 10.1.1.1, metode HTTP GET
- Alamat IP 127.0.0.0, metode HTTP POST
- Alamat IP 10.1.1.1, metode HTTP GET

Aturan membuat instance agregasi yang berbeda sesuai dengan kriteria agregasi Anda.

- Jika kriteria agregasi hanya alamat IP, maka setiap alamat IP individu adalah contoh agregasi, dan AWS WAF menghitung permintaan secara terpisah untuk masing-masing. Contoh agregasi dan jumlah permintaan untuk contoh kami adalah sebagai berikut:
 - Alamat IP 10.1.1.1: hitungan 3
 - Alamat IP 127.0.0.0: hitung 1
- Jika kriteria agregasi adalah metode HTTP, maka setiap metode HTTP individu adalah contoh agregasi. Contoh agregasi dan jumlah permintaan untuk contoh kami adalah sebagai berikut:
 - Metode HTTP POST: hitung 2
 - Metode HTTP GET: hitung 2
- Jika kriteria agregasi adalah alamat IP dan metode HTTP, maka setiap alamat IP dan setiap metode HTTP akan berkontribusi pada contoh agregasi gabungan. Contoh agregasi dan jumlah permintaan untuk contoh kami adalah sebagai berikut:
 - Alamat IP 10.1.1.1, metode HTTP POST: hitungan 1
 - Alamat IP 10.1.1.1, metode HTTP GET: hitung 2
 - Alamat IP 127.0.0.0, metode HTTP POST: hitungan 1

Menerapkan pembatasan tarif untuk permintaan di AWS WAF

Bagian ini menjelaskan cara kerja perilaku pembatasan laju untuk aturan berbasis tarif.

Kriteria yang AWS WAF digunakan untuk menilai permintaan batas untuk aturan berbasis tarif adalah kriteria yang sama yang AWS WAF digunakan untuk menggabungkan permintaan untuk aturan tersebut. Jika Anda menentukan pernyataan cakupan bawah untuk aturan, AWS WAF hanya agregat, hitungan, dan batas nilai permintaan yang cocok dengan pernyataan cakupan bawah.

Kriteria pencocokan yang menyebabkan aturan berbasis laju menerapkan pengaturan tindakan aturannya ke permintaan web tertentu adalah sebagai berikut:

- Permintaan web cocok dengan pernyataan cakupan bawah aturan, jika ada yang didefinisikan.
- Permintaan web milik instance agregasi yang jumlah permintaannya saat ini melebihi batas aturan.

Bagaimana AWS WAF menerapkan tindakan aturan

Jika aturan berbasis laju menerapkan pembatasan laju pada permintaan, aturan tersebut akan menerapkan tindakan aturan dan, jika Anda telah menetapkan penanganan atau pelabelan khusus apa pun dalam spesifikasi tindakan Anda, aturan tersebut akan menerapkannya. Penanganan permintaan ini sama dengan cara aturan pencocokan menerapkan pengaturannya untuk mencocokkan permintaan web. Aturan berbasis tarif hanya menerapkan label atau melakukan tindakan lain pada permintaan yang membatasi tarif secara aktif.

Anda dapat menggunakan tindakan aturan apa pun kecuali Allow. Untuk informasi umum tentang tindakan aturan, lihat [Menggunakan tindakan aturan di AWS WAF](#).

Daftar berikut menjelaskan cara kerja pembatasan laju untuk setiap tindakan.

- **Block**— AWS WAF memblokir permintaan dan menerapkan perilaku pemblokiran khusus apa pun yang telah Anda tentukan.
- **Count**— AWS WAF menghitung permintaan, menerapkan header atau label khusus yang telah Anda tetapkan, dan melanjutkan paket perlindungan atau evaluasi ACL web dari permintaan tersebut.

Tindakan ini tidak membatasi tingkat permintaan. Itu hanya menghitung permintaan yang melebihi batas.

- **CAPTCHA atau Challenge** — AWS WAF menangani permintaan baik seperti Block atau seperti Count, tergantung pada status token permintaan.

Tindakan ini tidak membatasi tingkat permintaan yang memiliki token yang valid. Ini membatasi tingkat permintaan yang melebihi batas dan juga kehilangan token yang valid.

- Jika permintaan tidak memiliki token yang valid dan belum kedaluwarsa, tindakan akan memblokir permintaan dan mengirimkan teka-teki CAPTCHA atau tantangan browser kembali ke klien.

Jika pengguna akhir atau browser klien merespons dengan sukses, klien menerima token yang valid dan secara otomatis mengirimkan ulang permintaan asli. Jika pembatasan tarif untuk instance agregasi masih berlaku, permintaan baru ini dengan token yang valid dan belum kedaluwarsa akan memiliki tindakan yang diterapkan padanya seperti yang dijelaskan dalam bullet point berikutnya.

- Jika permintaan memiliki token yang valid dan belum kedaluwarsa, Challenge tindakan CAPTCHA atau memverifikasi token dan tidak mengambil tindakan atas permintaan, mirip dengan tindakan. Count Aturan berbasis tarif mengembalikan evaluasi permintaan kembali ke

paket perlindungan atau ACL web tanpa mengambil tindakan penghentian apa pun, dan paket perlindungan atau ACL web melanjutkan evaluasi permintaannya.

Untuk informasi tambahan, lihat [CAPTCHA dan Challenge di AWS WAF](#).

Jika Anda menilai batas hanya alamat IP atau alamat IP yang diteruskan

Saat Anda mengonfigurasi aturan untuk membatasi hanya alamat IP untuk alamat IP yang diteruskan, Anda dapat mengambil daftar alamat IP yang saat ini dibatasi oleh aturan. Jika Anda menggunakan pernyataan cakupan bawah, permintaan yang dibatasi tarif hanya yang ada dalam daftar IP yang cocok dengan pernyataan cakupan bawah. Untuk informasi tentang mengambil daftar alamat IP, lihat [Daftar alamat IP yang dibatasi oleh aturan berbasis tarif](#).

Contoh aturan berbasis tarif di AWS WAF

Bagian ini menjelaskan contoh konfigurasi untuk berbagai kasus penggunaan aturan berbasis tarif umum.

Setiap contoh memberikan deskripsi kasus penggunaan dan kemudian menunjukkan solusi dalam daftar JSON untuk aturan yang dikonfigurasi khusus.

Note

Daftar JSON yang ditampilkan dalam contoh ini dibuat di konsol dengan mengonfigurasi aturan dan kemudian mengeditnya menggunakan editor Rule JSON.

Topik

- [Nilai membatasi permintaan ke halaman login](#)
- [Nilai membatasi permintaan ke halaman login dari alamat IP apa pun, pasangan agen pengguna](#)
- [Batasi nilai permintaan yang tidak memiliki header tertentu](#)
- [Nilai membatasi permintaan dengan label tertentu](#)
- [Nilai batas permintaan untuk label yang memiliki namespace label tertentu](#)
- [Nilai membatasi permintaan dengan spesifik ASNs](#)

Nilai membatasi permintaan ke halaman login

Untuk membatasi jumlah permintaan ke halaman login di situs web Anda tanpa memengaruhi lalu lintas ke seluruh situs Anda, Anda dapat membuat aturan berbasis tarif dengan pernyataan cakupan bawah yang cocok dengan permintaan ke halaman login Anda dan dengan agregasi permintaan diatur ke Hitung semua.

Aturan berbasis tarif akan menghitung semua permintaan untuk halaman login dalam satu contoh agregasi dan menerapkan tindakan aturan ketika permintaan melebihi batas.

Daftar JSON berikut menunjukkan contoh konfigurasi aturan ini. Opsi hitung semua agregasi tercantum di JSON sebagai pengaturan. CONSTANT Contoh ini cocok dengan halaman login yang dimulai dengan /login.

```
{
  "Name": "test-rbr",
  "Priority": 0,
  "Action": {
    "Block": {}
  },
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "test-rbr"
  },
  "Statement": {
    "RateBasedStatement": {
      "Limit": 1000,
      "EvaluationWindowSec": 300,
      "AggregateKeyType": "CONSTANT",
      "ScopeDownStatement": {
        "ByteMatchStatement": {
          "FieldToMatch": {
            "UriPath": {}
          },
          "PositionalConstraint": "STARTS_WITH",
          "SearchString": "/login",
          "TextTransformations": [
            {
              "Type": "NONE",
              "Priority": 0
            }
          ]
        }
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  }
}
}
}

```

Nilai membatasi permintaan ke halaman login dari alamat IP apa pun, pasangan agen pengguna

Untuk membatasi jumlah permintaan ke halaman login di situs web Anda untuk alamat IP, pasangan agen pengguna yang melebihi batas Anda, atur agregasi permintaan ke kunci Kustom dan berikan kriteria agregasi.

Daftar JSON berikut menunjukkan contoh konfigurasi aturan ini. Dalam contoh ini, kami telah menetapkan batas untuk 100 permintaan dalam periode lima menit per alamat IP, pasangan agen pengguna.

```

{
  "Name": "test-rbr",
  "Priority": 0,
  "Action": {
    "Block": {}
  },
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "test-rbr"
  },
  "Statement": {
    "RateBasedStatement": {
      "Limit": 100,
      "EvaluationWindowSec": 300,
      "AggregateKeyType": "CUSTOM_KEYS",
      "CustomKeys": [
        {
          "Header": {
            "Name": "User-Agent",
            "TextTransformations": [
              {
                "Priority": 0,
                "Type": "NONE"
              }
            ]
          }
        }
      ]
    }
  }
}

```



```

},
"Statement": {
  "RateBasedStatement": {
    "Limit": 1000,
    "AggregateKeyType": "CONSTANT",
    "EvaluationWindowSec": 300,
    "ScopeDownStatement": {
      "NotStatement": {
        "Statement": {
          "SizeConstraintStatement": {
            "FieldToMatch": {
              "SingleHeader": {
                "Name": "user-agent"
              }
            },
            "ComparisonOperator": "GT",
            "Size": 0,
            "TextTransformations": [
              {
                "Type": "NONE",
                "Priority": 0
              }
            ]
          }
        }
      }
    }
  }
}

```

Nilai membatasi permintaan dengan label tertentu

Untuk membatasi jumlah permintaan dari berbagai kategori, Anda dapat menggabungkan pembatasan tarif dengan aturan atau grup aturan apa pun yang menambahkan label ke permintaan. Untuk melakukan ini, Anda mengonfigurasi paket perlindungan atau ACL web Anda sebagai berikut:

- Tambahkan aturan atau grup aturan yang menambahkan label, dan konfigurasi agar tidak memblokir atau mengizinkan permintaan yang ingin Anda beri batas nilai. Jika Anda menggunakan grup aturan terkelola, Anda mungkin perlu mengganti beberapa tindakan aturan grup aturan Count untuk mencapai perilaku ini.

- Tambahkan aturan berbasis tarif ke paket perlindungan atau ACL web Anda dengan pengaturan nomor prioritas yang lebih tinggi dari aturan pelabelan dan grup aturan. AWS WAF mengevaluasi aturan dalam urutan numerik, mulai dari yang terendah, sehingga aturan berbasis tarif Anda akan berjalan setelah aturan pelabelan. Konfigurasi batasan tarif Anda pada label menggunakan kombinasi pencocokan label dalam pernyataan cakupan bawah aturan dan agregasi label.

Contoh berikut menggunakan grup aturan Aturan AWS Terkelola daftar reputasi IP Amazon. Aturan grup aturan `AWSMangedIPDDoSList` mendeteksi dan memberi label permintaan IPs yang diketahui aktif terlibat dalam aktivitas DDoS. Tindakan aturan dikonfigurasi Count dalam definisi grup aturan. Untuk informasi selengkapnya tentang grup aturan, lihat [the section called “Daftar reputasi IP Amazon”](#).

Paket perlindungan berikut atau daftar ACL JSON web menggunakan grup aturan reputasi IP diikuti oleh aturan berbasis tingkat pencocokan label. Aturan berbasis laju menggunakan pernyataan scope-down untuk memfilter permintaan yang telah ditandai oleh aturan grup aturan. Pernyataan aturan berbasis tingkat agregat dan nilai membatasi permintaan yang difilter oleh alamat IP mereka.

```
{
  "Name": "test-web-acl",
  "Id": "...",
  "ARN": "...",
  "DefaultAction": {
    "Allow": {}
  },
  "Description": "",
  "Rules": [
    {
      "Name": "AWS-AWSManagedRulesAmazonIpReputationList",
      "Priority": 0,
      "Statement": {
        "ManagedRuleGroupStatement": {
          "VendorName": "AWS",
          "Name": "AWSManagedRulesAmazonIpReputationList"
        }
      },
      "OverrideAction": {
        "None": {}
      },
      "VisibilityConfig": {
        "SampledRequestsEnabled": true,
        "CloudWatchMetricsEnabled": true,
```


Menggunakan pernyataan aturan berbasis tarif

Nilai batas permintaan untuk label yang memiliki namespace label tertentu

Note

Aturan tingkat umum dalam grup aturan terkelola Bot Control menambahkan label untuk bot dari berbagai kategori, tetapi mereka hanya memblokir permintaan dari bot yang tidak diverifikasi. Untuk informasi tentang aturan ini, lihat [Daftar aturan Bot Control](#).

Jika Anda menggunakan grup aturan terkelola Kontrol Bot, Anda dapat menambahkan batasan tarif untuk permintaan dari bot terverifikasi individual. Untuk melakukan ini, Anda menambahkan aturan berbasis kecepatan yang berjalan setelah grup aturan Kontrol Bot dan agregat permintaan berdasarkan label nama bot mereka. Anda menentukan kunci agregasi namespace Label dan mengatur kunci namespace ke. `awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name`. Setiap label unik dengan namespace yang ditentukan akan menentukan contoh agregasi. Misalnya, label `awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:axios` dan `awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:curl` masing-masing mendefinisikan contoh agregasi.

Paket perlindungan berikut atau daftar ACL JSON web menunjukkan konfigurasi ini. Aturan dalam contoh ini membatasi permintaan untuk setiap instance agregasi bot tunggal menjadi 1.000 dalam periode dua menit.

```
{
  "Name": "test-web-acl",
  "Id": "...",
  "ARN": "...",
  "DefaultAction": {
    "Allow": {}
  },
  "Description": "",
  "Rules": [
    {
      "Name": "AWS-AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
      "Priority": 0,
      "Statement": {
        "ManagedRuleGroupStatement": {
          "VendorName": "AWS",
          "Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
          "ManagedRuleGroupConfigs": [
            {
              "AWSManagedRulesBotControlRuleSet": {
```

```

        "InspectionLevel": "COMMON"
      }
    }
  ]
}
},
"OverrideAction": {
  "None": {}
},
"VisibilityConfig": {
  "SampledRequestsEnabled": true,
  "CloudWatchMetricsEnabled": true,
  "MetricName": "AWS-AWSManagedRulesBotControlRuleSet"
}
},
{
  "Name": "test-rbr",
  "Priority": 1,
  "Statement": {
    "RateBasedStatement": {
      "Limit": 1000,
      "EvaluationWindowSec": 120,
      "AggregateKeyType": "CUSTOM_KEYS",
      "CustomKeys": [
        {
          "LabelNamespace": {
            "Namespace": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:"
          }
        }
      ]
    }
  },
  "Action": {
    "Block": {}
  },
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "test-rbr"
  }
}
],
"VisibilityConfig": {
  "SampledRequestsEnabled": true,

```

```

    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "test-web-acl"
  },
  "Capacity": 82,
  "ManagedByFirewallManager": false,
  "RetrofittedByFirewallManager": false,
  "LabelNamespace": "aws:waf:000000000000:webacl:test-web-acl:"
}

```

Nilai membatasi permintaan dengan spesifik ASNs

Untuk membatasi jumlah permintaan dari Autonomous System Numbers (ASNs) tertentu berdasarkan alamat IP permintaan, atur agregasi permintaan ke kunci Kustom dan berikan kriteria agregasi.

JSON berikut menunjukkan contoh agregasi aturan yang ASNs berasal dari alamat IP diteruskan yang ditemukan di header X-Forwarded-For. Jika tidak, AWS WAF dapat memperoleh ASN karena alamat IP salah bentuk, perilaku fallback diatur ke MATCH.

```

{
  "Name": "test-rbr",
  "Priority": 0,
  "Statement": {
    "RateBasedStatement": {
      "AggregateKeyType": "CUSTOM_KEYS",
      "CustomKeys": [
        {
          "ASN": {}
        },
        {
          "ForwardedIP": {}
        }
      ],
      "EvaluationWindowSec": 300,
      "ForwardedIPConfig": {
        "FallbackBehavior": "MATCH",
        "HeaderName": "X-Forwarded-For"
      },
      "Limit": 2000
    }
  },
  "VisibilityConfig": {
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,

```

```
    "MetricName": "test-rbr",  
    "SampledRequestsEnabled": true  
  }  
}
```

Daftar alamat IP yang dibatasi oleh aturan berbasis tarif

Bagian ini menjelaskan cara mengakses daftar alamat IP yang saat ini dibatasi oleh aturan berbasis tarif dengan menggunakan CLI, API, atau salah satu SDKs.

Jika aturan berbasis tarif Anda hanya agregat pada alamat IP atau alamat IP yang diteruskan, Anda dapat mengambil daftar alamat IP yang aturan saat ini membatasi tarif. AWS WAF menyimpan alamat IP ini dalam daftar kunci terkelola aturan.

Note

Opsi ini hanya tersedia jika Anda menggabungkan hanya alamat IP atau hanya alamat IP di header. Jika Anda menggunakan agregasi permintaan kunci kustom, Anda tidak dapat mengambil daftar alamat IP terbatas tarif, bahkan jika Anda menggunakan salah satu spesifikasi alamat IP di kunci kustom Anda.

Aturan berbasis laju menerapkan tindakan aturannya ke permintaan dari daftar kunci terkelola aturan yang cocok dengan pernyataan cakupan bawah aturan. Ketika aturan tidak memiliki pernyataan cakupan bawah, itu menerapkan tindakan untuk semua permintaan dari alamat IP yang ada dalam daftar. Tindakan aturan secara Block default, tetapi dapat berupa tindakan aturan yang valid kecuali untuk Allow. Jumlah maksimum alamat IP yang AWS WAF dapat membatasi nilai menggunakan instance aturan berbasis tarif tunggal adalah 10.000. Jika lebih dari 10.000 alamat melebihi batas tarif, AWS WAF batasi alamat dengan tarif tertinggi.

Anda dapat mengakses daftar kunci terkelola aturan berbasis laju menggunakan CLI, API, atau salah satu SDKs. Topik ini mencakup akses menggunakan CLI dan APIs Konsol tidak menyediakan akses ke daftar saat ini.

Untuk AWS WAF API, perintahnya adalah [GetRateBasedStatementManagedKeys](#).

[Untuk AWS WAF CLI, perintahnya adalah `get-rate-based-statement -managed-keys`.](#)

Berikut ini menunjukkan sintaks untuk mengambil daftar alamat IP terbatas tingkat untuk aturan berbasis tarif yang digunakan dalam paket perlindungan atau ACL web pada distribusi Amazon CloudFront

```
aws wafv2 get-rate-based-statement-managed-keys --scope=CLLOUDFRONT --region=us-east-1
--web-acl-name=WebACLName --web-acl-id=WebACLId --rule-name=RuleName
```

Berikut ini menunjukkan sintaks untuk aplikasi regional, Amazon API Gateway REST API, Application Load Balancer, API AWS AppSync GraphQL, kumpulan pengguna Amazon Cognito, layanan AWS App Runner, atau instance Akses Terverifikasi. AWS Amplify AWS

```
aws wafv2 get-rate-based-statement-managed-keys --scope=REGIONAL --region=region --web-
acl-name=WebACLName --web-acl-id=WebACLId --rule-name=RuleName
```

AWS WAF memantau permintaan web dan mengelola kunci secara independen untuk setiap kombinasi unik paket perlindungan atau ACL web, grup aturan opsional, dan aturan berbasis tarif. Misalnya, jika Anda menentukan aturan berbasis laju di dalam grup aturan, dan kemudian menggunakan grup aturan dalam paket perlindungan atau ACL web, AWS WAF memantau permintaan web dan mengelola kunci untuk paket perlindungan atau ACL web, pernyataan referensi grup aturan, dan contoh aturan berbasis tarif. Jika Anda menggunakan grup aturan yang sama dalam paket perlindungan kedua atau ACL web, AWS WAF memantau permintaan web dan mengelola kunci untuk penggunaan kedua ini sepenuhnya independen dari yang pertama.

Untuk aturan berbasis laju yang telah Anda tetapkan di dalam grup aturan, Anda harus memberikan nama pernyataan referensi grup aturan dalam permintaan Anda, selain paket perlindungan atau nama ACL web dan nama aturan berbasis laju di dalam grup aturan. Berikut ini menunjukkan sintaks untuk aplikasi regional di mana aturan berbasis laju didefinisikan di dalam grup aturan, dan grup aturan digunakan dalam paket perlindungan atau ACL web.

```
aws wafv2 get-rate-based-statement-managed-keys --scope=REGIONAL --region=region --web-
acl-name=WebACLName --web-acl-id=WebACLId --rule-group-rule-name=RuleGroupRuleName --
rule-name=RuleName
```

Menggunakan pernyataan aturan grup aturan di AWS WAF

Note

Pernyataan aturan kelompok aturan tidak bersarang.

Bagian ini menjelaskan pernyataan aturan grup aturan yang dapat Anda gunakan dalam paket perlindungan atau ACL web. Paket perlindungan grup aturan atau unit kapasitas ACL web (WCUs) ditetapkan oleh pemilik grup aturan pada saat pembuatan. Untuk informasi tentang WCUs, lihat [Unit kapasitas ACL Web \(WCUs\) di AWS WAF](#).

Pernyataan kelompok aturan	Deskripsi	WCUs
Menggunakan pernyataan grup aturan terkelola	Menjalankan aturan yang didefinisikan dalam grup aturan terkelola yang ditentukan. Anda dapat mempersempit cakupan permintaan yang dievaluasi oleh grup aturan dengan menambahkan pernyataan cakupan ke bawah. Anda tidak dapat membuat sarang pernyataan grup aturan terkelola di dalam jenis pernyataan lainnya.	Didefinisikan oleh grup aturan, ditambah tambahan apa pun WCUs untuk pernyataan cakupan bawah.
Menggunakan pernyataan grup aturan	Menjalankan aturan yang didefinisikan dalam grup aturan yang Anda kelola. Anda tidak dapat menambahkan pernyataan cakupan bawah ke pernyataan referensi grup aturan untuk grup aturan Anda sendiri. Anda tidak dapat membuat sarang pernyataan grup aturan di dalam jenis pernyataan lain	Anda menentukan batas WCU untuk grup aturan saat Anda membuatnya.

Menggunakan pernyataan grup aturan terkelola di AWS WAF

Bagian ini menjelaskan cara kerja pernyataan aturan kelompok aturan terkelola.

Pernyataan aturan grup aturan terkelola menambahkan referensi dalam paket perlindungan atau daftar aturan ACL web Anda ke grup aturan terkelola. Anda tidak melihat opsi ini di bawah pernyataan aturan Anda di konsol, tetapi ketika Anda bekerja dengan format JSON ACL web Anda, setiap grup aturan terkelola yang telah Anda tambahkan muncul di bawah paket perlindungan atau aturan ACL web sebagai jenis ini.

Grup aturan terkelola adalah grup aturan Aturan AWS Terkelola, yang sebagian besar gratis untuk AWS WAF pelanggan, atau grup aturan AWS Marketplace terkelola. Anda secara otomatis berlangganan grup aturan Aturan AWS Terkelola berbayar saat Anda menambahkannya ke paket perlindungan atau ACL web. Anda dapat berlangganan grup aturan AWS Marketplace terkelola melalui AWS Marketplace. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan grup aturan terkelola di AWS WAF](#).

Saat menambahkan grup aturan ke paket perlindungan atau ACL web, Anda dapat mengganti tindakan aturan dalam grup ke Count atau ke tindakan aturan lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengesampingkan tindakan grup aturan di AWS WAF](#).

Anda dapat mempersempit cakupan permintaan yang AWS WAF mengevaluasi dengan grup aturan. Untuk melakukan ini, Anda menambahkan pernyataan cakupan ke bawah di dalam pernyataan grup aturan. Untuk informasi tentang pernyataan cakupan bawah, lihat [Menggunakan pernyataan scope-down di AWS WAF](#). Ini dapat membantu Anda mengelola bagaimana grup aturan memengaruhi lalu lintas Anda dan dapat membantu Anda memuat biaya yang terkait dengan volume lalu lintas saat Anda menggunakan grup aturan. Untuk informasi dan contoh penggunaan pernyataan scope-down dengan grup aturan terkelola AWS WAF Bot Control, lihat [AWS WAF Kontrol Bot](#).

Karakteristik pernyataan aturan

Tidak bersarang - Anda tidak dapat membuat jenis pernyataan ini di dalam pernyataan lain, dan Anda tidak dapat memasukkannya ke dalam grup aturan. Anda dapat memasukkannya langsung ke dalam paket perlindungan atau ACL web.

(Opsional) Pernyataan cakupan bawah — Jenis aturan ini menggunakan pernyataan cakupan bawah opsional, untuk mempersempit cakupan permintaan yang dievaluasi oleh grup aturan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan pernyataan scope-down di AWS WAF](#).

WCUs— Tetapkan untuk grup aturan saat pembuatan.

Di mana menemukan pernyataan aturan ini

- Konsol — Selama proses membuat paket perlindungan atau ACL web, pada halaman Tambahkan aturan dan grup aturan, pilih Tambahkan grup aturan terkelola, lalu temukan dan pilih grup aturan yang ingin Anda gunakan.
- API — [ManagedRuleGroupStatement](#)

Menggunakan pernyataan grup aturan di AWS WAF

Bagian ini menjelaskan cara kerja pernyataan aturan kelompok aturan.

Pernyataan aturan grup aturan menambahkan referensi ke paket perlindungan atau daftar aturan ACL web ke grup aturan yang Anda kelola. Anda tidak melihat opsi ini di bawah pernyataan aturan Anda di konsol, tetapi ketika Anda bekerja dengan format JSON paket perlindungan atau ACL web Anda, grup aturan Anda sendiri yang telah Anda tambahkan muncul di bawah paket perlindungan atau aturan ACL web sebagai tipe ini. Untuk informasi tentang menggunakan grup aturan Anda sendiri, lihat [Mengelola grup aturan Anda sendiri](#).

Saat menambahkan grup aturan ke paket perlindungan atau ACL web, Anda dapat mengganti tindakan aturan dalam grup ke Count atau ke tindakan aturan lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengesampingkan tindakan grup aturan di AWS WAF](#).

Karakteristik pernyataan aturan

Tidak bersarang - Anda tidak dapat membuat jenis pernyataan ini di dalam pernyataan lain, dan Anda tidak dapat memasukkannya ke dalam grup aturan. Anda dapat memasukkannya langsung ke dalam paket perlindungan atau ACL web.

WCUs— Tetapkan untuk grup aturan saat pembuatan.

Di mana menemukan pernyataan aturan ini

- Konsol — Selama proses membuat paket perlindungan atau ACL web, pada halaman Tambahkan aturan dan grup aturan, pilih Tambahkan aturan dan grup aturan saya sendiri, Grup aturan, lalu tambahkan grup aturan yang ingin Anda gunakan.
- API — [RuleGroupReferenceStatement](#)

AWS WAF kelompok aturan

Bagian ini menjelaskan apa itu kelompok aturan dan cara kerjanya.

Grup aturan adalah seperangkat aturan yang dapat digunakan kembali yang dapat Anda tambahkan ke paket perlindungan atau ACL web. Untuk informasi selengkapnya tentang paket perlindungan atau web ACLs, lihat [Mengkonfigurasi perlindungan di AWS WAF](#).

Kelompok aturan termasuk dalam kategori utama berikut:

- Grup aturan Anda sendiri, yang Anda buat dan pertahankan.
- Grup aturan AWS terkelola yang dibuat dan dipelihara oleh tim Aturan Terkelola untuk Anda.
- Grup aturan terkelola yang dibuat dan dipelihara AWS Marketplace penjual untuk Anda.
- Grup aturan yang dimiliki dan dikelola oleh layanan lain seperti AWS Firewall Manager dan Shield Advanced.

Perbedaan antara kelompok aturan dan paket perlindungan atau web ACLs

Grup aturan dan paket perlindungan atau web ACLs keduanya berisi aturan, yang didefinisikan dengan cara yang sama di kedua tempat. Grup aturan berbeda dari paket perlindungan atau web ACLs dengan cara berikut:

- Grup aturan tidak dapat berisi pernyataan referensi grup aturan.
- Anda dapat menggunakan kembali grup aturan tunggal dalam beberapa paket perlindungan atau web ACLs dengan menambahkan pernyataan referensi grup aturan ke setiap paket perlindungan atau ACL web. Anda tidak dapat menggunakan kembali paket perlindungan atau ACL web.
- Grup aturan tidak memiliki tindakan default. Dalam paket perlindungan atau ACL web, Anda menetapkan tindakan default untuk setiap aturan atau grup aturan yang Anda sertakan. Setiap aturan individu di dalam grup aturan atau paket perlindungan atau ACL web memiliki tindakan yang ditentukan.
- Anda tidak secara langsung mengaitkan grup aturan dengan AWS sumber daya. Untuk melindungi sumber daya menggunakan grup aturan, Anda menggunakan grup aturan dalam paket perlindungan atau ACL web.
- Sistem ini mendefinisikan kapasitas maksimum 5.000 paket perlindungan atau unit kapasitas ACL web (WCUs) untuk setiap paket perlindungan atau ACL web. Setiap grup aturan memiliki pengaturan WCU yang harus ditetapkan pada saat pembuatan. Anda dapat menggunakan pengaturan ini untuk menghitung persyaratan kapasitas tambahan yang akan ditambahkan oleh

grup aturan ke paket perlindungan atau ACL web Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang WCUs, lihat [Unit kapasitas ACL Web \(WCUs\) di AWS WAF](#).

Untuk informasi tentang aturan, lihat [AWS WAF aturan](#).

Bagian ini memberikan panduan untuk membuat dan mengelola grup aturan Anda sendiri, menjelaskan grup aturan terkelola yang tersedia untuk Anda, dan memberikan panduan untuk menggunakan grup aturan terkelola.

Topik

- [Menggunakan grup aturan terkelola di AWS WAF](#)
- [Mengelola grup aturan Anda sendiri](#)
- [AWS Marketplace kelompok aturan](#)
- [Mengenali kelompok aturan yang disediakan oleh layanan lain](#)

Menggunakan grup aturan terkelola di AWS WAF

Bagian ini menjelaskan apa itu kelompok aturan terkelola dan bagaimana mereka bekerja.

Grup aturan terkelola adalah kumpulan ready-to-use aturan yang telah ditentukan sebelumnya, yang ditulis AWS dan dipelihara oleh AWS Marketplace penjual untuk Anda. AWS WAF Harga dasar berlaku untuk penggunaan grup aturan terkelola oleh Anda. Untuk informasi AWS WAF harga, lihat [AWS WAF Harga](#).

- Grup aturan Aturan AWS Terkelola untuk Kontrol AWS WAF Bot, Pencegahan Pengambilalihan Akun Kontrol AWS WAF Penipuan (ATP), dan pencegahan AWS WAF penipuan pembuatan akun Kontrol Penipuan (ACFP) tersedia dengan biaya tambahan, di luar biaya dasar. AWS WAF Untuk detail harga, lihat [AWS WAF Harga](#).
- Semua grup aturan Aturan AWS Terkelola lainnya tersedia untuk AWS WAF pelanggan tanpa biaya tambahan.
- AWS Marketplace grup aturan tersedia dengan berlangganan melalui AWS Marketplace. Masing-masing kelompok aturan ini dimiliki dan dikelola oleh AWS Marketplace penjual. Untuk informasi harga untuk menggunakan grup AWS Marketplace aturan, hubungi AWS Marketplace penjual.

Beberapa grup aturan terkelola dirancang untuk membantu melindungi jenis aplikasi web tertentu seperti WordPress, Joomla, atau PHP. Yang lain menawarkan perlindungan luas terhadap ancaman

yang diketahui atau kerentanan aplikasi web umum, termasuk beberapa yang tercantum dalam [OWASP Top 10](#). Jika Anda tunduk pada kepatuhan peraturan seperti PCI atau HIPAA, Anda mungkin dapat menggunakan grup aturan terkelola untuk memenuhi persyaratan firewall aplikasi web.

Pembaruan otomatis

Terus memantau kondisi terbaru terkait lanskap ancaman yang terus berubah dapat memakan waktu dan biaya yang besar. Grup aturan terkelola dapat menghemat waktu Anda saat menerapkan dan menggunakan AWS WAF. Banyak AWS dan AWS Marketplace penjual secara otomatis memperbarui grup aturan terkelola dan menyediakan versi baru grup aturan saat kerentanan dan ancaman baru muncul.

Dalam beberapa kasus, AWS diberitahukan tentang kerentanan baru sebelum pengungkapan publik, karena partisipasinya dalam sejumlah komunitas pengungkapan pribadi. Dalam kasus tersebut, AWS dapat memperbarui grup aturan Aturan AWS Terkelola dan menyebarkannya untuk Anda bahkan sebelum ancaman baru diketahui secara luas.

Akses terbatas ke aturan dalam grup aturan terkelola

Setiap grup aturan terkelola memberikan deskripsi komprehensif tentang jenis serangan dan kerentanan yang dirancang untuk melindunginya. Untuk melindungi kekayaan intelektual penyedia grup aturan, Anda tidak dapat melihat semua detail untuk aturan individual dalam grup aturan. Pembatasan ini juga membantu mencegah pengguna jahat merancang ancaman yang secara khusus menghindari aturan yang dipublikasikan.

Topik

- [Menggunakan grup aturan terkelola berversi di AWS WAF](#)
- [Bekerja dengan kelompok aturan terkelola](#)
- [AWS Aturan Terkelola untuk AWS WAF](#)

Menggunakan grup aturan terkelola berversi di AWS WAF

Bagian ini menjelaskan bagaimana pembuatan versi ditangani untuk grup aturan terkelola.

Banyak penyedia grup aturan terkelola menggunakan pembuatan versi untuk memperbarui opsi dan kemampuan grup aturan. Biasanya, versi spesifik dari grup aturan terkelola bersifat statis. Kadang-kadang, penyedia mungkin perlu memperbarui beberapa atau semua versi statis dari grup aturan terkelola, misalnya, untuk menanggapi ancaman keamanan yang muncul.

Bila Anda menggunakan grup aturan terkelola berversi dalam paket perlindungan atau ACL web, Anda dapat memilih versi default dan membiarkan penyedia mengelola versi statis yang Anda gunakan, atau Anda dapat memilih versi statis tertentu.

Tidak dapat menemukan versi yang Anda inginkan?

Jika Anda tidak melihat versi dalam daftar versi grup aturan, versi mungkin dijadwalkan kedaluwarsa atau sudah kedaluwarsa. Setelah versi dijadwalkan kedaluwarsa, Anda AWS WAF tidak lagi dapat memilihnya untuk grup aturan.

Pemberitahuan SNS untuk grup aturan Aturan AWS Terkelola

Aturan Aturan AWS Terkelola mengelompokkan semuanya menyediakan pemberitahuan pemutakhiran versi dan SNS kecuali untuk grup aturan reputasi IP. Grup aturan Aturan AWS Terkelola yang menyediakan notifikasi semuanya menggunakan topik SNS yang sama Nama Sumber Daya Amazon (ARN). Untuk mendaftar notifikasi SNS, lihat [Mendapatkan pemberitahuan tentang versi dan pembaruan baru](#).

Topik

- [Siklus hidup versi untuk grup aturan terkelola](#)
- [Kedaluwarsa versi untuk grup aturan terkelola](#)
- [Praktik terbaik untuk menangani versi grup aturan terkelola](#)

Siklus hidup versi untuk grup aturan terkelola

Penyedia menangani tahapan siklus hidup berikut dari versi statis grup aturan terkelola:

- Rilis dan pembaruan — Penyedia grup aturan terkelola mengumumkan versi statis yang akan datang dan baru dari grup aturan terkelola mereka melalui pemberitahuan ke topik Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Penyedia mungkin juga menggunakan topik untuk mengkomunikasikan informasi penting lainnya tentang kelompok aturan mereka, seperti pembaruan yang diperlukan secara mendesak.

Anda dapat berlangganan topik grup aturan dan mengonfigurasi cara Anda ingin menerima notifikasi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [Mendapatkan pemberitahuan tentang versi dan pembaruan baru](#).

- Penjadwalan kedaluwarsa — Penyedia grup aturan terkelola menjadwalkan versi grup aturan yang lebih lama untuk kedaluwarsa. Versi yang dijadwalkan kedaluwarsa tidak dapat ditambahkan ke

paket perlindungan atau aturan ACL web Anda. Setelah kedaluwarsa dijadwalkan untuk versi, lacak AWS WAF kedaluwarsa dengan metrik hitung mundur di Amazon CloudWatch.

- **Kedaluwarsa versi** — Jika Anda memiliki paket perlindungan atau ACL web yang dikonfigurasi untuk menggunakan versi kedaluwarsa grup aturan terkelola, maka selama paket perlindungan atau evaluasi ACL web, AWS WAF gunakan versi default grup aturan. Selain itu, AWS WAF memblokir pembaruan apa pun ke paket perlindungan atau ACL web yang tidak menghapus grup aturan atau mengubah versinya menjadi yang belum kedaluwarsa.

Jika Anda menggunakan grup aturan AWS Marketplace terkelola, tanyakan penyedia informasi tambahan tentang siklus hidup versi.

Kedaluwarsa versi untuk grup aturan terkelola

Bagian ini menjelaskan cara kerja kedaluwarsa versi untuk grup aturan terkelola berversi.

Jika Anda menggunakan versi tertentu dari grup aturan, pastikan Anda tidak tetap menggunakan versi yang melewati tanggal kedaluwarsanya. Anda dapat memantau kedaluwarsa versi melalui notifikasi SNS grup aturan dan melalui metrik Amazon CloudWatch.

Jika versi yang Anda gunakan dalam paket perlindungan atau ACL web kedaluwarsa, AWS WAF blokir pembaruan apa pun ke paket perlindungan atau ACL web yang tidak termasuk memindahkan grup aturan ke versi yang belum kedaluwarsa. Anda dapat memperbarui grup aturan ke versi yang tersedia atau menghapusnya dari paket perlindungan atau ACL web Anda.

Penanganan kedaluwarsa untuk grup aturan terkelola bergantung pada penyedia grup aturan. Untuk grup aturan Aturan AWS Terkelola, versi kedaluwarsa secara otomatis diubah ke versi default grup aturan. Untuk grup AWS Marketplace aturan, tanyakan penyedia bagaimana mereka menangani kedaluwarsa.

Saat penyedia membuat versi baru dari grup aturan, penyedia menetapkan perkiraan masa pakai versi. Meskipun versi tidak dijadwalkan kedaluwarsa, nilai CloudWatch metrik Amazon disetel ke pengaturan masa pakai yang diperkirakan, dan di CloudWatch, Anda akan melihat nilai datar untuk metrik tersebut. Setelah penyedia menjadwalkan metrik untuk kedaluwarsa, nilai metrik berkurang setiap hari hingga mencapai nol pada hari kedaluwarsa. Untuk informasi tentang pemantauan kedaluwarsa, lihat [Melacak kedaluwarsa versi](#).

Praktik terbaik untuk menangani versi grup aturan terkelola

Ikuti panduan praktik terbaik ini untuk menangani pembuatan versi saat Anda menggunakan grup aturan terkelola berversi.

Bila Anda menggunakan grup aturan terkelola dalam paket perlindungan atau ACL web, Anda dapat memilih untuk menggunakan versi statis tertentu dari grup aturan, atau Anda dapat memilih untuk menggunakan versi default:

- Versi default — AWS WAF selalu menetapkan versi default ke versi statis yang saat ini direkomendasikan oleh penyedia. Saat penyedia memperbarui versi statis yang direkomendasikan, AWS WAF secara otomatis memperbarui setelan versi default untuk grup aturan di paket perlindungan atau ACL web Anda.

Bila Anda menggunakan versi default grup aturan terkelola, lakukan hal berikut sebagai praktik terbaik:

- Berlangganan notifikasi — Berlangganan pemberitahuan untuk perubahan pada grup aturan dan awasi itu. Sebagian besar penyedia mengirim pemberitahuan lanjutan tentang versi statis baru dan perubahan versi default. Ini memungkinkan Anda memeriksa efek dari versi statis baru sebelum AWS beralih versi default ke versi itu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [Mendapatkan pemberitahuan tentang versi dan pembaruan baru](#).
- Tinjau efek pengaturan versi statis dan buat penyesuaian sesuai kebutuhan sebelum default Anda disetel ke sana — Sebelum default Anda diatur ke versi statis baru, tinjau efek versi statis pada pemantauan dan pengelolaan permintaan web Anda. Versi statis baru mungkin memiliki aturan baru untuk ditinjau. Cari positif palsu atau perilaku tak terduga lainnya, jika Anda perlu mengubah cara Anda menggunakan grup aturan. Anda dapat menetapkan aturan untuk menghitung, misalnya, untuk menghentikannya memblokir lalu lintas saat Anda mengetahui bagaimana Anda ingin menangani perilaku baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menguji dan menyetel perlindungan Anda AWS WAF](#).
- Versi statis - Jika Anda memilih untuk menggunakan versi statis, Anda harus memperbarui pengaturan versi secara manual saat Anda siap untuk mengadopsi versi baru dari grup aturan.

Bila Anda menggunakan versi statis grup aturan terkelola, lakukan hal berikut sebagai praktik terbaik:

- Tetap perbarui versi Anda — Pertahankan grup aturan terkelola sedekat mungkin dengan versi terbaru. Saat versi baru dirilis, ujilah, sesuaikan pengaturan sesuai kebutuhan, dan terapkan tepat waktu. Untuk informasi tentang pengujian, lihat [Menguji dan menyetel perlindungan Anda AWS WAF](#).
- Berlangganan notifikasi — Berlangganan notifikasi untuk perubahan pada grup aturan, sehingga Anda tahu kapan penyedia Anda merilis versi statis baru. Sebagian besar penyedia memberikan pemberitahuan lanjutan tentang perubahan versi. Selain itu, penyedia Anda mungkin perlu

memperbarui versi statis yang Anda gunakan untuk menutup celah keamanan atau karena alasan mendesak lainnya. Anda akan tahu apa yang terjadi jika berlangganan notifikasi penyedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mendapatkan pemberitahuan tentang versi dan pembaruan baru](#).

- Hindari kedaluwarsa versi - Jangan biarkan versi statis kedaluwarsa saat Anda menggunakannya. Penanganan penyedia versi kedaluwarsa dapat bervariasi dan mungkin termasuk memaksa upgrade ke versi yang tersedia atau perubahan lain yang dapat memiliki konsekuensi tak terduga. Lacak metrik AWS WAF kedaluwarsa dan setel alarm yang memberi Anda jumlah hari yang cukup untuk berhasil meningkatkan ke versi yang didukung. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Melacak kedaluwarsa versi](#).

Bekerja dengan kelompok aturan terkelola

Bagian ini memberikan panduan untuk mengakses dan mengelola grup aturan terkelola Anda.

Saat menambahkan grup aturan terkelola ke paket perlindungan atau ACL web, Anda dapat memilih opsi konfigurasi yang sama seperti grup aturan Anda sendiri, ditambah pengaturan tambahan.

Melalui konsol, Anda mengakses informasi grup aturan terkelola selama proses menambahkan dan mengedit aturan dalam paket perlindungan atau web Anda ACLs. Melalui APIs dan antarmuka baris perintah (CLI), Anda dapat langsung meminta informasi grup aturan terkelola.

Bila Anda menggunakan grup aturan terkelola dalam paket perlindungan atau ACL web, Anda dapat mengedit pengaturan berikut:

- Versi - Ini hanya tersedia jika grup aturan berversi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan grup aturan terkelola berversi di AWS WAF](#).
- Mengganti tindakan aturan — Anda dapat mengganti tindakan untuk aturan dalam grup aturan ke tindakan apa pun. CountMengaturnya berguna untuk menguji grup aturan sebelum menggunakannya untuk mengelola permintaan web Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengesampingan tindakan aturan kelompok aturan](#).
- Pernyataan cakupan bawah - Anda dapat menambahkan pernyataan cakupan ke bawah, untuk menyaring permintaan web yang tidak ingin Anda evaluasi dengan grup aturan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan pernyataan scope-down di AWS WAF](#).
- Ganti tindakan grup aturan — Anda dapat mengganti tindakan yang dihasilkan dari evaluasi grup aturan, dan mengaturnya menjadi Count hanya. Opsi ini tidak umum digunakan. Itu tidak

mengubah cara AWS WAF mengevaluasi aturan dalam kelompok aturan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tindakan pengembalian grup aturan ditimpa ke Count](#).

Untuk mengedit pengaturan grup aturan terkelola dalam paket perlindungan atau ACL web

- Konsol
 - (Opsional) Saat menambahkan grup aturan terkelola ke paket perlindungan atau ACL web, Anda dapat memilih Edit untuk melihat dan mengedit pengaturan.
 - (Opsional) Setelah Anda menambahkan grup aturan terkelola ke dalam paket perlindungan atau ACL web Anda, dari paket perlindungan atau ACLs halaman web, pilih paket perlindungan atau ACL web yang baru saja Anda buat. Ini membawa Anda ke paket perlindungan atau halaman edit ACL web.
 - Pilih Aturan.
 - Pilih grup aturan, lalu pilih Edit untuk melihat dan mengedit pengaturan.
- APIs dan CLI - Di luar konsol, Anda dapat mengelola pengaturan grup aturan terkelola saat Anda membuat dan memperbarui paket perlindungan atau ACL web.

Mengambil daftar grup aturan terkelola

Anda dapat mengambil daftar grup aturan terkelola yang tersedia untuk Anda gunakan dalam paket perlindungan atau web ACLs Anda. Daftar ini mencakup yang berikut:

- Semua grup aturan Aturan AWS Terkelola.
- Grup AWS Marketplace aturan yang telah Anda berlangganan.

 Note

Untuk informasi tentang berlangganan grup AWS Marketplace aturan, lihat [AWS Marketplace kelompok aturan](#).

Saat Anda mengambil daftar grup aturan terkelola, daftar yang Anda dapatkan kembali bergantung pada antarmuka yang Anda gunakan:

- **Konsol** — Melalui konsol, Anda dapat melihat semua grup aturan terkelola, termasuk grup AWS Marketplace aturan yang belum berlangganan. Untuk yang belum berlangganan, antarmuka menyediakan tautan yang dapat Anda ikuti untuk berlangganan.
- **APIs dan CLI** — Di luar konsol, permintaan Anda hanya mengembalikan grup aturan yang tersedia untuk Anda gunakan.

Untuk mengambil daftar grup aturan terkelola

- **Konsol** — Selama proses pembuatan ACL web, pada halaman Tambahkan aturan dan grup aturan, pilih Tambahkan grup aturan terkelola. Di tingkat atas, nama penyedia terdaftar. Perluas setiap daftar penyedia untuk melihat daftar grup aturan terkelola. Untuk grup aturan berversi, informasi yang ditampilkan pada level ini adalah untuk versi default. Saat Anda menambahkan grup aturan terkelola ke paket perlindungan atau ACL web, konsol akan mencantumkannya berdasarkan skema <Vendor Name>-<Managed Rule Group Name> penamaan.
- **API** —
 - `ListAvailableManagedRuleGroups`
- **CLI** —
 - `aws wafv2 list-available-managed-rule-groups --scope=<CLOUDFRONT | REGIONAL>`

Mengambil aturan dalam grup aturan terkelola

Anda dapat mengambil daftar aturan dalam grup aturan terkelola. Panggilan API dan CLI mengembalikan spesifikasi aturan yang dapat Anda referensikan dalam model JSON atau melalui AWS CloudFormation

Untuk mengambil daftar aturan dalam grup aturan terkelola

- **Konsol**
 - (Opsional) Saat menambahkan grup aturan terkelola ke paket perlindungan atau ACL web, Anda dapat memilih Edit untuk melihat aturan.
 - (Opsional) Setelah Anda menambahkan grup aturan terkelola ke dalam paket perlindungan atau ACL web Anda, dari paket perlindungan atau ACLs halaman web, pilih paket perlindungan atau ACL web yang baru saja Anda buat. Ini membawa Anda ke paket perlindungan atau halaman edit ACL web.
 - **Pilih Aturan.**

- Pilih grup aturan yang ingin Anda lihat daftar aturan, lalu pilih Edit. AWS WAF menunjukkan daftar aturan dalam kelompok aturan.
- API — `DescribeManagedRuleGroup`
- CLI — `aws wafv2 describe-managed-rule-group --scope=<CLOUDFRONT|REGIONAL> --vendor-name <vendor> --name <managedrule_name>`

Mengambil versi yang tersedia untuk grup aturan terkelola

Versi yang tersedia dari grup aturan terkelola adalah versi yang belum dijadwalkan untuk kedaluwarsa. Daftar menunjukkan versi mana yang merupakan versi default saat ini untuk grup aturan.

Untuk mengambil daftar versi yang tersedia dari grup aturan terkelola

- Konsol
 - (Ops) Saat Anda menambahkan grup aturan terkelola ke paket perlindungan atau ACL web, pilih Edit untuk melihat informasi grup aturan. Perluas dropdown Versi untuk melihat daftar versi yang tersedia.
 - (Ops) Setelah menambahkan grup aturan terkelola ke dalam paket perlindungan atau ACL web, pilih Edit pada paket perlindungan atau ACL web, lalu pilih dan edit aturan grup aturan. Perluas dropdown Versi untuk melihat daftar versi yang tersedia.
- API —
 - `ListAvailableManagedRuleGroupVersions`
- CLI —
 - `aws wafv2 list-available-managed-rule-group-versions --scope=<CLOUDFRONT|REGIONAL> --vendor-name <vendor> --name <managedrule_name>`

Menambahkan grup aturan terkelola ke paket perlindungan atau ACL web melalui konsol

Bagian ini menjelaskan cara menambahkan grup aturan terkelola ke paket perlindungan atau ACL web melalui konsol. Panduan ini berlaku untuk semua grup aturan Aturan AWS Terkelola dan grup AWS Marketplace aturan tempat Anda berlangganan.

Risiko lalu lintas produksi

Sebelum Anda menerapkan perubahan dalam paket perlindungan atau ACL web untuk lalu lintas produksi, uji dan sesuaikan di lingkungan pementasan atau pengujian hingga Anda merasa nyaman dengan potensi dampak terhadap lalu lintas Anda. Kemudian uji dan sesuaikan aturan Anda yang diperbarui dalam mode hitungan dengan lalu lintas produksi Anda sebelum mengaktifkannya. Untuk panduan, lihat [Menguji dan menyetel perlindungan Anda AWS WAF](#).

Note

Menggunakan lebih dari 1.500 WCUs dalam paket perlindungan atau ACL web menimbulkan biaya di luar paket perlindungan dasar atau harga ACL web. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Unit kapasitas ACL Web \(WCUs\) di AWS WAF](#) dan [Harga AWS WAF](#).

Untuk menambahkan grup aturan terkelola ke paket perlindungan atau ACL web melalui konsol

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2>.
2. Pilih paket perlindungan atau web ACLs di panel navigasi.
3. Di paket perlindungan atau ACLs halaman web, dari daftar paket perlindungan atau web ACLs, pilih salah satu yang ingin Anda tambahkan grup aturan. Ini membawa Anda ke halaman untuk paket perlindungan tunggal atau ACL web.
4. Di paket perlindungan atau halaman ACL web Anda, pilih tab Aturan.
5. Di panel Aturan, pilih Tambahkan aturan, lalu pilih Tambahkan grup aturan terkelola.
6. Di halaman Tambahkan grup aturan terkelola, perluas pilihan vendor grup aturan Anda, untuk melihat daftar grup aturan yang tersedia.
7. Untuk setiap grup aturan yang ingin Anda tambahkan, pilih Tambahkan ke paket perlindungan atau ACL web. Jika Anda ingin mengubah paket perlindungan atau konfigurasi ACL web untuk grup aturan, pilih Edit, buat perubahan, lalu pilih Simpan aturan. Untuk informasi tentang opsi, lihat panduan pembuatan versi di [Menggunakan grup aturan terkelola berversi di AWS WAF](#) dan panduan untuk menggunakan grup aturan terkelola dalam paket perlindungan atau ACL web di [Menggunakan pernyataan grup aturan terkelola di AWS WAF](#).
8. Di bagian bawah halaman Tambahkan grup aturan terkelola, pilih Tambahkan aturan.

9. Di halaman Tetapkan prioritas aturan, sesuaikan urutan aturan yang dijalankan sesuai kebutuhan, lalu pilih Simpan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menetapkan prioritas aturan](#).

Di paket perlindungan atau halaman ACL web, grup aturan terkelola yang telah Anda tambahkan tercantum di bawah tab Aturan.

Uji dan sesuaikan perubahan apa pun pada AWS WAF perlindungan Anda sebelum Anda menggunakannya untuk lalu lintas produksi. Untuk informasi, lihat [Menguji dan menyetel perlindungan Anda AWS WAF](#).

Ketidakkonsistenan sementara selama pembaruan

Saat Anda membuat atau mengubah paket perlindungan atau ACL web atau AWS WAF sumber daya lainnya, perubahan membutuhkan sedikit waktu untuk menyebar ke semua area tempat sumber daya disimpan. Waktu propagasi bisa dari beberapa detik hingga beberapa menit.

Berikut ini adalah contoh inkonsistensi sementara yang mungkin Anda perhatikan selama propagasi perubahan:

- Setelah Anda membuat paket perlindungan atau ACL web, jika Anda mencoba mengaitkannya dengan sumber daya, Anda mungkin mendapatkan pengecualian yang menunjukkan bahwa paket perlindungan atau ACL web tidak tersedia.
- Setelah Anda menambahkan grup aturan ke paket perlindungan atau ACL web, aturan grup aturan baru mungkin berlaku di satu area di mana paket perlindungan atau ACL web digunakan dan tidak di area lain.
- Setelah mengubah setelan tindakan aturan, Anda mungkin melihat tindakan lama di beberapa tempat dan tindakan baru di tempat lain.
- Setelah Anda menambahkan alamat IP ke set IP yang digunakan dalam aturan pemblokiran, alamat baru mungkin diblokir di satu area sementara masih diizinkan di area lain.

Mendapatkan pemberitahuan tentang versi baru dan pembaruan ke grup aturan terkelola

Bagian ini menjelaskan cara menerima pemberitahuan Amazon SNS tentang versi dan pembaruan baru.

Penyedia grup aturan terkelola menggunakan pemberitahuan SNS untuk mengumumkan perubahan grup aturan, seperti versi baru yang akan datang dan pembaruan keamanan yang mendesak.

Cara berlangganan notifikasi SNS

Untuk berlangganan pemberitahuan untuk grup aturan, Anda membuat langganan Amazon SNS untuk topik Amazon SNS grup aturan ARN di Wilayah AS Timur (Virginia Utara) us-east-1.

Untuk informasi tentang cara berlangganan, lihat [Panduan Pengembang Layanan Pemberitahuan Sederhana Amazon](#).

Note

Buat langganan Anda untuk topik SNS hanya di Wilayah us-east-1.

Aturan Aturan AWS Terkelola berversi mengelompokkan semuanya menggunakan topik SNS yang sama Amazon Resource Name (ARN). Untuk informasi selengkapnya tentang pemberitahuan grup aturan Aturan AWS Terkelola, lihat [Pemberitahuan penyebaran](#).

Di mana menemukan ARN topik Amazon SNS untuk grup aturan terkelola

AWS Grup aturan Aturan Terkelola menggunakan satu topik SNS ARN, sehingga Anda dapat mengambil topik ARN dari salah satu grup aturan dan berlangganan untuk mendapatkan pemberitahuan untuk semua grup aturan Aturan Terkelola yang menyediakan AWS pemberitahuan SNS.

- Konsol
 - (Ops) Saat Anda menambahkan grup aturan terkelola ke paket perlindungan atau ACL web, pilih Edit untuk melihat informasi grup aturan, yang mencakup topik Amazon SNS grup aturan ARN.
 - (Ops) Setelah menambahkan grup aturan terkelola ke dalam paket perlindungan atau ACL web, pilih Edit pada paket perlindungan atau ACL web, lalu pilih dan edit aturan grup aturan untuk melihat topik Amazon SNS grup aturan ARN.
- API — `DescribeManagedRuleGroup`
- CLI — `aws wafv2 describe-managed-rule-group --scope=<CLOUDFRONT|REGIONAL> --vendor-name <vendor> --name <managedrule_name>`

Untuk informasi umum tentang format notifikasi Amazon SNS dan cara memfilter notifikasi yang Anda terima, lihat [Mengurai format pesan](#) dan [kebijakan filter langganan Amazon SNS di](#) Panduan Pengembang Layanan Pemberitahuan Sederhana Amazon.

Melacak kedaluwarsa versi grup aturan

Bagian ini menjelaskan cara memantau penjadwalan kedaluwarsa untuk grup aturan terkelola melalui Amazon CloudWatch.

Jika Anda menggunakan versi tertentu dari grup aturan, pastikan Anda tidak tetap menggunakan versi yang melewati tanggal kedaluwarsanya.

Tip

Mendaftar untuk pemberitahuan Amazon SNS untuk grup aturan terkelola, dan tetap mengikuti versi grup aturan terkelola. Anda akan mendapat manfaat dari sebagian besar up-to-date perlindungan dari kelompok aturan dan tetap berada di depan kedaluwarsa. Untuk informasi, lihat [Mendapatkan pemberitahuan tentang versi dan pembaruan baru](#).

Untuk memantau penjadwalan kedaluwarsa untuk grup aturan terkelola melalui Amazon CloudWatch

1. Di CloudWatch, cari metrik kedaluwarsa dari AWS WAF grup aturan terkelola Anda. Metrik memiliki nama dan dimensi metrik berikut:

- Nama metrik: DaysToExpiry
- Dimensi metrik: RegionManagedRuleGroup, Vendor, dan Version

Jika Anda memiliki grup aturan terkelola dalam paket perlindungan atau ACL web yang mengevaluasi lalu lintas, Anda akan mendapatkan metrik untuk itu. Metrik tidak tersedia untuk grup aturan yang tidak Anda gunakan.

2. Setel alarm pada metrik yang Anda minati, sehingga Anda diberi tahu tepat waktu untuk beralih ke versi grup aturan yang lebih baru.

Untuk informasi tentang menggunakan CloudWatch metrik Amazon dan mengonfigurasi alarm, lihat Panduan Pengguna [Amazon CloudWatch](#).

Contoh konfigurasi grup aturan terkelola di JSON dan YAML

Bagian ini memberikan contoh konfigurasi grup aturan terkelola.

Panggilan API dan CLI menampilkan daftar semua aturan dalam grup aturan terkelola yang dapat Anda referensikan dalam model JSON atau melaluinya. AWS CloudFormation

JSON

Anda dapat mereferensikan dan memodifikasi grup aturan terkelola dalam pernyataan aturan menggunakan JSON. Daftar berikut menunjukkan kelompok aturan Aturan AWS Terkelola, `AWSManagedRulesCommonRuleSet`, dalam format JSON. Bagian `RuleActionOverrides` spesifikasi mencantumkan aturan yang tindakannya telah diganti Count.

```
{
  "Name": "AWS-AWSManagedRulesCommonRuleSet",
  "Priority": 0,
  "Statement": {
    "ManagedRuleGroupStatement": {
      "VendorName": "AWS",
      "Name": "AWSManagedRulesCommonRuleSet",
      "RuleActionOverrides": [

        {

          "ActionToUse": {

            "Count": {}

          },

          "Name": "NoUserAgent_HEADER"

        }

      ],
      "ExcludedRules": []
    },
    "OverrideAction": {
      "None": {}
    },
    "VisibilityConfig": {
      "SampledRequestsEnabled": true,
      "CloudWatchMetricsEnabled": true,
      "MetricName": "AWS-AWSManagedRulesCommonRuleSet"
    }
  }
}
```

YAML

Anda dapat mereferensikan dan memodifikasi grup aturan terkelola dalam pernyataan aturan menggunakan template AWS CloudFormation YAMAL. Daftar berikut menunjukkan grup aturan Aturan AWS Terkelola, `AWSManagedRulesCommonRuleSet`, dalam AWS CloudFormation templat. Bagian `RuleActionOverrides` spesifikasi mencantumkan aturan yang tindakannya telah diganti Count.

```
Name: AWS-AWSManagedRulesCommonRuleSet
Priority: 0
Statement:
  ManagedRuleGroupStatement:
    VendorName: AWS
    Name: AWSManagedRulesCommonRuleSet
    RuleActionOverrides:
      - ActionToUse:
          Count: {}
          Name: NoUserAgent_HEADER
    ExcludedRules: []
OverrideAction:
  None: {}
VisibilityConfig:
  SampledRequestsEnabled: true
  CloudWatchMetricsEnabled: true
  MetricName: AWS-AWSManagedRulesCommonRuleSet
```

AWS Aturan Terkelola untuk AWS WAF

Bagian ini menjelaskan untuk AWS WAF apa Aturan AWS Terkelola.

AWS Aturan Terkelola untuk AWS WAF adalah layanan terkelola yang memberikan perlindungan terhadap kerentanan aplikasi atau lalu lintas yang tidak diinginkan lainnya. Anda memiliki opsi untuk memilih satu atau beberapa grup aturan dari Aturan AWS Terkelola untuk setiap ACL web, hingga paket perlindungan maksimum atau batas unit kapasitas ACL web (WCU).

Mengurangi positif palsu dan menguji perubahan grup aturan

Sebelum menggunakan kelompok aturan terkelola apa pun dalam produksi, ujilah di lingkungan non-produksi sesuai dengan panduan di [Menguji dan menyetel perlindungan Anda AWS WAF](#). Ikuti panduan pengujian dan penyetelan saat Anda menambahkan grup aturan ke paket perlindungan atau ACL web Anda, untuk menguji versi baru grup aturan, dan kapan pun grup aturan tidak menangani lalu lintas web Anda sesuai kebutuhan.

Tanggung jawab keamanan bersama

AWS Aturan Terkelola dirancang untuk melindungi Anda dari ancaman web umum. Bila digunakan sesuai dengan dokumentasi, grup aturan Aturan AWS Terkelola menambahkan lapisan keamanan lain untuk aplikasi Anda. Namun, grup aturan Aturan AWS Terkelola tidak dimaksudkan sebagai pengganti tanggung jawab keamanan Anda, yang ditentukan oleh AWS sumber daya yang Anda pilih. Lihat [Model Tanggung Jawab Bersama](#) untuk memastikan bahwa sumber daya Anda AWS dilindungi dengan benar.

Important

AWS Aturan Terkelola dirancang untuk melindungi Anda dari ancaman web umum. Bila digunakan sesuai dengan dokumentasi, grup aturan Aturan AWS Terkelola menambahkan lapisan keamanan lain untuk aplikasi Anda. Namun, grup aturan Aturan AWS Terkelola tidak dimaksudkan sebagai pengganti tanggung jawab keamanan Anda, yang ditentukan oleh AWS sumber daya yang Anda pilih. Lihat [Model Tanggung Jawab Bersama](#) untuk memastikan bahwa sumber daya Anda AWS dilindungi dengan benar.

AWS Daftar grup aturan Aturan Terkelola

Bagian ini menyediakan daftar grup aturan Aturan AWS Terkelola yang tersedia.

Bagian ini menjelaskan versi terbaru dari grup aturan Aturan AWS Terkelola. Anda melihat ini di konsol saat menambahkan grup aturan terkelola ke paket perlindungan atau ACL web Anda. Melalui API, Anda dapat mengambil daftar ini bersama dengan grup AWS Marketplace aturan yang Anda berlangganan dengan menelepon. `ListAvailableManagedRuleGroups`

Note

Untuk informasi tentang mengambil versi grup aturan Aturan AWS Terkelola, lihat [Mengambil versi yang tersedia untuk grup aturan terkelola](#).

Semua grup aturan Aturan AWS Terkelola mendukung pelabelan, dan daftar aturan di bagian ini menyertakan spesifikasi label. Anda dapat mengambil label untuk grup aturan terkelola melalui API dengan memanggil `DescribeManagedRuleGroup`. Label tercantum di `AvailableLabels` properti dalam tanggapan. Untuk informasi tentang pelabelan, lihat [Pelabelan permintaan web di AWS WAF](#).

Uji dan sesuaikan perubahan apa pun pada AWS WAF perlindungan Anda sebelum Anda menggunakannya untuk lalu lintas produksi. Untuk informasi, lihat [Menguji dan menyetel perlindungan Anda AWS WAF](#).

AWS Kelompok aturan Aturan Terkelola

- [Kelompok aturan dasar](#)
 - [Grup aturan terkelola set aturan inti \(CRS\)](#)
 - [Kelompok aturan terkelola perlindungan admin](#)
 - [Kelompok aturan terkelola masukan buruk yang diketahui](#)
- [Kelompok aturan khusus kasus penggunaan](#)
 - [Grup aturan terkelola database SQL](#)
 - [Grup aturan terkelola sistem operasi Linux](#)
 - [Grup aturan terkelola sistem operasi POSIX](#)
 - [Grup aturan terkelola sistem operasi Windows](#)
 - [Grup aturan terkelola aplikasi PHP](#)
 - [WordPress kelompok aturan terkelola aplikasi](#)
- [Grup aturan reputasi IP](#)
 - [Grup aturan terkelola daftar reputasi IP Amazon](#)
 - [Grup aturan terkelola daftar IP anonim](#)
- [AWS WAF Grup aturan pencegahan penipuan \(ACFP\) pembuatan akun Kontrol Penipuan](#)
 - [Pertimbangan untuk menggunakan grup aturan ini](#)
 - [Label ditambahkan oleh grup aturan ini](#)
 - [Label token](#)
 - [Label ACFP](#)
 - [Daftar aturan pencegahan penipuan pembuatan akun](#)
- [AWS WAF Kelompok aturan pencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan \(ATP\)](#)
 - [Pertimbangan untuk menggunakan grup aturan ini](#)
 - [Label ditambahkan oleh grup aturan ini](#)
 - [Label token](#)
 - [Label ATP](#)

- [AWS WAF Grup aturan Bot Control](#)
 - [Tingkat perlindungan](#)
 - [Pertimbangan untuk menggunakan grup aturan ini](#)
 - [Label ditambahkan oleh grup aturan ini](#)
 - [Label token](#)
 - [Label Kontrol Bot](#)
 - [Daftar aturan Bot Control](#)
- [AWS WAF Kelompok aturan pencegahan Denial of Service \(DDoS\) Terdistribusi](#)
 - [Pertimbangan untuk menggunakan grup aturan ini](#)
 - [Label ditambahkan oleh grup aturan ini](#)
 - [Label token](#)
 - [Label DDo anti-S](#)
 - [Daftar aturan DDo anti-S](#)

Kelompok aturan dasar

Kelompok aturan yang dikelola dasar memberikan perlindungan umum terhadap berbagai ancaman umum. Pilih satu atau beberapa kelompok aturan ini untuk menetapkan perlindungan dasar untuk sumber daya Anda.

Grup aturan terkelola set aturan inti (CRS)

VendorName:AWS, Nama:AWSManagedRulesCommonRuleSet, WCU: 700

Note

Dokumentasi ini mencakup rilis versi statis terbaru dari grup aturan terkelola ini. Kami melaporkan perubahan versi di log changelog di [AWS Aturan Terkelola changelog](#). Untuk informasi tentang versi lain, gunakan perintah API [DescribeManagedRuleGroup](#). Informasi yang kami terbitkan untuk aturan dalam kelompok aturan Aturan AWS Terkelola dimaksudkan untuk memberi Anda apa yang Anda butuhkan untuk menggunakan aturan tanpa memberi aktor jahat apa yang mereka butuhkan untuk menghindari aturan. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut daripada yang Anda temukan di sini, hubungi [AWS Dukungan Pusat](#).

Kelompok aturan set inti (CRS) berisi aturan yang umumnya berlaku untuk aplikasi web. [Ini memberikan perlindungan terhadap eksploitasi berbagai kerentanan, termasuk beberapa risiko tinggi dan kerentanan yang umum terjadi yang dijelaskan dalam publikasi OWASP seperti OWASP Top 10.](#) Pertimbangkan untuk menggunakan grup aturan ini untuk kasus AWS WAF penggunaan apa pun.

Grup aturan terkelola ini menambahkan label ke permintaan web yang dievaluasi, yang tersedia untuk aturan yang berjalan setelah grup aturan ini di paket perlindungan atau ACL web Anda. AWS WAF juga mencatat label ke CloudWatch metrik Amazon. Untuk informasi umum tentang label dan metrik label, lihat [Pelabelan permintaan web](#) dan [Label metrik dan dimensi](#).

Nama aturan	Deskripsi dan label
NoUserAgent_HEADER	Memeriksa permintaan yang tidak memiliki User-Agent header HTTP. Tindakan aturan: Block label: awswaf:managed:aws:core-rule-set:NoUserAgent_Header
UserAgent_BadBots_HEADER	Memeriksa nilai User-Agent header umum yang menunjukkan bahwa permintaan tersebut adalah bot yang buruk. Contoh pola meliputi <code>nessus</code>, <code>dannmap</code>. Untuk manajemen bot, lihat juga AWS WAF Grup aturan Bot Control. Tindakan aturan: Block label: awswaf:managed:aws:core-rule-set:BadBots_Header
SizeRestrictions_QUERYSTRING	Memeriksa string kueri URI yang lebih dari 2.048 byte. Tindakan aturan: Block

Nama aturan	Deskripsi dan label
	label: awswaf:managed:aws:core-rule-set:SizeRestrictions_QueryString
SizeRestrictions_Cookie_HEADER	Memeriksa header cookie yang lebih dari 10.240 byte. Tindakan aturan: Block label: awswaf:managed:aws:core-rule-set:SizeRestrictions_Cookie_Header
SizeRestrictions_BODY	Memeriksa badan permintaan yang lebih dari 8 KB (8.192 byte). Tindakan aturan: Block label: awswaf:managed:aws:core-rule-set:SizeRestrictions_Body
SizeRestrictions_URI_PATH	Memeriksa jalur URI yang lebih dari 1.024 byte. Tindakan aturan: Block label: awswaf:managed:aws:core-rule-set:SizeRestrictions_URIPath

Nama aturan	Deskripsi dan label
EC2MetaDataSSRF_BODY	Memeriksa upaya untuk mengeksfiltrasi metadata EC2 Amazon dari badan permintaan.  Warning Aturan ini hanya memeriksa badan permintaan hingga batas ukuran tubuh untuk paket perlindungan atau ACL web dan jenis sumber daya. Untuk Application Load Balancer dan AWS AppSync, limit ditetapkan pada 8 KB. Untuk CloudFront API Gateway, Amazon Cognito, App Runner, dan Akses Terverifikasi, batas default adalah 16 KB dan Anda dapat meningkatkan batas hingga 64 KB dalam paket perlindungan atau konfigurasi ACL web Anda. Aturan ini menggunakan Continue opsi untuk penanganan konten yang terlalu besar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Komponen permintaan web yang terlalu besar di AWS WAF. Tindakan aturan: Block label: awswaf:managed:aws:core-rule-set:EC2MetaDataSSRF_Body

Nama aturan	Deskripsi dan label
EC2MetadataSSRF_COOKIE	Memeriksa upaya untuk mengeksfiltrasi metadata EC2 Amazon dari cookie permintaan. Tindakan aturan: Block label: awswaf:managed:aws:core-rule-set:EC2MetadataSSRF_Cookie
EC2MetadataSSRF_URI_PATH	Memeriksa upaya untuk mengeksfiltrasi metadata EC2 Amazon dari jalur URI permintaan. Tindakan aturan: Block label: awswaf:managed:aws:core-rule-set:EC2MetadataSSRF_URIPath
EC2MetadataSSRF_QUERY_ARGUMENTS	Memeriksa upaya untuk mengeksfiltrasi metadata EC2 Amazon dari argumen kueri permintaan. Tindakan aturan: Block label: awswaf:managed:aws:core-rule-set:EC2MetadataSSRF_QueryArguments

Nama aturan	Deskripsi dan label
GenericLFI_QUERYARGUMENTS	Memeriksa keberadaan eksploitasi Local File Inclusion (LFI) dalam argumen kueri. Contohnya termasuk upaya traversal jalur menggunakan teknik seperti <code>../../../../</code>. Tindakan aturan: Block label: <code>aws:waf:managed:aws:core-rule-set:GenericLFI_QueryArguments</code>
GenericLFI_URI_PATH	Memeriksa keberadaan eksploitasi Local File Inclusion (LFI) di jalur URI. Contohnya termasuk upaya traversal jalur menggunakan teknik seperti <code>../../../../</code>. Tindakan aturan: Block label: <code>aws:waf:managed:aws:core-rule-set:GenericLFI_URIPath</code>

Nama aturan	Deskripsi dan label
GenericLFI_BODY	Memeriksa keberadaan eksploitasi Local File Inclusion (LFI) di badan permintaan. Contohnya termasuk upaya traversal jalur menggunakan teknik seperti <code>../../../../</code>.  Warning Aturan ini hanya memeriksa badan permintaan hingga batas ukuran tubuh untuk paket perlindungan atau ACL web dan jenis sumber daya. Untuk Application Load Balancer dan AWS AppSync, limit ditetapkan pada 8 KB. Untuk CloudFront API Gateway, Amazon Cognito, App Runner, dan Akses Terverifikasi, batas default adalah 16 KB dan Anda dapat meningkatkan batas hingga 64 KB dalam paket perlindungan atau konfigurasi ACL web Anda. Aturan ini menggunakan Continue opsi untuk penanganan konten yang terlalu besar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Komponen permintaan web yang terlalu besar di AWS WAF. Tindakan aturan: Block label: awswaf:managed:aws:core-rule-set:GenericLFI_Body

Nama aturan	Deskripsi dan label
RestrictedExtensions_URI_PATH	Memeriksa permintaan yang jalur URI berisi ekstensi file sistem yang tidak aman untuk dibaca atau dijalankan. Contoh pola termasuk ekstensi seperti <code>.log</code> dan <code>.ini</code>. Tindakan aturan: Block label: <code>aws:waf:managed:aws:core-rule-set:RestrictedExtensions_URIPath</code>
RestrictedExtensions_QUERY_ARGUMENTS	Memeriksa permintaan yang argumen kuerinya berisi ekstensi file sistem yang tidak aman untuk dibaca atau dijalankan. Contoh pola termasuk ekstensi seperti <code>.log</code> dan <code>.ini</code>. Tindakan aturan: Block label: <code>aws:waf:managed:aws:core-rule-set:RestrictedExtensions_QueryArguments</code>
GenericRFI_QUERY_ARGUMENTS	Memeriksa nilai semua parameter kueri untuk upaya mengeksploitasi RFI (Remote File Inclusion) dalam aplikasi web dengan menyematkan URLs yang berisi alamat IPv4. Contohnya termasuk pola seperti <code>http://</code>, <code>https://</code>, <code>ftp://</code>, <code>ftps://</code>, dan <code>file://</code>, dengan header IPv4 host dalam upaya eksploitasi. Tindakan aturan: Block label: <code>aws:waf:managed:aws:core-rule-set:GenericRFI_QueryArguments</code>

Nama aturan	Deskripsi dan label
GenericRFI_BODY	Memeriksa badan permintaan untuk upaya mengeksploitasi RFI (Remote File Inclusion) dalam aplikasi web dengan menyematkan URLs yang berisi alamat. IPv4 Contohnya termasuk pola seperti <code>http://</code>, <code>https://</code>, <code>ftp://</code>, <code>ftps://</code>, dan <code>file://</code>, dengan header IPv4 host dalam upaya eksploitasi.  Warning Aturan ini hanya memeriksa badan permintaan hingga batas ukuran tubuh untuk paket perlindungan atau ACL web dan jenis sumber daya. Untuk Application Load Balancer dan AWS AppSync, limit ditetapkan pada 8 KB. Untuk CloudFront API Gateway, Amazon Cognito, App Runner, dan Akses Terverifikasi, batas default adalah 16 KB dan Anda dapat meningkatkan batas hingga 64 KB dalam paket perlindungan atau konfigurasi ACL web Anda. Aturan ini menggunakan Continue opsi untuk penanganan konten yang terlalu besar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Komponen permintaan web yang terlalu besar di AWS WAF. Tindakan aturan: Block

Nama aturan	Deskripsi dan label
	label: awswaf:managed:aws:core-rule-set:GenericRFI_Body
GenericRFI_URI_PATH	Memeriksa jalur URI untuk upaya mengeksplorasi RFI (Remote File Inclusion) dalam aplikasi web dengan menyematkan URLs yang berisi alamat. IPv4 Contohnya termasuk pola seperti <code>http://</code>, <code>https://</code>, <code>ftp://</code>, <code>ftps://</code>, dan <code>file://</code>, dengan header IPv4 host dalam upaya eksploitasi. Tindakan aturan: Block label: awswaf:managed:aws:core-rule-set:GenericRFI_URIPath
CrossSiteScripting_COOKIE	Memeriksa nilai-nilai header cookie untuk pola cross-site scripting (XSS) umum menggunakan built-in. AWS WAF Pernyataan aturan serangan skrip lintas situs Contoh pola termasuk skrip seperti <code><script>alert("hello")</script></code>.  Note Rincian pencocokan aturan di AWS WAF log tidak diisi untuk versi 2.0 dari grup aturan ini. Tindakan aturan: Block label: awswaf:managed:aws:core-rule-set:CrossSiteScripting_Cookie

Nama aturan	Deskripsi dan label
CrossSiteScripting_QUERY_ARGUMENTS	Memeriksa nilai-nilai argumen kueri untuk pola cross-site scripting (XSS) umum menggunakan built-in. AWS WAF Pernyataan aturan serangan skrip lintas situs Contoh pola termasuk skrip seperti <code><script>alert("hello")</script></code> .  Note Rincian pencocokan aturan di AWS WAF log tidak diisi untuk versi 2.0 dari grup aturan ini. Tindakan aturan: Block label: awswaf:managed:aws:core-rule-set:CrossSiteScripting_QueryArguments

Nama aturan	Deskripsi dan label
CrossSiteScripting_BODY	Memeriksa badan permintaan untuk pola cross-site scripting (XSS) umum menggunakan built-in. AWS WAF Pernyataan aturan serangan skrip lintas situs Contoh pola termasuk skrip seperti <code><script>alert("hello")</script></code> .  Note Rincian pencocokan aturan di AWS WAF log tidak diisi untuk versi 2.0 dari grup aturan ini.  Warning Aturan ini hanya memeriksa badan permintaan hingga batas ukuran tubuh untuk paket perlindungan atau ACL web dan jenis sumber daya. Untuk Application Load Balancer dan AWS AppSync, limit ditetapkan pada 8 KB. Untuk CloudFront API Gateway, Amazon Cognito, App Runner, dan Akses Terverifikasi, batas default adalah 16 KB dan Anda dapat meningkatkan batas hingga 64 KB dalam paket perlindungan atau konfigurasi ACL web Anda. Aturan ini menggunakan Continue opsi untuk penanganan konten yang terlalu besar. Untuk informasi selengkapnya, lihat

Nama aturan	Deskripsi dan label
	Komponen permintaan web yang terlalu besar di AWS WAF. Tindakan aturan: Block label: awswaf:managed:aws:core-rule-set:CrossSiteScripting_Body
CrossSiteScripting_URIPath	Memeriksa nilai jalur URI untuk pola cross-site scripting (XSS) umum menggunakan built-in. AWS WAF Pernyataan aturan serangan skrip lintas situs Contoh pola termasuk skrip seperti <code><script>alert("hello")</script></code> .  Note Rincian pencocokan aturan di AWS WAF log tidak diisi untuk versi 2.0 dari grup aturan ini. Tindakan aturan: Block label: awswaf:managed:aws:core-rule-set:CrossSiteScripting_URIPath

Kelompok aturan terkelola perlindungan admin

VendorName:AWS, Nama:AWSManagedRulesAdminProtectionRuleSet, WCU: 100

Note

Dokumentasi ini mencakup rilis versi statis terbaru dari grup aturan terkelola ini. Kami melaporkan perubahan versi di log changelog di [AWS Aturan Terkelola changelog](#). Untuk informasi tentang versi lain, gunakan perintah API [DescribeManagedRuleGroup](#). Informasi yang kami terbitkan untuk aturan dalam kelompok aturan Aturan AWS Terkelola dimaksudkan untuk memberi Anda apa yang Anda butuhkan untuk menggunakan aturan tanpa memberi aktor jahat apa yang mereka butuhkan untuk menghindari aturan. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut daripada yang Anda temukan di sini, hubungi [AWS Dukungan Pusat](#).

Grup aturan perlindungan Admin berisi aturan yang memungkinkan Anda memblokir akses eksternal ke halaman administratif yang terbuka. Ini mungkin berguna jika Anda menjalankan perangkat lunak pihak ketiga atau ingin mengurangi risiko aktor jahat mendapatkan akses administratif ke aplikasi Anda.

Grup aturan terkelola ini menambahkan label ke permintaan web yang dievaluasi, yang tersedia untuk aturan yang berjalan setelah grup aturan ini di paket perlindungan atau ACL web Anda. AWS WAF juga mencatat label ke CloudWatch metrik Amazon. Untuk informasi umum tentang label dan metrik label, lihat [Pelabelan permintaan web](#) dan [Label metrik dan dimensi](#).

Nama aturan	Deskripsi dan label
AdminProtection_URI_PATH	Memeriksa jalur URI yang umumnya dicadangkan untuk administrasi server web atau aplikasi. Contoh pola meliputi <code>sqlmanager</code> . Tindakan aturan: Block label: <code>awswaf:managed:aws:admin-protection:AdminProtection_URI_Path</code>

Kelompok aturan terkelola masukan buruk yang diketahui

VendorName:AWS, Nama:AWSManagedRulesKnownBadInputsRuleSet, WCU: 200

 Note

Dokumentasi ini mencakup rilis versi statis terbaru dari grup aturan terkelola ini. Kami melaporkan perubahan versi di log changelog di [AWS Aturan Terkelola changelog](#). Untuk informasi tentang versi lain, gunakan perintah API [DescribeManagedRuleGroup](#). Informasi yang kami terbitkan untuk aturan dalam kelompok aturan Aturan AWS Terkelola dimaksudkan untuk memberi Anda apa yang Anda butuhkan untuk menggunakan aturan tanpa memberi aktor jahat apa yang mereka butuhkan untuk menghindari aturan. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut daripada yang Anda temukan di sini, hubungi [AWS Dukungan Pusat](#).

Kelompok aturan input buruk yang diketahui berisi aturan untuk memblokir pola permintaan yang diketahui tidak valid dan terkait dengan eksploitasi atau penemuan kerentanan. Ini dapat membantu mengurangi risiko aktor jahat menemukan aplikasi yang rentan.

Grup aturan terkelola ini menambahkan label ke permintaan web yang dievaluasi, yang tersedia untuk aturan yang berjalan setelah grup aturan ini di paket perlindungan atau ACL web Anda. AWS WAF juga mencatat label ke CloudWatch metrik Amazon. Untuk informasi umum tentang label dan metrik label, lihat [Pelabelan permintaan web](#) dan [Label metrik dan dimensi](#).

Nama aturan	Deskripsi dan label
JavaDeserializationRCE_HEADER	Memeriksa kunci dan nilai header permintaan HTTP untuk pola yang menunjukkan upaya deserialisasi Java Remote Command Execution (RCE), seperti kerentanan Spring Core dan Cloud Function RCE (CVE-2022-22963, CVE-2022-22965). Contoh pola meliputi <code>(java.lang.Runtime).getRuntime().exec("whoami")</code>.  Warning Aturan ini hanya memeriksa 8 KB pertama dari header permintaan atau 200 header pertama, batas mana pun

Nama aturan	Deskripsi dan label
	yang tercapai terlebih dahulu, dan menggunakan opsi untuk penanganan konten yang terlalu besar. Continue Untuk informasi selengkapnya, lihat Komponen permintaan web yang terlalu besar di AWS WAF. Tindakan aturan: Block label: awswaf:managed:aws:known-bad-inputs:JavaDeserializationRCE_Header

Nama aturan	Deskripsi dan label
JavaDeserializationRCE_BODY	Memeriksa badan permintaan untuk pola yang menunjukkan upaya deserialisasi Java Remote Command Execution (RCE), seperti kerentanan Spring Core dan Cloud Function RCE (CVE-2022-22963, CVE-2022-22965). Contoh pola meliputi <code>(java.lang.Runtime).getRuntime().exec("whoami")</code> .  Warning Aturan ini hanya memeriksa badan permintaan hingga batas ukuran tubuh untuk paket perlindungan atau ACL web dan jenis sumber daya. Untuk Application Load Balancer dan AWS AppSync, limit ditetapkan pada 8 KB. Untuk CloudFront API Gateway, Amazon Cognito, App Runner, dan Akses Terverifikasi, batas default adalah 16 KB dan Anda dapat meningkatkan batas hingga 64 KB dalam paket perlindungan atau konfigurasi ACL web Anda. Aturan ini menggunakan Continue opsi untuk penanganan konten yang terlalu besar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Komponen permintaan web yang terlalu besar di AWS WAF. Tindakan aturan: Block

Nama aturan	Deskripsi dan label
JavaDeserializationRCE_URIPATH	label: awswaf:managed:aws:known-bad-inputs:JavaDeserializationRCE_Body Memeriksa URI permintaan untuk pola yang menunjukkan upaya deserialisasi Java Remote Command Execution (RCE), seperti kerentanan Spring Core dan Cloud Function RCE (CVE-2022-22963, CVE-2022-22965). Contoh pola meliputi <code>(java.lang.Runtime).getRuntime().exec("whoami")</code> . Tindakan aturan: Block label: awswaf:managed:aws:known-bad-inputs:JavaDeserializationRCE_URIPath
JavaDeserializationRCE_QUERYSTRING	Memeriksa string kueri permintaan untuk pola yang menunjukkan upaya deserialisasi Java Remote Command Execution (RCE), seperti kerentanan Spring Core dan Cloud Function RCE (CVE-2022-22963, CVE-2022-22965). Contoh pola meliputi <code>(java.lang.Runtime).getRuntime().exec("whoami")</code> . Tindakan aturan: Block label: awswaf:managed:aws:known-bad-inputs:JavaDeserializationRCE_QueryString

Nama aturan	Deskripsi dan label
Host_localhost_HEADER	Memeriksa header host dalam permintaan untuk pola yang menunjukkan localhost. Contoh pola meliputi <code>localhost</code> . Tindakan aturan: Block label: <code>awswaf:managed:aws:known-bad-inputs:Host_Localhost_Header</code>
PROPFIND_METHOD	Memeriksa metode HTTP dalam permintaan <code>PROPFIND</code>, yang merupakan metode yang mirip dengan <code>HEAD</code>, tetapi dengan niat ekstra untuk mengeksplorasi objek XHTML. Tindakan aturan: Block label: <code>awswaf:managed:aws:known-bad-inputs:Propfind_Method</code>
ExploitablePaths_URI_PATH	Memeriksa jalur URI untuk upaya mengakses jalur aplikasi web yang dapat dieksploitasi. Contoh pola termasuk jalur seperti <code>web-inf</code>. Tindakan aturan: Block label: <code>awswaf:managed:aws:known-bad-inputs:ExploitablePaths_URI_Path</code>

Nama aturan	Deskripsi dan label
Log4JRCE_HEADER	Memeriksa kunci dan nilai header permintaan untuk keberadaan kerentanan Log4j (CVE-2021-44228, CVE-2021-45046, CVE-2021-45105) dan melindungi terhadap upaya Eksekusi Kode Jarak Jauh (RCE). Contoh pola meliputi <code>\${jndi:ldap://example.com/}</code> .  Warning Aturan ini hanya memeriksa 8 KB pertama dari header permintaan atau 200 header pertama, batas mana pun yang tercapai terlebih dahulu, dan menggunakan opsi untuk penanganan konten yang terlalu besar. Continue Untuk informasi selengkapnya, lihat Komponen permintaan web yang terlalu besar di AWS WAF. Tindakan aturan: Block label: awswaf:managed:aws:known-bad-inputs:Log4JRCE_Header

Nama aturan	Deskripsi dan label
Log4JRCE_QUERYSTRING	Memeriksa string kueri untuk keberadaan kerentanan Log4j (CVE-2021-44228, CVE-2021-45046, CVE-2021-45105) dan melindungi terhadap upaya Eksekusi Kode Jarak Jauh (RCE). Contoh pola meliputi <code>\${jndi:ldap://example.com/}</code>. Tindakan aturan: Block label: awswaf:managed:aws:known-bad-inputs:Log4JRCE_QueryString

Nama aturan	Deskripsi dan label
Log4JRCE_BODY	Memeriksa tubuh untuk keberadaan kerentanan Log4j (CVE-2021-44228, CVE-2021-45046, CVE-2021-45105) dan melindungi terhadap upaya Eksekusi Kode Jarak Jauh (RCE). Contoh pola meliputi <code>\${jndi:ldap://example.com/}</code> .  Warning Aturan ini hanya memeriksa badan permintaan hingga batas ukuran tubuh untuk paket perlindungan atau ACL web dan jenis sumber daya. Untuk Application Load Balancer dan AWS AppSync, limit ditetapkan pada 8 KB. Untuk CloudFront API Gateway, Amazon Cognito, App Runner, dan Akses Terverifikasi, batas default adalah 16 KB dan Anda dapat meningkatkan batas hingga 64 KB dalam paket perlindungan atau konfigurasi ACL web Anda. Aturan ini menggunakan Continue opsi untuk penanganan konten yang terlalu besar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Komponen permintaan web yang terlalu besar di AWS WAF. Tindakan aturan: Block label: awswaf:managed:aws:known-bad-inputs:Log4JRCE_Body

Nama aturan	Deskripsi dan label
Log4JRCE_URI_PATH	Memeriksa jalur URI untuk keberadaan kerentanan Log4j (CVE-2021-44228, CVE-2021-45046, CVE-2021-45105) dan melindungi terhadap upaya Eksekusi Kode Jarak Jauh (RCE). Contoh pola meliputi <code>{jndi:ldap://example.com/}</code>. Tindakan aturan: Block label: awswaf:managed:aws:known-bad-inputs:Log4JRCE_URIPath

Kelompok aturan khusus kasus penggunaan

Kelompok aturan khusus kasus penggunaan memberikan perlindungan tambahan untuk banyak kasus penggunaan yang beragam AWS WAF. Pilih grup aturan yang berlaku untuk aplikasi Anda.

Grup aturan terkelola database SQL

VendorName:AWS, Nama:AWSManagedRulesSQLiRuleSet, WCU: 200

Note

Dokumentasi ini mencakup rilis versi statis terbaru dari grup aturan terkelola ini. Kami melaporkan perubahan versi di log changelog di [AWS Aturan Terkelola changelog](#). Untuk informasi tentang versi lain, gunakan perintah API [DescribeManagedRuleGroup](#). Informasi yang kami terbitkan untuk aturan dalam kelompok aturan Aturan AWS Terkelola dimaksudkan untuk memberi Anda apa yang Anda butuhkan untuk menggunakan aturan tanpa memberi aktor jahat apa yang mereka butuhkan untuk menghindari aturan. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut daripada yang Anda temukan di sini, hubungi [AWS Dukungan Pusat](#).

Grup aturan database SQL berisi aturan untuk memblokir pola permintaan yang terkait dengan eksploitasi database SQL, seperti serangan injeksi SQL. Ini dapat membantu mencegah injeksi

jarak jauh dari kueri yang tidak sah. Evaluasi grup aturan ini untuk digunakan jika aplikasi Anda berinteraksi dengan database SQL.

Grup aturan terkelola ini menambahkan label ke permintaan web yang dievaluasi, yang tersedia untuk aturan yang berjalan setelah grup aturan ini di paket perlindungan atau ACL web Anda. AWS WAF juga mencatat label ke CloudWatch metrik Amazon. Untuk informasi umum tentang label dan metrik label, lihat [Pelabelan permintaan web](#) dan [Label metrik dan dimensi](#).

Nama aturan	Deskripsi dan label
SQLi_QUERYARGUMENTS	Menggunakan built-in AWS WAF Pernyataan aturan serangan injeksi SQL, dengan tingkat sensitivitas diatur ke Low, untuk memeriksa nilai semua parameter kueri untuk pola yang cocok dengan kode SQL berbahaya. Tindakan aturan: Block Label: awswaf:managed:aws:sql-data base:SQLi_QueryArguments
SQLiExtendedPatterns_QUERYARGUMENTS	Memeriksa nilai semua parameter kueri untuk pola yang cocok dengan kode SQL berbahaya. Pola yang diperiksa aturan ini tidak tercakup oleh aturan SQLi_QUERYARGUMENTS. Tindakan aturan: Block Label: awswaf:managed:aws:sql-data base:SQLiExtendedPatterns_QueryArguments
SQLi_BODY	Menggunakan built-in AWS WAF Pernyataan aturan serangan injeksi SQL, dengan tingkat sensitivitas disetel ke Low, untuk memeriksa badan permintaan untuk pola yang cocok dengan kode SQL berbahaya.

Nama aturan	Deskripsi dan label
	 Warning Aturan ini hanya memeriksa badan permintaan hingga batas ukuran tubuh untuk paket perlindungan atau ACL web dan jenis sumber daya. Untuk Application Load Balancer dan AWS AppSync, limit ditetapkan pada 8 KB. Untuk CloudFront API Gateway, Amazon Cognito, App Runner, dan Akses Terverifikasi, batas default adalah 16 KB dan Anda dapat meningkatkan batas hingga 64 KB dalam paket perlindungan atau konfigurasi ACL web Anda. Aturan ini menggunakan Continue opsi untuk penanganan konten yang terlalu besar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Komponen permintaan web yang terlalu besar di AWS WAF. Tindakan aturan: Block Label: awswaf:managed:aws:sql-database:SQLi_Body

Nama aturan	Deskripsi dan label
SQLiExtendedPatterns_BODY	Memeriksa badan permintaan untuk pola yang cocok dengan kode SQL berbahaya. Pola yang diperiksa aturan ini tidak tercakup oleh aturan <code>SQLi_BODY</code> .  Warning Aturan ini hanya memeriksa badan permintaan hingga batas ukuran tubuh untuk paket perlindungan atau ACL web dan jenis sumber daya. Untuk Application Load Balancer dan AWS AppSync, limit ditetapkan pada 8 KB. Untuk CloudFront API Gateway, Amazon Cognito, App Runner, dan Akses Terverifikasi, batas default adalah 16 KB dan Anda dapat meningkatkan batas hingga 64 KB dalam paket perlindungan atau konfigurasi ACL web Anda. Aturan ini menggunakan Continue opsi untuk penanganan konten yang terlalu besar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Komponen permintaan web yang terlalu besar di AWS WAF. Tindakan aturan: Block Label: <code>aws:waf:managed:aws:sql-data-base:SQLiExtendedPatterns_Body</code>

Nama aturan	Deskripsi dan label
SQLi_COOKIE	Menggunakan built-in AWS WAF Pernyataan aturan serangan injeksi SQL, dengan tingkat sensitivitas diatur ke Low, untuk memeriksa header cookie permintaan untuk pola yang cocok dengan kode SQL berbahaya. Tindakan aturan: Block Label: <code>aws:waf:managed:aws:sql-data-base:SQLi_Cookie</code>
SQLi_URI_PATH	Menggunakan built-in AWS WAF Pernyataan aturan serangan injeksi SQL, dengan tingkat sensitivitas diatur ke Low, untuk memeriksa header cookie permintaan untuk pola yang cocok dengan kode SQL berbahaya. Tindakan aturan: Block Label: <code>aws:waf:managed:aws:sql-data-base:SQLi_URIPath</code>

Grup aturan terkelola sistem operasi Linux

VendorName:AWS, Nama:AWSManagedRulesLinuxRuleSet, WCU: 200

Note

Dokumentasi ini mencakup rilis versi statis terbaru dari grup aturan terkelola ini. Kami melaporkan perubahan versi di log changelog di [AWS Aturan Terkelola changelog](#). Untuk informasi tentang versi lain, gunakan perintah API [DescribeManagedRuleGroup](#). Informasi yang kami terbitkan untuk aturan dalam kelompok aturan Aturan AWS Terkelola dimaksudkan untuk memberi Anda apa yang Anda butuhkan untuk menggunakan aturan tanpa memberi aktor jahat apa yang mereka butuhkan untuk menghindari aturan.

Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut daripada yang Anda temukan di sini, hubungi [AWS Dukungan Pusat](#).

Grup aturan sistem operasi Linux berisi aturan yang memblokir pola permintaan yang terkait dengan eksploitasi kerentanan khusus untuk Linux, termasuk serangan Local File Inclusion (LFI) khusus Linux. Ini dapat membantu mencegah serangan yang mengekspos konten file atau menjalankan kode yang seharusnya tidak dapat diakses oleh penyerang. Anda harus mengevaluasi grup aturan ini jika ada bagian dari aplikasi Anda yang berjalan di Linux. Anda harus menggunakan grup aturan ini bersama dengan grup [Sistem operasi POSIX](#) aturan.

Grup aturan terkelola ini menambahkan label ke permintaan web yang dievaluasi, yang tersedia untuk aturan yang berjalan setelah grup aturan ini di paket perlindungan atau ACL web Anda. AWS WAF juga mencatat label ke CloudWatch metrik Amazon. Untuk informasi umum tentang label dan metrik label, lihat [Pelabelan permintaan web](#) dan [Label metrik dan dimensi](#).

Nama aturan	Deskripsi dan label
LFI_URIPATH	Memeriksa jalur permintaan untuk upaya mengeksploitasi kerentanan Local File Inclusion (LFI) dalam aplikasi web. Contoh pola termasuk file seperti <code>/proc/version</code> , yang dapat memberikan informasi sistem operasi kepada penyerang. Tindakan aturan: Block Label: <code>aws:waf:managed:aws:linux-os:LFI_URIPath</code>
LFI_QUERYSTRING	Memeriksa nilai querystring untuk upaya mengeksploitasi kerentanan Local File Inclusion (LFI) dalam aplikasi web. Contoh pola termasuk file seperti <code>/proc/version</code> , yang dapat memberikan informasi sistem operasi kepada penyerang.

Nama aturan	Deskripsi dan label
	Tindakan aturan: Block Label: <code>awswaf:managed:aws:linux-os:LFI_QueryString</code>
LFI_HEADER	Memeriksa header permintaan untuk upaya mengeksploitasi kerentanan Local File Inclusion (LFI) dalam aplikasi web. Contoh pola termasuk file seperti <code>/proc/version</code>, yang dapat memberikan informasi sistem operasi kepada penyerang.  Warning Aturan ini hanya memeriksa 8 KB pertama dari header permintaan atau 200 header pertama, batas mana pun yang tercapai terlebih dahulu, dan menggunakan opsi untuk penanganan konten yang terlalu besar. Continue Untuk informasi selengkapnya, lihat Komponen permintaan web yang terlalu besar di AWS WAF. Tindakan aturan: Block Label: <code>awswaf:managed:aws:linux-os:LFI_Header</code>

Grup aturan terkelola sistem operasi POSIX

VendorName:AWS, Nama:AWSManagedRulesUnixRuleSet, WCU: 100

Note

Dokumentasi ini mencakup rilis versi statis terbaru dari grup aturan terkelola ini. Kami melaporkan perubahan versi di log changelog di [AWS Aturan Terkelola changelog](#). Untuk informasi tentang versi lain, gunakan perintah API [DescribeManagedRuleGroup](#). Informasi yang kami terbitkan untuk aturan dalam kelompok aturan Aturan AWS Terkelola dimaksudkan untuk memberi Anda apa yang Anda butuhkan untuk menggunakan aturan tanpa memberi aktor jahat apa yang mereka butuhkan untuk menghindari aturan. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut daripada yang Anda temukan di sini, hubungi [AWS Dukungan Pusat](#).

Grup aturan sistem operasi POSIX berisi aturan yang memblokir pola permintaan yang terkait dengan eksploitasi kerentanan khusus untuk POSIX dan sistem operasi seperti POSIX, termasuk serangan Local File Inclusion (LFI). Ini dapat membantu mencegah serangan yang mengekspos konten file atau menjalankan kode yang seharusnya tidak dapat diakses oleh penyerang. Anda harus mengevaluasi grup aturan ini jika ada bagian dari aplikasi Anda yang berjalan pada POSIX atau sistem operasi seperti POSIX, termasuk Linux, AIX, HP-UX, macOS, Solaris, FreeBSD, dan OpenBSD.

Grup aturan terkelola ini menambahkan label ke permintaan web yang dievaluasi, yang tersedia untuk aturan yang berjalan setelah grup aturan ini di paket perlindungan atau ACL web Anda. AWS WAF juga mencatat label ke CloudWatch metrik Amazon. Untuk informasi umum tentang label dan metrik label, lihat [Pelabelan permintaan web](#) dan [Label metrik dan dimensi](#).

Nama aturan	Deskripsi dan label
UNIXShellCommandsVariables_QUERYSTRING	Memeriksa nilai string kueri untuk upaya mengeksploitasi injeksi perintah, LFI, dan kerentanan traversal jalur dalam aplikasi web yang berjalan pada sistem Unix. Contohnya termasuk pola seperti <code>echo \$HOME</code> dan <code>echo \$PATH</code>. Tindakan aturan: Block

Nama aturan	Deskripsi dan label
	Label: awswaf:managed:aws:posix- os:UNIXShellCommandsVariables _QueryString

Nama aturan	Deskripsi dan label
UNIXShellCommandsVariables_BODY	Memeriksa badan permintaan untuk upaya mengeksploitasi injeksi perintah, LFI, dan kerentanan traversal jalur dalam aplikasi web yang berjalan pada sistem Unix. Contohnya termasuk pola seperti <code>echo \$HOME</code> dan <code>echo \$PATH</code>.  Warning Aturan ini hanya memeriksa badan permintaan hingga batas ukuran tubuh untuk paket perlindungan atau ACL web dan jenis sumber daya. Untuk Application Load Balancer dan AWS AppSync, limit ditetapkan pada 8 KB. Untuk CloudFront API Gateway, Amazon Cognito, App Runner, dan Akses Terverifikasi, batas default adalah 16 KB dan Anda dapat meningkatkan batas hingga 64 KB dalam paket perlindungan atau konfigurasi ACL web Anda. Aturan ini menggunakan Continue opsi untuk penanganan konten yang terlalu besar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Komponen permintaan web yang terlalu besar di AWS WAF. Tindakan aturan: Block Label: <code>aws:waf:managed:aws:posix-os:UNIXShellCommandsVariables_Body</code>

Nama aturan	Deskripsi dan label
UNIXShellCommandsVariables_HEADER	Memeriksa semua header permintaan untuk upaya mengeksploitasi injeksi perintah, LFI, dan kerentanan traversal jalur dalam aplikasi web yang berjalan pada sistem Unix. Contohnya termasuk pola seperti <code>echo \$HOME</code> dan <code>echo \$PATH</code>.  Warning Aturan ini hanya memeriksa 8 KB pertama dari header permintaan atau 200 header pertama, batas mana pun yang tercapai terlebih dahulu, dan menggunakan opsi untuk penanganan konten yang terlalu besar. Continue Untuk informasi selengkapnya, lihat Komponen permintaan web yang terlalu besar di AWS WAF. Tindakan aturan: Block Label: <code>awswaf:managed:aws:posix-os:UNIXShellCommandsVariables_Header</code>

Grup aturan terkelola sistem operasi Windows

VendorName:AWS, Nama:AWSManagedRulesWindowsRuleSet, WCU: 200

Note

Dokumentasi ini mencakup rilis versi statis terbaru dari grup aturan terkelola ini. Kami melaporkan perubahan versi di log changelog di [AWS Aturan Terkelola changelog](#). Untuk informasi tentang versi lain, gunakan perintah API [DescribeManagedRuleGroup](#). Informasi yang kami terbitkan untuk aturan dalam kelompok aturan Aturan AWS Terkelola dimaksudkan untuk memberi Anda apa yang Anda butuhkan untuk menggunakan aturan tanpa memberi aktor jahat apa yang mereka butuhkan untuk menghindari aturan. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut daripada yang Anda temukan di sini, hubungi [AWS Dukungan Pusat](#).

Grup aturan sistem operasi Windows berisi aturan yang memblokir pola permintaan yang terkait dengan eksploitasi kerentanan khusus untuk Windows, seperti eksekusi perintah jarak jauh. PowerShell ini dapat membantu mencegah eksploitasi kerentanan yang memungkinkan penyerang menjalankan perintah yang tidak sah atau menjalankan kode berbahaya. Evaluasi grup aturan ini jika ada bagian dari aplikasi Anda yang berjalan pada sistem operasi Windows.

Grup aturan terkelola ini menambahkan label ke permintaan web yang dievaluasi, yang tersedia untuk aturan yang berjalan setelah grup aturan ini di paket perlindungan atau ACL web Anda. AWS WAF juga mencatat label ke CloudWatch metrik Amazon. Untuk informasi umum tentang label dan metrik label, lihat [Pelabelan permintaan web](#) dan [Label metrik dan dimensi](#).

Nama aturan	Deskripsi dan label
WindowsShellCommands_COOKIE	Memeriksa header cookie permintaan untuk upaya injeksi WindowsShell perintah dalam aplikasi web. Pola kecocokan mewakili WindowsShell perintah. Contoh pola meliputi <code> nslookup</code> dan <code>;cmd</code>. Tindakan aturan: Block Label: <code>aws:waf:managed:aws:windows-os:WindowsShellCommands_Cookie</code>

Nama aturan	Deskripsi dan label
WindowsShellCommands_QUERYARGUMENTS	Memeriksa nilai semua parameter kueri untuk upaya injeksi WindowsShell perintah dalam aplikasi web. Pola kecocokan mewakili WindowsShell perintah. Contoh pola meliputi <code> nslookup</code> dan <code>;cmd</code>. Tindakan aturan: Block Label: <code>awswaf:managed:aws:windows-os:WindowsShellCommands_QueryArguments</code>

Nama aturan	Deskripsi dan label
WindowsShellCommands_BODY	Memeriksa badan permintaan untuk upaya injeksi WindowsShell perintah dalam aplikasi web. Pola kecocokan mewakili WindowsShell perintah. Contoh pola meliputi <code> nslookup</code> dan <code>;cmd</code>.  Warning Aturan ini hanya memeriksa badan permintaan hingga batas ukuran tubuh untuk paket perlindungan atau ACL web dan jenis sumber daya. Untuk Application Load Balancer dan AWS AppSync, limit ditetapkan pada 8 KB. Untuk CloudFront API Gateway, Amazon Cognito, App Runner, dan Akses Terverifikasi, batas default adalah 16 KB dan Anda dapat meningkatkan batas hingga 64 KB dalam paket perlindungan atau konfigurasi ACL web Anda. Aturan ini menggunakan Continue opsi untuk penanganan konten yang terlalu besar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Komponen permintaan web yang terlalu besar di AWS WAF. Tindakan aturan: Block Label: <code>aws:waf:managed:aws:windows-os:WindowsShellCommands_Body</code>

Nama aturan	Deskripsi dan label
PowerShellCommands_COOKIE	Memeriksa header cookie permintaan untuk upaya injeksi PowerShell perintah dalam aplikasi web. Pola kecocokan mewakili PowerShell perintah. Misalnya, <code>Invoke-Expression</code> . Tindakan aturan: Block Label: <code>aws:waf:managed:aws:windows-os:PowerShellCommands_Cookie</code>
PowerShellCommands_QUERYARGUMENTS	Memeriksa nilai semua parameter kueri untuk upaya injeksi PowerShell perintah dalam aplikasi web. Pola kecocokan mewakili PowerShell perintah. Misalnya, <code>Invoke-Expression</code> . Tindakan aturan: Block Label: <code>aws:waf:managed:aws:windows-os:PowerShellCommands_QueryArguments</code>

Nama aturan	Deskripsi dan label
PowerShellCommands_BODY	Memeriksa badan permintaan untuk upaya injeksi PowerShell perintah dalam aplikasi web. Pola kecocokan mewakili PowerShell perintah. Misalnya, <code>Invoke-Expression</code> .  Warning Aturan ini hanya memeriksa badan permintaan hingga batas ukuran tubuh untuk paket perlindungan atau ACL web dan jenis sumber daya. Untuk Application Load Balancer dan AWS AppSync, limit ditetapkan pada 8 KB. Untuk CloudFront API Gateway, Amazon Cognito, App Runner, dan Akses Terverifikasi, batas default adalah 16 KB dan Anda dapat meningkatkan batas hingga 64 KB dalam paket perlindungan atau konfigurasi ACL web Anda. Aturan ini menggunakan Continue opsi untuk penanganan konten yang terlalu besar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Komponen permintaan web yang terlalu besar di AWS WAF. Tindakan aturan: Block Label: <code>aws:waf:managed:aws:windows-os:PowerShellCommands_Body</code>

Grup aturan terkelola aplikasi PHP

VendorName:AWS, Nama:AWSManagedRulesPHPRuleSet, WCU: 100

Note

Dokumentasi ini mencakup rilis versi statis terbaru dari grup aturan terkelola ini. Kami melaporkan perubahan versi di log changelog di [AWS Aturan Terkelola changelog](#). Untuk informasi tentang versi lain, gunakan perintah API [DescribeManagedRuleGroup](#). Informasi yang kami terbitkan untuk aturan dalam kelompok aturan Aturan AWS Terkelola dimaksudkan untuk memberi Anda apa yang Anda butuhkan untuk menggunakan aturan tanpa memberi aktor jahat apa yang mereka butuhkan untuk menghindari aturan. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut daripada yang Anda temukan di sini, hubungi [AWS Dukungan Pusat](#).

Grup aturan aplikasi PHP berisi aturan yang memblokir pola permintaan yang terkait dengan eksploitasi kerentanan khusus untuk penggunaan bahasa pemrograman PHP, termasuk injeksi fungsi PHP yang tidak aman. Ini dapat membantu mencegah eksploitasi kerentanan yang memungkinkan penyerang menjalankan kode atau perintah dari jarak jauh yang tidak diizinkan. Evaluasi grup aturan ini jika PHP diinstal pada server mana pun yang berinteraksi dengan aplikasi Anda.

Grup aturan terkelola ini menambahkan label ke permintaan web yang dievaluasi, yang tersedia untuk aturan yang berjalan setelah grup aturan ini di paket perlindungan atau ACL web Anda. AWS WAF juga mencatat label ke CloudWatch metrik Amazon. Untuk informasi umum tentang label dan metrik label, lihat [Pelabelan permintaan web](#) dan [Label metrik dan dimensi](#).

Nama aturan	Deskripsi dan label
PHPHighRiskMethodsVariables_HEADER	Memeriksa semua header untuk upaya injeksi kode skrip PHP. Contoh pola termasuk fungsi seperti <code>fsockopen</code> dan variabel <code>\$_GET</code> superglobal.

 **Warning**
Aturan ini hanya memeriksa 8 KB pertama dari header permintaan atau

Nama aturan	Deskripsi dan label
	200 header pertama, batas mana pun yang tercapai terlebih dahulu, dan menggunakan opsi untuk penanganan konten yang terlalu besar. Continue Untuk informasi selengkapnya, lihat Komponen permintaan web yang terlalu besar di AWS WAF. Tindakan aturan: Block Label: awswaf:managed:aws:php-app:PHPHighRiskMethodsVariables_Header
PHPHighRiskMethodsVariables_QueryString	Memeriksa semuanya setelah yang pertama ? di URL permintaan, mencari upaya injeksi kode skrip PHP. Contoh pola termasuk fungsi seperti fsockopen dan variabel \$_GET superglobal. Tindakan aturan: Block Label: awswaf:managed:aws:php-app:PHPHighRiskMethodsVariables_QueryString

Nama aturan	Deskripsi dan label
PHPHighRiskMethodsVariables_BODY	Memeriksa nilai-nilai badan permintaan untuk upaya injeksi kode skrip PHP. Contoh pola termasuk fungsi seperti <code>fsockopen</code> dan variabel <code>\$_GET</code> superglobal.  Warning Aturan ini hanya memeriksa badan permintaan hingga batas ukuran tubuh untuk paket perlindungan atau ACL web dan jenis sumber daya. Untuk Application Load Balancer dan AWS AppSync, limit ditetapkan pada 8 KB. Untuk CloudFront API Gateway, Amazon Cognito, App Runner, dan Akses Terverifikasi, batas default adalah 16 KB dan Anda dapat meningkatkan batas hingga 64 KB dalam paket perlindungan atau konfigurasi ACL web Anda. Aturan ini menggunakan Continue opsi untuk penanganan konten yang terlalu besar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Komponen permintaan web yang terlalu besar di AWS WAF. Tindakan aturan: Block Label: <code>aws:waf:managed:aws:php-app:PHPHighRiskMethodsVariables_BODY</code>

WordPress kelompok aturan terkelola aplikasi

VendorName:AWS, Nama:AWSManagedRulesWordPressRuleSet, WCU: 100

Note

Dokumentasi ini mencakup rilis versi statis terbaru dari grup aturan terkelola ini. Kami melaporkan perubahan versi di log changelog di [AWS Aturan Terkelola changelog](#). Untuk informasi tentang versi lain, gunakan perintah API [DescribeManagedRuleGroup](#). Informasi yang kami terbitkan untuk aturan dalam kelompok aturan Aturan AWS Terkelola dimaksudkan untuk memberi Anda apa yang Anda butuhkan untuk menggunakan aturan tanpa memberi aktor jahat apa yang mereka butuhkan untuk menghindari aturan. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut daripada yang Anda temukan di sini, hubungi [AWS Dukungan Pusat](#).

Grup aturan WordPress aplikasi berisi aturan yang memblokir pola permintaan yang terkait dengan eksploitasi kerentanan khusus untuk WordPress situs. Anda harus mengevaluasi kelompok aturan ini jika Anda menjalankan WordPress. Kelompok aturan ini harus digunakan bersama dengan kelompok [Aplikasi PHP](#) aturan [Database SQL](#) dan.

Grup aturan terkelola ini menambahkan label ke permintaan web yang dievaluasi, yang tersedia untuk aturan yang berjalan setelah grup aturan ini di paket perlindungan atau ACL web Anda. AWS WAF juga mencatat label ke CloudWatch metrik Amazon. Untuk informasi umum tentang label dan metrik label, lihat [Pelabelan permintaan web](#) dan [Label metrik dan dimensi](#).

Nama aturan	Deskripsi dan label
WordPressExploitableCommand s_QUERYSTRING	Memeriksa string permintaan permintaan untuk WordPress perintah berisiko tinggi yang dapat dieksploitasi dalam instalasi atau plugin yang rentan. Contoh pola termasuk perintah seperti <code>do-reset-wordpress</code> . Tindakan aturan: Block

Nama aturan	Deskripsi dan label
	Label: <code>aws:waf:managed:aws:wordpress-app:WordPressExploitableCommands_QUERYSTRING</code>
WordPressExploitablePaths_URI_PATH	Memeriksa jalur URI permintaan untuk WordPress file seperti <code>xmlrpc.php</code> , yang diketahui memiliki kerentanan yang mudah dieksploitasi. Tindakan aturan: Block Label: <code>aws:waf:managed:aws:wordpress-app:WordPressExploitablePaths_URI_PATH</code>

Grup aturan reputasi IP

Grup aturan reputasi IP memblokir permintaan berdasarkan alamat IP sumber mereka.

Note

Aturan ini menggunakan alamat IP sumber dari asal permintaan web. Jika Anda memiliki lalu lintas yang melewati satu atau lebih proxy atau penyeimbang beban, asal permintaan web akan berisi alamat proxy terakhir, dan bukan alamat asal klien.

Pilih satu atau beberapa grup aturan ini jika Anda ingin mengurangi eksposur terhadap lalu lintas bot atau upaya eksploitasi, atau jika Anda memberlakukan pembatasan geografis pada konten Anda. Untuk manajemen bot, lihat juga [AWS WAF Grup aturan Bot Control](#).

Grup aturan dalam kategori ini tidak menyediakan pemberitahuan versi atau pembaruan SNS.

Grup aturan terkelola daftar reputasi IP Amazon

VendorName:AWS, Nama:AWSManagedRulesAmazonIpReputationList, WCU: 25

Note

Informasi yang kami terbitkan untuk aturan dalam kelompok aturan Aturan AWS Terkelola dimaksudkan untuk memberi Anda apa yang Anda butuhkan untuk menggunakan aturan tanpa memberi aktor jahat apa yang mereka butuhkan untuk menghindari aturan. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut daripada yang Anda temukan di sini, hubungi [AWS Dukungan Pusat](#).

Grup aturan daftar reputasi IP Amazon berisi aturan yang didasarkan pada intelijen ancaman internal Amazon. Ini berguna jika Anda ingin memblokir alamat IP yang biasanya terkait dengan bot atau ancaman lainnya. Memblokir alamat IP ini dapat membantu mengurangi bot dan mengurangi risiko aktor jahat menemukan aplikasi yang rentan.

Grup aturan terkelola ini menambahkan label ke permintaan web yang dievaluasi, yang tersedia untuk aturan yang berjalan setelah grup aturan ini di paket perlindungan atau ACL web Anda. AWS WAF juga mencatat label ke CloudWatch metrik Amazon. Untuk informasi umum tentang label dan metrik label, lihat [Pelabelan permintaan web](#) dan [Label metrik dan dimensi](#).

Nama aturan	Deskripsi dan label
AWSManagedIPReputationList	Memeriksa alamat IP yang telah diidentifikasi sebagai aktif terlibat dalam aktivitas berbahaya. AWS WAF mengumpulkan daftar alamat IP dari berbagai sumber, termasuk MadPot, alat intelijen ancaman yang digunakan Amazon untuk melindungi pelanggan dari kejahatan dunia maya. Untuk informasi lebih lanjut tentang MadPot, lihat https://www.aboutamazon.com/news/aws/amazon-madpot-stops-cybersecurity-crime. Tindakan aturan: Block label: awswaf:managed:aws:amazon-ip-list:AWSManagedIPReputationList

Nama aturan	Deskripsi dan label
<code>AWSManagedReconnaissanceList</code>	Memeriksa koneksi dari alamat IP yang melakukan pengintaian terhadap sumber daya. AWS Tindakan aturan: Block label: <code>awswaf:managed:aws:amazon-ip-list:AWSManagedReconnaissanceList</code>
<code>AWSManagedIPDDoSList</code>	Memeriksa alamat IP yang telah diidentifikasi sebagai aktif terlibat dalam aktivitas DDoS. Tindakan aturan: Count label: <code>awswaf:managed:aws:amazon-ip-list:AWSManagedIPDDoSList</code>

Grup aturan terkelola daftar IP anonim

VendorName:AWS, Nama:AWSManagedRulesAnonymousIpList, WCU: 50

Note

Informasi yang kami terbitkan untuk aturan dalam kelompok aturan Aturan AWS Terkelola dimaksudkan untuk memberi Anda apa yang Anda butuhkan untuk menggunakan aturan tanpa memberi aktor jahat apa yang mereka butuhkan untuk menghindari aturan. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut daripada yang Anda temukan di sini, hubungi [AWS Dukungan Pusat](#).

Grup aturan daftar IP Anonim berisi aturan untuk memblokir permintaan dari layanan yang mengizinkan pengaburan identitas penampil. Ini termasuk permintaan dari VPNs, proxy, node Tor, dan penyedia hosting web. Grup aturan ini berguna jika Anda ingin memfilter pemirsa yang mungkin mencoba menyembunyikan identitas mereka dari aplikasi Anda. Memblokir alamat IP dari layanan ini dapat membantu mengurangi bot dan menghindari pembatasan geografis.

Grup aturan terkelola ini menambahkan label ke permintaan web yang dievaluasi, yang tersedia untuk aturan yang berjalan setelah grup aturan ini di paket perlindungan atau ACL web Anda. AWS WAF juga mencatat label ke CloudWatch metrik Amazon. Untuk informasi umum tentang label dan metrik label, lihat [Pelabelan permintaan web](#) dan [Label metrik dan dimensi](#).

Nama aturan	Deskripsi dan label
AnonymousIPList	Memeriksa daftar alamat IP sumber yang diketahui menganonimkan informasi klien, seperti node TOR, proxy sementara, dan layanan masking lainnya. Tindakan aturan: Block label: awswaf:managed:aws:anonymous-ip-list:AnonymousIPList
HostingProviderIPList	Memeriksa daftar alamat IP dari web hosting dan penyedia cloud, yang cenderung tidak menghasilkan lalu lintas pengguna akhir. Daftar IP tidak termasuk alamat AWS IP. Tindakan aturan: Block label: awswaf:managed:aws:anonymous-ip-list:HostingProviderIPList

AWS WAF Grup aturan pencegahan penipuan (ACFP) pembuatan akun Kontrol Penipuan

Bagian ini menjelaskan apa yang AWS WAF dilakukan kelompok aturan pencegahan penipuan pembuatan akun Kontrol Penipuan (ACFP).

VendorName:AWS, Nama:AWSManagedRulesACFPRuleSet, WCU: 50

 Note

Dokumentasi ini mencakup rilis versi statis terbaru dari grup aturan terkelola ini. Kami melaporkan perubahan versi di log changelog di [AWS Aturan Terkelola changelog](#). Untuk informasi tentang versi lain, gunakan perintah API [DescribeManagedRuleGroup](#). Informasi yang kami terbitkan untuk aturan dalam kelompok aturan Aturan AWS Terkelola dimaksudkan untuk memberi Anda apa yang Anda butuhkan untuk menggunakan aturan tanpa memberi aktor jahat apa yang mereka butuhkan untuk menghindari aturan. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut daripada yang Anda temukan di sini, hubungi [AWS Dukungan Pusat](#).

Pencegahan AWS WAF penipuan pembuatan akun Kontrol Penipuan (ACFP) mengelola label grup aturan dan mengelola permintaan yang mungkin merupakan bagian dari upaya pembuatan akun palsu. Grup aturan melakukan ini dengan memeriksa permintaan pembuatan akun yang dikirim klien ke titik akhir pendaftaran dan pembuatan akun aplikasi Anda.

Grup aturan ACFP memeriksa upaya pembuatan akun dengan berbagai cara, untuk memberi Anda visibilitas dan kontrol atas interaksi yang berpotensi berbahaya. Grup aturan menggunakan token permintaan untuk mengumpulkan informasi tentang browser klien dan tentang tingkat interaktivitas manusia dalam pembuatan permintaan pembuatan akun. Grup aturan mendeteksi dan mengelola upaya pembuatan akun massal dengan menggabungkan permintaan berdasarkan alamat IP dan sesi klien, dan menggabungkan dengan informasi akun yang disediakan seperti alamat fisik dan nomor telepon. Selain itu, grup aturan mendeteksi dan memblokir pembuatan akun baru menggunakan kredensial yang telah disusupi, yang membantu melindungi postur keamanan aplikasi Anda dan pengguna baru Anda.

Pertimbangan untuk menggunakan grup aturan ini

Grup aturan ini memerlukan konfigurasi khusus, yang mencakup spesifikasi pendaftaran akun aplikasi dan jalur pembuatan akun Anda. Kecuali jika disebutkan, aturan dalam grup aturan ini memeriksa semua permintaan yang dikirim klien Anda ke dua titik akhir ini. Untuk mengonfigurasi dan mengimplementasikan grup aturan ini, lihat panduan di [AWS WAF Pencegahan penipuan pembuatan akun Kontrol Penipuan \(ACFP\)](#).

 Note

Anda akan dikenakan biaya tambahan saat menggunakan grup aturan terkelola ini. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS WAF](#).

Kelompok aturan ini adalah bagian dari perlindungan mitigasi ancaman cerdas di AWS WAF. Untuk informasi, lihat [Mitigasi ancaman cerdas di AWS WAF](#).

Untuk menjaga biaya Anda turun dan memastikan Anda mengelola lalu lintas web Anda seperti yang Anda inginkan, gunakan kelompok aturan ini sesuai dengan panduan di [Praktik terbaik untuk mitigasi ancaman cerdas di AWS WAF](#).

Grup aturan ini tidak tersedia untuk digunakan dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito. Anda tidak dapat mengaitkan paket perlindungan atau ACL web yang menggunakan grup aturan ini dengan kumpulan pengguna, dan Anda tidak dapat menambahkan grup aturan ini ke paket perlindungan atau ACL web yang sudah dikaitkan dengan kumpulan pengguna.

Label ditambahkan oleh grup aturan ini

Grup aturan terkelola ini menambahkan label ke permintaan web yang dievaluasi, yang tersedia untuk aturan yang berjalan setelah grup aturan ini di paket perlindungan atau ACL web Anda. AWS WAF juga mencatat label ke CloudWatch metrik Amazon. Untuk informasi umum tentang label dan metrik label, lihat [Pelabelan permintaan web](#) dan [Label metrik dan dimensi](#).

Label token

Grup aturan ini menggunakan manajemen AWS WAF token untuk memeriksa dan memberi label permintaan web sesuai dengan status AWS WAF token mereka. AWS WAF menggunakan token untuk pelacakan dan verifikasi sesi klien.

Untuk informasi tentang token dan manajemen token, lihat [Penggunaan token dalam AWS WAF mitigasi ancaman cerdas](#).

Untuk informasi tentang komponen label yang dijelaskan di sini, lihat [Sintaks label dan persyaratan penamaan di AWS WAF](#).

Label sesi klien

Label `aws:waf:managed:token:id:identifier` berisi pengenal unik yang digunakan manajemen AWS WAF token untuk mengidentifikasi sesi klien. Pengidentifikasi dapat berubah jika klien memperoleh token baru, misalnya setelah membuang token yang digunakannya.

 Note

AWS WAF tidak melaporkan CloudWatch metrik Amazon untuk label ini.

Label sidik jari browser

Label `aws:waf:managed:token:fingerprint:fingerprint-identifier` berisi pengidentifikasi sidik jari browser yang kuat yang dihitung oleh manajemen AWS WAF token dari berbagai sinyal browser klien. Pengidentifikasi ini tetap sama di beberapa upaya akuisisi token. Pengidentifikasi sidik jari tidak unik untuk satu klien.

 Note

AWS WAF tidak melaporkan CloudWatch metrik Amazon untuk label ini.

Label status token: Awalan namespace label

Label status token melaporkan status token dan tantangan serta informasi CAPTCHA yang dikandungnya.

Setiap label status token dimulai dengan salah satu awalan namespace berikut:

- `aws:waf:managed:token:—` Digunakan untuk melaporkan status umum token dan melaporkan status informasi tantangan token.
- `aws:waf:managed:captcha:—` Digunakan untuk melaporkan status informasi CAPTCHA token.

Label status token: Nama label

Mengikuti awalan, sisa label memberikan informasi status token terperinci:

- `accepted`— Token permintaan hadir dan berisi yang berikut:
 - Tantangan yang valid atau solusi CAPTCHA.

- Tantangan yang belum kedaluwarsa atau cap waktu CAPTCHA.
- Spesifikasi domain yang valid untuk paket perlindungan atau ACL web.

Contoh: Label `aws:waf:managed:token:accepted` menunjukkan bahwa token permintaan web memiliki solusi tantangan yang valid, stempel waktu tantangan yang belum kedaluwarsa, dan domain yang valid.

- `rejected`—Token permintaan ada tetapi tidak memenuhi kriteria penerimaan.

Seiring dengan label yang ditolak, manajemen token menambahkan namespace dan nama label khusus untuk menunjukkan alasannya.

- `rejected:not_solved`—Token tidak memiliki tantangan atau solusi CAPTCHA.
- `rejected:expired`—Tantangan token atau cap waktu CAPTCHA telah kedaluwarsa, sesuai dengan paket perlindungan Anda atau waktu kekebalan token yang dikonfigurasi ACL web.
- `rejected:domain_mismatch`—Domain token tidak cocok untuk paket perlindungan Anda atau konfigurasi domain token ACL web.
- `rejected:invalid`—AWS WAF tidak bisa membaca token yang ditunjukkan.

Contoh: Label `aws:waf:managed:captcha:rejected` dan `aws:waf:managed:captcha:rejected:expired` bersama-sama menunjukkan bahwa permintaan tidak memiliki penyelesaian CAPTCHA yang valid karena cap waktu CAPTCHA dalam token telah melebihi waktu kekebalan token CAPTCHA yang dikonfigurasi dalam paket perlindungan atau ACL web.

- `absent`—Permintaan tidak memiliki token atau manajer token tidak dapat membacanya.

Contoh: Label `aws:waf:managed:captcha:absent` menunjukkan bahwa permintaan tidak memiliki token.

Label ACFP

Grup aturan ini menghasilkan label dengan awalan namespace `aws:waf:managed:aws:acfp:` diikuti oleh namespace kustom dan nama label. Grup aturan dapat menambahkan lebih dari satu label ke permintaan.

Anda dapat mengambil semua label untuk grup aturan melalui API dengan menelepon `DescribeManagedRuleGroup`. Label tercantum di `AvailableLabels` properti dalam tanggapan.

Daftar aturan pencegahan penipuan pembuatan akun

Bagian ini mencantumkan aturan ACFP `AWSManagedRulesACFPRuleSet` dan label yang ditambahkan aturan grup aturan ke permintaan web.

Semua aturan dalam grup aturan ini memerlukan token permintaan web, kecuali untuk dua yang pertama `UnsupportedCognitoIDP` dan `AllRequests`. Untuk deskripsi informasi yang disediakan token, lihat [AWS WAF karakteristik token](#).

Kecuali jika disebutkan, aturan dalam grup aturan ini memeriksa semua permintaan yang dikirim klien Anda ke jalur halaman pendaftaran akun dan pembuatan akun yang Anda berikan dalam konfigurasi grup aturan. Untuk informasi tentang mengonfigurasi grup aturan ini, lihat [AWS WAF Pencegahan penipuan pembuatan akun Kontrol Penipuan \(ACFP\)](#).

Note

Dokumentasi ini mencakup rilis versi statis terbaru dari grup aturan terkelola ini. Kami melaporkan perubahan versi di log changelog di [AWS Aturan Terkelola changelog](#). Untuk informasi tentang versi lain, gunakan perintah API [DescribeManagedRuleGroup](#). Informasi yang kami terbitkan untuk aturan dalam kelompok aturan Aturan AWS Terkelola dimaksudkan untuk memberi Anda apa yang Anda butuhkan untuk menggunakan aturan tanpa memberi aktor jahat apa yang mereka butuhkan untuk menghindari aturan. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut daripada yang Anda temukan di sini, hubungi [AWS Dukungan Pusat](#).

Nama aturan	Deskripsi dan label
<code>UnsupportedCognitoIDP</code>	Memeriksa lalu lintas web yang menuju ke kumpulan pengguna Amazon Cognito. ACFP tidak tersedia untuk digunakan dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito, dan aturan ini membantu memastikan bahwa aturan grup aturan ACFP lainnya tidak digunakan untuk mengevaluasi lalu lintas kumpulan pengguna. Tindakan aturan: Block

Nama aturan	Deskripsi dan label
	Label: <code>awswaf:managed:aws:acfp:unsupported:cognito_idp</code> dan <code>awswaf:managed:aws:acfp:UnsupportedCognitoIDP</code>
AllRequests	Menerapkan tindakan aturan untuk permintaan yang mengakses jalur halaman pendaftaran. Anda mengonfigurasi jalur halaman pendaftaran saat mengonfigurasi grup aturan. Secara default, aturan ini berlaku Challenge untuk permintaan. Dengan menerapkan tindakan ini, aturan memastikan bahwa klien memperoleh token tantangan sebelum permintaan apa pun dievaluasi oleh aturan lainnya di grup aturan. Pastikan bahwa pengguna akhir Anda memuat jalur halaman pendaftaran sebelum mereka mengirimkan permintaan pembuatan akun. Token ditambahkan ke permintaan oleh integrasi aplikasi klien SDKs dan oleh tindakan aturan CAPTCHA dan Challenge. Untuk akuisisi token yang paling efisien, kami sangat menyarankan Anda menggunakan integrasi aplikasi SDKs. Untuk informasi selengkapnya, lihat Integrasi aplikasi klien di AWS WAF. Tindakan aturan: Challenge Label: Tidak ada

Nama aturan	Deskripsi dan label
RiskScoreHigh	Memeriksa permintaan pembuatan akun dengan alamat IP atau faktor lain yang dianggap sangat mencurigakan. Evaluasi ini biasanya didasarkan pada beberapa faktor yang berkontribusi, yang dapat Anda lihat di <code>risk_score</code> label yang ditambahkan grup aturan ke permintaan. Tindakan aturan: Block Label: <code>awswaf:managed:aws:acfp:risk_score:high</code> dan <code>awswaf:managed:aws:acfp:RiskScoreHigh</code> Aturan mungkin juga berlaku medium atau label skor low risiko untuk permintaan. Jika AWS WAF tidak berhasil mengevaluasi skor risiko untuk permintaan web, aturan menambahkan label <code>awswaf:managed:aws:acfp:risk_score:evaluation_failed</code> Selain itu, aturan menambahkan label dengan namespace <code>awswaf:managed:aws:acfp:risk_score:contributor:</code> yang mencakup status evaluasi skor risiko dan hasil untuk kontributor skor risiko tertentu, seperti reputasi IP dan evaluasi kredensial yang dicuri.

Nama aturan	Deskripsi dan label
SignalCredentialCompromised	Mencari database kredensi yang dicuri untuk kredensi yang dikirimkan dalam permintaan pembuatan akun. Aturan ini memastikan bahwa klien baru menginisialisasi akun mereka dengan postur keamanan yang positif.  Note Anda dapat menambahkan respons pemblokiran khusus, untuk menjelaskan masalah kepada pengguna akhir Anda dan memberi tahu mereka cara melanjutkan. Untuk informasi, lihat Contoh ACFP: Respons khusus untuk kredensial yang dikompromikan. Tindakan aturan: Block Label: <code>awswaf:managed:aws:acfp:sig nal:credential_compromised</code> dan <code>awswaf:managed:aws:acfp:Sig nalCredentialCompromised</code> Grup aturan menerapkan label terkait berikut, tetapi tidak mengambil tindakan terhadapnya, karena tidak semua permintaan dalam pembuatan akun akan memiliki kredensial <code>:awswaf:managed:aws:acfp:sig nal:missing_credential</code>

Nama aturan	Deskripsi dan label
<code>SignalClientHumanInteractivityAbsentLow</code>	Memeriksa token permintaan pembuatan akun untuk data yang menunjukkan interaktivitas manusia abnormal dengan aplikasi. Interaktivitas manusia dideteksi melalui interaksi seperti gerakan mouse dan penekanan tombol. Jika halaman memiliki bentuk HTML, interaktivitas manusia mencakup interaksi dengan formulir.  Note Aturan ini hanya memeriksa permintaan ke jalur pembuatan akun dan hanya dievaluasi jika Anda telah menerapkan integrasi aplikasi. SDKs Implementasi SDK secara pasif menangkap interaktivitas manusia dan menyimpan informasi dalam token permintaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS WAF karakteristik token dan Integrasi aplikasi klien di AWS WAF. Tindakan aturan: CAPTCHA Label: Tidak ada. Aturan menentukan kecocokan berdasarkan berbagai faktor, sehingga tidak ada label individual yang berlaku untuk setiap skenario kecocokan yang mungkin. Grup aturan dapat menerapkan satu atau beberapa label berikut ke permintaan:

Nama aturan	Deskripsi dan label
	aws:wafv2:managed:aws:acfp:signal:client:human_interactivity: <i>low/medium/high</i> aws:wafv2:managed:aws:acfp:SignalClientHumanInteractivity Absent <i>Low/Medium/High</i> aws:wafv2:managed:aws:acfp:signal:client:human_interactivity:insufficient_data aws:wafv2:managed:aws:acfp:signal:form_detected .
AutomatedBrowser	Memeriksa indikator bahwa browser klien mungkin otomatis. Tindakan aturan: Block Label: aws:wafv2:managed:aws:acfp:signal:automated_browser dan aws:wafv2:managed:aws:acfp:AutomatedBrowser
BrowserInconsistency	Memeriksa token permintaan untuk data interogasi browser yang tidak konsisten. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS WAF karakteristik token. Tindakan aturan: CAPTCHA Label: aws:wafv2:managed:aws:acfp:signal:browser_inconsistency dan aws:wafv2:managed:aws:acfp:BrowserInconsistency

Nama aturan	Deskripsi dan label
VolumetricIpHigh	Memeriksa volume permintaan pembuatan akun yang tinggi yang dikirim dari alamat IP individual. Volume tinggi lebih dari 20 permintaan dalam jendela 10 menit.  Note Ambang batas yang diterapkan aturan ini dapat sedikit berbeda karena latensi. Untuk volume tinggi, beberapa permintaan mungkin berhasil melewati batas sebelum tindakan aturan diterapkan. Tindakan aturan: CAPTCHA Label: <code>awswaf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:ip:creation:high</code> dan <code>awswaf:managed:aws:acfp:VolumetricIpHigh</code> Aturan menerapkan label berikut untuk permintaan dengan volume sedang (lebih dari 15 permintaan per jendela 10 menit) dan volume rendah (lebih dari 10 permintaan per jendela 10 menit), tetapi tidak mengambil tindakan pada mereka: <code>awswaf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:ip:creation:medium</code> dan <code>awswaf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:ip:creation:low</code>.

Nama aturan	Deskripsi dan label
VolumetricSessionHigh	Memeriksa volume permintaan pembuatan akun yang tinggi yang dikirim dari sesi klien individual. Volume tinggi lebih dari 10 permintaan dalam jendela 30 menit.  Note Ambang batas yang diterapkan aturan ini dapat sedikit berbeda karena latensi. Beberapa permintaan mungkin berhasil melewati batas sebelum tindakan aturan diterapkan. Tindakan aturan: Block Label: <code>awswaf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:session:creation:high</code> dan <code>awswaf:managed:aws:acfp:VolumetricSessionHigh</code> Grup aturan menerapkan label berikut untuk permintaan dengan volume sedang (lebih dari 5 permintaan per jendela 30 menit) dan volume rendah (lebih dari 1 permintaan per jendela 30 menit), tetapi tidak mengambil tindakan terhadapnya: <code>awswaf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:session:creation:medium</code> dan <code>awswaf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:session:creation:low</code>.

Nama aturan	Deskripsi dan label
<code>AttributeUsernameTraversalHigh</code>	Memeriksa permintaan pembuatan akun tingkat tinggi dari satu sesi klien yang menggunakan nama pengguna yang berbeda. Ambang batas untuk evaluasi tinggi lebih dari 10 permintaan dalam 30 menit.  Note Ambang batas yang diterapkan aturan ini dapat sedikit berbeda karena latensi. Beberapa permintaan mungkin berhasil melewati batas sebelum tindakan aturan diterapkan. Tindakan aturan: Block Label: <code>awswaf:managed:aws:acfp:aggregate:attribute:username_traversal:creation:high</code> dan <code>awswaf:managed:aws:acfp:AttributeUsernameTraversalHigh</code> Grup aturan menerapkan label berikut untuk permintaan dengan volume sedang (lebih dari 5 permintaan per jendela 30 menit) dan volume rendah (lebih dari 1 permintaan per jendela 30 menit) permintaan traversal nama pengguna, tetapi tidak mengambil tindakan terhadapnya: <code>awswaf:managed:aws:acfp:aggregate:attribute:username_traversal:creation:medium</code> dan <code>awswaf:managed:aws</code>

Nama aturan	Deskripsi dan label
	:acfp:aggregate:attribute:username_traversal:creation:low .

Nama aturan	Deskripsi dan label
VolumetricPhoneNumberHigh	Memeriksa volume tinggi permintaan pembuatan akun yang menggunakan nomor telepon yang sama. Ambang batas untuk evaluasi tinggi lebih dari 10 permintaan dalam 30 menit.  Note Ambang batas yang diterapkan aturan ini dapat sedikit berbeda karena latensi. Beberapa permintaan mungkin berhasil melewati batas sebelum tindakan aturan diterapkan. Tindakan aturan: Block Label: <code>awswaf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:phone_number:high</code> dan <code>awswaf:managed:aws:acfp:VolumetricPhoneNumberHigh</code> Grup aturan menerapkan label berikut untuk permintaan dengan volume sedang (lebih dari 5 permintaan per jendela 30 menit) dan volume rendah (lebih dari 1 permintaan per jendela 30 menit), tetapi tidak mengambil tindakan terhadapnya: <code>awswaf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:phone_number:medium</code> dan <code>awswaf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:phone_number:low</code>.

Nama aturan	Deskripsi dan label
VolumetricAddressHigh	Memeriksa volume permintaan pembuatan akun yang tinggi yang menggunakan alamat fisik yang sama. Ambang batas untuk evaluasi tinggi lebih dari 100 permintaan per jendela 30 menit.  Note Ambang batas yang diterapkan aturan ini dapat sedikit berbeda karena latensi. Beberapa permintaan mungkin berhasil melewati batas sebelum tindakan aturan diterapkan. Tindakan aturan: Block Label: <code>awswaf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:address:high</code> dan <code>awswaf:managed:aws:acfp:VolumetricAddressHigh</code>

Nama aturan	Deskripsi dan label
VolumetricAddressLow	Memeriksa volume rendah dan menengah permintaan pembuatan akun yang menggunakan alamat fisik yang sama. Ambang batas untuk evaluasi menengah lebih dari 50 permintaan per jendela 30 menit, dan untuk evaluasi rendah lebih dari 10 permintaan per jendela 30 menit. Aturan tersebut menerapkan tindakan untuk volume sedang atau rendah.  Note Ambang batas yang diterapkan aturan ini dapat sedikit berbeda karena latensi. Beberapa permintaan mungkin berhasil melewati batas sebelum tindakan aturan diterapkan. Tindakan aturan: CAPTCHA Label: <code>awswaf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:address: <i>low/medium</i></code> dan <code>awswaf:managed:aws:acfp:VolumetricAddress <i>Low/Medium</i></code>

Nama aturan	Deskripsi dan label
VolumetricIPSuccessfulResponse	Memeriksa volume tinggi permintaan pembuatan akun yang berhasil untuk satu alamat IP. Aturan ini menggabungkan respons sukses dari sumber daya yang dilindungi ke permintaan pembuatan akun. Ambang batas untuk evaluasi tinggi lebih dari 10 permintaan per jendela 10 menit. Aturan ini membantu melindungi terhadap upaya pembuatan akun massal. Ini memiliki ambang batas yang lebih rendah dari aturan <code>VolumetricIpHigh</code> , yang hanya menghitung permintaan. Jika Anda telah mengonfigurasi grup aturan untuk memeriksa badan respons atau komponen JSON, AWS WAF dapat memeriksa 65.536 byte (64 KB) pertama dari jenis komponen ini untuk indikator keberhasilan atau kegagalan. Aturan ini menerapkan tindakan aturan dan pelabelan untuk permintaan web baru dari alamat IP, berdasarkan respons keberhasilan dan kegagalan dari sumber daya yang dilindungi untuk upaya login terbaru dari alamat IP yang sama. Anda menentukan cara menghitung keberhasilan dan kegagalan saat Anda mengonfigurasi grup aturan.  Note AWS WAF hanya mengevaluasi aturan ini dalam paket perlindungan atau web

Nama aturan	Deskripsi dan label
	ACLs yang melindungi CloudFront distribusi Amazon.  Note Ambang batas yang diterapkan aturan ini dapat sedikit berbeda karena latensi. Klien dapat mengirim upaya pembuatan akun yang lebih berhasil daripada yang diizinkan sebelum aturan mulai cocok pada upaya berikutnya. Tindakan aturan: Block Label: <code>awswaf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:ip:successful_creation_response:high</code> dan <code>awswaf:managed:aws:acfp:VolumetricIPSuccessfulResponse</code> Grup aturan juga menerapkan label terkait berikut ke permintaan, tanpa tindakan terkait apa pun. Semua hitungan untuk jendela 10 menit. <code>awswaf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:ip:successful_creation_response:medium</code> untuk lebih dari 5 permintaan yang berhasil, <code>awswaf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:ip:successful_creation_response:low</code> untuk lebih dari 1 permintaan yang berhasil, <code>awswaf:managed:aws</code>

Nama aturan	Deskripsi dan label
	<code>:acfp:aggregate:volumetric:ip:failed_creation_response:high</code> untuk lebih dari 10 permintaan gagal, <code>aws:waf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:ip:failed_creation_response:medium</code> untuk lebih dari 5 permintaan gagal, dan <code>aws:waf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:ip:failed_creation_response:low</code> untuk lebih dari 1 permintaan gagal.

Nama aturan	Deskripsi dan label
VolumetricSessionSuccessfulResponse	Memeriksa volume respons keberhasilan yang rendah dari sumber daya yang dilindungi ke permintaan pembuatan akun yang dikirim dari satu sesi klien. Ini membantu melindungi dari upaya pembuatan akun massal. Ambang batas untuk evaluasi rendah lebih dari 1 permintaan per jendela 30 menit. Ini membantu melindungi dari upaya pembuatan akun massal. Aturan ini menggunakan ambang batas yang lebih rendah dari aturan <code>VolumetricSessionHigh</code>, yang hanya melacak permintaan. Jika Anda telah mengonfigurasi grup aturan untuk memeriksa badan respons atau komponen JSON, AWS WAF dapat memeriksa 65.536 byte (64 KB) pertama dari jenis komponen ini untuk indikator keberhasilan atau kegagalan. Aturan ini menerapkan tindakan aturan dan pelabelan untuk permintaan web baru dari sesi klien, berdasarkan respons keberhasilan dan kegagalan dari sumber daya yang dilindungi untuk upaya login terbaru dari sesi klien yang sama. Anda menentukan cara menghitung keberhasilan dan kegagalan saat Anda mengonfigurasi grup aturan.  Note AWS WAF hanya mengevaluasi aturan ini dalam paket perlindungan atau web

Nama aturan	Deskripsi dan label
	ACLs yang melindungi CloudFront distribusi Amazon.  Note Ambang batas yang diterapkan aturan ini dapat sedikit berbeda karena latensi. Klien dapat mengirim lebih banyak upaya pembuatan akun yang gagal daripada yang diizinkan sebelum aturan mulai cocok pada upaya berikutnya. Tindakan aturan: Block Label: <code>awswaf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:session:successful_creation_response:low</code> dan <code>awswaf:managed:aws:acfp:VolumetricSessionSuccessfulResponse</code> Grup aturan juga menerapkan label terkait berikut untuk permintaan. Semua hitungan adalah untuk jendela 30 menit. <code>awswaf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:session:successful_creation_response:high</code> untuk lebih dari 10 permintaan yang berhasil, <code>awswaf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:session:successful_creation_response:medium</code> untuk lebih dari 5 permintaan

Nama aturan	Deskripsi dan label
	yang berhasil, <code>aws:waf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:session:failed_creation_response:high</code> untuk lebih dari 10 permintaan gagal, <code>aws:waf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:session:failed_creation_response:medium</code> untuk lebih dari 5 permintaan gagal, dan <code>aws:waf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:session:failed_creation_response:low</code> untuk lebih dari 1 permintaan gagal.
VolumetricSessionTokenReuseIp	Memeriksa permintaan pembuatan akun untuk penggunaan token tunggal di antara lebih dari 5 alamat IP yang berbeda.  Note Ambang batas yang diterapkan aturan ini dapat sedikit berbeda karena latensi. Beberapa permintaan mungkin berhasil melewati batas sebelum tindakan aturan diterapkan. Tindakan aturan: Block Label: <code>aws:waf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:session:creation:token_reuse:ip</code> dan <code>aws:waf:managed:aws:acfp:VolumetricSessionTokenReuseIp</code>

AWS WAF Kelompok aturan pencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan (ATP)

Bagian ini menjelaskan apa yang dilakukan kelompok aturan pencegahan pengambilalihan akun Kontrol AWS WAF Penipuan (ATP).

VendorName:AWS, Nama:AWSManagedRulesATPRuleSet, WCU: 50

Note

Dokumentasi ini mencakup rilis versi statis terbaru dari grup aturan terkelola ini. Kami melaporkan perubahan versi di log changelog di [AWS Aturan Terkelola changelog](#). Untuk informasi tentang versi lain, gunakan perintah API [DescribeManagedRuleGroup](#). Informasi yang kami terbitkan untuk aturan dalam kelompok aturan Aturan AWS Terkelola dimaksudkan untuk memberi Anda apa yang Anda butuhkan untuk menggunakan aturan tanpa memberi aktor jahat apa yang mereka butuhkan untuk menghindari aturan. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut daripada yang Anda temukan di sini, hubungi [AWS Dukungan Pusat](#).

Pencegahan Pengambilalihan Akun Kontrol AWS WAF Penipuan (ATP) mengelola label grup aturan dan mengelola permintaan yang mungkin merupakan bagian dari upaya pengambilalihan akun berbahaya. Grup aturan melakukan ini dengan memeriksa upaya login yang dikirim klien ke titik akhir login aplikasi Anda.

- **Inspeksi permintaan** — ATP memberi Anda visibilitas dan kontrol atas upaya login anomali dan upaya login yang menggunakan kredensi curian, untuk mencegah pengambilalihan akun yang dapat menyebabkan aktivitas penipuan. ATP memeriksa kombinasi email dan kata sandi terhadap basis data kredensialnya yang dicuri, yang diperbarui secara berkala karena kredensial baru yang bocor ditemukan di web gelap. ATP mengumpulkan data berdasarkan alamat IP dan sesi klien, untuk mendeteksi dan memblokir klien yang mengirim terlalu banyak permintaan yang bersifat mencurigakan.
- **Inspeksi respons** — Untuk CloudFront distribusi, selain memeriksa permintaan masuk masuk, grup aturan ATP memeriksa respons aplikasi Anda terhadap upaya login, untuk melacak tingkat keberhasilan dan kegagalan. Dengan menggunakan informasi ini, ATP dapat memblokir sementara sesi klien atau alamat IP yang memiliki terlalu banyak kegagalan login. AWS WAF melakukan inspeksi respons secara asinkron, jadi ini tidak meningkatkan latensi dalam lalu lintas web Anda.

Pertimbangan untuk menggunakan grup aturan ini

Grup aturan ini memerlukan konfigurasi khusus. Untuk mengonfigurasi dan mengimplementasikan grup aturan ini, lihat panduan di [AWS WAF Pencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan \(ATP\)](#).

Kelompok aturan ini adalah bagian dari perlindungan mitigasi ancaman cerdas di AWS WAF. Untuk informasi, lihat [Mitigasi ancaman cerdas di AWS WAF](#).

Note

Anda akan dikenakan biaya tambahan saat menggunakan grup aturan terkelola ini. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS WAF](#).

Untuk menjaga biaya Anda turun dan memastikan Anda mengelola lalu lintas web Anda seperti yang Anda inginkan, gunakan kelompok aturan ini sesuai dengan panduan di [Praktik terbaik untuk mitigasi ancaman cerdas di AWS WAF](#).

Grup aturan ini tidak tersedia untuk digunakan dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito. Anda tidak dapat mengaitkan paket perlindungan atau ACL web yang menggunakan grup aturan ini dengan kumpulan pengguna, dan Anda tidak dapat menambahkan grup aturan ini ke paket perlindungan atau ACL web yang sudah dikaitkan dengan kumpulan pengguna.

Label ditambahkan oleh grup aturan ini

Grup aturan terkelola ini menambahkan label ke permintaan web yang dievaluasi, yang tersedia untuk aturan yang berjalan setelah grup aturan ini di paket perlindungan atau ACL web Anda. AWS WAF juga mencatat label ke CloudWatch metrik Amazon. Untuk informasi umum tentang label dan metrik label, lihat [Pelabelan permintaan web](#) dan [Label metrik dan dimensi](#).

Label token

Grup aturan ini menggunakan manajemen AWS WAF token untuk memeriksa dan memberi label permintaan web sesuai dengan status AWS WAF token mereka. AWS WAF menggunakan token untuk pelacakan dan verifikasi sesi klien.

Untuk informasi tentang token dan manajemen token, lihat [Penggunaan token dalam AWS WAF mitigasi ancaman cerdas](#).

Untuk informasi tentang komponen label yang dijelaskan di sini, lihat [Sintaks label dan persyaratan penamaan di AWS WAF](#).

Label sesi klien

Label `aws:waf:managed:token:id:identifier` berisi pengenalan unik yang digunakan manajemen AWS WAF token untuk mengidentifikasi sesi klien. Pengidentifikasi dapat berubah jika klien memperoleh token baru, misalnya setelah membuang token yang digunakannya.

Note

AWS WAF tidak melaporkan CloudWatch metrik Amazon untuk label ini.

Label sidik jari browser

Label `aws:waf:managed:token:fingerprint:fingerprint-identifier` berisi pengidentifikasi sidik jari browser yang kuat yang dihitung oleh manajemen AWS WAF token dari berbagai sinyal browser klien. Pengidentifikasi ini tetap sama di beberapa upaya akuisisi token. Pengidentifikasi sidik jari tidak unik untuk satu klien.

Note

AWS WAF tidak melaporkan CloudWatch metrik Amazon untuk label ini.

Label status token: Awalan namespace label

Label status token melaporkan status token dan tantangan serta informasi CAPTCHA yang dikandungnya.

Setiap label status token dimulai dengan salah satu awalan namespace berikut:

- `aws:waf:managed:token:—` Digunakan untuk melaporkan status umum token dan melaporkan status informasi tantangan token.
- `aws:waf:managed:captcha:—` Digunakan untuk melaporkan status informasi CAPTCHA token.

Label status token: Nama label

Mengikuti awalan, sisa label memberikan informasi status token terperinci:

- **accepted**— Token permintaan hadir dan berisi yang berikut:
 - Tantangan yang valid atau solusi CAPTCHA.
 - Tantangan yang belum kedaluwarsa atau cap waktu CAPTCHA.
 - Spesifikasi domain yang valid untuk paket perlindungan atau ACL web.

Contoh: Label `aws:waf:managed:token:accepted` menunjukkan bahwa token permintaan web memiliki solusi tantangan yang valid, stempel waktu tantangan yang belum kedaluwarsa, dan domain yang valid.

- **rejected**— Token permintaan ada tetapi tidak memenuhi kriteria penerimaan.

Seiring dengan label yang ditolak, manajemen token menambahkan namespace dan nama label khusus untuk menunjukkan alasannya.

- **rejected:not_solved**— Token tidak memiliki tantangan atau solusi CAPTCHA.
- **rejected:expired**— Tantangan token atau cap waktu CAPTCHA telah kedaluwarsa, sesuai dengan paket perlindungan Anda atau waktu kekebalan token yang dikonfigurasi ACL web.
- **rejected:domain_mismatch**— Domain token tidak cocok untuk paket perlindungan Anda atau konfigurasi domain token ACL web.
- **rejected:invalid**— AWS WAF tidak bisa membaca token yang ditunjukkan.

Contoh: Label `aws:waf:managed:captcha:rejected` dan `aws:waf:managed:captcha:rejected:expired` bersama-sama menunjukkan bahwa permintaan tidak memiliki penyelesaian CAPTCHA yang valid karena cap waktu CAPTCHA dalam token telah melebihi waktu kekebalan token CAPTCHA yang dikonfigurasi dalam paket perlindungan atau ACL web.

- **absent**— Permintaan tidak memiliki token atau manajer token tidak dapat membacanya.

Contoh: Label `aws:waf:managed:captcha:absent` menunjukkan bahwa permintaan tidak memiliki token.

Label ATP

Grup aturan terkelola ATP menghasilkan label dengan awalan namespace `aws:waf:managed:aws:atp:` diikuti dengan namespace kustom dan nama label.

Grup aturan dapat menambahkan salah satu label berikut selain label yang dicatat dalam daftar aturan:

Menggunakan grup aturan terkelola

- `aws:waf:managed:aws:atp:signal:credential_compromised`— Menunjukkan bahwa kredensial yang dikirimkan dalam permintaan ada di database kredensi yang dicuri.
- `aws:waf:managed:aws:atp:aggregate:attribute:suspicious_tls_fingerprint`— Hanya tersedia untuk CloudFront distribusi Amazon yang dilindungi. Menunjukkan bahwa sesi klien telah mengirim beberapa permintaan yang menggunakan sidik jari TLS yang mencurigakan.
- `aws:waf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:session:token_reuse:ip`— Menunjukkan penggunaan token tunggal di antara lebih dari 5 alamat IP yang berbeda. Ambang batas yang diterapkan aturan ini dapat sedikit berbeda karena latensi. Beberapa permintaan mungkin berhasil melewati batas sebelum label diterapkan.

Anda dapat mengambil semua label untuk grup aturan melalui API dengan memanggil `DescribeManagedRuleGroup`. Label tercantum di `AvailableLabels` properti dalam tanggapan.

Daftar aturan pencegahan pengambilalihan akun

Bagian ini mencantumkan aturan ATP `AWManagedRulesATPRuleSet` dan label yang ditambahkan aturan grup aturan ke permintaan web.

Note

Dokumentasi ini mencakup rilis versi statis terbaru dari grup aturan terkelola ini. Kami melaporkan perubahan versi di log changelog di [AWS Aturan Terkelola changelog](#). Untuk informasi tentang versi lain, gunakan perintah API [DescribeManagedRuleGroup](#). Informasi yang kami terbitkan untuk aturan dalam kelompok aturan Aturan AWS Terkelola dimaksudkan untuk memberi Anda apa yang Anda butuhkan untuk menggunakan aturan tanpa memberi aktor jahat apa yang mereka butuhkan untuk menghindari aturan. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut daripada yang Anda temukan di sini, hubungi [AWS Dukungan Pusat](#).

Nama aturan	Deskripsi dan label
UnsupportedCognitoIDP	Memeriksa lalu lintas web yang menuju ke kumpulan pengguna Amazon Cognito. ATP tidak tersedia untuk digunakan dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito, dan

Nama aturan	Deskripsi dan label
	aturan ini membantu memastikan bahwa aturan grup aturan ATP lainnya tidak digunakan untuk mengevaluasi lalu lintas kumpulan pengguna. Tindakan aturan: Block Label: <code>awswaf:managed:aws:atp:unsupported:cognito_idp</code> dan <code>awswaf:managed:aws:atp:UnsupportedCognitoIDP</code>

Nama aturan	Deskripsi dan label
VolumetricIpHigh	Memeriksa volume permintaan yang tinggi yang dikirim dari alamat IP individual. Volume tinggi lebih dari 20 permintaan dalam jendela 10 menit.  Note Ambang batas yang diterapkan aturan ini dapat sedikit berbeda karena latensi. Untuk volume tinggi, beberapa permintaan mungkin berhasil melewati batas sebelum tindakan aturan diterapkan. Tindakan aturan: Block Label: <code>awswaf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:ip:high</code> dan <code>awswaf:managed:aws:atp:VolumetricIpHigh</code> Grup aturan menerapkan label berikut untuk permintaan dengan volume sedang (lebih dari 15 permintaan per jendela 10 menit) dan volume rendah (lebih dari 10 permintaan per jendela 10 menit), tetapi tidak mengambil tindakan pada mereka: <code>awswaf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:ip:medium</code> dan <code>awswaf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:ip:low</code>.

Nama aturan	Deskripsi dan label
VolumetricSession	Memeriksa volume permintaan yang tinggi yang dikirim dari sesi klien individual. Ambang batas lebih dari 20 permintaan per jendela 30 menit. Pemeriksaan ini hanya berlaku ketika permintaan web memiliki token. Token ditambahkan ke permintaan oleh integrasi aplikasi SDKs dan oleh tindakan aturan CAPTCHA dan Challenge. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penggunaan token dalam AWS WAF mitigasi ancaman cerdas.  Note Ambang batas yang diterapkan aturan ini dapat sedikit berbeda karena latensi. Beberapa permintaan mungkin berhasil melewati batas sebelum tindakan aturan diterapkan. Tindakan aturan: Block Label: <code>awswaf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:session</code> dan <code>awswaf:managed:aws:atp:VolumetricSession</code>

Nama aturan	Deskripsi dan label
<code>AttributeCompromisedCredentials</code>	Memeriksa beberapa permintaan dari sesi klien yang sama yang menggunakan kredensial curian. Tindakan aturan: Block Label: <code>awswaf:managed:aws:atp:aggregate:attribute:compromised_credentials</code> dan <code>awswaf:managed:aws:atp:AttributeCompromisedCredentials</code>
<code>AttributeUsernameTraversal</code>	Memeriksa beberapa permintaan dari sesi klien yang sama yang menggunakan traversal nama pengguna. Tindakan aturan: Block Label: <code>awswaf:managed:aws:atp:aggregate:attribute:username_traversal</code> dan <code>awswaf:managed:aws:atp:AttributeUsernameTraversal</code>
<code>AttributePasswordTraversal</code>	Memeriksa beberapa permintaan dengan nama pengguna yang sama yang menggunakan traversal kata sandi. Tindakan aturan: Block Label: <code>awswaf:managed:aws:atp:aggregate:attribute:password_traversal</code> dan <code>awswaf:managed:aws:atp:AttributePasswordTraversal</code>

Nama aturan	Deskripsi dan label
<code>AttributeLongSession</code>	Memeriksa beberapa permintaan dari sesi klien yang sama yang menggunakan sesi jangka panjang. Ambang batas lebih dari 6 jam lalu lintas yang memiliki setidaknya satu permintaan login setiap 30 menit. Pemeriksaan ini hanya berlaku ketika permintaan web memiliki token. Token ditambahkan ke permintaan oleh integrasi aplikasi SDKs dan oleh tindakan aturan CAPTCHA dan Challenge. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penggunaan token dalam AWS WAF mitigasi ancaman cerdas. Tindakan aturan: Block Label: <code>awswaf:managed:aws:atp:aggregate:attribute:long_session</code> dan <code>awswaf:managed:aws:atp:AttributeLongSession</code>

Nama aturan	Deskripsi dan label
TokenRejected	Memeriksa permintaan dengan token yang ditolak oleh manajemen AWS WAF token. Pemeriksaan ini hanya berlaku ketika permintaan web memiliki token. Token ditambahkan ke permintaan oleh integrasi aplikasi SDKs dan oleh tindakan aturan CAPTCHA dan Challenge. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penggunaan token dalam AWS WAF mitigasi ancaman cerdas. Tindakan aturan: Block Label: Tidak ada. Untuk memeriksa token yang ditolak, gunakan aturan pencocokan label agar sesuai dengan label:aws:waf:managed:token:rejected .
SignalMissingCredential	Memeriksa permintaan dengan kredensial yang tidak memiliki nama pengguna atau kata sandi. Tindakan aturan: Block Label: awswaf:managed:aws:atp:signal:missing_credential dan awswaf:managed:aws:atp:SignalMissingCredential

Nama aturan	Deskripsi dan label
VolumetricIpFailedLoginResponseHigh	Memeriksa alamat IP yang baru-baru ini menjadi sumber tingkat upaya login yang gagal terlalu tinggi. Volume tinggi lebih dari 10 permintaan login gagal dari alamat IP dalam jendela 10 menit. Jika Anda telah mengonfigurasi grup aturan untuk memeriksa badan respons atau komponen JSON, AWS WAF dapat memeriksa 65.536 byte (64 KB) pertama dari jenis komponen ini untuk indikator keberhasilan atau kegagalan. Aturan ini menerapkan tindakan aturan dan pelabelan untuk permintaan web baru dari alamat IP, berdasarkan respons keberhasilan dan kegagalan dari sumber daya yang dilindungi untuk upaya login terbaru dari alamat IP yang sama. Anda menentukan cara menghitung keberhasilan dan kegagalan saat Anda mengonfigurasi grup aturan.  Note AWS WAF hanya mengevaluasi aturan ini dalam paket perlindungan atau web ACLs yang melindungi CloudFront distribusi Amazon.  Note Ambang batas yang diterapkan aturan ini dapat sedikit berbeda karena latensi.

Nama aturan	Deskripsi dan label
	Klien dapat mengirim lebih banyak upaya login yang gagal daripada yang diizinkan sebelum aturan mulai cocok pada upaya berikutnya. Tindakan aturan: Block Label: <code>aws:waf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:ip:failed_login_response:high</code> dan <code>aws:waf:managed:aws:atp:VolumetricIpFailedLoginResponseHigh</code> Grup aturan juga menerapkan label terkait berikut ke permintaan, tanpa tindakan terkait apa pun. Semua hitungan untuk jendela 10 menit. <code>aws:waf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:ip:failed_login_response:medium</code> untuk lebih dari 5 permintaan gagal, <code>aws:waf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:ip:failed_login_response:low</code> untuk lebih dari 1 permintaan gagal, <code>aws:waf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:ip:successful_login_response:high</code> untuk lebih dari 10 permintaan yang berhasil, <code>aws:waf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:ip:successful_login_response:medium</code> untuk lebih dari 5 permintaan yang berhasil, dan <code>aws:waf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:ip:successful_login_response:low</code> untuk lebih dari 1 permintaan yang berhasil.

Nama aturan	Deskripsi dan label
	<code>_response:low</code> untuk lebih dari 1 permintaan yang berhasil.

Nama aturan	Deskripsi dan label
VolumetricSessionFailedLoginResponseHigh	Memeriksa sesi klien yang baru-baru ini menjadi sumber tingkat upaya login yang gagal terlalu tinggi. Volume tinggi lebih dari 10 permintaan login gagal dari sesi klien dalam jendela 30 menit. Jika Anda telah mengonfigurasi grup aturan untuk memeriksa badan respons atau komponen JSON, AWS WAF dapat memeriksa 65.536 byte (64 KB) pertama dari jenis komponen ini untuk indikator keberhasilan atau kegagalan. Aturan ini menerapkan tindakan aturan dan pelabelan untuk permintaan web baru dari sesi klien, berdasarkan respons keberhasilan dan kegagalan dari sumber daya yang dilindungi untuk upaya login terbaru dari sesi klien yang sama. Anda menentukan cara menghitung keberhasilan dan kegagalan saat Anda mengonfigurasi grup aturan.  Note AWS WAF hanya mengevaluasi aturan ini dalam paket perlindungan atau web ACLs yang melindungi CloudFront distribusi Amazon.  Note Ambang batas yang diterapkan aturan ini dapat sedikit berbeda karena latensi.

Nama aturan	Deskripsi dan label
	Klien dapat mengirim lebih banyak upaya login yang gagal daripada yang diizinkan sebelum aturan mulai cocok pada upaya berikutnya. Pemeriksaan ini hanya berlaku ketika permintaan web memiliki token. Token ditambahkan ke permintaan oleh integrasi aplikasi SDKs dan oleh tindakan aturan CAPTCHA dan Challenge. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penggunaan token dalam AWS WAF mitigasi ancaman cerdas. Tindakan aturan: Block Label: <code>awswaf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:session:failed_login_response:high</code> dan <code>awswaf:managed:aws:atp:VolumetricSessionFailedLoginResponseHigh</code> Grup aturan juga menerapkan label terkait berikut ke permintaan, tanpa tindakan terkait apa pun. Semua hitungan adalah untuk jendela 30 menit. <code>awswaf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:session:failed_login_response:medium</code> untuk lebih dari 5 permintaan gagal, <code>awswaf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:session:failed_login_response:low</code> untuk lebih dari 1 permintaan gagal, <code>awswaf:managed:aws:atp:aggregate:vol</code>

Nama aturan	Deskripsi dan label
	<code>umetric:session:successful_login_response:high</code> untuk lebih dari 10 permintaan yang berhasil, <code>aws:atp:aggregate:volumetric:session:successful_login_response:medium</code> untuk lebih dari 5 permintaan yang berhasil, dan <code>aws:atp:aggregate:volumetric:session:successful_login_response:low</code> untuk lebih dari 1 permintaan yang berhasil.

AWS WAF Grup aturan Bot Control

Bagian ini menjelaskan apa yang dilakukan grup aturan terkelola Bot Control.

VendorName:AWS, Nama:AWSManagedRulesBotControlRuleSet, WCU: 50

Note

Dokumentasi ini mencakup rilis versi statis terbaru dari grup aturan terkelola ini. Kami melaporkan perubahan versi di log changelog di [AWS Aturan Terkelola changelog](#). Untuk informasi tentang versi lain, gunakan perintah API [DescribeManagedRuleGroup](#). Informasi yang kami terbitkan untuk aturan dalam kelompok aturan Aturan AWS Terkelola dimaksudkan untuk memberi Anda apa yang Anda butuhkan untuk menggunakan aturan tanpa memberi aktor jahat apa yang mereka butuhkan untuk menghindari aturan. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut daripada yang Anda temukan di sini, hubungi [AWS Dukungan Pusat](#).

Grup aturan terkelola Bot Control menyediakan aturan yang mengelola permintaan dari bot. Bot dapat mengkonsumsi sumber daya berlebih, mengubah metrik bisnis, menyebabkan downtime, dan melakukan aktivitas berbahaya.

Tingkat perlindungan

Grup aturan terkelola Bot Control menyediakan dua tingkat perlindungan yang dapat Anda pilih:

- **Umum** - Mendeteksi berbagai bot pengenalan diri, seperti kerangka kerja pengikisan web, mesin pencari, dan browser otomatis. Perlindungan Bot Control pada tingkat ini mengidentifikasi bot umum menggunakan teknik deteksi bot tradisional, seperti analisis data permintaan statis. Aturan memberi label lalu lintas dari bot ini dan memblokir yang tidak dapat mereka verifikasi.
- **Ditargetkan** - Termasuk perlindungan tingkat umum dan menambahkan deteksi bertarget untuk bot canggih yang tidak mengidentifikasi diri. Perlindungan yang ditargetkan mengurangi aktivitas bot menggunakan kombinasi pembatasan kecepatan dan CAPTCHA dan tantangan browser latar belakang.
- **TGT_**— Aturan yang memberikan perlindungan yang ditargetkan memiliki nama yang dimulai dengan **TGT_**. Semua perlindungan yang ditargetkan menggunakan teknik deteksi seperti interogasi browser, sidik jari, dan heuristik perilaku untuk mengidentifikasi lalu lintas bot yang buruk.
- **TGT_ML_**— Aturan perlindungan yang ditargetkan yang menggunakan pembelajaran mesin memiliki nama yang dimulai dengan **TGT_ML_**. Aturan-aturan ini menggunakan analisis pembelajaran mesin otomatis dari statistik lalu lintas situs web untuk mendeteksi perilaku anomali yang menunjukkan aktivitas bot terdistribusi dan terkoordinasi. AWS WAF menganalisis statistik tentang lalu lintas situs web Anda seperti stempel waktu, karakteristik browser, dan URL sebelumnya yang dikunjungi, untuk meningkatkan model pembelajaran mesin Kontrol Bot. Kemampuan pembelajaran mesin diaktifkan secara default, tetapi Anda dapat menonaktifkannya dalam konfigurasi grup aturan Anda. Ketika pembelajaran mesin dinonaktifkan, AWS WAF tidak mengevaluasi aturan-aturan ini.

Tingkat perlindungan yang ditargetkan dan pernyataan aturan AWS WAF berbasis tarif keduanya memberikan pembatasan tarif. Untuk perbandingan kedua opsi, lihat [Opsional untuk membatasi tarif dalam aturan berbasis tarif dan aturan Kontrol Bot yang ditargetkan](#).

Pertimbangan untuk menggunakan grup aturan ini

Kelompok aturan ini adalah bagian dari perlindungan mitigasi ancaman cerdas di AWS WAF. Untuk informasi, lihat [Mitigasi ancaman cerdas di AWS WAF](#).

 Note

Anda akan dikenakan biaya tambahan saat menggunakan grup aturan terkelola ini. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS WAF](#).

Untuk menjaga biaya Anda turun dan memastikan Anda mengelola lalu lintas web Anda seperti yang Anda inginkan, gunakan kelompok aturan ini sesuai dengan panduan di [Praktik terbaik untuk mitigasi ancaman cerdas di AWS WAF](#).

Kami secara berkala memperbarui model pembelajaran mesin (ML) kami untuk aturan berbasis MP tingkat perlindungan yang ditargetkan, untuk meningkatkan prediksi bot. Aturan berbasis ML memiliki nama yang dimulai dengan `TGT_ML_`. Jika Anda melihat perubahan mendadak dan substansional dalam prediksi bot yang dibuat oleh aturan ini, hubungi kami melalui manajer akun Anda atau buka kasus di [AWS Dukungan Center](#).

Label ditambahkan oleh grup aturan ini

Grup aturan terkelola ini menambahkan label ke permintaan web yang dievaluasi, yang tersedia untuk aturan yang berjalan setelah grup aturan ini di paket perlindungan atau ACL web Anda. AWS WAF juga mencatat label ke CloudWatch metrik Amazon. Untuk informasi umum tentang label dan metrik label, lihat [Pelabelan permintaan web](#) dan [Label metrik dan dimensi](#).

Label token

Grup aturan ini menggunakan manajemen AWS WAF token untuk memeriksa dan memberi label permintaan web sesuai dengan status AWS WAF token mereka. AWS WAF menggunakan token untuk pelacakan dan verifikasi sesi klien.

Untuk informasi tentang token dan manajemen token, lihat [Penggunaan token dalam AWS WAF mitigasi ancaman cerdas](#).

Untuk informasi tentang komponen label yang dijelaskan di sini, lihat [Sintaks label dan persyaratan penamaan di AWS WAF](#).

Label sesi klien

Label `aws:waf:managed:token:id:identifier` berisi pengenalan unik yang digunakan manajemen AWS WAF token untuk mengidentifikasi sesi klien. Pengidentifikasi dapat berubah jika klien memperoleh token baru, misalnya setelah membuang token yang digunakannya.

 Note

AWS WAF tidak melaporkan CloudWatch metrik Amazon untuk label ini.

Label sidik jari browser

Label `aws:waf:managed:token:fingerprint:`*fingerprint-identifier* berisi pengidentifikasi sidik jari browser yang kuat yang dihitung oleh manajemen AWS WAF token dari berbagai sinyal browser klien. Pengidentifikasi ini tetap sama di beberapa upaya akuisisi token. Pengidentifikasi sidik jari tidak unik untuk satu klien.

 Note

AWS WAF tidak melaporkan CloudWatch metrik Amazon untuk label ini.

Label status token: Awalan namespace label

Label status token melaporkan status token dan tantangan serta informasi CAPTCHA yang dikandungnya.

Setiap label status token dimulai dengan salah satu awalan namespace berikut:

- `aws:waf:managed:token:`— Digunakan untuk melaporkan status umum token dan melaporkan status informasi tantangan token.
- `aws:waf:managed:captcha:`— Digunakan untuk melaporkan status informasi CAPTCHA token.

Label status token: Nama label

Mengikuti awalan, sisa label memberikan informasi status token terperinci:

- `accepted`— Token permintaan hadir dan berisi yang berikut:
 - Tantangan yang valid atau solusi CAPTCHA.
 - Tantangan yang belum kedaluwarsa atau cap waktu CAPTCHA.
 - Spesifikasi domain yang valid untuk paket perlindungan atau ACL web.

Contoh: Label `aws:waf:managed:token:accepted` menunjukkan bahwa token permintaan web memiliki solusi tantangan yang valid, stempel waktu tantangan yang belum kedaluwarsa, dan domain yang valid.

- `rejected`— Token permintaan ada tetapi tidak memenuhi kriteria penerimaan.

Seiring dengan label yang ditolak, manajemen token menambahkan namespace dan nama label khusus untuk menunjukkan alasannya.

- `rejected:not_solved`— Token tidak memiliki tantangan atau solusi CAPTCHA.
- `rejected:expired`— Tantangan token atau cap waktu CAPTCHA telah kedaluwarsa, sesuai dengan paket perlindungan Anda atau waktu kekebalan token yang dikonfigurasi ACL web.
- `rejected:domain_mismatch`— Domain token tidak cocok untuk paket perlindungan Anda atau konfigurasi domain token ACL web.
- `rejected:invalid`— AWS WAF tidak bisa membaca token yang ditunjukkan.

Contoh: Label `aws:waf:managed:captcha:rejected` dan `aws:waf:managed:captcha:rejected:expired` bersama-sama menunjukkan bahwa permintaan tidak memiliki penyelesaian CAPTCHA yang valid karena cap waktu CAPTCHA dalam token telah melebihi waktu kekebalan token CAPTCHA yang dikonfigurasi dalam paket perlindungan atau ACL web.

- `absent`— Permintaan tidak memiliki token atau manajer token tidak dapat membacanya.

Contoh: Label `aws:waf:managed:captcha:absent` menunjukkan bahwa permintaan tidak memiliki token.

Label Kontrol Bot

Grup aturan terkelola Bot Control menghasilkan label dengan awalan namespace `aws:waf:managed:aws:bot-control:` diikuti oleh namespace kustom dan nama label. Grup aturan dapat menambahkan lebih dari satu label ke permintaan.

Setiap label mencerminkan temuan aturan Kontrol Bot:

- `aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:`— Informasi tentang bot yang terkait dengan permintaan.

- `aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:name:<name>`— Nama bot, jika tersedia, misalnya, `bot:name:slurp`, `bot:name:googlebot`, dan `bot:name:pocket_parser`
- `aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:category:<category>`— Kategori bot, seperti yang didefinisikan oleh AWS WAF, misalnya, `bot:category:search_engine` dan `bot:category:content_fetcher`.
- `aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:organization:<organization>`— Penerbit bot, misalnya, `bot:organization:google`.
- `aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:verified`— Digunakan untuk menunjukkan bot yang mengidentifikasi dirinya sendiri dan bahwa Bot Control telah dapat memverifikasi. Ini digunakan untuk bot umum yang diinginkan, dan dapat berguna bila dikombinasikan dengan label kategori seperti `bot:category:search_engine` atau label nama seperti `bot:name:googlebot`.

Note

Bot Control menggunakan alamat IP dari asal permintaan web untuk membantu menentukan apakah bot diverifikasi. Anda tidak dapat mengonfigurasinya untuk menggunakan konfigurasi IP AWS WAF yang diteruskan, untuk memeriksa sumber alamat IP yang berbeda. Jika Anda telah memverifikasi bot yang merutekan melalui proxy atau penyeimbang beban, Anda dapat menambahkan aturan yang berjalan sebelum grup aturan Kontrol Bot untuk membantu hal ini. Konfigurasi aturan baru Anda untuk menggunakan alamat IP yang diteruskan dan secara eksplisit mengizinkan permintaan dari bot yang diverifikasi. Untuk informasi tentang menggunakan alamat IP yang diteruskan, lihat [Menggunakan alamat IP yang diteruskan di AWS WAF](#)

- `aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:user_triggered:verified`— Digunakan untuk menunjukkan bot yang mirip dengan bot terverifikasi, tetapi itu mungkin langsung dipanggil oleh pengguna akhir. Kategori bot ini diperlakukan oleh aturan Kontrol Bot seperti bot yang tidak diverifikasi.
- `aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:developer_platform:verified`— Digunakan untuk menunjukkan bot yang mirip dengan bot terverifikasi, tetapi digunakan oleh platform pengembang untuk skrip, misalnya Google Apps Script. Kategori bot ini diperlakukan oleh aturan Kontrol Bot seperti bot yang tidak diverifikasi.
- `aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:unverified`— Digunakan untuk menunjukkan bot yang mengidentifikasi dirinya sendiri, sehingga dapat diberi nama dan dikategorikan, tetapi

itu tidak mempublikasikan informasi yang dapat digunakan untuk memverifikasi identitasnya secara independen. Jenis tanda tangan bot ini dapat dipalsukan, dan diperlakukan sebagai tidak diverifikasi.

- `aws:waf:managed:aws:bot-control:targeted:<additional-details>` — Digunakan untuk label yang khusus untuk perlindungan yang ditargetkan Bot Control.
- `aws:waf:managed:aws:bot-control:signal:<signal-details>` dan `aws:waf:managed:aws:bot-control:targeted:signal:<signal-details>` — Digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang permintaan dalam beberapa situasi.

Berikut ini adalah contoh label sinyal. Ini bukan daftar lengkap:

- `aws:waf:managed:aws:bot-control:signal:cloud_service_provider:<CSP>`— Menunjukkan penyedia layanan cloud (CSP) untuk permintaan tersebut. Contohnya CSPs termasuk `aws` untuk infrastruktur Amazon Web Services, `gcp` untuk infrastruktur Google Cloud Platform (GCP), `azure` untuk layanan cloud Microsoft Azure, dan `oracle` untuk layanan Oracle Cloud.
- `aws:waf:managed:aws:bot-control:targeted:signal:browser_automation_extension`— Menunjukkan deteksi ekstensi browser yang membantu dalam otomatisasi, seperti Selenium IDE.

Label ini ditambahkan setiap kali pengguna memiliki jenis ekstensi yang diinstal, bahkan jika mereka tidak aktif menggunakannya. Jika Anda menerapkan aturan pencocokan label untuk ini, perhatikan kemungkinan positif palsu ini dalam logika aturan dan setelan tindakan Anda. Misalnya, Anda mungkin menggunakan CAPTCHA tindakan sebagai ganti Block atau Anda dapat menggabungkan kecocokan label ini dengan kecocokan label lainnya, untuk meningkatkan keyakinan Anda bahwa otomatisasi sedang digunakan.

- `aws:waf:managed:aws:bot-control:signal:automated_browser`— Menunjukkan bahwa permintaan berisi indikator bahwa browser klien mungkin otomatis.
- `aws:waf:managed:aws:bot-control:targeted:signal:automated_browser`— Menunjukkan bahwa AWS WAF token permintaan berisi indikator bahwa browser klien mungkin otomatis.

Anda dapat mengambil semua label untuk grup aturan melalui API dengan menelepon `DescribeManagedRuleGroup`. Label tercantum di `AvailableLabels` properti dalam tanggapan.

Grup aturan terkelola Bot Control menerapkan label ke satu set bot yang dapat diverifikasi yang biasanya diizinkan. Grup aturan tidak memblokir bot terverifikasi ini. Jika mau, Anda dapat memblokirnya, atau sebagian dari mereka dengan menulis aturan khusus yang menggunakan label yang diterapkan oleh grup aturan terkelola Bot Control. Untuk informasi lebih lanjut tentang ini dan contoh, lihat [AWS WAF Kontrol Bot](#).

Daftar aturan Bot Control

Bagian ini mencantumkan aturan Kontrol Bot.

Note

Dokumentasi ini mencakup rilis versi statis terbaru dari grup aturan terkelola ini. Kami melaporkan perubahan versi di log changelog di [AWS Aturan Terkelola changelog](#). Untuk informasi tentang versi lain, gunakan perintah API [DescribeManagedRuleGroup](#). Informasi yang kami terbitkan untuk aturan dalam kelompok aturan Aturan AWS Terkelola dimaksudkan untuk memberi Anda apa yang Anda butuhkan untuk menggunakan aturan tanpa memberi aktor jahat apa yang mereka butuhkan untuk menghindari aturan. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut daripada yang Anda temukan di sini, hubungi [AWS Dukungan Pusat](#).

Nama aturan	Deskripsi
CategoryAdvertising	Memeriksa bot yang digunakan untuk tujuan periklanan. Misalnya, Anda mungkin menggunakan layanan iklan pihak ketiga yang perlu mengakses situs web Anda secara terprogram. Tindakan aturan, hanya diterapkan pada bot yang tidak diverifikasi: Block Label: <code>aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:category:advertising</code> dan <code>aws:waf:managed:aws:bot-control:CategoryAdvertising</code>

Nama aturan	Deskripsi
	Untuk bot terverifikasi, grup aturan tidak cocok dengan aturan ini dan tidak mengambil tindakan, tetapi menambahkan nama bot dan label kategori ditambah label. <code>aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:verified</code>
CategoryArchiver	Memeriksa bot yang digunakan untuk tujuan pengarsipan. Bot ini merayapi web dan menangkap konten untuk tujuan membuat arsip. Tindakan aturan, hanya diterapkan pada bot yang tidak diverifikasi: Block Label: <code>aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:category:archiver</code> dan <code>aws:waf:managed:aws:bot-control:CategoryArchiver</code> Untuk bot terverifikasi, grup aturan tidak cocok dengan aturan ini dan tidak mengambil tindakan, tetapi menambahkan nama bot dan label kategori ditambah label. <code>aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:verified</code>

Nama aturan	Deskripsi
CategoryContentFetcher	Memeriksa bot yang mengunjungi situs web aplikasi atas nama pengguna, untuk mengambil konten seperti umpan RSS atau untuk memverifikasi atau memvalidasi konten Anda. Tindakan aturan, hanya diterapkan pada bot yang tidak diverifikasi: Block Label: <code>awswaf:managed:aws:bot-control:bot:category:content_fetcher</code> dan <code>awswaf:managed:aws:bot-control:CategoryContentFetcher</code> Untuk bot terverifikasi, grup aturan tidak cocok dengan aturan ini dan tidak mengambil tindakan, tetapi menambahkan nama bot dan label kategori ditambah label. <code>awswaf:managed:aws:bot-control:bot:verified</code>

Nama aturan	Deskripsi
CategoryEmailClient	Periksa bot yang memeriksa tautan dalam email yang mengarah ke situs web aplikasi. Ini dapat mencakup bot yang dijalankan oleh bisnis dan penyedia email, untuk memverifikasi tautan dalam email dan menandai email yang mencurigakan. Tindakan aturan, hanya diterapkan pada bot yang tidak diverifikasi: Block Label: <code>awswaf:managed:aws:bot-control:bot:category:email_client</code> dan <code>awswaf:managed:aws:bot-control:CategoryEmailClient</code> Untuk bot terverifikasi, grup aturan tidak cocok dengan aturan ini dan tidak mengambil tindakan, tetapi menambahkan nama bot dan label kategori ditambah label. <code>awswaf:managed:aws:bot-control:bot:verified</code>

Nama aturan	Deskripsi
CategoryHttpLibrary	Memeriksa permintaan yang dihasilkan oleh bot dari perpustakaan HTTP dari berbagai bahasa pemrograman. Ini mungkin termasuk permintaan API yang Anda pilih untuk diizinkan atau dipantau. Tindakan aturan, hanya diterapkan pada bot yang tidak diverifikasi: Block Label: <code>awswaf:managed:aws:bot-control:bot:category:http_library</code> dan <code>awswaf:managed:aws:bot-control:CategoryHttpLibrary</code> Untuk bot terverifikasi, grup aturan tidak cocok dengan aturan ini dan tidak mengambil tindakan, tetapi menambahkan nama bot dan label kategori ditambah label. <code>awswaf:managed:aws:bot-control:bot:verified</code>

Nama aturan	Deskripsi
CategoryLinkChecker	Memeriksa bot yang memeriksa tautan yang rusak. Tindakan aturan, hanya diterapkan pada bot yang tidak diverifikasi: Block Label: <code>aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:category:link_checker</code> dan <code>aws:waf:managed:aws:bot-control:CategoryLinkChecker</code> Untuk bot terverifikasi, grup aturan tidak cocok dengan aturan ini dan tidak mengambil tindakan, tetapi menambahkan nama bot dan label kategori ditambah label. <code>aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:verified</code>
CategoryMiscellaneous	Memeriksa bot lain-lain yang tidak cocok dengan kategori lain. Tindakan aturan, hanya diterapkan pada bot yang tidak diverifikasi: Block Label: <code>aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:category:miscellaneous</code> dan <code>aws:waf:managed:aws:bot-control:CategoryMiscellaneous</code> Untuk bot terverifikasi, grup aturan tidak cocok dengan aturan ini dan tidak mengambil tindakan, tetapi menambahkan nama bot dan label kategori ditambah label. <code>aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:verified</code>

Nama aturan	Deskripsi
CategoryMonitoring	Memeriksa bot yang digunakan untuk tujuan pemantauan. Misalnya, Anda mungkin menggunakan layanan pemantauan bot yang secara berkala melakukan ping ke situs web aplikasi Anda untuk memantau hal-hal seperti kinerja dan waktu aktif. Tindakan aturan, hanya diterapkan pada bot yang tidak diverifikasi: Block Label: <code>awswaf:managed:aws:bot-control:bot:category:monitoring</code> dan <code>awswaf:managed:aws:bot-control:CategoryMonitoring</code> Untuk bot terverifikasi, grup aturan tidak cocok dengan aturan ini dan tidak mengambil tindakan, tetapi menambahkan nama bot dan label kategori ditambah label. <code>awswaf:managed:aws:bot-control:bot:verified</code>

Nama aturan	Deskripsi
CategoryScrapingFramework	Memeriksa bot dari kerangka kerja pengikisan web, yang digunakan untuk mengotomatiskan perayapan dan mengekstrak konten dari situs web. Tindakan aturan, hanya diterapkan pada bot yang tidak diverifikasi: Block Label: <code>aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:category:scraping_framework</code> dan <code>aws:waf:managed:aws:bot-control:CategoryScrapingFramework</code> Untuk bot terverifikasi, grup aturan tidak cocok dengan aturan ini dan tidak mengambil tindakan, tetapi menambahkan nama bot dan label kategori ditambah label. <code>aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:verified</code>

Nama aturan	Deskripsi
CategorySearchEngine	Memeriksa bot mesin pencari, yang merayapi situs web untuk mengindeks konten dan membuat informasi tersedia untuk hasil mesin pencari. Tindakan aturan, hanya diterapkan pada bot yang tidak diverifikasi: Block Label: <code>awswaf:managed:aws:bot-control:bot:category:search_engine</code> dan <code>awswaf:managed:aws:bot-control:CategorySearchEngine</code> Untuk bot terverifikasi, grup aturan tidak cocok dengan aturan ini dan tidak mengambil tindakan, tetapi menambahkan nama bot dan label kategori ditambah label. <code>awswaf:managed:aws:bot-control:bot:verified</code>

Nama aturan	Deskripsi
CategorySecurity	Memeriksa bot yang memindai aplikasi web untuk kerentanan atau yang melakukan audit keamanan. Misalnya, Anda mungkin menggunakan vendor keamanan pihak ketiga yang memindai, memantau, atau mengaudit keamanan aplikasi web Anda. Tindakan aturan, hanya diterapkan pada bot yang tidak diverifikasi: Block Label: <code>awswaf:managed:aws:bot-control:bot:category:security</code> dan <code>awswaf:managed:aws:bot-control:CategorySecurity</code> Untuk bot terverifikasi, grup aturan tidak cocok dengan aturan ini dan tidak mengambil tindakan, tetapi menambahkan nama bot dan label kategori ditambah label. <code>awswaf:managed:aws:bot-control:bot:verified</code>

Nama aturan	Deskripsi
CategorySeo	Memeriksa bot yang digunakan untuk optimasi mesin pencari. Misalnya, Anda mungkin menggunakan alat mesin pencari yang merayapi situs Anda untuk membantu Anda meningkatkan peringkat mesin pencari Anda. Tindakan aturan, hanya diterapkan pada bot yang tidak diverifikasi: Block Label: <code>awswaf:managed:aws:bot-control:bot:category:seo</code> dan <code>awswaf:managed:aws:bot-control:CategorySeo</code> Untuk bot terverifikasi, grup aturan tidak cocok dengan aturan ini dan tidak mengambil tindakan, tetapi menambahkan nama bot dan label kategori ditambah label. <code>awswaf:managed:aws:bot-control:bot:verified</code>

Nama aturan	Deskripsi
CategorySocialMedia	Periksa bot yang digunakan oleh platform media sosial untuk memberikan ringkasan konten saat pengguna membagikan konten Anda. Tindakan aturan, hanya diterapkan pada bot yang tidak diverifikasi: Block Label: <code>awswaf:managed:aws:bot-control:bot:category:social_media</code> dan <code>awswaf:managed:aws:bot-control:CategorySocialMedia</code> Untuk bot terverifikasi, grup aturan tidak cocok dengan aturan ini dan tidak mengambil tindakan, tetapi menambahkan nama bot dan label kategori ditambah label. <code>awswaf:managed:aws:bot-control:bot:verified</code>

Nama aturan	Deskripsi
CategoryAI	Memeriksa bot kecerdasan buatan (AI).  Note Aturan ini menerapkan tindakan untuk semua kecocokan, terlepas dari apakah bot diverifikasi atau tidak diverifikasi. Tindakan aturan: Block Label: <code>awswaf:managed:aws:bot-control:bot:category:ai</code> dan <code>awswaf:managed:aws:bot-control:CategoryAI</code> Untuk bot terverifikasi, grup aturan cocok dengan aturan ini dan mengambil tindakan. Ini juga menambahkan nama bot dan pelabelan kategori, pelabelan aturan, ditambah label. <code>awswaf:managed:aws:bot-control:bot:verified</code>

Nama aturan	Deskripsi
SignalAutomatedBrowser	Memeriksa permintaan yang bukan dari bot terverifikasi untuk indikator bahwa browser klien mungkin otomatis. Browser otomatis dapat digunakan untuk pengujian atau pengikisan. Misalnya, Anda dapat menggunakan jenis browser ini untuk memantau atau memverifikasi situs web aplikasi Anda. Tindakan aturan: Block Label: <code>awswaf:managed:aws:bot-control:signal:automated_browser</code> dan <code>awswaf:managed:aws:bot-control:SignalAutomatedBrowser</code> Untuk bot terverifikasi, grup aturan tidak cocok dengan aturan ini dan tidak menerapkan label sinyal atau aturan apa pun.
SignalKnownBotDataCenter	Memeriksa permintaan yang bukan dari bot terverifikasi untuk indikator pusat data yang biasanya digunakan oleh bot. Tindakan aturan: Block Label: <code>awswaf:managed:aws:bot-control:signal:known_bot_data_center</code> dan <code>awswaf:managed:aws:bot-control:SignalKnownBotDataCenter</code> Untuk bot terverifikasi, grup aturan tidak cocok dengan aturan ini dan tidak menerapkan label sinyal atau aturan apa pun.

Nama aturan	Deskripsi
<code>SignalNonBrowserUserAgent</code>	Memeriksa permintaan yang bukan dari bot terverifikasi untuk string agen pengguna yang tampaknya bukan dari browser web. Kategori ini dapat mencakup permintaan API. Tindakan aturan: Block Label: <code>awswaf:managed:aws:bot-control:signal:non_browser_user_agent</code> dan <code>awswaf:managed:aws:bot-control:SignalNonBrowserUserAgent</code> Untuk bot terverifikasi, grup aturan tidak cocok dengan aturan ini dan tidak menerapkan label sinyal atau aturan apa pun.

Nama aturan	Deskripsi
TGT_VolumetricIpTokenAbsent	Memeriksa permintaan yang bukan dari bot terverifikasi dengan 5 permintaan atau lebih dari satu klien dalam 5 menit terakhir yang tidak menyertakan token tantangan yang valid. Untuk informasi tentang token, lihat Penggunaan token dalam AWS WAF mitigasi ancaman cerdas.  Note Aturan ini mungkin cocok dengan permintaan yang memiliki token jika permintaan dari klien yang sama baru-baru ini kehilangan token. Ambang batas yang diterapkan aturan ini dapat sedikit berbeda karena latensi. Aturan ini menangani token yang hilang secara berbeda dari pelabelan token:aws:waf:managed:token:absent. Pelabelan token memberi label permintaan individual yang tidak memiliki token. Aturan ini mempertahankan jumlah permintaan yang kehilangan token mereka untuk setiap IP klien, dan cocok dengan klien yang melampaui batas. Tindakan aturan: Challenge Label: aws:waf:managed:aws:bot-control:targeted:aggregate:volumetric:ip:token_absent dan aws:waf:managed:aws:bot-control:TGT_VolumetricIpTokenAbsent

Nama aturan	Deskripsi
TGT-TokenAbsent	Memeriksa permintaan yang bukan dari bot terverifikasi yang tidak menyertakan token tantangan yang valid. Untuk informasi tentang token, lihatPenggunaan token dalam AWS WAF mitigasi ancaman cerdas. Tindakan aturan: Count Label: awswaf:managed:aws:bot-control:TGT-TokenAbsent

Nama aturan	Deskripsi
TGT_VolumetricSession	Memeriksa jumlah permintaan yang sangat tinggi yang bukan dari bot terverifikasi yang berasal dari satu sesi klien dalam jendela 5 menit. Evaluasi ini didasarkan pada perbandingan dengan garis dasar volumetrik standar yang AWS WAF mempertahankan penggunaan pola lalu lintas historis. Pemeriksaan ini hanya berlaku ketika permintaan web memiliki token. Token ditambahkan ke permintaan oleh integrasi aplikasi SDKs dan oleh tindakan aturan CAPTCHA dan Challenge. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penggunaan token dalam AWS WAF mitigasi ancaman cerdas.  Note Aturan ini dapat memakan waktu 5 menit untuk mulai berlaku setelah Anda mengaktifkannya. Bot Control mengidentifikasi perilaku anomali dalam lalu lintas web Anda dengan membandingkan lalu lintas saat ini dengan garis dasar lalu lintas yang dihitung. AWS WAF Tindakan aturan: CAPTCHA Label: <code>aws:waf:managed:aws:bot-control:targeted:aggregate:volumetric:session:high</code> dan <code>aws:waf:managed:aws:bot-control:TGT_VolumetricSession</code>

Nama aturan	Deskripsi
	Grup aturan menerapkan label berikut ke permintaan volume menengah dan volume rendah yang berada di atas ambang minimum. Untuk level ini, aturan tidak mengambil tindakan, terlepas dari apakah klien diverifikasi: <code>awswaf:managed:aws:bot-control:targeted:aggregate:volumetric:session:medium</code> dan <code>awswaf:managed:aws:bot-control:targeted:aggregate:volumetric:session:low</code> .

Nama aturan	Deskripsi
TGT_VolumetricSessionMaximum	Memeriksa jumlah permintaan yang sangat tinggi yang bukan dari bot terverifikasi yang berasal dari satu sesi klien dalam jendela 5 menit. Evaluasi ini didasarkan pada perbandingan dengan garis dasar volumetrik standar yang AWS WAF mempertahankan penggunaan pola lalu lintas historis. Aturan ini menunjukkan kepercayaan maksimum dalam penilaian. Pemeriksaan ini hanya berlaku ketika permintaan web memiliki token. Token ditambahkan ke permintaan oleh integrasi aplikasi SDKs dan oleh tindakan aturan CAPTCHA dan Challenge. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penggunaan token dalam AWS WAF mitigasi ancaman cerdas.  Note Aturan ini dapat memakan waktu 5 menit untuk mulai berlaku setelah Anda mengaktifkannya. Bot Control mengidentifikasi perilaku anomali dalam lalu lintas web Anda dengan membandingkan lalu lintas saat ini dengan garis dasar lalu lintas yang dihitung. AWS WAF Tindakan aturan: Block Label: awswaf:managed:aws:bot-control:targeted:aggregate:volu

Nama aturan	Deskripsi
	<code>metric:session:maximum</code> dan <code>aws:waf:managed:aws:bot-control:TGT_VolumetricSessionMaximum</code>
TGT_SignalAutomatedBrowser	Memeriksa token permintaan yang bukan dari bot terverifikasi untuk indikator bahwa browser klien mungkin otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS WAF karakteristik token. Pemeriksaan ini hanya berlaku ketika permintaan web memiliki token. Token ditambahkan ke permintaan oleh integrasi aplikasi SDKs dan oleh tindakan aturan CAPTCHA dan Challenge. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penggunaan token dalam AWS WAF mitigasi ancaman cerdas. Tindakan aturan: CAPTCHA Label: <code>aws:waf:managed:aws:bot-control:targeted:signal:automated_browser</code> dan <code>aws:waf:managed:aws:bot-control:TGT_SignalAutomatedBrowser</code>

Nama aturan	Deskripsi
TGT_SignalBrowserAutomationExtension	Memeriksa permintaan yang bukan dari bot terverifikasi yang menunjukkan keberadaan ekstensi browser yang membantu dalam otomatisasi, seperti Selenium IDE. Aturan ini cocok setiap kali pengguna memasang ekstensi jenis ini, meskipun mereka tidak menggunakannya secara aktif. Pemeriksaan ini hanya berlaku ketika permintaan web memiliki token. Token ditambahkan ke permintaan oleh integrasi aplikasi SDKs dan oleh tindakan aturan CAPTCHA dan Challenge. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penggunaan token dalam AWS WAF mitigasi ancaman cerdas. Tindakan aturan: CAPTCHA Label: <code>awswaf:managed:aws:bot-control:targeted:signal:browser_automation_extension</code> dan <code>awswaf:managed:aws:bot-control:TGT_SignalBrowserAutomationExtension</code>

Nama aturan	Deskripsi
TGT_SignalBrowserInconsistency	Memeriksa permintaan yang bukan dari bot terverifikasi untuk data interogasi browser yang tidak konsisten. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS WAF karakteristik token. Pemeriksaan ini hanya berlaku ketika permintaan web memiliki token. Token ditambahkan ke permintaan oleh integrasi aplikasi SDKs dan oleh tindakan aturan CAPTCHA dan Challenge. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penggunaan token dalam AWS WAF mitigasi ancaman cerdas. Tindakan aturan: CAPTCHA Label: <code>aws:waf:managed:aws:bot-control:targeted:signal:browser_inconsistency</code> dan <code>aws:waf:managed:aws:bot-control:TGT_SignalBrowserInconsistency</code>

Nama aturan	Deskripsi
TGT_ML_CoordinatedActivityLow , TGT_ML_CoordinatedActivityMedium , TGT_ML_CoordinatedActivityHigh	Memeriksa permintaan yang bukan dari bot terverifikasi untuk perilaku anomali yang konsisten dengan aktivitas bot terdistribusi dan terkoordinasi. Tingkat aturan menunjukkan tingkat kepercayaan bahwa sekelompok permintaan adalah peserta dalam serangan terkoordinasi.  Note Aturan ini hanya berjalan jika grup aturan dikonfigurasi untuk menggunakan pembelajaran mesin (ML). Untuk informasi tentang mengonfigurasi pilihan ini, lihat Menambahkan grup aturan terkelola AWS WAF Bot Control ke ACL web Anda.  Note Ambang batas yang diterapkan aturan ini dapat sedikit berbeda karena latensi. Beberapa permintaan mungkin berhasil melewati batas sebelum tindakan aturan diterapkan. AWS WAF melakukan inspeksi ini melalui analisis pembelajaran mesin statistik lalu lintas situs web. AWS WAF menganalisis lalu lintas web setiap beberapa menit dan mengoptimalkan analisis untuk mendeteksi bot intensitas

Nama aturan	Deskripsi
	rendah dan durasi panjang yang didistribusikan di banyak alamat IP. Aturan-aturan ini mungkin cocok dengan sejumlah kecil permintaan sebelum menentukan bahwa serangan terkoordinasi tidak sedang berlangsung. Jadi jika Anda hanya melihat satu atau dua kecocokan, hasilnya mungkin positif palsu. Jika Anda melihat banyak pertandingan keluar dari aturan ini, maka Anda mungkin mengalami serangan terkoordinasi.  Note Aturan ini dapat memakan waktu hingga 24 jam untuk mulai berlaku setelah Anda mengaktifkan aturan yang ditargetkan Bot Control dengan opsi ML. Bot Control mengidentifikasi perilaku anomali dalam lalu lintas web Anda dengan membandingkan lalu lintas saat ini dengan garis dasar lalu lintas yang telah dihitung. AWS WAF hanya menghitung baseline saat Anda menggunakan aturan yang ditargetkan Bot Control dengan opsi ML, dan itu bisa memakan waktu hingga 24 jam untuk menetapkan baseline yang bermakna. Kami secara berkala memperbarui model pembelajaran mesin kami untuk aturan ini, untuk meningkatkan prediksi bot. Jika Anda melihat perubahan mendadak dan substansi

Nama aturan	Deskripsi
	onal dalam prediksi bot yang dibuat oleh aturan ini, hubungi manajer akun Anda atau buka kasing di AWS Dukungan Center. Tindakan aturan: • Rendah: Challenge • Sedang: CAPTCHA • Tinggi: CAPTCHA Label: <code>awswaf:managed:aws:bot-control:targeted:aggregate:coordinated_activity: <i>low/medium/high</i></code> dan <code>awswaf:managed:aws:bot-control:TGT_ML_CoordinatedActivity <i>Low/Medium/High</i></code>

Nama aturan	Deskripsi
TGT-TokenReuseIpLow , TGT-TokenReuseIpMedium , TGT-TokenReuseIpHigh	Memeriksa permintaan yang bukan dari bot terverifikasi untuk penggunaan satu token di antara beberapa IPs dalam 5 menit terakhir. Setiap tingkat memiliki batas pada jumlah yang berbeda IPs: • Rendah: lebih dari 3 • Sedang: lebih dari 4 • Tinggi: lebih dari 8  Note Ambang batas yang diterapkan aturan ini dapat sedikit berbeda karena latensi. Beberapa permintaan mungkin berhasil melewati batas sebelum tindakan aturan diterapkan. Tindakan aturan: • Rendah: Count • Sedang: CAPTCHA • Tinggi: Block Label: <code>awswaf:managed:aws:bot-control:targeted:aggregate:volume:session:token_reuse:ip: <i>low/medium/high</i></code> dan <code>awswaf:managed:aws:bot-control:TGT-TokenReuseIp <i>Low/Medium/High</i></code>

Nama aturan	Deskripsi
TGT-TokenReuseCountryLow , TGT-TokenReuseCountryMedium , TGT-TokenReuseCountryHigh	Memeriksa permintaan yang bukan dari bot terverifikasi untuk penggunaan satu token di beberapa negara dalam 5 menit terakhir. Setiap tingkat memiliki batasan jumlah negara yang berbeda: • Rendah: lebih dari 1 • Sedang: lebih dari 2 • Tinggi: lebih dari 3  Note Ambang batas yang diterapkan aturan ini dapat sedikit berbeda karena latensi. Beberapa permintaan mungkin berhasil melewati batas sebelum tindakan aturan diterapkan. Tindakan aturan: • Rendah: Count • Sedang: CAPTCHA • Tinggi: Block Label: <code>awswaf:managed:aws:bot-control:targeted:aggregate:volume:session:token_reuse:country: <i>low/medium/high</i></code> dan <code>awswaf:managed:aws:bot-control:TGT-TokenReuseCountry <i>Low/Medium/High</i></code>

Nama aturan	Deskripsi
TGT-TokenReuseAsnLow , TGT-TokenReuseAsnMedium , TGT-TokenReuseAsnHigh	Memeriksa permintaan yang bukan dari bot terverifikasi untuk penggunaan token tunggal di beberapa nomor sistem otonom jaringan (ASNs) dalam 5 menit terakhir. Setiap tingkat memiliki batas pada jumlah yang berbeda ASNs: • Rendah: lebih dari 1 • Sedang: lebih dari 2 • Tinggi: lebih dari 3  Note Ambang batas yang diterapkan aturan ini dapat sedikit berbeda karena latensi. Beberapa permintaan mungkin berhasil melewati batas sebelum tindakan aturan diterapkan. Tindakan aturan: • Rendah: Count • Sedang: CAPTCHA • Tinggi: Block Label: <code>aws:waf:managed:aws:bot-control:targeted:aggregate:volume:metric:session:token_reuse:asn: <i>low/medium/high</i></code> dan <code>aws:waf:managed:aws:bot-control:TGT-TokenReuseAsn <i>Low/Medium/High</i></code>

AWS WAF Kelompok aturan pencegahan Denial of Service (DDoS) Terdistribusi

Bagian ini menjelaskan grup aturan AWS WAF terkelola untuk perlindungan terhadap serangan Distributed Denial of Service (DDoS).

VendorName:AWS, Nama:AWSManagedRulesAntiDDoSRuleSet, WCU: 50

Note

Dokumentasi ini mencakup rilis versi statis terbaru dari grup aturan terkelola ini. Kami melaporkan perubahan versi di log changelog di [AWS Aturan Terkelola changelog](#). Untuk informasi tentang versi lain, gunakan perintah API [DescribeManagedRuleGroup](#). Informasi yang kami terbitkan untuk aturan dalam kelompok aturan Aturan AWS Terkelola dimaksudkan untuk memberi Anda apa yang Anda butuhkan untuk menggunakan aturan tanpa memberi aktor jahat apa yang mereka butuhkan untuk menghindari aturan. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut daripada yang Anda temukan di sini, hubungi [AWS Dukungan Pusat](#).

Grup aturan terkelola Anti-DDoS menyediakan aturan yang mendeteksi dan mengelola permintaan yang berpartisipasi atau kemungkinan berpartisipasi dalam serangan DDoS. Selain itu, grup aturan memberi label pada semua permintaan yang dievaluasi selama peristiwa yang mungkin terjadi.

Pertimbangan untuk menggunakan grup aturan ini

Grup aturan ini menyediakan mitigasi lunak dan keras untuk permintaan web yang datang ke sumber daya yang berada di bawah DDoS serangan. Untuk mendeteksi tingkat ancaman yang berbeda, Anda dapat menyesuaikan sensitivitas kedua jenis mitigasi ke tingkat kecurigaan tinggi, sedang, atau rendah.

- Mitigasi lunak - Grup aturan dapat mengirim tantangan browser senyap sebagai tanggapan atas permintaan yang dapat menangani tantangan pengantaraan. Untuk informasi tentang persyaratan untuk menjalankan tantangan, lihat [CAPTCHA dan perilaku Challenge tindakan](#).
- Mitigasi keras - Grup aturan dapat memblokir permintaan sama sekali.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara kerja grup aturan dan cara mengonfigurasinya, lihat [Perlindungan DDoS Anti-S tingkat lanjut menggunakan grup aturan terkelola AWS WAF Anti-DDoS](#).

 Note

Anda akan dikenakan biaya tambahan saat menggunakan grup aturan terkelola ini. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS WAF](#).

Kelompok aturan ini adalah bagian dari perlindungan mitigasi ancaman cerdas di AWS WAF. Untuk informasi, lihat [Mitigasi ancaman cerdas di AWS WAF](#).

Untuk meminimalkan biaya dan mengoptimalkan manajemen lalu lintas, gunakan kelompok aturan ini sesuai dengan pedoman praktik terbaik. Lihat, [Praktik terbaik untuk mitigasi ancaman cerdas di AWS WAF](#).

Label ditambahkan oleh grup aturan ini

Grup aturan terkelola ini menambahkan label ke permintaan web yang dievaluasi, yang tersedia untuk aturan yang berjalan setelah grup aturan ini di paket perlindungan atau ACL web Anda. AWS WAF juga mencatat label ke CloudWatch metrik Amazon. Untuk informasi umum tentang label dan metrik label, lihat [Pelabelan permintaan web](#) dan [Label metrik dan dimensi](#).

Label token

Grup aturan ini menggunakan manajemen AWS WAF token untuk memeriksa dan memberi label permintaan web sesuai dengan status AWS WAF token mereka. AWS WAF menggunakan token untuk pelacakan dan verifikasi sesi klien.

Untuk informasi tentang token dan manajemen token, lihat [Penggunaan token dalam AWS WAF mitigasi ancaman cerdas](#).

Untuk informasi tentang komponen label yang dijelaskan di sini, lihat [Sintaks label dan persyaratan penamaan di AWS WAF](#).

Label sesi klien

Label `aws:waf:managed:token:id:identifier` berisi pengenal unik yang digunakan manajemen AWS WAF token untuk mengidentifikasi sesi klien. Pengidentifikasi dapat berubah jika klien memperoleh token baru, misalnya setelah membuang token yang menggunakannya.

 Note

AWS WAF tidak melaporkan CloudWatch metrik Amazon untuk label ini.

Label sidik jari browser

Label `aws:waf:managed:token:fingerprint:`*fingerprint-identifier* berisi pengidentifikasi sidik jari browser yang kuat yang dihitung oleh manajemen AWS WAF token dari berbagai sinyal browser klien. Pengidentifikasi ini tetap sama di beberapa upaya akuisisi token. Pengidentifikasi sidik jari tidak unik untuk satu klien.

Note

AWS WAF tidak melaporkan CloudWatch metrik Amazon untuk label ini.

Label status token: Awalan namespace label

Label status token melaporkan status token dan tantangan serta informasi CAPTCHA yang dikandungnya.

Setiap label status token dimulai dengan salah satu awalan namespace berikut:

- `aws:waf:managed:token:`— Digunakan untuk melaporkan status umum token dan melaporkan status informasi tantangan token.
- `aws:waf:managed:captcha:`— Digunakan untuk melaporkan status informasi CAPTCHA token.

Label status token: Nama label

Mengikuti awalan, sisa label memberikan informasi status token terperinci:

- `accepted`— Token permintaan hadir dan berisi yang berikut:
 - Tantangan yang valid atau solusi CAPTCHA.
 - Tantangan yang belum kedaluwarsa atau cap waktu CAPTCHA.
 - Spesifikasi domain yang valid untuk paket perlindungan atau ACL web.

Contoh: Label `aws:waf:managed:token:accepted` menunjukkan bahwa token permintaan web memiliki solusi tantangan yang valid, stempel waktu tantangan yang belum kedaluwarsa, dan domain yang valid.

- `rejected`— Token permintaan ada tetapi tidak memenuhi kriteria penerimaan.

Seiring dengan label yang ditolak, manajemen token menambahkan namespace dan nama label khusus untuk menunjukkan alasannya.

- `rejected:not_solved`— Token tidak memiliki tantangan atau solusi CAPTCHA.
- `rejected:expired`— Tantangan token atau cap waktu CAPTCHA telah kedaluwarsa, sesuai dengan paket perlindungan Anda atau waktu kekebalan token yang dikonfigurasi ACL web.
- `rejected:domain_mismatch`— Domain token tidak cocok untuk paket perlindungan Anda atau konfigurasi domain token ACL web.
- `rejected:invalid`— AWS WAF tidak bisa membaca token yang ditunjukkan.

Contoh: Label `aws:waf:managed:captcha:rejected` dan `aws:waf:managed:captcha:rejected:expired` bersama-sama menunjukkan bahwa permintaan tidak memiliki penyelesaian CAPTCHA yang valid karena cap waktu CAPTCHA dalam token telah melebihi waktu kekebalan token CAPTCHA yang dikonfigurasi dalam paket perlindungan atau ACL web.

- `absent`— Permintaan tidak memiliki token atau manajer token tidak dapat membacanya.

Contoh: Label `aws:waf:managed:captcha:absent` menunjukkan bahwa permintaan tidak memiliki token.

Label DDoS anti-S

Grup aturan terkelola Anti-DDoS menghasilkan label dengan awalan namespace `aws:waf:managed:aws:anti-ddos:` diikuti oleh namespace khusus dan nama label. Setiap label mencerminkan beberapa aspek dari temuan DDoS Anti-S.

Grup aturan dapat menambahkan lebih dari satu label berikut ke permintaan, selain label yang ditambahkan oleh aturan individual.

- `aws:waf:managed:aws:anti-ddos:event-detected`— Menunjukkan bahwa permintaan akan ke sumber daya yang dilindungi dimana grup aturan terkelola mendeteksi peristiwa DDoS. Kelompok aturan terkelola mendeteksi peristiwa ketika lalu lintas ke sumber daya memiliki penyimpangan yang signifikan dari garis dasar lalu lintas sumber daya.

Grup aturan menambahkan label ini ke setiap permintaan yang masuk ke sumber daya saat berada dalam keadaan ini, sehingga lalu lintas yang sah dan lalu lintas serangan mendapatkan label ini.

- `aws:waf:managed:aws:anti-ddos:ddos-request`— Menunjukkan bahwa permintaan tersebut berasal dari sumber yang dicurigai berpartisipasi dalam suatu acara.

Selain label umum, grup aturan menambahkan label berikut yang menunjukkan tingkat kepercayaan.

`aws:managed:aws:anti-ddos:low-suspicion-ddos-request`— Menunjukkan kemungkinan permintaan serangan DDoS.

`aws:managed:aws:anti-ddos:medium-suspicion-ddos-request`— Menunjukkan permintaan serangan DDoS yang sangat mungkin.

`aws:managed:aws:anti-ddos:high-suspicion-ddos-request`— Menunjukkan permintaan serangan DDoS yang sangat mungkin.

- `aws:managed:aws:anti-ddos:challengeable-request`— Menunjukkan bahwa URI permintaan mampu menangani Challenge tindakan. Grup aturan terkelola menerapkan ini untuk setiap permintaan yang URI tidak dikecualikan. URIs dikecualikan jika mereka cocok dengan ekspresi reguler URI yang dikecualikan grup aturan.

Untuk informasi tentang persyaratan permintaan yang dapat mengambil tantangan browser senyap, lihat [CAPTCHA dan perilaku Challenge tindakan](#).

Anda dapat mengambil semua label untuk grup aturan melalui API dengan `DescribeManagedRuleGroup`. Label tercantum di `AvailableLabels` properti dalam tanggapan.

Grup aturan terkelola Anti-DDoS menerapkan label ke permintaan, tetapi tidak selalu menindaklanjutinya. Manajemen permintaan tergantung pada kepercayaan yang dengannya kelompok aturan menentukan partisipasi dalam serangan. Jika mau, Anda dapat mengelola permintaan yang diberi label grup aturan dengan menambahkan aturan pencocokan label yang berjalan setelah grup aturan. Untuk informasi lebih lanjut tentang ini dan contoh, lihat [AWS WAF Pencegahan Penolakan Layanan \(DDoS\) Terdistribusi](#).

Daftar aturan DDo anti-S

Bagian ini mencantumkan aturan DDo Anti-S.

Note

Dokumentasi ini mencakup rilis versi statis terbaru dari grup aturan terkelola ini. Kami melaporkan perubahan versi di log changelog di [AWS Aturan Terkelola changelog](#). Untuk informasi tentang versi lain, gunakan perintah API [DescribeManagedRuleGroup](#). Informasi yang kami terbitkan untuk aturan dalam kelompok aturan Aturan AWS Terkelola dimaksudkan untuk memberi Anda apa yang Anda butuhkan untuk menggunakan aturan tanpa memberi aktor jahat apa yang mereka butuhkan untuk menghindari aturan. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut daripada yang Anda temukan di sini, hubungi [AWS Dukungan Pusat](#).

Nama aturan	Deskripsi
ChallengeAllDuringEvent	Mencocokkan permintaan yang memiliki label <code>aws:waf:managed:aws:anti-ddos:challengeable-request</code> untuk sumber daya yang dilindungi yang saat ini sedang diserang. Tindakan aturan: Challenge Anda hanya dapat mengganti tindakan aturan ini ke Allow atau Count. Penggunaan tidak Allow dianjurkan. Untuk setelan tindakan aturan apa pun, aturan hanya cocok dengan permintaan yang memiliki <code>challengeable-request</code> label. Konfigurasi aturan ini mempengaruhi evaluasi aturan berikutnya, <code>ChallengeDDoSRequests</code>. AWS WAF hanya mengevaluasi aturan tersebut ketika tindakan untuk aturan ini telah menempa disetel ke Count, dalam konfigurasi ACL web dari grup aturan terkelola. Jika beban kerja Anda rentan terhadap perubahan volume permintaan yang tidak

Nama aturan	Deskripsi
	terduga, kami sarankan untuk menantang semua permintaan yang dapat ditantang, dengan menjaga pengaturan tindakan default. Challenge Untuk aplikasi yang kurang sensitif, Anda dapat mengatur tindakan untuk aturan ini Count dan kemudian menyetel sensitivitas Challenge respons Anda dengan aturan <code>ChallengeDDoSRequests</code>. Label: <code>aws:waf:managed:aws:anti-ddos:ChallengeAllDuringEvent</code>
ChallengeDDoSRequests	Mencocokkan permintaan untuk sumber daya yang dilindungi yang memenuhi atau melampaui pengaturan sensitivitas tantangan yang dikonfigurasi grup aturan, selama sumber daya diserang. Tindakan aturan: Challenge Anda hanya dapat mengganti tindakan aturan ini ke Allow atau Count. Penggunaan tidak Allow dianjurkan. Bagaimanapun, aturan hanya cocok dengan permintaan yang memiliki <code>challenge-able-request</code> label. AWS WAF hanya mengevaluasi aturan ini jika Anda mengganti tindakan Count dalam aturan sebelumnya,. <code>ChallengeAllDuringEvent</code> Label: <code>aws:waf:managed:aws:anti-ddos:ChallengeDDoSRequests</code>

Nama aturan	Deskripsi
DDoSRequests	Mencocokkan permintaan untuk sumber daya yang dilindungi yang memenuhi atau melampaui pengaturan sensitivitas blok yang dikonfigurasi grup aturan, selama sumber daya diserang. Tindakan aturan: Block Label: <code>awswaf:managed:aws:anti-ddos:DDoSRequests</code>

Penerapan untuk grup aturan Aturan Terkelola berversi AWS

Bagian ini memperkenalkan cara AWS menyebarkan pembaruan ke grup aturan Aturan AWS Terkelola.

AWS menerapkan perubahan pada grup aturan Aturan AWS Terkelola berversi dalam tiga penerapan standar: kandidat rilis, versi statis, dan versi default. Selain itu, AWS terkadang perlu merilis penerapan pengecualian atau mengembalikan penerapan versi default.

Note

Bagian ini hanya berlaku untuk grup aturan Aturan AWS Terkelola yang berversi. Satu-satunya grup aturan yang tidak berversi adalah grup aturan reputasi IP.

Topik

- [Pemberitahuan untuk penerapan grup aturan Aturan AWS Terkelola](#)
- [Ikhtisar penerapan standar untuk AWS Aturan Terkelola](#)
- [Status versi khas untuk Aturan AWS Terkelola](#)
- [Melepaskan penerapan kandidat untuk AWS Aturan Terkelola](#)
- [Penerapan versi statis untuk AWS Aturan Terkelola](#)
- [Penerapan versi default untuk AWS Aturan Terkelola](#)
- [Penerapan pengecualian untuk AWS Aturan Terkelola](#)

- [Rollback penerapan default untuk Aturan Terkelola AWS](#)

Pemberitahuan untuk penerapan grup aturan Aturan AWS Terkelola

Bagian ini menjelaskan cara kerja notifikasi Amazon SNS dengan grup aturan Aturan AWS Terkelola.

Grup aturan Aturan AWS Terkelola berversi semuanya menyediakan pemberitahuan pembaruan SNS untuk penerapan dan semuanya menggunakan topik SNS yang sama Nama Sumber Daya Amazon (ARN). Satu-satunya grup aturan yang tidak berversi adalah grup aturan reputasi IP.

Untuk penerapan yang memengaruhi perlindungan Anda, seperti perubahan pada versi default, AWS berikan notifikasi SNS untuk memberi tahu Anda tentang penerapan yang direncanakan dan memberi tahu Anda kapan penerapan dimulai. Untuk penerapan yang tidak memengaruhi perlindungan Anda, seperti kandidat rilis dan penerapan versi statis, AWS mungkin akan memberi tahu Anda setelah penerapan dimulai atau bahkan setelah penerapan selesai. Pada penyelesaian penerapan versi statis baru, AWS perbarui panduan ini, di changelog di [AWS Aturan Terkelola changelog](#) dan di halaman riwayat dokumen di [Riwayat dokumen](#)

Untuk menerima semua pembaruan yang AWS menyediakan grup aturan Aturan AWS Terkelola, berlangganan umpan RSS dari halaman HTML mana pun dalam panduan ini, dan berlangganan topik SNS untuk grup aturan Aturan AWS Terkelola. Untuk informasi tentang berlangganan notifikasi SNS, lihat [Mendapatkan pemberitahuan tentang versi baru dan pembaruan ke grup aturan terkelola](#)

Isi notifikasi SNS

Bidang di notifikasi Amazon SNS selalu menyertakan Subjek, Pesan, dan. MessageAttributes Bidang tambahan bergantung pada jenis pesan dan grup aturan terkelola untuk notifikasi tersebut. Berikut ini menunjukkan contoh daftar pemberitahuan untuk `AWSManagedRulesCommonRuleSet`.


```
{
  "Type": "Notification",
  "MessageId": "4286b830-a463-5e61-bd15-e1ae72303868",
  "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:MyTopic",
  "Subject": "New version available for rule group AWSManagedRulesCommonRuleSet",
  "Message": "Welcome to AWSManagedRulesCommonRuleSet version 1.5! We've updated the regex specification in this version to improve protection coverage, adding protections against insecure deserialization. For details about this change, see http://updatedPublicDocs.html. Look for more exciting updates in the future! ",
  "Timestamp": "2021-08-24T11:12:19.810Z",
  "SignatureVersion": "1",
```

```
"Signature": "EXAMPLEHXgJm...",
"SigningCertURL": "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/SimpleNotificationService-
f3ecfb7224c7233fe7bb5f59f96de52f.pem",
"SubscribeURL": "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/?
Action=ConfirmSubscription&TopicArn=arn:aws:sns:us-
west-2:123456789012:MyTopic&Token=2336412f37...",
"MessageAttributes": {
  "major_version": {
    "Type": "String",
    "Value": "v1"
  },
  "managed_rule_group": {
    "Type": "String",
    "Value": "AWSManagedRulesCommonRuleSet"
  }
}
```

Ikhtisar penerapan standar untuk AWS Aturan Terkelola

AWS meluncurkan fungsionalitas Aturan AWS Terkelola baru menggunakan tiga tahap penerapan standar: kandidat rilis, versi statis, dan versi default.

Diagram berikut menggambarkan penerapan standar ini. Masing-masing dijelaskan secara lebih rinci di bagian berikutnya.

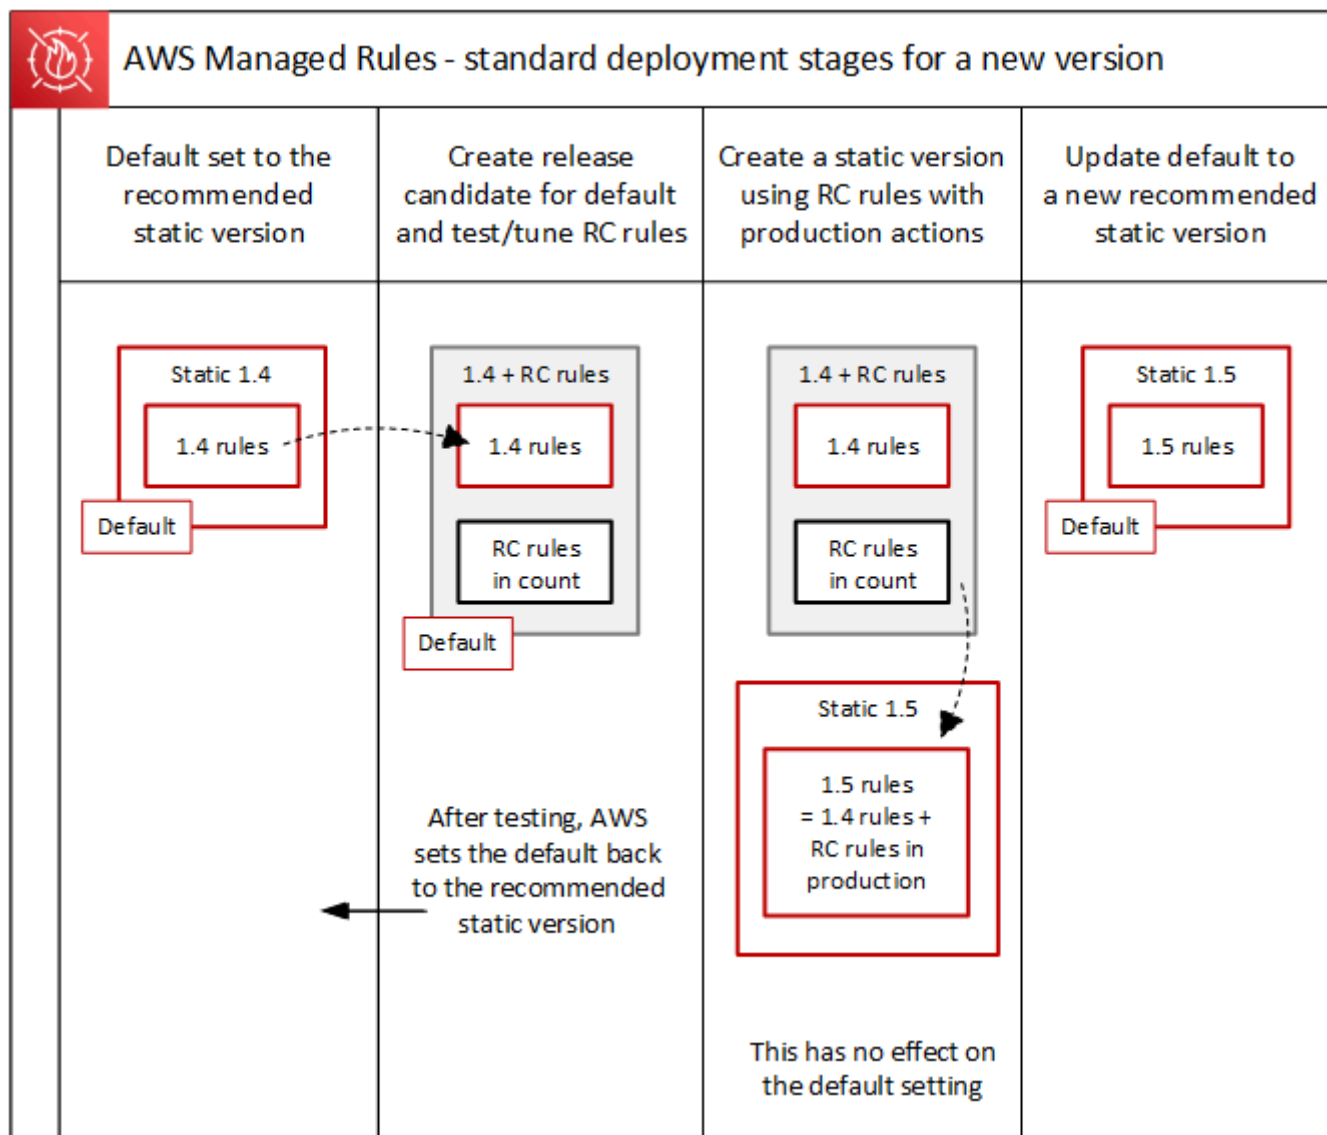


Status versi khas untuk Aturan AWS Terkelola

Biasanya, grup aturan terkelola berversi memiliki sejumlah versi statis yang belum kedaluwarsa, dan versi default menunjuk ke versi statis yang merekomendasikan. AWS Gambar berikut menunjukkan contoh set tipikal versi statis dan pengaturan versi default.



Managed rule group: Version settings

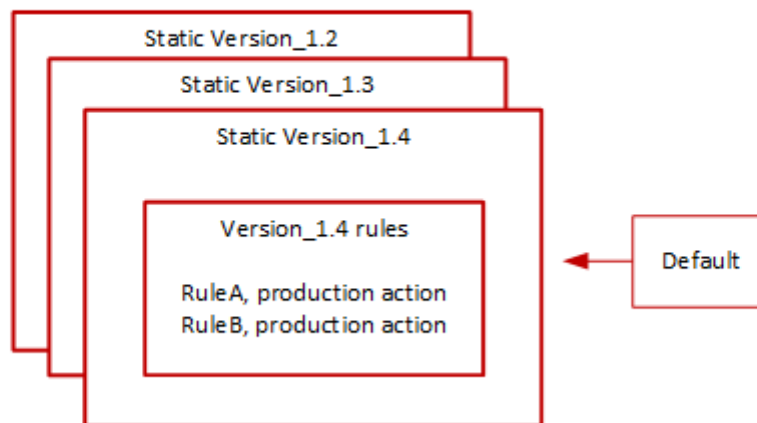

Tindakan produksi untuk sebagian besar aturan dalam versi statis adalah Block, tetapi mungkin diatur ke sesuatu yang berbeda. Untuk informasi rinci tentang setelan tindakan aturan, lihat daftar aturan untuk setiap grup aturan di [AWS Daftar grup aturan Aturan Terkelola](#).

Melepaskan penerapan kandidat untuk AWS Aturan Terkelola

Bagian ini menjelaskan cara kerja penerapan kandidat rilis sementara.

Ketika AWS ada serangkaian perubahan aturan kandidat untuk grup aturan terkelola, itu menguji mereka dalam penerapan kandidat rilis sementara. AWS mengevaluasi aturan kandidat dalam mode hitungan terhadap lalu lintas produksi, dan melakukan kegiatan penyetelan akhir, termasuk mengurangi positif palsu. AWS tes merilis aturan kandidat dengan cara ini untuk semua pelanggan yang menggunakan versi default grup aturan. Penerapan kandidat rilis tidak berlaku untuk pelanggan yang menggunakan versi statis grup aturan.

Jika Anda menggunakan versi default, penerapan kandidat rilis tidak akan mengubah cara lalu lintas web Anda dikelola oleh grup aturan. Anda mungkin memperhatikan hal berikut saat aturan kandidat sedang diuji:

- Nama versi default berubah dari Default (using Version_X.Y) menjadi Default (using Version_X.Y_PLUS_RC_COUNT).
- Metrik hitungan tambahan di Amazon CloudWatch dengan RC_COUNT namanya. Ini dihasilkan oleh aturan kandidat rilis.

AWS menguji kandidat rilis selama sekitar satu minggu, lalu menghapusnya dan mengatur ulang versi default ke versi statis yang direkomendasikan saat ini.

AWS melakukan langkah-langkah berikut untuk penerapan kandidat rilis:

1. Buat kandidat rilis - AWS menambahkan kandidat rilis berdasarkan versi statis yang direkomendasikan saat ini, yang merupakan versi yang ditunjuk default.

Nama kandidat rilis adalah nama versi statis yang ditambahkan. `_PLUS_RC_COUNT` Misalnya, jika versi statis yang direkomendasikan saat ini `Version_2.1`, maka kandidat rilis akan diberi nama `Version_2.1_PLUS_RC_COUNT`.

Kandidat rilis berisi aturan berikut:

- Aturan disalin persis dari versi statis yang direkomendasikan saat ini, tanpa perubahan pada konfigurasi aturan.
- Kandidat aturan baru dengan tindakan aturan diatur ke Count dengan nama-nama yang diakhiri dengan `_RC_COUNT`

Sebagian besar aturan kandidat memberikan perbaikan yang diusulkan untuk aturan yang sudah ada dalam kelompok aturan. Nama untuk masing-masing aturan ini adalah nama aturan yang ada yang `_RC_COUNT` ditambahkan.


2. Setel versi default ke kandidat rilis dan uji — AWS tetapkan versi default untuk menunjuk ke kandidat rilis baru, untuk melakukan pengujian terhadap lalu lintas produksi Anda. Pengujian biasanya memakan waktu sekitar satu minggu.

Anda akan melihat perubahan nama versi default dari yang hanya menunjukkan versi statis, seperti `Default (using Version_1.4)`, ke yang menunjukkan versi statis ditambah aturan kandidat rilis, seperti `Default (using Version_1.4_PLUS_RC_COUNT)`. Skema penamaan ini memungkinkan Anda mengidentifikasi versi statis mana yang Anda gunakan untuk mengelola lalu lintas web Anda.

Diagram berikut menunjukkan keadaan versi grup aturan contoh pada titik ini.



Managed rule group: Versions with added release candidate

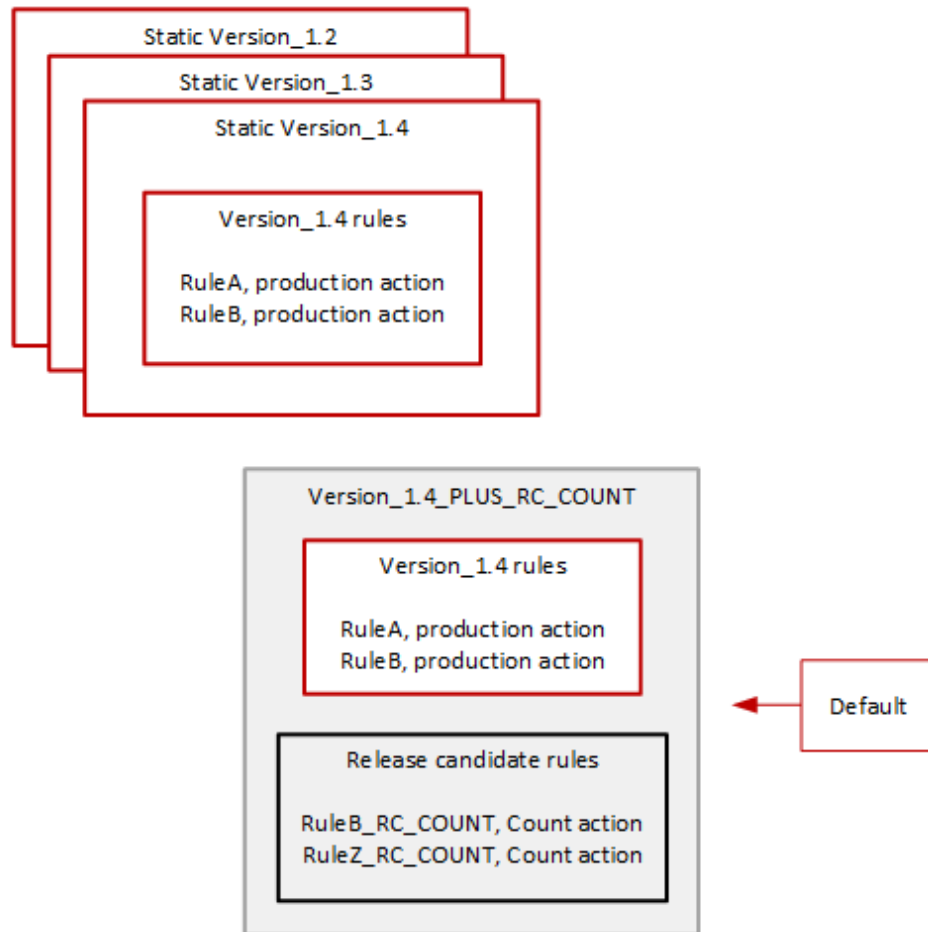

Aturan kandidat rilis selalu dikonfigurasi dengan Count tindakan, sehingga mereka tidak mengubah bagaimana kelompok aturan mengelola lalu lintas web.


Aturan kandidat rilis menghasilkan metrik CloudWatch hitungan Amazon yang AWS digunakan untuk memverifikasi perilaku dan mengidentifikasi positif palsu. AWS membuat penyesuaian sesuai kebutuhan, untuk menyesuaikan perilaku aturan penghitungan kandidat rilis.

Versi kandidat rilis bukan versi statis, dan tidak tersedia bagi Anda untuk memilih dari daftar versi grup aturan statis. Anda hanya dapat melihat nama versi kandidat rilis dalam spesifikasi versi default.

3. Kembalikan versi default ke versi statis yang disarankan - Setelah menguji aturan kandidat rilis, AWS atur versi default kembali ke versi statis yang direkomendasikan saat ini. Setelan nama versi default menghapus _PLUS_RC_COUNT akhiran, dan grup aturan berhenti menghasilkan metrik

CloudWatch hitungan untuk aturan kandidat rilis. Ini adalah perubahan diam, dan tidak sama dengan penerapan rollback versi default.

Diagram berikut menunjukkan keadaan versi grup aturan contoh setelah pengujian kandidat rilis selesai.

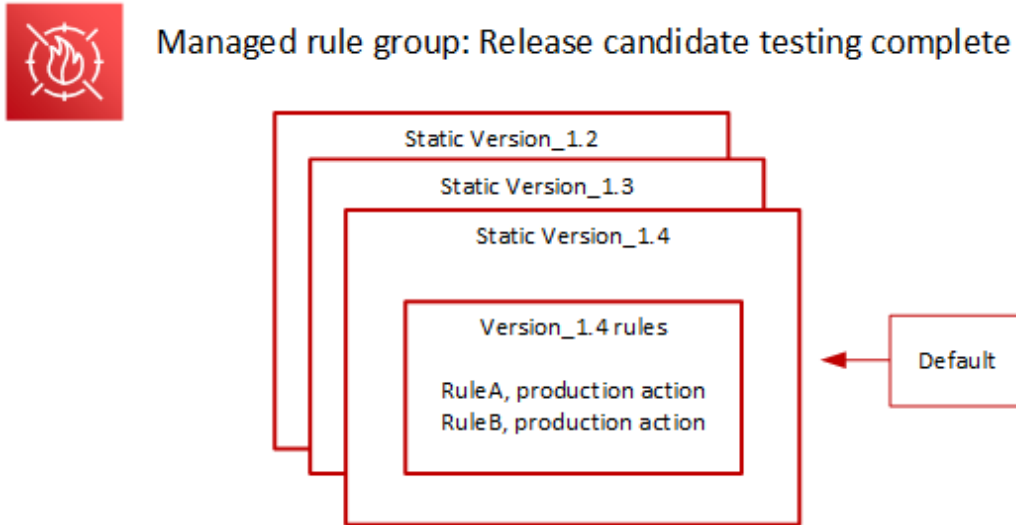

Waktu dan pemberitahuan

AWS menyebarkan versi kandidat rilis sesuai kebutuhan, untuk menguji peningkatan pada grup aturan.

- SNS - AWS mengirimkan pemberitahuan SNS pada awal penerapan. Pemberitahuan menunjukkan perkiraan waktu kandidat rilis akan diuji. Saat pengujian selesai, AWS diam-diam mengembalikan default ke pengaturan versi statis, tanpa pemberitahuan kedua.
- Ubah log — AWS tidak memperbarui log perubahan atau bagian lain dari panduan ini untuk jenis penerapan ini.

Penerapan versi statis untuk AWS Aturan Terkelola

Saat AWS menentukan bahwa kandidat rilis memberikan perubahan berharga pada grup aturan, AWS menerapkan versi statis baru untuk grup aturan berdasarkan kandidat rilis. Penerapan ini tidak mengubah versi default grup aturan.

Versi statis baru berisi aturan berikut dari kandidat rilis:


- Aturan dari versi statis sebelumnya yang tidak memiliki kandidat pengganti di antara aturan kandidat rilis.
- Lepaskan aturan kandidat, dengan perubahan berikut:
 - AWS mengubah nama aturan dengan menghapus sufiks `_RC_COUNT` kandidat rilis.
 - AWS mengubah tindakan aturan dari Count untuk tindakan aturan produksi mereka.

Untuk aturan kandidat rilis yang merupakan pengganti aturan yang ada sebelumnya, ini menggantikan fungsionalitas aturan sebelumnya dalam versi statis baru.

Diagram berikut menggambarkan pembuatan versi statis baru dari kandidat rilis.



Managed rule group: Create a new static version with tested release candidate rules

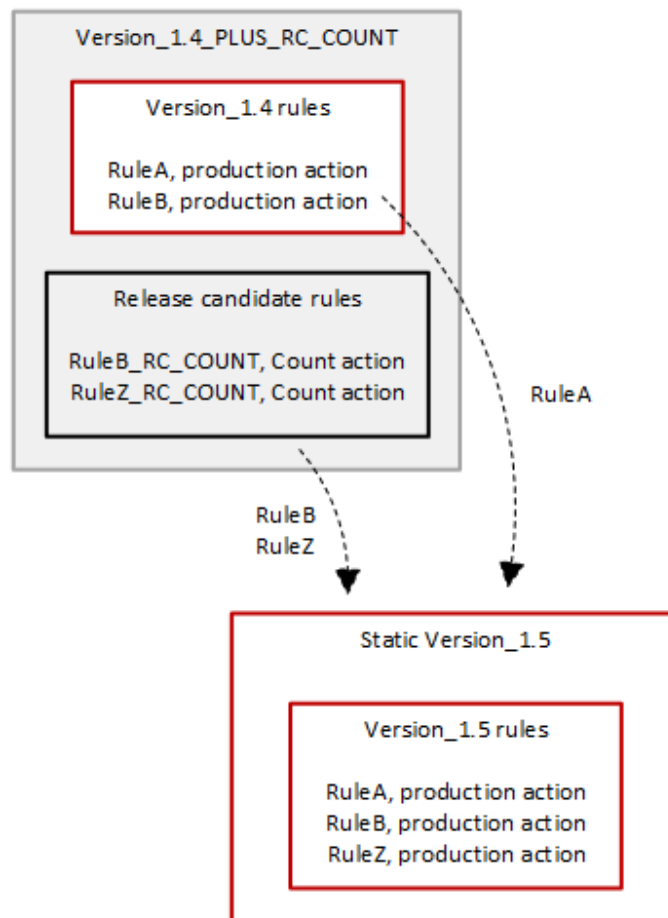

Setelah penerapan, versi statis baru tersedia untuk Anda uji dan gunakan dalam perlindungan Anda jika Anda mau. Anda dapat meninjau tindakan dan deskripsi aturan baru dan yang diperbarui dalam daftar aturan grup aturan di [AWS Daftar grup aturan Aturan Terkelola](#).

Versi statis tidak dapat diubah setelah penerapan, dan hanya berubah saat AWS kedaluwarsa. Untuk informasi tentang siklus hidup versi, lihat [Menggunakan grup aturan terkelola berversi di AWS WAF](#).

Waktu dan pemberitahuan

AWS menyebarkan versi statis baru sesuai kebutuhan, untuk menerapkan peningkatan pada fungsionalitas grup aturan. Penerapan versi statis tidak memengaruhi pengaturan versi default.

- SNS - AWS mengirimkan pemberitahuan SNS saat penerapan selesai.
- Ubah log - Setelah penerapan selesai di mana pun yang AWS WAF tersedia, AWS memperbarui definisi grup aturan dalam panduan ini sesuai kebutuhan, lalu umumkan rilis di log perubahan grup aturan Aturan AWS Terkelola dan di halaman riwayat dokumentasi.


Penerapan versi default untuk AWS Aturan Terkelola

Saat AWS menentukan bahwa versi statis baru memberikan perlindungan yang lebih baik untuk grup aturan dibandingkan dengan default saat ini, AWS memperbarui versi default ke versi statis baru. AWS mungkin merilis beberapa versi statis sebelum mempromosikannya ke versi default grup aturan.

Diagram berikut menunjukkan status versi grup aturan contoh setelah AWS memindahkan pengaturan versi default ke versi statis baru.



Managed rule group: Update the default to a new recommended static version

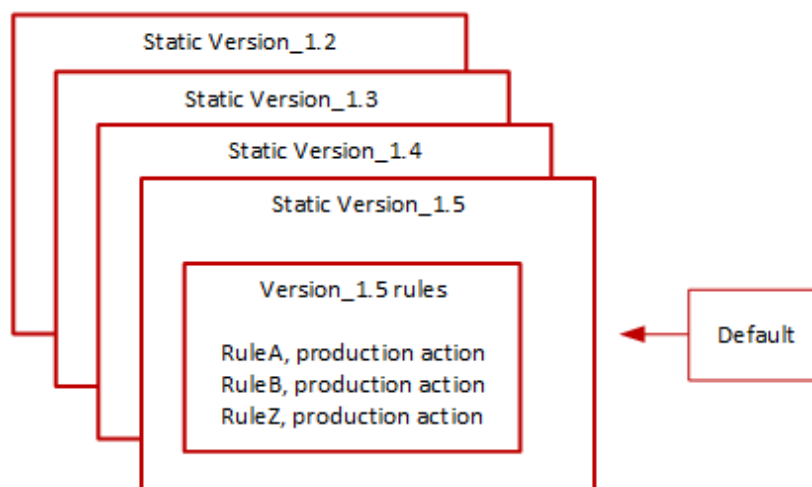

Sebelum menerapkan perubahan ini ke versi default, AWS berikan pemberitahuan sehingga Anda dapat menguji dan mempersiapkan perubahan yang akan datang. Jika Anda menggunakan versi

default, Anda tidak dapat mengambil tindakan dan tetap menggunakannya melalui pembaruan. Jika Anda ingin menunda peralihan ke versi baru, sebelum memulai penerapan versi default yang direncanakan, Anda dapat mengonfigurasi grup aturan secara eksplisit untuk menggunakan versi statis yang disetel ke default.

Waktu dan pemberitahuan

AWS memperbarui versi default saat merekomendasikan versi statis yang berbeda untuk grup aturan daripada yang saat ini digunakan.

- **SNS** — AWS mengirimkan pemberitahuan SNS setidaknya satu minggu sebelum hari penyebaran yang ditargetkan dan kemudian yang lain pada hari penerapan, pada awal penerapan. Setiap pemberitahuan menyertakan nama grup aturan, versi statis tempat versi default diperbarui, tanggal penerapan, dan waktu penyebaran yang dijadwalkan untuk setiap AWS Wilayah tempat pembaruan dilakukan.
- **Ubah log** — AWS tidak memperbarui log perubahan atau bagian lain dari panduan ini untuk jenis penerapan ini.

Penerapan pengecualian untuk AWS Aturan Terkelola

AWS mungkin melewati tahapan penerapan standar untuk menyebarkan pembaruan dengan cepat yang mengatasi risiko keamanan kritis. Penerapan pengecualian mungkin melibatkan salah satu jenis penerapan standar, dan mungkin diluncurkan dengan cepat di seluruh Wilayah. AWS

AWS memberikan pemberitahuan terlebih dahulu sebanyak mungkin untuk penerapan pengecualian.

Waktu dan pemberitahuan

AWS melakukan penerapan pengecualian hanya jika diperlukan.

- **SNS** — AWS mengirimkan pemberitahuan SNS sejauh mungkin sebelum hari penyebaran yang ditargetkan dan kemudian satu lagi di awal penerapan. Setiap notifikasi menyertakan nama grup aturan, perubahan yang sedang dilakukan, dan tanggal penerapan.
- **Ubah log** - Jika penerapan untuk versi statis, setelah penerapan selesai di mana pun yang AWS WAF tersedia, AWS perbarui definisi grup aturan dalam panduan ini sesuai kebutuhan, lalu umumkan rilis di log perubahan grup aturan Aturan AWS Terkelola dan di halaman riwayat dokumentasi.

Rollback penerapan default untuk Aturan Terkelola AWS

Dalam kondisi tertentu, AWS mungkin memutar kembali versi default ke pengaturan sebelumnya. Rollback biasanya membutuhkan waktu kurang dari sepuluh menit untuk semua AWS Wilayah.

AWS melakukan rollback hanya untuk mengurangi masalah signifikan dalam versi statis, seperti tingkat positif palsu yang sangat tinggi.

Setelah rollback pengaturan versi default, AWS mempercepat kedaluwarsa versi statis yang memiliki masalah dan rilis versi statis baru untuk mengatasi masalah tersebut.

Waktu dan pemberitahuan

AWS melakukan rollback versi default hanya bila diperlukan.

- SNS - AWS mengirimkan pemberitahuan SNS tunggal pada saat rollback. Pemberitahuan mencakup nama grup aturan, versi yang disetel ke versi default, dan tanggal penerapan. Jenis penerapan ini sangat cepat, sehingga notifikasi tidak memberikan informasi waktu untuk Wilayah.
- Ubah log — AWS tidak memperbarui log perubahan atau bagian lain dari panduan ini untuk jenis penerapan ini.

AWS Aturan Terkelola changelog

Bagian ini mencantumkan perubahan pada Aturan AWS Terkelola AWS WAF sejak dirilis pada November 2019.

Note

Changelog ini melaporkan perubahan pada aturan dan grup aturan dalam Aturan AWS Terkelola untuk AWS WAF.

Untuk itu [Grup aturan reputasi IP](#), changelog ini melaporkan perubahan pada aturan dan grup aturan, dan melaporkan perubahan signifikan pada sumber daftar alamat IP yang digunakan aturan. Itu tidak melaporkan perubahan pada daftar alamat IP itu sendiri, karena sifat dinamis dari daftar tersebut. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang daftar alamat IP, hubungi manajer akun Anda atau buka kasing di [AWS Dukungan Center](#).

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
Grup aturan terkelola set aturan inti (CRS) - CrossSiteScripting_BODY - CrossSiteScripting_COOKIE - CrossSiteScripting_QUERYARGUMENTS - CrossSiteScripting_URI_PATH	Dirilis versi statis 1.18 dari grup aturan ini. Tanda tangan deteksi yang ditingkatkan untuk aturan skrip lintas situs.	2025-06-18
AWS WAF Grup aturan Bot Control Label baru: - Bot mesin pencari: - aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:name:evansi - aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:name:yisouspider - Bot AI:	Dirilis versi statis 3.2 dari grup aturan ini. Menambahkan label baru yang terdaftar.	2025-05-29

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
- aws-waf:managed:aws-bot-control:bot:nova_act - Label organisasi untuk bot AI: - aws-waf:managed:aws-bot-control:bot:openai - aws-waf:managed:aws-bot-control:bot:marfeel - aws-waf:managed:aws-bot-control:bot:facebook - aws-waf:managed:aws-bot-control:bot:openai		

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
- on:metaexternalagent - aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:organization:amazon - Bot pengambil konten: - aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:name:google_cloud_vertex_bot - Sinyal penyedia layanan cloud: - aws:waf:managed:aws:bot-control:signal:cloud_service_provider:alibaba		

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
Grup aturan terkelola set aturan inti (CRS) • CrossSiteScripting_BODY • CrossSiteScripting_COOKIE • CrossSiteScripting_QUERYARGUMENTS • CrossSiteScripting_URI_PATH	Dirilis versi statis 1.17 dari grup aturan ini. Tanda tangan deteksi yang ditingkatkan untuk aturan skrip lintas situs.	2025-03-03

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
AWS WAF Grup aturan Bot Control Label baru: - Bot mesin pencari: - aws-waf:managed:bot-control:bot-name:evensearchbot - aws-waf:managed:bot-control:bot-name:youspider - Bot AI: - aws-waf:managed:bot-control:bot-name:searchbot - aws-waf:managed:bot-control:bot-name:nova_act - Label organisasi untuk bot AI: - aws-waf:managed:bot-control:bot-org	Dirilis versi statis 3.2 dari grup aturan ini. Menambahkan label baru yang terdaftar.	2025-05-29

Menggunakan grup aturan terkelola
324

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
e_cloud_v ertex_bot - Sinyal penyedia layanan cloud: - aws:waf:managed:aws:bot-control:signal:cloud_service_provider:alibaba		
Grup aturan terkelola set aturan inti (CRS) - CrossSiteScripting_BODY - CrossSiteScripting_COOKIE - CrossSiteScripting_QUERYARGUMENTS - CrossSiteScripting_URI_PATH	Dirilis versi statis 1.17 dari grup aturan ini. Tanda tangan deteksi yang ditingkatkan untuk aturan skrip lintas situs.	2025-03-03

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
Grup aturan terkelola database SQL - SQLi_COOKIE - SQLi_URIPATH - SQLi_QUERYARGUMENTS - SQLi_BODY	Dirilis versi statis 1.3 dari grup aturan ini. Menambahkan transformasi URL_DECODE_UNI teks ganda ke aturan yang tercantum.	2025-01-24
Grup aturan terkelola sistem operasi Linux - LFI_HEADER - LFI_URIPATH - LFI_QUERYSTRING	Dirilis versi statis 2.6 dari grup aturan ini. Menambahkan tanda tangan untuk meningkatkan deteksi.	2025-01-24
AWS WAF Grup aturan Bot Control Label nama bot baru di label Kontrol Bot: awswaf:managed:aws:bot-control:bot::name:nytimes	Dirilis versi statis 3.1 dari grup aturan ini. Menambahkan label New York Times ke daftar label nama bot.	2024-11-07

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
Grup aturan terkelola set aturan inti (CRS) • CrossSiteScripting_BODY • CrossSiteScripting_COOKIE • CrossSiteScripting_QUERYARGUMENTS • CrossSiteScripting_URI_PATH	Dirilis versi statis 1.16 dari grup aturan ini. Tanda tangan deteksi yang ditingkatkan untuk aturan skrip lintas situs.	2024-10-16

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
AWS WAF Grup aturan Bot Control Aturan baru: - TGT-TokenAbsent - TGT-VolumetricSessionMaximum - TGT-SignalBrowserAutomationExtension - TGT_ML_CoordinatedActivityLow , TGT_ML_CoordinatedActivityMedium , dan TGT_ML_CoordinatedActivityHigh - TGT-TokenReuseIpLow , TGT-TokenReuseIpMedium , dan TGT-TokenReuseIpHigh - TGT-TokenReuseAsnLow , TGT-TokenReuseAsnMedium , dan TGT-TokenReuseAsnHigh - TGT-TokenReuseCountryLow , TGT-TokenReuseCountryMedium , dan TGT-TokenReuseCountryHigh Aturan yang dihapus:	Dirilis versi statis 2.0 dan 3.0 dari grup aturan ini. Versi 2.0 sama dengan versi 3.0, tetapi dengan tindakan aturan untuk semua aturan baru yang ditetapkan Count. Panduan ini mendokumentasikan versi terbaru dari setiap grup aturan. Menambahkan aturan baru yang terdaftar. Pelabelan yang diperbarui sehingga semua aturan menerapkan label dengan pola <code>aws:aws:waf:managed:aws:bot-control: <RuleName></code> . Menambahkan label penyedia layanan cloud ke label sinyal Kontrol Bot. Menambahkan label nama bot baru yang diperiksa oleh aturan kategori bot.	2024-09-13

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
- TGT_TokenReuseIp . Diganti dengan aturan rendah, sedang, dan tinggi baru yang sesuai. Label baru: - Bot Perpustakaan HTTP: - aws-waf:managed:aws-bot-control:bot-name:fasthttp - Bot AI: - aws-waf:managed:aws-bot-control:bot-name:bedrockbot - aws-waf:managed:aws-bot-control:bot-name:claudebot - aws-waf:managed:aws-bot-control:bot-name:anthropic - aws-waf:managed:aws-bot-control:bot-name:meta-external-agent - aws-waf:managed:aws-bot-		

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
- control:bot:n ame:bytespider • awswaf:ma naged:aws:bot- control:bot:n ame:omgili • awswaf:ma naged:aws:bot- control:bot:n ame:diffbot • awswaf:ma naged:aws:bot- control:bot:n ame:perplexitybot • awswaf:ma naged:aws:bot- control:bot:n ame:timpibot • awswaf:ma naged:aws:bot- control:bot:n ame:cohere • Bot mesin pencari: • awswaf:ma naged:aws:bot- control:bot:n ame:naver • Bot iklan: • awswaf:ma naged:aws:bot- control:bot:n ame:naver_ads • Bot media sosial:		

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
• awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:snapchat • Bot pengambil konten: • awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:naver_preview • awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:censys • awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:imessage_preview • awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:imagesift • Sinyal penyedia layanan cloud: • awswaf:managed:aws:bot-control:signal:cloud_service_provider:aws • awswaf:managed:aws:bot-control:signal		

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
• <code>l:cloud_service_provider:azure</code> • <code>aws:waf:managed:aws:bot-control:signal:cloud_service_provider:gcp</code> • <code>aws:waf:managed:aws:bot-control:signal:cloud_service_provider:oracle</code> • <code>aws:waf:managed:aws:bot-control:signal:cloud_service_provider:digital_ocean</code> • <code>aws:waf:managed:aws:bot-control:signal:cloud_service_provider:akamai</code> • <code>aws:waf:managed:aws:bot-control:signal:cloud_service_provider:</code>		

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
ervice_pr ovider:cloudflare awsawaf:managed:aws:bot-control:signal:cloud_service_provider:ibm_cloud Pelabelan tambahan dalam aturan yang ada.		
AWS WAF Kelompok aturan pencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan (ATP) Semua aturan	Dirilis versi statis 1.1 dari grup aturan ini. Pelabelan yang diperbarui sehingga semua aturan menerapkan label dengan pola <code>awsawaf:managed:aws:atp: <RuleName></code>.	2024-09-13
AWS WAF Grup aturan pencegahan penipuan (ACFP) pembuatan akun Kontrol Penipuan Semua aturan	Dirilis versi statis 1.1 dari grup aturan ini. Pelabelan yang diperbarui sehingga semua aturan menerapkan label dengan pola <code>awsawaf:managed:aws:acfp: <RuleName></code>.	2024-09-13
Grup aturan terkelola sistem operasi Linux Semua aturan	Dirilis versi statis 2.5 dari grup aturan ini. Menambahkan tanda tangan untuk meningkatkan deteksi.	2024-09-02

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
Grup aturan terkelola set aturan inti (CRS) - GenericLFI_QUERYARGUMENTS - GenericLFI_URI_PATH - GenericLFI_BODY	Dirilis versi statis 1.15 dari grup aturan ini. Peningkatan tanda tangan deteksi untuk aturan LFI generik.	2024-08-30
Grup aturan terkelola sistem operasi Windows - WindowsShellCommands_QUERYARGUMENTS - WindowsShellCommands_BODY - WindowsShellCommands_COOKIE	Dirilis versi statis 2.3 dari grup aturan ini. Tanda tangan deteksi yang disesuaikan dalam aturan yang tercantum untuk mengurangi positif palsu.	2024-08-28
WordPress kelompok aturan terkelola aplikasi WordPressExploitableCommands_QUERYSTRING	Dirilis versi statis 1.3 dari grup aturan ini. Menambahkan transformasi teks JS_DECODE ke aturan yang tercantum.	2024-07-15
Grup aturan terkelola sistem operasi Linux LFI_QUERYSTRING	Dirilis versi statis 2.4 dari grup aturan ini. Menambahkan transformasi teks JS_DECODE ke aturan yang tercantum.	2024-07-12

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
Grup aturan terkelola set aturan inti (CRS) • EC2MetaDataSSRF_BODY • EC2MetaDataSSRF_QUERYARGUMENTS • GenericLFI_QUERYARGUMENTS • GenericLFI_BODY • RestrictedExtensions_QUERYARGUMENTS • GenericRFI_QUERYARGUMENTS • GenericRFI_BODY • CrossSiteScripting_QUERYARGUMENTS • CrossSiteScripting_BODY • CrossSiteScripting_COOKIE • CrossSiteScripting_URI_PATH	Dirilis versi statis 1.14 dari grup aturan ini. Menambahkan transformasi teks JS_DECODE ke aturan yang tercantum.	2024-07-09

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
Grup aturan terkelola aplikasi PHP • PHPHighRiskMethodsVariables_BODY • PHPHighRiskMethodsVariables_QUERYSTRING	Dirilis versi statis 2.1 dari grup aturan ini. Menambahkan transformasi teks JS_DECODE ke aturan yang tercantum.	2024-07-03
Grup aturan terkelola sistem operasi Windows • WindowsShellCommands_QUERYARGUMENTS • WindowsShellCommands_BODY • PowerShellCommands_QUERYARGUMENTS • PowerShellCommands_BODY	Dirilis versi statis 2.2 dari grup aturan ini. Menambahkan transformasi teks JS_DECODE ke aturan yang tercantum.	2024-07-03
Grup aturan terkelola sistem operasi Linux Semua aturan	Dirilis versi statis 2.3 dari grup aturan ini. Menambahkan tanda tangan untuk meningkatkan deteksi.	2024-06-06

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
AWS WAF Grup aturan Bot Control AWS WAF Kelompok aturan pencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan (ATP) AWS WAF Grup aturan pencegahan penipuan (ACFP) pembuatan akun Kontrol Penipuan	Grup aturan bot dan penipuan sekarang berversi. Jika Anda menggunakan salah satu grup aturan ini, pembaruan ini tidak mengubah cara mereka menangani lalu lintas web Anda. Pembaruan ini menetapkan versi grup aturan saat ini ke versi statis 1.0 dan menetapkan versi default untuk menunjuk ke sana. Untuk informasi selengkapnya tentang aturan terkelola berversi, lihat berikut ini: • Menggunakan grup aturan terkelola berversi di AWS WAF • Penerapan untuk grup aturan Aturan Terkelola berversi AWS • Mendapatkan pemberitahuan tentang versi baru dan pembaruan ke grup aturan terkelola	2024-05-29

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
Grup aturan terkelola sistem operasi POSIX - UNIXShellCommandsVariables_QUERYARGUMENTS - UNIXShellCommandsVariables_QUERYSTRING - UNIXShellCommandsVariables_HEADER - UNIXShellCommandsVariables_BODY	Dirilis versi statis 3.0 dari grup aturan ini. Dihapus UNIXShellCommandsVariables_QUERYARGUMENTS dan diganti denganUNIXShellCommandsVariables_QUERYSTRING . Jika Anda memiliki aturan yang cocok pada label untukUNIXShellCommandsVariables_QUERYARGUMENTS , saat Anda menggunakan versi ini, alihkan agar sesuai dengan labelUNIXShellCommandsVariables_QUERYSTRING . Label baru adalahaws:waf:managed:aws:posix-os:UNIXShellCommandsVariables_QueryString . Ditambahkan aturanUNIXShellCommandsVariables_HEADER , yang cocok pada semua header. Memperbarui semua aturan dalam grup aturan terkelola dengan logika deteksi yang ditingkatkan.	2024-05-28

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
	Memperbaiki kapitalisasi label yang didokumentasikan untuk. <code>UNIXShellCommandsVariables_BODY</code>	
Grup aturan terkelola set aturan inti (CRS) <code>CrossSiteScripting*</code>	Dirilis versi statis 1.12 dari grup aturan ini. Menambahkan tanda tangan ke semua aturan skrip lintas situs untuk meningkatkan deteksi dan mengurangi kesalahan positif.	2024-05-21
Grup aturan terkelola database SQL <code>SQLi_BODY</code> <code>SQLi_QUERYARGUMENTS</code> <code>SQLiExtendedPatterns_QUERYARGUMENTS</code>	Dirilis versi statis 1.2 dari grup aturan ini. Menambahkan transformasi <code>JS_DECODE</code> teks ke aturan yang tercantum.	2024-05-14
Kelompok aturan terkelola masukan buruk yang diketahui <code>JavaDeserializationRCE_BODY</code> <code>JavaDeserializationRCE_QUERYSTRING</code> <code>Log4JRCE_QUERYSTRING</code> <code>Log4JRCE_BODY</code> <code>Log4JRCE_HEADER</code>	Dirilis versi statis 1.22 dari grup aturan ini. Menambahkan transformasi <code>JS_DECODE</code> teks ke aturan yang tercantum.	2024-05-08

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
Grup aturan terkelola sistem operasi POSIX	Dirilis versi statis 2.2 dari grup aturan ini. Menambahkan transformasi JS_DECODE teks ke kedua aturan.	2024-05-08
Grup aturan terkelola sistem operasi Windows PowerShellCommands_BODY	Dirilis versi statis 2.1 dari grup aturan ini. Menambahkan tanda tangan PowerShellCommands_BODY untuk meningkatkan deteksi.	2024-05-03
Grup aturan terkelola daftar reputasi IP Amazon AWSManagedIPReputationList	Memperbarui sumber daftar reputasi IP, untuk meningkatkan identifikasi alamat yang secara aktif terlibat dalam aktivitas jahat dan untuk mengurangi positif palsu. Pembaruan ini tidak melibatkan versi baru karena grup aturan ini tidak berversi.	2024-03-13
Kelompok aturan terkelola masukan buruk yang diketahui	Dirilis versi statis 1.21 dari grup aturan ini. Menambahkan tanda tangan untuk meningkatkan deteksi dan mengurangi positif palsu.	2023-12-16

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
Kelompok aturan terkelola masukan buruk yang diketahui ExploitablePaths_URI_PATH	Dirilis versi statis 1.20 dari grup aturan ini. Memperbarui ExploitablePaths_URI_PATH aturan untuk menambahkan deteksi permintaan yang cocok dengan kerentanan Otorisasi Tidak Benar Atlassian Confluence CVE-2023-22518. Kerentanan ini memengaruhi semua versi Confluence Data Center dan Server. Untuk informasi lebih lanjut, lihat NIST: Database Kerentanan Nasional: CVE-2023-22518 Detail.	2023-12-14
Grup aturan terkelola set aturan inti (CRS) CrossSiteScripting*	Dirilis versi statis 1.11 dari grup aturan ini. Menambahkan tanda tangan ke semua aturan skrip lintas situs untuk meningkatkan deteksi dan mengurangi kesalahan positif.	2023-12-06

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
AWS WAF Grup aturan Bot Control Label baru: <code>aws:waf:managed:aws:bot-control:targeted:aggregate:coordinated_activity:low</code>	Menambahkan label rendah aktivitas terkoordinasi ke label tingkat perlindungan yang ditargetkan grup aturan. Label ini tidak terkait dengan aturan apa pun. Pelabelan ini merupakan tambahan dari aturan dan label tingkat menengah dan tinggi.	2023-12-05
Label Kontrol Bot Label: <code>aws:waf:managed:aws:bot-control:targeted:signal:browser_automation_extension</code>	Menambahkan label sinyal ke grup aturan yang menunjukkan deteksi ekstensi browser yang membantu otomatisasi. Label ini tidak spesifik untuk aturan individual.	2023-11-14
Grup aturan terkelola set aturan inti (CRS) EC2MetadataSSRF_QUERYARGUMENTS	Dirilis versi statis 1.10 dari grup aturan ini. Memperbarui satu aturan untuk meningkatkan deteksi dan mengurangi positif palsu.	2023-11-02

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
Grup aturan terkelola set aturan inti (CRS) • EC2MetaDataSSRF_BODY • EC2MetaDataSSRF_COOKIE • EC2MetaDataSSRF_URI_PATH • EC2MetaDataSSRF_QUERY_ARGUMENTS	Dirilis versi statis 1.9 dari grup aturan ini. Aturan yang diperbarui untuk meningkatkan deteksi dan mengurangi positif palsu.	2023-10-30
Grup aturan terkelola sistem operasi POSIX • UNIXShellCommandsVariables_QUERY_ARGUMENTS	Dirilis versi statis 2.1 dari grup aturan ini. Memperbarui aturan argumen kueri untuk meningkatkan deteksi.	2023-10-12

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
Grup aturan terkelola set aturan inti (CRS) - GenericLFI_QUERYARGUMENTS - GenericLFI_URI_PATH - RestrictedExtensions_URI_PATH - RestrictedExtensions_QUERYARGUMENTS	Dirilis versi statis 1.8 dari grup aturan ini. Aturan yang diperbarui untuk meningkatkan deteksi.	2023-10-11

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
Kelompok aturan terkelola masukan buruk yang diketahui ExploitablePaths_URI_PATH	Penerapan pengecualian: merilis versi statis 1.19 dari grup aturan ini. Diperbarui versi default untuk menggunakan versi 1.19. Memperbarui ExploitablePaths_URI_PATH aturan untuk menambahkan deteksi permintaan yang cocok dengan Kerentanan Eskalasi Privilege Atlassian Confluence CVE-2023-22515. Kerentanan ini memengaruhi beberapa versi Atlassian Confluence. Untuk informasi lebih lanjut, lihat NIST: National Vulnerability Database: CVE-2023-22515 Detail dan Atlassian Support: FAQ untuk CVE-2023-22515. Untuk informasi tentang jenis penerapan ini, lihat Penerapan pengecualian untuk AWS Aturan Terkelola.	2023-10-04

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
Kelompok aturan terkelola masukan buruk yang diketahui - Host_localhost_HEADER - Log4J* - JavaDeserialization*	Penerapan pengecualian: merilis versi statis 1.18 dari grup aturan ini. Ini adalah peluncuran cepat dari versi statis ini untuk mengakomodasi pembuatan dan peluncuran versi 1.19. Memperbarui Host_localhost_HEADER aturan dan semua aturan deserialisasi Log4J dan Java untuk deteksi yang lebih baik. Untuk informasi tentang jenis penerapan ini, lihat Penerapan pengecualian untuk AWS Aturan Terkelola.	2023-10-04

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
AWS WAF Grup aturan Bot Control - TGT-TokenReuseIp - TGT_ML_CoordinatedActivityMedium - TGT_ML_CoordinatedActivityHigh	Menambahkan aturan ke grup aturan dengan Count tindakan. Aturan IP penggunaan kembali token mendeteksi dan menghitung berbagi token di seluruh alamat IP. Aturan aktivitas terkoordinasi menggunakan analisis otomatis, pembelajaran mesin (ML) lalu lintas situs web untuk mendeteksi aktivitas terkait bot. Dalam konfigurasi grup aturan Anda, Anda dapat memilih keluar dari penggunaan ML. Dengan rilis ini, pelanggan yang saat ini menggunakan tingkat perlindungan yang ditargetkan akan memilih untuk menggunakan ML. Memilih keluar menonaktifkan aturan aktivitas terkoordinasi.	2023-09-06
AWS WAF Grup aturan Bot Control CategoryAI	Menambahkan aturan CategoryAI ke grup aturan.	2023-08-30

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
Grup aturan terkelola set aturan inti (CRS) - RestrictedExtensions_URI_PATH - RestrictedExtensions_QUERY_ARGUMENTS - EC2MetadataSSRF_COOKIE - EC2MetadataSSRF_QUERY_ARGUMENTS - EC2MetadataSSRF_BODY - EC2MetadataSSRF_URI_PATH	Dirilis versi statis 1.7 dari grup aturan ini. Memperbarui ekstensi terbatas dan aturan SSRF EC2 metadata untuk meningkatkan deteksi dan mengurangi positif palsu.	2023-07-26
AWS WAF Grup aturan pencegahan penipuan (ACFP) pembuatan akun Kontrol Penipuan Semua aturan dalam grup aturan baru	Ditambahkan kelompok aturan AWSManagedRulesACFPRuleSet.	2023-06-13

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
Grup aturan terkelola sistem operasi Linux - LFI_HEADER - LFI_URI_PATH - LFI_QUERY_STRING	Dirilis versi statis 2.2 dari grup aturan ini. Menambahkan tanda tangan untuk meningkatkan deteksi.	2023-05-22
Grup aturan terkelola set aturan inti (CRS) - RestrictedExtensions_URI_PATH - RestrictedExtensions_QUERY_ARGUMENTS - CrossSiteScripting_COOKIE - CrossSiteScripting_QUERY_ARGUMENTS - CrossSiteScripting_BODY - CrossSiteScripting_URI_PATH	Dirilis versi statis 1.6 dari grup aturan ini. Skrip lintas situs (XSS) yang diperbarui dan aturan ekstensi terbatas untuk meningkatkan deteksi dan mengurangi kesalahan positif.	2023-04-28

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
Grup aturan terkelola aplikasi PHP - Diperbarui PHPHighRiskMethodsVariables_BODY - Dihapus PHPHighRiskMethodsVariables_QUERYARGUMENTS - Ditambahkan PHPHighRiskMethodsVariables_QUERYSTRING - Ditambahkan PHPHighRiskMethodsVariables_HEADER	Dirilis versi statis 2.0 dari grup aturan ini. Menambahkan tanda tangan untuk meningkatkan deteksi di semua aturan. Mengganti aturan PHPHighRiskMethodsVariables_QUERYARGUMENTS dengan PHPHighRiskMethodsVariables_QUERYSTRING, yang memeriksa seluruh string query bukan hanya argumen query. Menambahkan aturan PHPHighRiskMethodsVariables_HEADER, untuk memperluas cakupan untuk menyertakan semua header. Memperbarui label berikut agar selaras dengan pelabelan Aturan AWS Terkelola standar: - Nama lama: Nama PHPHighRiskMethodsVariables_BODY baru: PHPHighRiskMethodsVariables_Body - Nama lama: Nama PHPHighRiskMethods	2023-02-27

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
	Variables_QUERY_ARGUMENTS_baru: PHPHighRiskMethodsVariables_QueryString	
AWS WAF Kelompok aturan pencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan (ATP) - VolumetricIpFailedLoginResponseHigh - VolumetricSessionFailedLoginResponseHigh	Menambahkan aturan pemeriksaan respons login untuk digunakan dengan CloudFront distribusi Amazon yang dilindungi. Aturan-aturan ini dapat memblokir upaya login baru dari alamat IP dan sesi klien yang baru-baru ini menjadi sumber dari terlalu banyak upaya login yang gagal.	2023-02-15
Grup aturan terkelola set aturan inti (CRS) - NoUserAgent_HEADER - CrossSiteScripting_COOKIE - CrossSiteScripting_QUERY_ARGUMENTS - CrossSiteScripting_BODY - CrossSiteScripting_URI_PATH	Dirilis versi statis 1.5 dari grup aturan ini. Filter Cross Site Scripting (XSS) yang diperbarui untuk meningkatkan deteksi.	2023-01-25

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
Grup aturan terkelola sistem operasi Linux - LFI_COOKIE - dihapus - LFI_HEADER - ditambahkan - LFI_URIPATH - LFI_QUERYSTRING	Dirilis versi statis 2.1 dari grup aturan ini. Menghapus aturan LFI_COOKIE dan labelnyaaws:aws:linux-os:LFI_Cookie , dan menggantinya dengan aturan baru LFI_HEADER dan labelnyaaws:aws:linux-os:LFI_Header . Perubahan ini memperluas inspeksi ke beberapa header. Menambahkan transformasi teks dan tanda tangan ke semua aturan untuk meningkatkan deteksi.	2022-12-15

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
Grup aturan terkelola set aturan inti (CRS) - NoUserAgent_HEADER - CrossSiteScripting_COOKIE - CrossSiteScripting_QUERYARGUMENTS - CrossSiteScripting_BODY - CrossSiteScripting_URI_PATH	Dirilis versi statis 1.4 dari grup aturan ini. Ditambahkan transformasi teks NoUserAgent_HEADER untuk menghapus semua byte null. Memperbarui filter dalam aturan skrip lintas situs untuk meningkatkan deteksi.	2022-12-05

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
Kelompok aturan terkelola masukan buruk yang diketahui - JavaDeserializatio nRCE_BODY - JavaDeserializatio nRCE_URI_PATH - JavaDeserializatio nRCE_HEADER - JavaDeserializatio nRCE_QUERYSTRING - Host_localhost_HEA DER	Dirilis versi statis 1.17 dari grup aturan ini. Memperbarui aturan deserialisasi Java untuk menambahkan deteksi permintaan yang cocok dengan Apache CVE-2022-42889, kerentanan eksekusi kode jarak jauh (RCE) dalam versi Teks Apache Commons sebelum 1.10.0. Untuk informasi lebih lanjut, lihat NIST: Database Kerentanan Nasional: CVE-2022-42889 Detail dan CVE-2022-42889: Teks Apache Commons sebelum 1.10.0 memungkinkan RCE ketika diterapkan ke input yang tidak tepercaya karena default interpolasi yang tidak aman. Deteksi yang ditingkatkan diHost_localhost_HEA DER .	2022-10-20

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
Kelompok aturan terkelola masukan buruk yang diketahui - Log4JRCE_HEADER - Log4JRCE_QUERYSTRING - Log4JRCE_URI_PATH - Log4JRCE_BODY	Dirilis versi statis 1.16 dari grup aturan ini. Menghapus positif palsu yang AWS diidentifikasi dalam versi 1.15.	2022-10-05
Grup aturan terkelola sistem operasi POSIX Grup aturan terkelola aplikasi PHP WordPress kelompok aturan terkelola aplikasi	Memperbaiki nama label yang didokumentasikan.	2022-09-19
Grup aturan reputasi IP AWSManagedIPDDoSList	Perubahan ini tidak mengubah cara grup aturan menangani lalu lintas web. Menambahkan aturan baru dengan Count tindakan untuk memeriksa alamat IP yang secara aktif terlibat dalam aktivitas DDoS, menurut intelijen ancaman Amazon.	2022-08-30

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
Kelompok aturan terkelola masukan buruk yang diketahui - Log4JRCE - Log4JRCE_HEADER - Log4JRCE_QUERYSTRING - Log4JRCE_URI_PATH - Log4JRCE_BODY - JavaDeserializationRCE_HEADER - JavaDeserializationRCE_BODY - JavaDeserializationRCE_URI_PATH - JavaDeserializationRCE_QUERYSTRING - Host_localhost_HEADER - PROPFIND_METHOD	Dirilis versi statis 1.15 dari grup aturan ini. Dihapus Log4JRCE dan diganti dengan Log4JRCE_HEADER, Log4JRCE_QUERYSTRING, Log4JRCE_URI, dan Log4JRCE_BODY, untuk pemantauan dan pengelolaan positif palsu yang lebih terperinci. Menambahkan tanda tangan untuk meningkatkan deteksi dan pemblokiran ke PROPFIND_METHOD dan ke semua JavaDeserializationRCE* dan Log4JRCE* aturan. Label yang diperbarui untuk memperbaiki kapitalisasi di dalam Host_localhost_HEADER dan di semua JavaDeserializationRCE* aturan. Mengoreksi deskripsi. JavaDeserializationRCE_HEADER	2022-08-22

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
AWS WAF Kelompok aturan pencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan (ATP) UnsupportedCognitoIDP	Menambahkan aturan untuk mencegah penggunaan grup aturan terkelola pencegahan pengambilalihan akun untuk lalu lintas web kumpulan pengguna Amazon Cognito.	2022-08-11
Grup aturan terkelola set aturan inti (CRS)	AWS telah dijadwalkan kedaluwarsa untuk versi Version_1.2 dan Version_2.0 grup aturan. Versi akan kedaluwarsa pada 9 September 2022. Untuk informasi tentang kedaluwarsa versi, lihat. Menggunakan grup aturan terkelola berversi di AWS WAF	2022-06-09
Grup aturan terkelola set aturan inti (CRS) - GenericLFI_URI_PATH - GenericRFI_URI_PATH	Dirilis versi 1.3 dari grup aturan ini. Rilis ini memperbarui tanda tangan kecocokan dalam aturan GenericLFI_URI_PATH dan GenericRFI_URI_PATH, untuk meningkatkan deteksi.	2022-05-24
AWS WAF Grup aturan Bot Control CategoryEmailClient	Menambahkan aturan CategoryEmailClient ke grup aturan.	2022-04-06

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
Kelompok aturan terkelola masukan buruk yang diketahui - JavaDeserializatio nRCE_HEADER - JavaDeserializatio nRCE_BODY - JavaDeserializatio nRCE_URI - JavaDeserializatio nRCE_QUERYSTRING	Dirilis versi 1.14 dari grup aturan ini. Keempat JavaDeserializtion RCE aturan dipindahkan ke Block mode.	2022-03-31
Kelompok aturan terkelola masukan buruk yang diketahui - JavaDeserializatio nRCE_HEADER_RC_COUNT - JavaDeserializatio nRCE_BODY_RC_COUNT - JavaDeserializatio nRCE_URI_RC_COUNT - JavaDeserializatio nRCE_QUERYSTRING_R C_COUNT	Dirilis versi 1.13 dari grup aturan ini. Memperbarui transformasi teks untuk kerentanan Spring Core dan Cloud Function RCE. Aturan-aturan ini berada dalam mode hitung untuk mengumpulkan metrik dan mengevaluasi pola yang cocok. Label dapat digunakan untuk memblokir permintaan dalam aturan khusus. Versi berikutnya akan digunakan dengan aturan ini dalam mode blok.	2022-03-31

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
Kelompok aturan terkelola masukan buruk yang diketahui - JavaDeserializationRCE_HEADER_RC_COUNT - JavaDeserializationRCE_BODY_RC_COUNT - JavaDeserializationRCE_URI_RC_COUNT - JavaDeserializationRCE_QUERYSTRING_RC_COUNT - Log4JRCE_HEADER - Log4JRCE_QUERYSTRING - Log4JRCE_URI - Log4JRCE_BODY - Log4JRCE	Dirilis versi 1.12 dari grup aturan ini. Menambahkan tanda tangan untuk kerentanan Spring Core dan Cloud Function RCE. Aturan-aturan ini berada dalam mode hitung untuk mengumpulkan metrik dan mengevaluasi pola yang cocok. Label dapat digunakan untuk memblokir permintaan dalam aturan khusus. Versi berikutnya akan digunakan dengan aturan ini dalam mode blok. Menghapus aturan Log4JRCE_HEADER, Log4JRCE_QUERYSTRING, Log4JRCE_URI, Log4JRCE_BODY dan menggantinya dengan aturan Log4JRCE.	2022-03-30
Grup aturan reputasi IP AWSManagedReconnaissanceList	Memperbarui AWSManagedReconnaissanceList aturan untuk mengubah tindakan dari hitungan ke blok.	2022-02-15

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
AWS WAF Kelompok aturan pencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan (ATP) Semua aturan dalam grup aturan baru	Ditambahkan kelompok aturan <code>AWSMangedRulesATPRuleSet</code> .	2022-02-11
Kelompok aturan terkelola masukan buruk yang diketahui - Log4JRCE - Log4JRCE_HEADER - Log4JRCE_QUERYSTRING - Log4JRCE_URI - Log4JRCE_BODY	Dirilis versi 1.9 dari grup aturan ini. Menghapus aturan Log4JRCE dan menggantinya dengan aturan Log4JRCE_HEADER , Log4JRCE_QUERYSTRING , Log4JRCE_URI , dan Log4JRCE_BODY , untuk fleksibilitas dalam penggunaan fungsi ini. Menambahkan tanda tangan untuk meningkatkan deteksi dan pemblokiran.	2022-01-28
Set aturan inti (CRS) - CrossSiteScripting_URI_PATH - CrossSiteScripting_BODY - CrossSiteScripting_QUERY_ARGUMENTS - CrossSiteScripting_COOKIE	Dirilis versi 2.0 dari grup aturan ini. Untuk aturan ini, tanda tangan deteksi yang disetel untuk mengurangi positif palsu. Mengganti transformasi URL_DECODE teks dengan transformasi URL_DECODE_UNICODE ganda. Ditambahkan transformasi HTML_ENTITY_DECODE teks.	2022-01-10

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
Set aturan inti (CRS) - RestrictedExtensions_URI_PATH - RestrictedExtensions_QUERY_ARGUMENTS	Sebagai bagian dari rilis versi 2.0 dari grup aturan ini, menambahkan transformasi URL_DECODE_UNI teks. Menghapus transformasi URL_DECODE teks dari RestrictedExtensions_URI_PATH .	2022-01-10
Database SQL - SQLi_BODY - SQLi_QUERY_ARGUMENTS - SQLi_COOKIE - SQLi_URI_PATH - SQLi_ExtendedPatterns_BODY - SQLi_ExtendedPatterns_QUERY_ARGUMENTS	Dirilis versi 2.0 dari grup aturan ini. Mengganti transformasi URL_DECODE teks dengan transformasi URL_DECODE_UNI teks ganda dan menambahkan transformasi COMPRESS_WHITE_SPACE teks. Menambahkan lebih banyak tanda tangan deteksi ke SQLi_ExtendedPatterns_QUERY_ARGUMENTS Menambahkan inspeksi JSON ke SQLi_BODY . Ditambahkan aturan SQLi_ExtendedPatterns_BODY . Menghapus aturan SQLi_URI_PATH .	2022-01-10

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal
Masukan buruk yang diketahui Log4JRCE	Dirilis versi 1.8 dari aturan Log4JRCE untuk meningkatkan pemeriksaan header dan kriteria pencocokan.	2021-12-17
Masukan buruk yang diketahui Log4JRCE	Dirilis versi 1.4 dari aturan Log4JRCE untuk menyetel kriteria yang cocok dan untuk memeriksa header tambahan. Dirilis versi 1.5 untuk menyesuaikan kriteria yang cocok.	2021-12-11
Masukan buruk yang diketahui - Log4JRCE - BadAuthToken_COOKIE_AUTHORIZATION	Menambahkan aturan Log4JRCE versi 1.2 sebagai tanggapan atas masalah keamanan yang baru-baru ini diungkapkan dalam Log4j. Untuk informasi lihat CVE-2021-44228. Aturan ini memeriksa jalur URI umum, string kueri, 8KB pertama dari badan permintaan, dan header umum. Aturan menggunakan transformasi URL_DECODE_UNI teks ganda. Dirilis versi 1.3 Log4JRCE untuk menyetel kriteria yang cocok dan untuk memeriksa header tambahan. Menghapus aturanBadAuthToken_COOKIE_AUTHORIZATION .	2021-12-10

Tabel berikut mencantumkan perubahan sebelum Desember 2021.

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal	
Daftar reputasi IP Amazon	AWSManagedReconnaissanceList	Ditambahkan AWSManagedReconnaissanceList aturan dalam modus monitoring/count. Aturan ini berisi alamat IP yang melakukan pengintai-an terhadap sumber daya. AWS	2021-11-23
Sistem operasi Windows	WindowsShellCommands PowerShellCommands	Menambahkan tiga aturan baru untuk WindowsShell perintah: WindowsShellCommands_COOKIE, WindowsShellCommands_QUERYARGUMENTS, dan WindowsShellCommands_BODY . Menambahkan PowerShell aturan baru: PowerShellCommands_COOKIE .	2021-11-23

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal	
		Merestrukturisasi PowerShell Comands aturan penamaan dengan menghapus string _Set1 dan _Set2. Menambahkan tanda tangan deteksi yang lebih komprehen sif ke. PowerShell Rules Menambahk an transformasi URL_DECODE_UNI teks ke semua aturan sistem operasi Windows.	

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal	
Sistem operasi Linux	LFI_URIPATH LFI_QUERYSTRING LFI_BODY LFI_COOKIE	Mengganti transformasi URL_DECODE teks ganda dengan gandaURL_DECODE_UNI . Ditambahkan NORMALIZE_PATH_WIN sebagai transformasi teks kedua. Mengganti LFI_BODY aturan dengan LFI_COOKIE aturan. Menambahkan tanda tangan deteksi yang lebih komprehensif untuk semua LFI aturan.	2021-11-23
Set aturan inti (CRS)	SizeRestrictions_BODY	Mengurangi batas ukuran untuk memblokir permintaan web dengan muatan tubuh yang lebih besar dari 8 KB. Sebelumnya, batasnya adalah 10 KB.	2021-10-27

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal	
Set aturan inti (CRS)	EC2MetaDa taSSRF_BODY EC2MetaDa taSSRF_COOKIE EC2MetaDa taSSRF_URI_PATH EC2MetaDa taSSRF_QUERYARGUMENTS	Menambahkan lebih banyak tanda tangan deteksi. Menambahkan decode URL unicode ganda untuk meningkatkan pemblokiran.	2021-10-27
Set aturan inti (CRS)	GenericLFI_QUERYARGUMENTS GenericLFI_URI_PATH RestrictExtensions_URI_PATH RestrictExtensions_QUERYARGUMENTS	Menambahkan decode URL unicode ganda untuk meningkatkan pemblokiran.	2021-10-27

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal	
Set aturan inti (CRS)	GenericRFI_QUERYAR GUMENTS GenericRFI_BODY GenericRFI_URI_PATH	Memperbarui tanda tangan aturan untuk mengurangi i positif palsu, berdasarkan umpan balik pelanggan . Menambahkan decode URL unicode ganda untuk meningkatkan pemblokiran.	2021-10-27
Semua	Semua aturan	Menambahkan dukungan untuk AWS WAF label ke semua aturan yang belum mendukung pelabelan .	2021-10-25
Daftar reputasi IP Amazon	AWSManagedIPReputationList_xxxx	Merestrukturisasi daftar reputasi IP, menghapus sufiks dari nama aturan, dan menambahkan dukungan untuk label. AWS WAF	2021-05-04
Daftar IP anonim	AnonymousIPList HostingProviderList	Menambahkan dukungan untuk AWS WAF label.	2021-05-04
Kontrol Bot	Semua	Menambahkan set aturan Bot Control.	2021-04-01

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal	
Set aturan inti (CRS)	GenericRF I_QUERYAR GUMENTS	Ditambahkan decode URL ganda.	2021-03-03
Set aturan inti (CRS)	Restrict edExtensio ns_URI_PATH	Meningkatkan konfigurasi aturan dan menambahk an decode URL tambahan.	2021-03-03
Perlindungan admin	AdminProt ection_URI_PATH	Ditambahkan decode URL ganda.	2021-03-03
Masukan buruk yang diketahui	Exploita blePaths_U RI_PATH	Meningkatkan konfigurasi aturan dan menambahk an decode URL tambahan.	2021-03-03
Sistem operasi Linux	LFI_QUERY ARGUMENTS	Meningkatkan konfigurasi aturan dan menambahk an decode URL tambahan.	2021-03-03
Sistem operasi Windows	Semua	Meningkatkan konfigurasi aturan.	2020-09-23

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal	
Aplikasi PHP	PHPHighRiskMethodsVariables_QUERYARGUMENTS PHPHighRiskMethodsVariables_BODY	Mengubah transformasi teks dari decode HTML ke decode URL, untuk meningkatkan pemblokiran.	2020-09-16
Sistem operasi POSIX	UNIXShellCommandsVariables_QUERYARGUMENTS UNIXShellCommandsVariables_BODY	Mengubah transformasi teks dari decode HTML ke decode URL, untuk meningkatkan pemblokiran.	2020-09-16
Set aturan inti	GenericLFI_QUERYARGUMENTS GenericLFI_URI_PATH Genericlfi_tubuh	Mengubah transformasi teks dari decode HTML ke decode URL, untuk meningkatkan pemblokiran.	2020-08-07
Sistem operasi Linux	LFI_URI_PATH LFI_QUERYARGUMENTS LFI_BODY	Mengubah transformasi teks dari decode entitas HTML ke decode URL, untuk meningkatkan deteksi dan pemblokiran.	2020-05-19

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal	
Daftar IP Anonim	Semua	Grup aturan baru Grup aturan reputasi IP untuk memblokir permintaan dari layanan yang memungkinkan pengaburan identitas pemirsa, untuk membantu mengurangi bot dan penghindaran pembatasan geografis.	2020-03-06
WordPress aplikasi	WordPress ExploitableCommand s_QUERYSTRING	Aturan baru yang memeriksa perintah yang dapat dieksploitasi dalam string kueri.	2020-03-03
Set aturan inti (CRS)	SizeRestrictions_QUERYSTRING SizeRestrictions_Cookie_HEADER SizeRestrictions_BODY SizeRestrictions_URI_PATH	Menyesuaikan batasan nilai ukuran untuk meningkatkan akurasi.	2020-03-03

Kelompok aturan dan aturan	Deskripsi	Tanggal	
Database SQL	SQLi_URIPATH	Aturan sekarang memeriksa URI pesan.	2020-01-23
Database SQL	SQLi_BODY SQLi_QUERYARGUMENTS SQLi_COOKIE	Transformasi teks yang diperbarui.	2019-12-20
Set aturan inti (CRS)	CrossSite Scripting_URIPATH CrossSite Scripting_BODY CrossSite Scripting_QUERYARGUMENTS CrossSite Scripting_COOKIE	Transformasi teks yang diperbarui.	2019-12-20

Mengelola grup aturan Anda sendiri

Anda dapat membuat grup aturan sendiri untuk menggunakan kembali kumpulan aturan yang tidak Anda temukan di penawaran grup aturan terkelola atau yang ingin Anda tangani sendiri.

Grup aturan yang Anda buat aturan penahanan seperti paket perlindungan atau ACL web, dan Anda menambahkan aturan ke grup aturan dengan cara yang sama seperti yang Anda lakukan pada

paket perlindungan atau ACL web. Ketika Anda membuat grup aturan Anda sendiri, Anda harus menetapkan kapasitas maksimum yang tidak dapat diubah untuk itu.

Topik

- [Membuat grup aturan](#)
- [Mengedit grup aturan](#)
- [Menggunakan grup aturan Anda dalam paket perlindungan atau ACL web](#)
- [Menghapus grup aturan](#)
- [Berbagi grup aturan](#)

Membuat grup aturan

Untuk membuat grup aturan baru, ikuti prosedur di halaman ini.

Untuk membuat grup aturan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup aturan, lalu Buat grup aturan.
3. Masukkan nama dan deskripsi untuk grup aturan. Anda akan menggunakan ini untuk mengidentifikasi aturan yang ditetapkan untuk mengelolanya dan menggunakannya.

Jangan gunakan nama yang dimulai dengan AWSShield, PreFM, atau PostFM. String ini dicadangkan atau dapat menyebabkan kebingungan dengan grup aturan yang dikelola untuk Anda oleh layanan lain. Lihat [Mengenali kelompok aturan yang disediakan oleh layanan lain](#).

Note

Anda tidak dapat mengubah nama setelah membuat grup aturan.

4. Untuk Wilayah, pilih Wilayah tempat Anda ingin menyimpan grup aturan. Untuk menggunakan grup aturan dalam paket perlindungan atau web ACLs yang melindungi CloudFront distribusi Amazon, Anda harus menggunakan pengaturan global. Anda juga dapat menggunakan pengaturan global untuk aplikasi regional.
5. Pilih Berikutnya.

6. Tambahkan aturan ke grup aturan menggunakan panduan pembuat Aturan, sama seperti yang Anda lakukan di paket perlindungan atau manajemen ACL web. Satu-satunya perbedaan adalah Anda tidak dapat menambahkan grup aturan ke grup aturan lain.
 7. Untuk Kapasitas, tetapkan maksimum untuk penggunaan paket perlindungan kelompok aturan atau unit kapasitas ACL web (WCUs). Ini adalah pengaturan yang tidak dapat diubah. Untuk informasi tentang WCUs, lihat [Unit kapasitas ACL Web \(WCUs\) di AWS WAF](#).
- Saat Anda menambahkan aturan ke grup aturan, panel Tambahkan aturan dan setel kapasitas menampilkan kapasitas minimum yang diperlukan, yang didasarkan pada aturan yang telah Anda tambahkan. Anda dapat menggunakan ini dan rencana future Anda untuk grup aturan untuk membantu memperkirakan kapasitas yang dibutuhkan kelompok aturan.
8. Tinjau pengaturan untuk grup aturan, dan pilih Buat.

Mengedit grup aturan

Untuk menambah atau menghapus aturan dari grup aturan atau mengubah pengaturan konfigurasi, akses grup aturan menggunakan prosedur di halaman ini.

Risiko lalu lintas produksi

Jika Anda mengubah grup aturan yang saat ini Anda gunakan dalam paket perlindungan atau ACL web, perubahan tersebut akan memengaruhi paket perlindungan atau perilaku ACL web Anda di mana pun itu digunakan. Pastikan untuk menguji dan menyetel semua perubahan dalam lingkungan pementasan atau pengujian sampai Anda merasa nyaman dengan dampak potensial terhadap lalu lintas Anda. Kemudian uji dan sesuaikan aturan Anda yang diperbarui dalam mode hitungan dengan lalu lintas produksi Anda sebelum mengaktifkannya. Untuk panduan, lihat [Menguji dan menyetel perlindungan Anda AWS WAF](#).

Untuk mengedit grup aturan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2>.
2. Di panel navigasi, pilih Rule groups (Grup aturan).
3. Pilih nama grup aturan yang ingin Anda edit. Konsol akan membawa Anda ke halaman grup aturan.

 Note

Jika Anda tidak melihat grup aturan yang ingin Anda edit, periksa pilihan Wilayah di dalam bagian Grup aturan. Untuk grup aturan yang digunakan untuk melindungi CloudFront distribusi Amazon, gunakan setelan Global (CloudFront).

4. Edit grup aturan sesuai kebutuhan. Anda dapat mengedit properti yang dapat diubah grup aturan, mirip dengan yang Anda lakukan selama pembuatan. Konsol menyimpan perubahan Anda saat Anda pergi.

 Note

Jika Anda mengubah nama aturan dan Anda ingin nama metrik aturan mencerminkan perubahan, Anda harus memperbarui nama metrik juga. AWS WAF tidak secara otomatis memperbarui nama metrik untuk aturan saat Anda mengubah nama aturan. Anda dapat mengubah nama metrik saat mengedit aturan di konsol, dengan menggunakan editor JSON aturan. Anda juga dapat mengubah kedua nama melalui APIs dan dalam daftar JSON apa pun yang Anda gunakan untuk menentukan paket perlindungan atau ACL web atau grup aturan Anda.

Ketidakkonsistenan sementara selama pembaruan

Saat Anda membuat atau mengubah paket perlindungan atau ACL web atau AWS WAF sumber daya lainnya, perubahan membutuhkan sedikit waktu untuk menyebar ke semua area tempat sumber daya disimpan. Waktu propagasi bisa dari beberapa detik hingga beberapa menit.

Berikut ini adalah contoh inkonsistensi sementara yang mungkin Anda perhatikan selama propagasi perubahan:

- Setelah Anda membuat paket perlindungan atau ACL web, jika Anda mencoba mengaitkannya dengan sumber daya, Anda mungkin mendapatkan pengecualian yang menunjukkan bahwa paket perlindungan atau ACL web tidak tersedia.
- Setelah Anda menambahkan grup aturan ke paket perlindungan atau ACL web, aturan grup aturan baru mungkin berlaku di satu area di mana paket perlindungan atau ACL web digunakan dan tidak di area lain.

- Setelah mengubah setelan tindakan aturan, Anda mungkin melihat tindakan lama di beberapa tempat dan tindakan baru di tempat lain.
- Setelah Anda menambahkan alamat IP ke set IP yang digunakan dalam aturan pemblokiran, alamat baru mungkin diblokir di satu area sementara masih diizinkan di area lain.

Menggunakan grup aturan Anda dalam paket perlindungan atau ACL web

Untuk menggunakan grup aturan dalam paket perlindungan atau ACL web, Anda menambahkannya ke paket perlindungan atau ACL web dalam pernyataan referensi grup aturan.

Risiko lalu lintas produksi

Sebelum Anda menerapkan perubahan dalam paket perlindungan atau ACL web untuk lalu lintas produksi, uji dan sesuaikan di lingkungan pementasan atau pengujian hingga Anda merasa nyaman dengan potensi dampak terhadap lalu lintas Anda. Kemudian uji dan sesuaikan aturan Anda yang diperbarui dalam mode hitungan dengan lalu lintas produksi Anda sebelum mengaktifkannya. Untuk panduan, lihat [Menguji dan menyetel perlindungan Anda AWS WAF](#).

Note

Menggunakan lebih dari 1.500 WCUs dalam paket perlindungan atau ACL web menimbulkan biaya di luar paket perlindungan dasar atau harga ACL web. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Unit kapasitas ACL Web \(WCUs\) di AWS WAF](#) dan [Harga AWS WAF](#).

Untuk menggunakan grup aturan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2>.
2. Di panel navigasi, pilih Rule groups (Grup aturan).
3. Pilih nama grup aturan yang ingin Anda gunakan.
4. Pilih Tambahkan aturan, lalu pilih Tambahkan aturan dan grup aturan saya sendiri.
5. Pilih Grup aturan dan pilih grup aturan Anda dari daftar.

Dalam paket perlindungan atau ACL web, Anda dapat mengubah perilaku grup aturan dan aturannya dengan menetapkan tindakan aturan individual ke Count atau tindakan lainnya. Ini dapat membantu Anda melakukan hal-hal seperti menguji grup aturan, mengidentifikasi positif palsu dari aturan dalam grup aturan, dan menyesuaikan cara grup aturan dikelola menangani permintaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengesampingkan tindakan grup aturan di AWS WAF](#).

Jika grup aturan Anda berisi pernyataan berbasis tarif, setiap paket perlindungan atau ACL web tempat Anda menggunakan grup aturan memiliki pelacakan dan pengelolaan tarif tersendiri untuk aturan berbasis tarif, terlepas dari paket perlindungan lain atau ACL web tempat Anda menggunakan grup aturan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan pernyataan aturan berbasis tarif di AWS WAF](#).

Inkonsistensi sementara selama pembaruan

Saat Anda membuat atau mengubah paket perlindungan atau ACL web atau AWS WAF sumber daya lainnya, perubahan membutuhkan sedikit waktu untuk menyebar ke semua area tempat sumber daya disimpan. Waktu propagasi bisa dari beberapa detik hingga beberapa menit.

Berikut ini adalah contoh inkonsistensi sementara yang mungkin Anda perhatikan selama propagasi perubahan:

- Setelah Anda membuat paket perlindungan atau ACL web, jika Anda mencoba mengaitkannya dengan sumber daya, Anda mungkin mendapatkan pengecualian yang menunjukkan bahwa paket perlindungan atau ACL web tidak tersedia.
- Setelah Anda menambahkan grup aturan ke paket perlindungan atau ACL web, aturan grup aturan baru mungkin berlaku di satu area di mana paket perlindungan atau ACL web digunakan dan tidak di area lain.
- Setelah mengubah setelan tindakan aturan, Anda mungkin melihat tindakan lama di beberapa tempat dan tindakan baru di tempat lain.
- Setelah Anda menambahkan alamat IP ke set IP yang digunakan dalam aturan pemblokiran, alamat baru mungkin diblokir di satu area sementara masih diizinkan di area lain.

Menghapus grup aturan

Ikuti panduan di bagian ini untuk menghapus grup aturan.

Menghapus set yang direferensikan dan grup aturan

Saat Anda menghapus entitas yang dapat Anda gunakan dalam paket perlindungan atau ACL web, seperti kumpulan IP, kumpulan pola regex, atau grup aturan, AWS WAF memeriksa apakah entitas saat ini sedang digunakan dalam paket perlindungan atau ACL web. Jika menemukan bahwa itu sedang digunakan, AWS WAF memperingatkan Anda. AWS WAF Hampir selalu dapat menentukan apakah suatu entitas direferensikan oleh paket perlindungan atau ACL web. Namun, dalam kasus yang jarang terjadi mungkin DNS Firewall tidak dapat melakukannya. Jika Anda perlu memastikan bahwa saat ini tidak ada yang menggunakan entitas, periksa di paket perlindungan atau web Anda ACLs sebelum menghapusnya. Jika entitas adalah kumpulan yang direferensikan, periksa juga apakah tidak ada grup aturan yang menggunakannya.

Untuk menghapus grup aturan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2>.
2. Di panel navigasi, pilih Rule groups (Grup aturan).
3. Pilih grup aturan yang ingin Anda hapus, lalu pilih Hapus.

 Note

Jika Anda tidak melihat grup aturan yang ingin Anda hapus, centang pilihan Wilayah di dalam bagian Grup aturan. Untuk grup aturan yang digunakan untuk melindungi CloudFront distribusi Amazon, gunakan setelan Global (CloudFront).

Berbagi grup aturan

Anda dapat membagikan grup aturan dengan account lain, untuk digunakan oleh akun tersebut.

Berbagi grup aturan

Anda dapat berbagi dengan satu atau beberapa akun tertentu, dan Anda dapat berbagi dengan semua akun dalam suatu organisasi.

Untuk berbagi grup aturan, Anda menggunakan AWS WAF API untuk membuat kebijakan untuk berbagi grup aturan yang Anda inginkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [PutPermissionPolicy](#) di dalam Referensi API AWS WAF .

Menggunakan grup aturan yang telah dibagikan dengan Anda

Jika grup aturan telah dibagikan dengan akun Anda, Anda dapat mengaksesnya melalui API dan Anda dapat mereferensikannya saat membuat atau memperbarui paket perlindungan atau web ACLs melalui API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [GetRuleGroup](#), [CreateWebACL](#), dan [UpdateWebACL di Referensi AWS WAF](#) API. Grup aturan yang dibagikan dengan Anda tidak muncul di daftar grup aturan AWS WAF konsol.

AWS Marketplace kelompok aturan

Bagian ini menjelaskan cara menggunakan grup AWS Marketplace aturan.

AWS Marketplace grup aturan tersedia dengan berlangganan melalui AWS Marketplace konsol di [AWS Marketplace](#). Setelah Anda berlangganan grup AWS Marketplace aturan, Anda dapat menggunakannya di AWS WAF. Untuk menggunakan grup AWS Marketplace aturan dalam AWS Firewall Manager AWS WAF kebijakan, setiap akun di organisasi Anda harus berlangganan.

Anda dapat berlangganan berbagai jenis grup aturan melalui AWS Marketplace:

- AWS WAF kelompok aturan yang dikelola mitra
- Perlindungan sisi klien

Uji dan sesuaikan perubahan apa pun pada AWS WAF perlindungan Anda sebelum Anda menggunakannya untuk lalu lintas produksi. Untuk informasi, lihat [Menguji dan menyetel perlindungan Anda AWS WAF](#).

AWS Marketplace Harga Grup Aturan

AWS Marketplace kelompok aturan tersedia tanpa kontrak jangka panjang, dan tidak ada komitmen minimum. Saat Anda berlangganan grup aturan, Anda dikenakan biaya bulanan (prorata per jam) dan biaya permintaan berkelanjutan berdasarkan volume. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS WAF Harga](#) dan deskripsi untuk setiap grup AWS Marketplace aturan di [AWS Marketplace](#).

Punya pertanyaan tentang kelompok AWS Marketplace aturan?

Untuk pertanyaan tentang grup aturan yang dikelola oleh AWS Marketplace penjual dan untuk meminta perubahan fungsionalitas, hubungi tim dukungan pelanggan penyedia. Untuk menemukan informasi kontak, lihat daftar penyedia di [AWS Marketplace](#).

Penyedia grup AWS Marketplace aturan menentukan cara mengelola grup aturan, misalnya cara memperbarui grup aturan dan apakah grup aturan diberi versi. Penyedia juga menentukan detail grup

aturan, termasuk aturan, tindakan aturan, dan label apa pun yang ditambahkan aturan ke permintaan web yang cocok.

Berlangganan grup AWS Marketplace aturan

Anda dapat berlangganan dan berhenti berlangganan dari grup AWS Marketplace aturan di AWS WAF konsol.

Important

Untuk menggunakan grup AWS Marketplace aturan dalam AWS Firewall Manager kebijakan, setiap akun di organisasi Anda harus terlebih dahulu berlangganan grup aturan tersebut.

Untuk berlangganan grup AWS Marketplace aturan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2>.
2. Di panel navigasi, pilih Perlindungan add-on.
3. Di AWS Marketplace bagian ini, pilih nama grup aturan untuk melihat detail dan informasi harga.

Tip

Gunakan filter untuk mengurutkan aturan yang paling Anda minati dengan cepat. Misalnya, Anda dapat menggunakan filter Kategori untuk melihat perlindungan sisi klien saja.

4. Untuk berlangganan grup AWS Marketplace aturan:
 - a. Arahkan ke grup aturan, lalu pilih Berlangganan melalui Marketplace.
 - b. Di halaman Marketplace yang terbuka, pilih Lihat opsi pembelian, lalu pilih Berlangganan.

Note

Jika Anda memutuskan untuk tidak berlangganan grup aturan, cukup tutup pop-up.

Setelah berlangganan grup AWS Marketplace aturan, Anda menggunakannya di paket perlindungan atau web ACLs seperti yang Anda lakukan pada grup aturan terkelola lainnya. Untuk informasi, lihat [Membuat paket perlindungan atau ACL web di AWS WAF](#).

Saat menambahkan grup aturan ke paket perlindungan atau ACL web, Anda dapat mengganti tindakan aturan dalam grup aturan dan hasil grup aturan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengesampingkan tindakan grup aturan di AWS WAF](#).

Berhenti berlangganan dari grup aturan AWS Marketplace

Anda dapat berhenti berlangganan dari grup AWS Marketplace aturan di AWS Marketplace konsol.

Important

Untuk menghentikan biaya berlangganan untuk grup AWS Marketplace aturan, Anda harus menghapusnya dari semua paket perlindungan atau web ACLs di dalam AWS WAF dan dalam AWS WAF kebijakan Firewall Manager apa pun, selain berhenti berlangganan. Jika Anda berhenti berlangganan dari grup AWS Marketplace aturan tetapi tidak menghapusnya dari paket perlindungan atau web Anda ACLs, Anda akan terus dikenakan biaya untuk langganan tersebut.

Untuk berhenti berlangganan dari grup AWS Marketplace aturan

1. Hapus grup aturan dari semua paket perlindungan atau web ACLs. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengedit paket perlindungan atau ACL web di AWS WAF](#).
2. Buka AWS konsol di <https://console.aws.amazon.com/marketplace>.

Halaman Kelola langganan muncul.

3. Buka daftar metode Pengiriman dan pilih SaaS.
4. Di bawah Perjanjian, buka daftar Tindakan dan pilih Batalkan langganan di samping nama grup aturan tempat Anda ingin berhenti berlangganan.
5. Di kotak dialog Batalkan langganan, masukkan **confirm**, lalu pilih Ya, batalkan langganan.

Grup aturan pemecahan masalah AWS Marketplace

Jika Anda menemukan bahwa grup AWS Marketplace aturan memblokir lalu lintas yang sah, Anda dapat memecahkan masalah dengan melakukan langkah-langkah berikut.

Untuk memecahkan masalah grup aturan AWS Marketplace

1. Ganti tindakan untuk menghitung aturan yang memblokir lalu lintas yang sah. Anda dapat mengidentifikasi aturan mana yang memblokir permintaan tertentu menggunakan permintaan AWS WAF sampel atau AWS WAF log. Anda dapat mengidentifikasi aturan dengan melihat `ruleGroupId` bidang di log atau permintaan sampel. `RuleWithinRuleGroup` Anda dapat mengidentifikasi aturan dalam pola `<Seller Name>#<RuleGroup Name>#<Rule Name>`.
2. Jika menyetel aturan khusus untuk hanya menghitung permintaan tidak menyelesaikan masalah, Anda dapat mengganti semua tindakan aturan atau mengubah tindakan untuk grup AWS Marketplace aturan itu sendiri dari No override ke Override untuk dihitung. Hal ini memungkinkan permintaan web untuk melewati, terlepas dari tindakan aturan individu dalam kelompok aturan.
3. Setelah mengganti tindakan aturan individual atau seluruh tindakan grup AWS Marketplace aturan, hubungi tim dukungan pelanggan penyedia grup aturan untuk memecahkan masalah lebih lanjut. Untuk informasi kontak, lihat daftar grup aturan di halaman daftar produk AWS Marketplace.

Menghubungi AWS dukungan

Untuk masalah dengan AWS WAF atau kelompok aturan yang dikelola oleh AWS, hubungi AWS Dukungan. Untuk masalah dengan grup aturan yang dikelola oleh AWS Marketplace penjual, hubungi tim dukungan pelanggan penyedia. Untuk menemukan informasi kontak, lihat daftar penyedia di AWS Marketplace.

Mengenali kelompok aturan yang disediakan oleh layanan lain

Jika Anda atau administrator di organisasi Anda menggunakan AWS Firewall Manager atau AWS Shield Advanced mengelola perlindungan sumber daya menggunakan AWS WAF, Anda mungkin melihat pernyataan referensi grup aturan ditambahkan ke paket perlindungan atau web ACLs di akun Anda.

Nama-nama grup aturan ini dimulai dengan string berikut:

- **ShieldMitigationRuleGroup**— Grup aturan ini dikelola oleh AWS Shield Advanced dan digunakan untuk menyediakan mitigasi lapisan aplikasi DDoS otomatis ke sumber daya lapisan aplikasi yang dilindungi (lapisan 7).

Saat Anda mengaktifkan mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis untuk sumber daya yang dilindungi, Shield Advanced menambahkan salah satu grup aturan ini ke paket perlindungan atau

ACL web yang telah Anda kaitkan dengan sumber daya. Shield Advanced menetapkan pernyataan referensi grup aturan pengaturan prioritas 10.000.000, sehingga berjalan setelah aturan yang telah Anda konfigurasi dalam paket perlindungan atau ACL web. Untuk informasi selengkapnya tentang grup aturan ini, lihat [Mengotomatiskan mitigasi lapisan DDoS aplikasi dengan Shield Advanced](#).

Warning

Jangan mencoba mengelola grup aturan ini secara manual di paket perlindungan atau ACL web Anda. Secara khusus, jangan menghapus pernyataan referensi grup `ShieldMitigationRuleGroup` aturan secara manual dari paket perlindungan atau ACL web Anda. Melakukan hal ini dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan untuk semua sumber daya yang terkait dengan paket perlindungan atau ACL web. Sebagai gantinya, gunakan Shield Advanced untuk menonaktifkan mitigasi otomatis untuk sumber daya yang terkait dengan paket perlindungan atau ACL web. Shield Advanced akan menghapus grup aturan untuk Anda ketika tidak diperlukan untuk mitigasi otomatis.

- **PREFMManged** dan **POSTFMManged** — Grup aturan ini dikelola AWS Firewall Manager berdasarkan konfigurasi AWS WAF kebijakan Firewall Manager. Firewall Manager menyediakan grup aturan ini di dalam paket perlindungan atau web ACLs yang dikelola Firewall Manager.

Firewall Manager membuat paket perlindungan atau web ACLs untuk Anda dengan nama yang dimulai dengan `FMMangedWebACLV2`. Anda dapat mengonfigurasi Firewall Manager untuk memperbaiki paket perlindungan atau web ACLs yang ada. Untuk ini, paket perlindungan atau nama ACL web adalah yang Anda tentukan saat Anda membuatnya. Dalam kedua kasus tersebut, Firewall Manager akan menambahkan grup aturan ini ke paket perlindungan atau ACL web. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Menggunakan AWS WAF kebijakan dengan Firewall Manager](#).

Unit kapasitas ACL Web (WCUs) di AWS WAF

Bagian ini menjelaskan apa itu unit kapasitas ACL web (WCUs) dan bagaimana mereka bekerja.

AWS WAF digunakan WCUs untuk menghitung dan mengontrol sumber daya operasi yang diperlukan untuk menjalankan aturan, grup aturan, dan web Anda ACLs. AWS WAF memberlakukan batas WCU saat Anda mengonfigurasi grup aturan dan web Anda. ACLs WCUs tidak mempengaruhi cara AWS WAF memeriksa lalu lintas web.

AWS WAF mengelola kapasitas untuk aturan, kelompok aturan, dan web ACLs.

Aturan WCUs

AWS WAF menghitung kapasitas aturan saat Anda membuat atau memperbarui aturan. AWS WAF menghitung kapasitas secara berbeda untuk setiap jenis aturan, untuk mencerminkan biaya relatif masing-masing aturan. Aturan sederhana yang biayanya sedikit untuk dijalankan menggunakan aturan yang lebih sedikit WCUs daripada yang lebih kompleks yang menggunakan lebih banyak daya pemrosesan. Misalnya, pernyataan aturan batasan ukuran menggunakan WCUs lebih sedikit dari pernyataan yang memeriksa permintaan menggunakan kumpulan pola regex.

Persyaratan kapasitas aturan umumnya dimulai dengan biaya dasar untuk jenis aturan dan meningkat dengan kompleksitas, misalnya, ketika Anda menambahkan transformasi teks sebelum inspeksi atau jika Anda memeriksa badan JSON. Untuk informasi tentang persyaratan kapasitas aturan, lihat daftar untuk pernyataan aturan di [Menggunakan pernyataan aturan di AWS WAF](#).

Kelompok aturan WCUs

Persyaratan WCU untuk grup aturan ditentukan oleh aturan yang Anda tentukan di dalam grup aturan. Kapasitas maksimum untuk kelompok aturan adalah 5.000 WCUs.

Setiap kelompok aturan memiliki pengaturan kapasitas yang tidak dapat diubah, yang diberikan pemilik pada saat pembuatan. Ini berlaku untuk grup aturan terkelola dan grup aturan yang Anda buat AWS WAF. Saat Anda memodifikasi grup aturan, perubahan Anda harus menjaga grup aturan WCUs dalam kapasitasnya. Ini memastikan bahwa paket perlindungan atau web ACLs yang menggunakan grup aturan tetap dalam persyaratan kapasitas mereka.

WCUs Yang digunakan dalam kelompok aturan adalah jumlah dari aturan dikurangi pengoptimalan pemrosesan apa pun yang dapat AWS WAF diperoleh dengan menggabungkan perilaku aturan. WCUs Misalnya, jika Anda mendefinisikan dua aturan untuk memeriksa komponen permintaan web yang sama, dan aturan masing-masing menerapkan transformasi tertentu ke komponen sebelum memeriksanya, AWS WAF mungkin dapat menagih Anda sekali saja untuk menerapkan transformasi. Biaya WCU untuk menggunakan grup aturan dalam paket perlindungan atau ACL web selalu merupakan pengaturan WCU tetap yang Anda tentukan pada pembuatan grup aturan.

Saat Anda membuat grup aturan, berhati-hatilah untuk mengatur kapasitas yang cukup tinggi untuk mengakomodasi aturan yang ingin Anda gunakan selama masa pakai grup aturan.

Paket perlindungan atau ACL web WCUs

Persyaratan WCU untuk paket perlindungan atau ACL web ditentukan oleh aturan dan grup aturan yang Anda gunakan di dalam paket perlindungan atau ACL web.

- Biaya menggunakan grup aturan dalam paket perlindungan atau ACL web adalah pengaturan kapasitas grup aturan.
- Biaya penggunaan aturan adalah aturan yang dihitung WCUs dikurangi pengoptimalan pemrosesan apa pun yang dapat AWS WAF diperoleh dari paket perlindungan atau kombinasi aturan ACL web. Misalnya, jika Anda mendefinisikan dua aturan untuk memeriksa komponen permintaan web yang sama, dan aturan masing-masing menerapkan transformasi tertentu ke komponen sebelum memeriksanya, AWS WAF mungkin dapat menagih Anda sekali saja untuk menerapkan transformasi.

Harga dasar untuk paket perlindungan atau ACL web termasuk hingga 1.500 WCUs. Menggunakan lebih dari 1.500 WCUs menimbulkan biaya tambahan, menurut model penetapan harga berjenjang. AWS WAF secara otomatis menyesuaikan paket perlindungan atau harga ACL web Anda saat paket perlindungan atau penggunaan ACL WCU web Anda berubah. Untuk detail harga, lihat [AWS WAF Harga](#).

Kapasitas maksimum untuk paket perlindungan atau ACL web adalah 5.000 WCUs.

Menentukan WCUs untuk grup aturan, paket perlindungan, atau ACL web

Seperti disebutkan di bagian sebelumnya, total yang WCUs digunakan dalam grup aturan, paket perlindungan, atau ACL web akan sama dengan atau kurang dari jumlah WCUs untuk semua aturan yang didefinisikan dalam grup aturan, paket perlindungan, atau ACL web.

Di AWS WAF konsol, Anda dapat melihat kapasitas yang dikonsumsi saat menambahkan aturan ke paket perlindungan, ACL web, atau grup aturan. Konsol menampilkan unit kapasitas saat ini yang digunakan saat Anda menambahkan aturan.

Melalui API, Anda dapat memeriksa persyaratan kapasitas maksimum untuk aturan yang ingin Anda gunakan dalam paket perlindungan, ACL web, atau grup aturan. Untuk melakukan ini, berikan daftar aturan JSON ke panggilan kapasitas cek. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CheckCapacity](#) di Referensi API AWS WAF V2.

Komponen permintaan web yang terlalu besar di AWS WAF

Bagian ini menjelaskan cara mengelola batas ukuran saat memeriksa badan permintaan web, header, dan cookie di AWS WAF.

AWS WAF tidak mendukung pemeriksaan konten yang sangat besar untuk badan komponen permintaan web, header, atau cookie. Layanan host yang mendasarinya memiliki batasan jumlah

dan ukuran pada apa yang diteruskannya AWS WAF untuk diperiksa. Misalnya, layanan host tidak mengirim lebih dari 200 header ke AWS WAF, jadi untuk permintaan web dengan 205 header, tidak AWS WAF dapat memeriksa 5 header terakhir.

Ketika AWS WAF memungkinkan permintaan web untuk melanjutkan ke sumber daya Anda yang dilindungi, seluruh permintaan web dikirim, termasuk konten apa pun yang berada di luar batas hitungan dan ukuran yang AWS WAF dapat diperiksa.

Batas ukuran inspeksi komponen

Batas ukuran inspeksi komponen adalah sebagai berikut:

- **Body dan JSON Body** — Untuk Application Load Balancer dan AWS AppSync, AWS WAF dapat memeriksa 8 KB pertama dari badan permintaan. Untuk CloudFront, API Gateway, Amazon Cognito, App Runner, dan Akses Terverifikasi, secara default, AWS WAF dapat memeriksa 16 KB pertama, dan Anda dapat meningkatkan batas hingga 64 KB dalam paket perlindungan atau konfigurasi ACL web. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola batas ukuran inspeksi tubuh untuk AWS WAF](#).
- **Headers** — AWS WAF dapat memeriksa paling banyak 8 KB pertama (8.192 byte) dari header permintaan dan paling banyak 200 header pertama. Konten tersedia untuk diperiksa AWS WAF hingga batas pertama yang tercapai.
- **Cookies** — AWS WAF dapat memeriksa paling banyak 8 KB pertama (8.192 byte) dari cookie permintaan dan paling banyak 200 cookie pertama. Konten tersedia untuk diperiksa AWS WAF hingga batas pertama yang tercapai.

Opsi penanganan ukuran besar untuk pernyataan aturan Anda

Saat Anda menulis pernyataan aturan yang memeriksa salah satu jenis komponen permintaan ini, Anda menentukan cara menangani komponen yang terlalu besar. Penanganan oversize memberi tahu AWS WAF apa yang harus dilakukan dengan permintaan web ketika komponen permintaan yang diperiksa aturan melebihi batas ukuran.

Opsi untuk menangani komponen kebesaran adalah sebagai berikut:

- **Continue** — Periksa komponen permintaan secara normal sesuai dengan kriteria inspeksi aturan. AWS WAF akan memeriksa isi komponen permintaan yang berada dalam batas ukuran.
- **Match** — Perlakukan permintaan web sebagai pencocokan pernyataan aturan. AWS WAF menerapkan tindakan aturan untuk permintaan tanpa mengevaluasinya terhadap kriteria inspeksi aturan.

- **No match**— Perlakukan permintaan web sebagai tidak cocok dengan pernyataan aturan tanpa mengevaluasinya terhadap kriteria inspeksi aturan. AWS WAF melanjutkan inspeksi permintaan web menggunakan sisa aturan dalam paket perlindungan atau ACL web seperti yang akan dilakukan untuk aturan yang tidak cocok.

Di AWS WAF konsol, Anda harus memilih salah satu opsi penanganan ini. Di luar konsol, opsi defaultnya adalah `Continue`.

Jika Anda menggunakan `Match` opsi dalam aturan yang mengatur tindakannya `Block`, aturan akan memblokir permintaan yang komponen inspeksinya terlalu besar. Dengan konfigurasi lainnya, disposisi akhir permintaan tergantung pada berbagai faktor, seperti konfigurasi aturan lain dalam paket perlindungan Anda atau ACL web dan paket perlindungan atau pengaturan tindakan default ACL web.

Penanganan kebesaran dalam grup aturan yang tidak Anda miliki

Batasan ukuran dan jumlah komponen berlaku untuk semua aturan yang Anda gunakan dalam paket perlindungan atau ACL web Anda. Ini termasuk aturan apa pun yang Anda gunakan tetapi tidak dikelola, di grup aturan terkelola dan dalam grup aturan yang dibagikan dengan Anda oleh akun lain.

Bila Anda menggunakan grup aturan yang tidak Anda kelola, grup aturan mungkin memiliki aturan yang memeriksa komponen permintaan terbatas tetapi tidak menangani konten berukuran besar seperti yang Anda butuhkan untuk ditangani. Untuk informasi tentang cara Aturan AWS Terkelola mengelola komponen yang terlalu besar, lihat [AWS Daftar grup aturan Aturan Terkelola](#). Untuk informasi tentang grup aturan lain, tanyakan kepada penyedia grup aturan Anda.

Pedoman untuk mengelola komponen yang terlalu besar dalam paket perlindungan atau ACL web

Cara Anda menangani komponen yang terlalu besar dalam paket perlindungan atau ACL web dapat bergantung pada sejumlah faktor seperti ukuran konten komponen permintaan yang diharapkan, paket perlindungan atau penanganan permintaan default ACL web, dan bagaimana aturan lain dalam paket perlindungan atau ACL web Anda cocok dan menangani permintaan.

Pedoman umum untuk mengelola komponen permintaan web berukuran besar adalah sebagai berikut:

- Jika Anda perlu mengizinkan beberapa permintaan dengan konten komponen yang terlalu besar, jika memungkinkan, tambahkan aturan untuk secara eksplisit hanya mengizinkan permintaan tersebut. Prioritaskan aturan tersebut sehingga mereka berjalan sebelum aturan lain dalam paket perlindungan atau ACL web yang memeriksa jenis komponen yang sama. Dengan pendekatan ini,

Anda tidak akan dapat menggunakannya AWS WAF untuk memeriksa seluruh konten komponen kebesaran yang Anda izinkan untuk diteruskan ke sumber daya yang dilindungi.

- Untuk semua permintaan lainnya, Anda dapat mencegah byte tambahan lewat dengan memblokir permintaan yang melampaui batas:
 - Aturan dan grup aturan Anda — Dalam aturan yang memeriksa komponen dengan batas ukuran, konfigurasi penanganan ukuran besar sehingga Anda memblokir permintaan yang melampaui batas. Misalnya, jika aturan Anda memblokir permintaan dengan konten header tertentu, setelah penanganan ukuran besar agar sesuai dengan permintaan yang memiliki konten header yang terlalu besar. Sebagai alternatif, jika paket perlindungan atau ACL web Anda memblokir permintaan secara default dan aturan Anda mengizinkan konten header tertentu, maka konfigurasi penanganan ukuran besar aturan Anda agar tidak cocok dengan permintaan apa pun yang memiliki konten header yang terlalu besar.
 - Grup aturan yang tidak Anda kelola — Untuk mencegah grup aturan yang tidak Anda kelola mengizinkan komponen permintaan yang terlalu besar, Anda dapat menambahkan aturan terpisah yang memeriksa jenis komponen permintaan dan memblokir permintaan yang melampaui batas. Prioritaskan aturan dalam paket perlindungan atau ACL web Anda sehingga berjalan sebelum grup aturan. Misalnya, Anda dapat memblokir permintaan dengan konten tubuh yang terlalu besar sebelum aturan inspeksi tubuh Anda dijalankan di paket perlindungan atau ACL web. Prosedur berikut menjelaskan cara menambahkan jenis aturan ini.

Memblokir komponen permintaan web yang terlalu besar

Anda dapat menambahkan aturan dalam paket perlindungan atau ACL web yang memblokir permintaan dengan komponen berukuran besar.

Untuk menambahkan aturan yang memblokir konten yang terlalu besar

1. Saat Anda membuat atau mengedit paket perlindungan atau ACL web, di pengaturan aturan, pilih Tambahkan aturan, Tambahkan aturan dan grup aturan saya sendiri, Pembuat aturan, lalu Editor visual Aturan. Untuk panduan tentang membuat atau mengedit paket perlindungan atau ACL web, lihat [Melihat metrik lalu lintas web di AWS WAF](#).
2. Masukkan nama untuk aturan Anda, dan biarkan pengaturan Type pada aturan Regular.
3. Ubah pengaturan kecocokan berikut dari defaultnya:
 - a. Pada Pernyataan, untuk Inspect, buka dropdown dan pilih komponen permintaan web yang Anda butuhkan, baik Body, Header, atau Cookies.

- b. Untuk jenis Match, pilih Ukuran lebih besar dari.
 - c. Untuk Ukuran, ketikkan angka yang setidaknya ukuran minimum untuk jenis komponen. Untuk header dan cookie, ketikkan 8192. Dalam Application Load Balancer atau paket AWS AppSync perlindungan atau web ACLs, untuk badan, jenis. 8192 Untuk badan di CloudFront, API Gateway, Amazon Cognito, App Runner, atau paket perlindungan Akses Terverifikasi atau web ACLs, jika Anda menggunakan batas ukuran badan default, ketikkan 16384. Jika tidak, ketikkan batas ukuran tubuh yang telah Anda tetapkan untuk paket perlindungan atau ACL web Anda.
 - d. Untuk penanganan Oversize, pilih Match.
4. Untuk Tindakan, pilih Blokir.
 5. Pilih Tambahkan aturan.
 6. Setelah Anda menambahkan aturan, pada halaman prioritas aturan Set, pindahkan ke atas aturan atau grup aturan apa pun dalam paket perlindungan atau ACL web yang memeriksa jenis komponen yang sama. Ini memberi aturan baru pengaturan prioritas numerik yang lebih rendah, yang menyebabkan AWS WAF untuk mengevaluasinya terlebih dahulu. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Menetapkan prioritas aturan](#).

Sintaks ekspresi reguler yang didukung di AWS WAF

AWS WAF mendukung sintaks pola ekspresi reguler yang digunakan oleh pustaka PCRE. `libpcre` Pustaka didokumentasikan di [PCRE - Perl Compatible](#) Regular Expressions.

AWS WAF tidak mendukung semua konstruksi perpustakaan. Misalnya, mendukung beberapa pernyataan lebar nol, tetapi tidak semua. Kami tidak memiliki daftar lengkap konstruksi yang didukung. Namun, jika Anda memberikan pola regex yang tidak valid atau menggunakan konstruksi yang tidak didukung, AWS WAF API akan melaporkan kegagalan.

AWS WAF tidak mendukung pola PCRE berikut:

- Referensi balik dan menangkap subexpressions
- Referensi subrutin dan pola rekursif
- Pola bersyarat
- Kata kerja kontrol mundur
- Direktif byte tunggal `\C`
- Arahan pencocokan baris baru `\R`

- Perintah pengaturan ulang pertandingan dimulai K
- Callout dan kode tertanam
- Pengelompokan atom dan kuantifier posesif

Set IP dan set pola regex di AWS WAF

Bagian ini memperkenalkan topik set IP dan set pola regex.

AWS WAF menyimpan beberapa informasi yang lebih kompleks dalam set yang Anda gunakan dengan mereferensikannya dalam aturan Anda. Masing-masing set ini memiliki nama dan diberi Nama Sumber Daya Amazon (ARN) saat pembuatan. Anda dapat mengelola set ini dari dalam pernyataan aturan Anda dan Anda dapat mengakses dan mengelolanya sendiri, melalui panel navigasi konsol.

Anda dapat menggunakan set terkelola dalam grup aturan atau paket perlindungan atau ACL web.

- Untuk menggunakan set IP, lihat [Pernyataan aturan kecocokan set IP](#).
- Untuk menggunakan set pola regex lihat. [Pernyataan aturan kecocokan set pola Regex](#)

Inkonsistensi sementara selama pembaruan

Saat Anda membuat atau mengubah paket perlindungan atau ACL web atau AWS WAF sumber daya lainnya, perubahan membutuhkan sedikit waktu untuk menyebar ke semua area tempat sumber daya disimpan. Waktu propagasi bisa dari beberapa detik hingga beberapa menit.

Berikut ini adalah contoh inkonsistensi sementara yang mungkin Anda perhatikan selama propagasi perubahan:

- Setelah Anda membuat paket perlindungan atau ACL web, jika Anda mencoba mengaitkannya dengan sumber daya, Anda mungkin mendapatkan pengecualian yang menunjukkan bahwa paket perlindungan atau ACL web tidak tersedia.
- Setelah Anda menambahkan grup aturan ke paket perlindungan atau ACL web, aturan grup aturan baru mungkin berlaku di satu area di mana paket perlindungan atau ACL web digunakan dan tidak di area lain.
- Setelah mengubah setelan tindakan aturan, Anda mungkin melihat tindakan lama di beberapa tempat dan tindakan baru di tempat lain.

- Setelah Anda menambahkan alamat IP ke set IP yang digunakan dalam aturan pemblokiran, alamat baru mungkin diblokir di satu area sementara masih diizinkan di area lain.

Topik

- [Membuat dan mengelola IP yang ditetapkan di AWS WAF](#)
- [Membuat dan mengelola pola regex yang diatur AWS WAF](#)

Membuat dan mengelola IP yang ditetapkan di AWS WAF

Kumpulan IP menyediakan kumpulan alamat IP dan rentang alamat IP yang ingin Anda gunakan bersama dalam pernyataan aturan. IP set adalah AWS sumber daya.

Untuk menggunakan set IP dalam paket perlindungan atau ACL web atau grup aturan, Anda terlebih dahulu membuat AWS sumber daya, IPSet dengan spesifikasi alamat Anda. Kemudian Anda mereferensikan set saat Anda menambahkan pernyataan aturan set IP ke paket perlindungan atau ACL web atau grup aturan.

Membuat set IP

Ikuti prosedur di bagian ini untuk membuat set IP baru.

Note

Selain prosedur di bagian ini, Anda memiliki opsi untuk menambahkan set IP baru ketika Anda menambahkan aturan pencocokan IP ke paket perlindungan atau ACL web atau grup aturan Anda. Memilih opsi itu mengharuskan Anda untuk memberikan pengaturan yang sama seperti yang diperlukan oleh prosedur ini.

Untuk membuat set IP

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2>.
2. Di panel navigasi, pilih set IP dan kemudian Buat set IP.
3. Masukkan nama dan deskripsi untuk set IP. Anda akan menggunakan ini untuk mengidentifikasi set ketika Anda ingin menggunakannya.

 Note

Anda tidak dapat mengubah nama setelah Anda membuat set IP.

4. Untuk Region, pilih Global (CloudFront) atau pilih Region tempat Anda ingin menyimpan set IP. Anda dapat menggunakan set IP regional hanya dalam paket perlindungan atau web ACLs yang melindungi sumber daya regional. Untuk menggunakan set IP dalam paket perlindungan atau web ACLs yang melindungi CloudFront distribusi Amazon, Anda harus menggunakan Global (CloudFront).
5. Untuk versi IP, pilih versi yang ingin Anda gunakan.
6. Di kotak teks alamat IP, masukkan satu alamat IP atau rentang alamat IP per baris, dalam notasi CIDR. AWS WAF mendukung semua IPv4 dan rentang IPv6 CIDR kecuali untuk /0. Untuk informasi lebih lanjut tentang notasi CIDR, lihat artikel Wikipedia [Classless](#) Inter-Domain Routing.

Berikut ini adalah beberapa contohnya:

- Untuk menentukan IPv4 alamat 192.0.2.44, ketik 192.0.2.44/32.
 - Untuk menentukan IPv6 alamat 2620:0:2 d 0:200:0:0:0:0:0, ketik 2620:0:2 d 0:200:0:0:0:0 /128.
 - Untuk menentukan kisaran IPv4 alamat dari 192.0.2.0 hingga 192.0.2.255, ketik 192.0.2.0/24.
 - Untuk menentukan rentang IPv6 alamat dari 2620:0:2 d 0:200: :0:0:0 hingga 2620:0:2 d 0:200:ffff:ffff:ffff:ffff, masukkan 2620:0:2 d 0:200: :/64.
7. Tinjau pengaturan untuk set IP, dan pilih Buat set IP.

Menghapus set IP

Ikuti panduan di bagian ini untuk menghapus set yang direferensikan.

Menghapus set referensi dan grup aturan

Saat Anda menghapus entitas yang dapat Anda gunakan dalam paket perlindungan atau ACL web, seperti kumpulan IP, kumpulan pola regex, atau grup aturan, AWS WAF memeriksa apakah entitas saat ini sedang digunakan dalam paket perlindungan atau ACL web. Jika menemukan bahwa itu sedang digunakan, AWS WAF memperingatkan Anda. AWS WAF Hampir selalu dapat menentukan apakah suatu entitas direferensikan oleh paket perlindungan atau ACL web. Namun, dalam kasus yang jarang terjadi mungkin DNS Firewall tidak dapat melakukannya. Jika Anda perlu memastikan

bahwa saat ini tidak ada yang menggunakan entitas, periksa di paket perlindungan atau web Anda ACLs sebelum menghapusnya. Jika entitas adalah kumpulan yang direferensikan, periksa juga apakah tidak ada grup aturan yang menggunakannya.

Untuk menghapus set IP

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2>.
2. Di panel navigasi, pilih set IP.
3. Pilih set IP yang ingin Anda hapus dan pilih Hapus.

Membuat dan mengelola pola regex yang diatur AWS WAF

Kumpulan pola regex menyediakan kumpulan ekspresi reguler yang ingin Anda gunakan bersama dalam pernyataan aturan. Set pola Regex adalah AWS sumber daya.

Untuk menggunakan pola regex yang diatur dalam paket perlindungan atau ACL web atau grup aturan, Anda terlebih dahulu membuat AWS sumber daya, `RegexPatternSet` dengan spesifikasi pola regex Anda. Kemudian Anda mereferensikan set saat Anda menambahkan pernyataan aturan set pola regex ke paket perlindungan atau ACL web atau grup aturan. Set pola regex harus berisi setidaknya satu pola regex.

Jika set pola regex Anda berisi lebih dari satu pola regex, ketika digunakan dalam aturan, pencocokan pola digabungkan dengan logika. OR Artinya, permintaan web akan cocok dengan pernyataan aturan set pola jika komponen permintaan cocok dengan salah satu pola dalam set.

AWS WAF mendukung sintaks pola yang digunakan oleh pustaka PCRE `libpcre` dengan beberapa pengecualian. Pustaka didokumentasikan di [PCRE - Perl Compatible Regular Expressions](#). Untuk informasi tentang AWS WAF dukungan, lihat [Sintaks ekspresi reguler yang didukung di AWS WAF](#).

Membuat set pola regex

Ikuti prosedur di bagian ini untuk membuat set pola regex baru.

Untuk membuat set pola regex

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2>.
2. Di panel navigasi, pilih set pola Regex dan kemudian Buat set pola regex.

3. Masukkan nama dan deskripsi untuk set pola regex. Anda akan menggunakan ini untuk mengidentifikasi ketika Anda ingin menggunakan set.

 Note

Anda tidak dapat mengubah nama setelah Anda membuat set pola regex.

4. Untuk Region, pilih Global (CloudFront) atau pilih Region tempat Anda ingin menyimpan set pola regex. Anda dapat menggunakan set pola regex regional hanya dalam paket perlindungan atau web ACLs yang melindungi sumber daya regional. Untuk menggunakan pola regex yang disetel dalam paket perlindungan atau web ACLs yang melindungi CloudFront distribusi Amazon, Anda harus menggunakan Global (). CloudFront
5. Dalam kotak teks Ekspresi reguler, masukkan satu pola regex per baris.

Misalnya, ekspresi reguler `I[a@]mAB[a@]dRequest` cocok dengan string berikut: `IamABadRequest`, `IamAB@dRequest`, `I@mABadRequest`, dan `I@mAB@dRequest`.

AWS WAF mendukung sintaks pola yang digunakan oleh pustaka PCRE `libpcre` dengan beberapa pengecualian. Pustaka didokumentasikan di [PCRE - Perl Compatible Regular Expressions](#). Untuk informasi tentang AWS WAF dukungan, lihat [Sintaks ekspresi reguler yang didukung di AWS WAF](#).

6. Tinjau pengaturan untuk set pola regex, dan pilih Buat set pola regex.

Menghapus set pola regex

Ikuti panduan di bagian ini untuk menghapus set yang direferensikan.

Menghapus set referensi dan grup aturan

Saat Anda menghapus entitas yang dapat Anda gunakan dalam paket perlindungan atau ACL web, seperti kumpulan IP, kumpulan pola regex, atau grup aturan, AWS WAF memeriksa apakah entitas saat ini sedang digunakan dalam paket perlindungan atau ACL web. Jika menemukan bahwa itu sedang digunakan, AWS WAF memperingatkan Anda. AWS WAF Hampir selalu dapat menentukan apakah suatu entitas direferensikan oleh paket perlindungan atau ACL web. Namun, dalam kasus yang jarang terjadi mungkin DNS Firewall tidak dapat melakukannya. Jika Anda perlu memastikan bahwa saat ini tidak ada yang menggunakan entitas, periksa di paket perlindungan atau web Anda ACLs sebelum menghapusnya. Jika entitas adalah kumpulan yang direferensikan, periksa juga apakah tidak ada grup aturan yang menggunakannya.

Untuk menghapus set pola regex

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2>.
2. Di panel navigasi, pilih set pola Regex.
3. Pilih set pola regex yang ingin Anda hapus dan pilih Hapus.

Permintaan dan tanggapan web yang disesuaikan di AWS WAF

Bagian ini menjelaskan cara menambahkan permintaan web kustom dan perilaku penanganan respons ke tindakan AWS WAF aturan dan paket perlindungan default atau tindakan ACL web. Pengaturan kustom Anda berlaku setiap kali tindakan yang dilampirkan berlaku.

Anda dapat menyesuaikan permintaan dan tanggapan web dengan cara berikut:

- Dengan Allow, Count, CAPTCHA, dan Challenge tindakan, Anda dapat menyisipkan header khusus ke dalam permintaan web. Saat AWS WAF meneruskan permintaan web ke sumber daya yang dilindungi, permintaan berisi seluruh permintaan asli ditambah header khusus yang telah Anda masukkan. Untuk Challenge tindakan CAPTCHA dan tindakan, AWS WAF hanya berlaku kustomisasi jika permintaan melewati CAPTCHA atau inspeksi token tantangan.
- Dengan Block tindakan, Anda dapat menentukan respons kustom lengkap, dengan kode respons, header, dan isi. Sumber daya yang dilindungi merespons permintaan menggunakan respons khusus yang disediakan oleh AWS WAF. Respons kustom Anda menggantikan respons Block tindakan default. 403 (Forbidden)

Pengaturan tindakan yang dapat Anda sesuaikan

Anda dapat menentukan permintaan atau respons khusus saat menentukan setelan tindakan berikut:

- Tindakan aturan. Untuk informasi, lihat [Menggunakan tindakan aturan di AWS WAF](#).
- Tindakan default untuk paket perlindungan atau ACL web. Untuk informasi, lihat [Mengatur paket perlindungan atau tindakan default ACL web di AWS WAF](#).

Pengaturan tindakan yang tidak dapat Anda sesuaikan

Anda tidak dapat menentukan penanganan permintaan kustom dalam tindakan penggantian untuk grup aturan yang Anda gunakan dalam paket perlindungan atau ACL web. Lihat [Menggunakan paket perlindungan atau web ACLs dengan aturan dan grup aturan di AWS WAF](#). Lihat juga [Menggunakan pernyataan grup aturan terkelola di AWS WAF](#) dan [Menggunakan pernyataan grup aturan di AWS WAF](#).

Ketidakkonsistenan sementara selama pembaruan

Saat Anda membuat atau mengubah paket perlindungan atau ACL web atau AWS WAF sumber daya lainnya, perubahan membutuhkan sedikit waktu untuk menyebar ke semua area tempat sumber daya disimpan. Waktu propagasi bisa dari beberapa detik hingga beberapa menit.

Berikut ini adalah contoh inkonsistensi sementara yang mungkin Anda perhatikan selama propagasi perubahan:

- Setelah Anda membuat paket perlindungan atau ACL web, jika Anda mencoba mengaitkannya dengan sumber daya, Anda mungkin mendapatkan pengecualian yang menunjukkan bahwa paket perlindungan atau ACL web tidak tersedia.
- Setelah Anda menambahkan grup aturan ke paket perlindungan atau ACL web, aturan grup aturan baru mungkin berlaku di satu area di mana paket perlindungan atau ACL web digunakan dan tidak di area lain.
- Setelah mengubah setelan tindakan aturan, Anda mungkin melihat tindakan lama di beberapa tempat dan tindakan baru di tempat lain.
- Setelah Anda menambahkan alamat IP ke set IP yang digunakan dalam aturan pemblokiran, alamat baru mungkin diblokir di satu area sementara masih diizinkan di area lain.

Batas penggunaan permintaan dan tanggapan kustom

AWS WAF mendefinisikan pengaturan maksimum untuk penggunaan permintaan dan tanggapan kustom Anda. Misalnya, jumlah maksimum header permintaan per paket perlindungan atau ACL web atau grup aturan, dan jumlah maksimum header khusus untuk satu definisi respons kustom. Untuk informasi, lihat [AWS WAF kuota](#).

Topik

- [Memasukkan header permintaan khusus untuk tindakan non-pemblokiran](#)
- [Mengirim tanggapan khusus untuk Block tindakan](#)
- [Kode status yang didukung untuk tanggapan khusus](#)

Memasukkan header permintaan khusus untuk tindakan non-pemblokiran

Bagian ini menjelaskan cara menginstruksikan AWS WAF untuk menyisipkan header kustom ke dalam permintaan HTTP asli ketika tindakan aturan tidak memblokir permintaan. Dengan opsi ini, Anda hanya menambah permintaan. Anda tidak dapat mengubah atau mengganti bagian mana pun dari permintaan asli. Kasus penggunaan untuk penyisipan header khusus termasuk memberi sinyal pada aplikasi hilir untuk memproses permintaan secara berbeda berdasarkan header yang disisipkan, dan menandai permintaan untuk analisis.

Opsi ini berlaku untuk tindakan aturan `Allow`, `Count`, `CAPTCHA`, `Challenge` dan untuk paket perlindungan atau tindakan default ACL web yang disetel ke `Allow`. Untuk informasi selengkapnya tentang tindakan aturan, lihat [Menggunakan tindakan aturan di AWS WAF](#). Untuk informasi selengkapnya tentang paket perlindungan default atau tindakan ACL web, lihat [Mengatur paket perlindungan atau tindakan default ACL web di AWS WAF](#).

Nama header permintaan kustom

AWS WAF awalan semua header permintaan yang disisipkan `x-amzn-waf-`, untuk menghindari kebingungan dengan header yang sudah ada dalam permintaan. Misalnya, jika Anda menentukan nama header `sample`, AWS WAF menyisipkan header `x-amzn-waf-sample`.

Header dengan nama yang sama

Jika permintaan sudah memiliki header dengan nama yang sama yang disisipkan, AWS WAF tanpa header. AWS WAF Jadi, jika Anda mendefinisikan header dalam beberapa aturan dengan nama yang identik, aturan terakhir untuk memeriksa permintaan dan menemukan kecocokan akan ditambahkan tajuknya, dan aturan sebelumnya tidak akan.

Header khusus dengan tindakan aturan yang tidak mengakhiri

Berbeda dengan `Allow` `Count` tindakan, tindakan tidak berhenti AWS WAF dari memproses permintaan web menggunakan sisa aturan dalam paket perlindungan atau ACL web. Demikian pula, kapan `CAPTCHA` dan `Challenge` menentukan bahwa token permintaan valid, tindakan ini tidak berhenti AWS WAF memproses permintaan web. Jadi, jika Anda menyisipkan header khusus menggunakan aturan dengan salah satu tindakan ini, aturan selanjutnya mungkin juga menyisipkan header khusus. Untuk informasi selengkapnya tentang perilaku tindakan aturan, lihat [Menggunakan tindakan aturan di AWS WAF](#).

Misalnya, Anda memiliki aturan berikut, diprioritaskan dalam urutan yang ditunjukkan:

1. RuleA dengan `Count` tindakan dan header khusus bernama. `RuleAHeader`

2. RuleB dengan Allow tindakan dan header khusus bernama. RuleBHeader

Jika permintaan cocok dengan RuleA dan RuleB, AWS WAF masukkan header `x-amzn-waf-RuleAHeader` dan `x-amzn-waf-RuleBHeader`, lalu teruskan permintaan ke sumber daya yang dilindungi.

AWS WAF menyisipkan header khusus ke dalam permintaan web ketika selesai memeriksa permintaan. Jadi, jika Anda menggunakan penanganan permintaan kustom dengan aturan yang mengatur tindakanCount, header kustom yang Anda tambahkan tidak akan diperiksa oleh aturan berikutnya.

Contoh penanganan permintaan kustom

Anda menentukan penanganan permintaan kustom untuk tindakan aturan atau untuk paket perlindungan atau tindakan default ACL web. Daftar berikut menunjukkan JSON untuk penanganan kustom yang ditambahkan ke tindakan default untuk paket perlindungan atau ACL web.

```
{
  "Name": "SampleWebACL",
  "Scope": "REGIONAL",
  "DefaultAction": {
    "Allow": {
      "CustomRequestHandling": {
        "InsertHeaders": [
          {
            "Name": "fruit",
            "Value": "watermelon"
          },
          {
            "Name": "pie",
            "Value": "apple"
          }
        ]
      }
    }
  },
  "Description": "Sample protection pack or web ACL with custom request handling configured for default action.",
  "Rules": [],
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
```

```
"MetricName": "SampleWebACL"  
}  
}
```

Mengirim tanggapan khusus untuk Block tindakan

Bagian ini menjelaskan cara menginstruksikan AWS WAF untuk mengirim respons HTTP kustom kembali ke klien untuk tindakan aturan atau paket perlindungan atau tindakan default ACL web yang disetel ke. Block Untuk informasi selengkapnya tentang tindakan aturan, lihat [Menggunakan tindakan aturan di AWS WAF](#). Untuk informasi selengkapnya tentang paket perlindungan default atau tindakan ACL web, lihat [Mengatur paket perlindungan atau tindakan default ACL web di AWS WAF](#).

Saat menentukan penanganan respons khusus untuk suatu Block tindakan, Anda menentukan kode status, header, dan badan respons. Untuk daftar kode status yang dapat Anda gunakan AWS WAF, lihat bagian berikut, [Kode status yang didukung untuk tanggapan khusus](#).

Kasus penggunaan

Kasus penggunaan untuk tanggapan khusus meliputi yang berikut:

- Mengirim kode status non-default kembali ke klien.
- Mengirim header respons khusus kembali ke klien. Anda dapat menentukan nama header apa pun kecuali untuk `content-type`.
- Mengirim halaman kesalahan statis kembali ke klien.
- Mengarahkan klien ke URL yang berbeda. Untuk melakukan ini, Anda menentukan salah satu kode status 3xx pengalihan, seperti 301 (Moved Permanently) atau 302 (Found), dan kemudian tentukan header baru bernama `Location` dengan URL baru.

Interaksi dengan tanggapan yang Anda tentukan dalam sumber daya yang dilindungi

Respons khusus yang Anda tentukan untuk AWS WAF Block tindakan lebih diutamakan daripada spesifikasi respons apa pun yang Anda tentukan di sumber daya yang dilindungi.

Layanan host untuk AWS sumber daya yang Anda lindungi AWS WAF mungkin mengizinkan penanganan respons khusus untuk permintaan web. Contohnya meliputi hal berikut:

- Dengan Amazon CloudFront, Anda dapat menyesuaikan halaman kesalahan berdasarkan kode status. Untuk selengkapnya, lihat [Menghasilkan respons kesalahan khusus](#) di Panduan CloudFront Pengembang Amazon.

- Dengan Amazon API Gateway Anda dapat menentukan respons dan kode status untuk gateway Anda. Untuk selengkapnya, lihat [Respons Gateway di API Gateway](#) di Panduan Pengembang Amazon API Gateway.

Anda tidak dapat menggabungkan setelan respons AWS WAF kustom dengan setelan respons khusus di AWS sumber daya yang dilindungi. Spesifikasi respons untuk setiap permintaan web individu berasal dari AWS WAF atau sepenuhnya dari sumber daya yang dilindungi.

Untuk permintaan web yang AWS WAF memblokir, berikut ini menunjukkan urutan prioritas.

1. AWS WAF respons kustom - Jika AWS WAF Block tindakan mengaktifkan respons kustom, sumber daya yang dilindungi akan mengirimkan respons kustom yang dikonfigurasi kembali ke klien. Pengaturan respons apa pun yang mungkin telah Anda tetapkan di sumber daya yang dilindungi itu sendiri tidak berpengaruh.
2. Respons khusus yang ditentukan dalam sumber daya yang dilindungi — Jika tidak, jika sumber daya yang dilindungi memiliki pengaturan respons khusus yang ditentukan, sumber daya yang dilindungi menggunakan pengaturan tersebut untuk merespons klien.
3. AWS WAF Block respons default - Jika tidak, sumber daya yang dilindungi merespons klien dengan Block respons AWS WAF 403 (Forbidden) default.

Untuk permintaan web yang AWS WAF memungkinkan, konfigurasi sumber daya yang dilindungi menentukan respons yang dikirim kembali ke klien. Anda tidak dapat mengonfigurasi pengaturan respons AWS WAF untuk permintaan yang diizinkan. Satu-satunya penyesuaian yang dapat Anda konfigurasikan AWS WAF untuk permintaan yang diizinkan adalah penyisipan header khusus ke dalam permintaan asli, sebelum meneruskan permintaan ke sumber daya yang dilindungi. Opsi ini dijelaskan di bagian sebelumnya, [Memasukkan header permintaan khusus untuk tindakan non-pemblokiran](#)

Header respon kustom

Anda dapat menentukan nama header apa pun kecuali untuk `content-type`.

Badan respons khusus

Anda menentukan isi respons kustom dalam konteks paket perlindungan atau ACL web atau grup aturan tempat Anda ingin menggunakannya. Setelah menentukan badan respons kustom, Anda dapat menggunakannya dengan referensi di tempat lain di paket perlindungan atau ACL web atau grup aturan tempat Anda membuatnya. Dalam pengaturan Block tindakan individual, Anda

mereferensikan badan kustom yang ingin Anda gunakan dan Anda menentukan kode status dan header respons kustom.

Saat membuat respons khusus di konsol, Anda dapat memilih dari badan respons yang telah ditentukan atau Anda dapat membuat badan baru. Di luar konsol, Anda menentukan badan respons kustom di paket perlindungan atau ACL web atau tingkat grup aturan, lalu mereferensikannya dari setelan tindakan dalam paket perlindungan atau ACL web atau grup aturan. Hal ini ditunjukkan dalam contoh JSON di bagian berikut.

Contoh respon kustom

Contoh berikut mencantumkan JSON untuk grup aturan dengan pengaturan respons kustom. Badan respons kustom didefinisikan untuk seluruh grup aturan, kemudian direferensikan dengan kunci dalam tindakan aturan.

```
{
  "ARN": "test_rulegroup_arn",
  "Capacity": 1,

  "CustomResponseBodies": {
    "CustomResponseBodyKey1": {
      "Content": "This is a plain text response body.",
      "ContentType": "TEXT_PLAIN"
    }
  },

  "Description": "This is a test rule group.",
  "Id": "test_rulegroup_id",
  "Name": "TestRuleGroup",

  "Rules": [
    {
      "Action": {
        "Block": {
          "CustomResponse": {
            "CustomResponseBodyKey": "CustomResponseBodyKey1",
            "ResponseCode": 404,
            "ResponseHeaders": [
              {
                "Name": "BlockActionHeader1Name",
                "Value": "BlockActionHeader1Value"
              }
            ]
          }
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  },
  "Name": "GeoMatchRule",
  "Priority": 1,
  "Statement": {
    "GeoMatchStatement": {
      "CountryCodes": [
        "US"
      ]
    }
  },
  "VisibilityConfig": {
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "TestRuleGroupReferenceMetric",
    "SampledRequestsEnabled": true
  }
},
"VisibilityConfig": {
  "CloudWatchMetricsEnabled": true,
  "MetricName": "TestRuleGroupMetric",
  "SampledRequestsEnabled": true
}
}

```

Kode status yang didukung untuk tanggapan khusus

Bagian ini mencantumkan kode status yang dapat Anda gunakan dalam respons khusus. Untuk informasi rinci tentang kode status HTTP, lihat [Kode Status](#) oleh Internet Engineering Task Force (IETF) dan [Daftar kode status HTTP](#) di Wikipedia.

Berikut ini adalah kode status HTTP yang AWS WAF mendukung respons khusus.

- 2xx Successful
 - 200 – OK
 - 201 – Created
 - 202 – Accepted
 - 204 – No Content
 - 206 – Partial Content

- **3xx Redirection**
 - 300 – Multiple Choices
 - 301 – Moved Permanently
 - 302 – Found
 - 303 – See Other
 - 304 – Not Modified
 - 307 – Temporary Redirect
 - 308 – Permanent Redirect
- **4xx Client Error**
 - 400 – Bad Request
 - 401 – Unauthorized
 - 403 – Forbidden
 - 404 – Not Found
 - 405 – Method Not Allowed
 - 408 – Request Timeout
 - 409 – Conflict
 - 411 – Length Required
 - 412 – Precondition Failed
 - 413 – Request Entity Too Large
 - 414 – Request-URI Too Long
 - 415 – Unsupported Media Type
 - 416 – Requested Range Not Satisfiable
 - 421 – Misdirected Request
 - 429 – Too Many Requests
- **5xx Server Error**
 - 500 – Internal Server Error
 - 501 – Not Implemented
 - 502 – Bad Gateway
 - 503 – Service Unavailable
 - 504 – Gateway Timeout

- 505 – HTTP Version Not Supported

Pelabelan permintaan web di AWS WAF

Bagian ini menjelaskan apa itu AWS WAF label.

Label adalah metadata yang ditambahkan ke permintaan web dengan aturan saat aturan cocok dengan permintaan. Setelah ditambahkan, label tetap tersedia berdasarkan permintaan sampai paket perlindungan atau evaluasi ACL web berakhir. Anda dapat mengakses label dalam aturan yang dijalankan nanti dalam paket perlindungan atau evaluasi ACL web dengan menggunakan pernyataan pencocokan label. Lihat perinciannya di [Pernyataan aturan pencocokan label](#).

Label pada permintaan web menghasilkan metrik CloudWatch label Amazon. Untuk daftar metrik dan dimensi, lihat [Label metrik dan dimensi](#). Untuk informasi tentang mengakses metrik dan ringkasan metrik melalui CloudWatch dan melalui konsol, lihat. AWS WAF [Memantau dan menyetel perlindungan Anda AWS WAF](#)

Pelabelan kasus penggunaan

Kasus penggunaan umum untuk AWS WAF label meliputi yang berikut:

- Mengevaluasi permintaan web terhadap beberapa pernyataan aturan sebelum mengambil tindakan atas permintaan — Setelah kecocokan ditemukan dengan aturan dalam paket perlindungan atau ACL web, AWS WAF terus evaluasi permintaan terhadap paket perlindungan atau ACL web jika tindakan aturan tidak mengakhiri paket perlindungan atau evaluasi ACL web. Anda dapat menggunakan label untuk mengevaluasi dan mengumpulkan informasi dari beberapa aturan sebelum Anda memutuskan untuk mengizinkan atau memblokir permintaan. Untuk melakukannya, ubah tindakan untuk aturan yang ada Count dan konfigurasi untuk menambahkan label ke permintaan yang cocok. Kemudian, tambahkan satu atau beberapa aturan baru untuk dijalankan setelah aturan Anda yang lain, dan konfigurasi untuk mengevaluasi label dan mengelola permintaan sesuai dengan kombinasi pencocokan label.
- Mengelola permintaan web berdasarkan wilayah geografis — Anda dapat menggunakan aturan pencocokan geografis saja untuk mengelola permintaan web berdasarkan negara asal. Untuk menyempurnakan lokasi ke tingkat wilayah, Anda menggunakan aturan geo match dengan Count tindakan yang diikuti dengan aturan pencocokan label. Untuk informasi tentang aturan geo match, lihat [Pernyataan aturan kecocokan geografis](#).
- Menggunakan kembali logika di beberapa aturan — Jika Anda perlu menggunakan kembali logika yang sama di beberapa aturan, Anda dapat menggunakan label untuk sumber tunggal logika dan

hanya menguji hasilnya. Bila Anda memiliki beberapa aturan kompleks yang menggunakan subset umum dari pernyataan aturan bersarang, menduplikasi aturan umum yang ditetapkan di seluruh aturan kompleks Anda dapat memakan waktu dan rawan kesalahan. Dengan label, Anda dapat membuat aturan baru dengan subset aturan umum yang menghitung permintaan yang cocok dan menambahkan label ke dalamnya. Anda menambahkan aturan baru ke paket perlindungan atau ACL web Anda sehingga berjalan sebelum aturan kompleks asli Anda. Kemudian, dalam aturan asli Anda, Anda mengganti subset aturan bersama dengan satu aturan yang memeriksa label.

Misalnya, Anda memiliki beberapa aturan yang hanya ingin Anda terapkan pada jalur masuk Anda. Daripada meminta setiap aturan menentukan logika yang sama untuk mencocokkan jalur login potensial, Anda dapat menerapkan satu aturan baru yang berisi logika itu. Minta aturan baru menambahkan label ke permintaan yang cocok untuk menunjukkan bahwa permintaan berada di jalur login. Dalam paket perlindungan atau ACL web Anda, berikan aturan baru ini pengaturan prioritas numerik yang lebih rendah daripada aturan asli Anda sehingga aturan ini berjalan lebih dulu. Kemudian, dalam aturan asli Anda, ganti logika bersama dengan cek keberadaan label. Untuk informasi tentang pengaturan prioritas, lihat [Menetapkan prioritas aturan](#).

- Membuat pengecualian pada aturan dalam grup aturan — Opsi ini sangat berguna untuk grup aturan terkelola, yang tidak dapat Anda lihat atau ubah. Banyak aturan grup aturan terkelola menambahkan label ke permintaan web yang cocok, untuk menunjukkan aturan yang cocok dan mungkin untuk memberikan informasi tambahan tentang kecocokan. Bila Anda menggunakan grup aturan yang menambahkan label ke permintaan, Anda dapat mengganti aturan grup aturan untuk menghitung kecocokan, lalu menjalankan aturan setelah grup aturan yang menangani permintaan web berdasarkan label grup aturan. Semua Aturan AWS Terkelola menambahkan label ke permintaan web yang cocok. Untuk detailnya, lihat deskripsi aturan di [AWS Daftar grup aturan Aturan Terkelola](#).
- Menggunakan metrik label untuk memantau pola lalu lintas — Anda dapat mengakses metrik untuk label yang ditambahkan melalui aturan dan untuk metrik yang ditambahkan oleh grup aturan terkelola yang Anda gunakan dalam paket perlindungan atau ACL web. Semua grup aturan Aturan AWS Terkelola menambahkan label ke permintaan web yang mereka evaluasi. Untuk daftar metrik dan dimensi label, lihat [Label metrik dan dimensi](#). Anda dapat mengakses metrik dan ringkasan metrik melalui CloudWatch dan melalui paket perlindungan atau halaman ACL web di konsol. AWS WAF Untuk informasi, lihat [Memantau dan menyetel perlindungan Anda AWS WAF](#).

Cara kerja pelabelan di AWS WAF

Bagian ini menjelaskan cara kerja AWS WAF label.

Jika aturan cocok dengan permintaan web, jika aturan memiliki label yang ditentukan, AWS WAF menambahkan label ke permintaan di akhir evaluasi aturan. Aturan yang dievaluasi setelah aturan pencocokan dalam paket perlindungan atau ACL web dapat cocok dengan label yang telah ditambahkan aturan.

Siapa yang menambahkan label ke permintaan

Paket perlindungan atau komponen ACL web yang mengevaluasi permintaan dapat menambahkan label ke permintaan.

- Aturan apa pun yang bukan pernyataan referensi grup aturan dapat menambahkan label ke permintaan web yang cocok. Kriteria pelabelan adalah bagian dari definisi aturan, dan ketika permintaan web cocok dengan aturan, AWS WAF menambahkan label aturan ke permintaan. Untuk informasi, lihat [the section called “Aturan yang menambahkan label”](#).
- Pernyataan aturan geo match menambahkan label negara dan wilayah ke permintaan apa pun yang diperiksa, terlepas dari apakah pernyataan tersebut menghasilkan kecocokan. Untuk informasi, lihat [the section called “Pertandingan geografis”](#).
- Aturan AWS Terkelola untuk AWS WAF semua menambahkan label ke permintaan yang mereka periksa. Mereka menambahkan beberapa label berdasarkan kecocokan aturan di grup aturan dan mereka menambahkan beberapa berdasarkan AWS proses yang digunakan grup aturan terkelola, seperti pelabelan token yang ditambahkan saat Anda menggunakan grup aturan mitigasi ancaman cerdas. Untuk informasi tentang label yang ditambahkan oleh setiap grup aturan terkelola, lihat [the section called “AWS Daftar grup aturan Aturan Terkelola”](#).

Bagaimana AWS WAF mengelola label

AWS WAF menambahkan label aturan ke permintaan di akhir pemeriksaan aturan atas permintaan. Pelabelan adalah bagian dari aktivitas pencocokan aturan, mirip dengan tindakan.

Label tidak bertahan dengan permintaan web setelah paket perlindungan atau evaluasi ACL web berakhir. Agar aturan lain cocok dengan label yang ditambahkan aturan Anda, tindakan aturan Anda tidak boleh menghentikan evaluasi permintaan web oleh paket perlindungan atau ACL web. Tindakan aturan harus diatur ke Count, CAPTCHA, atau Challenge. Ketika paket perlindungan atau evaluasi ACL web tidak berakhir, aturan berikutnya dalam paket perlindungan atau ACL web dapat menjalankan kriteria pencocokan label mereka terhadap permintaan. Untuk informasi selengkapnya tentang tindakan aturan, lihat [Menggunakan tindakan aturan di AWS WAF](#).

Akses ke label selama paket perlindungan atau evaluasi ACL web

Setelah ditambahkan, label tetap tersedia pada permintaan selama AWS WAF mengevaluasi permintaan terhadap paket perlindungan atau ACL web. Aturan apa pun dalam paket perlindungan atau ACL web dapat mengakses label yang telah ditambahkan oleh aturan yang telah berjalan dalam paket perlindungan atau ACL web yang sama. Ini termasuk aturan yang didefinisikan langsung di dalam paket perlindungan atau ACL web dan aturan yang didefinisikan di dalam grup aturan yang digunakan dalam paket perlindungan atau ACL web.

- Anda dapat mencocokkan label dalam kriteria pemeriksaan permintaan aturan Anda menggunakan pernyataan pencocokan label. Anda dapat mencocokkan dengan label apa pun yang dilampirkan pada permintaan. Untuk detail pernyataan, lihat [Pernyataan aturan pencocokan label](#).
- Pernyataan pencocokan geografis menambahkan label dengan atau tanpa kecocokan, tetapi hanya tersedia setelah pernyataan berisi paket perlindungan atau aturan ACL web telah menyelesaikan evaluasi permintaan.
 - Anda tidak dapat menggunakan aturan tunggal, misalnya pernyataan logis, untuk menjalankan AND pernyataan geo match diikuti dengan pernyataan pencocokan label terhadap label geografis. Anda harus meletakkan pernyataan pencocokan label dalam aturan terpisah yang berjalan setelah aturan yang berisi pernyataan geo match.
 - Jika Anda menggunakan pernyataan geo match sebagai pernyataan scope-down di dalam pernyataan aturan berbasis tarif atau pernyataan referensi grup aturan terkelola, label yang ditambahkan oleh pernyataan geo match tidak tersedia untuk diperiksa oleh pernyataan aturan yang berisi. Jika Anda perlu memeriksa pelabelan geografis dalam pernyataan aturan berbasis tarif atau grup aturan, Anda harus menjalankan pernyataan geo match dalam aturan terpisah yang berjalan sebelumnya.

Akses ke informasi label di luar paket perlindungan atau evaluasi ACL web

Label tidak bertahan dengan permintaan web setelah paket perlindungan atau evaluasi ACL web berakhir, tetapi AWS WAF mencatat informasi label di log dan metrik.

- AWS WAF menyimpan CloudWatch metrik Amazon untuk 100 label pertama pada setiap permintaan tunggal. Untuk informasi tentang mengakses metrik label, lihat [Pemantauan CloudWatch dengan Amazon](#) dan [Label metrik dan dimensi](#).
- AWS WAF merangkum metrik CloudWatch label dalam paket perlindungan atau dasbor ikhtisar lalu lintas ACL web di konsol. AWS WAF Anda dapat mengakses dasbor pada paket perlindungan atau halaman ACL web apa pun. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dasbor ikhtisar lalu lintas untuk paket perlindungan atau web ACLs](#).

- AWS WAF merekam label di log untuk 100 label pertama berdasarkan permintaan. Anda dapat menggunakan label, bersama dengan tindakan aturan, untuk memfilter log yang AWS WAF merekam. Untuk informasi, lihat [Paket AWS WAF perlindungan pencatatan atau lalu lintas ACL web](#).

Paket perlindungan atau evaluasi ACL web Anda dapat menerapkan lebih dari 100 label ke permintaan web dan cocok dengan lebih dari 100 label, tetapi AWS WAF hanya mencatat 100 label pertama dalam log dan metrik.

Sintaks label dan persyaratan penamaan di AWS WAF

Bagian ini menjelaskan cara membuat dan mencocokkan AWS WAF label.

Label adalah string yang terdiri dari awalan, ruang nama opsional, dan nama. Komponen label dibatasi dengan titik dua. Label memiliki persyaratan dan karakteristik sebagai berikut:

- Label peka huruf besar/kecil.
- Setiap namespace label atau nama label dapat memiliki hingga 128 karakter.
- Anda dapat menentukan hingga lima ruang nama dalam label.
- Komponen label dipisahkan oleh titik dua (:).
- Anda tidak dapat menggunakan string cadangan berikut di ruang nama atau nama yang Anda tentukan untuk label: `aws`, `waf`, `rulegroup`, `webacl`, `regexpatternset`, `ipset` dan `managed`

Sintaks label

Label yang sepenuhnya memenuhi syarat memiliki awalan, ruang nama opsional, dan nama label. Awalan mengidentifikasi grup aturan atau paket perlindungan atau konteks ACL web dari aturan yang menambahkan label. Ruang nama dapat digunakan untuk menambahkan lebih banyak konteks untuk label. Nama label memberikan tingkat detail terendah untuk label. Ini sering menunjukkan aturan spesifik yang menambahkan label ke permintaan.

Awalan label bervariasi tergantung pada asalnya.

- Label Anda — Berikut ini menunjukkan sintaks label lengkap untuk label yang Anda buat dalam paket perlindungan atau ACL web dan aturan grup aturan. Jenis entitas adalah `rulegroup` dan `webacl`.


```
aws:waf:<entity owner account id>:<entity type>:<entity name>:<custom namespace>:...:<label name>
```

- Awalan namespace label: `aws:waf:<entity owner account id>:<entity type>:<entity name>:`
- Penambahan namespace khusus: `<custom namespace>:...:`

Saat Anda menentukan label untuk aturan dalam grup aturan atau paket perlindungan atau ACL web, Anda mengontrol string namespace kustom dan nama label. Sisanya dihasilkan untuk Anda oleh AWS WAF. AWS WAF secara otomatis mengawali semua label dengan `aws:waf` dan paket akun dan perlindungan atau web ACL atau pengaturan entitas grup aturan.

- Label grup aturan terkelola - Berikut ini menunjukkan sintaks label lengkap untuk label yang dibuat oleh aturan dalam grup aturan terkelola.

```
aws:waf:managed:<vendor>:<rule group name>:<custom namespace>:...:<label name>
```

- Awalan namespace label: `aws:waf:managed:<vendor>:<rule group name>:`
- Penambahan namespace khusus: `<custom namespace>:...:`

Semua grup aturan Aturan AWS Terkelola menambahkan label. Untuk informasi tentang grup aturan terkelola, lihat [Menggunakan grup aturan terkelola di AWS WAF](#).

- Label dari AWS proses lain — Proses ini digunakan oleh grup aturan Aturan AWS Terkelola, sehingga Anda melihatnya ditambahkan ke permintaan web yang Anda evaluasi menggunakan grup aturan terkelola. Berikut ini menunjukkan sintaks label lengkap untuk label yang dibuat oleh proses yang dipanggil oleh kelompok aturan terkelola.

```
aws:waf:managed:<process>:<custom namespace>:...:<label name>
```

- Awalan namespace label: `aws:waf:managed:<process>:`
- Penambahan namespace khusus: `<custom namespace>:...:`

Label jenis ini dicantumkan untuk grup aturan terkelola yang memanggil AWS proses. Untuk informasi tentang grup aturan terkelola, lihat [Menggunakan grup aturan terkelola di AWS WAF](#).

Contoh label untuk aturan Anda

Contoh label berikut ditentukan oleh aturan dalam grup aturan bernama `testRules` milik akun, `111122223333`.

```
awswaf:111122223333:rulegroup:testRules:testNS1:testNS2:LabelNameA
```

```
awswaf:111122223333:rulegroup:testRules:testNS1:LabelNameQ
```

```
awswaf:111122223333:rulegroup:testRules:LabelNameZ
```

Daftar berikut menunjukkan contoh spesifikasi label di JSON. Nama label ini menyertakan string namespace khusus sebelum nama label akhir.

```
Rule: {
  Name: "label_rule",
  Statement: {...}
  RuleLabels: [
    Name: "header:encoding:utf8",
    Name: "header:user_agent:firefox"
  ],
  Action: { Count: {} }
}
```

Note

Anda dapat mengakses jenis daftar ini di konsol melalui editor aturan JSON.

Jika Anda menjalankan aturan sebelumnya dalam grup aturan dan akun yang sama dengan contoh label sebelumnya, label yang dihasilkan dan memenuhi syarat adalah sebagai berikut:

```
awswaf:111122223333:rulegroup:testRules:header:encoding:utf8
```

```
awswaf:111122223333:rulegroup:testRules:header:user_agent:firefox
```

Contoh label untuk grup aturan terkelola

Berikut ini menunjukkan contoh label dari grup aturan Aturan AWS Terkelola dan proses yang mereka panggil.

```
aws:waf:managed:aws:core-rule-set:NoUserAgent_Header
```

```
aws:waf:managed:aws:sql-database:SQLiExtendedPatterns_QueryArguments
```

```
aws:waf:managed:aws:atp:aggregate:attribute:compromised_credentials
```

```
aws:waf:managed:token:accepted
```

AWS WAF aturan yang menambahkan label

Di hampir semua aturan, Anda dapat menentukan label dan AWS WAF akan menerapkannya pada permintaan yang cocok.

Jenis aturan berikut adalah satu-satunya pengecualian:

- Aturan berbasis tarif hanya memberi label saat pembatasan laju — Aturan berbasis tarif hanya menambahkan label ke permintaan web untuk instance agregasi tertentu sementara instance itu dibatasi oleh tarif. AWS WAF Untuk informasi tentang aturan berbasis tarif, lihat [Menggunakan pernyataan aturan berbasis tarif di AWS WAF](#)
- Pelabelan tidak diperbolehkan dalam pernyataan referensi grup aturan — Konsol tidak menerima label untuk pernyataan grup aturan atau pernyataan grup aturan terkelola. Melalui API, menentukan label untuk salah satu jenis pernyataan menghasilkan pengecualian validasi. Untuk informasi tentang jenis pernyataan ini, lihat [Menggunakan pernyataan grup aturan terkelola di AWS WAF](#) dan [Menggunakan pernyataan grup aturan di AWS WAF](#).

WCUs — 1 WCU untuk setiap 5 label yang Anda tentukan dalam paket perlindungan atau ACL web atau aturan grup aturan Anda.

Di mana menemukan ini

- Pembuat aturan di konsol — Di bawah pengaturan Tindakan aturan, di bawah Label.
- Jenis data API - Rule RuleLabels

Anda menentukan label dalam aturan dengan menentukan string namespace kustom dan nama untuk ditambahkan ke awalan namespace label. AWS WAF mendapatkan awalan dari konteks di mana Anda mendefinisikan aturan. Untuk informasi tentang ini, lihat informasi sintaks label di bawah [Sintaks label dan persyaratan penamaan di AWS WAF](#).

AWS WAF aturan yang cocok dengan label

Bagian ini menjelaskan cara menggunakan pernyataan pencocokan label untuk mengevaluasi label permintaan web. Anda dapat mencocokkan dengan Label, yang memerlukan nama label, atau terhadap Namespace, yang memerlukan spesifikasi namespace. Untuk label atau namespace, Anda dapat secara opsional menyertakan ruang nama sebelumnya dan awalan dalam spesifikasi Anda. Untuk informasi umum tentang jenis pernyataan ini, lihat [Pernyataan aturan pencocokan label](#).

Awalan label mendefinisikan konteks grup aturan atau paket perlindungan atau ACL web tempat aturan label ditentukan. Dalam pernyataan pencocokan label aturan, jika string pencocokan label atau namespace Anda tidak menentukan awalan, AWS WAF gunakan awalan untuk aturan pencocokan label.

- Label untuk aturan yang didefinisikan langsung di dalam paket perlindungan atau ACL web memiliki awalan yang menentukan paket perlindungan atau konteks ACL web.
- Label untuk aturan yang berada di dalam grup aturan memiliki awalan yang menentukan konteks grup aturan. Ini bisa berupa grup aturan Anda sendiri atau grup aturan yang dikelola untuk Anda.

Untuk informasi tentang ini, lihat sintaks label di bawah [Sintaks label dan persyaratan penamaan di AWS WAF](#).

Note

Beberapa grup aturan terkelola menambahkan label. Anda dapat mengambilnya melalui API dengan menelepon `DescribeManagedRuleGroup`. Label tercantum di `AvailableLabels` properti dalam tanggapan.

Jika Anda ingin mencocokkan aturan yang berada dalam konteks yang berbeda dari konteks aturan Anda, Anda harus memberikan awalan dalam string pencocokan Anda. Misalnya, jika Anda ingin mencocokkan label yang ditambahkan oleh aturan dalam grup aturan terkelola, Anda dapat menambahkan aturan dalam paket perlindungan atau ACL web dengan pernyataan pencocokan

label yang string kecocokannya menentukan awalan grup aturan diikuti dengan kriteria kecocokan tambahan Anda.

Dalam string pencocokan untuk pernyataan pencocokan label, Anda menentukan label atau namespace:

- **Label** — Spesifikasi label untuk kecocokan terdiri dari bagian akhir label. Anda dapat menyertakan sejumlah ruang nama yang berdekatan yang segera mendahului nama label diikuti dengan nama. Anda juga dapat memberikan label yang sepenuhnya memenuhi syarat dengan memulai spesifikasi dengan awalan.

Contoh spesifikasi:

- `testNS1:testNS2:LabelNameA`
- `aws:waf:managed:aws:managed-rule-set:testNS1:testNS2:LabelNameA`
- **Namespace** — Spesifikasi namespace untuk kecocokan terdiri dari subset bersebelahan dari spesifikasi label tidak termasuk nama. Anda dapat menyertakan awalan dan Anda dapat menyertakan satu atau lebih string namespace.

Contoh spesifikasi:

- `testNS1:testNS2:`
- `aws:waf:managed:aws:managed-rule-set:testNS1:`

AWS WAF contoh kecocokan label

Bagian ini memberikan contoh spesifikasi kecocokan, untuk pernyataan aturan pencocokan label.

Note

Daftar JSON ini dibuat di konsol dengan menambahkan aturan ke paket perlindungan atau ACL web dengan spesifikasi pencocokan label dan kemudian mengedit aturan dan beralih ke editor Rule JSON. Anda juga bisa mendapatkan JSON untuk grup aturan atau paket perlindungan atau ACL web melalui APIs atau antarmuka baris perintah.

Topik

- [Cocokkan dengan label lokal](#)
- [Cocokkan dengan label dari konteks lain](#)

- [Cocokkan dengan label grup aturan terkelola](#)
- [Cocokkan dengan namespace lokal](#)
- [Cocokkan dengan namespace grup aturan terkelola](#)

Cocokkan dengan label lokal

Daftar JSON berikut menunjukkan pernyataan pencocokan label untuk label yang telah ditambahkan ke permintaan web secara lokal, dalam konteks yang sama dengan aturan ini.

```
Rule: {
  Name: "match_rule",
  Statement: {
    LabelMatchStatement: {
      Scope: "LABEL",
      Key: "header:encoding:utf8"
    }
  },
  RuleLabels: [
    ...generate_more_labels...
  ],
  Action: { Block: {} }
}
```

Jika Anda menggunakan pernyataan pencocokan ini di akun 111122223333, dalam aturan yang Anda tentukan untuk paket perlindungan atau ACL webtestWebACL, itu akan cocok dengan label berikut.

```
awsfaf:111122223333:webacl:testWebACL:header:encoding:utf8
```

```
awsfaf:111122223333:webacl:testWebACL:testNS1:testNS2:header:encoding:utf8
```

Itu tidak akan cocok dengan label berikut, karena string label tidak sama persis.

```
awsfaf:111122223333:webacl:testWebACL:header:encoding2:utf8
```

Itu tidak akan cocok dengan label berikut, karena konteksnya tidak sama, jadi awalan tidak cocok. Ini benar bahkan jika Anda menambahkan grup aturan `productionRules` ke paket perlindungan atau ACL webtestWebACL, di mana aturan didefinisikan.

```
awswaf:111122223333:rulegroup:productionRules:header:encoding:utf8
```

Cocokkan dengan label dari konteks lain

Daftar JSON berikut menunjukkan aturan pencocokan label yang cocok dengan label dari aturan di dalam grup aturan yang dibuat pengguna. Awalan diperlukan dalam spesifikasi untuk semua aturan yang berjalan di paket perlindungan atau ACL web yang bukan bagian dari grup aturan bernama. Spesifikasi label contoh ini hanya cocok dengan label yang tepat.

```
Rule: {
  Name: "match_rule",
  Statement: {
    LabelMatchStatement: {
      Scope: "LABEL",
      Key: "awswaf:111122223333:rulegroup:testRules:header:encoding:utf8"
    }
  },
  RuleLabels: [
    ...generate_more_labels...
  ],
  Action: { Block: {} }
}
```

Cocokkan dengan label grup aturan terkelola

Ini adalah kasus khusus pencocokan dengan label yang berasal dari konteks lain selain aturan kecocokan. Daftar JSON berikut menunjukkan pernyataan pencocokan label untuk label grup aturan terkelola. Ini hanya cocok dengan label persis yang ditentukan dalam pengaturan kunci pernyataan pencocokan label.

```
Rule: {
  Name: "match_rule",
  Statement: {
    LabelMatchStatement: {
      Scope: "LABEL",
      Key: "awswaf:managed:aws:managed-rule-set:header:encoding:utf8"
    }
  },
  RuleLabels: [
    ...generate_more_labels...
  ],
}
```

```
Action: { Block: {} }  
}
```

Cocokkan dengan namespace lokal

Daftar JSON berikut menunjukkan pernyataan pencocokan label untuk namespace lokal.

```
Rule: {  
  Name: "match_rule",  
  Statement: {  
    LabelMatchStatement: {  
      Scope: "NAMESPACE",  
      Key: "header:encoding:"  
    }  
  },  
  Labels: [  
    ...generate_more_labels...  
  ],  
  Action: { Block: {} }  
}
```

Mirip dengan Label kecocokan lokal, jika Anda menggunakan pernyataan ini di akun 111122223333, dalam aturan yang Anda tentukan untuk paket perlindungan atau ACL webtestWebACL, itu akan cocok dengan label berikut.

```
awswaf:111122223333:webacl:testWebACL:header:encoding:utf8
```

Itu tidak akan cocok dengan label berikut, karena akunnya tidak sama, jadi awalan tidak cocok.

```
awswaf:444455556666:webacl:testWebACL:header:encoding:utf8
```

Awalan juga tidak cocok dengan label apa pun yang diterapkan oleh grup aturan terkelola, seperti berikut ini.

```
awswaf:managed:aws:managed-rule-set:header:encoding:utf8
```


Cocokkan dengan namespace grup aturan terkelola

Daftar JSON berikut menunjukkan pernyataan pencocokan label untuk namespace grup aturan terkelola. Untuk grup aturan yang Anda miliki, Anda juga perlu memberikan awalan agar cocok dengan namespace yang berada di luar konteks aturan.

```
Rule: {
  Name: "match_rule",
  Statement: {
    LabelMatchStatement: {
      Scope: "NAMESPACE",
      Key: "awswaf:managed:aws:managed-rule-set:header:"
    }
  },
  RuleLabels: [
    ...generate_more_labels...
  ],
  Action: { Block: {} }
}
```

Spesifikasi ini cocok dengan label contoh berikut.

```
awswaf:managed:aws:managed-rule-set:header:encoding:utf8
```

```
awswaf:managed:aws:managed-rule-set:header:encoding:unicode
```

Itu tidak cocok dengan label berikut.

```
awswaf:managed:aws:managed-rule-set:query:badstring
```

Mitigasi ancaman cerdas di AWS WAF

Bagian ini mencakup fitur mitigasi ancaman cerdas terkelola yang disediakan oleh AWS WAF. Ini adalah perlindungan canggih dan khusus yang dapat Anda terapkan untuk melindungi dari ancaman seperti bot berbahaya dan upaya pengambilalihan akun.

 Note

Fitur yang dijelaskan di sini menimbulkan biaya tambahan, di luar biaya dasar untuk menggunakan AWS WAF. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS WAF](#).

Panduan yang disediakan di bagian ini ditujukan untuk pengguna yang tahu secara umum cara membuat dan mengelola AWS WAF webACLs, aturan, dan grup aturan. Topik-topik tersebut dibahas di bagian sebelumnya dari panduan ini.

Topik

- [Opsi untuk mitigasi ancaman cerdas di AWS WAF](#)
- [Praktik terbaik untuk mitigasi ancaman cerdas di AWS WAF](#)
- [Penggunaan token dalam AWS WAF mitigasi ancaman cerdas](#)
- [AWS WAF Pencegahan penipuan pembuatan akun Kontrol Penipuan \(ACFP\)](#)
- [AWS WAF Pencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan \(ATP\)](#)
- [AWS WAF Kontrol Bot](#)
- [AWS WAF Pencegahan Penolakan Layanan \(DDoS\) Terdistribusi](#)
- [Integrasi aplikasi klien di AWS WAF](#)
- [CAPTCHA dan Challenge di AWS WAF](#)

Opsi untuk mitigasi ancaman cerdas di AWS WAF

Bagian ini memberikan perbandingan rinci tentang opsi untuk menerapkan mitigasi ancaman cerdas.

AWS WAF menawarkan jenis perlindungan berikut untuk mitigasi ancaman cerdas.

- AWS WAF Pencegahan penipuan pembuatan akun Kontrol Penipuan (ACFP) — Mendeteksi dan mengelola upaya pembuatan akun berbahaya di halaman pendaftaran aplikasi Anda. Fungsionalitas ini disediakan oleh grup aturan terkelola ACFP. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [AWS WAF Pencegahan penipuan pembuatan akun Kontrol Penipuan \(ACFP\)](#) dan [AWS WAF Grup aturan pencegahan penipuan \(ACFP\) pembuatan akun Kontrol Penipuan](#).
- AWS WAF Pencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan (ATP) - Mendeteksi dan mengelola upaya pengambilalihan berbahaya pada halaman login aplikasi Anda. Fungsionalitas ini disediakan oleh grup aturan terkelola ATP. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [AWS](#)

WAF Pencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan (ATP) dan AWS WAF Kelompok aturan pencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan (ATP).

- **AWS WAF Kontrol Bot** — Mengidentifikasi, memberi label, dan mengelola bot ramah dan berbahaya. Fitur ini menyediakan manajemen untuk bot umum dengan tanda tangan yang unik di seluruh aplikasi, dan juga untuk bot bertarget yang memiliki tanda tangan khusus untuk aplikasi. Fungsionalitas ini disediakan oleh grup aturan terkelola Bot Control. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [AWS WAF Kontrol Bot](#) dan [AWS WAF Grup aturan Bot Control](#).
- **Integrasi aplikasi klien SDKs** — Validasi sesi klien dan pengguna akhir di halaman web Anda dan dapatkan AWS WAF token untuk digunakan klien dalam permintaan web mereka. Jika Anda menggunakan ACFP, ATP, atau Bot Control, terapkan integrasi aplikasi SDKs dalam aplikasi klien Anda jika Anda bisa, untuk memanfaatkan sepenuhnya semua fitur grup aturan. Kami hanya merekomendasikan penggunaan grup aturan ini tanpa integrasi SDK sebagai tindakan sementara, ketika sumber daya penting perlu diamankan dengan cepat dan tidak ada cukup waktu untuk integrasi SDK. Untuk informasi tentang penerapan SDKs, lihat [Integrasi aplikasi klien di AWS WAF](#).
- **Challenge and CAPTCHA tindakan aturan** — Validasi sesi klien dan pengguna akhir dan dapatkan AWS WAF token untuk digunakan klien dalam permintaan web mereka. Anda dapat menerapkannya di mana saja yang Anda tentukan tindakan aturan, dalam aturan Anda, dan sebagai pengganti dalam grup aturan yang Anda gunakan. Tindakan ini menggunakan AWS WAF JavaScript pengantara untuk menginterogasi klien atau pengguna akhir, dan mereka memerlukan aplikasi klien yang mendukung JavaScript. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CAPTCHA dan Challenge di AWS WAF](#).

Aturan Aturan AWS Terkelola mitigasi ancaman cerdas mengelompokkan ACFP, ATP, dan Kontrol Bot menggunakan token untuk deteksi lanjutan. Untuk informasi tentang fitur yang diaktifkan token dalam grup aturan, lihat [Menggunakan integrasi aplikasi SDKs dengan ACFP](#), [Menggunakan integrasi aplikasi SDKs dengan ATP](#), dan [Menggunakan integrasi aplikasi SDKs dengan Bot Control](#).

Opsi Anda untuk menerapkan mitigasi ancaman cerdas dijalankan dari penggunaan dasar tindakan aturan untuk menjalankan tantangan dan menegakkan akuisisi token, hingga fitur-fitur canggih yang ditawarkan oleh kelompok aturan Aturan Terkelola mitigasi AWS ancaman cerdas.

Tabel berikut memberikan perbandingan rinci dari opsi untuk fitur dasar dan lanjutan.

Topik

- [Opsi untuk tantangan dan akuisisi token](#)
- [Opsi untuk kelompok aturan terkelola mitigasi ancaman cerdas](#)

- [Opsi untuk membatasi tarif dalam aturan berbasis tarif dan aturan Kontrol Bot yang ditargetkan](#)

Opsi untuk tantangan dan akuisisi token

Bagian ini membandingkan tantangan dan opsi manajemen token.

Anda dapat memberikan tantangan dan memperoleh token menggunakan integrasi AWS WAF aplikasi SDKs atau tindakan aturan Challenge dan CAPTCHA. Secara garis besar, tindakan aturan lebih mudah diterapkan, tetapi mereka menimbulkan biaya tambahan, mengganggu lebih banyak pengalaman pelanggan Anda, dan membutuhkan JavaScript SDKs. Memerlukan pemrograman dalam aplikasi klien Anda, tetapi mereka dapat memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik, mereka bebas untuk digunakan, dan mereka dapat digunakan dengan JavaScript atau di aplikasi Android atau iOS. Anda hanya dapat menggunakan integrasi aplikasi SDKs dengan paket perlindungan atau web ACLs yang menggunakan salah satu grup aturan terkelola mitigasi ancaman cerdas berbayar, yang dijelaskan di bagian berikut.

Perbandingan opsi untuk tantangan dan akuisisi token

	Challenge tindakan aturan	CAPTCHA tindakan aturan	JavaScript Tantangan SDK	Tantangan SDK Seluler
Apa itu	Tindakan aturan yang memberlakukan akuisisi token dengan menghadirkan interstitial tantangan senyap kepada klien browser	Tindakan aturan yang memberlakukan akuisisi token dengan menghadirkan interstitial tantangan visual atau audio kepada pengguna akhir klien	Lapisan integrasi aplikasi, untuk browser klien dan perangkat lain yang mengeksekusi JavaScript. Merender tantangan diam dan memperoleh token	Lapisan integrasi aplikasi, untuk aplikasi Android dan iOS. Secara native membuat tantangan diam dan memperoleh token
Pilihan bagus untuk...	Validasi senyap terhadap sesi bot dan penegakan akuisisi token	Pengguna akhir dan validasi diam terhadap sesi bot dan	Validasi senyap terhadap sesi bot dan penegakan akuisisi token	Validasi senyap terhadap sesi bot dan penegakan akuisisi token

	Challenge tindakan aturan	CAPTCHA tindakan aturan	JavaScript Tantangan SDK	Tantangan SDK Seluler
	untuk klien yang mendukung JavaScript	penegakan akuisisi token, untuk klien yang mendukung JavaScript	untuk klien yang mendukung JavaScript. Ini SDKs memberikan latensi terendah dan kontrol terbaik atas tempat skrip tantangan berjalan dalam aplikasi.	untuk aplikasi seluler asli di Android dan iOS. Ini SDKs memberikan latensi terendah dan kontrol terbaik atas tempat skrip tantangan berjalan dalam aplikasi.
Pertimbangan implementasi	Diimplementasikan sebagai pengaturan tindakan aturan	Diimplementasikan sebagai pengaturan tindakan aturan	Memerlukan salah satu grup aturan berbayar ACFP, ATP, atau Bot Control dalam paket perlindungan atau ACL web. Membutuhkan pengkodean dalam aplikasi klien.	Memerlukan salah satu grup aturan berbayar ACFP, ATP, atau Bot Control dalam paket perlindungan atau ACL web. Membutuhkan pengkodean dalam aplikasi klien.

	Challenge tindakan aturan	CAPTCHA tindakan aturan	JavaScript Tantangan SDK	Tantangan SDK Seluler
Pertimbangan runtime	Alur intrusif untuk permintaan tanpa token yang valid. Klien dialihkan ke interstitial AWS WAF tantangan . Menambahkan perjalanan pulang pergi jaringan dan memerlukan evaluasi kedua dari permintaan web.	Alur intrusif untuk permintaan tanpa token yang valid. Klien dialihkan ke interstitial AWS WAF CAPTCHA. Menambahkan perjalanan pulang pergi jaringan dan memerlukan evaluasi kedua dari permintaan web.	Bisa dijalankan di belakang layar. Memberi Anda lebih banyak kendali atas pengalaman tantangan.	Bisa dijalankan di belakang layar. Memberi Anda lebih banyak kendali atas pengalaman tantangan.
Membutuhkan JavaScript	Ya	Ya	Ya	Tidak
Klien yang didukung	Browser dan perangkat yang menjalankan Javascript	Browser dan perangkat yang menjalankan Javascript	Browser dan perangkat yang menjalankan Javascript	Perangkat Android dan iOS

	Challenge tindakan aturan	CAPTCHA tindakan aturan	JavaScript Tantangan SDK	Tantangan SDK Seluler
Mendukung aplikasi satu halaman (SPA)	Hanya penegakan. Anda dapat menggunakan Challenge tindakan bersama dengan SDKs, untuk memastikan bahwa permintaan memiliki token tantangan yang valid. Anda tidak dapat menggunakan tindakan aturan untuk mengirimkan skrip tantangan ke halaman.	Hanya penegakan. Anda dapat menggunakan CAPTCHA tindakan bersama dengan SDKs, untuk memastikan bahwa permintaan memiliki token CAPTCHA yang valid. Anda tidak dapat menggunakan tindakan aturan untuk mengirimkan skrip CAPTCHA ke halaman.	Ya	N/A

	Challenge tindakan aturan	CAPTCHA tindakan aturan	JavaScript Tantangan SDK	Tantangan SDK Seluler
Biaya tambahan	Ya, untuk setelan tindakan yang Anda tentukan secara eksplisit, baik dalam aturan yang Anda tetapkan atau sebagai penggantian tindakan aturan dalam grup aturan yang Anda gunakan. Tidak dalam semua kasus lainnya.	Ya, untuk setelan tindakan yang Anda tentukan secara eksplisit, baik dalam aturan yang Anda tetapkan atau sebagai penggantian tindakan aturan dalam grup aturan yang Anda gunakan. Tidak dalam semua kasus lainnya.	Tidak, tetapi membutuhkan salah satu grup aturan berbayar ACFP, ATP, atau Bot Control.	Tidak, tetapi membutuhkan salah satu grup aturan berbayar ACFP, ATP, atau Bot Control.

[Untuk detail tentang biaya yang terkait dengan opsi ini, lihat informasi mitigasi ancaman cerdas di AWS WAF Harga.](#)

Akan lebih mudah untuk menjalankan tantangan dan memberikan penegakan token dasar hanya dengan menambahkan aturan dengan CAPTCHA tindakan Challenge atau. Anda mungkin diminta untuk menggunakan tindakan aturan, misalnya jika Anda tidak memiliki akses ke kode aplikasi.

Jika Anda dapat mengimplementasikannya, Anda dapat menghemat biaya dan mengurangi latensi dalam paket perlindungan atau evaluasi ACL web permintaan web klien, dibandingkan dengan menggunakan tindakan: SDKs Challenge

- Anda dapat menulis implementasi SDK Anda untuk menjalankan tantangan kapan saja dalam aplikasi Anda. Anda dapat memperoleh token di latar belakang, sebelum tindakan pelanggan apa pun yang akan mengirim permintaan web ke sumber daya Anda yang dilindungi. Dengan cara ini, token tersedia untuk dikirim dengan permintaan pertama klien Anda.

- Jika sebaliknya Anda memperoleh token dengan menerapkan aturan dengan Challenge tindakan, aturan dan tindakan memerlukan evaluasi dan pemrosesan permintaan web tambahan saat klien pertama kali mengirim permintaan dan kapan saja token kedaluwarsa. ChallengeTindakan memblokir permintaan yang tidak memiliki token yang valid dan belum kedaluwarsa, dan mengirimkan pengantara tantangan kembali ke klien. Setelah klien berhasil menanggapi tantangan, pengantara mengirim ulang permintaan web asli dengan token yang valid, yang kemudian dievaluasi untuk kedua kalinya oleh paket perlindungan atau ACL web.

Opsi untuk kelompok aturan terkelola mitigasi ancaman cerdas

Bagian ini membandingkan opsi grup aturan terkelola.

Kelompok aturan Aturan AWS Terkelola mitigasi ancaman cerdas menyediakan pengelolaan bot dasar, deteksi dan mitigasi bot yang canggih dan berbahaya, deteksi dan mitigasi upaya pengambilalihan akun, serta deteksi dan mitigasi upaya pembuatan akun yang curang. Grup aturan ini, dikombinasikan dengan integrasi aplikasi yang SDKs dijelaskan di bagian sebelumnya, memberikan perlindungan paling canggih dan kopling aman dengan aplikasi klien Anda.

Perbandingan opsi grup aturan terkelola

	ACFP	ATP	Bot Control tingkat umum	Tingkat target Bot Control
Apa itu	Mengelola permintaan yang mungkin merupakan bagian dari upaya pembuatan akun palsu pada halaman pendaftaran dan pendaftaran aplikasi.	Mengelola permintaan yang mungkin merupakan bagian dari upaya pengambilalihan berbahaya pada halaman login aplikasi. Tidak mengelola bot.	Mengelola bot umum yang mengidentifikasi diri, dengan tanda tangan yang unik di seluruh aplikasi. Lihat AWS WAF Grup aturan Bot Control .	Mengelola bot bertarget yang tidak mengidentifikasi diri, dengan tanda tangan yang khusus untuk aplikasi. Lihat AWS WAF Grup aturan Bot Control .
	Tidak mengelola bot.	Lihat AWS WAF Kelompok aturan pencegahan		

	ACFP	ATP	Bot Control tingkat umum	Tingkat target Bot Control
	Lihat AWS WAF Grup aturan pencegahan penipuan (ACFP) pembuatan akun Kontrol Penipuan .	pengambilalihan akun Kontrol Penipuan (ATP) .		
Pilihan bagus untuk...	Pemeriksaan lalu lintas pembuatan akun untuk pembuatan akun penipuan menyerang upaya pembuatan tersebut dengan traversal nama pengguna dan banyak akun baru yang dibuat dari satu alamat IP.	Inspeksi lalu lintas login untuk pengambilalihan akun menyerang upaya login tersebut dengan traversal kata sandi dan banyak upaya login dari alamat IP yang sama. Ketika digunakan dengan token, juga menyediakan perlindungan agregat seperti pembatasan tarif IPs dan sesi klien untuk volume tinggi upaya login yang gagal.	Perlindungan bot dasar dan pelabelan lalu lintas bot otomatis yang umum.	Perlindungan yang ditargetkan terhadap bot canggih, termasuk pembatasan kecepatan pada tingkat sesi klien dan deteksi dan mitigasi alat otomatisasi browser seperti Selenium dan Dalang.

	ACFP	ATP	Bot Control tingkat umum	Tingkat target Bot Control
Menambahkan label yang menunjukkan hasil evaluasi	Ya	Ya	Ya	Ya
Menambahkan label token	Ya	Ya	Ya	Ya
Memblokir permintaan yang tidak memiliki token yang valid	Tidak termasuk. Lihat Memblokir permintaan yang tidak memiliki AWS WAF token yang valid.	Tidak termasuk. Lihat Memblokir permintaan yang tidak memiliki AWS WAF token yang valid.	Tidak termasuk. Lihat Memblokir permintaan yang tidak memiliki AWS WAF token yang valid.	Memblokir sesi klien yang mengirim 5 permintaan tanpa token.
Membutuhkan AWS WAF token <code>aws-waf-token</code>	Diperlukan untuk semua aturan. Lihat Menggunakan integrasi aplikasi SDKs dengan ACFP.	Diperlukan untuk banyak aturan. Lihat Menggunakan integrasi aplikasi SDKs dengan ATP.	Tidak	Ya
Mengakuisisi token AWS WAF <code>aws-waf-token</code>	Ya, ditegakkan oleh aturan <code>AllRequests</code>	Tidak	Tidak	Beberapa aturan menggunakan Challenge atau CAPTCHA tindakan aturan, yang memperoleh token.

[Untuk detail tentang biaya yang terkait dengan opsi ini, lihat informasi mitigasi ancaman cerdas di AWS WAF Harga.](#)

Opsi untuk membatasi tarif dalam aturan berbasis tarif dan aturan Kontrol Bot yang ditargetkan

Bagian ini membandingkan opsi mitigasi berbasis tarif.

Level yang ditargetkan dari grup aturan Kontrol AWS WAF Bot dan pernyataan aturan AWS WAF berbasis tarif keduanya memberikan pembatasan tingkat permintaan web. Tabel berikut membandingkan dua opsi.

Perbandingan opsi untuk deteksi dan mitigasi berbasis tarif

	AWS WAF aturan berbasis tarif	AWS WAF Aturan yang ditargetkan Bot Control	
Bagaimana pembatasan tarif diterapkan	Bertindak atas kelompok permintaan yang datang pada tingkat yang terlalu tinggi. Anda dapat menerapkan tindakan apa pun kecuali Allow.	Menegakkan pola akses seperti manusia dan menerapkan pembatasan laju dinamis, melalui penggunaan token permintaan.	
Berdasarkan garis dasar lalu lintas historis?	Tidak	Ya	
Waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan garis dasar lalu lintas bersejarah	N/A	Lima menit untuk ambang dinamis. N/A untuk token tidak ada.	
Kelambatan mitigasi	Biasanya 30-50 detik. Bisa sampai beberapa menit.	Biasanya kurang dari 10 detik. Bisa sampai beberapa menit.	
Target mitigasi	Dapat dikonfigurasi. Anda dapat mengelompok	Alamat IP dan sesi klien	

	AWS WAF aturan berbasis tarif	AWS WAF Aturan yang ditargetkan Bot Control	
	okkan permintaan menggunakan pernyataan cakupan bawah dan dengan satu atau lebih kunci agregasi, seperti alamat IP, metode HTTP, dan string kueri.		
Tingkat volume lalu lintas diperlukan untuk memicu mitigasi	Sedang - bisa serendah 10 permintaan di jendela waktu yang ditentukan	Rendah - dimaksudkan untuk mendeteksi pola klien seperti pencakar lambat	
Ambang batas yang dapat disesuaikan	Ya	Tidak	
Tindakan mitigasi default	Konsol default adalah Block. Tidak ada pengaturan default di API; pengaturan diperlukan. Anda dapat mengatur ini ke tindakan aturan apa pun kecuali Allow.	Pengaturan tindakan aturan grup aturan adalah Challenge untuk token absen dan CAPTCHA untuk lalu lintas volume tinggi dari satu sesi klien. Anda dapat mengatur salah satu dari aturan ini ke tindakan aturan yang valid.	

	AWS WAF aturan berbasis tarif	AWS WAF Aturan yang ditargetkan Bot Control	
Ketahanan terhadap serangan yang sangat terdistribusi	Medium - maksimum 10.000 alamat IP untuk alamat IP yang membatasi sendiri	Sedang - dibatasi hingga 50.000 total antara alamat IP dan token	
AWS WAF Penetapan Harga	Termasuk dalam biaya standar untuk AWS WAF.	Termasuk dalam biaya untuk tingkat yang ditargetkan dari mitigasi ancaman cerdas Kontrol Bot.	
Untuk informasi lebih lanjut	Menggunakan pernyataan aturan berbasis tarif di AWS WAF	AWS WAF Grup aturan Bot Control	

Praktik terbaik untuk mitigasi ancaman cerdas di AWS WAF

Ikuti praktik terbaik di bagian ini untuk implementasi fitur mitigasi ancaman cerdas yang paling efisien dan hemat biaya.

- Menerapkan integrasi aplikasi JavaScript dan seluler SDKs - Menerapkan integrasi aplikasi untuk mengaktifkan set lengkap fungsionalitas ACFP, ATP, atau Bot Control dengan cara yang paling efektif. Grup aturan terkelola menggunakan token yang disediakan oleh SDKs untuk memisahkan lalu lintas klien yang sah dari lalu lintas yang tidak diinginkan di tingkat sesi. Integrasi aplikasi SDKs memastikan bahwa token ini selalu tersedia. Untuk detailnya, lihat berikut ini:
 - [Menggunakan integrasi aplikasi SDKs dengan ACFP](#)
 - [Menggunakan integrasi aplikasi SDKs dengan ATP](#)
 - [Menggunakan integrasi aplikasi SDKs dengan Bot Control](#)

Gunakan integrasi untuk mengimplementasikan tantangan di klien Anda dan, untuk JavaScript, untuk menyesuaikan bagaimana teka-teki CAPTCHA disajikan kepada pengguna akhir Anda. Lihat perinciannya di [Integrasi aplikasi klien di AWS WAF](#).

Jika Anda menyesuaikan teka-teki CAPTCHA menggunakan JavaScript API dan Anda menggunakan tindakan CAPTCHA aturan di mana saja di paket perlindungan atau ACL web Anda, ikuti panduan untuk menangani respons AWS WAF CAPTCHA di klien Anda di [Menangani respons CAPTCHA dari AWS WAF](#). Panduan ini berlaku untuk aturan apa pun yang menggunakan CAPTCHA tindakan, termasuk yang ada di grup aturan terkelola ACFP dan tingkat perlindungan yang ditargetkan dari grup aturan terkelola Kontrol Bot.

- Batasi permintaan yang Anda kirim ke grup aturan ACFP, ATP, dan Kontrol Bot — Anda dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan grup aturan Aturan Terkelola mitigasi AWS ancaman cerdas. Grup aturan ACFP memeriksa permintaan ke titik akhir pendaftaran dan pembuatan akun yang Anda tentukan. Grup aturan ATP memeriksa permintaan ke titik akhir login yang Anda tentukan. Grup aturan Bot Control memeriksa setiap permintaan yang mencapainya dalam paket perlindungan atau evaluasi ACL web.

Pertimbangkan pendekatan berikut untuk mengurangi penggunaan kelompok aturan ini:

- Kecualikan permintaan dari inspeksi dengan pernyataan cakupan bawah dalam pernyataan grup aturan terkelola. Anda dapat melakukan ini dengan pernyataan nestable apa pun. Untuk informasi, lihat [Menggunakan pernyataan scope-down di AWS WAF](#).
- Kecualikan permintaan dari inspeksi dengan menambahkan aturan sebelum grup aturan. Untuk aturan yang tidak dapat digunakan dalam pernyataan scope-down dan untuk situasi yang lebih kompleks, seperti pelabelan diikuti dengan pencocokan label, Anda mungkin ingin menambahkan aturan yang berjalan sebelum grup aturan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan pernyataan scope-down di AWS WAF](#) dan [Menggunakan pernyataan aturan di AWS WAF](#).
- Jalankan kelompok aturan setelah aturan yang lebih murah. Jika Anda memiliki AWS WAF aturan standar lain yang memblokir permintaan karena alasan apa pun, jalankan sebelum grup aturan berbayar ini. Untuk informasi selengkapnya tentang aturan dan manajemen aturan, lihat [Menggunakan pernyataan aturan di AWS WAF](#).
- Jika Anda menggunakan lebih dari satu grup aturan terkelola mitigasi ancaman cerdas, jalankan dengan urutan berikut untuk menekan biaya: Kontrol Bot, ATP, ACFP.

Untuk informasi harga terperinci, lihat [AWS WAF Harga](#).

- Jangan membatasi permintaan yang Anda kirim ke grup aturan DDo Anti-S — Grup aturan ini beroperasi paling baik saat Anda mengonfigurasinya untuk memantau semua lalu lintas web yang tidak Anda izinkan secara eksplisit. Posisikan di ACL web Anda untuk dievaluasi hanya setelah aturan dengan tindakan Allow aturan dan sebelum semua aturan lainnya.

- Untuk perlindungan penolakan layanan (DDoS) terdistribusi, gunakan mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis Anti-S atau Shield Advanced — Grup aturan mitigasi ancaman cerdas lainnya tidak memberikan perlindungan DDoS. DDoS ACP melindungi terhadap upaya pembuatan akun palsu ke halaman pendaftaran aplikasi Anda. ATP melindungi terhadap upaya pengambilalihan akun ke halaman login Anda. Bot Control berfokus pada penegakan pola akses seperti manusia menggunakan token dan pembatasan laju dinamis pada sesi klien.

Anti-DDoS memungkinkan Anda untuk memantau dan mengontrol serangan DDoS, memungkinkan respons cepat dan mitigasi ancaman. Shield Advanced dengan mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis merespons serangan DDoS yang terdeteksi dengan membuat, mengevaluasi, dan menerapkan mitigasi khusus atas AWS WAF nama Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang Shield Advanced, lihat [AWS Shield Advanced ikhtisar](#), dan [Melindungi lapisan aplikasi \(layer 7\) dengan AWS Shield Advanced dan AWS WAF](#).

Untuk informasi lebih lanjut tentang pencegahan Distributed Denial of Service (DDoS), lihat [Kelompok aturan DDoS anti-S](#) dan [Pencegahan Penolakan Layanan \(DDoS\) Terdistribusi](#).

- Aktifkan grup aturan DDoS Anti-S dan tingkat perlindungan yang ditargetkan dari grup aturan Kontrol Bot selama lalu lintas web normal - Kategori aturan ini membutuhkan waktu untuk menetapkan garis dasar untuk lalu lintas normal.

Aktifkan tingkat perlindungan yang ditargetkan dari grup aturan Kontrol Bot selama lalu lintas web normal — Beberapa aturan tingkat perlindungan yang ditargetkan memerlukan waktu untuk menetapkan garis dasar untuk pola lalu lintas normal sebelum mereka dapat mengenali dan merespons pola lalu lintas yang tidak teratur atau berbahaya. Misalnya, TGT_ML_* aturan membutuhkan waktu hingga 24 jam untuk pemanasan.

Tambahkan perlindungan ini ketika Anda tidak mengalami serangan dan beri mereka waktu untuk menetapkan garis dasar mereka sebelum mengharap mereka merespons dengan tepat. Jika Anda menambahkan aturan ini selama serangan, Anda harus mengaktifkan grup aturan Anti-DDoS dalam mode hitungan. Setelah serangan mereda, waktu untuk menetapkan garis dasar biasanya dari dua kali lipat menjadi tiga kali lipat dari waktu normal yang diperlukan, karena kemiringan yang ditambahkan oleh lalu lintas serangan. Untuk informasi tambahan tentang aturan dan waktu pemanasan yang mereka butuhkan, lihat [Daftar aturan](#).

- Untuk perlindungan penolakan layanan (DDoS) terdistribusi, gunakan mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis Shield Advanced — Grup aturan mitigasi ancaman cerdas tidak memberikan perlindungan S. DDoS ACP melindungi terhadap upaya pembuatan akun palsu ke halaman pendaftaran aplikasi Anda. ATP melindungi terhadap upaya pengambilalihan akun ke halaman

login Anda. Bot Control berfokus pada penegakan pola akses seperti manusia menggunakan token dan pembatasan laju dinamis pada sesi klien.

Saat Anda menggunakan Shield Advanced dengan mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis diaktifkan, Shield Advanced secara otomatis merespons serangan DDoS yang terdeteksi dengan membuat, mengevaluasi, dan menerapkan mitigasi khusus atas AWS WAF nama Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang Shield Advanced, lihat [AWS Shield Advanced ikhtisar](#), dan [Melindungi lapisan aplikasi \(layer 7\) dengan AWS Shield Advanced dan AWS WAF](#).

- Gunakan beban lalu lintas produksi ketika Anda menetapkan garis dasar untuk kelompok aturan DDoS Anti-S - Ini adalah praktik umum untuk menguji kelompok aturan lain menggunakan lalu lintas uji buatan. Namun, ketika Anda menguji dan menetapkan garis dasar untuk grup aturan DDoS Anti-S, kami menyarankan Anda menggunakan arus lalu lintas yang mencerminkan beban di lingkungan produksi Anda. Menetapkan garis dasar DDoS Anti-S menggunakan lalu lintas tipikal adalah cara terbaik untuk memastikan sumber daya Anda akan dilindungi ketika grup aturan diaktifkan di lingkungan produksi.
- Sesuaikan dan konfigurasi penanganan token — Sesuaikan paket perlindungan atau penanganan token ACL web untuk pengalaman pengguna terbaik.
 - Untuk mengurangi biaya pengoperasian dan meningkatkan pengalaman pengguna akhir Anda, sesuaikan waktu kekebalan manajemen token Anda ke waktu terlama yang diizinkan oleh persyaratan keamanan Anda. Ini membuat penggunaan teka-teki CAPTCHA dan tantangan diam seminimal mungkin. Untuk informasi, lihat [Menyetel kedaluwarsa stempel waktu dan waktu kekebalan token di AWS WAF](#).
 - Untuk mengaktifkan berbagi token antar aplikasi yang dilindungi, konfigurasi daftar domain token untuk paket perlindungan atau ACL web Anda. Untuk informasi, lihat [Menentukan domain token dan daftar domain di AWS WAF](#).
- Tolak permintaan dengan spesifikasi host arbitrer — Konfigurasi sumber daya yang dilindungi agar Host header dalam permintaan web cocok dengan sumber daya yang ditargetkan. Anda dapat menerima satu nilai atau satu set nilai tertentu, misalnya `myExampleHost.com` dan `www.myExampleHost.com`, tetapi tidak menerima nilai arbitrer untuk host.
- Untuk Application Load Balancer yang berasal dari CloudFront distribusi, konfigurasi, CloudFront dan AWS WAF untuk penanganan token yang tepat — Jika Anda mengaitkan paket perlindungan atau ACL web Anda ke Application Load Balancer dan Anda menerapkan Application Load Balancer sebagai asal distribusi, lihat. CloudFront [Konfigurasi yang diperlukan untuk Application Load Balancer yang berasal CloudFront](#)

- Uji dan sesuaikan sebelum menerapkan — Sebelum menerapkan perubahan apa pun pada paket perlindungan atau ACL web, ikuti prosedur pengujian dan penyetelan dalam panduan ini untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan perilaku yang Anda harapkan. Ini sangat penting untuk fitur-fitur berbayar ini. Untuk panduan umum, lihat [Menguji dan menyetel perlindungan Anda AWS WAF](#). Untuk informasi khusus tentang grup aturan terkelola berbayar, lihat [Menguji dan menerapkan ACFP](#), [Menguji dan menerapkan ATP](#), dan [Menguji dan menerapkan Kontrol AWS WAF Bot](#).

Penggunaan token dalam AWS WAF mitigasi ancaman cerdas

Bagian ini menjelaskan apa yang dilakukan AWS WAF token.

AWS WAF token adalah bagian integral dari perlindungan yang ditingkatkan yang ditawarkan oleh mitigasi ancaman AWS WAF cerdas. Token, kadang-kadang disebut sidik jari, adalah kumpulan informasi tentang sesi klien tunggal yang disimpan klien dan menyediakan setiap permintaan web yang dikirimkannya. AWS WAF menggunakan token untuk mengidentifikasi dan memisahkan sesi klien jahat dari sesi yang sah, bahkan ketika keduanya berasal dari satu alamat IP. Penggunaan token membebaskan biaya yang dapat diabaikan untuk pengguna yang sah, tetapi mahal dalam skala untuk botnet.

AWS WAF menggunakan token untuk mendukung fungsionalitas browser dan tantangan pengguna akhir, yang disediakan oleh integrasi aplikasi SDKs dan oleh tindakan aturan Challenge and CAPTCHA. Selain itu, token mengaktifkan fitur Kontrol AWS WAF Bot dan grup aturan terkelola pencegahan pengambilalihan akun.

AWS WAF membuat, memperbarui, dan mengenkripsi token untuk klien yang berhasil menanggapi tantangan diam dan teka-teki CAPTCHA. Ketika klien dengan token mengirim permintaan web, itu termasuk token terenkripsi, dan AWS WAF mendekripsi token dan memverifikasi isinya.

Topik

- [Bagaimana AWS WAF menggunakan token](#)
- [AWS WAF karakteristik token](#)
- [Menyetel kedaluwarsa stempel waktu dan waktu kekebalan token di AWS WAF](#)
- [Menentukan domain token dan daftar domain di AWS WAF](#)
- [Jenis label token di AWS WAF](#)
- [Memblokir permintaan yang tidak memiliki AWS WAF token yang valid](#)

- [Konfigurasi yang diperlukan untuk Application Load Balancer yang berasal CloudFront](#)

Bagaimana AWS WAF menggunakan token

Bagian ini menjelaskan bagaimana AWS WAF menggunakan token.

AWS WAF menggunakan token untuk merekam dan memverifikasi jenis validasi sesi klien berikut:

- CAPTCHA — Teka-teki CAPTCHA membantu membedakan bot dari pengguna manusia. CAPTCHA dijalankan hanya oleh CAPTCHA tindakan aturan. Setelah berhasil menyelesaikan teka-teki, skrip CAPTCHA memperbarui cap waktu CAPTCHA token. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CAPTCHA dan Challenge di AWS WAF](#).
- Tantangan — Tantangan berjalan diam-diam untuk membantu membedakan sesi klien reguler dari sesi bot dan membuatnya lebih mahal bagi bot untuk beroperasi. Ketika tantangan berhasil diselesaikan, skrip tantangan secara otomatis mendapatkan token baru dari AWS WAF jika diperlukan, dan kemudian memperbarui stempel waktu tantangan token.

AWS WAF menjalankan tantangan dalam situasi berikut:

- Integrasi aplikasi SDKs — Integrasi aplikasi SDKs berjalan di dalam sesi aplikasi klien Anda dan membantu memastikan bahwa upaya login hanya diizinkan setelah klien berhasil menanggapi tantangan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Integrasi aplikasi klien di AWS WAF](#).
- Challenge tindakan aturan — Untuk informasi lebih lanjut, lihat [CAPTCHA dan Challenge di AWS WAF](#).
- CAPTCHA— Ketika pengantara CAPTCHA berjalan, jika klien belum memiliki token, skrip secara otomatis menjalankan tantangan terlebih dahulu, untuk memverifikasi sesi klien dan untuk menginisialisasi token.

Token diperlukan oleh banyak aturan dalam kelompok aturan Aturan AWS Terkelola ancaman cerdas. Aturan menggunakan token untuk melakukan hal-hal seperti membedakan antara klien di tingkat sesi, untuk menentukan karakteristik browser, dan untuk memahami tingkat interaktivitas manusia pada halaman web aplikasi. Grup aturan ini memanggil manajemen AWS WAF token, yang menerapkan pelabelan token yang kemudian diperiksa oleh grup aturan.

- AWS WAF Pencegahan penipuan pembuatan akun Kontrol Penipuan (ACFP) — Aturan ACFP mengharuskan permintaan web dengan token yang valid. Untuk informasi lebih lanjut tentang aturan, lihat [AWS WAF Grup aturan pencegahan penipuan \(ACFP\) pembuatan akun Kontrol Penipuan](#).

- **AWS WAF Pencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan (ATP)** — Aturan ATP yang mencegah volume tinggi dan sesi klien yang tahan lama memerlukan permintaan web yang memiliki token yang valid dengan stempel waktu tantangan yang belum kedaluwarsa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS WAF Kelompok aturan pencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan \(ATP\)](#).
- **AWS WAF Kontrol Bot** — Aturan yang ditargetkan dalam grup aturan ini membatasi jumlah permintaan web yang dapat dikirim klien tanpa token yang valid, dan mereka menggunakan pelacakan sesi token untuk pemantauan dan manajemen tingkat sesi. Sesuai kebutuhan, aturan berlaku Challenge and CAPTCHA tindakan aturan untuk menegakkan akuisisi token dan perilaku klien yang valid. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS WAF Grup aturan Bot Control](#).

AWS WAF karakteristik token

Setiap token memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Token disimpan dalam cookie bernama `aws-waf-token`.
- Token dienkripsi.
- Token sidik jari sesi klien dengan pengenalan granular lengket yang berisi informasi berikut:
 - Stempel waktu respons sukses terbaru klien terhadap tantangan diam.
 - Stempel waktu respons sukses terbaru pengguna akhir terhadap CAPTCHA. Ini hanya ada jika Anda menggunakan CAPTCHA dalam perlindungan Anda.
 - Informasi tambahan tentang perilaku klien dan klien yang dapat membantu memisahkan klien sah Anda dari lalu lintas yang tidak diinginkan. Informasi tersebut mencakup berbagai pengenalan klien dan sinyal sisi klien yang dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas otomatis. Informasi yang dikumpulkan tidak unik dan tidak dapat dipetakan ke individu manusia.
 - Semua token menyertakan data dari interogasi browser klien, seperti indikasi otomatisasi dan inkonsistensi pengaturan browser. Informasi ini diambil oleh skrip yang dijalankan oleh Challenge tindakan dan oleh aplikasi klien SDKs. Skrip secara aktif menginterogasi browser dan memasukkan hasilnya ke dalam token.
 - Selain itu, saat Anda menerapkan SDK integrasi aplikasi klien, token menyertakan informasi yang dikumpulkan secara pasif tentang interaktivitas pengguna akhir dengan halaman aplikasi. Interaktivitas mencakup gerakan mouse, penekanan tombol, dan interaksi dengan bentuk HTML apa pun yang ada di halaman. Informasi ini membantu AWS WAF mendeteksi tingkat interaktivitas manusia dalam klien, untuk menantang pengguna yang tampaknya bukan manusia. Untuk informasi tentang integrasi sisi klien, lihat [Integrasi aplikasi klien di AWS WAF](#).

Untuk alasan keamanan, AWS tidak memberikan deskripsi lengkap tentang isi AWS WAF token atau informasi rinci tentang proses enkripsi token.

Menyetel kedaluwarsa stempel waktu dan waktu kekebalan token di AWS WAF

Bagian ini menjelaskan bagaimana tantangan dan cap waktu CAPTCHA berakhir.

AWS WAF menggunakan tantangan dan waktu kekebalan CAPTCHA untuk mengontrol seberapa sering sesi klien tunggal dapat disajikan dengan tantangan atau CAPTCHA. Setelah pengguna akhir berhasil merespons CAPTCHA, waktu kekebalan CAPTCHA menentukan berapa lama pengguna akhir tetap kebal dari disajikan dengan CAPTCHA lain. Demikian pula, waktu kekebalan tantangan menentukan berapa lama sesi klien tetap kebal dari tantangan lagi setelah berhasil menanggapi tantangan.

Bagaimana waktu kekebalan AWS WAF token bekerja

AWS WAF mencatat respons yang berhasil terhadap tantangan atau CAPTCHA dengan memperbarui stempel waktu yang sesuai di dalam token. Saat AWS WAF memeriksa token untuk tantangan atau CAPTCHA, itu mengurangi stempel waktu dari waktu saat ini. Jika hasilnya lebih besar dari waktu kekebalan yang dikonfigurasi, stempel waktu kedaluwarsa.

Aspek waktu kekebalan AWS WAF token yang dapat dikonfigurasi

Anda dapat mengonfigurasi tantangan dan waktu kekebalan CAPTCHA dalam paket perlindungan atau ACL web dan juga dalam aturan apa pun yang menggunakan tindakan aturan CAPTCHA atau Challenge.

- Paket perlindungan default atau pengaturan ACL web untuk kedua waktu kekebalan adalah 300 detik.
- Anda dapat menentukan waktu kekebalan untuk aturan apa pun yang menggunakan CAPTCHA atau Challenge tindakan. Jika Anda tidak menentukan waktu kekebalan untuk aturan, itu mewarisi pengaturan dari paket perlindungan atau ACL web.
- Untuk aturan di dalam grup aturan yang menggunakan Challenge tindakan CAPTCHA atau, jika Anda tidak menentukan waktu kekebalan untuk aturan tersebut, aturan tersebut akan mewarisi pengaturan dari setiap paket perlindungan atau ACL web tempat Anda menggunakan grup aturan.
- Integrasi aplikasi SDKs menggunakan paket perlindungan atau waktu kekebalan tantangan ACL web.

- Nilai minimum untuk waktu kekebalan tantangan adalah 300 detik. Nilai minimum untuk waktu kekebalan CAPTCHA adalah 60 detik. Nilai maksimum untuk kedua waktu kekebalan adalah 259.200 detik, atau tiga hari.

Anda dapat menggunakan paket perlindungan atau ACL web dan pengaturan waktu kekebalan tingkat aturan untuk menyetel CAPTCHA tindakan Challenge, atau perilaku manajemen tantangan SDK. Misalnya, Anda dapat mengonfigurasi aturan yang mengontrol akses ke data yang sangat sensitif dengan waktu kekebalan rendah, dan kemudian menetapkan waktu kekebalan yang lebih tinggi dalam paket perlindungan atau ACL web untuk aturan Anda yang lain dan SDKs untuk mewarisi.

Khususnya untuk CAPTCHA, memecahkan teka-teki dapat menurunkan pengalaman situs web pelanggan Anda, jadi menyetel waktu kekebalan CAPTCHA dapat membantu Anda mengurangi dampak pada pengalaman pelanggan sambil tetap memberikan perlindungan yang Anda inginkan.

Untuk informasi tambahan tentang menyetel waktu kekebalan untuk penggunaan tindakan Challenge dan CAPTCHA aturan Anda, lihat [Praktik terbaik untuk menggunakan CAPTCHA dan Challenge tindakan](#).

Tempat mengatur waktu kekebalan AWS WAF token

Anda dapat mengatur waktu kekebalan dalam paket perlindungan atau ACL web Anda dan dalam aturan Anda yang menggunakan tindakan Challenge dan CAPTCHA aturan.

Untuk informasi umum tentang mengelola paket perlindungan atau ACL web dan aturannya, lihat [Melihat metrik lalu lintas web di AWS WAF](#).

Tempat mengatur waktu kekebalan untuk paket perlindungan atau ACL web

- Konsol — Saat Anda mengedit paket perlindungan atau ACL web, di tab Aturan, edit dan ubah pengaturan dalam paket perlindungan atau konfigurasi ACL CAPTCHA web dan paket perlindungan atau panel konfigurasi ACL Challenge web. Di konsol, Anda dapat mengonfigurasi paket perlindungan atau ACL CAPTCHA web dan menantang waktu kekebalan hanya setelah Anda membuat paket perlindungan atau ACL web.
- Di luar konsol - Paket perlindungan atau tipe data ACL web memiliki CAPTCHA dan parameter konfigurasi tantangan, yang dapat Anda konfigurasikan dan berikan untuk operasi pembuatan dan pembaruan Anda pada paket perlindungan atau ACL web.

Di mana mengatur waktu kekebalan untuk suatu aturan

- Konsol — Saat membuat atau mengedit aturan dan menentukan Challenge tindakan CAPTCHA atau, Anda dapat mengubah pengaturan waktu kekebalan aturan.
- Di luar konsol — Tipe data aturan memiliki CAPTCHA dan parameter konfigurasi tantangan, yang dapat Anda konfigurasikan saat Anda menentukan aturan.

Menentukan domain token dan daftar domain di AWS WAF

Bagian ini menjelaskan cara mengonfigurasi domain yang AWS WAF digunakan dalam token dan menerimanya dalam token.

Saat AWS WAF membuat token untuk klien, itu mengonfigurasinya dengan domain token. Saat AWS WAF memeriksa token dalam permintaan web, token tersebut menolak token sebagai tidak valid jika domainnya tidak cocok dengan domain mana pun yang dianggap valid untuk paket perlindungan atau ACL web.

Secara default, AWS WAF hanya menerima token yang pengaturan domainnya sama persis dengan domain host dari sumber daya yang terkait dengan paket perlindungan atau ACL web. Ini adalah nilai Host header dalam permintaan web. Di browser, Anda dapat menemukan domain ini di JavaScript `window.location.hostname` properti dan di alamat yang dilihat pengguna Anda di bilah alamat mereka.

Anda juga dapat menentukan domain token yang dapat diterima dalam paket perlindungan atau konfigurasi ACL web, seperti yang dijelaskan di bagian berikut. Dalam hal ini, AWS WAF menerima kedua kecocokan persis dengan header host dan cocok dengan domain dalam daftar domain token.

Anda dapat menentukan domain token AWS WAF untuk digunakan saat menyetel domain dan saat mengevaluasi token dalam paket perlindungan atau ACL web. Domain yang Anda tentukan tidak dapat berupa sufiks publik seperti `gov.au`. Untuk domain yang tidak dapat Anda gunakan, lihat daftar https://publicsuffix.org/list/public_suffix_list.dat di bawah Daftar [akhiran publik](#).

AWS WAF paket perlindungan atau konfigurasi daftar domain token ACL web

Anda dapat mengonfigurasi paket perlindungan atau ACL web untuk berbagi token di beberapa sumber daya yang dilindungi dengan menyediakan daftar domain token dengan domain tambahan yang AWS WAF ingin Anda terima. Dengan daftar domain token, AWS WAF masih menerima domain host sumber daya. Selain itu, ia menerima semua domain dalam daftar domain token, termasuk subdomain awalan mereka.

Misalnya, spesifikasi domain `example.com` dalam daftar domain token Anda cocok dengan `example.com` (dari `http://example.com/`), `api.example.com`, (dari `http://api.example.com/`), dan `www.example.com` (dari `http://www.example.com/`). Itu tidak cocok `example.api.com`, (dari `http://example.api.com/`), atau `apiexample.com` (dari `http://apiexample.com/`).

Anda dapat mengonfigurasi daftar domain token di paket perlindungan atau ACL web saat Anda membuat atau mengeditnya. Untuk informasi umum tentang mengelola paket perlindungan atau ACL web, lihat [Melihat metrik lalu lintas web di AWS WAF](#).

AWS WAF pengaturan domain token

AWS WAF membuat token atas permintaan skrip tantangan, yang dijalankan oleh integrasi aplikasi SDKs dan tindakan CAPTCHA aturan Challenge dan.

Domain yang AWS WAF ditetapkan dalam token ditentukan oleh jenis skrip tantangan yang memintanya dan konfigurasi domain token tambahan apa pun yang Anda berikan. AWS WAF menetapkan domain dalam token ke pengaturan terpendek dan paling umum yang dapat ditemukan dalam konfigurasi.

- JavaScript SDK — Anda dapat mengonfigurasi JavaScript SDK dengan spesifikasi domain token, yang dapat menyertakan satu atau beberapa domain. Domain yang Anda konfigurasikan harus domain yang AWS WAF akan menerima, berdasarkan domain host yang dilindungi dan paket perlindungan atau daftar domain token ACL web.

Saat AWS WAF mengeluarkan token untuk klien, ia menetapkan domain token ke domain yang cocok dengan domain host dan merupakan yang terpendek, dari antara domain host dan domain dalam daftar yang dikonfigurasi. Misalnya, jika domain host `api.example.com` dan daftar domain token memiliki `example.com`, AWS WAF gunakan `example.com` dalam token, karena cocok dengan domain host dan lebih pendek. Jika Anda tidak memberikan daftar domain token dalam konfigurasi JavaScript API, AWS WAF tetapkan domain ke domain host dari sumber daya yang dilindungi.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyediakan domain untuk digunakan dalam token](#).

- Mobile SDK — Dalam kode aplikasi Anda, Anda harus mengonfigurasi SDK seluler dengan properti domain token. Properti ini harus berupa domain yang AWS WAF akan menerima, berdasarkan domain host yang dilindungi dan paket perlindungan atau daftar domain token ACL web.

Saat AWS WAF mengeluarkan token untuk klien, ia menggunakan properti ini sebagai domain token. AWS WAF tidak menggunakan domain host dalam token yang dikeluarkan untuk klien SDK seluler.

Untuk informasi selengkapnya, lihat `WAFConfiguration` `domainName` pengaturan di [AWS WAF spesifikasi SDK seluler](#).

- **Challengetindakan** - Jika Anda menentukan daftar domain token dalam paket perlindungan atau ACL web, AWS WAF tetapkan domain token ke domain yang cocok dengan domain host dan merupakan yang terpendek, dari antara domain host dan domain dalam daftar. Misalnya, jika domain host `api.example.com` dan daftar domain token memiliki `example.com`, AWS WAF gunakan `example.com` dalam token, karena cocok dengan domain host dan lebih pendek. Jika Anda tidak memberikan daftar domain token dalam paket perlindungan atau ACL web, AWS WAF tetapkan domain ke domain host dari sumber daya yang dilindungi.

Jenis label token di AWS WAF

Bagian ini menjelaskan label yang ditambahkan manajemen AWS WAF token ke permintaan web. Untuk informasi umum tentang label, lihat [Pelabelan permintaan web di AWS WAF](#).

Saat Anda menggunakan salah satu grup aturan terkelola AWS WAF bot atau kontrol penipuan, grup aturan menggunakan manajemen AWS WAF token untuk memeriksa token permintaan web dan menerapkan pelabelan token ke permintaan. Untuk informasi tentang grup aturan terkelola, lihat [AWS WAF Grup aturan pencegahan penipuan \(ACFP\) pembuatan akun Kontrol Penipuan](#), [AWS WAF Kelompok aturan pencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan \(ATP\)](#), dan [AWS WAF Grup aturan Bot Control](#).

Note

AWS WAF menerapkan label token hanya jika Anda menggunakan salah satu grup aturan terkelola mitigasi ancaman cerdas ini.

Manajemen token dapat menambahkan label berikut ke permintaan web.

Label sesi klien

Label `aws:waf:managed:token:id:identifier` berisi pengidentifikasi unik yang digunakan manajemen AWS WAF token untuk mengidentifikasi sesi klien. Pengidentifikasi dapat berubah jika klien memperoleh token baru, misalnya setelah membuang token yang digunakannya.

 Note

AWS WAF tidak melaporkan CloudWatch metrik Amazon untuk label ini.

Label sidik jari browser

Label `aws:waf:managed:token:fingerprint:fingerprint-identifier` berisi pengidentifikasi sidik jari browser yang kuat yang dihitung oleh manajemen AWS WAF token dari berbagai sinyal browser klien. Pengidentifikasi ini tetap sama di beberapa upaya akuisisi token. Pengidentifikasi sidik jari tidak unik untuk satu klien.

 Note

AWS WAF tidak melaporkan CloudWatch metrik Amazon untuk label ini.

Label status token: Awalan namespace label

Label status token melaporkan status token dan tantangan serta informasi CAPTCHA yang dikandungnya.

Setiap label status token dimulai dengan salah satu awalan namespace berikut:

- `aws:waf:managed:token:`— Digunakan untuk melaporkan status umum token dan melaporkan status informasi tantangan token.
- `aws:waf:managed:captcha:`— Digunakan untuk melaporkan status informasi CAPTCHA token.

Label status token: Nama label

Mengikuti awalan, sisa label memberikan informasi status token terperinci:

- `accepted`— Token permintaan hadir dan berisi yang berikut:
 - Tantangan yang valid atau solusi CAPTCHA.

- Tantangan yang belum kedaluwarsa atau cap waktu CAPTCHA.
- Spesifikasi domain yang valid untuk paket perlindungan atau ACL web.

Contoh: Label `aws:waf:managed:token:accepted` menunjukkan bahwa token permintaan web memiliki solusi tantangan yang valid, stempel waktu tantangan yang belum kedaluwarsa, dan domain yang valid.

- `rejected`— Token permintaan ada tetapi tidak memenuhi kriteria penerimaan.

Seiring dengan label yang ditolak, manajemen token menambahkan namespace dan nama label khusus untuk menunjukkan alasannya.

- `rejected:not_solved`— Token tidak memiliki tantangan atau solusi CAPTCHA.
- `rejected:expired`— Tantangan token atau cap waktu CAPTCHA telah kedaluwarsa, sesuai dengan paket perlindungan Anda atau waktu kekebalan token yang dikonfigurasi ACL web.
- `rejected:domain_mismatch`— Domain token tidak cocok untuk paket perlindungan Anda atau konfigurasi domain token ACL web.
- `rejected:invalid`— AWS WAF tidak bisa membaca token yang ditunjukkan.

Contoh: Label `aws:waf:managed:captcha:rejected` dan `aws:waf:managed:captcha:rejected:expired` bersama-sama menunjukkan bahwa permintaan tidak memiliki penyelesaian CAPTCHA yang valid karena cap waktu CAPTCHA dalam token telah melebihi waktu kekebalan token CAPTCHA yang dikonfigurasi dalam paket perlindungan atau ACL web.

- `absent`— Permintaan tidak memiliki token atau manajer token tidak dapat membacanya.

Contoh: Label `aws:waf:managed:captcha:absent` menunjukkan bahwa permintaan tidak memiliki token.

Memblokir permintaan yang tidak memiliki AWS WAF token yang valid

Bagian ini menjelaskan cara memblokir permintaan login yang kehilangan tokennya saat menggunakan SDK AWS WAF seluler.

Saat Anda menggunakan grup aturan Aturan AWS Terkelola ancaman cerdas

`AWSMangedRulesACFPRuleSet`

`AWSMangedRulesATPRuleSet`, `AWSMangedRulesBotControlRuleSet`, dan, grup aturan akan memanggil manajemen AWS WAF token untuk mengevaluasi status token permintaan web dan memberi label permintaan yang sesuai.

 Note

Pelabelan token hanya diterapkan pada permintaan web yang Anda evaluasi menggunakan salah satu grup aturan terkelola ini.

Untuk informasi tentang pelabelan yang diterapkan manajemen token, lihat bagian sebelumnya,.

[Jenis label token di AWS WAF](#)

Kelompok aturan terkelola mitigasi ancaman cerdas kemudian menangani persyaratan token sebagai berikut:

- `AWSMangedRulesACFPRuleSetAllRequests` Aturan dikonfigurasi untuk menjalankan Challenge tindakan terhadap semua permintaan, secara efektif memblokir semua yang tidak memiliki label `accepted` token.
- Permintaan `AWSMangedRulesATPRuleSet` blok yang memiliki label `rejected` token, tetapi tidak memblokir permintaan dengan label `absent` token.
- Tingkat perlindungan yang `AWSMangedRulesBotControlRuleSet` ditargetkan menantang klien setelah mereka mengirim lima permintaan tanpa label `accepted` token. Itu tidak memblokir permintaan individu yang tidak memiliki token yang valid. Tingkat perlindungan umum grup aturan tidak mengelola persyaratan token.

Untuk detail tambahan tentang kelompok aturan ancaman cerdas, lihat [AWS WAF Grup aturan pencegahan penipuan \(ACFP\)](#), [pembuatan akun Kontrol Penipuan](#), [AWS WAF Kelompok aturan pencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan \(ATP\)](#) dan [AWS WAF Grup aturan Bot Control](#).

Untuk memblokir permintaan yang tidak memiliki token saat menggunakan Bot Control atau grup aturan terkelola ATP

Dengan grup aturan Bot Control dan ATP, dimungkinkan permintaan tanpa token yang valid untuk keluar dari evaluasi grup aturan dan terus dievaluasi oleh paket perlindungan atau ACL web.

Untuk memblokir semua permintaan yang tidak ada tokennya atau tokennya ditolak, tambahkan aturan untuk dijalankan segera setelah grup aturan terkelola menangkap dan memblokir permintaan yang tidak ditangani oleh grup aturan untuk Anda.

Berikut ini adalah contoh daftar JSON untuk paket perlindungan atau ACL web yang menggunakan grup aturan terkelola ATP. Paket perlindungan atau ACL web memiliki aturan tambahan untuk

menangkap `aws:waf:managed:token:absent` label dan menanganinya. Aturan mempersempit evaluasinya ke permintaan web yang masuk ke titik akhir login, agar sesuai dengan ruang lingkup grup aturan ATP. Aturan yang ditambahkan tercantum dalam huruf tebal.

```
{
  "Name": "exampleWebACL",
  "Id": "55555555-6666-7777-8888-999999999999",
  "ARN": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111111111111:regional/webacl/exampleWebACL/55555555-4444-3333-2222-111111111111",
  "DefaultAction": {
    "Allow": {}
  },
  "Description": "",
  "Rules": [
    {
      "Name": "AWS-AWSManagedRulesATPRuleSet",
      "Priority": 1,
      "Statement": {
        "ManagedRuleGroupStatement": {
          "VendorName": "AWS",
          "Name": "AWSManagedRulesATPRuleSet",
          "ManagedRuleGroupConfigs": [
            {
              "AWSManagedRulesATPRuleSet": {
                "LoginPath": "/web/login",
                "RequestInspection": {
                  "PayloadType": "JSON",
                  "UsernameField": {
                    "Identifier": "/form/username"
                  },
                  "PasswordField": {
                    "Identifier": "/form/password"
                  }
                },
                "ResponseInspection": {
                  "StatusCode": {
                    "SuccessCodes": [
                      200
                    ],
                    "FailureCodes": [
                      401,
                      403,
                      500
                    ]
                  }
                }
              }
            }
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    ]
  }
}
}
]
}
},
"OverrideAction": {
  "None": {}
},
"VisibilityConfig": {
  "SampledRequestsEnabled": true,
  "CloudWatchMetricsEnabled": true,
  "MetricName": "AWS-AWSManagedRulesATPRuleSet"
}
},
{
  "Name": "RequireTokenForLogins",
  "Priority": 2,
  "Statement": {
    "AndStatement": {
      "Statements": [
        {
          "Statement": {
            "LabelMatchStatement": {
              "Scope": "LABEL",
              "Key": "aws:waf:managed:token:absent"
            }
          }
        },
        {
          "ByteMatchStatement": {
            "SearchString": "/web/login",
            "FieldToMatch": {
              "UriPath": {}
            }
          },
          "TextTransformations": [
            {
              "Priority": 0,
              "Type": "NONE"
            }
          ]
        }
      ],
      "PositionalConstraint": "STARTS_WITH"
    }
  }
}

```

```

    }
  },
  {
    "ByteMatchStatement": {
      "SearchString": "POST",
      "FieldToMatch": {
        "Method": {}
      },
    },
    "TextTransformations": [
      {
        "Priority": 0,
        "Type": "NONE"
      }
    ],
    "PositionalConstraint": "EXACTLY"
  }
]
}
},
"Action": {
  "Block": {}
},
"VisibilityConfig": {
  "SampledRequestsEnabled": true,
  "CloudWatchMetricsEnabled": true,
  "MetricName": "RequireTokenForLogins"
}
},
],
"VisibilityConfig": {
  "SampledRequestsEnabled": true,
  "CloudWatchMetricsEnabled": true,
  "MetricName": "exampleWebACL"
},
"Capacity": 51,
"ManagedByFirewallManager": false,
"RetrofittedByFirewallManager": false,
"LabelNamespace": "aws-waf-111111111111:webacl:exampleWebACL:"
}

```

Konfigurasi yang diperlukan untuk Application Load Balancer yang berasal CloudFront

Baca bagian ini jika Anda mengaitkan paket perlindungan atau ACL web Anda ke Application Load Balancer dan Anda menggunakan Application Load Balancer sebagai asal distribusi CloudFront.

Dengan arsitektur ini, Anda perlu menyediakan konfigurasi tambahan berikut agar informasi token ditangani dengan benar.

- Konfigurasikan CloudFront untuk meneruskan `aws-waf-token` cookie ke Application Load Balancer. Secara default, CloudFront menghapus cookie dari permintaan web sebelum meneruskannya ke asal. Untuk menyimpan cookie token dengan permintaan web, konfigurasikan perilaku CloudFront cache untuk menyertakan hanya cookie token atau semua cookie. Untuk informasi tentang cara melakukannya, lihat [Caching konten berdasarkan cookie di Panduan CloudFront Pengembang Amazon](#).
- Konfigurasikan AWS WAF sehingga mengenali domain CloudFront distribusi sebagai domain token yang valid. Secara default, CloudFront tetapkan Host header ke asal Application Load Balancer, dan AWS WAF menggunakannya sebagai domain sumber daya yang dilindungi. Browser klien, bagaimanapun, melihat CloudFront distribusi sebagai domain host, dan token yang dihasilkan untuk klien menggunakan CloudFront domain sebagai domain token. Tanpa konfigurasi tambahan, saat AWS WAF memeriksa domain sumber daya yang dilindungi terhadap domain token, itu akan mendapatkan ketidakcocokan. Untuk memperbaikinya, tambahkan nama domain CloudFront distribusi ke daftar domain token di paket perlindungan atau konfigurasi ACL web Anda. Untuk informasi tentang cara melakukan ini, lihat [AWS WAF paket perlindungan atau konfigurasi daftar domain token ACL web](#).

AWS WAF Pencegahan penipuan pembuatan akun Kontrol Penipuan (ACFP)

Bagian ini menjelaskan apa yang dilakukan pencegahan AWS WAF penipuan pembuatan akun Kontrol Penipuan (ACFP).

Penipuan pembuatan akun adalah aktivitas ilegal online di mana penyerang mencoba membuat satu atau lebih akun palsu. Penyerang menggunakan akun palsu untuk kegiatan penipuan seperti menyalahgunakan promosi dan mendaftar bonus, meniru seseorang, dan serangan cyber seperti phishing. Kehadiran akun palsu dapat berdampak negatif pada bisnis Anda dengan merusak reputasi Anda dengan pelanggan dan paparan penipuan keuangan.

Anda dapat memantau dan mengontrol upaya penipuan pembuatan akun dengan menerapkan fitur ACFP. AWS WAF menawarkan fitur ini di grup aturan Aturan AWS Terkelola `AWSMangedRulesACFPRuleSet` dengan integrasi aplikasi pendamping SDKs.

Grup aturan terkelola ACFP memberi label dan mengelola permintaan yang mungkin merupakan bagian dari upaya pembuatan akun berbahaya. Grup aturan melakukan ini dengan memeriksa upaya pembuatan akun yang dikirim klien ke titik akhir pendaftaran akun aplikasi Anda.

ACFP melindungi halaman pendaftaran akun Anda dengan memantau permintaan pendaftaran akun untuk aktivitas anomali dan dengan secara otomatis memblokir permintaan yang mencurigakan. Kelompok aturan menggunakan pengidentifikasi permintaan, analisis perilaku, dan pembelajaran mesin untuk mendeteksi permintaan penipuan.

- **Inspeksi permintaan** — ACFP memberi Anda visibilitas dan kontrol atas upaya pembuatan akun anomali dan upaya yang menggunakan kredensi curian, untuk mencegah pembuatan akun penipuan. ACFP memeriksa kombinasi email dan kata sandi terhadap basis data kredensialnya yang dicuri, yang diperbarui secara berkala karena kredensi baru yang bocor ditemukan di web gelap. ACFP mengevaluasi domain yang digunakan dalam alamat email, dan memantau penggunaan nomor telepon dan bidang alamat untuk memverifikasi entri dan untuk mendeteksi perilaku penipuan. ACFP mengumpulkan data berdasarkan alamat IP dan sesi klien, untuk mendeteksi dan memblokir klien yang mengirim terlalu banyak permintaan yang bersifat mencurigakan.
- **Inspeksi respons** — Untuk CloudFront distribusi, selain memeriksa permintaan pembuatan akun yang masuk, grup aturan ACFP memeriksa respons aplikasi Anda terhadap upaya pembuatan akun, untuk melacak tingkat keberhasilan dan kegagalan. Dengan menggunakan informasi ini, ACFP dapat memblokir sementara sesi klien atau alamat IP yang memiliki terlalu banyak upaya gagal. AWS WAF melakukan inspeksi respons secara asinkron, jadi ini tidak meningkatkan latensi dalam lalu lintas web Anda.

Note

Anda akan dikenakan biaya tambahan saat menggunakan grup aturan terkelola ini. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS WAF](#).

 Note

Fitur ACFP tidak tersedia untuk kumpulan pengguna Amazon Cognito.

Topik

- [AWS WAF Komponen ACFP](#)
- [Menggunakan integrasi aplikasi SDKs dengan ACFP](#)
- [Menambahkan grup aturan terkelola ACFP ke ACL web Anda](#)
- [Menguji dan menerapkan ACFP](#)
- [AWS WAF Contoh pencegahan penipuan pembuatan akun Kontrol Penipuan \(ACFP\)](#)

AWS WAF Komponen ACFP

Komponen utama pencegahan AWS WAF penipuan pembuatan akun Kontrol Penipuan (ACFP) adalah sebagai berikut:

- **AWSManagedRulesACFPRuleSet**— Aturan dalam grup aturan Aturan AWS Terkelola ini mendeteksi, memberi label, dan menangani berbagai jenis aktivitas pembuatan akun penipuan. Grup aturan memeriksa GET text/html permintaan HTTP yang dikirim klien ke titik akhir pendaftaran akun tertentu dan permintaan POST web yang dikirim klien ke titik akhir pendaftaran akun yang ditentukan. Untuk CloudFront distribusi yang dilindungi, grup aturan juga memeriksa respons yang dikirim distribusi kembali ke permintaan pembuatan akun. Untuk daftar aturan grup aturan ini, lihat [AWS WAF Grup aturan pencegahan penipuan \(ACFP\) pembuatan akun Kontrol Penipuan](#). Anda menyertakan grup aturan ini dalam paket perlindungan atau ACL web menggunakan pernyataan referensi grup aturan terkelola. Untuk informasi tentang menggunakan grup aturan ini, lihat [Menambahkan grup aturan terkelola ACFP ke ACL web Anda](#).

 Note

Anda akan dikenakan biaya tambahan saat menggunakan grup aturan terkelola ini. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS WAF](#).

- Detail tentang halaman pendaftaran dan pembuatan akun aplikasi Anda — Anda harus memberikan informasi tentang halaman pendaftaran dan pembuatan akun Anda saat menambahkan grup `AWSManagedRulesACFPRuleSet` aturan ke paket perlindungan atau ACL

web Anda. Ini memungkinkan grup aturan mempersempit cakupan permintaan yang diperiksa dan memvalidasi permintaan web pembuatan akun dengan benar. Halaman pendaftaran harus menerima GET text/html permintaan. Jalur pembuatan akun harus menerima POST permintaan. Grup aturan ACFP bekerja dengan nama pengguna yang dalam format email. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan grup aturan terkelola ACFP ke ACL web Anda](#).

- Untuk CloudFront distribusi yang dilindungi, detail tentang bagaimana aplikasi Anda merespons upaya pembuatan akun — Anda memberikan detail tentang tanggapan aplikasi Anda terhadap upaya pembuatan akun, dan grup aturan ACFP melacak dan mengelola upaya pembuatan akun massal dari satu alamat IP atau sesi klien tunggal. Untuk informasi tentang mengonfigurasi opsi ini, lihat [Menambahkan grup aturan terkelola ACFP ke ACL web Anda](#).
- JavaScript dan integrasi aplikasi seluler SDKs - Terapkan AWS WAF JavaScript dan seluler SDKs dengan implementasi ACFP Anda untuk mengaktifkan set lengkap kemampuan yang ditawarkan grup aturan. Banyak aturan ACFP menggunakan informasi yang disediakan oleh verifikasi klien tingkat sesi dan agregasi perilaku, yang diperlukan SDKs untuk memisahkan lalu lintas klien yang sah dari lalu lintas bot. Untuk informasi lebih lanjut tentang SDKs, lihat [Integrasi aplikasi klien di AWS WAF](#).

Anda dapat menggabungkan implementasi ACFP Anda dengan yang berikut ini untuk membantu Anda memantau, menyetel, dan menyesuaikan perlindungan Anda.

- Logging dan metrik — Anda dapat memantau lalu lintas, dan memahami bagaimana grup aturan terkelola ACFP memengaruhi hal itu, dengan mengonfigurasi dan mengaktifkan log, pengumpulan data Amazon Security Lake, dan metrik CloudWatch Amazon untuk paket perlindungan atau ACL web Anda. Label yang `AWSManagedRulesACFPRuleSet` menambah permintaan web Anda disertakan dalam data. Untuk informasi tentang opsi, lihat, [Paket AWS WAF perlindungan pencatatan atau lalu lintas ACL web](#), [Pemantauan CloudWatch dengan Amazon](#), dan [Apa itu Amazon Security Lake?](#).

Tergantung pada kebutuhan Anda dan lalu lintas yang Anda lihat, Anda mungkin ingin menyesuaikan `AWSManagedRulesACFPRuleSet` implementasi Anda. Misalnya, Anda mungkin ingin mengecualikan beberapa lalu lintas dari evaluasi ACFP, atau Anda mungkin ingin mengubah cara menangani beberapa upaya penipuan pembuatan akun yang diidentifikasi, menggunakan AWS WAF fitur seperti pernyataan cakupan bawah atau aturan pencocokan label.

- Aturan pencocokan label dan label — Untuk salah satu aturan di `AWSManagedRulesACFPRuleSet`, Anda dapat mengubah perilaku pemblokiran untuk menghitung, lalu mencocokkan dengan label yang ditambahkan oleh aturan. Gunakan pendekatan

ini untuk menyesuaikan cara Anda menangani permintaan web yang diidentifikasi oleh grup aturan terkelola ACFP. Untuk informasi selengkapnya tentang pelabelan dan penggunaan pernyataan pencocokan label, lihat [Pernyataan aturan pencocokan label](#) dan [Pelabelan permintaan web di AWS WAF](#).

- **Permintaan dan tanggapan khusus** - Anda dapat menambahkan header khusus ke permintaan yang Anda izinkan dan Anda dapat mengirim tanggapan khusus untuk permintaan yang Anda blokir. Untuk melakukan ini, Anda memasang label yang cocok dengan permintaan AWS WAF kustom dan fitur respons. Untuk informasi selengkapnya tentang menyesuaikan permintaan dan tanggapan, lihat [Permintaan dan tanggapan web yang disesuaikan di AWS WAF](#).

Menggunakan integrasi aplikasi SDKs dengan ACFP

Kami sangat menyarankan untuk menerapkan integrasi aplikasi SDKs, untuk penggunaan grup aturan ACFP yang paling efisien.

- **Fungsionalitas grup aturan lengkap — Aturan ACFP**
`SignalClientHumanInteractivityAbsentLow` hanya berfungsi dengan token yang diisi oleh integrasi aplikasi. Aturan ini mendeteksi dan mengelola interaktivitas manusia yang abnormal dengan halaman aplikasi. Integrasi aplikasi SDKs dapat mendeteksi interaktivitas manusia normal melalui gerakan mouse, penekanan tombol, dan pengukuran lainnya. Pengantara yang dikirim oleh tindakan aturan CAPTCHA and Challenge tidak dapat menyediakan jenis data ini.
- **Mengurangi latensi** - Aturan grup aturan `AllRequests` menerapkan Challenge aturan tindakan untuk setiap permintaan yang belum memiliki token tantangan. Ketika ini terjadi, permintaan dievaluasi oleh kelompok aturan dua kali: sekali tanpa token, dan kemudian kedua kalinya setelah token diperoleh dengan menggunakan Challenge tindakan pengantara. Anda tidak dikenakan biaya tambahan untuk hanya menggunakan `AllRequests` aturan, tetapi pendekatan ini menambahkan overhead ke lalu lintas web Anda dan menambahkan latensi ke pengalaman pengguna akhir Anda. Jika Anda memperoleh token sisi klien menggunakan integrasi aplikasi, sebelum mengirim permintaan pembuatan akun, grup aturan ACFP mengevaluasi permintaan satu kali.

Untuk informasi selengkapnya tentang kemampuan grup aturan, lihat [AWS WAF Grup aturan pencegahan penipuan \(ACFP\) pembuatan akun Kontrol Penipuan](#).

Untuk informasi tentang SDKs, lihat [Integrasi aplikasi klien di AWS WAF](#). Untuk informasi tentang AWS WAF token, lihat [Penggunaan token dalam AWS WAF mitigasi ancaman cerdas](#). Untuk informasi tentang tindakan aturan, lihat [CAPTCHA dan Challenge di AWS WAF](#).

Menambahkan grup aturan terkelola ACFP ke ACL web Anda

Bagian ini menjelaskan cara menambahkan dan mengkonfigurasi grup `AWSManagedRulesACFPRuleSet` aturan.

Untuk mengonfigurasi grup aturan terkelola ACFP untuk mengenali aktivitas penipuan pembuatan akun di lalu lintas web Anda, Anda memberikan informasi tentang cara klien mengakses halaman pendaftaran Anda dan mengirim permintaan pembuatan akun ke aplikasi Anda. Untuk CloudFront distribusi Amazon yang dilindungi, Anda juga memberikan informasi tentang bagaimana aplikasi Anda merespons permintaan pembuatan akun. Konfigurasi ini merupakan tambahan dari konfigurasi normal untuk grup aturan terkelola.

Untuk deskripsi grup aturan dan daftar aturan, lihat [AWS WAF Grup aturan pencegahan penipuan \(ACFP\) pembuatan akun Kontrol Penipuan](#).

Note

Basis data kredensial curian ACFP hanya berisi nama pengguna dalam format email.

Panduan ini ditujukan untuk pengguna yang tahu secara umum cara membuat dan mengelola paket AWS WAF perlindungan atau web ACLs, aturan, dan grup aturan. Topik-topik tersebut dibahas di bagian sebelumnya dari panduan ini. Untuk informasi dasar tentang cara menambahkan grup aturan terkelola ke paket perlindungan atau ACL web, lihat [Menambahkan grup aturan terkelola ke paket perlindungan atau ACL web melalui konsol](#).

Ikuti praktik terbaik

Gunakan grup aturan ACFP sesuai dengan praktik terbaik di [Praktik terbaik untuk mitigasi ancaman cerdas di AWS WAF](#)

Untuk menggunakan grup **`AWSManagedRulesACFPRuleSet`** aturan dalam paket perlindungan atau ACL web

1. Tambahkan grup aturan AWS terkelola, `AWSManagedRulesACFPRuleSet` ke paket perlindungan atau ACL web Anda, dan Edit pengaturan grup aturan sebelum menyimpan.

 Note

Anda akan dikenakan biaya tambahan saat menggunakan grup aturan terkelola ini. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS WAF](#).

2. Di panel konfigurasi grup Aturan, berikan informasi yang digunakan grup aturan ACFP untuk memeriksa permintaan pembuatan akun.
 - a. Untuk Gunakan ekspresi reguler di jalur, aktifkan ini jika Anda ingin AWS WAF melakukan pencocokan ekspresi reguler untuk spesifikasi jalur halaman pendaftaran dan pembuatan akun Anda.

AWS WAF mendukung sintaks pola yang digunakan oleh pustaka PCRE `libpcre` dengan beberapa pengecualian. Pustaka didokumentasikan di [PCRE - Perl Compatible Regular Expressions](#). Untuk informasi tentang AWS WAF dukungan, lihat [Sintaks ekspresi reguler yang didukung di AWS WAF](#).
 - b. Untuk jalur halaman Pendaftaran, berikan jalur titik akhir halaman pendaftaran untuk aplikasi Anda. Halaman ini harus menerima GET text/html permintaan. Grup aturan hanya memeriksa GET text/html permintaan HTTP ke titik akhir halaman pendaftaran yang Anda tentukan.

 Note

Pencocokan untuk titik akhir tidak peka huruf besar/kecil. Spesifikasi Regex tidak boleh berisi bendera, yang menonaktifkan pencocokan yang tidak (`?-i`) peka huruf besar/kecil. Spesifikasi string harus dimulai dengan garis miring `/` ke depan.

Misalnya, untuk URL `https://example.com/web/registration`, Anda dapat memberikan spesifikasi jalur string `/web/registration`. Jalur halaman pendaftaran yang dimulai dengan jalur yang Anda berikan dianggap cocok. Misalnya `/web/registration` cocok dengan jalur pendaftaran `/web/registration/`, `/web/registrationPage`, dan `/web/registration/thisPage`, tetapi tidak cocok dengan jalur `/home/web/registration` atau `website/registration`.

 Note

Pastikan bahwa pengguna akhir Anda memuat halaman pendaftaran sebelum mereka mengirimkan permintaan pembuatan akun. Ini membantu memastikan bahwa permintaan pembuatan akun dari klien menyertakan token yang valid.

- c. Untuk jalur pembuatan Akun, berikan URI di situs web Anda yang menerima detail pengguna baru yang telah selesai. URI ini harus menerima POST permintaan.

 Note

Pencocokan untuk titik akhir tidak peka huruf besar/kecil. Spesifikasi Regex tidak boleh berisi bendera, yang menonaktifkan pencocokan yang tidak (`?-i`) peka huruf besar/kecil. Spesifikasi string harus dimulai dengan garis miring `/` ke depan.

Misalnya, untuk URL `https://example.com/web/newaccount`, Anda dapat memberikan spesifikasi jalur `string/web/newaccount`. Jalur pembuatan akun yang dimulai dengan jalur yang Anda berikan dianggap cocok. Misalnya `/web/newaccount` cocok dengan jalur pembuatan akun `/web/newaccount`, `/web/newaccount/`, `/web/newaccountPage`, dan `/web/newaccount/thisPage`, tetapi tidak cocok dengan jalur `/home/web/newaccount` atau `/website/newaccount`.

- d. Untuk pemeriksaan Permintaan, tentukan bagaimana aplikasi Anda menerima upaya pembuatan akun dengan memberikan jenis payload permintaan dan nama bidang dalam badan permintaan tempat nama pengguna, kata sandi, dan detail pembuatan akun lainnya disediakan.

 Note

Untuk bidang alamat utama dan nomor telepon, berikan bidang sesuai urutan tampilannya di payload permintaan.

Spesifikasi nama bidang Anda tergantung pada jenis payload.

- Jenis payload JSON - Tentukan nama bidang dalam sintaks penunjuk JSON. Untuk informasi tentang sintaks JSON Pointer, lihat dokumentasi Internet Engineering Task Force (IETF) [JavaScript Object Notation \(JSON\) Pointer](#).

Misalnya, untuk contoh payload JSON berikut, spesifikasi bidang nama pengguna adalah `/signupform/username` dan spesifikasi bidang alamat utama adalah `/signupform/addrp1`, `/signupform/addrp2`, dan `/signupform/addrp3`.

```
{
  "signupform": {
    "username": "THE_USERNAME",
    "password": "THE_PASSWORD",
    "addrp1": "PRIMARY_ADDRESS_LINE_1",
    "addrp2": "PRIMARY_ADDRESS_LINE_2",
    "addrp3": "PRIMARY_ADDRESS_LINE_3",
    "phonepcode": "PRIMARY_PHONE_CODE",
    "phonenumber": "PRIMARY_PHONE_NUMBER"
  }
}
```

- Jenis payload FORM_ENCODED - Gunakan nama formulir HTML.

Misalnya, untuk formulir HTML dengan elemen input pengguna dan kata sandi bernama `username1` dan `password1`, spesifikasi bidang nama pengguna adalah `username1` dan spesifikasi bidang kata sandi adalah `password1`.

- e. Jika Anda melindungi CloudFront distribusi Amazon, maka di bawah pemeriksaan Response, tentukan bagaimana aplikasi Anda menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dalam tanggapannya terhadap upaya pembuatan akun.

Note

Pemeriksaan respons ACFP hanya tersedia dalam paket perlindungan atau web ACLs yang melindungi CloudFront distribusi.

Tentukan satu komponen dalam respons pembuatan akun yang ingin diperiksa oleh ACFP. Untuk tipe komponen Body dan JSON, AWS WAF dapat memeriksa 65.536 byte pertama (64 KB) komponen.

Berikan kriteria inspeksi Anda untuk jenis komponen, seperti yang ditunjukkan oleh antarmuka. Anda harus memberikan kriteria keberhasilan dan kegagalan untuk diperiksa dalam komponen.

Misalnya, aplikasi Anda menunjukkan status upaya pembuatan akun dalam kode status respons, dan digunakan 200 OK untuk sukses dan 401 Unauthorized atau 403 Forbidden untuk kegagalan. Anda akan mengatur pemeriksaan respons Jenis komponen ke kode Status, lalu di kotak teks Sukses masukkan 200 dan di kotak teks Kegagalan, masukkan 401 pada baris pertama dan 403 pada baris kedua.

Kelompok aturan ACFP hanya menghitung tanggapan yang sesuai dengan kriteria pemeriksaan keberhasilan atau kegagalan Anda. Aturan kelompok aturan bertindak pada klien sementara mereka memiliki tingkat keberhasilan yang terlalu tinggi di antara tanggapan yang dihitung, untuk mengurangi upaya pembuatan akun massal. Untuk perilaku yang akurat menurut aturan grup aturan, pastikan untuk memberikan informasi lengkap untuk upaya pembuatan akun yang berhasil dan gagal.

Untuk melihat aturan yang memeriksa respons pembuatan akun, cari `VolumetricIPSuccessfulResponse` dan `VolumetricSessionSuccessfulResponse` di daftar aturan di [AWS WAF Grup aturan pencegahan penipuan \(ACFP\) pembuatan akun Kontrol Penipuan](#).

3. Berikan konfigurasi tambahan apa pun yang Anda inginkan untuk grup aturan.

Anda dapat membatasi cakupan permintaan yang diperiksa oleh grup aturan dengan menambahkan pernyataan cakupan bawah ke pernyataan grup aturan terkelola. Misalnya, Anda hanya dapat memeriksa permintaan dengan argumen kueri atau cookie tertentu. Grup aturan hanya akan memeriksa permintaan yang sesuai dengan kriteria dalam pernyataan cakupan bawah Anda dan yang dikirim ke jalur pendaftaran akun dan pembuatan akun yang Anda tentukan dalam konfigurasi grup aturan. Untuk informasi tentang pernyataan cakupan bawah, lihat [Menggunakan pernyataan scope-down di AWS WAF](#).

4. Simpan perubahan Anda ke paket perlindungan atau ACL web.

Sebelum Anda menerapkan implementasi ACFP Anda untuk lalu lintas produksi, uji dan sesuaikan di lingkungan pementasan atau pengujian sampai Anda merasa nyaman dengan potensi dampak terhadap lalu lintas Anda. Kemudian uji dan atur aturan dalam mode hitungan dengan lalu lintas produksi Anda sebelum mengaktifkannya. Lihat bagian berikut untuk panduan.

Menguji dan menerapkan ACFP

Bagian ini memberikan panduan umum untuk mengonfigurasi dan menguji implementasi pencegahan AWS WAF penipuan pembuatan akun Kontrol Penipuan (ACFP) untuk situs Anda. Langkah-langkah spesifik yang Anda pilih untuk diikuti akan tergantung pada kebutuhan, sumber daya, dan permintaan web yang Anda terima.

Informasi ini merupakan tambahan dari informasi umum tentang pengujian dan penyetelan yang disediakan di [Menguji dan menyetel perlindungan Anda AWS WAF](#).

Note

AWS Aturan Terkelola dirancang untuk melindungi Anda dari ancaman web umum. Bila digunakan sesuai dengan dokumentasi, grup aturan Aturan AWS Terkelola menambahkan lapisan keamanan lain untuk aplikasi Anda. Namun, grup aturan Aturan AWS Terkelola tidak dimaksudkan sebagai pengganti tanggung jawab keamanan Anda, yang ditentukan oleh AWS sumber daya yang Anda pilih. Lihat [Model Tanggung Jawab Bersama](#) untuk memastikan bahwa sumber daya Anda AWS dilindungi dengan benar.

Risiko lalu lintas produksi

Sebelum Anda menerapkan implementasi ACFP Anda untuk lalu lintas produksi, uji dan sesuaikan di lingkungan pementasan atau pengujian sampai Anda merasa nyaman dengan potensi dampak terhadap lalu lintas Anda. Kemudian uji dan atur aturan dalam mode hitungan dengan lalu lintas produksi Anda sebelum mengaktifkannya.

AWS WAF menyediakan kredensi pengujian yang dapat Anda gunakan untuk memverifikasi konfigurasi ACFP Anda. Dalam prosedur berikut, Anda akan mengonfigurasi paket perlindungan pengujian atau ACL web untuk menggunakan grup aturan terkelola ACFP, mengonfigurasi aturan untuk menangkap label yang ditambahkan oleh grup aturan, dan kemudian menjalankan upaya pembuatan akun menggunakan kredensial pengujian ini. Anda akan memverifikasi bahwa paket perlindungan atau ACL web Anda telah mengelola upaya dengan benar dengan memeriksa CloudWatch metrik Amazon untuk upaya pembuatan akun.

Panduan ini ditujukan untuk pengguna yang tahu secara umum cara membuat dan mengelola paket AWS WAF perlindungan atau web ACLs, aturan, dan grup aturan. Topik-topik tersebut dibahas di bagian sebelumnya dari panduan ini.

Untuk mengkonfigurasi dan menguji implementasi pencegahan AWS WAF penipuan (ACFP) pembuatan akun Kontrol Penipuan

Lakukan langkah-langkah ini terlebih dahulu di lingkungan pengujian, kemudian dalam produksi.

1. Tambahkan grup aturan AWS WAF terkelola pencegahan penipuan (ACFP) pembuatan akun Kontrol Penipuan dalam mode hitung

 Note

Anda akan dikenakan biaya tambahan saat menggunakan grup aturan terkelola ini. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS WAF](#).

Tambahkan grup aturan Aturan AWS Terkelola `AWSMangedRulesACFPRuleSet` ke paket perlindungan baru atau yang sudah ada atau ACL web dan konfigurasikan agar tidak mengubah paket perlindungan saat ini atau perilaku ACL web. Untuk detail tentang aturan dan label untuk grup aturan ini, lihat [AWS WAF Grup aturan pencegahan penipuan \(ACFP\) pembuatan akun Kontrol Penipuan](#).

- Saat Anda menambahkan grup aturan terkelola, edit dan lakukan hal berikut:
 - Di panel konfigurasi grup Aturan, berikan detail halaman pendaftaran dan pembuatan akun aplikasi Anda. Grup aturan ACFP menggunakan informasi ini untuk memantau aktivitas masuk. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan grup aturan terkelola ACFP ke ACL web Anda](#).
 - Di panel Aturan, buka dropdown Override all rule actions dan pilih. Count Dengan konfigurasi ini, AWS WAF mengevaluasi permintaan terhadap semua aturan dalam grup aturan dan hanya menghitung kecocokan yang dihasilkan, sambil tetap menambahkan label ke permintaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengesampingkan tindakan aturan dalam grup aturan](#).

Dengan penggantian ini, Anda dapat memantau dampak potensial dari aturan terkelola ACFP untuk menentukan apakah Anda ingin menambahkan pengecualian, seperti pengecualian untuk kasus penggunaan internal.

- Posisikan grup aturan sehingga dievaluasi setelah aturan yang ada di paket perlindungan atau ACL web, dengan pengaturan prioritas yang secara numerik lebih tinggi daripada aturan atau grup aturan apa pun yang sudah Anda gunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menetapkan prioritas aturan](#).

Dengan cara ini, penanganan lalu lintas Anda saat ini tidak terganggu. Misalnya, jika Anda memiliki aturan yang mendeteksi lalu lintas berbahaya seperti injeksi SQL atau skrip lintas situs, mereka akan terus mendeteksi dan mencatatnya. Sebagai alternatif, jika Anda memiliki aturan yang memungkinkan lalu lintas non-berbahaya yang diketahui, mereka dapat terus mengizinkan lalu lintas itu, tanpa diblokir oleh grup aturan terkelola ACFP. Anda mungkin memutuskan untuk menyesuaikan urutan pemrosesan selama aktivitas pengujian dan penyetelan Anda.

2. Menerapkan integrasi aplikasi SDKs

Integrasikan AWS WAF JavaScript SDK ke dalam jalur pendaftaran akun dan pembuatan akun browser Anda. AWS WAF juga menyediakan ponsel SDKs untuk mengintegrasikan perangkat iOS dan Android. Untuk informasi selengkapnya tentang integrasi SDKs, lihat [Integrasi aplikasi klien di AWS WAF](#). Untuk informasi tentang rekomendasi ini, lihat [Menggunakan integrasi aplikasi SDKs dengan ACFP](#).

Note

Jika Anda tidak dapat menggunakan integrasi aplikasi SDKs, Anda dapat menguji grup aturan ACFP dengan mengeditnya di paket perlindungan atau ACL web Anda dan menghapus penggantian yang Anda tempatkan pada aturan. `AllRequests` ini memungkinkan pengaturan Challenge tindakan aturan, untuk memastikan bahwa permintaan menyertakan token tantangan yang valid.

Lakukan ini terlebih dahulu di lingkungan pengujian dan kemudian dengan sangat hati-hati di lingkungan produksi Anda. Pendekatan ini memiliki potensi untuk memblokir pengguna. Misalnya, jika jalur halaman pendaftaran Anda tidak menerima GET text/html permintaan, konfigurasi aturan ini dapat secara efektif memblokir semua permintaan di halaman pendaftaran.

3. Aktifkan pencatatan dan metrik untuk paket perlindungan atau ACL web

Jika diperlukan, konfigurasi pencatatan, pengumpulan data Amazon Security Lake, pengambilan sampel permintaan, dan CloudWatch metrik Amazon untuk paket perlindungan

atau ACL web. Anda dapat menggunakan alat visibilitas ini untuk memantau interaksi grup aturan terkelola ACFP dengan lalu lintas Anda.

- Untuk informasi tentang pencatatan, lihat [Paket AWS WAF perlindungan pencatatan atau lalu lintas ACL web](#).
- Untuk informasi tentang Amazon Security Lake, lihat [Apa itu Amazon Security Lake?](#) dan [Mengumpulkan data dari AWS layanan](#) di panduan pengguna Amazon Security Lake.
- Untuk informasi tentang CloudWatch metrik Amazon, lihat [Pemantauan CloudWatch dengan Amazon](#).
- Untuk informasi tentang pengambilan sampel permintaan web, lihat [Melihat contoh permintaan web](#).

4. Kaitkan paket perlindungan atau ACL web dengan sumber daya

Jika paket perlindungan atau ACL web belum dikaitkan dengan sumber daya pengujian, kaitkan. Untuk informasi, lihat [Mengaitkan atau memisahkan perlindungan dengan sumber daya AWS](#).

5. Pantau lalu lintas dan kecocokan aturan ACFP

Pastikan lalu lintas normal Anda mengalir dan aturan grup aturan terkelola ACFP menambahkan label ke permintaan web yang cocok. Anda dapat melihat label di log dan melihat metrik ACFP dan label di metrik Amazon CloudWatch. Di log, aturan yang telah Anda ganti untuk dihitung dalam grup aturan muncul di `action set to count`, dan `ruleGroupList` dengan `overriddenAction` menunjukkan tindakan aturan yang dikonfigurasi yang Anda timpa.

6. Uji kemampuan pemeriksaan kredensi grup aturan

Lakukan upaya pembuatan akun dengan menguji kredensi yang dikompromikan dan periksa apakah grup aturan cocok dengan mereka seperti yang diharapkan.

- a. Akses halaman pendaftaran akun sumber daya terlindungi Anda dan coba tambahkan akun baru. Gunakan pasangan kredensi AWS WAF uji berikut dan masukkan tes apa pun
 - Pengguna: `WAF_TEST_CREDENTIAL@wafexample.com`
 - Kata Sandi: `WAF_TEST_CREDENTIAL_PASSWORD`

Kredensi pengujian ini dikategorikan sebagai kredensial yang dikompromikan, dan grup aturan terkelola ACFP akan menambahkan `aws:waf:managed:aws:acfp:signal:credential_compromised` label ke permintaan pembuatan akun, yang dapat Anda lihat di log.

- b. Dalam paket perlindungan atau log ACL web Anda, cari `aws:waf:managed:aws:acfp:signal:credential_compromised` label di `labels` bidang pada entri log untuk permintaan pembuatan akun pengujian Anda. Untuk informasi tentang pencatatan, lihat [Paket AWS WAF perlindungan pencatatan atau lalu lintas ACL web](#).

Setelah memverifikasi bahwa grup aturan menangkap kredensial yang dikompromikan seperti yang diharapkan, Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk mengonfigurasi implementasinya sesuai kebutuhan untuk sumber daya yang dilindungi.

7. Untuk CloudFront distribusi, uji pengelolaan grup aturan atas upaya pembuatan akun massal

Jalankan pengujian ini untuk setiap kriteria respons sukses yang Anda konfigurasi untuk grup aturan ACFP. Tunggu setidaknya 30 menit di antara tes.

- a. Untuk setiap kriteria keberhasilan Anda, identifikasi upaya pembuatan akun yang akan berhasil dengan kriteria keberhasilan tersebut sebagai tanggapan. Kemudian, dari satu sesi klien, lakukan setidaknya 5 upaya pembuatan akun yang berhasil dalam waktu kurang dari 30 menit. Seorang pengguna biasanya hanya akan membuat satu akun di situs Anda.

Setelah pembuatan akun pertama yang berhasil, `VolumetricSessionSuccessfulResponse` aturan harus mulai cocok dengan respons pembuatan akun lainnya, memberi label dan menghitungnya, berdasarkan penggantian tindakan aturan Anda. Aturan mungkin melewati satu atau dua yang pertama karena latensi.

- b. Dalam paket perlindungan atau log ACL web Anda, cari `aws:waf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:session:successful_creation_` label di `labels` bidang pada entri log untuk permintaan web pembuatan akun pengujian Anda. Untuk informasi tentang pencatatan, lihat [Paket AWS WAF perlindungan pencatatan atau lalu lintas ACL web](#).

Tes ini memverifikasi bahwa kriteria keberhasilan Anda sesuai dengan tanggapan Anda dengan memeriksa bahwa jumlah yang berhasil dikumpulkan oleh aturan melampaui ambang batas aturan. Setelah Anda mencapai ambang batas, jika Anda terus mengirim permintaan pembuatan akun dari sesi yang sama, aturan akan terus cocok hingga tingkat keberhasilan turun di bawah ambang batas. Meskipun ambang batas terlampaui, aturan tersebut cocok dengan upaya pembuatan akun yang berhasil atau gagal dari alamat sesi.

8. Sesuaikan penanganan permintaan web ACFP

Jika diperlukan, tambahkan aturan Anda sendiri yang secara eksplisit mengizinkan atau memblokir permintaan, untuk mengubah cara aturan ACFP akan menanganinya.

Misalnya, Anda dapat menggunakan label ACFP untuk mengizinkan atau memblokir permintaan atau untuk menyesuaikan penanganan permintaan. Anda dapat menambahkan aturan pencocokan label setelah grup aturan terkelola ACFP untuk memfilter permintaan berlabel untuk penanganan yang ingin Anda terapkan. Setelah pengujian, pertahankan aturan ACFP terkait dalam mode hitungan, dan pertahankan keputusan penanganan permintaan dalam aturan kustom Anda. Sebagai contoh, lihat [Contoh ACFP: Respons khusus untuk kredensial yang dikompromikan](#).

9. Hapus aturan pengujian Anda dan aktifkan pengaturan grup aturan terkelola ACFP

Tergantung pada situasi Anda, Anda mungkin telah memutuskan bahwa Anda ingin meninggalkan beberapa aturan ACFP dalam mode hitungan. Untuk aturan yang ingin Anda jalankan seperti yang dikonfigurasi di dalam grup aturan, nonaktifkan mode hitungan dalam paket perlindungan atau konfigurasi grup aturan ACL web. Setelah selesai menguji, Anda juga dapat menghapus aturan pencocokan label pengujian.

10. Memantau dan menyetel

Untuk memastikan bahwa permintaan web ditangani seperti yang Anda inginkan, pantau lalu lintas Anda dengan cermat setelah Anda mengaktifkan fungsionalitas ACFP yang ingin Anda gunakan. Sesuaikan perilaku sesuai kebutuhan dengan penggantian hitungan aturan pada grup aturan dan dengan aturan Anda sendiri.

Setelah Anda selesai menguji implementasi grup aturan ACFP Anda, jika Anda belum mengintegrasikan AWS WAF JavaScript SDK ke halaman pendaftaran akun dan pembuatan akun browser Anda, kami sangat menyarankan Anda melakukannya. AWS WAF juga menyediakan ponsel SDKs untuk mengintegrasikan perangkat iOS dan Android. Untuk informasi selengkapnya tentang integrasi SDKs, lihat [Integrasi aplikasi klien di AWS WAF](#). Untuk informasi tentang rekomendasi ini, lihat [Menggunakan integrasi aplikasi SDKs dengan ACFP](#).

AWS WAF Contoh pencegahan penipuan pembuatan akun Kontrol Penipuan (ACFP)

Bagian ini menunjukkan contoh konfigurasi yang memenuhi kasus penggunaan umum untuk implementasi pencegahan AWS WAF penipuan pembuatan akun Kontrol Penipuan (ACFP).

Setiap contoh memberikan deskripsi kasus penggunaan dan kemudian menunjukkan solusi dalam daftar JSON untuk aturan yang dikonfigurasi khusus.

Note

Anda dapat mengambil daftar JSON seperti yang ditunjukkan dalam contoh ini melalui paket perlindungan konsol atau unduhan JSON ACL web atau editor JSON aturan, atau melalui `getWebACL` operasi di APIs dan antarmuka baris perintah.

Topik

- [Contoh ACFP: Konfigurasi sederhana](#)
- [Contoh ACFP: Respons khusus untuk kredensial yang dikompromikan](#)
- [Contoh ACFP: Konfigurasi inspeksi respons](#)

Contoh ACFP: Konfigurasi sederhana

Daftar JSON berikut menunjukkan contoh paket perlindungan atau ACL web dengan grup aturan terkelola pencegahan AWS WAF penipuan pembuatan akun Kontrol Penipuan (ACFP). Perhatikan tambahan `CreationPath` dan `RegistrationPagePath` konfigurasi, bersama dengan jenis payload dan informasi yang diperlukan untuk menemukan informasi akun baru di payload, untuk memverifikasinya. Grup aturan menggunakan informasi ini untuk memantau dan mengelola permintaan pembuatan akun Anda. JSON ini mencakup paket perlindungan atau pengaturan ACL web yang dihasilkan secara otomatis, seperti namespace label dan paket perlindungan atau URL integrasi aplikasi ACL web.

```
{
  "Name": "simpleACFP",
  "Id": "... ",
  "ARN": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:regional/webacl/simpleACFP/... ",
  "DefaultAction": {
    "Allow": {}
  },
  "Description": "",
  "Rules": [
    {
      "Name": "AWS-AWSManagedRulesACFPRuleSet",
      "Priority": 0,
      "Statement": {
```



```
"ManagedRuleGroupStatement": {
  "VendorName": "AWS",
  "Name": "AWSManagedRulesACFPRuleSet",
  "ManagedRuleGroupConfigs": [
    {
      "AWSManagedRulesACFPRuleSet": {
        "CreationPath": "/web/signup/submit-registration",
        "RegistrationPagePath": "/web/signup/registration",
        "RequestInspection": {
          "PayloadType": "JSON",
          "UsernameField": {
            "Identifier": "/form/username"
          },
          "PasswordField": {
            "Identifier": "/form/password"
          },
          "EmailField": {
            "Identifier": "/form/email"
          },
          "PhoneNumberFields": [
            {
              "Identifier": "/form/country-code"
            },
            {
              "Identifier": "/form/region-code"
            },
            {
              "Identifier": "/form/phonenummer"
            }
          ],
          "AddressFields": [
            {
              "Identifier": "/form/name"
            },
            {
              "Identifier": "/form/street-address"
            },
            {
              "Identifier": "/form/city"
            },
            {
              "Identifier": "/form/state"
            }
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

        "Identifier": "/form/zipcode"
      }
    ]
  },
  "EnableRegexInPath": false
}
]
}
},
"OverrideAction": {
  "None": {}
},
"VisibilityConfig": {
  "SampledRequestsEnabled": true,
  "CloudWatchMetricsEnabled": true,
  "MetricName": "AWS-AWSManagedRulesACFPRuleSet"
}
},
],
"VisibilityConfig": {
  "SampledRequestsEnabled": true,
  "CloudWatchMetricsEnabled": true,
  "MetricName": "simpleACFP"
},
"Capacity": 50,
"ManagedByFirewallManager": false,
"RetrofittedByFirewallManager": false,
"LabelNamespace": "awswaf:111122223333:webacl:simpleACFP:"
}

```

Contoh ACFP: Respons khusus untuk kredensial yang dikompromikan

Secara default, pemeriksaan kredensial yang dilakukan oleh grup aturan

AWSManagedRulesACFPRuleSet menangani kredensial yang dikompromikan dengan memberi label permintaan dan memblokirnya. Untuk detail tentang kelompok aturan dan perilaku aturan, lihat [AWS WAF Grup aturan pencegahan penipuan \(ACFP\) pembuatan akun Kontrol Penipuan](#).

Untuk memberi tahu pengguna bahwa kredensi akun yang mereka berikan telah disusupi, Anda dapat melakukan hal berikut:

- Ganti **SignalCredentialCompromised** aturan ke Count — Ini menyebabkan aturan hanya menghitung dan memberi label permintaan pencocokan.

- Tambahkan aturan pencocokan label dengan penanganan kustom — Konfigurasi aturan ini agar sesuai dengan label ACFP dan untuk melakukan penanganan kustom Anda.

Paket perlindungan atau daftar ACL web berikut menunjukkan grup aturan terkelola ACFP dari contoh sebelumnya, dengan tindakan `SignalCredentialCompromised` aturan diganti untuk dihitung. Dengan konfigurasi ini, ketika grup aturan ini mengevaluasi permintaan web apa pun yang menggunakan kredensi yang dikompromikan, ia akan memberi label permintaan, tetapi tidak memblokirnya.

Selain itu, paket perlindungan atau web ACL sekarang memiliki respons khusus bernama `aws-waf-credential-compromised` dan aturan baru bernama `AccountSignupCompromisedCredentialsHandling`. Prioritas aturan adalah pengaturan numerik yang lebih tinggi daripada grup aturan, sehingga berjalan setelah grup aturan dalam paket perlindungan atau evaluasi ACL web. Aturan baru cocok dengan permintaan apa pun dengan label kredensi grup aturan yang disusupi. Saat aturan menemukan kecocokan, aturan tersebut menerapkan `Block` tindakan ke permintaan dengan badan respons khusus. Badan respons khusus memberikan informasi kepada pengguna akhir bahwa kredensialnya telah dikompromikan dan mengusulkan tindakan untuk diambil.

```
{
  "Name": "compromisedCreds",
  "Id": "... ",
  "ARN": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:regional/webacl/compromisedCreds/...",
  "DefaultAction": {
    "Allow": {}
  },
  "Description": "",
  "Rules": [
    {
      "Name": "AWS-AWSManagedRulesACFPRuleSet",
      "Priority": 0,
      "Statement": {
        "ManagedRuleGroupStatement": {
          "VendorName": "AWS",
          "Name": "AWSManagedRulesACFPRuleSet",
          "ManagedRuleGroupConfigs": [
            {
              "AWSManagedRulesACFPRuleSet": {
                "CreationPath": "/web/signup/submit-registration",
                "RegistrationPagePath": "/web/signup/registration",

```

```
    "RequestInspection": {
      "PayloadType": "JSON",
      "UsernameField": {
        "Identifier": "/form/username"
      },
      "PasswordField": {
        "Identifier": "/form/password"
      },
      "EmailField": {
        "Identifier": "/form/email"
      },
      "PhoneNumberFields": [
        {
          "Identifier": "/form/country-code"
        },
        {
          "Identifier": "/form/region-code"
        },
        {
          "Identifier": "/form/phonenummer"
        }
      ],
      "AddressFields": [
        {
          "Identifier": "/form/name"
        },
        {
          "Identifier": "/form/street-address"
        },
        {
          "Identifier": "/form/city"
        },
        {
          "Identifier": "/form/state"
        },
        {
          "Identifier": "/form/zipcode"
        }
      ]
    },
    "EnableRegexInPath": false
  }
],
```

```

    "RuleActionOverrides": [
      {
        "Name": "SignalCredentialCompromised",
        "ActionToUse": {
          "Count": {}
        }
      }
    ]
  },
  "OverrideAction": {
    "None": {}
  },
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "AWS-AWSManagedRulesACFPRuleSet"
  }
},
{
  "Name": "AccountSignupCompromisedCredentialsHandling",
  "Priority": 1,
  "Statement": {
    "LabelMatchStatement": {
      "Scope": "LABEL",
      "Key": "aws:waf:managed:aws:acfp:signal:credential_compromised"
    }
  },
  "Action": {
    "Block": {
      "CustomResponse": {
        "ResponseCode": 406,
        "CustomResponseBodyKey": "aws-waf-credential-compromised",
        "ResponseHeaders": [
          {
            "Name": "aws-waf-credential-compromised",
            "Value": "true"
          }
        ]
      }
    }
  },
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,

```

```

        "CloudWatchMetricsEnabled": true,
        "MetricName": "AccountSignupCompromisedCredentialsHandling"
    }
},
"VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "compromisedCreds"
},
"Capacity": 51,
"ManagedByFirewallManager": false,
"RetrofittedByFirewallManager": false,
"LabelNamespace": "awswaf:111122223333:webacl:compromisedCreds:",
"CustomResponseBodies": {
    "aws-waf-credential-compromised": {
        "ContentType": "APPLICATION_JSON",
        "Content": "{\n  \"credentials-compromised\": \"The credentials you provided have been found in a compromised credentials database.\\n\\nTry again with a different username, password pair.\\n\\n\"}"
    }
}
}
}

```

Contoh ACFP: Konfigurasi inspeksi respons

Daftar JSON berikut menunjukkan contoh paket perlindungan atau ACL web dengan grup aturan terkelola pencegahan AWS WAF penipuan pembuatan akun Kontrol Penipuan (ACFP) yang dikonfigurasi untuk memeriksa tanggapan asal. Perhatikan konfigurasi inspeksi respons, yang menentukan kode status keberhasilan dan respons. Anda juga dapat mengonfigurasi pengaturan keberhasilan dan respons berdasarkan kecocokan JSON header, body, dan body. JSON ini mencakup paket perlindungan atau pengaturan ACL web yang dihasilkan secara otomatis, seperti namespace label dan paket perlindungan atau URL integrasi aplikasi ACL web.

Note

Pemeriksaan respons ATP hanya tersedia dalam paket perlindungan atau web ACLs yang melindungi CloudFront distribusi.

```
{
```

```
"Name": "simpleACFP",
"Id": "... ",
"ARN": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:regional/webacl/simpleACFP/... ",
"DefaultAction": {
  "Allow": {}
},
"Description": "",
"Rules": [
  {
    "Name": "AWS-AWSManagedRulesACFPRuleSet",
    "Priority": 0,
    "Statement": {
      "ManagedRuleGroupStatement": {
        "VendorName": "AWS",
        "Name": "AWSManagedRulesACFPRuleSet",
        "ManagedRuleGroupConfigs": [
          {
            "AWSManagedRulesACFPRuleSet": {
              "CreationPath": "/web/signup/submit-registration",
              "RegistrationPagePath": "/web/signup/registration",
              "RequestInspection": {
                "PayloadType": "JSON",
                "UsernameField": {
                  "Identifier": "/form/username"
                },
                "PasswordField": {
                  "Identifier": "/form/password"
                },
                "EmailField": {
                  "Identifier": "/form/email"
                },
                "PhoneNumberFields": [
                  {
                    "Identifier": "/form/country-code"
                  },
                  {
                    "Identifier": "/form/region-code"
                  },
                  {
                    "Identifier": "/form/phonenummer"
                  }
                ],
                "AddressFields": [
                  {
```

```
        "Identifier": "/form/name"
      },
      {
        "Identifier": "/form/street-address"
      },
      {
        "Identifier": "/form/city"
      },
      {
        "Identifier": "/form/state"
      },
      {
        "Identifier": "/form/zipcode"
      }
    ]
  },
  "ResponseInspection": {
    "StatusCode": {
      "SuccessCodes": [
        200
      ],
      "FailureCodes": [
        401
      ]
    }
  },
  "EnableRegexInPath": false
}
]
}
},
"OverrideAction": {
  "None": {}
},
"VisibilityConfig": {
  "SampledRequestsEnabled": true,
  "CloudWatchMetricsEnabled": true,
  "MetricName": "AWS-AWSManagedRulesACFPRuleSet"
}
],
"VisibilityConfig": {
  "SampledRequestsEnabled": true,
```



```
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
  "MetricName": "simpleACFP"
},
"Capacity": 50,
"ManagedByFirewallManager": false,
"RetrofittedByFirewallManager": false,
"LabelNamespace": "aws:waf:111122223333:webacl:simpleACFP:"
}
```

AWS WAF Pencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan (ATP)

Bagian ini menjelaskan apa yang dilakukan pencegahan pengambilalihan akun Kontrol AWS WAF Penipuan (ATP).

Pengambilalihan akun adalah aktivitas ilegal online di mana penyerang mendapatkan akses tidak sah ke akun seseorang. Penyerang mungkin melakukan ini dalam beberapa cara, seperti menggunakan kredensi curian atau menebak kata sandi korban melalui serangkaian upaya. Ketika penyerang mendapatkan akses, mereka mungkin mencuri uang, informasi, atau layanan dari korban. Penyerang mungkin berpose sebagai korban untuk mendapatkan akses ke akun lain yang dimiliki korban, atau untuk mendapatkan akses ke akun orang atau organisasi lain. Selain itu, mereka mungkin mencoba mengubah kata sandi pengguna untuk memblokir korban dari akun mereka sendiri.

Anda dapat memantau dan mengontrol upaya pengambilalihan akun dengan menerapkan fitur ATP. AWS WAF menawarkan fitur ini di grup aturan Aturan AWS Terkelola `AWSMangedRulesATPRuleSet` dan integrasi aplikasi pendamping SDKs.

Grup aturan terkelola ATP memberi label dan mengelola permintaan yang mungkin merupakan bagian dari upaya pengambilalihan akun berbahaya. Grup aturan melakukan ini dengan memeriksa upaya login yang dikirim klien ke titik akhir login aplikasi Anda.

- **Inspeksi permintaan** — ATP memberi Anda visibilitas dan kontrol atas upaya login anomali dan upaya login yang menggunakan kredensi curian, untuk mencegah pengambilalihan akun yang dapat menyebabkan aktivitas penipuan. ATP memeriksa kombinasi email dan kata sandi terhadap basis data kredensialnya yang dicuri, yang diperbarui secara berkala karena kredensi baru yang bocor ditemukan di web gelap. ATP mengumpulkan data berdasarkan alamat IP dan sesi klien, untuk mendeteksi dan memblokir klien yang mengirim terlalu banyak permintaan yang bersifat mencurigakan.
- **Inspeksi respons** — Untuk CloudFront distribusi, selain memeriksa permintaan masuk masuk, grup aturan ATP memeriksa respons aplikasi Anda terhadap upaya login, untuk melacak tingkat

keberhasilan dan kegagalan. Dengan menggunakan informasi ini, ATP dapat memblokir sementara sesi klien atau alamat IP yang memiliki terlalu banyak kegagalan login. AWS WAF melakukan inspeksi respons secara asinkron, jadi ini tidak meningkatkan latensi dalam lalu lintas web Anda.

Note

Anda akan dikenakan biaya tambahan saat menggunakan grup aturan terkelola ini. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS WAF](#).

Note

Fitur ATP tidak tersedia untuk kumpulan pengguna Amazon Cognito.

Topik

- [AWS WAF Komponen ATP](#)
- [Menggunakan integrasi aplikasi SDKs dengan ATP](#)
- [Menambahkan grup aturan terkelola ATP ke paket perlindungan atau ACL web Anda](#)
- [Menguji dan menerapkan ATP](#)
- [AWS WAF Contoh pencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan \(ATP\)](#)

AWS WAF Komponen ATP

Komponen utama pencegahan pengambilalihan akun Kontrol AWS WAF Penipuan (ATP) adalah sebagai berikut:

- **AWSManagedRulesATPRuleSet**— Aturan dalam grup aturan Aturan AWS Terkelola ini mendeteksi, memberi label, dan menangani berbagai jenis aktivitas pengambilalihan akun. Grup aturan memeriksa permintaan POST web HTTP yang dikirim klien ke titik akhir login yang ditentukan. Untuk CloudFront distribusi yang dilindungi, grup aturan juga memeriksa respons yang dikirim distribusi kembali ke permintaan ini. Untuk daftar aturan grup aturan, lihat [AWS WAF Kelompok aturan pencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan \(ATP\)](#). Anda menyertakan grup aturan ini dalam paket perlindungan atau ACL web menggunakan pernyataan referensi grup aturan terkelola. Untuk informasi tentang menggunakan grup aturan ini, lihat [Menambahkan grup aturan terkelola ATP ke paket perlindungan atau ACL web Anda](#).

 Note

Anda akan dikenakan biaya tambahan saat menggunakan grup aturan terkelola ini. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS WAF](#).

- Detail tentang halaman login aplikasi Anda — Anda harus memberikan informasi tentang halaman login Anda ketika Anda menambahkan grup `AWSMangedRulesATPRuleSet` aturan ke paket perlindungan atau ACL web Anda. Ini memungkinkan grup aturan mempersempit cakupan permintaan yang diperiksa dan memvalidasi penggunaan kredensial dengan benar dalam permintaan web. Grup aturan ATP bekerja dengan nama pengguna yang dalam format email. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan grup aturan terkelola ATP ke paket perlindungan atau ACL web Anda](#).
- Untuk CloudFront distribusi yang dilindungi, detail tentang bagaimana aplikasi Anda merespons upaya login — Anda memberikan detail tentang tanggapan aplikasi Anda terhadap upaya login, dan grup aturan melacak dan mengelola klien yang mengirim terlalu banyak upaya login yang gagal. Untuk informasi tentang mengonfigurasi opsi ini, lihat [Menambahkan grup aturan terkelola ATP ke paket perlindungan atau ACL web Anda](#).
- JavaScript dan integrasi aplikasi seluler SDKs - Terapkan AWS WAF JavaScript dan seluler SDKs dengan implementasi ATP Anda untuk mengaktifkan set lengkap kemampuan yang ditawarkan grup aturan. Banyak aturan ATP menggunakan informasi yang disediakan oleh verifikasi klien tingkat sesi dan agregasi perilaku, yang diperlukan untuk memisahkan lalu lintas klien yang sah dari lalu lintas bot. SDKs Untuk informasi lebih lanjut tentang SDKs, lihat [Integrasi aplikasi klien di AWS WAF](#).

Anda dapat menggabungkan implementasi ATP Anda dengan yang berikut ini untuk membantu Anda memantau, menyetel, dan menyesuaikan perlindungan Anda.

- Pencatatan dan metrik — Anda dapat memantau lalu lintas, dan memahami bagaimana grup aturan terkelola ACFP memengaruhi hal itu, dengan mengonfigurasi dan mengaktifkan log, pengumpulan data Amazon Security Lake, dan metrik CloudWatch Amazon untuk paket perlindungan atau ACL web Anda. Label yang `AWSMangedRulesATPRuleSet` menambah permintaan web Anda disertakan dalam data. Untuk informasi tentang opsi, lihat, [Paket AWS WAF perlindungan pencatatan atau lalu lintas ACL webPemantauan CloudWatch dengan Amazon, dan Apa itu Amazon Security Lake?](#) .

Tergantung pada kebutuhan Anda dan lalu lintas yang Anda lihat, Anda mungkin ingin menyesuaikan `AWSManagedRulesATPRuleSet` implementasi Anda. Misalnya, Anda mungkin ingin mengecualikan beberapa lalu lintas dari evaluasi ATP, atau Anda mungkin ingin mengubah cara menangani beberapa upaya pengambilalihan akun yang diidentifikasi, menggunakan AWS WAF fitur seperti pernyataan cakupan bawah atau aturan pencocokan label.

- Aturan pencocokan label dan label — Untuk salah satu aturan di `AWSManagedRulesATPRuleSet`, Anda dapat mengubah perilaku pemblokiran untuk menghitung, lalu mencocokkan dengan label yang ditambahkan oleh aturan. Gunakan pendekatan ini untuk menyesuaikan cara Anda menangani permintaan web yang diidentifikasi oleh grup aturan terkelola ATP. Untuk informasi selengkapnya tentang pelabelan dan penggunaan pernyataan pencocokan label, lihat [Pernyataan aturan pencocokan label](#) dan [Pelabelan permintaan web di AWS WAF](#).
- Permintaan dan tanggapan khusus - Anda dapat menambahkan header khusus ke permintaan yang Anda izinkan dan Anda dapat mengirim tanggapan khusus untuk permintaan yang Anda blokir. Untuk melakukan ini, Anda memasang label yang cocok dengan permintaan AWS WAF kustom dan fitur respons. Untuk informasi selengkapnya tentang menyesuaikan permintaan dan tanggapan, lihat [Permintaan dan tanggapan web yang disesuaikan di AWS WAF](#).

Menggunakan integrasi aplikasi SDKs dengan ATP

Bagian ini menjelaskan cara menggunakan integrasi aplikasi SDKs dengan ATP.

Grup aturan terkelola ATP memerlukan token tantangan yang SDKs dihasilkan oleh integrasi aplikasi. Token memungkinkan set lengkap perlindungan yang ditawarkan grup aturan.

Kami sangat menyarankan untuk menerapkan integrasi aplikasi SDKs, untuk penggunaan grup aturan ATP yang paling efektif. Skrip tantangan harus dijalankan sebelum grup aturan ATP agar grup aturan mendapat manfaat dari token yang diperoleh skrip. Ini terjadi secara otomatis dengan integrasi aplikasi SDKs. Jika Anda tidak dapat menggunakan SDKs, Anda dapat mengkonfigurasi paket perlindungan atau ACL web secara bergantian sehingga menjalankan tindakan Challenge atau CAPTCHA aturan terhadap semua permintaan yang akan diperiksa oleh grup aturan ATP. Menggunakan tindakan Challenge atau CAPTCHA aturan dapat dikenakan biaya tambahan. Untuk detail harga, lihat [AWS WAF Harga](#).

Kemampuan grup aturan ATP yang tidak memerlukan token

Ketika permintaan web tidak memiliki token, grup aturan terkelola ATP mampu memblokir jenis lalu lintas berikut:

- Alamat IP tunggal yang membuat banyak permintaan login.
- Alamat IP tunggal yang membuat banyak permintaan login gagal dalam waktu singkat.
- Login mencoba dengan traversal kata sandi, menggunakan nama pengguna yang sama tetapi mengubah kata sandi.

Kemampuan grup aturan ATP yang membutuhkan token

Informasi yang diberikan dalam token tantangan memperluas kemampuan grup aturan dan keamanan aplikasi klien Anda secara keseluruhan.

Token menyediakan informasi klien dengan setiap permintaan web yang memungkinkan grup aturan ATP untuk memisahkan sesi klien yang sah dari sesi klien yang berperilaku buruk, bahkan ketika keduanya berasal dari satu alamat IP. Grup aturan menggunakan informasi dalam token untuk menggabungkan perilaku permintaan sesi klien untuk deteksi dan mitigasi yang disetel dengan baik.

Ketika token tersedia dalam permintaan web, grup aturan ATP dapat mendeteksi dan memblokir kategori klien tambahan berikut di tingkat sesi:

- Sesi klien yang gagal dalam tantangan diam yang SDKs dikelola.
- Sesi klien yang melintasi nama pengguna atau kata sandi. Ini juga dikenal sebagai isian kredensial.
- Sesi klien yang berulang kali menggunakan kredensial curian untuk masuk.
- Sesi klien yang menghabiskan waktu lama mencoba masuk.
- Sesi klien yang membuat banyak permintaan login. Grup aturan ATP menyediakan isolasi klien yang lebih baik daripada aturan AWS WAF berbasis tarif, yang dapat memblokir klien berdasarkan alamat IP. Kelompok aturan ATP juga menggunakan ambang batas yang lebih rendah.
- Sesi klien yang membuat banyak permintaan login gagal dalam waktu singkat. Fungsionalitas ini tersedia untuk CloudFront distribusi Amazon yang dilindungi.

Untuk informasi selengkapnya tentang kemampuan grup aturan, lihat [AWS WAF Kelompok aturan pencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan \(ATP\)](#).

Untuk informasi tentang SDKs, lihat [Integrasi aplikasi klien di AWS WAF](#). Untuk informasi tentang AWS WAF token, lihat [Penggunaan token dalam AWS WAF mitigasi ancaman cerdas](#). Untuk informasi tentang tindakan aturan, lihat [CAPTCHA dan Challenge di AWS WAF](#).

Menambahkan grup aturan terkelola ATP ke paket perlindungan atau ACL web Anda

Bagian ini menjelaskan cara menambahkan dan mengkonfigurasi grup `AWSManagedRulesATPRuleSet` aturan.

Untuk mengonfigurasi grup aturan terkelola ATP untuk mengenali aktivitas pengambilalihan akun di lalu lintas web Anda, Anda memberikan informasi tentang cara klien mengirim permintaan login ke aplikasi Anda. Untuk CloudFront distribusi Amazon yang dilindungi, Anda juga memberikan informasi tentang bagaimana aplikasi Anda merespons permintaan login. Konfigurasi ini merupakan tambahan dari konfigurasi normal untuk grup aturan terkelola.

Untuk deskripsi grup aturan dan daftar aturan, lihat [AWS WAF Kelompok aturan pencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan \(ATP\)](#).

Note

Database kredensial yang dicuri ATP hanya berisi nama pengguna dalam format email.

Panduan ini ditujukan untuk pengguna yang tahu secara umum cara membuat dan mengelola paket AWS WAF perlindungan atau web ACLs, aturan, dan grup aturan. Topik-topik tersebut dibahas di bagian sebelumnya dari panduan ini. Untuk informasi dasar tentang cara menambahkan grup aturan terkelola ke paket perlindungan atau ACL web, lihat [Menambahkan grup aturan terkelola ke paket perlindungan atau ACL web melalui konsol](#).

Ikuti praktik terbaik

Gunakan kelompok aturan ATP sesuai dengan praktik terbaik di [Praktik terbaik untuk mitigasi ancaman cerdas di AWS WAF](#).

Untuk menggunakan grup **`AWSManagedRulesATPRuleSet`** aturan dalam paket perlindungan atau ACL web

1. Tambahkan grup aturan AWS terkelola, `AWSManagedRulesATPRuleSet` ke paket perlindungan atau ACL web Anda, dan Edit pengaturan grup aturan sebelum menyimpan.

Note

Anda akan dikenakan biaya tambahan saat menggunakan grup aturan terkelola ini. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS WAF](#).

2. Di panel konfigurasi grup Aturan, berikan informasi yang digunakan grup aturan ATP untuk memeriksa permintaan login.
 - a. Untuk Gunakan ekspresi reguler di jalur, aktifkan ini jika Anda ingin AWS WAF melakukan pencocokan ekspresi reguler untuk spesifikasi jalur halaman login.

AWS WAF mendukung sintaks pola yang digunakan oleh pustaka PCRE `libpcre` dengan beberapa pengecualian. Pustaka didokumentasikan di [PCRE - Perl Compatible Regular Expressions](#). Untuk informasi tentang AWS WAF dukungan, lihat [Sintaks ekspresi reguler yang didukung di AWS WAF](#).

- b. Untuk jalur Login, berikan jalur titik akhir login untuk aplikasi Anda. Grup aturan hanya memeriksa POST permintaan HTTP ke titik akhir login yang Anda tentukan.

 Note

Pencocokan untuk titik akhir tidak peka huruf besar/kecil. Spesifikasi Regex tidak boleh berisi bendera, yang menonaktifkan pencocokan yang tidak (`?-i`) peka huruf besar/kecil. Spesifikasi string harus dimulai dengan garis miring `/` ke depan.

Misalnya, untuk URL `https://example.com/web/login`, Anda dapat memberikan spesifikasi jalur `string/web/login`. Jalur masuk yang dimulai dengan jalur yang Anda berikan dianggap cocok. Misalnya `/web/login` cocok dengan jalur `login/web/login`, `/web/login/`, `/web/loginPage`, dan `/web/login/thisPage`, tetapi tidak cocok dengan jalur `login /home/web/login` atau `website/login`.

- c. Untuk pemeriksaan Permintaan, tentukan bagaimana aplikasi Anda menerima upaya login dengan memberikan jenis payload permintaan dan nama bidang dalam badan permintaan tempat nama pengguna dan kata sandi disediakan. Spesifikasi nama bidang Anda tergantung pada jenis payload.
 - Jenis payload JSON - Tentukan nama bidang dalam sintaks penunjuk JSON. Untuk informasi tentang sintaks JSON Pointer, lihat dokumentasi Internet Engineering Task Force (IETF) [JavaScriptObject Notation](#) (JSON) Pointer.

Misalnya, untuk contoh payload JSON berikut, spesifikasi bidang nama pengguna adalah `/login/username` dan spesifikasi bidang kata sandi adalah `/login/password`

```
{
```

```
"login": {  
  "username": "THE_USERNAME",  
  "password": "THE_PASSWORD"  
}
```

- Jenis payload FORM_ENCODED - Gunakan nama formulir HTML.

Misalnya, untuk formulir HTML dengan elemen masukan bernama `username1` dan `password1`, spesifikasi bidang nama pengguna adalah `username1` dan spesifikasi bidang kata sandi adalah `password1`.

- d. Jika Anda melindungi CloudFront distribusi Amazon, maka di bawah pemeriksaan Response, tentukan bagaimana aplikasi Anda menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dalam tanggapannya terhadap upaya login.

 Note

Pemeriksaan respons ATP hanya tersedia dalam paket perlindungan atau web ACLs yang melindungi CloudFront distribusi.

Tentukan satu komponen dalam respons login yang Anda ingin ATP periksa. Untuk tipe komponen Body dan JSON, AWS WAF dapat memeriksa 65.536 byte pertama (64 KB) komponen.

Berikan kriteria inspeksi Anda untuk jenis komponen, seperti yang ditunjukkan oleh antarmuka. Anda harus memberikan kriteria keberhasilan dan kegagalan untuk diperiksa dalam komponen.

Misalnya, aplikasi Anda menunjukkan status upaya login dalam kode status respons, dan digunakan 200 OK untuk sukses dan 401 Unauthorized atau 403 Forbidden untuk kegagalan. Anda akan mengatur pemeriksaan respons Jenis komponen ke kode Status, lalu di kotak teks Sukses masukkan 200 dan di kotak teks Kegagalan, masukkan 401 pada baris pertama dan 403 pada baris kedua.

Kelompok aturan ATP hanya menghitung respons yang sesuai dengan kriteria pemeriksaan keberhasilan atau kegagalan Anda. Aturan kelompok aturan bertindak pada klien sementara mereka memiliki tingkat kegagalan yang terlalu tinggi di antara tanggapan yang dihitung.

Untuk perilaku yang akurat menurut aturan grup aturan, pastikan untuk memberikan informasi lengkap untuk upaya login yang berhasil dan gagal.

Untuk melihat aturan yang memeriksa respons login, cari `VolumetricIpFailedLoginResponseHigh` dan `VolumetricSessionFailedLoginResponseHigh` di daftar aturan di [AWS WAF Kelompok aturan pencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan \(ATP\)](#).

3. Berikan konfigurasi tambahan apa pun yang Anda inginkan untuk grup aturan.

Anda dapat membatasi cakupan permintaan yang diperiksa oleh grup aturan dengan menambahkan pernyataan cakupan bawah ke pernyataan grup aturan terkelola. Misalnya, Anda hanya dapat memeriksa permintaan dengan argumen kueri atau cookie tertentu. Grup aturan hanya akan memeriksa POST permintaan HTTP ke titik akhir login yang Anda tentukan yang cocok dengan kriteria dalam pernyataan cakupan bawah Anda. Untuk informasi tentang pernyataan cakupan bawah, lihat [Menggunakan pernyataan scope-down di AWS WAF](#).

4. Simpan perubahan Anda ke paket perlindungan atau ACL web.

Sebelum Anda menerapkan implementasi ATP Anda untuk lalu lintas produksi, uji dan sesuaikan di lingkungan pementasan atau pengujian hingga Anda merasa nyaman dengan potensi dampak terhadap lalu lintas Anda. Kemudian uji dan atur aturan dalam mode hitungan dengan lalu lintas produksi Anda sebelum mengaktifkannya. Lihat bagian berikut untuk panduan.

Menguji dan menerapkan ATP

Bagian ini memberikan panduan umum untuk mengonfigurasi dan menguji implementasi pencegahan pengambilalihan akun Kontrol AWS WAF Penipuan (ATP) untuk situs Anda. Langkah-langkah spesifik yang Anda pilih untuk diikuti akan tergantung pada kebutuhan, sumber daya, dan permintaan web yang Anda terima.

Informasi ini merupakan tambahan dari informasi umum tentang pengujian dan penyetelan yang disediakan di [Menguji dan menyetel perlindungan Anda AWS WAF](#).

Note

AWS Aturan Terkelola dirancang untuk melindungi Anda dari ancaman web umum. Bila digunakan sesuai dengan dokumentasi, grup aturan Aturan AWS Terkelola menambahkan lapisan keamanan lain untuk aplikasi Anda. Namun, grup aturan Aturan AWS Terkelola tidak dimaksudkan sebagai pengganti tanggung jawab keamanan Anda, yang ditentukan

oleh AWS sumber daya yang Anda pilih. Lihat [Model Tanggung Jawab Bersama](#) untuk memastikan bahwa sumber daya Anda AWS dilindungi dengan benar.

Risiko lalu lintas produksi

Sebelum Anda menerapkan implementasi ATP Anda untuk lalu lintas produksi, uji dan sesuaikan di lingkungan pementasan atau pengujian hingga Anda merasa nyaman dengan dampak potensial terhadap lalu lintas Anda. Kemudian uji dan atur aturan dalam mode hitungan dengan lalu lintas produksi Anda sebelum mengaktifkannya.

AWS WAF menyediakan kredensi pengujian yang dapat Anda gunakan untuk memverifikasi konfigurasi ATP Anda. Dalam prosedur berikut, Anda akan mengonfigurasi paket perlindungan pengujian atau ACL web untuk menggunakan grup aturan terkelola ATP, mengonfigurasi aturan untuk menangkap label yang ditambahkan oleh grup aturan, dan kemudian menjalankan upaya masuk menggunakan kredensial pengujian ini. Anda akan memverifikasi bahwa ACL web Anda telah mengelola upaya dengan benar dengan memeriksa CloudWatch metrik Amazon untuk upaya login.

Panduan ini ditujukan untuk pengguna yang tahu secara umum cara membuat dan mengelola paket AWS WAF perlindungan atau web ACLs, aturan, dan grup aturan. Topik-topik tersebut dibahas di bagian sebelumnya dari panduan ini.

Untuk mengonfigurasi dan menguji implementasi pencegahan pengambilalihan akun Kontrol AWS WAF Penipuan (ATP)

Lakukan langkah-langkah ini terlebih dahulu di lingkungan pengujian, kemudian dalam produksi.

1. Tambahkan grup aturan terkelola pencegahan pengambilalihan akun Kontrol AWS WAF Penipuan (ATP) dalam mode hitung

Note

Anda akan dikenakan biaya tambahan saat menggunakan grup aturan terkelola ini. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS WAF](#).

Tambahkan grup aturan Aturan AWS Terkelola `AWSMangedRulesATPRuleSet` ke paket perlindungan baru atau yang sudah ada atau ACL web dan konfigurasi agar tidak mengubah

paket perlindungan saat ini atau perilaku ACL web. Untuk detail tentang aturan dan label untuk grup aturan ini, lihat [AWS WAF Kelompok aturan pencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan \(ATP\)](#).

- Saat Anda menambahkan grup aturan terkelola, edit dan lakukan hal berikut:
 - Di panel konfigurasi grup Aturan, berikan detail halaman login aplikasi Anda. Grup aturan ATP menggunakan informasi ini untuk memantau aktivitas masuk. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan grup aturan terkelola ATP ke paket perlindungan atau ACL web Anda](#).
 - Di panel Aturan, buka dropdown Override all rule actions dan pilih. Count Dengan konfigurasi ini, AWS WAF mengevaluasi permintaan terhadap semua aturan dalam grup aturan dan hanya menghitung kecocokan yang dihasilkan, sambil tetap menambahkan label ke permintaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengesampingkan tindakan aturan dalam grup aturan](#).

Dengan penggantian ini, Anda dapat memantau dampak potensial dari aturan yang dikelola ATP untuk menentukan apakah Anda ingin menambahkan pengecualian, seperti pengecualian untuk kasus penggunaan internal.

- Posisikan grup aturan sehingga dievaluasi setelah aturan yang ada di paket perlindungan atau ACL web, dengan pengaturan prioritas yang secara numerik lebih tinggi daripada aturan atau grup aturan apa pun yang sudah Anda gunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menetapkan prioritas aturan](#).

Dengan cara ini, penanganan lalu lintas Anda saat ini tidak terganggu. Misalnya, jika Anda memiliki aturan yang mendeteksi lalu lintas berbahaya seperti injeksi SQL atau skrip lintas situs, mereka akan terus mendeteksi dan mencatatnya. Sebagai alternatif, jika Anda memiliki aturan yang memungkinkan lalu lintas non-berbahaya yang diketahui, mereka dapat terus mengizinkan lalu lintas itu, tanpa diblokir oleh grup aturan yang dikelola ATP. Anda mungkin memutuskan untuk menyesuaikan urutan pemrosesan selama aktivitas pengujian dan penyetelan Anda.

2. Aktifkan pencatatan dan metrik untuk paket perlindungan atau ACL web

Jika diperlukan, konfigurasikan pencatatan, pengumpulan data Amazon Security Lake, pengambilan sampel permintaan, dan CloudWatch metrik Amazon untuk paket perlindungan atau ACL web. Anda dapat menggunakan alat visibilitas ini untuk memantau interaksi grup aturan terkelola ATP dengan lalu lintas Anda.

- Untuk informasi tentang mengonfigurasi dan menggunakan logging, lihat [Paket AWS WAF perlindungan pencatatan atau lalu lintas ACL web](#).
- Untuk informasi tentang Amazon Security Lake, lihat [Apa itu Amazon Security Lake?](#) dan [Mengumpulkan data dari AWS layanan](#) di panduan pengguna Amazon Security Lake.
- Untuk informasi tentang CloudWatch metrik Amazon, lihat [Pemantauan CloudWatch dengan Amazon](#).
- Untuk informasi tentang pengambilan sampel permintaan web, lihat [Melihat contoh permintaan web](#).

3. Kaitkan paket perlindungan atau ACL web dengan sumber daya

Jika paket perlindungan atau ACL web belum dikaitkan dengan sumber daya pengujian, kaitkan. Untuk informasi, lihat [Mengaitkan atau memisahkan perlindungan dengan sumber daya AWS](#).

4. Pantau lalu lintas dan kecocokan aturan ATP

Pastikan lalu lintas normal Anda mengalir dan aturan grup aturan terkelola ATP menambahkan label ke permintaan web yang cocok. Anda dapat melihat label di log dan melihat ATP dan metrik label di metrik Amazon CloudWatch. Di log, aturan yang telah Anda ganti untuk dihitung dalam grup aturan muncul di `action set to count`, dan `ruleGroupList` dengan `overriddenAction` menunjukkan tindakan aturan yang dikonfigurasi yang Anda timpa.

5. Uji kemampuan pemeriksaan kredensi grup aturan

Lakukan upaya login dengan menguji kredensial yang dikompromikan dan periksa apakah grup aturan cocok dengan mereka seperti yang diharapkan.

- a. Masuk ke halaman login sumber daya yang dilindungi menggunakan pasangan kredensi AWS WAF pengujian berikut:

- Pengguna: `WAF_TEST_CREDENTIAL@wafexample.com`
- Kata sandi: `WAF_TEST_CREDENTIAL_PASSWORD`

Kredensi pengujian ini dikategorikan sebagai kredensial yang dikompromikan, dan grup aturan terkelola ATP akan menambahkan `aws:waf:managed:aws:atp:signal:credential_compromised` label ke permintaan login, yang dapat Anda lihat di log.

- b. Dalam paket perlindungan atau log ACL web Anda, cari `aws:waf:managed:aws:atp:signal:credential_compromised` label di `labels` bidang pada entri log untuk permintaan web login pengujian Anda. Untuk informasi tentang pencatatan, lihat [Paket AWS WAF perlindungan pencatatan atau lalu lintas ACL web](#).

Setelah memverifikasi bahwa grup aturan menangkap kredensial yang dikompromikan seperti yang diharapkan, Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk mengonfigurasi implementasinya sesuai kebutuhan untuk sumber daya yang dilindungi.

6. Untuk CloudFront distribusi, uji manajemen kegagalan login grup aturan
 - a. Jalankan pengujian untuk setiap kriteria respons kegagalan yang Anda konfigurasikan untuk grup aturan ATP. Tunggu setidaknya 10 menit di antara tes.

Untuk menguji kriteria kegagalan tunggal, identifikasi upaya login yang akan gagal dengan kriteria tersebut dalam respons. Kemudian, dari satu alamat IP klien, lakukan setidaknya 10 upaya login yang gagal dalam waktu kurang dari 10 menit.

Setelah 6 kegagalan pertama, aturan login volumetrik yang gagal akan mulai cocok dengan sisa upaya Anda, memberi label dan menghitungnya. Aturan mungkin melewati satu atau dua yang pertama karena latensi.

- b. Dalam paket perlindungan atau log ACL web Anda, cari `aws:waf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:ip:failed_login_response:high` label di `labels` bidang pada entri log untuk permintaan web login pengujian Anda. Untuk informasi tentang pencatatan, lihat [Paket AWS WAF perlindungan pencatatan atau lalu lintas ACL web](#).

Pengujian ini memverifikasi bahwa kriteria kegagalan Anda cocok dengan tanggapan Anda dengan memeriksa bahwa jumlah login yang gagal melampaui ambang batas aturan.

`VolumetricIpFailedLoginResponseHigh` Setelah Anda mencapai ambang batas, jika Anda terus mengirim permintaan login dari alamat IP yang sama, aturan akan terus cocok hingga tingkat kegagalan turun di bawah ambang batas. Sementara ambang batas terlampaui, aturan cocok dengan login yang berhasil atau gagal dari alamat IP.

7. Sesuaikan penanganan permintaan web ATP

Jika diperlukan, tambahkan aturan Anda sendiri yang secara eksplisit mengizinkan atau memblokir permintaan, untuk mengubah cara aturan ATP akan menanganinya.

Misalnya, Anda dapat menggunakan label ATP untuk mengizinkan atau memblokir permintaan atau untuk menyesuaikan penanganan permintaan. Anda dapat menambahkan aturan pencocokan label setelah grup aturan terkelola ATP untuk memfilter permintaan berlabel untuk penanganan yang ingin Anda terapkan. Setelah pengujian, pertahankan aturan ATP terkait dalam mode hitungan, dan pertahankan keputusan penanganan permintaan dalam aturan kustom Anda. Sebagai contoh, lihat [Contoh ATP: Penanganan khusus untuk kredensi yang hilang dan dikompromikan](#).

8. Hapus aturan pengujian Anda dan aktifkan pengaturan grup aturan terkelola ATP

Tergantung pada situasi Anda, Anda mungkin telah memutuskan bahwa Anda ingin meninggalkan beberapa aturan ATP dalam mode hitungan. Untuk aturan yang ingin Anda jalankan seperti yang dikonfigurasi di dalam grup aturan, nonaktifkan mode hitungan dalam paket perlindungan atau konfigurasi grup aturan ACL web. Setelah selesai menguji, Anda juga dapat menghapus aturan pencocokan label pengujian.

9. Memantau dan menyetel

Untuk memastikan bahwa permintaan web ditangani seperti yang Anda inginkan, pantau lalu lintas Anda dengan cermat setelah Anda mengaktifkan fungsionalitas ATP yang ingin Anda gunakan. Sesuaikan perilaku sesuai kebutuhan dengan penggantian hitungan aturan pada grup aturan dan dengan aturan Anda sendiri.

Setelah Anda selesai menguji implementasi grup aturan ATP, jika Anda belum melakukannya, kami sangat menyarankan Anda mengintegrasikan AWS WAF JavaScript SDK ke halaman login browser Anda, untuk meningkatkan kemampuan deteksi. AWS WAF juga menyediakan ponsel SDKs untuk mengintegrasikan perangkat iOS dan Android. Untuk informasi lebih lanjut tentang integrasi SDKs, lihat [Integrasi aplikasi klien di AWS WAF](#). Untuk informasi tentang rekomendasi ini, lihat [Menggunakan integrasi aplikasi SDKs dengan ATP](#).

AWS WAF Contoh pencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan (ATP)

Bagian ini menunjukkan contoh konfigurasi yang memenuhi kasus penggunaan umum untuk implementasi pencegahan pengambilalihan akun Kontrol AWS WAF Penipuan (ATP).

Setiap contoh memberikan deskripsi kasus penggunaan dan kemudian menunjukkan solusi dalam daftar JSON untuk aturan yang dikonfigurasi khusus.

Note

Anda dapat mengambil daftar JSON seperti yang ditunjukkan dalam contoh ini melalui paket perlindungan konsol atau unduhan JSON ACL web atau editor JSON aturan, atau melalui `getWebACL` operasi di APIs dan antarmuka baris perintah.

Topik

- [Contoh ATP: Konfigurasi sederhana](#)
- [Contoh ATP: Penanganan khusus untuk kredensi yang hilang dan dikompromikan](#)
- [Contoh ATP: Konfigurasi inspeksi respons](#)

Contoh ATP: Konfigurasi sederhana

Daftar JSON berikut menunjukkan contoh paket perlindungan atau ACL web dengan grup aturan terkelola pencegahan pengambilalihan akun Kontrol AWS WAF Penipuan (ATP). Perhatikan konfigurasi halaman masuk tambahan, yang memberi grup aturan informasi yang dibutuhkan untuk memantau dan mengelola permintaan login Anda. JSON ini mencakup paket perlindungan atau pengaturan ACL web yang dihasilkan secara otomatis, seperti namespace label dan paket perlindungan atau URL integrasi aplikasi ACL web.

```
{
  "WebACL": {
    "LabelNamespace": "aws:waf:111122223333:webacl:ATPModuleACL:",
    "Capacity": 50,
    "Description": "This is a test protection pack or web ACL for ATP.",
    "Rules": [
      {
        "Priority": 1,
        "OverrideAction": {
          "None": {}
        },
        "VisibilityConfig": {
          "SampledRequestsEnabled": true,
          "CloudWatchMetricsEnabled": true,
          "MetricName": "AccountTakeOverValidationRule"
        },
        "Name": "DetectCompromisedUserCredentials",
```

```

        "Statement": {
            "ManagedRuleGroupStatement": {
                "VendorName": "AWS",
                "Name": "AWSManagedRulesATPRuleSet",
                "ManagedRuleGroupConfigs": [
                    {
                        "AWSManagedRulesATPRuleSet": {
                            "LoginPath": "/web/login",
                            "RequestInspection": {
                                "PayloadType": "JSON",
                                "UsernameField": {
                                    "Identifier": "/form/username"
                                },
                                "PasswordField": {
                                    "Identifier": "/form/password"
                                }
                            },
                            "EnableRegexInPath": false
                        }
                    }
                ]
            }
        },
        "VisibilityConfig": {
            "SampledRequestsEnabled": true,
            "CloudWatchMetricsEnabled": true,
            "MetricName": "ATPValidationAcl"
        },
        "DefaultAction": {
            "Allow": {}
        },
        "ManagedByFirewallManager": false,
        "RetrofittedByFirewallManager": false,
        "Id": "32q10987-65rs-4tuv-3210-98765wxyz432",
        "ARN": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:regional/webacl/ATPModuleACL/32q10987-65rs-4tuv-3210-98765wxyz432",
        "Name": "ATPModuleACL"
    },
    "ApplicationIntegrationURL": "https://9z87abce34ea.us-east-1.sdk.aws.waf.com/9z87abce34ea/1234567a1b10/",
    "LockToken": "6d0e6966-95c9-48b6-b51d-8e82e523b847"

```



```
}
```

Contoh ATP: Penanganan khusus untuk kredensi yang hilang dan dikompromikan

Secara default, pemeriksaan kredensial yang dilakukan oleh grup aturan `AWSManagedRulesATPRuleSet` menangani permintaan web sebagai berikut:

- Kredensi hilang — Label dan blokir permintaan.
- Kredensi yang dikompromikan - Permintaan label tetapi jangan memblokir atau menghitungnya.

Untuk detail tentang kelompok aturan dan perilaku aturan, lihat [AWS WAF Kelompok aturan pencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan \(ATP\)](#).

Anda dapat menambahkan penanganan kustom untuk permintaan web yang memiliki kredensialnya hilang atau dikompromikan dengan melakukan hal berikut:

- Ganti **MissingCredential** aturan ke Count— Penggantian tindakan aturan ini menyebabkan aturan hanya menghitung dan memberi label permintaan pencocokan.
- Tambahkan aturan pencocokan label dengan penanganan kustom — Konfigurasi aturan ini agar sesuai dengan kedua label ATP dan untuk melakukan penanganan kustom Anda. Misalnya, Anda dapat mengarahkan pelanggan ke halaman pendaftaran Anda.

Aturan berikut menunjukkan grup aturan terkelola ATP dari contoh sebelumnya, dengan tindakan `MissingCredential` aturan diganti untuk dihitung. Hal ini menyebabkan aturan menerapkan labelnya ke permintaan yang cocok, dan kemudian hanya menghitung permintaan, alih-alih memblokirnya.

```
"Rules": [  
  {  
    "Priority": 1,  
    "OverrideAction": {  
      "None": {}  
    },  
    "VisibilityConfig": {  
      "SampledRequestsEnabled": true,  
      "CloudWatchMetricsEnabled": true,  
      "MetricName": "AccountTakeOverValidationRule"  
    },  
    "Name": "DetectCompromisedUserCredentials",
```


agar sesuai dengan salah satu label kredensi dan untuk mengirim respons khusus untuk permintaan yang cocok.

```
"Name": "redirectToSignup",
  "Priority": 10,
  "Statement": {
    "OrStatement": {
      "Statements": [
        {
          "LabelMatchStatement": {
            "Scope": "LABEL",
            "Key": "awswaf:managed:aws:atp:signal:missing_credential"
          }
        },
        {
          "LabelMatchStatement": {
            "Scope": "LABEL",
            "Key": "awswaf:managed:aws:atp:signal:credential_compromised"
          }
        }
      ]
    }
  },
  "Action": {
    "Block": {
      "CustomResponse": {
        your custom response settings
      }
    }
  },
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "redirectToSignup"
  }
}
```

Contoh ATP: Konfigurasi inspeksi respons

Daftar JSON berikut menunjukkan contoh paket perlindungan atau ACL web dengan grup aturan terkelola pencegahan pengambilalihan akun Kontrol AWS WAF Penipuan (ATP) yang dikonfigurasi untuk memeriksa respons asal. Perhatikan konfigurasi inspeksi respons, yang menentukan kode status keberhasilan dan respons. Anda juga dapat mengonfigurasi pengaturan keberhasilan

dan respons berdasarkan kecocokan JSON header, body, dan body. JSON ini mencakup paket perlindungan atau pengaturan ACL web yang dihasilkan secara otomatis, seperti namespace label dan paket perlindungan atau URL integrasi aplikasi ACL web.

Note

Pemeriksaan respons ATP hanya tersedia dalam paket perlindungan atau web ACLs yang melindungi CloudFront distribusi.

```
{
  "WebACL": {
    "LabelNamespace": "awswaf:111122223333:webacl:ATPModuleACL:",
    "Capacity": 50,
    "Description": "This is a test protection pack or web ACL for ATP.",
    "Rules": [
      {
        "Priority": 1,
        "OverrideAction": {
          "None": {}
        },
        "VisibilityConfig": {
          "SampledRequestsEnabled": true,
          "CloudWatchMetricsEnabled": true,
          "MetricName": "AccountTakeOverValidationRule"
        },
        "Name": "DetectCompromisedUserCredentials",
        "Statement": {
          "ManagedRuleGroupStatement": {
            "VendorName": "AWS",
            "Name": "AWSManagedRulesATPRuleSet",
            "ManagedRuleGroupConfigs": [
              {
                "AWSManagedRulesATPRuleSet": {
                  "LoginPath": "/web/login",
                  "RequestInspection": {
                    "PayloadType": "JSON",
                    "UsernameField": {
                      "Identifier": "/form/username"
                    },
                    "PasswordField": {
```

```

        "Identifier": "/form/password"
      },
    },
    "ResponseInspection": {
      "StatusCode": {
        "SuccessCodes": [
          200
        ],
        "FailureCodes": [
          401
        ]
      }
    },
    "EnableRegexInPath": false
  }
}
],
"VisibilityConfig": {
  "SampledRequestsEnabled": true,
  "CloudWatchMetricsEnabled": true,
  "MetricName": "ATPValidationAcl"
},
"DefaultAction": {
  "Allow": {}
},
"ManagedByFirewallManager": false,
"RetrofittedByFirewallManager": false,
"Id": "32q10987-65rs-4tuv-3210-98765wxyz432",
"ARN": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:regional/webacl/ATPModuleACL/32q10987-65rs-4tuv-3210-98765wxyz432",
"Name": "ATPModuleACL"
},
"ApplicationIntegrationURL": "https://9z87abce34ea.us-east-1.sdk.aws.waf.com/9z87abce34ea/1234567a1b10/",
"LockToken": "6d0e6966-95c9-48b6-b51d-8e82e523b847"
}

```

AWS WAF Kontrol Bot

Bagian ini menjelaskan apa yang dilakukan Bot Control.

Dengan Bot Control, Anda dapat dengan mudah memantau, memblokir, atau menilai bot batas seperti pencakar, pemindai, perayap, monitor status, dan mesin pencari. Jika Anda menggunakan tingkat inspeksi yang ditargetkan dari grup aturan, Anda juga dapat menantang bot yang tidak mengidentifikasi diri sendiri, membuatnya lebih sulit dan lebih mahal bagi bot jahat untuk beroperasi di situs web Anda. Anda dapat melindungi aplikasi Anda menggunakan grup aturan terkelola Kontrol Bot sendiri, atau dalam kombinasi dengan grup aturan Aturan AWS Terkelola lainnya dan AWS WAF aturan kustom Anda sendiri.

Bot Control mencakup dasbor konsol yang menunjukkan berapa banyak lalu lintas Anda saat ini berasal dari bot, berdasarkan pengambilan sampel permintaan. Dengan grup aturan terkelola Bot Control ditambahkan ke paket perlindungan atau ACL web Anda, Anda dapat mengambil tindakan terhadap lalu lintas bot dan menerima informasi terperinci dan real-time tentang lalu lintas bot umum yang datang ke aplikasi Anda.

Note

Anda akan dikenakan biaya tambahan saat menggunakan grup aturan terkelola ini. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS WAF](#).

Grup aturan terkelola Bot Control menyediakan tingkat perlindungan dasar dan umum yang menambahkan label ke bot pengenalan diri, memverifikasi bot yang umumnya diinginkan, dan mendeteksi tanda tangan bot dengan kepercayaan tinggi. Ini memberi Anda kemampuan untuk memantau dan mengontrol kategori umum lalu lintas bot.

Grup aturan Bot Control juga menyediakan tingkat perlindungan yang ditargetkan yang menambahkan deteksi untuk bot canggih yang tidak mengidentifikasi diri. Perlindungan yang ditargetkan menggunakan teknik deteksi seperti interogasi browser, sidik jari, dan heuristik perilaku untuk mengidentifikasi lalu lintas bot yang buruk. Selain itu, perlindungan yang ditargetkan menyediakan analisis pembelajaran mesin opsional otomatis dari statistik lalu lintas situs web untuk mendeteksi aktivitas terkait bot. Saat Anda mengaktifkan pembelajaran mesin, AWS WAF gunakan statistik tentang lalu lintas situs web, seperti stempel waktu, karakteristik browser, dan URL sebelumnya yang dikunjungi, untuk meningkatkan model pembelajaran mesin Kontrol Bot.

Untuk informasi selengkapnya tentang grup aturan terkelola Kontrol Bot, lihat [AWS WAF Grup aturan Bot Control](#).

Saat AWS WAF mengevaluasi permintaan web terhadap grup aturan terkelola Bot Control, grup aturan menambahkan label ke permintaan yang dideteksi sebagai bot terkait, misalnya kategori bot dan nama bot. Anda dapat mencocokkan label ini dalam AWS WAF aturan Anda sendiri untuk menyesuaikan penanganan. Label yang dihasilkan oleh grup aturan terkelola Kontrol Bot disertakan dalam CloudWatch metrik Amazon dan paket perlindungan atau log ACL web Anda.

Anda juga dapat menggunakan AWS Firewall Manager AWS WAF kebijakan untuk menyebarkan grup aturan terkelola Kontrol Bot di seluruh aplikasi Anda di beberapa akun yang merupakan bagian dari organisasi Anda. AWS Organizations

AWS WAF Komponen Kontrol Bot

Komponen utama implementasi Bot Control adalah sebagai berikut:

- **AWSManagedRulesBotControlRuleSet**— Grup aturan terkelola Bot Control yang aturannya mendeteksi dan menangani berbagai kategori bot. Grup aturan ini menambahkan label ke permintaan web yang dideteksi sebagai lalu lintas bot.

Note

Anda akan dikenakan biaya tambahan saat menggunakan grup aturan terkelola ini. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS WAF](#).

Grup aturan terkelola Bot Control menyediakan dua tingkat perlindungan yang dapat Anda pilih:

- **Umum** - Mendeteksi berbagai bot pengenalan diri, seperti kerangka kerja pengikisan web, mesin pencari, dan browser otomatis. Perlindungan Bot Control pada tingkat ini mengidentifikasi bot umum menggunakan teknik deteksi bot tradisional, seperti analisis data permintaan statis. Aturan memberi label lalu lintas dari bot ini dan memblokir yang tidak dapat mereka verifikasi.
- **Ditargetkan** - Termasuk perlindungan tingkat umum dan menambahkan deteksi bertarget untuk bot canggih yang tidak mengidentifikasi diri. Perlindungan yang ditargetkan mengurangi aktivitas bot menggunakan kombinasi pembatasan kecepatan dan CAPTCHA dan tantangan browser latar belakang.
- **TGT_**— Aturan yang memberikan perlindungan yang ditargetkan memiliki nama yang dimulai dengan TGT_. Semua perlindungan yang ditargetkan menggunakan teknik deteksi seperti

interogasi browser, sidik jari, dan heuristik perilaku untuk mengidentifikasi lalu lintas bot yang buruk.

- **TGT_ML_**— Aturan perlindungan yang ditargetkan yang menggunakan pembelajaran mesin memiliki nama yang dimulai dengan **TGT_ML_**. Aturan-aturan ini menggunakan analisis pembelajaran mesin otomatis dari statistik lalu lintas situs web untuk mendeteksi perilaku anomali yang menunjukkan aktivitas bot terdistribusi dan terkoordinasi. AWS WAF menganalisis statistik tentang lalu lintas situs web Anda seperti stempel waktu, karakteristik browser, dan URL sebelumnya yang dikunjungi, untuk meningkatkan model pembelajaran mesin Kontrol Bot. Kemampuan pembelajaran mesin diaktifkan secara default, tetapi Anda dapat menonaktifkannya dalam konfigurasi grup aturan Anda. Ketika pembelajaran mesin dinonaktifkan, AWS WAF tidak mengevaluasi aturan ini.

Untuk detail termasuk informasi tentang aturan grup aturan, lihat [AWS WAF Grup aturan Bot Control](#).

Anda menyertakan grup aturan ini dalam paket perlindungan atau ACL web menggunakan pernyataan referensi grup aturan terkelola dan menunjukkan tingkat inspeksi yang ingin Anda gunakan. Untuk tingkat yang ditargetkan, Anda juga menunjukkan apakah akan mengaktifkan pembelajaran mesin. Untuk informasi selengkapnya tentang menambahkan grup aturan terkelola ini ke paket perlindungan atau ACL web, lihat [Menambahkan grup aturan terkelola AWS WAF Bot Control ke ACL web Anda](#).

- **Dasbor Kontrol Bot** — Dasbor pemantauan bot untuk paket perlindungan atau ACL web Anda, tersedia melalui paket perlindungan atau tab Kontrol Bot ACL web. Gunakan dasbor ini untuk memantau lalu lintas Anda dan memahami berapa banyak yang berasal dari berbagai jenis bot. Ini bisa menjadi titik awal untuk menyesuaikan manajemen bot Anda, seperti yang dijelaskan dalam topik ini. Anda juga dapat menggunakannya untuk memverifikasi perubahan dan memantau aktivitas untuk berbagai bot dan kategori bot.
- **JavaScript dan integrasi aplikasi seluler SDKs** - Anda harus menerapkan AWS WAF JavaScript dan seluler SDKs jika Anda menggunakan tingkat perlindungan yang ditargetkan dari grup aturan Kontrol Bot. Aturan yang ditargetkan menggunakan informasi yang SDKs disediakan oleh token klien untuk meningkatkan deteksi terhadap bot berbahaya. Untuk informasi lebih lanjut tentang SDKs, lihat [Integrasi aplikasi klien di AWS WAF](#).
- **Logging dan metrik** - Anda dapat memantau lalu lintas bot Anda dan memahami bagaimana grup aturan terkelola Kontrol Bot mengevaluasi dan menangani lalu lintas Anda dengan mempelajari data yang dikumpulkan untuk paket perlindungan atau ACL web Anda dengan log AWS WAF , Amazon Security Lake, dan Amazon CloudWatch Logs yang ditambahkan Bot Control ke

permintaan web Anda disertakan dalam data. Untuk informasi tentang opsi ini, lihat [Paket AWS WAF perlindungan pencatatan atau lalu lintas ACL web](#), [Pemantauan CloudWatch dengan Amazon](#), dan [Apa itu Amazon Security Lake?](#).

Bergantung pada kebutuhan dan lalu lintas yang Anda lihat, Anda mungkin ingin menyesuaikan implementasi Kontrol Bot Anda. Berikut ini adalah beberapa opsi yang paling umum digunakan.

- Pernyataan cakupan bawah - Anda dapat mengecualikan beberapa lalu lintas dari permintaan web yang dievaluasi oleh grup aturan terkelola Bot Control dengan menambahkan pernyataan cakupan ke bawah di dalam pernyataan referensi grup aturan terkelola Bot Control. Sebuah pernyataan scope-down dapat berupa pernyataan aturan nestable. Ketika permintaan tidak cocok dengan pernyataan scope-down, AWS WAF mengevaluasinya sebagai tidak cocok dengan pernyataan referensi grup aturan tanpa mengevaluasinya terhadap kelompok aturan. Untuk informasi selengkapnya tentang pernyataan cakupan bawah, lihat [Menggunakan pernyataan scope-down di AWS WAF](#).

Biaya Anda untuk menggunakan grup aturan terkelola Kontrol Bot meningkat dengan jumlah permintaan web yang AWS WAF mengevaluasi dengannya. Anda dapat membantu mengurangi biaya ini dengan menggunakan pernyataan cakupan bawah untuk membatasi permintaan yang dievaluasi oleh grup aturan. Misalnya, Anda mungkin ingin mengizinkan beranda dimuat untuk semua orang, termasuk bot, lalu menerapkan aturan grup aturan ke permintaan yang masuk ke aplikasi Anda APIs atau yang berisi jenis konten tertentu.

- Aturan pencocokan label dan label — Anda dapat menyesuaikan cara grup aturan Kontrol Bot menangani beberapa lalu lintas bot yang diidentifikasi menggunakan pernyataan aturan pencocokan AWS WAF label. Grup aturan Bot Control menambahkan label ke permintaan web Anda. Anda dapat menambahkan aturan pencocokan label setelah grup aturan Kontrol Bot yang cocok pada label Kontrol Bot dan menerapkan penanganan yang Anda butuhkan. Untuk informasi selengkapnya tentang pelabelan dan penggunaan pernyataan pencocokan label, lihat [Pernyataan aturan pencocokan label](#) dan [Pelabelan permintaan web di AWS WAF](#).
- Permintaan dan tanggapan khusus - Anda dapat menambahkan header khusus ke permintaan yang Anda izinkan dan Anda dapat mengirim tanggapan khusus untuk permintaan yang Anda blokir dengan memasang label yang cocok dengan fitur permintaan dan respons AWS WAF khusus. Untuk informasi selengkapnya tentang menyesuaikan permintaan dan tanggapan, lihat [Permintaan dan tanggapan web yang disesuaikan di AWS WAF](#).

Menggunakan integrasi aplikasi SDKs dengan Bot Control

Bagian ini menjelaskan cara menggunakan integrasi aplikasi SDKs dengan Bot Control.

Sebagian besar perlindungan yang ditargetkan dari grup aturan terkelola Kontrol Bot memerlukan token tantangan yang SDKs dihasilkan oleh integrasi aplikasi. Aturan yang tidak memerlukan token tantangan pada permintaan adalah perlindungan tingkat umum Kontrol Bot dan aturan pembelajaran mesin tingkat yang ditargetkan. Untuk deskripsi tingkat perlindungan dan aturan dalam kelompok aturan, lihat [AWS WAF Grup aturan Bot Control](#).

Kami sangat menyarankan untuk menerapkan integrasi aplikasi SDKs, untuk penggunaan grup aturan Bot Control yang paling efektif. Skrip tantangan harus berjalan sebelum grup aturan Kontrol Bot agar grup aturan mendapat manfaat dari token yang diperoleh skrip.

- Dengan integrasi aplikasi SDKs, skrip berjalan secara otomatis.
- Jika Anda tidak dapat menggunakan SDKs, Anda dapat mengonfigurasi paket perlindungan atau ACL web Anda sehingga menjalankan tindakan CAPTCHA aturan Challenge atau terhadap semua permintaan yang akan diperiksa oleh grup aturan Bot Control. Menggunakan tindakan Challenge atau CAPTCHA aturan dapat dikenakan biaya tambahan. Untuk detail harga, lihat [AWS WAF Harga](#).

Saat Anda menerapkan integrasi aplikasi SDKs di klien Anda atau menggunakan salah satu tindakan aturan yang menjalankan skrip tantangan, Anda memperluas kemampuan grup aturan dan keamanan aplikasi klien Anda secara keseluruhan.

Token memberikan informasi klien dengan setiap permintaan web. Informasi tambahan ini memungkinkan grup aturan Kontrol Bot untuk memisahkan sesi klien yang sah dari sesi klien yang berperilaku buruk, bahkan ketika keduanya berasal dari satu alamat IP. Grup aturan menggunakan informasi dalam token untuk menggabungkan perilaku permintaan sesi klien untuk deteksi dan mitigasi yang disetel dengan baik yang diberikan oleh tingkat perlindungan yang ditargetkan.

Untuk informasi tentang SDKs, lihat [Integrasi aplikasi klien di AWS WAF](#). Untuk informasi tentang AWS WAF token, lihat [Penggunaan token dalam AWS WAF mitigasi ancaman cerdas](#). Untuk informasi tentang tindakan aturan, lihat [CAPTCHA dan Challenge di AWS WAF](#).

Menambahkan grup aturan terkelola AWS WAF Bot Control ke ACL web Anda

Bagian ini menjelaskan cara menambahkan dan mengkonfigurasi grup `AWSMangedRulesBotControlRuleSet` aturan.

Grup aturan terkelola Bot Control `AWSMangedRulesBotControlRuleSet` memerlukan konfigurasi tambahan untuk mengidentifikasi tingkat perlindungan yang ingin Anda terapkan.

Untuk deskripsi grup aturan dan daftar aturan, lihat [AWS WAF Grup aturan Bot Control](#).

Panduan ini ditujukan untuk pengguna yang tahu secara umum cara membuat dan mengelola paket AWS WAF perlindungan atau web ACLs, aturan, dan grup aturan. Topik-topik tersebut dibahas di bagian sebelumnya dari panduan ini. Untuk informasi dasar tentang cara menambahkan grup aturan terkelola ke paket perlindungan atau ACL web, lihat [Menambahkan grup aturan terkelola ke paket perlindungan atau ACL web melalui konsol](#).

Ikuti praktik terbaik

Gunakan grup aturan Kontrol Bot sesuai dengan praktik terbaik di [Praktik terbaik untuk mitigasi ancaman cerdas di AWS WAF](#).

Untuk menggunakan grup **AWSManagedRulesBotControlRuleSet** aturan dalam paket perlindungan atau ACL web

1. Tambahkan grup aturan AWS terkelola, **AWSManagedRulesBotControlRuleSet** ke paket perlindungan atau ACL web Anda. Untuk deskripsi grup aturan lengkap, lihat [the section called "Grup aturan Bot Control"](#).

 Note

Anda akan dikenakan biaya tambahan saat menggunakan grup aturan terkelola ini. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS WAF](#).

Saat Anda menambahkan grup aturan, edit untuk membuka halaman konfigurasi untuk grup aturan.

2. Pada halaman konfigurasi grup aturan, di panel tingkat Inspeksi, pilih tingkat inspeksi yang ingin Anda gunakan.
 - Umum - Mendeteksi berbagai bot pengenalan diri, seperti kerangka kerja pengikisan web, mesin pencari, dan browser otomatis. Perlindungan Bot Control pada tingkat ini mengidentifikasi bot umum menggunakan teknik deteksi bot tradisional, seperti analisis data permintaan statis. Aturan memberi label lalu lintas dari bot ini dan memblokir yang tidak dapat mereka verifikasi.
 - Ditargetkan - Termasuk perlindungan tingkat umum dan menambahkan deteksi bertarget untuk bot canggih yang tidak mengidentifikasi diri. Perlindungan yang ditargetkan mengurangi aktivitas bot menggunakan kombinasi pembatasan kecepatan dan CAPTCHA dan tantangan browser latar belakang.

- **TGT_**— Aturan yang memberikan perlindungan yang ditargetkan memiliki nama yang dimulai dengan **TGT_**. Semua perlindungan yang ditargetkan menggunakan teknik deteksi seperti interogasi browser, sidik jari, dan heuristik perilaku untuk mengidentifikasi lalu lintas bot yang buruk.
 - **TGT_ML_**— Aturan perlindungan yang ditargetkan yang menggunakan pembelajaran mesin memiliki nama yang dimulai dengan **TGT_ML_**. Aturan-aturan ini menggunakan analisis pembelajaran mesin otomatis dari statistik lalu lintas situs web untuk mendeteksi perilaku anomali yang menunjukkan aktivitas bot terdistribusi dan terkoordinasi. AWS WAF menganalisis statistik tentang lalu lintas situs web Anda seperti stempel waktu, karakteristik browser, dan URL sebelumnya yang dikunjungi, untuk meningkatkan model pembelajaran mesin Kontrol Bot. Kemampuan pembelajaran mesin diaktifkan secara default, tetapi Anda dapat menonaktifkannya dalam konfigurasi grup aturan Anda. Ketika pembelajaran mesin dinonaktifkan, AWS WAF tidak mengevaluasi aturan-aturan ini.
3. Jika Anda menggunakan tingkat perlindungan yang ditargetkan dan Anda tidak AWS WAF ingin menggunakan pembelajaran mesin (ML) untuk menganalisis lalu lintas web untuk aktivitas bot terdistribusi dan terkoordinasi, nonaktifkan opsi pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin diperlukan untuk aturan Kontrol Bot yang namanya dimulai dengan **TGT_ML_**. Untuk detail tentang aturan ini, lihat [Daftar aturan Bot Control](#).
 4. Tambahkan pernyataan cakupan ke bawah untuk grup aturan, untuk memuat biaya penggunaannya. Pernyataan cakupan ke bawah mempersempit kumpulan permintaan yang diperiksa oleh kelompok aturan. Misalnya kasus penggunaan, mulailah dengan [Contoh Kontrol Bot: Menggunakan Kontrol Bot hanya untuk halaman login](#) dan [Contoh Kontrol Bot: Menggunakan Kontrol Bot hanya untuk konten dinamis](#).
 5. Berikan konfigurasi tambahan apa pun yang Anda butuhkan untuk grup aturan.
 6. Simpan perubahan Anda ke paket perlindungan atau ACL web.

Sebelum Anda menerapkan implementasi Kontrol Bot Anda untuk lalu lintas produksi, uji dan sesuaikan di lingkungan pementasan atau pengujian hingga Anda merasa nyaman dengan potensi dampak terhadap lalu lintas Anda. Kemudian uji dan atur aturan dalam mode hitungan dengan lalu lintas produksi Anda sebelum mengaktifkannya. Lihat bagian yang mengikuti untuk panduan.

Contoh skenario positif palsu dengan Kontrol AWS WAF Bot

Bagian ini memberikan contoh situasi di mana Anda mungkin menemukan positif palsu dengan Kontrol AWS WAF Bot.

Kami telah dengan hati-hati memilih aturan dalam grup aturan terkelola AWS WAF Bot Control untuk meminimalkan positif palsu. Kami menguji aturan terhadap lalu lintas global dan memantau dampaknya pada paket perlindungan uji atau web ACLs. Namun, masih mungkin untuk mendapatkan positif palsu karena perubahan pola lalu lintas. Selain itu, beberapa kasus penggunaan diketahui menyebabkan positif palsu dan akan memerlukan penyesuaian khusus untuk lalu lintas web Anda.

Situasi di mana Anda mungkin menemukan positif palsu termasuk yang berikut:

- Aplikasi seluler biasanya memiliki agen pengguna non-browser, yang diblokir `SignalNonBrowserUserAgent` aturan secara default. Jika Anda mengharapkan lalu lintas dari aplikasi seluler, atau lalu lintas sah lainnya dengan agen pengguna non-browser, Anda harus menambahkan pengecualian untuk mengizinkannya.
- Anda mungkin mengandalkan beberapa lalu lintas bot tertentu untuk hal-hal seperti pemantauan uptime, pengujian integrasi, atau alat pemasaran. Jika Bot Control mengidentifikasi dan memblokir lalu lintas bot yang ingin Anda izinkan, Anda perlu mengubah penanganan dengan menambahkan aturan Anda sendiri. Meskipun ini bukan skenario positif palsu untuk semua pelanggan, jika itu untuk Anda, Anda harus menanganinya sama seperti positif palsu.
- Grup aturan terkelola Bot Control memverifikasi bot menggunakan alamat IP dari AWS WAF. Jika Anda menggunakan Kontrol Bot dan Anda telah memverifikasi bot yang merutekan melalui proxy atau penyeimbang beban, Anda mungkin perlu mengizinkannya secara eksplisit menggunakan aturan khusus. Untuk informasi tentang cara membuat aturan kustom jenis ini, lihat [Menggunakan alamat IP yang diteruskan di AWS WAF](#).
- Aturan Kontrol Bot dengan tingkat positif palsu global yang rendah mungkin sangat memengaruhi perangkat atau aplikasi tertentu. Misalnya, dalam pengujian dan validasi, kami mungkin tidak mengamati permintaan dari aplikasi dengan volume lalu lintas rendah atau dari browser atau perangkat yang kurang umum.
- Aturan Kontrol Bot yang memiliki tingkat positif palsu yang rendah secara historis mungkin telah meningkatkan positif palsu untuk lalu lintas yang valid. Ini mungkin karena pola lalu lintas baru atau atribut permintaan yang muncul dengan lalu lintas yang valid, menyebabkannya cocok dengan aturan yang tidak sebelumnya. Perubahan ini mungkin disebabkan oleh situasi seperti berikut:
 - Rincian lalu lintas yang diubah sebagai arus lalu lintas melalui peralatan jaringan, seperti penyeimbang beban atau jaringan distribusi konten (CDN).
 - Perubahan yang muncul dalam data lalu lintas, misalnya browser baru atau versi baru untuk browser yang ada.

Untuk informasi tentang cara menangani positif palsu yang mungkin Anda dapatkan dari grup aturan terkelola Kontrol AWS WAF Bot, lihat panduan di bagian berikut, [Menguji dan menerapkan Kontrol AWS WAF Bot](#).

Menguji dan menerapkan Kontrol AWS WAF Bot

Bagian ini memberikan panduan umum untuk mengonfigurasi dan menguji implementasi Kontrol AWS WAF Bot untuk situs Anda. Langkah-langkah spesifik yang Anda pilih untuk diikuti akan tergantung pada kebutuhan, sumber daya, dan permintaan web yang Anda terima.

Informasi ini merupakan tambahan dari informasi umum tentang pengujian dan penyetelan yang disediakan di [Menguji dan menyetel perlindungan Anda AWS WAF](#).

Note

AWS Aturan Terkelola dirancang untuk melindungi Anda dari ancaman web umum. Bila digunakan sesuai dengan dokumentasi, grup aturan Aturan AWS Terkelola menambahkan lapisan keamanan lain untuk aplikasi Anda. Namun, grup aturan Aturan AWS Terkelola tidak dimaksudkan sebagai pengganti tanggung jawab keamanan Anda, yang ditentukan oleh AWS sumber daya yang Anda pilih. Lihat [Model Tanggung Jawab Bersama](#) untuk memastikan bahwa sumber daya Anda AWS dilindungi dengan benar.

Risiko lalu lintas produksi

Sebelum Anda menerapkan implementasi Kontrol Bot Anda untuk lalu lintas produksi, uji dan sesuaikan di lingkungan pementasan atau pengujian hingga Anda merasa nyaman dengan potensi dampak terhadap lalu lintas Anda. Kemudian uji dan atur aturan dalam mode hitungan dengan lalu lintas produksi Anda sebelum mengaktifkannya.

Panduan ini ditujukan untuk pengguna yang tahu secara umum cara membuat dan mengelola paket AWS WAF perlindungan atau web ACLs, aturan, dan grup aturan. Topik-topik tersebut dibahas di bagian sebelumnya dari panduan ini.

Untuk mengonfigurasi dan menguji implementasi Bot Control

Lakukan langkah-langkah ini terlebih dahulu di lingkungan pengujian, kemudian dalam produksi.

1. Tambahkan grup aturan terkelola Bot Control

Note

Anda akan dikenakan biaya tambahan saat menggunakan grup aturan terkelola ini. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS WAF](#).

Tambahkan grup AWS aturan terkelola `AWSMangedRulesBotControlRuleSet` ke paket perlindungan baru atau yang sudah ada atau ACL web dan konfigurasi agar tidak mengubah paket perlindungan saat ini atau perilaku ACL web.

- Saat Anda menambahkan grup aturan terkelola, edit dan lakukan hal berikut:
 - Di panel tingkat Inspeksi, pilih tingkat inspeksi yang ingin Anda gunakan.
 - Umum - Mendeteksi berbagai bot pengenalan diri, seperti kerangka kerja pengikisan web, mesin pencari, dan browser otomatis. Perlindungan Bot Control pada tingkat ini mengidentifikasi bot umum menggunakan teknik deteksi bot tradisional, seperti analisis data permintaan statis. Aturan memberi label lalu lintas dari bot ini dan memblokir yang tidak dapat mereka verifikasi.
 - Ditargetkan - Termasuk perlindungan tingkat umum dan menambahkan deteksi bertarget untuk bot canggih yang tidak mengidentifikasi diri. Perlindungan yang ditargetkan mengurangi aktivitas bot menggunakan kombinasi pembatasan laju dan CAPTCHA dan tantangan browser latar belakang.
 - **TGT_**— Aturan yang memberikan perlindungan yang ditargetkan memiliki nama yang dimulai dengan `TGT_`. Semua perlindungan yang ditargetkan menggunakan teknik deteksi seperti interogasi browser, sidik jari, dan heuristik perilaku untuk mengidentifikasi lalu lintas bot yang buruk.
 - **TGT_ML_**— Aturan perlindungan yang ditargetkan yang menggunakan pembelajaran mesin memiliki nama yang dimulai dengan `TGT_ML_`. Aturan-aturan ini menggunakan analisis pembelajaran mesin otomatis dari statistik lalu lintas situs web untuk mendeteksi perilaku anomali yang menunjukkan aktivitas bot terdistribusi dan terkoordinasi. AWS WAF menganalisis statistik tentang lalu lintas situs web Anda seperti stempel waktu, karakteristik browser, dan URL sebelumnya yang dikunjungi, untuk meningkatkan model pembelajaran mesin Kontrol Bot. Kemampuan pembelajaran mesin diaktifkan secara default, tetapi Anda dapat menonaktifkannya

dalam konfigurasi grup aturan Anda. Ketika pembelajaran mesin dinonaktifkan, AWS WAF tidak mengevaluasi aturan ini.

Untuk informasi lebih lanjut tentang pilihan ini, lihat [AWS WAF Grup aturan Bot Control](#).

- Di panel Aturan, buka dropdown Override all rule actions dan pilih. Count Dengan konfigurasi ini, AWS WAF mengevaluasi permintaan terhadap semua aturan dalam grup aturan dan hanya menghitung kecocokan yang dihasilkan, sambil tetap menambahkan label ke permintaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengesampingkan tindakan aturan dalam grup aturan](#).

Dengan penggantian ini, Anda dapat memantau dampak potensial dari aturan Kontrol Bot pada lalu lintas Anda, untuk menentukan apakah Anda ingin menambahkan pengecualian untuk hal-hal seperti kasus penggunaan internal atau bot yang diinginkan.

- Posisikan grup aturan sehingga dievaluasi terakhir dalam paket perlindungan atau ACL web, dengan pengaturan prioritas yang secara numerik lebih tinggi daripada aturan atau grup aturan lain yang sudah Anda gunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menetapkan prioritas aturan](#).

Dengan cara ini, penanganan lalu lintas Anda saat ini tidak terganggu. Misalnya, jika Anda memiliki aturan yang mendeteksi lalu lintas berbahaya seperti injeksi SQL atau skrip lintas situs, mereka akan terus mendeteksi dan mencatat permintaan tersebut. Sebagai alternatif, jika Anda memiliki aturan yang memungkinkan lalu lintas non-berbahaya yang diketahui, mereka dapat terus mengizinkan lalu lintas itu, tanpa diblokir oleh grup aturan yang dikelola Bot Control. Anda mungkin memutuskan untuk menyesuaikan urutan pemrosesan selama aktivitas pengujian dan penyetelan Anda, tetapi ini adalah cara yang baik untuk memulai.

2. Aktifkan pencatatan dan metrik untuk paket perlindungan atau ACL web

Jika diperlukan, konfigurasi pencatatan, pengumpulan data Amazon Security Lake, pengambilan sampel permintaan, dan CloudWatch metrik Amazon untuk paket perlindungan atau ACL web. Anda dapat menggunakan alat visibilitas ini untuk memantau interaksi grup aturan terkelola Kontrol Bot dengan lalu lintas Anda.

- Untuk informasi tentang pencatatan, lihat [Paket AWS WAF perlindungan pencatatan atau lalu lintas ACL web](#).
- Untuk informasi tentang Amazon Security Lake, lihat [Apa itu Amazon Security Lake?](#) dan [Mengumpulkan data dari AWS layanan](#) di panduan pengguna Amazon Security Lake.

- Untuk informasi tentang CloudWatch metrik Amazon, lihat [Pemantauan CloudWatch dengan Amazon](#).
- Untuk informasi tentang pengambilan sampel permintaan web, lihat [Melihat contoh permintaan web](#).

3. Kaitkan paket perlindungan atau ACL web dengan sumber daya

Jika paket perlindungan atau ACL web belum dikaitkan dengan sumber daya, kaitkan. Untuk informasi, lihat [Mengaitkan atau memisahkan perlindungan dengan sumber daya AWS](#).

4. Pantau lalu lintas dan kecocokan aturan Kontrol Bot

Pastikan lalu lintas mengalir dan aturan grup aturan terkelola Bot Control menambahkan label ke permintaan web yang cocok. Anda dapat melihat label di log dan melihat metrik bot dan label di metrik Amazon CloudWatch. Di log, aturan yang telah Anda ganti untuk dihitung dalam grup aturan muncul di `action set to count`, dan `ruleGroupList` dengan `overriddenAction` menunjukkan tindakan aturan yang dikonfigurasi yang Anda timpa.

Note

Grup aturan terkelola Bot Control memverifikasi bot menggunakan alamat IP dari AWS WAF. Jika Anda menggunakan Kontrol Bot dan Anda telah memverifikasi bot yang merutekan melalui proxy atau penyeimbang beban, Anda mungkin perlu mengizinkannya secara eksplisit menggunakan aturan khusus. Untuk informasi tentang cara membuat aturan kustom, lihat [Menggunakan alamat IP yang diteruskan di AWS WAF](#). Untuk informasi tentang cara menggunakan aturan untuk menyesuaikan penanganan permintaan web Kontrol Bot, lihat langkah berikutnya.

Tinjau penanganan permintaan web dengan hati-hati untuk setiap positif palsu yang mungkin perlu Anda kurangi dengan penanganan khusus. Untuk contoh positif palsu, lihat [Contoh skenario positif palsu dengan Kontrol AWS WAF Bot](#).

5. Kustomisasi penanganan permintaan web Kontrol Bot

Jika diperlukan, tambahkan aturan Anda sendiri yang secara eksplisit mengizinkan atau memblokir permintaan, untuk mengubah cara aturan Kontrol Bot akan menanganinya.

Bagaimana Anda melakukan ini tergantung pada kasus penggunaan Anda, tetapi berikut ini adalah solusi umum:

- Izinkan permintaan secara eksplisit dengan aturan yang Anda tambahkan sebelum grup aturan terkelola Kontrol Bot. Dengan ini, permintaan yang diizinkan tidak pernah mencapai grup aturan untuk evaluasi. Ini dapat membantu menahan biaya penggunaan grup aturan terkelola Bot Control.
- Kecualikan permintaan dari evaluasi Bot Control dengan menambahkan pernyataan scope-down di dalam pernyataan grup aturan terkelola Bot Control. Ini berfungsi sama dengan opsi sebelumnya. Ini dapat membantu menahan biaya penggunaan grup aturan terkelola Kontrol Bot karena permintaan yang tidak cocok dengan pernyataan cakupan bawah tidak pernah mencapai evaluasi grup aturan. Untuk informasi tentang pernyataan cakupan bawah, lihat. [Menggunakan pernyataan scope-down di AWS WAF](#)

Untuk contoh, lihat yang berikut ini:

- [Tidak termasuk rentang IP dari manajemen bot](#)
- [Mengizinkan lalu lintas dari bot yang Anda kontrol](#)
- Gunakan label Kontrol Bot dalam penanganan permintaan untuk mengizinkan atau memblokir permintaan. Tambahkan aturan pencocokan label setelah grup aturan terkelola Kontrol Bot untuk memfilter permintaan berlabel yang ingin Anda izinkan dari permintaan yang ingin Anda blokir.

Setelah pengujian, pertahankan aturan Kontrol Bot terkait dalam mode hitungan, dan pertahankan keputusan penanganan permintaan dalam aturan kustom Anda. Untuk informasi tentang pernyataan pencocokan label, lihat [Pernyataan aturan pencocokan label](#).

Untuk contoh jenis kustomisasi ini, lihat berikut ini:

- [Membuat pengecualian untuk agen pengguna yang diblokir](#)
- [Mengizinkan bot tertentu yang diblokir](#)
- [Memblokir bot terverifikasi](#)

Untuk contoh tambahan, lihat [AWS WAF Contoh Kontrol Bot](#).

6. Jika diperlukan, aktifkan pengaturan grup aturan terkelola Kontrol Bot

Bergantung pada situasi Anda, Anda mungkin telah memutuskan bahwa Anda ingin meninggalkan beberapa aturan Kontrol Bot dalam mode hitungan atau dengan penggantian tindakan yang berbeda. Untuk aturan yang ingin Anda jalankan saat dikonfigurasi di dalam grup

aturan, aktifkan konfigurasi aturan reguler. Untuk melakukannya, edit pernyataan grup aturan di paket perlindungan atau ACL web Anda dan buat perubahan di panel Aturan.

AWS WAF Contoh Kontrol Bot

Bagian ini menunjukkan contoh konfigurasi yang memenuhi berbagai kasus penggunaan umum untuk implementasi AWS WAF Bot Control.

Setiap contoh memberikan deskripsi kasus penggunaan dan kemudian menunjukkan solusi dalam daftar JSON untuk aturan yang dikonfigurasi khusus.

Note

Daftar JSON yang ditampilkan dalam contoh ini dibuat di konsol dengan mengonfigurasi aturan dan kemudian mengeditnya menggunakan editor Rule JSON.

Topik

- [Contoh Kontrol Bot: Konfigurasi sederhana](#)
- [Contoh Kontrol Bot: Secara eksplisit mengizinkan bot terverifikasi](#)
- [Contoh Kontrol Bot: Memblokir bot terverifikasi](#)
- [Contoh Kontrol Bot: Mengizinkan bot tertentu yang diblokir](#)
- [Contoh Kontrol Bot: Membuat pengecualian untuk agen pengguna yang diblokir](#)
- [Contoh Kontrol Bot: Menggunakan Kontrol Bot hanya untuk halaman login](#)
- [Contoh Kontrol Bot: Menggunakan Kontrol Bot hanya untuk konten dinamis](#)
- [Contoh Kontrol Bot: Tidak termasuk rentang IP dari manajemen bot](#)
- [Contoh Kontrol Bot: Mengizinkan lalu lintas dari bot yang Anda kendalikan](#)
- [Contoh Kontrol Bot: Mengaktifkan tingkat inspeksi yang ditargetkan](#)
- [Contoh Kontrol Bot: Menggunakan dua pernyataan untuk membatasi penggunaan tingkat inspeksi yang ditargetkan](#)

Contoh Kontrol Bot: Konfigurasi sederhana

Daftar JSON berikut menunjukkan contoh paket perlindungan atau ACL web dengan grup aturan terkelola AWS WAF Bot Control. Perhatikan konfigurasi visibilitas, yang menyebabkan AWS WAF untuk menyimpan sampel permintaan dan metrik untuk tujuan pemantauan.

```
{
  "Name": "Bot-WebACL",
  "Id": "...",
  "ARN": "...",
  "DefaultAction": {
    "Allow": {}
  },
  "Description": "Bot-WebACL",
  "Rules": [
    {
      ...
    },
    {
      "Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
      "Priority": 5,
      "Statement": {
        "ManagedRuleGroupStatement": {
          "VendorName": "AWS",
          "Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
          "ManagedRuleGroupConfigs": [
            {
              "AWSManagedRulesBotControlRuleSet": {
                "InspectionLevel": "COMMON"
              }
            }
          ],
          "RuleActionOverrides": [],
          "ExcludedRules": []
        },
        "VisibilityConfig": {
          "SampledRequestsEnabled": true,
          "CloudWatchMetricsEnabled": true,
          "MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
        }
      }
    }
  ]
},
```

```
"VisibilityConfig": {  
    ...  
},  
"Capacity": 1496,  
"ManagedByFirewallManager": false,  
"RetrofittedByFirewallManager": false  
}
```

Contoh Kontrol Bot: Secara eksplisit mengizinkan bot terverifikasi

AWS WAF Bot Control tidak memblokir bot yang dikenal sebagai bot umum dan dapat diverifikasi. AWS Ketika Bot Control mengidentifikasi permintaan web sebagai berasal dari bot terverifikasi, ia menambahkan label yang memberi nama bot dan label yang menunjukkan bahwa itu adalah bot terverifikasi. Bot Control tidak menambahkan label lain, seperti label sinyal, untuk mencegah bot bagus yang diketahui diblokir.

Anda mungkin memiliki AWS WAF aturan lain yang memblokir bot terverifikasi. Jika Anda ingin memastikan bahwa bot terverifikasi diizinkan, tambahkan aturan khusus untuk mengizinkannya berdasarkan label Kontrol Bot. Aturan baru Anda harus berjalan setelah grup aturan terkelola Kontrol Bot, sehingga label tersedia untuk dicocokkan.

Aturan berikut secara eksplisit memungkinkan bot terverifikasi.

```
{  
    "Name": "match_rule",  
    "Statement": {  
        "LabelMatchStatement": {  
            "Scope": "LABEL",  
            "Key": "aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:verified"  
        }  
    },  
    "RuleLabels": [],  
    "Action": {  
        "Allow": {}  
    }  
}
```

Contoh Kontrol Bot: Memblokir bot terverifikasi

Untuk memblokir bot terverifikasi, Anda harus menambahkan aturan untuk memblokirnya yang berjalan setelah grup aturan terkelola Kontrol AWS WAF Bot. Untuk melakukan ini, identifikasi

nama bot yang ingin Anda blokir dan gunakan pernyataan pencocokan label untuk mengidentifikasi dan memblokirnya. Jika Anda hanya ingin memblokir semua bot yang diverifikasi, Anda dapat menghilangkan kecocokan terhadap label. bot : name :

Aturan berikut hanya memblokir bot yang bingbot diverifikasi. Aturan ini harus berjalan setelah grup aturan terkelola Bot Control.

```
{
  "Name": "match_rule",
  "Statement": {
    "AndStatement": {
      "Statements": [
        {
          "LabelMatchStatement": {
            "Scope": "LABEL",
            "Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:bingbot"
          }
        },
        {
          "LabelMatchStatement": {
            "Scope": "LABEL",
            "Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:verified"
          }
        }
      ]
    }
  },
  "RuleLabels": [],
  "Action": {
    "Block": {}
  }
}
```

Aturan berikut memblokir semua bot yang diverifikasi.

```
{
  "Name": "match_rule",
  "Statement": {
    "LabelMatchStatement": {
      "Scope": "LABEL",
      "Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:verified"
    }
  },
  "RuleLabels": [],
  "Action": {
    "Block": {}
  }
}
```

```
"RuleLabels": [],  
"Action": {  
  "Block": {}  
}  
}
```

Contoh Kontrol Bot: Mengizinkan bot tertentu yang diblokir

Mungkin saja bot diblokir oleh lebih dari satu aturan Kontrol Bot. Jalankan melalui prosedur berikut untuk setiap aturan pemblokiran.

Jika aturan Kontrol AWS WAF Bot memblokir bot yang tidak ingin Anda blokir, lakukan hal berikut:

1. Identifikasi aturan Kontrol Bot yang memblokir bot dengan memeriksa log. Aturan pemblokiran akan ditentukan dalam log di bidang yang namanya dimulai dengan `terminatingRule`. Untuk informasi tentang paket perlindungan atau log ACL web, lihat [Paket AWS WAF perlindungan pencatatan atau lalu lintas ACL web](#). Perhatikan label yang ditambahkan aturan ke permintaan.
2. Dalam paket perlindungan atau ACL web Anda, timpa tindakan aturan pemblokiran untuk dihitung. Untuk melakukannya di konsol, edit aturan grup aturan di paket perlindungan atau ACL web dan pilih penggantian tindakan aturan Count untuk aturan tersebut. Ini memastikan bahwa bot tidak diblokir oleh aturan, tetapi aturan akan tetap menerapkan labelnya untuk permintaan yang cocok.
3. Tambahkan aturan pencocokan label ke paket perlindungan atau ACL web Anda, setelah grup aturan terkelola Kontrol Bot. Konfigurasi aturan agar sesuai dengan label aturan yang diganti dan untuk memblokir semua permintaan yang cocok kecuali bot yang tidak ingin Anda blokir.

Paket perlindungan atau ACL web Anda sekarang dikonfigurasi sehingga bot yang ingin Anda izinkan tidak lagi diblokir oleh aturan pemblokiran yang Anda identifikasi melalui log.

Periksa lalu lintas dan log Anda lagi, untuk memastikan bahwa bot diizinkan masuk. Jika tidak, jalankan kembali prosedur di atas.

Misalnya, Anda ingin memblokir semua bot pemantauan kecuali untuk `pingdom`. Dalam hal ini, Anda mengganti `CategoryMonitoring` aturan untuk menghitung dan kemudian menulis aturan untuk memblokir semua bot pemantauan kecuali yang memiliki label nama bot. `pingdom`

Aturan berikut menggunakan grup aturan terkelola Bot Control tetapi mengesampingkan tindakan aturan `CategoryMonitoring` untuk dihitung. Aturan pemantauan kategori menerapkan labelnya seperti biasa untuk permintaan yang cocok, tetapi hanya menghitungnya alih-alih melakukan tindakan pemblokiran yang biasa.

```
{
  "Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
  "Priority": 5,
  "Statement": {
    "ManagedRuleGroupStatement": {
      "VendorName": "AWS",
      "Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
      "ManagedRuleGroupConfigs": [
        {
          "AWSManagedRulesBotControlRuleSet": {
            "InspectionLevel": "COMMON"
          }
        }
      ],
      "RuleActionOverrides": [
        {
          "ActionToUse": {
            "Count": {}
          },
          "Name": "CategoryMonitoring"
        }
      ],
      "ExcludedRules": []
    }
  },
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
  }
}
```

Aturan berikut cocok dengan label pemantauan kategori yang ditambahkan `CategoryMonitoring` aturan sebelumnya ke permintaan web yang cocok. Di antara permintaan pemantauan kategori, aturan ini memblokir semua kecuali yang memiliki label untuk nama `botpingdom`.

Aturan berikut harus dijalankan setelah grup aturan terkelola Kontrol Bot sebelumnya dalam paket perlindungan atau urutan pemrosesan ACL web.

```
{
  "Name": "match_rule",
  "Priority": 10,
```



```
"Statement": {
  "AndStatement": {
    "Statements": [
      {
        "LabelMatchStatement": {
          "Scope": "LABEL",
          "Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:category:monitoring"
        }
      },
      {
        "NotStatement": {
          "Statement": {
            "LabelMatchStatement": {
              "Scope": "LABEL",
              "Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:pingdom"
            }
          }
        }
      }
    ]
  }
},
"Action": {
  "Block": {}
},
"VisibilityConfig": {
  "SampledRequestsEnabled": true,
  "CloudWatchMetricsEnabled": true,
  "MetricName": "match_rule"
}
}
```

Contoh Kontrol Bot: Membuat pengecualian untuk agen pengguna yang diblokir

Jika lalu lintas dari beberapa agen pengguna non-browser diblokir secara keliru, Anda dapat membuat pengecualian dengan menetapkan aturan Kontrol AWS WAF Bot yang menyinggung `SignalNonBrowserUserAgent` ke Hitung dan kemudian menggabungkan pelabelan aturan dengan kriteria pengecualian Anda.

Note

Aplikasi seluler biasanya memiliki agen pengguna non-browser, yang diblokir `SignalNonBrowserUserAgent` aturan secara default.

Aturan berikut menggunakan grup aturan terkelola Bot Control tetapi mengesampingkan tindakan aturan `SignalNonBrowserUserAgent` untuk Menghitung. Aturan sinyal menerapkan labelnya seperti biasa untuk permintaan yang cocok, tetapi hanya menghitungnya alih-alih melakukan tindakan blok yang biasa.

```
{
  "Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
  "Priority": 5,
  "Statement": {
    "ManagedRuleGroupStatement": {
      "VendorName": "AWS",
      "Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
      "ManagedRuleGroupConfigs": [
        {
          "AWSManagedRulesBotControlRuleSet": {
            "InspectionLevel": "COMMON"
          }
        }
      ],
    },
    "RuleActionOverrides": [
      {
        "ActionToUse": {
          "Count": {}
        },
        "Name": "SignalNonBrowserUserAgent"
      }
    ],
    "ExcludedRules": []
  },
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
  }
}
```

}

Aturan berikut cocok dengan label sinyal yang ditambahkan `SignalNonBrowserUserAgent` aturan Kontrol Bot ke permintaan webnya yang cocok. Di antara permintaan sinyal, aturan ini memblokir semua kecuali yang memiliki agen pengguna yang ingin kami izinkan.

Aturan berikut harus dijalankan setelah grup aturan terkelola Kontrol Bot sebelumnya dalam paket perlindungan atau urutan pemrosesan ACL web.

```
{
  "Name": "match_rule",
  "Statement": {
    "AndStatement": {
      "Statements": [
        {
          "LabelMatchStatement": {
            "Scope": "LABEL",
            "Key": "aws:waf:managed:aws:bot-control:signal:non_browser_user_agent"
          }
        },
        {
          "NotStatement": {
            "Statement": {
              "ByteMatchStatement": {
                "FieldToMatch": {
                  "SingleHeader": {
                    "Name": "user-agent"
                  }
                },
                "PositionalConstraint": "EXACTLY",
                "SearchString": "PostmanRuntime/7.29.2",
                "TextTransformations": [
                  {
                    "Priority": 0,
                    "Type": "NONE"
                  }
                ]
              }
            }
          }
        }
      ]
    }
  }
}
```

```

    },
    "RuleLabels": [],
    "Action": {
      "Block": {}
    },
  },
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "match_rule"
  }
}

```

Contoh Kontrol Bot: Menggunakan Kontrol Bot hanya untuk halaman login

Contoh berikut menggunakan pernyataan scope-down untuk menerapkan AWS WAF Bot Control hanya untuk lalu lintas yang datang ke halaman login situs web, yang diidentifikasi oleh jalur URI. login Jalur URI ke halaman login Anda mungkin berbeda dari contoh, tergantung pada aplikasi dan lingkungan Anda.

```

{
  "Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
  "Priority": 5,
  "Statement": {
    "ManagedRuleGroupStatement": {
      "VendorName": "AWS",
      "Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
    },
    "ManagedRuleGroupConfigs": [
      {
        "AWSManagedRulesBotControlRuleSet": {
          "InspectionLevel": "COMMON"
        }
      }
    ],
    "RuleActionOverrides": [],
    "ExcludedRules": []
  },
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
  },
  "ScopeDownStatement": {
    "ByteMatchStatement": {

```

```

    "SearchString": "login",
    "FieldToMatch": {
      "UriPath": {}
    },
    "TextTransformations": [
      {
        "Priority": 0,
        "Type": "NONE"
      }
    ],
    "PositionalConstraint": "CONTAINS"
  }
}
}
}

```

Contoh Kontrol Bot: Menggunakan Kontrol Bot hanya untuk konten dinamis

Contoh ini menggunakan pernyataan scope-down untuk menerapkan AWS WAF Bot Control hanya untuk konten dinamis.

Pernyataan scope-down mengecualikan konten statis dengan meniadakan hasil kecocokan untuk kumpulan pola regex:

- Set pola regex dikonfigurasi agar sesuai dengan ekstensi konten statis. Misalnya, spesifikasi set pola regex mungkin. `(?i)\.(jpe?g|gif|png|svg|ico|css|js|woff2?)$` Untuk informasi tentang kumpulan pola regex dan pernyataan, lihat [Pernyataan aturan kecocokan set pola Regex](#)
- Dalam pernyataan scope-down, kami mengecualikan konten statis yang cocok dengan menyingkatkan pernyataan set pola regex di dalam pernyataan. NOT Untuk informasi tentang NOT pernyataan tersebut, lihat [NOT pernyataan aturan](#).

```

{
  "Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
  "Priority": 5,
  "Statement": {
    "ManagedRuleGroupStatement": {
      "VendorName": "AWS",
      "Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
      "ManagedRuleGroupConfigs": [
        {
          "AWSManagedRulesBotControlRuleSet": {

```

```

        "InspectionLevel": "COMMON"
      }
    ],
    "RuleActionOverrides": [],
    "ExcludedRules": []
  },
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
  },
  "ScopeDownStatement": {
    "NotStatement": {
      "Statement": {
        "RegexPatternSetReferenceStatement": {
          "ARN": "arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789:regional/regexpatternset/excludeset/000000000-0000-0000-0000-000000000000",
          "FieldToMatch": {
            "UriPath": {}
          },
          "TextTransformations": [
            {
              "Priority": 0,
              "Type": "NONE"
            }
          ]
        }
      }
    }
  }
}

```

Contoh Kontrol Bot: Tidak termasuk rentang IP dari manajemen bot

Jika Anda ingin mengecualikan subset lalu lintas web dari manajemen Kontrol AWS WAF Bot, dan Anda dapat mengidentifikasi subset tersebut menggunakan pernyataan aturan, lalu kecualikan dengan menambahkan pernyataan cakupan ke bawah ke pernyataan grup aturan terkelola Kontrol Bot Anda.

Aturan berikut melakukan manajemen bot Kontrol Bot normal pada semua lalu lintas web kecuali untuk permintaan web yang berasal dari rentang alamat IP tertentu.

```
{
  "Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
  "Priority": 5,
  "Statement": {
    "ManagedRuleGroupStatement": {
      "VendorName": "AWS",
      "Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
      "ManagedRuleGroupConfigs": [
        {
          "AWSManagedRulesBotControlRuleSet": {
            "InspectionLevel": "COMMON"
          }
        }
      ],
      "RuleActionOverrides": [],
      "ExcludedRules": []
    },
    "VisibilityConfig": {
      "SampledRequestsEnabled": true,
      "CloudWatchMetricsEnabled": true,
      "MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
    },
    "ScopeDownStatement": {
      "NotStatement": {
        "Statement": {
          "IPSetReferenceStatement": {
            "ARN": "arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789:regional/ipset/friendlyips/000000000-0000-0000-0000-000000000000"
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

Contoh Kontrol Bot: Mengizinkan lalu lintas dari bot yang Anda kendalikan

Anda dapat mengonfigurasi beberapa bot pemantauan situs dan bot khusus untuk mengirim header khusus. Jika Anda ingin mengizinkan lalu lintas dari jenis bot ini, Anda dapat mengonfigurasinya untuk menambahkan rahasia bersama di header. Anda kemudian dapat mengecualikan pesan yang memiliki header dengan menambahkan pernyataan scope-down ke pernyataan grup aturan terkelola AWS WAF Bot Control.

Contoh aturan berikut mengecualikan lalu lintas dengan header rahasia dari inspeksi Bot Control.

```
{
  "Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
  "Priority": 5,
  "Statement": {
    "ManagedRuleGroupStatement": {
      "VendorName": "AWS",
      "Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
      "ManagedRuleGroupConfigs": [
        {
          "AWSManagedRulesBotControlRuleSet": {
            "InspectionLevel": "COMMON"
          }
        }
      ],
      "RuleActionOverrides": [],
      "ExcludedRules": []
    },
    "VisibilityConfig": {
      "SampledRequestsEnabled": true,
      "CloudWatchMetricsEnabled": true,
      "MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
    },
    "ScopeDownStatement": {
      "NotStatement": {
        "Statement": {
          "ByteMatchStatement": {
            "SearchString": "YSBzZWNyZXQ=",
            "FieldToMatch": {
              "SingleHeader": {
                "Name": "x-bypass-secret"
              }
            }
          },
          "TextTransformations": [
            {
              "Priority": 0,
              "Type": "NONE"
            }
          ],
          "PositionalConstraint": "EXACTLY"
        }
      }
    }
  }
}
```



```

    }
  }
}
```

Contoh Kontrol Bot: Mengaktifkan tingkat inspeksi yang ditargetkan

Untuk tingkat perlindungan yang ditingkatkan, Anda dapat mengaktifkan tingkat inspeksi yang ditargetkan di grup aturan terkelola Kontrol AWS WAF Bot Anda.

Dalam contoh berikut, fitur pembelajaran mesin diaktifkan. Anda dapat memilih keluar dari perilaku ini dengan menyetel `EnableMachineLearning` ke `false`.

```

{
  "Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
  "Priority": 5,
  "Statement": {
    "ManagedRuleGroupStatement": {
      "VendorName": "AWS",
      "Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
      "ManagedRuleGroupConfigs": [
        {
          "AWSManagedRulesBotControlRuleSet": {
            "InspectionLevel": "TARGETED",
            "EnableMachineLearning": true
          }
        }
      ],
      "RuleActionOverrides": [],
      "ExcludedRules": []
    },
    "VisibilityConfig": {
      "SampledRequestsEnabled": true,
      "CloudWatchMetricsEnabled": true,
      "MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
    }
  }
}
```

Contoh Kontrol Bot: Menggunakan dua pernyataan untuk membatasi penggunaan tingkat inspeksi yang ditargetkan

Sebagai pengoptimalan biaya, Anda dapat menggunakan dua pernyataan grup aturan terkelola AWS WAF Bot Control dalam paket perlindungan atau ACL web Anda, dengan tingkat inspeksi dan

pelingkupan terpisah. Misalnya, Anda dapat mencakup pernyataan tingkat inspeksi yang ditargetkan hanya ke titik akhir aplikasi yang lebih sensitif.

Dua pernyataan dalam contoh berikut memiliki pelingkupan yang saling eksklusif. Tanpa konfigurasi ini, permintaan dapat menghasilkan dua evaluasi Kontrol Bot yang ditagih.

Note

Beberapa pernyataan referensi `AWSManagedRulesBotControlRuleSet` tidak didukung di editor visual di konsol. Sebagai gantinya, gunakan editor JSON.

```
{
  "Name": "Bot-WebACL",
  "Id": "...",
  "ARN": "...",
  "DefaultAction": {
    "Allow": {}
  },
  "Description": "Bot-WebACL",
  "Rules": [
    {
      ...
    },
    {
      "Name": "AWS-AWSBotControl-Common",
      "Priority": 5,
      "Statement": {
        "ManagedRuleGroupStatement": {
          "VendorName": "AWS",
          "Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
          "ManagedRuleGroupConfigs": [
            {
              "AWSManagedRulesBotControlRuleSet": {
                "InspectionLevel": "COMMON"
              }
            }
          ],
          "RuleActionOverrides": [],
          "ExcludedRules": []
        },
        "VisibilityConfig": {
```

```

        "SampledRequestsEnabled": true,
        "CloudWatchMetricsEnabled": true,
        "MetricName": "AWS-AWSBotControl-Common"
    },
    "ScopeDownStatement": {
        "NotStatement": {
            "Statement": {
                "ByteMatchStatement": {
                    "FieldToMatch": {
                        "UriPath": {}
                    },
                    "PositionalConstraint": "STARTS_WITH",
                    "SearchString": "/sensitive-endpoint",
                    "TextTransformations": [
                        {
                            "Type": "NONE",
                            "Priority": 0
                        }
                    ]
                }
            }
        }
    }
},
{
    "Name": "AWS-AWSBotControl-Targeted",
    "Priority": 6,
    "Statement": {
        "ManagedRuleGroupStatement": {
            "VendorName": "AWS",
            "Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
            "ManagedRuleGroupConfigs": [
                {
                    "AWSManagedRulesBotControlRuleSet": {
                        "InspectionLevel": "TARGETED",
                        "EnableMachineLearning": true
                    }
                }
            ],
            "RuleActionOverrides": [],
            "ExcludedRules": []
        }
    },
    "VisibilityConfig": {

```

```

        "SampledRequestsEnabled": true,
        "CloudWatchMetricsEnabled": true,
        "MetricName": "AWS-AWSBotControl-Targeted"
    },
    "ScopeDownStatement": {
        "Statement": {
            "ByteMatchStatement": {
                "FieldToMatch": {
                    "UriPath": {}
                },
                "PositionalConstraint": "STARTS_WITH",
                "SearchString": "/sensitive-endpoint",
                "TextTransformations": [
                    {
                        "Type": "NONE",
                        "Priority": 0
                    }
                ]
            }
        }
    }
}
],
"VisibilityConfig": {
    ...
},
"Capacity": 1496,
"ManagedByFirewallManager": false,
"RetrofittedByFirewallManager": false
}

```

AWS WAF Pencegahan Penolakan Layanan (DDoS) Terdistribusi

AWS WAF menawarkan perlindungan canggih dan dapat disesuaikan terhadap serangan DDoS di sumber daya Anda AWS. Tinjau opsi yang dijelaskan di bagian ini dan pilih tingkat perlindungan DDoS Anti-S yang memenuhi kebutuhan keamanan dan bisnis Anda.

Anda dapat memilih dari dua tingkatan perlindungan DDoS di AWS WAF:

Perlindungan S tingkat sumber daya DDo

Tingkat standar bekerja dalam Application Load Balancers untuk mempertahankan terhadap sumber berbahaya yang diketahui melalui penyaringan on-host. Anda dapat mengonfigurasi perilaku protektif untuk bereaksi terbaik terhadap peristiwa DDo S potensial.

Perlindungan S tingkat sumber daya DDo:

- Memantau pola lalu lintas Anda secara otomatis.
- Memperbarui intelijen ancaman secara real time.
- Melindungi dari sumber berbahaya yang diketahui.

AWS perlindungan kelompok aturan DDo S terkelola

Tingkat lanjutan perlindungan DDo S ditawarkan melalui `AWSMangedRulesAntiDDoSRuleSet`. Kelompok aturan terkelola melengkapi tingkat perlindungan tingkat sumber daya, dengan perbedaan penting berikut:

- Perlindungan meluas ke Penyeimbang Beban Aplikasi dan distribusi CloudFront
- Garis dasar lalu lintas dibuat untuk sumber daya Anda yang dilindungi untuk meningkatkan deteksi pola serangan baru.
- Perilaku protektif diaktifkan sesuai dengan tingkat sensitivitas yang Anda pilih.
- Mengelola dan memberi label permintaan ke sumber daya yang dilindungi selama kemungkinan peristiwa DDo S.

Untuk daftar lengkap aturan dan fungsionalitas yang disertakan, lihat [AWS WAF Kelompok aturan pencegahan Denial of Service \(DDoS\) Terdistribusi](#).

Note

Anda akan dikenakan biaya tambahan saat menggunakan grup aturan terkelola ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Harga AWS WAF](#).

Topik

- [Perlindungan S tingkat sumber daya untuk Penyeimbang DDo Beban Aplikasi](#)
- [Perlindungan DDo Anti-S tingkat lanjut menggunakan grup aturan terkelola AWS WAF Anti- DDo S](#)

Perlindungan S tingkat sumber daya untuk Penyeimbang DDo Beban Aplikasi

Perlindungan tingkat sumber daya DDo S menambahkan pertahanan langsung ke Application Load Balancer tanpa pertimbangan harga dari grup aturan AWS WAF terkelola. Tingkat perlindungan Anti DDo S standar ini menggunakan intelijen AWS ancaman dan analisis pola lalu lintas untuk melindungi Application Load Balancer. Untuk mengidentifikasi sumber jahat yang diketahui, perlindungan DDo Anti-S melakukan pemfilteran on-host dari kedua alamat IP klien langsung dan header X-Forwarded-For (XFF). Setelah sumber berbahaya yang diketahui diidentifikasi, perlindungan diaktifkan melalui salah satu dari dua mode:

Aktif di bawah DDo S adalah mode pelindung default dan direkomendasikan untuk sebagian besar kasus penggunaan.

Mode ini:

- Mengaktifkan perlindungan secara otomatis saat mendeteksi kondisi beban tinggi atau potensi DDo peristiwa S
- Rate-limit lalu lintas dari sumber berbahaya yang diketahui hanya selama kondisi serangan
- Meminimalkan dampak pada lalu lintas yang sah selama operasi normal
- Menggunakan metrik kesehatan dan data AWS WAF respons Application Load Balancer untuk menentukan kapan harus melakukan perlindungan

Selalu aktif adalah mode opsional yang selalu aktif setelah diaktifkan.

Mode ini:

- Mempertahankan perlindungan berkelanjutan terhadap sumber berbahaya yang diketahui
- Rate-limit lalu lintas dari sumber berbahaya yang diketahui secara real time
- Menerapkan perlindungan untuk koneksi langsung dan permintaan dengan header XFF berbahaya IPs
- Mungkin memiliki dampak yang lebih tinggi pada lalu lintas yang sah tetapi memberikan keamanan maksimum

Aktifkan perlindungan DDo S standar pada WebACL yang ada

Anda dapat mengaktifkan perlindungan DDo S saat membuat ACL web atau memperbarui ACL web yang ada yang terkait dengan Application Load Balancer.

 Note

Jika Anda memiliki ACL web yang ada yang terkait dengan Application Load Balancer, perlindungan DDo Anti-S diaktifkan secara default dengan Active DDo di bawah mode S.

Untuk mengaktifkan perlindungan DDo Anti-S di AWS WAF konsol

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2>.
2. Pilih Web ACLs di panel navigasi, lalu buka ACL web apa pun yang terkait dengan Application Load Balancer.
3. Pilih AWS Sumber daya terkait.
4. Di bawah Perlindungan tingkat DDo S sumber daya, pilih Edit.
5. Pilih salah satu mode perlindungan berikut:
 - Aktif di bawah DDo S (disarankan) - Perlindungan hanya berlaku selama kondisi beban tinggi
 - Selalu aktif - Perlindungan selalu aktif terhadap sumber berbahaya yang diketahui
6. Pilih Simpan perubahan.

 Note

Untuk informasi tentang membuat ACL web, lihat [Membuat paket perlindungan atau ACL web di AWS WAF](#).

Perlindungan DDo Anti-S tingkat lanjut menggunakan grup aturan terkelola AWS WAF Anti- DDo S

Grup aturan `AWSMangedRulesAntiDDoSRuleSet` terkelola adalah tingkat perlindungan DDo Anti-S paling canggih yang tersedia di AWS WAF.

 Note

Anda akan dikenakan biaya tambahan saat menggunakan grup aturan terkelola ini. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS WAF](#).

AWS WAF Komponen perlindungan DDo anti-S

Komponen utama untuk menerapkan perlindungan DDo Anti-S canggih AWS WAF meliputi:

AWSManagedRulesAntiDDoSRuleSet— Mendeteksi, memberi label, dan menantang permintaan yang kemungkinan berpartisipasi dalam serangan DDo S. Ini juga memberi label semua permintaan ke sumber daya yang dilindungi selama acara. Untuk detail tentang aturan dan label grup aturan, lihat [AWS WAF Kelompok aturan pencegahan Denial of Service \(DDoS\) Terdistribusi](#). Untuk menggunakan grup aturan ini, sertakan dalam paket perlindungan atau ACL web menggunakan pernyataan referensi grup aturan terkelola. Untuk informasi, lihat [Menambahkan grup aturan terkelola Anti- DDo S ke paket perlindungan atau ACL web Anda](#).

- Dasbor ikhtisar lalu lintas ACL Web - Menyediakan pemantauan untuk aktivitas DDo S dan respons DDo anti-S di konsol. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dasbor ikhtisar lalu lintas untuk paket perlindungan atau web ACLs](#).
- Logging dan metrik - Memungkinkan Anda memantau lalu lintas dan memahami efek perlindungan DDo Anti-S. Konfigurasi log, pengumpulan data Amazon Security Lake, dan CloudWatch metrik Amazon untuk paket perlindungan atau ACL web Anda. Untuk informasi tentang opsi ini, lihat [Paket AWS WAF perlindungan pencatatan atau lalu lintas ACL web](#), [Pemantauan CloudWatch dengan Amazon](#), dan [Apa itu Amazon Security Lake?](#).
- Aturan pencocokan label dan label — Memungkinkan Anda menyesuaikan penanganan permintaan web yang diidentifikasi oleh grup aturan terkelola Anti- DDo S. Untuk aturan apa pun `AWSManagedRulesAntiDDoSRuleSet`, Anda dapat beralih ke mode hitung dan mencocokkan dengan label yang ditambahkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pernyataan aturan pencocokan label](#) dan [Pelabelan permintaan web di AWS WAF](#).
- Permintaan dan tanggapan khusus - Memungkinkan Anda menambahkan header khusus ke permintaan yang diizinkan dan mengirim tanggapan khusus untuk permintaan yang diblokir. Pasangkan label yang cocok dengan fitur permintaan dan respons AWS WAF khusus. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Permintaan dan tanggapan web yang disesuaikan di AWS WAF](#).

Menambahkan grup aturan terkelola Anti- DDo S ke paket perlindungan atau ACL web Anda

Bagian ini menjelaskan cara menambahkan dan mengkonfigurasi grup `AWSManagedRulesAntiDDoSRuleSet` aturan.

Untuk mengonfigurasi grup aturan terkelola Anti- DDo S, Anda menyediakan pengaturan yang menyertakan seberapa sensitif grup aturan terhadap serangan DDo S dan tindakan yang diperlukan

pada permintaan yang sedang atau mungkin berpartisipasi dalam serangan. Konfigurasi ini merupakan tambahan dari konfigurasi normal untuk grup aturan terkelola.

Untuk deskripsi grup aturan dan daftar aturan dan label, lihat [AWS WAF Kelompok aturan pencegahan Denial of Service \(DDoS\) Terdistribusi](#).

Panduan ini ditujukan untuk pengguna yang tahu secara umum cara membuat dan mengelola paket AWS WAF perlindungan atau web ACLs, aturan, dan grup aturan. Topik-topik tersebut dibahas di bagian sebelumnya dari panduan ini. Untuk informasi dasar tentang cara menambahkan grup aturan terkelola ke paket perlindungan atau ACL web, lihat [Menambahkan grup aturan terkelola ke paket perlindungan atau ACL web melalui konsol](#).

Ikuti praktik terbaik

Gunakan kelompok aturan DDo Anti-S sesuai dengan praktik terbaik di [Praktik terbaik untuk mitigasi ancaman cerdas di AWS WAF](#).

Untuk menggunakan grup **AWSManagedRulesAntiDDoSRuleSet** aturan dalam paket perlindungan atau ACL web

1. Tambahkan grup aturan AWS terkelola, **AWSManagedRulesAntiDDoSRuleSet** ke paket perlindungan atau ACL web Anda, dan Edit pengaturan grup aturan sebelum menyimpan.

 Note

Anda akan dikenakan biaya tambahan saat menggunakan grup aturan terkelola ini. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS WAF](#).

2. Di panel konfigurasi grup Aturan, berikan konfigurasi kustom apa pun untuk grup **AWSManagedRulesAntiDDoSRuleSet** aturan.
 - a. Untuk tingkat sensitivitas Blok, tentukan seberapa sensitif aturan **DDoSRequests** yang Anda inginkan saat mencocokkan label kecurigaan DDo S grup aturan. Semakin tinggi sensitivitasnya, semakin rendah tingkat pelabelan yang cocok dengan aturan:
 - Sensitivitas rendah kurang sensitif, menyebabkan aturan hanya cocok pada peserta yang paling jelas dalam serangan, yang memiliki label `aws:waf:managed:aws:anti-ddos:high-suspicion-ddos-request` kecurigaan tinggi.
 - Sensitivitas sedang menyebabkan aturan cocok pada label kecurigaan sedang dan tinggi.

- Sensitivitas tinggi menyebabkan aturan cocok pada semua label kecurigaan: rendah, sedang, dan tinggi.

Aturan ini memberikan penanganan permintaan web yang paling parah yang dicurigai berpartisipasi dalam serangan DDoS.

- b. Untuk tantangan Aktifkan, pilih apakah akan mengaktifkan aturan `ChallengeDDoSRequests` dan `ChallengeAllDuringEvent`, yang secara default menerapkan Challenge tindakan ke permintaan yang cocok.

Aturan ini menyediakan penanganan permintaan yang dimaksudkan untuk mengizinkan pengguna yang sah untuk melanjutkan permintaan mereka sambil memblokir peserta dalam serangan DDoS. Anda dapat mengganti pengaturan tindakan mereka ke Allow atau Count atau Anda dapat menonaktifkan penggunaannya sepenuhnya.

Jika Anda mengaktifkan aturan ini, berikan konfigurasi tambahan apa pun yang Anda inginkan:

- Untuk tingkat sensitivitas Tantangan, tentukan seberapa sensitif aturan yang `ChallengeDDoSRequests` Anda inginkan.

Semakin tinggi sensitivitasnya, semakin rendah tingkat pelabelan yang cocok dengan aturan:

- Sensitivitas rendah kurang sensitif, menyebabkan aturan hanya cocok pada peserta yang paling jelas dalam serangan, yang memiliki label `aws:waf:managed:aws:anti-ddos:high-suspicion-ddos-request` kecurigaan tinggi.
- Sensitivitas sedang menyebabkan aturan cocok pada label kecurigaan sedang dan tinggi.
- Sensitivitas tinggi menyebabkan aturan cocok pada semua label kecurigaan: rendah, sedang, dan tinggi.
- Untuk ekspresi reguler URI yang dikecualikan, berikan ekspresi reguler yang cocok dengan permintaan web yang tidak dapat menangani tantangan browser senyap. URIs ChallengeTindakan ini akan secara efektif memblokir permintaan dari URIs yang kehilangan token tantangan kecuali mereka dapat menangani tantangan browser diam.

ChallengeTindakan hanya dapat ditangani dengan benar oleh klien yang mengharapkan konten HTML. Untuk informasi selengkapnya tentang cara kerja tindakan, lihat [CAPTCHA dan perilaku Challenge tindakan](#).

Tinjau ekspresi reguler default dan perbarui sesuai kebutuhan. Aturan menggunakan ekspresi reguler yang ditentukan untuk mengidentifikasi permintaan URIs yang tidak dapat menangani Challenge tindakan dan mencegah aturan mengirim tantangan kembali. Permintaan yang Anda kecualikan dengan cara ini hanya dapat diblokir oleh grup aturan dengan aturan `DDoSRequests`.

Ekspresi default yang disediakan di konsol mencakup sebagian besar kasus penggunaan, tetapi Anda harus meninjau dan menyesuaikannya untuk aplikasi Anda.

AWS WAF mendukung sintaks pola yang digunakan oleh pustaka PCRE `libpcre` dengan beberapa pengecualian. Pustaka didokumentasikan di [PCRE - Perl Compatible Regular Expressions](#). Untuk informasi tentang AWS WAF dukungan, lihat [Sintaks ekspresi reguler yang didukung di AWS WAF](#).

3. Berikan konfigurasi tambahan apa pun yang Anda inginkan untuk grup aturan dan simpan aturannya.

 Note

AWS merekomendasikan untuk tidak menggunakan pernyataan `scope-down` dengan grup aturan terkelola ini. Pernyataan cakupan bawah membatasi permintaan yang diamati oleh kelompok aturan, sehingga dapat mengakibatkan garis dasar lalu lintas yang tidak akurat dan berkurangnya deteksi peristiwa S. DDo Ops pernyataan cakupan bawah tersedia untuk semua pernyataan grup aturan terkelola, tetapi tidak boleh digunakan untuk yang ini. Untuk informasi tentang pernyataan cakupan bawah, lihat [Menggunakan pernyataan scope-down di AWS WAF](#).

4. Di halaman prioritas aturan Set, pindahkan aturan grup aturan terkelola DDo anti-S yang baru sehingga hanya berjalan setelah aturan Allow tindakan apa pun yang Anda miliki dan sebelum aturan lainnya. Ini memberi kelompok aturan kemampuan untuk melacak lalu lintas terbanyak untuk perlindungan DDo Anti-S.
5. Simpan perubahan Anda ke paket perlindungan atau ACL web.

Sebelum Anda menerapkan implementasi DDo anti-S Anda untuk lalu lintas produksi, uji dan sesuaikan di lingkungan pementasan atau pengujian sampai Anda merasa nyaman dengan dampak potensial terhadap lalu lintas Anda. Kemudian uji dan atur aturan dalam mode hitungan dengan lalu lintas produksi Anda sebelum mengaktifkannya. Lihat bagian berikut untuk panduan.

Menguji dan menerapkan DDo Anti-S

Anda akan ingin mengkonfigurasi dan menguji pencegahan AWS WAF Distributed Denial of Service (DDoS) sebelum menerapkan fitur. Bagian ini memberikan panduan umum untuk mengkonfigurasi dan menguji, namun langkah-langkah spesifik yang Anda pilih untuk diikuti akan tergantung pada kebutuhan, sumber daya, dan permintaan web yang Anda terima.

Informasi ini merupakan tambahan dari informasi umum tentang pengujian dan penyetelan yang disediakan di [Menguji dan menyetel perlindungan Anda AWS WAF](#).

Note

AWS Aturan Terkelola dirancang untuk melindungi Anda dari ancaman web umum. Bila digunakan sesuai dengan dokumentasi, grup aturan Aturan AWS Terkelola menambahkan lapisan keamanan lain untuk aplikasi Anda. Namun, grup aturan Aturan AWS Terkelola tidak dimaksudkan sebagai pengganti tanggung jawab keamanan Anda, yang ditentukan oleh AWS sumber daya yang Anda pilih. Lihat [Model Tanggung Jawab Bersama](#) untuk memastikan bahwa sumber daya Anda AWS dilindungi dengan benar.

Risiko lalu lintas produksi

Uji dan sesuaikan implementasi DDo anti-S Anda di lingkungan pementasan atau pengujian sampai Anda merasa nyaman dengan potensi dampak terhadap lalu lintas Anda. Kemudian uji dan atur aturan dalam mode hitungan dengan lalu lintas produksi Anda sebelum mengaktifkannya.

Panduan ini ditujukan untuk pengguna yang tahu secara umum cara membuat dan mengelola paket AWS WAF perlindungan atau web ACLs, aturan, dan grup aturan. Topik-topik tersebut dibahas di bagian sebelumnya dari panduan ini.

Untuk mengkonfigurasi dan menguji implementasi pencegahan AWS WAF Distributed Denial of Service (DDoS)

Lakukan langkah-langkah ini terlebih dahulu di lingkungan pengujian, kemudian dalam produksi.

1. Tambahkan grup aturan terkelola pencegahan AWS WAF Distributed Denial of Service (DDoS) dalam mode hitungan

 Note

Anda akan dikenakan biaya tambahan saat menggunakan grup aturan terkelola ini. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS WAF](#).

Tambahkan grup aturan Aturan AWS Terkelola `AWSMangedRulesAntiDDoSRuleSet` ke paket perlindungan baru atau yang sudah ada atau ACL web dan konfigurasi agar tidak mengubah paket perlindungan saat ini atau perilaku ACL web. Untuk detail tentang aturan dan label untuk grup aturan ini, lihat [AWS WAF Kelompok aturan pencegahan Denial of Service \(DDoS\) Terdistribusi](#).

- Saat Anda menambahkan grup aturan terkelola, edit dan lakukan hal berikut:
 - Di panel konfigurasi grup Aturan, berikan detail yang diperlukan untuk melakukan aktivitas DDo anti-S untuk lalu lintas web Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan grup aturan terkelola Anti- DDo S ke paket perlindungan atau ACL web Anda](#).
 - Di panel Aturan, buka dropdown Override all rule actions dan pilih. Count Dengan konfigurasi ini, AWS WAF mengevaluasi permintaan terhadap semua aturan dalam grup aturan dan hanya menghitung kecocokan yang dihasilkan, sambil tetap menambahkan label ke permintaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengesampingkan tindakan aturan dalam grup aturan](#).

Dengan penggantian ini, Anda dapat memantau dampak potensial dari aturan terkelola Anti-DDoS untuk menentukan apakah Anda ingin melakukan modifikasi, seperti memperluas regex untuk URIs yang tidak dapat menangani tantangan browser diam.

- Posisikan grup aturan sehingga dievaluasi sedini mungkin, segera setelah aturan apa pun yang memungkinkan lalu lintas. Aturan dievaluasi dalam urutan prioritas numerik menaik. Konsol menetapkan urutan untuk Anda, mulai dari bagian atas daftar aturan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menetapkan prioritas aturan](#).

2. Aktifkan pencatatan dan metrik untuk paket perlindungan atau ACL web

Jika diperlukan, konfigurasi pencatatan, pengumpulan data Amazon Security Lake, pengambilan sampel permintaan, dan CloudWatch metrik Amazon untuk paket perlindungan

atau ACL web. Anda dapat menggunakan alat visibilitas ini untuk memantau interaksi grup aturan terkelola Anti DDoS dengan lalu lintas Anda.

- Untuk informasi tentang mengonfigurasi dan menggunakan logging, lihat [Paket AWS WAF perlindungan pencatatan atau lalu lintas ACL web](#).
- Untuk informasi tentang Amazon Security Lake, lihat [Apa itu Amazon Security Lake?](#) dan [Mengumpulkan data dari AWS layanan](#) di panduan pengguna Amazon Security Lake.
- Untuk informasi tentang CloudWatch metrik Amazon, lihat [Pemantauan CloudWatch dengan Amazon](#).
- Untuk informasi tentang pengambilan sampel permintaan web, lihat [Melihat contoh permintaan web](#).

3. Kaitkan paket perlindungan atau ACL web dengan sumber daya

Jika paket perlindungan atau ACL web belum dikaitkan dengan sumber daya pengujian, kaitkan. Untuk informasi, lihat [Mengaitkan atau memisahkan perlindungan dengan sumber daya AWS](#).

4. Pantau lalu lintas dan kecocokan aturan DDoS Anti-S

Pastikan lalu lintas normal Anda mengalir dan aturan grup aturan terkelola Anti-DDoS menambahkan label ke permintaan web yang cocok. Anda dapat melihat label di log dan melihat metrik DDoS Anti-S dan label di metrik Amazon CloudWatch. Di log, aturan yang telah Anda ganti untuk dihitung dalam grup aturan muncul di `action set to count`, dan `ruleGroupList` dengan `overriddenAction` menunjukkan tindakan aturan yang dikonfigurasi yang Anda timpa.

5. Kustomisasi penanganan permintaan web DDoS Anti-S

Jika diperlukan, tambahkan aturan Anda sendiri yang secara eksplisit mengizinkan atau memblokir permintaan, untuk mengubah cara aturan DDoS Anti-S akan menanganinya.

Misalnya, Anda dapat menggunakan label DDoS Anti-S untuk mengizinkan atau memblokir permintaan atau untuk menyesuaikan penanganan permintaan. Anda dapat menambahkan aturan pencocokan label setelah grup aturan terkelola Anti-DDoS untuk memfilter permintaan berlabel untuk penanganan yang ingin Anda terapkan. Setelah pengujian, pertahankan aturan DDoS Anti-S terkait dalam mode hitungan, dan pertahankan keputusan penanganan permintaan dalam aturan kustom Anda.

6. Hapus aturan pengujian dan konfigurasikan pengaturan DDoS Anti-S

Tinjau hasil pengujian Anda untuk menentukan aturan DDoS Anti-S mana yang ingin Anda pertahankan dalam mode hitungan hanya untuk pemantauan. Untuk aturan apa pun yang ingin

Anda jalankan dengan perlindungan aktif, nonaktifkan mode hitungan dalam paket perlindungan atau konfigurasi grup aturan ACL web untuk memungkinkan mereka melakukan tindakan yang dikonfigurasi. Setelah Anda menyelesaikan pengaturan ini, hapus aturan pencocokan label uji sementara sambil mempertahankan aturan kustom apa pun yang Anda buat untuk penggunaan produksi. Untuk pertimbangan konfigurasi DDo Anti-S tambahan, lihat [Praktik terbaik untuk mitigasi ancaman cerdas di AWS WAF](#).

7. Memantau dan menyetel

Untuk memastikan bahwa permintaan web ditangani seperti yang Anda inginkan, pantau lalu lintas Anda dengan cermat setelah Anda mengaktifkan fungsi DDo Anti-S yang ingin Anda gunakan. Sesuaikan perilaku sesuai kebutuhan dengan penggantian hitungan aturan pada grup aturan dan dengan aturan Anda sendiri.

Praktik Terbaik untuk DDo Anti-S

- Aktifkan perlindungan selama periode lalu lintas normal — Ini memungkinkan perlindungan untuk menetapkan pola lalu lintas dasar sebelum menanggapi serangan. Tambahkan perlindungan saat Anda tidak mengalami serangan dan berikan waktu untuk pembentukan dasar.
- Pantau metrik secara teratur — Tinjau CloudWatch metrik untuk memahami pola lalu lintas dan efektivitas perlindungan.
- Pertimbangkan mode proaktif untuk aplikasi kritis — Meskipun mode reaktif direkomendasikan untuk sebagian besar kasus penggunaan, pertimbangkan untuk menggunakan mode proaktif untuk aplikasi yang memerlukan perlindungan berkelanjutan terhadap ancaman yang diketahui.
- Uji di lingkungan pementasan — Sebelum mengaktifkan perlindungan dalam produksi, uji dan sesuaikan pengaturan di lingkungan pementasan untuk memahami dampak pada lalu lintas yang sah.

Integrasi aplikasi klien di AWS WAF

Bagian ini menjelaskan cara menggunakan integrasi ancaman cerdas APIs dan API integrasi JavaScript CAPTCHA dengan fitur Anda AWS WAF .

Gunakan integrasi aplikasi AWS WAF klien APIs untuk memasang perlindungan sisi klien dengan paket perlindungan AWS sisi server atau perlindungan ACL web Anda, untuk membantu memverifikasi bahwa aplikasi klien yang mengirim permintaan web ke sumber daya yang dilindungi adalah klien yang dituju dan bahwa pengguna akhir Anda adalah manusia.

Gunakan integrasi klien untuk mengelola tantangan browser senyap dan teka-teki CAPTCHA, dapatkan token dengan bukti keberhasilan browser dan tanggapan pengguna akhir, dan untuk memasukkan token ini dalam permintaan ke titik akhir Anda yang dilindungi. Untuk informasi umum tentang AWS WAF token, lihat [Penggunaan token dalam AWS WAF mitigasi ancaman cerdas](#).

Gabungkan integrasi klien Anda dengan paket perlindungan atau perlindungan ACL web yang memerlukan token yang valid untuk akses ke sumber daya Anda. Anda dapat menggunakan grup aturan yang memeriksa dan memantau token tantangan, seperti yang tercantum di bagian berikutnya, di [Integrasi ancaman cerdas dan Aturan AWS Terkelola](#), dan Anda dapat menggunakan tindakan CAPTCHA dan Challenge aturan untuk memeriksa, seperti yang dijelaskan dalam [CAPTCHA dan Challenge di AWS WAF](#).

AWS WAF menyediakan dua tingkat integrasi untuk JavaScript aplikasi, dan satu untuk aplikasi seluler:

- Integrasi ancaman cerdas — Verifikasi aplikasi klien dan berikan akuisisi dan manajemen AWS token. Ini mirip dengan fungsi yang disediakan oleh tindakan AWS WAF Challenge aturan. Fungsionalitas ini sepenuhnya mengintegrasikan aplikasi klien Anda dengan grup aturan `AWSManagedRulesACFPRuleSet` terkelola, grup aturan `AWSManagedRulesATPRuleSet` terkelola, dan tingkat perlindungan yang ditargetkan dari grup aturan `AWSManagedRulesBotControlRuleSet` terkelola.

Integrasi ancaman cerdas APIs menggunakan tantangan browser AWS WAF senyap untuk membantu memastikan bahwa upaya login dan panggilan lain ke sumber daya Anda yang dilindungi hanya diizinkan setelah klien memperoleh token yang valid. APIs Mengelola otorisasi token untuk sesi aplikasi klien Anda dan mengumpulkan informasi tentang klien untuk membantu menentukan apakah itu dioperasikan oleh bot atau oleh manusia.

 Note

Ini tersedia untuk JavaScript dan untuk aplikasi seluler Android dan iOS.

- Integrasi CAPTCHA - Verifikasi pengguna akhir dengan teka-teki CAPTCHA yang disesuaikan yang Anda kelola dalam aplikasi Anda. Ini mirip dengan fungsionalitas yang disediakan oleh tindakan AWS WAF CAPTCHA aturan, tetapi dengan kontrol tambahan atas penempatan dan perilaku teka-teki.

Integrasi ini memanfaatkan integrasi ancaman JavaScript cerdas untuk menjalankan tantangan diam dan memberikan AWS WAF token ke halaman pelanggan.

 Note

Ini tersedia untuk JavaScript aplikasi.

Topik

- [Integrasi ancaman cerdas dan Aturan AWS Terkelola](#)
- [Mengakses integrasi aplikasi AWS WAF klien APIs](#)
- [AWS WAF JavaScript integrasi](#)
- [AWS WAF integrasi aplikasi seluler](#)

Integrasi ancaman cerdas dan Aturan AWS Terkelola

Bagian ini menjelaskan cara APIs kerja integrasi ancaman cerdas dengan grup aturan Aturan AWS Terkelola.

Integrasi ancaman cerdas APIs bekerja dengan paket perlindungan atau web ACLs yang menggunakan kelompok aturan ancaman cerdas untuk mengaktifkan fungsionalitas penuh dari kelompok aturan terkelola lanjutan ini.

- AWS WAF Grup aturan terkelola pencegahan penipuan (ACFP) pembuatan akun Kontrol Penipuan. `AWSManagedRulesACFPRuleSet`

Penipuan pembuatan akun adalah aktivitas ilegal online di mana penyerang membuat akun yang tidak valid dalam aplikasi Anda untuk tujuan seperti menerima bonus pendaftaran atau meniru seseorang. Grup aturan terkelola ACFP menyediakan aturan untuk memblokir, memberi label, dan mengelola permintaan yang mungkin merupakan bagian dari upaya pembuatan akun palsu. APIs Memungkinkan verifikasi browser klien yang disetel dengan baik dan informasi interaktivitas manusia yang digunakan aturan ACFP untuk memisahkan lalu lintas klien yang valid dari lalu lintas berbahaya.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS WAF Grup aturan pencegahan penipuan \(ACFP\) pembuatan akun Kontrol Penipuan](#) dan [AWS WAF Pencegahan penipuan pembuatan akun Kontrol Penipuan \(ACFP\)](#).

- AWS WAF Kelompok aturan terkelola pencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan (ATP). `AWSManagedRulesATPRuleSet`

Pengambilalihan akun adalah aktivitas ilegal online di mana penyerang mendapatkan akses tidak sah ke akun seseorang. Grup aturan terkelola ATP menyediakan aturan untuk memblokir, memberi label, dan mengelola permintaan yang mungkin merupakan bagian dari upaya pengambilalihan akun berbahaya. APIs memungkinkan verifikasi klien yang disetel dengan baik dan agregasi perilaku yang digunakan aturan ATP untuk memisahkan lalu lintas klien yang valid dari lalu lintas berbahaya.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS WAF Kelompok aturan pencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan \(ATP\)](#) dan [AWS WAF Pencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan \(ATP\)](#).

- Tingkat perlindungan yang ditargetkan dari grup aturan terkelola Kontrol AWS WAF Bot: `BotAWSManagedRulesBotControlRuleSet`.

Bot berjalan dari yang mengidentifikasi diri dan berguna, seperti kebanyakan mesin pencari dan crawler, hingga bot jahat yang beroperasi melawan situs web Anda dan tidak mengidentifikasi diri. Grup aturan terkelola Bot Control menyediakan aturan untuk memantau, memberi label, dan mengelola aktivitas bot di lalu lintas web Anda. Saat Anda menggunakan tingkat perlindungan yang ditargetkan dari grup aturan ini, aturan yang ditargetkan menggunakan informasi sesi klien yang APIs disediakan untuk mendeteksi bot berbahaya dengan lebih baik.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS WAF Grup aturan Bot Control](#) dan [AWS WAF Kontrol Bot](#).

Untuk menambahkan salah satu grup aturan terkelola ini ke paket perlindungan atau ACL web Anda, lihat prosedurnya [Menambahkan grup aturan terkelola ACFP ke ACL web Anda](#), [Menambahkan grup aturan terkelola ATP ke paket perlindungan atau ACL web Anda](#), dan [Menambahkan grup aturan terkelola AWS WAF Bot Control ke ACL web Anda](#).

Note

Grup aturan terkelola saat ini tidak memblokir permintaan yang tidak memiliki token. Untuk memblokir permintaan yang tidak memiliki token, setelah Anda menerapkan integrasi aplikasi APIs, ikuti panduan di [Memblokir permintaan yang tidak memiliki AWS WAF token yang valid](#).

Mengakses integrasi aplikasi AWS WAF klien APIs

Bagian ini menjelaskan di mana menemukan integrasi aplikasi APIs di AWS WAF konsol.

JavaScript Integrasi APIs umumnya tersedia, dan Anda dapat menggunakannya untuk browser Anda dan perangkat lain yang mengeksekusi JavaScript.

AWS WAF menawarkan integrasi ancaman cerdas khusus SDKs untuk aplikasi seluler Android dan iOS.

- Untuk aplikasi seluler dan TV Android, SDKs berfungsi untuk Android API versi 23 (Android versi 6) dan yang lebih baru. Untuk informasi tentang versi Android, lihat [catatan rilis SDK Platform](#).
- Untuk aplikasi seluler iOS, SDKs berfungsi untuk iOS versi 13 dan yang lebih baru. Untuk informasi tentang versi iOS, lihat Catatan [Rilis iOS & iPadOS](#).
- Untuk aplikasi Apple TV, SDKs berfungsi untuk tvOS versi 14 atau yang lebih baru. Untuk informasi tentang versi tvOS, lihat Catatan Rilis [tvOS](#).

Untuk mengakses integrasi APIs melalui konsol

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2>.
2. Pilih Integrasi aplikasi di panel navigasi, lalu pilih tab yang Anda minati.
 - Integrasi ancaman cerdas tersedia untuk JavaScript dan aplikasi seluler.

Tab berisi yang berikut:

- Daftar paket perlindungan atau web ACLs yang diaktifkan untuk integrasi aplikasi ancaman cerdas. Daftar ini mencakup setiap paket perlindungan atau ACL web yang menggunakan grup aturan `AWSManagedRulesACFPRuleSet` terkelola, grup aturan `AWSManagedRulesATPRuleSet` terkelola, atau tingkat perlindungan yang ditargetkan dari grup aturan `AWSManagedRulesBotControlRuleSet` terkelola. Saat Anda menerapkan ancaman cerdas APIs, Anda menggunakan URL integrasi untuk paket perlindungan atau ACL web yang ingin Anda integrasikan.
- APIs Yang Anda memiliki akses ke. Itu JavaScript APIs selalu tersedia. Untuk akses ke ponsel SDKs, hubungi dukungan di [Kontak AWS](#).
- Integrasi CAPTCHA tersedia untuk JavaScript aplikasi.

Tab berisi yang berikut:

- URL integrasi untuk digunakan dalam integrasi Anda.
- Kunci API yang telah Anda buat untuk domain aplikasi klien Anda. Penggunaan CAPTCHA API Anda memerlukan kunci API terenkripsi yang memberi klien hak untuk mengakses AWS WAF CAPTCHA dari domain mereka. Untuk setiap klien yang Anda integrasikan, gunakan kunci API yang berisi domain klien. Untuk informasi selengkapnya persyaratan ini dan tentang mengelola kunci ini, lihat [Mengelola kunci API untuk JS CAPTCHA API](#).

AWS WAF JavaScript integrasi

Bagian ini menjelaskan cara menggunakan AWS WAF JavaScript integrasi.

Anda dapat menggunakan JavaScript integrasi APIs untuk mengimplementasikan integrasi AWS WAF aplikasi di browser Anda dan perangkat lain yang mengeksekusi JavaScript.

Teka-teki CAPTCHA dan tantangan diam hanya dapat berjalan ketika browser mengakses titik akhir HTTPS. Klien browser harus berjalan dalam konteks aman untuk mendapatkan token.

- Ancaman cerdas APIs memungkinkan Anda mengelola otorisasi token melalui tantangan browser sisi klien yang diam, dan memasukkan token dalam permintaan yang Anda kirim ke sumber daya yang dilindungi.
- API integrasi CAPTCHA menambah ancaman cerdas APIs, dan memungkinkan Anda menyesuaikan penempatan dan karakteristik teka-teki CAPTCHA dalam aplikasi klien Anda. API ini memanfaatkan ancaman cerdas APIs untuk memperoleh AWS WAF token untuk digunakan di halaman setelah pengguna akhir berhasil menyelesaikan teka-teki CAPTCHA.

Dengan menggunakan integrasi ini, Anda memastikan bahwa panggilan prosedur jarak jauh oleh klien Anda berisi token yang valid. Ketika integrasi ini APIs diterapkan pada halaman aplikasi Anda, Anda dapat menerapkan aturan mitigasi dalam paket perlindungan atau ACL web Anda, seperti memblokir permintaan yang tidak berisi token yang valid. Anda juga dapat menerapkan aturan yang memberlakukan penggunaan token yang diperoleh aplikasi klien Anda, dengan menggunakan Challenge atau CAPTCHA tindakan dalam aturan Anda.

Contoh implementasi ancaman cerdas APIs

Daftar berikut menunjukkan komponen dasar dari implementasi tipikal ancaman cerdas APIs di halaman aplikasi web.

```
<head>
```

```
<script type="text/javascript" src="protection pack or web ACL integration URL/challenge.js" defer></script>
</head>
<script>
const login_response = await AwsWafIntegration.fetch(login_url, {
  method: 'POST',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  body: login_body
});
</script>
```

Contoh implementasi JavaScript CAPTCHA API

API integrasi CAPTCHA memungkinkan Anda menyesuaikan pengalaman teka-teki CAPTCHA pengguna akhir Anda. Integrasi CAPTCHA memanfaatkan integrasi ancaman JavaScript cerdas, untuk verifikasi browser dan manajemen token, dan menambahkan fungsi untuk mengonfigurasi dan merender teka-teki CAPTCHA.

Daftar berikut menunjukkan komponen dasar implementasi khas CAPTCHA JavaScript API di halaman aplikasi web.

```
<head>
  <script type="text/javascript" src="<Integration URL>/jsapi.js" defer></script>
</head>

<script type="text/javascript">
  function showMyCaptcha() {
    var container = document.querySelector("#my-captcha-container");

    AwsWafCaptcha.renderCaptcha(container, {
      apiKey: "...API key goes here...",
      onSuccess: captchaExampleSuccessFunction,
      onError: captchaExampleErrorFunction,
      ...other configuration parameters as needed...
    });
  }

  function captchaExampleSuccessFunction(wafToken) {
    // Use WAF token to access protected resources
    AwsWafIntegration.fetch("...WAF-protected URL...", {
      method: "POST",
```

```
        ...
    });
}

function captchaExampleErrorFunction(error) {
    /* Do something with the error */
}
</script>

<div id="my-captcha-container">
    <!-- The contents of this container will be replaced by the captcha widget -->
</div>
```

Topik

- [Menyediakan domain untuk digunakan dalam token](#)
- [Menggunakan JavaScript API dengan kebijakan keamanan konten](#)
- [Menggunakan JavaScript API ancaman cerdas](#)
- [Menggunakan JavaScript CAPTCHA API](#)

Menyediakan domain untuk digunakan dalam token

Bagian ini menjelaskan cara menyediakan domain tambahan untuk token.

Secara default, saat AWS WAF membuat token, ia menggunakan domain host dari sumber daya yang terkait dengan paket perlindungan atau ACL web. Anda dapat memberikan domain tambahan untuk token yang AWS WAF dibuat untuk JavaScript APIs. Untuk melakukan ini, konfigurasi variabel `window.awsWafCookieDomainList`, dengan satu atau lebih domain token.

Saat AWS WAF membuat token, ia menggunakan domain terpendek yang paling tepat dari antara kombinasi domain di `window.awsWafCookieDomainList` dan domain host dari sumber daya yang terkait dengan paket perlindungan atau ACL web.

Contoh pengaturan:

```
window.awsWafCookieDomainList = ['.aws.amazon.com']
```

```
window.awsWafCookieDomainList = ['.aws.amazon.com', 'abc.aws.amazon.com']
```

Anda tidak dapat menggunakan sufiks publik dalam daftar ini. Misalnya, Anda tidak dapat menggunakan `gov.au` atau `co.uk` sebagai domain token dalam daftar.

Domain yang Anda tentukan dalam daftar ini harus kompatibel dengan domain dan konfigurasi domain Anda yang lain:

- Domain haruslah yang AWS WAF akan menerima, berdasarkan domain host yang dilindungi dan daftar domain token yang dikonfigurasi untuk paket perlindungan atau ACL web. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS WAF paket perlindungan atau konfigurasi daftar domain token ACL web](#).
- Jika Anda menggunakan JavaScript CAPTCHA API, setidaknya satu domain di kunci API CAPTCHA Anda harus sama persis dengan salah satu domain token di dalamnya `window.awsWafCookieDomainList` atau harus domain puncak dari salah satu domain token tersebut.

Misalnya, untuk domain token `mySubdomain.myApex.com`, kunci `mySubdomain.myApex.com` API sama persis dan kunci API `myApex.com` adalah domain apex. Salah satu kunci cocok dengan domain token.

Untuk informasi selengkapnya tentang kunci API, lihat [Mengelola kunci API untuk JS CAPTCHA API](#).

Jika Anda menggunakan grup aturan `AWSTManagedRulesACFPRuleSet` terkelola, Anda dapat mengonfigurasi domain yang cocok dengan domain di jalur pembuatan akun yang Anda berikan ke konfigurasi grup aturan. Untuk informasi selengkapnya tentang konfigurasi ini, silakan lihat [Menambahkan grup aturan terkelola ACFP ke ACL web Anda](#).

Jika Anda menggunakan grup aturan `AWSTManagedRulesATPRuleSet` terkelola, Anda dapat mengonfigurasi domain yang cocok dengan domain di jalur masuk yang Anda berikan ke konfigurasi grup aturan. Untuk informasi selengkapnya tentang konfigurasi ini, silakan lihat [Menambahkan grup aturan terkelola ATP ke paket perlindungan atau ACL web Anda](#).

Menggunakan JavaScript API dengan kebijakan keamanan konten

Bagian ini memberikan contoh konfigurasi untuk mengizinkan daftar domain AWS WAF apex.

Jika Anda menerapkan kebijakan keamanan konten (CSP) ke sumber daya Anda, agar JavaScript implementasi Anda berfungsi, Anda perlu mengizinkan daftar domain AWS WAF apex. `aws.waf.com` JavaScript SDKs Melakukan panggilan ke AWS WAF titik akhir yang berbeda, jadi izinkan daftar domain ini memberikan izin yang SDKs perlu dioperasikan.

Berikut ini menunjukkan contoh konfigurasi untuk mengizinkan domain AWS WAF apex:

```
connect-src 'self' https://*.aws.waf.com;  
script-src 'self' https://*.aws.waf.com;  
script-src-elem 'self' https://*.aws.waf.com;
```

Jika Anda mencoba menggunakan sumber daya JavaScript SDKs yang menggunakan CSP, dan Anda belum mengizinkan daftar AWS WAF domain, Anda akan menerima kesalahan seperti berikut:

```
Refused to load the script ...aws.waf.com/<> because it violates the following Content  
Security Policy directive: "script-src 'self'"
```

Menggunakan JavaScript API ancaman cerdas

Bagian ini memberikan instruksi untuk menggunakan JavaScript API ancaman cerdas dalam aplikasi klien Anda.

Ancaman cerdas APIs menyediakan operasi untuk menjalankan tantangan diam terhadap browser pengguna, dan untuk menangani AWS WAF token yang memberikan bukti tantangan yang berhasil dan respons CAPTCHA.

Terapkan JavaScript integrasi terlebih dahulu di lingkungan pengujian, kemudian dalam produksi. Untuk panduan pengkodean tambahan, lihat bagian berikut.

Menggunakan Ancaman Cerdas APIs

1. Instal APIs

Jika Anda menggunakan CAPTCHA API, Anda dapat melewati langkah ini. Saat Anda menginstal CAPTCHA API, skrip secara otomatis menginstal ancaman cerdas APIs

- a. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2>.
- b. Di panel navigasi, pilih Integrasi aplikasi. Pada halaman Integrasi aplikasi, Anda dapat melihat opsi tab.
- c. Pilih Integrasi ancaman cerdas
- d. Di tab, pilih paket perlindungan atau ACL web yang ingin Anda integrasikan. Paket perlindungan atau daftar ACL web hanya mencakup paket perlindungan atau web ACLs

yang menggunakan grup aturan `AWSMangedRulesACFPRuleSet` terkelola, grup aturan `AWSMangedRulesATPRuleSet` terkelola, atau tingkat perlindungan yang ditargetkan dari grup aturan `AWSMangedRulesBotControlRuleSet` terkelola.

- e. Buka panel JavaScript SDK, dan salin tag skrip untuk digunakan dalam integrasi Anda.
- f. Dalam kode halaman aplikasi Anda, di `<head>` bagian, masukkan tag skrip yang Anda salin untuk paket perlindungan atau ACL web. Inklusi ini menyebabkan aplikasi klien Anda secara otomatis mengambil token di latar belakang pada pemuatan halaman.

```
<head>  
  <script type="text/javascript" src="protection pack or web ACL integration  
  URL/challenge.js" defer></script>  
</head>
```

`<script>`Daftar ini dikonfigurasi dengan `defer` atribut, tetapi Anda dapat mengubah pengaturan `async` jika Anda menginginkan perilaku yang berbeda untuk halaman Anda.

2. (Opsional) Tambahkan konfigurasi domain untuk token klien — Secara default, saat AWS WAF membuat token, ia menggunakan domain host dari sumber daya yang terkait dengan paket perlindungan atau ACL web. Untuk menyediakan domain tambahan untuk JavaScript APIs, ikuti panduan di [Menyediakan domain untuk digunakan dalam token](#).
3. Kode integrasi ancaman cerdas Anda — Tulis kode Anda untuk memastikan bahwa pengambilan token selesai sebelum klien mengirimkan permintaannya ke titik akhir yang dilindungi. Jika Anda sudah menggunakan `fetch` API untuk melakukan panggilan, Anda dapat mengganti `fetch` pembungkus AWS WAF integrasi. Jika Anda tidak menggunakan `fetch` API, Anda dapat menggunakan `getToken` operasi AWS WAF integrasi sebagai gantinya. Untuk panduan pengkodean, lihat bagian berikut.
4. Tambahkan verifikasi token di paket perlindungan atau ACL web Anda — Tambahkan setidaknya satu aturan ke paket perlindungan atau ACL web Anda yang memeriksa token tantangan yang valid dalam permintaan web yang dikirim klien Anda. Anda dapat menggunakan grup aturan yang memeriksa dan memantau token tantangan, seperti level target grup aturan terkelola Kontrol Bot, dan Anda dapat menggunakan tindakan Challenge aturan untuk memeriksa, seperti yang dijelaskan dalam [CAPTCHA dan Challenge di AWS WAF](#).

Paket perlindungan atau penambahan ACL web memverifikasi bahwa permintaan ke titik akhir yang dilindungi menyertakan token yang telah Anda peroleh dalam integrasi klien Anda. Permintaan yang menyertakan token yang valid dan belum kedaluwarsa lulus Challenge inspeksi dan tidak mengirim tantangan diam lain kepada klien Anda.

5. (Opsional) Blokir permintaan yang tidak memiliki token — Jika Anda menggunakan grup aturan terkelola ACFP, grup aturan terkelola ATP, atau aturan yang ditargetkan dari grup aturan Kontrol Bot, aturan ini tidak memblokir permintaan yang tidak memiliki token. APIs Untuk memblokir permintaan yang tidak memiliki token, ikuti panduan di [Memblokir permintaan yang tidak memiliki AWS WAF token yang valid](#).

Topik

- [Spesifikasi API ancaman cerdas](#)
- [Cara menggunakan fetch pembungkus integrasi](#)
- [Cara menggunakan integrasi getToken](#)

Spesifikasi API ancaman cerdas

Bagian ini mencantumkan spesifikasi untuk metode dan properti mitigasi JavaScript APIs ancaman cerdas. Gunakan ini APIs untuk ancaman cerdas dan integrasi CAPTCHA.

AwsWafIntegration.fetch()

Mengirim fetch permintaan HTTP ke server menggunakan implementasi AWS WAF integrasi.

AwsWafIntegration.getToken()

Mengambil AWS WAF token yang disimpan dan menyimpannya dalam cookie pada halaman saat ini dengan nama `aws-waf-token`, dan nilai ditetapkan ke nilai token.

AwsWafIntegration.hasToken()

Mengembalikan boolean yang menunjukkan apakah `aws-waf-token` cookie saat ini memegang token yang belum kedaluwarsa.

Jika Anda juga menggunakan integrasi CAPTCHA, lihat spesifikasinya di [Spesifikasi CAPTCHA API JavaScript](#)

Cara menggunakan **fetch** pembungkus integrasi

Bagian ini memberikan instruksi untuk menggunakan `fetch` pembungkus integrasi.

Anda dapat menggunakan AWS WAF `fetch` pembungkus dengan mengubah `fetch` panggilan normal Anda ke `fetch` API di bawah `AwsWafIntegration` namespace. AWS WAF Pembungkus

mendukung semua opsi yang sama dengan panggilan JavaScript `fetch` API standar dan menambahkan penanganan token untuk integrasi. Pendekatan ini umumnya merupakan cara paling sederhana untuk mengintegrasikan aplikasi Anda.

Sebelum implementasi pembungkus

Daftar contoh berikut menunjukkan kode standar sebelum menerapkan `AwsWafIntegration` `fetch` pembungkus.

```
const login_response = await fetch(login_url, {
  method: 'POST',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  body: login_body
});
```

Setelah implementasi pembungkus

Daftar berikut menunjukkan kode yang sama dengan implementasi `AwsWafIntegration` `fetch` wrapper.

```
const login_response = await AwsWafIntegration.fetch(login_url, {
  method: 'POST',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  body: login_body
});
```

Cara menggunakan integrasi **getToken**

Bagian ini menjelaskan cara menggunakan `getToken` operasi.

AWS WAF mengharuskan permintaan Anda ke titik akhir yang dilindungi untuk menyertakan cookie yang diberi nama `aws-waf-token` dengan nilai token Anda saat ini.

`getTokenOperasi` ini adalah panggilan API asinkron yang mengambil AWS WAF token dan menyimpannya dalam cookie pada halaman saat ini dengan nama `aws-waf-token`, dan nilai yang ditetapkan ke nilai token. Anda dapat menggunakan cookie token ini sesuai kebutuhan di halaman Anda.

Saat Anda menelepon `getToken`, itu melakukan hal berikut:

- Jika token yang belum kedaluwarsa sudah tersedia, panggilan akan segera mengembalikannya.
- Jika tidak, panggilan akan mengambil token baru dari penyedia token, menunggu hingga 2 detik hingga alur kerja akuisisi token selesai sebelum waktu habis. Jika waktu operasi habis, itu akan menimbulkan kesalahan, yang harus ditangani oleh kode panggilan Anda.

`getTokenOperasi` ini memiliki operasi yang menyertai `hasToken`, yang menunjukkan apakah `aws-waf-token` cookie saat ini memegang token yang belum kedaluwarsa.

`AwsWafIntegration.getToken()` mengambil token yang valid dan menyimpannya sebagai cookie. Sebagian besar panggilan klien secara otomatis melampirkan cookie ini, tetapi beberapa tidak. Misalnya, panggilan yang dilakukan di seluruh domain host tidak melampirkan cookie. Dalam detail implementasi yang mengikuti, kami menunjukkan cara bekerja dengan kedua jenis panggilan klien.

getToken Implementasi dasar, untuk panggilan yang melampirkan **aws-waf-token** cookie

Daftar contoh berikut menunjukkan kode standar untuk mengimplementasikan `getToken` operasi dengan permintaan login.

```
const login_response = await AwsWafIntegration.getToken()
  .catch(e => {
    // Implement error handling logic for your use case
  })
// The getToken call returns the token, and doesn't typically require special
handling
  .then(token => {
    return loginToMyPage()
  })

async function loginToMyPage() {
  // Your existing login code
}
```

Kirim formulir hanya setelah token tersedia dari **getToken**

Daftar berikut menunjukkan cara mendaftarkan pendengar acara untuk mencegat kiriman formulir hingga token yang valid tersedia untuk digunakan.

```
<body>
```

```

<h1>Login</h1>
<p></p>
<form id="login-form" action="/web/login" method="POST" enctype="application/x-www-
form-urlencoded">
  <label for="input_username">USERNAME</label>
  <input type="text" name="input_username" id="input_username"><br>
  <label for="input_password">PASSWORD</label>
  <input type="password" name="input_password" id="input_password"><br>
  <button type="submit">Submit<button>
</form>

<script>
  const form = document.querySelector("#login-form");

  // Register an event listener to intercept form submissions
  form.addEventListener("submit", (e) => {
    // Submit the form only after a token is available
    if (!AwsWafIntegration.hasToken()) {
      e.preventDefault();
      AwsWafIntegration.getToken().then(() => {
        e.target.submit();
      }, (reason) => { console.log("Error:"+reason) });
    }
  });
</script>
</body>

```

Melampirkan token saat klien Anda tidak melampirkan **aws-waf-token** cookie secara default

`AwsWafIntegration.getToken()` mengambil token yang valid dan menyimpannya sebagai cookie, tetapi tidak semua panggilan klien melampirkan cookie ini secara default. Misalnya, panggilan yang dilakukan di seluruh domain host tidak melampirkan cookie.

`fetchPembungkus` menangani kasus ini secara otomatis, tetapi jika Anda tidak dapat menggunakan `fetch` pembungkus, Anda dapat menangani ini dengan menggunakan header khusus `x-aws-waf-token`. AWS WAF membaca token dari header ini, selain membacanya dari `aws-waf-token` cookie. Kode berikut menunjukkan contoh pengaturan header.

```

const token = await AwsWafIntegration.getToken();
const result = await fetch('/url', {
  headers: {
    'x-aws-waf-token': token,

```

```
},  
});
```

Secara default, AWS WAF hanya menerima token yang berisi domain yang sama dengan domain host yang diminta. Setiap token lintas domain memerlukan entri yang sesuai dalam paket perlindungan atau daftar domain token ACL web. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS WAF paket perlindungan atau konfigurasi daftar domain token ACL web](#).

Untuk informasi tambahan tentang penggunaan token lintas domain, lihat [aws-waf-bot-controlaws-samples/](#) - [api-protection-with-captcha](#)

Menggunakan JavaScript CAPTCHA API

Bagian ini memberikan instruksi untuk menggunakan API integrasi CAPTCHA.

CAPTCHA JavaScript API memungkinkan Anda untuk mengkonfigurasi teka-teki CAPTCHA dan menempatkannya di tempat yang Anda inginkan dalam aplikasi klien Anda. API ini memanfaatkan fitur ancaman cerdas JavaScript APIs untuk memperoleh dan menggunakan AWS WAF token setelah pengguna akhir berhasil menyelesaikan teka-teki CAPTCHA.

Terapkan JavaScript integrasi terlebih dahulu di lingkungan pengujian, kemudian dalam produksi. Untuk panduan pengkodean tambahan, lihat bagian berikut.

Untuk menggunakan API integrasi CAPTCHA

1. Instal API

- a. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2>.
- b. Di panel navigasi, pilih Integrasi aplikasi. Pada halaman Integrasi aplikasi, Anda dapat melihat opsi tab.
- c. Pilih integrasi CAPTCHA.
- d. Salin tag skrip JavaScript integrasi yang terdaftar untuk digunakan dalam integrasi Anda.
- e. Dalam kode halaman aplikasi Anda, di `<head>` bagian, masukkan tag skrip yang Anda salin. Inklusi ini membuat teka-teki CAPTCHA tersedia untuk konfigurasi dan penggunaan.

```
<head>  
  <script type="text/javascript" src="integrationURL/jsapi.js" defer></script>
```

```
</head>
```

`<script>`Daftar ini dikonfigurasi dengan `defer` atribut, tetapi Anda dapat mengubah pengaturan `async` jika Anda menginginkan perilaku yang berbeda untuk halaman Anda.

Skrip CAPTCHA juga secara otomatis memuat skrip integrasi ancaman cerdas jika belum ada. Skrip integrasi ancaman cerdas menyebabkan aplikasi klien Anda secara otomatis mengambil token di latar belakang saat memuat halaman, dan menyediakan fungsionalitas manajemen token lain yang Anda butuhkan untuk penggunaan CAPTCHA API.

2. (Opsional) Tambahkan konfigurasi domain untuk token klien — Secara default, saat AWS WAF membuat token, ia menggunakan domain host dari sumber daya yang terkait dengan paket perlindungan atau ACL web. Untuk menyediakan domain tambahan untuk JavaScript APIs, ikuti panduan di [Menyediakan domain untuk digunakan dalam token](#).
3. Dapatkan kunci API terenkripsi untuk klien — CAPTCHA API memerlukan kunci API terenkripsi yang berisi daftar domain klien yang valid. AWS WAF menggunakan kunci ini untuk memverifikasi bahwa domain klien yang Anda gunakan dengan integrasi disetujui untuk menggunakan AWS WAF CAPTCHA. Untuk membuat kunci API Anda, ikuti panduan di [Mengelola kunci API untuk JS CAPTCHA API](#).
4. Kode implementasi widget CAPTCHA Anda - Terapkan panggilan `renderCaptcha()` API di halaman Anda, di lokasi di mana Anda ingin menggunakannya. Untuk informasi tentang mengkonfigurasi dan menggunakan fungsi ini, lihat bagian berikut, [Spesifikasi CAPTCHA API JavaScript](#) dan [Cara membuat teka-teki CAPTCHA](#).

Implementasi CAPTCHA terintegrasi dengan integrasi ancaman cerdas APIs untuk manajemen token dan menjalankan panggilan pengambilan yang menggunakan token. AWS WAF Untuk panduan tentang menggunakan ini APIs, lihat [Menggunakan JavaScript API ancaman cerdas](#).

5. Tambahkan verifikasi token di paket perlindungan atau ACL web Anda — Tambahkan setidaknya satu aturan ke paket perlindungan atau ACL web Anda yang memeriksa token CAPTCHA yang valid dalam permintaan web yang dikirim klien Anda. Anda dapat menggunakan tindakan CAPTCHA aturan untuk memeriksa, seperti yang dijelaskan dalam [CAPTCHA dan Challenge di AWS WAF](#).

Paket perlindungan atau penambahan ACL web memverifikasi bahwa permintaan yang masuk ke titik akhir yang dilindungi menyertakan token yang telah Anda peroleh dalam integrasi klien Anda. Permintaan yang menyertakan token CAPTCHA yang valid dan belum kedaluwarsa lulus inspeksi tindakan CAPTCHA aturan dan tidak menghadirkan teka-teki CAPTCHA lain kepada pengguna akhir Anda.

Setelah menerapkan JavaScript API, Anda dapat meninjau CloudWatch metrik untuk upaya dan solusi teka-teki CAPTCHA. Untuk detail metrik dan dimensi, lihat [Metrik dan dimensi akun](#).

Topik

- [Spesifikasi CAPTCHA API JavaScript](#)
- [Cara membuat teka-teki CAPTCHA](#)
- [Menangani respons CAPTCHA dari AWS WAF](#)
- [Mengelola kunci API untuk JS CAPTCHA API](#)

Spesifikasi CAPTCHA API JavaScript

Bagian ini mencantumkan spesifikasi untuk metode dan properti JavaScript APIs CAPTCHA. Gunakan CAPTCHA JavaScript APIs untuk menjalankan teka-teki CAPTCHA khusus di aplikasi klien Anda.

API ini dibangun di atas ancaman cerdas APIs, yang Anda gunakan untuk mengonfigurasi dan mengelola akuisisi dan penggunaan AWS WAF token. Lihat [Spesifikasi API ancaman cerdas](#).

AwsWafCaptcha.renderCaptcha(container, configuration)

Menyajikan teka-teki AWS WAF CAPTCHA kepada pengguna akhir dan, setelah berhasil, memperbarui token klien dengan validasi CAPTCHA. Ini hanya tersedia dengan integrasi CAPTCHA. Gunakan panggilan ini bersama dengan ancaman cerdas APIs untuk mengelola pengambilan token dan untuk memberikan token dalam fetch panggilan Anda. Lihat ancaman cerdas APIs di [Spesifikasi API ancaman cerdas](#).

Berbeda dengan pengantara CAPTCHA yang AWS WAF mengirim, teka-teki CAPTCHA yang diberikan oleh metode ini menampilkan teka-teki segera, tanpa layar judul awal.

container

ElementObjek untuk elemen kontainer target pada halaman. Ini biasanya diambil dengan menelepon `document.getElementById()` atau `document.querySelector()`.

Wajib: Ya

Tipe: Element

konfigurasi

Objek yang berisi pengaturan konfigurasi CAPTCHA, sebagai berikut:

apiKey

Kunci API terenkripsi yang memungkinkan izin untuk domain klien. Gunakan AWS WAF konsol untuk membuat kunci API Anda untuk domain klien Anda. Anda dapat menggunakan satu kunci hingga lima domain. Untuk informasi, lihat [Mengelola kunci API untuk JS CAPTCHA API](#).

Wajib: Ya

Tipe: string

onSuccess: (wafToken: string) => void;

Dipanggil dengan AWS WAF token yang valid ketika pengguna akhir berhasil menyelesaikan teka-teki CAPTCHA. Gunakan token dalam permintaan yang Anda kirim ke titik akhir yang Anda lindungi dengan paket AWS WAF perlindungan atau ACL web. Token memberikan bukti dan stempel waktu penyelesaian teka-teki terbaru yang berhasil.

Wajib: Ya

onError?: (error: CaptchaError) => void;

Dipanggil dengan objek kesalahan ketika terjadi kesalahan selama operasi CAPTCHA.

Wajib: Tidak

CaptchaError definisi kelas - onError Handler menyediakan jenis kesalahan dengan definisi kelas berikut.

```
CaptchaError extends Error {
  kind: "internal_error" | "network_error" | "token_error" | "client_error";
  statusCode?: number;
}
```

- **kind**— Jenis kesalahan yang dikembalikan.
- **statusCode**— Kode status HTTP, jika tersedia. Ini digunakan oleh `network_error` jika kesalahan disebabkan oleh kesalahan HTTP.

onLoad?: () => void;

Dipanggil ketika teka-teki CAPTCHA baru dimuat.

Wajib: Tidak

onPuzzleTimeout?: () => void;

Dipanggil ketika teka-teki CAPTCHA tidak selesai sebelum kedaluwarsa.

Wajib: Tidak

onPuzzleCorrect?: () => void;

Dipanggil ketika jawaban yang benar diberikan untuk teka-teki CAPTCHA.

Wajib: Tidak

onPuzzleIncorrect?: () => void;

Dipanggil ketika jawaban yang salah diberikan untuk teka-teki CAPTCHA.

Wajib: Tidak

defaultLocale

Lokal default yang digunakan untuk teka-teki CAPTCHA. Instruksi tertulis untuk teka-teki CAPTCHA tersedia dalam bahasa Arab (ar-sa), bahasa Mandarin sederhana (Zh-CN), Belanda (nl-NL), Inggris (en-US), Prancis (fr-Fr), Jerman (de-DE), Italia (IT-it), Jepang (Ja-jp), Portugis Brasil (Pt-BR), Spanyol (es-ES), dan Turki (Tr-tr). Instruksi audio tersedia untuk semua bahasa tertulis kecuali bahasa Mandarin dan Jepang, yang default ke bahasa Inggris. Untuk mengubah bahasa default, berikan bahasa internasional dan kode lokal, misalnya, ar-SA.

Default: Bahasa yang saat ini digunakan di browser pengguna akhir

Wajib: Tidak

Tipe: string

disableLanguageSelector

Jika diatur ke true, teka-teki CAPTCHA menyembunyikan pemilih bahasa.

Default: false

Wajib: Tidak

Tipe: `boolean`

`dynamicWidth`

Jika diatur ke `true`, teka-teki CAPTCHA mengubah lebar untuk kompatibilitas dengan lebar jendela browser.

Default: `false`

Wajib: Tidak

Tipe: `boolean`

`skipTitle`

Jika diatur ke `true`, teka-teki CAPTCHA tidak menampilkan judul puzzle Pecahkan teka-teki.

Default: `false`

Wajib: Tidak

Tipe: `boolean`

Cara membuat teka-teki CAPTCHA

Bagian ini memberikan contoh `renderCaptcha` implementasi.

Anda dapat menggunakan AWS WAF `renderCaptcha` panggilan di mana Anda ingin di antarmuka klien Anda. Panggilan mengambil teka-teki CAPTCHA dari AWS WAF, merendernya, dan mengirimkan hasilnya untuk verifikasi. AWS WAF Saat Anda melakukan panggilan, Anda menyediakan konfigurasi rendering teka-teki dan panggilan balik yang ingin Anda jalankan saat pengguna akhir menyelesaikan teka-teki. Untuk detail tentang opsi, lihat bagian sebelumnya,.

[Spesifikasi CAPTCHA API JavaScript](#)

Gunakan panggilan ini bersama dengan fungsionalitas manajemen token dari integrasi APIs ancaman cerdas. Panggilan ini memberi klien Anda token yang memverifikasi keberhasilan penyelesaian teka-teki CAPTCHA. Gunakan integrasi ancaman cerdas APIs untuk mengelola token dan untuk memberikan token dalam panggilan klien Anda ke titik akhir yang dilindungi dengan paket AWS WAF perlindungan atau web ACLs. Untuk informasi tentang ancaman cerdas APIs, lihat [Menggunakan JavaScript API ancaman cerdas](#).

Contoh implementasi

Daftar contoh berikut menunjukkan implementasi CAPTCHA standar, termasuk penempatan URL AWS WAF integrasi di bagian<head>.

Daftar ini mengonfigurasi renderCaptcha fungsi dengan callback sukses yang menggunakan AwsWafIntegration.fetch pembungkus integrasi ancaman cerdas. APIs Untuk informasi tentang fungsi ini, lihat[Cara menggunakan fetch pembungkus integrasi](#).

```
<head>
  <script type="text/javascript" src="<Integration URL>/jsapi.js" defer></script>
</head>

<script type="text/javascript">
  function showMyCaptcha() {
    var container = document.querySelector("#my-captcha-container");

    AwsWafCaptcha.renderCaptcha(container, {
      apiKey: "...API key goes here...",
      onSuccess: captchaExampleSuccessFunction,
      onError: captchaExampleErrorFunction,
      ...other configuration parameters as needed...
    });
  }

  function captchaExampleSuccessFunction(wafToken) {
    // Captcha completed. wafToken contains a valid WAF token. Store it for
    // use later or call AwsWafIntegration.fetch() to use it easily.
    // It will expire after a time, so calling AwsWafIntegration.getToken()
    // again is advised if the token is needed later on, outside of using the
    // fetch wrapper.

    // Use WAF token to access protected resources
    AwsWafIntegration.fetch("...WAF-protected URL...", {
      method: "POST",
      headers: {
        "Content-Type": "application/json",
      },
      body: "{ ... }" /* body content */
    });
  }

  function captchaExampleErrorFunction(error) {
```

```
    /* Do something with the error */
  }
</script>

<div id="my-captcha-container">
  <!-- The contents of this container will be replaced by the captcha widget -->
</div>
```

Contoh pengaturan konfigurasi

Contoh daftar berikut menunjukkan `renderCaptcha` dengan pengaturan non-default untuk lebar dan pilihan judul.

```
AwsWafCaptcha.renderCaptcha(container, {
  apiKey: "...API key goes here...",
  onSuccess: captchaExampleSuccessFunction,
  onError: captchaExampleErrorFunction,
  dynamicWidth: true,
  skipTitle: true
});
```

Untuk informasi selengkapnya tentang opsi konfigurasi, lihat [Spesifikasi CAPTCHA API JavaScript](#).

Menangani respons CAPTCHA dari AWS WAF

Bagian ini memberikan contoh penanganan respons CAPTCHA.

AWS WAF Aturan dengan CAPTCHA action mengakhiri evaluasi permintaan web yang cocok jika permintaan tidak memiliki token dengan stempel waktu CAPTCHA yang valid. Jika permintaan adalah panggilan GET teks/html, CAPTCHA tindakan kemudian melayani klien pengantara dengan teka-teki CAPTCHA. Ketika Anda tidak mengintegrasikan CAPTCHA JavaScript API, pengantara menjalankan teka-teki dan, jika pengguna akhir berhasil menyelesaikannya, secara otomatis mengirimkan kembali permintaan.

Saat Anda mengintegrasikan CAPTCHA JavaScript API dan menyesuaikan penanganan CAPTCHA Anda, Anda perlu mendeteksi respons CAPTCHA yang mengakhiri, menyajikan CAPTCHA kustom Anda, dan kemudian jika pengguna akhir berhasil memecahkan teka-teki, kirimkan kembali permintaan web klien.

Contoh kode berikut ini menunjukkan cara untuk melakukannya.

Note

The AWS WAF CAPTCHA action response memiliki kode status HTTP 405, yang kita gunakan untuk mengenali CAPTCHA respon dalam kode ini. Jika titik akhir Anda yang dilindungi menggunakan kode status HTTP 405 untuk mengkomunikasikan jenis respons lain untuk panggilan yang sama, kode contoh ini akan membuat teka-teki CAPTCHA untuk tanggapan tersebut juga.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script type="text/javascript" src="<Integration URL>/jsapi.js" defer></script>
</head>
<body>
  <div id="my-captcha-box"></div>
  <div id="my-output-box"></div>

  <script type="text/javascript">
    async function loadData() {
      // Attempt to fetch a resource that's configured to trigger a CAPTCHA
      // action if the rule matches. The CAPTCHA response has status=HTTP 405.
      const result = await AwsWafIntegration.fetch("/protected-resource");

      // If the action was CAPTCHA, render the CAPTCHA and return

      // NOTE: If the endpoint you're calling in the fetch call responds with HTTP
405
      // as an expected response status code, then this check won't be able to tell
the
      // difference between that and the CAPTCHA rule action response.

      if (result.status === 405) {
        const container = document.querySelector("#my-captcha-box");
        AwsWafCaptcha.renderCaptcha(container, {
          apiKey: "...API key goes here...",
          onSuccess() {
            // Try loading again, now that there is a valid CAPTCHA token
            loadData();
          },
        });
      }
      return;
    }
  </script>
</body>
</html>
```

```
    }

    const container = document.querySelector("#my-output-box");
    const response = await result.text();
    container.innerHTML = response;
  }

  window.addEventListener("load", () => {
    loadData();
  });
</script>
</body>
</html>
```

Mengelola kunci API untuk JS CAPTCHA API

Bagian ini memberikan petunjuk untuk membuat dan menghapus kunci API.

Untuk mengintegrasikan AWS WAF CAPTCHA ke dalam aplikasi klien dengan JavaScript API, Anda memerlukan tag integrasi JavaScript API dan kunci API terenkripsi untuk domain klien tempat Anda ingin menjalankan teka-teki CAPTCHA Anda.

Integrasi aplikasi CAPTCHA untuk JavaScript menggunakan kunci API terenkripsi untuk memverifikasi bahwa domain aplikasi klien memiliki izin untuk menggunakan CAPTCHA API. AWS WAF Ketika Anda memanggil CAPTCHA API dari JavaScript klien Anda, Anda menyediakan kunci API dengan daftar domain yang menyertakan domain untuk klien saat ini. Anda dapat mencantumkan hingga 5 domain dalam satu kunci terenkripsi.

Persyaratan kunci API

Kunci API yang Anda gunakan dalam integrasi CAPTCHA harus berisi domain yang berlaku untuk klien tempat Anda menggunakan kunci tersebut.

- Jika Anda menentukan `window.awsWafCookieDomainList` dalam integrasi ancaman cerdas klien Anda, maka setidaknya satu domain dalam kunci API Anda harus sama persis dengan salah satu domain token di dalamnya `window.awsWafCookieDomainList` atau domain tersebut harus menjadi domain puncak dari salah satu domain token tersebut.

Misalnya, untuk domain token `mySubdomain.myApex.com`, kunci `mySubdomain.myApex.com` API sama persis dan kunci API `myApex.com` adalah domain apex. Salah satu kunci cocok dengan domain token.

Untuk informasi tentang pengaturan daftar domain token, lihat [Menyediakan domain untuk digunakan dalam token](#).

- Jika tidak, domain saat ini harus terkandung dalam kunci API. Domain saat ini adalah domain yang dapat Anda lihat di bilah alamat browser.

Domain yang Anda gunakan haruslah yang AWS WAF akan menerima, berdasarkan domain host yang dilindungi dan daftar domain token yang dikonfigurasi untuk ACL web. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS WAF paket perlindungan atau konfigurasi daftar domain token ACL web](#).

Cara memilih Region untuk kunci API Anda

AWS WAF dapat menghasilkan kunci API CAPTCHA di Wilayah mana pun yang AWS WAF tersedia.

Sebagai aturan umum, Anda harus menggunakan Wilayah yang sama untuk kunci API CAPTCHA Anda seperti yang Anda gunakan untuk paket perlindungan atau ACL web Anda. Namun, jika Anda mengharapkan audiens global untuk paket perlindungan regional atau ACL web, Anda dapat memperoleh tag JavaScript integrasi CAPTCHA yang dicakup CloudFront dan kunci API yang dicakup CloudFront, dan menggunakannya dengan paket perlindungan regional atau ACL web. Pendekatan ini memungkinkan klien memuat teka-teki CAPTCHA dari Wilayah yang paling dekat dengan mereka, yang mengurangi latensi.

Kunci API CAPTCHA yang dicakup ke Wilayah selain tidak didukung untuk digunakan CloudFront di beberapa Wilayah. Mereka hanya dapat digunakan di Wilayah yang mereka cakupan.

Untuk menghasilkan kunci API untuk domain klien Anda

Untuk mendapatkan URL integrasi dan menghasilkan serta mengambil kunci API melalui konsol.

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2>.
2. Di panel navigasi, pilih Integrasi aplikasi.
3. Di panel, paket perlindungan, atau web ACLs yang diaktifkan untuk integrasi aplikasi, pilih Wilayah yang ingin Anda gunakan untuk kunci API Anda. Anda juga dapat memilih Wilayah di panel kunci API pada tab integrasi CAPTCHA.
4. Pilih tab Integrasi CAPTCHA. Tab ini menyediakan tag JavaScript integrasi CAPTCHA, yang dapat Anda gunakan dalam integrasi Anda, dan daftar kunci API. Keduanya tercakup ke Wilayah yang dipilih.

5. Di panel kunci API, pilih **Generate key**. Dialog generasi kunci muncul.
6. Masukkan domain klien yang ingin Anda sertakan dalam kunci. Anda dapat memasukkan hingga 5. Setelah selesai, pilih **Generate key**. Antarmuka kembali ke tab integrasi CAPTCHA, di mana kunci baru Anda terdaftar.

Setelah dibuat, kunci API tidak dapat diubah. Jika Anda perlu membuat perubahan pada kunci, buat kunci baru dan gunakan itu sebagai gantinya.

7. (Opsional) Salin kunci yang baru dibuat untuk digunakan dalam integrasi Anda.

Anda juga dapat menggunakan REST APIs atau salah satu bahasa khusus AWS SDKs untuk pekerjaan ini. Panggilan REST API adalah [Create APIKey](#) and [List APIKeys](#).

Untuk menghapus kunci API

Untuk menghapus kunci API, Anda harus menggunakan REST API atau salah satu bahasa khusus AWS SDKs. Panggilan REST API adalah [Delete APIKey](#). Anda tidak dapat menggunakan konsol untuk menghapus kunci.

Setelah Anda menghapus kunci, diperlukan waktu hingga 24 jam AWS WAF untuk melarang penggunaan kunci di semua wilayah.

AWS WAF integrasi aplikasi seluler

Bagian ini memperkenalkan topik penggunaan AWS WAF ponsel SDKs untuk menerapkan integrasi ancaman AWS WAF cerdas SDKs untuk aplikasi seluler dan TV Android dan iOS. Untuk aplikasi TV, ini SDKs kompatibel dengan platform TV pintar utama, termasuk Android TV dan Apple TV.

- Untuk aplikasi seluler dan TV Android, SDKs berfungsi untuk Android API versi 23 (Android versi 6) dan yang lebih baru. Untuk informasi tentang versi Android, lihat [catatan rilis SDK Platform](#).
- Untuk aplikasi seluler iOS, SDKs berfungsi untuk iOS versi 13 dan yang lebih baru. Untuk informasi tentang versi iOS, lihat Catatan [Rilis iOS & iPadOS](#).
- Untuk aplikasi Apple TV, SDKs berfungsi untuk tvOS versi 14 atau yang lebih baru. Untuk informasi tentang versi tvOS, lihat Catatan Rilis [tvOS](#).

Dengan AWS WAF SDK seluler, Anda dapat mengelola otorisasi token, dan menyertakan token dalam permintaan yang Anda kirim ke sumber daya yang dilindungi. Dengan menggunakan SDKs, Anda memastikan bahwa panggilan prosedur jarak jauh ini oleh klien Anda berisi token yang valid.

Selain itu, ketika integrasi ini diterapkan pada halaman aplikasi Anda, Anda dapat menerapkan aturan mitigasi dalam paket perlindungan atau ACL web Anda, seperti memblokir permintaan yang tidak berisi token yang valid.

Untuk akses ke ponsel SDKs, hubungi dukungan di [Kontak AWS](#).

Note

AWS WAF Ponsel SDKs tidak tersedia untuk kustomisasi CAPTCHA.

Pendekatan dasar untuk menggunakan SDK adalah membuat penyedia token menggunakan objek konfigurasi, kemudian menggunakan penyedia token untuk mengambil token dari AWS WAF. Secara default, penyedia token menyertakan token yang diambil dalam permintaan web Anda ke sumber daya yang dilindungi.

Berikut ini adalah sebagian daftar implementasi SDK, yang menunjukkan komponen utama. Untuk contoh lebih detail, lihat [Contoh kode untuk SDK AWS WAF seluler](#).

iOS

```
let url: URL = URL(string: "protection pack or web ACL integration URL")!
let configuration = WAFConfiguration(applicationIntegrationUrl: url, domainName:
"Domain name")
let tokenProvider = WAFTokenProvider(configuration)
let token = tokenProvider.getToken()
```

Android

```
URL applicationIntegrationURL = new URL("protection pack or web ACL integration URL");
String domainName = "Domain name";
WAFConfiguration configuration =
WAFConfiguration.builder().applicationIntegrationURL(applicationIntegrationURL).domainName(
WAFTokenProvider tokenProvider = new WAFTokenProvider(Application context,
configuration);
WAFToken token = tokenProvider.getToken();
```

Menginstal SDK AWS WAF seluler

Bagian ini memberikan instruksi untuk menginstal SDK AWS WAF seluler.

Untuk akses ke ponsel SDKs, hubungi dukungan di [Kontak AWS](#).

Terapkan SDK seluler terlebih dahulu di lingkungan pengujian, kemudian dalam produksi.

Untuk menginstal SDK AWS WAF seluler

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2>.
2. Di panel navigasi, pilih Integrasi aplikasi.
3. Di tab Integrasi ancaman cerdas, lakukan hal berikut:
 - a. Dalam paket perlindungan panel atau web ACLs yang diaktifkan untuk integrasi aplikasi, cari paket perlindungan atau ACL web yang Anda integrasikan. Salin dan simpan paket perlindungan atau URL integrasi ACL web untuk digunakan dalam implementasi Anda. Anda juga dapat memperoleh URL ini melalui panggilan `APIGetWebACL`.
 - b. Pilih jenis dan versi perangkat seluler, lalu pilih Unduh. Anda dapat memilih versi apa pun yang Anda sukai, tetapi kami sarankan menggunakan versi terbaru. AWS WAF mengunduh zip file untuk perangkat Anda ke lokasi unduhan standar Anda.
4. Di lingkungan pengembangan aplikasi Anda, unzip file ke lokasi kerja pilihan Anda. Di direktori tingkat atas file zip, cari dan buka file. README Ikuti petunjuk dalam README file untuk menginstal SDK AWS WAF seluler untuk digunakan dalam kode aplikasi seluler Anda.
5. Program aplikasi Anda sesuai dengan panduan di bagian berikut.

AWS WAF spesifikasi SDK seluler

Bagian ini mencantumkan objek SDK, operasi, dan pengaturan konfigurasi untuk versi SDK AWS WAF seluler terbaru yang tersedia. Untuk informasi terperinci tentang cara kerja penyedia token dan operasi untuk berbagai kombinasi pengaturan konfigurasi, lihat [Cara kerja SDK AWS WAF seluler](#).

WAFToken

Memegang AWS WAF token.

getValue()

Mengambil String representasi dari. WAFToken

WAFTokenProvider

Mengelola token di aplikasi seluler Anda. Menerapkan ini menggunakan `WAFConfiguration` objek.

`getToken()`

Jika penyegaran latar belakang diaktifkan, ini mengembalikan token yang di-cache. Jika penyegaran latar belakang dinonaktifkan, ini membuat panggilan pemblokiran sinkron AWS WAF untuk mengambil token baru.

`loadTokenIntoProvider(WAFToken)`

Memuat token yang ditentukan ke dalam `WAFTokenProvider`, menggantikan token apa pun yang dikelola penyedia. Penyedia token mengambil kepemilikan token baru dan menangani penyegarannya ke depan. Operasi ini juga memperbarui token di toko cookie, jika `setTokenCookie` diaktifkan di `WAFConfiguration`.

`onTokenReady(WAFTokenResultCallback)`

Menginstruksikan penyedia token untuk menyegarkan token dan memanggil panggilan balik yang disediakan saat token aktif siap. Penyedia token akan memanggil panggilan balik Anda di utas latar belakang saat token di-cache dan siap. Panggil ini saat aplikasi Anda pertama kali dimuat dan juga saat kembali ke status aktif. Untuk informasi selengkapnya tentang kembali ke status aktif, lihat [the section called “Mengambil token setelah aplikasi tidak aktif”](#).

Untuk aplikasi Android atau iOS, Anda dapat mengatur `WAFTokenResultCallback` ke operasi yang ingin dijalankan oleh penyedia token saat token yang diminta sudah siap. Implementasi Anda `WAFTokenResultCallback` harus mengambil parameter `WAFToken`, `SdkError`. Untuk aplikasi iOS, Anda dapat membuat fungsi inline secara bergantian.

`storeTokenInCookieStorage(WAFToken)`

Menginstruksikan `WAFTokenProvider` untuk menyimpan AWS WAF token yang ditentukan ke dalam manajer cookie SDK. Secara default, token hanya ditambahkan ke toko cookie saat pertama kali diperoleh dan saat di-refresh. Jika aplikasi menghapus penyimpanan cookie bersama karena alasan apa pun, SDK tidak secara otomatis menambahkan AWS WAF token kembali hingga penyegaran berikutnya.

WAFConfiguration

Memegang konfigurasi untuk implementasi `WAFTokenProvider`. Saat menerapkan ini, Anda memberikan paket perlindungan atau URL integrasi ACL web, nama domain yang akan

digunakan dalam token, dan pengaturan non-default apa pun yang ingin digunakan oleh penyedia token.

Daftar berikut menentukan pengaturan konfigurasi yang dapat Anda kelola dalam `WAFConfiguration` objek.

`applicationIntegrationUrl`

URL integrasi aplikasi. Dapatkan ini dari AWS WAF konsol atau melalui panggilan `getWebACL` API.

Wajib: Ya

Jenis: URL khusus aplikasi. Untuk iOS, lihat [URL iOS](#). Untuk Android, lihat URL [java.net](#).

`backgroundRefreshEnabled`

Menunjukkan apakah Anda ingin penyedia token menyegarkan token di latar belakang. Jika Anda menyetel ini, penyedia token akan menyegarkan token Anda di latar belakang sesuai dengan pengaturan konfigurasi yang mengatur aktivitas penyegaran token otomatis.

Wajib: Tidak

Tipe: `Boolean`

Nilai default: `TRUE`

`domainName`

Domain yang akan digunakan dalam token, yang digunakan dalam akuisisi token dan penyimpanan cookie. Misalnya, `example.com` atau `aws.amazon.com`. Ini biasanya domain host dari sumber daya Anda yang terkait dengan paket perlindungan atau ACL web, tempat Anda akan mengirim permintaan web. Untuk grup aturan terkelola `ACFPAWSManagedRulesACFPRuleSet`, ini biasanya akan menjadi domain tunggal yang cocok dengan domain di jalur pembuatan akun yang Anda berikan dalam konfigurasi grup aturan. Untuk grup aturan terkelola `ATPAWSManagedRulesATPRuleSet`, ini biasanya akan menjadi domain tunggal yang cocok dengan domain di jalur login yang Anda berikan dalam konfigurasi grup aturan.

Sufiks publik tidak diizinkan. Misalnya, Anda tidak dapat menggunakan `gov.au` atau `co.uk` sebagai domain token.

Domain harus menjadi salah satu yang AWS WAF akan menerima, berdasarkan domain host yang dilindungi dan paket perlindungan atau daftar domain token ACL web. Untuk informasi

selengkapnya, lihat [AWS WAF paket perlindungan atau konfigurasi daftar domain token ACL web](#).

Wajib: Ya

Tipe: String

maxErrorTokenRefreshDelayMsec

Waktu maksimum dalam milidetik untuk menunggu sebelum mengulangi penyegaran token setelah upaya gagal. Untuk setiap percobaan ulang otomatis untuk upaya yang gagal, itu akan menambahkan cadangan eksponensial hingga waktu tunda input yang diberikan. Nilai ini digunakan setelah pengambilan token gagal dan berulang kali dicoba `maxRetryCount`.

Wajib: Tidak

Tipe: Integer

Nilai default: 5000 (5 detik)

Nilai minimum yang diizinkan: 1 (1 milidetik)

Nilai maksimum yang diizinkan: 30000 (30 detik)

maxRetryCount

Jumlah maksimum percobaan ulang untuk dilakukan dengan backoff eksponensial ketika token diminta.

Wajib: Tidak

Tipe: Integer

Nilai default: Infinity

Nilai minimum yang diizinkan: 0

Nilai maksimum yang diizinkan: 100

setTokenCookie

Menunjukkan apakah Anda ingin pengelola cookie SDK menambahkan cookie token ke dalam permintaan dan di area lain.

Dengan TRUE nilai:

- Manajer cookie menambahkan cookie token ke semua permintaan yang jalurnya berada di bawah jalur yang ditentukan dalam `tokenCookiePath`.
- `WAFTokenProviderOperasi loadTokenIntoProvider()` memperbarui token di toko cookie, selain memuatnya ke penyedia token.

Wajib: Tidak

Tipe: Boolean

Nilai default: TRUE

tokenCookiePath

Digunakan kapan `setTokenCookieTRUE`. Menunjukkan jalur tingkat atas tempat Anda ingin pengelola cookie SDK menambahkan cookie token. Manajer menambahkan cookie token ke semua permintaan yang Anda kirim ke jalur ini dan ke semua jalur anak.

Misalnya, jika Anda menyetel `ini/web/login`, maka manajer menyertakan cookie token untuk semua yang dikirim ke `/web/login` dan jalur turunannya, seperti `/web/login/help`. Itu tidak termasuk token untuk permintaan yang dikirim ke jalur lain, seperti `/`, `/web`, atau `/web/order`.

Wajib: Tidak

Tipe: String

Nilai default: `/`

tokenRefreshDelaySec

Digunakan untuk penyegaran latar belakang. Jumlah waktu maksimum dalam hitungan detik antara token latar belakang menyegarkan.

Wajib: Tidak

Tipe: Integer

Nilai default: 88

Nilai minimum yang diizinkan: 88

Nilai maksimum yang diizinkan: 300 (5 menit)

AWS WAF kesalahan SDK seluler

Bagian ini mencantumkan kemungkinan kesalahan untuk versi SDK AWS WAF seluler saat ini.

SdkError

Jenis kesalahan dikembalikan saat gagal mengambil token. SDK Android dan iOS memiliki jenis kesalahan yang sama.

SDK AWS WAF seluler memiliki jenis kesalahan berikut:

invalidChallenge

Kesalahan ini dikembalikan ketika server token mengembalikan data tantangan yang tidak valid, atau gumpalan respons dimutasi oleh penyerang.

errorInvokingGetChallengeEndpoint

Kesalahan ini dikembalikan ketika server token mengirimkan kode respons yang tidak berhasil kembali ke klien atau ketika terjadi kesalahan jaringan.

invalidVerifyChallengeResponse

Kesalahan ini dikembalikan ketika ada kesalahan mengambil `aws-waf-token` dari respons verifikasi AWS WAF server, atau respons server dirusak.

errorInvokingVerifyEndpoint

Kesalahan ini dikembalikan ketika klien menerima respons buruk dari AWS WAF server atau kesalahan jaringan saat memverifikasi tantangan yang diselesaikan.

internalError

Kesalahan ini dikembalikan pada semua kesalahan lain yang mungkin terjadi dalam SDK itu sendiri.

socketTimeoutException

Kesalahan ini sering dikembalikan saat mengalami kesalahan jaringan selama pengambilan token.

Kesalahan ini mungkin disebabkan oleh hal-hal berikut:

- Bandwidth jaringan rendah: Konfirmasikan pengaturan konektivitas jaringan Anda

- URL Integrasi Aplikasi Bermutasi: Konfirmasikan bahwa URL integrasi tidak dimodifikasi dari apa yang muncul di konsol AWS WAF

Cara kerja SDK AWS WAF seluler

Bagian ini menjelaskan bagaimana kelas, properti, dan operasi SDK AWS WAF seluler bekerja sama.

Ponsel SDKs memberi Anda penyedia token yang dapat dikonfigurasi yang dapat Anda gunakan untuk pengambilan dan penggunaan token. Penyedia token memverifikasi bahwa permintaan yang Anda izinkan berasal dari pelanggan yang sah. Saat Anda mengirim permintaan ke AWS sumber daya yang Anda lindungi AWS WAF, Anda menyertakan token dalam cookie, untuk memvalidasi permintaan tersebut. Anda dapat menangani cookie token secara manual atau meminta penyedia token melakukannya untuk Anda.

Bagian ini mencakup interaksi antara kelas, properti, dan metode yang disertakan dalam SDK seluler. Untuk spesifikasi SDK, lihat [AWS WAF spesifikasi SDK seluler](#).

Pengambilan dan caching token

Saat membuat instance penyedia token di aplikasi seluler, Anda mengonfigurasi cara mengelola token dan pengambilan token. Pilihan utama Anda adalah cara mempertahankan token yang valid dan belum kedaluwarsa untuk digunakan dalam permintaan web aplikasi Anda:

- Penyegaran latar belakang diaktifkan - Ini adalah default. Penyedia token secara otomatis menyegarkan token di latar belakang dan menyimpannya dalam cache. Dengan penyegaran latar belakang diaktifkan, saat Anda menelepon `getToken()`, operasi mengambil token yang di-cache.

Penyedia token melakukan penyegaran token pada interval yang dapat dikonfigurasi, sehingga token yang belum kedaluwarsa selalu tersedia di cache saat aplikasi aktif. Penyegaran latar belakang dijeda saat aplikasi Anda dalam keadaan tidak aktif. Untuk informasi tentang ini, lihat [Mengambil token setelah aplikasi tidak aktif](#).

- Penyegaran latar belakang dinonaktifkan — Anda dapat menonaktifkan penyegaran token latar belakang, dan kemudian mengambil token hanya sesuai permintaan. Token yang diambil sesuai permintaan tidak di-cache, dan Anda dapat mengambil lebih dari satu jika Anda mau. Setiap token independen dari token lain yang Anda ambil, dan masing-masing memiliki stempel waktu sendiri yang digunakan untuk menghitung kedaluwarsa.

Anda memiliki pilihan berikut untuk pengambilan token saat penyegaran latar belakang dinonaktifkan:

- **getToken()**— Saat Anda menelepon `getToken()` dengan penyegaran latar belakang dinonaktifkan, panggilan secara sinkron mengambil token baru dari AWS WAF. Ini adalah panggilan yang berpotensi memblokir yang dapat memengaruhi respons aplikasi jika Anda memanggilnya di utas utama.
- **onTokenReady(WAFTokenResultCallback)**— Panggilan ini secara asinkron mengambil token baru dan kemudian memanggil panggilan balik hasil yang disediakan di utas latar belakang saat token siap.

Bagaimana penyedia token mencoba kembali pengambilan token yang gagal

Penyedia token secara otomatis mencoba kembali pengambilan token saat pengambilan gagal. Percobaan ulang awalnya dilakukan menggunakan backoff eksponensial dengan waktu tunggu coba lagi mulai 100 ms. Untuk informasi tentang percobaan ulang eksponensial, lihat [Percobaan ulang kesalahan dan](#) dukungan eksponensial di AWS.

Ketika jumlah percobaan ulang mencapai konfigurasi `maxRetryCount`, penyedia token berhenti mencoba atau beralih ke mencoba setiap `maxErrorTokenRefreshDelayMsec` milidetik, tergantung pada jenis pengambilan token:

- **onTokenReady()**— Penyedia token beralih ke `maxErrorTokenRefreshDelayMsec` milidetik menunggu di antara upaya, dan terus mencoba mengambil token.
- Penyegaran latar belakang — Penyedia token beralih ke `maxErrorTokenRefreshDelayMsec` milidetik menunggu di antara upaya, dan terus mencoba mengambil token.
- **getToken()** Panggilan sesuai permintaan, saat penyegaran latar belakang dinonaktifkan — Penyedia token berhenti mencoba mengambil token dan mengembalikan nilai token sebelumnya, atau nilai nol jika tidak ada token sebelumnya.

Skenario coba lagi pengambilan token

Ketika penyedia token mencoba mengambil token, itu mungkin mengakibatkan percobaan ulang otomatis tergantung di mana pengambilan token gagal dalam aliran akuisisi token. Bagian ini mencantumkan kemungkinan tempat di mana Anda mungkin melihat percobaan ulang otomatis.

- Memperoleh atau memverifikasi AWS WAF Tantangan melalui `/inputs` or `/verify`:
 - Ketika permintaan untuk mendapatkan dan memverifikasi AWS WAF tantangan dibuat dan gagal, itu dapat mengakibatkan percobaan ulang otomatis.

- Anda mungkin mengamati percobaan ulang otomatis terjadi di sini bersama dengan `socketTimeoutException` kesalahan. Ini dapat memiliki beberapa penyebab termasuk:
 - Bandwidth jaringan rendah: Konfirmasikan pengaturan konektivitas jaringan Anda
 - URL Integrasi Aplikasi Bermutasi: Konfirmasikan bahwa URL integrasi tidak dimodifikasi dari apa yang muncul di konsol AWS WAF
- Hitungan coba ulang otomatis dapat dikonfigurasi dengan fungsi `maxRetryCount()`
- Menyegarkan token:
 - Ketika permintaan untuk menyegarkan token dibuat melalui penanganan token, itu mungkin menghasilkan percobaan ulang otomatis.
 - Hitungan coba ulang otomatis di sini dapat dikonfigurasi dengan fungsi. `maxRetryCount()`

Konfigurasi tanpa percobaan ulang otomatis dimungkinkan dengan pengaturan.

`maxRetryCount(0)`

Waktu kekebalan token dan penyegaran latar belakang

Waktu kekebalan token yang Anda konfigurasikan di ACL Web tidak tergantung pada interval penyegaran token yang Anda tetapkan di SDK AWS WAF seluler. Saat Anda mengaktifkan penyegaran latar belakang, SDK akan menyegarkan token pada interval yang Anda tentukan. `tokenRefreshDelaySec()` Ini dapat menghasilkan beberapa token valid yang ada secara bersamaan, tergantung pada waktu kekebalan Anda yang dikonfigurasi.

Untuk mencegah beberapa token yang valid, Anda dapat menonaktifkan penyegaran latar belakang dan menggunakan `getToken()` fungsi untuk mengelola siklus hidup token di aplikasi seluler Anda.

Mengambil token setelah aplikasi tidak aktif

Penyegaran latar belakang hanya dilakukan saat aplikasi Anda dianggap aktif untuk jenis aplikasi Anda:

- iOS — Penyegaran latar belakang dilakukan saat aplikasi berada di latar depan.
- Android — Penyegaran latar belakang dilakukan saat aplikasi tidak ditutup, baik itu di latar depan atau latar belakang.

Jika aplikasi Anda tetap dalam status apa pun yang tidak mendukung penyegaran latar belakang lebih lama dari `tokenRefreshDelaySec` detik yang dikonfigurasi, penyedia token akan menghentikan penyegaran latar belakang. Misalnya, untuk aplikasi iOS, jika

`tokenRefreshDelaySec` 300 dan aplikasi ditutup atau masuk ke latar belakang selama lebih dari 300 detik, penyedia token berhenti menyegarkan token. Saat aplikasi kembali ke status aktif, penyedia token secara otomatis memulai ulang penyegaran latar belakang.

Saat aplikasi Anda kembali ke status aktif, hubungi `onTokenReady()` agar Anda dapat diberi tahu saat penyedia token telah mengambil dan menyimpan token baru dalam cache. Jangan hanya menelepon `getToken()`, karena cache mungkin belum berisi token yang valid saat ini.

URL Integrasi Aplikasi

URL integrasi aplikasi SDK AWS WAF seluler menunjuk ke ACL Web yang telah Anda aktifkan untuk integrasi aplikasi. URL ini merutekan permintaan ke server backend yang benar dan mengaitkannya dengan pelanggan Anda. Ini tidak berfungsi sebagai kontrol keamanan yang keras, jadi mengekspos URL integrasi tidak menimbulkan risiko keamanan.

Anda secara teknis dapat memodifikasi URL integrasi yang disediakan dan masih mendapatkan token. Namun, kami tidak merekomendasikan ini karena Anda mungkin kehilangan visibilitas ke tingkat pemecahan tantangan atau mengalami kegagalan pengambilan token dengan `socketTimeoutException` kesalahan.

Dependensi

Setiap SDK AWS WAF seluler yang dapat diunduh menyertakan file README yang mencantumkan dependensi untuk versi SDK spesifiknya. Lihat README untuk dependensi untuk versi SDK seluler Anda.

Kekaburan/ (Hanya ProGuard Android SDK)

Jika Anda menggunakan produk penyamaran atau minifikasi seperti ProGuard, Anda mungkin perlu mengecualikan ruang nama tertentu untuk memastikan SDK seluler berfungsi dengan benar. Periksa README untuk versi SDK seluler Anda untuk menemukan daftar ruang nama dan aturan pengecualian.

Contoh kode untuk SDK AWS WAF seluler

Bagian ini memberikan contoh kode untuk menggunakan SDK seluler.

Menginisialisasi penyedia token dan mendapatkan token

Anda memulai instance penyedia token Anda menggunakan objek konfigurasi. Kemudian Anda dapat mengambil token menggunakan operasi yang tersedia. Berikut ini menunjukkan komponen dasar dari kode yang diperlukan.

iOS

```

let url: URL = URL(string: "protection pack or web ACL integration URL")!
let configuration = WAFConfiguration(applicationIntegrationUrl: url, domainName:
    "Domain name")
let tokenProvider = WAFTokenProvider(configuration)

//onTokenReady can be add as an observer for
UIApplication.willEnterForegroundNotification
self.tokenProvider.onTokenReady() { token, error in
    if let token = token {
        //token available
    }

    if let error = error {
        //error occurred after exhausting all retries
    }
}

//getToken()
let token = tokenProvider.getToken()

```

Android

Contoh Java:

```

String applicationIntegrationURL = "protection pack or web ACL integration URL";
//Or
URL applicationIntegrationURL = new URL("protection pack or web ACL integration
URL");

String domainName = "Domain name";

WAFConfiguration configuration =
    WAFConfiguration.builder().applicationIntegrationURL(applicationIntegrationURL).domainName(
WAFTokenProvider tokenProvider = new WAFTokenProvider(Application context,
    configuration);

// implement a token result callback
WAFTokenResultCallback callback = (wafToken, error) -> {
    if (wafToken != null) {
        // token available
    } else {

```

```
// error occurred in token refresh
}
};

// Add this callback to application creation or activity creation where token will
// be used
tokenProvider.onTokenReady(callback);

// Once you have token in token result callback
// if background refresh is enabled you can call getToken() from same tokenprovider
// object
// if background refresh is disabled you can directly call getToken()(blocking call)
// for new token
WAFToken token = tokenProvider.getToken();
```

Contoh Kotlin:

```
import com.amazonaws.waf.mobilesdk.token.WAFConfiguration
import com.amazonaws.waf.mobilesdk.token.WAFTokenProvider

private lateinit var wafConfiguration: WAFConfiguration
private lateinit var wafTokenProvider: WAFTokenProvider

private val WAF_INTEGRATION_URL = "protection pack or web ACL integration URL"
private val WAF_DOMAIN_NAME = "Domain name"

fun initWaf() {
    // Initialize the tokenprovider instance
    val applicationIntegrationURL = URL(WAF_INTEGRATION_URL)
    wafConfiguration =
        WAFConfiguration.builder().applicationIntegrationURL(applicationIntegrationURL)
            .domainName(WAF_DOMAIN_NAME).backgroundRefreshEnabled(true).build()
    wafTokenProvider = WAFTokenProvider(getApplication(), wafConfiguration)

    // getToken from tokenprovider object
    println("WAF: " + wafTokenProvider.token.value)

    // implement callback for where token will be used
    wafTokenProvider.onTokenReady {
        wafToken, sdkError ->
        run {
            println("WAF Token:" + wafToken.value)
        }
    }
}
```

```
}  
}
```

Mengizinkan SDK menyediakan cookie token dalam permintaan HTTP Anda

Jika `setTokenCookie` ya `TRUE`, penyedia token menyertakan cookie token untuk Anda dalam permintaan web Anda ke semua lokasi di bawah jalur yang ditentukan `tokenCookiePath`. Secara default, `setTokenCookie` adalah `TRUE` dan `tokenCookiePath` adalah `/`.

Anda dapat mempersempit cakupan permintaan yang menyertakan cookie token dengan menentukan jalur cookie token, misalnya, `/web/login`. Jika Anda melakukan ini, periksa apakah AWS WAF aturan Anda tidak memeriksa token dalam permintaan yang Anda kirim ke jalur lain. Saat Anda menggunakan grup `AWSMangedRulesACFPRuleSet` aturan, Anda mengonfigurasi jalur pendaftaran dan pembuatan akun, dan grup aturan memeriksa token dalam permintaan yang dikirim ke jalur tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan grup aturan terkelola ACFP ke ACL web Anda](#). Demikian pula, saat Anda menggunakan grup `AWSMangedRulesATPRuleSet` aturan, Anda mengonfigurasi jalur masuk, dan grup aturan memeriksa token dalam permintaan yang dikirim ke jalur tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan grup aturan terkelola ATP ke paket perlindungan atau ACL web Anda](#).

iOS

`setTokenCookieKapanTRUE`, penyedia token menyimpan AWS WAF token dalam a `HTTPCookieStorage.shared` dan secara otomatis menyertakan cookie dalam permintaan ke domain yang Anda tentukan `WAFConfiguration`.

```
let request = URLRequest(url: URL(string: domainEndpointUrl!))  
//The token cookie is set automatically as cookie header  
let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, urlResponse, error in  
}.resume()
```

Android

`setTokenCookieKapanTRUE`, penyedia token menyimpan AWS WAF token dalam `CookieHandler` instance yang dibagikan di seluruh aplikasi. Penyedia token secara otomatis menyertakan cookie dalam permintaan ke domain yang Anda tentukan `WAFConfiguration`.

Contoh Java:

```
URL url = new URL("Domain name");
```

```
//The token cookie is set automatically as cookie header
HttpsURLConnection connection = (HttpsURLConnection) url.openConnection();
connection.getResponseCode();
```

Contoh Kotlin:

```
val url = URL("Domain name")
//The token cookie is set automatically as cookie header
val connection = (url.openConnection() as HttpsURLConnection)
connection.responseCode
```

Jika Anda sudah menginisialisasi instance `CookieHandler` default, penyedia token akan menggunakannya untuk mengelola cookie. Jika tidak, penyedia token akan menginisialisasi `CookieManager` instance baru dengan AWS WAF token `CookiePolicy.ACCEPT_ORIGINAL_SERVER` dan kemudian mengatur instance baru ini sebagai instance default di `CookieHandler`.

Kode berikut menunjukkan cara SDK menginisialisasi pengelola cookie dan penanganan cookie saat tidak tersedia di aplikasi Anda.

Contoh Java:

```
CookieManager cookieManager = (CookieManager) CookieHandler.getDefault();
if (cookieManager == null) {
    // Cookie manager is initialized with CookiePolicy.ACCEPT_ORIGINAL_SERVER
    cookieManager = new CookieManager();
    CookieHandler.setDefault(cookieManager);
}
```

Contoh Kotlin:

```
var cookieManager = CookieHandler.getDefault() as? CookieManager
if (cookieManager == null) {
    // Cookie manager is initialized with CookiePolicy.ACCEPT_ORIGINAL_SERVER
    cookieManager = CookieManager()
    CookieHandler.setDefault(cookieManager)
}
```


Menyediakan cookie token secara manual dalam permintaan HTTP Anda

Jika Anda menyetel `setTokenCookie` ke `FALSE`, maka Anda perlu memberikan cookie token secara manual, sebagai header permintaan HTTP Cookie, dalam permintaan Anda ke titik akhir yang dilindungi. Kode berikut menunjukkan bagaimana melakukan ini.

iOS

```
var request = URLRequest(url: wafProtectedEndpoint)
request.setValue("aws-waf-token=token from token provider", forHTTPHeaderField:
    "Cookie")
request.httpShouldHandleCookies = true
URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in }
```

Android

Contoh Java:

```
URL url = new URL("Domain name");
HttpsURLConnection connection = (HttpsURLConnection) url.openConnection();
String wafTokenCookie = "aws-waf-token=token from token provider";
connection.setRequestProperty("Cookie", wafTokenCookie);
connection.getInputStream();
```

Contoh Kotlin:

```
val url = URL("Domain name")
val connection = (url.openConnection() as HttpsURLConnection)
val wafTokenCookie = "aws-waf-token=token from token provider"
connection.setRequestProperty("Cookie", wafTokenCookie)
connection.inputStream
```

CAPTCHAdan Challenge di AWS WAF

Bagian ini menjelaskan bagaimana CAPTCHA dan Challenge bekerja dengan AWS WAF.

Anda dapat mengonfigurasi AWS WAF aturan untuk menjalankan Challenge tindakan CAPTCHA atau terhadap permintaan web yang sesuai dengan kriteria pemeriksaan aturan Anda. Anda juga dapat memprogram aplikasi JavaScript klien Anda untuk menjalankan teka-teki CAPTCHA dan tantangan browser secara lokal.

Teka-teki CAPTCHA dan tantangan diam hanya dapat berjalan ketika browser mengakses titik akhir HTTPS. Klien browser harus berjalan dalam konteks aman untuk mendapatkan token.

- CAPTCHA— Membutuhkan pengguna akhir untuk memecahkan teka-teki CAPTCHA untuk membuktikan bahwa manusia mengirim permintaan. Teka-teki CAPTCHA dimaksudkan untuk menjadi cukup mudah dan cepat bagi manusia untuk menyelesaikan dengan sukses dan sulit bagi komputer untuk menyelesaikan dengan sukses atau secara acak menyelesaikan dengan tingkat keberhasilan yang berarti.

Dalam paket perlindungan atau aturan ACL web, CAPTCHA biasanya digunakan ketika suatu Block tindakan akan menghentikan terlalu banyak permintaan yang sah, tetapi membiarkan semua lalu lintas lewat akan menghasilkan tingkat permintaan yang tidak diinginkan yang sangat tinggi, seperti dari bot. Untuk informasi tentang perilaku tindakan aturan, lihat [Bagaimana AWS WAFCAPTCHA and Challenge tindakan aturan bekerja](#).

Anda juga dapat memprogram implementasi teka-teki CAPTCHA dalam integrasi aplikasi klien Anda. APIs Ketika Anda melakukan ini, Anda dapat menyesuaikan perilaku dan penempatan teka-teki dalam aplikasi klien Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Integrasi aplikasi klien di AWS WAF](#).

- Challenge— Menjalankan tantangan diam yang mengharuskan sesi klien untuk memverifikasi bahwa itu adalah browser, dan bukan bot. Verifikasi berjalan di latar belakang tanpa melibatkan pengguna akhir. Ini adalah opsi yang baik untuk memverifikasi klien yang Anda curigai tidak valid tanpa berdampak negatif pada pengalaman pengguna akhir dengan teka-teki CAPTCHA. Untuk informasi tentang perilaku tindakan aturan, lihat [Bagaimana AWS WAFCAPTCHA and Challenge tindakan aturan bekerja](#).

Tindakan Challenge aturan mirip dengan tantangan yang dijalankan oleh integrasi ancaman cerdas klien APIs, dijelaskan di [Integrasi aplikasi klien di AWS WAF](#).

Note

Anda akan dikenakan biaya tambahan ketika Anda menggunakan tindakan CAPTCHA atau Challenge aturan di salah satu aturan Anda atau sebagai pengganti tindakan aturan dalam grup aturan. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS WAF](#).

Untuk deskripsi semua opsi tindakan aturan, lihat [Menggunakan tindakan aturan di AWS WAF](#).

Topik

- [AWS WAF Teka-teki CAPTCHA](#)
- [Bagaimana AWS WAF CAPTCHA and Challenge tindakan aturan bekerja](#)
- [Praktik terbaik untuk menggunakan CAPTCHA dan Challenge tindakan](#)

AWS WAF Teka-teki CAPTCHA

Bagian ini menjelaskan fitur dan fungsionalitas teka-teki AWS WAF CAPTCHA.

AWS WAF menyediakan fungsionalitas CAPTCHA standar yang menantang pengguna untuk mengonfirmasi bahwa mereka adalah manusia. CAPTCHA adalah singkatan dari Completely Automated Public Turing Test untuk memberitahu komputer dan manusia terpisah. Teka-teki CAPTCHA dirancang untuk memverifikasi bahwa manusia mengirim permintaan dan untuk mencegah aktivitas seperti pengikisan web, isian kredensial, dan spam. Teka-teki CAPTCHA tidak dapat menyingkirkan semua permintaan yang tidak diinginkan. Banyak teka-teki telah dipecahkan menggunakan pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan. Dalam upaya untuk menghindari CAPTCHA, beberapa organisasi melengkapi teknik otomatis dengan intervensi manusia. Meskipun demikian, CAPTCHA terus menjadi alat yang berguna untuk mencegah lalu lintas bot yang kurang canggih dan untuk meningkatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi skala besar.

AWS WAF secara acak menghasilkan teka-teki CAPTCHA dan memutarinya untuk memastikan bahwa pengguna disajikan dengan tantangan unik. AWS WAF secara teratur menambahkan jenis dan gaya teka-teki baru agar tetap efektif melawan teknik otomatisasi. Selain teka-teki, skrip AWS WAF CAPTCHA mengumpulkan data tentang klien untuk memastikan bahwa tugas diselesaikan oleh manusia dan untuk mencegah serangan replay.

Setiap teka-teki CAPTCHA mencakup seperangkat kontrol standar bagi pengguna akhir untuk meminta teka-teki baru, beralih antara teka-teki audio dan visual, mengakses instruksi tambahan, dan mengirimkan solusi teka-teki. Semua teka-teki termasuk dukungan untuk pembaca layar, kontrol keyboard, dan warna yang kontras.

Teka-teki AWS WAF CAPTCHA memenuhi persyaratan Pedoman Aksesibilitas Konten Web (WCAG). Untuk selengkapnya, lihat [Tinjauan Panduan Aksesibilitas Konten Web \(WCAG\)](#) di situs web World Wide Web Consortium (W3C).

Topik

- [Dukungan bahasa teka-teki CAPTCHA](#)
- [Contoh teka-teki CAPTCHA](#)

Dukungan bahasa teka-teki CAPTCHA

Bagian ini mencantumkan bahasa apa yang didukung dalam teka-teki AWS WAF CAPTCHA.

Teka-teki CAPTCHA dimulai dengan instruksi tertulis dalam bahasa browser klien atau, jika bahasa browser tidak didukung, dalam bahasa Inggris. Teka-teki ini menyediakan opsi bahasa alternatif melalui menu tarik-turun.

Pengguna dapat beralih ke instruksi audio dengan memilih ikon headphone di bagian bawah halaman. Versi audio teka-teki memberikan instruksi lisan tentang teks yang harus diketik pengguna ke dalam kotak teks, dilapisi oleh kebisingan latar belakang.

Tabel berikut mencantumkan bahasa yang dapat Anda pilih untuk instruksi tertulis dalam teka-teki CAPTCHA dan dukungan audio untuk setiap pilihan.

AWS WAF Teka-teki CAPTCHA mendukung bahasa


Dukungan instruksi tertulis	Kode lokal	Instruksi audio dukungan
Arab	AR-sa	Arab
Bahasa Mandarin Sederhana	Zh-CN	Audio dalam bahasa Inggris
Bahasa Belanda	NI-NL	Bahasa Belanda
Bahasa Inggris	en-US	Bahasa Inggris
Prancis	FR-fr	Bahasa Prancis
Bahasa Jerman	De-de	Bahasa Jerman
Bahasa Italia	It-itu	Bahasa Italia
Bahasa Jepang	Ja-JP	Audio dalam bahasa Inggris
Portugis Brasil	Pt-BR	Portugis Brasil

Dukungan instruksi tertulis	Kode lokal	Instruksi audio dukungan
Bahasa Spanyol	ES-es	Bahasa Spanyol
Turki	TR-TR	Turki

Contoh teka-teki CAPTCHA

Teka-teki CAPTCHA visual yang khas membutuhkan interaksi untuk menunjukkan bahwa pengguna dapat memahami dan berinteraksi dengan satu atau lebih gambar.

Tangkapan layar berikut menunjukkan contoh teka-teki kisi gambar. Teka-teki ini mengharuskan Anda untuk memilih semua gambar di grid yang menyertakan jenis objek tertentu.

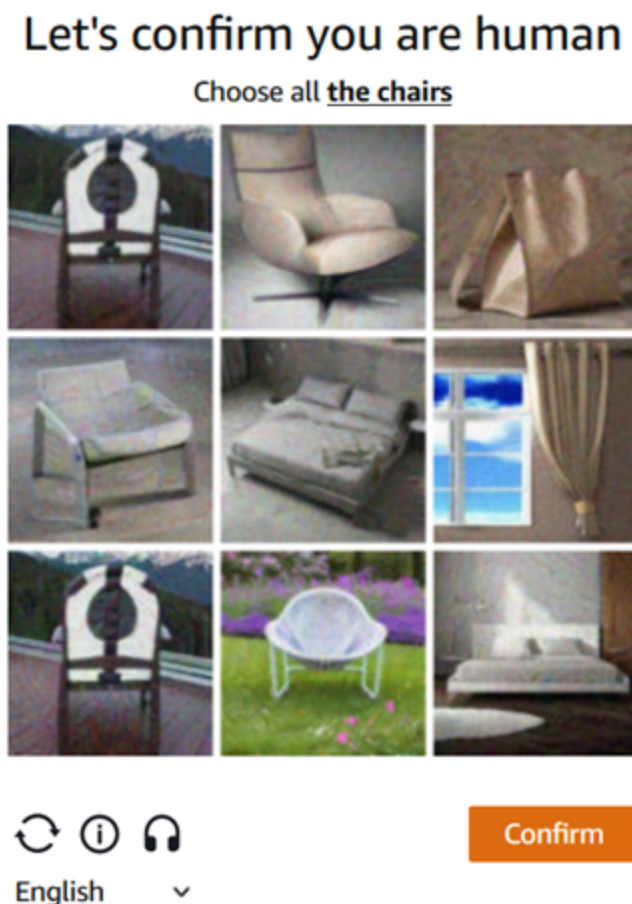


Teka-teki audio memberikan kebisingan latar belakang yang dilapisi dengan instruksi lisan tentang teks yang harus diketik pengguna ke dalam kotak teks.

Tangkapan layar berikut menunjukkan tampilan untuk pilihan puzzle audio.

Solve the puzzle

Click play to listen to instructions

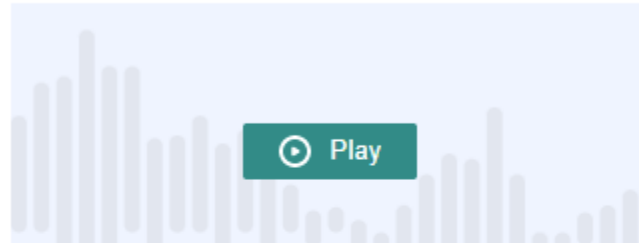

Keyboard audio toggle: alt + space

Enter your response

Solve by listening to the recording and typing your answer into the text box.

))) 🎧

✕



Bagaimana AWS WAFCAPTCHA and Challenge tindakan aturan bekerja

Bagian ini menjelaskan bagaimana CAPTCHA and Challenge kerja.

AWS WAF CAPTCHA and Challenge adalah tindakan aturan standar, sehingga relatif mudah diterapkan. Untuk menggunakan salah satu dari mereka, Anda membuat kriteria inspeksi untuk aturan Anda yang mengidentifikasi permintaan yang ingin Anda periksa, lalu tentukan salah satu dari dua tindakan aturan. Untuk informasi umum tentang opsi tindakan aturan, lihat [Menggunakan tindakan aturan di AWS WAF](#).

Selain menerapkan tantangan diam dan teka-teki CAPTCHA dari sisi server, Anda dapat mengintegrasikan tantangan diam dalam aplikasi klien JavaScript iOS dan Android Anda, dan Anda dapat membuat teka-teki CAPTCHA di klien Anda. JavaScript Integrasi ini memungkinkan Anda untuk memberi pengguna akhir Anda kinerja yang lebih baik dan pengalaman teka-teki CAPTCHA, dan mereka dapat mengurangi biaya yang terkait dengan penggunaan tindakan aturan dan kelompok

aturan mitigasi ancaman cerdas. Untuk informasi selengkapnya tentang opsi ini, lihat [Integrasi aplikasi klien di AWS WAF](#). Untuk informasi harga, lihat [Harga AWS WAF](#).

Topik

- [CAPTCHA dan perilaku Challenge tindakan](#)
- [CAPTCHA and Challenge tindakan dalam log dan metrik](#)

CAPTCHA dan perilaku Challenge tindakan

Bagian ini menjelaskan apa yang dilakukan CAPTCHA dan Challenge tindakan.

Ketika permintaan web cocok dengan kriteria inspeksi aturan dengan CAPTCHA atau Challenge tindakan, AWS WAF menentukan cara menangani permintaan sesuai dengan status token dan konfigurasi waktu imunitasnya. AWS WAF juga mempertimbangkan apakah permintaan dapat menangani teka-teki CAPTCHA atau pengantara skrip tantangan. Script dirancang untuk ditangani sebagai konten HTML, dan mereka hanya dapat ditangani dengan benar oleh klien yang mengharapkan konten HTML.

Note

Anda akan dikenakan biaya tambahan ketika Anda menggunakan tindakan CAPTCHA atau Challenge aturan di salah satu aturan Anda atau sebagai pengganti tindakan aturan dalam grup aturan. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS WAF](#).

Bagaimana tindakan menangani permintaan web

AWS WAF menerapkan CAPTCHA atau Challenge tindakan untuk permintaan web sebagai berikut:

- Token yang valid — AWS WAF menangani ini mirip dengan Count tindakan. AWS WAF menerapkan label dan kustomisasi permintaan apa pun yang telah Anda konfigurasi untuk tindakan aturan, dan kemudian terus mengevaluasi permintaan menggunakan aturan yang tersisa dalam paket perlindungan atau ACL web.
- Token yang hilang, tidak valid, atau kedaluwarsa — AWS WAF menghentikan paket perlindungan atau evaluasi ACL web dari permintaan dan memblokirnya pergi ke tujuan yang dimaksudkan.

AWS WAF menghasilkan respons yang dikirim kembali ke klien, sesuai dengan jenis tindakan aturan:

- **Challenge**— AWS WAF termasuk yang berikut dalam tanggapan:
 - Header `x-amzn-waf-action` dengan nilai `challenge`.

 Note

Untuk aplikasi Javascript yang berjalan di browser klien, header ini hanya tersedia dalam domain aplikasi. Header tidak tersedia untuk pengambilan lintas domain. Untuk detailnya, lihat bagian berikut.

- Kode status HTTP `202 Request Accepted`.
- Jika permintaan berisi `Accept` header dengan nilai `text/html`, responsnya menyertakan pengantara JavaScript halaman dengan skrip tantangan.
- **CAPTCHA**— AWS WAF termasuk yang berikut dalam tanggapan:
 - Header `x-amzn-waf-action` dengan nilai `captcha`.

 Note

Untuk aplikasi Javascript yang berjalan di browser klien, header ini hanya tersedia dalam domain aplikasi. Header tidak tersedia untuk pengambilan lintas domain. Untuk detailnya, lihat bagian berikut.

- Kode status HTTP `405 Method Not Allowed`.
- Jika permintaan berisi `Accept` header dengan nilai `text/html`, responsnya mencakup pengantara JavaScript halaman dengan skrip CAPTCHA.

Untuk mengonfigurasi waktu kedaluwarsa token pada paket perlindungan atau ACL web atau level aturan, lihat. [Menyetel kedaluwarsa stempel waktu dan waktu kekebalan token di AWS WAF](#)

Header tidak tersedia untuk JavaScript aplikasi yang berjalan di browser klien

Saat AWS WAF menanggapi permintaan klien dengan CAPTCHA atau respons tantangan, itu tidak menyertakan header berbagi sumber daya lintas asal (CORS). Header CORS adalah seperangkat header kontrol akses yang memberi tahu browser web klien domain, metode HTTP, dan header HTTP mana yang dapat digunakan oleh aplikasi. JavaScript Tanpa header CORS, JavaScript aplikasi yang berjalan di browser klien tidak diberikan akses ke header HTTP sehingga tidak dapat membaca `x-amzn-waf-action` header yang disediakan di dan tanggapan. CAPTCHA Challenge

Apa yang dilakukan tantangan dan pengantara CAPTCHA

Ketika pengantara tantangan berjalan, setelah klien merespons dengan sukses, jika belum memiliki token, pengantara menginisialisasi satu untuk itu. Kemudian memperbarui token dengan stempel waktu pemecahan tantangan.

Ketika pengantara CAPTCHA berjalan, jika klien belum memiliki token, pengantara CAPTCHA memanggil skrip tantangan terlebih dahulu untuk menantang browser dan menginisialisasi token. Kemudian interstisial menjalankan teka-teki CAPTCHA. Ketika pengguna akhir berhasil menyelesaikan teka-teki, pengantara memperbarui token dengan cap waktu pemecahan CAPTCHA.

Dalam kedua kasus, setelah klien merespons dengan sukses dan skrip memperbarui token, skrip mengirimkan kembali permintaan web asli menggunakan token yang diperbarui.

Anda dapat mengonfigurasi cara AWS WAF menangani token. Untuk informasi, lihat [Penggunaan token dalam AWS WAF mitigasi ancaman cerdas](#).

CAPTCHA and Challenge tindakan dalam log dan metrik

Bagian ini menjelaskan cara AWS WAF menangani logging dan metrik CAPTCHA and Challenge tindakan.

Bagian CAPTCHA and Challenge tindakan dapat menjadi non-terminasi, seperti Count, atau mengakhiri, seperti Block. Hasilnya tergantung pada apakah permintaan memiliki token yang valid dengan stempel waktu yang belum kedaluwarsa untuk tipe tindakan.

- Token yang valid — Saat tindakan menemukan token yang valid dan tidak memblokir permintaan, AWS WAF menangkap metrik dan log sebagai berikut:
 - Meningkatkan metrik untuk salah satu `CaptchaRequests` dan `RequestsWithValidCaptchaToken` atau `ChallengeRequests` dan `RequestsWithValidChallengeToken`
 - Log pertandingan sebagai `nonTerminatingMatchingRules` entri dengan aksi CAPTCHA atau Challenge. Daftar berikut menunjukkan bagian log untuk jenis kecocokan ini dengan CAPTCHA tindakan.

```
"nonTerminatingMatchingRules": [  
  {  
    "ruleId": "captcha-rule",  
    "action": "CAPTCHA",
```

```

    "ruleMatchDetails": [],
    "captchaResponse": {
      "responseCode": 0,
      "solveTimestamp": 1632420429
    }
  }
]

```

- Token hilang, tidak valid, atau kedaluwarsa — Saat tindakan memblokir permintaan karena token yang hilang atau tidak valid, AWS WAF menangkap metrik dan log sebagai berikut:
 - Menambah metrik untuk `CaptchaRequests` atau `ChallengeRequests`.
 - Log kecocokan sebagai `CaptchaResponse` entri dengan kode 405 status HTTP atau sebagai `ChallengeResponse` entri dengan kode 202 status HTTP. Log menunjukkan apakah permintaan tidak ada token atau memiliki stempel waktu yang kedaluwarsa. Log juga menunjukkan apakah AWS WAF mengirim halaman pengantara CAPTCHA ke klien atau tantangan diam ke browser klien. Daftar berikut menunjukkan bagian log untuk jenis kecocokan ini dengan CAPTCHA tindakan.

```

"terminatingRuleId": "captcha-rule",
"terminatingRuleType": "REGULAR",
"action": "CAPTCHA",
"terminatingRuleMatchDetails": [],
...
"responseCodeSent": 405,
...
"captchaResponse": {
  "responseCode": 405,
  "solveTimestamp": 0,
  "failureReason": "TOKEN_MISSING"
}

```

Untuk informasi tentang AWS WAF log, lihat [Paket AWS WAF perlindungan pencatatan atau lalu lintas ACL web](#).

Untuk informasi tentang AWS WAF metrik, lihat [AWS WAF metrik dan dimensi](#).

Untuk informasi umum tentang opsi tindakan aturan, lihat [Menggunakan tindakan aturan di AWS WAF](#).

Permintaan tanpa token tampaknya muncul dua kali di log dan metrik

Berdasarkan dan logging [CAPTCHA dan perilaku Challenge tindakan](#) dan metrik yang dijelaskan di bagian ini, permintaan tanpa token umumnya akan direpresentasikan dua kali dalam log dan metrik. Ini karena satu permintaan yang dimaksudkan sebenarnya dikirim dua kali oleh klien.

- Permintaan pertama, tanpa token, menerima pencatatan dan penanganan metrik yang dijelaskan di atas untuk token yang hilang, tidak valid, atau kedaluwarsa. Bagian CAPTCHA atau Challenge tindakan mengakhiri permintaan pertama ini, dan kemudian merespons kembali ke klien dengan tantangan diam atau teka-teki CAPTCHA.
- Klien mengevaluasi tantangan atau teka-teki dan, jika browser klien atau pengguna akhir merespons dengan sukses, mengirimkan permintaan untuk kedua kalinya dengan token yang baru diperoleh. Permintaan kedua ini menerima pencatatan dan penanganan metrik yang dijelaskan di atas untuk permintaan dengan token yang valid.

Praktik terbaik untuk menggunakan CAPTCHA dan Challenge tindakan

Ikuti panduan di bagian ini untuk merencanakan dan mengimplementasikan AWS WAF CAPTCHA atau tantangan.

Rencanakan CAPTCHA Anda dan tantang implementasi

Tentukan di mana menempatkan teka-teki CAPTCHA atau tantangan diam berdasarkan penggunaan situs web Anda, sensitivitas data yang ingin Anda lindungi, dan jenis permintaan. Pilih permintaan di mana Anda akan menerapkan CAPTCHA sehingga Anda menyajikan teka-teki sesuai kebutuhan, tetapi hindari menyajikannya di tempat yang tidak berguna dan dapat menurunkan pengalaman pengguna. Gunakan Challenge tindakan untuk menjalankan tantangan diam yang berdampak lebih kecil pada pengguna akhir, tetapi tetap membantu memverifikasi bahwa permintaan tersebut berasal dari browser yang JavaScript diaktifkan.

Teka-teki CAPTCHA dan tantangan diam hanya dapat berjalan ketika browser mengakses titik akhir HTTPS. Klien browser harus berjalan dalam konteks aman untuk mendapatkan token.

Putuskan di mana menjalankan teka-teki CAPTCHA dan tantangan diam pada klien Anda

Identifikasi permintaan yang Anda tidak ingin terpengaruh oleh CAPTCHA, misalnya, permintaan untuk CSS atau gambar. Gunakan CAPTCHA hanya jika diperlukan. Misalnya, jika Anda berencana untuk memeriksa CAPTCHA saat login, dan pengguna selalu dibawa langsung dari login ke layar lain, memerlukan pemeriksaan CAPTCHA di layar kedua mungkin tidak diperlukan dan mungkin menurunkan pengalaman pengguna akhir Anda.

Konfigurasi Challenge dan CAPTCHA gunakan sehingga AWS WAF hanya mengirimkan teka-teki CAPTCHA dan tantangan diam sebagai tanggapan atas permintaan. GET `text/html` Anda tidak dapat menjalankan teka-teki atau tantangan dalam menanggapi POST permintaan, permintaan preflight Cross-Origin Resource Sharing (CORS), atau jenis OPTIONS GET non-permintaan lainnya. Perilaku browser untuk jenis permintaan lain dapat bervariasi dan mungkin tidak dapat menangani pengantara dengan benar.

Ada kemungkinan bagi klien untuk menerima HTML tetapi masih tidak dapat menangani CAPTCHA atau menantang pengantara. Misalnya, widget pada halaman web dengan iFrame kecil mungkin menerima HTML tetapi tidak dapat menampilkan CAPTCHA atau memprosesnya. Hindari menempatkan tindakan aturan untuk jenis permintaan ini, sama seperti permintaan yang tidak menerima HTML.

Gunakan CAPTCHA atau Challenge untuk memverifikasi akuisisi token sebelumnya

Anda dapat menggunakan tindakan aturan semata-mata untuk memverifikasi keberadaan token yang valid, di lokasi di mana pengguna yang sah harus selalu memilikinya. Dalam situasi ini, tidak masalah apakah permintaan dapat menangani pengantara.

Misalnya, jika Anda menerapkan aplikasi JavaScript klien CAPTCHA API, dan menjalankan teka-teki CAPTCHA pada klien segera sebelum Anda mengirim permintaan pertama ke titik akhir yang dilindungi, permintaan pertama Anda harus selalu menyertakan token yang valid untuk tantangan dan CAPTCHA. Untuk informasi tentang integrasi aplikasi JavaScript klien, lihat [AWS WAF JavaScript integrasi](#).

Untuk situasi ini, dalam paket perlindungan atau ACL web Anda, Anda dapat menambahkan aturan yang cocok dengan panggilan pertama ini dan mengonfigurasinya dengan tindakan CAPTCHA aturan Challenge atau. Ketika aturan cocok untuk pengguna akhir dan browser yang sah, tindakan akan menemukan token yang valid, dan karena itu tidak akan memblokir permintaan atau mengirim tantangan atau teka-teki CAPTCHA sebagai tanggapan. Untuk informasi selengkapnya tentang cara kerja tindakan aturan, lihat [CAPTCHA dan perilaku Challenge tindakan](#).

Lindungi data non-HTML sensitif Anda dengan CAPTCHA dan Challenge

Anda dapat menggunakan CAPTCHA dan Challenge perlindungan untuk data non-HTML yang sensitif, seperti APIs, dengan pendekatan berikut.

1. Identifikasi permintaan yang mengambil respons HTML dan yang dijalankan di dekat permintaan untuk data sensitif dan non-HTML Anda.

2. Tulis CAPTCHA atau Challenge aturan yang cocok dengan permintaan HTML dan yang cocok dengan permintaan untuk data sensitif Anda.
3. Sesuaikan pengaturan waktu Anda CAPTCHA dan Challenge kekebalan sehingga, untuk interaksi pengguna normal, token yang diperoleh klien dari permintaan HTML tersedia dan belum kedaluwarsa dalam permintaan mereka untuk data sensitif Anda. Untuk informasi penyetelan, lihat [Menyetel kedaluwarsa stempel waktu dan waktu kekebalan token di AWS WAF](#).

Ketika permintaan untuk data sensitif Anda cocok dengan Challenge aturan CAPTCHA atau, itu tidak akan diblokir jika klien masih memiliki token yang valid dari teka-teki atau tantangan sebelumnya. Jika token tidak tersedia atau stempel waktu kedaluwarsa, permintaan untuk mengakses data sensitif Anda akan gagal. Untuk informasi selengkapnya tentang cara kerja tindakan aturan, lihat [CAPTCHA dan perilaku Challenge tindakan](#).

Gunakan CAPTCHA dan Challenge untuk menyesuaikan aturan yang ada

Tinjau aturan yang ada, untuk melihat apakah Anda ingin mengubah atau menambahkannya. Berikut ini adalah beberapa skenario umum yang perlu dipertimbangkan.

- Jika Anda memiliki aturan berbasis tarif yang memblokir lalu lintas, tetapi Anda menjaga batas tarif relatif tinggi untuk menghindari pemblokiran pengguna yang sah, pertimbangkan untuk menambahkan aturan berbasis tarif kedua setelah aturan pemblokiran. Berikan aturan kedua batas yang lebih rendah dari aturan pemblokiran dan tetapkan tindakan aturan ke CAPTCHA atau Challenge. Aturan pemblokiran masih akan memblokir permintaan yang datang pada tingkat yang terlalu tinggi, dan aturan baru akan memblokir sebagian besar lalu lintas otomatis pada tingkat yang lebih rendah. Untuk informasi tentang aturan berbasis tarif, lihat [Menggunakan pernyataan aturan berbasis tarif di AWS WAF](#).
- Jika Anda memiliki grup aturan terkelola yang memblokir permintaan, Anda dapat mengalihkan perilaku untuk beberapa atau semua aturan dari Block ke CAPTCHA atau Challenge. Untuk melakukannya, dalam konfigurasi grup aturan terkelola, ganti setelan tindakan aturan. Untuk informasi tentang tindakan aturan utama, lihat [Pengesampingan tindakan aturan kelompok aturan](#).

Uji CAPTCHA Anda dan tantang implementasi sebelum Anda menerapkannya

Adapun semua fungsionalitas baru, ikuti panduan di [the section called “Menguji dan menyetel perlindungan Anda”](#).

Selama pengujian, tinjau persyaratan kedaluwarsa stempel waktu token Anda dan atur ACL web Anda dan konfigurasi waktu kekebalan tingkat aturan sehingga Anda mencapai keseimbangan

yang baik antara mengontrol akses ke situs web Anda dan memberikan pengalaman yang baik bagi pelanggan Anda. Untuk informasi, lihat [Menyetel kedaluwarsa stempel waktu dan waktu kekebalan token di AWS WAF](#).

Perlindungan data dan pencatatan untuk paket AWS WAF perlindungan atau lalu lintas ACL web

Bagian ini menjelaskan opsi pencatatan data, pengumpulan, dan perlindungan yang dapat Anda gunakan AWS WAF. Opsi nya adalah sebagai berikut:

- **Logging** — Anda dapat mengonfigurasi paket perlindungan atau ACL web untuk mengirim log untuk lalu lintas permintaan web ke tujuan pencatatan pilihan Anda. Anda dapat mengonfigurasi redaksi bidang dan pemfilteran untuk pilihan ini. Logging menggunakan data yang tersedia setelah pengaturan perlindungan data diterapkan.

Untuk informasi tentang opsi ini, lihat [Paket AWS WAF perlindungan pencatatan atau lalu lintas ACL web](#).

- **Permintaan pengambilan sampel** — Anda dapat mengonfigurasi paket perlindungan atau ACL web untuk mengambil sampel permintaan web yang dievaluasi, untuk mendapatkan gambaran tentang jenis lalu lintas yang diterima aplikasi Anda. Request sampling menggunakan data yang tersedia setelah pengaturan perlindungan data diterapkan.

Untuk informasi tentang opsi ini, lihat [Melihat contoh permintaan web](#).

- **Amazon Security Lake** - Anda dapat mengonfigurasi Security Lake untuk mengumpulkan paket perlindungan atau data ACL web. Security Lake mengumpulkan data log dan peristiwa dari berbagai AWS sumber untuk normalisasi, analisis, dan manajemen. Security Lake mengumpulkan dari data yang tersedia setelah pengaturan perlindungan data diterapkan.

Untuk informasi tentang opsi ini, lihat [Apa itu Amazon Security Lake?](#) dan [Mengumpulkan data dari AWS layanan](#) di panduan pengguna Amazon Security Lake.

AWS WAF tidak mengenakan biaya untuk menggunakan opsi ini. Untuk informasi harga, lihat Harga [Security Lake](#) dan [Cara penetapan harga Security Lake](#) di panduan pengguna Amazon Security Lake.

- **Perlindungan data** — Anda dapat mengonfigurasi perlindungan data untuk data lalu lintas web pada dua tingkat:

- Perlindungan data untuk paket perlindungan atau ACL web — Anda dapat mengonfigurasi perlindungan data untuk setiap paket perlindungan atau ACL web, yang memungkinkan Anda mengganti data lalu lintas web tertentu dengan string statis atau hashing kriptografi. Perlindungan data pada tingkat ini dapat dikonfigurasi secara terpusat, dan berlaku di semua opsi pencatatan dan pengumpulan data.

Untuk informasi tentang opsi ini, lihat [Perlindungan data](#).

- Pencatatan redaksi dan penyaringan — Untuk logging saja, Anda dapat mengonfigurasi beberapa data lalu lintas web untuk redaksi dari log, dan Anda dapat memfilter data yang Anda log. Opsi ini merupakan tambahan dari pengaturan perlindungan data apa pun yang telah Anda konfigurasi, dan itu hanya memengaruhi data yang AWS WAF dikirim ke tujuan pencatatan yang dikonfigurasi.

Topik

- [Paket AWS WAF perlindungan pencatatan atau lalu lintas ACL web](#)
- [Perlindungan data](#)

Paket AWS WAF perlindungan pencatatan atau lalu lintas ACL web

Bagian ini menjelaskan opsi pencatatan untuk paket AWS WAF perlindungan atau web Anda ACLs.

Anda dapat mengaktifkan logging untuk mendapatkan informasi rinci tentang lalu lintas yang dianalisis oleh ACL web Anda. Informasi yang dicatat mencakup waktu AWS WAF menerima permintaan web dari AWS sumber daya Anda, informasi terperinci tentang permintaan, dan detail tentang aturan yang cocok dengan permintaan tersebut. Anda dapat mengirim paket perlindungan atau log ACL web ke grup CloudWatch log Amazon Logs, bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), atau aliran pengiriman Amazon Data Firehose.

Selain log yang dapat Anda aktifkan untuk paket perlindungan atau web Anda ACLs, AWS juga menggunakan log layanan dari lalu lintas situs web atau aplikasi yang diproses oleh AWS WAF untuk memberikan dukungan dan melindungi keamanan AWS pelanggan dan layanan.

Note

Paket perlindungan atau konfigurasi pencatatan ACL web hanya memengaruhi AWS WAF log. Secara khusus, konfigurasi bidang yang disunting untuk pencatatan tidak berdampak pada pengambilan sampel permintaan atau pengumpulan data Security Lake.

Anda dapat mengecualikan bidang dari pengumpulan atau pengambilan sampel dengan mengonfigurasi paket perlindungan atau perlindungan data ACL web. Selain perlindungan data, pengumpulan data Security Lake dikonfigurasi sepenuhnya melalui layanan Security Lake.

Topik

- [Harga untuk paket perlindungan pencatatan atau informasi lalu lintas ACL web](#)
- [AWS WAF tujuan pencatatan](#)
- [Mengkonfigurasi logging untuk paket perlindungan atau ACL web](#)
- [Menemukan paket perlindungan atau catatan ACL web Anda](#)
- [Bidang log untuk paket perlindungan atau lalu lintas ACL web](#)
- [Contoh log untuk paket perlindungan atau lalu lintas ACL web](#)

Opsi pengumpulan dan analisis data lainnya

Selain pencatatan, Anda dapat mengaktifkan opsi berikut untuk pengumpulan dan analisis data:

- Amazon Security Lake - Anda dapat mengonfigurasi Security Lake untuk mengumpulkan paket perlindungan atau data ACL web. Security Lake mengumpulkan data log dan peristiwa dari berbagai sumber untuk normalisasi, analisis, dan manajemen. Untuk informasi tentang opsi ini, lihat [Apa itu Amazon Security Lake?](#) dan [Mengumpulkan data dari AWS layanan](#) di panduan pengguna Amazon Security Lake.

AWS WAF tidak mengenakan biaya untuk menggunakan opsi ini. Untuk informasi harga, lihat Harga [Security Lake](#) dan [Cara penetapan harga Security Lake](#) di panduan pengguna Amazon Security Lake.

- Permintaan pengambilan sampel — Anda dapat mengonfigurasi paket perlindungan atau ACL web Anda untuk mengambil sampel permintaan web yang dievaluasi, untuk mendapatkan gambaran tentang jenis lalu lintas yang diterima aplikasi Anda. Untuk informasi tentang opsi ini, lihat [Melihat contoh permintaan web](#).

Harga untuk paket perlindungan pencatatan atau informasi lalu lintas ACL web

Bagian ini menjelaskan pertimbangan harga untuk menggunakan paket perlindungan atau log lalu lintas ACL web.

Anda dikenakan biaya untuk paket perlindungan pencatatan atau informasi lalu lintas ACL web sesuai dengan biaya yang terkait dengan setiap jenis tujuan log. Biaya ini merupakan tambahan dari biaya untuk menggunakan AWS WAF. Biaya Anda dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti jenis tujuan yang Anda pilih dan jumlah data yang Anda log.

Berikut ini menyediakan tautan ke informasi harga untuk setiap jenis tujuan pencatatan:

- CloudWatch Log — Biaya adalah untuk pengiriman log yang dijual. Lihat [Harga CloudWatch Log Amazon](#). Di bawah Tingkat Berbayar, pilih tab Log, lalu di bawah Log Terjual, lihat informasi untuk Pengiriman ke CloudWatch Log.
- Bucket Amazon S3 — Biaya Amazon S3 adalah biaya gabungan untuk pengiriman CloudWatch log penjual Log ke ember Amazon S3 dan untuk menggunakan Amazon S3.
 - Untuk Amazon S3, lihat Harga [Amazon S3](#).
 - Untuk pengiriman CloudWatch log terjual Log ke Amazon S3, lihat Harga Log [CloudWatch Amazon](#). Di bawah Tingkat Berbayar, pilih tab Log, lalu di bawah Vended Logs, lihat informasi untuk Pengiriman ke S3
- Firehose — Lihat Harga [Amazon Data Firehose](#).

Untuk informasi tentang AWS WAF harga, lihat [AWS WAF Harga](#).

AWS WAF tujuan pencatatan

Bagian ini menjelaskan opsi pencatatan yang dapat Anda pilih untuk AWS WAF log Anda. Setiap bagian menyediakan panduan untuk mengonfigurasi logging termasuk informasi tentang perilaku apa pun yang spesifik untuk jenis tujuan. Setelah mengonfigurasi tujuan pencatatan, Anda dapat memberikan spesifikasinya ke paket perlindungan atau konfigurasi pencatatan ACL web Anda untuk mulai masuk ke sana.

Topik

- [Mengirim paket perlindungan atau log lalu lintas ACL web ke grup CloudWatch log Amazon Logs](#)
- [Mengirim paket perlindungan atau log lalu lintas ACL web ke bucket Amazon Simple Storage Service](#)
- [Mengirim paket perlindungan atau log lalu lintas ACL web ke aliran pengiriman Amazon Data Firehose](#)

Mengirim paket perlindungan atau log lalu lintas ACL web ke grup CloudWatch log Amazon Logs

Topik ini memberikan informasi untuk mengirim paket perlindungan atau log lalu lintas ACL web Anda ke grup CloudWatch log Log.

Note

Anda dikenakan biaya untuk logging selain biaya untuk menggunakan AWS WAF. Untuk informasi, lihat [Harga untuk paket perlindungan pencatatan atau informasi lalu lintas ACL web](#).

Untuk mengirim log ke Amazon CloudWatch Logs, Anda membuat grup CloudWatch log Log. Saat Anda mengaktifkan login AWS WAF, Anda memberikan grup log ARN. Setelah Anda mengaktifkan pencatatan untuk paket perlindungan atau ACL web, AWS WAF mengirimkan log ke grup log Log di aliran log. CloudWatch

Saat menggunakan CloudWatch Log, Anda dapat menjelajahi log untuk paket perlindungan atau ACL web di AWS WAF konsol. Di paket perlindungan atau halaman ACL web Anda, pilih tab Wawasan log. Opsi ini merupakan tambahan dari wawasan logging yang disediakan untuk CloudWatch Log melalui CloudWatch konsol.

Konfigurasi grup log untuk paket AWS WAF perlindungan atau log ACL web di Wilayah yang sama dengan paket perlindungan atau ACL web dan gunakan akun yang sama seperti yang Anda gunakan untuk mengelola paket perlindungan atau ACL web. Untuk informasi tentang mengonfigurasi grup CloudWatch log Log, lihat [Bekerja dengan Grup Log dan Aliran Log](#).

Kuota untuk grup CloudWatch log Log

CloudWatch Log memiliki kuota maksimum default untuk throughput, dibagikan di semua grup log dalam suatu wilayah, yang dapat Anda minta untuk ditingkatkan. Jika persyaratan pencatatan Anda terlalu tinggi untuk pengaturan throughput saat ini, Anda akan melihat metrik pembatasan untuk PutLogEvents akun Anda. Untuk melihat limit di konsol Service Quotas dan meminta peningkatan, lihat kuota [CloudWatch Log PutLogEvents](#).

Penamaan grup log

Nama grup log Anda harus dimulai dengan `aws-waf-logs-` dan dapat diakhiri dengan akhiran apa pun yang Anda sukai, misalnya, `aws-waf-logs-testLogGroup2`.

Format ARN yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

```
arn:aws:logs:Region:account-id:log-group:aws-waf-logs-log-group-suffix
```

Aliran log memiliki format penamaan berikut:

```
Region_web-acl-name_log-stream-number
```

Berikut ini menunjukkan contoh aliran log untuk paket perlindungan atau ACL web TestWebACL di Wilayah us-east-1.

```
us-east-1_TestWebACL_0
```

Izin yang diperlukan untuk mempublikasikan log ke CloudWatch Log

Mengkonfigurasi paket perlindungan atau pencatatan lalu lintas ACL web untuk grup CloudWatch log Log memerlukan pengaturan izin yang dijelaskan di bagian ini. Izin ditetapkan untuk Anda saat Anda menggunakan salah satu kebijakan terkelola akses AWS WAF penuh, `AWSWAFConsoleFullAccess` atau `AWSWAFFullAccess`. Jika Anda ingin mengelola akses berbutir halus ke pencatatan dan AWS WAF sumber daya, Anda dapat mengatur sendiri izin tersebut. Untuk informasi tentang mengelola izin, lihat [Manajemen akses untuk AWS sumber daya](#) di Panduan Pengguna IAM. Untuk informasi tentang kebijakan yang AWS WAF dikelola, lihat [AWS kebijakan terkelola untuk AWS WAF](#).

Izin ini memungkinkan Anda mengubah paket perlindungan atau konfigurasi pencatatan ACL web, mengonfigurasi pengiriman CloudWatch log untuk Log, dan untuk mengambil informasi tentang grup log Anda. Izin ini harus dilampirkan ke pengguna yang Anda gunakan untuk mengelola AWS WAF.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "wafv2:PutLoggingConfiguration",
        "wafv2>DeleteLoggingConfiguration"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
    },
  ],
}
```

```

        "Effect": "Allow",
        "Sid": "LoggingConfigurationAPI"
    },
    {
        "Sid": "WebACLLoggingCWL",
        "Action": [
            "logs:CreateLogDelivery",
            "logs:DeleteLogDelivery",
            "logs:PutResourcePolicy",
            "logs:DescribeResourcePolicies",
            "logs:DescribeLogGroups"
        ],
        "Resource": [
            "*"
        ],
        "Effect": "Allow"
    }
]
}

```

Ketika tindakan diizinkan pada semua AWS sumber daya, itu ditunjukkan dalam kebijakan dengan "Resource" pengaturan "*". Ini berarti bahwa tindakan diizinkan pada semua AWS sumber daya yang didukung oleh setiap tindakan. Misalnya, tindakan hanya `wafv2:PutLoggingConfiguration` didukung untuk `wafv2` mencatat sumber daya konfigurasi.

Mengirim paket perlindungan atau log lalu lintas ACL web ke bucket Amazon Simple Storage Service

Topik ini memberikan informasi untuk mengirim paket perlindungan atau log lalu lintas ACL web ke bucket Amazon S3.

Note

Anda dikenakan biaya untuk logging selain biaya untuk menggunakan AWS WAF. Untuk informasi, lihat [Harga untuk paket perlindungan pencatatan atau informasi lalu lintas ACL web](#).

Untuk mengirim paket perlindungan atau log lalu lintas ACL web ke Amazon S3, Anda menyiapkan bucket Amazon S3 dari akun yang sama seperti yang Anda gunakan untuk mengelola paket perlindungan atau ACL web, dan beri nama bucket tersebut dimulai. `aws-waf-logs-` Saat

mengaktifkan login AWS WAF, Anda memberikan nama bucket. Untuk informasi tentang membuat bucket logging, lihat [Membuat Bucket](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Anda dapat mengakses dan menganalisis log Amazon S3 Anda menggunakan layanan kueri interaktif Amazon Athena. Athena memudahkan untuk menganalisis data secara langsung di Amazon S3 menggunakan SQL standar. Dengan beberapa tindakan di dalamnya AWS Management Console, Anda dapat mengarahkan Athena ke data yang disimpan di Amazon S3 dan dengan cepat mulai menggunakan SQL standar untuk menjalankan kueri ad-hoc dan mendapatkan hasil. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menanyakan AWS WAF log](#) di panduan pengguna Amazon Athena. Untuk contoh tambahan kueri Amazon Athena, lihat [waf-log-sample-athenaaws-samples/](#) -queries di situs web. GitHub

Note

AWS WAF mendukung enkripsi dengan bucket Amazon S3 untuk kunci jenis kunci Amazon S3 (SSE-S3) dan untuk (SSE-KMS). AWS Key Management Service AWS KMS keys AWS WAF tidak mendukung enkripsi untuk AWS Key Management Service kunci yang dikelola oleh AWS.

File log dari paket perlindungan atau ACL web Anda dipublikasikan ke bucket Amazon S3 dengan interval 5 menit. Setiap file log berisi catatan log untuk lalu lintas yang direkam dalam 5 menit sebelumnya.

Ukuran file maksimum untuk berkas log adalah 75 MB. Jika file log mencapai batas ukuran file dalam periode 5 menit, log berhenti menambahkan catatan ke dalamnya, menerbitkannya ke bucket Amazon S3, dan kemudian membuat file log baru.

Berkas log dikompresi. Jika Anda membuka file menggunakan konsol Amazon S3, Amazon S3 mendekompresi catatan log dan menampilkannya. Jika Anda mengunduh file log, Anda harus mendekompresnya untuk melihat catatan.

Sebuah file log tunggal berisi entri interleaved dengan beberapa catatan. Untuk melihat semua file log untuk paket perlindungan atau ACL web, cari entri yang digabungkan berdasarkan paket perlindungan atau nama ACL web, Wilayah, dan ID akun Anda.

Persyaratan penamaan dan sintaks

Nama bucket untuk AWS WAF logging harus dimulai dengan `aws-waf-logs-` dan dapat diakhiri dengan akhiran apa pun yang Anda inginkan. Misalnya, `aws-waf-logs-LOGGING-BUCKET-SUFFIX`.

Lokasi ember

Lokasi bucket menggunakan sintaks berikut:

```
s3://aws-waf-logs-LOGGING-BUCKET-SUFFIX/
```

ARN Bucket

Format bucket Amazon Resource Name (ARN) adalah sebagai berikut:

```
arn:aws:s3:::aws-waf-logs-LOGGING-BUCKET-SUFFIX
```

Lokasi bucket dengan awalan

Jika Anda menggunakan awalan dalam nama kunci objek untuk mengatur data yang disimpan di bucket, Anda dapat memberikan awalan dalam nama bucket logging Anda.

Note

Opsi ini tidak tersedia melalui konsol. Gunakan AWS WAF APIs, CLI, atau AWS CloudFormation

Untuk informasi tentang menggunakan awalan di Amazon S3, [lihat Mengatur objek menggunakan awalan](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Lokasi bucket dengan awalan menggunakan sintaks berikut:

```
s3://aws-waf-logs-LOGGING-BUCKET-SUFFIX/KEY-NAME-PREFIX/
```

Folder bucket dan nama file

Di dalam bucket Anda, dan mengikuti awalan apa pun yang Anda berikan, AWS WAF log Anda ditulis di bawah struktur folder yang ditentukan oleh ID akun Anda, Wilayah, paket perlindungan atau nama ACL web, serta tanggal dan waktu.

```
AWSLogs/account-id/WAFLogs/Region/web-acl-name/YYYY/MM/dd/HH/mm
```

Di dalam folder, nama file log mengikuti format yang sama:

```
account-id_waflogs_Region_web-acl-name_timestamp_hash.log.gz
```

Spesifikasi waktu yang digunakan dalam struktur folder dan nama file log mematuhi spesifikasi format stempel waktu. YYYYMMddTHHmmZ

Berikut ini menunjukkan contoh file log di bucket Amazon S3 untuk bucket bernama. `aws-waf-logs-LOGGING-BUCKET-SUFFIX` Akun AWS adalah 111111111111. Paket perlindungan atau web ACL adalah TEST-WEBACL dan Wilayah adalah us-east-1.

```
s3://aws-waf-logs-LOGGING-BUCKET-SUFFIX/AWSLogs/111111111111/WAFLogs/us-east-1/TEST-WEBACL/2021/10/28/19/50/111111111111_waflogs_us-east-1_TEST-WEBACL_20211028T1950Z_e0ca43b5.log.gz
```

Note

Nama bucket Anda untuk AWS WAF logging harus dimulai dengan `aws-waf-logs-` dan dapat diakhiri dengan akhiran apa pun yang Anda inginkan.

Izin diperlukan untuk mempublikasikan log ke Amazon S3

Mengonfigurasi paket perlindungan atau pencatatan lalu lintas ACL web untuk bucket Amazon S3 memerlukan pengaturan izin berikut. Izin ini ditetapkan untuk Anda saat Anda menggunakan salah satu kebijakan terkelola akses AWS WAF penuh, `AWSWAFConsoleFullAccess` atau `AWSWAFFullAccess`. Jika Anda ingin mengelola akses lebih lanjut ke pencatatan dan AWS WAF sumber daya Anda, Anda dapat mengatur izin ini sendiri. Untuk informasi tentang mengelola izin, lihat [Manajemen akses untuk AWS sumber daya](#) di Panduan Pengguna IAM. Untuk informasi tentang kebijakan yang AWS WAF dikelola, lihat [AWS kebijakan terkelola untuk AWS WAF](#).

Izin berikut memungkinkan Anda mengubah paket perlindungan atau konfigurasi pencatatan ACL web dan mengonfigurasi pengiriman log ke bucket Amazon S3 Anda. Izin ini harus dilampirkan ke pengguna yang Anda gunakan untuk mengelola AWS WAF.

Note

Saat Anda menetapkan izin yang tercantum di bawah ini, Anda mungkin melihat kesalahan dalam AWS CloudTrail log yang menunjukkan akses ditolak, tetapi izin tersebut benar untuk AWS WAF pencatatan.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "wafv2:PutLoggingConfiguration",
        "wafv2>DeleteLoggingConfiguration"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Sid": "LoggingConfigurationAPI"
    },
    {

      "Sid": "WebACLLogDelivery",

      "Action": [

        "logs:CreateLogDelivery",

        "logs>DeleteLogDelivery"

      ],
```



```

    "Resource": "*",

    "Effect": "Allow"

  },
  {
    "Sid": "WebACLLoggingS3",
    "Action": [
      "s3:PutBucketPolicy",
      "s3:GetBucketPolicy"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-"
    ],
    "Effect": "Allow"
  }
]
}

```

Ketika tindakan diizinkan pada semua AWS sumber daya, itu ditunjukkan dalam kebijakan dengan "Resource" pengaturan "*". Ini berarti bahwa tindakan diizinkan pada semua AWS sumber daya yang didukung oleh setiap tindakan. Misalnya, tindakan hanya `wafv2:PutLoggingConfiguration` didukung untuk `wafv2` mencatat sumber daya konfigurasi.

Secara default, ember Amazon S3 dan objek yang dikandungnya bersifat pribadi. Hanya pemilik bucket yang bisa mengakses bucket dan objek yang tersimpan di dalamnya. Namun, pemilik bucket dapat memberikan akses ke sumber daya dan pengguna lain dengan menulis kebijakan akses.

Jika pengguna yang membuat log memiliki bucket, layanan akan secara otomatis melampirkan kebijakan berikut ke bucket untuk memberikan izin log untuk memublikasikan log ke bucket:

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSLogDeliveryWrite",

```

```

    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
    },
    "Action": "s3:PutObject",
    "Resource": "arn:aws:s3::aws-waf-logs-/AWSLogs/account-id/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
        "aws:SourceAccount": ["account-id"]
      },
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": ["arn:aws:logs:region:account-id:*"]
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "AWSLogDeliveryAclCheck",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
    },
    "Action": "s3:GetBucketAcl",
    "Resource": "arn:aws:s3::aws-waf-logs-",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": ["account-id"]
      },
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": ["arn:aws:logs:region:account-id:*"]
      }
    }
  }
]
}

```

Note

Nama bucket Anda untuk AWS WAF logging harus dimulai dengan `aws-waf-logs-` dan dapat diakhiri dengan akhiran apa pun yang Anda inginkan.

Jika pengguna yang membuat log tidak memiliki bucket, atau tidak memiliki PutBucketPolicy izin GetBucketPolicy dan untuk bucket, pembuatan log gagal. Dalam hal ini, pemilik bucket harus menambahkan kebijakan sebelumnya secara manual ke bucket dan menentukan ID pembuat log. Akun AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bagaimana Cara Menambahkan Kebijakan Bucket S3?](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon. Jika bucket menerima log dari beberapa akun, tambahkan entri Resource elemen ke pernyataan AWSLogDeliveryWrite kebijakan untuk setiap akun.

Misalnya, kebijakan bucket berikut memungkinkan Akun AWS 111122223333 untuk memublikasikan log ke bucket bernama `aws-waf-logs-LOGGING-BUCKET-SUFFIX`:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "AWSLogDeliveryWrite20150319",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSLogDeliveryWrite",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3::aws-waf-logs-/AWSLogs/111122223333/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
          "aws:SourceAccount": ["111122223333"]
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": ["arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:*"]
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSLogDeliveryAclCheck",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
      },
    }
  ]
}
```

```

    "Action": "s3:GetBucketAcl",
    "Resource": "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": ["111122223333"]
      },
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": ["arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:*"]
      }
    }
  }
]
}

```

Note

Dalam beberapa kasus, Anda mungkin melihat AccessDenied kesalahan AWS CloudTrail jika `s3:ListBucket` izin belum diberikandelivery.logs.amazonaws.com. Untuk menghindari kesalahan ini di CloudTrail log Anda, Anda harus memberikan `s3:ListBucket` izin delivery.logs.amazonaws.com dan Anda harus menyertakan Condition parameter yang ditampilkan dengan `s3:GetBucketAcl` izin yang ditetapkan dalam kebijakan bucket sebelumnya. Untuk membuatnya lebih sederhana, alih-alih membuat yang baruStatement, Anda dapat langsung memperbarui AWSLogDeliveryAclCheck menjadi "Action": ["s3:GetBucketAcl", "s3:ListBucket"].

Izin untuk menggunakan AWS Key Management Service dengan kunci KMS

Jika tujuan pencatatan Anda menggunakan enkripsi sisi server dengan kunci yang disimpan di AWS Key Management Service (SSE-KMS) dan Anda menggunakan kunci terkelola pelanggan (kunci KMS), Anda harus memberikan AWS WAF izin untuk menggunakan kunci KMS Anda. Untuk melakukan ini, Anda menambahkan kebijakan kunci ke kunci KMS untuk tujuan yang Anda pilih. Ini memungkinkan AWS WAF logging untuk menulis file log Anda ke tujuan Anda.

Tambahkan kebijakan kunci berikut ke kunci KMS Anda untuk memungkinkan masuk AWS WAF ke bucket Amazon S3 Anda.

```

{
  "Sid": "Allow AWS WAF to use the key",

```

```
"Effect": "Allow",
"Principal": {
  "Service": [
    "delivery.logs.amazonaws.com"
  ]
},
"Action": "kms:GenerateDataKey*",
"Resource": "*"
}
```

Izin diperlukan untuk mengakses file log Amazon S3

Amazon S3 menggunakan daftar kontrol akses (ACLs) untuk mengelola akses ke file log yang dibuat oleh log. AWS WAF Secara default, pemilik bucket memiliki izin FULL_CONTROL pada setiap file berkas log. Pemilik pengiriman log, jika berbeda dari pemilik bucket, tidak memiliki izin. Akun pengiriman log memiliki izin READ dan WRITE. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ikhtisar Daftar Kontrol Akses \(ACL\)](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Mengirim paket perlindungan atau log lalu lintas ACL web ke aliran pengiriman Amazon Data Firehose

Bagian ini memberikan informasi untuk mengirim paket perlindungan atau log lalu lintas ACL web Anda ke aliran pengiriman Amazon Data Firehose.

Note

Anda dikenakan biaya untuk logging selain biaya untuk menggunakan AWS WAF. Untuk informasi, lihat [Harga untuk paket perlindungan pencatatan atau informasi lalu lintas ACL web](#).

Untuk mengirim log ke Amazon Data Firehose, Anda mengirim log dari paket perlindungan atau ACL web ke aliran pengiriman Amazon Data Firehose yang Anda konfigurasi di Firehose. Setelah Anda mengaktifkan logging, AWS WAF mengirimkan log ke tujuan penyimpanan Anda melalui titik akhir HTTPS Firehose.

Satu AWS WAF log setara dengan satu catatan Firehose. Jika Anda biasanya menerima 10.000 permintaan per detik dan mengaktifkan log penuh, Anda harus memiliki pengaturan 10.000 catatan per detik di Firehose. Jika Anda tidak mengonfigurasi Firehose dengan benar, tidak AWS WAF akan merekam semua log. Untuk informasi selengkapnya, lihat [kuota Amazon Kinesis Data Firehose](#).

Untuk informasi tentang cara membuat aliran pengiriman Amazon Data Firehose dan meninjau log yang disimpan, lihat [Apa itu Amazon Data Firehose?](#)

Untuk informasi tentang membuat aliran pengiriman, lihat [Membuat aliran pengiriman Amazon Data Firehose](#).

Mengonfigurasi aliran pengiriman Amazon Data Firehose untuk paket perlindungan atau ACL web

Konfigurasi aliran pengiriman Amazon Data Firehose untuk paket perlindungan atau ACL web Anda sebagai berikut.

- Buat menggunakan akun yang sama seperti yang Anda gunakan untuk mengelola paket perlindungan atau ACL web.
- Buat di Wilayah yang sama dengan paket perlindungan atau ACL web. Jika Anda menangkap log untuk Amazon CloudFront, buat firehose di Wilayah AS Timur (Virginia N.), `us-east-1`
- Berikan firehose data nama yang dimulai dengan awalan `aws-waf-logs-`. Misalnya, `aws-waf-logs-us-east-2-analytics`.
- Konfigurasi untuk direct put, yang memungkinkan aplikasi mengakses aliran pengiriman secara langsung. Di [konsol Amazon Data Firehose](#), untuk setelan Sumber aliran pengiriman, pilih Direct PUT atau sumber lainnya. Melalui API, atur properti aliran pengiriman `DeliveryStreamType` ke `DirectPut`.

 Note

Jangan gunakan Kinesis stream sebagai sumber Anda.

Izin yang diperlukan untuk memublikasikan log ke aliran pengiriman Amazon Data Firehose

Untuk memahami izin yang diperlukan untuk konfigurasi Firehose Data Kinesis, [lihat Mengontrol Akses dengan Amazon Kinesis Data Firehose](#).

Anda harus memiliki izin berikut agar berhasil mengaktifkan paket perlindungan atau pencatatan ACL web dengan aliran pengiriman Amazon Data Firehose.

- `iam:CreateServiceLinkedRole`
- `firehose:ListDeliveryStreams`
- `wafv2:PutLoggingConfiguration`

Untuk informasi tentang peran terkait layanan dan `iam:CreateServiceLinkedRole` izin, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk AWS WAF](#)

Mengonfigurasi logging untuk paket perlindungan atau ACL web

Bagian ini memberikan instruksi untuk mengonfigurasi perlindungan data untuk paket perlindungan atau ACL web.

Note

Anda dikenakan biaya untuk logging selain biaya untuk menggunakan AWS WAF. Untuk informasi, lihat [Harga untuk paket perlindungan pencatatan atau informasi lalu lintas ACL web](#).

Untuk mengaktifkan pencatatan untuk paket perlindungan atau ACL web, Anda harus sudah mengonfigurasi tujuan pencatatan yang akan Anda gunakan. Untuk informasi tentang pilihan tujuan Anda dan persyaratan untuk masing-masing, lihat [AWS WAF tujuan pencatatan](#).

Untuk mengonfigurasi pencatatan untuk paket perlindungan atau ACL web

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2>.
2. Di panel navigasi, pilih paket perlindungan atau web ACLs.
3. Pilih nama paket perlindungan atau ACL web yang ingin Anda aktifkan untuk masuk. Konsol membawa Anda ke paket perlindungan atau deskripsi ACL web, tempat Anda dapat mengeditnya.
4. Pada tab Logging dan metrics, pilih Aktifkan logging.
5. Pilih jenis tujuan pencatatan, lalu pilih tujuan pencatatan yang Anda konfigurasi. Anda harus memilih tujuan pencatatan yang namanya dimulai dengan `aws-waf-logs-`.
6. (Opsional) Jika Anda tidak ingin beberapa bidang disertakan dalam log, edit. Pilih bidang yang akan disunting, lalu pilih Tambah. Ulangi seperlunya untuk menyunting bidang tambahan. Bidang yang disunting muncul di log sebagai `xxx`.

Note

Pengaturan ini tidak berdampak pada pengambilan sampel permintaan. Anda dapat mengecualikan bidang dari pengambilan sampel permintaan dengan mengonfigurasi

paket perlindungan atau perlindungan data ACL web atau dengan menonaktifkan pengambilan sampel untuk paket perlindungan atau ACL web.

7. (Opsional) Jika Anda tidak ingin mengirim semua permintaan ke log, tambahkan kriteria dan perilaku pemfilteran Anda. Di bawah Filter log, untuk setiap filter yang ingin Anda terapkan, pilih Tambahkan filter, lalu pilih kriteria pemfilteran Anda dan tentukan apakah Anda ingin menyimpan atau menghapus permintaan yang sesuai dengan kriteria. Ketika Anda selesai menambahkan filter, jika diperlukan, ubah perilaku logging Default.
8. Pilih Aktifkan pencatatan.

 Note

Bila Anda berhasil mengaktifkan logging, AWS WAF akan membuat peran service-linked dengan izin yang diperlukan untuk menulis log ke tujuan logging. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Menggunakan peran terkait layanan untuk AWS WAF](#).

Menemukan paket perlindungan atau catatan ACL web Anda

Bagian ini menjelaskan cara menemukan paket perlindungan atau catatan ACL web Anda.

 Note

Anda dikenakan biaya untuk logging selain biaya untuk menggunakan AWS WAF. Untuk informasi, lihat [Harga untuk paket perlindungan pencatatan atau informasi lalu lintas ACL web](#).

Jika Anda tidak dapat menemukan catatan log di log Anda

Pada kesempatan langka, pengiriman AWS WAF log mungkin turun di bawah 100%, dengan log dikirim dengan upaya terbaik. AWS WAF Arsitektur memprioritaskan keamanan aplikasi Anda di atas semua pertimbangan lainnya. Dalam beberapa situasi, seperti ketika arus logging mengalami pelambatan lalu lintas, ini dapat mengakibatkan catatan dijatuhkan. Ini seharusnya tidak mempengaruhi lebih dari beberapa catatan. Jika Anda melihat sejumlah entri log yang hilang, hubungi [AWS Dukungan Pusat](#).

Dalam konfigurasi logging untuk paket perlindungan atau ACL web Anda, Anda dapat menyesuaikan apa yang AWS WAF dikirim ke log.

- Redaksi bidang - Anda dapat menyunting bidang berikut dari catatan log untuk aturan yang menggunakan pengaturan kecocokan yang sesuai: jalur URI, String kueri, Header tunggal, dan metode HTTP. Bidang yang disunting muncul seperti REDACTED di log. Misalnya, jika Anda menyunting bidang string Query, di log, itu akan terdaftar sebagai REDACTED untuk semua aturan yang menggunakan pengaturan komponen pencocokan string Query. Redaksi hanya berlaku untuk komponen permintaan yang Anda tentukan untuk pencocokan dalam aturan, sehingga redaksi komponen header Tunggal tidak berlaku untuk aturan yang cocok di Header. Untuk daftar bidang log, lihat [Bidang log untuk paket perlindungan atau lalu lintas ACL web](#).

 Note

Pengaturan ini tidak berdampak pada pengambilan sampel permintaan. Anda dapat mengecualikan bidang dari pengambilan sampel permintaan dengan mengonfigurasi paket perlindungan atau perlindungan data ACL web atau dengan menonaktifkan pengambilan sampel untuk paket perlindungan atau ACL web.

- Pemfilteran log - Anda dapat menambahkan pemfilteran untuk menentukan permintaan web mana yang disimpan di log dan mana yang dijatuhkan. Anda memfilter pengaturan yang AWS WAF berlaku selama evaluasi permintaan web. Anda dapat memfilter pada pengaturan berikut:
 - Label yang sepenuhnya memenuhi syarat - Label yang sepenuhnya memenuhi syarat memiliki awalan, ruang nama opsional, dan nama label. Awalan mengidentifikasi grup aturan atau paket perlindungan atau konteks ACL web dari aturan yang menambahkan label. Untuk informasi tentang label, lihat [Pelabelan permintaan web di AWS WAF](#).
 - Tindakan aturan - Anda dapat memfilter pada setelan tindakan aturan normal dan juga pada opsi EXCLUDED_AS_COUNT penggantian lama untuk aturan grup aturan. Untuk informasi tentang setelan tindakan aturan, lihat [Menggunakan tindakan aturan di AWS WAF](#). Untuk informasi tentang penggantian tindakan aturan saat ini dan lawas untuk aturan grup aturan, lihat [Mengesampingkan tindakan grup aturan di AWS WAF](#).
 - Filter tindakan aturan normal berlaku untuk tindakan yang dikonfigurasi dalam aturan dan juga tindakan yang dikonfigurasi menggunakan opsi saat ini untuk mengganti tindakan aturan grup aturan.
 - Filter EXCLUDED_AS_COUNT log tumpang tindih dengan filter log Count tindakan. EXCLUDED_AS_COUNT memfilter opsi saat ini dan lama untuk mengganti tindakan aturan grup aturan ke. Count

Bidang log untuk paket perlindungan atau lalu lintas ACL web

Daftar berikut menjelaskan bidang log yang mungkin.

tindakan

Tindakan penghentian yang AWS WAF diterapkan pada permintaan. Ini menunjukkan baik allow, block, CAPTCHA, atau challenge. ChallengeTindakan CAPTCHA dan akan berakhir ketika permintaan web tidak berisi token yang valid.

args

String kueri.

CaptCharesponse

Status tindakan CAPTCHA untuk permintaan, diisi saat CAPTCHA tindakan diterapkan ke permintaan. Bidang ini diisi untuk CAPTCHA tindakan apa pun, baik penghentian atau non-penghentian. Jika permintaan memiliki CAPTCHA tindakan yang diterapkan beberapa kali, bidang ini diisi dari terakhir kali tindakan diterapkan.

CAPTCHATindakan menghentikan pemeriksaan permintaan web ketika permintaan tidak menyertakan token atau token tidak valid atau kedaluwarsa. Jika CAPTCHA tindakan dihentikan, bidang ini menyertakan kode respons dan alasan kegagalan. Jika tindakan tidak berakhir, bidang ini menyertakan stempel waktu pemecahan. Untuk membedakan antara tindakan terminating dan non-terminating, Anda dapat memfilter atribut yang tidak kosong `failureReason` di bidang ini.

cfDistributionTenantId

Pengidentifikasi untuk penyewa CloudFront distribusi yang terkait dengan permintaan web. Bidang ini bersifat opsional dan hanya berlaku untuk paket perlindungan atau web ACLs yang terkait dengan penyewa CloudFront distribusi.

ChallengeResponse

Status tindakan tantangan untuk permintaan, diisi saat Challenge tindakan diterapkan pada permintaan. Bidang ini diisi untuk Challenge tindakan apa pun, baik penghentian atau non-penghentian. Jika permintaan memiliki Challenge tindakan yang diterapkan beberapa kali, bidang ini diisi dari terakhir kali tindakan diterapkan.

ChallengeTindakan menghentikan pemeriksaan permintaan web ketika permintaan tidak menyertakan token atau token tidak valid atau kedaluwarsa. Jika Challenge tindakan dihentikan, bidang ini menyertakan kode respons dan alasan kegagalan. Jika tindakan tidak berakhir, bidang

ini menyertakan stempel waktu pemecahan. Untuk membedakan antara tindakan terminating dan non-terminating, Anda dapat memfilter atribut yang tidak kosong `failureReason` di bidang ini.

`clientIp`

Alamat IP klien yang mengirim permintaan.

`country`

Negara sumber permintaan. Jika AWS WAF tidak dapat menentukan negara asal, ia menetapkan bidang ini ke -.

`excludedRules`

Digunakan hanya untuk aturan kelompok aturan. Daftar aturan dalam grup aturan yang telah Anda kecualikan. Tindakan untuk aturan-aturan ini diatur ke `Count`.

Jika Anda mengganti aturan untuk dihitung menggunakan opsi tindakan aturan ganti, kecocokan tidak tercantum di sini. Mereka terdaftar sebagai pasangan aksi `action` dan `overriddenAction`.

`exclusionType`

Jenis yang menunjukkan bahwa aturan yang dikecualikan memiliki tindakan `Count`.

`ruleId`

ID aturan dalam grup aturan yang dikecualikan.

`formatVersion`

Versi format untuk log.

`headers`

Daftar header.

`httpMethod`

Metode HTTP dalam permintaan.

`httpRequest`

Metadata tentang permintaan.

`httpSourceId`

ID sumber daya terkait:

- Untuk CloudFront distribusi Amazon, ID adalah *distribution-id* dalam sintaks ARN:

```
arn:partition:cloudfront::account-id:distribution/distribution-id
```

- Untuk Application Load Balancer, ID adalah *load-balancer-id* dalam sintaks ARN:

```
arn:partition:elasticloadbalancing:region:account-id:loadbalancer/app/load-balancer-name/load-balancer-id
```

- Untuk API REST Amazon API Gateway, ID adalah *api-id* dalam sintaks ARN:

```
arn:partition:apigateway:region::/restapis/api-id/stages/stage-name
```

- Untuk AWS AppSync GraphQL API, ID adalah *GraphQLApiId* dalam sintaks ARN:

```
arn:partition:appsync:region:account-id:apis/GraphQLApiId
```

- Untuk kumpulan pengguna Amazon Cognito, ID adalah *user-pool-id* dalam sintaks ARN:

```
arn:partition:cognito-idp:region:account-id:userpool/user-pool-id
```

- Untuk AWS App Runner layanan, ID adalah *apprunner-service-id* dalam sintaks ARN:

```
arn:partition:apprunner:region:account-id:service/apprunner-service-name/apprunner-service-id
```

httpSourceName

Sumber permintaan. Nilai yang memungkinkan: CF untuk Amazon CloudFront, APIGW untuk Amazon API Gateway, ALB untuk Application Load Balancer, APPSYNC untuk, untuk Amazon Cognito AWS AppSync, COGNITOIDP untuk App RunnerAPPRUNNER, VERIFIED_ACCESS dan untuk Akses Terverifikasi.

httpVersion

Versi HTTP.

Ja3sidik jari

JA3 Sidik jari permintaan.

 Note

JA3 pemeriksaan sidik jari hanya tersedia untuk CloudFront distribusi Amazon dan Application Load Balancer.

JA3 Sidik jari adalah hash 32 karakter yang berasal dari TLS Client Hello dari permintaan yang masuk. Sidik jari ini berfungsi sebagai pengenalan unik untuk konfigurasi TLS klien. AWS WAF menghitung dan mencatat sidik jari ini untuk setiap permintaan yang memiliki cukup informasi TLS Client Hello untuk perhitungan.

Anda memberikan nilai ini saat mengonfigurasi kecocokan JA3 sidik jari dalam paket perlindungan atau aturan ACL web Anda. Untuk informasi tentang membuat kecocokan dengan JA3 sidik jari, lihat [JA3 sidik jari](#) di pernyataan [Minta komponen di AWS WAF](#) untuk aturan.

Ja4sidik jari

JA4 Sidik jari permintaan.

 Note

JA4 pemeriksaan sidik jari hanya tersedia untuk CloudFront distribusi Amazon dan Application Load Balancer.

JA4 Sidik jari adalah hash 36 karakter yang berasal dari TLS Client Hello dari permintaan yang masuk. Sidik jari ini berfungsi sebagai pengenalan unik untuk konfigurasi TLS klien. AWS WAF menghitung dan mencatat sidik jari ini untuk setiap permintaan yang memiliki cukup informasi TLS Client Hello untuk perhitungan.

Anda memberikan nilai ini saat mengonfigurasi kecocokan JA4 sidik jari dalam paket perlindungan atau aturan ACL web Anda. Untuk informasi tentang membuat kecocokan dengan JA4 sidik jari, lihat [JA4 sidik jari](#) di pernyataan [Minta komponen di AWS WAF](#) untuk aturan.

label

Label pada permintaan web. Label ini diterapkan oleh aturan yang digunakan untuk mengevaluasi permintaan. AWS WAF mencatat 100 label pertama.

nonTerminatingMatchingAturan

Daftar aturan non-penghentian yang cocok dengan permintaan. Setiap item dalam daftar berisi informasi berikut.

tindakan

Tindakan yang AWS WAF diterapkan pada permintaan. Ini menunjukkan hitungan, CAPTCHA, atau tantangan. The CAPTCHA and Challenge non-terminating ketika permintaan web berisi token yang valid.

ruleId

ID aturan yang cocok dengan permintaan dan tidak mengakhiri.

ruleMatchDetails

Informasi terperinci tentang aturan yang cocok dengan permintaan. Bidang ini hanya diisi untuk pernyataan aturan pencocokan SQL injection dan cross-site scripting (XSS). Aturan pencocokan mungkin memerlukan kecocokan untuk lebih dari satu kriteria pemeriksaan, jadi detail kecocokan ini disediakan sebagai larik kriteria kecocokan.

Setiap informasi tambahan yang diberikan untuk setiap aturan bervariasi menurut faktor seperti konfigurasi aturan, jenis pencocokan aturan, dan detail pertandingan. Misalnya untuk aturan dengan Challenge tindakan CAPTCHA atau, captchaResponse atau challengeResponse akan terdaftar. Jika aturan yang cocok ada dalam grup aturan dan Anda telah mengganti tindakan aturan yang dikonfigurasi, tindakan yang dikonfigurasi akan disediakan. overriddenAction

OversizeFields

Daftar bidang dalam permintaan web yang diperiksa oleh paket perlindungan atau ACL web dan yang melebihi batas AWS WAF inspeksi. Jika bidang terlalu besar tetapi paket perlindungan atau ACL web tidak memeriksanya, itu tidak akan tercantum di sini.

Daftar ini dapat berisi nol atau lebih dari nilai-nilai berikut: REQUEST_BODY, REQUEST_JSON_BODY, REQUEST_HEADERS, dan REQUEST_COOKIES. Untuk informasi selengkapnya tentang bidang oversize, lihat [Komponen permintaan web yang terlalu besar di AWS WAF](#).

rateBasedRuleDaftar

Daftar aturan berbasis tarif yang bertindak atas permintaan. Untuk informasi tentang aturan berbasis tarif, lihat. [Menggunakan pernyataan aturan berbasis tarif di AWS WAF](#)

rateBasedRuleId

ID aturan berbasis tarif yang bertindak atas permintaan. Jika ini telah menghentikan permintaan, ID untuk rateBasedRuleId sama dengan ID untuk terminatingRuleId.

rateBasedRuleNama

Nama aturan berbasis tarif yang bertindak atas permintaan.

limitKey

Jenis agregasi yang digunakan aturan. Nilai yang mungkin adalah IP untuk asal permintaan web, `FORWARDED_IP` untuk IP yang diteruskan dalam header dalam permintaan, `CUSTOMKEYS` untuk pengaturan kunci agregat kustom. dan `CONSTANT` untuk menghitung semua permintaan bersama-sama, tanpa agregasi.

LimitValue

Digunakan hanya ketika tingkat dibatasi oleh satu jenis alamat IP. Jika permintaan berisi alamat IP yang tidak valid, `limitvalue` adalah `INVALID`.

maxRateAllowed

Jumlah maksimum permintaan yang diizinkan dalam jendela waktu yang ditentukan untuk contoh agregasi tertentu. Instans agregasi ditentukan oleh `limitKey` plus setiap spesifikasi kunci tambahan yang telah Anda berikan dalam konfigurasi aturan berbasis laju.

evaluationWindowSec

Jumlah waktu yang AWS WAF termasuk dalam permintaannya dihitung, dalam hitungan detik.

CustomValues

Nilai unik yang diidentifikasi oleh aturan berbasis tarif dalam permintaan. Untuk nilai string, log mencetak 32 karakter pertama dari nilai string. Tergantung pada jenis kunci, nilai-nilai ini mungkin hanya untuk kunci, seperti untuk metode HTTP atau string kueri, atau mereka mungkin untuk kunci dan nama, seperti untuk header dan nama header.

requestHeadersInserted

Daftar header yang disisipkan untuk penanganan permintaan kustom.

requestId

ID permintaan, yang dihasilkan oleh layanan host yang mendasarinya. Untuk Application Load Balancer, ini adalah ID jejak. Untuk semua yang lain, ini adalah ID permintaan.

responseCodeSent

Kode respon dikirim dengan respon kustom.

ruleGroupId

ID dari grup aturan. Jika aturan memblokir permintaan, ID `ruleGroupID` untuk sama dengan ID `untukterminatingRuleId`.

ruleGroupList

Daftar grup aturan yang bertindak atas permintaan ini, dengan informasi kecocokan.

terminatingRule

Aturan yang mengakhiri permintaan. Jika ini ada, itu berisi informasi berikut.

tindakan

Tindakan penghentian yang AWS WAF diterapkan pada permintaan. Ini menunjukkan baik allow, block, CAPTCHA, atau challenge. ChallengeTindakan CAPTCHA dan akan berakhir ketika permintaan web tidak berisi token yang valid.

ruleId

ID aturan yang cocok dengan permintaan.

ruleMatchDetails

Informasi terperinci tentang aturan yang cocok dengan permintaan. Bidang ini hanya diisi untuk pernyataan aturan pencocokan SQL injection dan cross-site scripting (XSS). Aturan pencocokan mungkin memerlukan kecocokan untuk lebih dari satu kriteria pemeriksaan, jadi detail kecocokan ini disediakan sebagai larik kriteria kecocokan.

Setiap informasi tambahan yang diberikan untuk setiap aturan bervariasi menurut faktor seperti konfigurasi aturan, jenis pencocokan aturan, dan detail pertandingan. Misalnya untuk aturan dengan Challenge tindakan CAPTCHA atau, captchaResponse atau challengeResponse akan terdaftar. Jika aturan yang cocok ada dalam grup aturan dan Anda telah mengganti tindakan aturan yang dikonfigurasi, tindakan yang dikonfigurasi akan disediakan. overriddenAction

terminatingRuleId

ID aturan yang mengakhiri permintaan. Jika tidak ada yang mengakhiri permintaan, nilainya adalahDefault_Action.

terminatingRuleMatchDetail

Informasi terperinci tentang aturan penghentian yang cocok dengan permintaan. Aturan penghentian memiliki tindakan yang mengakhiri proses inspeksi terhadap permintaan web. Tindakan yang mungkin untuk aturan penghentian termasukAllow,, BlockCAPTCHA, danChallenge. Selama inspeksi permintaan web, pada aturan pertama yang cocok dengan permintaan dan yang memiliki tindakan AWS WAF penghentian, menghentikan inspeksi dan menerapkan tindakan. Permintaan web mungkin berisi ancaman lain, selain yang dilaporkan dalam log untuk aturan penghentian yang cocok.

Ini hanya diisi untuk pernyataan aturan pencocokan SQL injection dan cross-site scripting (XSS). Aturan pencocokan mungkin memerlukan kecocokan untuk lebih dari satu kriteria pemeriksaan, jadi detail kecocokan ini disediakan sebagai larik kriteria kecocokan.

terminatingRuleType

Jenis aturan yang mengakhiri permintaan. Nilai yang mungkin: RATE_BASED, REGULAR, GROUP, dan MANAGED_RULE_GROUP.

timestamp

Stempel waktu dalam milidetik.

uri

URI permintaan.

fragmen

Bagian dari URL yang mengikuti simbol "#", memberikan informasi tambahan tentang sumber daya, misalnya, #section2.

webaclId

GUID paket perlindungan atau ACL web.

Contoh log untuk paket perlindungan atau lalu lintas ACL web

Bagian ini memberikan contoh untuk paket perlindungan logging atau lalu lintas ACL web.

Example Aturan berbasis tingkat 1: Konfigurasi aturan dengan satu kunci, atur ke **Header: dogname**

```
{
  "Name": "RateBasedRule",
  "Priority": 1,
  "Statement": {
    "RateBasedStatement": {
      "Limit": 100,
      "AggregateKeyType": "CUSTOM_KEYS",
      "CustomKeys": [
        {
          "Header": {
            "Name": "dogname",
            "TextTransformations": [
              {
```

```

        "Priority": 0,
        "Type": "NONE"
      }
    ]
  }
]
}
},
"Action": {
  "Block": {}
},
"VisibilityConfig": {
  "SampledRequestsEnabled": true,
  "CloudWatchMetricsEnabled": true,
  "MetricName": "RateBasedRule"
}
}

```

Example Aturan berbasis tarif 1: Entri log untuk permintaan yang diblokir oleh aturan berbasis tarif

```

{
  "timestamp":1683355579981,
  "formatVersion":1,
  "webaclId": "...",
  "terminatingRuleId":"RateBasedRule",
  "terminatingRuleType":"RATE_BASED",
  "action":"BLOCK",
  "terminatingRuleMatchDetails":[

  ],
  "httpSourceName":"APIGW",
  "httpSourceId":"EXAMPLE11:rjveg5guh:CanaryTest",
  "ruleGroupList":[

  ],
  "rateBasedRuleList":[
    {
      "rateBasedRuleId": "...",
      "rateBasedRuleName":"RateBasedRule",
      "limitKey":"CUSTOMKEYS",
      "maxRateAllowed":100,
      "evaluationWindowSec":"120",

```

```
    "customValues":[
      {
        "key":"HEADER",
        "name":"dogname",
        "value":"ella"
      }
    ]
  },
],
"nonTerminatingMatchingRules":[

],
"requestHeadersInserted":null,
"responseCodeSent":null,
"httpRequest":{
  "clientIp":"52.46.82.45",
  "country":"FR",
  "headers":[
    {
      "name":"X-Forwarded-For",
      "value":"52.46.82.45"
    },
    {
      "name":"X-Forwarded-Proto",
      "value":"https"
    },
    {
      "name":"X-Forwarded-Port",
      "value":"443"
    },
    {
      "name":"Host",
      "value":"rjveg5guh.execute-api.eu-west-3.amazonaws.com"
    },
    {
      "name":"X-Amzn-Trace-Id",
      "value":"Root=1-645566cf-7cb058b04d9bb3ee01dc4036"
    },
    {
      "name":"dogname",
      "value":"ella"
    },
    {
      "name":"User-Agent",
```

```

        "value": "RateBasedRuleTestKoipOneKeyModulePV2"
    },
    {
        "name": "Accept-Encoding",
        "value": "gzip, deflate"
    }
],
"uri": "/CanaryTest",
"args": "",
"httpVersion": "HTTP/1.1",
"httpMethod": "GET",
"requestId": "Ed0AiHF_CGYF-DA="
}
}

```

Example Aturan berbasis tingkat 2: Konfigurasi aturan dengan dua tombol, diatur ke dan **Header: dogname** **Header: catname**

```

{
  "Name": "RateBasedRule",
  "Priority": 1,
  "Statement": {
    "RateBasedStatement": {
      "Limit": 100,
      "AggregateKeyType": "CUSTOM_KEYS",
      "CustomKeys": [
        {
          "Header": {
            "Name": "dogname",
            "TextTransformations": [
              {
                "Priority": 0,
                "Type": "NONE"
              }
            ]
          }
        }
      ]
    }
  },
  {
    "Header": {
      "Name": "catname",
      "TextTransformations": [
        {
          "Priority": 0,

```

```

        "Type": "NONE"
      }
    ]
  }
}
],
"Action": {
  "Block": {}
},
"VisibilityConfig": {
  "SampledRequestsEnabled": true,
  "CloudWatchMetricsEnabled": true,
  "MetricName": "RateBasedRule"
}
}

```

Example Aturan berbasis tarif 2: Entri log untuk permintaan yang diblokir oleh aturan berbasis tarif

```

{
  "timestamp":1633322211194,
  "formatVersion":1,
  "webaclId":...,
  "terminatingRuleId":"RateBasedRule",
  "terminatingRuleType":"RATE_BASED",
  "action":"BLOCK",
  "terminatingRuleMatchDetails":[

  ],
  "httpSourceName":"APIGW",
  "httpSourceId":"EXAMPLE11:rjveg5guh:CanaryTest",
  "ruleGroupList":[

  ],
  "rateBasedRuleList":[
    {
      "rateBasedRuleId":...,
      "rateBasedRuleName":"RateBasedRule",
      "limitKey":"CUSTOMKEYS",
      "maxRateAllowed":100,
      "evaluationWindowSec":"120",
      "customValues":[

```

```
        {
          "key": "HEADER",
          "name": "dogname",
          "value": "ella"
        },
        {
          "key": "HEADER",
          "name": "catname",
          "value": "goofie"
        }
      ]
    }
  ],
  "nonTerminatingMatchingRules": [

],
  "requestHeadersInserted": null,
  "responseCodeSent": null,
  "httpRequest": {
    "clientIp": "52.46.82.35",
    "country": "FR",
    "headers": [
      {
        "name": "X-Forwarded-For",
        "value": "52.46.82.35"
      },
      {
        "name": "X-Forwarded-Proto",
        "value": "https"
      },
      {
        "name": "X-Forwarded-Port",
        "value": "443"
      },
      {
        "name": "Host",
        "value": "2311byn8v3.execute-api.eu-west-3.amazonaws.com"
      },
      {
        "name": "X-Amzn-Trace-Id",
        "value": "Root=1-64556629-17ac754c2ed9f0620e0f2a0c"
      },
      {
        "name": "catname",
```

```

        "value": "goofie"
      },
      {
        "name": "dogname",
        "value": "ella"
      },
      {
        "name": "User-Agent",
        "value": "Apache-HttpClient/UNAVAILABLE (Java/11.0.19)"
      },
      {
        "name": "Accept-Encoding",
        "value": "gzip, deflate"
      }
    ],
    "uri": "/CanaryTest",
    "args": "",
    "httpVersion": "HTTP/1.1",
    "httpMethod": "GET",
    "requestId": "EdzmlH50CGYF1vQ="
  }
}

```

Example Keluaran log untuk aturan yang dipicu saat SQLi deteksi (penghentian)

```

{
  "timestamp": 1576280412771,
  "formatVersion": 1,
  "webaclId": "arn:aws:wafv2:ap-southeast-2:111122223333:regional/webacl/STMTTest/1EXAMPLE-2ARN-3ARN-4ARN-123456EXAMPLE",
  "terminatingRuleId": "STMTTest_SQLi_XSS",
  "terminatingRuleType": "REGULAR",
  "action": "BLOCK",
  "terminatingRuleMatchDetails": [
    {
      "conditionType": "SQL_INJECTION",
      "sensitivityLevel": "HIGH",
      "location": "HEADER",
      "matchedData": [
        "10",
        "AND",
        "1"
      ]
    }
  ]
}

```

```
    }
  ],
  "httpSourceName": "-",
  "httpSourceId": "-",
  "ruleGroupList": [],
  "rateBasedRuleList": [],
  "nonTerminatingMatchingRules": [],
  "httpRequest": {
    "clientIp": "1.1.1.1",
    "country": "AU",
    "headers": [
      {
        "name": "Host",
        "value": "localhost:1989"
      },
      {
        "name": "User-Agent",
        "value": "curl/7.61.1"
      },
      {
        "name": "Accept",
        "value": "*/*"
      },
      {
        "name": "x-stm-test",
        "value": "10 AND 1=1"
      }
    ],
    "uri": "/myUri",
    "args": "",
    "httpVersion": "HTTP/1.1",
    "httpMethod": "GET",
    "requestId": "rid"
  },
  "labels": [
    {
      "name": "value"
    }
  ]
}
```


Example Keluaran log untuk aturan yang dipicu saat SQLi deteksi (non-terminating)

```
{
  "timestamp":1592357192516
  ,"formatVersion":1
  ,"webaclId":"arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:global/webacl/hello-world/5933d6d9-9dde-js82-v8aw-9ck28nv9"
  ,"terminatingRuleId":"Default_Action"
  ,"terminatingRuleType":"REGULAR"
  ,"action":"ALLOW"
  ,"terminatingRuleMatchDetails":[]
  ,"httpSourceName":"-"
  ,"httpSourceId":"-"
  ,"ruleGroupList":[]
  ,"rateBasedRuleList":[]
  ,"nonTerminatingMatchingRules":
  [{
    "ruleId":"TestRule"
    ,"action":"COUNT"
    ,"ruleMatchDetails":
    [{
      "conditionType":"SQL_INJECTION"
      ,"sensitivityLevel": "HIGH"
      ,"location":"HEADER"
      ,"matchedData":[
        "10"
        ,"and"
        ,"1"]
    }]
  }]
  ,"httpRequest":{
    "clientIp":"3.3.3.3"
    ,"country":"US"
    ,"headers":[
      {"name":"Host","value":"localhost:1989"}
      ,{"name":"User-Agent","value":"curl/7.61.1"}
      ,{"name":"Accept","value":"*/.*"}
      ,{"name":"myHeader","myValue":"10 AND 1=1"}
    ]
    ,"uri":"/myUri","args":""
    ,"httpVersion":"HTTP/1.1"
    ,"httpMethod":"GET"
    ,"requestId":"rid"
  },
}
```

```

    "labels": [
      {
        "name": "value"
      }
    ]
  }

```

Example Keluaran log untuk beberapa aturan yang dipicu di dalam grup aturan (Aturan-XSS berakhir dan Aturan-B tidak berakhir)

```

{
  "timestamp":1592361810888,
  "formatVersion":1,
  "webaclId":"arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:global/webacl/hello-world/5933d6d9-9dde-js82-v8aw-9ck28nv9"
  , "terminatingRuleId":"RG-Reference"
  , "terminatingRuleType":"GROUP"
  , "action":"BLOCK",
  "terminatingRuleMatchDetails":
  [{
    "conditionType":"XSS"
    , "location":"HEADER"
    , "matchedData":["<","frameset"]
  }]
  , "httpSourceName":"-"
  , "httpSourceId":"-"
  , "ruleGroupList":
  [{
    "ruleGroupId":"arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:global/rulegroup/hello-world/c051b698-1f11-4m41-aef4-99a506d53f4b"
    , "terminatingRule":{
      "ruleId":"RuleA-XSS"
      , "action":"BLOCK"
      , "ruleMatchDetails":null
    }
    , "nonTerminatingMatchingRules":
    [{
      "ruleId":"RuleB-SQLi"
      , "action":"COUNT"
      , "ruleMatchDetails":
      [{
        "conditionType":"SQL_INJECTION"
        , "sensitivityLevel": "LOW"

```

```

        , "location": "HEADER"
        , "matchedData": [
            "10"
            , "and"
            , "1"]
        ]
    ]
    , "excludedRules": null
}
, "rateBasedRuleList": []
, "nonTerminatingMatchingRules": []
, "httpRequest": {
    "clientIp": "3.3.3.3"
    , "country": "US"
    , "headers": [
        { "name": "Host", "value": "localhost:1989" }
        , { "name": "User-Agent", "value": "curl/7.61.1" }
        , { "name": "Accept", "value": "*/*" }
        , { "name": "myHeader1", "value": "<frameset onload=alert(1)>" }
        , { "name": "myHeader2", "value": "10 AND 1=1" }
    ]
    , "uri": "/myUri"
    , "args": ""
    , "httpVersion": "HTTP/1.1"
    , "httpMethod": "GET"
    , "requestId": "rid"
}
, "labels": [
    {
        "name": "value"
    }
]
}

```

Example Keluaran log untuk aturan yang dipicu untuk inspeksi badan permintaan dengan tipe konten JSON

AWS WAF saat ini melaporkan lokasi untuk inspeksi badan JSON sebagai UNKNOWN.

```

{
    "timestamp": 1576280412771,
    "formatVersion": 1,

```

```
"webaclId": "arn:aws:wafv2:ap-southeast-2:123456789012:regional/webacl/test/111",
"terminatingRuleId": "STMTTest_SQLi_XSS",
"terminatingRuleType": "REGULAR",
"action": "BLOCK",
"terminatingRuleMatchDetails": [
  {
    "conditionType": "SQL_INJECTION",
    "sensitivityLevel": "LOW",
    "location": "UNKNOWN",
    "matchedData": [
      "10",
      "AND",
      "1"
    ]
  }
],
"httpSourceName": "ALB",
"httpSourceId": "alb",
"ruleGroupList": [],
"rateBasedRuleList": [],
"nonTerminatingMatchingRules": [],
"requestHeadersInserted": null,
"responseCodeSent": null,
"httpRequest": {
  "clientIp": "1.1.1.1",
  "country": "AU",
  "headers": [],
  "uri": "",
  "args": "",
  "httpVersion": "HTTP/1.1",
  "httpMethod": "POST",
  "requestId": "null"
},
"labels": [
  {
    "name": "value"
  }
]
}
```

Example Keluaran log untuk aturan CAPTCHA terhadap permintaan web dengan token CAPTCHA yang valid dan belum kedaluwarsa

Daftar log berikut adalah untuk permintaan web yang cocok dengan aturan dengan CAPTCHA tindakan. Permintaan web memiliki token CAPTCHA yang valid dan belum kedaluwarsa, dan hanya dicatat sebagai kecocokan CAPTCHA oleh AWS WAF, mirip dengan perilaku untuk tindakan tersebut. Count Pertandingan CAPTCHA ini dicatat di bawah. `nonTerminatingMatchingRules`

```
{
  "timestamp": 1632420429309,
  "formatVersion": 1,
  "webaclId": "arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:regional/webacl/captcha-web-acl/585e38b5-afce-4d2a-b417-14fb08b66c67",
  "terminatingRuleId": "Default_Action",
  "terminatingRuleType": "REGULAR",
  "action": "ALLOW",
  "terminatingRuleMatchDetails": [],
  "httpSourceName": "APIGW",
  "httpSourceId": "123456789012:b34myvfw0b:pen-test",
  "ruleGroupList": [],
  "rateBasedRuleList": [],
  "nonTerminatingMatchingRules": [
    {
      "ruleId": "captcha-rule",
      "action": "CAPTCHA",
      "ruleMatchDetails": [],
      "captchaResponse": {
        "responseCode": 0,
        "solveTimestamp": 1632420429
      }
    }
  ],
  "requestHeadersInserted": [
    {
      "name": "x-amzn-waf-test-header-name",
      "value": "test-header-value"
    }
  ],
  "responseCodeSent": null,
  "httpRequest": {
    "clientIp": "72.21.198.65",
    "country": "US",
    "headers": [
```

```

{
  "name": "X-Forwarded-For",
  "value": "72.21.198.65"
},
{
  "name": "X-Forwarded-Proto",
  "value": "https"
},
{
  "name": "X-Forwarded-Port",
  "value": "443"
},
{
  "name": "Host",
  "value": "b34myvfw0b.gamma.execute-api.us-east-1.amazonaws.com"
},
{
  "name": "X-Amzn-Trace-Id",
  "value": "Root=1-614cc24d-5ad89a09181910c43917a888"
},
{
  "name": "cache-control",
  "value": "max-age=0"
},
{
  "name": "sec-ch-ua",
  "value": "\"Chromium\";v=\"94\"\", \"Google Chrome\";v=\"94\"\", \";Not A Brand\";v=\"99\""
},
{
  "name": "sec-ch-ua-mobile",
  "value": "?0"
},
{
  "name": "sec-ch-ua-platform",
  "value": "\"Windows\""
},
{
  "name": "upgrade-insecure-requests",
  "value": "1"
},
{
  "name": "user-agent",

```

```
    "value": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/94.0.4606.54 Safari/537.36"
  },
  {
    "name": "accept",
    "value": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/
avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9"
  },
  {
    "name": "sec-fetch-site",
    "value": "same-origin"
  },
  {
    "name": "sec-fetch-mode",
    "value": "navigate"
  },
  {
    "name": "sec-fetch-user",
    "value": "?1"
  },
  {
    "name": "sec-fetch-dest",
    "value": "document"
  },
  {
    "name": "referrer",
    "value": "https://b34myvfw0b.gamma.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/pen-
test/pets"
  },
  {
    "name": "accept-encoding",
    "value": "gzip, deflate, br"
  },
  {
    "name": "accept-language",
    "value": "en-US,en;q=0.9"
  },
  {
    "name": "cookie",
    "value": "aws-waf-token=51c71352-41f5-4f6d-b676-c24907bdf819:EQoAZ/J
+AAQAAAAA:t9wvxbw042wva7E2Y6lgud/
bS6YG0CJKVAJqaRqDZ140ythKW0Zj9wKB2081SkYDRqf1y0NcVBFo5u0eYi0tvT4rtQCXsu
+KanAardW8go4QSLw4yoED59lgV7oAhGyCalAzE7ra29j+RvvZPsQyoQuDCrtoY/TvQyMTXIXzGPDC/rKBbg=="
  }
}
```

```

    ],
    "uri": "/pen-test/pets",
    "args": "",
    "httpVersion": "HTTP/1.1",
    "httpMethod": "GET",
    "requestId": "GINMHHUgoAMFxug="
  }
}

```

Example Keluaran log untuk aturan CAPTCHA terhadap permintaan web yang tidak memiliki token CAPTCHA

Daftar log berikut adalah untuk permintaan web yang cocok dengan aturan dengan CAPTCHA tindakan. Permintaan web tidak memiliki token CAPTCHA, dan diblokir oleh. AWS WAF

```

{
  "timestamp": 1632420416512,
  "formatVersion": 1,
  "webaclId": "arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:regional/webacl/captcha-web-acl/585e38b5-afce-4d2a-b417-14fb08b66c67",
  "terminatingRuleId": "captcha-rule",
  "terminatingRuleType": "REGULAR",
  "action": "CAPTCHA",
  "terminatingRuleMatchDetails": [],
  "httpSourceName": "APIGW",
  "httpSourceId": "123456789012:b34myvfw0b:pen-test",
  "ruleGroupList": [],
  "rateBasedRuleList": [],
  "nonTerminatingMatchingRules": [],
  "requestHeadersInserted": null,
  "responseCodeSent": 405,
  "httpRequest": {
    "clientIp": "72.21.198.65",
    "country": "US",
    "headers": [
      {
        "name": "X-Forwarded-For",
        "value": "72.21.198.65"
      },
      {
        "name": "X-Forwarded-Proto",
        "value": "https"
      }
    ]
  }
}

```



```

{
  "name": "X-Forwarded-Port",
  "value": "443"
},
{
  "name": "Host",
  "value": "b34myvfw0b.gamma.execute-api.us-east-1.amazonaws.com"
},
{
  "name": "X-Amzn-Trace-Id",
  "value": "Root=1-614cc240-18b57ff33c10e5c016b508c5"
},
{
  "name": "sec-ch-ua",
  "value": "\"Chromium\";v=\"94\"\", \"Google Chrome\";v=\"94\"\", \";Not A Brand\";v=\"99\""
},
{
  "name": "sec-ch-ua-mobile",
  "value": "?0"
},
{
  "name": "sec-ch-ua-platform",
  "value": "\"Windows\""
},
{
  "name": "upgrade-insecure-requests",
  "value": "1"
},
{
  "name": "user-agent",
  "value": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.54 Safari/537.36"
},
{
  "name": "accept",
  "value": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9"
},
{
  "name": "sec-fetch-site",
  "value": "cross-site"
},
{

```

```

        "name": "sec-fetch-mode",
        "value": "navigate"
    },
    {
        "name": "sec-fetch-user",
        "value": "?1"
    },
    {
        "name": "sec-fetch-dest",
        "value": "document"
    },
    {
        "name": "accept-encoding",
        "value": "gzip, deflate, br"
    },
    {
        "name": "accept-language",
        "value": "en-US,en;q=0.9"
    }
],
"uri": "/pen-test/pets",
"args": "",
"httpVersion": "HTTP/1.1",
"httpMethod": "GET",
"requestId": "GINKHEssoAMFsrg="
},
"captchaResponse": {
    "responseCode": 405,
    "solveTimestamp": 0,
    "failureReason": "TOKEN_MISSING"
}
}

```

Perlindungan data

AWS WAF Pengaturan perlindungan data memungkinkan Anda menerapkan perlindungan informasi sensitif yang disesuaikan dan terperinci (kata sandi, kunci API, token otentikasi, dan data rahasia lainnya) pada bidang data tertentu seperti header, parameter, dan konten isi.

Anda dapat mengonfigurasi perlindungan data di:

- Paket perlindungan atau tingkat ACL web, yang berlaku di semua tujuan keluaran.

- Logging saja, yang hanya memengaruhi data yang AWS WAF dikirim ke tujuan logging yang dikonfigurasi.

Perlindungan data dapat ditentukan sebagai substitusi atau hashing. Substitusi mengacu pada mengganti konten dengan kata `REDACTED`. Hashing mengacu pada mengganti konten dengan `sha256(account_number + content[:64])`. Anda harus meninjau karakteristik hashing SHA-256 untuk menentukan apakah itu memenuhi persyaratan Anda sebelum Anda memilih metode perlindungan data yang sesuai. Kami tidak menyarankan untuk mengandalkan hashing SHA-256 jika Anda ingin mencapai hasil yang setara dengan enkripsi atau tokenisasi.

Topik

- [Mengaktifkan perlindungan data](#)
- [Pengecualian perlindungan data](#)
- [Batasan perlindungan data](#)
- [Contoh perlindungan data](#)
- [Mengkonfigurasi perlindungan data untuk paket perlindungan atau ACL web](#)

Mengaktifkan perlindungan data

Bagian ini menjelaskan perlindungan data dan opsi konfigurasi log yang dapat Anda pilih dari konsol. Anda dapat melindungi data yang muncul di log dengan mengaktifkan perlindungan data pada bidang tertentu. Perlindungan data dapat diterapkan untuk mengubah informasi sensitif dalam berbagai jenis output, termasuk log lengkap, permintaan sampel, dan Security Lake.

Untuk mengaktifkan perlindungan data di AWS WAF konsol

Arahkan ke paket perlindungan atau ACLs halaman web di konsol untuk mengaktifkan pengaturan perlindungan. Untuk mengaktifkan perlindungan data untuk log Anda, pilih apakah akan menerapkannya ke semua log atau ke tujuan pencatatan tertentu. Untuk informasi, lihat [Bidang log untuk paket perlindungan atau lalu lintas ACL web](#).

Note

Anda tidak perlu mengaktifkan logging untuk menerapkan perlindungan data pada semua logging. Perlindungan data akan diterapkan di semua tujuan keluaran, terlepas dari apakah logging diaktifkan.

Di bagian bawah halaman Aktifkan pengaturan perlindungan, pilih tombol Tambah bidang pada panel bidang perlindungan data. Pilih jenis bidang dari menu drop-down. Untuk informasi tentang bagaimana data setiap bidang dilindungi dengan perlindungan data, lihat tabel di bawah ini.

Jenis bidang	Detail
Single header	Secara permanen mengubah nilai kunci header yang ditentukan sesuai dengan opsi yang ditentukan (hashing atau substitusi). Nilai yang ditransformasikan juga akan tercermin dalam Log penuh.
Body	Secara permanen mengubah nilai tubuh. Hanya berlaku untuk <code>RuleMatchDetails</code> di log.
Query string	Secara permanen mengubah string kueri sesuai dengan opsi yang ditentukan (hashing atau substitusi). Nilai yang ditransformasikan juga akan tercermin dalam Log penuh.
Single query argument	Secara permanen mengubah nilai query arg yang ditentukan sesuai dengan opsi yang ditentukan (hashing atau substitusi). Nilai yang ditransformasikan juga akan tercermin dalam Log penuh.
Single cookie	Ubah nilai cookie secara permanen sesuai dengan opsi yang ditentukan (hashing atau substitusi). Nilai yang ditransformasikan juga akan tercermin dalam Log penuh.

Pengecualian perlindungan data

Ketika diaktifkan, perlindungan data akan berlaku untuk bidang yang diaktifkan, termasuk `RuleMatchDetails` dan `rateBasedRuleList`. Namun, ada beberapa contoh ketika Anda mungkin ingin menyertakan data dan konten yang dilindungi di dalam dan `rateBasedRuleList`

untuk tujuan pemecahan masalah `RuleMatchDetails` dan visibilitas. Dalam skenario ini, Anda dapat menentukan pengecualian untuk perlindungan data untuk bidang itu.

- **ExcludeRuleMatchDetails:** Jika Anda menentukan pengecualian ini untuk bidang tertentu, `RuleMatchDetails` akan menampilkan nilai bidang dan tidak akan berada dalam cakupan untuk perlindungan data.
- **ExcludeRateBasedDetails:** Jika Anda menentukan pengecualian ini untuk bidang tertentu, `rateBasedRuleList` akan menampilkan nilai bidang dan tidak akan berada dalam cakupan untuk perlindungan data.

Contoh: `ExcludeRateBasedDetails` Aturan diaktifkan pada `SINGLE_HEADER` dan `HEADER_NAME` untuk “dogname”.

Jika pengecualian tidak diterapkan pada aturan, nilai untuk “dogname” akan muncul sebagai REDACTED

```
"rateBasedRuleList": [ {"rateBasedRuleId": ...,
                        "rateBasedRuleName": "RateBasedRule", "limitKey": "CUSTOMKEYS",
                        "maxRateAllowed": 100, "evaluationWindowSec": "120",
                        "customValues": [
                            {"key": "HEADER", "name": "dogname", "value": "REDACTED" } ] } ]
```

Jika pengecualian diaktifkan pada aturan, nilai “dogname” akan muncul di log.

```
"rateBasedRuleList": [ {"rateBasedRuleId": ...,
                        "rateBasedRuleName": "RateBasedRule", "limitKey": "CUSTOMKEYS",
                        "maxRateAllowed": 100, "evaluationWindowSec": "120",
                        "customValues": [
                            {"key": "HEADER", "name": "dogname", "value": "ELLA" } ] } ]
```

Warning

Fitur perlindungan data berpotensi memengaruhi kemampuan pemecahan masalah AWS WAF . Pengaturan ini dapat menyebabkan deteksi dan perilaku mitigasi yang tidak terduga. Batasi perlindungan data untuk parameter tertentu hanya untuk parameter yang mutlak diperlukan.

Batasan perlindungan data

Berikut ini adalah batasan yang perlu dipertimbangkan saat menggunakan perlindungan data.

QueryString dan SingleQueryArg

QueryString Perlindungan

- Perlindungan data `QueryString` berlaku untuk semua argumen kueri, substituting/hashing baik kunci maupun nilai sesuai dengan pengaturan yang ditentukan.

QueryString dalam **RuleMatch** rincian dan daftar **RateBased** aturan

- Jika perlindungan data diterapkan pada argumen kueri tunggal, maka seluruh string kueri akan berada substituted/hashed di `RateBasedRule` bagian `RuleMatchDetails` dan di log lengkap.
- Jika metode perlindungan yang berbeda ditentukan (substitusi dan hashing) dalam beberapa argumen kueri tunggal, metode yang lebih ketat, substitusi, akan diterapkan ke seluruh string kueri di bagian `RuleMatchDetails` dan `RateBasedRule` di log lengkap.

Cookie

Note

Perlindungan data hanya diterapkan pada nilai cookie ketika cookie header tunggal dilindungi.

Cookie tunggal dalam **RuleMatchDetails** dan **RateBasedRule** daftar

- Jika perlindungan data diterapkan pada satu cookie, maka seluruh header cookie akan berada substituted/hashed di `RateBasedRule` bagian `RuleMatchDetails` dan dalam log penuh.
- Jika metode perlindungan yang berbeda ditentukan (substitusi dan hashing), metode yang lebih ketat, substitusi, akan diterapkan ke seluruh cookie di `RateBasedRule` bagian `RuleMatchDetails` dan di log penuh.

Contoh perlindungan data

Bagian ini memberikan contoh log log log perlindungan data paket perlindungan atau lalu lintas ACL web.

DataProtection hashing

Konfigurasi Webacl

```
"data_protection_config": {
  "data_protections": [
    {
      "field": {
        "field_type": "SINGLE_QUERY_ARGUMENT",
        "field_keys": [
          "hoppy"
        ]
      },
      "action": "HASH",
      "exclude_rule_match_details": false,
      "exclude_rate_based_details": false
    }
  ]
}
```

Contoh DataProtection hashing: Entri log dengan SingleQuery argumen “hoppy” dilindungi.

```
{
  "timestamp": 1738705092889,
  "formatVersion": 1,
  "webaclId": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:regional/webacl/
DataProtectionhashACL/4eede063-e611-44f5-b357-ffc9d7b7fed5",
  "terminatingRuleId": "Default_Action",
  "terminatingRuleType": "REGULAR",
  "action": "ALLOW",
  "terminatingRuleMatchDetails": [],
  "httpSourceName": "APIGW",
  "httpSourceId": "746533260405:xt7v59bhn7:ABC",
  "ruleGroupList": [],
  "rateBasedRuleList": [],
  "nonTerminatingMatchingRules": [{
    "ruleId": "ProtectedSQLIHeadersVisibleInSTM",
    "action": "COUNT",
```

```

      "ruleMatchDetails": [{
        "conditionType": "SQL_INJECTION",
        "sensitivityLevel": "HIGH",
        "location": "SINGLE_QUERY_ARG",
        "matchedData": [ "z6hpYAFaMYdtiTeHhxnN5ydgRE5E1WgyVIdgqH0D3iM=" ],
        "matchedFieldName": "hoppy"
      }]
    },
    "requestHeadersInserted": null,
    "responseCodeSent": null,
    "httpRequest": {
      "clientIp": "54.239.98.137",
      "country": "US",
      "headers": [{
        "name": "X-Forwarded-For",
        "value": "54.239.98.137"
      }, {
        "name": "X-Forwarded-Proto",
        "value": "https"
      }, {
        "name": "X-Forwarded-Port",
        "value": "443"
      }, {
        "name": "Host",
        "value": "xt7xxx9bhn7.gamma.execute-api.us-east-1.amazonaws.com"
      }, {
        "name": "X-Amzn-Trace-Id",
        "value": "Root=1-67a288c4-27acb3cd5795dd8456b7e3c3"
      }, {
        "name": "Accept-Encoding",
        "value": "gzip"
      }, {
        "name": "User-Agent",
        "value": "okhttp/3.12.1"
      }],
      "uri": "/CanaryTest",
      "args": "hoppy=z6hpYAFaMYdtiTeHhxnN5ydgRE5E1WgyVIdgqH0D3iM=&yellow=hello&x-hoppy-extra=generic-%3Cwords%3E-in-angle-brackets",
      "httpVersion": "HTTP/1.1",
      "httpMethod": "GET",
      "requestId": "Fep00F8fIAMEqoQ="
    },
    "labels": [{
      "name": "aws:waf:forwardedip:geo:country:US"
    }
  ]
}

```



```

}, {
  "name": "aws:wafv2:us-east-1:111122223333:regional/webacl/
}]
}

```

DataProtection substitusi

Konfigurasi WebACL

```

"data_protection_config": {
  "data_protections": [
    {
      "field": {
        "field_type": "SINGLE_QUERY_ARGUMENT",
        "field_keys": [
          "hoppy"
        ]
      },
      "action": "SUBSTITUTION",
      "exclude_rule_match_details": false,
      "exclude_rate_based_details": false
    }
  ]
}

```

Contoh DataProtection substitusi: Entri log dengan Argumen Kueri Tunggal “hoppy” dilindungi

```

{
  "timestamp": 1738705092889,
  "formatVersion": 1,
  "webaclId": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:regional/webacl/
DataProtectionhashACL/4eede063-e611-44f5-b357-ffc9d7b7fed5",
  "terminatingRuleId": "Default_Action",
  "terminatingRuleType": "REGULAR",
  "action": "ALLOW",
  "terminatingRuleMatchDetails": [],
  "httpSourceName": "APIGW",
  "httpSourceId": "746533260405:xt7v59bhn7:ABC",
  "ruleGroupList": [],
  "rateBasedRuleList": [],
  "nonTerminatingMatchingRules": []
  "requestHeadersInserted": null,
  "responseCodeSent": null,

```

```

"httpRequest": {
  "clientIp": "54.239.98.137",
  "country": "US",
  "headers": [{
    "name": "X-Forwarded-For",
    "value": "54.239.98.137"
  }, {
    "name": "X-Forwarded-Proto",
    "value": "https"
  }, {
    "name": "X-Forwarded-Port",
    "value": "443"
  }, {
    "name": "Host",
    "value": "xt7xxx9bhn7.gamma.execute-api.us-east-1.amazonaws.com"
  }, {
    "name": "X-Amzn-Trace-Id",
    "value": "Root=1-67a288c4-27acb3cd5795dd8456b7e3c3"
  }, {
    "name": "Accept-Encoding",
    "value": "gzip"
  }, {
    "name": "User-Agent",
    "value": "okhttp/3.12.1"
  }],
  "uri": "/CanaryTest",
  "args": "hoppy=REDACTED&yellow=hello&x-hoppy-extra=generic-%3Cwords%3E-in-angle-brackets",
  "httpVersion": "HTTP/1.1",
  "httpMethod": "GET",
  "requestId": "Fep00F8fIAMEqoQ="
},
"labels": [{
  "name": "aws:waf:forwardedip:geo:country:US"
}, {
  "name": "aws:waf:forwardedip:geo:region:US-VA"
}]
}

```

Mempertahankan data di RuleMatchDetails

Konfigurasi WebACL

```
"data_protection_config": {
```

```

    "data_protections": [
      {
        "field": {
          "field_type": "SINGLE_HEADER",
          "field_keys": [
            "hoppy"
          ]
        },
        "action": "HASH",
        "exclude_rule_match_details": true,
        "exclude_rate_based_details": false
      }
    ]
  }
}

```

Contoh penyimpanan data di RuleMatchDetails: Entri log dengan satu Header “hoppy” dilindungi tetapi nilainya dipertahankan hanya di RuleMatchDetails

```

{
  "timestamp": 1738705092889,
  "formatVersion": 1,
  "webaclId": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:regional/webacl/
DataProtectionhashACL/4eede063-e611-44f5-b357-ffc9d7b7fed5",
  "terminatingRuleId": "Default_Action",
  "terminatingRuleType": "REGULAR",
  "action": "ALLOW",
  "terminatingRuleMatchDetails": [],
  "httpSourceName": "APIGW",
  "httpSourceId": "746533260405:xt7v59bhn7:ABC",
  "ruleGroupList": [],
  "rateBasedRuleList": [],
  "nonTerminatingMatchingRules": [{
    "ruleId": "ProtectedSQLIHeadersVisibleInSTM",
    "action": "COUNT",
    "ruleMatchDetails": [{
      "conditionType": "SQL_INJECTION",
      "sensitivityLevel": "HIGH",
      "location": "HEADER",
      "matchedData": [ "10", "AND", "1" ],
      "matchedFieldName": "hoppy"
    }
  ]
},
"requestHeadersInserted": null,

```

```
"responseCodeSent": null,
"httpRequest": {
  "clientIp": "54.239.98.137",
  "country": "US",
  "headers": [{
    "name": "X-Forwarded-For",
    "value": "54.239.98.137"
  }, {
    "name": "X-Forwarded-Proto",
    "value": "https"
  }, {
    "name": "X-Forwarded-Port",
    "value": "443"
  }, {
    "name": "Host",
    "value": "xt7xxx9bhn7.gamma.execute-api.us-east-1.amazonaws.com"
  }, {
    "name": "X-Amzn-Trace-Id",
    "value": "Root=1-67a288c4-27acb3cd5795dd8456b7e3c3"
  }, {
    "name": "hoppy",
    "value": "zuomr2mxQxofg6EI6f7hMNGaJhhPxt0rFVAXog6FLxE="
  }, {
    "name": "Accept-Encoding",
    "value": "gzip"
  }, {
    "name": "User-Agent",
    "value": "okhttp/3.12.1"
  }, {
    "name": "hoppy",
    "value": "z6hpYAFaMYdtiTeHhxnN5ydgRE5E1WgyVIdgqH0D3iM="
  }],
  "uri": "/CanaryTest",
  "args": "happy=true",
  "httpVersion": "HTTP/1.1",
  "httpMethod": "GET",
  "requestId": "Fep00F8fIAMEqoQ="
},
"labels": [{
  "name": "awsaf:forwardedip:geo:country:US"
}, {
  "name": "awsaf:forwardedip:geo:region:US-VA"
}]
```

```
}

```

Mempertahankan data di rateBasedRule

```
"data_protection_config": {
  "data_protections": [
    {
      "field": {
        "field_type": "SINGLE_HEADER",
        "field_keys": [
          "hoppy"
        ]
      },
      "action": "HASH",
      "exclude_rule_match_details": false,
      "exclude_rate_based_details": true
    }
  ]
}
```

Contoh Mempertahankan data dalam rateBasedRule Daftar: Entri log dengan satu Header “hoppy” dilindungi tetapi nilainya dipertahankan hanya di rateBasedRuleList

```
{
  "timestamp": 1683355579981,
  "formatVersion": 1,
  "webaclId": ...,
  "terminatingRuleId": "RateBasedRule",
  "terminatingRuleType": "RATE_BASED",
  "action": "BLOCK",
  "terminatingRuleMatchDetails": [],
  "httpSourceName": "APIGW",
  "httpSourceId": "EXAMPLE11:rjveg5guh:CanaryTest",
  "ruleGroupList": [],
  "rateBasedRuleList": [{
    "rateBasedRuleId": ...,
    "rateBasedRuleName": "RateBasedRule",
    "limitKey": "CUSTOMKEYS",
    "maxRateAllowed": 100,
    "evaluationWindowSec": "120",
    "customValues": [{
      "key": "HEADER",
      "name": "hoppy",

```

```
        "value": "ella"
      ]
    },
    "nonTerminatingMatchingRules": [],
    "requestHeadersInserted": null,
    "responseCodeSent": null,
    "httpRequest": {
      "clientIp": "52.46.82.45",
      "country": "FR",
      "headers": [{
        "name": "X-Forwarded-For",
        "value": "52.46.82.45"
      }, {
        "name": "X-Forwarded-Proto",
        "value": "https"
      }, {
        "name": "X-Forwarded-Port",
        "value": "443"
      }, {
        "name": "Host",
        "value": "rjveg5guh.execute-api.eu-west-3.amazonaws.com"
      }, {
        "name": "X-Amzn-Trace-Id",
        "value": "Root=1-645566cf-7cb058b04d9bb3ee01dc4036"
      }, {
        "name": "hoppy",
        "value": "zuomr2mxQxofg6EI6f7hMNGaJhhPxt0rFVAXog6FLxE="
      }, {
        "name": "User-Agent",
        "value": "RateBasedRuleTestKoipOneKeyModulePV2"
      }, {
        "name": "Accept-Encoding",
        "value": "gzip,deflate"
      }
    ],
    "uri": "/CanaryTest",
    "args": "",
    "httpVersion": "HTTP/1.1",
    "httpMethod": "GET",
    "requestId": "Ed0AiHF_CGYF-DA="
  }
}
```

Perlindungan data untuk Tubuh

AWS WAF hanya subset log dari Body inRuleMatchDetails.

Konfigurasi WebACL

```
"data_protection_config": {
  "data_protections": [
    {
      "field": {
        "field_type": "BODY"
      },
      "action": "SUBSTITUTE",
      "exclude_rule_match_details": false,
      "exclude_rate_based_details": false
    }
  ]
}
```

Contoh DataProtection untuk Tubuh: Entri log dengan Body Substituted in. ruleMatchDetails

```
{
  "timestamp": 1738705092889,
  "formatVersion": 1,
  "webaclId": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:regional/webacl/
DataProtectionhashACL/4eede063-e611-44f5-b357-ffc9d7b7fed5",
  "terminatingRuleId": "Default_Action",
  "terminatingRuleType": "REGULAR",
  "action": "ALLOW",
  "terminatingRuleMatchDetails": [],
  "httpSourceName": "APIGW",
  "httpSourceId": "746533260405:xt7v59bhn7:ABC",
  "ruleGroupList": [],
  "rateBasedRuleList": [],
  "nonTerminatingMatchingRules": [{
    "ruleId": "ProtectedSQLIBody",
    "action": "COUNT",
    "ruleMatchDetails": [{
      "conditionType": "SQL_INJECTION",
      "sensitivityLevel": "HIGH",
      "location": "BODY",
      "matchedData": ["REDACTED"]
    }]
  }]
}
```

```
    }],  
    "requestHeadersInserted": null,  
    "responseCodeSent": null,  
    "httpRequest": {  
      "clientIp": "54.239.98.137",  
      "country": "US",  
      "headers": [{  
        "name": "X-Forwarded-For",  
        "value": "54.239.98.137"  
      }, {  
        "name": "X-Forwarded-Proto",  
        "value": "https"  
      }, {  
        "name": "X-Forwarded-Port",  
        "value": "443"  
      }, {  
        "name": "Host",  
        "value": "xt7xxx9bhn7.gamma.execute-api.us-east-1.amazonaws.com"  
      }, {  
        "name": "X-Amzn-Trace-Id",  
        "value": "Root=1-67a288c4-27acb3cd5795dd8456b7e3c3"  
      }, {  
        "name": "Accept-Encoding",  
        "value": "gzip"  
      }, {  
        "name": "User-Agent",  
        "value": "okhttp/3.12.1"  
      }, {  
        "name": "cookie",  
        "value": "hoppy=dog;"  
      }],  
      "uri": "/CanaryTest",  
      "args": "baloo=abc&hoppy-query=xyz&x-hoppy-extra=generic-%3Cwords%3E-in-angle-  
brackets",  
      "httpVersion": "HTTP/1.1",  
      "httpMethod": "GET",  
      "requestId": "Fep00F8fIAMEqoQ=",  
    },  
    "labels": [{  
      "name": "aws:waf:forwardedip:geo:country:US"  
    }, {  
      "name": "aws:waf:forwardedip:geo:region:US-VA"  
    }]  
  ]  
}
```


}

Perlindungan data untuk **SINGLE_COOKIE**

Konfigurasi WebACL

```
"data_protection_config": {
  "data_protections": [
    {
      "field": {
        "field_type": "SINGLE_COOKIE",
        "field_keys": [
          "MILO"
        ]
      },
      "action": "HASH",
      "exclude_rule_match_details": false,
      "exclude_rate_based_details": false
    }
  ]
}
```

Contoh DataProtection untuk SINGLE_COOKIE: Entri log dengan SINGLE_COOKIE nama “MILO” dilindungi.

Log lengkap menunjukkan Cookie bernama MILO dilindungi ruleMatchDetails dan header cookie. Hanya nilai cookie yang dilindungi dan nama kunci dikecualikan.

Note

Semua bidang yang dilindungi (header tunggal, cookie, argumen kueri) tidak peka huruf besar/kecil. Jadi, untuk contoh ini, “MILO” cocok dengan “milo”.

```
{
  "timestamp": 1738705092889,
  "formatVersion": 1,
  "webaclId": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:regional/webacl/
DataProtectionhashACL/4eede063-e611-44f5-b357-ffc9d7b7fed5",
  "terminatingRuleId": "Default_Action",
  "terminatingRuleType": "REGULAR",
  "action": "ALLOW",
```

```
"terminatingRuleMatchDetails": [],
"httpSourceName": "APIGW",
"httpSourceId": "746533260405:xt7v59bhn7:ABC",
"ruleGroupList": [],
"rateBasedRuleList": [],
"nonTerminatingMatchingRules": [{
  "ruleId": "ProtectedSQLIHeadersVisibleInSTM",
  "action": "COUNT",
  "ruleMatchDetails": [{
    "conditionType": "SQL_INJECTION",
    "sensitivityLevel": "HIGH",
    "location": "COOKIE",
    "matchedData": ["zuomr2mxQxofg6EI6f7hMNGaJhhPxt0rFVAXog6FLxE="],
    "matchedFieldName": "milo"
  }]
}],
"requestHeadersInserted": null,
"responseCodeSent": null,
"httpRequest": {
  "clientIp": "54.239.98.137",
  "country": "US",
  "headers": [{
    "name": "X-Forwarded-For",
    "value": "54.239.98.137"
  }, {
    "name": "X-Forwarded-Proto",
    "value": "https"
  }, {
    "name": "X-Forwarded-Port",
    "value": "443"
  }, {
    "name": "Host",
    "value": "xt7xxx9bhn7.gamma.execute-api.us-east-1.amazonaws.com"
  }, {
    "name": "X-Amzn-Trace-Id",
    "value": "Root=1-67a288c4-27acb3cd5795dd8456b7e3c3"
  }, {
    "name": "Accept-Encoding",
    "value": "gzip"
  }, {
    "name": "User-Agent",
    "value": "okhttp/3.12.1"
  }, {
    "name": "cookie",
```

```

      "value": "happy=dog;milo=zuomr2mxQxofg6EI6f7hMNGaJhhPxt0rFVAXog6FLxE=;aws-waf-token=51c71352-41f5-4f6d-b676-c24907bdf819:EQoAZ/J+AAQAAAAA:t9wvxbw042wva7E2Y6lgud/bS6YG0CJKAJqaRqDZ140ythKW0Zj9wKB2081SkYDRqf1y0NcVBFo5u0eYi0tvT4rtQCXsu+KanaardW8go4QSLw4yoED59lgV7oAhGyCalAzE7ra29j+RvvZPsQyoQuDCrtoY/TvQyMTXIXzGPDC/rKBbg==",
    },
    "uri": "/CanaryTest",
    "args": "baloo=abc&happy-query=xyz&x-happy-extra=generic-%3Cwords%3E-in-angle-brackets",
    "httpVersion": "HTTP/1.1",
    "httpMethod": "GET",
    "requestId": "Fep00F8fIAMEqoQ="
  },
  "labels": [{
    "name": "aws-waf-forwardedip-geo-country:US"
  }, {
    "name": "aws-waf-forwardedip-geo-region:US-VA"
  }]
}

```

Perlindungan data untuk semua cookie

Anda dapat mengonfigurasi perlindungan data untuk cookie dengan menggunakan `SINGLE_HEADER`. Hanya nilai cookie yang dilindungi dan nama kunci dikecualikan.

```

"DataProtectionConfig": {
  "DataProtections": [
    {
      "Field": {
        "FieldType": "SINGLE_HEADER",
        "FieldKeys": ["cookie"]
      },
      "Action": "SUBSTITUTION",
      "ExcludeRuleMatchDetails": false,
      "ExcludeRateBasedDetails": false
    }
  ]
}

```

Contoh `DataProtection` untuk header `"COOKIE"`: Entri log dengan header cookie dilindungi.

 Note

Nama cookie AWS-WAF-TOKEN berada di luar cakupan untuk perlindungan data.

```
{
  "timestamp": 1738705092889,
  "formatVersion": 1,
  "webaclId": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:regional/webacl/
DataProtectionhashACL/4eede063-e611-44f5-b357-ffc9d7b7fed5",
  "terminatingRuleId": "Default_Action",
  "terminatingRuleType": "REGULAR",
  "action": "ALLOW",
  "terminatingRuleMatchDetails": [],
  "httpSourceName": "APIGW",
  "httpSourceId": "746533260405:xt7v59bhn7:ABC",
  "ruleGroupList": [],
  "rateBasedRuleList": [],
  "nonTerminatingMatchingRules": [],
  "requestHeadersInserted": null,
  "responseCodeSent": null,
  "httpRequest": {
    "clientIp": "54.239.98.137",
    "country": "US",
    "headers": [{
      "name": "X-Forwarded-For",
      "value": "54.239.98.137"
    }, {
      "name": "X-Forwarded-Proto",
      "value": "https"
    }, {
      "name": "X-Forwarded-Port",
      "value": "443"
    }, {
      "name": "Host",
      "value": "xt7xxx9bhn7.gamma.execute-api.us-east-1.amazonaws.com"
    }, {
      "name": "X-Amzn-Trace-Id",
      "value": "Root=1-67a288c4-27acb3cd5795dd8456b7e3c3"
    }, {
      "name": "Accept-Encoding",
      "value": "gzip"
    }
  ]
}
```

```

    }, {
      "name": "User-Agent",
      "value": "okhttp/3.12.1"
    }, {
      "name": "cookie",
      "value": "hoppy=REDACTED;milo=REDACTED;aws-waf-
token=51c71352-41f5-4f6d-b676-c24907bdf819:EQoAZ/J+AAQAAAAA:t9wvxbw042wva7E2Y6lgud/
bS6YG0CJkVAJqarQdZ140ythKW0Zj9wKB2081SkYDRqf1y0NcVBFo5u0eYi0tvT4rtQCXsu
+KanAardW8go4QSLw4yoED59lgV7oAhGyCalAzE7ra29j+RvvZPsQyoQuDCrtoY/TvQyMTXIXzGPDC/rKBbg=="
    }],
    "uri": "/CanaryTest",
    "args": "baloo=xyz=&hoppy-query=abc&x-hoppy-extra=abc",
    "httpVersion": "HTTP/1.1",
    "httpMethod": "GET",
    "requestId": "Fep00F8fIAMEqoQ="
  },
  "labels": [{
    "name": "awsaf:forwardedip:geo:country:US"
  }, {
    "name": "awsaf:forwardedip:geo:region:US-VA"
  }]
}

```

Perlindungan data untuk argumen kueri tunggal

Anda dapat mengonfigurasi perlindungan data untuk string kueri dengan menggunakan `SINGLE_QUERY_ARGUMENT`. Ini mempengaruhi kunci dan nilai dari semua argumen kueri. Untuk contoh berikut, string kueri asli adalah `baloo=10 AND 1=1&hoppy=10 AND 1=1&x-hoppy-extra=generic-%3Cwords`.

Konfigurasi Webacl

```

"DataProtectionConfig": {
  "DataProtections": [
    {
      "Field": {
        "FieldType": "SINGLE_QUERY_ARGUMENT",
        "FieldKeys": ["hoppy"]
      },
      "Action": "SUBSTITUTION",
      "ExcludeRuleMatchDetails": false,
      "ExcludeRateBasedDetails": false
    }
  ]
}

```

```
]
}
```

Contoh DataProtection untuk SINGLE_QUERY_ARGUMENT: Entri log dengan string kueri “hoppy” yang dilindungi dengan substitusi.

```
{
  "timestamp": 1738705092889,
  "formatVersion": 1,
  "webaclId": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:regional/webacl/
DataProtectionSubstituteQueryString/4eede063-e611-44f5-b357-ffc9d7b7fed5",
  "terminatingRuleId": "Default_Action",
  "terminatingRuleType": "REGULAR",
  "action": "ALLOW",
  "terminatingRuleMatchDetails": [],
  "httpSourceName": "APIGW",
  "httpSourceId": "746533260405:xt7v59bhn7:ABC",
  "ruleGroupList": [],
  "rateBasedRuleList": [],
  "nonTerminatingMatchingRules": [
    {
      "ruleId": "ProtectedHoppyQueryArg",
      "action": "COUNT",
      "ruleMatchDetails": [
        {
          "conditionType": "SQL_INJECTION",
          "sensitivityLevel": "HIGH",
          "location": "SINGLE_QUERY_ARG",
          "matchedData": ["REDACTED"],
          "matchedFieldName": "hoppy"
        }
      ]
    },
    {
      "ruleId":
"FullQueryStringInspectionWhichDetectsTheFirstFieldWithSQLi_Baloo_IsAlsoMaskedMasked",
      "action": "COUNT",
      "ruleMatchDetails": [
        {
          "conditionType": "SQL_INJECTION",
          "sensitivityLevel": "HIGH",
          "location": "QUERY_ARGS",
          "matchedData": ["REDACTED"],
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
    },
    {
      "ruleId": "ProtectedBalooQueryArg",
      "action": "COUNT",
      "ruleMatchDetails": [
        {
          "conditionType": "SQL_INJECTION",
          "sensitivityLevel": "HIGH",
          "location": "SINGLE_QUERY_ARG",
          "matchedData": [ "10", "AND", "1" ],
          "matchedFieldName": "baloo"
        }
      ]
    }
  ],
  "requestHeadersInserted": null,
  "responseCodeSent": null,
  "httpRequest": {
    "clientIp": "54.239.98.137",
    "country": "US",
    "headers": [{
      "name": "X-Forwarded-For",
      "value": "54.239.98.137"
    }, {
      "name": "X-Forwarded-Proto",
      "value": "https"
    }, {
      "name": "X-Forwarded-Port",
      "value": "443"
    }, {
      "name": "Host",
      "value": "xt7xxx9bhn7.gamma.execute-api.us-east-1.amazonaws.com"
    }, {
      "name": "X-Amzn-Trace-Id",
      "value": "Root=1-67a288c4-27acb3cd5795dd8456b7e3c3"
    }, {
      "name": "Accept-Encoding",
      "value": "gzip"
    }, {
      "name": "User-Agent",
      "value": "okhttp/3.12.1"
    }
  ],
  "uri": "/CanaryTest",
  "args": "baloo=10 AND 1=1&hoppy=REDACTED&x-hoppy-extra=generic-%3Cwords",
  "httpVersion": "HTTP/1.1",
```

```

    "httpMethod": "GET",
    "requestId": "Fep00F8fIAMEqoQ="
  },
  "labels": [{
    "name": "aws:waf:forwardedip:geo:country:US"
  }, {
    "name": "aws:waf:forwardedip:geo:region:US-VA"
  }]
}

```

Perlindungan data untuk string kueri

Anda dapat mengonfigurasi perlindungan data untuk string kueri dengan menggunakan `QUERY_STRING`. Ini mempengaruhi kunci dan nilai dari semua argumen kueri. Untuk contoh berikut, string kueri asli adalah `baloo=10 AND 1=1&hoppy-query=10 AND 1=1&x-hoppy-extra=generic-%3Cwords`.

Konfigurasi WebACL

```

"DataProtectionConfig": {
  "DataProtections": [
    {
      "Field": {
        "FieldType": "QUERY_STRING"
      },
      "Action": "SUBSTITUTION",
      "ExcludeRuleMatchDetails": false,
      "ExcludeRateBasedDetails": false
    }
  ]
}

```

Contoh `DataProtection` untuk `QUERY_STRING`: Entri log dengan string kueri dilindungi dengan substitusi.

```

{
  "timestamp": 1738705092889,
  "formatVersion": 1,
  "webaclId": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:regional/webacl/
DataProtectionSubstituteQueryString/4eede063-e611-44f5-b357-ffc9d7b7fed5",
  "terminatingRuleId": "Default_Action",
  "terminatingRuleType": "REGULAR",

```



```
"action": "ALLOW",
"terminatingRuleMatchDetails": [],
"httpSourceName": "APIGW",
"httpSourceId": "746533260405:xt7v59bhn7:ABC",
"ruleGroupList": [],
"rateBasedRuleList": [],
"nonTerminatingMatchingRules": [
  {
    "ruleId": "ProtectedHoppyQueryArg",
    "action": "COUNT",
    "ruleMatchDetails": [
      {
        "conditionType": "SQL_INJECTION",
        "sensitivityLevel": "HIGH",
        "location": "QUERY_STRING",
        "matchedData": ["REDACTED"]
      }
    ]
  },
  {
    "ruleId": "ProtectedBalooQueryArg",
    "action": "COUNT",
    "ruleMatchDetails": [
      {
        "conditionType": "SQL_INJECTION",
        "sensitivityLevel": "HIGH",
        "location": "SINGLE_QUERY_ARG",
        "matchedData": [ "REDACTED" ],
        "matchedFieldName": "REDACTED"
      }
    ]
  }
],
"requestHeadersInserted": null,
"responseCodeSent": null,
"httpRequest": {
  "clientIp": "54.239.98.137",
  "country": "US",
  "headers": [{
    "name": "X-Forwarded-For",
    "value": "54.239.98.137"
  }, {
    "name": "X-Forwarded-Proto",
    "value": "https"
  }, {
    "name": "X-Forwarded-Port",
```

```

      "value": "443"
    }, {
      "name": "Host",
      "value": "xt7xxx9bhn7.gamma.execute-api.us-east-1.amazonaws.com"
    }, {
      "name": "X-Amzn-Trace-Id",
      "value": "Root=1-67a288c4-27acb3cd5795dd8456b7e3c3"
    }, {
      "name": "Accept-Encoding",
      "value": "gzip"
    }, {
      "name": "User-Agent",
      "value": "okhttp/3.12.1"
    }
  ]],
  "uri": "/CanaryTest",
  "args": "REDACTED",
  "httpVersion": "HTTP/1.1",
  "httpMethod": "GET",
  "requestId": "Fep00F8fIAMEqoQ="
},
"labels": [{
  "name": "aws:waf:forwardedip:geo:country:US"
}, {
  "name": "aws:waf:forwardedip:geo:region:US-VA"
}]
}

```

Perlindungan data untuk beberapa argumen kueri

Anda dapat mengonfigurasi perlindungan data untuk argumen kueri individual dengan menggunakan `SINGLE_QUERY_ARGUMENT`. Saat melaporkan informasi lokal, kami menggunakan perlindungan lokal. Namun, string yang cocok dalam string kueri dan header cookie memiliki banyak konfigurasi perlindungan yang dapat diterapkan. Untuk menyederhanakan, perlindungan ketat untuk `RuleMatchDetails` diterapkan, bahkan jika itu tidak tumpang tindih dengan rentang data spesifik yang cocok.

Untuk contoh berikut, string kueri asli

adalah `baloo=is_a_good_boy&hoppy=likes_to_sleep&x-hoppy-extra=10 AND 1=1`.

```

"DataProtectionConfig": {
  "DataProtections": [
    {

```

```

        "Field": {
            "FieldType": "SINGLE_QUERY_ARGUMENT",
            "FieldKeys": ["hoppy"]
        },
        "Action": "SUBSTITUTION",
        "ExcludeRuleMatchDetails": false,
        "ExcludeRateBasedDetails": false
    },
    {
        "Field": {
            "FieldType": "SINGLE_QUERY_ARGUMENT",
            "FieldKeys": ["baloo"]
        },
        "Action": "HASH",
        "ExcludeRuleMatchDetails": false,
        "ExcludeRateBasedDetails": false
    }
]
}

```

Contoh DataProtection untuk beberapa argumen kueri.

```

{
    "timestamp": 1738705092889,
    "formatVersion": 1,
    "webaclId": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:regional/webacl/
DataProtectionSubstituteQueryString/4eede063-e611-44f5-b357-ffc9d7b7fed5",
    "terminatingRuleId": "Default_Action",
    "terminatingRuleType": "REGULAR",
    "action": "ALLOW",
    "terminatingRuleMatchDetails": [],
    "httpSourceName": "APIGW",
    "httpSourceId": "746533260405:xt7v59bhn7:ABC",
    "ruleGroupList": [],
    "rateBasedRuleList": [],
    "nonTerminatingMatchingRules": [
        {
            "ruleId": "ProtectedHoppyQueryArg",
            "action": "COUNT",
            "ruleMatchDetails": [
                {
                    "conditionType": "SQL_INJECTION",
                    "sensitivityLevel": "HIGH",

```

```

        "location": "SINGLE_QUERY_ARG",
        "matchedData": ["REDACTED"],
        "matchedFieldName": "hoppy"
    ]],
},
{
    "ruleId": "ProtectedBalooQueryArg",
    "action": "COUNT",
    "ruleMatchDetails": [
        {
            "conditionType": "SQL_INJECTION",
            "sensitivityLevel": "HIGH",
            "location": "SINGLE_QUERY_ARG",
            "matchedData": ["zuomr2mxQxofg6EI6f7hMNGaJhhPxt0rFVAXog6FLxE="],
            "matchedFieldName": "baloo"
        }
    ]
},
{
    "ruleId": "FullQueryStringDetects_x-hoppy-extra_IsSubstituted",
    "action": "COUNT",
    "ruleMatchDetails": [
        {
            "conditionType": "SQL_INJECTION",
            "sensitivityLevel": "HIGH",
            "location": "QUERY_ARGS",
            "matchedData": ["REDACTED"], // Harshes of Protection Config
        }
    ]
}
],
"requestHeadersInserted": null,
"responseCodeSent": null,
"httpRequest": {
    "clientIp": "54.239.98.137",
    "country": "US",
    "headers": [{
        "name": "X-Forwarded-For",
        "value": "54.239.98.137"
    }, {
        "name": "X-Forwarded-Proto",
        "value": "https"
    }, {
        "name": "X-Forwarded-Port",
        "value": "443"
    }, {

```

```

        "name": "Host",
        "value": "xt7xxx9bhn7.gamma.execute-api.us-east-1.amazonaws.com"
    }, {
        "name": "X-Amzn-Trace-Id",
        "value": "Root=1-67a288c4-27acb3cd5795dd8456b7e3c3"
    }, {
        "name": "Accept-Encoding",
        "value": "gzip"
    }, {
        "name": "User-Agent",
        "value": "okhttp/3.12.1"
    }
  ],
  "uri": "/CanaryTest",
  "args": "baloo=zuomr2mxQxofg6EI6f7hMNGaJhhPxt0rFVAXog6FLxE=&hoppy=REDACTED&x-hoppy-extra=10 AND 1=1",
  "httpVersion": "HTTP/1.1",
  "httpMethod": "GET",
  "requestId": "Fep00F8fIAMEqoQ="
},
"labels": [{
  "name": "aws:waf:forwardedip:geo:country:US"
}, {
  "name": "aws:waf:forwardedip:geo:region:US-VA"
}]
}

```

Note

Anda tidak dapat menentukan QueryString Masking dan Single Query Arg Masking di WebACL yang sama.

Mengkonfigurasi perlindungan data untuk paket perlindungan atau ACL web

Bagian ini memberikan instruksi untuk mengkonfigurasi perlindungan data untuk paket perlindungan atau ACL web.

Untuk mengkonfigurasi perlindungan data untuk paket perlindungan atau ACL web

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2>.
2. Di panel navigasi, pilih paket perlindungan atau web ACLs.

3. Pilih nama paket perlindungan atau ACL web yang ingin Anda aktifkan perlindungan data. Konsol membawa Anda ke paket perlindungan atau deskripsi ACL web, tempat Anda dapat mengeditnya.
4. Pada tab Pencatatan dan metrik, di panel Pengaturan perlindungan data, pilih Aktifkan atau Edit.
5. Pilih lingkup Global dan kemudian buat pilihan perlindungan data bidang Anda. Untuk setiap konfigurasi perlindungan data bidang, Anda juga dapat menentukan pengecualian untuk dikecualikan dari perilaku perlindungan.
6. Setelah menyelesaikan pilihan, pilih Simpan. Antarmuka kembali ke tab Logging dan metrik tempat pilihan Anda dirangkum.

Menguji dan menyetel perlindungan Anda AWS WAF

Bagian ini memberikan panduan untuk menguji dan menyetel paket AWS WAF perlindungan atau web ACLs, aturan, grup aturan, set IP, dan set pola regex Anda.

Kami menyarankan Anda menguji dan menyetel perubahan apa pun pada paket AWS WAF perlindungan atau ACL web Anda sebelum menerapkannya ke lalu lintas situs web atau aplikasi web Anda.

Risiko lalu lintas produksi

Sebelum Anda menerapkan paket perlindungan atau implementasi ACL web untuk lalu lintas produksi, uji dan sesuaikan di lingkungan pementasan atau pengujian hingga Anda merasa nyaman dengan potensi dampak terhadap lalu lintas Anda. Kemudian uji dan atur aturan dalam mode hitungan dengan lalu lintas produksi Anda sebelum mengaktifkannya.

Bagian ini juga memberikan panduan umum untuk menguji penggunaan grup aturan yang dikelola oleh orang lain. Ini termasuk grup aturan Aturan AWS AWS Marketplace Terkelola, grup aturan terkelola, dan grup aturan yang dibagikan dengan Anda oleh akun lain. Untuk grup aturan ini, ikuti juga panduan apa pun yang Anda dapatkan dari penyedia grup aturan.

- Untuk grup aturan Aturan AWS Terkelola Kontrol Bot, lihat juga [Menguji dan menerapkan Kontrol AWS WAF Bot](#).
- Untuk grup aturan pencegahan pengambilalihan akun Aturan AWS Terkelola, lihat [Menguji dan menerapkan ATP](#) juga.

- Untuk grup aturan Aturan AWS Terkelola pencegahan penipuan pembuatan akun, lihat juga [Menguji dan menerapkan ACFP](#).

Ketidakkonsistenan sementara selama pembaruan

Saat Anda membuat atau mengubah paket perlindungan atau ACL web atau AWS WAF sumber daya lainnya, perubahan membutuhkan sedikit waktu untuk menyebar ke semua area tempat sumber daya disimpan. Waktu propagasi bisa dari beberapa detik hingga beberapa menit.

Berikut ini adalah contoh inkonsistensi sementara yang mungkin Anda perhatikan selama propagasi perubahan:

- Setelah Anda membuat paket perlindungan atau ACL web, jika Anda mencoba mengaitkannya dengan sumber daya, Anda mungkin mendapatkan pengecualian yang menunjukkan bahwa paket perlindungan atau ACL web tidak tersedia.
- Setelah Anda menambahkan grup aturan ke paket perlindungan atau ACL web, aturan grup aturan baru mungkin berlaku di satu area di mana paket perlindungan atau ACL web digunakan dan tidak di area lain.
- Setelah mengubah setelan tindakan aturan, Anda mungkin melihat tindakan lama di beberapa tempat dan tindakan baru di tempat lain.
- Setelah Anda menambahkan alamat IP ke set IP yang digunakan dalam aturan pemblokiran, alamat baru mungkin diblokir di satu area sementara masih diizinkan di area lain.

Menguji dan menyetel langkah-langkah tingkat tinggi

Bagian ini menyediakan daftar pemeriksaan langkah-langkah untuk menguji perubahan pada ACL web Anda, termasuk aturan atau grup aturan apa pun yang digunakannya.

Note

Untuk mengikuti panduan di bagian ini, Anda perlu memahami cara membuat dan mengelola AWS WAF perlindungan seperti paket perlindungan atau web ACLs, aturan, dan grup aturan. Informasi itu tercakup dalam bagian sebelumnya dari panduan ini.

Untuk menguji dan menyetel paket perlindungan atau ACL web Anda

Lakukan langkah-langkah ini terlebih dahulu di lingkungan pengujian, kemudian dalam produksi.

1. Bersiaplah untuk pengujian

Persiapkan lingkungan pemantauan Anda, alihkan AWS WAF perlindungan baru Anda ke mode hitungan untuk pengujian, dan buat asosiasi sumber daya apa pun yang Anda butuhkan.

Lihat [Bersiap untuk menguji AWS WAF perlindungan Anda](#).

2. Pantau dan dengarkan lingkungan pengujian dan produksi

Pantau dan sesuaikan AWS WAF perlindungan Anda terlebih dahulu di lingkungan pengujian atau pementasan, kemudian dalam produksi, hingga Anda puas bahwa mereka dapat menangani lalu lintas sesuai kebutuhan Anda.

Lihat [Memantau dan menyetel perlindungan Anda AWS WAF](#).

3. Aktifkan perlindungan Anda dalam produksi

Saat Anda puas dengan perlindungan pengujian Anda, alihkan ke mode produksi, bersihkan artefak pengujian yang tidak perlu, dan lanjutkan pemantauan.

Lihat [Mengaktifkan perlindungan Anda dalam produksi](#).

Setelah Anda selesai menerapkan perubahan Anda, lanjutkan memantau lalu lintas web Anda dan perlindungan dalam produksi untuk memastikan bahwa mereka bekerja seperti yang Anda inginkan. Pola lalu lintas web dapat berubah seiring waktu, jadi Anda mungkin perlu menyesuaikan perlindungan sesekali.

Bersiap untuk menguji AWS WAF perlindungan Anda

Bagian ini menjelaskan cara mengatur untuk menguji dan menyetel AWS WAF perlindungan Anda.

Note

Untuk mengikuti panduan di bagian ini, Anda perlu memahami secara umum cara membuat dan mengelola AWS WAF perlindungan seperti paket perlindungan atau web ACLs, aturan, dan grup aturan. Informasi itu tercakup dalam bagian sebelumnya dari panduan ini.

Untuk mempersiapkan pengujian

1. Aktifkan paket perlindungan atau pencatatan ACL web, CloudWatch metrik Amazon, dan pengambilan sampel permintaan web untuk paket perlindungan atau ACL web

Gunakan logging, metrik, dan sampling untuk memantau interaksi paket perlindungan atau aturan ACL web dengan lalu lintas web Anda.

- **Logging** — Anda dapat mengonfigurasi AWS WAF untuk mencatat permintaan web yang dievaluasi oleh paket perlindungan atau ACL web. Anda dapat mengirim log ke CloudWatch log, bucket Amazon S3, atau aliran pengiriman Amazon Data Firehose. Anda dapat menyunting bidang dan menerapkan pemfilteran. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Paket AWS WAF perlindungan pencatatan atau lalu lintas ACL web](#).
- **Amazon Security Lake** - Anda dapat mengonfigurasi Security Lake untuk mengumpulkan paket perlindungan atau data ACL web. Security Lake mengumpulkan data log dan peristiwa dari berbagai sumber untuk normalisasi, analisis, dan manajemen. Untuk informasi tentang opsi ini, lihat [Apa itu Amazon Security Lake?](#) dan [Mengumpulkan data dari AWS layanan](#) di panduan pengguna Amazon Security Lake.
- **CloudWatch Metrik Amazon** — Dalam paket perlindungan atau konfigurasi ACL web Anda, berikan spesifikasi metrik untuk semua yang ingin Anda pantau. Anda dapat melihat metrik melalui AWS WAF dan CloudWatch konsol. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pemantauan CloudWatch dengan Amazon](#).
- **Pengambilan sampel permintaan web** — Anda dapat melihat contoh semua permintaan web yang dievaluasi oleh paket perlindungan atau ACL web Anda. Untuk informasi tentang pengambilan sampel permintaan web, lihat [Melihat contoh permintaan web](#).

2. Atur perlindungan Anda ke mode Count

Dalam paket perlindungan atau konfigurasi ACL web Anda, alihkan apa pun yang ingin Anda uji ke mode hitung. Hal ini menyebabkan perlindungan pengujian merekam kecocokan terhadap permintaan web tanpa mengubah cara permintaan ditangani. Anda akan dapat melihat kecocokan dalam metrik, log, dan permintaan sampel Anda, untuk memverifikasi kriteria kecocokan dan untuk memahami apa efeknya pada lalu lintas web Anda. Aturan yang menambahkan label ke permintaan yang cocok akan menambahkan label terlepas dari tindakan aturan.

- **Aturan yang didefinisikan dalam paket perlindungan atau ACL web** — Edit aturan dalam paket perlindungan atau ACL web dan atur tindakannya. Count

- Grup aturan - Dalam paket perlindungan atau konfigurasi ACL web Anda, edit pernyataan aturan untuk grup aturan dan, di panel Aturan, buka tarik-turun Ganti semua tindakan aturan dan pilih. Count Jika Anda mengelola paket perlindungan atau ACL web di JSON, tambahkan aturan ke `RuleActionOverrides` pengaturan dalam pernyataan referensi grup aturan, dengan `ActionToUse` disetel ke. Count Contoh daftar berikut menunjukkan penggantian untuk dua aturan dalam grup aturan Aturan `AWSManagedRulesAnonymousIpList` AWS Terkelola.

```
"ManagedRuleGroupStatement": {
  "VendorName": "AWS",
  "Name": "AWSManagedRulesAnonymousIpList",
  "RuleActionOverrides": [
    {
      "ActionToUse": {
        "Count": {}
      },
      "Name": "AnonymousIpList"
    },
    {
      "ActionToUse": {
        "Count": {}
      },
      "Name": "HostingProviderIpList"
    }
  ],
  "ExcludedRules": []
},
```

Untuk informasi selengkapnya tentang penggantian tindakan aturan, lihat. [Mengesampingkan tindakan aturan dalam grup aturan](#)

Untuk grup aturan Anda sendiri, jangan mengubah tindakan aturan di grup aturan itu sendiri. Aturan grup aturan dengan Count tindakan tidak menghasilkan metrik atau artefak lain yang Anda perlukan untuk pengujian. Selain itu, mengubah grup aturan memengaruhi semua paket perlindungan atau web ACLs yang menggunakannya, sedangkan perubahan di dalam paket perlindungan atau konfigurasi ACL web hanya memengaruhi paket perlindungan tunggal atau ACL web.

- paket perlindungan atau ACL web - Jika Anda menguji paket perlindungan baru atau ACL web, setel tindakan default untuk paket perlindungan atau ACL web untuk mengizinkan permintaan.

Ini memungkinkan Anda mencoba ACL web tanpa mempengaruhi lalu lintas dengan cara apa pun.

Secara umum, mode hitung menghasilkan lebih banyak kecocokan daripada produksi. Ini karena aturan yang menghitung permintaan tidak menghentikan evaluasi permintaan oleh paket perlindungan atau ACL web, jadi aturan yang berjalan nanti dalam paket perlindungan atau ACL web mungkin juga cocok dengan permintaan. Saat Anda mengubah tindakan aturan ke setelan produksinya, aturan yang mengizinkan atau memblokir permintaan akan menghentikan evaluasi permintaan yang cocok. Akibatnya, permintaan yang cocok umumnya akan diperiksa oleh aturan yang lebih sedikit dalam paket perlindungan atau ACL web. Untuk informasi selengkapnya tentang efek tindakan aturan pada evaluasi keseluruhan permintaan web, lihat [Menggunakan tindakan aturan di AWS WAF](#).

Dengan pengaturan ini, perlindungan baru Anda tidak akan mengubah lalu lintas web, tetapi akan menghasilkan informasi kecocokan dalam metrik, paket perlindungan atau log ACL web, dan sampel permintaan.

3. Kaitkan paket perlindungan atau ACL web dengan sumber daya

Jika paket perlindungan atau ACL web belum dikaitkan dengan sumber daya, kaitkan.

Lihat [Mengaitkan atau memisahkan perlindungan dengan sumber daya AWS](#).

Anda sekarang siap untuk memantau dan menyetel paket perlindungan atau ACL web Anda.

Memantau dan menyetel perlindungan Anda AWS WAF

Pantau dan sesuaikan AWS WAF perlindungan Anda.

Note

Untuk mengikuti panduan di bagian ini, Anda perlu memahami secara umum cara membuat dan mengelola AWS WAF perlindungan seperti paket perlindungan atau web ACLs, aturan, dan grup aturan. Informasi itu tercakup dalam bagian sebelumnya dari panduan ini.

Pantau lalu lintas web dan kecocokan aturan untuk memverifikasi perilaku paket perlindungan atau ACL web. Jika Anda menemukan masalah, sesuaikan aturan Anda untuk memperbaiki dan kemudian memantau untuk memverifikasi penyesuaian.

Ulangi prosedur berikut sampai paket perlindungan atau ACL web mengelola lalu lintas web Anda sesuai kebutuhan.

Untuk memantau dan menyetel

1. Pantau lalu lintas dan kecocokan aturan

Pastikan lalu lintas mengalir dan aturan pengujian Anda menemukan permintaan yang cocok.

Cari informasi berikut untuk perlindungan yang Anda uji:

- Log — Mengakses informasi tentang aturan yang cocok dengan permintaan web:
 - Aturan Anda - Aturan dalam paket perlindungan atau ACL web yang memiliki Count tindakan tercantum di bawah `nonTerminatingMatchingRules`. Aturan dengan Allow atau Block terdaftar sebagai `terminatingRule`. Aturan dengan CAPTCHA atau Challenge dapat berupa penghentian atau non-penghentian, dan terdaftar di bawah salah satu dari dua kategori, sesuai dengan hasil pencocokan aturan.
 - Grup aturan - Grup aturan diidentifikasi di `ruleGroupId` lapangan, dengan kecocokan aturan mereka dikategorikan sama dengan aturan mandiri.
 - Label - Label yang aturan telah diterapkan pada permintaan tercantum di `Labels` bidang.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bidang log untuk paket perlindungan atau lalu lintas ACL web](#).

- CloudWatch Metrik Amazon — Anda dapat mengakses metrik berikut untuk paket perlindungan atau evaluasi permintaan ACL web Anda.
 - Aturan Anda — Metrik dikelompokkan berdasarkan tindakan aturan. Misalnya, saat Anda menguji aturan dalam Count mode, kecocokannya dicantumkan sebagai Count metrik untuk paket perlindungan atau ACL web.
 - Grup aturan Anda — Metrik untuk grup aturan Anda tercantum di bawah metrik grup aturan.
 - Grup aturan yang dimiliki oleh akun lain — Metrik grup aturan umumnya hanya dapat dilihat oleh pemilik grup aturan. Namun, jika Anda mengganti tindakan aturan untuk suatu aturan, metrik untuk aturan tersebut akan dicantumkan di bawah paket perlindungan atau metrik ACL web Anda. Selain itu, label yang ditambahkan oleh grup aturan apa pun tercantum dalam paket perlindungan atau metrik ACL web Anda

Grup aturan dalam kategori ini adalah [AWS Aturan Terkelola untuk AWS WAF](#), [AWS Marketplace kelompok aturan](#), [Mengenali kelompok aturan yang disediakan oleh layanan lain](#), dan grup aturan yang dibagikan dengan Anda oleh akun lain.

- **Label** - Label yang ditambahkan ke permintaan web selama evaluasi tercantum dalam paket perlindungan atau metrik label ACL web. Anda dapat mengakses metrik untuk semua label, terlepas dari apakah itu ditambahkan oleh aturan dan grup aturan Anda atau oleh aturan dalam grup aturan yang dimiliki akun lain.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat metrik untuk ACL web Anda](#).

- **paket perlindungan atau dasbor ikhtisar lalu lintas ACL web** — Akses ringkasan lalu lintas web yang telah dievaluasi oleh paket perlindungan atau ACL web dengan membuka paket perlindungan atau halaman ACL web di AWS WAF konsol dan membuka tab ikhtisar Lalu lintas.

Dasbor ikhtisar lalu lintas menyediakan ringkasan hampir real-time dari CloudWatch metrik Amazon yang AWS WAF dikumpulkan saat mengevaluasi lalu lintas web aplikasi Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dasbor ikhtisar lalu lintas untuk paket perlindungan atau web ACLs](#).

- **Permintaan web sampel** — Akses informasi untuk aturan yang cocok dengan pengambilan sampel permintaan web. Informasi sampel mengidentifikasi aturan yang cocok dengan nama metrik untuk aturan dalam paket perlindungan atau ACL web. Untuk grup aturan, metrik mengidentifikasi pernyataan referensi grup aturan. Untuk aturan di dalam grup aturan, sampel mencantumkan nama aturan yang cocok di `RuleWithinRuleGroup`.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat contoh permintaan web](#).

2. Konfigurasi mitigasi untuk mengatasi positif palsu

Jika Anda menentukan bahwa aturan menghasilkan positif palsu, dengan mencocokkan permintaan web ketika seharusnya tidak, opsi berikut dapat membantu Anda menyetel paket perlindungan atau perlindungan ACL web untuk mengurangi.

Memperbaiki kriteria inspeksi aturan

Untuk aturan Anda sendiri, Anda sering hanya perlu menyesuaikan pengaturan yang Anda gunakan untuk memeriksa permintaan web. Contohnya termasuk mengubah spesifikasi dalam kumpulan pola regex, menyesuaikan transformasi teks yang Anda terapkan ke komponen

permintaan sebelum pemeriksaan, atau beralih menggunakan alamat IP yang diteruskan. Lihat panduan untuk jenis aturan yang menyebabkan masalah, di bawah [Menggunakan pernyataan aturan di AWS WAF](#).

Memperbaiki masalah yang lebih kompleks

Untuk kriteria inspeksi yang tidak Anda kendalikan dan untuk beberapa aturan kompleks, Anda mungkin perlu membuat perubahan lain, seperti menambahkan aturan yang secara eksplisit mengizinkan atau memblokir permintaan atau yang menghilangkan permintaan dari evaluasi oleh aturan bermasalah. Kelompok aturan terkelola paling sering membutuhkan jenis mitigasi ini, tetapi aturan lain juga bisa. Contohnya termasuk pernyataan aturan berbasis laju dan pernyataan aturan serangan injeksi SQL.

Apa yang Anda lakukan untuk mengurangi positif palsu tergantung pada kasus penggunaan Anda. Berikut ini adalah pendekatan umum:

- Tambahkan aturan mitigasi — Tambahkan aturan yang berjalan sebelum aturan baru dan yang secara eksplisit mengizinkan permintaan yang menyebabkan kesalahan positif. Untuk informasi tentang urutan evaluasi aturan di ACL web, lihat [Menetapkan prioritas aturan](#).

Dengan pendekatan ini, permintaan yang diizinkan dikirim ke sumber daya yang dilindungi, sehingga mereka tidak pernah mencapai aturan baru untuk evaluasi. Jika aturan baru adalah grup aturan terkelola berbayar, pendekatan ini juga dapat membantu menahan biaya penggunaan grup aturan.

- Tambahkan aturan logis dengan aturan mitigasi — Gunakan pernyataan aturan logis untuk menggabungkan aturan baru dengan aturan yang mengecualikan positif palsu. Untuk informasi, lihat [Menggunakan pernyataan aturan logis di AWS WAF](#).

Misalnya, Anda menambahkan pernyataan kecocokan serangan injeksi SQL yang menghasilkan positif palsu untuk kategori permintaan. Buat aturan yang cocok dengan permintaan tersebut, lalu gabungkan aturan menggunakan pernyataan aturan logis sehingga Anda hanya cocok pada permintaan yang keduanya tidak cocok dengan kriteria positif palsu dan cocok dengan kriteria serangan injeksi SQL.

- Tambahkan pernyataan cakupan ke bawah — Untuk pernyataan berbasis tingkat dan pernyataan referensi grup aturan terkelola, kecualikan permintaan yang menghasilkan positif palsu dari evaluasi dengan menambahkan pernyataan cakupan ke bawah di dalam pernyataan utama.

Permintaan yang tidak cocok dengan pernyataan scope-down tidak pernah mencapai kelompok aturan atau evaluasi berbasis tarif. Untuk informasi tentang pernyataan cakupan bawah, lihat [Menggunakan pernyataan scope-down di AWS WAF](#). Sebagai contoh, lihat [Tidak termasuk rentang IP dari manajemen bot](#).

- Tambahkan aturan pencocokan label — Untuk grup aturan yang menggunakan pelabelan, identifikasi label yang diterapkan aturan bermasalah pada permintaan. Anda mungkin perlu mengatur aturan grup aturan dalam mode hitung terlebih dahulu, jika Anda belum melakukannya. Tambahkan aturan pencocokan label, diposisikan untuk dijalankan setelah grup aturan, yang cocok dengan label yang ditambahkan oleh aturan bermasalah. Dalam aturan pencocokan label, Anda dapat memfilter permintaan yang ingin Anda izinkan dari permintaan yang ingin Anda blokir.

Jika Anda menggunakan pendekatan ini, saat Anda selesai menguji, pertahankan aturan bermasalah dalam mode hitungan di grup aturan, dan pertahankan aturan pencocokan label kustom Anda. Untuk informasi tentang pernyataan pencocokan label, lihat [Pernyataan aturan pencocokan label](#). Sebagai contoh, lihat [Mengizinkan bot tertentu yang diblokir](#) dan [Contoh ATP: Penanganan khusus untuk kredensi yang hilang dan dikompromikan](#).

- Mengubah versi grup aturan terkelola — Untuk grup aturan terkelola berversi, ubah versi yang Anda gunakan. Misalnya, Anda dapat beralih kembali ke versi statis terakhir yang berhasil Anda gunakan.

Ini biasanya perbaikan sementara. Anda dapat mengubah versi untuk lalu lintas produksi saat melanjutkan pengujian versi terbaru di lingkungan pengujian atau pementasan, atau saat Anda menunggu versi yang lebih kompatibel dari penyedia. Untuk informasi tentang versi grup aturan terkelola, lihat [Menggunakan grup aturan terkelola di AWS WAF](#).

Ketika Anda puas bahwa aturan baru cocok dengan permintaan yang Anda butuhkan, lanjutkan ke tahap pengujian berikutnya dan ulangi prosedur ini. Lakukan tahap akhir pengujian dan penyetelan di lingkungan produksi Anda.

Melihat metrik untuk ACL web Anda

Bagian ini menjelaskan cara melihat metrik untuk paket perlindungan atau ACL web Anda.

Setelah mengaitkan paket perlindungan atau ACL web dengan satu atau beberapa AWS sumber daya, Anda dapat melihat metrik yang dihasilkan untuk asosiasi tersebut dalam grafik Amazon CloudWatch .

Untuk informasi tentang AWS WAF metrik, lihat [AWS WAF metrik dan dimensi](#). Untuk informasi tentang CloudWatch metrik, lihat [Panduan CloudWatch Pengguna Amazon](#).

Untuk setiap aturan Anda dalam paket perlindungan atau ACL web dan untuk semua permintaan yang diteruskan sumber daya terkait AWS WAF untuk paket perlindungan atau ACL web, CloudWatch memungkinkan Anda melakukan hal berikut:

- Lihat data untuk jam sebelumnya atau tiga jam sebelumnya.
- Ubah interval antara titik data.
- Ubah perhitungan yang CloudWatch dilakukan pada data, seperti maksimum, minimum, rata-rata, atau jumlah.

 Note

AWS WAF with CloudFront adalah layanan global dan metrik hanya tersedia ketika Anda memilih Wilayah AS Timur (Virginia N.) di AWS Management Console. Jika Anda memilih Wilayah lain, tidak ada AWS WAF metrik yang akan muncul di CloudWatch konsol.

Untuk melihat data untuk aturan dalam paket perlindungan atau ACL web

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka CloudWatch konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Jika perlu, ubah Wilayah ke wilayah tempat AWS sumber daya Anda berada. Untuk CloudFront, pilih Wilayah AS Timur (Virginia N.).
3. Di panel navigasi, di bawah Metrik, pilih Semua metrik dan kemudian cari di bawah tab Jelajahi. AWS : : WAFV2
4. Pilih kotak centang untuk paket perlindungan atau ACL web yang ingin Anda lihat datanya.
5. Ubah pengaturan yang berlaku:

Statistik

Pilih perhitungan yang CloudWatch dilakukan pada data.

Rentang waktu

Pilih apakah Anda ingin melihat data untuk jam sebelumnya atau tiga jam sebelumnya.

Periode

Pilih interval antara titik data dalam grafik.

Aturan

Pilih aturan yang ingin Anda lihat datanya.

Note

Jika Anda mengubah nama aturan dan Anda ingin nama metrik aturan mencerminkan perubahan, Anda harus memperbarui nama metrik juga. AWS WAF tidak secara otomatis memperbarui nama metrik untuk aturan saat Anda mengubah nama aturan. Anda dapat mengubah nama metrik saat mengedit aturan di konsol, dengan menggunakan editor JSON aturan. Anda juga dapat mengubah kedua nama melalui APIs dan dalam daftar JSON apa pun yang Anda gunakan untuk menentukan paket perlindungan atau ACL web atau grup aturan Anda.

Perhatikan hal berikut:

- Jika Anda baru-baru ini mengaitkan paket perlindungan atau ACL web dengan AWS sumber daya, Anda mungkin perlu menunggu beberapa menit agar data muncul di grafik dan metrik untuk paket perlindungan atau ACL web muncul dalam daftar metrik yang tersedia.
- Jika Anda mengaitkan lebih dari satu sumber daya dengan paket perlindungan atau ACL web, CloudWatch data akan menyertakan permintaan untuk semuanya.
- Anda dapat mengarahkan kursor ke titik data untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
- Grafik tidak menyegarkan diri secara otomatis. Untuk memperbarui tampilan, pilih ikon segarkan



).

Untuk informasi selengkapnya tentang CloudWatch metrik, lihat [Pemantauan CloudWatch dengan Amazon](#).

Dasbor ikhtisar lalu lintas untuk paket perlindungan atau web ACLs

Bagian ini menjelaskan paket perlindungan atau dasbor ikhtisar lalu lintas ACL web di konsol. AWS WAF Setelah Anda mengaitkan paket perlindungan atau ACL web dengan satu atau beberapa

AWS sumber daya dan mengaktifkan metrik untuk paket perlindungan atau ACL web, Anda dapat mengakses ringkasan lalu lintas web yang dievaluasi oleh paket perlindungan atau ACL web dengan membuka paket perlindungan atau tab ikhtisar lalu lintas ACL web di konsol. AWS WAF Dasbor menyertakan ringkasan hampir real-time dari CloudWatch metrik Amazon yang AWS WAF dikumpulkan saat mengevaluasi lalu lintas web aplikasi Anda.

 Note

Jika Anda tidak melihat apa pun di dasbor, pastikan metrik Anda diaktifkan untuk paket perlindungan atau ACL web.

Paket perlindungan atau tab ikhtisar Lalu lintas ACL web berisi dasbor tab dengan kategori informasi berikut:

- Wawasan keamanan teratas — Wawasan tentang AWS WAF perlindungan Anda yang AWS WAF diperoleh dengan menanyakan log Amazon secara langsung. CloudWatch Sisa dasbor menggunakan CloudWatch metrik. Wawasan ini memberikan informasi yang lebih kaya, tetapi menimbulkan biaya tambahan untuk menanyakan log. CloudWatch Untuk informasi tentang biaya tambahan, lihat [Harga CloudWatch Log Amazon](#).
- Semua lalu lintas — Semua permintaan web yang dievaluasi oleh paket perlindungan atau ACL web.

Fokus dasbor adalah pada penghentian tindakan, tetapi Anda dapat melihat aturan kecocokan untuk hitungan di lokasi berikut:

- 10 panel aturan teratas dari dasbor ini. Alihkan Beralih untuk menghitung tindakan untuk menampilkan kecocokan aturan hitungan.
- Tab permintaan sampel dari paket perlindungan atau halaman ACL web. Tab baru ini menyertakan grafik semua kecocokan aturan. Untuk informasi, lihat [Melihat contoh permintaan web](#).
- DDoAnti-S — Web meminta agar paket perlindungan atau ACL web mengevaluasi menggunakan grup aturan terkelola AntiDDoSRuleSet Anti- DDo S.

Tab ini hanya tersedia jika Anda menggunakan grup aturan ini di paket perlindungan atau ACL web Anda.

- Kontrol Bot — Web meminta agar paket perlindungan atau ACL web mengevaluasi menggunakan grup aturan terkelola Bot Control.

- Jika Anda tidak menggunakan grup aturan ini dalam paket perlindungan atau ACL web, tab ini menunjukkan hasil evaluasi pengambilan sampel lalu lintas web Anda terhadap aturan Kontrol Bot. Ini memberi Anda gambaran tentang lalu lintas bot yang diterima aplikasi Anda dan gratis.

Kelompok aturan ini adalah bagian dari opsi mitigasi ancaman cerdas yang AWS WAF ditawarkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS WAF Kontrol Bot](#) dan [AWS WAF Grup aturan Bot Control](#).

- Pencegahan pengambilalihan akun — Web meminta agar paket perlindungan atau ACL web mengevaluasi menggunakan kelompok aturan yang dikelola Pencegahan Pengambilalihan Akun Kontrol AWS WAF Penipuan (ATP). Tab ini hanya tersedia jika Anda menggunakan grup aturan ini di paket perlindungan atau ACL web Anda.

Kelompok aturan ATP adalah bagian dari penawaran mitigasi ancaman AWS WAF cerdas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS WAF Pencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan \(ATP\)](#) dan [AWS WAF Kelompok aturan pencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan \(ATP\)](#).

- Pencegahan penipuan pembuatan akun — Web meminta agar paket perlindungan atau ACL web mengevaluasi menggunakan grup aturan pencegahan AWS WAF penipuan pembuatan akun Kontrol Penipuan (ACFP) yang dikelola. Tab ini hanya tersedia jika Anda menggunakan grup aturan ini di paket perlindungan atau ACL web Anda.

Kelompok aturan ACFP adalah bagian dari penawaran mitigasi ancaman AWS WAF cerdas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS WAF Pencegahan penipuan pembuatan akun Kontrol Penipuan \(ACFP\)](#) dan [AWS WAF Grup aturan pencegahan penipuan \(ACFP\) pembuatan akun Kontrol Penipuan](#).

Dasbor didasarkan pada paket perlindungan atau metrik ACL web, dan grafik menyediakan akses ke CloudWatch metrik yang sesuai di. CloudWatch Untuk dasbor mitigasi ancaman cerdas, seperti Bot Control, metrik yang digunakan terutama adalah metrik label.

- Untuk daftar metrik yang AWS WAF menyediakan, lihat [AWS WAF metrik dan dimensi](#).
- Untuk informasi tentang CloudWatch metrik, lihat [Panduan CloudWatch Pengguna Amazon](#).

Dasbor memberikan ringkasan pola lalu lintas Anda untuk tindakan penghentian dan rentang tanggal yang Anda pilih. Dasbor mitigasi ancaman cerdas mencakup permintaan yang dievaluasi oleh grup aturan terkelola terkait, terlepas dari apakah grup aturan terkelola itu sendiri menerapkan tindakan penghentian. Misalnya, jika Block dipilih, dasbor pencegahan pengambilalihan Akun mencakup

informasi untuk semua permintaan web yang dievaluasi oleh grup aturan terkelola ATP dan diblokir di beberapa titik selama paket perlindungan atau evaluasi ACL web. Permintaan dapat diblokir oleh grup aturan terkelola ATP, dengan aturan yang dijalankan setelah grup aturan dalam paket perlindungan atau ACL web, atau oleh paket perlindungan atau tindakan default ACL web.

Melihat dasbor untuk paket perlindungan atau ACL web

Ikuti prosedur di bagian ini untuk mengakses paket perlindungan atau dasbor ACL web dan mengatur kriteria pemfilteran data. Jika Anda baru-baru ini mengaitkan paket perlindungan atau ACL web dengan AWS sumber daya, Anda mungkin perlu menunggu beberapa menit agar data tersedia di dasbor.

Dasbor menyertakan permintaan untuk semua sumber daya yang Anda kaitkan dengan paket perlindungan atau ACL web.

Untuk melihat dasbor ikhtisar lalu lintas untuk paket perlindungan atau ACL web

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2>.
2. Di panel navigasi, pilih paket perlindungan atau web ACLs lalu cari ACL web yang Anda minati.
3. Pilih paket perlindungan atau ACL web. Konsol membawa Anda ke paket perlindungan atau halaman ACL web. Tab Ikhtisar lalu lintas dipilih secara default.
4. Ubah pengaturan Filter data sesuai kebutuhan.
 - Mengakhiri tindakan aturan - Pilih tindakan penghentian untuk disertakan di dasbor. Dasbor merangkum metrik untuk permintaan web yang memiliki salah satu tindakan yang dipilih yang diterapkan oleh paket perlindungan atau evaluasi ACL web. Jika Anda memilih semua tindakan yang tersedia, dasbor menyertakan semua permintaan web yang dievaluasi. Untuk informasi tentang tindakan, lihat [Bagaimana AWS WAF menangani tindakan kelompok aturan dan aturan](#).
 - Rentang waktu - Pilih interval waktu untuk dilihat di dasbor. Anda dapat memilih untuk melihat kerangka waktu relatif terhadap sekarang, misalnya 3 jam terakhir atau minggu terakhir, dan Anda dapat memilih rentang waktu absolut dari kalender.
 - Zona waktu - Pengaturan ini berlaku saat Anda menentukan rentang waktu absolut. Anda dapat menggunakan zona waktu lokal browser Anda atau UTC (Coordinated Universal Time).

Tinjau informasi di tab yang Anda minati. Pilihan filter data berlaku untuk semua dasbor. Di panel grafik, Anda dapat mengarahkan kursor ke titik data atau area untuk melihat detail tambahan apa pun.

Countaturan tindakan

Anda dapat melihat informasi untuk menghitung kecocokan aksi di salah satu dari dua tempat.

- Di tab Ikhtisar lalu lintas ini, di dasbor Semua lalu lintas, temukan panel 10 aturan teratas dan alihkan tindakan Beralih untuk menghitung. Dengan sakelar ini aktif, panel menampilkan kecocokan aturan hitungan alih-alih mengakhiri kecocokan aturan.
- Di paket perlindungan atau tab Permintaan sampel ACL web, lihat grafik semua kecocokan aturan dan tindakan untuk rentang waktu yang telah Anda tetapkan pada tab Ikhtisar lalu lintas. Untuk informasi tentang tab Permintaan sampel, lihat [Melihat contoh permintaan web](#).

CloudWatch Metrik Amazon

Di panel grafik dasbor, Anda dapat mengakses CloudWatch metrik untuk data grafik. Pilih opsi di bagian atas panel grafik atau dari menu tarik-turun (elipsis vertikal) di dalam panel.

Menyegarkan dasbor

Dasbor tidak disegarkan secara otomatis. Untuk memperbarui tampilan, pilih



ikon penyegaran.

Contoh dasbor ikhtisar lalu lintas untuk paket perlindungan atau web ACLs

Bagian ini menunjukkan contoh layar dasbor ikhtisar lalu lintas untuk paket perlindungan atau web ACLs.


Note

Jika Anda sudah menggunakan AWS WAF untuk melindungi sumber daya aplikasi, Anda dapat melihat dasbor untuk paket perlindungan atau web apa pun ACLs di halamannya di AWS WAF konsol. Untuk informasi, lihat [Melihat dasbor untuk paket perlindungan atau ACL web](#).

Contoh layar: Filter data dan Semua tindakan dasbor lalu lintas dihitung


Tangkapan layar berikut menggambarkan ikhtisar lalu lintas untuk paket perlindungan atau ACL web dengan tab Semua lalu lintas yang dipilih. Filter data diatur ke default: semua tindakan penghentian selama tiga jam terakhir.

Di dalam dasbor semua lalu lintas adalah total tindakan untuk berbagai tindakan penghentian. Setiap panel mencantumkan jumlah permintaan dan menampilkan up/down panah yang menunjukkan perubahan sejak rentang waktu tiga jam sebelumnya.

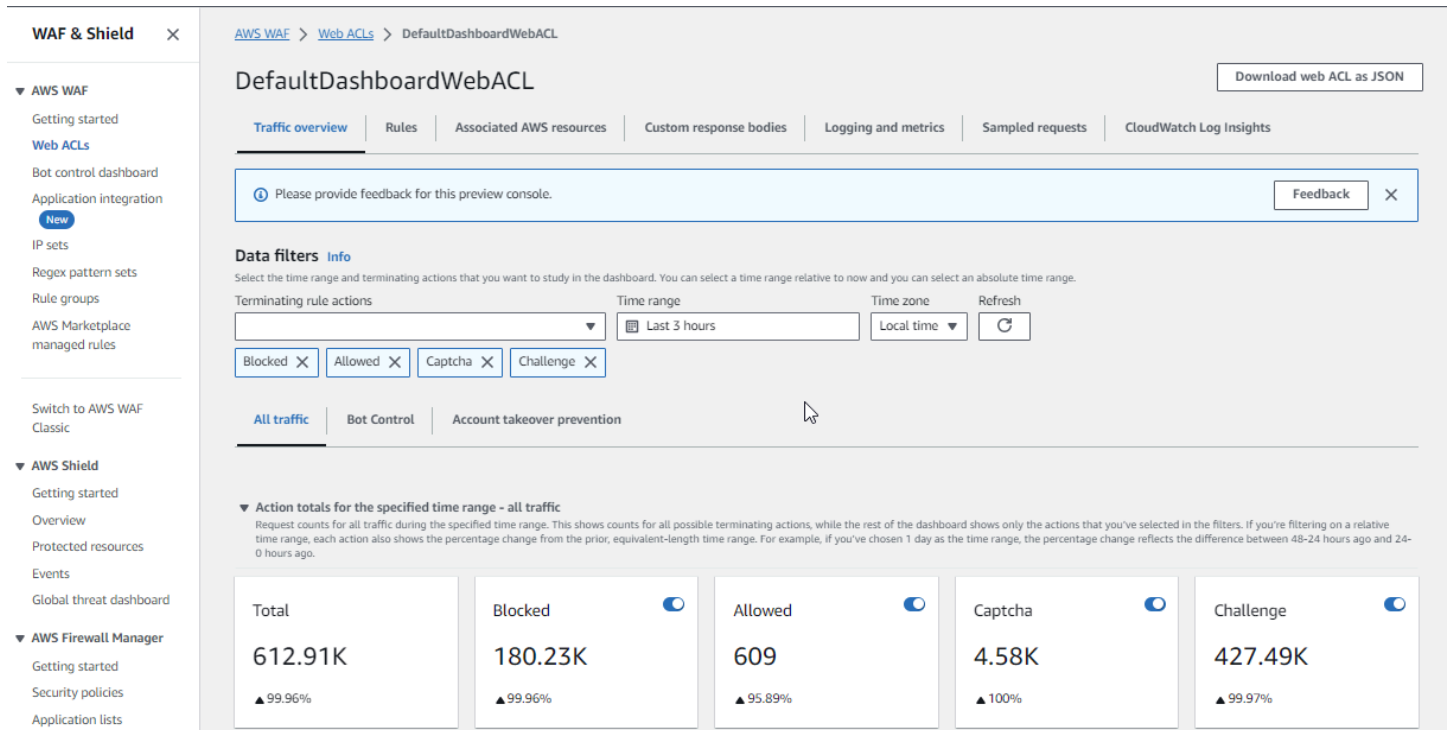

Contoh layar: Jumlah tindakan dasbor Kontrol Bot


Tangkapan layar berikut menggambarkan jumlah tindakan untuk dasbor Kontrol Bot. Ini menunjukkan panel total yang sama untuk rentang waktu, tetapi jumlahnya hanya untuk permintaan yang dievaluasi oleh grup aturan Kontrol Bot. Lebih jauh ke bawah, di panel Total aksi, Anda dapat melihat jumlah tindakan di seluruh rentang waktu tiga jam yang ditentukan. Untuk rentang waktu ini, CAPTCHA tindakan tidak diterapkan pada permintaan apa pun yang dievaluasi oleh grup aturan.

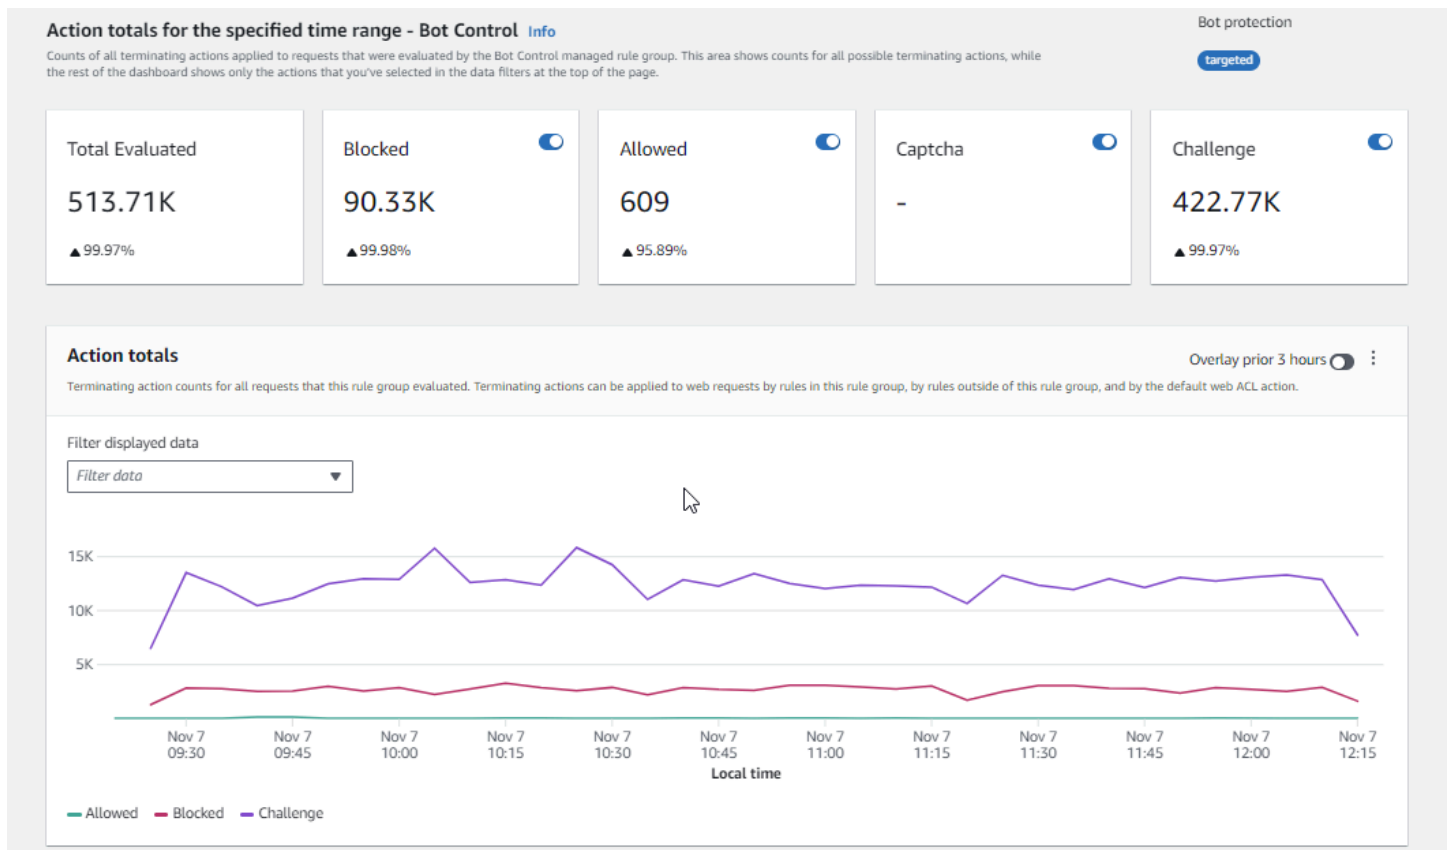

Contoh layar: Grafik ringkasan status token dasbor Kontrol Bot

Tangkapan layar berikut menggambarkan dua grafik ringkasan yang tersedia di dasbor Kontrol Bot. Panel status Token menunjukkan jumlah untuk berbagai label status token, dipasangkan dengan tindakan aturan yang diterapkan pada permintaan. Panel ambang batas tidak ada token IP menunjukkan data untuk permintaan IPs yang mengirim terlalu banyak permintaan tanpa token.

Melayang di atas area mana pun dalam grafik memunculkan detail informasi yang tersedia. Di panel status Token di tangkapan layar ini, mouse melayang di atas satu titik waktu, tanpa berada di garis grafik apa pun, sehingga konsol menampilkan data untuk semua baris pada saat itu.

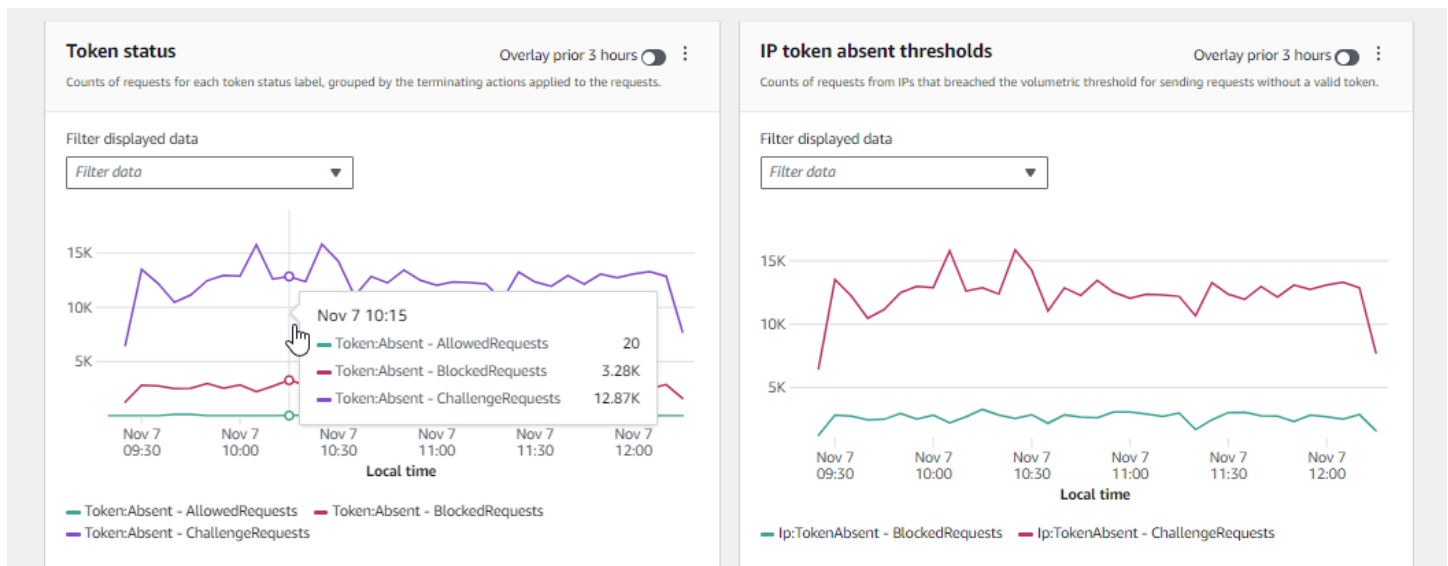

Bagian ini hanya menampilkan beberapa ringkasan lalu lintas yang disediakan dalam paket perlindungan atau dasbor ikhtisar lalu lintas ACL web. Untuk melihat dasbor paket perlindungan atau web apa pun ACLs, buka paket perlindungan atau halaman ACL web di konsol. Untuk informasi tentang cara melakukan ini, lihat panduan di [Melihat dasbor untuk paket perlindungan atau ACL web](#).

Melihat contoh permintaan web

Bagian ini menjelaskan paket perlindungan atau tab permintaan Sampel ACL web di konsol. AWS WAF Di tab ini, Anda dapat melihat grafik dari semua aturan yang cocok untuk permintaan web yang AWS WAF telah diperiksa. Selain itu, jika Anda mengaktifkan sampling permintaan untuk paket perlindungan atau ACL web, Anda dapat melihat tampilan tabel dari sampel permintaan web yang AWS WAF telah diperiksa. Anda juga dapat mengambil informasi permintaan sampel melalui panggilan API. `GetSampledRequests`

Contoh permintaan berisi hingga 100 permintaan yang cocok dengan kriteria aturan dalam paket perlindungan atau ACL web dan 100 permintaan lainnya untuk permintaan yang tidak cocok dengan aturan apa pun dan paket perlindungan atau tindakan default ACL web diterapkan. Permintaan dalam sampel berasal dari semua sumber daya yang dilindungi yang telah menerima permintaan untuk konten Anda dalam tiga jam sebelumnya.

Ketika permintaan web cocok dengan kriteria dalam aturan dan tindakan untuk aturan itu tidak mengakhiri evaluasi permintaan, AWS WAF terus memeriksa permintaan web menggunakan aturan berikutnya dalam paket perlindungan atau ACL web. Karena itu, permintaan web dapat muncul beberapa kali. Untuk informasi tentang perilaku tindakan aturan, lihat [Menggunakan tindakan aturan di AWS WAF](#).

Untuk melihat grafik semua aturan dan permintaan sampel

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2>.
2. Di panel navigasi, pilih paket perlindungan atau web ACLs.
3. Pilih nama paket perlindungan atau ACL web yang ingin Anda lihat permintaannya. Konsol membawa Anda ke paket perlindungan atau deskripsi ACL web, tempat Anda dapat mengeditnya.
4. Di tab Permintaan sampel, Anda dapat melihat yang berikut:
 - Grafik semua aturan — Grafik ini menunjukkan aturan yang cocok dan tindakan aturan untuk semua evaluasi permintaan web yang dilakukan selama rentang waktu yang ditunjukkan.

Note

Rentang waktu untuk grafik ini diatur dalam paket perlindungan atau tab ikhtisar lalu lintas ACL web, di bagian Filter data. Untuk informasi, lihat [Melihat dasbor untuk paket perlindungan atau ACL web](#).

- Tabel permintaan sampel - Tabel ini menampilkan data permintaan sampel selama 3 jam terakhir.

Note

Jika Anda tidak melihat sampel yang Anda harapkan untuk grup aturan terkelola, lihat bagian di bawah prosedur ini.

Untuk setiap entri, tabel menampilkan data berikut:

Nama metrik

Nama CloudWatch metrik untuk aturan dalam paket perlindungan atau ACL web yang cocok dengan permintaan. Jika permintaan web tidak cocok dengan aturan apa pun dalam paket perlindungan atau ACL web, nilai ini adalah Default.

 Note

Jika Anda mengubah nama aturan dan Anda ingin nama metrik aturan mencerminkan perubahan, Anda harus memperbarui nama metrik juga. AWS WAF tidak secara otomatis memperbarui nama metrik untuk aturan saat Anda mengubah nama aturan. Anda dapat mengubah nama metrik saat mengedit aturan di konsol, dengan menggunakan editor JSON aturan. Anda juga dapat mengubah kedua nama melalui APIs dan dalam daftar JSON apa pun yang Anda gunakan untuk menentukan paket perlindungan atau ACL web atau grup aturan Anda.

IP sumber

Entah alamat IP tempat permintaan berasal atau, jika penampil menggunakan proxy HTTP atau Application Load Balancer untuk mengirim permintaan, alamat IP proxy atau Application Load Balancer.

URI

Bagian dari URL yang mengidentifikasi sumber daya, misalnya, `/images/daily-ad.jpg`.

Aturan di dalam kelompok aturan

Jika nama metrik mengidentifikasi pernyataan referensi grup aturan, ini mengidentifikasi aturan di dalam grup aturan yang cocok dengan permintaan.

Tindakan

Menunjukkan tindakan untuk aturan yang sesuai. Untuk informasi tentang kemungkinan tindakan aturan, lihat [Menggunakan tindakan aturan di AWS WAF](#).

Waktu

Waktu yang AWS WAF menerima permintaan dari sumber daya yang dilindungi.

Untuk menampilkan informasi tambahan tentang komponen permintaan web, pilih nama URI di baris permintaan.

Permintaan sampel untuk aturan dalam grup aturan terkelola

Di konsol, permintaan sampel tersedia untuk aturan grup aturan terkelola hanya jika mereka tidak memiliki penggantian tindakan atau jika penggantian tindakan menggunakan pengaturan konfigurasi penggantian terbaru. `RuleActionOverrides` Penggantian tindakan aturan yang menggunakan `ExcludedRules` pengaturan lama tidak tersedia melalui konsol. Jika Anda tidak melihat semua sampel permintaan grup aturan terkelola yang Anda harapkan, periksa paket perlindungan atau ACL JSON web untuk penggantian yang menggunakan pengaturan lama. Anda dapat mengunduh JSON dari paket perlindungan atau halaman konsol ACL web.

Jika Anda melihat pengaturan yang lebih lama, ganti dengan pengaturan baru untuk mulai membuat permintaan sampel tersedia melalui konsol. Anda dapat melakukan ini melalui konsol dengan mengedit grup aturan terkelola di paket perlindungan atau ACL web dan menyimpannya. AWS WAF secara otomatis mengganti pengaturan yang lebih lama dengan `RuleActionOverrides` pengaturan dan menyetel tindakan aturan override ke. `Count` Untuk informasi selengkapnya tentang dua pengaturan ini, lihat [Daftar JSON: menggantikan RuleActionOverridesExcludedRules](#).

Anda dapat mengakses permintaan sampel untuk aturan yang memiliki penggantian lama melalui AWS WAF REST API SDKs, atau baris perintah. Untuk selengkapnya, lihat [GetSampledRequests](#) di Referensi AWS WAF API.

Berikut ini menunjukkan sintaks untuk permintaan baris perintah:

```
aws wafv2 get-sampled-requests \
  --web-acl-arn webACL ARN \
  --rule-metric-name Metric name of the rule in the managed rule group \
  --scope=REGIONAL or CLOUDFRONT \
  --time-window StartTime=UTC timestamp,EndTime=UTC timestamp \
  --max-items 100
```

Mengaktifkan perlindungan Anda dalam produksi

Bagian ini memberikan instruksi untuk mengaktifkan perlindungan Anda yang disetel dalam produksi.

Ketika Anda telah menyelesaikan tahap akhir pengujian dan penyetelan di lingkungan produksi Anda, aktifkan perlindungan Anda dalam mode produksi.

Risiko lalu lintas produksi

Sebelum Anda menerapkan paket perlindungan atau implementasi ACL web untuk lalu lintas produksi, uji dan sesuaikan di lingkungan pengujian hingga Anda merasa nyaman dengan

potensi dampak terhadap lalu lintas Anda. Juga uji dan sesuaikan dalam mode hitungan dengan lalu lintas produksi Anda sebelum mengaktifkan perlindungan Anda untuk lalu lintas produksi.

 Note

Untuk mengikuti panduan di bagian ini, Anda perlu memahami secara umum cara membuat dan mengelola AWS WAF perlindungan seperti paket perlindungan atau web ACLs, aturan, dan grup aturan. Informasi itu tercakup dalam bagian sebelumnya dari panduan ini.

Lakukan langkah-langkah ini terlebih dahulu di lingkungan pengujian Anda, kemudian dalam produksi.

Aktifkan AWS WAF perlindungan Anda dalam produksi

1. Beralih ke perlindungan produksi Anda

Perbarui paket perlindungan atau ACL web Anda dan alihkan pengaturan Anda untuk produksi.

a. Hapus aturan pengujian apa pun yang tidak Anda butuhkan

Jika Anda menambahkan aturan pengujian yang tidak Anda perlukan dalam produksi, hapus aturan tersebut. Jika Anda menggunakan aturan pencocokan label apa pun untuk memfilter hasil aturan grup aturan terkelola, pastikan untuk membiarkannya tetap berlaku.

b. Beralih ke tindakan produksi

Ubah setelan tindakan untuk aturan baru Anda ke pengaturan produksi yang dimaksudkan.

- Aturan yang didefinisikan dalam paket perlindungan atau ACL web — Edit aturan dalam paket perlindungan atau ACL web dan ubah tindakan mereka dari Count tindakan produksi mereka.
- Grup aturan — Dalam paket perlindungan atau konfigurasi ACL web grup aturan, alihkan aturan untuk menggunakan tindakan mereka sendiri atau biarkan mereka dengan penggantian Count tindakan, sesuai dengan hasil aktivitas pengujian dan penyetelan Anda. Jika Anda menggunakan aturan pencocokan label untuk memfilter hasil aturan grup aturan, pastikan untuk membiarkan penggantian untuk aturan tersebut di tempatnya.

Untuk beralih menggunakan tindakan aturan, dalam paket perlindungan atau konfigurasi ACL web, edit pernyataan aturan untuk grup aturan dan hapus Count penggantian untuk aturan tersebut. Jika Anda mengelola paket perlindungan atau ACL web di JSON, dalam pernyataan referensi grup aturan, hapus entri untuk aturan dari daftar. `RuleActionOverrides`

- paket perlindungan atau ACL web - Jika Anda mengubah paket perlindungan atau tindakan default ACL web untuk pengujian Anda, alihkan ke pengaturan produksinya.

Dengan pengaturan ini, perlindungan baru Anda akan mengelola lalu lintas web sesuai keinginan Anda.

Saat Anda menyimpan paket perlindungan atau ACL web, sumber daya yang terkait dengannya akan menggunakan pengaturan produksi Anda.

2. Memantau dan menyetel

Untuk memastikan bahwa permintaan web ditangani seperti yang Anda inginkan, pantau lalu lintas Anda dengan cermat setelah Anda mengaktifkan fungsionalitas baru. Anda akan memantau metrik dan log untuk tindakan aturan produksi, alih-alih tindakan hitungan yang Anda pantau dalam pekerjaan penyetelan Anda. Terus pantau dan sesuaikan perilaku sesuai kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan lalu lintas web Anda.

Menggunakan AWS WAF dengan Amazon CloudFront

Pelajari cara menggunakan AWS WAF CloudFront fitur Amazon.

Saat Anda membuat paket perlindungan atau ACL web, Anda dapat menentukan satu atau CloudFront beberapa distribusi yang AWS WAF ingin Anda periksa. CloudFront mendukung dua jenis distribusi: distribusi standar yang melindungi penyewa individu, dan distribusi multi-penyewa yang melindungi beberapa penyewa melalui satu templat konfigurasi bersama. AWS WAF memeriksa permintaan web untuk kedua jenis distribusi berdasarkan aturan yang Anda tentukan dalam paket perlindungan atau web Anda ACLs, dengan pola implementasi yang berbeda untuk setiap jenis.

Topik

- [Cara AWS WAF kerja dengan jenis distribusi yang berbeda](#)
- [Kasus penggunaan umum untuk melindungi CloudFront distribusi dengan AWS WAF](#)

Cara AWS WAF kerja dengan jenis distribusi yang berbeda

Jenis distribusi

AWS WAF menyediakan kemampuan firewall aplikasi web untuk distribusi distribusi CloudFront standar dan multi-tenant.

Distribusi standar

Untuk distribusi standar, AWS WAF tambahkan perlindungan menggunakan paket perlindungan tunggal atau ACL web untuk setiap distribusi. Anda dapat mengaktifkan perlindungan ini dengan mengaitkan paket perlindungan atau ACL web yang ada dengan CloudFront distribusi atau dengan menggunakan perlindungan satu klik di konsol. CloudFront Ini memungkinkan Anda mengelola kontrol keamanan untuk setiap distribusi Anda secara independen, karena setiap perubahan pada paket perlindungan atau ACL web hanya akan memengaruhi distribusi yang terkait dengannya.

Metode sederhana untuk melindungi CloudFront distribusi ini optimal untuk menyediakan domain individu dengan perlindungan khusus dari paket perlindungan tunggal atau ACL web.

Pertimbangan distribusi standar

- Perubahan pada paket perlindungan atau ACL web hanya memengaruhi distribusi terkaitnya
- Setiap distribusi memerlukan paket perlindungan independen atau konfigurasi ACL web
- Aturan dan kelompok aturan dikelola secara terpisah untuk setiap distribusi

Distribusi multi-penyewa

Untuk distribusi multi-tenant, AWS WAF tambahkan perlindungan di beberapa domain menggunakan paket perlindungan tunggal atau ACL web. Domain yang dikelola oleh distribusi multi-tenant dikenal sebagai penyewa distribusi. Anda hanya dapat mengaktifkan AWS WAF perlindungan untuk distribusi multi-tenant di CloudFront konsol, baik selama atau setelah proses pembuatan distribusi multi-tenant. Namun, perubahan pada paket perlindungan atau ACL web masih dikelola melalui AWS WAF konsol atau API.

Distribusi multi-tenant menawarkan fleksibilitas untuk memungkinkan AWS WAF perlindungan pada dua tingkat:

- Tingkat distribusi multi-tenant - Paket perlindungan terkait atau web ACLs menyediakan kontrol keamanan dasar yang berlaku untuk semua aplikasi yang berbagi distribusi itu

- Tingkat penyewa distribusi - Penyewa individu dalam distribusi multi-penyewa dapat memiliki paket perlindungan atau web mereka sendiri ACLs untuk menerapkan kontrol keamanan tambahan atau mengganti pengaturan distribusi multi-penyewa

Kedua tingkatan ini membuat distribusi multi-tenant optimal untuk berbagi AWS WAF perlindungan di beberapa domain tanpa kehilangan kemampuan untuk menyesuaikan keamanan untuk distribusi individual.

Pertimbangan distribusi multi-penyewa

- Penyewa distribusi individu mewarisi perubahan yang dibuat pada paket perlindungan atau web ACLs yang terkait dengan distribusi multi-penyewa terkait
- Paket perlindungan atau web yang ACLs terkait dengan penyewa distribusi tertentu dapat mengganti pengaturan yang dikonfigurasi pada paket perlindungan multi-penyewa atau tingkat ACL web
- Kelompok aturan terkelola dapat diimplementasikan pada tingkat penyewa distribusi dan distribusi
- Pengidentifikasi aplikasi dapat ditemukan di log untuk melacak peristiwa keamanan dengan distribusi

AWS WAF fitur berdasarkan jenis distribusi

Bandungkan paket perlindungan atau implementasi ACL web

AWS WAF Fitur	Distribusi standar	Distribusi multi-penyewa
Mengaitkan paket perlindungan atau web ACLs	Satu paket perlindungan atau ACL web per distribusi	Anda dapat berbagi paket perlindungan atau web ACLs di seluruh penyewa, dengan paket perlindungan khusus penyewa opsional atau web ACLs
Manajemen aturan	Aturan mempengaruhi distribusi tunggal	Aturan distribusi multi-penyewa mempengaruhi semua penyewa terkait; aturan khusus penyewa distribusi

AWS WAF Fitur	Distribusi standar	Distribusi multi-penyewa
		hanya memengaruhi penyewa itu
Grup aturan terkelola	Diterapkan pada distribusi individu	Dapat diterapkan pada tingkat distribusi multi-tenant untuk semua penyewa atau di tingkat penyewa untuk aplikasi tertentu
Pencatatan log	AWS WAF Log standar	Log menyertakan pengenalan penyewa untuk atribusi peristiwa keamanan

Kasus penggunaan umum untuk melindungi CloudFront distribusi dengan AWS WAF

AWS WAF Fitur-fitur berikut bekerja dengan cara yang sama untuk semua CloudFront distribusi. Pertimbangan untuk distribusi multi-tenant dicantumkan mengikuti setiap skenario fitur.

Menggunakan AWS WAF dengan halaman kesalahan CloudFront kustom

Secara default, ketika AWS WAF memblokir permintaan web berdasarkan kriteria yang Anda tentukan, ia mengembalikan kode status HTTP 403 (Forbidden) ke CloudFront, dan CloudFront mengembalikan kode status tersebut ke penampil. Penampil kemudian menampilkan pesan default singkat dan jarang diformat mirip dengan berikut ini:

```
Forbidden: You don't have permission to access /myfilename.html on this server.
```

Anda dapat mengganti perilaku ini dalam paket AWS WAF perlindungan atau aturan ACL web dengan menentukan respons khusus. Untuk informasi selengkapnya tentang menyesuaikan perilaku respons menggunakan AWS WAF aturan, lihat [Mengirim tanggapan khusus untuk Block tindakan](#).

 Note

Respons yang Anda sesuaikan menggunakan AWS WAF aturan lebih diutamakan daripada spesifikasi respons apa pun yang Anda tentukan di halaman kesalahan CloudFront kustom.

Jika Anda lebih suka menampilkan pesan kesalahan kustom melalui CloudFront, mungkin menggunakan format yang sama seperti situs web Anda lainnya, Anda dapat mengonfigurasi CloudFront untuk kembali ke penampil objek (misalnya, file HTML) yang berisi pesan kesalahan kustom Anda.

 Note

CloudFront tidak dapat membedakan antara kode status HTTP 403 yang dikembalikan oleh asal Anda dan yang dikembalikan oleh AWS WAF ketika permintaan diblokir. Ini berarti bahwa Anda tidak dapat mengembalikan halaman kesalahan kustom yang berbeda berdasarkan penyebab yang berbeda dari kode status HTTP 403.

Untuk informasi selengkapnya tentang halaman kesalahan CloudFront kustom, lihat [Menghasilkan respons kesalahan kustom](#) di Panduan CloudFront Pengembang Amazon.

Halaman kesalahan kustom dalam distribusi multi-penyewa

Untuk distribusi CloudFront multi-tenant, Anda dapat mengonfigurasi halaman kesalahan kustom dengan cara berikut:

- Pada tingkat multi-tenant - Pengaturan ini berlaku untuk semua distribusi penyewa yang menggunakan template distribusi multi-tenant
- Melalui AWS WAF aturan - Respons khusus yang didefinisikan dalam paket perlindungan atau web ACLs diutamakan daripada distribusi multi-penyewa dan halaman kesalahan kustom tingkat penyewa

Menggunakan AWS WAF dengan CloudFront untuk aplikasi yang berjalan di server HTTP Anda sendiri

Saat menggunakannya AWS WAF CloudFront, Anda dapat melindungi aplikasi yang berjalan di server web HTTP apa pun, baik itu server web yang berjalan di Amazon Elastic Compute Cloud

(Amazon EC2) atau server web yang Anda kelola secara pribadi. Anda juga dapat mengonfigurasi CloudFront untuk meminta HTTPS antara CloudFront dan server web Anda sendiri, serta antara pemirsa dan CloudFront.

Membutuhkan HTTPS antara CloudFront dan server web Anda sendiri

Untuk mewajibkan HTTPS antara CloudFront dan server web Anda sendiri, Anda dapat menggunakan fitur asal CloudFront kustom dan mengonfigurasi Kebijakan Protokol Asal dan pengaturan Nama Domain Asal untuk asal tertentu. Dalam CloudFront konfigurasi Anda, Anda dapat menentukan nama DNS server bersama dengan port dan protokol yang CloudFront ingin Anda gunakan saat mengambil objek dari asal Anda. Anda juga harus memastikan bahwa SSL/TLS sertifikat di server asal kustom Anda cocok dengan nama domain asal yang telah Anda konfigurasikan. Ketika Anda menggunakan server web HTTP Anda sendiri di luar AWS, Anda harus menggunakan sertifikat yang ditandatangani oleh otoritas sertifikat pihak ketiga tepercaya (CA), misalnya, Comodo DigiCert, atau Symantec. Untuk informasi selengkapnya tentang mewajibkan HTTPS untuk komunikasi antara CloudFront dan server web Anda sendiri, lihat topik [Memerlukan HTTPS untuk Komunikasi Antara CloudFront dan Asal Kustom Anda](#) di Panduan CloudFront Pengembang Amazon.

Membutuhkan HTTPS antara penampil dan CloudFront

Untuk mewajibkan HTTPS antara pemirsa dan CloudFront, Anda dapat mengubah Kebijakan Protokol Penampil untuk satu atau beberapa perilaku cache dalam CloudFront distribusi Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan HTTPS antar pemirsa dan CloudFront, lihat topik [Memerlukan HTTPS untuk Komunikasi Antar CloudFront Pemirsa dan](#) di Panduan CloudFront Pengembang Amazon. Anda juga dapat membawa sertifikat SSL Anda sendiri sehingga pemirsa dapat terhubung ke CloudFront distribusi Anda melalui HTTPS menggunakan nama domain Anda sendiri, misalnya <https://www.mysite.com>. Untuk informasi selengkapnya, lihat topik [Mengonfigurasi Nama Domain Alternatif dan HTTPS](#) di Panduan CloudFront Pengembang Amazon.

Untuk distribusi multi-tenant, konfigurasi metode HTTP mengikuti hierarki ini:

- Pengaturan tingkat templat menentukan metode HTTP dasar yang diizinkan untuk semua distribusi penyewa
- Distribusi penyewa dapat mengganti pengaturan ini ke:
 - Izinkan metode yang lebih sedikit daripada distribusi multi-tenant (menggunakan AWS WAF aturan untuk memblokir metode tambahan)
 - Izinkan lebih banyak metode jika distribusi multi-tenant dikonfigurasi untuk mendukungnya

- AWS WAF aturan di distribusi multi-penyewa dan tingkat penyewa dapat lebih membatasi metode HTTP terlepas dari konfigurasi CloudFront

Memilih metode HTTP yang CloudFront merespons

Saat Anda membuat distribusi CloudFront web Amazon, Anda memilih metode HTTP yang ingin CloudFront Anda proses dan teruskan ke asal Anda. Anda dapat memilih dari opsi berikut:

- **GET, HEAD** — Anda CloudFront hanya dapat menggunakan untuk mendapatkan objek dari asal Anda atau untuk mendapatkan header objek.
- **GET, HEAD, OPTIONS** — Anda CloudFront hanya dapat menggunakan untuk mendapatkan objek dari asal Anda, mendapatkan header objek, atau mengambil daftar opsi yang didukung server asal Anda.
- **GET, HEAD, OPTIONS, PUT, POST, PATCH, DELETE** — Anda dapat menggunakan CloudFront untuk mendapatkan, menambah, memperbarui, dan menghapus objek, dan untuk mendapatkan header objek. Selain itu, Anda dapat melakukan POST operasi lain seperti mengirimkan data dari formulir web.

Anda juga dapat menggunakan pernyataan aturan pencocokan AWS WAF byte untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan metode HTTP, seperti yang dijelaskan dalam [Pernyataan aturan kecocokan string](#). Jika Anda ingin menggunakan kombinasi metode yang CloudFront mendukung, seperti GET dan HEAD, maka Anda tidak perlu mengkonfigurasi AWS WAF untuk memblokir permintaan yang menggunakan metode lain. Jika Anda ingin mengizinkan kombinasi metode yang CloudFront tidak mendukung, seperti, dan GET HEADPOST, Anda dapat mengonfigurasi CloudFront untuk menanggapi semua metode, dan kemudian gunakan AWS WAF untuk memblokir permintaan yang menggunakan metode lain.

Untuk informasi selengkapnya tentang memilih metode yang CloudFront merespons, lihat [Metode HTTP yang Diizinkan](#) dalam topik [Nilai yang Anda Tentukan Saat Membuat atau Memperbarui Distribusi Web](#) di Panduan CloudFront Pengembang Amazon.

Konfigurasi metode HTTP yang diizinkan dalam distribusi multi-tenant

Untuk distribusi multi-tenant, konfigurasi metode HTTP yang ditetapkan pada tingkat distribusi multi-tenant berlaku untuk semua distribusi penyewa secara default. Distribusi penyewa dapat mengganti pengaturan ini jika diperlukan.

- Jika Anda ingin menggunakan kombinasi metode yang CloudFront mendukung, seperti GET dan HEAD, Anda tidak perlu mengonfigurasi AWS WAF untuk memblokir permintaan yang menggunakan metode lain.
- Jika Anda ingin mengizinkan kombinasi metode yang CloudFront tidak mendukung secara default, seperti, dan GET HEADPOST, Anda dapat mengonfigurasi CloudFront untuk menanggapi semua metode, dan kemudian gunakan AWS WAF untuk memblokir permintaan yang menggunakan metode lain.

Saat menerapkan header keamanan dalam distribusi multi-tenant, pertimbangkan hal berikut:

- Header keamanan tingkat templat memberikan perlindungan dasar di semua distribusi penyewa
- Distribusi penyewa dapat:
 - Tambahkan header keamanan baru yang tidak ditentukan dalam distribusi multi-tenant
 - Ubah nilai untuk header khusus penyewa
 - Tidak dapat menghapus atau mengganti header keamanan yang disetel pada tingkat distribusi multi-penyewa
- Pertimbangkan untuk menggunakan header tingkat distribusi multi-tenant untuk kontrol keamanan penting yang harus berlaku untuk semua penyewa

Pertimbangan penebangan

Distribusi standar dan multi-tenant mendukung AWS WAF pencatatan, tetapi ada perbedaan penting dalam bagaimana log disusun dan dikelola:

Perbandingan logging

Distribusi standar	Distribusi multi-penyewa
Satu konfigurasi log per distribusi	Opsi pencatatan template dan tingkat penyewa
Bidang log standar	Bidang pengenalan penyewa tambahan
Tujuan tunggal per distribusi	Tujuan terpisah dimungkinkan untuk distribusi multi-penyewa dan log penyewa

Sumber daya tambahan

- Untuk mempelajari lebih lanjut tentang distribusi multi-penyewa, lihat [Mengonfigurasi distribusi di Panduan Pengembang](#) Amazon. CloudFront
- Untuk mempelajari lebih lanjut tentang menggunakan AWS WAF dengan CloudFront, lihat [Menggunakan AWS WAF perlindungan](#) di Panduan CloudFront Pengembang Amazon.
- Untuk mempelajari lebih lanjut tentang AWS WAF log, lihat [Bidang log untuk paket perlindungan atau lalu lintas ACL web](#).

Keamanan dalam penggunaan AWS WAF layanan Anda

Bagian ini menjelaskan bagaimana model tanggung jawab bersama berlaku AWS WAF.

Keamanan cloud di AWS adalah prioritas tertinggi. Sebagai AWS pelanggan, Anda mendapat manfaat dari pusat data dan arsitektur jaringan yang dibangun untuk memenuhi persyaratan organisasi yang paling sensitif terhadap keamanan.

Note

Bagian ini memberikan panduan AWS keamanan standar untuk penggunaan Anda atas AWS WAF layanan dan AWS sumber dayanya, seperti paket AWS WAF perlindungan atau grup web ACLs dan aturan.

Untuk informasi tentang melindungi AWS sumber daya Anda menggunakan AWS WAF, lihat AWS WAF panduan lainnya.

Keamanan adalah tanggung jawab bersama antara Anda AWS dan Anda. [Model tanggung jawab bersama](#) menggambarkan hal ini sebagai keamanan dari cloud dan keamanan di cloud:

- Keamanan cloud — AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang menjalankan AWS layanan di AWS Cloud. AWS juga memberi Anda layanan yang dapat Anda gunakan dengan aman. Efektivitas keamanan kami diuji dan diverifikasi secara rutin oleh auditor pihak ketiga sebagai bagian dari [program kepatuhan AWS](#). Untuk mempelajari tentang program kepatuhan yang berlaku AWS WAF, lihat [AWS Layanan dalam Lingkup berdasarkan Program Kepatuhan](#).
- Keamanan di cloud — Tanggung jawab Anda ditentukan oleh AWS layanan yang Anda gunakan. Anda juga bertanggung jawab atas faktor-faktor lain termasuk sensitivitas data, kebutuhan organisasi, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dokumentasi ini membantu Anda memahami cara menerapkan model tanggung jawab bersama saat menggunakan AWS WAF. Topik berikut menunjukkan cara mengonfigurasi AWS WAF untuk memenuhi tujuan keamanan dan kepatuhan Anda. Anda juga belajar cara menggunakan AWS layanan lain yang membantu Anda memantau dan mengamankan AWS WAF sumber daya Anda.

Topik

- [Melindungi data Anda di AWS WAF](#)
- [Menggunakan IAM dengan AWS WAF](#)
- [Penebangan dan pemantauan di AWS WAF](#)
- [Memvalidasi kepatuhan di AWS WAF](#)
- [Membangun ketahanan di AWS WAF](#)
- [Keamanan infrastruktur dalam AWS WAF](#)

Melindungi data Anda di AWS WAF

[Model tanggung jawab AWS bersama model](#) berlaku untuk perlindungan data di AWS WAF. Seperti yang dijelaskan dalam model AWS ini, bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur global yang menjalankan semua AWS Cloud. Anda bertanggung jawab untuk mempertahankan kendali atas konten yang di-host pada infrastruktur ini. Anda juga bertanggung jawab atas tugas-tugas konfigurasi dan manajemen keamanan untuk Layanan AWS yang Anda gunakan. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang privasi data dalam [Pertanyaan Umum Privasi Data](#). Lihat informasi tentang perlindungan data di Eropa di pos blog [Model Tanggung Jawab Bersama dan GDPR AWS](#) di Blog Keamanan AWS .

Untuk tujuan perlindungan data, kami menyarankan Anda melindungi Akun AWS kredensial dan mengatur pengguna individu dengan AWS IAM Identity Center atau AWS Identity and Access Management (IAM). Dengan cara itu, setiap pengguna hanya diberi izin yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab tugasnya. Kami juga menyarankan supaya Anda mengamankan data dengan cara-cara berikut:

- Gunakan autentikasi multi-faktor (MFA) pada setiap akun.
- Gunakan SSL/TLS untuk berkomunikasi dengan AWS sumber daya. Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.
- Siapkan API dan pencatatan aktivitas pengguna dengan AWS CloudTrail. Untuk informasi tentang penggunaan CloudTrail jejak untuk menangkap AWS aktivitas, lihat [Bekerja dengan CloudTrail jejak](#) di AWS CloudTrail Panduan Pengguna.

- Gunakan solusi AWS enkripsi, bersama dengan semua kontrol keamanan default di dalamnya Layanan AWS.
- Gunakan layanan keamanan terkelola tingkat lanjut seperti Amazon Macie, yang membantu menemukan dan mengamankan data sensitif yang disimpan di Amazon S3.
- Jika Anda memerlukan modul kriptografi tervalidasi FIPS 140-3 saat mengakses AWS melalui antarmuka baris perintah atau API, gunakan titik akhir FIPS. Lihat informasi selengkapnya tentang titik akhir FIPS yang tersedia di [Standar Pemrosesan Informasi Federal \(FIPS\) 140-3](#).

Kami sangat merekomendasikan agar Anda tidak pernah memasukkan informasi identifikasi yang sensitif, seperti nomor rekening pelanggan Anda, ke dalam tanda atau bidang isian bebas seperti bidang Nama. Ini termasuk saat Anda bekerja dengan AWS WAF atau lainnya Layanan AWS menggunakan konsol, API AWS CLI, atau AWS SDKs. Data apa pun yang Anda masukkan ke dalam tanda atau bidang isian bebas yang digunakan untuk nama dapat digunakan untuk log penagihan atau log diagnostik. Saat Anda memberikan URL ke server eksternal, kami sangat menganjurkan supaya Anda tidak menyertakan informasi kredensial di dalam URL untuk memvalidasi permintaan Anda ke server itu.

AWS WAF entitas — seperti paket perlindungan atau web ACLs, grup aturan, dan set IP — dienkripsi saat istirahat, kecuali di Wilayah tertentu di mana enkripsi tidak tersedia, termasuk Tiongkok (Beijing) dan Tiongkok (Ningxia). Kunci enkripsi unik digunakan untuk setiap Wilayah.

Menghapus sumber daya AWS WAF

Anda dapat menghapus sumber daya yang Anda buat AWS WAF. Lihat panduan untuk setiap jenis sumber daya di bagian berikut.

- [Menghapus paket perlindungan atau ACL web](#)
- [Menghapus grup aturan](#)
- [Menghapus set IP](#)
- [Menghapus set pola regex](#)

Menggunakan IAM dengan AWS WAF

Bagian ini menjelaskan cara menggunakan IAM dengan AWS WAF.

AWS Identity and Access Management (IAM) adalah Layanan AWS yang membantu administrator mengontrol akses ke AWS sumber daya dengan aman. Administrator IAM mengontrol siapa yang dapat diautentikasi (masuk) dan diberi wewenang (memiliki izin) untuk menggunakan sumber daya. AWS WAF IAM adalah Layanan AWS yang dapat Anda gunakan tanpa biaya tambahan.

Topik

- [Audiens](#)
- [Mengautentikasi dengan identitas](#)
- [Mengelola akses menggunakan kebijakan](#)
- [Bagaimana AWS WAF bekerja dengan IAM](#)
- [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS WAF](#)
- [AWS kebijakan terkelola untuk AWS WAF](#)
- [Memecahkan masalah AWS WAF identitas dan akses](#)
- [Menggunakan peran terkait layanan untuk AWS WAF](#)

Audiens

Cara Anda menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) berbeda, tergantung pada pekerjaan yang Anda lakukan. AWS WAF

Pengguna layanan — Jika Anda menggunakan AWS WAF layanan untuk melakukan pekerjaan Anda, maka administrator Anda memberi Anda kredensi dan izin yang Anda butuhkan. Saat Anda menggunakan lebih banyak AWS WAF fitur untuk melakukan pekerjaan Anda, Anda mungkin memerlukan izin tambahan. Memahami cara mengelola akses dapat membantu Anda meminta izin yang tepat dari administrator Anda. Jika Anda tidak dapat mengakses fitur di AWS WAF, lihat [Memecahkan masalah AWS WAF identitas dan akses](#).

Administrator layanan — Jika Anda bertanggung jawab atas AWS WAF sumber daya di perusahaan Anda, Anda mungkin memiliki akses penuh ke AWS WAF. Tugas Anda adalah menentukan AWS WAF fitur dan sumber daya mana yang harus diakses pengguna layanan Anda. Kemudian, Anda harus mengirimkan permintaan kepada administrator IAM untuk mengubah izin pengguna layanan Anda. Tinjau informasi di halaman ini untuk memahami konsep dasar IAM. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana perusahaan Anda dapat menggunakan IAM AWS WAF, lihat [Bagaimana AWS WAF bekerja dengan IAM](#).

Administrator IAM – Jika Anda adalah administrator IAM, Anda mungkin ingin belajar dengan lebih detail tentang cara Anda menulis kebijakan untuk mengelola akses ke AWS WAF. Untuk melihat

contoh kebijakan AWS WAF berbasis identitas yang dapat Anda gunakan di IAM, lihat [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS WAF](#)

Mengautentikasi dengan identitas

Otentikasi adalah cara Anda masuk AWS menggunakan kredensi identitas Anda. Anda harus diautentikasi (masuk ke AWS) sebagai Pengguna root akun AWS, sebagai pengguna IAM, atau dengan mengasumsikan peran IAM.

Anda dapat masuk AWS sebagai identitas federasi dengan menggunakan kredensial yang disediakan melalui sumber identitas. AWS IAM Identity Center Pengguna (IAM Identity Center), autentikasi masuk tunggal perusahaan Anda, dan kredensi Google atau Facebook Anda adalah contoh identitas federasi. Saat Anda masuk sebagai identitas terfederasi, administrator Anda sebelumnya menyiapkan federasi identitas menggunakan peran IAM. Ketika Anda mengakses AWS dengan menggunakan federasi, Anda secara tidak langsung mengambil peran.

Bergantung pada jenis pengguna Anda, Anda dapat masuk ke AWS Management Console atau portal AWS akses. Untuk informasi selengkapnya tentang masuk AWS, lihat [Cara masuk ke Panduan AWS Sign-In Pengguna Anda Akun AWS](#).

Jika Anda mengakses AWS secara terprogram, AWS sediakan kit pengembangan perangkat lunak (SDK) dan antarmuka baris perintah (CLI) untuk menandatangani permintaan Anda secara kriptografis dengan menggunakan kredensial Anda. Jika Anda tidak menggunakan AWS alat, Anda harus menandatangani permintaan sendiri. Guna mengetahui informasi selengkapnya tentang penggunaan metode yang disarankan untuk menandatangani permintaan sendiri, lihat [AWS Signature Version 4 untuk permintaan API](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Apa pun metode autentikasi yang digunakan, Anda mungkin diminta untuk menyediakan informasi keamanan tambahan. Misalnya, AWS merekomendasikan agar Anda menggunakan otentikasi multi-faktor (MFA) untuk meningkatkan keamanan akun Anda. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Autentikasi multi-faktor](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center dan [Autentikasi multi-faktor AWS di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Akun AWS pengguna root

Saat Anda membuat Akun AWS, Anda mulai dengan satu identitas masuk yang memiliki akses lengkap ke semua Layanan AWS dan sumber daya di akun. Identitas ini disebut pengguna Akun AWS root dan diakses dengan masuk dengan alamat email dan kata sandi yang Anda gunakan untuk membuat akun. Kami sangat menyarankan agar Anda tidak menggunakan pengguna root untuk tugas sehari-hari. Lindungi kredensial pengguna root Anda dan gunakan kredensial tersebut

untuk melakukan tugas yang hanya dapat dilakukan pengguna root. Untuk daftar lengkap tugas yang mengharuskan Anda masuk sebagai pengguna root, lihat [Tugas yang memerlukan kredensial pengguna root](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Identitas gabungan

Sebagai praktik terbaik, mewajibkan pengguna manusia, termasuk pengguna yang memerlukan akses administrator, untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengakses Layanan AWS dengan menggunakan kredensi sementara.

Identitas federasi adalah pengguna dari direktori pengguna perusahaan Anda, penyedia identitas web, direktori Pusat Identitas AWS Directory Service, atau pengguna mana pun yang mengakses Layanan AWS dengan menggunakan kredensial yang disediakan melalui sumber identitas. Ketika identitas federasi mengakses Akun AWS, mereka mengambil peran, dan peran memberikan kredensi sementara.

Untuk manajemen akses terpusat, kami sarankan Anda menggunakan AWS IAM Identity Center. Anda dapat membuat pengguna dan grup di Pusat Identitas IAM, atau Anda dapat menghubungkan dan menyinkronkan ke sekumpulan pengguna dan grup di sumber identitas Anda sendiri untuk digunakan di semua aplikasi Akun AWS dan aplikasi Anda. Untuk informasi tentang Pusat Identitas IAM, lihat [Apakah itu Pusat Identitas IAM?](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

Pengguna dan grup IAM

[Pengguna IAM](#) adalah identitas dalam diri Anda Akun AWS yang memiliki izin khusus untuk satu orang atau aplikasi. Jika memungkinkan, kami merekomendasikan untuk mengandalkan kredensial sementara, bukan membuat pengguna IAM yang memiliki kredensial jangka panjang seperti kata sandi dan kunci akses. Namun, jika Anda memiliki kasus penggunaan tertentu yang memerlukan kredensial jangka panjang dengan pengguna IAM, kami merekomendasikan Anda merotasi kunci akses. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Merotasi kunci akses secara teratur untuk kasus penggunaan yang memerlukan kredensial jangka panjang](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

[Grup IAM](#) adalah identitas yang menentukan sekumpulan pengguna IAM. Anda tidak dapat masuk sebagai grup. Anda dapat menggunakan grup untuk menentukan izin bagi beberapa pengguna sekaligus. Grup mempermudah manajemen izin untuk sejumlah besar pengguna sekaligus. Misalnya, Anda dapat meminta kelompok untuk menyebutkan IAMAdmins dan memberikan izin kepada grup tersebut untuk mengelola sumber daya IAM.

Pengguna berbeda dari peran. Pengguna secara unik terkait dengan satu orang atau aplikasi, tetapi peran dimaksudkan untuk dapat digunakan oleh siapa pun yang membutuhkannya. Pengguna

memiliki kredensial jangka panjang permanen, tetapi peran memberikan kredensial sementara. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Kasus penggunaan untuk pengguna IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM

[Peran IAM](#) adalah identitas dalam diri Anda Akun AWS yang memiliki izin khusus. Peran ini mirip dengan pengguna IAM, tetapi tidak terkait dengan orang tertentu. Untuk mengambil peran IAM sementara AWS Management Console, Anda dapat [beralih dari pengguna ke peran IAM \(konsol\)](#). Anda dapat mengambil peran dengan memanggil operasi AWS CLI atau AWS API atau dengan menggunakan URL kustom. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan peran, lihat [Metode untuk mengambil peran](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM dengan kredensial sementara berguna dalam situasi berikut:

- **Akses pengguna terfederasi** – Untuk menetapkan izin ke identitas terfederasi, Anda membuat peran dan menentukan izin untuk peran tersebut. Ketika identitas terfederasi mengautentikasi, identitas tersebut terhubung dengan peran dan diberi izin yang ditentukan oleh peran. Untuk informasi tentang peran untuk federasi, lihat [Buat peran untuk penyedia identitas pihak ketiga](#) dalam Panduan Pengguna IAM. Jika menggunakan Pusat Identitas IAM, Anda harus mengonfigurasi set izin. Untuk mengontrol apa yang dapat diakses identitas Anda setelah identitas tersebut diautentikasi, Pusat Identitas IAM akan mengorelasikan set izin ke peran dalam IAM. Untuk informasi tentang set izin, lihat [Set izin](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .
- **Izin pengguna IAM sementara** – Pengguna atau peran IAM dapat mengambil peran IAM guna mendapatkan berbagai izin secara sementara untuk tugas tertentu.
- **Akses lintas akun** – Anda dapat menggunakan peran IAM untuk mengizinkan seseorang (prinsipal tepercaya) di akun lain untuk mengakses sumber daya di akun Anda. Peran adalah cara utama untuk memberikan akses lintas akun. Namun, dengan beberapa Layanan AWS, Anda dapat melampirkan kebijakan secara langsung ke sumber daya (alih-alih menggunakan peran sebagai proxy). Untuk mempelajari perbedaan antara peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- **Akses lintas layanan** — Beberapa Layanan AWS menggunakan fitur lain Layanan AWS. Misalnya, saat Anda melakukan panggilan dalam suatu layanan, biasanya layanan tersebut menjalankan aplikasi di Amazon EC2 atau menyimpan objek di Amazon S3. Sebuah layanan mungkin melakukannya menggunakan izin prinsipal yang memanggil, menggunakan peran layanan, atau peran terkait layanan.

- Sesi akses teruskan (FAS) — Saat Anda menggunakan pengguna atau peran IAM untuk melakukan tindakan AWS, Anda dianggap sebagai prinsipal. Ketika Anda menggunakan beberapa layanan, Anda mungkin melakukan sebuah tindakan yang kemudian menginisiasi tindakan lain di layanan yang berbeda. FAS menggunakan izin dari pemanggilan utama Layanan AWS, dikombinasikan dengan permintaan Layanan AWS untuk membuat permintaan ke layanan hilir. Permintaan FAS hanya dibuat ketika layanan menerima permintaan yang memerlukan interaksi dengan orang lain Layanan AWS atau sumber daya untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini, Anda harus memiliki izin untuk melakukan kedua tindakan tersebut. Untuk detail kebijakan ketika mengajukan permintaan FAS, lihat [Sesi akses maju](#).
- Peran layanan – Peran layanan adalah [peran IAM](#) yang dijalankan oleh layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, mengubah, dan menghapus peran layanan dari dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat sebuah peran untuk mendelegasikan izin ke Layanan AWS](#) dalam Panduan pengguna IAM.
- Peran terkait layanan — Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang ditautkan ke peran layanan. Layanan AWS Layanan tersebut dapat menjalankan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait layanan muncul di Anda Akun AWS dan dimiliki oleh layanan. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.
- Aplikasi yang berjalan di Amazon EC2 — Anda dapat menggunakan peran IAM untuk mengelola kredensi sementara untuk aplikasi yang berjalan pada EC2 instance dan membuat AWS CLI atau AWS permintaan API. Ini lebih baik untuk menyimpan kunci akses dalam EC2 instance. Untuk menetapkan AWS peran ke EC2 instance dan membuatnya tersedia untuk semua aplikasinya, Anda membuat profil instance yang dilampirkan ke instance. Profil instance berisi peran dan memungkinkan program yang berjalan pada EC2 instance untuk mendapatkan kredensi sementara. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran IAM untuk memberikan izin ke aplikasi yang berjalan di EC2 instans Amazon di Panduan Pengguna](#) IAM.

Mengelola akses menggunakan kebijakan

Anda mengontrol akses AWS dengan membuat kebijakan dan melampirkannya ke AWS identitas atau sumber daya. Kebijakan adalah objek AWS yang, ketika dikaitkan dengan identitas atau sumber daya, menentukan izinnya. AWS mengevaluasi kebijakan ini ketika prinsipal (pengguna, pengguna root, atau sesi peran) membuat permintaan. Izin dalam kebijakan menentukan apakah permintaan diizinkan atau ditolak. Sebagian besar kebijakan disimpan AWS sebagai dokumen JSON. Untuk informasi selengkapnya tentang struktur dan isi dokumen kebijakan JSON, lihat [Gambaran umum kebijakan JSON](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, principal dapat melakukan tindakan pada suatu sumber daya, dan dalam suatu syarat.

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin. Untuk memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat membuat kebijakan IAM. Administrator kemudian dapat menambahkan kebijakan IAM ke peran, dan pengguna dapat mengambil peran.

Kebijakan IAM mendefinisikan izin untuk suatu tindakan terlepas dari metode yang Anda gunakan untuk melakukan operasinya. Misalnya, anggaplah Anda memiliki kebijakan yang mengizinkan tindakan `iam:GetRole`. Pengguna dengan kebijakan tersebut bisa mendapatkan informasi peran dari AWS Management Console, API AWS CLI, atau AWS API.

Kebijakan berbasis identitas

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke sebuah identitas, seperti pengguna IAM, grup pengguna IAM, atau peran IAM. Kebijakan ini mengontrol jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan berdasarkan kondisi seperti apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan terkelola pelanggan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis identitas dapat dikategorikan lebih lanjut sebagai kebijakan inline atau kebijakan yang dikelola. Kebijakan inline disematkan langsung ke satu pengguna, grup, atau peran. Kebijakan terkelola adalah kebijakan mandiri yang dapat Anda lampirkan ke beberapa pengguna, grup, dan peran dalam Akun AWS. Kebijakan AWS terkelola mencakup kebijakan terkelola dan kebijakan yang dikelola pelanggan. Untuk mempelajari cara memilih antara kebijakan yang dikelola atau kebijakan inline, lihat [Pilih antara kebijakan yang dikelola dan kebijakan inline](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis sumber daya

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya tempat kebijakan dilampirkan, kebijakan menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh prinsipal tertentu pada sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus [menentukan prinsipal](#) dalam kebijakan berbasis sumber daya. Prinsipal dapat mencakup akun, pengguna, peran, pengguna federasi, atau Layanan AWS.

Kebijakan berbasis sumber daya merupakan kebijakan inline yang terletak di layanan tersebut. Anda tidak dapat menggunakan kebijakan AWS terkelola dari IAM dalam kebijakan berbasis sumber daya.

Daftar kontrol akses (ACLs)

Access control lists (ACLs) mengontrol prinsipal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACLs mirip dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun mereka tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

Amazon S3, AWS WAF, dan Amazon VPC adalah contoh layanan yang mendukung ACLs.

Untuk mempelajari selengkapnya ACLs, lihat [Ringkasan daftar kontrol akses \(ACL\)](#) di Panduan Pengembang Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Jenis-jenis kebijakan lain

AWS mendukung jenis kebijakan tambahan yang kurang umum. Jenis-jenis kebijakan ini dapat mengatur izin maksimum yang diberikan kepada Anda oleh jenis kebijakan yang lebih umum.

- **Batasan izin** – Batasan izin adalah fitur lanjutan tempat Anda mengatur izin maksimum yang dapat diberikan oleh kebijakan berbasis identitas ke entitas IAM (pengguna IAM atau peran IAM). Anda dapat menetapkan batasan izin untuk suatu entitas. Izin yang dihasilkan adalah perpotongan antara kebijakan berbasis identitas milik entitas dan batasan izinnya. Kebijakan berbasis sumber daya yang menentukan pengguna atau peran dalam bidang `Principal` tidak dibatasi oleh batasan izin. Penolakan eksplisit dalam salah satu kebijakan ini akan menggantikan pemberian izin. Untuk informasi selengkapnya tentang batasan izin, lihat [Batasan izin untuk entitas IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- **Kebijakan kontrol layanan (SCPs)** — SCPs adalah kebijakan JSON yang menentukan izin maksimum untuk organisasi atau unit organisasi (OU) di AWS Organizations. AWS Organizations adalah layanan untuk mengelompokkan dan mengelola secara terpusat beberapa Akun AWS yang dimiliki bisnis Anda. Jika Anda mengaktifkan semua fitur dalam suatu organisasi, maka Anda dapat menerapkan kebijakan kontrol layanan (SCPs) ke salah satu atau semua akun Anda. SCP membatasi izin untuk entitas di akun anggota, termasuk masing-masing. Pengguna root akun AWS. Untuk informasi selengkapnya tentang Organizations dan SCPs, lihat [Kebijakan kontrol layanan](#) di Panduan AWS Organizations Pengguna.
- **Kebijakan kontrol sumber daya (RCPs)** — RCPs adalah kebijakan JSON yang dapat Anda gunakan untuk menetapkan izin maksimum yang tersedia untuk sumber daya di akun Anda tanpa memperbarui kebijakan IAM yang dilampirkan ke setiap sumber daya yang Anda miliki. RCP membatasi izin untuk sumber daya di akun anggota dan dapat memengaruhi izin efektif untuk identitas, termasuk Pengguna root akun AWS, terlepas dari apakah itu milik organisasi Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang Organizations dan RCPs, termasuk daftar dukungan Layanan AWS tersebut RCPs, lihat [Kebijakan kontrol sumber daya \(RCPs\)](#) di Panduan AWS Organizations Pengguna.

- Kebijakan sesi – Kebijakan sesi adalah kebijakan lanjutan yang Anda berikan sebagai parameter ketika Anda membuat sesi sementara secara programatis untuk peran atau pengguna terfederasi. Izin sesi yang dihasilkan adalah perpotongan antara kebijakan berbasis identitas pengguna atau peran dan kebijakan sesi. Izin juga bisa datang dari kebijakan berbasis sumber daya. Penolakan eksplisit dalam salah satu kebijakan ini akan menggantikan pemberian izin. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan sesi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Berbagai jenis kebijakan

Ketika beberapa jenis kebijakan berlaku pada suatu permintaan, izin yang dihasilkan lebih rumit untuk dipahami. Untuk mempelajari cara AWS menentukan apakah akan mengizinkan permintaan saat beberapa jenis kebijakan terlibat, lihat [Logika evaluasi kebijakan](#) di Panduan Pengguna IAM.

Bagaimana AWS WAF bekerja dengan IAM

Bagian ini menjelaskan cara menggunakan fitur IAM dengan AWS WAF.

Sebelum Anda menggunakan IAM untuk mengelola akses AWS WAF, pelajari fitur IAM yang tersedia untuk digunakan. AWS WAF

Fitur IAM yang dapat Anda gunakan AWS WAF

Fitur IAM	AWS WAF dukungan
Kebijakan berbasis identitas	Ya
Kebijakan berbasis sumber daya	Ya
Tindakan kebijakan	Ya
Sumber daya kebijakan	Ya
kunci-kunci persyaratan kebijakan (spesifik layanan)	Ya
ACLs	Tidak

Fitur IAM	AWS WAF dukungan
ABAC (tanda dalam kebijakan)	Parsial
Kredensial sementara	Ya
Sesi akses teruskan (FAS)	Ya
Peran layanan	Ya
Peran terkait layanan	Ya

Untuk mendapatkan tampilan tingkat tinggi tentang cara AWS WAF dan AWS layanan lain bekerja dengan sebagian besar fitur IAM, lihat [AWS layanan yang bekerja dengan IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Kebijakan berbasis identitas untuk AWS WAF

Mendukung kebijakan berbasis identitas: Ya

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke sebuah identitas, seperti pengguna IAM, grup pengguna IAM, atau peran IAM. Kebijakan ini mengontrol jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan berdasarkan kondisi seperti apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan terkelola pelanggan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Dengan kebijakan berbasis identitas IAM, Anda dapat menentukan secara spesifik apakah tindakan dan sumber daya diizinkan atau ditolak, serta kondisi yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya tindakan tersebut. Anda tidak dapat menentukan secara spesifik prinsipal dalam sebuah kebijakan berbasis identitas karena prinsipal berlaku bagi pengguna atau peran yang melekat kepadanya. Untuk mempelajari semua elemen yang dapat Anda gunakan dalam kebijakan JSON, lihat [Referensi elemen kebijakan JSON IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk melihat contoh kebijakan AWS WAF berbasis identitas, lihat. [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS WAF](#)

Kebijakan berbasis sumber daya dalam AWS WAF

Mendukung kebijakan berbasis sumber daya: Ya

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya tempat kebijakan dilampirkan, kebijakan menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh prinsipal tertentu pada sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus [menentukan prinsipal](#) dalam kebijakan berbasis sumber daya. Prinsipal dapat mencakup akun, pengguna, peran, pengguna federasi, atau. Layanan AWS

Untuk mengaktifkan akses lintas akun, Anda dapat menentukan secara spesifik seluruh akun atau entitas IAM di akun lain sebagai prinsipal dalam kebijakan berbasis sumber daya. Menambahkan prinsipal akun silang ke kebijakan berbasis sumber daya hanya setengah dari membangun hubungan kepercayaan. Ketika prinsipal dan sumber daya berbeda Akun AWS, administrator IAM di akun tepercaya juga harus memberikan izin entitas utama (pengguna atau peran) untuk mengakses sumber daya. Mereka memberikan izin dengan melampirkan kebijakan berbasis identitas kepada entitas. Namun, jika kebijakan berbasis sumber daya memberikan akses ke prinsipal dalam akun yang sama, tidak diperlukan kebijakan berbasis identitas tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

AWS WAF menggunakan kebijakan berbasis sumber daya untuk mendukung pembagian grup aturan di seluruh akun. Anda membagikan grup aturan yang Anda miliki dengan AWS akun lain dengan menyediakan setelan kebijakan berbasis sumber daya ke panggilan AWS WAF API `PutPermissionPolicy` atau panggilan CLI atau SDK yang setara. Untuk informasi tambahan, termasuk contoh dan tautan ke dokumentasi untuk bahasa lain yang tersedia, lihat [PutPermissionPolicy](#) di Referensi AWS WAF API. Fungsionalitas ini tidak tersedia melalui cara lain, seperti konsol atau AWS CloudFormation.

Tindakan kebijakan untuk AWS WAF

Mendukung tindakan kebijakan: Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Artinya, prinsipal manakah yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dengan kondisi apa.

Elemen `Action` dari kebijakan JSON menjelaskan tindakan yang dapat Anda gunakan untuk mengizinkan atau menolak akses dalam sebuah kebijakan. Tindakan kebijakan biasanya memiliki nama yang sama dengan operasi AWS API terkait. Ada beberapa pengecualian, misalnya tindakan

hanya izin yang tidak memiliki operasi API yang cocok. Ada juga beberapa operasi yang memerlukan beberapa tindakan dalam suatu kebijakan. Tindakan tambahan ini disebut tindakan dependen.

Sertakan tindakan dalam kebijakan untuk memberikan izin untuk melakukan operasi terkait.

Untuk melihat daftar AWS WAF tindakan dan izin untuk masing-masing tindakan, lihat [Tindakan yang ditentukan oleh AWS WAF V2](#) di Referensi Otorisasi Layanan.

Tindakan kebijakan AWS WAF menggunakan awalan berikut sebelum tindakan:

```
wafv2
```

Untuk menetapkan secara spesifik beberapa tindakan dalam satu pernyataan, pisahkan tindakan tersebut dengan koma.

```
"Action": [  
    "wafv2:action1",  
    "wafv2:action2"  
]
```

Anda juga dapat menentukan beberapa tindakan menggunakan wildcard (*). Misalnya, untuk menentukan semua tindakan AWS WAF yang dimulai dengan `List`, sertakan tindakan berikut:

```
"Action": "wafv2:List*"
```

Untuk melihat contoh kebijakan AWS WAF berbasis identitas, lihat [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS WAF](#)

Tindakan yang memerlukan pengaturan izin tambahan

Beberapa tindakan memerlukan izin yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya dalam [Tindakan yang ditentukan oleh AWS WAF V2](#) di Referensi Otorisasi Layanan. Bagian ini memberikan informasi izin tambahan.

Topik

- [Izin untuk AssociateWebACL](#)
- [Izin untuk DisassociateWebACL](#)
- [Izin untuk GetWebACLForResource](#)
- [Izin untuk ListResourcesForWebACL](#)

Izin untuk **AssociateWebACL**

Bagian ini mencantumkan izin yang diperlukan untuk mengaitkan paket perlindungan atau ACL web ke sumber daya menggunakan tindakan. AWS WAF AssociateWebACL

Untuk CloudFront distribusi Amazon, alih-alih tindakan ini, gunakan CloudFront tindakan `UpdateDistribution`. Untuk selengkapnya, lihat [UpdateDistribution](#) di Referensi Amazon CloudFront API.

API REST Amazon API Gateway

Memerlukan izin untuk memanggil API Gateway `SetWebACL` pada jenis sumber daya REST API dan memanggil AWS WAF AssociateWebACL paket perlindungan atau ACL web.

```
{
  "Sid": "AssociateWebACL1",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "wafv2:AssociateWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
  ]
},
{
  "Sid": "AssociateWebACL2",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "apigateway:SetWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*"
  ]
}
```

Penyeimbang Beban Aplikasi

Memerlukan izin untuk memanggil `elasticloadbalancing:SetWebACL` tindakan pada jenis sumber daya Application Load Balancer dan memanggil AWS WAF AssociateWebACL paket perlindungan atau ACL web.

```
{
  "Sid": "AssociateWebACL1",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "wafv2:AssociateWebACL"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
    ]
},
{
    "Sid": "AssociateWebACL2",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "elasticloadbalancing:SetWebACL"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:account-id:loadbalancer/app/*/*"
    ]
}

```

AWS AppSync GraphQL API

Memerlukan izin untuk memanggil AWS AppSync SetWebACL tipe sumber daya API GraphQL dan AWS WAF AssociateWebACL memanggil paket perlindungan atau ACL web.

```

{
    "Sid": "AssociateWebACL1",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "wafv2:AssociateWebACL"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
    ]
},
{
    "Sid": "AssociateWebACL2",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "appsync:SetWebACL"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:appsync:*:account-id:apis/*"
    ]
}

```

```
}
```

Kolam pengguna Amazon Cognito

Memerlukan izin untuk memanggil AssociateWebACL tindakan Amazon Cognito pada jenis sumber daya kumpulan pengguna dan memanggil AWS WAF AssociateWebACL paket perlindungan atau ACL web.

```
{
  "Sid": "AssociateWebACL1",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "wafv2:AssociateWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
  ]
},
{
  "Sid": "AssociateWebACL2",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "cognito-idp:AssociateWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:cognito-idp:*:account-id:userpool/*"
  ]
}
```

AWS App Runner layanan

Memerlukan izin untuk memanggil AssociateWebACL tindakan App Runner pada jenis sumber daya layanan App Runner dan memanggil AWS WAF AssociateWebACL ACL web.

```
{
  "Sid": "AssociateWebACL1",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "wafv2:AssociateWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
  ]
}
```

```

},
{
  "Sid": "AssociateWebACL2",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "apprunner:AssociateWebAcl"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:apprunner:*:account-id:service/*/*"
  ]
}

```

AWS Instans Akses Terverifikasi

Memerlukan izin untuk memanggil `ec2:AssociateVerifiedAccessInstanceWebAcl` tindakan pada jenis sumber daya instans Akses Terverifikasi dan memanggil AWS WAF AssociateWebACL ACL web.

```

{
  "Sid": "AssociateWebACL1",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "wafv2:AssociateWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
  ]
},
{
  "Sid": "AssociateWebACL2",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:AssociateVerifiedAccessInstanceWebAcl"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:ec2:*:account-id:verified-access-instance/*"
  ]
}

```

Izin untuk **DisassociateWebACL**

Bagian ini mencantumkan izin yang diperlukan untuk memisahkan paket perlindungan atau ACL web dari sumber daya menggunakan tindakan. AWS WAF DisassociateWebACL

Untuk CloudFront distribusi Amazon, alih-alih tindakan ini, gunakan CloudFront tindakan `UpdateDistribution` dengan paket perlindungan kosong atau ID ACL web. Untuk selengkapnya, lihat [UpdateDistribution](#) di Referensi Amazon CloudFront API.

API REST Amazon API Gateway

Memerlukan izin untuk memanggil API Gateway `SetWebACL` pada jenis sumber daya REST API. Tidak memerlukan izin untuk menelepon AWS WAF `DisassociateWebACL`.

```
{
  "Sid": "DisassociateWebACL",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "apigateway:SetWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*"
  ]
}
```

Penyeimbang Beban Aplikasi

Memerlukan izin untuk memanggil `elasticloadbalancing:SetWebACL` tindakan pada tipe sumber daya Application Load Balancer. Tidak memerlukan izin untuk menelepon AWS WAF `DisassociateWebACL`.

```
{
  "Sid": "DisassociateWebACL",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "elasticloadbalancing:SetWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:elasticloadbalancing:*:account-id:loadbalancer/app/*/*"
  ]
}
```

AWS AppSync GraphQL API

Memerlukan izin untuk memanggil AWS AppSync `SetWebACL` tipe sumber daya GraphQL API. Tidak memerlukan izin untuk menelepon AWS WAF `DisassociateWebACL`.

```
{
  "Sid": "DisassociateWebACL",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "appsync:SetWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:appsync:*:account-id:apis/*"
  ]
}
```

Kolam pengguna Amazon Cognito

Memerlukan izin untuk memanggil DisassociateWebACL tindakan Amazon Cognito pada jenis sumber daya kumpulan pengguna dan untuk memanggil. AWS WAF DisassociateWebACL

```
{
  "Sid": "DisassociateWebACL1",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "wafv2:DisassociateWebACL",
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "DisassociateWebACL2",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "cognito-idp:DisassociateWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:cognito-idp:*:account-id:userpool/*"
  ]
}
```

AWS App Runner layanan

Memerlukan izin untuk memanggil DisassociateWebACL tindakan App Runner pada jenis sumber daya layanan App Runner dan untuk memanggil. AWS WAF DisassociateWebACL

```
{
  "Sid": "DisassociateWebACL1",
  "Effect": "Allow",
```



```

    "Action": "wafv2:DisassociateWebACL",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "DisassociateWebACL2",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "apprunner:DisassociateWebAcl"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:apprunner:*:account-id:service/*/*"
    ]
  }
}

```

AWS Instans Akses Terverifikasi

Memerlukan izin untuk memanggil `ec2:DisassociateVerifiedAccessInstanceWebAcl` tindakan pada jenis sumber daya instans Akses Terverifikasi dan untuk memanggil AWS WAF `DisassociateWebACL`.

```

{
  "Sid": "DisassociateWebACL1",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "wafv2:DisassociateWebACL",
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "DisassociateWebACL2",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:DisassociateVerifiedAccessInstanceWebAcl"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:ec2:*:account-id:verified-access-instance/*"
  ]
}

```

Izin untuk **GetWebACLForResource**

Bagian ini mencantumkan izin yang diperlukan untuk mendapatkan paket perlindungan atau ACL web untuk sumber daya yang dilindungi menggunakan tindakan. AWS WAF `GetWebACLForResource`

Untuk CloudFront distribusi Amazon, alih-alih tindakan ini, gunakan CloudFront tindakan `GetDistributionConfig`. Untuk selengkapnya, lihat [GetDistributionConfig](#) di Referensi Amazon CloudFront API.

Note

`GetWebACLForResource` membutuhkan izin untuk menelepon `GetWebACL`. Dalam konteks ini, AWS WAF gunakan `GetWebACL` hanya untuk memverifikasi bahwa akun Anda memiliki izin yang diperlukan untuk mengakses paket perlindungan atau ACL web yang `GetWebACLForResource` kembali. Ketika Anda menelepon `GetWebACLForResource`, Anda mungkin mendapatkan kesalahan yang menunjukkan bahwa akun Anda tidak diizinkan untuk bekerja `wafv2:GetWebACL` pada sumber daya. AWS WAF tidak menambahkan jenis kesalahan ini ke riwayat AWS CloudTrail acara.

Amazon API Gateway REST API, Application Load Balancer, dan AWS AppSync GraphQL API

Memerlukan izin untuk menelepon AWS WAF `GetWebACLForResource` dan `GetWebACL` untuk paket perlindungan atau ACL web.

```
{
  "Sid": "GetWebACLForResource",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "wafv2:GetWebACLForResource",
    "wafv2:GetWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
  ]
}
```

Kolam pengguna Amazon Cognito

Memerlukan izin untuk memanggil `GetWebACLForResource` tindakan Amazon Cognito pada jenis sumber daya kumpulan pengguna dan untuk memanggil AWS WAF `GetWebACLForResource` dan `GetWebACL`.

```
{
  "Sid": "GetWebACLForResource1",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "wafv2:GetWebACLForResource",
        "wafv2:GetWebACL"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
    ]
},
{
    "Sid": "GetWebACLForResource2",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "cognito-idp:GetWebACLForResource"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:cognito-idp:*:account-id:userpool/*"
    ]
}

```

AWS App Runner layanan

Memerlukan izin untuk memanggil `DescribeWebAclForService` tindakan App Runner pada jenis sumber daya layanan App Runner dan untuk memanggil AWS WAF `GetWebACLForResource` dan `GetWebACL`.

```

{
    "Sid": "GetWebACLForResource1",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "wafv2:GetWebACLForResource",
        "wafv2:GetWebACL"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
    ]
},
{
    "Sid": "GetWebACLForResource2",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "apprunner:DescribeWebAclForService"
    ],

```

```

    "Resource": [
      "arn:aws:apprunner:*:account-id:service/*/*"
    ]
  }

```

AWS Instans Akses Terverifikasi

Memerlukan izin untuk memanggil `ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl` tindakan pada jenis sumber daya instans Akses Terverifikasi dan untuk memanggil AWS WAF `GetWebACLForResource` dan `GetWebACL`.

```

{
  "Sid": "GetWebACLForResource1",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "wafv2:GetWebACLForResource",
    "wafv2:GetWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
  ]
},
{
  "Sid": "GetWebACLForResource2",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:ec2:*:account-id:verified-access-instance/*"
  ]
}

```

Izin untuk **ListResourcesForWebACL**

Bagian ini mencantumkan izin yang diperlukan untuk mengambil daftar sumber daya yang dilindungi untuk paket perlindungan atau ACL web menggunakan tindakan. AWS WAF `ListResourcesForWebACL`

Untuk CloudFront distribusi Amazon, alih-alih tindakan ini, gunakan CloudFront tindakan `ListDistributionsByWebACLId`. Untuk selengkapnya, lihat [ListDistributionsByWebACLId](#) di Referensi Amazon CloudFront API.

Amazon API Gateway REST API, Application Load Balancer, dan AWS AppSync GraphQL API

Memerlukan izin AWS WAF `ListResourcesForWebACL` untuk memanggil ACL web.

```
{
  "Sid": "ListResourcesForWebACL",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "wafv2:ListResourcesForWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
  ]
}
```

Kolam pengguna Amazon Cognito

Memerlukan izin untuk memanggil `ListResourcesForWebACL` tindakan Amazon Cognito pada jenis sumber daya kumpulan pengguna dan untuk memanggil. AWS WAF `ListResourcesForWebACL`

```
{
  "Sid": "ListResourcesForWebACL1",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "wafv2:ListResourcesForWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
  ]
},
{
  "Sid": "ListResourcesForWebACL2",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "cognito-idp:ListResourcesForWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:cognito-idp:*:account-id:userpool/*"
  ]
}
```

AWS App Runner layanan

Memerlukan izin untuk memanggil `ListAssociatedServicesForWebACL` tindakan App Runner pada jenis sumber daya layanan App Runner dan untuk memanggil `AWS WAF ListResourcesForWebACL`

```
{
  "Sid": "ListResourcesForWebACL1",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "wafv2:ListResourcesForWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
  ]
},
{
  "Sid": "ListResourcesForWebACL2",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "apprunner:ListAssociatedServicesForWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:apprunner:*:account-id:service/*/*"
  ]
}
```

AWS Instans Akses Terverifikasi

Memerlukan izin untuk memanggil `ec2:DescribeVerifiedAccessInstanceWebACLAssociations` tindakan pada jenis sumber daya instans Akses Terverifikasi dan untuk memanggil `AWS WAF ListResourcesForWebACL`.

```
{
  "Sid": "ListResourcesForWebACL1",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "wafv2:ListResourcesForWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
  ]
},
{
```

```

    "Sid": "ListResourcesForWebACL2",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstanceWebAclAssociations"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:account-id:verified-access-instance/*"
    ]
}

```

Sumber daya kebijakan untuk AWS WAF

Mendukung sumber daya kebijakan: Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Artinya, prinsipal manakah yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dengan kondisi apa.

Elemen kebijakan JSON `Resource` menentukan objek yang menjadi target penerapan tindakan. Pernyataan harus menyertakan elemen `Resource` atau `NotResource`. Praktik terbaiknya, tentukan sumber daya menggunakan [Amazon Resource Name \(ARN\)](#). Anda dapat melakukan ini untuk tindakan yang mendukung jenis sumber daya tertentu, yang dikenal sebagai izin tingkat sumber daya.

Untuk tindakan yang tidak mendukung izin di tingkat sumber daya, misalnya operasi pencantuman, gunakan wildcard (*) untuk menunjukkan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk semua sumber daya.

```
"Resource": "*"

```

Untuk melihat daftar jenis AWS WAF sumber daya dan jenisnya ARNs, lihat Sumber [daya yang ditentukan oleh AWS WAF V2](#) di Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan mana yang dapat Anda tentukan ARN dari setiap sumber daya, lihat [Tindakan yang ditentukan oleh AWS WAF V2](#). Untuk mengizinkan atau menolak akses ke subset sumber AWS WAF daya, sertakan ARN sumber daya dalam elemen `resource` kebijakan Anda.

ARNs Sumber AWS WAF `wafv2` daya memiliki format berikut:

```
arn:partition:wafv2:region:account-id:scope/resource-type/resource-name/resource-id

```

Untuk informasi umum tentang spesifikasi ARN, lihat [Amazon Resource Names \(ARNs\)](#) di Referensi Umum Amazon Web Services

Berikut daftar persyaratan yang khusus untuk ARNs sumber wafv2 daya:

- **region**: Untuk AWS WAF sumber daya yang Anda gunakan untuk melindungi CloudFront distribusi Amazon, setel ini ke `us-east-1`. Jika tidak, setel ini ke Wilayah yang Anda gunakan dengan sumber daya regional yang dilindungi.
- **scope**: Tetapkan cakupan `global` untuk digunakan dengan CloudFront distribusi Amazon atau `regional` untuk digunakan dengan sumber daya regional mana pun yang AWS WAF mendukung. Sumber daya regional adalah Amazon API Gateway REST API, Application Load Balancer, GraphQL API AWS AppSync, kumpulan pengguna Amazon Cognito, layanan, dan instance Akses Terverifikasi. AWS App Runner AWS
- **resource-type**: Tentukan salah satu nilai berikut: `webacl`, `rulegroup`, `ipset`, `regexpatternset`, atau `managedruleset`.
- **resource-name**: Tentukan nama yang Anda berikan AWS WAF sumber daya, atau tentukan wildcard (*) untuk menunjukkan semua sumber daya yang memenuhi spesifikasi lain di ARN. Anda harus menentukan nama sumber daya dan ID sumber daya atau menentukan wildcard untuk keduanya.
- **resource-id**: Tentukan ID AWS WAF sumber daya, atau tentukan wildcard (*) untuk menunjukkan semua sumber daya yang memenuhi spesifikasi lain di ARN. Anda harus menentukan nama sumber daya dan ID sumber daya atau menentukan wildcard untuk keduanya.

Misalnya, ARN berikut menentukan semua paket perlindungan atau web ACLs dengan cakupan regional untuk akun 111122223333 di Wilayah: `us-west-1`

```
arn:aws:wafv2:us-west-1:111122223333:regional/webacl/*/*
```

ARN berikut menentukan grup aturan bernama `MyIPManagementRuleGroup` dengan cakupan global untuk akun 111122223333 di Wilayah: `us-east-1`

```
arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:global/rulegroup/MyIPManagementRuleGroup/1111aaaa-bbbb-cccc-dddd-example-id
```

Untuk melihat contoh kebijakan AWS WAF berbasis identitas, lihat [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS WAF](#)

Kunci kondisi kebijakan untuk AWS WAF

Mendukung kunci kondisi kebijakan khusus layanan: Yes

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Artinya, prinsipal manakah yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dengan kondisi apa.

Elemen Condition (atau blok Condition) akan memungkinkan Anda menentukan kondisi yang menjadi dasar suatu pernyataan berlaku. Elemen Condition bersifat opsional. Anda dapat membuat ekspresi bersyarat yang menggunakan [operator kondisi](#), misalnya sama dengan atau kurang dari, untuk mencocokkan kondisi dalam kebijakan dengan nilai-nilai yang diminta.

Jika Anda menentukan beberapa elemen Condition dalam sebuah pernyataan, atau beberapa kunci dalam elemen Condition tunggal, maka AWS akan mengevaluasinya menggunakan operasi AND logis. Jika Anda menentukan beberapa nilai untuk satu kunci kondisi, AWS mengevaluasi kondisi menggunakan OR operasi logis. Semua kondisi harus dipenuhi sebelum izin pernyataan diberikan.

Anda juga dapat menggunakan variabel placeholder saat menentukan kondisi. Sebagai contoh, Anda dapat memberikan izin kepada pengguna IAM untuk mengakses sumber daya hanya jika izin tersebut mempunyai tanda yang sesuai dengan nama pengguna IAM mereka. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen kebijakan IAM: variabel dan tanda](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

AWS mendukung kunci kondisi global dan kunci kondisi khusus layanan. Untuk melihat semua kunci kondisi AWS global, lihat [kunci konteks kondisi AWS global](#) di Panduan Pengguna IAM.

Selain itu, AWS WAF mendukung kunci kondisi berikut yang dapat Anda gunakan untuk memberikan pemfilteran halus untuk kebijakan IAM Anda:

- wafv2:LogDestinationResource

Kunci kondisi ini mengambil spesifikasi Nama Sumber Daya Amazon (ARN) untuk tujuan pencatatan. Ini adalah ARN yang Anda sediakan untuk tujuan pencatatan saat Anda menggunakan panggilan REST API. `PutLoggingConfiguration`

Anda dapat secara eksplisit menentukan ARN dan Anda dapat menentukan pemfilteran untuk ARN. Contoh berikut menentukan pemfilteran untuk ARNs bucket Amazon S3 yang memiliki lokasi dan awalan tertentu.

```
"Condition": { "ArnLike": { "wafv2:LogDestinationResource": "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-suffix/custom-prefix/*" } }
```

- wafv2: LogScope

Kunci kondisi ini mendefinisikan sumber konfigurasi logging dalam string. Saat ini, ini selalu diatur ke `defaultCustomer`, yang menunjukkan bahwa tujuan logging dimiliki dan dikelola oleh Anda.

Untuk melihat daftar kunci AWS WAF kondisi, lihat [Kunci kondisi untuk AWS WAF V2](#) di Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan dan sumber daya yang dapat Anda gunakan kunci kondisi, lihat [Tindakan yang ditentukan oleh AWS WAF V2](#).

Untuk melihat contoh kebijakan AWS WAF berbasis identitas, lihat [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS WAF](#).

ACLs di AWS WAF

Mendukung ACLs: Tidak

Access control lists (ACLs) mengontrol prinsipal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACLs mirip dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun mereka tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

ABAC dengan AWS WAF

Mendukung ABAC (tag dalam kebijakan): Sebagian

Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) adalah strategi otorisasi yang menentukan izin berdasarkan atribut. Dalam AWS, atribut ini disebut tag. Anda dapat melampirkan tag ke entitas IAM (pengguna atau peran) dan ke banyak AWS sumber daya. Penandaan ke entitas dan sumber daya adalah langkah pertama dari ABAC. Kemudian rancanglah kebijakan ABAC untuk mengizinkan operasi ketika tanda milik prinsipal cocok dengan tanda yang ada di sumber daya yang ingin diakses.

ABAC sangat berguna di lingkungan yang berkembang dengan cepat dan berguna di situasi saat manajemen kebijakan menjadi rumit.

Untuk mengendalikan akses berdasarkan tanda, berikan informasi tentang tanda di [elemen kondisi](#) dari kebijakan menggunakan kunci kondisi `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name`, atau `aws:TagKeys`.

Jika sebuah layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk setiap jenis sumber daya, nilainya adalah `Ya` untuk layanan tersebut. Jika suatu layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk hanya beberapa jenis sumber daya, nilainya adalah `Parsial`.

Untuk informasi selengkapnya tentang ABAC, lihat [Tentukan izin dengan otorisasi ABAC](#) dalam Panduan Pengguna IAM. Untuk melihat tutorial yang menguraikan langkah-langkah pengaturan ABAC, lihat [Menggunakan kontrol akses berbasis atribut \(ABAC\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan kredensi sementara dengan AWS WAF

Mendukung kredensial sementara: Ya

Beberapa Layanan AWS tidak berfungsi saat Anda masuk menggunakan kredensial sementara. Untuk informasi tambahan, termasuk yang Layanan AWS bekerja dengan kredensi sementara, lihat [Layanan AWS yang bekerja dengan IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Anda menggunakan kredensi sementara jika Anda masuk AWS Management Console menggunakan metode apa pun kecuali nama pengguna dan kata sandi. Misalnya, ketika Anda mengakses AWS menggunakan tautan masuk tunggal (SSO) perusahaan Anda, proses tersebut secara otomatis membuat kredensial sementara. Anda juga akan secara otomatis membuat kredensial sementara ketika Anda masuk ke konsol sebagai seorang pengguna lalu beralih peran. Untuk informasi selengkapnya tentang peralihan peran, lihat [Beralih dari pengguna ke peran IAM \(konsol\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Anda dapat membuat kredensial sementara secara manual menggunakan API AWS CLI atau AWS . Anda kemudian dapat menggunakan kredensial sementara tersebut untuk mengakses AWS. AWS merekomendasikan agar Anda secara dinamis menghasilkan kredensi sementara alih-alih menggunakan kunci akses jangka panjang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kredensial keamanan sementara di IAM](#).

Teruskan sesi akses untuk layanan AWS WAF

Mendukung sesi akses maju (FAS): Ya

Saat Anda menggunakan pengguna atau peran IAM untuk melakukan tindakan AWS, Anda dianggap sebagai prinsipal. Ketika Anda menggunakan beberapa layanan, Anda mungkin melakukan sebuah tindakan yang kemudian menginisiasi tindakan lain di layanan yang berbeda. FAS menggunakan izin dari pemanggilan utama Layanan AWS, dikombinasikan dengan permintaan Layanan AWS untuk membuat permintaan ke layanan hilir. Permintaan FAS hanya dibuat ketika layanan menerima permintaan yang memerlukan interaksi dengan orang lain Layanan AWS atau sumber daya untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini, Anda harus memiliki izin untuk melakukan kedua tindakan tersebut. Untuk detail kebijakan ketika mengajukan permintaan FAS, lihat [Sesi akses maju](#).

Peran layanan untuk AWS WAF

Mendukung peran layanan: Ya

Peran layanan adalah [peran IAM](#) yang diambil oleh sebuah layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, mengubah, dan menghapus peran layanan dari dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat sebuah peran untuk mendelegasikan izin ke Layanan AWS](#) dalam Panduan pengguna IAM.

Warning

Mengubah izin untuk peran layanan dapat merusak AWS WAF fungsionalitas. Edit peran layanan hanya jika AWS WAF memberikan panduan untuk melakukannya.

Peran terkait layanan untuk AWS WAF

Mendukung peran terkait layanan: Ya

Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang ditautkan ke Layanan AWS. Layanan tersebut dapat menjalankan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait layanan muncul di Akun AWS dan dimiliki oleh layanan. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.

Untuk detail tentang membuat atau mengelola peran AWS WAF terkait layanan, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk AWS WAF](#).

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS WAF

Bagian ini memberikan contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS WAF.

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin untuk membuat atau mengubah sumber daya AWS WAF. Mereka juga tidak dapat melakukan tugas dengan menggunakan AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau AWS API. Untuk memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat membuat kebijakan IAM. Administrator kemudian dapat menambahkan kebijakan IAM ke peran, dan pengguna dapat mengambil peran.

Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas IAM menggunakan contoh dokumen kebijakan JSON ini, lihat [Membuat kebijakan IAM \(konsol\) di Panduan Pengguna IAM](#).

Untuk detail tentang tindakan dan jenis sumber daya yang ditentukan oleh AWS WAF, termasuk format ARNs untuk setiap jenis sumber daya, lihat [Kunci tindakan, sumber daya, dan kondisi untuk AWS WAF V2](#) di Referensi Otorisasi Layanan.

Topik

- [Praktik terbaik kebijakan](#)
- [Menggunakan konsol AWS WAF](#)
- [Mengizinkan pengguna melihat izin mereka sendiri](#)
- [Berikan akses hanya-baca ke AWS WAF, dan CloudFront CloudWatch](#)
- [Memberikan akses penuh ke AWS WAF, CloudFront, dan CloudWatch](#)
- [Berikan akses ke satu Akun AWS](#)
- [Berikan akses ke paket perlindungan tunggal atau ACL web](#)
- [Berikan akses CLI ke paket perlindungan atau ACL web dan grup aturan](#)

Praktik terbaik kebijakan

Kebijakan berbasis identitas menentukan apakah seseorang dapat membuat, mengakses, atau menghapus AWS WAF sumber daya di akun Anda. Tindakan ini membuat Akun AWS Anda dikenai biaya. Ketika Anda membuat atau mengedit kebijakan berbasis identitas, ikuti panduan dan rekomendasi ini:

- Mulailah dengan kebijakan AWS terkelola dan beralih ke izin hak istimewa paling sedikit — Untuk mulai memberikan izin kepada pengguna dan beban kerja Anda, gunakan kebijakan AWS terkelola yang memberikan izin untuk banyak kasus penggunaan umum. Mereka tersedia di Akun AWS. Kami menyarankan Anda mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan kebijakan yang dikelola AWS pelanggan yang khusus untuk kasus penggunaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan yang dikelola AWS](#) atau [Kebijakan yang dikelola AWS untuk fungsi tugas](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Menerapkan izin dengan hak akses paling rendah – Ketika Anda menetapkan izin dengan kebijakan IAM, hanya berikan izin yang diperlukan untuk melakukan tugas. Anda melakukannya dengan mendefinisikan tindakan yang dapat diambil pada sumber daya tertentu dalam kondisi tertentu, yang juga dikenal sebagai izin dengan hak akses paling rendah. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan IAM untuk mengajukan izin, lihat [Kebijakan dan izin dalam IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Gunakan kondisi dalam kebijakan IAM untuk membatasi akses lebih lanjut – Anda dapat menambahkan suatu kondisi ke kebijakan Anda untuk membatasi akses ke tindakan dan sumber daya. Sebagai contoh, Anda dapat menulis kondisi kebijakan untuk menentukan bahwa semua permintaan harus dikirim menggunakan SSL. Anda juga dapat menggunakan ketentuan untuk memberikan akses ke tindakan layanan jika digunakan melalui yang spesifik Layanan AWS, seperti AWS CloudFormation. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen kebijakan JSON IAM: Kondisi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Gunakan IAM Access Analyzer untuk memvalidasi kebijakan IAM Anda untuk memastikan izin yang aman dan fungsional – IAM Access Analyzer memvalidasi kebijakan baru dan yang sudah ada sehingga kebijakan tersebut mematuhi bahasa kebijakan IAM (JSON) dan praktik terbaik IAM. IAM Access Analyzer menyediakan lebih dari 100 pemeriksaan kebijakan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu Anda membuat kebijakan yang aman dan fungsional. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Validasi kebijakan dengan IAM Access Analyzer](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Memerlukan otentikasi multi-faktor (MFA) - Jika Anda memiliki skenario yang mengharuskan pengguna IAM atau pengguna root di Anda, Akun AWS aktifkan MFA untuk keamanan tambahan. Untuk meminta MFA ketika operasi API dipanggil, tambahkan kondisi MFA pada kebijakan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amankan akses API dengan MFA](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang praktik terbaik dalam IAM, lihat [Praktik terbaik keamanan di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan konsol AWS WAF

Untuk mengakses AWS WAF konsol, Anda harus memiliki set izin minimum. Izin ini harus memungkinkan Anda untuk membuat daftar dan melihat detail tentang AWS WAF sumber daya di Akun AWS. Jika Anda membuat kebijakan berbasis identitas yang lebih ketat daripada izin minimum yang diperlukan, konsol tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya untuk entitas (pengguna atau peran) dengan kebijakan tersebut.

Anda tidak perlu mengizinkan izin konsol minimum untuk pengguna yang melakukan panggilan hanya ke AWS CLI atau AWS API. Sebagai gantinya, izinkan akses hanya ke tindakan yang sesuai dengan operasi API yang coba mereka lakukan.

Untuk memastikan bahwa pengguna dan peran dapat menggunakan AWS WAF konsol, lampirkan juga setidaknya kebijakan AWS WAF `AWSWAFConsoleReadOnlyAccess` AWS terkelola ke entitas. Untuk informasi tentang kebijakan terkelola ini, lihat [AWS kebijakan terkelola: AWSWAFConsole](#)

[ReadOnlyAccess](#). Untuk informasi selengkapnya tentang melampirkan kebijakan terkelola ke pengguna, lihat [Menambahkan izin ke pengguna di Panduan Pengguna IAM](#).

Mengizinkan pengguna melihat izin mereka sendiri

Contoh ini menunjukkan cara membuat kebijakan yang mengizinkan pengguna IAM melihat kebijakan inline dan terkelola yang dilampirkan ke identitas pengguna mereka. Kebijakan ini mencakup izin untuk menyelesaikan tindakan ini di konsol atau menggunakan API atau secara terprogram. AWS CLI AWS

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Berikan akses hanya-baca ke AWS WAF,, dan CloudFront CloudWatch

Kebijakan berikut memberi pengguna akses hanya-baca ke AWS WAF sumber daya, distribusi CloudFront web Amazon, dan metrik Amazon. CloudWatch Ini berguna bagi pengguna yang memerlukan izin untuk melihat pengaturan dalam AWS WAF kondisi, aturan, dan paket perlindungan atau web ACLs untuk melihat distribusi mana yang terkait dengan paket perlindungan atau ACL web, dan untuk memantau metrik dan contoh permintaan di. CloudWatch Pengguna ini tidak dapat membuat, memperbarui, atau menghapus AWS WAF sumber daya.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "wafv2:Get*",
        "wafv2:List*",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListDistributionsByWebACLId",
        "cloudfront:ListDistributionTenantsByCustomization",
        "cloudfront:ListDistributionTenants",
        "cloudfront:GetDistributionTenant",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Memberikan akses penuh ke AWS WAF, CloudFront, dan CloudWatch

Kebijakan berikut memungkinkan pengguna melakukan AWS WAF operasi apa pun, melakukan operasi apa pun pada distribusi CloudFront web, dan memantau metrik dan contoh permintaan di. CloudWatch Ini berguna untuk pengguna yang merupakan AWS WAF administrator.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "wafv2:*",
        "cloudfront:CreateDistribution",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListDistributionsByWebACLId",
        "cloudfront:UpdateDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:DisassociateDistributionTenantWebACL",
        "cloudfront:DisassociateDistributionWebACL",
        "cloudfront:AssociateDistributionTenantWebACL",
        "cloudfront:AssociateDistributionWebACL",
        "cloudfront:ListDistributionTenantsByCustomization",
        "cloudfront:ListDistributionTenants",
        "cloudfront>DeleteDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionTenant",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Kami sangat menyarankan Anda mengonfigurasi otentikasi multi-faktor (MFA) untuk pengguna yang memiliki izin administratif. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Perangkat Multi-Factor Authentication \(MFA\) dengan Panduan Pengguna IAM](#). AWS

Berikan akses ke satu Akun AWS

Kebijakan ini memberikan izin berikut ke akun 444455556666:

- Akses penuh ke semua AWS WAF operasi dan sumber daya.
- Baca dan perbarui akses ke semua CloudFront distribusi, yang memungkinkan Anda untuk mengaitkan paket perlindungan atau web ACLs dan CloudFront distribusi.
- Baca akses ke semua CloudWatch metrik dan statistik metrik, sehingga Anda dapat melihat CloudWatch data dan sampel permintaan di AWS WAF konsol.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "wafv2:*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:wafv2:us-east-1:444455556666:*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListDistributionsByWebACLId",
        "cloudfront:UpdateDistribution",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Berikan akses ke paket perlindungan tunggal atau ACL web

Kebijakan berikut memungkinkan pengguna melakukan AWS WAF operasi apa pun melalui konsol pada paket perlindungan tertentu atau ACL web di akun 444455556666.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "wafv2:*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:wafv2:us-east-1:444455556666:regional/webacl/test123/112233d7c-86b2-458b-af83-51c51example"
      ]
    },
    {
      "Sid": "consoleAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "wafv2:ListWebACLs",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Berikan akses CLI ke paket perlindungan atau ACL web dan grup aturan

Kebijakan berikut memungkinkan pengguna melakukan AWS WAF operasi apa pun melalui CLI pada paket perlindungan tertentu atau ACL web dan grup aturan tertentu di akun. 444455556666

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "wafv2:*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:wafv2:us-east-1:444455556666:regional/webacl/test123/112233d7c-86b2-458b-af83-51c51example",
        "arn:aws:wafv2:us-east-1:444455556666:regional/rulegroup/test123rulegroup/55555555-6666-1234-abcd-00d11example"
      ]
    }
  ]
}
```

Kebijakan berikut memungkinkan pengguna melakukan AWS WAF operasi apa pun melalui konsol pada paket perlindungan tertentu atau ACL web di akun 444455556666.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "wafv2:*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:wafv2:us-east-1:444455556666:regional/webacl/test123/112233d7c-86b2-458b-af83-51c51example"
      ]
    },
    {
      "Sid": "consoleAccess",
```

```

        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "wafv2:ListWebACLs",
            "ec2:DescribeRegions"
        ],
        "Resource": [
            "*"
        ]
    }
}

```

AWS kebijakan terkelola untuk AWS WAF

Bagian ini menjelaskan cara menggunakan kebijakan AWS terkelola untuk AWS WAF.

Kebijakan AWS terkelola adalah kebijakan mandiri yang dibuat dan dikelola oleh AWS. AWS Kebijakan terkelola dirancang untuk memberikan izin bagi banyak kasus penggunaan umum sehingga Anda dapat mulai menetapkan izin kepada pengguna, grup, dan peran.

Perlu diingat bahwa kebijakan AWS terkelola mungkin tidak memberikan izin hak istimewa paling sedikit untuk kasus penggunaan spesifik Anda karena tersedia untuk digunakan semua pelanggan. AWS Kami menyarankan Anda untuk mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan [kebijakan yang dikelola pelanggan](#) yang khusus untuk kasus penggunaan Anda.

Anda tidak dapat mengubah izin yang ditentukan dalam kebijakan AWS terkelola. Jika AWS memperbarui izin yang ditentukan dalam kebijakan AWS terkelola, pemutakhiran akan memengaruhi semua identitas utama (pengguna, grup, dan peran) yang dilampirkan kebijakan tersebut. AWS kemungkinan besar akan memperbarui kebijakan AWS terkelola saat baru Layanan AWS diluncurkan atau operasi API baru tersedia untuk layanan yang ada.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan terkelola AWS](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

AWS kebijakan terkelola: AWSWAFRead OnlyAccess

Kebijakan ini memberikan izin hanya-baca yang memungkinkan pengguna mengakses AWS WAF sumber daya dan sumber daya untuk layanan terintegrasi, seperti Amazon, Amazon API CloudFront Gateway, Application Load Balancer, AWS AppSync Amazon Cognito,,, dan Akses Terverifikasi. AWS App Runner AWS Amplify AWS Anda dapat melampirkan kebijakan ini ke identitas IAM Anda. AWS WAF juga melampirkan kebijakan ini ke peran layanan yang memungkinkan AWS WAF untuk melakukan tindakan atas nama Anda.

Untuk detail tentang kebijakan ini, lihat [AWSWAFReadOnlyAccess](#) di konsol IAM.

AWS kebijakan terkelola: AWSWAFFull Akses

Kebijakan ini memberikan akses penuh ke AWS WAF sumber daya dan sumber daya untuk layanan terintegrasi, seperti Amazon, Amazon API Gateway CloudFront, Application Load Balancer AWS AppSync, Amazon Cognito,,, dan Akses AWS App Runner Terverifikasi AWS Amplify. AWS Anda dapat melampirkan kebijakan ini ke identitas IAM Anda. AWS WAF juga melampirkan kebijakan ini ke peran layanan yang memungkinkan AWS WAF untuk melakukan tindakan atas nama Anda.

Untuk detail tentang kebijakan ini, lihat [AWSWAFFullAkses](#) di konsol IAM.

AWS kebijakan terkelola: AWSWAFConsole ReadOnlyAccess

Kebijakan ini memberikan izin hanya-baca ke AWS WAF konsol, yang mencakup sumber daya untuk AWS WAF dan untuk layanan terintegrasi, seperti Amazon, Amazon API CloudFront Gateway, Application Load Balancer, AWS AppSync Amazon Cognito,,, dan Akses Terverifikasi. AWS App Runner AWS Amplify AWS Anda dapat melampirkan kebijakan ini ke identitas IAM Anda.

Untuk detail tentang kebijakan ini, lihat [AWSWAFConsoleReadOnlyAccess](#) di konsol IAM.

AWS kebijakan terkelola: AWSWAFConsole FullAccess

Kebijakan ini memberikan akses penuh ke AWS WAF konsol, yang mencakup sumber daya untuk AWS WAF dan untuk layanan terintegrasi, seperti Amazon, Amazon API Gateway CloudFront, Application Load Balancer, Amazon Cognito AWS AppSync,,,, dan Akses AWS App Runner Terverifikasi AWS Amplify. AWS Anda dapat melampirkan kebijakan ini ke identitas IAM Anda. AWS WAF juga melampirkan kebijakan ini ke peran layanan yang memungkinkan AWS WAF untuk melakukan tindakan atas nama Anda.

Untuk detail tentang kebijakan ini, lihat [AWSWAFConsoleFullAccess](#) di konsol IAM.

AWS kebijakan terkelola: WAFV2 LoggingServiceRolePolicy

Kebijakan ini memungkinkan AWS WAF untuk menulis log ke Amazon Data Firehose. Kebijakan ini hanya digunakan jika Anda mengaktifkan login AWS WAF. Kebijakan ini dilampirkan pada peran terkait layanan. `AWSServiceRoleForWAFV2Logging` Untuk informasi selengkapnya tentang peran terkait layanan, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk AWS WAF](#).

Untuk detail tentang kebijakan ini, lihat [WAFV2LoggingServiceRolePolicy](#) di konsol IAM.

AWS WAF pembaruan kebijakan AWS terkelola

Lihat detail tentang pembaruan kebijakan AWS terkelola AWS WAF sejak layanan ini mulai melacak perubahan ini. Untuk peringatan otomatis tentang perubahan pada halaman ini, berlangganan umpan RSS di halaman riwayat AWS WAF dokumen di [Riwayat dokumen](#)

Kebijakan	Deskripsi perubahan	Tanggal
AWSWAFFullAccess Kebijakan ini memungkinkan AWS WAF untuk mengelola AWS sumber daya atas nama Anda di dalam AWS WAF dan dalam layanan terintegrasi. Detail di konsol IAM: AWSWAFFullAkses.	Menambahkan izin Associate Web ACL, DisassociateWeb ACL, GetWeb ACLFor Resource, dan ListResourcesForWeb ACL diperlukan untuk. AWS Amplify	2025-05-05
AWSWAFReadOnlyAccess Kebijakan ini memungkinkan AWS WAF untuk mengelola AWS sumber daya atas nama Anda di dalam AWS WAF dan dalam layanan terintegrasi. Untuk detail tentang kebijakan ini, lihat AWSWAFReadOnlyAccess di konsol IAM.	Menambahkan izin GetWeb ACLFor Sumber daya dan ListResourcesForWeb ACL diperlukan untuk. AWS Amplify	2025-05-05
AWSWAFConsoleReadOnlyAccess Kebijakan ini memungkinkan AWS WAF untuk mengelola sumber daya AWS konsol dan AWS sumber daya lainnya atas nama Anda di dalam	Menambahkan izin berikut: Amplify • <code>amplify:GetWebACLForResource</code> — Memberikan izin untuk mengambil paket AWS WAF perlindungan atau ACL web	2025-05-05

Kebijakan	Deskripsi perubahan	Tanggal
AWS WAF dan di layanan terintegrasi. Detail di konsol IAM: AWSWAFConsoleReadOnlyAccess.	yang terkait dengan sumber daya Amplify <code>amplify:ListApps</code> — Memberikan izin untuk mengambil aplikasi Amplify di Anda Akun AWS <code>amplify:ListResourcesForWebACL</code> — Memberikan izin untuk mengambil aplikasi Amplify yang terkait dengan paket AWS WAF perlindungan atau ACL web CloudFront <code>cloudfront:GetDistributionConfig</code> — Memberikan izin untuk mendapatkan informasi konfigurasi tentang distribusi CloudFront <code>cloudfront:GetDistributionTenant</code> — Memberikan izin untuk mendapatkan informasi tentang penyewa CloudFront distribusi <code>cloudfront:ListDistributionsTenants</code> — Memberikan izin untuk membuat daftar penyewa CloudFront distribusi yang	

Kebijakan	Deskripsi perubahan	Tanggal
	terkait dengan Anda Akun AWS • <code>cloudfront:ListDistributionTenantsByCustomization</code> — Memberikan izin untuk membuat daftar penyewa CloudFront distribusi yang difilter yang terkait dengan Anda Akun AWS	

Kebijakan	Deskripsi perubahan	Tanggal
AWSWAFConsoleFullAccess Kebijakan ini memungkinkan AWS WAF untuk mengelola sumber daya AWS konsol dan AWS sumber daya lainnya atas nama Anda di dalam AWS WAF dan di layanan terintegrasi. Detail di konsol IAM: AWSWAFConsoleFullAccess.	Menambahkan izin berikut: Amplify • <code>amplify:AssociateWebACL</code> — Memberikan izin untuk mengaitkan paket AWS WAF perlindungan atau ACL web ke sumber daya Amplify • <code>amplify:DisassociateWebACL</code> — Memberikan izin untuk memisahkan paket AWS WAF perlindungan atau ACL web dari sumber daya Amplify • <code>amplify:GetWebACLForResource</code> — Memberikan izin untuk mengambil paket AWS WAF perlindungan atau ACL web yang terkait dengan sumber daya Amplify • <code>amplify:ListApps</code> — Memberikan izin untuk mengambil aplikasi Amplify di Akun AWS • <code>amplify:ListResourcesForWebACL</code> — Memberikan izin untuk mengambil aplikasi Amplify yang terkait dengan paket AWS WAF perlindungan atau ACL web	2025-05-05

Kebijakan	Deskripsi perubahan	Tanggal
	CloudFront • <code>cloudfront:AssociateDistributionTenantWebACL</code> — Memberikan izin untuk mengaitkan paket AWS WAF perlindungan atau ACL web dengan penyewa distribusi CloudFront • <code>cloudfront:AssociateDistributionWebACL</code> — Memberikan izin untuk mengaitkan paket AWS WAF perlindungan atau ACL web dengan distribusi CloudFront • <code>cloudfront:DisassociateDistributionTenantWebACL</code> — Memberikan izin untuk memisahkan paket AWS WAF perlindungan atau ACL web dengan penyewa distribusi CloudFront • <code>cloudfront:DisassociateDistributionWebACL</code> — Memberikan izin untuk memisahkan paket AWS WAF perlindungan atau ACL web dengan distribusi CloudFront • <code>cloudfront:GetDistributionConfig</code> —	

Kebijakan	Deskripsi perubahan	Tanggal
	Memberikan izin untuk mendapatkan informasi konfigurasi tentang distribusi CloudFront • <code>cloudfront:GetDistributionTenant</code> — Memberikan izin untuk mendapatkan informasi tentang penyewa CloudFront distribusi • <code>cloudfront:ListDistributionTenants</code> — Memberikan izin untuk membuat daftar penyewa CloudFront distribusi yang terkait dengan Anda Akun AWS • <code>cloudfront:ListDistributionTenantsByCustomization</code> — Memberikan izin untuk membuat daftar penyewa CloudFront distribusi yang difilter yang terkait dengan Anda Akun AWS	

Kebijakan	Deskripsi perubahan	Tanggal
WAFV2LoggingServiceRolePolicy Kebijakan ini memungkinkan AWS WAF untuk menulis log ke Amazon Data Firehose. Ini hanya digunakan jika Anda mengaktifkan logging. Detail di konsol IAM: WAFV2LoggingServiceRolePolicy.	Menambahkan Pernyataan IDs (Sids) ke setelan izin dalam peran terkait layanan yang dilampirkan kebijakan ini.	2024-06-03
AWSServiceRoleForWAFV2Logging Peran terkait layanan ini menyediakan kebijakan izin yang memungkinkan AWS WAF untuk menulis log ke Amazon Data Firehose. Detail di konsol IAM: AWSServiceRoleForWAFV2Logging.	Menambahkan Pernyataan IDs (Sids) ke pengaturan izin.	2024-06-03
AWS WAF tambahan untuk mengubah pelacakan	AWS WAF mulai melacak perubahan untuk kebijakan terkelola WAFV2LoggingServiceRolePolicy dan peran terkait layanan. AWSServiceRoleForWAFV2Logging	2024-06-03

Kebijakan	Deskripsi perubahan	Tanggal
AWSWAFFullAccess Kebijakan ini memungkinkan AWS WAF untuk mengelola AWS sumber daya atas nama Anda di dalam AWS WAF dan dalam layanan terintegrasi. Detail di konsol IAM: AWSWAFFullAkses.	Izin yang diperluas untuk menambahkan instance Akses AWS Terverifikasi ke jenis sumber daya yang dapat Anda lindungi. AWS WAF	2023-06-17
AWSWAFReadOnlyAccess Kebijakan ini memungkinkan AWS WAF untuk mengelola AWS sumber daya atas nama Anda di dalam AWS WAF dan dalam layanan terintegrasi. Detail di konsol IAM: AWSWAFReadOnlyAccess.	Izin yang diperluas untuk menambahkan instance Akses AWS Terverifikasi ke jenis sumber daya yang dapat Anda lindungi. AWS WAF	2023-06-17
AWSWAFConsoleFullAccess Kebijakan ini memungkinkan AWS WAF untuk mengelola sumber daya AWS konsol dan AWS sumber daya lainnya atas nama Anda di dalam AWS WAF dan di layanan terintegrasi. Detail di konsol IAM: AWSWAFConsoleFullAccess.	Izin yang diperluas untuk menambahkan instance Akses AWS Terverifikasi ke jenis sumber daya yang dapat Anda lindungi. AWS WAF	2023-06-17

Kebijakan	Deskripsi perubahan	Tanggal
AWSWAFConsoleReadOnlyAccess Kebijakan ini memungkinkan AWS WAF untuk mengelola sumber daya AWS konsol dan AWS sumber daya lainnya atas nama Anda di dalam AWS WAF dan di layanan terintegrasi. Detail di konsol IAM: AWSWAFConsoleReadOnlyAccess.	Izin yang diperluas untuk menambahkan instance Akses AWS Terverifikasi ke jenis sumber daya yang dapat Anda lindungi. AWS WAF	2023-06-17
AWSWAFFullAccess Kebijakan ini memungkinkan AWS WAF untuk mengelola AWS sumber daya atas nama Anda di dalam AWS WAF dan dalam layanan terintegrasi. Detail di konsol IAM: AWSWAFFullAccess.	Izin yang diperluas untuk memperbaiki pengaturan akses untuk AWS App Runner layanan.	2023-06-06
AWSWAFReadOnlyAccess Kebijakan ini memungkinkan AWS WAF untuk mengelola AWS sumber daya atas nama Anda di dalam AWS WAF dan dalam layanan terintegrasi. Detail di konsol IAM: AWSWAFReadOnlyAccess.	Izin yang diperluas untuk memperbaiki pengaturan akses untuk AWS App Runner layanan.	2023-06-06

Kebijakan	Deskripsi perubahan	Tanggal
AWSWAFConsoleFullAccess Kebijakan ini memungkinkan AWS WAF untuk mengelola sumber daya AWS konsol dan AWS sumber daya lainnya atas nama Anda di dalam AWS WAF dan di layanan terintegrasi. Detail di konsol IAM: AWSWAFConsoleFullAccess.	Izin yang diperluas untuk memperbaiki pengaturan akses untuk AWS App Runner layanan.	2023-06-06
AWSWAFConsoleReadOnlyAccess Kebijakan ini memungkinkan AWS WAF untuk mengelola sumber daya AWS konsol dan AWS sumber daya lainnya atas nama Anda di dalam AWS WAF dan di layanan terintegrasi. Detail di konsol IAM: AWSWAFConsoleReadOnlyAccess.	Izin yang diperluas untuk memperbaiki pengaturan akses untuk AWS App Runner layanan.	2023-06-06

Kebijakan	Deskripsi perubahan	Tanggal
AWSWAFFullAccess Kebijakan ini memungkinkan AWS WAF untuk mengelola AWS sumber daya atas nama Anda di dalam AWS WAF dan dalam layanan terintegrasi. Detail di konsol IAM: AWSWAFFullAkses.	Izin yang diperluas untuk menambahkan AWS App Runner layanan ke jenis sumber daya yang dapat Anda lindungi. AWS WAF	2023-03-30
AWSWAFReadOnlyAccess Kebijakan ini memungkinkan AWS WAF untuk mengelola AWS sumber daya atas nama Anda di dalam AWS WAF dan dalam layanan terintegrasi. Detail di konsol IAM: AWSWAFReadOnlyAccess.	Izin yang diperluas untuk menambahkan AWS App Runner layanan ke jenis sumber daya yang dapat Anda lindungi. AWS WAF	2023-03-30
AWSWAFConsoleFullAccess Kebijakan ini memungkinkan AWS WAF untuk mengelola sumber daya AWS konsol dan AWS sumber daya lainnya atas nama Anda di dalam AWS WAF dan di layanan terintegrasi. Detail di konsol IAM: AWSWAFConsoleFullAccess.	Izin yang diperluas untuk menambahkan AWS App Runner layanan ke jenis sumber daya yang dapat Anda lindungi. AWS WAF	2023-03-30

Kebijakan	Deskripsi perubahan	Tanggal
AWSWAFConsoleReadOnlyAccess Kebijakan ini memungkinkan AWS WAF untuk mengelola sumber daya AWS konsol dan AWS sumber daya lainnya atas nama Anda di dalam AWS WAF dan di layanan terintegrasi. Detail di konsol IAM: AWSWAFConsoleReadOnlyAccess.	Izin yang diperluas untuk menambahkan AWS App Runner layanan ke jenis sumber daya yang dapat Anda lindungi. AWS WAF	2023-03-30
AWSWAFFullAccess Kebijakan ini memungkinkan AWS WAF untuk mengelola AWS sumber daya atas nama Anda di dalam AWS WAF dan dalam layanan terintegrasi. Detail di konsol IAM: AWSWAFFullAkses.	Izin yang diperluas untuk menambahkan kumpulan pengguna Amazon Cognito ke jenis sumber daya yang dapat Anda lindungi. AWS WAF	2022-08-25
AWSWAFReadOnlyAccess Kebijakan ini memungkinkan AWS WAF untuk mengelola AWS sumber daya atas nama Anda di dalam AWS WAF dan dalam layanan terintegrasi. Detail di konsol IAM: AWSWAFReadOnlyAccess.	Izin yang diperluas untuk menambahkan kumpulan pengguna Amazon Cognito ke jenis sumber daya yang dapat Anda lindungi. AWS WAF	2022-08-25

Kebijakan	Deskripsi perubahan	Tanggal
AWSWAFConsoleFullAccess Kebijakan ini memungkinkan AWS WAF untuk mengelola sumber daya AWS konsol dan AWS sumber daya lainnya atas nama Anda di dalam AWS WAF dan di layanan terintegrasi. Detail di konsol IAM: AWSWAFConsoleFullAccess.	Izin yang diperluas untuk menambahkan kumpulan pengguna Amazon Cognito ke jenis sumber daya yang dapat Anda lindungi. AWS WAF	2022-08-25
AWSWAFConsoleReadOnlyAccess Kebijakan ini memungkinkan AWS WAF untuk mengelola sumber daya AWS konsol dan AWS sumber daya lainnya atas nama Anda di dalam AWS WAF dan di layanan terintegrasi. Detail di konsol IAM: AWSWAFConsoleReadOnlyAccess.	Izin yang diperluas untuk menambahkan kumpulan pengguna Amazon Cognito ke jenis sumber daya yang dapat Anda lindungi. AWS WAF	2022-08-25

Kebijakan	Deskripsi perubahan	Tanggal
AWSWAFFullAccess Kebijakan ini memungkinkan AWS WAF untuk mengelola AWS sumber daya atas nama Anda di dalam AWS WAF dan dalam layanan terintegrasi. Detail di konsol IAM: AWSWAFFullAkses.	Memperbaiki pengaturan izin untuk pengiriman log untuk Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) dan Amazon Logs. CloudWatch Perubahan ini menyelesaikan kesalahan akses ditolak yang terjadi selama konfigurasi logging. Untuk informasi tentang mencatat paket perlindungan atau lalu lintas ACL web, lihat Paket AWS WAF perlindungan pencatatan atau lalu lintas ACL web.	2022-01-11
AWSWAFConsoleFullAccess Kebijakan ini memungkinkan AWS WAF untuk mengelola sumber daya AWS konsol dan AWS sumber daya lainnya atas nama Anda di dalam AWS WAF dan di layanan terintegrasi. Detail di konsol IAM: AWSWAFConsoleFullAccess.	Memperbaiki pengaturan izin untuk pengiriman log untuk Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) dan Amazon Logs. CloudWatch Perubahan ini menyelesaikan kesalahan akses yang terjadi selama konfigurasi logging. Untuk informasi tentang mencatat paket perlindungan atau lalu lintas ACL web, lihat Paket AWS WAF perlindungan pencatatan atau lalu lintas ACL web.	2022-01-11

Kebijakan	Deskripsi perubahan	Tanggal
AWSWAFFullAccess Kebijakan ini memungkinkan AWS WAF untuk mengelola AWS sumber daya atas nama Anda di dalam AWS WAF dan dalam layanan terintegrasi. Detail di konsol IAM: AWSWAFFullAkses.	Menambahkan izin baru untuk opsi logging diperluas. Perubahan ini memberikan AWS WAF akses ke tujuan pencatatan tambahan Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) dan CloudWatch Amazon Logs. Untuk informasi tentang mencatat paket perlindungan atau lalu lintas ACL web, lihat Paket AWS WAF perlindungan pencatatan atau lalu lintas ACL web.	2021-11-15
AWSWAFConsoleFullAccess Kebijakan ini memungkinkan AWS WAF untuk mengelola sumber daya AWS konsol dan AWS sumber daya lainnya atas nama Anda di dalam AWS WAF dan di layanan terintegrasi. Detail di konsol IAM: AWSWAFConsoleFullAccess.	Menambahkan izin baru untuk opsi logging diperluas. Perubahan ini memberikan AWS WAF akses ke tujuan pencatatan tambahan Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) dan CloudWatch Amazon Logs. Untuk informasi tentang mencatat paket perlindungan atau lalu lintas ACL web, lihat Paket AWS WAF perlindungan pencatatan atau lalu lintas ACL web.	2021-11-15
AWS WAF mulai melacak perubahan	AWS WAF mulai melacak perubahan untuk kebijakan AWS terkelolanya.	2021-3-01

Memecahkan masalah AWS WAF identitas dan akses

Gunakan informasi berikut untuk membantu Anda mendiagnosis dan memperbaiki masalah umum yang mungkin Anda temui saat bekerja dengan AWS WAF dan IAM.

Topik

- [Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di AWS WAF](#)
- [Saya tidak berwenang untuk melakukan iam: PassRole](#)
- [Saya ingin mengizinkan orang di luar saya Akun AWS untuk mengakses AWS WAF sumber daya saya](#)

Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di AWS WAF

Jika Anda menerima pesan kesalahan bahwa Anda tidak memiliki otorisasi untuk melakukan tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat melakukan tindakan tersebut.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM `mateojackson` mencoba menggunakan konsol untuk melihat detail tentang suatu sumber daya `my-example-widget` rekaan, tetapi tidak memiliki izin `wafv2:GetWidget` rekaan.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
wafv2:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Dalam hal ini, kebijakan untuk pengguna `mateojackson` harus diperbarui untuk mengizinkan akses ke sumber daya `my-example-widget` dengan menggunakan tindakan `wafv2:GetWidget`.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi AWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

Saya tidak berwenang untuk melakukan iam: PassRole

Jika Anda menerima kesalahan yang tidak diizinkan untuk melakukan `iam:PassRole` tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat meneruskan peran AWS WAF.

Beberapa Layanan AWS memungkinkan Anda untuk meneruskan peran yang ada ke layanan tersebut alih-alih membuat peran layanan baru atau peran terkait layanan. Untuk melakukannya, Anda harus memiliki izin untuk meneruskan peran ke layanan.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM bernama `marymajor` mencoba menggunakan konsol tersebut untuk melakukan tindakan di AWS WAF. Namun, tindakan tersebut memerlukan

layanan untuk mendapatkan izin yang diberikan oleh peran layanan. Mary tidak memiliki izin untuk meneruskan peran tersebut pada layanan.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

Dalam kasus ini, kebijakan Mary harus diperbarui agar dia mendapatkan izin untuk melakukan tindakan `iam:PassRole` tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi AWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

Saya ingin mengizinkan orang di luar saya Akun AWS untuk mengakses AWS WAF sumber daya saya

Anda dapat membuat peran yang dapat digunakan pengguna di akun lain atau orang-orang di luar organisasi Anda untuk mengakses sumber daya Anda. Anda dapat menentukan siapa saja yang dipercaya untuk mengambil peran tersebut. Untuk layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya atau daftar kontrol akses (ACLs), Anda dapat menggunakan kebijakan tersebut untuk memberi orang akses ke sumber daya Anda.

Untuk mempelajari selengkapnya, periksa referensi berikut:

- Untuk mempelajari apakah AWS WAF mendukung fitur-fitur ini, lihat [Bagaimana AWS WAF bekerja dengan IAM](#).
- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda di seluruh sumber daya Akun AWS yang Anda miliki, lihat [Menyediakan akses ke pengguna IAM di pengguna lain Akun AWS yang Anda miliki](#) di Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda kepada pihak ketiga Akun AWS, lihat [Menyediakan akses yang Akun AWS dimiliki oleh pihak ketiga](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara memberikan akses melalui federasi identitas, lihat [Menyediakan akses ke pengguna terautentikasi eksternal \(federasi identitas\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari perbedaan antara menggunakan peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Menggunakan peran terkait layanan untuk AWS WAF

Bagian ini menjelaskan cara menggunakan peran terkait layanan untuk memberikan AWS WAF akses ke sumber daya di akun Anda AWS .

AWS WAF menggunakan AWS Identity and Access Management peran [terkait layanan](#) (IAM). Peran terkait layanan adalah jenis unik peran IAM yang ditautkan langsung ke. AWS WAF Peran terkait layanan telah ditentukan sebelumnya oleh AWS WAF dan mencakup semua izin yang diperlukan layanan untuk memanggil AWS layanan lain atas nama Anda.

Peran terkait layanan membuat pengaturan AWS WAF lebih mudah karena Anda tidak perlu menambahkan izin yang diperlukan secara manual. AWS WAF mendefinisikan izin peran terkait layanan, dan kecuali ditentukan lain, hanya AWS WAF dapat mengambil perannya. Izin yang ditentukan mencakup kebijakan kepercayaan dan kebijakan izin. Kebijakan izin tersebut tidak dapat dilampirkan ke entitas IAM lainnya.

Anda dapat menghapus peran terkait layanan hanya setelah terlebih dahulu menghapus sumber daya terkait peran tersebut. Ini melindungi AWS WAF sumber daya Anda karena Anda tidak dapat secara tidak sengaja menghapus izin untuk mengakses sumber daya.

Untuk informasi tentang layanan lain yang mendukung peran terkait layanan, lihat [Layanan AWS yang bisa digunakan dengan IAM](#) dan carilah layanan yang memiliki opsi Ya di kolom Peran Terkait Layanan. Pilih Ya bersama tautan untuk melihat dokumentasi peran tertaut layanan untuk layanan tersebut.

Izin peran terkait layanan untuk AWS WAF

AWS WAF menggunakan peran terkait layanan `AWSServiceRoleForWAFV2Logging` untuk menulis log ke Amazon Data Firehose. Peran ini hanya digunakan jika Anda mengaktifkan login AWS WAF. Untuk informasi tentang pencatatan, lihat [Paket AWS WAF perlindungan pencatatan atau lalu lintas ACL web](#).

Peran terkait layanan ini dilampirkan pada kebijakan AWS terkelola. `WAFV2LoggingServiceRolePolicy` Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan terkelola, lihat [AWS kebijakan terkelola: WAFV2 LoggingServiceRolePolicy](#).

Peran terkait layanan `AWSServiceRoleForWAFV2Logging` memercayai layanan `wafv2.amazonaws.com` untuk menjalankan peran.

Kebijakan izin peran memungkinkan AWS WAF untuk menyelesaikan tindakan berikut pada sumber daya yang ditentukan:

- Tindakan Amazon Data Firehose: `PutRecord` dan pada sumber daya aliran data `PutRecordBatch` Firehose dengan nama yang dimulai dengan `aws-waf-logs` - Misalnya, `aws-waf-logs-us-east-2-analytics`.
- AWS Organizations tindakan: `DescribeOrganization` pada sumber daya organisasi Organisasi.

[Lihat peran lengkap terkait layanan di konsol IAM: `Logging`. `AWSServiceRoleForWAFV2`](#)

Anda harus mengonfigurasi izin untuk mengizinkan entitas IAM (seperti pengguna, grup, atau peran) untuk membuat, mengedit, atau menghapus peran terkait layanan. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Izin Peran Tertaut Layanan](#) di Panduan Pengguna IAM.

Membuat peran yang terhubung dengan layanan untuk AWS WAF

Anda tidak perlu membuat peran terkait layanan secara manual. Saat Anda mengaktifkan AWS WAF login AWS Management Console, atau Anda membuat `PutLoggingConfiguration` permintaan di AWS WAF CLI atau AWS WAF API, AWS WAF membuat peran terkait layanan untuk Anda.

Anda harus memiliki `iam:CreateServiceLinkedRole` izin untuk mengaktifkan logging.

Jika Anda menghapus peran tertaut layanan ini, dan ingin membuatnya lagi, Anda dapat mengulangi proses yang sama untuk membuat kembali peran tersebut di akun Anda. Saat Anda mengaktifkan AWS WAF pencatatan, AWS WAF buat peran terkait layanan untuk Anda lagi.

Mengedit peran terkait layanan untuk AWS WAF

AWS WAF tidak memungkinkan Anda untuk mengedit peran `AWSServiceRoleForWAFV2Logging` terkait layanan. Setelah membuat peran terkait layanan, Anda tidak dapat mengubah nama peran karena berbagai entitas mungkin mereferensikan peran tersebut. Namun, Anda dapat menyunting penjelasan peran menggunakan IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengedit Peran Tertaut Layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menghapus peran terkait layanan untuk AWS WAF

Jika Anda tidak perlu lagi menggunakan fitur atau layanan yang memerlukan peran tertaut layanan, kami menyarankan Anda menghapus peran tersebut. Dengan begitu, Anda tidak memiliki entitas yang tidak digunakan yang tidak dipantau atau dipelihara secara aktif. Tetapi, Anda harus membersihkan sumber daya peran yang terhubung dengan layanan sebelum menghapusnya secara manual.

 Note

Jika AWS WAF layanan menggunakan peran saat Anda mencoba menghapus sumber daya, maka penghapusan mungkin gagal. Jika hal itu terjadi, tunggu beberapa menit dan coba mengoperasikannya lagi.

Untuk menghapus AWS WAF sumber daya yang digunakan oleh

AWSServiceRoleForWAFV2Logging

1. Di AWS WAF konsol, hapus logging dari setiap ACL web. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Paket AWS WAF perlindungan pencatatan atau lalu lintas ACL web](#).
2. Menggunakan API atau CLI, kirimkan DeleteLoggingConfiguration permintaan untuk setiap ACL web yang telah mengaktifkan logging. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Referensi API AWS WAF](#).

Untuk menghapus peran tertaut layanan secara manual menggunakan IAM

Gunakan konsol IAM, CLI IAM, atau API CLI untuk menghapus peran tertaut layanan AWSServiceRoleForWAFV2Logging. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus Peran Terkait Layanan](#) di Panduan Pengguna IAM.

Wilayah yang didukung untuk peran yang terhubung dengan layanan AWS WAF

AWS WAF mendukung penggunaan peran terkait layanan di semua wilayah tempat layanan tersedia. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [AWS WAF kuota dan titik akhir](#).

Penebangan dan pemantauan di AWS WAF

Bagian ini menjelaskan cara menggunakan AWS alat untuk memantau dan menanggapi peristiwa di AWS WAF.

Pemantauan adalah bagian penting dari menjaga keandalan, ketersediaan, dan kinerja AWS WAF dan AWS solusi Anda. Anda harus mengumpulkan data pemantauan dari semua bagian AWS solusi Anda sehingga Anda dapat lebih mudah men-debug kegagalan multi-titik jika terjadi. AWS menyediakan beberapa alat untuk memantau AWS WAF sumber daya Anda dan menanggapi peristiwa potensial:

CloudWatch Alarm Amazon

Menggunakan CloudWatch alarm, Anda menonton satu metrik selama periode waktu yang Anda tentukan. Jika metrik melebihi ambang batas tertentu, CloudWatch kirimkan pemberitahuan ke topik atau AWS Auto Scaling kebijakan Amazon SNS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pemantauan CloudWatch dengan Amazon](#).

AWS CloudTrail log

CloudTrail menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atau AWS layanan di AWS WAF. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat menentukan permintaan yang dibuat AWS WAF, alamat IP dari mana permintaan dibuat, siapa yang membuat permintaan, kapan dibuat, dan detail tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Logging panggilan API dengan AWS CloudTrail](#).

AWS WAF paket perlindungan atau pencatatan lalu lintas ACL web

AWS WAF menawarkan pencatatan untuk lalu lintas yang ACLs dianalisis oleh paket perlindungan atau web Anda. Log mencakup informasi seperti waktu AWS WAF menerima permintaan dari AWS sumber daya yang dilindungi, informasi terperinci tentang permintaan, dan pengaturan tindakan untuk aturan yang cocok dengan permintaan tersebut. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Paket AWS WAF perlindungan pencatatan atau lalu lintas ACL web](#).

Memvalidasi kepatuhan di AWS WAF

Bagian ini menjelaskan tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan AWS WAF.

Untuk mempelajari apakah Layanan AWS berada dalam lingkup program kepatuhan tertentu, lihat [Layanan AWS di Lingkup oleh Program Kepatuhan Layanan AWS](#) dan pilih program kepatuhan yang Anda minati. Untuk informasi umum, lihat [Program AWS Kepatuhan Program AWS](#).

Anda dapat mengunduh laporan audit pihak ketiga menggunakan AWS Artifact. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengunduh Laporan di AWS Artifact](#).

Tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan Layanan AWS ditentukan oleh sensitivitas data Anda, tujuan kepatuhan perusahaan Anda, dan hukum dan peraturan yang berlaku. AWS menyediakan sumber daya berikut untuk membantu kepatuhan:

- [Kepatuhan dan Tata Kelola Keamanan](#) – Panduan implementasi solusi ini membahas pertimbangan arsitektur serta memberikan langkah-langkah untuk menerapkan fitur keamanan dan kepatuhan.
- [Referensi Layanan yang Memenuhi Syarat HIPAA](#) — Daftar layanan yang memenuhi syarat HIPAA. Tidak semua memenuhi Layanan AWS syarat HIPAA.
- [AWS Sumber Daya AWS](#) — Kumpulan buku kerja dan panduan ini mungkin berlaku untuk industri dan lokasi Anda.
- [AWS Panduan Kepatuhan Pelanggan](#) - Memahami model tanggung jawab bersama melalui lensa kepatuhan. Panduan ini merangkum praktik terbaik untuk mengamankan Layanan AWS dan memetakan panduan untuk kontrol keamanan di berbagai kerangka kerja (termasuk Institut Standar dan Teknologi Nasional (NIST), Dewan Standar Keamanan Industri Kartu Pembayaran (PCI), dan Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO)).
- [Mengevaluasi Sumber Daya dengan Aturan](#) dalam Panduan AWS Config Pengembang — AWS Config Layanan menilai seberapa baik konfigurasi sumber daya Anda mematuhi praktik internal, pedoman industri, dan peraturan.
- [AWS Security Hub](#) — Ini Layanan AWS memberikan pandangan komprehensif tentang keadaan keamanan Anda di dalamnya AWS. Security Hub menggunakan kontrol keamanan untuk sumber daya AWS Anda serta untuk memeriksa kepatuhan Anda terhadap standar industri keamanan dan praktik terbaik. Untuk daftar layanan dan kontrol yang didukung, lihat [Referensi kontrol Security Hub](#).
- [Amazon GuardDuty](#) — Ini Layanan AWS mendeteksi potensi ancaman terhadap beban kerja Akun AWS, kontainer, dan data Anda dengan memantau lingkungan Anda untuk aktivitas mencurigakan

dan berbahaya. GuardDuty dapat membantu Anda mengatasi berbagai persyaratan kepatuhan, seperti PCI DSS, dengan memenuhi persyaratan deteksi intrusi yang diamanatkan oleh kerangka kerja kepatuhan tertentu.

- [AWS Audit Manager](#)Ini Layanan AWS membantu Anda terus mengaudit AWS penggunaan Anda untuk menyederhanakan cara Anda mengelola risiko dan kepatuhan terhadap peraturan dan standar industri.

Membangun ketahanan di AWS WAF

Bagian ini menjelaskan bagaimana AWS arsitektur mendukung redundansi data untuk AWS WAF.

Infrastruktur AWS global dibangun di sekitar Wilayah AWS dan Availability Zones. Wilayah AWS menyediakan beberapa Availability Zone yang terpisah secara fisik dan terisolasi, yang terhubung dengan latensi rendah, throughput tinggi, dan jaringan yang sangat redundan. Dengan Zona Ketersediaan, Anda dapat merancang dan mengoperasikan aplikasi dan basis data yang secara otomatis melakukan failover di antara Zona Ketersediaan tanpa gangguan. Zona Ketersediaan memiliki ketersediaan dan toleransi kesalahan yang lebih baik, dan dapat diskalakan dibandingkan infrastruktur biasa yang terdiri dari satu atau beberapa pusat data.

Untuk informasi selengkapnya tentang Wilayah AWS dan Availability Zone, lihat [Infrastruktur AWS Global](#).

Keamanan infrastruktur dalam AWS WAF

Bagian ini menjelaskan bagaimana AWS WAF mengisolasi lalu lintas layanan.

Sebagai layanan terkelola, AWS WAF dilindungi oleh keamanan jaringan AWS global. Untuk informasi tentang layanan AWS keamanan dan cara AWS melindungi infrastruktur, lihat [Keamanan AWS Cloud](#). Untuk mendesain AWS lingkungan Anda menggunakan praktik terbaik untuk keamanan infrastruktur, lihat [Perlindungan Infrastruktur dalam Kerangka Kerja](#) yang AWS Diarsiteksikan dengan Baik Pilar Keamanan.

Anda menggunakan panggilan API yang AWS dipublikasikan untuk mengakses AWS WAF melalui jaringan. Klien harus mendukung hal-hal berikut:

- Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS). Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.
- Sandi cocok dengan sistem kerahasiaan maju sempurna (perfect forward secrecy, PFS) seperti DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) atau ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). Sebagian besar sistem modern seperti Java 7 dan versi lebih baru mendukung mode-mode ini.

Selain itu, permintaan harus ditandatangani menggunakan ID kunci akses dan kunci akses rahasia yang terkait dengan prinsipal IAM. Atau Anda bisa menggunakan [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) untuk membuat kredensial keamanan sementara guna menandatangani permintaan.

AWS WAF kuota

Note

Ini adalah versi terbaru dari AWS WAF. Untuk AWS WAF Klasik, lihat [AWS WAF Klasik](#).

AWS WAF tunduk pada kuota berikut (sebelumnya disebut sebagai batas). Kuota ini sama untuk semua Wilayah yang AWS WAF tersedia. Setiap Wilayah tunduk pada kuota ini secara individual. Kuota tidak kumulatif di seluruh Wilayah.

AWS WAF memiliki kuota default pada jumlah maksimum entitas yang dapat Anda miliki per akun. Anda dapat [meminta peningkatan](#) kuota ini.

Sumber Daya	Kuota default per akun per Wilayah
Jumlah maksimum paket perlindungan atau web ACLs	100
Jumlah maksimum kelompok aturan	100
Jumlah maksimum set IP	100
Jumlah maksimum permintaan per detik per paket perlindungan atau ACL web	100.000
Jumlah maksimum header permintaan khusus per paket perlindungan atau ACL web atau grup aturan	100
Jumlah maksimum header respons khusus per paket perlindungan atau ACL web atau grup aturan	100
Jumlah maksimum badan respons khusus per paket perlindungan atau ACL web atau grup aturan	50
Jumlah maksimum domain token dalam paket perlindungan atau daftar domain token ACL web	10

Sumber Daya	Kuota default per akun per Wilayah
Jumlah maksimum set regex	10

Permintaan maksimum per detik (RPS) yang diizinkan untuk AWS WAF CloudFront aktif diatur oleh CloudFront dan dijelaskan dalam [Panduan CloudFront Pengembang](#).

AWS WAF memiliki kuota tetap pada pengaturan entitas berikut per akun per Wilayah. Kuota-kuota ini tidak dapat diubah.

Sumber Daya	Kuota per akun per Wilayah
Paket perlindungan maksimum atau unit kapasitas ACL web (WCUs) per paket perlindungan atau ACL web*	5.000
Maksimum WCUs per kelompok aturan	5.000
Jumlah maksimum pernyataan referensi per kelompok aturan. Dalam kelompok aturan, pernyataan referensi dapat mereferensikan set IP atau set pola regex.	50
Jumlah maksimum pernyataan referensi per paket perlindungan atau ACL web. Dalam paket perlindungan atau ACL web, pernyataan referensi dapat mereferensikan grup aturan, kumpulan IP, atau kumpulan pola regex.	50
Jumlah maksimum alamat IP dalam notasi CIDR per set IP	10.000
Jumlah maksimum aturan berbasis tarif per paket perlindungan atau ACL web	10
Jumlah maksimum aturan berbasis tarif per kelompok aturan	4
Tingkat permintaan minimum yang dapat ditentukan untuk aturan berbasis tarif	10

Sumber Daya	Kuota per akun per Wilayah
Jumlah maksimum alamat IP unik yang dapat dibatasi tarif per aturan berbasis tarif	10.000
Jumlah maksimum karakter dalam pernyataan kecocokan string	200
Jumlah maksimum karakter dalam setiap pola regex	200
Jumlah maksimum pola regex unik per set regex	10
Ukuran maksimum badan permintaan web yang dapat diperiksa untuk Application Load AWS AppSync Balancer dan proteksi	8 KB
Ukuran maksimum badan permintaan web yang dapat diperiksa CloudFront, API Gateway, Amazon Cognito, App Runner, dan perlindungan Akses Terverifikasi**	64 KB
Jumlah maksimum transformasi teks per pernyataan aturan	10
Ukuran maksimum konten badan respons khusus untuk satu definisi respons khusus	4 KB
Jumlah maksimum header khusus untuk satu definisi respons kustom	10
Jumlah maksimum header kustom untuk satu definisi permintaan kustom	10
Ukuran gabungan maksimum dari semua konten badan respons untuk grup aturan tunggal atau paket perlindungan tunggal atau ACL web	50 KB

* Menggunakan lebih dari 1.500 WCUs dalam paket perlindungan atau ACL web menimbulkan biaya di luar paket perlindungan dasar atau harga ACL web. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Unit kapasitas ACL Web \(WCUs\) di AWS WAF](#) dan [Harga AWS WAF](#).

** Secara default, batas pemeriksaan tubuh diatur ke 16 KB untuk CloudFront, API Gateway, Amazon Cognito, App Runner, dan sumber daya Akses Terverifikasi, tetapi Anda dapat meningkatkannya untuk sumber daya ini dalam paket perlindungan atau konfigurasi ACL web, hingga maksimum yang

tercantum. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola batas ukuran inspeksi tubuh untuk AWS WAF](#).

AWS WAF memiliki kuota tetap berikut pada panggilan per akun per Wilayah. Kuota ini berlaku untuk total panggilan ke layanan melalui cara apa pun yang tersedia, termasuk konsol, CLI AWS CloudFormation, REST API, dan SDKs. Kuota-kuota ini tidak dapat diubah.

Jenis panggilan	Kuota per akun per Wilayah
Jumlah maksimum panggilan ke <code>AssociateWebACL</code>	Satu permintaan setiap 2 detik
Jumlah maksimum panggilan ke <code>DisassociateWebACL</code>	Satu permintaan setiap 2 detik
Jumlah maksimum panggilan ke <code>GetWebACLForResource</code>	Satu permintaan per detik
Jumlah maksimum panggilan ke <code>ListResourcesForWebACL</code>	Satu permintaan per detik
Jumlah maksimum panggilan ke individu <code>Get</code> atau <code>List</code> tindakan mana pun, jika tidak ada kuota lain yang ditentukan untuk itu	Lima permintaan per detik
Jumlah maksimum panggilan ke individu <code>Create</code> , atau <code>Update</code> tindakan <code>Put</code> , jika tidak ada kuota lain yang ditentukan untuk itu	Satu permintaan per detik

AWS WAF memiliki kuota tetap berikut pada panggilan oleh semua akun dalam satu organisasi di AWS Organizations. Kuota ini berlaku untuk total panggilan ke layanan melalui cara apa pun yang tersedia, termasuk konsol, CLI AWS CloudFormation, REST API, dan SDKs. Kuota-kuota ini tidak dapat diubah.

Jenis panggilan	Kuota per organisasi dalam satu Wilayah
Jumlah maksimum panggilan oleh semua akun dalam suatu organisasi ke <code>ListResourcesForWebACL</code> , di Wilayah mana pun untuk Wilayah AS Timur (Virginia N.) (us-east-1), AS Barat (Oregon) (us-west-2), atau Eropa (Irlandia) (eu-west-1).	12 permintaan per detik
Jumlah maksimum panggilan oleh semua akun dalam organisasi ke <code>ListResourcesForWebACL</code> , di Wilayah tunggal mana pun yang tidak memiliki kuota berbeda yang tercantum dalam tabel ini.	6 permintaan per detik

Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah AWS WAF dokumentasi. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Bagian ini memberikan panduan untuk memigrasikan aturan dan paket perlindungan atau web Anda ACLs dari AWS WAF Classic ke AWS WAF. AWS WAF dirilis pada November 2019. Jika Anda membuat sumber daya seperti aturan dan paket perlindungan atau web ACLs menggunakan AWS WAF Classic, Anda harus bekerja dengannya menggunakan AWS WAF Classic atau memigrasikannya ke versi terbaru ini.

 Warning

AWS WAF Dukungan klasik akan berakhir pada 30 September 2025.

Sebelum Anda memulai pekerjaan migrasi Anda, biasakan diri Anda AWS WAF dengan membaca [AWS WAF](#).

Topik

- [Mengapa bermigrasi ke AWS WAF?](#)
- [Peringatan dan batasan migrasi](#)
- [Cara kerja migrasi](#)
- [Memigrasi paket perlindungan atau ACL web dari Classic ke AWS WAF](#)

Mengapa bermigrasi ke AWS WAF?

Versi terbaru AWS WAF menyediakan banyak perbaikan dibandingkan versi sebelumnya, sambil mempertahankan sebagian besar konsep dan terminologi yang biasa Anda gunakan.

Daftar berikut menjelaskan perubahan besar yang terbaru AWS WAF. Sebelum melanjutkan migrasi, luangkan waktu untuk meninjau daftar ini dan membiasakan diri dengan AWS WAF panduan lainnya.

- Support for AWS WAF Classic akan berakhir pada 30 September 2025.
- AWS Aturan Terkelola untuk AWS WAF — Grup aturan yang sekarang tersedia melalui Aturan AWS Terkelola memberikan perlindungan terhadap ancaman web umum. Sebagian besar kelompok aturan ini disertakan secara gratis AWS WAF. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Daftar grup aturan Aturan Terkelola](#) dan posting blog [Mengumumkan Aturan AWS Terkelola untuk AWS WAF](#).
- AWS WAF API baru — API baru memungkinkan Anda untuk mengkonfigurasi semua sumber AWS WAF daya Anda menggunakan satu set APIs. Untuk membedakan antara aplikasi regional dan global, API baru menyertakan scope pengaturan. Untuk informasi selengkapnya tentang API, lihat [AWS WAFV2 Tindakan](#) dan [Jenis AWS WAFV2 Data](#).

Dalam APIs, SDKs CLIs, dan AWS CloudFormation, AWS WAF Classic mempertahankan skema penamaannya dan versi terbaru ini AWS WAF disebut dengan tambahan V2 atau v2, tergantung pada konteksnya.

- Kuota layanan yang disederhanakan (batas) - AWS WAF sekarang memungkinkan lebih banyak aturan per paket perlindungan atau ACL web dan memungkinkan Anda untuk mengekspresikan pola regex yang lebih panjang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS WAF kuota](#).
- Kebutuhan komputasi menentukan batas kapasitas — Batas untuk paket perlindungan atau web sekarang ACLs didasarkan pada paket perlindungan atau unit kapasitas ACL web (WCUs). AWS WAF menghitung aturan WCUs sesuai dengan kapasitas operasi yang dibutuhkan. Total WCUs untuk paket perlindungan atau ACL web sama dengan jumlah WCUs dari semua aturan dan kelompok aturannya.

Untuk informasi umum tentang WCU, lihat [Bagaimana cara AWS WAF kerja](#). Untuk informasi tentang penggunaan WCU setiap aturan, lihat [Menggunakan pernyataan aturan di AWS WAF](#).

- Penulisan aturan berbasis dokumen — Anda sekarang dapat menulis dan mengekspresikan aturan, grup aturan, dan paket perlindungan atau web ACLs dalam format JSON. Anda tidak perlu lagi menggunakan panggilan API individual untuk membuat kondisi yang berbeda dan kemudian mengaitkan kondisi dengan aturan. Ini sangat menyederhanakan cara Anda menulis dan memelihara kode Anda. Anda dapat mengakses format JSON paket perlindungan atau web Anda ACLs melalui konsol saat Anda melihat paket perlindungan atau ACL web, dengan memilih Unduh paket perlindungan atau ACL web sebagai JSON. Ketika Anda membuat aturan Anda sendiri, Anda dapat mengakses representasi JSON dengan memilih Rule JSON editor.
- Rule nesting dan dukungan operasi logis penuh — Anda dapat menulis aturan gabungan yang kompleks dengan menggunakan pernyataan aturan logis dan dengan menggunakan nesting. Anda dapat membuat pernyataan seperti `[A AND NOT(B OR C)]`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan pernyataan aturan logis di AWS WAF](#).
- Aturan berbasis tarif yang ditingkatkan — Dalam versi terbaru AWS WAF, Anda dapat menyesuaikan jendela waktu yang dievaluasi aturan dan bagaimana aturan mengumpulkan permintaan. Anda dapat menyesuaikan agregasi menggunakan kombinasi sejumlah karakteristik permintaan web. Selain itu aturan berbasis tarif terbaru bereaksi lebih cepat terhadap perubahan lalu lintas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan pernyataan aturan berbasis tarif di AWS WAF](#).
- Dukungan rentang CIDR variabel untuk set IP - spesifikasi set IP sekarang memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam rentang IP. Untuk IPv4, AWS WAF mendukung /1 untuk /32. Untuk IPv6, AWS WAF mendukung /1 untuk /128. Untuk informasi selengkapnya tentang set IP, lihat [Pernyataan aturan kecocokan set IP](#).
- Transformasi teks berantai — AWS WAF dapat melakukan beberapa transformasi teks terhadap konten permintaan web sebelum memeriksanya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan transformasi teks di AWS WAF](#).

- Pengalaman konsol yang ditingkatkan — AWS WAF Konsol baru ini menampilkan pembuat aturan visual dan desain konsol yang lebih intuitif pengguna.
- Opsi yang diperluas untuk AWS WAF kebijakan Firewall Manager — Dalam pengelolaan Firewall Manager untuk paket AWS WAF perlindungan atau web ACLs, Anda sekarang dapat membuat kumpulan grup aturan yang AWS WAF memproses terlebih dahulu dan sekumpulan grup aturan yang AWS WAF memproses terakhir. Setelah menerapkan AWS WAF kebijakan, pemilik akun lokal dapat menambahkan grup aturan mereka sendiri yang AWS WAF memproses di antara dua set ini. Untuk informasi selengkapnya tentang AWS WAF kebijakan Firewall Manager, lihat [Menggunakan AWS WAF kebijakan dengan Firewall Manager](#).
- AWS CloudFormation dukungan untuk semua jenis pernyataan aturan — AWS WAF in AWS CloudFormation mendukung semua jenis pernyataan aturan yang didukung AWS WAF konsol dan API. Selain itu, Anda dapat dengan mudah mengonversi aturan yang Anda tulis dalam format JSON ke format YAMAL.

Peringatan dan batasan migrasi

Migrasi hanya menangani paket perlindungan atau konfigurasi ACL web, dan paket perlindungan atau migrasi ACL web tidak membawa semua pengaturan persis seperti yang Anda miliki di Classic. AWS WAF Beberapa item konfigurasi memerlukan konfigurasi manual di AWS WAF (v2). Beberapa hal tidak dipetakan persis di antara dua versi, dan Anda harus memutuskan bagaimana Anda ingin mengonfigurasi fungsionalitas di AWS WAF (v2). Beberapa pengaturan, seperti paket perlindungan atau asosiasi ACL web dengan AWS sumber daya, dinonaktifkan pada awalnya di versi baru sehingga Anda dapat menambahkannya saat Anda siap.

Daftar berikut menjelaskan peringatan migrasi dan menjelaskan langkah apa pun yang mungkin ingin Anda ambil sebagai tanggapan. Gunakan ikhtisar ini untuk merencanakan migrasi Anda. Langkah-langkah migrasi terperinci, nanti, memandu Anda melalui langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.

- Migrasi akun tunggal — Anda hanya dapat memigrasikan sumber daya AWS WAF Klasik untuk akun apa pun ke AWS WAF sumber daya untuk akun yang sama.
- Hanya paket perlindungan atau konfigurasi ACL web — Migrasi hanya memigrasikan paket perlindungan atau web ACLs dan sumber daya yang digunakan paket perlindungan atau web ACLs. Untuk memigrasikan sumber daya, seperti grup aturan atau kumpulan IP, yang tidak digunakan oleh ACL web yang dimigrasi, buat sumber daya secara manual di AWS WAF (v2).

- Tidak ada aturan AWS Marketplace terkelola — Migrasi tidak membawa aturan terkelola apa pun dari AWS Marketplace penjual. Beberapa AWS Marketplace penjual memiliki aturan terkelola AWS WAF yang setara untuk Anda dapat berlangganan lagi. Sebelum Anda melakukannya, tinjau Aturan AWS Terkelola yang disediakan dengan versi terbaru AWS WAF. Sebagian besar gratis untuk AWS WAF pengguna. Untuk informasi tentang aturan terkelola, lihat [Menggunakan grup aturan terkelola di AWS WAF](#).
- Tidak ada paket perlindungan atau asosiasi ACL web — Migrasi tidak membawa asosiasi apa pun antara paket perlindungan atau ACL web dan sumber daya yang dilindungi. Ini adalah desain, untuk menghindari mempengaruhi beban kerja produksi Anda. Setelah Anda memverifikasi bahwa semuanya dimigrasi dengan benar, kaitkan paket perlindungan baru atau ACL web dengan sumber daya Anda.
- Logging dinonaktifkan - Logging untuk paket perlindungan yang dimigrasi atau ACL web dinonaktifkan secara default. Ini dengan desain. Aktifkan logging saat Anda siap untuk beralih dari AWS WAF Classic ke AWS WAF.
- Tidak ada grup AWS Firewall Manager aturan — Migrasi tidak menangani grup aturan yang dikelola oleh Firewall Manager. Anda dapat memigrasikan paket perlindungan atau ACL web yang dikelola oleh Firewall Manager, tetapi migrasi tidak membawa grup aturan. Alih-alih menggunakan alat migrasi untuk paket perlindungan atau web ini ACLs, buat ulang kebijakan untuk yang baru AWS WAF di Firewall Manager.

Note

Grup aturan yang dikelola Manajer Firewall untuk AWS WAF Classic adalah grup aturan Firewall Manager. Dengan versi baru AWS WAF, grup aturan adalah grup AWS WAF aturan. Secara fungsional, mereka sama.

- AWS WAF Peringatan Otomasi Keamanan — Jangan mencoba memigrasi Otomasi Keamanan apa pun AWS WAF . Migrasi tidak mengonversi fungsi Lambda, yang mungkin digunakan oleh otomatisasi. Pertimbangkan untuk menerapkan otomatisasi untuk versi terbaru sebagai gantinya. Untuk selengkapnya, lihat [Otomasi AWS WAF Keamanan](#).

Cara kerja migrasi

Migrasi otomatis membawa sebagian besar paket perlindungan AWS WAF Klasik atau konfigurasi ACL web Anda, meninggalkan beberapa hal yang perlu Anda tangani secara manual.

 Note

Beberapa konfigurasi perlindungan tidak dapat dimigrasi secara otomatis, dan memerlukan konfigurasi manual di AWS WAF (v2). Lihat daftarnya di [Peringatan dan batasan migrasi](#).

Berikut ini mencantumkan langkah-langkah tingkat tinggi untuk memigrasikan paket perlindungan atau ACL web.

1. Migrasi otomatis membaca semua yang terkait dengan paket perlindungan atau ACL web yang ada, tanpa memodifikasi atau menghapus apa pun di Classic. AWS WAF Ini menciptakan representasi dari ACL web dan sumber daya terkait, kompatibel dengan AWS WAF. Ini menghasilkan AWS CloudFormation template untuk paket perlindungan baru atau ACL web dan menyimpannya di ember Amazon S3.
2. Anda menyebarkan template ke dalam AWS CloudFormation, untuk membuat ulang paket perlindungan atau ACL web dan sumber daya terkait di AWS WAF.
3. Anda meninjau paket perlindungan atau ACL web, dan menyelesaikan migrasi secara manual, memastikan bahwa paket perlindungan baru atau ACL web Anda memanfaatkan sepenuhnya kemampuan yang terbaru. AWS WAF.
4. Anda secara manual mengalihkan sumber daya yang dilindungi ke paket perlindungan baru atau ACL web.

Memigrasi paket perlindungan atau ACL web dari Classic ke AWS WAF

Untuk memigrasikan paket perlindungan atau ACL web dan beralih ke paket perlindungan tersebut, lakukan migrasi otomatis, lalu selesaikan serangkaian langkah manual.

Topik

- [Migrasi paket perlindungan atau ACL web: migrasi otomatis](#)
- [Migrasi paket perlindungan atau ACL web: tindak lanjut manual](#)
- [Migrasi paket perlindungan atau ACL web: pertimbangan tambahan](#)
- [Migrasi paket perlindungan atau ACL web: switchover](#)

Migrasi paket perlindungan atau ACL web: migrasi otomatis

Untuk secara otomatis memigrasikan paket perlindungan atau konfigurasi ACL web dari AWS WAF Classic ke AWS WAF

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2>.
2. Pilih Beralih ke AWS WAF Klasik dan tinjau pengaturan konfigurasi Anda untuk paket perlindungan atau ACL web. Catat pengaturan, dengan mempertimbangkan peringatan dan batasan yang dijelaskan di bagian sebelumnya,. [Peringatan dan batasan migrasi](#)
3. Dalam dialog informasi di bagian atas, cari kalimat yang dimulai dengan Migrate protection pack atau web ACLs dan pilih link ke wizard migrasi. Ini meluncurkan wizard migrasi.

Jika Anda tidak melihat dialog informasi, Anda mungkin telah menutupnya sejak meluncurkan konsol AWS WAF Klasik. Di bilah navigasi, pilih Beralih ke baru AWS WAF lalu pilih Beralih ke AWS WAF Klasik, dan dialog informasi akan muncul kembali.

4. Pilih paket perlindungan atau ACL web yang ingin Anda migrasi.
5. Untuk konfigurasi Migrasi, sediakan bucket Amazon S3 yang akan digunakan untuk template. Anda memerlukan bucket Amazon S3 yang dikonfigurasi dengan benar untuk API migrasi, untuk menyimpan AWS CloudFormation template yang dihasilkannya.
 - Jika bucket dienkripsi, enkripsi harus menggunakan kunci Amazon S3 (SSE-S3). Migrasi tidak mendukung enkripsi dengan kunci AWS Key Management Service (SSE-KMS).
 - Nama bucket harus dimulai dengan `aws-waf-migration-`. Misalnya, `aws-waf-migration-my-web-acl`.
 - Bucket harus berada di Wilayah tempat Anda menerapkan template. Misalnya, untuk paket perlindungan atau ACL web di `us-west-2`, Anda harus menggunakan bucket `us-west-2` Amazon S3 dan Anda harus menerapkan tumpukan templat. `us-west-2`
6. Untuk kebijakan bucket S3, sebaiknya pilih Auto apply kebijakan bucket yang diperlukan untuk migrasi. Atau, jika Anda ingin mengelola bucket sendiri, Anda harus menerapkan kebijakan bucket berikut secara manual:
 - Untuk CloudFront aplikasi Amazon global (waf):

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "apiv2migration.waf.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::<BUCKET_NAME>/AWSWAF/
<CUSTOMER_ACCOUNT_ID>/*"
    }
  ]
}
```

- Untuk aplikasi Amazon API Gateway atau Application Load Balancer regional ()waf-regional:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "apiv2migration.waf-regional.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::<BUCKET_NAME>/AWSWAF/
<CUSTOMER_ACCOUNT_ID>/*"
    }
  ]
}
```

7. Untuk Pilih cara menangani aturan yang tidak dapat dimigrasi, pilih salah satu untuk mengecualikan aturan yang tidak dapat dimigrasi, atau untuk menghentikan migrasi. Untuk informasi tentang aturan yang tidak dapat dimigrasikan, lihat [Peringatan dan batasan migrasi](#).
8. Pilih Berikutnya.

9. Untuk Buat AWS CloudFormation templat, verifikasi pengaturan Anda, lalu pilih Mulai membuat AWS CloudFormation templat untuk memulai proses migrasi. Ini bisa memakan waktu beberapa menit, tergantung pada kompleksitas paket perlindungan Anda atau ACL web.
10. Di Buat dan jalankan AWS CloudFormation tumpukan untuk menyelesaikan migrasi, Anda dapat memilih untuk pergi ke AWS CloudFormation konsol untuk membuat tumpukan dari template, untuk membuat paket perlindungan baru atau ACL web dan sumber dayanya. Untuk melakukan ini, pilih Buat AWS CloudFormation tumpukan.

Setelah proses migrasi otomatis selesai, Anda siap untuk melanjutkan ke langkah-langkah tindak lanjut manual. Lihat [Migrasi paket perlindungan atau ACL web: tindak lanjut manual](#).

Migrasi paket perlindungan atau ACL web: tindak lanjut manual

Setelah migrasi otomatis selesai, tinjau paket perlindungan atau ACL web yang baru dibuat dan isi komponen yang tidak dibawa migrasi untuk Anda. Prosedur berikut mencakup aspek paket perlindungan atau manajemen ACL web yang tidak ditangani migrasi. Untuk daftarnya, lihat [Peringatan dan batasan migrasi](#).

Untuk menyelesaikan migrasi dasar - langkah manual

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2>.
2. Konsol harus secara otomatis menggunakan versi terbaru AWS WAF. Untuk memverifikasi ini, di panel navigasi, periksa apakah Anda dapat melihat opsi Beralih ke AWS WAF Klasik. Jika Anda melihat Beralih ke baru AWS WAF, pilih yang untuk beralih ke versi terbaru.
3. Di panel navigasi, pilih paket perlindungan atau web ACLs.
4. Di paket perlindungan atau ACLs halaman web, temukan paket perlindungan baru atau ACL web Anda dalam daftar untuk Wilayah tempat Anda membuatnya. Pilih paket perlindungan atau nama ACL web untuk memunculkan pengaturan paket perlindungan atau ACL web.
5. Tinjau semua pengaturan untuk paket perlindungan baru atau ACL web terhadap ACL web AWS WAF Klasik Anda sebelumnya. Secara default, pencatatan dan asosiasi sumber daya yang dilindungi dinonaktifkan. Anda mengaktifkannya saat Anda siap untuk beralih.
6. Jika paket perlindungan AWS WAF Classic atau ACL web Anda memiliki grup aturan terkelola, penyertaan grup aturan tidak dibawa dalam migrasi. Anda dapat menambahkan grup aturan terkelola ke paket perlindungan baru atau ACL web. Tinjau informasi tentang grup aturan AWS terkelola, termasuk daftar Aturan Terkelola yang tersedia dengan versi baru AWS WAF,

at[Menggunakan grup aturan terkelola di AWS WAF](#). Untuk menambahkan grup aturan terkelola, lakukan hal berikut:

- a. Di halaman pengaturan paket perlindungan atau ACL web Anda, pilih paket perlindungan atau tab Aturan ACL web.
- b. Pilih Tambahkan aturan, lalu pilih Tambahkan grup aturan terkelola.
- c. Perluas daftar untuk vendor pilihan Anda dan pilih grup aturan yang ingin Anda tambahkan. Untuk AWS Marketplace penjual, Anda mungkin perlu berlangganan grup aturan. Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan grup aturan terkelola dalam paket perlindungan atau ACL web, lihat [Menggunakan grup aturan terkelola di AWS WAF](#) dan [Menggunakan paket perlindungan atau web ACLs dengan aturan dan grup aturan di AWS WAF](#).

Setelah Anda menyelesaikan proses migrasi dasar, kami sarankan Anda meninjau kebutuhan Anda dan mempertimbangkan opsi tambahan, untuk memastikan bahwa konfigurasi baru seefisien mungkin dan menggunakan opsi keamanan terbaru yang tersedia. Lihat [Migrasi paket perlindungan atau ACL web: pertimbangan tambahan](#).

Migrasi paket perlindungan atau ACL web: pertimbangan tambahan

Tinjau paket perlindungan baru atau ACL web Anda dan pertimbangkan opsi yang tersedia untuk Anda di yang baru AWS WAF untuk memastikan bahwa konfigurasinya seefisien mungkin dan menggunakan opsi keamanan terbaru yang tersedia.

Aturan AWS Terkelola Tambahan

Pertimbangkan untuk menerapkan Aturan AWS Terkelola tambahan dalam paket perlindungan atau ACL web Anda untuk meningkatkan postur keamanan aplikasi Anda. Ini termasuk tanpa AWS WAF biaya tambahan. AWS Aturan Terkelola menampilkan jenis grup aturan berikut:

- Grup aturan dasar memberikan perlindungan umum terhadap berbagai ancaman umum, seperti menghentikan input buruk yang diketahui agar tidak masuk ke aplikasi Anda dan mencegah akses halaman admin.
- Kelompok aturan khusus kasus penggunaan memberikan perlindungan tambahan untuk banyak kasus penggunaan dan lingkungan yang beragam.
- Daftar reputasi IP memberikan intelijen ancaman berdasarkan IP sumber klien.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Aturan Terkelola untuk AWS WAF](#).

Pengoptimalan aturan dan pembersihan

Kunjungi kembali aturan lama Anda dan pertimbangkan untuk mengoptimalkannya dengan menulis ulang atau menghapus yang sudah ketinggalan zaman. Misalnya, jika di masa lalu, Anda menggunakan AWS CloudFormation template dari paper teknis untuk 10 Kerentanan Aplikasi Web Teratas OWASP, [Mempersiapkan 10 Kerentanan Aplikasi Web Teratas OWASP AWS WAF dan Buku Putih Baru Kami, Anda harus mempertimbangkan untuk](#) menggantinya dengan Aturan Terkelola. AWS Meskipun konsep yang ditemukan dalam dokumen masih berlaku dan dapat membantu Anda dalam menulis aturan Anda sendiri, aturan yang dibuat oleh template sebagian besar telah digantikan oleh Aturan AWS Terkelola.

CloudWatch Metrik dan alarm Amazon

Kunjungi kembali CloudWatch metrik Amazon Anda dan atur alarm sesuai kebutuhan. Migrasi tidak membawa CloudWatch alarm dan ada kemungkinan bahwa nama metrik Anda tidak seperti yang Anda inginkan.

Tinjau dengan tim aplikasi Anda

Bekerja dengan tim aplikasi Anda dan periksa postur keamanan Anda. Cari tahu bidang apa yang sering diuraikan oleh aplikasi dan tambahkan aturan untuk membersihkan input yang sesuai. Periksa kasus tepi dan tambahkan aturan untuk menangkap kasus ini jika logika bisnis aplikasi gagal memprosesnya.

Rencanakan peralihan

Rencanakan waktu sakelar dengan tim aplikasi Anda. Peralihan dari paket perlindungan lama atau asosiasi ACL web ke yang baru dapat mengambil sedikit waktu untuk menyebar ke semua area di mana sumber daya Anda disimpan. Waktu propagasi bisa dari beberapa detik hingga beberapa menit. Selama waktu ini, beberapa permintaan akan diproses oleh paket perlindungan lama atau ACL web dan lainnya akan diproses oleh paket perlindungan baru atau ACL web. Sumber daya Anda akan dilindungi di seluruh sakelar, tetapi Anda mungkin melihat ketidakkonsistenan dalam penanganan permintaan saat sakelar sedang berlangsung.

Ketika Anda siap untuk beralih, ikuti prosedur di [Migrasi paket perlindungan atau ACL web: switchover](#).

Migrasi paket perlindungan atau ACL web: switchover

Setelah memverifikasi paket perlindungan baru atau pengaturan ACL web, Anda dapat mulai menggunakannya sebagai pengganti paket perlindungan AWS WAF Klasik atau ACL web Anda.

Untuk mulai menggunakan paket AWS WAF perlindungan baru atau ACL web Anda

1. Kaitkan paket AWS WAF perlindungan atau ACL web dengan sumber daya yang ingin Anda lindungi, mengikuti panduan di [Mengaitkan atau memisahkan perlindungan dengan sumber daya AWS](#). Ini secara otomatis memisahkan sumber daya dari paket perlindungan lama atau ACL web.

Sakelar dapat memakan waktu dari beberapa detik hingga beberapa menit untuk merambat. Selama waktu ini, beberapa permintaan mungkin diproses oleh paket perlindungan lama atau ACL web dan lainnya oleh paket perlindungan baru atau ACL web. Sumber daya Anda akan dilindungi di seluruh sakelar, tetapi Anda mungkin melihat ketidakkonsistenan dalam penanganan permintaan hingga selesai.

2. Konfigurasi logging untuk paket perlindungan baru atau ACL web, mengikuti panduan di [Paket AWS WAF perlindungan pencatatan atau lalu lintas ACL web](#).
3. (Opsional) Jika paket perlindungan AWS WAF Classic atau ACL web Anda tidak lagi terkait dengan sumber daya apa pun, pertimbangkan untuk menghapusnya sepenuhnya dari AWS WAF Classic. Untuk informasi, lihat [Menghapus ACL Web](#).

AWS WAF Klasik

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

AWS WAF Classic adalah firewall aplikasi web yang memungkinkan Anda memantau permintaan HTTP dan HTTPS yang diteruskan ke API Amazon API Gateway, Amazon, CloudFront atau Application Load Balancer. AWS WAF Classic juga memungkinkan Anda mengontrol akses ke konten Anda. Berdasarkan kondisi yang Anda tentukan, seperti alamat IP tempat permintaan berasal atau nilai string kueri, API Gateway, CloudFront atau Application Load Balancer merespons permintaan baik dengan konten yang diminta atau dengan kode status HTTP 403 (Terlarang). Anda juga dapat mengonfigurasi CloudFront untuk mengembalikan halaman kesalahan kustom saat permintaan diblokir.

Topik

- [Menyiapkan AWS WAF Klasik](#)
- [Bagaimana AWS WAF Classic bekerja](#)
- [AWS WAF Harga klasik](#)
- [Memulai dengan AWS WAF Classic](#)
- [Membuat dan mengonfigurasi Daftar Kontrol Akses Web \(Web ACL\)](#)
- [Bekerja dengan grup aturan AWS WAF Klasik untuk digunakan dengan AWS Firewall Manager](#)
- [Memulai AWS Firewall Manager untuk mengaktifkan aturan AWS WAF Klasik](#)
- [Tutorial: Membuat AWS Firewall Manager kebijakan dengan aturan hierarkis](#)

- [Logging informasi lalu lintas ACL Web](#)
- [Daftar alamat IP yang diblokir oleh aturan berbasis tarif](#)
- [Bagaimana AWS WAF Classic bekerja dengan CloudFront fitur Amazon](#)
- [Keamanan dalam AWS WAF Klasik](#)
- [AWS WAF Kuota klasik](#)

Menyiapkan AWS WAF Klasik

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Topik ini menjelaskan langkah-langkah awal, seperti membuat akun pengguna, untuk mempersiapkan Anda menggunakan AWS WAF Classic. Anda tidak dikenakan biaya untuk ini. Anda hanya dikenakan biaya untuk AWS layanan yang Anda gunakan.

Note

Jika Anda pengguna baru AWS WAF, jangan ikuti langkah-langkah persiapan ini untuk AWS WAF Classic. Sebagai gantinya, ikuti langkah-langkah untuk versi terbaru AWS WAF, at [Menyiapkan akun Anda untuk menggunakan layanan](#).

Setelah Anda menyelesaikan langkah-langkah ini, lihat [Memulai dengan AWS WAF Classic](#) untuk melanjutkan memulai dengan AWS WAF Classic.

 Note

AWS Shield Standard disertakan dengan AWS WAF Klasik dan tidak memerlukan pengaturan tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bagaimana AWS Shield dan Shield Advanced bekerja](#).

Sebelum Anda menggunakan AWS WAF Klasik atau AWS Shield Advanced untuk pertama kalinya, selesaikan langkah-langkah di bagian ini.

Topik

- [Mendaftar untuk Akun AWS](#)
- [Buat pengguna dengan akses administratif](#)
- [Unduh alat](#)

Mendaftar untuk Akun AWS

Jika Anda tidak memiliki Akun AWS, selesaikan langkah-langkah berikut untuk membuatnya.

Untuk mendaftar untuk Akun AWS

1. Buka <https://portal.aws.amazon.com/billing/pendaftaran>.
2. Ikuti petunjuk online.

Bagian dari prosedur pendaftaran melibatkan menerima panggilan telepon atau pesan teks dan memasukkan kode verifikasi pada keypad telepon.

Saat Anda mendaftar untuk sebuah Akun AWS, sebuah Pengguna root akun AWS dibuat. Pengguna root memiliki akses ke semua Layanan AWS dan sumber daya di akun. Sebagai praktik keamanan terbaik, tetapkan akses administratif ke pengguna, dan gunakan hanya pengguna root untuk melakukan [tugas yang memerlukan akses pengguna root](#).

AWS mengirim Anda email konfirmasi setelah proses pendaftaran selesai. Kapan saja, Anda dapat melihat aktivitas akun Anda saat ini dan mengelola akun Anda dengan masuk <https://aws.amazon.com/ke/> dan memilih Akun Saya.

Buat pengguna dengan akses administratif

Setelah Anda mendaftarkan Akun AWS, amankan Pengguna root akun AWS, aktifkan AWS IAM Identity Center, dan buat pengguna administratif sehingga Anda tidak menggunakan pengguna root untuk tugas sehari-hari.

Amankan Anda Pengguna root akun AWS

1. Masuk ke [AWS Management Console](#) sebagai pemilik akun dengan memilih pengguna Root dan memasukkan alamat Akun AWS email Anda. Di laman berikutnya, masukkan kata sandi.

Untuk bantuan masuk dengan menggunakan pengguna root, lihat [Masuk sebagai pengguna root](#) di AWS Sign-In Panduan Pengguna.

2. Mengaktifkan autentikasi multi-faktor (MFA) untuk pengguna root Anda.

Untuk petunjuk, lihat [Mengaktifkan perangkat MFA virtual untuk pengguna Akun AWS root \(konsol\) Anda](#) di Panduan Pengguna IAM.

Buat pengguna dengan akses administratif

1. Aktifkan Pusat Identitas IAM.

Untuk mendapatkan petunjuk, silakan lihat [Mengaktifkan AWS IAM Identity Center](#) di Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

2. Di Pusat Identitas IAM, berikan akses administratif ke pengguna.

Untuk tutorial tentang menggunakan Direktori Pusat Identitas IAM sebagai sumber identitas Anda, lihat [Mengkonfigurasi akses pengguna dengan default Direktori Pusat Identitas IAM](#) di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

Masuk sebagai pengguna dengan akses administratif

- Untuk masuk dengan pengguna Pusat Identitas IAM, gunakan URL masuk yang dikirim ke alamat email saat Anda membuat pengguna Pusat Identitas IAM.

Untuk bantuan masuk menggunakan pengguna Pusat Identitas IAM, lihat [Masuk ke portal AWS akses](#) di Panduan AWS Sign-In Pengguna.

Tetapkan akses ke pengguna tambahan

1. Di Pusat Identitas IAM, buat set izin yang mengikuti praktik terbaik menerapkan izin hak istimewa paling sedikit.

Untuk petunjuknya, lihat [Membuat set izin](#) di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

2. Tetapkan pengguna ke grup, lalu tetapkan akses masuk tunggal ke grup.

Untuk petunjuk, lihat [Menambahkan grup](#) di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

Unduh alat

AWS Management Console Termasuk konsol untuk AWS WAF Klasik, tetapi jika Anda ingin mengakses AWS WAF Classic secara terprogram, lihat berikut ini:

- Jika Anda ingin memanggil AWS WAF Classic API tanpa harus menangani detail tingkat rendah seperti merakit permintaan HTTP mentah, Anda dapat menggunakan SDK. AWS SDKs Menyediakan fungsi dan tipe data yang merangkum fungsionalitas AWS WAF Classic dan layanan lainnya. AWS Untuk mengunduh AWS SDK, lihat halaman yang berlaku, yang juga mencakup prasyarat dan petunjuk pemasangan:

- [Java](#)
- [JavaScript](#)
- [.NET](#)
- [Node.js](#)
- [PHP](#)
- [Python](#)
- [Ruby](#)

Untuk daftar lengkapnya AWS SDKs, lihat [Alat untuk Amazon Web Services](#).

- Jika Anda menggunakan bahasa pemrograman yang AWS tidak menyediakan SDK, [Referensi AWS WAF API](#) mendokumentasikan operasi yang didukung AWS WAF Classic.
- The AWS Command Line Interface (AWS CLI) mendukung AWS WAF Klasik. Ini AWS CLI memungkinkan Anda mengontrol beberapa AWS layanan dari baris perintah dan mengotomatiskannya melalui skrip. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Command Line Interface](#).

- AWS Tools for Windows PowerShell mendukung AWS WAF Klasik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Alat AWS untuk PowerShell Referensi Cmdlet](#).

Bagaimana AWS WAF Classic bekerja

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Anda menggunakan AWS WAF Classic untuk mengontrol bagaimana API Gateway, Amazon, CloudFront atau Application Load Balancer merespons permintaan web. Anda mulai dengan membuat kondisi, aturan, dan daftar kontrol akses web (webACLs). Anda menentukan kondisi Anda, menggabungkan kondisi Anda ke dalam aturan, dan menggabungkan aturan menjadi ACL web.

Note

Anda juga dapat menggunakan AWS WAF Classic untuk melindungi aplikasi Anda yang di-host di wadah Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Amazon ECS adalah layanan manajemen kontainer yang sangat skalabel dan cepat yang memudahkan untuk menjalankan, menghentikan, dan mengelola kontainer Docker di cluster. Untuk menggunakan opsi ini, Anda mengonfigurasi Amazon ECS untuk menggunakan Application Load Balancer yang diaktifkan AWS WAF Klasik untuk merutekan dan HTTP/HTTPS melindungi lalu lintas (lapisan 7) di seluruh tugas dalam layanan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat topik [Service Load Balancing](#) di Amazon Elastic Container Service Developer Guide.

Ketentuan

Kondisi menentukan karakteristik dasar yang Anda ingin AWS WAF Classic perhatikan dalam permintaan web:

- Skrip yang cenderung berbahaya. Penyerang menyematkan skrip yang dapat mengeksploitasi kerentanan dalam aplikasi web. Ini dikenal sebagai cross-site scripting.
- Alamat IP atau rentang alamat tempat permintaan berasal.
- Negara atau lokasi geografis tempat permintaan berasal.
- Panjang bagian tertentu dari permintaan, seperti string query.
- Kode SQL yang kemungkinan berbahaya. Penyerang mencoba mengekstrak data dari database Anda dengan menyematkan kode SQL berbahaya dalam permintaan web. Ini dikenal sebagai injeksi SQL.
- String yang muncul dalam permintaan, misalnya, nilai yang muncul di `User-Agent` header atau string teks yang muncul dalam string kueri. Anda juga dapat menggunakan ekspresi reguler (regex) untuk menentukan string ini.

Beberapa kondisi mengambil beberapa nilai. Misalnya, Anda dapat menentukan hingga 10.000 alamat IP atau rentang alamat IP dalam kondisi IP.

Aturan

Anda menggabungkan kondisi ke dalam aturan untuk secara tepat menargetkan permintaan yang ingin Anda izinkan, blokir, atau hitung. AWS WAF Klasik menyediakan dua jenis aturan:

Aturan reguler

Aturan reguler hanya menggunakan kondisi untuk menargetkan permintaan tertentu. Misalnya, berdasarkan permintaan terbaru yang Anda lihat dari penyerang, Anda dapat membuat aturan yang mencakup kondisi berikut:

- Permintaan datang dari 192.0.2.44.
- Berisi nilai BadBot di header `User-Agent`.
- Mereka tampaknya menyertakan kode seperti SQL dalam string kueri.

Ketika aturan menyertakan beberapa kondisi, seperti dalam contoh ini, AWS WAF Classic mencari permintaan yang cocok dengan semua kondisi—yaitu, itu AND adalah kondisi bersama-sama.

Tambahkan setidaknya satu kondisi ke aturan reguler. Aturan reguler tanpa kondisi tidak dapat cocok dengan permintaan apa pun, sehingga tindakan aturan (izinkan, hitung, atau blokir) tidak pernah dipicu.

Aturan berbasis tarif

Aturan berbasis tarif seperti aturan reguler dengan batas tarif tambahan. Aturan berbasis tarif menghitung permintaan yang datang dari alamat IP yang memenuhi ketentuan aturan. Jika permintaan dari alamat IP melebihi batas tarif dalam periode lima menit, aturan dapat memicu tindakan. Ini bisa memakan waktu satu atau dua menit untuk memicu tindakan.

Ketentuan bersifat opsional untuk aturan berbasis tarif. Jika Anda tidak menambahkan kondisi apa pun dalam aturan berbasis tarif, batas tarif berlaku untuk semua alamat IP. Jika Anda menggabungkan kondisi dengan batas tarif, batas tarif berlaku untuk alamat IP yang sesuai dengan kondisi.

Misalnya, berdasarkan permintaan terbaru yang Anda lihat dari penyerang, Anda dapat membuat aturan berbasis kecepatan yang mencakup kondisi berikut:

- Permintaan datang dari 192.0.2.44.
- Berisi nilai BadBot di header User-Agent.

Dalam aturan berbasis laju ini, Anda juga menentukan batas laju. Dalam contoh ini, katakanlah Anda membuat batas tarif 1.000. Permintaan yang memenuhi kedua kondisi sebelumnya dan melebihi 1.000 permintaan per lima menit memicu tindakan aturan (blokir atau hitung), yang didefinisikan dalam ACL web.

Permintaan yang tidak memenuhi kedua kondisi tidak dihitung terhadap batas tarif dan tidak terpengaruh oleh aturan ini.

Sebagai contoh kedua, misalkan Anda ingin membatasi permintaan ke halaman tertentu di situs web Anda. Untuk melakukan ini, Anda dapat menambahkan kondisi kecocokan string berikut ke aturan berbasis laju:

- Bagian dari permintaan untuk memfilter adalahURI.
- Jenis Pertandingan adalahStarts with.
- Nilai untuk dicocokkan adalahlogin.

Selanjutnya, Anda menentukan 1.000. RateLimit

Dengan menambahkan aturan berbasis tarif ini ke ACL web, Anda dapat membatasi permintaan ke halaman login Anda tanpa mempengaruhi sisa situs Anda.

Web ACLs

Setelah Anda menggabungkan kondisi Anda ke dalam aturan, Anda menggabungkan aturan menjadi ACL web. Di sinilah Anda menentukan tindakan untuk setiap aturan—izinkan, blokir, atau hitung—dan tindakan default:

Tindakan untuk setiap aturan

Jika permintaan web cocok dengan semua kondisi dalam aturan, AWS WAF Classic dapat memblokir permintaan atau mengizinkan permintaan diteruskan ke API Gateway API, CloudFront distribusi, atau Application Load Balancer. Anda menentukan tindakan yang ingin dilakukan AWS WAF Classic untuk setiap aturan.

AWS WAF Classic membandingkan permintaan dengan aturan di ACL web dalam urutan di mana Anda mencantumkan aturan. AWS WAF Classic kemudian mengambil tindakan yang terkait dengan aturan pertama yang cocok dengan permintaan. Misalnya, jika permintaan web cocok dengan satu aturan yang mengizinkan permintaan dan aturan lain yang memblokir permintaan, AWS WAF Classic akan mengizinkan atau memblokir permintaan tergantung pada aturan mana yang terdaftar terlebih dahulu.

Jika Anda ingin menguji aturan baru sebelum mulai menggunakannya, Anda juga dapat mengonfigurasi AWS WAF Classic untuk menghitung permintaan yang memenuhi semua ketentuan dalam aturan. Seperti aturan yang mengizinkan atau memblokir permintaan, aturan yang menghitung permintaan dipengaruhi oleh posisinya dalam daftar aturan di ACL web. Misalnya, jika permintaan web cocok dengan aturan yang mengizinkan permintaan dan aturan lain yang menghitung permintaan, dan jika aturan yang mengizinkan permintaan dicantumkan terlebih dahulu, permintaan tersebut tidak dihitung.

Tindakan default

Tindakan default menentukan apakah AWS WAF Classic mengizinkan atau memblokir permintaan yang tidak cocok dengan semua kondisi di salah satu aturan di ACL web. Misalnya, Anda membuat ACL web dan hanya menambahkan aturan yang Anda tentukan sebelumnya:

- Permintaan datang dari 192.0.2.44.
- Berisi nilai BadBot di header User-Agent.
- Mereka tampaknya menyertakan kode SQL berbahaya dalam string kueri.

Jika permintaan tidak memenuhi ketiga kondisi dalam aturan dan jika tindakan default adalah `ALLOW`, AWS WAF Classic meneruskan permintaan ke API Gateway, CloudFront atau Application Load Balancer, dan layanan merespons dengan objek yang diminta.

Jika Anda menambahkan dua aturan atau lebih ke ACL web, AWS WAF Classic akan melakukan tindakan default hanya jika permintaan tidak memenuhi semua ketentuan di salah satu aturan. Misalnya, Anda menambahkan aturan kedua yang berisi satu kondisi:

- Permintaan yang berisi nilai `BIGBadBot` di `User-Agent` header.

AWS WAF Classic melakukan tindakan default hanya jika permintaan tidak memenuhi ketiga kondisi dalam aturan pertama dan tidak memenuhi satu syarat dalam aturan kedua.

Pada beberapa kesempatan, AWS WAF mungkin mengalami kesalahan internal yang menunda respons ke Amazon API Gateway, Amazon, CloudFront atau Application Load Balancer tentang apakah akan mengizinkan atau memblokir permintaan. Pada kesempatan itu biasanya CloudFront akan memungkinkan permintaan atau menyajikan konten. API Gateway dan Application Load Balancer biasanya akan menolak permintaan dan tidak menyajikan konten.

AWS WAF Harga klasik

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Dengan AWS WAF Classic, Anda hanya membayar untuk web ACLs dan aturan yang Anda buat, dan untuk jumlah permintaan HTTP yang diperiksa AWS WAF Classic. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Harga AWS WAF Klasik](#).

Memulai dengan AWS WAF Classic

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Tutorial ini menunjukkan cara menggunakan AWS WAF Classic untuk melakukan tugas-tugas berikut:

- Mengatur AWS WAF Klasik.
- Buat daftar kontrol akses web (web ACL) menggunakan konsol AWS WAF Klasik, dan tentukan kondisi yang ingin Anda gunakan untuk memfilter permintaan web. Misalnya, Anda dapat menentukan alamat IP tempat permintaan berasal dan nilai dalam permintaan yang hanya digunakan oleh penyerang.
- Tambahkan kondisi ke aturan. Aturan memungkinkan Anda menargetkan permintaan web yang ingin Anda blokir atau izinkan. Permintaan web harus cocok dengan semua kondisi dalam aturan sebelum AWS WAF Classic memblokir atau mengizinkan permintaan berdasarkan kondisi yang Anda tentukan.
- Tambahkan aturan ke ACL web Anda. Di sinilah Anda menentukan apakah Anda ingin memblokir permintaan web atau mengizinkannya berdasarkan kondisi yang Anda tambahkan ke setiap aturan.

- Tentukan tindakan default, baik blok atau izinkan. Ini adalah tindakan yang dilakukan AWS WAF Classic ketika permintaan web tidak cocok dengan aturan Anda.
- Pilih CloudFront distribusi Amazon yang Anda inginkan AWS WAF Classic untuk memeriksa permintaan web. Tutorial ini mencakup langkah-langkah hanya untuk CloudFront, tetapi proses untuk Application Load Balancer dan Amazon API Gateway APIs pada dasarnya adalah sama. AWS WAF Klasik untuk CloudFront tersedia untuk semua Wilayah AWS. AWS WAF Klasik untuk digunakan dengan API Gateway atau Application Load Balancer tersedia di Wilayah yang tercantum di titik akhir [AWS layanan](#).

 Note

AWS biasanya menagih Anda kurang dari US \$0,25 per hari untuk sumber daya yang Anda buat selama tutorial ini. Ketika Anda selesai dengan tutorial, kami sarankan Anda menghapus sumber daya untuk mencegah timbulnya biaya yang tidak perlu.

Topik

- [Langkah 1: Mengatur AWS WAF Klasik](#)
- [Langkah 2: Buat Web ACL](#)
- [Langkah 3: Buat kondisi kecocokan IP](#)
- [Langkah 4: Buat kondisi geo match](#)
- [Langkah 5: Buat kondisi kecocokan string](#)
- [Langkah 5A: Buat kondisi regex \(opsional\)](#)
- [Langkah 6: Buat kondisi kecocokan injeksi SQL](#)
- [Langkah 7: \(Opsional\) buat kondisi tambahan](#)
- [Langkah 8: Buat aturan dan tambahkan kondisi](#)
- [Langkah 9: Tambahkan aturan ke ACL Web](#)
- [Langkah 10: Bersihkan sumber daya Anda](#)

Langkah 1: Mengatur AWS WAF Klasik

Jika Anda belum mengikuti langkah-langkah pengaturan umum [Menyiapkan AWS WAF Klasik](#), lakukan sekarang.

Langkah 2: Buat Web ACL

Konsol AWS WAF Klasik memandu Anda melalui proses konfigurasi AWS WAF Classic untuk memblokir atau mengizinkan permintaan web berdasarkan kondisi yang Anda tentukan, seperti alamat IP tempat permintaan berasal atau nilai dalam permintaan. Pada langkah ini, Anda membuat ACL web.

Untuk membuat web ACL

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.

2. Jika ini adalah pertama kalinya Anda menggunakan AWS WAF Classic, pilih Go to AWS WAF Classic, lalu pilih Configure web ACL.

Jika Anda pernah menggunakan AWS WAF Classic sebelumnya, pilih Web ACLs di panel navigasi, lalu pilih Buat web ACL.

3. Pada halaman Nama web ACL, untuk nama Web ACL, masukkan nama.

 Note

Anda tidak dapat mengubah nama setelah membuat ACL web.

4. Untuk nama CloudWatch metrik, masukkan nama. Nama hanya dapat berisi karakter alfanumerik (A-Z, a-z, 0-9). Itu tidak bisa berisi ruang putih.

 Note

Anda tidak dapat mengubah nama setelah membuat ACL web.

5. Untuk Wilayah , pilih Wilayah. Jika Anda akan mengaitkan ACL web ini dengan CloudFront distribusi, pilih Global (CloudFront).
6. Agar AWS sumber daya dapat dikaitkan, pilih sumber daya yang ingin Anda kaitkan dengan ACL web Anda, lalu pilih Berikutnya.

Langkah 3: Buat kondisi kecocokan IP

Kondisi pencocokan IP menentukan alamat IP atau rentang alamat IP tempat permintaan berasal. Pada langkah ini, Anda membuat kondisi pencocokan IP. Pada langkah selanjutnya, Anda menentukan apakah Anda ingin mengizinkan permintaan atau memblokir permintaan yang berasal dari alamat IP yang ditentukan.

Note

Untuk informasi selengkapnya tentang kondisi pencocokan IP, lihat [Bekerja dengan kondisi pencocokan IP](#).

Untuk membuat kondisi kecocokan IP

1. Pada halaman Create conditions, untuk kondisi pencocokan IP, pilih Create condition.
2. Dalam kotak dialog Buat kondisi kecocokan IP, untuk Nama, masukkan nama. Nama hanya dapat berisi karakter alfanumerik (A-Z, a-z, 0-9) atau karakter khusus berikut: `_!"#$%&'+*},./`.
3. Untuk Alamat, masukkan 192.0.2.0/24. Rentang alamat IP ini, yang ditentukan dalam notasi CIDR, mencakup alamat IP dari 192.0.2.0 hingga 192.0.2.255. (Rentang alamat IP 192.0.2.0/24 dicadangkan untuk contoh, jadi tidak ada permintaan web yang berasal dari alamat IP ini.)

AWS WAF Klasik mendukung rentang IPv4 alamat: /8 dan rentang apa pun antara /16 hingga /32. AWS WAF Klasik mendukung rentang IPv6 alamat: /24, /32, /48, /56, /64, dan /128. (Untuk menentukan alamat IP tunggal, seperti 192.0.2.44, masukkan 192.0.2.44/32.) Rentang lainnya tidak didukung.

Untuk informasi lebih lanjut tentang notasi CIDR, lihat artikel Wikipedia [Classless Inter-Domain Routing](#).

4. Pilih Buat.

Langkah 4: Buat kondisi geo match

Kondisi geo match menentukan negara atau negara tempat permintaan berasal. Pada langkah ini, Anda membuat kondisi geo match. Pada langkah selanjutnya, Anda menentukan apakah Anda ingin mengizinkan permintaan atau memblokir permintaan yang berasal dari negara yang ditentukan.

Note

Untuk informasi lebih lanjut tentang kondisi geo match, lihat [Bekerja dengan kondisi kecocokan geografis](#).

Untuk membuat kondisi geo match

1. Pada halaman Create conditions, untuk Geo match conditions, pilih Create condition.
2. Dalam kotak dialog Buat kondisi kecocokan geografis, untuk Nama, masukkan nama. Nama hanya dapat berisi karakter alfanumerik (A-Z, a-z, 0-9) atau karakter khusus berikut: `_! " # ' + * } , . /`.
3. Pilih jenis Lokasi dan negara. Saat ini, tipe Lokasi hanya bisa Negara.
4. Pilih Tambahkan lokasi.
5. Pilih Buat.

Langkah 5: Buat kondisi kecocokan string

Kondisi pencocokan string mengidentifikasi string yang Anda inginkan AWS WAF Classic untuk mencari dalam permintaan, seperti nilai yang ditentukan dalam header atau dalam string kueri. Biasanya, string terdiri dari karakter ASCII yang dapat dicetak, tetapi Anda dapat menentukan karakter apa pun dari heksadesimal 0x00 hingga 0xFF (desimal 0 hingga 255). Pada langkah ini, Anda membuat kondisi kecocokan string. Pada langkah selanjutnya, Anda menentukan apakah Anda ingin mengizinkan atau memblokir permintaan yang berisi string yang ditentukan.

Note

Untuk informasi selengkapnya tentang kondisi pencocokan string, lihat [Bekerja dengan kondisi pencocokan string](#).

Untuk membuat kondisi kecocokan string

1. Pada halaman Create conditions, untuk kondisi kecocokan String dan regex, pilih Create condition.
2. Dalam Buat kondisi kecocokan string kotak dialog, masukkan nilai berikut:

Nama

Masukkan nama. Nama hanya dapat berisi karakter alfanumerik (A-Z, a-z, 0-9) atau karakter khusus berikut: `_! " # ' + * } , . /`.

Tipe

Pilih String match.

Bagian dari permintaan untuk memfilter

Pilih bagian dari permintaan web yang Anda ingin AWS WAF Classic untuk memeriksa string tertentu.

Untuk contoh ini, pilih Header.

Note

Jika Anda memilih Body untuk nilai Bagian dari permintaan untuk difilter, AWS WAF Classic hanya memeriksa 8192 byte pertama (8 KB) karena hanya CloudFront meneruskan 8192 byte pertama untuk inspeksi. Untuk mengizinkan atau memblokir permintaan yang badannya lebih panjang dari 8192 byte, Anda dapat membuat kondisi batasan ukuran. (AWS WAF Klasik mendapatkan panjang badan dari header permintaan.) Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan kondisi kendala ukuran](#).

Header (Diperlukan jika “Bagian dari permintaan untuk memfilter” adalah “Header”)

Karena Anda memilih Header untuk Bagian dari permintaan untuk difilter, Anda harus menentukan header mana yang ingin Anda periksa AWS WAF Classic. Masukkan Agen Pengguna. (Nilai ini tidak peka huruf besar/kecil.)

Jenis kecocokan

Pilih di mana string yang ditentukan harus muncul di header User-Agent, misalnya, di awal, di akhir, atau di mana saja dalam string.

Untuk contoh ini, pilih Persis cocok, yang menunjukkan bahwa AWS WAF Classic memeriksa permintaan web untuk nilai header yang identik dengan nilai yang Anda tentukan.

Transformasi

Dalam upaya untuk mem-bypass AWS WAF Classic, penyerang menggunakan format yang tidak biasa dalam permintaan web, misalnya, dengan menambahkan spasi putih atau dengan pengkodean URL beberapa atau semua permintaan. Transformasi mengonversi permintaan web ke format yang lebih standar dengan menghapus spasi putih, dengan mendekode URL permintaan, atau dengan melakukan operasi lain yang menghilangkan banyak pemformatan yang tidak biasa yang biasa digunakan penyerang.

Anda hanya dapat menentukan satu jenis transformasi teks.

Untuk contoh ini, pilih None.

Nilai dikodekan base64

Ketika nilai yang Anda masukkan dalam Nilai yang cocok sudah dikodekan base64, pilih kotak centang ini.

Untuk contoh ini, jangan pilih kotak centang.

Nilai untuk dicocokkan

Tentukan nilai yang ingin Anda cari AWS WAF Classic di bagian permintaan web yang Anda tunjukkan di Bagian dari permintaan untuk difilter.

Untuk contoh ini, masukkan BadBot. AWS WAF Classic akan memeriksa User-Agent header dalam permintaan web untuk nilai BadBot.

Panjang maksimum Nilai untuk dicocokkan adalah 50 karakter. Jika Anda ingin menentukan nilai yang dikodekan base64, Anda dapat memberikan hingga 50 karakter sebelum pengkodean.

3. Jika Anda ingin AWS WAF Classic memeriksa permintaan web untuk beberapa nilai, seperti User-Agent header yang berisi BadBot dan string kueri yang berisi BadParameter, Anda memiliki dua pilihan:

- Jika Anda ingin mengizinkan atau memblokir permintaan web hanya jika berisi kedua nilai (AND), Anda membuat satu kondisi kecocokan string untuk setiap nilai.
- Jika Anda ingin mengizinkan atau memblokir permintaan web saat berisi nilai atau keduanya (OR), Anda menambahkan kedua nilai ke kondisi pencocokan string yang sama.

Untuk contoh ini, pilih Buat.

Langkah 5A: Buat kondisi regex (opsional)

Kondisi ekspresi reguler adalah jenis kondisi pencocokan string dan serupa karena mengidentifikasi string yang Anda inginkan AWS WAF Classic untuk mencari dalam permintaan, seperti nilai yang ditentukan dalam header atau dalam string kueri. Perbedaan utama adalah bahwa Anda menggunakan ekspresi reguler (regex) untuk menentukan pola string yang Anda ingin AWS WAF Classic untuk mencari. Pada langkah ini, Anda membuat kondisi kecocokan regex. Pada langkah selanjutnya, Anda menentukan apakah Anda ingin mengizinkan atau memblokir permintaan yang berisi string yang ditentukan.

Note

Untuk informasi selengkapnya tentang kondisi pertandingan regex, lihat. [Bekerja dengan kondisi kecocokan regex](#)

Untuk membuat kondisi kecocokan regex

1. Pada halaman Create conditions, untuk kondisi String match dan regex, pilih Create condition.
2. Dalam Buat kondisi kecocokan string kotak dialog, masukkan nilai berikut:

Nama

Masukkan nama. Nama hanya dapat berisi karakter alfanumerik (A-Z, a-z, 0-9) atau karakter khusus berikut: `_! " # ' + * }`, `./`.

Tipe

Pilih pertandingan Regex.

Bagian dari permintaan untuk memfilter

Pilih bagian dari permintaan web yang Anda ingin AWS WAF Classic untuk memeriksa string tertentu.

Untuk contoh ini, pilih Body.

 Note

Jika Anda memilih Body untuk nilai Bagian dari permintaan untuk difilter, AWS WAF Classic hanya memeriksa 8192 byte pertama (8 KB) karena hanya CloudFront meneruskan 8192 byte pertama untuk inspeksi. Untuk mengizinkan atau memblokir permintaan yang badannya lebih panjang dari 8192 byte, Anda dapat membuat kondisi batasan ukuran. (AWS WAF Klasik mendapatkan panjang badan dari header permintaan.) Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan kondisi kendala ukuran](#).

Transformasi

Dalam upaya untuk mem-bypass AWS WAF Classic, penyerang menggunakan format yang tidak biasa dalam permintaan web, misalnya, dengan menambahkan spasi putih atau dengan pengkodean URL beberapa atau semua permintaan. Transformasi mengonversi permintaan web ke format yang lebih standar dengan menghapus spasi putih, dengan mendekode URL permintaan, atau dengan melakukan operasi lain yang menghilangkan banyak pemformatan yang tidak biasa yang biasa digunakan penyerang.

Anda hanya dapat menentukan satu jenis transformasi teks.

Untuk contoh ini, pilih None.

Pola regex agar sesuai dengan permintaan

Pilih Buat set pola regex.

Nama set pola baru

Masukkan nama dan kemudian tentukan pola regex yang ingin Anda cari AWS WAF Classic.

Selanjutnya, masukkan ekspresi reguler `I[a@]mAb[a@]DreQuest`. AWS WAF Classic akan memeriksa `User-Agent` header dalam permintaan web untuk nilai-nilai:

- `Permintaan IamABad`
- `IamAb @dRequest`
- `Saya @mABad Permintaan`
- `Saya @mAB @dRequest`

3. Pilih Buat set pola dan tambahkan filter.
4. Pilih Buat.

Langkah 6: Buat kondisi kecocokan injeksi SQL

Kondisi pencocokan injeksi SQL mengidentifikasi bagian dari permintaan web, seperti header atau string kueri, yang Anda ingin AWS WAF Classic untuk memeriksa kode SQL berbahaya. Penyerang menggunakan kueri SQL untuk mengekstrak data dari database Anda. Pada langkah ini, Anda membuat kondisi kecocokan injeksi SQL. Pada langkah selanjutnya, Anda menentukan apakah Anda ingin mengizinkan permintaan atau memblokir permintaan yang tampaknya berisi kode SQL berbahaya.

Note

Untuk informasi selengkapnya tentang kondisi pencocokan string, lihat [Bekerja dengan kondisi kecocokan injeksi SQL](#).

Untuk membuat kondisi kecocokan injeksi SQL

1. Pada halaman Create conditions, untuk kondisi kecocokan injeksi SQL, pilih Create condition.
2. Dalam kotak dialog Create SQL injection match condition, masukkan nilai berikut:

Nama

Masukkan nama.

Bagian dari permintaan untuk memfilter

Pilih bagian dari permintaan web yang Anda ingin AWS WAF Classic untuk memeriksa kode SQL berbahaya.

Untuk contoh ini, pilih Query string.

Note

Jika Anda memilih Body untuk nilai Bagian dari permintaan untuk difilter, AWS WAF Classic hanya memeriksa 8192 byte pertama (8 KB) karena hanya CloudFront meneruskan 8192 byte pertama untuk inspeksi. Untuk mengizinkan atau memblokir

permintaan yang badannya lebih panjang dari 8192 byte, Anda dapat membuat kondisi batasan ukuran. (AWS WAF Klasik mendapatkan panjang badan dari header permintaan.) Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan kondisi kendala ukuran](#).

Transformasi

Untuk contoh ini, pilih URL decode.

Penyerang menggunakan format yang tidak biasa, seperti pengkodean URL, dalam upaya untuk melewati Classic. AWS WAF Opsi decode URL menghilangkan beberapa pemformatan itu dalam permintaan web sebelum AWS WAF Classic memeriksa permintaan.

Anda hanya dapat menentukan satu jenis transformasi teks.

3. Pilih Buat.
4. Pilih Berikutnya.

Langkah 7: (Opsional) buat kondisi tambahan

AWS WAF Klasik mencakup kondisi lain, termasuk yang berikut:

- Kondisi batasan ukuran - Mengidentifikasi bagian dari permintaan web, seperti header atau string kueri, yang Anda ingin AWS WAF Classic periksa panjangnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan kondisi kendala ukuran](#).
- Kondisi pencocokan skrip lintas situs — Mengidentifikasi bagian dari permintaan web, seperti header atau string kueri, yang ingin Anda periksa AWS WAF untuk skrip berbahaya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan kondisi pencocokan skrip lintas situs](#).

Anda dapat secara opsional membuat kondisi ini sekarang, atau Anda dapat melompat ke [Langkah 8: Buat aturan dan tambahkan kondisi](#).

Langkah 8: Buat aturan dan tambahkan kondisi

Anda membuat aturan untuk menentukan kondisi yang ingin Anda cari AWS WAF Classic dalam permintaan web. Jika Anda menambahkan lebih dari satu kondisi ke aturan, permintaan web harus

cocok dengan semua kondisi dalam aturan untuk AWS WAF Classic untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan aturan tersebut.

 Note

Untuk informasi selengkapnya tentang aturan, lihat [Bekerja dengan aturan](#).

Untuk membuat aturan dan menambahkan kondisi

1. Pada halaman Buat aturan, pilih Buat aturan.
2. Dalam Buat aturan kotak dialog, masukkan nilai berikut:

Nama

Masukkan nama.

CloudWatch nama metrik

Masukkan nama untuk CloudWatch metrik yang akan dibuat oleh AWS WAF Classic dan akan dikaitkan dengan aturan. Nama hanya dapat berisi karakter alfanumerik (A-Z, a-z, 0-9). Itu tidak bisa berisi ruang putih.

Jenis aturan

Pilih salah satu Aturan reguler atau aturan berbasis Tarif. Aturan berbasis tarif identik dengan aturan reguler tetapi juga memperhitungkan berapa banyak permintaan yang datang dari alamat IP yang diidentifikasi dalam periode lima menit. Untuk informasi selengkapnya tentang jenis aturan, lihat [Bagaimana AWS WAF Classic bekerja](#). Untuk contoh ini, pilih `Regular rule`.

Batas tarif

Untuk aturan berbasis tarif, masukkan jumlah maksimum permintaan untuk mengizinkan dalam periode lima menit dari alamat IP yang sesuai dengan ketentuan aturan.

3. Untuk kondisi pertama yang ingin Anda tambahkan ke aturan, tentukan pengaturan berikut:
 - Pilih apakah Anda ingin AWS WAF Classic mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan apakah permintaan web cocok atau tidak sesuai dengan pengaturan dalam kondisi tersebut.

Untuk contoh ini, pilih tidak.

- Pilih jenis kondisi yang ingin Anda tambahkan ke aturan: kondisi set kecocokan IP, kondisi set kecocokan string, atau kondisi set kecocokan injeksi SQL.

Untuk contoh ini, pilih berasal dari alamat IP di.

- Pilih kondisi yang ingin Anda tambahkan ke aturan.

Untuk contoh ini, pilih kondisi pencocokan IP yang Anda buat di tugas sebelumnya.

4. Pilih Tambahkan syarat.

5. Tambahkan kondisi geo match yang Anda buat sebelumnya. Tentukan nilai-nilai berikut ini:

- Ketika permintaan dilakukan
- Berasal dari lokasi geografis di
- Pilih kondisi geo match Anda.

6. Pilih Tambahkan kondisi lain.

7. Tambahkan kondisi kecocokan string yang Anda buat sebelumnya. Tentukan nilai-nilai berikut ini:

- Ketika permintaan dilakukan
- cocokkan setidaknya satu filter dalam kondisi kecocokan string
- Pilih kondisi kecocokan string Anda.

8. Pilih Tambahkan syarat.

9. Tambahkan kondisi kecocokan injeksi SQL yang Anda buat sebelumnya. Tentukan nilai-nilai berikut ini:

- Ketika permintaan dilakukan
- mencocokkan setidaknya satu filter dalam kondisi kecocokan injeksi SQL
- Pilih kondisi kecocokan injeksi SQL Anda.

10. Pilih Tambahkan syarat.

11. Tambahkan kondisi batasan ukuran yang Anda buat sebelumnya. Tentukan nilai-nilai berikut ini:

- Ketika permintaan dilakukan
- cocokkan setidaknya satu filter dalam kondisi kendala ukuran
- Pilih kondisi kendala ukuran Anda.

12. Jika Anda membuat kondisi lain, seperti kondisi regex, tambahkan dengan cara yang sama.

13. Pilih Buat.

14. Untuk tindakan Default, pilih Izinkan semua permintaan yang tidak cocok dengan aturan apa pun.

15. Pilih Periksa dan buat.

Langkah 9: Tambahkan aturan ke ACL Web

Saat Anda menambahkan aturan ke ACL web, Anda menentukan pengaturan berikut:

- Tindakan yang Anda ingin AWS WAF Classic lakukan pada permintaan web yang cocok dengan semua kondisi dalam aturan: izinkan, blokir, atau hitung permintaan.
- Tindakan default untuk ACL web. Ini adalah tindakan yang Anda ingin AWS WAF Classic lakukan pada permintaan web yang tidak cocok dengan semua kondisi dalam aturan: izinkan atau blokir permintaan.

AWS WAF Classic mulai memblokir permintaan CloudFront web yang cocok dengan semua kondisi berikut (dan yang lain yang mungkin telah Anda tambahkan):

- Nilai User-Agent header adalah BadBot
- (Jika Anda membuat dan menambahkan kondisi regex) Nilai Body adalah salah satu dari empat string yang cocok dengan pola `I[a@]mAB[a@]dRequest`
- Permintaan berasal dari alamat IP dalam kisaran 192.0.2.0-192.0.2.255
- Permintaan berasal dari negara yang Anda pilih dalam kondisi geo match
- Permintaan tampaknya menyertakan kode SQL berbahaya dalam string kueri

AWS WAF Classic memungkinkan CloudFront untuk menanggapi permintaan apa pun yang tidak memenuhi ketiga kondisi ini.

Langkah 10: Bersihkan sumber daya Anda

Anda sudah berhasil menyelesaikan tutorial ini. Untuk mencegah akun Anda mendapatkan biaya AWS WAF Klasik tambahan, Anda harus membersihkan objek AWS WAF Klasik yang Anda buat. Atau, Anda dapat mengubah konfigurasi agar sesuai dengan permintaan web yang benar-benar ingin Anda izinkan, blokir, dan hitung.

 Note

AWS biasanya menagih Anda kurang dari US \$0,25 per hari untuk sumber daya yang Anda buat selama tutorial ini. Setelah selesai, kami sarankan Anda menghapus sumber daya untuk mencegah timbulnya biaya yang tidak perlu.

Untuk menghapus objek yang dikenakan biaya AWS WAF Classic

1. Putuskan hubungan ACL web Anda dari distribusi Anda CloudFront :
 - a. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.
 - b. Pilih nama ACL web yang ingin Anda hapus. Ini membuka halaman dengan detail ACL web di panel kanan.
 - c. Di panel kanan, pada tab Aturan, buka AWS sumber daya menggunakan bagian ACL web ini. Untuk CloudFront distribusi yang Anda kaitkan dengan ACL web, pilih x di kolom Type.
2. Hapus kondisi dari aturan Anda:
 - a. Di panel navigasi, pilih Aturan.
 - b. Pilih aturan yang Anda buat selama tutorial.
 - c. Pilih Edit aturan.
 - d. Pilih x di sebelah kanan setiap judul kondisi.
 - e. Pilih Perbarui.
3. Hapus aturan dari ACL web Anda, dan hapus ACL web:
 - a. Di panel navigasi, pilih Web ACLs.
 - b. Pilih nama ACL web yang Anda buat selama tutorial. Ini membuka halaman dengan detail ACL web di panel kanan.
 - c. Pada tab Aturan, pilih Edit web ACL.
 - d. Pilih x di sebelah kanan judul aturan.
 - e. Pilih Tindakan, lalu pilih Hapus web ACL.
4. Hapus aturan Anda:

- a. Di panel navigasi, pilih Aturan.
- b. Pilih aturan yang Anda buat selama tutorial.
- c. Pilih Hapus.
- d. Di kotak dialog Hapus, pilih Hapus lagi untuk mengonfirmasi.

AWS WAF Classic tidak mengenakan biaya untuk kondisi, tetapi jika Anda ingin menyelesaikan pembersihan, lakukan prosedur berikut untuk menghapus filter dari kondisi dan menghapus kondisi.

Untuk menghapus filter dan kondisi

1. Hapus rentang alamat IP dalam kondisi pencocokan IP Anda, dan hapus kondisi pencocokan IP:
 - a. Di panel navigasi konsol AWS WAF Klasik, pilih alamat IP.
 - b. Pilih kondisi pencocokan IP yang Anda buat selama tutorial.
 - c. Pilih kotak centang untuk rentang alamat IP yang Anda tambahkan.
 - d. Pilih Hapus alamat atau rentang IP.
 - e. Di panel Ketentuan kecocokan IP, pilih Hapus.
 - f. Di kotak dialog Hapus, pilih Hapus lagi untuk mengonfirmasi.
2. Hapus filter dalam kondisi kecocokan injeksi SQL Anda, dan hapus kondisi kecocokan injeksi SQL:
 - a. Di panel navigasi, pilih injeksi SQL.
 - b. Pilih kondisi kecocokan injeksi SQL yang Anda buat selama tutorial.
 - c. Pilih kotak centang untuk filter yang Anda tambahkan.
 - d. Pilih Hapus filter.
 - e. Di panel kondisi kecocokan injeksi SQL, pilih Hapus.
 - f. Di kotak dialog Hapus, pilih Hapus lagi untuk mengonfirmasi.
3. Hapus filter dalam kondisi kecocokan string Anda, dan hapus kondisi kecocokan string:
 - a. Di panel navigasi, pilih String dan regex matching.
 - b. Pilih kondisi pencocokan string yang Anda buat selama tutorial.
 - c. Pilih kotak centang untuk filter yang Anda tambahkan.
 - d. Pilih Hapus filter.

- e. Di panel Kondisi kecocokan string, pilih Hapus.
 - f. Di kotak dialog Hapus, pilih Hapus lagi untuk mengonfirmasi.
4. Jika Anda membuatnya, hapus filter dalam kondisi pencocokan regex Anda, dan hapus kondisi pencocokan regex:
 - a. Di panel navigasi, pilih String dan regex matching.
 - b. Pilih kondisi pencocokan regex yang Anda buat selama tutorial.
 - c. Pilih kotak centang untuk filter yang Anda tambahkan.
 - d. Pilih Hapus filter.
 - e. Di panel Ketentuan kecocokan Regex, pilih Hapus.
 - f. Di kotak dialog Hapus, pilih Hapus lagi untuk mengonfirmasi.
5. Hapus filter dalam kondisi batasan ukuran Anda, dan hapus kondisi batasan ukuran:
 - a. Di panel navigasi, pilih Kendala ukuran.
 - b. Pilih kondisi batasan ukuran yang Anda buat selama tutorial.
 - c. Pilih kotak centang untuk filter yang Anda tambahkan.
 - d. Pilih Hapus filter.
 - e. Di panel Kondisi batasan ukuran, pilih Hapus.
 - f. Di kotak dialog Hapus, pilih Hapus lagi untuk mengonfirmasi.

Membuat dan mengonfigurasi Daftar Kontrol Akses Web (Web ACL)

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum

November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Daftar kontrol akses web (web ACL) memberi Anda kontrol halus atas permintaan web yang ditanggapi oleh API Amazon API Gateway, CloudFront distribusi Amazon, atau Application Load Balancer. Anda dapat mengizinkan atau memblokir jenis permintaan berikut:

- Berasal dari alamat IP atau berbagai alamat IP
- Berasal dari negara atau negara tertentu
- Berisi string tertentu atau mencocokkan pola ekspresi reguler (regex) di bagian permintaan tertentu
- Melebihi panjang yang ditentukan
- Tampaknya berisi kode SQL berbahaya (dikenal sebagai injeksi SQL)
- Tampaknya berisi skrip berbahaya (dikenal sebagai skrip lintas situs)

Anda juga dapat menguji kombinasi dari kondisi ini, atau memblokir atau menghitung permintaan web yang tidak hanya memenuhi persyaratan yang ditentukan, tetapi juga melebihi jumlah permintaan tertentu dalam periode 5 menit.

Untuk memilih permintaan yang ingin Anda izinkan untuk memiliki akses ke konten Anda atau yang ingin Anda blokir, lakukan tugas-tugas berikut:

1. Pilih tindakan default, izinkan atau blokir, untuk permintaan web yang tidak cocok dengan kondisi apa pun yang Anda tentukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memutuskan tindakan default untuk ACL Web](#).
2. Tentukan kondisi di mana Anda ingin mengizinkan atau memblokir permintaan:
 - Untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan apakah permintaan tersebut tampaknya berisi skrip berbahaya, buat kondisi pencocokan skrip lintas situs. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan kondisi pencocokan skrip lintas situs](#).
 - Untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan alamat IP asal mereka, buat kondisi pencocokan IP. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan kondisi pencocokan IP](#).
 - Untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan negara asal mereka, buat kondisi kecocokan geografis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan kondisi kecocokan geografis](#).

- Untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan apakah permintaan melebihi panjang yang ditentukan, buat kondisi batasan ukuran. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan kondisi kendala ukuran](#).
 - Untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan apakah permintaan tampaknya berisi kode SQL berbahaya, buat kondisi kecocokan injeksi SQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan kondisi kecocokan injeksi SQL](#).
 - Untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan string yang muncul dalam permintaan, buat kondisi pencocokan string. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan kondisi pencocokan string](#).
 - Untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan pola regex yang muncul dalam permintaan, buat kondisi pencocokan regex. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan kondisi kecocokan regex](#).
3. Tambahkan ketentuan ke satu atau lebih aturan. Jika Anda menambahkan lebih dari satu kondisi ke aturan yang sama, permintaan web harus cocok dengan semua kondisi untuk AWS WAF Classic untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan aturan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan aturan](#). Secara opsional, Anda dapat menggunakan aturan berbasis tarif alih-alih aturan reguler untuk membatasi jumlah permintaan dari alamat IP apa pun yang memenuhi ketentuan.
4. Tambahkan aturan ke ACL web. Untuk setiap aturan, tentukan apakah Anda ingin AWS WAF Classic mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan kondisi yang Anda tambahkan ke aturan. Jika Anda menambahkan lebih dari satu aturan ke ACL web, AWS WAF Classic mengevaluasi aturan dalam urutan yang tercantum di ACL web. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan web ACLs](#).

Saat Anda menambahkan aturan baru atau memperbarui aturan yang ada, diperlukan waktu hingga satu menit agar perubahan tersebut muncul dan aktif di seluruh web ACLs dan sumber daya Anda.

Topik

- [Bekerja dengan kondisi](#)
- [Bekerja dengan aturan](#)
- [Bekerja dengan web ACLs](#)

Bekerja dengan kondisi

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Kondisi menentukan kapan Anda ingin mengizinkan atau memblokir permintaan.

- Untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan apakah permintaan tersebut tampaknya berisi skrip berbahaya, buat kondisi pencocokan skrip lintas situs. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan kondisi pencocokan skrip lintas situs](#).
- Untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan alamat IP asal mereka, buat kondisi pencocokan IP. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan kondisi pencocokan IP](#).
- Untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan negara asal mereka, buat kondisi kecocokan geografis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan kondisi kecocokan geografis](#).
- Untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan apakah permintaan melebihi panjang yang ditentukan, buat kondisi batasan ukuran. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan kondisi kendala ukuran](#).
- Untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan apakah permintaan tampaknya berisi kode SQL berbahaya, buat kondisi kecocokan injeksi SQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan kondisi kecocokan injeksi SQL](#).
- Untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan string yang muncul dalam permintaan, buat kondisi pencocokan string. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan kondisi pencocokan string](#).

- Untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan pola regex yang muncul dalam permintaan, buat kondisi pencocokan regex. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Bekerja dengan kondisi kecocokan regex](#).

Topik

- [Bekerja dengan kondisi pencocokan skrip lintas situs](#)
- [Bekerja dengan kondisi pencocokan IP](#)
- [Bekerja dengan kondisi kecocokan geografis](#)
- [Bekerja dengan kondisi kendala ukuran](#)
- [Bekerja dengan kondisi kecocokan injeksi SQL](#)
- [Bekerja dengan kondisi pencocokan string](#)
- [Bekerja dengan kondisi kecocokan regex](#)

Bekerja dengan kondisi pencocokan skrip lintas situs

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Penyerang terkadang memasukkan skrip ke dalam permintaan web dalam upaya untuk mengeksploitasi kerentanan dalam aplikasi web. Anda dapat membuat satu atau beberapa kondisi pencocokan skrip lintas situs untuk mengidentifikasi bagian-bagian permintaan web, seperti URI atau string kueri, yang ingin AWS WAF Classic periksa kemungkinan skrip berbahaya. Kemudian

dalam proses, ketika Anda membuat ACL web, Anda menentukan apakah akan mengizinkan atau memblokir permintaan yang tampaknya berisi skrip berbahaya.

Topik

- [Membuat kondisi pencocokan skrip lintas situs](#)
- [Nilai yang Anda tentukan saat membuat atau mengedit kondisi pencocokan skrip lintas situs](#)
- [Menambahkan dan menghapus filter dalam kondisi kecocokan skrip lintas situs](#)
- [Menghapus kondisi pencocokan skrip lintas situs](#)

Membuat kondisi pencocokan skrip lintas situs

Saat Anda membuat kondisi pencocokan skrip lintas situs, Anda menentukan filter. Filter menunjukkan bagian dari permintaan web yang Anda ingin AWS WAF Classic untuk memeriksa skrip berbahaya, seperti URI atau string kueri. Anda dapat menambahkan lebih dari satu filter ke kondisi pencocokan skrip lintas situs, atau Anda dapat membuat kondisi terpisah untuk setiap filter. Inilah cara setiap konfigurasi memengaruhi perilaku AWS WAF Klasik:

- Lebih dari satu filter per kondisi pencocokan skrip lintas situs (disarankan) — Saat Anda menambahkan kondisi pencocokan skrip lintas situs yang berisi beberapa filter ke aturan dan menambahkan aturan ke ACL web, permintaan web harus cocok hanya dengan salah satu filter dalam kondisi pencocokan skrip lintas situs untuk AWS WAF Classic untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan kondisi tersebut.

Misalnya, Anda membuat satu kondisi pencocokan skrip lintas situs, dan kondisi tersebut berisi dua filter. Satu filter menginstruksikan AWS WAF Classic untuk memeriksa URI untuk skrip berbahaya, dan yang lainnya menginstruksikan AWS WAF Classic untuk memeriksa string kueri. AWS WAF Classic mengizinkan atau memblokir permintaan jika tampaknya berisi skrip berbahaya baik di URI atau dalam string kueri.

- Satu filter per kondisi pencocokan skrip lintas situs — Saat Anda menambahkan kondisi pencocokan skrip lintas situs terpisah ke aturan dan menambahkan aturan ke ACL web, permintaan web harus cocok dengan semua kondisi untuk AWS WAF Classic untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan kondisi.

Misalkan Anda membuat dua kondisi, dan setiap kondisi berisi salah satu dari dua filter dalam contoh sebelumnya. Saat Anda menambahkan kedua kondisi ke aturan yang sama dan menambahkan aturan ke ACL web, AWS WAF Classic mengizinkan atau memblokir permintaan hanya jika URI dan string kueri tampaknya berisi skrip berbahaya.

 Note

Saat menambahkan kondisi pencocokan skrip lintas situs ke aturan, Anda juga dapat mengonfigurasi AWS WAF Classic untuk mengizinkan atau memblokir permintaan web yang tampaknya tidak mengandung skrip berbahaya.

Untuk membuat kondisi pencocokan skrip lintas situs

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.

2. Di panel navigasi, pilih Cross-site scripting.
3. Pilih Buat kondisi.
4. Tentukan pengaturan filter yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Nilai yang Anda tentukan saat membuat atau mengedit kondisi pencocokan skrip lintas situs](#).
5. Pilih Tambahkan filter lain.
6. Jika Anda ingin menambahkan filter lain, ulangi langkah 4 dan 5.
7. Setelah selesai menambahkan filter, pilih Buat.

Nilai yang Anda tentukan saat membuat atau mengedit kondisi pencocokan skrip lintas situs

Saat Anda membuat atau memperbarui kondisi pencocokan skrip lintas situs, Anda menentukan nilai berikut:

Nama

Nama kondisi pencocokan skrip lintas situs.

Nama hanya dapat berisi karakter A-Z, a-z, 0-9, dan karakter khusus: `_! " # ` + * } , . /`. Anda tidak dapat mengubah nama kondisi setelah Anda membuatnya.

Bagian dari permintaan untuk memfilter

Pilih bagian dari setiap permintaan web yang ingin AWS WAF Classic periksa untuk skrip berbahaya:

Header

Header permintaan tertentu, misalnya, `Referer` header `User-Agent` atau. Jika Anda memilih Header, tentukan nama header di bidang Header.

Metode HTTP

Metode HTTP, yang menunjukkan jenis operasi yang diminta permintaan asal untuk dilakukan. CloudFront mendukung metode berikut: `DELETE`, `GET`, `HEAD`, `OPTIONS`, `PATCH`, `POST`, dan `PUT`.

String kueri

Bagian dari URL yang muncul setelah `?` karakter, jika ada.

Note

Untuk kondisi pencocokan skrip lintas situs, kami sarankan Anda memilih Semua parameter kueri (hanya nilai) alih-alih String kueri untuk Bagian dari permintaan untuk memfilter.

URI

Jalur URI permintaan, yang mengidentifikasi sumber daya, misalnya, `/images/daily-ad.jpg`. Ini tidak termasuk string kueri atau komponen fragmen URI. Untuk selengkapnya, lihat [Uniform Resource Identifier \(URI\): Generic Syntax](#).

Kecuali Transformasi ditentukan, URI tidak dinormalisasi dan diperiksa sama seperti AWS menerimanya dari klien sebagai bagian dari permintaan. Transformasi akan memformat ulang URI seperti yang ditentukan.

Tubuh

Bagian dari permintaan yang berisi data tambahan yang ingin Anda kirim ke server web Anda sebagai badan permintaan HTTP, seperti data dari formulir.

Note

Jika Anda memilih Body untuk nilai Bagian dari permintaan untuk difilter, AWS WAF Classic hanya memeriksa 8192 byte pertama (8 KB). Untuk mengizinkan atau memblokir permintaan yang badannya lebih panjang dari 8192 byte, Anda dapat membuat kondisi batasan ukuran. (AWS WAF Klasik mendapatkan panjang badan

dari header permintaan.) Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan kondisi kendala ukuran](#).

Parameter kueri tunggal (hanya nilai)

Parameter apa pun yang telah Anda definisikan sebagai bagian dari string kueri. Misalnya, jika URL adalah “www.xyz.com? Username =abc& SalesRegion =seattle” Anda dapat menambahkan filter ke parameter atau. UsernameSalesRegion

Jika Anda memilih Parameter kueri tunggal (hanya nilai), Anda juga akan menentukan nama parameter Kueri. Ini adalah parameter dalam string kueri yang akan Anda periksa, seperti Username atau SalesRegion. Panjang maksimum untuk nama parameter Query adalah 30 karakter. Nama parameter kueri tidak peka huruf besar/kecil. Misalnya, Anda menentukan Username sebagai nama parameter Query, ini akan cocok dengan semua variasi Username, seperti nama pengguna dan Kami ERName.

Semua parameter kueri (hanya nilai)

Mirip dengan Parameter kueri tunggal (hanya nilai), tetapi alih-alih memeriksa nilai parameter tunggal, AWS WAF Classic memeriksa semua nilai parameter dalam string kueri untuk kemungkinan skrip berbahaya. Misalnya, jika URL adalah “www.xyz.com? Username =abc& SalesRegion =seattle,” dan Anda memilih Semua parameter kueri (hanya nilai), AWS WAF Classic akan memicu kecocokan jika nilai atau mengandung kemungkinan skrip berbahaya. UsernameSalesRegion

Header

Jika Anda memilih Header untuk Bagian dari permintaan untuk difilter, pilih header dari daftar header umum, atau masukkan nama header yang ingin Anda periksa AWS WAF Classic untuk skrip berbahaya.

Transformasi

Transformasi memformat ulang permintaan web sebelum AWS WAF Classic memeriksa permintaan. Ini menghilangkan beberapa format yang tidak biasa yang digunakan penyerang dalam permintaan web dalam upaya untuk melewati AWS WAF Classic.

Anda hanya dapat menentukan satu jenis transformasi teks.

Transformasi dapat melakukan operasi berikut:

Tidak ada

AWS WAF Classic tidak melakukan transformasi teks apa pun pada permintaan web sebelum memeriksanya agar string di Nilai cocok.

Mengkonversi ke lowercase

AWS WAF Klasik mengkonversi huruf besar (A-Z) ke huruf kecil (a-z).

Dekode HTML

AWS WAF Klasik menggantikan karakter yang dikodekan HTML dengan karakter yang tidak dikodekan:

- Mengganti " dengan &
- Mengganti dengan ruang yang tidak pecah
- Mengganti < dengan <
- Mengganti > dengan >
- Mengganti karakter yang diwakili dalam format heksadesimal, &#xhhhh; , dengan karakter yang sesuai
- Mengganti karakter yang diwakili dalam format desimal, &#nnnn; , dengan karakter yang sesuai

Menormalkan ruang putih

AWS WAF Klasik menggantikan karakter berikut dengan karakter spasi (desimal 32):

- \f, formfeed, desimal 12
- \t, tab, desimal 9
- \n, baris baru, desimal 10
- \r, pengembalian pengangkutan, desimal 13
- \v, tab vertikal, desimal 11
- spasi tanpa pindah baris, desimal 160

Selain itu, opsi ini menggantikan beberapa spasi dengan satu spasi.

Sederhanakan baris perintah

Untuk permintaan yang berisi perintah baris perintah sistem operasi, gunakan opsi ini untuk melakukan transformasi berikut:

- Menghapus karakter berikut: \ " ' ^

- Menghapus spasi sebelum karakter berikut: / (
- Mengganti karakter berikut dengan spasi: , ;
- Mengganti spasi ganda dengan satu spasi
- Mengonversi huruf besar (A-Z) ke huruf kecil (a-z)

Dekode URL

Mendekode permintaan yang dikodekan URL.

Menambahkan dan menghapus filter dalam kondisi kecocokan skrip lintas situs

Anda dapat menambahkan atau menghapus filter dalam kondisi pencocokan skrip lintas situs. Untuk mengubah filter, tambahkan yang baru dan hapus yang lama.

Untuk menambah atau menghapus filter dalam kondisi pencocokan skrip lintas situs

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.

2. Di panel navigasi, pilih Cross-site scripting.
3. Pilih kondisi yang ingin Anda tambahkan atau hapus filter.
4. Untuk menambahkan filter, lakukan langkah-langkah berikut:
 - a. Pilih Tambahkan filter.
 - b. Tentukan pengaturan filter yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Nilai yang Anda tentukan saat membuat atau mengedit kondisi pencocokan skrip lintas situs](#).
 - c. Pilih Tambahkan.
5. Untuk menghapus filter, lakukan langkah-langkah berikut:
 - a. Pilih filter yang ingin Anda hapus.
 - b. Pilih Hapus filter.

Menghapus kondisi pencocokan skrip lintas situs

Jika Anda ingin menghapus kondisi pencocokan skrip lintas situs, Anda harus terlebih dahulu menghapus semua filter dalam kondisi dan menghapus kondisi dari semua aturan yang menggunakannya, seperti yang dijelaskan dalam prosedur berikut.

Untuk menghapus kondisi pencocokan skrip lintas situs

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.

2. Di panel navigasi, pilih Cross-site scripting.
3. Di panel Kondisi pencocokan skrip lintas situs, pilih kondisi pencocokan skrip lintas situs yang ingin Anda hapus.
4. Di panel kanan, pilih tab Aturan terkait.

Jika daftar aturan yang menggunakan kondisi pencocokan skrip lintas situs ini kosong, lanjutkan ke langkah 6. Jika daftar berisi aturan, catat aturan, dan lanjutkan dengan langkah 5.

5. Untuk menghapus kondisi pencocokan skrip lintas situs dari aturan yang menggunakannya, lakukan langkah-langkah berikut:
 - a. Di panel navigasi, pilih Aturan.
 - b. Pilih nama aturan yang menggunakan kondisi pencocokan skrip lintas situs yang ingin Anda hapus.
 - c. Di panel kanan, pilih kondisi pencocokan skrip lintas situs yang ingin Anda hapus dari aturan, dan pilih Hapus kondisi yang dipilih.
 - d. Ulangi langkah b dan c untuk semua aturan yang tersisa yang menggunakan kondisi pencocokan skrip lintas situs yang ingin Anda hapus.
 - e. Di panel navigasi, pilih Cross-site scripting.
 - f. Di panel Kondisi pencocokan skrip lintas situs, pilih kondisi pencocokan skrip lintas situs yang ingin Anda hapus.
6. Pilih Hapus untuk menghapus kondisi yang dipilih.

Bekerja dengan kondisi pencocokan IP

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

 Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Jika Anda ingin mengizinkan atau memblokir permintaan web berdasarkan alamat IP tempat permintaan berasal, buat satu atau beberapa kondisi pencocokan IP. Kondisi pencocokan IP mencantumkan hingga 10.000 alamat IP atau rentang alamat IP tempat permintaan Anda berasal. Kemudian dalam proses, ketika Anda membuat ACL web, Anda menentukan apakah akan mengizinkan atau memblokir permintaan dari alamat IP tersebut.

Topik

- [Membuat Kondisi Pencocokan IP](#)
- [Mengedit kondisi pencocokan IP](#)
- [Menghapus kondisi pencocokan IP](#)

Membuat Kondisi Pencocokan IP

Jika Anda ingin mengizinkan beberapa permintaan web dan memblokir yang lain berdasarkan alamat IP tempat permintaan berasal, buat kondisi pencocokan IP untuk alamat IP yang ingin Anda izinkan dan kondisi pencocokan IP lainnya untuk alamat IP yang ingin Anda blokir.

 Note

Saat menambahkan kondisi pencocokan IP ke aturan, Anda juga dapat mengonfigurasi AWS WAF Classic untuk mengizinkan atau memblokir permintaan web yang tidak berasal dari alamat IP yang Anda tentukan dalam kondisi tersebut.

Untuk membuat kondisi kecocokan IP

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.

2. Di panel navigasi, pilih alamat IP.
3. Pilih Buat kondisi.
4. Masukkan nama di bidang Nama.

Nama hanya dapat berisi karakter alfanumerik (A-Z, a-z, 0-9) atau karakter khusus berikut: `_!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|}~`. Anda tidak dapat mengubah nama kondisi setelah Anda membuatnya.

5. Pilih versi IP yang benar dan tentukan alamat IP atau rentang alamat IP dengan menggunakan notasi CIDR. Berikut ini adalah beberapa contohnya:
 - Untuk menentukan IPv4 alamat 192.0.2.44, ketik 192.0.2.44/32.
 - Untuk menentukan IPv6 alamat 0:0:0:0:0:ffff:c 000:22 c, ketik 0:0:0:0:0:ffff:c 000:22 c/128.
 - Untuk menentukan kisaran IPv4 alamat dari 192.0.2.0 hingga 192.0.2.255, ketik 192.0.2.0/24.
 - Untuk menentukan rentang IPv6 alamat dari 2620:0:2 d 0:200: :0:0:0 hingga 2620:0:2 d 0:200:ffff:ffff:ffff:ffff, masukkan 2620:0:2 d 0:200: :/64.

AWS WAF Klasik mendukung rentang IPv4 alamat: /8 dan rentang apa pun antara /16 hingga /32. AWS WAF Klasik mendukung rentang IPv6 alamat: /24, /32, /48, /56, /64, dan /128. Untuk informasi lebih lanjut tentang notasi CIDR, lihat entri Wikipedia [Classless Inter-Domain Routing](#).

6. Pilih Tambahkan alamat atau rentang IP lain.
7. Jika Anda ingin menambahkan alamat atau rentang IP lain, ulangi langkah 5 dan 6.
8. Setelah selesai menambahkan nilai, pilih Create IP match condition.

Mengedit kondisi pencocokan IP

Anda dapat menambahkan rentang alamat IP ke kondisi pencocokan IP atau menghapus rentang. Untuk mengubah rentang, tambahkan yang baru dan hapus yang lama.

Untuk mengedit kondisi pencocokan IP

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.

2. Di panel navigasi, pilih alamat IP.
3. Di panel kondisi pencocokan IP, pilih kondisi pencocokan IP yang ingin Anda edit.
4. Untuk menambahkan rentang alamat IP:
 - a. Di panel kanan, pilih Tambahkan alamat atau rentang IP.
 - b. Pilih versi IP yang benar dan masukkan rentang alamat IP dengan menggunakan notasi CIDR. Berikut ini adalah beberapa contohnya:
 - Untuk menentukan IPv4 alamat 192.0.2.44, masukkan 192.0.2.44/32.
 - Untuk menentukan IPv6 alamat 0:0:0:0:ffff:c 000:22 c, masukkan 0:0:0:0:ffff:c 000:22 c/128.
 - Untuk menentukan kisaran IPv4 alamat dari 192.0.2.0 hingga 192.0.2.255, masukkan 192.0.2.0/24.
 - Untuk menentukan rentang IPv6 alamat dari 2620:0:2 d 0:200: :0:0:0 hingga 2620:0:2 d 0:200:ffff:ffff:ffff:ffff, masukkan 2620:0:2 d 0:200: :/64.
 - c. Untuk menambahkan lebih banyak alamat IP, pilih Tambahkan alamat IP lain dan masukkan nilainya.
 - d. Pilih Tambahkan.
5. Untuk menghapus alamat atau rentang IP:
 - a. Di panel kanan, pilih nilai yang ingin Anda hapus.
 - b. Pilih Hapus alamat atau rentang IP.

AWS WAF Klasik mendukung rentang IPv4 alamat: /8 dan rentang apa pun antara /16 hingga /32. AWS WAF Klasik mendukung rentang IPv6 alamat: /24, /32, /48, /56, /64, dan /128. Untuk informasi lebih lanjut tentang notasi CIDR, lihat entri Wikipedia [Classless Inter-Domain Routing](#).

Menghapus kondisi pencocokan IP

Jika Anda ingin menghapus kondisi kecocokan IP, Anda harus terlebih dahulu menghapus semua alamat IP dan rentang dalam kondisi dan menghapus kondisi dari semua aturan yang menggunakannya, seperti yang dijelaskan dalam prosedur berikut.

Untuk menghapus kondisi kecocokan IP

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.

2. Di panel navigasi, pilih alamat IP.
3. Di panel kondisi pencocokan IP, pilih kondisi pencocokan IP yang ingin Anda hapus.
4. Di panel kanan, pilih tab Aturan.

Jika daftar aturan yang menggunakan kondisi pencocokan IP ini kosong, lanjutkan ke langkah 6. Jika daftar berisi aturan, catat aturan, dan lanjutkan dengan langkah 5.

5. Untuk menghapus kondisi kecocokan IP dari aturan yang menggunakannya, lakukan langkah-langkah berikut:
 - a. Di panel navigasi, pilih Aturan.
 - b. Pilih nama aturan yang menggunakan kondisi pencocokan IP yang ingin Anda hapus.
 - c. Di panel kanan, pilih kondisi pencocokan IP yang ingin Anda hapus dari aturan, dan pilih Hapus kondisi yang dipilih.
 - d. Ulangi langkah b dan c untuk semua aturan yang tersisa yang menggunakan kondisi pencocokan IP yang ingin Anda hapus.
 - e. Di panel navigasi, pilih kondisi pencocokan IP.
 - f. Di panel kondisi pencocokan IP, pilih kondisi pencocokan IP yang ingin Anda hapus.
6. Pilih Hapus untuk menghapus kondisi yang dipilih.

Bekerja dengan kondisi kecocokan geografis

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

 Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Jika Anda ingin mengizinkan atau memblokir permintaan web berdasarkan negara asal permintaan tersebut, buat satu atau beberapa kondisi kecocokan geografis. Kondisi geo match mencantumkan negara tempat permintaan Anda berasal. Kemudian dalam proses, ketika Anda membuat ACL web, Anda menentukan apakah akan mengizinkan atau memblokir permintaan dari negara-negara tersebut.

Anda dapat menggunakan kondisi pencocokan geografis dengan kondisi atau aturan AWS WAF Klasik lainnya untuk membuat pemfilteran canggih. Misalnya, jika Anda ingin memblokir negara tertentu, tetapi masih mengizinkan alamat IP tertentu dari negara tersebut, Anda dapat membuat aturan yang berisi kondisi geo match dan kondisi pencocokan IP. Konfigurasi aturan untuk memblokir permintaan yang berasal dari negara tersebut dan tidak cocok dengan alamat IP yang disetujui. Sebagai contoh lain, jika Anda ingin memprioritaskan sumber daya untuk pengguna di negara tertentu, Anda dapat menyertakan kondisi kecocokan geografis dalam dua aturan berbasis tarif yang berbeda. Tetapkan batas tarif yang lebih tinggi untuk pengguna di negara pilihan dan tetapkan batas tarif yang lebih rendah untuk semua pengguna lain.

 Note

Jika Anda menggunakan fitur pembatasan CloudFront geografis untuk memblokir suatu negara agar tidak mengakses konten Anda, permintaan apa pun dari negara tersebut akan diblokir dan tidak diteruskan ke Classic. AWS WAF Jadi jika Anda ingin mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan geografi ditambah kondisi AWS WAF Klasik lainnya, Anda tidak boleh menggunakan fitur pembatasan CloudFront geografis. Sebagai gantinya, Anda harus menggunakan kondisi kecocokan geografis AWS WAF Klasik.

Topik

- [Membuat kondisi geo match](#)

- [Mengedit kondisi geo match](#)
- [Menghapus kondisi geo match](#)

Membuat kondisi geo match

Jika Anda ingin mengizinkan beberapa permintaan web dan memblokir yang lain berdasarkan negara asal permintaan tersebut, buat kondisi kecocokan geografis untuk negara yang ingin Anda izinkan dan kondisi kecocokan geografis lainnya untuk negara yang ingin Anda blokir.

Note

Saat menambahkan kondisi geo match ke aturan, Anda juga dapat mengonfigurasi AWS WAF Classic untuk mengizinkan atau memblokir permintaan web yang tidak berasal dari negara yang Anda tentukan dalam kondisi tersebut.

Untuk membuat kondisi geo match

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.

2. Di panel navigasi, pilih Geo match.
3. Pilih Buat kondisi.
4. Masukkan nama di bidang Nama.

Nama hanya dapat berisi karakter alfanumerik (A-Z, a-z, 0-9) atau karakter khusus berikut: `_! " # ' +*}, . /`. Anda tidak dapat mengubah nama kondisi setelah Anda membuatnya.

5. Pilih Wilayah.
6. Pilih jenis Lokasi dan negara. Jenis lokasi saat ini hanya bisa Negara.
7. Pilih Tambahkan lokasi.
8. Pilih Buat.

Mengedit kondisi geo match

Anda dapat menambahkan negara ke atau menghapus negara dari kondisi geo match Anda.

Untuk mengedit kondisi kecocokan geografis

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.

2. Di panel navigasi, pilih Geo match.
3. Di panel Geo match conditions, pilih kondisi geo match yang ingin Anda edit.
4. Untuk menambahkan negara:
 - a. Di panel kanan, pilih Tambahkan filter.
 - b. Pilih jenis Lokasi dan negara. Jenis lokasi saat ini hanya bisa Negara.
 - c. Pilih Tambahkan.
5. Untuk menghapus suatu negara:
 - a. Di panel kanan, pilih nilai yang ingin Anda hapus.
 - b. Pilih Hapus filter.

Menghapus kondisi geo match

Jika Anda ingin menghapus kondisi geo match, Anda harus terlebih dahulu menghapus semua negara dalam kondisi dan menghapus kondisi dari semua aturan yang menggunakannya, seperti yang dijelaskan dalam prosedur berikut.

Untuk menghapus kondisi geo match

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.

2. Hapus kondisi geo match dari aturan yang menggunakannya:
 - a. Di panel navigasi, pilih Aturan.
 - b. Pilih nama aturan yang menggunakan kondisi geo match yang ingin Anda hapus.
 - c. Di panel kanan, pilih Edit aturan.
 - d. Pilih X di sebelah kondisi yang ingin Anda hapus.
 - e. Pilih Perbarui.

- f. Ulangi untuk semua aturan yang tersisa yang menggunakan kondisi geo match yang ingin Anda hapus.
3. Hapus filter dari kondisi yang ingin Anda hapus:
 - a. Di panel navigasi, pilih Geo match.
 - b. Pilih nama kondisi geo match yang ingin Anda hapus.
 - c. Di panel kanan, pilih kotak centang di sebelah Filter untuk memilih semua filter.
 - d. Pilih filter Hapus.
4. Di panel navigasi, pilih Geo match.
5. Di panel Geo match conditions, pilih kondisi geo match yang ingin Anda hapus.
6. Pilih Hapus untuk menghapus kondisi yang dipilih.

Bekerja dengan kondisi kendala ukuran

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Jika Anda ingin mengizinkan atau memblokir permintaan web berdasarkan panjang bagian permintaan yang ditentukan, buat satu atau lebih kondisi batasan ukuran. Kondisi batasan ukuran mengidentifikasi bagian permintaan web yang ingin dilihat AWS WAF Classic, jumlah byte yang ingin dicari AWS WAF Classic, dan operator, seperti lebih besar dari (>) atau kurang dari (<). Misalnya, Anda dapat menggunakan kondisi batasan ukuran untuk mencari string kueri yang lebih panjang dari

100 byte. Kemudian dalam proses, ketika Anda membuat ACL web, Anda menentukan apakah akan mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan pengaturan tersebut.

Perhatikan bahwa jika Anda mengonfigurasi AWS WAF Classic untuk memeriksa isi permintaan, misalnya, dengan mencari isi untuk string tertentu, AWS WAF Classic hanya memeriksa 8192 byte pertama (8 KB). Jika badan permintaan untuk permintaan web Anda tidak akan pernah melebihi 8192 byte, Anda dapat membuat kondisi batasan ukuran dan memblokir permintaan yang memiliki badan permintaan lebih besar dari 8192 byte.

Topik

- [Membuat kondisi kendala ukuran](#)
- [Nilai yang Anda tentukan saat Anda membuat atau mengedit kondisi batasan ukuran](#)
- [Menambahkan dan menghapus filter dalam kondisi batasan ukuran](#)
- [Menghapus kondisi kendala ukuran](#)

Membuat kondisi kendala ukuran

Saat Anda membuat kondisi batasan ukuran, Anda menentukan filter yang mengidentifikasi bagian permintaan web yang Anda inginkan AWS WAF Classic untuk mengevaluasi panjangnya. Anda dapat menambahkan lebih dari satu filter ke kondisi batasan ukuran, atau Anda dapat membuat kondisi terpisah untuk setiap filter. Inilah cara setiap konfigurasi memengaruhi perilaku AWS WAF Klasik:

- Satu filter per kondisi kendala ukuran — Saat Anda menambahkan kondisi batasan ukuran terpisah ke aturan dan menambahkan aturan ke ACL web, permintaan web harus cocok dengan semua kondisi untuk AWS WAF Classic untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan kondisi.

Misalnya, Anda membuat dua kondisi. Satu cocok dengan permintaan web yang string kuerinya lebih besar dari 100 byte. Yang lain cocok dengan permintaan web yang badan permintaannya lebih besar dari 1024 byte. Saat Anda menambahkan kedua kondisi ke aturan yang sama dan menambahkan aturan ke ACL web, AWS WAF Classic mengizinkan atau memblokir permintaan hanya jika kedua kondisi benar.

- Lebih dari satu filter per kondisi batasan ukuran — Saat Anda menambahkan kondisi batasan ukuran yang berisi beberapa filter ke aturan dan menambahkan aturan ke ACL web, permintaan web hanya perlu mencocokkan salah satu filter dalam kondisi batasan ukuran untuk AWS WAF Classic untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan kondisi tersebut.

Misalkan Anda membuat satu kondisi, bukan dua, dan satu kondisi berisi dua filter yang sama seperti pada contoh sebelumnya. AWS WAF Classic memungkinkan atau memblokir permintaan jika string kueri lebih besar dari 100 byte atau badan permintaan lebih besar dari 1024 byte.

Note

Saat menambahkan kondisi batasan ukuran ke aturan, Anda juga dapat mengonfigurasi AWS WAF Classic untuk mengizinkan atau memblokir permintaan web yang tidak cocok dengan nilai dalam kondisi tersebut.

Untuk membuat kondisi kendala ukuran

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.

2. Di panel navigasi, pilih Kendala ukuran.
3. Pilih Buat kondisi.
4. Tentukan pengaturan filter yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Nilai yang Anda tentukan saat Anda membuat atau mengedit kondisi batasan ukuran](#).
5. Pilih Tambahkan filter lain.
6. Jika Anda ingin menambahkan filter lain, ulangi langkah 4 dan 5.
7. Setelah selesai menambahkan filter, pilih Buat kondisi batasan ukuran.

Nilai yang Anda tentukan saat Anda membuat atau mengedit kondisi batasan ukuran

Saat Anda membuat atau memperbarui kondisi batasan ukuran, Anda menentukan nilai berikut:

Nama

Masukkan nama untuk kondisi batasan ukuran.

Nama hanya dapat berisi karakter alfanumerik (A-Z, a-z, 0-9) atau karakter khusus berikut: `_ - ! " # ' + * } , . /`. Anda tidak dapat mengubah nama kondisi setelah Anda membuatnya.

Bagian dari permintaan untuk memfilter

Pilih bagian dari setiap permintaan web yang Anda inginkan AWS WAF Classic untuk mengevaluasi panjangnya:

Header

Header permintaan tertentu, misalnya, `Referer` header `User-Agent` atau. Jika Anda memilih Header, tentukan nama header di bidang Header.

Metode HTTP

Metode HTTP, yang menunjukkan jenis operasi yang diminta permintaan asal untuk dilakukan. CloudFront mendukung metode berikut: `DELETE`, `GET`, `HEAD`, `OPTIONS`, `PATCH`, `POST`, dan `PUT`.

String kueri

Bagian dari URL yang muncul setelah `?` karakter, jika ada.

URI

Jalur URI permintaan, yang mengidentifikasi sumber daya, misalnya, `/images/daily-ad.jpg`. Ini tidak termasuk string kueri atau komponen fragmen URI. Untuk selengkapnya, lihat [Uniform Resource Identifier \(URI\): Generic Syntax](#).

Kecuali Transformasi ditentukan, URI tidak dinormalisasi dan diperiksa sama seperti AWS menerimanya dari klien sebagai bagian dari permintaan. Transformasi akan memformat ulang URI seperti yang ditentukan.

Tubuh

Bagian dari permintaan yang berisi data tambahan yang ingin Anda kirim ke server web Anda sebagai badan permintaan HTTP, seperti data dari formulir.

Parameter kueri tunggal (hanya nilai)

Parameter apa pun yang telah Anda definisikan sebagai bagian dari string kueri. Misalnya, jika URL-nya adalah `www.xyz.com? Username=abc& SalesRegion=seattle` Anda dapat menambahkan filter ke parameter atau. `UsernameSalesRegion`

Jika Anda memilih Parameter kueri tunggal (hanya nilai), Anda juga akan menentukan nama parameter Kueri. Ini adalah parameter dalam string kueri yang akan Anda periksa, seperti `Username`. Panjang maksimum untuk nama parameter Query adalah 30 karakter. Nama parameter kueri tidak peka huruf besar/kecil. Misalnya, itu Anda tentukan `Username` sebagai

nama parameter Query, ini akan cocok dengan semua variasi Username, seperti nama pengguna dan Kami ERName.

Semua parameter kueri (hanya nilai)

Mirip dengan Parameter kueri tunggal (hanya nilai), tetapi alih-alih memeriksa nilai parameter tunggal, AWS WAF Classic memeriksa nilai semua parameter dalam string kueri untuk batasan ukuran. Misalnya, jika URL adalah “www.xyz.com? Username =abc& SalesRegion =seattle,” dan Anda memilih Semua parameter kueri (hanya nilai), AWS WAF Klasik akan memicu kecocokan nilai jika salah satu atau melebihi ukuran yang ditentukan. UsernameSalesRegion

Header (Hanya Ketika “Bagian dari permintaan untuk memfilter” adalah “Header”)

Jika Anda memilih Header untuk Bagian dari permintaan untuk difilter, pilih header dari daftar header umum, atau ketik nama header yang Anda inginkan AWS WAF Classic untuk mengevaluasi panjangnya.

Operator perbandingan

Pilih bagaimana Anda ingin AWS WAF Classic mengevaluasi panjang string kueri dalam permintaan web sehubungan dengan nilai yang Anda tentukan untuk Ukuran.

Misalnya, jika Anda memilih Lebih besar dari operator Perbandingan dan ketik 100 untuk Ukuran, AWS WAF Classic mengevaluasi permintaan web untuk string kueri yang lebih panjang dari 100 byte.

Size

Masukkan panjang, dalam byte, yang Anda ingin AWS WAF Classic perhatikan dalam string kueri.

Note

Jika Anda memilih URI untuk nilai Bagian dari permintaan untuk difilter, dalam URI dihitung sebagai satu karakter. Misalnya, jalur URI /logo.jpg panjangnya sembilan karakter.

Transformasi

Transformasi memformat ulang permintaan web sebelum AWS WAF Classic mengevaluasi panjang bagian permintaan yang ditentukan. Ini menghilangkan beberapa format yang tidak

biasa yang digunakan penyerang dalam permintaan web dalam upaya untuk melewati AWS WAF Classic.

 Note

Jika Anda memilih Body for Part dari permintaan untuk difilter, Anda tidak dapat mengonfigurasi AWS WAF Classic untuk melakukan transformasi karena hanya 8192 byte pertama yang diteruskan untuk diperiksa. Namun, Anda masih dapat memfilter lalu lintas berdasarkan ukuran badan permintaan HTTP dan menentukan transformasi None. (AWS WAF Klasik mendapatkan panjang badan dari header permintaan.)

Anda hanya dapat menentukan satu jenis transformasi teks.

Transformasi dapat melakukan operasi berikut:

Tidak ada

AWS WAF Classic tidak melakukan transformasi teks apa pun pada permintaan web sebelum memeriksa panjangnya.

Mengkonversi ke lowercase

AWS WAF Klasik mengkonversi huruf besar (A-Z) ke huruf kecil (a-z).

Dekode HTML

AWS WAF Klasik menggantikan karakter yang dikodekan HTML dengan karakter yang tidak dikodekan:

- Mengganti " dengan &
- Mengganti dengan ruang yang tidak pecah
- Mengganti < dengan <
- Mengganti > dengan >
- Mengganti karakter yang diwakili dalam format heksadesimal, &#xhhhh; , dengan karakter yang sesuai
- Mengganti karakter yang diwakili dalam format desimal, &#nnnn; , dengan karakter yang sesuai

Menormalkan ruang putih

AWS WAF Klasik menggantikan karakter berikut dengan karakter spasi (desimal 32):

- \f, formfeed, desimal 12
- \t, tab, desimal 9
- \n, baris baru, desimal 10
- \r, pengembalian pengangkutan, desimal 13
- \v, tab vertikal, desimal 11
- spasi tanpa pindah baris, desimal 160

Selain itu, opsi ini menggantikan beberapa spasi dengan satu spasi.

Sederhanakan baris perintah

Untuk permintaan yang berisi perintah baris perintah sistem operasi, gunakan opsi ini untuk melakukan transformasi berikut:

- Menghapus karakter berikut: \ " ' ^
- Menghapus spasi sebelum karakter berikut: / (
- Mengganti karakter berikut dengan spasi: , ;
- Mengganti spasi ganda dengan satu spasi
- Mengonversi huruf besar (A-Z) ke huruf kecil (a-z)

Dekode URL

Mendekode permintaan yang dikodekan URL.

Menambahkan dan menghapus filter dalam kondisi batasan ukuran

Anda dapat menambahkan atau menghapus filter dalam kondisi batasan ukuran. Untuk mengubah filter, tambahkan yang baru dan hapus yang lama.

Untuk menambah atau menghapus filter dalam kondisi batasan ukuran

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.

2. Di panel navigasi, pilih Size constraint.
3. Pilih kondisi yang ingin Anda tambahkan atau hapus filter.
4. Untuk menambahkan filter, lakukan langkah-langkah berikut:

- a. Pilih Tambahkan filter.
 - b. Tentukan pengaturan filter yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Nilai yang Anda tentukan saat Anda membuat atau mengedit kondisi batasan ukuran](#).
 - c. Pilih Tambahkan.
5. Untuk menghapus filter, lakukan langkah-langkah berikut:
- a. Pilih filter yang ingin Anda hapus.
 - b. Pilih Hapus filter.

Menghapus kondisi kendala ukuran

Jika Anda ingin menghapus kondisi batasan ukuran, Anda harus terlebih dahulu menghapus semua filter dalam kondisi dan menghapus kondisi dari semua aturan yang menggunakannya, seperti yang dijelaskan dalam prosedur berikut.

Untuk menghapus kondisi batasan ukuran

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.

2. Di panel navigasi, pilih Kendala ukuran.
3. Di panel Kondisi batasan ukuran, pilih kondisi batasan ukuran yang ingin Anda hapus.
4. Di panel kanan, pilih tab Aturan terkait.

Jika daftar aturan yang menggunakan kondisi batasan ukuran ini kosong, lanjutkan ke langkah 6. Jika daftar berisi aturan apa pun, catat aturannya, dan lanjutkan dengan langkah 5.

5. Untuk menghapus kondisi batasan ukuran dari aturan yang menggunakannya, lakukan langkah-langkah berikut:
 - a. Di panel navigasi, pilih Aturan.
 - b. Pilih nama aturan yang menggunakan kondisi batasan ukuran yang ingin Anda hapus.
 - c. Di panel kanan, pilih kondisi batasan ukuran yang ingin Anda hapus dari aturan, lalu pilih Hapus kondisi yang dipilih.
 - d. Ulangi langkah b dan c untuk semua aturan yang tersisa yang menggunakan kondisi batasan ukuran yang ingin Anda hapus.

- e. Di panel navigasi, pilih Size constraint.
 - f. Di panel Kondisi batasan ukuran, pilih kondisi batasan ukuran yang ingin Anda hapus.
6. Pilih Hapus untuk menghapus kondisi yang dipilih.

Bekerja dengan kondisi kecocokan injeksi SQL

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Penyerang terkadang menyisipkan kode SQL berbahaya ke dalam permintaan web sebagai upaya untuk mengekstrak data dari basis data Anda. Untuk mengizinkan atau memblokir permintaan web yang tampak berisi kode SQL berbahaya, buatlah satu atau beberapa injeksi SQL yang cocok dengan kondisi. Kondisi kecocokan injeksi SQL mengidentifikasi bagian dari permintaan web, seperti jalur URI atau string kueri, yang ingin Anda periksa AWS WAF Classic. Kemudian dalam prosesnya, ketika Anda membuat ACL web, Anda menentukan apakah akan mengizinkan atau memblokir permintaan yang tampak berisi kode SQL berbahaya.

Topik

- [Membuat kondisi kecocokan injeksi SQL](#)
- [Nilai yang Anda tentukan saat membuat atau mengedit kondisi kecocokan injeksi SQL](#)
- [Menambahkan dan menghapus filter dalam kondisi kecocokan injeksi SQL](#)
- [Menghapus kondisi kecocokan injeksi SQL](#)

Membuat kondisi kecocokan injeksi SQL

Saat membuat kondisi kecocokan injeksi SQL, Anda menentukan filter, yang menunjukkan bagian permintaan web yang ingin AWS WAF Classic periksa untuk kode SQL berbahaya, seperti URI atau string kueri. Anda dapat menambahkan lebih dari satu filter ke kondisi kecocokan injeksi SQL, atau Anda dapat membuat kondisi terpisah untuk setiap filter. Inilah cara setiap konfigurasi memengaruhi perilaku AWS WAF Klasik:

- Lebih dari satu filter per kondisi kecocokan injeksi SQL (disarankan) - Saat Anda menambahkan kondisi kecocokan injeksi SQL yang berisi beberapa filter ke aturan dan menambahkan aturan ke ACL web, permintaan web hanya perlu mencocokkan salah satu filter dalam kondisi kecocokan injeksi SQL untuk AWS WAF Classic untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan kondisi tersebut.

Misalnya, Anda membuat satu kondisi kecocokan injeksi SQL, dan kondisinya berisi dua filter. Satu filter menginstruksikan AWS WAF Classic untuk memeriksa URI untuk kode SQL berbahaya, dan yang lainnya menginstruksikan AWS WAF Classic untuk memeriksa string kueri. AWS WAF Classic memungkinkan atau memblokir permintaan jika tampaknya berisi kode SQL berbahaya baik di URI atau dalam string kueri.

- Satu filter per kondisi kecocokan injeksi SQL — Saat Anda menambahkan kondisi kecocokan injeksi SQL terpisah ke aturan dan menambahkan aturan ke ACL web, permintaan web harus cocok dengan semua kondisi untuk AWS WAF Classic untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan kondisi.

Misalkan Anda membuat dua kondisi, dan setiap kondisi berisi salah satu dari dua filter dalam contoh sebelumnya. Saat Anda menambahkan kedua kondisi ke aturan yang sama dan menambahkan aturan ke ACL web, AWS WAF Classic mengizinkan atau memblokir permintaan hanya ketika URI dan string kueri tampaknya berisi kode SQL berbahaya.

Note

Saat menambahkan kondisi kecocokan injeksi SQL ke aturan, Anda juga dapat mengonfigurasi AWS WAF Classic untuk mengizinkan atau memblokir permintaan web yang tampaknya tidak mengandung kode SQL berbahaya.

Untuk membuat kondisi kecocokan injeksi SQL

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.
2. Di panel navigasi, pilih injeksi SQL.
3. Pilih Buat kondisi.
4. Tentukan pengaturan filter yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Nilai yang Anda tentukan saat membuat atau mengedit kondisi kecocokan injeksi SQL](#).
5. Pilih Tambahkan filter lain.
6. Jika Anda ingin menambahkan filter lain, ulangi langkah 4 dan 5.
7. Setelah selesai menambahkan filter, pilih Buat.

Nilai yang Anda tentukan saat membuat atau mengedit kondisi kecocokan injeksi SQL

Saat Anda membuat atau memperbarui kondisi kecocokan injeksi SQL, Anda menentukan nilai berikut:

Nama

Nama kondisi kecocokan injeksi SQL.

Nama hanya dapat berisi karakter alfanumerik (A-Z, a-z, 0-9) atau karakter khusus berikut: `_! " # ` +*}, . /`. Anda tidak dapat mengubah nama kondisi setelah Anda membuatnya.

Bagian dari permintaan untuk memfilter

Pilih bagian dari setiap permintaan web yang Anda ingin AWS WAF Classic untuk memeriksa kode SQL berbahaya:

Header

Header permintaan tertentu, misalnya, `Referer` header `User-Agent` atau. Jika Anda memilih Header, tentukan nama header di bidang Header.

Metode HTTP

Metode HTTP, yang menunjukkan jenis operasi yang diminta permintaan asal untuk dilakukan. CloudFront mendukung metode berikut: `DELETE`, `GET`, `HEAD`, `OPTIONS`, `PATCH`, `POST`, dan `PUT`.

String kueri

Bagian dari URL yang muncul setelah ? karakter, jika ada.

Note

Untuk kondisi kecocokan injeksi SQL, kami sarankan Anda memilih Semua parameter kueri (hanya nilai) alih-alih String kueri untuk Bagian dari permintaan untuk memfilter.

URI

Jalur URI permintaan, yang mengidentifikasi sumber daya, misalnya, /images/daily-ad.jpg. Ini tidak termasuk string kueri atau komponen fragmen URI. Untuk selengkapnya, lihat [Uniform Resource Identifier \(URI\): Generic Syntax](#).

Kecuali Transformasi ditentukan, URI tidak dinormalisasi dan diperiksa sama seperti AWS menerimanya dari klien sebagai bagian dari permintaan. Transformasi akan memformat ulang URI seperti yang ditentukan.

Tubuh

Bagian dari permintaan yang berisi data tambahan yang ingin Anda kirim ke server web Anda sebagai badan permintaan HTTP, seperti data dari formulir.

Note

Jika Anda memilih Body untuk nilai Bagian dari permintaan untuk difilter, AWS WAF Classic hanya memeriksa 8192 byte pertama (8 KB). Untuk mengizinkan atau memblokir permintaan yang badannya lebih panjang dari 8192 byte, Anda dapat membuat kondisi batasan ukuran. (AWS WAF Klasik mendapatkan panjang badan dari header permintaan.) Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan kondisi kendala ukuran](#).

Parameter kueri tunggal (hanya nilai)

Parameter apa pun yang telah Anda definisikan sebagai bagian dari string kueri. Misalnya, jika URL-nya adalah “www.xyz.com? UserName =abc& SalesRegion =seattle” Anda dapat menambahkan filter ke parameter atau. UserNameSalesRegion

Jika Anda memilih Parameter kueri tunggal (hanya nilai) Anda juga akan menentukan nama parameter Kueri. Ini adalah parameter dalam string kueri yang akan Anda periksa, seperti `UserName` atau `SalesRegion`. Panjang maksimum untuk nama parameter Query adalah 30 karakter. Nama parameter kueri tidak peka huruf besar/kecil. Misalnya, itu Anda tentukan `UserName` sebagai nama parameter Query, ini akan cocok dengan semua variasi `UserName`, seperti nama pengguna dan `Kami ERName`.

Semua parameter kueri (hanya nilai)

Mirip dengan Parameter kueri tunggal (hanya nilai), tetapi daripada memeriksa nilai parameter tunggal, AWS WAF Classic memeriksa nilai semua parameter dalam string kueri untuk kemungkinan kode SQL berbahaya. Misalnya, jika URL adalah `"www.xyz.com? Username=abc& SalesRegion=seattle,"` dan Anda memilih Semua parameter kueri (hanya nilai), AWS WAF Classic akan memicu kecocokan jika nilai salah satu atau mengandung kode SQL berbahaya yang mungkin. `UserNameSalesRegion`

Header

Jika Anda memilih Header untuk Bagian dari permintaan untuk difilter, pilih header dari daftar header umum, atau masukkan nama header yang Anda ingin AWS WAF Classic untuk memeriksa kode SQL berbahaya.

Transformasi

Transformasi memformat ulang permintaan web sebelum AWS WAF Classic memeriksa permintaan. Ini menghilangkan beberapa format yang tidak biasa yang digunakan penyerang dalam permintaan web dalam upaya untuk melewati AWS WAF Classic.

Anda hanya dapat menentukan satu jenis transformasi teks.

Transformasi dapat melakukan operasi berikut:

Tidak ada

AWS WAF Classic tidak melakukan transformasi teks apa pun pada permintaan web sebelum memeriksanya agar string di Nilai cocok.

Mengkonversi ke lowercase

AWS WAF Klasik mengkonversi huruf besar (A-Z) ke huruf kecil (a-z).

Dekode HTML

AWS WAF Klasik menggantikan karakter yang dikodekan HTML dengan karakter yang tidak dikodekan:

- Mengganti `"` dengan `&`
- Mengganti ` ` dengan ruang yang tidak pecah
- Mengganti `<` dengan `<`
- Mengganti `>` dengan `>`
- Mengganti karakter yang diwakili dalam format heksadesimal, `&#xhhhh;`, dengan karakter yang sesuai
- Mengganti karakter yang diwakili dalam format desimal, `&#nnnn;`, dengan karakter yang sesuai

Menormalkan ruang putih

AWS WAF Klasik menggantikan karakter berikut dengan karakter spasi (desimal 32):

- `\f`, formfeed, desimal 12
- `\t`, tab, desimal 9
- `\n`, baris baru, desimal 10
- `\r`, pengembalian pengangkutan, desimal 13
- `\v`, tab vertikal, desimal 11
- spasi tanpa pindah baris, desimal 160

Selain itu, opsi ini menggantikan beberapa spasi dengan satu spasi.

Sederhanakan baris perintah

Untuk permintaan yang berisi perintah baris perintah sistem operasi, gunakan opsi ini untuk melakukan transformasi berikut:

- Menghapus karakter berikut: `\ " ' ^`
- Menghapus spasi sebelum karakter berikut: `/ (`
- Mengganti karakter berikut dengan spasi: `, ;`
- Mengganti spasi ganda dengan satu spasi
- Mengonversi huruf besar (A-Z) ke huruf kecil (a-z)

Dekode URL

Mendekode permintaan yang dikodekan URL.

Menambahkan dan menghapus filter dalam kondisi kecocokan injeksi SQL

Anda dapat menambahkan atau menghapus filter dalam kondisi kecocokan injeksi SQL. Untuk mengubah filter, tambahkan yang baru dan hapus yang lama.

Untuk menambah atau menghapus filter dalam kondisi kecocokan injeksi SQL

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.

2. Di panel navigasi, pilih injeksi SQL.
3. Pilih kondisi yang ingin Anda tambahkan atau hapus filter.
4. Untuk menambahkan filter, lakukan langkah-langkah berikut:
 - a. Pilih Tambahkan filter.
 - b. Tentukan pengaturan filter yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Nilai yang Anda tentukan saat membuat atau mengedit kondisi kecocokan injeksi SQL](#).
 - c. Pilih Tambahkan.
5. Untuk menghapus filter, lakukan langkah-langkah berikut:
 - a. Pilih filter yang ingin Anda hapus.
 - b. Pilih Hapus filter.

Menghapus kondisi kecocokan injeksi SQL

Jika Anda ingin menghapus kondisi kecocokan injeksi SQL, Anda harus terlebih dahulu menghapus semua filter dalam kondisi dan menghapus kondisi dari semua aturan yang menggunakannya, seperti yang dijelaskan dalam prosedur berikut.

Untuk menghapus kondisi kecocokan injeksi SQL

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.

2. Di panel navigasi, pilih injeksi SQL.

3. Di panel kondisi kecocokan injeksi SQL, pilih kondisi kecocokan injeksi SQL yang ingin Anda hapus.
4. Di panel kanan, pilih tab Aturan terkait.

Jika daftar aturan yang menggunakan kondisi kecocokan injeksi SQL ini kosong, lanjutkan ke langkah 6. Jika daftar berisi aturan apa pun, catat aturannya, dan lanjutkan dengan langkah 5.

5. Untuk menghapus kondisi kecocokan injeksi SQL dari aturan yang menggunakannya, lakukan langkah-langkah berikut:
 - a. Di panel navigasi, pilih Aturan.
 - b. Pilih nama aturan yang menggunakan kondisi kecocokan injeksi SQL yang ingin Anda hapus.
 - c. Di panel kanan, pilih kondisi kecocokan injeksi SQL yang ingin Anda hapus dari aturan, dan pilih Hapus kondisi yang dipilih.
 - d. Ulangi langkah b dan c untuk semua aturan yang tersisa yang menggunakan kondisi kecocokan injeksi SQL yang ingin Anda hapus.
 - e. Di panel navigasi, pilih injeksi SQL.
 - f. Di panel kondisi kecocokan injeksi SQL, pilih kondisi kecocokan injeksi SQL yang ingin Anda hapus.
6. Pilih Hapus untuk menghapus kondisi yang dipilih.

Bekerja dengan kondisi pencocokan string

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#).

Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Jika Anda ingin mengizinkan atau memblokir permintaan web berdasarkan string yang muncul dalam permintaan, buat satu atau beberapa kondisi pencocokan string. Kondisi pencocokan string mengidentifikasi string yang ingin Anda cari dan bagian dari permintaan web, seperti header tertentu atau string kueri, yang Anda ingin AWS WAF Classic untuk memeriksa string. Kemudian dalam proses, ketika Anda membuat ACL web, Anda menentukan apakah akan mengizinkan atau memblokir permintaan yang berisi string.

Topik

- [Membuat kondisi kecocokan string](#)
- [Nilai yang Anda tentukan saat Anda membuat atau mengedit kondisi kecocokan string](#)
- [Menambahkan dan menghapus filter dalam kondisi kecocokan string](#)
- [Menghapus kondisi kecocokan string](#)

Membuat kondisi kecocokan string

Saat membuat kondisi pencocokan string, Anda menentukan filter yang mengidentifikasi string yang ingin Anda cari dan bagian dari permintaan web yang ingin AWS WAF Classic periksa untuk string tersebut, seperti URI atau string kueri. Anda dapat menambahkan lebih dari satu filter ke kondisi kecocokan string, atau Anda dapat membuat kondisi pencocokan string terpisah untuk setiap filter. Inilah cara setiap konfigurasi memengaruhi perilaku AWS WAF Klasik:

- Satu filter per kondisi kecocokan string - Saat Anda menambahkan kondisi pencocokan string terpisah ke aturan dan menambahkan aturan ke ACL web, permintaan web harus cocok dengan semua kondisi untuk AWS WAF Classic untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan kondisi.

Misalnya, Anda membuat dua kondisi. Satu cocok dengan permintaan web yang berisi nilai BadBot di User-Agent header. Yang lain cocok dengan permintaan web yang berisi nilai BadParameter dalam string kueri. Saat Anda menambahkan kedua kondisi ke aturan yang sama dan menambahkan aturan ke ACL web, AWS WAF Classic mengizinkan atau memblokir permintaan hanya jika berisi kedua nilai tersebut.

- Lebih dari satu filter per kondisi kecocokan string - Saat Anda menambahkan kondisi kecocokan string yang berisi beberapa filter ke aturan dan menambahkan aturan ke ACL web, permintaan

web hanya perlu mencocokkan salah satu filter dalam kondisi pencocokan string untuk AWS WAF Klasik untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan satu kondisi.

Misalkan Anda membuat satu kondisi, bukan dua, dan satu kondisi berisi dua filter yang sama seperti pada contoh sebelumnya. AWS WAF Classic memungkinkan atau memblokir permintaan jika berisi baik BadBot di User-Agent header atau BadParameter dalam string kueri.

Note

Saat menambahkan kondisi kecocokan string ke aturan, Anda juga dapat mengonfigurasi AWS WAF Classic untuk mengizinkan atau memblokir permintaan web yang tidak cocok dengan nilai dalam kondisi tersebut.

Untuk membuat kondisi kecocokan string

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.
Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.
2. Di panel navigasi, pilih String dan regex matching.
3. Pilih Buat kondisi.
4. Tentukan pengaturan filter yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Nilai yang Anda tentukan saat Anda membuat atau mengedit kondisi kecocokan string](#).
5. Pilih Tambahkan filter.
6. Jika Anda ingin menambahkan filter lain, ulangi langkah 4 dan 5.
7. Setelah selesai menambahkan filter, pilih Buat.

Nilai yang Anda tentukan saat Anda membuat atau mengedit kondisi kecocokan string

Saat Anda membuat atau memperbarui kondisi kecocokan string, Anda menentukan nilai berikut:

Nama

Masukkan nama untuk kondisi kecocokan string. Nama hanya dapat berisi karakter alfanumerik (A-Z, a-z, 0-9) atau karakter khusus berikut: `_! " # +*}, . /`. Anda tidak dapat mengubah nama kondisi setelah Anda membuatnya.

Tipe

Pilih String match.

Bagian dari permintaan untuk memfilter

Pilih bagian dari setiap permintaan web yang Anda inginkan AWS WAF Classic untuk memeriksa string yang Anda tentukan di Nilai yang cocok:

Header

Sebuah header permintaan tertentu, misalnya, `User-Agent` atau `Referer` header. Jika Anda memilih Header, tentukan nama header di bidang Header.

Metode HTTP

Metode HTTP, yang menunjukkan jenis operasi yang diminta permintaan asal untuk dilakukan. CloudFront mendukung metode berikut: `DELETE`, `GET`, `HEAD`, `OPTIONS`, `PATCH`, `POST`, dan `PUT`.

String kueri

Bagian dari URL yang muncul setelah `?` karakter, jika ada.

URI

Jalur URI permintaan, yang mengidentifikasi sumber daya, misalnya, `/images/daily-ad.jpg`. Ini tidak termasuk string kueri atau komponen fragmen URI. Untuk selengkapnya, lihat [Uniform Resource Identifier \(URI\): Generic Syntax](#).

Kecuali Transformasi ditentukan, URI tidak dinormalisasi dan diperiksa sama seperti AWS menerimanya dari klien sebagai bagian dari permintaan. Transformasi akan memformat ulang URI seperti yang ditentukan.

Tubuh

Bagian dari permintaan yang berisi data tambahan yang ingin Anda kirim ke server web Anda sebagai badan permintaan HTTP, seperti data dari formulir.

Note

Jika Anda memilih Body untuk nilai Bagian dari permintaan untuk difilter, AWS WAF Classic hanya memeriksa 8192 byte pertama (8 KB). Untuk mengizinkan atau memblokir permintaan yang badannya lebih panjang dari 8192 byte, Anda dapat

membuat kondisi batasan ukuran. (AWS WAF Klasik mendapatkan panjang badan dari header permintaan.) Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan kondisi kendala ukuran](#).

Parameter kueri tunggal (hanya nilai)

Parameter apa pun yang telah Anda definisikan sebagai bagian dari string kueri. Misalnya, jika URL-nya adalah “www.xyz.com? Username =abc& SalesRegion =seattle” Anda dapat menambahkan filter ke parameter atau. UsernameSalesRegion

Jika parameter duplikat muncul dalam string kueri, nilai dievaluasi sebagai “OR.” Artinya, salah satu nilai akan memicu kecocokan. Misalnya, di URL “www.xyz.com? SalesRegion =boston& SalesRegion =seattle”, “boston” atau “seattle” di Value to match akan memicu kecocokan.

Jika Anda memilih Parameter kueri tunggal (hanya nilai) Anda juga akan menentukan nama parameter Kueri. Ini adalah parameter dalam string kueri yang akan Anda periksa, seperti Usernameatau SalesRegion. Panjang maksimum untuk nama parameter Query adalah 30 karakter. Nama parameter kueri tidak peka huruf besar/kecil. Misalnya, itu Anda tentukan Usernamesebagai nama parameter Query, ini akan cocok dengan semua variasi Username, seperti nama pengguna dan Kami ERName.

Semua parameter kueri (hanya nilai)

Mirip dengan Parameter kueri tunggal (hanya nilai), tetapi alih-alih memeriksa nilai parameter tunggal, AWS WAF Classic memeriksa nilai semua parameter dalam string kueri agar Nilai cocok. Misalnya, jika URL adalah “www.xyz.com? Username =abc& SalesRegion =seattle,” dan Anda memilih Semua parameter kueri (hanya nilai), AWS WAF Klasik akan memicu kecocokan jika nilai salah satu Usernameatau SalesRegionditentukan sebagai Nilai yang cocok.

Header (Hanya Ketika “Bagian dari permintaan untuk memfilter” adalah “Header”)

Jika Anda memilih Header dari Bagian permintaan untuk memfilter pada daftar, pilih header dari daftar header umum, atau masukkan nama header yang ingin Anda periksa AWS WAF Classic.

Jenis kecocokan

Di bagian permintaan yang ingin Anda periksa AWS WAF Classic, pilih di mana string dalam Nilai yang cocok harus muncul agar sesuai dengan filter ini:

Contains

String muncul di mana saja di bagian permintaan yang ditentukan.

Berisi kata

Bagian yang ditentukan dari permintaan web harus menyertakan Nilai yang cocok, dan Nilai yang cocok harus hanya berisi karakter alfanumerik atau garis bawah (A-Z, a-z, 0-9, atau _). Selain itu, Nilai yang cocok harus berupa kata, yang berarti salah satu dari yang berikut:

- Nilai yang cocok persis sama dengan nilai bagian tertentu dari permintaan web, seperti nilai header.
- Nilai yang cocok adalah di awal bagian tertentu dari permintaan web dan diikuti oleh karakter selain karakter alfanumerik atau garis bawah (_), misalnya, . BadBot ;
- Nilai yang cocok adalah di akhir bagian tertentu dari permintaan web dan didahului oleh karakter selain karakter alfanumerik atau garis bawah (_), misalnya, ; BadBot
- Nilai yang cocok berada di tengah bagian tertentu dari permintaan web dan didahului dan diikuti oleh karakter selain karakter alfanumerik atau garis bawah (_), misalnya, -BadBot ;

Persis cocok

String dan nilai bagian yang ditentukan dari permintaan identik.

Starts with

String muncul di awal bagian permintaan yang ditentukan.

Ends with

String muncul di akhir bagian permintaan yang ditentukan.

Transformasi

Transformasi memformat ulang permintaan web sebelum AWS WAF Classic memeriksa permintaan. Ini menghilangkan beberapa format yang tidak biasa yang digunakan penyerang dalam permintaan web dalam upaya untuk melewati AWS WAF Classic.

Anda hanya dapat menentukan satu jenis transformasi teks.

Transformasi dapat melakukan operasi berikut:

Tidak ada

AWS WAF Classic tidak melakukan transformasi teks apa pun pada permintaan web sebelum memeriksanya agar string di Nilai cocok.

Mengkonversi ke lowercase

AWS WAF Klasik mengkonversi huruf besar (A-Z) ke huruf kecil (a-z).

Dekode HTML

AWS WAF Klasik menggantikan karakter yang dikodekan HTML dengan karakter yang tidak dikodekan:

- Mengganti `"`; dengan `&`
- Mengganti ` `; dengan ruang yang tidak pecah
- Mengganti `<`; dengan `<`
- Mengganti `>`; dengan `>`
- Mengganti karakter yang diwakili dalam format heksadesimal, `&#xhhhh;`, dengan karakter yang sesuai
- Mengganti karakter yang diwakili dalam format desimal, `&#nnnn;`, dengan karakter yang sesuai

Menormalkan ruang putih

AWS WAF Klasik menggantikan karakter berikut dengan karakter spasi (desimal 32):

- `\f`, formfeed, desimal 12
- `\t`, tab, desimal 9
- `\n`, baris baru, desimal 10
- `\r`, pengembalian pengangkutan, desimal 13
- `\v`, tab vertikal, desimal 11
- spasi tanpa pindah baris, desimal 160

Selain itu, opsi ini menggantikan beberapa spasi dengan satu spasi.

Sederhanakan baris perintah

Jika Anda khawatir penyerang menyuntikkan perintah baris perintah sistem operasi dan menggunakan pemformatan yang tidak biasa untuk menyamarkan beberapa atau semua perintah, gunakan pilihan ini untuk melakukan perubahan berikut:

- Menghapus karakter berikut: `\ " ' ^`
- Menghapus spasi sebelum karakter berikut: `/ (`

- Mengganti karakter berikut dengan spasi: , ;
- Mengganti spasi ganda dengan satu spasi
- Mengonversi huruf besar (A-Z) ke huruf kecil (a-z)

Dekode URL

Mendekode permintaan yang dikodekan URL.

Nilai dikodekan base64

Jika nilai dalam Nilai yang cocok dikodekan base64, pilih kotak centang ini. Gunakan pengkodean base64 untuk menentukan karakter yang tidak dapat dicetak, seperti tab dan linefeed, yang disertakan penyerang dalam permintaan mereka.

Nilai untuk dicocokkan

Tentukan nilai yang ingin Anda cari AWS WAF Classic dalam permintaan web. Panjang maksimum adalah 50 byte. Jika Anda mengkodekan nilai base64, panjang maksimum 50-byte berlaku untuk nilai sebelum Anda menyandikannya.

Menambahkan dan menghapus filter dalam kondisi kecocokan string

Anda dapat menambahkan filter ke kondisi kecocokan string atau menghapus filter. Untuk mengubah filter, tambahkan yang baru dan hapus yang lama.

Untuk menambah atau menghapus filter dalam kondisi kecocokan string

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.

2. Di panel navigasi, pilih String dan regex matching.
3. Pilih kondisi yang ingin Anda tambahkan atau hapus filter.
4. Untuk menambahkan filter, lakukan langkah-langkah berikut:
 - a. Pilih Tambahkan filter.
 - b. Tentukan pengaturan filter yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Nilai yang Anda tentukan saat Anda membuat atau mengedit kondisi kecocokan string](#).
 - c. Pilih Tambahkan.

5. Untuk menghapus filter, lakukan langkah-langkah berikut:

- a. Pilih filter yang ingin Anda hapus.
- b. Pilih Hapus Filter.

Menghapus kondisi kecocokan string

Jika Anda ingin menghapus kondisi kecocokan string, Anda harus terlebih dahulu menghapus semua filter dalam kondisi dan menghapus kondisi dari semua aturan yang menggunakannya, seperti yang dijelaskan dalam prosedur berikut.

Untuk menghapus kondisi kecocokan string

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.

2. Hapus kondisi kecocokan string dari aturan yang menggunakannya:
 - a. Di panel navigasi, pilih Aturan.
 - b. Pilih nama aturan yang menggunakan kondisi pencocokan string yang ingin Anda hapus.
 - c. Di panel kanan, pilih Edit aturan.
 - d. Pilih X di sebelah kondisi yang ingin Anda hapus.
 - e. Pilih Perbarui.
 - f. Ulangi untuk semua aturan yang tersisa yang menggunakan kondisi pencocokan string yang ingin Anda hapus.
3. Hapus filter dari kondisi yang ingin Anda hapus:
 - a. Di panel navigasi, pilih String dan regex matching.
 - b. Pilih nama kondisi kecocokan string yang ingin Anda hapus.
 - c. Di panel kanan, pilih kotak centang di sebelah Filter untuk memilih semua filter.
 - d. Pilih filter Hapus.
4. Di panel navigasi, pilih String dan regex matching.
5. Di panel Kondisi pencocokan String dan regex, pilih kondisi kecocokan string yang ingin Anda hapus.
6. Pilih Hapus untuk menghapus kondisi yang dipilih.

Bekerja dengan kondisi kecocokan regex

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Jika Anda ingin mengizinkan atau memblokir permintaan web berdasarkan string yang cocok dengan pola ekspresi reguler (regex) yang muncul dalam permintaan, buat satu atau beberapa kondisi pencocokan regex. Kondisi pencocokan regex adalah jenis kondisi pencocokan string yang mengidentifikasi pola yang ingin Anda cari dan bagian dari permintaan web, seperti header tertentu atau string kueri, yang Anda ingin AWS WAF Classic untuk memeriksa polanya. Kemudian dalam proses, ketika Anda membuat ACL web, Anda menentukan apakah akan mengizinkan atau memblokir permintaan yang berisi pola.

Topik

- [Membuat kondisi kecocokan regex](#)
- [Nilai yang Anda tentukan saat membuat atau mengedit kondisi RegEx kecocokan](#)
- [Mengedit kondisi kecocokan regex](#)

Membuat kondisi kecocokan regex

Saat membuat kondisi pencocokan regex, Anda menentukan kumpulan pola yang mengidentifikasi string (menggunakan ekspresi reguler) yang ingin Anda cari. Anda kemudian menambahkan set pola tersebut ke filter yang menentukan bagian dari permintaan web yang Anda ingin AWS WAF Classic untuk memeriksa set pola tersebut, seperti URI atau string kueri.

Anda dapat menambahkan beberapa ekspresi reguler ke satu set pola. Jika Anda melakukannya, ekspresi tersebut digabungkan dengan OR. Artinya, permintaan web akan cocok dengan pola yang ditetapkan jika bagian yang sesuai dari permintaan cocok dengan salah satu ekspresi yang terdaftar.

Saat menambahkan kondisi pencocokan regex ke aturan, Anda juga dapat mengonfigurasi AWS WAF Classic untuk mengizinkan atau memblokir permintaan web yang tidak cocok dengan nilai dalam kondisi tersebut.

AWS WAF Klasik mendukung sebagian besar [Perl Compatible Regular Expressions \(PCRE\) standar](#). Namun, berikut ini tidak didukung:

- Referensi balik dan menangkap subexpressions
- Pernyataan lebar nol yang sewenang-wenang
- Referensi subrutin dan pola rekursif
- Pola bersyarat
- Kata kerja kontrol mundur
- Direktif byte tunggal C
- Arahan pencocokan baris baru R
- Perintah pengaturan ulang pertandingan dimulai K
- Callout dan kode tertanam
- Pengelompokan atom dan kuantifier posesif

Untuk membuat kondisi kecocokan regex

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.

2. Di panel navigasi, pilih String dan regex matching.
3. Pilih Buat kondisi.
4. Tentukan pengaturan filter yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Nilai yang Anda tentukan saat membuat atau mengedit kondisi RegEx kecocokan](#).
5. Pilih Buat set pola dan tambahkan filter (jika Anda membuat set pola baru) atau Tambahkan filter jika Anda menggunakan kumpulan pola yang ada.

6. Pilih Buat.

Nilai yang Anda tentukan saat membuat atau mengedit kondisi RegEx kecocokan

Saat Anda membuat atau memperbarui kondisi pencocokan regex, Anda menentukan nilai berikut:

Nama

Masukkan nama untuk kondisi kecocokan regex. Nama hanya dapat berisi karakter alfanumerik (A-Z, a-z, 0-9) atau karakter khusus berikut: `_! " # ` + * }`, `./`. Anda tidak dapat mengubah nama kondisi setelah Anda membuatnya.

Tipe

Pilih pertandingan Regex.

Bagian dari permintaan untuk memfilter

Pilih bagian dari setiap permintaan web yang ingin Anda periksa oleh AWS WAF Classic untuk pola yang Anda tentukan di Nilai yang cocok:

Header

Header permintaan tertentu, misalnya, `Referer` header `User-Agent` atau. Jika Anda memilih Header, tentukan nama header di bidang Header.

Metode HTTP

Metode HTTP, yang menunjukkan jenis operasi yang diminta permintaan asal untuk dilakukan. CloudFront mendukung metode berikut: `DELETE`, `GET`, `HEAD`, `OPTIONS`, `PATCH`, `POST`, dan `PUT`.

String kueri

Bagian dari URL yang muncul setelah `?` karakter, jika ada.

URI

Jalur URI permintaan, yang mengidentifikasi sumber daya, misalnya, `/images/daily-ad.jpg`. Ini tidak termasuk string kueri atau komponen fragmen URI. Untuk selengkapnya, lihat [Uniform Resource Identifier \(URI\): Generic Syntax](#).

Kecuali Transformasi ditentukan, URI tidak dinormalisasi dan diperiksa sama seperti AWS menerimanya dari klien sebagai bagian dari permintaan. Transformasi akan memformat ulang URI seperti yang ditentukan.

Tubuh

Bagian dari permintaan yang berisi data tambahan yang ingin Anda kirim ke server web Anda sebagai badan permintaan HTTP, seperti data dari formulir.

Note

Jika Anda memilih Body untuk nilai Bagian dari permintaan untuk difilter, AWS WAF Classic hanya memeriksa 8192 byte pertama (8 KB). Untuk mengizinkan atau memblokir permintaan yang badannya lebih panjang dari 8192 byte, Anda dapat membuat kondisi batasan ukuran. (AWS WAF Klasik mendapatkan panjang badan dari header permintaan.) Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan kondisi kendala ukuran](#).

Parameter kueri tunggal (hanya nilai)

Parameter apa pun yang telah Anda definisikan sebagai bagian dari string kueri. Misalnya, jika URL-nya adalah “www.xyz.com? UserName =abc& SalesRegion =seattle” Anda dapat menambahkan filter ke parameter atau. UserNameSalesRegion

Jika parameter duplikat muncul dalam string kueri, nilai dievaluasi sebagai “OR.” Artinya, salah satu nilai akan memicu kecocokan. Misalnya, di URL “www.xyz.com? SalesRegion =boston& SalesRegion =seattle”, pola yang cocok dengan “boston” atau “seattle” di Value to match akan memicu kecocokan.

Jika Anda memilih Parameter kueri tunggal (hanya nilai) Anda juga akan menentukan nama parameter Kueri. Ini adalah parameter dalam string kueri yang akan Anda periksa, seperti UserNameatau SalesRegion. Panjang maksimum untuk nama parameter Query adalah 30 karakter. Nama parameter kueri tidak peka huruf besar/kecil. Misalnya, itu Anda tentukan UserNamesebagai nama parameter Query, ini akan cocok dengan semua variasi UserName, seperti nama pengguna dan Kami ERName.

Semua parameter kueri (hanya nilai)

Mirip dengan Parameter kueri tunggal (hanya nilai), tetapi alih-alih memeriksa nilai parameter tunggal, AWS WAF Classic memeriksa nilai semua parameter dalam string kueri untuk pola yang ditentukan dalam Nilai yang cocok. Misalnya, di URL “www.xyz.com? UserName =abc& SalesRegion =seattle”, pola di Value to match yang cocok dengan nilai di atau akan memicu kecocokan. UserNameSalesRegion

Header (Hanya Ketika “Bagian dari permintaan untuk memfilter” adalah “Header”)

Jika Anda memilih Header dari Bagian permintaan untuk memfilter pada daftar, pilih header dari daftar header umum, atau masukkan nama header yang ingin Anda periksa AWS WAF Classic.

Transformasi

Transformasi memformat ulang permintaan web sebelum AWS WAF Classic memeriksa permintaan. Ini menghilangkan beberapa format yang tidak biasa yang digunakan penyerang dalam permintaan web dalam upaya untuk melewati AWS WAF Classic.

Anda hanya dapat menentukan satu jenis transformasi teks.

Transformasi dapat melakukan operasi berikut:

Tidak ada

AWS WAF Classic tidak melakukan transformasi teks apa pun pada permintaan web sebelum memeriksanya agar string di Nilai cocok.

Mengkonversi ke lowercase

AWS WAF Klasik mengkonversi huruf besar (A-Z) ke huruf kecil (a-z).

Dekode HTML

AWS WAF Klasik menggantikan karakter yang dikodekan HTML dengan karakter yang tidak dikodekan:

- Mengganti " dengan &
- Mengganti dengan ruang yang tidak pecah
- Mengganti < dengan <
- Mengganti > dengan >
- Mengganti karakter yang diwakili dalam format heksadesimal, &#xhhhh; , dengan karakter yang sesuai
- Mengganti karakter yang diwakili dalam format desimal, &#nnnn; , dengan karakter yang sesuai

Menormalkan ruang putih

AWS WAF Klasik menggantikan karakter berikut dengan karakter spasi (desimal 32):

- \f, formfeed, desimal 12
- \t, tab, desimal 9

- \n, baris baru, desimal 10
- \r, pengembalian pengangkutan, desimal 13
- \v, tab vertikal, desimal 11
- spasi tanpa pindah baris, desimal 160

Selain itu, opsi ini menggantikan beberapa spasi dengan satu spasi.

Sederhanakan baris perintah

Jika Anda khawatir penyerang menyuntikkan perintah baris perintah sistem operasi dan menggunakan pemformatan yang tidak biasa untuk menyamarkan beberapa atau semua perintah, gunakan pilihan ini untuk melakukan perubahan berikut:

- Menghapus karakter berikut: \ " ' ^
- Menghapus spasi sebelum karakter berikut: / (
- Mengganti karakter berikut dengan spasi: , ;
- Mengganti spasi ganda dengan satu spasi
- Mengonversi huruf besar (A-Z) ke huruf kecil (a-z)

Dekode URL

Memecahkan kode permintaan yang dikodekan URL.

Pola Regex agar sesuai dengan permintaan

Anda dapat memilih set pola yang ada, atau membuat yang baru. Jika Anda membuat yang baru, tentukan yang berikut ini:

Nama set pola baru

Masukkan nama dan kemudian tentukan pola regex yang ingin Anda cari AWS WAF Classic.

Jika Anda menambahkan beberapa ekspresi reguler ke set pola, ekspresi tersebut digabungkan dengan OR. Artinya, permintaan web akan cocok dengan pola yang ditetapkan jika bagian yang sesuai dari permintaan cocok dengan salah satu ekspresi yang terdaftar.

Panjang maksimum Nilai untuk dicocokkan adalah 70 karakter.

Mengedit kondisi kecocokan regex

Anda dapat membuat perubahan berikut pada kondisi pencocokan regex yang ada:

- Menghapus pola dari set pola yang ada
- Tambahkan pola ke set pola yang ada
- Menghapus filter ke kondisi kecocokan regex yang ada
- Tambahkan filter ke kondisi pencocokan regex yang ada (Anda hanya dapat memiliki satu filter dalam kondisi kecocokan regex. Oleh karena itu, untuk menambahkan filter, Anda harus menghapus filter yang ada terlebih dahulu.)
- Hapus kondisi kecocokan regex yang ada

 Note

Anda tidak dapat menambah atau menghapus kumpulan pola dari filter yang ada. Anda harus mengedit set pola, atau menghapus filter dan membuat filter baru dengan set pola baru.

Untuk menghapus pola dari set pola yang ada

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.

2. Di panel navigasi, pilih String dan regex matching.
3. Pilih Lihat set pola regex.
4. Pilih nama set pola yang ingin Anda edit.
5. Pilih Edit.
6. Pilih X di sebelah pola yang ingin Anda hapus.
7. Pilih Simpan.

Untuk menambahkan pola ke set pola yang ada

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.

2. Di panel navigasi, pilih String dan regex matching.
3. Pilih Lihat set pola regex.

4. Pilih nama pola yang akan diedit.
5. Pilih Edit.
6. Masukkan pola regex baru.
7. Pilih + di sebelah pola baru.
8. Pilih Simpan.

Untuk menghapus filter dari kondisi kecocokan regex yang ada

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.

2. Di panel navigasi, pilih String dan regex matching.
3. Pilih nama kondisi dengan filter yang ingin Anda hapus.
4. Pilih kotak di sebelah filter yang ingin Anda hapus.
5. Pilih Hapus filter.

Untuk menghapus kondisi kecocokan regex

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.

2. Hapus filter dari kondisi regex. Lihat instruksi [Untuk menghapus filter dari kondisi kecocokan regex yang ada](#) untuk melakukan ini.)
3. Hapus kondisi kecocokan regex dari aturan yang menggunakannya:
 - a. Di panel navigasi, pilih Aturan.
 - b. Pilih nama aturan yang menggunakan kondisi pencocokan regex yang ingin Anda hapus.
 - c. Di panel kanan, pilih Edit aturan.
 - d. Pilih X di sebelah kondisi yang ingin Anda hapus.
 - e. Pilih Perbarui.
 - f. Ulangi untuk semua aturan yang tersisa yang menggunakan kondisi pencocokan regex yang ingin Anda hapus.

4. Di panel navigasi, pilih String dan regex matching.
5. Pilih tombol di sebelah kondisi yang ingin Anda hapus.
6. Pilih Hapus.

Untuk menambah atau mengubah filter ke kondisi kecocokan regex yang ada

Anda hanya dapat memiliki satu filter dalam kondisi kecocokan regex. Jika Anda ingin menambah atau mengubah filter, Anda harus terlebih dahulu menghapus filter yang ada.

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.

2. Hapus filter dari kondisi regex yang ingin Anda ubah. Lihat instruksi [Untuk menghapus filter dari kondisi kecocokan regex yang ada](#) untuk melakukan ini.)
3. Di panel navigasi, pilih String dan regex matching.
4. Pilih nama kondisi yang ingin Anda ubah.
5. Pilih Tambahkan filter.
6. Masukkan nilai yang sesuai untuk filter baru dan pilih Tambah.

Bekerja dengan aturan

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Aturan memungkinkan Anda secara tepat menargetkan permintaan web yang Anda ingin AWS WAF Classic izinkan atau blokir dengan menentukan kondisi yang tepat yang Anda ingin AWS WAF Classic perhatikan. Misalnya, AWS WAF Classic dapat mengawasi alamat IP tempat permintaan berasal, string yang berisi permintaan dan di mana string muncul, dan apakah permintaan tampaknya berisi kode SQL berbahaya.

Topik

- [Membuat aturan dan menambahkan kondisi](#)
- [Menambahkan dan menghapus kondisi dalam aturan](#)
- [Menghapus aturan](#)
- [AWS Marketplace kelompok aturan](#)

Membuat aturan dan menambahkan kondisi

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Jika Anda menambahkan lebih dari satu kondisi ke aturan, permintaan web harus cocok dengan semua kondisi untuk AWS WAF Classic untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan aturan tersebut.

Untuk membuat aturan dan menambahkan kondisi

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat **Beralih ke AWS WAF Klasik** di panel navigasi, pilih.

2. Di panel navigasi, pilih **Aturan**.
3. Pilih **Buat aturan**.
4. Masukkan nilai berikut:

Nama

Masukkan nama.

CloudWatch nama metrik

Masukkan nama untuk CloudWatch metrik yang akan dibuat oleh AWS WAF Classic dan akan dikaitkan dengan aturan. Nama hanya dapat berisi karakter alfanumerik (A-Z, a-z, 0-9), dengan panjang maksimum 128 dan panjang minimum satu. Itu tidak dapat berisi spasi putih atau nama metrik yang dicadangkan untuk AWS WAF Klasik, termasuk "Semua" dan "Default_Action".

Jenis aturan

Pilih salah satu **Regular rule** atau **Rate-based rule**. Aturan berbasis tarif identik dengan aturan reguler, tetapi juga memperhitungkan berapa banyak permintaan yang datang dari alamat IP dalam periode lima menit. Untuk informasi selengkapnya tentang jenis aturan ini, lihat [Bagaimana AWS WAF Classic bekerja](#).

Batas tarif

Untuk aturan berbasis tarif, masukkan jumlah maksimum permintaan untuk mengizinkan dalam periode lima menit dari alamat IP yang sesuai dengan ketentuan aturan. Batas tarif harus minimal 100.

Anda dapat menentukan batas tarif saja, atau batas dan kondisi tarif. Jika Anda hanya menentukan batas tarif, AWS WAF tempatkan batas pada semua alamat IP. Jika Anda menentukan batas dan kondisi tarif, AWS WAF tempatkan batas pada alamat IP yang sesuai dengan kondisi.

Ketika alamat IP mencapai ambang batas tingkat, AWS WAF menerapkan tindakan yang ditetapkan (blokir atau hitung) secepat mungkin, biasanya dalam 30 detik. Setelah tindakan dilakukan, jika lima menit berlalu tanpa permintaan dari alamat IP, AWS WAF setel ulang penghitung ke nol.

5. Untuk menambahkan kondisi ke aturan, tentukan nilai berikut:

Ketika permintaan does/does tidak

Jika Anda ingin AWS WAF Classic mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan filter dalam suatu kondisi, pilih tidak. Misalnya, jika kondisi pencocokan IP mencakup rentang alamat IP 192.0.2.0/24 dan Anda ingin AWS WAF Classic mengizinkan atau memblokir permintaan yang berasal dari alamat IP tersebut, pilih tidak.

Jika Anda ingin AWS WAF Classic mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan kebalikan dari filter dalam suatu kondisi, pilih tidak. Misalnya, jika kondisi pencocokan IP mencakup rentang alamat IP 192.0.2.0/24 dan Anda ingin AWS WAF Classic mengizinkan atau memblokir permintaan yang tidak berasal dari alamat IP tersebut, pilih tidak.

mencocokkan/berasal dari

Pilih jenis kondisi yang ingin Anda tambahkan ke aturan:

- Kondisi pencocokan skrip lintas situs — pilih kecocokan setidaknya satu filter dalam kondisi pencocokan skrip lintas situs
- Ketentuan pencocokan IP - pilih yang berasal dari alamat IP di
- Kondisi kecocokan geografis — pilih yang berasal dari lokasi geografis di
- Kondisi batasan ukuran - pilih kecocokan setidaknya satu filter dalam kondisi batasan ukuran
- Kondisi kecocokan injeksi SQL - pilih kecocokan setidaknya satu filter dalam kondisi kecocokan injeksi SQL
- Kondisi pencocokan string - pilih kecocokan setidaknya salah satu filter dalam kondisi kecocokan string
- Kondisi pencocokan ekspresi reguler - pilih kecocokan setidaknya satu filter dalam kondisi pencocokan regex

nama kondisi

Pilih kondisi yang ingin Anda tambahkan ke aturan. Daftar hanya menampilkan kondisi dari jenis yang Anda pilih pada langkah sebelumnya.

6. Untuk menambahkan kondisi lain ke aturan, pilih Tambahkan kondisi lain, dan ulangi langkah 4 dan 5. Perhatikan hal berikut:

- Jika Anda menambahkan lebih dari satu kondisi, permintaan web harus cocok dengan setidaknya satu filter di setiap kondisi agar AWS WAF Classic mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan aturan tersebut
- Jika Anda menambahkan dua kondisi pencocokan IP ke aturan yang sama, AWS WAF Classic hanya akan mengizinkan atau memblokir permintaan yang berasal dari alamat IP yang muncul di kedua kondisi pencocokan IP

7. Setelah selesai menambahkan kondisi, pilih **Buat**.

Menambahkan dan menghapus kondisi dalam aturan

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Anda dapat mengubah aturan dengan menambahkan atau menghapus kondisi.

Untuk menambah atau menghapus kondisi dalam aturan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat **Beralih ke AWS WAF Klasik** di panel navigasi, pilih.

2. Di panel navigasi, pilih **Aturan**.
3. Pilih nama aturan di mana Anda ingin menambah atau menghapus kondisi.
4. Pilih **Tambahkan aturan**.

5. Untuk menambahkan kondisi, pilih Tambahkan kondisi dan tentukan nilai berikut:

Ketika permintaan *does/does not*

Jika Anda ingin AWS WAF Classic mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan filter dalam suatu kondisi, misalnya, permintaan web yang berasal dari kisaran alamat IP 192.0.2.0/24, pilih *yes*.

Jika Anda ingin AWS WAF Classic mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan kebalikan dari filter dalam suatu kondisi, pilih *no*. Misalnya, jika kondisi pencocokan IP mencakup rentang alamat IP 192.0.2.0/24 dan Anda ingin AWS WAF Classic mengizinkan atau memblokir permintaan yang tidak berasal dari alamat IP tersebut, pilih *no*.

mencocokkan/berasal dari

Pilih jenis kondisi yang ingin Anda tambahkan ke aturan:

- Kondisi pencocokan skrip lintas situs — pilih kecocokan setidaknya satu filter dalam kondisi pencocokan skrip lintas situs
- Ketentuan pencocokan IP - pilih yang berasal dari alamat IP di
- Kondisi kecocokan geografis — pilih yang berasal dari lokasi geografis di
- Kondisi batasan ukuran - pilih kecocokan setidaknya satu filter dalam kondisi batasan ukuran
- Kondisi kecocokan injeksi SQL - pilih kecocokan setidaknya satu filter dalam kondisi kecocokan injeksi SQL
- Kondisi pencocokan string - pilih kecocokan setidaknya salah satu filter dalam kondisi kecocokan string
- Kondisi pencocokan ekspresi reguler - pilih kecocokan setidaknya satu filter dalam kondisi pencocokan regex

nama kondisi

Pilih kondisi yang ingin Anda tambahkan ke aturan. Daftar hanya menampilkan kondisi dari jenis yang Anda pilih pada langkah sebelumnya.

6. Untuk menghapus kondisi, pilih X di sebelah kanan nama kondisi

7. Pilih Perbarui.

Menghapus aturan

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Jika Anda ingin menghapus aturan, Anda harus terlebih dahulu menghapus aturan dari web ACLs yang menggunakannya dan menghapus kondisi yang termasuk dalam aturan.

Untuk menghapus aturan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.

2. Untuk menghapus aturan dari web ACLs yang menggunakannya, lakukan langkah-langkah berikut untuk masing-masing web ACLs:
 - a. Di panel navigasi, pilih Web ACLs.
 - b. Pilih nama ACL web yang menggunakan aturan yang ingin Anda hapus.

Note

Jika Anda tidak melihat ACL web, pastikan pemilihan Wilayah sudah benar. Web ACLs yang melindungi CloudFront distribusi Amazon ada di Global (CloudFront).

- c. Pilih tab Aturan.

- d. Pilih Edit web ACL.
 - e. Pilih X di sebelah kanan aturan yang ingin Anda hapus, lalu pilih Perbarui.
3. Di panel navigasi, pilih Aturan.
 4. Pilih nama aturan yang ingin Anda hapus.

 Note

Jika Anda tidak melihat aturannya, pastikan pemilihan Wilayah sudah benar. Aturan yang melindungi CloudFront distribusi Amazon ada di Global (CloudFront).

5. Pilih Hapus.

AWS Marketplace kelompok aturan

 Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

 Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

AWS WAF Classic menyediakan grup AWS Marketplace aturan untuk membantu Anda melindungi sumber daya Anda. AWS Marketplace kelompok aturan adalah kumpulan ready-to-use aturan yang telah ditentukan sebelumnya, yang ditulis dan diperbarui oleh AWS dan perusahaan AWS mitra.

Beberapa grup AWS Marketplace aturan dirancang untuk membantu melindungi jenis aplikasi web tertentu seperti WordPress, Joomla, atau PHP. Kelompok AWS Marketplace aturan lain menawarkan perlindungan luas terhadap ancaman yang diketahui atau kerentanan aplikasi web umum, seperti yang tercantum dalam [OWASP Top 10](#).

Anda dapat menginstal grup AWS Marketplace aturan tunggal dari AWS mitra pilihan Anda, dan Anda juga dapat menambahkan aturan AWS WAF Klasik khusus Anda sendiri untuk meningkatkan perlindungan. Jika Anda tunduk pada kepatuhan peraturan seperti PCI atau HIPAA, Anda mungkin dapat menggunakan grup AWS Marketplace aturan untuk memenuhi persyaratan firewall aplikasi web.

AWS Marketplace kelompok aturan tersedia tanpa kontrak jangka panjang, dan tidak ada komitmen minimum. Saat Anda berlangganan grup aturan, Anda dikenakan biaya bulanan (prorata per jam) dan biaya permintaan berkelanjutan berdasarkan volume. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Harga AWS WAF Klasik](#) dan deskripsi untuk setiap grup AWS Marketplace aturan AWS Marketplace.

Pembaruan otomatis

Tetap up to date pada lanskap ancaman yang terus berubah bisa memakan waktu dan mahal. AWS Marketplace grup aturan dapat menghemat waktu Anda saat menerapkan dan menggunakan AWS WAF Classic. Manfaat lainnya adalah bahwa AWS dan AWS mitra kami secara otomatis memperbarui grup AWS Marketplace aturan ketika kerentanan dan ancaman baru muncul.

Banyak mitra kami diberitahu tentang kerentanan baru sebelum pengungkapan publik. Mereka dapat memperbarui grup aturan mereka dan menyebarkannya kepada Anda bahkan sebelum ancaman baru diketahui secara luas. Banyak juga yang memiliki tim peneliti ancaman untuk menyelidiki dan menganalisis ancaman terbaru untuk menulis aturan yang paling relevan.

Akses ke aturan dalam grup AWS Marketplace aturan

Setiap kelompok AWS Marketplace aturan memberikan deskripsi komprehensif tentang jenis serangan dan kerentanan yang dirancang untuk melindunginya. Untuk melindungi kekayaan intelektual penyedia grup aturan, Anda tidak dapat melihat aturan individual dalam grup aturan. Pembatasan ini juga membantu mencegah pengguna jahat merancang ancaman yang secara khusus menghindari aturan yang dipublikasikan.

Karena Anda tidak dapat melihat aturan individual dalam grup AWS Marketplace aturan, Anda juga tidak dapat mengedit aturan apa pun dalam grup AWS Marketplace aturan. Namun, Anda dapat mengecualikan aturan tertentu dari grup aturan. Ini disebut “pengecualian grup aturan.” Tidak termasuk aturan tidak menghapus aturan tersebut. Sebaliknya, itu mengubah tindakan untuk aturan COUNT. Oleh karena itu, permintaan yang cocok dengan aturan yang dikecualikan dihitung tetapi tidak diblokir. Anda akan menerima metrik COUNT untuk setiap aturan yang dikecualikan.

Mengecualikan aturan dapat membantu saat memecahkan masalah grup aturan yang memblokir lalu lintas secara tidak terduga (positif palsu). Salah satu teknik pemecahan masalah adalah

mengidentifikasi aturan spesifik dalam kelompok aturan yang memblokir lalu lintas yang diinginkan dan kemudian menonaktifkan (mengecualikan) aturan tertentu.

Selain mengecualikan aturan tertentu, Anda dapat menyempurnakan perlindungan dengan mengaktifkan atau menonaktifkan seluruh grup aturan, serta memilih tindakan grup aturan yang akan dilakukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan grup AWS Marketplace aturan](#).

Kuota

Anda hanya dapat mengaktifkan satu grup AWS Marketplace aturan. Anda juga dapat mengaktifkan satu grup aturan kustom yang Anda buat menggunakan AWS Firewall Manager. Grup aturan ini dihitung terhadap kuota maksimum 10 aturan per ACL web. Oleh karena itu, Anda dapat memiliki satu grup AWS Marketplace aturan, satu grup aturan khusus, dan hingga delapan aturan khusus dalam satu ACL web.

Harga

Untuk penetapan harga grup AWS Marketplace aturan, lihat [Harga AWS WAF Klasik](#) dan deskripsi untuk setiap grup AWS Marketplace aturan AWS Marketplace.

Menggunakan grup AWS Marketplace aturan

Anda dapat berlangganan dan berhenti berlangganan dari grup AWS Marketplace aturan di konsol AWS WAF Klasik. Anda juga dapat mengecualikan aturan tertentu dari grup aturan.

Untuk berlangganan dan menggunakan grup AWS Marketplace aturan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.

2. Di panel navigasi, pilih Marketplace.
3. Di bagian Produk pasar yang tersedia, pilih nama grup aturan untuk melihat detail dan informasi harga.
4. Jika Anda ingin berlangganan grup aturan, pilih Lanjutkan.

Note

Jika Anda tidak ingin berlangganan grup aturan ini, cukup tutup halaman ini di browser Anda.

5. Pilih Siapkan akun Anda.
6. Tambahkan grup aturan ke ACL web, sama seperti Anda akan menambahkan aturan individual. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat Web ACL](#) atau [Mengedit ACL Web](#).

 Note

Saat menambahkan grup aturan ke ACL web, tindakan yang Anda tetapkan untuk grup aturan (baik No override atau Override to count) disebut tindakan penggantian grup aturan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengesampingan kelompok aturan](#).

Untuk berhenti berlangganan dari grup AWS Marketplace aturan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.

2. Hapus grup aturan dari semua web ACLs. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengedit ACL Web](#).
3. Di panel navigasi, pilih Marketplace.
4. Pilih Kelola langganan Anda.
5. Pilih Batalkan langganan di samping nama grup aturan tempat Anda ingin berhenti berlangganan.
6. Pilih Ya, batalkan langganan.

Untuk mengecualikan aturan dari grup aturan (pengecualian grup aturan)

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.

2. Jika belum diaktifkan, aktifkan pencatatan AWS WAF Klasik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Logging informasi lalu lintas ACL Web](#). Gunakan log AWS WAF Klasik untuk mengidentifikasi aturan yang ingin Anda kecualikan. IDs ini biasanya aturan yang memblokir permintaan yang sah.
3. Di panel navigasi, pilih Web ACLs.

4. Pilih nama ACL web yang ingin Anda edit. Ini membuka halaman dengan detail ACL web di panel kanan.

 Note

Grup aturan yang ingin Anda edit harus dikaitkan dengan ACL web sebelum Anda dapat mengecualikan aturan dari grup aturan tersebut.

5. Pada tab Aturan di panel kanan, pilih Edit web ACL.
6. Di bagian Pengecualian grup aturan, perluas grup aturan yang ingin Anda edit.
7. Pilih X di sebelah aturan yang ingin Anda kecualikan. Anda dapat mengidentifikasi ID aturan yang benar dengan menggunakan log AWS WAF Klasik.
8. Pilih Perbarui.

Mengecualikan aturan tidak menghapus aturan tersebut dari grup aturan. Sebaliknya, itu mengubah tindakan untuk aturan COUNT. Oleh karena itu, permintaan yang cocok dengan aturan yang dikecualikan dihitung tetapi tidak diblokir. Anda akan menerima COUNT metrik untuk setiap aturan yang dikecualikan.

 Note

Anda dapat menggunakan prosedur yang sama ini untuk mengecualikan aturan dari grup aturan khusus yang telah Anda buat AWS Firewall Manager. Namun, daripada mengecualikan aturan dari grup aturan khusus menggunakan langkah-langkah ini, Anda juga dapat mengedit grup aturan kustom menggunakan langkah-langkah yang dijelaskan dalam [Menambahkan dan menghapus aturan dari grup aturan AWS WAF Klasik](#).

Pengesampingan kelompok aturan

AWS Marketplace kelompok aturan memiliki dua kemungkinan tindakan: No override dan Override to count. Jika Anda ingin menguji grup aturan, setel tindakan ke Override untuk dihitung. Tindakan grup aturan ini mengesampingkan tindakan blok apa pun yang ditentukan oleh aturan individual yang terdapat dalam grup. Artinya, jika tindakan grup aturan disetel ke Override to count, alih-alih berpotensi memblokir permintaan yang cocok berdasarkan tindakan aturan individual dalam grup, permintaan tersebut akan dihitung. Sebaliknya, jika Anda menetapkan tindakan grup aturan ke No override, tindakan aturan individual dalam grup akan digunakan.

Grup aturan pemecahan masalah AWS Marketplace

Jika Anda menemukan bahwa grup AWS Marketplace aturan memblokir lalu lintas yang sah, lakukan langkah-langkah berikut.

Untuk memecahkan masalah grup aturan AWS Marketplace

1. Kecualikan aturan khusus yang memblokir lalu lintas yang sah. Anda dapat mengidentifikasi aturan mana yang memblokir permintaan mana yang menggunakan log AWS WAF Klasik. Untuk informasi selengkapnya tentang mengecualikan aturan, lihat [Untuk mengecualikan aturan dari grup aturan \(pengecualian grup aturan\)](#).
2. Jika mengecualikan aturan tertentu tidak menyelesaikan masalah, Anda dapat mengubah tindakan untuk grup AWS Marketplace aturan dari No override ke Override untuk dihitung. Hal ini memungkinkan permintaan web untuk melewati, terlepas dari tindakan aturan individu dalam kelompok aturan. Ini juga memberi Anda CloudWatch metrik Amazon untuk grup aturan.
3. Setelah menyetel tindakan grup AWS Marketplace aturan ke Override untuk dihitung, hubungi tim dukungan pelanggan penyedia grup aturan untuk memecahkan masalah lebih lanjut. Untuk informasi kontak, lihat daftar grup aturan di halaman daftar produk AWS Marketplace.

Menghubungi dukungan pelanggan

Untuk masalah dengan AWS WAF Classic atau grup aturan yang dikelola oleh AWS, hubungi AWS Dukungan. Untuk masalah dengan grup aturan yang dikelola oleh AWS mitra, hubungi tim dukungan pelanggan mitra tersebut. Untuk menemukan informasi kontak mitra, lihat daftar mitra di AWS Marketplace.

Membuat dan menjual grup AWS Marketplace aturan

Jika Anda ingin menjual grup AWS Marketplace aturan AWS Marketplace, lihat [Cara Menjual Perangkat Lunak Anda di AWS Marketplace](#).

Bekerja dengan web ACLs

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

 Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Saat menambahkan aturan ke ACL web, Anda menentukan apakah Anda ingin AWS WAF Classic mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan kondisi dalam aturan. Jika Anda menambahkan lebih dari satu aturan ke ACL web, AWS WAF Classic mengevaluasi setiap permintaan terhadap aturan dalam urutan yang Anda daftarkan di ACL web. Ketika permintaan web cocok dengan semua kondisi dalam aturan, AWS WAF Classic segera mengambil tindakan yang sesuai—izinkan atau blok—dan tidak mengevaluasi permintaan terhadap aturan yang tersisa di ACL web, jika ada.

Jika permintaan web tidak cocok dengan aturan apa pun di ACL web, AWS WAF Classic akan mengambil tindakan default yang Anda tentukan untuk ACL web. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memutuskan tindakan default untuk ACL Web](#).

Jika Anda ingin menguji aturan sebelum mulai menggunakannya untuk mengizinkan atau memblokir permintaan, Anda dapat mengonfigurasi AWS WAF Classic untuk menghitung permintaan web yang cocok dengan kondisi dalam aturan. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Pengujian web ACLs](#).

Topik

- [Memutuskan tindakan default untuk ACL Web](#)
- [Membuat Web ACL](#)
- [Mengaitkan atau memisahkan ACL Web dengan API Amazon API Gateway, CloudFront distribusi, atau Application Load Balancer](#)
- [Mengedit ACL Web](#)
- [Menghapus ACL Web](#)
- [Pengujian web ACLs](#)

Memutuskan tindakan default untuk ACL Web

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Ketika Anda membuat dan mengkonfigurasi ACL web, keputusan pertama dan paling penting yang harus Anda buat adalah apakah tindakan default harus untuk AWS WAF Classic untuk mengizinkan permintaan web atau untuk memblokir permintaan web. Tindakan default menunjukkan apa yang Anda ingin AWS WAF Classic lakukan setelah memeriksa permintaan web untuk semua kondisi yang Anda tentukan, dan permintaan web tidak cocok dengan salah satu kondisi tersebut:

- Izinkan — Jika Anda ingin mengizinkan sebagian besar pengguna mengakses situs web Anda, tetapi Anda ingin memblokir akses ke penyerang yang permintaannya berasal dari alamat IP tertentu, atau yang permintaannya tampaknya berisi kode SQL berbahaya atau nilai yang ditentukan, pilih Izinkan untuk tindakan default.
- Blokir - Jika Anda ingin mencegah sebagian besar calon pengguna mengakses situs web Anda, tetapi Anda ingin mengizinkan akses ke pengguna yang permintaannya berasal dari alamat IP tertentu, atau yang permintaannya berisi nilai tertentu, pilih Blokir untuk tindakan default.

Banyak keputusan yang Anda buat setelah Anda memutuskan tindakan default bergantung pada apakah Anda ingin mengizinkan atau memblokir sebagian besar permintaan web. Misalnya, jika Anda ingin mengizinkan sebagian besar permintaan, maka kondisi pencocokan yang Anda buat umumnya harus menentukan permintaan web yang ingin Anda blokir, seperti berikut ini:

- Permintaan yang berasal dari alamat IP yang membuat jumlah permintaan yang tidak masuk akal

- Permintaan yang berasal dari negara tempat Anda tidak berbisnis atau sering menjadi sumber serangan
- Permintaan yang menyertakan nilai palsu di header User-Agent
- Permintaan yang tampaknya menyertakan kode SQL berbahaya

Membuat Web ACL

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Untuk membuat web ACL

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.

2. Jika ini adalah pertama kalinya Anda menggunakan AWS WAF Classic, pilih Go to AWS WAF Classic dan kemudian Configure Web ACL. Jika Anda pernah menggunakan AWS WAF Classic sebelumnya, pilih Web ACLs di panel navigasi, lalu pilih Buat web ACL.
3. Untuk nama Web ACL, masukkan nama.

Note

Anda tidak dapat mengubah nama setelah membuat ACL web.

4. Untuk nama CloudWatch metrik, ubah nama default jika berlaku. Nama hanya dapat berisi karakter alfanumerik (A-Z, a-z, 0-9), dengan panjang maksimum 128 dan panjang minimum satu. Itu tidak dapat berisi spasi putih atau nama metrik yang dicadangkan untuk AWS WAF Klasik, termasuk "Semua" dan "Default_Action."

 Note

Anda tidak dapat mengubah nama setelah membuat ACL web.

5. Untuk Wilayah, pilih Wilayah.
6. Untuk AWS sumber daya, pilih sumber daya yang ingin Anda kaitkan dengan ACL web ini, lalu pilih Berikutnya.
7. Jika Anda telah membuat kondisi yang ingin digunakan AWS WAF Classic untuk memeriksa permintaan web Anda, pilih Berikutnya, lalu lanjutkan ke langkah berikutnya.

Jika Anda belum membuat kondisi, lakukan sekarang. Untuk informasi selengkapnya, lihat topik berikut:

- [Bekerja dengan kondisi pencocokan skrip lintas situs](#)
- [Bekerja dengan kondisi pencocokan IP](#)
- [Bekerja dengan kondisi kecocokan geografis](#)
- [Bekerja dengan kondisi kendala ukuran](#)
- [Bekerja dengan kondisi kecocokan injeksi SQL](#)
- [Bekerja dengan kondisi pencocokan string](#)
- [Bekerja dengan kondisi kecocokan regex](#)

8. Jika Anda telah membuat aturan atau grup aturan (atau berlangganan grup AWS Marketplace aturan) yang ingin Anda tambahkan ke ACL web ini, tambahkan aturan ke ACL web:
 - a. Dalam daftar Aturan, pilih aturan.
 - b. Pilih Tambahkan aturan ke web ACL.
 - c. Ulangi langkah a dan b sampai Anda menambahkan semua aturan yang ingin Anda tambahkan ke ACL web ini.
 - d. Pergi ke langkah 10.
9. Jika Anda belum membuat aturan, Anda dapat menambahkan aturan sekarang:
 - a. Pilih Buat aturan.

b. Masukkan nilai berikut:

Nama

Masukkan nama.

CloudWatch nama metrik

Masukkan nama untuk CloudWatch metrik yang akan dibuat oleh AWS WAF Classic dan akan dikaitkan dengan aturan. Nama hanya dapat berisi karakter alfanumerik (A-Z, a-z, 0-9), dengan panjang maksimum 128 dan panjang minimum satu. Itu tidak dapat berisi spasi putih atau nama metrik yang dicadangkan untuk AWS WAF Klasik, termasuk "Semua" dan "Default_Action."

 Note

Anda tidak dapat mengubah nama metrik setelah membuat aturan.

c. Untuk menambahkan kondisi ke aturan, tentukan nilai berikut:

Ketika permintaan *does/does not*

Jika Anda ingin AWS WAF Classic mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan filter dalam suatu kondisi, misalnya, permintaan web yang berasal dari kisaran alamat IP 192.0.2.0/24, pilih *tidak*.

Jika Anda ingin AWS WAF Classic mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan kebalikan dari filter dalam suatu kondisi, pilih *tidak*. Misalnya, jika kondisi pencocokan IP mencakup rentang alamat IP 192.0.2.0/24 dan Anda ingin AWS WAF Classic mengizinkan atau memblokir permintaan yang tidak berasal dari alamat IP tersebut, pilih *tidak*.

mencocokkan/berasal dari

Pilih jenis kondisi yang ingin Anda tambahkan ke aturan:

- Kondisi pencocokan skrip lintas situs — pilih kecocokan setidaknya satu filter dalam kondisi pencocokan skrip lintas situs
- Ketentuan pencocokan IP - pilih yang berasal dari alamat IP di
- Kondisi kecocokan geografis — pilih yang berasal dari lokasi geografis di

- Kondisi batasan ukuran - pilih kecocokan setidaknya satu filter dalam kondisi batasan ukuran
- Kondisi kecocokan injeksi SQL - pilih kecocokan setidaknya satu filter dalam kondisi kecocokan injeksi SQL
- Kondisi pencocokan string - pilih kecocokan setidaknya salah satu filter dalam kondisi kecocokan string
- Ketentuan pertandingan Regex — pilih kecocokan setidaknya satu filter dalam kondisi pertandingan regex

nama kondisi

Pilih kondisi yang ingin Anda tambahkan ke aturan. Daftar hanya menampilkan kondisi dari jenis yang Anda pilih dalam daftar sebelumnya.

- d. Untuk menambahkan kondisi lain ke aturan, pilih Tambahkan kondisi lain, lalu ulangi langkah b dan c. Perhatikan hal berikut:
 - Jika Anda menambahkan lebih dari satu kondisi, permintaan web harus cocok dengan setidaknya satu filter di setiap kondisi agar AWS WAF Classic mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan aturan tersebut.
 - Jika Anda menambahkan dua kondisi pencocokan IP ke aturan yang sama, AWS WAF Classic hanya akan mengizinkan atau memblokir permintaan yang berasal dari alamat IP yang muncul di kedua kondisi pencocokan IP.
 - e. Ulangi langkah 9 sampai Anda telah membuat semua aturan yang ingin Anda tambahkan ke ACL web ini.
 - f. Pilih Buat.
 - g. Lanjutkan dengan langkah 10.
10. Untuk setiap aturan atau grup aturan di ACL web, pilih jenis manajemen yang ingin disediakan AWS WAF Classic, sebagai berikut:
- Untuk setiap aturan, pilih apakah Anda ingin AWS WAF Classic mengizinkan, memblokir, atau menghitung permintaan web berdasarkan kondisi dalam aturan:
 - Izinkan - API Gateway, CloudFront atau Application Load Balancer merespons dengan objek yang diminta. Dalam kasus CloudFront, jika objek tidak berada di cache tepi, CloudFront teruskan permintaan ke asal.
 - Block — API Gateway, CloudFront atau Application Load Balancer merespons permintaan dengan kode status HTTP 403 (Forbidden). CloudFront juga dapat merespons dengan

halaman kesalahan kustom. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan AWS WAF Klasik dengan halaman kesalahan CloudFront kustom](#).

- Hitungan — AWS WAF Klasik menambah penghitung permintaan yang sesuai dengan ketentuan dalam aturan, dan kemudian terus memeriksa permintaan web berdasarkan aturan yang tersisa di ACL web.

Untuk informasi tentang penggunaan Count untuk menguji ACL web sebelum Anda mulai menggunakannya untuk mengizinkan atau memblokir permintaan web, lihat [Menghitung permintaan web yang cocok dengan aturan di ACL web](#).

- Untuk setiap grup aturan, setel tindakan penggantian untuk grup aturan:
 - No override — Menyebabkan tindakan aturan individu dalam kelompok aturan yang akan digunakan.
 - Ganti untuk menghitung — Mengganti tindakan blok apa pun yang ditentukan oleh aturan individual dalam grup, sehingga semua permintaan yang cocok hanya dihitung.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengesampingan kelompok aturan](#).

11. Jika Anda ingin mengubah urutan aturan di ACL web, gunakan panah di kolom Order. AWS WAF Classic memeriksa permintaan web berdasarkan urutan aturan yang muncul di ACL web.
12. Jika Anda ingin menghapus aturan yang Anda tambahkan ke ACL web, pilih x di baris untuk aturan tersebut.
13. Pilih tindakan default untuk ACL web. Ini adalah tindakan yang dilakukan AWS WAF Classic ketika permintaan web tidak sesuai dengan kondisi di salah satu aturan di ACL web ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memutuskan tindakan default untuk ACL Web](#).
14. Pilih Periksa dan buat.
15. Tinjau pengaturan untuk ACL web, dan pilih Konfirmasi dan buat.

Mengaitkan atau memisahkan ACL Web dengan API Amazon API Gateway, CloudFront distribusi, atau Application Load Balancer

 Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

 Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Untuk mengaitkan atau memisahkan ACL web, lakukan prosedur yang berlaku. Perhatikan bahwa Anda juga dapat mengaitkan ACL web dengan CloudFront distribusi saat membuat atau memperbarui distribusi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan AWS WAF Classic untuk Mengontrol Akses ke Konten Anda](#) di Panduan CloudFront Pengembang Amazon.

Pembatasan berikut berlaku saat mengaitkan ACL web:

- Setiap API Gateway API, Application Load Balancer dan CloudFront distribusi dapat dikaitkan dengan hanya satu ACL web.
- Web ACLs yang terkait dengan CloudFront distribusi tidak dapat dikaitkan dengan Application Load Balancer atau API Gateway API. ACL web dapat, bagaimanapun, dikaitkan dengan CloudFront distribusi lain.

Untuk mengaitkan ACL web dengan API Gateway API, CloudFront distribusi, atau Application Load Balancer

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.

2. Di panel navigasi, pilih Web ACLs.
3. Pilih nama ACL web yang ingin Anda kaitkan dengan API Gateway API, CloudFront distribusi, atau Application Load Balancer. Ini membuka halaman dengan detail ACL web di panel kanan.
4. Pada tab Aturan, di bawah AWS sumber daya menggunakan ACL web ini, pilih Tambahkan asosiasi.
5. Saat diminta, gunakan daftar Resource untuk memilih API Gateway API, CloudFront distribusi, atau Application Load Balancer yang ingin Anda kaitkan dengan ACL web ini. Jika Anda memilih Application Load Balancer, Anda juga harus menentukan Region.

6. Pilih Tambahkan.

7. Untuk mengaitkan ACL web ini dengan API Gateway API tambahan, CloudFront distribusi, atau Application Load Balancer lainnya, ulangi langkah 4 hingga 6.

Untuk memisahkan ACL web dari API Gateway API, CloudFront distribusi, atau Application Load Balancer

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.

2. Di panel navigasi, pilih Web ACLs.
3. Pilih nama ACL web yang ingin Anda putuskan dari API Gateway API, CloudFront distribusi, atau Application Load Balancer. Ini membuka halaman dengan detail ACL web di panel kanan.
4. Pada tab Aturan, di bawah AWS sumber daya yang menggunakan ACL web ini, pilih x untuk setiap API Gateway API, CloudFront distribusi, atau Application Load Balancer yang ingin Anda putuskan dari ACL web ini.

Mengedit ACL Web

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Untuk menambah atau menghapus aturan dari ACL web atau mengubah tindakan default, lakukan prosedur berikut.

Untuk mengedit ACL web

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.

2. Di panel navigasi, pilih Web ACLs.
3. Pilih nama ACL web yang ingin Anda edit. Ini membuka halaman dengan detail ACL web di panel kanan.
4. Pada tab Aturan di panel kanan, pilih Edit web ACL.
5. Untuk menambahkan aturan ke ACL web, lakukan langkah-langkah berikut:
 - a. Dalam daftar Aturan, pilih aturan yang ingin Anda tambahkan.
 - b. Pilih Tambahkan aturan ke web ACL.
 - c. Ulangi langkah a dan b sampai Anda menambahkan semua aturan yang Anda inginkan.
6. Jika Anda ingin mengubah urutan aturan di ACL web, gunakan panah di kolom Urutan. AWS WAF Classic memeriksa permintaan web berdasarkan urutan aturan yang muncul di ACL web.
7. Untuk menghapus aturan dari ACL web, pilih x di sebelah kanan baris untuk aturan itu. Ini tidak menghapus aturan dari AWS WAF Klasik, itu hanya menghapus aturan dari ACL web ini.
8. Untuk mengubah tindakan untuk aturan atau tindakan default untuk ACL web, pilih opsi yang disukai.

 Note

Saat menyetel tindakan untuk grup aturan atau grup AWS Marketplace aturan (sebagai lawan dari satu aturan), tindakan yang Anda tetapkan untuk grup aturan (baik No override atau Override to count) disebut tindakan penggantian. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengesampingan kelompok aturan](#)

9. Pilih Simpan perubahan.

Menghapus ACL Web

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Untuk menghapus ACL web, Anda harus menghapus aturan yang disertakan dalam ACL web dan memisahkan semua CloudFront distribusi dan Application Load Balancers dari ACL web. Lakukan prosedur berikut.

Untuk menghapus ACL web

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.

2. Di panel navigasi, pilih Web ACLs.
3. Pilih nama ACL web yang ingin Anda hapus. Ini membuka halaman dengan detail ACL web di panel kanan.

Note

Jika Anda tidak melihat ACL web, pastikan pemilihan Wilayah sudah benar. Web ACLs yang melindungi CloudFront distribusi Amazon ada di Global (CloudFront).

4. Pada tab Aturan di panel kanan, pilih Edit web ACL.

5. Untuk menghapus semua aturan dari ACL web, pilih x di sebelah kanan baris untuk setiap aturan. Ini tidak menghapus aturan dari AWS WAF Classic, itu hanya menghapus aturan dari ACL web ini.
6. Pilih Perbarui.
7. Putuskan hubungan ACL web dari semua CloudFront distribusi dan Application Load Balancer. Pada tab Aturan, di bawah AWS sumber daya yang menggunakan ACL web ini, pilih x untuk setiap API Gateway API, CloudFront distribusi, atau Application Load Balancer.
8. Pada ACLs halaman Web, konfirmasi bahwa ACL web yang ingin Anda hapus dipilih, lalu pilih Hapus.

Pengujian web ACLs

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Untuk memastikan bahwa Anda tidak sengaja mengonfigurasi AWS WAF Classic untuk memblokir permintaan web yang ingin Anda izinkan atau izinkan permintaan yang ingin Anda blokir, kami sarankan Anda menguji ACL web Anda secara menyeluruh sebelum Anda mulai menggunakannya di situs web atau aplikasi web Anda.

Topik

- [Menghitung permintaan web yang cocok dengan aturan di ACL web](#)
- [Melihat contoh permintaan web yang diteruskan API Gateway CloudFront atau Application Load Balancer ke Classic AWS WAF](#)

Menghitung permintaan web yang cocok dengan aturan di ACL web

Saat menambahkan aturan ke ACL web, Anda menentukan apakah Anda ingin AWS WAF Classic mengizinkan, memblokir, atau menghitung permintaan web yang cocok dengan semua kondisi dalam aturan tersebut. Kami menyarankan Anda memulai dengan konfigurasi berikut:

- Konfigurasi semua aturan di ACL web untuk menghitung permintaan web
- Mengatur tindakan default untuk ACL web untuk mengizinkan permintaan

Dalam konfigurasi ini, AWS WAF Classic memeriksa setiap permintaan web berdasarkan kondisi dalam aturan pertama. Jika permintaan web cocok dengan semua kondisi dalam aturan itu, AWS WAF Classic menambah penghitung untuk aturan itu. Kemudian AWS WAF Classic memeriksa permintaan web berdasarkan kondisi dalam aturan berikutnya. Jika permintaan cocok dengan semua kondisi dalam aturan tersebut, AWS WAF Classic akan menambah penghitung untuk aturan tersebut. Ini berlanjut hingga AWS WAF Classic memeriksa permintaan berdasarkan kondisi di semua aturan Anda.

Setelah mengonfigurasi semua aturan di ACL web untuk menghitung permintaan dan mengaitkan ACL web dengan API Amazon API Gateway, CloudFront distribusi, atau Application Load Balancer, Anda dapat melihat jumlah yang dihasilkan dalam grafik Amazon CloudWatch. Untuk setiap aturan dalam ACL web dan untuk semua permintaan yang diteruskan oleh API Gateway, CloudFront atau Application Load Balancer ke Classic AWS WAF untuk CloudWatch ACL web, memungkinkan Anda:

- Lihat data untuk jam sebelumnya atau tiga jam sebelumnya,
- Ubah interval antara titik data
- Ubah perhitungan yang CloudWatch dilakukan pada data, seperti maksimum, minimum, rata-rata, atau jumlah

Note

AWS WAF Classic with CloudFront adalah layanan global dan metrik hanya tersedia jika Anda memilih Wilayah AS Timur (Virginia N.) di AWS Management Console. Jika Anda memilih wilayah lain, tidak ada metrik AWS WAF Klasik yang akan muncul di CloudWatch konsol.

Untuk melihat data untuk aturan di ACL web

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka CloudWatch konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Di panel navigasi, di bawah Metrik, pilih WAF.
3. Pilih kotak centang untuk ACL web yang ingin Anda lihat datanya.
4. Ubah pengaturan yang berlaku:

Statistik

Pilih perhitungan yang CloudWatch dilakukan pada data.

Rentang waktu

Pilih apakah Anda ingin melihat data untuk jam sebelumnya atau tiga jam sebelumnya.

Periode

Pilih interval antara titik data dalam grafik.

Aturan

Pilih aturan yang ingin Anda lihat datanya.

Perhatikan hal berikut:

- Jika Anda baru saja mengaitkan ACL web dengan API Gateway API, CloudFront distribusi, atau Application Load Balancer, Anda mungkin perlu menunggu beberapa menit agar data muncul dalam grafik dan metrik agar ACL web muncul dalam daftar metrik yang tersedia.
- Jika Anda mengaitkan lebih dari satu API Gateway API, CloudFront distribusi, atau Application Load Balancer dengan ACL web, CloudWatch data akan menyertakan semua permintaan untuk semua distribusi yang terkait dengan ACL web.
- Anda dapat mengarahkan kursor mouse ke titik data untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
- Grafik tidak menyegarkan diri secara otomatis. Untuk memperbarui tampilan, pilih ikon segarkan



).

5. (Opsional) Lihat informasi terperinci tentang permintaan individual yang diteruskan API Gateway CloudFront atau Application Load Balancer ke Classic. AWS WAF Untuk informasi

selengkapnya, lihat [Melihat contoh permintaan web yang diteruskan API Gateway CloudFront atau Application Load Balancer ke Classic AWS WAF](#).

6. Jika Anda menentukan bahwa aturan mencegah permintaan yang tidak ingin dicegat, ubah pengaturan yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat dan mengonfigurasi Daftar Kontrol Akses Web \(Web ACL\)](#).

Jika Anda puas bahwa semua aturan Anda hanya mencegah permintaan yang benar, ubah tindakan untuk setiap aturan Anda menjadi Izinkan atau Blokir. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengedit ACL Web](#).

Melihat contoh permintaan web yang diteruskan API Gateway CloudFront atau Application Load Balancer ke Classic AWS WAF

Di konsol AWS WAF Klasik, Anda dapat melihat contoh permintaan yang diteruskan API Gateway CloudFront atau Application Load Balancer ke Classic untuk AWS WAF diperiksa. Untuk setiap permintaan sampel, Anda dapat melihat data terperinci tentang permintaan, seperti alamat IP asal dan header yang disertakan dalam permintaan. Anda juga dapat melihat aturan mana yang cocok dengan permintaan, dan apakah aturan dikonfigurasi untuk mengizinkan atau memblokir permintaan.

Contoh permintaan berisi hingga 100 permintaan yang cocok dengan semua kondisi di setiap aturan dan 100 permintaan lainnya untuk tindakan default, yang berlaku untuk permintaan yang tidak cocok dengan semua kondisi dalam aturan apa pun. Permintaan dalam sampel berasal dari semua API Gateway APIs, lokasi CloudFront edge, atau Application Load Balancer yang telah menerima permintaan untuk konten Anda dalam 15 menit sebelumnya.

Untuk melihat contoh permintaan web yang diteruskan API Gateway; CloudFront atau Application Load Balancer ke Classic AWS WAF

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.

2. Di panel navigasi, pilih ACL web yang ingin Anda lihat permintaannya.
3. Di panel kanan, pilih tab Permintaan.

Tabel permintaan Sampel menampilkan nilai-nilai berikut untuk setiap permintaan:

IP sumber

Entah alamat IP tempat permintaan berasal atau, jika penampil menggunakan proxy HTTP atau Application Load Balancer untuk mengirim permintaan, alamat IP proxy atau Application Load Balancer.

URI

Jalur URI permintaan, yang mengidentifikasi sumber daya, misalnya, `/images/daily-ad.jpg`. Ini tidak termasuk string kueri atau komponen fragmen URI. Untuk selengkapnya, lihat [Uniform Resource Identifier \(URI\): Generic Syntax](#).

Aturan pertandingan

Mengidentifikasi aturan pertama di ACL web yang permintaan webnya cocok dengan semua kondisi. Jika permintaan web tidak cocok dengan semua kondisi dalam aturan apa pun di ACL web, nilai aturan Cocokkan adalah Default.

Perhatikan bahwa ketika permintaan web cocok dengan semua kondisi dalam aturan dan tindakan untuk aturan tersebut adalah Hitung, AWS WAF Classic terus memeriksa permintaan web berdasarkan aturan berikutnya di ACL web. Dalam hal ini, permintaan web dapat muncul dua kali dalam daftar permintaan sampel: sekali untuk aturan yang memiliki tindakan Hitung dan lagi untuk aturan berikutnya atau untuk tindakan default.

Tindakan

Menunjukkan apakah tindakan untuk aturan terkait adalah Izinkan, Blokir, atau Hitung.

Waktu

Waktu AWS WAF Classic menerima permintaan dari API Gateway, CloudFront atau Application Load Balancer Anda.

4. Untuk menampilkan informasi tambahan tentang permintaan, pilih panah di sisi kiri alamat IP untuk permintaan itu. AWS WAF Klasik menampilkan informasi berikut:

IP sumber

Alamat IP yang sama dengan nilai di kolom IP Sumber dalam tabel.

Negara

Kode negara dua huruf dari negara tempat permintaan itu berasal. Jika penampil menggunakan proxy HTTP atau Application Load Balancer untuk mengirim permintaan,

ini adalah kode negara dua huruf dari negara tempat proxy HTTP atau Application Load Balancer berada.

Untuk daftar kode negara dua huruf dan nama negara yang sesuai, lihat entri Wikipedia [ISO 3166-1 alpha-2](#).

Metode

Metode permintaan HTTP untuk permintaan: GET, HEAD, OPTIONS, PUT, POST, PATCH, atau DELETE.

URI

URI yang sama dengan nilai di kolom URI dalam tabel.

Minta header

Header permintaan dan nilai header dalam permintaan.

5. Untuk menyegarkan daftar permintaan sampel, pilih Dapatkan sampel baru.

Bekerja dengan grup aturan AWS WAF Klasik untuk digunakan dengan AWS Firewall Manager

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Grup aturan AWS WAF Klasik adalah seperangkat aturan yang Anda tambahkan ke AWS Firewall Manager kebijakan AWS WAF Klasik. Anda dapat membuat grup aturan sendiri, atau Anda dapat membeli grup aturan terkelola dari AWS Marketplace.

Important

Jika Anda ingin menambahkan grup AWS Marketplace aturan ke kebijakan Firewall Manager, setiap akun di organisasi Anda harus terlebih dahulu berlangganan grup aturan tersebut. Setelah semua akun berlangganan, Anda dapat menambahkan grup aturan ke kebijakan. Lihat informasi yang lebih lengkap di [AWS Marketplace kelompok aturan](#).

Topik

- [Membuat grup aturan AWS WAF Klasik](#)
- [Menambahkan dan menghapus aturan dari grup aturan AWS WAF Klasik](#)

Membuat grup aturan AWS WAF Klasik

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Saat Anda membuat grup aturan AWS WAF Klasik untuk digunakan AWS Firewall Manager, Anda menentukan aturan mana yang akan ditambahkan ke grup.

Untuk membuat grup aturan (konsol)

1. Masuk ke akun AWS Management Console menggunakan AWS Firewall Manager administrator yang Anda atur di prasyarat, lalu buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fms>

Note

Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [Membuat akun administrator AWS Firewall Manager default](#).

2. Di panel navigasi, pilih Beralih ke AWS WAF Klasik.
3. Di panel navigasi AWS WAF Klasik, pilih Grup aturan.
4. Pilih Buat grup aturan.

Note

Anda tidak dapat menambahkan aturan berbasis laju ke grup aturan.

5. Jika Anda telah membuat aturan yang ingin ditambahkan ke grup aturan, pilih Gunakan aturan yang ada untuk grup aturan ini. Jika Anda ingin membuat aturan baru untuk ditambahkan ke grup aturan, pilih Buat aturan dan ketentuan untuk grup aturan ini.
6. Pilih Berikutnya.
7. Jika Anda memilih untuk membuat aturan, ikuti langkah-langkah untuk membuatnya di [Membuat aturan dan menambahkan kondisi](#).

Note

Gunakan konsol AWS WAF Klasik untuk membuat aturan Anda.

Ketika Anda telah membuat semua aturan yang Anda butuhkan, lanjutkan ke langkah berikutnya.

8. Ketik nama grup aturan.
9. Untuk menambahkan aturan ke grup aturan, pilih aturan lalu pilih Tambah aturan. Pilih apakah akan mengizinkan, memblokir, atau menghitung permintaan yang sesuai dengan kondisi aturan. Untuk informasi lebih lanjut tentang pilihan, lihat [Bagaimana AWS WAF Classic bekerja](#).
10. Setelah selesai menambahkan aturan, pilih Buat.

Anda dapat menguji grup aturan Anda dengan menambahkannya ke AWS WAF WebACL dan menyetel tindakan WebACL ke Override to Count. Tindakan ini mengesampingkan tindakan apa pun yang Anda pilih untuk aturan yang terdapat dalam grup, dan hanya menghitung permintaan yang cocok. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Membuat Web ACL](#).

Menambahkan dan menghapus aturan dari grup aturan AWS WAF Klasik

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Anda dapat menambahkan atau menghapus aturan dalam grup aturan AWS WAF Klasik.

Menghapus aturan dari grup aturan tidak menghapus aturan itu sendiri. Ini hanya menghapus aturan dari grup aturan.

Untuk menambah atau menghapus aturan dalam grup aturan (konsol)

1. Masuk ke akun AWS Management Console menggunakan AWS Firewall Manager administrator yang Anda atur di prasyarat, lalu buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fms>

Note

Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [Membuat akun administrator AWS Firewall Manager default](#).

2. Di panel navigasi, pilih Beralih ke AWS WAF Klasik.

3. Di panel navigasi AWS WAF Klasik, pilih Grup aturan.
4. Pilih grup aturan yang ingin Anda edit.

 Note

Jika Anda tidak melihat grup aturan yang ingin Anda edit, pastikan Anda telah memilih Wilayah yang benar. Untuk grup aturan yang digunakan untuk melindungi CloudFront distribusi Amazon, gunakan setelan Global (CloudFront).

5. Pilih Edit grup aturan.
6. Untuk menambahkan aturan, lakukan langkah-langkah berikut:
 - a. Pilih aturan, lalu pilih Tambahkan aturan ke grup aturan. Pilih apakah akan mengizinkan, memblokir, atau menghitung permintaan yang sesuai dengan kondisi aturan. Untuk informasi lebih lanjut tentang pilihan, lihat [Bagaimana AWS WAF Classic bekerja](#). Ulangi untuk menambahkan lebih banyak aturan ke grup aturan.

 Note

Anda tidak dapat menambahkan aturan berbasis laju ke grup aturan.

- b. Pilih Perbarui.
7. Untuk menghapus aturan, lakukan langkah-langkah berikut:
 - a. Pilih X di sebelah aturan yang akan dihapus. Ulangi untuk menghapus lebih banyak aturan dari grup aturan.
 - b. Pilih Perbarui.

Memulai AWS Firewall Manager untuk mengaktifkan aturan AWS WAF Klasik

 Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

 Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Anda dapat menggunakan AWS Firewall Manager untuk mengaktifkan AWS WAF aturan, aturan AWS WAF Klasik, AWS Shield Advanced perlindungan, dan grup keamanan Amazon VPC. Langkah-langkah untuk mengatur sedikit berbeda untuk masing-masing:

- Untuk menggunakan Firewall Manager untuk mengaktifkan aturan menggunakan versi terbaru AWS WAF, jangan gunakan topik ini. Sebagai gantinya, ikuti langkah-langkahnya [Menyiapkan AWS Firewall Manager AWS WAF kebijakan](#).
- Untuk menggunakan Firewall Manager untuk mengaktifkan AWS Shield Advanced perlindungan, ikuti langkah-langkahnya. [Menyiapkan AWS Firewall Manager AWS Shield Advanced kebijakan](#)
- Untuk menggunakan Firewall Manager untuk mengaktifkan grup keamanan Amazon VPC, ikuti langkah-langkahnya. [Menyiapkan kebijakan grup keamanan AWS Firewall Manager Amazon VPC](#)

Untuk menggunakan Firewall Manager untuk mengaktifkan aturan AWS WAF Klasik, lakukan langkah-langkah berikut secara berurutan.

Topik

- [Langkah 1: Selesaikan prasyarat](#)
- [Langkah 2: Buat aturan](#)
- [Langkah 3: Buat grup aturan](#)
- [Langkah 4: Buat dan terapkan kebijakan AWS Firewall Manager AWS WAF Klasik](#)

Langkah 1: Selesaikan prasyarat

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Ada beberapa langkah wajib untuk mempersiapkan akun Anda AWS Firewall Manager. Langkah-langkah tersebut dijelaskan dalam [AWS Firewall Manager prasyarat](#). Lengkapi semua prasyarat sebelum melanjutkan ke. [Langkah 2: Buat aturan](#)

Langkah 2: Buat aturan

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Pada langkah ini, Anda membuat aturan menggunakan AWS WAF Klasik. Jika Anda sudah memiliki aturan AWS WAF Klasik yang ingin Anda gunakan AWS Firewall Manager, lewati langkah ini dan lanjutkan ke [Langkah 3: Buat grup aturan](#).

 Note

Gunakan konsol AWS WAF Klasik untuk membuat aturan Anda.

Untuk membuat aturan AWS WAF Klasik (konsol)

- Buat aturan Anda, lalu tambahkan kondisi Anda ke aturan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat aturan dan menambahkan kondisi](#).

Anda sekarang siap untuk pergi ke [Langkah 3: Buat grup aturan](#).

Langkah 3: Buat grup aturan

 Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

 Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Kelompok aturan adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan tindakan apa yang harus diambil ketika serangkaian kondisi tertentu terpenuhi. Anda dapat menggunakan grup aturan terkelola dari AWS Marketplace, dan Anda dapat membuat grup aturan sendiri. Untuk informasi tentang grup aturan terkelola, lihat [AWS Marketplace kelompok aturan](#).

Untuk membuat grup aturan Anda sendiri, lakukan prosedur berikut.

Untuk membuat grup aturan (konsol)

1. Masuk ke akun AWS Management Console menggunakan AWS Firewall Manager administrator yang Anda atur di prasyarat, lalu buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fms>
2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan keamanan.
3. Jika Anda belum memenuhi prasyarat, konsol menampilkan instruksi tentang cara memperbaiki masalah apa pun. Ikuti instruksi, dan kemudian mulai langkah ini (buat grup aturan) lagi. Jika Anda telah memenuhi prasyarat, pilih Tutup.
4. Pilih Buat kebijakan.

Untuk jenis Kebijakan, pilih AWS WAF Klasik.

5. Pilih Buat AWS Firewall Manager kebijakan dan tambahkan grup aturan baru.
6. Pilih Wilayah AWS, dan kemudian pilih Berikutnya.
7. Karena Anda sudah membuat aturan, Anda tidak perlu membuat kondisi. Pilih Berikutnya.
8. Karena Anda sudah membuat aturan, Anda tidak perlu membuat aturan. Pilih Berikutnya.
9. Pilih Buat grup aturan.
10. Untuk Nama, masukkan nama yang ramah.
11. Masukkan nama untuk CloudWatch metrik yang akan dibuat oleh AWS WAF Classic dan akan dikaitkan dengan grup aturan. Nama hanya dapat berisi karakter alfanumerik (A-Z, a-z, 0-9) atau karakter khusus berikut: `_! " # ` + * } , . /`. Itu tidak bisa berisi ruang putih.
12. Pilih aturan, lalu pilih Tambah aturan. Aturan memiliki setelan tindakan yang memungkinkan Anda memilih apakah akan mengizinkan, memblokir, atau menghitung permintaan yang cocok dengan kondisi aturan. Untuk tutorial ini, pilih Count. Ulangi menambahkan aturan sampai Anda telah menambahkan semua aturan yang Anda inginkan ke grup aturan.
13. Pilih Buat.

Anda sekarang siap untuk pergi ke [Langkah 4: Buat dan terapkan kebijakan AWS Firewall Manager AWS WAF Klasik](#).

Langkah 4: Buat dan terapkan kebijakan AWS Firewall Manager AWS WAF Klasik

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Setelah membuat grup aturan, Anda membuat AWS Firewall Manager AWS WAF kebijakan. AWS WAF Kebijakan Firewall Manager berisi grup aturan yang ingin Anda terapkan ke sumber daya Anda.

Untuk membuat AWS WAF kebijakan Firewall Manager (konsol)

1. Setelah Anda membuat grup aturan (langkah terakhir dalam prosedur sebelumnya, [Langkah 3: Buat grup aturan](#)), konsol akan menampilkan halaman ringkasan grup Aturan. Pilih Berikutnya.
2. Untuk Nama, masukkan nama yang ramah.
3. Untuk tipe Policy, pilih WAF.
4. Untuk Wilayah, pilih Wilayah AWS. Untuk melindungi CloudFront sumber daya Amazon, pilih Global.

Untuk melindungi sumber daya di beberapa wilayah (selain CloudFront sumber daya), Anda harus membuat kebijakan Firewall Manager terpisah untuk setiap Wilayah.

5. Pilih grup aturan untuk ditambahkan, lalu pilih Tambahkan grup aturan.
6. Kebijakan memiliki dua kemungkinan tindakan: Tindakan yang ditetapkan oleh grup aturan dan Hitungan. Jika Anda ingin menguji kebijakan dan grup aturan, setel tindakan ke Hitung. Tindakan ini mengesampingkan tindakan pemblokiran apa pun yang ditentukan oleh grup aturan

yang terdapat dalam kebijakan. Artinya, jika tindakan kebijakan disetel ke Hitung, permintaan tersebut hanya dihitung dan tidak diblokir. Sebaliknya, jika Anda menetapkan tindakan kebijakan ke Tindakan yang ditetapkan oleh grup aturan, tindakan grup aturan dalam kebijakan akan digunakan. Untuk tutorial ini, pilih Count.

7. Pilih Berikutnya.
8. Jika Anda hanya ingin menyertakan akun tertentu dalam kebijakan, atau mengecualikan akun tertentu dari kebijakan, pilih Pilih akun yang akan disertakan/dikecualikan dari kebijakan ini (opsional). Pilih Sertakan hanya akun ini dalam kebijakan ini atau Kecualikan akun ini dari kebijakan ini. Anda hanya dapat memilih satu opsi. Pilih Tambahkan. Pilih nomor akun yang akan disertakan atau dikecualikan, lalu pilih OK.

 Note

Jika Anda tidak memilih opsi ini, Firewall Manager menerapkan kebijakan untuk semua akun di organisasi Anda AWS Organizations. Jika Anda menambahkan akun baru ke organisasi, Firewall Manager secara otomatis menerapkan kebijakan tersebut ke akun tersebut.

9. Pilih jenis sumber daya yang ingin Anda lindungi.
10. Jika Anda hanya ingin melindungi sumber daya dengan tag tertentu, atau mengecualikan sumber daya dengan tag tertentu, pilih Gunakan tag untuk menyertakan/mengecualikan sumber daya, masukkan tag, lalu pilih Sertakan atau Kecualikan. Anda hanya dapat memilih satu opsi.

Jika Anda memasukkan lebih dari satu tag (dipisahkan dengan koma), dan jika sumber daya memiliki salah satu tag tersebut, itu dianggap cocok.

Untuk informasi selengkapnya tentang tag, lihat [Bekerja dengan Editor Tag](#).

11. Pilih Buat dan terapkan kebijakan ini ke sumber daya yang ada dan yang baru.

Opsi ini membuat ACL web di setiap akun yang berlaku dalam organisasi di AWS Organizations, dan mengaitkan ACL web dengan sumber daya yang ditentukan di akun. Opsi ini juga menerapkan kebijakan ke semua sumber daya baru yang sesuai dengan kriteria sebelumnya (jenis dan tag sumber daya). Atau, jika Anda memilih Buat tetapi tidak menerapkan kebijakan ini ke sumber daya yang ada atau yang baru, Firewall Manager membuat ACL web di setiap akun yang berlaku dalam organisasi, tetapi tidak menerapkan ACL web ke sumber daya apa pun. Anda harus menerapkan kebijakan ke sumber daya nanti.

12. Tinggalkan pilihan untuk Ganti web terkait yang ada ACLs di pengaturan default.

Ketika opsi ini dipilih, Firewall Manager menghapus semua asosiasi ACL web yang ada dari sumber daya dalam lingkup sebelum mengaitkan web ACLs kebijakan baru dengan mereka.

13. Pilih Berikutnya.

14. Tinjau kebijakan baru. Untuk membuat perubahan, pilih Edit. Jika Anda puas dengan kebijakan ini, pilih Create policy (Buat kebijakan).

Tutorial: Membuat AWS Firewall Manager kebijakan dengan aturan hierarkis

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Dengan AWS Firewall Manager, Anda dapat membuat dan menerapkan kebijakan perlindungan AWS WAF Klasik yang berisi aturan hierarkis. Artinya, Anda dapat membuat dan menegakkan aturan tertentu secara terpusat, tetapi mendelegasikan pembuatan dan pemeliharaan aturan khusus akun kepada individu lain. Anda dapat memantau aturan (umum) yang diterapkan secara terpusat untuk setiap penghapusan atau kesalahan penanganan yang tidak disengaja, sehingga memastikan bahwa aturan tersebut diterapkan secara konsisten. Aturan khusus akun menambahkan perlindungan lebih lanjut yang disesuaikan untuk kebutuhan masing-masing tim.

 Note

Dalam versi terbaru AWS WAF, kemampuan ini dibangun dan tidak memerlukan penanganan khusus. Jika Anda belum menggunakan AWS WAF Classic, gunakan versi terbaru sebagai gantinya. Lihat [Membuat AWS Firewall Manager kebijakan untuk AWS WAF](#).

Tutorial berikut menjelaskan cara membuat seperangkat aturan perlindungan hierarkis.

Topik

- [Langkah 1: Tentukan akun administrator Firewall Manager](#)
- [Langkah 2: Buat grup aturan menggunakan akun administrator Firewall Manager](#)
- [Langkah 3: Buat kebijakan Firewall Manager dan lampirkan grup aturan umum](#)
- [Langkah 4: Tambahkan aturan khusus akun](#)
- [Kesimpulan](#)

Langkah 1: Tentukan akun administrator Firewall Manager

Untuk menggunakannya AWS Firewall Manager, Anda harus menetapkan akun di organisasi Anda sebagai akun administrator Manajer Firewall. Akun ini dapat berupa akun manajemen atau akun anggota di organisasi.

Anda dapat menggunakan akun administrator Manajer Firewall untuk membuat seperangkat aturan umum yang Anda terapkan ke akun lain di organisasi. Akun lain di organisasi tidak dapat mengubah aturan yang diterapkan secara terpusat ini.

Untuk menetapkan akun sebagai akun administrator Firewall Manager dan melengkapi prasyarat lain untuk menggunakan Firewall Manager, lihat instruksi di [AWS Firewall Manager prasyarat](#). Jika Anda sudah menyelesaikan prasyarat, Anda dapat melompat ke langkah 2 dari tutorial ini.

Dalam tutorial ini, kami merujuk ke akun administrator sebagai **Firewall-Administrator-Account**.

Langkah 2: Buat grup aturan menggunakan akun administrator Firewall Manager

Selanjutnya, buat grup aturan menggunakan **Firewall-Administrator-Account**. Grup aturan ini berisi aturan umum yang akan Anda terapkan pada semua akun anggota yang diatur oleh kebijakan yang Anda buat di langkah berikutnya. Hanya **Firewall-Administrator-Account** dapat membuat perubahan pada aturan ini dan grup aturan kontainer.

Dalam tutorial ini, kita merujuk ke grup aturan kontainer ini sebagai **Common-Rule-Group**.

Untuk membuat grup aturan, lihat instruksi di [Membuat grup aturan AWS WAF Klasik](#). Ingatlah untuk masuk ke konsol menggunakan akun administrator Firewall Manager (**Firewall-Administrator-Account**) saat mengikuti petunjuk ini.

Langkah 3: Buat kebijakan Firewall Manager dan lampirkan grup aturan umum

Menggunakan **Firewall-Administrator-Account**, buat kebijakan Firewall Manager. Saat membuat kebijakan ini, Anda harus melakukan hal berikut:

- Tambahkan **Common-Rule-Group** ke kebijakan baru.
- Sertakan semua akun di organisasi tempat Anda ingin **Common-Rule-Group** mendaftar.
- Tambahkan semua sumber daya yang ingin Anda **Common-Rule-Group** terapkan.

Untuk petunjuk cara membuat kebijakan, lihat [Membuat AWS Firewall Manager kebijakan](#).

Ini menciptakan ACL web di setiap akun yang ditentukan dan **Common-Rule-Group** menambah masing-masing web ACLs tersebut. Setelah Anda membuat kebijakan, ACL web ini dan aturan umum akan diterapkan ke semua akun yang ditentukan.

Dalam tutorial ini, kita merujuk ke web ACL ini sebagai **Administrator-Created-ACL**. Unik **Administrator-Created-ACL** sekarang ada di setiap akun anggota organisasi yang ditentukan.

Langkah 4: Tambahkan aturan khusus akun

Setiap akun anggota dalam organisasi sekarang dapat menambahkan aturan khusus akun mereka sendiri ke **Administrator-Created-ACL** yang ada di akun mereka. Aturan umum yang sudah

ada **Administrator-Created-ACL** terus berlaku, bersama dengan aturan khusus akun yang baru. AWS WAF memeriksa permintaan web berdasarkan urutan aturan yang muncul di ACL web. Ini berlaku untuk kedua **Administrator-Created-ACL** dan aturan khusus akun.

Untuk menambahkan aturan **Administrator-Created-ACL**, lihat [Mengedit paket perlindungan atau ACL web di AWS WAF](#).

Kesimpulan

Anda sekarang memiliki ACL web yang berisi aturan umum yang dikelola oleh akun administrator Firewall Manager serta aturan khusus akun yang dikelola oleh setiap akun anggota.

Administrator-Created-ACL Di setiap akun mereferensikan single **Common-Rule-Group**. Oleh karena itu, perubahan future oleh akun administrator Firewall Manager **Common-Rule-Group** akan segera berlaku di setiap akun anggota.

Akun anggota tidak dapat mengubah atau menghapus aturan umum di **Common-Rule-Group**.

Aturan khusus akun tidak memengaruhi akun lain.

Logging informasi lalu lintas ACL Web

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

 Note

Anda tidak dapat menggunakan Amazon Security Lake untuk mengumpulkan data AWS WAF Klasik.

Anda dapat mengaktifkan logging untuk mendapatkan informasi rinci tentang lalu lintas yang dianalisis oleh ACL web Anda. Informasi yang terkandung dalam log mencakup waktu AWS WAF Classic menerima permintaan dari AWS sumber daya Anda, informasi rinci tentang permintaan, dan tindakan untuk aturan yang dicocokkan oleh setiap permintaan.

Untuk memulai, Anda menyiapkan Amazon Kinesis Data Firehose. Sebagai bagian dari proses itu, Anda memilih tujuan untuk menyimpan log Anda. Selanjutnya, Anda memilih ACL web yang ingin Anda aktifkan untuk login. Setelah Anda mengaktifkan logging, AWS WAF mengirimkan log melalui firehose ke tujuan penyimpanan Anda.

Untuk informasi tentang cara membuat Amazon Kinesis Data Firehose dan meninjau log yang disimpan, [lihat Apa itu Amazon Data Firehose?](#) Untuk memahami izin yang diperlukan untuk konfigurasi Firehose Data Kinesis, [lihat Mengontrol Akses dengan Amazon Kinesis Data Firehose](#).

Anda harus memiliki izin berikut agar berhasil mengaktifkan logging:

- `iam:CreateServiceLinkedRole`
- `firehose:ListDeliveryStreams`
- `waf:PutLoggingConfiguration`

Untuk informasi selengkapnya tentang peran terkait layanan dan `iam:CreateServiceLinkedRole` izin, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk Classic AWS WAF](#)

Untuk mengaktifkan pencatatan untuk ACL web

1. Buat Amazon Kinesis Data Firehose menggunakan nama yang dimulai dengan `aws-waf-logs` awalan "-". Misalnya, `aws-waf-logs-us-east-2-analytics`. Buat firehose data dengan PUT sumber dan di wilayah tempat Anda beroperasi. Jika Anda menangkap log untuk Amazon CloudFront, buat firehose di US East (Virginia N.). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat Aliran Pengiriman Firehose Data Amazon](#).

 Important

Jangan memilih Kinesis stream sebagai sumber Anda.

Satu log AWS WAF Klasik setara dengan satu catatan Firehose. Jika Anda biasanya menerima 10.000 permintaan per detik dan mengaktifkan log penuh, Anda harus memiliki pengaturan 10.000 catatan per detik di Firehose. Jika Anda tidak mengonfigurasi Firehose dengan benar, AWS WAF Classic tidak akan merekam semua log. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kuota Amazon Kinesis Data Firehose](#).

2. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.

3. Di panel navigasi, pilih Web ACLs.
4. Pilih nama ACL web yang ingin Anda aktifkan untuk login. Ini membuka halaman dengan detail ACL web di panel kanan.
5. Pada tab Logging, pilih Aktifkan logging.
6. Pilih Kinesis Data Firehose yang Anda buat pada langkah pertama. Anda harus memilih firehose yang dimulai dengan "aws-waf-logs-".
7. (Opsional) Jika Anda tidak ingin bidang tertentu dan nilainya disertakan dalam log, edit bidang tersebut. Pilih bidang yang akan disunting, lalu pilih Tambah. Ulangi seperlunya untuk menyunting bidang tambahan. Bidang yang disunting muncul seperti REDACTED di log. Misalnya, jika Anda menyunting bidang cookie, bidang cookie di log akan menjadi REDACTED.
8. Pilih Aktifkan pencatatan.

 Note

Jika Anda berhasil mengaktifkan logging, AWS WAF Classic akan membuat peran terkait layanan dengan izin yang diperlukan untuk menulis log ke Amazon Kinesis Data Firehose. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk Classic AWS WAF](#).

Untuk menonaktifkan pencatatan untuk ACL web

1. Di panel navigasi, pilih Web ACLs.

2. Pilih nama ACL web yang ingin Anda nonaktifkan logging. Ini membuka halaman dengan detail ACL web di panel kanan.
3. Pada tab Logging, pilih Nonaktifkan logging.
4. Di kotak dialog, pilih Nonaktifkan logging.

Example Contoh log

```
{
  "timestamp":1533689070589,
  "formatVersion":1,
  "webaclId":"385cb038-3a6f-4f2f-ac64-09ab912af590",
  "terminatingRuleId":"Default_Action",
  "terminatingRuleType":"REGULAR",
  "action":"ALLOW",
  "httpSourceName":"CF",
  "httpSourceId":"i-123",
  "ruleGroupList":[
    {
      "ruleGroupId":"41f4eb08-4e1b-2985-92b5-e8abf434fad3",
      "terminatingRule":null,
      "nonTerminatingMatchingRules":[
        {
          "action" : "COUNT",
          "ruleId" :
            "4659b169-2083-4a91-bbd4-08851a9aaf74"
        },
        {
          "exclusionType" :
            "EXCLUDED_AS_COUNT",
          "ruleId" :
            "5432a230-0113-5b83-bbb2-89375c5bfa98"
        }
      ],
      "excludedRules":
        [
          {
            "exclusionType" :
              "EXCLUDED_AS_COUNT",
            "ruleId" :
              "5432a230-0113-5b83-bbb2-89375c5bfa98"
          }
        ]
    }
  ],
  "rateBasedRuleList":[
    {
      "rateBasedRuleId":"7c968ef6-32ec-4fee-96cc-51198e412e7f",
      "limitKey":"IP",

```

```

        "maxRateAllowed":100
    },
    {
        "rateBasedRuleId":"462b169-2083-4a93-bbd4-08851a9aaf30",
        "limitKey":"IP",
        "maxRateAllowed":100
    }
],

"nonTerminatingMatchingRules":[
    {
        "action" : "COUNT",
        "ruleId" : "4659b181-2011-4a91-
bbd4-08851a9aaf52"}
],

"httpRequest":{
    "clientIp":"192.10.23.23",
    "country":"US",
    "headers":[
        {
            "name":"Host",
            "value":"127.0.0.1:1989"
        },
        {
            "name":"User-Agent",
            "value":"curl/7.51.2"
        },
        {
            "name":"Accept",
            "value":"*/ *"
        }
    ],
    "uri":"REDACTED",
    "args":"username=abc",
    "httpVersion":"HTTP/1.1",
    "httpMethod":"GET",
    "requestId":"cloud front Request id"
}

```

```
}
```

Berikut ini adalah penjelasan dari setiap item yang tercantum dalam log ini:

timestamp

Stempel waktu dalam milidetik.

formatVersion

Versi format untuk log.

webaclId

GUID dari web ACL.

terminatingRuleId

ID aturan yang mengakhiri permintaan. Jika tidak ada yang mengakhiri permintaan, nilainya adalah `Default_Action`.

terminatingRuleType

Jenis aturan yang mengakhiri permintaan. Nilai yang mungkin: `RATE_BASED`, `REGULAR`, dan `GROUP`.

tindakan

Tindakan . Nilai yang mungkin untuk aturan penghentian: `ALLOW` dan `BLOCK`. `COUNT` bukan nilai yang valid untuk aturan penghentian.

terminatingRuleMatchDetail

Informasi terperinci tentang aturan penghentian yang cocok dengan permintaan. Aturan penghentian memiliki tindakan yang mengakhiri proses inspeksi terhadap permintaan web. Tindakan yang mungkin untuk aturan penghentian adalah `ALLOW` dan `BLOCK`. Ini hanya diisi untuk pernyataan aturan pencocokan SQL injection dan cross-site scripting (XSS). Seperti semua pernyataan aturan yang memeriksa lebih dari satu hal, AWS WAF menerapkan tindakan pada pertandingan pertama dan berhenti memeriksa permintaan web. Permintaan web dengan tindakan penghentian dapat berisi ancaman lain, selain yang dilaporkan dalam log.

httpSourceName

Sumber permintaan. Nilai yang mungkin: `CF` (jika sumbernya adalah Amazon CloudFront), `APIGW` (jika sumbernya adalah Amazon API Gateway), dan `ALB` (jika sumbernya adalah Application Load Balancer).

httpSourceId

ID sumber. Kolom ini menunjukkan ID CloudFront distribusi Amazon terkait, REST API untuk API Gateway, atau nama untuk Application Load Balancer.

ruleGroupList

Daftar kelompok aturan yang bertindak atas permintaan ini. Dalam contoh kode sebelumnya, hanya ada satu.

ruleGroupId

ID dari grup aturan. Jika aturan memblokir permintaan, ID `ruleGroupId` untuk sama dengan ID `terminatingRuleId`.

terminatingRule

Aturan dalam kelompok aturan yang mengakhiri permintaan. Jika ini adalah nilai non-null, itu juga berisi `ruleId` dan tindakan. Dalam hal ini, aksinya selalu BLOCK.

nonTerminatingMatchingAturan

Daftar aturan dalam grup aturan yang cocok dengan permintaan. Ini selalu aturan COUNT (aturan non-terminating yang cocok).

tindakan (Kelompok nonTerminatingMatching aturan)

Ini selalu COUNT (aturan non-terminating yang cocok).

RuleID nonTerminatingMatching (Grup aturan)

ID aturan dalam grup aturan yang cocok dengan permintaan dan tidak mengakhiri. Artinya, aturan COUNT.

excludedRules

Daftar aturan dalam grup aturan yang telah Anda kecualikan. Tindakan untuk aturan ini diatur ke COUNT.

ExclusionType (grup ExcludeDrules)

Tipe yang menunjukkan bahwa aturan yang dikecualikan memiliki COUNT tindakan.

ruleID (grup ExcludeDrules)

ID aturan dalam grup aturan yang dikecualikan.

rateBasedRuleDaftar

Daftar aturan berbasis tarif yang bertindak atas permintaan.

rateBasedRuleId

ID aturan berbasis tarif yang bertindak atas permintaan. Jika ini telah menghentikan permintaan, ID untuk `rateBasedRuleId` sama dengan ID untuk `terminatingRuleId`.

limitKey

Bidang yang AWS WAF digunakan untuk menentukan apakah permintaan kemungkinan datang dari satu sumber dan dengan demikian tunduk pada pemantauan tarif. Nilai yang mungkin: IP.

maxRateAllowed

Jumlah maksimum permintaan, yang memiliki nilai identik di bidang yang ditentukan oleh `limitKey`, diizinkan dalam periode lima menit. Jika jumlah permintaan melebihi dan `maxRateAllowed` predikat lain yang ditentukan dalam aturan juga terpenuhi, AWS WAF memicu tindakan yang ditentukan untuk aturan ini.

httpRequest

Metadata tentang permintaan.

clientIp

Alamat IP klien yang mengirim permintaan.

negari

Negara sumber permintaan. Jika AWS WAF tidak dapat menentukan negara asal, ia menetapkan bidang ini ke -.

headers

Daftar header.

uri

URI permintaan. Contoh kode sebelumnya menunjukkan berapa nilainya jika bidang ini telah disunting.

args

String kueri.

httpVersion

Versi HTTP.

httpMethod

Metode HTTP dalam permintaan.

requestId

ID permintaan.

Daftar alamat IP yang diblokir oleh aturan berbasis tarif

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

AWS WAF Classic menyediakan daftar alamat IP yang diblokir oleh aturan berbasis tarif.

Untuk melihat alamat yang diblokir oleh aturan berbasis tarif

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS WAF konsol di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Jika Anda melihat Beralih ke AWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih.

2. Di panel navigasi, pilih Aturan.
3. Di kolom Nama, pilih aturan berbasis tarif.

Daftar ini menunjukkan alamat IP yang saat ini diblokir aturan.

Bagaimana AWS WAF Classic bekerja dengan CloudFront fitur Amazon

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Saat membuat ACL web, Anda dapat menentukan satu atau CloudFront beberapa distribusi yang ingin diperiksa oleh AWS WAF Classic. AWS WAF Classic mulai mengizinkan, memblokir, atau menghitung permintaan web untuk distribusi tersebut berdasarkan kondisi yang Anda identifikasi di ACL web. CloudFront menyediakan beberapa fitur yang meningkatkan fungsionalitas AWS WAF Klasik. Bab ini menjelaskan beberapa cara yang dapat Anda konfigurasi CloudFront untuk membuat CloudFront dan AWS WAF Classic bekerja lebih baik bersama-sama.

Topik

- [Menggunakan AWS WAF Klasik dengan halaman kesalahan CloudFront kustom](#)
- [Menggunakan AWS WAF Classic dengan CloudFront untuk aplikasi yang berjalan di server HTTP Anda sendiri](#)
- [Memilih metode HTTP yang CloudFront merespons](#)

Menggunakan AWS WAF Klasik dengan halaman kesalahan CloudFront kustom

Ketika AWS WAF Classic memblokir permintaan web berdasarkan kondisi yang Anda tentukan, ia mengembalikan kode status HTTP 403 (Forbidden) ke CloudFront. Selanjutnya, CloudFront mengembalikan kode status itu ke penampil. Penampil kemudian menampilkan pesan default singkat dan jarang diformat mirip dengan ini:

Forbidden: You don't have permission to access /myfilename.html on this server.

Jika Anda lebih suka menampilkan pesan kesalahan kustom, mungkin menggunakan format yang sama dengan situs web Anda lainnya, Anda dapat mengonfigurasi CloudFront untuk mengembalikan objek ke penampil (misalnya, file HTML) yang berisi pesan kesalahan kustom Anda.

Note

CloudFront tidak dapat membedakan antara kode status HTTP 403 yang dikembalikan oleh asal Anda dan kode yang dikembalikan oleh AWS WAF Classic saat permintaan diblokir. Ini berarti bahwa Anda tidak dapat mengembalikan halaman kesalahan kustom yang berbeda berdasarkan penyebab yang berbeda dari kode status HTTP 403.

Untuk informasi selengkapnya tentang halaman kesalahan CloudFront kustom, lihat [Menyesuaikan Respons Kesalahan](#) di Panduan CloudFront Pengembang Amazon.

Menggunakan AWS WAF Classic dengan CloudFront untuk aplikasi yang berjalan di server HTTP Anda sendiri

Saat menggunakan AWS WAF Classic with CloudFront, Anda dapat melindungi aplikasi yang berjalan di server web HTTP apa pun, baik itu server web yang berjalan di Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) atau server web yang Anda kelola secara pribadi. Anda juga dapat mengonfigurasi CloudFront untuk meminta HTTPS antara CloudFront dan server web Anda sendiri, serta antara pemirsa dan CloudFront.

Membutuhkan HTTPS Antara CloudFront dan Server Web Anda Sendiri

Untuk mewajibkan HTTPS antara CloudFront dan server web Anda sendiri, Anda dapat menggunakan fitur asal CloudFront kustom dan mengonfigurasi Kebijakan Protokol Asal dan

pengaturan Nama Domain Asal untuk asal tertentu. Dalam CloudFront konfigurasi Anda, Anda dapat menentukan nama DNS server bersama dengan port dan protokol yang CloudFront ingin Anda gunakan saat mengambil objek dari asal Anda. Anda juga harus memastikan bahwa SSL/TLS sertifikat di server asal kustom Anda cocok dengan nama domain asal yang telah Anda konfigurasi. Ketika Anda menggunakan server web HTTP Anda sendiri di luar AWS, Anda harus menggunakan sertifikat yang ditandatangani oleh otoritas sertifikat pihak ketiga tepercaya (CA), misalnya, Comodo DigiCert, atau Symantec. Untuk informasi selengkapnya tentang mewajibkan HTTPS untuk komunikasi antara CloudFront dan server web Anda sendiri, lihat topik [Memerlukan HTTPS untuk Komunikasi Antara CloudFront dan Asal Kustom Anda](#) di Panduan CloudFront Pengembang Amazon.

Membutuhkan HTTPS Antara Penampil dan CloudFront

Untuk mewajibkan HTTPS antara pemirsa dan CloudFront, Anda dapat mengubah Kebijakan Protokol Penampil untuk satu atau beberapa perilaku cache dalam CloudFront distribusi Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan HTTPS antar pemirsa dan CloudFront, lihat topik [Memerlukan HTTPS untuk Komunikasi Antar CloudFront Pemirsa dan](#) di Panduan CloudFront Pengembang Amazon. Anda juga dapat membawa sertifikat SSL Anda sendiri sehingga pemirsa dapat terhubung ke CloudFront distribusi Anda melalui HTTPS menggunakan nama domain Anda sendiri, misalnya `https://www.mysite.com`. Untuk informasi selengkapnya, lihat topik [Mengonfigurasi Nama Domain Alternatif dan HTTPS](#) di Panduan CloudFront Pengembang Amazon.

Memilih metode HTTP yang CloudFront merespons

Saat Anda membuat distribusi CloudFront web Amazon, Anda memilih metode HTTP yang ingin CloudFront Anda proses dan teruskan ke asal Anda. Anda dapat memilih dari opsi berikut:

- GET, HEAD - Anda CloudFront hanya dapat menggunakan untuk mendapatkan objek dari asal Anda atau untuk mendapatkan header objek.
- GET, HEAD, OPTIONS - Anda CloudFront hanya dapat menggunakan untuk mendapatkan objek dari asal Anda, mendapatkan header objek, atau mengambil daftar opsi yang didukung server asal Anda.
- GET, HEAD, OPTIONS, PUT, POST, PATCH, DELETE - Anda dapat menggunakan CloudFront untuk mendapatkan, menambah, memperbarui, dan menghapus objek, dan untuk mendapatkan header objek. Selain itu, Anda dapat melakukan operasi POST lainnya seperti mengirimkan data dari formulir web.

Anda juga dapat menggunakan kondisi pencocokan string AWS WAF Klasik untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan metode HTTP, seperti yang dijelaskan dalam [Bekerja dengan kondisi pencocokan string](#). Jika Anda ingin menggunakan kombinasi metode yang CloudFront mendukung, seperti GET dan HEAD, maka Anda tidak perlu mengkonfigurasi AWS WAF Classic untuk memblokir permintaan yang menggunakan metode lain. Jika Anda ingin mengizinkan kombinasi metode yang CloudFront tidak mendukung, seperti, dan GET HEADPOST, Anda dapat mengonfigurasi CloudFront untuk merespons semua metode, lalu gunakan AWS WAF Classic untuk memblokir permintaan yang menggunakan metode lain.

Untuk informasi selengkapnya tentang memilih metode yang CloudFront merespons, lihat [Metode HTTP yang Diizinkan](#) dalam topik [Nilai yang Anda Tentukan Saat Membuat atau Memperbarui Distribusi Web](#) di Panduan CloudFront Pengembang Amazon.

Keamanan dalam AWS WAF Klasik

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#).

Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Keamanan cloud di AWS adalah prioritas tertinggi. Sebagai AWS pelanggan, Anda mendapat manfaat dari pusat data dan arsitektur jaringan yang dibangun untuk memenuhi persyaratan organisasi yang paling sensitif terhadap keamanan.

Keamanan adalah tanggung jawab bersama antara Anda AWS dan Anda. [Model tanggung jawab bersama](#) menggambarkan hal ini sebagai keamanan dari cloud dan keamanan di cloud:

- Keamanan cloud — AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang menjalankan AWS layanan di AWS Cloud. AWS juga memberi Anda layanan yang dapat Anda gunakan dengan aman. Efektivitas keamanan kami diuji dan diverifikasi secara rutin oleh auditor pihak ketiga sebagai bagian dari [program kepatuhan AWS](#). Untuk mempelajari tentang program kepatuhan yang berlaku untuk AWS WAF Classic, lihat [AWS Layanan dalam Lingkup berdasarkan Program Kepatuhan](#).
- Keamanan di cloud — Tanggung jawab Anda ditentukan oleh AWS layanan yang Anda gunakan. Anda juga bertanggung jawab atas faktor-faktor lain termasuk sensitivitas data, kebutuhan organisasi, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dokumentasi ini membantu Anda memahami cara menerapkan model tanggung jawab bersama saat menggunakan AWS WAF Classic. Topik berikut menunjukkan cara mengonfigurasi AWS WAF Classic untuk memenuhi tujuan keamanan dan kepatuhan Anda. Anda juga mempelajari cara menggunakan AWS layanan lain yang membantu Anda memantau dan mengamankan sumber daya AWS WAF Klasik Anda.

Topik

- [Perlindungan data dalam AWS WAF Klasik](#)
- [Manajemen identitas dan akses untuk AWS WAF Classic](#)
- [Pencatatan dan pemantauan di AWS WAF Classic](#)
- [Validasi kepatuhan untuk Klasik AWS WAF](#)
- [Ketahanan dalam Klasik AWS WAF](#)
- [Keamanan infrastruktur di AWS WAF Classic](#)

Perlindungan data dalam AWS WAF Klasik

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

 Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

[Model tanggung jawab AWS bersama model](#) berlaku untuk perlindungan data di AWS WAF Classic. Seperti yang dijelaskan dalam model AWS ini, bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur global yang menjalankan semua AWS Cloud. Anda bertanggung jawab untuk mempertahankan kendali atas konten yang di-host pada infrastruktur ini. Anda juga bertanggung jawab atas tugas-tugas konfigurasi dan manajemen keamanan untuk Layanan AWS yang Anda gunakan. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang privasi data dalam [Pertanyaan Umum Privasi Data](#). Lihat informasi tentang perlindungan data di Eropa di pos blog [Model Tanggung Jawab Bersama dan GDPR AWS](#) di Blog Keamanan AWS .

Untuk tujuan perlindungan data, kami menyarankan Anda melindungi Akun AWS kredensial dan mengatur pengguna individu dengan AWS IAM Identity Center atau AWS Identity and Access Management (IAM). Dengan cara itu, setiap pengguna hanya diberi izin yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab tugasnya. Kami juga menyarankan supaya Anda mengamankan data dengan cara-cara berikut:

- Gunakan autentikasi multi-faktor (MFA) pada setiap akun.
- Gunakan SSL/TLS untuk berkomunikasi dengan AWS sumber daya. Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.
- Siapkan API dan pencatatan aktivitas pengguna dengan AWS CloudTrail. Untuk informasi tentang penggunaan CloudTrail jejak untuk menangkap AWS aktivitas, lihat [Bekerja dengan CloudTrail jejak](#) di AWS CloudTrail Panduan Pengguna.
- Gunakan solusi AWS enkripsi, bersama dengan semua kontrol keamanan default di dalamnya Layanan AWS.
- Gunakan layanan keamanan terkelola tingkat lanjut seperti Amazon Macie, yang membantu menemukan dan mengamankan data sensitif yang disimpan di Amazon S3.

- Jika Anda memerlukan modul kriptografi tervalidasi FIPS 140-3 saat mengakses AWS melalui antarmuka baris perintah atau API, gunakan titik akhir FIPS. Lihat informasi selengkapnya tentang titik akhir FIPS yang tersedia di [Standar Pemrosesan Informasi Federal \(FIPS\) 140-3](#).

Kami sangat merekomendasikan agar Anda tidak pernah memasukkan informasi identifikasi yang sensitif, seperti nomor rekening pelanggan Anda, ke dalam tanda atau bidang isian bebas seperti bidang Nama. Ini termasuk saat Anda bekerja dengan AWS WAF Classic atau lainnya Layanan AWS menggunakan konsol, API AWS CLI, atau AWS SDKs. Data apa pun yang Anda masukkan ke dalam tanda atau bidang isian bebas yang digunakan untuk nama dapat digunakan untuk log penagihan atau log diagnostik. Saat Anda memberikan URL ke server eksternal, kami sangat menganjurkan supaya Anda tidak menyertakan informasi kredensial di dalam URL untuk memvalidasi permintaan Anda ke server itu.

AWS WAF Entitas klasik—seperti web ACLs, aturan, dan kondisi—dienkripsi saat istirahat, kecuali di Wilayah tertentu di mana enkripsi tidak tersedia, termasuk Tiongkok (Beijing) dan Tiongkok (Ningxia). Kunci enkripsi unik digunakan untuk setiap Wilayah.

Menghapus sumber daya AWS WAF Klasik

Anda dapat menghapus sumber daya yang Anda buat di AWS WAF Classic. Lihat panduan untuk setiap jenis sumber daya di bagian berikut.

- [Menghapus ACL Web](#)
- [Menambahkan dan menghapus aturan dari grup aturan AWS WAF Klasik](#)
- [Menghapus aturan](#)

Manajemen identitas dan akses untuk AWS WAF Classic

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

 Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

AWS Identity and Access Management (IAM) adalah Layanan AWS yang membantu administrator mengontrol akses ke AWS sumber daya dengan aman. Administrator IAM mengontrol siapa yang dapat diautentikasi (masuk) dan diberi wewenang (memiliki izin) untuk menggunakan sumber daya Klasik. AWS WAF IAM adalah Layanan AWS yang dapat Anda gunakan tanpa biaya tambahan.

Topik

- [Audiens](#)
- [Mengautentikasi dengan identitas](#)
- [Mengelola akses menggunakan kebijakan](#)
- [Bagaimana AWS WAF Classic bekerja dengan IAM](#)
- [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Classic AWS WAF](#)
- [Memecahkan masalah Identitas dan AWS WAF akses klasik](#)
- [Menggunakan peran terkait layanan untuk Classic AWS WAF](#)

Audiens

Cara Anda menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) berbeda, tergantung pada pekerjaan yang Anda lakukan di AWS WAF Classic.

Pengguna layanan — Jika Anda menggunakan layanan AWS WAF Classic untuk melakukan pekerjaan Anda, administrator Anda memberi Anda kredensi dan izin yang Anda butuhkan. Saat Anda menggunakan lebih banyak fitur AWS WAF Klasik untuk melakukan pekerjaan Anda, Anda mungkin memerlukan izin tambahan. Memahami cara akses dikelola dapat membantu Anda meminta izin yang tepat dari administrator Anda. Jika Anda tidak dapat mengakses fitur di AWS WAF Classic, lihat [Memecahkan masalah Identitas dan AWS WAF akses klasik](#).

Administrator layanan - Jika Anda bertanggung jawab atas sumber daya AWS WAF Klasik di perusahaan Anda, Anda mungkin memiliki akses penuh ke AWS WAF Classic. Tugas Anda adalah menentukan fitur dan sumber daya AWS WAF Klasik mana yang harus diakses pengguna layanan Anda. Kemudian, Anda harus mengirimkan permintaan kepada administrator IAM untuk mengubah izin pengguna layanan Anda. Tinjau informasi di halaman ini untuk memahami konsep dasar IAM. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana perusahaan Anda dapat menggunakan IAM dengan AWS WAF Classic, lihat [Bagaimana AWS WAF Classic bekerja dengan IAM](#).

Administrator IAM - Jika Anda seorang administrator IAM, Anda mungkin ingin mempelajari detail tentang cara menulis kebijakan untuk mengelola akses ke AWS WAF Classic. Untuk melihat contoh Kebijakan berbasis identitas AWS WAF klasik yang dapat Anda gunakan di IAM, lihat. [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Classic AWS WAF](#)

Mengautentikasi dengan identitas

Otentikasi adalah cara Anda masuk AWS menggunakan kredensi identitas Anda. Anda harus diautentikasi (masuk ke AWS) sebagai Pengguna root akun AWS, sebagai pengguna IAM, atau dengan mengasumsikan peran IAM.

Anda dapat masuk AWS sebagai identitas federasi dengan menggunakan kredensial yang disediakan melalui sumber identitas. AWS IAM Identity Center Pengguna (IAM Identity Center), autentikasi masuk tunggal perusahaan Anda, dan kredensi Google atau Facebook Anda adalah contoh identitas federasi. Saat Anda masuk sebagai identitas terfederasi, administrator Anda sebelumnya menyiapkan federasi identitas menggunakan peran IAM. Ketika Anda mengakses AWS dengan menggunakan federasi, Anda secara tidak langsung mengambil peran.

Bergantung pada jenis pengguna Anda, Anda dapat masuk ke AWS Management Console atau portal AWS akses. Untuk informasi selengkapnya tentang masuk AWS, lihat [Cara masuk ke Panduan AWS Sign-In Pengguna Anda Akun AWS](#).

Jika Anda mengakses AWS secara terprogram, AWS sediakan kit pengembangan perangkat lunak (SDK) dan antarmuka baris perintah (CLI) untuk menandatangani permintaan Anda secara kriptografis dengan menggunakan kredensial Anda. Jika Anda tidak menggunakan AWS alat, Anda harus menandatangani permintaan sendiri. Guna mengetahui informasi selengkapnya tentang penggunaan metode yang disarankan untuk menandatangani permintaan sendiri, lihat [AWS Signature Version 4 untuk permintaan API](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Apa pun metode autentikasi yang digunakan, Anda mungkin diminta untuk menyediakan informasi keamanan tambahan. Misalnya, AWS merekomendasikan agar Anda menggunakan otentikasi multi-

faktor (MFA) untuk meningkatkan keamanan akun Anda. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Autentikasi multi-faktor](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center dan [Autentikasi multi-faktor AWS di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Akun AWS pengguna root

Saat Anda membuat Akun AWS, Anda mulai dengan satu identitas masuk yang memiliki akses lengkap ke semua Layanan AWS dan sumber daya di akun. Identitas ini disebut pengguna Akun AWS root dan diakses dengan masuk dengan alamat email dan kata sandi yang Anda gunakan untuk membuat akun. Kami sangat menyarankan agar Anda tidak menggunakan pengguna root untuk tugas sehari-hari. Lindungi kredensial pengguna root Anda dan gunakan kredensial tersebut untuk melakukan tugas yang hanya dapat dilakukan pengguna root. Untuk daftar lengkap tugas yang mengharuskan Anda masuk sebagai pengguna root, lihat [Tugas yang memerlukan kredensial pengguna root](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Identitas gabungan

Sebagai praktik terbaik, mewajibkan pengguna manusia, termasuk pengguna yang memerlukan akses administrator, untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengakses Layanan AWS dengan menggunakan kredensial sementara.

Identitas federasi adalah pengguna dari direktori pengguna perusahaan Anda, penyedia identitas web, direktori Pusat Identitas AWS Directory Service, atau pengguna mana pun yang mengakses Layanan AWS dengan menggunakan kredensial yang disediakan melalui sumber identitas. Ketika identitas federasi mengakses Akun AWS, mereka mengambil peran, dan peran memberikan kredensial sementara.

Untuk manajemen akses terpusat, kami sarankan Anda menggunakan AWS IAM Identity Center. Anda dapat membuat pengguna dan grup di Pusat Identitas IAM, atau Anda dapat menghubungkan dan menyinkronkan ke sekumpulan pengguna dan grup di sumber identitas Anda sendiri untuk digunakan di semua aplikasi Akun AWS dan aplikasi Anda. Untuk informasi tentang Pusat Identitas IAM, lihat [Apakah itu Pusat Identitas IAM?](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

Pengguna dan grup IAM

[Pengguna IAM](#) adalah identitas dalam diri Anda Akun AWS yang memiliki izin khusus untuk satu orang atau aplikasi. Jika memungkinkan, kami merekomendasikan untuk mengandalkan kredensial sementara, bukan membuat pengguna IAM yang memiliki kredensial jangka panjang seperti kata sandi dan kunci akses. Namun, jika Anda memiliki kasus penggunaan tertentu yang memerlukan kredensial jangka panjang dengan pengguna IAM, kami merekomendasikan Anda merotasi kunci

akses. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Merotasi kunci akses secara teratur untuk kasus penggunaan yang memerlukan kredensial jangka panjang](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

[Grup IAM](#) adalah identitas yang menentukan sekumpulan pengguna IAM. Anda tidak dapat masuk sebagai grup. Anda dapat menggunakan grup untuk menentukan izin bagi beberapa pengguna sekaligus. Grup mempermudah manajemen izin untuk sejumlah besar pengguna sekaligus. Misalnya, Anda dapat meminta kelompok untuk menyebutkan IAMAdmins dan memberikan izin kepada grup tersebut untuk mengelola sumber daya IAM.

Pengguna berbeda dari peran. Pengguna secara unik terkait dengan satu orang atau aplikasi, tetapi peran dimaksudkan untuk dapat digunakan oleh siapa pun yang membutuhkannya. Pengguna memiliki kredensial jangka panjang permanen, tetapi peran memberikan kredensial sementara. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Kasus penggunaan untuk pengguna IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM

[Peran IAM](#) adalah identitas dalam diri Anda Akun AWS yang memiliki izin khusus. Peran ini mirip dengan pengguna IAM, tetapi tidak terkait dengan orang tertentu. Untuk mengambil peran IAM sementara AWS Management Console, Anda dapat [beralih dari pengguna ke peran IAM \(konsol\)](#). Anda dapat mengambil peran dengan memanggil operasi AWS CLI atau AWS API atau dengan menggunakan URL kustom. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan peran, lihat [Metode untuk mengambil peran](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM dengan kredensial sementara berguna dalam situasi berikut:

- Akses pengguna terfederasi – Untuk menetapkan izin ke identitas terfederasi, Anda membuat peran dan menentukan izin untuk peran tersebut. Ketika identitas terfederasi mengautentikasi, identitas tersebut terhubung dengan peran dan diberi izin yang ditentukan oleh peran. Untuk informasi tentang peran untuk federasi, lihat [Buat peran untuk penyedia identitas pihak ketiga](#) dalam Panduan Pengguna IAM. Jika menggunakan Pusat Identitas IAM, Anda harus mengonfigurasi set izin. Untuk mengontrol apa yang dapat diakses identitas Anda setelah identitas tersebut diautentikasi, Pusat Identitas IAM akan mengorelasikan set izin ke peran dalam IAM. Untuk informasi tentang set izin, lihat [Set izin](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .
- Izin pengguna IAM sementara – Pengguna atau peran IAM dapat mengambil peran IAM guna mendapatkan berbagai izin secara sementara untuk tugas tertentu.
- Akses lintas akun – Anda dapat menggunakan peran IAM untuk mengizinkan seseorang (prinsipal tepercaya) di akun lain untuk mengakses sumber daya di akun Anda. Peran adalah cara utama

untuk memberikan akses lintas akun. Namun, dengan beberapa Layanan AWS, Anda dapat melampirkan kebijakan langsung ke sumber daya (alih-alih menggunakan peran sebagai proxy). Untuk mempelajari perbedaan antara peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- **Akses lintas layanan** — Beberapa Layanan AWS menggunakan fitur lain Layanan AWS. Misalnya, saat Anda melakukan panggilan dalam suatu layanan, biasanya layanan tersebut menjalankan aplikasi di Amazon EC2 atau menyimpan objek di Amazon S3. Sebuah layanan mungkin melakukannya menggunakan izin prinsipal yang memanggil, menggunakan peran layanan, atau peran terkait layanan.
- **Sesi akses teruskan (FAS)** — Saat Anda menggunakan pengguna atau peran IAM untuk melakukan tindakan AWS, Anda dianggap sebagai prinsipal. Ketika Anda menggunakan beberapa layanan, Anda mungkin melakukan sebuah tindakan yang kemudian menginisiasi tindakan lain di layanan yang berbeda. FAS menggunakan izin dari pemanggilan utama Layanan AWS, dikombinasikan dengan permintaan Layanan AWS untuk membuat permintaan ke layanan hilir. Permintaan FAS hanya dibuat ketika layanan menerima permintaan yang memerlukan interaksi dengan orang lain Layanan AWS atau sumber daya untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini, Anda harus memiliki izin untuk melakukan kedua tindakan tersebut. Untuk detail kebijakan ketika mengajukan permintaan FAS, lihat [Sesi akses maju](#).
- **Peran layanan** – Peran layanan adalah [peran IAM](#) yang dijalankan oleh layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, mengubah, dan menghapus peran layanan dari dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat sebuah peran untuk mendelegasikan izin ke Layanan AWS](#) dalam Panduan pengguna IAM.
- **Peran terkait layanan** — Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang ditautkan ke Layanan AWS. Layanan tersebut dapat menjalankan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait layanan muncul di Anda Akun AWS dan dimiliki oleh layanan. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.
- **Aplikasi yang berjalan di Amazon EC2** — Anda dapat menggunakan peran IAM untuk mengelola kredensi sementara untuk aplikasi yang berjalan pada EC2 instance dan membuat AWS CLI atau AWS permintaan API. Ini lebih baik untuk menyimpan kunci akses dalam EC2 instance. Untuk menetapkan AWS peran ke EC2 instance dan membuatnya tersedia untuk semua aplikasinya, Anda membuat profil instance yang dilampirkan ke instance. Profil instance berisi peran dan memungkinkan program yang berjalan pada EC2 instance untuk mendapatkan kredensi sementara. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran IAM untuk memberikan izin ke aplikasi yang berjalan di EC2 instans Amazon di Panduan Pengguna IAM](#).

Mengelola akses menggunakan kebijakan

Anda mengontrol akses AWS dengan membuat kebijakan dan melampirkannya ke AWS identitas atau sumber daya. Kebijakan adalah objek AWS yang, ketika dikaitkan dengan identitas atau sumber daya, menentukan izinnya. AWS mengevaluasi kebijakan ini ketika prinsipal (pengguna, pengguna root, atau sesi peran) membuat permintaan. Izin dalam kebijakan menentukan apakah permintaan diizinkan atau ditolak. Sebagian besar kebijakan disimpan AWS sebagai dokumen JSON. Untuk informasi selengkapnya tentang struktur dan isi dokumen kebijakan JSON, lihat [Gambaran umum kebijakan JSON](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Artinya, prinsipal manakah yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dengan kondisi apa.

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin. Untuk memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat membuat kebijakan IAM. Administrator kemudian dapat menambahkan kebijakan IAM ke peran, dan pengguna dapat mengambil peran.

Kebijakan IAM mendefinisikan izin untuk suatu tindakan terlepas dari metode yang Anda gunakan untuk melakukan operasinya. Misalnya, anggaplah Anda memiliki kebijakan yang mengizinkan tindakan `iam:GetRole`. Pengguna dengan kebijakan tersebut bisa mendapatkan informasi peran dari AWS Management Console, API AWS CLI, atau AWS API.

Kebijakan berbasis identitas

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke sebuah identitas, seperti pengguna IAM, grup pengguna IAM, atau peran IAM. Kebijakan ini mengontrol jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan berdasarkan kondisi seperti apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan terkelola pelanggan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis identitas dapat dikategorikan lebih lanjut sebagai kebijakan inline atau kebijakan yang dikelola. Kebijakan inline disematkan langsung ke satu pengguna, grup, atau peran. Kebijakan terkelola adalah kebijakan mandiri yang dapat dilampirkan ke beberapa pengguna, grup, dan peran dalam Akun AWS. Kebijakan AWS terkelola mencakup kebijakan terkelola dan kebijakan yang dikelola pelanggan. Untuk mempelajari cara memilih antara kebijakan yang dikelola atau kebijakan inline, lihat [Pilih antara kebijakan yang dikelola dan kebijakan inline](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis sumber daya

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya tempat kebijakan dilampirkan, kebijakan menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh prinsipal tertentu pada sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus [menentukan prinsipal](#) dalam kebijakan berbasis sumber daya. Prinsipal dapat mencakup akun, pengguna, peran, pengguna federasi, atau Layanan AWS.

Kebijakan berbasis sumber daya merupakan kebijakan inline yang terletak di layanan tersebut. Anda tidak dapat menggunakan kebijakan AWS terkelola dari IAM dalam kebijakan berbasis sumber daya.

Daftar kontrol akses (ACLs)

Access control lists (ACLs) mengontrol prinsipal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACLs mirip dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun mereka tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

Amazon S3, AWS WAF, dan Amazon VPC adalah contoh layanan yang mendukung ACLs. Untuk mempelajari selengkapnya ACLs, lihat [Ringkasan daftar kontrol akses \(ACL\)](#) di Panduan Pengembang Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Jenis-jenis kebijakan lain

AWS mendukung jenis kebijakan tambahan yang kurang umum. Jenis-jenis kebijakan ini dapat mengatur izin maksimum yang diberikan kepada Anda oleh jenis kebijakan yang lebih umum.

- **Batasan izin** – Batasan izin adalah fitur lanjutan tempat Anda mengatur izin maksimum yang dapat diberikan oleh kebijakan berbasis identitas ke entitas IAM (pengguna IAM atau peran IAM). Anda dapat menetapkan batasan izin untuk suatu entitas. Izin yang dihasilkan adalah perpotongan antara kebijakan berbasis identitas milik entitas dan batasan izinnya. Kebijakan berbasis sumber daya yang menentukan pengguna atau peran dalam bidang `Principal` tidak dibatasi oleh batasan izin. Penolakan eksplisit dalam salah satu kebijakan ini akan menggantikan pemberian izin. Untuk informasi selengkapnya tentang batasan izin, lihat [Batasan izin untuk entitas IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- **Kebijakan kontrol layanan (SCPs)** — SCPs adalah kebijakan JSON yang menentukan izin maksimum untuk organisasi atau unit organisasi (OU) di AWS Organizations.

adalah layanan untuk mengelompokkan dan mengelola secara terpusat beberapa Akun AWS yang dimiliki bisnis Anda. Jika Anda mengaktifkan semua fitur dalam organisasi, Anda dapat menerapkan kebijakan kontrol layanan (SCPs) ke salah satu atau semua akun Anda. SCP membatasi izin untuk entitas di akun anggota, termasuk masing-masing. Pengguna root akun AWS. Untuk informasi selengkapnya tentang Organizations dan SCPs, lihat [Kebijakan kontrol layanan](#) di Panduan AWS Organizations Pengguna.

- Kebijakan kontrol sumber daya (RCPs) — RCPs adalah kebijakan JSON yang dapat Anda gunakan untuk menetapkan izin maksimum yang tersedia untuk sumber daya di akun Anda tanpa memperbarui kebijakan IAM yang dilampirkan ke setiap sumber daya yang Anda miliki. RCP membatasi izin untuk sumber daya di akun anggota dan dapat memengaruhi izin efektif untuk identitas, termasuk Pengguna root akun AWS, terlepas dari apakah itu milik organisasi Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang Organizations dan RCPs, termasuk daftar dukungan Layanan AWS tersebut RCPs, lihat [Kebijakan kontrol sumber daya \(RCPs\)](#) di Panduan AWS Organizations Pengguna.
- Kebijakan sesi – Kebijakan sesi adalah kebijakan lanjutan yang Anda berikan sebagai parameter ketika Anda membuat sesi sementara secara programatis untuk peran atau pengguna terfederasi. Izin sesi yang dihasilkan adalah perpotongan antara kebijakan berbasis identitas pengguna atau peran dan kebijakan sesi. Izin juga bisa datang dari kebijakan berbasis sumber daya. Penolakan eksplisit dalam salah satu kebijakan ini akan menggantikan pemberian izin. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan sesi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Berbagai jenis kebijakan

Ketika beberapa jenis kebijakan berlaku pada suatu permintaan, izin yang dihasilkan lebih rumit untuk dipahami. Untuk mempelajari cara AWS menentukan apakah akan mengizinkan permintaan saat beberapa jenis kebijakan terlibat, lihat [Logika evaluasi kebijakan](#) di Panduan Pengguna IAM.

Bagaimana AWS WAF Classic bekerja dengan IAM

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Sebelum Anda menggunakan IAM untuk mengelola akses ke AWS WAF Classic, pelajari fitur IAM apa yang tersedia untuk digunakan dengan AWS WAF Classic.

Fitur IAM yang dapat Anda gunakan dengan Classic AWS WAF

Fitur IAM	AWS WAF Dukungan klasik
Kebijakan berbasis identitas	Ya
Kebijakan berbasis sumber daya	Tidak
Tindakan kebijakan	Ya
Sumber daya kebijakan	Ya
kunci-kunci persyaratan kebijakan (spesifik layanan)	Ya
ACLs	Tidak
ABAC (tanda dalam kebijakan)	Parsial
Kredensial sementara	Ya
Sesi akses teruskan (FAS)	Ya
Peran layanan	Ya
Peran terkait layanan	Ya

Untuk mendapatkan tampilan tingkat tinggi tentang cara kerja AWS WAF Classic dan AWS layanan lainnya dengan sebagian besar fitur IAM, lihat [AWS layanan yang bekerja dengan IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Kebijakan berbasis identitas untuk Classic AWS WAF

Mendukung kebijakan berbasis identitas: Ya

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke sebuah identitas, seperti pengguna IAM, grup pengguna IAM, atau peran IAM. Kebijakan ini mengontrol jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan berdasarkan kondisi seperti apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan terkelola pelanggan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Dengan kebijakan berbasis identitas IAM, Anda dapat menentukan secara spesifik apakah tindakan dan sumber daya diizinkan atau ditolak, serta kondisi yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya tindakan tersebut. Anda tidak dapat menentukan secara spesifik prinsipal dalam sebuah kebijakan berbasis identitas karena prinsipal berlaku bagi pengguna atau peran yang melekat kepadanya. Untuk mempelajari semua elemen yang dapat Anda gunakan dalam kebijakan JSON, lihat [Referensi elemen kebijakan JSON IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas AWS WAF Klasik, lihat. [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Classic AWS WAF](#)

Kebijakan berbasis sumber daya dalam Classic AWS WAF

Mendukung kebijakan berbasis sumber daya: Tidak

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya tempat kebijakan dilampirkan, kebijakan menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh prinsipal tertentu pada sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus [menentukan prinsipal](#) dalam kebijakan berbasis sumber daya. Prinsipal dapat mencakup akun, pengguna, peran, pengguna federasi, atau. Layanan AWS

Untuk mengaktifkan akses lintas akun, Anda dapat menentukan secara spesifik seluruh akun atau entitas IAM di akun lain sebagai prinsipal dalam kebijakan berbasis sumber daya. Menambahkan

prinsipal akun silang ke kebijakan berbasis sumber daya hanya setengah dari membangun hubungan kepercayaan. Ketika prinsipal dan sumber daya berbeda Akun AWS, administrator IAM di akun tepercaya juga harus memberikan izin entitas utama (pengguna atau peran) untuk mengakses sumber daya. Mereka memberikan izin dengan melampirkan kebijakan berbasis identitas kepada entitas. Namun, jika kebijakan berbasis sumber daya memberikan akses ke prinsipal dalam akun yang sama, tidak diperlukan kebijakan berbasis identitas tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Tindakan kebijakan untuk AWS WAF Classic

Mendukung tindakan kebijakan: Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Artinya, prinsipal manakah yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dengan kondisi apa.

Elemen `Action` dari kebijakan JSON menjelaskan tindakan yang dapat Anda gunakan untuk mengizinkan atau menolak akses dalam sebuah kebijakan. Tindakan kebijakan biasanya memiliki nama yang sama dengan operasi AWS API terkait. Ada beberapa pengecualian, misalnya tindakan hanya izin yang tidak memiliki operasi API yang cocok. Ada juga beberapa operasi yang memerlukan beberapa tindakan dalam suatu kebijakan. Tindakan tambahan ini disebut tindakan dependen.

Sertakan tindakan dalam kebijakan untuk memberikan izin untuk melakukan operasi terkait.

Untuk melihat daftar tindakan AWS WAF Klasik, lihat Tindakan yang [ditentukan oleh AWS WAF dan Tindakan yang ditentukan oleh AWS WAF Regional](#) dalam Referensi Otorisasi Layanan.

Tindakan kebijakan di AWS WAF Klasik menggunakan awalan berikut sebelum tindakan:

```
waf
```

Untuk menetapkan secara spesifik beberapa tindakan dalam satu pernyataan, pisahkan tindakan tersebut dengan koma.

```
"Action": [  
    "waf:action1",  
    "waf:action2"  
]
```

Anda juga dapat menentukan beberapa tindakan menggunakan wildcard (*). Misalnya, untuk menentukan semua tindakan di AWS WAF Klasik yang dimulai dengan `List`, sertakan tindakan berikut:

```
"Action": "waf:List*"
```

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas AWS WAF Klasik, lihat [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Classic AWS WAF](#).

Sumber daya kebijakan untuk AWS WAF Classic

Mendukung sumber daya kebijakan: Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Artinya, prinsipal manakah yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dengan kondisi apa.

Elemen kebijakan JSON `Resource` menentukan objek yang menjadi target penerapan tindakan. Pernyataan harus menyertakan elemen `Resource` atau `NotResource`. Praktik terbaiknya, tentukan sumber daya menggunakan [Amazon Resource Name \(ARN\)](#). Anda dapat melakukan ini untuk tindakan yang mendukung jenis sumber daya tertentu, yang dikenal sebagai izin tingkat sumber daya.

Untuk tindakan yang tidak mendukung izin di tingkat sumber daya, misalnya operasi pencantuman, gunakan wildcard (*) untuk menunjukkan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk semua sumber daya.

```
"Resource": "*" 
```

Untuk melihat daftar jenis sumber daya AWS WAF Klasik beserta jenisnya ARNs, lihat Sumber Daya yang [ditentukan oleh AWS WAF dan Sumber Daya yang ditentukan oleh AWS WAF Regional](#) dalam Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan mana yang dapat Anda tentukan ARN dari setiap sumber daya, lihat [Tindakan yang ditentukan oleh AWS WAF dan Tindakan yang ditentukan oleh Regional](#). AWS WAF Untuk mengizinkan atau menolak akses ke subset sumber daya AWS WAF Klasik, sertakan ARN sumber daya dalam elemen `resource` kebijakan Anda.

Di AWS WAF Classic, sumber dayanya adalah web ACLs dan aturan. AWS WAF Classic juga mendukung kondisi seperti pencocokan byte, pencocokan IP, dan batasan ukuran.

Sumber daya dan kondisi ini memiliki Nama Sumber Daya Amazon (ARNs) unik yang terkait dengannya, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Nama di AWS WAF Konsol	Nama dalam AWS WAF SDK/CLI	Format ARN	
Web ACL	WebACL	arn:aws:waf:: <i>account:webacl</i> / <i>ID</i>	
Aturan	Rule	arn:aws:waf:: <i>account:rule</i> / <i>ID</i>	
Kondisi kecocokan string	ByteMatch Set	arn:aws:waf:: <i>account:bytematchset</i> / <i>ID</i>	
Syarat pencocokan injeksi SQL	SqlInjectionMatchSet	arn:aws:waf:: <i>account:sqlinjectionset</i> / <i>ID</i>	
Kondisi kendala ukuran	SizeConstraintSet	arn:aws:waf:: <i>account:sizeconstraintset</i> / <i>ID</i>	
Syarat kecocokan IP	IPSet	arn:aws:waf:: <i>account:ipset</i> / <i>ID</i>	
Kondisi kecocokan skrip lintas situs	XssMatchSet	arn:aws:waf:: <i>account:xssmatchset</i> / <i>ID</i>	

Untuk mengizinkan atau menolak akses ke subset sumber daya AWS WAF Klasik, sertakan ARN sumber daya dalam elemen `resource` kebijakan Anda. The ARNs for AWS WAF Classic memiliki format berikut:

```
arn:aws:waf::account:resource/ID
```

Ganti *account*, *resource*, dan *ID* variabel dengan nilai yang valid. Nilai yang valid dapat berupa sebagai berikut:

- **account**: ID Anda Akun AWS. Anda harus menentukan nilai.
- **resource**: Jenis sumber daya AWS WAF Klasik.
- **ID**: ID sumber daya AWS WAF Klasik, atau wildcard (*) untuk menunjukkan semua sumber daya dari jenis tertentu yang terkait dengan yang ditentukan Akun AWS.

Misalnya, ARN berikut menentukan semua web ACLs untuk akun: 111122223333

```
arn:aws:waf::111122223333:webacl/*
```

Kunci kondisi kebijakan untuk AWS WAF Klasik

Mendukung kunci kondisi kebijakan khusus layanan: Yes

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Artinya, prinsipal manakah yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dengan kondisi apa.

Elemen Condition (atau blok Condition) akan memungkinkan Anda menentukan kondisi yang menjadi dasar suatu pernyataan berlaku. Elemen Condition bersifat opsional. Anda dapat membuat ekspresi bersyarat yang menggunakan [operator kondisi](#), misalnya sama dengan atau kurang dari, untuk mencocokkan kondisi dalam kebijakan dengan nilai-nilai yang diminta.

Jika Anda menentukan beberapa elemen Condition dalam sebuah pernyataan, atau beberapa kunci dalam elemen Condition tunggal, maka AWS akan mengevaluasinya menggunakan operasi AND logis. Jika Anda menentukan beberapa nilai untuk satu kunci kondisi, AWS mengevaluasi kondisi menggunakan OR operasi logis. Semua kondisi harus dipenuhi sebelum izin pernyataan diberikan.

Anda juga dapat menggunakan variabel placeholder saat menentukan kondisi. Sebagai contoh, Anda dapat memberikan izin kepada pengguna IAM untuk mengakses sumber daya hanya jika izin tersebut mempunyai tanda yang sesuai dengan nama pengguna IAM mereka. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen kebijakan IAM: variabel dan tanda](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

AWS mendukung kunci kondisi global dan kunci kondisi khusus layanan. Untuk melihat semua kunci kondisi AWS global, lihat [kunci konteks kondisi AWS global](#) di Panduan Pengguna IAM.

Untuk melihat daftar kunci kondisi AWS WAF Klasik, lihat [Kunci kondisi untuk AWS WAF](#) dan [Sumber daya yang ditentukan oleh AWS WAF Regional](#) dalam Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan dan sumber daya yang dapat Anda gunakan kunci kondisi, lihat [Tindakan yang ditentukan oleh AWS WAF](#) dan [Tindakan yang ditentukan oleh AWS WAF Regional](#).

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas AWS WAF Klasik, lihat [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Classic AWS WAF](#)

ACLs di AWS WAF Classic

Mendukung ACLs: Tidak

Access control lists (ACLs) mengontrol prinsipal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACLs mirip dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun mereka tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

ABAC dengan Klasik AWS WAF

Mendukung ABAC (tag dalam kebijakan): Sebagian

Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) adalah strategi otorisasi yang menentukan izin berdasarkan atribut. Dalam AWS, atribut ini disebut tag. Anda dapat melampirkan tag ke entitas IAM (pengguna atau peran) dan ke banyak AWS sumber daya. Penandaan ke entitas dan sumber daya adalah langkah pertama dari ABAC. Kemudian rancanglah kebijakan ABAC untuk mengizinkan operasi ketika tanda milik prinsipal cocok dengan tanda yang ada di sumber daya yang ingin diakses.

ABAC sangat berguna di lingkungan yang berkembang dengan cepat dan berguna di situasi saat manajemen kebijakan menjadi rumit.

Untuk mengendalikan akses berdasarkan tanda, berikan informasi tentang tanda di [elemen kondisi](#) dari kebijakan menggunakan kunci kondisi `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name`, atau `aws:TagKeys`.

Jika sebuah layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk setiap jenis sumber daya, nilainya adalah Ya untuk layanan tersebut. Jika suatu layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk hanya beberapa jenis sumber daya, nilainya adalah Parsial.

Untuk informasi selengkapnya tentang ABAC, lihat [Tentukan izin dengan otorisasi ABAC](#) dalam Panduan Pengguna IAM. Untuk melihat tutorial yang menguraikan langkah-langkah pengaturan ABAC, lihat [Menggunakan kontrol akses berbasis atribut \(ABAC\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan kredensial sementara dengan Classic AWS WAF

Mendukung kredensial sementara: Ya

Beberapa Layanan AWS tidak berfungsi saat Anda masuk menggunakan kredensial sementara. Untuk informasi tambahan, termasuk yang Layanan AWS bekerja dengan kredensi sementara, lihat [Layanan AWS yang bekerja dengan IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Anda menggunakan kredensi sementara jika Anda masuk AWS Management Console menggunakan metode apa pun kecuali nama pengguna dan kata sandi. Misalnya, ketika Anda mengakses AWS menggunakan tautan masuk tunggal (SSO) perusahaan Anda, proses tersebut secara otomatis membuat kredensial sementara. Anda juga akan secara otomatis membuat kredensial sementara ketika Anda masuk ke konsol sebagai seorang pengguna lalu beralih peran. Untuk informasi selengkapnya tentang peralihan peran, lihat [Beralih dari pengguna ke peran IAM \(konsol\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Anda dapat membuat kredensial sementara secara manual menggunakan API AWS CLI atau AWS . Anda kemudian dapat menggunakan kredensial sementara tersebut untuk mengakses AWS. AWS merekomendasikan agar Anda secara dinamis menghasilkan kredensi sementara alih-alih menggunakan kunci akses jangka panjang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kredensial keamanan sementara di IAM](#).

Teruskan sesi akses untuk AWS WAF Classic

Mendukung sesi akses maju (FAS): Ya

Saat Anda menggunakan pengguna atau peran IAM untuk melakukan tindakan AWS, Anda dianggap sebagai prinsipal. Ketika Anda menggunakan beberapa layanan, Anda mungkin melakukan sebuah tindakan yang kemudian menginisiasi tindakan lain di layanan yang berbeda. FAS menggunakan izin dari pemanggilan utama Layanan AWS, dikombinasikan dengan permintaan Layanan AWS untuk membuat permintaan ke layanan hilir. Permintaan FAS hanya dibuat ketika layanan menerima permintaan yang memerlukan interaksi dengan orang lain Layanan AWS atau sumber daya untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini, Anda harus memiliki izin untuk melakukan kedua tindakan tersebut. Untuk detail kebijakan ketika mengajukan permintaan FAS, lihat [Sesi akses maju](#).

Peran layanan untuk AWS WAF Klasik

Mendukung peran layanan: Ya

Peran layanan adalah [peran IAM](#) yang diambil oleh sebuah layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, mengubah, dan menghapus peran layanan dari dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat sebuah peran untuk mendelegasikan izin ke Layanan AWS](#) dalam Panduan pengguna IAM.

 Warning

Mengubah izin untuk peran layanan dapat merusak fungsionalitas AWS WAF Klasik. Edit peran layanan hanya jika AWS WAF Classic memberikan panduan untuk melakukannya.

Peran terkait layanan untuk Classic AWS WAF

Mendukung peran terkait layanan: Ya

Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang ditautkan ke. Layanan AWS Layanan tersebut dapat menjalankan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait layanan muncul di Anda Akun AWS dan dimiliki oleh layanan. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.

Untuk detail tentang membuat atau mengelola peran terkait layanan AWS WAF Klasik, lihat.

[Menggunakan peran terkait layanan untuk Classic AWS WAF](#)

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Classic AWS WAF

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin untuk membuat atau memodifikasi sumber daya AWS WAF Klasik. Mereka juga tidak dapat melakukan tugas dengan menggunakan AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau AWS API. Untuk memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat membuat kebijakan IAM. Administrator kemudian dapat menambahkan kebijakan IAM ke peran, dan pengguna dapat mengambil peran.

Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas IAM dengan menggunakan contoh dokumen kebijakan JSON ini, lihat [Membuat kebijakan IAM \(konsol\) di Panduan Pengguna IAM](#).

Untuk detail tentang tindakan dan jenis sumber daya yang ditentukan oleh AWS WAF Classic, termasuk format ARNs untuk setiap jenis sumber daya, lihat [Tindakan, sumber daya, dan kunci kondisi untuk AWS WAF serta kunci Tindakan, sumber daya, dan kondisi untuk AWS WAF Regional](#) dalam Referensi Otorisasi Layanan.

Topik

- [Praktik terbaik kebijakan](#)
- [Menggunakan konsol AWS WAF Klasik](#)
- [Mengizinkan pengguna melihat izin mereka sendiri](#)

Praktik terbaik kebijakan

Kebijakan berbasis identitas menentukan apakah seseorang dapat membuat, mengakses, atau menghapus sumber daya AWS WAF Klasik di akun Anda. Tindakan ini membuat Akun AWS Anda dikenai biaya. Ketika Anda membuat atau mengedit kebijakan berbasis identitas, ikuti panduan dan rekomendasi ini:

- Mulailah dengan kebijakan AWS terkelola dan beralih ke izin hak istimewa paling sedikit — Untuk mulai memberikan izin kepada pengguna dan beban kerja Anda, gunakan kebijakan AWS terkelola yang memberikan izin untuk banyak kasus penggunaan umum. Mereka tersedia di Akun AWS. Kami menyarankan Anda mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan kebijakan yang dikelola AWS pelanggan yang khusus untuk kasus penggunaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan yang dikelola AWS](#) atau [Kebijakan yang dikelola AWS untuk fungsi tugas](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Menerapkan izin dengan hak akses paling rendah – Ketika Anda menetapkan izin dengan kebijakan IAM, hanya berikan izin yang diperlukan untuk melakukan tugas. Anda melakukannya dengan mendefinisikan tindakan yang dapat diambil pada sumber daya tertentu dalam kondisi tertentu, yang juga dikenal sebagai izin dengan hak akses paling rendah. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan IAM untuk mengajukan izin, lihat [Kebijakan dan izin dalam IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Gunakan kondisi dalam kebijakan IAM untuk membatasi akses lebih lanjut – Anda dapat menambahkan suatu kondisi ke kebijakan Anda untuk membatasi akses ke tindakan dan sumber daya. Sebagai contoh, Anda dapat menulis kondisi kebijakan untuk menentukan bahwa semua permintaan harus dikirim menggunakan SSL. Anda juga dapat menggunakan ketentuan untuk memberikan akses ke tindakan layanan jika digunakan melalui yang spesifik Layanan AWS, seperti

AWS CloudFormation. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen kebijakan JSON IAM: Kondisi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Gunakan IAM Access Analyzer untuk memvalidasi kebijakan IAM Anda untuk memastikan izin yang aman dan fungsional – IAM Access Analyzer memvalidasi kebijakan baru dan yang sudah ada sehingga kebijakan tersebut mematuhi bahasa kebijakan IAM (JSON) dan praktik terbaik IAM. IAM Access Analyzer menyediakan lebih dari 100 pemeriksaan kebijakan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu Anda membuat kebijakan yang aman dan fungsional. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Validasi kebijakan dengan IAM Access Analyzer](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Memerlukan otentikasi multi-faktor (MFA) - Jika Anda memiliki skenario yang mengharuskan pengguna IAM atau pengguna root di Anda, Akun AWS aktifkan MFA untuk keamanan tambahan. Untuk meminta MFA ketika operasi API dipanggil, tambahkan kondisi MFA pada kebijakan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amankan akses API dengan MFA](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang praktik terbaik dalam IAM, lihat [Praktik terbaik keamanan di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan konsol AWS WAF Klasik

Untuk mengakses konsol AWS WAF Klasik, Anda harus memiliki set izin minimum. Izin ini harus memungkinkan Anda untuk membuat daftar dan melihat detail tentang sumber daya AWS WAF Klasik di Akun AWS. Jika Anda membuat kebijakan berbasis identitas yang lebih ketat daripada izin minimum yang diperlukan, konsol tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya untuk entitas (pengguna atau peran) dengan kebijakan tersebut.

Anda tidak perlu mengizinkan izin konsol minimum untuk pengguna yang melakukan panggilan hanya ke AWS CLI atau AWS API. Sebagai gantinya, izinkan akses hanya ke tindakan yang sesuai dengan operasi API yang coba mereka lakukan.

Pengguna yang dapat mengakses dan menggunakan AWS konsol juga dapat mengakses konsol AWS WAF Klasik. Tidak diperlukan izin tambahan.

Mengizinkan pengguna melihat izin mereka sendiri

Contoh ini menunjukkan cara membuat kebijakan yang mengizinkan pengguna IAM melihat kebijakan inline dan terkelola yang dilampirkan ke identitas pengguna mereka. Kebijakan ini mencakup izin untuk menyelesaikan tindakan ini di konsol atau menggunakan API atau secara terprogram. AWS CLI AWS

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Memecahkan masalah Identitas dan AWS WAF akses klasik

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

 Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Gunakan informasi berikut untuk membantu Anda mendiagnosis dan memperbaiki masalah umum yang mungkin Anda temui saat bekerja dengan AWS WAF Classic dan IAM.

Topik

- [Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di AWS WAF Klasik](#)
- [Saya tidak berwenang untuk melakukan iam: PassRole](#)
- [Saya ingin mengizinkan orang di luar saya Akun AWS untuk mengakses sumber daya AWS WAF Klasik saya](#)

Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di AWS WAF Klasik

Jika Anda menerima pesan kesalahan bahwa Anda tidak memiliki otorisasi untuk melakukan tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat melakukan tindakan tersebut.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM `mateojackson` mencoba menggunakan konsol untuk melihat detail tentang suatu sumber daya `my-example-widget` rekaan, tetapi tidak memiliki izin `waf:GetWidget` rekaan.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
waf:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Dalam hal ini, kebijakan untuk pengguna `mateojackson` harus diperbarui untuk mengizinkan akses ke sumber daya `my-example-widget` dengan menggunakan tindakan `waf:GetWidget`.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi AWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

Saya tidak berwenang untuk melakukan iam: PassRole

Jika Anda menerima kesalahan bahwa Anda tidak diizinkan untuk melakukan `iam:PassRole` tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat meneruskan peran ke AWS WAF Classic.

Beberapa Layanan AWS memungkinkan Anda untuk meneruskan peran yang ada ke layanan tersebut alih-alih membuat peran layanan baru atau peran terkait layanan. Untuk melakukannya, Anda harus memiliki izin untuk meneruskan peran ke layanan.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM bernama `marymajor` mencoba menggunakan konsol untuk melakukan tindakan di AWS WAF Classic. Namun, tindakan tersebut memerlukan layanan untuk mendapatkan izin yang diberikan oleh peran layanan. Mary tidak memiliki izin untuk meneruskan peran tersebut pada layanan.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

Dalam kasus ini, kebijakan Mary harus diperbarui agar dia mendapatkan izin untuk melakukan tindakan `iam:PassRole` tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi AWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

Saya ingin mengizinkan orang di luar saya Akun AWS untuk mengakses sumber daya AWS WAF Klasik saya

Anda dapat membuat peran yang dapat digunakan pengguna di akun lain atau orang-orang di luar organisasi Anda untuk mengakses sumber daya Anda. Anda dapat menentukan siapa saja yang dipercaya untuk mengambil peran tersebut. Untuk layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya atau daftar kontrol akses (ACLs), Anda dapat menggunakan kebijakan tersebut untuk memberi orang akses ke sumber daya Anda.

Untuk mempelajari selengkapnya, periksa referensi berikut:

- Untuk mengetahui apakah AWS WAF Classic mendukung fitur-fitur ini, lihat [Bagaimana AWS WAF Classic bekerja dengan IAM](#).
- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda di seluruh sumber daya Akun AWS yang Anda miliki, lihat [Menyediakan akses ke pengguna IAM di pengguna lain Akun AWS yang Anda miliki](#) di Panduan Pengguna IAM.

- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda kepada pihak ketiga Akun AWS, lihat [Menyediakan akses yang Akun AWS dimiliki oleh pihak ketiga](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara memberikan akses melalui federasi identitas, lihat [Menyediakan akses ke pengguna terautentikasi eksternal \(federasi identitas\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari perbedaan antara penggunaan kebijakan peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat [Bagaimana peran IAM berbeda dari kebijakan berbasis sumber daya](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan peran terkait layanan untuk Classic AWS WAF

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

AWS WAF Klasik menggunakan AWS Identity and Access Management peran [terkait layanan](#) (IAM). Peran terkait layanan adalah jenis peran IAM unik yang ditautkan langsung ke Classic. AWS WAF Peran terkait layanan telah ditentukan sebelumnya oleh AWS WAF Classic dan mencakup semua izin yang diperlukan layanan untuk memanggil AWS layanan lain atas nama Anda.

Peran terkait layanan membuat pengaturan AWS WAF Classic lebih mudah karena Anda tidak perlu menambahkan izin yang diperlukan secara manual. AWS WAF Classic mendefinisikan izin peran terkait layanan, dan kecuali ditentukan lain, hanya AWS WAF Classic yang dapat mengambil perannya. Izin yang ditentukan mencakup kebijakan kepercayaan dan kebijakan izin. Kebijakan izin tersebut tidak dapat dilampirkan ke entitas IAM lainnya.

Anda dapat menghapus peran terkait layanan hanya setelah terlebih dahulu menghapus sumber daya terkait peran tersebut. Ini melindungi sumber daya AWS WAF Klasik karena Anda tidak dapat secara tidak sengaja menghapus izin untuk mengakses sumber daya.

Untuk informasi tentang layanan lain yang mendukung peran terkait layanan, lihat [Layanan AWS yang bisa digunakan dengan IAM](#) dan carilah layanan yang memiliki opsi Ya di kolom Peran Terkait Layanan. Pilih Ya dengan sebuah tautan untuk melihat dokumentasi peran terkait layanan untuk layanan tersebut.

Izin peran terkait layanan untuk Classic AWS WAF

AWS WAF Classic menggunakan peran terkait layanan berikut:

- `AWSServiceRoleForWAFLogging`
- `AWSServiceRoleForWAFRegionalLogging`

AWS WAF Classic menggunakan peran terkait layanan ini untuk menulis log ke Amazon Data Firehose. Peran ini hanya digunakan jika Anda mengaktifkan login AWS WAF. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Logging informasi lalu lintas ACL Web](#).

Peran `AWSServiceRoleForWAFLogging` dan peran `AWSServiceRoleForWAFRegionalLogging` terkait layanan mempercayai layanan berikut (masing-masing) untuk mengambil peran:

- `waf.amazonaws.com`
`waf-regional.amazonaws.com`

Kebijakan izin peran memungkinkan AWS WAF Classic menyelesaikan tindakan berikut pada sumber daya yang ditentukan:

- Tindakan: `firehose:PutRecord` dan `firehose:PutRecordBatch` di Amazon Data Firehose sumber daya aliran data dengan nama yang dimulai dengan "aws-waf-logs-." Misalnya, `aws-waf-logs-us-east-2-analytics`.

Anda harus mengonfigurasi izin untuk mengizinkan entitas IAM (seperti pengguna, grup, atau peran) untuk membuat, mengedit, atau menghapus peran terkait layanan. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Izin Peran Tertaut Layanan](#) di Panduan Pengguna IAM.

Membuat peran terkait layanan untuk Classic AWS WAF

Anda tidak perlu membuat peran terkait layanan secara manual. Saat Anda mengaktifkan AWS WAF Classic logging di AWS Management Console, atau Anda membuat `PutLoggingConfiguration` permintaan di AWS WAF Classic CLI atau Classic API, AWS WAF Classic akan membuat AWS WAF peran terkait layanan untuk Anda.

Anda harus memiliki `iam:CreateServiceLinkedRole` izin untuk mengaktifkan logging.

Jika Anda menghapus peran terkait layanan ini, dan ingin membuatnya lagi, Anda dapat mengulangi proses yang sama untuk membuat kembali peran tersebut di akun Anda. Saat Anda mengaktifkan pencatatan AWS WAF AWS WAF Klasik, Classic akan membuat peran terkait layanan untuk Anda lagi.

Mengedit peran terkait layanan untuk Classic AWS WAF

AWS WAF Classic tidak memungkinkan Anda untuk mengedit `AWSServiceRoleForWAFLogging` dan peran `AWSServiceRoleForWAFRegionalLogging` terkait layanan. Setelah membuat peran terkait layanan, Anda tidak dapat mengubah nama peran karena berbagai entitas mungkin mereferensikan peran tersebut. Namun, Anda dapat menyunting penjelasan peran menggunakan IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengedit Peran Tertaut Layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menghapus peran terkait layanan untuk Classic AWS WAF

Jika Anda tidak perlu lagi menggunakan fitur atau layanan yang memerlukan peran terkait layanan, sebaiknya hapus peran tersebut. Dengan begitu, Anda tidak memiliki entitas yang tidak digunakan yang tidak dipantau atau dipelihara secara aktif. Tetapi, Anda harus membersihkan sumber daya peran yang terhubung dengan layanan sebelum menghapusnya secara manual.

Note

Jika layanan AWS WAF Klasik menggunakan peran saat Anda mencoba menghapus sumber daya, maka penghapusan mungkin gagal. Jika hal itu terjadi, tunggu beberapa menit dan coba mengoperasikannya lagi.

Untuk menghapus sumber daya AWS WAF Klasik yang digunakan oleh

AWSServiceRoleForWAFLogging dan AWSServiceRoleForWAFRegionalLogging

1. Di konsol AWS WAF Klasik, hapus logging dari setiap ACL web. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Logging informasi lalu lintas ACL Web](#).
2. Menggunakan API atau CLI, kirimkan DeleteLoggingConfiguration permintaan untuk setiap ACL web yang telah mengaktifkan logging. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Referensi API AWS WAF Klasik](#).

Untuk menghapus peran tertaut layanan secara manual menggunakan IAM

Gunakan konsol IAM, IAM CLI, atau IAM API untuk menghapus peran dan terkait layanan.

AWSServiceRoleForWAFLogging AWSServiceRoleForWAFRegionalLogging Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Menghapus Peran Terkait Layanan](#) di Panduan Pengguna IAM.

Wilayah yang Didukung untuk AWS WAF peran terkait layanan Klasik

AWS WAF Klasik mendukung penggunaan peran terkait layanan berikut ini. Wilayah AWS

Nama wilayah	Identitas Wilayah	Support dalam AWS WAF Klasik
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	Ya
AS Timur (Ohio)	us-east-2	Ya
AS Barat (California Utara)	us-west-1	Ya
AS Barat (Oregon)	us-west-2	Ya
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	Ya
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	Ya
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	Ya
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	Ya
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	Ya

Nama wilayah	Identitas Wilayah	Support dalam AWS WAF Klasik
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	Ya
Kanada (Pusat)	ca-central-1	Ya
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	Ya
Europa (Irlandia)	eu-west-1	Ya
Europa (London)	eu-west-2	Ya
Europa (Paris)	eu-west-3	Ya
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	Ya

Pencatatan dan pemantauan di AWS WAF Classic

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Pemantauan adalah bagian penting dalam menjaga keandalan, ketersediaan, dan kinerja AWS WAF Classic dan AWS solusi Anda. Anda harus mengumpulkan data pemantauan dari semua bagian AWS solusi Anda sehingga Anda dapat lebih mudah men-debug kegagalan multi-titik jika terjadi. AWS menyediakan beberapa alat untuk memantau sumber daya AWS WAF Klasik Anda dan menanggapi peristiwa potensial:

CloudWatch Alarm Amazon

Menggunakan CloudWatch alarm, Anda menonton satu metrik selama periode waktu yang Anda tentukan. Jika metrik melebihi ambang batas tertentu, CloudWatch kirimkan pemberitahuan ke topik atau AWS Auto Scaling kebijakan Amazon SNS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pemantauan CloudWatch dengan Amazon](#).

AWS CloudTrail Log

CloudTrail menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atau AWS layanan di AWS WAF Classic. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat menentukan permintaan yang dibuat ke AWS WAF Classic, alamat IP dari mana permintaan dibuat, siapa yang membuat permintaan, kapan dibuat, dan detail tambahan. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Logging panggilan API dengan AWS CloudTrail](#).

Validasi kepatuhan untuk Klasik AWS WAF

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Untuk mempelajari apakah Layanan AWS berada dalam lingkup program kepatuhan tertentu, lihat [Layanan AWS di Lingkup oleh Program Kepatuhan Layanan AWS](#) dan pilih program kepatuhan yang Anda minati. Untuk informasi umum, lihat [Program AWS Kepatuhan Program AWS](#).

Anda dapat mengunduh laporan audit pihak ketiga menggunakan AWS Artifact. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengunduh Laporan di AWS Artifact](#).

Tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan Layanan AWS ditentukan oleh sensitivitas data Anda, tujuan kepatuhan perusahaan Anda, dan hukum dan peraturan yang berlaku. AWS menyediakan sumber daya berikut untuk membantu kepatuhan:

- [Kepatuhan dan Tata Kelola Keamanan](#) – Panduan implementasi solusi ini membahas pertimbangan arsitektur serta memberikan langkah-langkah untuk menerapkan fitur keamanan dan kepatuhan.
- [Referensi Layanan yang Memenuhi Syarat HIPAA](#) — Daftar layanan yang memenuhi syarat HIPAA. Tidak semua memenuhi Layanan AWS syarat HIPAA.
- [AWS Sumber Daya AWS](#) — Kumpulan buku kerja dan panduan ini mungkin berlaku untuk industri dan lokasi Anda.
- [AWS Panduan Kepatuhan Pelanggan](#) - Memahami model tanggung jawab bersama melalui lensa kepatuhan. Panduan ini merangkum praktik terbaik untuk mengamankan Layanan AWS

dan memetakan panduan untuk kontrol keamanan di berbagai kerangka kerja (termasuk Institut Standar dan Teknologi Nasional (NIST), Dewan Standar Keamanan Industri Kartu Pembayaran (PCI), dan Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO)).

- [Mengevaluasi Sumber Daya dengan Aturan](#) dalam Panduan AWS Config Pengembang — AWS Config Layanan menilai seberapa baik konfigurasi sumber daya Anda mematuhi praktik internal, pedoman industri, dan peraturan.
- [AWS Security Hub](#) — Ini Layanan AWS memberikan pandangan komprehensif tentang keadaan keamanan Anda di dalamnya AWS. Security Hub menggunakan kontrol keamanan untuk sumber daya AWS Anda serta untuk memeriksa kepatuhan Anda terhadap standar industri keamanan dan praktik terbaik. Untuk daftar layanan dan kontrol yang didukung, lihat [Referensi kontrol Security Hub](#).
- [Amazon GuardDuty](#) — Ini Layanan AWS mendeteksi potensi ancaman terhadap beban kerja Akun AWS, kontainer, dan data Anda dengan memantau lingkungan Anda untuk aktivitas yang mencurigakan dan berbahaya. GuardDuty dapat membantu Anda mengatasi berbagai persyaratan kepatuhan, seperti PCI DSS, dengan memenuhi persyaratan deteksi intrusi yang diamanatkan oleh kerangka kerja kepatuhan tertentu.
- [AWS Audit Manager](#) — Ini Layanan AWS membantu Anda terus mengaudit AWS penggunaan Anda untuk menyederhanakan cara Anda mengelola risiko dan kepatuhan terhadap peraturan dan standar industri.

Ketahanan dalam Klasik AWS WAF

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Infrastruktur AWS global dibangun di sekitar Wilayah AWS dan Availability Zones. Wilayah AWS menyediakan beberapa Availability Zone yang terpisah secara fisik dan terisolasi, yang terhubung dengan latensi rendah, throughput tinggi, dan jaringan yang sangat redundan. Dengan Zona Ketersediaan, Anda dapat merancang dan mengoperasikan aplikasi dan basis data yang secara otomatis melakukan failover di antara Zona Ketersediaan tanpa gangguan. Zona Ketersediaan memiliki ketersediaan dan toleransi kesalahan yang lebih baik, dan dapat diskalakan dibandingkan infrastruktur biasa yang terdiri dari satu atau beberapa pusat data.

Untuk informasi selengkapnya tentang Wilayah AWS dan Availability Zone, lihat [Infrastruktur AWS Global](#).

Keamanan infrastruktur di AWS WAF Classic

Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

 Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

Sebagai layanan terkelola, AWS WAF Classic dilindungi oleh keamanan jaringan AWS global. Untuk informasi tentang layanan AWS keamanan dan cara AWS melindungi infrastruktur, lihat [Keamanan AWS Cloud](#). Untuk mendesain AWS lingkungan Anda menggunakan praktik terbaik untuk keamanan infrastruktur, lihat [Perlindungan Infrastruktur dalam Kerangka Kerja](#) yang AWS Diarsiteksikan dengan Baik Pilar Keamanan.

Anda menggunakan panggilan API yang AWS dipublikasikan untuk mengakses AWS WAF Classic melalui jaringan. Klien harus mendukung hal-hal berikut:

- Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS). Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.
- Sandi cocok dengan sistem kerahasiaan maju sempurna (perfect forward secrecy, PFS) seperti DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) atau ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). Sebagian besar sistem modern seperti Java 7 dan versi lebih baru mendukung mode-mode ini.

Selain itu, permintaan harus ditandatangani menggunakan ID kunci akses dan kunci akses rahasia yang terkait dengan prinsipal IAM. Atau Anda bisa menggunakan [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) untuk membuat kredensial keamanan sementara guna menandatangani permintaan.

AWS WAF Kuota klasik

 Warning

AWS WAF Klasik sedang melalui end-of-life proses yang direncanakan. Lihat AWS Health dasbor Anda untuk mengetahui tonggak sejarah dan tanggal khusus untuk Wilayah Anda.

 Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAF Klasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi web Anda ACLs, lihat [Memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik Anda ke AWS WAF](#). Untuk versi terbaru AWS WAF, lihat [AWS WAF](#).

AWS WAF Klasik tunduk pada kuota berikut (sebelumnya disebut sebagai batas).

AWS WAF Classic memiliki kuota default pada jumlah entitas per akun per Wilayah. Anda dapat [meminta peningkatan](#) untuk ini.

Sumber Daya	Kuota default per akun per Wilayah
Web ACLs	50
Aturan	100
Rate-based-rules	5
Ketentuan per akun per Wilayah	Untuk semua kondisi kecuali regex match dan geo match, 100 dari setiap jenis kondisi. Misalnya, 100 kondisi batasan ukuran dan 100 kondisi kecocokan IP. Untuk kondisi regex dan geo

Sumber Daya	Kuota default per akun per Wilayah
	match, lihat tabel berikut.
Permintaan per Detik	25.000 per ACL web*

*Kuota ini hanya berlaku untuk AWS WAF Classic pada Application Load Balancer. [Kuota Requests per Second \(RPS\) untuk AWS WAF Classic on CloudFront sama dengan dukungan kuota RPS CloudFront yang dijelaskan dalam Panduan Pengembang. CloudFront](#)

Kuota berikut pada entitas AWS WAF Klasik tidak dapat diubah.

Sumber Daya	Kuota per akun per Wilayah
Grup aturan per web ACL	2:1 grup aturan yang dibuat pelanggan dan 1 AWS Marketplace grup aturan
Aturan per web ACL	10
Kondisi per aturan	10
Rentang alamat IP (dalam notasi CIDR) per kondisi kecocokan IP	10.000 Anda dapat memperbarui hingga 1.000 alamat sekaligus. Panggilan API UpdateIPS et menerima

Sumber Daya	Kuota per akun per Wilayah
	maksimal 1.000 alamat dalam satu permintaan.
Alamat IP diblokir per aturan berbasis tarif	10.000
Batas tarif aturan berbasis tarif minimum per periode 5 menit	100
Filter per syarat kecocokan pembuatan skrip lintas situs	10
Filter per syarat batasan ukuran	10
Filter per syarat kecocokan injeksi SQL	10
Filter per syarat kecocokan string	10
Dalam kondisi pencocokan string, jumlah karakter dalam nama header HTTP, ketika Anda telah mengonfigurasi AWS WAF Classic untuk memeriksa header dalam permintaan web untuk nilai yang ditentukan	40
Dalam kondisi pencocokan string, jumlah karakter dalam nilai yang Anda ingin AWS WAF Classic cari	50
Ketentuan pertandingan Regex	10
Dalam kondisi pencocokan regex, jumlah karakter dalam pola yang ingin Anda cari AWS WAF Classic	70
Dalam kondisi kecocokan regex, jumlah pola per set pola	10
Dalam kondisi kecocokan regex, jumlah set pola per kondisi regex	1
Set pola	5
Ketentuan pertandingan geo	50
Lokasi per kondisi geo match	50

AWS WAF Classic memiliki kuota tetap berikut pada panggilan per akun per Wilayah. Kuota ini berlaku untuk total panggilan ke layanan melalui cara apa pun yang tersedia, termasuk konsol, CLI, AWS CloudFormation, REST API, dan SDKs. Kuota-kuota ini tidak dapat diubah.

Jenis panggilan	Kuota per akun per Wilayah
Jumlah maksimum panggilan ke AssociateWebACL	1 permintaan setiap 2 detik
Jumlah maksimum panggilan ke DisassociateWebACL	1 permintaan setiap 2 detik
Jumlah maksimum panggilan ke GetWebACLForResource	1 permintaan per detik
Jumlah maksimum panggilan ke ListResourcesForWebACL	1 permintaan per detik
Jumlah maksimum panggilan ke CreateWebACLMigrationStack	1 permintaan per detik
Jumlah maksimum panggilan ke GetChangeToken	10 permintaan per detik
Jumlah maksimum panggilan ke GetChangeTokenStatus	1 permintaan per detik
Jumlah maksimum panggilan ke setiap List tindakan individu, jika tidak ada kuota lain yang ditentukan untuk itu	5 permintaan per detik
Jumlah maksimum panggilan ke setiap individu Create, Put, atau Update tindakan Get, jika tidak ada kuota lain yang ditentukan untuk itu	1 permintaan per detik

AWS Shield

Perlindungan terhadap serangan Distributed Denial of Service (DDoS) sangat penting untuk aplikasi Anda yang menghadap ke internet. Ketika Anda membangun aplikasi Anda AWS, Anda dapat menggunakan perlindungan yang AWS menyediakan tanpa biaya tambahan. Selain itu, Anda dapat menggunakan layanan perlindungan ancaman AWS Shield Advanced terkelola untuk meningkatkan postur keamanan Anda dengan kemampuan deteksi, mitigasi, dan respons DDoS tambahan.

AWS berkomitmen untuk memberi Anda alat, praktik terbaik, dan layanan untuk membantu memastikan ketersediaan, keamanan, dan ketahanan yang tinggi dalam pertahanan Anda terhadap aktor jahat di internet. Panduan ini disediakan untuk membantu pembuat keputusan TI dan teknisi keamanan memahami cara menggunakan Shield dan Shield Advanced untuk melindungi aplikasi mereka dari serangan DDoS dan ancaman eksternal lainnya dengan lebih baik.


Saat Anda membangun aplikasi AWS, Anda menerima perlindungan otomatis AWS terhadap vektor serangan DDoS volumetrik umum, seperti serangan refleksi UDP dan banjir TCP SYN. Anda dapat memanfaatkan perlindungan ini untuk memastikan ketersediaan aplikasi yang Anda jalankan AWS dengan merancang dan mengonfigurasi arsitektur Anda untuk ketahanan DDoS.

Panduan ini memberikan rekomendasi yang dapat membantu Anda merancang, membuat, dan mengonfigurasi arsitektur aplikasi Anda untuk ketahanan DDoS. Aplikasi yang mematuhi praktik terbaik yang disediakan dalam panduan ini dapat memperoleh manfaat dari peningkatan kontinuitas ketersediaan ketika ditargetkan oleh serangan DDoS yang lebih besar dan oleh rentang vektor serangan DDoS yang lebih luas. Selain itu, panduan ini menunjukkan cara menggunakan Shield Advanced untuk menerapkan postur perlindungan DDoS yang dioptimalkan untuk aplikasi penting Anda. Ini termasuk aplikasi yang telah Anda jamin tingkat ketersediaan tertentu untuk pelanggan Anda dan aplikasi yang memerlukan dukungan operasional AWS selama acara DDoS.

Keamanan adalah tanggung jawab bersama antara Anda AWS dan Anda. [Model tanggung jawab bersama](#) menjelaskan hal ini sebagai keamanan cloud dan keamanan dalam cloud:

- Keamanan cloud — AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang menjalankan AWS layanan di AWS Cloud. AWS juga memberi Anda layanan yang dapat Anda gunakan dengan aman. Efektivitas keamanan kami diuji dan diverifikasi secara rutin oleh auditor pihak ketiga sebagai bagian dari [program kepatuhan AWS](#). Untuk mempelajari tentang program kepatuhan yang berlaku untuk Shield Advanced, lihat [AWS Layanan dalam Lingkup menurut Program Kepatuhan](#).

- Keamanan di cloud — Tanggung jawab Anda ditentukan oleh AWS layanan yang Anda gunakan. Anda juga bertanggung jawab atas faktor-faktor lain termasuk sensitivitas data Anda, persyaratan organisasi Anda, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku.

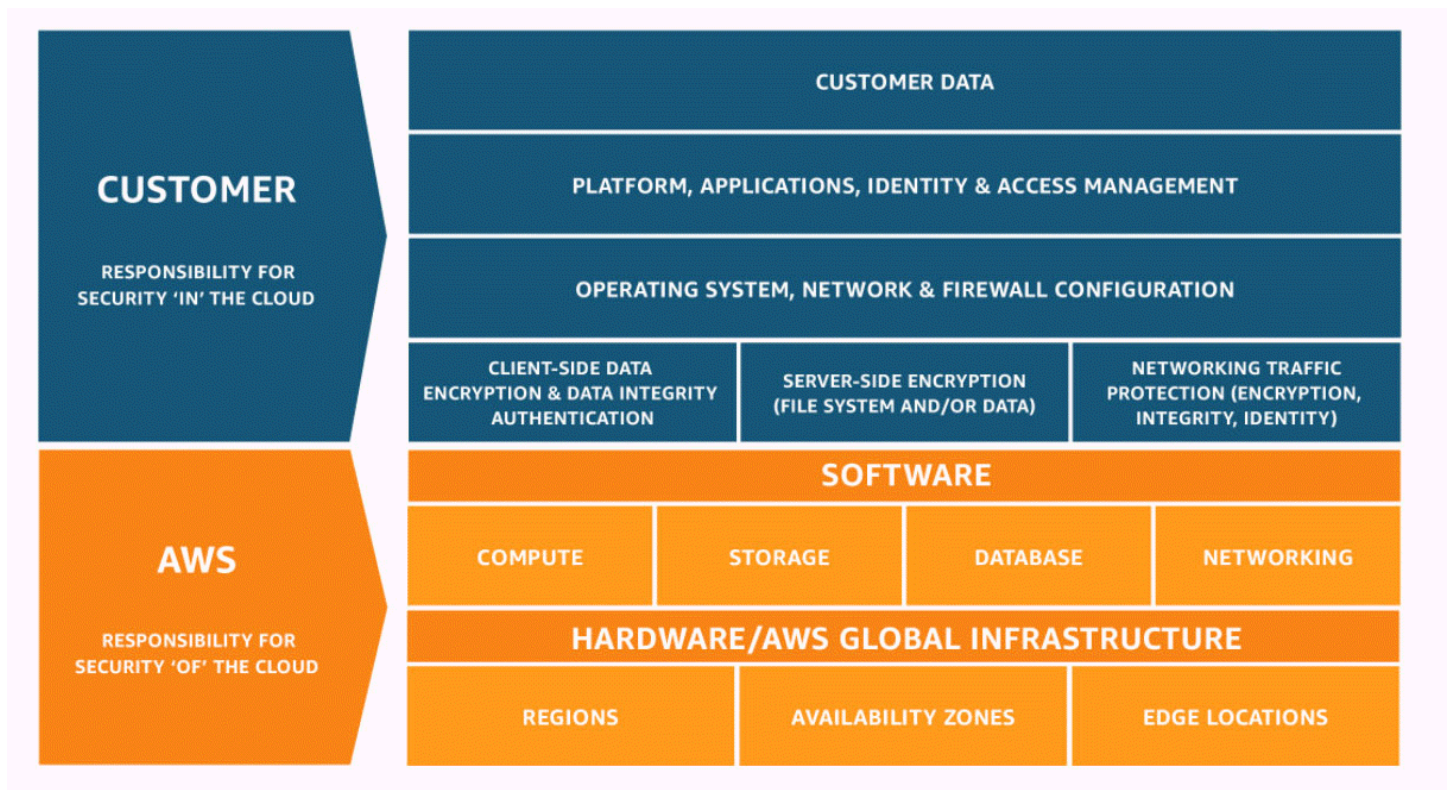

Bagaimana AWS Shield dan Shield Advanced bekerja

Halaman ini menjelaskan perbedaan antara AWS Shield Standard dan AWS Shield Advanced. Ini juga menggambarkan kelas serangan yang dideteksi Shield.

AWS Shield Standard dan AWS Shield Advanced memberikan perlindungan terhadap serangan Distributed Denial of Service (DDoS) untuk AWS sumber daya di jaringan dan lapisan transport (lapisan 3 dan 4) dan lapisan aplikasi (lapisan 7). Serangan DDoS adalah serangan di mana beberapa sistem yang dikompromikan mencoba membanjiri target dengan lalu lintas. Serangan DDoS dapat mencegah pengguna akhir yang sah mengakses layanan target dan dapat menyebabkan target crash karena volume lalu lintas yang luar biasa.

AWS Shield memberikan perlindungan terhadap berbagai vektor serangan DDoS yang diketahui dan vektor serangan zero-day. Deteksi dan mitigasi Shield dirancang untuk memberikan cakupan

terhadap ancaman bahkan jika mereka tidak secara eksplisit diketahui oleh layanan pada saat deteksi.

Shield Standard disediakan secara otomatis dan tanpa biaya tambahan saat Anda menggunakannya AWS. Untuk tingkat perlindungan yang lebih tinggi terhadap serangan, Anda dapat berlangganan AWS Shield Advanced.

Kelas serangan yang dideteksi Shield meliputi:

- Serangan volumetrik jaringan (lapisan 3) — Ini adalah sub kategori vektor serangan lapisan infrastruktur. Vektor-vektor ini berusaha untuk memenuhi kapasitas jaringan atau sumber daya yang ditargetkan, untuk menolak layanan kepada pengguna yang sah.
- Serangan protokol jaringan (lapisan 4) — Ini adalah sub kategori vektor serangan lapisan infrastruktur. Vektor-vektor ini menyalahgunakan protokol untuk menolak layanan ke sumber daya yang ditargetkan. Contoh umum dari serangan protokol jaringan adalah banjir TCP SYN, yang dapat menghabiskan status koneksi pada sumber daya seperti server, penyeimbang beban, atau firewall. Serangan protokol jaringan juga bisa bersifat volumetrik. Misalnya, banjir TCP SYN yang lebih besar mungkin bermaksud untuk menjenuhkan kapasitas jaringan sementara juga menghabiskan keadaan sumber daya yang ditargetkan atau sumber daya menengah.
- Serangan lapisan aplikasi (lapisan 7) — Kategori vektor serangan ini mencoba untuk menolak layanan kepada pengguna yang sah dengan membanjiri aplikasi dengan kueri yang valid untuk target, seperti banjir permintaan web.

Daftar Isi

- [AWS Shield Standard ikhtisar](#)
- [AWS Shield Advanced ikhtisar](#)
- [Daftar sumber AWS daya yang AWS Shield Advanced melindungi](#)
- [AWS Shield Advanced kemampuan dan opsi](#)
- [Memutuskan apakah akan berlangganan AWS Shield Advanced dan menerapkan perlindungan tambahan](#)
- [Contoh serangan DDoS](#)
- [Bagaimana AWS Shield mendeteksi peristiwa](#)
 - [AWS Shield logika deteksi untuk ancaman lapisan infrastruktur \(lapisan 3 dan lapisan 4\)](#)
 - [Shield Logika deteksi lanjutan untuk ancaman lapisan aplikasi \(lapisan 7\)](#)
 - [Shield Logika deteksi lanjutan untuk beberapa sumber daya dalam aplikasi](#)

- [Bagaimana AWS Shield mengurangi peristiwa](#)
 - [Daftar fitur mitigasi AWS Shield DDoS](#)
 - [AWS Shield logika mitigasi untuk CloudFront dan Route 53](#)
 - [AWS Shield logika mitigasi untuk Wilayah AWS](#)
 - [AWS Shield logika mitigasi untuk AWS Global Accelerator akselerator standar](#)
 - [AWS Shield Advanced logika mitigasi untuk Elastis IPs](#)
 - [AWS Shield Advanced logika mitigasi untuk aplikasi web](#)

AWS Shield Standard ikhtisar

AWS Shield adalah layanan perlindungan ancaman terkelola yang melindungi perimeter aplikasi Anda. Perimeter adalah titik masuk pertama untuk lalu lintas aplikasi yang datang dari luar AWS jaringan.

Untuk menentukan letak perimeter aplikasi Anda, pertimbangkan bagaimana pengguna mengakses aplikasi Anda dari internet. Jika titik masuk pertama ada di AWS Wilayah, maka perimeter aplikasi adalah Amazon Virtual Private Cloud (VPC) Anda. Jika pengguna diarahkan ke aplikasi Anda oleh Amazon Route 53, dan pertama-tama mengakses aplikasi menggunakan Amazon CloudFront atau AWS Global Accelerator, maka perimeter aplikasi dimulai di tepi AWS jaringan.

Shield memberikan manfaat deteksi dan mitigasi DDoS untuk semua aplikasi yang berjalan AWS, tetapi keputusan yang Anda buat saat mendesain arsitektur aplikasi akan memengaruhi tingkat ketahanan DDoS Anda. DDoS Resiliency adalah kemampuan aplikasi Anda untuk terus beroperasi dalam parameter yang diharapkan selama serangan.

Semua AWS pelanggan mendapat manfaat dari perlindungan otomatis Shield Standard, tanpa biaya tambahan. Shield Standard bertahan terhadap serangan lapisan DDoS jaringan dan transport yang paling umum dan sering terjadi yang menargetkan situs web atau aplikasi Anda. Meskipun Shield Standard membantu melindungi semua AWS pelanggan, Anda mendapatkan manfaat khusus dengan zona yang dihosting Amazon Route 53, CloudFront distribusi Amazon, dan akselerator AWS Global Accelerator standar. Sumber daya ini menerima perlindungan ketersediaan komprehensif terhadap semua serangan jaringan dan lapisan transportasi yang diketahui.

AWS Shield Advanced ikhtisar

AWS Shield Advanced adalah layanan terkelola yang membantu Anda melindungi aplikasi Anda dari ancaman eksternal, seperti serangan DDoS, bot volumetrik, dan upaya eksploitasi kerentanan.

Untuk tingkat perlindungan yang lebih tinggi terhadap serangan, Anda dapat berlangganan AWS Shield Advanced.

Saat Anda berlangganan Shield Advanced dan menambahkan perlindungan ke sumber daya Anda, Shield Advanced menyediakan perlindungan serangan DDoS yang diperluas untuk sumber daya tersebut. Perlindungan yang Anda terima dari Shield Advanced dapat bervariasi tergantung pada pilihan arsitektur dan konfigurasi Anda. Gunakan informasi dalam panduan ini untuk membangun dan melindungi aplikasi tangguh menggunakan Shield Advanced, dan untuk meningkatkan ketika Anda membutuhkan bantuan ahli.

Langganan dan biaya Shield Advanced AWS WAF

Langganan Shield Advanced Anda menanggung biaya penggunaan AWS WAF kemampuan standar untuk sumber daya yang Anda lindungi dengan Shield Advanced. AWS WAF Biaya standar yang ditanggung oleh perlindungan Shield Advanced Anda adalah biaya per paket perlindungan atau ACL web, biaya per aturan, dan harga dasar per juta permintaan untuk pemeriksaan permintaan web, hingga 1.500 WCUs dan hingga ukuran badan default.

Mengaktifkan mitigasi lapisan aplikasi DDoS otomatis Shield Advanced menambahkan grup aturan ke paket perlindungan atau ACL web Anda yang menggunakan 150 unit kapasitas ACL web (). WCUs Ini WCUs dihitung terhadap penggunaan WCU dalam paket perlindungan atau ACL web Anda. Lihat informasi selengkapnya di [Mengotomatiskan mitigasi lapisan DDoS aplikasi dengan Shield Advanced](#), [Melindungi layer aplikasi dengan grup aturan Shield Advanced](#), dan [Unit kapasitas ACL Web \(WCUs\) di AWS WAF](#).

Langganan Anda ke Shield Advanced tidak mencakup AWS WAF penggunaan sumber daya yang tidak Anda lindungi menggunakan Shield Advanced. Ini juga tidak mencakup AWS WAF biaya non-standar tambahan untuk sumber daya yang dilindungi. Contoh biaya non-standar adalah AWS WAF biaya untuk Kontrol Bot, untuk tindakan CAPTCHA aturan, untuk web ACLs yang menggunakan lebih dari 1.500 WCUs, dan untuk memeriksa badan permintaan di luar ukuran tubuh default. Daftar lengkap disediakan di halaman AWS WAF harga. Langganan Anda ke Shield Advanced mencakup akses ke grup Aturan Terkelola Amazon Anti-DDoS Layer 7. Sebagai bagian dari langganan Anda, Anda akan mendapatkan hingga 50 miliar permintaan ke AWS WAF sumber daya yang dilindungi Shield Advanced dalam satu bulan kalender. Permintaan di atas 50 miliar akan ditagih sesuai halaman AWS Shield Advanced harga.

Untuk informasi selengkapnya dan contoh harga, lihat [Harga dan AWS WAF Harga Shield](#).

Penagihan langganan Shield Advanced

Jika Anda seorang Reseller AWS Saluran, bicarakan dengan tim akun Anda untuk informasi dan panduan. Informasi penagihan ini untuk pelanggan yang bukan AWS Channel Reseller.

Untuk yang lainnya, pedoman berlangganan dan penagihan berikut berlaku:

- Untuk akun yang merupakan anggota AWS Organizations organisasi, AWS menagih langganan Shield Advanced terhadap akun pembayar untuk organisasi, terlepas dari apakah akun pembayar itu sendiri berlangganan.
- Saat Anda berlangganan beberapa akun yang berada dalam [keluarga akun penagihan AWS Organizations konsolidasi](#) yang sama, satu harga langganan mencakup semua akun berlangganan dalam keluarga. Organisasi harus memiliki semua Akun AWS dan semua sumber daya mereka.
- Saat Anda berlangganan beberapa akun untuk beberapa organisasi, Anda masih dapat membayar satu biaya berlangganan di semua organisasi, akun, dan sumber daya yang menyediakan Anda memiliki semuanya. Hubungi manajer akun atau AWS dukungan Anda dan minta pengabaian biaya pada biaya AWS Shield Advanced berlangganan untuk semua kecuali satu organisasi.

Untuk informasi dan contoh harga terperinci, lihat [AWS Shield Harga](#).

Daftar sumber AWS daya yang AWS Shield Advanced melindungi

Note

Perlindungan Shield Advanced hanya diaktifkan untuk sumber daya yang telah Anda tentukan secara eksplisit di Shield Advanced atau yang Anda lindungi melalui kebijakan AWS Firewall Manager Shield Advanced. Shield Advanced tidak secara otomatis melindungi sumber daya Anda.

Anda dapat menggunakan Shield Advanced untuk pemantauan dan perlindungan lanjutan dengan jenis sumber daya berikut:

- CloudFront Distribusi Amazon. Untuk penerapan CloudFront berkelanjutan, Shield Advanced melindungi distribusi pementasan apa pun yang terkait dengan distribusi primer yang dilindungi.
- Amazon Route 53 zona yang dihosting.
- AWS Global Accelerator akselerator standar.
- Alamat IP Amazon EC2 Elastic. Shield Advanced melindungi sumber daya yang terkait dengan alamat IP Elastic yang dilindungi.

- EC2 Instans Amazon, melalui asosiasi ke alamat IP Amazon EC2 Elastic.
- Berikut ini penyeimbang beban Elastic Load Balancing (ELB):
 - Penyeimbang Beban Aplikasi.
 - Penyeimbang Beban Klasik.
 - Network Load Balancers, melalui asosiasi ke alamat IP Amazon EC2 Elastic.

Untuk informasi tambahan tentang perlindungan untuk jenis sumber daya ini, lihat [Daftar sumber daya yang AWS Shield Advanced melindungi](#).

AWS Shield Advanced kemampuan dan opsi

AWS Shield Advanced berlangganan mencakup kemampuan dan opsi berikut. Ini melengkapi kemampuan deteksi dan mitigasi DDoS yang sudah Anda terima. AWS

- AWS WAF integrasi — Shield Advanced menggunakan AWS WAF web ACLs, aturan, dan grup aturan sebagai bagian dari perlindungan lapisan aplikasinya. Untuk informasi lebih lanjut tentang AWS WAF, lihat [Bagaimana cara AWS WAF kerja](#).

Note

Langganan Shield Advanced Anda menanggung biaya penggunaan AWS WAF kemampuan standar untuk sumber daya yang Anda lindungi dengan Shield Advanced. AWS WAF Biaya standar yang ditanggung oleh perlindungan Shield Advanced Anda adalah biaya per paket perlindungan atau ACL web, biaya per aturan, dan harga dasar per juta permintaan untuk pemeriksaan permintaan web, hingga 1.500 WCUs dan hingga ukuran badan default.

Mengaktifkan mitigasi lapisan aplikasi DDoS otomatis Shield Advanced menambahkan grup aturan ke paket perlindungan atau ACL web Anda yang menggunakan 150 unit kapasitas ACL web (). WCUs Ini WCUs dihitung terhadap penggunaan WCU dalam paket perlindungan atau ACL web Anda. Lihat informasi selengkapnya di [Mengotomatiskan mitigasi lapisan DDoS aplikasi dengan Shield Advanced](#), [Melindungi layer aplikasi dengan grup aturan Shield Advanced](#), dan [Unit kapasitas ACL Web \(WCUs\) di AWS WAF](#).

Langganan Anda ke Shield Advanced tidak mencakup AWS WAF penggunaan sumber daya yang tidak Anda lindungi menggunakan Shield Advanced. Ini juga tidak mencakup AWS WAF biaya non-standar tambahan untuk sumber daya yang dilindungi. Contoh biaya non-standar adalah AWS WAF biaya untuk Kontrol Bot, untuk tindakan CAPTCHA aturan, untuk web ACLs yang menggunakan lebih dari 1.500 WCUs, dan untuk memeriksa

badan permintaan di luar ukuran tubuh default. Daftar lengkap disediakan di halaman AWS WAF harga. Langganan Anda ke Shield Advanced mencakup akses ke grup Aturan Terkelola Amazon Anti-DDoS Layer 7. Sebagai bagian dari langganan Anda, Anda akan mendapatkan hingga 50 miliar permintaan ke AWS WAF sumber daya yang dilindungi Shield Advanced dalam satu bulan kalender. Permintaan di atas 50 miliar akan ditagih sesuai halaman AWS Shield Advanced harga.

Untuk informasi selengkapnya dan contoh harga, lihat [Harga dan AWS WAF Harga Shield](#).

- Mitigasi lapisan aplikasi DDoS otomatis — Anda dapat mengonfigurasi Shield Advanced untuk merespons secara otomatis untuk mengurangi serangan lapisan aplikasi (lapisan 7) terhadap sumber daya yang dilindungi. Dengan mitigasi otomatis, Shield Advanced memberlakukan pembatasan AWS WAF tarif pada permintaan dari sumber DDoS yang diketahui, dan secara otomatis menambahkan dan mengelola AWS WAF perlindungan khusus sebagai respons terhadap serangan yang terdeteksi. Anda dapat mengonfigurasi mitigasi otomatis untuk menghitung atau memblokir permintaan web yang merupakan bagian dari serangan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengotomatiskan mitigasi lapisan DDoS aplikasi dengan Shield Advanced](#).

- Deteksi berbasis kesehatan — Anda dapat menggunakan pemeriksaan kesehatan Amazon Route 53 dengan Shield Advanced untuk menginformasikan deteksi dan mitigasi peristiwa. Pemeriksaan Kesehatan memantau aplikasi Anda sesuai dengan spesifikasi Anda, melaporkan sehat ketika spesifikasi Anda terpenuhi dan tidak sehat ketika tidak. Menggunakan pemeriksaan kesehatan dengan Shield Advanced membantu mencegah kesalahan positif dan memberikan deteksi dan mitigasi yang lebih cepat ketika sumber daya yang dilindungi tidak sehat. Anda dapat menggunakan deteksi berbasis kesehatan untuk semua jenis sumber daya kecuali zona yang dihosting Route 53. Keterlibatan proaktif Shield Advanced hanya tersedia untuk sumber daya yang mengaktifkan deteksi berbasis kesehatan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Deteksi berbasis kesehatan menggunakan pemeriksaan kesehatan dengan Shield Advanced dan Route 53](#).

- Grup perlindungan — Anda dapat menggunakan grup perlindungan untuk membuat pengelompokan logis sumber daya yang dilindungi, untuk meningkatkan deteksi dan mitigasi grup secara keseluruhan. Anda dapat menentukan kriteria keanggotaan dalam grup perlindungan sehingga sumber daya yang baru dilindungi secara otomatis disertakan. Sumber daya yang dilindungi dapat menjadi milik beberapa kelompok perlindungan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelompokkan perlindungan Anda AWS Shield Advanced](#).

- Peningkatan visibilitas ke dalam peristiwa dan serangan DDoS — Shield Advanced memberi Anda akses ke metrik dan laporan real-time lanjutan untuk visibilitas ekstensif ke dalam peristiwa dan serangan terhadap sumber daya Anda yang dilindungi. AWS Anda dapat mengakses informasi ini melalui Shield Advanced API dan konsol, dan melalui CloudWatch metrik Amazon.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Visibilitas ke acara DDoS dengan Shield Advanced](#).

- Manajemen terpusat perlindungan Shield Advanced oleh AWS Firewall Manager — Anda dapat menggunakan Firewall Manager untuk secara otomatis menerapkan perlindungan Shield Advanced ke akun dan sumber daya baru Anda dan untuk menerapkan AWS WAF aturan ke web Anda. ACLs Firewall Manager Shield Kebijakan perlindungan lanjutan disertakan tanpa biaya tambahan untuk pelanggan Shield Advanced. Anda juga dapat memusatkan aktivitas pemantauan Shield Advanced untuk akun Anda dengan menggunakan Firewall Manager dengan topik Amazon Simple Notification Service (SNS) atau AWS Security Hub

Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan Firewall Manager untuk mengelola perlindungan Shield Advanced, lihat [AWS Firewall Manager](#) dan [Menggunakan AWS Shield Advanced kebijakan di Firewall Manager](#). Untuk informasi tentang harga Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager Harga](#).

- AWS Shield Response Team (SRT) — SRT memiliki pengalaman mendalam dalam melindungi AWS, Amazon.com, dan anak perusahaannya. Sebagai AWS Shield Advanced pelanggan, Anda dapat menghubungi SRT kapan saja untuk mendapatkan bantuan selama serangan DDoS yang memengaruhi ketersediaan aplikasi Anda. Anda juga dapat bekerja dengan SRT untuk membuat dan mengelola mitigasi kustom untuk sumber daya Anda. Untuk menggunakan layanan SRT, Anda juga harus berlangganan paket Business [Support](#) atau paket Enterprise [Support](#).

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Respons acara DDoS terkelola dengan dukungan Shield Response Team \(SRT\)](#).

- Keterlibatan proaktif — Dengan keterlibatan proaktif, Tim Respons Shield (SRT) menghubungi Anda secara langsung jika pemeriksaan kesehatan Amazon Route 53 yang Anda kaitkan dengan sumber daya yang dilindungi menjadi tidak sehat selama acara yang terdeteksi oleh Shield Advanced. Ini memberi Anda keterlibatan yang lebih cepat dengan para ahli ketika ketersediaan aplikasi Anda mungkin terpengaruh oleh serangan yang dicurigai.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan keterlibatan proaktif untuk SRT untuk menghubungi Anda secara langsung](#).

- Peluang perlindungan biaya — Shield Advanced menawarkan beberapa perlindungan biaya terhadap lonjakan AWS tagihan Anda yang mungkin diakibatkan oleh serangan DDoS terhadap

sumber daya Anda yang dilindungi. Ini dapat mencakup cakupan untuk lonjakan biaya penggunaan Shield Advanced data transfer out (DTO). Shield Advanced memberikan perlindungan biaya apa pun dalam bentuk kredit layanan Shield Advanced.

Lihat informasi yang lebih lengkap di [Meminta kredit AWS Shield Advanced setelah serangan](#).

Memutuskan apakah akan berlangganan AWS Shield Advanced dan menerapkan perlindungan tambahan

Tinjau skenario di bagian ini untuk membantu menentukan akun mana yang akan berlangganan AWS Shield Advanced dan di mana menerapkan perlindungan tambahan. Dengan Shield Advanced, Anda membayar satu biaya berlangganan bulanan untuk semua akun yang dibuat di bawah akun penagihan gabungan, ditambah biaya penggunaan berdasarkan GB data yang ditransfer keluar. Untuk informasi tentang harga Shield Advanced, lihat [AWS Shield Advanced Harga](#).

Untuk melindungi aplikasi dan sumber dayanya dengan Shield Advanced, Anda berlangganan akun yang mengelola aplikasi ke Shield Advanced dan kemudian Anda menambahkan perlindungan ke sumber daya aplikasi. Untuk informasi tentang berlangganan akun dan melindungi sumber daya, lihat [Menyiapkan AWS Shield Advanced](#).

Langganan dan biaya Shield Advanced AWS WAF

Langganan Shield Advanced Anda menanggung biaya penggunaan AWS WAF kemampuan standar untuk sumber daya yang Anda lindungi dengan Shield Advanced. AWS WAF Biaya standar yang ditanggung oleh perlindungan Shield Advanced Anda adalah biaya per paket perlindungan atau ACL web, biaya per aturan, dan harga dasar per juta permintaan untuk pemeriksaan permintaan web, hingga 1.500 WCUs dan hingga ukuran badan default.

Mengaktifkan mitigasi lapisan aplikasi DDoS otomatis Shield Advanced menambahkan grup aturan ke paket perlindungan atau ACL web Anda yang menggunakan 150 unit kapasitas ACL web (). WCUs Ini WCUs dihitung terhadap penggunaan WCU dalam paket perlindungan atau ACL web Anda. Lihat informasi selengkapnya di [Mengotomatiskan mitigasi lapisan DDoS aplikasi dengan Shield Advanced](#), [Melindungi layer aplikasi dengan grup aturan Shield Advanced](#), dan [Unit kapasitas ACL Web \(WCUs\) di AWS WAF](#).

Langganan Anda ke Shield Advanced tidak mencakup AWS WAF penggunaan sumber daya yang tidak Anda lindungi menggunakan Shield Advanced. Ini juga tidak mencakup AWS WAF biaya non-standar tambahan untuk sumber daya yang dilindungi. Contoh biaya non-standar adalah AWS WAF

biaya untuk Kontrol Bot, untuk tindakan CAPTCHA aturan, untuk web ACLs yang menggunakan lebih dari 1.500 WCUs, dan untuk memeriksa badan permintaan di luar ukuran tubuh default. Daftar lengkap disediakan di halaman AWS WAF harga. Langganan Anda ke Shield Advanced mencakup akses ke grup Aturan Terkelola Amazon Anti-DDoS Layer 7. Sebagai bagian dari langganan Anda, Anda akan mendapatkan hingga 50 miliar permintaan ke AWS WAF sumber daya yang dilindungi Shield Advanced dalam satu bulan kalender. Permintaan di atas 50 miliar akan ditagih sesuai halaman AWS Shield Advanced harga.

Untuk informasi selengkapnya dan contoh harga, lihat [Harga dan AWS WAF Harga Shield](#).

Penagihan langganan Shield Advanced

Jika Anda seorang Reseller AWS Saluran, bicarakan dengan tim akun Anda untuk informasi dan panduan. Informasi penagihan ini untuk pelanggan yang bukan AWS Channel Reseller.

Untuk yang lainnya, pedoman berlangganan dan penagihan berikut berlaku:

- Untuk akun yang merupakan anggota AWS Organizations organisasi, AWS menagih langganan Shield Advanced terhadap akun pembayar untuk organisasi, terlepas dari apakah akun pembayar itu sendiri berlangganan.
- Saat Anda berlangganan beberapa akun yang berada dalam [keluarga akun penagihan AWS Organizations konsolidasi](#) yang sama, satu harga langganan mencakup semua akun berlangganan dalam keluarga. Organisasi harus memiliki semua Akun AWS dan semua sumber daya mereka.
- Saat Anda berlangganan beberapa akun untuk beberapa organisasi, Anda masih dapat membayar satu biaya berlangganan di semua organisasi, akun, dan sumber daya yang menyediakan Anda memiliki semuanya. Hubungi manajer akun atau AWS dukungan Anda dan minta pengabaian biaya pada biaya AWS Shield Advanced berlangganan untuk semua kecuali satu organisasi.

Untuk informasi dan contoh harga terperinci, lihat [AWS Shield Harga](#).

Mengidentifikasi aplikasi untuk melindungi

Pertimbangkan untuk menerapkan perlindungan Shield Advanced untuk aplikasi di mana Anda memerlukan salah satu dari berikut ini:

- Ketersediaan terjamin untuk pengguna aplikasi.
- Akses cepat ke ahli mitigasi DDoS jika aplikasi dipengaruhi oleh serangan DDoS.
- Kesadaran AWS bahwa aplikasi mungkin terpengaruh oleh serangan DDoS dan pemberitahuan serangan dari AWS dan eskalasi ke tim keamanan atau operasi Anda.

- Prediktabilitas dalam biaya cloud Anda, termasuk ketika serangan DDoS memengaruhi penggunaan AWS layanan Anda.

Jika aplikasi atau sumber dayanya memerlukan salah satu hal di atas, pertimbangkan untuk membuat langganan untuk akun terkait.

Mengidentifikasi sumber daya untuk melindungi

Untuk setiap akun berlangganan, pertimbangkan untuk menambahkan perlindungan Shield Advanced ke setiap sumber daya yang memiliki karakteristik berikut:

- Sumber daya melayani pengguna eksternal di internet.
- Sumber daya terpapar ke internet dan juga merupakan bagian dari aplikasi penting. Pertimbangkan setiap sumber daya yang terbuka, terlepas dari apakah Anda berniat untuk diakses oleh pengguna di internet.
- Sumber daya dilindungi oleh ACL AWS WAF web.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang membuat dan mengelola perlindungan untuk sumber daya Anda, lihat [Perlindungan sumber daya di AWS Shield Advanced](#).

Selain itu, ikuti rekomendasi dalam panduan ini untuk membantu memastikan bahwa Anda merancang aplikasi Anda untuk ketahanan DDoS dan bahwa Anda telah mengonfigurasi fitur Shield Advanced dengan benar untuk perlindungan optimal.

Contoh serangan DDoS

AWS Shield Advanced memberikan perlindungan yang diperluas terhadap berbagai jenis serangan.

Daftar berikut menjelaskan beberapa jenis serangan umum:

Serangan refleksi User Datagram Protocol (UDP)

Dalam serangan refleksi UDP, penyerang dapat menipu sumber permintaan dan menggunakan UDP untuk mendapatkan respons besar dari server. Lalu lintas jaringan tambahan yang diarahkan ke alamat IP palsu dan diserang dapat memperlambat server yang ditargetkan dan mencegah pengguna akhir yang sah mengakses sumber daya yang dibutuhkan.

Banjir TCP SYN

Tujuan dari serangan banjir TCP SYN adalah untuk menghabiskan sumber daya yang tersedia dari sistem dengan meninggalkan koneksi dalam keadaan setengah terbuka. Ketika pengguna terhubung ke layanan TCP seperti server web, klien mengirimkan paket TCP SYN. Server mengembalikan pengakuan, dan klien mengembalikan pengakuannya sendiri, menyelesaikan jabat tangan tiga arah. Dalam banjir TCP SYN, pengakuan ketiga tidak pernah dikembalikan, dan server dibiarkan menunggu respons. Ini dapat mencegah pengguna lain terhubung ke server.

Banjir kueri DNS

Dalam banjir kueri DNS, penyerang menggunakan beberapa kueri DNS untuk menghabiskan sumber daya server DNS. AWS Shield Advanced dapat membantu memberikan perlindungan terhadap serangan banjir kueri DNS pada server DNS Route 53.

Serangan banjir HTTP /cache-busting (lapisan 7)

Dengan banjir HTTP, termasuk GET dan POST banjir, penyerang mengirimkan beberapa permintaan HTTP yang tampaknya berasal dari pengguna nyata aplikasi web. Serangan penghilang cache adalah jenis banjir HTTP yang menggunakan variasi dalam string kueri permintaan HTTP yang mencegah penggunaan konten cache yang terletak di tepi dan memaksa konten untuk disajikan dari server web asal, menyebabkan ketegangan tambahan dan berpotensi merusak pada server web asal.

Bagaimana AWS Shield mendeteksi peristiwa

AWS mengoperasikan sistem deteksi tingkat layanan untuk AWS jaringan dan AWS layanan individu, untuk memastikan bahwa mereka tetap tersedia selama serangan DDoS. Selain itu, sistem deteksi tingkat sumber daya memantau setiap AWS sumber daya individu untuk memastikan bahwa lalu lintas menuju sumber daya tetap dalam parameter yang diharapkan. Kombinasi ini melindungi AWS sumber daya dan AWS layanan yang ditargetkan, dengan menerapkan mitigasi yang menjatuhkan paket buruk yang diketahui, menyoroti lalu lintas yang berpotensi berbahaya, dan memprioritaskan lalu lintas dari pengguna akhir.

Peristiwa yang terdeteksi muncul di ringkasan peristiwa Shield Advanced, detail serangan, dan CloudWatch metrik Amazon sebagai nama vektor serangan DDoS atau Volumetric seolah-olah evaluasi didasarkan pada volume lalu lintas, bukan tanda tangan. Untuk informasi lebih lanjut tentang dimensi vektor serangan yang tersedia dalam DDoSDetected CloudWatch metrik, lihat [AWS Shield Advanced metrik](#).

Topik

- [AWS Shield logika deteksi untuk ancaman lapisan infrastruktur \(lapisan 3 dan lapisan 4\)](#)
- [Shield Logika deteksi lanjutan untuk ancaman lapisan aplikasi \(lapisan 7\)](#)
- [Shield Logika deteksi lanjutan untuk beberapa sumber daya dalam aplikasi](#)

AWS Shield logika deteksi untuk ancaman lapisan infrastruktur (lapisan 3 dan lapisan 4)

Halaman ini menjelaskan cara kerja deteksi peristiwa untuk lapisan infrastruktur (jaringan dan transportasi).

Logika deteksi yang digunakan untuk melindungi AWS sumber daya yang ditargetkan terhadap serangan DDoS di lapisan infrastruktur (lapisan 3 dan lapisan 4) tergantung pada jenis sumber daya dan apakah sumber daya dilindungi AWS Shield Advanced.

Deteksi untuk Amazon CloudFront dan Amazon Route 53

Saat Anda melayani aplikasi web Anda dengan CloudFront dan Route 53, semua paket ke aplikasi diperiksa oleh sistem mitigasi DDoS sebaris penuh, yang tidak memperkenalkan latensi yang dapat diamati. DDoS serangan terhadap CloudFront distribusi dan zona host Route 53 dikurangi secara real time. Perlindungan ini berlaku terlepas dari apakah Anda menggunakannya AWS Shield Advanced.

Ikuti praktik terbaik penggunaan CloudFront dan Route 53 sebagai titik masuk aplikasi web Anda sedapat mungkin untuk deteksi dan mitigasi peristiwa DDoS tercepat.

Deteksi untuk AWS Global Accelerator dan layanan regional

Deteksi tingkat sumber daya melindungi akselerator dan sumber daya AWS Global Accelerator standar yang diluncurkan di AWS Wilayah, seperti Classic Load Balancer, Application Load Balancer, dan alamat IP Elastis (). EIPs Jenis sumber daya ini dipantau untuk ketinggian lalu lintas yang mungkin menunjukkan adanya serangan DDoS yang memerlukan mitigasi. Setiap menit, lalu lintas ke setiap AWS sumber daya dievaluasi. Jika lalu lintas ke sumber daya meningkat, pemeriksaan tambahan dilakukan untuk mengukur kapasitas sumber daya.

Shield melakukan pemeriksaan standar berikut:

- Instans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), yang EIPs dilampirkan ke EC2 instans Amazon — Shield mengambil kapasitas dari sumber daya yang dilindungi. Kapasitas tergantung

pada jenis instans target, ukuran instans, dan faktor lain seperti apakah instance menggunakan jaringan yang disempurnakan.

- Classic Load Balancers dan Application Load Balancers — Shield mengambil kapasitas dari node load balancer yang ditargetkan.
- EIPs melekat pada Network Load Balancers - Shield mengambil kapasitas dari penyeimbang beban yang ditargetkan. Kapasitas tidak tergantung pada konfigurasi grup penyeimbang beban target.
- AWS Global Accelerator akselerator standar - Shield mengambil kapasitas, yang didasarkan pada konfigurasi titik akhir.

Evaluasi ini terjadi di berbagai dimensi lalu lintas jaringan, seperti port dan protokol. Jika kapasitas sumber daya yang ditargetkan terlampaui, Shield menempatkan mitigasi DDoS. Mitigasi yang ditempatkan oleh Shield akan mengurangi lalu lintas DDoS, tetapi mungkin tidak menghilangkannya. Shield juga dapat menempatkan mitigasi jika sebagian kecil dari kapasitas sumber daya terlampaui pada dimensi lalu lintas yang konsisten dengan vektor serangan S yang diketahui DDoS. Shield menempatkan mitigasi ini dengan waktu terbatas untuk hidup (TTL), yang diperpanjang selama serangan sedang berlangsung.

Note

Mitigasi yang ditempatkan oleh Shield akan mengurangi lalu lintas DDoS, tetapi mungkin tidak menghilangkannya. Anda dapat menambah Shield dengan solusi seperti AWS Network Firewall atau firewall on-host seperti iptables untuk mencegah aplikasi Anda memproses lalu lintas yang tidak valid untuk aplikasi Anda atau tidak dihasilkan oleh pengguna akhir yang sah.

Perlindungan Shield Advanced menambahkan hal berikut ke aktivitas deteksi Shield yang ada:

- Ambang batas deteksi yang lebih rendah — Shield Advanced menempatkan mitigasi pada setengah dari kapasitas yang dihitung. Ini dapat memberikan mitigasi lebih cepat untuk serangan yang meningkat perlahan dan mitigasi serangan yang memiliki tanda tangan volumetrik yang lebih ambigu.
- Perlindungan serangan intermiten — Shield Advanced menempatkan mitigasi dengan waktu hidup yang meningkat secara eksponensial (TTL), berdasarkan frekuensi dan durasi serangan. Ini

membuat mitigasi di tempat lebih lama ketika sumber daya sering ditargetkan dan ketika serangan terjadi dalam ledakan singkat.

- **Deteksi berbasis kesehatan** — Saat Anda mengaitkan pemeriksaan kesehatan Route 53 dengan sumber daya yang dilindungi Shield Advanced, status pemeriksaan kesehatan digunakan dalam logika deteksi. Selama peristiwa yang terdeteksi, jika pemeriksaan kesehatan sehat, Shield Advanced membutuhkan keyakinan yang lebih besar bahwa acara tersebut adalah serangan sebelum melakukan mitigasi. Jika sebaliknya pemeriksaan kesehatan tidak sehat, Shield Advanced mungkin menempatkan mitigasi bahkan sebelum kepercayaan telah ditetapkan. Fitur ini membantu menghindari kesalahan positif dan memberikan reaksi lebih cepat terhadap serangan yang memengaruhi aplikasi Anda. Untuk informasi tentang pemeriksaan kesehatan dengan Shield Advanced, lihat [Deteksi berbasis kesehatan menggunakan pemeriksaan kesehatan dengan Shield Advanced dan Route 53](#).

Shield Logika deteksi lanjutan untuk ancaman lapisan aplikasi (lapisan 7)

Halaman ini menjelaskan cara kerja deteksi peristiwa untuk lapisan aplikasi.

AWS Shield Advanced menyediakan deteksi lapisan aplikasi web untuk CloudFront distribusi Amazon yang dilindungi dan Application Load Balancer. Saat Anda melindungi jenis sumber daya ini dengan Shield Advanced, Anda dapat mengaitkan ACL AWS WAF web dengan perlindungan Anda untuk mengaktifkan deteksi lapisan aplikasi web. Shield Advanced menggunakan data permintaan untuk ACL web terkait dan membuat garis dasar lalu lintas untuk aplikasi Anda. Deteksi lapisan aplikasi web bergantung pada integrasi asli antara Shield Advanced dan AWS WAF. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang perlindungan lapisan aplikasi, termasuk mengaitkan ACL AWS WAF web ke sumber daya yang dilindungi Shield Advanced, lihat [Melindungi lapisan aplikasi \(layer 7\) dengan AWS Shield Advanced dan AWS WAF](#).

Untuk deteksi lapisan aplikasi web, Shield Advanced memantau lalu lintas aplikasi dan membandingkannya dengan baseline bersejarah yang mencari anomali. Pemantauan ini mencakup total volume dan komposisi lalu lintas. Selama serangan DDoS, kami mengharapkan volume dan komposisi lalu lintas berubah, dan Shield Advanced membutuhkan penyimpangan yang signifikan secara statistik di keduanya untuk menyatakan suatu peristiwa.

Shield Advanced melakukan pengukurannya terhadap jendela waktu historis. Pendekatan ini mengurangi pemberitahuan positif palsu dari perubahan volume lalu lintas yang sah atau dari perubahan lalu lintas yang sesuai dengan pola yang diharapkan, seperti penjualan yang ditawarkan pada waktu yang sama setiap hari.

 Note

Hindari kesalahan positif dalam perlindungan Shield Advanced Anda dengan memberikan waktu kepada Shield Advanced untuk menetapkan garis dasar yang mewakili pola lalu lintas normal dan sah. Shield Advanced mulai mengumpulkan informasi untuk baseline saat Anda mengaitkan ACL web dengan sumber daya yang dilindungi. Kaitkan ACL web dengan sumber daya terlindungi Anda setidaknya 24 jam sebelum acara yang direncanakan yang dapat menyebabkan pola yang tidak biasa dalam lalu lintas web Anda. Deteksi lapisan aplikasi web Shield Advanced paling akurat ketika telah mengamati 30 hari lalu lintas normal.

Waktu yang dibutuhkan Shield Advanced untuk mendeteksi suatu peristiwa dipengaruhi oleh seberapa banyak perubahan yang diamati dalam volume lalu lintas. Untuk perubahan volume yang lebih rendah, Shield Advanced mengamati lalu lintas untuk jangka waktu yang lebih lama, untuk membangun keyakinan bahwa suatu peristiwa sedang terjadi. Untuk perubahan volume yang lebih tinggi, Shield Advanced mendeteksi dan melaporkan peristiwa dengan lebih cepat.

Aturan berbasis kecepatan di ACL web Anda, baik yang ditambahkan oleh Anda atau oleh fitur mitigasi lapisan aplikasi otomatis Shield Advanced, dapat mengurangi serangan sebelum mencapai tingkat yang dapat dideteksi. Untuk informasi selengkapnya tentang mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis, lihat [Mengotomatiskan mitigasi lapisan DDoS aplikasi dengan Shield Advanced](#)

 Note

Anda dapat merancang aplikasi Anda untuk skala dalam menanggapi peningkatan lalu lintas atau beban untuk memastikan bahwa itu tidak terpengaruh oleh banjir permintaan yang lebih kecil. Dengan Shield Advanced, sumber daya Anda yang dilindungi dilindungi oleh perlindungan biaya. Ini membantu melindungi Anda dari kenaikan tak terduga dalam tagihan cloud Anda yang mungkin terjadi sebagai akibat dari serangan DDoS. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang perlindungan biaya Shield Advanced, lihat [Meminta kredit AWS Shield Advanced setelah serangan](#).

Shield Logika deteksi lanjutan untuk beberapa sumber daya dalam aplikasi

Halaman ini menjelaskan cara kerja deteksi peristiwa untuk beberapa sumber daya dalam aplikasi.

Anda dapat menggunakan grup AWS Shield Advanced perlindungan untuk membuat koleksi sumber daya yang dilindungi yang merupakan bagian dari aplikasi yang sama. Anda dapat memilih sumber daya yang dilindungi untuk ditempatkan dalam grup atau menunjukkan bahwa semua sumber daya dari jenis yang sama harus diperlakukan sebagai satu grup. Misalnya, Anda dapat membuat grup dari semua Application Load Balancers. Saat Anda membuat grup perlindungan, deteksi Shield Advanced mengumpulkan semua lalu lintas untuk sumber daya yang dilindungi dalam grup. Ini berguna jika Anda memiliki banyak sumber daya yang masing-masing memiliki sejumlah kecil lalu lintas, tetapi dengan volume agregat yang besar. Anda juga dapat menggunakan grup perlindungan untuk mempertahankan baseline aplikasi, untuk kasus penyebaran biru-hijau di mana lalu lintas ditransfer antara sumber daya yang dilindungi.

Anda dapat memilih untuk mengumpulkan lalu lintas dalam grup perlindungan Anda dengan salah satu cara berikut:

- **Jumlah** — Agregasi ini menggabungkan semua lalu lintas di seluruh sumber daya dalam grup perlindungan. Anda dapat menggunakan agregasi ini untuk memastikan bahwa sumber daya yang baru dibuat memiliki garis dasar yang ada dan untuk mengurangi sensitivitas deteksi, yang dapat membantu mencegah positif palsu.
- **Mean** — Agregasi ini menggunakan rata-rata semua lalu lintas di seluruh grup perlindungan. Anda dapat menggunakan agregasi ini untuk aplikasi di mana lalu lintas sumber daya seragam, seperti penyeimbang beban.
- **Max** — Agregasi ini menggunakan lalu lintas tertinggi dari sumber daya apa pun dalam grup perlindungan. Anda dapat menggunakan agregasi ini ketika ada beberapa tingkatan aplikasi dalam grup perlindungan. Misalnya, Anda mungkin memiliki grup perlindungan yang menyertakan CloudFront distribusi, asal Application Load Balancer-nya, dan target instans EC2 Amazon Application Load Balancer.

Anda juga dapat menggunakan grup perlindungan untuk meningkatkan kecepatan di mana Shield Advanced menempatkan mitigasi, untuk serangan yang menargetkan beberapa akselerator Elastis atau standar yang menghadap ke internet. IPs AWS Global Accelerator Ketika satu sumber daya dalam grup perlindungan ditargetkan, Shield Advanced membangun kepercayaan untuk sumber daya lain dalam grup. Ini menempatkan deteksi Shield Advanced dalam keadaan waspada dan dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk membuat mitigasi tambahan.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang kelompok perlindungan, lihat [Mengelompokkan perlindungan Anda AWS Shield Advanced](#).

Bagaimana AWS Shield mengurangi peristiwa

Halaman ini memperkenalkan cara kerja mitigasi AWS Shield acara.

Logika mitigasi yang melindungi aplikasi Anda dapat bervariasi tergantung pada arsitektur aplikasi Anda. Saat Anda melindungi aplikasi web dengan Amazon CloudFront dan Amazon Route 53, Anda mendapat manfaat dari mitigasi yang khusus untuk kasus penggunaan web dan DNS dan yang melindungi semua lalu lintas untuk layanan. Jika titik masuk aplikasi Anda adalah sumber daya yang berjalan di AWS Region, logika mitigasi bervariasi tergantung pada layanan, jenis sumber daya, dan penggunaan Anda. AWS Shield Advanced

AWS DDoS sistem mitigasi dikembangkan oleh para insinyur Shield dan terintegrasi erat dengan AWS layanan. Para insinyur mempertimbangkan aspek arsitektur Anda seperti kapasitas dan kesehatan sumber daya yang ditargetkan. Shield engineer terus memantau kemandirian dan kinerja sistem mitigasi DDoS dan mampu merespons dengan cepat ketika ancaman baru ditemukan atau diantisipasi.

Anda dapat merancang aplikasi Anda untuk skala dalam menanggapi peningkatan lalu lintas atau beban, untuk membantu memastikan bahwa itu tidak terpengaruh oleh banjir permintaan yang lebih kecil. Jika Anda menggunakan Shield Advanced untuk melindungi sumber daya Anda, Anda menerima cakupan terhadap kenaikan tak terduga dalam tagihan cloud Anda yang mungkin terjadi sebagai akibat dari serangan DDoS.

Mitigasi infrastruktur

Untuk serangan lapisan infrastruktur, sistem mitigasi AWS Shield DDoS hadir di perbatasan AWS jaringan dan di lokasi AWS tepi. Penempatan berbagai tingkat kontrol keamanan di seluruh AWS infrastruktur menyediakan defense-in-depth untuk aplikasi cloud Anda.

Shield memelihara sistem mitigasi DDoS di semua titik masuknya dari internet. Ketika Shield mendeteksi serangan DDoS, untuk setiap titik masuknya, ia mengalihkan lalu lintas melalui sistem mitigasi DDoS di lokasi yang sama. Ini tidak memperkenalkan latensi tambahan yang dapat diamati, dan menyediakan kapasitas mitigasi lebih dari 100 TeraBits Per Detik (Tbps) di semua AWS Wilayah dan semua lokasi tepi. Shield melindungi ketersediaan sumber daya Anda tanpa mengalihkan lalu lintas ke pusat scrubbing eksternal atau jarak jauh, yang dapat meningkatkan latensi.

- Di perbatasan AWS jaringan, untuk AWS layanan atau sumber daya apa pun, sistem mitigasi DDoS mengurangi serangan lapisan infrastruktur yang berasal dari internet. Sistem melakukan mitigasi mereka ketika ditandai oleh deteksi Shield atau oleh seorang insinyur di Shield Response Team (SRT).

- Di lokasi AWS tepi, sistem mitigasi DDoS terus memeriksa setiap paket yang diteruskan ke distribusi Amazon CloudFront dan zona host Amazon Route 53, terlepas dari asalnya. Bila diperlukan, sistem menerapkan mitigasi yang dirancang khusus untuk lalu lintas web dan DNS. Manfaat tambahan menggunakan Amazon CloudFront dan Amazon Route 53 untuk melindungi aplikasi web Anda adalah serangan DDoS segera dikurangi, tanpa memerlukan sinyal dari deteksi Shield.

Mitigasi lapisan aplikasi

Shield Advanced menyediakan mitigasi lapisan aplikasi web untuk CloudFront distribusi Amazon dan Application Load Balancer di mana Anda telah mengaktifkan perlindungan Shield Advanced. Ketika Anda mengaktifkan perlindungan, Anda mengaitkan ACL AWS WAF web dengan sumber daya, untuk mengaktifkan deteksi lapisan aplikasi web. Selain itu, Anda memiliki opsi untuk mengaktifkan mitigasi lapisan aplikasi otomatis, yang menginstruksikan Shield Advanced untuk mengelola perlindungan untuk Anda selama serangan S. DDoS.

Shield hanya menyediakan mitigasi khusus untuk serangan lapisan aplikasi pada sumber daya yang telah Anda aktifkan Shield Advanced dan mitigasi lapisan aplikasi otomatis. Dengan mitigasi otomatis, Shield Advanced memberlakukan pembatasan AWS WAF tarif pada permintaan dari sumber DDoS yang diketahui, dan secara otomatis menambahkan dan mengelola AWS WAF perlindungan khusus sebagai respons terhadap serangan S yang terdeteksi. Untuk informasi rinci tentang mitigasi jenis ini, lihat [Bagaimana Shield Advanced mengelola mitigasi otomatis](#).

Aturan berbasis kecepatan di ACL web Anda, baik yang ditambahkan oleh Anda atau ditambahkan oleh fitur mitigasi lapisan aplikasi otomatis Shield Advanced, dapat mengurangi serangan sebelum mencapai tingkat yang dapat dideteksi. Untuk informasi lebih lanjut tentang deteksi, lihat [Shield Logika deteksi lanjutan untuk ancaman lapisan aplikasi \(lapisan 7\)](#).

Topik

- [Daftar fitur mitigasi AWS Shield DDoS](#)
- [AWS Shield logika mitigasi untuk CloudFront dan Route 53](#)
- [AWS Shield logika mitigasi untuk Wilayah AWS](#)
- [AWS Shield logika mitigasi untuk AWS Global Accelerator akselerator standar](#)
- [AWS Shield Advanced logika mitigasi untuk Elastis IPs](#)
- [AWS Shield Advanced logika mitigasi untuk aplikasi web](#)

Daftar fitur mitigasi AWS Shield DDoS

Fitur utama mitigasi AWS Shield DDoS adalah sebagai berikut:

- **Validasi paket** — Ini memastikan bahwa setiap paket yang diperiksa sesuai dengan struktur yang diharapkan dan valid untuk protokolnya. Validasi protokol yang didukung termasuk IP, TCP (termasuk header dan opsi), UDP, ICMP, DNS, dan NTP.
- **Access Control Lists (ACLs) dan shapers** — ACL mengevaluasi lalu lintas terhadap atribut tertentu dan menjatuhkan lalu lintas yang cocok atau memetakannya ke pembentuk. Pembentuk membatasi laju paket untuk lalu lintas yang cocok, menjatuhkan paket berlebih untuk memuat volume yang mencapai tujuan. AWS Shield Deteksi dan Shield Response Team (SRT) teknisi dapat menyediakan alokasi tarif khusus untuk lalu lintas yang diharapkan dan alokasi tingkat yang lebih ketat untuk lalu lintas dengan atribut yang cocok dengan vektor serangan DDoS yang diketahui. Atribut yang ACL dapat cocok termasuk port, protokol, bendera TCP, alamat tujuan, negara sumber, dan pola arbitrer dalam payload paket.
- **Skor kecurigaan** — Ini menggunakan pengetahuan bahwa Shield memiliki lalu lintas yang diharapkan untuk menerapkan skor ke setiap paket. Paket yang lebih dekat dengan pola lalu lintas yang diketahui baik diberi skor kecurigaan yang lebih rendah. Pengamatan atribut lalu lintas buruk yang diketahui dapat meningkatkan skor kecurigaan untuk sebuah paket. Ketika perlu untuk menilai paket batas, Shield menjatuhkan paket dengan skor kecurigaan yang lebih tinggi terlebih dahulu. Ini membantu Shield untuk mengurangi serangan DDoS yang diketahui dan zero-day sambil menghindari positif palsu.
- **Proxy TCP SYN** — Ini memberikan perlindungan terhadap banjir TCP SYN dengan mengirimkan cookie TCP SYN untuk menantang koneksi baru sebelum mengizinkannya lolos ke layanan yang dilindungi. Proksi TCP SYN yang disediakan oleh mitigasi Shield DDoS adalah tanpa kewarganegaraan, yang memungkinkannya untuk mengurangi serangan banjir TCP SYN terbesar yang diketahui tanpa mencapai kelelahan status. Ini dicapai dengan mengintegrasikan dengan AWS layanan untuk menyerahkan status koneksi alih-alih mempertahankan proxy berkelanjutan antara klien dan layanan yang dilindungi. Proxy TCP SYN saat ini tersedia di Amazon dan CloudFront Amazon Route 53.
- **Distribusi tingkat** — Ini terus menyesuaikan nilai pembentuk per lokasi berdasarkan pola masuknya lalu lintas ke sumber daya yang dilindungi. Ini mencegah pembatasan laju lalu lintas pelanggan yang mungkin tidak masuk ke AWS jaringan secara merata.

AWS Shield logika mitigasi untuk CloudFront dan Route 53

Halaman ini menjelaskan bagaimana mitigasi Shield DDoS terus memeriksa lalu lintas untuk CloudFront dan Route 53. Layanan ini beroperasi dari jaringan lokasi AWS edge yang didistribusikan secara global yang memberi Anda akses luas ke kapasitas mitigasi DDoS Shield dan mengirimkan aplikasi Anda dari infrastruktur yang lebih dekat dengan pengguna akhir Anda.

Important

AWS Shield Advanced tidak mendukung CloudFront penyewa.

- CloudFront— Mitigasi Shield DDoS hanya memungkinkan lalu lintas yang valid untuk aplikasi web untuk melewati layanan. Ini memberikan perlindungan otomatis terhadap banyak vektor DDoS umum, seperti serangan refleksi UDP.

CloudFront mempertahankan koneksi persisten ke asal aplikasi Anda, banjir TCP SYN secara otomatis dikurangi melalui integrasi dengan fitur proxy Shield TCP SYN, dan Transport Layer Security (TLS) dihentikan di edge. Fitur gabungan ini memastikan bahwa asal aplikasi Anda hanya menerima permintaan web yang terbentuk dengan baik dan dilindungi dari serangan DDoS lapisan bawah, banjir koneksi, dan penyalahgunaan TLS.

CloudFront menggunakan kombinasi arah lalu lintas DNS dan perutean anycast. Teknik-teknik ini meningkatkan ketahanan aplikasi Anda dengan mengurangi serangan yang dekat dengan sumbernya, memberikan isolasi kesalahan, dan memastikan akses ke kapasitas untuk mengurangi serangan terbesar yang diketahui.

- Route 53 — Mitigasi Shield hanya memungkinkan permintaan DNS yang valid untuk mencapai layanan. Shield mengurangi banjir kueri DNS menggunakan penilaian kecurigaan yang memprioritaskan kueri baik yang diketahui dan tidak memprioritaskan kueri yang mengandung atribut serangan yang mencurigakan atau diketahui. DDoS

Route 53 menggunakan sharding shuffle untuk menyediakan satu set unik dari empat alamat IP resolver ke setiap zona yang dihosting, untuk keduanya IPv4 dan IPv6. Setiap alamat IP sesuai dengan subset yang berbeda dari lokasi Route 53. Setiap subset lokasi terdiri dari server DNS otoritatif yang hanya sebagian tumpang tindih dengan infrastruktur di subset lainnya. Ini memastikan bahwa jika kueri pengguna gagal karena alasan apa pun, itu akan berhasil disajikan pada percobaan ulang.

Route 53 menggunakan perutean anycast untuk mengarahkan kueri DNS ke lokasi tepi terdekat, berdasarkan kedekatan jaringan. Anycast juga DDoS menggemari lalu lintas ke banyak lokasi tepi, yang mencegah serangan berfokus pada satu lokasi.

Selain kecepatan mitigasi, CloudFront dan Route 53 menyediakan akses luas ke kapasitas Shield yang didistribusikan secara global. Untuk memanfaatkan kemampuan ini, gunakan layanan ini sebagai titik masuk aplikasi web dinamis atau statis Anda.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang menggunakan CloudFront dan Route 53 untuk melindungi aplikasi web, lihat [Cara Membantu Melindungi Aplikasi Web Dinamis Terhadap Serangan DDoS dengan Menggunakan Amazon CloudFront dan Amazon Route 53](#). Untuk mempelajari lebih lanjut tentang isolasi kesalahan pada Route 53, lihat [Studi Kasus dalam Isolasi Kesalahan Global](#).

AWS Shield logika mitigasi untuk Wilayah AWS

Halaman ini menjelaskan cara kerja logika mitigasi peristiwa Shield di AWS Regions.

Sumber daya yang diluncurkan di AWS Wilayah dilindungi oleh sistem mitigasi AWS Shield DDoS yang ditempatkan oleh deteksi tingkat sumber daya Shield. Sumber daya regional meliputi Elastic IPs (EIPs), Classic Load Balancer, dan Application Load Balancer.

Sebelum menempatkan mitigasi, Shield mengidentifikasi sumber daya yang ditargetkan dan kapasitasnya. Shield menggunakan kapasitas untuk menentukan total lalu lintas maksimum yang mitigasi harus memungkinkan untuk diteruskan ke sumber daya. Access control lists (ACLs) dan pembentuk lain dalam mitigasi dapat mengurangi volume yang diizinkan untuk beberapa lalu lintas, misalnya lalu lintas yang cocok dengan vektor serangan DDoS yang diketahui atau yang tidak diharapkan datang dalam volume besar. Ini selanjutnya membatasi jumlah lalu lintas yang memungkinkan mitigasi untuk serangan refleksi UDP atau untuk lalu lintas TCP yang memiliki bendera TCP SYN atau FIN.

Shield menentukan kapasitas dan menempatkan mitigasi secara berbeda untuk setiap jenis sumber daya.

- Untuk EC2 instans Amazon, atau EIP yang dilampirkan ke EC2 instans Amazon, Shield menghitung kapasitas berdasarkan jenis instans dan atribut instance lainnya, seperti apakah instans telah mengaktifkan jaringan yang ditingkatkan.
- Untuk Application Load Balancer atau Classic Load Balancer, Shield menghitung kapasitas secara individual untuk setiap node yang ditargetkan dari load balancer. DDoS Mitigasi serangan S untuk

sumber daya ini disediakan oleh kombinasi mitigasi Shield DDoS dan penskalaan otomatis oleh penyeimbang beban. Ketika Shield Response Team (SRT) terlibat dalam serangan terhadap Application Load Balancer atau sumber daya Classic Load Balancer Klasik, mereka mungkin mempercepat penskalaan sebagai tindakan perlindungan tambahan.

- Shield menghitung kapasitas untuk beberapa AWS sumber daya didasarkan pada kapasitas yang tersedia dari AWS infrastruktur yang mendasarinya. Jenis sumber daya ini termasuk Network Load Balancers (NLBs) dan sumber daya yang merutekan lalu lintas melalui Gateway Load Balancers atau AWS Network Firewall

Note

Lindungi Network Load Balancer Anda dengan melampirkan EIPs yang dilindungi oleh Shield Advanced. Anda dapat bekerja dengan SRT untuk membangun mitigasi kustom yang didasarkan pada lalu lintas yang diharapkan dan kapasitas aplikasi yang mendasarinya.

Ketika Shield menempatkan mitigasi, batas tarif awal yang ditentukan Shield dalam logika mitigasi diterapkan secara merata ke setiap sistem mitigasi Shield S. DDoS Misalnya, jika Shield menempatkan mitigasi dengan batas 100.000 paket per detik (pps), awalnya akan memungkinkan 100.000 pps di setiap lokasi. Kemudian, Shield terus mengumpulkan metrik mitigasi untuk menentukan rasio lalu lintas yang sebenarnya, dan menggunakan rasio tersebut untuk menyesuaikan batas tarif untuk setiap lokasi. Ini mencegah positif palsu dan memastikan bahwa mitigasi tidak terlalu permisif.

AWS Shield logika mitigasi untuk AWS Global Accelerator akselerator standar

Halaman ini menjelaskan cara kerja logika mitigasi peristiwa Shield untuk akselerator AWS Global Accelerator standar. Mitigasi Shield hanya mengizinkan lalu lintas yang valid untuk mencapai titik akhir pendengar akselerator standar Global Accelerator.

Akselerator standar digunakan secara global, dan mereka memberi Anda alamat IP yang dapat Anda gunakan untuk merutekan lalu lintas ke AWS sumber daya di Wilayah mana pun AWS. Batas tarif yang diberlakukan Shield untuk mitigasi Akselerator Global didasarkan pada kapasitas sumber daya tempat akselerator standar mengarahkan lalu lintas. Shield menempatkan mitigasi ketika total lalu lintas melebihi tingkat yang ditentukan, dan juga ketika sebagian kecil dari tingkat itu terlampaui untuk vektor S yang diketahui. DDoS

Saat mengonfigurasi akselerator standar, Anda menentukan grup titik akhir untuk setiap AWS Wilayah tempat Anda akan merutekan lalu lintas untuk aplikasi Anda. Ketika Shield menempatkan

mitigasi, Shield menghitung kapasitas setiap grup endpoint dan memperbarui batas tarif di setiap sistem mitigasi Shield DDoS yang sesuai. Tarif bervariasi untuk setiap lokasi, berdasarkan asumsi yang dibuat oleh Shield tentang bagaimana lalu lintas akan merutekan dari internet ke AWS sumber daya Anda. Kapasitas untuk grup endpoint dihitung sebagai jumlah sumber daya dalam grup dikalikan dengan kapasitas terendah untuk sumber daya apa pun dalam grup. Secara berkala, Shield menghitung ulang kapasitas aplikasi Anda dan memperbarui batas tarif sesuai kebutuhan.

Note

Menggunakan panggilan lalu lintas untuk mengubah persentase lalu lintas yang diarahkan ke grup titik akhir tidak mengubah cara Shield menghitung atau mendistribusikan batas tarif ke sistem mitigasi DDoS-nya. Jika Anda menggunakan panggilan lalu lintas, konfigurasi grup titik akhir Anda untuk mencerminkan satu sama lain dalam hal jenis dan kuantitas sumber daya. Ini membantu memastikan bahwa kapasitas yang dihitung oleh Shield mewakili sumber daya yang melayani lalu lintas untuk aplikasi Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang grup titik akhir dan panggilan lalu lintas di Global Accelerator, lihat [Grup titik akhir](#) dalam akselerator standar. AWS Global Accelerator

AWS Shield Advanced logika mitigasi untuk Elastic IPs

Halaman ini menjelaskan cara kerja logika mitigasi peristiwa Shield untuk Elastic IPs with. AWS Shield Advanced Saat Anda melindungi Elastic IP (EIP) AWS Shield Advanced, Shield Advanced meningkatkan mitigasi yang ditempatkan Shield selama acara DDoS.

Sistem mitigasi Shield Advanced DDoS mereplikasi konfigurasi Network ACL (NACL) untuk subnet publik yang terkait dengan EIP. Misalnya, jika NACL Anda dikonfigurasi untuk memblokir semua lalu lintas UDP, Shield Advanced menggabungkan aturan tersebut ke dalam mitigasi yang ditempatkan Shield.

Fungsionalitas tambahan ini dapat membantu Anda menghindari risiko ketersediaan karena lalu lintas yang tidak valid untuk aplikasi Anda. Anda juga dapat menggunakan NACLs untuk memblokir alamat IP sumber individual atau rentang CIDR alamat IP sumber. Ini bisa menjadi alat mitigasi yang berguna untuk serangan DDoS yang tidak didistribusikan. Ini juga memungkinkan Anda dengan mudah mengelola daftar izin Anda sendiri atau untuk memblokir alamat IP yang seharusnya tidak berkomunikasi dengan aplikasi Anda, tanpa bergantung pada intervensi oleh AWS para insinyur.

AWS Shield Advanced logika mitigasi untuk aplikasi web

AWS Shield Advanced digunakan AWS WAF untuk mengurangi serangan lapisan aplikasi web. AWS WAF sudah termasuk dengan Shield Advanced tanpa biaya tambahan.

Perlindungan lapisan aplikasi standar

Bila Anda melindungi CloudFront distribusi Amazon atau Application Load Balancer dengan Shield Advanced, Anda dapat menggunakan Shield Advanced untuk mengaitkan ACL AWS WAF web dengan sumber daya yang dilindungi, jika Anda belum memiliki salah satu yang terkait. Jika Anda belum mengonfigurasi ACL web, Anda dapat menggunakan wizard konsol Shield Advanced untuk membuatnya dan menambahkan aturan berbasis kecepatan ke dalamnya. Aturan berbasis tarif membatasi jumlah permintaan per jendela waktu lima menit untuk setiap alamat IP, memberikan perlindungan dasar terhadap banjir permintaan lapisan aplikasi web. Anda dapat mengonfigurasi tarif, mulai serendah 10. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melindungi lapisan aplikasi dengan AWS WAF web ACLs dan Shield Advanced](#).

Anda juga dapat menggunakan AWS WAF layanan ini untuk mengelola web ACL. Melalui AWS WAF, Anda dapat memperluas konfigurasi ACL web untuk melakukan hal-hal seperti memeriksa komponen permintaan web tertentu untuk kecocokan atau pola string, menambahkan permintaan kustom dan penanganan respons, dan mencocokkan dengan geolokasi asal permintaan. Untuk informasi selengkapnya tentang AWS WAF aturan, lihat [AWS WAF aturan](#).

Mitigasi lapisan aplikasi otomatis

Untuk perlindungan yang ditingkatkan, aktifkan mitigasi lapisan aplikasi otomatis Shield Advanced. Dengan opsi ini, Shield Advanced mempertahankan aturan pembatasan AWS WAF laju untuk permintaan dari sumber DDoS yang diketahui dan menyediakan mitigasi khusus untuk serangan S yang terdeteksi DDo.

Ketika Shield Advanced mendeteksi serangan terhadap sumber daya yang dilindungi, ia mencoba mengidentifikasi tanda tangan serangan yang mengisolasi lalu lintas serangan dari lalu lintas normal ke aplikasi Anda. Shield Advanced mengevaluasi tanda tangan serangan yang diidentifikasi terhadap pola lalu lintas historis untuk sumber daya yang diserang, serta untuk sumber daya lain yang terkait dengan ACL web yang sama.

Jika Shield Advanced menentukan bahwa tanda tangan serangan hanya mengisolasi lalu lintas yang terlibat dalam serangan DDoS, itu mengimplementasikan tanda tangan dalam AWS WAF aturan di dalam ACL web terkait. Anda dapat menginstruksikan Shield Advanced untuk menempatkan mitigasi

yang hanya menghitung lalu lintas yang cocok dengannya, atau yang memblokirnya, dan Anda dapat mengubah pengaturan kapan saja. Ketika Shield Advanced menentukan bahwa aturan mitigasi tidak lagi diperlukan, ia menghapusnya dari ACL web. Untuk informasi selengkapnya tentang mitigasi peristiwa lapisan aplikasi, lihat. [Mengotomatiskan mitigasi lapisan DDoS aplikasi dengan Shield Advanced](#)

Untuk informasi selengkapnya tentang mitigasi lapisan aplikasi Shield Advanced, lihat. [Melindungi lapisan aplikasi \(layer 7\) dengan AWS Shield Advanced dan AWS WAF](#)

Membangun arsitektur tangguh DDoS dasar dengan Shield Advanced

Halaman ini menjelaskan ketahanan Distributed Denial of Service (DDoS) dan memperkenalkan dua contoh arsitektur.

DDoS Ketahanan S adalah kemampuan arsitektur aplikasi Anda untuk menahan serangan DDoS sambil terus melayani pengguna akhir yang sah. Aplikasi yang sangat tangguh dapat tetap tersedia selama serangan dengan dampak minimal pada metrik kinerja seperti kesalahan atau latensi. Bagian ini menunjukkan beberapa contoh arsitektur umum dan menjelaskan cara menggunakan kemampuan deteksi dan mitigasi DDoS yang disediakan oleh dan AWS Shield Advanced untuk meningkatkan ketahanan S mereka DDo.

Contoh arsitektur di bagian ini menyoroti AWS layanan yang memberikan manfaat ketahanan DDoS terbesar untuk aplikasi yang Anda gunakan. Manfaat dari layanan yang disorot meliputi:

- Akses ke kapasitas jaringan terdistribusi secara global — Layanan Amazon CloudFront, AWS Global Accelerator, dan Amazon Route 53 memberi Anda akses ke internet dan kapasitas mitigasi DDoS di seluruh jaringan edge AWS global. Ini berguna dalam mengurangi serangan volumetrik yang lebih besar, yang dapat mencapai skala terabit. Anda dapat menjalankan aplikasi Anda di AWS Wilayah mana pun dan menggunakan layanan ini untuk melindungi ketersediaan dan mengoptimalkan kinerja untuk pengguna sah Anda.
- Perlindungan terhadap vektor serangan lapisan DDoS aplikasi web — Serangan lapisan DDoS aplikasi web paling baik dikurangi menggunakan kombinasi skala aplikasi dan firewall aplikasi web (WAF). Shield Advanced menggunakan log inspeksi permintaan web AWS WAF untuk mendeteksi anomali yang dapat dikurangi secara otomatis atau melalui keterlibatan dengan Tim Respons AWS Shield (SRT). Mitigasi otomatis tersedia melalui aturan AWS WAF berbasis tarif yang diterapkan dan juga melalui mitigasi lapisan aplikasi S otomatis Shield Advanced. DDo

Selain meninjau contoh-contoh ini, tinjau dan ikuti praktik terbaik yang berlaku di Praktik [AWS Terbaik untuk Ketahanan DDoS](#).

Topik

- [Contoh arsitektur ketahanan Shield Advanced DDoS untuk aplikasi web umum](#)
- [Contoh arsitektur ketahanan Shield Advanced DDoS untuk aplikasi TCP dan UDP](#)

Contoh arsitektur ketahanan Shield Advanced DDoS untuk aplikasi web umum


Halaman ini memberikan contoh arsitektur untuk memaksimalkan ketahanan terhadap serangan DDoS dengan AWS aplikasi web.

Anda dapat membangun aplikasi web di AWS Wilayah mana pun dan menerima perlindungan DDoS otomatis dari kemampuan deteksi dan mitigasi yang AWS disediakan di Wilayah.

Contoh ini adalah untuk arsitektur yang mengarahkan pengguna ke aplikasi web menggunakan sumber daya seperti Classic Load Balancers, Application Load Balancers, Network Load Balancers, solusi AWS Marketplace, atau lapisan proxy Anda sendiri. Anda dapat meningkatkan ketahanan DDoS dengan memasukkan zona yang dihosting Amazon Route 53, distribusi CloudFront Amazon, AWS WAF dan ACLs web antara sumber daya aplikasi web ini dan pengguna Anda. Penyisipan ini dapat mengaburkan asal aplikasi, melayani permintaan lebih dekat ke pengguna akhir Anda, dan mendeteksi dan mengurangi banjir permintaan lapisan aplikasi. Aplikasi yang menyajikan konten statis atau dinamis kepada pengguna Anda dengan CloudFront dan Route 53 dilindungi oleh sistem mitigasi DDoS terintegrasi dan sepenuhnya inline yang mengurangi serangan lapisan infrastruktur secara real time.

Dengan peningkatan arsitektur ini, Anda kemudian dapat melindungi zona yang dihosting Route 53 dan CloudFront distribusi Anda dengan Shield Advanced. Saat Anda melindungi CloudFront distribusi, Shield Advanced meminta Anda untuk mengaitkan AWS WAF web ACLs dan membuat aturan berbasis kecepatan untuk mereka, dan memberi Anda opsi untuk mengaktifkan mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis atau keterlibatan proaktif. Keterlibatan proaktif dan mitigasi lapisan aplikasi DDoS otomatis menggunakan pemeriksaan kesehatan Route 53 yang Anda kaitkan dengan sumber daya. Untuk mempelajari selengkapnya tentang opsi ini, lihat [Perlindungan sumber daya di AWS Shield Advanced](#).

Diagram referensi berikut menggambarkan arsitektur tangguh DDoS ini untuk aplikasi web.

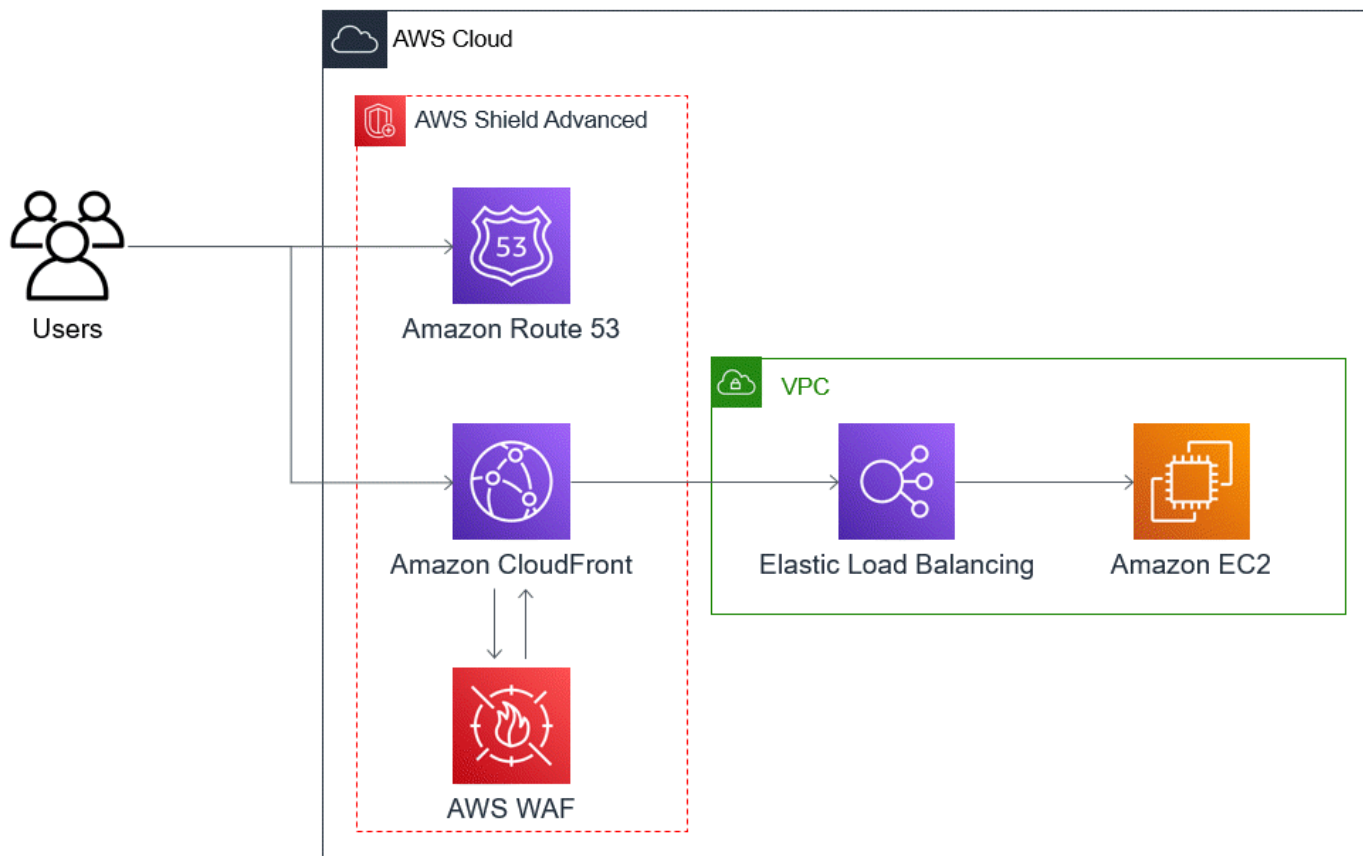

Manfaat yang diberikan pendekatan ini untuk aplikasi web Anda meliputi:

- Perlindungan terhadap serangan lapisan infrastruktur yang sering digunakan (lapisan 3 dan lapisan 4) DDoS, tanpa penundaan deteksi. Selain itu, jika sumber daya sering ditargetkan, Shield Advanced menempatkan mitigasi untuk jangka waktu yang lebih lama. Shield Advanced juga menggunakan konteks aplikasi yang disimpulkan dari Network ACLs (NACLs) untuk memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan di hulu. Ini mengisolasi kegagalan lebih dekat ke sumbernya, meminimalkan efek pada pengguna yang sah.
- Perlindungan terhadap banjir TCP SYN. Sistem mitigasi DDoS yang terintegrasi dengan CloudFront, Route 53, dan AWS Global Accelerator menyediakan kemampuan proxy TCP SYN yang menantang upaya koneksi baru dan hanya melayani pengguna yang sah.
- Perlindungan terhadap serangan lapisan aplikasi DNS, karena Route 53 bertanggung jawab untuk melayani tanggapan DNS otoritatif.
- Perlindungan terhadap banjir permintaan lapisan aplikasi web. Aturan berbasis tarif yang Anda konfigurasi di ACL AWS WAF web Anda memblokir sumber IPs saat mereka mengirim lebih banyak permintaan daripada yang diizinkan aturan.

- Mitigasi lapisan aplikasi DDoS otomatis untuk CloudFront distribusi Anda, jika Anda memilih untuk mengaktifkan opsi ini. Dengan mitigasi DDoS otomatis, Shield Advanced mempertahankan aturan berbasis tarif di ACL AWS WAF web terkait distribusi yang membatasi volume permintaan dari sumber S yang diketahui. DDoS Selain itu, ketika Shield Advanced mendeteksi peristiwa yang memengaruhi kesehatan aplikasi Anda, secara otomatis akan membuat, menguji, dan mengelola aturan mitigasi di ACL web.
- Keterlibatan proaktif dengan Tim Respons Shield (SRT), jika Anda memilih untuk mengaktifkan opsi ini. Ketika Shield Advanced mendeteksi peristiwa yang memengaruhi kesehatan aplikasi Anda, SRT merespons dan secara proaktif terlibat dengan tim keamanan atau operasi Anda menggunakan informasi kontak yang Anda berikan. SRT menganalisis pola dalam lalu lintas Anda dan dapat memperbarui AWS WAF aturan Anda untuk memblokir serangan.

Contoh arsitektur ketahanan Shield Advanced DDoS untuk aplikasi TCP dan UDP

Contoh ini menunjukkan arsitektur tangguh DDoS untuk aplikasi TCP dan UDP di Wilayah AWS yang menggunakan instans Amazon Elastic Compute Cloud (EC2 Amazon) atau alamat Elastic IP (EIP).


Anda dapat mengikuti contoh umum ini untuk meningkatkan ketahanan DDoS untuk jenis aplikasi berikut:

- Aplikasi TCP atau UDP. Misalnya, aplikasi yang digunakan untuk game, IoT, dan voice over IP.
- Aplikasi web yang memerlukan alamat IP statis atau yang menggunakan protokol yang CloudFront tidak didukung Amazon. Misalnya, aplikasi Anda mungkin memerlukan alamat IP yang dapat ditambahkan pengguna ke daftar izin firewall mereka, dan yang tidak digunakan oleh AWS pelanggan lain.

Anda dapat meningkatkan ketahanan DDoS untuk jenis aplikasi ini dengan memperkenalkan Amazon Route 53 dan AWS Global Accelerator. Layanan ini dapat mengarahkan pengguna ke aplikasi Anda dan mereka dapat menyediakan aplikasi Anda dengan alamat IP statis yang dirutekan di seluruh jaringan edge AWS global. Akselerator standar Global Accelerator dapat meningkatkan latensi pengguna hingga 60%. Jika Anda memiliki aplikasi web, Anda dapat mendeteksi dan mengurangi banjir permintaan lapisan aplikasi web dengan menjalankan aplikasi pada Application Load Balancer, dan kemudian melindungi Application Load Balancer dengan ACL web. AWS WAF

Setelah membuat aplikasi, lindungi zona yang dihosting Route 53, akselerator standar Akselerator Global, dan Penyeimbang Beban Aplikasi apa pun dengan Shield Advanced. Ketika Anda melindungi Application Load Balancers, Anda dapat mengaitkan AWS WAF web ACLs dan membuat aturan berbasis tarif untuk mereka. Anda dapat mengonfigurasi keterlibatan proaktif dengan SRT untuk akselerator standar Akselerator Global dan Penyeimbang Beban Aplikasi Anda dengan mengaitkan pemeriksaan kesehatan Route 53 yang baru atau yang sudah ada. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang opsi, lihat [Perlindungan sumber daya di AWS Shield Advanced](#).

Diagram referensi berikut menggambarkan contoh arsitektur tangguh DDoS untuk aplikasi TCP dan UDP.

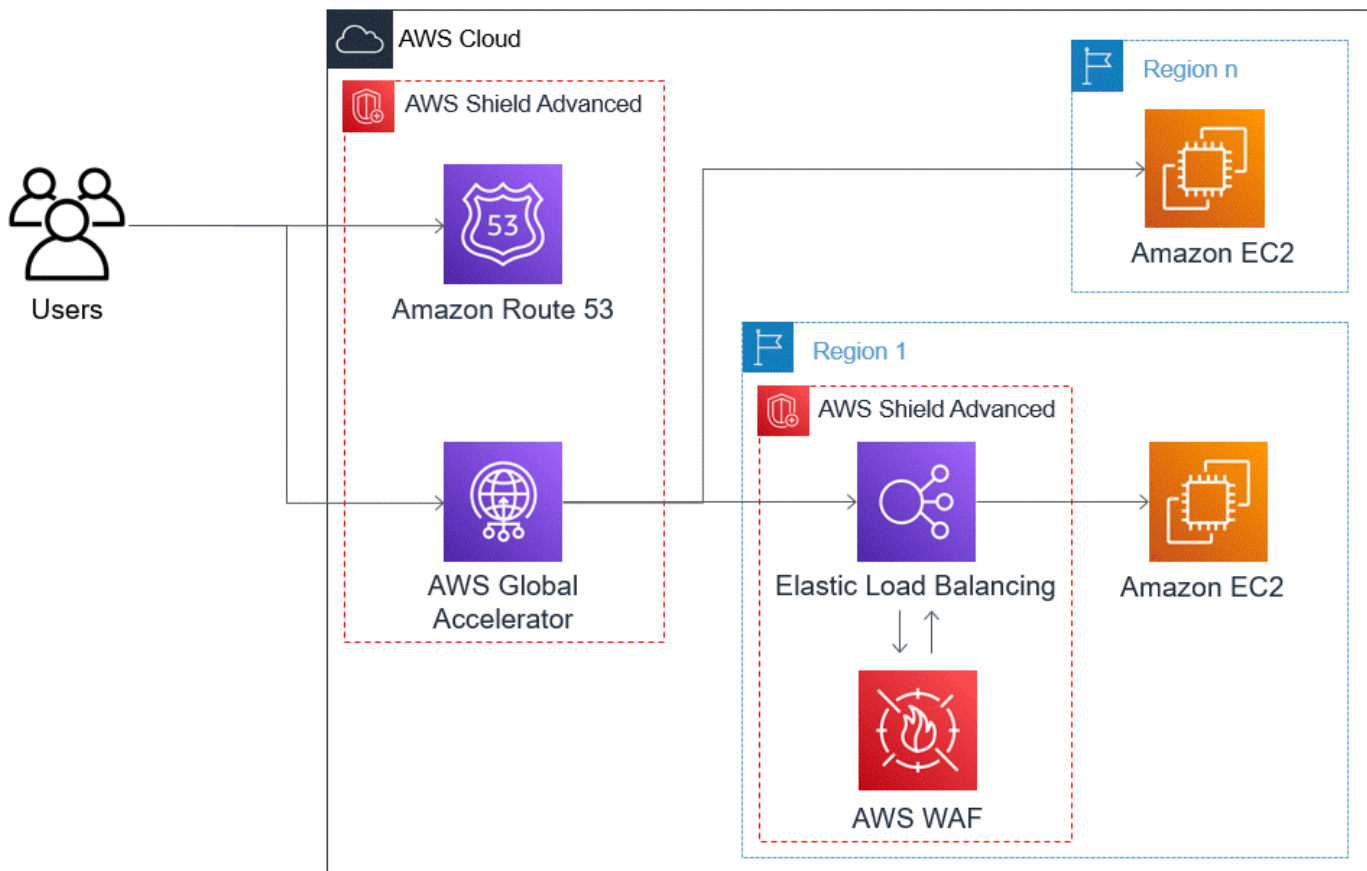

Manfaat yang diberikan pendekatan ini untuk aplikasi Anda meliputi:

- Perlindungan terhadap serangan lapisan infrastruktur terbesar yang diketahui (lapisan 3 dan lapisan 4) DDoS. Jika volume serangan menyebabkan kemacetan di hulu AWS, kegagalan akan diisolasi lebih dekat ke sumbernya dan akan memiliki efek yang diminimalkan pada pengguna sah Anda.

- Perlindungan terhadap serangan lapisan aplikasi DNS, karena Route 53 bertanggung jawab untuk melayani tanggapan DNS otoritatif.
- Jika Anda memiliki aplikasi web, pendekatan ini memberikan perlindungan terhadap banjir permintaan lapisan aplikasi web. Aturan berbasis tarif yang Anda konfigurasi di ACL AWS WAF web Anda memblokir sumber IPs saat mereka mengirim lebih banyak permintaan daripada yang diizinkan aturan.
- Keterlibatan proaktif dengan Tim Respons Shield (SRT), jika Anda memilih untuk mengaktifkan opsi ini untuk sumber daya yang memenuhi syarat. Ketika Shield Advanced mendeteksi peristiwa yang memengaruhi kesehatan aplikasi Anda, SRT merespons dan secara proaktif terlibat dengan tim keamanan atau operasi Anda menggunakan informasi kontak yang Anda berikan.

Menggabungkan Shield Advanced dengan lainnya Layanan AWS

Anda dapat menggunakan Shield Advanced untuk melindungi sumber daya Anda dalam berbagai jenis skenario. Namun, dalam beberapa kasus Anda harus menggunakan layanan lain atau menggabungkan layanan lain dengan Shield Advanced untuk menawarkan perlindungan terbaik. Berikut ini adalah contoh cara menggunakan Shield Advanced atau AWS layanan lain untuk membantu melindungi sumber daya Anda.

Tujuan	Layanan yang disarankan	Dokumentasi layanan terkait
Melindungi aplikasi web dan RESTful APIs melawan serangan DDoS	Shield Advanced melindungi CloudFront distribusi Amazon dan Application Load Balancer	Dokumentasi Elastic Load Balancing , Dokumentasi Amazon CloudFront
Melindungi aplikasi berbasis TCP terhadap serangan S DDoS	Shield Advanced melindungi akselerator AWS Global Accelerator standar; dilampirkan ke alamat IP Elastis	AWS Global Accelerator Dokumentasi , dokumentasi Elastic Load Balancing
Lindungi server game berbasis UDP terhadap serangan S DDoS	Shield Advanced melindungi EC2 instans Amazon yang dilampirkan ke alamat IP Elastis	Dokumentasi Cloud Komputasi Elastis Amazon

Misalnya, jika Anda menggunakan Shield Advanced untuk melindungi alamat IP Elastis, Shield Advanced melindungi sumber daya apa pun yang terkait dengannya. Selama serangan, Shield Advanced secara otomatis menyebarkan jaringan Anda ACLs ke perbatasan AWS jaringan. Ketika jaringan Anda ACLs berada di perbatasan jaringan, Shield Advanced dapat memberikan perlindungan terhadap peristiwa DDoS yang lebih besar. Biasanya, jaringan ACLs diterapkan di dekat EC2 instans Amazon Anda dalam VPC Amazon Anda. ACL jaringan dapat mengurangi serangan hanya sebesar yang dapat ditangani oleh VPC dan instans Amazon Anda. Jika antarmuka jaringan yang dilampirkan ke EC2 instans Amazon Anda dapat memproses hingga 10 Gbps, volume lebih dari 10 Gbps melambat dan mungkin memblokir lalu lintas ke instance itu. Selama serangan, Shield Advanced mempromosikan ACL jaringan Anda ke AWS perbatasan, yang dapat memproses beberapa terabyte lalu lintas. ACL jaringan Anda mampu memberikan perlindungan untuk sumber daya Anda jauh di luar kapasitas tipikal jaringan Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang jaringan ACLs, lihat [Jaringan ACLs](#).

Menyiapkan AWS Shield Advanced

Tutorial ini memandu Anda untuk memulai AWS Shield Advanced menggunakan konsol Shield Advanced.

Note

Shield Advanced membutuhkan langganan, sementara AWS Shield Standard tidak. Perlindungan yang disediakan oleh Shield Standard tersedia gratis untuk semua AWS pelanggan.

Shield Advanced menyediakan deteksi DDoS tingkat lanjut dan perlindungan mitigasi untuk serangan lapisan jaringan (lapisan 3), lapisan transport (lapisan 4), dan lapisan aplikasi (lapisan 7). Untuk informasi selengkapnya tentang Shield Advanced, lihat [AWS Shield Advanced ikhtisar](#).

Komunitas AWS teknis telah menerbitkan contoh proses otomatis untuk mengonfigurasi Shield Advanced menggunakan infrastruktur sebagai alat kode (IaC), AWS CloudFormation dan Terraform. Anda dapat menggunakan AWS Firewall Manager solusi ini jika akun Anda adalah bagian dari organisasi di AWS Organizations dan jika Anda melindungi jenis sumber daya apa pun kecuali Amazon Route 53 atau AWS Global Accelerator. [Untuk menjelajahi opsi ini, lihat repositori kode di `aws-samples/ aws-shield-advanced-one-click-deployment` dan tutorial di `One-click deployment dari Shield Advanced`.](#)

 Note

Penting bagi Anda untuk mengonfigurasi sepenuhnya Shield Advanced sebelum peristiwa Distributed Denial of Service (DDoS). Selesaikan konfigurasi untuk membantu memastikan bahwa aplikasi Anda dilindungi dan bahwa Anda siap untuk merespons jika aplikasi Anda dipengaruhi oleh serangan DDoS.

Lakukan langkah-langkah berikut secara berurutan untuk memulai menggunakan Shield Advanced.

Daftar Isi

- [Berlangganan AWS Shield Advanced](#)
- [Menambahkan dan mengonfigurasi perlindungan sumber daya dengan Shield Advanced](#)
 - [Mengkonfigurasi perlindungan lapisan aplikasi \(lapisan 7\) DDoS dengan AWS WAF](#)
 - [Mengkonfigurasi deteksi berbasis kesehatan untuk perlindungan Anda dengan Shield Advanced dan Route 53](#)
 - [Mengonfigurasi alarm dan notifikasi dengan Shield Advanced dan Amazon SNS](#)
 - [Meninjau dan menyelesaikan konfigurasi perlindungan Anda di Shield Advanced](#)
- [Menyiapkan dukungan AWS Shield Response Team \(SRT\) untuk respons acara DDoS](#)
- [Membuat dasbor DDoS CloudWatch dan mengatur CloudWatch alarm](#)

Berlangganan AWS Shield Advanced

Halaman ini menjelaskan cara berlangganan akun Anda ke Shield Advanced, untuk mulai menggunakan layanan.

Anda harus berlangganan Shield Advanced untuk setiap Akun AWS yang ingin Anda lindungi. Anda tidak perlu berlangganan Shield Standard.

Penagihan langganan Shield Advanced

Jika Anda seorang Reseller AWS Saluran, bicarakan dengan tim akun Anda untuk informasi dan panduan. Informasi penagihan ini untuk pelanggan yang bukan AWS Channel Reseller.

Untuk yang lainnya, pedoman berlangganan dan penagihan berikut berlaku:

- Untuk akun yang merupakan anggota AWS Organizations organisasi, AWS menagih langganan Shield Advanced terhadap akun pembayar untuk organisasi, terlepas dari apakah akun pembayar itu sendiri berlangganan.
- Saat Anda berlangganan beberapa akun yang berada dalam [keluarga akun penagihan AWS Organizations konsolidasi](#) yang sama, satu harga langganan mencakup semua akun berlangganan dalam keluarga. Organisasi harus memiliki semua Akun AWS dan semua sumber daya mereka.
- Saat Anda berlangganan beberapa akun untuk beberapa organisasi, Anda masih dapat membayar satu biaya berlangganan di semua organisasi, akun, dan sumber daya yang menyediakan Anda memiliki semuanya. Hubungi manajer akun atau AWS dukungan Anda dan minta pengabaian biaya pada biaya AWS Shield Advanced berlangganan untuk semua kecuali satu organisasi.

Untuk informasi dan contoh harga terperinci, lihat [AWS Shield Harga](#).

Pertimbangkan untuk menyederhanakan langganan dengan AWS Firewall Manager

Jika akun Anda adalah bagian dari organisasi, kami sarankan Anda menggunakan AWS Firewall Manager jika Anda bisa, untuk mengotomatiskan langganan dan perlindungan Anda untuk organisasi. Firewall Manager mendukung semua jenis sumber daya yang dilindungi kecuali untuk Amazon Route 53 dan AWS Global Accelerator. Untuk menggunakan Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager](#) dan [Menyiapkan AWS Firewall Manager AWS Shield Advanced kebijakan](#).

Jika Anda tidak menggunakan Firewall Manager, untuk setiap akun dengan sumber daya untuk melindungi, berlangganan, dan menambahkan perlindungan menggunakan prosedur berikut.

Untuk berlangganan akun ke AWS Shield Advanced

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol AWS WAF & Shield di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.
2. Di bilah AWS Shield navigasi, pilih Memulai. Pilih Berlangganan ke Shield Advanced.
3. Di halaman Berlangganan Shield Advanced, baca setiap ketentuan perjanjian, lalu pilih semua kotak centang untuk menunjukkan bahwa Anda menerima persyaratan. Untuk akun dalam keluarga penagihan konsolidasi, Anda harus menyetujui persyaratan untuk setiap akun.

 Important

Ketika Anda berlangganan, untuk berhenti berlangganan Anda harus menghubungi [AWS Dukungan](#)

Untuk menonaktifkan autorenewal untuk langganan Anda, Anda harus menggunakan operasi Shield API atau perintah CLI `UpdateSubscriptionupdate-subscription`.

Pilih Berlangganan ke Shield Advanced. Ini berlangganan akun Anda ke Shield Advanced dan mengaktifkan layanan.

Akun Anda berlangganan. Lanjutkan melalui langkah-langkah berikut untuk melindungi sumber daya akun Anda dengan Shield Advanced.

 Note

Shield Advanced tidak secara otomatis melindungi sumber daya Anda setelah berlangganan. Anda harus menentukan sumber daya yang ingin dilindungi oleh Shield Advanced.

Menambahkan dan mengonfigurasi perlindungan sumber daya dengan Shield Advanced

Halaman ini memberikan petunjuk untuk menambahkan dan mengonfigurasi perlindungan untuk sumber daya Anda.

Shield Advanced hanya melindungi sumber daya yang Anda tentukan, baik melalui Shield Advanced atau dalam kebijakan Firewall Manager Shield Advanced. Itu tidak secara otomatis melindungi sumber daya akun berlangganan.

 Note

Jika Anda menggunakan kebijakan AWS Firewall Manager Shield Advanced untuk perlindungan, Anda tidak perlu melakukan langkah ini. Anda mengonfigurasi kebijakan dengan jenis sumber daya yang akan dilindungi, dan Firewall Manager secara otomatis menambahkan perlindungan ke sumber daya yang berada dalam cakupan kebijakan.

Jika Anda tidak menggunakan Firewall Manager, ikuti prosedur berikut untuk setiap akun yang memiliki sumber daya untuk dilindungi.

Untuk memilih sumber daya yang akan dilindungi menggunakan Shield Advanced

1. Pilih Tambahkan sumber daya untuk melindungi dari halaman konfirmasi langganan prosedur sebelumnya, atau dari halaman Sumber daya atau Ikhtisar yang dilindungi.
2. Di halaman Pilih sumber daya untuk dilindungi dengan Shield Advanced, di Tentukan Wilayah dan jenis sumber daya, berikan spesifikasi Region dan tipe sumber daya untuk sumber daya yang ingin Anda lindungi. Anda dapat melindungi sumber daya di beberapa Wilayah dengan memilih Semua Wilayah dan Anda dapat mempersempit pilihan ke sumber daya global dengan memilih Global. Anda dapat membatalkan pilihan jenis sumber daya apa pun yang tidak ingin Anda lindungi. Untuk informasi tentang perlindungan untuk jenis sumber daya Anda, lihat [Daftar sumber daya yang AWS Shield Advanced melindungi](#).
3. Pilih Muat sumber daya. Shield Advanced mengisi bagian Pilih Sumber Daya dengan AWS sumber daya yang sesuai dengan kriteria Anda.
4. Di bagian Pilih Sumber Daya, Anda dapat memfilter daftar sumber daya dengan memasukkan string untuk dicari di daftar sumber daya.

Pilih sumber daya yang ingin Anda lindungi.

5. Di bagian Tag, jika Anda ingin menambahkan tag ke perlindungan Shield Advanced yang Anda buat, tentukan tag tersebut. Untuk informasi tentang menandai AWS sumber daya, lihat [Bekerja dengan Editor Tag](#).
6. Pilih Lindungi dengan Shield Advanced. Ini menambahkan perlindungan Shield Advanced ke sumber daya.

Lanjutkan melalui layar wizard konsol untuk menyelesaikan konfigurasi perlindungan sumber daya Anda.

Topik

- [Mengkonfigurasi perlindungan lapisan aplikasi \(lapisan 7\) DDoS dengan AWS WAF](#)
- [Mengkonfigurasi deteksi berbasis kesehatan untuk perlindungan Anda dengan Shield Advanced dan Route 53](#)
- [Mengonfigurasi alarm dan notifikasi dengan Shield Advanced dan Amazon SNS](#)
- [Meninjau dan menyelesaikan konfigurasi perlindungan Anda di Shield Advanced](#)

Mengkonfigurasi perlindungan lapisan aplikasi (lapisan 7) DDoS dengan AWS WAF

Halaman ini memberikan instruksi untuk mengkonfigurasi perlindungan lapisan aplikasi dengan AWS WAF web. ACLs

Untuk melindungi sumber daya lapisan aplikasi, Shield Advanced menggunakan ACL AWS WAF web dengan aturan berbasis kecepatan sebagai titik awal. AWS WAF adalah firewall aplikasi web yang memungkinkan Anda memantau permintaan HTTP dan HTTPS yang diteruskan ke sumber daya lapisan aplikasi Anda, dan memungkinkan Anda mengontrol akses ke konten Anda berdasarkan karakteristik permintaan. Aturan berbasis tarif membatasi volume lalu lintas berdasarkan kriteria agregasi permintaan Anda, memberikan perlindungan DDoS dasar untuk aplikasi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bagaimana cara AWS WAF kerja](#) dan [Menggunakan pernyataan aturan berbasis tarif di AWS WAF](#).

Anda juga dapat secara opsional mengaktifkan mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis Shield Advanced, untuk memiliki permintaan batas tarif Shield Advanced dari sumber DDoS yang diketahui dan secara otomatis memberikan perlindungan khusus insiden untuk Anda.

Important

Jika Anda mengelola perlindungan Shield Advanced AWS Firewall Manager dengan menggunakan kebijakan Shield Advanced, Anda tidak dapat mengelola perlindungan lapisan aplikasi di sini. Anda harus mengelolanya dalam kebijakan Firewall Manager Shield Advanced Anda.

Langganan dan biaya Shield Advanced AWS WAF

Langganan Shield Advanced Anda menanggung biaya penggunaan AWS WAF kemampuan standar untuk sumber daya yang Anda lindungi dengan Shield Advanced. AWS WAF Biaya standar yang ditanggung oleh perlindungan Shield Advanced Anda adalah biaya per paket perlindungan atau ACL web, biaya per aturan, dan harga dasar per juta permintaan untuk pemeriksaan permintaan web, hingga 1.500 WCUs dan hingga ukuran badan default.

Mengaktifkan mitigasi lapisan aplikasi DDoS otomatis Shield Advanced menambahkan grup aturan ke paket perlindungan atau ACL web Anda yang menggunakan 150 unit kapasitas ACL web (). WCUs Ini WCUs dihitung terhadap penggunaan WCU dalam paket perlindungan atau ACL web Anda. Lihat informasi selengkapnya di [Mengotomatiskan mitigasi lapisan DDoS aplikasi dengan](#)

[Shield Advanced](#) , [Melindungi layer aplikasi dengan grup aturan Shield Advanced](#), dan [Unit kapasitas ACL Web \(WCUs\) di AWS WAF](#).

Langganan Anda ke Shield Advanced tidak mencakup AWS WAF penggunaan sumber daya yang tidak Anda lindungi menggunakan Shield Advanced. Ini juga tidak mencakup AWS WAF biaya non-standar tambahan untuk sumber daya yang dilindungi. Contoh biaya non-standar adalah AWS WAF biaya untuk Kontrol Bot, untuk tindakan CAPTCHA aturan, untuk web ACLs yang menggunakan lebih dari 1.500 WCUs, dan untuk memeriksa badan permintaan di luar ukuran tubuh default. Daftar lengkap disediakan di halaman AWS WAF harga. Langganan Anda ke Shield Advanced mencakup akses ke grup Aturan Terkelola Amazon Anti-DDoS Layer 7. Sebagai bagian dari langganan Anda, Anda akan mendapatkan hingga 50 miliar permintaan ke AWS WAF sumber daya yang dilindungi Shield Advanced dalam satu bulan kalender. Permintaan di atas 50 miliar akan ditagih sesuai halaman AWS Shield Advanced harga.

Untuk informasi selengkapnya dan contoh harga, lihat [Harga dan AWS WAF Harga Shield](#).

Untuk mengonfigurasi perlindungan lapisan 7 DDoS untuk Wilayah

Shield Advanced memberi Anda opsi untuk mengonfigurasi mitigasi lapisan 7 DDoS untuk setiap Wilayah tempat sumber daya pilihan Anda berada. Jika Anda menambahkan perlindungan di beberapa wilayah, wizard memandu Anda melalui prosedur berikut untuk setiap Wilayah.

1. Halaman Configure layer 7 DDoS protections mencantumkan setiap sumber daya yang belum terkait dengan ACL web. Untuk masing-masing, pilih ACL web yang ada atau buat ACL web baru. Untuk sumber daya apa pun yang sudah memiliki ACL web terkait, Anda dapat mengubah web ACLs dengan terlebih dahulu memisahkan yang saat ini. AWS WAF Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaitkan atau memisahkan perlindungan dengan sumber daya AWS](#).

Untuk web ACLs yang belum memiliki aturan berbasis tarif, wizard konfigurasi meminta Anda untuk menambahkannya. Aturan berbasis tarif membatasi lalu lintas dari alamat IP ketika mereka mengirim permintaan volume tinggi. Aturan berbasis tarif membantu melindungi aplikasi Anda dari banjir permintaan web dan dapat memberikan peringatan tentang lonjakan lalu lintas mendadak yang mungkin mengindikasikan potensi serangan DDoS. Tambahkan aturan berbasis tarif ke ACL web dengan memilih Tambahkan aturan batas tingkat dan kemudian berikan batas tarif dan tindakan aturan. Anda dapat mengonfigurasi perlindungan tambahan di ACL web melalui AWS WAF

Untuk informasi tentang penggunaan aturan berbasis web ACLs dan tarif dalam perlindungan Shield Advanced Anda, termasuk opsi konfigurasi tambahan untuk aturan berbasis tarif, lihat.

[Melindungi lapisan aplikasi dengan AWS WAF web ACLs dan Shield Advanced](#)

2. Untuk mitigasi lapisan DDoS aplikasi Otomatis, jika Anda ingin Shield Advanced secara otomatis mengurangi serangan DDoS terhadap sumber daya lapisan aplikasi Anda, pilih Aktifkan dan kemudian pilih tindakan AWS WAF aturan yang Anda inginkan untuk digunakan Shield Advanced dalam aturan kustomnya. Pengaturan ini berlaku untuk semua web ACLs untuk sumber daya yang Anda kelola dalam sesi wizard ini.

Dengan mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis, Shield Advanced mempertahankan aturan berbasis kecepatan di ACL AWS WAF web sumber daya yang membatasi volume permintaan dari sumber yang diketahui. DDoS Selain itu, Shield Advanced membandingkan pola lalu lintas saat ini dengan garis dasar lalu lintas bersejarah untuk mendeteksi penyimpangan yang mungkin mengindikasikan serangan DDoS. Ketika Shield Advanced mendeteksi serangan DDoS, ia merespons dengan membuat, mengevaluasi, dan menerapkan aturan khusus AWS WAF untuk merespons. Anda menentukan apakah aturan kustom menghitung atau memblokir serangan atas nama Anda.

 Note

Mitigasi lapisan aplikasi DDoS otomatis hanya berfungsi dengan paket perlindungan atau web ACLs yang dibuat menggunakan versi terbaru AWS WAF (v2).

Untuk informasi selengkapnya tentang mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis Shield Advanced, termasuk peringatan dan praktik terbaik untuk menggunakan fitur ini, lihat.

[Mengotomatiskan mitigasi lapisan DDoS aplikasi dengan Shield Advanced](#)

3. Pilih Berikutnya. Wisaya konsol maju ke halaman deteksi berbasis kesehatan.

Mengkonfigurasi deteksi berbasis kesehatan untuk perlindungan Anda dengan Shield Advanced dan Route 53

Halaman ini memberikan petunjuk untuk mengonfigurasi Shield Advanced untuk menggunakan deteksi berbasis kesehatan. Ini dapat membantu meningkatkan daya tanggap dan akurasi dalam deteksi dan mitigasi serangan.

Pemeriksaan kesehatan yang dikonfigurasi dengan baik sangat penting untuk deteksi kejadian yang akurat. Anda dapat mengonfigurasi deteksi berbasis kesehatan untuk semua jenis sumber daya kecuali untuk zona yang dihosting Route 53.

Untuk menggunakan deteksi berbasis kesehatan, tentukan pemeriksaan kesehatan untuk sumber daya Anda di Route 53, lalu kaitkan pemeriksaan kesehatan dengan perlindungan Shield Advanced Anda. Penting bahwa pemeriksaan kesehatan yang Anda konfigurasikan secara akurat mencerminkan kesehatan sumber daya. Untuk informasi dan contoh untuk mengonfigurasi pemeriksaan kesehatan yang akan digunakan dengan Shield Advanced, lihat [Deteksi berbasis kesehatan menggunakan pemeriksaan kesehatan dengan Shield Advanced dan Route 53](#).

Pemeriksaan kesehatan diperlukan untuk dukungan keterlibatan proaktif Shield Response Team (SRT). Untuk informasi tentang keterlibatan proaktif, lihat [Menyiapkan keterlibatan proaktif untuk SRT untuk menghubungi Anda secara langsung](#).

 Note

Pemeriksaan kesehatan harus dilaporkan sehat saat Anda mengaitkannya dengan perlindungan Shield Advanced Anda.

Untuk mengonfigurasi deteksi berbasis kesehatan

1. Di bawah Pemeriksaan Kesehatan Terkait, pilih ID pemeriksaan kesehatan yang ingin Anda kaitkan dengan perlindungan.

 Note

Jika Anda tidak melihat pemeriksaan kesehatan yang Anda butuhkan, buka konsol Route 53 dan verifikasi pemeriksaan kesehatan dan ID-nya. Untuk selengkapnya, lihat [Membuat dan Memperbarui Pemeriksaan Kesehatan](#).

2. Pilih Berikutnya. Wisaya konsol maju ke halaman alarm dan notifikasi.

Mengonfigurasi alarm dan notifikasi dengan Shield Advanced dan Amazon SNS

Halaman ini memberikan petunjuk untuk mengonfigurasi notifikasi Amazon Simple Notification Service secara opsional untuk CloudWatch alarm Amazon yang terdeteksi dan aktivitas aturan

berbasis tarif. Anda dapat menggunakannya untuk menerima pemberitahuan saat Shield mendeteksi peristiwa pada sumber daya yang dilindungi atau ketika batas kecepatan yang dikonfigurasi dalam aturan berbasis laju terlampaui.

Untuk informasi tentang CloudWatch metrik Shield Advanced, lihat [AWS Shield Advanced metrik](#).

Untuk informasi tentang Amazon SNS, lihat Panduan [Pengembang Layanan Pemberitahuan Sederhana Amazon](#).

Untuk mengkonfigurasi alarm dan notifikasi

1. Pilih topik Amazon SNS yang ingin Anda notifikasi. Anda dapat menggunakan satu topik Amazon SNS untuk semua sumber daya yang dilindungi dan aturan berbasis tarif, atau Anda dapat memilih topik yang berbeda, yang disesuaikan dengan organisasi Anda. Misalnya, Anda dapat membuat topik SNS untuk setiap tim yang bertanggung jawab atas respons insiden untuk kumpulan sumber daya tertentu.
2. Pilih Berikutnya. Panduan konsol maju ke halaman tinjauan perlindungan sumber daya.

Meninjau dan menyelesaikan konfigurasi perlindungan Anda di Shield Advanced

Untuk meninjau dan menyelesaikan pengaturan Anda

1. Di halaman Tinjau dan konfigurasi mitigasi dan visibilitas DDoS, tinjau pengaturan Anda. Untuk melakukan modifikasi, pilih Edit di area yang ingin Anda modifikasi. Ini akan membawa Anda kembali ke halaman terkait di wizard konsol. Buat perubahan, lalu pilih Berikutnya di halaman berikutnya hingga Anda kembali ke halaman Tinjauan dan konfigurasi mitigasi dan visibilitas DDoS.
2. Pilih Selesai konfigurasi. Halaman Sumber daya yang dilindungi mencantumkan sumber daya Anda yang baru dilindungi.

Menyiapkan dukungan AWS Shield Response Team (SRT) untuk respons acara DDoS

Halaman ini memberikan petunjuk untuk menyiapkan dukungan Shield Response Team (SRT).

SRT mencakup insinyur keamanan yang berspesialisasi dalam respons acara DDoS. Anda secara opsional dapat menambahkan izin yang memungkinkan SRT mengelola sumber daya atas nama Anda selama acara DDoS. Selain itu, Anda dapat mengonfigurasi SRT untuk terlibat secara

proaktif dengan Anda jika pemeriksaan kesehatan Route 53 yang terkait dengan sumber daya yang dilindungi tidak sehat selama peristiwa yang terdeteksi. Kedua penambahan ini pada perlindungan Anda memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap DDoS peristiwa S.

Note

Untuk menggunakan layanan dari Shield Response Team (SRT), Anda harus berlangganan paket Business [Support](#) atau paket Enterprise [Support](#).

SRT dapat memantau data AWS WAF permintaan dan log selama peristiwa lapisan aplikasi untuk mengidentifikasi lalu lintas anomali. Mereka dapat membantu menyusun AWS WAF aturan khusus untuk mengurangi sumber lalu lintas yang menyinggung. Sesuai kebutuhan, SRT mungkin membuat rekomendasi arsitektur untuk membantu Anda menyelaraskan sumber daya Anda dengan rekomendasi dengan AWS lebih baik.

Untuk informasi lebih lanjut tentang SRT, lihat [Respons acara DDoS dikelola dengan dukungan Shield Response Team \(SRT\)](#).

Untuk memberikan izin ke SRT

1. Di halaman Ikhtisar AWS Shield konsol, di bawah Konfigurasi dukungan AWS SRT, pilih Edit akses SRT. Halaman akses Edit AWS Shield Response Team (SRT) terbuka.
2. Untuk pengaturan akses SRT pilih salah satu opsi:
 - Jangan berikan SRT akses ke akun saya — Shield menghapus izin yang sebelumnya Anda berikan kepada SRT untuk mengakses akun dan sumber daya Anda.
 - Buat peran baru bagi SRT untuk mengakses akun saya — Shield membuat peran yang mempercayai prinsip `prinsip.layanan.drt.shield.amazonaws.com`, yang mewakili SRT, dan melampirkan kebijakan terkelola padanya. `AWSShieldDRTAccessPolicy` Kebijakan terkelola memungkinkan SRT melakukan AWS Shield Advanced dan panggilan AWS WAF API atas nama Anda dan mengakses AWS WAF log Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan terkelola, lihat [AWS kebijakan terkelola: AWSShield DRTAccess Kebijakan](#).
 - Pilih peran yang ada untuk SRT untuk mengakses akun saya — Untuk opsi ini, Anda harus mengubah konfigurasi peran di AWS Identity and Access Management (IAM) sebagai berikut:
 - Lampirkan kebijakan yang dikelola `AWSShieldDRTAccessPolicy` ke peran. Kebijakan terkelola ini memungkinkan SRT melakukan AWS Shield Advanced dan panggilan AWS WAF API atas nama Anda dan mengakses AWS WAF log Anda. Untuk informasi

selengkapnya tentang kebijakan terkelola, lihat [AWS kebijakan terkelola: AWSShield DRTAccess Kebijakan](#). Untuk informasi tentang melampirkan kebijakan terkelola ke peran Anda, lihat [Melampirkan dan Melepaskan](#) Kebijakan IAM.

- Ubah peran untuk mempercayai kepala layanan `drt.shield.amazonaws.com`. Ini adalah prinsip layanan yang mewakili SRT. Untuk informasi selengkapnya, lihat [IAM JSON Policy Elements](#): Principal.

3. Pilih Simpan untuk menyimpan perubahan Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang memberikan SRT akses ke perlindungan dan data Anda, lihat [Memberikan akses untuk SRT](#)

Untuk mengaktifkan keterlibatan proaktif SRT

1. Di halaman Ikhtisar AWS Shield konsol, di bawah Keterlibatan proaktif dan kontak, di area kontak, pilih Edit.

Di halaman Edit kontak, berikan informasi kontak untuk orang yang Anda ingin SRT hubungi untuk keterlibatan proaktif.

Jika Anda memberikan lebih dari satu kontak, dalam Catatan, tunjukkan keadaan di mana setiap kontak harus digunakan. Sertakan penunjukan kontak primer dan sekunder, dan berikan jam ketersediaan dan zona waktu untuk setiap kontak.

Contoh catatan kontak:

- Ini adalah hotline yang memiliki staf 24x7x365. Silakan bekerja dengan analis yang merespons dan mereka akan mendapatkan orang yang tepat pada panggilan.
- Silakan hubungi saya jika hotline tidak merespons dalam 5 menit.

2. Pilih Simpan.

Halaman Ikhtisar mencerminkan informasi kontak yang diperbarui.

3. Pilih Edit fitur keterlibatan proaktif, pilih Aktifkan, lalu pilih Simpan untuk mengaktifkan keterlibatan proaktif.

Untuk informasi selengkapnya tentang keterlibatan proaktif, lihat [Menyiapkan keterlibatan proaktif untuk SRT untuk menghubungi Anda secara langsung](#).

Membuat dasbor DDo S CloudWatch dan mengatur CloudWatch alarm

Halaman ini memberikan instruksi untuk membuat dasbor DDo S CloudWatch dan mengatur CloudWatch alarm.

Anda dapat memantau potensi aktivitas DDo S menggunakan Amazon CloudWatch, yang mengumpulkan data mentah dari Shield Advanced dan memprosesnya menjadi metrik yang hampir real-time yang dapat dibaca. Anda dapat menggunakan statistik CloudWatch untuk mendapatkan perspektif tentang kinerja aplikasi atau layanan web Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan CloudWatch, lihat [Apa yang ada CloudWatch](#) di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.

- Untuk instruksi untuk membuat CloudWatch dasbor, lihat [Pemantauan CloudWatch dengan Amazon](#).
- Untuk deskripsi metrik Shield Advanced yang dapat ditambahkan ke dasbor, lihat [AWS Shield Advanced metrik](#)

Shield Advanced melaporkan metrik sumber daya CloudWatch lebih sering selama peristiwa DDo S daripada saat tidak ada acara yang sedang berlangsung. Shield Advanced melaporkan metrik satu menit sekali selama acara, dan kemudian sekali tepat setelah acara berakhir. Meskipun tidak ada peristiwa yang sedang berlangsung, Shield Advanced melaporkan metrik sekali sehari, pada waktu yang ditetapkan ke sumber daya. Laporan berkala ini membuat metrik tetap aktif dan tersedia untuk digunakan di CloudWatch alarm khusus Anda.

Ini melengkapi tutorial untuk memulai dengan Shield Advanced. Untuk memanfaatkan sepenuhnya perlindungan yang Anda pilih, lanjutkan menjelajahi fitur dan opsi Shield Advanced. Untuk memulai, biasakan diri Anda dengan opsi Anda untuk melihat dan menanggapi acara di [Visibilitas ke acara DDo S dengan Shield Advanced](#) dan [Menanggapi peristiwa DDo S di AWS](#).

Respons acara DDo S terkelola dengan dukungan Shield Response Team (SRT)

Halaman ini menjelaskan fungsi dari Shield Response Team (SRT).

SRT menyediakan dukungan tambahan untuk pelanggan Shield Advanced. SRT adalah insinyur keamanan yang berspesialisasi dalam respons acara DDo S. Sebagai lapisan dukungan tambahan untuk AWS Dukungan rencana Anda, Anda dapat bekerja secara langsung dengan SRT,

memanfaatkan keahlian mereka sebagai bagian dari alur kerja respons acara Anda. Untuk informasi tentang opsi dan panduan konfigurasi, lihat topik berikut.

Note

Untuk menggunakan layanan dari Shield Response Team (SRT), Anda harus berlangganan paket Business [Support](#) atau paket [Enterprise Support](#).

Kegiatan dukungan SRT

Tujuan utama dalam keterlibatan dengan SRT adalah untuk melindungi ketersediaan dan kinerja aplikasi Anda. Bergantung pada jenis peristiwa DDoS dan arsitektur aplikasi Anda, SRT dapat mengambil satu atau beberapa tindakan berikut:

- **AWS WAF analisis log dan aturan** — Untuk sumber daya yang menggunakan ACL AWS WAF web, SRT dapat menganalisis AWS WAF log Anda untuk mengidentifikasi karakteristik serangan dalam permintaan web aplikasi Anda. Dengan persetujuan Anda selama keterlibatan, SRT dapat menerapkan perubahan pada ACL web Anda untuk memblokir serangan yang telah mereka identifikasi.
- **Membangun mitigasi jaringan kustom** — SRT dapat menulis mitigasi kustom untuk Anda untuk serangan lapisan infrastruktur. SRT dapat bekerja dengan Anda untuk memahami lalu lintas yang diharapkan untuk aplikasi Anda, untuk memblokir lalu lintas yang tidak terduga, dan untuk mengoptimalkan batas tarif paket per detik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan mitigasi khusus terhadap serangan DDoS dengan SRT](#).
- **Rekayasa lalu lintas jaringan** — SRT bekerja sama dengan tim AWS jaringan untuk melindungi pelanggan Shield Advanced. Bila diperlukan, AWS dapat mengubah bagaimana lalu lintas internet tiba di AWS jaringan untuk mengalokasikan lebih banyak kapasitas mitigasi untuk aplikasi Anda.
- **Rekomendasi arsitektur** — SRT dapat menentukan bahwa mitigasi terbaik untuk serangan memerlukan perubahan arsitektur agar lebih selaras dengan praktik AWS terbaik, dan mereka akan membantu mendukung penerapan praktik ini. Untuk informasi, lihat [Praktik AWS Terbaik untuk Ketahanan DDoS](#).

Bagian berikut memberikan instruksi untuk terlibat dengan SRT

Topik

- [Memberikan akses untuk SRT](#)

- [Menyiapkan keterlibatan proaktif untuk SRT untuk menghubungi Anda secara langsung](#)
- [Menghubungi SRT untuk bantuan dengan dugaan peristiwa DDoS](#)
- [Menyiapkan mitigasi khusus terhadap serangan DDoS dengan SRT](#)

Memberikan akses untuk SRT

Halaman ini memberikan instruksi untuk memberikan izin kepada SRT untuk bertindak atas nama Anda, sehingga mereka dapat mengakses AWS WAF log Anda dan melakukan panggilan ke AWS Shield Advanced dan AWS WAF APIs untuk mengelola perlindungan.

Selama peristiwa lapisan DDoS aplikasi, SRT dapat memantau AWS WAF permintaan untuk mengidentifikasi lalu lintas anomali dan membantu menyusun AWS WAF aturan khusus untuk mengurangi sumber lalu lintas yang menyinggung.

Selain itu, Anda dapat memberikan SRT akses ke data lain yang telah Anda simpan di bucket Amazon S3, seperti tangkapan paket atau log dari Application Load Balancer, CloudFront Amazon, atau dari sumber pihak ketiga.

Note

Untuk menggunakan layanan dari Shield Response Team (SRT), Anda harus berlangganan paket Business [Support](#) atau paket Enterprise [Support](#).

Untuk mengelola izin untuk SRT

1. Di halaman Ikhtisar AWS Shield konsol, di bawah Konfigurasi dukungan AWS SRT, pilih Edit akses SRT. Halaman akses Edit AWS Shield Response Team (SRT) terbuka.
2. Untuk pengaturan akses SRT pilih salah satu opsi:
 - Jangan berikan SRT akses ke akun saya — Shield menghapus izin apa pun yang sebelumnya Anda berikan kepada SRT untuk mengakses akun dan sumber daya Anda.
 - Buat peran baru bagi SRT untuk mengakses akun saya — Shield membuat peran yang mempercayai prinsip `prinsip layanan drt.shield.amazonaws.com`, yang mewakili SRT, dan melampirkan kebijakan terkelola padanya. `AWSShieldDRTAccessPolicy` Kebijakan terkelola memungkinkan SRT melakukan AWS Shield Advanced dan panggilan AWS WAF API atas nama Anda dan mengakses AWS WAF log Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan terkelola, lihat [AWS kebijakan terkelola: AWSShield DRTAccess Kebijakan](#).

- Pilih peran yang ada untuk SRT untuk mengakses akun saya — Untuk opsi ini, Anda harus mengubah konfigurasi peran di AWS Identity and Access Management (IAM) sebagai berikut:
 - Lampirkan kebijakan yang dikelola `AWSShieldDRTAccessPolicy` ke peran. Kebijakan terkelola ini memungkinkan SRT melakukan AWS Shield Advanced dan panggilan AWS WAF API atas nama Anda dan mengakses AWS WAF log Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan terkelola, lihat [AWS kebijakan terkelola: AWSShieldDRTAccess Kebijakan](#). Untuk informasi tentang melampirkan kebijakan terkelola ke peran Anda, lihat [Melampirkan dan Melepaskan](#) Kebijakan IAM.
 - Memodifikasi peran untuk mempercayai kepala layanan `dr.t.shield.amazonaws.com`. Ini adalah prinsip layanan yang mewakili SRT. Untuk informasi selengkapnya, lihat [IAM JSON Policy Elements: Principal](#).
3. Untuk (Opsional): Berikan akses SRT ke bucket Amazon S3, jika Anda perlu berbagi data yang tidak ada di log ACL web AWS WAF Anda, konfigurasi ini. Misalnya, Application Load Balancer mengakses log, log Amazon CloudFront, atau log dari sumber pihak ketiga.

 Note

Anda tidak perlu melakukan ini untuk log ACL AWS WAF web Anda. SRT mendapatkan akses ke mereka ketika Anda memberikan akses ke akun Anda.

- a. Konfigurasi bucket Amazon S3 sesuai dengan pedoman berikut:
- Lokasi bucket harus Akun AWS sama dengan yang Anda berikan kepada SRT akses umum, pada langkah sebelumnya akses AWS Shield Response Team (SRT).
 - Ember dapat berupa plaintext atau SSE-S3 dienkripsi. Untuk informasi selengkapnya tentang enkripsi Amazon S3 SSE-S3, lihat [Melindungi Data Menggunakan Enkripsi Sisi Server dengan Kunci Enkripsi Terkelola Amazon S3 \(SSE-S3\) di Panduan Pengguna Amazon S3](#).

SRT tidak dapat melihat atau memproses log yang disimpan dalam bucket yang dienkripsi dengan kunci yang disimpan di (). AWS Key Management Service AWS KMS

- b. Di Shield Advanced (Opsional): Berikan akses SRT ke bagian bucket Amazon S3, untuk setiap bucket Amazon S3 tempat data atau log Anda disimpan, masukkan nama bucket dan pilih Tambahkan Bucket. Anda dapat menambahkan hingga 10 ember.

Ini memberi SRT izin berikut pada setiap bucket: `s3:GetBucketLocation`, `s3:GetObject` dan `s3:ListBucket`

Jika Anda ingin memberikan izin SRT untuk mengakses lebih dari 10 bucket, Anda dapat melakukannya dengan mengedit kebijakan bucket tambahan dan secara manual memberikan izin yang tercantum di sini untuk SRT.

Berikut ini menunjukkan contoh daftar kebijakan.

```
{
  "Sid": "AWSDDoSResponseTeamAccessS3Bucket",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "drt.shield.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "s3:GetBucketLocation",
    "s3:GetObject",
    "s3:ListBucket"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::bucket-name",
    "arn:aws:s3:::bucket-name/*"
  ]
}
```

4. Pilih Simpan untuk menyimpan perubahan Anda.

[Anda juga dapat mengotorisasi SRT melalui API dengan membuat peran IAM, melampirkan Kebijakan AWSShield DRTAccess kebijakan padanya, dan kemudian meneruskan peran tersebut ke Associate operasi. DRTRole](#)

Menyiapkan keterlibatan proaktif untuk SRT untuk menghubungi Anda secara langsung

Halaman ini memberikan instruksi untuk menyiapkan keterlibatan proaktif dengan SRT.

Dengan keterlibatan proaktif, SRT menghubungi Anda secara langsung ketika ketersediaan atau kinerja aplikasi Anda terpengaruh karena kemungkinan serangan. Kami merekomendasikan model

keterlibatan ini karena memberikan respons SRT tercepat dan memungkinkan SRT untuk memulai pemecahan masalah bahkan sebelum mereka menjalin kontak dengan Anda.

Keterlibatan proaktif tersedia untuk kejadian lapisan jaringan dan lapisan transportasi pada alamat IP Elastis dan akselerator AWS Global Accelerator standar, dan untuk banjir permintaan web pada distribusi Amazon dan Application Load Balancer. CloudFront Keterlibatan proaktif hanya tersedia untuk perlindungan sumber daya Shield Advanced yang memiliki pemeriksaan kesehatan Amazon Route 53 terkait. Untuk informasi tentang mengelola dan menggunakan pemeriksaan kesehatan, lihat [Deteksi berbasis kesehatan menggunakan pemeriksaan kesehatan dengan Shield Advanced dan Route 53](#).

Selama acara yang terdeteksi oleh Shield Advanced, SRT menggunakan status pemeriksaan kesehatan Anda untuk menentukan apakah acara tersebut memenuhi syarat untuk keterlibatan proaktif. Jika demikian, SRT akan menghubungi Anda sesuai dengan panduan kontak yang Anda berikan dalam konfigurasi keterlibatan proaktif Anda.

Anda dapat mengonfigurasi hingga sepuluh kontak untuk keterlibatan proaktif, dan Anda dapat memberikan catatan untuk memandu SRT dalam menjangkau Anda. Kontak keterlibatan proaktif Anda harus tersedia untuk terlibat dengan SRT selama acara. Jika Anda tidak memiliki pusat operasi 24/7, Anda dapat memberikan kontak pager dan menunjukkan preferensi kontak ini di catatan kontak Anda.

Keterlibatan proaktif mengharuskan Anda melakukan hal berikut:

- Anda harus berlangganan paket [Business Support](#) atau paket [Enterprise Support](#).
- Anda harus mengaitkan pemeriksaan kesehatan Amazon Route 53 dengan sumber daya apa pun yang ingin Anda lindungi dengan keterlibatan proaktif. SRT menggunakan status pemeriksaan kesehatan Anda untuk membantu menentukan apakah suatu peristiwa memerlukan keterlibatan proaktif, jadi penting bahwa pemeriksaan kesehatan Anda secara akurat mencerminkan keadaan sumber daya Anda yang dilindungi. Untuk informasi dan panduan lebih lanjut, lihat [Deteksi berbasis kesehatan menggunakan pemeriksaan kesehatan dengan Shield Advanced dan Route 53](#).
- Untuk sumber daya yang terkait dengan ACL AWS WAF web, Anda harus membuat ACL web menggunakan AWS WAF (v2), yang merupakan versi terbaru dari AWS WAF.
- Anda harus menyediakan setidaknya satu kontak untuk SRT untuk digunakan untuk keterlibatan proaktif selama acara. Jaga informasi kontak Anda lengkap dan up to date.

Untuk mengaktifkan keterlibatan proaktif SRT

1. Di halaman Ikhtisar AWS Shield konsol, di bawah Keterlibatan proaktif dan kontak, di area kontak, pilih Edit.

Di halaman Edit kontak, berikan informasi kontak untuk orang yang Anda ingin SRT hubungi untuk keterlibatan proaktif.

Jika Anda memberikan lebih dari satu kontak, dalam Catatan, tunjukkan keadaan di mana setiap kontak harus digunakan. Sertakan penunjukan kontak primer dan sekunder, dan berikan jam ketersediaan dan zona waktu untuk setiap kontak.

Contoh catatan kontak:

- Ini adalah hotline yang memiliki staf 24x7x365. Silakan bekerja dengan analis yang merespons dan mereka akan mendapatkan orang yang tepat pada panggilan.
- Silakan hubungi saya jika hotline tidak merespons dalam waktu 5 menit.

2. Pilih Simpan.

Halaman Ikhtisar mencerminkan informasi kontak yang diperbarui.

3. Pilih Edit fitur keterlibatan proaktif, pilih Aktifkan, lalu pilih Simpan untuk mengaktifkan keterlibatan proaktif.

Menghubungi SRT untuk bantuan dengan dugaan peristiwa DDoS

Anda dapat menghubungi SRT dengan salah satu cara berikut:

Kasus Support

Anda dapat membuka kasing di bawah AWS Shield di konsol AWS Support Center.

Untuk panduan cara membuat kasus dukungan, lihat [AWS Dukungan Pusat](#).

Pilih tingkat keparahan yang sesuai dengan situasi Anda dan berikan detail kontak Anda. Dalam deskripsi, berikan sedetail mungkin. Berikan informasi tentang sumber daya yang dilindungi yang menurut Anda mungkin terpengaruh, dan kondisi pengalaman pengguna akhir Anda saat ini. Misalnya, jika pengalaman pengguna Anda terdegradasi atau bagian dari aplikasi Anda saat ini tidak tersedia, berikan informasi tersebut.

- Untuk dugaan serangan DDoS — Jika ketersediaan atau kinerja aplikasi Anda saat ini dipengaruhi oleh kemungkinan serangan DDoS, pilih tingkat keparahan dan opsi kontak berikut:
 - Untuk tingkat keparahan, pilih tingkat keparahan tertinggi yang tersedia untuk paket dukungan Anda:
 - Untuk dukungan Bisnis ini adalah Sistem produksi turun: < 1 jam.
 - Untuk dukungan Enterprise, ini adalah sistem penting Bisnis turun: < 15 menit.
 - Untuk opsi kontak, pilih Telepon atau Obrolan dan berikan detail Anda. Menggunakan metode kontak langsung memberikan respons tercepat.

Keterlibatan proaktif

Dengan keterlibatan AWS Shield Advanced proaktif, SRT menghubungi Anda secara langsung jika pemeriksaan kesehatan Amazon Route 53 yang terkait dengan sumber daya yang dilindungi menjadi tidak sehat selama peristiwa yang terdeteksi. Untuk informasi selengkapnya tentang metrik ini, lihat [Menyiapkan keterlibatan proaktif untuk SRT untuk menghubungi Anda secara langsung](#).

Menyiapkan mitigasi khusus terhadap serangan DDoS dengan SRT

Halaman ini memberikan instruksi untuk bekerja dengan SRT untuk membangun mitigasi khusus terhadap serangan S. DDo

Untuk Elastic IPs (EIPs) dan akselerator AWS Global Accelerator standar Anda, Anda dapat bekerja dengan SRT untuk mengonfigurasi mitigasi kustom. Ini berguna jika Anda mengetahui logika spesifik yang harus ditegakkan ketika mitigasi ditempatkan. Misalnya, Anda mungkin ingin hanya mengizinkan lalu lintas dari negara tertentu, menerapkan batas tarif tertentu, mengonfigurasi validasi opsional, melarang fragmen, atau hanya mengizinkan lalu lintas yang cocok dengan pola tertentu dalam muatan paket.

Contoh mitigasi kustom umum meliputi yang berikut:

- Pencocokan pola — Jika Anda mengoperasikan layanan yang berinteraksi dengan aplikasi sisi klien, Anda dapat memilih untuk mencocokkan pola yang diketahui yang unik untuk aplikasi tersebut. Misalnya, Anda dapat mengoperasikan layanan game atau komunikasi yang mengharuskan pengguna akhir untuk menginstal perangkat lunak tertentu yang Anda distribusikan. Anda dapat memasukkan angka ajaib di setiap paket yang dikirim oleh aplikasi ke layanan Anda. Anda dapat mencocokkan hingga 128 byte (terpisah atau bersebelahan) dari muatan dan header paket TCP atau UDP yang tidak terfragmentasi. Pertandingan dapat dinyatakan dalam notasi

heksadesimal sebagai offset spesifik dari awal payload paket atau offset dinamis mengikuti nilai yang diketahui. Misalnya, mitigasi dapat mencari byte 0x01 dan kemudian mengharapkan 0x12345678 sebagai empat byte berikutnya.

- Khusus DNS - Jika Anda mengoperasikan layanan DNS otoritatif Anda sendiri menggunakan layanan seperti Global Accelerator atau Amazon Elastic Compute Cloud (EC2Amazon), Anda dapat meminta mitigasi khusus yang memvalidasi paket untuk memastikan bahwa mereka adalah kueri DNS yang valid dan menerapkan penilaian kecurigaan yang mengevaluasi atribut yang spesifik untuk lalu lintas DNS.

Untuk menanyakan tentang bekerja dengan SRT untuk membangun mitigasi khusus, buat kasus dukungan di bawah. AWS Shield Untuk mempelajari lebih lanjut tentang membuat AWS Dukungan kasus, lihat [Memulai dengan AWS Dukungan](#).

Perlindungan sumber daya di AWS Shield Advanced

Anda dapat menambahkan dan mengonfigurasi AWS Shield Advanced perlindungan untuk sumber daya Anda. Anda dapat mengelola perlindungan untuk satu sumber daya dan Anda dapat mengelompokkan sumber daya yang dilindungi ke dalam koleksi logis untuk manajemen acara yang lebih baik. Anda juga dapat melacak perubahan pada perlindungan Shield Advanced Anda menggunakan AWS Config.

Note

Shield Advanced hanya melindungi sumber daya yang telah Anda tentukan di Shield Advanced atau melalui kebijakan AWS Firewall Manager Shield Advanced. Itu tidak secara otomatis melindungi sumber daya Anda.

Jika Anda menggunakan kebijakan AWS Firewall Manager Shield Advanced, Anda tidak perlu mengelola perlindungan untuk sumber daya yang berada dalam cakupan kebijakan. Firewall Manager secara otomatis mengelola perlindungan untuk akun dan sumber daya yang berada dalam cakupan kebijakan, sesuai dengan konfigurasi kebijakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan AWS Shield Advanced kebijakan di Firewall Manager](#).

Topik

- [Daftar sumber daya yang AWS Shield Advanced melindungi](#)

- [Melindungi EC2 instans Amazon dan Network Load Balancer dengan Shield Advanced](#)
- [Melindungi lapisan aplikasi \(layer 7\) dengan AWS Shield Advanced dan AWS WAF](#)
- [Deteksi berbasis kesehatan menggunakan pemeriksaan kesehatan dengan Shield Advanced dan Route 53](#)
- [Menambahkan AWS Shield Advanced perlindungan ke AWS sumber daya](#)
- [AWS Shield Advanced Perlindungan pengeditan](#)
- [Membuat alarm dan notifikasi untuk sumber daya yang dilindungi oleh Shield Advanced](#)
- [Menghapus AWS Shield Advanced perlindungan dari sumber AWS daya](#)
- [Mengelompokkan perlindungan Anda AWS Shield Advanced](#)
- [Tracking Shield Perubahan perlindungan sumber daya tingkat lanjut di AWS Config](#)

Daftar sumber daya yang AWS Shield Advanced melindungi

Bagian ini memberikan informasi tentang perlindungan Shield Advanced untuk setiap jenis sumber daya.

Shield Advanced melindungi AWS sumber daya di jaringan dan lapisan transportasi (lapisan 3 dan 4) dan di lapisan aplikasi (lapisan 7). Anda dapat melindungi beberapa sumber daya secara langsung dan lainnya melalui asosiasi dengan sumber daya yang dilindungi. Shield Advanced mendukung IPv4, dan tidak mendukung IPv6.

Note

Shield Advanced hanya melindungi sumber daya yang telah Anda tentukan baik di Shield Advanced atau melalui kebijakan AWS Firewall Manager Shield Advanced. Itu tidak secara otomatis melindungi sumber daya Anda.

Anda dapat menggunakan Shield Advanced untuk pemantauan dan perlindungan lanjutan dengan jenis sumber daya berikut:

- CloudFront Distribusi Amazon. Untuk penerapan CloudFront berkelanjutan, Shield Advanced melindungi distribusi pementasan apa pun yang terkait dengan distribusi primer yang dilindungi.
- Amazon Route 53 zona yang dihosting.
- AWS Global Accelerator akselerator standar.

- Alamat IP Amazon EC2 Elastic. Shield Advanced melindungi sumber daya yang terkait dengan alamat IP Elastic yang dilindungi.
- EC2 Instans Amazon, melalui asosiasi ke alamat IP Amazon EC2 Elastic.
- Berikut ini penyeimbang beban Elastic Load Balancing (ELB):
 - Penyeimbang Beban Aplikasi.
 - Penyeimbang Beban Klasik.
 - Network Load Balancers, melalui asosiasi ke alamat IP Amazon EC2 Elastic.

Note

Anda tidak dapat menggunakan Shield Advanced untuk melindungi jenis sumber daya lainnya. Misalnya, Anda tidak dapat melindungi akselerator perutean AWS Global Accelerator khusus atau Gateway Load Balancer.

Anda dapat memantau dan melindungi hingga 1.000 sumber daya untuk setiap jenis sumber daya per Akun AWS. Misalnya, dalam satu akun, Anda dapat melindungi 1.000 alamat IP Amazon EC2 Elastic, 1.000 CloudFront distribusi, dan 1.000 Application Load Balancer. Anda dapat meminta peningkatan jumlah sumber daya yang dapat Anda lindungi dengan Shield Advanced melalui konsol Service Quotas di <https://console.aws.amazon.com/servicequotas/>

Melindungi EC2 instans Amazon dan Network Load Balancer dengan Shield Advanced

Halaman ini menjelaskan cara menggunakan AWS Shield Advanced proteksi untuk EC2 instans Amazon dan Network Load Balancer.

Anda dapat melindungi EC2 instans Amazon dan Network Load Balancer dengan terlebih dahulu melampirkan sumber daya ini ke alamat IP Elastic, lalu melindungi alamat IP Elastis di Shield Advanced.

Saat Anda melindungi alamat IP Elastic, Shield Advanced mengidentifikasi dan melindungi sumber daya yang dilampirkan. Shield Advanced secara otomatis mengidentifikasi jenis sumber daya yang dilampirkan ke alamat IP Elastis dan menerapkan deteksi dan mitigasi yang sesuai untuk sumber daya tersebut. Ini termasuk mengonfigurasi jaringan ACLs yang khusus untuk alamat IP Elastis. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan alamat IP Elastis dengan AWS sumber daya

Anda, lihat panduan berikut: Dokumentasi [Amazon Elastic Compute Cloud](#) atau dokumentasi [Elastic Load Balancing](#).

Selama serangan, Shield Advanced secara otomatis menyebarkan jaringan Anda ACLs ke perbatasan AWS jaringan. Ketika jaringan Anda ACLs berada di perbatasan jaringan, Shield Advanced dapat memberikan perlindungan terhadap peristiwa DDoS yang lebih besar. Biasanya, jaringan ACLs diterapkan di dekat EC2 instans Amazon Anda dalam VPC Amazon Anda. ACL jaringan dapat mengurangi serangan hanya sebesar yang dapat ditangani oleh VPC dan instans Amazon Anda. Misalnya, jika antarmuka jaringan yang dilampirkan ke EC2 instans Amazon Anda dapat memproses hingga 10 Gbps, maka volume lebih dari 10 Gbps akan melambat dan mungkin memblokir lalu lintas ke instance itu. Selama serangan, Shield Advanced mempromosikan ACL jaringan Anda ke AWS perbatasan, yang dapat memproses beberapa terabyte lalu lintas. ACL jaringan Anda mampu memberikan perlindungan untuk sumber daya Anda jauh di luar kapasitas tipikal jaringan Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang jaringan ACLs, lihat [Jaringan ACLs](#).

Beberapa alat penskalaan, seperti AWS Elastic Beanstalk, tidak membiarkan Anda secara otomatis melampirkan alamat IP Elastis ke Network Load Balancer. Untuk kasus-kasus tersebut, Anda perlu melampirkan alamat IP Elastis secara manual.

Melindungi lapisan aplikasi (layer 7) dengan AWS Shield Advanced dan AWS WAF

Halaman ini menjelaskan bagaimana Shield Advanced dan AWS WAF bekerja sama untuk melindungi sumber daya pada lapisan aplikasi (lapisan 7).

Untuk melindungi sumber daya lapisan aplikasi Anda dengan Shield Advanced, Anda mulai dengan mengaitkan ACL AWS WAF web dengan sumber daya dan menambahkan satu atau beberapa aturan berbasis kecepatan ke dalamnya. Anda juga dapat mengaktifkan mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis, yang menyebabkan Shield Advanced secara otomatis membuat dan mengelola aturan ACL web atas nama Anda sebagai respons terhadap DDo serangan S.

Saat Anda melindungi sumber daya lapisan aplikasi dengan Shield Advanced, Shield Advanced menganalisis lalu lintas dari waktu ke waktu untuk menetapkan dan mempertahankan garis dasar. Shield Advanced menggunakan garis dasar ini untuk mendeteksi anomali dalam pola lalu lintas yang mungkin mengindikasikan serangan S. DDo Titik di mana Shield Advanced mendeteksi serangan tergantung pada lalu lintas yang dapat diamati oleh Shield Advanced sebelum serangan dan pada arsitektur yang Anda gunakan untuk aplikasi web Anda. Variasi arsitektur yang dapat memengaruhi perilaku Shield Advanced mencakup jenis instance yang Anda gunakan, ukuran instans, dan apakah

jenis instans mendukung jaringan yang disempurnakan. Anda juga dapat mengonfigurasi Shield Advanced untuk secara otomatis menempatkan mitigasi untuk serangan lapisan aplikasi.

Langganan dan biaya Shield Advanced AWS WAF

Langganan Shield Advanced Anda menanggung biaya penggunaan AWS WAF kemampuan standar untuk sumber daya yang Anda lindungi dengan Shield Advanced. AWS WAF Biaya standar yang ditanggung oleh perlindungan Shield Advanced Anda adalah biaya per paket perlindungan atau ACL web, biaya per aturan, dan harga dasar per juta permintaan untuk pemeriksaan permintaan web, hingga 1.500 WCUs dan hingga ukuran badan default.

Mengaktifkan mitigasi lapisan aplikasi DDoS otomatis Shield Advanced menambahkan grup aturan ke paket perlindungan atau ACL web Anda yang menggunakan 150 unit kapasitas ACL web (). WCUs Ini WCUs dihitung terhadap penggunaan WCU dalam paket perlindungan atau ACL web Anda. Lihat informasi selengkapnya di [Mengotomatiskan mitigasi lapisan DDoS aplikasi dengan Shield Advanced](#), [Melindungi layer aplikasi dengan grup aturan Shield Advanced](#), dan [Unit kapasitas ACL Web \(WCUs\) di AWS WAF](#).

Langganan Anda ke Shield Advanced tidak mencakup AWS WAF penggunaan sumber daya yang tidak Anda lindungi menggunakan Shield Advanced. Ini juga tidak mencakup AWS WAF biaya non-standar tambahan untuk sumber daya yang dilindungi. Contoh biaya non-standar adalah AWS WAF biaya untuk Kontrol Bot, untuk tindakan CAPTCHA aturan, untuk web ACLs yang menggunakan lebih dari 1.500 WCUs, dan untuk memeriksa badan permintaan di luar ukuran tubuh default. Daftar lengkap disediakan di halaman AWS WAF harga. Langganan Anda ke Shield Advanced mencakup akses ke grup Aturan Terkelola Amazon Anti-DDoS Layer 7. Sebagai bagian dari langganan Anda, Anda akan mendapatkan hingga 50 miliar permintaan ke AWS WAF sumber daya yang dilindungi Shield Advanced dalam satu bulan kalender. Permintaan di atas 50 miliar akan ditagih sesuai halaman AWS Shield Advanced harga.

Untuk informasi selengkapnya dan contoh harga, lihat [Harga dan AWS WAF Harga Shield](#).

Topik

- [Daftar faktor yang memengaruhi deteksi dan mitigasi peristiwa lapisan aplikasi dengan Shield Advanced](#)
- [Melindungi lapisan aplikasi dengan AWS WAF web ACLs dan Shield Advanced](#)
- [Melindungi lapisan aplikasi dengan aturan AWS WAF berbasis kecepatan dan Shield Advanced](#)
- [Mengotomatiskan mitigasi lapisan DDoS aplikasi dengan Shield Advanced](#)

Daftar faktor yang memengaruhi deteksi dan mitigasi peristiwa lapisan aplikasi dengan Shield Advanced

Bagian ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi deteksi dan mitigasi peristiwa lapisan aplikasi oleh Shield Advanced.

Pemeriksaan kondisi

Pemeriksaan kesehatan yang secara akurat melaporkan kesehatan keseluruhan aplikasi Anda memberi Shield Advanced informasi tentang kondisi lalu lintas yang dialami aplikasi Anda. Shield Advanced membutuhkan lebih sedikit informasi yang menunjuk ke potensi serangan ketika aplikasi Anda melaporkan tidak sehat dan memerlukan lebih banyak bukti serangan jika aplikasi Anda melaporkan sehat.

Sangat penting untuk mengkonfigurasi pemeriksaan kesehatan Anda sehingga mereka secara akurat melaporkan kesehatan aplikasi. Untuk informasi dan panduan lebih lanjut, lihat [Deteksi berbasis kesehatan menggunakan pemeriksaan kesehatan dengan Shield Advanced dan Route 53](#).

Garis dasar lalu lintas

Garis dasar lalu lintas memberikan informasi Shield Advanced tentang karakteristik lalu lintas normal untuk aplikasi Anda. Shield Advanced menggunakan garis dasar ini untuk mengenali kapan aplikasi Anda tidak menerima lalu lintas normal, sehingga dapat memberi tahu Anda dan, seperti yang dikonfigurasi, mulai merancang dan menguji opsi mitigasi untuk melawan potensi serangan. Untuk informasi tambahan tentang cara Shield Advanced menggunakan garis dasar lalu lintas untuk mendeteksi potensi peristiwa, lihat bagian ikhtisar. [Shield Logika deteksi lanjutan untuk ancaman lapisan aplikasi \(lapisan 7\)](#)

Shield Advanced membuat garis dasarnya dari informasi yang disediakan oleh ACL web yang terkait dengan sumber daya yang dilindungi. ACL web harus dikaitkan dengan sumber daya setidaknya selama 24 jam dan hingga 30 hari sebelum Shield Advanced dapat menentukan baseline aplikasi dengan andal. Waktu yang diperlukan dimulai saat Anda mengaitkan ACL web, baik melalui Shield Advanced atau melalui AWS WAF.

Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan ACL web dengan perlindungan lapisan aplikasi Shield Advanced, lihat. [Melindungi lapisan aplikasi dengan AWS WAF web ACLs dan Shield Advanced](#)

Aturan berbasis tarif

Aturan berbasis tarif dapat membantu mengurangi serangan. Mereka juga dapat mengaburkan serangan, dengan menguranginya sebelum menjadi masalah yang cukup besar untuk muncul melawan garis dasar lalu lintas normal atau dalam pelaporan status pemeriksaan kesehatan.

Sebaiknya gunakan aturan berbasis tarif di ACL web Anda saat Anda melindungi sumber daya aplikasi dengan Shield Advanced. Meskipun mitigasi mereka dapat mengaburkan serangan potensial, mereka adalah garis pertahanan pertama yang berharga, membantu memastikan bahwa aplikasi Anda tetap tersedia untuk pelanggan sah Anda. Lalu lintas yang dideteksi oleh aturan berbasis tarif dan batas tarif terlihat dalam metrik Anda AWS WAF .

Selain aturan berbasis tarif Anda sendiri, jika Anda mengaktifkan mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis, Shield Advanced menambahkan grup aturan ke ACL web Anda yang digunakan untuk mengurangi serangan. Dalam grup aturan ini, Shield Advanced selalu memiliki aturan berbasis kecepatan yang membatasi volume permintaan dari alamat IP yang dikenal sebagai sumber serangan DDoS. Metrik untuk lalu lintas yang dikurangi aturan Shield Advanced tidak tersedia untuk Anda lihat.

Untuk informasi selengkapnya tentang aturan berbasis tarif, lihat. [Menggunakan pernyataan aturan berbasis tarif di AWS WAF](#) Untuk informasi tentang aturan berbasis tarif yang digunakan Shield Advanced untuk mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis, lihat. [Melindungi layer aplikasi dengan grup aturan Shield Advanced](#)

Untuk informasi selengkapnya tentang Shield Advanced dan AWS WAF metrik, lihat [Pemantauan CloudWatch dengan Amazon](#).

Melindungi lapisan aplikasi dengan AWS WAF web ACLs dan Shield Advanced

Halaman ini menjelaskan bagaimana AWS WAF web ACLs dan Shield Advanced bekerja sama untuk membuat perlindungan lapisan aplikasi dasar.

Untuk melindungi sumber daya lapisan aplikasi dengan Shield Advanced, Anda mulai dengan mengaitkan ACL AWS WAF web dengan sumber daya. AWS WAF adalah firewall aplikasi web yang memungkinkan Anda memantau permintaan HTTP dan HTTPS yang diteruskan ke sumber daya lapisan aplikasi Anda, dan memungkinkan Anda mengontrol akses ke konten Anda berdasarkan karakteristik permintaan. Anda dapat mengonfigurasi ACL web untuk memantau dan mengelola permintaan berdasarkan faktor-faktor seperti di mana permintaan berasal, isi string kueri dan cookie, dan tingkat permintaan yang berasal dari satu alamat IP. Minimal, perlindungan Shield Advanced Anda mengharuskan Anda untuk mengaitkan ACL web dengan aturan berbasis tarif, yang membatasi tingkat permintaan untuk setiap alamat IP.

Jika ACL web terkait tidak memiliki aturan berbasis kecepatan yang ditentukan, Shield Advanced akan meminta Anda untuk menentukan setidaknya satu. Aturan berbasis tarif secara otomatis memblokir lalu lintas dari sumber IPs ketika melebihi ambang batas yang Anda tentukan. Mereka membantu melindungi aplikasi Anda dari banjir permintaan web dan dapat memberikan peringatan tentang lonjakan lalu lintas yang tiba-tiba yang mungkin mengindikasikan potensi serangan S. DDo

Note

Aturan berbasis tarif merespons dengan sangat cepat lonjakan lalu lintas yang dipantau oleh aturan tersebut. Karena itu, aturan berbasis kecepatan dapat mencegah tidak hanya serangan, tetapi juga deteksi serangan potensial oleh deteksi Shield Advanced. Trade off ini mendukung pencegahan daripada visibilitas lengkap ke dalam pola serangan. Sebaiknya gunakan aturan berbasis kecepatan sebagai garis pertahanan pertama Anda terhadap serangan.

Dengan ACL web Anda di tempat, jika serangan DDo S terjadi, Anda menerapkan mitigasi dengan menambahkan dan mengelola aturan di ACL web. Anda dapat melakukan ini secara langsung, dengan bantuan dari Shield Response Team (SRT), atau secara otomatis melalui mitigasi lapisan DDo S aplikasi otomatis.

Important

Jika Anda juga menggunakan mitigasi lapisan DDo S aplikasi otomatis, lihat praktik terbaik untuk mengelola ACL web Anda di [Praktik terbaik untuk menggunakan mitigasi lapisan DDo S aplikasi otomatis](#)

Untuk informasi tentang penggunaan AWS WAF untuk mengelola pemantauan permintaan web dan aturan manajemen, lihat [Membuat paket perlindungan atau ACL web di AWS WAF](#).

Melindungi lapisan aplikasi dengan aturan AWS WAF berbasis kecepatan dan Shield Advanced

Halaman ini menjelaskan bagaimana aturan AWS WAF berbasis kecepatan dan Shield Advanced bekerja sama untuk membuat perlindungan lapisan aplikasi dasar.

Saat Anda menggunakan aturan berbasis tarif dengan konfigurasi defaultnya, evaluasi lalu lintas AWS WAF secara berkala untuk jendela waktu 5 menit sebelumnya. AWS WAF memblokir

permintaan dari alamat IP apa pun yang melebihi ambang batas aturan hingga tingkat permintaan turun ke tingkat yang dapat diterima. Saat Anda mengonfigurasi aturan berbasis tarif melalui Shield Advanced, konfigurasi ambang batas tarifnya ke nilai yang lebih besar dari tingkat lalu lintas normal yang Anda harapkan dari satu IP sumber dalam jangka waktu lima menit.

Anda mungkin ingin menggunakan lebih dari satu aturan berbasis tarif di ACL web. Misalnya, Anda dapat memiliki satu aturan berbasis tarif untuk semua lalu lintas yang memiliki ambang batas tinggi ditambah satu atau lebih aturan tambahan yang dikonfigurasi agar sesuai dengan bagian tertentu dari aplikasi web Anda dan yang memiliki ambang batas yang lebih rendah. Misalnya, Anda mungkin mencocokkan URI `/login.html` dengan ambang batas yang lebih rendah, untuk mengurangi penyalahgunaan terhadap halaman login.

Anda dapat mengonfigurasi aturan berbasis laju untuk menggunakan jendela waktu evaluasi yang berbeda dan untuk menggabungkan permintaan dengan sejumlah komponen permintaan, seperti nilai header, label, dan argumen kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan pernyataan aturan berbasis tarif di AWS WAF](#).

Untuk informasi dan panduan tambahan, lihat posting blog keamanan [Tiga aturan AWS WAF berbasis tarif yang paling penting](#).

Opsi konfigurasi yang diperluas melalui AWS WAF

Konsol Shield Advanced memungkinkan Anda menambahkan aturan berbasis tarif dan mengonfigurasinya dengan pengaturan dasar dan default. Anda dapat menentukan opsi konfigurasi tambahan dengan mengelola aturan berbasis tarif Anda. AWS WAF Misalnya, Anda dapat mengonfigurasi aturan untuk mengumpulkan permintaan berdasarkan kunci seperti alamat IP yang diteruskan, string kueri, dan label. Anda juga dapat menambahkan pernyataan cakupan ke bawah aturan untuk menyaring beberapa permintaan dari evaluasi dan pembatasan tarif. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan pernyataan aturan berbasis tarif di AWS WAF](#).

Mengotomatiskan mitigasi lapisan DDoS aplikasi dengan Shield Advanced

Halaman ini memperkenalkan topik mitigasi lapisan aplikasi DDoS otomatis dan daftar peringatan terkait.

Anda dapat mengonfigurasi Shield Advanced untuk merespons secara otomatis untuk mengurangi serangan lapisan aplikasi (lapisan 7) terhadap sumber daya lapisan aplikasi Anda yang dilindungi, dengan menghitung atau memblokir permintaan web yang merupakan bagian dari serangan. Opsi ini merupakan tambahan untuk perlindungan lapisan aplikasi yang Anda tambahkan melalui Shield Advanced dengan ACL AWS WAF web dan aturan berbasis tarif Anda sendiri.

Saat mitigasi otomatis diaktifkan untuk sumber daya, Shield Advanced mempertahankan grup aturan di ACL web terkait sumber daya tempat ia mengelola aturan mitigasi atas nama sumber daya. Grup aturan berisi aturan berbasis tarif yang melacak volume permintaan dari alamat IP yang dikenal sebagai sumber serangan DDoS.

Selain itu, Shield Advanced membandingkan pola lalu lintas saat ini dengan garis dasar lalu lintas bersejarah untuk mendeteksi penyimpangan yang mungkin mengindikasikan serangan DDoS. Shield Advanced merespons serangan DDoS yang terdeteksi dengan membuat, mengevaluasi, dan menerapkan AWS WAF aturan khusus tambahan dalam grup aturan.

Peringatan untuk menggunakan mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis

Daftar berikut menjelaskan peringatan mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis Shield Advanced, dan menjelaskan langkah-langkah yang mungkin ingin Anda ambil sebagai tanggapan.

- Mitigasi lapisan aplikasi DDoS otomatis hanya berfungsi dengan paket perlindungan atau web ACLs yang dibuat menggunakan versi terbaru AWS WAF (v2).
- Shield Advanced membutuhkan waktu untuk menetapkan garis dasar lalu lintas normal dan historis aplikasi Anda, yang dimanfaatkannya untuk mendeteksi dan mengisolasi lalu lintas serangan dari lalu lintas normal, untuk mengurangi lalu lintas serangan. Waktu untuk menetapkan baseline adalah antara 24 jam dan 30 hari sejak Anda mengaitkan ACL web dengan sumber daya aplikasi yang dilindungi. Untuk informasi tambahan tentang garis dasar lalu lintas, lihat [Daftar faktor yang memengaruhi deteksi dan mitigasi peristiwa lapisan aplikasi dengan Shield Advanced](#).
- Mengaktifkan mitigasi lapisan aplikasi DDoS otomatis menambahkan grup aturan ke paket perlindungan atau ACL web Anda yang menggunakan 150 unit kapasitas ACL web (). WCUs Ini WCUs dihitung terhadap penggunaan WCU dalam paket perlindungan atau ACL web Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melindungi layer aplikasi dengan grup aturan Shield Advanced](#), dan [Unit kapasitas ACL Web \(WCUs\) di AWS WAF](#).
- Grup aturan Shield Advanced menghasilkan AWS WAF metrik, tetapi tidak tersedia untuk dilihat. Ini sama dengan grup aturan lain yang Anda gunakan dalam paket perlindungan atau ACL web tetapi tidak dimiliki, seperti grup aturan Aturan AWS Terkelola. Untuk informasi selengkapnya tentang AWS WAF metrik, lihat [AWS WAF metrik dan dimensi](#). Untuk informasi tentang opsi perlindungan Shield Advanced ini, lihat [Mengotomatiskan mitigasi lapisan DDoS aplikasi dengan Shield Advanced](#).
- Untuk web ACLs yang melindungi banyak sumber daya, mitigasi otomatis hanya menerapkan mitigasi khusus yang tidak berdampak negatif terhadap sumber daya yang dilindungi.

- Waktu antara dimulainya serangan DDoS dan ketika Shield Advanced menempatkan aturan mitigasi otomatis kustom bervariasi dengan setiap peristiwa. Beberapa serangan DDoS mungkin berakhir sebelum aturan khusus diterapkan. Serangan lain mungkin terjadi ketika mitigasi sudah ada, dan mungkin dikurangi dengan aturan tersebut sejak awal acara. Selain itu, aturan berbasis tarif di grup aturan ACL dan Shield Advanced web dapat mengurangi lalu lintas serangan sebelum terdeteksi sebagai peristiwa yang mungkin terjadi.
- Untuk Application Load Balancer yang menerima lalu lintas apa pun melalui jaringan pengiriman konten (CDN), seperti Amazon CloudFront, kemampuan mitigasi otomatis lapisan aplikasi dari Shield Advanced untuk sumber daya Application Load Balancer tersebut akan berkurang. Shield Advanced menggunakan atribut lalu lintas klien untuk mengidentifikasi dan mengisolasi lalu lintas serangan dari lalu lintas normal ke aplikasi Anda, dan CDNs mungkin tidak mempertahankan atau meneruskan atribut lalu lintas klien asli. Jika Anda menggunakan CloudFront, kami sarankan mengaktifkan mitigasi otomatis pada distribusi. CloudFront
- Mitigasi lapisan aplikasi DDoS otomatis tidak berinteraksi dengan kelompok perlindungan. Anda dapat mengaktifkan mitigasi otomatis untuk sumber daya yang ada di grup perlindungan, tetapi Shield Advanced tidak secara otomatis menerapkan mitigasi serangan berdasarkan temuan kelompok perlindungan. Shield Advanced menerapkan mitigasi serangan otomatis untuk sumber daya individu.

Daftar Isi

- [Praktik terbaik untuk menggunakan mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis](#)
- [Mengaktifkan mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis](#)
 - [Apa yang terjadi ketika Anda mengaktifkan mitigasi otomatis](#)
- [Bagaimana Shield Advanced mengelola mitigasi otomatis](#)
 - [Bagaimana Shield Advanced merespons serangan DDoS dengan mitigasi otomatis](#)
 - [Bagaimana Shield Advanced mengelola pengaturan tindakan aturan](#)
 - [Bagaimana Shield Advanced mengelola mitigasi saat serangan mereda](#)
 - [Apa yang terjadi ketika Anda menonaktifkan mitigasi otomatis](#)
- [Melindungi layer aplikasi dengan grup aturan Shield Advanced](#)
- [Melihat konfigurasi mitigasi lapisan aplikasi DDoS otomatis untuk sumber daya](#)
- [Mengaktifkan dan menonaktifkan mitigasi lapisan aplikasi DDoS otomatis](#)
- [Mengubah tindakan yang digunakan untuk mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis](#)
- [Menggunakan AWS CloudFormation dengan mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis](#)

Praktik terbaik untuk menggunakan mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis

Patuhi panduan yang disediakan di bagian ini saat Anda menggunakan mitigasi otomatis.

Manajemen perlindungan umum

Ikuti panduan ini untuk merencanakan dan menerapkan perlindungan mitigasi otomatis Anda.

- Kelola semua perlindungan mitigasi otomatis Anda baik melalui Shield Advanced atau, jika Anda menggunakannya AWS Firewall Manager untuk mengelola pengaturan mitigasi otomatis Shield Advanced, melalui Firewall Manager. Jangan mencampur penggunaan Shield Advanced dan Firewall Manager untuk mengelola perlindungan ini.
- Kelola sumber daya serupa menggunakan pengaturan web ACLs dan perlindungan yang sama, dan kelola sumber daya yang berbeda menggunakan web ACLs yang berbeda. Ketika Shield Advanced mengurangi serangan DDoS pada sumber daya yang dilindungi, ia mendefinisikan aturan untuk ACL web yang terkait dengan sumber daya dan kemudian menguji aturan terhadap lalu lintas semua sumber daya yang terkait dengan ACL web. Shield Advanced hanya akan menerapkan aturan jika aturan tersebut tidak berdampak negatif terhadap sumber daya terkait. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bagaimana Shield Advanced mengelola mitigasi otomatis](#).
- Untuk Application Load Balancer yang memiliki semua lalu lintas internet mereka diproksi melalui CloudFront distribusi Amazon, hanya aktifkan mitigasi otomatis pada distribusi. CloudFront CloudFront Distribusi akan selalu memiliki jumlah atribut lalu lintas asli terbesar, yang dimanfaatkan Shield Advanced untuk mengurangi serangan.

Pengoptimalan deteksi dan mitigasi

Ikuti panduan ini untuk mengoptimalkan perlindungan yang diberikan mitigasi otomatis terhadap sumber daya yang dilindungi. Untuk ikhtisar deteksi dan mitigasi lapisan aplikasi, lihat [Daftar faktor yang memengaruhi deteksi dan mitigasi peristiwa lapisan aplikasi dengan Shield Advanced](#)

- Konfigurasi pemeriksaan kesehatan untuk sumber daya yang dilindungi dan gunakan untuk mengaktifkan deteksi berbasis kesehatan di perlindungan Shield Advanced Anda. Untuk panduan, lihat [Deteksi berbasis kesehatan menggunakan pemeriksaan kesehatan dengan Shield Advanced dan Route 53](#).
- Aktifkan mitigasi otomatis di Count mode hingga Shield Advanced telah menetapkan dasar untuk lalu lintas normal dan bersejarah. Shield Advanced membutuhkan dari 24 jam hingga 30 hari untuk menetapkan baseline.

Menetapkan dasar pola lalu lintas normal membutuhkan hal-hal berikut:

- Asosiasi ACL web dengan sumber daya yang dilindungi. Anda dapat menggunakan AWS WAF langsung untuk mengaitkan ACL web Anda atau Anda dapat meminta Shield Advanced mengaitkannya saat Anda mengaktifkan perlindungan lapisan aplikasi Shield Advanced dan menentukan ACL web yang akan digunakan.
- Arus lalu lintas normal ke aplikasi Anda yang dilindungi. Jika aplikasi Anda tidak mengalami lalu lintas normal, seperti sebelum aplikasi diluncurkan atau jika tidak memiliki lalu lintas produksi untuk jangka waktu yang lama, data historis tidak dapat dikumpulkan.

Manajemen ACL web

Ikuti panduan ini untuk mengelola web ACLs yang Anda gunakan dengan mitigasi otomatis.

- Jika Anda perlu mengganti ACL web yang terkait dengan sumber daya yang dilindungi, buat perubahan berikut secara berurutan:

1. Di Shield Advanced, nonaktifkan mitigasi otomatis.
2. Di AWS WAF, pisahkan ACL web lama dan kaitkan ACL web baru.
3. Di Shield Advanced, aktifkan mitigasi otomatis.

Shield Advanced tidak secara otomatis mentransfer mitigasi otomatis dari ACL web lama ke yang baru.

- Jangan hapus aturan grup aturan apa pun dari web Anda ACLs yang namanya dimulai dengan `ShieldMitigationRuleGroup`. Jika Anda menghapus grup aturan ini, Anda menonaktifkan perlindungan yang disediakan oleh mitigasi otomatis Shield Advanced untuk setiap sumber daya yang terkait dengan ACL web. Selain itu, diperlukan Shield Advanced beberapa waktu untuk menerima pemberitahuan perubahan dan memperbarui pengaturannya. Selama waktu ini, halaman konsol Shield Advanced akan memberikan informasi yang salah.

Untuk informasi selengkapnya tentang grup aturan, lihat [Melindungi layer aplikasi dengan grup aturan Shield Advanced](#).

- Jangan mengubah nama aturan grup aturan yang namanya dimulai dengan `ShieldMitigationRuleGroup`. Melakukannya dapat mengganggu perlindungan yang diberikan oleh mitigasi otomatis Shield Advanced melalui ACL web.

- Saat Anda membuat aturan dan grup aturan, jangan gunakan nama yang dimulai dengan `ShieldMitigationRuleGroup`. String ini digunakan oleh Shield Advanced untuk mengelola mitigasi otomatis Anda.
- Dalam pengelolaan aturan ACL web Anda, jangan tetapkan pengaturan prioritas 10.000.000. Shield Advanced menetapkan pengaturan prioritas ini ke aturan grup aturan mitigasi otomatis saat menambahkannya.
- Pertahankan `ShieldMitigationRuleGroup` aturan yang diprioritaskan sehingga berjalan ketika Anda menginginkannya sehubungan dengan aturan lain di ACL web Anda. Shield Advanced menambahkan aturan grup aturan ke ACL web dengan prioritas 10.000.000, untuk menjalankan aturan Anda yang lain. Jika Anda menggunakan wizard AWS WAF konsol untuk mengelola ACL web Anda, sesuaikan pengaturan prioritas sesuai kebutuhan setelah Anda menambahkan aturan ke ACL web.
- Jika Anda menggunakan AWS CloudFormation untuk mengelola web Anda ACLs, Anda tidak perlu mengelola `ShieldMitigationRuleGroup` aturan grup aturan. Ikuti bimbingan di [Menggunakan AWS CloudFormation dengan mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis](#).

Mengaktifkan mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis

Halaman ini menjelaskan cara mengkonfigurasi Shield Advanced untuk secara otomatis merespons serangan lapisan aplikasi.

Anda mengaktifkan mitigasi otomatis Shield Advanced sebagai bagian dari perlindungan lapisan aplikasi DDoS untuk sumber daya Anda. Untuk informasi tentang melakukan ini melalui konsol, lihat [Konfigurasi perlindungan lapisan DDoS aplikasi](#).

Fungsionalitas mitigasi otomatis mengharuskan Anda melakukan hal berikut:

- Kaitkan ACL web dengan sumber daya — Ini diperlukan untuk perlindungan lapisan aplikasi Shield Advanced. Anda dapat menggunakan ACL web yang sama untuk beberapa sumber daya. Kami merekomendasikan melakukan ini hanya untuk sumber daya yang memiliki lalu lintas serupa. Untuk informasi tentang webACLs, termasuk persyaratan untuk menggunakannya dengan beberapa sumber daya, lihat [Bagaimana cara AWS WAF kerja](#).
- Aktifkan dan konfigurasi mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis Shield Advanced — Saat Anda mengaktifkan ini, Anda menentukan apakah Anda ingin Shield Advanced memblokir atau menghitung permintaan web secara otomatis yang ditentukan sebagai bagian dari serangan DDoS. Shield Advanced menambahkan grup aturan ke ACL web terkait dan menggunakannya

untuk mengelola responsnya secara dinamis terhadap serangan DDoS pada sumber daya. Untuk informasi tentang opsi tindakan aturan, lihat [Menggunakan tindakan aturan di AWS WAF](#).

- (Opsional, tetapi disarankan) Tambahkan aturan berbasis tarif ke ACL web — Secara default, aturan berbasis tarif menyediakan sumber daya Anda dengan perlindungan dasar terhadap serangan DDoS dengan mencegah alamat IP individual mengirim terlalu banyak permintaan dalam waktu singkat. Untuk informasi tentang aturan berbasis tarif, termasuk opsi dan contoh agregasi permintaan kustom, lihat [Menggunakan pernyataan aturan berbasis tarif di AWS WAF](#)

Apa yang terjadi ketika Anda mengaktifkan mitigasi otomatis

Shield Advanced melakukan hal berikut ketika Anda mengaktifkan mitigasi otomatis:

- Jika diperlukan, tambahkan grup aturan untuk penggunaan Shield Advanced — Jika ACL AWS WAF web yang Anda kaitkan dengan sumber daya belum memiliki AWS WAF aturan grup aturan yang didedikasikan untuk mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis, Shield Advanced menambahkannya.

Nama aturan grup aturan dimulai dengan `ShieldMitigationRuleGroup`. Grup aturan selalu berisi aturan berbasis tingkat bernama `ShieldKnownOffenderIPRateBasedRule`, yang membatasi volume permintaan dari alamat IP yang dikenal sebagai sumber serangan DDoS. Untuk detail tambahan tentang grup aturan Shield Advanced dan aturan ACL web yang mereferensikannya, lihat [Melindungi layer aplikasi dengan grup aturan Shield Advanced](#).

- Mulai merespons serangan DDoS terhadap sumber daya — Shield Advanced secara otomatis merespons serangan DDoS untuk sumber daya yang dilindungi. Selain aturan berbasis tarif, yang selalu ada, Shield Advanced menggunakan grup aturannya untuk menerapkan AWS WAF aturan khusus untuk mitigasi serangan DDoS. Shield Advanced menyesuaikan aturan ini dengan aplikasi Anda dan serangan yang dialami aplikasi Anda, dan mengujinya terhadap lalu lintas historis sumber daya sebelum menerapkannya.

Shield Advanced menggunakan aturan grup aturan tunggal di ACL web apa pun yang Anda gunakan untuk mitigasi otomatis. Jika Shield Advanced telah menambahkan grup aturan untuk sumber daya lain yang dilindungi, itu tidak menambahkan grup aturan lain ke ACL web.

Mitigasi lapisan aplikasi DDoS otomatis tergantung pada keberadaan kelompok aturan untuk mengurangi serangan. Jika grup aturan dihapus dari ACL AWS WAF web karena alasan apa pun, penghapusan menonaktifkan mitigasi otomatis untuk semua sumber daya yang terkait dengan ACL web.

Bagaimana Shield Advanced mengelola mitigasi otomatis

Topik di bagian ini menjelaskan bagaimana Shield Advanced menangani perubahan konfigurasi Anda untuk mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis dan cara menangani serangan DDoS saat mitigasi otomatis diaktifkan.

Topik

- [Bagaimana Shield Advanced merespons serangan DDoS dengan mitigasi otomatis](#)
- [Bagaimana Shield Advanced mengelola pengaturan tindakan aturan](#)
- [Bagaimana Shield Advanced mengelola mitigasi saat serangan mereda](#)
- [Apa yang terjadi ketika Anda menonaktifkan mitigasi otomatis](#)

Bagaimana Shield Advanced merespons serangan DDoS dengan mitigasi otomatis

Bila Anda mengaktifkan mitigasi otomatis pada sumber daya yang dilindungi, aturan berbasis laju di `ShieldKnownOffenderIPRateBasedRule` grup aturan Shield Advanced merespons secara otomatis volume lalu lintas yang meningkat dari sumber yang diketahui. DDoS Pembatasan kecepatan ini diterapkan dengan cepat dan bertindak sebagai pertahanan garis depan terhadap serangan.

Ketika Shield Advanced mendeteksi serangan, ia melakukan hal berikut:

1. Mencoba mengidentifikasi tanda tangan serangan yang mengisolasi lalu lintas serangan dari lalu lintas normal ke aplikasi Anda. Tujuannya adalah untuk menghasilkan aturan mitigasi DDoS berkualitas tinggi yang, ketika ditempatkan, hanya memengaruhi lalu lintas serangan dan tidak memengaruhi lalu lintas normal ke aplikasi Anda.
2. Mengevaluasi tanda tangan serangan yang diidentifikasi terhadap pola lalu lintas historis untuk sumber daya yang diserang serta untuk sumber daya lain yang terkait dengan ACL web yang sama. Shield Advanced melakukan ini sebelum menerapkan aturan apa pun sebagai respons terhadap acara tersebut.

Bergantung pada hasil evaluasi, Shield Advanced melakukan salah satu hal berikut:

- Jika Shield Advanced menentukan bahwa tanda tangan serangan hanya mengisolasi lalu lintas yang terlibat dalam serangan DDoS, itu mengimplementasikan tanda tangan dalam AWS WAF aturan dalam grup aturan mitigasi Shield Advanced di ACL web. Shield Advanced memberikan aturan ini setelah tindakan yang telah Anda konfigurasikan untuk mitigasi otomatis sumber daya - baik Count atau Block.

- Jika tidak, Shield Advanced tidak menempatkan mitigasi.

Selama serangan, Shield Advanced mengirimkan notifikasi yang sama dan memberikan informasi acara yang sama seperti untuk perlindungan lapisan aplikasi Shield Advanced dasar. Anda dapat melihat informasi tentang peristiwa dan serangan DDoS, dan tentang mitigasi Shield Advanced untuk serangan, di konsol acara Shield Advanced. Untuk informasi, lihat [Visibilitas ke acara DDoS dengan Shield Advanced](#).

Jika Anda telah mengonfigurasi mitigasi otomatis untuk menggunakan Block tindakan aturan dan Anda mengalami kesalahan positif dari aturan mitigasi yang telah diterapkan Shield Advanced, Anda dapat mengubah tindakan aturan menjadi Count. Untuk informasi tentang cara ini, lihat [Mengubah tindakan yang digunakan untuk mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis](#).

Bagaimana Shield Advanced mengelola pengaturan tindakan aturan

Anda dapat mengatur tindakan aturan untuk mitigasi otomatis Anda Block atau Count.

Saat Anda mengubah setelan tindakan aturan mitigasi otomatis untuk sumber daya yang dilindungi, Shield Advanced memperbarui semua setelan aturan untuk sumber daya. Ini memperbarui aturan apa pun yang saat ini ada untuk sumber daya di grup aturan Shield Advanced dan menggunakan setelan tindakan baru saat membuat aturan baru.

Untuk sumber daya yang menggunakan ACL web yang sama, jika Anda menentukan tindakan yang berbeda, Shield Advanced menggunakan Block pengaturan tindakan untuk aturan berbasis laju grup aturan. `ShieldKnownOffenderIPRateBasedRule` Shield Advanced membuat dan mengelola aturan lain dalam grup aturan atas nama sumber daya tertentu yang dilindungi, dan menggunakan setelan tindakan yang telah Anda tentukan untuk sumber daya. Semua aturan dalam grup aturan Shield Advanced di ACL web diterapkan pada lalu lintas web dari semua sumber daya terkait.

Mengubah pengaturan tindakan dapat memakan waktu beberapa detik untuk menyebar. Selama waktu ini, Anda mungkin melihat pengaturan lama di beberapa tempat di mana grup aturan sedang digunakan, dan pengaturan baru di tempat lain.

Anda dapat mengubah pengaturan tindakan aturan untuk konfigurasi mitigasi otomatis di halaman peristiwa konsol, dan melalui halaman konfigurasi lapisan aplikasi. Untuk informasi tentang halaman acara, lihat [Menanggapi peristiwa DDoS di AWS](#). Untuk informasi tentang halaman konfigurasi, lihat [Konfigurasi perlindungan lapisan DDoS aplikasi](#).

Bagaimana Shield Advanced mengelola mitigasi saat serangan mereda

Ketika Shield Advanced menentukan bahwa aturan mitigasi yang digunakan untuk serangan tertentu tidak lagi diperlukan, itu akan menghapusnya dari grup aturan mitigasi Shield Advanced.

Penghapusan aturan mitigasi tidak selalu bertepatan dengan akhir serangan. Shield Advanced memantau pola serangan yang dideteksi pada sumber daya Anda yang dilindungi. Ini mungkin secara proaktif bertahan terhadap terulangnya serangan dengan tanda tangan tertentu dengan menjaga aturan yang telah dikerahkan terhadap kejadian awal serangan itu di tempat. Sesuai kebutuhan, Shield Advanced meningkatkan jendela waktu agar aturan tetap berlaku. Dengan cara ini, Shield Advanced dapat mengurangi serangan berulang dengan tanda tangan tertentu sebelum memengaruhi sumber daya Anda yang dilindungi.

Shield Advanced tidak pernah menghapus aturan berbasis kecepatan `ShieldKnownOffenderIPRateBasedRule`, yang membatasi volume permintaan dari alamat IP yang dikenal sebagai sumber serangan DDoS.

Apa yang terjadi ketika Anda menonaktifkan mitigasi otomatis

Shield Advanced melakukan hal berikut saat Anda menonaktifkan mitigasi otomatis untuk sumber daya:

- Berhenti merespons serangan DDoS secara otomatis — Shield Advanced menghentikan aktivitas respons otomatisnya untuk sumber daya.
- Menghapus aturan yang tidak diperlukan dari grup aturan Shield Advanced — Jika Shield Advanced mempertahankan aturan apa pun dalam grup aturan terkelolanya atas nama sumber daya yang dilindungi, aturan tersebut akan menghapusnya.
- Menghapus grup aturan Shield Advanced, jika tidak lagi digunakan — Jika ACL web yang Anda kaitkan dengan sumber daya tidak terkait dengan sumber daya lain yang mengaktifkan mitigasi otomatis, Shield Advanced menghapus aturan grup aturannya dari ACL web.

Melindungi layer aplikasi dengan grup aturan Shield Advanced

Halaman ini menjelaskan cara kerja grup aturan Shield Advanced di ACL web Anda.

Shield Advanced mengelola aktivitas mitigasi otomatis menggunakan aturan dalam grup aturan yang dimiliki dan dikelola untuk Anda. Shield Advanced mereferensikan grup aturan dengan aturan di ACL web yang telah Anda kaitkan dengan sumber daya yang dilindungi.

Aturan grup aturan di ACL web Anda

Aturan grup aturan Shield Advanced di ACL web Anda memiliki properti berikut:

- Nama – `ShieldMitigationRuleGroup_`*account-id-web-acl-id-unique-identifier*
- Unit kapasitas ACL Web (WCU) - 150. Ini WCUs dihitung terhadap penggunaan WCU di ACL web Anda.

Shield Advanced membuat aturan ini di ACL web Anda dengan pengaturan prioritas 10.000.000, sehingga berjalan setelah aturan dan grup aturan Anda yang lain di ACL web. AWS WAF menjalankan aturan di ACL web dari pengaturan prioritas numerik terendah di atas. Selama pengelolaan ACL web Anda, pengaturan prioritas ini mungkin berubah.

Fungsionalitas mitigasi otomatis tidak menggunakan AWS WAF sumber daya tambahan apa pun di akun Anda, selain yang WCUs digunakan oleh grup aturan di ACL web Anda. Misalnya, grup aturan Shield Advanced tidak dihitung sebagai salah satu grup aturan akun Anda. Untuk informasi tentang batas akun di AWS WAF, lihat [AWS WAF kuota](#).

Aturan dalam kelompok aturan

Dalam grup aturan Shield Advanced yang direferensikan, Shield Advanced mempertahankan aturan berbasis kecepatan `ShieldKnownOffenderIPRateBasedRule`, yang membatasi volume permintaan dari alamat IP yang dikenal sebagai sumber serangan S. DDo Aturan ini berfungsi sebagai garis pertahanan pertama terhadap serangan apa pun, karena selalu ada dalam kelompok aturan dan tidak bergantung pada analisis pola lalu lintas untuk menahan serangan. Tindakan aturan ini diatur ke tindakan yang Anda pilih untuk mitigasi otomatis, seperti aturan lain dalam grup aturan. Untuk informasi tentang aturan berbasis tarif, lihat [Menggunakan pernyataan aturan berbasis tarif di AWS WAF](#)

Note

Aturan berbasis tarif `ShieldKnownOffenderIPRateBasedRule` beroperasi secara independen dari deteksi peristiwa Shield Advanced. Sementara mitigasi otomatis diaktifkan, tingkat aturan ini membatasi alamat IP yang dikenal sebagai sumber serangan DDo S. Untuk alamat IP ini, pembatasan laju aturan dapat mencegah serangan dan juga mencegah serangan muncul di informasi deteksi Shield Advanced. Trade off ini mendukung pencegahan daripada visibilitas lengkap ke dalam pola serangan.

Selain aturan berbasis tarif permanen yang dijelaskan di atas, grup aturan berisi aturan apa pun yang saat ini digunakan Shield Advanced untuk mengurangi serangan S DDo. Shield Advanced menambahkan, memodifikasi, dan menghapus aturan ini sesuai kebutuhan. Untuk informasi, lihat [Bagaimana Shield Advanced mengelola mitigasi otomatis](#).

Metrik

Grup aturan menghasilkan AWS WAF metrik, tetapi karena grup aturan ini dimiliki oleh Shield Advanced, metrik ini tidak tersedia untuk dilihat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS WAF metrik dan dimensi](#).

Melihat konfigurasi mitigasi lapisan aplikasi DDo S otomatis untuk sumber daya

Anda dapat melihat konfigurasi mitigasi lapisan aplikasi DDo S otomatis untuk sumber daya di halaman Sumber daya yang dilindungi dan di halaman perlindungan individual.

Untuk melihat konfigurasi mitigasi lapisan aplikasi DDo S otomatis

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol AWS WAF & Shield di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.
2. Di panel AWS Shield navigasi, pilih Sumber daya yang dilindungi. Dalam daftar sumber daya yang dilindungi, kolom Mitigasi lapisan aplikasi otomatis DDo S menunjukkan apakah mitigasi otomatis diaktifkan dan, jika diaktifkan, tindakan yang akan digunakan Shield Advanced dalam mitigasinya.

Anda juga dapat memilih sumber daya lapisan aplikasi apa pun untuk melihat informasi yang sama yang tercantum di halaman perlindungan untuk sumber daya.

Mengaktifkan dan menonaktifkan mitigasi lapisan aplikasi S otomatis DDo

Prosedur berikut menunjukkan cara mengaktifkan atau menonaktifkan respons otomatis untuk sumber daya yang dilindungi.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mitigasi lapisan aplikasi DDo S otomatis untuk satu sumber daya

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol AWS WAF & Shield di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.
2. Di panel AWS Shield navigasi, pilih Sumber daya yang dilindungi.

3. Di tab **Protections**, pilih sumber daya lapisan aplikasi yang ingin Anda aktifkan mitigasi otomatis. Halaman perlindungan terbuka untuk sumber daya.
 4. Di halaman perlindungan sumber daya, pilih **Edit**.
 5. Di halaman **Konfigurasi**, konfigurasi mitigasi lapisan 7 DDoS untuk sumber daya global - opsional, untuk Mitigasi lapisan aplikasi DDoS otomatis, pilih opsi yang ingin Anda gunakan untuk mitigasi otomatis. Opsi di konsol adalah sebagai berikut:
 - **Pertahankan pengaturan saat ini** — Jangan membuat perubahan pada pengaturan mitigasi otomatis dari sumber daya yang dilindungi.
 - **Aktifkan** - Aktifkan mitigasi otomatis untuk sumber daya yang dilindungi. Saat Anda memilih ini, pilih juga tindakan aturan yang Anda inginkan untuk digunakan mitigasi otomatis dalam aturan ACL web. Untuk informasi tentang pengaturan tindakan aturan, lihat [Menggunakan tindakan aturan di AWS WAF](#).
- Jika sumber daya Anda yang dilindungi belum memiliki riwayat lalu lintas aplikasi normal, aktifkan mitigasi otomatis di Count mode sampai Shield Advanced dapat menetapkan baseline. Shield Advanced mulai mengumpulkan informasi untuk baseline ketika Anda mengaitkan ACL web dengan sumber daya yang dilindungi, dan dapat memakan waktu 24 jam hingga 30 hari untuk menetapkan garis dasar lalu lintas normal yang baik.
- **Nonaktifkan** - Nonaktifkan mitigasi otomatis untuk sumber daya yang dilindungi.
6. Berjalanlah melalui sisa halaman sampai Anda selesai dan simpan konfigurasi.

Di halaman **Perlindungan**, pengaturan mitigasi otomatis diperbarui untuk sumber daya.

Mengubah tindakan yang digunakan untuk mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis

Anda dapat mengubah tindakan yang digunakan Shield Advanced untuk respons otomatis lapisan aplikasinya di beberapa lokasi di konsol:

- **Konfigurasi mitigasi otomatis** — Ubah tindakan saat Anda mengonfigurasi mitigasi otomatis untuk sumber daya Anda. Untuk prosedurnya, lihat bagian sebelumnya. [Mengaktifkan dan menonaktifkan mitigasi lapisan aplikasi S otomatis DDoS](#)
- **Halaman detail acara** — Ubah tindakan di halaman detail acara, saat Anda melihat informasi acara di konsol. Untuk informasi, lihat [Melihat detail AWS Shield Advanced acara](#).

Jika Anda memiliki dua sumber daya terlindungi yang berbagi ACL web, dan Anda mengatur tindakan ke Count untuk satu dan Block untuk yang lain, Shield Advanced menetapkan tindakan untuk aturan berbasis laju grup aturan menjadi `ShieldKnownOffenderIPRateBasedRule Block`.

Menggunakan AWS CloudFormation dengan mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis

Halaman ini menjelaskan cara menggunakan AWS CloudFormation untuk mengelola perlindungan dan AWS WAF web ACLs Anda.

Mengaktifkan atau menonaktifkan mitigasi lapisan aplikasi DDoS otomatis

Anda dapat mengaktifkan dan menonaktifkan mitigasi lapisan aplikasi DDoS otomatis melalui AWS CloudFormation, menggunakan sumber daya `AWS::Shield::Protection`. Efeknya sama seperti ketika Anda mengaktifkan atau menonaktifkan fitur melalui konsol atau antarmuka lainnya. Untuk informasi tentang AWS CloudFormation sumber daya, lihat [AWS::Shield::Protection](#) di panduan AWS CloudFormation pengguna.

Mengelola web ACLs yang digunakan dengan mitigasi otomatis

Shield Advanced mengelola mitigasi otomatis untuk sumber daya yang dilindungi menggunakan aturan grup aturan di ACL AWS WAF web sumber daya yang dilindungi. Melalui AWS WAF konsol dan APIs, Anda akan melihat aturan yang tercantum dalam aturan ACL web Anda, dengan nama yang dimulai dengan `ShieldMitigationRuleGroup`. Aturan ini didedikasikan untuk mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis Anda dan dikelola untuk Anda oleh Shield Advanced dan AWS WAF. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Melindungi layer aplikasi dengan grup aturan Shield Advanced](#) dan [Bagaimana Shield Advanced mengelola mitigasi otomatis](#).

Jika Anda menggunakannya AWS CloudFormation untuk mengelola web ACLs, jangan tambahkan aturan grup aturan Shield Advanced ke template ACL web Anda. Saat Anda memperbarui ACL web yang digunakan dengan perlindungan mitigasi otomatis, AWS WAF secara otomatis mengelola aturan grup aturan di ACL web.

Anda akan melihat perbedaan berikut dibandingkan dengan web lain ACLs yang Anda kelola melalui AWS CloudFormation:

- AWS CloudFormation tidak akan melaporkan penyimpangan apa pun dalam status stack drift antara konfigurasi ACL web yang sebenarnya, dengan aturan grup aturan Shield Advanced, dan template ACL web Anda, tanpa aturan. Aturan Shield Advanced tidak akan muncul di daftar sebenarnya untuk sumber daya dalam detail drift.

Anda akan dapat melihat aturan grup aturan Shield Advanced dalam daftar ACL web yang Anda ambil AWS WAF, seperti melalui AWS WAF konsol atau. AWS WAF APIs

- Jika Anda memodifikasi template ACL web dalam tumpukan, AWS WAF dan Shield Advanced secara otomatis mempertahankan aturan mitigasi otomatis Shield Advanced di ACL web yang diperbarui. Perlindungan mitigasi otomatis yang disediakan oleh Shield Advanced tidak terganggu oleh pembaruan Anda ke ACL web.

Jangan mengelola aturan Shield Advanced di template ACL AWS CloudFormation web Anda. Template ACL web tidak boleh mencantumkan aturan Shield Advanced. Ikuti praktik terbaik untuk manajemen ACL web di [Praktik terbaik untuk menggunakan mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis](#).

Deteksi berbasis kesehatan menggunakan pemeriksaan kesehatan dengan Shield Advanced dan Route 53

Anda dapat mengonfigurasi Shield Advanced untuk menggunakan deteksi berbasis kesehatan untuk meningkatkan respons dan akurasi dalam deteksi dan mitigasi serangan. Anda dapat menggunakan opsi ini dengan jenis sumber daya apa pun kecuali untuk zona yang dihosting Route 53.

Untuk mengonfigurasi deteksi berbasis kesehatan, Anda menentukan pemeriksaan kesehatan untuk sumber daya Anda di Route 53, memverifikasi bahwa pelaporan tersebut sehat, dan kemudian mengaitkannya dengan perlindungan Shield Advanced Anda. Untuk informasi tentang pemeriksaan kesehatan Route 53, lihat [Cara Amazon Route 53 memeriksa kesehatan sumber daya Anda](#) dan [Membuat, memperbarui, dan menghapus pemeriksaan kesehatan](#) di Panduan Pengembang Amazon Route 53.

Note

Pemeriksaan kesehatan diperlukan untuk dukungan keterlibatan proaktif Shield Response Team (SRT). Untuk informasi tentang keterlibatan proaktif, lihat [Menyiapkan keterlibatan proaktif untuk SRT untuk menghubungi Anda secara langsung](#).

Pemeriksaan Kesehatan mengukur kesehatan sumber daya Anda berdasarkan persyaratan yang Anda tentukan. Status pemeriksaan kesehatan memberikan masukan penting ke mekanisme deteksi Shield Advanced, memberi mereka sensitivitas yang lebih besar terhadap status aplikasi spesifik Anda saat ini.

Anda dapat mengaktifkan deteksi berbasis kesehatan untuk semua jenis sumber daya kecuali untuk zona yang dihosting Route 53.

- Sumber daya lapisan jaringan dan transport (lapisan 3/lapisan 4) - Deteksi berbasis kesehatan meningkatkan akurasi deteksi dan mitigasi peristiwa lapisan jaringan dan lapisan transportasi untuk Network Load Balancer, alamat IP Elastis, dan akselerator standar Global Accelerator. Saat Anda melindungi jenis sumber daya ini dengan Shield Advanced, Shield Advanced dapat memberikan mitigasi untuk serangan yang lebih kecil dan mitigasi serangan yang lebih cepat, bahkan ketika lalu lintas berada dalam kapasitas aplikasi.

Ketika Anda menambahkan deteksi berbasis kesehatan, selama periode ketika pemeriksaan kesehatan terkait tidak sehat, Shield Advanced dapat menempatkan mitigasi lebih cepat dan bahkan pada ambang batas yang lebih rendah.

- Sumber daya lapisan aplikasi (lapisan 7) — Deteksi berbasis kesehatan meningkatkan akurasi deteksi banjir permintaan web untuk CloudFront distribusi dan Application Load Balancer. Ketika Anda melindungi jenis sumber daya ini dengan Shield Advanced, Anda menerima peringatan deteksi banjir permintaan web ketika ada penyimpangan signifikan secara statistik dalam volume lalu lintas yang dikombinasikan dengan perubahan signifikan dalam pola lalu lintas, berdasarkan karakteristik permintaan.

Dengan deteksi berbasis kesehatan, ketika pemeriksaan kesehatan Route 53 terkait tidak sehat, Shield Advanced membutuhkan penyimpangan yang lebih kecil untuk mengingatkan dan melaporkan kejadian lebih cepat. Sebaliknya, ketika pemeriksaan kesehatan Route 53 terkait sehat, Shield Advanced membutuhkan penyimpangan yang lebih besar untuk waspada.

Anda akan mendapat manfaat maksimal dari menggunakan pemeriksaan kesehatan dengan Shield Advanced jika pemeriksaan kesehatan hanya melaporkan sehat ketika aplikasi Anda berjalan dalam parameter yang dapat diterima dan hanya melaporkan tidak sehat jika tidak. Gunakan panduan di bagian ini untuk mengelola asosiasi pemeriksaan kesehatan Anda di Shield Advanced.

Note

Shield Advanced tidak secara otomatis mengelola pemeriksaan kesehatan Anda.

Berikut ini diperlukan untuk menggunakan pemeriksaan kesehatan dengan Shield Advanced:

- Pemeriksaan kesehatan harus dilaporkan sehat saat Anda mengaitkannya dengan perlindungan Shield Advanced Anda.
- Pemeriksaan kesehatan harus relevan dengan kesehatan sumber daya Anda yang dilindungi. Anda bertanggung jawab untuk menentukan dan memelihara pemeriksaan kesehatan yang secara akurat melaporkan kesehatan aplikasi Anda, berdasarkan persyaratan spesifik aplikasi Anda.
- Pemeriksaan kesehatan harus tetap tersedia untuk digunakan oleh perlindungan Shield Advanced. Jangan menghapus pemeriksaan kesehatan di Route 53 yang Anda gunakan untuk perlindungan Shield Advanced.

Daftar Isi

- [Praktik terbaik untuk menggunakan pemeriksaan kesehatan dengan Shield Advanced](#)
- [CloudWatch metrik yang biasa digunakan untuk pemeriksaan kesehatan dengan Shield Advanced](#)
 - [Metrik digunakan untuk memantau kesehatan aplikasi](#)
 - [CloudWatch Metrik Amazon untuk setiap jenis sumber daya](#)
- [Mengaitkan pemeriksaan kesehatan dengan sumber daya Anda yang dilindungi oleh Shield Advanced](#)
- [Memutuskan pemeriksaan kesehatan dari sumber daya Anda yang dilindungi oleh Shield Advanced](#)
- [Melihat status asosiasi pemeriksaan kesehatan di Shield Advanced](#)
- [Contoh pemeriksaan kesehatan untuk Shield Advanced](#)
 - [CloudFront Distribusi Amazon](#)
 - [Penyeimbang beban](#)
 - [Alamat IP EC2 elastis Amazon \(EIP\)](#)

Praktik terbaik untuk menggunakan pemeriksaan kesehatan dengan Shield Advanced

Ikuti praktik terbaik di bagian ini saat Anda membuat dan menggunakan pemeriksaan kesehatan dengan Shield Advanced.

- Rencanakan pemeriksaan kesehatan Anda dengan mengidentifikasi komponen infrastruktur yang ingin Anda pantau. Pertimbangkan jenis sumber daya berikut untuk pemeriksaan kesehatan:
 - Sumber daya kritis.

- Sumber daya apa pun yang Anda inginkan sensitivitas lebih tinggi dalam deteksi dan mitigasi Shield Advanced.
- Sumber daya yang Anda inginkan untuk Shield Advanced menjangkau Anda secara proaktif. Keterlibatan proaktif diinformasikan oleh status pemeriksaan kesehatan Anda.

Contoh sumber daya yang mungkin ingin Anda pantau termasuk CloudFront distribusi Amazon, penyeimbang beban yang menghadap ke internet, dan instans Amazon. EC2

- Tentukan pemeriksaan kesehatan yang secara akurat mencerminkan kesehatan asal aplikasi Anda dengan pemberitahuan sesedikit mungkin.
- Tulis pemeriksaan kesehatan sehingga hanya tidak sehat ketika aplikasi Anda tidak tersedia atau tidak berkinerja dalam parameter yang dapat diterima. Anda bertanggung jawab untuk menentukan dan memelihara pemeriksaan kesehatan berdasarkan persyaratan spesifik aplikasi Anda.
- Gunakan pemeriksaan kesehatan sesedikit mungkin sambil tetap melaporkan kesehatan aplikasi Anda secara akurat. Misalnya, beberapa alarm dari beberapa area aplikasi Anda yang semuanya melaporkan masalah yang sama dapat menambah overhead ke aktivitas respons Anda tanpa menambahkan nilai informasi.
- Gunakan pemeriksaan kesehatan terhitung untuk memantau kesehatan aplikasi menggunakan kombinasi CloudWatch metrik Amazon. Misalnya, Anda dapat menghitung kesehatan gabungan berdasarkan latensi server aplikasi Anda dan tingkat kesalahan 5xx mereka, yang menunjukkan bahwa server asal tidak memenuhi permintaan.
- Buat dan publikasikan indikator kesehatan aplikasi Anda sendiri ke metrik CloudWatch khusus sesuai kebutuhan dan gunakan dalam pemeriksaan kesehatan yang dihitung.
- Terapkan dan kelola pemeriksaan kesehatan Anda untuk meningkatkan deteksi dan mengurangi aktivitas pemeliharaan yang tidak perlu.
- Sebelum Anda mengaitkan pemeriksaan kesehatan dengan perlindungan Shield Advanced, pastikan itu dalam keadaan sehat. Mengaitkan pemeriksaan kesehatan yang melaporkan tidak sehat dapat mengubah mekanisme deteksi Shield Advanced untuk sumber daya Anda yang dilindungi.
- Pastikan pemeriksaan kesehatan Anda tersedia untuk digunakan oleh Shield Advanced. Jangan menghapus pemeriksaan kesehatan di Route 53 yang Anda gunakan untuk perlindungan Shield Advanced.
- Gunakan lingkungan pementasan dan pengujian hanya untuk menguji pemeriksaan kesehatan Anda. Hanya pertahankan asosiasi pemeriksaan kesehatan untuk lingkungan yang memerlukan

kinerja dan ketersediaan tingkat produksi. Jangan menunda pemeriksaan kesehatan di Shield Advanced untuk lingkungan pementasan dan pengujian.

CloudWatch metrik yang biasa digunakan untuk pemeriksaan kesehatan dengan Shield Advanced

Bagian ini mencantumkan CloudWatch metrik Amazon yang biasa digunakan dalam pemeriksaan kesehatan untuk mengukur kesehatan aplikasi selama peristiwa penolakan layanan terdistribusi. DDos Untuk informasi selengkapnya tentang CloudWatch metrik untuk setiap jenis sumber daya, lihat daftar yang mengikuti tabel.

Topik

- [Metrik digunakan untuk memantau kesehatan aplikasi](#)
- [CloudWatch Metrik Amazon untuk setiap jenis sumber daya](#)

Metrik digunakan untuk memantau kesehatan aplikasi

Sumber Daya	Metrik	Deskripsi
Route 53	HealthCheckStatus	Status titik akhir pemeriksaan kesehatan.
CloudFront	5xxErrorRate	Persentase semua permintaan yang kode status HTTP adalah 5xx. Ini menunjukkan serangan yang memengaruhi aplikasi.
Penyeimbang Beban Aplikasi	HTTPCode_ELB_5XX_Count	Jumlah kode kesalahan klien HTTP 5xx yang dihasilkan oleh penyeimbang beban.
Penyeimbang Beban Aplikasi	RejectedConnectionCount	Jumlah koneksi yang ditolak karena load balancer mencapai jumlah koneksi maksimumnya.

Sumber Daya	Metrik	Deskripsi
Penyeimbang Beban Aplikasi	TargetConnectionErrorCount	Jumlah koneksi yang tidak berhasil dibuat antara penyeimbang beban dan target.
Penyeimbang Beban Aplikasi	TargetResponseTime	Waktu berlalu dalam hitungan detik setelah permintaan meninggalkan penyeimbang beban dan ketika menerima respons dari target.
Penyeimbang Beban Aplikasi	UnHealthyHostCount	Jumlah target yang dianggap tidak sehat.
Amazon EC2	CPUUtilization	Persentase unit EC2 komputasi yang dialokasikan yang saat ini digunakan.

CloudWatch Metrik Amazon untuk setiap jenis sumber daya

Untuk informasi tambahan tentang metrik yang tersedia untuk sumber daya yang dilindungi, lihat bagian berikut di panduan sumber daya:

- Amazon Route 53 - [Memantau sumber daya Anda dengan pemeriksaan kesehatan Amazon Route 53 dan Amazon CloudWatch](#) di Panduan Pengembang Amazon Route 53.
- Amazon CloudFront - [Pemantauan CloudFront dengan Amazon CloudWatch](#) di Panduan CloudFront Pengembang Amazon.
- Application Load Balancer — [CloudWatch metrik untuk Application Load Balancer Anda di Panduan Pengguna untuk Application Load Balancer](#).
- Network Load Balancer — [CloudWatch metrik untuk Network Load Balancer Anda di Panduan Pengguna untuk Network Load Balancer](#).
- AWS Global Accelerator — [Menggunakan Amazon CloudWatch dengan AWS Global Accelerator](#) di Panduan AWS Global Accelerator Pengembang.

- Amazon Elastic Compute Cloud — [Buat daftar CloudWatch metrik yang tersedia untuk instans Anda](#) di terbaru // <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/UserGuide>
- Amazon EC2 Auto Scaling — [CloudWatch Metrik pemantauan untuk grup dan instans Auto Scaling di Panduan Pengguna Amazon Auto Scaling](#). EC2

Mengaitkan pemeriksaan kesehatan dengan sumber daya Anda yang dilindungi oleh Shield Advanced

Prosedur berikut menunjukkan cara mengaitkan pemeriksaan kesehatan Amazon Route 53 dengan sumber daya yang dilindungi.

Note

Sebelum Anda mengaitkan pemeriksaan kesehatan dengan perlindungan Shield Advanced, pastikan itu dalam keadaan sehat. Untuk selengkapnya, lihat [Memantau status pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan notifikasi](#) di Panduan Pengembang Amazon Route 53.

Untuk mengaitkan pemeriksaan kesehatan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol AWS WAF & Shield di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.
2. Di panel AWS Shield navigasi, pilih Sumber daya yang dilindungi.
3. Pada tab Perlindungan, pilih sumber daya yang ingin Anda kaitkan dengan pemeriksaan kesehatan.
4. Pilih Konfigurasi perlindungan.
5. Pilih Berikutnya hingga Anda masuk ke halaman Konfigurasi deteksi DDoS berbasis pemeriksaan kesehatan - opsional.
6. Di bawah Pemeriksaan Kesehatan Terkait, pilih ID pemeriksaan kesehatan yang ingin Anda kaitkan dengan perlindungan.

Note

Jika Anda tidak melihat pemeriksaan kesehatan yang Anda butuhkan, buka konsol Route 53 dan verifikasi pemeriksaan kesehatan dan ID-nya. Untuk selengkapnya, lihat [Membuat dan Memperbarui Pemeriksaan Kesehatan](#).

7. Berjalanlah melalui sisa halaman sampai Anda menyelesaikan konfigurasi. Pada halaman Perlindungan, asosiasi pemeriksaan kesehatan Anda yang diperbarui terdaftar untuk sumber daya.
8. Pada halaman Perlindungan, periksa apakah pemeriksaan kesehatan Anda yang baru terkait dilaporkan sehat.

Anda tidak dapat berhasil mulai menggunakan pemeriksaan kesehatan di Shield Advanced saat pemeriksaan kesehatan melaporkan tidak sehat. Melakukan hal itu menyebabkan Shield Advanced mendeteksi positif palsu pada ambang batas yang sangat rendah dan juga dapat berdampak negatif pada kemampuan Tim Respons Shield (SRT) untuk menyediakan keterlibatan proaktif untuk sumber daya.

Jika pemeriksaan kesehatan yang baru terkait melaporkan tidak sehat, lakukan hal berikut:

- a. Lepaskan pemeriksaan kesehatan dari perlindungan Anda di Shield Advanced.
- b. Kunjungi kembali spesifikasi pemeriksaan kesehatan Anda di Amazon Route 53 dan verifikasi kinerja dan ketersediaan aplikasi Anda secara keseluruhan.
- c. Ketika aplikasi Anda bekerja dalam parameter Anda untuk kesehatan yang baik dan pemeriksaan kesehatan Anda dilaporkan sehat, coba lagi untuk mengaitkan pemeriksaan kesehatan di Shield Advanced.

Prosedur asosiasi pemeriksaan kesehatan selesai ketika Anda telah membentuk asosiasi pemeriksaan kesehatan baru Anda dan dilaporkan sehat di Shield Advanced.

Memutuskan pemeriksaan kesehatan dari sumber daya Anda yang dilindungi oleh Shield Advanced

Prosedur berikut menunjukkan cara memisahkan pemeriksaan kesehatan Amazon Route 53 dari sumber daya yang dilindungi.

Untuk memisahkan pemeriksaan kesehatan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol AWS WAF & Shield di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.
2. Di panel AWS Shield navigasi, pilih Sumber daya yang dilindungi.
3. Pada tab Proteksi, pilih sumber daya yang ingin Anda putuskan dari pemeriksaan kesehatan.
4. Pilih Konfigurasi perlindungan.

5. Pilih Berikutnya hingga Anda masuk ke halaman Konfigurasi deteksi DDoS berbasis pemeriksaan kesehatan - opsional.
6. Di bawah Pemeriksaan Kesehatan Terkait, pilih opsi kosong, terdaftar sebagai -.
7. Berjalanlah melalui sisa halaman sampai Anda menyelesaikan konfigurasi.

Pada halaman Proteksi, bidang pemeriksaan kesehatan untuk sumber daya Anda diatur ke -, yang menunjukkan tidak ada asosiasi pemeriksaan kesehatan.

Melihat status asosiasi pemeriksaan kesehatan di Shield Advanced

Anda dapat melihat status pemeriksaan kesehatan yang terkait dengan perlindungan di halaman sumber daya yang Dilindungi konsol AWS WAF & Shield dan pada halaman detail setiap sumber daya.

- Sehat — Pemeriksaan kesehatan tersedia dan dilaporkan sehat.
- Tidak sehat — Pemeriksaan kesehatan tersedia dan melaporkan tidak sehat.
- Tidak tersedia — Pemeriksaan kesehatan tidak tersedia untuk digunakan oleh Shield Advanced.

Untuk menyelesaikan pemeriksaan kesehatan yang tidak tersedia

Buat dan gunakan pemeriksaan kesehatan baru. Jangan mencoba mengaitkan pemeriksaan kesehatan lagi setelah status tidak tersedia di Shield Advanced.

Untuk panduan terperinci tentang mengikuti langkah-langkah ini, lihat topik sebelumnya.

1. Di Shield Advanced, lepaskan pemeriksaan kesehatan dari sumber daya.
2. Di Route 53, buat pemeriksaan kesehatan baru untuk sumber daya dan catat ID-nya. Untuk selengkapnya, lihat [Membuat dan Memperbarui Pemeriksaan Kesehatan](#) di Panduan Pengembang Amazon Route 53.
3. Di Shield Advanced, kaitkan pemeriksaan kesehatan baru dengan sumber daya.

Contoh pemeriksaan kesehatan untuk Shield Advanced

Bagian ini menunjukkan contoh pemeriksaan kesehatan yang dapat Anda gunakan dalam pemeriksaan kesehatan yang dihitung. Pemeriksaan kesehatan yang dihitung menggunakan sejumlah pemeriksaan kesehatan individu untuk menentukan status gabungan. Status setiap

pemeriksaan kesehatan individu didasarkan pada kesehatan titik akhir atau pada keadaan CloudWatch metrik Amazon. Anda menggabungkan pemeriksaan kesehatan ke dalam pemeriksaan kesehatan yang dihitung dan kemudian mengkonfigurasi pemeriksaan kesehatan Anda yang dihitung untuk melaporkan kesehatan berdasarkan status kesehatan gabungan dari pemeriksaan kesehatan individu. Sesuaikan sensitivitas pemeriksaan kesehatan yang Anda hitung sesuai dengan kebutuhan Anda untuk kinerja dan ketersediaan aplikasi.

Untuk informasi tentang pemeriksaan kesehatan yang dihitung, lihat [Memantau pemeriksaan kesehatan lainnya \(pemeriksaan kesehatan terhitung\)](#) di Panduan Pengembang Amazon Route 53. Untuk informasi tambahan, lihat posting blog [Perbaikan Route 53 — Pemeriksaan Kesehatan Terhitung dan Pemeriksaan Latensi](#).

Topik

- [CloudFront Distribusi Amazon](#)
- [Penyeimbang beban](#)
- [Alamat IP EC2 elastis Amazon \(EIP\)](#)

CloudFront Distribusi Amazon

Contoh berikut menjelaskan pemeriksaan kesehatan yang dapat digabungkan menjadi pemeriksaan kesehatan yang dihitung untuk CloudFront distribusi:

- Pantau titik akhir dengan menentukan nama domain ke jalur distribusi yang menyajikan konten dinamis. Respons yang sehat akan mencakup kode respons HTTP 2xx dan 3xx.
- Pantau keadaan CloudWatch alarm yang mengukur kesehatan CloudFront asal. Misalnya, Anda dapat mempertahankan CloudWatch alarm pada metrik Application Load BalancerTargetResponseTime, dan membuat pemeriksaan kesehatan yang mencerminkan status alarm. Pemeriksaan kesehatan bisa menjadi tidak sehat ketika waktu respons, antara permintaan meninggalkan penyeimbang beban dan ketika penyeimbang beban menerima respons dari target, melebihi ambang batas yang dikonfigurasi dalam alarm.
- Pantau status CloudWatch alarm yang mengukur persentase permintaan yang kode status HTTP responsnya adalah 5xx. Jika tingkat kesalahan 5xx CloudFront distribusi lebih tinggi dari ambang batas yang ditentukan dalam CloudWatch alarm, status pemeriksaan kesehatan ini akan beralih ke tidak sehat.

Penyeimbang beban

Contoh berikut menjelaskan pemeriksaan kesehatan yang dapat digunakan dalam pemeriksaan kesehatan yang dihitung untuk Application Load Balancer, Network Load Balancer, atau akselerator standar Global Accelerator.

- Pantau keadaan CloudWatch alarm yang mengukur jumlah koneksi baru yang dibuat oleh klien ke penyeimbang beban. Anda dapat mengatur ambang alarm untuk jumlah rata-rata koneksi baru pada tingkat tertentu lebih tinggi dari rata-rata harian Anda. Metrik untuk setiap jenis sumber daya adalah sebagai berikut:
 - Application Load Balancer: `NewConnectionCount`
 - Network Load Balancer: `ActiveFlowCount`
 - Akselerator Global: `NewFlowCount`
- Untuk Application Load Balancer dan Network Load Balancer, pantau keadaan alarm CloudWatch yang mengukur jumlah load balancer yang dianggap sehat. Anda dapat mengatur ambang alarm baik di Availability Zone atau pada jumlah minimum host sehat yang dibutuhkan penyeimbang beban Anda. Metrik yang tersedia untuk sumber daya penyeimbang beban adalah sebagai berikut:
 - Application Load Balancer: `HealthyHostCount`
 - Network Load Balancer: `HealthyHostCount`
- Untuk Application Load Balancer, pantau status CloudWatch alarm yang mengukur jumlah kode respons HTTP 5xx yang dihasilkan oleh target penyeimbang beban. Untuk Application Load Balancer, Anda dapat menggunakan metrik `HTTPCode_Target_5XX_Count` dan mendasarkan ambang alarm pada jumlah semua kesalahan 5xx untuk penyeimbang beban.

Alamat IP EC2 elastis Amazon (EIP)

Contoh pemeriksaan kesehatan berikut dapat digabungkan menjadi pemeriksaan kesehatan yang dihitung untuk alamat IP EC2 elastis Amazon:

- Pantau titik akhir dengan menentukan alamat IP ke alamat IP Elastis. Pemeriksaan kesehatan akan tetap sehat selama koneksi TCP dapat dibuat dengan sumber daya di belakang alamat IP.
- Pantau status CloudWatch alarm yang mengukur persentase unit EC2 komputasi Amazon yang dialokasikan yang saat ini digunakan pada instance. Anda dapat menggunakan EC2 metrik `CPUUtilization` dan mendasarkan ambang alarm pada apa yang Anda anggap sebagai tingkat pemanfaatan CPU yang tinggi untuk aplikasi Anda, seperti 90%.

Menambahkan AWS Shield Advanced perlindungan ke AWS sumber daya

Ikuti panduan di bagian ini untuk menambahkan perlindungan Shield Advanced ke satu atau beberapa sumber daya.

Untuk menambahkan perlindungan untuk sumber AWS daya

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol AWS WAF & Shield di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.
2. Di panel navigasi, di bawah AWS Shield pilih Sumber daya yang dilindungi.
3. Pilih Tambahkan sumber daya untuk dilindungi.
4. Di halaman Pilih sumber daya untuk dilindungi dengan Shield Advanced, di Tentukan Wilayah dan jenis sumber daya, berikan spesifikasi Wilayah dan tipe sumber daya untuk sumber daya yang ingin Anda lindungi. Anda dapat melindungi sumber daya di beberapa Wilayah dengan memilih Semua Wilayah dan Anda dapat mempersempit pilihan ke sumber daya global dengan memilih Global. Anda dapat membatalkan pilihan jenis sumber daya apa pun yang tidak ingin Anda lindungi. Untuk informasi tentang perlindungan untuk jenis sumber daya Anda, lihat [Daftar sumber daya yang AWS Shield Advanced melindungi](#).
5. Pilih Muat sumber daya. Shield Advanced mengisi bagian Pilih Sumber Daya dengan AWS sumber daya yang sesuai dengan kriteria Anda.
6. Di bagian Pilih Sumber Daya, Anda dapat memfilter daftar sumber daya dengan memasukkan string untuk dicari di daftar sumber daya.

Pilih sumber daya yang ingin Anda lindungi.

7. Di bagian Tag, jika Anda ingin menambahkan tag ke perlindungan Shield Advanced yang Anda buat, tentukan tag tersebut. Untuk informasi tentang menandai AWS sumber daya, lihat [Bekerja dengan Editor Tag](#).
8. Pilih Lindungi dengan Shield Advanced. Ini menambahkan perlindungan Shield Advanced ke sumber daya.

AWS Shield Advanced Perlindungan pengeditan

Anda dapat mengubah pengaturan untuk AWS Shield Advanced perlindungan Anda kapan saja. Untuk melakukan ini, telusuri opsi untuk perlindungan yang Anda pilih dan ubah pengaturan yang perlu Anda ubah.

Untuk mengelola sumber daya yang dilindungi

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol AWS WAF & Shield di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.
2. Di panel AWS Shield navigasi, pilih Sumber daya yang dilindungi.
3. Di tab Proteksi, pilih sumber daya yang ingin Anda lindungi.
4. Pilih Konfigurasi perlindungan dan opsi spesifikasi sumber daya yang Anda inginkan.
5. Berjalanlah melalui setiap opsi perlindungan sumber daya, buat perubahan sesuai kebutuhan.

Konfigurasi perlindungan lapisan DDoS aplikasi

Untuk perlindungan terhadap serangan terhadap Amazon CloudFront dan sumber daya Application Load Balancer, Anda dapat menambahkan AWS WAF web ACLs dan menambahkan aturan berbasis kecepatan. Untuk informasi tentang ini, lihat [Melindungi lapisan aplikasi dengan AWS WAF web ACLs dan Shield Advanced](#).

Anda juga dapat mengaktifkan mitigasi lapisan aplikasi otomatis Shield Advanced DDoS. Untuk informasi tentang cara AWS WAF kerja, lihat [AWS WAF](#). Untuk informasi tentang fitur mitigasi otomatis, lihat [Mengotomatiskan mitigasi lapisan DDoS aplikasi dengan Shield Advanced](#).

Important

Jika Anda mengelola perlindungan Shield Advanced dengan AWS Firewall Manager menggunakan kebijakan Shield Advanced, Anda tidak dapat mengelola perlindungan lapisan aplikasi di sini. Untuk semua sumber daya lainnya, kami menyarankan agar, setidaknya, Anda melampirkan ACL web ke setiap sumber daya, bahkan jika ACL web tidak berisi aturan apa pun.

Note

Ketika Anda mengaktifkan mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis untuk sumber daya, jika diperlukan, operasi secara otomatis menambahkan peran terkait layanan ke akun Anda untuk memberi Shield Advanced izin yang diperlukan untuk mengelola perlindungan ACL web Anda. Untuk informasi, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk Shield Advanced](#).

Untuk mengkonfigurasi perlindungan lapisan DDoS aplikasi

1. Di halaman Configure layer 7 DDoS protections, jika sumber daya belum dikaitkan dengan ACL web, Anda dapat memilih ACL web yang ada atau membuat sendiri.

Untuk membuat ACL web, ikuti langkah-langkah berikut:

- a. Pilih Buat web ACL.
- b. Masukkan nama. Anda tidak dapat mengubah nama setelah membuat ACL web.
- c. Pilih Buat.

Note

Jika sumber daya sudah dikaitkan dengan ACL web, Anda tidak dapat mengubah ke ACL web yang berbeda. Jika Anda ingin mengubah ACL web, Anda harus terlebih dahulu menghapus web terkait ACLs dari sumber daya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaitkan atau memisahkan perlindungan dengan sumber daya AWS](#).

2. Jika ACL web tidak memiliki aturan berbasis tarif yang ditentukan, Anda dapat menambahkannya dengan memilih aturan Tambah batas tingkat dan kemudian melakukan langkah-langkah berikut:
 - a. Masukkan nama.
 - b. Masukkan batas tarif. Ini adalah jumlah maksimum permintaan yang diizinkan dalam periode lima menit dari alamat IP tunggal sebelum tindakan aturan berbasis tarif diterapkan ke alamat IP. Ketika permintaan dari alamat IP jatuh di bawah batas, tindakan dihentikan.
 - c. Tetapkan tindakan aturan untuk menghitung atau memblokir permintaan dari alamat IP saat jumlah permintaannya melebihi batas. Aplikasi dan penghapusan tindakan aturan mungkin berlaku satu atau dua menit setelah tingkat permintaan alamat IP berubah.
 - d. Pilih Tambahkan aturan.
3. Untuk mitigasi lapisan DDoS aplikasi Otomatis, pilih apakah Anda ingin Shield Advanced untuk secara otomatis mengurangi serangan DDoS atas nama Anda, sebagai berikut:
 - Untuk mengaktifkan mitigasi otomatis, pilih Aktifkan, lalu pilih tindakan AWS WAF aturan yang ingin digunakan Shield Advanced dalam aturan kustomnya. Pilihan Anda adalah Count and Block. Untuk informasi tentang tindakan AWS WAF aturan ini, lihat [Menggunakan tindakan aturan di AWS WAF](#). Untuk informasi tentang cara Shield Advanced mengelola setelah tindakan ini, lihat [Bagaimana Shield Advanced mengelola pengaturan tindakan aturan](#).

- Untuk menonaktifkan mitigasi otomatis, pilih Nonaktifkan.
- Agar pengaturan mitigasi otomatis tidak berubah untuk sumber daya yang Anda kelola, biarkan pilihan default Simpan pengaturan saat ini.

Untuk informasi tentang mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis Shield Advanced, lihat.

[Mengotomatiskan mitigasi lapisan DDoS aplikasi dengan Shield Advanced](#)

4. Pilih Berikutnya.

Membuat alarm dan notifikasi untuk sumber daya yang dilindungi oleh Shield Advanced

Prosedur berikut menunjukkan cara mengelola CloudWatch alarm untuk sumber daya yang dilindungi.

Note

CloudWatch menimbulkan biaya tambahan. Untuk CloudWatch harga, lihat [CloudWatch Harga Amazon](#).

Untuk membuat alarm dan notifikasi

1. Di halaman perlindungan Buat alarm dan pemberitahuan - opsional, konfigurasi topik SNS untuk alarm dan pemberitahuan yang ingin Anda terima. Untuk sumber daya yang tidak Anda inginkan notifikasi, pilih Tidak ada topik. Anda dapat menambahkan topik Amazon SNS atau membuat topik baru.
2. Untuk membuat topik Amazon SNS, ikuti langkah-langkah ini:
 - a. Dalam daftar dropdown, pilih Buat topik SNS.
 - b. Masukkan nama topik.
 - c. Secara opsional masukkan alamat email tempat pesan Amazon SNS akan dikirim, lalu pilih Tambahkan email. Anda dapat memasukkan lebih dari satu.
 - d. Pilih Buat.
3. Pilih Berikutnya.

Menghapus AWS Shield Advanced perlindungan dari sumber AWS daya

Anda dapat menghapus AWS Shield Advanced perlindungan dari AWS sumber daya Anda kapan saja.

Important

Menghapus sumber AWS daya tidak menghapus sumber daya dari AWS Shield Advanced. Anda juga harus menghapus perlindungan pada sumber daya dari AWS Shield Advanced, seperti yang dijelaskan dalam prosedur ini.

Hapus AWS Shield Advanced perlindungan dari sumber AWS daya

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol AWS WAF & Shield di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.
2. Di panel AWS Shield navigasi, pilih Sumber daya yang dilindungi.
3. Di tab Perlindungan, pilih sumber daya yang perlindungannya ingin Anda hapus.
4. Pilih Hapus perlindungan.
 - Jika Anda memiliki CloudWatch alarm Amazon yang dikonfigurasi untuk perlindungan, Anda diberi opsi untuk menghapus alarm bersama dengan perlindungannya. Jika Anda memilih untuk tidak menghapus alarm pada saat ini, Anda dapat menghapusnya nanti menggunakan CloudWatch konsol.

Note

Untuk perlindungan yang memiliki pemeriksaan kesehatan Amazon Route 53 yang dikonfigurasi, jika Anda menambahkan perlindungan lagi nanti, perlindungan masih termasuk pemeriksaan kesehatan.

Langkah-langkah sebelumnya menghapus AWS Shield Advanced perlindungan dari sumber daya tertentu AWS. Mereka tidak membatalkan AWS Shield Advanced langganan Anda. Anda akan terus dikenakan biaya untuk layanan ini. Untuk informasi tentang AWS Shield Advanced langganan Anda, hubungi [AWS Dukungan Pusat](#).

Menghapus CloudWatch alarm dari perlindungan Shield Advanced

Untuk menghapus CloudWatch alarm dari perlindungan Shield Advanced, lakukan salah satu hal berikut:

- Hapus perlindungan seperti yang dijelaskan dalam [Menghapus AWS Shield Advanced perlindungan dari sumber AWS daya](#). Pastikan untuk memilih kotak centang di samping Hapus juga DDoS Detection alarm terkait.
- Hapus alarm menggunakan CloudWatch konsol. Nama alarm yang akan dihapus dimulai dengan DDoSDetectedAlarmForProtection.

Mengelompokkan perlindungan Anda AWS Shield Advanced

Gunakan grup perlindungan untuk membuat koleksi logis dari sumber daya Anda yang dilindungi dan mengelola perlindungan mereka sebagai grup. Untuk informasi tentang mengelola perlindungan sumber daya, lihat [AWS Shield Advanced Perlindungan pengeditan](#).

Note

Mitigasi lapisan aplikasi DDoS otomatis tidak berinteraksi dengan kelompok perlindungan. Anda dapat mengaktifkan mitigasi otomatis untuk sumber daya yang ada di grup perlindungan, tetapi Shield Advanced tidak secara otomatis menerapkan mitigasi serangan berdasarkan temuan kelompok perlindungan. Shield Advanced menerapkan mitigasi serangan otomatis untuk sumber daya individu.

AWS Shield Advanced kelompok perlindungan memberi Anda cara swalayan untuk menyesuaikan ruang lingkup deteksi dan mitigasi dengan memperlakukan beberapa sumber daya yang dilindungi sebagai satu unit. Pengelompokan sumber daya dapat memberikan sejumlah manfaat.

- Meningkatkan akurasi deteksi.
- Kurangi pemberitahuan acara yang tidak dapat ditindaklanjuti.
- Meningkatkan cakupan tindakan mitigasi untuk memasukkan sumber daya yang dilindungi yang juga mungkin terpengaruh selama suatu acara.
- Mempercepat waktu untuk mitigasi serangan dengan beberapa target serupa.
- Memfasilitasi perlindungan otomatis sumber daya yang dilindungi yang baru dibuat.

Kelompok perlindungan dapat membantu mengurangi positif palsu dalam situasi seperti swap biru/hijau, di mana sumber daya bergantian antara mendekati nol beban dan terisi penuh. Contoh lain adalah ketika Anda sering membuat dan menghapus sumber daya sambil mempertahankan tingkat beban yang dibagikan di antara anggota grup. Untuk situasi seperti ini, pemantauan sumber daya individu dapat menyebabkan positif palsu, sementara memantau kesehatan kelompok sumber daya tidak.

Anda dapat mengonfigurasi grup perlindungan untuk menyertakan semua sumber daya yang dilindungi, semua sumber daya dari jenis sumber daya tertentu, atau sumber daya yang ditentukan secara individual. Sumber daya yang baru dilindungi yang memenuhi kriteria kelompok perlindungan Anda secara otomatis disertakan dalam grup perlindungan Anda. Sumber daya yang dilindungi dapat menjadi milik beberapa kelompok perlindungan.

Membuat grup perlindungan Shield Advanced

Untuk membuat grup perlindungan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol AWS WAF & Shield di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.
2. Di panel AWS Shield navigasi, pilih Sumber daya yang dilindungi.
3. Pilih tab Grup perlindungan, lalu pilih Buat grup perlindungan.
4. Di halaman Buat grup perlindungan, berikan nama untuk grup Anda. Anda akan menggunakan nama ini untuk mengidentifikasi grup dalam daftar sumber daya yang dilindungi. Anda tidak dapat mengubah nama grup perlindungan setelah Anda membuatnya.
5. Untuk kriteria pengelompokan Perlindungan, pilih kriteria yang Anda inginkan untuk digunakan Shield Advanced untuk mengidentifikasi sumber daya yang dilindungi untuk disertakan dalam grup. Buat pilihan tambahan Anda berdasarkan kriteria yang Anda pilih.
6. Untuk Agregasi, pilih cara Anda ingin Shield Advanced menggabungkan data sumber daya untuk grup untuk mendeteksi, mengurangi, dan melaporkan peristiwa.
 - Jumlah — Gunakan total lalu lintas di seluruh grup. Ini adalah pilihan yang baik untuk kebanyakan kasus. Contohnya termasuk alamat IP Elastis untuk EC2 instans Amazon yang menskalakan secara manual atau otomatis.
 - Mean — Gunakan rata-rata lalu lintas di seluruh grup. Ini adalah pilihan yang baik untuk sumber daya yang berbagi lalu lintas secara seragam. Contohnya termasuk akselerator dan penyeimbang beban.

- Maks — Gunakan lalu lintas tertinggi dari setiap sumber daya. Ini berguna untuk sumber daya yang tidak berbagi lalu lintas, dan untuk sumber daya yang berbagi lalu lintas dengan cara yang tidak seragam. Contohnya termasuk CloudFront distribusi Amazon dan sumber daya asal untuk CloudFront distribusi.
7. Pilih Simpan untuk menyimpan grup perlindungan Anda dan kembali ke halaman Sumber daya yang dilindungi.

Di halaman Shield Events, Anda dapat melihat peristiwa untuk grup perlindungan dan menelusuri untuk melihat informasi tambahan untuk sumber daya yang dilindungi yang ada di grup.

Memperbarui grup perlindungan Shield Advanced

Untuk memperbarui grup perlindungan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol AWS WAF & Shield di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.
2. Di panel AWS Shield navigasi, pilih Sumber daya yang dilindungi.
3. Di tab Grup perlindungan, pilih kotak centang di samping grup perlindungan yang ingin Anda ubah.
4. Di halaman grup perlindungan, pilih Edit. Buat perubahan pada pengaturan grup perlindungan.
5. Pilih Simpan untuk menyimpan perubahan Anda.

Menghapus grup perlindungan Shield Advanced

Untuk menghapus grup perlindungan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol AWS WAF & Shield di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.
2. Di panel AWS Shield navigasi, pilih Sumber daya yang dilindungi.
3. Di tab Grup perlindungan, pilih kotak centang di samping grup perlindungan yang ingin Anda hapus.
4. Di halaman grup perlindungan, pilih Hapus dan konfirmasi tindakan.

Tracking Shield Perubahan perlindungan sumber daya tingkat lanjut di AWS Config

Halaman ini menjelaskan cara merekam perubahan pada AWS Shield Advanced perlindungan sumber daya Anda menggunakan AWS Config. Anda kemudian dapat menggunakan informasi ini untuk mempertahankan riwayat perubahan konfigurasi untuk tujuan audit dan pemecahan masalah.

Untuk merekam perubahan perlindungan, aktifkan AWS Config untuk setiap sumber daya yang ingin Anda lacak. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai AWS Config](#) di Panduan Pengguna AWS Config .

Anda harus mengaktifkan AWS Config untuk setiap Wilayah AWS yang berisi sumber daya yang dilacak. Anda dapat mengaktifkan AWS Config secara manual, atau Anda dapat menggunakan AWS CloudFormation templat “Aktifkan AWS Config” di [Template AWS CloudFormation StackSets Sampel](#) di Panduan AWS CloudFormation Pengguna.

Jika Anda mengaktifkan AWS Config, Anda akan dikenakan biaya seperti yang dijelaskan pada halaman [AWS Config Harga](#).

Note

Jika Anda sudah AWS Config mengaktifkan Wilayah dan sumber daya yang diperlukan, Anda tidak perlu melakukan apa pun. AWS Config log mengenai perubahan perlindungan pada sumber daya Anda mulai terisi secara otomatis.

Setelah mengaktifkan AWS Config, gunakan Wilayah AS Timur (Virginia N.) di AWS Config konsol untuk melihat riwayat perubahan konfigurasi untuk sumber daya AWS Shield Advanced global.

Lihat sejarah perubahan untuk sumber daya AWS Shield Advanced regional melalui AWS Config konsol di AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (Oregon), AS Barat (California N.), Eropa (Irlandia), Eropa (Frankfurt), Asia Pasifik (Tokyo), dan Wilayah Asia Pasifik (Sydney).

Visibilitas ke acara DDoS dengan Shield Advanced

AWS Shield memberikan visibilitas ke dalam kategori acara dan kegiatan acara berikut:

- Global — Semua pelanggan dapat mengakses pandangan agregat aktivitas ancaman global selama dua minggu terakhir. Anda dapat melihat informasi ini di bawah halaman dasbor Memulai

dan Ancaman Global AWS Shield konsol. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat aktivitas AWS Shield global dan akun](#).

- Akun — Semua pelanggan dapat mengakses ringkasan acara untuk akun mereka selama tahun sebelumnya. Anda dapat melihat informasi ini di bawah halaman Memulai AWS Shield konsol. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat aktivitas AWS Shield global dan akun](#).

Saat Anda berlangganan Shield Advanced dan menambahkan perlindungan ke sumber daya Anda, Anda mendapatkan akses ke informasi tambahan tentang peristiwa dan serangan DDoS pada sumber daya yang dilindungi:

- Acara pada sumber daya yang dilindungi — Shield Advanced memberikan informasi terperinci untuk setiap acara melalui halaman Acara AWS Shield konsol. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat AWS Shield Advanced acara](#).
- Metrik peristiwa untuk sumber daya yang dilindungi — Shield Advanced menerbitkan CloudWatch metrik Amazon deteksi, mitigasi, dan kontributor teratas untuk semua sumber daya yang dilindungi. Anda dapat menggunakan metrik ini untuk mengonfigurasi CloudWatch dasbor dan alarm. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Shield Advanced metrik](#).
- Visibilitas peristiwa lintas akun untuk sumber daya yang dilindungi — Jika Anda menggunakannya AWS Firewall Manager untuk mengelola perlindungan Shield Advanced, Anda dapat mengaktifkan visibilitas ke dalam perlindungan di beberapa akun dengan menggunakan Firewall Manager yang digabungkan dengannya. AWS Security Hub Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat acara Shield Advanced di beberapa acara Akun AWS dengan AWS Firewall Manager dan AWS Security Hub](#).

Jika Anda mengaktifkan mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis untuk perlindungan lapisan aplikasi, Shield Advanced menambahkan grup aturan ke paket perlindungan atau ACL web yang digunakan untuk mengelola perlindungan otomatis. Grup aturan ini menghasilkan AWS WAF metrik, tetapi tidak tersedia untuk dilihat. Ini sama dengan grup aturan lain yang Anda gunakan dalam paket perlindungan atau ACL web tetapi tidak dimiliki, seperti grup aturan Aturan AWS Terkelola. Untuk informasi selengkapnya tentang AWS WAF metrik, lihat [AWS WAF metrik dan dimensi](#). Untuk informasi tentang opsi perlindungan Shield Advanced ini, lihat [Mengotomatiskan mitigasi lapisan DDoS aplikasi dengan Shield Advanced](#).

Topik

- [Melihat aktivitas AWS Shield global dan akun](#)

- [Melihat AWS Shield Advanced acara](#)
- [Melihat acara Shield Advanced di beberapa acara Akun AWS dengan AWS Firewall Manager dan AWS Security Hub](#)

Melihat aktivitas AWS Shield global dan akun

Halaman ini memberikan petunjuk untuk mengakses tampilan agregat aktivitas ancaman global dan ringkasan peristiwa per akun di halaman dasbor Memulai dan ancaman global AWS Shield konsol.

Screenshot berikut menunjukkan contoh halaman Memulai.

Security, Identity, and Compliance

AWS Shield

Managed DDoS protection service.

AWS Shield provides continuous attack detection and automatic mitigations. AWS Shield offers two tiers of protection - Standard and Advanced.

Get started with Shield Advanced

Subscribe and add resources that you want to protect with Shield Advanced.

[Add resources to protect](#)

Pricing (US)

Monthly \$3000 / month

Additional data transfer fees apply

[View pricing](#)

More resources

[Documentation](#)

[API reference](#)

[FAQs](#)

[Support forums](#)

Global activity detected by AWS Shield

The following is a summary of events detected by AWS Shield across all applications running on AWS. With AWS Shield Advanced, you also receive a dashboard that's specific to your applications.



Largest packet attack	188 Mpps
Largest bit rate	428 Gbps
Most common vector	Volumetric
Threat level	Normal
Total number of attacks	41,990

Account activity detected by AWS Shield

Events summary in past year
Values are for interval 2019-10-27T00:00 UTC to 2020-10-27T00:00 UTC. The statistics refer to all of your resources that are supported by AWS Shield, both protected and unprotected.

8 Total events	45.2 Gbps Largest bit rate	15.5 Mpps Largest packet rate	1.2 krps Largest request rate


Untuk mengakses AWS Shield konsol

- Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol AWS WAF & Shield di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.

Anda tidak perlu berlangganan Shield Advanced untuk mengakses aktivitas global dan informasi ringkasan akun.

Aktivitas global

Informasi ini tersedia melalui AWS Shield konsol Dasbor ancaman global dan halaman Memulai. Screenshot berikut menunjukkan contoh panel aktivitas global.

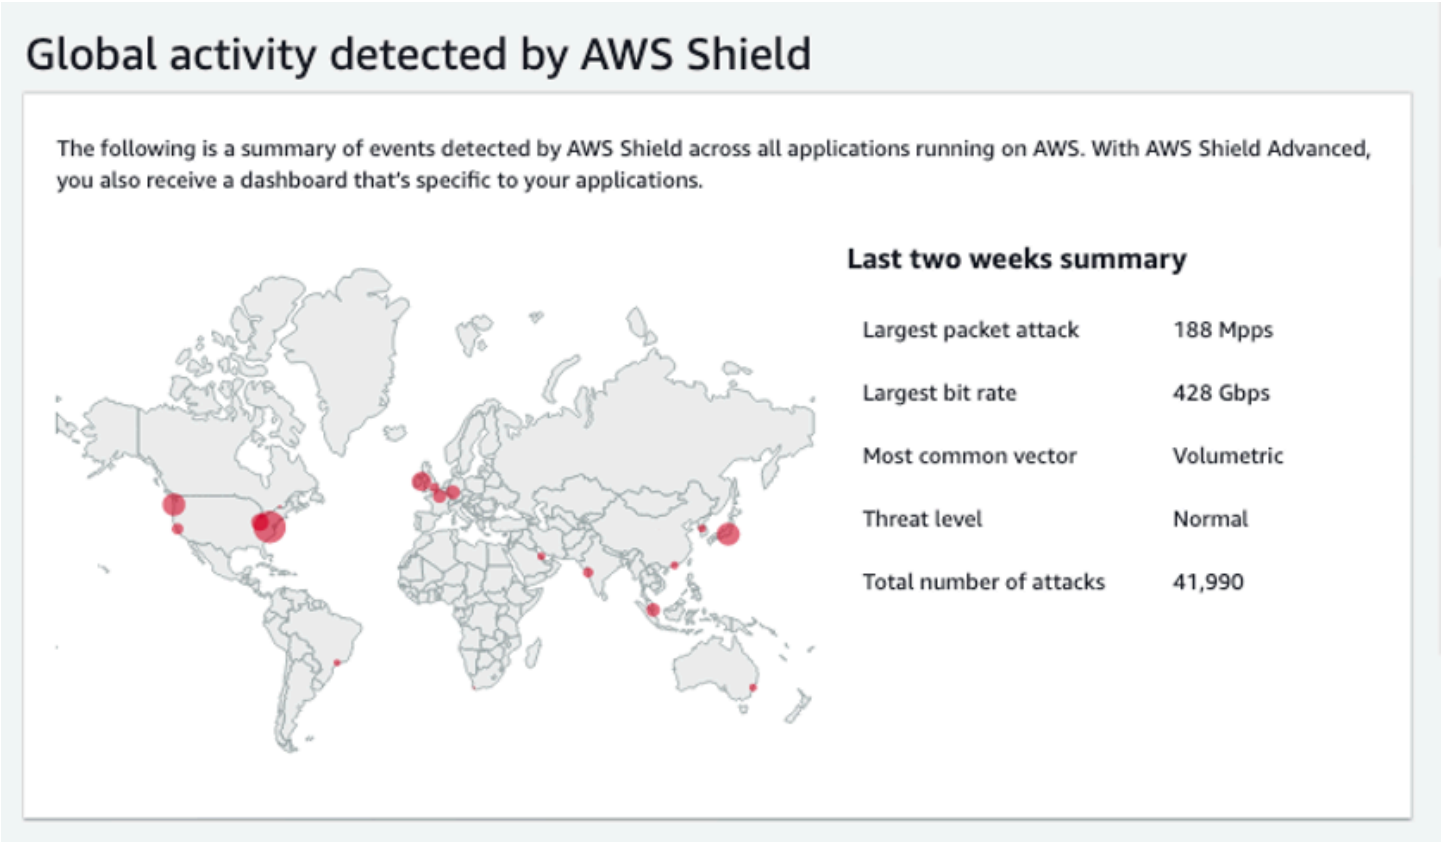


Aktivitas global menggambarkan peristiwa DDo S yang diamati di semua AWS pelanggan. Sekali per jam, AWS perbarui informasi untuk dua minggu sebelumnya. Di panel konsol, Anda dapat melihat hasilnya, dipartisi berdasarkan AWS Wilayah dan ditampilkan pada peta panas dunia. Di sebelah peta, Shield menampilkan informasi ringkasan seperti serangan paket terbesar, bit rate terbesar, vektor paling umum, jumlah total serangan, dan tingkat ancaman. Tingkat ancaman adalah penilaian aktivitas global saat ini dibandingkan dengan apa yang AWS biasanya diamati. Nilai tingkat ancaman default adalah Normal. AWS secara otomatis memperbarui nilai ke Tinggi untuk aktivitas DDo S yang ditinggikan.

Dasbor ancaman Global juga menyediakan metrik deret waktu dan memberi Anda kemampuan untuk mengubah antara durasi waktu. Untuk melihat riwayat serangan DDo S yang signifikan, Anda dapat menyesuaikan dasbor untuk tampilan dari hari terakhir hingga dua minggu terakhir. Metrik deret waktu memberikan tampilan bit rate, laju paket, atau tingkat permintaan terbesar untuk semua peristiwa yang terdeteksi oleh AWS Shield untuk aplikasi yang berjalan AWS selama jendela waktu yang Anda pilih.

Aktivitas akun

Informasi ini tersedia di halaman Memulai AWS Shield konsol.

Screenshot berikut menunjukkan contoh panel aktivitas akun.

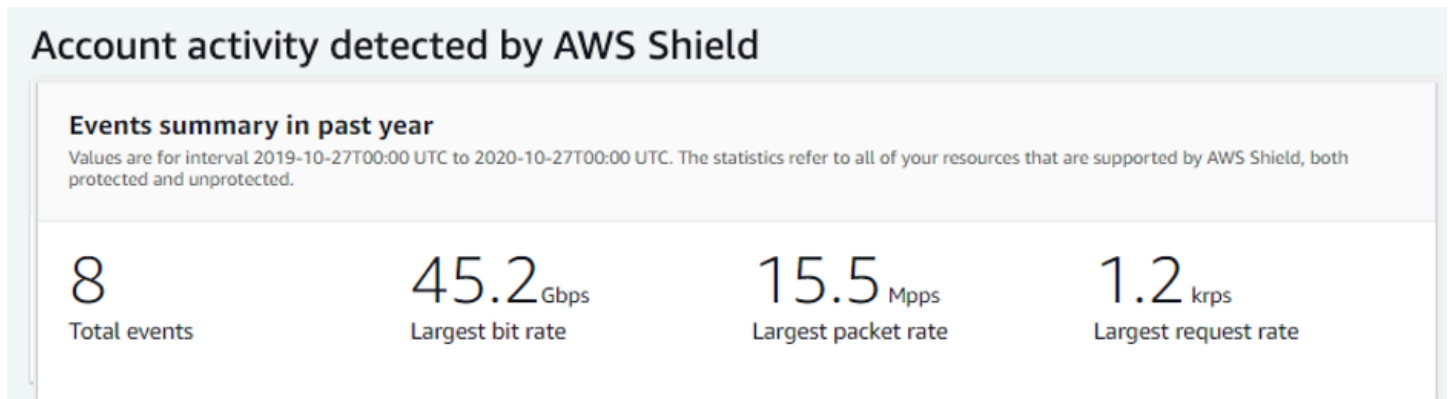

Aktivitas akun menjelaskan peristiwa DDoS yang terdeteksi Shield untuk sumber daya Anda yang memenuhi syarat untuk perlindungan oleh Shield Advanced. Setiap hari, Shield membuat metrik ringkasan untuk tahun yang berakhir pada pukul 00:00 UTC pada hari sebelumnya, dan kemudian menampilkan total peristiwa, bit rate terbesar, tarif paket terbesar, dan tingkat permintaan terbesar.

- Metrik peristiwa total mencerminkan setiap kali Shield mengamati atribut mencurigakan dalam lalu lintas yang ditujukan untuk aplikasi Anda. Atribut mencurigakan dapat mencakup lalu lintas yang lebih tinggi dari volume normal, lalu lintas yang tidak sesuai dengan profil historis aplikasi Anda, atau lalu lintas yang tidak cocok dengan heuristik yang ditentukan oleh Shield untuk lalu lintas aplikasi yang valid.
- Bit rate terbesar dan statistik laju paket terbesar tersedia untuk setiap sumber daya.
- Statistik tingkat permintaan terbesar hanya tersedia untuk CloudFront distribusi Amazon dan Application Load Balancer yang memiliki ACL web terkait AWS WAF.

Note

Anda juga dapat mengakses ringkasan peristiwa tingkat akun melalui operasi AWS Shield API [DescribeAttackStatistics](#).

Melihat AWS Shield Advanced acara

Halaman ini memberikan petunjuk untuk mengakses informasi tentang peristiwa di Shield Advanced.

Saat berlangganan Shield Advanced, dan melindungi sumber daya, Anda mendapatkan akses ke fitur visibilitas tambahan untuk sumber daya tersebut. Ini termasuk pemberitahuan peristiwa yang hampir real-time yang terdeteksi oleh Shield Advanced dan informasi tambahan tentang peristiwa dan mitigasi yang terdeteksi.

Note

Informasi acara Anda di konsol Shield Advanced didasarkan pada metrik Shield Advanced. Untuk informasi tentang metrik Shield Advanced, lihat [AWS Shield Advanced metrik](#)

AWS Shield mengevaluasi lalu lintas ke sumber daya terlindungi Anda di berbagai dimensi. Ketika anomali terdeteksi, Shield Advanced membuat peristiwa terpisah untuk setiap sumber daya yang terpengaruh.

Anda dapat mengakses ringkasan dan detail acara melalui halaman Acara di konsol Shield. Halaman Acara tingkat atas memberikan ikhtisar peristiwa saat ini dan masa lalu.

Tangkapan layar berikut menunjukkan contoh halaman Acara dengan satu acara yang sedang berlangsung. Acara aktif ini juga ditandai di panel navigasi kiri.

The screenshot shows the AWS Shield console interface. On the left is a navigation pane with sections for 'WAF & Shield' and 'AWS Shield'. Under 'AWS Shield', the 'Events' link is highlighted with a red circle and a notification badge showing '1'. The main content area is titled 'Shield > Events'. It contains a section titled 'Events' with a message: 'The following are the events detected by AWS Shield Advanced. For assistance mitigating current events contact the AWS DDoS Response Team [link]'. Below this is a table with the following data:

AWS resource	Current status	Attack vectors	Start time	Duration
E1 - Cloudfront distribution	Mitigation in-progress	UDP traffic	Sep 16th 2020, 2:43:00 pm SAST	6 minutes

Shield Advanced mungkin juga secara otomatis menempatkan mitigasi terhadap serangan, tergantung pada jenis lalu lintas dan perlindungan yang dikonfigurasi. Mitigasi ini dapat melindungi sumber daya Anda dari menerima kelebihan lalu lintas atau lalu lintas yang cocok dengan tanda tangan serangan DDoS yang dikenal.

Tangkapan layar berikut menunjukkan contoh daftar Acara di mana semua peristiwa telah dikurangi oleh Shield Advanced atau telah mereda dengan sendirinya.

Shield > Events

Events [Info](#)

Search

AWS resource	Current status	Attack vectors	Start time	Duration
- Application load balancer	Identified (subsided)	Request flood	Apr 12th 2022, 8:17:00 am PDT	11 minutes
- Application load balancer	Identified (subsided)	Request flood	Apr 11th 2022, 9:58:00 pm PDT	8 minutes
- Application load balancer	Identified (subsided)	Request flood	Apr 11th 2022, 7:11:00 pm PDT	12 minutes
- Application load balancer	Identified (subsided)	Request flood	Apr 8th 2022, 11:04:00 am PDT	43 minutes
- Protection group	Identified (subsided)	Request flood	Nov 29th 2021, 5:27:00 pm PST	an hour
Cloudfront distribution	Identified (subsided)	Request flood	Nov 29th 2021, 5:26:00 pm PST	an hour
Protection group	Identified (subsided)	Request flood	Nov 29th 2021, 10:38:00 am PST	33 minutes
Cloudfront distribution	Identified (subsided)	Request flood	Nov 29th 2021, 10:37:00 am PST	33 minutes
- Cloudfront distribution	Mitigated	SYN flood	Sep 15th 2021, 3:00:00 am PDT	13 hours

Lindungi sumber daya Anda sebelum acara

Tingkatkan akurasi deteksi peristiwa dengan melindungi sumber daya dengan Shield Advanced saat mereka menerima lalu lintas normal yang diharapkan, sebelum mereka terkena serangan DDoS.

Untuk melaporkan peristiwa secara akurat untuk sumber daya yang dilindungi, Shield Advanced harus terlebih dahulu menetapkan dasar pola lalu lintas yang diharapkan untuk itu.

- Shield Advanced melaporkan peristiwa lapisan infrastruktur untuk sumber daya setelah dilindungi setidaknya selama 15 menit.
- Shield Advanced melaporkan peristiwa lapisan aplikasi web untuk sumber daya setelah dilindungi setidaknya selama 24 jam. Keakuratan deteksi untuk peristiwa lapisan aplikasi adalah yang terbaik setelah Shield Advanced mengamati lalu lintas yang diharapkan selama 30 hari.

Untuk mengakses informasi peristiwa di AWS Shield konsol

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol AWS WAF & Shield di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>.
2. Di panel AWS Shield navigasi, pilih Acara. Konsol menampilkan halaman Acara.
3. Dari halaman Acara, Anda dapat memilih acara apa pun dalam daftar untuk melihat informasi ringkasan dan detail tambahan untuk acara tersebut.

Topik

- [Daftar bidang dalam ringkasan AWS Shield Advanced acara](#)


- [Melihat detail AWS Shield Advanced acara](#)

Daftar bidang dalam ringkasan AWS Shield Advanced acara

Halaman ini mencantumkan dan mendefinisikan bidang dalam ringkasan acara Shield Advanced.

Anda dapat melihat ringkasan dan informasi detail untuk suatu acara di halaman konsol acara. Untuk membuka halaman acara, pilih nama AWS sumber dayanya dari daftar halaman Acara.

Tangkapan layar berikut menunjukkan contoh ringkasan acara untuk acara lapisan jaringan.

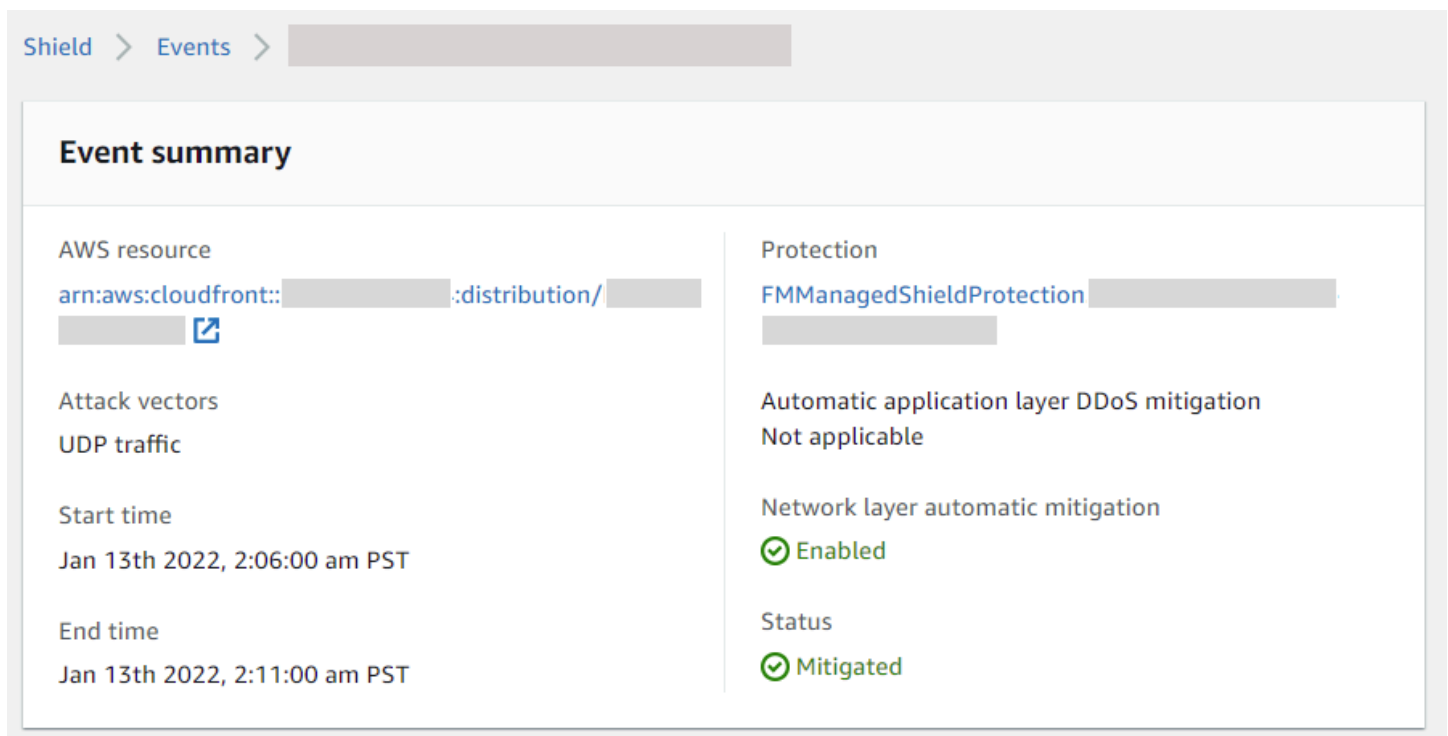

The screenshot displays the AWS Shield Advanced console interface. At the top, there is a breadcrumb navigation bar with 'Shield' and 'Events'. Below this, the 'Event summary' section is visible. It is divided into two columns. The left column contains details about the AWS resource (arn:aws:cloudfront::...:distribution/...), attack vectors (UDP traffic), start time (Jan 13th 2022, 2:06:00 am PST), and end time (Jan 13th 2022, 2:11:00 am PST). The right column shows protection details (FMManagedShieldProtection), automatic application layer DDoS mitigation (Not applicable), network layer automatic mitigation (Enabled with a green checkmark), and status (Mitigated with a green checkmark).

Event summary	
AWS resource arn:aws:cloudfront::...:distribution/...	Protection FMManagedShieldProtection...
Attack vectors UDP traffic	Automatic application layer DDoS mitigation Not applicable
Start time Jan 13th 2022, 2:06:00 am PST	Network layer automatic mitigation ✔ Enabled
End time Jan 13th 2022, 2:11:00 am PST	Status ✔ Mitigated

Informasi ringkasan halaman acara mencakup yang berikut ini.

- **Status saat ini** — Nilai yang menunjukkan status acara dan tindakan yang dilakukan Shield Advanced pada acara tersebut. Nilai status berlaku untuk lapisan infrastruktur (lapisan 3 atau 4) dan lapisan aplikasi (lapisan 7) peristiwa.
 - **Diidentifikasi (sedang berlangsung) dan Diidentifikasi (mereda)** — Ini menunjukkan bahwa Shield Advanced mendeteksi suatu peristiwa, tetapi sejauh ini belum mengambil tindakan terhadapnya. Diidentifikasi (mereda) menunjukkan bahwa lalu lintas mencurigakan yang terdeteksi Shield telah berhenti tanpa intervensi.
 - **Mitigasi sedang berlangsung dan Dimitigasi** — Ini menunjukkan bahwa Shield Advanced mendeteksi suatu peristiwa dan telah mengambil tindakan terhadapnya. Mitigated juga

digunakan ketika sumber daya yang ditargetkan adalah CloudFront distribusi Amazon atau zona yang dihosting Amazon Route 53, yang memiliki mitigasi inline otomatis mereka sendiri.

- Vektor serangan — Vektor serangan DDoS seperti banjir TCP SYN dan heuristik deteksi Shield Advanced seperti banjir permintaan. Ini bisa menjadi indikator serangan DDoS.
- Waktu mulai - Tanggal dan waktu titik data lalu lintas anomali pertama terdeteksi.
- Durasi atau waktu akhir — Menunjukkan waktu yang telah berlalu antara waktu mulai peristiwa dan titik data anomali terakhir yang diamati yang diamati Shield Advanced. Sementara sebuah acara sedang berlangsung, nilai-nilai ini akan terus meningkat.
- Perlindungan — Menamai perlindungan Shield Advanced yang terkait dengan sumber daya, dan menyediakan tautan ke halaman perlindungannya. Ini tersedia di halaman acara individu.
- Mitigasi lapisan aplikasi DDoS otomatis — Digunakan untuk perlindungan lapisan aplikasi, untuk menunjukkan apakah mitigasi lapisan aplikasi DDoS otomatis Shield Advanced diaktifkan untuk sumber daya. Jika diaktifkan, ini menyediakan tautan untuk mengakses dan mengelola konfigurasi. Ini tersedia di halaman acara individu.
- Mitigasi otomatis lapisan jaringan - Menunjukkan apakah sumber daya memiliki mitigasi otomatis pada lapisan jaringan. Jika sumber daya memiliki komponen lapisan jaringan, itu akan mengaktifkan ini. Informasi ini tersedia di halaman acara individu.

Untuk sumber daya yang sering ditargetkan, Shield dapat meninggalkan mitigasi di tempat setelah kelebihan lalu lintas telah mereda, untuk mencegah kejadian berulang lebih lanjut.

Note

Anda juga dapat mengakses ringkasan peristiwa untuk sumber daya yang dilindungi melalui operasi AWS Shield API. [ListAttacks](#)

Melihat detail AWS Shield Advanced acara

Anda dapat melihat detail tentang deteksi, mitigasi, dan kontributor teratas peristiwa di bagian bawah halaman konsol untuk acara tersebut. Bagian ini dapat mencakup campuran lalu lintas yang sah dan berpotensi tidak diinginkan, dan dapat mewakili lalu lintas yang diteruskan ke sumber daya yang dilindungi dan lalu lintas yang diblokir oleh mitigasi Shield.

- **Deteksi dan mitigasi** — Memberikan informasi tentang peristiwa yang diamati dan mitigasi yang diterapkan terhadapnya. Untuk informasi tentang mitigasi acara, lihat [Menanggapi peristiwa DDoS di AWS](#)
- **Kontributor teratas** — Mengkategorikan lalu lintas yang terlibat dalam acara tersebut, dan mencantumkan sumber utama lalu lintas yang telah diidentifikasi Shield untuk setiap kategori. Untuk peristiwa lapisan aplikasi, gunakan informasi kontributor teratas untuk mendapatkan gambaran umum tentang sifat suatu peristiwa, tetapi gunakan AWS WAF log untuk keputusan keamanan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat bagian berikut.

Informasi acara Anda di konsol Shield Advanced didasarkan pada metrik Shield Advanced. Untuk informasi tentang metrik Shield Advanced, lihat [AWS Shield Advanced metrik](#)

Metrik mitigasi tidak disertakan untuk sumber daya Amazon atau CloudFront Amazon Route 53, karena layanan ini dilindungi oleh sistem mitigasi yang selalu diaktifkan dan tidak memerlukan mitigasi untuk sumber daya individual.

Bagian detail bervariasi sesuai dengan apakah informasi tersebut untuk lapisan infrastruktur atau peristiwa lapisan aplikasi.

Topik

- [Melihat detail acara layer aplikasi \(layer 7\) di Shield Advanced](#)
- [Melihat detail peristiwa lapisan infrastruktur \(lapisan 3 atau 4\) di Shield Advanced](#)

Melihat detail acara layer aplikasi (layer 7) di Shield Advanced

Anda dapat melihat detail tentang deteksi, mitigasi, dan kontributor teratas peristiwa lapisan aplikasi di bagian bawah halaman konsol untuk acara tersebut. Bagian ini dapat mencakup campuran lalu lintas yang sah dan berpotensi tidak diinginkan, dan dapat mewakili lalu lintas yang diteruskan ke sumber daya yang dilindungi dan lalu lintas yang diblokir oleh mitigasi Shield Advanced.


Detail mitigasi adalah untuk setiap aturan di ACL web yang terkait dengan sumber daya, termasuk aturan yang diterapkan secara khusus sebagai respons terhadap serangan dan aturan berbasis tingkat yang didefinisikan dalam ACL web. Jika Anda mengaktifkan mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis untuk aplikasi, metrik mitigasi menyertakan metrik untuk aturan tambahan tersebut. Untuk informasi tentang perlindungan lapisan aplikasi ini, lihat [Melindungi lapisan aplikasi \(layer 7\) dengan AWS Shield Advanced dan AWS WAF](#).

Deteksi dan mitigasi

Untuk peristiwa lapisan aplikasi (lapisan 7), tab Deteksi dan mitigasi menunjukkan metrik deteksi yang didasarkan pada informasi yang diperoleh dari log. AWS WAF Metrik mitigasi didasarkan pada AWS WAF aturan di ACL web terkait yang dikonfigurasi untuk memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan.

Untuk CloudFront distribusi Amazon, Anda dapat mengonfigurasi Shield Advanced untuk menerapkan mitigasi otomatis untuk Anda. Dengan sumber daya lapisan aplikasi apa pun, Anda dapat memilih untuk menentukan aturan mitigasi Anda sendiri di ACL web Anda dan Anda dapat meminta bantuan dari Tim Respons Shield (SRT). Untuk informasi tentang opsi ini, lihat [Menanggapi peristiwa DDoS di AWS](#).

Tangkapan layar berikut menunjukkan contoh metrik deteksi untuk peristiwa lapisan aplikasi yang mereda setelah beberapa jam.

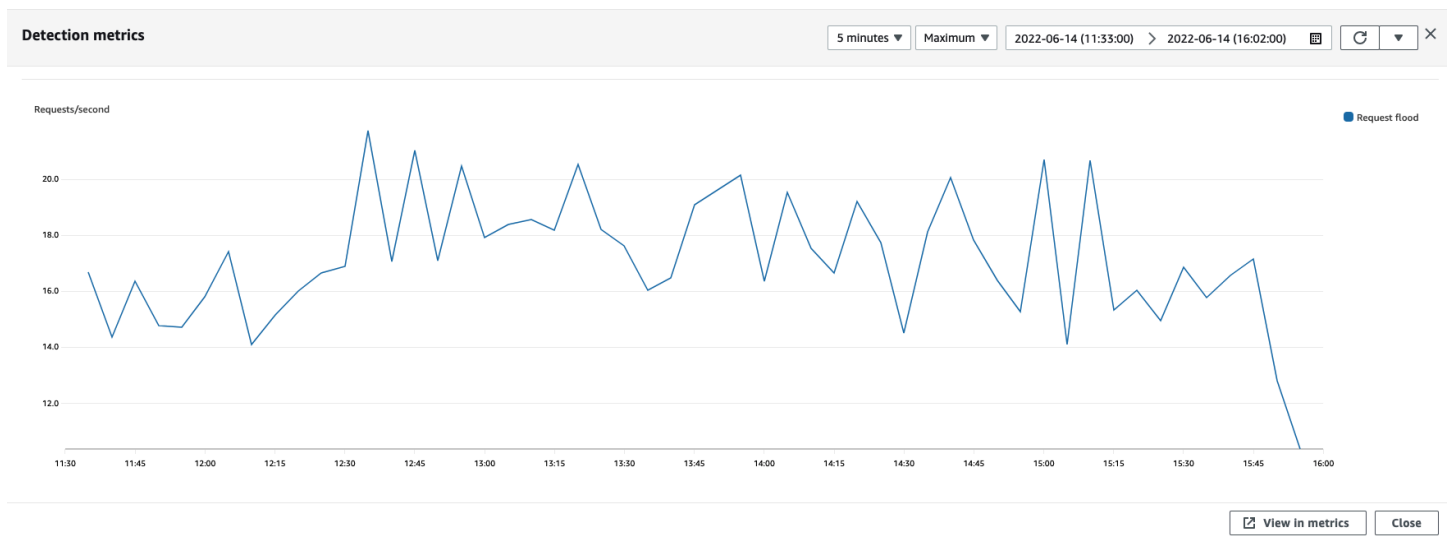

Lalu lintas peristiwa yang mereda sebelum aturan mitigasi berlaku tidak direpresentasikan dalam metrik mitigasi. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan antara lalu lintas permintaan web yang ditampilkan dalam grafik deteksi dan metrik izinkan dan blok yang ditunjukkan dalam grafik mitigasi.

Kontributor teratas

Tab kontributor teratas untuk peristiwa lapisan aplikasi menampilkan 5 kontributor teratas yang telah diidentifikasi Shield untuk acara tersebut, berdasarkan log AWS WAF yang telah diambil. Shield mengkategorikan informasi kontributor teratas berdasarkan dimensi seperti IP sumber, negara sumber, dan URL tujuan.

Note

Untuk informasi paling akurat tentang lalu lintas yang berkontribusi pada peristiwa lapisan aplikasi, gunakan AWS WAF log.

Gunakan informasi kontributor teratas lapisan aplikasi Shield hanya untuk mendapatkan gambaran umum tentang sifat serangan, dan jangan mendasarkan keputusan keamanan Anda padanya. Untuk peristiwa lapisan aplikasi, AWS WAF log adalah sumber informasi terbaik untuk memahami kontributor serangan dan untuk merancang strategi mitigasi Anda.

Informasi kontributor teratas Shield tidak selalu sepenuhnya mencerminkan data dalam log. AWS WAF Saat menyerap log, Shield memprioritaskan pengurangan dampak terhadap kinerja sistem daripada mengambil kumpulan data lengkap dari log. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya granularitas dalam data yang tersedia untuk Shield untuk analisis. Dalam kebanyakan kasus, sebagian besar informasi tersedia, tetapi mungkin saja data kontributor teratas condong ke tingkat tertentu untuk serangan apa pun.

Tangkapan layar berikut menunjukkan contoh tab Kontributor teratas untuk acara lapisan aplikasi.

Detection and mitigation			Top contributors		
Application			Network		
Top 5 source IP addresses			Top 5 source countries		
Source IP	Total requests	Percentage of traffic	Source country	Total requests	Percentage of traffic
34.203.230.194	4392300	65.42%	US	6714171	100.00%
23.22.196.86	1282506	19.10%			
3.83.54.134	1039365	15.48%			
Top 5 destination URLs			Top 5 user agents		
Destination URL	Total requests	Percentage of traffic	Source user agent		
/	4425825	65.92%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 12_0_1) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.0 Safari/605.1.15		
/[REDACTED].js	397737	5.92%	python/gevent-http-client-1.5.3		
/styles.css	381830	5.69%			
/runtime/[REDACTED].js	378136	5.63%			
/assets/public/images/[REDACTED].jpg	202612	3.02%			

Informasi kontributor didasarkan pada permintaan untuk lalu lintas yang sah dan berpotensi tidak diinginkan. Peristiwa volume yang lebih besar dan peristiwa di mana sumber permintaan tidak didistribusikan secara tinggi cenderung memiliki kontributor teratas yang dapat diidentifikasi. Serangan yang didistribusikan secara signifikan dapat memiliki sejumlah sumber, sehingga sulit untuk mengidentifikasi kontributor utama serangan tersebut. Jika Shield Advanced tidak

mengidentifikasi kontributor signifikan untuk kategori tertentu, maka akan menampilkan data sebagai tidak tersedia.

Melihat detail peristiwa lapisan infrastruktur (lapisan 3 atau 4) di Shield Advanced


Anda dapat melihat detail tentang deteksi, mitigasi, dan kontributor teratas peristiwa lapisan infrastruktur di bagian bawah halaman konsol untuk acara tersebut. Bagian ini dapat mencakup campuran lalu lintas yang sah dan berpotensi tidak diinginkan, dan dapat mewakili lalu lintas yang diteruskan ke sumber daya yang dilindungi dan lalu lintas yang diblokir oleh mitigasi Shield.

Deteksi dan mitigasi

Untuk peristiwa lapisan infrastruktur (lapisan 3 atau 4), tab Deteksi dan mitigasi menunjukkan metrik deteksi yang didasarkan pada aliran jaringan sampel dan metrik mitigasi yang didasarkan pada lalu lintas yang diamati oleh sistem mitigasi. Metrik mitigasi adalah pengukuran lalu lintas yang lebih tepat ke sumber daya Anda.

Shield secara otomatis membuat mitigasi untuk jenis sumber daya yang dilindungi Elastic IP (EIP), Classic Load Balancer (CLB), Application Load Balancer (ALB), dan akselerator standar. AWS Global Accelerator Metrik mitigasi untuk alamat EIP dan akselerator AWS Global Accelerator standar menunjukkan jumlah paket yang dilewatkan dan dijatuhkan.

Tangkapan layar berikut menunjukkan contoh Deteksi dan mitigasi tab untuk peristiwa lapisan infrastruktur.

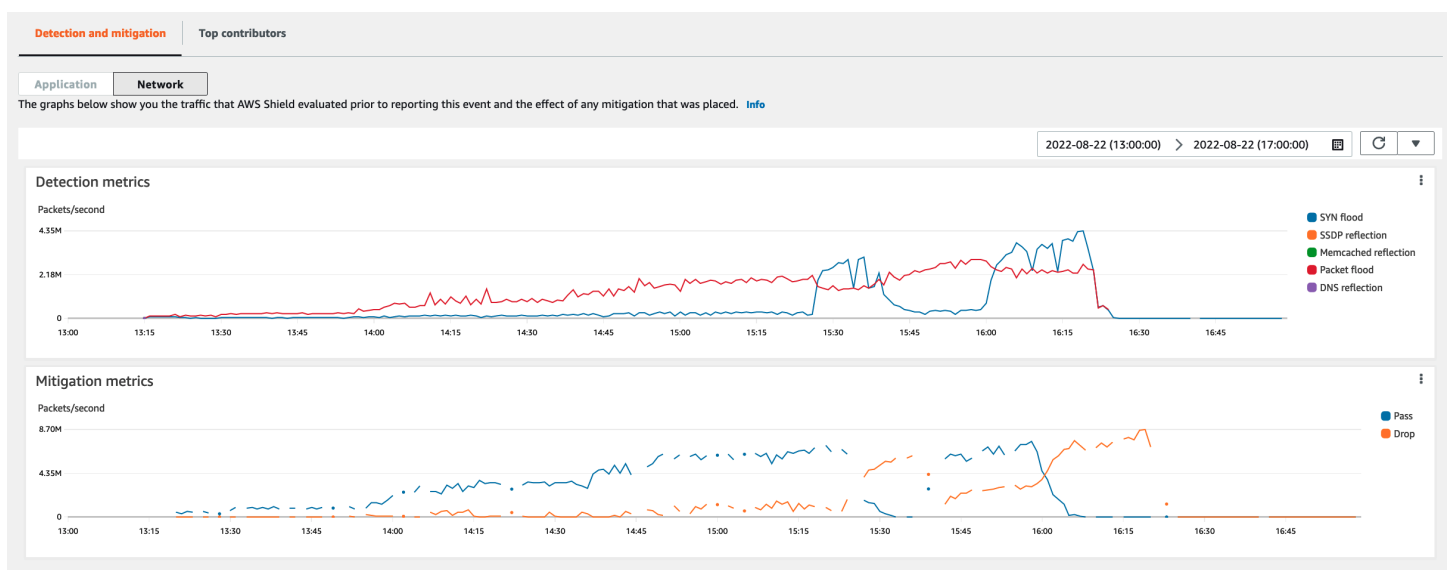


Lalu lintas peristiwa yang mereda sebelum Shield menempatkan mitigasi tidak direpresentasikan dalam metrik mitigasi. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan antara lalu lintas yang ditunjukkan dalam grafik deteksi dan metrik pass and drop yang ditunjukkan dalam grafik mitigasi.

Kontributor teratas

Tab kontributor teratas untuk peristiwa lapisan infrastruktur mencantumkan metrik hingga 100 kontributor teratas pada beberapa dimensi lalu lintas. Rinciannya mencakup properti lapisan jaringan untuk dimensi apa pun di mana setidaknya lima sumber lalu lintas yang signifikan dapat diidentifikasi. Contoh sumber lalu lintas adalah sumber IP dan sumber ASN.

Tangkapan layar berikut menunjukkan contoh tab Kontributor teratas untuk peristiwa lapisan infrastruktur.

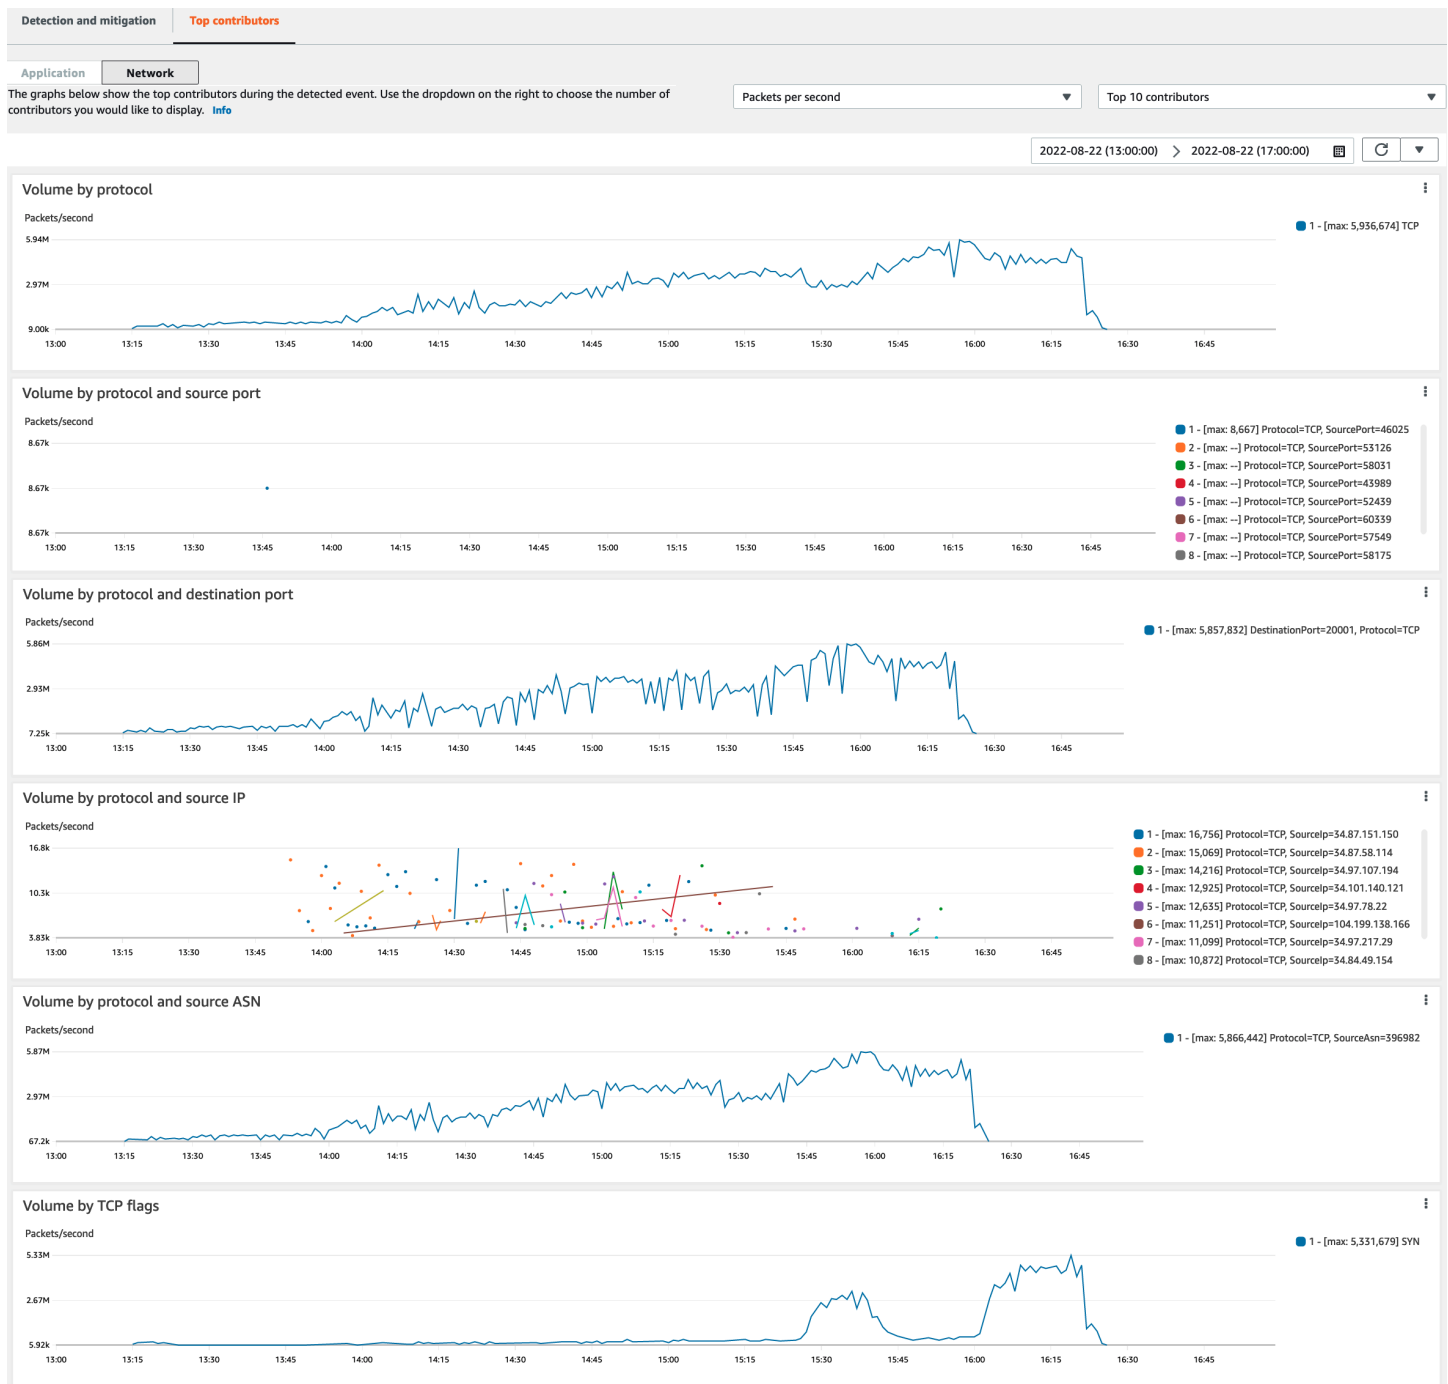

Metrik kontributor didasarkan pada aliran jaringan sampel untuk lalu lintas yang sah dan berpotensi tidak diinginkan. Peristiwa volume yang lebih besar dan peristiwa di mana sumber lalu lintas tidak didistribusikan sangat mungkin memiliki kontributor terbatas yang dapat diidentifikasi. Serangan yang didistribusikan secara signifikan dapat memiliki sejumlah sumber, sehingga sulit untuk mengidentifikasi kontributor utama serangan tersebut. Jika Shield tidak mengidentifikasi kontributor signifikan untuk metrik atau kategori tertentu, Shield akan menampilkan data sebagai tidak tersedia.

Dalam serangan lapisan infrastruktur DDoS, sumber lalu lintas mungkin dipalsukan atau dipantulkan. Sumber palsu sengaja dipalsukan oleh penyerang. Sumber yang dipantulkan adalah sumber nyata dari lalu lintas yang terdeteksi, tetapi itu bukan peserta yang bersedia dalam serangan itu. Misalnya, penyerang mungkin menghasilkan banjir lalu lintas yang besar dan diperkuat ke target dengan mencerminkan serangan layanan di internet yang biasanya sah. Dalam hal ini, informasi sumber mungkin valid sementara itu bukan sumber serangan yang sebenarnya. Faktor-faktor ini dapat membatasi kelangsungan hidup teknik mitigasi yang memblokir sumber berdasarkan header paket.


Melihat acara Shield Advanced di beberapa akun AWS dengan AWS Firewall Manager dan AWS Security Hub

Anda dapat menggunakan AWS Firewall Manager dan AWS Security Hub mengelola dan memantau sumber daya yang AWS Shield Advanced dilindungi di beberapa akun.

Dengan Firewall Manager, Anda dapat membuat kebijakan keamanan Shield Advanced yang melaporkan dan memberlakukan kepatuhan perlindungan DDoS di semua akun Anda. Firewall Manager memantau sumber daya Anda yang dilindungi, termasuk menambahkan perlindungan ke sumber daya baru yang masuk ke dalam cakupan kebijakan Shield Advanced.

Anda dapat mengintegrasikan Firewall Manager AWS Security Hub untuk mendapatkan satu dasbor yang melaporkan peristiwa DDoS yang terdeteksi oleh temuan kepatuhan Shield Advanced dan Firewall Manager, saat Firewall Manager mengidentifikasi sumber daya yang tidak sesuai dengan kebijakan keamanan Shield Advanced Anda.

Gambar berikut menggambarkan arsitektur khas untuk memantau sumber daya yang dilindungi Shield Advanced dengan Firewall Manager dan Security Hub.

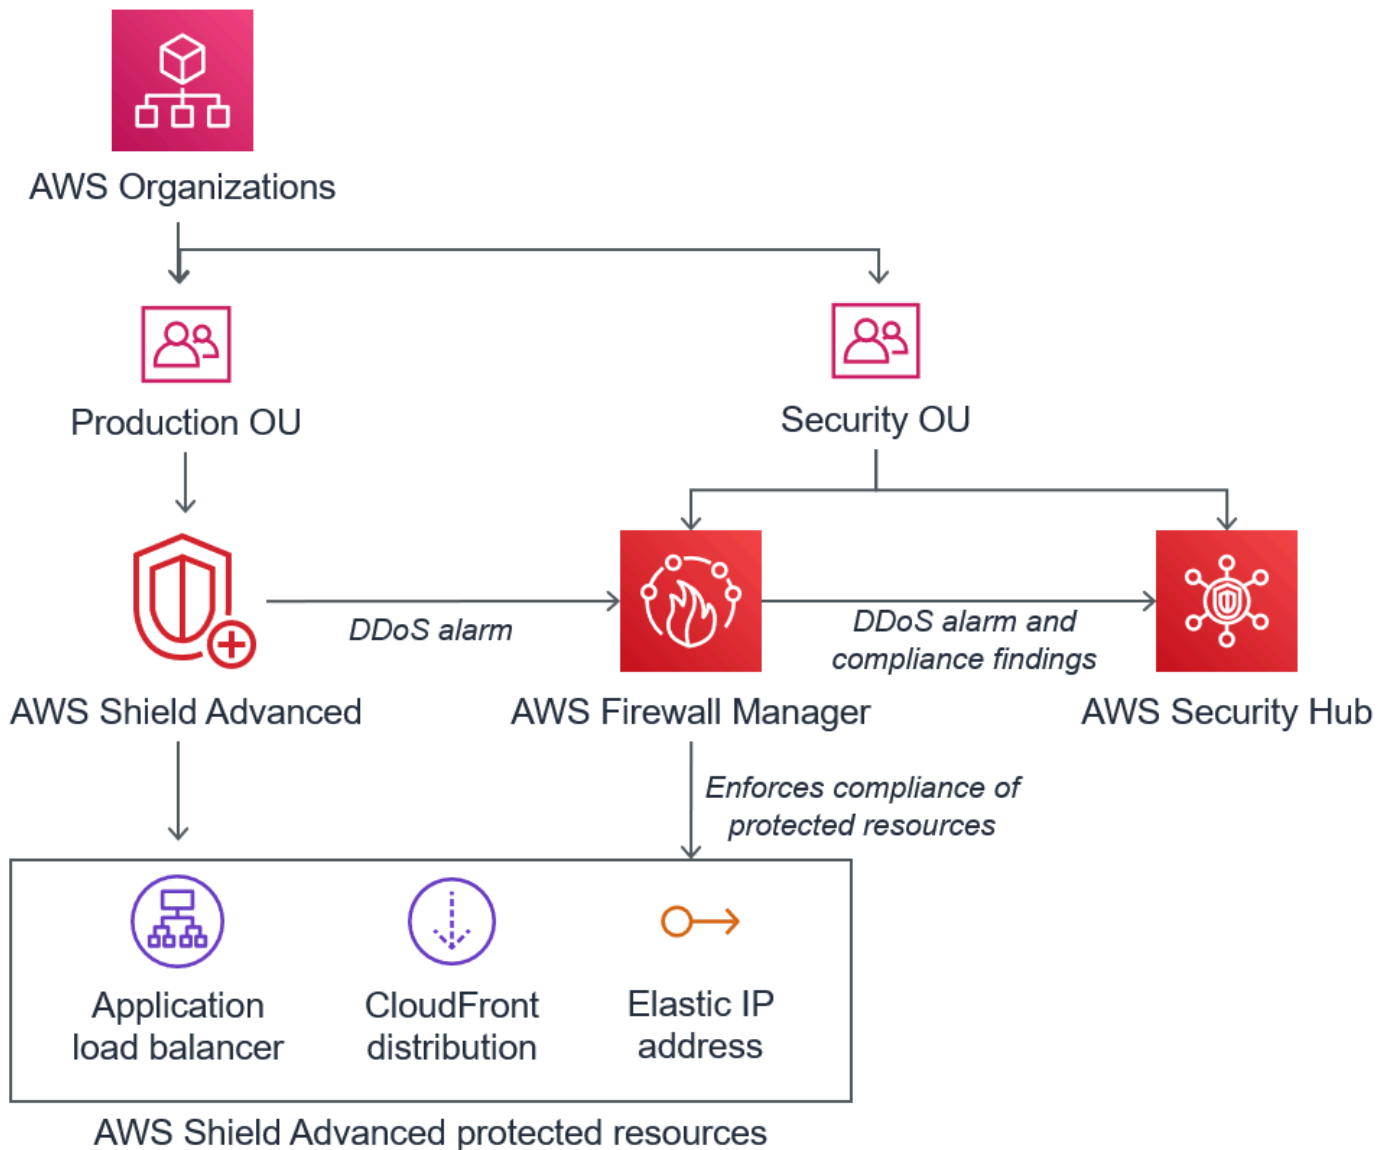

Saat mengintegrasikan Firewall Manager dengan Security Hub, Anda dapat melihat temuan keamanan di satu tempat, di samping peringatan dan informasi status kepatuhan lainnya untuk aplikasi yang Anda jalankan. AWS

Tangkapan layar berikut menyoroti informasi yang dapat Anda lihat untuk acara Shield Advanced di dalam konsol Security Hub saat Anda memiliki integrasi jenis ini.

The screenshot displays the AWS Security Hub console. The main pane shows a list of findings, with one finding highlighted: 'Shield Advanced detected attack against monitored resource'. This finding is categorized as 'INFORMATIONAL' and is associated with the 'Firewall Manager' product. The right-hand pane provides detailed information about this finding, including the AWS account ID (3502), severity (0), and source URL (https://console.aws.amazon.com/wafv2/fms?region=us-east-1/f/securitypolicies-compliance/842e6137-a20a-44f0-9027-dd2233746280/3502-49). The finding is also associated with the 'Firewall Manager' product and the 'AWS' company.

Untuk mempelajari cara mengintegrasikan Firewall Manager dan Security Hub dengan Shield Advanced untuk memusatkan acara dan pemantauan kepatuhan di seluruh akun Anda yang dilindungi, lihat blog AWS keamanan [Mengatur pemantauan terpusat untuk peristiwa DDoS dan memulihkan sumber daya yang tidak sesuai secara otomatis](#).

Menanggapi peristiwa DDoS di AWS

Halaman ini menjelaskan bagaimana AWS merespons serangan DDoS, dan menyediakan opsi untuk bagaimana Anda dapat merespons lebih lanjut.

AWS secara otomatis mengurangi serangan jaringan dan transport layer (layer 3 dan layer 4) DDoS. Jika Anda menggunakan Shield Advanced untuk melindungi EC2 instans Amazon Anda, selama serangan Shield Advanced secara otomatis menyebarkan jaringan VPC Amazon Anda ACLs ke perbatasan jaringan. AWS Hal ini memungkinkan Shield Advanced untuk memberikan perlindungan terhadap peristiwa DDoS yang lebih besar. Untuk informasi selengkapnya tentang jaringan ACLs, lihat [Jaringan ACLs](#).

Untuk serangan lapisan aplikasi (lapisan 7) DDoS, AWS upaya untuk mendeteksi dan memberi tahu AWS Shield Advanced pelanggan melalui CloudWatch alarm. Secara default, itu tidak secara otomatis menerapkan mitigasi, untuk menghindari pemblokiran lalu lintas pengguna yang valid secara tidak sengaja.

Untuk sumber daya lapisan aplikasi (lapisan 7), Anda memiliki opsi berikut yang tersedia untuk merespons serangan.

- Berikan mitigasi Anda sendiri — Anda dapat menyelidiki dan mengurangi serangan Anda sendiri. Untuk informasi, lihat [Memitigasi serangan lapisan S aplikasi secara manual DDo](#).
- Hubungi dukungan — Jika Anda adalah pelanggan Shield Advanced, Anda dapat menghubungi [AWS Dukungan Pusat](#) untuk mendapatkan bantuan terkait mitigasi. Kasus kritis dan mendesak diarahkan langsung ke para ahli DDo S. Untuk informasi, lihat [Menghubungi pusat dukungan selama serangan lapisan DDo S aplikasi](#).

Selain itu, sebelum serangan terjadi, Anda dapat secara proaktif mengaktifkan opsi mitigasi berikut:

- Mitigasi otomatis pada CloudFront distribusi Amazon — Dengan opsi ini, Shield Advanced mendefinisikan dan mengelola aturan mitigasi untuk Anda di ACL web Anda. Untuk informasi tentang mitigasi lapisan aplikasi otomatis, lihat [Mengotomatiskan mitigasi lapisan DDo S aplikasi dengan Shield Advanced](#).
- Keterlibatan proaktif — Ketika AWS Shield Advanced mendeteksi serangan lapisan aplikasi besar terhadap salah satu aplikasi Anda, SRT dapat secara proaktif menghubungi Anda. SRT melakukan triase acara DDo S dan menciptakan AWS WAF mitigasi. SRT menghubungi Anda dan, dengan persetujuan Anda, dapat menerapkan AWS WAF aturan. Untuk informasi selengkapnya tentang metrik ini, lihat [Menyiapkan keterlibatan proaktif untuk SRT untuk menghubungi Anda secara langsung](#).

Menghubungi pusat dukungan selama serangan lapisan DDo S aplikasi

Halaman ini memberikan instruksi untuk menghubungi pusat dukungan selama serangan lapisan DDo S aplikasi.

Jika Anda seorang AWS Shield Advanced pelanggan, Anda dapat menghubungi [AWS Dukungan Pusat](#) untuk mendapatkan bantuan terkait mitigasi. Kasus kritis dan mendesak diarahkan langsung ke para ahli DDo S. Dengan AWS Shield Advanced, kasus kompleks dapat ditingkatkan ke AWS Shield Response Team (SRT), yang memiliki pengalaman mendalam dalam melindungi, Amazon.com AWS, dan anak perusahaannya. Untuk informasi lebih lanjut tentang SRT, lihat [Respons acara DDo S dikelola dengan dukungan Shield Response Team \(SRT\)](#).

Untuk mendapatkan dukungan Shield Response Team (SRT), hubungi [AWS Dukungan Pusat](#). Waktu respons untuk kasus Anda bergantung pada tingkat keparahan yang Anda pilih dan waktu respons, yang didokumentasikan pada halaman [AWS Dukungan Paket](#).

Pilih opsi berikut:

- Jenis kasus: Technical Support
- Layanan: Penolakan Layanan Terdistribusi (DDoS)
- Kategori: Inbound ke AWS
- Keparahan: Pilih opsi yang sesuai

Saat berdiskusi dengan perwakilan kami, jelaskan bahwa Anda adalah AWS Shield Advanced pelanggan yang mengalami kemungkinan serangan DDoS. Perwakilan kami akan mengarahkan panggilan Anda ke ahli DDoS yang sesuai. Jika Anda membuka kasus dengan [AWS Dukungan Center](#) menggunakan jenis layanan Distributed Denial of Service (DDoS), Anda dapat berbicara langsung dengan pakar DDoS melalui obrolan atau telepon. DDoS Insinyur dukungan S dapat membantu Anda mengidentifikasi serangan, merekomendasikan perbaikan pada AWS arsitektur Anda, dan memberikan panduan dalam penggunaan AWS layanan untuk mitigasi serangan DDoS.

Untuk serangan lapisan aplikasi, SRT dapat membantu Anda menganalisis aktivitas yang mencurigakan. Jika Anda mengaktifkan mitigasi otomatis untuk sumber daya Anda, SRT dapat meninjau mitigasi yang secara otomatis ditempatkan Shield Advanced terhadap serangan tersebut. Bagaimanapun, SRT dapat membantu Anda meninjau dan mengurangi masalah. Mitigasi yang direkomendasikan SRT sering memerlukan SRT untuk membuat atau memperbarui daftar kontrol akses AWS WAF web (web ACLs) di akun Anda. SRT akan membutuhkan izin Anda untuk melakukan pekerjaan ini.

Important

Kami menyarankan bahwa sebagai bagian dari mengaktifkan AWS Shield Advanced, Anda mengikuti langkah-langkah [Memberikan akses untuk SRT](#) untuk secara proaktif memberikan SRT dengan izin yang mereka butuhkan untuk membantu Anda selama serangan. Memberikan izin sebelumnya membantu mencegah penundaan jika terjadi serangan yang sebenarnya.

SRT membantu Anda melakukan triase serangan DDoS untuk mengidentifikasi tanda tangan dan pola serangan. Dengan persetujuan Anda, SRT membuat dan menyebarkan AWS WAF aturan untuk mengurangi serangan.

Anda juga dapat menghubungi SRT sebelum atau selama kemungkinan serangan untuk meninjau mitigasi dan mengembangkan dan menerapkan mitigasi khusus. Misalnya, jika Anda menjalankan aplikasi web dan hanya membutuhkan port 80 dan 443 terbuka, Anda dapat bekerja dengan SRT untuk mengkonfigurasi ACL web untuk “mengizinkan” hanya port 80 dan 443.

Anda mengotorisasi dan menghubungi SRT di tingkat akun. Artinya, jika Anda menggunakan Shield Advanced dalam kebijakan Firewall Manager Shield Advanced, pemilik akun, bukan administrator Firewall Manager, harus menghubungi SRT untuk mendapatkan dukungan. Administrator Firewall Manager dapat menghubungi SRT hanya untuk akun yang mereka miliki.

Memitigasi serangan lapisan S aplikasi secara manual DDoS

Halaman ini memberikan instruksi untuk mengurangi serangan lapisan DDoS aplikasi secara manual.

Jika Anda menentukan bahwa aktivitas di halaman peristiwa untuk sumber daya Anda mewakili serangan DDoS, Anda dapat membuat AWS WAF aturan sendiri di ACL web Anda untuk mengurangi serangan. Ini adalah satu-satunya pilihan yang tersedia jika Anda bukan pelanggan Shield Advanced. AWS WAF sudah termasuk tanpa AWS Shield Advanced biaya tambahan. Untuk informasi tentang membuat aturan di ACL web Anda, lihat [Mengkonfigurasi perlindungan di AWS WAF](#).

Jika Anda menggunakan AWS Firewall Manager, Anda dapat menambahkan AWS WAF aturan Anda ke AWS WAF kebijakan Firewall Manager.

Untuk secara manual mengurangi potensi serangan lapisan DDoS aplikasi S

1. Buat pernyataan aturan di ACL web Anda dengan kriteria yang cocok dengan perilaku yang tidak biasa. Untuk memulainya, konfigurasi mereka untuk menghitung permintaan yang cocok. Untuk informasi tentang mengonfigurasi ACL web dan pernyataan aturan, lihat [Menggunakan paket perlindungan atau web ACLs dengan aturan dan grup aturan di AWS WAF](#) dan [Menguji dan menyetel perlindungan Anda AWS WAF](#)

Note

Selalu uji aturan Anda terlebih dahulu dengan awalnya menggunakan tindakan aturan Count bukannya Block. Setelah Anda merasa nyaman bahwa aturan baru Anda mengidentifikasi permintaan yang benar, Anda dapat memodifikasinya untuk memblokir permintaan.

2. Pantau jumlah permintaan untuk menentukan apakah Anda ingin memblokir permintaan yang cocok. Jika volume permintaan terus sangat tinggi dan Anda yakin bahwa aturan Anda menangkap permintaan yang menyebabkan volume tinggi, ubah aturan di ACL web Anda untuk memblokir permintaan.
3. Lanjutkan memantau halaman acara untuk memastikan bahwa lalu lintas Anda ditangani seperti yang Anda inginkan.

AWS menyediakan template yang telah dikonfigurasi untuk membantu Anda memulai dengan cepat. Template mencakup seperangkat AWS WAF aturan yang dapat Anda sesuaikan dan gunakan untuk memblokir serangan berbasis web yang umum. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Otomasi AWS WAF Keamanan](#).

Meminta kredit AWS Shield Advanced setelah serangan

Jika Anda berlangganan AWS Shield Advanced dan mengalami serangan DDoS yang meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang dilindungi Shield Advanced, Anda dapat meminta kredit layanan Shield Advanced untuk biaya yang terkait dengan peningkatan pemanfaatan, sejauh tidak dikurangi oleh Shield Advanced.

Note

Anda dapat menerapkan kredit apa pun yang diterima melalui proses ini hanya untuk penggunaan Shield Advanced. Kredit Shield Advanced tidak tersedia untuk digunakan dengan layanan lain.

Kredit hanya tersedia untuk jenis biaya berikut:

- Shield Transfer data lanjutan

- Permintaan Amazon CloudFront HTTP/HTTPS
- CloudFront transfer data keluar
- Kueri Amazon Route 53
- AWS Global Accelerator transfer data akselerator standar
- Unit kapasitas penyeimbang beban untuk Application Load Balancer
- Biaya instans untuk instans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) yang dilindungi yang dibuat oleh kebijakan auto-scaling sebagai respons terhadap serangan

Prasyarat untuk meminta kredit

Agar memenuhi syarat untuk menerima kredit, sebelum serangan dimulai, Anda harus melakukan hal berikut:

- Anda harus telah menambahkan perlindungan Shield Advanced ke sumber daya yang ingin Anda minta kreditnya. Sumber daya yang dilindungi yang ditambahkan selama serangan tidak memenuhi syarat untuk perlindungan biaya.

Note

Mengaktifkan Shield Advanced pada Akun AWS tidak secara otomatis mengaktifkan perlindungan Shield Advanced untuk sumber daya individu.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara melindungi AWS sumber daya menggunakan Shield Advanced, lihat [Menambahkan AWS Shield Advanced perlindungan ke AWS sumber daya](#).

- Untuk sumber daya yang berlaku CloudFront dan dilindungi Application Load Balancer, Anda harus mengaitkan ACL AWS WAF web dan menerapkan aturan berbasis tarif di ACL web di Block modus. Untuk informasi tentang AWS WAF aturan berbasis tarif, lihat. [Menggunakan pernyataan aturan berbasis tarif di AWS WAF](#) Untuk informasi tentang cara mengaitkan web ACLs dengan AWS sumber daya, lihat [Mengkonfigurasi perlindungan di AWS WAF](#).
- Anda harus telah menerapkan praktik terbaik yang sesuai dalam [Praktik AWS Terbaik untuk Ketahanan DDoS](#) untuk mengonfigurasi aplikasi Anda dengan cara yang meminimalkan biaya selama serangan S. DDo

Cara mengajukan kredit

Agar memenuhi syarat untuk kredit, Anda harus mengirimkan permintaan kredit Anda dalam jangka waktu 15 hari segera setelah bulan penagihan di mana serangan terjadi.

Untuk mengajukan kredit, kirimkan kasus penagihan melalui [AWS Dukungan Pusat](#). Sertakan yang berikut ini dalam permintaan Anda:

- Kata-kata "DDoS Concession" di baris subjek
- Tanggal dan waktu setiap acara atau gangguan ketersediaan yang Anda minta kredit
- AWS Layanan dan sumber daya spesifik yang terpengaruh

Setelah Anda mengirimkan permintaan, Tim Respons AWS Shield (SRT) akan memvalidasi apakah serangan DDoS terjadi dan, jika demikian, apakah ada sumber daya yang dilindungi yang diskalakan untuk menyerap serangan DDoS. Jika AWS menentukan bahwa sumber daya yang dilindungi diskalakan untuk menyerap serangan DDoS, AWS akan mengeluarkan kredit untuk bagian lalu lintas yang AWS menentukan disebabkan oleh serangan DDoS. Kredit berlaku selama 12 bulan.

Keamanan dalam penggunaan AWS Shield layanan Anda

Bagian ini menjelaskan bagaimana model tanggung jawab bersama berlaku AWS Shield.

Keamanan cloud di AWS adalah prioritas tertinggi. Sebagai AWS pelanggan, Anda mendapat manfaat dari pusat data dan arsitektur jaringan yang dibangun untuk memenuhi persyaratan organisasi yang paling sensitif terhadap keamanan.

Note

Bagian ini memberikan panduan AWS keamanan standar untuk penggunaan Anda atas AWS Shield layanan dan AWS sumber dayanya, seperti perlindungan Shield Advanced. Untuk informasi tentang melindungi AWS sumber daya Anda menggunakan Shield dan Shield Advanced, lihat AWS Shield panduan lainnya.

Keamanan adalah tanggung jawab bersama antara Anda AWS dan Anda. [Model tanggung jawab bersama](#) menjelaskan hal ini sebagai keamanan cloud dan keamanan dalam cloud:

- Keamanan cloud — AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang menjalankan AWS layanan di AWS Cloud. AWS juga memberi Anda layanan yang dapat Anda gunakan dengan aman. Efektivitas keamanan kami diuji dan diverifikasi secara rutin oleh auditor pihak ketiga

sebagai bagian dari [program kepatuhan AWS](#). Untuk mempelajari tentang program kepatuhan yang berlaku untuk Shield, lihat [AWS Layanan dalam Lingkup berdasarkan Program Kepatuhan](#).

- Keamanan di cloud — Tanggung jawab Anda ditentukan oleh AWS layanan yang Anda gunakan. Anda juga bertanggung jawab atas faktor-faktor lain termasuk sensitivitas data Anda, persyaratan organisasi Anda, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dokumentasi ini membantu Anda memahami cara menerapkan model tanggung jawab bersama saat menggunakan Shield. Topik berikut menunjukkan cara mengonfigurasi Shield untuk memenuhi tujuan keamanan dan kepatuhan Anda. Anda juga mempelajari cara menggunakan AWS layanan lain yang membantu Anda memantau dan mengamankan sumber daya Shield Anda.

Topik

- [Melindungi data Anda di Shield](#)
- [Menggunakan IAM dengan AWS Shield](#)
- [Pencatatan dan pemantauan di Shield](#)
- [Memvalidasi kepatuhan di Shield](#)
- [Membangun ketahanan di Shield](#)
- [Keamanan infrastruktur dalam AWS Shield](#)

Melindungi data Anda di Shield

Bagian ini menjelaskan bagaimana model tanggung jawab AWS bersama berlaku untuk perlindungan data di Shield.

[Model tanggung jawab AWS bersama model](#) berlaku untuk perlindungan data di AWS Shield. Seperti yang dijelaskan dalam model AWS ini, bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur global yang menjalankan semua AWS Cloud. Anda bertanggung jawab untuk mempertahankan kendali atas konten yang di-host pada infrastruktur ini. Anda juga bertanggung jawab atas tugas-tugas konfigurasi dan manajemen keamanan untuk Layanan AWS yang Anda gunakan. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang privasi data dalam [Pertanyaan Umum Privasi Data](#). Lihat informasi tentang perlindungan data di Eropa di pos blog [Model Tanggung Jawab Bersama dan GDPR AWS](#) di Blog Keamanan AWS .

Untuk tujuan perlindungan data, kami menyarankan Anda melindungi Akun AWS kredensial dan mengatur pengguna individu dengan AWS IAM Identity Center atau AWS Identity and Access Management (IAM). Dengan cara itu, setiap pengguna hanya diberi izin yang diperlukan untuk

memenuhi tanggung jawab tugasnya. Kami juga menyarankan supaya Anda mengamankan data dengan cara-cara berikut:

- Gunakan autentikasi multi-faktor (MFA) pada setiap akun.
- Gunakan SSL/TLS untuk berkomunikasi dengan sumber daya. AWS Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.
- Siapkan API dan pencatatan aktivitas pengguna dengan AWS CloudTrail. Untuk informasi tentang penggunaan CloudTrail jejak untuk menangkap AWS aktivitas, lihat [Bekerja dengan CloudTrail jejak](#) di AWS CloudTrail Panduan Pengguna.
- Gunakan solusi AWS enkripsi, bersama dengan semua kontrol keamanan default di dalamnya Layanan AWS.
- Gunakan layanan keamanan terkelola tingkat lanjut seperti Amazon Macie, yang membantu menemukan dan mengamankan data sensitif yang disimpan di Amazon S3.
- Jika Anda memerlukan modul kriptografi tervalidasi FIPS 140-3 saat mengakses AWS melalui antarmuka baris perintah atau API, gunakan titik akhir FIPS. Lihat informasi selengkapnya tentang titik akhir FIPS yang tersedia di [Standar Pemrosesan Informasi Federal \(FIPS\) 140-3](#).

Kami sangat merekomendasikan agar Anda tidak pernah memasukkan informasi identifikasi yang sensitif, seperti nomor rekening pelanggan Anda, ke dalam tanda atau bidang isian bebas seperti bidang Nama. Ini termasuk saat Anda bekerja dengan Shield atau lainnya Layanan AWS menggunakan konsol, API AWS CLI, atau AWS SDKs. Data apa pun yang Anda masukkan ke dalam tanda atau bidang isian bebas yang digunakan untuk nama dapat digunakan untuk log penagihan atau log diagnostik. Saat Anda memberikan URL ke server eksternal, kami sangat menganjurkan supaya Anda tidak menyertakan informasi kredensial di dalam URL untuk memvalidasi permintaan Anda ke server itu.

Entitas Shield — seperti perlindungan — dienkripsi saat istirahat, kecuali di Wilayah tertentu di mana enkripsi tidak tersedia, termasuk Tiongkok (Beijing) dan Tiongkok (Ningxia). Kunci enkripsi unik digunakan untuk setiap Wilayah.

Menggunakan IAM dengan AWS Shield

Bagian ini menjelaskan cara menggunakan IAM dengan AWS Shield.

AWS Identity and Access Management (IAM) adalah Layanan AWS yang membantu administrator mengontrol akses ke AWS sumber daya dengan aman. Administrator IAM mengontrol siapa yang

dapat diautentikasi (masuk) dan diberi wewenang (memiliki izin) untuk menggunakan sumber daya Shield. IAM adalah Layanan AWS yang dapat Anda gunakan tanpa biaya tambahan.

Topik

- [Audiens](#)
- [Mengautentikasi dengan identitas](#)
- [Mengelola akses menggunakan kebijakan](#)
- [Bagaimana AWS Shield bekerja dengan IAM](#)
- [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Shield](#)
- [AWS kebijakan terkelola untuk AWS Shield](#)
- [Memecahkan masalah AWS Shield identitas dan akses](#)
- [Menggunakan peran terkait layanan untuk Shield Advanced](#)

Audiens

Cara Anda menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) berbeda, tergantung pada pekerjaan yang Anda lakukan di Shield.

Pengguna layanan — Jika Anda menggunakan layanan Shield untuk melakukan pekerjaan Anda, administrator Anda memberi Anda kredensi dan izin yang Anda butuhkan. Saat Anda menggunakan lebih banyak fitur Shield untuk melakukan pekerjaan Anda, Anda mungkin memerlukan izin tambahan. Memahami cara akses dikelola dapat membantu Anda meminta izin yang tepat dari administrator Anda. Jika Anda tidak dapat mengakses fitur di Shield, lihat [Memecahkan masalah AWS Shield identitas dan akses](#).

Administrator layanan — Jika Anda bertanggung jawab atas sumber daya Shield di perusahaan Anda, Anda mungkin memiliki akses penuh ke Shield. Tugas Anda adalah menentukan fitur dan sumber daya Shield mana yang harus diakses pengguna layanan Anda. Kemudian, Anda harus mengirimkan permintaan kepada administrator IAM untuk mengubah izin pengguna layanan Anda. Tinjau informasi di halaman ini untuk memahami konsep dasar IAM. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana perusahaan Anda dapat menggunakan IAM dengan Shield, lihat [Bagaimana AWS Shield bekerja dengan IAM](#).

Administrator IAM - Jika Anda administrator IAM, Anda mungkin ingin mempelajari detail tentang cara menulis kebijakan untuk mengelola akses ke Shield. Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Shield yang dapat Anda gunakan di IAM, lihat. [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Shield](#)

Mengautentikasi dengan identitas

Otentikasi adalah cara Anda masuk AWS menggunakan kredensi identitas Anda. Anda harus diautentikasi (masuk ke AWS) sebagai Pengguna root akun AWS, sebagai pengguna IAM, atau dengan mengasumsikan peran IAM.

Anda dapat masuk AWS sebagai identitas federasi dengan menggunakan kredensial yang disediakan melalui sumber identitas. AWS IAM Identity Center Pengguna (IAM Identity Center), autentikasi masuk tunggal perusahaan Anda, dan kredensi Google atau Facebook Anda adalah contoh identitas federasi. Saat Anda masuk sebagai identitas terfederasi, administrator Anda sebelumnya menyiapkan federasi identitas menggunakan peran IAM. Ketika Anda mengakses AWS dengan menggunakan federasi, Anda secara tidak langsung mengambil peran.

Bergantung pada jenis pengguna Anda, Anda dapat masuk ke AWS Management Console atau portal AWS akses. Untuk informasi selengkapnya tentang masuk AWS, lihat [Cara masuk ke Panduan AWS Sign-In Pengguna Anda Akun AWS](#).

Jika Anda mengakses AWS secara terprogram, AWS sediakan kit pengembangan perangkat lunak (SDK) dan antarmuka baris perintah (CLI) untuk menandatangani permintaan Anda secara kriptografis dengan menggunakan kredensial Anda. Jika Anda tidak menggunakan AWS alat, Anda harus menandatangani permintaan sendiri. Guna mengetahui informasi selengkapnya tentang penggunaan metode yang disarankan untuk menandatangani permintaan sendiri, lihat [AWS Signature Version 4 untuk permintaan API](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Apa pun metode autentikasi yang digunakan, Anda mungkin diminta untuk menyediakan informasi keamanan tambahan. Misalnya, AWS merekomendasikan agar Anda menggunakan otentikasi multi-faktor (MFA) untuk meningkatkan keamanan akun Anda. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Autentikasi multi-faktor](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center dan [Autentikasi multi-faktor AWS di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Akun AWS pengguna root

Saat Anda membuat Akun AWS, Anda mulai dengan satu identitas masuk yang memiliki akses lengkap ke semua Layanan AWS dan sumber daya di akun. Identitas ini disebut pengguna Akun AWS root dan diakses dengan masuk dengan alamat email dan kata sandi yang Anda gunakan untuk membuat akun. Kami sangat menyarankan agar Anda tidak menggunakan pengguna root untuk tugas sehari-hari. Lindungi kredensial pengguna root Anda dan gunakan kredensial tersebut untuk melakukan tugas yang hanya dapat dilakukan pengguna root. Untuk daftar lengkap tugas yang mengharuskan Anda masuk sebagai pengguna root, lihat [Tugas yang memerlukan kredensial pengguna root](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Identitas gabungan

Sebagai praktik terbaik, mewajibkan pengguna manusia, termasuk pengguna yang memerlukan akses administrator, untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengakses Layanan AWS dengan menggunakan kredensi sementara.

Identitas federasi adalah pengguna dari direktori pengguna perusahaan Anda, penyedia identitas web, direktori Pusat Identitas AWS Directory Service, atau pengguna mana pun yang mengakses Layanan AWS dengan menggunakan kredensial yang disediakan melalui sumber identitas. Ketika identitas federasi mengakses Akun AWS, mereka mengambil peran, dan peran memberikan kredensi sementara.

Untuk manajemen akses terpusat, kami sarankan Anda menggunakan AWS IAM Identity Center. Anda dapat membuat pengguna dan grup di Pusat Identitas IAM, atau Anda dapat menghubungkan dan menyinkronkan ke sekumpulan pengguna dan grup di sumber identitas Anda sendiri untuk digunakan di semua aplikasi Akun AWS dan aplikasi Anda. Untuk informasi tentang Pusat Identitas IAM, lihat [Apakah itu Pusat Identitas IAM?](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

Pengguna dan grup IAM

[Pengguna IAM](#) adalah identitas dalam diri Anda Akun AWS yang memiliki izin khusus untuk satu orang atau aplikasi. Jika memungkinkan, kami merekomendasikan untuk mengandalkan kredensial sementara, bukan membuat pengguna IAM yang memiliki kredensial jangka panjang seperti kata sandi dan kunci akses. Namun, jika Anda memiliki kasus penggunaan tertentu yang memerlukan kredensial jangka panjang dengan pengguna IAM, kami merekomendasikan Anda merotasi kunci akses. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Merotasi kunci akses secara teratur untuk kasus penggunaan yang memerlukan kredensial jangka panjang](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

[Grup IAM](#) adalah identitas yang menentukan sekumpulan pengguna IAM. Anda tidak dapat masuk sebagai grup. Anda dapat menggunakan grup untuk menentukan izin bagi beberapa pengguna sekaligus. Grup mempermudah manajemen izin untuk sejumlah besar pengguna sekaligus. Misalnya, Anda dapat meminta kelompok untuk menyebutkan IAMAdmins dan memberikan izin kepada grup tersebut untuk mengelola sumber daya IAM.

Pengguna berbeda dari peran. Pengguna secara unik terkait dengan satu orang atau aplikasi, tetapi peran dimaksudkan untuk dapat digunakan oleh siapa pun yang membutuhkannya. Pengguna memiliki kredensial jangka panjang permanen, tetapi peran memberikan kredensial sementara. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Kasus penggunaan untuk pengguna IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM

[Peran IAM](#) adalah identitas dalam diri Anda Akun AWS yang memiliki izin khusus. Peran ini mirip dengan pengguna IAM, tetapi tidak terkait dengan orang tertentu. Untuk mengambil peran IAM sementara AWS Management Console, Anda dapat [beralih dari pengguna ke peran IAM \(konsol\)](#). Anda dapat mengambil peran dengan memanggil operasi AWS CLI atau AWS API atau dengan menggunakan URL kustom. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan peran, lihat [Metode untuk mengambil peran](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM dengan kredensial sementara berguna dalam situasi berikut:

- **Akses pengguna terfederasi** – Untuk menetapkan izin ke identitas terfederasi, Anda membuat peran dan menentukan izin untuk peran tersebut. Ketika identitas terfederasi mengautentikasi, identitas tersebut terhubung dengan peran dan diberi izin yang ditentukan oleh peran. Untuk informasi tentang peran untuk federasi, lihat [Buat peran untuk penyedia identitas pihak ketiga](#) dalam Panduan Pengguna IAM. Jika menggunakan Pusat Identitas IAM, Anda harus mengonfigurasi set izin. Untuk mengontrol apa yang dapat diakses identitas Anda setelah identitas tersebut diautentikasi, Pusat Identitas IAM akan mengorelasikan set izin ke peran dalam IAM. Untuk informasi tentang set izin, lihat [Set izin](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .
- **Izin pengguna IAM sementara** – Pengguna atau peran IAM dapat mengambil peran IAM guna mendapatkan berbagai izin secara sementara untuk tugas tertentu.
- **Akses lintas akun** – Anda dapat menggunakan peran IAM untuk mengizinkan seseorang (prinsipal tepercaya) di akun lain untuk mengakses sumber daya di akun Anda. Peran adalah cara utama untuk memberikan akses lintas akun. Namun, dengan beberapa Layanan AWS, Anda dapat melampirkan kebijakan secara langsung ke sumber daya (alih-alih menggunakan peran sebagai proxy). Untuk mempelajari perbedaan antara peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- **Akses lintas layanan** — Beberapa Layanan AWS menggunakan fitur lain Layanan AWS. Misalnya, saat Anda melakukan panggilan dalam suatu layanan, biasanya layanan tersebut menjalankan aplikasi di Amazon EC2 atau menyimpan objek di Amazon S3. Sebuah layanan mungkin melakukannya menggunakan izin prinsipal yang memanggil, menggunakan peran layanan, atau peran terkait layanan.
- **Sesi akses teruskan (FAS)** — Saat Anda menggunakan pengguna atau peran IAM untuk melakukan tindakan AWS, Anda dianggap sebagai prinsipal. Ketika Anda menggunakan beberapa layanan, Anda mungkin melakukan sebuah tindakan yang kemudian menginisiasi tindakan lain di layanan yang berbeda. FAS menggunakan izin dari pemanggilan utama Layanan AWS, dikombinasikan dengan permintaan Layanan AWS untuk membuat permintaan ke layanan

hilir. Permintaan FAS hanya dibuat ketika layanan menerima permintaan yang memerlukan interaksi dengan orang lain Layanan AWS atau sumber daya untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini, Anda harus memiliki izin untuk melakukan kedua tindakan tersebut. Untuk detail kebijakan ketika mengajukan permintaan FAS, lihat [Sesi akses maju](#).

- Peran layanan – Peran layanan adalah [peran IAM](#) yang dijalankan oleh layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, mengubah, dan menghapus peran layanan dari dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat sebuah peran untuk mendelegasikan izin ke Layanan AWS](#) dalam Panduan pengguna IAM.
- Peran terkait layanan — Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang ditautkan ke Layanan AWS. Layanan tersebut dapat menjalankan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait layanan muncul di Anda Akun AWS dan dimiliki oleh layanan. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.
- Aplikasi yang berjalan di Amazon EC2 — Anda dapat menggunakan peran IAM untuk mengelola kredensi sementara untuk aplikasi yang berjalan pada EC2 instance dan membuat AWS CLI atau AWS permintaan API. Ini lebih baik untuk menyimpan kunci akses dalam EC2 instance. Untuk menetapkan AWS peran ke EC2 instance dan membuatnya tersedia untuk semua aplikasinya, Anda membuat profil instance yang dilampirkan ke instance. Profil instance berisi peran dan memungkinkan program yang berjalan pada EC2 instance untuk mendapatkan kredensi sementara. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran IAM untuk memberikan izin ke aplikasi yang berjalan di EC2 instans Amazon di Panduan Pengguna IAM](#).

Mengelola akses menggunakan kebijakan

Anda mengontrol akses AWS dengan membuat kebijakan dan melampirkannya ke AWS identitas atau sumber daya. Kebijakan adalah objek AWS yang, ketika dikaitkan dengan identitas atau sumber daya, menentukan izinnya. AWS mengevaluasi kebijakan ini ketika prinsipal (pengguna, pengguna root, atau sesi peran) membuat permintaan. Izin dalam kebijakan menentukan apakah permintaan diizinkan atau ditolak. Sebagian besar kebijakan disimpan AWS sebagai dokumen JSON. Untuk informasi selengkapnya tentang struktur dan isi dokumen kebijakan JSON, lihat [Gambaran umum kebijakan JSON](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, principal dapat melakukan tindakan pada suatu sumber daya, dan dalam suatu syarat.

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin. Untuk memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat membuat

kebijakan IAM. Administrator kemudian dapat menambahkan kebijakan IAM ke peran, dan pengguna dapat mengambil peran.

Kebijakan IAM mendefinisikan izin untuk suatu tindakan terlepas dari metode yang Anda gunakan untuk melakukan operasinya. Misalnya, anggaplah Anda memiliki kebijakan yang mengizinkan tindakan `iam:GetRole`. Pengguna dengan kebijakan tersebut bisa mendapatkan informasi peran dari AWS Management Console, API AWS CLI, atau AWS API.

Kebijakan berbasis identitas

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke sebuah identitas, seperti pengguna IAM, grup pengguna IAM, atau peran IAM. Kebijakan ini mengontrol jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan berdasarkan kondisi seperti apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan terkelola pelanggan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis identitas dapat dikategorikan lebih lanjut sebagai kebijakan inline atau kebijakan yang dikelola. Kebijakan inline disematkan langsung ke satu pengguna, grup, atau peran. Kebijakan terkelola adalah kebijakan mandiri yang dapat Anda lampirkan ke beberapa pengguna, grup, dan peran dalam Akun AWS. Kebijakan AWS terkelola mencakup kebijakan terkelola dan kebijakan yang dikelola pelanggan. Untuk mempelajari cara memilih antara kebijakan yang dikelola atau kebijakan inline, lihat [Pilih antara kebijakan yang dikelola dan kebijakan inline](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis sumber daya

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya tempat kebijakan dilampirkan, kebijakan menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh prinsipal tertentu pada sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus [menentukan prinsipal](#) dalam kebijakan berbasis sumber daya. Prinsipal dapat mencakup akun, pengguna, peran, pengguna federasi, atau Layanan AWS.

Kebijakan berbasis sumber daya merupakan kebijakan inline yang terletak di layanan tersebut. Anda tidak dapat menggunakan kebijakan AWS terkelola dari IAM dalam kebijakan berbasis sumber daya.

Daftar kontrol akses (ACLs)

Access control lists (ACLs) mengontrol prinsipal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACLs mirip dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun mereka tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

Amazon S3, AWS WAF, dan Amazon VPC adalah contoh layanan yang mendukung ACLs. Untuk mempelajari selengkapnya ACLs, lihat [Ringkasan daftar kontrol akses \(ACL\)](#) di Panduan Pengembang Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Jenis-jenis kebijakan lain

AWS mendukung jenis kebijakan tambahan yang kurang umum. Jenis-jenis kebijakan ini dapat mengatur izin maksimum yang diberikan kepada Anda oleh jenis kebijakan yang lebih umum.

- **Batasan izin** – Batasan izin adalah fitur lanjutan tempat Anda mengatur izin maksimum yang dapat diberikan oleh kebijakan berbasis identitas ke entitas IAM (pengguna IAM atau peran IAM). Anda dapat menetapkan batasan izin untuk suatu entitas. Izin yang dihasilkan adalah perpotongan antara kebijakan berbasis identitas milik entitas dan batasan izinnya. Kebijakan berbasis sumber daya yang menentukan pengguna atau peran dalam bidang `Principal` tidak dibatasi oleh batasan izin. Penolakan eksplisit dalam salah satu kebijakan ini akan menggantikan pemberian izin. Untuk informasi selengkapnya tentang batasan izin, lihat [Batasan izin untuk entitas IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- **Kebijakan kontrol layanan (SCPs)** — SCPs adalah kebijakan JSON yang menentukan izin maksimum untuk organisasi atau unit organisasi (OU) di AWS Organizations. AWS Organizations adalah layanan untuk mengelompokkan dan mengelola secara terpusat beberapa Akun AWS yang dimiliki bisnis Anda. Jika Anda mengaktifkan semua fitur dalam organisasi, Anda dapat menerapkan kebijakan kontrol layanan (SCPs) ke salah satu atau semua akun Anda. SCP membatasi izin untuk entitas di akun anggota, termasuk masing-masing. Pengguna root akun AWS. Untuk informasi selengkapnya tentang Organizations dan SCPs, lihat [Kebijakan kontrol layanan](#) di Panduan AWS Organizations Pengguna.
- **Kebijakan kontrol sumber daya (RCPs)** — RCPs adalah kebijakan JSON yang dapat Anda gunakan untuk menetapkan izin maksimum yang tersedia untuk sumber daya di akun Anda tanpa memperbarui kebijakan IAM yang dilampirkan ke setiap sumber daya yang Anda miliki. RCP membatasi izin untuk sumber daya di akun anggota dan dapat memengaruhi izin efektif untuk identitas, termasuk Pengguna root akun AWS, terlepas dari apakah itu milik organisasi Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang Organizations dan RCPs, termasuk daftar dukungan

Layanan AWS tersebut RCPs, lihat [Kebijakan kontrol sumber daya \(RCPs\)](#) di Panduan AWS Organizations Pengguna.

- Kebijakan sesi – Kebijakan sesi adalah kebijakan lanjutan yang Anda berikan sebagai parameter ketika Anda membuat sesi sementara secara programatis untuk peran atau pengguna terfederasi. Izin sesi yang dihasilkan adalah perpotongan antara kebijakan berbasis identitas pengguna atau peran dan kebijakan sesi. Izin juga bisa datang dari kebijakan berbasis sumber daya. Penolakan eksplisit dalam salah satu kebijakan ini akan menggantikan pemberian izin. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan sesi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Berbagai jenis kebijakan

Ketika beberapa jenis kebijakan berlaku pada suatu permintaan, izin yang dihasilkan lebih rumit untuk dipahami. Untuk mempelajari cara AWS menentukan apakah akan mengizinkan permintaan saat beberapa jenis kebijakan terlibat, lihat [Logika evaluasi kebijakan](#) di Panduan Pengguna IAM.

Bagaimana AWS Shield bekerja dengan IAM

Bagian ini menjelaskan cara menggunakan fitur IAM dengan AWS Shield.

Sebelum Anda menggunakan IAM untuk mengelola akses ke Shield, pelajari fitur IAM yang tersedia untuk digunakan dengan Shield.

Fitur IAM yang dapat Anda gunakan AWS Shield

Fitur IAM	Dukungan Shield
Kebijakan berbasis identitas	Ya
Kebijakan berbasis sumber daya	Tidak
Tindakan kebijakan	Ya
Sumber daya kebijakan	Ya
kunci-kunci persyaratan kebijakan (spesifik layanan)	Ya
ACLs	Tidak

Fitur IAM	Dukungan Shield
ABAC (tanda dalam kebijakan)	Parsial
Kredensial sementara	Ya
Sesi akses teruskan (FAS)	Ya
Peran layanan	Ya
Peran terkait layanan	Ya

Untuk mendapatkan tampilan tingkat tinggi tentang cara kerja Shield dan AWS layanan lainnya dengan sebagian besar fitur IAM, lihat [AWS layanan yang bekerja dengan IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Kebijakan berbasis identitas untuk Shield

Bagian ini memberikan contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Shield

Mendukung kebijakan berbasis identitas: Ya

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke sebuah identitas, seperti pengguna IAM, grup pengguna IAM, atau peran IAM. Kebijakan ini mengontrol jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan berdasarkan kondisi seperti apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan terkelola pelanggan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Dengan kebijakan berbasis identitas IAM, Anda dapat menentukan secara spesifik apakah tindakan dan sumber daya diizinkan atau ditolak, serta kondisi yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya tindakan tersebut. Anda tidak dapat menentukan secara spesifik prinsipal dalam sebuah kebijakan berbasis identitas karena prinsipal berlaku bagi pengguna atau peran yang melekat kepadanya. Untuk mempelajari semua elemen yang dapat Anda gunakan dalam kebijakan JSON, lihat [Referensi elemen kebijakan JSON IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Shield, lihat [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Shield](#)

Kebijakan berbasis sumber daya dalam Shield

Mendukung kebijakan berbasis sumber daya: Tidak

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya tempat kebijakan dilampirkan, kebijakan menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh prinsipal tertentu pada sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus [menentukan prinsipal](#) dalam kebijakan berbasis sumber daya. Prinsipal dapat mencakup akun, pengguna, peran, pengguna federasi, atau. Layanan AWS

Untuk mengaktifkan akses lintas akun, Anda dapat menentukan secara spesifik seluruh akun atau entitas IAM di akun lain sebagai prinsipal dalam kebijakan berbasis sumber daya. Menambahkan prinsipal akun silang ke kebijakan berbasis sumber daya hanya setengah dari membangun hubungan kepercayaan. Ketika prinsipal dan sumber daya berbeda Akun AWS, administrator IAM di akun tepercaya juga harus memberikan izin entitas utama (pengguna atau peran) untuk mengakses sumber daya. Mereka memberikan izin dengan melampirkan kebijakan berbasis identitas kepada entitas. Namun, jika kebijakan berbasis sumber daya memberikan akses ke principal dalam akun yang sama, tidak diperlukan kebijakan berbasis identitas tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Tindakan kebijakan untuk Shield

Mendukung tindakan kebijakan: Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, di mana utama dapat melakukan tindakan pada sumber daya, dan dalam kondisi apa.

Elemen `Action` dari kebijakan JSON menjelaskan tindakan yang dapat Anda gunakan untuk mengizinkan atau menolak akses dalam sebuah kebijakan. Tindakan kebijakan biasanya memiliki nama yang sama dengan operasi AWS API terkait. Ada beberapa pengecualian, misalnya tindakan hanya izin yang tidak memiliki operasi API yang cocok. Ada juga beberapa operasi yang memerlukan beberapa tindakan dalam suatu kebijakan. Tindakan tambahan ini disebut tindakan dependen.

Sertakan tindakan dalam kebijakan untuk memberikan izin untuk melakukan operasi terkait.

Untuk melihat daftar tindakan Shield, lihat [Tindakan yang ditentukan oleh AWS Shield](#) dalam Referensi Otorisasi Layanan.

Tindakan kebijakan di Shield menggunakan awalan berikut sebelum tindakan:

```
shield
```

Untuk menetapkan secara spesifik beberapa tindakan dalam satu pernyataan, pisahkan tindakan tersebut dengan koma.

```
"Action": [  
    "shield:action1",  
    "shield:action2"  
]
```

Anda juga dapat menentukan beberapa tindakan menggunakan wildcard (*). Misalnya, untuk menentukan semua tindakan di Shield yang dimulai `List`, sertakan tindakan berikut:

```
"Action": "shield:List*"
```

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Shield, lihat [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Shield](#)

Sumber daya kebijakan untuk Shield

Mendukung sumber daya kebijakan: Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, di mana utama dapat melakukan tindakan pada sumber daya, dan dalam kondisi apa.

Elemen kebijakan JSON `Resource` menentukan objek yang menjadi target penerapan tindakan. Pernyataan harus menyertakan elemen `Resource` atau `NotResource`. Praktik terbaiknya, tentukan sumber daya menggunakan [Amazon Resource Name \(ARN\)](#). Anda dapat melakukan ini untuk tindakan yang mendukung jenis sumber daya tertentu, yang dikenal sebagai izin tingkat sumber daya.

Untuk tindakan yang tidak mendukung izin di tingkat sumber daya, misalnya operasi pencantuman, gunakan wildcard (*) untuk menunjukkan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk semua sumber daya.

```
"Resource": "*"

```

Untuk melihat daftar jenis sumber daya Shield dan jenisnya ARNs, lihat [Sumber daya yang ditentukan oleh AWS Shield](#) dalam Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan yang dapat menentukan ARN setiap sumber daya, lihat [Tindakan yang ditentukan oleh AWS Shield](#). Untuk mengizinkan atau menolak akses ke subset sumber daya Shield, sertakan ARN sumber daya dalam elemen `resource` kebijakan Anda.

Di AWS Shield, sumber daya adalah perlindungan dan serangan. Sumber daya ini memiliki Nama Sumber Daya Amazon (ARNs) unik yang terkait dengannya, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Nama di AWS Shield Konsol	Nama dalam AWS Shield SDK/CLI	Format ARN	
Peristiwa atau serangan	AttackDet ail	arn:aws:shield:: <i>account</i> :attack/ <i>ID</i>	
Perlindungan	Protection	arn:aws:shield:: <i>account</i> :protection/ <i>ID</i>	

Untuk mengizinkan atau menolak akses ke subset sumber daya Shield, sertakan ARN sumber daya dalam elemen `resource` kebijakan Anda. The ARNs for Shield memiliki format sebagai berikut:

```
arn:partition:shield::account:resource/ID

```

Ganti *account*, *resource*, dan *ID* variabel dengan nilai yang valid. Nilai yang valid dapat berupa sebagai berikut:

- *account*: ID Anda Akun AWS. Anda harus menentukan nilai.
- *resource*: Jenis sumber daya Shield, salah satu `attack` atau `protection`.
- *ID*: ID sumber daya Shield, atau wildcard (*) untuk menunjukkan semua sumber daya dari jenis tertentu yang terkait dengan yang ditentukan Akun AWS.

Misalnya, ARN berikut menentukan semua perlindungan untuk akun: 111122223333

```
arn:aws:shield::111122223333:protection/*
```

Sumber ARNs daya Shield memiliki format berikut:

```
arn:partition:shield:region:account-id:scope/resource-type/resource-name/resource-id
```

Untuk informasi umum tentang spesifikasi ARN, lihat [Amazon Resource Names \(ARNs\)](#) di. Referensi Umum Amazon Web Services

Berikut daftar persyaratan yang khusus untuk ARNs sumber wafv2 daya:

- ***region***: Untuk sumber daya Shield yang Anda gunakan untuk melindungi CloudFront distribusi Amazon, setelah ini keus-east-1. Jika tidak, setelah ini ke Wilayah yang Anda gunakan dengan sumber daya regional yang dilindungi.
- ***scope***: Tetapkan cakupan global untuk digunakan dengan CloudFront distribusi Amazon atau regional untuk digunakan dengan sumber daya regional mana pun yang AWS WAF mendukung. Sumber daya regional adalah Amazon API Gateway REST API, Application Load Balancer, GraphQL API AWS AppSync, kumpulan pengguna Amazon Cognito, layanan, dan instance Akses Terverifikasi. AWS App Runner AWS
- ***resource-type***: Tentukan salah satu nilai berikut: attack untuk acara atau serangan, protection untuk perlindungan.
- ***resource-name***: Tentukan nama yang Anda berikan pada sumber daya Shield, atau tentukan wildcard (*) untuk menunjukkan semua sumber daya yang memenuhi spesifikasi lain di ARN. Anda harus menentukan nama sumber daya dan ID sumber daya atau menentukan wildcard untuk keduanya.
- ***resource-id***: Tentukan ID sumber daya Shield, atau tentukan wildcard (*) untuk menunjukkan semua sumber daya yang memenuhi spesifikasi lain di ARN. Anda harus menentukan nama sumber daya dan ID sumber daya atau menentukan wildcard untuk keduanya.

Misalnya, ARN berikut menentukan semua web ACLs dengan cakupan regional untuk akun 111122223333 di Wilayah: us-west-1

```
arn:aws:wafv2:us-west-1:111122223333:regional/webacl/*/*
```

ARN berikut menentukan grup aturan bernama MyIPManagementRuleGroup dengan cakupan global untuk akun 111122223333 di Wilayah: us-east-1

```
arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:global/rulegroup/MyIPManagementRuleGroup/1111aaaa-bbbb-cccc-dddd-example-id
```

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Shield, lihat. [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Shield](#)

Kunci kondisi kebijakan untuk Shield

Mendukung kunci kondisi kebijakan khusus layanan: Yes

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, di mana utama dapat melakukan tindakan pada sumber daya, dan dalam kondisi apa.

Elemen Condition (atau blok Condition) akan memungkinkan Anda menentukan kondisi yang menjadi dasar suatu pernyataan berlaku. Elemen Condition bersifat opsional. Anda dapat membuat ekspresi bersyarat yang menggunakan [operator kondisi](#), misalnya sama dengan atau kurang dari, untuk mencocokkan kondisi dalam kebijakan dengan nilai-nilai yang diminta.

Jika Anda menentukan beberapa elemen Condition dalam sebuah pernyataan, atau beberapa kunci dalam elemen Condition tunggal, maka AWS akan mengevaluasinya menggunakan operasi AND logis. Jika Anda menentukan beberapa nilai untuk satu kunci kondisi, AWS mengevaluasi kondisi menggunakan OR operasi logis. Semua kondisi harus dipenuhi sebelum izin pernyataan diberikan.

Anda juga dapat menggunakan variabel placeholder saat menentukan kondisi. Sebagai contoh, Anda dapat memberikan izin kepada pengguna IAM untuk mengakses sumber daya hanya jika izin tersebut mempunyai tanda yang sesuai dengan nama pengguna IAM mereka. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen kebijakan IAM: variabel dan tanda](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

AWS mendukung kunci kondisi global dan kunci kondisi khusus layanan. Untuk melihat semua kunci kondisi AWS global, lihat [kunci konteks kondisi AWS global](#) di Panduan Pengguna IAM.

Untuk melihat daftar kunci kondisi Shield, lihat [Kunci kondisi untuk AWS Shield](#) Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan dan sumber daya yang dapat Anda gunakan kunci kondisi, lihat [Tindakan yang ditentukan oleh AWS Shield](#).

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Shield, lihat. [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Shield](#)

ACLs di Shield

Mendukung ACLs: Tidak

Access control lists (ACLs) mengontrol prinsipal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACLs mirip dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun mereka tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

ABAC dengan Shield

Mendukung ABAC (tag dalam kebijakan): Sebagian

Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) adalah strategi otorisasi yang menentukan izin berdasarkan atribut. Dalam AWS, atribut ini disebut tag. Anda dapat melampirkan tag ke entitas IAM (pengguna atau peran) dan ke banyak AWS sumber daya. Penandaan ke entitas dan sumber daya adalah langkah pertama dari ABAC. Kemudian rancanglah kebijakan ABAC untuk mengizinkan operasi ketika tanda milik prinsipal cocok dengan tanda yang ada di sumber daya yang ingin diakses.

ABAC sangat berguna di lingkungan yang berkembang dengan cepat dan berguna di situasi saat manajemen kebijakan menjadi rumit.

Untuk mengendalikan akses berdasarkan tanda, berikan informasi tentang tanda di [elemen kondisi](#) dari kebijakan menggunakan kunci kondisi `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name`, atau `aws:TagKeys`.

Jika sebuah layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk setiap jenis sumber daya, nilainya adalah Ya untuk layanan tersebut. Jika suatu layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk hanya beberapa jenis sumber daya, nilainya adalah Parsial.

Untuk informasi selengkapnya tentang ABAC, lihat [Tentukan izin dengan otorisasi ABAC](#) dalam Panduan Pengguna IAM. Untuk melihat tutorial yang menguraikan langkah-langkah pengaturan ABAC, lihat [Menggunakan kontrol akses berbasis atribut \(ABAC\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan kredensi sementara dengan Shield

Mendukung kredensial sementara: Ya

Beberapa Layanan AWS tidak berfungsi saat Anda masuk menggunakan kredensi sementara. Untuk informasi tambahan, termasuk yang Layanan AWS bekerja dengan kredensi sementara, lihat [Layanan AWS yang bekerja dengan IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Anda menggunakan kredensi sementara jika Anda masuk AWS Management Console menggunakan metode apa pun kecuali nama pengguna dan kata sandi. Misalnya, ketika Anda mengakses AWS menggunakan tautan masuk tunggal (SSO) perusahaan Anda, proses tersebut secara otomatis membuat kredensial sementara. Anda juga akan secara otomatis membuat kredensial sementara ketika Anda masuk ke konsol sebagai seorang pengguna lalu beralih peran. Untuk informasi selengkapnya tentang peralihan peran, lihat [Beralih dari pengguna ke peran IAM \(konsol\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Anda dapat membuat kredensial sementara secara manual menggunakan API AWS CLI atau AWS . Anda kemudian dapat menggunakan kredensi sementara tersebut untuk mengakses AWS. AWS merekomendasikan agar Anda secara dinamis menghasilkan kredensi sementara alih-alih menggunakan kunci akses jangka panjang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kredensial keamanan sementara di IAM](#).

Teruskan sesi akses untuk Shield

Mendukung sesi akses maju (FAS): Ya

Saat Anda menggunakan pengguna atau peran IAM untuk melakukan tindakan AWS, Anda dianggap sebagai prinsipal. Ketika Anda menggunakan beberapa layanan, Anda mungkin melakukan sebuah tindakan yang kemudian menginisiasi tindakan lain di layanan yang berbeda. FAS menggunakan izin dari pemanggilan utama Layanan AWS, dikombinasikan dengan permintaan Layanan AWS untuk membuat permintaan ke layanan hilir. Permintaan FAS hanya dibuat ketika layanan menerima permintaan yang memerlukan interaksi dengan orang lain Layanan AWS atau sumber daya untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini, Anda harus memiliki izin untuk melakukan kedua tindakan tersebut. Untuk detail kebijakan ketika mengajukan permintaan FAS, lihat [Sesi akses maju](#).

Peran layanan untuk Shield

Mendukung peran layanan: Ya

Peran layanan adalah [peran IAM](#) yang diambil oleh sebuah layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, mengubah, dan menghapus peran layanan dari dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat sebuah peran untuk mendelegasikan izin ke Layanan AWS](#) dalam Panduan pengguna IAM.

Warning

Mengubah izin untuk peran layanan dapat merusak fungsionalitas Shield. Edit peran layanan hanya jika Shield memberikan panduan untuk melakukannya.

Peran terkait layanan untuk Shield

Mendukung peran terkait layanan: Ya

Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang ditautkan ke. Layanan AWS Layanan tersebut dapat menjalankan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait layanan muncul di Anda Akun AWS dan dimiliki oleh layanan. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.

Untuk detail tentang membuat atau mengelola peran terkait layanan Shield, lihat. [Menggunakan peran terkait layanan untuk Shield Advanced](#)

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Shield

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin untuk membuat atau memodifikasi sumber daya Shield. Mereka juga tidak dapat melakukan tugas dengan menggunakan AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau AWS API. Untuk memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat membuat kebijakan IAM. Administrator kemudian dapat menambahkan kebijakan IAM ke peran, dan pengguna dapat mengambil peran.

Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas IAM dengan menggunakan contoh dokumen kebijakan JSON ini, lihat [Membuat kebijakan IAM \(konsol\) di Panduan Pengguna IAM](#).

Untuk detail tentang tindakan dan jenis sumber daya yang ditentukan oleh Shield, termasuk format ARNs untuk setiap jenis sumber daya, lihat [Kunci tindakan, sumber daya, dan kondisi AWS Shield](#) di Referensi Otorisasi Layanan.

Topik

- [Praktik terbaik kebijakan](#)
- [Menggunakan konsol Shield](#)
- [Mengizinkan pengguna melihat izin mereka sendiri](#)
- [Berikan akses baca ke perlindungan Shield Advanced Anda](#)
- [Berikan akses hanya-baca ke Shield,, dan CloudFront CloudWatch](#)
- [Berikan akses penuh ke Shield, CloudFront, dan CloudWatch](#)

Praktik terbaik kebijakan

Kebijakan berbasis identitas menentukan apakah seseorang dapat membuat, mengakses, atau menghapus sumber daya Shield di akun Anda. Tindakan ini membuat Akun AWS Anda dikenai biaya. Ketika Anda membuat atau mengedit kebijakan berbasis identitas, ikuti panduan dan rekomendasi ini:

- Mulailah dengan kebijakan AWS terkelola dan beralih ke izin hak istimewa paling sedikit — Untuk mulai memberikan izin kepada pengguna dan beban kerja Anda, gunakan kebijakan AWS terkelola yang memberikan izin untuk banyak kasus penggunaan umum. Mereka tersedia di Akun AWS. Kami menyarankan Anda mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan kebijakan yang dikelola AWS pelanggan yang khusus untuk kasus penggunaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan yang dikelola AWS](#) atau [Kebijakan yang dikelola AWS untuk fungsi tugas](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Menerapkan izin dengan hak akses paling rendah – Ketika Anda menetapkan izin dengan kebijakan IAM, hanya berikan izin yang diperlukan untuk melakukan tugas. Anda melakukannya dengan mendefinisikan tindakan yang dapat diambil pada sumber daya tertentu dalam kondisi tertentu, yang juga dikenal sebagai izin dengan hak akses paling rendah. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan IAM untuk mengajukan izin, lihat [Kebijakan dan izin dalam IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Gunakan kondisi dalam kebijakan IAM untuk membatasi akses lebih lanjut – Anda dapat menambahkan suatu kondisi ke kebijakan Anda untuk membatasi akses ke tindakan dan sumber daya. Sebagai contoh, Anda dapat menulis kondisi kebijakan untuk menentukan bahwa semua permintaan harus dikirim menggunakan SSL. Anda juga dapat menggunakan ketentuan untuk memberikan akses ke tindakan layanan jika digunakan melalui yang spesifik Layanan AWS, seperti AWS CloudFormation. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen kebijakan JSON IAM: Kondisi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Gunakan IAM Access Analyzer untuk memvalidasi kebijakan IAM Anda untuk memastikan izin yang aman dan fungsional – IAM Access Analyzer memvalidasi kebijakan baru dan yang sudah ada sehingga kebijakan tersebut mematuhi bahasa kebijakan IAM (JSON) dan praktik terbaik IAM. IAM Access Analyzer menyediakan lebih dari 100 pemeriksaan kebijakan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu Anda membuat kebijakan yang aman dan fungsional. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Validasi kebijakan dengan IAM Access Analyzer](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Memerlukan otentikasi multi-faktor (MFA) - Jika Anda memiliki skenario yang mengharuskan pengguna IAM atau pengguna root di Akun AWS aktifkan MFA untuk keamanan tambahan. Untuk meminta MFA ketika operasi API dipanggil, tambahkan kondisi MFA pada kebijakan Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amankan akses API dengan MFA](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang praktik terbaik dalam IAM, lihat [Praktik terbaik keamanan di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan konsol Shield

Untuk mengakses AWS Shield konsol, Anda harus memiliki set izin minimum. Izin ini harus memungkinkan Anda untuk membuat daftar dan melihat detail tentang sumber daya Shield di Akun AWS. Jika Anda membuat kebijakan berbasis identitas yang lebih ketat daripada izin minimum yang diperlukan, konsol tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya untuk entitas (pengguna atau peran) dengan kebijakan tersebut.

Anda tidak perlu mengizinkan izin konsol minimum untuk pengguna yang melakukan panggilan hanya ke AWS CLI atau AWS API. Sebagai gantinya, izinkan akses hanya ke tindakan yang sesuai dengan operasi API yang coba mereka lakukan.

Pengguna yang dapat mengakses dan menggunakan AWS konsol juga dapat mengakses AWS Shield konsol. Tidak diperlukan izin tambahan.

Hanya konsol APIs

Anda dapat mengakses informasi serangan Distributed Denial of Service (DDoS) berikut di konsol. Tentukan izin API berikut dalam kebijakan IAM untuk mengizinkan atau menolak tindakan tertentu.

Tindakan	Deskripsi
<code>DescribeAttackContributors</code>	Memberikan izin untuk mendapatkan informasi rinci tentang kontributor untuk serangan S tertentu DDo.
<code>ListMitigations</code>	Memberikan izin untuk mengambil daftar tindakan mitigasi yang telah diterapkan selama serangan S. DDo
<code>GetGlobalThreatData</code>	Memberikan izin untuk mengambil data intelijen ancaman global dan tren dari sistem pemantauan ancaman AWS Shield.

Contoh ini menunjukkan cara membuat kebijakan yang memungkinkan Anda melihat informasi serangan DDoS di konsol.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "shield:DescribeAttackContributors"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "shield:ListMitigations"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "shield:GetGlobalThreatData"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Mengizinkan pengguna melihat izin mereka sendiri

Contoh ini menunjukkan cara membuat kebijakan yang mengizinkan pengguna IAM melihat kebijakan inline dan terkelola yang dilampirkan ke identitas pengguna mereka. Kebijakan ini mencakup izin untuk menyelesaikan tindakan ini di konsol atau menggunakan API atau secara terprogram. AWS CLI AWS

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
```

```

        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:GetUserPolicy",
            "iam:ListGroupsForUser",
            "iam:ListAttachedUserPolicies",
            "iam:ListUserPolicies",
            "iam:GetUser"
        ],
        "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
        "Sid": "NavigateInConsole",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:GetGroupPolicy",
            "iam:GetPolicyVersion",
            "iam:GetPolicy",
            "iam:ListAttachedGroupPolicies",
            "iam:ListGroupPolicies",
            "iam:ListPolicyVersions",
            "iam:ListPolicies",
            "iam:ListUsers"
        ],
        "Resource": "*"
    }
]
}

```

Berikan akses baca ke perlindungan Shield Advanced Anda

AWS Shield memungkinkan akses sumber daya lintas akun, tetapi tidak memungkinkan Anda membuat perlindungan sumber daya lintas akun. Anda hanya dapat membuat perlindungan untuk sumber daya dari dalam akun yang memiliki sumber daya tersebut.

Berikut ini adalah contoh kebijakan yang memberikan izin untuk `shield:ListProtections` tindakan pada semua sumber daya. Shield tidak mendukung identifikasi sumber daya tertentu menggunakan sumber daya ARNs (juga disebut sebagai izin tingkat sumber daya) untuk beberapa tindakan API, jadi Anda menentukan karakter wildcard (*). Ini hanya memungkinkan akses ke sumber daya yang dapat Anda ambil melalui tindakan. `ListProtections`

JSON

```
{
  "Version": "2016-06-02",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ListProtections",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "shield:ListProtections"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Berikan akses hanya-baca ke Shield,, dan CloudFront CloudWatch

Kebijakan berikut memberi pengguna akses hanya-baca ke Shield dan sumber daya terkait, termasuk sumber CloudFront daya Amazon, dan metrik Amazon. CloudWatch Ini berguna bagi pengguna yang memerlukan izin untuk melihat pengaturan di perlindungan dan serangan Shield dan untuk memantau metrik. CloudWatch Pengguna ini tidak dapat membuat, memperbarui, atau menghapus sumber daya Shield.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ProtectedResourcesReadAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudfront:List*",
        "elasticloadbalancing:List*",
        "route53:List*",
        "cloudfront:Describe*",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "route53:Describe*",
        "cloudwatch:Describe*"
      ]
    }
  ]
}
```



```

        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "cloudfront:GetDistribution*",
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:DescribeAccelerator"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:*",
        "arn:aws:cloudfront:*:*:*",
        "arn:aws:route53:::hostedzone/*",
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:*:*",
        "arn:aws:globalaccelerator:*:*:*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "ShieldReadOnly",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "shield:List*",
        "shield:Describe*",
        "shield:Get*"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

Berikan akses penuh ke Shield, CloudFront, dan CloudWatch

Kebijakan berikut memungkinkan pengguna melakukan operasi Shield apa pun, melakukan operasi apa pun pada distribusi CloudFront web, dan memantau metrik dan contoh permintaan di CloudWatch. Ini berguna untuk pengguna yang merupakan administrator Shield.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ProtectedResourcesReadAccess",
      "Effect": "Allow",

```

```

        "Action": [
            "cloudfront:List*",
            "elasticloadbalancing:List*",
            "route53:List*",
            "cloudfront:Describe*",
            "elasticloadbalancing:Describe*",
            "route53:Describe*",
            "cloudwatch:Describe*",
            "cloudwatch:Get*",
            "cloudwatch:List*",
            "cloudfront:GetDistribution*",
            "globalaccelerator:ListAccelerators",
            "globalaccelerator:DescribeAccelerator"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:*",
            "arn:aws:cloudfront:*:*:*",
            "arn:aws:route53:::hostedzone/*",
            "arn:aws:cloudwatch:*:*:*:*",
            "arn:aws:globalaccelerator:*:*:*"
        ]
    },
    {
        "Sid": "ShieldFullAccess",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "shield:*"
        ],
        "Resource": "*"
    }
]
}

```

Kami sangat menyarankan Anda mengonfigurasi otentikasi multi-faktor (MFA) untuk pengguna yang memiliki izin administratif. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Perangkat Multi-Factor Authentication \(MFA\) dengan Panduan Pengguna IAM](#). AWS

AWS kebijakan terkelola untuk AWS Shield

Kebijakan AWS terkelola adalah kebijakan mandiri yang dibuat dan dikelola oleh AWS. AWS Kebijakan terkelola dirancang untuk memberikan izin bagi banyak kasus penggunaan umum sehingga Anda dapat mulai menetapkan izin kepada pengguna, grup, dan peran.

Perlu diingat bahwa kebijakan AWS terkelola mungkin tidak memberikan izin hak istimewa paling sedikit untuk kasus penggunaan spesifik Anda karena tersedia untuk digunakan semua pelanggan. AWS Kami menyarankan Anda untuk mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan [kebijakan yang dikelola pelanggan](#) yang khusus untuk kasus penggunaan Anda.

Anda tidak dapat mengubah izin yang ditentukan dalam kebijakan AWS terkelola. Jika AWS memperbarui izin yang ditentukan dalam kebijakan AWS terkelola, pembaruan akan memengaruhi semua identitas utama (pengguna, grup, dan peran) yang dilampirkan kebijakan tersebut. AWS kemungkinan besar akan memperbarui kebijakan AWS terkelola saat baru Layanan AWS diluncurkan atau operasi API baru tersedia untuk layanan yang ada.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan terkelola AWS](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

AWS kebijakan terkelola: AWSShield DRTAccess Kebijakan

Bagian ini menjelaskan cara menggunakan kebijakan AWS terkelola untuk Shield.

AWS Shield menggunakan kebijakan terkelola ini ketika Anda memberikan izin kepada Tim Respons Shield (SRT) untuk bertindak atas nama Anda. Kebijakan ini memberikan SRT akses terbatas ke AWS akun Anda, untuk membantu mitigasi serangan DDoS selama peristiwa tingkat keparahan tinggi. Kebijakan ini memungkinkan SRT untuk mengelola AWS WAF aturan dan perlindungan Shield Advanced dan mengakses log Anda AWS WAF.

Untuk informasi tentang pemberian izin kepada SRT untuk beroperasi atas nama Anda, lihat [Memberikan akses untuk SRT](#).

Untuk detail tentang kebijakan ini, lihat [AWSShieldDRTAccessKebijakan](#) di konsol IAM.

AWS kebijakan terkelola: AWSShield ServiceRolePolicy

Shield Advanced menggunakan kebijakan terkelola ini saat Anda mengaktifkan mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis, untuk menetapkan izin yang diperlukan untuk mengelola sumber daya akun Anda. Kebijakan ini memungkinkan Shield Advanced untuk membuat dan menerapkan AWS WAF aturan dan grup aturan di web ACLs yang Anda kaitkan dengan sumber daya yang dilindungi, untuk merespons serangan DDoS secara otomatis.

Anda tidak dapat melampirkan `AWSShieldServiceRolePolicy` ke entitas IAM Anda. Shield melampirkan kebijakan ini ke peran terkait layanan untuk `AWSServiceRoleForAWSShield` memungkinkan Shield melakukan tindakan atas nama Anda.

Shield Advanced memungkinkan penggunaan kebijakan ini saat Anda mengaktifkan mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan kebijakan ini, lihat [Mengotomatiskan mitigasi lapisan DDoS aplikasi dengan Shield Advanced](#).

Untuk informasi tentang peran terkait layanan `AWSServiceRoleForAWSShield` yang menggunakan kebijakan ini, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk Shield Advanced](#).

Untuk detail tentang kebijakan ini, lihat [AWSShieldServiceRolePolicy](#) di konsol IAM.

Pembaruan Shield ke kebijakan AWS terkelola

Lihat detail tentang pembaruan kebijakan AWS terkelola untuk Shield sejak layanan ini mulai melacak perubahan ini. Untuk peringatan otomatis tentang perubahan pada halaman ini, berlangganan umpan RSS di halaman riwayat dokumen Shield di [Riwayat dokumen](#).

Kebijakan	Deskripsi perubahan	Tanggal
<code>AWSShieldServiceRolePolicy</code> Kebijakan ini memungkinkan Shield mengakses dan mengelola AWS sumber daya agar dapat secara otomatis merespons serangan lapisan DDoS aplikasi atas nama Anda. Detail di konsol IAM: AWSShieldServiceRolePolicy Peran terkait layanan <code>AWSServiceRoleForAWSShield</code> menggunakan	Menambahkan kebijakan ini untuk menyediakan Shield Advanced dengan izin yang diperlukan untuk fungsionalitas mitigasi lapisan aplikasi DDoS otomatis. Untuk informasi tentang fitur ini, lihat Mengotomatiskan mitigasi lapisan DDoS aplikasi dengan Shield Advanced .	1 Desember 2021

Kebijakan	Deskripsi perubahan	Tanggal
kebijakan ini. Untuk informasi , lihat Menggunakan peran terkait layanan untuk Shield Advanced .		
Shield mulai melacak perubahan	Shield mulai melacak perubahan untuk kebijakan AWS terkelolanya.	3 Maret 2021

Memecahkan masalah AWS Shield identitas dan akses

Gunakan informasi berikut untuk membantu Anda mendiagnosis dan memperbaiki masalah umum yang mungkin Anda temui saat bekerja dengan Shield dan IAM.

Topik

- [Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di Shield](#)
- [Saya tidak berwenang untuk melakukan iam: PassRole](#)
- [Saya ingin mengizinkan orang di luar saya Akun AWS untuk mengakses sumber daya Shield saya](#)

Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di Shield

Jika Anda menerima pesan kesalahan bahwa Anda tidak memiliki otorisasi untuk melakukan tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat melakukan tindakan tersebut.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM `mateojackson` mencoba menggunakan konsol untuk melihat detail tentang suatu sumber daya `my-example-widget` rekaan, tetapi tidak memiliki izin `shield:GetWidget` rekaan.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
shield:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Dalam hal ini, kebijakan untuk pengguna `mateojackson` harus diperbarui untuk mengizinkan akses ke sumber daya `my-example-widget` dengan menggunakan tindakan `shield:GetWidget`.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi AWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

Saya tidak berwenang untuk melakukan iam:PassRole

Jika Anda menerima kesalahan bahwa Anda tidak diizinkan untuk melakukan `iam:PassRole` tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat meneruskan peran ke Shield.

Beberapa Layanan AWS memungkinkan Anda untuk meneruskan peran yang ada ke layanan tersebut alih-alih membuat peran layanan baru atau peran terkait layanan. Untuk melakukannya, Anda harus memiliki izin untuk meneruskan peran ke layanan.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM bernama `marymajor` mencoba menggunakan konsol untuk melakukan tindakan di Shield. Namun, tindakan tersebut memerlukan layanan untuk mendapatkan izin yang diberikan oleh peran layanan. Mary tidak memiliki izin untuk meneruskan peran tersebut pada layanan.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

Dalam kasus ini, kebijakan Mary harus diperbarui agar dia mendapatkan izin untuk melakukan tindakan `iam:PassRole` tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi AWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

Saya ingin mengizinkan orang di luar saya Akun AWS untuk mengakses sumber daya Shield saya

Anda dapat membuat peran yang dapat digunakan pengguna di akun lain atau orang-orang di luar organisasi Anda untuk mengakses sumber daya Anda. Anda dapat menentukan siapa saja yang dipercaya untuk mengambil peran tersebut. Untuk layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya atau daftar kontrol akses (ACLs), Anda dapat menggunakan kebijakan tersebut untuk memberi orang akses ke sumber daya Anda.

Untuk mempelajari selengkapnya, periksa referensi berikut:

- Untuk mengetahui apakah Shield mendukung fitur ini, lihat [Bagaimana AWS Shield bekerja dengan IAM](#).
- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda di seluruh sumber daya Akun AWS yang Anda miliki, lihat [Menyediakan akses ke pengguna IAM di pengguna lain Akun AWS yang Anda miliki](#) di Panduan Pengguna IAM.

- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda kepada pihak ketiga Akun AWS, lihat [Menyediakan akses yang Akun AWS dimiliki oleh pihak ketiga](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara memberikan akses melalui federasi identitas, lihat [Menyediakan akses ke pengguna terautentikasi eksternal \(federasi identitas\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari perbedaan antara penggunaan kebijakan peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat [Bagaimana peran IAM berbeda dari kebijakan berbasis sumber daya](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan peran terkait layanan untuk Shield Advanced

Bagian ini menjelaskan cara menggunakan peran terkait layanan untuk memberi Shield Advanced akses ke sumber daya di akun Anda AWS .

AWS Shield Advanced menggunakan AWS Identity and Access Management peran [terkait layanan](#) (IAM). Peran terkait layanan adalah jenis peran IAM unik yang ditautkan langsung ke Shield Advanced. Peran terkait layanan telah ditentukan sebelumnya oleh Shield Advanced dan mencakup semua izin yang diperlukan layanan untuk memanggil AWS layanan lain atas nama Anda.

Peran terkait layanan membuat pengaturan Shield Advanced lebih mudah karena Anda tidak perlu menambahkan izin yang diperlukan secara manual. Shield Advanced mendefinisikan izin peran terkait layanan, dan kecuali ditentukan lain, hanya Shield Advanced yang dapat mengambil perannya. Izin yang ditentukan mencakup kebijakan kepercayaan dan kebijakan izin, dan kebijakan izin tersebut tidak dapat dilampirkan ke entitas IAM lainnya.

Anda dapat menghapus peran tertaut layanan hanya setelah menghapus sumber daya terkait terlebih dahulu. Ini melindungi sumber daya Shield Advanced karena Anda tidak dapat secara tidak sengaja menghapus izin untuk mengakses sumber daya.

Untuk informasi tentang layanan lain yang mendukung peran terkait layanan, lihat [Layanan AWS yang bisa digunakan dengan IAM](#) dan carilah layanan yang memiliki opsi Ya di kolom Peran Terkait Layanan. Pilih Ya bersama tautan untuk melihat dokumentasi peran tertaut layanan untuk layanan tersebut.

Izin Peran Tertaut Layanan untuk Shield Advanced

Shield Advanced menggunakan peran terkait layanan bernama. `AWSServiceRoleForAWSShield` Peran ini memungkinkan Shield Advanced untuk mengakses dan mengelola AWS sumber daya agar

dapat secara otomatis merespons serangan lapisan DDoS aplikasi atas nama Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang fungsi ini, lihat [Mengotomatiskan mitigasi lapisan DDoS aplikasi dengan Shield Advanced](#).

Peran `AWSServiceRoleForAWSShield` terkait layanan mempercayai layanan berikut untuk mengambil peran:

- `shield.amazonaws.com`

Kebijakan izin peran yang diberi nama `AWSShieldServiceRolePolicy` memungkinkan Shield Advanced menyelesaikan tindakan berikut pada semua AWS sumber daya:

- `wafv2:GetWebACL`
- `wafv2:UpdateWebACL`
- `wafv2:GetWebACLForResource`
- `wafv2:ListResourcesForWebACL`
- `cloudfront:ListDistributions`
- `cloudfront:GetDistribution`

Ketika tindakan diizinkan pada semua AWS sumber daya, ini ditunjukkan dalam kebijakan sebagai `"Resource": "*"` . Ini hanya berarti bahwa peran terkait layanan dapat mengambil setiap tindakan yang ditunjukkan pada semua AWS sumber daya yang didukung tindakan tersebut. Misalnya, tindakan hanya `wafv2:GetWebACL` didukung untuk sumber daya ACL `wafv2` web.

Shield Advanced hanya membuat panggilan API tingkat sumber daya untuk sumber daya yang dilindungi yang telah Anda aktifkan fitur perlindungan lapisan aplikasi dan untuk web yang terkait dengan sumber daya ACLs yang dilindungi tersebut.

Anda harus mengonfigurasi izin untuk mengizinkan entitas IAM (seperti pengguna, grup, atau peran) untuk membuat, mengedit, atau menghapus peran terkait layanan. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Izin Peran Tertaut Layanan](#) di Panduan Pengguna IAM.

Membuat Peran Tertaut Layanan untuk Shield Advanced

Anda tidak perlu membuat peran terkait layanan secara manual. Saat Anda mengaktifkan mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis untuk sumber daya di AWS Management Console, the, atau AWS API AWS CLI, Shield Advanced membuat peran terkait layanan untuk Anda.

Jika Anda menghapus peran tertaut layanan ini, dan ingin membuatnya lagi, Anda dapat mengulangi proses yang sama untuk membuat kembali peran tersebut di akun Anda. Saat Anda mengaktifkan mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis untuk sumber daya, Shield Advanced akan membuat peran terkait layanan untuk Anda lagi.

Mengedit Peran Tertaut Layanan untuk Shield Advanced

Shield Advanced tidak mengizinkan Anda mengedit peran `AWSServiceRoleForAWSShield` terkait layanan. Setelah Anda membuat peran terkait layanan, Anda tidak dapat mengubah nama peran karena berbagai entitas mungkin mereferensikan peran tersebut. Namun, Anda dapat mengedit penjelasan peran menggunakan IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengedit Peran Tertaut Layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menghapus Peran Tertaut Layanan untuk Shield Advanced

Jika Anda tidak perlu lagi menggunakan fitur atau layanan yang memerlukan peran terkait layanan, kami merekomendasikan Anda menghapus peran tersebut. Dengan begitu, Anda tidak memiliki entitas yang tidak digunakan yang tidak dipantau atau dipelihara secara aktif. Tetapi, Anda harus membersihkan sumber daya peran yang terhubung dengan layanan sebelum menghapusnya secara manual.

Note

Jika Shield Advanced menggunakan peran saat Anda mencoba menghapus sumber daya, maka penghapusan mungkin gagal. Jika hal itu terjadi, tunggu beberapa menit dan coba mengoperasikannya lagi.

Untuk menghapus sumber daya Shield Advanced yang digunakan oleh `AWSServiceRoleForAWSShield`

Untuk semua sumber daya Anda yang memiliki perlindungan lapisan DDoS aplikasi yang dikonfigurasi, nonaktifkan mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis. Untuk petunjuk konsol, lihat [Konfigurasi perlindungan lapisan DDoS aplikasi](#).

Untuk menghapus peran terkait layanan secara manual menggunakan IAM

Gunakan konsol IAM, the AWS CLI, atau AWS API untuk menghapus peran `AWSServiceRoleForAWSShield` terkait layanan. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Menghapus Peran Terkait Layanan](#) di Panduan Pengguna IAM.

Wilayah yang Didukung untuk Peran Tertaut Layanan Lanjutan Shield

Shield Advanced mendukung penggunaan peran terkait layanan di semua Wilayah tempat layanan tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Titik akhir dan kuota Shield Advanced](#).

Pencatatan dan pemantauan di Shield

Bagian ini menjelaskan cara menggunakan AWS alat untuk memantau dan menanggapi peristiwa di AWS Shield.

Pemantauan adalah bagian penting dalam menjaga keandalan, ketersediaan, dan kinerja Shield dan AWS solusi Anda. Anda harus mengumpulkan data pemantauan dari semua bagian AWS solusi Anda sehingga Anda dapat lebih mudah men-debug kegagalan multi-titik jika terjadi. AWS menyediakan beberapa alat untuk memantau sumber daya Shield Anda dan menanggapi peristiwa potensial:

CloudWatch Alarm Amazon

Menggunakan CloudWatch alarm, Anda menonton satu metrik selama periode waktu yang Anda tentukan. Jika metrik melebihi ambang batas tertentu, CloudWatch kirimkan pemberitahuan ke topik atau AWS Auto Scaling kebijakan Amazon SNS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pemantauan CloudWatch dengan Amazon](#).

AWS CloudTrail Log

CloudTrail menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atau AWS layanan di Shield. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat menentukan permintaan yang dibuat untuk Shield, alamat IP dari mana permintaan itu dibuat, siapa yang membuat permintaan, kapan dibuat, dan detail tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Logging panggilan API dengan AWS CloudTrail](#).

Memvalidasi kepatuhan di Shield

Bagian ini menjelaskan tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan AWS Shield.

Untuk mempelajari apakah Layanan AWS berada dalam lingkup program kepatuhan tertentu, lihat [Layanan AWS di Lingkup oleh Program Kepatuhan Layanan AWS](#) dan pilih program kepatuhan yang Anda minati. Untuk informasi umum, lihat [Program AWS Kepatuhan Program AWS](#).

Anda dapat mengunduh laporan audit pihak ketiga menggunakan AWS Artifact. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengunduh Laporan di AWS Artifact](#).

Tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan Layanan AWS ditentukan oleh sensitivitas data Anda, tujuan kepatuhan perusahaan Anda, dan hukum dan peraturan yang berlaku. AWS menyediakan sumber daya berikut untuk membantu kepatuhan:

- [Kepatuhan dan Tata Kelola Keamanan](#) – Panduan implementasi solusi ini membahas pertimbangan arsitektur serta memberikan langkah-langkah untuk menerapkan fitur keamanan dan kepatuhan.
- [Referensi Layanan yang Memenuhi Syarat HIPAA](#) — Daftar layanan yang memenuhi syarat HIPAA. Tidak semua memenuhi Layanan AWS syarat HIPAA.
- [AWS Sumber Daya AWS](#) — Kumpulan buku kerja dan panduan ini mungkin berlaku untuk industri dan lokasi Anda.
- [AWS Panduan Kepatuhan Pelanggan](#) - Memahami model tanggung jawab bersama melalui lensa kepatuhan. Panduan ini merangkum praktik terbaik untuk mengamankan Layanan AWS dan memetakan panduan untuk kontrol keamanan di berbagai kerangka kerja (termasuk Institut Standar dan Teknologi Nasional (NIST), Dewan Standar Keamanan Industri Kartu Pembayaran (PCI), dan Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO)).
- [Mengevaluasi Sumber Daya dengan Aturan](#) dalam Panduan AWS Config Pengembang — AWS Config Layanan menilai seberapa baik konfigurasi sumber daya Anda mematuhi praktik internal, pedoman industri, dan peraturan.
- [AWS Security Hub](#) — Ini Layanan AWS memberikan pandangan komprehensif tentang keadaan keamanan Anda di dalamnya AWS. Security Hub menggunakan kontrol keamanan untuk sumber daya AWS Anda serta untuk memeriksa kepatuhan Anda terhadap standar industri keamanan dan praktik terbaik. Untuk daftar layanan dan kontrol yang didukung, lihat [Referensi kontrol Security Hub](#).
- [Amazon GuardDuty](#) — Ini Layanan AWS mendeteksi potensi ancaman terhadap beban kerja Akun AWS, kontainer, dan data Anda dengan memantau lingkungan Anda untuk aktivitas mencurigakan

dan berbahaya. GuardDuty dapat membantu Anda mengatasi berbagai persyaratan kepatuhan, seperti PCI DSS, dengan memenuhi persyaratan deteksi intrusi yang diamanatkan oleh kerangka kerja kepatuhan tertentu.

- [AWS Audit Manager](#)Ini Layanan AWS membantu Anda terus mengaudit AWS penggunaan Anda untuk menyederhanakan cara Anda mengelola risiko dan kepatuhan terhadap peraturan dan standar industri.

Membangun ketahanan di Shield

Bagian ini menjelaskan bagaimana AWS arsitektur mendukung redundansi data untuk AWS Shield

Infrastruktur AWS global dibangun di sekitar Wilayah AWS dan Availability Zones. Wilayah AWS menyediakan beberapa Availability Zone yang terpisah secara fisik dan terisolasi, yang terhubung dengan latensi rendah, throughput tinggi, dan jaringan yang sangat redundan. Dengan Zona Ketersediaan, Anda dapat merancang dan mengoperasikan aplikasi dan basis data yang secara otomatis melakukan failover di antara Zona Ketersediaan tanpa gangguan. Zona Ketersediaan memiliki ketersediaan dan toleransi kesalahan yang lebih baik, dan dapat diskalakan dibandingkan infrastruktur biasa yang terdiri dari satu atau beberapa pusat data.

Untuk informasi selengkapnya tentang Wilayah AWS dan Availability Zone, lihat [Infrastruktur AWS Global](#).

Keamanan infrastruktur dalam AWS Shield

Bagian ini menjelaskan bagaimana AWS Shield mengisolasi lalu lintas layanan.

Sebagai layanan terkelola, AWS Shield dilindungi oleh keamanan jaringan AWS global. Untuk informasi tentang layanan AWS keamanan dan cara AWS melindungi infrastruktur, lihat [Keamanan AWS Cloud](#). Untuk mendesain AWS lingkungan Anda menggunakan praktik terbaik untuk keamanan infrastruktur, lihat [Perlindungan Infrastruktur dalam Kerangka Kerja](#) yang AWS Diarsiteksikan dengan Baik Pilar Keamanan.

Anda menggunakan panggilan API yang AWS dipublikasikan untuk mengakses Shield melalui jaringan. Klien harus mendukung hal-hal berikut:

- Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS). Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.
- Sandi cocok dengan sistem kerahasiaan maju sempurna (perfect forward secrecy, PFS) seperti DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) atau ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). Sebagian besar sistem modern seperti Java 7 dan versi lebih baru mendukung mode-mode ini.

Selain itu, permintaan harus ditandatangani menggunakan ID kunci akses dan kunci akses rahasia yang terkait dengan prinsipal IAM. Atau Anda bisa menggunakan [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) untuk membuat kredensial keamanan sementara guna menandatangani permintaan.

AWS Shield Advanced kuota

AWS Shield Advanced memiliki kuota default pada jumlah entitas per Wilayah. Anda dapat [meminta peningkatan](#) kuota ini.

Sumber Daya	Kuota bawaan
Jumlah maksimum sumber daya yang dilindungi untuk setiap jenis sumber daya yang AWS Shield Advanced menawarkan perlindungan untuk, per akun.	1.000
Jumlah maksimum grup perlindungan, per akun.	100
Jumlah maksimum sumber daya yang dilindungi individu yang dapat Anda sertakan secara khusus dalam grup perlindungan. Di API, ini berlaku untuk <code>Members</code> yang Anda tentukan saat Anda menyetel grup <code>Pattern</code> perlindungan <code>ARBITRARY</code> . Di konsol, ini berlaku untuk sumber daya yang Anda pilih untuk pengelompokan perlindungan Pilih dari sumber daya yang dilindungi.	1.000

AWS Shield direktur keamanan jaringan (pratinjau)

Note

AWS Shield direktur keamanan jaringan dalam rilis pratinjau publik dan dapat berubah sewaktu-waktu.

AWS Shield direktur keamanan jaringan membantu mengamankan AWS lingkungan Anda dengan menemukan sumber daya komputasi, jaringan, dan keamanan jaringan Anda di seluruh akun Anda. direktur keamanan jaringan mengevaluasi konfigurasi keamanan setiap sumber daya dengan menganalisis topologi jaringan dan konfigurasi keamanan terhadap praktik terbaik dan intelijen ancaman. AWS Untuk membantu Anda memperkuat keamanan Anda, direktur keamanan jaringan menilai temuannya dari tingkat keparahan rendah hingga kritis dan membagikan langkah-langkah perbaikan khusus, yang dapat Anda jelajahi menggunakan kueri bahasa alami melalui Amazon Q Developer.

AWS Shield harga direktur keamanan jaringan

AWS saat ini tidak mengenakan biaya untuk penggunaan direktur keamanan jaringan. Namun, Anda bertanggung jawab atas biaya yang dikeluarkan untuk layanan dasar yang Anda gunakan, seperti. AWS WAF Ketika direktur keamanan jaringan tersedia secara umum, harga akan berbeda dari rilis pratinjau.

Apa itu direktur keamanan AWS Shield jaringan?

Note

AWS Shield direktur keamanan jaringan dalam rilis pratinjau publik dan dapat berubah sewaktu-waktu.

AWS Shield direktur keamanan jaringan membantu mengamankan AWS lingkungan Anda dengan menemukan sumber daya komputasi, jaringan, dan keamanan jaringan Anda di seluruh akun Anda. direktur keamanan jaringan mengevaluasi konfigurasi keamanan setiap sumber daya dengan menganalisis topologi jaringan dan konfigurasi keamanan terhadap praktik terbaik dan intelijen

ancaman. AWS Untuk membantu Anda memperkuat keamanan Anda, direktur keamanan jaringan menilai temuannya dari tingkat keparahan rendah hingga kritis dan membagikan langkah-langkah perbaikan khusus, yang dapat Anda jelajahi menggunakan kueri bahasa alami melalui Amazon Q Developer.

Topik

- [Kasus penggunaan umum untuk direktur keamanan jaringan](#)
- [Konsep kunci dalam direktur keamanan jaringan](#)

Kasus penggunaan umum untuk direktur keamanan jaringan

Direktur keamanan jaringan membantu Anda mengidentifikasi dan mengurangi masalah keamanan jaringan melalui kasus penggunaan berikut:

Akses yang terlalu permisif ke instans Amazon EC2

Identifikasi grup keamanan dan jaringan ACLs yang memungkinkan akses tidak terbatas ke port berisiko tinggi (seperti 22 dan 3389) pada instans Anda dan VPCs Amazon. EC2 Dapatkan step-by-step panduan untuk menerapkan kelompok keamanan yang sesuai dan aturan NACL untuk membatasi akses ke port ini.

Sumber daya yang terpapar internet

Identifikasi sumber daya yang dapat diakses dari internet melalui gateway internet.

AWS WAF Perlindungan yang tidak memadai

Identifikasi sumber daya yang menghadap ke internet dan menilai status AWS WAF perlingkungannya. Dapatkan panduan untuk mengonfigurasi dan menerapkan AWS WAF, termasuk rekomendasi untuk aturan pembatas kecepatan dan grup aturan Aturan AWS Terkelola.

Ancaman yang diketahui

Identifikasi sumber daya yang terkena ancaman yang diketahui, termasuk serangan DDoS, injeksi SQL, dan skrip lintas situs (XSS). Dapatkan step-by-step petunjuk untuk menerapkan aturan kustom atau grup aturan Aturan AWS WAF AWS Terkelola untuk perlindungan.

Layanan keamanan yang tidak terikat

Identifikasi AWS WAF web ACLs, grup keamanan, dan NACLs yang tidak melindungi sumber daya apa pun. Dapatkan panduan untuk menghapusnya atau menambahkan aturan yang direkomendasikan untuk penggunaan di masa mendatang.

Konsep kunci dalam direktur keamanan jaringan

Note

AWS Shield direktur keamanan jaringan dalam rilis pratinjau publik dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Sumber daya

Sumber daya komputasi, jaringan, dan keamanan yang menangani lalu lintas aplikasi Anda:

- Compute - Instans Amazon Elastic Compute Cloud
- Jaringan - Application Load Balancers, Amazon API Gateways, CloudFront distribusi Amazon, subnet VPC, dan antarmuka jaringan elastis VPC (E) ENIs
- Keamanan — AWS WAF web ACLs, grup keamanan VPC, dan daftar kontrol akses jaringan VPC (V) NACLs

Temuan

Peringatan tentang layanan keamanan jaringan yang hilang atau salah konfigurasi, dengan tingkat keparahan NONE, INFORMATIONAL, LOW, MEDIUM, HIGH, atau CRITICAL. direktur keamanan jaringan menghasilkan temuan dengan mengevaluasi pengaturan konfigurasi dan intelijen ancaman untuk setiap sumber daya.

Kepelikan

Ukuran kerentanan sumber daya terhadap peristiwa keamanan potensial, berdasarkan praktik AWS terbaik dan intelijen ancaman. Penilaian keparahan mempertimbangkan potensi kerentanan dan perlindungan yang ada. Tingkat keparahan sumber daya cocok dengan temuannya yang paling parah, atau menunjukkan tidak ada jika tidak ada temuan.

Topologi jaringan

Representasi visual dari jaringan Anda yang menunjukkan koneksi sumber daya, eksposur internet, dan hubungan berbasis tag. Gunakan tampilan topologi untuk menyelidiki sumber daya dan temuannya.

Memahami temuan direktur keamanan jaringan

Note

AWS Shield direktur keamanan jaringan dalam rilis pratinjau publik dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Direktur keamanan jaringan menghasilkan temuan spesifik untuk setiap jenis sumber daya yang dianalisisnya. Temuan ini membantu Anda mengidentifikasi masalah keamanan dan mengambil tindakan yang tepat. Tabel berikut mencantumkan semua temuan yang mungkin berdasarkan jenis sumber daya.

Temuan direktur keamanan jaringan menurut jenis sumber daya

Jenis sumber daya	Menemukan deskripsi
Penyeimbang Beban Aplikasi	• berada di belakang CloudFront distribusi tetapi juga terpapar ke internet • kehilangan perlindungan dari bot • memiliki aktivitas DDoS • tidak ada perlindungan firewall • memiliki firewall yang salah dikonfigurasi • memiliki firewall yang tidak dikonfigurasi • tidak terlindungi dari permintaan banjir • tidak dilindungi dari kerentanan web
Amazon API Gateway	• kehilangan perlindungan dari bot • tidak ada perlindungan firewall • memiliki firewall yang salah dikonfigurasi • memiliki firewall yang tidak dikonfigurasi • tidak terlindungi dari permintaan banjir • tidak dilindungi dari kerentanan web
Amazon CloudFront	• kehilangan perlindungan dari bot • memiliki aktivitas DDoS

Jenis sumber daya	Menemukan deskripsi
	• tidak ada perlindungan firewall • memiliki firewall yang salah dikonfigurasi • memiliki firewall yang tidak dikonfigurasi • tidak terlindungi dari permintaan banjir • tidak dilindungi dari kerentanan web
Contoh Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)	• memungkinkan akses masuk dari semua rentang IP pada semua port • memungkinkan akses masuk dari semua rentang IP pada port Protokol Desktop Jarak Jauh (port 3389) • memungkinkan akses masuk dari semua rentang IP pada port SSH (port 22) • memungkinkan akses keluar ke semua rentang IP di semua port • berada di belakang Application Load Balancer yang tidak memiliki proteksi firewall • berada di belakang Application Load Balancer yang berada di belakang CloudFront distribusi tetapi juga terpapar ke internet • berada di belakang CloudFront distribusi yang tidak memiliki perlindungan firewall • kehilangan perlindungan dari bot • tidak terlindungi dari permintaan banjir • berada di belakang firewall yang salah konfigurasi • berada di belakang firewall yang tidak dikonfigurasi • berada di belakang sumber daya yang tidak dilindungi dari kerentanan web

Jenis sumber daya	Menemukan deskripsi
Grup keamanan VPC	• memungkinkan akses masuk dari semua rentang IP pada semua port • memungkinkan akses masuk dari semua rentang IP pada port Protokol Desktop Jarak Jauh (port 3389) • memungkinkan akses masuk dari semua rentang IP pada port SSH (port 22) • memungkinkan akses keluar ke semua rentang IP di semua port
Daftar kontrol akses jaringan VPC (NACL)	• memungkinkan akses masuk dari semua rentang IP pada semua port • memungkinkan akses masuk dari semua rentang IP pada port Protokol Desktop Jarak Jauh (port 3389) • memungkinkan akses masuk dari semua rentang IP pada port SSH (port 22) • memungkinkan akses keluar ke semua rentang IP di semua port
AWS WAF web ACL	• memiliki aktivitas bot • kehilangan perlindungan dari bot • salah dikonfigurasi • tidak melekat pada sumber daya apa pun • tidak dikonfigurasi untuk melindungi dari permintaan banjir • tidak memiliki aturan • tidak dikonfigurasi untuk melindungi dari kerentanan web

Menyiapkan akun Anda untuk menggunakan direktur keamanan AWS Shield jaringan

Note

AWS Shield direktur keamanan jaringan dalam rilis pratinjau publik dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Topik ini menjelaskan langkah-langkah awal, seperti membuat akun, untuk mempersiapkan Anda menggunakan direktur keamanan jaringan dan layanan terkait, termasuk Amazon Q Developer. Anda tidak dikenakan biaya untuk item awal ini. Anda hanya dikenakan biaya untuk AWS layanan yang Anda gunakan.

Mendaftar untuk Akun AWS

Jika Anda tidak memiliki Akun AWS, selesaikan langkah-langkah berikut untuk membuatnya.

Untuk mendaftar untuk Akun AWS

1. Buka <https://portal.aws.amazon.com/billing/pendaftaran>.
2. Ikuti petunjuk online.

Bagian dari prosedur pendaftaran melibatkan menerima panggilan telepon atau pesan teks dan memasukkan kode verifikasi pada keypad telepon.

Saat Anda mendaftar untuk sebuah Akun AWS, sebuah Pengguna root akun AWS dibuat. Pengguna root memiliki akses ke semua Layanan AWS dan sumber daya di akun. Sebagai praktik keamanan terbaik, tetapkan akses administratif ke pengguna, dan gunakan hanya pengguna root untuk melakukan [tugas yang memerlukan akses pengguna root](#).

AWS mengirimkan Anda email konfirmasi setelah proses pendaftaran selesai. Kapan saja, Anda dapat melihat aktivitas akun Anda saat ini dan mengelola akun Anda dengan masuk <https://aws.amazon.com/ke/> dan memilih Akun Saya.

Buat pengguna dengan akses administratif

Setelah Anda mendaftarkan Akun AWS, amankan Pengguna root akun AWS, aktifkan AWS IAM Identity Center, dan buat pengguna administratif sehingga Anda tidak menggunakan pengguna root untuk tugas sehari-hari.

Amankan Anda Pengguna root akun AWS

1. Masuk ke [AWS Management Console](#) sebagai pemilik akun dengan memilih pengguna Root dan memasukkan alamat Akun AWS email Anda. Di laman berikutnya, masukkan kata sandi.

Untuk bantuan masuk dengan menggunakan pengguna root, lihat [Masuk sebagai pengguna root](#) di AWS Sign-In Panduan Pengguna.

2. Mengaktifkan autentikasi multi-faktor (MFA) untuk pengguna root Anda.

Untuk petunjuk, lihat [Mengaktifkan perangkat MFA virtual untuk pengguna Akun AWS root \(konsol\) Anda](#) di Panduan Pengguna IAM.

Buat pengguna dengan akses administratif

1. Aktifkan Pusat Identitas IAM.

Untuk mendapatkan petunjuk, silakan lihat [Mengaktifkan AWS IAM Identity Center](#) di Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

2. Di Pusat Identitas IAM, berikan akses administratif ke pengguna.

Untuk tutorial tentang menggunakan Direktori Pusat Identitas IAM sebagai sumber identitas Anda, lihat [Mengkonfigurasi akses pengguna dengan default Direktori Pusat Identitas IAM](#) di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

Masuk sebagai pengguna dengan akses administratif

- Untuk masuk dengan pengguna Pusat Identitas IAM, gunakan URL masuk yang dikirim ke alamat email saat Anda membuat pengguna Pusat Identitas IAM.

Untuk bantuan masuk menggunakan pengguna Pusat Identitas IAM, lihat [Masuk ke portal AWS akses](#) di Panduan AWS Sign-In Pengguna.

Tetapkan akses ke pengguna tambahan

1. Di Pusat Identitas IAM, buat set izin yang mengikuti praktik terbaik menerapkan izin hak istimewa paling sedikit.

Untuk petunjuknya, lihat [Membuat set izin](#) di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

2. Tetapkan pengguna ke grup, lalu tetapkan akses masuk tunggal ke grup.

Untuk petunjuk, lihat [Menambahkan grup](#) di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

Memulai dengan direktur keamanan AWS Shield jaringan

Sebelum Anda mulai menggunakan direktur keamanan jaringan, pastikan Anda telah menyelesaikan langkah-langkah pengaturan yang dijelaskan di [Menyiapkan akun Anda untuk menggunakan direktur keamanan AWS Shield jaringan](#).

Alur kerja berikut memandu Anda melalui analisis dan peningkatan konfigurasi keamanan jaringan Anda:

1. [Jalankan analisis jaringan](#)- Jalankan analisis jaringan pertama Anda untuk mengidentifikasi potensi masalah keamanan di AWS lingkungan Anda.
2. [Identifikasi sumber daya dengan masalah keamanan](#)- Tinjau Dasbor untuk memahami sumber daya Anda mana yang memiliki temuan keamanan yang perlu diperhatikan.
3. [Temukan langkah-langkah remediasi untuk sumber daya tingkat keparahan tertinggi Anda](#)- Dapatkan rekomendasi untuk meningkatkan konfigurasi keamanan sumber daya Anda.
4. [Analisis keamanan jaringan dengan Amazon Q Developer](#)- Gunakan Amazon Q Developer untuk menganalisis konfigurasi keamanan jaringan Anda dalam bahasa alami.

Jalankan analisis jaringan

Note

Direktur keamanan jaringan hanya mendukung hingga 300.000 sumber daya per akun saat ini. Lihat [Quotas direktur keamanan AWS Shield jaringan](#)

Untuk mulai menggunakan direktur keamanan jaringan, jalankan analisis jaringan. Ketika Anda menjalankan analisis jaringan, direktur keamanan jaringan mengidentifikasi dan mengambil informasi keamanan yang relevan dengan sumber daya Anda.

Untuk menjalankan analisis jaringan di direktur keamanan jaringan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol direktur keamanan AWS Shield jaringan di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/network-director/>.
2. Dari halaman beranda direktur keamanan jaringan, pilih Memulai.
3. Di halaman Direktur Keamanan Jaringan Memulai, pilih Mulai analisis jaringan.

Setelah Anda memulai analisis jaringan, Dashboard direktur keamanan jaringan muncul. Bergantung pada jumlah sumber daya jaringan di lingkungan Anda, mungkin diperlukan beberapa menit untuk menyelesaikan analisis jaringan Anda.

Selama analisis jaringan, direktur keamanan jaringan menganalisis komputasi dan sumber daya jaringan Anda untuk temuan keamanan potensial. AWS Shield direktur keamanan jaringan menggunakan hasil analisis jaringan terbaru Anda untuk mengisi Dasbor dan bagian lain dari konsol dengan temuan keamanan yang relevan. Ketika Anda menjalankan analisis jaringan baru, direktur keamanan jaringan menampilkan temuan terbaru di seluruh konsol.

Setelah analisis jaringan pertama Anda selesai, terus belajar [Identifikasi sumber daya dengan masalah keamanan](#) bagaimana memahami dan menafsirkan hasil Anda.

Identifikasi sumber daya dengan masalah keamanan

AWS Shield Direktur keamanan jaringan memberikan tingkat keparahan untuk setiap temuan dari analisis jaringan terbaru. Sumber daya dapat diberikan NONE, INFORMATIONAL, LOW, MEDIUM, HIGH, atau CRITICAL. Tingkat keparahan ini mewakili tingkat keparahan dari temuan paling parah yang diidentifikasi pada sumber daya. Misalnya, jika analisis jaringan terbaru Anda menentukan bahwa EC2 instans Amazon Anda memiliki satu Temuan tingkat menengah dan dua temuan tingkat keparahan rendah, sumber daya tersebut ditetapkan tingkat keparahan Sedang.

Hasil analisis jaringan Anda tersedia untuk Anda lihat di konsol direktur keamanan jaringan menggunakan berbagai opsi visualisasi data.

Widget ikhtisar Temuan menyediakan dua cara untuk memahami temuan yang ditemukan direktur keamanan jaringan di sumber daya Anda:

- Dari sumber daya tingkat keparahan tertinggi, Anda dapat dengan cepat memahami tingkat keparahan mana yang paling parah di semua sumber daya jaringan Anda. Anda juga dapat melihat daftar berapa banyak sumber daya Anda yang terpengaruh dan jumlah sumber daya yang ditetapkan setiap tingkat keparahan oleh direktur keamanan jaringan.
- Dari distribusi Keparahannya, Anda dapat melihat jumlah sumber daya dengan tingkat keparahan tertentu untuk setiap jenis sumber daya dan membandingkannya dengan jenis sumber daya lainnya.

Untuk mengidentifikasi sumber daya mana yang memiliki temuan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol direktur keamanan AWS Shield jaringan di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/network-director/>.
2. Dari Dashboard direktur keamanan jaringan, navigasikan ke widget ikhtisar Temuan.
3. Perhatikan tingkat keparahan yang ditampilkan dan jumlah temuan yang menetapkan tingkat keparahan tersebut.
4. Dari daftar temuan yang diidentifikasi, pilih item yang cocok dengan apa yang Anda catat di langkah sebelumnya.

Halaman Sumber Daya terbuka bagi Anda untuk memulai penyelidikan lebih lanjut ke sumber daya tingkat keparahan tertinggi Anda.

Setelah mengidentifikasi sumber daya Anda yang terpengaruh, lanjutkan [Temukan langkah-langkah remediasi untuk sumber daya tingkat keparahan tertinggi Anda](#) untuk mempelajari cara menemukan rekomendasi remediasi khusus untuk sumber daya Anda yang paling terpengaruh.

Menggunakan peta topologi jaringan

Peta topologi jaringan direktur keamanan jaringan menyediakan representasi visual dari sumber daya jaringan Anda dan koneksinya. Visualisasi ini membantu Anda memahami bagaimana sumber daya Anda terhubung dan mengidentifikasi potensi masalah keamanan dalam arsitektur jaringan Anda. Peta topologi jaringan tersedia untuk temuan setelah analisis jaringan terbaru selesai.

Memahami peta topologi jaringan

Peta topologi jaringan menggunakan node dan koneksi untuk mewakili sumber daya jaringan Anda dan hubungannya:

- Node mewakili sumber daya individu seperti EC2 instans Amazon, Application Load Balancers, paket AWS WAF perlindungan atau web ACLs, dan komponen jaringan lainnya.
- Koneksi mewakili hubungan antara sumber daya, seperti arus lalu lintas atau hubungan perlindungan.
- Warna menunjukkan tingkat keparahan sumber daya, dengan warna yang lebih gelap mewakili tingkat keparahan yang lebih tinggi.

Peta topologi membantu Anda memvisualisasikan:

- Sumber daya mana yang terpapar ke internet
- Bagaimana lalu lintas mengalir antar sumber daya
- Perlindungan keamanan mana yang ada
- Di mana potensi masalah keamanan ada

Menavigasi peta topologi jaringan

Anda dapat berinteraksi dengan peta topologi jaringan dengan beberapa cara:

- Zoom - Gunakan kontrol zoom atau roda mouse Anda untuk memperbesar dan memperkecil peta.
- Pan - Klik dan seret untuk bergerak di sekitar peta.
- Pilih - Klik pada node untuk melihat detail tentang sumber daya itu.
- Filter - Gunakan opsi filter untuk fokus pada jenis sumber daya tertentu atau menemukan tingkat keparahan.

Untuk memfilter peta topologi jaringan

1. Dalam tampilan peta topologi jaringan, cari kontrol filter di sudut kanan atas.
2. Pilih jenis filter yang ingin Anda terapkan:
 - Jenis sumber daya - Filter berdasarkan jenis sumber daya tertentu seperti EC2 instans Amazon, Application Load Balancer, atau web. AWS WAF ACLs
 - Tingkat keparahan - Filter berdasarkan tingkat keparahan untuk fokus pada sumber daya dengan peringkat keparahan tertentu.
 - Tag - Filter berdasarkan tag sumber daya untuk fokus pada sumber daya dengan tag tertentu.
3. Terapkan filter yang Anda pilih untuk memperbarui tampilan peta.

Menganalisis sumber daya dalam peta topologi

Peta topologi jaringan memungkinkan Anda menganalisis sumber daya dan konfigurasi keamanannya:

Untuk menganalisis sumber daya di peta topologi

1. Klik pada node sumber daya di peta topologi.
2. Di panel detail sumber daya yang muncul, tinjau informasi berikut:
 - Rincian sumber daya - Informasi dasar tentang sumber daya, termasuk ID, jenis, dan tag-nya.
 - Tingkat keparahan - Tingkat keparahan keseluruhan yang ditetapkan untuk sumber daya.
 - Temuan - Temuan keamanan yang terkait dengan sumber daya.
 - Sumber daya yang terhubung - Sumber daya lain yang terhubung ke sumber daya ini.
3. Untuk melihat rekomendasi remediasi terperinci untuk sebuah temuan, perluas temuan dan tinjau langkah-langkah yang disarankan.

Dengan menganalisis sumber daya di peta topologi, Anda dapat mengidentifikasi temuan keamanan dan memahami bagaimana mereka berhubungan dengan arsitektur jaringan Anda secara keseluruhan.

Mengidentifikasi pola keamanan di peta topologi

Peta topologi jaringan dapat membantu Anda mengidentifikasi pola dan masalah keamanan umum:

Paparan internet

Sumber daya di peta topologi dengan ikon globe memiliki jalur komunikasi yang teridentifikasi ke gateway Internet. Sumber daya ini telah meningkatkan paparan ancaman karena jalur komunikasi publik.

Perlindungan yang hilang

Sumber daya yang seharusnya memiliki AWS WAF atau perlindungan kelompok keamanan tetapi tidak akan muncul dengan koneksi yang lebih sedikit ke layanan keamanan.

Akses yang terlalu permisif

Grup keamanan atau NACLs yang memungkinkan akses luas akan disorot dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi.

Sumber daya keamanan yang tidak digunakan

Sumber daya keamanan seperti AWS WAF web ACLs yang tidak terhubung ke sumber daya lain mungkin tidak digunakan dan dapat dihapus.

Gunakan pola ini untuk mengidentifikasi area di mana Anda dapat meningkatkan konfigurasi keamanan jaringan Anda.

Setelah menjelajahi topologi jaringan Anda, Anda mungkin ingin menyelidiki temuan spesifik secara lebih rinci. Terus [Temukan langkah-langkah remediasi untuk sumber daya tingkat keparahan tertinggi Anda](#) belajar bagaimana menemukan rekomendasi remediasi terperinci untuk sumber daya Anda.

Temukan langkah-langkah remediasi untuk sumber daya tingkat keparahan tertinggi Anda

Ketika analisis jaringan selesai, direktur keamanan jaringan memberikan rekomendasi terperinci untuk memulihkan kerentanan yang diidentifikasi dalam temuan sumber daya. Anda dapat memfilter sumber daya yang rentan berdasarkan ID Sumber Daya, Tingkat Keparahan, Jenis sumber daya, atau Temuan terkait. Secara default, tabel Resources menampilkan sumber daya dalam urutan tingkat keparahan tertinggi hingga terendah.

Untuk menemukan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan Anda

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol direktur keamanan AWS Shield jaringan di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/network-director/>.
2. Dari halaman beranda direktur keamanan jaringan, pilih Sumber Daya.
3. Dari tabel, lihat dan filter sumber daya jaringan Anda secara opsional.
4. Urutkan sumber daya berdasarkan tingkat keparahan dari tingkat keparahan tertinggi ke terendah.
5. Pilih sumber daya apa pun yang ditetapkan ke tingkat keparahan tertinggi untuk membuka tampilan mendetail untuknya.
6. Di widget Temuan, temukan temuan apa pun dengan tingkat keparahan tertinggi yang ditetapkan padanya.

Sumber daya dapat memiliki beberapa temuan yang diidentifikasi oleh direktur keamanan jaringan. Setiap temuan mewakili masalah keamanan yang ditemukan selama analisis jaringan terbaru Anda.

7. Perluas rekomendasi Remediasi untuk temuan tersebut.
8. Ikuti langkah-langkah yang disarankan oleh direktur keamanan jaringan atau pilih tautan dokumentasi yang disertakan untuk mempelajari lebih lanjut.

Setelah meninjau dan menerapkan rekomendasi remediasi untuk sumber daya yang terpengaruh, Anda mungkin ingin mendapatkan wawasan tambahan tentang konfigurasi keamanan Anda secara keseluruhan. Lanjutkan [Analisis keamanan jaringan dengan Amazon Q Developer](#) untuk mempelajari cara menggunakan Amazon Q Developer untuk analisis lebih lanjut.

Analisis keamanan jaringan dengan Amazon Q Developer

Amazon Q Developer adalah asisten bertenaga kecerdasan buatan generatif (AI generatif) yang bekerja dengan direktur keamanan jaringan untuk membantu menjawab pertanyaan Anda dan memberikan rekomendasi tentang opsi keamanan dan perbaikan jaringan.

Anda dapat berinteraksi dengan Pengembang Amazon Q dengan memilih tombol Q atau Jelajahi dengan Pengembang Amazon Q di mana pun muncul di konsol direktur keamanan jaringan. Bagian ini memandu Anda melalui langkah-langkah untuk mengajukan pertanyaan tentang Q dari Dashboard direktur keamanan jaringan.

Untuk terlibat dengan Pengembang Amazon Q

Note

Anda harus memiliki analisis jaringan yang lengkap sebelum dapat mengobrol dengan Amazon Q Developer.

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol direktur keamanan AWS Shield jaringan di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/network-director/>.
2. Dari halaman beranda direktur keamanan jaringan, pilih Dasbor.
3. Di widget Ask Amazon Q Developer, pilih pertanyaan untuk digunakan sebagai prompt di antarmuka obrolan Amazon Q Developer.
4. Di antarmuka obrolan Amazon Q Developer, kirimkan permintaan Anda.

Berikut ini adalah contoh pertanyaan tentang keamanan jaringan yang dapat Anda tanyakan kepada Amazon Q Developer:

- Identifikasi temuan keamanan jaringan teratas saya
- Meringkas keamanan jaringan lingkungan saya
- Apakah sistem saya berisiko terkena serangan DDoS?
- Bagaimana saya bisa meningkatkan keamanan jaringan saya?
- Apakah saya memiliki sumber daya tanpa perlindungan WAF?
- Sumber daya mana yang tidak dilindungi dari kerentanan web umum?
- Apa masalah keamanan jaringan yang umum terjadi pada EC2 instans saya?
- Apakah saya memiliki web WAF ACLs yang tidak melindungi apa pun?

Pertimbangan perlindungan data

Untuk informasi tentang cara Pengembang Amazon Q menyimpan percakapan Anda, lihat [Perlindungan data di Pengembang Amazon Q](#) di Panduan Pengguna Pengembang Amazon Q.

Untuk informasi tentang cara Pengembang Amazon Q menggunakan pemrosesan lintas wilayah, lihat [Pemrosesan lintas wilayah di Pengembang Amazon Q](#) di Panduan Pengguna Pengembang Amazon Q.

Setelah menggunakan Amazon Q Developer untuk mendapatkan wawasan tambahan, Anda mungkin ingin menjalankan analisis jaringan lain untuk memverifikasi perbaikan apa pun dalam konfigurasi keamanan Anda. Kembali [Jalankan analisis jaringan](#) untuk memulai analisis baru.

AWS Shield kuota direktur keamanan jaringan

AWS Akun memiliki kuota default, sebelumnya disebut sebagai batas, untuk setiap layanan. AWS Tabel berikut menjelaskan kuota untuk direktur keamanan jaringan. Untuk informasi tentang kuota yang dapat diubah, lihat [Service Quotas](#).

Sumber Daya	Kuota Default
Sumber daya maksimum yang diproses per pemindaian	300.000

Ketika direktur keamanan jaringan mencapai jumlah maksimum sumber daya yang dapat diproses dalam analisis jaringan, analisis jaringan gagal. Anda tidak dikenakan biaya untuk analisis jaringan yang gagal.

Jika analisis jaringan Anda gagal karena melebihi batas sumber daya maksimum, hubungi AWS Support.

Pemecahan masalah direktur keamanan AWS Shield jaringan

Sumber Daya Bersama Lintas Akun yang Tidak Didukung

AWS Shield direktur keamanan jaringan tidak mendukung sumber daya bersama lintas akun tertentu. Saat mencoba memindai sumber daya ini, Anda akan menerima pesan kesalahan yang menunjukkan sumber daya tidak dapat dianalisis.

Sumber Daya Bersama dan Pesan Kesalahan yang Tidak Didukung

Jenis Sumber Daya	Pesan Kesalahan
Network Firewall FirewallPolicy	network-firewall: DescribeFirewallPolicy tidak didukung pada sumber daya bersama
Network Firewall Grup aturan stateful	network-firewall: DescribeRuleGroup tidak didukung pada sumber daya bersama
Grup aturan Stateless Firewall Jaringan	network-firewall: DescribeRuleGroup tidak didukung pada sumber daya bersama
EC2 PrefixList	ec2: GetManagedPrefixListEntries tidak didukung pada sumber daya bersama

Ketersediaan Temuan dan Penindasan

Direktur keamanan jaringan mempertahankan hasil pemindaian jaringan selama 60 hari. Setelah periode ini, Anda harus menjalankan pemindaian baru untuk melihat temuan saat ini.

Penekanan dipertahankan selama Anda memiliki pemindaian jaringan aktif. Jika pemindaian jaringan tidak lagi tersedia karena 60 hari telah berlalu, Anda harus menerapkan kembali penekanan Anda ke pemindaian jaringan berikutnya.

Batasan Pemindaian Sumber Daya

Saat memindai akun dengan sejumlah besar sumber daya, Anda mungkin mengalami batasan berikut:

- Anda mungkin menerima pesan yang menunjukkan bahwa pemindaian sedang berlangsung
- Layanan tidak dapat memberikan perkiraan waktu penyelesaian untuk pemindaian
- Durasi pemindaian bervariasi berdasarkan jumlah sumber daya di akun Anda

Note

Durasi pemindaian tergantung pada jumlah total sumber daya di akun Anda, yang ditentukan selama proses pemindaian itu sendiri.

Sumber Daya Tambahan

Jika Anda mengalami masalah yang tidak ditangani dalam panduan pemecahan masalah ini, silakan hubungi AWS Support untuk bantuan tambahan.

Keamanan dalam penggunaan direktur keamanan AWS Shield jaringan Anda

Note

AWS Shield direktur keamanan jaringan dalam rilis pratinjau publik dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Bagian ini menjelaskan pertimbangan keamanan utama untuk menggunakan pratinjau direktur keamanan jaringan ini.

Sumber data

Saat Anda menjalankan analisis, direktur keamanan jaringan mengambil informasi tentang [AWS sumber daya Anda menggunakan titik](#) akhir AWS API publik. Informasi yang diambil mencakup atribut sumber daya yang tersedia untuk akun Anda melalui publik AWS APIs. Selama 60 hari

setelah Anda melakukan analisis jaringan, informasi dari pemindaian menginformasikan temuan dan rekomendasi remediasi yang diberikan oleh direktur keamanan jaringan.

AWS Shield Direktur keamanan jaringan juga menggunakan sumber AWS data internal dan intelijen ancaman untuk mengidentifikasi temuan dan merekomendasikan remediasi.

Enkripsi data

Tinjau pertimbangan enkripsi berikut saat menggunakan direktur keamanan jaringan.

- Enkripsi saat istirahat — Semua data dilindungi saat istirahat.
- Enkripsi dalam perjalanan — Semua data dilindungi dalam perjalanan menggunakan enkripsi Transport Layer Security (TLS). Semua komunikasi diautentikasi menggunakan Amazon Simple Storage Service AWS Signature Versi 4 (SigV4). Untuk informasi tentang SigV4, lihat [Mengautentikasi Permintaan \(Versi AWS Tanda Tangan 4\)](#) di Panduan Pengguna Amazon S3.
- Manajemen kunci — Kunci yang dikelola pelanggan saat ini tidak didukung.

Topik

- [Identity and Access Management untuk direktur keamanan AWS Shield jaringan](#)
- [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Shield direktur keamanan jaringan](#)
- [Menggunakan peran terkait layanan untuk direktur keamanan AWS Shield jaringan](#)

Identity and Access Management untuk direktur keamanan AWS Shield jaringan

Note

AWS Shield direktur keamanan jaringan dalam rilis pratinjau publik dan dapat berubah sewaktu-waktu.

AWS Identity and Access Management (IAM) adalah Layanan AWS yang membantu administrator mengontrol akses ke AWS sumber daya dengan aman. Administrator IAM mengontrol siapa yang dapat diautentikasi (masuk) dan diberi wewenang (memiliki izin) untuk menggunakan sumber daya direktur keamanan AWS Shield jaringan. IAM adalah Layanan AWS yang dapat Anda gunakan tanpa biaya tambahan.

Tinjau panduan di bagian ini untuk memahami cara menggunakan kebijakan dan peran yang didukung untuk direktur keamanan AWS Shield jaringan.

Bagaimana direktur keamanan AWS Shield jaringan bekerja dengan IAM

Bagian ini menjelaskan cara menggunakan fitur IAM dengan direktur keamanan AWS Shield jaringan.

Sebelum Anda menggunakan IAM untuk mengelola akses ke direktur keamanan jaringan, pelajari fitur IAM apa yang tersedia untuk digunakan dengan direktur keamanan jaringan.

Fitur IAM yang dapat Anda gunakan dengan direktur keamanan AWS Shield jaringan

Fitur IAM	AWS Shield dukungan direktur keamanan jaringan
Kebijakan berbasis identitas	Ya
Peran terkait layanan	Ya

Untuk mendapatkan tampilan tingkat tinggi tentang cara kerja direktur keamanan jaringan dan AWS layanan lainnya dengan sebagian besar fitur IAM, lihat [AWS layanan yang bekerja dengan IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Kebijakan berbasis identitas untuk direktur keamanan jaringan

Mendukung kebijakan berbasis identitas: Ya

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke sebuah identitas, seperti pengguna IAM, grup pengguna IAM, atau peran IAM. Kebijakan ini mengontrol jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan berdasarkan kondisi seperti apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan terkelola pelanggan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Dengan kebijakan berbasis identitas IAM, Anda dapat menentukan secara spesifik apakah tindakan dan sumber daya diizinkan atau ditolak, serta kondisi yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya tindakan tersebut. Anda tidak dapat menentukan secara spesifik prinsipal dalam sebuah kebijakan berbasis identitas karena prinsipal berlaku bagi pengguna atau peran yang melekat kepadanya.

Untuk mempelajari semua elemen yang dapat Anda gunakan dalam kebijakan JSON, lihat [Referensi elemen kebijakan JSON IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas direktur keamanan AWS Shield jaringan, lihat [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Shield direktur keamanan jaringan](#)

Peran terkait layanan untuk direktur keamanan jaringan

Mendukung peran terkait layanan: Ya

Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang ditautkan ke. Layanan AWS Layanan tersebut dapat menjalankan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait layanan muncul di Anda Akun AWS dan dimiliki oleh layanan. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.

Untuk detail tentang membuat atau mengelola peran terkait layanan direktur keamanan jaringan, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk direktur keamanan AWS Shield jaringan](#)

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Shield direktur keamanan jaringan

Note

Saat Anda mulai menggunakan direktur keamanan AWS Shield jaringan, kami secara otomatis membuat peran terkait layanan yang memenuhi semua persyaratan izin minimum. Membuat dan mengelola kebijakan berbasis identitas Anda sendiri adalah opsional.

Untuk memberikan akses yang sesuai ke direktur keamanan jaringan, Anda dapat membuat kebijakan berbasis identitas yang memberikan izin yang diperlukan untuk akses administratif dan hanya-baca.

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat dan mengelola kebijakan IAM, lihat [Kebijakan terkelola dan kebijakan sebaris](#) di Panduan Pengguna IAM.

Izin ini memungkinkan direktur keamanan AWS Shield jaringan untuk melakukan analisis keamanan komprehensif dan memberikan rekomendasi keamanan jaringan yang akurat. Contoh kebijakan yang disediakan dalam panduan ini dirancang untuk kasus penggunaan umum. Anda dapat menggunakan kebijakan ini sebagai titik awal dan memodifikasinya sesuai kebutuhan untuk memenuhi persyaratan spesifik Anda.

Contoh kebijakan dalam panduan ini

- [Kebijakan berbasis identitas akses administratif](#)
- [Kebijakan berbasis identitas akses hanya-baca](#)

Praktik terbaik kebijakan

Kebijakan berbasis identitas menentukan apakah seseorang dapat membuat, mengakses, atau menghapus sumber daya direktur keamanan jaringan di akun Anda. Tindakan ini membuat Akun AWS Anda dikenai biaya. Ketika Anda membuat atau mengedit kebijakan berbasis identitas, ikuti panduan dan rekomendasi ini:

- Mulailah dengan kebijakan AWS terkelola dan beralih ke izin hak istimewa paling sedikit — Untuk mulai memberikan izin kepada pengguna dan beban kerja Anda, gunakan kebijakan AWS terkelola yang memberikan izin untuk banyak kasus penggunaan umum. Mereka tersedia di Anda Akun AWS. Kami menyarankan Anda mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan kebijakan yang dikelola AWS pelanggan yang khusus untuk kasus penggunaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan yang dikelola AWS](#) atau [Kebijakan yang dikelola AWS untuk fungsi tugas](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Menerapkan izin dengan hak akses paling rendah – Ketika Anda menetapkan izin dengan kebijakan IAM, hanya berikan izin yang diperlukan untuk melakukan tugas. Anda melakukannya dengan mendefinisikan tindakan yang dapat diambil pada sumber daya tertentu dalam kondisi tertentu, yang juga dikenal sebagai izin dengan hak akses paling rendah. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan IAM untuk mengajukan izin, lihat [Kebijakan dan izin dalam IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Gunakan kondisi dalam kebijakan IAM untuk membatasi akses lebih lanjut – Anda dapat menambahkan suatu kondisi ke kebijakan Anda untuk membatasi akses ke tindakan dan sumber daya. Sebagai contoh, Anda dapat menulis kondisi kebijakan untuk menentukan bahwa semua permintaan harus dikirim menggunakan SSL. Anda juga dapat menggunakan ketentuan untuk memberikan akses ke tindakan layanan jika digunakan melalui yang spesifik Layanan AWS, seperti AWS CloudFormation. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen kebijakan JSON IAM: Kondisi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Gunakan IAM Access Analyzer untuk memvalidasi kebijakan IAM Anda untuk memastikan izin yang aman dan fungsional – IAM Access Analyzer memvalidasi kebijakan baru dan yang sudah ada sehingga kebijakan tersebut mematuhi bahasa kebijakan IAM (JSON) dan praktik terbaik IAM. IAM Access Analyzer menyediakan lebih dari 100 pemeriksaan kebijakan dan rekomendasi yang

dapat ditindaklanjuti untuk membantu Anda membuat kebijakan yang aman dan fungsional. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Validasi kebijakan dengan IAM Access Analyzer](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Memerlukan otentikasi multi-faktor (MFA) - Jika Anda memiliki skenario yang mengharuskan pengguna IAM atau pengguna root di Anda, Akun AWS aktifkan MFA untuk keamanan tambahan. Untuk meminta MFA ketika operasi API dipanggil, tambahkan kondisi MFA pada kebijakan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amankan akses API dengan MFA](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang praktik terbaik dalam IAM, lihat [Praktik terbaik keamanan di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Pembaruan kebijakan berbasis identitas

Karena pembaruan dan fitur ditambahkan ke direktur keamanan jaringan, Anda mungkin perlu memperbarui kebijakan berbasis identitas untuk menyertakan izin tambahan. Pantau panduan ini untuk informasi tentang izin baru yang mungkin diperlukan.

Tidak seperti kebijakan AWS terkelola, kebijakan yang dikelola pelanggan tidak diperbarui secara otomatis. Anda bertanggung jawab untuk memelihara dan memperbarui kebijakan ini sesuai kebutuhan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambah izin untuk pengguna](#) dalam Panduan Pengguna IAM.


Kebijakan berbasis identitas akses administratif

Buat kebijakan berbasis identitas dengan contoh berikut untuk menyediakan akses administratif penuh ke operasi direktur keamanan jaringan dan kemampuan untuk membuat peran terkait layanan yang diperlukan.

Nama kebijakan: NetworkSecurityDirectorAdminPolicy

Deskripsi kebijakan: Memungkinkan akses administratif penuh ke operasi direktur keamanan AWS Shield jaringan dan juga menyediakan akses untuk membuat atau menghapus peran terkait layanan untuk Direktur Keamanan Jaringan.

JSON



```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "network-security-director:*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/network-security-director.amazonaws.com/AWSServiceRoleForNetworkSecurityDirector"
    }
  ]
}
```

Kebijakan berbasis identitas akses hanya-baca

Buat kebijakan berbasis identitas dengan contoh kebijakan berikut untuk menyediakan akses hanya-baca ke operasi direktur keamanan jaringan.

Nama kebijakan: NetworkSecurityDirectorReadOnlyPolicy

Deskripsi kebijakan: Memungkinkan akses hanya-baca ke direktur keamanan AWS Shield jaringan.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "network-security-director:Get*",

```

```
    "network-security-director:List*"
  ],
  "Resource": "*"
}
]
```

Menggunakan peran terkait layanan untuk direktur keamanan AWS Shield jaringan

Bagian ini menjelaskan cara menggunakan peran terkait layanan untuk memberi direktur keamanan AWS Shield jaringan akses ke sumber daya di akun Anda AWS .

AWS Shield direktur keamanan jaringan menggunakan peran AWS Identity and Access Management [terkait layanan](#) (IAM). Peran terkait layanan adalah jenis unik peran IAM yang ditautkan langsung ke direktur keamanan AWS Shield jaringan. Peran terkait layanan telah ditentukan sebelumnya oleh direktur keamanan AWS Shield jaringan dan mencakup semua izin yang diperlukan layanan untuk memanggil AWS layanan lain atas nama Anda.

Peran terkait layanan membuat pengaturan direktur keamanan AWS Shield jaringan lebih mudah karena Anda tidak perlu menambahkan izin yang diperlukan secara manual. AWS Shield direktur keamanan jaringan mendefinisikan izin peran terkait layanan, dan kecuali ditentukan lain, hanya direktur keamanan AWS Shield jaringan yang dapat mengambil perannya. Izin yang ditentukan mencakup kebijakan kepercayaan dan kebijakan izin. Kebijakan izin tersebut tidak dapat dilampirkan ke entitas IAM lainnya.

Lihat peran lengkap terkait layanan di konsol IAM: [NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy](#)

Anda harus mengonfigurasi izin untuk mengizinkan entitas IAM (seperti pengguna, grup, atau peran) untuk membuat, mengedit, atau menghapus peran terkait layanan. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Izin Peran Tertaut Layanan](#) di Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi tentang layanan lain yang mendukung peran terkait layanan, lihat [Layanan AWS yang bisa digunakan dengan IAM](#) dan carilah layanan yang memiliki opsi Ya di kolom Peran Terkait Layanan. Pilih Ya dengan sebuah tautan untuk melihat dokumentasi peran terkait layanan untuk layanan tersebut.

Izin peran terkait layanan untuk direktur keamanan jaringan AWS Shield

Peran tertaut layanan `NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy` memercayai layanan berikut untuk mengambil peran tersebut:

- `network-director.amazonaws.com`

Kami `NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy` memberikan izin direktur keamanan AWS Shield jaringan untuk mengakses dan menganalisis berbagai AWS sumber daya dan layanan atas nama Anda. Hal ini mencakup:

- Mengambil konfigurasi jaringan dan pengaturan keamanan dari sumber daya Amazon EC2
- Mengakses CloudWatch metrik untuk menganalisis pola lalu lintas jaringan
- Mengumpulkan informasi tentang penyeimbang beban dan kelompok sasaran
- Mengumpulkan AWS WAF konfigurasi dan aturan
- Mengakses informasi AWS Direct Connect gateway
- Dan banyak lagi, seperti yang dijelaskan dalam daftar izin di bawah ini

Daftar berikut adalah untuk izin yang tidak mendukung downscoping ke sumber daya tertentu. Sisanya downscoped untuk sumber daya layanan yang ditunjukkan.

```
{
  "Sid": "ResourceLevelPermissionNotSupported",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "cloudwatch:GetMetricData",
    "cloudwatch:GetMetricStatistics",
    "ec2:DescribeAvailabilityZones",
    "ec2:DescribeCustomerGateways",
    "ec2:DescribeInstances",
    "ec2:DescribeInternetGateways",
    "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
    "ec2:DescribeNatGateways",
    "ec2:DescribeNetworkAcls",
    "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
    "ec2:DescribePrefixLists",
    "ec2:DescribeRegions",
    "ec2:DescribeRouteTables",
```



```

    "ec2:DescribeSecurityGroups",
    "ec2:DescribeSubnets",
    "ec2:DescribeTransitGateways",
    "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
    "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
    "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
    "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
    "ec2:DescribeVpcEndpoints",
    "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
    "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
    "ec2:DescribeVpcs",
    "ec2:DescribeVpnConnections",
    "ec2:DescribeVpnGateways",
    "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
    "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
    "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
    "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
    "elasticloadbalancing:DescribeTags",
    "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
    "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
    "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
    "elasticloadbalancing:DescribeRules",
    "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
    "wafv2:ListWebACLs",
    "cloudfront:ListDistributions",
    "cloudfront:ListTagsForResource",
    "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
    "directconnect:DescribeVirtualInterfaces"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy izin peran terkait layanan

Daftar berikut mencakup semua izin yang diaktifkan oleh peran **NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy** terkait layanan.

Amazon CloudFront

```

{
  "Sid": "cloudfront",
```

```

"Effect": "Allow",
"Action": [
    "cloudfront:GetDistribution"
],
"Resource": "arn:aws:cloudfront::*:distribution/*"
}

```

AWS WAF

```

{
  "Sid": "wafv2",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "wafv2:ListResourcesForWebACL",
    "wafv2:ListRuleGroups",
    "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups",
    "wafv2:GetRuleGroup",
    "wafv2:DescribeManagedRuleGroup",
    "wafv2:GetWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:wafv2::*:global/rulegroup/*",
    "arn:aws:wafv2::*:regional/rulegroup/*",
    "arn:aws:wafv2::*:global/managedruleset/*",
    "arn:aws:wafv2::*:regional/managedruleset/*",
    "arn:aws:wafv2::*:global/webacl/*/*",
    "arn:aws:wafv2::*:regional/webacl/*/*",
    "arn:aws:apprunner::*:service/*",
    "arn:aws:cognito-idp::*:userpool/*",
    "arn:aws:ec2::*:verified-access-instance/*"
  ]
}

```

AWS WAF Klasik

```

{
  "Sid": "classicWaf",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [

```

```
    "waf:ListWebACLs",
    "waf:GetWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:waf::*:webacl/*",
    "arn:aws:waf-regional::*:webacl/*"
  ]
}
```

AWS Direct Connect

```
{
  "Sid": "directconnect",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "directconnect:DescribeConnections",
    "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
    "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
    "directconnect:DescribeVirtualGateways"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:directconnect::*:dx-gateway/*",
    "arn:aws:directconnect::*:dxcon/*",
    "arn:aws:directconnect::*:dxlag/*",
    "arn:aws:directconnect::*:dxvif/*"
  ]
}
```

AWS Transit Gateway rute

```
{
  "Sid": "ec2Get",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:SearchTransitGatewayRoutes"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:ec2::*:transit-gateway-route-table/*"
  ]
}
```

```
}
```

AWS Network Firewall

```
{
  "Sid": "networkFirewall",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "network-firewall:ListFirewalls",
    "network-firewall:ListFirewallPolicies",
    "network-firewall:ListRuleGroups",
    "network-firewall:DescribeFirewall",
    "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
    "network-firewall:DescribeRuleGroup"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:network-firewall:*:*:*/*"
  ]
}
```

Amazon API Gateway

```
{
  "Sid": "apiGatewayGetAPI",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "apigateway:GET"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:apigateway:*:*/restapis",
    "arn:aws:apigateway:*:*/restapis/*",
    "arn:aws:apigateway:*:*/apis",
    "arn:aws:apigateway:*:*/apis/*",
    "arn:aws:apigateway:*:*/tags/*",
    "arn:aws:apigateway:*:*/vpclinks",
    "arn:aws:apigateway:*:*/vpclinks/*"
  ]
}
```

Membuat peran terkait layanan untuk direktur keamanan AWS Shield jaringan

Anda tidak perlu membuat peran terkait layanan secara manual. Ketika Anda menjalankan analisis jaringan pertama Anda, direktur keamanan AWS Shield jaringan menciptakan peran terkait layanan untuk Anda.

Jika Anda menghapus peran terkait layanan ini, dan ingin membuatnya lagi, Anda dapat mengulangi proses yang sama untuk membuat kembali peran tersebut di akun Anda. Saat Anda mengaktifkan pencatatan direktur keamanan AWS Shield jaringan, direktur keamanan jaringan membuat peran terkait layanan untuk Anda lagi.

Mengedit peran terkait layanan untuk direktur keamanan AWS Shield jaringan

AWS Shield direktur keamanan jaringan tidak mengizinkan Anda mengedit peran `NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy` terkait layanan. Setelah membuat peran terkait layanan, Anda tidak dapat mengubah nama peran karena berbagai entitas mungkin mereferensikan peran tersebut. Namun, Anda dapat menyunting penjelasan peran menggunakan IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengedit Peran Tertaut Layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menghapus peran terkait layanan untuk AWS Shield direktur keamanan jaringan

Jika Anda tidak perlu lagi menggunakan fitur atau layanan yang memerlukan peran terkait layanan, sebaiknya hapus peran tersebut. Dengan begitu, Anda tidak memiliki entitas yang tidak digunakan yang tidak dipantau atau dipelihara secara aktif. Tetapi, Anda harus membersihkan sumber daya peran yang terhubung dengan layanan sebelum menghapusnya secara manual.

Ini melindungi sumber daya direktur keamanan AWS Shield jaringan Anda karena Anda tidak dapat secara tidak sengaja menghapus izin untuk mengakses sumber daya.

Note

Jika layanan direktur keamanan AWS Shield jaringan menggunakan peran saat Anda mencoba menghapus sumber daya, maka penghapusan mungkin gagal. Jika hal itu terjadi, tunggu beberapa menit dan coba mengoperasikannya lagi.

Untuk menghapus peran tertaut layanan secara manual menggunakan IAM

Gunakan konsol IAM, CLI IAM, atau API CLI untuk menghapus peran terkait layanan `NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus Peran Terkait Layanan](#) di Panduan Pengguna IAM.

Wilayah yang Didukung untuk AWS Shield peran terkait layanan direktur keamanan jaringan

 Note

AWS Shield direktur keamanan jaringan dalam rilis pratinjau publik dan dapat berubah sewaktu-waktu.

AWS Shield direktur keamanan jaringan mendukung penggunaan peran terkait layanan di wilayah berikut dan hanya dapat mengambil data tentang sumber daya Anda di wilayah ini.

Nama Wilayah	Wilayah
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1
Eropa (Stockholm)	eu-north-1

Mencatat panggilan API direktur keamanan AWS Shield jaringan dengan AWS CloudTrail

AWS Shield direktur keamanan jaringan terintegrasi dengan AWS CloudTrail untuk merekam semua panggilan API sebagai peristiwa. Integrasi ini menangkap panggilan yang dibuat dari konsol direktur keamanan jaringan, panggilan terprogram ke direktur keamanan jaringan APIs, dan panggilan yang dilakukan dari layanan lain AWS .

Dengan CloudTrail, Anda dapat melihat peristiwa terbaru dalam riwayat Acara atau membuat jejak untuk mengirimkan log yang sedang berlangsung ke bucket Amazon Simple Storage Service. Log ini memberikan rincian tentang setiap permintaan, termasuk identitas pemanggil, waktu, parameter permintaan, dan respons.

Untuk mempelajari selengkapnya CloudTrail, lihat [Panduan AWS CloudTrail Pengguna](#).

informasi direktur keamanan jaringan di CloudTrail

CloudTrail diaktifkan secara otomatis di AWS akun Anda. Ketika aktivitas terjadi di direktur keamanan jaringan, itu dicatat sebagai peristiwa di CloudTrail. Untuk catatan peristiwa yang sedang berlangsung, buat jejak yang mengirimkan file log ke bucket Amazon S3.

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat dan mengelola jalur, lihat:

- [Membuat Jejak untuk AWS Akun Anda](#)
- [AWS Integrasi Layanan dengan CloudTrail Log](#)
- [Menerima File CloudTrail Log dari Beberapa Wilayah dan Akun](#)

operasi API direktur keamanan jaringan dicatat oleh CloudTrail

Semua operasi API direktur keamanan jaringan dicatat oleh CloudTrail dan didokumentasikan dalam Referensi API. Operasi berikut termasuk:

- `StartNetworkSecurityScan`: Memulai pemindaian keamanan jaringan
- `GetNetworkSecurityScan`: Mengambil informasi tentang pemindaian keamanan jaringan
- `ListResources`: Daftar sumber daya yang tersedia di layanan
- `GetResource`: Mengambil informasi rinci tentang sumber daya tertentu
- `ListFindings`: Daftar temuan keamanan
- `GetFinding`: Mengambil informasi rinci tentang temuan tertentu
- `UpdateFinding`: Memperbarui status atau atribut lain dari temuan
- `ListRemediations`: Daftar rekomendasi remediasi untuk temuan
- `ListInsights`: Daftar wawasan berdasarkan temuan dan sumber daya

Memahami entri file log direktur keamanan jaringan

CloudTrail entri log berisi informasi tentang siapa yang membuat permintaan, kapan dibuat, dan parameter apa yang digunakan. Berikut adalah contoh `StartNetworkSecurityScan` tindakan:

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
```

```

    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/janedoe",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "janedoe"
  },
  "eventTime": "2023-11-28T22:02:58Z",
  "eventSource": "network-director.amazonaws.com",
  "eventName": "StartNetworkSecurityScan",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/2.9.19 Python/3.9.11 Linux/5.15.0-1031-aws botocore/2.4.5",
  "requestParameters": {},
  "responseElements": {
    "scan": {
      "state": "RESCANNING",
      "startTime": "2023-11-28T22:02:58Z"
    }
  },
  "requestID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "eventID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Management"
}

```

Dan inilah contoh GetNetworkSecurityScan tindakan:

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/janedoe",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "janedoe"
  },

```



```
{
  "eventTime": "2023-11-28T22:03:15Z",
  "eventSource": "network-director.amazonaws.com",
  "eventName": "GetNetworkSecurityScan",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/2.9.19 Python/3.9.11 Linux/5.15.0-1031-aws botocore/2.4.5",
  "requestParameters": {},
  "responseElements": {
    "scan": {
      "state": "COMPLETE",
      "startTime": "2023-11-28T22:02:58Z",
      "completionTime": "2023-11-28T22:03:15Z"
    }
  },
  "requestID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
  "eventID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE44444",
  "readOnly": true,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Management"
}
```

Memantau CloudTrail log dengan Amazon CloudWatch

Anda dapat menggunakan Amazon CloudWatch untuk memantau dan memperingatkan aktivitas API tertentu di CloudTrail log. Ini membantu Anda mendeteksi upaya akses yang tidak sah, perubahan konfigurasi, atau pola aktivitas yang tidak biasa.

Untuk mengatur CloudWatch pemantauan:

1. Konfigurasi CloudTrail jejak Anda untuk mengirim log ke CloudWatch Log
2. Buat filter metrik untuk mengekstrak informasi spesifik dari peristiwa log
3. Buat alarm berdasarkan metrik ini

Untuk petunjuk terperinci, lihat [Memantau File CloudTrail Log dengan CloudWatch Log Amazon](#).

Praktik terbaik untuk CloudTrail dengan direktur keamanan jaringan

Untuk memaksimalkan keamanan dan auditabilitas dengan CloudTrail:

- Aktifkan CloudTrail di semua wilayah untuk cakupan yang komprehensif
- Aktifkan validasi integritas file log untuk mendeteksi modifikasi yang tidak sah
- Gunakan IAM untuk mengontrol akses ke CloudTrail log mengikuti prinsip hak istimewa paling sedikit
- Mengatur peringatan untuk peristiwa penting menggunakan alarm CloudWatch
- Tinjau CloudTrail log secara teratur untuk mengidentifikasi aktivitas yang tidak biasa

AWS Firewall Manager

AWS Firewall Manager menyederhanakan tugas administrasi dan pemeliharaan Anda di beberapa akun dan sumber daya untuk berbagai perlindungan, termasuk, grup dan jaringan keamanan AWS Shield Advanced Amazon VPC AWS WAF, serta Amazon Route 53 ACLs Resolver AWS Network Firewall DNS Firewall. Dengan Firewall Manager, Anda mengatur perlindungan hanya sekali dan layanan secara otomatis menerapkannya di seluruh akun dan sumber daya Anda, bahkan saat Anda menambahkan akun dan sumber daya baru.

Firewall Manager memberikan manfaat ini:

- Membantu melindungi sumber daya di seluruh akun
- Membantu melindungi semua sumber daya dari jenis tertentu, seperti semua CloudFront distribusi Amazon
- Membantu melindungi semua sumber daya dengan tag tertentu
- Secara otomatis menambahkan perlindungan ke sumber daya yang ditambahkan ke akun Anda
- Memungkinkan Anda berlangganan semua akun anggota dalam AWS Organizations organisasi AWS Shield Advanced, dan secara otomatis berlangganan akun dalam lingkup baru yang bergabung dengan organisasi
- Memungkinkan Anda menerapkan aturan grup keamanan ke semua akun anggota atau subset akun tertentu dalam suatu AWS Organizations organisasi, dan secara otomatis menerapkan aturan tersebut ke akun dalam lingkup baru yang bergabung dengan organisasi
- Memungkinkan Anda menggunakan aturan Anda sendiri, atau membeli aturan terkelola AWS Marketplace

Firewall Manager sangat berguna ketika Anda ingin melindungi seluruh organisasi Anda daripada sejumlah kecil akun dan sumber daya tertentu, atau jika Anda sering menambahkan sumber daya baru yang ingin Anda lindungi. Firewall Manager juga menyediakan pemantauan terpusat serangan DDoS di seluruh organisasi Anda.

Note

Biaya yang dikeluarkan oleh AWS Firewall Manager adalah untuk layanan yang mendasarinya, seperti AWS WAF dan. AWS Config Untuk informasi selengkapnya, lihat [Harga AWS Firewall Manager](#).

Topik

- [AWS Firewall Manager prasyarat](#)
- [Menggunakan AWS Firewall Manager administrator](#)
- [Menyiapkan AWS Firewall Manager kebijakan](#)
- [Menggunakan AWS Firewall Manager kebijakan](#)
- [Menggunakan daftar terkelola Firewall Manager](#)
- [Mengelompokkan sumber daya Anda di Firewall Manager](#)
- [Melihat informasi kepatuhan untuk suatu AWS Firewall Manager kebijakan](#)
- [AWS Firewall Manager Integrasi dengan AWS Security Hub](#)
- [Keamanan dalam penggunaan AWS Firewall Manager layanan Anda](#)
- [AWS Firewall Manager kuota](#)

AWS Firewall Manager prasyarat

Topik ini menunjukkan kepada Anda bagaimana bersiap-siap untuk mengelola AWS Firewall Manager. Anda menggunakan satu akun administrator Manajer Firewall untuk mengelola semua kebijakan keamanan Firewall Manager untuk organisasi Anda AWS Organizations. Kecuali jika disebutkan, lakukan langkah-langkah prasyarat menggunakan akun yang akan Anda gunakan sebagai administrator Firewall Manager.

Sebelum Anda menggunakan Firewall Manager untuk pertama kalinya, lakukan langkah-langkah berikut secara berurutan.

Topik

- [Bergabung dan mengkonfigurasi AWS Organizations untuk menggunakan Firewall Manager](#)
- [Membuat akun administrator AWS Firewall Manager default](#)
- [Mengaktifkan AWS Config untuk menggunakan Firewall Manager](#)
- [Berlangganan di AWS Marketplace dan mengonfigurasi pengaturan pihak ketiga untuk kebijakan pihak ketiga Firewall Manager](#)
- [Mengaktifkan berbagi sumber daya untuk kebijakan Network Firewall dan DNS Firewall dengan AWS RAM](#)
- [Menggunakan AWS Firewall Manager di Wilayah yang dinonaktifkan secara default](#)

Bergabung dan mengkonfigurasi AWS Organizations untuk menggunakan Firewall Manager

Untuk menggunakan Firewall Manager, akun Anda harus menjadi anggota organisasi dalam AWS Organizations layanan tempat Anda ingin menggunakan kebijakan Firewall Manager Anda.

Note

Untuk informasi tentang Organizations, lihat [Panduan AWS Organizations Pengguna](#).

Untuk menetapkan AWS Organizations keanggotaan dan konfigurasi yang diperlukan

1. Pilih akun yang akan digunakan sebagai administrator Firewall Manager untuk organisasi di Organizations.
2. Jika akun yang Anda pilih belum menjadi anggota organisasi, mintalah bergabung. Ikuti panduan di [Mengundang Akun AWS untuk bergabung dengan organisasi Anda](#).
3. AWS Organizations memiliki dua set fitur yang tersedia: fitur penagihan terkonsolidasi dan semua fitur. Untuk menggunakan Firewall Manager, organisasi Anda harus diaktifkan untuk semua fitur. Jika organisasi Anda dikonfigurasi hanya untuk penagihan gabungan, ikuti panduan di [Mengaktifkan Semua Fitur di Organisasi Anda](#).

Membuat akun administrator AWS Firewall Manager default

Halaman ini memberikan instruksi untuk membuat akun administrator AWS Firewall Manager default.

Note

Prosedur ini menggunakan akun dan organisasi yang Anda pilih dan konfigurasikan pada langkah sebelumnya.

Hanya akun manajemen organisasi yang dapat membuat akun administrator default Firewall Manager. Akun administrator pertama yang Anda buat adalah akun admin default. Akun administrator default dapat mengelola firewall pihak ketiga dan memiliki cakupan administratif penuh. Saat Anda mengatur akun administrator default, Firewall Manager secara otomatis menentukannya sebagai

administrator yang AWS Organizations didelegasikan untuk Firewall Manager. Hal ini memungkinkan Firewall Manager untuk mengakses informasi tentang unit organisasi (OUs) dalam organisasi. Anda dapat menggunakan OUs untuk menentukan cakupan kebijakan Firewall Manager Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan cakupan kebijakan, lihat panduan untuk masing-masing jenis kebijakan di bawah ini [Membuat AWS Firewall Manager kebijakan](#). Untuk informasi selengkapnya tentang Organizations and management account, lihat [Mengelola AWS Akun di Organisasi Anda](#).

Pengaturan yang diperlukan untuk akun manajemen organisasi

Akun manajemen organisasi harus memiliki pengaturan berikut untuk onboard organisasi ke Firewall Manager dan membuat administrator default:

- Itu harus menjadi anggota organisasi di AWS Organizations mana Anda ingin menerapkan kebijakan Firewall Manager Anda.

Untuk mengatur akun administrator default

1. Masuk ke Firewall Manager AWS Management Console menggunakan akun AWS Organizations manajemen yang ada.
2. Buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>.
3. Pada panel navigasi, silakan pilih Pengaturan.
4. Ketik ID AWS akun yang Anda pilih untuk digunakan sebagai administrator Firewall Manager.

 Note

Administrator default memiliki ruang lingkup administratif penuh. Cakupan administratif penuh berarti bahwa akun ini dapat menerapkan kebijakan ke semua akun dan unit organisasi (OUs) dalam organisasi, mengambil tindakan di semua Wilayah, dan mengelola semua jenis kebijakan Manajer Firewall.

5. Pilih Buat akun administrator untuk membuat akun.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengelola akun administrator Manajer Firewall, lihat [Menggunakan AWS Firewall Manager administrator](#).

Mengaktifkan AWS Config untuk menggunakan Firewall Manager

Untuk menggunakan Firewall Manager, Anda harus mengaktifkan AWS Config.

Note

Anda dikenakan biaya untuk AWS Config pengaturan Anda, sesuai dengan AWS Config harga. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai dengan AWS Config](#).

Note

Agar Firewall Manager memantau kepatuhan kebijakan, AWS Config harus terus mencatat perubahan konfigurasi untuk sumber daya yang dilindungi. Dalam AWS Config konfigurasi Anda, frekuensi perekaman harus diatur ke Continuous, yang merupakan pengaturan default.

AWS Config Untuk mengaktifkan Firewall Manager

1. Aktifkan AWS Config untuk setiap akun AWS Organizations anggota Anda, termasuk akun administrator Firewall Manager. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai dengan AWS Config](#).
2. Aktifkan AWS Config untuk setiap Wilayah AWS yang berisi sumber daya yang ingin Anda lindungi. Anda dapat mengaktifkan AWS Config secara manual, atau Anda dapat menggunakan AWS CloudFormation templat “Aktifkan AWS Config” di [Template AWS CloudFormation StackSets Sampel](#).

Jika Anda tidak ingin mengaktifkan AWS Config semua sumber daya, maka Anda harus mengaktifkan yang berikut ini sesuai dengan jenis kebijakan Firewall Manager yang Anda gunakan:

- Kebijakan WAF - Aktifkan Config untuk CloudFront jenis sumber daya Distribusi, Application Load Balancer ElasticLoadBalancing(pilih V2 dari daftar), API Gateway, WAF WebACL, WAF Regional WebACL, dan WebACL. WAFv2 Untuk memungkinkan AWS Config untuk melindungi CloudFront distribusi, Anda harus berada di Wilayah AS Timur (Virginia N.). Wilayah lain tidak memiliki CloudFront pilihan.

- Kebijakan Shield - Aktifkan Config untuk jenis sumber daya Shield Protection, Protection, ShieldRegional Application Load Balancer, EIP EC2, WAF WebACL, WAF Regional WebACL, dan WebACL. WAFv2
- Kebijakan grup keamanan — Aktifkan Config untuk jenis sumber daya EC2 SecurityGroup, EC2 Instance, dan EC2 NetworkInterface
- Kebijakan ACL Jaringan - Aktifkan Config untuk jenis sumber daya Amazon Subnet dan EC2 jaringan EC2 Amazon ACL.
- Kebijakan Network Firewall - Aktifkan Config untuk jenis sumber daya NetworkFirewall FirewallPolicy,, NetworkFirewall RuleGroup EC2 VPC,, EC2 InternetGateway, EC2 RouteTable dan Subnet. EC2
- Kebijakan DNS Firewall - Aktifkan Config untuk jenis EC2 sumber daya VPC.
- Kebijakan firewall pihak ketiga - Aktifkan Config untuk jenis sumber daya Amazon EC2 VPC, Amazon, Amazon EC2 InternetGateway, Amazon Subnet EC2 RouteTable, dan EC2 Amazon. EC2 VPCEndpoint

 Note

Jika Anda mengonfigurasi AWS Config perekam untuk menggunakan peran IAM kustom, Anda perlu memastikan kebijakan IAM memiliki izin yang tepat untuk merekam jenis sumber daya wajib kebijakan Firewall Manager. Tanpa izin yang tepat, sumber daya yang diperlukan mungkin tidak direkam yang mencegah Firewall Manager melindungi sumber daya Anda dengan benar. Firewall Manager tidak memiliki visibilitas ke dalam kesalahan konfigurasi izin ini. Untuk informasi tentang menggunakan IAM dengan AWS Config, lihat [IAM](#) untuk. AWS Config

Berlangganan di AWS Marketplace dan mengonfigurasi pengaturan pihak ketiga untuk kebijakan pihak ketiga Firewall Manager

Lengkapi prasyarat berikut untuk menyiapkan kebijakan firewall pihak ketiga Firewall Manager.

Fortigate Cloud Native Firewall (CNF) sebagai prasyarat kebijakan Layanan

Untuk menggunakan Fortigate CNF untuk Firewall Manager

1. Berlangganan [Fortigate Cloud Native Firewall \(CNF\) sebagai layanan Layanan](#) di Marketplace. AWS
2. Pertama, daftarkan penyewa di portal produk Fortigate CNF. Kemudian Tambahkan akun administrator Firewall Manager Anda di bawah penyewa Anda di portal produk Fortigate CNF. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi [Fortigate CNF](#).

Untuk informasi tentang bekerja dengan kebijakan Fortigate CNF, lihat. [Menggunakan Fortigate Cloud Native Firewall \(CNF\) sebagai kebijakan Layanan untuk Firewall Manager](#)

Prasyarat kebijakan Firewall Generasi Berikutnya Palo Alto Networks Cloud

Untuk menggunakan Palo Alto Networks Cloud NGFW untuk Firewall Manager

1. Berlangganan layanan [Palo Alto Networks Cloud Next Generation Firewall Pay-As-You-Go](#) di Marketplace. AWS
2. Selesaikan langkah-langkah penerapan Palo Alto Networks Cloud NGFW yang tercantum dalam panduan [Deploy Palo Alto Networks Cloud NGFW untuk AWS dengan AWS Firewall Manager topik di Palo Alto Networks Cloud Next Generation Firewall untuk](#) panduan penerapan. AWS

Untuk informasi tentang bekerja dengan kebijakan Palo Alto Networks Cloud NGFW, lihat. [Menggunakan kebijakan Palo Alto Networks Cloud NGFW untuk Firewall Manager](#)

Mengaktifkan berbagi sumber daya untuk kebijakan Network Firewall dan DNS Firewall dengan AWS RAM

Untuk mengelola kebijakan Firewall Manager Network Firewall dan DNS Firewall, Anda harus mengaktifkan sharing with AWS Organizations in AWS Resource Access Manager. Ini memungkinkan Firewall Manager untuk menerapkan perlindungan di seluruh akun Anda saat Anda membuat jenis kebijakan ini.

Untuk mengaktifkan berbagi dengan AWS Organizations in AWS Resource Access Manager

- Ikuti panduan di [Aktifkan Berbagi dengan AWS Organizations](#) di Panduan AWS Resource Access Manager Pengguna.

Jika Anda mengalami masalah dengan berbagi sumber daya, lihat panduan di [Berbagi sumber daya untuk kebijakan Network Firewall dan DNS Firewall](#).

Menggunakan AWS Firewall Manager di Wilayah yang dinonaktifkan secara default

Untuk menggunakan Firewall Manager di Wilayah yang dinonaktifkan secara default, Anda harus mengaktifkan Region untuk akun manajemen AWS organisasi Anda dan akun administrator default Firewall Manager. Untuk informasi tentang Wilayah yang dinonaktifkan secara default dan cara mengaktifkannya, lihat [Mengelola Wilayah AWS](#) di Referensi AWS Umum.

Untuk mengaktifkan Wilayah yang dinonaktifkan

- Untuk akun manajemen Organizations dan akun administrator default Firewall Manager, ikuti panduan di [Mengaktifkan Wilayah](#) di Referensi AWS Umum.

Setelah mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat mengonfigurasi Firewall Manager untuk mulai melindungi sumber daya Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan AWS Firewall Manager](#) AWS WAF kebijakan.

Menggunakan AWS Firewall Manager administrator

Halaman ini menjelaskan apa itu administrator Firewall Manager dan mendefinisikan istilah terkait.

Dengan AWS Firewall Manager Anda dapat memiliki satu atau beberapa administrator yang dapat mengelola sumber daya firewall organisasi Anda. Jika ingin menggunakan beberapa administrator Firewall Manager di organisasi, Anda dapat menerapkan kondisi cakupan administratif ke setiap administrator untuk menentukan sumber daya yang dapat mereka kelola. Ini memberi Anda fleksibilitas untuk memiliki peran administrator yang berbeda dalam organisasi Anda, dan membantu Anda mempertahankan prinsip akses yang paling tidak istimewa. Misalnya, Anda dapat meminta satu administrator mengelola satu set unit organisasi (OUs) untuk organisasi Anda, sambil mendelegasikan administrator lain untuk mengelola hanya jenis kebijakan Firewall Manager tertentu. Untuk informasi selengkapnya tentang Organizations and management account, lihat [Mengelola AWS Akun di Organisasi Anda](#).

Untuk jumlah maksimum administrator yang dapat Anda miliki per organisasi, lihat [AWS Firewall Manager kuota](#)

Memulai menggunakan administrator Firewall Manager

Sebelum Anda mulai menggunakan administrator Firewall Manager, Anda harus melengkapi prasyarat yang tercantum di dalamnya. [AWS Firewall Manager prasyarat](#) Dalam prasyarat, Anda akan melakukan onboard organisasi ke AWS Organizations Firewall Manager dan membuat akun administrator default untuk Firewall Manager. Akun administrator default memiliki kemampuan untuk mengelola firewall pihak ketiga dan memiliki ruang lingkup administratif penuh.

Ruang lingkup administratif

Lingkup administratif mendefinisikan sumber daya yang dapat dikelola oleh administrator Firewall Manager. Setelah akun AWS Organizations manajemen mengonboard organisasi ke Firewall Manager, akun manajemen dapat membuat administrator Firewall Manager tambahan dengan cakupan administratif yang berbeda. Akun AWS Organizations manajemen dapat memberikan ruang lingkup administratif penuh atau terbatas kepada administrator. Cakupan penuh memberi administrator akses penuh ke semua jenis sumber daya sebelumnya. Lingkup terbatas mengacu pada pemberian izin administratif hanya untuk sebagian dari sumber daya sebelumnya. Kami menyarankan Anda hanya memberikan administrator izin yang mereka butuhkan untuk melakukan tugas peran mereka. Anda dapat menerapkan kombinasi kondisi lingkup administratif ini ke administrator:

- Akun atau OUs di organisasi Anda tempat administrator dapat menerapkan kebijakan.
- Wilayah tempat administrator dapat melakukan tindakan.
- Jenis kebijakan Firewall Manager yang dapat dikelola administrator.

Peran administrator

Ada dua jenis peran administrator di Firewall Manager: administrator default, dan administrator Firewall Manager.

- Administrator default - Akun manajemen organisasi membuat akun administrator default Firewall Manager saat mereka melakukan onboard organisasi mereka ke Firewall Manager saat menyelesaikan. [AWS Firewall Manager prasyarat](#) Administrator default dapat mengelola firewall pihak ketiga dan memiliki cakupan administratif penuh, tetapi sebaliknya pada tingkat rekan yang sama dengan administrator lain, jika Anda memilih untuk memiliki beberapa administrator.
- Administrator Firewall Manager - Administrator Firewall Manager dapat mengelola sumber daya yang ditetapkan oleh akun AWS Organizations manajemen untuk mereka dalam konfigurasi ruang lingkup administratifnya. Untuk jumlah maksimum administrator yang dapat Anda miliki per organisasi, lihat [AWS Firewall Manager kuota](#). Setelah membuat akun administrator Firewall Manager, layanan memeriksa dengan AWS Organizations untuk melihat apakah akun tersebut

sudah menjadi administrator yang didelegasikan untuk Firewall Manager dalam organisasi. Jika tidak, maka Firewall Manager memanggil Organizations untuk menetapkan akun sebagai administrator yang didelegasikan untuk Firewall Manager. Untuk informasi tentang administrator yang didelegasikan Organizations, lihat [AWS Organizations terminologi dan konsep di Panduan Pengguna AWS Organizations](#)

Administrator yang ada

Jika Anda adalah pelanggan Firewall Manager yang sudah ada dan telah menetapkan administrator, maka administrator yang ada ini akan menjadi administrator default Firewall Manager. Seharusnya tidak ada dampak pada aliran Anda yang ada. Jika Anda ingin menambahkan lebih banyak administrator, Anda dapat melakukannya dengan mengikuti prosedur dalam Bab ini.

Membuat akun administrator Firewall Manager

Prosedur berikut menjelaskan cara membuat akun administrator Firewall Manager menggunakan konsol Firewall Manager.

Note

Hanya akun manajemen organisasi yang dapat membuat akun administrator Firewall Manager.

Untuk membuat akun administrator Firewall Manager

1. Masuk ke Firewall Manager AWS Management Console menggunakan akun AWS Organizations manajemen yang ada.
2. Buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>.
3. Pada panel navigasi, silakan pilih Pengaturan.
4. Pilih Buat akun administrator.
5. Di panel Detail, untuk ID AWS akun ketik AWS ID akun anggota yang ingin Anda tambahkan sebagai administrator Manajer Firewall.
6. Untuk lingkup Administratif, pilih salah satu opsi berikut:
 - Lengkap — Ini memberi administrator kemampuan untuk menerapkan kebijakan ke semua akun dan unit organisasi (OUs) dalam organisasi, mengambil tindakan di semua Wilayah,

dan menerapkan semua jenis kebijakan Firewall Manager, kecuali untuk firewall pihak ketiga. Hanya administrator default yang dapat membuat dan mengelola firewall pihak ketiga. Berhati-hatilah jika memberikan tingkat izin ini kepada administrator. Dengan semangat hak istimewa yang paling sedikit, kami sarankan hanya memberikan izin kepada administrator yang mereka butuhkan untuk melakukan tugas peran mereka.

- **Dibatasi** — Jika menerapkan cakupan Terbatas, maka di Konfigurasi lingkup administratif, konfigurasi akun dan unit organisasi, Wilayah, dan jenis kebijakan yang dapat dikelola akun.

Untuk Akun dan unit organisasi, pilih opsi sebagai berikut:

- Jika Anda ingin menerapkan kebijakan ke semua akun atau unit organisasi di organisasi Anda, pilih **Sertakan semua akun di AWS organisasi saya**.
- Jika Anda ingin menerapkan kebijakan hanya untuk akun atau akun tertentu yang berada di unit AWS Organizations organisasi tertentu (OUs), pilih **Sertakan hanya akun dan unit organisasi yang ditentukan**, lalu tambahkan akun dan OUs yang ingin Anda sertakan. Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu anaknya OUs, termasuk setiap anak OUs dan akun yang ditambahkan di lain waktu.
- Jika Anda ingin menerapkan kebijakan untuk semua kecuali satu set akun atau unit AWS Organizations organisasi tertentu (OUs), pilih **Kecualikan akun dan unit organisasi yang ditentukan**, dan sertakan semua akun lainnya, lalu tambahkan akun dan OUs yang ingin Anda kecualikan. Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu anaknya OUs, termasuk setiap anak OUs dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

Untuk Wilayah, pilih opsi sebagai berikut:

- Jika Anda ingin mengizinkan administrator melakukan tindakan di semua Wilayah yang tersedia, pilih **Sertakan semua Wilayah**.
- Jika Anda ingin administrator melakukan tindakan hanya di Wilayah tertentu, pilih **Sertakan hanya Wilayah yang ditentukan**, lalu tentukan Wilayah yang ingin Anda sertakan.

Note

Untuk menyertakan Wilayah yang dinonaktifkan secara default, Anda harus mengaktifkan Wilayah untuk akun manajemen AWS Organizations organisasi dan akun administrasi default. Untuk informasi tentang mengaktifkan Wilayah untuk akun, lihat [Mengaktifkan Wilayah](#) di Referensi Umum Amazon Web

Untuk jenis Kebijakan, pilih opsi sebagai berikut:

- Jika Anda ingin mengizinkan administrator mengelola semua jenis kebijakan, pilih Sertakan semua jenis kebijakan.
 - Jika Anda ingin administrator mengelola hanya jenis kebijakan tertentu, pilih Sertakan hanya jenis kebijakan yang ditentukan, lalu tentukan jenis kebijakan yang ingin Anda sertakan.
7. Pilih Buat akun administrator untuk membuat akun administrator. Setelah dibuat, Firewall Manager memanggil AWS Organizations untuk melihat apakah administrator sudah menjadi administrator yang didelegasikan untuk organisasi Anda. Jika tidak, Firewall Manager akan menunjuk akun sebagai administrator yang didelegasikan. Untuk informasi tentang administrator yang didelegasikan di Organizations, lihat [AWS Organizations terminologi dan konsep](#) di Panduan Pengguna AWS Organizations

Jika Anda menerapkan lingkup administratif terbatas, Firewall Manager secara otomatis mengevaluasi sumber daya baru apa pun terhadap pengaturan Anda. Misalnya, jika Anda hanya menyertakan akun tertentu, Firewall Manager tidak menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru mana pun. Sebagai contoh lain, jika Anda menyertakan OU, ketika Anda menambahkan akun ke OU atau ke salah satu anaknya OUs, Firewall Manager secara otomatis menyertakan akun dalam lingkup administratif.

Memperbarui akun administrator Firewall Manager

Prosedur berikut menjelaskan cara memperbarui akun administrator Firewall Manager menggunakan konsol Firewall Manager.

Note

Untuk memperbarui cakupan administrator agar menyertakan Wilayah yang dinonaktifkan secara default, Anda harus mengaktifkan Wilayah untuk akun manajemen AWS Organizations organisasi dan akun administrasi default. Untuk informasi tentang mengaktifkan Wilayah untuk akun, lihat [Mengaktifkan Wilayah](#) di Referensi Umum Amazon Web.

Hanya akun manajemen organisasi yang dapat memperbarui akun administrator Firewall Manager.

Untuk memperbarui akun administrator (konsol)

1. Masuk ke Firewall Manager AWS Management Console menggunakan akun AWS Organizations manajemen yang ada.
2. Buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>.
3. Pada panel navigasi, silakan pilih Pengaturan.
4. di tabel administrator Firewall Manager, pilih akun yang ingin Anda perbarui.
5. Pilih Edit untuk mengubah detail akun administrator. Anda tidak dapat mengubah ID akun.
6. Pilih Simpan untuk menyimpan perubahan Anda.

Mencabut akun administrator Firewall Manager

Prosedur berikut menjelaskan cara mencabut akun administrator Firewall Manager. Jika Anda adalah administrator default, sebelum Anda dapat mencabut akun Anda semua akun administrator Firewall Manager dalam organisasi Anda harus terlebih dahulu mencabut akun mereka sendiri.

Note

Hanya administrator Firewall Manager individu yang dapat mencabut akun administrator mereka sendiri.

Untuk mencabut akun administrator (konsol)

1. Masuk ke akun administrator AWS Management Console menggunakan Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>. Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).
2. Pada panel navigasi, silakan pilih Pengaturan.
3. Di panel akun Administrator, pilih Cabut akun administrator untuk mencabut akun Anda.

Important

Bila Anda mencabut hak istimewa administrator dari akun administrator, semua kebijakan Firewall Manager yang dibuat oleh akun tersebut akan dihapus.

Mengubah akun administrator Firewall Manager default

Prosedur berikut menjelaskan cara mengubah akun administrator Firewall Manager default.

Anda hanya dapat menetapkan satu akun di organisasi sebagai akun administrator Firewall Manager default. Akun administrator default mengikuti prinsip first in, last out. Untuk menetapkan akun administrator default yang berbeda, setiap akun administrator individu harus terlebih dahulu mencabut akun mereka sendiri. Kemudian, administrator default yang ada dapat mencabut akun mereka sendiri, yang juga akan melepaskan organisasi dari Firewall Manager. Ketika administrator mencabut akun mereka, semua kebijakan Firewall Manager yang dibuat oleh akun tersebut akan dihapus. Untuk menetapkan akun administrator default baru, Anda kemudian harus masuk ke Firewall Manager dengan akun AWS Organizations manajemen untuk menunjuk akun administrator baru. Untuk mengubah akun administrator default untuk organisasi, lakukan prosedur berikut.

Untuk mengubah akun administrator default

1. Masuk ke Firewall Manager AWS Management Console menggunakan akun AWS Organizations manajemen yang ada.
2. Buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>.
3. Pada panel navigasi, silakan pilih Pengaturan.
4. Ketik ID akun yang Anda pilih untuk digunakan sebagai administrator Firewall Manager.

Note

Akun ini diberikan izin untuk membuat dan mengelola kebijakan Firewall Manager di semua akun dalam organisasi Anda.

5. Pilih Buat akun administrator.
6. Ketik AWS ID akun yang Anda pilih untuk digunakan sebagai administrator Firewall Manager.

Note

Akun ini diberikan ruang lingkup administratif penuh. Cakupan administratif penuh berarti bahwa akun ini dapat menerapkan kebijakan ke semua akun dan unit organisasi (OUs) dalam organisasi, mengambil tindakan di semua Wilayah, dan mengelola semua jenis kebijakan Manajer Firewall.

7. Pilih Buat akun administrator untuk membuat akun administrator default.

Mendiskualifikasi perubahan pada akun administrator Firewall Manager

Beberapa perubahan pada akun administrator dapat mendiskualifikasi dari akun administrator yang tersisa.

Bagian ini menjelaskan perubahan yang dapat mendiskualifikasi akun administrator, dan bagaimana AWS dan Firewall Manager menangani perubahan ini.

Akun dihapus dari organisasi di AWS Organizations

Jika akun AWS Firewall Manager administrator dihapus dari organisasi di AWS Organizations, akun administrator tidak dapat lagi mengelola kebijakan untuk organisasi. Firewall Manager mengambil salah satu tindakan berikut:

- Akun tanpa kebijakan — Jika akun administrator Firewall Manager tidak memiliki kebijakan Firewall Manager, Firewall Manager mencabut akun administrator.
- Kebijakan Akun dengan Firewall Manager — Jika akun administrator Firewall Manager memiliki kebijakan Firewall Manager, Firewall Manager mengirimkan email untuk memberi tahu Anda tentang situasi dan untuk memberikan opsi yang dapat Anda ambil, dengan bantuan perwakilan akun AWS penjualan Anda.

Akun ditutup

Jika Anda menutup akun yang Anda gunakan untuk AWS Firewall Manager administrator, AWS dan Firewall Manager menangani penutupan sebagai berikut:

- AWS mencabut akses administrator akun dari Firewall Manager dan Firewall Manager menonaktifkan kebijakan apa pun yang dikelola oleh akun administrator. Perlindungan yang diberikan oleh kebijakan tersebut dihentikan di seluruh organisasi.
- AWS menyimpan data kebijakan Firewall Manager untuk akun selama 90 hari sejak tanggal efektif penutupan akun administrator. Selama periode 90 hari ini, Anda dapat membuka kembali akun yang ditutup.
 - Jika Anda membuka kembali akun yang ditutup selama periode 90 hari, AWS menetapkan kembali akun sebagai administrator Manajer Firewall dan memulihkan data kebijakan Manajer Firewall untuk akun tersebut.
 - Jika tidak, pada akhir periode 90 hari, AWS secara permanen menghapus semua data kebijakan Firewall Manager untuk akun tersebut.

Menyiapkan AWS Firewall Manager kebijakan

Anda dapat menggunakan AWS Firewall Manager untuk mengaktifkan sejumlah jenis kebijakan keamanan yang berbeda. Langkah-langkah untuk mengatur sedikit berbeda untuk masing-masing.

Topik

- [Menyiapkan AWS Firewall Manager AWS WAF kebijakan](#)
- [Menyiapkan AWS Firewall Manager AWS Shield Advanced kebijakan](#)
- [Menyiapkan kebijakan grup keamanan AWS Firewall Manager Amazon VPC](#)
- [Menyiapkan kebijakan ACL jaringan VPC AWS Firewall Manager Amazon](#)
- [Menyiapkan AWS Firewall Manager AWS Network Firewall kebijakan](#)
- [Menyiapkan kebijakan AWS Firewall Manager DNS Firewall](#)
- [Menyiapkan kebijakan AWS Firewall Manager Firewall Generasi Berikutnya Palo Alto Networks Cloud](#)
- [Menyiapkan kebijakan AWS Firewall Manager CNF Fortigate](#)

Menyiapkan AWS Firewall Manager AWS WAF kebijakan

AWS Firewall Manager Untuk mengaktifkan AWS WAF aturan di seluruh organisasi Anda, lakukan langkah-langkah berikut secara berurutan.

Topik

- [Langkah 1: Menyelesaikan prasyarat](#)
- [Langkah 2: Buat dan terapkan AWS WAF kebijakan](#)
- [Langkah 3: Bersihkan](#)

Langkah 1: Menyelesaikan prasyarat

Ada beberapa langkah wajib untuk mempersiapkan akun Anda AWS Firewall Manager. Langkah tersebut dijelaskan di [AWS Firewall Manager prasyarat](#). Lengkapi semua prasyarat sebelum melanjutkan ke. [Langkah 2: Buat dan terapkan AWS WAF kebijakan](#)

Langkah 2: Buat dan terapkan AWS WAF kebijakan

AWS WAF Kebijakan Firewall Manager berisi grup aturan yang ingin Anda terapkan ke sumber daya Anda. Firewall Manager membuat Firewall Manager web ACL di setiap akun tempat Anda menerapkan kebijakan. Manajer akun individu dapat menambahkan aturan dan grup aturan ke ACL web yang dihasilkan, selain grup aturan yang Anda tentukan di sini. Untuk informasi tentang AWS WAF kebijakan Firewall Manager, lihat [Menggunakan AWS WAF kebijakan dengan Firewall Manager](#).

Untuk membuat AWS WAF kebijakan Firewall Manager (konsol)

Masuk ke akun administrator AWS Management Console menggunakan Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>. Untuk informasi selengkapnya tentang menyiapkan akun administrator Manajer Firewall, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

1. Di panel navigasi, pilih Kebijakan keamanan.
2. Pilih Buat kebijakan.
3. Untuk jenis Kebijakan, pilih AWS WAF.
4. Untuk Wilayah, pilih file Wilayah AWS. Untuk melindungi CloudFront distribusi Amazon, pilih Global.

Untuk melindungi sumber daya di beberapa Wilayah (selain CloudFront distribusi), Anda harus membuat kebijakan Firewall Manager terpisah untuk setiap Wilayah.

5. Pilih Berikutnya.
6. Untuk Nama kebijakan, masukkan sebuah nama deskriptif. Firewall Manager menyertakan nama kebijakan dalam nama web ACLs yang dikelolanya. Nama ACL web telah FMManagedWebACLV2- diikuti dengan nama kebijakan yang Anda masukkan di sini-, dan stempel waktu pembuatan ACL web, dalam milidetik UTC. Misalnya, FMManagedWebACLV2-MyWAFPolicyName-1621880374078.

Important

Nama ACL web tidak dapat berubah setelah pembuatan. Jika memperbarui nama kebijakan, Firewall Manager tidak akan memperbarui nama ACL web terkait. Agar Firewall Manager membuat ACL web dengan nama yang berbeda, Anda harus membuat kebijakan baru.

7. Di bawah Aturan kebijakan, untuk grup aturan Pertama, pilih Tambahkan grup aturan. Perluas grup aturan AWS terkelola. Untuk set aturan Inti, alihkan Tambahkan ke ACL web. Untuk masukan buruk yang AWS diketahui, alihkan Add to web ACL. Pilih Tambahkan aturan.

Untuk grup aturan terakhir, pilih Tambahkan grup aturan. Perluas grup aturan AWS terkelola dan untuk daftar reputasi IP Amazon, alihkan Tambahkan ke web ACL. Pilih Tambahkan aturan.

Di bawah Grup aturan pertama, pilih Set aturan inti dan pilih Pindahkan ke bawah. AWS WAF mengevaluasi permintaan web terhadap grup aturan masukan buruk yang AWS diketahui sebelum mengevaluasi terhadap set aturan Core.

Anda juga dapat membuat grup AWS WAF aturan Anda sendiri jika Anda mau, menggunakan AWS WAF konsol. Setiap grup aturan yang Anda buat muncul di bawah grup aturan Anda di halaman Jelaskan kebijakan: Tambahkan grup aturan.

Grup AWS WAF aturan pertama dan terakhir yang Anda kelola melalui Firewall Manager memiliki nama yang dimulai dengan PREFMManaged- atau POSTFMMManaged-, masing-masing, diikuti dengan nama kebijakan Firewall Manager, dan stempel waktu pembuatan grup aturan, dalam milidetik UTC. Misalnya, PREFMManaged-MyWAFPolicyName-1621880555123.

8. Biarkan tindakan default untuk ACL web di Izinkan.
9. Biarkan tindakan Kebijakan secara default, untuk tidak secara otomatis memulihkan sumber daya yang tidak sesuai. Anda dapat mengubah opsi nanti.
10. Pilih Berikutnya.
11. Untuk cakupan Kebijakan, Anda menyediakan setelan untuk akun, jenis sumber daya, dan penandaan yang mengidentifikasi sumber daya yang ingin Anda terapkan kebijakan. Untuk tutorial ini, tinggalkan pengaturan Akun AWS dan Resources, dan pilih satu atau beberapa jenis sumber daya.
12. Untuk Sumber Daya, Anda dapat mempersempit cakupan kebijakan menggunakan penandaan, dengan menyertakan atau mengecualikan sumber daya dengan tag yang Anda tentukan. Anda dapat menggunakan inklusi atau pengecualian, dan bukan keduanya. Untuk informasi selengkapnya tentang tanda untuk menentukan cakupan kebijakan, lihat [Menggunakan cakupan AWS Firewall Manager kebijakan](#).

Tag sumber daya hanya dapat memiliki nilai non-null. Jika Anda menghilangkan nilai untuk tag, Firewall Manager menyimpan tag dengan nilai string kosong: "". Tag sumber daya hanya cocok dengan tag yang memiliki kunci yang sama dan nilai yang sama.

13. Pilih Berikutnya.

14. Untuk tag Kebijakan, tambahkan tanda pengenal yang ingin Anda tambahkan ke sumber daya kebijakan Manajer Firewall. Untuk informasi selengkapnya tentang tanda, lihat [Bekerja dengan Editor Tag](#).
15. Pilih Berikutnya.
16. Tinjau pengaturan kebijakan baru dan kembali ke halaman mana pun yang Anda perlukan untuk penyesuaian apa pun.

Periksa untuk memastikan bahwa tindakan Kebijakan disetel ke Identifikasi sumber daya yang tidak mematuhi aturan kebijakan, tetapi jangan diperbaiki secara otomatis. Ini memungkinkan Anda untuk meninjau perubahan yang akan dibuat kebijakan Anda sebelum Anda mengaktifkannya.

17. Jika Anda puas dengan kebijakan ini, pilih Create policy (Buat kebijakan).

Di panel AWS Firewall Manager kebijakan, kebijakan Anda harus dicantumkan. Ini mungkin akan menunjukkan Pending di bawah judul akun dan itu akan menunjukkan status pengaturan remediasi otomatis. Pembuatan kebijakan dapat memakan waktu beberapa menit. Setelah Status tertunda diganti dengan jumlah akun, Anda dapat memilih nama kebijakan untuk menjelajahi status kepatuhan akun dan sumber daya. Untuk informasi, lihat [Melihat informasi kepatuhan untuk suatu AWS Firewall Manager kebijakan](#)

Langkah 3: Bersihkan

Untuk menghindari biaya asing, hapus kebijakan dan sumber daya yang tidak perlu.

Untuk menghapus kebijakan (konsol)

1. Di halaman AWS Firewall Manager kebijakan, pilih tombol radio di samping nama kebijakan, kemudian pilih Hapus.
2. Di kotak Hapus konfirmasi, pilih Hapus semua sumber kebijakan, lalu pilih Hapus lagi.

AWS WAF menghapus kebijakan dan sumber daya terkait, seperti web ACLs, yang dibuat di akun Anda. Perubahan mungkin memerlukan waktu beberapa menit untuk diterapkan ke semua akun.

Menyiapkan AWS Firewall Manager, AWS Shield Advanced kebijakan

Anda dapat menggunakan AWS Firewall Manager untuk mengaktifkan AWS Shield Advanced perlindungan di seluruh organisasi Anda.

Important

Firewall Manager tidak mendukung Amazon Route 53 atau AWS Global Accelerator. Jika Anda perlu melindungi sumber daya ini dengan Shield Advanced, Anda tidak dapat menggunakan kebijakan Firewall Manager. Sebagai gantinya, ikuti instruksi di [Menambahkan AWS Shield Advanced perlindungan ke AWS sumber daya](#).

Untuk menggunakan Firewall Manager untuk mengaktifkan perlindungan Shield Advanced, lakukan langkah-langkah berikut secara berurutan.

Topik

- [Langkah 1: Menyelesaikan prasyarat](#)
- [Langkah 2: Membuat dan menerapkan kebijakan Shield Advanced](#)
- [Langkah 3: \(Opsional\) Mengotorisasi Tim Respons Shield \(SRT\)](#)
- [Langkah 4: Mengonfigurasi notifikasi Amazon SNS dan alarm Amazon CloudWatch](#)

Langkah 1: Menyelesaikan prasyarat

Ada beberapa langkah wajib untuk mempersiapkan akun Anda AWS Firewall Manager. Langkah-langkah tersebut dijelaskan dalam [AWS Firewall Manager prasyarat](#). Lengkapi semua prasyarat sebelum melanjutkan ke [Langkah 2: Membuat dan menerapkan kebijakan Shield Advanced](#)

Langkah 2: Membuat dan menerapkan kebijakan Shield Advanced

Setelah menyelesaikan prasyarat, Anda membuat kebijakan Shield AWS Firewall Manager Advanced. Kebijakan Firewall Manager Shield Advanced berisi akun dan sumber daya yang ingin Anda lindungi dengan Shield Advanced.

Important

Firewall Manager tidak mendukung Amazon Route 53 atau AWS Global Accelerator. Jika Anda perlu melindungi sumber daya ini dengan Shield Advanced, Anda tidak dapat

menggunakan kebijakan Firewall Manager. Sebagai gantinya, ikuti instruksi di [Menambahkan AWS Shield Advanced perlindungan ke AWS sumber daya](#).

Untuk membuat kebijakan lanjutan Firewall Manager Shield (konsol)

1. Masuk ke akun administrator AWS Management Console menggunakan Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>. Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

 Note

Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan keamanan.
3. Pilih Buat kebijakan.
4. Untuk jenis Kebijakan, pilih Shield Advanced.

Untuk membuat kebijakan Shield Advanced, akun administrator Firewall Manager Anda harus berlangganan Shield Advanced. Jika Anda tidak berlangganan, Anda diminta untuk melakukannya. Untuk informasi tentang biaya berlangganan, lihat [AWS Shield Advanced Harga](#).

 Note

Anda tidak perlu berlangganan secara manual setiap akun anggota ke Shield Advanced. Firewall Manager melakukan ini untuk Anda saat membuat kebijakan. Setiap akun harus tetap berlangganan Firewall Manager dan Shield Advanced untuk terus melindungi sumber daya di akun.

5. Untuk Wilayah, pilih Wilayah AWS. Untuk melindungi CloudFront sumber daya Amazon, pilih Global.

Untuk melindungi sumber daya di beberapa Wilayah (selain CloudFront sumber daya), Anda harus membuat kebijakan Firewall Manager terpisah untuk setiap Wilayah.

6. Pilih Berikutnya.
7. Untuk Nama, masukkan nama deskriptif.

8. (Khusus Wilayah Global) Untuk kebijakan Wilayah Global, Anda dapat memilih apakah Anda ingin mengelola mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis Shield Advanced. Untuk tutorial ini, biarkan pilihan ini pada pengaturan default Ignore.
9. Untuk tindakan Kebijakan, pilih opsi yang tidak otomatis diperbaiki.
10. Pilih Berikutnya.
11. Akun AWS Kebijakan ini berlaku untuk memungkinkan Anda mempersempit cakupan kebijakan Anda dengan menentukan akun untuk disertakan atau dikecualikan. Untuk tutorial ini, pilih Sertakan semua akun di bawah organisasi saya.
12. Pilih jenis sumber daya yang ingin Anda lindungi.

Firewall Manager tidak mendukung Amazon Route 53 atau AWS Global Accelerator. Jika Anda perlu melindungi sumber daya ini dengan Shield Advanced, Anda tidak dapat menggunakan kebijakan Firewall Manager. Sebagai gantinya, ikuti panduan Shield Advanced di [Menambahkan AWS Shield Advanced perlindungan ke AWS sumber daya](#).

13. Untuk Sumber Daya, Anda dapat mempersempit cakupan kebijakan menggunakan penandaan, dengan menyertakan atau mengecualikan sumber daya dengan tag yang Anda tentukan. Anda dapat menggunakan inklusi atau pengecualian, dan bukan keduanya. Untuk informasi selengkapnya tentang tag untuk menentukan cakupan kebijakan, lihat [Menggunakan cakupan AWS Firewall Manager kebijakan](#).

Tag sumber daya hanya dapat memiliki nilai non-null. Jika Anda menghilangkan nilai untuk tag, Firewall Manager menyimpan tag dengan nilai string kosong: "". Tag sumber daya hanya cocok dengan tag yang memiliki kunci yang sama dan nilai yang sama.

14. Pilih Berikutnya.
15. Untuk tag Kebijakan, tambahkan tag pengenalan apa pun yang ingin Anda tambahkan ke sumber daya kebijakan Manajer Firewall. Untuk informasi selengkapnya tentang tag, lihat [Bekerja dengan Editor Tag](#).
16. Pilih Berikutnya.
17. Tinjau pengaturan kebijakan baru dan kembali ke halaman mana pun yang Anda perlukan untuk penyesuaian apa pun.

Periksa untuk memastikan bahwa tindakan Kebijakan disetel ke Identifikasi sumber daya yang tidak mematuhi aturan kebijakan, tetapi jangan diperbaiki secara otomatis. Ini memungkinkan Anda untuk meninjau perubahan yang akan dibuat kebijakan Anda sebelum Anda mengaktifkannya.

18. Jika Anda puas dengan kebijakan ini, pilih **Create policy** (Buat kebijakan).

Di panel AWS Firewall Manager kebijakan, kebijakan Anda harus dicantumkan. Ini mungkin akan menunjukkan **Pending** di bawah judul akun dan itu akan menunjukkan status pengaturan remediasi otomatis. Pembuatan kebijakan dapat memakan waktu beberapa menit. Setelah Status tertunda diganti dengan jumlah akun, Anda dapat memilih nama kebijakan untuk menjelajahi status kepatuhan akun dan sumber daya. Untuk informasi, lihat [Melihat informasi kepatuhan untuk suatu AWS Firewall Manager kebijakan](#)

Lanjutkan ke [Langkah 3: \(Opsional\) Mengotorisasi Tim Respons Shield \(SRT\)](#).

Langkah 3: (Opsional) Mengotorisasi Tim Respons Shield (SRT)

Salah satu AWS Shield Advanced keuntungannya adalah dukungan dari Shield Response Team (SRT). Ketika Anda mengalami potensi serangan DDoS, Anda dapat menghubungi [AWS Dukungan Pusat](#). Jika perlu, Support Center meningkatkan masalah Anda ke SRT. SRT membantu Anda menganalisis aktivitas yang mencurigakan dan membantu Anda dalam mengurangi masalah. Mitigasi ini sering melibatkan pembuatan atau pembaruan AWS WAF aturan dan web ACLs di akun Anda. SRT dapat memeriksa AWS WAF konfigurasi Anda dan membuat atau memperbarui AWS WAF aturan dan web ACLs untuk Anda, tetapi tim memerlukan otorisasi Anda untuk melakukannya. Kami merekomendasikan bahwa sebagai bagian dari pengaturan AWS Shield Advanced, Anda secara proaktif memberikan SRT dengan otorisasi yang diperlukan. Memberikan otorisasi sebelumnya membantu mencegah penundaan mitigasi jika terjadi serangan yang sebenarnya.

Anda mengotorisasi dan menghubungi SRT di tingkat akun. Artinya, pemilik akun, bukan administrator Firewall Manager, harus melakukan langkah-langkah berikut untuk mengotorisasi SRT untuk mengurangi potensi serangan. Administrator Firewall Manager dapat mengotorisasi SRT hanya untuk akun yang mereka miliki. Demikian juga, hanya pemilik akun yang dapat menghubungi SRT untuk mendapatkan dukungan.

Note

Untuk menggunakan layanan SRT, Anda harus berlangganan paket Business [Support](#) atau [paket Enterprise Support](#).

Untuk mengotorisasi SRT untuk mengurangi potensi serangan atas nama Anda, ikuti instruksi di [Respons acara DDoS dikelola dengan dukungan Shield Response Team \(SRT\)](#). Anda dapat mengubah akses dan izin SRT kapan saja dengan menggunakan langkah yang sama.

Lanjutkan ke [Langkah 4: Mengonfigurasi notifikasi Amazon SNS dan alarm Amazon CloudWatch](#).

Langkah 4: Mengonfigurasi notifikasi Amazon SNS dan alarm Amazon CloudWatch

Anda dapat melanjutkan dari langkah ini tanpa mengonfigurasi notifikasi CloudWatch atau alarm Amazon SNS. Namun, mengonfigurasi alarm dan notifikasi ini secara signifikan meningkatkan visibilitas Anda ke kemungkinan DDoS peristiwa S.

Anda dapat memantau sumber daya yang dilindungi untuk potensi aktivitas DDoS menggunakan Amazon SNS. Untuk menerima pemberitahuan kemungkinan serangan, buat topik Amazon SNS untuk setiap Wilayah.

Important

Pemberitahuan Amazon SNS tentang potensi aktivitas DDoS tidak dikirim secara real time dan dapat ditunda. Selain itu, jika Anda melebihi kuota Shield Advanced dari 1.000 sumber daya yang dilindungi untuk setiap jenis sumber daya untuk setiap akun, kendala kinerja Manajer Firewall dapat mencegah keberhasilan pengiriman notifikasi serangan DDoS sepenuhnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Shield Advanced kuota](#).

Untuk mengaktifkan notifikasi real-time dari potensi aktivitas DDoS, Anda dapat menggunakan CloudWatch alarm. Alarm Anda harus didasarkan pada `DDoSDetected` metrik dari akun tempat sumber daya yang dilindungi ada.

Untuk membuat topik Amazon SNS di Firewall Manager (konsol)

1. Masuk ke akun administrator AWS Management Console menggunakan Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>. Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

Note

Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

2. Di panel navigasi, di bawah AWS FMS, pilih Pengaturan.
3. Pilih Buat topik baru.
4. Masukkan nama topik.
5. Masukkan alamat email tempat pesan Amazon SNS akan dikirim, lalu pilih Tambahkan alamat email.
6. Pilih Perbarui konfigurasi SNS.

Mengkonfigurasi alarm Amazon CloudWatch

Shield Deteksi catatan lanjutan, mitigasi, dan metrik kontributor teratas CloudWatch yang dapat Anda pantau. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [AWS Shield Advanced metrik](#). CloudWatch menimbulkan biaya tambahan. Untuk CloudWatch harga, lihat [CloudWatch Harga Amazon](#).

Untuk membuat CloudWatch alarm, ikuti petunjuk di [Menggunakan CloudWatch Alarm Amazon](#). Secara default, Shield Advanced mengonfigurasi CloudWatch untuk mengingatkan Anda setelah hanya satu indikator peristiwa DDoS potensial. Jika diperlukan, Anda dapat menggunakan CloudWatch konsol untuk mengubah pengaturan ini agar mengingatkan Anda hanya setelah beberapa indikator terdeteksi.

Note

Selain alarm, Anda juga dapat menggunakan CloudWatch dasbor untuk memantau potensi aktivitas DDoS. Dasbor mengumpulkan dan memproses data mentah dari Shield Advanced menjadi metrik hampir real-time yang dapat dibaca. Anda dapat menggunakan statistik di Amazon CloudWatch untuk mendapatkan perspektif tentang kinerja aplikasi atau layanan web Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa yang ada CloudWatch](#) di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.

Untuk petunjuk tentang membuat CloudWatch dasbor, lihat [Pemantauan CloudWatch dengan Amazon](#). Untuk informasi tentang metrik Shield Advanced tertentu yang dapat ditambahkan ke dasbor, lihat [AWS Shield Advanced metrik](#).

Setelah menyelesaikan konfigurasi Shield Advanced, biasakan diri Anda dengan opsi untuk melihat acara di [Visibilitas ke acara DDoS dengan Shield Advanced](#).

Menyiapkan kebijakan grup keamanan AWS Firewall Manager Amazon VPC

AWS Firewall Manager Untuk mengaktifkan grup keamanan Amazon VPC di seluruh organisasi Anda, lakukan langkah-langkah berikut secara berurutan.

Topik

- [Langkah 1: Menyelesaikan prasyarat](#)
- [Langkah 2: Membuat grup keamanan untuk digunakan dalam kebijakan Anda](#)
- [Langkah 3: Membuat dan menerapkan kebijakan grup keamanan umum](#)

Langkah 1: Menyelesaikan prasyarat

Ada beberapa langkah wajib untuk mempersiapkan akun Anda AWS Firewall Manager. Langkah-langkah tersebut dijelaskan dalam [AWS Firewall Manager prasyarat](#). Lengkapi semua prasyarat sebelum melanjutkan ke. [Langkah 2: Membuat grup keamanan untuk digunakan dalam kebijakan Anda](#)

Langkah 2: Membuat grup keamanan untuk digunakan dalam kebijakan Anda

Pada langkah ini, Anda membuat grup keamanan yang dapat Anda terapkan di seluruh organisasi menggunakan Firewall Manager.

Note

Untuk tutorial ini, Anda tidak akan menerapkan kebijakan grup keamanan Anda ke sumber daya di organisasi Anda. Anda hanya akan membuat kebijakan dan melihat apa yang akan terjadi jika Anda menerapkan grup keamanan kebijakan ke sumber daya Anda. Anda melakukan ini dengan menonaktifkan remediasi otomatis pada kebijakan.

Jika Anda sudah memiliki grup keamanan umum yang ditentukan, lewati langkah ini dan pergi ke [Langkah 3: Membuat dan menerapkan kebijakan grup keamanan umum](#).

Untuk membuat grup keamanan untuk digunakan dalam kebijakan grup keamanan umum Firewall Manager

- Buat grup keamanan yang dapat Anda terapkan ke semua akun dan sumber daya di organisasi Anda, ikuti panduan di bawah [Grup Keamanan untuk VPC Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Untuk informasi tentang opsi aturan grup keamanan, lihat [Referensi Aturan Grup Keamanan](#).

Anda sekarang siap untuk pergi ke [Langkah 3: Membuat dan menerapkan kebijakan grup keamanan umum](#).

Langkah 3: Membuat dan menerapkan kebijakan grup keamanan umum

Setelah menyelesaikan prasyarat, Anda membuat kebijakan grup keamanan AWS Firewall Manager umum. Kebijakan grup keamanan umum menyediakan grup keamanan yang dikendalikan secara terpusat untuk seluruh AWS organisasi Anda. Ini juga mendefinisikan Akun AWS dan sumber daya yang diterapkan kelompok keamanan. Selain kebijakan grup keamanan umum, Firewall Manager mendukung kebijakan grup keamanan audit konten, untuk mengelola aturan grup keamanan yang digunakan di organisasi Anda, dan penggunaan kebijakan grup keamanan audit, untuk mengelola grup keamanan yang tidak digunakan dan berlebihan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan kebijakan grup keamanan di Firewall Manager untuk mengelola grup keamanan Amazon VPC](#).

Untuk tutorial ini, Anda membuat kebijakan grup keamanan umum dan mengatur tindakannya agar tidak secara otomatis memperbaiki. Ini memungkinkan Anda untuk melihat apa efek kebijakan tersebut tanpa membuat perubahan pada AWS organisasi Anda.

Untuk membuat kebijakan grup keamanan umum Firewall Manager (konsol)

1. Masuk ke akun administrator AWS Management Console menggunakan Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>. Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

 Note

Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan keamanan.
3. Jika Anda belum memenuhi prasyarat, konsol menampilkan instruksi tentang cara memperbaiki masalah apa pun. Ikuti petunjuknya, lalu kembali ke langkah ini, untuk membuat kebijakan grup keamanan umum.
4. Pilih Buat kebijakan.
5. Untuk jenis Kebijakan, pilih Grup keamanan.
6. Untuk jenis kebijakan grup Keamanan, pilih Grup keamanan umum.
7. Untuk Wilayah, pilih Wilayah AWS.
8. Pilih Berikutnya.
9. Untuk nama Kebijakan, masukkan nama deskriptif.
10. Aturan kebijakan memungkinkan Anda memilih bagaimana grup keamanan dalam kebijakan ini diterapkan dan dipelihara. Untuk tutorial ini, biarkan opsi tidak dicentang.
11. Pilih Tambahkan grup keamanan utama, pilih grup keamanan yang Anda buat untuk tutorial ini, dan pilih Tambahkan grup keamanan.
12. Untuk tindakan Kebijakan, pilih Identifikasi sumber daya yang tidak mematuhi aturan kebijakan, tetapi jangan memulihkan secara otomatis.
13. Pilih Berikutnya.
14. Akun AWS terpengaruh oleh kebijakan ini memungkinkan Anda untuk mempersempit cakupan kebijakan Anda dengan menentukan akun untuk disertakan atau dikecualikan. Untuk tutorial ini, pilih Sertakan semua akun di bawah organisasi saya.
15. Untuk jenis Sumber Daya, pilih satu atau beberapa jenis, sesuai dengan sumber daya yang telah Anda tetapkan untuk AWS organisasi Anda.
16. Untuk Sumber Daya, Anda dapat mempersempit cakupan kebijakan menggunakan penandaan, dengan menyertakan atau mengecualikan sumber daya dengan tag yang Anda tentukan. Anda dapat menggunakan inklusi atau pengecualian, dan bukan keduanya. Untuk informasi selengkapnya tentang tag untuk menentukan cakupan kebijakan, lihat [Menggunakan cakupan AWS Firewall Manager kebijakan](#).

Tag sumber daya hanya dapat memiliki nilai non-null. Jika Anda menghilangkan nilai untuk tag, Firewall Manager menyimpan tag dengan nilai string kosong: "". Tag sumber daya hanya cocok dengan tag yang memiliki kunci yang sama dan nilai yang sama.

17. Pilih Berikutnya.
18. Untuk tag Kebijakan, tambahkan tag pengenalan apa pun yang ingin Anda tambahkan ke sumber daya kebijakan Manajer Firewall. Untuk informasi selengkapnya tentang tag, lihat [Bekerja dengan Editor Tag](#).
19. Pilih Berikutnya.
20. Tinjau pengaturan kebijakan baru dan kembali ke halaman mana pun yang Anda perlukan untuk penyesuaian apa pun.

Periksa untuk memastikan bahwa tindakan Kebijakan disetel ke Identifikasi sumber daya yang tidak mematuhi aturan kebijakan, tetapi jangan diperbaiki secara otomatis. Ini memungkinkan Anda untuk meninjau perubahan yang akan dibuat kebijakan Anda sebelum Anda mengaktifkannya.

21. Jika Anda puas dengan kebijakan ini, pilih Create policy (Buat kebijakan).

Di panel AWS Firewall Manager kebijakan, kebijakan Anda harus dicantumkan. Ini mungkin akan menunjukkan Pending di bawah judul akun dan itu akan menunjukkan status pengaturan remediasi otomatis. Pembuatan kebijakan dapat memakan waktu beberapa menit. Setelah Status tertunda diganti dengan jumlah akun, Anda dapat memilih nama kebijakan untuk menjelajahi status kepatuhan akun dan sumber daya. Untuk informasi, lihat [Melihat informasi kepatuhan untuk suatu AWS Firewall Manager kebijakan](#)

22. Setelah selesai menjelajah, jika Anda tidak ingin menyimpan kebijakan yang Anda buat untuk tutorial ini, pilih nama kebijakan, pilih Hapus, pilih Bersihkan sumber daya yang dibuat oleh kebijakan ini. , dan akhirnya pilih Hapus.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan grup keamanan Firewall Manager, lihat [Menggunakan kebijakan grup keamanan di Firewall Manager untuk mengelola grup keamanan Amazon VPC](#).

Menyiapkan kebijakan ACL jaringan VPC AWS Firewall Manager Amazon

AWS Firewall Manager Untuk mengaktifkan jaringan ACLs di seluruh organisasi Anda, lakukan langkah-langkah di bagian ini secara berurutan.

Untuk informasi tentang jaringan ACLs, lihat [Mengontrol lalu lintas ke subnet menggunakan jaringan ACLs](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Topik

- [Langkah 1: Menyelesaikan prasyarat](#)
- [Langkah 2: Membuat kebijakan ACL jaringan](#)

Langkah 1: Menyelesaikan prasyarat

Ada beberapa langkah wajib untuk mempersiapkan akun Anda AWS Firewall Manager. Langkah-langkah tersebut dijelaskan dalam [AWS Firewall Manager prasyarat](#). Lengkapi semua prasyarat sebelum melanjutkan ke [Langkah 2: Membuat kebijakan ACL jaringan](#).

Langkah 2: Membuat kebijakan ACL jaringan

Setelah menyelesaikan prasyarat, Anda membuat kebijakan ACL jaringan Firewall Manager. Kebijakan ACL jaringan menyediakan definisi ACL jaringan yang dikontrol secara terpusat untuk seluruh organisasi Anda. AWS ini juga mendefinisikan Akun AWS dan subnet yang diterapkan ACL jaringan.

Untuk informasi tentang kebijakan ACL jaringan Manajer Firewall, lihat [Kebijakan ACL jaringan](#).

Untuk informasi umum tentang kebijakan ACL jaringan Firewall Manager, lihat [Kebijakan ACL jaringan](#).

Note

Untuk tutorial ini, Anda tidak akan menerapkan kebijakan ACL jaringan Anda ke subnet di organisasi Anda. Anda hanya akan membuat kebijakan dan melihat apa yang akan terjadi jika Anda menerapkan ACL jaringan kebijakan ke subnet Anda. Anda melakukan ini dengan menonaktifkan remediasi otomatis pada kebijakan.

Untuk membuat kebijakan ACL jaringan Firewall Manager (konsol)

1. Masuk ke akun administrator AWS Management Console menggunakan Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>. Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

 Note

Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan keamanan.
3. Jika Anda belum memenuhi prasyarat, konsol menampilkan instruksi tentang cara memperbaiki masalah apa pun. Ikuti instruksi, lalu kembali ke langkah ini, untuk membuat kebijakan ACL jaringan.
4. Pilih Buat kebijakan.
5. Untuk Wilayah, pilih file Wilayah AWS.
6. Untuk jenis Kebijakan, pilih ACL Jaringan.
7. Pilih Berikutnya.
8. Untuk nama Kebijakan, masukkan nama deskriptif.
9. Untuk aturan kebijakan ACL Jaringan, tentukan aturan pertama dan terakhir untuk lalu lintas masuk dan keluar.

Anda menentukan aturan ACL jaringan di Firewall Manager mirip dengan cara Anda mendefinisikannya melalui Amazon VPC. Satu-satunya perbedaan adalah, alih-alih menetapkan nomor aturan sendiri, Anda menetapkan urutan untuk menjalankan setiap set aturan, dan kemudian Firewall Manager menetapkan nomor untuk Anda ketika Anda menyimpan kebijakan. Anda dapat menentukan hingga 5 aturan masuk, dibagi dengan cara apa pun antara pertama dan terakhir, dan Anda dapat menentukan hingga 5 aturan keluar.

Untuk panduan yang menentukan aturan ACL jaringan, lihat [Menambahkan dan menghapus aturan ACL jaringan](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Aturan yang Anda tentukan dalam kebijakan Firewall Manager menentukan konfigurasi aturan minimum yang harus dimiliki ACL jaringan agar sesuai dengan kebijakan ACL jaringan. Misalnya, aturan masuk ACL jaringan tidak dapat mematuhi kebijakan kecuali aturan tersebut dimulai sebagai aturan pertama masuk kebijakan, dalam urutan yang sama seperti yang ditentukan dalam kebijakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan ACL jaringan](#).

10. Untuk tindakan Kebijakan, pilih Identifikasi sumber daya yang tidak mematuhi aturan kebijakan, tetapi jangan memulihkan secara otomatis.
11. Pilih Berikutnya.

12. Akun AWS terpengaruh oleh kebijakan ini memungkinkan Anda untuk mempersempit ruang lingkup kebijakan Anda dengan menentukan akun untuk disertakan atau dikecualikan. Untuk tutorial ini, pilih Sertakan semua akun di bawah organisasi saya.

Jenis sumber daya untuk kebijakan ACL jaringan selalu subnet.

13. Untuk Sumber Daya, Anda dapat mempersempit cakupan kebijakan menggunakan penandaan, dengan menyertakan atau mengecualikan sumber daya dengan tag yang Anda tentukan. Anda dapat menggunakan inklusi atau pengecualian, dan bukan keduanya. Untuk informasi selengkapnya tentang tag untuk menentukan cakupan kebijakan, lihat [Menggunakan cakupan AWS Firewall Manager kebijakan](#).

Tag sumber daya hanya dapat memiliki nilai non-null. Jika Anda menghilangkan nilai untuk tag, Firewall Manager menyimpan tag dengan nilai string kosong: "". Tag sumber daya hanya cocok dengan tag yang memiliki kunci yang sama dan nilai yang sama.

14. Pilih Berikutnya.
15. Untuk tag Kebijakan, tambahkan tag pengenalan apa pun yang ingin Anda tambahkan ke sumber daya kebijakan Manajer Firewall. Untuk informasi selengkapnya tentang tag, lihat [Bekerja dengan Editor Tag](#).
16. Pilih Berikutnya.
17. Tinjau pengaturan kebijakan baru dan kembali ke halaman mana pun yang Anda perlukan untuk penyesuaian apa pun.

Periksa untuk memastikan bahwa tindakan Kebijakan disetel ke Identifikasi sumber daya yang tidak mematuhi aturan kebijakan, tetapi jangan diperbaiki secara otomatis. Ini memungkinkan Anda untuk meninjau perubahan yang akan dibuat kebijakan Anda sebelum Anda mengaktifkannya.

18. Jika Anda puas dengan kebijakan ini, pilih Create policy (Buat kebijakan).

Di panel AWS Firewall Manager kebijakan, kebijakan Anda harus dicantumkan. Ini mungkin akan menunjukkan Pending di bawah judul akun dan itu akan menunjukkan status pengaturan remediasi otomatis. Pembuatan kebijakan dapat memakan waktu beberapa menit. Setelah Status tertunda diganti dengan jumlah akun, Anda dapat memilih nama kebijakan untuk menjelajahi status kepatuhan akun dan sumber daya. Untuk informasi, lihat [Melihat informasi kepatuhan untuk suatu AWS Firewall Manager kebijakan](#)

19. Setelah selesai menjelajah, jika Anda tidak ingin menyimpan kebijakan yang Anda buat untuk tutorial ini, pilih nama kebijakan, pilih Hapus, pilih Bersihkan sumber daya yang dibuat oleh kebijakan ini. , dan akhirnya pilih Hapus.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan ACL jaringan Firewall Manager, lihat [Kebijakan ACL jaringan](#).

Menyiapkan AWS Firewall Manager AWS Network Firewall kebijakan

AWS Firewall Manager Untuk mengaktifkan firewall AWS Network Firewall di seluruh organisasi Anda, lakukan langkah-langkah berikut secara berurutan. Untuk informasi tentang kebijakan Firewall Manager Network Firewall, lihat [Menggunakan AWS Network Firewall kebijakan di Firewall Manager](#).

Topik

- [Langkah 1: Menyelesaikan prasyarat](#)
- [Langkah 2: Membuat grup aturan Network Firewall untuk digunakan dalam kebijakan Anda](#)
- [Langkah 3: Membuat dan menerapkan kebijakan Network Firewall](#)

Langkah 1: Menyelesaikan prasyarat

Ada beberapa langkah wajib untuk mempersiapkan akun Anda AWS Firewall Manager. Langkah-langkah tersebut dijelaskan dalam [AWS Firewall Manager prasyarat](#). Lengkapi semua prasyarat sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya.

Langkah 2: Membuat grup aturan Network Firewall untuk digunakan dalam kebijakan Anda

Untuk mengikuti tutorial ini, Anda harus terbiasa dengan AWS Network Firewall dan tahu cara mengkonfigurasi grup aturan dan kebijakan firewall.

Anda harus memiliki setidaknya satu grup aturan di Network Firewall yang akan digunakan dalam AWS Firewall Manager kebijakan Anda. Jika Anda belum membuat grup aturan di Network Firewall, lakukan sekarang. Untuk informasi tentang menggunakan Network Firewall, lihat [Panduan AWS Network Firewall Pengembang](#).

Langkah 3: Membuat dan menerapkan kebijakan Network Firewall

Setelah menyelesaikan prasyarat, Anda membuat kebijakan Network Firewall AWS Firewall Manager. Kebijakan Network Firewall menyediakan firewall yang dikontrol secara AWS Network Firewall terpusat untuk seluruh AWS organisasi Anda. Ini juga mendefinisikan Akun AWS dan sumber daya yang diterapkan firewall.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara Firewall Manager mengelola kebijakan Network Firewall, lihat [Menggunakan AWS Network Firewall kebijakan di Firewall Manager](#).

Untuk membuat kebijakan Firewall Manager Network Firewall (konsol)

1. Masuk ke akun administrator AWS Management Console menggunakan Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>. Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Manajer Firewall, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

Note

Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Manajer Firewall, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan keamanan.
3. Jika Anda belum memenuhi prasyarat, konsol akan menampilkan instruksi tentang cara memperbaiki masalah apa pun. Ikuti petunjuknya, lalu kembali ke langkah ini, untuk membuat kebijakan Network Firewall.
4. Pilih Buat kebijakan keamanan.
5. Untuk jenis Kebijakan, pilih AWS Network Firewall.
6. Untuk Wilayah, pilih file Wilayah AWS.
7. Pilih Berikutnya.
8. Untuk nama Kebijakan, masukkan nama deskriptif.
9. Konfigurasi kebijakan memungkinkan Anda untuk menentukan kebijakan firewall. Ini adalah proses yang sama dengan yang Anda gunakan di AWS Network Firewall konsol. Anda menambahkan grup aturan yang ingin digunakan dalam kebijakan Anda dan memberikan tindakan stateless default. Untuk tutorial ini, konfigurasikan kebijakan ini seperti yang Anda lakukan pada kebijakan firewall di Network Firewall.

 Note

Remediasi otomatis terjadi secara otomatis untuk kebijakan AWS Firewall Manager Network Firewall, sehingga Anda tidak akan melihat opsi untuk memilih untuk tidak melakukan perbaikan otomatis di sini.

10. Pilih Berikutnya.
11. Untuk titik akhir Firewall, pilih Beberapa titik akhir firewall. Opsi ini menyediakan ketersediaan tinggi untuk firewall Anda. Saat Anda membuat kebijakan, Firewall Manager membuat subnet firewall di setiap Availability Zone tempat Anda memiliki subnet publik untuk dilindungi.
12. Untuk konfigurasi AWS Network Firewall rule, pilih Monitor agar Firewall Manager memantau pelanggaran konfigurasi rule Anda dan beri tahu Anda dengan saran remediasi untuk membantu Anda mematuhi rule. VPCs Secara opsional, jika Anda tidak ingin konfigurasi rule Anda dipantau oleh Firewall Manager dan menerima peringatan ini, pilih Nonaktif.

 Note

Pemantauan memberi Anda detail tentang sumber daya yang tidak sesuai karena konfigurasi rule yang salah, dan menyarankan tindakan remediasi dari Firewall Manager API. `GetViolationDetails` Misalnya, Network Firewall memberi tahu Anda jika lalu lintas tidak dirutekan melalui titik akhir firewall yang dibuat oleh kebijakan Anda.

 Warning

Jika Anda memilih Monitor, Anda tidak dapat mengubahnya menjadi Off di masa mendatang untuk kebijakan yang sama. Anda harus membuat kebijakan baru.

13. Untuk jenis lalu lintas, pilih Tambahkan ke kebijakan firewall untuk merutekan lalu lintas melalui gateway internet.
14. Akun AWS terpengaruh oleh kebijakan ini memungkinkan Anda untuk mempersempit cakupan kebijakan Anda dengan menentukan akun untuk disertakan atau dikecualikan. Untuk tutorial ini, pilih Sertakan semua akun di bawah organisasi saya.

Jenis sumber daya untuk kebijakan Network Firewall selalu VPC.

15. Untuk Sumber Daya, Anda dapat mempersempit cakupan kebijakan menggunakan penandaan, dengan menyertakan atau mengecualikan sumber daya dengan tag yang Anda tentukan. Anda dapat menggunakan inklusi atau pengecualian, dan bukan keduanya. Untuk informasi selengkapnya tentang tag untuk menentukan cakupan kebijakan, lihat [Menggunakan cakupan AWS Firewall Manager kebijakan](#).

Tag sumber daya hanya dapat memiliki nilai non-null. Jika Anda menghilangkan nilai untuk tag, Firewall Manager menyimpan tag dengan nilai string kosong: "". Tag sumber daya hanya cocok dengan tag yang memiliki kunci yang sama dan nilai yang sama.

16. Pilih Berikutnya.
17. Untuk tag Kebijakan, tambahkan tag pengenalan apa pun yang ingin Anda tambahkan ke sumber daya kebijakan Manajer Firewall. Untuk informasi selengkapnya tentang tag, lihat [Bekerja dengan Editor Tag](#).
18. Pilih Berikutnya.
19. Tinjau pengaturan kebijakan baru dan kembali ke halaman mana pun yang Anda perlukan untuk penyesuaian apa pun.

Periksa untuk memastikan bahwa tindakan Kebijakan disetel ke Identifikasi sumber daya yang tidak sesuai dengan aturan kebijakan, tetapi jangan diperbaiki secara otomatis. Ini memungkinkan Anda untuk meninjau perubahan yang akan dibuat kebijakan Anda sebelum Anda mengaktifkannya.

20. Jika Anda puas dengan kebijakan ini, pilih Create policy (Buat kebijakan).

Di panel AWS Firewall Manager kebijakan, kebijakan Anda harus dicantumkan. Ini mungkin akan menunjukkan Pending di bawah judul akun dan itu akan menunjukkan status pengaturan remediasi otomatis. Pembuatan kebijakan dapat memakan waktu beberapa menit. Setelah Status tertunda diganti dengan jumlah akun, Anda dapat memilih nama kebijakan untuk menjelajahi status kepatuhan akun dan sumber daya. Untuk informasi, lihat [Melihat informasi kepatuhan untuk suatu AWS Firewall Manager kebijakan](#)

21. Setelah selesai menjelajah, jika Anda tidak ingin menyimpan kebijakan yang Anda buat untuk tutorial ini, pilih nama kebijakan, pilih Hapus, pilih Bersihkan sumber daya yang dibuat oleh kebijakan ini. , dan akhirnya pilih Hapus.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan Firewall Manager Network Firewall, lihat [Menggunakan AWS Network Firewall kebijakan di Firewall Manager](#).

Menyiapkan kebijakan AWS Firewall Manager DNS Firewall

AWS Firewall Manager Untuk mengaktifkan Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall di seluruh organisasi Anda, lakukan langkah-langkah berikut secara berurutan. Untuk informasi tentang kebijakan Firewall Manager DNS Firewall, lihat [Menggunakan kebijakan Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall di Firewall Manager](#).

Topik

- [Langkah 1: Menyelesaikan prasyarat](#)
- [Langkah 2: Membuat grup aturan DNS Firewall untuk digunakan dalam kebijakan Anda](#)
- [Langkah 3: Membuat dan menerapkan kebijakan DNS Firewall](#)

Langkah 1: Menyelesaikan prasyarat

Ada beberapa langkah wajib untuk mempersiapkan akun Anda AWS Firewall Manager. Langkah-langkah tersebut dijelaskan dalam [AWS Firewall Manager prasyarat](#). Lengkapi semua prasyarat sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya.

Langkah 2: Membuat grup aturan DNS Firewall untuk digunakan dalam kebijakan Anda

Untuk mengikuti tutorial ini, Anda harus terbiasa dengan Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall dan tahu cara mengkonfigurasi grup aturannya.

Anda harus memiliki setidaknya satu grup aturan di DNS Firewall yang akan digunakan dalam AWS Firewall Manager kebijakan Anda. Jika Anda belum membuat grup aturan di DNS Firewall, lakukan sekarang. Untuk informasi tentang menggunakan DNS Firewall, lihat [Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall di Panduan Pengembang Amazon Route 53](#).

Langkah 3: Membuat dan menerapkan kebijakan DNS Firewall

Setelah menyelesaikan prasyarat, Anda membuat kebijakan DNS Firewall. AWS Firewall Manager Kebijakan DNS Firewall menyediakan sekumpulan asosiasi grup aturan DNS Firewall yang dikendalikan secara terpusat untuk seluruh organisasi Anda. AWS Ini juga mendefinisikan Akun AWS dan sumber daya yang diterapkan firewall.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara Firewall Manager mengelola asosiasi grup aturan DNS Firewall, lihat [Menggunakan kebijakan Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall di Firewall Manager](#).

Untuk membuat kebijakan Firewall Manager DNS Firewall (konsol)

1. Masuk ke akun administrator AWS Management Console menggunakan Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>. Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).
2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan keamanan.
3. Jika Anda belum memenuhi prasyarat, konsol akan menampilkan instruksi tentang cara memperbaiki masalah apa pun. Ikuti instruksi, lalu kembali ke langkah ini, untuk membuat kebijakan DNS Firewall.
4. Pilih Buat kebijakan keamanan.
5. Untuk jenis Kebijakan, pilih Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall.
6. Untuk Wilayah, pilih Wilayah AWS.
7. Pilih Berikutnya.
8. Untuk nama Kebijakan, masukkan nama deskriptif.
9. Konfigurasi kebijakan memungkinkan Anda menentukan asosiasi grup aturan DNS Firewall yang ingin Anda kelola dari Firewall Manager. Anda menambahkan grup aturan yang ingin Anda gunakan dalam kebijakan Anda. Anda dapat menentukan asosiasi untuk mengevaluasi terlebih dahulu untuk Anda VPCs dan satu untuk mengevaluasi terakhir. Untuk tutorial ini, tambahkan satu atau dua asosiasi kelompok aturan, tergantung pada kebutuhan Anda.
10. Pilih Berikutnya.
11. Akun AWS terpengaruh oleh kebijakan ini memungkinkan Anda untuk mempersempit cakupan kebijakan Anda dengan menentukan akun untuk disertakan atau dikecualikan. Untuk tutorial ini, pilih Sertakan semua akun di bawah organisasi saya.

Jenis sumber daya untuk kebijakan DNS Firewall selalu VPC.

12. Untuk Sumber Daya, Anda dapat mempersempit cakupan kebijakan menggunakan penandaan, dengan menyertakan atau mengecualikan sumber daya dengan tag yang Anda tentukan. Anda dapat menggunakan inklusi atau pengecualian, dan bukan keduanya. Untuk informasi selengkapnya tentang tag untuk menentukan cakupan kebijakan, lihat [Menggunakan cakupan AWS Firewall Manager kebijakan](#).

Tag sumber daya hanya dapat memiliki nilai non-null. Jika Anda menghilangkan nilai untuk tag, Firewall Manager menyimpan tag dengan nilai string kosong: "". Tag sumber daya hanya cocok dengan tag yang memiliki kunci yang sama dan nilai yang sama.

13. Pilih Berikutnya.
14. Untuk tag Kebijakan, tambahkan tag pengenalan apa pun yang ingin Anda tambahkan ke sumber daya kebijakan Manajer Firewall. Untuk informasi selengkapnya tentang tag, lihat [Bekerja dengan Editor Tag](#).
15. Pilih Berikutnya.
16. Tinjau pengaturan kebijakan baru dan kembali ke halaman mana pun yang Anda perlukan untuk penyesuaian apa pun.

Periksa untuk memastikan bahwa tindakan Kebijakan disetel ke Identifikasi sumber daya yang tidak mematuhi aturan kebijakan, tetapi jangan diperbaiki secara otomatis. Ini memungkinkan Anda untuk meninjau perubahan yang akan dibuat kebijakan Anda sebelum Anda mengaktifkannya.

17. Jika Anda puas dengan kebijakan ini, pilih Create policy (Buat kebijakan).

Di panel AWS Firewall Manager kebijakan, kebijakan Anda harus dicantumkan. Ini mungkin akan menunjukkan Pending di bawah judul akun dan itu akan menunjukkan status pengaturan remediasi otomatis. Pembuatan kebijakan dapat memakan waktu beberapa menit. Setelah Status tertunda diganti dengan jumlah akun, Anda dapat memilih nama kebijakan untuk menjelajahi status kepatuhan akun dan sumber daya. Untuk informasi, lihat [Melihat informasi kepatuhan untuk suatu AWS Firewall Manager kebijakan](#)

18. Setelah selesai menjelajah, jika Anda tidak ingin menyimpan kebijakan yang Anda buat untuk tutorial ini, pilih nama kebijakan, pilih Hapus, pilih Bersihkan sumber daya yang dibuat oleh kebijakan ini. , dan akhirnya pilih Hapus.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan Firewall Manager DNS Firewall, lihat [Menggunakan kebijakan Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall di Firewall Manager](#).

Menyiapkan kebijakan AWS Firewall Manager Firewall Generasi Berikutnya Palo Alto Networks Cloud

Untuk mengaktifkan kebijakan Palo Alto Networks Cloud Next Generation Firewall (NGFW), lakukan langkah-langkah berikut secara berurutan. AWS Firewall Manager Untuk informasi tentang kebijakan Palo Alto Networks Cloud NGFW, lihat. [Menggunakan kebijakan Palo Alto Networks Cloud NGFW untuk Firewall Manager](#)

Topik

- [Langkah 1: Menyelesaikan prasyarat umum](#)
- [Langkah 2: Menyelesaikan prasyarat kebijakan Palo Alto Networks Cloud NGFW](#)
- [Langkah 3: Membuat dan menerapkan kebijakan Palo Alto Networks Cloud NGFW](#)

Langkah 1: Menyelesaikan prasyarat umum

Ada beberapa langkah wajib untuk mempersiapkan akun Anda AWS Firewall Manager. Langkah-langkah tersebut dijelaskan dalam [AWS Firewall Manager prasyarat](#). Lengkapi semua prasyarat sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya.

Langkah 2: Menyelesaikan prasyarat kebijakan Palo Alto Networks Cloud NGFW

Ada beberapa langkah wajib tambahan yang harus Anda selesaikan untuk menggunakan kebijakan Palo Alto Networks Cloud NGFW. Langkah-langkah tersebut dijelaskan dalam [Prasyarat kebijakan Firewall Generasi Berikutnya Palo Alto Networks Cloud](#). Lengkapi semua prasyarat sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya.

Langkah 3: Membuat dan menerapkan kebijakan Palo Alto Networks Cloud NGFW

Setelah menyelesaikan prasyarat, Anda membuat kebijakan AWS Firewall Manager Palo Alto Networks Cloud NGFW.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan Firewall Manager untuk Palo Alto Networks Cloud NGFW, lihat [Menggunakan kebijakan Palo Alto Networks Cloud NGFW untuk Firewall Manager](#)

Untuk membuat kebijakan Firewall Manager untuk Palo Alto Networks Cloud NGFW (konsol)

1. Masuk ke akun administrator AWS Management Console menggunakan Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>. Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Manajer Firewall, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

Note

Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Manajer Firewall, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan keamanan.

3. Pilih Buat kebijakan.
4. Untuk jenis Kebijakan, pilih Palo Alto Networks Cloud NGFW. Jika Anda belum berlangganan layanan Palo Alto Networks Cloud NGFW di AWS Marketplace, Anda harus melakukannya terlebih dahulu. Untuk berlangganan AWS Marketplace, pilih Lihat detail AWS Marketplace.
5. Untuk model Deployment, pilih model Terdistribusi atau model Terpusat. Model penerapan menentukan cara Firewall Manager mengelola titik akhir untuk kebijakan tersebut. Dengan model terdistribusi, Firewall Manager mempertahankan titik akhir firewall di setiap VPC yang berada dalam cakupan kebijakan. Dengan model terpusat, Firewall Manager mempertahankan satu titik akhir dalam VPC inspeksi.
6. Untuk Wilayah, pilih file Wilayah AWS. Untuk melindungi sumber daya di beberapa Wilayah, Anda harus membuat kebijakan terpisah untuk setiap Wilayah.
7. Pilih Berikutnya.
8. Untuk nama Kebijakan, masukkan nama deskriptif.
9. Dalam konfigurasi kebijakan, pilih kebijakan firewall Palo Alto Networks Cloud NGFW untuk dikaitkan dengan kebijakan ini. Daftar kebijakan firewall Palo Alto Networks Cloud NGFW berisi semua kebijakan firewall Palo Alto Networks Cloud NGFW yang terkait dengan penyewa Palo Alto Networks Cloud NGFW Anda. Untuk informasi tentang membuat dan mengelola kebijakan firewall Palo Alto Networks Cloud NGFW, lihat panduan [Deploy Palo Alto Networks Cloud NGFW untuk AWS Firewall Manager topik di Palo Alto Networks Cloud NGFW untuk AWS](#) panduan penerapan. AWS
10. Untuk pencatatan Palo Alto Networks Cloud NGFW - opsional, pilih jenis log Palo Alto Networks Cloud NGFW mana yang akan dicatat untuk kebijakan Anda. Untuk informasi tentang jenis log Palo Alto Networks Cloud NGFW, lihat [Mengkonfigurasi Logging untuk Palo Alto Networks Cloud NGFW AWS di Palo Alto Networks Cloud NGFW](#) untuk panduan penerapan. AWS

Untuk tujuan log, tentukan kapan Firewall Manager harus menulis log ke.

11. Pilih Berikutnya.
12. Di bawah Konfigurasi titik akhir firewall pihak ketiga lakukan salah satu hal berikut, tergantung pada apakah Anda menggunakan model penyebaran terdistribusi atau terpusat untuk membuat titik akhir firewall Anda:
 - Jika Anda menggunakan model penerapan terdistribusi untuk kebijakan ini, di bawah Availability Zones, pilih Availability Zones untuk membuat endpoint firewall. Anda dapat memilih Availability Zones berdasarkan nama Availability Zone atau dengan Availability Zone ID.

- Jika Anda menggunakan model penerapan terpusat untuk kebijakan ini, dalam konfigurasi AWS Firewall Manager titik akhir di bawah konfigurasi VPC Inspeksi, masukkan ID AWS akun pemilik VPC inspeksi, dan ID VPC VPC inspeksi.
- Di Availability Zones, pilih Availability Zones untuk membuat endpoint firewall. Anda dapat memilih Availability Zones berdasarkan nama Availability Zone atau dengan Availability Zone ID.

13. Pilih Berikutnya.

14. Untuk cakupan Kebijakan, berdasarkan kebijakan Akun AWS ini berlaku untuk, pilih opsi sebagai berikut:

- Jika Anda ingin menerapkan kebijakan ke semua akun di organisasi Anda, tinggalkan pilihan default, Sertakan semua akun di AWS organisasi saya.
- Jika Anda ingin menerapkan kebijakan hanya ke akun atau akun tertentu yang berada di unit AWS Organizations organisasi tertentu (OUs), pilih Sertakan hanya akun dan unit organisasi yang ditentukan, lalu tambahkan akun dan OUs yang ingin Anda sertakan. Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu anaknya OUs, termasuk setiap anak OUs dan akun yang ditambahkan di lain waktu.
- Jika Anda ingin menerapkan kebijakan untuk semua kecuali satu set akun atau unit AWS Organizations organisasi tertentu (OUs), pilih Kecualikan akun dan unit organisasi yang ditentukan, dan sertakan semua akun lainnya, lalu tambahkan akun dan OUs yang ingin Anda kecualikan. Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu anaknya OUs, termasuk setiap anak OUs dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

Anda hanya dapat memilih salah satu opsi.

Setelah menerapkan kebijakan, Firewall Manager secara otomatis mengevaluasi akun baru apa pun terhadap pengaturan Anda. Misalnya, jika Anda hanya menyertakan akun tertentu, Firewall Manager tidak menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru mana pun. Sebagai contoh lain, jika Anda menyertakan OU, ketika Anda menambahkan akun ke OU atau ke salah satu anaknya OUs, Firewall Manager secara otomatis menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru.

Jenis sumber daya untuk kebijakan Network Firewall adalah VPC.

15. Untuk Sumber Daya, Anda dapat mempersempit cakupan kebijakan menggunakan penandaan, dengan menyertakan atau mengecualikan sumber daya dengan tag yang Anda tentukan. Anda dapat menggunakan inklusi atau pengecualian, dan bukan keduanya. Untuk informasi

selengkapnya tentang tag untuk menentukan cakupan kebijakan, lihat [Menggunakan cakupan AWS Firewall Manager kebijakan](#).

Tag sumber daya hanya dapat memiliki nilai non-null. Jika Anda menghilangkan nilai untuk tag, Firewall Manager menyimpan tag dengan nilai string kosong: "". Tag sumber daya hanya cocok dengan tag yang memiliki kunci yang sama dan nilai yang sama.

16. Untuk akses lintas akun Grant, pilih Unduh AWS CloudFormation template. Ini mengunduh AWS CloudFormation template yang dapat Anda gunakan untuk membuat AWS CloudFormation tumpukan. Tumpukan ini menciptakan AWS Identity and Access Management peran yang memberikan izin lintas akun Firewall Manager untuk mengelola sumber daya Palo Alto Networks Cloud NGFW. Untuk informasi tentang tumpukan, lihat [Bekerja dengan tumpukan](#) di AWS CloudFormation Panduan Pengguna.
17. Pilih Berikutnya.
18. Untuk tag Kebijakan, tambahkan tag pengenalan apa pun yang ingin Anda tambahkan ke sumber daya kebijakan Manajer Firewall. Untuk informasi selengkapnya tentang tag, lihat [Bekerja dengan Editor Tag](#).
19. Pilih Berikutnya.
20. Tinjau pengaturan kebijakan baru dan kembali ke halaman mana pun yang Anda perlukan untuk penyesuaian apa pun.

Periksa untuk memastikan bahwa tindakan Kebijakan disetel ke Identifikasi sumber daya yang tidak sesuai dengan aturan kebijakan, tetapi jangan diperbaiki secara otomatis. Ini memungkinkan Anda untuk meninjau perubahan yang akan dibuat kebijakan Anda sebelum Anda mengaktifkannya.

21. Jika Anda puas dengan kebijakan ini, pilih Create policy (Buat kebijakan).

Di panel AWS Firewall Manager kebijakan, kebijakan Anda harus dicantumkan. Ini mungkin akan menunjukkan Pending di bawah judul akun dan itu akan menunjukkan status pengaturan remediasi otomatis. Pembuatan kebijakan dapat memakan waktu beberapa menit. Setelah Status tertunda diganti dengan jumlah akun, Anda dapat memilih nama kebijakan untuk menjelajahi status kepatuhan akun dan sumber daya. Untuk informasi, lihat [Melihat informasi kepatuhan untuk suatu AWS Firewall Manager kebijakan](#)

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan Firewall Manager Palo Alto Networks Cloud NGFW, lihat [Menggunakan kebijakan Palo Alto Networks Cloud NGFW untuk Firewall Manager](#)

Menyiapkan kebijakan AWS Firewall Manager CNF Fortigate

Fortigate Cloud Native Firewall (CNF) sebagai Layanan adalah layanan firewall pihak ketiga yang dapat Anda gunakan untuk kebijakan Anda. AWS Firewall Manager Dengan Fortigate CNF for Firewall Manager, Anda dapat membuat dan menyebarkan sumber daya dan kumpulan kebijakan Fortigate CNF secara terpusat di semua akun Anda. AWS Untuk menggunakan AWS Firewall Manager untuk mengaktifkan kebijakan CNF Fortigate, lakukan langkah-langkah berikut secara berurutan. Untuk informasi lebih lanjut tentang kebijakan Fortigate CNF, lihat. [Menggunakan Fortigate Cloud Native Firewall \(CNF\) sebagai kebijakan Layanan untuk Firewall Manager](#)

Topik

- [Langkah 1: Menyelesaikan prasyarat umum](#)
- [Langkah 2: Menyelesaikan prasyarat kebijakan Fortigate CNF](#)
- [Langkah 3: Membuat dan menerapkan kebijakan CNF Fortigate](#)

Langkah 1: Menyelesaikan prasyarat umum

Ada beberapa langkah wajib untuk mempersiapkan akun Anda AWS Firewall Manager. Langkah-langkah tersebut dijelaskan dalam [AWS Firewall Manager prasyarat](#). Lengkapi semua prasyarat sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya.

Langkah 2: Menyelesaikan prasyarat kebijakan Fortigate CNF

Ada langkah-langkah wajib tambahan yang harus Anda selesaikan untuk menggunakan kebijakan Fortigate CNF. Langkah-langkah tersebut dijelaskan dalam [Fortigate Cloud Native Firewall \(CNF\) sebagai prasyarat kebijakan Layanan](#). Lengkapi semua prasyarat sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya.

Langkah 3: Membuat dan menerapkan kebijakan CNF Fortigate

Setelah menyelesaikan prasyarat, Anda membuat kebijakan Fortigate CNF. AWS Firewall Manager

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan Firewall Manager untuk Fortigate CNF, lihat. [Menggunakan Fortigate Cloud Native Firewall \(CNF\) sebagai kebijakan Layanan untuk Firewall Manager](#)

Untuk membuat kebijakan Firewall Manager untuk Fortigate CNF (konsol)

1. Masuk ke akun administrator AWS Management Console menggunakan Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>. Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

Note

Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan keamanan.
3. Pilih Buat kebijakan.
4. Untuk jenis Kebijakan, pilih Fortigate CNF. Jika Anda belum berlangganan layanan Fortigate CNF di AWS Marketplace, Anda harus melakukannya terlebih dahulu. Untuk berlangganan AWS Marketplace, pilih Lihat detail AWS Marketplace.
5. Untuk model Deployment, pilih model Terdistribusi atau model Terpusat. Model penerapan menentukan cara Firewall Manager mengelola titik akhir untuk kebijakan tersebut. Dengan model terdistribusi, Firewall Manager mempertahankan titik akhir firewall di setiap VPC yang berada dalam cakupan kebijakan. Dengan model terpusat, Firewall Manager mempertahankan satu titik akhir dalam VPC inspeksi.
6. Untuk Wilayah, pilih file Wilayah AWS. Untuk melindungi sumber daya di beberapa Wilayah, Anda harus membuat kebijakan terpisah untuk setiap Wilayah.
7. Pilih Berikutnya.
- 8.
9. Dalam konfigurasi kebijakan, pilih kebijakan firewall Fortigate CNF untuk dikaitkan dengan kebijakan ini. Daftar kebijakan firewall Fortigate CNF berisi semua kebijakan firewall Fortigate CNF yang terkait dengan penyewa Fortigate CNF Anda. Untuk informasi tentang membuat dan mengelola kebijakan firewall Fortigate CNF, lihat dokumentasi [Fortigate CNF](#).
10. Pilih Berikutnya.
11. Di bawah Konfigurasi titik akhir firewall pihak ketiga lakukan salah satu hal berikut, tergantung pada apakah Anda menggunakan model penyebaran terdistribusi atau terpusat untuk membuat titik akhir firewall Anda:

- Jika Anda menggunakan model penerapan terdistribusi untuk kebijakan ini, di bawah Availability Zones, pilih Availability Zones untuk membuat endpoint firewall. Anda dapat memilih Availability Zones berdasarkan nama Availability Zone atau dengan Availability Zone ID.
- Jika Anda menggunakan model penerapan terpusat untuk kebijakan ini, dalam konfigurasi AWS Firewall Manager titik akhir di bawah konfigurasi VPC Inspeksi, masukkan ID AWS akun pemilik VPC inspeksi, dan ID VPC VPC inspeksi.
 - Di Availability Zones, pilih Availability Zones untuk membuat endpoint firewall. Anda dapat memilih Availability Zones berdasarkan nama Availability Zone atau dengan Availability Zone ID.

12. Pilih Berikutnya.

13. Untuk cakupan Kebijakan, berdasarkan kebijakan Akun AWS ini berlaku untuk, pilih opsi sebagai berikut:

- Jika Anda ingin menerapkan kebijakan ke semua akun di organisasi Anda, tinggalkan pilihan default, Sertakan semua akun di AWS organisasi saya.
- Jika Anda ingin menerapkan kebijakan hanya untuk akun atau akun tertentu yang berada di unit AWS Organizations organisasi tertentu (OUs), pilih Sertakan hanya akun dan unit organisasi yang ditentukan, lalu tambahkan akun dan OUs yang ingin Anda sertakan. Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu anaknya OUs, termasuk setiap anak OUs dan akun yang ditambahkan di lain waktu.
- Jika Anda ingin menerapkan kebijakan untuk semua kecuali satu set akun atau unit AWS Organizations organisasi tertentu (OUs), pilih Kecualikan akun dan unit organisasi yang ditentukan, dan sertakan semua akun lainnya, lalu tambahkan akun dan OUs yang ingin Anda kecualikan. Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu anaknya OUs, termasuk setiap anak OUs dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

Anda hanya dapat memilih salah satu opsi.

Setelah menerapkan kebijakan, Firewall Manager secara otomatis mengevaluasi akun baru apa pun terhadap pengaturan Anda. Misalnya, jika Anda hanya menyertakan akun tertentu, Firewall Manager tidak menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru mana pun. Sebagai contoh lain, jika Anda menyertakan OU, ketika Anda menambahkan akun ke OU atau ke salah satu anaknya OUs, Firewall Manager secara otomatis menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru.

Jenis sumber daya untuk kebijakan CNF Fortigate adalah VPC.

14. Untuk Sumber Daya, Anda dapat mempersempit cakupan kebijakan menggunakan penandaan, dengan menyertakan atau mengecualikan sumber daya dengan tag yang Anda tentukan. Anda dapat menggunakan inklusi atau pengecualian, dan bukan keduanya. Untuk informasi selengkapnya tentang tag untuk menentukan cakupan kebijakan, lihat [Menggunakan cakupan AWS Firewall Manager kebijakan](#).

Tag sumber daya hanya dapat memiliki nilai non-null. Jika Anda menghilangkan nilai untuk tag, Firewall Manager menyimpan tag dengan nilai string kosong: "". Tag sumber daya hanya cocok dengan tag yang memiliki kunci yang sama dan nilai yang sama.

15. Untuk akses lintas akun Grant, pilih Unduh AWS CloudFormation template. Ini mengunduh AWS CloudFormation template yang dapat Anda gunakan untuk membuat AWS CloudFormation tumpukan. Tumpukan ini menciptakan AWS Identity and Access Management peran yang memberikan izin lintas akun Firewall Manager untuk mengelola sumber daya CNF Fortigate. Untuk informasi tentang tumpukan, lihat [Bekerja dengan tumpukan](#) di AWS CloudFormation Panduan Pengguna. Untuk membuat tumpukan, Anda memerlukan ID akun dari portal Fortigate CNF.
16. Pilih Berikutnya.
17. Untuk tag Kebijakan, tambahkan tag pengenalan apa pun yang ingin Anda tambahkan ke sumber daya kebijakan Manajer Firewall. Untuk informasi selengkapnya tentang tag, lihat [Bekerja dengan Editor Tag](#).
18. Pilih Berikutnya.
19. Tinjau pengaturan kebijakan baru dan kembali ke halaman mana pun yang Anda perlukan untuk penyesuaian apa pun.

Periksa untuk memastikan bahwa tindakan Kebijakan disetel ke Identifikasi sumber daya yang tidak mematuhi aturan kebijakan, tetapi jangan diperbaiki secara otomatis. Ini memungkinkan Anda untuk meninjau perubahan yang akan dibuat kebijakan Anda sebelum Anda mengaktifkannya.

20. Jika Anda puas dengan kebijakan ini, pilih Create policy (Buat kebijakan).

Di panel AWS Firewall Manager kebijakan, kebijakan Anda harus dicantumkan. Ini mungkin akan menunjukkan Pending di bawah judul akun dan itu akan menunjukkan status pengaturan remediasi otomatis. Pembuatan kebijakan dapat memakan waktu beberapa menit. Setelah Status tertunda diganti dengan jumlah akun, Anda dapat memilih nama kebijakan untuk

menjelajahi status kepatuhan akun dan sumber daya. Untuk informasi, lihat [Melihat informasi kepatuhan untuk suatu AWS Firewall Manager kebijakan](#)

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan Firewall Manager Fortigate CNF, lihat [Menggunakan Fortigate Cloud Native Firewall \(CNF\) sebagai kebijakan Layanan untuk Firewall Manager](#)

Menggunakan AWS Firewall Manager kebijakan

AWS Firewall Manager menyediakan jenis kebijakan berikut. Untuk setiap jenis kebijakan, Anda menentukan:

- **AWS WAF kebijakan** — Firewall Manager mendukung AWS WAF dan kebijakan AWS WAF Klasik. Untuk kedua versi, Anda menentukan sumber daya mana yang dilindungi oleh kebijakan.
 - Jenis AWS WAF kebijakan mengambil kumpulan grup aturan untuk dijalankan pertama dan terakhir di ACL web. Kemudian, di akun tempat Anda menerapkan ACL web, pemilik akun dapat menambahkan aturan dan grup aturan untuk dijalankan di antara dua set.
 - Jenis kebijakan AWS WAF Klasik membutuhkan satu grup aturan untuk dijalankan di ACL web.
- **Kebijakan Shield Advanced** — Jenis kebijakan ini menerapkan perlindungan Shield Advanced di seluruh organisasi untuk jenis sumber daya yang Anda tentukan.
- **Kebijakan grup keamanan Amazon VPC** — Jenis kebijakan ini memberi Anda kontrol atas grup keamanan yang digunakan di seluruh organisasi Anda dan memungkinkan Anda menegakkan seperangkat aturan dasar di seluruh organisasi Anda.
- **Kebijakan Amazon VPC Network Access Control List (ACL)** — Jenis kebijakan ini memberi Anda kontrol atas jaringan ACLs yang digunakan di seluruh organisasi dan memungkinkan Anda menerapkan rangkaian jaringan dasar di seluruh organisasi Anda. ACLs
- **Kebijakan Network Firewall** — Jenis kebijakan ini menerapkan AWS Network Firewall perlindungan untuk organisasi Anda VPCs.
- **Kebijakan Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall** — Kebijakan ini menerapkan perlindungan DNS Firewall ke organisasi Anda. VPCs
- **Kebijakan firewall pihak ketiga** — Jenis kebijakan ini menerapkan perlindungan firewall pihak ketiga. Firewall pihak ketiga tersedia dengan berlangganan melalui konsol AWS Marketplace di [AWS Marketplace](#).

- Kebijakan Palo Alto Networks Cloud NGFW — Jenis kebijakan ini menerapkan perlindungan Palo Alto Networks Cloud Next Generation Firewall (NGFW) dan aturan Palo Alto Networks Cloud NGFW ke organisasi Anda. VPCs
- Fortigate Cloud Native Firewall (CNF) sebagai kebijakan Layanan — Jenis kebijakan ini menerapkan Fortigate Cloud Native Firewall (CNF) sebagai perlindungan Layanan. Fortigate CNF adalah solusi yang berpusat pada cloud yang memblokir ancaman Zero-Day dan mengamankan infrastruktur cloud dengan pencegahan ancaman canggih terdepan di industri, firewall aplikasi web pintar (WAF), dan perlindungan API.

Kebijakan Firewall Manager khusus untuk jenis kebijakan individual. Jika ingin menerapkan beberapa jenis kebijakan di seluruh akun, Anda dapat membuat beberapa kebijakan. Anda dapat membuat lebih dari satu kebijakan untuk setiap jenis.

Jika Anda menambahkan akun baru ke organisasi yang Anda buat AWS Organizations, Firewall Manager secara otomatis menerapkan kebijakan tersebut ke sumber daya di akun tersebut yang berada dalam cakupan kebijakan.

Pengaturan umum untuk AWS Firewall Manager kebijakan

AWS Firewall Manager kebijakan terkelola memiliki beberapa pengaturan dan perilaku umum. Untuk semua, Anda menentukan nama dan menentukan cakupan kebijakan, dan Anda dapat menggunakan penandaan sumber daya untuk mengontrol cakupan kebijakan. Anda dapat memilih untuk melihat akun dan sumber daya yang tidak sesuai tanpa mengambil tindakan korektif atau untuk secara otomatis memulihkan sumber daya yang tidak sesuai.

Untuk informasi tentang cakupan kebijakan, lihat [Menggunakan cakupan AWS Firewall Manager kebijakan](#).

Membuat AWS Firewall Manager kebijakan

Langkah-langkah untuk membuat kebijakan bervariasi antara jenis kebijakan yang berbeda. Pastikan untuk menggunakan prosedur untuk jenis kebijakan yang Anda butuhkan.

Important

AWS Firewall Manager tidak mendukung Amazon Route 53 atau AWS Global Accelerator. Jika Anda ingin melindungi sumber daya ini dengan Shield Advanced, Anda tidak dapat

menggunakan kebijakan Firewall Manager. Sebagai gantinya, ikuti instruksi di [Menambahkan AWS Shield Advanced perlindungan ke AWS sumber daya](#).

Topik

- [Membuat AWS Firewall Manager kebijakan untuk AWS WAF](#)
- [Membuat AWS Firewall Manager kebijakan untuk AWS WAF Classic](#)
- [Membuat AWS Firewall Manager kebijakan untuk AWS Shield Advanced](#)
- [Membuat kebijakan grup keamanan AWS Firewall Manager umum](#)
- [Membuat kebijakan grup keamanan audit AWS Firewall Manager konten](#)
- [Membuat kebijakan grup keamanan audit AWS Firewall Manager penggunaan](#)
- [Membuat kebijakan ACL AWS Firewall Manager jaringan](#)
- [Membuat AWS Firewall Manager kebijakan untuk AWS Network Firewall](#)
- [Membuat AWS Firewall Manager kebijakan untuk Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall](#)
- [Membuat AWS Firewall Manager kebijakan untuk Palo Alto Networks Cloud NGFW](#)
- [Membuat AWS Firewall Manager kebijakan untuk Fortigate Cloud Native Firewall \(CNF\) sebagai Layanan](#)

Membuat AWS Firewall Manager kebijakan untuk AWS WAF

Dalam AWS WAF kebijakan Firewall Manager, Anda dapat menggunakan grup aturan terkelola, yang dibuat AWS dan dipelihara oleh AWS Marketplace penjual untuk Anda. Anda juga dapat membuat dan menggunakan grup aturan Anda sendiri. Untuk informasi selengkapnya tentang grup aturan, lihat [AWS WAF kelompok aturan](#).

Jika Anda ingin menggunakan grup aturan Anda sendiri, buat grup tersebut sebelum membuat AWS WAF kebijakan Firewall Manager. Untuk panduan, lihat [Mengelola grup aturan Anda sendiri](#). Untuk menggunakan aturan kustom individual, Anda harus menentukan grup aturan Anda sendiri, menentukan aturan Anda di dalamnya, dan kemudian menggunakan grup aturan dalam kebijakan Anda.

Untuk informasi tentang AWS WAF kebijakan Firewall Manager, lihat [Menggunakan AWS WAF kebijakan dengan Firewall Manager](#).

Untuk membuat kebijakan Firewall Manager untuk AWS WAF (konsol)

1. Masuk ke akun administrator AWS Management Console menggunakan Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>. Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

Note

Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan keamanan.
3. Pilih Buat kebijakan.
4. Untuk jenis Kebijakan, pilih AWS WAF.
5. Untuk Wilayah, pilih file Wilayah AWS. Untuk melindungi CloudFront distribusi Amazon, pilih Global.

Untuk melindungi sumber daya di beberapa Wilayah (selain CloudFront distribusi), Anda harus membuat kebijakan Firewall Manager terpisah untuk setiap Wilayah.

6. Pilih Berikutnya.
7. Untuk nama Kebijakan, masukkan nama deskriptif. Firewall Manager menyertakan nama kebijakan dalam nama web ACLs yang dikelola. Nama ACL web telah FMManagedWebACLV2- diikuti dengan nama kebijakan yang Anda masukkan di sini-, dan stempel waktu pembuatan ACL web, dalam milidetik UTC. Misalnya, FMManagedWebACLV2-MyWAFPolicyName-1621880374078.
8. Untuk inspeksi badan permintaan Web, secara opsional mengubah batas ukuran tubuh. Untuk informasi tentang batas ukuran pemeriksaan badan, termasuk pertimbangan harga, lihat [Mengelola batas ukuran inspeksi tubuh untuk AWS WAF](#) di Panduan AWS WAF Pengembang.
9. Di bawah Aturan kebijakan, tambahkan grup aturan yang AWS WAF ingin Anda evaluasi pertama dan terakhir di ACL web. Untuk menggunakan versi grup aturan AWS WAF terkelola, alihkan Aktifkan pembuatan versi. Manajer akun individual dapat menambahkan aturan dan grup aturan di antara grup aturan pertama Anda dan grup aturan terakhir Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan grup AWS WAF aturan dalam kebijakan Firewall Manager AWS WAF, lihat [Menggunakan AWS WAF kebijakan dengan Firewall Manager](#).

(Opsional) Untuk menyesuaikan cara ACL web Anda menggunakan grup aturan, pilih Edit. Berikut ini adalah pengaturan kustomisasi umum:

- Untuk grup aturan terkelola, ganti tindakan aturan untuk beberapa atau semua aturan. Jika Anda tidak menentukan tindakan penggantian untuk aturan, evaluasi menggunakan tindakan aturan yang ditentukan di dalam grup aturan. Untuk informasi tentang opsi ini, lihat [Mengesampingkan tindakan grup aturan di AWS WAF](#) di Panduan AWS WAF Pengembang.
- Beberapa grup aturan terkelola mengharuskan Anda untuk menyediakan konfigurasi tambahan. Lihat dokumentasi dari penyedia grup aturan terkelola Anda. Untuk informasi khusus tentang grup aturan Aturan AWS Terkelola, lihat [AWS Aturan Terkelola untuk AWS WAF](#) di Panduan AWS WAF Pengembang.

Setelah selesai dengan pengaturan, pilih Simpan aturan.

10. Tetapkan tindakan default untuk ACL web. Ini adalah tindakan yang diambil AWS WAF ketika permintaan web tidak cocok dengan aturan apa pun di ACL web. Anda dapat menambahkan header kustom dengan tindakan Izinkan, atau respons khusus untuk tindakan Blokir. Untuk informasi selengkapnya tentang tindakan ACL web default, lihat [Mengatur paket perlindungan atau tindakan default ACL web di AWS WAF](#). Untuk informasi tentang menyetel permintaan dan tanggapan web kustom, lihat [Permintaan dan tanggapan web yang disesuaikan di AWS WAF](#).
11. Untuk konfigurasi Logging, pilih Aktifkan logging untuk mengaktifkan logging. Logging memberikan informasi rinci tentang lalu lintas yang dianalisis oleh ACL web Anda. Pilih tujuan Logging, lalu pilih tujuan logging yang Anda konfigurasi. Anda harus memilih tujuan pencatatan yang namanya dimulai dengan `aws-waf-logs-`. Untuk informasi tentang mengonfigurasi tujuan AWS WAF pencatatan, lihat [Menggunakan AWS WAF kebijakan dengan Firewall Manager](#).
12. (Opsional) Jika Anda tidak ingin bidang tertentu dan nilainya disertakan dalam log, edit bidang tersebut. Pilih bidang yang akan disunting, lalu pilih Tambah. Ulangi seperlunya untuk menyunting bidang tambahan. Bidang yang disunting muncul seperti REDACTED di log. Misalnya, jika Anda menyunting bidang URI, bidang URI di log akan menjadi REDACTED.
13. (Opsional) Jika Anda tidak ingin mengirim semua permintaan ke log, tambahkan kriteria dan perilaku pemfilteran Anda. Di bawah Filter log, untuk setiap filter yang ingin Anda terapkan, pilih Tambahkan filter, lalu pilih kriteria pemfilteran Anda dan tentukan apakah Anda ingin menyimpan atau menghapus permintaan yang sesuai dengan kriteria. Ketika Anda selesai menambahkan filter, jika diperlukan, ubah perilaku logging Default. Untuk informasi lebih lanjut,

lihat [Menemukan paket perlindungan atau catatan ACL web Anda](#) dalam Panduan Pengembang AWS WAF .

14. Anda dapat menentukan daftar domain Token untuk mengaktifkan berbagi token antara aplikasi yang dilindungi. Token digunakan oleh CAPTCHA and Challenge tindakan dan integrasi aplikasi SDKs yang Anda terapkan saat Anda menggunakan grup aturan Aturan AWS Terkelola untuk pencegahan pengambilalihan akun Kontrol AWS WAF Penipuan (ATP) dan Kontrol AWS WAF Bot.

Sufiks publik tidak diizinkan. Misalnya, Anda tidak dapat menggunakan gov . au atau co . uk sebagai domain token.

Secara default, AWS WAF menerima token hanya untuk domain sumber daya yang dilindungi. Jika Anda menambahkan domain token dalam daftar ini, AWS WAF menerima token untuk semua domain dalam daftar dan untuk domain sumber daya terkait. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [AWS WAF paket perlindungan atau konfigurasi daftar domain token ACL web](#) dalam Panduan Pengembang AWS WAF .

Anda hanya dapat mengubah CAPTCHA ACL web dan menantang waktu kekebalan saat Anda mengedit ACL web yang ada. Anda dapat menemukan pengaturan ini di bawah halaman detail Kebijakan Manajer Firewall. Untuk informasi tentang pengaturan ini, lihat [Menyetel kedaluwarsa stempel waktu dan waktu kekebalan token di AWS WAF](#). Jika Anda memperbarui konfigurasi Asosiasi, CAPTCHA, Tantangan, atau pengaturan daftar domain Token dalam kebijakan yang ada, Firewall Manager akan menimpa web lokal Anda ACLs dengan nilai baru. Namun, jika Anda tidak memperbarui konfigurasi Asosiasi kebijakan, CAPTCHA, Tantangan, atau pengaturan daftar domain Token, maka nilai di web lokal Anda ACLs akan tetap tidak berubah. Untuk informasi tentang opsi ini, lihat [CAPTCHA dan Challenge di AWS WAF](#) di Panduan AWS WAF Pengembang.

15. Di bawah manajemen Web ACL, pilih cara Firewall Manager mengelola pembuatan dan pembersihan ACL web.
 - a. Untuk Mengelola web yang tidak terkait ACLs, pilih apakah Firewall Manager mengelola web yang tidak terkait. ACLs Dengan opsi ini, Firewall Manager membuat web ACLs untuk akun dalam cakupan kebijakan hanya jika web ACLs akan digunakan oleh setidaknya satu sumber daya. Ketika akun masuk ke cakupan kebijakan, Firewall Manager secara otomatis membuat ACL web di akun jika setidaknya satu sumber daya akan menggunakannya.

Saat Anda mengaktifkan opsi ini, Firewall Manager melakukan pembersihan satu kali web yang tidak terkait ACLs di akun Anda. Proses pembersihan bisa memakan waktu beberapa

jam. Jika sumber daya meninggalkan cakupan kebijakan setelah Firewall Manager membuat ACL web, Firewall Manager memisahkan sumber daya dari ACL web, tetapi tidak membersihkan ACL web yang tidak terkait. Firewall Manager hanya membersihkan web yang tidak terkait ACLs saat Anda pertama kali mengaktifkan pengelolaan web yang tidak terkait ACLs dalam kebijakan.

- b. Untuk sumber ACL Web, tentukan apakah akan membuat semua web baru ACLs untuk sumber daya dalam lingkup atau untuk memperbaiki web ACLs yang ada jika memungkinkan. Firewall Manager dapat memperbaiki web ACLs yang dimiliki oleh akun dalam lingkup.

Perilaku default adalah membuat semua web baru ACLs. Jika Anda memilih ini, semua web yang ACLs dikelola oleh Firewall Manager akan memiliki nama yang dimulai dengan `FMManagedWebACL`. Jika Anda memilih untuk memperbaiki web yang ada ACLs, web yang dipasang kembali ACLs akan memiliki nama aslinya dan yang dibuat oleh Firewall Manager akan memiliki nama yang dimulai dengan `FMManagedWebACL`.

16. Untuk tindakan Kebijakan, jika Anda ingin membuat ACL web di setiap akun yang berlaku dalam organisasi, tetapi belum menerapkan ACL web ke sumber daya apa pun, pilih Identifikasi sumber daya yang tidak mematuhi aturan kebijakan, tetapi jangan memulihkan secara otomatis dan jangan memilih Kelola web yang tidak terkait. ACLs Anda dapat mengubah opsi ini nanti.

Jika Anda ingin menerapkan kebijakan secara otomatis ke sumber daya dalam lingkup yang ada, pilih Remediasi otomatis sumber daya yang tidak sesuai. Jika Kelola web yang tidak terkait ACLs dinonaktifkan, opsi Auto remediate setiap sumber daya yang tidak sesuai akan membuat ACL web di setiap akun yang berlaku dalam organisasi dan mengaitkan ACL web dengan sumber daya di akun. Jika Kelola web yang tidak terkait ACLs diaktifkan, opsi Auto remediate semua sumber daya yang tidak sesuai hanya membuat dan mengaitkan ACL web di akun yang memiliki sumber daya yang memenuhi syarat untuk diasosiasikan ke ACL web.

Saat memilih Remediasi otomatis sumber daya yang tidak sesuai, Anda juga dapat memilih untuk menghapus asosiasi ACL web yang ada dari sumber daya dalam lingkup, untuk web ACLs yang tidak dikelola oleh kebijakan Firewall Manager aktif lainnya. Jika Anda memilih opsi ini, Firewall Manager terlebih dahulu mengaitkan ACL web kebijakan dengan sumber daya, lalu menghapus asosiasi sebelumnya. Jika sumber daya memiliki asosiasi dengan ACL web lain yang dikelola oleh kebijakan Firewall Manager aktif yang berbeda, pilihan ini tidak memengaruhi asosiasi tersebut.

17. Pilih Berikutnya.

18. Untuk kebijakan Akun AWS ini berlaku, pilih opsi sebagai berikut:

- Jika Anda ingin menerapkan kebijakan ke semua akun di organisasi Anda, tinggalkan pilihan default, Sertakan semua akun di AWS organisasi saya.
- Jika Anda ingin menerapkan kebijakan hanya ke akun atau akun tertentu yang berada di unit AWS Organizations organisasi tertentu (OUs), pilih Sertakan hanya akun dan unit organisasi yang ditentukan, lalu tambahkan akun dan OUs yang ingin Anda sertakan. Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu anaknya OUs, termasuk setiap anak OUs dan akun yang ditambahkan di lain waktu.
- Jika Anda ingin menerapkan kebijakan untuk semua kecuali satu set akun atau unit AWS Organizations organisasi tertentu (OUs), pilih Kecualikan akun dan unit organisasi yang ditentukan, dan sertakan semua akun lainnya, lalu tambahkan akun dan OUs yang ingin Anda kecualikan. Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu anaknya OUs, termasuk setiap anak OUs dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

Anda hanya dapat memilih salah satu opsi.

Setelah menerapkan kebijakan, Firewall Manager secara otomatis mengevaluasi akun baru apa pun terhadap pengaturan Anda. Misalnya, jika Anda hanya menyertakan akun tertentu, Firewall Manager tidak menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru mana pun. Sebagai contoh lain, jika Anda menyertakan OU, ketika Anda menambahkan akun ke OU atau ke salah satu anaknya OUs, Firewall Manager secara otomatis menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru.

19. Untuk jenis Sumber Daya, pilih jenis sumber daya yang ingin Anda lindungi.
20. Untuk Sumber Daya, Anda dapat mempersempit cakupan kebijakan menggunakan penandaan, dengan menyertakan atau mengecualikan sumber daya dengan tag yang Anda tentukan. Anda dapat menggunakan inklusi atau pengecualian, dan bukan keduanya. Untuk informasi selengkapnya tentang tag untuk menentukan cakupan kebijakan, lihat [Menggunakan cakupan AWS Firewall Manager kebijakan](#).

Tag sumber daya hanya dapat memiliki nilai non-null. Jika Anda menghilangkan nilai untuk tag, Firewall Manager menyimpan tag dengan nilai string kosong: "". Tag sumber daya hanya cocok dengan tag yang memiliki kunci yang sama dan nilai yang sama.

21. Pilih Berikutnya.
22. Untuk tag Kebijakan, tambahkan tag pengenalan apa pun yang ingin Anda tambahkan ke sumber daya kebijakan Manajer Firewall. Untuk informasi selengkapnya tentang tag, lihat [Bekerja dengan Editor Tag](#).

23. Pilih Berikutnya.

24. Tinjau pengaturan kebijakan baru dan kembali ke halaman mana pun yang Anda perlukan untuk penyesuaian apa pun.

Jika Anda puas dengan kebijakan ini, pilih Create policy (Buat kebijakan). Di panel AWS Firewall Manager kebijakan, kebijakan Anda harus dicantumkan. Ini mungkin akan menunjukkan Pending di bawah judul akun dan itu akan menunjukkan status pengaturan remediasi otomatis. Pembuatan kebijakan dapat memakan waktu beberapa menit. Setelah Status tertunda diganti dengan jumlah akun, Anda dapat memilih nama kebijakan untuk menjelajahi status kepatuhan akun dan sumber daya. Untuk informasi, lihat [Melihat informasi kepatuhan untuk suatu AWS Firewall Manager kebijakan](#)

Membuat AWS Firewall Manager kebijakan untuk AWS WAF Classic

Untuk membuat kebijakan Firewall Manager untuk AWS WAF Classic (konsol)

1. Masuk ke akun administrator AWS Management Console menggunakan Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>. Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

Note

Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan keamanan.
3. Pilih Buat kebijakan.
4. Untuk jenis Kebijakan, pilih AWS WAF Klasik.
5. Jika Anda telah membuat grup aturan AWS WAF Klasik yang ingin ditambahkan ke kebijakan, pilih Buat AWS Firewall Manager kebijakan dan tambahkan grup aturan yang ada. Jika Anda ingin membuat grup aturan baru, pilih Buat kebijakan Firewall Manager dan tambahkan grup aturan baru.
6. Untuk Wilayah, pilih file Wilayah AWS. Untuk melindungi CloudFront sumber daya Amazon, pilih Global.

Untuk melindungi sumber daya di beberapa Wilayah (selain CloudFront sumber daya), Anda harus membuat kebijakan Firewall Manager terpisah untuk setiap Wilayah.

7. Pilih Berikutnya.
8. Jika Anda membuat grup aturan, ikuti instruksi di [Membuat grup aturan AWS WAF Klasik](#). Setelah Anda membuat grup aturan, lanjutkan dengan langkah-langkah berikut.
9. Masukkan nama kebijakan.
10. Jika Anda menambahkan grup aturan yang ada, gunakan menu tarik-turun untuk memilih grup aturan yang akan ditambahkan, lalu pilih Tambahkan grup aturan.
11. Kebijakan memiliki dua kemungkinan tindakan: Tindakan yang ditetapkan oleh grup aturan dan Hitungan. Jika Anda ingin menguji kebijakan dan grup aturan, setel tindakan ke Hitung. Tindakan ini mengesampingkan tindakan blok apa pun yang ditentukan oleh aturan dalam grup aturan. Artinya, jika tindakan kebijakan disetel ke Hitung, permintaan tersebut hanya dihitung dan tidak diblokir. Sebaliknya, jika Anda menetapkan tindakan kebijakan ke Tindakan yang ditetapkan oleh grup aturan, tindakan aturan grup aturan akan digunakan. Pilih tindakan yang sesuai.
12. Pilih Berikutnya.
13. Untuk kebijakan Akun AWS ini berlaku, pilih opsi sebagai berikut:
 - Jika Anda ingin menerapkan kebijakan ke semua akun di organisasi Anda, tinggalkan pilihan default, Sertakan semua akun di AWS organisasi saya.
 - Jika Anda ingin menerapkan kebijakan hanya ke akun atau akun tertentu yang berada di unit AWS Organizations organisasi tertentu (OUs), pilih Sertakan hanya akun dan unit organisasi yang ditentukan, lalu tambahkan akun dan OUs yang ingin Anda sertakan. Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu anaknya OUs, termasuk setiap anak OUs dan akun yang ditambahkan di lain waktu.
 - Jika Anda ingin menerapkan kebijakan untuk semua kecuali satu set akun atau unit AWS Organizations organisasi tertentu (OUs), pilih Kecualikan akun dan unit organisasi yang ditentukan, dan sertakan semua akun lainnya, lalu tambahkan akun dan OUs yang ingin Anda kecualikan. Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu anaknya OUs, termasuk setiap anak OUs dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

Anda hanya dapat memilih salah satu opsi.

Setelah menerapkan kebijakan, Firewall Manager secara otomatis mengevaluasi akun baru apa pun terhadap pengaturan Anda. Misalnya, jika Anda hanya menyertakan akun tertentu, Firewall Manager tidak menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru mana pun. Sebagai contoh lain, jika Anda menyertakan OU, ketika Anda menambahkan akun ke OU atau ke salah satu anaknya OUs, Firewall Manager secara otomatis menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru.

14. Pilih jenis sumber daya yang ingin Anda lindungi.
15. Untuk Sumber Daya, Anda dapat mempersempit cakupan kebijakan menggunakan penandaan, dengan menyertakan atau mengecualikan sumber daya dengan tag yang Anda tentukan. Anda dapat menggunakan inklusi atau pengecualian, dan bukan keduanya. Untuk informasi selengkapnya tentang tag untuk menentukan cakupan kebijakan, lihat [Menggunakan cakupan AWS Firewall Manager kebijakan](#).

Tag sumber daya hanya dapat memiliki nilai non-null. Jika Anda menghilangkan nilai untuk tag, Firewall Manager menyimpan tag dengan nilai string kosong: "". Tag sumber daya hanya cocok dengan tag yang memiliki kunci yang sama dan nilai yang sama.

16. Jika Anda ingin menerapkan kebijakan secara otomatis ke sumber daya yang ada, pilih Buat dan terapkan kebijakan ini ke sumber daya yang ada dan yang baru.

Opsi ini membuat ACL web di setiap akun yang berlaku dalam suatu AWS organisasi dan mengaitkan ACL web dengan sumber daya di akun. Opsi ini juga menerapkan kebijakan ke semua sumber daya baru yang sesuai dengan kriteria sebelumnya (jenis dan tag sumber daya). Atau, jika Anda memilih Buat kebijakan tetapi tidak menerapkan kebijakan ke sumber daya yang ada atau yang baru, Firewall Manager membuat ACL web di setiap akun yang berlaku dalam organisasi, tetapi tidak menerapkan ACL web ke sumber daya apa pun. Anda harus menerapkan kebijakan ke sumber daya nanti. Pilih opsi yang sesuai.

17. Untuk Ganti web terkait yang ada ACLs, Anda dapat memilih untuk menghapus asosiasi ACL web apa pun yang saat ini ditentukan untuk sumber daya dalam lingkup, lalu menggantinya dengan asosiasi ke web ACLs yang Anda buat dengan kebijakan ini. Secara default, Firewall Manager tidak menghapus asosiasi ACL web yang ada sebelum menambahkan yang baru. Jika Anda ingin menghapus yang sudah ada, pilih opsi ini.
18. Pilih Berikutnya.
19. Tinjau kebijakan baru. Untuk membuat perubahan apa pun, pilih Edit. Jika Anda puas dengan kebijakan tersebut, pilih Buat dan terapkan kebijakan.

Membuat AWS Firewall Manager kebijakan untuk AWS Shield Advanced

Untuk membuat kebijakan Firewall Manager untuk Shield Advanced (konsol)

1. Masuk ke akun administrator AWS Management Console menggunakan Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>. Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

Note

Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan keamanan.
3. Pilih Buat kebijakan.
4. Untuk jenis Kebijakan, pilih Shield Advanced.

Untuk membuat kebijakan Shield Advanced, Anda harus berlangganan Shield Advanced. Jika Anda tidak berlangganan, Anda diminta untuk melakukannya. Untuk informasi tentang biaya berlangganan, lihat [AWS Shield Advanced Harga](#).

5. Untuk Wilayah, pilih file Wilayah AWS. Untuk melindungi CloudFront distribusi Amazon, pilih Global.

Untuk pilihan Wilayah selain Global, untuk melindungi sumber daya di beberapa Wilayah, Anda harus membuat kebijakan Firewall Manager terpisah untuk setiap Wilayah.

6. Pilih Berikutnya.
7. Untuk Nama, masukkan nama deskriptif.
8. Hanya untuk kebijakan Wilayah Global, Anda dapat memilih apakah Anda ingin mengelola mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis Shield Advanced. Untuk informasi tentang fitur Shield Advanced ini, lihat [Mengotomatiskan mitigasi lapisan DDoS aplikasi dengan Shield Advanced](#).

Anda dapat memilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mitigasi otomatis, atau Anda dapat memilih untuk mengabaikannya. Jika Anda memilih untuk mengabaikannya, Firewall Manager tidak mengelola mitigasi otomatis sama sekali untuk perlindungan Shield Advanced. Untuk informasi selengkapnya tentang opsi kebijakan ini, lihat [Menggunakan mitigasi lapisan DDoS aplikasi Otomatis dengan kebijakan Firewall Manager Shield Advanced](#).

9. Di bawah manajemen ACL Web, jika Anda ingin Firewall Manager mengelola web yang tidak terkait ACLs, aktifkan Kelola web yang tidak terkait. ACLs Dengan opsi ini, Firewall Manager membuat web ACLs di akun dalam cakupan kebijakan hanya jika web ACLs akan digunakan oleh setidaknya satu sumber daya. Jika sewaktu-waktu akun masuk ke cakupan kebijakan, Firewall Manager secara otomatis membuat ACL web di akun jika setidaknya satu sumber daya akan menggunakan ACL web. Setelah mengaktifkan opsi ini, Firewall Manager melakukan pembersihan satu kali web ACLs yang tidak terkait di akun Anda. Proses pembersihan bisa memakan waktu beberapa jam. Jika sumber daya meninggalkan cakupan kebijakan setelah Firewall Manager membuat ACL web, Firewall Manager tidak akan memisahkan sumber daya dari ACL web. Untuk menyertakan ACL web dalam pembersihan satu kali, Anda harus terlebih dahulu memisahkan sumber daya dari ACL web secara manual dan kemudian mengaktifkan Kelola web yang tidak terkait. ACLs
10. Untuk tindakan Kebijakan, sebaiknya buat kebijakan dengan opsi yang tidak secara otomatis memulihkan sumber daya yang tidak sesuai. Ketika Anda menonaktifkan remediasi otomatis, Anda dapat menilai efek dari kebijakan baru Anda sebelum Anda menerapkannya. Ketika Anda puas bahwa perubahan adalah apa yang Anda inginkan, maka edit kebijakan dan ubah tindakan kebijakan untuk mengaktifkan remediasi otomatis.

Jika Anda ingin menerapkan kebijakan secara otomatis ke sumber daya dalam lingkup yang ada, pilih Remediasi otomatis sumber daya yang tidak sesuai. Opsi ini menerapkan perlindungan Shield Advanced untuk setiap akun yang berlaku dalam AWS organisasi dan setiap sumber daya yang berlaku di akun.

Hanya untuk kebijakan Wilayah Global, jika Anda memilih Remediasi otomatis sumber daya yang tidak sesuai, Anda juga dapat memilih agar Firewall Manager secara otomatis mengganti asosiasi ACL web AWS WAF Klasik yang ada dengan asosiasi baru ke web ACLs yang dibuat menggunakan versi terbaru (v2). AWS WAF Jika Anda memilih ini, Firewall Manager menghapus asosiasi dengan web versi sebelumnya ACLs dan membuat asosiasi baru dengan web versi terbaru ACLs, setelah membuat web kosong baru ACLs di akun dalam lingkup apa pun yang belum memilikinya untuk kebijakan tersebut. Untuk informasi selengkapnya tentang metrik ini, lihat [Ganti web AWS WAF Klasik ACLs dengan web versi terbaru ACLs](#).

11. Pilih Berikutnya.
12. Untuk kebijakan Akun AWS ini berlaku, pilih opsi sebagai berikut:
 - Jika Anda ingin menerapkan kebijakan ke semua akun di organisasi Anda, pertahankan pilihan default, Sertakan semua akun di AWS organisasi saya.

- Jika Anda ingin menerapkan kebijakan hanya ke akun atau akun tertentu yang berada di unit AWS Organizations organisasi tertentu (OUs), pilih Sertakan hanya akun dan unit organisasi yang ditentukan, lalu tambahkan akun dan OUs yang ingin Anda sertakan. Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu anaknya OUs, termasuk setiap anak OUs dan akun yang ditambahkan di lain waktu.
- Jika Anda ingin menerapkan kebijakan untuk semua kecuali satu set akun atau unit AWS Organizations organisasi tertentu (OUs), pilih Kecualikan akun dan unit organisasi yang ditentukan, dan sertakan semua akun lainnya, lalu tambahkan akun dan OUs yang ingin Anda kecualikan. Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu anaknya OUs, termasuk setiap anak OUs dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

Anda hanya dapat memilih salah satu opsi.

Setelah menerapkan kebijakan, Firewall Manager secara otomatis mengevaluasi akun baru apa pun terhadap pengaturan Anda. Misalnya, jika Anda hanya menyertakan akun tertentu, Firewall Manager tidak menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru mana pun. Sebagai contoh lain, jika Anda menyertakan OU, ketika Anda menambahkan akun ke OU atau ke salah satu anaknya OUs, Firewall Manager secara otomatis menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru.

13. Pilih jenis sumber daya yang ingin Anda lindungi.

Firewall Manager tidak mendukung Amazon Route 53 atau AWS Global Accelerator. Jika Anda perlu menggunakan Shield Advanced untuk melindungi sumber daya dari layanan ini, Anda tidak dapat menggunakan kebijakan Firewall Manager. Sebagai gantinya, ikuti panduan Shield Advanced di [Menambahkan AWS Shield Advanced perlindungan ke AWS sumber daya](#).

14. Untuk Sumber Daya, Anda dapat mempersempit cakupan kebijakan menggunakan penandaan, dengan menyertakan atau mengecualikan sumber daya dengan tag yang Anda tentukan. Anda dapat menggunakan inklusi atau pengecualian, dan bukan keduanya. Untuk informasi selengkapnya tentang tag untuk menentukan cakupan kebijakan, lihat [Menggunakan cakupan AWS Firewall Manager kebijakan](#).

Tag sumber daya hanya dapat memiliki nilai non-null. Jika Anda menghilangkan nilai untuk tag, Firewall Manager menyimpan tag dengan nilai string kosong: "". Tag sumber daya hanya cocok dengan tag yang memiliki kunci yang sama dan nilai yang sama.

15. Pilih Berikutnya.

16. Untuk tag Kebijakan, tambahkan tag pengenalan apa pun yang ingin Anda tambahkan ke sumber daya kebijakan Manajer Firewall. Untuk informasi selengkapnya tentang tag, lihat [Bekerja dengan Editor Tag](#).
17. Pilih Berikutnya.
18. Tinjau pengaturan kebijakan baru dan kembali ke halaman mana pun yang Anda perlukan untuk penyesuaian apa pun.

Jika Anda puas dengan kebijakan ini, pilih Create policy (Buat kebijakan). Di panel AWS Firewall Manager kebijakan, kebijakan Anda harus dicantumkan. Ini mungkin akan menunjukkan Pending di bawah judul akun dan itu akan menunjukkan status pengaturan remediasi otomatis. Pembuatan kebijakan dapat memakan waktu beberapa menit. Setelah Status tertunda diganti dengan jumlah akun, Anda dapat memilih nama kebijakan untuk menjelajahi status kepatuhan akun dan sumber daya. Untuk informasi, lihat [Melihat informasi kepatuhan untuk suatu AWS Firewall Manager kebijakan](#)

Membuat kebijakan grup keamanan AWS Firewall Manager umum

Untuk informasi tentang cara kerja kebijakan grup keamanan umum, lihat [Menggunakan kebijakan grup keamanan umum dengan Firewall Manager](#).

Untuk membuat kebijakan grup keamanan umum, Anda harus memiliki grup keamanan yang sudah dibuat di akun administrator Manajer Firewall yang ingin Anda gunakan sebagai yang utama untuk kebijakan Anda. Anda dapat mengelola grup keamanan melalui Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) atau Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Untuk selengkapnya, lihat [Bekerja dengan Grup Keamanan](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Untuk membuat kebijakan grup keamanan umum (konsol)

1. Masuk ke akun administrator AWS Management Console menggunakan Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>. Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

Note

Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan keamanan.
3. Pilih Buat kebijakan.
4. Untuk jenis Kebijakan, pilih Grup keamanan.
5. Untuk jenis kebijakan grup Keamanan, pilih Grup keamanan umum.
6. Untuk Wilayah, pilih file Wilayah AWS.
7. Pilih Berikutnya.
8. Untuk nama Kebijakan, masukkan nama ramah.
9. Untuk aturan Kebijakan, lakukan hal berikut:
 - a. Dari opsi aturan, pilih batasan yang ingin Anda terapkan pada aturan grup keamanan dan sumber daya yang berada dalam cakupan kebijakan. Jika Anda memilih Mendistribusikan tag dari grup keamanan utama ke grup keamanan yang dibuat oleh kebijakan ini, Anda juga harus memilih Identifikasi dan laporkan ketika grup keamanan yang dibuat oleh kebijakan ini menjadi tidak sesuai.

 Important

Firewall Manager tidak akan mendistribusikan tag sistem yang ditambahkan oleh AWS layanan ke dalam grup keamanan replika. Tag sistem dimulai dengan `aws:` awalan. Selain itu, Firewall Manager tidak akan memperbarui tag grup keamanan yang ada atau membuat grup keamanan baru jika kebijakan tersebut memiliki tag yang bertentangan dengan kebijakan tag organisasi. Untuk informasi tentang kebijakan tag, lihat [Kebijakan tag](#) di Panduan AWS Organizations Pengguna.

Jika Anda memilih Mendistribusikan referensi grup keamanan dari grup keamanan utama ke grup keamanan yang dibuat oleh kebijakan ini, Firewall Manager hanya mendistribusikan referensi grup keamanan jika mereka memiliki koneksi peering aktif di Amazon VPC. Untuk informasi tentang opsi ini, lihat [Pengaturan aturan kebijakan](#).

- b. Untuk grup keamanan utama, pilih Tambahkan grup keamanan, lalu pilih grup keamanan yang ingin Anda gunakan. Firewall Manager mengisi daftar grup keamanan dari semua instance Amazon VPC di akun administrator Firewall Manager.

Secara default, jumlah maksimum grup keamanan primer per kebijakan adalah 3. Untuk informasi tentang pengaturan ini, lihat [AWS Firewall Manager kuota](#).

- c. Untuk tindakan Kebijakan, sebaiknya buat kebijakan dengan opsi yang tidak otomatis diperbaiki. Ini memungkinkan Anda untuk menilai efek dari kebijakan baru Anda sebelum Anda menerapkannya. Ketika Anda puas bahwa perubahan adalah apa yang Anda inginkan, maka edit kebijakan dan ubah tindakan kebijakan untuk mengaktifkan remediasi otomatis sumber daya yang tidak sesuai.

10. Pilih Berikutnya.

11. Untuk kebijakan Akun AWS ini berlaku, pilih opsi sebagai berikut:

- Jika Anda ingin menerapkan kebijakan ke semua akun di organisasi Anda, tinggalkan pilihan default, Sertakan semua akun di AWS organisasi saya.
- Jika Anda ingin menerapkan kebijakan hanya ke akun atau akun tertentu yang berada di unit AWS Organizations organisasi tertentu (OUs), pilih Sertakan hanya akun dan unit organisasi yang ditentukan, lalu tambahkan akun dan OUs yang ingin Anda sertakan. Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu anaknya OUs, termasuk setiap anak OUs dan akun yang ditambahkan di lain waktu.
- Jika Anda ingin menerapkan kebijakan untuk semua kecuali satu set akun atau unit AWS Organizations organisasi tertentu (OUs), pilih Kecualikan akun dan unit organisasi yang ditentukan, dan sertakan semua akun lainnya, lalu tambahkan akun dan OUs yang ingin Anda kecualikan. Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu anaknya OUs, termasuk setiap anak OUs dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

Anda hanya dapat memilih salah satu opsi.

Setelah menerapkan kebijakan, Firewall Manager secara otomatis mengevaluasi akun baru apa pun terhadap pengaturan Anda. Misalnya, jika Anda hanya menyertakan akun tertentu, Firewall Manager tidak menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru mana pun. Sebagai contoh lain, jika Anda menyertakan OU, ketika Anda menambahkan akun ke OU atau ke salah satu anaknya OUs, Firewall Manager secara otomatis menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru.

12. Untuk jenis Sumber Daya, pilih jenis sumber daya yang ingin Anda lindungi.

Untuk EC2 instance tipe sumber daya, Anda dapat memilih untuk memulihkan semua EC2 instans Amazon atau hanya memulihkan instans yang hanya memiliki default, primary elastic network interface (ENI). Untuk opsi terakhir, Firewall Manager tidak memperbaiki instance yang memiliki lampiran ENI tambahan. Sebaliknya, ketika remediasi otomatis diaktifkan, Firewall Manager hanya menandai status kepatuhan EC2 instance ini, dan tidak menerapkan tindakan

remediasi apa pun. Lihat peringatan dan batasan tambahan untuk jenis EC2 sumber daya Amazon di [Peringatan dan batasan kebijakan kelompok keamanan](#).

13. Untuk Sumber Daya, Anda dapat mempersempit cakupan kebijakan menggunakan penandaan, dengan menyertakan atau mengecualikan sumber daya dengan tag yang Anda tentukan. Anda dapat menggunakan inklusi atau pengecualian, dan bukan keduanya. Untuk informasi selengkapnya tentang tag untuk menentukan cakupan kebijakan, lihat [Menggunakan cakupan AWS Firewall Manager kebijakan](#).

Tag sumber daya hanya dapat memiliki nilai non-null. Jika Anda menghilangkan nilai untuk tag, Firewall Manager menyimpan tag dengan nilai string kosong: "". Tag sumber daya hanya cocok dengan tag yang memiliki kunci yang sama dan nilai yang sama.

14. Untuk sumber daya VPC Bersama, jika Anda ingin menerapkan kebijakan ke sumber daya bersama VPCs, selain yang dimiliki akun, pilih Sertakan sumber daya dari VPCs yang dibagikan. VPCs
15. Pilih Berikutnya.
16. Tinjau setelan kebijakan untuk memastikan setelan tersebut sesuai dengan yang Anda inginkan, lalu pilih Buat kebijakan.

Firewall Manager membuat replika grup keamanan utama di setiap instans VPC Amazon yang terdapat dalam akun dalam lingkup hingga kuota maksimum VPC Amazon per akun yang didukung. Firewall Manager mengaitkan grup keamanan replika ke sumber daya yang berada dalam cakupan kebijakan untuk setiap akun dalam lingkup. Untuk informasi selengkapnya tentang cara kerja kebijakan ini, lihat [Menggunakan kebijakan grup keamanan umum dengan Firewall Manager](#).

Membuat kebijakan grup keamanan audit AWS Firewall Manager konten

Untuk informasi tentang cara kerja kebijakan grup keamanan audit konten, lihat [Menggunakan kebijakan grup keamanan audit konten dengan Firewall Manager](#).

Untuk beberapa pengaturan kebijakan audit konten, Anda harus menyediakan grup keamanan audit untuk Firewall Manager untuk digunakan sebagai templat. Misalnya, Anda mungkin memiliki grup keamanan audit yang berisi semua aturan yang tidak diizinkan di grup keamanan mana pun. Anda harus membuat grup keamanan audit ini menggunakan akun administrator Firewall Manager Anda, sebelum Anda dapat menggunakannya dalam kebijakan Anda. Anda dapat mengelola grup keamanan melalui Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) atau Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Untuk selengkapnya, lihat [Bekerja dengan Grup Keamanan](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Untuk membuat kebijakan grup keamanan audit konten (konsol)

1. Masuk ke akun administrator AWS Management Console menggunakan Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>. Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

Note

Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan keamanan.
3. Pilih Buat kebijakan.
4. Untuk jenis Kebijakan, pilih Grup keamanan.
5. Untuk jenis kebijakan grup Keamanan, pilih Audit dan penegakan aturan grup keamanan.
6. Untuk Wilayah, pilih file Wilayah AWS.
7. Pilih Berikutnya.
8. Untuk nama Kebijakan, masukkan nama ramah.
9. Untuk aturan Kebijakan, pilih opsi aturan kebijakan terkelola atau kustom yang ingin Anda gunakan.
 - a. Untuk Mengonfigurasi aturan kebijakan audit terkelola, lakukan hal berikut:
 - i. Untuk Mengonfigurasi aturan grup keamanan yang akan diaudit, pilih jenis aturan grup keamanan yang ingin diterapkan oleh kebijakan audit Anda.
 - ii. Jika Anda ingin melakukan hal-hal seperti aturan audit berdasarkan protokol, port, dan pengaturan rentang CIDR yang ada di grup keamanan Anda, pilih Audit aturan grup keamanan yang terlalu permisif dan pilih opsi yang Anda inginkan.

Untuk pemilihan Aturan memungkinkan semua lalu lintas, Anda dapat memberikan daftar aplikasi khusus untuk menunjuk aplikasi yang ingin Anda audit. Untuk informasi tentang daftar aplikasi kustom dan cara menggunakannya dalam kebijakan Anda, lihat [Menggunakan daftar terkelola](#) dan [Menggunakan daftar terkelola](#).

Untuk pilihan yang menggunakan daftar protokol, Anda dapat menggunakan daftar yang ada dan Anda dapat membuat daftar baru. Untuk informasi tentang daftar protokol

dan cara menggunakannya dalam kebijakan Anda, lihat [Menggunakan daftar terkelola](#) dan [Menggunakan daftar terkelola](#).

- iii. Jika Anda ingin mengaudit risiko tinggi berdasarkan akses mereka ke rentang CIDR yang dicadangkan atau tidak dicadangkan, pilih Audit aplikasi berisiko tinggi dan pilih opsi yang Anda inginkan.

Pilihan berikut ini saling eksklusif: Aplikasi yang hanya dapat mengakses rentang CIDR yang dipesan dan Aplikasi diizinkan untuk mengakses rentang CIDR yang tidak dipesan. Anda dapat memilih paling banyak salah satu dari mereka dalam kebijakan apa pun.

Untuk pilihan yang menggunakan daftar aplikasi, Anda dapat menggunakan daftar yang ada dan Anda dapat membuat daftar baru. Untuk informasi tentang daftar aplikasi dan cara menggunakannya dalam kebijakan Anda, lihat [Menggunakan daftar terkelola](#) dan [Menggunakan daftar terkelola](#).

- iv. Gunakan pengaturan Overrides untuk secara eksplisit mengganti setelan lain dalam kebijakan. Anda dapat memilih untuk selalu mengizinkan atau selalu menolak aturan grup keamanan tertentu, terlepas dari apakah aturan tersebut mematuhi opsi lain yang telah Anda tetapkan untuk kebijakan tersebut.

Untuk opsi ini, Anda menyediakan grup keamanan audit sebagai aturan yang diizinkan atau templat aturan yang ditolak. Untuk grup keamanan audit, pilih Tambahkan grup keamanan audit, lalu pilih grup keamanan yang ingin Anda gunakan. Firewall Manager mengisi daftar grup keamanan audit dari semua instance VPC Amazon di akun administrator Firewall Manager. Kuota maksimum default untuk jumlah grup keamanan audit untuk suatu kebijakan adalah satu. Untuk informasi tentang peningkatan kuota, lihat [AWS Firewall Manager kuota](#).

- b. Untuk Mengonfigurasi aturan kebijakan kustom, lakukan hal berikut:

- i. Dari opsi aturan, pilih apakah hanya mengizinkan aturan yang ditentukan dalam kelompok keamanan audit atau menolak semua aturan. Untuk informasi tentang pilihan ini, lihat [Menggunakan kebijakan grup keamanan audit konten dengan Firewall Manager](#).
- ii. Untuk grup keamanan audit, pilih Tambahkan grup keamanan audit, lalu pilih grup keamanan yang ingin Anda gunakan. Firewall Manager mengisi daftar grup keamanan audit dari semua instance VPC Amazon di akun administrator Firewall Manager. Kuota

maksimum default untuk jumlah grup keamanan audit untuk suatu kebijakan adalah satu. Untuk informasi tentang peningkatan kuota, lihat [AWS Firewall Manager kuota](#).

- iii. Untuk tindakan Kebijakan, Anda harus membuat kebijakan dengan opsi yang tidak otomatis diperbaiki. Ini memungkinkan Anda untuk menilai efek dari kebijakan baru Anda sebelum Anda menerapkannya. Ketika Anda puas bahwa perubahan adalah apa yang Anda inginkan, edit kebijakan dan ubah tindakan kebijakan untuk mengaktifkan remediasi otomatis sumber daya yang tidak sesuai.

10. Pilih Berikutnya.

11. Untuk kebijakan Akun AWS ini berlaku, pilih opsi sebagai berikut:

- Jika Anda ingin menerapkan kebijakan ke semua akun di organisasi Anda, tinggalkan pilihan default, Sertakan semua akun di AWS organisasi saya.
- Jika Anda ingin menerapkan kebijakan hanya ke akun atau akun tertentu yang berada di unit AWS Organizations organisasi tertentu (OUs), pilih Sertakan hanya akun dan unit organisasi yang ditentukan, lalu tambahkan akun dan OUs yang ingin Anda sertakan. Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu anaknya OUs, termasuk setiap anak OUs dan akun yang ditambahkan di lain waktu.
- Jika Anda ingin menerapkan kebijakan untuk semua kecuali satu set akun atau unit AWS Organizations organisasi tertentu (OUs), pilih Kecualikan akun dan unit organisasi yang ditentukan, dan sertakan semua akun lainnya, lalu tambahkan akun dan OUs yang ingin Anda kecualikan. Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu anaknya OUs, termasuk setiap anak OUs dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

Anda hanya dapat memilih salah satu opsi.

Setelah menerapkan kebijakan, Firewall Manager secara otomatis mengevaluasi akun baru apa pun terhadap pengaturan Anda. Misalnya, jika Anda hanya menyertakan akun tertentu, Firewall Manager tidak menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru mana pun. Sebagai contoh lain, jika Anda menyertakan OU, ketika Anda menambahkan akun ke OU atau ke salah satu anaknya OUs, Firewall Manager secara otomatis menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru.

12. Untuk jenis Sumber Daya, pilih jenis sumber daya yang ingin Anda lindungi.

13. Untuk Sumber Daya, Anda dapat mempersempit cakupan kebijakan menggunakan penandaan, dengan menyertakan atau mengecualikan sumber daya dengan tag yang Anda tentukan. Anda dapat menggunakan inklusi atau pengecualian, dan bukan keduanya. Untuk informasi

selengkapnya tentang tag untuk menentukan cakupan kebijakan, lihat [Menggunakan cakupan AWS Firewall Manager kebijakan](#).

Tag sumber daya hanya dapat memiliki nilai non-null. Jika Anda menghilangkan nilai untuk tag, Firewall Manager menyimpan tag dengan nilai string kosong: "". Tag sumber daya hanya cocok dengan tag yang memiliki kunci yang sama dan nilai yang sama.

14. Pilih Berikutnya.
15. Tinjau setelan kebijakan untuk memastikan setelan tersebut sesuai dengan yang Anda inginkan, lalu pilih Buat kebijakan.

Firewall Manager membandingkan grup keamanan audit dengan grup keamanan dalam lingkup di AWS organisasi Anda, sesuai dengan setelan aturan kebijakan Anda. Anda dapat meninjau status kebijakan di konsol AWS Firewall Manager kebijakan. Setelah kebijakan dibuat, Anda dapat mengeditnya dan mengaktifkan remediasi otomatis untuk menerapkan kebijakan grup keamanan audit Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang cara kerja kebijakan ini, lihat [Menggunakan kebijakan grup keamanan audit konten dengan Firewall Manager](#).

Membuat kebijakan grup keamanan audit AWS Firewall Manager penggunaan

Untuk informasi tentang cara kerja kebijakan grup keamanan audit penggunaan, lihat [Menggunakan kebijakan grup keamanan audit penggunaan dengan Firewall Manager](#).

Untuk membuat kebijakan grup keamanan audit penggunaan (konsol)

1. Masuk ke akun administrator AWS Management Console menggunakan Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>. Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

Note

Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan keamanan.
3. Pilih Buat kebijakan.
4. Untuk jenis Kebijakan, pilih Grup keamanan.

5. Untuk jenis kebijakan grup Keamanan, pilih Audit dan pembersihan grup keamanan yang tidak terkait dan berlebihan.
 6. Untuk Wilayah, pilih file Wilayah AWS.
 7. Pilih Berikutnya.
 8. Untuk nama Kebijakan, masukkan nama ramah.
 9. Untuk aturan Kebijakan, pilih salah satu atau kedua opsi yang tersedia.
- Jika Anda memilih Grup keamanan dalam cakupan kebijakan ini harus digunakan oleh setidaknya satu sumber daya, Firewall Manager menghapus grup keamanan apa pun yang ditentukan tidak digunakan. Ketika aturan ini diaktifkan, Firewall Manager menjalankannya terakhir saat Anda menyimpan kebijakan.

Untuk detail tentang cara Firewall Manager menentukan penggunaan dan waktu remediasi, lihat [Menggunakan kebijakan grup keamanan audit penggunaan dengan Firewall Manager](#).

 Note

Bila Anda menggunakan jenis kebijakan grup keamanan audit penggunaan ini, hindari membuat beberapa perubahan pada status asosiasi grup keamanan dalam lingkup dalam waktu singkat. Melakukannya dapat menyebabkan Firewall Manager melewatkan acara terkait.

Secara default, Firewall Manager menganggap grup keamanan tidak sesuai dengan aturan kebijakan ini segera setelah tidak digunakan. Anda dapat secara opsional menentukan beberapa menit bahwa grup keamanan dapat tidak digunakan sebelum dianggap tidak sesuai, hingga 525.600 menit (365 hari). Anda dapat menggunakan pengaturan ini untuk memberi Anda waktu untuk mengaitkan grup keamanan baru dengan sumber daya.

 Important

Jika Anda menentukan jumlah menit selain nilai default nol, Anda harus mengaktifkan hubungan tidak langsung di AWS Config. Jika tidak, kebijakan grup keamanan audit penggunaan Anda tidak akan berfungsi sebagaimana dimaksud. Untuk informasi tentang hubungan tidak langsung di AWS Config, lihat [Hubungan Tidak Langsung di AWS Config](#) dalam Panduan AWS Config Pengembang.

- Jika Anda memilih Grup keamanan dalam cakupan kebijakan ini harus unik, Firewall Manager menggabungkan grup keamanan yang berlebihan, sehingga hanya satu yang terkait dengan sumber daya apa pun. Jika Anda memilih ini, Firewall Manager menjalankannya terlebih dahulu saat Anda menyimpan kebijakan.
10. Untuk tindakan Kebijakan, sebaiknya buat kebijakan dengan opsi yang tidak otomatis diperbaiki. Ini memungkinkan Anda untuk menilai efek dari kebijakan baru Anda sebelum Anda menerapkannya. Ketika Anda puas bahwa perubahan adalah apa yang Anda inginkan, maka edit kebijakan dan ubah tindakan kebijakan untuk mengaktifkan remediasi otomatis sumber daya yang tidak sesuai.
 11. Pilih Berikutnya.
 12. Untuk kebijakan Akun AWS ini berlaku, pilih opsi sebagai berikut:
 - Jika Anda ingin menerapkan kebijakan ke semua akun di organisasi Anda, tinggalkan pilihan default, Sertakan semua akun di AWS organisasi saya.
 - Jika Anda ingin menerapkan kebijakan hanya ke akun atau akun tertentu yang berada di unit AWS Organizations organisasi tertentu (OUs), pilih Sertakan hanya akun dan unit organisasi yang ditentukan, lalu tambahkan akun dan OUs yang ingin Anda sertakan. Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu anaknya OUs, termasuk setiap anak OUs dan akun yang ditambahkan di lain waktu.
 - Jika Anda ingin menerapkan kebijakan untuk semua kecuali satu set akun atau unit AWS Organizations organisasi tertentu (OUs), pilih Kecualikan akun dan unit organisasi yang ditentukan, dan sertakan semua akun lainnya, lalu tambahkan akun dan OUs yang ingin Anda kecualikan. Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu anaknya OUs, termasuk setiap anak OUs dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

Anda hanya dapat memilih salah satu opsi.

Setelah menerapkan kebijakan, Firewall Manager secara otomatis mengevaluasi akun baru apa pun terhadap pengaturan Anda. Misalnya, jika Anda hanya menyertakan akun tertentu, Firewall Manager tidak menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru mana pun. Sebagai contoh lain, jika Anda menyertakan OU, ketika Anda menambahkan akun ke OU atau ke salah satu anaknya OUs, Firewall Manager secara otomatis menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru.

13. Untuk Sumber Daya, Anda dapat mempersempit cakupan kebijakan menggunakan penandaan, dengan menyertakan atau mengecualikan sumber daya dengan tag yang Anda tentukan.

Anda dapat menggunakan inklusi atau pengecualian, dan bukan keduanya. Untuk informasi selengkapnya tentang tag untuk menentukan cakupan kebijakan, lihat [Menggunakan cakupan AWS Firewall Manager kebijakan](#).

Tag sumber daya hanya dapat memiliki nilai non-null. Jika Anda menghilangkan nilai untuk tag, Firewall Manager menyimpan tag dengan nilai string kosong: "". Tag sumber daya hanya cocok dengan tag yang memiliki kunci yang sama dan nilai yang sama.

14. Pilih Berikutnya.
15. Jika Anda belum mengecualikan akun administrator Manajer Firewall dari cakupan kebijakan, Firewall Manager meminta Anda untuk melakukannya. Melakukan hal ini akan membuat grup keamanan di akun administrator Firewall Manager, yang Anda gunakan untuk kebijakan grup keamanan umum dan audit, di bawah kendali manual Anda. Pilih opsi yang Anda inginkan dalam dialog ini.
16. Tinjau setelan kebijakan untuk memastikan setelan tersebut sesuai dengan yang Anda inginkan, lalu pilih Buat kebijakan.

Jika Anda memilih untuk meminta grup keamanan unik, Firewall Manager memindai grup keamanan redundan di setiap instans VPC Amazon dalam lingkup. Kemudian, jika Anda memilih untuk mewajibkan setiap grup keamanan digunakan oleh setidaknya satu sumber daya, Firewall Manager memindai grup keamanan yang tetap tidak digunakan selama menit yang ditentukan dalam aturan. Anda dapat meninjau status kebijakan di konsol AWS Firewall Manager kebijakan. Untuk informasi selengkapnya tentang cara kerja kebijakan ini, lihat [Menggunakan kebijakan grup keamanan audit penggunaan dengan Firewall Manager](#).

Membuat kebijakan ACL AWS Firewall Manager jaringan

Untuk informasi tentang cara kerja kebijakan ACL jaringan, lihat [Kebijakan ACL jaringan](#).

Untuk membuat kebijakan ACL jaringan, Anda harus tahu cara menentukan ACL jaringan untuk digunakan dengan subnet VPC Amazon Anda. Untuk selengkapnya, lihat [Mengontrol lalu lintas ke subnet menggunakan jaringan ACLs](#) dan [Bekerja dengan jaringan ACLs](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Untuk membuat kebijakan ACL jaringan (konsol)

1. Masuk ke akun administrator AWS Management Console menggunakan Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>. Untuk

informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

 Note

Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan keamanan.
3. Pilih Buat kebijakan.
4. Untuk jenis Kebijakan, pilih ACL Jaringan.
5. Untuk Wilayah, pilih file Wilayah AWS.
6. Pilih Berikutnya.
7. Untuk nama Kebijakan, masukkan nama deskriptif.
8. Untuk aturan Kebijakan, tentukan aturan yang ingin selalu dijalankan di jaringan ACLs yang dikelola Firewall Manager untuk Anda. Jaringan ACLs memantau dan menangani lalu lintas masuk dan keluar, jadi dalam kebijakan Anda, Anda menentukan aturan untuk kedua arah.

Untuk kedua arah, Anda menentukan aturan yang ingin selalu Anda jalankan terlebih dahulu dan aturan yang ingin selalu Anda jalankan terakhir. Dalam jaringan ACLs yang dikelola Manajer Firewall, pemilik akun dapat menentukan aturan khusus untuk dijalankan di antara aturan pertama dan terakhir ini.

9. Untuk tindakan Kebijakan, jika Anda ingin mengidentifikasi subnet dan jaringan yang tidak sesuai ACLs, tetapi belum mengambil tindakan korektif apa pun, pilih Identifikasi sumber daya yang tidak mematuhi aturan kebijakan, tetapi jangan memulihkan secara otomatis. Anda dapat mengubah opsi ini nanti.

Jika Anda ingin menerapkan kebijakan secara otomatis ke subnet dalam lingkup yang ada, pilih Remediasi otomatis sumber daya yang tidak sesuai. Dengan opsi ini, Anda juga menentukan apakah akan memaksa remediasi ketika perilaku penanganan lalu lintas aturan kebijakan bertentangan dengan aturan kustom yang ada di ACL jaringan. Terlepas dari apakah Anda memaksa remediasi, Firewall Manager melaporkan aturan yang bertentangan dalam pelanggaran kepatuhannya.

10. Pilih Berikutnya.
11. Untuk kebijakan Akun AWS ini berlaku, pilih opsi sebagai berikut:

- Jika Anda ingin menerapkan kebijakan ke semua akun di organisasi Anda, tinggalkan pilihan default, Sertakan semua akun di AWS organisasi saya.
- Jika Anda ingin menerapkan kebijakan hanya ke akun atau akun tertentu yang berada di unit AWS Organizations organisasi tertentu (OUs), pilih Sertakan hanya akun dan unit organisasi yang ditentukan, lalu tambahkan akun dan OUs yang ingin Anda sertakan. Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu anaknya OUs, termasuk setiap anak OUs dan akun yang ditambahkan di lain waktu.
- Jika Anda ingin menerapkan kebijakan untuk semua kecuali satu set akun atau unit AWS Organizations organisasi tertentu (OUs), pilih Kecualikan akun dan unit organisasi yang ditentukan, dan sertakan semua akun lainnya, lalu tambahkan akun dan OUs yang ingin Anda kecualikan. Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu anaknya OUs, termasuk setiap anak OUs dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

Anda hanya dapat memilih salah satu opsi.

Setelah menerapkan kebijakan, Firewall Manager secara otomatis mengevaluasi akun baru apa pun terhadap pengaturan Anda. Misalnya, jika Anda hanya menyertakan akun tertentu, Firewall Manager tidak menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru yang berbeda. Sebagai contoh lain, jika Anda menyertakan OU, ketika Anda menambahkan akun ke OU atau ke salah satu anaknya OUs, Firewall Manager secara otomatis menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru.

12. Untuk tipe Sumber Daya, pengaturan ditetapkan di Subnet.
13. Untuk Sumber Daya, Anda dapat mempersempit cakupan kebijakan menggunakan penandaan, dengan menyertakan atau mengecualikan sumber daya dengan tag yang Anda tentukan. Anda dapat menggunakan inklusi atau pengecualian, dan bukan keduanya. Untuk informasi selengkapnya tentang tag untuk menentukan cakupan kebijakan, lihat [Menggunakan cakupan AWS Firewall Manager kebijakan](#).

Tag sumber daya hanya dapat memiliki nilai non-null. Jika Anda menghilangkan nilai untuk tag, Firewall Manager menyimpan tag dengan nilai string kosong: "". Tag sumber daya hanya cocok dengan tag yang memiliki kunci yang sama dan nilai yang sama.

14. Pilih Berikutnya.
15. Tinjau setelan kebijakan untuk memastikan setelan tersebut sesuai dengan yang Anda inginkan, lalu pilih Buat kebijakan.

Firewall Manager membuat kebijakan dan mulai memantau dan mengelola jaringan in scope ACLs sesuai dengan pengaturan Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang cara kerja kebijakan ini, lihat [Kebijakan ACL jaringan](#).

Membuat AWS Firewall Manager kebijakan untuk AWS Network Firewall

Dalam kebijakan Firewall Manager Network Firewall, Anda menggunakan grup aturan yang Anda kelola AWS Network Firewall. Untuk informasi tentang mengelola grup aturan, lihat [grup AWS Network Firewall aturan](#) di Panduan Pengembang Firewall Jaringan.

Untuk informasi tentang kebijakan Firewall Manager Network Firewall, lihat [Menggunakan AWS Network Firewall kebijakan di Firewall Manager](#).

Untuk membuat kebijakan Firewall Manager untuk AWS Network Firewall (konsol)

1. Masuk ke akun administrator AWS Management Console menggunakan Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>. Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

Note

Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan keamanan.
3. Pilih Buat kebijakan.
4. Untuk jenis Kebijakan, pilih AWS Network Firewall.
5. Di bawah Jenis manajemen Firewall, pilih cara Anda ingin Firewall Manager mengelola firewall kebijakan. Pilih dari salah satu pilihan berikut:
 - Distributed - Firewall Manager membuat dan memelihara titik akhir firewall di setiap VPC yang ada dalam lingkup kebijakan.
 - Terpusat - Firewall Manager membuat dan memelihara titik akhir dalam satu VPC inspeksi.
 - Impor firewall yang ada - Firewall Manager mengimpor firewall yang ada dari Network Firewall menggunakan kumpulan sumber daya. Untuk informasi tentang kumpulan sumber daya, lihat [Mengelompokkan sumber daya Anda di Firewall Manager](#).

6. Untuk Wilayah, pilih file Wilayah AWS. Untuk melindungi sumber daya di beberapa Wilayah, Anda harus membuat kebijakan terpisah untuk setiap Wilayah.
7. Pilih Berikutnya.
8. Untuk nama Kebijakan, masukkan nama deskriptif. Firewall Manager menyertakan nama kebijakan dalam nama firewall Network Firewall dan kebijakan firewall yang dibuatnya.
9. Dalam konfigurasi AWS Network Firewall kebijakan, konfigurasi kebijakan firewall seperti yang Anda lakukan di Network Firewall. Tambahkan grup aturan stateless dan stateful Anda dan tentukan tindakan default kebijakan. Anda dapat secara opsional menyetel urutan evaluasi aturan stateful kebijakan dan tindakan default, serta konfigurasi logging. Untuk informasi tentang manajemen kebijakan firewall Network Firewall, lihat [kebijakan AWS Network Firewall firewall](#) di Panduan AWS Network Firewall Pengembang.

Saat Anda membuat kebijakan Firewall Manager Network Firewall, Firewall Manager membuat kebijakan firewall untuk akun yang berada dalam cakupan. Manajer akun individu dapat menambahkan grup aturan ke kebijakan firewall, tetapi mereka tidak dapat mengubah konfigurasi yang Anda berikan di sini.

10. Pilih Berikutnya.
11. Lakukan salah satu hal berikut, tergantung pada jenis manajemen Firewall yang Anda pilih pada langkah sebelumnya:
 - Jika Anda menggunakan tipe manajemen firewall terdistribusi, dalam konfigurasi AWS Firewall Manager titik akhir di bawah lokasi titik akhir Firewall, pilih salah satu opsi berikut:
 - Konfigurasi endpoint khusus - Firewall Manager membuat firewall untuk setiap VPC dalam cakupan kebijakan, di Availability Zone yang Anda tentukan. Setiap firewall berisi setidaknya satu titik akhir firewall.
 - Di Availability Zones, pilih Availability Zones untuk membuat endpoint firewall. Anda dapat memilih Availability Zones berdasarkan nama Availability Zone atau dengan Availability Zone ID.
 - Jika Anda ingin memberikan blok CIDR untuk Firewall Manager untuk digunakan untuk subnet firewall di Anda VPCs, semuanya harus berupa blok /28 CIDR. Masukkan satu blok per baris. Jika Anda menghilangkan ini, Firewall Manager memilih alamat IP untuk Anda dari yang tersedia di VPCs

 Note

Remediasi otomatis terjadi secara otomatis untuk kebijakan AWS Firewall Manager Network Firewall, sehingga Anda tidak akan melihat opsi untuk memilih untuk tidak melakukan perbaikan otomatis di sini.

- Konfigurasi endpoint otomatis - Firewall Manager secara otomatis membuat titik akhir firewall di Availability Zones dengan subnet publik di VPC Anda.
- Untuk konfigurasi endpoint Firewall, tentukan bagaimana Anda ingin endpoint firewall dikelola oleh Firewall Manager. Sebaiknya gunakan beberapa titik akhir untuk ketersediaan tinggi.
- Jika Anda menggunakan tipe manajemen firewall terpusat, dalam konfigurasi AWS Firewall Manager titik akhir di bawah konfigurasi VPC Inspeksi, masukkan ID AWS akun pemilik VPC inspeksi, dan ID VPC dari VPC inspeksi.
- Di Availability Zones, pilih Availability Zones untuk membuat endpoint firewall. Anda dapat memilih Availability Zones berdasarkan nama Availability Zone atau dengan Availability Zone ID.
- Jika Anda ingin memberikan blok CIDR untuk Firewall Manager untuk digunakan untuk subnet firewall di AndaVPCs, semuanya harus berupa blok /28 CIDR. Masukkan satu blok per baris. Jika Anda menghilangkan ini, Firewall Manager memilih alamat IP untuk Anda dari yang tersedia di VPCs

 Note

Remediasi otomatis terjadi secara otomatis untuk kebijakan AWS Firewall Manager Network Firewall, sehingga Anda tidak akan melihat opsi untuk memilih untuk tidak melakukan perbaikan otomatis di sini.

- Jika Anda menggunakan jenis manajemen firewall firewall impor yang ada, dalam kumpulan Sumber daya tambahkan satu atau beberapa kumpulan sumber daya. Kumpulan sumber daya menentukan firewall Firewall Jaringan yang ada yang dimiliki oleh akun organisasi yang ingin Anda kelola secara terpusat dalam kebijakan ini. Untuk menambahkan kumpulan sumber daya ke kebijakan, Anda harus terlebih dahulu membuat kumpulan sumber daya menggunakan konsol atau [PutResourceSet](#) API. Untuk informasi tentang kumpulan sumber daya, lihat [Mengelompokkan sumber daya Anda di Firewall Manager](#). Untuk informasi

selengkapnya tentang mengimpor firewall yang ada dari Network Firewall, lihat [mengimpor firewall yang ada](#).

12. Pilih Berikutnya.

13. Jika kebijakan Anda menggunakan jenis manajemen firewall terdistribusi, di bawah Manajemen rute, pilih apakah Firewall Manager akan memantau dan memperingatkan lalu lintas yang harus dialihkan melalui titik akhir firewall masing-masing atau tidak.

 Note

Jika Anda memilih Monitor, Anda tidak dapat mengubah pengaturan ke Off di kemudian hari. Pemantauan berlanjut hingga Anda menghapus kebijakan.

14. Untuk jenis Lalu Lintas, secara opsional tambahkan titik akhir lalu lintas yang ingin Anda rutekan lalu lintas untuk inspeksi firewall.

15. Untuk Izinkan lalu lintas lintas AZ yang diperlukan, jika Anda mengaktifkan opsi ini maka Firewall Manager memperlakukan perutean yang sesuai yang mengirimkan lalu lintas keluar dari Availability Zone untuk diperiksa, untuk Availability Zone yang tidak memiliki endpoint firewall sendiri. Availability Zone yang memiliki endpoint harus selalu memeriksa lalu lintas mereka sendiri.

16. Pilih Berikutnya.

17. Untuk cakupan Kebijakan, berdasarkan kebijakan Akun AWS ini berlaku untuk, pilih opsi sebagai berikut:

- Jika Anda ingin menerapkan kebijakan ke semua akun di organisasi Anda, tinggalkan pilihan default, Sertakan semua akun di AWS organisasi saya.
- Jika Anda ingin menerapkan kebijakan hanya ke akun atau akun tertentu yang berada di unit AWS Organizations organisasi tertentu (OUs), pilih Sertakan hanya akun dan unit organisasi yang ditentukan, lalu tambahkan akun dan OUs yang ingin Anda sertakan. Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu anaknya OUs, termasuk setiap anak OUs dan akun yang ditambahkan di lain waktu.
- Jika Anda ingin menerapkan kebijakan untuk semua kecuali satu set akun atau unit AWS Organizations organisasi tertentu (OUs), pilih Kecualikan akun dan unit organisasi yang ditentukan, dan sertakan semua akun lainnya, lalu tambahkan akun dan OUs yang ingin Anda kecualikan. Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu anaknya OUs, termasuk setiap anak OUs dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

Anda hanya dapat memilih salah satu opsi.

Setelah menerapkan kebijakan, Firewall Manager secara otomatis mengevaluasi akun baru apa pun terhadap pengaturan Anda. Misalnya, jika Anda hanya menyertakan akun tertentu, Firewall Manager tidak menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru mana pun. Sebagai contoh lain, jika Anda menyertakan OU, ketika Anda menambahkan akun ke OU atau ke salah satu anaknya OUs, Firewall Manager secara otomatis menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru.

18. Jenis sumber daya untuk kebijakan Network Firewall adalah VPC.
19. Untuk Sumber Daya, Anda dapat mempersempit cakupan kebijakan menggunakan penandaan, dengan menyertakan atau mengecualikan sumber daya dengan tag yang Anda tentukan. Anda dapat menggunakan inklusi atau pengecualian, dan bukan keduanya. Untuk informasi selengkapnya tentang tag untuk menentukan cakupan kebijakan, lihat [Menggunakan cakupan AWS Firewall Manager kebijakan](#).

Tag sumber daya hanya dapat memiliki nilai non-null. Jika Anda menghilangkan nilai untuk tag, Firewall Manager menyimpan tag dengan nilai string kosong: "". Tag sumber daya hanya cocok dengan tag yang memiliki kunci yang sama dan nilai yang sama.

20. Pilih Berikutnya.
21. Untuk tag Kebijakan, tambahkan tag pengenalan apa pun yang ingin Anda tambahkan ke sumber daya kebijakan Manajer Firewall. Untuk informasi selengkapnya tentang tag, lihat [Bekerja dengan Editor Tag](#).
22. Pilih Berikutnya.
23. Tinjau pengaturan kebijakan baru dan kembali ke halaman mana pun yang Anda perlukan untuk penyesuaian apa pun.

Jika Anda puas dengan kebijakan ini, pilih Create policy (Buat kebijakan). Di panel AWS Firewall Manager kebijakan, kebijakan Anda harus dicantumkan. Ini mungkin akan menunjukkan Pending di bawah judul akun dan itu akan menunjukkan status pengaturan remediasi otomatis. Pembuatan kebijakan dapat memakan waktu beberapa menit. Setelah Status tertunda diganti dengan jumlah akun, Anda dapat memilih nama kebijakan untuk menjelajahi status kepatuhan akun dan sumber daya. Untuk informasi, lihat [Melihat informasi kepatuhan untuk suatu AWS Firewall Manager kebijakan](#)

Membuat AWS Firewall Manager kebijakan untuk Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall

Dalam kebijakan Firewall Manager DNS Firewall, Anda menggunakan grup aturan yang Anda kelola di Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall. Untuk informasi tentang mengelola grup aturan, lihat [Mengelola grup aturan dan aturan di DNS Firewall](#) di Panduan Pengembang Amazon Route 53.

Untuk informasi tentang kebijakan Firewall Manager DNS Firewall, lihat [Menggunakan kebijakan Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall di Firewall Manager](#).

Untuk membuat kebijakan Firewall Manager untuk Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall (konsol)

1. Masuk ke akun administrator AWS Management Console menggunakan Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>. Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

Note

Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan keamanan.
3. Pilih Buat kebijakan.
4. Untuk jenis Kebijakan, pilih Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall.
5. Untuk Wilayah, pilih file Wilayah AWS. Untuk melindungi sumber daya di beberapa Wilayah, Anda harus membuat kebijakan terpisah untuk setiap Wilayah.
6. Pilih Berikutnya.
7. Untuk nama Kebijakan, masukkan nama deskriptif.
8. Dalam konfigurasi kebijakan, tambahkan grup aturan yang ingin Anda evaluasi DNS Firewall pertama dan terakhir di antara VPCs 'asosiasi grup aturan Anda. Anda dapat menambahkan hingga dua grup aturan ke kebijakan.

Saat Anda membuat kebijakan Firewall Manager DNS Firewall, Firewall Manager membuat asosiasi grup aturan, dengan prioritas asosiasi yang Anda berikan, untuk akun VPCs dan akun yang berada dalam cakupan. Manajer akun individu dapat menambahkan asosiasi grup aturan di antara asosiasi pertama dan terakhir Anda, tetapi mereka tidak dapat mengubah asosiasi yang

Anda tentukan di sini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan kebijakan Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall di Firewall Manager](#).

9. Pilih Berikutnya.

10. Untuk kebijakan Akun AWS ini berlaku, pilih opsi sebagai berikut:

- Jika Anda ingin menerapkan kebijakan ke semua akun di organisasi Anda, tinggalkan pilihan default, Sertakan semua akun di AWS organisasi saya.
- Jika Anda ingin menerapkan kebijakan hanya ke akun atau akun tertentu yang berada di unit AWS Organizations organisasi tertentu (OUs), pilih Sertakan hanya akun dan unit organisasi yang ditentukan, lalu tambahkan akun dan OUs yang ingin Anda sertakan. Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu anaknya OUs, termasuk setiap anak OUs dan akun yang ditambahkan di lain waktu.
- Jika Anda ingin menerapkan kebijakan untuk semua kecuali satu set akun atau unit AWS Organizations organisasi tertentu (OUs), pilih Kecualikan akun dan unit organisasi yang ditentukan, dan sertakan semua akun lainnya, lalu tambahkan akun dan OUs yang ingin Anda kecualikan. Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu anaknya OUs, termasuk setiap anak OUs dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

Anda hanya dapat memilih salah satu opsi.

Setelah menerapkan kebijakan, Firewall Manager secara otomatis mengevaluasi akun baru apa pun terhadap pengaturan Anda. Misalnya, jika Anda hanya menyertakan akun tertentu, Firewall Manager tidak menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru mana pun. Sebagai contoh lain, jika Anda menyertakan OU, ketika Anda menambahkan akun ke OU atau ke salah satu anaknya OUs, Firewall Manager secara otomatis menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru.

11. Jenis sumber daya untuk kebijakan DNS Firewall adalah VPC.

12. Untuk Sumber Daya, Anda dapat mempersempit cakupan kebijakan menggunakan penandaan, dengan menyertakan atau mengecualikan sumber daya dengan tag yang Anda tentukan. Anda dapat menggunakan inklusi atau pengecualian, dan bukan keduanya. Untuk informasi selengkapnya tentang tag untuk menentukan cakupan kebijakan, lihat [Menggunakan cakupan AWS Firewall Manager kebijakan](#).

Tag sumber daya hanya dapat memiliki nilai non-null. Jika Anda menghilangkan nilai untuk tag, Firewall Manager menyimpan tag dengan nilai string kosong: "". Tag sumber daya hanya cocok dengan tag yang memiliki kunci yang sama dan nilai yang sama.

13. Pilih Berikutnya.
14. Untuk tag Kebijakan, tambahkan tag pengenalan apa pun yang ingin Anda tambahkan ke sumber daya kebijakan Manajer Firewall. Untuk informasi selengkapnya tentang tag, lihat [Bekerja dengan Editor Tag](#).
15. Pilih Berikutnya.
16. Tinjau pengaturan kebijakan baru dan kembali ke halaman mana pun yang Anda perlukan untuk penyesuaian apa pun.

Jika Anda puas dengan kebijakan ini, pilih Create policy (Buat kebijakan). Di panel AWS Firewall Manager kebijakan, kebijakan Anda harus dicantumkan. Ini mungkin akan menunjukkan Pending di bawah judul akun dan itu akan menunjukkan status pengaturan remediasi otomatis. Pembuatan kebijakan dapat memakan waktu beberapa menit. Setelah Status tertunda diganti dengan jumlah akun, Anda dapat memilih nama kebijakan untuk menjelajahi status kepatuhan akun dan sumber daya. Untuk informasi, lihat [Melihat informasi kepatuhan untuk suatu AWS Firewall Manager kebijakan](#)

Membuat AWS Firewall Manager kebijakan untuk Palo Alto Networks Cloud NGFW

Dengan kebijakan Firewall Manager untuk Palo Alto Networks Cloud Next Generation Firewall (Palo Alto Networks Cloud NGFW), Anda menggunakan Firewall Manager untuk menyebarkan sumber daya Palo Alto Networks Cloud NGFW, dan mengelola tumpukan aturan NGFW secara terpusat di semua akun Anda. AWS

Untuk informasi tentang kebijakan Firewall Manager Palo Alto Networks Cloud NGFW, lihat [Menggunakan kebijakan Palo Alto Networks Cloud NGFW untuk Firewall Manager](#). Untuk informasi tentang cara mengkonfigurasi dan mengelola Palo Alto Networks Cloud NGFW untuk Firewall Manager, lihat Palo Alto Networks [Palo Alto Networks Cloud NGFW pada dokumentasi](#). AWS

Prasyarat

Ada beberapa langkah wajib untuk mempersiapkan akun Anda AWS Firewall Manager. Langkah-langkah tersebut dijelaskan dalam [AWS Firewall Manager prasyarat](#). Lengkapi semua prasyarat sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya.

Untuk membuat kebijakan Firewall Manager untuk Palo Alto Networks Cloud NGFW (konsol)

1. Masuk ke akun administrator AWS Management Console menggunakan Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>. Untuk

informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

 Note

Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan keamanan.
3. Pilih Buat kebijakan.
4. Untuk jenis Kebijakan, pilih Palo Alto Networks Cloud NGFW. Jika Anda belum berlangganan layanan Palo Alto Networks Cloud NGFW di AWS Marketplace, Anda harus melakukannya terlebih dahulu. Untuk berlangganan AWS Marketplace, pilih Lihat detail AWS Marketplace.
5. Untuk model Deployment, pilih model Terdistribusi atau model Terpusat. Model penerapan menentukan cara Firewall Manager mengelola titik akhir untuk kebijakan tersebut. Dengan model terdistribusi, Firewall Manager mempertahankan titik akhir firewall di setiap VPC yang berada dalam cakupan kebijakan. Dengan model terpusat, Firewall Manager mempertahankan satu titik akhir dalam VPC inspeksi.
6. Untuk Wilayah, pilih file Wilayah AWS. Untuk melindungi sumber daya di beberapa Wilayah, Anda harus membuat kebijakan terpisah untuk setiap Wilayah.
7. Pilih Berikutnya.
8. Untuk nama Kebijakan, masukkan nama deskriptif.
9. Dalam konfigurasi kebijakan, pilih kebijakan firewall Palo Alto Networks Cloud NGFW untuk dikaitkan dengan kebijakan ini. Daftar kebijakan firewall Palo Alto Networks Cloud NGFW berisi semua kebijakan firewall Palo Alto Networks Cloud NGFW yang terkait dengan penyewa Palo Alto Networks Cloud NGFW Anda. Untuk informasi tentang membuat dan mengelola kebijakan firewall Palo Alto Networks Cloud NGFW, lihat panduan [Deploy Palo Alto Networks Cloud NGFW untuk AWS Firewall Manager topik di Palo Alto Networks Cloud NGFW untuk AWS](#) panduan penerapan. AWS
10. Untuk pencatatan Palo Alto Networks Cloud NGFW - opsional, pilih jenis log Palo Alto Networks Cloud NGFW mana yang akan dicatat untuk kebijakan Anda. Untuk informasi tentang jenis log Palo Alto Networks Cloud NGFW, lihat [Mengkonfigurasi Logging untuk Palo Alto Networks Cloud NGFW AWS di Palo Alto Networks Cloud NGFW](#) untuk panduan penerapan. AWS

Untuk tujuan log, tentukan kapan Firewall Manager harus menulis log ke.

11. Pilih Berikutnya.

12. Di bawah Konfigurasi titik akhir firewall pihak ketiga lakukan salah satu hal berikut, tergantung pada apakah Anda menggunakan model penyebaran terdistribusi atau terpusat untuk membuat titik akhir firewall Anda:
- Jika Anda menggunakan model penerapan terdistribusi untuk kebijakan ini, di bawah Availability Zones, pilih Availability Zones untuk membuat endpoint firewall. Anda dapat memilih Availability Zones berdasarkan nama Availability Zone atau dengan Availability Zone ID.
 - Jika Anda menggunakan model penerapan terpusat untuk kebijakan ini, dalam konfigurasi AWS Firewall Manager titik akhir di bawah konfigurasi VPC Inspeksi, masukkan ID AWS akun pemilik VPC inspeksi, dan ID VPC VPC inspeksi.
 - Di Availability Zones, pilih Availability Zones untuk membuat endpoint firewall. Anda dapat memilih Availability Zones berdasarkan nama Availability Zone atau dengan Availability Zone ID.
13. Jika Anda ingin memberikan blok CIDR untuk Firewall Manager untuk digunakan untuk subnet firewall di Anda VPCs, semuanya harus berupa blok /28 CIDR. Masukkan satu blok per baris. Jika Anda menghilangkan ini, Firewall Manager memilih alamat IP untuk Anda dari yang tersedia di VPCs

Note

Remediasi otomatis terjadi secara otomatis untuk kebijakan AWS Firewall Manager Network Firewall, sehingga Anda tidak akan melihat opsi untuk memilih untuk tidak melakukan perbaikan otomatis di sini.

14. Pilih Berikutnya.

15. Untuk cakupan Kebijakan, berdasarkan kebijakan Akun AWS ini berlaku untuk, pilih opsi sebagai berikut:
- Jika Anda ingin menerapkan kebijakan ke semua akun di organisasi Anda, tinggalkan pilihan default, Sertakan semua akun di AWS organisasi saya.
 - Jika Anda ingin menerapkan kebijakan hanya ke akun atau akun tertentu yang berada di unit AWS Organizations organisasi tertentu (OUs), pilih Sertakan hanya akun dan unit organisasi yang ditentukan, lalu tambahkan akun dan OUs yang ingin Anda sertakan. Menentukan

OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu anaknya OUs, termasuk setiap anak OUs dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

- Jika Anda ingin menerapkan kebijakan untuk semua kecuali satu set akun atau unit AWS Organizations organisasi tertentu (OUs), pilih Kecualikan akun dan unit organisasi yang ditentukan, dan sertakan semua akun lainnya, lalu tambahkan akun dan OUs yang ingin Anda kecualikan. Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu anaknya OUs, termasuk setiap anak OUs dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

Anda hanya dapat memilih salah satu opsi.

Setelah menerapkan kebijakan, Firewall Manager secara otomatis mengevaluasi akun baru apa pun terhadap pengaturan Anda. Misalnya, jika Anda hanya menyertakan akun tertentu, Firewall Manager tidak menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru mana pun. Sebagai contoh lain, jika Anda menyertakan OU, ketika Anda menambahkan akun ke OU atau ke salah satu anaknya OUs, Firewall Manager secara otomatis menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru.

16. Jenis sumber daya untuk kebijakan Network Firewall adalah VPC.
17. Untuk Sumber Daya, Anda dapat mempersempit cakupan kebijakan menggunakan penandaan, dengan menyertakan atau mengecualikan sumber daya dengan tag yang Anda tentukan. Anda dapat menggunakan inklusi atau pengecualian, dan bukan keduanya. Untuk informasi selengkapnya tentang tag untuk menentukan cakupan kebijakan, lihat [Menggunakan cakupan AWS Firewall Manager kebijakan](#).

Tag sumber daya hanya dapat memiliki nilai non-null. Jika Anda menghilangkan nilai untuk tag, Firewall Manager menyimpan tag dengan nilai string kosong: "". Tag sumber daya hanya cocok dengan tag yang memiliki kunci yang sama dan nilai yang sama.

18. Untuk akses lintas akun Grant, pilih Unduh AWS CloudFormation template. Ini mengunduh AWS CloudFormation template yang dapat Anda gunakan untuk membuat AWS CloudFormation tumpukan. Tumpukan ini menciptakan AWS Identity and Access Management peran yang memberikan izin lintas akun Firewall Manager untuk mengelola sumber daya Palo Alto Networks Cloud NGFW. Untuk informasi tentang tumpukan, lihat [Bekerja dengan tumpukan](#) di AWS CloudFormation Panduan Pengguna.
19. Pilih Berikutnya.
20. Untuk tag Kebijakan, tambahkan tag pengenalan apa pun yang ingin Anda tambahkan ke sumber daya kebijakan Manajer Firewall. Untuk informasi selengkapnya tentang tag, lihat [Bekerja dengan Editor Tag](#).

21. Pilih Berikutnya.
22. Tinjau pengaturan kebijakan baru dan kembali ke halaman mana pun yang Anda perlukan untuk penyesuaian apa pun.

Jika Anda puas dengan kebijakan ini, pilih Create policy (Buat kebijakan). Di panel AWS Firewall Manager kebijakan, kebijakan Anda harus dicantumkan. Ini mungkin akan menunjukkan Pending di bawah judul akun dan itu akan menunjukkan status pengaturan remediasi otomatis. Pembuatan kebijakan dapat memakan waktu beberapa menit. Setelah Status tertunda diganti dengan jumlah akun, Anda dapat memilih nama kebijakan untuk menjelajahi status kepatuhan akun dan sumber daya. Untuk informasi, lihat [Melihat informasi kepatuhan untuk suatu AWS Firewall Manager kebijakan](#)

Membuat AWS Firewall Manager kebijakan untuk Fortigate Cloud Native Firewall (CNF) sebagai Layanan

Dengan kebijakan Firewall Manager untuk Fortigate CNF, Anda dapat menggunakan Firewall Manager untuk menyebarkan dan mengelola sumber daya Fortigate CNF di semua akun Anda. AWS

Untuk informasi tentang kebijakan Firewall Manager Fortigate CNF, lihat. [Menggunakan Fortigate Cloud Native Firewall \(CNF\) sebagai kebijakan Layanan untuk Firewall Manager](#) Untuk informasi tentang cara mengkonfigurasi Fortigate CNF untuk digunakan dengan Firewall Manager, lihat [dokumentasi Fortinet](#).

Prasyarat

Ada beberapa langkah wajib untuk mempersiapkan akun Anda AWS Firewall Manager. Langkah-langkah tersebut dijelaskan dalam [AWS Firewall Manager prasyarat](#). Lengkapi semua prasyarat sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya.

Untuk membuat kebijakan Firewall Manager untuk Fortigate CNF (konsol)

1. Masuk ke akun administrator AWS Management Console menggunakan Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>. Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

 Note

Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan keamanan.
3. Pilih Buat kebijakan.
4. Untuk jenis Kebijakan, pilih Fortigate Cloud Native Firewall (CNF) sebagai Layanan. Jika Anda belum berlangganan layanan [Fortigate CNF di AWS Marketplace](#), Anda harus melakukannya terlebih dahulu. Untuk berlangganan AWS Marketplace, pilih Lihat detail AWS Marketplace.
5. Untuk model Deployment, pilih model Terdistribusi atau model Terpusat. Model penerapan menentukan cara Firewall Manager mengelola titik akhir untuk kebijakan tersebut. Dengan model terdistribusi, Firewall Manager mempertahankan titik akhir firewall di setiap VPC yang berada dalam cakupan kebijakan. Dengan model terpusat, Firewall Manager mempertahankan satu titik akhir dalam VPC inspeksi.
6. Untuk Wilayah, pilih file Wilayah AWS. Untuk melindungi sumber daya di beberapa Wilayah, Anda harus membuat kebijakan terpisah untuk setiap Wilayah.
7. Pilih Berikutnya.
8. Untuk nama Kebijakan, masukkan nama deskriptif.
9. Dalam konfigurasi kebijakan, pilih kebijakan firewall Fortigate CNF untuk dikaitkan dengan kebijakan ini. Daftar kebijakan firewall Fortigate CNF berisi semua kebijakan firewall Fortigate CNF yang terkait dengan penyewa Fortigate CNF Anda. [Untuk informasi tentang membuat dan mengelola penyewa Fortigate CNF, lihat dokumentasi Fortinet.](#)
10. Pilih Berikutnya.
11. Di bawah Konfigurasi titik akhir firewall pihak ketiga lakukan salah satu hal berikut, tergantung pada apakah Anda menggunakan model penyebaran terdistribusi atau terpusat untuk membuat titik akhir firewall Anda:
 - Jika Anda menggunakan model penerapan terdistribusi untuk kebijakan ini, di bawah Availability Zones, pilih Availability Zones untuk membuat endpoint firewall. Anda dapat memilih Availability Zones berdasarkan nama Availability Zone atau dengan Availability Zone ID.

- Jika Anda menggunakan model penerapan terpusat untuk kebijakan ini, dalam konfigurasi AWS Firewall Manager titik akhir di bawah konfigurasi VPC Inspeksi, masukkan ID AWS akun pemilik VPC inspeksi, dan ID VPC VPC inspeksi.
 - Di Availability Zones, pilih Availability Zones untuk membuat endpoint firewall. Anda dapat memilih Availability Zones berdasarkan nama Availability Zone atau dengan Availability Zone ID.
12. Jika Anda ingin memberikan blok CIDR untuk Firewall Manager untuk digunakan untuk subnet firewall di Anda VPCs, semuanya harus berupa blok /28 CIDR. Masukkan satu blok per baris. Jika Anda menghilangkan ini, Firewall Manager memilih alamat IP untuk Anda dari yang tersedia di VPCs

 Note

Remediasi otomatis terjadi secara otomatis untuk kebijakan AWS Firewall Manager Network Firewall, sehingga Anda tidak akan melihat opsi untuk memilih untuk tidak melakukan perbaikan otomatis di sini.

13. Pilih Berikutnya.
14. Untuk cakupan Kebijakan, berdasarkan kebijakan Akun AWS ini berlaku untuk, pilih opsi sebagai berikut:
- Jika Anda ingin menerapkan kebijakan ke semua akun di organisasi Anda, tinggalkan pilihan default, Sertakan semua akun di AWS organisasi saya.
 - Jika Anda ingin menerapkan kebijakan hanya ke akun atau akun tertentu yang berada di unit AWS Organizations organisasi tertentu (OUs), pilih Sertakan hanya akun dan unit organisasi yang ditentukan, lalu tambahkan akun dan OUs yang ingin Anda sertakan. Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu anaknya OUs, termasuk setiap anak OUs dan akun yang ditambahkan di lain waktu.
 - Jika Anda ingin menerapkan kebijakan untuk semua kecuali satu set akun atau unit AWS Organizations organisasi tertentu (OUs), pilih Kecualikan akun dan unit organisasi yang ditentukan, dan sertakan semua akun lainnya, lalu tambahkan akun dan OUs yang ingin Anda kecualikan. Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu anaknya OUs, termasuk setiap anak OUs dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

Anda hanya dapat memilih salah satu opsi.

Setelah menerapkan kebijakan, Firewall Manager secara otomatis mengevaluasi akun baru apa pun terhadap pengaturan Anda. Misalnya, jika Anda hanya menyertakan akun tertentu, Firewall Manager tidak menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru mana pun. Sebagai contoh lain, jika Anda menyertakan OU, ketika Anda menambahkan akun ke OU atau ke salah satu anaknya OUs, Firewall Manager secara otomatis menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru.

15. Jenis sumber daya untuk kebijakan Network Firewall adalah VPC.
16. Untuk Sumber Daya, Anda dapat mempersempit cakupan kebijakan menggunakan penandaan, dengan menyertakan atau mengecualikan sumber daya dengan tag yang Anda tentukan. Anda dapat menggunakan inklusi atau pengecualian, dan bukan keduanya. Untuk informasi selengkapnya tentang tag untuk menentukan cakupan kebijakan, lihat [Menggunakan cakupan AWS Firewall Manager kebijakan](#).

Tag sumber daya hanya dapat memiliki nilai non-null. Jika Anda menghilangkan nilai untuk tag, Firewall Manager menyimpan tag dengan nilai string kosong: "". Tag sumber daya hanya cocok dengan tag yang memiliki kunci yang sama dan nilai yang sama.

17. Untuk akses lintas akun Grant, pilih Unduh AWS CloudFormation template. Ini mengunduh AWS CloudFormation template yang dapat Anda gunakan untuk membuat AWS CloudFormation tumpukan. Tumpukan ini menciptakan AWS Identity and Access Management peran yang memberikan izin lintas akun Firewall Manager untuk mengelola sumber daya CNF Fortigate. Untuk informasi tentang tumpukan, lihat [Bekerja dengan tumpukan](#) di AWS CloudFormation Panduan Pengguna. Untuk membuat tumpukan, Anda memerlukan ID akun dari portal Fortigate CNF.
18. Pilih Berikutnya.
19. Untuk tag Kebijakan, tambahkan tag pengenalan apa pun yang ingin Anda tambahkan ke sumber daya kebijakan Manajer Firewall. Untuk informasi selengkapnya tentang tag, lihat [Bekerja dengan Editor Tag](#).
20. Pilih Berikutnya.
21. Tinjau pengaturan kebijakan baru dan kembali ke halaman mana pun yang Anda perlukan untuk penyesuaian apa pun.

Jika Anda puas dengan kebijakan ini, pilih Create policy (Buat kebijakan). Di panel AWS Firewall Manager kebijakan, kebijakan Anda harus dicantumkan. Ini mungkin akan menunjukkan Pending di bawah judul akun dan itu akan menunjukkan status pengaturan remediasi otomatis. Pembuatan kebijakan dapat memakan waktu beberapa menit. Setelah Status tertunda diganti dengan jumlah akun, Anda dapat memilih nama kebijakan untuk menjelajahi status kepatuhan

akun dan sumber daya. Untuk informasi, lihat [Melihat informasi kepatuhan untuk suatu AWS Firewall Manager kebijakan](#)

Menghapus kebijakan AWS Firewall Manager

Anda dapat menghapus kebijakan Firewall Manager dengan melakukan langkah-langkah berikut.

Untuk menghapus kebijakan (konsol)

1. Di panel navigasi, pilih Kebijakan keamanan.
2. Pilih opsi di samping kebijakan yang ingin Anda hapus.
3. Pilih Hapus.

Note

Saat Anda menghapus kebijakan grup keamanan umum Manajer Firewall, untuk menghapus grup keamanan replika kebijakan, pilih opsi untuk membersihkan sumber daya yang dibuat oleh kebijakan tersebut. Jika tidak, setelah primer dihapus, replika tetap dan memerlukan manajemen manual di setiap instance VPC Amazon.

Important

Saat Anda menghapus kebijakan Firewall Manager Shield Advanced, kebijakan tersebut akan dihapus, tetapi akun Anda tetap berlangganan Shield Advanced.

Menggunakan cakupan AWS Firewall Manager kebijakan

Halaman ini menjelaskan apa cakupan kebijakan Firewall Manager dan cara kerjanya.

Ruang lingkup kebijakan menentukan di mana kebijakan tersebut berlaku. Anda dapat menerapkan kebijakan yang dikendalikan secara terpusat untuk:

- Semua akun dan sumber daya Anda dalam organisasi Anda di AWS Organizations.
- Subset akun dan sumber daya dalam organisasi Anda di AWS Organizations.

Untuk petunjuk tentang cara menyetel cakupan kebijakan, lihat [Membuat AWS Firewall Manager kebijakan](#).

Opsi cakupan kebijakan di AWS Firewall Manager

Saat Anda menambahkan akun atau sumber daya baru ke organisasi Anda, Firewall Manager secara otomatis menilainya terhadap setelan Anda untuk setiap kebijakan dan menerapkan kebijakan berdasarkan setelan ini. Misalnya, Anda dapat memilih untuk menerapkan kebijakan ke semua akun kecuali nomor akun dalam daftar yang ditentukan. Tag sumber daya juga dapat digunakan untuk menentukan cakupan kebijakan. Anda dapat memilih untuk menerapkan kebijakan dengan mengecualikan atau menyertakan sumber daya yang memiliki semua tag dalam daftar. Atau, Anda dapat memilih untuk menerapkan kebijakan hanya pada sumber daya yang memiliki tag tertentu dalam daftar.

Akun AWS dalam ruang lingkup

Pengaturan yang Anda berikan untuk menentukan kebijakan yang Akun AWS terpengaruh menentukan akun mana di AWS organisasi Anda yang akan menerapkan kebijakan tersebut. Anda dapat memilih untuk menerapkan kebijakan dengan salah satu cara berikut:

- Ke semua akun di organisasi Anda
- Untuk hanya daftar tertentu dari nomor akun yang disertakan dan unit AWS Organizations organisasi (OUs)
- Untuk semua kecuali daftar spesifik nomor akun yang dikecualikan dan unit AWS Organizations organisasi (OUs)

Untuk selengkapnya AWS Organizations, lihat [Panduan AWS Organizations Pengguna](#).

Sumber daya dalam ruang lingkup

Sama halnya dengan pengaturan untuk akun dalam cakupan, setelan yang Anda sediakan untuk sumber daya menentukan jenis sumber daya dalam lingkup mana yang akan diterapkan kebijakan tersebut. Anda dapat memilih salah satu dari yang berikut ini:

- Semua sumber daya
- Sumber daya yang memiliki semua tag yang Anda tentukan
- Semua sumber daya kecuali yang memiliki semua tag yang Anda tentukan

- Hanya sumber daya yang memiliki salah satu tag yang Anda tentukan
- Semua sumber daya kecuali hanya sumber daya yang memiliki tag apa pun yang Anda tentukan

Anda hanya dapat menentukan tag sumber daya dengan nilai non-null. Jika Anda tidak memberikan apa pun untuk nilainya, Firewall Manager menyimpan tag dengan nilai string kosong: "". Tag sumber daya hanya cocok dengan tag yang memiliki kunci yang sama dan nilai yang sama.

Untuk informasi selengkapnya tentang menandai sumber daya Anda, lihat [Bekerja dengan Editor Tag](#).

Manajemen lingkup kebijakan di AWS Firewall Manager

Ketika kebijakan diberlakukan, Firewall Manager mengelolanya terus menerus dan menerapkannya ke sumber baru Akun AWS dan sumber daya saat ditambahkan, sesuai dengan ruang lingkup kebijakan.

Bagaimana Firewall Manager mengelola Akun AWS dan sumber daya

Jika akun atau sumber daya keluar dari cakupan karena alasan apa pun, AWS Firewall Manager tidak secara otomatis menghapus perlindungan atau menghapus sumber daya yang dikelola Manajer Firewall kecuali Anda memilih kotak centang Hapus perlindungan secara otomatis dari sumber daya yang meninggalkan cakupan kebijakan.

Note

Opsi secara otomatis menghapus perlindungan dari sumber daya yang meninggalkan cakupan kebijakan tidak tersedia AWS Shield Advanced atau kebijakan AWS WAF Klasik.

Memilih kotak centang ini akan mengarahkan AWS Firewall Manager untuk secara otomatis membersihkan sumber daya yang dikelola Manajer Firewall untuk akun saat akun tersebut meninggalkan cakupan kebijakan. Misalnya, Firewall Manager akan memisahkan ACL web yang dikelola Manajer Firewall dari sumber daya pelanggan yang dilindungi saat sumber daya pelanggan meninggalkan cakupan kebijakan.

Untuk menentukan sumber daya mana yang harus dihapus dari perlindungan saat sumber daya pelanggan meninggalkan cakupan kebijakan, Firewall Manager mengikuti pedoman berikut:

- Perilaku default:

- Aturan AWS Config terkelola terkait dihapus. Perilaku ini tidak tergantung pada kotak centang.
- Setiap daftar kontrol akses AWS WAF web terkait (web ACLs) yang tidak berisi sumber daya apa pun akan dihapus. Perilaku ini tidak tergantung pada kotak centang.
- Setiap sumber daya yang dilindungi yang keluar dari ruang lingkup tetap terkait dan dilindungi. Misalnya, Application Load Balancer atau API dari API Gateway yang terkait dengan ACL web tetap terkait dengan ACL web, dan proteksi tetap ada.
- Dengan kotak centang Hapus perlindungan secara otomatis dari sumber daya yang meninggalkan cakupan kebijakan dipilih:
 - Aturan AWS Config terkelola terkait dihapus. Perilaku ini tidak tergantung pada kotak centang.
 - Setiap daftar kontrol akses AWS WAF web terkait (web ACLs) yang tidak berisi sumber daya apa pun akan dihapus. Perilaku ini tidak tergantung pada kotak centang.
 - Setiap sumber daya yang dilindungi yang keluar dari cakupan secara otomatis dipisahkan dan dihapus dari perlindungan Firewall Manager ketika meninggalkan cakupan kebijakan. Misalnya, untuk kebijakan grup keamanan, akselerator Elastic Inference atau EC2 instans Amazon secara otomatis dipisahkan dari grup keamanan yang direplikasi saat meninggalkan cakupan kebijakan. Grup keamanan yang direplikasi dan sumber dayanya secara otomatis dihapus dari perlindungan.

Menggunakan AWS WAF kebijakan dengan Firewall Manager

Bagian ini menjelaskan cara menggunakan AWS WAF kebijakan dengan Firewall Manager. Dalam AWS WAF kebijakan Firewall Manager, Anda menentukan grup AWS WAF aturan yang ingin Anda gunakan untuk melindungi semua sumber daya yang berada dalam cakupan kebijakan. Saat menerapkan kebijakan, Firewall Manager mulai mengelola web ACLs untuk sumber daya dalam lingkup, menggunakan grup aturan yang ditentukan dan konfigurasi kebijakan lainnya.

Anda dapat mengonfigurasi kebijakan untuk membuat dan mengelola semua web baru ACLs untuk sumber daya dalam lingkup, menggantikan web apa pun ACLs yang sudah digunakan. Sebagai alternatif, Anda dapat mengonfigurasi kebijakan untuk menyimpan web apa pun ACLs yang sudah dikaitkan dengan sumber daya dalam cakupan, dan memutarnya untuk digunakan oleh kebijakan. Dengan opsi kedua ini, Firewall Manager hanya membuat web baru ACLs untuk sumber daya yang belum memiliki asosiasi ACL web.

Terlepas dari cara pembuatannya, di web ACLs yang dikelola Firewall Manager, akun individual dapat mengelola aturan dan grup aturan mereka sendiri, selain grup aturan yang Anda tentukan dalam kebijakan Firewall Manager.

Untuk prosedur membuat AWS WAF kebijakan Firewall Manager, lihat [Membuat AWS Firewall Manager kebijakan untuk AWS WAF](#).

Manajemen kelompok aturan untuk AWS WAF kebijakan

Web ACLs yang dikelola oleh AWS WAF kebijakan Firewall Manager berisi tiga set aturan. Set ini memberikan tingkat prioritas yang lebih tinggi untuk aturan dan kelompok aturan di ACL web:

- Grup aturan pertama, yang ditentukan oleh Anda dalam AWS WAF kebijakan Firewall Manager. AWS WAF mengevaluasi kelompok aturan ini terlebih dahulu.
- Aturan dan kelompok aturan yang ditentukan oleh manajer akun di web ACLs. AWS WAF mengevaluasi aturan atau kelompok aturan yang dikelola akun berikutnya.
- Grup aturan terakhir, yang ditentukan oleh Anda dalam AWS WAF kebijakan Firewall Manager. AWS WAF mengevaluasi kelompok aturan ini terakhir.

Dalam masing-masing set aturan ini, AWS WAF mengevaluasi aturan dan kelompok aturan seperti biasa, sesuai dengan pengaturan prioritas mereka dalam set.

Dalam kumpulan grup aturan pertama dan terakhir kebijakan, Anda hanya dapat menambahkan grup aturan dan bukan aturan individual. Anda dapat menggunakan grup aturan AWS terkelola, yang Aturan Terkelola dan AWS Marketplace penjual membuat dan memelihara untuk Anda. Anda juga dapat mengelola dan menggunakan grup aturan Anda sendiri. Untuk informasi selengkapnya tentang semua opsi ini, lihat [AWS WAF kelompok aturan](#).

Jika Anda ingin menggunakan grup aturan Anda sendiri, Anda membuatnya sebelum membuat AWS WAF kebijakan Firewall Manager. Untuk panduan, lihat [Mengelola grup aturan Anda sendiri](#). Untuk menggunakan aturan kustom individual, Anda harus menentukan grup aturan Anda sendiri, menentukan aturan Anda di dalamnya, dan kemudian menggunakan grup aturan dalam kebijakan Anda.

Grup AWS WAF aturan pertama dan terakhir yang Anda kelola melalui Firewall Manager memiliki nama yang dimulai dengan `PREFMManged-` atau `POSTFMManged-`, masing-masing, diikuti dengan nama kebijakan Firewall Manager, dan stempel waktu pembuatan grup aturan, dalam milidetik UTC. Misalnya, `PREFMManged-MyWAFPolicyName-1621880555123`.

Untuk informasi tentang cara AWS WAF mengevaluasi permintaan web, lihat [Menggunakan paket perlindungan atau web ACLs dengan aturan dan grup aturan di AWS WAF](#).

Firewall Manager memungkinkan pengambilan sampel dan CloudWatch metrik Amazon untuk grup aturan yang Anda tetapkan untuk kebijakan tersebut. AWS WAF

Pemilik akun individu memiliki kontrol penuh atas metrik dan konfigurasi pengambilan sampel untuk setiap aturan atau grup aturan yang mereka tambahkan ke web terkelola kebijakan. ACLs

Note

Jika Anda tidak memiliki langganan grup aturan AWS WAF marketplace di akun anggota Anda, Firewall Manager tidak dapat menyebarkan grup aturan khusus atau terkelola ke akun tersebut.

Manajemen ACL web untuk kebijakan AWS WAF

Firewall Manager membuat dan mengelola web ACLs untuk sumber daya dalam lingkup sesuai dengan pengaturan konfigurasi dan manajemen kebijakan umum Anda.

Note

Jika sumber daya yang dikonfigurasi dengan [mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis lanjutan](#) masuk ke dalam cakupan AWS WAF kebijakan, Firewall Manager tidak akan dapat menerapkan perlindungan kebijakan ke sumber daya dan akan menandai sumber daya yang tidak sesuai.

Mengelola konfigurasi web ACLs yang tidak terkait

Pengaturan konfigurasi kebijakan yang menentukan cara Firewall Manager mengelola web ACLs untuk akun saat web tidak ACLs akan digunakan oleh sumber daya apa pun. Jika Anda mengaktifkan pengelolaan web yang tidak terkait ACLs, Firewall Manager membuat web ACLs di akun yang berada dalam cakupan kebijakan hanya jika web ACLs akan digunakan oleh setidaknya satu sumber daya. Jika Anda tidak mengaktifkan opsi ini, Firewall Manager secara otomatis memastikan bahwa setiap akun memiliki ACL web terlepas dari apakah ACL web akan digunakan.

Ketika ini diaktifkan, ketika akun masuk ke cakupan kebijakan, Firewall Manager secara otomatis membuat ACL web di akun hanya jika setidaknya satu sumber daya akan menggunakan ACL web.

Selain itu, ketika Anda mengaktifkan pengelolaan web yang tidak terkait ACLs, pada pembuatan kebijakan, Firewall Manager melakukan pembersihan satu kali web ACLs yang tidak terkait di akun

Anda. Selama pembersihan ini, Firewall Manager melewati web apa pun ACLs yang telah Anda modifikasi setelah pembuatannya, misalnya, jika Anda menambahkan grup aturan ke ACL web atau memodifikasi pengaturannya. Proses pembersihan dapat memerlukan waktu beberapa jam. Jika sumber daya meninggalkan cakupan kebijakan setelah Firewall Manager membuat ACL web, Firewall Manager memisahkan sumber daya dari ACL web, tetapi tidak akan membersihkan ACL web yang tidak terkait. Firewall Manager hanya membersihkan web yang tidak terkait ACLs saat Anda pertama kali mengaktifkan pengelolaan web yang tidak terkait ACLs dalam kebijakan.

Di API, pengaturan ini ada `optimizeUnassociatedWebACL` dalam tipe [SecurityServicePolicyData](#) data. Contoh: `\\"optimizeUnassociatedWebACL\\":false`

Konfigurasi sumber ACL Web: Buat semua yang baru atau retrofit yang sudah ada?

Pengaturan konfigurasi kebijakan yang menentukan apa yang dilakukan Firewall Manager dengan web yang ada ACLs yang terkait dengan sumber daya dalam lingkup.

Secara default, Firewall Manager membuat semua web baru ACLs untuk sumber daya dalam lingkup. Dengan retrofitting, Firewall Manager menggunakan web ACLs yang sudah ada yang sudah digunakan, dan hanya membuat web baru ACLs untuk sumber daya yang belum memiliki satu yang terkait.

Saat kebijakan dikonfigurasi untuk perkuatan, semua web ACLs yang terkait dengan sumber daya dalam ruang lingkup dipasang kembali atau ditandai tidak sesuai.

Firewall Manager hanya memasang kembali ACL web jika memenuhi persyaratan berikut:

- ACL web dimiliki oleh akun pelanggan.
- ACL web hanya terkait dengan sumber daya dalam lingkup.

Tip

Sebelum Anda mengonfigurasi AWS WAF kebijakan untuk perkuatan, pastikan ACLs bahwa web yang terkait dengan sumber daya dalam cakupan kebijakan tidak terkait dengan sumber daya apa pun out-of-scope.

Tip

Jika Anda ingin menghapus sumber daya terkait, pertama-tama lepaskan dari ACL web. Jika ACL web tidak patuh karena asosiasi dengan out-of-scope sumber daya, menghapus

sumber daya tanpa terlebih dahulu melepaskannya dari web ACL dapat membuat ACL web sesuai, dan Firewall Manager kemudian dapat memperbaiki ACL web melalui remediasi, tetapi remediasi dalam situasi ini dapat ditunda hingga 24 jam. out-of-scope

Untuk informasi tentang mengakses detail pelanggaran kepatuhan, lihat [Melihat informasi kepatuhan untuk suatu AWS Firewall Manager kebijakan](#).

Jika ACL web dapat dipasang kembali, Firewall Manager memodifikasinya sebagai berikut:

- Firewall Manager menyisipkan grup aturan pertama AWS WAF kebijakan di depan aturan ACL web yang ada dan menambahkan grup aturan terakhir AWS WAF kebijakan di bagian akhir. Untuk informasi tentang manajemen grup aturan, lihat [Manajemen kelompok aturan untuk AWS WAF kebijakan](#).
- Jika kebijakan memiliki konfigurasi logging, Firewall Manager menambahkannya ke ACL web hanya jika ACL web belum dikonfigurasi untuk logging. Jika ACL web telah melakukan pencatatan yang dikonfigurasi oleh akun, Firewall Manager membiarkannya tetap berlaku selama perkuatan dan untuk pembaruan berikutnya pada konfigurasi pencatatan kebijakan.
- Firewall Manager tidak memverifikasi atau mengonfigurasi properti ACL web lainnya. Misalnya, Firewall Manager tidak mengubah tindakan default ACL web, header permintaan kustom, CAPTCHA atau Challenge konfigurasi, atau daftar domain token ACL web. Firewall Manager hanya mengonfigurasi properti lain ini di web ACLs yang dibuat oleh Firewall Manager.

Setelah Firewall Manager memperbaiki semua web terkait yang ada ACLs, untuk sumber daya dalam lingkup apa pun yang tidak memiliki ACL web, Firewall Manager menangani sumber daya mengikuti perilaku kebijakan default. Jika itu adalah sumber daya yang AWS WAF dapat melindungi, maka Firewall Manager membuat dan mengaitkan Firewall Manager web ACL dengan sumber daya tersebut.

Di API, pengaturan sumber ACL web ada `webACLSource` di tipe [SecurityServicePolicyData](#) data. Contoh: `\\"webACLSource\\" : \\"RETROFIT_EXISTING\\"`

Pengambilan sampel dan metrik CloudWatch

AWS Firewall Manager memungkinkan pengambilan sampel dan CloudWatch metrik Amazon untuk web ACLs dan grup aturan yang dibuatnya untuk kebijakan. AWS WAF

ACL web

ACL web yang dibuat oleh Firewall Manager dinamai sesuai AWS WAF kebijakan sebagai berikut: `FManagedWebACLV2-policy name-timestamp`. Stempel waktu dalam milidetik UTC. Misalnya, `FManagedWebACLV2-MyWAFPolicyName-1621880374078`.

ACL web yang dipasang oleh Firewall Manager memiliki nama yang ditentukan oleh akun pelanggan saat pembuatan. ACL web tidak dapat diubah setelah pembuatan.

Note

Jika sumber daya yang dikonfigurasi dengan [mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis lanjutan](#) masuk ke dalam cakupan AWS WAF kebijakan, Firewall Manager tidak akan dapat mengaitkan ACL web yang dibuat oleh AWS WAF kebijakan ke sumber daya.

Pencatatan untuk AWS WAF kebijakan

Anda dapat mengaktifkan pencatatan terpusat untuk AWS WAF kebijakan Anda untuk mendapatkan informasi terperinci tentang lalu lintas yang dianalisis oleh ACL web Anda dalam organisasi Anda. AWS Firewall Manager mendukung opsi ini untuk AWS WAFV2, bukan untuk AWS WAF Klasik.

Informasi dalam log mencakup waktu AWS WAF menerima permintaan dari AWS sumber daya Anda yang dilindungi, informasi terperinci tentang permintaan, dan tindakan untuk aturan yang dicocokkan oleh setiap permintaan dari semua akun dalam lingkup. Untuk informasi tentang AWS WAF pencatatan, lihat [Paket AWS WAF perlindungan pencatatan atau lalu lintas ACL web](#) di Panduan AWS WAF Pengembang.

Anda dapat mengirim log ke aliran data Amazon Data Firehose atau bucket Amazon Simple Storage Service (S3). Setiap jenis tujuan memerlukan beberapa konfigurasi tambahan agar Firewall Manager dapat mengelola AWS WAF pencatatan di seluruh sumber daya dan akun dalam lingkup Anda. Bagian yang mengikuti memberikan detail.

Jika kebijakan mengaktifkan perkuatan ACL web, Firewall Manager tidak mengganti konfigurasi logging apa pun yang ada di web yang ada. ACLs Untuk informasi tentang perkuatan, lihat informasi konfigurasi sumber ACL web di [Manajemen ACL web untuk kebijakan AWS WAF](#)

Note

Hanya memodifikasi atau menonaktifkan logging untuk kebijakan Firewall Manager melalui antarmuka Firewall Manager. Jika Anda menggunakan AWS WAF untuk memperbarui atau menghapus konfigurasi logging ACL web yang dikelola oleh Firewall Manager, Firewall

Manager tidak akan mendeteksi perubahan secara otomatis. Jika telah digunakan AWS WAF, Anda dapat meminta pembaruan ke AWS WAF kebijakan Firewall Manager secara manual dengan mengevaluasi kembali aturan kebijakan tersebut. AWS Config Untuk melakukan ini, di AWS Config konsol, cari AWS Config aturan untuk kebijakan Firewall Manager dan pilih tindakan evaluasi ulang.

Topik

- [Tujuan pencatatan](#)
- [Mengaktifkan pencatatan untuk AWS WAF kebijakan di Firewall Manager](#)
- [Menonaktifkan pencatatan untuk AWS WAF kebijakan di Firewall Manager](#)

Tujuan pencatatan

Bagian ini menjelaskan tujuan pencatatan yang dapat Anda pilih untuk mengirim log AWS WAF kebijakan Anda. Setiap bagian menyediakan panduan untuk mengonfigurasi pencatatan log untuk jenis tujuan dan informasi tentang semua perilaku yang spesifik untuk jenis destinasi. Setelah mengonfigurasi tujuan pencatatan, Anda dapat memberikan spesifikasinya ke AWS WAF kebijakan Firewall Manager Anda untuk mulai masuk ke sana.

Firewall Manager tidak memiliki visibilitas ke kegagalan log setelah membuat konfigurasi logging. Anda bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa pengiriman log berfungsi seperti yang Anda inginkan.

Firewall Manager tidak mengubah konfigurasi logging yang ada di akun anggota organisasi Anda.

Topik

- [Aliran data Amazon Data Firehose](#)
- [Bucket Amazon Simple Storage Service](#)

Aliran data Amazon Data Firehose

Topik ini memberikan informasi untuk mengirim log lalu lintas ACL web Anda ke aliran data Amazon Data Firehose.

Saat mengaktifkan pencatatan Amazon Data Firehose, Firewall Manager mengirimkan log dari web kebijakan Anda ACLs ke Amazon Data Firehose tempat Anda mengonfigurasi tujuan penyimpanan.

Setelah Anda mengaktifkan logging, AWS WAF mengirimkan log untuk setiap ACL web yang dikonfigurasi, melalui titik akhir HTTPS dari Kinesis Data Firehose ke tujuan penyimpanan yang dikonfigurasi. Sebelum Anda menggunakannya, uji aliran pengiriman Anda untuk memastikan bahwa itu memiliki throughput yang cukup untuk mengakomodasi log organisasi Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat Amazon Kinesis Data Firehose dan meninjau log yang disimpan, [lihat Apa itu Amazon Data Firehose?](#)

Anda harus memiliki izin berikut agar berhasil mengaktifkan logging dengan Kinesis:

- `iam:CreateServiceLinkedRole`
- `firehose:ListDeliveryStreams`
- `wafv2:PutLoggingConfiguration`

Saat Anda mengonfigurasi tujuan pencatatan Amazon Data Firehose pada AWS WAF kebijakan, Firewall Manager akan membuat ACL web untuk kebijakan tersebut di akun administrator Manajer Firewall sebagai berikut:

- Firewall Manager membuat ACL web di akun administrator Firewall Manager terlepas dari apakah akun tersebut berada dalam cakupan kebijakan.
- ACL web telah mengaktifkan pencatatan, dengan nama `logFMManagedWebACLV2-Logging`*policy name-timestamp*, di mana stempel waktu adalah waktu UTC ketika log diaktifkan untuk ACL web, dalam milidetik. Misalnya, `FMManagedWebACLV2-LoggingMyWAFPolicyName-1621880565180`. Web ACL tidak memiliki kelompok aturan dan tidak ada sumber daya terkait.
- Anda dikenakan biaya untuk ACL web sesuai dengan AWS WAF pedoman harga. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS WAF](#).
- Firewall Manager menghapus ACL web saat Anda menghapus kebijakan.

Untuk informasi tentang peran terkait layanan dan `iam:CreateServiceLinkedRole` izin, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk AWS WAF](#)

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat aliran pengiriman, lihat [Membuat Amazon Data Firehose Delivery](#) Stream.

Bucket Amazon Simple Storage Service

Topik ini memberikan informasi untuk mengirim log lalu lintas ACL web Anda ke bucket Amazon S3.

Bucket yang Anda pilih sebagai tujuan pencatatan harus dimiliki oleh akun administrator Firewall Manager. Untuk informasi tentang persyaratan pembuatan bucket Amazon S3 untuk persyaratan pencatatan dan penamaan bucket, lihat [Amazon Simple Storage Service di Panduan AWS WAF Pengembang](#).

Konsistensi akhirnya

Saat Anda membuat perubahan pada AWS WAF kebijakan yang dikonfigurasi dengan tujuan pencatatan Amazon S3, Firewall Manager memperbarui kebijakan bucket untuk menambahkan izin yang diperlukan untuk pencatatan. Saat melakukannya, Firewall Manager mengikuti model last-writer-wins semantik dan konsistensi data yang diikuti Amazon Simple Storage Service. Jika Anda secara bersamaan membuat beberapa pembaruan kebijakan ke tujuan Amazon S3 di konsol Firewall Manager atau melalui [PutPolicy](#) API, beberapa izin mungkin tidak disimpan. Untuk informasi selengkapnya tentang model konsistensi data Amazon S3, lihat model [konsistensi data Amazon S3 di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon](#).

Izin untuk mempublikasikan log ke bucket Amazon S3

Mengonfigurasi pencatatan lalu lintas ACL web untuk bucket Amazon S3 dalam kebijakan memerlukan AWS WAF setelah izin berikut. Firewall Manager secara otomatis melampirkan izin ini ke bucket Amazon S3 saat mengonfigurasi Amazon S3 sebagai tujuan pencatatan untuk memberikan izin layanan untuk mempublikasikan log ke bucket. Jika Anda ingin mengelola akses berbutir halus ke sumber daya logging dan Firewall Manager, Anda dapat mengatur sendiri izin ini. Untuk informasi tentang mengelola izin, lihat [Manajemen akses untuk AWS sumber daya](#) di Panduan Pengguna IAM. Untuk informasi tentang kebijakan AWS WAF terkelola, lihat [AWS kebijakan terkelola untuk AWS WAF](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "AWSLogDeliveryForFirewallManager",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSLogDeliveryAclCheckFMS",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
      },
    },
  ],
}
```

```

        "Action": "s3:GetBucketAcl",
        "Resource": "arn:aws:s3::aws-waf-logs-",
    },
    {
        "Sid": "AWSLogDeliveryWriteFMS",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
        },
        "Action": "s3:PutObject",
        "Resource": "arn:aws:s3::aws-waf-logs-/policy-id/AWSLogs/*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control"
            }
        }
    }
]
}

```

Untuk mencegah masalah deputi lintas layanan yang membingungkan, Anda dapat menambahkan kunci konteks kondisi [aws:SourceAccount](#) global [aws:SourceArn](#) dan global ke kebijakan bucket Anda. Untuk menambahkan kunci ini, Anda dapat mengubah kebijakan yang dibuat oleh Manajer Firewall untuk Anda saat mengonfigurasi tujuan pencatatan, atau jika Anda menginginkan kontrol berbutir halus, Anda dapat membuat kebijakan sendiri. Jika Anda menambahkan kondisi ini ke kebijakan tujuan pencatatan, Firewall Manager tidak akan memvalidasi atau memantau perlindungan deputi yang membingungkan. Untuk informasi umum tentang masalah wakil yang bingung, lihat [Masalah wakil yang bingung](#) di Panduan Pengguna IAM.

Saat Anda menambahkan `sourceArn` properti `sourceAccount` add, itu akan meningkatkan ukuran kebijakan bucket. Jika Anda menambahkan daftar panjang `sourceArn` properti `sourceAccount` add, berhati-hatilah agar tidak melebihi kuota [ukuran kebijakan bucket](#) Amazon S3.

Contoh berikut menunjukkan cara mencegah masalah deputi yang membingungkan dengan menggunakan kunci konteks kondisi `aws:SourceAccount` global `aws:SourceArn` dan global dalam kebijakan bucket Anda. Ganti *member-account-id* dengan akun IDs anggota di organisasi Anda.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "AWSLogDeliveryForFirewallManager",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSLogDeliveryAclCheckFMS",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3::aws-waf-logs-",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": [
            "member-account-id",
            "member-account-id"
          ]
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": [
            "arn:aws:logs:*:member-account-id:*",
            "arn:aws:logs:*:member-account-id:*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSLogDeliveryWriteFMS",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3::aws-waf-logs-/policy-id/AWSLogs/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
          "aws:SourceAccount": [
            "member-account-id",
            "member-account-id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    ]
  },
  "ArnLike":{
    "aws:SourceArn":[
      "arn:aws:logs:*:member-account-id-1:",
      "arn:aws:logs:*:member-account-id-2:"
    ]
  }
}
]
}

```

Enkripsi sisi server untuk bucket Amazon S3

Anda dapat mengaktifkan enkripsi sisi server Amazon S3 atau menggunakan kunci yang dikelola AWS Key Management Service pelanggan di bucket S3 Anda. Jika Anda memilih untuk menggunakan enkripsi Amazon S3 default di bucket Amazon S3 AWS WAF untuk log, Anda tidak perlu mengambil tindakan khusus apa pun. Namun, jika Anda memilih untuk menggunakan kunci enkripsi yang disediakan pelanggan untuk mengenkripsi data Amazon S3 Anda saat istirahat, Anda harus menambahkan pernyataan izin berikut ke kebijakan kunci Anda: AWS Key Management Service

```

{
  "Sid": "Allow Logs Delivery to use the key",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:Encrypt",
    "kms:Decrypt",
    "kms:ReEncrypt*",
    "kms:GenerateDataKey*",
    "kms:DescribeKey"
  ],
  "Resource": "*"
}

```

Untuk informasi tentang penggunaan kunci enkripsi yang disediakan pelanggan dengan Amazon S3, lihat [Menggunakan enkripsi sisi server dengan kunci yang disediakan pelanggan \(SSE-C\) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon](#).

Mengaktifkan pencatatan untuk AWS WAF kebijakan di Firewall Manager

Prosedur berikut menjelaskan cara mengaktifkan logging untuk AWS WAF kebijakan di konsol Firewall Manager.

Untuk mengaktifkan pencatatan untuk AWS WAF kebijakan

1. Sebelum Anda dapat mengaktifkan logging, Anda harus mengonfigurasi sumber daya tujuan pencatatan Anda sebagai berikut:
 - Amazon Kinesis Data Streams - Buat Amazon Data Firehose menggunakan akun administrator Firewall Manager Anda. Gunakan nama yang dimulai dengan awalan `aws-waf-logs-`. Misalnya, `aws-waf-logs-firewall-manager-central`. Buat firehose data dengan PUT sumber dan di Wilayah yang Anda operasikan. Jika Anda menangkap log untuk Amazon CloudFront, buat firehose di US East (Virginia N.). Sebelum Anda menggunakannya, uji aliran pengiriman Anda untuk memastikan bahwa itu memiliki throughput yang cukup untuk mengakomodasi log organisasi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat aliran pengiriman Amazon Data Firehose](#).
 - Bucket Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon - Buat bucket Amazon S3 sesuai dengan pedoman dalam topik Layanan [Penyimpanan Sederhana Amazon](#) di Panduan AWS WAF Pengembang. Anda juga harus mengonfigurasi bucket Amazon S3 Anda dengan izin yang tercantum di [Izin untuk mempublikasikan log ke bucket Amazon S3](#)
2. Masuk ke akun administrator AWS Management Console menggunakan Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>. Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Manajer Firewall, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

 Note

Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Manajer Firewall, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

3. Di panel navigasi, pilih Kebijakan Keamanan.

4. Pilih AWS WAF kebijakan yang ingin Anda aktifkan pencatatan. Untuk informasi lebih lanjut tentang AWS WAF catatan, lihat [Paket AWS WAF perlindungan pencatatan atau lalu lintas ACL web](#).
5. Pada tab Detail kebijakan, di bagian Aturan kebijakan, pilih Edit.
6. Untuk konfigurasi Logging, pilih Aktifkan logging untuk mengaktifkan logging. Logging memberikan informasi rinci tentang lalu lintas yang dianalisis oleh ACL web Anda. Pilih tujuan Logging, lalu pilih tujuan logging yang Anda konfigurasi. Anda harus memilih tujuan pencatatan yang namanya dimulai dengan `aws-waf-logs-`. Untuk informasi tentang mengonfigurasi tujuan AWS WAF pencatatan, lihat [Menggunakan AWS WAF kebijakan dengan Firewall Manager](#).
7. (Opsional) Jika Anda tidak ingin bidang tertentu dan nilainya disertakan dalam log, edit bidang tersebut. Pilih bidang yang akan disunting, lalu pilih Tambah. Ulangi seperlunya untuk menyunting bidang tambahan. Bidang yang disunting muncul seperti REDACTED di log. Misalnya, jika Anda menyunting bidang URI, bidang URI di log akan menjadi REDACTED.
8. (Opsional) Jika Anda tidak ingin mengirim semua permintaan ke log, tambahkan kriteria dan perilaku pemfilteran Anda. Di bawah Filter log, untuk setiap filter yang ingin Anda terapkan, pilih Tambahkan filter, lalu pilih kriteria pemfilteran Anda dan tentukan apakah Anda ingin menyimpan atau menghapus permintaan yang sesuai dengan kriteria. Ketika Anda selesai menambahkan filter, jika diperlukan, ubah perilaku logging Default. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menemukan paket perlindungan atau catatan ACL web Anda](#) dalam Panduan Pengembang AWS WAF.
9. Pilih Berikutnya.
10. Tinjau setelan Anda, lalu pilih Simpan untuk menyimpan perubahan pada kebijakan.

Menonaktifkan pencatatan untuk AWS WAF kebijakan di Firewall Manager

Prosedur berikut menjelaskan cara menonaktifkan logging untuk AWS WAF kebijakan di konsol Firewall Manager.

Untuk menonaktifkan pencatatan untuk AWS WAF kebijakan

1. Masuk ke akun administrator AWS Management Console menggunakan Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>. Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

 Note

Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan Keamanan.
3. Pilih AWS WAF kebijakan yang ingin Anda nonaktifkan pencatatan.
4. Pada tab Detail kebijakan, di bagian Aturan kebijakan, pilih Edit.
5. Untuk status konfigurasi Logging, pilih Dinonaktifkan.
6. Pilih Berikutnya.
7. Tinjau pengaturan Anda, lalu pilih Simpan untuk menyimpan perubahan pada kebijakan.

 Note

Hanya ubah atau nonaktifkan logging untuk kebijakan Firewall Manager melalui antarmuka Firewall Manager. Jika Anda menggunakan AWS WAF untuk memperbarui atau menghapus konfigurasi logging ACL web yang dikelola oleh Firewall Manager, Firewall Manager tidak akan mendeteksi perubahan secara otomatis. Jika telah digunakan AWS WAF, Anda dapat meminta pembaruan ke AWS WAF kebijakan Firewall Manager secara manual dengan mengevaluasi kembali aturan kebijakan tersebut. AWS Config Untuk melakukan ini, di AWS Config konsol, cari AWS Config aturan untuk kebijakan Firewall Manager dan pilih tindakan evaluasi ulang.

Menggunakan AWS Shield Advanced kebijakan di Firewall Manager

Halaman ini menjelaskan cara menggunakan AWS Shield kebijakan dengan Firewall Manager. Dalam AWS Shield kebijakan Firewall Manager, Anda memilih sumber daya yang ingin Anda lindungi. Saat Anda menerapkan kebijakan dengan remediasi otomatis diaktifkan, untuk setiap sumber daya dalam lingkup yang belum dikaitkan dengan ACL AWS WAF web, Firewall Manager mengaitkan ACL web kosong. AWS WAF ACL web kosong digunakan untuk tujuan pemantauan Shield. Jika Anda kemudian mengaitkan ACL web lain ke sumber daya, Firewall Manager menghapus asosiasi ACL web kosong.

 Note

Ketika sumber daya yang berada dalam cakupan AWS WAF kebijakan masuk ke dalam cakupan kebijakan Shield Advanced yang dikonfigurasi dengan [mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis](#), Firewall Manager menerapkan perlindungan Shield Advanced hanya setelah mengaitkan ACL web yang dibuat oleh kebijakan tersebut. AWS WAF

Cara AWS Firewall Manager mengelola web yang tidak terkait ACLs dalam kebijakan Shield

Anda dapat mengonfigurasi apakah Firewall Manager mengelola web yang tidak terkait ACLs untuk Anda melalui ACLs setelan Kelola web yang tidak terkait dalam kebijakan Anda, atau `optimizeUnassociatedWebACLs` setelan dalam tipe [SecurityServicePolicyData](#) data di API. Jika Anda mengaktifkan pengelolaan web yang tidak terkait ACLs dalam kebijakan Anda, Firewall Manager membuat web ACLs di akun dalam cakupan kebijakan hanya jika web ACLs akan digunakan oleh setidaknya satu sumber daya. Jika sewaktu-waktu akun masuk ke cakupan kebijakan, Firewall Manager secara otomatis membuat ACL web di akun jika setidaknya satu sumber daya akan menggunakan ACL web.

Saat Anda mengaktifkan pengelolaan web yang tidak terkait ACLs, Firewall Manager melakukan pembersihan satu kali web ACLs yang tidak terkait di akun Anda. Proses pembersihan bisa memakan waktu beberapa jam. Jika sumber daya meninggalkan cakupan kebijakan setelah Firewall Manager membuat ACL web, Firewall Manager tidak memisahkan sumber daya dari ACL web. Jika Anda ingin Firewall Manager membersihkan ACL web, Anda harus terlebih dahulu memisahkan sumber daya dari ACL web secara manual, lalu mengaktifkan ACLs opsi kelola web yang tidak terkait dalam kebijakan Anda.

Jika Anda tidak mengaktifkan opsi ini, Firewall Manager tidak mengelola web yang tidak terkait ACLs, dan Firewall Manager secara otomatis membuat ACL web di setiap akun yang berada dalam cakupan kebijakan.

Cara AWS Firewall Manager mengelola perubahan cakupan dalam kebijakan Shield

Akun dan sumber daya dapat keluar dari cakupan kebijakan AWS Firewall Manager Shield Advanced karena sejumlah perubahan, seperti perubahan pengaturan cakupan kebijakan, perubahan tag pada sumber daya, dan penghapusan akun dari organisasi. Untuk informasi umum tentang pengaturan cakupan kebijakan, lihat [Menggunakan cakupan AWS Firewall Manager kebijakan](#).

Dengan kebijakan AWS Firewall Manager Shield Advanced, jika akun atau sumber daya keluar dari cakupan, Firewall Manager berhenti memantau akun atau sumber daya.

Jika akun keluar dari cakupan dengan dihapus dari organisasi, akun akan terus berlangganan Shield Advanced. Karena akun tidak lagi menjadi bagian dari keluarga penagihan konsolidasi, akun tersebut akan dikenakan biaya berlangganan Shield Advanced yang diprorata. Di sisi lain, akun yang keluar dari ruang lingkup tetapi tetap berada di organisasi tidak dikenakan biaya tambahan.

Jika sumber daya keluar dari cakupan, itu terus dilindungi oleh Shield Advanced dan terus dikenakan biaya transfer data Shield Advanced.

Menggunakan mitigasi lapisan DDoS aplikasi Otomatis dengan kebijakan Firewall Manager Shield Advanced

Halaman ini menjelaskan cara kerja mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis dengan Firewall Manager.

Saat menerapkan kebijakan Shield Advanced ke CloudFront distribusi Amazon atau Application Load Balancer, Anda memiliki opsi untuk mengonfigurasi mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis Shield Advanced dalam kebijakan.

Untuk informasi tentang mitigasi otomatis Shield Advanced, lihat. [Mengotomatiskan mitigasi lapisan DDoS aplikasi dengan Shield Advanced](#)

Mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis Shield Advanced memiliki persyaratan sebagai berikut:

- Mitigasi lapisan aplikasi DDoS otomatis hanya berfungsi dengan CloudFront distribusi Amazon dan Application Load Balancer.

Jika menerapkan kebijakan Shield Advanced ke CloudFront distribusi Amazon, Anda dapat memilih opsi ini untuk kebijakan Shield Advanced yang Anda buat untuk Wilayah Global. Jika menerapkan perlindungan pada Application Load Balancers, Anda dapat menerapkan kebijakan tersebut ke Wilayah mana pun yang didukung oleh Firewall Manager.

- Mitigasi lapisan aplikasi DDoS otomatis hanya berfungsi dengan paket perlindungan atau web ACLs yang dibuat menggunakan versi terbaru AWS WAF (v2).

Karena itu, jika Anda memiliki kebijakan yang menggunakan web AWS WAF Klasik ACLs, Anda perlu mengganti kebijakan dengan kebijakan baru, yang secara otomatis akan menggunakan versi terbaru AWS WAF, atau meminta Firewall Manager membuat web versi baru ACLs untuk kebijakan

yang ada dan beralih ke menggunakannya. Untuk informasi lebih lanjut tentang opsi, lihat [Ganti web AWS WAF Klasik ACLs dengan web versi terbaru ACLs](#).

Konfigurasi mitigasi otomatis

Opsi mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis untuk kebijakan Firewall Manager Shield Advanced menerapkan fungsionalitas mitigasi otomatis Shield Advanced ke akun dan sumber daya dalam cakupan kebijakan Anda. Untuk informasi rinci tentang fitur Shield Advanced ini, lihat [Mengotomatiskan mitigasi lapisan DDoS aplikasi dengan Shield Advanced](#).

Anda dapat memilih agar Firewall Manager mengaktifkan atau menonaktifkan mitigasi otomatis untuk CloudFront distribusi atau Application Load Balancer yang berada dalam cakupan kebijakan, atau Anda dapat memilih agar kebijakan mengabaikan pengaturan mitigasi otomatis Shield Advanced:

- **Aktifkan** - Jika Anda memilih untuk mengaktifkan mitigasi otomatis, Anda juga menentukan apakah mitigasi aturan Shield Advanced harus menghitung atau memblokir permintaan web yang cocok. Firewall Manager akan menandai sumber daya dalam lingkup sebagai tidak sesuai jika tidak mengaktifkan mitigasi otomatis, atau menggunakan tindakan aturan yang tidak cocok dengan yang Anda tentukan untuk kebijakan tersebut. Jika Anda mengonfigurasi kebijakan untuk remediasi otomatis, Firewall Manager akan memperbarui sumber daya yang tidak sesuai kebutuhan.
- **Nonaktifkan** - Jika Anda memilih untuk menonaktifkan mitigasi otomatis, Firewall Manager akan menandai sumber daya dalam lingkup sebagai tidak sesuai jika mitigasi otomatis diaktifkan. Jika Anda mengonfigurasi kebijakan untuk remediasi otomatis, Firewall Manager akan memperbarui sumber daya yang tidak sesuai kebutuhan.
- **Abaikan** — Jika Anda memilih untuk mengabaikan mitigasi otomatis, Firewall Manager tidak akan mempertimbangkan setelan mitigasi otomatis apa pun dalam kebijakan Shield saat melakukan aktivitas remediasi untuk kebijakan tersebut. Pengaturan ini memungkinkan Anda untuk mengontrol mitigasi otomatis melalui Shield Advanced, tanpa pengaturan tersebut ditimpa oleh Firewall Manager. Pengaturan ini tidak berlaku untuk Classic Load Balancers atau Elastic IPs resource yang dikelola melalui Shield Advanced, karena Shield Advanced saat ini tidak mendukung mitigasi otomatis L7 untuk sumber daya tersebut.

Ganti web AWS WAF Klasik ACLs dengan web versi terbaru ACLs

Mitigasi lapisan aplikasi DDoS otomatis hanya berfungsi dengan paket perlindungan atau web ACLs yang dibuat menggunakan versi terbaru AWS WAF (v2).

Untuk menentukan versi ACL web untuk kebijakan Shield Advanced Anda, lihat [Menentukan versi AWS WAF yang digunakan oleh kebijakan Shield Advanced](#).

Jika Anda ingin menggunakan mitigasi otomatis dalam kebijakan Shield Advanced, dan kebijakan Anda saat ini menggunakan web AWS WAF Klasik ACLs, Anda dapat membuat kebijakan Shield Advanced baru untuk menggantikan kebijakan Anda saat ini, atau Anda dapat menggunakan opsi yang dijelaskan di bagian ini untuk mengganti web versi sebelumnya ACLs dengan web baru (v2) ACLs di dalam kebijakan Shield Advanced Anda saat ini. Kebijakan baru selalu membuat web ACLs menggunakan versi terbaru AWS WAF. Jika Anda mengganti seluruh kebijakan, ketika Anda menghapusnya, Anda dapat meminta Firewall Manager menghapus semua web versi sebelumnya ACLs juga. Sisa bagian ini menjelaskan opsi Anda untuk mengganti web di ACLs dalam kebijakan yang ada.

Saat Anda mengubah kebijakan Shield Advanced yang ada untuk CloudFront sumber daya Amazon, Firewall Manager dapat secara otomatis membuat ACL web kosong AWS WAF (v2) baru untuk kebijakan tersebut, di akun dalam lingkup apa pun yang belum memiliki ACL web v2. Saat Firewall Manager membuat ACL web baru, jika kebijakan sudah memiliki ACL web AWS WAF Klasik di akun yang sama, Firewall Manager mengonfigurasi ACL web versi baru dengan setelan tindakan default yang sama dengan ACL web yang ada. Jika tidak ada ACL web AWS WAF Klasik yang ada, Firewall Manager menetapkan tindakan default ke Allow ACL web baru. Setelah Firewall Manager membuat ACL web baru, Anda dapat menyesuaikannya sesuai kebutuhan melalui AWS WAF konsol.

Bila Anda memilih salah satu opsi konfigurasi kebijakan berikut, Firewall Manager membuat web baru (v2) ACLs untuk akun dalam lingkup yang belum memilikinya:

- Saat Anda mengaktifkan atau menonaktifkan mitigasi lapisan aplikasi DDoS otomatis. Pilihan ini saja hanya menyebabkan Firewall Manager membuat web baru ACLs, dan tidak menggantikan asosiasi ACL web AWS WAF Klasik yang ada pada sumber daya dalam cakupan kebijakan.
- Bila Anda memilih tindakan kebijakan remediasi otomatis dan Anda memilih opsi untuk mengganti web AWS WAF Klasik ACLs dengan AWS WAF (v2) web ACLs. Anda dapat memilih untuk mengganti web versi sebelumnya ACLs terlepas dari pilihan konfigurasi Anda untuk mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis.

Bila Anda memilih opsi penggantian, Firewall Manager membuat web versi baru sesuai ACLs kebutuhan dan kemudian melakukan hal berikut untuk sumber daya dalam cakupan kebijakan:

- Jika sumber daya dikaitkan dengan ACL web dari kebijakan Firewall Manager aktif lainnya, Firewall Manager meninggalkan asosiasi sendirian.

- Untuk kasus lain, Firewall Manager menghapus asosiasi apa pun dengan ACL web AWS WAF Klasik dan mengaitkan sumber daya dengan ACL web kebijakan AWS WAF (v2).

Anda dapat memilih untuk meminta Firewall Manager mengganti web versi sebelumnya ACLs dengan web versi baru ACLs saat Anda mau. Jika sebelumnya Anda telah menyesuaikan web AWS WAF Klasik kebijakan ACLs, Anda dapat memperbarui web versi baru ACLs ke setelan yang sebanding sebelum Anda memilih agar Firewall Manager melakukan langkah penggantian.

Anda dapat mengakses salah satu versi ACL web untuk kebijakan melalui konsol versi yang sama untuk AWS WAF atau Classic. AWS WAF

Firewall Manager tidak menghapus web AWS WAF Klasik yang diganti ACLs sampai Anda menghapus kebijakan itu sendiri. Setelah web AWS WAF ACLs Klasik tidak lagi digunakan oleh kebijakan, Anda dapat menghapusnya jika mau.

Menentukan versi AWS WAF yang digunakan oleh kebijakan Shield Advanced

Halaman ini menjelaskan cara menentukan versi ACL AWS WAF web mana yang digunakan kebijakan Shield Advanced Anda.

Anda dapat menentukan versi kebijakan Lanjutan Firewall Manager Shield yang digunakan dengan melihat kunci parameter dalam aturan AWS Config terkait layanan kebijakan. AWS WAF Jika AWS WAF versi yang digunakan adalah yang terbaru, kunci parameter menyertakan `policyId` dan `webAclArn`. Jika versi sebelumnya, AWS WAF Classic, kunci parameter termasuk `webAclId` dan `resourceTypes`.

AWS Config Aturan hanya mencantumkan kunci untuk web ACLs yang saat ini digunakan kebijakan dengan sumber daya dalam cakupan.

Untuk menentukan versi kebijakan Firewall Manager Shield Advanced yang digunakan AWS WAF

1. Mengambil ID kebijakan untuk kebijakan Shield Advanced:
 - a. Masuk ke akun administrator AWS Management Console menggunakan Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>. Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Manajer Firewall, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).
 - b. Di panel navigasi, pilih Kebijakan Keamanan.
 - c. Pilih Wilayah untuk kebijakan. Untuk CloudFront distribusi, ini `Global`.

- d. Temukan kebijakan yang Anda inginkan dan salin nilai ID Policy-nya.

Contoh ID kebijakan:1111111-2222-3333-4444-a55aa5aaa555.

2. Buat nama AWS Config aturan kebijakan dengan menambahkan ID kebijakan ke stringFManagedShieldConfigRule.

Contoh nama AWS Config

aturan:FManagedShieldConfigRule1111111-2222-3333-4444-a55aa5aaa555.

3. Cari parameter untuk AWS Config aturan terkait untuk kunci bernama policyId danwebAclArn:
 - a. Buka AWS Config konsol di <https://console.aws.amazon.com/config/rumah>.
 - b. Di panel navigasi, pilih Aturan.
 - c. Temukan nama AWS Config aturan kebijakan Firewall Manager Anda dalam daftar dan pilih. Halaman aturan terbuka.
 - d. Di bawah Rincian aturan, di bagian Parameter, lihat tombol. Jika Anda menemukan kunci bernama policyId danwebAclArn, kebijakan menggunakan web ACLs yang dibuat menggunakan versi terbaru AWS WAF. Jika Anda menemukan kunci bernama webAclId danresourceTypes, kebijakan menggunakan web ACLs yang dibuat menggunakan versi sebelumnya, AWS WAF Classic.

Menggunakan kebijakan grup keamanan di Firewall Manager untuk mengelola grup keamanan Amazon VPC

Halaman ini menjelaskan cara menggunakan kebijakan grup AWS Firewall Manager keamanan untuk mengelola grup keamanan Amazon Virtual Private Cloud untuk organisasi Anda AWS Organizations. Anda dapat menerapkan kebijakan grup keamanan yang dikontrol secara terpusat ke seluruh organisasi Anda atau ke subset tertentu dari akun dan sumber daya Anda. Anda juga dapat memantau dan mengelola kebijakan grup keamanan yang digunakan di organisasi Anda, dengan kebijakan grup keamanan audit dan penggunaan.

Firewall Manager terus mempertahankan kebijakan Anda dan menerapkannya ke akun dan sumber daya saat ditambahkan atau diperbarui di seluruh organisasi Anda. Untuk selengkapnya AWS Organizations, lihat [Panduan AWS Organizations Pengguna](#).

Untuk informasi tentang grup keamanan Amazon Virtual Private Cloud, lihat [Grup Keamanan untuk VPC Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Anda dapat menggunakan kebijakan grup keamanan Firewall Manager untuk melakukan hal berikut di seluruh AWS organisasi Anda:

- Terapkan grup keamanan umum ke akun dan sumber daya tertentu.
- Audit aturan kelompok keamanan, untuk menemukan dan memulihkan aturan yang tidak patuh.
- Audit penggunaan kelompok keamanan, untuk membersihkan kelompok keamanan yang tidak terpakai dan berlebihan.

Bagian ini mencakup cara kerja kebijakan grup keamanan Firewall Manager dan memberikan panduan untuk menggunakannya. Untuk prosedur untuk membuat kebijakan grup keamanan, lihat [Membuat AWS Firewall Manager kebijakan](#).

Praktik terbaik untuk kebijakan grup keamanan

Bagian ini mencantumkan rekomendasi untuk mengelola grup keamanan yang digunakan AWS Firewall Manager.

Kecualikan akun administrator Manajer Firewall

Saat Anda menetapkan cakupan kebijakan, kecualikan akun administrator Manajer Firewall. Saat Anda membuat kebijakan grup keamanan audit penggunaan melalui konsol, ini adalah opsi default.

Mulailah dengan remediasi otomatis dinonaktifkan

Untuk kebijakan grup keamanan audit konten atau penggunaan, mulailah dengan remediasi otomatis dinonaktifkan. Tinjau informasi detail kebijakan untuk menentukan efek yang akan ditimbulkan oleh remediasi otomatis. Ketika Anda puas bahwa perubahan adalah apa yang Anda inginkan, edit kebijakan untuk mengaktifkan remediasi otomatis.

Hindari konflik jika Anda juga menggunakan sumber luar untuk mengelola grup keamanan

Jika Anda menggunakan alat atau layanan selain Firewall Manager untuk mengelola grup keamanan, berhati-hatilah untuk menghindari konflik antara pengaturan Anda di Firewall Manager dan pengaturan di sumber luar Anda. Jika Anda menggunakan remediasi otomatis dan konflik pengaturan, Anda dapat membuat siklus remediasi yang bertentangan yang menghabiskan sumber daya di kedua sisi.

Misalnya, Anda mengonfigurasi layanan lain untuk mempertahankan grup keamanan untuk sekumpulan AWS sumber daya, dan Anda mengonfigurasi kebijakan Firewall Manager untuk

mempertahankan grup keamanan yang berbeda untuk beberapa atau semua sumber daya yang sama. Jika Anda mengonfigurasi kedua sisi untuk melarang grup keamanan lain dikaitkan dengan sumber daya dalam lingkup, pihak tersebut akan menghapus asosiasi grup keamanan yang dikelola oleh pihak lain. Jika kedua belah pihak dikonfigurasi dengan cara ini, Anda dapat berakhir dengan siklus disosiasi dan asosiasi yang saling bertentangan.

Selain itu, katakan bahwa Anda membuat kebijakan audit Firewall Manager untuk menerapkan konfigurasi grup keamanan yang bertentangan dengan konfigurasi grup keamanan dari layanan lain. Remediasi yang diterapkan oleh kebijakan audit Firewall Manager dapat memperbarui atau menghapus grup keamanan tersebut, membuatnya tidak sesuai dengan layanan lainnya. Jika layanan lain dikonfigurasi untuk memantau dan secara otomatis memperbaiki masalah yang ditemukannya, itu akan membuat ulang atau memperbarui grup keamanan, membuatnya lagi tidak sesuai dengan kebijakan audit Manajer Firewall. Jika kebijakan audit Firewall Manager dikonfigurasi dengan remediasi otomatis, kebijakan tersebut akan memperbarui atau menghapus grup keamanan luar, dan seterusnya.

Untuk menghindari konflik seperti ini, buat konfigurasi yang saling eksklusif, antara Firewall Manager dan sumber luar mana pun.

Anda dapat menggunakan penandaan untuk mengecualikan grup keamanan luar dari remediasi otomatis berdasarkan kebijakan Firewall Manager Anda. Untuk melakukan ini, tambahkan satu atau beberapa tag ke grup keamanan atau sumber daya lain yang dikelola oleh sumber luar. Kemudian, ketika Anda menentukan cakupan kebijakan Firewall Manager, dalam spesifikasi sumber daya Anda, kecualikan sumber daya yang memiliki tag atau tag yang telah Anda tambahkan.

Demikian pula, di alat atau layanan luar Anda, kecualikan grup keamanan yang dikelola Manajer Firewall dari aktivitas manajemen atau audit apa pun. Jangan mengimpor sumber daya Firewall Manager atau gunakan penandaan khusus Manajer Firewall untuk mengecualikannya dari manajemen luar.

Praktik terbaik untuk penggunaan kebijakan grup keamanan audit

Ikuti panduan ini saat Anda menggunakan kebijakan grup keamanan audit penggunaan.

- Hindari membuat beberapa perubahan pada status asosiasi grup keamanan dalam waktu singkat, seperti dalam jendela 15 menit. Melakukannya dapat menyebabkan Firewall Manager melewati beberapa atau semua peristiwa terkait. Misalnya, jangan cepat mengasosiasikan dan memisahkan grup keamanan dengan elastic network interface.

Peringatan dan batasan kebijakan kelompok keamanan

Bagian ini mencantumkan peringatan dan batasan untuk menggunakan kebijakan grup keamanan Firewall Manager.

Jenis sumber daya: EC2 Instans Amazon

Bagian ini mencantumkan peringatan dan batasan untuk melindungi EC2 instans Amazon dengan kebijakan grup keamanan Firewall Manager.

- Dengan grup keamanan yang melindungi antarmuka jaringan EC2 elastis Amazon (ENIs), perubahan pada grup keamanan tidak langsung terlihat oleh Firewall Manager. Firewall Manager biasanya mendeteksi perubahan dalam beberapa jam, tetapi deteksi dapat ditunda hingga enam jam.
- Firewall Manager tidak mendukung grup keamanan untuk Amazon EC2 ENIs yang dibuat oleh Amazon Relational Database Service.
- Firewall Manager tidak mendukung pembaruan grup keamanan untuk Amazon EC2 ENIs yang dibuat menggunakan jenis layanan Fargate. Namun, Anda dapat memperbarui grup keamanan untuk Amazon ECS ENIs dengan jenis EC2 layanan Amazon.
- Firewall Manager tidak mendukung pembaruan grup keamanan untuk EC2 ENIs Amazon yang dikelola pemohon, karena Firewall Manager tidak memiliki izin untuk memodifikasinya.
- Untuk kebijakan grup keamanan umum, peringatan ini menyangkut interaksi antara jumlah antarmuka jaringan elastis (ENIs) yang dilampirkan ke EC2 instance dan opsi kebijakan yang menentukan apakah akan memperbaiki hanya EC2 instance tanpa lampiran tambahan atau untuk memulihkan semua instance. Setiap EC2 instance memiliki ENI primer default, dan Anda dapat melampirkan lebih banyak ENIs. Di API, pengaturan opsi kebijakan untuk pilihan ini adalah `ApplyToAllEC2InstanceENIs`.

Jika EC2 instance dalam lingkup memiliki ENIs lampiran tambahan dan kebijakan dikonfigurasi untuk hanya menyertakan EC2 instance dengan ENI utama, maka Firewall Manager tidak akan mencoba perbaikan apa pun untuk instance tersebut. Selain itu, Jika instance keluar dari cakupan kebijakan, Firewall Manager tidak mencoba untuk memisahkan asosiasi grup keamanan apa pun yang mungkin telah dibuat untuk instance tersebut.

Untuk kasus tepi berikut, selama pembersihan sumber daya, Firewall Manager dapat membiarkan asosiasi grup keamanan yang direplikasi tetap utuh, terlepas dari spesifikasi pembersihan sumber daya kebijakan:

- Ketika instance dengan tambahan ENIs sebelumnya diperbaiki oleh kebijakan yang dikonfigurasi untuk menyertakan semua EC2 instance, dan kemudian instance keluar dari cakupan kebijakan atau pengaturan kebijakan diubah untuk menyertakan hanya instance tanpa tambahan. ENIs
- Ketika sebuah instance tanpa tambahan ENIs diperbaiki oleh kebijakan yang dikonfigurasi untuk hanya menyertakan instance tanpa tambahan ENIs, maka ENI lain dilampirkan ke instance, dan kemudian instance keluar dari cakupan kebijakan.

Peringatan dan batasan lainnya

Berikut ini adalah berbagai peringatan dan batasan untuk kebijakan grup keamanan Firewall Manager.

- Kebijakan grup keamanan Firewall Manager tidak mendukung grup keamanan yang dibagikan AWS RAM.
- Memperbarui Amazon ECS hanya ENIs dimungkinkan untuk layanan Amazon ECS yang menggunakan pengontrol penyebaran pembaruan bergulir (Amazon ECS). Untuk pengontrol penyebaran Amazon ECS lainnya seperti CODE_DEPLOY atau pengontrol eksternal, Firewall Manager saat ini tidak dapat memperbarui file. ENIs
- Firewall Manager tidak mendukung pembaruan grup keamanan ENIs untuk Network Load Balancers.
- Dalam kebijakan grup keamanan umum, jika VPC bersama kemudian tidak dibagikan dengan akun, Firewall Manager tidak akan menghapus grup keamanan replika di akun.
- Dengan kebijakan grup keamanan audit penggunaan, jika Anda membuat beberapa kebijakan dengan pengaturan waktu tunda khusus yang semuanya memiliki cakupan yang sama, kebijakan pertama dengan temuan kepatuhan adalah kebijakan yang melaporkan temuan.

Kasus penggunaan kebijakan grup keamanan

Anda dapat menggunakan kebijakan grup keamanan AWS Firewall Manager umum untuk mengotomatiskan konfigurasi firewall host untuk komunikasi antara instans Amazon VPC. Bagian ini mencantumkan arsitektur VPC Amazon standar dan menjelaskan cara mengamankan masing-masing menggunakan kebijakan grup keamanan umum Firewall Manager. Kebijakan grup keamanan ini dapat membantu Anda menerapkan seperangkat aturan terpadu untuk memilih sumber daya di akun yang berbeda dan menghindari konfigurasi per akun di Amazon Elastic Compute Cloud dan Amazon VPC.

Dengan kebijakan grup keamanan umum Firewall Manager, Anda dapat menandai hanya antarmuka jaringan EC2 elastis yang Anda perlukan untuk komunikasi dengan instance di VPC Amazon lainnya. Contoh lain di VPC Amazon yang sama kemudian lebih aman dan terisolasi.

Kasus penggunaan: Memantau dan mengendalikan permintaan ke Application Load Balancers dan Classic Load Balancer

Anda dapat menggunakan kebijakan grup keamanan umum Firewall Manager untuk menentukan permintaan penyeimbang beban dalam lingkup yang harus disajikan. Anda dapat mengonfigurasi ini melalui konsol Firewall Manager. Hanya permintaan yang mematuhi aturan masuk grup keamanan yang dapat mencapai penyeimbang beban Anda, dan penyeimbang beban hanya akan mendistribusikan permintaan yang memenuhi aturan keluar.

Kasus penggunaan: VPC Amazon publik yang dapat diakses Internet

Anda dapat menggunakan kebijakan grup keamanan umum Firewall Manager untuk mengamankan VPC Amazon publik, misalnya, untuk mengizinkan hanya port masuk 443. Ini sama dengan hanya mengizinkan lalu lintas HTTPS masuk untuk VPC publik. Anda dapat menandai sumber daya publik dalam VPC (misalnya, sebagai "PublicVPC"), lalu menyetel cakupan kebijakan Manajer Firewall ke hanya sumber daya dengan tag tersebut. Firewall Manager secara otomatis menerapkan kebijakan ke sumber daya tersebut.

Kasus penggunaan: Instans VPC Amazon Publik dan Pribadi

Anda dapat menggunakan kebijakan grup keamanan umum yang sama untuk sumber daya publik seperti yang direkomendasikan dalam kasus penggunaan sebelumnya untuk instans VPC Amazon publik yang dapat diakses internet. Anda dapat menggunakan kebijakan grup keamanan umum kedua untuk membatasi komunikasi antara sumber daya publik dan sumber daya pribadi. Tandai sumber daya dalam instance VPC Amazon publik dan pribadi dengan sesuatu seperti "PublicPrivate" untuk menerapkan kebijakan kedua kepada mereka. Anda dapat menggunakan kebijakan ketiga untuk menentukan komunikasi yang diizinkan antara sumber daya pribadi dan perusahaan lain atau instans VPC Amazon pribadi. Untuk kebijakan ini, Anda dapat menggunakan tag pengenal lain pada sumber daya pribadi.

Kasus penggunaan: Hub dan ucapkan instans VPC Amazon

Anda dapat menggunakan kebijakan grup keamanan umum untuk menentukan komunikasi antara instans VPC Amazon hub dan instance VPC Amazon. Anda dapat menggunakan kebijakan kedua untuk menentukan komunikasi dari setiap instance VPC Amazon spoke ke hub Amazon VPC instance.

Kasus penggunaan: Antarmuka jaringan default untuk EC2 instans Amazon

Anda dapat menggunakan kebijakan grup keamanan umum untuk hanya mengizinkan komunikasi standar, misalnya layanan pembaruan SSH dan Patch/OS internal, dan untuk melarang komunikasi tidak aman lainnya.

Kasus penggunaan: Identifikasi sumber daya dengan izin terbuka

Anda dapat menggunakan kebijakan grup keamanan audit untuk mengidentifikasi semua sumber daya dalam organisasi Anda yang memiliki izin untuk berkomunikasi dengan alamat IP publik atau yang memiliki alamat IP milik vendor pihak ketiga.

Menggunakan kebijakan grup keamanan umum dengan Firewall Manager

Halaman ini menjelaskan cara kerja kebijakan grup keamanan umum Firewall Manager.

Dengan kebijakan grup keamanan umum, Firewall Manager menyediakan asosiasi grup keamanan yang dikendalikan secara terpusat ke akun dan sumber daya di seluruh organisasi Anda. Anda menentukan di mana dan bagaimana menerapkan kebijakan di organisasi Anda.

Anda dapat menerapkan kebijakan grup keamanan umum ke jenis sumber daya berikut:

- Contoh Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
- Antarmuka Jaringan Elastis
- Penyeimbang Beban Aplikasi
- Classic Load Balancer

Untuk panduan cara membuat kebijakan grup keamanan umum menggunakan konsol, lihat [Membuat kebijakan grup keamanan umum](#).

Berbagi VPCs

Dalam pengaturan cakupan kebijakan untuk kebijakan grup keamanan umum, Anda dapat memilih untuk menyertakan bersama VPCs. Pilihan ini termasuk VPCs yang dimiliki oleh akun lain dan dibagikan dengan akun dalam lingkup. VPCs bahwa akun dalam ruang lingkup sendiri selalu disertakan. Untuk informasi tentang berbagi VPCs, lihat [Bekerja dengan dibagikan VPCs](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Peringatan berikut berlaku untuk menyertakan bersama VPCs. Ini adalah tambahan dari peringatan umum untuk kebijakan kelompok keamanan di [Peringatan dan batasan kebijakan kelompok keamanan](#).

- Firewall Manager mereplikasi grup keamanan utama ke dalam VPCs untuk setiap akun dalam lingkup. Untuk VPC bersama, Firewall Manager mereplikasi grup keamanan utama satu kali untuk setiap akun dalam lingkup tempat VPC dibagikan. Ini dapat menghasilkan beberapa replika dalam satu VPC bersama.
- Saat membuat VPC bersama baru, Anda tidak akan melihatnya terwakili dalam detail kebijakan grup keamanan Firewall Manager hingga setelah Anda membuat setidaknya satu sumber daya di VPC yang berada dalam cakupan kebijakan.
- Saat Anda menonaktifkan berbagi VPCs dalam kebijakan yang telah VPCs diaktifkan bersama, di Shared VPCs, Firewall Manager menghapus grup keamanan replika yang tidak terkait dengan sumber daya apa pun. Firewall Manager meninggalkan grup keamanan replika yang tersisa di tempatnya, tetapi berhenti mengelolanya. Penghapusan grup keamanan yang tersisa ini memerlukan manajemen manual di setiap instance VPC bersama.

Kelompok keamanan utama

Untuk setiap kebijakan grup keamanan umum, Anda AWS Firewall Manager menyediakan satu atau beberapa grup keamanan utama:

- Grup keamanan utama harus dibuat oleh akun administrator Firewall Manager dan dapat berada di instans VPC Amazon apa pun di akun.
- Anda mengelola grup keamanan utama Anda melalui Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) atau Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon). EC2 Untuk selengkapnya, lihat [Bekerja dengan Grup Keamanan](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.
- Anda dapat memberi nama satu atau beberapa grup keamanan sebagai pendahuluan untuk kebijakan grup keamanan Firewall Manager. Secara default, jumlah grup keamanan yang diizinkan dalam kebijakan adalah satu, tetapi Anda dapat mengirimkan permintaan untuk meningkatkannya. Untuk informasi, lihat [AWS Firewall Manager kuota](#).

Pengaturan aturan kebijakan

Anda dapat memilih satu atau beberapa perilaku kontrol perubahan berikut untuk grup keamanan dan sumber daya kebijakan grup keamanan umum Anda:

- Identifikasi dan laporkan setiap perubahan yang dibuat oleh pengguna lokal ke grup keamanan replika.
- Putuskan hubungan kelompok keamanan lain dari AWS sumber daya yang berada dalam lingkup kebijakan.
- Mendistribusikan tag dari grup utama ke grup keamanan replika.

Important

Firewall Manager tidak akan mendistribusikan tag sistem yang ditambahkan oleh AWS layanan ke dalam grup keamanan replika. Tag sistem dimulai dengan `aws :` awalan. Selain itu, Firewall Manager tidak akan memperbarui tag grup keamanan yang ada atau membuat grup keamanan baru jika kebijakan tersebut memiliki tag yang bertentangan dengan kebijakan tag organisasi. Untuk informasi tentang kebijakan tag, lihat [Kebijakan tag](#) di Panduan AWS Organizations Pengguna.

- Mendistribusikan referensi grup keamanan dari grup utama ke grup keamanan replika.

Ini memungkinkan Anda untuk dengan mudah membuat aturan referensi grup keamanan umum di semua sumber daya dalam lingkup ke instance yang terkait dengan VPC grup keamanan yang ditentukan. Saat Anda mengaktifkan opsi ini, Firewall Manager hanya menyebarkan referensi grup keamanan jika grup keamanan mereferensikan grup keamanan rekan di Amazon Virtual Private Cloud. Jika grup keamanan replika tidak mereferensikan grup keamanan sejawat dengan benar, Firewall Manager menandai grup keamanan yang direplikasi ini sebagai tidak sesuai. Untuk informasi tentang cara mereferensikan grup keamanan rekan di Amazon VPC, [lihat Memperbarui grup keamanan Anda untuk mereferensikan grup keamanan rekan di Panduan Peering VPC Amazon](#).

Jika Anda tidak mengaktifkan opsi ini, Firewall Manager tidak menyebarkan referensi grup keamanan ke grup keamanan replika. [Untuk informasi tentang mengintip VPC di Amazon VPC, lihat Panduan Peering VPC Amazon](#).

Pembuatan dan manajemen kebijakan

Saat Anda membuat kebijakan grup keamanan umum, Firewall Manager mereplikasi grup keamanan utama ke setiap instans VPC Amazon dalam cakupan kebijakan, dan mengaitkan grup keamanan yang direplikasi ke akun dan sumber daya yang berada dalam cakupan kebijakan. Saat Anda memodifikasi grup keamanan utama, Firewall Manager menyebarkan perubahan ke replika.

Saat menghapus kebijakan grup keamanan umum, Anda dapat memilih apakah akan membersihkan sumber daya yang dibuat oleh kebijakan tersebut. Untuk grup keamanan umum Firewall Manager, sumber daya ini adalah grup keamanan replika. Pilih opsi pembersihan kecuali Anda ingin mengelola setiap replika secara manual setelah kebijakan dihapus. Untuk sebagian besar situasi, memilih opsi pembersihan adalah pendekatan yang paling sederhana.

Bagaimana replika dikelola

Grup keamanan replika dalam instans VPC Amazon dikelola seperti grup keamanan Amazon VPC lainnya. Untuk selengkapnya, lihat [Grup Keamanan untuk VPC Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Menggunakan kebijakan grup keamanan audit konten dengan Firewall Manager

Halaman ini menjelaskan cara kerja kebijakan grup keamanan audit konten Firewall Manager.

Gunakan kebijakan grup keamanan audit AWS Firewall Manager konten untuk mengaudit dan menerapkan tindakan kebijakan pada aturan yang digunakan dalam grup keamanan organisasi Anda. Kebijakan grup keamanan audit konten berlaku untuk semua grup keamanan yang dibuat pelanggan yang digunakan di AWS organisasi Anda, sesuai dengan cakupan yang Anda tetapkan dalam kebijakan.

Untuk panduan cara membuat kebijakan grup keamanan audit konten menggunakan konsol, lihat [Membuat kebijakan grup keamanan audit konten](#).

Jenis sumber daya lingkup kebijakan

Anda dapat menerapkan kebijakan grup keamanan audit konten ke jenis sumber daya berikut:

- Contoh Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
- Antarmuka Jaringan Elastis
- Grup keamanan Amazon VPC

Kelompok keamanan dipertimbangkan dalam lingkup kebijakan jika mereka secara eksplisit berada dalam ruang lingkup atau jika mereka terkait dengan sumber daya yang berada dalam ruang lingkup.

Opsi aturan kebijakan

Anda dapat menggunakan aturan kebijakan terkelola atau aturan kebijakan khusus untuk setiap kebijakan audit konten, tetapi tidak keduanya.

- **Aturan kebijakan terkelola** — Dalam kebijakan dengan aturan terkelola, Anda dapat menggunakan daftar aplikasi dan protokol untuk mengontrol aturan mana yang diaudit oleh Manajer Firewall dan menandai sebagai patuh atau tidak patuh. Anda dapat menggunakan daftar yang dikelola oleh Firewall Manager. Anda juga dapat membuat dan menggunakan daftar aplikasi dan protokol Anda sendiri. Untuk informasi tentang jenis daftar ini dan opsi manajemen Anda untuk daftar kustom, lihat [Menggunakan daftar terkelola Firewall Manager](#).
- **Aturan kebijakan khusus** — Dalam kebijakan dengan aturan kebijakan khusus, Anda menentukan grup keamanan yang ada sebagai grup keamanan audit untuk kebijakan Anda. Anda dapat menggunakan aturan grup keamanan audit sebagai templat yang mendefinisikan aturan yang diaudit oleh Manajer Firewall dan menandai sebagai patuh atau tidak sesuai.

Audit kelompok keamanan

Anda harus membuat grup keamanan audit menggunakan akun administrator Firewall Manager Anda, sebelum Anda dapat menggunakannya dalam kebijakan Anda. Anda dapat mengelola grup keamanan melalui Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) atau Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Untuk selengkapnya, lihat [Bekerja dengan Grup Keamanan](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Grup keamanan yang Anda gunakan untuk kebijakan grup keamanan audit konten digunakan oleh Firewall Manager hanya sebagai referensi perbandingan untuk grup keamanan yang berada dalam cakupan kebijakan. Firewall Manager tidak mengaitkannya dengan sumber daya apa pun di organisasi Anda.

Cara Anda menentukan aturan dalam grup keamanan audit bergantung pada pilihan Anda di setelan aturan kebijakan:

- **Aturan kebijakan terkelola** — Untuk pengaturan aturan kebijakan terkelola, Anda menggunakan grup keamanan audit untuk mengganti setelan lain dalam kebijakan, untuk secara eksplisit mengizinkan atau menolak aturan yang mungkin memiliki hasil kepatuhan lainnya.
 - Jika Anda memilih untuk selalu mengizinkan aturan yang ditetapkan dalam grup keamanan audit, aturan apa pun yang cocok dengan aturan yang ditentukan dalam grup keamanan audit dianggap sesuai dengan kebijakan, terlepas dari pengaturan kebijakan lainnya.
 - Jika Anda memilih untuk selalu menolak aturan yang ditetapkan dalam grup keamanan audit, aturan apa pun yang cocok dengan aturan yang ditetapkan dalam grup keamanan audit dianggap tidak sesuai dengan kebijakan, terlepas dari pengaturan kebijakan lainnya.

- **Aturan kebijakan khusus** — Untuk pengaturan aturan kebijakan khusus, grup keamanan audit memberikan contoh apa yang dapat diterima atau tidak dapat diterima dalam aturan grup keamanan dalam lingkup:
 - Jika Anda memilih untuk mengizinkan penggunaan aturan, semua grup keamanan dalam lingkup hanya boleh memiliki aturan yang berada dalam rentang yang diizinkan dari aturan grup keamanan audit kebijakan. Dalam hal ini, aturan kelompok keamanan kebijakan memberikan contoh tentang apa yang dapat diterima untuk dilakukan.
 - Jika Anda memilih untuk menolak penggunaan aturan, semua grup keamanan dalam ruang lingkup hanya boleh memiliki aturan yang tidak berada dalam rentang yang diizinkan dari aturan grup keamanan audit kebijakan. Dalam hal ini, kelompok keamanan kebijakan memberikan contoh tentang apa yang tidak dapat diterima untuk dilakukan.

Pembuatan dan manajemen kebijakan

Saat membuat kebijakan grup keamanan audit, remediasi otomatis harus dinonaktifkan. Praktik yang disarankan adalah meninjau efek pembuatan kebijakan sebelum mengaktifkan remediasi otomatis. Setelah meninjau efek yang diharapkan, Anda dapat mengedit kebijakan dan mengaktifkan remediasi otomatis. Ketika remediasi otomatis diaktifkan, Firewall Manager memperbarui atau menghapus aturan yang tidak sesuai dalam grup keamanan dalam lingkup.

Kelompok keamanan yang terpengaruh oleh kebijakan grup keamanan audit

Semua grup keamanan di organisasi Anda yang dibuat pelanggan memenuhi syarat untuk berada dalam cakupan kebijakan grup keamanan audit.

Grup keamanan replika tidak dibuat oleh pelanggan sehingga tidak memenuhi syarat untuk secara langsung berada dalam lingkup kebijakan grup keamanan audit. Namun, mereka dapat diperbarui sebagai hasil dari kegiatan remediasi otomatis kebijakan. Grup keamanan utama kebijakan grup keamanan umum dibuat oleh pelanggan dan dapat berada dalam lingkup kebijakan grup keamanan audit. Jika kebijakan grup keamanan audit membuat perubahan pada grup keamanan utama, Firewall Manager secara otomatis menyebarkan perubahan tersebut ke replika.

Peringatan dan batasan untuk kebijakan grup keamanan audit konten

Anda tidak dapat mereferensikan grup keamanan rekan dalam kebijakan grup keamanan audit konten.

Untuk informasi tentang pertimbangan lain di semua grup keamanan Firewall Manager, lihat [Peringatan dan batasan kebijakan kelompok keamanan](#).

Menggunakan kebijakan grup keamanan audit penggunaan dengan Firewall Manager

Halaman ini menjelaskan cara kerja kebijakan grup keamanan audit penggunaan Firewall Manager.

Gunakan kebijakan grup keamanan audit AWS Firewall Manager penggunaan untuk memantau organisasi Anda untuk grup keamanan yang tidak digunakan dan berlebihan dan secara opsional melakukan pembersihan. Bila Anda mengaktifkan remediasi otomatis untuk kebijakan ini, Firewall Manager melakukan hal berikut:

1. Mengkonsolidasikan grup keamanan yang berlebihan, jika Anda telah memilih opsi itu.
2. Menghapus grup keamanan yang tidak digunakan, jika Anda memilih opsi itu.

Anda dapat menerapkan kebijakan grup keamanan audit penggunaan ke jenis sumber daya berikut:

- Grup keamanan Amazon VPC

Untuk panduan cara membuat kebijakan grup keamanan audit penggunaan menggunakan konsol, lihat [Membuat kebijakan grup keamanan audit penggunaan](#).

Bagaimana Firewall Manager mendeteksi dan memulihkan grup keamanan yang berlebihan

Agar kelompok keamanan dianggap berlebihan, mereka harus memiliki aturan yang persis sama dan berada dalam instance VPC Amazon yang sama.

Untuk memulihkan kumpulan grup keamanan yang berlebihan, Firewall Manager memilih salah satu grup keamanan dalam set yang akan disimpan, dan kemudian mengaitkannya ke semua sumber daya yang terkait dengan grup keamanan lain di set. Firewall Manager kemudian memisahkan grup keamanan lain dari sumber daya yang terkait dengannya, yang membuat mereka tidak digunakan.

Note

Jika Anda juga memilih untuk menghapus grup keamanan yang tidak digunakan, Firewall Manager melakukannya selanjutnya. Hal ini dapat mengakibatkan penghapusan kelompok keamanan yang berada di set redundan.

Bagaimana Firewall Manager mendeteksi dan memulihkan grup keamanan yang tidak digunakan

Firewall Manager menganggap grup keamanan tidak digunakan jika kedua hal berikut ini benar:

- Grup keamanan tidak digunakan oleh EC2 instans Amazon atau Amazon EC2 elastic network interface.
- Firewall Manager belum menerima item konfigurasi untuk itu dalam jumlah menit yang ditentukan dalam periode waktu aturan kebijakan.

Periode waktu aturan kebijakan memiliki pengaturan default nol menit, tetapi Anda dapat meningkatkan waktu hingga 365 hari (525.600 menit), untuk memberi diri Anda waktu untuk mengaitkan grup keamanan baru dengan sumber daya.

 Important

Jika Anda menentukan jumlah menit selain nilai default nol, Anda harus mengaktifkan hubungan tidak langsung di AWS Config. Jika tidak, kebijakan grup keamanan audit penggunaan Anda tidak akan berfungsi sebagaimana dimaksud. Untuk informasi tentang hubungan tidak langsung di AWS Config, lihat [Hubungan Tidak Langsung di AWS Config](#) dalam Panduan AWS Config Pengembang.

Firewall Manager memulihkan grup keamanan yang tidak digunakan dengan menghapusnya dari akun Anda sesuai dengan pengaturan aturan Anda, jika memungkinkan. Jika Firewall Manager tidak dapat menghapus grup keamanan, ia menandainya sebagai tidak sesuai dengan kebijakan. Firewall Manager tidak dapat menghapus grup keamanan yang direferensikan oleh grup keamanan lain.

Waktu remediasi bervariasi sesuai dengan apakah Anda menggunakan pengaturan periode waktu default atau pengaturan kustom:

- Periode waktu ditetapkan ke nol, default — Dengan pengaturan ini, grup keamanan dianggap tidak digunakan segera setelah tidak digunakan oleh EC2 instans Amazon atau elastic network interface.

Untuk pengaturan periode waktu nol ini, Firewall Manager segera memperbaiki grup keamanan.

- Periode waktu lebih besar dari nol — Dengan pengaturan ini, grup keamanan dianggap tidak digunakan ketika tidak digunakan oleh EC2 instans Amazon atau elastic network interface dan Firewall Manager belum menerima item konfigurasi untuk itu dalam jumlah menit yang ditentukan.

Untuk pengaturan periode waktu bukan nol, Firewall Manager memulihkan grup keamanan setelah tetap dalam keadaan tidak digunakan selama 24 jam.

Spesifikasi akun default

Saat Anda membuat kebijakan grup keamanan audit penggunaan melalui konsol, Firewall Manager secara otomatis memilih Kecualikan akun yang ditentukan dan menyertakan semua akun lainnya. Layanan kemudian menempatkan akun administrator Firewall Manager dalam daftar untuk dikecualikan. Ini adalah pendekatan yang disarankan, dan memungkinkan Anda untuk secara manual mengelola grup keamanan milik akun administrator Firewall Manager.

Menggunakan kebijakan daftar kontrol akses jaringan (ACL) Amazon VPC dengan Firewall Manager

Bagian ini mencakup cara kerja kebijakan ACL AWS Firewall Manager jaringan dan memberikan panduan untuk menggunakannya. Untuk panduan membuat kebijakan ACL jaringan menggunakan konsol, lihat [Membuat kebijakan ACL jaringan](#).

Untuk informasi tentang daftar kontrol akses jaringan Amazon VPC (ACLs), lihat [Mengontrol lalu lintas ke subnet menggunakan jaringan ACLs di Panduan](#) Pengguna Amazon VPC.

Anda dapat menggunakan kebijakan ACL jaringan Firewall Manager untuk mengelola daftar kontrol akses jaringan Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ACLs () untuk organisasi Anda. AWS Organizations Anda menentukan pengaturan aturan ACL jaringan kebijakan dan akun serta subnet tempat Anda ingin pengaturan diberlakukan. Firewall Manager terus menerapkan pengaturan kebijakan Anda ke akun dan subnet saat ditambahkan atau diperbarui di seluruh organisasi Anda. Untuk informasi tentang cakupan kebijakan dan AWS Organizations, lihat [Menggunakan cakupan AWS Firewall Manager kebijakan](#) dan [Panduan AWS Organizations Pengguna](#).

Saat Anda menentukan kebijakan ACL jaringan Manajer Firewall, selain pengaturan kebijakan Firewall Manager standar, seperti nama dan cakupan, Anda memberikan yang berikut ini:

- Aturan pertama dan terakhir untuk penanganan lalu lintas masuk dan keluar. Firewall Manager memberlakukan keberadaan dan urutan ini dalam jaringan ACLs yang berada dalam cakupan kebijakan, atau melaporkan ketidakpatuhan. Akun individual Anda dapat membuat aturan khusus untuk dijalankan di antara aturan pertama dan terakhir kebijakan.
- Apakah akan memaksa remediasi ketika remediasi akan mengakibatkan konflik manajemen lalu lintas antara aturan dalam jaringan ACL. Ini hanya berlaku jika remediasi diaktifkan untuk kebijakan.

Praktik terbaik untuk menggunakan kebijakan ACL jaringan Firewall Manager

Bagian ini mencantumkan rekomendasi untuk bekerja dengan kebijakan ACL jaringan Firewall Manager dan jaringan ACLs terkelola.

Lihat **FMManaged** tag untuk mengidentifikasi jaringan ACLs yang dikelola oleh Firewall Manager

Jaringan ACLs yang dikelola Firewall Manager memiliki FMManaged tag yang disetel ke `true`. Gunakan tag ini untuk membantu membedakan jaringan kustom Anda sendiri ACLs dari yang Anda kelola melalui Firewall Manager.

Jangan mengubah nilai **FMManaged** tag pada ACL jaringan

Firewall Manager menggunakan tag ini untuk mengatur dan menentukan status manajemennya dengan ACL jaringan.

Jangan mengubah asosiasi untuk subnet yang memiliki jaringan terkelola Firewall Manager ACLs

Jangan secara manual mengubah asosiasi antara subnet Anda dan jaringan apa pun ACLs yang dikelola oleh Firewall Manager. Melakukannya dapat menonaktifkan kemampuan Firewall Manager untuk mengelola perlindungan untuk subnet tersebut. Anda dapat mengidentifikasi jaringan ACLs yang dikelola oleh Firewall Manager dengan mencari pengaturan FMManaged tag `true`.

Untuk menghapus subnet dari manajemen kebijakan Firewall Manager, gunakan pengaturan cakupan kebijakan Firewall Manager untuk mengecualikan subnet. Misalnya, Anda dapat menandai subnet dan kemudian mengecualikan tag tersebut dari cakupan kebijakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan cakupan AWS Firewall Manager kebijakan](#).

Saat Anda memperbarui ACL jaringan terkelola, jangan mengubah aturan yang dikelola oleh Firewall Manager

Di ACL jaringan yang dikelola oleh Firewall Manager, pisahkan aturan kustom Anda dari aturan kebijakan dengan mengikuti skema penomoran yang dijelaskan dalam [Menggunakan aturan ACL jaringan dan penandaan di Firewall Manager](#). Hanya menambah atau memodifikasi aturan yang memiliki angka antara 5.000 dan 32.000.

Hindari menambahkan terlalu banyak aturan untuk batas akun Anda

Selama remediasi ACL jaringan, Firewall Manager biasanya meningkatkan jumlah aturan ACL jaringan sementara. Untuk menghindari masalah ketidakpatuhan, pastikan Anda memiliki cukup

ruang untuk aturan yang Anda gunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bagaimana Firewall Manager memulihkan jaringan terkelola yang tidak patuh ACLs](#).

Mulailah dengan remediasi otomatis dinonaktifkan

Mulailah dengan remediasi otomatis dinonaktifkan, lalu tinjau informasi detail kebijakan untuk menentukan efek yang akan ditimbulkan oleh remediasi otomatis. Ketika Anda puas bahwa perubahan adalah apa yang Anda inginkan, edit kebijakan untuk mengaktifkan remediasi otomatis.

Peringatan kebijakan ACL jaringan Firewall Manager

Bagian ini mencantumkan peringatan dan batasan untuk menggunakan kebijakan ACL jaringan Firewall Manager.

- Waktu pembaruan lebih lambat dibandingkan dengan kebijakan lain — Firewall Manager umumnya menerapkan kebijakan ACL jaringan dan perubahan kebijakan lebih lambat dibandingkan dengan kebijakan Firewall Manager lainnya, karena keterbatasan dalam tingkat di mana ACL EC2 APIs jaringan Amazon dapat memproses permintaan. Anda mungkin memperhatikan bahwa perubahan kebijakan membutuhkan waktu lebih lama daripada perubahan serupa dengan kebijakan Firewall Manager lainnya, khususnya saat Anda pertama kali menambahkan kebijakan.
- Untuk perlindungan subnet awal, Firewall Manager lebih memilih kebijakan yang lebih lama — Ini hanya berlaku untuk subnet yang belum dilindungi oleh kebijakan ACL jaringan Firewall Manager. Jika subnet masuk ke dalam cakupan lebih dari satu kebijakan ACL jaringan pada saat yang sama, maka Firewall Manager menggunakan kebijakan tertua untuk melindungi subnet.
- Alasan kebijakan untuk berhenti melindungi subnet — Kebijakan yang mengelola ACL jaringan untuk subnet mempertahankan manajemen sampai salah satu hal berikut terjadi:
 - Subnet keluar dari cakupan kebijakan.
 - Kebijakan dihapus.
 - Anda secara manual mengubah asosiasi subnet ke ACL jaringan yang dikelola oleh kebijakan Firewall Manager yang berbeda dan cakupannya subnet.

Topik

- [Menggunakan aturan ACL jaringan dan penandaan di Firewall Manager](#)
- [Bagaimana Firewall Manager memulai manajemen ACL jaringan untuk subnet](#)
- [Bagaimana Firewall Manager memulihkan jaringan terkelola yang tidak patuh ACLs](#)
- [Menghapus kebijakan ACL jaringan Firewall Manager](#)

Menggunakan aturan ACL jaringan dan penandaan di Firewall Manager

Bagian ini menjelaskan spesifikasi aturan kebijakan ACL jaringan dan jaringan ACLs yang dikelola oleh Firewall Manager.

Menandai pada jaringan terkelola ACL

Firewall Manager menandai ACL jaringan terkelola dengan `FMManged` tag yang memiliki nilai `true`. Firewall Manager hanya melakukan remediasi pada jaringan ACLs yang memiliki pengaturan tag ini.

Aturan yang Anda tetapkan dalam kebijakan

Dalam spesifikasi kebijakan ACL jaringan Anda, Anda menentukan aturan yang ingin Anda jalankan pertama dan terakhir untuk lalu lintas masuk dan aturan yang ingin Anda jalankan pertama dan terakhir untuk lalu lintas keluar.

Secara default, Anda dapat menentukan hingga 5 aturan masuk, untuk digunakan dalam kombinasi aturan pertama dan terakhir dalam kebijakan. Demikian pula, Anda dapat menentukan hingga 5 aturan keluar. Untuk informasi lebih lanjut tentang batasan ini, lihat [Kuota lembut](#). Untuk informasi tentang batasan umum pada jaringan ACLs, lihat [Kuota VPC Amazon di jaringan di Panduan Pengguna ACLs](#) Amazon VPC.

Anda tidak menetapkan nomor aturan ke aturan kebijakan. Sebagai gantinya, Anda menentukan aturan dalam urutan yang Anda inginkan untuk dievaluasi, dan Firewall Manager menggunakan urutan itu untuk menetapkan nomor aturan di jaringan ACLs yang dikelola.

Selain itu, Anda mengelola spesifikasi aturan ACL jaringan kebijakan karena Anda akan mengelola aturan dalam ACL jaringan melalui Amazon VPC. Untuk informasi tentang manajemen ACL jaringan di Amazon VPC, [lihat Mengontrol lalu lintas ke subnet menggunakan ACLs jaringan dan Bekerja dengan jaringan ACLs di Panduan Pengguna](#) Amazon VPC.

Aturan dalam jaringan terkelola ACL

Firewall Manager mengonfigurasi aturan dalam ACL jaringan yang dikelola dengan menempatkan aturan pertama dan terakhir kebijakan sebelum dan sesudah aturan kustom apa pun yang ditentukan oleh manajer akun individual. Firewall Manager mempertahankan urutan aturan kustom. Jaringan ACLs dievaluasi dimulai dengan aturan bernomor terendah.

Ketika Firewall Manager pertama kali membuat ACL jaringan, ia mendefinisikan aturan dengan penomoran berikut:

- Aturan pertama: 1, 2,... — Didefinisikan oleh Anda dalam kebijakan ACL jaringan Firewall Manager.

Firewall Manager menetapkan nomor aturan mulai dari 1 dengan penambahan 1, dengan aturan yang diurutkan seperti yang Anda pesan dalam spesifikasi kebijakan.

- Aturan kustom: 5.000, 5.100,... — Dikelola oleh manajer akun individu melalui Amazon VPC.

Firewall Manager menetapkan nomor untuk aturan ini mulai dari 5.000 dan bertambah 100 untuk setiap aturan berikutnya.

- Aturan terakhir:... 32,765, 32,766 — Ditentukan oleh Anda dalam kebijakan ACL jaringan Firewall Manager.

Firewall Manager menetapkan nomor aturan yang berakhir pada angka setinggi mungkin, 32766 dengan penambahan 1, dengan aturan yang diurutkan seperti yang Anda pesan dalam spesifikasi kebijakan.

Setelah inisialisasi ACL jaringan, Firewall Manager tidak mengontrol perubahan yang dilakukan akun individual di jaringan terkelolanya. ACLs Akun individu dapat mengubah ACL jaringan tanpa mengeluarkannya dari kepatuhan, dengan ketentuan aturan kustom apa pun tetap diberi nomor di antara aturan pertama dan terakhir kebijakan, dan aturan pertama dan terakhir mempertahankan urutan yang ditentukan. Sebagai praktik terbaik, saat mengelola aturan khusus, patuhi penomoran yang dijelaskan di bagian ini.

Bagaimana Firewall Manager memulai manajemen ACL jaringan untuk subnet

Bagian ini menjelaskan bagaimana Firewall Manager memulai manajemen ACL jaringan untuk subnet.

Firewall Manager memulai pengelolaan jaringan ACL untuk subnet ketika mengaitkan subnet dengan jaringan ACL yang Firewall Manager telah dibuat dan ditandai dengan `set to. FMManaged true`

Kepatuhan terhadap kebijakan ACL jaringan mengharuskan ACL jaringan subnet untuk menempatkan aturan pertama kebijakan terlebih dahulu, dalam urutan yang ditentukan dalam kebijakan, aturan terakhir yang diposisikan terakhir, berurutan, dan aturan kustom lainnya yang ditempatkan di tengah. Persyaratan ini dapat dipenuhi oleh ACL jaringan yang tidak dikelola bahwa subnet sudah dikaitkan dengan atau oleh ACL jaringan terkelola.

Ketika Firewall Manager menerapkan kebijakan ACL jaringan ke subnet yang terkait dengan ACL jaringan yang tidak dikelola, Firewall Manager memeriksa hal berikut secara berurutan, berhenti ketika mengidentifikasi opsi yang layak:

1. ACL jaringan terkait sudah sesuai — Jika ACL jaringan yang saat ini terkait dengan subnet sesuai, maka Firewall Manager meninggalkan asosiasi itu dan tidak memulai manajemen ACL jaringan untuk subnet.

Firewall Manager tidak mengubah atau mengelola ACL jaringan yang tidak dimilikinya, tetapi selama itu sesuai, Firewall Manager membiarkannya di tempatnya dan hanya memantaunya untuk kepatuhan kebijakan.

2. Tersedia ACL jaringan terkelola yang sesuai — Jika Firewall Manager sudah mengelola ACL jaringan yang sesuai dengan konfigurasi yang diperlukan, maka ini adalah opsi. Jika remediasi diaktifkan, Firewall Manager mengaitkan subnet ke subnet tersebut. Jika remediasi dinonaktifkan, Firewall Manager menandai subnet yang tidak sesuai dan menawarkan penggantian asosiasi ACL jaringan sebagai opsi remediasi.
3. Buat ACL jaringan terkelola baru yang sesuai — Jika remediasi diaktifkan, Firewall Manager membuat ACL jaringan baru dan mengaitkannya dengan subnet. Jika tidak, Firewall Manager menandai subnet yang tidak sesuai dan menawarkan opsi remediasi untuk membuat ACL jaringan baru dan mengganti asosiasi ACL jaringan.

Jika langkah-langkah ini gagal, Firewall Manager melaporkan ketidakpatuhan untuk subnet.

Firewall Manager mengikuti langkah-langkah ini ketika subnet pertama kali masuk ke ruang lingkup dan ketika ACL jaringan subnet yang tidak dikelola tidak sesuai.

Bagaimana Firewall Manager memulihkan jaringan terkelola yang tidak patuh ACLs

Bagian ini menjelaskan cara Firewall Manager memulihkan jaringan terkelolanya ACLs ketika mereka tidak mematuhi kebijakan. Firewall Manager hanya memperbaiki jaringan terkelola ACLs —dengan `FMManged` tag disetel ke `true`. Untuk jaringan ACLs yang tidak dikelola oleh Firewall Manager, lihat [Manajemen ACL jaringan awal](#).

Remediasi mengembalikan lokasi relatif dari aturan pertama, kustom, dan terakhir dan mengembalikan pemesanan untuk aturan pertama dan terakhir. Selama remediasi, Firewall Manager tidak akan selalu memindahkan aturan ke nomor aturan yang digunakan dalam inisialisasi ACL jaringan. Untuk pengaturan nomor awal dan deskripsi kategori aturan ini, lihat [Manajemen ACL jaringan awal](#).

Untuk menetapkan aturan dan urutan aturan yang sesuai, Firewall Manager mungkin perlu memindahkan aturan di dalam ACL jaringan. Sebisa mungkin, Firewall Manager mempertahankan perlindungan ACL jaringan dengan mempertahankan urutan aturan yang sesuai seperti yang

dilakukan. Misalnya, mungkin sementara menduplikasi aturan ke lokasi baru, dan kemudian melakukan penghapusan urutan aturan asli, menjaga lokasi relatif selama proses.

Pendekatan ini melindungi pengaturan Anda, tetapi juga membutuhkan ruang di ACL jaringan untuk aturan sementara. Jika Firewall Manager mencapai batas untuk aturan dalam ACL jaringan, itu akan menghentikan remediasi. Ketika ini terjadi, ACL jaringan tetap tidak sesuai dan Firewall Manager melaporkan alasannya.

Jika akun menambahkan aturan khusus ke ACL jaringan yang dikelola oleh Firewall Manager, dan aturan tersebut mengganggu remediasi Firewall Manager, Firewall Manager menghentikan aktivitas remediasi apa pun di ACL jaringan dan melaporkan konflik.

Remediasi paksa

Jika Anda memilih remediasi otomatis untuk kebijakan tersebut, Anda juga menentukan apakah akan memaksa remediasi untuk aturan pertama atau aturan terakhir.

Ketika Firewall Manager menghadapi konflik dalam penanganan lalu lintas antara aturan kustom dan aturan kebijakan, itu mengacu pada pengaturan remediasi paksa yang sesuai. Jika remediasi paksa diaktifkan, Firewall Manager menerapkan remediasi, terlepas dari konflik. Jika opsi ini tidak diaktifkan, Firewall Manager menghentikan remediasi. Dalam kedua kasus tersebut, Firewall Manager melaporkan konflik aturan dan menawarkan opsi remediasi.

Persyaratan dan batasan jumlah aturan

Selama remediasi, Firewall Manager mungkin sementara menduplikasi aturan untuk memindahkannya tanpa mengubah perlindungan yang mereka berikan.

Untuk aturan masuk atau keluar, jumlah aturan terbesar yang mungkin diperlukan oleh Manajer Firewall untuk melakukan remediasi adalah sebagai berikut:

```
2 * (the number of rules defined in the policy for the traffic direction)
+
the number of custom rules defined in the network ACL for the traffic direction
```

Kebijakan ACL jaringan, ACLs dan jaringan terikat oleh batas aturan yang dapat berubah. Jika Firewall Manager mencapai batas dalam upaya remediasi, ia berhenti mencoba untuk memulihkan dan melaporkan ketidakpatuhan.

Untuk memberi ruang bagi Firewall Manager untuk melakukan aktivitas remediasi, Anda dapat meminta peningkatan batas. Sebagai alternatif, Anda dapat mengubah konfigurasi dalam kebijakan atau jaringan ACL untuk mengurangi jumlah aturan yang digunakan.

Untuk informasi tentang batas ACL jaringan, lihat [Kuota VPC Amazon di jaringan ACLs di Panduan Pengguna](#) Amazon VPC.

Ketika remediasi gagal

Saat memperbarui ACL jaringan, jika Firewall Manager perlu berhenti karena alasan apa pun, itu tidak mengembalikan perubahan, tetapi sebaliknya meninggalkan ACL jaringan dalam keadaan sementara. Jika Anda melihat aturan duplikat di ACL jaringan yang memiliki FMManaged tag yang disetel ke `true`, Firewall Manager mungkin sedang memperbaiki itu. Perubahan mungkin sebagian selesai untuk suatu periode, tetapi karena pendekatan yang dilakukan Firewall Manager untuk remediasi, ini tidak akan mengganggu lalu lintas atau mengurangi perlindungan untuk subnet terkait.

Ketika Firewall Manager tidak sepenuhnya memulihkan jaringan ACLs yang tidak sesuai, ia melaporkan ketidakpatuhan untuk subnet terkait dan menyarankan kemungkinan opsi remediasi.

Mencoba lagi setelah remediasi gagal

Dalam kebanyakan kasus, jika Firewall Manager gagal menyelesaikan perubahan remediasi ke ACL jaringan, pada akhirnya akan mencoba kembali perubahan tersebut.

Pengecualian untuk ini adalah ketika remediasi mencapai batas jumlah aturan ACL jaringan atau batas jumlah ACL jaringan VPC. Firewall Manager tidak dapat melakukan aktivitas remediasi yang mengambil AWS sumber daya melebihi pengaturan batasnya. Dalam kasus ini, Anda perlu mengurangi jumlah atau menambah batas untuk melanjutkan. Untuk informasi tentang batasan, lihat [Kuota VPC Amazon di jaringan di Panduan Pengguna ACLs](#) Amazon VPC.

Pelaporan kepatuhan ACL jaringan Firewall Manager

Firewall Manager memantau dan melaporkan kepatuhan untuk semua jaringan ACLs yang dilampirkan ke subnet dalam lingkup.

Secara umum, ketidakpatuhan terjadi untuk situasi seperti urutan aturan yang salah atau konflik dalam perilaku penanganan lalu lintas antara aturan kebijakan dan aturan khusus. Pelaporan ketidakpatuhan mencakup pelanggaran kepatuhan dan opsi perbaikan.

Firewall Manager melaporkan pelanggaran kepatuhan untuk kebijakan ACL jaringan dengan cara yang sama seperti jenis kebijakan lainnya. Untuk informasi tentang pelaporan kepatuhan, lihat [Melihat informasi kepatuhan untuk suatu AWS Firewall Manager kebijakan](#).

Ketidakpatuhan selama pembaruan kebijakan

Setelah Anda mengubah kebijakan ACL jaringan, hingga Firewall Manager memperbarui jaringan ACLs yang berada dalam cakupan kebijakan, Firewall Manager menandai jaringan tersebut ACLs tidak patuh. Firewall Manager melakukan ini bahkan jika jaringan ACLs mungkin, secara tegas, mematuhi.

Misalnya, jika Anda menghapus aturan dari spesifikasi kebijakan, sementara jaringan dalam lingkup ACLs masih memiliki aturan tambahan, definisi aturan mereka mungkin masih mematuhi kebijakan. Namun, karena aturan tambahan adalah bagian dari aturan yang dikelola oleh Firewall Manager, Firewall Manager melihatnya sebagai pelanggaran pengaturan kebijakan saat ini. Ini berbeda dengan cara Firewall Manager melihat aturan khusus yang Anda tambahkan ke jaringan terkelola Firewall Manager ACLs.

Menghapus kebijakan ACL jaringan Firewall Manager

Bagian ini menjelaskan apa yang terjadi di Firewall Manager ketika Anda menghapus kebijakan ACL jaringan Firewall Manager.

Saat Anda menghapus kebijakan ACL jaringan Manajer Firewall, Firewall Manager mengubah nilai `FMManged tag false` pada semua jaringan ACLs yang telah dikelola untuk kebijakan tersebut.

Selain itu, Anda dapat memilih apakah akan membersihkan sumber daya yang dibuat oleh kebijakan. Jika Anda memilih membersihkan, Firewall Manager mencoba langkah-langkah berikut secara berurutan:

1. **Kembalikan asosiasi ke aslinya** — Firewall Manager mencoba mengaitkan subnet kembali ke ACL jaringan yang dikaitkan dengannya sebelum Firewall Manager mulai mengelolanya.
2. **Hapus aturan pertama dan terakhir dari ACL jaringan** — Jika tidak dapat mengubah asosiasi, Firewall Manager mencoba menghapus aturan pertama dan terakhir kebijakan, hanya menyisakan aturan khusus di ACL jaringan yang terkait dengan subnet.
3. **Jangan lakukan apa pun pada aturan atau asosiasi** — Jika tidak dapat melakukan salah satu dari hal-hal di atas, Firewall Manager meninggalkan jaringan ACL dan asosiasinya sebagaimana adanya.

Jika Anda tidak memilih opsi pembersihan, Anda harus mengelola setiap ACL jaringan secara manual setelah kebijakan dihapus. Untuk sebagian besar situasi, memilih opsi pembersihan adalah pendekatan yang paling sederhana.

Menggunakan AWS Network Firewall kebijakan di Firewall Manager

Bagian ini menjelaskan cara menggunakan AWS Network Firewall kebijakan dengan Firewall Manager.

Anda dapat menggunakan kebijakan AWS Firewall Manager Network Firewall untuk mengelola AWS Network Firewall firewall untuk Amazon Virtual Private Cloud VPCs di seluruh organisasi. AWS Organizations Anda dapat menerapkan firewall yang dikontrol secara terpusat ke seluruh organisasi Anda atau ke subset tertentu dari akun Anda dan VPCs.

Network Firewall menyediakan perlindungan pemfilteran lalu lintas jaringan untuk subnet publik di Anda. VPCs Firewall Manager membuat dan mengelola firewall berdasarkan jenis manajemen firewall yang ditentukan oleh kebijakan Anda. Firewall Manager menyediakan model manajemen firewall berikut:

- Didistribusikan - Untuk setiap akun dan VPC yang berada dalam cakupan kebijakan, Firewall Manager membuat firewall Network Firewall dan menyebarkan titik akhir firewall ke subnet VPC, untuk memfilter lalu lintas jaringan.
- Terpusat - Firewall Manager membuat firewall Network Firewall tunggal dalam satu VPC Amazon.
- Impor firewall yang ada - Firewall Manager mengimpor firewall yang ada untuk pengelolaan dalam satu kebijakan Firewall Manager. Anda dapat menerapkan aturan tambahan ke firewall impor yang dikelola oleh kebijakan Anda untuk memastikan bahwa firewall Anda memenuhi standar keamanan Anda.

Note

Kebijakan Firewall Manager Network Firewall adalah kebijakan Firewall Manager yang Anda gunakan untuk mengelola perlindungan Firewall Jaringan untuk VPCs seluruh organisasi Anda.

Perlindungan Network Firewall ditentukan dalam sumber daya dalam layanan Network Firewall yang disebut kebijakan firewall.

Untuk informasi tentang menggunakan Network Firewall, lihat [Panduan AWS Network Firewall Pengembang](#).

Bagian berikut mencakup persyaratan untuk menggunakan kebijakan Firewall Manager Network Firewall dan menjelaskan cara kerja kebijakan. Untuk prosedur pembuatan kebijakan, lihat [Membuat AWS Firewall Manager kebijakan untuk AWS Network Firewall](#).

 Important

Anda harus mengaktifkan berbagi sumber daya. Kebijakan Firewall Jaringan membagikan grup aturan Firewall Jaringan di seluruh akun di organisasi Anda. Agar ini berfungsi, Anda harus mengaktifkan berbagi sumber daya AWS Organizations. Untuk informasi tentang cara mengaktifkan berbagi sumber daya, lihat [Berbagi sumber daya untuk kebijakan Network Firewall dan DNS Firewall](#).

 Important

Anda harus memiliki grup aturan Network Firewall yang ditentukan. Ketika Anda menentukan kebijakan Network Firewall baru, Anda menentukan kebijakan firewall sama seperti yang Anda lakukan ketika Anda menggunakan AWS Network Firewall secara langsung. Anda menentukan grup aturan stateless untuk ditambahkan, tindakan stateless default, dan grup aturan stateful. Grup aturan Anda harus sudah ada di akun administrator Manajer Firewall agar Anda dapat memasukkannya ke dalam kebijakan. Untuk informasi tentang membuat grup aturan Firewall Jaringan, lihat [grup AWS Network Firewall aturan](#).

Topik

- [Bagaimana Firewall Manager membuat titik akhir firewall](#)
- [Bagaimana Firewall Manager mengelola subnet firewall Anda](#)
- [Bagaimana Firewall Manager mengelola sumber daya Network Firewall](#)
- [Cara Firewall Manager mengelola dan memantau tabel rute VPC untuk kebijakan Anda](#)
- [Mengonfigurasi pencatatan untuk kebijakan AWS Network Firewall](#)

Bagaimana Firewall Manager membuat titik akhir firewall

Bagian ini menjelaskan bagaimana Firewall Manager membuat endpoint firewall.

Jenis manajemen Firewall dalam kebijakan Anda menentukan cara Firewall Manager membuat firewall. Kebijakan Anda dapat membuat firewall terdistribusi, firewall terpusat, atau Anda dapat mengimpor firewall yang ada:

- **Didistribusikan** - Dengan model penerapan terdistribusi, Firewall Manager membuat titik akhir untuk setiap VPC yang berada dalam cakupan kebijakan. Anda dapat menyesuaikan lokasi titik akhir dengan menentukan Availability Zones untuk membuat endpoint firewall, atau Firewall Manager dapat secara otomatis membuat endpoint di Availability Zones dengan subnet publik. Jika Anda memilih Availability Zones secara manual, Anda memiliki opsi untuk membatasi kumpulan yang diizinkan CIDRs per Availability Zone. Jika Anda memutuskan untuk membiarkan Firewall Manager secara otomatis membuat titik akhir, Anda juga harus menentukan apakah layanan akan membuat titik akhir tunggal atau beberapa titik akhir firewall di dalam Anda. VPCs
- Untuk beberapa titik akhir firewall, Firewall Manager menerapkan titik akhir firewall di setiap Availability Zone di mana Anda memiliki subnet dengan gateway internet atau rute endpoint firewall yang dibuat oleh Manajer Firewall di tabel rute. Ini adalah opsi default untuk kebijakan Network Firewall.
- Untuk titik akhir firewall tunggal, Firewall Manager menyebarkan titik akhir firewall di satu Availability Zone di subnet mana pun yang memiliki rute gateway internet. Dengan opsi ini, lalu lintas di zona lain perlu melintasi batas zona agar dapat disaring oleh firewall.

 Note

Untuk kedua opsi ini, harus ada subnet yang terkait dengan tabel rute yang memiliki rute IPv4 /prefixlist di dalamnya. Firewall Manager tidak memeriksa sumber daya lainnya.

- **Terpusat** - Dengan model penyebaran terpusat, Firewall Manager membuat satu atau lebih titik akhir firewall dalam VPC inspeksi. VPC inspeksi adalah VPC pusat tempat Firewall Manager meluncurkan endpoint Anda. Saat Anda menggunakan model penerapan terpusat, Anda juga menentukan Availability Zone untuk membuat endpoint firewall. Anda tidak dapat mengubah VPC inspeksi setelah membuat kebijakan. Untuk menggunakan VPC inspeksi yang berbeda, Anda harus membuat kebijakan baru.
- **Impor firewall yang ada** - Saat Anda mengimpor firewall yang ada, Anda memilih firewall yang akan dikelola dalam kebijakan Anda dengan menambahkan satu atau beberapa kumpulan sumber daya ke kebijakan Anda. Kumpulan sumber daya adalah kumpulan sumber daya, dalam hal ini firewall yang ada di Network Firewall, yang dikelola oleh akun di organisasi Anda. Sebelum menggunakan kumpulan sumber daya dalam kebijakan, Anda harus terlebih dahulu membuat kumpulan sumber

daya. Untuk informasi tentang kumpulan sumber daya Firewall Manager, lihat [Mengelompokkan sumber daya Anda di Firewall Manager](#).

Ingatlah pertimbangan berikut saat bekerja dengan firewall yang diimpor:

- Jika firewall yang diimpor menjadi tidak sesuai, Firewall Manager akan mencoba menyelesaikan pelanggaran secara otomatis, kecuali dalam keadaan berikut:
 - Jika ada ketidakcocokan antara tindakan default stateful atau stateless kebijakan Firewall Manager Firewall Firewall.
 - Jika grup aturan dalam kebijakan firewall firewall yang diimpor memiliki prioritas yang sama dengan grup aturan dalam kebijakan Firewall Manager.
 - Jika firewall yang diimpor menggunakan kebijakan firewall yang terkait dengan firewall, itu bukan bagian dari kumpulan sumber daya kebijakan. Hal ini dapat terjadi karena firewall dapat memiliki tepat satu kebijakan firewall, tetapi kebijakan firewall tunggal dapat dikaitkan dengan beberapa firewall.
 - Jika grup aturan yang sudah ada sebelumnya milik kebijakan firewall firewall yang diimpor yang juga ditentukan dalam kebijakan Firewall Manager diberikan prioritas yang berbeda.
- Jika Anda mengaktifkan pembersihan sumber daya dalam kebijakan, Firewall Manager akan menghapus grup aturan yang telah ada dalam kebijakan impor FMS dari firewall dalam lingkup kumpulan sumber daya.
- Firewall yang dikelola oleh Firewall Manager mengimpor jenis manajemen firewall yang ada hanya dapat dikelola oleh satu kebijakan pada satu waktu. Jika kumpulan sumber daya yang sama ditambahkan ke beberapa kebijakan firewall jaringan impor, firewall dalam kumpulan sumber daya akan dikelola oleh kebijakan pertama yang ditambahkan kumpulan sumber daya dan akan diabaikan oleh kebijakan kedua.
- Firewall Manager saat ini tidak melakukan streaming konfigurasi kebijakan pengecualian. Untuk informasi tentang kebijakan pengecualian aliran, lihat [Kebijakan pengecualian Streaming](#) di Panduan AWS Network Firewall Pengembang.

Jika Anda mengubah daftar Availability Zone untuk kebijakan yang menggunakan manajemen firewall terdistribusi atau terpusat, Firewall Manager akan mencoba membersihkan titik akhir apa pun yang dibuat di masa lalu, tetapi saat ini tidak dalam cakupan kebijakan. Firewall Manager akan menghapus titik akhir hanya jika tidak ada rute tabel rute yang mereferensikan titik akhir di luar cakupan. Jika Firewall Manager menemukan bahwa ia tidak dapat menghapus titik akhir ini, itu akan menandai subnet firewall sebagai tidak sesuai dan akan terus mencoba untuk menghapus titik akhir hingga saat aman untuk dihapus.

Bagaimana Firewall Manager mengelola subnet firewall Anda

Bagian ini menjelaskan bagaimana Firewall Manager mengelola subnet firewall Anda.

Subnet firewall adalah subnet VPC yang dibuat oleh Firewall Manager untuk titik akhir firewall yang menyaring lalu lintas jaringan Anda. Setiap titik akhir firewall harus digunakan dalam subnet VPC khusus. Firewall Manager membuat setidaknya satu subnet firewall di setiap VPC yang berada dalam cakupan kebijakan.

Untuk kebijakan yang menggunakan model penyebaran terdistribusi dengan konfigurasi titik akhir otomatis, Firewall Manager hanya membuat subnet firewall di Availability Zones yang memiliki subnet dengan rute gateway internet, atau subnet dengan rute ke titik akhir firewall yang dibuat oleh Firewall Manager untuk kebijakan mereka. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [VPCs dan subnet](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Untuk kebijakan yang menggunakan model terdistribusi atau terpusat tempat Anda menentukan Availability Zones Firewall Manager mana yang membuat titik akhir firewall, Firewall Manager membuat titik akhir di Availability Zone tertentu terlepas dari apakah ada sumber daya lain di Availability Zone.

Saat pertama kali menentukan kebijakan Network Firewall, Anda menentukan cara Firewall Manager mengelola subnet firewall di masing-masing subnet VPCs yang berada dalam lingkup. Anda tidak dapat mengubah pilihan ini nanti.

Untuk kebijakan yang menggunakan model penerapan terdistribusi dengan konfigurasi titik akhir otomatis, Anda dapat memilih di antara opsi berikut:

- Menerapkan subnet firewall untuk setiap Availability Zone yang memiliki subnet publik. Ini adalah perilaku default. Ini memberikan ketersediaan tinggi perlindungan penyaringan lalu lintas Anda.
- Menyebarkan subnet firewall tunggal dalam satu Availability Zone. Dengan pilihan ini, Firewall Manager mengidentifikasi zona di VPC yang memiliki subnet publik paling banyak dan membuat subnet firewall di sana. Titik akhir firewall tunggal menyaring semua lalu lintas jaringan untuk VPC. Ini dapat mengurangi biaya firewall, tetapi tidak terlalu tersedia dan memerlukan lalu lintas dari zona lain untuk melintasi batas zona agar dapat disaring.

Untuk kebijakan yang menggunakan model penerapan terdistribusi dengan konfigurasi titik akhir kustom atau model penerapan terpusat, Firewall Manager membuat subnet di Availability Zone tertentu yang berada dalam cakupan kebijakan.

Anda dapat menyediakan blok CIDR VPC untuk Firewall Manager untuk digunakan untuk subnet firewall atau Anda dapat meninggalkan pilihan alamat endpoint firewall hingga Firewall Manager untuk menentukan.

- Jika Anda tidak memberikan blok CIDR, Firewall Manager menanyakan alamat IP yang tersedia VPCs untuk digunakan.
- Jika Anda memberikan daftar blok CIDR, Firewall Manager mencari subnet baru hanya di blok CIDR yang Anda berikan. Anda harus menggunakan blok /28 CIDR. Untuk setiap subnet firewall yang dibuat oleh Firewall Manager, ia berjalan di daftar blok CIDR Anda dan menggunakan yang pertama yang ditemukan yang berlaku untuk Availability Zone dan VPC dan memiliki alamat yang tersedia. Jika Firewall Manager tidak dapat menemukan ruang terbuka di VPC (dengan atau tanpa batasan), layanan tidak akan membuat firewall di VPC.

Jika Firewall Manager tidak dapat membuat subnet firewall yang diperlukan di Availability Zone, itu menandai subnet sebagai tidak sesuai dengan kebijakan. Sementara zona dalam keadaan ini, lalu lintas untuk zona harus melintasi batas zona untuk disaring oleh titik akhir di zona lain. Ini mirip dengan skenario subnet firewall tunggal.

Bagaimana Firewall Manager mengelola sumber daya Network Firewall

Bagian ini menjelaskan cara Anda mengelola sumber daya Network Firewall di Firewall Manager.

Saat Anda menentukan kebijakan di Firewall Manager, Anda memberikan perilaku pemfilteran lalu lintas jaringan dari kebijakan AWS Network Firewall firewall standar. Anda menambahkan grup aturan Network Firewall stateless dan stateful dan menentukan tindakan default untuk paket yang tidak cocok dengan aturan stateless. Untuk informasi tentang cara bekerja dengan kebijakan firewall AWS Network Firewall, lihat [kebijakan AWS Network Firewall firewall](#).

Untuk kebijakan terdistribusi dan terpusat, saat Anda menyimpan kebijakan Network Firewall, Firewall Manager membuat kebijakan firewall dan firewall di setiap VPC yang berada dalam cakupan kebijakan. Firewall Manager menamai sumber daya Network Firewall ini dengan menggabungkan nilai-nilai berikut:

- String tetap, baik `FMManagedNetworkFirewall` atau `FMManagedNetworkFirewallPolicy`, tergantung pada jenis sumber daya.
- Nama kebijakan Firewall Manager. Ini adalah nama yang Anda tetapkan saat membuat kebijakan.
- ID kebijakan Manajer Firewall. Ini adalah ID AWS sumber daya untuk kebijakan Firewall Manager.

- ID VPC Amazon. Ini adalah ID AWS sumber daya untuk VPC tempat Firewall Manager membuat kebijakan firewall dan firewall.

Berikut ini menunjukkan contoh nama untuk firewall yang dikelola oleh Firewall Manager:

```
FMMangedNetworkFirewallEXAMPLENameEXAMPLEFirewallManagerPolicyIdEXAMPLEVPCId
```

Berikut ini menunjukkan contoh nama kebijakan firewall:

```
FMMangedNetworkFirewallPolicyEXAMPLENameEXAMPLEFirewallManagerPolicyIdEXAMPLEVPCId
```

Setelah Anda membuat kebijakan, akun anggota tidak VPCs dapat mengganti setelan kebijakan firewall atau grup aturan Anda, tetapi akun tersebut dapat menambahkan grup aturan ke kebijakan firewall yang telah dibuat oleh Manajer Firewall.

Cara Firewall Manager mengelola dan memantau tabel rute VPC untuk kebijakan Anda

Bagian ini menjelaskan bagaimana Firewall Manager mengelola dan memantau tabel rute VPC Anda.

Note

Manajemen tabel rute saat ini tidak didukung untuk kebijakan yang menggunakan model penerapan terpusat.

Ketika Firewall Manager membuat endpoint firewall Anda, itu juga membuat tabel rute VPC untuk mereka. Namun, Firewall Manager tidak mengelola tabel rute VPC Anda. Anda harus mengonfigurasi tabel rute VPC Anda untuk mengarahkan lalu lintas jaringan ke titik akhir firewall yang dibuat oleh Firewall Manager. Menggunakan penyempurnaan perutean masuk Amazon VPC, ubah tabel perutean Anda untuk merutekan lalu lintas melalui titik akhir firewall baru. Perubahan Anda harus menyisipkan titik akhir firewall di antara subnet yang ingin Anda lindungi dan lokasi luar. Perutean yang tepat yang perlu Anda lakukan tergantung pada arsitektur Anda dan komponennya.

Saat ini, Firewall Manager memungkinkan pemantauan rute tabel rute VPC Anda untuk setiap lalu lintas yang ditujukan ke gateway internet, yang melewati firewall. Firewall Manager tidak mendukung gateway target lain seperti gateway NAT.

Untuk informasi tentang mengelola tabel rute untuk VPC Anda, lihat [Mengelola tabel rute untuk VPC](#) Anda di Panduan Pengguna Amazon Virtual Private Cloud. Untuk informasi tentang mengelola tabel

rute untuk Network Firewall, lihat [Konfigurasi tabel rute untuk AWS Network Firewall](#) Panduan AWS Network Firewall Pengembang.

Saat Anda mengaktifkan pemantauan kebijakan, Firewall Manager terus memantau konfigurasi rute VPC dan memberi tahu Anda tentang lalu lintas yang melewati pemeriksaan firewall untuk VPC tersebut. Jika subnet memiliki rute endpoint firewall, Firewall Manager mencari rute berikut:

- Rute untuk mengirim lalu lintas ke titik akhir Network Firewall.
- Rute untuk meneruskan lalu lintas dari titik akhir Network Firewall ke gateway internet.
- Rute masuk dari gateway internet ke titik akhir Network Firewall.
- Rute dari subnet firewall.

Jika subnet memiliki rute Network Firewall tetapi ada routing asimetris di Network Firewall dan tabel rute gateway internet Anda, Firewall Manager melaporkan subnet sebagai tidak sesuai. Firewall Manager juga mendeteksi rute ke gateway internet di tabel rute firewall yang dibuat oleh Firewall Manager, serta tabel rute untuk subnet Anda, dan melaporkannya sebagai tidak sesuai. Rute tambahan dalam tabel rute subnet Network Firewall dan tabel rute gateway internet Anda juga dilaporkan sebagai tidak sesuai. Bergantung pada jenis pelanggaran, Firewall Manager menyarankan tindakan remediasi untuk membawa konfigurasi rute ke kepatuhan. Firewall Manager tidak menawarkan saran dalam semua kasus. Misalnya, jika subnet pelanggan Anda memiliki titik akhir firewall yang dibuat di luar Firewall Manager, Firewall Manager tidak menyarankan tindakan remediasi.

Secara default, Firewall Manager akan menandai setiap lalu lintas yang melintasi batas Availability Zone untuk inspeksi sebagai tidak sesuai. Namun, jika Anda memilih untuk secara otomatis membuat satu titik akhir di VPC Anda, Firewall Manager tidak akan menandai lalu lintas yang melintasi batas Availability Zone sebagai tidak sesuai.

Untuk kebijakan yang menggunakan model penerapan terdistribusi dengan konfigurasi titik akhir kustom, Anda dapat memilih apakah lalu lintas yang melintasi batas Availability Zone dari Availability Zone tanpa titik akhir firewall ditandai sebagai sesuai atau tidak sesuai.

Note

- Firewall Manager tidak menyarankan tindakan remediasi untuk IPv4 non-rute, seperti IPv6 dan rute daftar awalan.

- Panggilan yang dilakukan menggunakan panggilan `DisassociateRouteTable` API dapat memakan waktu hingga 12 jam untuk mendeteksi.
- Firewall Manager membuat tabel rute Network Firewall untuk subnet yang berisi titik akhir firewall. Firewall Manager mengasumsikan bahwa tabel rute ini hanya berisi gateway internet yang valid dan rute default VPC. Setiap rute tambahan atau tidak valid dalam tabel rute ini dianggap tidak sesuai.

Ketika Anda mengonfigurasi kebijakan Firewall Manager, jika Anda memilih mode Monitor, Firewall Manager memberikan rincian pelanggaran dan remediasi sumber daya tentang sumber daya Anda. Anda dapat menggunakan tindakan remediasi yang disarankan ini untuk memperbaiki masalah rute di tabel rute Anda. Jika Anda memilih mode Mati, Firewall Manager tidak memantau konten tabel rute untuk Anda. Dengan opsi ini, Anda mengelola sendiri tabel rute VPC Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang pelanggaran sumber daya ini, lihat [Melihat informasi kepatuhan untuk suatu AWS Firewall Manager kebijakan](#).

Warning

Jika Anda memilih Monitor di bawah konfigurasi AWS Network Firewall rute saat membuat kebijakan, Anda tidak dapat menonaktifkannya untuk kebijakan tersebut. Namun, jika Anda memilih Off, Anda dapat mengaktifkannya nanti.

Mengonfigurasi pencatatan untuk kebijakan AWS Network Firewall

Bagian ini menjelaskan bagaimana Anda dapat mengaktifkan pencatatan terpusat untuk kebijakan Firewall Jaringan Anda untuk mendapatkan informasi terperinci tentang lalu lintas dalam organisasi Anda. Anda dapat memilih pencatatan aliran untuk menangkap arus lalu lintas jaringan, atau pencatatan peringatan untuk melaporkan lalu lintas yang cocok dengan aturan dengan tindakan aturan yang disetel ke DROP atau ALERT. Untuk informasi selengkapnya tentang AWS Network Firewall pencatatan, lihat [Mencatat lalu lintas jaringan dari AWS Network Firewall](#) Panduan AWS Network Firewall Pengembang.

Anda mengirim log dari firewall Network Firewall kebijakan Anda ke bucket Amazon S3. Setelah Anda mengaktifkan logging, AWS Network Firewall kirimkan log untuk setiap Network Firewall yang dikonfigurasi dengan memperbarui pengaturan firewall untuk mengirimkan log ke bucket Amazon S3 pilihan Anda dengan awalan cadangan, `AWS Firewall Manager . <policy-name>-<policy-id>`

Note

Awalan ini digunakan oleh Firewall Manager untuk menentukan apakah konfigurasi logging ditambahkan oleh Firewall Manager, atau apakah itu ditambahkan oleh pemilik akun. Jika pemilik akun mencoba menggunakan awalan cadangan untuk pencatatan kustom mereka sendiri, itu akan ditimpa oleh konfigurasi logging dalam kebijakan Firewall Manager.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat bucket Amazon S3 dan meninjau log yang disimpan, lihat [Apa itu Amazon S3?](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Untuk mengaktifkan pencatatan, Anda harus memenuhi persyaratan berikut:

- Amazon S3 yang Anda tentukan dalam kebijakan Firewall Manager Anda harus ada.
- Anda harus memiliki izin berikut:
 - `logs:CreateLogDelivery`
 - `s3:GetBucketPolicy`
 - `s3:PutBucketPolicy`
- Jika bucket Amazon S3 yang merupakan tujuan pencatatan Anda menggunakan enkripsi sisi server dengan kunci yang disimpan AWS Key Management Service, Anda harus menambahkan kebijakan berikut ke AWS KMS kunci yang dikelola pelanggan agar Firewall Manager masuk ke grup log Log Anda: CloudWatch

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:Encrypt*",
    "kms:Decrypt*",
    "kms:ReEncrypt*",
    "kms:GenerateDataKey*",
    "kms:Describe*"
  ],
  "Resource": ""
}
```

```
}
```

Perhatikan bahwa hanya bucket di akun administrator Firewall Manager yang dapat digunakan untuk logging AWS Network Firewall pusat.

Saat Anda mengaktifkan logging terpusat pada kebijakan Network Firewall, Firewall Manager mengambil tindakan ini di akun Anda:

- Firewall Manager memperbarui izin pada bucket S3 yang dipilih untuk memungkinkan pengiriman log.
- Firewall Manager membuat direktori di bucket S3 untuk setiap akun anggota dalam lingkup kebijakan. Log untuk setiap akun dapat ditemukan di `<bucket-name>/<policy-name>-<policy-id>/AWSLogs/<account-id>`.

Untuk mengaktifkan logging untuk kebijakan Network Firewall

1. Buat bucket Amazon S3 menggunakan akun administrator Firewall Manager Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat bucket](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.
2. Masuk ke akun administrator AWS Management Console menggunakan Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>. Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

 Note

Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

3. Di panel navigasi, pilih Kebijakan Keamanan.
4. Pilih kebijakan Network Firewall yang ingin Anda aktifkan untuk login. Untuk informasi selengkapnya tentang AWS Network Firewall pencatatan, lihat [Mencatat lalu lintas jaringan dari AWS Network Firewall](#) Panduan AWS Network Firewall Pengembang.
5. Pada tab Detail kebijakan, di bagian Aturan kebijakan, pilih Edit.
6. Untuk mengaktifkan dan menggabungkan log, pilih satu atau beberapa opsi di bawah konfigurasi Logging:

- Aktifkan dan agregat log aliran
 - Aktifkan dan agregat log peringatan
7. Pilih bucket Amazon S3 tempat Anda ingin log Anda dikirimkan. Anda harus memilih bucket untuk setiap jenis log yang Anda aktifkan. Anda dapat menggunakan bucket yang sama untuk kedua jenis log.
 8. (Opsional) Jika Anda ingin pencatatan yang dibuat akun anggota khusus diganti dengan konfigurasi logging kebijakan, pilih Ganti konfigurasi logging yang ada.
 9. Pilih Berikutnya.
 10. Tinjau setelan Anda, lalu pilih Simpan untuk menyimpan perubahan pada kebijakan.

Untuk menonaktifkan logging untuk kebijakan Network Firewall

1. Masuk ke akun administrator AWS Management Console menggunakan Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>. Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

 Note

Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan Keamanan.
3. Pilih kebijakan Network Firewall yang ingin Anda nonaktifkan logging.
4. Pada tab Detail kebijakan, di bagian Aturan kebijakan, pilih Edit.
5. Di bawah Status konfigurasi Logging, batalkan pilihan Aktifkan dan agregat log aliran serta Aktifkan dan agregat log peringatan jika dipilih.
6. Pilih Berikutnya.
7. Tinjau setelan Anda, lalu pilih Simpan untuk menyimpan perubahan pada kebijakan.

Menggunakan kebijakan Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall di Firewall Manager

Halaman ini menjelaskan bagaimana Anda dapat menggunakan kebijakan AWS Firewall Manager DNS Firewall untuk mengelola asosiasi antara grup aturan Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall dan Amazon Virtual Private Cloud (VPC) di seluruh organisasi Anda. AWS Organizations Anda dapat menerapkan grup aturan yang dikontrol secara terpusat ke seluruh organisasi Anda, atau ke subset tertentu dari akun Anda dan VPCs.

DNS Firewall menyediakan penyaringan dan pengaturan lalu lintas DNS keluar untuk Anda. VPCs Anda membuat koleksi aturan pemfilteran yang dapat digunakan kembali di grup aturan DNS Firewall dan Anda mengaitkan grup aturan dengan grup aturan Anda. VPCs Saat menerapkan kebijakan Firewall Manager, untuk setiap akun dan VPC yang berada dalam cakupan kebijakan, Firewall Manager membuat asosiasi antara setiap grup aturan DNS Firewall dalam kebijakan dan setiap VPC yang berada dalam cakupan kebijakan, menggunakan pengaturan prioritas asosiasi yang Anda tentukan dalam kebijakan Manajer Firewall.

Untuk informasi tentang menggunakan DNS Firewall, lihat [Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall di Panduan Pengembang Amazon Route 53](#).

Bagian berikut mencakup persyaratan untuk menggunakan kebijakan Firewall Manager DNS Firewall dan menjelaskan cara kerja kebijakan. Untuk prosedur pembuatan kebijakan, lihat [Membuat AWS Firewall Manager kebijakan untuk Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall](#).

Important

Anda harus mengaktifkan berbagi sumber daya. Kebijakan DNS Firewall membagikan grup aturan DNS Firewall di seluruh akun di organisasi Anda. Agar ini berfungsi, Anda harus mengaktifkan berbagi sumber daya AWS Organizations. Untuk informasi tentang cara mengaktifkan berbagi sumber daya, lihat [Berbagi sumber daya untuk kebijakan Network Firewall dan DNS Firewall](#).

Important

Anda harus memiliki grup aturan DNS Firewall yang ditentukan. Saat menentukan kebijakan DNS Firewall baru, Anda menentukan grup aturan sama seperti yang Anda lakukan saat menggunakan Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall secara langsung. Grup aturan Anda

harus sudah ada di akun administrator Manajer Firewall agar Anda dapat memasukkannya ke dalam kebijakan. Untuk informasi tentang membuat grup aturan DNS Firewall, lihat [Grup dan aturan DNS Firewall](#).

Anda menentukan asosiasi kelompok aturan prioritas terendah dan tertinggi

Asosiasi grup aturan DNS Firewall yang Anda kelola melalui kebijakan Firewall Manager DNS Firewall berisi asosiasi prioritas terendah dan asosiasi prioritas tertinggi untuk Anda. VPCs Dalam konfigurasi kebijakan Anda, ini muncul sebagai grup aturan pertama dan terakhir.

DNS Firewall memfilter lalu lintas DNS untuk VPC dengan urutan sebagai berikut:

1. Grup aturan pertama, yang ditentukan oleh Anda dalam kebijakan Firewall Manager DNS Firewall. Nilai yang valid adalah antara 1 dan 99.
2. Grup aturan DNS Firewall yang dikaitkan oleh manajer akun individu melalui DNS Firewall.
3. Grup aturan terakhir, yang ditentukan oleh Anda dalam kebijakan Firewall Manager DNS Firewall. Nilai yang valid adalah antara 9.901 dan 10.000.

Bagaimana Firewall Manager memberi nama asosiasi grup aturan yang dibuatnya

Saat Anda menyimpan kebijakan DNS Firewall, jika Anda mengaktifkan autoremediation, Firewall Manager akan membuat asosiasi DNS Firewall antara grup aturan yang Anda berikan dalam kebijakan dan VPCs yang ada dalam cakupan kebijakan. Firewall Manager menamai asosiasi ini dengan menggabungkan nilai-nilai berikut:

- String tetap, `FMManaged_`.
- ID kebijakan Manajer Firewall. Ini adalah ID AWS sumber daya untuk kebijakan Firewall Manager.

Berikut ini menunjukkan contoh nama untuk firewall yang dikelola oleh Firewall Manager:

```
FMManaged_EXAMPLEDNSFirewallPolicyId
```

Setelah Anda membuat kebijakan, jika pemilik akun VPCs mengganti setelan kebijakan firewall atau asosiasi grup aturan Anda, maka Firewall Manager akan menandai kebijakan tersebut sebagai tidak patuh dan mencoba mengusulkan tindakan perbaikan. Pemilik akun dapat mengaitkan grup aturan DNS Firewall lainnya dengan VPCs yang berada dalam lingkup kebijakan DNS Firewall. Setiap

asosiasi yang dibuat oleh pemilik akun individu harus memiliki pengaturan prioritas antara asosiasi grup aturan pertama dan terakhir Anda.

Menghapus grup aturan dari kebijakan Firewall Manager DNS Firewall

Menghapus grup aturann

Untuk menghapus grup aturan dari kebijakan Firewall Manager DNS Firewall, Anda harus melakukan langkah-langkah berikut:

1. Hapus grup aturan dari kebijakan Firewall Manager DNS Firewall Anda.
2. Hapus berbagi grup aturan di AWS Resource Access Manager. Untuk membatalkan pembagian grup aturan yang Anda miliki, Anda harus menghapusnya dari pembagian sumber daya. Anda dapat melakukan ini menggunakan AWS RAM konsol atau AWS CLI. Untuk informasi tentang membatalkan pembagian sumber daya, lihat [Memperbarui bagian sumber daya AWS RAM di Panduan AWS RAM Pengguna](#).
3. Hapus grup aturan menggunakan konsol DNS Firewall atau AWS CLI.

Menggunakan kebijakan Palo Alto Networks Cloud NGFW untuk Firewall Manager

Palo Alto Networks Cloud Next Generation Firewall (NGFW) adalah layanan firewall pihak ketiga yang dapat Anda gunakan untuk kebijakan Anda. AWS Firewall Manager Dengan Palo Alto Networks Cloud NGFW for Firewall Manager, Anda dapat membuat dan menyebarkan sumber daya dan aturan Palo Alto Networks Cloud NGFW secara terpusat di semua akun Anda. AWS

Untuk menggunakan Palo Alto Networks Cloud NGFW dengan Firewall Manager, pertama-tama Anda berlangganan layanan [Palo Alto Networks Cloud NGFW](#) Pay-As-You-Go di Marketplace. AWS Setelah berlangganan, Anda melakukan serangkaian langkah di layanan Palo Alto Networks Cloud NGFW untuk mengonfigurasi akun Anda dan pengaturan Cloud NGFW. Kemudian, Anda membuat kebijakan Firewall Manager Cloud FMS untuk menyebarkan dan mengelola sumber daya dan aturan Palo Alto Networks Cloud NGFW secara terpusat di semua akun di Organizations Anda. AWS

Untuk prosedur pembuatan kebijakan Firewall Manager, lihat [Membuat AWS Firewall Manager kebijakan untuk Palo Alto Networks Cloud NGFW](#). Untuk informasi tentang cara mengkonfigurasi dan mengelola Palo Alto Networks Cloud NGFW untuk Firewall Manager, lihat Palo Alto Networks [Palo Alto Networks Cloud NGFW pada dokumentasi](#). AWS Untuk AWS Wilayah yang didukung, lihat [Cloud NGFW untuk Wilayah dan Zona AWS yang Didukung](#).

Menggunakan Fortigate Cloud Native Firewall (CNF) sebagai kebijakan Layanan untuk Firewall Manager

Fortigate Cloud Native Firewall (CNF) sebagai Layanan adalah layanan firewall pihak ketiga yang dapat Anda gunakan untuk kebijakan Anda. AWS Firewall Manager Fortigate CNF adalah layanan firewall generasi berikutnya yang memudahkan Anda untuk melindungi jaringan cloud Anda dan mengelola kebijakan keamanan Anda. Dengan Fortigate CNF for Firewall Manager, Anda dapat membuat dan menyebarkan sumber daya dan kumpulan kebijakan Fortigate CNF secara terpusat di semua akun Anda. AWS

Untuk menggunakan Fortigate CNF dengan Firewall Manager, pertama-tama Anda berlangganan [Fortigate Cloud Native Firewall \(CNF\) sebagai Layanan](#) di Marketplace. AWS Setelah berlangganan, Anda melakukan serangkaian langkah di layanan Fortigate CNF untuk mengonfigurasi kumpulan kebijakan global Anda dan pengaturan lainnya. Kemudian, Anda membuat kebijakan Firewall Manager untuk menyebarkan dan mengelola sumber daya CNF Fortigate secara terpusat di semua akun di Organizations Anda. AWS

Untuk prosedur pembuatan kebijakan Fortigate CNF Firewall Manager, lihat. [Membuat AWS Firewall Manager kebijakan untuk Fortigate Cloud Native Firewall \(CNF\) sebagai Layanan](#) Untuk informasi tentang cara mengonfigurasi dan mengelola Fortigate CNF untuk digunakan dengan Firewall Manager, lihat dokumentasi [Fortigate](#) CNF.

Berbagi sumber daya untuk kebijakan Network Firewall dan DNS Firewall

Untuk mengelola kebijakan Firewall Manager Network Firewall dan DNS Firewall, Anda harus mengaktifkan berbagi sumber daya dengan AWS Organizations in AWS Resource Access Manager. Ini memungkinkan Firewall Manager untuk menerapkan perlindungan di seluruh akun Anda saat Anda membuat jenis kebijakan ini.

Untuk mengaktifkan berbagi sumber daya, ikuti petunjuk di [Aktifkan Berbagi dengan AWS Organizations](#) di Panduan AWS Resource Access Manager Pengguna.

Masalah dengan berbagi sumber daya

Anda mungkin mengalami masalah dengan berbagi sumber daya, baik saat Anda menggunakannya AWS RAM untuk mengaktifkannya, atau saat Anda mengerjakan kebijakan Firewall Manager yang memerlukannya.

Contoh masalah ini meliputi:

- Saat Anda mengikuti petunjuk untuk mengaktifkan berbagi, di AWS RAM konsol, pilihan Aktifkan berbagi dengan AWS Organizations berwarna abu-abu dan tidak tersedia untuk dipilih.
- Saat Anda bekerja di Firewall Manager pada kebijakan yang memerlukan pembagian sumber daya, kebijakan tersebut ditandai sebagai tidak sesuai dan Anda melihat pesan yang menunjukkan bahwa berbagi sumber daya atau AWS RAM tidak diaktifkan.

Jika Anda mengalami masalah dengan berbagi sumber daya, gunakan prosedur berikut untuk mencoba mengaktifkannya.

Coba lagi untuk mengaktifkan berbagi sumber daya

- Coba lagi untuk mengaktifkan berbagi menggunakan salah satu opsi berikut:
 - (Opsi) Melalui AWS RAM konsol, ikuti petunjuk di [Aktifkan Berbagi dengan AWS Organizations](#) di Panduan AWS Resource Access Manager Pengguna.
 - (Opsi) Menggunakan AWS RAM API, panggil `EnableSharingWithAwsOrganization`. Lihat dokumentasi di [EnableSharingWithAwsOrganization](#).

Menggunakan daftar terkelola Firewall Manager

Bagian ini menjelaskan apa itu daftar terkelola dan bagaimana menggunakannya.

Daftar aplikasi dan protokol terkelola merampingkan konfigurasi dan pengelolaan kebijakan grup keamanan audit AWS Firewall Manager konten Anda. Anda menggunakan daftar terkelola untuk menentukan protokol dan aplikasi yang diizinkan dan dilarang oleh kebijakan Anda. Untuk informasi tentang kebijakan grup keamanan audit konten, lihat [Menggunakan kebijakan grup keamanan audit konten dengan Firewall Manager](#).

Anda dapat menggunakan jenis daftar terkelola berikut dalam kebijakan grup keamanan audit konten:

- Daftar aplikasi Firewall Manager dan daftar protokol — Firewall Manager mengelola daftar ini.
 - Daftar aplikasi termasuk `FMS-Default-Public-Access-Apps-Allowed` dan `FMS-Default-Public-Access-Apps-Denied`, yang menggambarkan aplikasi yang umum digunakan yang harus diizinkan atau ditolak kepada masyarakat umum.
 - Daftar protokol termasuk `FMS-Default-Protocols-Allowed`, daftar protokol yang umum digunakan yang harus diizinkan untuk masyarakat umum. Anda dapat menggunakan daftar apa pun yang dikelola Firewall Manager, tetapi Anda tidak dapat mengedit atau menghapusnya.

- **Daftar aplikasi kustom dan daftar protokol** — Anda mengelola daftar ini. Anda dapat membuat daftar dari kedua jenis dengan pengaturan yang Anda butuhkan. Anda memiliki kontrol penuh atas daftar terkelola kustom Anda sendiri, dan Anda dapat membuat, mengedit, dan menghapusnya sesuai kebutuhan.

Note

Saat ini, Firewall Manager tidak memeriksa referensi ke daftar terkelola kustom saat Anda menghapusnya. Ini berarti Anda dapat menghapus daftar aplikasi terkelola kustom atau daftar protokol bahkan ketika sedang digunakan oleh kebijakan aktif. Hal ini dapat menyebabkan kebijakan berhenti berfungsi. Hapus daftar aplikasi atau daftar protokol hanya setelah Anda memverifikasi bahwa itu tidak direferensikan oleh kebijakan aktif apa pun.

Daftar terkelola adalah AWS sumber daya. Anda dapat menandai daftar terkelola kustom. Anda tidak dapat menandai daftar terkelola Firewall Manager.

Pembuatan versi daftar terkelola

Daftar terkelola kustom tidak memiliki versi. Saat Anda mengedit daftar kustom, kebijakan yang mereferensikan daftar secara otomatis menggunakan daftar yang diperbarui.

Daftar terkelola Firewall Manager berversi. Tim layanan Firewall Manager menerbitkan versi baru sesuai kebutuhan, untuk menerapkan praktik keamanan terbaik ke daftar.

Saat Anda menggunakan daftar terkelola Firewall Manager dalam kebijakan, Anda memilih strategi pembuatan versi sebagai berikut:

- **Versi terbaru yang tersedia** — Jika Anda tidak menentukan setelan versi eksplisit untuk daftar, kebijakan Anda akan secara otomatis menggunakan versi terbaru. Ini adalah satu-satunya opsi yang tersedia melalui konsol.
- **Versi eksplisit** — Jika Anda menentukan versi untuk daftar, kebijakan Anda akan menggunakan versi tersebut. Kebijakan Anda tetap terkunci ke versi yang Anda tentukan hingga Anda mengubah setelan versi. Untuk menentukan versi, Anda harus menentukan kebijakan di luar konsol, misalnya melalui CLI atau salah satu SDKs

Untuk informasi selengkapnya tentang memilih setelan versi untuk daftar, lihat [Menggunakan daftar terkelola dalam kebijakan grup keamanan audit konten](#).

Menggunakan daftar terkelola dalam kebijakan grup keamanan audit konten

Saat membuat kebijakan grup keamanan audit konten, Anda dapat memilih untuk menggunakan aturan kebijakan audit terkelola. Beberapa pengaturan untuk opsi ini memerlukan daftar aplikasi terkelola atau daftar protokol. Contoh pengaturan ini termasuk protokol yang diizinkan dalam aturan grup keamanan dan aplikasi dapat mengakses internet.

Pembatasan berikut berlaku untuk setiap setelan kebijakan yang menggunakan daftar terkelola:

- Anda dapat menentukan paling banyak satu daftar terkelola Firewall Manager untuk pengaturan apa pun. Secara default, Anda dapat menentukan paling banyak satu daftar kustom. Batas daftar kustom adalah kuota lunak, sehingga Anda dapat meminta kenaikan untuk itu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Firewall Manager kuota](#).
- Di konsol, jika Anda memilih daftar terkelola Firewall Manager, Anda tidak dapat menentukan versinya. Kebijakan akan selalu menggunakan versi terbaru dari daftar. Untuk menentukan versi, Anda harus menentukan kebijakan di luar konsol, misalnya melalui CLI atau salah satu SDKs. Untuk informasi tentang pembuatan versi untuk daftar terkelola Firewall Manager, lihat [Pembuatan versi daftar terkelola](#).

Untuk informasi tentang membuat kebijakan grup keamanan audit konten melalui konsol, lihat [Membuat kebijakan grup keamanan audit konten](#).

Membuat daftar terkelola kustom di Firewall Manager

Ikuti prosedur ini untuk membuat daftar aplikasi terkelola kustom atau daftar protokol terkelola kustom.

Topik

- [Membuat daftar aplikasi terkelola kustom](#)
- [Membuat daftar protokol terkelola kustom](#)

Membuat daftar aplikasi terkelola kustom

Untuk membuat daftar aplikasi terkelola kustom

1. Masuk ke akun administrator AWS Management Console menggunakan Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>. Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

Note

Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

2. Di panel navigasi, pilih Daftar aplikasi.
3. Di halaman Daftar aplikasi, pilih Buat daftar aplikasi.
4. Di halaman Buat daftar aplikasi, beri nama daftar Anda. Jangan gunakan awalan fms - karena ini dicadangkan untuk Firewall Manager.
5. Tentukan aplikasi baik dengan memberikan protokol dan nomor port atau dengan memilih aplikasi dari drop down Type. Beri nama spesifikasi aplikasi Anda.
6. Pilih Tambahkan yang lain sesuai kebutuhan dan isi informasi aplikasi sampai Anda menyelesaikan daftar Anda.
7. (Opsional) Terapkan tag ke daftar Anda.
8. Pilih Simpan untuk menyimpan daftar Anda dan kembali ke halaman Daftar aplikasi.

Membuat daftar protokol terkelola kustom

Untuk membuat daftar protokol terkelola kustom

1. Masuk ke akun administrator AWS Management Console menggunakan Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>. Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

 Note

Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

2. Di panel navigasi, pilih Daftar protokol.
3. Di halaman daftar Protokol, pilih Buat daftar protokol.
4. Di halaman pembuatan daftar protokol, beri nama daftar Anda. Jangan gunakan awalan fms - karena ini dicadangkan untuk Firewall Manager.
5. Tentukan protokol.
6. Pilih Tambahkan yang lain sesuai kebutuhan dan isi informasi protokol sampai Anda menyelesaikan daftar Anda.
7. (Opsional) Terapkan tag ke daftar Anda.
8. Pilih Simpan untuk menyimpan daftar Anda dan kembali ke halaman daftar Protokol.

Melihat daftar terkelola di Firewall Manager

Untuk melihat daftar aplikasi atau daftar protokol

1. Masuk ke akun administrator AWS Management Console menggunakan Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>. Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

 Note

Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

2. Di panel navigasi, pilih Daftar aplikasi atau daftar Protokol.

Halaman menampilkan semua daftar jenis yang dipilih yang tersedia untuk Anda gunakan. Daftar yang dikelola Firewall Manager memiliki Y di ManagedList kolom.

3. Untuk melihat detail daftar, pilih namanya. Halaman detail menampilkan konten daftar dan tag apa pun.

Untuk daftar terkelola Firewall Manager, Anda juga dapat melihat versi yang tersedia dengan memilih drop-down Versi.

Menghapus daftar terkelola kustom di Firewall Manager

Anda dapat menghapus daftar terkelola kustom. Anda tidak dapat mengedit atau menghapus daftar yang dikelola oleh Firewall Manager.

Note

Saat ini, Firewall Manager tidak memeriksa referensi ke daftar terkelola kustom saat Anda menghapusnya. Ini berarti Anda dapat menghapus daftar aplikasi terkelola kustom atau daftar protokol bahkan ketika sedang digunakan oleh kebijakan aktif. Hal ini dapat menyebabkan kebijakan berhenti berfungsi. Hanya hapus daftar aplikasi atau daftar protokol setelah Anda memverifikasi bahwa itu tidak direferensikan oleh kebijakan aktif apa pun.

Untuk menghapus daftar aplikasi atau protokol terkelola kustom

1. Masuk ke akun administrator AWS Management Console menggunakan Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>. Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Manajer Firewall, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

Note

Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Manajer Firewall, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

2. Pastikan daftar yang ingin Anda hapus tidak digunakan dalam kebijakan grup keamanan audit Anda dengan melakukan hal berikut:
 - a. Di panel navigasi, pilih Kebijakan keamanan.
 - b. Di halaman AWS Firewall Manager kebijakan, pilih dan edit grup keamanan audit Anda, dan hapus referensi apa pun ke daftar kustom yang ingin Anda hapus.

Jika Anda menghapus daftar terkelola kustom yang digunakan dalam kebijakan grup keamanan audit, kebijakan yang menggunakannya dapat berhenti berfungsi.

3. Di panel navigasi, pilih Daftar aplikasi atau daftar Protokol, tergantung pada jenis daftar yang ingin Anda hapus.
4. Di halaman daftar, pilih daftar kustom yang ingin Anda hapus dan pilih Hapus.

Mengelompokkan sumber daya Anda di Firewall Manager

Bagian ini mendeskripsi apa itu kumpulan sumber daya dan mencantumkan pertimbangan untuk menggunakan kumpulan sumber daya.

Kumpulan AWS Firewall Manager sumber daya adalah kumpulan sumber daya, seperti firewall, yang dapat Anda kelompokkan bersama dan kelola dalam kebijakan Firewall Manager. Kumpulan sumber daya memungkinkan anggota di organisasi Anda memiliki kontrol terperinci atas sumber daya apa yang harus dikelola dalam kebijakan. Untuk menggunakan kumpulan sumber daya, buat set sumber daya di konsol atau menggunakan [PutResourceSet](#) API, lalu tambahkan set sumber daya ke kebijakan Firewall Manager Anda.

Anda dapat membuat dan mengelola kumpulan sumber daya untuk jenis kebijakan sumber daya dan keamanan berikut:

Jenis sumber daya	Jenis kebijakan keamanan Firewall Manager
AWS Network Firewall - firewall	Kebijakan Network Firewall - Gunakan kumpulan sumber daya untuk mengimpor firewall yang ada dari Network Firewall. Untuk informasi tentang penggunaan kumpulan sumber daya dalam kebijakan Network Firewall, lihat langkah Mengimpor firewall yang ada dalam prosedur Membuat AWS Firewall Manager kebijakan untuk AWS Network Firewall .

Bagian berikut mencakup persyaratan untuk membuat dan menghapus kumpulan sumber daya.

Topik

- [Pertimbangan saat bekerja dengan set sumber daya di Firewall Manager](#)
- [Membuat kumpulan sumber daya di Firewall Manager](#)
- [Menghapus set sumber daya di Firewall Manager](#)

Pertimbangan saat bekerja dengan set sumber daya di Firewall Manager

Perhatikan pertimbangan berikut saat bekerja dengan kumpulan sumber daya.

Referensi ke sumber daya yang tidak ada

Saat menambahkan sumber daya ke kumpulan sumber daya, Anda membuat referensi ke sumber daya menggunakan Amazon Resource Name (ARN). Firewall Manager memvalidasi bahwa Amazon Resource Name (ARN) adalah format yang benar, tetapi Firewall Manager tidak memeriksa apakah sumber daya yang direferensikan ada. Jika sumber daya belum ada melewati validasi ARN, Firewall Manager menyertakan referensi sumber daya dalam kumpulan sumber daya. Jika sumber daya baru dengan ARN yang sama kemudian dibuat, Firewall Manager menerapkan grup aturan dari kebijakan terkait kumpulan sumber daya ke sumber daya baru.

Sumber daya yang dihapus

Ketika sumber daya dalam kumpulan sumber daya dihapus, referensi ke sumber daya tetap berada di set sumber daya hingga dihapus oleh administrator Manajer Firewall.

Sumber daya yang dimiliki oleh akun anggota yang meninggalkan AWS Organizations organisasi

Jika akun anggota meninggalkan organisasi, referensi apa pun ke sumber daya yang dimiliki oleh akun anggota tersebut akan tetap berada dalam kumpulan sumber daya tetapi tidak akan lagi dikelola oleh kebijakan apa pun yang terkait dengan kumpulan sumber daya tersebut.

Asosiasi dengan berbagai kebijakan

Kumpulan sumber daya dapat dikaitkan dengan beberapa kebijakan, tetapi tidak semua jenis kebijakan mendukung beberapa kebijakan yang mengelola sumber daya yang sama. Lihat dokumentasi untuk jenis kebijakan spesifik Anda untuk informasi tentang skenario yang tidak didukung.

Membuat kumpulan sumber daya di Firewall Manager

Untuk membuat kumpulan sumber daya (konsol)

1. Masuk ke akun administrator AWS Management Console menggunakan Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>. Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

 Note

Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

2. Di panel navigasi, pilih Set sumber daya.
3. Pilih Buat kumpulan sumber daya.
4. Untuk nama set Sumber Daya, masukkan nama deskriptif.
5. (Opsional) masukkan Deskripsi untuk kumpulan sumber daya.
6. Pilih Berikutnya.
7. Untuk Pilih sumber daya, pilih ID AWS akun lalu pilih Pilih sumber daya untuk menambahkan sumber daya yang dimiliki dan dikelola oleh akun ini ke kumpulan sumber daya. Setelah Anda memilih sumber daya, pilih Tambah untuk menambahkan sumber daya ke kumpulan sumber daya.
8. Pilih Berikutnya.
9. Untuk tag set Sumber Daya, tambahkan tag pengenalan apa pun yang Anda inginkan untuk kumpulan sumber daya. Untuk informasi selengkapnya tentang tag, lihat [Bekerja dengan Editor Tag](#).
10. Pilih Berikutnya.
11. Tinjau kumpulan sumber daya baru. Untuk membuat perubahan, pilih Edit di area yang ingin Anda ubah. Ini mengembalikan Anda ke langkah yang sesuai di wizard pembuatan. Bila Anda puas dengan kumpulan sumber daya, pilih Buat kumpulan sumber daya.

Menghapus set sumber daya di Firewall Manager

Sebelum Anda dapat menghapus kumpulan sumber daya, kumpulan sumber daya harus diputuskan dari semua kebijakan menggunakan kumpulan sumber daya. Anda dapat memisahkan grup sumber daya di halaman detail kebijakan menggunakan konsol, atau dengan [PutPolicy](#) API.

Untuk menghapus kumpulan sumber daya (konsol)

1. Di panel navigasi, pilih Set sumber daya.
2. Pilih opsi di sebelah kumpulan sumber daya yang ingin Anda hapus.
3. Pilih Hapus.

Melihat informasi kepatuhan untuk suatu AWS Firewall Manager kebijakan

Bagian ini memberikan panduan untuk melihat status kepatuhan akun dan sumber daya yang berada dalam cakupan AWS Firewall Manager kebijakan. Untuk informasi tentang kontrol yang diterapkan AWS untuk menjaga keamanan dan kepatuhan cloud, lihat [Validasi kepatuhan untuk Firewall Manager](#).

Note

Agar Firewall Manager memantau kepatuhan kebijakan, AWS Config harus terus mencatat perubahan konfigurasi untuk sumber daya yang dilindungi. Dalam AWS Config konfigurasi Anda, frekuensi perekaman harus diatur ke Continuous, yang merupakan pengaturan default.

Note

Untuk mempertahankan status kepatuhan yang tepat dalam sumber daya yang dilindungi, hindari berulang kali mengubah status perlindungan Firewall Manager, baik secara otomatis maupun manual. Firewall Manager menggunakan informasi dari AWS Config untuk mendeteksi perubahan konfigurasi sumber daya. Jika perubahan diterapkan cukup cepat, AWS Config dapat kehilangan jejak beberapa dari mereka, yang dapat mengakibatkan hilangnya informasi tentang kepatuhan atau remediasi status di Firewall Manager.

Jika Anda melihat bahwa sumber daya yang Anda lindungi dengan Firewall Manager memiliki status kepatuhan atau remediasi yang salah, pertama-tama pastikan Anda tidak menjalankan proses apa pun yang mengubah atau mengatur ulang perlindungan Firewall Manager Anda, lalu segarkan AWS Config pelacakan untuk sumber daya dengan mengevaluasi kembali aturan konfigurasi terkait di AWS Config.

Jika Anda mengubah kebijakan atau sumber daya dalam cakupan, mungkin diperlukan beberapa menit sebelum pembaruan status kepatuhan dan detail terlihat.

Untuk semua AWS Firewall Manager kebijakan, Anda dapat melihat status kepatuhan untuk akun dan sumber daya yang berada dalam cakupan kebijakan. Akun atau sumber daya sesuai dengan kebijakan Firewall Manager jika pengaturan dalam kebijakan tercermin dalam pengaturan untuk akun atau sumber daya. Setiap jenis kebijakan memiliki persyaratannya sendiri, yang dapat Anda sesuaikan saat menentukan kebijakan. Untuk beberapa kebijakan, Anda juga dapat

melihat informasi pelanggaran terperinci untuk sumber daya dalam lingkup, untuk membantu Anda memahami dan mengelola risiko keamanan dengan lebih baik.

Untuk melihat informasi kepatuhan untuk kebijakan

1. Masuk ke akun administrator AWS Management Console menggunakan Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager di <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>. Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

 Note

Untuk informasi tentang menyiapkan akun administrator Firewall Manager, lihat [AWS Firewall Manager prasyarat](#).

2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan keamanan.
3. Pilih kebijakan. Di tab Akun dan sumber daya pada halaman kebijakan, Firewall Manager mencantumkan akun di organisasi Anda, dikelompokkan berdasarkan akun yang berada dalam cakupan kebijakan dan akun yang berada di luar cakupan.

Panel Akun dalam cakupan kebijakan mencantumkan status kepatuhan untuk setiap akun. Status Compliant menunjukkan bahwa kebijakan telah berhasil diterapkan ke semua sumber daya dalam lingkup untuk akun. Status Noncompliant menunjukkan bahwa kebijakan belum diterapkan ke satu atau beberapa sumber daya dalam cakupan untuk akun tersebut.

4. Pilih akun yang tidak patuh. Di halaman akun, Firewall Manager mencantumkan ID dan jenis untuk setiap sumber daya yang tidak sesuai dan alasan sumber daya tersebut melanggar kebijakan.

 Note

Untuk tipe sumber daya `AWS::EC2::NetworkInterface` (ENI) dan `AWS::EC2::Instance`, Firewall Manager mungkin menampilkan sejumlah sumber daya yang tidak sesuai. Untuk mencantumkan sumber daya tambahan yang tidak sesuai, perbaiki sumber daya yang awalnya ditampilkan untuk akun.

5. Jika jenis kebijakan Firewall Manager adalah kebijakan grup keamanan audit konten, Anda dapat mengakses informasi pelanggaran terperinci untuk sumber daya.

Untuk melihat detail pelanggaran, pilih sumber daya.

 Note

Sumber daya yang menurut Firewall Manager tidak sesuai sebelum penambahan halaman pelanggaran sumber daya terperinci mungkin tidak memiliki detail pelanggaran.

Di halaman sumber daya, Firewall Manager mencantumkan detail spesifik tentang pelanggaran, sesuai dengan jenis sumber daya.

- **AWS::EC2::NetworkInterface**(ENI) — Firewall Manager menampilkan informasi tentang grup keamanan yang tidak dipatuhi oleh sumber daya. Pilih grup keamanan untuk melihat detail lebih lanjut tentangnya.
- **AWS::EC2::Instance**— Firewall Manager menampilkan ENI yang melekat pada EC2 instance yang tidak sesuai. Ini juga menampilkan informasi tentang grup keamanan yang tidak dipatuhi oleh sumber daya. Pilih grup keamanan untuk melihat detail lebih lanjut tentangnya.
- **AWS::EC2::SecurityGroup**— Firewall Manager menampilkan rincian pelanggaran berikut:
 - Aturan grup keamanan yang tidak sesuai — Aturan yang melanggar, termasuk protokol, jangkauan port, rentang IP CIDR, dan deskripsi.
 - Aturan yang direferensikan — Aturan grup keamanan audit yang melanggar aturan kelompok keamanan yang tidak patuh, dengan detailnya.
 - Alasan pelanggaran — Penjelasan temuan ketidakpatuhan.
 - Tindakan remediasi — Tindakan yang disarankan untuk diambil. Jika Firewall Manager tidak dapat menentukan tindakan remediasi yang aman, bidang ini kosong.
- **AWS::EC2::Subnet**— Ini digunakan untuk kebijakan ACL jaringan dan Network Firewall.

Firewall Manager menampilkan subnet ID, VPC ID, dan Availability Zone. Jika berlaku, Firewall Manager menyertakan informasi tambahan tentang pelanggaran. Komponen deskripsi pelanggaran berisi deskripsi tentang keadaan sumber daya yang diharapkan, keadaan saat ini, tidak patuh, dan jika tersedia, deskripsi tentang apa yang menyebabkan perbedaan tersebut.

Pelanggaran Network Firewall

- Pelanggaran manajemen rute — Untuk kebijakan Network Firewall yang menggunakan mode Monitor, Firewall Manager menampilkan informasi subnet dasar, serta rute yang

diharapkan dan aktual di subnet, gateway internet, dan tabel rute subnet Network Firewall. Firewall Manager memberi tahu Anda bahwa ada pelanggaran jika rute sebenarnya tidak sesuai dengan rute yang diharapkan dalam tabel rute.

- Tindakan remediasi untuk pelanggaran manajemen rute — Untuk kebijakan Network Firewall yang menggunakan mode Monitor, Firewall Manager menyarankan kemungkinan tindakan remediasi pada konfigurasi rute yang memiliki pelanggaran.

Misalnya, subnet diharapkan mengirim lalu lintas melalui titik akhir firewall, tetapi subnet saat ini mengirimkan lalu lintas langsung ke gateway internet. Ini adalah pelanggaran manajemen rute. Remediasi yang disarankan dalam kasus ini mungkin merupakan daftar tindakan yang diperintahkan. Yang pertama adalah rekomendasi untuk menambahkan rute yang diperlukan ke tabel rute subnet Network Firewall untuk mengarahkan lalu lintas keluar ke gateway internet dan mengarahkan lalu lintas masuk untuk tujuan di dalam VPC ke. `local` Rekomendasi kedua adalah mengganti rute gateway internet atau rute Network Firewall yang tidak valid di tabel rute subnet untuk mengarahkan lalu lintas keluar ke titik akhir firewall. Rekomendasi ketiga adalah menambahkan rute yang diperlukan ke tabel rute gateway internet untuk mengarahkan lalu lintas masuk ke titik akhir firewall.

- **AWS::EC2:InternetGateway**— Ini digunakan untuk kebijakan Network Firewall yang mengaktifkan mode Monitor.
 - Pelanggaran manajemen rute — Gateway internet tidak sesuai jika gateway internet tidak terkait dengan tabel rute, atau jika ada rute yang tidak valid di tabel rute gateway internet.
 - Tindakan remediasi untuk pelanggaran manajemen rute — Firewall Manager menyarankan kemungkinan tindakan remediasi untuk memperbaiki pelanggaran manajemen rute.

Example 1 — Pelanggaran manajemen rute dan saran remediasi

Gateway internet tidak terkait dengan tabel rute. Tindakan remediasi yang disarankan mungkin merupakan daftar tindakan yang diperintahkan. Tindakan pertama adalah membuat tabel rute. Tindakan kedua adalah mengaitkan tabel rute dengan gateway internet. Tindakan ketiga adalah menambahkan rute yang diperlukan ke tabel rute gateway internet.

Example 2 — Pelanggaran manajemen rute dan saran remediasi

Gateway internet dikaitkan dengan tabel rute yang valid, tetapi rute dikonfigurasi dengan tidak benar. Remediasi yang disarankan mungkin merupakan daftar tindakan yang diperintahkan. Saran pertama adalah menghapus rute yang tidak valid. Yang kedua adalah menambahkan rute yang diperlukan ke tabel rute gateway internet.

- **AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy**— Ini digunakan untuk kebijakan Network Firewall. Firewall Manager menampilkan informasi tentang kebijakan firewall Network Firewall yang telah dimodifikasi dengan cara yang membuatnya tidak patuh. Informasi tersebut menyediakan kebijakan firewall yang diharapkan dan kebijakan yang ditemukan di akun pelanggan, sehingga Anda dapat membandingkan nama grup aturan stateless dan stateful dan pengaturan prioritas, nama tindakan kustom, dan pengaturan tindakan stateless default. Komponen deskripsi pelanggaran berisi deskripsi tentang keadaan sumber daya yang diharapkan, keadaan saat ini, tidak patuh, dan jika tersedia, deskripsi tentang apa yang menyebabkan perbedaan tersebut.
- **AWS::EC2::VPC**— Ini digunakan untuk kebijakan DNS Firewall. Firewall Manager menampilkan informasi tentang VPC yang berada dalam lingkup kebijakan Firewall Manager DNS Firewall, dan itu tidak sesuai dengan kebijakan tersebut. Informasi yang diberikan mencakup kelompok aturan yang diharapkan yang diharapkan terkait dengan VPC dan kelompok aturan yang sebenarnya. Komponen deskripsi pelanggaran berisi deskripsi tentang keadaan sumber daya yang diharapkan, keadaan saat ini, tidak patuh, dan jika tersedia, deskripsi tentang apa yang menyebabkan perbedaan tersebut.
- **AWS::WAFv2::WebACL**— Ini digunakan untuk AWS WAF kebijakan yang konfigurasinya menentukan kekuatan untuk web yang ada. ACLs Firewall Manager menampilkan informasi tentang ACL web yang terkait dengan sumber daya dalam lingkup, tetapi tidak sepenuhnya kompatibel dengan kekuatan oleh Firewall Manager. Misalnya, jika ACL web juga dikaitkan dengan sumber daya yang tidak berada dalam cakupan kebijakan, Firewall Manager tidak dapat melakukan retrofit.

AWS Firewall Manager Integrasi dengan AWS Security Hub

Halaman ini menjelaskan cara menggunakan Firewall Manager dan Security Hub bersama-sama.

AWS Firewall Manager menciptakan temuan untuk sumber daya yang tidak sesuai dan untuk serangan yang dideteksinya, dan mengirimkannya ke AWS Security Hub. Untuk informasi tentang temuan Security Hub, lihat [Temuan di AWS Security Hub](#).

Saat Anda menggunakan Security Hub dan Firewall Manager, Firewall Manager secara otomatis mengirimkan temuan Anda ke Security Hub. Untuk informasi tentang memulai Security Hub, lihat [Menyiapkan AWS Security Hub](#) di [Panduan AWS Security Hub Pengguna](#).

 Note

Firewall Manager hanya memperbarui temuan untuk kebijakan yang berada di bawah pengelolannya dan sumber daya yang dipantau.

Firewall Manager tidak menyelesaikan temuan untuk hal berikut:

- Kebijakan yang telah dihapus.
- Sumber daya yang telah dihapus.
- Sumber daya yang telah keluar dari cakupan kebijakan Firewall Manager, misalnya karena perubahan tag atau perubahan definisi kebijakan.

Bagaimana cara melihat temuan Firewall Manager saya?

Untuk melihat temuan Firewall Manager Anda di Security Hub, ikuti panduan di [Bekerja dengan Temuan di Security Hub](#) dan buat filter menggunakan pengaturan berikut:

- Atribut diatur ke Nama Produk.
- Operator diatur ke EQUALS.
- Nilai diatur ke Firewall Manager. Pengaturan ini peka huruf besar/kecil.

Bisakah saya menonaktifkan ini?

Anda dapat menonaktifkan integrasi AWS Firewall Manager temuan dengan Security Hub melalui konsol Security Hub. Pilih Integrasi di bilah navigasi, lalu di panel Firewall Manager, pilih Nonaktifkan Integrasi. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Panduan Pengguna AWS Security Hub](#).

AWS Firewall Manager menemukan jenis

- [AWS WAF Temuan kebijakan Firewall Manager](#)
- [AWS Shield Advanced Temuan kebijakan Firewall Manager](#)
- [Temuan Firewall Manager kebijakan umum kelompok keamanan](#)
- [Kebijakan audit konten grup keamanan Temuan Firewall Manager](#)
- [Kebijakan audit penggunaan kelompok keamanan Temuan Firewall Manager](#)
- [Amazon Route 53 Resolver Kebijakan DNS Firewall Temuan Manajer Firewall](#)
- [AWS Config Temuan Firewall Manager](#)

AWS WAF Temuan kebijakan Firewall Manager

Halaman ini menjelaskan temuan Firewall Manager untuk AWS WAF kebijakan.

Anda dapat menggunakan AWS WAF kebijakan Firewall Manager untuk menerapkan grup AWS WAF aturan ke sumber daya Anda AWS Organizations. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan AWS Firewall Manager kebijakan](#).

Sumber daya tidak ada ACL web terkelola Firewall Manager.

AWS Sumber daya tidak memiliki asosiasi ACL web AWS Firewall Manager terkelola sesuai dengan kebijakan Firewall Manager. Anda dapat mengaktifkan remediasi Firewall Manager pada kebijakan untuk memperbaikinya.

- Keparahan - 80
- Pengaturan status - LULUS/GAGAL
- Pembaruan - Jika Firewall Manager melakukan tindakan remediasi, itu akan memperbarui temuan dan tingkat keparahannya akan lebih rendah dari HIGH keINFORMATIONAL. Jika Anda melakukan remediasi, Firewall Manager tidak akan memperbarui temuan.

Firewall Manager web yang dikelola ACL memiliki grup aturan yang salah dikonfigurasi.

Ini adalah temuan kebijakan AWS WAF Klasik. Grup aturan dalam ACL web yang dikelola oleh Firewall Manager tidak dikonfigurasi dengan benar, sesuai dengan kebijakan Firewall Manager. Ini berarti bahwa ACL web tidak memiliki grup aturan yang diperlukan oleh kebijakan tersebut. Anda dapat mengaktifkan remediasi Firewall Manager pada kebijakan untuk memperbaikinya.

- Keparahan - 80
- Pengaturan status - LULUS/GAGAL
- Pembaruan - Jika Firewall Manager melakukan tindakan remediasi, itu akan memperbarui temuan dan tingkat keparahannya akan lebih rendah dari HIGH keINFORMATIONAL. Jika Anda melakukan remediasi, Firewall Manager tidak akan memperbarui temuan.

AWS Shield Advanced Temuan kebijakan Firewall Manager

Halaman ini menjelaskan temuan Firewall Manager untuk AWS Shield Advanced kebijakan.

Untuk informasi tentang AWS Shield Advanced kebijakan, lihat [Menggunakan kebijakan grup keamanan di Firewall Manager untuk mengelola grup keamanan Amazon VPC](#).

Sumber daya tidak memiliki perlindungan Shield Advanced.

AWS Sumber daya yang seharusnya memiliki perlindungan Shield Advanced, menurut kebijakan Firewall Manager, tidak memilikinya. Anda dapat mengaktifkan remediasi Firewall Manager pada kebijakan, yang akan memungkinkan perlindungan untuk sumber daya.

- Keparahan - 60
- Pengaturan status - LULUS/GAGAL
- Pembaruan - Jika Firewall Manager melakukan tindakan remediasi, itu akan memperbarui temuan dan tingkat keparahannya akan lebih rendah dari HIGH ke INFORMATIONAL. Jika Anda melakukan remediasi, Firewall Manager tidak akan memperbarui temuan.

Shield Advanced mendeteksi serangan terhadap sumber daya yang dipantau.

Shield Advanced mendeteksi serangan terhadap AWS sumber daya yang dilindungi. Anda dapat mengaktifkan remediasi Firewall Manager pada kebijakan.

- Keparahan - 70
- Pengaturan status - Tidak ada
- Pembaruan - Firewall Manager tidak memperbarui temuan ini.

Temuan Firewall Manager kebijakan umum kelompok keamanan

Halaman ini menjelaskan temuan Firewall Manager untuk kebijakan umum grup keamanan.

Untuk informasi tentang kebijakan umum grup keamanan, lihat [Menggunakan kebijakan grup keamanan di Firewall Manager untuk mengelola grup keamanan Amazon VPC](#).

Sumber daya memiliki grup keamanan yang salah dikonfigurasi.

Firewall Manager telah mengidentifikasi sumber daya yang tidak memiliki asosiasi grup keamanan yang dikelola Manajer Firewall yang seharusnya dimiliki, sesuai dengan kebijakan Firewall Manager. Anda dapat mengaktifkan remediasi Firewall Manager pada kebijakan, yang membuat asosiasi sesuai dengan setelan kebijakan.

- Tingkat keparahan - 70

- Pengaturan status - LULUS/GAGAL
- Pembaruan - Firewall Manager memperbarui temuan ini.

Grup keamanan replika Firewall Manager tidak sinkron dengan grup keamanan utama.

Grup keamanan replika Firewall Manager tidak sinkron dengan grup keamanan utamanya, sesuai dengan kebijakan grup keamanan umum mereka. Anda dapat mengaktifkan remediasi Firewall Manager pada kebijakan, yang menyinkronkan grup keamanan replika dengan yang utama.

- Tingkat keparahan - 80
- Pengaturan status - LULUS/GAGAL
- Pembaruan - Firewall Manager memperbarui temuan ini.

Kebijakan audit konten grup keamanan Temuan Firewall Manager

Halaman ini menjelaskan temuan Firewall Manager untuk kebijakan audit konten grup keamanan.

Untuk informasi tentang kebijakan audit konten grup keamanan, lihat [Menggunakan kebijakan grup keamanan di Firewall Manager untuk mengelola grup keamanan Amazon VPC](#).

Grup keamanan tidak sesuai dengan grup keamanan audit konten.

Kebijakan audit konten grup keamanan Firewall Manager telah mengidentifikasi grup keamanan yang tidak patuh. Ini adalah grup keamanan yang dibuat pelanggan yang berada dalam cakupan kebijakan audit konten dan tidak mematuhi pengaturan yang ditentukan oleh kebijakan dan grup keamanan auditnya. Anda dapat mengaktifkan remediasi Firewall Manager pada kebijakan, yang mengubah grup keamanan yang tidak patuh agar sesuai.

- Keparahan - 70
- Pengaturan status - LULUS/GAGAL
- Pembaruan - Firewall Manager memperbarui temuan ini.

Kebijakan audit penggunaan kelompok keamanan Temuan Firewall Manager

Halaman ini menjelaskan temuan Firewall Manager untuk kebijakan audit penggunaan grup keamanan.

Untuk informasi tentang kebijakan audit penggunaan grup keamanan, lihat [Menggunakan kebijakan grup keamanan di Firewall Manager untuk mengelola grup keamanan Amazon VPC](#).

Firewall Manager menemukan grup keamanan yang berlebihan.

Audit penggunaan grup keamanan Firewall Manager telah mengidentifikasi grup keamanan yang berlebihan. Ini adalah grup keamanan dengan aturan identik yang ditetapkan sebagai grup keamanan lain dalam instance Amazon Virtual Private Cloud yang sama. Anda dapat mengaktifkan remediasi otomatis Firewall Manager pada kebijakan audit penggunaan, yang menggantikan grup keamanan yang berlebihan dan dengan satu grup keamanan.

- **Keparahan** — 30
- **Pengaturan status** - Tidak ada
- **Pembaruan** - Firewall Manager tidak memperbarui temuan ini.

Firewall Manager menemukan grup keamanan yang tidak digunakan.

Audit penggunaan grup keamanan Firewall Manager telah mengidentifikasi grup keamanan yang tidak digunakan. Ini adalah grup keamanan yang tidak direferensikan oleh kebijakan grup keamanan umum Firewall Manager. Anda dapat mengaktifkan remediasi otomatis Firewall Manager pada kebijakan audit penggunaan, yang menghapus grup keamanan yang tidak digunakan.

- **Keparahan** — 30
- **Pengaturan status** - Tidak ada
- **Pembaruan** - Firewall Manager tidak memperbarui temuan ini.

Amazon Route 53 Resolver Kebijakan DNS Firewall Temuan Manajer Firewall

Halaman ini menjelaskan temuan Firewall Manager untuk kebijakan Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall.

Untuk informasi tentang kebijakan DNS Firewall, lihat [Menggunakan kebijakan Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall di Firewall Manager](#).

Sumber daya tidak memiliki perlindungan DNS Firewall

VPC tidak memiliki asosiasi grup aturan DNS Firewall yang ditentukan dalam kebijakan Firewall Manager DNS Firewall. Temuan ini mencantumkan grup aturan yang ditentukan oleh kebijakan.

- Keparahan - 80

AWS Config Temuan Firewall Manager

Halaman ini menjelaskan temuan Firewall Manager untuk AWS Config.

Untuk informasi tentang AWS Config, lihat [Mengaktifkan AWS Config untuk menggunakan Firewall Manager](#).

Akun tidak AWS Config diaktifkan di Wilayah.

Firewall Manager AWS Config harus diaktifkan di akun dan Wilayah Anda. Untuk mengatasi masalah ini, aktifkan AWS Config di akun dan Wilayah tempat Anda ingin menggunakan Firewall Manager.

- Pengaturan status - LULUS/GAGAL
- Pembaruan - Firewall Manager memperbarui temuan ini.

Note

Setelah Anda mengaktifkan AWS Config, status kepatuhan berubah menjadi PASS, tetapi tingkat keparahannya tetap TINGGI.

Note

Agar Firewall Manager memantau kepatuhan kebijakan, AWS Config harus terus mencatat perubahan konfigurasi untuk sumber daya yang dilindungi. Dalam AWS Config konfigurasi Anda, frekuensi perekaman harus diatur ke Continuous, yang merupakan pengaturan default.

Keamanan dalam penggunaan AWS Firewall Manager layanan Anda

Keamanan cloud di AWS adalah prioritas tertinggi. Sebagai AWS pelanggan, Anda mendapat manfaat dari pusat data dan arsitektur jaringan yang dibangun untuk memenuhi persyaratan organisasi yang paling sensitif terhadap keamanan.

Note

Bagian ini memberikan panduan AWS keamanan standar untuk penggunaan Anda atas AWS Firewall Manager layanan dan AWS sumber dayanya, seperti kebijakan Firewall Manager Network Firewall dan kebijakan grup keamanan.

Untuk informasi tentang melindungi AWS sumber daya Anda menggunakan Firewall Manager, lihat panduan Firewall Manager lainnya.

Keamanan adalah tanggung jawab bersama antara Anda AWS dan Anda. [Model tanggung jawab bersama](#) menjelaskan hal ini sebagai keamanan cloud dan keamanan dalam cloud:

- Keamanan cloud — AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang menjalankan AWS layanan di AWS Cloud. AWS juga memberi Anda layanan yang dapat Anda gunakan dengan aman. Efektivitas keamanan kami diuji dan diverifikasi secara rutin oleh auditor pihak ketiga sebagai bagian dari [program kepatuhan AWS](#). Untuk mempelajari tentang program kepatuhan yang berlaku untuk Firewall Manager, lihat [AWS Layanan dalam Lingkup berdasarkan Program Kepatuhan](#).
- Keamanan di cloud — Tanggung jawab Anda ditentukan oleh AWS layanan yang Anda gunakan. Anda juga bertanggung jawab atas faktor-faktor lain termasuk sensitivitas data Anda, persyaratan organisasi Anda, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dokumentasi ini membantu Anda memahami cara menerapkan model tanggung jawab bersama saat menggunakan Firewall Manager. Topik berikut menunjukkan cara mengonfigurasi Firewall Manager untuk memenuhi tujuan keamanan dan kepatuhan Anda. Anda juga mempelajari cara menggunakan AWS layanan lain yang membantu Anda memantau dan mengamankan sumber daya Firewall Manager Anda.

Topik

- [Perlindungan data di Firewall Manager](#)
- [Identity and Access Management untuk AWS Firewall Manager](#)
- [Pencatatan dan pemantauan di Firewall Manager](#)
- [Validasi kepatuhan untuk Firewall Manager](#)
- [Ketahanan di Firewall Manager](#)
- [Keamanan infrastruktur dalam AWS Firewall Manager](#)

Perlindungan data di Firewall Manager

[Model tanggung jawab AWS bersama model](#) berlaku untuk perlindungan data di AWS Firewall Manager. Seperti yang dijelaskan dalam model AWS ini, bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur global yang menjalankan semua AWS Cloud. Anda bertanggung jawab untuk mempertahankan kendali atas konten yang di-host pada infrastruktur ini. Anda juga bertanggung jawab atas tugas-tugas konfigurasi dan manajemen keamanan untuk Layanan AWS yang Anda gunakan. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang privasi data dalam [Pertanyaan Umum Privasi Data](#). Lihat informasi tentang perlindungan data di Eropa di pos blog [Model Tanggung Jawab Bersama dan GDPR AWS](#) di Blog Keamanan AWS .

Untuk tujuan perlindungan data, kami menyarankan Anda melindungi Akun AWS kredensial dan mengatur pengguna individu dengan AWS IAM Identity Center atau AWS Identity and Access Management (IAM). Dengan cara itu, setiap pengguna hanya diberi izin yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab tugasnya. Kami juga menyarankan supaya Anda mengamankan data dengan cara-cara berikut:

- Gunakan autentikasi multi-faktor (MFA) pada setiap akun.
- Gunakan SSL/TLS untuk berkomunikasi dengan sumber daya. AWS Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.
- Siapkan API dan logging aktivitas pengguna dengan AWS CloudTrail. Untuk informasi tentang penggunaan CloudTrail jejak untuk menangkap AWS aktivitas, lihat [Bekerja dengan CloudTrail jejak](#) di AWS CloudTrail Panduan Pengguna.
- Gunakan solusi AWS enkripsi, bersama dengan semua kontrol keamanan default di dalamnya Layanan AWS.
- Gunakan layanan keamanan terkelola tingkat lanjut seperti Amazon Macie, yang membantu menemukan dan mengamankan data sensitif yang disimpan di Amazon S3.

- Jika Anda memerlukan modul kriptografi tervalidasi FIPS 140-3 saat mengakses AWS melalui antarmuka baris perintah atau API, gunakan titik akhir FIPS. Lihat informasi selengkapnya tentang titik akhir FIPS yang tersedia di [Standar Pemrosesan Informasi Federal \(FIPS\) 140-3](#).

Kami sangat merekomendasikan agar Anda tidak pernah memasukkan informasi identifikasi yang sensitif, seperti nomor rekening pelanggan Anda, ke dalam tanda atau bidang isian bebas seperti bidang Nama. Ini termasuk ketika Anda bekerja dengan Firewall Manager atau lainnya Layanan AWS menggunakan konsol, API AWS CLI, atau AWS SDKs. Data apa pun yang Anda masukkan ke dalam tanda atau bidang isian bebas yang digunakan untuk nama dapat digunakan untuk log penagihan atau log diagnostik. Saat Anda memberikan URL ke server eksternal, kami sangat menganjurkan supaya Anda tidak menyertakan informasi kredensial di dalam URL untuk memvalidasi permintaan Anda ke server itu.

Entitas Firewall Manager — seperti kebijakan — dienkripsi saat istirahat, kecuali di Wilayah tertentu di mana enkripsi tidak tersedia, termasuk Tiongkok (Beijing) dan Tiongkok (Ningxia). Kunci enkripsi unik digunakan untuk setiap Wilayah.

Identity and Access Management untuk AWS Firewall Manager

AWS Identity and Access Management (IAM) adalah Layanan AWS yang membantu administrator mengontrol akses ke AWS sumber daya dengan aman. Administrator IAM mengontrol siapa yang dapat diautentikasi (masuk) dan diberi wewenang (memiliki izin) untuk menggunakan sumber daya Firewall Manager. IAM adalah Layanan AWS yang dapat Anda gunakan tanpa biaya tambahan.

Topik

- [Audiens](#)
- [Mengautentikasi dengan identitas](#)
- [Mengelola akses menggunakan kebijakan](#)
- [Bagaimana AWS Firewall Manager bekerja dengan IAM](#)
- [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Firewall Manager](#)
- [AWS kebijakan terkelola untuk AWS Firewall Manager](#)
- [Memecahkan masalah AWS Firewall Manager identitas dan akses](#)
- [Menggunakan peran terkait layanan untuk Firewall Manager](#)
- [Pencegahan "confused deputy" lintas layanan](#)

Audiens

Cara Anda menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) berbeda, tergantung pada pekerjaan yang Anda lakukan di Firewall Manager.

Pengguna layanan — Jika Anda menggunakan layanan Firewall Manager untuk melakukan pekerjaan Anda, administrator Anda memberi Anda kredensi dan izin yang Anda butuhkan. Saat Anda menggunakan lebih banyak fitur Firewall Manager untuk melakukan pekerjaan Anda, Anda mungkin memerlukan izin tambahan. Memahami cara akses dikelola dapat membantu Anda meminta izin yang tepat dari administrator Anda. Jika Anda tidak dapat mengakses fitur di Firewall Manager, lihat [Memecahkan masalah AWS Shield identitas dan akses](#).

Administrator layanan — Jika Anda bertanggung jawab atas sumber daya Firewall Manager di perusahaan Anda, Anda mungkin memiliki akses penuh ke Firewall Manager. Tugas Anda adalah menentukan fitur dan sumber daya Firewall Manager mana yang harus diakses pengguna layanan Anda. Kemudian, Anda harus mengirimkan permintaan kepada administrator IAM untuk mengubah izin pengguna layanan Anda. Tinjau informasi di halaman ini untuk memahami konsep dasar IAM. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana perusahaan Anda dapat menggunakan IAM dengan Firewall Manager, lihat [Bagaimana AWS Shield bekerja dengan IAM](#).

Administrator IAM - Jika Anda seorang administrator IAM, Anda mungkin ingin mempelajari detail tentang cara menulis kebijakan untuk mengelola akses ke Firewall Manager. Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Manajer Firewall yang dapat Anda gunakan di IAM, lihat [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Shield](#)

Mengautentikasi dengan identitas

Otentikasi adalah cara Anda masuk AWS menggunakan kredensi identitas Anda. Anda harus diautentikasi (masuk ke AWS) sebagai Pengguna root akun AWS, sebagai pengguna IAM, atau dengan mengasumsikan peran IAM.

Anda dapat masuk AWS sebagai identitas federasi dengan menggunakan kredensial yang disediakan melalui sumber identitas. AWS IAM Identity Center Pengguna (IAM Identity Center), autentikasi masuk tunggal perusahaan Anda, dan kredensi Google atau Facebook Anda adalah contoh identitas federasi. Saat Anda masuk sebagai identitas terfederasi, administrator Anda sebelumnya menyiapkan federasi identitas menggunakan peran IAM. Ketika Anda mengakses AWS dengan menggunakan federasi, Anda secara tidak langsung mengambil peran.

Bergantung pada jenis pengguna Anda, Anda dapat masuk ke AWS Management Console atau portal AWS akses. Untuk informasi selengkapnya tentang masuk AWS, lihat [Cara masuk ke Panduan AWS Sign-In Pengguna Anda Akun AWS](#).

Jika Anda mengakses AWS secara terprogram, AWS sediakan kit pengembangan perangkat lunak (SDK) dan antarmuka baris perintah (CLI) untuk menandatangani permintaan Anda secara kriptografis dengan menggunakan kredensial Anda. Jika Anda tidak menggunakan AWS alat, Anda harus menandatangani permintaan sendiri. Guna mengetahui informasi selengkapnya tentang penggunaan metode yang disarankan untuk menandatangani permintaan sendiri, lihat [AWS Signature Version 4 untuk permintaan API](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Apa pun metode autentikasi yang digunakan, Anda mungkin diminta untuk menyediakan informasi keamanan tambahan. Misalnya, AWS merekomendasikan agar Anda menggunakan otentikasi multi-faktor (MFA) untuk meningkatkan keamanan akun Anda. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Autentikasi multi-faktor](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center dan [Autentikasi multi-faktor AWS di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Akun AWS pengguna root

Saat Anda membuat Akun AWS, Anda mulai dengan satu identitas masuk yang memiliki akses lengkap ke semua Layanan AWS dan sumber daya di akun. Identitas ini disebut pengguna Akun AWS root dan diakses dengan masuk dengan alamat email dan kata sandi yang Anda gunakan untuk membuat akun. Kami sangat menyarankan agar Anda tidak menggunakan pengguna root untuk tugas sehari-hari. Lindungi kredensial pengguna root Anda dan gunakan kredensial tersebut untuk melakukan tugas yang hanya dapat dilakukan pengguna root. Untuk daftar lengkap tugas yang mengharuskan Anda masuk sebagai pengguna root, lihat [Tugas yang memerlukan kredensial pengguna root](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Identitas gabungan

Sebagai praktik terbaik, mewajibkan pengguna manusia, termasuk pengguna yang memerlukan akses administrator, untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengakses Layanan AWS dengan menggunakan kredensial sementara.

Identitas federasi adalah pengguna dari direktori pengguna perusahaan Anda, penyedia identitas web, direktori Pusat Identitas AWS Directory Service, atau pengguna mana pun yang mengakses Layanan AWS dengan menggunakan kredensial yang disediakan melalui sumber identitas. Ketika identitas federasi mengakses Akun AWS, mereka mengambil peran, dan peran memberikan kredensial sementara.

Untuk manajemen akses terpusat, kami sarankan Anda menggunakan AWS IAM Identity Center. Anda dapat membuat pengguna dan grup di Pusat Identitas IAM, atau Anda dapat menghubungkan dan menyinkronkan ke sekumpulan pengguna dan grup di sumber identitas Anda sendiri untuk digunakan di semua aplikasi Akun AWS dan aplikasi Anda. Untuk informasi tentang Pusat Identitas IAM, lihat [Apakah itu Pusat Identitas IAM?](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

Pengguna dan grup IAM

[Pengguna IAM](#) adalah identitas dalam diri Anda Akun AWS yang memiliki izin khusus untuk satu orang atau aplikasi. Jika memungkinkan, kami merekomendasikan untuk mengandalkan kredensial sementara, bukan membuat pengguna IAM yang memiliki kredensial jangka panjang seperti kata sandi dan kunci akses. Namun, jika Anda memiliki kasus penggunaan tertentu yang memerlukan kredensial jangka panjang dengan pengguna IAM, kami merekomendasikan Anda merotasi kunci akses. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Merotasi kunci akses secara teratur untuk kasus penggunaan yang memerlukan kredensial jangka panjang](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

[Grup IAM](#) adalah identitas yang menentukan sekumpulan pengguna IAM. Anda tidak dapat masuk sebagai grup. Anda dapat menggunakan grup untuk menentukan izin bagi beberapa pengguna sekaligus. Grup mempermudah manajemen izin untuk sejumlah besar pengguna sekaligus. Misalnya, Anda dapat meminta kelompok untuk menyebutkan IAMAdmins dan memberikan izin kepada grup tersebut untuk mengelola sumber daya IAM.

Pengguna berbeda dari peran. Pengguna secara unik terkait dengan satu orang atau aplikasi, tetapi peran dimaksudkan untuk dapat digunakan oleh siapa pun yang membutuhkannya. Pengguna memiliki kredensial jangka panjang permanen, tetapi peran memberikan kredensial sementara. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Kasus penggunaan untuk pengguna IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM

[Peran IAM](#) adalah identitas dalam diri Anda Akun AWS yang memiliki izin khusus. Peran ini mirip dengan pengguna IAM, tetapi tidak terkait dengan orang tertentu. Untuk mengambil peran IAM sementara AWS Management Console, Anda dapat [beralih dari pengguna ke peran IAM \(konsol\)](#). Anda dapat mengambil peran dengan memanggil operasi AWS CLI atau AWS API atau dengan menggunakan URL kustom. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan peran, lihat [Metode untuk mengambil peran](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM dengan kredensial sementara berguna dalam situasi berikut:

- **Akses pengguna terfederasi** – Untuk menetapkan izin ke identitas terfederasi, Anda membuat peran dan menentukan izin untuk peran tersebut. Ketika identitas terfederasi mengautentikasi, identitas tersebut terhubung dengan peran dan diberi izin yang ditentukan oleh peran. Untuk informasi tentang peran untuk federasi, lihat [Buat peran untuk penyedia identitas pihak ketiga](#) dalam Panduan Pengguna IAM. Jika menggunakan Pusat Identitas IAM, Anda harus mengonfigurasi set izin. Untuk mengontrol apa yang dapat diakses identitas Anda setelah identitas tersebut diautentikasi, Pusat Identitas IAM akan mengorelasikan set izin ke peran dalam IAM. Untuk informasi tentang set izin, lihat [Set izin](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .
- **Izin pengguna IAM sementara** – Pengguna atau peran IAM dapat mengambil peran IAM guna mendapatkan berbagai izin secara sementara untuk tugas tertentu.
- **Akses lintas akun** – Anda dapat menggunakan peran IAM untuk mengizinkan seseorang (prinsipal tepercaya) di akun lain untuk mengakses sumber daya di akun Anda. Peran adalah cara utama untuk memberikan akses lintas akun. Namun, dengan beberapa Layanan AWS, Anda dapat melampirkan kebijakan secara langsung ke sumber daya (alih-alih menggunakan peran sebagai proxy). Untuk mempelajari perbedaan antara peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- **Akses lintas layanan** — Beberapa Layanan AWS menggunakan fitur lain Layanan AWS. Misalnya, saat Anda melakukan panggilan dalam suatu layanan, biasanya layanan tersebut menjalankan aplikasi di Amazon EC2 atau menyimpan objek di Amazon S3. Sebuah layanan mungkin melakukannya menggunakan izin prinsipal yang memanggil, menggunakan peran layanan, atau peran terkait layanan.
- **Sesi akses teruskan (FAS)** — Saat Anda menggunakan pengguna IAM atau peran untuk melakukan tindakan AWS, Anda dianggap sebagai prinsipal. Ketika Anda menggunakan beberapa layanan, Anda mungkin melakukan sebuah tindakan yang kemudian menginisiasi tindakan lain di layanan yang berbeda. FAS menggunakan izin dari pemanggilan utama Layanan AWS, dikombinasikan dengan permintaan Layanan AWS untuk membuat permintaan ke layanan hilir. Permintaan FAS hanya dibuat ketika layanan menerima permintaan yang memerlukan interaksi dengan orang lain Layanan AWS atau sumber daya untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini, Anda harus memiliki izin untuk melakukan kedua tindakan tersebut. Untuk detail kebijakan ketika mengajukan permintaan FAS, lihat [Sesi akses maju](#).
- **Peran layanan** – Peran layanan adalah [peran IAM](#) yang dijalankan oleh layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, mengubah, dan menghapus peran layanan dari dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat sebuah peran untuk mendelegasikan izin ke Layanan AWS](#) dalam Panduan pengguna IAM.

- Peran terkait layanan — Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang ditautkan ke peran layanan. Layanan AWS Layanan tersebut dapat menjalankan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait layanan muncul di Anda Akun AWS dan dimiliki oleh layanan. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.
- Aplikasi yang berjalan di Amazon EC2 — Anda dapat menggunakan peran IAM untuk mengelola kredensi sementara untuk aplikasi yang berjalan pada EC2 instance dan membuat AWS CLI atau AWS permintaan API. Ini lebih baik untuk menyimpan kunci akses dalam EC2 instance. Untuk menetapkan AWS peran ke EC2 instance dan membuatnya tersedia untuk semua aplikasinya, Anda membuat profil instance yang dilampirkan ke instance. Profil instance berisi peran dan memungkinkan program yang berjalan pada EC2 instance untuk mendapatkan kredensi sementara. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran IAM untuk memberikan izin ke aplikasi yang berjalan di EC2 instans Amazon di Panduan Pengguna IAM](#).

Mengelola akses menggunakan kebijakan

Anda mengontrol akses AWS dengan membuat kebijakan dan melampirkannya ke AWS identitas atau sumber daya. Kebijakan adalah objek AWS yang, ketika dikaitkan dengan identitas atau sumber daya, menentukan izinnya. AWS mengevaluasi kebijakan ini ketika prinsipal (pengguna, pengguna root, atau sesi peran) membuat permintaan. Izin dalam kebijakan menentukan apakah permintaan diizinkan atau ditolak. Sebagian besar kebijakan disimpan AWS sebagai dokumen JSON. Untuk informasi selengkapnya tentang struktur dan isi dokumen kebijakan JSON, lihat [Gambaran umum kebijakan JSON](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, principal dapat melakukan tindakan pada suatu sumber daya, dan dalam suatu syarat.

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin. Untuk memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat membuat kebijakan IAM. Administrator kemudian dapat menambahkan kebijakan IAM ke peran, dan pengguna dapat mengambil peran.

Kebijakan IAM mendefinisikan izin untuk suatu tindakan terlepas dari metode yang Anda gunakan untuk melakukan operasinya. Misalnya, anggaplah Anda memiliki kebijakan yang mengizinkan tindakan `iam:GetRole`. Pengguna dengan kebijakan tersebut bisa mendapatkan informasi peran dari AWS Management Console, API AWS CLI, atau AWS API.

Kebijakan berbasis identitas

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke sebuah identitas, seperti pengguna IAM, grup pengguna IAM, atau peran IAM. Kebijakan ini mengontrol jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan berdasarkan kondisi seperti apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan terkelola pelanggan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis identitas dapat dikategorikan lebih lanjut sebagai kebijakan inline atau kebijakan yang dikelola. Kebijakan inline disematkan langsung ke satu pengguna, grup, atau peran. Kebijakan terkelola adalah kebijakan mandiri yang dapat Anda lampirkan ke beberapa pengguna, grup, dan peran dalam Akun AWS. Kebijakan AWS terkelola mencakup kebijakan terkelola dan kebijakan yang dikelola pelanggan. Untuk mempelajari cara memilih antara kebijakan yang dikelola atau kebijakan inline, lihat [Pilih antara kebijakan yang dikelola dan kebijakan inline](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis sumber daya

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya tempat kebijakan dilampirkan, kebijakan menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh prinsipal tertentu pada sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus [menentukan prinsipal](#) dalam kebijakan berbasis sumber daya. Prinsipal dapat mencakup akun, pengguna, peran, pengguna federasi, atau Layanan AWS.

Kebijakan berbasis sumber daya merupakan kebijakan inline yang terletak di layanan tersebut. Anda tidak dapat menggunakan kebijakan AWS terkelola dari IAM dalam kebijakan berbasis sumber daya.

Daftar kontrol akses (ACLs)

Access control lists (ACLs) mengontrol prinsipal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACLs mirip dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun mereka tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

Amazon S3, AWS WAF, dan Amazon VPC adalah contoh layanan yang mendukung ACLs. Untuk mempelajari selengkapnya ACLs, lihat [Ringkasan daftar kontrol akses \(ACL\)](#) di Panduan Pengembang Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Jenis-jenis kebijakan lain

AWS mendukung jenis kebijakan tambahan yang kurang umum. Jenis-jenis kebijakan ini dapat mengatur izin maksimum yang diberikan kepada Anda oleh jenis kebijakan yang lebih umum.

- **Batasan izin** – Batasan izin adalah fitur lanjutan tempat Anda mengatur izin maksimum yang dapat diberikan oleh kebijakan berbasis identitas ke entitas IAM (pengguna IAM atau peran IAM). Anda dapat menetapkan batasan izin untuk suatu entitas. Izin yang dihasilkan adalah perpotongan antara kebijakan berbasis identitas milik entitas dan batasan izinnya. Kebijakan berbasis sumber daya yang menentukan pengguna atau peran dalam bidang `Principal` tidak dibatasi oleh batasan izin. Penolakan eksplisit dalam salah satu kebijakan ini akan menggantikan pemberian izin. Untuk informasi selengkapnya tentang batasan izin, lihat [Batasan izin untuk entitas IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- **Kebijakan kontrol layanan (SCPs)** — SCPs adalah kebijakan JSON yang menentukan izin maksimum untuk organisasi atau unit organisasi (OU) di AWS Organizations. AWS Organizations adalah layanan untuk mengelompokkan dan mengelola secara terpusat beberapa Akun AWS yang dimiliki bisnis Anda. Jika Anda mengaktifkan semua fitur dalam suatu organisasi, maka Anda dapat menerapkan kebijakan kontrol layanan (SCPs) ke salah satu atau semua akun Anda. SCP membatasi izin untuk entitas di akun anggota, termasuk masing-masing. Pengguna root akun AWS. Untuk informasi selengkapnya tentang Organizations dan SCPs, lihat [Kebijakan kontrol layanan](#) di Panduan AWS Organizations Pengguna.
- **Kebijakan kontrol sumber daya (RCPs)** — RCPs adalah kebijakan JSON yang dapat Anda gunakan untuk menetapkan izin maksimum yang tersedia untuk sumber daya di akun Anda tanpa memperbarui kebijakan IAM yang dilampirkan ke setiap sumber daya yang Anda miliki. RCP membatasi izin untuk sumber daya di akun anggota dan dapat memengaruhi izin efektif untuk identitas, termasuk Pengguna root akun AWS, terlepas dari apakah itu milik organisasi Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang Organizations dan RCPs, termasuk daftar dukungan Layanan AWS tersebut RCPs, lihat [Kebijakan kontrol sumber daya \(RCPs\)](#) di Panduan AWS Organizations Pengguna.
- **Kebijakan sesi** – Kebijakan sesi adalah kebijakan lanjutan yang Anda berikan sebagai parameter ketika Anda membuat sesi sementara secara programatis untuk peran atau pengguna terfederasi. Izin sesi yang dihasilkan adalah perpotongan antara kebijakan berbasis identitas pengguna atau peran dan kebijakan sesi. Izin juga bisa datang dari kebijakan berbasis sumber daya. Penolakan eksplisit dalam salah satu kebijakan ini akan menggantikan pemberian izin. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan sesi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Berbagai jenis kebijakan

Ketika beberapa jenis kebijakan berlaku pada suatu permintaan, izin yang dihasilkan lebih rumit untuk dipahami. Untuk mempelajari cara AWS menentukan apakah akan mengizinkan permintaan saat beberapa jenis kebijakan terlibat, lihat [Logika evaluasi kebijakan](#) di Panduan Pengguna IAM.

Bagaimana AWS Firewall Manager bekerja dengan IAM

Sebelum Anda menggunakan IAM untuk mengelola akses ke Firewall Manager, pelajari fitur IAM apa yang tersedia untuk digunakan dengan Firewall Manager.

Fitur IAM yang dapat Anda gunakan AWS Firewall Manager

Fitur IAM	Dukungan Firewall Manager
Kebijakan berbasis identitas	Ya
Kebijakan berbasis sumber daya	Tidak
Tindakan kebijakan	Ya
Sumber daya kebijakan	Ya
kunci-kunci persyaratan kebijakan (spesifik layanan)	Tidak
ACLs	Tidak
ABAC (tanda dalam kebijakan)	Ya
Kredensial sementara	Ya
Sesi akses teruskan (FAS)	Ya
Peran layanan	Parsial
Peran terkait layanan	Ya

Untuk mendapatkan tampilan tingkat tinggi tentang cara kerja Firewall Manager dan AWS layanan lainnya dengan sebagian besar fitur IAM, lihat [AWS layanan yang bekerja dengan IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Kebijakan berbasis identitas untuk Firewall Manager

Mendukung kebijakan berbasis identitas: Ya

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke sebuah identitas, seperti pengguna IAM, grup pengguna IAM, atau peran IAM. Kebijakan ini mengontrol jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan berdasarkan kondisi seperti apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan terkelola pelanggan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Dengan kebijakan berbasis identitas IAM, Anda dapat menentukan secara spesifik apakah tindakan dan sumber daya diizinkan atau ditolak, serta kondisi yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya tindakan tersebut. Anda tidak dapat menentukan secara spesifik prinsipal dalam sebuah kebijakan berbasis identitas karena prinsipal berlaku bagi pengguna atau peran yang melekat kepadanya. Untuk mempelajari semua elemen yang dapat Anda gunakan dalam kebijakan JSON, lihat [Referensi elemen kebijakan JSON IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Manajer Firewall, lihat. [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Firewall Manager](#)

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Firewall Manager

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Manajer Firewall, lihat. [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Firewall Manager](#)

Kebijakan berbasis sumber daya dalam Firewall Manager

Mendukung kebijakan berbasis sumber daya: Tidak

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya tempat kebijakan dilampirkan, kebijakan menentukan tindakan apa yang dapat

dilakukan oleh prinsipal tertentu pada sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus [menentukan prinsipal](#) dalam kebijakan berbasis sumber daya. Prinsipal dapat mencakup akun, pengguna, peran, pengguna federasi, atau Layanan AWS.

Untuk mengaktifkan akses lintas akun, Anda dapat menentukan secara spesifik seluruh akun atau entitas IAM di akun lain sebagai prinsipal dalam kebijakan berbasis sumber daya. Menambahkan prinsipal akun silang ke kebijakan berbasis sumber daya hanya setengah dari membangun hubungan kepercayaan. Ketika prinsipal dan sumber daya berbeda Akun AWS, administrator IAM di akun tepercaya juga harus memberikan izin entitas utama (pengguna atau peran) untuk mengakses sumber daya. Mereka memberikan izin dengan melampirkan kebijakan berbasis identitas kepada entitas. Namun, jika kebijakan berbasis sumber daya memberikan akses ke prinsipal dalam akun yang sama, tidak diperlukan kebijakan berbasis identitas tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Tindakan kebijakan untuk Firewall Manager

Mendukung tindakan kebijakan: Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, di mana utama dapat melakukan tindakan pada sumber daya, dan dalam kondisi apa.

Elemen `Action` dari kebijakan JSON menjelaskan tindakan yang dapat Anda gunakan untuk mengizinkan atau menolak akses dalam sebuah kebijakan. Tindakan kebijakan biasanya memiliki nama yang sama dengan operasi AWS API terkait. Ada beberapa pengecualian, misalnya tindakan hanya izin yang tidak memiliki operasi API yang cocok. Ada juga beberapa operasi yang memerlukan beberapa tindakan dalam suatu kebijakan. Tindakan tambahan ini disebut tindakan dependen.

Sertakan tindakan dalam kebijakan untuk memberikan izin untuk melakukan operasi terkait.

Untuk melihat daftar tindakan Firewall Manager, lihat [Tindakan yang ditentukan oleh AWS Firewall Manager](#) dalam Referensi Otorisasi Layanan.

Tindakan kebijakan di Firewall Manager menggunakan awalan berikut sebelum tindakan:

```
fms
```

Untuk menetapkan secara spesifik beberapa tindakan dalam satu pernyataan, pisahkan tindakan tersebut dengan koma.

```
"Action": [  
    "fms:action1",  
    "fms:action2"  
]
```

Anda juga dapat menentukan beberapa tindakan menggunakan wildcard (*). Sebagai contoh, untuk menentukan semua tindakan yang dimulai dengan kata `Describe`, sertakan tindakan berikut:

```
"Action": "fms:Describe*"
```

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Manajer Firewall, lihat. [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Firewall Manager](#)

Sumber daya kebijakan untuk Firewall Manager

Mendukung sumber daya kebijakan: Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, di mana utama dapat melakukan tindakan pada sumber daya, dan dalam kondisi apa.

Elemen kebijakan JSON `Resource` menentukan objek yang menjadi target penerapan tindakan. Pernyataan harus menyertakan elemen `Resource` atau `NotResource`. Praktik terbaiknya, tentukan sumber daya menggunakan [Amazon Resource Name \(ARN\)](#). Anda dapat melakukan ini untuk tindakan yang mendukung jenis sumber daya tertentu, yang dikenal sebagai izin tingkat sumber daya.

Untuk tindakan yang tidak mendukung izin di tingkat sumber daya, misalnya operasi pencantuman, gunakan wildcard (*) untuk menunjukkan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk semua sumber daya.

```
"Resource": "*" 
```

Untuk melihat daftar jenis sumber daya Firewall Manager dan jenisnya ARNs, lihat Sumber [daya yang ditentukan oleh AWS Firewall Manager](#) dalam Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan yang dapat menentukan ARN setiap sumber daya, lihat [Tindakan yang ditentukan oleh AWS Firewall Manager](#).

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Manajer Firewall, lihat. [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Firewall Manager](#)

Kunci kondisi kebijakan untuk Firewall Manager

Mendukung kunci kondisi kebijakan khusus layanan: Tidak

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, di mana utama dapat melakukan tindakan pada sumber daya, dan dalam kondisi apa.

Elemen Condition (atau blok Condition) akan memungkinkan Anda menentukan kondisi yang menjadi dasar suatu pernyataan berlaku. Elemen Condition bersifat opsional. Anda dapat membuat ekspresi bersyarat yang menggunakan [operator kondisi](#), misalnya sama dengan atau kurang dari, untuk mencocokkan kondisi dalam kebijakan dengan nilai-nilai yang diminta.

Jika Anda menentukan beberapa elemen Condition dalam sebuah pernyataan, atau beberapa kunci dalam elemen Condition tunggal, maka AWS akan mengevaluasinya menggunakan operasi AND logis. Jika Anda menentukan beberapa nilai untuk satu kunci kondisi, AWS mengevaluasi kondisi menggunakan OR operasi logis. Semua kondisi harus dipenuhi sebelum izin pernyataan diberikan.

Anda juga dapat menggunakan variabel placeholder saat menentukan kondisi. Sebagai contoh, Anda dapat memberikan izin kepada pengguna IAM untuk mengakses sumber daya hanya jika izin tersebut mempunyai tanda yang sesuai dengan nama pengguna IAM mereka. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen kebijakan IAM: variabel dan tanda](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

AWS mendukung kunci kondisi global dan kunci kondisi khusus layanan. Untuk melihat semua kunci kondisi AWS global, lihat [kunci konteks kondisi AWS global](#) di Panduan Pengguna IAM.

Untuk melihat daftar kunci kondisi Firewall Manager, lihat [Kunci kondisi untuk AWS Firewall Manager](#) Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan dan sumber daya yang dapat Anda gunakan kunci kondisi, lihat [Tindakan yang ditentukan oleh AWS Firewall Manager](#).

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Manajer Firewall, lihat. [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Firewall Manager](#)

ACLs di Firewall Manager

Mendukung ACLs: Tidak

Access control lists (ACLs) mengontrol prinsipal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACLs mirip dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun mereka tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

ABAC dengan Firewall Manager

Mendukung ABAC (tanda dalam kebijakan): Ya

Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) adalah strategi otorisasi yang menentukan izin berdasarkan atribut. Dalam AWS, atribut ini disebut tag. Anda dapat melampirkan tag ke entitas IAM (pengguna atau peran) dan ke banyak AWS sumber daya. Penandaan ke entitas dan sumber daya adalah langkah pertama dari ABAC. Kemudian rancanglah kebijakan ABAC untuk mengizinkan operasi ketika tanda milik prinsipal cocok dengan tanda yang ada di sumber daya yang ingin diakses.

ABAC sangat berguna di lingkungan yang berkembang dengan cepat dan berguna di situasi saat manajemen kebijakan menjadi rumit.

Untuk mengendalikan akses berdasarkan tanda, berikan informasi tentang tanda di [elemen kondisi](#) dari kebijakan menggunakan kunci kondisi `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name`, atau `aws:TagKeys`.

Jika sebuah layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk setiap jenis sumber daya, nilainya adalah Ya untuk layanan tersebut. Jika suatu layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk hanya beberapa jenis sumber daya, nilainya adalah Parsial.

Untuk informasi selengkapnya tentang ABAC, lihat [Tentukan izin dengan otorisasi ABAC](#) dalam Panduan Pengguna IAM. Untuk melihat tutorial yang menguraikan langkah-langkah pengaturan ABAC, lihat [Menggunakan kontrol akses berbasis atribut \(ABAC\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan kredensi sementara dengan Firewall Manager

Mendukung kredensial sementara: Ya

Beberapa Layanan AWS tidak berfungsi saat Anda masuk menggunakan kredensi sementara. Untuk informasi tambahan, termasuk yang Layanan AWS bekerja dengan kredensi sementara, lihat [Layanan AWS yang bekerja dengan IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Anda menggunakan kredensi sementara jika Anda masuk AWS Management Console menggunakan metode apa pun kecuali nama pengguna dan kata sandi. Misalnya, ketika Anda mengakses AWS menggunakan tautan masuk tunggal (SSO) perusahaan Anda, proses tersebut secara otomatis membuat kredensi sementara. Anda juga akan secara otomatis membuat kredensial sementara ketika Anda masuk ke konsol sebagai seorang pengguna lalu beralih peran. Untuk informasi

selengkapnya tentang peralihan peran, lihat [Beralih dari pengguna ke peran IAM \(konsol\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Anda dapat membuat kredensial sementara secara manual menggunakan API AWS CLI atau AWS . Anda kemudian dapat menggunakan kredensial sementara tersebut untuk mengakses AWS . AWS merekomendasikan agar Anda secara dinamis menghasilkan kredensial sementara alih-alih menggunakan kunci akses jangka panjang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kredensial keamanan sementara di IAM](#).

Teruskan sesi akses untuk Firewall Manager

Mendukung sesi akses maju (FAS): Ya

Saat Anda menggunakan pengguna atau peran IAM untuk melakukan tindakan AWS, Anda dianggap sebagai prinsipal. Ketika Anda menggunakan beberapa layanan, Anda mungkin melakukan sebuah tindakan yang kemudian menginisiasi tindakan lain di layanan yang berbeda. FAS menggunakan izin dari pemanggilan utama Layanan AWS, dikombinasikan dengan permintaan Layanan AWS untuk membuat permintaan ke layanan hilir. Permintaan FAS hanya dibuat ketika layanan menerima permintaan yang memerlukan interaksi dengan orang lain Layanan AWS atau sumber daya untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini, Anda harus memiliki izin untuk melakukan kedua tindakan tersebut. Untuk detail kebijakan ketika mengajukan permintaan FAS, lihat [Sesi akses maju](#).

Peran layanan untuk Firewall Manager

Mendukung peran layanan: Sebagian

Peran layanan adalah [peran IAM](#) yang diambil oleh sebuah layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, mengubah, dan menghapus peran layanan dari dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat sebuah peran untuk mendelegasikan izin ke Layanan AWS](#) dalam Panduan pengguna IAM.

Warning

Mengubah izin untuk peran layanan dapat merusak fungsionalitas Firewall Manager. Edit peran layanan hanya jika Firewall Manager memberikan panduan untuk melakukannya.

Memilih peran IAM di Firewall Manager

Untuk menggunakan tindakan *PutNotificationChannel* API di Firewall Manager, Anda harus memilih peran untuk mengizinkan Firewall Manager mengakses Amazon SNS sehingga layanan

dapat mempublikasikan pesan Amazon SNS atas nama Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [PutNotificationChannel](#) di dalam Referensi API AWS Firewall Manager .

Berikut ini menunjukkan contoh pengaturan izin topik SNS. Untuk menggunakan kebijakan ini dengan peran kustom Anda sendiri, ganti Nama Sumber Daya `AWSServiceRoleForFMS` Amazon (ARN) dengan `SnsRoleName` ARN.

```
{
  "Sid": "AWSFirewallManagerSNSPolicy",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::account ID:role/aws-service-role/
fms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForFMS"
  },
  "Action": "sns:Publish",
  "Resource": "SNS topic ARN"
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang tindakan dan sumber daya Firewall Manager, lihat topik AWS Identity and Access Management panduan [Tindakan yang Ditentukan oleh AWS Firewall Manager](#)

Peran terkait layanan untuk Firewall Manager

Mendukung peran terkait layanan: Ya

Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang ditautkan ke. Layanan AWS Layanan tersebut dapat menjalankan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait layanan muncul di Anda Akun AWS dan dimiliki oleh layanan. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.

Untuk detail tentang pembuatan atau manajemen peran terkait layanan, lihat [Layanan AWS yang berfungsi dengan IAM](#). Cari layanan dalam tabel yang memiliki Yes di kolom Peran terkait layanan. Pilih tautan Ya untuk melihat dokumentasi peran terkait layanan untuk layanan tersebut.

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Firewall Manager

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin untuk membuat atau memodifikasi sumber daya Firewall Manager. Mereka juga tidak dapat melakukan tugas dengan menggunakan AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau AWS API. Untuk memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan,

administrator IAM dapat membuat kebijakan IAM. Administrator kemudian dapat menambahkan kebijakan IAM ke peran, dan pengguna dapat mengambil peran.

Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas IAM dengan menggunakan contoh dokumen kebijakan JSON ini, lihat [Membuat kebijakan IAM \(konsol\) di Panduan Pengguna IAM](#).

Untuk detail tentang tindakan dan jenis sumber daya yang ditentukan oleh Firewall Manager, termasuk format ARNs untuk setiap jenis sumber daya, lihat [Kunci tindakan, sumber daya, dan kondisi AWS Firewall Manager](#) dalam Referensi Otorisasi Layanan.

Topik

- [Praktik terbaik kebijakan](#)
- [Menggunakan konsol Firewall Manager](#)
- [Mengizinkan pengguna melihat izin mereka sendiri](#)
- [Berikan akses baca ke grup keamanan Firewall Manager Anda](#)

Praktik terbaik kebijakan

Kebijakan berbasis identitas menentukan apakah seseorang dapat membuat, mengakses, atau menghapus sumber daya Firewall Manager di akun Anda. Tindakan ini membuat Akun AWS Anda dikenai biaya. Ketika Anda membuat atau mengedit kebijakan berbasis identitas, ikuti panduan dan rekomendasi ini:

- Mulailah dengan kebijakan AWS terkelola dan beralih ke izin hak istimewa paling sedikit — Untuk mulai memberikan izin kepada pengguna dan beban kerja Anda, gunakan kebijakan AWS terkelola yang memberikan izin untuk banyak kasus penggunaan umum. Mereka tersedia di Akun AWS. Kami menyarankan Anda mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan kebijakan yang dikelola AWS pelanggan yang khusus untuk kasus penggunaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan yang dikelola AWS](#) atau [Kebijakan yang dikelola AWS untuk fungsi tugas](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Menerapkan izin dengan hak akses paling rendah – Ketika Anda menetapkan izin dengan kebijakan IAM, hanya berikan izin yang diperlukan untuk melakukan tugas. Anda melakukannya dengan mendefinisikan tindakan yang dapat diambil pada sumber daya tertentu dalam kondisi tertentu, yang juga dikenal sebagai izin dengan hak akses paling rendah. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan IAM untuk mengajukan izin, lihat [Kebijakan dan izin dalam IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Gunakan kondisi dalam kebijakan IAM untuk membatasi akses lebih lanjut – Anda dapat menambahkan suatu kondisi ke kebijakan Anda untuk membatasi akses ke tindakan dan sumber daya. Sebagai contoh, Anda dapat menulis kondisi kebijakan untuk menentukan bahwa semua permintaan harus dikirim menggunakan SSL. Anda juga dapat menggunakan ketentuan untuk memberikan akses ke tindakan layanan jika digunakan melalui yang spesifik Layanan AWS, seperti AWS CloudFormation. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen kebijakan JSON IAM: Kondisi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Gunakan IAM Access Analyzer untuk memvalidasi kebijakan IAM Anda untuk memastikan izin yang aman dan fungsional – IAM Access Analyzer memvalidasi kebijakan baru dan yang sudah ada sehingga kebijakan tersebut mematuhi bahasa kebijakan IAM (JSON) dan praktik terbaik IAM. IAM Access Analyzer menyediakan lebih dari 100 pemeriksaan kebijakan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu Anda membuat kebijakan yang aman dan fungsional. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Validasi kebijakan dengan IAM Access Analyzer](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Memerlukan otentikasi multi-faktor (MFA) - Jika Anda memiliki skenario yang mengharuskan pengguna IAM atau pengguna root di Anda, Akun AWS aktifkan MFA untuk keamanan tambahan. Untuk meminta MFA ketika operasi API dipanggil, tambahkan kondisi MFA pada kebijakan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amankan akses API dengan MFA](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang praktik terbaik dalam IAM, lihat [Praktik terbaik keamanan di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan konsol Firewall Manager

Untuk mengakses AWS Firewall Manager konsol, Anda harus memiliki set izin minimum. Izin ini harus memungkinkan Anda untuk membuat daftar dan melihat detail tentang sumber daya Firewall Manager di situs Anda Akun AWS. Jika Anda membuat kebijakan berbasis identitas yang lebih ketat daripada izin minimum yang diperlukan, konsol tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya untuk entitas (pengguna atau peran) dengan kebijakan tersebut.

Anda tidak perlu mengizinkan izin konsol minimum untuk pengguna yang melakukan panggilan hanya ke AWS CLI atau AWS API. Sebagai gantinya, izinkan akses hanya ke tindakan yang sesuai dengan operasi API yang coba mereka lakukan.

Untuk memastikan bahwa pengguna dan peran masih dapat menggunakan konsol Firewall Manager, lampirkan juga Firewall Manager *ConsoleAccess* atau kebijakan *ReadOnly* AWS terkelola ke

entitas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambah izin untuk pengguna](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Mengizinkan pengguna melihat izin mereka sendiri

Contoh ini menunjukkan cara membuat kebijakan yang mengizinkan pengguna IAM melihat kebijakan inline dan terkelola yang dilampirkan ke identitas pengguna mereka. Kebijakan ini mencakup izin untuk menyelesaikan tindakan ini di konsol atau menggunakan API atau secara terprogram. AWS CLI AWS

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Berikan akses baca ke grup keamanan Firewall Manager Anda

Firewall Manager memungkinkan akses sumber daya lintas akun, tetapi tidak memungkinkan Anda membuat perlindungan sumber daya lintas akun. Anda hanya dapat membuat perlindungan untuk sumber daya dari dalam akun yang memiliki sumber daya tersebut.

Berikut ini adalah contoh kebijakan yang memberikan izin untuk `fms:Get`, `fms:List`, dan `ec2:DescribeSecurityGroups` tindakan pada semua sumber daya.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "fms:Get*",
        "fms:List*",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

AWS kebijakan terkelola untuk AWS Firewall Manager

Kebijakan AWS terkelola adalah kebijakan mandiri yang dibuat dan dikelola oleh AWS. AWS Kebijakan terkelola dirancang untuk memberikan izin bagi banyak kasus penggunaan umum sehingga Anda dapat mulai menetapkan izin kepada pengguna, grup, dan peran.

Perlu diingat bahwa kebijakan AWS terkelola mungkin tidak memberikan izin hak istimewa paling sedikit untuk kasus penggunaan spesifik Anda karena tersedia untuk digunakan semua pelanggan. AWS Kami menyarankan Anda untuk mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan [kebijakan yang dikelola pelanggan](#) yang khusus untuk kasus penggunaan Anda.

Anda tidak dapat mengubah izin yang ditentukan dalam kebijakan AWS terkelola. Jika AWS memperbarui izin yang ditentukan dalam kebijakan AWS terkelola, pembaruan memengaruhi semua identitas utama (pengguna, grup, dan peran) yang terkait dengan kebijakan tersebut. AWS kemungkinan besar memperbarui kebijakan AWS terkelola saat kebijakan baru Layanan AWS diluncurkan atau operasi API baru tersedia untuk layanan yang sudah tersedia.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan terkelola AWS](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

AWS kebijakan terkelola: **AWSFMAdminFullAccess**

Gunakan kebijakan AWSFMAdminFullAccess AWS terkelola untuk mengizinkan administrator mengakses AWS Firewall Manager sumber daya, termasuk semua jenis kebijakan Manajer Firewall. Kebijakan ini tidak menyertakan izin untuk menyiapkan notifikasi Amazon Simple Notification Service. AWS Firewall Manager Untuk informasi tentang cara mengatur akses untuk Amazon Simple Notification Service, lihat [Menyiapkan akses untuk Amazon Simple Notification Service](#).

Untuk daftar kebijakan dan detailnya, lihat konsol IAM di [AWSFMAdminFullAccess](#). Sisa bagian ini memberikan gambaran umum tentang pengaturan kebijakan.

Pernyataan izin

Kebijakan ini dikelompokkan ke dalam pernyataan berdasarkan kumpulan izin.

- AWS Firewall Manager resource kebijakan - Memungkinkan izin administratif penuh ke sumber daya AWS Firewall Manager, termasuk semua jenis kebijakan Firewall Manager.
- Menulis AWS WAF log ke Amazon Simple Storage Service - Memungkinkan Firewall Manager untuk menulis dan membaca AWS WAF log di Amazon S3.
- Membuat peran yang ditautkan dengan layanan — Memungkinkan administrator untuk membuat peran yang ditautkan dengan layanan, yang memungkinkan Firewall Manager mengakses sumber daya pada layanan lain atas nama Anda. Izin ini memungkinkan pembuatan peran yang ditautkan dengan layanan hanya untuk digunakan oleh Firewall Manager. Untuk informasi tentang cara Firewall Manager menggunakan peran yang ditautkan dengan layanan, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk Firewall Manager](#).
- AWS Organizations— Memungkinkan administrator untuk menggunakan Firewall Manager untuk organisasi di AWS Organizations. Setelah mengaktifkan akses tepercaya untuk Firewall Manager di AWS Organizations, anggota akun admin dapat melihat temuan di seluruh organisasi mereka. Untuk informasi tentang menggunakan AWS Organizations dengan AWS Firewall Manager, lihat [Menggunakan AWS Organizations dengan AWS layanan lain](#) di Panduan AWS Organizations Pengguna.

Kategori izin

Berikut ini mencantumkan jenis izin dalam kebijakan dan izin yang diberikannya.

- `fms`— Bekerja dengan AWS Firewall Manager sumber daya.
- `waf` dan `waf-regional` — Bekerja dengan kebijakan AWS WAF Klasik.
- `elasticloadbalancing`— Associate AWS WAF web ACLs to Elastic Load Balancers.
- `firehose`— Lihat informasi tentang AWS WAF log.
- `organizations`— Bekerja dengan sumber daya AWS Organizations.
- `shield`— Lihat status berlangganan AWS Shield kebijakan.
- `route53resolver`— Bekerja dengan DNS Pribadi Route 53 untuk grup VPCs aturan di DNS Pribadi Route 53 untuk VPCs kebijakan.
- `wafv2`— Bekerja dengan AWS WAFV2 kebijakan.
- `network-firewall`— Bekerja dengan AWS Network Firewall kebijakan.
- `ec2`— Lihat kebijakan Availability Zone dan Regions.
- `s3`— Lihat informasi tentang AWS WAF log.

AWS kebijakan terkelola: **FMSServiceRolePolicy**

Kebijakan ini memungkinkan AWS Firewall Manager untuk mengelola AWS sumber daya atas nama Anda di Firewall Manager dan dalam layanan terintegrasi. Kebijakan ini terlampir pada peran yang ditautkan dengan layanan. `AWSServiceRoleForFMS` Untuk informasi selengkapnya tentang peran tertaut layanan, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk Firewall Manager](#).

Untuk detail kebijakan, lihat konsol IAM di [FMSServiceRolePolicy](#).

AWS kebijakan terkelola: **AWSFMAdminReadOnlyAccess**

Memberikan akses hanya-baca ke semua sumber daya AWS Firewall Manager.

Untuk daftar kebijakan dan detailnya, lihat konsol IAM di [AWSFMAdminReadOnlyAccess](#). Sisa bagian ini memberikan gambaran umum tentang pengaturan kebijakan.

Kategori izin

Berikut ini mencantumkan jenis izin dalam kebijakan dan informasi yang memungkinkan akses hanya baca.

- `fms`— AWS Firewall Manager sumber daya.
- `waf` dan `waf-regional` — Kebijakan AWS WAF klasik.
- `firehose`— AWS WAF log.
- `organizations`— Sumber daya AWS Organisasi.
- `shield`— AWS Shield kebijakan.
- `route53resolver`— Route 53 DNS Pribadi untuk grup VPCs aturan di Route 53 DNS Pribadi untuk VPCs kebijakan.
- `wafv2`— Grup AWS WAFV2 aturan Anda dan grup aturan Aturan AWS Terkelola yang tersedia di AWS WAFV2.
- `network-firewall`— kelompok AWS Network Firewall aturan dan metadata kelompok aturan.
- `ec2`— AWS Network Firewall kebijakan Availability Zone dan Regions.
- `s3`— AWS WAF log.

AWS kebijakan terkelola: `AWSFMMemberReadOnlyAccess`

Memberikan akses hanya-baca ke AWS Firewall Manager sumber daya anggota. Untuk daftar kebijakan dan detailnya, lihat konsol IAM di [AWSFMMemberReadOnlyAccess](#).

Pembaruan Firewall Manager pada kebijakan AWS terkelola

Lihat detail tentang pembaruan pada kebijakan AWS terkelola untuk Firewall Manager sejak layanan ini mulai melacak perubahan-perubahan tersebut. Untuk peringatan otomatis tentang perubahan pada halaman ini, berlangganalah umpan RSS di halaman riwayat dokumen Firewall Manager di [Riwayat dokumen](#)

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
FMSServiceRolePolicy — Kebijakan yang diperbarui	Menambahkan izin ke kebijakan layanan Firewall Manager.	2025-21

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
	Menambahkan izin berikut yang diperlukan untuk Amazon CloudFront: • <code>cloudfront:AssociateDistributionWebACL</code> — Memberikan izin untuk mengaitkan ACL AWS WAF web dengan distribusi CloudFront • <code>cloudfront:DisassociateDistributionWebACL</code> — Memberikan izin untuk memisahkan ACL AWS WAF web dengan distribusi CloudFront	
FMSServiceRolePolicy — Kebijakan yang diperbarui	Menambahkan izin ke kebijakan layanan Firewall Manager. Menambahkan <code>BatchGetResourceConfig</code> izin untuk mendapatkan status konfigurasi sumber daya dalam batch. Lihat kebijakan yang diperbarui di konsol IAM: FMSServiceRolePolicy.	2025-2012

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
FMSServiceRolePolicy — Kebijakan yang diperbarui	Menambahkan izin ke kebijakan peran layanan Firewall Manager. Ditambahkan kemampuan untuk membaca informasi konfigurasi Network Firewall TLS. Lihat kebijakan yang diperbarui di konsol IAM: FMSServiceRolePolicy.	2024-22
FMSServiceRolePolicy — Kebijakan yang diperbarui	Menambahkan izin untuk mengelola jaringan ACLs. Lihat kebijakan yang diperbarui di konsol IAM: FMSServiceRolePolicy.	2024-22
FMSServiceRolePolicy — Kebijakan yang diperbarui	Menambahkan izin yang memungkinkan Firewall Manager untuk menjelaskan apakah AWS Config aturan yang ditentukan sesuai. Lihat kebijakan yang diperbarui di konsol IAM: FMSServiceRolePolicy.	2023-21

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
FMSServiceRolePolicy — Kebijakan yang diperbarui	Menambahkan izin yang memungkinkan Firewall Manager mendeskripsikan EC2 instans Amazon dan atribut antarmuka jaringan. Lihat kebijakan yang diperbarui di konsol IAM: FMSServiceRolePolicy.	2022-15
AWSFMAdminReadOnlyAccess — Kebijakan yang diperbarui	Menambahkan izin untuk mendukung AWS WAFV2, Shield, Network Firewall, DNS Firewall, grup keamanan Amazon VPC, kebijakan. Lihat kebijakan yang diperbarui di konsol IAM: AWSFMAdminReadOnlyAccess.	2022-02
AWSFMAdminFullAccess — Kebijakan yang diperbarui	Menambahkan izin untuk mendukung AWS WAFV2, Shield, Network Firewall, DNS Firewall, grup keamanan Amazon VPC, kebijakan. Izin Amazon SNS yang dihapus. Lihat kebijakan yang diperbarui di konsol IAM: AWSFMAdminFullAccess.	2022-21

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
FMSServiceRolePolicy — Izin baru untuk kebijakan firewall AWS Firewall Manager pihak ketiga	Perubahan ini memungkinkan Firewall Manager untuk membuat dan menghapus titik akhir EC2 VPC Amazon yang terkait dengan kebijakan firewall pihak ketiga.	2022-30
FMSServiceRolePolicy — Izin baru untuk kebijakan AWS Network Firewall	Menambahkan izin baru untuk mendukung penerapan firewall untuk kebijakan Network Firewall. Izin baru memungkinkan pengambilan informasi tentang Availability Zone untuk akun yang berada dalam cakupan kebijakan.	15-2012
FMSServiceRolePolicy — Izin baru untuk kebijakan AWS Shield	Menambahkan izin baru untuk mengambil tag untuk sumber daya AWS WAF regional dan AWS WAF global. Menambahkan izin AWS WAF regional untuk mengambil web ACLs menggunakan ARN sumber daya. Menambahkan izin untuk mendukung mitigasi lapisan aplikasi DDoS Shield otomatis.	2022-2007
FMSServiceRolePolicy — Izin baru untuk kebijakan AWS Shield	Menambahkan izin baru untuk mengambil tag untuk sumber daya Elastic Load Balancing.	2021-18

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
FMSServiceRolePolicy — Izin baru untuk grup keamanan dan kebijakan AWS Network Firewall	Menambahkan izin baru untuk mengaktifkan pencatatan terpusat untuk AWS Network Firewall kebijakan. Selain itu, EC2 izin Amazon hanya-baca ditambahkan untuk mendukung perubahan pada layanan Config yang memengaruhi sumber daya AWS Firewall Manager kueri untuk kebijakan grup keamanan.	29/2021
FMSServiceRolePolicy — Format ARN untuk sumber daya AWS WAF	Memperbarui FMSServiceRolePolicy untuk membakukan format ARN untuk sumber daya. AWS WAF Format ARN yang diperbarui adalah <code>arn:aws:waf:*:*:*</code> dan <code>arn:aws:waf-regional:*:*:*</code>	2021-2012
FMSServiceRolePolicy - Wilayah tambahan di Tiongkok	AWS Firewall Manager telah diaktifkan FMSServiceRolePolicy untuk wilayah BJS dan ZHY di Tiongkok.	2021-2012

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
FMSServiceRolePolicy — Pembaruan ke kebijakan yang tersedia	Menambahkan izin baru AWS Firewall Manager untuk memungkinkan mengelola Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall. Perubahan ini memungkinkan Firewall Manager untuk mengkonfigurasi asosiasi Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall. Ini memungkinkan Anda untuk menggunakan Firewall Manager untuk memberikan perlindungan DNS Firewall untuk VPCs seluruh organisasi Anda di AWS Organizations	2021-17
Firewall Manager mulai melacak perubahan	Firewall Manager mulai melacak perubahan untuk kebijakan AWS terkelola.	2021-2012

Memecahkan masalah AWS Firewall Manager identitas dan akses

Gunakan informasi berikut untuk membantu Anda mendiagnosis dan memperbaiki masalah umum yang mungkin Anda temui saat bekerja dengan Firewall Manager dan IAM.

Topik

- [Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di Firewall Manager](#)
- [Saya tidak berwenang untuk melakukan iam: PassRole](#)
- [Saya ingin mengizinkan orang di luar saya Akun AWS untuk mengakses sumber daya Firewall Manager saya](#)

Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di Firewall Manager

Jika Anda menerima pesan kesalahan bahwa Anda tidak memiliki otorisasi untuk melakukan tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat melakukan tindakan tersebut.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM `mateojackson` mencoba menggunakan konsol untuk melihat detail tentang suatu sumber daya `my-example-widget` rekaan, tetapi tidak memiliki izin `fms:GetWidget` rekaan.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
fms:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Dalam hal ini, kebijakan untuk pengguna `mateojackson` harus diperbarui untuk mengizinkan akses ke sumber daya `my-example-widget` dengan menggunakan tindakan `fms:GetWidget`.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi AWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

Saya tidak berwenang untuk melakukan `iam:PassRole`

Jika Anda menerima kesalahan yang tidak diizinkan untuk melakukan `iam:PassRole` tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat meneruskan peran ke Firewall Manager.

Beberapa Layanan AWS memungkinkan Anda untuk meneruskan peran yang ada ke layanan tersebut alih-alih membuat peran layanan baru atau peran terkait layanan. Untuk melakukannya, Anda harus memiliki izin untuk meneruskan peran ke layanan.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM bernama `marymajor` mencoba menggunakan konsol untuk melakukan tindakan di Firewall Manager. Namun, tindakan tersebut memerlukan layanan untuk mendapatkan izin yang diberikan oleh peran layanan. Mary tidak memiliki izin untuk meneruskan peran tersebut pada layanan.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

Dalam kasus ini, kebijakan Mary harus diperbarui agar dia mendapatkan izin untuk melakukan tindakan `iam:PassRole` tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi AWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

Saya ingin mengizinkan orang di luar saya Akun AWS untuk mengakses sumber daya Firewall Manager saya

Anda dapat membuat peran yang dapat digunakan pengguna di akun lain atau orang-orang di luar organisasi Anda untuk mengakses sumber daya Anda. Anda dapat menentukan siapa saja yang dipercaya untuk mengambil peran tersebut. Untuk layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya atau daftar kontrol akses (ACLs), Anda dapat menggunakan kebijakan tersebut untuk memberi orang akses ke sumber daya Anda.

Untuk mempelajari selengkapnya, periksa referensi berikut:

- Untuk mengetahui apakah Firewall Manager mendukung fitur-fitur ini, lihat [Bagaimana AWS Shield bekerja dengan IAM](#).
- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda di seluruh sumber daya Akun AWS yang Anda miliki, lihat [Menyediakan akses ke pengguna IAM di pengguna lain Akun AWS yang Anda miliki](#) di Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda kepada pihak ketiga Akun AWS, lihat [Menyediakan akses yang Akun AWS dimiliki oleh pihak ketiga](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara memberikan akses melalui federasi identitas, lihat [Menyediakan akses ke pengguna terautentikasi eksternal \(federasi identitas\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari perbedaan antara penggunaan kebijakan peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat [Bagaimana peran IAM berbeda dari kebijakan berbasis sumber daya](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan peran terkait layanan untuk Firewall Manager

AWS Firewall Manager menggunakan AWS Identity and Access Management peran [terkait layanan](#) (IAM). Peran terkait layanan adalah jenis unik peran IAM yang ditautkan langsung ke Firewall Manager. Peran terkait layanan telah ditentukan sebelumnya oleh Firewall Manager dan mencakup semua izin yang diperlukan layanan untuk memanggil AWS layanan lain atas nama Anda.

Peran terkait layanan membuat pengaturan Firewall Manager lebih mudah karena Anda tidak perlu menambahkan izin yang diperlukan secara manual. Firewall Manager mendefinisikan izin dari peran terkait layanan, dan kecuali ditentukan lain, hanya Firewall Manager yang dapat mengambil perannya. Izin yang ditentukan mencakup kebijakan kepercayaan dan kebijakan izin. Kebijakan izin tersebut tidak dapat dilampirkan ke entitas IAM lainnya.

Anda dapat menghapus peran terkait layanan hanya setelah terlebih dahulu menghapus sumber daya terkait peran tersebut. Ini melindungi sumber daya Firewall Manager Anda karena Anda tidak dapat secara tidak sengaja menghapus izin untuk mengakses sumber daya.

Untuk informasi tentang layanan lain yang mendukung peran terkait layanan, lihat [Layanan AWS yang bisa digunakan dengan IAM](#) dan carilah layanan yang memiliki opsi Ya di kolom Peran Terkait Layanan. Pilih Ya bersama tautan untuk melihat dokumentasi peran terkait layanan untuk layanan tersebut.

Izin peran terkait layanan untuk Firewall Manager

AWS Firewall Manager menggunakan nama peran terkait layanan `AWSServiceRoleForFMS` untuk memungkinkan Firewall Manager memanggil AWS layanan atas nama Anda untuk pengelolaan kebijakan firewall dan AWS Organizations sumber daya akun. Kebijakan ini melekat pada peran yang mengelola `AWSServiceRoleForFMS`. Untuk informasi selengkapnya tentang peran yang dikelola, lihat [AWS kebijakan terkelola: `FMSServiceRolePolicy`](#).

`AWSServiceRoleForPeran` terkait layanan FMS mempercayai layanan untuk mengambil peran tersebut. `fms.amazonaws.com`

Kebijakan izin peran memungkinkan Firewall Manager untuk menyelesaikan tindakan berikut pada sumber daya yang ditentukan:

- `waf`- Kelola web AWS WAF Klasik ACLs, izin grup aturan, dan ACLs asosiasi web di akun Anda.
- `ec2`- Kelola grup keamanan pada antarmuka jaringan elastis dan EC2 instans Amazon. Kelola jaringan ACLs di subnet VPC Amazon.
- `vpc`- Kelola subnet, tabel rute, tag, dan titik akhir di Amazon VPC.
- `wafv2`- Kelola AWS WAF web ACLs, izin grup aturan, dan ACLs asosiasi web di akun Anda.
- `cloudfront`- Buat web ACLs untuk melindungi CloudFront distribusi.
- `config`- Kelola AWS Config aturan yang dimiliki Manajer Firewall di akun Anda.
- `iam`- Kelola peran terkait layanan ini, dan buat peran wajib dan AWS WAF Shield terkait layanan jika mengonfigurasi kebijakan logging untuk dan Shield. AWS WAF
- `organization`- Buat peran terkait layanan yang dimiliki oleh Firewall Manager untuk mengelola AWS Organizations sumber daya yang digunakan oleh Firewall Manager.
- `shield`- Kelola AWS Shield perlindungan dan konfigurasi mitigasi L7 untuk sumber daya di akun Anda.

- `ram`- Mengelola berbagi AWS RAM sumber daya untuk grup aturan DNS Firewall dan grup aturan Network Firewall.
- `network-firewall`- Kelola AWS Network Firewall sumber daya milik Manajer Firewall dan sumber daya VPC Amazon yang bergantung pada akun Anda.
- `route53resolver`- Kelola asosiasi Firewall DNS Firewall milik Manajer Firewall di akun Anda.

Lihat kebijakan lengkap di konsol IAM: [FMSServiceRolePolicy](#).

Anda harus mengonfigurasi izin untuk mengizinkan entitas IAM (seperti pengguna, grup, atau peran) untuk membuat, mengedit, atau menghapus peran terkait layanan. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Izin Peran Tertaut Layanan](#) di Panduan Pengguna IAM.

Membuat peran terkait layanan untuk Firewall Manager

Anda tidak perlu membuat peran terkait layanan secara manual. Ketika Anda mengaktifkan Firewall Manager masuk AWS Management Console, atau Anda membuat `PutLoggingConfiguration` permintaan di Firewall Manager CLI atau Firewall Manager API, Firewall Manager membuat peran terkait layanan untuk Anda.

Anda harus memiliki `iam:CreateServiceLinkedRole` izin untuk mengaktifkan logging.

Jika Anda menghapus peran tertaut layanan ini, dan ingin membuatnya lagi, Anda dapat mengulangi proses yang sama untuk membuat kembali peran tersebut di akun Anda. Saat Anda mengaktifkan pencatatan Firewall Manager, Firewall Manager membuat peran terkait layanan untuk Anda lagi.

Mengedit peran terkait layanan untuk Firewall Manager

Firewall Manager tidak mengizinkan Anda mengedit peran terkait layanan `AWSServiceRoleForFMS`. Setelah membuat peran terkait layanan, Anda tidak dapat mengubah nama peran karena berbagai entitas mungkin mereferensikan peran tersebut. Namun, Anda dapat menyunting penjelasan peran menggunakan IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengedit Peran Tertaut Layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menghapus peran terkait layanan untuk Firewall Manager

Jika Anda tidak perlu lagi menggunakan fitur atau layanan yang memerlukan peran terkait layanan, kami merekomendasikan Anda menghapus peran tersebut. Dengan begitu, Anda tidak memiliki entitas yang tidak digunakan yang tidak dipantau atau dipelihara secara aktif. Tetapi, Anda harus membersihkan sumber daya peran yang terhubung dengan layanan sebelum menghapusnya secara manual.

 Note

Jika layanan Firewall Manager menggunakan peran saat Anda mencoba menghapus sumber daya, maka penghapusan mungkin gagal. Jika hal itu terjadi, tunggu beberapa menit dan coba mengoperasikannya lagi.

Untuk menghapus peran terkait layanan menggunakan IAM

Gunakan konsol IAM, IAM CLI, atau IAM API untuk menghapus peran terkait layanan FMS.

AWSService RoleFor Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Menghapus Peran Terkait Layanan](#) di Panduan Pengguna IAM.

Wilayah yang Didukung untuk peran terkait layanan Firewall Manager

Firewall Manager mendukung penggunaan peran terkait layanan di semua wilayah tempat layanan tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat [titik akhir dan kuota Firewall Manager](#).

Pencegahan "confused deputy" lintas layanan

Masalah "confused deputy" adalah masalah keamanan saat entitas yang tidak memiliki izin untuk melakukan suatu tindakan dapat memaksa entitas yang memiliki hak akses lebih tinggi untuk melakukan tindakan tersebut. Pada tahun AWS, peniruan lintas layanan dapat mengakibatkan masalah wakil yang membingungkan. Peniruan identitas lintas layanan dapat terjadi ketika satu layanan (layanan yang dipanggil) memanggil layanan lain (layanan yang dipanggil). Layanan pemanggilan dapat dimanipulasi menggunakan izinnya untuk bertindak pada sumber daya pelanggan lain dengan cara yang seharusnya tidak dilakukannya kecuali bila memiliki izin untuk mengakses. Untuk mencegah hal ini, AWS menyediakan alat yang membantu Anda melindungi data untuk semua layanan dengan principal layanan yang telah diberi akses ke sumber daya di akun Anda.

Sebaiknya gunakan kunci konteks kondisi [aws:SourceAccount](#) global [aws:SourceArn](#) dan dalam kebijakan sumber daya untuk membatasi izin yang AWS Firewall Manager memberikan layanan lain ke sumber daya. Gunakan `aws:SourceArn` jika Anda ingin hanya satu sumber daya yang akan dikaitkan dengan akses lintas layanan. Gunakan `aws:SourceAccount` jika Anda ingin mengizinkan sumber daya apa pun di akun tersebut dikaitkan dengan penggunaan lintas layanan.

Cara paling efektif untuk melindungi dari masalah "confused deputy" adalah dengan menggunakan kunci konteks kondisi global `aws:SourceArn` dengan ARN lengkap sumber daya. Jika Anda tidak mengetahui ARN lengkap sumber daya atau jika Anda menentukan beberapa sumber daya, gunakan

kunci kondisi konteks global `aws:SourceArn` dengan karakter wildcard (*) untuk bagian ARN yang tidak diketahui. Misalnya, `arn:aws:fms:*:account-id:*`.

Jika nilai `aws:SourceArn` tidak berisi ID akun, seperti ARN bucket Amazon S3, Anda harus menggunakan kedua kunci konteks kondisi global tersebut untuk membatasi izin.

Nilai `aws:SourceArn` harus menjadi AWS akun AWS Firewall Manager administrator.

Contoh berikut menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakan kunci konteks kondisi `aws:SourceArn` global di Firewall Manager untuk mencegah masalah deputi yang membingungkan.

Contoh berikut menunjukkan cara mencegah masalah deputi yang membingungkan dengan menggunakan kunci konteks kondisi `aws:SourceArn` global dalam kebijakan kepercayaan peran Manajer Firewall. Ganti *Region* dan *account-id* dengan informasi Anda sendiri.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "servicename.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": [
          "arn:aws:fms:us-east-1:account-id:${*}",
          "arn:aws:fms:us-east-1:account-id:policy/*"
        ]
      },
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "account-id"
      }
    }
  }
}
```

Pencatatan dan pemantauan di Firewall Manager

Pemantauan adalah bagian penting dalam menjaga keandalan, ketersediaan, dan kinerja Firewall Manager dan AWS solusi Anda. Anda harus mengumpulkan data pemantauan dari semua bagian AWS solusi Anda sehingga Anda dapat lebih mudah men-debug kegagalan multi-titik jika terjadi. AWS menyediakan beberapa alat untuk memantau sumber daya Firewall Manager Anda dan menanggapi peristiwa potensial:

CloudWatch Alarm Amazon

Menggunakan CloudWatch alarm, Anda menonton satu metrik selama periode waktu yang Anda tentukan. Jika metrik melebihi ambang batas tertentu, CloudWatch kirimkan pemberitahuan ke topik atau AWS Auto Scaling kebijakan Amazon SNS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pemantauan CloudWatch dengan Amazon](#).

AWS CloudTrail Log

CloudTrail menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atau AWS layanan di Firewall Manager. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat menentukan permintaan yang dibuat untuk Firewall Manager, alamat IP dari mana permintaan itu dibuat, siapa yang membuat permintaan, kapan dibuat, dan detail tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Logging panggilan API dengan AWS CloudTrail](#).

Validasi kepatuhan untuk Firewall Manager

Untuk mempelajari apakah an Layanan AWS berada dalam lingkup program kepatuhan tertentu, lihat [Layanan AWS di Lingkup oleh Program Kepatuhan Layanan AWS](#) dan pilih program kepatuhan yang Anda minati. Untuk informasi umum, lihat [Program AWS Kepatuhan Program AWS](#).

Anda dapat mengunduh laporan audit pihak ketiga menggunakan AWS Artifact. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengunduh Laporan di AWS Artifact](#).

Tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan Layanan AWS ditentukan oleh sensitivitas data Anda, tujuan kepatuhan perusahaan Anda, dan hukum dan peraturan yang berlaku. AWS menyediakan sumber daya berikut untuk membantu kepatuhan:

- [Kepatuhan dan Tata Kelola Keamanan](#) – Panduan implementasi solusi ini membahas pertimbangan arsitektur serta memberikan langkah-langkah untuk menerapkan fitur keamanan dan kepatuhan.
- [Referensi Layanan yang Memenuhi Syarat HIPAA](#) — Daftar layanan yang memenuhi syarat HIPAA. Tidak semua memenuhi Layanan AWS syarat HIPAA.
- [AWS Sumber Daya AWS](#) — Kumpulan buku kerja dan panduan ini mungkin berlaku untuk industri dan lokasi Anda.
- [AWS Panduan Kepatuhan Pelanggan](#) - Memahami model tanggung jawab bersama melalui lensa kepatuhan. Panduan ini merangkum praktik terbaik untuk mengamankan Layanan AWS dan memetakan panduan untuk kontrol keamanan di berbagai kerangka kerja (termasuk Institut Standar dan Teknologi Nasional (NIST), Dewan Standar Keamanan Industri Kartu Pembayaran (PCI), dan Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO)).
- [Mengevaluasi Sumber Daya dengan Aturan](#) dalam Panduan AWS Config Pengembang — AWS Config Layanan menilai seberapa baik konfigurasi sumber daya Anda mematuhi praktik internal, pedoman industri, dan peraturan.
- [AWS Security Hub](#)— Ini Layanan AWS memberikan pandangan komprehensif tentang keadaan keamanan Anda di dalamnya AWS. Security Hub menggunakan kontrol keamanan untuk sumber daya AWS Anda serta untuk memeriksa kepatuhan Anda terhadap standar industri keamanan dan praktik terbaik. Untuk daftar layanan dan kontrol yang didukung, lihat [Referensi kontrol Security Hub](#).
- [Amazon GuardDuty](#) — Ini Layanan AWS mendeteksi potensi ancaman terhadap beban kerja Akun AWS, kontainer, dan data Anda dengan memantau lingkungan Anda untuk aktivitas mencurigakan dan berbahaya. GuardDuty dapat membantu Anda mengatasi berbagai persyaratan kepatuhan,

seperti PCI DSS, dengan memenuhi persyaratan deteksi intrusi yang diamanatkan oleh kerangka kerja kepatuhan tertentu.

- [AWS Audit Manager](#) Ini Layanan AWS membantu Anda terus mengaudit AWS penggunaan Anda untuk menyederhanakan cara Anda mengelola risiko dan kepatuhan terhadap peraturan dan standar industri.

Ketahanan di Firewall Manager

Infrastruktur AWS global dibangun di sekitar Wilayah AWS dan Availability Zones. Wilayah AWS menyediakan beberapa Availability Zone yang terpisah secara fisik dan terisolasi, yang terhubung dengan latensi rendah, throughput tinggi, dan jaringan yang sangat redundan. Dengan Zona Ketersediaan, Anda dapat merancang dan mengoperasikan aplikasi dan basis data yang secara otomatis melakukan failover di antara Zona Ketersediaan tanpa gangguan. Zona Ketersediaan memiliki ketersediaan dan toleransi kesalahan yang lebih baik, dan dapat diskalakan dibandingkan infrastruktur biasa yang terdiri dari satu atau beberapa pusat data.

Untuk informasi selengkapnya tentang Wilayah AWS dan Availability Zone, lihat [Infrastruktur AWS Global](#).

Keamanan infrastruktur dalam AWS Firewall Manager

Sebagai layanan terkelola, AWS Firewall Manager dilindungi oleh keamanan jaringan AWS global. Untuk informasi tentang layanan AWS keamanan dan cara AWS melindungi infrastruktur, lihat [Keamanan AWS Cloud](#). Untuk mendesain AWS lingkungan Anda menggunakan praktik terbaik untuk keamanan infrastruktur, lihat [Perlindungan Infrastruktur dalam Kerangka Kerja](#) yang AWS Diarsiteksikan dengan Baik Pilar Keamanan.

Anda menggunakan panggilan API yang AWS dipublikasikan untuk mengakses Firewall Manager melalui jaringan. Klien harus mendukung hal-hal berikut:

- Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS). Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.
- Sandi cocok dengan sistem kerahasiaan maju sempurna (perfect forward secrecy, PFS) seperti DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) atau ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). Sebagian besar sistem modern seperti Java 7 dan versi lebih baru mendukung mode-mode ini.

Selain itu, permintaan harus ditandatangani menggunakan ID kunci akses dan kunci akses rahasia yang terkait dengan prinsipal IAM. Atau Anda bisa menggunakan [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) untuk membuat kredensial keamanan sementara guna menandatangani permintaan.

AWS Firewall Manager kuota

AWS Firewall Manager tunduk pada kuota berikut (sebelumnya disebut sebagai batas).

AWS Firewall Manager memiliki kuota default yang mungkin dapat Anda tingkatkan dan kuota tetap.

Kebijakan grup keamanan dan kebijakan ACL jaringan yang dikelola oleh Firewall Manager tunduk pada kuota VPC Amazon standar. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kuota VPC Amazon di Panduan Pengguna Amazon VPC](#).

Setiap kebijakan Firewall Manager Network Firewall membuat firewall Network Firewall dengan kebijakan firewall terkait dan grup aturannya. Sumber daya Network Firewall ini tunduk pada kuota yang tercantum pada [AWS Network Firewall kuota dalam Panduan](#) Pengembang Network Firewall.

Kuota lembut

AWS Firewall Manager memiliki kuota default pada jumlah entitas per Wilayah. Anda dapat [meminta peningkatan](#) kuota ini.

Semua jenis kebijakan

Sumber Daya	Kuota default per Wilayah
Akun per organisasi di AWS Organizations	Bervariasi. Undangan yang dikirim ke akun dihitung terhadap kuota ini. Hitungan tersebut dikembalikan jika akun yang diundang menolak, akun pengelolan membatalkan undangan, atau

Sumber Daya	Kuota default per Wilayah
	undangan kedaluwarsa.
Kebijakan Firewall Manager per organisasi di AWS Organizations.	50. Spesifikasi Wilayah Global dan US East (N. Virginia) Region mengacu pada Wilayah yang sama, jadi batas ini berlaku untuk total kebijakan gabungan untuk keduanya.
Unit organisasi dalam lingkup per kebijakan Firewall Manager.	20
Akun dalam lingkup kebijakan Firewall Manager jika Anda secara eksplisit menyertakan dan mengecualikan akun individual.	200
Akun dalam lingkup kebijakan Firewall Manager jika Anda tidak secara eksplisit menyertakan atau mengecualikan akun individual.	2.500
Akun yang AWS Organizations dapat berisi organisasi untuk organisasi yang akan di onboarding oleh Firewall Manager. Hitungannya termasuk akun administrator Firewall Manager.	10.000
Tag yang menyertakan atau mengecualikan sumber daya sesuai kebijakan Firewall Manager.	8
Jumlah set sumber daya per akun.	20
Jumlah sumber daya per set sumber daya.	100
Jumlah set sumber daya per kebijakan Firewall Manager.	5

AWS WAF kebijakan

Sumber Daya	Kuota default per Wilayah
AWS WAF grup aturan per akun administrator Firewall Manager.	100
AWS WAF Grup aturan klasik per akun administrator Firewall Manager.	10
Kelompok aturan per AWS WAF kebijakan.	50
Kelompok aturan mitra per AWS WAF kebijakan.	1

Kebijakan kelompok keamanan umum

Sumber Daya	Kuota default per Wilayah.
Kelompok keamanan utama per kebijakan.	3
Instans VPC Amazon dalam cakupan per kebijakan per akun, termasuk dibagikan. VPCs	100

Kebijakan grup keamanan audit konten

Sumber Daya	Kuota default per Wilayah
Audit kelompok keamanan per kebijakan.	1
Aplikasi per daftar aplikasi.	50
Daftar aplikasi terkelola khusus untuk aturan yang memungkinkan semua lalu lintas.	1
Daftar aplikasi terkelola kustom per aturan kebijakan.	1
Daftar aplikasi terkelola khusus per akun.	10
Protokol per daftar protokol.	5

Sumber Daya	Kuota default per Wilayah
Daftar protokol terkelola khusus untuk setelan apa pun dalam kebijakan.	1
Daftar protokol terkelola khusus per akun.	10

Kebijakan ACL jaringan

Sumber Daya	Kuota default per Wilayah
Jumlah aturan masuk per kebijakan ACL jaringan, digunakan untuk aturan pertama atau terakhir. Misalnya, Anda dapat memiliki 5 aturan masuk pertama dan 0 terakhir, atau 2 pertama dan 3 terakhir, tetapi Anda tidak dapat memiliki 4 aturan pertama dan 2 terakhir.	5
Jumlah aturan keluar per kebijakan ACL jaringan, digunakan untuk aturan pertama atau terakhir. Misalnya, Anda dapat memiliki 5 aturan keluar pertama dan 0 terakhir, atau 2 pertama dan 3 terakhir, tetapi Anda tidak dapat memiliki 4 yang pertama dan 2 terakhir.	5

Kebijakan Network Firewall

Sumber Daya	Kuota default per Wilayah
Jumlah IPV4 CIDRs yang dapat Anda berikan untuk satu kebijakan.	50
Kapasitas grup aturan stateful per kebijakan Network Firewall.	30.000

Kebijakan DNS Firewall

Sumber Daya	Kuota default per Wilayah
Grup aturan DNS Firewall per kebijakan DNS Firewall.	2

Kuota keras

Kuota Per-wilayah berikut yang terkait dengan tidak AWS Firewall Manager dapat diubah.

Semua jenis kebijakan

Sumber Daya	Kuota per Wilayah
Jumlah maksimum administrator Firewall Manager yang dapat Anda miliki dalam suatu AWS Organizations organisasi. Anda harus memiliki satu administrator default, dan sebanyak sembilan administrator Firewall Manager tambahan.	10

AWS WAF kebijakan

Sumber Daya	Kuota per Wilayah
Total unit kapasitas ACL web (WCU) untuk kelompok aturan dalam suatu AWS WAF kebijakan.	5.000

AWS WAF Kebijakan klasik

Sumber Daya	Kuota per Wilayah
AWS WAF Kelompok aturan klasik per kebijakan.	2:1 grup aturan yang dibuat pelanggan dan 1 grup AWS Marketplace aturan.
AWS WAF Aturan klasik per Firewall Manager AWS WAF Classic grup aturan.	10

Kebijakan Network Firewall

Sumber Daya	Kuota per Wilayah
Jumlah VPCs itu dapat diperbaiki secara otomatis untuk satu kebijakan.	1.000

Sumber Daya	Kuota per Wilayah
Grup aturan stateless per kebijakan Network Firewall.	20
Grup aturan stateful per kebijakan Network Firewall.	20
Kapasitas grup aturan stateless per kebijakan Network Firewall.	30.000

Pemantauan AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan AWS Shield Advanced

Pemantauan adalah bagian penting untuk menjaga keandalan, ketersediaan, dan kinerja layanan Anda.

Note

Untuk informasi tentang memantau sumber daya Shield Advanced Anda dan mengidentifikasi kemungkinan peristiwa DDoS menggunakan Shield Advanced, lihat [AWS Shield](#).

Saat Anda mulai memantau layanan ini, Anda harus membuat rencana pemantauan yang mencakup jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut:

- Apa tujuan pemantauan Anda?
- Sumber daya apa yang akan Anda pantau?
- Seberapa sering Anda akan memantau sumber daya ini?
- Alat pemantauan apa yang akan Anda gunakan?
- Siapa yang akan melakukan tugas pemantauan?
- Siapa yang harus diberi tahu saat terjadi kesalahan?

Langkah berikutnya adalah menetapkan dasar untuk performa normal di lingkungan Anda, dengan mengukur kinerja di berbagai waktu dan dengan kondisi beban yang berbeda. Saat Anda memantau AWS WAF, Firewall Manager, Shield Advanced dan layanan terkait, menyimpan data pemantauan historis sehingga Anda dapat membandingkannya dengan data kinerja saat ini, mengidentifikasi pola kinerja normal dan anomali kinerja, dan merancang metode untuk mengatasi masalah.

Untuk AWS WAF, Anda harus memantau item berikut minimal untuk menetapkan garis dasar:

- Jumlah permintaan web yang diizinkan
- Jumlah permintaan web yang diblokir

Topik

- [Alat-alat pemantauan](#)
- [Pemantauan CloudWatch dengan Amazon](#)
- [Logging panggilan API dengan AWS CloudTrail](#)

Alat-alat pemantauan

AWS menyediakan berbagai alat yang dapat Anda gunakan untuk memantau AWS WAF dan AWS Shield Advanced. Anda dapat mengonfigurasi beberapa alat ini untuk melakukan pemantauan untuk Anda, sementara alat lain memerlukan intervensi manual. Sebaiknya Anda mengotomatisasi tugas pemantauan sebanyak mungkin.

Alat pemantauan otomatis

Anda dapat menggunakan alat pemantauan otomatis berikut untuk menonton AWS WAF, AWS Shield Advanced, dan melaporkan ketika ada sesuatu yang salah:

- paket perlindungan atau dasbor ikhtisar lalu lintas ACL web — Akses ringkasan lalu lintas web yang dievaluasi oleh paket perlindungan atau ACL web dengan membuka halaman ACL web di AWS WAF konsol dan membuka tab ikhtisar Lalu lintas.

Dasbor ikhtisar lalu lintas menyediakan ringkasan hampir real-time dari CloudWatch metrik Amazon yang AWS WAF dikumpulkan saat mengevaluasi lalu lintas web aplikasi Anda. Anda dapat melihat ringkasan untuk semua lalu lintas web Anda dan untuk lalu lintas yang dievaluasi oleh kelompok aturan mitigasi ancaman cerdas.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dasbor ikhtisar lalu lintas untuk paket perlindungan atau web ACLs](#) atau buka dasbor di konsol.

- CloudWatch Alarm Amazon — Tonton satu metrik selama periode waktu yang Anda tentukan, dan lakukan satu atau beberapa tindakan berdasarkan nilai metrik relatif terhadap ambang batas tertentu selama beberapa periode waktu. Tindakannya adalah pemberitahuan yang dikirim ke topik Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) atau kebijakan Amazon Auto EC2 Scaling. Alarm memanggil tindakan untuk perubahan status berkelanjutan saja. CloudWatch alarm tidak akan memanggil tindakan hanya karena mereka berada dalam keadaan tertentu; negara harus telah berubah dan dipertahankan untuk sejumlah periode tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau CloudFront Aktivitas Menggunakan CloudWatch](#).

 Note

CloudWatch metrik dan alarm tidak diaktifkan untuk AWS Firewall Manager

Anda tidak hanya dapat menggunakannya CloudWatch untuk memantau AWS WAF dan Shield metrik Advanced seperti yang dijelaskan dalam [Pemantauan CloudWatch dengan Amazon](#), Anda juga harus menggunakannya CloudWatch untuk memantau aktivitas sumber daya yang dilindungi. Untuk informasi selengkapnya, lihat berikut ini:

- [Memantau CloudFront Aktivitas Menggunakan CloudWatch](#) di Panduan CloudFront Pengembang Amazon
- [Pencatatan dan pemantauan di Amazon API Gateway](#) di Panduan Pengembang API Gateway
- [CloudWatch Metrik untuk Application Load Balancer Anda](#) di Panduan Pengguna Elastic Load Balancing
- [Pemantauan dan Logging](#) di Panduan AWS AppSync Pengembang
- [Pencatatan dan pemantauan di Amazon Cognito di Panduan](#) Pengembang Amazon Cognito
- [Melihat log Pelari Aplikasi yang dialirkan ke CloudWatch Log](#) dan [Melihat metrik layanan Pelari Aplikasi yang dilaporkan dalam Panduan Pengembang CloudWatch](#) AWS App Runner
- Amazon CloudWatch Logs — Pantau, simpan, dan akses file log Anda dari AWS CloudTrail atau sumber lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu Amazon CloudWatch Logs?](#)
- CloudWatch Acara Amazon - Otomatiskan AWS layanan Anda dan tanggapilah peristiwa sistem secara otomatis. Acara dari AWS layanan dikirimkan ke CloudWatch Acara dalam waktu dekat, dan Anda dapat menentukan tindakan otomatis yang akan diambil saat acara cocok dengan aturan yang Anda tulis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu CloudWatch Acara Amazon?](#)
- AWS CloudTrail Pemantauan Log - Bagikan file log antar akun, pantau file CloudTrail log secara real time dengan mengirimkannya ke CloudWatch Log, menulis aplikasi pemrosesan log di Java, dan validasi bahwa file log Anda tidak berubah setelah pengiriman oleh CloudTrail. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Logging panggilan API dengan AWS CloudTrail](#) dan [Bekerja dengan File CloudTrail Log](#) di Panduan AWS CloudTrail Pengguna.
- AWS Config— Lihat konfigurasi AWS sumber daya di AWS akun Anda, termasuk bagaimana sumber daya terkait satu sama lain dan bagaimana mereka dikonfigurasi di masa lalu sehingga Anda dapat melihat bagaimana konfigurasi dan hubungan berubah dari waktu ke waktu.

Alat pemantauan manual

Bagian penting lainnya dari pemantauan AWS WAF dan AWS Shield Advanced melibatkan pemantauan secara manual item-item yang tidak tercakup oleh CloudWatch alarm. Anda dapat melihat AWS Management Console dasbor AWS WAF, Shield Advanced CloudWatch,, dan lainnya untuk melihat keadaan AWS lingkungan Anda. Kami menyarankan Anda juga memeriksa file log untuk web ACLs dan aturan Anda.

- Misalnya, untuk melihat AWS WAF dasbor:
 - Pada tab Permintaan ACLs halaman AWS WAF Web, lihat grafik total permintaan dan permintaan yang cocok dengan setiap aturan yang telah Anda buat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat contoh permintaan web](#).
- Lihat halaman CloudWatch beranda untuk hal-hal berikut:
 - Alarm dan status saat ini
 - Grafik alarm dan sumber daya
 - Status kesehatan layanan

Selain itu, Anda dapat menggunakan CloudWatch untuk melakukan hal berikut:

- Membuat [dasbor yang disesuaikan](#) untuk memantau layanan yang penting bagi Anda.
- Data metrik grafik untuk memecahkan masalah dan mengungkap tren.
- Cari dan telusuri semua metrik AWS sumber daya Anda.
- Membuat dan mengedit alarm agar diberi tahu tentang masalah.

Pemantauan CloudWatch dengan Amazon

Anda dapat memantau permintaan web ACLs dan web serta aturan menggunakan Amazon CloudWatch, yang mengumpulkan dan memproses data mentah dari AWS WAF dan AWS Shield Advanced menjadi metrik yang dapat dibaca, mendekati waktu nyata. Anda dapat menggunakan statistik di Amazon CloudWatch untuk mendapatkan perspektif tentang kinerja aplikasi atau layanan web Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa yang ada CloudWatch](#) di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.

Note

CloudWatch metrik dan alarm tidak diaktifkan untuk Firewall Manager.

Anda dapat membuat CloudWatch alarm Amazon yang mengirimkan pesan Amazon SNS saat alarm berubah status. Alarm mengawasi satu metrik selama periode waktu yang Anda tentukan, dan melakukan satu atau beberapa tindakan berdasarkan nilai metrik relatif terhadap ambang batas tertentu selama beberapa periode waktu. Tindakan ini adalah notifikasi yang dikirim ke topik Amazon SNS atau kebijakan Penskalaan Otomatis. Alarm memanggil tindakan untuk perubahan status berkelanjutan saja. CloudWatch alarm tidak memanggil tindakan hanya karena mereka berada dalam keadaan tertentu; negara harus telah berubah dan dipertahankan untuk sejumlah periode tertentu.

Topik

- [Melihat metrik dan dimensi](#)
- [AWS WAF metrik dan dimensi](#)
- [AWS Shield Advanced metrik](#)
- [AWS Firewall Manager pemberitahuan](#)

Melihat metrik dan dimensi

Metrik dikelompokkan pertama oleh namespace layanan, dan kemudian oleh berbagai kombinasi dimensi dalam setiap namespace. AWS Firewall Manager tidak merekam metrik.

- AWS WAF Namespace adalah AWS/WAFV2
- Namespace Shield Advanced adalah AWS/DDoSProtection

Note

AWS WAF melaporkan metrik satu menit sekali.

Shield Advanced melaporkan metrik satu menit sekali selama acara dan lebih jarang di lain waktu.

Gunakan prosedur berikut untuk melihat metrik untuk AWS WAF dan AWS Shield Advanced.

Untuk melihat metrik menggunakan konsol CloudWatch

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka CloudWatch konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.

2. Jika perlu, ubah Wilayah ke wilayah tempat AWS sumber daya Anda berada. Untuk CloudFront, pilih Wilayah AS Timur (Virginia N.).
3. Di panel navigasi, di bawah Metrik, pilih Semua metrik dan kemudian cari di bawah tab Browse untuk layanan.

Untuk melihat metrik menggunakan CLI AWS

- Untuk AWS/WAFV2, pada command prompt gunakan perintah berikut:

```
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/WAFV2"
```

Untuk Shield Advanced, pada command prompt gunakan perintah berikut:

```
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/DDoSProtection"
```

AWS WAF metrik dan dimensi

AWS WAF melaporkan metrik satu menit sekali. AWS WAF menyediakan metrik dan dimensi di AWS/WAFV2 namespace.

Anda dapat melihat informasi ringkasan untuk AWS WAF metrik melalui AWS WAF konsol, di paket perlindungan atau tab ikhtisar lalu lintas ACL web. Untuk informasi lebih lanjut, buka konsol atau lihat [Dasbor ikhtisar lalu lintas untuk paket perlindungan atau web ACLs](#).

Anda dapat melihat metrik berikut untuk paket perlindungan atau web ACLs, aturan, grup aturan, dan label.

- Aturan Anda — Metrik dikelompokkan berdasarkan tindakan aturan. Misalnya, saat Anda menguji aturan dalam Count mode, kecocokannya dicantumkan sebagai Count metrik untuk paket perlindungan atau ACL web.
- Grup aturan Anda — Metrik untuk grup aturan Anda tercantum di bawah metrik grup aturan.
- Grup aturan yang dimiliki oleh akun lain — Metrik grup aturan umumnya hanya dapat dilihat oleh pemilik grup aturan. Namun, jika Anda mengganti tindakan aturan untuk suatu aturan, metrik untuk aturan tersebut akan dicantumkan di bawah paket perlindungan atau metrik ACL web Anda. Selain

itu, label yang ditambahkan oleh grup aturan apa pun tercantum dalam paket perlindungan atau metrik ACL web Anda

Grup aturan dalam kategori ini adalah [AWS Aturan Terkelola untuk AWS WAF](#), [AWS Marketplace kelompok aturan](#), [Mengenal kelompok aturan yang disediakan oleh layanan lain](#), dan grup aturan yang dibagikan dengan Anda oleh akun lain.

- Label - Label yang ditambahkan ke permintaan web selama evaluasi tercantum dalam paket perlindungan atau metrik label ACL web. Anda dapat mengakses metrik untuk semua label, terlepas dari apakah itu ditambahkan oleh aturan dan grup aturan Anda atau oleh aturan dalam grup aturan yang dimiliki akun lain.

Topik

- [AWS WAF metrik dan dimensi inti](#)
- [Label metrik dan dimensi](#)
- [Metrik dan dimensi visibilitas bot gratis](#)
- [Metrik dan dimensi akun](#)
- [AWS WAF metrik penggunaan](#)

AWS WAF metrik dan dimensi inti

AWS WAF metrik inti

Metrik	Deskripsi
AllowedRequests	Jumlah permintaan web yang diizinkan. Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol. Statistik yang valid: Jumlah
BlockedRequests	Jumlah permintaan web yang diblokir. Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol. Statistik yang valid: Jumlah
CountedRequests	Jumlah permintaan web yang dihitung.

Metrik	Deskripsi
	Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol. Permintaan web yang dihitung adalah permintaan yang cocok dengan setidaknya salah satu aturan. Penghitungan permintaan biasanya digunakan untuk pengujian. Statistik yang valid: Jumlah
CaptchaRequests	Jumlah permintaan web yang memiliki kontrol CAPTCHA diterapkan. Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol. Permintaan web CAPTCHA adalah permintaan yang cocok dengan aturan yang memiliki pengaturan CAPTCHA tindakan. Metrik ini mencatat semua permintaan yang cocok, terlepas dari apakah token CAPTCHA kedaluwarsa, tidak valid, tidak ada, atau memiliki ketidakcocokan domain. Statistik yang valid: Jumlah
RequestsWithValidCaptchaToken	Jumlah permintaan web yang memiliki kontrol CAPTCHA diterapkan dan yang memiliki token CAPTCHA yang valid. Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol. Statistik yang valid: Jumlah
CaptchasAttempted	Jumlah solusi yang diajukan oleh pengguna akhir dalam menanggapi tantangan teka-teki CAPTCHA. Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol. Statistik yang valid: Jumlah

Metrik	Deskripsi
CaptchasSolved	Jumlah solusi puzzle CAPTCHA yang dikirimkan yang berhasil memecahkan teka-teki. Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol. Statistik yang valid: Jumlah
ChallengeRequests	Jumlah permintaan web yang memiliki kontrol tantangan diterapkan. Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol. Permintaan web tantangan adalah permintaan yang cocok dengan aturan yang memiliki pengaturan Challenge tindakan. Metrik ini mencatat semua permintaan yang cocok, terlepas dari apakah token tantangan kedaluwarsa, tidak valid, tidak ada, atau memiliki ketidakcocokan domain. Statistik yang valid: Jumlah
ChallengesAttempted	Jumlah upaya yang diajukan oleh pengguna akhir dalam menanggapi tantangan diam yang dilayani oleh Challenge aturan. Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol. Statistik yang valid: Jumlah
ChallengesSolved	Jumlah solusi tantangan diam yang diajukan yang berhasil melewati tantangan diam yang dilayani oleh Challenge aturan. Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol. Statistik yang valid: Jumlah

Metrik	Deskripsi
PassedRequests	Jumlah permintaan yang dilewati. Ini hanya digunakan untuk permintaan yang melalui evaluasi grup aturan tanpa mencocokkan aturan grup aturan mana pun. Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol. Permintaan yang diteruskan adalah permintaan yang tidak cocok dengan aturan apa pun di grup aturan. Statistik yang valid: Jumlah
RequestsWithValidChallengeToken	Jumlah permintaan web yang memiliki kontrol tantangan diterapkan dan yang memiliki token tantangan yang valid. Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol. Statistik yang valid: Jumlah
LowReputationPacketsDropped	Jumlah paket turun dari sumber berbahaya yang diketahui. Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol. Statistik yang valid: Jumlah Metrik ini dipublikasikan ke AWS/ApplicationELB namespace.
LowReputationRequestsDenied	Jumlah permintaan HTTP ditolak dengan respons HTTP 403. Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol. Statistik yang valid: Jumlah Metrik ini dipublikasikan ke AWS/ApplicationELB namespace.

AWS WAF dimensi inti

Dimensi	Deskripsi
Region	Diperlukan untuk semua jenis sumber daya yang dilindungi kecuali untuk CloudFront distribusi Amazon.
Rule	Salah satu dari yang berikut: • Nama metrik dariRule. • ALL, yang mewakili semua aturan dalam WebACL atau RuleGroup • Default_Action (hanya jika digabungkan dengan WebACL dimensi), yang mewakili tindakan yang ditetapkan untuk setiap permintaan yang evaluasinya tidak dihentikan oleh tindakan aturan dalam paket perlindungan atau ACL web.
RuleGroup	Nama metrik dariRuleGroup .
WebACL	Nama metrik dariWebACL.
WebACLArn	Amazon Resource Name (ARN) dari ACL web. Dimensi ini hanya tersedia saat AWS WAF diaktifkan.
ResourceType	Jenis sumber daya yang dilindungi, sepertiCF,APIGW, atauALB.
Resource	Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari sumber daya yang dilindungi.
Country	Negara asal permintaan. Ini adalah penunjukan dua karakter dari standar Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) 3166. Misalnya, AS untuk Amerika Serikat dan UA untuk Ukraina.

Dimensi	Deskripsi
	Jika permintaan memiliki X-Forwarded-For header, AWS WAF gunakan itu untuk menentukan pengaturan ini. Jika tidak, AWS WAF gunakan negara IP klien. Penentuan ini tidak tergantung pada logika apa pun yang Anda gunakan dalam aturan Anda untuk menentukan negara asal. AWS WAF menentukan lokasi IPs menggunakan database MaxMind GeoIP.
Attack	Jenis serangan yang AWS WAF diidentifikasi dalam permintaan, berdasarkan aturan dan kelompok aturan yang Anda gunakan di ACL web Anda. Aturan Anda dan aturan dalam kelompok aturan AWS terkelola dasar dapat mengidentifikasi jenis serangan. Misalnya, kecocokan aturan cross-site scripting (XSS) mengidentifikasi jenis serangan XSS, dan aturan berbasis kecepatan mengidentifikasi jenis serangan volumetrik. Jenis serangan biasanya menunjukkan jenis aturan yang mengakhiri evaluasi permintaan web.
Device	Jenis perangkat klien yang mengirim permintaan, diperoleh dari user-agent header permintaan web.
LoadBalancerArn	Amazon Resource Name (ARN) dari penyeimbang beban.
LoadBalancerArnAvailabilityZone	Kombinasi dari load balancer ARN dan Availability Zone.
ManagedRuleGroup	Nama metrik dari ManagedRuleGroup .
ManagedRuleGroupRule	Aturan dalam ManagedRuleGroup yang cocok.

Label metrik dan dimensi

Metrik untuk label yang ditambahkan ke permintaan selama evaluasi menurut aturan Anda dan oleh grup aturan terkelola yang Anda gunakan dalam paket perlindungan atau ACL web. Untuk informasi, lihat [Pelabelan permintaan web](#).

Untuk setiap permintaan web tunggal, AWS WAF menyimpan metrik untuk paling banyak 100 label. Paket perlindungan atau evaluasi ACL web Anda dapat menerapkan lebih dari 100 label dan cocok dengan lebih dari 100 label, tetapi hanya 100 label pertama yang tercermin dalam metrik.

Metrik label

Metrik	Deskripsi
AllowedRequests	Jumlah label pada permintaan web yang memiliki pengaturan tindakan Allow diterapkan. Label dapat ditambahkan kapan saja selama evaluasi permintaan web. Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol. Statistik yang valid: Jumlah
BlockedRequests	Jumlah label pada permintaan web yang memiliki pengaturan tindakan Block diterapkan. Label dapat ditambahkan kapan saja selama evaluasi permintaan web. Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol. Statistik yang valid: Jumlah
CountedRequests	Jumlah label yang ditambahkan ke permintaan web oleh aturan grup aturan yang memiliki pengaturan Count tindakan. Metrik ini hanya tersedia untuk pemilik grup aturan, untuk aturan di dalam grup aturan. Untuk kasus lain, metrik label hitungan digulung ke dalam tindakan penghentian yang diterapkan pada permintaan, seperti Allow atau Block.

Metrik	Deskripsi
	Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol. Statistik yang valid: Jumlah
CaptchaRequests	Jumlah label pada permintaan web yang memiliki CAPTCHA tindakan penghentian diterapkan. Label dapat ditambahkan kapan saja selama evaluasi permintaan web. Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol. Statistik yang valid: Jumlah
ChallengeRequests	Jumlah label pada permintaan web yang memiliki Challenge tindakan penghentian diterapkan. Label dapat ditambahkan kapan saja selama evaluasi permintaan web. Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol. Statistik yang valid: Jumlah
AllowRuleMatch	Jumlah aturan yang cocok yang menghasilkan label terkait dan mengakhiri evaluasi permintaan dengan tindakanAllow. Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol. Statistik yang valid: Jumlah
BlockRuleMatch	Jumlah aturan yang cocok yang menghasilkan label terkait dan mengakhiri evaluasi permintaan dengan Block tindakan. Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol. Statistik yang valid: Jumlah

Metrik	Deskripsi
CountRuleMatch	Jumlah aturan yang cocok yang menghasilkan label terkait dan menerapkan Count tindakan. Satu permintaan dapat menghasilkan beberapa contoh metrik ini, jika beberapa aturan dikonfigurasi dengan label dan tindakan yang sama. Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol. Statistik yang valid: Jumlah
CaptchaRuleMatch	Jumlah aturan yang cocok yang menghasilkan label terkait dan mengakhiri evaluasi permintaan dengan CAPTCHA tindakan. Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol. Statistik yang valid: Jumlah
ChallengeRuleMatch	Jumlah aturan yang cocok yang menghasilkan label terkait dan mengakhiri evaluasi permintaan dengan Challenge tindakan. Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol. Statistik yang valid: Jumlah
CaptchaRuleMatchWithValidToken	Jumlah aturan yang cocok yang menghasilkan label terkait dan menerapkan tindakan non-penghentian CAPTCHA. Satu permintaan dapat menghasilkan beberapa contoh metrik ini, jika beberapa aturan dikonfigurasi dengan label dan tindakan yang sama. Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol. Statistik yang valid: Jumlah

Metrik	Deskripsi
ChallengeRuleMatchWithValidToken	Jumlah aturan yang cocok yang menghasilkan label terkait dan menerapkan tindakan non-penghentianChallenge. Satu permintaan dapat menghasilkan beberapa contoh metrik ini, jika beberapa aturan dikonfigurasi dengan label dan tindakan yang sama. Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol. Statistik yang valid: Jumlah

Dimensi label

Dimensi	Deskripsi
Region	Diperlukan untuk semua jenis sumber daya yang dilindungi kecuali untuk CloudFront distribusi Amazon.
RuleGroup	Nama metrik dariRuleGroup . Digunakan untuk metrikCountedRequests .
WebACL	Nama metrik dariWebACL.
ResourceType	Jenis sumber daya yang dilindungi, sepertiCF,APIGW, atauALB.
Resource	Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari sumber daya yang dilindungi.
LabelNamespace	Awalan namespace label yang ditambahkan ke permintaan.
Label	Nama label yang ditambahkan ke permintaan.
Context	Grup aturan terkelola yang berfungsi sebagai konteks penambahan label. Misalnya, konteks

Dimensi	Deskripsi
	untuk label manajemen token seperti <code>aws:waf:managed:token:accepted</code> adalah grup aturan AWS WAF terkelola yang menggunakan manajemen token pada permintaan, seperti Bot Control atau grup aturan terkelola ATP. Dimensi ini tidak berlaku untuk semua label.

Metrik dan dimensi visibilitas bot gratis

Bila Anda tidak menggunakan Kontrol Bot dalam paket perlindungan atau ACL web Anda, AWS WAF terapkan grup aturan terkelola Kontrol Bot ke pengambilan sampel permintaan web Anda, tanpa biaya tambahan. Ini dapat memberikan gambaran tentang lalu lintas bot yang datang ke sumber daya Anda yang dilindungi. Untuk informasi tentang Kontrol Bot, lihat [AWS WAF Grup aturan Bot Control](#).

Metrik visibilitas bot gratis

Metrik	Deskripsi
<code>SampleAllowedRequest</code>	Jumlah permintaan sampel yang memiliki Allow tindakan. Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol. Statistik yang valid: Jumlah
<code>SampleBlockedRequest</code>	Jumlah permintaan sampel yang memiliki Block tindakan. Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol. Statistik yang valid: Jumlah
<code>SampleCaptchaRequest</code>	Jumlah permintaan sampel yang memiliki CAPTCHA tindakan. Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol. Statistik yang valid: Jumlah

Metrik	Deskripsi
SampleChallengeRequest	Jumlah permintaan sampel yang memiliki Challenge tindakan. Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol. Statistik yang valid: Jumlah
SampleCountRequest	Jumlah permintaan sampel yang memiliki Count tindakan. Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol. Statistik yang valid: Jumlah

Dimensi visibilitas bot gratis

Dimensi	Deskripsi
Region	Diperlukan untuk semua jenis sumber daya yang dilindungi kecuali untuk CloudFront distribusi Amazon.
WebACL	Nama metrik dari WebACL.
BotCategory	Nama kategori bot yang terdeteksi, berdasarkan label permintaan web.
VerificationStatus	Nama status verifikasi bot yang terdeteksi, berdasarkan label permintaan web.
Signal	Nama sinyal bot yang terdeteksi, berdasarkan label permintaan web.

Metrik dan dimensi akun

Metrik akun memberikan informasi seluruh akun tentang teka-teki CAPTCHA dan tindakan Challenge aturan diam yang dilayani melalui API. JavaScript

Metrik akun

Metrik	Deskripsi
CaptchasAttemptedSdk	Jumlah solusi yang diajukan oleh pengguna akhir dalam menanggapi tantangan teka-teki CAPTCHA, untuk teka-teki yang disajikan melalui CAPTCHA API. JavaScript Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol. Statistik yang valid: Jumlah
CaptchasSolvedSdk	Jumlah solusi teka-teki CAPTCHA yang dikirimkan yang berhasil memecahkan teka-teki, untuk teka-teki yang disajikan melalui CAPTCHA API. JavaScript Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol. Statistik yang valid: Jumlah
ChallengesAttemptedSdk	Jumlah upaya yang diajukan oleh pengguna akhir dalam menanggapi tantangan diam yang dilayani oleh Challenge JavaScript API. Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol. Statistik yang valid: Jumlah
ChallengesSolvedSdk	Jumlah solusi tantangan diam yang dikirimkan yang berhasil melewati tantangan diam yang dilayani oleh Challenge JavaScript API. Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol. Statistik yang valid: Jumlah

Dimensi akun

Dimensi	Deskripsi
Region	Diperlukan untuk semua jenis sumber daya yang dilindungi kecuali untuk CloudFront distribusi Amazon.

AWS WAF metrik penggunaan

Anda dapat menggunakan metrik CloudWatch penggunaan untuk memberikan visibilitas ke dalam penggunaan sumber daya akun Anda. Gunakan metrik ini untuk memvisualisasikan penggunaan layanan Anda saat ini pada CloudWatch grafik dan dasbor.

AWS WAF metrik penggunaan sesuai dengan kuota AWS layanan. Anda dapat mengonfigurasi alarm yang memberi tahu Anda saat penggunaan mendekati kuota layanan. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudWatch integrasi dengan kuota layanan, lihat [metrik AWS penggunaan](#) di CloudWatch Panduan Pengguna Amazon.

AWS WAF menerbitkan metrik berikut di namespace. AWS/Usage

Metrik penggunaan

Metrik	Deskripsi
ResourceCount	Jumlah sumber daya yang ditentukan di akun Anda. Sumber daya tersebut ditentukan oleh dimensi yang dikaitkan dengan metrik. Statistik yang paling berguna untuk metrik ini adalah MAXIMUM, yang merepresentasikan jumlah maksimum sumber daya yang digunakan selama periode 1 menit.

Dimensi berikut digunakan untuk menyempurnakan metrik penggunaan yang diterbitkan oleh AWS WAF

Dimensi penggunaan

Dimensi	Deskripsi
Resource	Jenis sumber daya yang penggunaannya dilaporkan.

Berikut ini adalah nilai yang didukung untuk Resource dimensi.

Nilai **Resource**

Nilai	Deskripsi
WebAclsPerAccountCloudFront	Jumlah paket perlindungan atau web ACLs yang dimiliki pelanggan CloudFront per akun. Metrik ini hanya tersedia jika ada setidaknya satu paket perlindungan atau ACL web. CloudFront
WebAclsPerAccountRegional	Jumlah paket perlindungan atau web ACLs yang dimiliki pelanggan di wilayah per akun. Metrik ini hanya tersedia jika ada setidaknya satu paket perlindungan atau ACL web di wilayah tersebut.
RuleGroupsPerAccountCloudFront	Jumlah grup aturan yang dimiliki pelanggan CloudFront per akun. Metrik ini hanya tersedia jika ada setidaknya satu grup aturan di CloudFront.
RuleGroupsPerAccountRegional	Jumlah grup aturan yang dimiliki pelanggan di wilayah per akun. Metrik ini hanya tersedia jika ada setidaknya satu grup aturan di wilayah tersebut.
IpSetsPerAccountCloudFront	Jumlah set IP yang dimiliki pelanggan CloudFront per akun. Metrik ini hanya tersedia jika ada setidaknya satu IP yang disetel CloudFront.
IpSetsPerAccountRegional	Jumlah set IP yang dimiliki pelanggan di wilayah per akun. Metrik ini hanya tersedia jika setidaknya ada satu set IP di wilayah itu.

Nilai	Deskripsi
RegexPatternSetsPerAccountCloudFront	Jumlah set pola regex yang dimiliki pelanggan di CloudFront per akun. Metrik ini hanya tersedia jika setidaknya ada satu pola regex yang disetel. CloudFront
RegexPatternSetsPerAccountRegional	Jumlah set pola regex yang dimiliki pelanggan di wilayah per akun. Metrik ini hanya tersedia jika setidaknya ada satu pola regex yang ditetapkan di wilayah itu.

AWS Shield Advanced metrik

Shield Advanced menerbitkan metrik CloudWatch deteksi, mitigasi, dan kontributor teratas Amazon untuk semua sumber daya yang dilindunginya. Metrik ini meningkatkan kemampuan Anda untuk memantau sumber daya Anda dengan memungkinkan untuk membuat dan mengonfigurasi CloudWatch dasbor dan alarm untuk mereka.

Konsol Shield Advanced menyajikan ringkasan dari banyak metrik yang direkam. Untuk informasi, lihat [Visibilitas ke acara DDoS dengan Shield Advanced](#).

Jika Anda mengaktifkan mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis untuk perlindungan lapisan aplikasi, Shield Advanced menambahkan grup aturan ke paket perlindungan atau ACL web yang digunakan untuk mengelola perlindungan otomatis. Grup aturan ini menghasilkan AWS WAF metrik, tetapi tidak tersedia untuk dilihat. Ini sama dengan grup aturan lain yang Anda gunakan dalam paket perlindungan atau ACL web tetapi tidak dimiliki, seperti grup aturan Aturan AWS Terkelola. Untuk informasi selengkapnya tentang AWS WAF metrik, lihat [AWS WAF metrik dan dimensi](#). Untuk informasi tentang opsi perlindungan Shield Advanced ini, lihat [Mengotomatiskan mitigasi lapisan DDoS aplikasi dengan Shield Advanced](#).

Lokasi pelaporan metrik

Shield Advanced melaporkan metrik di Wilayah AS Timur (Virginia Utara), us-east-1 untuk hal berikut:

- Layanan global Amazon CloudFront dan Amazon Route 53.

- Kelompok perlindungan. Untuk informasi tentang grup perlindungan, lihat [Mengelompokkan perlindungan Anda AWS Shield Advanced](#).

Untuk jenis sumber daya lainnya, Shield Advanced melaporkan metrik di Wilayah sumber daya.

Waktu pelaporan metrik

Shield Advanced melaporkan metrik ke Amazon CloudWatch pada AWS sumber daya lebih sering selama peristiwa DDoS daripada saat tidak ada acara yang sedang berlangsung. Shield Advanced melaporkan metrik satu menit sekali selama acara, dan kemudian sekali tepat setelah acara berakhir.

Meskipun tidak ada peristiwa yang sedang berlangsung, Shield Advanced melaporkan metrik sekali sehari, pada waktu yang ditetapkan ke sumber daya. Laporan berkala ini membuat metrik tetap aktif dan tersedia untuk digunakan di CloudWatch alarm dan dasbor khusus.

Rekomendasi alarm

Kami menyarankan Anda membuat alarm untuk memberi tahu Anda tentang keadaan yang memerlukan perhatian. Sebagai titik awal, Anda dapat membuat alarm untuk setiap sumber daya yang dilindungi yang melaporkan saat metrik `DDoSDetected` deteksi bukan nol. Nilai bukan nol dalam metrik ini tidak selalu menyiratkan bahwa serangan DDoS sedang berlangsung, tetapi kami sarankan untuk melihat lebih dekat status sumber daya saat metrik berada dalam keadaan ini.

Untuk banjir permintaan, kami menyarankan Anda membuat alarm untuk pemeriksaan komposit yang juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesehatan aplikasi dan volume permintaan web. Anda dapat memilih untuk alarm pada tiga metrik lainnya yang melaporkan volume lalu lintas untuk berbagai dimensi vektor serangan. Dengan mempertimbangkan kapasitas aplikasi Anda dan mengkhawatirkan ketika lalu lintas mendekati batasan aplikasi Anda, Anda dapat membuat seperangkat aturan yang memberi tahu Anda sesuai kebutuhan, tanpa terlalu banyak kebisingan yang tidak diinginkan.

Topik

- [Metrik deteksi](#)
- [Metrik mitigasi](#)
- [Metrik kontributor teratas](#)

Metrik deteksi

Shield Advanced menyediakan metrik dan dimensi di `AWS/DDoSProtection` namespace.

Metrik deteksi

Metrik	Deskripsi
DDoSDetected	Menunjukkan apakah peristiwa DDoS sedang berlangsung untuk Nama Sumber Daya Amazon (ARN) tertentu. Metrik ini memiliki nilai bukan nol selama suatu peristiwa.
DDoSAttackBitsPerSecond	Jumlah bit yang diamati selama acara DDoS untuk Amazon Resource Name (ARN) tertentu. Metrik ini hanya tersedia untuk peristiwa network dan transport layer (layer 3 dan layer 4) DDoS. Metrik ini memiliki nilai bukan nol selama suatu peristiwa. Unit: Bits
DDoSAttackPacketsPerSecond	Jumlah paket yang diamati selama acara DDoS untuk Amazon Resource Name (ARN) tertentu. Metrik ini hanya tersedia untuk peristiwa network dan transport layer (layer 3 dan layer 4) DDoS. Metrik ini memiliki nilai bukan nol selama suatu peristiwa. Unit: Paket
DDoSAttackRequestsPerSecond	Jumlah permintaan yang diamati selama acara DDoS untuk Nama Sumber Daya Amazon (ARN) tertentu. Metrik ini hanya tersedia untuk peristiwa layer 7 DDoS. Metrik dilaporkan hanya untuk peristiwa lapisan 7 yang paling signifikan.

Metrik	Deskripsi
	Metrik ini memiliki nilai bukan nol selama suatu peristiwa. Unit: Permintaan

Shield Advanced memposting DDoSDetected metrik tanpa dimensi lain. Metrik deteksi yang tersisa mencakup AttackVector dimensi yang sesuai dengan jenis serangan, dari daftar berikut:

- ACKFlood
- CharginReflection
- DNSReflection
- GenericUDPReflection
- MemcachedReflection
- MSSQLReflection
- NetBIOSReflection
- NTPReflection
- PortMapper
- RequestFlood
- RIPReflection
- SNMPReflection
- SSDPReflection
- SYNflood
- UDPFragment
- UDPTraffic
- UDPReflection

Metrik mitigasi

Shield Advanced menyediakan metrik dan dimensi di AWS/DDoSProtection namespace.

Metrik mitigasi

Metrik	Deskripsi
VolumePacketsPerSecond	Jumlah paket per detik yang dijatuhkan atau dilewatkan oleh mitigasi yang digunakan sebagai respons terhadap peristiwa yang terdeteksi. Unit: paket

Dimensi mitigasi

Dimensi	Deskripsi
ResourceArn	Amazon Resource Name (ARN)
MitigationAction	Hasil dari mitigasi yang diterapkan. Nilai yang mungkin adalah Pass atau Drop.

Metrik kontributor teratas

Shield Advanced menyediakan metrik di `AWS/DDoSProtection` namespace.

Metrik kontributor teratas

Metrik	Deskripsi
VolumePacketsPerSecond	Jumlah paket per detik untuk kontributor teratas. Unit: paket
VolumeBitsPerSecond	Jumlah bit per detik untuk kontributor teratas. Unit: bit

Shield Advanced memposting metrik kontributor teratas berdasarkan kombinasi dimensi yang menjadi ciri kontributor acara. Anda dapat menggunakan salah satu kombinasi dimensi berikut untuk salah satu metrik kontributor teratas:

- ResourceArn, Protocol
- ResourceArn, Protocol, SourcePort
- ResourceArn, Protocol, DestinationPort
- ResourceArn, Protocol, SourceIp
- ResourceArn, Protocol, SourceAsn
- ResourceArn, TcpFlags

Dimensi kontributor teratas

Dimensi	Deskripsi
ResourceArn	Nama Sumber Daya Amazon (ARN).
Protocol	Nama protokol IP, salah satu TCP atau UDP.
SourcePort	Sumber TCP atau port UDP.
DestinationPort	Port TCP atau UDP tujuan.
SourceIp	Alamat IP sumber.
SourceAsn	Nomor sistem otonom sumber (ASN).
TcpFlags	Kombinasi flag hadir dalam paket TCP, dipisahkan oleh tanda hubung (.). - Bendera yang dipantau adalah ACK, FIN, RST. SYN. Nilai dimensi ini selalu muncul diurutkan menurut abjad. Misalnya, ACK-FIN-RST-SYN, ACK-SYN, dan FIN-RST.

AWS Firewall Manager pemberitahuan

AWS Firewall Manager tidak merekam metrik, jadi Anda tidak dapat membuat CloudWatch alarm Amazon khusus untuk Firewall Manager. Namun, Anda dapat mengonfigurasi notifikasi Amazon

SNS untuk mengingatkan Anda tentang potensi serangan. Untuk membuat notifikasi Amazon SNS di Firewall Manager, lihat. [Langkah 4: Mengonfigurasi notifikasi Amazon SNS dan alarm Amazon CloudWatch](#)

Logging panggilan API dengan AWS CloudTrail

AWS WAF, AWS Shield Advanced, dan AWS Firewall Manager terintegrasi dengan AWS CloudTrail, layanan yang menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atau AWS layanan. CloudTrail menangkap subset panggilan API untuk layanan ini sebagai peristiwa, termasuk panggilan dari konsol, AWS WAF Shield Advanced atau Firewall Manager dan dari panggilan kode ke, AWS WAF Shield Advanced, atau Firewall Manager. APIs Jika Anda membuat jejak, Anda dapat mengaktifkan pengiriman CloudTrail peristiwa secara terus menerus ke bucket Amazon S3, termasuk peristiwa untuk, AWS WAF Shield Advanced, atau Firewall Manager. Jika Anda tidak mengonfigurasi jejak, Anda masih dapat melihat peristiwa terbaru di CloudTrail konsol dalam Riwayat acara. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat menentukan permintaan yang dibuat untuk layanan ini, alamat IP tempat permintaan dibuat, siapa yang membuat permintaan, kapan dibuat, dan detail tambahan.

Untuk mempelajari selengkapnya CloudTrail, termasuk cara mengonfigurasi dan mengaktifkannya, lihat [Panduan AWS CloudTrail Pengguna](#).

CloudTrail diaktifkan pada Akun AWS saat Anda membuat akun. Ketika aktivitas peristiwa yang didukung terjadi di AWS WAF, Shield Advanced, atau Firewall Manager, aktivitas tersebut direkam dalam suatu CloudTrail peristiwa bersama dengan peristiwa AWS layanan lainnya dalam riwayat Acara. Anda dapat melihat, mencari, dan mengunduh acara terbaru di situs Anda Akun AWS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat Acara dengan Riwayat CloudTrail Acara](#).

Untuk catatan peristiwa yang sedang berlangsung di Anda Akun AWS, termasuk acara untuk AWS WAF, Shield Advanced, atau Firewall Manager, buat jejak. Jejak memungkinkan CloudTrail untuk mengirimkan file log ke bucket Amazon S3. Secara default, ketika Anda membuat jejak pada konsol tersebut, jejak diterapkan ke semua Wilayah . Jejak mencatat peristiwa dari semua Wilayah di AWS partisi dan mengirimkan file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Selain itu, Anda dapat mengonfigurasi AWS layanan lain untuk menganalisis lebih lanjut dan menindaklanjuti data peristiwa yang dikumpulkan dalam CloudTrail log. Untuk informasi selengkapnya, lihat berikut:

- [Gambaran Umum untuk Membuat Jejak](#)
- [CloudTrail Layanan dan Integrasi yang Didukung](#)
- [Mengonfigurasi Notifikasi Amazon SNS untuk CloudTrail](#)

- [Menerima File CloudTrail Log dari Beberapa Wilayah](#) dan [Menerima File CloudTrail Log dari Beberapa Akun](#)

AWS WAF informasi di AWS CloudTrail

Semua AWS WAF tindakan dicatat oleh AWS CloudTrail dan didokumentasikan dalam [Referensi AWS WAF API](#). Misalnya, panggilan ke `ListWebACL`, `UpdateWebACL`, dan `DeleteWebACL` menghasilkan entri dalam file CloudTrail log.

Setiap entri peristiwa atau log berisi informasi tentang entitas yang membuat permintaan tersebut. Informasi identitas membantu Anda menentukan hal berikut ini:

- Apakah permintaan dibuat dengan kredensial pengguna root
- Baik permintaan tersebut dibuat dengan kredensial keamanan sementara untuk peran atau pengguna gabungan
- Apakah permintaan itu dibuat oleh AWS layanan lain

Untuk informasi selengkapnya, lihat Elemen [CloudTrailUserIdentity](#).

Contoh: entri file AWS WAF log

Trail adalah konfigurasi yang memungkinkan pengiriman peristiwa sebagai file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. AWS CloudTrail file log berisi satu atau lebih entri log. Peristiwa mewakili permintaan tunggal dari sumber apa pun dan mencakup informasi tentang tindakan yang diminta, tanggal dan waktu tindakan, parameter permintaan, dan seterusnya. File log CloudTrail bukan merupakan jejak tumpukan terurut dari panggilan API publik, sehingga file tersebut tidak muncul dalam urutan tertentu.

Berikut ini adalah contoh entri CloudTrail log untuk paket AWS WAF perlindungan atau operasi ACL web.

Contoh: entri CloudTrail log untuk `CreateWebACL`

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "principalId",
    "arn": "arn:aws:sts::112233445566:assumed-role/Admin",
```

```
"accountId": "112233445566",
"accessKeyId": "accessKeyId",
"sessionContext": {
  "sessionIssuer": {
    "type": "Role",
    "principalId": "principalId",
    "arn": "arn:aws:iam::112233445566:role/Admin",
    "accountId": "112233445566",
    "userName": "Admin"
  },
  "webIdFederationData": {},
  "attributes": {
    "mfaAuthenticated": "false",
    "creationDate": "2019-11-06T03:43:07Z"
  }
},
"eventTime": "2019-11-06T03:44:21Z",
"eventSource": "wafv2.amazonaws.com",
"eventName": "CreateWebACL",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "10.0.0.1",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36",
"requestParameters": {
  "name": "foo",
  "scope": "CLOUDFRONT",
  "defaultAction": {
    "block": {}
  },
  "description": "foo",
  "rules": [
    {
      "name": "foo",
      "priority": 1,
      "statement": {
        "geoMatchStatement": {
          "countryCodes": [
            "AF",
            "AF"
          ]
        }
      },
      "action": {
```

```

        "block": {}
      },
      "visibilityConfig": {
        "sampledRequestsEnabled": true,
        "cloudWatchMetricsEnabled": true,
        "metricName": "foo"
      }
    ],
    "visibilityConfig": {
      "sampledRequestsEnabled": true,
      "cloudWatchMetricsEnabled": true,
      "metricName": "foo"
    }
  },
  "responseElements": {
    "summary": {
      "name": "foo",
      "id": "ebbc976-8d59-4d20-8ca8-4ab2f6b7c07b",
      "description": "foo",
      "lockToken": "67551e73-49d8-4363-be48-244deea72ea9",
      "aRN": "arn:aws:wafv2:us-east-1:112233445566:global/webacl/foo/ebbc976-8d59-4d20-8ca8-4ab2f6b7c07b"
    }
  },
  "requestID": "c51521ba-3911-45ca-ba77-43aba50471ca",
  "eventID": "afd1a60a-7d84-417f-bc9c-7116cf029065",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "apiVersion": "2019-04-23",
  "recipientAccountId": "112233445566"
}

```

Contoh: entri CloudTrail log untuk GetWebACL

```

{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AssumedRole",
    "arn": "arn:aws:sts::112233445566:assumed-role/Admin/admin",
    "accountId": "112233445566",
    "accessKeyId": "accessKeyId",
    "sessionContext": {

```

```

    "sessionIssuer": {
      "type": "Role",
      "principalId": "AssumedRole",
      "arn": "arn:aws:iam::112233445566:role/Admin",
      "accountId": "112233445566",
      "userName": "Admin"
    },
    "webIdFederationData": {},
    "attributes": {
      "mfaAuthenticated": "false",
      "creationDate": "2019-11-06T19:17:20Z"
    }
  },
  "eventTime": "2019-11-06T19:18:28Z",
  "eventSource": "wafv2.amazonaws.com",
  "eventName": "GetWebACL",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "10.0.0.1",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36",
  "requestParameters": {
    "name": "foo",
    "scope": "CLOUDFRONT",
    "id": "webacl"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "f2db4884-4eeb-490c-afe7-67cbb494ce3b",
  "eventID": "7d563cd6-4123-4082-8880-c2d1fda4d90b",
  "readOnly": true,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "apiVersion": "2019-04-23",
  "recipientAccountId": "112233445566"
}

```

Contoh: entri CloudTrail log untuk UpdateWebACL

JSON

```

{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",

```

```
"principalId": "principalId",
"arn": "arn:aws:sts::112233445566:assumed-role/Admin",
"accountId": "112233445566",
"accessKeyId": "accessKeyId",
"sessionContext": {
  "sessionIssuer": {
    "type": "Role",
    "principalId": "principalId",
    "arn": "arn:aws:iam::112233445566:role/Admin",
    "accountId": "112233445566",
    "userName": "Admin"
  },
  "webIdFederationData": {},
  "attributes": {
    "mfaAuthenticated": "false",
    "creationDate": "2019-11-06T19:17:20Z"
  }
},
"eventTime": "2019-11-06T19:20:56Z",
"eventSource": "wafv2.amazonaws.com",
"eventName": "UpdateWebACL",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "10.0.0.1",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36",
"requestParameters": {
  "name": "foo",
  "scope": "CLOUDFRONT",
  "id": "ebbc976-8d59-4d20-8ca8-4ab2f6b7c07b",
  "defaultAction": {
    "block": {}
  },
  "description": "foo",
  "rules": [
    {
      "name": "foo",
      "priority": 1,
      "statement": {
        "geoMatchStatement": {
          "countryCodes": [
            "AF"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    },
    "action": {
      "block": {}
    },
    "visibilityConfig": {
      "sampledRequestsEnabled": true,
      "cloudWatchMetricsEnabled": true,
      "metricName": "foo"
    }
  },
  "visibilityConfig": {
    "sampledRequestsEnabled": true,
    "cloudWatchMetricsEnabled": true,
    "metricName": "foo"
  },
  "lockToken": "67551e73-49d8-4363-be48-244deea72ea9"
},
"responseElements": {
  "nextLockToken": "a6b54c01-7975-4e6d-b7d0-2653cb6e231d"
},
"requestID": "41c96e12-9790-46ab-b145-a230f358f2c2",
"eventID": "517a10e6-4ca9-4828-af90-a5cff9756594",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2019-04-23",
"recipientAccountId": "112233445566"
}

```

Contoh: entri CloudTrail log untuk DeleteWebACL

```

{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "principalId",
    "arn": "arn:aws:sts::112233445566:assumed-role/Admin/session-name",
    "accountId": "112233445566",
    "accessKeyId": "accessKeyId",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "principalId",

```

```

    "arn": "arn:aws:iam::112233445566:role/Admin",
    "accountId": "112233445566",
    "userName": "Admin"
  },
  "webIdFederationData": {},
  "attributes": {
    "mfaAuthenticated": "false",
    "creationDate": "2019-11-06T19:17:20Z"
  }
},
{
  "eventTime": "2019-11-06T19:25:17Z",
  "eventSource": "wafv2.amazonaws.com",
  "eventName": "DeleteWebACL",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "10.0.0.1",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36",
  "requestParameters": {
    "name": "foo",
    "scope": "CLOUDFRONT",
    "id": "ebbc976-8d59-4d20-8ca8-4ab2f6b7c07b",
    "lockToken": "a6b54c01-7975-4e6d-b7d0-2653cb6e231d"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "71703f89-e139-440c-96d4-9c77f4cd7565",
  "eventID": "2f976624-b6a5-4a09-a8d0-aa3e9f4e5187",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "apiVersion": "2019-04-23",
  "recipientAccountId": "112233445566"
}

```

Contoh: entri file log AWS WAF klasik

AWS WAF Klasik adalah versi sebelumnya AWS WAF. Untuk informasi, lihat [AWS WAF Klasik](#).

Entri log menunjukkan `CreateRule`, `GetRuleUpdateRule`, dan `DeleteRule` operasi:

```

{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.03",
      "userIdentity": {

```

```

    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAIEP4IT4TPDEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::777777777777:user/nate",
    "accountId": "777777777777",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "nate"
  },
  "eventTime": "2016-04-25T21:35:14Z",
  "eventSource": "waf.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateRule",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "console.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "name": "0923ab32-7229-49f0-a0e3-66c81example",
    "changeToken": "19434322-8685-4ed2-9c5b-9410bexample",
    "metricName": "0923ab32722949f0a0e366c81example"
  },
  "responseElements": {
    "rule": {
      "metricName": "0923ab32722949f0a0e366c81example",
      "ruleId": "12132e64-6750-4725-b714-e7544example",
      "predicates": [

      ],
      "name": "0923ab32-7229-49f0-a0e3-66c81example"
    },
    "changeToken": "19434322-8685-4ed2-9c5b-9410bexample"
  },
  "requestID": "4e6b66f9-d548-11e3-a8a9-73e33example",
  "eventID": "923f4321-d378-4619-9b72-4605bexample",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "apiVersion": "2015-08-24",
  "recipientAccountId": "777777777777"
},
{
  "eventVersion": "1.03",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAIEP4IT4TPDEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::777777777777:user/nate",
    "accountId": "777777777777",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "nate"
  }
}

```



```

    },
    "eventTime": "2016-04-25T21:35:22Z",
    "eventSource": "waf.amazonaws.com",
    "eventName": "GetRule",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "AWS Internal",
    "userAgent": "console.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
      "ruleId": "723c2943-82dc-4bc1-a29b-c7d73example"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "8e4f3211-d548-11e3-a8a9-73e33example",
    "eventID": "an236542-d1f9-4639-bb3d-8d2bbexample",
    "eventType": "AwsApiCall",
    "apiVersion": "2015-08-24",
    "recipientAccountId": "777777777777"
  },
  {
    "eventVersion": "1.03",
    "userIdentity": {
      "type": "IAMUser",
      "principalId": "AIDAIEP4IT4TPDEXAMPLE",
      "arn": "arn:aws:iam::777777777777:user/nate",
      "accountId": "777777777777",
      "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
      "userName": "nate"
    },
    "eventTime": "2016-04-25T21:35:13Z",
    "eventSource": "waf.amazonaws.com",
    "eventName": "UpdateRule",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "AWS Internal",
    "userAgent": "console.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
      "ruleId": "7237b123-7903-4d9e-8176-9d71dexample",
      "changeToken": "32343a11-35e2-4dab-81d8-6d408example",
      "updates": [
        {
          "predicate": {
            "type": "SizeConstraint",
            "dataId": "9239c032-bbbe-4b80-909b-782c0example",
            "negated": false
          },
          "action": "INSERT"
        }
      ]
    }
  }

```

```

    }
  ]
},
"responseElements": {
  "changeToken": "32343a11-35e2-4dab-81d8-6d408example"
},
"requestID": "11918283-0b2d-11e6-9ccc-f9921example",
"eventID": "00032abc-5bce-4237-a8ee-5f1a9example",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2015-08-24",
"recipientAccountId": "777777777777"
},
{
  "eventVersion": "1.03",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAIEP4IT4TPDEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::777777777777:user/nate",
    "accountId": "777777777777",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "nate"
  },
  "eventTime": "2016-04-25T21:35:28Z",
  "eventSource": "waf.amazonaws.com",
  "eventName": "DeleteRule",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "console.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "changeToken": "fd232003-62de-4ea3-853d-52932example",
    "ruleId": "3e3e2d11-fd8b-4333-8b03-1da95example"
  },
  "responseElements": {
    "changeToken": "fd232003-62de-4ea3-853d-52932example"
  },
  "requestID": "b23458a1-0b2d-11e6-9ccc-f9928example",
  "eventID": "a3236565-1a1a-4475-978e-81c12example",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "apiVersion": "2015-08-24",
  "recipientAccountId": "777777777777"
}
]
}

```

AWS Shield Advanced informasi di CloudTrail

AWS Shield Advanced mendukung pencatatan tindakan berikut sebagai peristiwa dalam file CloudTrail log:

- [ListAttacks](#)
- [DescribeAttack](#)
- [CreateProtection](#)
- [DescribeProtection](#)
- [DeleteProtection](#)
- [ListProtections](#)
- [CreateSubscription](#)
- [DescribeSubscription](#)
- [GetSubscriptionState](#)

Setiap entri peristiwa atau log berisi informasi tentang siapa yang membuat permintaan tersebut. Informasi identitas membantu Anda menentukan berikut ini:

- Apakah permintaan dibuat dengan kredensi pengguna root
- Apakah permintaan tersebut dibuat dengan kredensial keamanan sementara untuk satu peran atau pengguna gabungan.
- Apakah permintaan itu dibuat oleh AWS layanan lain.

Untuk informasi lain, lihat [Elemen userIdentity CloudTrail](#).

Contoh: Shield Advanced log file entri

Trail adalah konfigurasi yang memungkinkan pengiriman peristiwa sebagai file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. CloudTrail file log berisi satu atau lebih entri log. Peristiwa mewakili permintaan tunggal dari sumber manapun dan mencakup informasi tentang tindakan yang diminta, tanggal dan waktu tindakan, parameter permintaan, dan sebagainya. CloudTrail file log bukanlah jejak tumpukan yang diurutkan dari panggilan API publik, sehingga file tersebut tidak muncul dalam urutan tertentu.

Contoh berikut menunjukkan entri CloudTrail log yang menunjukkan DeleteProtection dan ListProtections tindakan.

```
[
  {
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
      "type": "IAMUser",
      "principalId": "1234567890987654321231",
      "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/SampleUser",
      "accountId": "123456789012",
      "accessKeyId": "1AFGDT647FHU83JHFI81H",
      "userName": "SampleUser"
    },
    "eventTime": "2018-01-10T21:31:14Z",
    "eventSource": "shield.amazonaws.com",
    "eventName": "DeleteProtection",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "AWS Internal",
    "userAgent": "aws-cli/1.14.10 Python/3.6.4 Darwin/16.7.0 botocore/1.8.14",
    "requestParameters": {
      "protectionId": "12345678-5104-46eb-bd03-agh4j8rh3b6n"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "95bc0042-f64d-11e7-abd1-1babdc7aa857",
    "eventID": "85263bf4-17h4-43bb-b405-fh84jhd8urhg",
    "eventType": "AwsApiCall",
    "apiVersion": "AWSShield_20160616",
    "recipientAccountId": "123456789012"
  },
  {
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
      "type": "IAMUser",
      "principalId": "123456789098765432123",
      "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/SampleUser",
      "accountId": "123456789012",
      "accessKeyId": "1AFGDT647FHU83JHFI81H",
      "userName": "SampleUser"
    },
    "eventTime": "2018-01-10T21:30:03Z",
    "eventSource": "shield.amazonaws.com",
    "eventName": "ListProtections",
    "awsRegion": "us-east-1",
```

```
{
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "aws-cli/1.14.10 Python/3.6.4 Darwin/16.7.0 botocore/1.8.14",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "requestID": "6accca40-f64d-11e7-abd1-1bjfi8urhj47",
  "eventID": "ac0570bd-8dbc-41ac-a2c2-987j90j3h78f",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "apiVersion": "AWSShield_20160616",
  "recipientAccountId": "123456789012"
}
```

AWS Firewall Manager informasi di CloudTrail

AWS Firewall Manager mendukung pencatatan tindakan berikut sebagai peristiwa dalam file CloudTrail log:

- [AssociateAdminAccount](#)
- [DeleteNotificationChannel](#)
- [DeletePolicy](#)
- [DisassociateAdminAccount](#)
- [PutNotificationChannel](#)
- [PutPolicy](#)
- [GetAdminAccount](#)
- [GetComplianceDetail](#)
- [GetNotificationChannel](#)
- [GetPolicy](#)
- [ListComplianceStatus](#)
- [ListPolicies](#)

Setiap entri peristiwa atau log berisi informasi tentang siapa yang membuat permintaan tersebut. Informasi identitas membantu Anda menentukan berikut ini:

- Apakah permintaan dibuat dengan kredensi pengguna root
- Apakah permintaan tersebut dibuat dengan kredensial keamanan sementara untuk satu peran atau pengguna gabungan.

- Apakah permintaan itu dibuat oleh AWS layanan lain.

Untuk informasi lain, lihat [Elemen userIdentity CloudTrail](#).

Contoh: entri file log Firewall Manager

Trail adalah konfigurasi yang memungkinkan pengiriman peristiwa sebagai file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. CloudTrail file log berisi satu atau lebih entri log. Peristiwa mewakili permintaan tunggal dari sumber manapun dan mencakup informasi tentang tindakan yang diminta, tanggal dan waktu tindakan, parameter permintaan, dan sebagainya. CloudTrail file log bukanlah jejak tumpukan yang diurutkan dari panggilan API publik, sehingga file tersebut tidak muncul dalam urutan tertentu.

Contoh berikut menunjukkan entri CloudTrail log yang menunjukkan GetAdminAccount --> tindakan.

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "1234567890987654321231",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/
SampleUser",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "1AFGDT647FHU83JHFI81H",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated":
"false",
        "creationDate":
"2018-04-14T02:51:50Z"
      },
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId":
"1234567890987654321231",
        "arn":
"arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
        "accountId":
"123456789012",
        "userName": "Admin"
```

```
    },  
    "eventTime": "2018-04-14T03:12:35Z",  
    "eventSource": "fms.amazonaws.com",  
    "eventName": "GetAdminAccount",  
    "awsRegion": "us-east-1",  
    "sourceIPAddress": "72.21.198.65",  
    "userAgent": "console.amazonaws.com",  
    "requestParameters": null,  
    "responseElements": null,  
    "requestID": "ae244f41-3f91-11e8-787b-dfaafef95fc1",  
    "eventID": "5769af1e-14b1-4bd1-ba75-f023981d0a4a",  
    "eventType": "AwsApiCall",  
    "apiVersion": "2018-01-01",  
    "recipientAccountId": "123456789012"  
}
```

Menggunakan AWS WAF dan AWS Shield Advanced API

Bagian ini menjelaskan cara membuat permintaan ke AWS WAF dan Shield Advanced API untuk membuat dan mengelola set kecocokan, aturan, dan paket perlindungan atau web ACLs di AWS WAF serta langganan dan perlindungan Anda di Shield Advanced. Bagian ini akan memperkenalkan Anda dengan komponen permintaan, isi tanggapan, dan cara mengotentikasi permintaan.

Topik

- [Menggunakan AWS SDKs](#)
- [Membuat permintaan HTTPS ke AWS WAF atau Shield Advanced](#)
- [Tanggapan HTTP](#)
- [Mengautentikasi permintaan](#)

Menggunakan AWS SDKs

Jika Anda menggunakan bahasa yang AWS menyediakan SDK untuk, gunakan SDK daripada mencoba meneruskannya. APIs SDKs Membuat otentikasi lebih sederhana, terintegrasi dengan mudah dengan lingkungan pengembangan Anda, dan menyediakan akses mudah ke AWS WAF dan perintah Shield Advanced. Untuk informasi lebih lanjut tentang AWS SDKs, lihat [Unduh alat](#) di topik [Menyiapkan akun Anda untuk menggunakan layanan](#).

Membuat permintaan HTTPS ke AWS WAF atau Shield Advanced

AWS WAF dan permintaan Shield Advanced adalah permintaan HTTPS, seperti yang didefinisikan oleh [RFC 2616](#). Seperti permintaan HTTP lainnya, permintaan ke AWS WAF atau Shield Advanced berisi metode permintaan, URI, header permintaan, dan badan permintaan. Respons berisi kode status HTTP, header respons, dan terkadang badan respons.

Minta URI

URI permintaan selalu berupa garis miring tunggal, /.

Header HTTP

AWS WAF dan Shield Advanced memerlukan informasi berikut di header permintaan HTTP:

Host (Diperlukan)

Titik akhir yang menentukan di mana sumber daya Anda dibuat. Untuk informasi tentang titik akhir, lihat titik [akhir AWS layanan](#). Misalnya, nilai Host header AWS WAF untuk CloudFront distribusi adalah `waf.amazonaws.com:443`.

x-amz-date atau Tanggal (Wajib)

Tanggal yang digunakan untuk membuat tanda tangan yang terdapat di Authorization header. Tentukan tanggal dalam format standar ISO 8601, dalam waktu UTC, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut:

```
x-amz-date: 20151007T174952Z
```

Anda harus menyertakan x-amz-date atau Date. (Beberapa pustaka klien HTTP tidak mengizinkan Anda mengatur Date header). Saat x-amz-date header hadir, AWS WAF abaikan Date header apa pun saat mengautentikasi permintaan.

Cap waktu harus dalam 15 menit dari waktu AWS sistem ketika permintaan diterima. Jika tidak, permintaan gagal dengan kode RequestExpired kesalahan untuk mencegah orang lain memutar ulang permintaan Anda.

Otorisasi (Diperlukan)

Informasi yang diperlukan untuk otentikasi permintaan. Untuk informasi selengkapnya tentang membangun header ini, lihat [Mengautentikasi permintaan](#).

X-Amz-Target (Diperlukan)

Rangkaian AWSWAF_ atau AWSShield_, versi API tanpa tanda baca, periode (.), dan nama operasi, misalnya:

```
AWSWAF_20150824.CreateWebACL
```

Tipe Konten (Bersyarat)

Menentukan bahwa jenis konten adalah JSON serta versi JSON, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut:

```
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
```

Kondisi: Diperlukan untuk POST permintaan.

Panjang Konten (Bersyarat)

Panjang pesan (tanpa header) menurut RFC 2616.

Kondisi: Diperlukan jika badan permintaan itu sendiri berisi informasi (sebagian besar toolkit menambahkan header ini secara otomatis).

Berikut ini adalah contoh header untuk permintaan HTTP untuk membuat paket perlindungan atau ACL web di AWS WAF:

```
POST / HTTP/1.1
Host: waf.amazonaws.com:443
X-Amz-Date: 20151007T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
                Credential=AccessKeyID/20151007/us-east-2/waf/aws4_request,
                SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,

                Signature=145b1567ab3c50d929412f28f52c45dbf1e63ec5c66023d232a539a4afd11fd9
X-Amz-Target: AWSWAF_20150824.CreateWebACL
Accept: */*
Content-Type: application/x-amz-json-1.1; charset=UTF-8
Content-Length: 231
Connection: Keep-Alive
```

Badan permintaan HTTP

Banyak AWS WAF tindakan Shield Advanced API mengharuskan Anda untuk menyertakan data berformat JSON di badan permintaan.

Contoh permintaan berikut menggunakan pernyataan JSON sederhana untuk memperbarui IPSet untuk menyertakan alamat IP 192.0.2.44 (diwakili dalam notasi CIDR sebagai 192.0.2.44/32):

```
POST / HTTP/1.1
Host: waf.amazonaws.com:443
X-Amz-Date: 20151007T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
                Credential=AccessKeyID/20151007/us-east-2/waf/aws4_request,
                SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,

                Signature=145b1567ab3c50d929412f28f52c45dbf1e63ec5c66023d232a539a4afd11fd9
X-Amz-Target: AWSWAF_20150824.UpdateIPSet
Accept: */*
```

```
Content-Type: application/x-amz-json-1.1; charset=UTF-8
```

```
Content-Length: 283
```

```
Connection: Keep-Alive
```

```
{
  "ChangeToken": "d4c4f53b-9c7e-47ce-9140-0ee5ffffffff",
  "IPSetId": "69d4d072-170c-463d-ab82-0643ffffffff",
  "Updates": [
    {
      "Action": "INSERT",
      "IPSetDescriptor": {
        "Type": "IPV4",
        "Value": "192.0.2.44/32"
      }
    }
  ]
}
```

Tanggapan HTTP

Semua tindakan API Lanjutan AWS WAF dan Shield menyertakan data berformat JSON dalam respons.

Berikut adalah beberapa header penting dalam respons HTTP dan bagaimana Anda harus menanganinya dalam aplikasi Anda, jika berlaku:

HTTP/1.1

Header ini diikuti oleh kode status. Kode status 200 menunjukkan operasi yang berhasil.

Tipe: String

x-amzn- RequestId

Nilai yang dibuat oleh AWS WAF atau Shield Advanced yang secara unik mengidentifikasi permintaan Anda, misalnya,

K2QH8DN0U907N97FNA2GDLL80BVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG Jika Anda memiliki masalah dengan AWS WAF, AWS dapat menggunakan nilai ini untuk memecahkan masalah.

Tipe: String

Content-Length

Panjang badan respons dalam byte.

Tipe: String

Tanggal

Tanggal dan waktu yang ditanggapi AWS WAF atau Shield Advanced, misalnya, Rabu, 07 Okt 2015 12:00:00 GMT.

Tipe: String

Tanggapan kesalahan

Jika permintaan menghasilkan kesalahan, respons HTTP berisi nilai-nilai berikut:

- Dokumen kesalahan JSON sebagai badan respons
- Content-Type
- Kode status HTTP 3xx, 4xx, atau 5xx yang berlaku

Berikut ini adalah contoh dokumen kesalahan JSON:

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
x-amzn-RequestId: b0e91dc8-3807-11e2-83c6-5912bf8ad066
x-amzn-ErrorType: ValidationException
Content-Type: application/json
Content-Length: 125
Date: Mon, 26 Nov 2012 20:27:25 GMT

{"message": "1 validation error detected: Value null at 'TargetString' failed to satisfy constraint: Member must not be null"}
```

Mengautentikasi permintaan

Jika Anda menggunakan bahasa yang AWS menyediakan SDK, sebaiknya gunakan SDK. Semua AWS SDKs sangat menyederhanakan proses penandatanganan permintaan dan menghemat banyak waktu jika dibandingkan dengan menggunakan AWS WAF atau Shield Advanced API. Selain itu, SDKs terintegrasi dengan mudah dengan lingkungan pengembangan Anda dan menyediakan akses mudah ke perintah terkait.

AWS WAF dan Shield Advanced mengharuskan Anda mengautentikasi setiap permintaan yang Anda kirim dengan menandatangani permintaan. Untuk menandatangani permintaan, Anda

menghitung tanda tangan digital menggunakan fungsi hash kriptografi, yang mengembalikan nilai hash berdasarkan input. Input termasuk teks permintaan Anda dan kunci akses rahasia Anda. Fungsi hash mengembalikan nilai hash yang Anda sertakan dalam permintaan sebagai tanda tangan Anda. Tanda tangan adalah bagian header `Authorization` dari permintaan Anda.

Setelah menerima permintaan Anda, AWS WAF atau Shield Advanced menghitung ulang tanda tangan menggunakan fungsi hash yang sama dan masukan yang Anda gunakan untuk menandatangani permintaan. Jika tanda tangan yang dihasilkan cocok dengan tanda tangan dalam permintaan, AWS WAF atau Shield Advanced memproses permintaan. Jika tidak, permintaan ditolak.

AWS WAF dan Shield Advanced mendukung otentikasi menggunakan [AWS Signature Version 4](#). Proses untuk menghitung tanda tangan dapat dibagi menjadi tiga tugas:

Tugas 1: Buat Permintaan Canonical

Buat permintaan HTTP Anda dalam format kanonik seperti yang dijelaskan dalam [Tugas 1: Buat Permintaan Kanonik Untuk Tanda Tangan Versi 4](#) di. Referensi Umum Amazon Web

Tugas 2: Buat String untuk Ditandatangani

Buat string yang akan Anda gunakan sebagai salah satu nilai input untuk fungsi hash kriptografi Anda. String, yang disebut string untuk ditandatangani, adalah gabungan dari nilai-nilai berikut:

- Nama algoritma hash
- Tanggal permintaan
- String lingkup kredensi
- Permintaan kanonik dari tugas sebelumnya

String lingkup kredensi itu sendiri adalah rangkaian informasi tanggal, wilayah, dan layanan.

Untuk `X-Amz-Credential` parameternya, tentukan yang berikut ini:

- Kode untuk titik akhir yang Anda kirim permintaan, `us-east-2`
- `waf` untuk singkatan layanan

Sebagai contoh:

```
X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20130501/us-east-2/waf/
aws4_request
```

Tugas 3: Buat Tanda Tangan

Buat tanda tangan untuk permintaan Anda dengan menggunakan fungsi hash kriptografi yang menerima dua string input:

- String Anda untuk ditandatangani, dari Tugas 2.
- Kunci turunan. Kunci turunan dihitung dengan memulai dengan kunci akses rahasia Anda dan menggunakan string cakupan kredensi untuk membuat serangkaian kode otentikasi pesan berbasis hash (). HMACs

Informasi terkait

Sumber daya terkait berikut dapat membantu Anda ketika bekerja dengan layanan ini.

Sumber daya berikut tersedia untuk AWS WAF, AWS Shield Advanced, dan AWS Firewall Manager.

- [Pedoman Pelaksanaan AWS WAF](#) — Publikasi teknis dengan rekomendasi terkini untuk diterapkan AWS WAF untuk melindungi aplikasi web yang ada dan yang baru.
- [AWS forum diskusi — Forum](#) berbasis komunitas untuk mendiskusikan pertanyaan teknis yang terkait dengan ini dan layanan lainnya. AWS
- [AWS WAF Forum Diskusi — Forum](#) berbasis komunitas bagi pengembang untuk mendiskusikan pertanyaan teknis yang berkaitan dengan. AWS WAF
- [Shield Advanced Discussion Forum — Forum](#) berbasis komunitas bagi pengembang untuk mendiskusikan pertanyaan teknis terkait dengan Shield Advanced.
- [AWS WAF informasi produk](#) — Halaman web utama untuk informasi tentang AWS WAF, termasuk fitur, harga, dan banyak lagi.
- [Informasi produk Shield Advanced](#) — Halaman web utama untuk informasi tentang Shield Advanced, termasuk fitur, harga, dan lainnya.

Sumber daya berikut tersedia untuk Amazon Web Services.

- [Kelas & Lokakarya](#) - Tautan ke kursus berbasis peran dan khusus, selain laboratorium mandiri untuk membantu mempertajam keterampilan Anda AWS dan mendapatkan pengalaman praktis.
- [AWS Pusat Pengembang](#) — Jelajahi tutorial, unduh alat, dan pelajari tentang acara AWS pengembang.
- [AWS Alat Pengembang](#) — Tautan ke alat pengembang SDKs, toolkit IDE, dan alat baris perintah untuk mengembangkan dan mengelola AWS aplikasi.
- [Memulai Pusat Sumber Daya](#) — Pelajari cara menyiapkan Akun AWS, bergabung dengan AWS komunitas, dan meluncurkan aplikasi pertama Anda.
- [Hands-On Tutorial](#) - Ikuti step-by-step tutorial untuk meluncurkan aplikasi pertama Anda. AWS
- [AWS Whitepaper](#) — Tautan ke daftar lengkap AWS whitepaper teknis, yang mencakup topik-topik seperti arsitektur, keamanan, dan ekonomi dan ditulis oleh AWS Solutions Architects atau pakar teknis lainnya.

- [AWS Dukungan Pusat](#) — Hub untuk membuat dan mengelola AWS Dukungan kasus Anda. Juga termasuk tautan ke sumber daya bermanfaat lainnya, seperti forum, teknis FAQs, status kesehatan layanan, dan AWS Trusted Advisor.
- [Dukungan](#) — Halaman web utama untuk informasi tentang Dukungan, saluran dukungan respons cepat untuk membantu Anda membangun dan menjalankan aplikasi di cloud. one-on-one
- [Hubungi Kami](#) — Titik kontak pusat untuk pertanyaan tentang tandaihan AWS, akun, peristiwa, penyalahgunaan, dan masalah lainnya.
- [AWS Ketentuan Situs](#) — Informasi terperinci tentang hak cipta dan merek dagang kami; akun, lisensi, dan akses situs Anda; dan topik lainnya.

Riwayat dokumen

Halaman ini mencantumkan perubahan signifikan pada dokumentasi ini.

Fitur layanan terkadang diluncurkan secara bertahap ke AWS Wilayah tempat layanan tersedia. Kami memperbarui dokumentasi ini hanya untuk rilis pertama. Kami tidak memberikan informasi tentang ketersediaan Wilayah atau mengumumkan peluncuran Wilayah berikutnya. Untuk informasi tentang ketersediaan fitur layanan wilayah dan untuk berlangganan pemberitahuan tentang pembaruan, lihat [Apa yang Baru dengan AWS?](#) .

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui inti, atau umum, set aturan (CRS).	Juni 18, 2025
Rilis pratinjau pertama direktur keamanan jaringan	AWS Shield direktur keamanan jaringan sekarang tersedia dalam pratinjau, memberikan wawasan tentang konfigurasi AWS keamanan Anda.	Juni 17, 2025
Menambahkan kebijakan terkelola pelanggan berbasis identitas untuk direktur keamanan jaringan AWS Shield	Anda dapat membuat dan mengelola kebijakan berbasis identitas Anda sendiri untuk memberikan direktur keamanan AWS Shield jaringan akses yang sesuai ke sumber daya Anda. AWS	Juni 17, 2025
AWS WAF menambahkan pengalaman pengguna konsol yang diperbarui	AWS WAF Konsol sekarang memiliki alur kerja orientasi yang disederhanakan dan cara yang lebih baik untuk mengelola web ACLs, melalui paket perlindungan.	Juni 17, 2025

AWS WAF Metrik dan dimensi yang diperbarui	Dua metrik pencegahan Distributed Denial of Service (DDoS) baru sekarang dipublikasikan ke AWS/ApplicationELB namespace: dan. LowReputationRequestsDenied LowReputationPacketsDropped	Juni 11, 2025
Grup aturan terkelola Anti-DDoS baru untuk AWS WAF	AWSManagedRulesAntiDDoSRuleSet melindungi sumber daya Anda dengan mendeteksi, memberi label, dan menantang permintaan yang diduga berpartisipasi dalam serangan DDoS.	Juni 11, 2025
AWS WAF menambahkan perlindungan S tingkat sumber daya DDo	Anda sekarang dapat menggunakan fungsi Anti-DDoS untuk mendeteksi dan mencegah serangan DDoS di Application Load Balancers.	Juni 11, 2025
AWS WAF menambahkan pernyataan pertandingan ASN	Anda sekarang dapat mencocokkan permintaan web berdasarkan Autonomous System Number (ASN) dari alamat IP asal.	Juni 5, 2025
AWS WAF menambahkan ASN sebagai opsi agregasi kunci kustom	Anda sekarang dapat membatasi permintaan dari Autonomous System Number (ASNs) tertentu menggunakan agregasi kunci kustom.	Juni 5, 2025
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui set aturan Kontrol AWS WAF Bot.	29 Mei 2025

<u>AWS Firewall Manager pembaruan kebijakan keamanan</u>	Pembaruan FMServiceRolePolicy untuk menambahkan izin yang diperlukan untuk Amazon CloudFront.	21 Mei 2025
<u>AWS WAF Metrik dan dimensi yang diperbarui untuk diam Challenge</u>	Ditambahkan ChallengeAttempted, ChallengeSolved, ChallengeAttemptedSdk, dan ChallengesSolvedSdk ke bagian AWS WAF metrik dan dimensi.	16 Mei 2025
<u>AWS WAF perubahan kebijakan terkelola</u>	Menambahkan AWS Amplify izin ke kebijakanAWSWAFFullAccess, AWSWAFReadOnlyAccess, AWSWAFConsoleFullAccess, dan AWSWAFConsoleReadOnlyAccess terkelola serta CloudFront izin Amazon ke kebijakanAWSWAFConsoleFullAccess, dan AWSWAFConsoleReadOnlyAccess terkelola.	5 Mei 2025
<u>AWS WAF menambahkan dukungan untuk CloudFront distribusi baru</u>	Anda sekarang dapat mengaitkan AWS WAF web ACLs dengan distribusi CloudFront multi-penyewa dan penyewa distribusi.	April 28, 2025

Fragmen URI dalam detail kecocokan log	Rincian pencocokan aturan di log sekarang menyertakan fragmen URI dari permintaan web. Anda dapat mengonfigurasi logging untuk menyuntikkan bidang ini dari log.	Maret 17, 2025
Komponen AWS WAF permintaan baru	Anda sekarang dapat memeriksa URI fragment	Maret 17, 2025
Menambahkan perlindungan sisi klien ke AWS WAF	Perlindungan sisi klien dari sekarang AWS Marketplace tersedia. Anda dapat berlangganan dan berhenti berlangganan perlindungan sisi klien melalui konsol AWS Marketplace	10 Maret 2025
AWS WAF mendukung pencocokan JA4 bidang baru	Anda dapat mendeteksi dan memblokir lalu lintas berdasarkan karakteristik JavaScript Fingerprinting (JA4) tingkat lanjut dan menggunakan JA4 sidik jari sebagai salah satu kunci permintaan yang didukung dalam aturan berbasis tarif WAF.	Maret 4, 2025
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui inti, atau umum, set aturan (CRS).	Maret 3, 2025
AWS WAF Metrik dan dimensi yang diperbarui	Menambahkan informasi tentang metrik penggunaan ke bagian AWS WAF metrik dan dimensi.	Februari 21, 2025

<u>AWS WAF menambahkan opsi perlindungan data</u>	AWS WAF sekarang memungkinkan Anda mengkonfigurasi perlindungan data baik di paket perlindungan atau tingkat ACL web atau pada tingkat logging saja.	Februari 14, 2025
<u>AWS Firewall Manager pembaruan kebijakan keamanan</u>	Pembaruan untuk menambahkan izin FMSServiceRolePolicy untuk mendapatkan status konfigurasi sumber daya dalam batch.	Februari 10, 2025
<u>AWS Pembaruan kuota Firewall Manager</u>	Memperbarui bagian kuota Firewall Manager untuk mencerminkan kebijakan baru AWS WAF dan Network Firewall.	Februari 10, 2025
<u>Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF</u>	Diperbarui kelompok aturan SQLi database.	Januari 24, 2025
<u>Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF</u>	Memperbarui grup aturan sistem operasi Linux.	Januari 24, 2025
<u>Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF</u>	Diperbarui kelompok aturan SQLi database.	Januari 24, 2025
<u>AWS Firewall Manager pembaruan untuk tag sumber daya</u>	Firewall Manager sekarang memungkinkan Anda menggabungkan beberapa tag sumber daya menggunakan operator AND logis atau operator OR logis. Anda juga dapat menggunakan operator wildcard baru di tag sumber daya untuk mencocokkan kunci atau nilai apa pun.	Januari 9, 2025

<u>AWS WAF dasbor ACL web menambahkan wawasan keamanan teratas</u>	Dasbor ikhtisar lalu lintas ACL web AWS WAF konsol memiliki tab wawasan teratas yang baru.	Januari 2, 2025
<u>Agregasi aturan berbasis tarif dan sidik jari JA3 JA4</u>	Anda sekarang dapat menentukan JA3 sidik jari dan JA4 sidik jari di kunci agregasi khusus Anda untuk aturan berbasis tarif.	Desember 20, 2024
<u>AWS WAF menambahkan inspeksi JA4 sidik jari</u>	Anda sekarang dapat melakukan pencocokan persis terhadap JA4 sidik jari permintaan web, untuk CloudFront distribusi Amazon dan Application Load Balancers.	Desember 20, 2024
<u>Perbarui ke spesifikasi SDK AWS WAF seluler</u>	Menambahkan <code>loadTokenIntoProvider</code> operasi ke <code>WAFTokenProvider</code> .	November 19, 2024
<u>Integrasi aplikasi SDKs menambahkan aplikasi TV</u>	Anda dapat menggunakan integrasi Android dan iOS SDKs untuk aplikasi TV serta aplikasi seluler.	November 19, 2024
<u>AWS WAF pelabelan token menambahkan sidik jari browser</u>	Manajemen token sekarang menambahkan label untuk sidik jari browser.	November 13, 2024
<u>Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF</u>	Memperbarui grup aturan Kontrol Bot.	November 7, 2024

AWS WAF Kebijakan Firewall Manager dapat menggunakan web yang ada ACLs	AWS WAF Kebijakan Firewall Manager sekarang dapat memperbaiki web milik akun yang ada ACLs, dan membuat web baru ACLs hanya jika diperlukan.	Oktober 22, 2024
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui grup aturan set aturan inti (CRS).	Oktober 16, 2024
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui grup aturan terkelola Bot Control, ATP, dan ACFP.	September 13, 2024
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui grup aturan sistem operasi Linux.	September 2, 2024
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui grup aturan set aturan inti (CRS).	Agustus 30, 2024
Ambang batas aturan berbasis tarif yang lebih rendah	Tingkat permintaan minimum untuk aturan berbasis tarif sekarang 10. Sebelum ini, itu 100.	Agustus 30, 2024
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui grup aturan sistem operasi Windows.	Agustus 28, 2024
AWS WAF metrik menambahkan metrik baru untuk CAPTCHA API JavaScript	AWS WAF menambahkan dua metrik baru, <code>CaptchasAttemptedSdk</code> dan <code>CaptchasSolvedSdk</code> , untuk menunjukkan upaya teka-teki CAPTCHA di seluruh akun menggunakan CAPTCHA API. JavaScript	Agustus 28, 2024

<u>Tambahkan kuota pada panggilan per organisasi untuk ListResourcesForWebACL</u>	AWS WAF sekarang membatasi jumlah panggilan ke ListResourcesForWebACL oleh akun dalam organisasi untuk Wilayah tunggal mana pun.	Juli 26, 2024
<u>AWS Firewall Manager pembaruan kebijakan keamanan</u>	Pembaruan FMSServiceRolePolicy untuk menambahkan izin untuk membaca informasi konfigurasi Network Firewall TLS.	Juli 22, 2024
<u>Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF</u>	Memperbarui grup aturan WordPress aplikasi.	Juli 15, 2024
<u>Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF</u>	Memperbarui grup aturan sistem operasi Linux.	Juli 12, 2024
<u>Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF</u>	Memperbarui grup aturan set aturan inti (CRS).	9 Juli 2024
<u>Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF</u>	Memperbarui aplikasi PHP dan grup aturan sistem operasi Windows.	Juli 3, 2024
<u>Klarifikasi cara kerja penguraian tubuh JSON</u>	Cakupan yang diperbarui untuk inspeksi tubuh JSON untuk memperjelas cara AWS WAF menangani penguraian dan perilaku mundur penguraian tubuh.	Juni 25, 2024
<u>Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF</u>	Memperbarui grup aturan sistem operasi Linux.	Juni 6, 2024

AWS WAF perubahan kebijakan terkelola	Diperbarui WAFV2LoggingServiceRolePolicy dan AWSServiceRoleForWAFV2Logging untuk menambahkan Pernyataan IDs (Sids) ke pengaturan izin.	3 Juni 2024
AWS WAF pelacakan perubahan kebijakan terkelola	AWS WAF mulai melacak perubahan untuk kebijakan terkelola WAFV2LoggingServiceRolePolicy dan peran terkait layanan. AWSServiceRoleForWAFV2Logging	3 Juni 2024
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Grup aturan terkelola Bot Control, ATP, dan ACFP sekarang berversi dan akan memberikan notifikasi SNS untuk pembaruan versi, sama seperti Aturan Terkelola berversi lainnya. AWS	29 Mei 2024
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui grup aturan sistem operasi POSIX, AWSManagedRulesUnixRuleSet .	28 Mei 2024
CAPTCHA dan Challenge tindakan	Menambahkan klarifikasi bahwa klien browser memerlukan HTTPS untuk menjalankan teka-teki CAPTCHA dan tantangan diam.	24 Mei 2024

<u>Integrasi dengan Amazon Security Lake</u>	Anda sekarang dapat menggunakan Security Lake untuk mengumpulkan paket perlindungan atau data lalu lintas ACL web. Untuk selengkapnya, lihat <u>Mengumpulkan data dari AWS layanan</u> di panduan pengguna Amazon Security Lake.	22 Mei 2024
<u>Integrasi dengan Amazon Security Lake</u>	Anda sekarang dapat menggunakan Security Lake untuk mengumpulkan paket perlindungan atau data lalu lintas ACL web. Untuk selengkapnya, lihat <u>Mengumpulkan data dari AWS layanan</u> di panduan pengguna Amazon Security Lake.	22 Mei 2024
<u>Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF</u>	Memperbarui grup aturan set aturan inti (CRS).	21 Mei 2024
<u>Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF</u>	Diperbarui kelompok aturan SQLi database.	14 Mei 2024
<u>Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF</u>	Memperbarui input buruk yang diketahui dan grup aturan sistem operasi POSIX.	8 Mei 2024
<u>Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF</u>	Memperbarui grup aturan sistem operasi Windows.	3 Mei 2024
<u>AWS WAF contoh kode Android Kotlin SDK seluler</u>	Menambahkan kode contoh untuk integrasi Android berbasis Kotlin.	2 Mei 2024

AWS WAF metrik menambahkan dimensi dan metrik baru	AWS WAF menambahkan dimensi baru untuk ManagedRuleSetRule metrik aturan dan metrik baru untuk tindakan aturan yang cocok untuk metrik label.	2 Mei 2024
AWS Firewall Manager mendukung kebijakan ACL jaringan	Firewall Manager sekarang mendukung pengelolaan daftar kontrol akses jaringan Amazon VPC (ACLs) melalui kebijakan ACL jaringan Firewall Manager.	April 25, 2024
AWS Firewall Manager pembaruan kebijakan keamanan	Pembaruan FMSServiceRolePolicy untuk menambahkan izin untuk mengelola jaringan ACLs.	April 22, 2024
Daftar metrik pemeriksaan kesehatan yang diperbarui	Kami menghapus beberapa metrik dari daftar yang biasa digunakan dalam pemeriksaan kesehatan.	16 April 2024
Pembaruan untuk kebijakan grup keamanan Firewall Manager	Kami telah memperbarui kebijakan grup keamanan audit penggunaan kami dan meningkatkan dokumentasi. Lihat bagian kebijakan audit penggunaan dan bagian tentang praktik dan batasan terbaik.	April 2, 2024

Contoh Kontrol Bot yang Diperbarui	Menambahkan contoh yang menggambarkan tingkat inspeksi yang ditargetkan dan memperbarui contoh yang ada untuk mencerminkan praktik terbaik.	Maret 27, 2024
Contoh ATP yang diperbarui	Contoh tambahan yang menggambarkan konfigurasi inspeksi respons dan memperbarui contoh yang ada untuk mencerminkan praktik terbaik.	Maret 27, 2024
Contoh ACFP yang diperbarui	Ditambahkan contoh yang menggambarkan konfigurasi inspeksi respon.	Maret 27, 2024
Perbarui batas aliran CloudWatch log Amazon Logs	AWS WAF tidak lagi memiliki paket per perlindungan atau batas ACL web pada penerbitan log ke aliran log CloudWatch Log.	Maret 27, 2024
AWS Shield Advanced perlindungan lapisan aplikasi (lapisan 7)	Panduan praktik umum dan terbaik yang diperbarui untuk deteksi dan mitigasi lapisan aplikasi, penggunaan ACL web, aturan berbasis tarif, dan mitigasi lapisan S aplikasi otomatis. DDo	Maret 14, 2024
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui grup aturan reputasi IP.	Maret 13, 2024

Perubahan batas ukuran inspeksi tubuh	AWS WAF sekarang mendukung batas ukuran inspeksi tubuh yang lebih besar untuk beberapa sumber daya regional.	7 Maret 2024
Jendela evaluasi yang dapat dikonfigurasi untuk aturan berbasis AWS WAF tarif	Anda sekarang dapat mengonfigurasi jendela waktu yang digunakan aturan berbasis tarif untuk menghitung permintaan, menjadi 1, 2, 5, atau 10 menit. Defaultnya adalah 5, yang merupakan satu-satunya pilihan sebelum rilis ini.	Februari 28, 2024
Informasi pencatatan yang diperluas untuk CAPTCHA dan Challenge	Tingkat captchaResponse dan challengeResponse bidang teratas sekarang diisi dengan tindakan terakhir yang akan diterapkan pada permintaan, baik penghentian atau non-penghentian. Sebelum ini, bidang-bidang ini diisi hanya untuk menghentikan tindakan.	Februari 22, 2024
JavaScript Manajemen kunci CAPTCHA API	Anda sekarang dapat menghapus kunci CAPTCHA JS API melalui file. AWS WAF APIs	Februari 6, 2024
AWS WAF CAPTCHA teka-teki audio	Versi audio dari teka-teki CAPTCHA sekarang mendukung beberapa bahasa.	Februari 6, 2024

<u>AWS WAF tantangan dan pelabelan token CAPTCHA</u>	Manajemen token sekarang menambahkan label untuk token CAPTCHA dan telah meningkatkan pelabelan token untuk token tantangan.	20 Desember 2023
<u>Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF</u>	Memperbarui grup aturan input buruk yang diketahui.	Desember 16, 2023
<u>Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF</u>	Memperbarui grup aturan input buruk yang diketahui.	14 Desember 2023
<u>Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF</u>	Memperbarui grup aturan set aturan inti (CRS).	6 Desember 2023
<u>Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF</u>	Memperbarui grup aturan berikut: Kontrol AWS WAF Bot.	5 Desember 2023
<u>AWS Config Prasyarat Firewall Manager yang diperbarui</u>	Jika Anda menggunakan peran IAM kustom alih-alih peran yang dikelola Manajer Firewall AWS Config, Anda harus memastikan bahwa kebijakan izin Anda mengizinkan AWS Config perekam merekam sumber daya Firewall Manager.	17 November 2023
<u>AWS WAF dasbor konsol</u>	Kami mengoreksi panduan untuk melihat semua aturan dan permintaan sampel untuk paket perlindungan atau ACL web di konsol. AWS WAF	17 November 2023
<u>Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF</u>	Memperbarui grup aturan Kontrol Bot.	14 November 2023

AWS WAF konsol memiliki dasbor ACL web baru	Halaman ACL web di AWS WAF konsol memiliki dasbor ikhtisar lalu lintas web baru.	14 November 2023
Grup aturan terkelola ATP yang diperbarui	Informasi label yang dikoreksi untuk aturan VolumetricIpFailedLoginResponseHigh dan VolumetricSessionFailedLoginResponseHigh .	13 November 2023
Grup aturan terkelola ACFP yang diperbarui	Informasi label yang dikoreksi untuk aturan VolumetricIPSuccessfulResponse dan VolumetricSessionSuccessfulResponse .	13 November 2023
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui grup aturan set aturan inti (CRS).	November 2, 2023
Mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis Shield Advanced	Shield Advanced sekarang mempertahankan aturan berbasis kecepatan di grup aturan mitigasi otomatis yang membatasi volume permintaan dari alamat IP yang dikenal sebagai sumber serangan S. DDoS	31 Oktober 2023
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui grup aturan set aturan inti (CRS).	30 Oktober 2023
Grup aturan terkelola Bot Control menghapus label sinyal untuk permintaan CSP	Grup aturan terkelola Bot Control menghapus label sinyal yang menunjukkan penyedia layanan cloud (CSP).	Oktober 28, 2023

<u>Label sinyal grup aturan terkelola Bot Control untuk permintaan CSP</u>	Label sinyal grup aturan terkelola Bot Control menyertakan label yang menunjukkan penyedia layanan cloud (CSP).	Oktober 27, 2023
<u>Informasi izin AWS WAF IAM yang diperbarui</u>	Untuk AWS WAF tindakan yang mengelola paket perlindungan atau asosiasi ACL web, bagian tindakan kebijakan sekarang mencantumkan persyaratan izin untuk setiap jenis sumber daya aplikasi web.	25 Oktober 2023
<u>Manajemen Firewall Manager dari web yang dimodifikasi ACLs</u>	Saat Anda mengaktifkan pengelolaan web yang tidak terkait ACLs, Firewall Manager tidak menyertakan web yang dimodifikasi ACLs dalam pembersihan sumber daya yang tidak digunakan satu kali.	19 Oktober 2023
<u>Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF</u>	Memperbarui grup aturan sistem operasi POSIX, AWSManagedRulesUnixRuleSet .	12 Oktober 2023
<u>AWS WAF metrik menambahkan dimensi</u>	AWS WAF menambahkan dimensi baru untuk melihat metrik ACL web.	12 Oktober 2023
<u>Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF</u>	Memperbarui grup aturan set aturan inti (CRS).	11 Oktober 2023

Perbarui ke spesifikasi SDK AWS WAF seluler	Menambahkan <code>storeTokenInCookieStorage</code> operasi ke <code>WAFTokenProvider</code> .	11 Oktober 2023
Penerapan pengecualian Aturan AWS Terkelola untuk AWS WAF	Memperbarui dua versi statis dari grup aturan input buruk yang diketahui dan memperbarui versi default untuk menunjuk ke versi statis terbaru.	4 Oktober 2023
AWS WAF Entitas HTML memecahkan kode transformasi teks	Memperluas fungsionalitas transformasi teks decode entitas HTML.	4 Oktober 2023
Menambahkan opsi baru ke kebijakan umum grup keamanan Firewall Manager	Firewall Manager sekarang dapat mendistribusikan referensi grup keamanan ke grup keamanan replika.	3 Oktober 2023
AWS WAF menambahkan inspeksi JA3 sidik jari	Anda sekarang dapat melakukan pencocokan persis terhadap JA3 sidik jari permintaan web, untuk CloudFront distribusi Amazon dan Application Load Balancers.	26 September 2023
Pembaruan pengaturan aturan kebijakan grup keamanan Firewall Manager	Firewall Manager sekarang mendukung referensi grup keamanan dari grup keamanan utama ke grup keamanan replika.	25 September 2023

Mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis Shield Advanced yang diperbarui	Firewall Manager sekarang mendukung sumber daya Application Load Balancer untuk kebijakan Shield Advanced yang dikonfigurasi dengan mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis.	14 September 2023
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui grup aturan berikut: Kontrol AWS WAF Bot.	September 6, 2023
AWS WAF Kontrol Bot	Tingkat perlindungan yang ditargetkan dari grup aturan terkelola Kontrol Bot sekarang memeriksa pengguna n kembali token antara alamat IP. Ini juga sekarang menyediakan analisis opsional, pembelajaran mesin statistik lalu lintas untuk mendeteksi beberapa aktivitas terkait bot.	September 6, 2023
Perbarui ke spesifikasi SDK AWS WAF seluler	Menurunkan nilai min, maks, dan default untuk tokenRefreshDelaySec dari min 300, max 600, dan default 300 ke min 88, max 300, dan default 88.	5 September 2023
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui grup aturan Kontrol AWS WAF Bot.	Agustus 30, 2023

Mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis Shield Advanced	Menambahkan panduan untuk menggunakan AWS CloudFormation untuk mengelola web ACLs yang Anda gunakan dengan mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis.	Agustus 30, 2023
Opsi kebijakan grup keamanan audit konten Firewall Manager baru	Menambahkan opsi baru untuk mengaudit grup aturan yang terlalu permisif, dan deskripsi prosedur konsol yang ditingkatkan.	29 Agustus 2023
Opsi Firewall Manager Shield dan AWS WAF kebijakan baru	Jika Anda mengaktifkan pengelolaan web yang tidak terkait ACLs di AWS WAF dan Shield, Firewall Manager hanya membuat web ACLs di akun dalam cakupan kebijakan hanya jika web ACLs akan digunakan oleh setidaknya satu sumber daya.	9 Agustus 2023
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui grup aturan set aturan inti (CRS).	26 Juli 2023
Agregasi aturan berbasis tarif pada jalur URI	Sekarang Anda dapat menentukan jalur URI di kunci agregasi kustom untuk aturan berbasis laju.	Juli 19, 2023
Opsi aturan AWS WAF kebijakan baru di AWS Firewall Manager	AWS Firewall Manager menambahkan dukungan untuk mengonfigurasi batas ukuran inspeksi badan permintaan AWS WAF web.	Juli 18, 2023

AWS WAF perubahan kebijakan terkelola	Memperbarui <code>AWSWAFFullAccessPolicy</code> , <code>AWSWAFConsoleFullAccess</code> , <code>AWSWAFReadOnlyAccess</code> , dan <code>AWSWAFConsoleReadOnlyAccess</code> untuk menambahkan Akses AWS Terverifikasi ke jenis sumber daya yang dapat Anda lindungi AWS WAF.	Juni 17, 2023
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui grup aturan <code>AWSManagedRulesACFPRuleSet</code> .	13 Juni 2023
Pembaruan untuk pencegahan pengambilalihan akun Kontrol AWS WAF Penipuan (ATP)	Anda sekarang dapat menentukan titik akhir login untuk grup aturan terkelola ATP menggunakan ekspresi reguler.	13 Juni 2023
Informasi baru untuk JavaScript CAPTCHA API	Bagian baru menjelaskan cara menyajikan teka-teki CAPTCHA khusus saat AWS WAF menanggapi permintaan dengan CAPTCHA.	13 Juni 2023
Grup aturan terkelola ACFP baru	Gunakan grup aturan baru <code>AWSManagedRulesACFPRuleSet</code> untuk mendeteksi dan memblokir upaya pembuatan akun penipuan.	13 Juni 2023

[Pencegahan AWS WAF
penipuan pembuatan akun
Kontrol Penipuan Baru \(ACFP\)](#)

Anda dapat mendeteksi dan memblokir upaya pembuatan akun penipuan dengan grup aturan terkelola pencegahan AWS WAF penipuan pembuatan akun Kontrol Penipuan (ACFP) yang baru. `AWSMangedRulesACFPRuleSet` Dengan CloudFront distribusi yang dilindungi, Anda juga dapat menggunakan ACFP untuk memblokir upaya pembuatan akun baru dari klien yang baru-baru ini mengirimkan terlalu banyak upaya pembuatan akun yang gagal.

13 Juni 2023

[AWS WAF perubahan
kebijakan terkelola](#)

Diperbarui `AWSWAFFullAccessPolicy`, `AWSWAFConsoleFullAccess`, `AWSWAFReadOnlyAccess`, dan `AWSWAFConsoleReadOnlyAccess` untuk memperbaiki pengaturan akses untuk AWS App Runner layanan.

6 Juni 2023

[Menambahkan batasan untuk
kebijakan grup keamanan
Firewall Manager](#)

Jika VPC bersama kemudian tidak dibagikan, Firewall Manager tidak akan menghapus grup keamanan replika di akun terkait.

Juni 2, 2023

Komponen AWS WAF permintaan baru: Header order	Anda sekarang dapat mencocokkan dengan daftar nama header yang diurutkan dalam permintaan.	30 Mei 2023
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui set aturan sistem operasi Linux.	22 Mei 2023
Memperbarui organisasi bagian AWS WAF aturan	Daftar pernyataan aturan sekarang dikelompokkan berdasarkan jenis pernyataan.	16 Mei 2023
Topik yang dipindahkan: Daftar alamat IP yang dibatasi tarifnya	Topik untuk daftar alamat IP yang dibatasi oleh aturan berbasis tarif sekarang berada di bawah topik aturan berbasis tarif.	16 Mei 2023
Opsi yang diperluas untuk aturan berbasis tarif	Anda sekarang dapat menilai batas permintaan web berdasarkan kunci agregasi selain alamat IP, dan Anda dapat menggabungkan menggunakan kombinasi tombol. Anda juga dapat menilai batas semua permintaan yang cocok dengan pernyataan cakupan bawah, tanpa agregasi lebih lanjut.	16 Mei 2023

<u>Kuota Firewall Manager meningkat</u>	Meningkatkan jumlah kebijakan Firewall Manager per organisasi AWS Organizations dari 20 menjadi 50. Peningkatan jumlah maksimum kelompok keamanan primer per kebijakan dari satu menjadi tiga. Mengubah jumlah maksimum WCUs dari kuota lunak menjadi kuota keras.	5 Mei 2023
<u>Peningkatan maksimum WCUs per kelompok aturan</u>	Anda sekarang dapat menggunakan hingga 5.000 paket perlindungan atau unit kapasitas ACL web (WCUs) per grup aturan tanpa meminta peningkatan dari dukungan. Batas baru ini tidak dapat ditingkatkan.	1 Mei 2023
<u>AWS WAF Lokasi bucket log Amazon S3 dengan awalan</u>	AWS WAF sekarang memungkinkan awalan dalam nama bucket log Amazon S3.	1 Mei 2023
<u>Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF</u>	Memperbarui grup aturan set aturan inti (CRS).	28 April 2023
<u>Menambahkan dukungan untuk instans Akses AWS Terverifikasi ke AWS WAF</u>	Anda sekarang dapat mengaitkan ACL AWS WAF web dengan instance Akses Terverifikasi. Perubahan ini hanya tersedia di versi terbaru AWS WAF dan bukan di AWS WAF Classic.	28 April 2023

Bab yang direvisi tentang bekerja dengan beberapa administrator Firewall Manager	Sekarang Anda dapat menunjuk beberapa administrator Firewall Manager untuk membuat dan mengelola sumber daya firewall organisasi Anda.	24 April 2023
AWS Firewall Manager pembaruan kebijakan terkelola	Diperbarui FMSServiceRolePolicy .	April 21, 2023
Integrasi aplikasi JavaScript klien baru untuk CAPTCHA	Anda sekarang dapat menyesuaikan penempatan dan karakteristik teka-teki CAPTCHA di aplikasi JavaScript klien Anda.	20 April 2023
Integrasi aplikasi diubah namanya menjadi integrasi ancaman cerdas	Kami mengganti nama fungsionalitas yang ada untuk integrasi aplikasi klien menjadi integrasi ancaman cerdas, untuk membantu membedakan antara itu dan integrasi aplikasi CAPTCHA baru untuk JavaScript	20 April 2023
Harga variabel untuk web ACL WCUs melebihi 1.500	Menggunakan lebih dari 1.500 unit kapasitas ACL web (WCUs) di ACL web Anda menimbulkan biaya tambahan, yang disesuaikan secara otomatis karena penggunaan ACL WCU web Anda meningkat dan menurun. Maksimum ACL web adalah 5.000 WCUs.	11 April 2023

[Peningkatan maksimum WCUs per paket perlindungan atau ACL web](#)

Anda sekarang dapat menggunakan hingga 5.000 paket perlindungan atau unit kapasitas ACL web (WCUs) per paket perlindungan atau ACL web tanpa meminta peningkatan dari dukungan. Batas baru ini tidak dapat ditingkatkan.

11 April 2023

[Batas ukuran inspeksi tubuh untuk paket CloudFront perlindungan atau web ACLs](#)

Untuk paket perlindungan atau web ACLs yang melindungi CloudFront distribusi Amazon, Anda dapat meningkatkan batas ukuran pemeriksaan tubuh hingga 64 KB dalam paket perlindungan atau konfigurasi ACL web Anda.

11 April 2023

[Peningkatan ukuran inspeksi tubuh untuk CloudFront](#)

Batas ukuran inspeksi AWS WAF tubuh maksimum untuk CloudFront distribusi Amazon ditingkatkan dari 8 KB menjadi 64 KB. Batas ukuran inspeksi default untuk CloudFront adalah 16 KB.

11 April 2023

[Opsi aturan AWS WAF kebijakan baru di AWS Firewall Manager](#)

AWS Firewall Manager menambahkan dukungan untuk pencegahan pengambilalihan akun Kontrol AWS WAF Penipuan (ATP) dan grup aturan Aturan AWS Terkelola Kontrol AWS WAF Bot, tujuan pencatatan Amazon S3, penggantian tindakan aturan, dan tindakan aturan CAPTCHA, Challenge dan daftar domain token.

April 7, 2023

[AWS WAF perubahan kebijakan terkelola](#)

Diperbarui AWS WAF Full Access Policy AWS WAF Console Full Access, AWS WAF Read Only Access, dan AWS WAF Console Read Only Access untuk menambahkan AWS App Runner layanan ke jenis sumber daya yang dapat Anda lindungi AWS WAF.

30 Maret 2023

[Menambahkan peringatan tentang penggunaan tag dalam kebijakan grup keamanan](#)

Firewall Manager tidak akan memperbarui tag grup keamanan yang ada atau membuat grup keamanan baru jika kebijakan tersebut memiliki tag yang bertentangan dengan kebijakan tag organisasi.

28 Maret 2023

Memperbarui informasi peran layanan	Memperbarui cara menggunakan peran layanan dengan Firewall Manager.	8 Maret 2023
Informasi yang dikoreksi tentang bagaimana aturan berbasis tarif melakukan pembatasan tarif	Rate based rules dengan scope-down statement hanya rate limit request yang cocok dengan pernyataan scope-down aturan. Kami menyatakan bahwa pembatasan berlaku untuk semua permintaan untuk alamat IP terbatas tarif apapun.	1 Maret 2023
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Diperbarui grup aturan aplikasi PHP.	27 Februari 2023
Menambahkan dukungan AWS App Runner untuk AWS WAF	Anda sekarang dapat mengaitkan ACL AWS WAF web dengan AWS App Runner layanan. Perubahan ini hanya tersedia di versi terbaru AWS WAF dan bukan di AWS WAF Classic.	23 Februari 2023
Memperbarui panduan IAM untuk AWS Firewall Manager	Memperbarui panduan untuk menyelaraskan dengan praktik terbaik IAM. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Praktik terbaik keamanan di IAM .	16 Februari 2023
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui grup aturan AWSManagedRulesATP RuleSet untuk menambahkan inspeksi respons login di web ACLs yang melindungi CloudFront distribusi Amazon.	15 Februari 2023

AWS WAF Pemeriksaan respons masuk pencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan (ATP)	Untuk CloudFront distribusi yang dilindungi, Anda sekarang dapat menggunakan ATP untuk memblokir upaya login baru dari klien yang baru-baru ini mengirimkan terlalu banyak upaya login yang gagal.	15 Februari 2023
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui set aturan inti.	Januari 25, 2023
Praktik terbaik untuk mitigasi ancaman cerdas	Menambahkan bagian dengan praktik terbaik untuk menerapkan Kontrol Bot, ATP, dan fitur mitigasi ancaman cerdas lainnya.	Januari 22, 2023
Cara memeriksa header pseudo HTTP/2	Menambahkan bagian yang memetakan header pseudo HTTP/2 ke komponen permintaan web yang sesuai.	20 Januari 2023
Memperbarui panduan IAM untuk Klasik AWS WAF	Memperbarui panduan untuk menyelaraskan dengan praktik terbaik IAM. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Praktik terbaik keamanan di IAM .	Januari 3, 2023
Memperbarui panduan IAM untuk AWS WAF	Memperbarui panduan untuk menyelaraskan dengan praktik terbaik IAM. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Praktik terbaik keamanan di IAM .	Januari 3, 2023

Memperbarui panduan IAM untuk AWS Shield	Memperbarui panduan untuk menyelaraskan dengan praktik terbaik IAM. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Praktik terbaik keamanan di IAM .	Januari 3, 2023
Memperbarui kebijakan Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall	Menambahkan informasi tentang menghapus grup aturan Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall.	Desember 29, 2022
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui set aturan sistem operasi Linux.	15 Desember 2022
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui set aturan inti.	Desember 5, 2022
Firewall Manager menambahkan dukungan untuk Fortigate Cloud Native Firewall (CNF) sebagai kebijakan Layanan	Firewall Manager sekarang mendukung kebijakan Fortigate CNF.	Desember 2, 2022
AWS Config Persyaratan dihapus untuk kebijakan DNS Firewall	Untuk kebijakan DNS Firewall, Anda sekarang hanya perlu mengaktifkan Config untuk VPC tipe EC2 sumber daya.	17 November 2022
AWS Firewall Manager pembaruan kebijakan terkelola	Diperbarui FMSServiceRolePolicy .	15 November 2022
Perluasan pilihan bahasa untuk teka-teki AWS WAF CAPTCHA	Teka-teki CAPTCHA sekarang menawarkan instruksi tertulisnya dalam berbagai bahasa. Instruksi di dalam setiap teka-teki audio masih disediakan dalam bahasa Inggris saja.	11 November 2022

<u>Kuota Firewall Manager baru untuk kumpulan sumber daya</u>	Menambahkan kuota baru untuk set sumber daya.	8 November 2022
<u>Tambahkan dukungan untuk kumpulan sumber daya</u>	Anda dapat membuat kumpulan sumber daya untuk mengelompokkan sumber daya untuk dikelola dalam kebijakan Firewall Manager.	8 November 2022
<u>Tambahkan dukungan untuk mengimpor firewall dari Network Firewall</u>	Sekarang Anda dapat mengimpor dan mengelola firewall yang ada dalam kebijakan Network Firewall menggunakan kumpulan sumber daya.	8 November 2022
<u>AWS Firewall Manager pembaruan kebijakan terkelola</u>	Diperbarui AWS Firewall Manager Admin Read Only Access .	2 November 2022
<u>Pernyataan geo match sekarang menambahkan label ke permintaan negara dan wilayah</u>	Anda sekarang dapat mengelola asal permintaan geografis di tingkat wilayah dengan menggabungkan pencocokan geografis dengan pencocokan label.	31 Oktober 2022
<u>Mengganti nama bagian tingkat atas: Perlindungan terkelola</u>	Bagian ini sekarang bernama mitigasi ancaman AWS WAF cerdas, yang sejalan dengan halaman pemasaran kami.	27 Oktober 2022
<u>Tingkat perlindungan baru yang ditargetkan dalam grup aturan terkelola Bot Control</u>	Grup aturan terkelola Bot Control sekarang menawarkan aturan tambahan yang ditargetkan untuk deteksi dan mitigasi bot canggih. Tingkat perlindungan ini tersedia dengan biaya tambahan.	27 Oktober 2022

<u>Bagian baru tentang AWS WAF token</u>	Pahami cara AWS WAF menggunakan token untuk mitigasi ancaman cerdas.	27 Oktober 2022
<u>Menambahkan catatan penting tentang memperbarui kebijakan Firewall Manager Network Firewall</u>	Saat Anda memperbarui kebijakan Manajer Firewall, semua kebijakan Firewall Jaringan yang dibuat oleh kebijakan tersebut akan diperbarui dengan konfigurasi kebijakan Firewall Manager kebijakan Firewall Firewall.	27 Oktober 2022
<u>Tindakan menimpa dalam grup aturan</u>	Anda sekarang dapat mengganti tindakan aturan dalam grup aturan ke setelan tindakan aturan apa pun. Seperti halnya penggantian Count tindakan sebelumnya, Anda dapat menerapkan penggantian Anda ke semua aturan dalam grup aturan dan aturan individual.	27 Oktober 2022
<u>AWS WAF opsi tindakan Challenge aturan baru</u>	Anda dapat mengonfigurasi aturan untuk menggunakan Challenge, untuk memverifikasi bahwa permintaan sedang dikirim oleh browser.	27 Oktober 2022
<u>AWS WAF memungkinkan berbagi token di beberapa aplikasi yang dilindungi</u>	Anda dapat mengaktifkan penggunaan token di beberapa aplikasi yang dilindungi dengan mengonfigurasi daftar domain token untuk paket perlindungan atau ACL web Anda.	27 Oktober 2022

Semua spesifikasi header tidak peka huruf besar/kecil	Mengubah spesifikasi semua header menjadi tidak peka huruf besar/kecil. Ini cocok dengan perilaku header tunggal.	26 Oktober 2022
AWS Firewall Manager perubahan kebijakan terkelola	Koreksi keAWSFMAdminFullAccess .	21 Oktober 2022
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui grup aturan input buruk yang diketahui.	20 Oktober 2022
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui grup aturan input buruk yang diketahui.	5 Oktober 2022
Perbarui ke spesifikasi SDK AWS WAF seluler	Menurunkan nilai default tokenRefreshDelaySec dari 600 (10 menit) menjadi 300 (5 menit).	30 September 2022
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbaiki nama label yang disediakan dalam dokumentasi ini untuk kelompok aturan berikut: Sistem operasi POSIX, aplikasi PHP, WordPress aplikasi.	19 September 2022
Opsi aturan AWS WAF kebijakan baru di AWS Firewall Manager	AWS Firewall Manager sekarang mendukung permintaan web yang disesuaikan dan tanggapan untuk tindakan web default dalam AWS WAF kebijakan.	9 September 2022
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui kelompok aturan berikut: Reputasi IP.	30 Agustus 2022

AWS WAF perubahan kebijakan terkelola	Memperbarui AWS WAF FullAccessPolicy, AWS WAF ConsoleFullAccess, AWS WAFReadOnlyAccess, dan AWS WAF ConsoleReadOnlyAccess untuk menambahkan kumpulan pengguna Amazon Cognito ke jenis sumber daya yang dapat Anda lindungi. AWS WAF	Agustus 25, 2022
AWS WAF Pencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan (ATP)	Anda sekarang dapat menggunakan fungsionalitas pencegahan pengambilalihan akun Kontrol AWS WAF Penipuan (ATP) dengan distribusi Amazon CloudFront.	Agustus 24, 2022
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui grup aturan berikut: Masukkan buruk yang diketahui.	22 Agustus 2022
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui grup aturan berikut: AWSManagedRulesATPRuleSet.	Agustus 11, 2022
Menambahkan dukungan untuk kumpulan pengguna Amazon Cognito AWS WAF	Anda sekarang dapat mengaitkan ACL AWS WAF web dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito. Perubahan ini hanya tersedia di versi terbaru AWS WAF dan bukan di AWS WAF Classic.	Agustus 11, 2022

Menambahkan bagian tentang penerapan untuk grup aturan Aturan Terkelola berversi AWS	Menambahkan bagian baru yang mendokumentasikan penerapan untuk grup aturan Aturan Terkelola berversi. AWS Bagian ini mencakup informasi tentang bagaimana versi default diberi nama selama penerapan kandidat rilis.	Juli 29, 2022
Persyaratan yang diperbarui untuk mengonfigurasi logging untuk kebijakan Network Firewall	Persyaratan tambahan untuk kebijakan Network Firewall yang menggunakan bucket Amazon S3 terenkripsi sebagai tujuan log.	26 Juli 2022
Opsi tingkat sensitivitas untuk pernyataan SQLi aturan	Anda sekarang dapat meningkatkan sensitivitas pernyataan aturan injeksi SQL Anda. Ini tidak mengubah perilaku pernyataan yang ada, yang tingkat sensitivitasnya pada default LOW.	15 Juli 2022
Menambahkan opsi konfigurasi kebijakan Firewall Jaringan	Firewall Manager sekarang mendukung urutan evaluasi stateful dan tindakan default dalam konfigurasi kebijakan firewall Network Firewall.	14 Juli 2022
Pembaruan pengaturan aturan kebijakan grup keamanan Firewall Manager	Firewall Manager sekarang mendukung distribusi tag dari grup keamanan utama ke grup keamanan replika.	Juli 7, 2022

Pembaruan untuk AWS Shield panduan	Memperluas informasi dalam panduan Shield untuk menjelaskan cara Shield melakukan mitigasi peristiwa.	Juni 24, 2022
Panduan terbaru untuk pengujian dan penyetelan perlindungan AWS WAF	Panduan umum untuk pengujian dan penyetelan AWS WAF diperbarui dan sekarang menjadi topik tingkat atas.	Juni 20, 2022
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui grup aturan berikut: Set aturan inti (CRS).	9 Juni 2022
Manajer Firewall Baru membingungkan panduan wakil	Menambahkan panduan tentang cara mencegah masalah wakil yang membingungkan untuk Firewall Manager.	1 Juni 2022
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui grup aturan berikut: Set aturan inti (CRS).	24 Mei 2022
Komponen AWS WAF permintaan baru: Headers dan Cookies	Anda sekarang dapat memeriksa cookie dan Anda dapat memeriksa semua header, selain hanya satu header.	29 April 2022
Komponen AWS WAF permintaan baru: Headers dan Cookies	Anda sekarang dapat memeriksa cookie dalam permintaan web dan Anda dapat memeriksa semua header dalam permintaan web, selain hanya satu header.	29 April 2022

[AWS WAF penanganan untuk komponen permintaan bodi, header, dan cookie yang terlalu besar](#)

Sekarang Anda dapat menentukan bagaimana AWS WAF menangani badan permintaan yang terlalu besar, header, dan cookie di dalam aturan Anda yang memeriksa komponen ini. Aturan yang telah Anda buat yang memeriksa komponen ini memiliki perilaku yang cocok dengan Continue opsi baru untuk penanganan ukuran besar.

29 April 2022

[AWS WAF Perubahan kebijakan log Amazon S3](#)

Memperbarui kebijakan dan contoh izin log Amazon S3.

12 April 2022

[Opsi mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis sekarang tersedia AWS Shield Advanced untuk Application Load Balancer](#)

Shield Advanced sekarang mendukung mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis untuk Application Load Balancers, membuatnya tersedia untuk semua perlindungan lapisan aplikasi. Anda dapat mengonfigurasi Shield Advanced untuk secara otomatis menghitung atau memblokir permintaan web yang merupakan bagian dari serangan lapisan aplikasi DDoS pada sumber daya yang dilindungi.

8 April 2022

[Menambahkan indikator setelan versi default saat ini untuk grup aturan terkelola](#)

Daftar versi grup aturan terkelola sekarang menunjukkan versi mana yang merupakan default saat ini.

8 April 2022

Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui grup aturan berikut: Kontrol AWS WAF Bot.	April 6, 2022
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui grup aturan berikut: Masukan buruk yang diketahui.	31 Maret 2022
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui grup aturan berikut: Masukan buruk yang diketahui.	Maret 30, 2022
Firewall Manager menambahkan dukungan untuk Palo Alto Networks Cloud Next Generation Firewall (NGFW)	Firewall Manager sekarang mendukung Palo Alto Networks Cloud Next Generation Firewall (NGFW).	Maret 30, 2022
Tambahkan dukungan untuk Palo Alto Networks Cloud NGFW ke AWS Firewall Manager	AWS Firewall Manager sekarang mendukung kebijakan Palo Alto Networks Cloud Next Generation Firewall (NGFW).	Maret 30, 2022
Pembaruan untuk AWS Shield panduan	Memperluas informasi dalam panduan Shield untuk menjelaskan bagaimana Shield melakukan deteksi peristiwa dan untuk memberikan contoh arsitektur tangguh DDoS.	16 Maret 2022

[Pembaruan untuk AWS Shield panduan](#)

Memperluas informasi dalam panduan Shield dan meningkatkan organisasi berbagai bagian. Perubahan utama ada di bagian panduan Shield berikut: Dukungan Shield Response Team (SRT), Perlindungan sumber daya di AWS Shield Advanced, dan Visibilitas ke DDo peristiwa S.

28 Februari 2022

[Firewall Manager sekarang mendukung model penyebaran terpusat Network Firewall](#)

Menambahkan prosedur baru yang menjelaskan cara mengonfigurasi kebijakan yang menggunakan model penyebaran terdistribusi dan terpusat.

Februari 24, 2022

[Firewall Manager menambahkan dukungan untuk model penyebaran AWS Network Firewall terpusat](#)

Sekarang Anda dapat mengonfigurasi AWS Network Firewall kebijakan Anda untuk menggunakan model penyebaran terdistribusi atau terpusat. Dengan model penerapan terdistribusi, Firewall Manager membuat dan memelihara titik akhir firewall di setiap VPC yang berada dalam cakupan kebijakan. Dengan model penyebaran terpusat, Firewall Manager membuat dan memelihara titik akhir firewall dalam satu VPC inspeksi.

Februari 24, 2022

Tambahkan dukungan untuk pembuatan versi grup aturan AWS WAF terkelola ke AWS Firewall Manager	AWS Firewall Manager sekarang mendukung pembuatan versi grup aturan AWS WAF terkelola dalam kebijakan Firewall Manager AWS WAF .	18 Februari 2022
AWS Firewall Manager perubahan kebijakan terkelola	Perbarui ke <code>FMSServiceRolePolicy</code> .	16 Februari 2022
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui grup aturan berikut: Daftar reputasi IP.	Februari 15, 2022
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui grup aturan pencegahan pengambilalihan akun Kontrol AWS WAF Penipuan (ATP). <code>AWSManagedRulesATPRuleSet</code>	Februari 11, 2022
Perubahan pada organisasi AWS WAF panduan	Menambahkan bagian tingkat atas baru untuk perlindungan terkelola. Memindahkan bagian CAPTCHA dari bawah aturan ke bagian perlindungan terkelola yang baru. Memindahkan bagian label dari bawah aturan ke bagian tingkat atasnya sendiri.	Februari 11, 2022
AWS WAF integrasi aplikasi klien	Gunakan klien AWS WAF JavaScript dan seluler APIs untuk mengintegrasikan aplikasi klien Anda dengan grup aturan Aturan AWS Terkelola mitigasi ancaman cerdas untuk deteksi yang ditingkatkan.	Februari 11, 2022

<u>AWS WAF Pencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan (ATP)</u>	Anda dapat mendeteksi dan memblokir upaya pengambilalihan akun dengan grup aturan terkelola pencegahan pengambilalihan akun Kontrol AWS WAF Penipuan (ATP) yang baru. <code>AWSMangedRulesATPRuleSet</code>	Februari 11, 2022
<u>Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF</u>	Memperbarui grup aturan berikut: Masukan buruk yang diketahui.	28 Januari 2022
<u>AWS WAF perubahan kebijakan terkelola</u>	Diperbarui <code>AWSWAFFullAccessPolicy</code> dan <code>AWSWAFConsoleFullAccess</code> untuk memperbaiki izin logging.	11 Januari 2022
<u>Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF</u>	Diperbarui kelompok aturan berikut: set aturan inti (CRS), SQLi database.	10 Januari 2022
<u>Firewall Manager mendukung mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis Shield Advanced</u>	Firewall Manager Shield Kebijakan lanjutan untuk CloudFront sumber daya Amazon sekarang menyertakan dukungan untuk mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis.	7 Januari 2022
<u>AWS Firewall Manager perubahan kebijakan terkelola</u>	Perbarui <code>keFMSServiceRolePolicy</code> .	7 Januari 2022
<u>Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF</u>	Memperbarui grup aturan berikut: Masukan buruk yang diketahui.	Desember 17, 2021

Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui grup aturan berikut: Masukan buruk yang diketahui.	Desember 11, 2021
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui grup aturan berikut: Masukan buruk yang diketahui.	Desember 10, 2021
AWS Shield Advanced Peran terkait layanan baru	Ditambahkan <code>AWSServiceRoleForAWSShield</code> untuk mendukung fungsi mitigasi lapisan aplikasi DDoS otomatis.	1 Desember 2021
Kebijakan AWS Shield terkelola baru	Ditambahkan <code>AWSShieldServiceRolePolicy</code> untuk mendukung fungsi mitigasi lapisan aplikasi DDoS otomatis.	1 Desember 2021
Opsi mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis sekarang tersedia dengan for AWS Shield Advanced CloudFront	Shield Advanced sekarang mendukung mitigasi lapisan DDoS aplikasi otomatis untuk distribusi Amazon CloudFront. Anda dapat mengkonfigurasi Shield Advanced untuk secara otomatis menghitung atau memblokir permintaan web yang merupakan bagian dari serangan lapisan aplikasi DDoS pada CloudFront distribusi.	1 Desember 2021
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui grup aturan berikut: set aturan inti (CRS), sistem operasi Windows, sistem operasi Linux, dan daftar reputasi IP.	23 November 2021

<u>AWS Firewall Manager perubahan kebijakan terkelola</u>	Perbarui ke <code>FMSServiceRolePolicy</code> .	18 November 2021
<u>Opsi pencatatan yang diperluas untuk AWS WAF</u>	Sekarang Anda dapat mencatat paket perlindungan atau lalu lintas ACL web ke grup CloudWatch log Amazon Logs atau bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Opsi ini merupakan tambahan dari opsi yang ada untuk masuk ke aliran pengiriman Amazon Data Firehose.	15 November 2021
<u>AWS WAF perubahan kebijakan terkelola</u>	Diperbarui <code>AWSWAFFullAccessPolicy</code> dan <code>AWSWAFConsoleFullAccess</code> untuk mendukung tujuan pencatatan tambahan.	15 November 2021
<u>AWS WAF opsi tindakan CAPTCHA aturan baru</u>	Anda dapat mengonfigurasi aturan untuk menjalankan CAPTCHA terhadap permintaan web dan, sesuai kebutuhan, mengirim masalah CAPTCHA ke klien.	November 8, 2021
<u>Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF</u>	Memperbarui grup aturan set aturan inti (CRS).	27 Oktober 2021
<u>Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF</u>	Semua grup aturan Aturan AWS Terkelola sekarang mendukung pelabelan. Deskripsi aturan mencakup spesifikasi label.	25 Oktober 2021

Firewall Manager mendukung pemfilteran log Network Firewall	AWS Firewall Manager sekarang mendukung penyaringan log untuk kebijakan Network Firewall.	4 Oktober 2021
AWS Firewall Manager perubahan kebijakan terkelola	Perbarui keFMSServiceRolePolicy .	29 September 2021
Menambahkan pernyataan pertandingan regex	Anda sekarang dapat mencocokkan permintaan web dengan ekspresi reguler tunggal.	22 September 2021
Aturan berbasis tarif di dalam AWS WAF grup aturan	Anda sekarang dapat menentukan aturan berbasis tingkat di dalam AWS WAF grup aturan. Pada tahun AWS Firewall Manager, kemampuan ini didukung penuh untuk AWS WAF kebijakan.	13 September 2021
Secara otomatis menghapus perlindungan out-of-scope sumber daya di AWS Firewall Manager	AWS Firewall Manager memungkinkan Anda untuk secara otomatis menghapus perlindungan dari sumber daya yang meninggalkan cakupan kebijakan.	25 Agustus 2021
AWS Firewall Manager perubahan kebijakan terkelola	Perbarui keFMSServiceRolePolicy .	Agustus 12, 2021
Menambahkan versi ke grup aturan terkelola	Penyedia grup aturan terkelola sekarang dapat membuat versi grup aturan mereka.	9 Agustus 2021

Ubah persyaratan AWS Firewall Manager administrator	Anda dapat menggunakan akun manajemen organisasi sebagai akun administrator Firewall Manager. Ini telah dianulir.	2 Agustus 2021
Peningkatan kuota Firewall Manager	Meningkatkan jumlah instans VPC Amazon yang dapat Anda miliki dalam cakupan kebijakan Firewall Manager dari 10 menjadi 100.	28 Juli 2021
AWS Firewall Manager dukungan untuk pemantauan tabel AWS Network Firewall rute	AWS Firewall Manager sekarang mendukung pemantauan tabel rute, dan memberikan rekomendasi tindakan remediasi kepada administrator keamanan untuk AWS Network Firewall kebijakan dengan rute yang salah konfigurasi.	8 Juli 2021
AWS WAF opsi transformasi teks tambahan	Opsi yang diperluas untuk transformasi teks, yang dapat Anda terapkan ke komponen permintaan web sebelum memeriksanya.	24 Juni 2021
Penamaan yang dimodifikasi untuk sumber daya AWS WAF kebijakan Firewall Manager	Penamaan untuk web ACLs, grup aturan, dan pencatatan yang dikelola Manajer Firewall untuk AWS WAF kebijakan Anda telah berubah.	26 Mei 2021

[Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF](#)

Dukungan yang diperbarui untuk pelabelan ke daftar reputasi IP dan menghapus sufiks pada nama aturan untuk daftar reputasi IP Amazon.

4 Mei 2021

[Menambahkan dukungan untuk Administrator AWS Organizations Delegasi](#)

Saat Anda mengatur akun AWS Firewall Manager administrator, Firewall Manager sekarang menetapkan akun sebagai administrator yang AWS Organizations didelegasikan untuk Firewall Manager. Dengan perubahan ini, saat Anda mengatur akun administrator Manajer Firewall, Anda harus memberikan akun anggota selain akun manajemen organisasi. Perubahan ini tidak memengaruhi pengaturan Anda yang ada.

30 April 2021

[Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF](#)

Memperbarui grup aturan Kontrol AWS WAF Bot.

1 April 2021

[Tetapkan tindakan aturan individual ke Count dalam grup aturan](#)

Sekarang Anda dapat mengatur tindakan aturan individual dalam grup aturanCount. Informasi untuk penggantian yang ada, yang berada di tingkat grup aturan, telah diperbaiki.

1 April 2021

Pernyataan cakupan bawah untuk grup aturan terkelola	Anda sekarang dapat menggunakan pernyataan scope-down dengan grup aturan terkelola dengan cara yang sama seperti yang Anda bisa dengan pernyataan berbasis rate.	1 April 2021
Pemfilteran log	Anda sekarang dapat memfilter paket perlindungan atau lalu lintas ACL web yang Anda log berdasarkan tindakan aturan dan label.	1 April 2021
AWS WAF label pada permintaan web	Anda dapat mengonfigurasi aturan untuk menambahkan label ke permintaan web yang cocok dan mencocokkan label yang ditambahkan oleh aturan lain.	1 April 2021
AWS WAF Kontrol Bot	Anda dapat memantau dan mengontrol lalu lintas bot dengan fitur Kontrol AWS WAF Bot baru, yang menggabungkan grup aturan terkelola Kontrol Bot dengan pelabelan permintaan web, pernyataan cakupan bawah, dan penyaringan log.	1 April 2021
Firewall Manager mendukung kebijakan Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall	AWS Firewall Manager mendukung manajemen pusat Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall outbound DNS traffic filtering untuk Anda. VPCs	31 Maret 2021

<u>Permintaan kustom dan penanganan respon</u>	Anda dapat menyertakan header khusus untuk permintaan web yang AWS WAF tidak diblokir dan Anda dapat mengirim tanggapan khusus untuk permintaan web yang AWS WAF memblokir. Ini tersedia untuk paket perlindungan atau tindakan default ACL web dan pengaturan tindakan aturan.	29 Maret 2021
<u>AWS Firewall Manager perubahan kebijakan terkelola</u>	Perbarui keFMSServiceRolePolicy .	17 Maret 2021
<u>Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF</u>	Memperbarui grup aturan berikut: set aturan inti (CRS), perlindungan admin, input buruk yang diketahui, dan sistem operasi Linux.	3 Maret 2021
<u>AWS Shield pelacakan perubahan kebijakan terkelola</u>	Shield mulai melacak perubahan untuk kebijakan AWS terkelolanya.	3 Maret 2021
<u>AWS Firewall Manager pelacakan perubahan kebijakan terkelola</u>	Firewall Manager mulai melacak perubahan untuk kebijakan yang AWS dikelola.	2 Maret 2021
<u>AWS WAF pelacakan perubahan kebijakan terkelola</u>	AWS WAF mulai melacak perubahan untuk kebijakan AWS terkelolanya.	1 Maret 2021

<u>Periksa badan permintaan web sebagai JSON yang diurai</u>	Menambahkan opsi untuk memeriksa badan permintaan web sebagai JSON yang diurai dan difilter. Ini merupakan tambahan dari opsi yang ada untuk memeriksa badan permintaan web sebagai teks biasa.	12 Februari 2021
<u>Firewall Manager mendukung AWS Network Firewall kebijakan</u>	AWS Firewall Manager mendukung manajemen pusat penyaringan lalu lintas AWS Network Firewall jaringan untuk Anda VPCs.	17 November 2020
<u>Tambahkan dukungan untuk grup AWS Shield Advanced perlindungan</u>	Anda sekarang dapat mengelompokkan sumber daya yang dilindungi ke dalam grup logis dan mengelola perlindungan mereka secara kolektif.	13 November 2020
<u>Menambahkan dukungan AWS AppSync untuk AWS WAF</u>	Anda sekarang dapat mengaitkan ACL AWS WAF web dengan AWS AppSync GraphQL API Anda. Perubahan ini hanya tersedia di versi terbaru AWS WAF dan bukan di AWS WAF Classic.	1 Oktober 2020
<u>Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF</u>	Memperbarui set aturan sistem operasi Windows.	23 September 2020
<u>Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF</u>	Diperbarui aturan menetapkan n aplikasi PHP dan sistem operasi POSIX.	16 September 2020

AWS Shield Konsol yang diperbarui	AWS Shield menawarkan opsi konsol baru, dengan pengalaman pengguna yang lebih baik. Panduan konsol dalam dokumentasi adalah untuk konsol baru.	1 September 2020
Firewall Manager memperbarui kebijakan grup keamanan umum	AWS Firewall Manager Kebijakan grup keamanan umum sekarang mendukung jenis sumber daya Application Load Balancers dan Classic Load Balancers melalui implementasi konsol. Opsi baru tersedia di pengaturan cakupan Kebijakan kebijakan umum.	11 Agustus 2020
Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF	Memperbarui set aturan inti.	7 Agustus 2020
Tentukan lokasi alamat IP dalam permintaan web	Menambahkan opsi untuk menggunakan alamat IP dari header HTTP yang Anda tentukan, alih-alih menggunakan asal permintaan web. Header alternatif umumnya X-Forwarded-For (XFF), tetapi Anda dapat menentukan nama header apa pun. Anda dapat menggunakan opsi ini untuk pencocokan set IP, pencocokan geografis, dan agregasi jumlah aturan berbasis laju.	9 Juli 2020

<u>Firewall Manager memperbarui kebijakan grup keamanan audit konten</u>	AWS Firewall Manager telah memperluas fungsionalitas untuk kebijakan grup keamanan audit konten termasuk opsi aturan terkelola, yang menggunakan daftar aplikasi dan protokol terkelola, dan detail untuk pelanggaran sumber daya.	7 Juli 2020
<u>Daftar terkelola Firewall Manager</u>	AWS Firewall Manager sekarang mendukung aplikasi terkelola dan daftar protokol. Firewall Manager mengelola beberapa daftar dan Anda dapat membuat dan mengelola sendiri.	7 Juli 2020
<u>Firewall Manager mendukung bersama VPCs dalam kebijakan grup keamanan umum</u>	AWS Firewall Manager sekarang mendukung penggunaan kebijakan grup keamanan umum di shared VPCs. Anda dapat melakukan ini selain menggunakannya di akun yang VPCs dimiliki oleh dalam lingkup.	26 Mei 2020
<u>Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF</u>	Menambahkan dokumentasi untuk setiap aturan dalam Aturan AWS Terkelola untuk AWS WAF.	20 Mei 2020
<u>Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF</u>	Memperbarui grup aturan sistem operasi Linux.	19 Mei 2020

[Tambahkan dukungan untuk memigrasi sumber daya AWS WAF Klasik ke AWS WAF \(v2\)](#)

Sekarang Anda dapat menggunakan konsol atau API untuk mengekspor sumber daya AWS WAF Klasik untuk migrasi ke versi terbaru AWS WAF.

27 April 2020

[Menambahkan dukungan untuk unit AWS Organizations organisasi dalam lingkup kebijakan](#)

AWS Firewall Manager sekarang mendukung penggunaan unit AWS Organizations organisasi (OUs) untuk menentukan ruang lingkup kebijakan. Anda dapat menggunakan OUs untuk menyertakan atau mengecualikan akun dari ruang lingkup, selain menyertakan atau mengecualikan akun tertentu. Menentukan OU sama dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu anaknya OUs, termasuk setiap anak OUs dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

6 April 2020

[Tambahkan dukungan untuk AWS WAF \(v2\) ke AWS Firewall Manager](#)

AWS Firewall Manager sekarang mendukung versi terbaru AWS WAF, selain versi sebelumnya, AWS WAF Klasik.

31 Maret 2020

<u>Memperbarui ke kebijakan grup keamanan AWS Firewall Manager umum</u>	AWS Firewall Manager Kebijakan grup keamanan umum sekarang memiliki opsi untuk menerapkan kebijakan ke semua antarmuka jaringan elastis dalam instans Amazon EC2 dalam cakupan Anda. Anda masih dapat memilih untuk hanya menerapkan kebijakan ke default elastic network interface.	11 Maret 2020
<u>Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF</u>	AWS Aturan Terkelola untuk AWS WAF menambahkan grup <code>AWSMANAGEDRULESAnonymousIpList</code> aturan.	6 Maret 2020
<u>Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF</u>	AWS Aturan Terkelola untuk AWS WAF memperbarui WordPress aplikasi dan grup <code>AWSMANAGEDRULESCommonRuleSet</code> aturan.	3 Maret 2020
<u>Menambahkan pemeriksaan kesehatan Amazon Route 53 ke opsi AWS Shield Advanced perlindungan</u>	Shield Advanced sekarang mendukung pengguna asosiasi pemeriksaan kesehatan Amazon Route 53, untuk meningkatkan akurasi deteksi dan mitigasi ancaman.	14 Februari 2020
<u>Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF</u>	AWS Aturan Terkelola untuk AWS WAF telah memperbarui grup aturan Database SQL untuk menambahkan pemeriksaan URI pesan.	23 Januari 2020

[Opsi baru Firewall Manager untuk kebijakan audit penggunaan grup keamanan](#)

Firewall Manager memiliki opsi baru untuk kebijakan audit penggunaan grup keamanan. Anda sekarang dapat menetapkan jumlah menit minimum grup keamanan harus tetap tidak digunakan sebelum dianggap tidak patuh. Secara default, pengaturan menit ini adalah nol.

Januari 14, 2020

[Firewall Manager opsi baru untuk AWS WAF kebijakan](#)

Firewall Manager memiliki opsi baru untuk AWS WAF kebijakan. Sekarang Anda dapat memilih untuk menghapus semua asosiasi ACL web yang ada dari sumber daya dalam lingkup sebelum mengaitkan web ACLs baru kebijakan dengan mereka.

Januari 14, 2020

[Aturan AWS Terkelola yang Diperbarui untuk AWS WAF](#)

AWS Aturan Terkelola untuk AWS WAF telah memperbarui transformasi teks untuk aturan dalam Kumpulan Aturan Inti dan grup aturan Database SQL.

20 Desember 2019

[AWS Firewall Manager terintegrasi dengan AWS Security Hub](#)

AWS Firewall Manager sekarang menciptakan temuan untuk sumber daya yang di luar kepatuhan dan untuk serangan dan mengirimkannya ke AWS Security Hub.

18 Desember 2019

[Rilis AWS WAF versi 2](#)

Versi baru dari panduan AWS WAF pengembang. Anda dapat mengelola ACL web atau grup aturan dalam format JSON. Kemampuan yang diperluas mencakup pernyataan aturan logis, penyarangan pernyataan aturan, dan dukungan CIDR penuh untuk alamat IP dan rentang alamat. Aturan tidak lagi AWS sumber daya, tetapi hanya ada dalam konteks ACL web atau grup aturan. Untuk pelanggan yang sudah ada, versi layanan sebelumnya sekarang disebut AWS WAF Klasik. Dalam APIs, dan SDKs CLIs, AWS WAF Classic mempertahankan skema penamaannya dan versi terbaru ini AWS WAF disebut dengan tambahan "V2" atau "v2", tergantung pada konteksnya. AWS WAF tidak dapat mengakses AWS sumber daya yang dibuat di AWS WAF Classic. Untuk menggunakan sumber daya tersebut AWS WAF, Anda perlu memigrasikannya.

25 November 2019

[AWS Grup aturan Aturan Terkelola untuk AWS WAF](#)

Menambahkan grup aturan Aturan AWS Terkelola. Ini gratis untuk AWS WAF pelanggan.

25 November 2019

<u>AWS Firewall Manager dukungan untuk grup keamanan Amazon Virtual Private Cloud</u>	Menambahkan dukungan untuk grup keamanan Amazon VPC ke Firewall Manager.	10 Oktober 2019
<u>AWS Firewall Manager dukungan untuk AWS Shield Advanced</u>	Menambahkan dukungan untuk Shield Advanced ke Firewall Manager.	15 Maret 2019
<u>Tutorial: Membuat kebijakan hierarkis</u>	Ditambahkan tutorial tentang membuat kebijakan hierarkis di AWS Firewall Manager.	11 Februari 2019
<u>Kontrol tingkat aturan dalam kelompok aturan</u>	Anda sekarang dapat mengecualikan aturan individual dari grup AWS Marketplace aturan, serta grup aturan Anda sendiri.	12 Desember 2018
<u>AWS Shield Advanced dukungan untuk akselerat or AWS Global Accelerator standar</u>	Shield Advanced sekarang dapat melindungi akselerat or AWS Global Accelerator standar.	26 November 2018
<u>AWS WAF dukungan untuk Amazon API Gateway</u>	AWS WAF sekarang melindungi Amazon API Gateway APIs.	25 Oktober 2018
<u>Wizard memulai AWS perisai lanjutan yang diperluas</u>	Wizard baru memberikan kesempatan untuk membuat aturan berbasis tarif dan Acara Amazon CloudWatch .	31 Agustus 2018
<u>AWS WAF pencatatan log</u>	Aktifkan logging untuk mendapatkan informasi rinci tentang lalu lintas yang dianalisis oleh ACL web Anda.	31 Agustus 2018

Support untuk parameter kueri dalam kondisi	Saat membuat kondisi, Anda sekarang dapat mencari permintaan untuk parameter tertentu.	5 Juni 2018
Shield advanced untuk memulai wizard	Memperkenalkan proses baru yang disederhanakan untuk berlangganan Shield AWS Advanced.	5 Juni 2018
Rentang CIDR yang diizinkan diperluas	Saat membuat kondisi pencocokan IP, AWS WAF sekarang mendukung rentang IPv4 alamat: /8 dan rentang apa pun antara /16 hingga /32.	5 Juni 2018

Pembaruan sebelum 2018

Tabel berikut menjelaskan perubahan penting dalam setiap rilis Panduan AWS WAF Pengembang yang dibuat sebelum 2018.

Perubahan	Versi API	Deskripsi	Tanggal Rilis
Perbarui	2016-08-24	AWS Marketplace kelompok aturan	November, 2017
Perbarui	2016-08-24	Dukungan Shield Advanced untuk alamat IP Elastis	November, 2017
Perbarui	2016-08-24	Dasbor ancaman global	November, 2017
Perbarui	2016-08-24	DDoSTutorial situs web tahan S	Oktober, 2017

Perubahan	Versi API	Deskripsi	Tanggal Rilis
Perbarui	2016-08-24	Kondisi geo dan regex	Oktober, 2017
Perbarui	2016-08-24	Aturan berbasis tarif	Juni, 2017
Perbarui	2016-08-24	Reorganisasi	April, 2017
Perbarui	2016-08-24	Menambahkan informasi tentang perlindungan DDOS dan dukungan untuk Application Load Balancers.	Selasa, 07 Nopember 2016
Fitur Baru	2015-08-24	Sekarang Anda dapat mencatat semua panggilan API ke AWS WAF through AWS CloudTrail, AWS layanan yang merekam panggilan API untuk akun Anda dan mengirimkan file log ke bucket S3 Anda. CloudTrail log dapat digunakan untuk mengaktifkan analisis keamanan, melacak perubahan pada AWS sumber daya Anda, dan membantu dalam audit kepatuhan . Mengintegrasikan AWS WAF dan CloudTrail memungkinkan Anda menentukan permintaan mana yang dibuat ke AWS WAF API, alamat IP sumber dari mana setiap permintaan dibuat, siapa yang membuat permintaan, kapan dibuat, dan banyak lagi. Jika Anda sudah menggunakan AWS CloudTrail, Anda akan mulai melihat panggilan AWS WAF API di CloudTrail log Anda. Jika Anda belum mengaktifkan CloudTrail akun Anda, Anda dapat mengaktifkannya CloudTrail dari AWS Management Console. Tidak ada biaya tambahan untuk mengaktifkan CloudTrail, tetapi tarif standar untuk Amazon S3 dan penggunaan Amazon SNS berlaku.	April 28, 2016

Perubahan	Versi API	Deskripsi	Tanggal Rilis
Fitur Baru	2015-08-24	Anda sekarang dapat menggunakan AWS WAF untuk mengizinkan, memblokir, atau menghitung permintaan web yang tampaknya berisi skrip berbahaya, yang dikenal sebagai cross-site scripting atau XSS. Penyerang terkadang memasukkan skrip berbahaya ke dalam permintaan web dalam upaya untuk mengeksploitasi kerentanan dalam aplikasi web. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pernyataan aturan serangan skrip lintas situs .	29 Maret 2016
Fitur Baru	2015-08-24	Dengan rilis ini, AWS WAF menambahkan fitur berikut: • Anda dapat mengonfigurasi AWS WAF untuk mengizinkan, memblokir, atau menghitung permintaan web berdasarkan panjang bagian permintaan yang ditentukan, seperti string kueri atau URIs. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pernyataan aturan batasan ukuran. • Anda dapat mengonfigurasi AWS WAF untuk mengizinkan, memblokir, atau menghitung permintaan web berdasarkan konten di badan permintaan. Ini adalah bagian dari permintaan yang berisi data tambahan yang ingin Anda kirimkan ke server web Anda sebagai isi permintaan HTTP, seperti data dari formulir. Fitur ini berlaku untuk kondisi pencocokan string, kondisi kecocokan injeksi SQL, dan kondisi batasan ukuran baru yang disebutkan dalam bullet pertama. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyesuaikan pengaturan pernyataan aturan di AWS WAF.	27 Januari 2016

Perubahan	Versi API	Deskripsi	Tanggal Rilis
Fitur Baru	2015-08-24	Anda sekarang dapat menggunakan AWS WAF konsol untuk memilih CloudFront distribusi yang ingin Anda kaitkan dengan ACL web. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengaitkan atau Memisahkan ACL Web dan Distribusi. CloudFront	November 16, 2015
Rilis Awal	2015-08-24	Panduan ini adalah perilisan pertama dari Panduan Developer AWS WAF .	Oktober 6, 2015