

Guida per l'utente

AWS Cloud9



AWS Cloud9: Guida per l'utente

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

I marchi e il trade dress di Amazon non possono essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi che non siano di Amazon, in qualsiasi modo che possa causare confusione tra i clienti o in qualsiasi modo che denigri o discrediti Amazon. Tutti gli altri marchi non di proprietà di Amazon sono di proprietà delle rispettive aziende, che possono o meno essere associate, collegate o sponsorizzate da Amazon.

Table of Contents

.....	xxii
Che cos'è AWS Cloud9?	1
Come AWS Cloud9 funziona?	1
AWS Cloud9 ambienti	1
Ambienti e risorse di calcolo	2
Cosa posso fare con AWS Cloud9?	2
Come si inizia?	3
Argomenti aggiuntivi	3
Cosa posso fare?	3
Informazioni aggiuntive	5
Video correlati	5
Argomenti correlati sul AWS sito	6
Prezzi	6
Ho domande aggiuntive o ho bisogno di aiuto	7
Configurazione AWS Cloud9	8
Configurazione di un singolo utente	8
Prerequisiti	9
Altri modi per autenticarsi	11
Passaggi successivi	12
Configurazione di un team	12
Prerequisiti	9
Passaggio 1: crea un gruppo e un utente IAM e aggiungi l'utente al gruppo	16
Passaggio 2: aggiungere le autorizzazioni di AWS Cloud9 accesso al gruppo	22
Passaggio 3: accedi alla console AWS Cloud9	26
Passaggi successivi	27
Configurazione di un'azienda	28
Fase 1: creare un account di gestione per l'organizzazione	31
Fase 2: creare un'organizzazione per l'account di gestione	32
Fase 3: aggiungere account membri all'organizzazione	33
Fase 4: abilitare nell'organizzazione	34
Fase 5: configurare gruppi e utenti nell'organizzazione	34
Fase 6. Abilita l'uso di gruppi e utenti all'interno dell'organizzazione AWS Cloud9	35
Passaggio 7: Inizia a utilizzare AWS Cloud9	37
Passaggi successivi	39

Opzioni di configurazione aggiuntive (team ed enterprise)	39
Fase 1: creare una policy gestita dal cliente	40
Fase 2: aggiungere policy gestite dal cliente a un gruppo	41
Passaggi successivi	43
Esempi di policy gestite dal cliente per i team che utilizzano AWS Cloud9	43
Nozioni di base: tutorial di base	49
Prerequisiti	49
Fase 1: creazione di un ambiente	49
.....	56
Fase 2: tour di base	56
Preparazione dell'ambiente	57
Scrittura del codice	57
Esecuzione del codice	58
Esecuzione del debug del codice	59
.....	61
Fase 3: pulizia	62
.....	64
Informazioni correlate	64
Lavorare con gli ambienti	66
Creazione di un ambiente	66
Creare un ambiente EC2	67
Creazione di un ambiente SSH	85
Accesso a EC2 istanze senza ingresso con Systems Manager	91
Vantaggi dell'utilizzo di Systems Manager per EC2 ambienti	92
Gestione delle autorizzazioni di Systems Manager	94
Fornire agli utenti l'accesso a istanze gestite da Session Manager	96
Utilizzo AWS CloudFormation per creare ambienti senza ingresso EC2	99
Configurazione degli endpoint VPC per Amazon S3 per scaricare le dipendenze	102
Configurazione degli endpoint VPC per la connettività privata	105
Apertura di un ambiente	106
Chiamata Servizi AWS da un ambiente	108
Creazione e utilizzo di un profilo dell'istanza per gestire le credenziali temporanee	110
Creazione e archiviazione di credenziali di accesso permanenti in un ambiente	116
Modifica delle impostazioni dell'ambiente	121
Modifica delle preferenze dell'ambiente	121
Modifica delle impostazioni dell'ambiente tramite console	122

Modifica delle impostazioni dell'ambiente tramite codice	124
Lavorare con gli ambienti condivisi	124
Casi d'uso dell'ambiente condiviso	125
Informazioni sui ruoli di accesso dei membri dell'ambiente	125
Invitare un utente nello stesso account dell'ambiente	128
Chiedi a un AWS Cloud9 amministratore dello stesso account dell'Ambiente di invitare se stesso o altri	130
Apertura di un ambiente condiviso	132
Consultazione di un elenco dei membri dell'ambiente	133
Apertura del file attivo di un membro dell'ambiente	134
Apertura del file aperto di un membro dell'ambiente	134
Selezione del cursore attivo di un membro dell'ambiente	135
Gestisci la chat in un ambiente condiviso	135
Modifica del ruolo di accesso di un membro dell'ambiente	137
Rimozione dell'utente da un ambiente condiviso	138
Rimozione di un membro di un altro ambiente	139
Best practice per la condivisione di un ambiente	141
Spostamento di un ambiente (volumi Amazon EBS)	141
Spostamento di un ambiente	142
Spostamento di un AWS Cloud9 EC2 ambiente in un'altra Amazon Machine Image (AMI) ...	145
Ridimensiona un volume Amazon EBS	150
Crittografa i volumi Amazon EBS	153
Eliminazione di un ambiente	156
Eliminazione di un ambiente tramite console	157
Eliminazione di un ambiente tramite codice	159
Lavorare con l'IDE	161
Tour dell'IDE	162
Prerequisiti	163
Fase 1: barra dei menu	163
Fase 2: pannello di controllo	165
Fase 3: finestra Environment (Ambiente)	166
Fase 4: editor, schede e riquadri	167
Fase 5: console	168
Fase 6: sezione File aperti	169
Fase 7: margine	170
Fase 8: barra di stato	170

Fase 9: finestra Outline (Struttura)	172
Fase 10: finestra Go (Vai)	173
Fase 11: scheda Immediate (Immediato)	175
Fase 12: elenco processi	176
Fase 13: preferenze	177
Fase 14: terminale	178
Fase 15: finestra Debugger	179
Riflessioni finali	186
Supporto linguistico	187
Versioni dei linguaggi di programmazione supportate nell' AWS Cloud9 IDE	189
Supporto linguistico avanzato	190
Supporto Java avanzato	190
TypeScript Supporto migliorato	198
Riferimento dei comandi del menu	203
AWS Cloud9 menu	203
Menu del file	205
Menu Edit (Modifica)	206
Menu Find (Trova)	210
Menu View (Visualizza)	211
Menu Go (Vai)	213
Menu Run (Esegui)	214
Menu Tools (Strumenti)	215
Menu Window (Finestra)	216
Menu Support (Supporto)	219
Menu Preview (Anteprima)	220
Altri comandi della barra dei menu	220
Ricerca e sostituzione di testo	220
Trova testo in un singolo file	221
Sostituisci testo in un singolo file	221
Trova testo in file multipli	222
Sostituisci testo in file multipli	223
Opzioni trova e sostituisci	225
Anteprima dei file	226
Apertura di un file da vedere in anteprima	226
Ricaricamento dell'anteprima di un file	227
Modifica del tipo di anteprima del file	228

Apertura dell'anteprima di un file in una scheda separata del browser Web	228
Passaggio a un'altra anteprima	228
Anteprima delle applicazioni in esecuzione	228
Esecuzione di un'applicazione	229
Anteprima di un'applicazione in esecuzione	231
Ricaricare un'applicazione in esecuzione	233
Modifica il tipo di anteprima dell'applicazione	233
Aprire l'anteprima di un'applicazione	233
Passare a un URL di anteprima diverso	234
Condividi un'applicazione in esecuzione	234
Lavorare con le revisioni dei file	240
Lavorare con i file di immagine	242
Visualizzare o modificare un'immagine	242
Ridimensionare un'immagine	243
Ritagliare un'immagine	243
Ruotare un'immagine	244
Capovolgere un'immagine	244
Ingrandire un'immagine	244
Sfumare un'immagine	245
Lavorare con builder, esecuzioni e debugger	245
Supporto integrato per creazione, esecuzione e debug	245
Creazione dei file del progetto	246
Esecuzione del codice	246
Esecuzione del debug del codice	247
Modifica di un'esecuzione integrata	248
Creazione di una configurazione dell'esecuzione	249
Creazione di un builder o un'esecuzione	250
Definizione di un builder o un'esecuzione	251
Lavorare con le variabili di ambiente personalizzate	255
Impostazione delle variabili di ambiente personalizzate a livello di comando	255
Impostazione delle variabili di ambiente utente personalizzate in ~/.bash_profile	256
Impostazione delle variabili di ambiente personalizzate locali	256
Impostazione delle variabili di ambiente utente personalizzate in ~/.bashrc	256
Impostazione delle variabili di ambiente personalizzate nell'elenco ENV	257
Utilizzo delle impostazioni di progetto	258
Visualizzazione o modifica delle impostazioni di progetto	258

Applicazione delle impostazioni di progetto correnti di un ambiente a un altro ambiente	259
Personalizza le impostazioni del progetto	259
Arresto manuale dell'istanza dell' EC2ambiente	267
Gestione delle impostazioni utente	268
Visualizzazione o modifica delle impostazioni utente	269
Condivisione delle impostazioni utente con altri utenti	269
Personalizza le impostazioni utente	269
Lavorare con le impostazioni AWS del progetto e dell'utente	279
Impostazioni a livello di progetto	280
Impostazioni a livello di utente	280
Lavorare con i tasti di scelta rapida	280
Visualizzazione o modifica dei tasti di scelta rapida	281
Condivisione dei tasti di scelta rapida con un altro utente	281
Modifica della modalità tastiera	282
Modifica dei tasti di scelta rapida del sistema operativo	282
Modifica di tasti di scelta rapida specifici	283
Rimozione di tutti i tasti di scelta rapida personalizzati	284
Utilizzo dei temi	284
Visualizzazione o modifica del tema	285
Impostazioni generali del tema che si possono modificare	285
Sostituzione del tema	285
Gestione degli script di inizializzazione	286
Apertura dello script di inizializzazione	286
Riferimento ai tasti di scelta rapida predefiniti per MacOS	287
Generali	287
Schede	291
Riquadri	294
Editor di codici	294
Emmet	303
Terminale	304
Esecuzione e debug	305
Riferimento ai tasti di scelta rapida Vim per MacOS	305
Generali	306
Schede	310
Riquadri	312
Editor di codici	313

Emmet	322
Terminale	323
Esecuzione e debug	323
Riferimento ai tasti di scelta rapida di Emacs MacOS	324
Generali	325
Schede	329
Riquadri	331
Editor di codici	332
Emmet	341
Terminale	342
Esecuzione e debug	342
Riferimento ai tasti di scelta rapida Sublime per MacOS	343
Generali	344
Schede	349
Riquadri	351
Editor di codici	352
Emmet	361
Terminale	362
Esecuzione e debug	363
Riferimento ai tasti di scelta rapida predefiniti per Windows/Linux	363
Generali	364
Schede	368
Riquadri	370
Editor di codici	371
Emmet	380
Terminale	381
Esecuzione e debug	381
Riferimento ai tasti di scelta rapida Vim per Windows/Linux	382
Generali	383
Schede	387
Riquadri	389
Editor di codici	390
Emmet	399
Terminale	400
Esecuzione e debug	400
Riferimento ai tasti di scelta rapida Emacs per Windows/Linux	401

Generali	402
Schede	405
Riquadri	408
Editor di codici	408
Emmet	417
Terminale	418
Esecuzione e debug	418
Riferimento ai tasti di scelta rapida Sublime per Windows/Linux	419
Generali	420
Schede	425
Riquadri	428
Editor di codici	428
Emmet	437
Terminale	438
Esecuzione e debug	438
Riferimento comandi	439
Collaborazione con altri AWS servizi	441
Utilizzo delle istanze Amazon Lightsail	441
Fase 1: creare un'istanza Lightsail basata su Linux	442
Passaggio 2: configura l'istanza con cui utilizzarla AWS Cloud9	445
Fase 3: creare e collegarsi a un ambiente di sviluppo SSH di AWS Cloud9	447
Passaggio 4: utilizza l' AWS Cloud9 IDE per modificare il codice sull'istanza	450
Lavorare con AWS CodePipeline	451
Fase 1: creare o individuare il repository del codice sorgente	452
Fase 2: Creare un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo, collegarlo al repository di codice e caricare il codice	453
Fase 3: Preparatevi a lavorare con AWS CodePipeline	454
Fase 4: Creazione di una pipeline in AWS CodePipeline	454
Lavorare con CodeCatalyst	455
Scopri come utilizzare AWS Cloud9 CodeCatalyst e replicare il tuo AWS Cloud9 ambiente in CodeCatalyst.	456
Esegui la migrazione da AWS Cloud9 ad Amazon CodeCatalyst	457
Utilizzo dello strumento di replica	471
FAQs sul processo di replica	475
Ambienti di sviluppo in CodeCatalyst	477
Lavorare con AWS CDK	482

AWS CDK applicazioni	482
Controllo visivo del codice sorgente con il pannello Git	485
Gestione del controllo del codice sorgente con il pannello Git	486
Inizializzazione o clonazione di un repository Git	489
Gestione temporanea e commit dei file	491
Visualizzazione di diverse versioni di file	494
Gestione dei rami	495
Utilizzo dei repository remoti	498
Accantonamento e recupero dei file	500
Riferimento: comandi Git disponibili nel pannello Git	501
Riferimento per i comandi Git disponibili nel menu del pannello Git	503
Comandi Git disponibili dal campo di ricerca del pannello Git	505
Lavorare con AWS Toolkit	508
Perché usare il AWS Toolkit?	508
AWS Toolkit di abilitazione	510
Gestione delle credenziali di accesso per Toolkit AWS	511
Utilizzo dei ruoli IAM per concedere le autorizzazioni alle applicazioni sulle istanze EC2	512
Identificazione dei componenti AWS del Toolkit	513
Disabilitazione del Toolkit AWS	513
AWS Argomenti del Toolkit	514
Navigazione e configurazione di	514
Utilizzo di AWS Explorer per lavorare con servizi e risorse in più regioni	515
Accesso e utilizzo del AWS menu Toolkit	516
Modifica delle impostazioni del AWS Toolkit utilizzando il riquadro Configurazione AWS	518
API Gateway	521
Invocare REST APIs	522
AWS App Runner	523
Prerequisiti	523
Prezzi	527
Creazione di servizi App Runner	527
Gestione dei servizi App Runner	530
AWS CloudFormation pile	533
Eliminazione di pile AWS CloudFormation	533
CloudWatch Registri Amazon	534
Visualizzazione di gruppi e flussi di CloudWatch log	534
Lavorare con gli eventi di CloudWatch registro	535

AWS Lambda funzioni	537
Richiamo di funzioni Lambda remote	537
Download, caricamento ed eliminazione delle funzioni Lambda	539
Risorse	544
Autorizzazioni IAM per l'accesso alle risorse	545
Interazione con le risorse esistenti	545
Amazon S3	546
Utilizzo dei bucket Amazon S3	546
Utilizzo degli oggetti Amazon S3	549
AWS Applicazione serverless	552
Creazione di un'applicazione serverless	552
Esecuzione e debug di applicazioni serverless	554
Sincronizzazione di un'applicazione serverless	562
Eliminazione di un'applicazione serverless	563
Abilitazione delle lenti di AWS codice Toolkit	564
Opzioni di configurazione per il debug di applicazioni serverless	564
AWS Step Functions	568
Prerequisiti	569
Creazione e pubblicazione di una macchina a stati	569
Esegui una macchina a stati in Toolkit AWS	571
Download di un file per la definizione della macchina a stati e visualizzazione del relativo flusso di lavoro	572
AWS Systems Manager	573
Presupposti e prerequisiti	574
Autorizzazioni IAM per i documenti di automazione di Systems Manager	574
Creazione di un nuovo documento di automazione di Systems Manager	575
Pubblicazione di un documento di automazione di System Manager	575
Modifica di un documento di automazione di Systems Manager esistente	576
Utilizzo delle versioni	577
Eliminazione di un documento di automazione di Systems Manager	578
Esecuzione di un documento di automazione di Systems Manager	578
Risoluzione dei problemi	579
Amazon ECR	579
Prerequisiti	580
Utilizzo di Amazon ECR con IDE AWS Cloud9	581
AWS IoT	590

AWS IoT prerequisiti	590
AWS IoT Cose	590
AWS IoT certificati	592
AWS IoT politiche	595
Amazon ECS	598
Amazon ECS Exec	599
Amazon EventBridge	601
Lavorare con Amazon EventBridge Schemas	601
Tutorial per AWS Cloud9	604
AWS CLI e tutorial aws-shell	604
Prerequisiti	605
Passaggio 1: installa AWS CLI aws-shell o entrambi nel tuo ambiente	606
Fase 2: configurare la gestione delle credenziali nell'ambiente	607
Passaggio 3: esegui i comandi di base con AWS CLI o con aws-shell nel tuo ambiente	608
Fase 4: pulizia	609
AWS CodeCommit tutorial	609
Prerequisiti	610
Fase 1: configurare il gruppo IAM con le autorizzazioni di accesso richieste	610
Fase 2: Creare un repository in CodeCommit	612
Fase 3: connettere l'ambiente al repository remoto	613
Fase 4: clonare il repository remoto nell'ambiente	615
Fase 5: aggiungere file al repository	615
Fase 6: pulizia	618
Tutorial su Amazon DynamoDB	618
Prerequisiti	619
Fase 1: installare e configurare AWS CLI, AWS CloudShell o entrambe nell'ambiente	619
Fase 2: creazione di una tabella	620
Fase 3: aggiungere un elemento alla tabella	622
Fase 4: aggiungere più elementi alla tabella	623
Fase 5: creare un indice secondario globale	627
Fase 6: ottenere elementi dalla tabella	630
Passaggio 7: eseguire l'eliminazione	634
AWS CDK tutorial	635
Prerequisiti	636
Fase 1: installare gli strumenti necessari	636
Fase 2: aggiungere un codice	639

Fase 3: eseguire il codice	642
Fase 4: pulizia	645
Tutorial LAMP	645
Prerequisiti	646
Fase 1: installare gli strumenti	646
Fase 2: Configurazione MySQL	648
Fase 3: configurare un sito Web	650
Fase 4: pulizia	654
WordPress tutorial	656
Prerequisiti	656
Panoramica dell'installazione	657
Fase 1: installazione e configurazione di MariaDB Server	657
Fase 2: Installazione e configurazione WordPress	658
Fase 3: configurazione del server HTTP Apache	659
Fase 4: Visualizzazione in anteprima dei contenuti web WordPress	660
Gestione degli errori di contenuti misti	661
Tutorial Java	661
Prerequisiti	662
Fase 1: installare gli strumenti necessari	662
Fase 2: aggiungere un codice	664
Fase 3: costruire ed eseguire il codice	665
Passaggio 4: Configurazione per l'utilizzo di AWS SDK per Java	665
Fase 5: Configurare la gestione AWS delle credenziali nel proprio ambiente	672
Passaggio 6: Aggiungere AWS il codice SDK	673
Passaggio 7: Crea ed esegui il codice AWS SDK	675
Fase 8: Pulizia	675
Tutorial in C++	676
Prerequisiti	676
Fase 1: installare g++ e i pacchetti di sviluppo richiesti	676
Passaggio 2: installazione CMake	678
Fase 3: ottenere e costruire SDK per C++	678
Passaggio 4: creare file C++ e Lists CMake	679
Fase 5: costruire ed eseguire il codice C++	684
Fase 6: pulizia	685
Tutorial di Python	685
Prerequisiti	685

Fase 1: installare Python	686
Fase 2: aggiungere un codice	686
Fase 3: eseguire il codice	687
Fase 4: Installare e configurare il AWS SDK per Python (Boto3)	687
Passaggio 5: Aggiungere il codice AWS SDK	689
Passaggio 6: Esegui il codice AWS SDK	690
Passaggio 7: eseguire l'eliminazione	691
Tutorial.NET	691
Prerequisiti	692
Fase 1: installare gli strumenti necessari	692
Fase 2 (facoltativo): installare l'estensione CLI .NET per le funzioni Lambda	695
Passaggio 3: Creare un progetto di applicazione console.NET	695
Fase 4: aggiungere un codice	696
Fase 5: costruire ed eseguire il codice	697
Passaggio 6: Creare e configurare un progetto di applicazione console.NET che utilizzi il AWS SDK per .NET	699
Passaggio 7: Aggiungere AWS il codice SDK	700
Passaggio 8: Compila ed esegui il AWS codice SDK	702
Fase 9: Pulizia	703
Tutorial Node.js	703
Prerequisiti	704
Fase 1: installare gli strumenti necessari	704
Fase 2: aggiungere un codice	706
Fase 3: eseguire il codice	706
Passaggio 4: installa e configura l' AWS SDK per JavaScript in Node.js	707
Passaggio 5: aggiungere il codice SDK AWS	709
Passaggio 6: Esegui il codice AWS SDK	712
Passaggio 7: eseguire l'eliminazione	713
Tutorial PHP	713
Prerequisiti	714
Fase 1: installare gli strumenti necessari	714
Fase 2: aggiungere un codice	716
Fase 3: eseguire il codice	716
Fase 4: Installare e configurare AWS SDK per PHP	717
Passaggio 5: Aggiungere AWS il codice SDK	719
Passaggio 6: Esegui il codice AWS SDK	720

Passaggio 7: eseguire l'eliminazione	721
Ruby	722
Vai al tutorial	722
Prerequisiti	722
Fase 1: installare gli strumenti necessari	723
Fase 2: aggiungere un codice	724
Fase 3: eseguire il codice	725
Fase 4: Installare e configurare AWS SDK per Go	726
Passaggio 5: Aggiungere AWS il codice SDK	728
Passaggio 6: Esegui il codice AWS SDK	730
Passaggio 7: eseguire l'eliminazione	731
TypeScript tutorial	731
Prerequisiti	732
Fase 1: installare gli strumenti necessari	732
Fase 2: aggiungere un codice	734
Fase 3: eseguire il codice	734
Passaggio 4: installa e configura l' AWS SDK per JavaScript in Node.js	736
Passaggio 5: aggiungere il codice SDK AWS	737
Passaggio 6: esegui il codice SDK AWS	739
Passaggio 7: eseguire l'eliminazione	740
Tutorial Docker	740
Prerequisiti	741
Fase 1: installare ed eseguire Docker	741
Fase 2: costruire l'immagine	742
Fase 3: eseguire il container	746
Fase 4: creare l'ambiente	748
Fase 5: eseguire il codice	753
Fase 6: pulizia	753
Tutorial correlati	755
Argomenti avanzati per AWS Cloud9	756
EC2 Ambienti confrontati con ambienti SSH	756
Impostazioni di Amazon VPC	758
Requisiti Amazon VPC per AWS Cloud9	758
Creazione di un VPC e di altre risorse VPC	773
Creare solo un VPC	775
Crea una sottorete per AWS Cloud9	777

Configurazione di una sottorete come pubblica o privata	778
Requisiti host dell'ambiente SSH	780
Quando e come creare un ambiente SSH	781
Requisiti host SSH	783
AWS Cloud9 Installatore	785
Scarica ed esegui il programma di installazione AWS Cloud9	786
Risoluzione dei problemi relativi al AWS Cloud9 programma di installazione	786
Intervalli di indirizzi IP SSH in entrata	789
Indirizzi IP non inclusi in <code>ip-ranges.json</code>	790
Contenuti di AMI	791
Amazon Linux 2023/Amazon Linux 2	791
Ubuntu Server	793
Ruoli collegati ai servizi	794
Autorizzazioni del ruolo collegato ai servizi per AWS Cloud9	795
Creazione di un ruolo collegato ai servizi per AWS Cloud9	798
Modifica di un ruolo collegato ai servizi per AWS Cloud9	798
Eliminazione di un ruolo collegato ai servizi per AWS Cloud9	799
Regioni supportate per i ruoli collegati ai servizi AWS Cloud9	799
Registrazione delle chiamate API di CloudTrail con	799
AWS Cloud9 informazioni in CloudTrail	800
Comprensione delle AWS Cloud9 voci dei file di registro	801
Tag	817
Propagazione degli aggiornamenti dei tag alle risorse sottostanti	818
Sicurezza per AWS Cloud9	821
Protezione dei dati	822
Crittografia dei dati	823
Identity and Access Management	825
Destinatari	826
Autenticazione con identità	826
Gestione dell'accesso con policy	830
Come AWS Cloud9 funziona con IAM	833
Esempi di policy basate su identità	840
Risoluzione dei problemi	843
Come AWS Cloud9 funziona con le risorse e le operazioni IAM	845
AWS politiche gestite	849
Creazione di politiche gestite dai clienti per AWS Cloud9	860

AWS Cloud9 riferimento alle autorizzazioni	875
AWS credenziali temporanee gestite	881
Registrazione di log e monitoraggio	887
Monitoraggio dell'attività con CloudTrail	887
Monitoraggio delle prestazioni EC2 dell'ambiente	888
Convalida della conformità	888
Resilienza	893
Sicurezza dell'infrastruttura	894
Applicazione di patch e aggiornamenti software	894
Best practice di sicurezza	895
Risoluzione dei problemi AWS Cloud9	896
Installer (Programma di installazione)	896
Il AWS Cloud9 programma di installazione si blocca o fallisce	896
AWS Cloud9 il programma di installazione non termina dopo aver visualizzato: «Package Cloud9 IDE 1"	897
Impossibile installare le dipendenze	897
Errore di ambiente SSH: «È richiesta la versione 3 di Python per installare pty.js»	898
AWS Cloud9 Ambiente	898
Errore di creazione dell'ambiente: «Non siamo in grado di creare EC2 istanze...»	898
Errore di creazione dell'ambiente: «Non autorizzato a eseguire sts:AssumeRole»	899
Le identità federate non possono creare gli ambienti	899
Errore di console: "User is not authorized to perform action on resource" ("L'utente non è autorizzato a eseguire l'operazione nella risorsa")	900
Impossibile a stabilire la connessione a un ambiente	901
Impossibile aprire un ambiente	901
Impossibile aprire AWS Cloud9 l'ambiente: «Al momento i collaboratori non possono accedere a questo ambiente. Please wait until the removal of managed temporary credentials is complete, or contact the owner of this environment" ("I collaboratori non sono attualmente grado di accedere all'ambiente. Attendi che le credenziali temporanee gestite vengano rimosse o contatta il proprietario dell'ambiente").	903
Errore di eliminazione dell'ambiente: "One or more environments failed to delete" ("Impossibile eliminare uno o più ambienti")	904
Modifica del tempo di timeout per un ambiente in IDE AWS Cloud9	905
Errore durante l'esecuzione delle applicazioni SAM localmente in AWS Toolkit perché l'AWS Cloud9 ambiente non dispone di spazio su disco sufficiente	906
Impossibile caricare l'IDE utilizzando versioni precedenti di Microsoft Edge browser	906

Impossibile creare la struttura delle sottocartelle/home/ec2-user/environment/home/ec2-user/environmentin AWS Cloud9 IDE File Explorer.	907
Impossibile creare la struttura di sottocartelle /projects/projects all'interno del File Explorer dell'IDE per. AWS Cloud9 CodeCatalyst	907
Impossibile interagire con la finestra del terminale in AWS Cloud9 a causa di errori di sessione tmux	908
Amazon EC2	909
EC2 Le istanze Amazon non vengono aggiornate automaticamente	910
AWS CLI o errore AWS-shell: «Il token di sicurezza incluso nella richiesta non è valido» in un ambiente EC2	910
Impossibile connettersi all' EC2 ambiente perché gli indirizzi IP di VPC vengono utilizzati da Docker	911
Impossibile creare la struttura delle sottocartelle/home/ec2-user/environment/home/ec2-user/environmentin IDE File Explorer. AWS Cloud9	907
Impossibile eseguire l'avvio AWS Cloud9 dalla console quando una configurazione di AWS License Manager licenza è associata alle EC2 istanze Amazon	912
Impossibile eseguire alcuni comandi o script in un ambiente EC2	913
Messaggio di errore che riporta «Il AWSCloud9 SSMInstance profilo dell'istanza non esiste nell'account» durante la creazione EC2 dell'ambiente utilizzando AWS CloudFormation	913
Messaggio di errore che riporta «non autorizzato perform: ssm:StartSession su una risorsa» durante la creazione EC2 dell'ambiente utilizzando AWS CloudFormation	914
Messaggio di errore che riporta l'assenza di autorizzazione «to perform: iam:GetInstanceProfile on resource: instance profileAWSCloud9SSMInstanceProfile" durante la creazione EC2 dell'ambiente utilizzando AWS CLI	914
Impossibile creare l'ambiente quando viene applicata la crittografia di default ai volumi Amazon EBS	915
Errore VPC per gli account EC2 -Classic: «Impossibile accedere al tuo ambiente»	915
Altri servizi AWS	916
Impossibile creare la struttura di sottocartelle /projects/projects all'interno del File Explorer dell'IDE per. AWS Cloud9 CodeCatalyst	907
Impossibile visualizzare l'applicazione in esecuzione al di fuori dell'IDE	917
Errore durante l'esecuzione di AWS Toolkit: «Il tuo ambiente sta esaurendo gli inode, aumenta il limite 'fs.inotify.max_user_watches'».	919
Errore di esecuzione della funzione Lambda locale: "Cannot Install SAM Local" ("Impossibile installare SAM Local")	919

AWS Control Tower errore durante il tentativo di creare un EC2 ambiente Amazon utilizzando AWS Cloud9: «La creazione dell'ambiente non è riuscita con l'errore: I seguenti hook non sono riusciti: [: :GuardControlTower: :Hook]».	920
Impossibile creare l'ambiente quando viene applicata la crittografia di default ai volumi Amazon EBS	915
Impossibile eseguire l'avvio AWS Cloud9 dalla console quando una configurazione di AWS License Manager licenza è associata alle EC2 istanze Amazon	912
Anteprima dell'applicazione	922
Dopo aver ricaricato un ambiente, occorre aggiornare l'anteprima dell'applicazione	922
Avviso Anteprima applicazione o Anteprima file: "Third-party cookies disabled" ("cookie di terze parti disabilitati")	922
La scheda di anteprima dell'applicazione visualizza un errore o è vuota	926
Impossibile visualizzare in anteprima il contenuto Web nell'IDE perché la connessione al sito non è sicura	928
L'anteprima di un file restituisce un errore 499	928
Prestazioni	929
AWS Cloud9 Blocco dell'IDE per un periodo di tempo significativo	929
Avviso della console: "Switching to the minimal code completion engine..." ("Passaggio al motore di completamento del codice minimo...")	929
Avviso IDE: "This environment is running low on memory" ("Memoria dell'ambiente in esaurimento") oppure "This environment has high CPU load" ("Questo ambiente ha un carico CPU elevato")	930
Impossibile caricare file nell'IDE AWS Cloud9	931
Velocità di download lenta in IDE AWS Cloud9	932
Impossibile visualizzare in anteprima il contenuto Web nell'IDE perché la connessione al sito non è sicura	928
Applicazioni e servizi di terze parti	932
Impossibile interagire con la finestra del terminale in AWS Cloud9 a causa di errori di sessione tmux	908
Impossibile caricare IDE utilizzando versioni precedenti di Microsoft Edge browser	906
Errore gdb durante il debug C++ progetti	934
Problemi con PHP runner in AWS Cloud9	936
Errori GLIBC relativi a Node.js	936
Browser supportati	937
Quote del servizio	939
AWS Cloud9 quote	939

AWS Cloud9 Quote di download IDE	940
Quote di servizio correlate AWS	940
Cronologia dei documenti	942

AWS Cloud9 non è più disponibile per i nuovi clienti. I clienti esistenti di AWS Cloud9 possono continuare a utilizzare il servizio normalmente. [Ulteriori informazioni](#)

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

Che cos'è AWS Cloud9?

AWS Cloud9 è un ambiente di sviluppo integrato, o IDE.

L' AWS Cloud9 IDE offre una ricca esperienza di modifica del codice con supporto per diversi linguaggi di programmazione e debugger di runtime e un terminale integrato. Contiene una raccolta di strumenti utilizzati per programmare, creare, eseguire, testare, eseguire il debug del software e per rilasciare software nel cloud.

È possibile accedere all' AWS Cloud9 IDE tramite un browser Web. Puoi configurare l'IDE come preferisci. Puoi cambiare temi di colore, associare tasti di scelta rapida, abilitare la colorazione della sintassi specifica di un linguaggio di programmazione, la formattazione del codice e molto altro.

(Capito! Sono pronto a provare AWS Cloud9. [Come si inizia?](#))

Come AWS Cloud9 funziona?

Il diagramma seguente mostra una panoramica di alto livello di come funziona AWS Cloud9 .

Dal diagramma (a partire dal basso), utilizzi l'IDE AWS Cloud9 , in esecuzione in un browser Web sul computer locale, per interagire con l'ambiente AWS Cloud9 . Una risorsa di elaborazione (ad esempio, un' EC2 istanza Amazon o il tuo server) si connette a quell'ambiente. Infine, il lavoro viene archiviato in un repository AWS CodeCommit o in un altro tipo di repository remoto.



AWS Cloud9 ambienti

Un ambiente AWS Cloud9 è un archivio in cui memorizzare i file di progetto e dove eseguire gli strumenti per sviluppare le applicazioni.

Utilizzando l' AWS Cloud9 IDE, è possibile:

- Archiviare i file del progetto in locale sull'istanza o sul server.
- Clona un repository di codice remoto, ad esempio un repository in, nel tuo ambiente. AWS CodeCommit
- Lavorare con una combinazione di file in locale e clonati nell'ambiente.

Puoi creare e cambiare più ambienti, con ogni configurazione ambiente per un determinato progetto di sviluppo. Archiviando l'ambiente nel cloud, i progetti non devono più essere legati a solo un computer o una configurazione di server. In questo modo puoi eseguire operazioni come passare facilmente tra computer e integrare gli sviluppatori nel tuo team più rapidamente.

Ambienti e risorse di calcolo

Dietro le quinte, i tuoi ambienti possono essere connessi alle risorse di calcolo in due modi diversi.

- Puoi indicare di AWS Cloud9 creare un' EC2 istanza Amazon e quindi connettere l'ambiente a quell' EC2 istanza appena creata. Questo tipo di configurazione è chiamato EC2 ambiente.
- Puoi indicare di AWS Cloud9 connettere un ambiente a un'istanza di cloud computing esistente o al tuo server. Questo tipo di configurazione si chiama ambiente SSH.

EC2 gli ambienti e gli ambienti SSH presentano alcune somiglianze e alcune differenze. Se non lo conosci AWS Cloud9, ti consigliamo di utilizzare un EC2 ambiente perché AWS Cloud9 si occupa di gran parte della configurazione al posto tuo. Man mano che acquisisci ulteriori informazioni su AWS Cloud9 queste somiglianze e differenze e desideri comprenderle meglio, consulta [EC2 ambienti rispetto agli ambienti SSH in AWS Cloud9](#).

Per ulteriori informazioni su come AWS Cloud9 funziona, guarda questi [video](#) e [pagine web](#) correlati.

Cosa posso fare con AWS Cloud9?

Con AWS Cloud9, puoi codificare, creare, eseguire, testare, eseguire il debug e rilasciare software in molti scenari e varianti entusiasmanti. Questi includono (a titolo esemplificativo):

- Utilizzo del codice in diversi linguaggi di programmazione e di AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)
- Utilizzo del codice in un container Docker in esecuzione.
- Utilizzo di repository di codice online.
- Collaborazione con altri utenti in tempo reale.
- Interazione con diverse tecnologie di database e siti Web
- Targeting AWS Lambda, Amazon API Gateway e applicazioni AWS serverless.
- Sfruttando altri AWS prodotti come Amazon Lightsail AWS CodeStar, e. AWS CodePipeline

Per un elenco più dettagliato, consulta [Cosa posso fare con AWS Cloud9?](#)

Come si inizia?

Per iniziare a utilizzare AWS Cloud9, segui i passaggi indicati [Configurazione AWS Cloud9](#) e poi segui il tutorial [di base](#).

Argomenti aggiuntivi

- [Cosa posso fare con AWS Cloud9?](#)
- [Informazioni aggiuntive su AWS Cloud9](#)

Cosa posso fare con AWS Cloud9?

Esplora le seguenti risorse per scoprire come utilizzarle AWS Cloud9 per alcuni scenari comuni.

Scenari chiave

Scenario	Risorse
Crea, esegui ed esegui il debug di codice in AWS Lambda funzioni e applicazioni serverless utilizzando il AWS Toolkit.	Utilizzo AWS Lambda delle funzioni tramite il AWS Toolkit
Lavora con istanze Amazon Lightsail preconfigurate con applicazioni e framework popolari WordPress come LAMP (Linux, Apache, MySQL e PHP), Node.js, Nginx, Drupal e Joomla e distribuzioni Linux come Amazon Linux, Ubuntu, Debian, FreeBSD e openSUSE.	Utilizzo delle istanze Amazon Lightsail nell'IDE AWS Cloud9
Lavora con codice in soluzioni di distribuzione continua in AWS CodePipeline.	Lavorare con AWS CodePipeline nell' AWS Cloud9 IDE
AWS Automatizza AWS CLI i servizi utilizzando e il. AWS CloudShell	AWS CLI e tutorial aws-shell per AWS Cloud9

Scenario	Risorse
Lavora con i repository di codice sorgente in. AWS CodeCommit	AWS CodeCommit tutorial per AWS Cloud9
Lavora con i repository di codice sorgente GitHub usando l'interfaccia del pannello Git.	Controllo visivo del codice sorgente con il pannello Git
Lavora con i database NoSQL in Amazon DynamoDB.	Tutorial su Amazon DynamoDB per AWS Cloud9
Lavora con LAMP (Linux, Apache HTTP Server, MySQL, PHP) e stack.	Tutorial LAMP per AWS Cloud9
Lavora con i WordPress siti Web.	WordPress tutorial per AWS Cloud9
Lavora con codice per Java e AWS SDK per Java.	Tutorial Java per AWS Cloud9
Lavora con codice per C++ e AWS SDK per C++.	Tutorial C++ per AWS Cloud9
Lavora con codice per Python e AWS SDK for Python (Boto).	Tutorial in Python per AWS Cloud9
Lavora con codice per .NET Core e AWS SDK per .NET.	Tutorial .NET per AWS Cloud9
Lavora con codice per Node.js e AWS SDK per JavaScript.	Tutorial Node.js per AWS Cloud9
Lavora con codice per PHP e AWS SDK per PHP.	Tutorial PHP per AWS Cloud9
Lavora con codice per Ruby e AWS SDK per Ruby.	AWS SDK per Ruby in AWS Cloud9
Lavora con codice per Go e AWS SDK per Go.	Vai al tutorial per AWS Cloud9

Scenario	Risorse
Lavora con il codice for TypeScript e il AWS SDK per JavaScript.	TypeScript tutorial per AWS Cloud9
Lavora con il codice per AWS Cloud Development Kit (AWS CDK).	AWS CDK tutorial per AWS Cloud9
Lavora con il codice in un container Docker in esecuzione.	Tutorial Docker per AWS Cloud9
Invita altri a utilizzare l'ambiente insieme te, in tempo reale e con il supporto tramite chat.	Lavorare con un ambiente condiviso in AWS Cloud9
Lavora con il codice per applicazioni di robotica intelligente in AWS RoboMaker.	Sviluppare con AWS Cloud9 nella Guida per gli AWS RoboMaker sviluppatori

Informazioni aggiuntive su AWS Cloud9

Questo argomento fornisce ulteriori informazioni per aiutarti a saperne di più AWS Cloud9.

Argomenti

- [Video correlati](#)
- [Argomenti correlati sul AWS sito](#)
- [Prezzi](#)
- [Ho domande aggiuntive o ho bisogno di aiuto](#)

Video correlati

- [AWS re:Invent 2017 - Presentazione AWS Cloud9: Keynote di Werner Vogels](#) (9 minuti, sito web) YouTube
- [AWS re:Invent Launchpad](#) 2017 -, (15 minuti, sito web) AWS Cloud9 YouTube
- [Presentazione AWS Cloud9 - AWS Online Tech Talks](#) (33 minuti, sito web) YouTube
- [AWS Sydney Summit 2018: AWS Cloud9 e AWS CodeStar](#) (25 minuti, YouTube sito web)

Argomenti correlati sul AWS sito

- [Presentazione AWS Cloud9](#)
- [AWS Cloud9 — Ambienti per sviluppatori cloud](#)
- [AWS Cloud9 Panoramica](#)
- [AWS Cloud9 Caratteristiche](#)
- [AWS Cloud9 FAQs](#)

Prezzi

Non sono previsti costi aggiuntivi per AWS Cloud9. Se utilizzi un' EC2 istanza Amazon per il tuo ambiente di AWS Cloud9 sviluppo, paghi solo per le risorse di calcolo e storage (ad esempio, un' EC2 istanza Amazon, un volume Amazon EBS) utilizzate per eseguire e archiviare il codice. Puoi inoltre connettere l'ambiente a un server Linux esistente (ad esempio, un server on-premise) tramite SSH senza costi aggiuntivi.

I prezzi sono calcolati solo in base all'uso effettivo, senza tariffe minime né impegni anticipati. Ti vengono addebitate le AWS tariffe normali per tutte AWS le risorse (ad esempio AWS Lambda le funzioni) che crei o utilizzi all'interno del tuo ambiente.

AWS I nuovi clienti idonei al piano AWS gratuito possono utilizzarlo AWS Cloud9 gratuitamente. Se il tuo ambiente utilizza risorse oltre il piano AWS gratuito, ti vengono addebitate le AWS tariffe normali per tali risorse.

Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti.

- AWS Cloud9 prezzi: vedi [AWS Cloud9 Prezzi](#).
- AWS [prezzi del servizio](#): consulta [EC2 i prezzi di Amazon](#), [i prezzi](#), [i prezzi e AWS i AWS Lambda prezzi di Amazon EBS](#).
- Il piano AWS gratuito: consulta le [sezioni Utilizzo del piano AWS gratuito](#) e [Monitoraggio dell'utilizzo del piano gratuito](#) nella Guida per l'AWS Billing and Cost Management utente.
- Prezzi per l'istruzione: consulta il programma [AWS Educate](#).

Ho domande aggiuntive o ho bisogno di aiuto

Per porre domande o chiedere aiuto alla AWS Cloud9 community, consulta il [Forum di AWS Cloud9 discussione](#). (Quando accedi a questo forum, AWS potrebbe essere necessario effettuare l'accesso.)

Consulta anche le nostre [domande frequenti](#) (FAQs) o [contattaci](#) direttamente.

Configurazione AWS Cloud9

Per iniziare a utilizzare AWS Cloud9, seguite una di queste serie di procedure, a seconda della modalità di utilizzo prevista AWS Cloud9.

Modello di utilizzo	Completa queste procedure
Sono l'unica persona che utilizza il mio AWS account e non sono uno studente.	Configurazione di un singolo utente
Faccio parte di un team con più utenti all'interno di un unico AWS account.	Configurazione di un team
Faccio parte di un'azienda che ha uno o più AWS account all'interno di un'unica organizzazione.	Configurazione di un'azienda

Per informazioni generali su AWS Cloud9, vedi [Cos'è AWS Cloud9?](#) .

Argomenti

- [Configurazione utente individuale per AWS Cloud9](#)
- [Configurazione del team per AWS Cloud9](#)
- [Configurazione aziendale per AWS Cloud9](#)
- [Opzioni di configurazione aggiuntive per AWS Cloud9](#)

Configurazione utente individuale per AWS Cloud9

Questo argomento descrive come configurarlo e utilizzarlo AWS Cloud9 come unico utente Account AWS quando non sei uno studente. Puoi configurarlo AWS Cloud9 per qualsiasi altro modello di utilizzo. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione AWS Cloud9](#).

Per utilizzarlo AWS Cloud9 come unico utente del tuo account Account AWS, registrati Account AWS se non ne hai già uno. Successivamente, accedi alla AWS Cloud9 console.

Argomenti

- [Prerequisiti](#)

- [Altri modi per autenticarsi](#)
- [Passaggi successivi](#)

Prerequisiti

Registrati per un Account AWS

Se non ne hai uno Account AWS, completa i seguenti passaggi per crearne uno.

Per iscriverti a un Account AWS

1. Apri la <https://portal.aws.amazon.com/billing/registrazione>.
2. Segui le istruzioni online.

Nel corso della procedura di registrazione riceverai una telefonata, durante la quale sarà necessario inserire un codice di verifica attraverso la tastiera del telefono.

Quando ti iscrivi a un Account AWS, Utente root dell'account AWS viene creato un. L'utente root dispone dell'accesso a tutte le risorse e tutti i Servizi AWS nell'account. Come best practice di sicurezza, assegna l'accesso amministrativo a un utente e utilizza solo l'utente root per eseguire [attività che richiedono l'accesso di un utente root](#).

AWS ti invia un'email di conferma dopo il completamento della procedura di registrazione. In qualsiasi momento, puoi visualizzare l'attività corrente del tuo account e gestirlo accedendo a <https://aws.amazon.com/> e scegliendo Il mio account.

Crea un utente con accesso amministrativo

Dopo esserti registrato Account AWS, proteggi Utente root dell'account AWS AWS IAM Identity Center, abilita e crea un utente amministrativo in modo da non utilizzare l'utente root per le attività quotidiane.

Proteggi i tuoi Utente root dell'account AWS

1. Accedi [AWS Management Console](#) come proprietario dell'account scegliendo Utente root e inserendo il tuo indirizzo Account AWS email. Nella pagina successiva, inserisci la password.

Per informazioni sull'accesso utilizzando un utente root, consulta la pagina [Signing in as the root user](#) della Guida per l'utente di Accedi ad AWS .

2. Abilita l'autenticazione a più fattori (MFA) per l'utente root.

Per istruzioni, consulta [Abilitare un dispositivo MFA virtuale per l'utente Account AWS root \(console\)](#) nella Guida per l'utente IAM.

Crea un utente con accesso amministrativo

1. Abilita Centro identità IAM.

Per istruzioni, consulta [Abilitazione di AWS IAM Identity Center](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

2. In IAM Identity Center, assegna l'accesso amministrativo a un utente.

Per un tutorial sull'utilizzo di IAM Identity Center directory come fonte di identità, consulta [Configurare l'accesso utente con l'impostazione predefinita IAM Identity Center directory](#) nella Guida per l'AWS IAM Identity Center utente.

Accesso come utente amministratore

- Per accedere con l'utente IAM Identity Center, utilizza l'URL di accesso che è stato inviato al tuo indirizzo e-mail quando hai creato l'utente IAM Identity Center.

Per informazioni sull'accesso utilizzando un utente IAM Identity Center, consulta [AWS Accedere al portale di accesso](#) nella Guida per l'Accedi ad AWS utente.

Assegna l'accesso a ulteriori utenti

1. In IAM Identity Center, crea un set di autorizzazioni conforme alla best practice dell'applicazione di autorizzazioni con il privilegio minimo.

Segui le istruzioni riportate nella pagina [Creazione di un set di autorizzazioni](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

2. Assegna al gruppo prima gli utenti e poi l'accesso con autenticazione unica (Single Sign-On).

Per istruzioni, consulta [Aggiungere gruppi](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

Altri modi per autenticarsi

Warning

Per evitare rischi per la sicurezza, non utilizzare gli utenti IAM per l'autenticazione quando sviluppi software creato ad hoc o lavori con dati reali. Utilizza invece la federazione con un provider di identità come [AWS IAM Identity Center](#).

Gestisci l'accesso in tutti i Account AWS

Come best practice di sicurezza, ti consigliamo di utilizzare AWS Organizations IAM Identity Center per gestire l'accesso su tutti i tuoi Account AWS. Per ulteriori informazioni, consulta [Best Practice di sicurezza in IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Puoi creare utenti in IAM Identity Center, utilizzare Microsoft Active Directory, utilizzare un provider di identità (IdP) SAML 2.0 o federare individualmente il tuo IdP. Account AWS Utilizzando uno di questi approcci, puoi fornire un'esperienza Single Sign-On ai tuoi utenti. Puoi anche applicare l'autenticazione a più fattori (MFA) e utilizzare credenziali temporanee per l'accesso. Account AWS Ciò si differenzia da un utente IAM, che è una credenziale a lungo termine che può essere condivisa e che potrebbe aumentare il rischio di sicurezza per le risorse. AWS

Crea utenti IAM solo per ambienti sandbox

Se sei un principiante AWS, potresti creare un utente IAM di prova e poi utilizzarlo per eseguire tutorial ed esplorare ciò che AWS ha da offrire. Va bene usare questo tipo di credenziale quando impari, ma ti consigliamo di evitare di utilizzarle al di fuori di un ambiente sandbox.

Per i seguenti casi d'uso, potrebbe essere utile iniziare con gli utenti IAM in: AWS

- Inizia a usare il tuo AWS SDK o il tuo strumento ed esplora Servizi AWS in un ambiente sandbox.
- L'esecuzione di script, processi e altri processi automatizzati pianificati che non supportano un processo di accesso con assistenza umana come parte del tuo apprendimento.

Se utilizzi utenti IAM al di fuori di questi casi d'uso, passa a IAM Identity Center o federa il tuo provider di identità a Account AWS il prima possibile. Per ulteriori informazioni, consulta [Identity Federation in AWS](#).

Chiavi di accesso utente IAM sicure

È necessario ruotare regolarmente le chiavi di accesso utente IAM. Segui le indicazioni contenute nella sezione [Rotating access keys](#) nella IAM User Guide. Se ritieni di aver condiviso accidentalmente le tue chiavi di accesso utente IAM, ruota le chiavi di accesso.

Le chiavi di accesso utente IAM devono essere archiviate nel AWS `credentials` file condiviso sul computer locale. Non memorizzate le chiavi di accesso utente IAM nel codice. Non includere file di configurazione che contengono le chiavi di accesso utente IAM all'interno di alcun software di gestione del codice sorgente. Strumenti esterni, come il progetto open source [git-secrets](#), possono aiutarti a non inserire inavvertitamente informazioni sensibili in un repository Git. Per ulteriori informazioni, consulta [Identità IAM \(utenti, gruppi e ruoli\)](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Passaggi successivi

Attività per l'apprendimento	Argomento
Scopri come usare l'IDE. AWS Cloud9	Nozioni di base: tutorial di base e Lavorare con l'IDE

Attività più avanzate	Argomenti
Crea un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo, quindi usa l' AWS Cloud9 IDE per lavorare con il codice nel nuovo ambiente.	Creazione di un ambiente
Invita altri utenti a utilizzare il tuo nuovo ambiente, in tempo reale e con il supporto tramite chat.	Lavorare con gli ambienti condivisi

Configurazione del team per AWS Cloud9

Questo argomento spiega come utilizzare [AWS IAM Identity Center](#) per consentire l'utilizzo di più utenti all'interno Account AWS di uno stesso AWS Cloud9. Per configurarlo AWS Cloud9 per qualsiasi altro modello di utilizzo, consulta [Configurazione AWS Cloud9](#) le istruzioni corrette.

Queste istruzioni presuppongono che disponi dell'accesso amministrativo a un singolo Account AWS. Per ulteriori informazioni, consulta [The Account AWS root user](#) e [Creating your first administrator and group](#) nella IAM User Guide. Se disponi già di un account Account AWS ma non disponi dell'accesso amministrativo, rivolgiti Account AWS all'amministratore.

 Warning

Per evitare rischi per la sicurezza, non utilizzare gli utenti IAM per l'autenticazione quando sviluppi software creato ad hoc o lavori con dati reali. Utilizza invece la federazione con un provider di identità come [AWS IAM Identity Center](#).

 Note

Puoi utilizzare [IAM Identity Center](#) anziché IAM per consentire l'utilizzo di più utenti all'interno di un unico Account AWS dispositivo AWS Cloud9. In questo modello di utilizzo, il singolo Account AWS funge da account di gestione per un'organizzazione in AWS Organizations. L'organizzazione non ha account membri. Per utilizzare IAM Identity Center, ignora questo argomento e segui le istruzioni in [Configurazione di un'azienda](#). Per informazioni correlate, consulta le seguenti risorse:

- [Cos'è AWS Organizations](#) in the AWS Organizations User Guide (IAM Identity Center richiede l'uso di AWS Organizations)
- [Che cos'è AWS IAM Identity Center](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center
- Il video di 4 minuti Video del [AWS Knowledge Center: Come posso iniziare a AWS Organizations](#) YouTube
- Il video di 7 minuti [Gestisci l'accesso degli utenti a più AWS account utilizzando IAM Identity Center](#) su YouTube
- Il video di 9 minuti [Come configurare IAM Identity Center per gli utenti locali di Active Directory su](#) YouTube

Per consentire a più utenti contemporaneamente di iniziare Account AWS a utilizzarli AWS Cloud9, avvia i passaggi relativi alle AWS risorse di cui disponi.

Hai un AWS account?	Disponi di almeno un utente e un gruppo IAM in questo account?	Inizia con questa fase
No	—	Fase 1: Registrati per un Account AWS
Sì	No	Fase 2: creare un gruppo e un utente IAM e aggiungere l'utente al gruppo
Sì	Sì	Passaggio 3: Aggiungere le autorizzazioni di AWS Cloud9 accesso al gruppo

Argomenti

- [Prerequisiti](#)
- [Passaggio 1: crea un gruppo e un utente IAM e aggiungi l'utente al gruppo](#)
- [Passaggio 2: aggiungere le autorizzazioni di AWS Cloud9 accesso al gruppo](#)
- [Passaggio 3: accedi alla console AWS Cloud9](#)
- [Passaggi successivi](#)

Prerequisiti

Iscriviti per un Account AWS

Se non ne hai uno Account AWS, completa i seguenti passaggi per crearne uno.

Per iscriverti a un Account AWS

1. Apri la <https://portal.aws.amazon.com/billing/registrazione>.
2. Segui le istruzioni online.

Nel corso della procedura di registrazione riceverai una telefonata, durante la quale sarà necessario inserire un codice di verifica attraverso la tastiera del telefono.

Quando ti iscrivi a un Account AWS, Utente root dell'account AWS viene creato un. L'utente root dispone dell'accesso a tutte le risorse e tutti i Servizi AWS nell'account. Come best practice di sicurezza, assegna l'accesso amministrativo a un utente e utilizza solo l'utente root per eseguire [attività che richiedono l'accesso di un utente root](#).

AWS ti invia un'email di conferma dopo il completamento della procedura di registrazione. In qualsiasi momento, puoi visualizzare l'attività corrente del tuo account e gestirlo accedendo a <https://aws.amazon.com/> e scegliendo Il mio account.

Crea un utente con accesso amministrativo

Dopo esserti registrato Account AWS, proteggi Utente root dell'account AWS AWS IAM Identity Center, abilita e crea un utente amministrativo in modo da non utilizzare l'utente root per le attività quotidiane.

Proteggi i tuoi Utente root dell'account AWS

1. Accedi [AWS Management Console](#) come proprietario dell'account scegliendo Utente root e inserendo il tuo indirizzo Account AWS email. Nella pagina successiva, inserisci la password.

Per informazioni sull'accesso utilizzando un utente root, consulta la pagina [Signing in as the root user](#) della Guida per l'utente di Accedi ad AWS .

2. Abilita l'autenticazione a più fattori (MFA) per l'utente root.

Per istruzioni, consulta [Abilitare un dispositivo MFA virtuale per l'utente Account AWS root \(console\)](#) nella Guida per l'utente IAM.

Crea un utente con accesso amministrativo

1. Abilita Centro identità IAM.

Per istruzioni, consulta [Abilitazione di AWS IAM Identity Center](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

2. In IAM Identity Center, assegna l'accesso amministrativo a un utente.

Per un tutorial sull'utilizzo di IAM Identity Center directory come fonte di identità, consulta [Configurare l'accesso utente con l'impostazione predefinita IAM Identity Center directory](#) nella Guida per l'AWS IAM Identity Center utente.

Accesso come utente amministratore

- Per accedere con l'utente IAM Identity Center, utilizza l'URL di accesso che è stato inviato al tuo indirizzo e-mail quando hai creato l'utente IAM Identity Center.

Per informazioni sull'accesso utilizzando un utente IAM Identity Center, consulta [AWS Accedere al portale di accesso](#) nella Guida per l'Accedi ad AWS utente.

Assegna l'accesso a ulteriori utenti

1. In IAM Identity Center, crea un set di autorizzazioni conforme alla best practice dell'applicazione di autorizzazioni con il privilegio minimo.

Segui le istruzioni riportate nella pagina [Creazione di un set di autorizzazioni](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

2. Assegna al gruppo prima gli utenti e poi l'accesso con autenticazione unica (Single Sign-On).

Per istruzioni, consulta [Aggiungere gruppi](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

Passaggio 1: crea un gruppo e un utente IAM e aggiungi l'utente al gruppo

In questo passaggio, crei un gruppo e un utente in AWS Identity and Access Management (IAM), aggiungi l'utente al gruppo e quindi utilizzi l'utente per accedere AWS Cloud9. Si tratta di una procedura consigliata in materia di AWS sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta [Best practice IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Se disponi già di tutti i gruppi e gli utenti IAM di cui hai bisogno, passa alla [Fase 3: Aggiungi le autorizzazioni di AWS Cloud9 accesso al](#) gruppo.

Note

L'organizzazione potrebbe disporre già di un set di gruppi e utenti IAM configurato. Se la tua organizzazione ha un Account AWS amministratore, rivolgiti a quella persona prima di iniziare le seguenti procedure.

È possibile completare questi processi utilizzando la [AWS Management Console](#) o l'[AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#).

Per guardare un video di 9 minuti relativo alle seguenti procedure della console, vedi [Come posso configurare un utente IAM e accedere all' AWS Management Console utilizzo delle credenziali IAM](#).
YouTube

Passaggio 1.1: creare un gruppo IAM con la console

1. Accedi a AWS Management Console, se non l'hai già fatto, su <https://console.aws.amazon.com/codecommitt>.

Note

Puoi accedere a AWS Management Console con l'indirizzo e-mail e la password forniti al momento della creazione Account AWS . Questa operazione si chiama accesso come utente root. Tuttavia, questa non è una best practice in AWS materia di sicurezza. In futuro, ti consigliamo di accedere utilizzando le credenziali di un utente amministratore nell' AWS account. Un utente amministratore dispone di autorizzazioni di AWS accesso simili a quelle di un utente Account AWS root ed evita alcuni dei rischi di sicurezza associati. Se non riesci ad accedere come utente amministratore, contatta il tuo Account AWS amministratore. Per ulteriori informazioni, consulta [Creating your first IAM user and group](#) (Creazione del primo utente e gruppo IAM) nella Guida per l'utente di IAM.

2. Apri la console IAM. Per fare ciò, nella barra AWS di navigazione, scegli Servizi. Quindi scegliere IAM.
3. Nel pannello di navigazione della console IAM, scegli Groups (Gruppi).
4. Selezionare Create New Group (Crea nuovo gruppo).
5. Nella pagina Set Group Name (Imposta nome gruppo) per Group Name (Nome gruppo) immettere un nome per il nuovo gruppo.
6. Selezionare Next Step (Fase successiva).
7. Nella pagina Attach Policy (Collega policy), selezionare Next Step (Fase successiva) senza collegare alcuna policy Allegherai una politica nel [Passaggio 3: Aggiungi le autorizzazioni di AWS Cloud9 accesso al gruppo](#).
8. Selezionare Create Group (Crea gruppo).

Note

Si consiglia di ripetere questa procedura per creare almeno due gruppi: un gruppo per AWS Cloud9 gli utenti e un altro gruppo per gli AWS Cloud9 amministratori. Questa best

practice AWS di sicurezza può aiutarti a controllare, tenere traccia e risolvere meglio i problemi relativi all'accesso alle risorse. AWS

Passa alla [Fase 2.2: creare un utente IAM e aggiungere l'utente al gruppo con la console](#).

Fase 1.2: Creare un gruppo IAM con AWS CLI

Note

Se utilizzi [credenziali temporanee AWS gestite](#), non puoi utilizzare una sessione terminale nell' AWS Cloud9 IDE per eseguire alcuni o tutti i comandi di questa sezione. Per soddisfare le migliori pratiche AWS di sicurezza, le credenziali temporanee AWS gestite non consentono l'esecuzione di alcuni comandi. È invece possibile eseguire tali comandi da un'installazione separata di AWS Command Line Interface (AWS CLI).

1. Installateli e AWS CLI configurateli sul vostro computer, se non l'avete già fatto. A questo scopo, consulta quanto riportato di seguito nella Guida per l'utente di AWS Command Line Interface :

- [Installazione dell'interfaccia AWS a riga di comando](#)
- [Configurazione rapida](#)

Note

È possibile configurarlo AWS CLI utilizzando le credenziali associate all'indirizzo e-mail e alla password forniti al momento della Account AWS creazione. Questa operazione si chiama accesso come utente root. Tuttavia, questa non è una best practice in AWS materia di sicurezza. Ti consigliamo invece di configurare le credenziali di AWS CLI utilizzo per un utente amministratore IAM nell' AWS account. Un utente amministratore IAM dispone di autorizzazioni di AWS accesso simili a quelle di un utente Account AWS root ed evita alcuni dei rischi di sicurezza associati. Se non riesci a configurarlo AWS CLI come utente amministratore IAM, rivolgiti al tuo Account AWS amministratore. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione del primo utente e gruppo di utenti di amministrazione IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

2. Esegui il comando `create-group` di IAM, specificando il nome del nuovo gruppo (ad esempio, `MyCloud9Group`).

```
aws iam create-group --group-name MyCloud9Group
```

Note

Ti consigliamo di ripetere questa procedura per creare almeno due gruppi: un gruppo per AWS Cloud9 gli utenti e un altro gruppo per gli AWS Cloud9 amministratori. Questa best practice AWS di sicurezza può aiutarti a controllare, tenere traccia e risolvere meglio i problemi relativi all'accesso alle risorse. AWS

Vai avanti al [passaggio 2.2: crea un utente IAM e aggiungi l'utente al gruppo con la AWS CLI](#).

Passaggio 1.3: Crea un utente IAM e aggiungi l'utente al gruppo con la console

1. Con la console IAM aperta nella procedura precedente, nel pannello di navigazione, scegli Users (Utenti).
2. Scegli Add user (Aggiungi utente).
3. In User name (Nome utente), immettere un nome per il nuovo utente.

Note

È possibile creare più utenti nello stesso momento scegliendo Add another user (Aggiungi un altro utente). Le altre impostazioni in questa procedura si applicano a tutti questi nuovi utenti.

4. Seleziona le caselle di controllo Programmatic access (Accesso programmatico) e AWS Management Console access (Accesso alla AWS Management Console). In questo modo il nuovo utente può utilizzare vari strumenti per sviluppatori AWS e le console di servizio.
5. Lasciare la scelta predefinita Autogenerated password (Password autogenerata). Ciò crea una password casuale per il nuovo utente per l'accesso alla console. In alternativa, scegli Custom password (Password personalizzata) e immetti una password specifica per il nuovo utente.
6. Lasciare la scelta predefinita Require password reset (Richiedi reimpostazione della password). Ciò richiede al nuovo utente di cambiare la password dopo il primo accesso alla console.
7. Scegli Successivo: autorizzazioni.

8. Lasciare la scelta predefinita Add user to group (Aggiungi utente al gruppo) o Add users to group (Aggiungi utenti al gruppo) per più utenti.
9. Nell'elenco dei gruppi, selezionare la casella di controllo (non il nome) accanto al gruppo a cui si desidera aggiungere l'utente.
10. Scegliere Next:Review (Successivo:Rivedi).
11. Selezionare Create user (Crea utente). In alternativa, scegli Create users (Crea utenti) per più utenti.
12. Nell'ultima pagina della procedura guidata, eseguire una delle operazioni seguenti:
 - Accanto a ogni nuovo utente, scegliere Send email (Invia e-mail) e seguire le istruzioni sullo schermo per inviare via e-mail al nuovo utente l'URL e il nome utente di accesso alla console. Quindi, comunica separatamente a ogni nuovo utente la password di accesso alla console, l'ID della chiave di AWS accesso e la chiave di accesso AWS segreta.
 - Selezionare Download .csv (Scarica file. csv). Quindi, comunica a ogni nuovo utente l'URL di accesso alla console, la password di accesso alla console, l'ID della chiave di AWS accesso e la chiave di accesso AWS segreta contenuti nel file scaricato.
 - Accanto a ogni nuovo utente, selezionare Show (Mostra) per Secret access key (Secret Access Key) e Password. Quindi comunica a ogni nuovo utente l'URL di accesso alla console, la password di accesso alla console, l'ID della chiave di AWS accesso e AWS la chiave di accesso segreta.

Note

Se non scegli Scarica.csv, questa è l'unica volta in cui puoi visualizzare la chiave di accesso AWS segreta e la password di accesso alla console del nuovo utente. Per generare una nuova chiave di accesso AWS segreta o una nuova password di accesso alla console per il nuovo utente, consulta quanto segue nella Guida per l'utente IAM.

- [Creazione, modifica e visualizzazione delle chiavi di accesso \(console\)](#)
- [Creazione, modifica o eliminazione di una password dell'utente IAM \(console\)](#)

13. Ripeti questa procedura per ogni utente IAM aggiuntivo che desideri creare, quindi passa alla [Fase 3: aggiungere autorizzazioni di accesso ad AWS Cloud9 al gruppo](#).

Passaggio 1.4: Crea un utente IAM e aggiungi l'utente al gruppo con AWS CLI

Note

Se utilizzi [credenziali temporanee AWS gestite](#), non puoi utilizzare una sessione terminale nell' AWS Cloud9 IDE per eseguire alcuni o tutti i comandi di questa sezione. Per soddisfare le migliori pratiche AWS di sicurezza, le credenziali temporanee AWS gestite non consentono l'esecuzione di alcuni comandi. È invece possibile eseguire tali comandi da un'installazione separata di AWS Command Line Interface (AWS CLI).

1. Esegui il comando `create-user` IAM per creare l'utente, specificando il nome del nuovo utente (ad esempio, `MyCloud9User`).

```
aws iam create-user --user-name MyCloud9User
```

2. Esegui il comando `create-login-profile` IAM per creare una nuova password di accesso alla console per l'utente, specificando il nome utente e la password di accesso iniziale per l'utente (ad esempio, `MyC10ud9Us3r!`). Dopo l'accesso, AWS richiede all'utente di modificare la password di accesso.

```
aws iam create-login-profile --user-name MyCloud9User --password MyC10ud9Us3r! --password-reset-required
```

Se devi generare una password di accesso alla console sostitutiva per l'utente in un secondo momento, consulta [Creazione, modifica o eliminazione di una password utente IAM \(API, CLI PowerShell\)](#) nella Guida per l'utente IAM.

3. Esegui il `create-access-key` comando IAM per creare una nuova chiave di AWS accesso e la corrispondente chiave di accesso AWS segreta per l'utente.

```
aws iam create-access-key --user-name MyCloud9User
```

Annota i valori `AccessKeyId` e `SecretAccessKey` visualizzati. Dopo aver eseguito il `create-access-key` comando IAM, questa è l'unica volta che puoi visualizzare la chiave di accesso AWS segreta dell'utente. Se devi generare una nuova chiave di accesso AWS segreta per l'utente in un secondo momento, consulta [Creazione, modifica e visualizzazione delle chiavi di accesso \(API, CLI PowerShell\)](#) nella Guida per l'utente IAM.

4. Esegui il comando `add-user-to-group` IAM per aggiungere l'utente al gruppo, specificando i nomi del gruppo e dell'utente.

```
aws iam add-user-to-group --group-name MyCloud9Group --user-name MyCloud9User
```

5. Comunica all'utente l'URL di accesso alla console, la password di accesso iniziale alla console, l'ID della chiave di AWS accesso e AWS la chiave di accesso segreta.
6. Ripeti questa procedura per ogni utente IAM aggiuntivo che desideri creare.

Passaggio 2: aggiungere le autorizzazioni di AWS Cloud9 accesso al gruppo

Per impostazione predefinita, la maggior parte dei gruppi e degli utenti IAM non ha accesso a nessuno Servizi AWS AWS Cloud9, inclusi (un'eccezione sono i gruppi di amministratori IAM e gli utenti amministratori IAM, che per impostazione Account AWS predefinita hanno accesso Servizi AWS a tutti i gruppi e gli utenti di amministrazione IAM). In questo passaggio, utilizzi IAM per aggiungere le autorizzazioni di AWS Cloud9 accesso direttamente a un gruppo IAM a cui appartengono uno o più utenti. in modo da garantire loro l'accesso ad AWS Cloud9.

Note

L'organizzazione potrebbe già disporre di un gruppo impostato per l'utente con le autorizzazioni di accesso appropriate. Se la tua organizzazione ha un Account AWS amministratore, rivolgiti a quella persona prima di iniziare la procedura seguente.

Puoi completare questo processo tramite la [AWS Management Console](#) o la [AWS CLI](#).

Passaggio 2.1: Aggiungere le autorizzazioni di AWS Cloud9 accesso al gruppo con la console

1. Accedi a AWS Management Console, se non hai già effettuato l'accesso, all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/codecommit>.

Note

Puoi accedere a AWS Management Console con l'indirizzo e-mail e la password forniti al momento della creazione Account AWS . Questa operazione si chiama accesso come

utente root. Tuttavia, questa non è una best practice in AWS materia di sicurezza. Ti consigliamo di effettuare l'accesso utilizzando le credenziali per un utente amministratore IAM nell' Account AWS. Un utente amministratore dispone di autorizzazioni di AWS accesso simili a quelle di un utente Account AWS root ed evita alcuni dei rischi di sicurezza associati. Se non riesci ad accedere come utente amministratore, contatta il tuo Account AWS amministratore. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione del primo utente e gruppo di utenti di amministrazione IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

2. Apri la console IAM. Per fare ciò, nella barra AWS di navigazione, scegli Servizi. Quindi scegli IAM.
3. Scegliere Groups (Gruppi).
4. Scegli il nome del gruppo.
5. Decidi se aggiungere le autorizzazioni di accesso AWS Cloud9 utente o AWS Cloud9 amministratore al gruppo. Queste autorizzazioni si applicano a ogni utente del gruppo.

AWS Cloud9 le autorizzazioni di accesso utente consentono a ciascun utente del gruppo di eseguire le seguenti operazioni all'interno del proprio gruppo: Account AWS

- Crea i propri ambienti di AWS Cloud9 sviluppo.
- Ottenere informazioni sui rispettivi ambienti.
- Modificare le impostazioni per i rispettivi ambienti.

AWS Cloud9 le autorizzazioni di accesso come amministratore consentono a ciascun utente del gruppo di eseguire operazioni aggiuntive all'interno dei propri Account AWS:

- Creare ambienti per se stessi o per altri.
- Ottenere informazioni sugli ambienti per se stessi o per altri.
- Eliminare gli ambienti per se stessi o per altri.
- Modificare le impostazioni degli ambienti per se stessi o per altri.

Note

Consigliamo di aggiungere solo un numero limitato di utenti al gruppo di amministratori AWS Cloud9 . Questa best practice AWS di sicurezza può aiutarti a controllare, tenere traccia e risolvere meglio i problemi relativi all'accesso alle risorse. AWS

6. Nella scheda Permissions (Autorizzazioni), per Managed Policies (Policy gestite), scegliere Attach Policy (Collega policy).

7. Nell'elenco dei nomi delle politiche, scegli la casella accanto a `AWSCloud9Utente` per le autorizzazioni di accesso degli AWS Cloud9 utenti o `AWSCloud9Amministratore` per le autorizzazioni di accesso da AWS Cloud9 amministratore. (se nell'elenco non sono presenti questi nomi di policy, immetti il nome della policy nella casella Filter (Filtro) per visualizzarlo).
8. Scegli Attach Policy (Collega policy).

 Note

Se hai più di un gruppo a cui desideri aggiungere le autorizzazioni di AWS Cloud9 accesso, ripeti questa procedura per ciascuno di questi gruppi.

Per visualizzare l'elenco delle autorizzazioni di accesso che queste politiche AWS gestite conferiscono a un gruppo, consulta Politiche [AWS gestite \(predefinite\)](#).

Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni di AWS accesso che puoi aggiungere a un gruppo oltre alle autorizzazioni di accesso richieste da AWS Cloud9, consulta le [politiche gestite e le politiche in linea e Informazioni](#) sulle [autorizzazioni concesse da una politica](#) nella Guida per l'utente IAM.

Passa alla [Fase 4: accedere alla console AWS Cloud9](#).

Passaggio 2.2: Aggiungere le autorizzazioni di AWS Cloud9 accesso al gruppo con AWS CLI

 Note

Se utilizzi [credenziali temporanee AWS gestite](#), non puoi utilizzare una sessione terminale nell' AWS Cloud9 IDE per eseguire alcuni o tutti i comandi di questa sezione. Per soddisfare le migliori pratiche AWS di sicurezza, le credenziali temporanee AWS gestite non consentono l'esecuzione di alcuni comandi. È invece possibile eseguire tali comandi da un'installazione separata di AWS Command Line Interface (AWS CLI).

1. Installateli e AWS CLI configurateli sul vostro computer, se non l'avete già fatto. A questo scopo, consulta quanto riportato di seguito nella Guida per l'utente di AWS Command Line Interface :
 - [Installazione dell'interfaccia AWS a riga di comando](#)
 - [Configurazione rapida](#)

 Note

È possibile configurarlo AWS CLI utilizzando le credenziali associate all'indirizzo e-mail e alla password forniti al momento della Account AWS creazione. Questa operazione si chiama accesso come utente root. Tuttavia, questa non è una best practice in AWS materia di sicurezza. Ti consigliamo invece di configurare le credenziali di AWS CLI utilizzo per un utente amministratore IAM in. Account AWS Un utente amministratore IAM dispone di autorizzazioni di AWS accesso simili a quelle di un utente Account AWS root ed evita alcuni dei rischi di sicurezza associati. Se non riesci a configurarlo AWS CLI come utente amministratore, contatta il tuo Account AWS amministratore. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione del primo utente e gruppo di utenti di amministrazione IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

2. Decidi se aggiungere le autorizzazioni di accesso AWS Cloud9 utente o AWS Cloud9 amministratore al gruppo. Queste autorizzazioni si applicano a ogni utente del gruppo.

AWS Cloud9 le autorizzazioni di accesso utente consentono a ciascun utente del gruppo di eseguire le seguenti operazioni all'interno del proprio gruppo: Account AWS

- Crea i propri ambienti di AWS Cloud9 sviluppo.
- Ottenere informazioni sui rispettivi ambienti.
- Modificare le impostazioni per i rispettivi ambienti.

AWS Cloud9 le autorizzazioni di accesso come amministratore consentono a ciascun utente del gruppo di eseguire operazioni aggiuntive all'interno dei propri Account AWS:

- Creare ambienti per se stessi o per altri.
- Ottenere informazioni sugli ambienti per se stessi o per altri.
- Eliminare gli ambienti per se stessi o per altri.
- Modificare le impostazioni degli ambienti per se stessi o per altri.

 Note

Consigliamo di aggiungere solo un numero limitato di utenti al gruppo di amministratori AWS Cloud9 . Questa best practice AWS di sicurezza può aiutarti a controllare, tenere traccia e risolvere meglio i problemi relativi all'accesso alle risorse. AWS

3. Esegui il `attach-group-policy` comando IAM, specificando il nome del gruppo e l'Amazon Resource Name (ARN) per AWS Cloud9 la politica delle autorizzazioni di accesso da aggiungere.

Per le autorizzazioni di accesso AWS Cloud9 degli utenti, specificare il seguente ARN.

```
aws iam attach-group-policy --group-name MyCloud9Group --policy-arn
arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9User
```

Per le autorizzazioni di accesso AWS Cloud9 dell'amministratore, specificare il seguente ARN.

```
aws iam attach-group-policy --group-name MyCloud9Group --policy-arn
arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9Administrator
```

Note

Se hai più di un gruppo a cui desideri aggiungere le autorizzazioni di AWS Cloud9 accesso, ripeti questa procedura per ciascuno di questi gruppi.

Per visualizzare l'elenco delle autorizzazioni di accesso che queste politiche AWS gestite concedono a un gruppo, vedi Politiche [AWS gestite \(predefinite\)](#).

Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni di AWS accesso che puoi aggiungere a un gruppo oltre alle autorizzazioni di accesso richieste da AWS Cloud9, consulta [Managed Policies and Inline Policies e Understanding Permissions Granted by a Policy nella IAM User Guide](#).

Passaggio 3: accedi alla console AWS Cloud9

Dopo aver completato i passaggi precedenti di questo argomento, tu e i tuoi utenti siete pronti per accedere alla AWS Cloud9 console.

1. Se hai già effettuato l'accesso AWS Management Console come utente Account AWS root, esci dalla console.
2. Apri la AWS Cloud9 console, all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/cloud9/>.
3. Inserisci il Account AWS numero dell'utente IAM che hai creato o identificato in precedenza, quindi scegli Avanti.

 Note

Se non vedi un'opzione per inserire il numero di AWS account, scegli Accedi a un altro account. Immetti il numero dell' Account AWS nella pagina successiva, quindi scegli Next (Successivo).

4. Immetti le credenziali di accesso dell'utente IAM creato o identificato in precedenza, quindi scegli Sign In (Accedi).
5. Se richiesto, seguire le istruzioni sullo schermo per modificare la password di accesso iniziale dell'utente. Salvare la nuova password di accesso in una ubicazione sicura.

La AWS Cloud9 console viene visualizzata e puoi iniziare a usarla AWS Cloud9.

Passaggi successivi

Attività	Consulta questo argomento
Limita AWS Cloud9 l'utilizzo ad altri membri della tua Account AWS azienda per controllare i costi.	Opzioni di configurazione aggiuntive
Crea un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo, quindi usa l' AWS Cloud9 IDE per lavorare con il codice nel nuovo ambiente.	Creazione di un ambiente
Scopri come usare l' AWS Cloud9 IDE.	Nozioni di base: tutorial di base e Lavorare con l'IDE
Invita altri utenti a utilizzare il tuo nuovo ambiente, in tempo reale e con il supporto tramite chat.	Lavoro con gli ambienti condivisi

Configurazione aziendale per AWS Cloud9

Questo argomento spiega come [AWS IAM Identity Center](#) utilizzarne uno o più Account AWS all' AWS Cloud9 interno di un'azienda. Per configurarlo AWS Cloud9 per qualsiasi altro modello di utilizzo, consulta [Configurazione AWS Cloud9](#) le istruzioni corrette.

Warning

Per evitare rischi per la sicurezza, non utilizzare gli utenti IAM per l'autenticazione quando sviluppi software creato ad hoc o lavori con dati reali. Utilizza invece la federazione con un provider di identità come [AWS IAM Identity Center](#).

Queste istruzioni presuppongono che disponi dell'accesso amministrativo all'organizzazione in AWS Organizations. Se non disponi già dell'accesso amministrativo all'organizzazione in AWS Organizations, rivolgiti Account AWS all'amministratore. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti risorse:


- [Gestione delle autorizzazioni di accesso per la tua AWS organizzazione](#) nella AWS Organizations User Guide (IAM Identity Center richiede l'uso di AWS Organizations)
- [Panoramica della gestione delle autorizzazioni di accesso alle risorse IAM Identity Center](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .
- [Using](#) AWS Control Tower, che è un servizio che puoi utilizzare per configurare e gestire un ambiente con AWS più account. AWS Control Tower sfrutta le capacità di altri Servizi AWS, tra cui AWS Organizations, AWS Service Catalog e AWS IAM Identity Center, di costruire una landing zone in meno di un'ora.

Per informazioni introduttive relative a questo argomento, consulta le risorse seguenti:

- [Cos'è AWS Organizations](#) in the AWS Organizations User Guide (IAM Identity Center richiede l'uso di AWS Organizations)
- [Che cos'è AWS IAM Identity Center](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center
- [Guida introduttiva a AWS Control Tower](#) nella AWS Control Tower User Guide
- Il video di 4 minuti [AWS Knowledge Center Videos: Come iniziare a usare AWS Organizations on YouTube](#)

- Il video di 7 minuti [Gestisci l'accesso degli utenti a più AWS account utilizzando on AWS IAM Identity Center](#) YouTube
- Il video di 9 minuti [Come configurare AWS Single Sign On per gli utenti locali di Active Directory su](#) YouTube

Il seguente diagramma concettuale mostra la configurazione risultante.



Per consentire a una o più Account AWS persone di iniziare a AWS Cloud9 utilizzarle all'interno di un'azienda, segui i passaggi in base alle AWS risorse già disponibili.

Ne hai uno Account AWS che può o può fungere da account di gestione per l'organizzazione in cui ti trovi AWS Organizations?	Hai un'organizzazione AWS Organizations per quell'account di gestione?	Tutti i Account AWS membri ricercati fanno parte di quell'organizzazione?	Quell'organizzazione è configurata per utilizzare IAM Identity Center?	Quell'organizzazione è configurata con tutti i gruppi e gli utenti desiderati che intendono utilizzare AWS Cloud9?	Inizia con questa fase
No	—	—	—	—	Fase 1: creare un account di gestione per l'organizzazione

Ne hai uno Account AWS che può o può fungere da account di gestione per l'organizzazione in cui ti trovi AWS Organizations?	Hai un'organizzazione AWS Organizations per quell'account di gestione?	Tutti i Account AWS membri ricercati fanno parte di quell'organizzazione?	Quell'organizzazione è configurata per utilizzare IAM Identity Center?	Quell'organizzazione è configurata con tutti i gruppi e gli utenti desiderati che intendono utilizzare AWS Cloud9?	Inizia con questa fase
Sì	No	—	—	—	Fase 2: creare un'organizzazione per l'account di gestione
Sì	Sì	No	—	—	Fase 3: aggiungere account membri all'organizzazione
Sì	Sì	Sì	No	—	Fase 4: abilitare nell'organizzazione

Ne hai uno Account AWS che può o può fungere da account di gestione per l'organizzazione in cui ti trovi AWS Organizations?	Hai un'organizzazione AWS Organizations per quell'account di gestione?	Tutti i Account AWS membri ricercati fanno parte di quell'organizzazione?	Quell'organizzazione è configurata per utilizzare IAM Identity Center?	Quell'organizzazione è configurata con tutti i gruppi e gli utenti desiderati che intendono utilizzare AWS Cloud9?	Inizia con questa fase
Sì	Sì	Sì	Sì	No	Fase 5: configurare gruppi e utenti nell'organizzazione
Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Fase 6: Consenti a gruppi e utenti all'interno dell'organizzazione di utilizzare AWS Cloud9

Fase 1: creare un account di gestione per l'organizzazione

Note

La tua organizzazione potrebbe già disporre di un account di gestione configurato che puoi utilizzare. Se l'azienda dispone di un Account AWS amministratore, rivolgiti a tale persona

prima di iniziare la procedura seguente. Se disponi già di un account di gestione, passa alla [Fase 2: creare un'organizzazione per l'account di gestione](#).

Per utilizzare AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), è necessario disporre di un Account AWS. Il tuo Account AWS funge da account di gestione per un'organizzazione in AWS Organizations. Per ulteriori informazioni, consulta la discussione sugli account di gestione in [Concetti e terminologia di AWS Organizations](#) nella Guida per l'utente di AWS Organizations .

Per guardare un video di 4 minuti relativo alla seguente procedura, consulta [Creazione di un account Amazon Web Services](#) su YouTube.

Per creare un account di gestione:

1. Vai a <https://aws.amazon.com/>.
2. Selezionare Sign In to the Console (Accedi alla console).
3. Scegli Create a new Account AWS(Crea un nuovo Account AWS).
4. Completa il processo seguendo le istruzioni a schermo. Dovrai fornire ad AWS il tuo indirizzo e-mail e i dati della carta di credito. Devi anche usare il telefono per inserire un codice che ti AWS fornisce.

Dopo aver completato la creazione dell'account, ti AWS invieremo un'email di conferma. Non procedere alla fase successiva finché non ricevi la conferma.

Fase 2: creare un'organizzazione per l'account di gestione

Note

La tua azienda potrebbe aver già AWS Organizations configurato l'utilizzo dell'account di gestione. Se l'azienda dispone di un Account AWS amministratore, rivolgiti a tale persona prima di iniziare la procedura seguente. Se hai già AWS Organizations configurato l'utilizzo dell'account di gestione, vai avanti alla [Fase 3: Aggiungere gli account dei membri all'organizzazione](#).

Per utilizzare IAM Identity Center, è necessario disporre di un'organizzazione AWS Organizations che utilizzi l'account di gestione. Per ulteriori informazioni, consulta la discussione sulle organizzazioni

nella sezione [Concetti e terminologia di AWS Organizations](#) nella Guida per l'utente di AWS Organizations.

Per creare un'organizzazione AWS Organizations per la gestione Account AWS, segui queste istruzioni nella Guida per l'AWS Organizations utente:

1. [Creazione di un'organizzazione](#)
2. [Abilitazione di tutte le caratteristiche nell'organizzazione](#)

Per guardare un video di 4 minuti relativo a queste procedure, vedi [AWS Knowledge Center Videos: How do I get start with AWS Organizations](#) on YouTube.

Fase 3: aggiungere account membri all'organizzazione

Note

La tua azienda potrebbe aver già AWS Organizations configurato gli account dei membri desiderati. Se l'azienda dispone di un Account AWS amministratore, rivolgiti a tale persona prima di iniziare la procedura seguente. Se hai già AWS Organizations configurato gli account dei membri desiderati, passa alla [Fase 4: Abilita IAM Identity Center in tutta l'organizzazione](#).

In questo passaggio, aggiungi quelli Account AWS che serviranno come account membro per l'organizzazione in AWS Organizations. Per ulteriori informazioni, consulta la discussione sugli account membri in [Concetti e terminologia di AWS Organizations](#) nella Guida per l'utente di AWS Organizations .

Note

Non devi aggiungere alcun account membro all'organizzazione. Puoi utilizzare IAM Identity Center con soltanto il singolo account di gestione nell'organizzazione. Successivamente, se lo desideri, puoi aggiungere account membri all'organizzazione. Se non vuoi aggiungere alcun account membro ora, passa alla [Fase 4: abilitare IAM Identity Center nell'organizzazione](#).

Per aggiungere account membro all'organizzazione in AWS Organizations, segui una o entrambe le seguenti serie di istruzioni nella Guida per l'AWS Organizations utente. Ripeti queste istruzioni

tutte le volte che vuoi finché non avrai tutte le informazioni Account AWS che desideri come membri dell'organizzazione:

- [Creare un Account AWS nella tua organizzazione](#)
- [Invitare un utente Account AWS a far parte della propria organizzazione](#)

Fase 4: abilitare nell'organizzazione

Note

La tua azienda potrebbe aver già AWS Organizations configurato l'utilizzo di IAM Identity Center. Se l'azienda ha un Account AWS amministratore, rivolgiti a quella persona prima di iniziare la procedura seguente. Se hai già AWS Organizations configurato l'utilizzo di IAM Identity Center, vai avanti allo [Step 5. configurare gruppi e utenti nell'organizzazione](#).

In questo passaggio, consenti all'organizzazione di AWS Organizations utilizzare IAM Identity Center. A questo scopo, seguire le istruzioni fornite nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center :

1. [Prerequisiti IAM Identity Center](#)
2. [Abilita IAM Identity Center](#)

Fase 5: configurare gruppi e utenti nell'organizzazione

Note

La tua azienda potrebbe aver già AWS Organizations configurato gruppi e utenti da una directory IAM Identity Center o da una directory AD AWS Managed Microsoft AD Connector gestita in AWS Directory Service. Se l'azienda dispone di un Account AWS amministratore, rivolgiti a quella persona prima di iniziare la procedura seguente. Se hai già effettuato la AWS Organizations configurazione con gruppi e utenti da una directory di IAM Identity Center oppure AWS Directory Service, vai avanti allo [Step 6. abilitare gruppi e utenti nell'organizzazione per utilizzare AWS Cloud9](#).

In questa fase crei gruppi e utenti in una directory IAM Identity Center per l'organizzazione. In alternativa, ti connetti a una directory AWS Managed Microsoft AD o AD Connector gestita AWS

Directory Service per l'organizzazione. In una fase successiva, fornisci ai gruppi le autorizzazioni di accesso necessarie per utilizzare AWS Cloud9.

- Se utilizzi una directory IAM Identity Center per l'organizzazione, segui le istruzioni seguenti contenute nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center . Ripeti questi passaggi tutte le volte necessarie fino a che non disponi di tutti i gruppi e gli utenti desiderati:
 1. [Aggiungere gruppi](#). Consigliamo di creare almeno un gruppo per tutti gli amministratori AWS Cloud9 dell'organizzazione. Quindi, ripeti questo passaggio per creare un altro gruppo per tutti AWS Cloud9 gli utenti dell'organizzazione. Facoltativamente, puoi anche ripetere questo passaggio per creare un terzo gruppo per tutti gli utenti dell'organizzazione con cui desideri condividere gli ambienti di AWS Cloud9 sviluppo esistenti. senza che abbiano la possibilità di creare ambienti personalmente. Per semplicità di utilizzo, è consigliabile denominare questi gruppi rispettivamente `AWSCloud9Administrators`, `AWSCloud9Users` e `AWSCloud9EnvironmentMembers`. Per ulteriori informazioni, consulta [Policy gestite da AWS \(predefinite\) per AWS Cloud9](#).
 2. [Aggiungere gli utenti](#).
 3. [Aggiungere utenti a gruppi](#). Aggiungi eventuali AWS Cloud9 amministratori al `AWSCloud9Administrators` gruppo, ripeti questo passaggio per aggiungere AWS Cloud9 utenti al `AWSCloud9Users` gruppo. Facoltativamente, ripeti questo passaggio anche per aggiungere gli utenti rimanenti al gruppo `AWSCloud9EnvironmentMembers`. L'aggiunta di utenti ai gruppi è una best practice di AWS sicurezza che può aiutarti a controllare, tenere traccia e risolvere meglio i problemi relativi all'accesso alle AWS risorse.
- Se utilizzi una directory AWS Managed Microsoft AD o AD Connector che gestisci AWS Directory Service per l'organizzazione, consulta [Connettiti alla tua directory Microsoft AD](#) nella Guida per l'AWS IAM Identity Center utente.

Fase 6. Abilita l'uso di gruppi e utenti all'interno dell'organizzazione AWS Cloud9

Per impostazione predefinita, la maggior parte degli utenti e dei gruppi di un'organizzazione AWS Organizations non ha accesso a nessuno Servizi AWS, inclusi AWS Cloud9. In questa fase, utilizzi IAM Identity Center per consentire a gruppi e utenti di un'organizzazione di AWS Organizations utilizzarlo all' AWS Cloud9 interno di qualsiasi combinazione di account partecipanti.

1. Nella [console IAM Identity Center](#), scegli Account AWS nel riquadro di navigazione del servizio.
2. Scegliere la scheda Permission sets (Set di autorizzazioni).

3. Scegliere Create permission set (Crea set di autorizzazioni).
4. Selezionare Create a custom permission set (Crea un set di autorizzazioni personalizzato).
5. Immettere un nome in Name (Nome) per questo set di autorizzazioni. Ti consigliamo di creare almeno un set di autorizzazioni per tutti AWS Cloud9 gli amministratori dell'organizzazione. Quindi, ripeti i passaggi da 3 a 10 di questa procedura per creare un altro set di autorizzazioni per tutti AWS Cloud9 gli utenti dell'organizzazione. Facoltativamente, è anche possibile ripetere i passaggi da 3 a 10 di questa procedura per creare un terzo set di autorizzazioni per tutti gli utenti dell'organizzazione con cui si desidera condividere gli ambienti di AWS Cloud9 sviluppo esistenti. senza che abbiano la possibilità di creare ambienti personalmente. Per semplicità di utilizzo, è consigliabile denominare questi set di autorizzazioni rispettivamente `AWSCloud9AdministratorsPerms`, `AWSCloud9UsersPerms` e `AWSCloud9EnvironmentMembersPerms`. Per ulteriori informazioni, consulta [Policy gestite da AWS \(predefinite\) per AWS Cloud9](#).
6. Immettere eventualmente una descrizione in Description (Descrizione) per il set di autorizzazioni.
7. Scegliere una durata in Session duration (Durata della sessione) per il set di autorizzazioni, oppure lasciare la durata predefinita di 1 ora.
8. Seleziona Allega politiche AWS gestite.
9. Nell'elenco di policy, selezionare una delle seguenti caselle accanto alla voce Policy name (Nome policy) corretta (non scegliere il nome policy stesso. Se nell'elenco non è visualizzato un nome di policy, inseriscilo nella casella Search (Cerca) per visualizzarlo.
 - Per il set di `AWSCloud9AdministratorsPerms` autorizzazioni, seleziona `AWSCloud9Amministratore`.
 - Per il set di `AWSCloud9UsersPerms` autorizzazioni, seleziona `AWSCloud9Utente`.
 - Facoltativamente, per il set di `AWSCloud9EnvironmentMembersPerms` autorizzazioni, selezionare `AWSCloud9EnvironmentMember`.

Note

Per ulteriori informazioni sulle politiche che puoi aggiungere in aggiunta alle politiche richieste da AWS Cloud9, consulta le politiche [gestite e le politiche in linea e Informazioni sulle autorizzazioni concesse da una politica](#) nella Guida per l'utente IAM.

10. Scegli Create (Crea) .
11. Dopo aver creato tutti i set di autorizzazioni desiderati, nella scheda AWS organizzazione, scegli Account AWS quello a cui desideri assegnare le autorizzazioni di AWS Cloud9 accesso. Se la

scheda AWS organization (Organizzazione AWS) non è visibile, scegli Account AWS nel riquadro di navigazione del servizio. Viene visualizzata la scheda AWS organization (Organizzazione AWS).

12.Scegliere Assign users (Assegna utenti).

13.Nella scheda Gruppi, seleziona la casella accanto al nome del gruppo a cui desideri assegnare le autorizzazioni di AWS Cloud9 accesso. senza scegliere il nome del gruppo.

- Se utilizzi una directory IAM Identity Center per l'organizzazione, potresti aver creato un gruppo denominato AWSCloud9Administrators for administrators. AWS Cloud9
- Se utilizzi una directory AWS Managed Microsoft AD o una directory AD Connector che gestisci AWS Directory Service per l'organizzazione, scegli l'ID della directory. Quindi, immetti parzialmente o completamente il nome del gruppo e scegli Search connected directory (Cerca directory connessa). Infine, seleziona la casella accanto al nome del gruppo a cui desideri assegnare le autorizzazioni di AWS Cloud9 accesso.

Note

Ti consigliamo di assegnare le autorizzazioni di AWS Cloud9 accesso ai gruppi anziché ai singoli utenti. Questa best practice AWS di sicurezza può aiutarti a controllare, tracciare e risolvere meglio i problemi relativi all'accesso alle risorse. AWS

14.Scegliere Next: Permissions sets (Successivo: set di autorizzazioni).

15.Seleziona la casella accanto al nome del set di autorizzazioni che desideri assegnare a questo gruppo (ad esempio, AWSCloud9AdministratorsPermsper un gruppo di AWS Cloud9 amministratori). senza scegliere il nome del set di autorizzazioni.

16.Scegli Fine.

17.Scegli Procedi a. Account AWS

18.Ripeti i passaggi da 11 a 17 di questa procedura per eventuali autorizzazioni di AWS Cloud9 accesso aggiuntive che desideri assegnare all' Account AWS intera organizzazione.

Passaggio 7: Inizia a utilizzare AWS Cloud9

Dopo aver completato i passaggi precedenti di questo argomento, tu e i tuoi utenti siete pronti per accedere a IAM Identity Center e iniziare a utilizzarlo AWS Cloud9.

1. Se hai già effettuato l'accesso a un AWS account o a IAM Identity Center, esci. A tale scopo, consulta [Come faccio a uscire dal mio AWS account sul sito Web di AWS Support](#) o [Come uscire dal portale per gli utenti](#) nella Guida per l'AWS IAM Identity Center utente.
2. Per accedere a IAM Identity Center, segui le istruzioni in [Come accettare l'invito per IAM Identity Center](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center . Sarà tra l'altro necessario usare un URL di accesso univoco e accedere con credenziali univoche. Account AWS L'amministratore ti invierà queste informazioni tramite e-mail o te le fornirà in altro modo.

Note

Assicurati di aggiungere il segnalibro all'URL di accesso univoco che ti è stato fornito. In questo modo, puoi usarlo facilmente in un secondo momento. Inoltre, assicurati di archiviare in un luogo sicuro le credenziali di accesso univoche per questo URL. Questa combinazione di URL, nome utente e password potrebbe cambiare a seconda dei diversi livelli di autorizzazioni di AWS Cloud9 accesso concessi Account AWS dall'amministratore. Ad esempio, puoi utilizzare un URL, un nome utente e una password per ottenere l'accesso come amministratore AWS Cloud9 a un account. È possibile utilizzare un URL, un nome utente e una password diversi che consentano solo AWS Cloud9 l'accesso degli utenti a un account diverso.

3. Dopo avere effettuato l'accesso a IAM Identity Center, scegli il riquadro Account AWS.
4. Scegli il nome visualizzato dell'utente dall'elenco a discesa. Se vengono visualizzati più nomi, scegli il nome che desideri iniziare a utilizzare AWS Cloud9. Se non sei certo di quale nome scegliere, contatta l'amministratore dell' Account AWS .
5. Scegliere il collegamento Management console (Console di gestione) accanto al nome visualizzato dell'utente. Se sono visualizzati più collegamenti Management console (Console di gestione), scegli il collegamento accanto al set di autorizzazioni corretto. Se non sei sicuro di quale di questi link scegliere, rivolgiti Account AWS all'amministratore.
6. Da AWS Management Console, esegui una delle seguenti operazioni:
 - Scegliere Cloud9, se è già visualizzato.
 - Espandere All services (Tutti i servizi), quindi scegliere Cloud9.
 - Nella casella Find services (Trova servizi), digitare Cloud9, quindi premere Enter.
 - Nella barra AWS di navigazione, scegli Servizi, quindi scegli Cloud9.

La AWS Cloud9 console viene visualizzata e puoi iniziare a usarla. AWS Cloud9

Passaggi successivi

Attività	Consulta questo argomento
Create un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo, quindi utilizzate l' AWS Cloud9 IDE per lavorare con il codice nel nuovo ambiente.	Creazione di un ambiente
Scopri come usare l' AWS Cloud9 IDE.	Nozioni di base: tutorial di base e Lavorare con l'IDE
Invita altri utenti a utilizzare il tuo nuovo ambiente, in tempo reale e con il supporto tramite chat.	Lavoro con gli ambienti condivisi

Opzioni di configurazione aggiuntive per AWS Cloud9

In questo argomento si presuppone che tu abbia già completato le fasi di configurazione descritte in [Configurazione di un team](#) o [Configurazione di un'azienda](#).

In [Team Setup](#) o [Enterprise Setup](#), hai creato gruppi e aggiunto le autorizzazioni di AWS Cloud9 accesso direttamente a tali gruppi. per garantire che gli utenti dei gruppi possano accedere ad AWS Cloud9. In questo argomento, aggiungi altre autorizzazioni di accesso per limitare i tipi di ambiente che gli utenti dei gruppi possono creare. Questo può aiutare a controllare i costi relativi agli AWS Cloud9 AWS account e alle organizzazioni.

Per aggiungere queste autorizzazioni di accesso, devi creare un set di policy che definiscono le autorizzazioni di accesso ad AWS da applicare. Queste sono chiamate policy gestite dal cliente. Quindi colleghi queste policy gestite dal cliente ai gruppi ai quali appartengono gli utenti. In alcuni scenari, è inoltre necessario scollegare le politiche AWS gestite esistenti che sono già associate a tali gruppi. Per questa operazione, segui le procedure riportate nel presente argomento.

Note

Le procedure seguenti riguardano il collegamento e il distacco delle politiche solo per gli AWS Cloud9 utenti. Queste procedure presuppongono che l'utente disponga già di un gruppo di AWS Cloud9 utenti e un gruppo di AWS Cloud9 amministratori separati. Presuppongono inoltre che il numero di utenti nel gruppo di amministratori AWS Cloud9 sia limitato. Questa

best practice AWS di sicurezza può aiutarti a controllare, tenere traccia e risolvere meglio i problemi relativi all'accesso alle risorse. AWS

Fase 1: creare una policy gestita dal cliente

Puoi creare una policy gestita dal cliente utilizzando la [AWS Management Console](#) o l'[AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#).

Note

Questa fase tratta la creazione di una policy gestita dal cliente solo per gruppi IAM. Per creare un set di autorizzazioni personalizzato per i gruppi in AWS IAM Identity Center, salta questo passaggio e segui le istruzioni in [Crea set di autorizzazioni](#) nella Guida per l'AWS IAM Identity Center utente. In questo argomento, segui le istruzioni per creare un set di autorizzazioni personalizzato. Per le policy di autorizzazioni personalizzate correlate, consulta [Esempi di policy gestite dal cliente per i team che utilizzano AWS Cloud9](#) più avanti in questo argomento.

Passaggio 1.1: Creare una politica gestita dai clienti utilizzando la console

1. Accedi a AWS Management Console, se non hai già effettuato l'accesso.

Consigliamo di effettuare l'accesso utilizzando le credenziali dell'utente amministratore nell'Account AWS. Se non riesci a farlo, contatta il tuo Account AWS amministratore.

2. Apri la console IAM. Per eseguire questa operazione, scegliere Services (Servizi) nella barra di navigazione della console. Quindi scegliere IAM.
3. Nel riquadro di navigazione dei servizi, seleziona Policies (Policy).
4. Scegli Create Policy (Crea policy).
5. Nella scheda JSON, incolla uno degli [esempi di policy gestite dal cliente](#) consigliati.

Note

Puoi anche creare policy gestite dal cliente personalizzate. Per ulteriori informazioni, consulta [Riferimento alla policy JSON IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM e nella [documentazione](#) del Servizio AWS.

6. Scegli Verifica policy.
7. Nella pagina Review policy (Esamina policy), digita un Name (Nome) e una Description (Descrizione) facoltativa per la policy, quindi seleziona Create policy (Crea policy).

Ripeti questo passaggio per ogni altra policy gestita dal cliente che desideri creare. Passa alla sezione [Aggiunta di policy gestite dal cliente a un gruppo utilizzando la console](#).

Passaggio 1.2: Creare una politica gestita dai clienti utilizzando il AWS CLI

1. Sul computer su cui esegui AWS CLI, crea un file per descrivere la politica (ad esempio, `policy.json`).

Se crei il file con un nome diverso, sostituiscilo in tutta la procedura.

2. Incolla uno degli [esempi di policy gestite dal cliente](#) nel file `policy.json`.

Note

Puoi anche creare policy gestite dal cliente personalizzate. Per ulteriori informazioni, consulta [Riferimento alla policy JSON di IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM e nella [documentazione](#) dei servizi AWS .

3. Dal terminale o dal prompt dei comandi, passa alla directory contenente il file `policy.json`.
4. Esegui il comando `create-policy` di IAM , specificando un nome per la policy e il file `policy.json`.

```
aws iam create-policy --policy-document file://policy.json --policy-name MyPolicy
```

Nel comando precedente, sostituisci `MyPolicy` con un nome per la policy.

Passa avanti a [Aggiungere politiche gestite dai clienti a un gruppo utilizzando il AWS CLI](#).

Fase 2: aggiungere policy gestite dal cliente a un gruppo

Puoi aggiungere le policy gestite dal cliente utilizzando la [AWS Management Console](#) o l'[Interfaccia della linea di comando AWS \(AWS CLI\)](#). Per ulteriori informazioni, consulta [Esempi di policy gestite dai clienti per i team che utilizzano AWS Cloud9](#).

 Note

Questa fase tratta l'aggiunta di policy gestite dal cliente ai soli gruppi IAM. Per aggiungere set di autorizzazioni personalizzati ai gruppi in AWS IAM Identity Center, salta questo passaggio e segui invece le istruzioni in [Assegna l'accesso utente](#) nella Guida per l'AWS IAM Identity Center utente.

Passaggio 2.1: Aggiungi le politiche gestite dai clienti a un gruppo utilizzando la console

1. Con la console IAM aperta nella procedura precedente, nel pannello di navigazione del servizio, scegli Groups (Gruppi).
2. Scegli il nome del gruppo.
3. Nella scheda Permissions (Autorizzazioni), per Managed Policies (Policy gestite), scegliere Attach Policy (Collega policy).
4. Nell'elenco dei nomi di policy, scegli la casella accanto a ogni policy gestita dal cliente che desideri collegare al gruppo. Se nell'elenco non individui un nome di policy specifico, digita il nome nella casella Filter (Filtro) per visualizzarlo.
5. Scegli Attach Policy (Collega policy).

Passaggio 2.2: Aggiungere le politiche gestite dai clienti a un gruppo utilizzando il AWS CLI

 Note

Se utilizzi [credenziali temporanee AWS gestite](#), non puoi utilizzare una sessione terminale nell' AWS Cloud9 IDE per eseguire alcuni o tutti i comandi di questa sezione. Per soddisfare le migliori pratiche AWS di sicurezza, le credenziali temporanee AWS gestite non consentono l'esecuzione di alcuni comandi. È invece possibile eseguire tali comandi da un'installazione separata di AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Esegui il comando `attach-group-policy` di IAM, specificando il nome del gruppo e l'Amazon Resource Name (ARN) della policy.

```
aws iam attach-group-policy --group-name MyGroup --policy-arn
arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy
```

Nel comando precedente, sostituisci MyGroup con il nome del gruppo. 123456789012 Sostituiscilo con l'ID AWS dell'account. Sostituisci MyPolicy con il nome della policy gestita dal cliente.

Passaggi successivi

Attività	Consulta questo argomento
Crea un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo, quindi usa l' AWS Cloud9 IDE per lavorare con il codice nel nuovo ambiente.	Creazione di un ambiente
Scopri come usare l' AWS Cloud9 IDE.	Nozioni di base: tutorial di base e Lavorare con l'IDE
Invita altri utenti a utilizzare il tuo nuovo ambiente, in tempo reale e con il supporto tramite chat.	Lavorare con gli ambienti condivisi

Esempi di policy gestite dal cliente per i team che utilizzano AWS Cloud9

Di seguito sono elencati alcuni esempi di policy che puoi utilizzare per limitare gli ambienti che gli utenti di un gruppo possono creare in un Account AWS.

- [Impedire agli utenti di un gruppo di creare ambienti](#)
- [Impedisce agli utenti di un gruppo di creare EC2 ambienti](#)
- [Consenti agli utenti di un gruppo di creare EC2 ambienti solo con tipi di EC2 istanze Amazon specifici](#)
- [Consenti agli utenti di un gruppo di creare un solo EC2 ambiente per AWS regione](#)

Impedire agli utenti di un gruppo di creare ambienti

La seguente politica gestita dai clienti, se associata a un gruppo di AWS Cloud9 utenti, impedisce a tali utenti di creare ambienti in un Account AWS. Ciò è utile se desideri che un utente amministratore

Account AWS gestisca la creazione di ambienti. Altrimenti, lo fanno gli AWS Cloud9 utenti di un gruppo di utenti.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "cloud9:CreateEnvironmentEC2",
        "cloud9:CreateEnvironmentSSH"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

La precedente politica gestita dal cliente sostituisce "Effect": "Allow" esplicitamente la politica `AWSCloud9User` gestita già associata al gruppo di utenti. "Action": "cloud9:CreateEnvironmentEC2" "cloud9:CreateEnvironmentSSH" "Resource": "*" AWS Cloud9

Impedisci agli utenti di un gruppo di creare ambienti EC2

La seguente politica gestita dai clienti, se associata a un gruppo di AWS Cloud9 utenti, impedisce a tali utenti di creare EC2 ambienti in un Account AWS. Ciò è utile se desideri che un utente amministratore Account AWS gestisca la creazione di EC2 ambienti. Altrimenti, lo fanno gli AWS Cloud9 utenti di un gruppo di utenti. In questo caso, si presuppone che tu non abbia collegato alcuna policy che impedisca agli utenti del gruppo di creare ambienti SSH. In caso contrario, gli utenti non sono in grado di creare alcun ambiente.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "cloud9:CreateEnvironmentEC2",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

La precedente politica gestita dal cliente sostituisce esplicitamente "Effect": "Allow" l'opzione attiva "Action": "cloud9:CreateEnvironmentEC2" "Resource": "*" nella politica AWSCloud9User gestita già associata al gruppo di utenti. AWS Cloud9

Consenti agli utenti di un gruppo di creare EC2 ambienti solo con tipi di EC2 istanze Amazon specifici

La seguente politica gestita dal cliente, se associata a un gruppo di AWS Cloud9 utenti, consente agli utenti del gruppo di creare EC2 ambienti che utilizzano solo tipi di istanze che iniziano con t2 un Account AWS. Questa politica presuppone che non sia stata allegata anche una politica che impedisca agli utenti di quel gruppo di creare EC2 ambienti. Altrimenti, quegli utenti non possono creare EC2 ambienti.

Puoi sostituire "t2.*" nella seguente policy con una classe di istanza diversa (ad esempio, "m4.*"). In alternativa, puoi limitarla a più classi di istanza o tipi di istanza (ad esempio, ["t2.*", "m4.*"] o ["t2.micro", "m4.large"]).

Per un gruppo di AWS Cloud9 utenti, scollega la politica AWSCloud9User gestita dal gruppo. Quindi, al suo posto, aggiungi la seguente policy gestita dal cliente. Se non scolleghi la policy gestita AWSCloud9User, la seguente policy gestita dal cliente non ha effetto.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloud9:CreateEnvironmentSSH",
        "cloud9:ValidateEnvironmentName",
        "cloud9:GetUserPublicKey",
        "cloud9:UpdateUserSettings",
        "cloud9:GetUserSettings",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
```

```

    "Action": "cloud9:CreateEnvironmentEC2",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "cloud9:InstanceType": "t2.*"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "cloud9:DescribeEnvironmentMemberships"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ],
    "Condition": {
      "Null": {
        "cloud9:UserArn": "true",
        "cloud9:EnvironmentId": "true"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:CreateServiceLinkedRole"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "iam:AWSServiceName": "cloud9.amazonaws.com"
      }
    }
  }
]
}

```

La policy gestita dal cliente precedente permette inoltre agli utenti di creare ambienti SSH. Per impedire a tali utenti di creare anche ambienti SSH, rimuovi "cloud9:CreateEnvironmentSSH", dalla policy gestita dal cliente precedente.

Consenti agli utenti di un gruppo di creare un solo EC2 ambiente in ciascuno Regione AWS

La seguente politica gestita dal cliente, se associata a un gruppo di AWS Cloud9 utenti, consente a ciascuno di tali utenti di creare al massimo un EC2 ambiente in ciascuno Regione AWS dei quali AWS Cloud9 è disponibile in. Ciò è possibile limitando il nome dell'ambiente a un nome specifico nella Regione AWS. In questo esempio, l'ambiente è limitato a `my-demo-environment`.

Note

AWS Cloud9 non consente di limitare la creazione di ambienti a Regioni AWS elementi specifici. AWS Cloud9 inoltre non consente di limitare il numero complessivo di ambienti che possono essere creati. L'unica eccezione sono i [limiti del servizio](#) pubblicati.

Per un gruppo di AWS Cloud9 utenti, scollega la politica `AWSCloud9User` gestita dal gruppo, quindi aggiungi la seguente politica gestita dai clienti al suo posto. Se non scolleghi la policy gestita da `AWSCloud9User`, la seguente policy gestita dal cliente non ha effetto.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloud9:CreateEnvironmentSSH",
        "cloud9:ValidateEnvironmentName",
        "cloud9:GetUserPublicKey",
        "cloud9:UpdateUserSettings",
        "cloud9:GetUserSettings",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloud9:CreateEnvironmentEC2"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "cloud9:EnvironmentName": "my-demo-environment"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "cloud9:DescribeEnvironmentMemberships"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ],
    "Condition": {
      "Null": {
        "cloud9:UserArn": "true",
        "cloud9:EnvironmentId": "true"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:CreateServiceLinkedRole"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "iam:AWSServiceName": "cloud9.amazonaws.com"
      }
    }
  }
]
}

```

La policy gestita dal cliente precedente permette agli utenti di creare ambienti SSH. Per impedire a tali utenti di creare anche ambienti SSH, rimuovi "cloud9:CreateEnvironmentSSH", dalla policy gestita dal cliente precedente.

Per ulteriori esempi, consulta [Esempi di policy gestite dal cliente](#).

Nozioni di base su AWS Cloud9

Usa questo tutorial per iniziare AWS Cloud9. Puoi usare AWS Cloud9 console o [AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#) per usare l' AWS Cloud9 IDE. In questo tutorial imparerai come configurare un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo e quindi utilizzare l' AWS Cloud9 IDE per codificare, eseguire ed eseguire il debug della tua prima applicazione. Per ulteriori informazioni su AWS Cloud9, consulta [What is AWS Cloud9](#).

Per ulteriori informazioni sull' AWS Cloud9 IDE, consulta [Tour dell' AWS Cloud9 IDE](#).

Questo tutorial dura circa un'ora.

Warning

Il completamento di questo tutorial potrebbe comportare addebiti sul tuo AWS account. Questi includono eventuali addebiti per Amazon EC2. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [EC2 dei prezzi di Amazon](#).

Prerequisiti

Per completare questo tutorial, è necessario prima completare le fasi in [Configurazione AWS Cloud9](#).

Fase 1: creazione di un ambiente

In questo passaggio, puoi utilizzare la AWS Cloud9 console o AWS CLI creare un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo.


Note

Se hai già creato l'ambiente da utilizzare per questa esercitazione, aprilo e passa a [Fase 2: tour di base dell'IDE](#).

In AWS Cloud9, un ambiente di sviluppo, o ambiente, è un luogo in cui si archiviano i file del progetto di sviluppo e si eseguono gli strumenti per sviluppare le applicazioni. In questo tutorial, crei un EC2 ambiente e lavori con i file e gli strumenti in quell'ambiente.


Create an EC2 Environment with the console

1. Accedi alla AWS Cloud9 console:
 - Se sei l'unico a utilizzare il tuo Account AWS o sei un utente IAM in un'unica soluzione Account AWS, vai su <https://console.aws.amazon.com/cloud9/>.
 - Se la tua organizzazione lo utilizza AWS IAM Identity Center, chiedi Account AWS all'amministratore le istruzioni per l'accesso.
 - Se sei uno studente in un'aula, richiedi al tuo docente le istruzioni di accesso.
2. Dopo aver effettuato l'accesso alla AWS Cloud9 console, nella barra di navigazione in alto scegli un ambiente in cui Regione AWS creare l'ambiente. Per un elenco di quelli disponibili Regioni AWS, [AWS Cloud9](#) consulta Riferimenti generali di AWS.

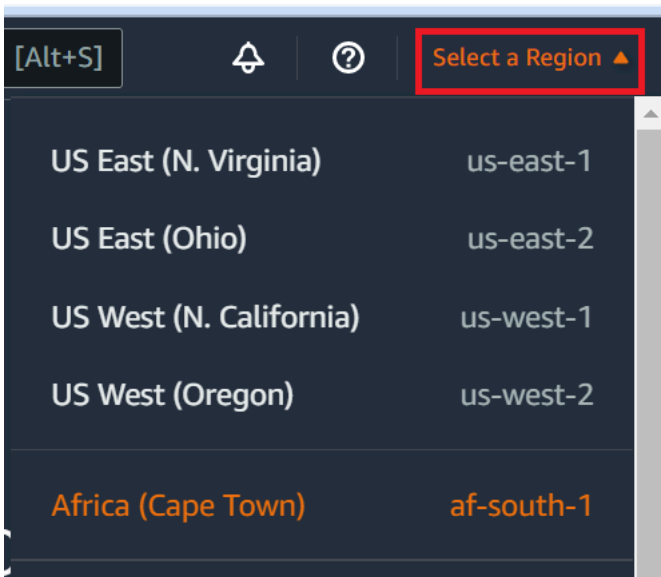

3. Scegli il pulsante grande Create environment (Crea ambiente) in una delle posizioni mostrate.

Se non disponi già di AWS Cloud9 ambienti, il pulsante viene visualizzato in una pagina di benvenuto.

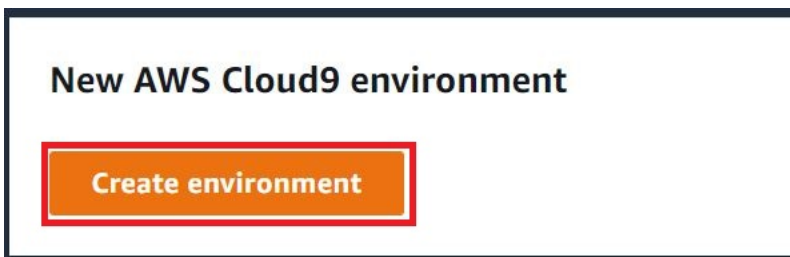

Se disponi già di AWS Cloud9 ambienti, il pulsante viene visualizzato come segue.



4. Nella pagina Create environment (Crea ambiente), in Name (Nome) inserisci un nome per l'ambiente.
5. In Description (Descrizione), inserire qualcosa nell'ambiente. Per questo tutorial, utilizza `This environment is for the AWS Cloud9 tutorial`.
6. Per il tipo di ambiente, scegli Nuova EC2 istanza per creare un EC2 ambiente Amazon:
 - Nuova EC2 istanza: avvia una nuova EC2 istanza Amazon a cui AWS Cloud9 è possibile connettersi direttamente tramite SSH. Puoi utilizzare Systems Manager per interagire con nuove EC2 istanze Amazon, per ulteriori informazioni, consulta [Accesso alle istanze senza ingresso con EC2 AWS Systems Manager](#).
 - Elaborazione esistente: avvia un' EC2 istanza Amazon esistente che richiede i dettagli di accesso SSH per i quali l' EC2 istanza Amazon deve avere una regola del gruppo di sicurezza in entrata.
 - Se selezioni l'opzione Existing compute (Elaborazione esistente), viene creato automaticamente un ruolo di servizio. Puoi vedere il nome del ruolo di servizio in una nota in fondo alla schermata di configurazione.

 Note

Lo spegnimento automatico non sarà disponibile per AWS Cloud9 gli ambienti creati utilizzando EC2 un'istanza Amazon utilizzando l'elaborazione esistente.

 Warning

La creazione di un' EC2 istanza Amazon per il tuo ambiente potrebbe comportare possibili addebiti Account AWS per Amazon EC2. L'utilizzo di Systems Manager per gestire le connessioni all' EC2 istanza non comporta costi aggiuntivi.

7. Nel pannello Nuova EC2 istanza per Tipo di istanza, mantieni la scelta predefinita. Questa opzione potrebbe avere meno RAM e meno CPUs v. Tuttavia, questa quantità di memoria è sufficiente per questo tutorial.

 Warning

La scelta di tipi di istanza con più RAM e v CPUs potrebbe comportare costi aggiuntivi Account AWS per Amazon EC2.

8. Per Piattaforma, scegli il tipo di EC2 istanza Amazon che desideri: Amazon Linux 2023, Amazon Linux 2 o Ubuntu 22.04 LTS. AWS Cloud9 crea l'istanza e quindi connette l'ambiente ad essa.

 Important

Ti consigliamo di scegliere l'opzione Amazon Linux 2023 per il tuo EC2 ambiente. Oltre a fornire un ambiente di runtime sicuro, stabile e ad alte prestazioni, l'AMI Amazon Linux 2023 include supporto a lungo termine fino al 2024. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [AL2023](#).

9. Scegli un periodo di tempo per Timeout. Questa opzione determina per quanto tempo AWS Cloud9 può restare inattivo prima dell'ibernazione automatica. Quando tutte le istanze del browser Web connesse all'IDE per l'ambiente vengono chiuse, AWS Cloud9 attende il periodo di tempo specificato e quindi chiude l' EC2 istanza Amazon per l'ambiente.

 Warning

La scelta di un periodo di tempo più lungo può causare ulteriori addebiti sul tuo Account AWS.

10. Nel pannello Network settings (Impostazioni di rete), scegli la modalità di accesso al tuo ambiente tra le due opzioni seguenti:
 - AWS System Manager (SSM): questo metodo accede all'ambiente utilizzando SSM senza aprire le porte in entrata.
 - Secure Shell (SSH): con questo metodo, l'accesso all'ambiente avviene tramite SSH e richiede l'apertura di porte in ingresso.
11. Scegli Impostazioni VPC per visualizzare Amazon Virtual Private Cloud e Subnet per il tuo ambiente. AWS Cloud9 utilizza Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) per comunicare con l'istanza Amazon EC2 appena creata. Per questo tutorial, ti consigliamo di lasciare

preselezionate le impostazioni predefinite. Con le impostazioni predefinite, AWS Cloud9 tenta di utilizzare automaticamente il VPC predefinito con la sua singola sottorete nella stessa Account AWS regione del nuovo ambiente.


Puoi trovare ulteriori informazioni sulle scelte di Amazon VPC in [Create an EC2 Environment with the Console](#) e in [Impostazioni VPC per AWS Cloud9 ambienti di sviluppo](#)

12. Aggiungi fino a 50 tag indicando Key (Chiave) e Value (Valore) per ogni tag. Per farlo, seleziona Add new tag (Aggiungi nuovo tag). I tag vengono allegati all' AWS Cloud9 ambiente come tag di risorse e vengono propagati alle seguenti risorse sottostanti: lo AWS CloudFormation stack, l' EC2 istanza Amazon e i gruppi di EC2 sicurezza Amazon. Per ulteriori informazioni sui tag, consulta [Control Access Using AWS Resource Tags](#) nella [IAM User Guide e informazioni avanzate in questa guida](#).

 Warning

Se aggiorni questi tag dopo averli creati, le modifiche non vengono propagate alle risorse sottostanti. Per ulteriori informazioni, consulta [Propagazione degli aggiornamenti dei tag alle risorse sottostanti](#) nelle informazioni avanzate sui [tag](#).

13. Scegli Create (Crea) per creare il tuo ambiente, quindi verrai reindirizzato alla home page. Se l'account viene creato con successo, nella parte superiore della AWS Cloud9 console viene visualizzata una barra flash verde. Puoi selezionare il nuovo ambiente e scegliere Open in Cloud9 (Apri in Cloud9) per avviare l'IDE.



Se l'account non viene creato, nella parte superiore della AWS Cloud9 console viene visualizzata una barra flash rossa. L'errore nella creazione dell'account può essere dovuto a un problema con il browser Web, con le autorizzazioni di accesso AWS , con l'istanza o con la rete associata. Puoi trovare informazioni relative a possibili soluzioni nella [sezione Risoluzione dei problemi di AWS Cloud9](#) .

 Note

AWS Cloud9 supporta entrambi IMDSv1 e IMDSv2. Si consiglia di adottarlo IMDSv2 in quanto fornisce un livello di sicurezza migliorato rispetto a IMDSv1. Per ulteriori informazioni sui vantaggi di IMDSv2, consulta il [AWS Security Blog](#). Per informazioni

su come effettuare la transizione a IMDSv2 from IMDSv1, consulta [Transition to using Instance Metadata Service versione 2](#) nella Amazon EC2 User Guide for Linux Instances.

 Note

Se il tuo ambiente utilizza un proxy per accedere a Internet, devi fornire i dettagli del proxy in AWS Cloud9 modo che possa installare le dipendenze. Per ulteriori informazioni, consulta [Impossibile installare le dipendenze](#).

Create an EC2 environment with the AWS CLI

1. Installa e configura il AWS CLI, se non l'hai già fatto. A questo scopo, consulta quanto riportato di seguito nella Guida per l'utente di AWS Command Line Interface :

- [Installazione dell'interfaccia a riga di comando di AWS](#)
- [Configurazione rapida](#)

È possibile configurare l' AWS CLI utilizzo delle credenziali per uno dei seguenti elementi:

- Utente IAM creato in [Configurazione del team per AWS Cloud9](#).
 - Un amministratore IAM del tuo AWS account, se lavorerai regolarmente con AWS Cloud9 risorse per più utenti dello stesso account. Se non riesci a configurarlo AWS CLI come amministratore IAM, rivolgiti all'amministratore AWS del tuo account. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione del primo utente e gruppo di utenti di amministrazione IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.
 - Un utente root dell' AWS account, ma solo se sarai sempre l'unico a utilizzare il tuo AWS account e non avrai bisogno di condividere i tuoi ambienti con nessun altro. Non consigliamo questa opzione in quanto non è una best practice AWS di sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione, disabilitazione ed eliminazione delle chiavi di accesso per il tuo account AWS](#) in Riferimenti generali di Amazon Web Services.
 - Per altre opzioni, rivolgiti all'amministratore AWS dell'account o all'istruttore di classe.
2. Nel AWS Cloud9 comando seguente, fornite un valore per `--region` e `--subnet-id`. Quindi esegui il comando e annota il valore `"environmentId"` per la pulizia successiva.


```
aws cloud9 create-environment-ec2 --name my-demo-environment --description "This environment is for the AWS Cloud9 tutorial." --instance-type t2.micro --image-id resolve:ssm:/aws/service/cloud9/amis/amazonlinux-2-x86_64 --region MY-REGION --connection-type CONNECT_SSM --subnet-id subnet-12a3456b
```

Nel precedente comando:

- `--name` rappresenta il nome dell'ambiente. In questo tutorial utilizziamo il nome `my-demo-environment`.
- `--description` rappresenta una descrizione facoltativa per l'ambiente.
- `--instance-type` rappresenta il tipo di EC2 istanza Amazon AWS Cloud9 che verrà avviata e connessa al nuovo ambiente. Questo esempio specificat `t2.micro`, che ha RAM e v relativamente bassi CPUs ed è sufficiente per questo tutorial. Specificare tipi di istanze con più RAM e v CPUs potrebbe comportare costi aggiuntivi per il tuo AWS account Amazon EC2. Per un elenco dei tipi di istanze disponibili, consulta la procedura guidata per la creazione dell'ambiente nella AWS Cloud9 console.
- `--image-id` specifica l'identificatore per l'Amazon Machine Image (AMI) utilizzato per creare l' EC2 istanza. Per scegliere un AMI per l'istanza, è necessario specificare un alias AMI valido o un percorso AWS Systems Manager (SSM) valido. Nell'esempio precedente, è specificato un percorso SSM per un'AMI Amazon Linux 2.

Per ulteriori informazioni, vedere [create-environment-ec2](#) nel AWS CLI Command Reference.

- `--region` rappresenta l'ID della AWS regione in AWS Cloud9 cui creare l'ambiente. Per un elenco delle AWS regioni disponibili, vedere [AWS Cloud9](#) in Riferimenti generali di Amazon Web Services.
- `--connection-type CONNECT_SSM` specifica che AWS Cloud9 si connette alla relativa EC2 istanza Amazon tramite Systems Manager. Questa opzione garantisce l'impedimento del traffico in ingresso verso l'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso alle istanze senza ingresso con EC2 AWS Systems Manager](#).

 Note

Nell'utilizzare questa opzione, devi creare il ruolo di servizio `AWSCloud9SSMAccessRole` e `AWSCloud9SSMInstanceProfile` (se non sono

già stati creati). Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei profili di istanza per Systems Manager con AWS CLI](#).

- `--subnet-id` rappresenta la sottorete che si desidera AWS Cloud9 utilizzare. Sostituisci `subnet-12a3456b` con l'ID della sottorete di un Amazon Virtual Private Cloud (VPC), che deve essere compatibile con AWS Cloud9. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un VPC e di altre risorse VPC](#) in [Impostazioni VPC per AWS Cloud9 ambienti di sviluppo](#).
 - AWS Cloud9 chiude l'EC2 istanza Amazon per l'ambiente dopo che tutte le istanze del browser Web collegate all'IDE per l'ambiente sono state chiuse. Per configurare questo periodo di tempo, aggiungi `--automatic-stop-time-minutes` e il numero di minuti. Un periodo di tempo più breve potrebbe comportare un minor numero di addebiti sul tuo AWS account. Analogamente, un periodo di tempo maggiore potrebbe comportare ulteriori addebiti.
 - Per impostazione predefinita, l'entità che chiama questo comando possiede l'ambiente. Per modificare questa impostazione, aggiungi `--owner-id` e l'Amazon Resource Name (ARN) dell'entità proprietaria.
3. Dopo aver eseguito correttamente questo comando, aprirete l'AWS Cloud9 IDE per l'ambiente appena creato. A tale scopo, consulta [Aprire un ambiente in AWS Cloud9](#). Quindi tornate a questo argomento e continuate [Fase 2: tour di base dell'IDE](#) a imparare a usare l'AWS Cloud9 IDE per lavorare con il nuovo ambiente.

Se provi ad aprire l'ambiente, ma AWS Cloud9 non visualizzi l'IDE dopo almeno cinque minuti, potrebbe esserci un problema con il tuo browser web, le tue autorizzazioni di AWS accesso, l'istanza o il VPC associato. Per possibili soluzioni, consulta [Impossibile aprire un ambiente](#).

Fase 2: tour di base dell'IDE

Questa parte del tutorial introduce alcuni modi in cui è possibile utilizzare l'AWS Cloud9 IDE per creare e testare applicazioni.

- Puoi utilizzare una finestra editor per creare e modificare il codice.
- Puoi utilizzare una finestra terminal (terminale) o una finestra Run Configuration (Configurazione esecuzione) per eseguire il codice senza debug.
- Puoi utilizzare la finestra Debugger per eseguire il debug del tuo codice.

Eseguite queste tre attività utilizzando JavaScript e il motore Node.js. Per istruzioni sull'uso di altri linguaggi di programmazione, consulta [Tutorial per AWS Cloud9](#).

Preparazione dell'ambiente

La maggior parte degli strumenti necessari per l'esecuzione e il debug JavaScript del codice sono già installati automaticamente. Tuttavia, è necessario un pacchetto Node.js aggiuntivo per questo tutorial. Installarlo come segue.

1. Nella barra dei menu nella parte superiore dell' AWS Cloud9 IDE, scegli Finestra, Nuovo terminale o usa una finestra di terminale esistente.
2. Nella finestra del terminale, che è una delle schede nella parte inferiore dell'IDE, inserisci quanto segue.

```
npm install readline-sync
```

Verificare che il risultato sia simile al seguente. Se vengono visualizzati anche messaggi npm WARN, puoi ignorarli.

```
+ readline-sync@1.4.10
added 1 package from 1 contributor and audited 5 packages in 0.565s
found 0 vulnerabilities
```

Scrittura del codice

Iniziare scrivendo del codice.

1. Nella barra dei menu, seleziona File, New File (Nuovo file).
2. Aggiungi quanto segue JavaScript al nuovo file.

```
var readline = require('readline-sync');
var i = 10;
var input;

console.log("Hello Cloud9!");
console.log("i is " + i);

do {
```

```
input = readline.question("Enter a number (or 'q' to quit): ");
if (input === 'q') {
    console.log('OK, exiting.')
}
else{
    i += Number(input);
    console.log("i is now " + i);
}
} while (input !== 'q');

console.log("Goodbye!");
```

3. Scegliere File, Save (Salva), quindi salvare il file con nome `hello-cloud9.js`.


Esecuzione del codice

Successivamente, puoi eseguire il codice.

A seconda del linguaggio di programmazione in uso, potrebbero esserci diversi modi in cui eseguire il codice. Questo tutorial utilizza JavaScript, che è possibile eseguire utilizzando una finestra di terminale o una finestra di esecuzione della configurazione.

Per eseguire il codice utilizzando una finestra Run Configuration (Configurazione esecuzione)

1. Nella barra dei menu, selezionare Run (Esegui), Run Configurations (Configurazioni esecuzione), New Run Configuration (Nuova configurazione esecuzione).
2. Nella nuova finestra Run Configuration (Configurazione esecuzione) (una delle schede nella parte inferiore dell'IDE), inserisci `hello-cloud9.js` nel campo Command (Comando), quindi scegli Run (Esegui).
3. Assicurati che il prompt Run Configuration (Esegui configurazione) sia attivo, quindi interagisci con l'applicazione immettendo un numero al prompt.
4. Visualizzare l'output dal codice nella finestra Run Configuration (Esegui configurazione). Si presenterà in modo simile al seguente.

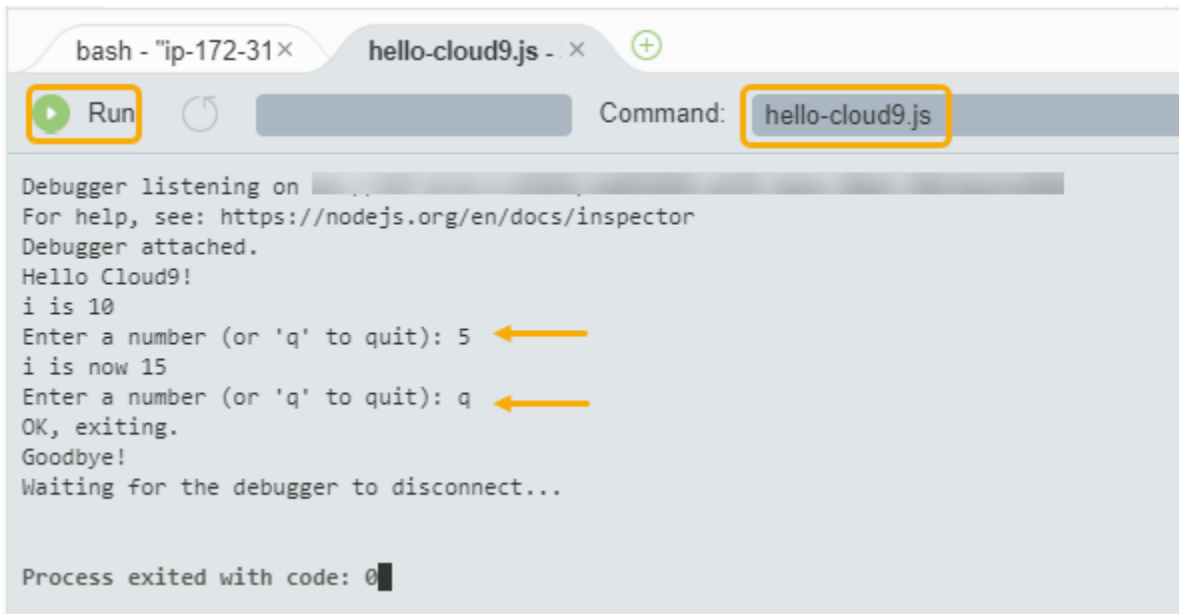

```
bash - "ip-172-31" x hello-cloud9.js - x +
Run Command: hello-cloud9.js
Debugger listening on [redacted]
For help, see: https://nodejs.org/en/docs/inspector
Debugger attached.
Hello Cloud9!
i is 10
Enter a number (or 'q' to quit): 5
i is now 15
Enter a number (or 'q' to quit): q
OK, exiting.
Goodbye!
Waiting for the debugger to disconnect...

Process exited with code: 0
```

Per eseguire il codice utilizzando una finestra Terminal (Terminale)

1. Passare alla finestra del terminale utilizzata in precedenza (o aprirne una nuova).
2. Nella finestra del terminale, immettere `ls` al prompt del terminale e verificare che il file di codice si trovi nell'elenco dei file.
3. Immettere `node hello-cloud9.js` al prompt per avviare l'applicazione.
4. Interagire con l'applicazione immettendo un numero al prompt.
5. Visualizzare l'output del codice nella finestra del terminale. Si presenterà in modo simile al seguente.




```
node - "ip-172-31" x hello-cloud9.js - ! x +
Admin:~/environment $ node hello-cloud9.js
Hello Cloud9!
i is 10
Enter a number (or 'q' to quit): 5
i is now 15
Enter a number (or 'q' to quit): q
OK, exiting.
Goodbye!
Admin:~/environment $
```

Esecuzione del debug del codice

Infine, eseguire il debug del codice utilizzando la finestra Debugger.


1. Aggiungere un punto di interruzione al codice alla riga 10 (`if (input === 'q')`) scegliendo il margine accanto alla riga 10. Un cerchio rosso viene visualizzato accanto a tale numero di riga, come segue.

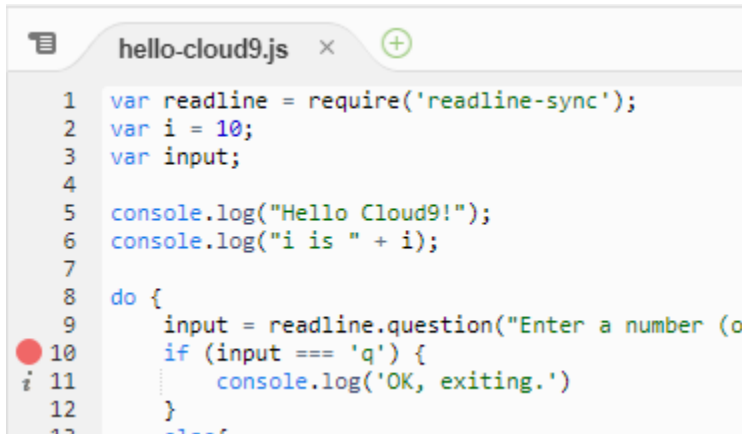

```
1 var readline = require('readline-sync');
2 var i = 10;
3 var input;
4
5 console.log("Hello Cloud9!");
6 console.log("i is " + i);
7
8 do {
9     input = readline.question("Enter a number (0
10     if (input === 'q') {
11         console.log('OK, exiting.')
12     }
13 }
```

2. Apri la finestra Debugger scegliendo il pulsante Debugger a destra dell'IDE. In alternativa, scegliere Window (Finestra), Debugger sulla barra dei menu.


Dopodiché, è possibile mettere un controllo sulla variabile `input` scegliendo Type an expression here (Digita un'espressione qui) nella sezione Watch Expressions (Espressioni di controllo) della finestra Debugger.

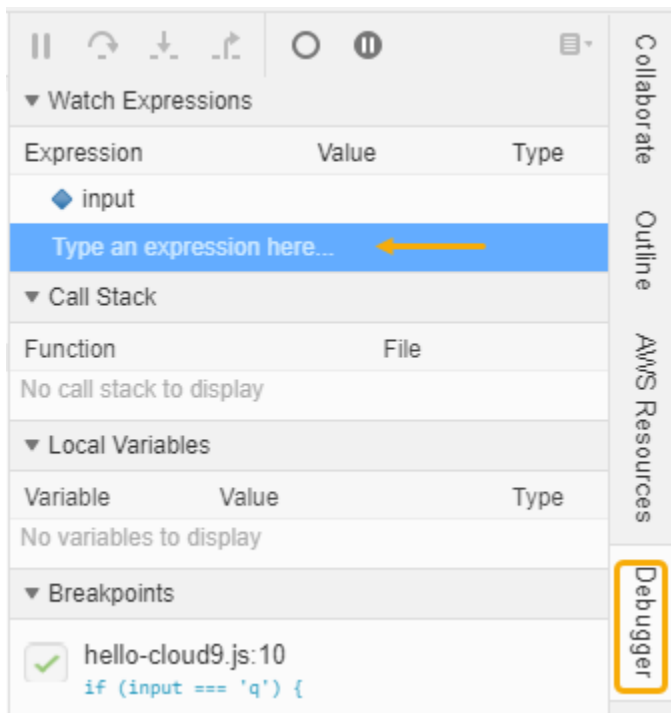


3. Vai alla finestra Run Configuration (Esegui configurazione) utilizzata in precedenza per eseguire il codice. Seleziona Esegui.

In alternativa, puoi aprire una nuova finestra Run Configuration (Esegui configurazione) e iniziare a eseguire il codice. Per farlo, nella barra dei menu scegli Run (Esegui), Run With (Esegui con), Node.js.

- Immettere un numero al prompt Run Configuration (Esegui configurazione) e verificare che il codice si interrompa alla riga 10. La finestra Debugger mostra il valore immesso in Watch Expressions (Vedi espressioni).

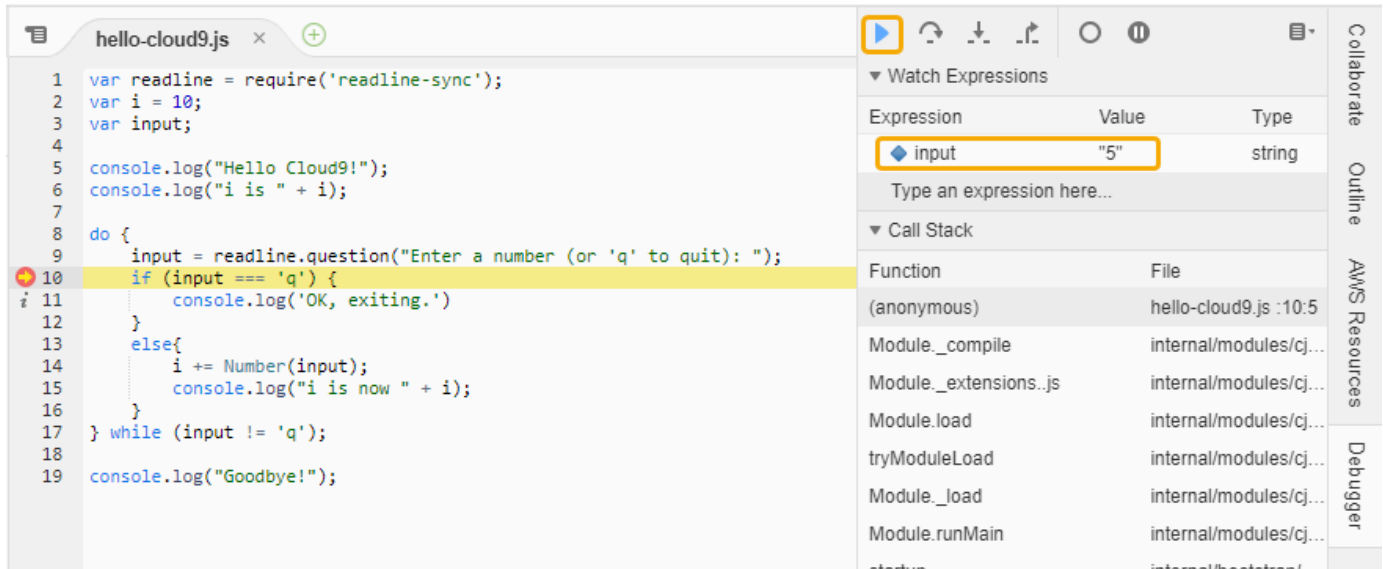

- Nella finestra Debugger, scegli Resume (Riprendi). Questa è l'icona a forma di freccia blu evidenziata nella schermata precedente.
- Selezionare Stop (Arresta) nella finestra Run Configuration (Esegui configurazione) per arrestare il debugger.

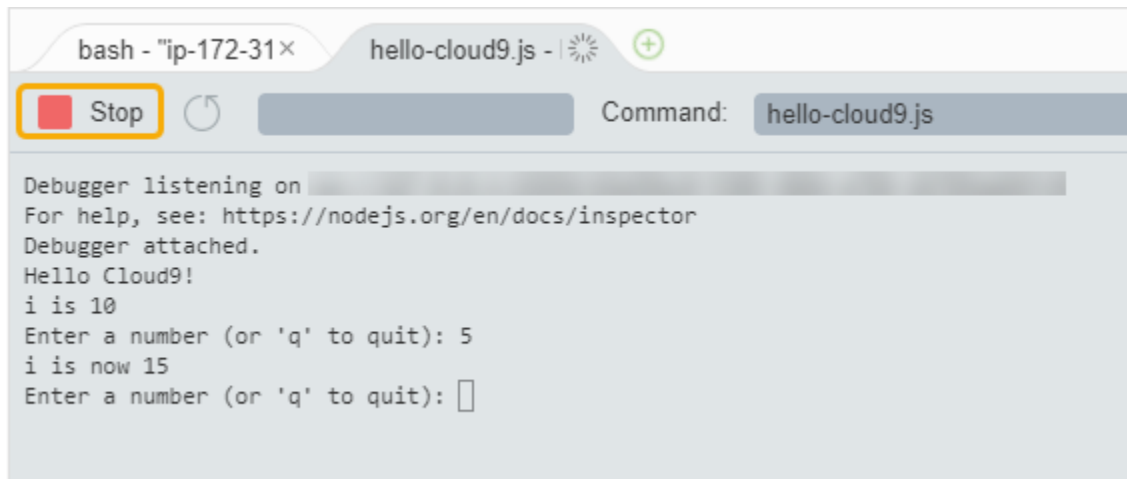

Fase 3: pulizia


Per evitare addebiti continui a tuo Account AWS carico correlati a questo tutorial, elimina l'ambiente.

Warning


Non è possibile ripristinare l'ambiente dopo averlo eliminato.

Delete the Environment by using the AWS Cloud9 console

1. Per aprire il pannello di controllo, nella barra dei menu scegli AWS Cloud9, Go To Your Dashboard (Vai a pannello di controllo).
2. Esegui una di queste operazioni:
 - Scegli il titolo all'interno della my-demo-environmentcarta, quindi scegli Elimina.

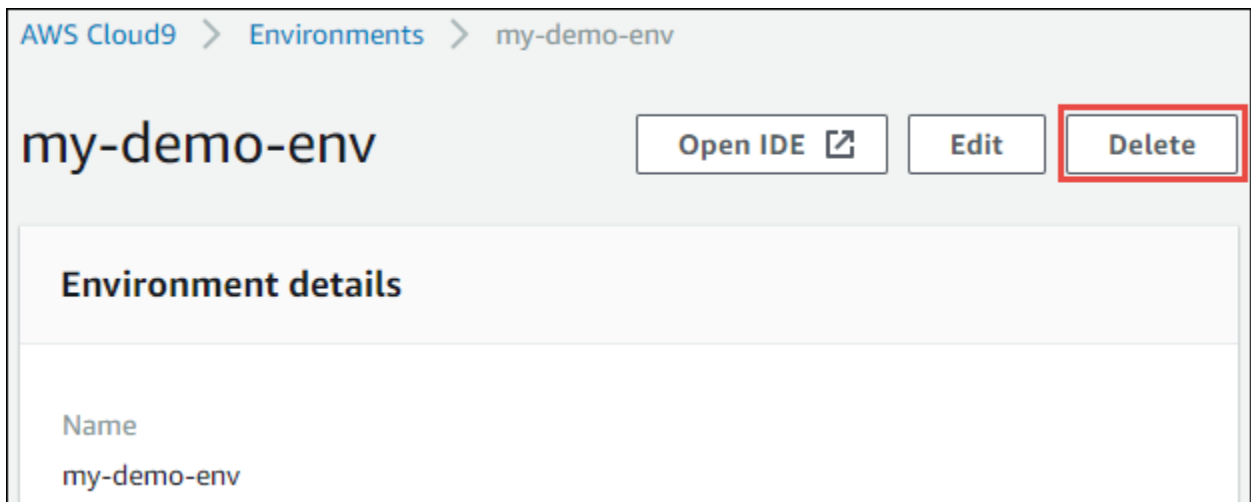

- Seleziona la my-demo-environmentcarta, quindi scegli Elimina.

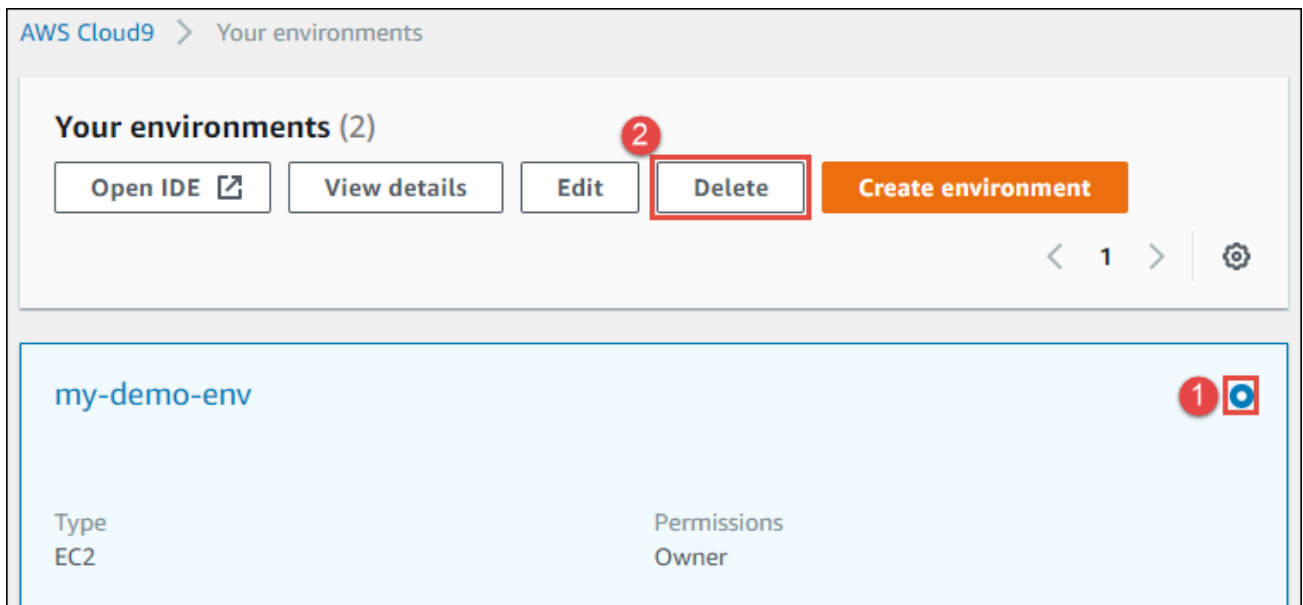

3. Nella finestra di dialogo Delete (Elimina), digitare Delete, quindi selezionare Delete (Elimina). L'operazione di eliminazione richiede alcuni minuti.

Note

Se hai seguito esattamente questo tutorial, l'ambiente era un EC2 ambiente e termina AWS Cloud9 anche l' EC2 istanza Amazon connessa a quell'ambiente. Tuttavia, se hai utilizzato un ambiente SSH invece di seguire il tutorial e quell'ambiente era connesso a un' EC2 istanza Amazon, quell'istanza AWS Cloud9 non termina. Se non chiudi l'istanza in un secondo momento, Account AWS potresti continuare ad avere addebiti correnti per Amazon EC2 correlati a quell'istanza.

Delete the Environment with the AWS CLI

1. Esegui il AWS Cloud9 delete-environment comando, specificando l'ID dell'ambiente da eliminare.

```
aws cloud9 delete-environment --region MY-REGION --environment-id
12a34567b8cd9012345ef67abcd890e1
```

Nel comando precedente, sostituite MY-REGION con la AWS regione in cui è stato creato l'ambiente e 12a34567b8cd9012345ef67abcd890e1 con l'ID dell'ambiente da eliminare.

Se non hai salvato l'ID quando hai creato l'ambiente, puoi trovarlo utilizzando la AWS Cloud9 console. Seleziona il nome dell'ambiente nella console, quindi trova l'ultima parte dell'ARN dell'ambiente.

2. [Se hai creato un Amazon VPC per questo tutorial e non ti serve più, elimina il VPC utilizzando la console Amazon VPC all'indirizzo /vpc. https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/vpc)

Informazioni correlate

Di seguito sono riportate informazioni aggiuntive su [Guida introduttiva alla AWS Cloud9 console](#).

- Per impostazione predefinita, quando si crea un EC2 ambiente, l'ambiente non contiene alcun codice di esempio. Per creare un ambiente con codice di esempio, consultate il seguente argomento:
 - [Utilizzo delle istanze Amazon Lightsail nell'IDE AWS Cloud9](#)
- Durante la creazione dell'ambiente di AWS Cloud9 sviluppo, ti viene richiesto AWS Cloud9 di creare un' EC2istanza Amazon. AWS Cloud9 ha creato l'istanza e poi ha collegato l'ambiente ad essa. In alternativa, puoi utilizzare un'istanza di cloud computing esistente o il tuo server, detto ambiente SSH. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un ambiente in AWS Cloud9](#).

Fasi successive facoltative

Esplora uno o tutti i seguenti argomenti per continuare ad acquisire familiarità AWS Cloud9.

Attività	Consulta questo argomento
Ulteriori informazioni sull'utilizzo di un ambiente.	Lavorare con ambienti in AWS Cloud9
Prova altri linguaggi di computer.	Tutorial per AWS Cloud9
Scopri di più sull' AWS Cloud9 IDE.	Tour dell' AWS Cloud9 IDE in Lavorare con l'IDE
Invita altri a utilizzare il tuo nuovo ambiente in tempo reale e con il supporto tramite chat.	Lavorare con un ambiente condiviso in AWS Cloud9

Attività	Consulta questo argomento
Crea ambienti SSH. Si tratta di ambienti che utilizzano istanze o server di cloud computing creati da te, anziché un' EC2 istanza Amazon AWS Cloud9 creata per te.	Creare un ambiente in AWS Cloud9 e Requisiti host dell'ambiente SSH
Crea, esegui ed esegui il debug del codice in AWS Lambda funzioni e applicazioni serverless utilizzando il Toolkit. AWS	Utilizzo AWS Lambda delle funzioni tramite il AWS Toolkit
Utilizzalo AWS Cloud9 con Amazon Lightsail.	Utilizzo delle istanze Amazon Lightsail nell'IDE AWS Cloud9
Usare AWS Cloud9 con. AWS CodePipeline	Lavorare con AWS CodePipeline nell' AWS Cloud9 IDE
AWS Cloud9 Utilizzalo con AWS CLI, the AWS CloudShell AWS CodeCommit, AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) o Amazon DynamoDB e Node.js, Python o altri linguaggi di programmazione. GitHub	Tutorial per AWS Cloud9
Lavora con il codice per applicazioni di robotica intelligente in. AWS RoboMaker	Sviluppare con AWS Cloud9 nella Guida per gli AWS RoboMaker sviluppatori

Per ricevere assistenza AWS Cloud9 dalla community, consulta il [Forum di AWS Cloud9 discussione](#). (Quando accedi a questo forum, AWS potrebbe essere necessario effettuare l'accesso.)

Per ricevere assistenza AWS Cloud9 direttamente da AWS, consulta le opzioni di supporto nella pagina [AWS Supporto](#).

Lavorare con ambienti in AWS Cloud9

Un ambiente di sviluppo è un luogo in AWS Cloud9 cui vengono archiviati i file del progetto e in cui vengono eseguiti gli strumenti per sviluppare le applicazioni.

AWS Cloud9 fornisce due tipi di ambienti di sviluppo: EC2 ambienti e ambienti SSH. Per comprendere le similitudini principali e le differenze tra gli ambienti di sviluppo, consulta [EC2 ambienti rispetto agli ambienti SSH in AWS Cloud9](#).

Scopri come lavorare con un ambiente in AWS Cloud9 leggendo uno o più di questi argomenti.

Argomenti

- [Creare un ambiente in AWS Cloud9](#)
- [Accesso alle istanze senza ingresso con EC2 AWS Systems Manager](#)
- [Aprire un ambiente in AWS Cloud9](#)
- [Chiamata Servizi AWS da un ambiente in AWS Cloud9](#)
- [Modifica delle impostazioni ambientali in AWS Cloud9](#)
- [Lavorare con un ambiente condiviso in AWS Cloud9](#)
- [Spostamento di un AWS Cloud9 IDE dai volumi Amazon EBS](#)
- [Eliminazione di un ambiente in AWS Cloud9](#)

Creare un ambiente in AWS Cloud9

Per creare un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo, seguite una delle procedure fornite in base al modo in cui intendete utilizzarlo AWS Cloud9.

Se non sei sicuro di cosa scegliere, ti consigliamo di [Creare un ambiente EC2](#).

Per una configurazione rapida, crea un EC2 ambiente. AWS Cloud9 crea e configura automaticamente una nuova EC2 istanza Amazon nel tuo Account AWS. AWS Cloud9 inoltre collega automaticamente la nuova istanza all'ambiente per te.

Per comprendere le similitudini principali e le differenze tra gli ambienti di sviluppo, consulta [EC2 ambienti rispetto agli ambienti SSH in AWS Cloud9](#).

Provider del codice sorgente	Provider dell'host dell'ambiente di sviluppo	Procedura pertinente
Utente corrente	AWS Cloud9	Crea un EC2 ambiente
Utente corrente	Utente corrente	Creazione di un ambiente SSH
Amazon Lightsail oppure l'utente	L'utente (che utilizza Lightsail)	Utilizzo delle istanze Amazon Lightsail nell'IDE AWS Cloud9
L'utente (che utilizza AWS CodePipeline)	AWS Cloud9 Per te	Crea un ambiente EC2 o SSH e Lavorare con AWS CodePipeline nell' AWS Cloud9 IDE
L'utente (che utilizza AWS CodeCommit)	AWS Cloud9 o tu	AWS CodeCommit tutorial per AWS Cloud9
L'utente (che utilizza GitHub)	AWS Cloud9 o te	Crea un ambiente EC2 o SSH e usa l'interfaccia del pannello Git

Argomenti

- [Creare un ambiente EC2](#)
- [Creazione di un ambiente SSH](#)

Creare un ambiente EC2

In questa procedura, AWS Cloud9 crea un EC2 ambiente e una nuova EC2 istanza Amazon e collega l'ambiente a questa istanza. AWS Cloud9 gestisce il ciclo di vita di questa istanza, inclusi l'avvio, l'arresto e il riavvio dell'istanza secondo necessità. Se dovessi eliminare questo ambiente, AWS Cloud9 termina automaticamente l'istanza associata.

[È possibile creare un ambiente di AWS Cloud9 EC2 sviluppo nella console o con codice.](#) [AWS Cloud9](#)

 Note

Il completamento di questa procedura potrebbe comportare addebiti a carico del tuo Account AWS. Ciò include eventuali addebiti per Amazon EC2. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [EC2 dei prezzi di Amazon](#).

 Warning


Esiste un problema di compatibilità con AWS Cloud9 e con il controllo AWS Control Tower proattivo [CT. EC2.PR.8](#). Se questo controllo è abilitato, non è possibile creare un EC2 ambiente in. AWS Cloud9 Per ulteriori informazioni su questo problema, vedere [Risoluzione dei problemi AWS Cloud9](#).

Prerequisiti

Completa i passaggi in [Configurazione AWS Cloud9](#) modo da poter accedere alla AWS Cloud9 console e creare ambienti.


Crea un EC2 ambiente con la console

1. Accedi alla AWS Cloud9 console:
 - Se sei l'unico a utilizzare il tuo Account AWS o sei un utente IAM in un'unica soluzione Account AWS, vai su <https://console.aws.amazon.com/cloud9/>.
 - Se la tua organizzazione lo utilizza AWS IAM Identity Center, chiedi Account AWS all'amministratore le istruzioni per l'accesso.
 - Se sei uno studente in un'aula, richiedi al tuo docente le istruzioni di accesso.
2. Dopo aver effettuato l'accesso alla AWS Cloud9 console, nella barra di navigazione in alto scegli un ambiente in cui Regione AWS creare l'ambiente. Per un elenco di quelli disponibili Regioni AWS, [AWS Cloud9](#) consulta Riferimenti generali di AWS.

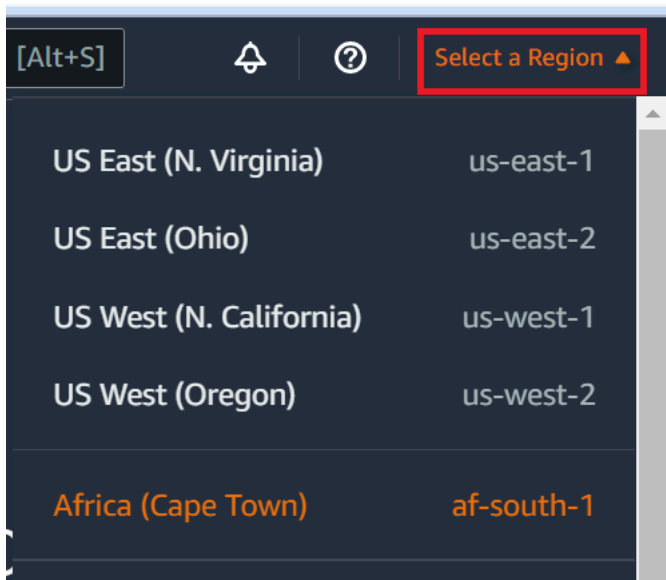

3. Scegli il pulsante grande Create environment (Crea ambiente) in una delle posizioni mostrate.

Se non disponi già di AWS Cloud9 ambienti, il pulsante viene visualizzato in una pagina di benvenuto.

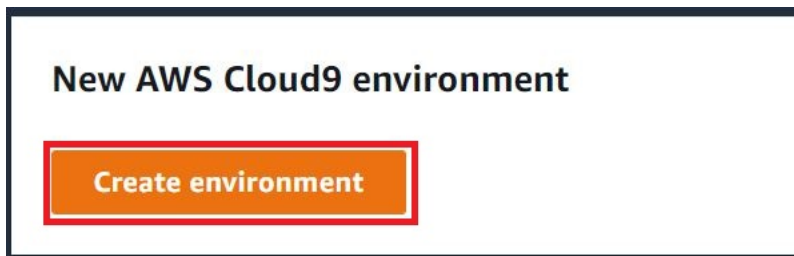

Se disponi già di AWS Cloud9 ambienti, il pulsante viene visualizzato come segue.



1. Nella pagina Create environment (Crea ambiente), in Name (Nome) inserisci un nome per l'ambiente.
2. Per aggiungere una descrizione all'ambiente, digitala nel campo Description (Descrizione).
3. Per Tipo di ambiente, scegli Nuova EC2 istanza per creare un EC2 ambiente Amazon:
 - Nuova EC2 istanza: avvia una nuova EC2 istanza Amazon a cui AWS Cloud9 è possibile connettersi direttamente tramite SSH. Puoi utilizzare Systems Manager per interagire con

nuove EC2 istanze Amazon, per ulteriori informazioni, consulta [Accesso alle istanze senza ingresso con EC2 AWS Systems Manager](#).

- Elaborazione esistente: avvia un' EC2 istanza Amazon esistente che richiede i dettagli di accesso SSH per i quali l' EC2 istanza Amazon deve avere una regola del gruppo di sicurezza in entrata.
- Se selezioni l'opzione Existing compute (Elaborazione esistente), viene creato automaticamente un ruolo di servizio. Puoi vedere il nome del ruolo di servizio in una nota in fondo alla schermata di configurazione.

 Note

Lo spegnimento automatico non sarà disponibile per AWS Cloud9 gli ambienti creati utilizzando EC2 un'istanza Amazon utilizzando l'elaborazione esistente.

 Warning

La creazione di un' EC2 istanza Amazon per il tuo ambiente potrebbe comportare addebiti Account AWS per Amazon EC2. L'utilizzo di Systems Manager per gestire le connessioni all' EC2 istanza non comporta costi aggiuntivi.

4. Per Tipo di istanza, scegli un tipo di istanza con la quantità di RAM e v CPUs che ritieni necessaria per il tipo di attività che desideri svolgere.

 Warning

La scelta di tipi di istanza con più RAM e v CPUs potrebbe comportare costi aggiuntivi Account AWS per Amazon EC2. Per informazioni sul tipo di istanza adatto al tuo carico di lavoro, consulta la pagina [Amazon EC2 Instance Type](#).

5. Per Piattaforma, scegli il tipo di EC2 istanza Amazon che desideri: Amazon Linux 2023, Amazon Linux 2 o Ubuntu 22.04 LTS. AWS Cloud9 crea l'istanza e quindi connette l'ambiente ad essa.

 Important

Ti consigliamo di scegliere l'opzione Amazon Linux 2023 per il tuo EC2 ambiente. Oltre a fornire un ambiente di runtime sicuro, stabile e ad alte prestazioni, l'AMI Amazon Linux 2023 include supporto a lungo termine fino al 2024.

Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [AL2023](#).

6. Scegli un periodo di tempo per Timeout. Questa opzione determina per quanto tempo AWS Cloud9 può restare inattivo prima dell'ibernazione automatica. Quando tutte le istanze del browser Web connesse all'IDE per l'ambiente vengono chiuse, AWS Cloud9 attende il periodo di tempo specificato e quindi chiude l' EC2 istanza Amazon per l'ambiente.

 Warning

La scelta di un periodo di tempo più lungo può causare ulteriori addebiti sul tuo Account AWS.

7. Nel pannello Network settings (Impostazioni di rete), scegli la modalità di accesso al tuo ambiente tra le due opzioni seguenti:
 - AWS Systems Manager (SSM): questo metodo accede all'ambiente utilizzando SSM senza aprire le porte in entrata.
 - Secure Shell (SSH): con questo metodo, l'accesso all'ambiente avviene tramite SSH e richiede l'apertura di porte in ingresso.
8. Scegli Impostazioni VPC per visualizzare Amazon Virtual Private Cloud e Subnet per il tuo ambiente. AWS Cloud9 utilizza Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) per comunicare con l'istanza Amazon EC2 appena creata. Per questo tutorial, ti consigliamo di lasciare preselezionate le impostazioni predefinite. Con le impostazioni predefinite, AWS Cloud9 tenta di utilizzare il VPC predefinito con la sua singola sottorete nella stessa Account AWS regione del nuovo ambiente. A seconda del modo in cui Amazon VPC è configurato, attieniti a uno dei seguenti set di istruzioni.

Se non sei sicuro di cosa scegliere, ti consigliamo di passare alla fase successiva di questa procedura.

Se salti le impostazioni di rete precedenti (avanzate) e lasci le impostazioni preselezionate, AWS Cloud9 tenta di utilizzare il VPC predefinito con la sua singola sottorete. AWS Cloud9 sceglie la sottorete in base al tipo di istanza selezionato. Si trovano nello stesso AWS account e nella stessa AWS regione del nuovo ambiente.

 Important

Se hai selezionato Existing compute (Elaborazione esistente) come tipo di ambiente, puoi avviare l'istanza in una sottorete pubblica o privata.

- Sottorete pubblica: allega un gateway Internet alla sottorete pubblica per permettere all'agente SSM dell'istanza di comunicare con Systems Manager.
- Sottorete privata: crea un gateway NAT per consentire all'istanza di comunicare con Internet e altri Servizi AWS.

Attualmente, non è possibile utilizzare [credenziali temporanee AWS gestite](#) per consentire all' EC2 ambiente di accedere a un Servizio AWS file per conto di un' AWS entità, ad esempio un utente IAM.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle sottoreti, consulta [Impostazioni VPC per AWS Cloud9 ambienti di sviluppo](#).

Ha Account AWS accesso a un Amazon VPC?	Il VPC si trova nella stessa Account AWS regione del nuovo ambiente?	Il VPC è il VPC predefinito per l' Account AWS?	Il VPC contiene una singola sottorete?	Segui le seguenti istruzioni
No	—	—	—	Se non esiste alcun VPC, creane uno. Per creare un VPC nella stessa Account AWS regione del nuovo ambiente, scegli Crea nuovo VPC, quindi segui le istruzioni sullo schermo. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di un VPC e di altre risorse VPC. Per creare un VPC in un ambiente Account AWS diverso dal nuovo, consulta

Ha Account AWS accesso a un Amazon VPC?	Il VPC si trova nella stessa Account AWS regione del nuovo ambiente?	Il VPC è il VPC predefinito per l' Account AWS?	Il VPC contiene una singola sottorete?	Segui le seguenti istruzioni
				Working with Shared VPCs nella Amazon VPC User Guide.
Sì	Sì	Sì	Sì	Passa alla fase successiva in questa procedura. Se salti le impostazioni di rete (avanzate) e non modifichi le impostazioni preselezionate, AWS Cloud9 tenta di utilizzare il VPC predefinito con la sua singola sottorete nello stesso account e nella stessa regione del nuovo ambiente.

Ha Account AWS accesso a un Amazon VPC?	Il VPC si trova nella stessa Account AWS regione del nuovo ambiente?	Il VPC è il VPC predefinito per l' Account AWS?	Il VPC contiene una singola sottorete?	Segui le seguenti istruzioni
Sì	Sì	Sì	No	Se il VPC predefinito dispone di più sottoreti , espandere Network settings (advanced) (Impostazioni di rete (avanzate)). In Subnet (Sottorete), seleziona la sottorete che AWS Cloud9 deve utilizzar e nel VPC predefinito preselezionato. Se il VPC predefinito non ha sottoreti, crearne una. Per fare ciò, selezionare Create new subnet (Crea nuova sottorete) e poi seguire

Ha Account AWS accesso a un Amazon VPC?	Il VPC si trova nella stessa Account AWS regione del nuovo ambiente?	Il VPC è il VPC predefinito per l' Account AWS?	Il VPC contiene una singola sottorete?	Segui le seguenti istruzioni
				le istruzioni a video. Per ulteriori informazioni, consulta Crea una sottorete per AWS Cloud9 .
Sì	Sì	No	Sì	Espandere Network settings (Impostazioni di rete). In Network (VPC) (Rete (VPC)), selezionare il VPC che si desidera AWS Cloud9 utilizzi.

Ha Account AWS accesso a un Amazon VPC?	Il VPC si trova nella stessa Account AWS regione del nuovo ambiente?	Il VPC è il VPC predefinito per l' Account AWS?	Il VPC contiene una singola sottorete?	Segui le seguenti istruzioni
Sì	Sì	No	No	Espandere Network settings (Impostazioni di rete). In Network (VPC) (Rete (VPC)), selezionare il VPC che si desidera AWS Cloud9 utilizzi. Se il VPC scelto dispone di più sottoreti , espandere Network settings (advanced) (Impostazioni di rete (avanzate)). Per Subnet, scegli la sottorete che desideri AWS Cloud9 utilizzare nel VPC scelto.

Ha Account AWS accesso a un Amazon VPC?	Il VPC si trova nella stessa Account AWS regione del nuovo ambiente?	Il VPC è il VPC predefinito per l' Account AWS?	Il VPC contiene una singola sottorete?	Segui le seguenti istruzioni
				Se il VPC scelto non ha sottoreti , crearne una. Per fare ciò, selezionare Create new subnet (Crea nuova sottorete) e poi seguire le istruzioni a video. Per ulteriori informazioni, consulta Crea una sottorete per AWS Cloud9.

Ha Account AWS accesso a un Amazon VPC?	Il VPC si trova nella stessa Account AWS regione del nuovo ambiente?	Il VPC è il VPC predefinito per l' Account AWS?	Il VPC contiene una singola sottorete?	Segui le seguenti istruzioni
Sì	No	Sì	—	AWS Cloud9 non è possibile utilizzare un VPC predefinito in un Account AWS account diverso dall'account del nuovo ambiente. Scegliere un'altra opzione nell'elenco.

Ha Account AWS accesso a un Amazon VPC?	Il VPC si trova nella stessa Account AWS regione del nuovo ambiente?	Il VPC è il VPC predefinito per l' Account AWS?	Il VPC contiene una singola sottorete?	Segui le seguenti istruzioni
Sì	No	No	Sì	Espandere Network settings (Impostazioni di rete). In Network (VPC) (Rete (VPC)), selezionare il VPC che si desidera AWS Cloud9 utilizzi.  Note Il VPC deve trovarsi nella stessa regione del nuovo ambiente, anche se il VPC si trova in un altro account .

Ha Account AWS accesso a un Amazon VPC?	Il VPC si trova nella stessa Account AWS regione del nuovo ambiente?	Il VPC è il VPC predefinito per l' Account AWS?	Il VPC contiene una singola sottorete?	Segui le seguenti istruzioni
Si	No	No	No	Espandere Network settings (Impostazioni di rete). In Network (VPC) (Rete (VPC)), selezionare il VPC che si desidera AWS Cloud9 utilizzi. In Subnet (Sottorete), selezionare la sottorete che si desidera AWS Cloud9 utilizzi nel VPC scelto. Se il VPC scelto non ha sottoreti , per creare una sottorete per un VPC in un ambiente Account AWS diverso dal nuovo, consulta Working with

Ha Account AWS accesso a un Amazon VPC?	Il VPC si trova nella stessa Account AWS regione del nuovo ambiente?	Il VPC è il VPC predefinito per l' Account AWS?	Il VPC contiene una singola sottorete?	Segui le seguenti istruzioni
				Shared nella Amazon VPC User Guide VPCs.  Note Il VPC e la sottorete devono trovarsi nella stessa regione del nuovo ambiente, anche se il VPC e la sottorete si trovano in un altro account .


Per ulteriori informazioni su queste scelte, consulta [Impostazioni VPC per AWS Cloud9 ambienti di sviluppo](#).

9. Aggiungi fino a 50 tag indicando Key (Chiave) e Value (Valore) per ogni tag. Per farlo, seleziona Add new tag (Aggiungi nuovo tag). I tag vengono allegati all' AWS Cloud9 ambiente come tag di risorse e vengono propagati alle seguenti risorse sottostanti: lo AWS CloudFormation stack, l' EC2 istanza Amazon e i gruppi di EC2 sicurezza Amazon. Per ulteriori informazioni sui tag, consulta [Control Access Using AWS Resource Tags](#) nella [IAM User Guide e informazioni avanzate in questa guida](#).

 Warning

Se aggiorni questi tag dopo averli creati, le modifiche non vengono propagate alle risorse sottostanti. Per ulteriori informazioni, consulta [Propagazione degli aggiornamenti dei tag alle risorse sottostanti](#) nelle informazioni avanzate sui [tag](#).

10. Scegli Create (Crea) per creare il tuo ambiente, quindi verrai reindirizzato alla home page. Se l'account viene creato correttamente, nella parte superiore della AWS Cloud9 console viene visualizzata una barra flash verde. Puoi selezionare il nuovo ambiente e scegliere Open in Cloud9 (Apri in Cloud9) per avviare l'IDE.



Delete

View details

 Open in Cloud9 

Create environment

Se l'account non viene creato, nella parte superiore della AWS Cloud9 console viene visualizzata una barra flash rossa. L'errore nella creazione dell'account può essere dovuto a un problema con il browser Web, con le autorizzazioni di accesso AWS , con l'istanza o con la rete associata. Puoi trovare informazioni relative a possibili soluzioni nella [sezione Risoluzione dei problemi di AWS Cloud9](#) .

 Note

AWS Cloud9 supporta entrambi IMDSv1 e IMDSv2. Si consiglia di adottarlo IMDSv2 in quanto fornisce un livello di sicurezza migliorato rispetto a IMDSv1. Per ulteriori informazioni sui vantaggi di IMDSv2, consulta il [AWS Security Blog](#). Per informazioni su come effettuare la transizione a IMDSv2 from IMDSv1, consulta [Transition to](#)

[using Instance Metadata Service versione 2](#) nella Amazon EC2 User Guide for Linux Instances.

Note

Se il tuo ambiente utilizza un proxy per accedere a Internet, devi fornire i dettagli del proxy in AWS Cloud9 modo che possa installare le dipendenze. Per ulteriori informazioni, consulta [Impossibile installare le dipendenze](#).

Creazione di un ambiente con codice

Per utilizzare il codice per creare un EC2 ambiente AWS Cloud9, chiamate l'operazione di AWS Cloud9 creazione EC2 dell'ambiente, come segue.

AWS CLI	create-environment-ec2
AWS SDK per C++	CreateEnvironmentEC2Richiesta , CreateEnvironmentEC2risultato
AWS SDK per Go	CreateEnvironmentEC2 , CreateEnvironmentEC2Richiesta , CreateEnvironmentEC2WithContext
AWS SDK per Java	CreateEnvironmentEC2Richiesta, CreateEnvironmentEC2risultato
AWS SDK per JavaScript	Crea ambiente EC2
AWS SDK per .NET	CreateEnvironmentEC2Richiesta , risposta CreateEnvironment EC2
AWS SDK per PHP	Crea ambiente EC2
AWS SDK for Python (Boto)	create_environment_ec2
AWS SDK per Ruby	create_environment_ec2

[AWS Tools for Windows PowerShell](#)[New-C9EnvironmentEC2](#)[AWS Cloud9 API](#)[CreateEnvironmentEC2](#)

Note

Se il tuo ambiente utilizza un proxy per accedere a Internet, devi fornire i dettagli del proxy AWS Cloud9 in modo che possa installare le dipendenze. Per ulteriori informazioni, consulta [Impossibile installare le dipendenze](#).

Creazione di un ambiente SSH

Crei un ambiente di sviluppo AWS Cloud9 SSH con la AWS Cloud9 console. Non puoi creare un ambiente SSH utilizzando la CLI.

Prerequisiti

- Per prima cosa assicurati di aver completato la procedura indicata in [Configurazione AWS Cloud9](#). Potrai così accedere alla console AWS Cloud9 e creare gli ambienti.
- Identifica un'istanza di cloud computing esistente (ad esempio, un' EC2 istanza Amazon nella tua Account AWS) o il tuo server che desideri connettere AWS Cloud9 all'ambiente.
- Verificare che l'istanza esistente o i server soddisfino tutti i [Requisiti host SSH](#). Ciò include avere già installato versioni specifiche di Python, Node.js e altri componenti; l'impostazione di autorizzazioni specifiche nella directory dalla quale AWS Cloud9 deve effettuare l'avvio dopo il login e la configurazione di qualsiasi Amazon Virtual Private Cloud associato.

Creazione dell'ambiente SSH

1. Assicurati di aver soddisfatto i prerequisiti precedenti.
2. Se non l'hai già fatto, connettiti all'istanza esistente o al server utilizzando un client SSH. Avrai così la certezza di poter aggiungere il valore della chiave SSH pubblica necessaria all'istanza o al server. Questa parte è descritta più avanti in questa procedura.


 Note

Per connetterti a un'istanza di Cloud AWS calcolo esistente, consulta una o più delle seguenti risorse:

- Per Amazon EC2, consulta [Connect to Your Linux Instance](#) nella Amazon EC2 User Guide.
- Per Amazon Lightsail, consulta [Connessione all'istanza Linux/Lightsail basata su Unix](#) nella Documentazione di Amazon Lightsail.
- Per AWS Elastic Beanstalk, consulta [Elenco e connessione alle istanze del server](#) nella Guida per gli AWS Elastic Beanstalk sviluppatori.
- Per AWS OpsWorks, consulta [Uso di SSH per accedere a un'istanza Linux nella Guida](#) per l'AWS OpsWorks utente.
- Per altre informazioni Servizi AWS, consulta la documentazione relativa a quel servizio specifico.

Per connetterti al tuo server, utilizza SSH. SSH è già installato sui sistemi operativi macOS e Linux. Per connettersi al server utilizzando SSH su Windows, è necessario installare [PuTTY](#).


3. Accedi alla AWS Cloud9 console, all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/cloud9/>.
4. Dopo aver effettuato l'accesso alla AWS Cloud9 console, nella barra di navigazione in alto scegli un ambiente in cui Regione AWS creare l'ambiente. Per un elenco di quelli disponibili Regioni AWS, [AWS Cloud9](#) consulta Riferimenti generali di AWS.

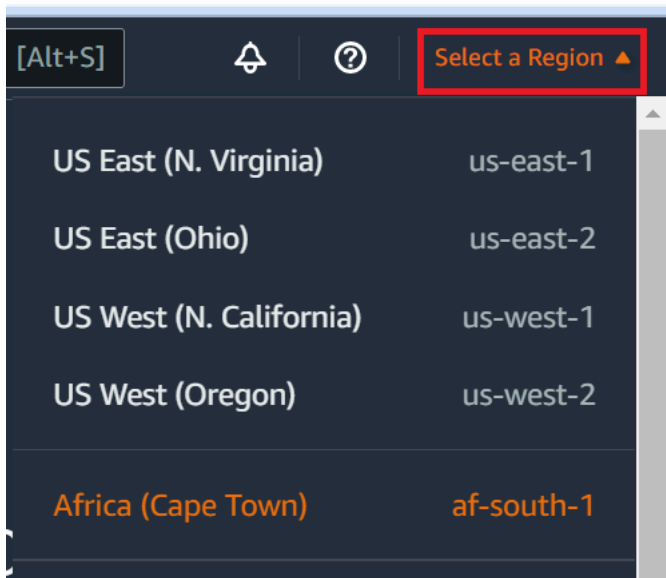


5. Se è la prima volta che crei un ambiente di sviluppo, viene visualizzata una pagina di benvenuto. Nel pannello Nuovo AWS Cloud9 ambiente, scegli Crea ambiente.

Se in precedenza hai creato ambienti di sviluppo, puoi anche espandere il riquadro a sinistra della schermata. Scegli Your environments (I tuoi ambienti), quindi Create environment (Crea ambiente).

Nella pagina di benvenuto:

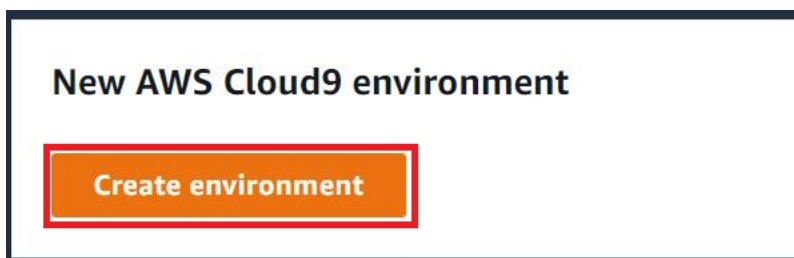

Oppure nella pagina Your environments (Ambienti):



6. Nella pagina Create environment (Crea ambiente), inserisci un nome per l'ambiente.
7. In Description (Descrizione), inserire qualcosa nell'ambiente. Per questo tutorial, utilizza `This environment is for the AWS Cloud9 tutorial`.
8. Per Environment type (Tipo ambiente), scegli Existing Compute (Elaborazione esistente) tra le opzioni seguenti:

- Nuova EC2 istanza: avvia un' EC2 istanza Amazon a cui AWS Cloud9 è possibile connettersi direttamente tramite SSH o SSM.
- Elaborazione esistente: avvia un' EC2 istanza Amazon esistente che richiede i dati di accesso SSH e la porta 22 per essere aperta. AWS Cloud9 si connette all'istanza tramite. [AWS Systems Manager](#)
- Se selezioni l'opzione Existing compute (Elaborazione esistente), viene creato automaticamente un ruolo di servizio. È possibile visualizzare il nome del ruolo di servizio nella sezione Ruolo di servizio e profilo di istanza per l'accesso a Systems Manager più in basso nell'interfaccia. Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso alle istanze senza ingresso con EC2 AWS Systems Manager](#).

 Warning

La creazione di un' EC2 istanza per il tuo ambiente potrebbe comportare costi Account AWS per Amazon EC2. L'utilizzo di Systems Manager per gestire le connessioni all' EC2 istanza non comporta costi aggiuntivi.

 Warning

AWS Cloud9 utilizza la chiave pubblica SSH per connettersi in modo sicuro al server. Per stabilire una connessione sicura, aggiungi la nostra chiave pubblica al tuo file `~/.ssh/authorized_keys` e fornisci le tue credenziali di accesso nei passaggi seguenti. Scegli Copy key to clipboard (Copia chiave negli appunti) per copiare la chiave SSH o View public SSH key (Visualizza chiave SSH pubblica) per visualizzarla.

9. Nel pannello Existing compute (Elaborazione esistente), in User (Utente) inserisci il nome di accesso che hai utilizzato per connetterti all'istanza o al server in precedenza in questa procedura. Ad esempio, per un'istanza di calcolo Cloud AWS , potrebbe essere `ec2-user`, `ubuntu` o `root`.

 Note

È consigliabile che il nome di accesso sia associato a privilegi amministrativi o a un utente amministratore sull'istanza o sul server. Più nello specifico, è consigliabile che questo nome di accesso sia il proprietario dell'installazione Node.js sull'istanza o sul server. Per verificare, esegui dal terminale dell'istanza o del server il comando **ls -l \$(which node)** (o **ls -l \$(nvm which node)** se utilizzi nvm). Questo comando mostra il nome del proprietario dell'installazione Node.js. Mostra anche le autorizzazioni, il nome del gruppo e il percorso dell'installazione.

10. Per Host, immetti l'indirizzo IP pubblico (preferito) o il nome host dell'istanza o del server.
11. In Port, inserisci la porta che desideri utilizzare AWS Cloud9 per provare a connetterti all'istanza o al server. In alternativa, puoi lasciare indicata la porta predefinita.
12. Scegli Additional details - optional (Dettagli aggiuntivi: facoltativo) per visualizzare il percorso dell'ambiente, il percorso per il binario node.js e le informazioni sul jump host SSH.
13. Per Environment path, inserisci il percorso della directory sull'istanza o sul server da cui AWS Cloud9 vuoi iniziare. Questo lo hai identificato in precedenza nei prerequisiti di questa procedura. Se lasci questa opzione vuota, AWS Cloud9 utilizza la directory da cui solitamente inizia l'istanza o il server dopo il login. In genere si tratta di una directory home o predefinita.
14. In Path to Node.js binary path (Percorso per binario Node.js), immetti le informazioni sul percorso per specificare il percorso del binario Node.js sull'istanza o sul server. Per ottenere il percorso, puoi eseguire il comando **which node** (o **nvm which node** se utilizzi nvm) sull'istanza o sul server. Ad esempio, il percorso potrebbe essere `/usr/bin/node`. Se lasci vuota la casella, quando tenta di connettersi, AWS Cloud9 prova a indovinare dove si trova il file binario Node.js.
15. Per SSH jump host (Jump host SSH), immetti le informazioni sul jump host utilizzato dall'istanza o dal server. Utilizza il formato `USER_NAME@HOSTNAME:PORT_NUMBER` (ad esempio, `ec2-user@ip-192-0-2-0:22`).

Il jump host deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Deve essere raggiungibile tramite Internet pubblico utilizzando SSH.
- Deve consentire l'accesso in entrata tramite un indirizzo IP sulla porta specificata.
- Il valore della chiave SSH pubblica copiato nel file `~/.ssh/authorized_keys` sull'istanza esistente o sul server deve essere copiato anche nel file `~/.ssh/authorized_keys` sul jump host.

- Netcat deve essere installato.

16. Aggiungi fino a 50 tag fornendo una chiave e un valore per ogni tag. Per farlo, seleziona Add new tag (Aggiungi nuovo tag). I tag vengono allegati all' AWS Cloud9 ambiente come tag di risorse e vengono propagati alle seguenti risorse sottostanti: lo AWS CloudFormation stack, l' EC2 istanza Amazon e i gruppi di EC2 sicurezza Amazon. Per ulteriori informazioni sui tag, consulta [Control Access Using AWS Resource Tags](#) nella [IAM User Guide](#) e le [informazioni avanzate](#) sui tag in questa guida.

 Warning

Se aggiorni questi tag dopo averli creati, le modifiche non vengono propagate alle risorse sottostanti. Per ulteriori informazioni, consulta [Propagazione degli aggiornamenti dei tag alle risorse sottostanti](#) nelle informazioni avanzate sui [tag](#).

17. Scegli Create (Crea) per creare il tuo ambiente; verrai quindi reindirizzato alla home page. Quando l'account viene creato correttamente, nella parte superiore della AWS Cloud9 console viene visualizzata una barra flash verde. Puoi selezionare il nuovo ambiente e scegliere Open in Cloud9 (Apri in Cloud9) per avviare l'IDE.

Delete

View details

 Open in Cloud9 

Create environment

Se l'account non viene creato correttamente, viene visualizzata una barra flash rossa nella parte superiore della console AWS Cloud9 . La creazione dell'account potrebbe non riuscire a causa di un problema con il browser Web, le autorizzazioni di AWS accesso, l'istanza o la rete associata. Per informazioni sulle possibili soluzioni ai problemi di creazione dell'account, consulta la [sezione Risoluzione dei problemi di AWS Cloud9](#) .

 Note

Se il tuo ambiente utilizza un proxy per accedere a Internet, devi fornire i dettagli del proxy AWS Cloud9 in modo che possa installare le dipendenze. Per ulteriori informazioni, consulta [Impossibile installare le dipendenze](#).

Accesso alle istanze senza ingresso con EC2 AWS Systems Manager

Un' « EC2 istanza senza ingresso » creata per un EC2 ambiente consente di connettersi AWS Cloud9 alla relativa EC2 istanza Amazon senza la necessità di aprire alcuna porta in entrata su quell'istanza. [Puoi selezionare l'opzione no-ingress quando crei un EC2 ambiente utilizzando la console, l'interfaccia a riga di comando o uno stack.AWS CloudFormation](#) Per ulteriori informazioni su come creare un ambiente utilizzando la console o l'interfaccia a riga di comando, vedere. [the section called “Fase 1: creazione di un ambiente”](#)

Important

Non sono previsti costi aggiuntivi per l'utilizzo di Systems Manager Session Manager per gestire le connessioni all' EC2 istanza.

Quando si seleziona un tipo di ambiente nella pagina Crea ambiente della console, è possibile scegliere una nuova EC2 istanza che richiede connettività in ingresso o una nuova EC2 istanza senza ingresso che non richiede quanto segue:

- [Nuova EC2 istanza](#): con questa configurazione, il gruppo di sicurezza dell'istanza ha una regola per consentire il traffico di rete in entrata. Il traffico di rete in entrata è limitato a [Indirizzi IP approvati per connessioni AWS Cloud9](#). Una porta in entrata aperta consente di AWS Cloud9 connettersi tramite SSH alla sua istanza. Se utilizzi AWS Systems Manager Session Manager, puoi accedere alla tua EC2 istanza Amazon tramite SSM senza aprire le porte in entrata (nessun ingresso). Questo metodo è applicabile solo per le nuove EC2 istanze Amazon. Per ulteriori informazioni, consulta [Vantaggi dell'utilizzo di Systems Manager per EC2 ambienti](#).
- [Elaborazione esistente](#): con questa configurazione, si accede a un' EC2 istanza Amazon esistente che richiede dettagli di accesso SSH per i quali l'istanza deve disporre di una regola del gruppo di sicurezza in entrata. Se utilizzi questa opzione, viene creato automaticamente un ruolo di servizio. Puoi vedere il nome del ruolo di servizio in una nota in fondo alla schermata di configurazione.

Se crei un ambiente utilizzando [AWS CLI](#), puoi configurare un' EC2 istanza senza ingresso impostando l'--connection-type CONNECT_SSMopzione quando chiami il comando. create-

environment-ec2 Per ulteriori informazioni sulla creazione del ruolo del servizio richiesto e del profilo dell'istanza, consulta [Gestione dei profili di istanza per Systems Manager con AWS CLI](#).

Dopo aver completato la creazione di un ambiente che utilizza un' EC2 istanza senza ingresso, confermate quanto segue:

- Systems Manager Session Manager dispone delle autorizzazioni per eseguire azioni sull' EC2 istanza per conto dell'utente. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione delle autorizzazioni di Systems Manager](#).
- AWS Cloud9 gli utenti possono accedere all'istanza gestita da Session Manager. Per ulteriori informazioni, consulta [Fornire agli utenti l'accesso a istanze gestite da Session Manager](#).

Vantaggi dell'utilizzo di Systems Manager per EC2 ambienti

Consentire a [Session Manager](#) di gestire la connessione sicura tra AWS Cloud9 e la relativa EC2 istanza offre due vantaggi chiave:

- Nessun requisito per aprire le porte in ingresso per l'istanza
- Possibilità di avviare l'istanza in una sottorete pubblica o privata

No open inbound ports

Le connessioni sicure tra AWS Cloud9 e la relativa EC2 istanza sono gestite da [Session Manager](#). Session Manager è una funzionalità di Systems Manager completamente gestita che consente di connettersi AWS Cloud9 alla relativa EC2 istanza senza la necessità di aprire le porte in ingresso.

Important

L'opzione di utilizzare Systems Manager per connessioni senza ingresso è attualmente disponibile solo durante la creazione di nuovi EC2 ambienti.

Con l'avvio di una sessione di Session Manager, viene stabilita una connessione all'istanza di destinazione. Con la connessione attiva, ora l'ambiente può interagire con l'istanza tramite il servizio Systems Manager. Il servizio Systems Manager comunica con l'istanza tramite Systems Manager Agent ([SSM Agent](#)).

Per impostazione predefinita, SSM Agent è installato su tutte le istanze utilizzate dagli ambienti EC2.

Private/public subnets

Quando selezioni una sottorete per l'istanza nella sezione Network settings (advanced) Impostazioni di rete (avanzate), puoi selezionare una sottorete pubblica o privata se all'istanza dell'ambiente si accede tramite Systems Manager.

▼ Network settings (advanced)

Network (VPC)
Launch your EC2 instance into an existing Amazon Virtual Private Cloud (VPC) or create a new one.

vpc- [dropdown] [refresh] [Create new VPC]

Subnet
Select the subnet in which the EC2 instance is created. For a private subnet, ensure it has internet connectivity by adding a NAT gateway. Public or private IP depends on the subnet (public or private).

No preference (default subnet in any Availability Zone) [refresh] [Create new subnet]

Temporary managed credentials can't be used in private subnets.

No tags associated with the resource.

[Add new tag]

You can add 50 more tags.

Sottoreti private

Per una sottorete privata, assicurati che l'istanza possa ancora connettersi al servizio SSM. A tal fine, puoi [configurare un gateway NAT in una sottorete pubblica](#) o puoi [configurare un endpoint VPC per Systems Manager](#).

Il vantaggio dell'utilizzo del gateway NAT è che impedisce a Internet di avviare una connessione all'istanza nella sottorete privata. All'istanza dell'ambiente viene assegnato un indirizzo IP privato anziché pubblico. Pertanto, il gateway NAT inoltra il traffico dall'istanza a Internet o ad altri AWS servizi, quindi invia la risposta all'istanza.

Per l'opzione VPC, crea almeno tre endpoint di interfaccia per Systems Manager: `com.amazonaws.region.ssm`, `com.amazonaws.region.ec2messages` e

com.amazonaws.region.ssmmessages. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione degli endpoint VPC per Systems Manager](#) nella Guida per l'utente di AWS Systems Manager .

 Important

Attualmente, se l' EC2 istanza del tuo ambiente viene lanciata in una sottorete privata, non puoi utilizzare [credenziali temporanee AWS gestite](#) per consentire all' EC2 ambiente di accedere a un AWS servizio per conto di un' AWS entità (un utente IAM, ad esempio).

Sottoreti pubbliche

Se il tuo ambiente di sviluppo utilizza SSM per accedere a un' EC2 istanza, assicurati che all'istanza venga assegnato un indirizzo IP pubblico dalla sottorete pubblica in cui viene avviata. A tale scopo, puoi specificare il tuo indirizzo IP o abilitare l'assegnazione automatica di un indirizzo IP pubblico. Per i passaggi necessari per modificare le impostazioni di assegnazione automatica dell'IP, consulta [Assegnazione degli indirizzi IP nel VPC](#) nella Guida per l'utente di Amazon VPC.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle sottoreti pubbliche e private per le istanze dell'ambiente, consulta [Crea una sottorete per AWS Cloud9](#).

Gestione delle autorizzazioni di Systems Manager

Per impostazione predefinita, Systems Manager non dispone dell'autorizzazione per eseguire azioni sulle EC2 istanze. L'accesso viene fornito tramite un profilo di istanza AWS Identity and Access Management (IAM). (Un profilo di istanza è un contenitore che trasmette le informazioni sul ruolo IAM a un' EC2 istanza al momento del lancio.)

Quando crei l' EC2 istanza senza ingresso utilizzando la AWS Cloud9 console, sia il service role (AWSCloud9SSMAccessRole) che il profilo dell'istanza IAM (AWSCloud9SSMInstanceProfile) vengono creati automaticamente. (Puoi visualizzareAWSCloud9SSMAccessRole nella console di gestione IAM. I profili dell'istanza non vengono visualizzati nella console IAM.

 Important

Se crei un EC2 ambiente senza ingresso per la prima volta con AWS CLI, devi definire in modo esplicito il ruolo di servizio e il profilo dell'istanza richiesti. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei profili di istanza per Systems Manager con AWS CLI](#).

 Important

Se stai creando un AWS Cloud9 ambiente e utilizzi Amazon EC2 Systems Manager con `AWSCloud9Administrator` o le `AWSCloud9User` policy allegate, devi anche allegare una policy personalizzata con autorizzazioni IAM specifiche, vedi [Policy IAM personalizzata per la creazione di ambienti SSM](#). Ciò è dovuto a un problema di autorizzazioni con le policy `AWSCloud9Administrator` and `AWSCloud9User`.

Per una maggiore protezione della sicurezza, il ruolo AWS Cloud9 collegato al servizio presenta una `PassRole` restrizione nella sua politica. `AWSServiceRoleforAWSCloud9AWSCloud9ServiceRolePolicy` Quando passi un ruolo IAM per un servizio, tale servizio può assumere il ruolo ed eseguire operazioni per tuo conto. In questo caso, l'`PassRole` autorizzazione garantisce che AWS Cloud9 possa passare solo il `AWSCloud9SSMAccessRole` ruolo (e la relativa autorizzazione) a un'istanza. EC2 Ciò limita le azioni che possono essere eseguite sull' EC2 istanza solo a quelle richieste da AWS Cloud9.

 Note

Se non è più necessario utilizzare Systems Manager per accedere a un'istanza, puoi eliminare il ruolo di servizio `AWSCloud9SSMAccessRole`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Eliminazione di ruoli o profili delle istanze](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Gestione dei profili di istanza per Systems Manager con AWS CLI

È inoltre possibile creare un EC2 ambiente senza ingresso con. AWS CLI Quando chiami `create-environment-ec2`, imposta l'opzione `--connection-type` a `CONNECT_SSM`.

Se utilizzi questa opzione, il ruolo di servizio `AWSCloud9SSMAccessRole` e `AWSCloud9SSMInstanceProfile` non vengono creati automaticamente. Pertanto, per creare il profilo del servizio richiesto e il profilo dell'istanza, procedi in uno dei seguenti modi:

- Crea un EC2 ambiente utilizzando la console una volta ottenuto il ruolo di `AWSCloud9SSMAccessRole` servizio e `AWSCloud9SSMInstanceProfile` creato automaticamente in seguito. Dopo la creazione, il ruolo di servizio e il profilo dell'istanza sono disponibili per tutti EC2 gli ambienti aggiuntivi creati utilizzando. AWS CLI
- Esegui i seguenti AWS CLI comandi per creare il ruolo di servizio e il profilo dell'istanza.

```
aws iam create-role --role-name AWSCloud9SSMAccessRole --path /service-role/ --
assume-role-policy-document '{"Version": "2012-10-17", "Statement": [{"Effect":
  "Allow", "Principal": {"Service": ["ec2.amazonaws.com", "cloud9.amazonaws.com"]}
  }, {"Action": "sts:AssumeRole"}]}'
aws iam attach-role-policy --role-name AWSCloud9SSMAccessRole --policy-arn
arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9SSMInstanceProfile
aws iam create-instance-profile --instance-profile-name AWSCloud9SSMInstanceProfile
--path /cloud9/
aws iam add-role-to-instance-profile --instance-profile-name
AWSCloud9SSMInstanceProfile --role-name AWSCloud9SSMAccessRole
```

Fornire agli utenti l'accesso a istanze gestite da Session Manager

Per aprire un AWS Cloud9 ambiente connesso a un' EC2 istanza tramite Systems Manager, un utente deve disporre dell'autorizzazione per il funzionamento dell'API `StartSession`. Questa operazione avvia una connessione all' EC2 istanza gestita per una sessione di Session Manager. Puoi concedere l'accesso agli utenti utilizzando una politica gestita AWS Cloud9 specifica (consigliata) o modificando una policy IAM e aggiungendo le autorizzazioni necessarie.

Metodo	Descrizione
Utilizza una AWS Cloud9 politica gestita specifica	Si consiglia di utilizzare policy AWS gestite per consentire agli utenti di accedere alle EC2 istanze gestite da Systems Manager. Le policy gestite forniscono una serie di autorizzazioni per casi AWS Cloud9 d'uso standard e possono essere facilmente collegate a un'entità IAM. Tutte le policy gestite includono anche le autorizzazioni per eseguire l'operazione API <code>StartSession</code> . Le seguenti sono policy gestite specifiche per AWS Cloud9: • <code>AWSCloud9Administrator</code> (arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9Administrator)

Metodo	Descrizione
	• <code>AWSCloud9User</code> (<code>arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9User</code>) • <code>AWSCloud9EnvironmentMember</code> (<code>arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9EnvironmentMember</code>)  Important Se stai creando un AWS Cloud9 ambiente e utilizzi Amazon EC2 Systems Manager con <code>AWSCloud9Administrator</code> o le <code>AWSCloud9User</code> policy allegate, devi anche allegare una policy personalizzata con autorizzazioni IAM specifiche, vedi Policy IAM personalizzata per la creazione di ambienti SSM. Ciò è dovuto a un problema di autorizzazioni con le policy <code>AWSCloud9Administrator</code> and <code>AWSCloud9User</code> . Per ulteriori informazioni, consulta AWS politiche gestite per AWS Cloud9.

Metodo	Descrizione
Modifica di una policy IAM e aggiunta delle istruzioni di policy necessarie	Per modificare una policy esistente puoi aggiungere le autorizzazioni per l'API <code>StartSession</code> . Per modificare una policy utilizzando AWS Management Console o AWS CLI, segui le istruzioni fornite da Modifica delle policy IAM nella IAM User Guide. Quando modifichi la policy, aggiungi policy statement (vedi di seguito) che permette di eseguire l'operazione API <code>ssm:startSession</code> .

Per eseguire l'operazione API `StartSession` puoi usare le seguenti autorizzazioni. La chiave `ssm:resourceTag` condition specifica che è possibile avviare una sessione di Session Manager per qualsiasi istanza (`Resource: arn:aws:ec2:*:*:instance/*`) a condizione che l'istanza sia un ambiente di AWS Cloud9 EC2 sviluppo (`aws:cloud9:environment`).

Note

Le seguenti policy gestite includono anche queste istruzioni di policy:
 AWSCloud9Administrator, AWSCloud9User e AWSCloud9EnvironmentMember.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "ssm:StartSession",
  "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "ssm:resourceTag/aws:cloud9:environment": "*"
    },
    "StringEquals": {
      "aws:CalledViaFirst": "cloud9.amazonaws.com"
    }
  }
},
```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ssm:StartSession"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
  ]
}
```

Utilizzo AWS CloudFormation per creare ambienti senza ingresso EC2

Quando usi un [AWS CloudFormation modello](#) per definire un ambiente di EC2 sviluppo Amazon senza ingresso, procedi come segue prima di creare lo stack:

1. Crea un ruolo di servizio `AWSCloud9SSMAccessRole` e un profilo dell'istanza `AWSCloud9SSMInstanceProfile`. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione del ruolo di servizio e del profilo dell'istanza con un AWS CloudFormation modello](#).
2. Aggiorna la policy per la chiamata all'entità IAM. AWS CloudFormation In questo modo, l'entità può avviare una sessione di Session Manager che si connette all' EC2 istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiunta di autorizzazioni di Systems Manager a una policy IAM](#).

Creazione del ruolo di servizio e del profilo dell'istanza con un AWS CloudFormation modello

È necessario creare il ruolo di servizio `AWSCloud9SSMAccessRole` e il profilo dell'istanza `AWSCloud9SSMInstanceProfile` per consentire a Systems Manager di gestire l' EC2 istanza che supporta l'ambiente di sviluppo.

Se in precedenza è stato creato `AWSCloud9SSMAccessRole` e `AWSCloud9SSMInstanceProfile` creato un EC2 ambiente senza ingresso [with the console](#) o l'[esecuzione di AWS CLI comandi](#), il ruolo di servizio e il profilo dell'istanza sono già disponibili per l'uso.

Note

Supponiamo di tentare di creare uno AWS CloudFormation stack per un EC2 ambiente senza ingresso ma di non aver prima creato il ruolo di servizio e il profilo di istanza richiesti. Lo stack non viene creato e viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

Profilo di istanza Il AWSCloud9 SSMInstance profilo non esiste nell'account.

Quando crei un EC2 ambiente senza ingresso per la prima volta che lo utilizzi AWS CloudFormation, puoi definire le risorse AWSCloud9SSMAccessRole e AWSCloud9SSMInstanceProfile come IAM nel modello.

Questo estratto di modello di esempio mostra come definire queste risorse. L'AssumeRoleazione restituisce credenziali di sicurezza che forniscono l'accesso sia all' AWS Cloud9 ambiente che alla sua istanza. EC2

```
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
  AWSCloud9SSMAccessRole:
    Type: AWS::IAM::Role
    Properties:
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: 2012-10-17
        Statement:
          - Effect: Allow
            Principal:
              Service:
                - cloud9.amazonaws.com
                - ec2.amazonaws.com
            Action:
              - 'sts:AssumeRole'
      Description: 'Service linked role for AWS Cloud9'
      Path: '/service-role/'
      ManagedPolicyArns:
        - arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9SSMInstanceProfile
      RoleName: 'AWSCloud9SSMAccessRole'

  AWSCloud9SSMInstanceProfile:
    Type: "AWS::IAM::InstanceProfile"
    Properties:
      InstanceProfileName: AWSCloud9SSMInstanceProfile
      Path: "/cloud9/"
      Roles:
        -
          Ref: AWSCloud9SSMAccessRole
```

Aggiunta di autorizzazioni di Systems Manager a una policy IAM

Dopo aver [definito un ruolo di servizio e un profilo dell'istanza](#) nel [modello AWS CloudFormation](#), assicurati che l'entità IAM che crea lo stack disponga dell'autorizzazione per avviare una sessione di Session Manager. Una sessione è una connessione effettuata all' EC2 istanza utilizzando Session Manager.

Note

Se non si aggiungono le autorizzazioni per avviare una sessione di Session Manager prima di creare uno stack per un EC2 ambiente senza ingresso, viene restituito un `AccessDeniedException` errore.

Aggiungi le seguenti autorizzazioni alla policy per l'entità IAM chiamando AWS CloudFormation.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ssm:StartSession",
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "ssm:resourceTag/aws:cloud9:environment": "*"
        },
        "StringEquals": {
            "aws:CalledViaFirst": "cloudformation.amazonaws.com"
        }
    }
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ssm:StartSession"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    ]
}
```

Configurazione degli endpoint VPC per Amazon S3 per scaricare le dipendenze

Se l' EC2 istanza del tuo AWS Cloud9 ambiente non ha accesso a Internet, crea un endpoint VPC per un bucket Amazon S3 specifico. Questo bucket contiene le dipendenze necessarie per mantenere il tuo IDE. up-to-date

L'impostazione di un endpoint VPC per Amazon S3 comporta anche la personalizzazione della policy di accesso per permettere l'accesso solo al bucket attendibile che contiene le dipendenze da scaricare.

Note

Puoi creare e configurare endpoint VPC utilizzando AWS Management Console, AWS CLI o l'API Amazon VPC. La procedura seguente spiega come creare un endpoint VPC utilizzando l'interfaccia della console.

Creazione e configurazione di un endpoint VPC per Amazon S3

1. Nel AWS Management Console, vai alla pagina della console per Amazon VPC.
2. Nella barra di navigazione, scegli Endpoints (Endpoint).
3. Nella pagina Endpoints (Endpoint), scegli Create Endpoint (Crea endpoint).
4. Nella pagina Create Endpoint (Crea endpoint), immetti "s3" nel campo di ricerca e premi Invio per elencare gli endpoint disponibili per Amazon S3 nella Regione AWS corrente.
5. Dall'elenco degli endpoint Amazon S3 restituiti, seleziona il tipo di Gateway.
6. Quindi, scegli il VPC che contiene l'istanza del EC2 tuo ambiente.
7. Ora scegli la tabella di instradamento del VPC. In questo modo, le sottoreti associate possono accedere all'endpoint. L' EC2 istanza del tuo ambiente si trova in una di queste sottoreti.
8. Nella sezione Policy, scegli l'opzione Custom (Personalizza) e sostituisci la policy standard con quella riportata di seguito.

```
{
  "Version": "2008-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Access-to-C9-bucket-only",
```



```

        "Effect": "Allow",
        "Principal": "*",
        "Action": "s3:GetObject",
        "Resource": "arn:aws:s3:::{bucket_name}/content/dependencies/*"
    }
]
}

```

Per l'elemento `Resource`, sostituisci `{bucket_name}` con il nome effettivo del bucket disponibile nella Regione AWS. Ad esempio, se utilizzi AWS Cloud9 nella regione Europa (Irlanda), specifichi quanto segue `"Resource": "arn:aws:s3:::static-eu-west-1-prod-static-hld3vzaf7c4h/content/dependencies/."`

La tabella seguente elenca i nomi dei bucket per la cartella Regioni AWS where AWS Cloud9 è disponibile.

Bucket Amazon S3 nelle regioni AWS Cloud9

Regione AWS	Nome bucket
Stati Uniti orientali (Ohio)	static-us-east-2-prod-static-1c3sfcvf9hy4m
Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale)	static-us-east-1-prod-static-mft1klnc4h1
US West (Oregon)	static-us-west-2-prod-static-p21mksqx9zlr
Stati Uniti occidentali (California settentrionale)	static-us-west-1-prod-static-16d59zrrp01z0
Africa (Città del Capo)	static-af-south-1-prod-static-v6v7i5ypdppv
Asia Pacific (Hong Kong)	static-ap-east-1-prod-static-171xhpfkrorh6
Asia Pacific (Mumbai)	static-ap-south-1-prod-static-ykocre202i9d

Regione AWS	Nome bucket
Asia Pacific (Osaka)	static-ap-northeast-3-prod-static-ivmxqzrx2ioi
Asia Pacific (Seul)	static-ap-northeast-2-prod-static-1wxyctlhwiajm
Asia Pacifico (Singapore)	static-ap-southeast-1-prod-static-13ibpyrx4vk6d
Asia Pacifico (Sydney)	static-ap-southeast-2-prod-static-1cjsl8bx27rfu
Asia Pacifico (Tokyo)	static-ap-northeast-1-prod-static-4fwvbdisquj8
Canada (Centrale)	static-ca-central-1-prod-static-g80lpejy486c
Europa (Francoforte)	static-eu-central-1-prod-static-14lbgls2vrkh
Europa (Irlanda)	static-eu-west-1-prod-static-hld3vzaf7c4h
Europa (Londra)	static-eu-west-2-prod-static-36lbg202837x
Europa (Milano)	static-eu-south-1-prod-static-1379tzkd3ni7d
Europa (Parigi)	static-eu-west-3-prod-static-1rwpkf766ke58
Europa (Stoccolma)	static-eu-north-1-prod-static-1qzw982y7yu7e
Medio Oriente (Bahrein)	static-me-south-1-prod-static-gmljex38qtqx

Regione AWS	Nome bucket
Sud America (San Paolo)	static-sa-east-1-prod-static-1cl8k0y7opidt
Israele (Tel Aviv)	static-il-central-1-prod-static-k02vrnhcesue

9. Scegliere Create Endpoint (Crea endpoint).

Se le informazioni di configurazione fornite sono corrette, viene visualizzato un messaggio con l'ID dell'endpoint creato.

- Per verificare che l'IDE può accedere al bucket Amazon S3, avvia una sessione del terminale scegliendo Window (Finestra), New Terminal (Nuovo terminale) nella barra dei menu. Quindi, esegui il comando seguente, sostituendo {bucket_name} con il nome effettivo del bucket nella tua regione.

```
ping {bucket_name}.s3.{region}.amazonaws.com.
```

Ad esempio, se hai creato un endpoint per un bucket S3 nella regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), esegui il comando riportato di seguito.

```
ping static-us-east-1-prod-static-mft1klnkc4hl.s3.us-east-1.amazonaws.com
```

Se il ping ottiene una risposta, ciò conferma che l'IDE può accedere al bucket e alle rispettive dipendenze.

Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, consulta [Endpoints for Amazon S3](#) nella AWS PrivateLink Guida.

Configurazione degli endpoint VPC per la connettività privata

Quando si avvia un'istanza in una sottorete con l'opzione di accesso tramite Systems Manager, il gruppo di sicurezza non dispone di una regola di ingresso per permettere il traffico di rete in entrata. Il gruppo di sicurezza, tuttavia, dispone di una regola di uscita che permette il traffico in uscita dall'istanza. Ciò è necessario per scaricare i pacchetti e le librerie necessari per mantenere aggiornato l' AWS Cloud9 IDE.

Per impedire il traffico in uscita e in entrata per l'istanza, crea e configura gli endpoint Amazon VPC per Systems Manager. Con un endpoint VPC di interfaccia (endpoint di interfaccia), puoi connetterti ai servizi forniti da [AWS PrivateLink](#). AWS PrivateLink è una tecnologia che può essere utilizzata per accedere in modo privato ad Amazon EC2 e Systems Manager APIs utilizzando indirizzi IP privati. Per configurare gli endpoint VPC per utilizzare Systems Manager, segui le istruzioni fornite in questa [risorsa del Portale del sapere](#).

Warning

Supponi di voler configurare un gruppo di sicurezza che non permette il traffico di rete in ingresso o in uscita. Quindi, l' EC2 istanza che supporta il tuo AWS Cloud9 IDE non ha accesso a Internet. È necessario creare un [endpoint Amazon S3 per il VPC](#) in modo da permettere l'accesso alle dipendenze contenute in un bucket S3 attendibile. Inoltre, alcuni Servizi AWS, ad esempio AWS Lambda, potrebbero non funzionare come previsto senza accesso a Internet.

Con AWS PrivateLink, sono previsti costi di elaborazione dei dati per ogni gigabyte elaborato tramite l'endpoint VPC, indipendentemente dall'origine o dalla destinazione del traffico. Per ulteriori informazioni, consulta [Prezzi di AWS PrivateLink](#).

Aprire un ambiente in AWS Cloud9

Questa procedura descrive come aprire un ambiente in AWS Cloud9.

Note

Questa procedura presuppone che sia già stato creato un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo. Per creare un ambiente, consulta [Creazione di un ambiente](#).


1. Accedi alla AWS Cloud9 console come segue:

- Se sei l'unico a utilizzare il tuo Account AWS o sei un utente IAM in un'unica soluzione Account AWS, vai a <https://console.aws.amazon.com/cloud9/>.
- Se la tua organizzazione lo utilizza AWS IAM Identity Center, chiedi Account AWS all'amministratore le istruzioni per l'accesso.

⚠ Important

Se [esci dal tuo Account AWS](#), potrai ancora accedere all' AWS Cloud9 IDE per un massimo di 5 minuti dopo. L'accesso viene quindi negato quando scadono le autorizzazioni richieste.

2. Nella barra di navigazione in alto, scegli Regione AWS dove si trova l'ambiente.

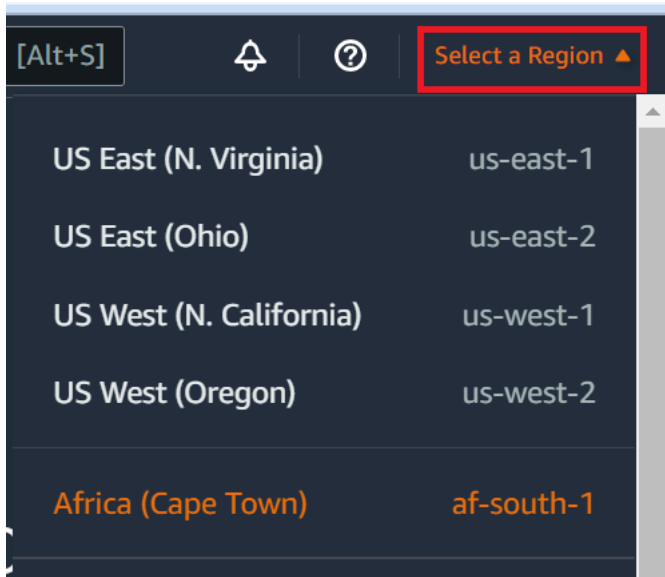

3. Nell'elenco degli ambienti, seleziona l'ambiente che desideri aprire e procedi con una delle seguenti operazioni:

- All'interno della scheda, scegli il link Open in Cloud9 (Apri in Cloud9).
- Seleziona la scheda, quindi scegli il pulsante Open in Cloud9 (Apri in Cloud9).



Se l'ambiente non è visualizzato nella console, prova a eseguire una o più delle operazioni seguenti per visualizzarlo.

- Nella barra del menu a discesa della pagina Environments (Ambienti), scegli una o più delle seguenti opzioni.
- Scegli I miei ambienti per visualizzare tutti gli ambienti di proprietà della tua AWS entità all'interno dell'area selezionata Regione AWS e Account AWS.

- Scegli Condivisi con me per visualizzare tutti gli ambienti in cui la tua AWS entità è stata invitata all'interno del gruppo selezionato Regione AWS e Account AWS.
- Scegli Tutti gli ambienti dell'account per visualizzare tutti gli ambienti all'interno di Account AWS quelli selezionati Regione AWS e per i quali AWS l'entità dispone delle autorizzazioni necessarie.
- Se pensi di essere membro di un ambiente, ma l'ambiente non è visualizzato nell'elenco Shared with you (Condiviso con te), contatta il proprietario dell'ambiente.
- Nella barra di navigazione in alto, scegli un altro Regione AWS.

Chiamata Servizi AWS da un ambiente in AWS Cloud9

È possibile effettuare chiamate Servizi AWS da un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo. Ad esempio, puoi eseguire le operazioni seguenti:

- Caricare e scaricare i dati nei bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
- Inviare notifiche di trasmissione tramite gli argomenti Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS).
- Leggere e scrivere i dati nei database Amazon DynamoDB (DynamoDB).

È possibile effettuare chiamate Servizi AWS dal proprio ambiente in diversi modi. Ad esempio, è possibile utilizzare il AWS Command Line Interface (AWS CLI) o il AWS CloudShell per eseguire comandi da una sessione terminale. Puoi anche chiamare i Servizi AWS dal codice che esegui all'interno del tuo ambiente. È possibile farlo utilizzando linguaggi AWS SDKs di programmazione come JavaScript, Python, Ruby, PHP, Go e C++. Per ulteriori informazioni, consulta [aws-shell Sample](#), la [Guida per l'AWS Command Line Interface utente](#) e il AWS CLI [AWS SDKs](#)

Ogni volta che il AWS CLI AWS CloudShell, il o il tuo codice chiama un Servizio AWS, il AWS CLI AWS CloudShell, o il tuo codice deve fornire un set di credenziali di AWS accesso insieme alla chiamata. Tali credenziali servono a determinare se l'intermediario dispone delle autorizzazioni appropriate per effettuare la chiamata. Se le credenziali non coprono le autorizzazioni appropriate, la chiamata ha esito negativo.

Ci sono diversi modi per fornire le credenziali per l'ambiente. La tabella seguente descrive alcuni approcci.

Tipo di ambiente	Approccio
EC2	Utilizza credenziali temporanee AWS gestite. Consigliamo questo approccio per un EC2 ambiente. AWS credenziali temporanee gestite gestisci le credenziali di AWS accesso in un EC2 ambiente per tuo conto, seguendo anche le migliori pratiche AWS di sicurezza. Se utilizzi un EC2 ambiente, puoi saltare il resto di questo argomento. Questo perché le credenziali temporanee AWS gestite sono già configurate per te nell'ambiente. Per ulteriori informazioni, consulta AWS Credenziali temporanee gestite da .
EC2	Allega un profilo dell'istanza IAM all'istanza. Utilizza questo approccio solo se per qualche motivo non puoi utilizzare credenziali temporanee AWS gestite. Analogamente alle credenziali temporanee AWS gestite, un profilo di istanza gestisce le credenziali di AWS accesso per conto dell'utente. Tuttavia, devi creare, gestire e collegare tu stesso il profilo dell'istanza all' EC2 istanza Amazon. Per istruzioni, consulta la sezione relativa alla creazione e utilizzo di un profilo dell'istanza per gestire credenziali temporanee.
EC2 o SSH	Memorizza le tue credenziali di AWS accesso permanenti all'interno dell'ambiente. Questo approccio è meno sicuro rispetto all'utilizzo di credenziali di AWS accesso temporanee.

Tipo di ambiente	Approccio
	Tuttavia, è l'unico approccio supportato per un ambiente SSH. Per istruzioni, consulta la sezione relativa alla creazione e archivio delle credenziali di accesso permanenti in un ambiente.
EC2 o SSH	Inserisci le tue credenziali di AWS accesso permanenti direttamente nel codice. Sconsigliamo questo approccio perché non segue le migliori pratiche AWS di sicurezza. Siccome scoraggiamo questo approccio, non lo affrontiamo in questo argomento.

Creazione e utilizzo di un profilo dell'istanza per gestire le credenziali temporanee

Note

Non è possibile utilizzare questa procedura per un ambiente di sviluppo AWS Cloud9 SSH. Invece, passa a [Creazione e archivio delle credenziali di accesso permanenti in un ambiente](#). Si consiglia di utilizzare credenziali temporanee AWS gestite anziché un profilo di istanza. Segui queste istruzioni solo se per qualche motivo non puoi utilizzare credenziali temporanee AWS gestite. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Credenziali temporanee gestite da](#).

Questa procedura utilizza IAM e Amazon EC2 per creare e collegare un profilo di istanza IAM all'EC2 istanza Amazon che si connette al tuo ambiente. Il profilo dell'istanza gestisce le credenziali temporanee per tuo conto. Questa procedura presuppone che tu abbia già creato un ambiente in AWS Cloud9. Per creare un ambiente, consulta [Creazione di un ambiente](#).

Puoi completare queste attività con le [EC2 console IAM e Amazon](#) o l'[interfaccia a riga di AWS comando \(AWS CLI\)](#).

Creazione di un profilo dell'istanza con la console IAM

Note

Se disponi già di un ruolo IAM che contiene un profilo di istanza, vai avanti a [Collegare un profilo di istanza a un'istanza con la EC2 console Amazon](#).

1. Accedi alla console IAM, all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/iam>.

Per questa fase consigliamo di effettuare l'accesso utilizzando le credenziali a livello di amministratore nell' Account AWS. Se non si è in grado di eseguire questa operazione, contattare l'amministratore dell' Account AWS .

2. Nella barra di navigazione, scegli Ruoli.

Note

Non puoi utilizzare la console IAM per creare un profilo dell'istanza da solo. Devi creare un ruolo IAM, che contiene un profilo dell'istanza.

3. Scegliere Crea ruolo.
4. Nella pagina Seleziona il tipo di entità affidabile, se l'opzione è Servizio AWS già selezionata, per Scegli il servizio che utilizzerà questo ruolo, scegli EC2.
5. Per Seleziona il tuo caso d'uso, scegli EC2.
6. Scegli Successivo: autorizzazioni.
7. Nella pagina Allega criteri di autorizzazione, nell'elenco dei criteri, seleziona la casella accanto a AdministratorAccess, quindi scegli Avanti: revisione.

Note

La AdministratorAccesspolicy consente l'accesso illimitato a tutte le AWS azioni e le risorse del tuo Account AWS. Usala solo per scopi di sperimentazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Policy IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

8. Nella pagina Review (Verifica), per Role Name (Nome ruolo), immetti il nome del ruolo, ad esempio my-demo-cloud9-instance-profile.
9. Selezionare Create Role (Crea ruolo).

Vai avanti per [collegare un profilo di istanza a un'istanza con la EC2 console Amazon](#).

Creazione di un profilo dell'istanza con la AWS CLI

Note

Se disponi già di un ruolo IAM che contiene un profilo dell'istanza, passa a [Allegare un profilo dell'istanza a un'istanza con la AWS CLI](#).

Per questo argomento, ti consigliamo di configurare l' AWS CLI utilizzo di credenziali a livello di amministratore nel tuo Account AWS. Se non si è in grado di eseguire questa operazione, contattare l'amministratore dell' Account AWS .

Note

Se utilizzi [credenziali temporanee AWS gestite](#), non puoi utilizzare una sessione terminale nell' AWS Cloud9 IDE per eseguire alcuni o tutti i comandi di questa sezione. Per soddisfare le migliori pratiche AWS di sicurezza, le credenziali temporanee AWS gestite non consentono l'esecuzione di alcuni comandi. È invece possibile eseguire tali comandi da un'installazione separata di AWS Command Line Interface (AWS CLI).

1. Definite una relazione di fiducia AWS per il ruolo IAM richiesto dal profilo di istanza. Per eseguire questa operazione, devi creare un file con i seguenti contenuti (ad esempio, `my-demo-cloud9-instance-profile-role-trust.json`).

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ec2.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

- Utilizzando il terminale o il prompt dei comandi, passa alla directory dove hai già salvato questo file.
- Crea un ruolo IAM per il profilo dell'istanza. A tale scopo, esegui il comando `iam create-role`, specificando un nome per il nuovo ruolo IAM (ad esempio `my-demo-cloud9-instance-profile-role`) e il nome del file appena salvato.

```
aws iam create-role --role-name my-demo-cloud9-instance-profile-role --assume-role-policy-document file://my-demo-cloud9-instance-profile-role-trust.json
```

- AWS Associa le autorizzazioni di accesso al ruolo IAM del profilo di istanza. A tale scopo, esegui il comando `iam attach-role-policy`, Specificare il nome del ruolo IAM esistente e l'Amazon Resource Name (ARN) della policy AWS gestita denominata. `AdministratorAccess`

```
aws iam attach-role-policy --role-name my-demo-cloud9-instance-profile-role --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess
```

Note

La `AdministratorAccess` policy consente l'accesso illimitato a tutte le AWS azioni e le risorse del tuo Account AWS. Usala solo per scopi di sperimentazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Policy IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

- Crea il profilo dell'istanza. Per eseguire questa operazione, esegui il comando `iam create-instance-profile` di IAM, specificando un nome per il nuovo profilo dell'istanza (ad esempio, `my-demo-cloud9-instance-profile`).

```
aws iam create-instance-profile --instance-profile-name my-demo-cloud9-instance-profile
```

- Allega un ruolo IAM al profilo dell'istanza. Per eseguire questa operazione, esegui `iam add-role-to-instance-profile` di IAM, specificando il nome del ruolo IAM esistente e il profilo dell'istanza.

```
aws iam add-role-to-instance-profile --role-name my-demo-cloud9-instance-profile-role --instance-profile-name my-demo-cloud9-instance-profile
```

Passa a [Creazione di un profilo dell'istanza con la AWS CLI](#).

Associa un profilo di istanza a un'istanza con la EC2 console Amazon

1. Accedi alla EC2 console Amazon, all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2>.

Per questa fase consigliamo di effettuare l'accesso utilizzando le credenziali a livello di amministratore nell' Account AWS. Se non si è in grado di eseguire questa operazione, contattare l'amministratore dell' Account AWS .

2. Nella barra di navigazione, assicurati che il selettore della regione visualizzi la Regione AWS che corrisponde a quella dell'ambiente. Ad esempio, se hai creato l'ambiente nella regione Stati Uniti orientali (Ohio), scegli US East (Ohio) (Stati Uniti orientali (Ohio)) anche nel selettore della regione.
3. Scegliere il link Running Instances (Istanze in esecuzione) oppure, nel riquadro di navigazione, espandere Instances (Istanze) e selezionare Instances (Istanze).
4. Nell'elenco delle istanze, scegli l'istanza con il Name (Nome) che include il nome dell'ambiente. Ad esempio, se il nome dell'ambiente è my-demo-environment, scegli l'istanza con il nome che include. my-demo-environment
5. Nel menu Actions (Operazioni), scegliere Security (Sicurezza), Modify IAM role (Modifica ruolo IAM).

Note

Nonostante tu stia collegando un ruolo all'istanza, il ruolo contiene un profilo dell'istanza.

6. Nella pagina Modify IAM Role (Modifica ruolo IAM), per IAM role (Ruolo IAM), selezionare il nome del ruolo identificato o creato nella procedura precedente, quindi selezionare Apply (Applica).
7. Tornati nell'ambiente, usate il AWS CLI per eseguire il `aws configure` comando o il AWS CloudShell per eseguire il `configure` comando. Non specificare alcun valore per AWS Access Key ID (ID chiave di accesso AWS) o AWS Secret Access Key (Chiave di accesso segreta AWS) e premi Enter dopo ognuno di questi prompt. Per il nome predefinito della regione, specifica la regione Regione AWS più vicina a te o la regione in cui si trovano le AWS risorse. Ad esempio, per la regione Stati Uniti orientali (Ohio) utilizzare `us-east-2`. Per un elenco delle regioni, consulta [Regioni AWS ed Endpoints](#) in. Riferimenti generali di Amazon Web Services Opzionalmente, specifica un valore per Default output format (Formato di output predefinito) (ad esempio, `json`).

Ora puoi iniziare a chiamare Servizi AWS dal tuo ambiente. Per utilizzare il AWS CLI, il `aws-shell`, o entrambi da chiamare Servizi AWS, vedi [aws-shell Sample](#). AWS CLI Per chiamare i Servizi AWS dal codice, consulta i nostri [tutorial ed esempi](#).

Allega un profilo di istanza a un'istanza con AWS CLI

Note

Se utilizzi [credenziali temporanee AWS gestite](#), non puoi utilizzare una sessione terminale nell' AWS Cloud9 IDE per eseguire alcuni o tutti i comandi di questa sezione. Per soddisfare le migliori pratiche AWS di sicurezza, le credenziali temporanee AWS gestite non consentono l'esecuzione di alcuni comandi. È invece possibile eseguire tali comandi da un'installazione separata di AWS Command Line Interface (AWS CLI).

1. Esegui il `EC2 associate-iam-instance-profile` comando Amazon. Specificare il nome del profilo dell'istanza e l' Regione AWS ID e l'ID dell' EC2istanza Amazon per l'ambiente.

```
aws ec2 associate-iam-instance-profile --iam-instance-profile Name=my-demo-cloud9-  
instance-profile --region us-east-2 --instance-id i-12a3b45678cdef9a0
```

Nel comando precedente, sostituisci `us-east-2` con l'ID della Regione AWS per l'istanza e `i-12a3b45678cdef9a0` con l'ID dell'istanza.

Per ottenere l'ID dell'istanza, puoi, ad esempio, eseguire il `EC2 describe-instances` comando Amazon, specificando il nome e l' Regione AWS ID dell'ambiente.

```
aws ec2 describe-instances --region us-east-2 --filters Name=tag:Name,Values=*my-  
environment* --query "Reservations[*].Instances[*].InstanceId" --output text
```

Nel comando precedente, sostituisci `us-east-2` con l'ID della Regione AWS per l'istanza e `my-environment` con il nome dell'ambiente.

2. Tornato nell'ambiente, usa il AWS CLI per eseguire il `aws configure` comando o `aws-shell` per eseguire il `configure` comando. Non specificare alcun valore per AWS Access Key ID (ID chiave di accesso AWS) o AWS Secret Access Key (Chiave di accesso segreta AWS). Premi Enter dopo ciascuno di questi prompt. Per il nome predefinito della regione, specifica la regione Regione AWS più vicina a te o la regione in cui si trovano le AWS risorse. Ad esempio, per la regione Stati Uniti orientali (Ohio) utilizzare `us-east-2`. Per un elenco delle regioni, consulta [AWS Regioni ed endpoint](#) in. Riferimenti generali di Amazon Web Services Opzionalmente, specifica un valore per Default output format (Formato di output predefinito) (ad esempio, `json`).

Ora puoi iniziare a chiamare Servizi AWS dal tuo ambiente. Per utilizzare il AWS CLI, il aws-shell, o entrambi da chiamare Servizi AWS, vedi [aws-shell Sample](#). AWS CLI Per chiamare i Servizi AWS dal codice, consulta i nostri [tutorial ed esempi](#).

Creazione e archiviazione di credenziali di accesso permanenti in un ambiente

Note

Se utilizzi un ambiente di AWS Cloud9 EC2 sviluppo, ti consigliamo di utilizzare credenziali temporanee AWS gestite anziché credenziali di accesso AWS permanenti. Per utilizzare credenziali temporanee AWS gestite, consulta. [AWS credenziali temporanee gestite](#)

In questa sezione, si utilizza AWS Identity and Access Management (IAM) per generare un set di credenziali permanenti. Il AWS CLI, il aws-shell, oppure il codice può utilizzare questo set di credenziali durante la chiamata Servizi AWS. Questo set include un ID della chiave di AWS accesso e una chiave di accesso AWS segreta, che sono unici per l'utente del tuo Account AWS. Se disponi già di un ID di chiave di AWS accesso e di una chiave di accesso AWS segreta, annota tali credenziali, quindi vai avanti a [Archivia le credenziali di accesso permanenti in](#) un ambiente.

Puoi creare un set di credenziali permanenti tramite la [console IAM](#) o la [AWS CLI](#).

Concessione dell'accesso programmatico

Gli utenti necessitano dell'accesso programmatico se desiderano interagire con AWS l'esterno di. AWS Management Console Il modo per concedere l'accesso programmatico dipende dal tipo di utente che accede. AWS

Per fornire agli utenti l'accesso programmatico, scegli una delle seguenti opzioni.

Quale utente necessita dell'accesso programmatico?	Per	Come
Identità della forza lavoro (Utenti gestiti nel centro identità IAM)	Utilizza credenziali temporanee e per firmare le richieste programmatiche a AWS CLI,, AWS SDKs o. AWS APIs	Segui le istruzioni per l'interfaccia che desideri utilizzare. • Per la AWS CLI, vedere Configurazione dell'uso

Quale utente necessita dell'accesso programmatico?	Per	Come
		AWS IAM Identity Center nella AWS CLI Guida per l'utente.AWS Command Line Interface • Per AWS SDKs gli strumenti e AWS APIs, consulta l'autenticazione di IAM Identity Center nella Guida di riferimento AWS SDKs and Tools.
IAM	Utilizza credenziali temporanee e per firmare le richieste programmatiche a AWS CLI, AWS SDKs, o. AWS APIs	Seguendo le istruzioni riportate in Utilizzo delle credenziali temporanee con le AWS risorse nella Guida per l'utente IAM .

Quale utente necessita dell'accesso programmatico?	Per	Come
IAM	(Non consigliato) Utilizza credenziali a lungo termine per firmare richieste programmatiche a AWS CLI,, AWS SDKs o. AWS APIs	Segui le istruzioni per l'interfaccia che desideri utilizzare. • Per la AWS CLI, consulta Autenticazione tramite credenziali utente IAM nella Guida per l'utente.AWS Command Line Interface • Per gli strumenti AWS SDKs e gli strumenti, consulta Autenticazione tramite credenziali a lungo termine nella Guida di riferimento agli strumenti e agli AWS SDKs strumenti. • Per AWS APIs, consulta la sezione Gestione delle chiavi di accesso per gli utenti IAM nella Guida per l'utente IAM.

Crea credenziali di accesso permanenti con AWS CLI

Note

Per questa sezione, ti consigliamo di configurare l' AWS CLI utilizzo di credenziali a livello di amministratore nel tuo. Account AWS Se non riesci a farlo, contatta il tuo amministratore. Account AWS

 Note

Se utilizzi [credenziali temporanee AWS gestite](#), non puoi utilizzare una sessione terminale nell' AWS Cloud9 IDE per eseguire alcuni o tutti i comandi di questa sezione. Per soddisfare le migliori pratiche AWS di sicurezza, le credenziali temporanee AWS gestite non consentono l'esecuzione di alcuni comandi. È invece possibile eseguire tali comandi da un'installazione separata di AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Eseguite il `create-access-key` comando IAM per creare una nuova chiave di AWS accesso e la corrispondente chiave di accesso AWS segreta per l'utente.

```
aws iam create-access-key --user-name MyUser
```

Nel comando precedente, sostituisci `MyUser` con il nome dell'utente.

In un posto sicuro, salva i valori `AccessKeyId` e `SecretAccessKey` visualizzati. Dopo aver eseguito il `create-access-key` comando IAM, questa è l'unica volta che puoi utilizzare AWS CLI per visualizzare la chiave di accesso AWS segreta dell'utente. Per generare una nuova chiave di accesso AWS segreta per l'utente in un secondo momento, se necessario, consulta [Creazione, modifica e visualizzazione delle chiavi di accesso \(API, CLI PowerShell\)](#) nella Guida per l'utente IAM.

Archivio delle credenziali di accesso permanenti in un ambiente

In questa procedura, utilizzi l' AWS Cloud9 IDE per archiviare le credenziali di AWS accesso permanenti nel tuo ambiente. Questa procedura presuppone che l'utente abbia già creato un ambiente in AWS Cloud9, aperto l'ambiente e che l' AWS Cloud9 IDE venga visualizzato nel browser Web. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un ambiente](#) e [Apertura di un ambiente](#).

 Note

La procedura seguente mostra come archiviare le proprie credenziali di accesso permanenti utilizzando variabili di ambiente. Se avete il AWS CLI o il `aws-shell` installato nel proprio ambiente, è possibile utilizzare il **`aws configure`** comando for AWS CLI o il **`configure`** comando per `aws-shell` per memorizzare invece le credenziali di accesso permanenti. Per istruzioni, consulta la sezione [Configurazione rapida](#) nella Guida per l'utente di AWS Command Line Interface .

1. Con l'ambiente aperto, nell' AWS Cloud9 IDE, avviate una nuova sessione di terminale, se non ne è già stata avviata una. Per avviare una nuova sessione del terminale, dalla barra dei menu, selezionare Window (Finestra), New Terminal (Nuovo terminale).
2. Esegui ciascuno dei seguenti comandi, un comando alla volta, per impostare le variabili di ambiente locale che rappresentano le tue credenziali di accesso permanenti. In questi comandi, dopoAWS_ACCESS_KEY_ID:, inserisci l'ID della tua chiave di AWS accesso. DopoAWS_SECRET_ACCESS_KEY, inserisci la tua chiave di accesso AWS segreta. SuccessivamenteAWS_DEFAULT_REGION_ID, inserisci l' Regione AWS identificatore associato a quello Regione AWS più vicino a te (o il tuo preferito Regione AWS). Per un elenco degli identificatori disponibili, consulta [Regioni AWS ed Endpoints](#) in. Riferimenti generali di Amazon Web Services Ad esempio, per la regione Stati Uniti orientali (Ohio) utilizza us-east-2.

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID=  
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=  
export AWS_DEFAULT_REGION=
```

3. Nota che le variabili di ambiente precedenti sono valide solo per la sessione terminale corrente. Per rendere queste variabili di ambiente disponibili tra le sessioni del terminale, devi aggiungerle al tuo file di profilo shell come variabili di utente di ambiente, come segue.
 - a. Nella finestra Environment (Ambiente) dell'IDE, scegli l'icona a forma di ingranaggio, quindi scegli Show Home in Favorites (Mostra Home in Preferiti). Ripetere questa fase e selezionare anche Show Hidden Files (Mostra file nascosti).
 - b. Apri il file ~/.bashrc.
 - c. Immetti o incolla il codice seguente alla fine del file. In questi comandi, dopoAWS_ACCESS_KEY_ID:, inserisci l'ID della tua chiave di AWS accesso. DopoAWS_SECRET_ACCESS_KEY, inserisci la tua chiave di accesso AWS segreta. SuccessivamenteAWS_DEFAULT_REGION_ID, inserisci l' Regione AWS identificatore associato a quello Regione AWS più vicino a te (o il tuo preferito Regione AWS). Per un elenco degli identificatori disponibili, consulta [Regioni AWS ed Endpoints](#) in. Riferimenti generali di Amazon Web Services Ad esempio, per la regione Stati Uniti orientali (Ohio) utilizza us-east-2.
- ```
export AWS_ACCESS_KEY_ID=
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=
export AWS_DEFAULT_REGION=
```
- d. Salvare il file.
  - e. Crea il file ~/.bashrc per caricare queste nuove variabili di ambiente.

```
. ~/.bashrc
```

Ora puoi iniziare a chiamare Servizi AWS dal tuo ambiente. Per utilizzare il AWS CLI o il aws-shell per chiamare Servizi AWS, vedi [aws-shell Sample](#). AWS CLI Per chiamare i Servizi AWS dal codice, consulta i nostri [tutorial ed esempi](#).

## Modifica delle impostazioni ambientali in AWS Cloud9

È possibile modificare le preferenze o le impostazioni per un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo.

- [Modifica delle preferenze dell'ambiente](#)
- [Modifica delle impostazioni dell'ambiente tramite console](#)
- [Modifica delle impostazioni dell'ambiente tramite codice](#)

### Modifica delle preferenze dell'ambiente

1. Apri l'ambiente con le impostazioni da modificare. Per aprire un ambiente, consulta [Apertura di un ambiente](#).
2. Nell' AWS Cloud9 IDE, nella barra dei menu AWS Cloud9, scegli Preferenze.
3. Nella finestra Preferences (Preferenze), selezionare Project Settings (Impostazioni progetto).
4. Modifica le impostazioni del progetto in base alle esigenze. Le impostazioni modificabili includono Code Editor (Ace) (Editor codice Ace) e Find in Files (Trova nei file).

#### Note

Per ulteriori informazioni, consulta [Modifiche alle impostazioni del progetto che è possibile eseguire](#).


### Regolazione del timeout di un ambiente nell'IDE AWS Cloud9

I passaggi seguenti descrivono come aggiornare il periodo di timeout per un EC2 ambiente Amazon nell' AWS Cloud9 IDE. Questo sarà il periodo di tempo prima che l'ambiente si fermi.

1. Apri l'ambiente che desideri configurare.
2. Nell'AWS Cloud9 IDE, nella barra dei menu, scegli AWS Cloud9Preferenze.
3. Nella finestra Preferenze scorri fino alla sezione EC2 Istanza Amazon.
4. Seleziona il valore di timeout dall'elenco disponibile e aggiorna.

## Modifica delle impostazioni dell'ambiente tramite console

1. Accedi alla AWS Cloud9 console come segue:
  - Se sei l'unica persona che utilizza il tuo Account AWS o sei un utente IAM in un'unica soluzione Account AWS, vai su <https://console.aws.amazon.com/cloud9/>.
  - Se la tua organizzazione lo utilizza AWS IAM Identity Center, rivolgiti Account AWS all'amministratore per le istruzioni di accesso.
2. Nella barra di navigazione in alto, scegli Regione AWS dove si trova l'ambiente.

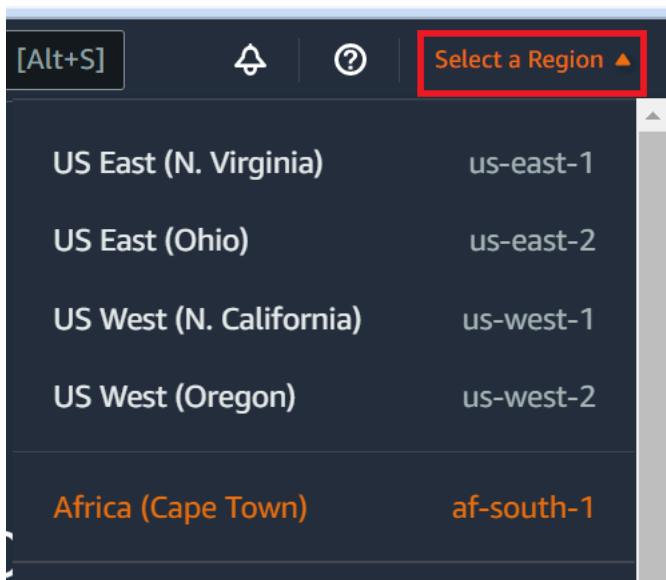

3. Nell'elenco degli ambienti, seleziona l'ambiente in cui modificare le impostazioni e procedi in uno dei modi descritti di seguito.
  - Scegli il titolo della scheda per l'ambiente. Quindi seleziona View details (Visualizza dettagli) nella pagina successiva.
  - Seleziona la scheda dell'ambiente, quindi scegli il pulsante View details (Visualizza dettagli).
4. Apportare le modifiche desiderate e selezionare Save changes (Salva modifiche).

È possibile utilizzare la AWS Cloud9 console per modificare le seguenti impostazioni.

- Per EC2 gli ambienti, nome e descrizione.

- Per ambienti SSH: Name (Nome), Description (Descrizione), User (Utente), Host, Port (Porta), Environment path (Percorso ambiente), Node.js binary path (Percorso binario Node.js) e SSH jump host (Jump host SSH).

Per modificare altre impostazioni, esegui le operazioni descritte di seguito.

- Per EC2 gli ambienti, procedi come segue.
  - Non è possibile modificare Type (Tipo), Security groups (Gruppi di sicurezza), VPC, Subnet (Sottorete), Environment path (Percorso ambiente) o Environment ARN (ARN ambiente).
  - Per Permissions (Autorizzazioni) o Number of members (Numero di membri), consulta [Modifica del ruolo di accesso di un membro dell'ambiente](#), [Rimozione dell'utente](#), [Invitare un utente IAM](#) e [Rimozione di un membro di un altro ambiente](#).
  - Ad EC2 esempio, tipo di memoria o vCPU, vedere [Spostamento o ridimensionamento](#) di un ambiente.
- Per ambienti SSH, procedi in uno dei seguenti modi:
  - Non è possibile modificare Type (Tipo) o Environment ARN (ARN ambiente).
  - Per Permissions (Autorizzazioni) o Number of members (Numero di membri), consulta [Modifica il ruolo di accesso di un membro dell'ambiente](#), [Rimozione dell'utente](#), [Invitare un utente IAM](#) e [Rimozione di un altro membro dell'ambiente](#).

Se l'ambiente non è visualizzato nella console, prova a eseguire una o più delle operazioni seguenti per visualizzarlo.

- Nella barra del menu a discesa della pagina Environments (Ambienti), scegli una o più delle seguenti opzioni.
  - Scegli I miei ambienti per visualizzare tutti gli ambienti di proprietà AWS dell'entità all'interno dell'area selezionata e. Regione AWS Account AWS
  - Scegli Condivisi con me per visualizzare tutti gli ambienti in cui la tua AWS entità è stata invitata all'interno del gruppo selezionato Regione AWS e Account AWS.
  - Scegli Tutti gli ambienti dell'account per visualizzare tutti gli ambienti all'interno di Account AWS quelli selezionati Regione AWS e per i quali AWS l'entità dispone delle autorizzazioni necessarie.
- Se pensi di essere membro di un ambiente, ma l'ambiente non è visualizzato nell'elenco Shared with you (Condiviso con te), contatta il proprietario dell'ambiente.
- Nella barra di navigazione in alto, scegli un altro Regione AWS.

## Modifica delle impostazioni dell'ambiente tramite codice

Per utilizzare il codice per modificare le impostazioni di un ambiente AWS Cloud9, chiamate l'operazione di AWS Cloud9 aggiornamento dell'ambiente, come segue.

|                                  |                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AWS CLI                          | <a href="#">update-environment</a>                                                                                          |
| AWS SDK per C++                  | <a href="#">UpdateEnvironmentRequest</a> , <a href="#">UpdateEnvironmentResult</a>                                          |
| AWS SDK per Go                   | <a href="#">UpdateEnvironment</a> , <a href="#">UpdateEnvironmentRequest</a> , <a href="#">UpdateEnvironmentWithContext</a> |
| AWS SDK per Java                 | <a href="#">UpdateEnvironmentRequest</a> , <a href="#">UpdateEnvironmentResult</a>                                          |
| AWS SDK per JavaScript           | <a href="#">updateEnvironment</a>                                                                                           |
| AWS SDK per .NET                 | <a href="#">UpdateEnvironmentRequest</a> , <a href="#">UpdateEnvironmentResponse</a>                                        |
| AWS SDK per PHP                  | <a href="#">updateEnvironment</a>                                                                                           |
| AWS SDK for Python (Boto)        | <a href="#">update_environment</a>                                                                                          |
| AWS SDK per Ruby                 | <a href="#">update_environment</a>                                                                                          |
| AWS Tools for Windows PowerShell | <a href="#">Update-C9Environment</a>                                                                                        |
| AWS Cloud9 API                   | <a href="#">UpdateEnvironment</a>                                                                                           |

## Lavorare con un ambiente condiviso in AWS Cloud9

Un ambiente condiviso è un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo a cui più utenti sono stati invitati a partecipare. Questo argomento fornisce istruzioni per condividere un ambiente AWS Cloud9 e come partecipare a un ambiente condiviso.

Per invitare un utente a partecipare a un ambiente di tua proprietà, segui uno di questi set di procedure, a seconda del tipo di utente che desideri invitare.

- Se sei un utente nello Account AWS stesso ambiente, dovresti [invitare un utente con lo stesso account dell'ambiente](#).
- Se sei un AWS Cloud9 amministratore nello stesso Account AWS ambiente, in particolare l'utente Account AWS root, un utente amministratore o un utente con la politica AWS gestita `AWSCloud9Administrator` allegata, dovresti invitare personalmente l' AWS Cloud9 amministratore, vedere [Invita un utente nello stesso account dell'ambiente](#) o chiedere all' AWS Cloud9 amministratore di invitare se stesso (o altri nello stesso Account AWS), vedi Fare in modo [che un AWS Cloud9 amministratore nello stesso account dell'ambiente inviti sé stesso o altri](#).

## Casi d'uso dell'ambiente condiviso

Un ambiente condiviso è utile per i seguenti casi d'uso:

- Programmazione in coppia (nota anche come programmazione tra pari): consente a due utenti di lavorare insieme sullo stesso codice in un unico ambiente. In genere, in un programmazione di coppia un utente scrive il codice mentre l'altro osserva quanto viene scritto. L'osservatore fornisce all'autore feedback e commenti in tempo reale. Spesso i due utenti si alternano nei due ruoli durante il progetto. Solitamente, in assenza di un ambiente condiviso, le coppie di programmatori sono costrette a sedersi davanti alla stessa macchina e solo un utente alla volta è in grado di scrivere codice. Dopo avere condiviso l'ambiente, entrambi gli utenti possono utilizzare due macchine diverse. Inoltre, possono scrivere codice contemporaneamente, anche se fisicamente si trovano in due uffici diversi.
- Corsi di informatica: sono utili quando insegnanti o assistenti didattici vogliono accedere all'ambiente di uno studente. Può essere utilizzata per esaminare il lavoro svolto da uno studente o per risolvere un problema nell'ambiente in tempo reale. Gli studenti possono anche svolgere lavori di gruppo con i compagni su progetti condivisi, collaborando in tempo reale alla scrittura di codici in un unico ambiente. Tale attività può essere svolta anche se gli studenti si trovano in luoghi diversi e utilizzano computer con sistemi operativi e browser Web differenti.
- Qualsiasi altro caso in cui più utenti devono collaborare sullo stesso codice in tempo reale.

## Informazioni sui ruoli di accesso dei membri dell'ambiente

Prima di condividere un ambiente o partecipare a un ambiente condiviso in AWS Cloud9, è necessario comprendere i livelli di autorizzazione di accesso per un ambiente condiviso. Tali livelli di autorizzazione sono denominati ruoli di accesso dei membri dell'ambiente.

Un ambiente condiviso AWS Cloud9 offre tre ruoli di accesso ai membri dell'ambiente: proprietario, lettura/scrittura e sola lettura.

- Un proprietario ha il controllo completo dell'ambiente. Ogni ambiente può avere un unico proprietario, che corrisponde al suo creatore. Un proprietario può effettuare le operazioni descritte di seguito.
  - Aggiungere, modificare e rimuovere membri per l'ambiente
  - Aprire, visualizzare e modificare i file
  - Eseguire il codice
  - Modificare le impostazioni dell'ambiente
  - Conversare in chat con altri membri
  - Eliminare i messaggi chat esistenti

Nell' AWS Cloud9 IDE, viene visualizzato il proprietario dell'ambiente con accesso in lettura +scrittura.

- Un membro con accesso in lettura/scrittura può effettuare le operazioni descritte di seguito.
  - Aprire, visualizzare e modificare i file
  - Eseguire il codice
  - Modifica varie impostazioni di ambiente dall'interno dell'IDE AWS Cloud9
  - Conversare in chat con altri membri
  - Eliminare i messaggi chat esistenti

Nell' AWS Cloud9 IDE, i membri di lettura/scrittura vengono visualizzati con accesso Read+Write.

- Un membro con accesso in sola lettura può effettuare le operazioni descritte di seguito.
  - Aprire e visualizzare i file
  - Conversare in chat con altri membri
  - Eliminare i messaggi chat esistenti

Nell' AWS Cloud9 IDE, i membri in sola lettura vengono visualizzati con accesso in sola lettura.

Per diventare proprietario o membro di un ambiente, utente deve soddisfare uno dei seguenti criteri.

- L'utente è un utente root dell'Account AWS .



- L'utente è un utente amministratore. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione del primo utente e gruppo di utenti di amministrazione IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.
- L'utente è un utente che appartiene a un gruppo IAM, un utente che assume un ruolo o un utente federato che assume un ruolo e a quel gruppo o ruolo è associata la policy AWS gestita o `AWSCloud9User` (`AWSCloud9Administrator` o `AWSCloud9EnvironmentMember`, per essere solo un membro). Per ulteriori informazioni, consulta [Policy gestite da AWS \(predefinite\)](#).
- Per collegare una delle policy gestite sopra menzionate a un gruppo IAM, è possibile usare la [AWS Management Console](#) o l'[interfaccia a riga di comando \(AWS CLI\)](#) `AWS` come descritto nelle seguenti procedure.
- Con una delle precedenti policy gestite puoi creare un ruolo in IAM che un utente o un utente federato può assumere. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di ruoli](#) nella Guida per l'utente di IAM. Per fare in modo che un utente o un utente federato assuma il ruolo, consulta la sezione sull'assunzione di ruoli in [Utilizzo di ruoli IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Allega una policy AWS gestita per AWS Cloud9 a un gruppo utilizzando la console

La procedura seguente illustra come allegare una policy AWS gestita per AWS Cloud9 a un gruppo utilizzando la console.

1. Accedi a AWS Management Console, se non hai già effettuato l'accesso.

Per questa fase consigliamo di effettuare l'accesso utilizzando le credenziali a livello di amministratore IAM nell' Account AWS. Se non si è in grado di eseguire questa operazione, contattare l'amministratore dell' Account AWS .

2. Apri la console IAM. Per eseguire questa operazione, scegli Services (Servizi) nella barra di navigazione della console. Quindi scegliere IAM.
3. Scegliere Groups (Gruppi).
4. Scegli il nome del gruppo.
5. Nella scheda Permissions (Autorizzazioni), per Managed Policies (Policy gestite), scegliere Attach Policy (Collega policy).
6. Nell'elenco dei nomi delle policy, seleziona una delle caselle riportate di seguito.
  - `AWSCloud9Utente` (preferito) o `AWSCloud9Amministratore` per consentire a ogni utente del gruppo di essere proprietario dell'ambiente
  - `AWSCloud9EnvironmentMember` per consentire a ciascun utente del gruppo di essere solo un membro

Se nell'elenco questi nomi di policy non sono presenti, digita il nome della policy nella casella Search (Cerca) per visualizzarlo.

## 7. Scegli Collega policy.

Allega una politica AWS gestita per AWS Cloud9 a un gruppo utilizzando il AWS CLI

### Note

Se utilizzi [credenziali temporanee AWS gestite](#), non puoi utilizzare una sessione terminale nell' AWS Cloud9 IDE per eseguire alcuni o tutti i comandi di questa sezione. Per soddisfare le migliori pratiche AWS di sicurezza, le credenziali temporanee AWS gestite non consentono l'esecuzione di alcuni comandi. È invece possibile eseguire tali comandi da un'installazione separata di AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Eseguite il `attach-group-policy` comando IAM per allegare la policy AWS gestita per AWS Cloud9 al gruppo. Specifica il nome del gruppo e il nome della risorsa Amazon (ARN) della policy:

```
aws iam attach-group-policy --group-name MyGroup --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/
POLICY_NAME
```


Nel comando precedente, sostituisci `MyGroup` con il nome del gruppo. Sostituisci `POLICY_NAME` con il nome di una delle seguenti politiche AWS gestite.

- `AWSCloud9User` (preferito) oppure `AWSCloud9Administrator` per consentire a ciascun utente del gruppo di diventare proprietario di un ambiente
- `AWSCloud9EnvironmentMember` per consentire a ciascun utente del gruppo di essere solo un membro

## Invitare un utente nello stesso account dell'ambiente

Utilizza le istruzioni contenute in questa sezione per condividere un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo di tua proprietà Account AWS con un utente dello stesso account.

1. Supponi che l'utente che desideri invitare non sia uno dei seguenti tipi di utenti. Assicurati che l'utente da invitare abbia già il ruolo di accesso di membro dell'ambiente corrispondente. Per istruzioni, consulta [Informazioni sui ruoli di accesso dei membri dell'ambiente](#).
  - L'utente root dell'Account AWS .
  - Un utente amministratore.
  - Un utente che appartiene a un gruppo IAM, un utente che assume un ruolo o un utente federato che assume un ruolo e a quel gruppo o ruolo è associata la policy AWS gestita. `AWSCloud9Administrator`
2. Apri l'ambiente di tua proprietà e in cui desideri invitare l'utente se non è ancora aperto.
3. Nella barra dei menu dell' AWS Cloud9 IDE, effettuate una delle seguenti operazioni.
  - Seleziona Window, Share (Finestra, Condividi).
  - Seleziona il comando Share (Condividi), posizionato accanto all'icona a forma di ingranaggio Preferences (Preferenze).

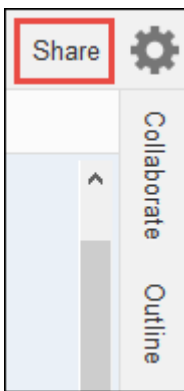

4. Nella finestra di dialogo Share this environment (Condividi questo ambiente), in Invite Members (Invita membri), digita una delle seguenti opzioni.
  - Per invitare un utente IAM, inserisci il nome dell'utente.
  - Per invitare l'utente root dell'Account AWS , immetti `arn:aws:iam::123456789012:root`. Sostituiscilo con il tuo Account AWS ID.
  - Per invitare un utente con un ruolo assunto o un utente federato con un ruolo assunto, immetti `arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/MyAssumedRole/MyAssumedRoleSession`. Sostituiscilo con il tuo Account AWS ID, con il nome del ruolo assunto. Sostituisci `MyAssumedRoleSession` con il nome della sessione per il ruolo assunto.
5. Per rendere l'utente un membro di sola lettura, scegli R. Per rendere l'utente di lettura/scrittura, scegli RW.

## 6. Seleziona Invite (Invita).

### Note

Se si assegna a questo utente un membro di lettura/scrittura, viene visualizzata una finestra di dialogo contenente informazioni sulla possibile messa a rischio delle credenziali AWS di sicurezza. Le informazioni di seguito forniscono ulteriori dettagli su questo problema.

È consigliabile condividere un ambiente solo con persone fidate.

Un membro di lettura/scrittura potrebbe essere in grado di utilizzare il AWS CLI codice AWS SDK del AWS CloudShell tuo ambiente per intraprendere azioni per tuo conto. AWS Inoltre, se memorizzi le credenziali di AWS accesso permanenti all'interno dell'ambiente, quel membro potrebbe potenzialmente copiare tali credenziali e utilizzarle al di fuori dell'ambiente.

La rimozione delle credenziali di AWS accesso permanenti dall'ambiente e l'utilizzo di credenziali di AWS accesso temporanee non risolvono completamente questo problema. Riduce tuttavia le possibilità che il membro copi le credenziali temporanee e le utilizzi al di fuori dell'ambiente (perché le credenziali temporanee funzionano solo per un periodo di tempo limitato). Tuttavia, le credenziali temporanee consentono comunque a un membro di lettura/scrittura di eseguire azioni AWS dall'ambiente per conto dell'utente.

7. Contatta l'utente per informarlo che può aprire questo ambiente e iniziare a usarlo.

## Chiedi a un AWS Cloud9 amministratore dello stesso account dell'Ambiente di invitare se stesso o altri

### Note

Se utilizzi [credenziali temporanee AWS gestite](#), non puoi utilizzare una sessione terminale nell' AWS Cloud9 IDE per eseguire alcuni o tutti i comandi di questa sezione. Per soddisfare le migliori pratiche AWS di sicurezza, le credenziali temporanee AWS gestite non consentono l'esecuzione di alcuni comandi. È invece possibile eseguire tali comandi da un'installazione separata di AWS Command Line Interface (AWS CLI).

I seguenti tipi di utenti possono autoinvitarsi (o invitare altri utenti nello stesso Account AWS) a qualsiasi ambiente nello stesso account.

- L'utente root dell'Account AWS .
- Un utente amministratore.
- Un utente che appartiene a un gruppo IAM, un utente che assume un ruolo o un utente federato che assume un ruolo e a quel gruppo o ruolo è associata la policy AWS gestita. `AWSCloud9Administrator`

Supponi che l'utente invitato non sia uno dei tipi di utenti precedenti. Assicurati che l'utente abbia già il ruolo di accesso di membro dell'ambiente corrispondente. Per istruzioni, consulta [Informazioni sui ruoli di accesso dei membri dell'ambiente](#).

Per invitare l'utente, usa AWS CLI o il comando AWS CloudShell per eseguire il comando. AWS Cloud9 `create-environment-membership`

```
aws cloud9 create-environment-membership --environment-id
12a34567b8cd9012345ef67abcd890e1 --user-arn USER_ARN --permissions PERMISSION_LEVEL
```

Nel comando precedente, sostituisci `12a34567b8cd9012345ef67abcd890e1` con l'ID dell'ambiente. Sostituisci `PERMISSION_LEVEL` con `read-write` o `read-only`. Sostituisci `USER_ARN` con una delle seguenti opzioni:

- Per invitare un utente IAM, immetti `arn:aws:iam::123456789012:user/MyUser`. Sostituiscilo `123456789012` con il tuo Account AWS ID e sostituiscilo `MyUser` con il nome dell'utente.
- Per invitare l'utente root dell'Account AWS , immetti `arn:aws:iam::123456789012:root`. `123456789012` Sostituiscilo con il tuo Account AWS ID.
- Per invitare un utente con un ruolo assunto o un utente federato con un ruolo assunto, immetti `arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/MyAssumedRole/MyAssumedRoleSession`. `123456789012` Sostituiscilo con il tuo Account AWS ID. Sostituisci `MyAssumedRole` con il nome del ruolo assunto. Sostituisci `MyAssumedRoleSession` con il nome della sessione per il ruolo assunto.

Ad esempio, per invitare l'utente Account AWS root per l'ID dell'account `123456789012` in un ambiente con ID `12a34567b8cd9012345ef67abcd890e1` come membro di lettura/scrittura, esegui il comando seguente.

```
aws cloud9 create-environment-membership --environment-id
12a34567b8cd9012345ef67abcd890e1 --user-arn arn:aws:iam::123456789012:root --
permissions read-write
```

### Note

Se utilizzi il AWS CloudShell, ometti il aws prefisso dai comandi precedenti.

## Apertura di un ambiente condiviso

Per aprire un ambiente condiviso, puoi usare la AWS Cloud9 dashboard. Usa l' AWS Cloud9 IDE per eseguire azioni e completare il lavoro in un ambiente condiviso. Alcuni esempi sono lavorare con i file e chattare con altri membri del team.

1. Accertati che al gruppo o al ruolo dell'utente sia collegata la policy di accesso corrispondente. Per ulteriori informazioni, vedi [Informazioni sui ruoli di accesso dei membri dell'ambiente](#).
2. Accedi alla AWS Cloud9 console come segue:
  - Se sei l'unica persona che utilizza il tuo Account AWS o sei un utente IAM in un'unica soluzione Account AWS, vai su <https://console.aws.amazon.com/cloud9/>.
  - Se la tua organizzazione utilizza IAM Identity Center, rivolgiti Account AWS all'amministratore per le istruzioni di accesso.
  - Se sei uno studente in aula, contatta il tuo docente per le istruzioni di accesso.
3. Apri l'ambiente condiviso dalla AWS Cloud9 dashboard. Per ulteriori informazioni, consulta [Apertura di un ambiente in AWS Cloud9](#).

Puoi utilizzare la finestra Collaborate (Collabora) per interagire con altri membri, come descritto nella parte finale di questo argomento.

### Note

Se la finestra Collaborate (Collabora) non è visibile, scegli il pulsante Collaborate (Collabora). Se non è presente neanche il pulsante Collaborate (Collabora), scegli Window, Collaborate (Finestra, Collabora) nella barra dei menu.




## Consultazione di un elenco dei membri dell'ambiente

Dopo avere aperto l'ambiente condiviso, nella finestra Collaborate (Collabora) espandi Environment Members (Membri dell'ambiente), nel caso in cui l'elenco membri non sia visibile.

Un cerchio accanto a ciascun membro ne indica lo stato online, come descritto di seguito:

- I membri attivi sono indicati con un cerchio verde.
- I membri non connessi sono indicati con un cerchio grigio.
- I membri inattivi sono indicati con un cerchio arancione.

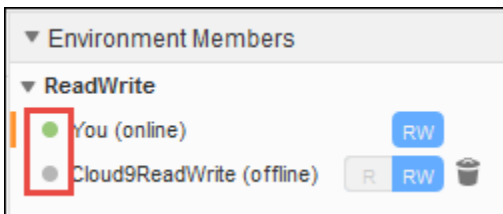

Per utilizzare il codice per ottenere un elenco dei membri dell'ambiente, chiamate l'operazione di AWS Cloud9 descrizione delle appartenenze all'ambiente, come segue.


|                 |                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AWS CLI         | <a href="#">describe-environment-memberships</a>                                                                                                                   |
| AWS SDK per C++ | <a href="#">DescribeEnvironmentMembershipsRequest</a> , <a href="#">DescribeEnvironmentMembershipsResult</a>                                                       |
| AWS SDK per Go  | <a href="#">DescribeEnvironmentMemberships</a> , <a href="#">DescribeEnvironmentMembershipsRequest</a> , <a href="#">DescribeEnvironmentMembershipsWithContext</a> |

|                                  |                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AWS SDK per Java                 | <a href="#">DescribeEnvironmentMembershipsRequest</a> ,<br><a href="#">DescribeEnvironmentMembershipsResult</a>   |
| AWS SDK per JavaScript           | <a href="#">describeEnvironmentMemberships</a>                                                                    |
| AWS SDK per .NET                 | <a href="#">DescribeEnvironmentMembershipsRequest</a> ,<br><a href="#">DescribeEnvironmentMembershipsResponse</a> |
| AWS SDK per PHP                  | <a href="#">describeEnvironmentMemberships</a>                                                                    |
| AWS SDK for Python (Boto)        | <a href="#">describe_environment_memberships</a>                                                                  |
| AWS SDK per Ruby                 | <a href="#">describe_environment_memberships</a>                                                                  |
| AWS Tools for Windows PowerShell | <a href="#">Get-C9EnvironmentMembershipList</a>                                                                   |
| AWS Cloud9 API                   | <a href="#">DescribeEnvironmentMemberships</a>                                                                    |

## Apertura del file attivo di un membro dell'ambiente

Questo passaggio mostra come aprire il file attivo di un membro dell'ambiente.

Dopo avere aperto l'ambiente condiviso, scegli il nome del membro nella barra dei menu. A questo punto, seleziona Open Active File (Apri file attivo).

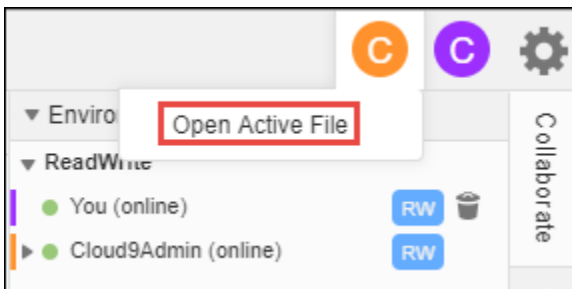


## Apertura del file aperto di un membro dell'ambiente

Questo passaggio mostra come aprire il file aperto di un membro dell'ambiente.

1. Dopo avere aperto l'ambiente condiviso, nella finestra Collaborate (Collabora) espandi Environment Members (Membri dell'ambiente), nel caso in cui l'elenco membri non sia visibile.
2. Espandi il nome dell'utente cui appartiene il file aperto e che vuoi aprire nell'ambiente.



3. Apri il file facendo doppio clic sul suo nome.

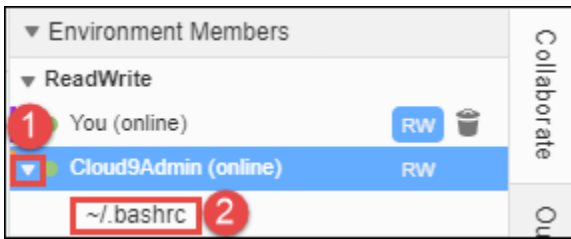

## Selezione del cursore attivo di un membro dell'ambiente

Questo passaggio mostra come navigare nel cursore attivo di un membro dell'ambiente.


1. Dopo avere aperto l'ambiente condiviso, nella finestra Collaborate (Collabora) espandi Environment Members (Membri dell'ambiente), nel caso in cui l'elenco membri non sia visibile.
2. Apri il menu contestuale (fai clic con il pulsante destro del mouse) per il nome del membro, quindi scegli Show Location (Mostra posizione).

## Gestisci la chat in un ambiente condiviso

Questo argomento mostra come chattare con altri membri dell'ambiente, visualizzare i messaggi di chat in un ambiente condiviso ed eliminarli da un ambiente condiviso.

### Apertura di una chat con altri membri dell'ambiente

Dopo avere aperto l'ambiente condiviso, vai nella parte inferiore della finestra Collaborate (Collabora) e in Enter your message here (Inserisci il tuo messaggio qui) inserisci il messaggio di chat, quindi premi Enter.

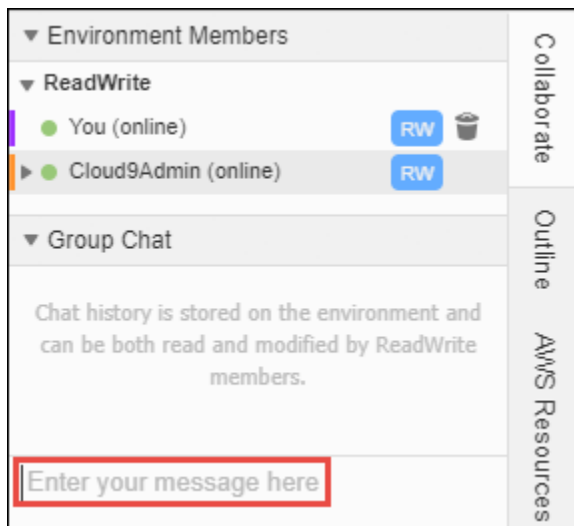

## Visualizzazione dei messaggi di chat in un ambiente condiviso

Dopo avere aperto l'ambiente condiviso, nella finestra Collaborate (Collabora) espandi Group Chat (Chat di gruppo), nel caso in cui l'elenco dei messaggi di chat non sia visibile.

## Eliminazione dei messaggi di chat da un ambiente condiviso

Dopo avere aperto l'ambiente condiviso, nella finestra Collaborate (Collabora), apri il menu contestuale (fai clic con il pulsante destro del mouse) per il messaggio di chat in Group Chat (Chat di gruppo). Quindi, seleziona Delete Message (Elimina messaggio).

### Note

Il messaggio di chat viene eliminato dall'ambiente per tutti i membri.

## Eliminazione di tutti i messaggi di chat da un ambiente condiviso

Dopo avere aperto l'ambiente condiviso, nella finestra Collaborate (Collabora), apri un menu contestuale facendo clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi punto in Group Chat (Chat di gruppo). Quindi, scegli Clear history (Cancella cronologia).

### Note

I messaggi di chat vengono eliminati dall'ambiente per tutti i membri.

## Modifica del ruolo di accesso di un membro dell'ambiente

Questo passaggio mostra come modificare il ruolo di accesso di un membro dell'ambiente. È inoltre possibile utilizzare il codice per modificare il ruolo di accesso e aggiornare l'appartenenza all' AWS Cloud9 ambiente.

1. Se non l'hai già fatto, apri l'ambiente di tua proprietà contenente il membro con il ruolo di accesso da modificare. Per ulteriori informazioni, consulta [Apertura di un ambiente in AWS Cloud9](#).
2. Se l'elenco dei membri non è visibile, nella finestra Collaborate (Collabora) espandi Environment Members (Membri dell'ambiente).
3. Effettua una delle seguenti operazioni:
  - Accanto al nome del membro di cui desideri modificare il ruolo di accesso, scegli R o RW per assegnare rispettivamente al membro autorizzazioni da proprietario o di lettura/scrittura.
  - Per modificare un membro da lettura/scrittura a sola lettura, apri il menu contestuale (fai clic con il pulsante destro del mouse) per il nome del membro e scegli Revoke Write Access (Revoca accesso alla scrittura).
  - Per modificare l'accesso di un membro da sola lettura in lettura/scrittura, apri il menu contestuale (fai clic con il pulsante destro del mouse) per il nome del membro e scegli Grant Read+Write Access (Concedi accesso in lettura+scrittura).

### Note

Se si assegna a questo utente un membro di lettura/scrittura, viene visualizzata una finestra di dialogo contenente informazioni sulla possibile messa a rischio delle credenziali AWS di sicurezza. A meno che non abbiate fiducia nel fatto che quell'utente intraprenda azioni per vostro AWS conto, non nominate un utente un membro di lettura/scrittura. Per ulteriori informazioni, vedi la nota [Invitare un utente nello stesso account dell'ambiente](#).

Per utilizzare il codice per modificare il ruolo di accesso di un membro dell'ambiente, chiamate l'operazione di AWS Cloud9 aggiornamento dell'appartenenza all'ambiente, come segue.

AWS CLI

[update-environment-membership](#)

|                                  |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AWS SDK per C++                  | <a href="#">UpdateEnvironmentMembershipRequest</a> ,<br><a href="#">UpdateEnvironmentMembershipResult</a>                                                 |
| AWS SDK per Go                   | <a href="#">UpdateEnvironmentMembership</a> , <a href="#">UpdateEnvironmentMembershipRequest</a> , <a href="#">UpdateEnvironmentMembershipWithContext</a> |
| AWS SDK per Java                 | <a href="#">UpdateEnvironmentMembershipRequest</a> ,<br><a href="#">UpdateEnvironmentMembershipResult</a>                                                 |
| AWS SDK per JavaScript           | <a href="#">updateEnvironmentMembership</a>                                                                                                               |
| AWS SDK per .NET                 | <a href="#">UpdateEnvironmentMembershipRequest</a> ,<br><a href="#">UpdateEnvironmentMembershipResponse</a>                                               |
| AWS SDK per PHP                  | <a href="#">updateEnvironmentMembership</a>                                                                                                               |
| AWS SDK for Python (Boto)        | <a href="#">update_environment_membership</a>                                                                                                             |
| AWS SDK per Ruby                 | <a href="#">update_environment_membership</a>                                                                                                             |
| AWS Tools for Windows PowerShell | <a href="#">Update-C9EnvironmentMembership</a>                                                                                                            |
| AWS Cloud9 API                   | <a href="#">UpdateEnvironmentMembership</a>                                                                                                               |

## Rimozione dell'utente da un ambiente condiviso

Questo passaggio mostra come rimuovere un utente da un ambiente condiviso.

### Note

Se sei il proprietario dell'ambiente, non puoi rimuovere l'utente da un ambiente. La rimozione dell'utente da un ambiente non lo elimina anche da IAM.

1. Dopo avere aperto l'ambiente condiviso, nella finestra Collaborate (Collabora) espandi Environment Members (Membri dell'ambiente), nel caso in cui l'elenco membri non sia visibile.
2. Effettua una delle seguenti operazioni:
  - Accanto a You (Utente), seleziona l'icona del cestino.

- Apri il menu contestuale (fai clic con il pulsante destro del mouse) per You (Tu) e seleziona Leave environment (Esci dall'ambiente).

3. Quando richiesto, seleziona Leave (Abbandona).

Per utilizzare il codice per rimuovere l'utente da un ambiente condiviso, richiama l'operazione di AWS Cloud9 eliminazione dell'ambiente di appartenenza all'ambiente, come segue.

|                                  |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AWS CLI                          | <a href="#">delete-environment-membership</a>                                                                                                             |
| AWS SDK per C++                  | <a href="#">DeleteEnvironmentMembershipRequest</a> ,<br><a href="#">DeleteEnvironmentMembershipResult</a>                                                 |
| AWS SDK per Go                   | <a href="#">DeleteEnvironmentMembership</a> , <a href="#">DeleteEnvironmentMembershipRequest</a> , <a href="#">DeleteEnvironmentMembershipWithContext</a> |
| AWS SDK per Java                 | <a href="#">DeleteEnvironmentMembershipRequest</a> ,<br><a href="#">DeleteEnvironmentMembershipResult</a>                                                 |
| AWS SDK per JavaScript           | <a href="#">deleteEnvironmentMembership</a>                                                                                                               |
| AWS SDK per .NET                 | <a href="#">DeleteEnvironmentMembershipRequest</a> ,<br><a href="#">DeleteEnvironmentMembershipResponse</a>                                               |
| AWS SDK per PHP                  | <a href="#">deleteEnvironmentMembership</a>                                                                                                               |
| AWS SDK for Python (Boto)        | <a href="#">delete_environment_membership</a>                                                                                                             |
| AWS SDK per Ruby                 | <a href="#">delete_environment_membership</a>                                                                                                             |
| AWS Tools for Windows PowerShell | <a href="#">Remove-C9EnvironmentMembership</a>                                                                                                            |
| AWS Cloud9 API                   | <a href="#">DeleteEnvironmentMembership</a>                                                                                                               |

## Rimozione di un membro di un altro ambiente

Questo passaggio mostra come rimuovere qualsiasi membro diverso dal tuo utente da un ambiente.

**Note**

Per rimuovere dall'ambiente un membro diverso dal tuo utente, accedi ad AWS Cloud9 utilizzando le credenziali del proprietario dell'ambiente.

La rimozione di un membro non rimuove l'utente da IAM.

1. Se non l'hai già fatto, apri l'ambiente contenente il membro da rimuovere. Per ulteriori informazioni, consulta [Apertura di un ambiente in AWS Cloud9](#).
2. Nella finestra Collaborate (Collabora) espandi Environment Members (Membri dell'ambiente), nel caso in cui l'elenco dei membri non sia visibile.
3. Esegui una di queste operazioni:
  - Accanto al nome del membro da eliminare, scegli l'icona del cestino.
  - Apri il menu contestuale (fai clic con il pulsante destro del mouse) per il nome del membro da eliminare, quindi scegli Revoke Access (Revoca accesso).
4. Quando richiesto, seleziona Remove Member (Rimuovi membro).

Per utilizzare il codice per rimuovere un membro da un ambiente, chiamate l'operazione di AWS Cloud9 eliminazione dell'ambiente di appartenenza, come segue.

|                        |                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AWS CLI                | <a href="#">delete-environment-membership</a>                                                                                                             |
| AWS SDK per C++        | <a href="#">DeleteEnvironmentMembershipRequest</a> ,<br><a href="#">DeleteEnvironmentMembershipResult</a>                                                 |
| AWS SDK per Go         | <a href="#">DeleteEnvironmentMembership</a> , <a href="#">DeleteEnvironmentMembershipRequest</a> , <a href="#">DeleteEnvironmentMembershipWithContext</a> |
| AWS SDK per Java       | <a href="#">DeleteEnvironmentMembershipRequest</a> ,<br><a href="#">DeleteEnvironmentMembershipResult</a>                                                 |
| AWS SDK per JavaScript | <a href="#">deleteEnvironmentMembership</a>                                                                                                               |
| AWS SDK per .NET       | <a href="#">DeleteEnvironmentMembershipRequest</a> ,<br><a href="#">DeleteEnvironmentMembershipResponse</a>                                               |

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| AWS SDK per PHP                  | <a href="#">deleteEnvironmentMembership</a>    |
| AWS SDK for Python (Boto)        | <a href="#">delete_environment_membership</a>  |
| AWS SDK per Ruby                 | <a href="#">delete_environment_membership</a>  |
| AWS Tools for Windows PowerShell | <a href="#">Remove-C9EnvironmentMembership</a> |
| AWS Cloud9 API                   | <a href="#">DeleteEnvironmentMembership</a>    |

## Best practice per la condivisione di un ambiente

Di seguito vengono forniti alcuni suggerimenti per la condivisione degli ambienti:

- Assegna le autorizzazioni di lettura/scrittura per i tuoi ambienti solo a membri affidabili.
- Per EC2 gli ambienti, i membri di lettura/scrittura possono utilizzare le credenziali di AWS accesso del proprietario dell'ambiente per effettuare chiamate dall'ambiente verso. Servizi AWS al posto delle proprie. Per evitare ciò, il proprietario dell'ambiente può disabilitare le credenziali temporanee AWS gestite per l'ambiente. Tuttavia, in questo modo neanche il proprietario dell'ambiente potrà effettuare chiamate. Per ulteriori informazioni, consulta [Credenziali temporanee gestite da AWS](#).
- Attivala AWS CloudTrail per tenere traccia delle attività nei tuoi ambienti. Per ulteriori informazioni, consulta la [Guida per l'utente AWS CloudTrail](#).
- Non utilizzare l'utente Account AWS root per creare e condividere ambienti. Utilizza invece gli utenti IAM dell'account. Per ulteriori informazioni, consulta [Solo primo accesso: credenziali utente root](#) e [Utenti IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Spostamento di un AWS Cloud9 IDE dai volumi Amazon EBS

Puoi spostare un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo da un' EC2 istanza Amazon all'altra. Ad esempio, è possibile eseguire una delle seguenti operazioni:

- Trasferisci un ambiente da un' EC2 istanza Amazon che presenta problemi o prestazioni impreviste rispetto a un'istanza integra.
- Trasferire un ambiente da un'istanza precedente a una che utilizza i più recenti aggiornamenti di sistema.

- Aumentare o diminuire le risorse di calcolo di un'istanza, poiché l'ambiente è utilizzato in modo eccessivo sull'istanza corrente.

È possibile eseguire l'aggiornamento da un'AMI AWS Cloud9 supportata a un'altra migrando in un nuovo AWS Cloud9 EC2 ambiente, mantenendo i file di progetto. Potresti voler eseguire l'aggiornamento a un'altra versione dell'AMI perché:

- L'AMI dell'ambiente corrente è stata raggiunta end-of-life e non è più supportata.
- Il pacchetto necessario non è aggiornato nell'AMI corrente.

Puoi anche ridimensionare il volume Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) associato a un'istanza Amazon EC2 per un ambiente. Ad esempio, è possibile eseguire una o entrambe le seguenti operazioni:

- Aumentare la dimensione di un volume, poiché lo spazio di archiviazione sull'istanza è quasi esaurito.
- Diminuire le dimensioni di un volume per evitare di pagare lo spazio di archiviazione inutilizzato.

Prima di spostare o ridimensionare un ambiente, puoi provare ad arrestare alcuni processi in esecuzione nell'ambiente o aggiungere un file di scambio all'ambiente. Per ulteriori informazioni su come gestire la memoria insufficiente o l'utilizzo elevato della CPU, consulta [Risoluzione dei problemi](#).

#### Note

Questo argomento descrive solo lo spostamento di un ambiente da un' EC2 istanza Amazon all'altra o il ridimensionamento di un volume Amazon EBS. Per ridimensionare un ambiente o per modificare lo spazio di archiviazione di un server in uso, consulta la documentazione del server.

Infine, puoi crittografare le risorse Amazon EBS per garantire la sicurezza di entrambe data-at-rest e data-in-transit tra un'istanza e lo storage EBS collegato.

## Spostamento di un ambiente

Prima di avviare il processo di spostamento, occorre tenere presente le condizioni seguenti:



- Non puoi spostare un ambiente in un' EC2 istanza Amazon dello stesso tipo. Quando ti trasferisci, devi scegliere un tipo di EC2 istanza Amazon diverso per la nuova istanza.

#### Important

Se sposti il tuo ambiente in un altro tipo di EC2 istanza Amazon, quel tipo di istanza deve essere supportato anche dalla AWS Cloud9 versione corrente Regione AWS. Per verificare i tipi di istanza disponibili in ciascuna regione, vai alla pagina Configura le impostazioni visualizzata durante la [creazione di un EC2 ambiente con la console](#). La tua scelta nella sezione Tipo di istanza è determinata da Regione AWS quella selezionata nella parte superiore destra della console.

- È necessario interrompere l' EC2 istanza Amazon associata a un ambiente prima di poter modificare il tipo di istanza. Quando l'istanza viene arrestata, nessuno sarà in grado di utilizzare l'ambiente a essa associato.
- AWS sposta l'istanza su un nuovo hardware, tuttavia l'ID dell'istanza non cambia.
- Se l'istanza è in esecuzione in un Amazon VPC e ha un IPv4 indirizzo pubblico, AWS rilascia l'indirizzo e assegna all'istanza un nuovo indirizzo pubblico IPv4 . L'istanza conserva i suoi IPv4 indirizzi privati e tutti gli indirizzi IP o IPv6 indirizzi IP elastici.
- Prevedi i tempi di inattività durante l'arresto dell'istanza. Il processo potrebbe richiedere alcuni minuti.

### Per spostare un ambiente

1. (Facoltativo) Se il nuovo tipo di istanza richiede driver non installati sull'istanza esistente, connettiti all'istanza e installa i driver. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Compatibilità per il ridimensionamento delle istanze](#) nella Amazon EC2 User Guide.
2. Chiudi tutte le schede del browser Web in cui è attualmente visualizzato l'ambiente.

#### Important

Se non chiudi tutte le schede del browser Web che attualmente visualizzano l'ambiente, AWS Cloud9 potrebbe interferire con il completamento di questa procedura. In particolare, AWS Cloud9 potrebbe provare a riavviare l' EC2 istanza Amazon associata all'ambiente nel momento sbagliato durante questa procedura. L'istanza deve rimanere arrestata fino all'ultima fase di questa procedura.

3. Accedi a AWS Management Console, se non hai già effettuato l'accesso, all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com>.  
  
Ti consigliamo di accedere utilizzando le credenziali di livello di amministratore nel tuo Account AWS. Se non riesci a farlo, contatta il tuo amministratore Account AWS.
4. Apri la EC2 console Amazon. Per fare ciò, nell'elenco Servizi, scegli EC2.
5. Nella barra di AWS navigazione, scegliete l'ambiente Regione AWS che contiene l'ambiente che desiderate spostare (ad esempio, Stati Uniti orientali (Ohio)).
6. Nel pannello di navigazione di servizio, espandi Instances (Istanze), quindi scegli Instances (Istanze).
7. Nell'elenco delle istanze, scegli l'istanza associata all'ambiente che desideri spostare. Per un EC2 ambiente, il nome dell'istanza inizia con `aws-cloud9-` seguito dal nome dell'ambiente. Ad esempio, se il nome dell'ambiente è `my-demo-environment`, il nome dell'istanza inizia con `aws-cloud9-my-demo-environment`.
8. Se lo stato dell'istanza non è interrotto, scegli Azioni, Stato dell'istanza, Stop. Quando viene richiesto, scegli Yes, Stop (Sì, arresta). Possono essere necessari alcuni minuti per arrestare l'istanza.
9. Quando il campo Instance State (Stato istanza) è stopped (arrestato), con l'istanza ancora selezionata, scegli Actions, Instance Settings, Change Instance Type (Azioni, Impostazioni istanza, Modifica tipo di istanza).
10. Nella finestra di dialogo Change Instance Type (Modifica tipo di istanza), scegli il nuovo Instance Type (Tipo di istanza) che deve utilizzare l'ambiente.

 Note

Se il tipo di istanza desiderato non è visualizzato nell'elenco, significa che non è compatibile con la configurazione dell'istanza, ad esempio potrebbe non essere compatibile a causa del tipo di virtualizzazione.

11. (Opzionale) Se il tipo di istanza scelto supporta l'ottimizzazione EBS, selezionare EBS-optimized (Ottimizzato per EBS) per attivare l'ottimizzazione EBS oppure deselezionare EBS-optimized (Ottimizzato per EBS) per disattivare l'ottimizzazione EBS.

 Note

Se il tipo di istanza scelto è ottimizzato per EBS per impostazione predefinita, l'opzione EBS-optimized (Ottimizzato per EBS) è selezionata e non è possibile deseleggerla.

12. Scegli Apply (Applica) per applicare le nuove impostazioni.

 Note

Se un altro tipo di istanza per Instance Type (Tipo di istanza) non viene scelto precedentemente in questa procedura, dopo aver scelto Apply (Applica) non accade nulla.

13. Riapri l'ambiente. Per ulteriori informazioni, consulta [Aprire un ambiente in AWS Cloud9](#).

Per ulteriori informazioni sulla procedura precedente, consulta [Modifica del tipo di istanza](#) nella Amazon EC2 User Guide.

## Spostamento di un AWS Cloud9 EC2 ambiente in un'altra Amazon Machine Image (AMI)

Questo argomento spiega come migrare un AWS Cloud9 EC2 ambiente da un'AMI Amazon Linux a un'altra AMI AWS Cloud9 supportata.

 Note

Se desideri spostare il tuo ambiente su una nuova istanza senza aggiornare la versione del sistema operativo, consulta [the section called “Spostamento di un ambiente”](#).

È possibile migrare i dati tra ambienti utilizzando una delle seguenti procedure:

Per spostare un ambiente scaricando l'archivio su un computer locale

1. Crea un nuovo ambiente nella stessa zona di disponibilità con un'immagine di base diversa:

- a. Completa i passaggi indicati nella [the section called “Creare un ambiente EC2”](#) sezione per creare un nuovo ambiente.

 Note

Durante la scelta della piattaforma, seleziona la piattaforma su cui vuoi migrare il tuo ambiente.

- b. Per impostazione predefinita, gli ambienti vengono creati con un volume da 10 GiB. Se non disponi di spazio sufficiente per caricare o decomprimere l'archivio nel nuovo ambiente, completa i passaggi della [the section called “Ridimensiona un volume Amazon EBS”](#) procedura per ridimensionare le dimensioni del volume Amazon EBS.
2. Apri l'ambiente che desideri migrare nell'IDE. AWS Cloud9
  3. Dopo il caricamento dell' AWS Cloud9 IDE, selezionate File > Scarica progetto dal menu per scaricare l'archivio con i contenuti della directory del progetto ambientale.
  4. Apri AWS Cloud9 IDE nel nuovo ambiente.
  5. Scegli File > Carica file locali... per caricare l'archivio.
  6. (Facoltativo) Per eseguire il backup della vecchia .c9 directory .c9.backup, nel terminale di ambiente, esegui il seguente comando:

```
cp .c9 .c9.backup
```

Potrebbero essere necessari questi file di backup se desideri ripristinare i file di configurazione in un secondo momento.

7. Per decomprimere l'archivio, esegui il seguente comando:

```
tar xzvf <old_environment_name>.tar.gz -C ~/
```

8. Per eliminare l'archivio dalla directory del progetto, esegui il seguente comando:

```
rm <old_environment_name>.tar.gz
```

Assicuratevi che il nuovo ambiente funzioni come previsto.

9. Ora puoi eliminare il vecchio ambiente.

## Per spostare un ambiente utilizzando il volume Amazon EBS

Se non riesci a scaricare l'archivio o se l'archivio risultante è troppo grande, puoi utilizzare il volume Amazon EBS per migrare. Inoltre, questo metodo consente di copiare file che si trovano all'esterno della `~/environment` directory.

1. Chiudi tutte le schede AWS Cloud9 IDE aperte nell'ambiente esistente.
2. Completa i seguenti passaggi per arrestare l'istanza esistente:
  - a. Nella AWS Cloud9 console, seleziona l'ambiente in cui navigare per visualizzarne i dettagli.
  - b. Nella pagina dei dettagli dell'ambiente, nella scheda dell'EC2istanza, scegli Gestisci EC2 istanza.
  - c. Nella EC2 console, seleziona l'istanza per accedere ai dettagli dell'istanza.
  - d. Assicurati che lo stato dell'istanza sia impostato su Interrotto. In caso contrario, seleziona Stop instance dall'elenco a discesa Instance State. Quando viene richiesto, scegli Arresta. Possono essere necessari alcuni minuti per arrestare l'istanza.
3. Crea un nuovo ambiente nella stessa zona di disponibilità con un'immagine di base diversa:
  - a. Completa i passaggi indicati nella [the section called “Creare un ambiente EC2”](#) sezione per creare un nuovo ambiente.

### Note

Durante la scelta della piattaforma, seleziona la piattaforma su cui vuoi migrare il tuo ambiente.

- b. Per impostazione predefinita, gli ambienti vengono creati con un volume da 10 GiB. Se non disponi di spazio sufficiente per spostare i file dal volume di origine al nuovo ambiente, completa i passaggi della [the section called “Ridimensiona un volume Amazon EBS”](#) procedura per ridimensionare le dimensioni del volume Amazon EBS.
4. Completa i seguenti passaggi per scollegare il volume dall'istanza esistente:
  - a. Nella pagina di riepilogo dell'istanza, scegli la scheda Archiviazione e seleziona il volume. Il nome del dispositivo del volume selezionato deve essere lo stesso specificato nel nome del dispositivo principale della sezione Dettagli del dispositivo principale.
  - b. Nella pagina dei dettagli del volume, scegli Azioni > Scollega volume.

- c. Dopo aver scollegato correttamente il volume, scegli Azioni > Allega volume, quindi trova e seleziona l'istanza del nuovo ambiente dall'elenco a discesa. Il nome dell' EC2 istanza Amazon selezionata deve contenere il nome dell' AWS Cloud9 ambiente preceduto da `aws-cloud9`.
5. Apri AWS Cloud9 IDE nel nuovo ambiente.
6. Dopo il caricamento dell'ambiente, per identificare il dispositivo del volume appena collegato, esegui il seguente comando nel terminale:

```
lsblk
```

Nell'output di esempio seguente, la partizione `nvme0n1` del dispositivo root `nvme0n1p1` è già montata, quindi anche la `nvme1n1p1` partizione deve essere montata. Il percorso completo del dispositivo è: `/dev/nvme1n1p1`

```
Admin:~/environment $ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
nvme0n1 259:0 0 10G 0 disk
##nvme0n1p1 259:2 0 10G 0 part /
##nvme0n1p127 259:3 0 1M 0 part
##nvme0n1p128 259:4 0 10M 0 part /boot/efi
nvme1n1 259:1 0 10G 0 disk
##nvme1n1p1 259:5 0 10G 0 part
##nvme1n1p128 259:6 0 1M 0 part
```

#### Note

L'output varia quando si esegue questo comando nel terminale.

7. Completa i seguenti passaggi nel terminale di ambiente per montare il volume esistente:
    - a. Per creare una directory temporanea in cui verrà montata la partizione del volume, esegui il seguente comando:
- ```
MOUNT_POINT=$(mktemp -d)
```
- b. In base all'output di esempio del `lsblk` comando, specificate il seguente percorso del dispositivo da montare:

```
MOUNT_DEVICE=/dev/nvme1n1p1
```

 Note

L'output varia quando si esegue questo comando nel terminale.

- c. Per montare il volume esistente, esegui il seguente comando:

```
sudo mount $MOUNT_DEVICE $MOUNT_POINT
```

- d. Completa i seguenti passaggi per verificare se il volume esistente è montato correttamente:

- i. Per assicurarti che il volume sia incluso nell'output, esegui il comando seguente:

```
df -h
```

- ii. Per verificare il contenuto del volume, esegui il comando seguente:

```
ls $MOUNT_POINT/home/ec2-user/environment/
```

8. (Facoltativo) Per eseguire il backup della vecchia `.c9` directory `.c9.backup`, nel terminale di ambiente, esegui il seguente comando:

```
cp .c9 .c9.backup
```

Potrebbero essere necessari questi file di backup se desideri ripristinare i file di configurazione in un secondo momento.

9. Per copiare il vecchio ambiente dal volume esistente, esegui il comando seguente:

```
cp -R $MOUNT_POINT/home/ec2-user/environment ~
```

 Note

Se necessario, potete anche copiare file o directory al di fuori della directory dell'ambiente utilizzando il comando precedente.

Assicuratevi che il nuovo ambiente funzioni come previsto.

10. Per smontare il dispositivo precedente, esegui uno dei due comandi seguenti:

```
sudo umount $MOUNT_DEVICE
```

```
sudo umount $MOUNT_POINT
```

11. Scegliete Scollega volume dall'elenco a discesa Azioni per scollegare il volume collegato nel passaggio 3.
12. Ora puoi eliminare il vecchio ambiente e il relativo volume.

Note

Poiché il volume non è più collegato all' EC2 istanza Amazon dell'ambiente, dovrai rimuoverlo manualmente. Puoi farlo scegliendo Elimina nella pagina dei dettagli del volume.

Ridimensionamento di un volume Amazon EBS utilizzato da un ambiente

Questo passaggio mostra come ridimensionare un volume Amazon EBS.

1. Apri l'ambiente associato all' EC2 istanza Amazon per il volume Amazon EBS che desideri ridimensionare.
2. Nell' AWS Cloud9 IDE per l'ambiente, crea un file con i seguenti contenuti, quindi salva il file con l'estensione `.sh` (ad esempio, `resize.sh`).

Nota

Questo script funziona per i volumi Amazon EBS collegati a EC2 istanze che eseguono AL2 023, Amazon Linux 2, Amazon Linux o Ubuntu Server ed è configurato per l'uso. IMDSv2

Lo script ridimensiona anche i volumi Amazon EBS esposti come dispositivi a NVMe blocchi su Nitroistanze basate. Per un elenco di istanze basate sul sistema Nitro, consulta [Nitroistanze basate](#) nella Amazon EC2 User Guide.


```
#!/bin/bash

# Specify the desired volume size in GiB as a command line argument. If not
# specified, default to 20 GiB.
SIZE=${1:-20}

# Get the ID of the environment host Amazon EC2 instance.
TOKEN=$(curl -s -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-
metadata-token-ttl-seconds: 60")
INSTANCEID=$(curl -s -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -v
http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id 2> /dev/null)
REGION=$(curl -s -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -v http://169.254.169.254/
latest/meta-data/placement/region 2> /dev/null)

# Get the ID of the Amazon EBS volume associated with the instance.
VOLUMEID=$(aws ec2 describe-instances \
  --instance-id $INSTANCEID \
  --query "Reservations[0].Instances[0].BlockDeviceMappings[0].Ebs.VolumeId" \
  --output text \
  --region $REGION)

# Resize the EBS volume.
aws ec2 modify-volume --volume-id $VOLUMEID --size $SIZE

# Wait for the resize to finish.
while [ \
  "$(aws ec2 describe-volumes-modifications \
    --volume-id $VOLUMEID \
    --filters Name=modification-state,Values="optimizing","completed" \
    --query "length(VolumesModifications)" \
    --output text)" != "1" ]; do
sleep 1
done

# Check if we're on an NVMe filesystem
if [[ -e "/dev/xvda" && $(readlink -f /dev/xvda) = "/dev/xvda" ]]
then
# Rewrite the partition table so that the partition takes up all the space that it
# can.
sudo growpart /dev/xvda 1
# Expand the size of the file system.
```

```
# Check if we're on AL2 or AL2023
STR=$(cat /etc/os-release)
SUBAL2="VERSION_ID=\"2\""
SUBAL2023="VERSION_ID=\"2023\""
if [[ "$STR" == *"$SUBAL2"* || "$STR" == *"$SUBAL2023"* ]]
then
    sudo xfs_growfs -d /
else
    sudo resize2fs /dev/xvda1
fi

else
# Rewrite the partition table so that the partition takes up all the space that it
can.
sudo growpart /dev/nvme0n1 1

# Expand the size of the file system.
# Check if we're on AL2 or AL2023
STR=$(cat /etc/os-release)
SUBAL2="VERSION_ID=\"2\""
SUBAL2023="VERSION_ID=\"2023\""
if [[ "$STR" == *"$SUBAL2"* || "$STR" == *"$SUBAL2023"* ]]
then
    sudo xfs_growfs -d /
else
    sudo resize2fs /dev/nvme0n1p1
fi
fi
```

3. Da una sessione del terminale nell'IDE , passa alla directory contenente il file `resize.sh`. Quindi esegui uno dei comandi riportati di seguito, sostituendo 20 con le dimensioni in GiB che desideri applicare per ridimensionare il volume Amazon EBS:

- `bash resize.sh 20`
- `chmod +x resize.sh`
`./resize.sh 20`

Crittografa i volumi Amazon EBS che utilizza AWS Cloud9

Questo argomento mostra come crittografare i volumi Amazon EBS per le EC2 istanze utilizzate dagli ambienti di sviluppo. AWS Cloud9

La crittografia Amazon EBS crittografa i seguenti dati:

- Dati a riposo all'interno del volume
- Tutti i dati in transito tra il volume e l'istanza
- Tutti gli snapshot creati dal volume
- Tutti i volumi creati dagli snapshot

Sono disponibili due opzioni di crittografia per i volumi Amazon EBS utilizzati dagli ambienti di AWS Cloud9 EC2 sviluppo:

- Crittografia per impostazione predefinita: è possibile configurare il proprio Account AWS affinché venga applicata la crittografia alle nuove copie di volumi e snapshot EBS create. La crittografia per impostazione predefinita è abilitata a livello di Regione AWS. Pertanto, non è possibile abilitarla per singoli volumi o snapshot nella regione. Inoltre, Amazon EBS esegue la crittografia del volume creato all'avvio dell'istanza e Pertanto, è necessario abilitare questa impostazione prima di creare un EC2 ambiente. Per ulteriori informazioni, consulta [Encryption by default](#) nella Amazon EC2 User Guide.
- Crittografia di un volume Amazon EBS esistente utilizzato da un EC2 ambiente: puoi crittografare volumi Amazon EBS specifici che sono già stati creati per le istanze. EC2 Questa opzione prevede l'utilizzo di AWS Key Management Service (AWS KMS) per gestire l'accesso ai volumi crittografati. Per la procedura pertinente, consulta [Crittografia di un volume Amazon EBS esistente utilizzato da AWS Cloud9](#).

Important

Se il tuo AWS Cloud9 IDE utilizza volumi Amazon EBS crittografati per impostazione predefinita, il ruolo AWS Identity and Access Management collegato al servizio AWS Cloud9 richiede l'accesso a tali volumi EBS. AWS KMS key Se l'accesso non viene fornito, l' AWS Cloud9 IDE potrebbe non riuscire ad avviarsi e il debug potrebbe essere difficile.

Per fornire l'accesso, aggiungi il ruolo collegato al servizio per AWS

Cloud9AWSServiceRoleForAWSCloud9, alla chiave KMS utilizzata dai tuoi volumi Amazon

EBS. Per ulteriori informazioni su questa attività, consulta [Creare un AWS Cloud9 IDE che utilizzi volumi Amazon EBS con crittografia predefinita](#) in AWS Prescriptive Guidance Patterns.

Crittografia di un volume Amazon EBS esistente utilizzato da AWS Cloud9

La crittografia di un volume Amazon EBS esistente implica l'utilizzo AWS KMS per creare una chiave KMS. Dopo aver creato uno snapshot del volume da sostituire, utilizza la chiave KMS per crittografare una copia dello snapshot.

Successivamente, crea un volume crittografato con tale snapshot. Quindi, sostituisci il volume non crittografato scollegandolo dall' EC2 istanza e collegando il volume crittografato.

Infine, devi aggiornare la policy delle chiavi per la chiave gestita dal cliente per abilitare l'accesso per il ruolo di servizio AWS Cloud9 .

Note

La procedura seguente è incentrata sull'utilizzo di una chiave gestita dal cliente per crittografare un volume. Puoi anche usare una Chiave gestita da AWS for an Servizio AWS nel tuo account. L'alias di Amazon EBS è `aws/ebs`. Se scegli questa opzione di default per la crittografia, ignora la fase 1 relativa alla creazione di una chiave gestita dal cliente. Ignora anche la fase 8 relativa all'aggiornamento della policy delle chiavi in quanto Questo perché non puoi modificare la politica chiave per un Chiave gestita da AWS.

Per crittografare un volume Amazon EBS esistente

1. Nella AWS KMS console, crea una chiave KMS simmetrica. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di KMS simmetriche](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS Key Management Service .
2. Nella EC2 console Amazon, interrompi l'istanza supportata da Amazon EBS utilizzata dall'ambiente. Puoi [interrompere l'istanza utilizzando la console o la riga di comando](#).
3. Nel pannello di navigazione della EC2 console Amazon, scegli Snapshot [per creare un'istantanea del volume esistente](#) che desideri crittografare.

4. Nel pannello di navigazione della EC2 console Amazon, scegli Snapshot [per copiare l'istantanea](#). Nella finestra di dialogo Copy snapshot (Copia snapshot), esegui le seguenti operazioni per abilitare la crittografia:
 - Scegli Encrypt this snapshot (Esegui la crittografia di questo snapshot).
 - Per Master Key (Chiave master), seleziona la chiave KMS creata precedentemente. (Se stai usando un Chiave gestita da AWS, mantieni l'impostazione aws/ebs (predefinita).)
5. [Crea un nuovo volume dallo snapshot crittografato](#).

Note

I volumi Amazon EBS creati da snapshot crittografati vengono crittografati automaticamente.

6. [Scollega il vecchio volume Amazon EBS dall'istanza](#) Amazon EC2 .
7. [Collega il nuovo volume crittografato](#) all' EC2 istanza Amazon.
8. Aggiorna la politica chiave per la chiave KMS [utilizzando la visualizzazione AWS Management Console predefinita, la visualizzazione AWS Management Console delle politiche o AWS KMS l'API](#). Aggiungi le seguenti dichiarazioni politiche chiave per consentire al AWS Cloud9 servizio di accedere alla chiave KMS. AWSServiceRoleForAWSCloud9

Note

Se stai usando un Chiave gestita da AWS, salta questo passaggio.

```
{
  "Sid": "Allow use of the key",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:{Partition}:iam::{AccountId}:role/aws-service-role/
cloud9.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAWSCloud9"
  },
  "Action": [
    "kms:Encrypt",
    "kms:Decrypt",
    "kms:ReEncrypt*",
    "kms:GenerateDataKey*",
    "kms:DescribeKey"
```

```
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "Allow attachment of persistent resources",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:{Partition}:iam::{AccountId}:role/aws-service-role/
cloud9.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAWSCloud9"
    },
    "Action": [
      "kms:CreateGrant",
      "kms:ListGrants",
      "kms:RevokeGrant"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "Bool": {
        "kms:GrantIsForAWSResource": "true"
      }
    }
  }
}
```

9. Riavvia l' EC2istanza Amazon. Per ulteriori informazioni sul riavvio di un' EC2 istanza Amazon, consulta [Arresta e avvia](#) l'istanza.

Eliminazione di un ambiente in AWS Cloud9

Per evitare addebiti continui a tuo carico Account AWS relativi a un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo che non utilizzi più, elimina l'ambiente.

- [Eliminazione di un ambiente tramite console](#)
- [Eliminazione di un ambiente tramite codice](#)

Eliminazione di un ambiente tramite console


Warning

Quando elimini un ambiente, AWS Cloud9 elimina l'ambiente in modo permanente. Questo include l'eliminazione definitiva di tutte le impostazioni, i dati utente e il codice non eseguito correlati. Gli ambienti eliminati non possono essere ripristinati.

1. Accedi alla AWS Cloud9 console:


- Se sei l'unico a utilizzare il tuo Account AWS o sei un utente IAM in un'unica soluzione Account AWS, vai a <https://console.aws.amazon.com/cloud9/>.
- Se la tua organizzazione lo utilizza AWS IAM Identity Center, chiedi Account AWS all'amministratore le istruzioni per l'accesso.

2. Nella barra di navigazione in alto, scegli Regione AWS dove si trova l'ambiente.

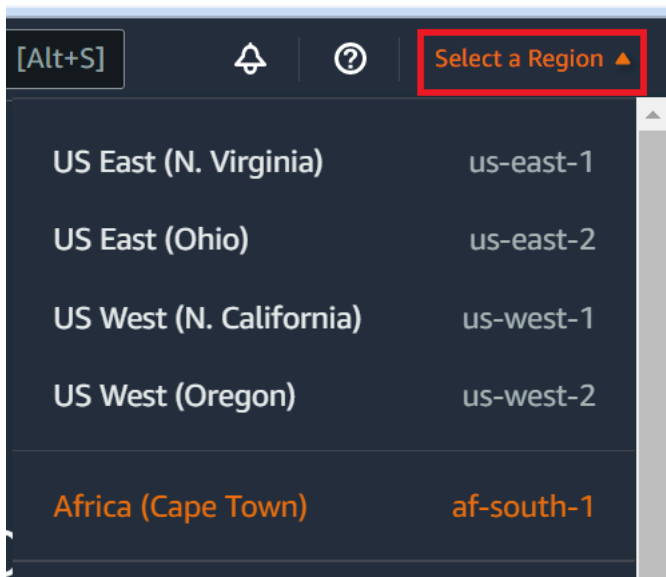


3. Nell'elenco degli ambienti, seleziona l'ambiente che desideri eliminare e procedi in uno dei modi descritti di seguito.

- Scegli il titolo della scheda per l'ambiente. Quindi scegli Delete (Elimina) nella pagina successiva.

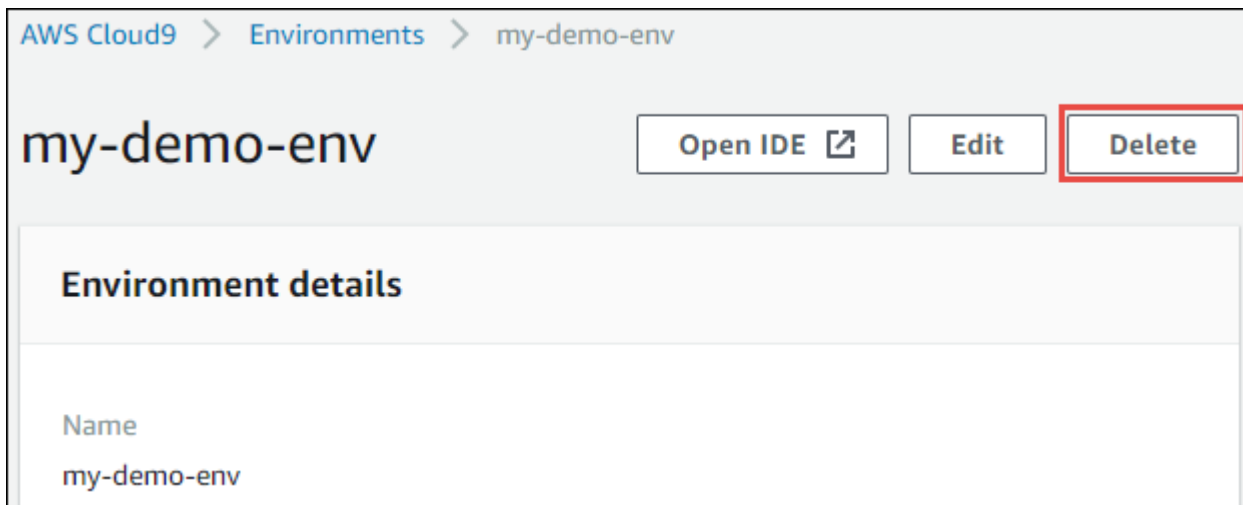

- Seleziona la scheda dell'ambiente, quindi scegli pulsante Delete (Elimina).

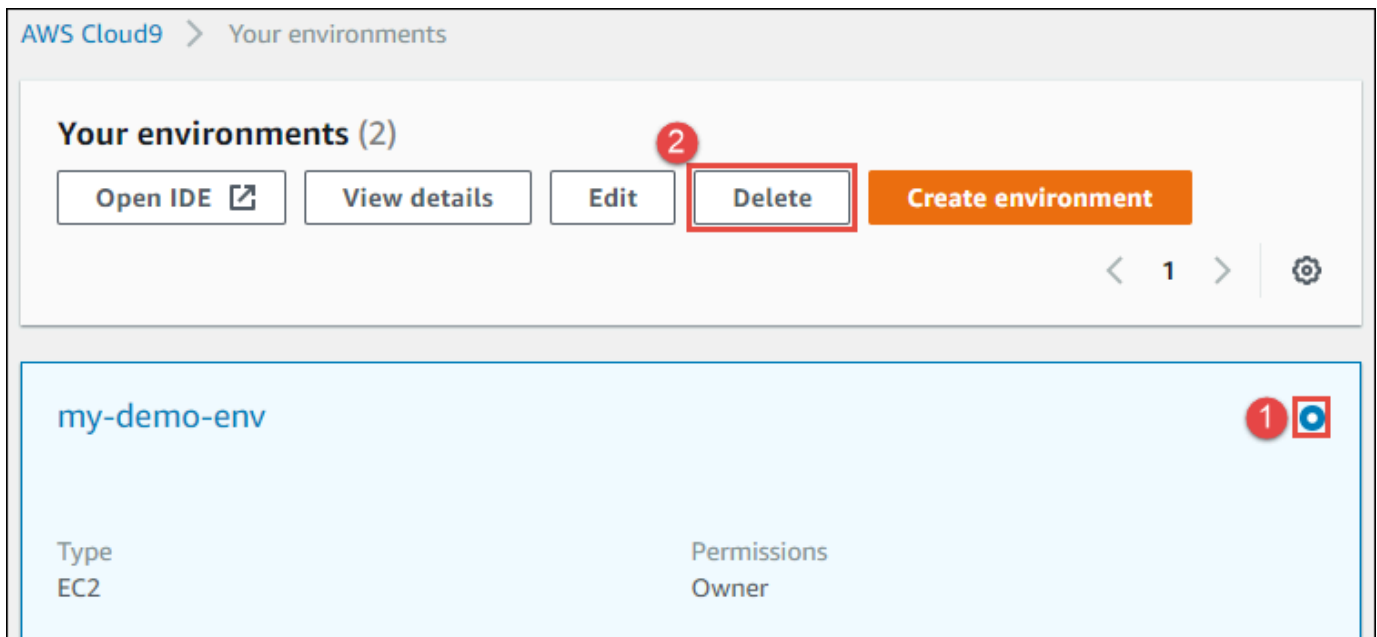

4. Nella finestra di dialogo Delete (Elimina), digitare Delete, quindi selezionare Delete (Elimina).

- EC2 environment

AWS Cloud9 termina anche l' EC2 istanza Amazon che era connessa a quell'ambiente.

Note

Se l'eliminazione dell'account non riesce, viene visualizzato un banner nella parte superiore della pagina Web della console. Inoltre, la scheda per l'ambiente, se esistente, indica che l'eliminazione dell'ambiente non è riuscita.

- Ambiente SSH

Se l'ambiente era connesso a un' EC2 istanza Amazon, AWS Cloud9 non termina quell'istanza. Se non chiudi l'istanza in un secondo momento, Account AWS potresti continuare ad avere addebiti correnti per Amazon EC2 relativi a quell'istanza.

5. Se l'ambiente era un ambiente SSH, AWS Cloud9 lascia una sottodirectory nascosta sull'istanza di cloud computing o il tuo server che era connesso a quell'ambiente. Se lo desideri, ora puoi eliminare in modo sicuro la sottodirectory. La sottodirectory è denominata `.c9`. Si trova nella directory Environment path (Percorso ambiente) specificata quando hai creato l'ambiente.

Se l'ambiente non è visualizzato nella console, prova a eseguire una o più delle operazioni seguenti per visualizzarlo.

- Nella barra del menu a discesa della pagina Environments (Ambienti), scegli una o più delle seguenti opzioni.
 - Scegli I miei ambienti per visualizzare tutti gli ambienti di proprietà della tua AWS entità all'interno dell'area selezionata e. Regione AWS Account AWS
 - Scegli Condivisi con me per visualizzare tutti gli ambienti in cui la tua AWS entità è stata invitata all'interno del gruppo selezionato Regione AWS e Account AWS.
 - Scegli Tutti gli ambienti dell'account per visualizzare tutti gli ambienti all'interno di Account AWS quelli selezionati Regione AWS e per i quali AWS l'entità dispone delle autorizzazioni necessarie.
- Se pensi di essere membro di un ambiente, ma l'ambiente non è visualizzato nell'elenco Shared with you (Condiviso con te), contatta il proprietario dell'ambiente.
- Nella barra di navigazione in alto, scegli un altro Regione AWS.

Eliminazione di un ambiente tramite codice

Warning

Quando elimini un ambiente, AWS Cloud9 elimina l'ambiente in modo permanente. Questo include l'eliminazione definitiva di tutte le impostazioni, i dati utente e il codice non eseguito correlati. Gli ambienti eliminati non possono essere ripristinati.

Per utilizzare il codice per eliminare un ambiente in AWS Cloud9, chiamate l'operazione di AWS Cloud9 eliminazione dell'ambiente, come segue.

AWS CLI	delete-environment
AWS SDK per C++	DeleteEnvironmentRequest , DeleteEnvironmentResult
AWS SDK per Go	DeleteEnvironment , DeleteEnvironmentRequest , DeleteEnvironmentWithContext
AWS SDK per Java	DeleteEnvironmentRequest , DeleteEnvironmentResult
AWS SDK per JavaScript	deleteEnvironment
AWS SDK per .NET	DeleteEnvironmentRequest , DeleteEnvironmentResponse
AWS SDK per PHP	deleteEnvironment
AWS SDK for Python (Boto)	delete_environment
AWS SDK per Ruby	delete_environment
AWS Tools for Windows PowerShell	Remove-C9Environment
AWS Cloud9 API	DeleteEnvironment

Lavorare con l' AWS Cloud9 IDE

Un integrated development environment (IDE) fornisce un insieme di strumenti di produttività di codice, come un editor di codice sorgente, un debugger e strumenti di compilazione.

Important

Di seguito sono indicate le best practice per l'utilizzo di AWS Cloud9:

- Usa il controllo del codice sorgente e fai spesso il backup del tuo ambiente. AWS Cloud9 non esegue backup automatici.
- Esegue aggiornamenti regolari del software nell'ambiente in uso. AWS Cloud9 non esegue aggiornamenti software automatici.
- Attivala AWS CloudTrail nel tuo AWS account per tenere traccia delle attività nel tuo ambiente. Per ulteriori informazioni, consulta [Registrazione delle chiamate AWS Cloud9 API con AWS CloudTrail](#)
- Condividi i tuoi ambienti solo con utenti attendibili. La condivisione del tuo ambiente può mettere a rischio le tue credenziali di AWS accesso. Per ulteriori informazioni, consulta [Lavorare con un ambiente condiviso in AWS Cloud9](#)

Scopri come lavorare con l' AWS Cloud9 IDE leggendo uno o più di questi argomenti.

Argomenti

- [Tour dell' AWS Cloud9 IDE](#)
- [Supporto linguistico nell' AWS Cloud9 IDE](#)
- [Supporto linguistico migliorato nell' AWS Cloud9 IDE](#)
- [Riferimento ai comandi della barra dei menu per l' AWS Cloud9 IDE](#)
- [Ricerca e sostituzione di testo nell' AWS Cloud9 IDE](#)
- [Visualizzazione in anteprima dei file nell'IDE AWS Cloud9](#)
- [Visualizzazione in anteprima delle applicazioni in esecuzione nell'IDE AWS Cloud9](#)
- [Utilizzo delle revisioni dei file nell'IDE AWS Cloud9](#)
- [Lavorare con i file di immagini nell' AWS Cloud9 IDE](#)
- [Lavorare con Builder, Runner e Debugger nell'IDE AWS Cloud9](#)

- [Utilizzo di variabili di ambiente personalizzate nell' AWS Cloud9 IDE](#)
- [Lavorare con le impostazioni del progetto nell' AWS Cloud9 IDE](#)
- [Utilizzo delle impostazioni utente nell' AWS Cloud9 IDE](#)
- [Lavorare con le impostazioni AWS del progetto e dell'utente nell' AWS Cloud9 IDE](#)
- [Lavorare con le combinazioni di tasti nell'IDE AWS Cloud9](#)
- [Lavorare con i temi nell' AWS Cloud9 IDE](#)
- [Gestione degli script di inizializzazione nell'IDE AWS Cloud9](#)
- [Riferimento alle combinazioni di tasti predefinite di macOS per l'IDE AWS Cloud9](#)
- [Riferimento alle combinazioni di tasti macOS Vim per l'IDE AWS Cloud9](#)
- [Riferimento alle combinazioni di tasti macOS Emacs per l'IDE AWS Cloud9](#)
- [Riferimento alle combinazioni di tasti macOS Sublime per l'IDE AWS Cloud9](#)
- [Riferimento alle combinazioni di tasti predefinite di Windows/Linux per l'IDE AWS Cloud9](#)
- [Riferimento alle combinazioni di tasti Windows/Linux Vim per l'IDE AWS Cloud9](#)
- [Riferimento alle combinazioni di tasti Windows/Linux Emacs per l'IDE AWS Cloud9](#)
- [Riferimento alle combinazioni di tasti Sublime Windows/Linux per l'IDE AWS Cloud9](#)
- [Riferimento ai comandi per l' AWS Cloud9 IDE](#)

Tour dell' AWS Cloud9 IDE

Questo argomento fornisce una panoramica di base dell'ambiente di sviluppo AWS Cloud9 integrato (IDE). Per sfruttare appieno questo tour, segui le fasi illustrate di seguito in sequenza.

Argomenti

- [Prerequisiti](#)
- [Fase 1: barra dei menu](#)
- [Fase 2: pannello di controllo](#)
- [Fase 3: finestra Environment \(Ambiente\)](#)
- [Fase 4: editor, schede e riquadri](#)
- [Fase 5: console](#)
- [Fase 6: sezione File aperti](#)

- [Fase 7: margine](#)
- [Fase 8: barra di stato](#)
- [Fase 9: finestra Outline \(Struttura\)](#)
- [Fase 10: finestra Go \(Vai\)](#)
- [Fase 11: scheda Immediate \(Immediato\)](#)
- [Fase 12: elenco processi](#)
- [Fase 13: preferenze](#)
- [Fase 14: terminale](#)
- [Fase 15: finestra Debugger](#)
- [Riflessioni finali](#)

Prerequisiti


Per partecipare a questo tour, è necessario disporre di un AWS account e di un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo aperto. Per ulteriori informazioni su come eseguire queste operazioni, puoi seguire la procedura descritta in [Nozioni di base su AWS Cloud9](#). In alternativa, puoi esplorare argomenti correlati separati, ad esempio [Configurazione AWS Cloud9](#) e [Lavorare con ambienti in AWS Cloud9](#).

Warning


Avere un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo potrebbe comportare addebiti sul tuo AWS account. Questi includono eventuali addebiti per Amazon EC2 se utilizzi un EC2 ambiente. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [EC2 dei prezzi di Amazon](#).

Fase 1: barra dei menu


La barra dei menu, nella parte superiore dell'IDE, contiene i comandi comuni che ti permettono di lavorare con file e codice e di modificare le impostazioni dell'IDE. Puoi anche visualizzare in anteprima ed eseguire il codice dalla barra dei menu.

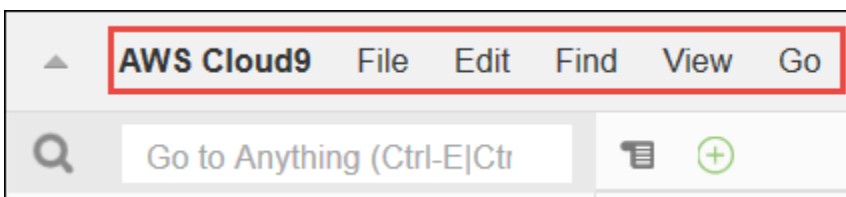


Puoi nascondere la barra dei menu selezionando la freccia al suo bordo, come segue.



Puoi mostrare di nuovo la barra dei menu selezionando la freccia al centro della posizione in cui si trovava inizialmente la barra, come segue.

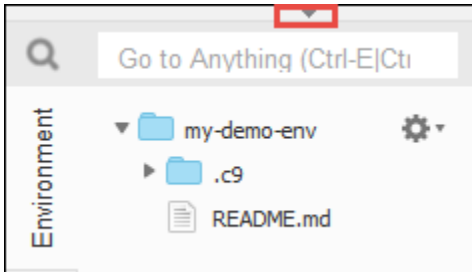

Confronta i tuoi risultati con i seguenti.

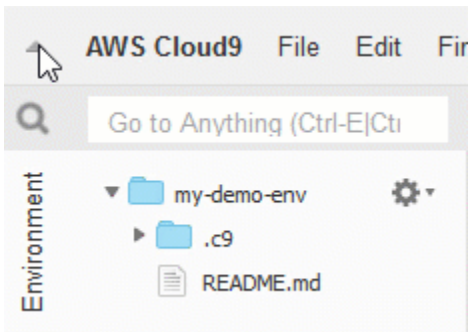

Puoi utilizzare l'IDE per lavorare con un insieme di file nelle sezioni successive di questo tutorial. Per configurare questi file, seleziona File, New File (Nuovo file).

Quindi, copia il seguente testo nella scheda dell'editor Untitled1.

```
fish.txt
-----
A fish is any member of a group of organisms that consist of
all gill-bearing aquatic craniate animals that lack limbs with
digits. They form a sister group to the tunicates, together
forming the olfactores. Included in this definition are
lampreys and cartilaginous and bony fish as well as various
extinct related groups.
```

Per salvare il file, seleziona File, Save (Salva). Assegna il nome `fish.txt` al file e seleziona Save (Salva).

Ripeti queste operazioni per salvare il secondo file come `cat.txt`, con i seguenti contenuti.


```
cat.txt
-----
The domestic cat is a small, typically furry, carnivorous mammal.
They are often called house cats when kept as indoor pets or
simply cats when there is no need to distinguish them from
other felids and felines. Cats are often valued by humans for
companionship and for their ability to hunt.
```

Spesso nell'IDE è possibile eseguire queste operazioni in modi diversi. Ad esempio, per nascondere la barra dei menu, invece di scegliere la freccia al suo bordo, puoi selezionare View (Visualizza), Menu Bar (Barra dei menu). Per creare un nuovo file, invece di selezionare File, New File (File, Nuovo file) puoi premere `Alt-N` (per Windows/Linux) o `Control-N` (per MacOS). Per ridurre la durata di questo tutorial, descriviamo soltanto un modo per eseguire le operazioni. Acquisendo maggiore familiarità con l'IDE, puoi esercitarti e scoprire le modalità che funzionano meglio per te.

Fase 2: pannello di controllo

Il pannello di controllo offre un accesso rapido a ciascuno dei tuoi ambienti. Dal pannello di controllo, puoi creare, aprire e modificare l'impostazione di un ambiente.

Per aprire il pannello di controllo, nella barra dei menu selezionare AWS Cloud9, Go To Your Dashboard (Vai a pannello di controllo).

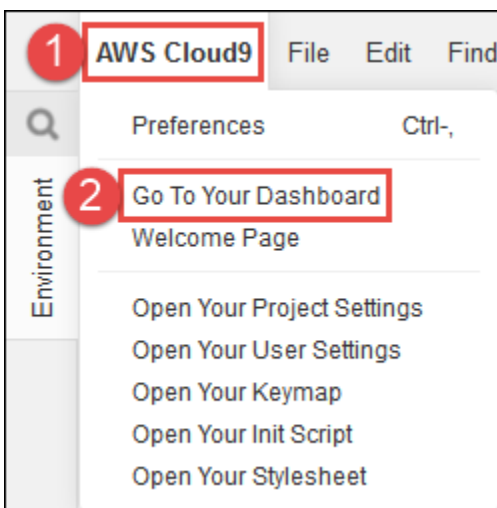

Per visualizzare le impostazioni relative al tuo ambiente, scegli il titolo all'interno della my-demo-environmentscheda. Per tornare al pannello di controllo, utilizza il pulsante Indietro del browser Web o il percorso di navigazione denominato Environments (Ambienti).

Per aprire l'IDE per il tuo ambiente, scegli Apri IDE all'interno della my-demo-environmentscheda.

Note


Potrebbero trascorrere alcuni minuti prima che l'IDE venga visualizzato di nuovo.

Fase 3: finestra Environment (Ambiente)


La finestra Environment (Ambiente) mostra un elenco delle cartelle e dei file contenuti nell'ambiente. Puoi visualizzare anche tipi di file diversi, come quelli nascosti.

Per mostrare o nascondere la finestra Environment (Ambiente), scegli il pulsante Environment (Ambiente).

Per nascondere la finestra Environment (Ambiente) e il pulsante Environment, scegli Window (Finestra), Environment nella barra dei menu.

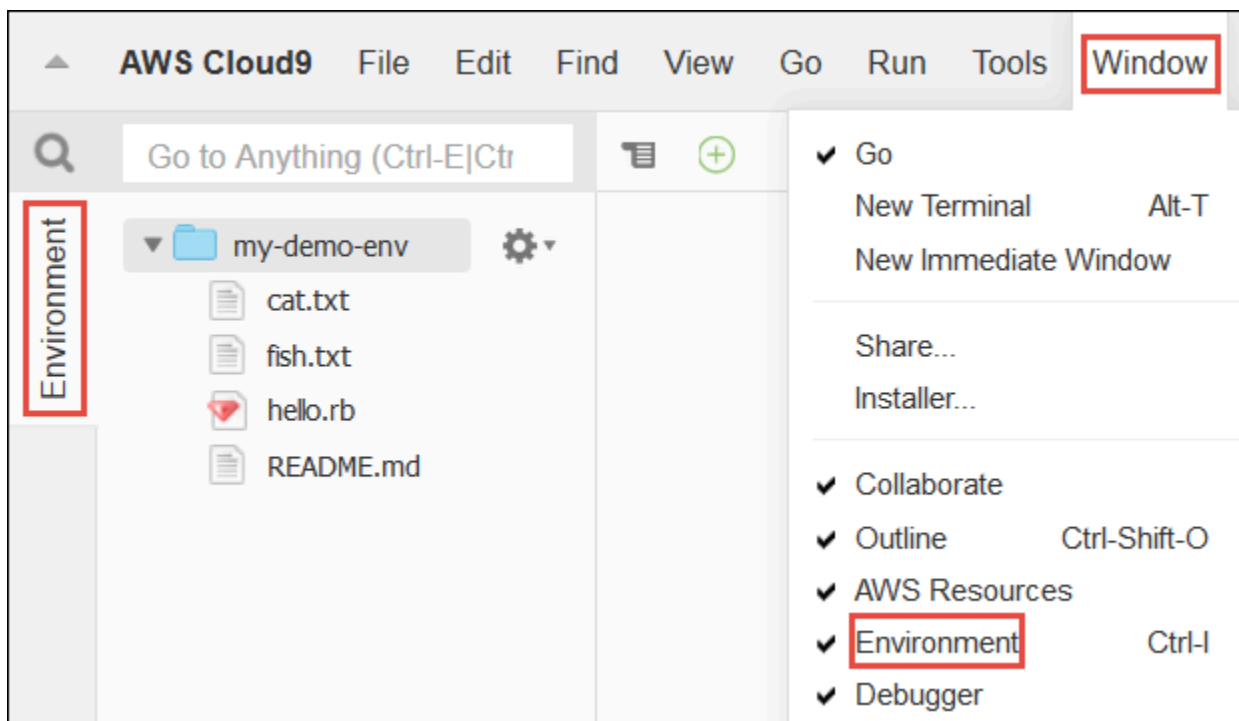

Per mostrare file nascosti o nascondarli nuovamente, scegli l'icona a forma di ingranaggio nella finestra Environment (Ambiente), quindi scegli Show Hidden Files (Mostra file nascosti).

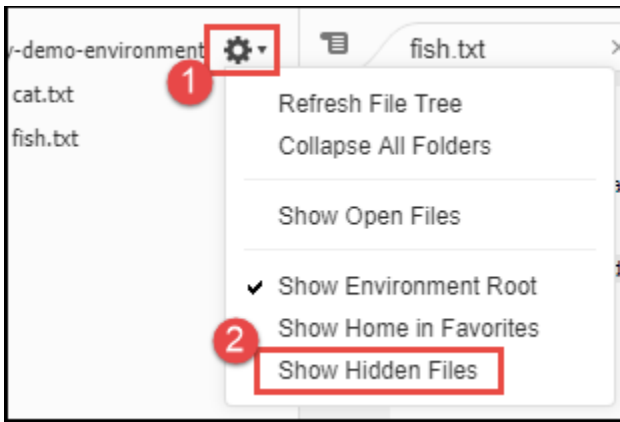


Fase 4: editor, schede e riquadri

L'editor è lo strumento che ti permette di eseguire operazioni come scrittura di codici, esecuzione di una sessione del terminale e modifica delle impostazioni dell'IDE. Ogni istanza di un file aperto, di una sessione del terminale e così via è rappresentata da una scheda. Le schede possono essere raggruppate in riquadri. Le schede vengono visualizzate sul bordo del riquadro.




Per mostrare o nascondere le schede, selezionare View (Visualizza), Tab Buttons (Pulsanti schede) nella barra dei menu.


Per aprire una nuova scheda, seleziona l'icona + sul bordo della riga delle schede, quindi uno dei comandi disponibili, come New File (Nuovo file), come segue.

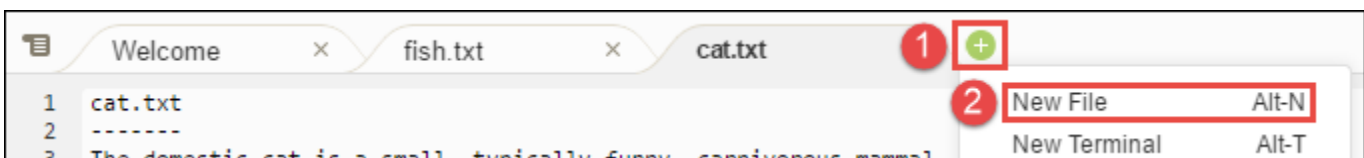

Per visualizzare due riquadri, seleziona l'icona simile a un menu a discesa posta sul bordo della riga delle schede. Quindi seleziona Split Pane in Two Rows (Dividi riquadro in due righe), come segue.

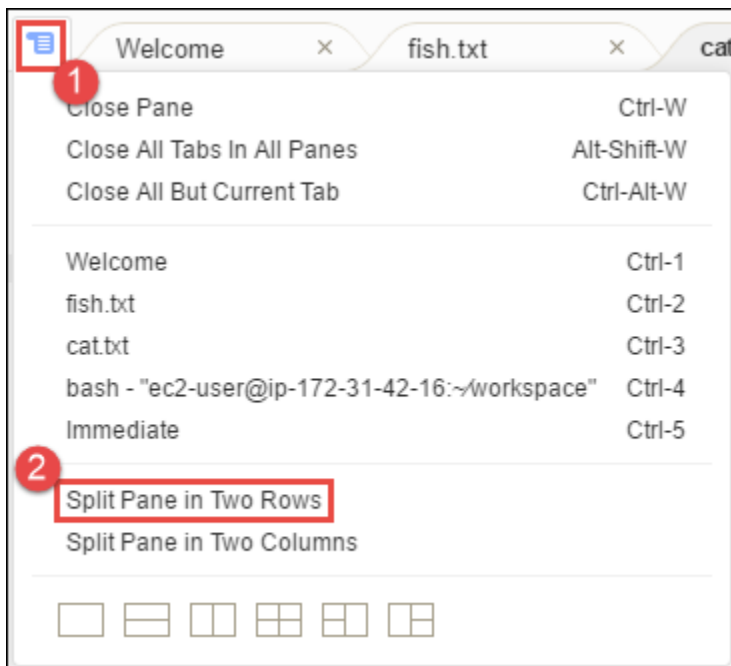


Per tornare a un unico riquadro, seleziona di nuovo l'icona a forma di menu a discesa, quindi l'icona a forma di singolo quadrato, come segue.

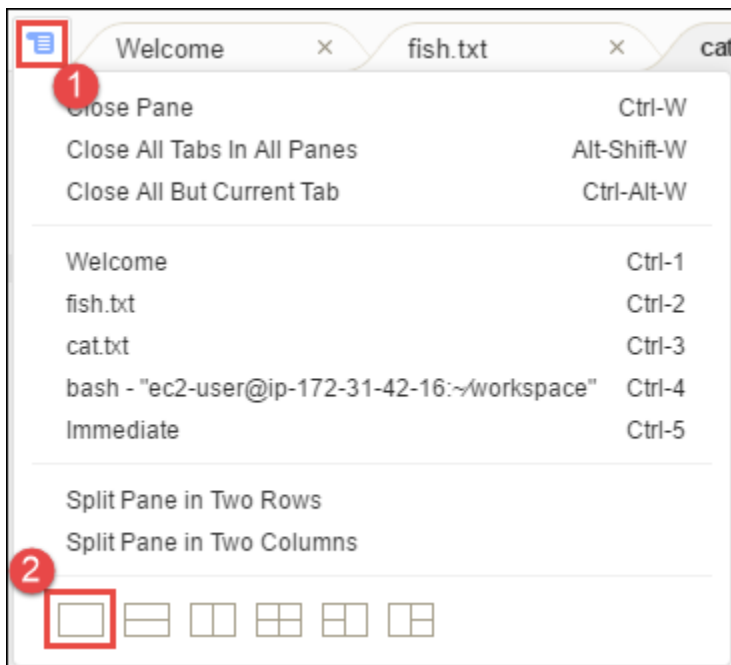


Fase 5: console

La console è uno spazio alternativo in cui puoi creare e gestire le schede. Per impostazione predefinita, contiene una scheda Terminal (Terminale), ma può anche contenere altri tipi di schede.

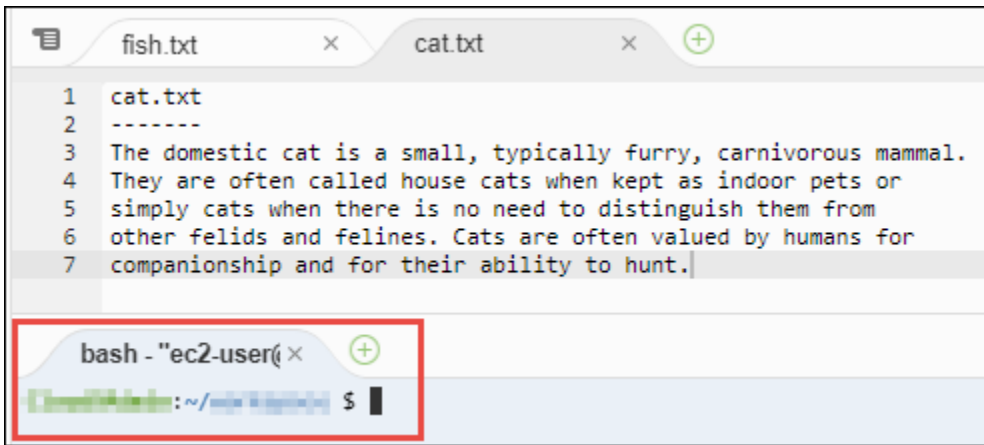


Per mostrare o nascondere la console, selezionare View (Visualizza), Console nella barra dei menu.

Per espandere o comprimere la console, selezionare l'icona di ridimensionamento posta al bordo della console, come segue.

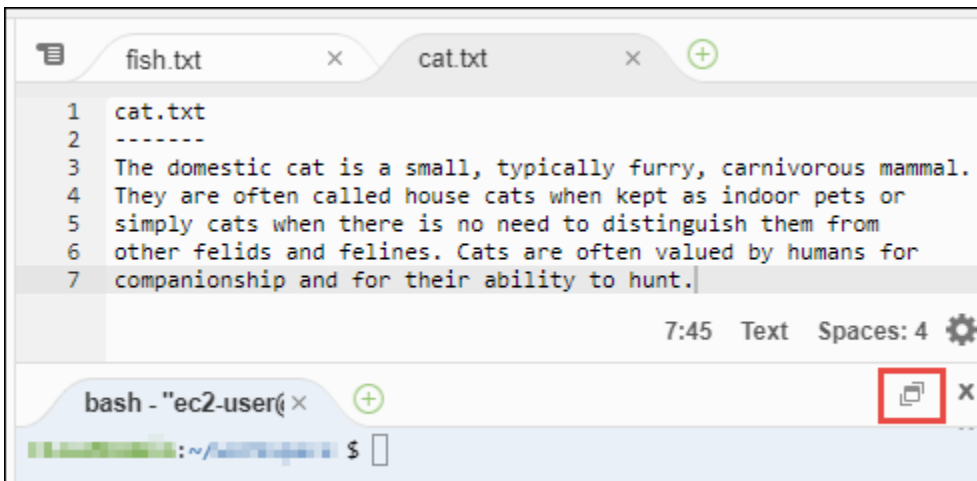

Fase 6: sezione File aperti

La sezione Open Files (File aperti) mostra un elenco di tutti i file attualmente aperti nell'editor. Open Files (File aperti) fa parte della finestra Environment (Ambiente).

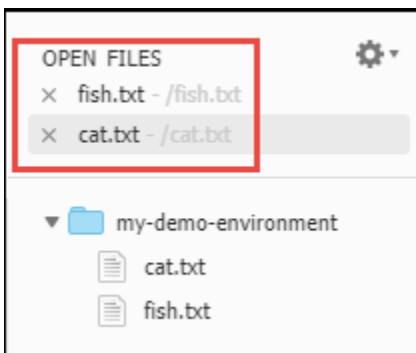


Per mostrare o nascondere la sezione Open Files (File aperti), selezionare View (Visualizza), Open Files (File aperti) nella barra dei menu.

Per passare da un file aperto all'altro, scegliere il file di interesse dall'elenco.

Fase 7: margine


Nel margine, sul bordo di ogni file nell'editor, sono mostrati elementi come numeri di riga e simboli contestuali visualizzati durante l'uso dei file.

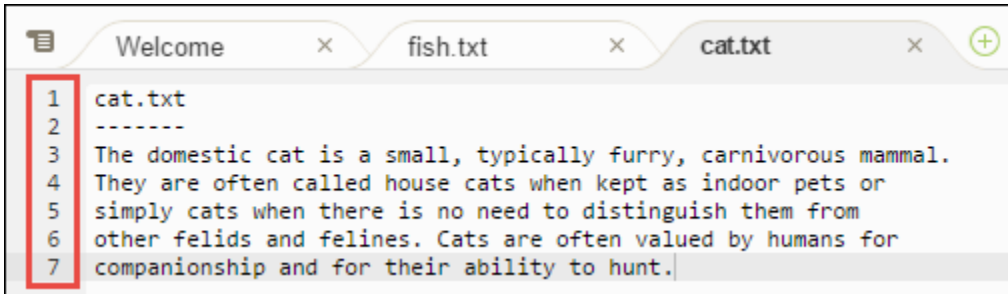

Per mostrare o nascondere il margine, selezionare View (Visualizza), Gutter (Margine) nella barra dei menu.



Fase 8: barra di stato

La barra di stato, posta sul bordo di ogni file nell'editor, mostra elementi come numeri di righe e caratteri, tipi di file, impostazioni di spaziatura e tabulazione e impostazioni dell'editor correlate.

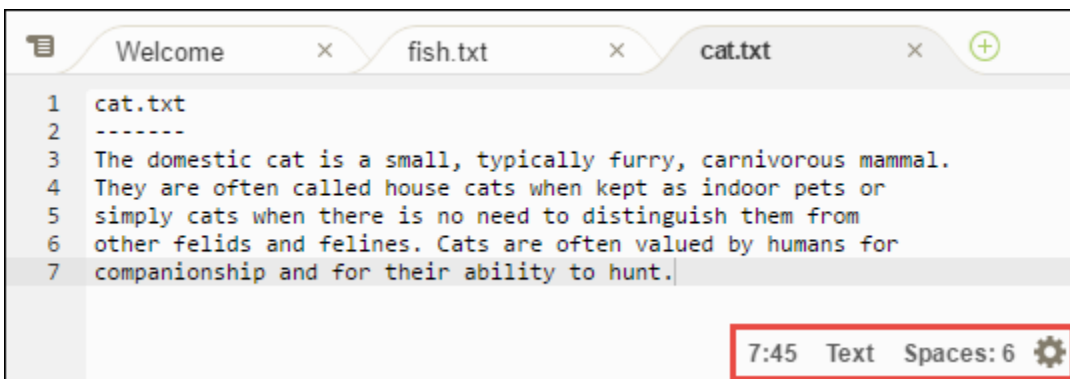



Per mostrare o nascondere la barra di stato, selezionare View (Visualizza), Status Bar (Barra di stato) nella barra dei menu.

Per passare a un numero di riga specifico, scegliere una scheda con il file di interesse. Quindi, nella barra di stato seleziona il numero di riga e caratteri (dovrebbe essere 7:45). Digita un numero di riga (ad esempio 4) e premi Enter, come segue.

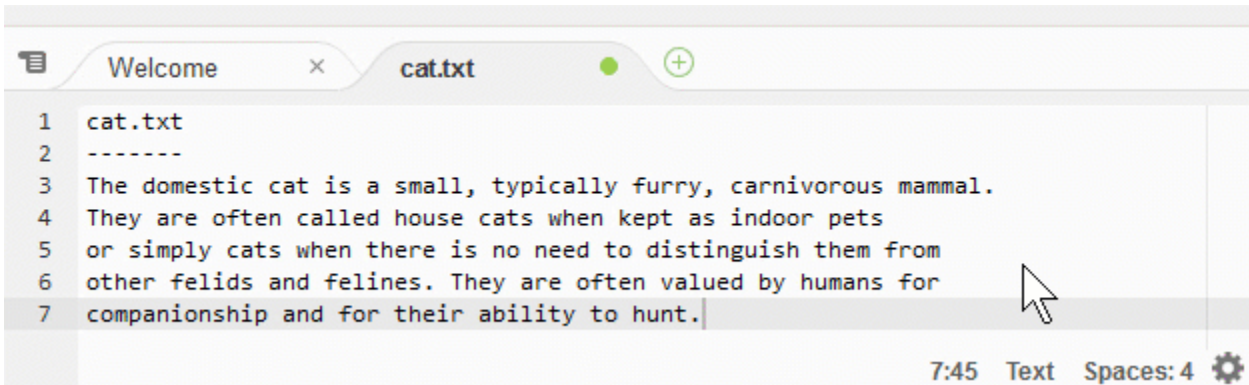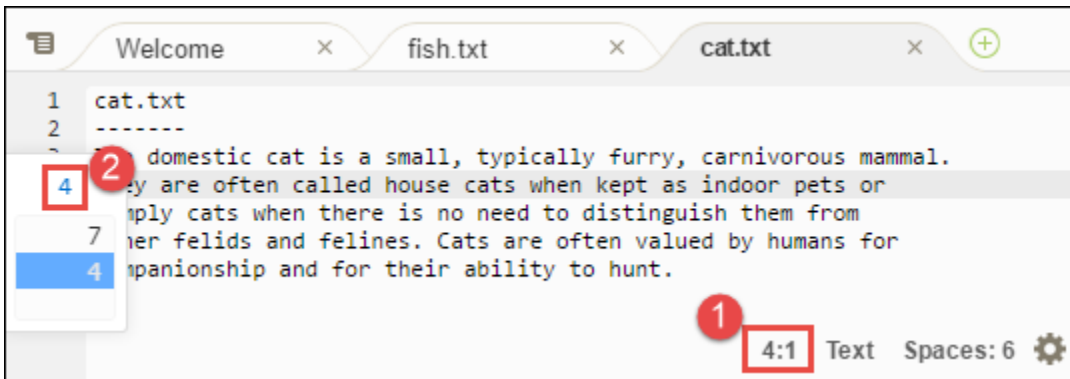

Per modificare il tipo di file, nella barra di stato seleziona un tipo di file diverso. Ad esempio, per cat.txt, seleziona Ruby per visualizzare i colori della sintassi. Per tornare ai colori del testo normale, seleziona Plain Text (Testo normale), come segue.

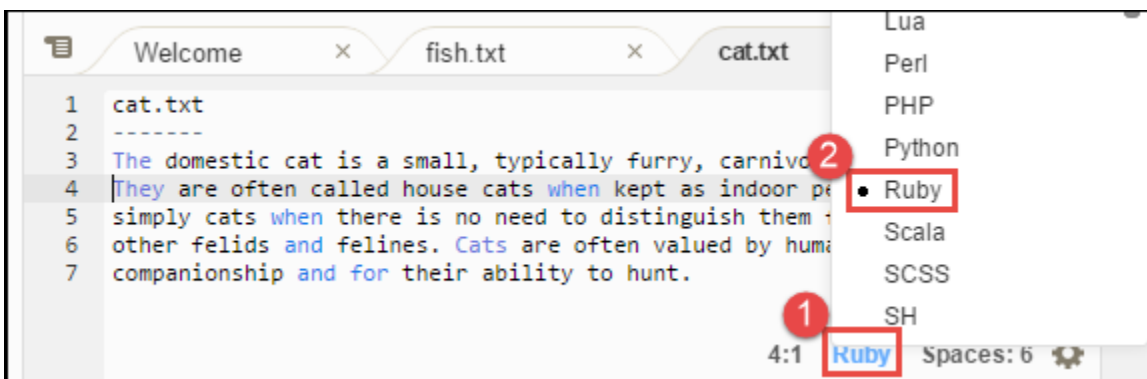

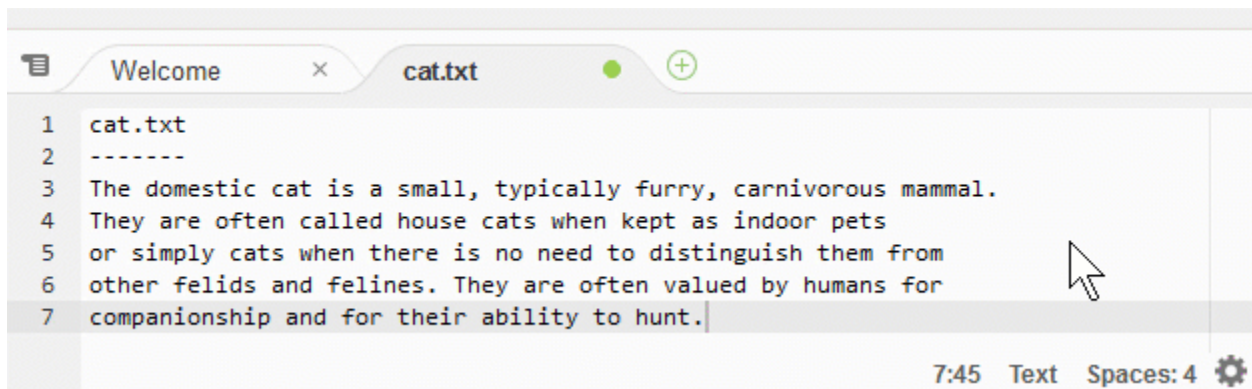

Fase 9: finestra Outline (Struttura)

Puoi utilizzare la finestra Outline (Struttura) per accedere rapidamente a una posizione specifica del file.

Per mostrare o nascondere la finestra Outline (Struttura) e il pulsante Outline, scegli Window (Finestra), Outline nella barra dei menu.

Per vedere come funziona la finestra Outline (Struttura), crea un file con il nome `hello.rb`. Copiare quanto segue nel file e salvare.


```
def say_hello(i)
  puts "Hello!"
  puts "i is #{i}"
end

def say_goodbye(i)
  puts "i is now #{i}"
  puts "Goodbye!"
end

i = 1
say_hello(i)
i += 1
say_goodbye(i)
```


Per visualizzare o nascondere i contenuti della finestra Outline (Struttura), scegliere il pulsante Outline (Struttura).

Nella finestra Outline (Struttura), selezionare `say_hello(i)`, `say_goodbye(i)`, come segue.

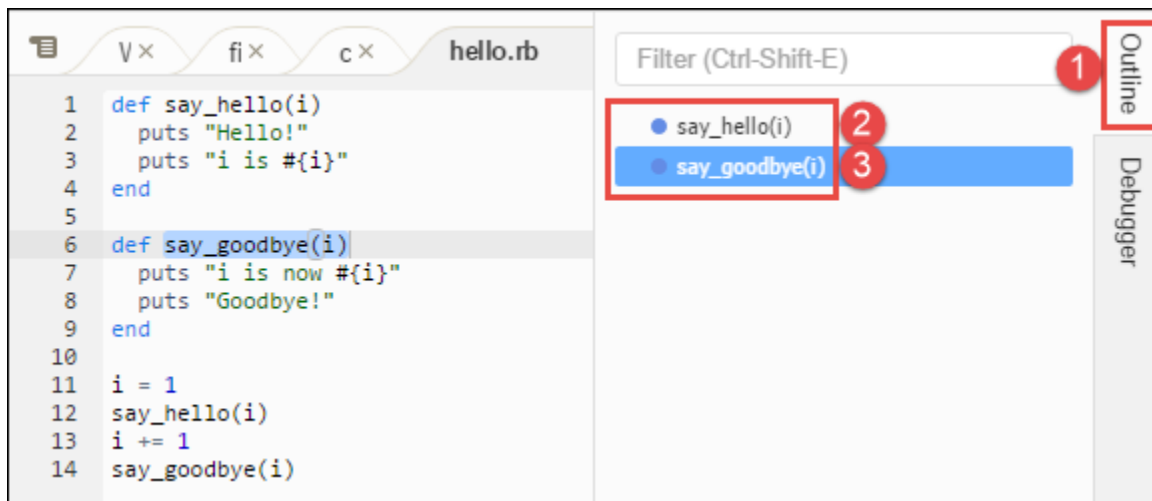

Fase 10: finestra Go (Vai)

È possibile utilizzare la finestra Go (Vai) per aprire un file nell'editor, aprire la definizione di un simbolo, eseguire un comando o aprire una riga del file attivo nell'editor.

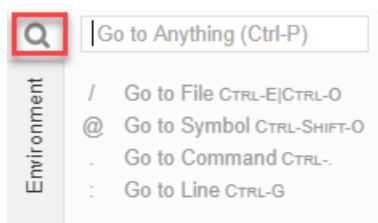

Per mostrare il contenuto della finestra Go (Vai), premere il pulsante Go (Vai) (lente di ingrandimento).

Per visualizzare o nascondere la finestra Go (Vai) e il pulsante Go, scegli Window (Finestra), Go nella barra dei menu.

Con la finestra Go (Vai) aperta, andare:

- Digitare una barra (/) seguita da un nome di file o parte di esso. Nell'elenco mostrato dei file corrispondenti, seleziona un file per aprirlo nell'editor. Ad esempio, digitando /fish viene elencato fish.txt, mentre immettendo /.txt vengono elencati sia fish.txt che cat.txt.

Note


La ricerca dei file si concentra solo su file e cartelle non nascosti in Environment (Ambiente).

- Digita un simbolo (@) seguito dal nome di un simbolo. Nell'elenco mostrato dei simboli corrispondenti, seleziona un simbolo da aprire nell'editor. Ad esempio, con il file hello.rb aperto e attivo nell'editor, digita @hello per elencare say_hello(i) oppure immetti@say per elencare say_hello(i) e say_goodbye(i).

Note

Se il file attivo nell'editor fa parte di un progetto linguistico supportato, la ricerca del simbolo si concentra sul progetto corrente. In caso contrario, la ricerca del simbolo si concentra solo sul file attivo nell'editor. Per ulteriori informazioni, consulta [TypeScript Supporto e funzionalità migliorati](#).

- Digita un punto (.) seguito dal nome di un comando. Nell'elenco dei comandi visualizzato, scegli un comando da eseguire. Ad esempio, digitando .closetab e premendo quindi Enter, si chiude la scheda corrente nell'editor. Per un elenco dei comandi disponibili, consulta [Riferimento ai comandi per l' AWS Cloud9 IDE](#).
- Digita i due punti (:) seguito da un numero per aprire quel numero di riga nel file attivo nell'editor. Ad esempio, con il file hello.rb aperto e attivo nell'editor, digita :11 per andare alla riga 11 il quel file.

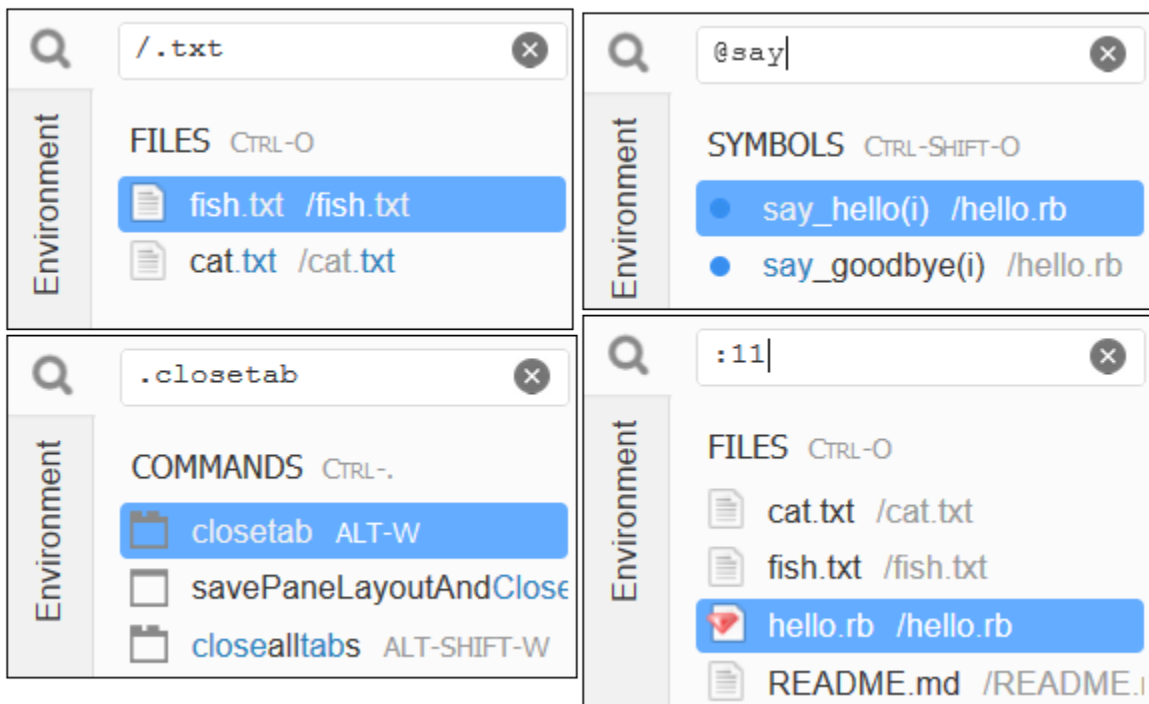


Per vedere i tasti di scelta rapida per ciascuna di queste operazioni in base alla modalità di tastiera corrente e al sistema operativo, vedi ciascuno dei disponibili comandi Go To (Vai a) dal menu Go (Vai) nella barra dei menu.

Fase 11: scheda Immediate (Immediato)

La scheda Immediata consente di testare piccoli frammenti di JavaScript codice. Per vedere come funziona la scheda Immediate (Immediato), esegui le operazioni seguenti.

1. Apri una scheda Immediate (Immediato) selezionando Window (Finestra), New Immediate Window (Nuova finestra Immediato) nella barra dei menu.
2. Esegui un codice nella scheda Immediate (Immediato). Per farlo, digita il seguente codice nella finestra, premendo Shift-Enter dopo avere digitato la riga 1 e di nuovo dopo la riga 2. Premi Enter dopo la riga 3. Se premi Enter invece di Shift-Enter dopo avere digitato le righe 1 o 2, il codice verrà eseguito prima del previsto.

```
for (i = 0; i <= 10; i++) { // Press Shift-Enter after typing this line.
  console.log(i)           // Press Shift-Enter after typing this line.
}                           // Press Enter after typing this line. The numbers 0 to
  10 will be printed.
```

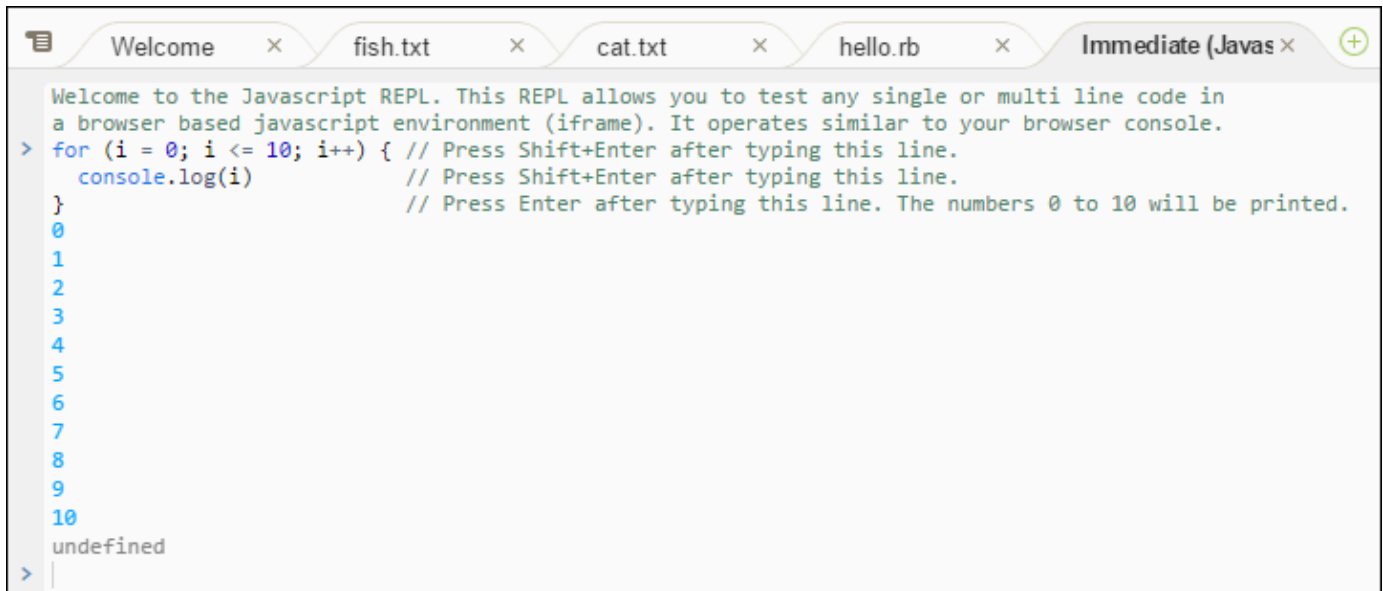

```
Welcome to the Javascript REPL. This REPL allows you to test any single or multi line code in a browser based javascript environment (iframe). It operates similar to your browser console.  
> for (i = 0; i <= 10; i++) { // Press Shift+Enter after typing this line.  
    console.log(i)           // Press Shift+Enter after typing this line.  
}                             // Press Enter after typing this line. The numbers 0 to 10 will be printed.  
0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
undefined  
>
```

Fase 12: elenco processi

In Process List (Elenco processi) sono mostrati tutti i processi in esecuzione. Puoi interrompere o anche forzare l'arresto dei processi che non vuoi più eseguire. Per vedere come funziona la finestra Process List (Elenco processi), esegui le operazioni seguenti.

1. Per visualizzare Process List (Elenco processi), seleziona Tools (Strumenti), Process List (Elenco processi) nella barra dei menu.
2. Per cercare un processo, in Process List (Elenco processi) digita il nome del processo.
3. Per interrompere o forzare l'arresto di un processo, Nell'elenco dei processi, seleziona il processo, quindi Kill (Termina) o Force Kill (Forza arresto).

Process List

×

Process Name	CPU	MEM	Process Time	PID	User
kworker/0:1H	0.0%	0.0%	0:00	1491	root
init	0.0%	0.4%	0:00	1	root
ksoftirqd/0	0.0%	0.0%	0:00	3	root
kworker/0:0	0.0%	0.0%	0:00	4	root
kworker/0:0H	0.0%	0.0%	0:00	5	root
rcu_sched	0.0%	0.0%	0:00	7	root
rcu_bh	0.0%	0.0%	0:00	8	root
migration/0	0.0%	0.0%	0:00	9	root
kdevtmpfs	0.0%	0.0%	0:00	10	root
netns	0.0%	0.0%	0:00	11	root
perf	0.0%	0.0%	0:00	12	root
kworker/u30:1	0.0%	0.0%	0:00	13	root
xenwatch	0.0%	0.0%	0:00	15	root
kworker/u30:2	0.0%	0.0%	0:00	17	root

Kill


Force Kill

Fase 13: preferenze

In Preferences (Preferenze) sono incluse le seguenti impostazioni.

- Impostazioni relative soltanto all'ambiente corrente, come utilizzo o meno della conversione di spazi, i tipi di file da ignorare e i comportamenti di completamento dei codici per linguaggi come PHP e Python.
- Impostazioni utente di ognuno dei tuoi ambienti, come colori, caratteri e comportamenti dell'editor.
- Tasti di scelta rapida, ad esempio le combinazioni di tasti che desideri utilizzare per lavorare con i file e l'editor.
- Tema complessivo dell'IDE.

Per visualizzare le preferenze, seleziona AWS Cloud9, Preferences (Preferenze) nella barra dei menu. Viene visualizzato un messaggio simile al seguente.

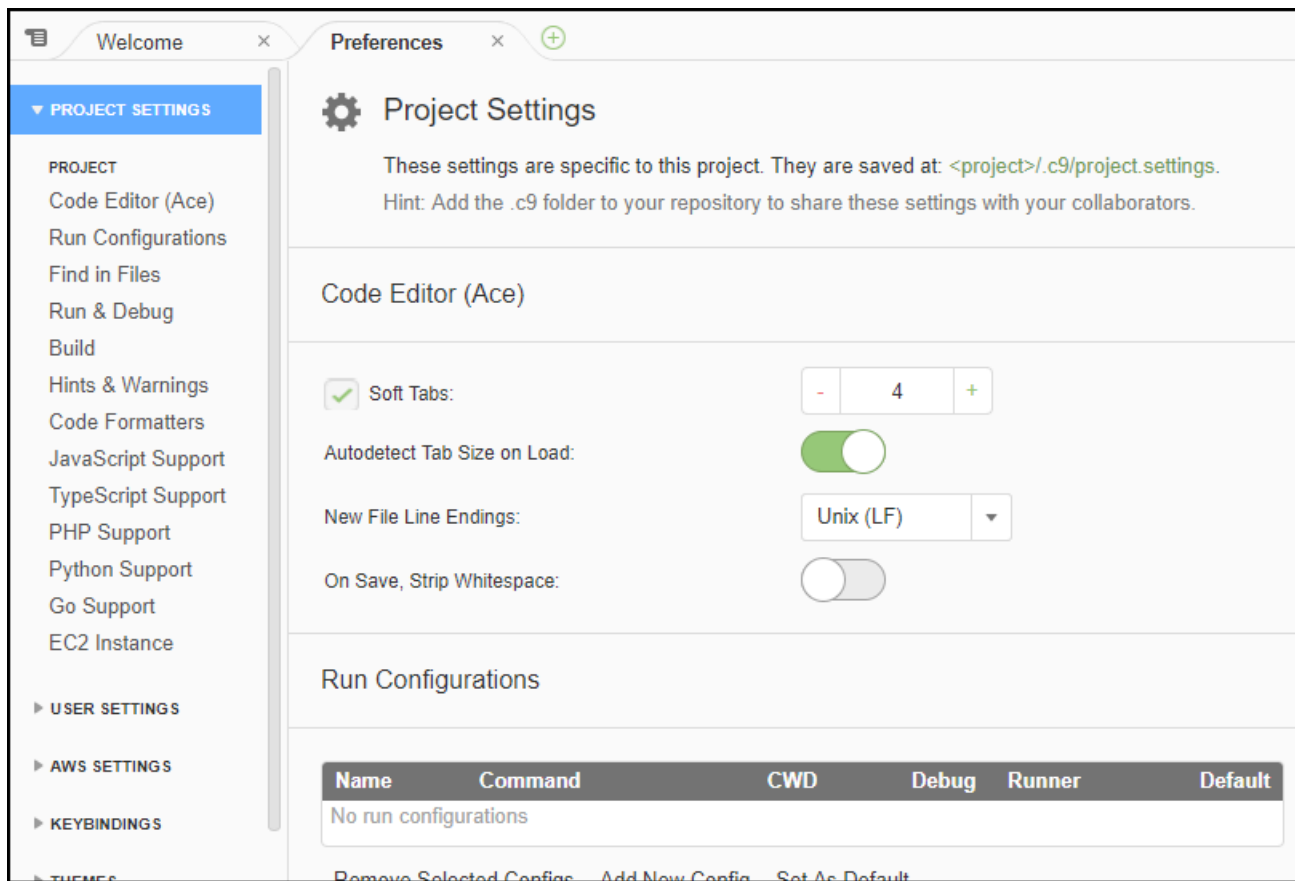

Fase 14: terminale

Puoi eseguire una o più sessioni del terminale nell'IDE. Per avviare una sessione del terminale, nella barra dei menu seleziona Window (Finestra), New Terminal (Nuovo terminale). In alternativa, scegliere l'icona "più" accanto alle schede Console e scegliere New Terminal (Nuovo terminale).

Nel terminale, puoi eseguire dei comandi. Ad esempio, nel terminale, digitare `echo $PATH`, quindi premere Enter per stampare il valore della variabile d'ambiente PATH.

Puoi anche eseguire altri comandi. Ad esempio, prova i seguenti comandi.

- **pwd** per stampare il percorso della directory corrente.
- **aws --version** per stampare informazioni sulla versione di AWS CLI.
- **ls -l** per stampare le informazioni sulla directory corrente.



Fase 15: finestra Debugger

Puoi utilizzare la finestra Debugger per eseguire il debug del tuo codice. Ad esempio, puoi controllare una parte per volta del codice in esecuzione, osservare i valori delle variabili nel tempo ed esplorare lo stack delle chiamate.

Note

Questa procedura è simile a [Fase 2: tour di base dell'IDE](#), di uno dei [tutorial dell'IDE di base](#).

Per mostrare o nascondere la finestra Debugger (Risolutore di bug) e il pulsante Debugger, scegli Window (Finestra), Debugger nella barra dei menu.

Per questo tutorial, puoi sperimentare con la finestra Debugger e del JavaScript codice procedendo come segue.

1. Controlla l'installazione di Node.js nell'ambiente utilizzando il comando seguente in una sessione del terminale: **node --version**. Se è installato Node.js, nell'output viene visualizzato il numero di versione Node.js ed è possibile passare al passaggio 3 di questa procedura («Scrivere del JavaScript codice...»).
2. Se vuoi installare Node.js, procedi nel seguente modo.
 - a. Esegui i due comandi seguenti, uno alla volta, per assicurarti che il tuo ambiente disponga degli aggiornamenti più recenti, quindi scarica Node Version Manager (nvm). (nvm è un semplice script di shell Bash utile per installare e gestire le versioni di Node.js. Per ulteriori informazioni, vedere [Node Version Manager su](#).) GitHub

Per Amazon Linux:

```
sudo yum -y update
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.0/install.sh |
  bash
```

Per Ubuntu Server:

```
sudo apt update
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.0/install.sh |
  bash
```

- b. Utilizza un editor di testo per aggiornare il file del profilo della shell (ad esempio, `~/.bashrc`) per consentire il caricamento di nvm. Ad esempio, nella finestra Environment (Ambiente) dell'IDE, scegli l'icona a forma di ingranaggio e poi Show Home in Favorites (Mostra Home in Preferiti). Ripetere questa fase e selezionare anche Show Hidden Files (Mostra file nascosti).
 - c. Apri il file `~/.bashrc`.
 - d. Digita o incolla il codice seguente alla fine del file per consentire il caricamento di nvm.

Per Amazon Linux:

```
export NVM_DIR="/home/ec2-user/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh" # This loads nvm.
```

Per Ubuntu Server:

```
export NVM_DIR="/home/ubuntu/.nvm"  
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh" # This loads nvm.
```


- e. Salvare il file.
- f. Chiudere la sessione del terminale e avviarne una nuova. Quindi, eseguire il comando seguente per installare la versione più recente di Node.js.

```
nvm install node
```

- 3. Scrivi JavaScript del codice per il debug. Ad esempio, crea un file, aggiungi il seguente codice e salvalo come `hello.js`.


```
var i;  
  
i = 10;  
  
console.log("Hello!");  
console.log("i is " + i);  
  
i += 1;  
  
console.log("i is now " + i);  
console.log("Goodbye!");
```

- 4. Aggiungi alcuni punti di interruzione al codice. Ad esempio, seleziona il margine accanto alle righe 6 e 10. Accanto ai numeri di queste righe viene visualizzato un cerchio rosso.

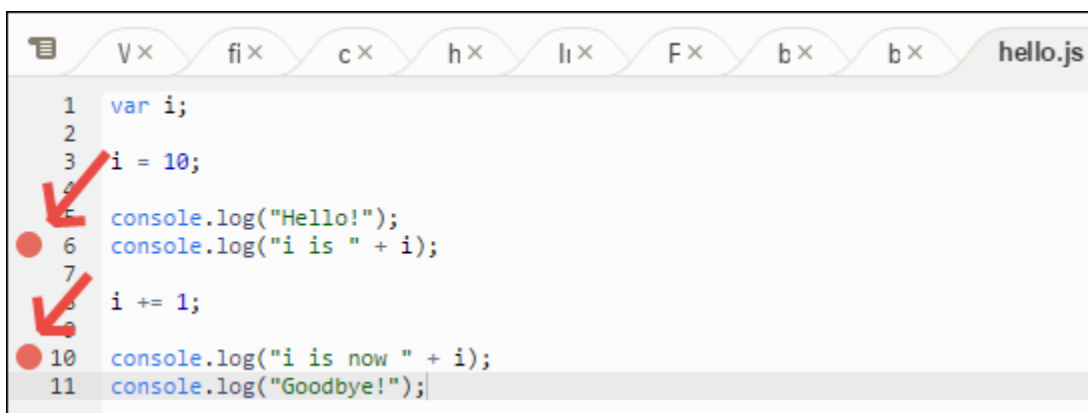


- 5. Ora sei pronto per eseguire il debug del JavaScript codice. Per farlo, esegui le operazioni seguenti.


- a. Per visualizzare o nascondere i contenuti della finestra Debugger, scegliere il pulsante Debugger come illustrato nella fase successiva.
- b. Osserva il valore della variabile `i` durante l'esecuzione del codice. Nella finestra Debugger, per Watch Expressions (Espressioni di controllo), seleziona Type an expression here (Digita un'espressione qui). Digita la lettera `i` e premi `Enter`, come segue.

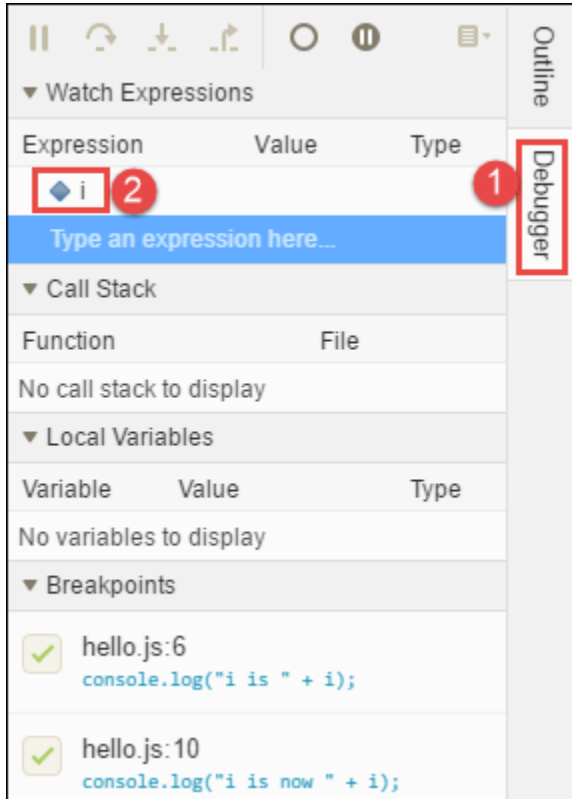


- c. Inizia a eseguire il codice. Seleziona Run (Esegui), Run With (Esegui con), Node.js, come segue.

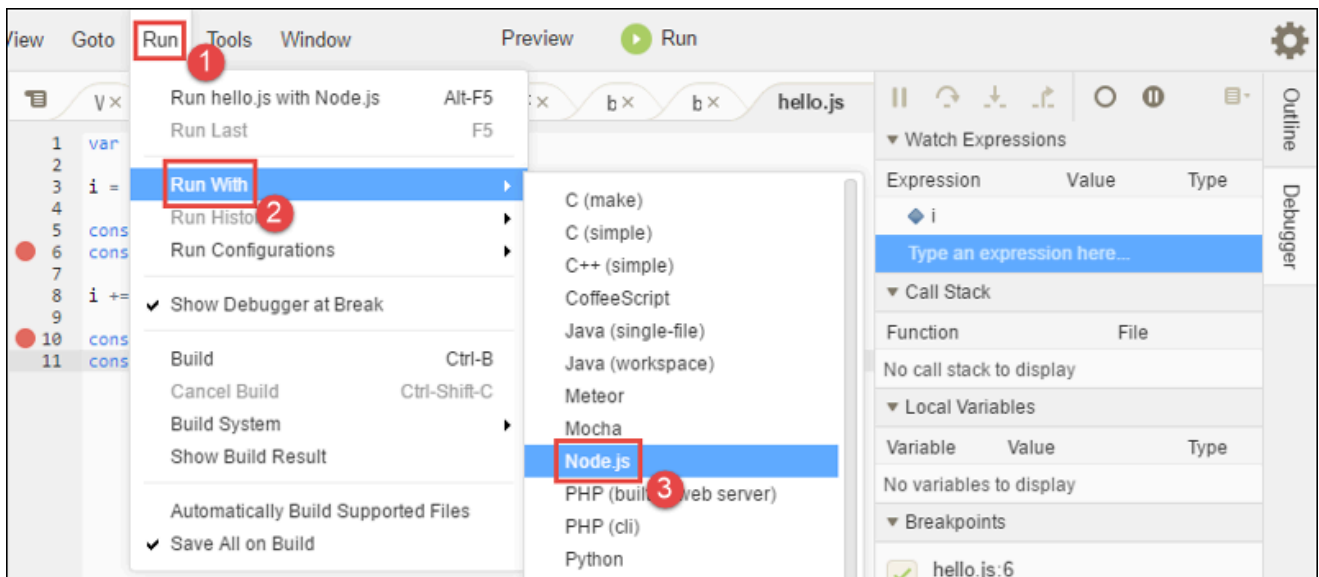


- d. L'esecuzione del codice si interrompe alla riga 6. La finestra Debugger mostra il valore di `i` in Watch Expressions (Espressioni di controllo), che al momento è 10.

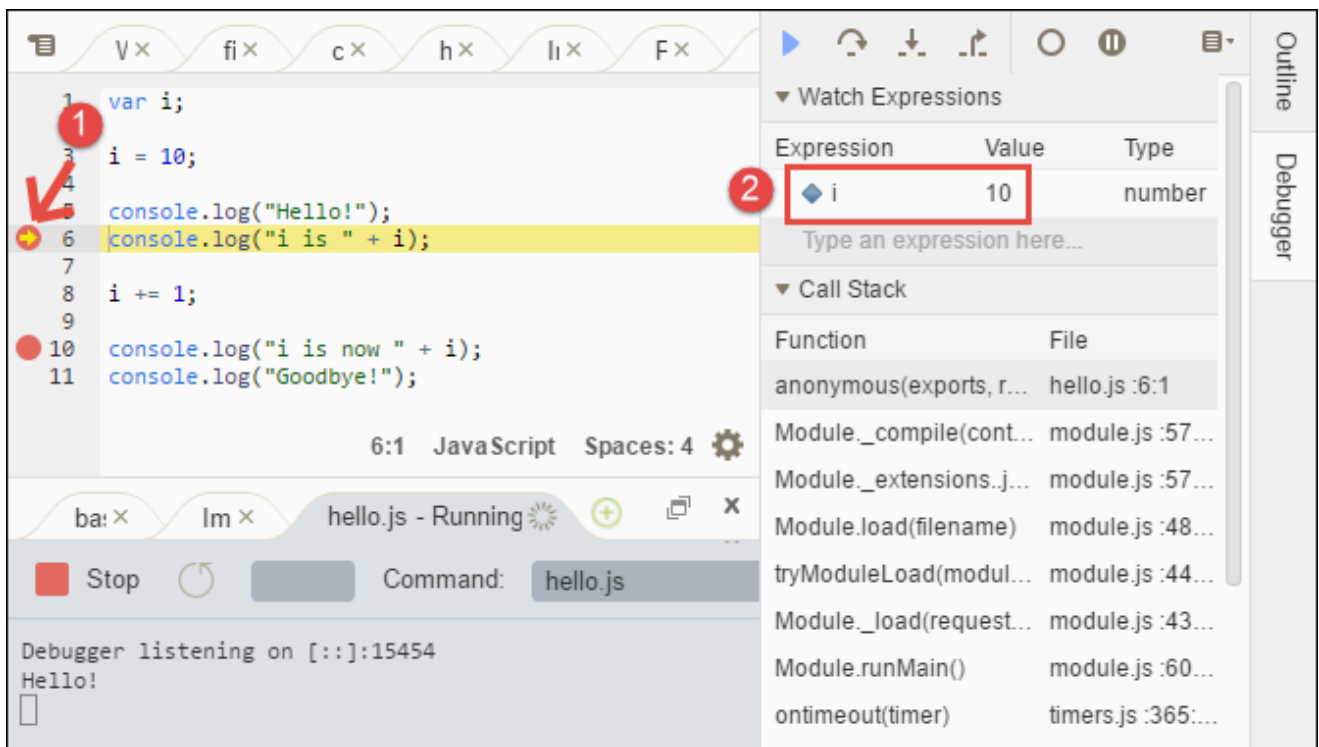


- e. Nella finestra Debugger, seleziona Resume (Riprendi), ossia l'icona a forma di freccia blu, come segue.

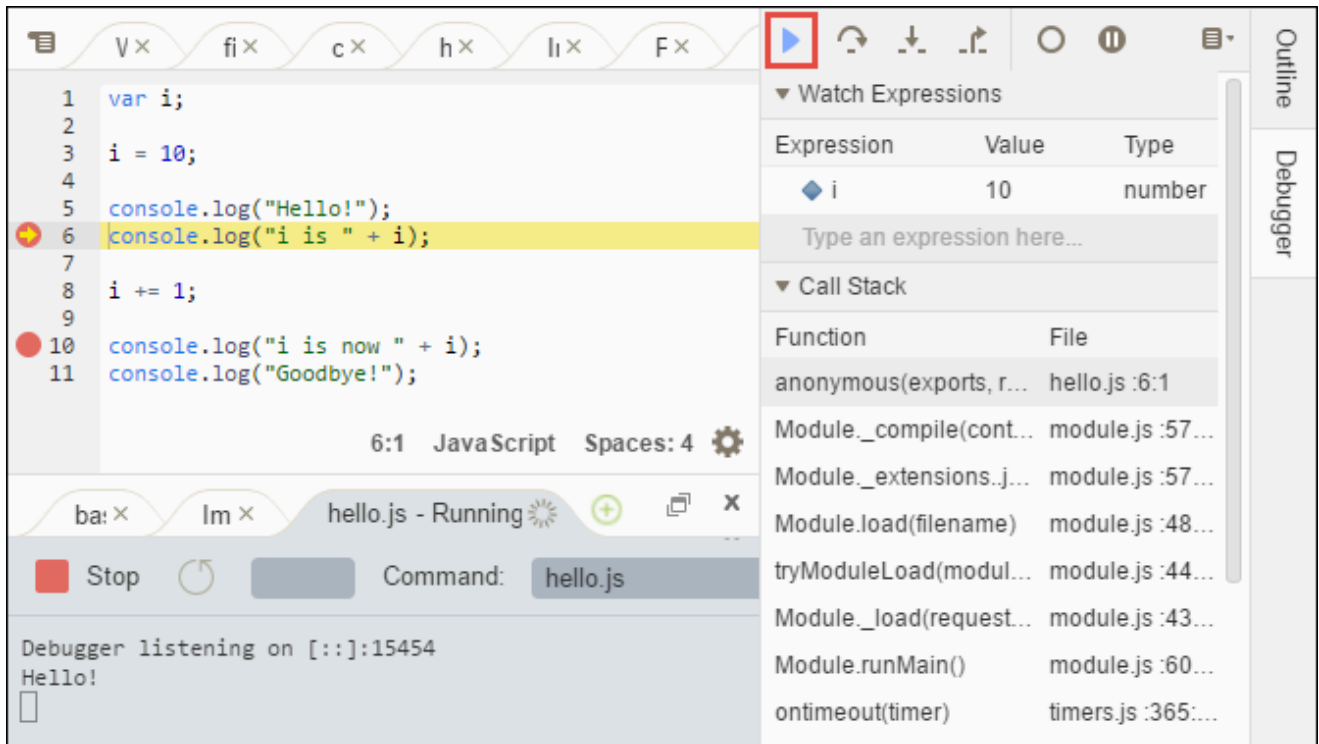

- f. L'esecuzione del codice si interrompe alla riga 10. La finestra Debugger mostra ora il nuovo valore di `i`, ossia 11.
- g. Seleziona di nuovo Resume (Riprendi). Il codice viene eseguito fino alla fine. L'output viene stampato sulla scheda `hello.js` della console, come segue.

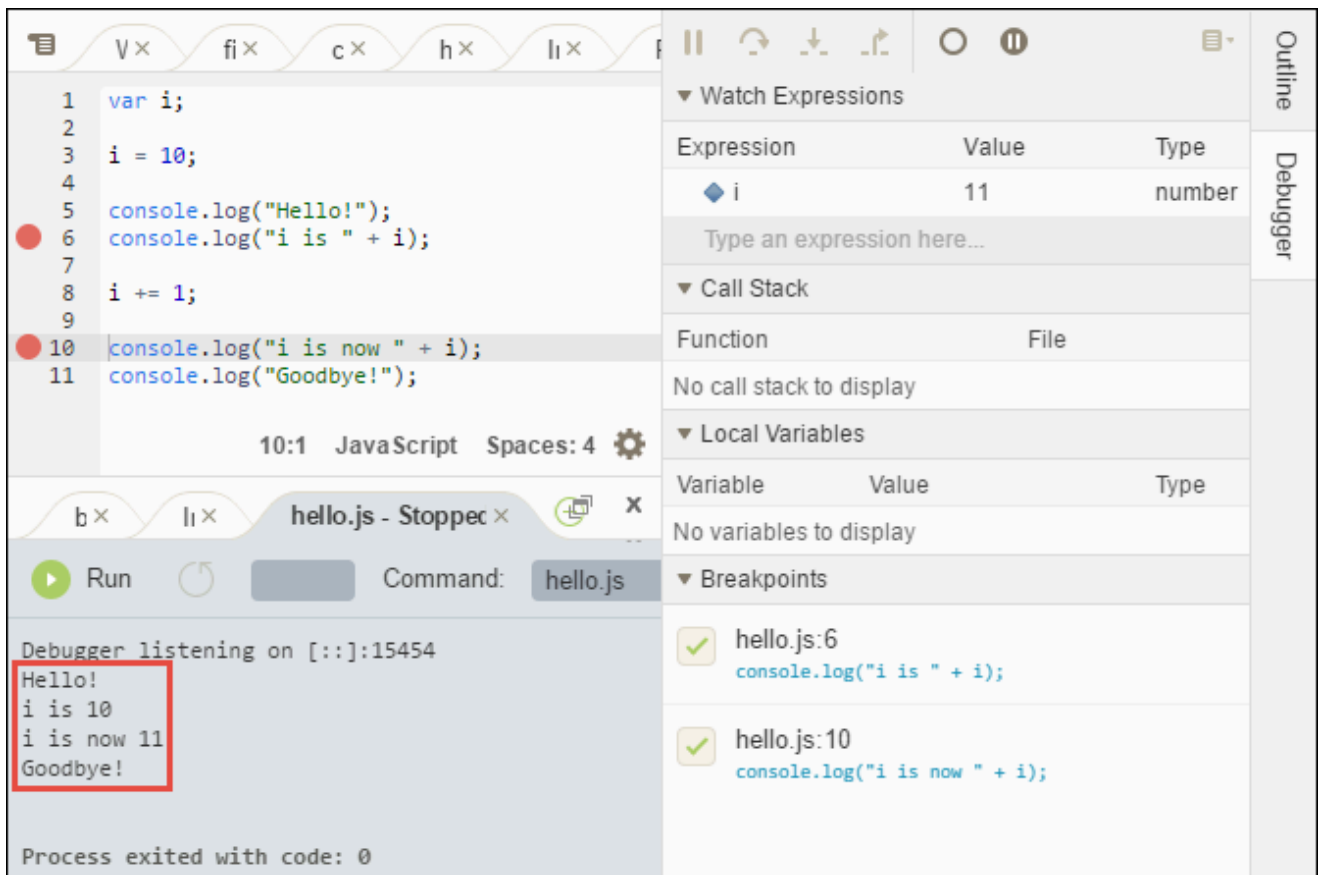

Confronta i tuoi risultati con i seguenti.

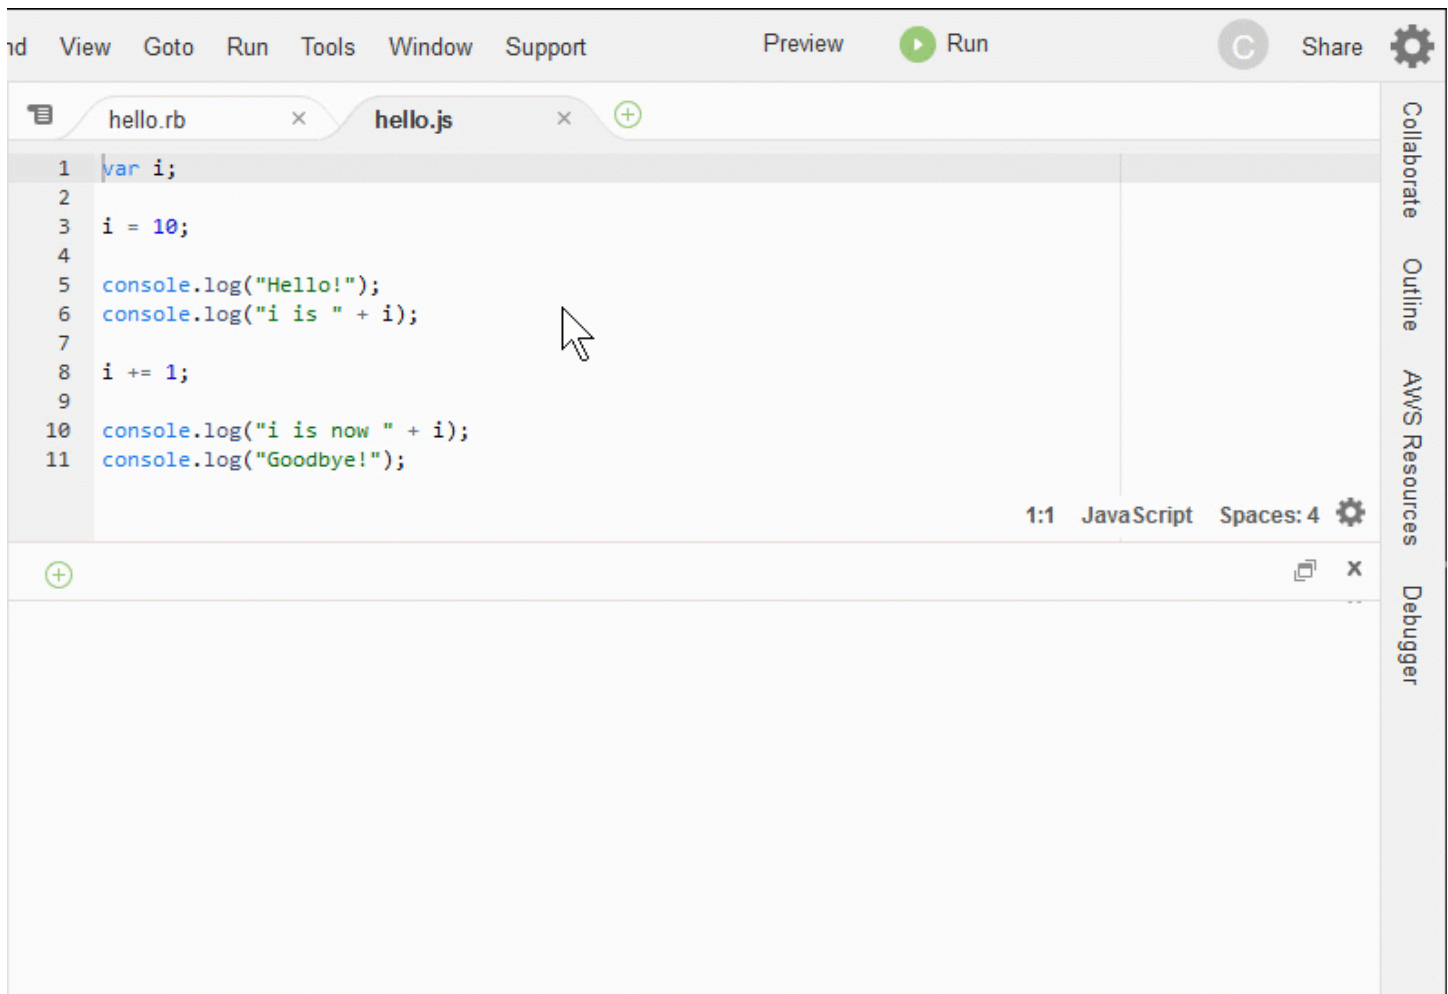

Riflessioni finali

Warning

Ricorda che disporre di un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo potrebbe comportare addebiti sul tuo AWS account. Questi includono eventuali addebiti per Amazon EC2 se utilizzi un EC2 ambiente. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [EC2 dei prezzi di Amazon](#).

Ci sono altri argomenti nella sezione padre ([Lavorare con l'IDE](#)) che potresti voler esplorare. Tuttavia, quando hai finito di visitare l' AWS Cloud9 IDE e non hai più bisogno dell'ambiente, assicurati di eliminarlo e le risorse associate, come descritto in [Eliminazione di un ambiente](#).

Supporto linguistico nell' AWS Cloud9 IDE

L' AWS Cloud9 IDE supporta molti linguaggi di programmazione. La tabella seguente elenca i linguaggi supportati e a quale livello.

Lingua	Evidenziazione sintassi ¹	Esegui interfaccia utente ²	Visualizzazione struttura	Suggerimenti codice e residui	Completamento codice	Debugging ³
C++	✓	✓	✓		✓ ⁵	✓ ⁴
C#	✓		✓		✓ ⁵	
CoffeeScript	✓	✓				
CSS	✓				✓	
Dart	✓					
Go	✓	✓	✓	✓	✓ ⁴	✓ ⁴
Haskell	✓					
HTML	✓	✓	✓		✓	
Java ⁶	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JavaScript	✓	✓	✓	✓	✓	
Node.js	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PHP	✓	✓	✓	✓	✓ ⁷	✓
Python	✓	✓	✓	✓	✓ ⁸	✓
Ruby	✓	✓	✓	✓	✓ ⁵	
Script di shell	✓	✓	✓	✓	✓ ⁵	

Lingua	Evidenziazione sintassi ¹	Esegui interfaccia utente ²	Visualizzazione struttura	Suggerimenti codice e residui	Completamento codice	Debugging ³
TypeScript ⁹	✓	✓	✓	✓	✓	

Note

¹ L' AWS Cloud9 IDE fornisce l'evidenziazione della sintassi per molte altre lingue. Per un elenco completo, nella barra dei menu dell'IDE, scegli View, Syntax (Visualizza sintassi).

² È possibile eseguire programmi o script con un clic di un pulsante per i linguaggi contrassegnati con una ✓ senza utilizzare la riga di comando. Per i linguaggi non contrassegnati con una ✓ o non visualizzati nella barra dei menu Run, Run With (Esegui, esegui con) nell'IDE, è possibile creare un canale per tale linguaggio. Per istruzioni, consultare [Create a Builder or Runner \(Crea generatore o esecuzione\)](#).

³ È possibile utilizzare gli strumenti integrati di IDE per eseguire il debug di programmi o script per i linguaggi contrassegnati con una ✓. Per istruzioni, consultare [Debug Your Code \(Esegui il debug del tuo codice\)](#).

⁴ Questa caratteristica è in stato sperimentale per questa lingua. Non è completamente implementata e non è documentata o supportata.

⁵ Questa caratteristica supporta solo le funzioni locali per questa lingua.

⁶ Il supporto avanzato per le funzionalità di Java SE 11 può essere attivato in ambienti di AWS Cloud9 EC2 sviluppo con 2 GiB o più di memoria. Per ulteriori informazioni, consulta [Supporto avanzato per lo sviluppo Java](#).

⁷ Per specificare i percorsi AWS Cloud9 da utilizzare per il completamento del codice PHP personalizzato, nell' AWS Cloud9 IDE attiva l'impostazione Progetto, PHP Support, Abilita il completamento del codice PHP in Preferenze, quindi aggiungi i percorsi al codice personalizzato all'impostazione Project, PHP Support, PHP Completion Include Paths.

⁸ Per specificare i percorsi AWS Cloud9 da utilizzare per il completamento del codice Python personalizzato, nell' AWS Cloud9 IDE attiva l'impostazione Progetto, Python Support, Abilita il

completamento del codice Python in Preferenze, quindi aggiungi i percorsi al codice personalizzato all'impostazione Project, Python Support, PYTHONPATH.

⁹ L' AWS Cloud9 IDE fornisce supporto aggiuntivo per alcuni linguaggi di programmazione, come TypeScript (versione 3.7.5 supportata nell' AWS Cloud9 IDE), nell'ambito di un progetto linguistico. Per ulteriori informazioni, consultare [Lavorare con progetti linguistici](#).

Versioni del linguaggio di programmazione supportate nell' AWS Cloud9 Integrated Development Environment (IDE)

La tabella seguente illustra quali versioni dei linguaggi di programmazione sono supportate in modo specifico AMIs nell' AWS Cloud9 IDE. Ubuntu 18 è diventato EOL nel 2023 e, di conseguenza, le versioni del linguaggio di programmazione non possono essere aggiornate in AWS Cloud9

Linguaggio	Amazon Linux 2023	Amazon Linux 2	Ubuntu 18	Ubuntu 22
Python3	3.9	3.8	3.6	3.10
TypeScript	3,7,5	3,7,5	3,7,5	3,7,5
PHP	8.2	8.2	7.2	8.1
Ruby	3.2	3.0	3.0	3.2
Java	11, 17	11	11	11, 17
Python 2	N/D	2.7	N/D	N/D
C++*	23	17	17	23
Go	1,20	1,20	1.9	1,21
CoffeeScript	2.7	2.7	2.7	2.7

*È possibile eseguire il seguente comando per compilare i file C++ utilizzando la versione del linguaggio di programmazione che si desidera utilizzare:

```
g++ -std=c++[version-number] "$file" -o "$file.o"
```

Supporto linguistico migliorato nell' AWS Cloud9 IDE

AWS Cloud9 fornisce un supporto avanzato per migliorare l'esperienza di sviluppo durante la codifica con i seguenti linguaggi:

- Java: l'abilitazione delle estensioni fornisce caratteristiche come il completamento del codice, l'analisi del codice con segnalazione degli errori, le operazioni specifiche di contesto e le opzioni di debug.
- Typescript: i progetti linguistici offrono l'accesso a funzionalità di produttività avanzate per TypeScript

Argomenti

- [Supporto avanzato per lo sviluppo Java](#)
- [TypeScript Supporto e funzionalità migliorati](#)

Supporto avanzato per lo sviluppo Java

AWS Cloud9 fornisce un supporto linguistico avanzato per migliorare l'esperienza di sviluppo quando si lavora con Java. Le principali caratteristiche di produttività comprendono il completamento del codice, l'analisi del codice con segnalazione degli errori, gli approfondimenti sul codice e le opzioni di debug come punti di interruzione e suddivisioni in fasi.

Important

Le funzionalità di produttività avanzata sono disponibili solo per gli ambienti di AWS Cloud9 sviluppo collegati alle EC2 istanze Amazon.


Inoltre, per garantire un'esperienza IDE ottimale quando si utilizza il supporto linguistico avanzato per Java, l'istanza di EC2 calcolo Amazon che supporta l' AWS Cloud9 ambiente richiede 2 GiB o più di memoria. Se AWS Cloud9 rileva che la tua istanza di EC2 calcolo non dispone di RAM sufficiente, non ti viene offerta la possibilità di attivare funzionalità avanzate per Java.

Attivazione e personalizzazione del supporto Java avanzato

L'opzione per attivare il supporto avanzato per Java viene visualizzata automaticamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- Il tuo AWS Cloud9 ambiente è connesso a un' EC2 istanza Amazon con 2 GiB o più di memoria.
- Stai lavorando con un file associato allo sviluppo di Java. AWS Cloud9 controlla i seguenti nomi di file ed estensioni: *.java, *.gradle (associato allo strumento di compilazione Gradle) e pom.xml (associato allo strumento di compilazione Apache Maven).
- Stai lavorando in un AWS Cloud9 ambiente creato dopo l'11 dicembre 2020. Al momento non è possibile utilizzare le caratteristiche di produttività Java negli ambienti di sviluppo creati prima di questa data.


Se queste condizioni sono soddisfatte, viene visualizzata una finestra di dialogo che chiede se desideri attivare le caratteristiche di produttività aggiuntive per la codifica e il debug di Java. Se scegli **Attivate** (Attivazione), puoi iniziare a utilizzare le caratteristiche nell'IDE.

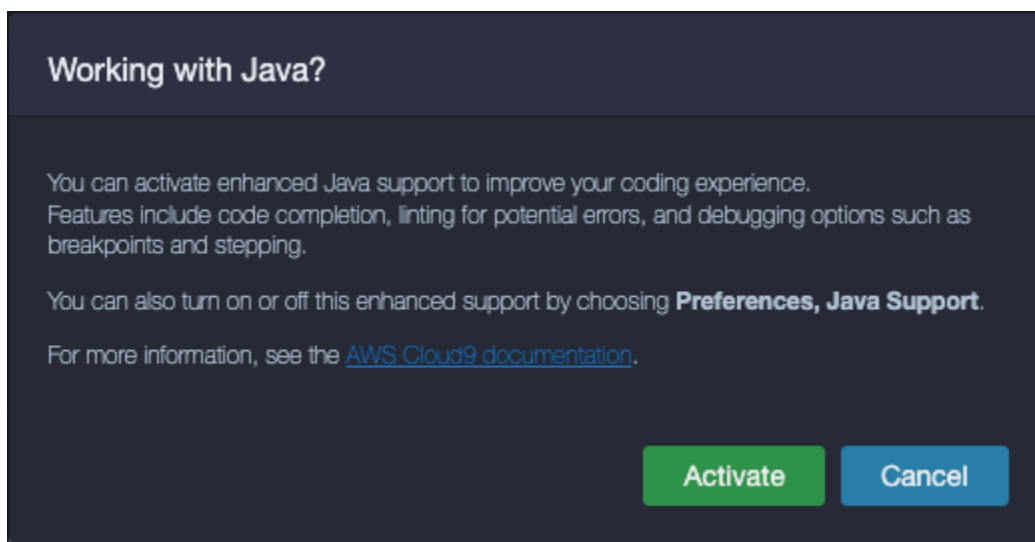

Note

Nelle EC2 istanze Amazon che vengono avviate quando crei un AWS Cloud9 ambiente è già installato Amazon Coretto 11. Amazon Coretto è una distribuzione gratuita e pronta per la produzione, con un ambiente multiplatforma di Open Java Development Kit (OpenJDK). Ciò significa che puoi iniziare a sviluppare ed eseguire applicazioni Java in. AWS Cloud9 out-of-the-box

È inoltre possibile attivare e disattivare manualmente il supporto avanzato per il linguaggio e il debug utilizzando l'interfaccia. AWS Cloud9 Scegliere Preferences (Preferenze), Java Support (Supporto Java), Enhanced Java Support (Supporto Java avanzato).

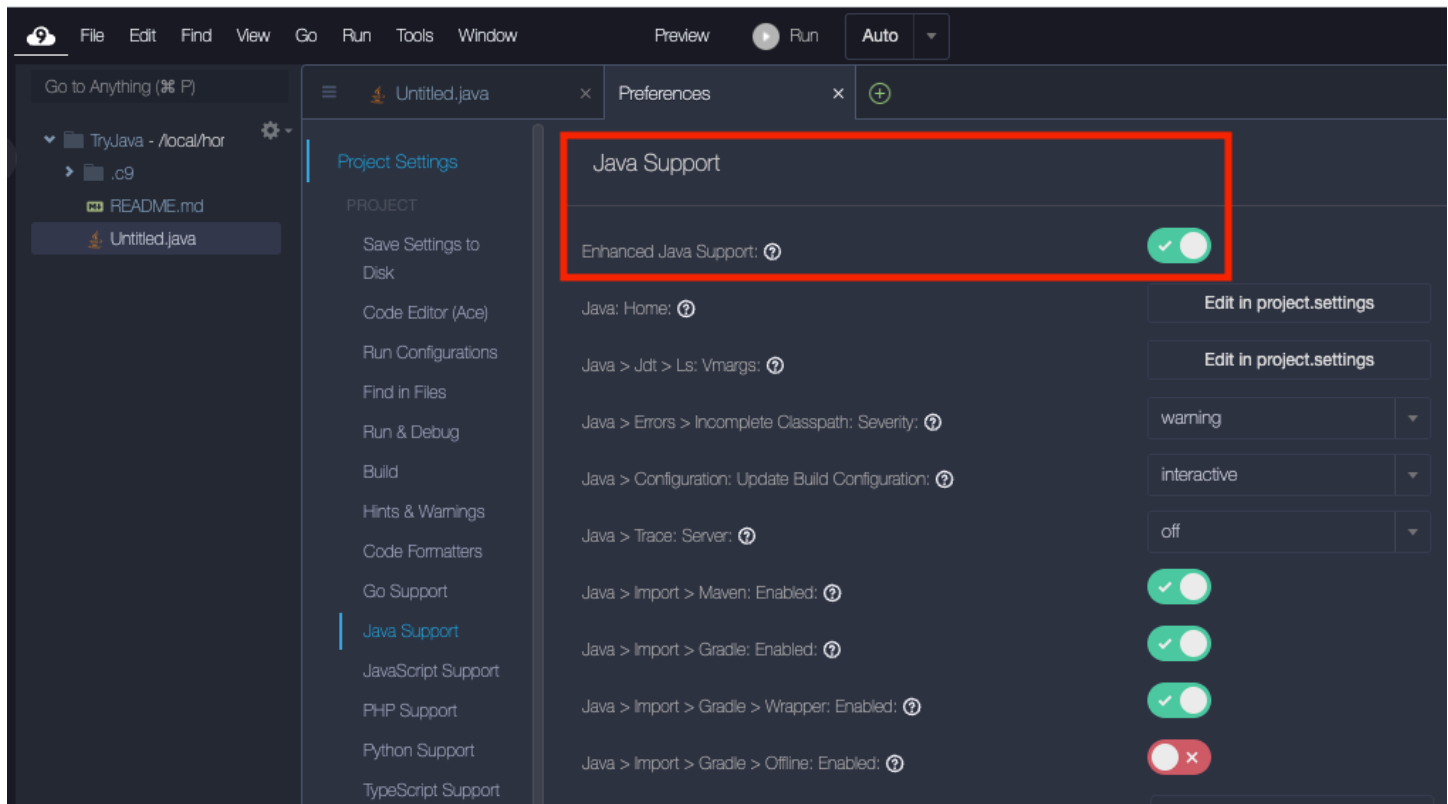

Il supporto avanzato per lo sviluppo di Java in AWS Cloud9 è fornito da due estensioni dell'IDE:

- Supporto linguistico per Java(TM) di Red Hat
- Debugger per Java

L' AWS Cloud9 interfaccia consente di accedere a un'ampia gamma di impostazioni che personalizzano le prestazioni di queste estensioni. Per modificare le impostazioni dell'estensione, scegliere Preferences (Preferenze), Java Support (Supporto Java).

Per informazioni dettagliate su queste impostazioni, consultate le ReadMe pagine delle versioni installate negli archivi delle estensioni: GitHub


- [Supporto linguistico per Java\(TM\) di Red Hat](#)
- [Debugger per Java](#)

Caratteristiche in evidenza

Dopo avere attivato il supporto Java avanzato, è possibile utilizzare una serie di caratteristiche per l'incremento della produttività.


Completamento del codice

Con il completamento del codice, l'editor fornisce suggerimenti contestuali in base al codice digitato. Ad esempio, se digiti l'operatore punto (".") dopo il nome di un oggetto, l'editor visualizza i metodi o le proprietà disponibili per quell'oggetto.

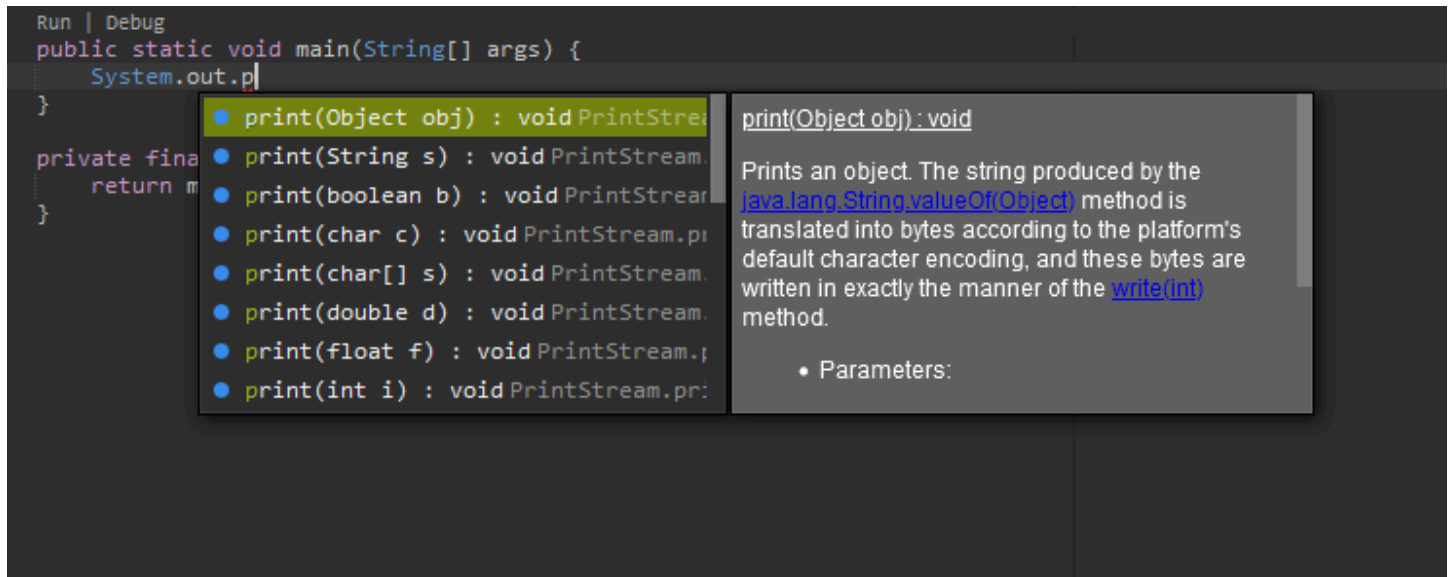


Approfondimenti sul codice

Gli approfondimenti sul codice consentono di accedere alle operazioni specifiche di contesto direttamente nel codice sorgente. Per lo sviluppo Java, gli approfondimenti sul codice facilitano il test delle unità consentendo di eseguire ed effettuare il debug di metodi specifici.

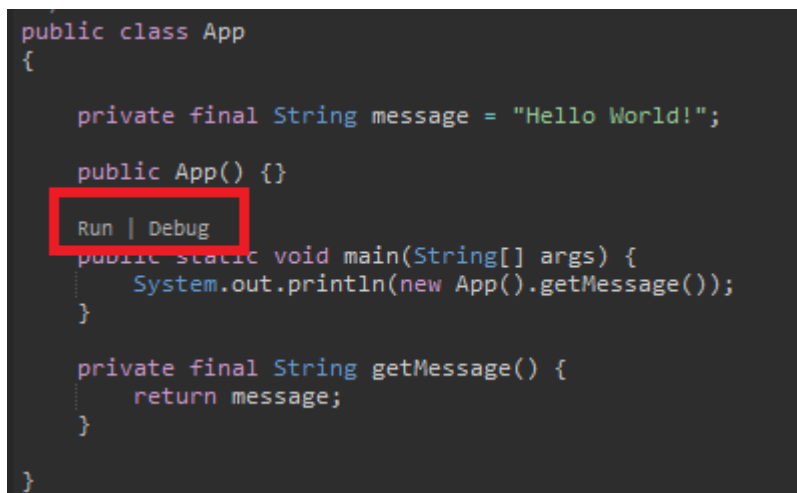

Analisi del codice

L'analisi del codice è la funzione con cui l'editor evidenzia potenziali errori nel codice prima ancora di averlo creato. Ad esempio, lo strumento di analisi segnala se stai tentando di utilizzare una variabile non inizializzata o di assegnare a una variabile un valore diverso da quello previsto.

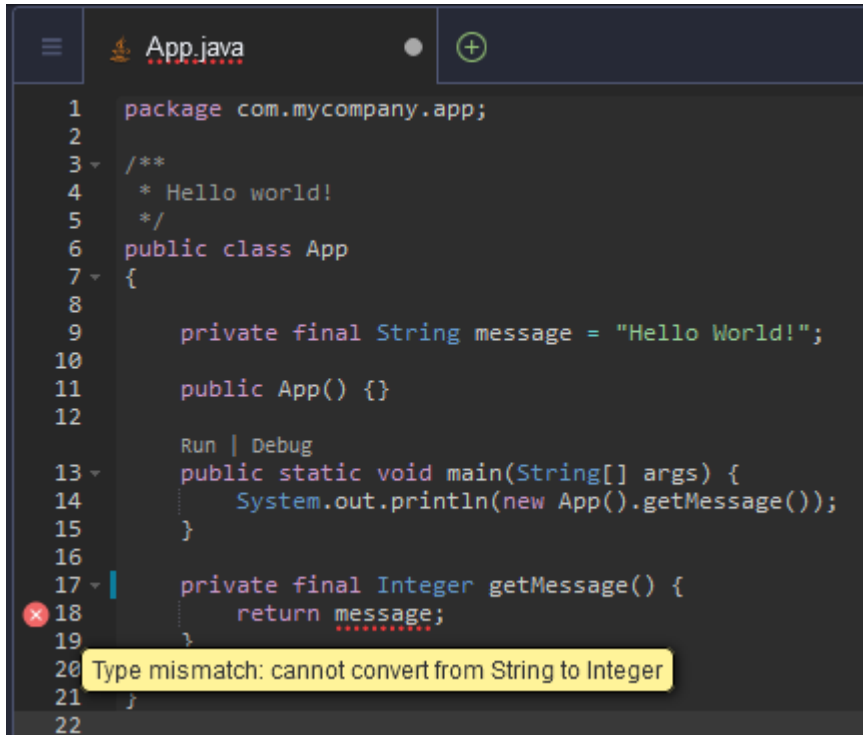


```
1 package com.mycompany.app;
2
3 /**
4  * Hello world!
5  */
6 public class App
7 {
8
9     private final String message = "Hello World!";
10
11     public App() {}
12
13     Run | Debug
14     public static void main(String[] args) {
15         System.out.println(new App().getMessage());
16     }
17
18     private final Integer getMessage() {
19         return message;
20     }
21 }
22
```

Type mismatch: cannot convert from String to Integer

Opzioni di debug

Puoi implementare punti di interruzione ed espressioni di controllo. Puoi impostare i punti di interruzione nel codice sorgente e visualizzare il riquadro del debugger per definire le condizioni pertinenti.

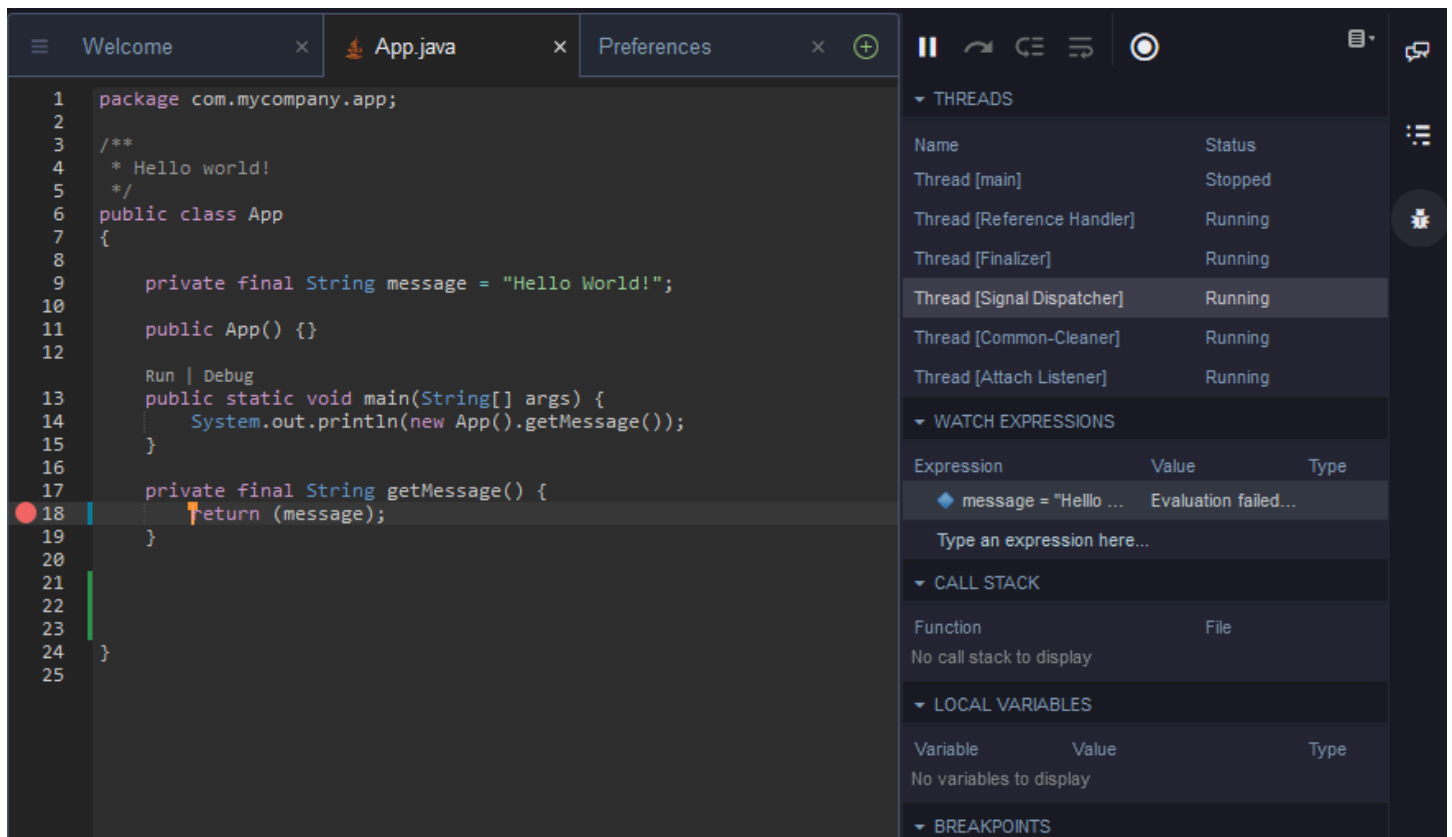


Debug tramite i file di configurazione

È anche possibile controllare la configurazione di debug utilizzando le configurazioni e le attività di avvio supportate da AWS Cloud9 tramite i file di configurazione `launch.json` e `tasks.json`. Per esempi di configurazioni di avvio e di come possono essere utilizzate, consulta [Configurazione di debug Java](#).


Comandi Java

È possibile eseguire comandi dal pannello di AWS Cloud9 comando premendo `Ctrl+.` o `F1`. Dopodiché, puoi filtrare i comandi pertinenti digitando "java".

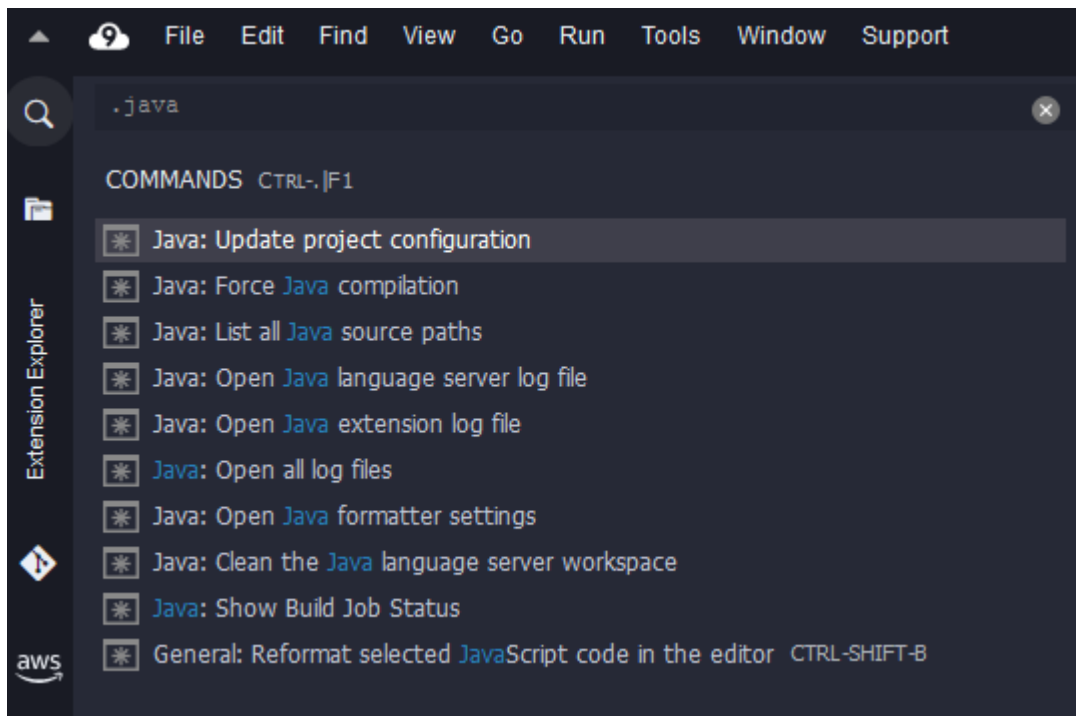


Correzioni rapide

Con le correzioni rapide, è possibile risolvere gli errori causati dall'utilizzo di variabili non dichiarate o metodi non definiti creando stub per gli elementi mancanti.

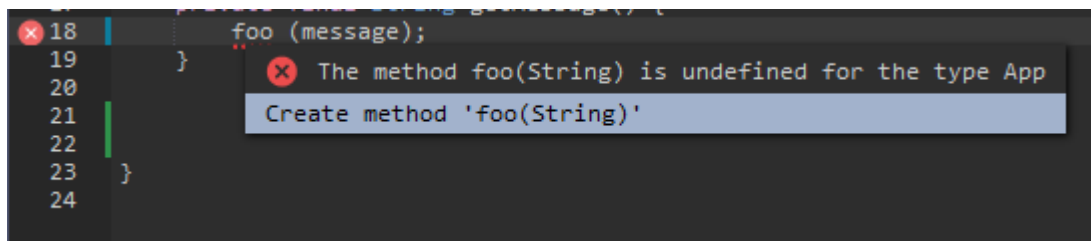


Rifattorizzazione

La rifattorizzazione consente di ristrutturare il codice senza modificarne il comportamento. Per accedere a opzioni come l'organizzazione delle importazioni o la creazione di costruttori, apri il menu contestuale (facendo clic con il pulsante destro del mouse) dell'elemento e scegli Refactoring (Rifattorizzazione).

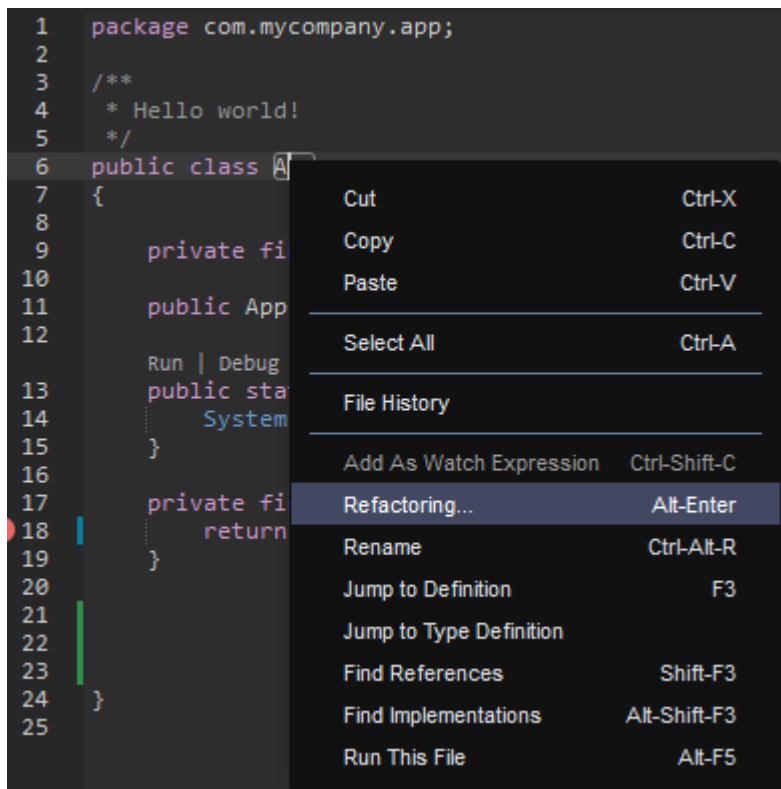

Ridenominazione

La ridenominazione è una caratteristica di rifattorizzazione che consente di modificare facilmente i nomi delle variabili, delle funzioni e delle classi selezionate in qualsiasi punto nel codice mediante una singola operazione. Per modificare un nome, apri il menu contestuale (facendo clic con il pulsante destro del mouse) dell'elemento e seleziona **Rename** (Assegna un nuovo nome). La ridenominazione influisce su ogni istanza del nome nel codice.

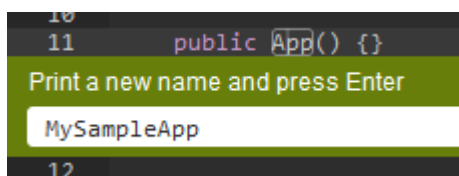

Strumenti opzionali per lo sviluppo Java


Le estensioni che forniscono supporto Java avanzato includono caratteristiche che consentono di integrare gli strumenti di automazione Gradle e Maven nello sviluppo del progetto. Questi strumenti non sono preinstallati nel tuo ambiente di AWS Cloud9 sviluppo. Per ulteriori informazioni sull'installazione e sull'utilizzo di questi strumenti di compilazione opzionali, consulta le seguenti risorse:

- Gradle: [Guida introduttiva \(lingua italiana non garantita\)](#)

- Maven: [Maven in 5 minuti \(lingua italiana non garantita\)](#)

Scheda Problemi per l'estensione Java

Puoi visualizzare e risolvere i problemi relativi al tuo progetto Java all'interno del tuo AWS Cloud9 ambiente nella scheda Problemi dell'IDE. AWS Cloud9 Per visualizzare la scheda Problemi di AWS Cloud9 IDE, seleziona Visualizza e scegli Problemi dalla barra dei menu.

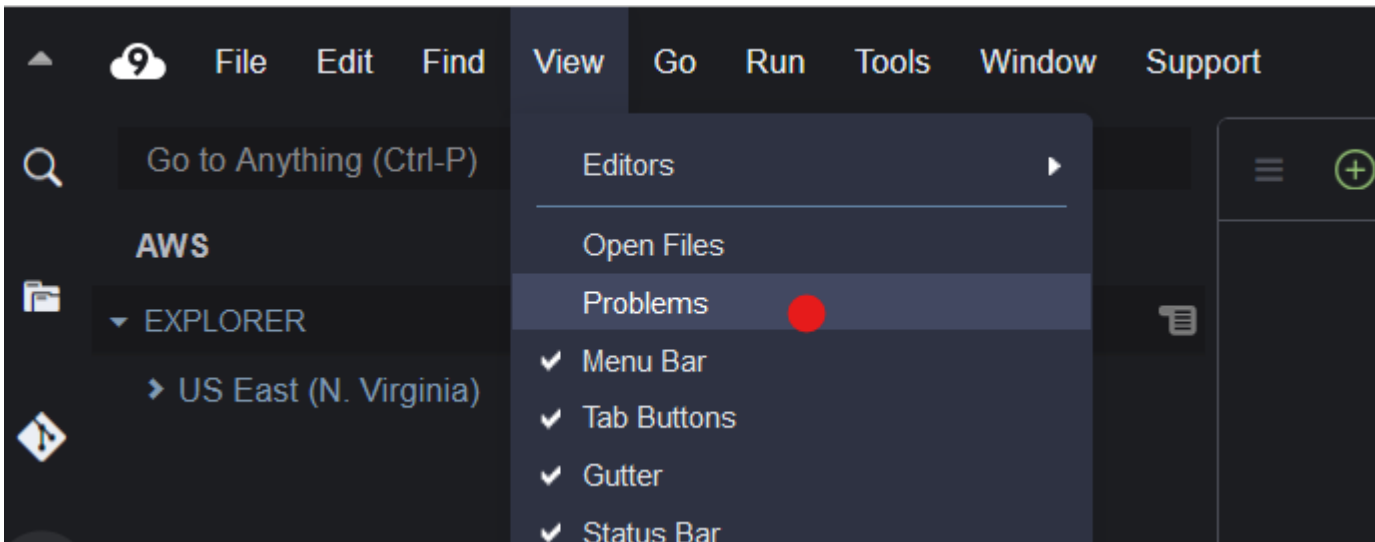

È inoltre possibile aprire la scheda Problemi selezionando l'icona + all'interno della console e scegliendo Apri problemi. Quando si seleziona un problema dalla scheda, viene aperto il file interessato e vengono visualizzati i dettagli del problema.

TypeScript Supporto e funzionalità migliorati

L' AWS Cloud9 IDE consente di utilizzare progetti linguistici per accedere a funzionalità di produttività avanzate per TypeScript. Un progetto linguistico è una raccolta di file, cartelle e impostazioni correlati nell'IDE per un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo.

Per utilizzare l'IDE per creare un progetto linguistico nell'ambiente, consulta [Creare un progetto linguistico](#).

Caratteristiche di produttività di progetto disponibili

L' AWS Cloud9 IDE fornisce le seguenti funzionalità di produttività del progetto per TypeScript.

Completamento automatico

Quando si inserisce un file nell'editor, un elenco di simboli viene visualizzato in corrispondenza del punto di inserimento per quel contesto, se vi sono eventuali simboli disponibili.

Per inserire un simbolo contenuto nell'elenco in corrispondenza del punto di inserimento, se il simbolo non è già scelto, sceglierlo utilizzando la freccia Su o Giù, quindi premere Tab.

Prima di premere Tab, potrebbe essere visualizzata una descrizione che contiene informazioni sul simbolo scelto, se le informazioni sono disponibili.

Per chiudere l'elenco senza inserire un simbolo, premere Esc.

Gutter Icons (Icône di margine)

Le icone potrebbero essere visualizzati nel margine del file attivo. Queste icone evidenziano eventuali problemi, quali avvisi ed errori nel codice prima che venga eseguito.

Per ulteriori informazioni su un problema, posiziona il puntatore sull'icona relativa al problema.

Quick Fixes (Soluzioni rapide)

Nel file attivo nell'editor, è possibile visualizzare informazioni su avvisi ed errori di codifica, con soluzioni possibili applicabili automaticamente a quel codice. Per visualizzare informazioni su errori o avvisi e le possibili soluzioni, scegliere una parte qualsiasi del codice con una sottolineatura punteggiata rossa (per gli errori) o una sottolineatura punteggiata grigia (per gli avvisi). Oppure, con il cursore posizionato sul codice con sottolineatura rossa o grigia, premere Option-Enter (per macOS) o Alt-Enter (per Linux o Windows). Per applicare una soluzione proposta, sceglierla nell'elenco oppure utilizzare i tasti freccia per selezionarla e premere Enter. Per attivare o disattivare la scelta di soluzioni rapide con il mouse, scegli AWS Cloud9, Preferences (Preferenze), User Settings (Impostazioni utente), Language (Lingua), Hints & Warnings (Suggerimenti e avvisi), Show Available Quick Fixes on Click (Mostra soluzioni rapide disponibili al clic del mouse).

Find References (Trova riferimenti)

Nel file attivo nell'editor, è possibile visualizzare tutti i riferimenti al simbolo in corrispondenza del punto di inserimento, se l'IDE ha accesso a tali riferimenti.

Per eseguire questa operazione, in corrispondenza del punto di inserimento ovunque all'interno del simbolo, eseguire il comando **Find References**. Per esempio:

- Fare clic con il pulsante destro del mouse in corrispondenza del punto di inserimento e quindi scegliere Find References (Trova riferimenti).
- Nella barra dei menu, scegliere Go, Find References (Vai, Trova riferimenti).
- Premere Shift-F3 per impostazione predefinita per macOS, Windows o Linux.

Se i riferimenti sono disponibili, si apre un riquadro sopra il file attivo, accanto a tale simbolo. Il riquadro contiene un elenco dei file in cui si fa riferimento al simbolo. Il riquadro mostra il primo riferimento nell'elenco. Per visualizzare un riferimento diverso, scegliere quel riferimento nell'elenco.

Per chiudere il riquadro, scegliere l'icona Chiudi (X) nel riquadro o premere Esc.

Il comando **Find References** potrebbe essere disattivato o non funzionare correttamente, nelle seguenti condizioni:

- Non sono presenti riferimenti a quel simbolo nel progetto del file attivo.
- L'IDE non è in grado di trovare alcuni o tutti i riferimenti del simbolo nel progetto del file attivo.
- L'IDE non ha accesso a una o più posizioni in cui si fa riferimento a tale simbolo nel progetto del file attivo.

Go to Definition (Vai a definizione)

Nel file attivo nell'editor, è possibile passare da un simbolo al luogo in cui tale simbolo è definito, se l'IDE ha accesso a tale definizione.

Per eseguire questa operazione, in corrispondenza del punto di inserimento ovunque all'interno del simbolo, eseguire il comando **Jump to Definition**. Per esempio:

- Fare clic con il pulsante destro del mouse in corrispondenza del punto di inserimento e quindi scegliere Jump to Definition (Passare a definizione).
- Nella barra dei menu scegliere Go, Jump to Definition (Vai, Passare a definizione).
- Premere F3 per impostazione predefinita per macOS, Windows o Linux.

Se la definizione è disponibile, il punto di inserimento passa a tale definizione, anche se tale definizione è in un file separato.

Il comando **Jump to Definition** potrebbe essere disattivato o non funzionare correttamente, nelle seguenti condizioni:

- Il simbolo è un simbolo primitivo per quella lingua.
- L'IDE non è in grado di individuare la posizione della definizione nel progetto del file attivo.
- L'IDE non ha accesso alla posizione della definizione nel progetto del file attivo.

Go to Symbol (Vai a simbolo)

È possibile passare a un determinato simbolo all'interno di un progetto, come segue.

1. Rendere uno dei file del progetto attivo aprendolo nell'editor. Se il file è già aperto, scegliere la scheda nell'editor file per renderlo l'unico file attivo.
2. Eseguire il comando **Go to Symbol** . Per esempio:
 - Scegliere il pulsante della finestra Go (Vai) (icona della lente). Nella casella Go to Anything (Vai a qualsiasi cosa), digitare @ e iniziare a digitare il simbolo.
 - Nella barra dei menu scegliere Go, Go To Symbol (Vai, Vai a simbolo). Nella finestra Go (Vai), iniziare a digitare il simbolo dopo @.
 - Premere Command-2 o Command-Shift-0 per impostazione predefinita per macOS o Ctrl-Shift-0 per impostazione predefinita per Windows o Linux. Nella finestra Go (Vai), iniziare a digitare il simbolo dopo @.

Ad esempio, per trovare tutti i simboli nel progetto denominato toString, inizia a digitare @toString (o iniziare a digitare toString dopo @, se @ è già visualizzato).

3. Se si vede il simbolo desiderato nell'elenco Symbols (Simboli) , sceglierlo selezionandolo. In alternativa, utilizzare la freccia Su o Giù per selezionarlo e premere Enter. Il punto di inserimento quindi passa a tale simbolo.

Se il simbolo a cui si desidera passare non è nel progetto del file attivo, questa procedura potrebbe non funzionare correttamente.

Creare un progetto linguistico

Utilizzate la procedura seguente per creare un progetto linguistico che funzioni con le funzionalità di produttività del progetto supportate nell' AWS Cloud9 IDE.

 Note

Consigliamo di utilizzare le caratteristiche di produttività di progetto supportate sui file che fanno parte di un progetto linguistico. Anche se è possibile utilizzare alcune delle caratteristiche di produttività di progetto supportate in un file che non fa parte di un progetto, queste caratteristiche potrebbero avere risultati imprevisti.

Ad esempio, è possibile utilizzare l'IDE per la ricerca di riferimenti e definizioni dall'interno di un file fino al livello radice di un ambiente che non fa parte di un progetto. L'IDE potrebbe quindi ricercare solo tra i file allo stesso livello di radice. Questo potrebbe far sì che non vengano trovati riferimenti o definizioni, anche se sono effettivamente presenti nei progetti linguistici altrove nello stesso ambiente.

Crea un progetto TypeScript linguistico

1. Assicurati di averlo TypeScript installato nell'ambiente. Per ulteriori informazioni, consulta [Fase 1: installare gli strumenti necessari](#) nella [TypeScript tutorial per AWS Cloud9](#).
2. Da una sessione del terminale nell'IDE per l'ambiente, passa alla directory in cui desideri creare il progetto. Se la directory non esiste, crearla e quindi passare a essa. Ad esempio, i comandi seguenti creano una directory denominata `my-demo-project` alla radice dell'ambiente (in `~/environment`), poi passano a tale directory.

```
mkdir ~/environment/my-demo-project  
cd ~/environment/my-demo-project
```

3. Alla radice della directory in cui vuoi creare il progetto, esegui il TypeScript compilatore con l'`--init` opzione.

```
tsc --init
```

Se questo comando ha esito positivo, il TypeScript compilatore crea un `tsconfig.json` file nella radice della directory del progetto. È possibile utilizzare questo file per definire varie impostazioni del progetto, come le opzioni del TypeScript compilatore e file specifici da includere o escludere dal progetto.

Per ulteriori informazioni sul file `tsconfig.json`, consultare quanto segue:

- [Panoramica di tsconfig.json](#) sul sito web. TypeScript

- [tsconfig.json Schema \(Schema tsconfig.json\)](https://www.json.schemastore.org/tsconfig.json) sul sito Web [json.schemastore.org](https://www.json.schemastore.org).

Riferimento ai comandi della barra dei menu per l' AWS Cloud9 IDE

I seguenti elenchi descrivono i comandi predefiniti della barra dei menu nell' AWS Cloud9 IDE. Se la barra dei menu non viene mostrata, visualizzarla selezionando la barra sottile visibile sul bordo superiore dell'IDE.

- [AWS Cloud9 menu](#)
- [Menu del file](#)
- [Menu Edit \(Modifica\)](#)
- [Menu Find \(Trova\)](#)
- [Menu View \(Visualizza\)](#)
- [Menu Go \(Vai\)](#)
- [Menu Run \(Esegui\)](#)
- [Menu Tools \(Strumenti\)](#)
- [Menu Window \(Finestra\)](#)
- [Menu Support \(Supporto\)](#)
- [Menu Preview \(Anteprima\)](#)
- [Altri comandi della barra dei menu](#)

AWS Cloud9 menu

Comando	Descrizione
Preferenze	Esegui una di queste operazioni: • Aprire la scheda Preferences (Preferenze) se non è aperta. • Se la scheda Preferences (Preferenze) è aperta ma non è attiva, attivarla. • Nascondere la scheda Preferences (Preferenze) se è attiva.

Comando	Descrizione
	Consultare Working with Project Settings (Lavoro con le impostazioni di progetto) , Working with User Settings (Lavoro con le impostazioni utente) , Working with Keybindings (Lavoro con i tasti di scelta rapida) , Working with Themes (Lavoro con i temi) e Working with Initialization Scripts (Lavoro con lo script di inizializzazione) .
Vai alla dashboard	Apri la AWS Cloud9 console in una scheda separata del browser Web. Consultare Creazione di un ambiente , Apertura di un ambiente , Modifica delle impostazioni dell'ambiente ed Eliminazione di un ambiente .
Pagina di benvenuto	Aprire la scheda Benvenuto.
Open Your Project Settings (Aprire le impostazioni del progetto)	Apri il file <code>project.settings</code> per l'ambiente corrente. Consultare Working with Project Settings (Lavoro con le impostazioni di progetto) .
Aprire le impostazioni utente	Apri il file <code>user.settings</code> per l'utente corrente. Consultare Lavoro con le impostazioni utente .
Apri il tuo Keymap	Apri il file <code>keybindings.settings</code> per l'utente corrente. Consultare Lavoro con tasti di scelta rapida .
Apri lo script di inizializzazione	Apri il file <code>init.js</code> per l'utente corrente. Consultare Lavorare con lo script di inizializzazione .
Apri il foglio di stile	Apri il file <code>styles.css</code> per l'utente corrente. Consultare Lavorare con i temi .

Menu del file

Comando	Descrizione
New File (Nuovo file)	Crea un nuovo file.
New From Template (Nuovo da modello)	Crea un nuovo file, sulla base del modello selezionato.
Open (Apertura)	Mostrare e aprire la finestra Navigate (Naviga).
Open Recent (Apri recente)	Apri il file selezionato.
Save (Salva)	Salva il file corrente.
Save As (Salva con nome)	Salva il file corrente con un nome diverso, in una posizione diversa o entrambe le opzioni.
Save All (Salva tutto)	Salva tutti i file non salvati.
Revert to Saved (Ripristina stato salvato)	Annulla tutte le modifiche apportate al file corrente dopo l'ultimo salvataggio.
Revert All to Saved (Ripristina tutto allo stato salvato)	Annulla le modifiche apportate a tutti i file dopo l'ultimo salvataggio.
Show File Revision History (Mostra cronologia revisioni file)	Visualizza e gestisci le modifiche apportate al file corrente nell'editor. Consultare Lavoro con le revisioni dei file .
Upload Local Files (Carica file locali)	Mostra la finestra di dialogo Upload files (Carica file), che consente di trascinare i file dal computer locale all'ambiente.
Download Project (Scarica progetto)	Riunisce i file contenuti nell'ambiente in un file.zip, che può essere scaricato nel computer locale.

Comando	Descrizione
Line Endings (Terminazioni riga)	Utilizzare le terminazioni riga di Windows (ritorno a capo e avanzamento riga) o Unix (solo avanzamento riga).
Close File (Chiudi file)	Chiude il file corrente.
Close All Files (Chiudi tutti i file)	Chiude tutti i file aperti.

Menu Edit (Modifica)

Comando	Descrizione
Undo (Annulla)	Annulla l'ultima operazione.
Redo (Ripristina)	Ripete l'ultima operazione annullata.
Cut (Taglia)	Sposta la selezione negli appunti.
Copia	Copiare la selezione negli appunti.
Paste (Incolla)	Copia il contenuto degli appunti nel punto di selezione.
Keyboard Mode (Modalità tastiera)	Il set di tasti di scelta rapida utilizzabili, ad esempio Default, Vim, Emacs, o Sublime. Consultare Lavoro con tasti di scelta rapida .
Selection, Select All (Selezione, Seleziona tutto)	Seleziona tutti i contenuti possibili.
Selection, Split Into Lines (Selezione, Dividi in righe)	Aggiunge un cursore alla fine della riga corrente.
Selection, Single Selection (Selezione, Selezione singola)	Cancella tutte le selezioni precedenti.

Comando	Descrizione
Selection, Multiple Selections, Add Cursor Up (Selezione, Selezioni multiple, Aggiungi cursore in alto)	Aggiunge un cursore una riga sopra il cursore attivo. Se un cursore è già stato aggiunto, puoi inserirne un altro al di sopra di esso.
Selection, Multiple Selections, Add Cursor Down (Selezione, Selezioni multiple, Aggiungi cursore in basso)	Aggiunge un cursore una riga sotto il cursore attivo. Se un cursore è già stato aggiunto, puoi inserirne un altro al di sotto di esso.
Selection, Multiple Selections, Move Active Cursor Up (Selezione, Selezioni multiple, Sposta cursore attivo in alto)	Aggiunge un secondo cursore una riga sopra il cursore attivo. Se un secondo cursore è già stato aggiunto, lo sposta in alto di una riga.
Selection, Multiple Selections, Move Active Cursor Down (Selezione, Selezioni multiple, Sposta cursore attivo in basso)	Aggiunge un secondo cursore una riga sotto il cursore attivo. Se un secondo cursore è già stato aggiunto, lo sposta in basso di una riga.
Selection, Multiple Selections, Add Next Selection Match (Selezione, Selezioni multiple, Aggiungi corrispondenza selezione successiva)	Include più selezioni corrispondenti che si trovano dopo la selezione.
Selection, Multiple Selections, Add Previous Selection Match (Selezione, Selezioni multiple, Aggiungi corrispondenza selezione precedente)	Include più selezioni corrispondenti che si trovano prima della selezione.
Selection, Multiple Selections, Merge Selection Range (Selezione, Selezioni multiple, Unisci intervallo selezioni)	Aggiunge un cursore alla fine della riga corrente.
Selection, Select Word Right (Selezione, Selezione parola a destra)	Include la parola successiva a destra del cursore nella selezione.
Selection, Select Word Left (Selezione, Selezione parola a sinistra)	Include la parola successiva a sinistra del cursore nella selezione.
Selection, Select to Line End (Selezione, Selezione fino a fine riga)	Includere dalla posizione del cursore alla fine della riga corrente nella selezione

Comando	Descrizione
Selection, Select to Line Start (Selezione, Selezione fino a inizio riga)	Include dall'inizio della riga corrente fino al cursore nella selezione.
Selection, Select to Document End (Selezione, Selezione fino a fine documento)	Include dalla posizione del cursore fino alla fine del file corrente nella selezione.
Selection, Select to Document Start (Selezione, Selezione fino a inizio documento)	Include dalla posizione del cursore fino all'inizio del file corrente nella selezione.
Line, Indent (Riga, Rientro)	Applica una tabulazione di rientro alla selezione.
Line, Outdent (Riga, Riduci rientro)	Riduce il rientro della selezione di una tabulazione.
Line, Move Line Up (Riga, Sposta riga in alto)	Sposta la selezione in alto di una riga.
Line, Move Line Down (Riga, Sposta riga in basso)	Sposta la selezione in basso di una riga.
Line, Copy Lines Up (Riga, Copia righe in alto)	Copia il contenuto della riga e lo incolla in alto di una riga.
Line, Copy Lines Down (Riga, Copia righe in basso)	Copia il contenuto della riga e lo incolla in basso di una riga.
Line, Remove Line (Riga, Rimuovi riga)	Elimina il contenuto della riga corrente.
Line, Remove to Line End (Riga, Rimuovi fino a fine riga)	Cancellare dalla posizione del cursore fino alla fine della riga corrente.
Line, Remove to Line Start (Riga, Rimuovi fino a inizio riga)	Elimina dall'inizio della riga corrente fino alla posizione del cursore.
Line, Split Line (Riga, Dividi riga)	Sposta il contenuto del cursore alla fine della riga, in una riga separata.

Comando	Descrizione
Text, Remove Word Right (Testo, Rimuovi parola a destra)	Elimina la parola a destra del cursore.
Text, Remove Word Left (Testo, Rimuovi parola a sinistra)	Elimina la parola a sinistra del cursore.
Text, Align (Testo, Allinea)	Se i cursori sono disallineati, li sposta tutti nella stessa posizione del cursore attivo su ciascuna delle rispettive righe.
Text, Transpose Letters (Testo, Trasponi lettere)	Traspone la selezione.
Text, To Upper Case (Testo, Maiuscole)	Rende maiuscole tutte le lettere della selezione.
Text, To Lower Case (Testo, Minuscole)	Rende minuscole tutte le lettere della selezione.
Comment, Toggle Comment (Commento, Attiva/Disattiva commento)	Aggiunge caratteri di commento all'inizio di ciascuna riga selezionata o li rimuove, se già presenti.
Code Folding, Toggle Fold (Raggruppamento codice, Attiva/Disattiva raggruppamento)	Raggruppa il codice o elimina il raggruppamento, se già presente.
Code Folding, Unfold (Raggruppamento codice, Elimina raggruppamento)	Espande il codice selezionato.
Code Folding, Fold Other (Raggruppamento codice, Raggruppa altro)	Raggruppa tutti gli elementi possibili, con esclusione dell'ambito di selezione corrente.
Code Folding, Fold All (Raggruppamento codice, Raggruppa tutto)	Raggruppa tutti gli elementi possibili.
Code Folding, Unfold All (Raggruppamento codice, Elimina tutti i raggruppamenti)	Annula il raggruppamento dei codici nell'intero file.

Comando	Descrizione
Code Formatting, Apply Code Formatting (Formattazione codice, Applica formattazione codice)	Riformatta il JavaScript codice selezionato.
Code Formatting, Open Language & Formatting Preferences (Formattazione codice, Preferenze linguaggio aperto e formattazione)	Aprire la sezione Project Settings (Impostazioni progetto) della scheda Preferences (Preferenze) per le impostazioni del linguaggio di programmazione.

Menu Find (Trova)

Per ulteriori informazioni, consultare [Finding and Replacing Text \(Ricerca e sostituzione di un testo\)](#).

Comando	Descrizione
Trova	Visualizza la barra di ricerca e sostituzione per il documento corrente, focalizzata sull'espressione Find (Trova).
Find Next (Trova successivo)	Passare alla corrispondenza successiva nel documento corrente per trovare la query inserita per ultima
Find Previous (Trova precedente)	Passa alla corrispondenza precedente, nel documento corrente, dell'ultima query di ricerca.
Replace (Sostituisci)	Mostrare la barra di ricerca e sostituzione per il documento attuale, con particolare attenzione Replace With (Sostituisci con).
Replace Next (Sostituisci successivo)	Sostituire la corrispondenza successiva per Find (Trova) con Replace With (Sostituisci con) nella barra di ricerca e sostituzione del documento corrente.

Comando	Descrizione
Replace Previous (Sostituisci precedente)	Sostituire la corrispondenza precedente per Find (Trova) con Replace With (Sostituisci con) nella barra di ricerca e sostituzione del documento corrente.
Replace All (Sostituisci tutto)	Sostituire tutte le corrispondenze per Find (Trova) con Replace With (Sostituisci con) nella barra di ricerca e sostituzione del documento corrente.
Ricerca nei file	Visualizza la barra di ricerca e sostituzione per più file.

Menu View (Visualizza)

Comando	Descrizione
Editors (Editor)	Mostra l'editor scelto.
Open Files (Apri file)	Mostrare l'elenco Open Files (File aperti) nella finestra Environment (Ambiente) o nascondere se già mostrato.
Problemi	Mostra eventuali problemi nei progetti Java per l'ambiente nel pannello Problemi nel terminale. È possibile selezionare il problema per aprire il file di destinazione.
Menu Bar (Barra dei menu)	Mostra la barra dei menu o la nasconde se è già visualizzata.
Tab Buttons (Pulsanti tabulazione)	Mostra le tabulazioni o le nasconde se sono già visualizzate.

Comando	Descrizione
Gutter (Margine)	Mostra il margine o lo nasconde se è già visualizzato.
Status Bar (Barra di stato)	Mostra la barra di stato o la nasconde se è già visualizzata.
Console	Mostrare la finestra Console nasconderla se già mostrata.
Layout Single (Layout, Singolo)	Mostra un singolo riquadro.
Layout, Vertical Split (Layout, Divisione verticale)	Mostra due riquadri: uno in alto e uno in basso.
Layout, Horizontal Split (Layout, Divisione orizzontale)	Mostra due riquadri affiancati.
Layout, Cross Split (Layout, Divisione a croce)	Mostra quattro riquadri di pari dimensioni.
Layout, Split 1:2 (Layout, Divisione 1:2)	Mostra un riquadro a sinistra e due riquadri a destra.
Layout, Split 2:1 (Layout, Divisione 2:1)	Mostra due riquadri a sinistra e uno a destra.
Font Size, Increase Font Size (Dimensioni carattere, Ingrandisci carattere)	Aumenta la dimensione dei caratteri.
Font Size, Decrease Font Size (Dimensioni carattere, Riduci carattere)	Riduce la dimensione dei caratteri.
Sintassi	Mostra il tipo di sintassi per il documento corrente.
Themes (Temi)	Mostra il tipo di tema IDE.
Wrap Lines (Testo a capo)	Manda a capo le parole, sul bordo del riquadro corrente, oppure interrompe l'invio a capo se il comando è già attivo.

Comando	Descrizione
Wrap To Print Margin (A capo sul margine di stampa)	Manda a capo le parole, sul bordo del margine di stampa corrente, oppure interrompe l'invio a capo se il comando è già attivo.

Menu Go (Vai)

Comando	Descrizione
Go To Anything (Vai ovunque)	Mostrare la finestra Go (Vai) in modalità Go to Anything (Vai ovunque).
Go To Symbol (Vai a simbolo)	Mostra la finestra Go (Vai) in modalità Go to Symbol (Vai al simbolo)
Go To File (Vai a file)	Mostra la finestra Go (Vai) in modalità Go to File (Vai al file)
Go To Command (Vai a comando)	Mostrare la finestra Go (Vai) in modalità Go to Command (Vai al comando).
Go To Line (Vai alla riga)	Mostrare la finestra Go (Vai) in modalità Go to Line (Vai alla riga).
Next Error (Errore successivo)	Passa all'errore successivo.
Previous Error (Errore precedente)	Passa all'errore precedente.
Word Right (Parola a destra)	Spostamento di una parola a destra.
Word Left (Parola a sinistra)	Spostamento di una parola a sinistra.
Line End (Fine riga)	Spostamento alla fine della riga corrente.
Line Start (Inizio riga)	Spostamento all'inizio della riga corrente.
Jump to Definition (Vai a definizione)	Passare alla definizione della variabile o della funzione in corrispondenza del cursore.

Comando	Descrizione
Jump to Matching Brace (Vai alla parentesi corrispondente)	Passa al simbolo corrispondente nell'ambito corrente.
Scroll to Selection (Scorri fino alla selezione)	Scorre la selezione per una visualizzazione migliore.

Menu Run (Esegui)

Comando	Descrizione
Esegui	Esegue l'applicazione corrente o effettua il debug.
Run Last (Esegui ultimo)	Esegue o effettua il debug dell'ultimo file eseguito.
Run With (Esegui con)	Esegue o effettua il debug utilizzando il tipo di esecuzione scelto. Consultare Working with Builders, Runners, and Debuggers (Lavorare con builder, esecuzioni e debugger) .
Run History (Cronologia di esecuzione)	Visualizza la cronologia delle esecuzioni.
Esecuzione configurazioni	Consente di scegliere la configurazione per l'esecuzione o il debug oppure di creare o gestire le configurazioni di esecuzione. Consultare Working with Builders, Runners, and Debuggers (Lavorare con builder, esecuzioni e debugger) .
Show Debugger at Break (Mostra debugger sull'interruzione)	Quando il codice in esecuzione raggiunge un punto di interruzione, mostrare la finestra Debugger.
Compila	Compila il file corrente.

Comando	Descrizione
Cancel Build (Annulla compilazione)	Interrompe la compilazione del file corrente.
Build System (Sistema di compilazione)	Esegue la compilazione utilizzando il sistema selezionato.
Show Build Result (Mostra risultati compilazione)	Mostra il risultato delle compilazioni correlate.
Automatically Build Supported Files (Compila automaticamente i file supportati)	Compila automaticamente i file supportati.
Save All on Build (Salva tutto alla compilazione)	Durante la compilazione, salva tutti i file non ancora salvati.

Menu Tools (Strumenti)

Comando	Descrizione
Strip Trailing Space (Elimina spazi finali)	Elimina gli spazi alla fine delle righe.
Preview, Preview File (Anteprima, Anteprima file)	Mostra il documento corrente in una scheda di anteprima.
Preview, Preview Running Application (Anteprima, anteprima applicazione in esecuzione)	Mostra un'anteprima dell'applicazione corrente in una scheda separata del browser Web.
Preview, Configure Preview URL (Anteprima, Configura URL anteprima)	Aprire la sezione Project Settings (Impostazioni progetto) della scheda Preferences (Preferenze) nella casella Run & Debug, Preview URL (Esecuzione e debug, URL di anteprima).
Preview, Show Active Servers (Anteprima, Mostra server attivi)	Mostrare un elenco di indirizzi di server attivi e disponibili nella finestra di dialogo Process List (Elenco processi).

Comando	Descrizione
Process List (Elenco processi)	Visualizzare la finestra di dialogo Process List (Elenco processi).
Show Autocomplete (Mostra completamento automatico)	Visualizzare il menu contestuale per il completamento dei codici.
Rename Variable (Rinomina variabile)	Iniziare un refactoring per rinominare la selezione
Toggle Macro Recording (Attiva/Disattiva registrazione macro)	Avvia la registrazione di una sequenza di tasti o la arresta se è già in esecuzione.
Play Macro (Riproduci macro)	Esegue le sequenze di tasti registrate in precedenza.

Menu Window (Finestra)

Comando	Descrizione
Go	Mostrare la finestra Go (Vai) o nascondere la se già mostrata.
New Terminal (Nuovo terminale)	Aprire una nuova scheda Terminal (Terminale).
New Immediate Window (Nuova finestra immediata)	Aprire una nuova scheda Immediate (Immediata).
Condivisione	Mostrare la finestra di dialogo Share this environment (Condividi ambiente).
Installer (Programma di installazione)	Mostra la finestra di dialogo AWS Cloud9 Installer (Programma di installazione di AWS Cloud9).
Collaborate (Collabora)	Mostrare la finestra Collaborate (Collabora) o nascondere la se già mostrata.

Comando	Descrizione
Outline (Struttura)	Mostrare la finestra Outline (Struttura) oppure nascondere la se già visualizzata.
AWS Risorse	Mostra la finestra AWS Resources (Risorse AWS) oppure nascondere la se è già mostrata.
Ambiente	Mostrare la finestra Environment (Ambiente) oppure nascondere la se già mostrata.
Debugger	Mostrare la finestra Debugger oppure nascondere la se è già mostrata.
Navigation, Tab to the Right (Navigazione, Scheda a destra)	Spostamento di una scheda verso destra.
Navigation, Tab to the Left (Navigazione, Scheda a sinistra)	Spostamento di una scheda verso sinistra.
Navigation, Next Tab in History (Navigazione, Scheda successiva in cronologia)	Passa alla scheda successiva.
Navigation, Previous Tab in History (Navigazione, Scheda precedente in cronologia)	Passa alla scheda precedente.
Navigation, Move Tab to Right (Navigazione, Sposta scheda a destra)	Sposta la scheda corrente a destra. Se la scheda è già all'estrema destra, crea una scheda separata in quel punto.
Navigation, Move Tab to Left (Navigazione, Sposta scheda a sinistra)	Sposta la scheda corrente a sinistra. Se la scheda è già all'estrema sinistra, crea una scheda separata in quel punto.
Navigation, Move Tab to Up (Navigazione, Sposta scheda in alto)	Sposta la scheda corrente in alto di un riquadro. Se la scheda è già in cima, crea una scheda separata in quel punto.

Comando	Descrizione
Navigation, Move Tab to Down (Navigazione, Sposta scheda in basso)	Sposta la scheda corrente in basso di un riquadro. Se la scheda è già in fondo, crea una scheda separata in quel punto.
Navigation, Go to Pane to Right (Navigazione, Vai un riquadro a destra)	Spostamento di un riquadro a destra.
Navigation, Go to Pane to Left (Navigazione, Vai un riquadro a sinistra)	Spostamento di un riquadro a sinistra.
Navigation, Go to Pane to Up (Navigazione, Vai un riquadro in alto)	Spostamento di un riquadro verso l'alto.
Navigation, Go to Pane to Down (Navigazione, Vai un riquadro in basso)	Spostamento di un riquadro verso il basso.
Navigation, Switch Between Editor and Terminal (Navigazione, Cambia tra editor e terminale)	Passare dall'editor alla scheda Terminal (Terminale) e viceversa.
Navigation, Next Pane in History (Navigazione, Riquadro successivo in cronologia)	Passa al riquadro successivo.
Navigation, Previous Pane in History (Navigazione, Riquadro precedente in cronologia)	Passa al riquadro precedente.
Saved Layouts, Save (Layout salvati, Salva)	Salva il layout corrente. Per passare a questo layout in un secondo momento, scegliere Saved Layouts, LAYOUT-ID (Layout salvati, ID LAYOUT).
Saved Layouts, Save and Close All (Layout salvati, Salva e chiudi tutto)	Salva il layout corrente e chiude tutte le schede e riquadri.
Saved Layouts, Show Saved Layouts in File Tree (Layout salvati, Mostra i layout salvati nella struttura file)	Mostra tutti i layout salvati nella finestra Environment (Ambiente).

Comando	Descrizione
Tabs, Close Pane (Schede, Chiudi riquadro)	Chiude il riquadro corrente.
Tabs, Close All Tabs In All Panes (Schede, Chiudi tutte le schede in tutti i riquadri)	Chiude tutte le schede aperte in tutti i riquadri.
Tabs, Close All But Current Tab (Schede, Chiudi tutto tranne la scheda corrente)	Chiude tutte le schede aperte nel riquadro, tranne la scheda corrente.
Tabs, Split Pane in Two Rows (Schede, Riquadro diviso in due righe)	Divide il riquadro corrente in una parte superiore e una inferiore.
Tabs, Split Pane in Two Columns (Schede, Dividi riquadro in due colonne)	Divide il riquadro corrente in una parte sinistra e una destra.
Presets, Full IDE (Set di impostazioni, IDE completo)	Passa alla modalità IDE completo.
Presets, Minimal Editor (Set di impostazioni, Editor minimo)	Passa alla modalità editor minimo.
Presets, Sublime Mode (Set di impostazioni, Modalità Sublime)	Passa alla modalità Sublime.

Menu Support (Supporto)

Comando	Descrizione
Pagina di benvenuto	Aprire la scheda Benvenuto.
Get Help (Community) (Richiedi aiuto (Community))	Aprire il sito Web della community AWS Cloud9 online in una scheda separata del browser Web.
Read Documentation (Leggi documentazione)	Aprire la Guida per l'utente di AWS Cloud9 in una scheda separata del browser Web.

Menu Preview (Anteprima)

Comando	Descrizione
Preview File (File di anteprima)	Mostra il documento corrente in una scheda di anteprima.
Preview Running Application (Anteprima applicazione in esecuzione)	Mostra un'anteprima dell'applicazione corrente in una scheda separata del browser Web.
Configure Preview URL (Configura URL anteprima)	Aprire la sezione Project Settings (Impostazioni progetto) della scheda Preferences (Preferenze) nella casella Run & Debug, Preview URL (Esecuzione e debug, URL di anteprima).
Show Active Servers (Mostra server attivi)	Mostrare un elenco di indirizzi di server attivi e disponibili nella finestra di dialogo Process List (Elenco processi).

Altri comandi della barra dei menu

Comando	Descrizione
Esegui	Esegue l'applicazione corrente o effettua il debug.
Condivisione	Apri la finestra di dialogo Share this environment (Condividi ambiente).
Preferences (Preferenze) (icona a forma di ingranaggio)	Aprire la scheda Preferences (Preferenze).

Ricerca e sostituzione di testo nell' AWS Cloud9 IDE

È possibile utilizzare la barra di ricerca e sostituzione nell' AWS Cloud9 Integrated Development Environment (IDE) per trovare e sostituire il testo in uno o più file.

- [Trova testo in un singolo file](#)
- [Sostituisci testo in un singolo file](#)
- [Trova testo in file multipli](#)
- [Sostituisci testo in file multipli](#)
- [Opzioni trova e sostituisci](#)

Trova testo in un singolo file

1. Apri il file nel quale desideri trovare del testo. Se il file è già aperto, seleziona la scheda del file per rendere attivo il file.
2. Sulla barra dei menu, scegliere Find, Find (Trova, Trova).
3. Nella barra trova e sostituisci, per Find (Trova), digitare il testo che si desidera trovare.
4. Per specificare ulteriori opzioni di ricerca, consultare [Find and Replace Options \(Opzioni Trova e sostituisci\)](#).
5. Se ci sono corrispondenze, 0 di 0 nella casella Find (Trova) si modifica in numeri diversi da zero. Se ci sono corrispondenze, l'editor trova la prima corrispondenza. Se c'è più di una corrispondenza, per andare alla corrispondenza successiva, scegliere la freccia destra nella casella Find (Trova) oppure Find, Find Next (Trova, Trova successivo) nella barra dei menu. Per andare alla corrispondenza precedente, scegliere la freccia sinistra nella casella Find (Trova) oppure Find, Find Previous (Trova, Trova precedente) nella barra dei menu.

Sostituisci testo in un singolo file

1. Apri il file nel quale desideri sostituire del testo. Se il file è già aperto, seleziona la scheda del file per rendere attivo il file.
2. Sulla barra dei menu, scegliere Find, Replace (Trova, sostituisci).
3. Nella barra trova e sostituisci, per Find (Trova), digitare il testo che si desidera trovare.
4. Per Replace With (Sostituisci con), digitare il testo con cui si desidera sostituire il testo in Find (Trova).
5. Per specificare ulteriori opzioni di trova e sostituisci, consultare [Find and Replace Options \(Opzioni Trova e sostituisci\)](#).
6. Se ci sono corrispondenze, 0 di 0 nella casella Find (Trova) si modifica in numeri diversi da zero. Se ci sono corrispondenze, l'editor trova la prima corrispondenza. Se c'è più di una

corrispondenza, per andare alla corrispondenza successiva, scegliere la freccia destra nella casella Find (Trova) oppure Find, Find Next (Trova, Trova successivo) nella barra dei menu. Per andare alla corrispondenza precedente, scegliere la freccia sinistra nella casella Find (Trova) oppure Find, Find Previous (Trova, Trova precedente) nella barra dei menu.

7. Per sostituire l'attuale corrispondenza con il testo in Replace With (Sostituisci con) e andare alla corrispondenza successiva, poi scegliere Replace (Sostituisci). Per sostituire tutte le corrispondenze con il testo in Replace With (Sostituisci con), scegliere Replace All (Sostituisci tutto).

Trova testo in file multipli

1. Sulla barra dei menu, scegliere Find, Find in Files (Trova, Trova nei file).
2. Nella barra trova e sostituisci, per Find (Trova), digitare il testo che si desidera trovare.
3. Per specificare ulteriori opzioni di ricerca, consultare [Find and Replace Options \(Opzioni Trova e sostituisci\)](#).
4. Nella casella a destra del pulsante Find (Trova) (la casella con `*.*`, `-.*`), digitare ogni set di file da includere o escludere nella ricerca. Per esempio:
 - Vuoto, `*` oppure `*.*`: trova tutti i file.
 - `my-file.txt`: trova solo il file denominato `my-file.txt`.
 - `my*`: trova solo i file con i nomi di file che iniziano con `my`.
 - `my*.txt`: trova solo i file con i nomi di file che iniziano con `my` e che hanno l'estensione di file `.txt`.
 - `my*.htm*`: trova tutti i file con i nomi di file che iniziano con `my` e hanno un'estensione di file che inizia con `.htm`.
 - `my*.htm`, `my*.html`: trova tutti i file con nomi di file che iniziano con `my` e con l'estensione di file `.htm` o `.html`.
 - `-my-file.txt`: non cercare il file denominato `my-file.txt`.
 - `-my*`: non cercare alcun file che inizia con `my`.
 - `-my*.htm*`: non cercare alcun file con i nomi di file che iniziano con `my` e hanno un'estensione di file che inizia con `.htm`.
 - `my*.htm*`, `-my*.html`: cerca tutti i file con i nomi di file che iniziano con `my` e hanno un'estensione di file che inizia con `.htm`. Tuttavia, non cercare alcun file con i nomi di file che iniziano con `my` e hanno un'estensione di file `.html`.

5. Nell'elenco a discesa accanto alla casella precedente, seleziona una delle seguenti opzioni per limitare ulteriormente la ricerca solo a posizioni specifiche:
- Environment (Ambiente): trova solo i file nella finestra Environment (Ambiente).
 - Project (excludes .gitignore'd) Progetto (escluso .gitignore'd)): trova tutti i file nell'ambiente, fatta eccezione per file o tipi di file elencati nel file .gitignore nell'ambiente, se esiste un file .gitignore.
 - Selection (Selezione):: trova solo i file attualmente selezionati nella finestra Environment (Ambiente).

Note

Per limitare ulteriormente la ricerca a una sola cartella, scegliere una cartella nella finestra Environment (Ambiente) e scegliere Selection (Selezione). In alternativa, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella nella finestra Environment (Ambiente) e scegliere Search In This Folder (Cerca in questa cartella) nel menu contestuale.

- Favorites (Preferiti): trova solo i file nell'elenco Favorites (Preferiti) nella finestra Environment (Ambiente).
 - Active File (File attivo): trova solo il file attivo.
 - Open Files (File aperti): trova solo i file nell'elenco Open Files (File aperti) nella finestra Environment (Ambiente).
6. Scegliere Find (Trova).
7. Per andare a un file contenente delle corrispondenze, fare doppio clic sul nome del file nella scheda Search Results (Risultati della ricerca). Per andare a una corrispondenza specifica, fare doppio clic sulla corrispondenza nella scheda Search Results (Risultati della ricerca).

Sostituisci testo in file multipli

1. Sulla barra dei menu, scegliere Find, Find in Files (Trova, Trova nei file).
2. Nella barra trova e sostituisci, per Find (Trova), digitare il testo che si desidera trovare.
3. Per specificare ulteriori opzioni di ricerca, consultare [Find and Replace Options \(Opzioni Trova e sostituisci\)](#).
4. Nella casella a destra del pulsante Find (Trova) (la casella con *.*, -.*), digitare ogni set di file da includere o escludere nella ricerca. Per esempio:

- Vuoto, *oppure *.*: tutti i file.
 - `my-file.txt`: solo il file denominato `my-file.txt`.
 - `my*`: solo i file con i nomi di file che iniziano con `my`.
 - `my*.txt`: solo i file con i nomi di file che iniziano con `my` e che hanno l'estensione di file `.txt`.
 - `my*.htm*`: tutti i file con i nomi di file che iniziano con `my` e hanno un'estensione di file che inizia con `.htm`.
 - `my*.htm`, `my*.html`: tutti i file con nomi di file che iniziano con `my` e con l'estensione di file `.htm` o `.html`.
 - `-my-file.txt`: non cercare il file denominato `my-file.txt`.
 - `-my*`: non cercare alcun file che inizia con `my`.
 - `-my*.htm*`: non cercare alcun file con i nomi di file che iniziano con `my` e hanno un'estensione di file che inizia con `.htm`.
 - `my*.htm*`, `-my*.html`: cerca tutti i file con i nomi di file che iniziano con `my` e hanno un'estensione di file che inizia con `.htm`. Tuttavia, non cercare alcun file con i nomi di file che iniziano con `my` e hanno un'estensione di file `.html`.
5. Nell'elenco a discesa accanto alla casella precedente, seleziona una delle seguenti opzioni per limitare ulteriormente la ricerca solo a posizioni specifiche:
- Environment (Ambiente): solo i file nella finestra Environment (Ambiente).
 - Project (excludes .gitignore'd) Progetto (escluso .gitignore'd)): qualsiasi file nell'ambiente, fatta eccezione per file o tipi di file elencati nel file `.gitignore` nell'ambiente, se esiste un file `.gitignore`.
 - Selection: / (Selezione: /): solo i file attualmente selezionati.
 - Favorites (Preferiti): solo i file nell'elenco Favorites (Preferiti) nella finestra Environment (Ambiente).
 - Active File (File attivo): solo il file attivo.
 - Open Files (File aperti): solo i file nell'elenco Open Files (File aperti) nella finestra Environment (Ambiente).
6. Per Replace With (Sostituisci con), digitare il testo con il quale si desidera sostituire Find (Trova).
7. Scegliere Replace (Sostituisci).


Note

L'operazione di sostituzione avviene immediatamente in tutti i file rilevanti. Questa operazione non può essere annullata facilmente. Se invece si desidera vedere che cosa verrà modificato prima di avviare l'operazione di sostituzione, scegliere Find (Trova).

- Per andare a un file contenente delle sostituzioni, fare doppio clic sul nome del file nella scheda Search Results (Risultati della ricerca). Per andare a una specifica sostituzione, fare doppio clic sulla sostituzione nel riquadro Search Results (Risultati della ricerca).

Opzioni trova e sostituisci

Seleziona uno dei seguenti pulsanti sulla barra di ricerca e sostituzione per modificare le operazioni di ricerca e sostituzione.

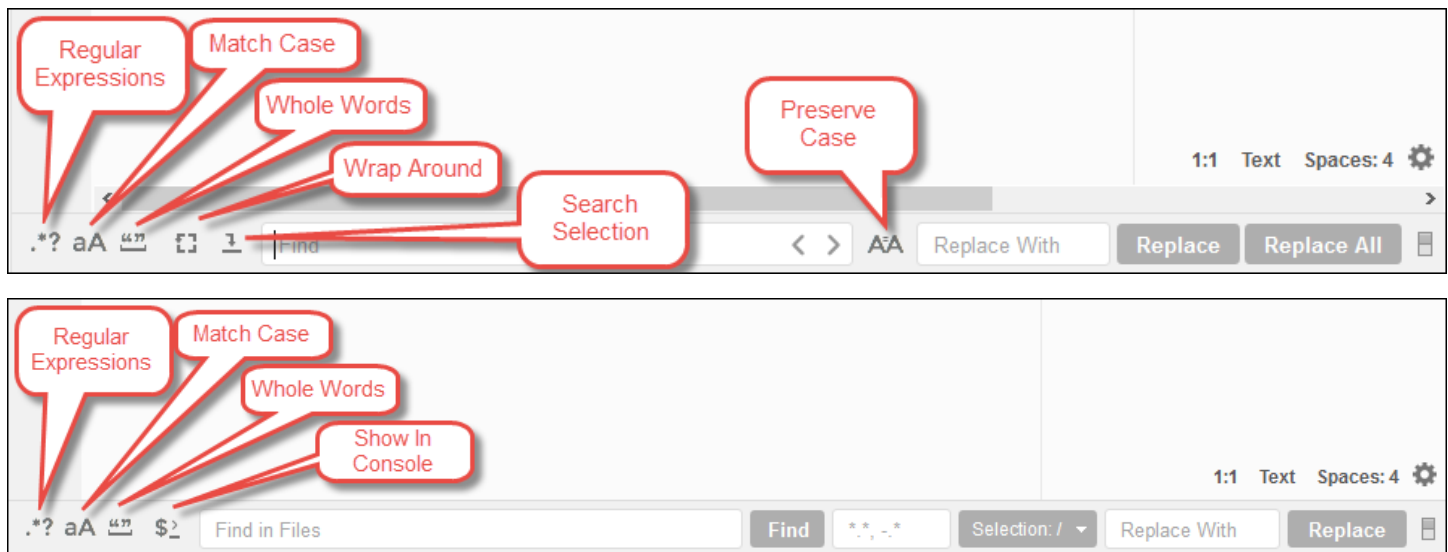

- Regular Expressions (Espressioni regolari): trova testo corrispondente all'espressione regolare specificata in Find (Trova) o Find in files (Trova nei file). Vedi [Scrittura di un modello di espressione regolare](#) nell'argomento JavaScript Regular Expressions sul Mozilla Developer Network.
- Match Case (Maiuscole/minuscole): trova testo con maiuscole/minuscole specificate in Find (Trova) o Find in Files (Trova nei file).
- Whole Words (Parole intere): utilizza le regole standard dei caratteri delle parole per trovare testo in Find (Trova) o Find in Files (Trova nei file).
- Wrap Around (Cerca tutto): solo per un singolo file, non fermarti alla fine o all'inizio del file quando passi alla corrispondenza successiva o precedente.

- Search Selection (Cerca selezione): solo per un singolo file, trova solo nella selezione.
- Show in Console (Mostra nella console): per più file, mostra la scheda Search Results (Risultati della ricerca) nella Console (Console) anziché nel riquadro attivo.
- Preserve Case (Mantieni maiuscole/minuscole originali) : solo per un singolo file, mantieni le maiuscole/minuscole originali come applicabili durante la sostituzione del testo.

Visualizzazione in anteprima dei file nell'IDE AWS Cloud9

È possibile utilizzare l' AWS Cloud9 IDE per visualizzare in anteprima i file in un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo dall'interno dell'IDE.

- [Apri un file per l'anteprima](#)
- [Ricarica l'anteprima di un file](#)
- [Cambia il tipo di anteprima del file](#)
- [Aprire l'anteprima di un file in una scheda separata del browser Web](#)
- [Passa a un'altra anteprima del file](#)

Apertura di un file da vedere in anteprima

Scegliete una delle seguenti opzioni nell' AWS Cloud9 IDE per aprire una scheda di anteprima dei file all'interno dell'ambiente:

- Nella finestra Ambiente, aprite il menu contestuale (fate clic con il pulsante destro del mouse) per il file che desiderate visualizzare in anteprima, quindi scegliete Anteprima.

Note

Anche se può essere utilizzato per visualizzare l'anteprima di qualsiasi file, questo approccio è particolarmente indicato per i file con le seguenti estensioni:

- .htm
- .html
- .pdf
- .svg
- .xhtml

- Qualsiasi file con contenuti in formato Markdown.

- Apri un file con una delle seguenti estensioni:
 - .pdf
 - .svg
- Dopo avere aperto e attivato il file di cui si desidera visualizzare l'anteprima, selezionare Preview, Preview File FILE_NAME (Anteprima, Anteprima file NOME_FILE) nella barra dei menu. In alternativa, selezionare Tools, Preview, Preview File FILE_NAME (Strumenti, Anteprima, Anteprima file NOME_FILE), dove FILE_NAME (NOME_FILE) è il nome del file da visualizzare in anteprima.

Note

Questi comandi funzionano solo con i seguenti tipi di file:

- .htm
- .html
- .markdown
- .md
- .pdf
- .svg
- .txt: l'anteprima funziona meglio se il contenuto del file è in formato Markdown.
- .xhtml: l'anteprima funziona meglio se il file contiene o fa riferimento a informazioni di presentazioni.

Note

Al momento, il menu Preview Settings (Impostazioni anteprima) della scheda dell'anteprima del file non è funzionante. Selezionare un qualsiasi comando al suo interno non produrrà alcun effetto.

Ricaricamento dell'anteprima di un file

Nella scheda dell'anteprima del file, selezionare il pulsante Refresh (Aggiorna) (freccia circolare).

Modifica del tipo di anteprima del file

Nella scheda di anteprima del file, scegliete una delle seguenti opzioni dall'elenco dei tipi di anteprima:

- **Browser:** anteprima del file in un formato per browser Web (solo per i seguenti tipi di file):
 - .htm
 - .html
 - .pdf
 - .svg
 - .xhtml: l'anteprima funziona meglio se il file contiene o fa riferimento a informazioni di presentazioni.
- **Raw Content (UTF-8) (Contenuto raw (UTF-8)):** anteprima del contenuto originale del file in formato di trasformazione Unicode a 8-bit (UTF-8). Con alcuni tipi di file potrebbero essere visualizzati contenuti imprevisti.
- **Markdown:** anteprima di qualsiasi file contenente formattazione Markdown. L'anteprima di file di altro tipo potrebbe mostrare contenuti imprevisti.

Apertura dell'anteprima di un file in una scheda separata del browser Web

Nella scheda dell'anteprima del file, selezionare **Pop Out Into New Window** (Mostra in una nuova finestra).

Passaggio a un'altra anteprima

Nella scheda dell'anteprima del file, digita un diverso percorso per il file nella barra dell'indirizzo. La barra dell'indirizzo si trova fra il pulsante **Refresh** (Aggiorna) e l'elenco dei tipi di anteprima.

Visualizzazione in anteprima delle applicazioni in esecuzione nell'IDE AWS Cloud9

È possibile utilizzare l' AWS Cloud9 Integrated Development Environment (IDE) per visualizzare in anteprima un'applicazione in esecuzione dall'interno dell'IDE.

Esecuzione di un'applicazione

Prima di poter visualizzare l'anteprima dell'applicazione dall'IDE, è necessario che l'applicazione sia in esecuzione nell'ambiente di AWS Cloud9 sviluppo. Deve utilizzare HTTP sulle seguenti porte:

- 8080
- 8081
- 8082

Tutte le porte precedenti devono utilizzare l'indirizzo IP di `127.0.0.1localhost`, o `0.0.0.0`.

Note

Non è necessario eseguire l'applicazione utilizzando HTTP sulla porta 8080, 8081 o 8082 con l'indirizzo IP `127.0.0.1`, `localhost` o `0.0.0.0`. Tuttavia, se non si effettua questa operazione, non sarà possibile visualizzare in anteprima l'applicazione in esecuzione nell'IDE.

Note

L'applicazione in anteprima viene eseguita all'interno dell'IDE e viene caricata all'interno di un elemento `iframe`. Per impostazione predefinita, alcuni server di applicazioni potrebbero bloccare le richieste provenienti da elementi `iframe`, come l'`X-Frame-Options` in testazione. Se l'applicazione di anteprima non viene visualizzata nella scheda di anteprima, assicurarsi che il server delle applicazioni non proibisca la visualizzazione del contenuto negli `iframe`.

Per scrivere il codice per l'esecuzione dell'applicazione su una porta e un indirizzo IP specifici, consulta la documentazione dell'applicazione.

Per eseguire la tua applicazione, consulta [Eseguire il codice](#).

Per testare questo comportamento, aggiungete il JavaScript codice seguente a un file denominato `server.js` nella radice del vostro ambiente. Questo codice esegue un server utilizzando un file denominato `Node.js`.

 Note

Nell'esempio seguente `text/html` è il `Content-Type` del contenuto restituito. Per restituire il contenuto in un formato diverso, specificarne un `Content-Type` diverso. Ad esempio, è possibile specificare `text/css` per un formato di file CSS.

```
var http = require('http');
var fs = require('fs');
var url = require('url');

http.createServer( function (request, response) {
  var pathname = url.parse(request.url).pathname;
  console.log("Trying to find '" + pathname.substr(1) + "'...");

  fs.readFile(pathname.substr(1), function (err, data) {
    if (err) {
      response.writeHead(404, {'Content-Type': 'text/html'});
      response.write("ERROR: Cannot find '" + pathname.substr(1) + "'.");
      console.log("ERROR: Cannot find '" + pathname.substr(1) + "'.");
    } else {
      console.log("Found '" + pathname.substr(1) + "'.");
      response.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
      response.write(data.toString());
    }
    response.end();
  });
}).listen(8080, 'localhost'); // Or 8081 or 8082 instead of 8080. Or '127.0.0.1'
                              instead of 'localhost'.
```

Nel root dell'ambiente è possibile aggiungere il seguente codice Python in un file con un nome come `server.py`. Nell'esempio seguente, viene eseguito un server mediante Python.

```
import os
import http.server
import socketserver

ip = 'localhost' # Or '127.0.0.1' instead of 'localhost'.
port = '8080' # Or '8081' or '8082' instead of '8080'.
Handler = http.server.SimpleHTTPRequestHandler
httpd = socketserver.TCPServer((ip, int(port)), Handler)
```



```
httpd.serve_forever()
```

Nel root dell'ambiente, aggiungere il seguente codice HTML in un file denominato `index.html`.

```
<html>
  <head>
    <title>Hello Home Page</title>
  </head>
  <body>
    <p style="font-family:Arial;color:blue">Hello, World!</p>
  </body>
</html>
```

Per visualizzare l'output HTML di questo file nella scheda di anteprima dell'applicazione, eseguire `server.js` con Node.js o il file `server.py` con Python. Seguire quindi la procedura descritta nella sezione successiva per visualizzare l'anteprima. Nella scheda di anteprima dell'applicazione, aggiungi `/index.html` alla fine dell'URL e premi Enter.

Anteprima di un'applicazione in esecuzione

Prima di visualizzare in anteprima le applicazioni, confermare quanto segue:

- L'applicazione viene eseguita utilizzando il protocollo HTTP sulla porta 8080, 8081 o 8082.
- L'indirizzo IP dell'applicazione nell'ambiente è 127.0.0.1, localhost o 0.0.0.0.
- Il file di codice dell'applicazione è aperto e attivo nell' AWS Cloud9 IDE.

Dopo aver confermato tutti questi dettagli, scegliete una delle seguenti opzioni dalla barra dei menu:

- Preview, Preview Running Application (Anteprima, anteprima applicazione in esecuzione)
- Tools, Preview, Preview Running Application (Strumenti, anteprima, anteprima applicazione in esecuzione)

Una di queste opzioni apre una scheda di anteprima dell'applicazione nell'ambiente e nella scheda viene visualizzato l'output dell'applicazione.

Note

Se la scheda di anteprima dell'applicazione visualizza un errore o è vuota, seguire le fasi di risoluzione dei problemi indicate in [La scheda di anteprima dell'applicazione visualizza](#)

[un errore o è vuota](#). Se quando tenti di visualizzare in anteprima un'applicazione o un file, ricevi il seguente avviso «La funzionalità di anteprima è disabilitata perché il tuo browser ha disabilitato i cookie di terze parti», segui la procedura di risoluzione dei problemi riportata di seguito [Avviso Anteprima applicazione o Anteprima file: "Third-party cookies disabled"](#) ("cookie di terze parti disabilitati").

Note

Se l'applicazione non è già in esecuzione, viene visualizzato un errore nella scheda di anteprima dell'applicazione. Per risolvere il problema, eseguire o riavviare l'applicazione e selezionare di nuovo il comando della barra dei menu.

Supponiamo, ad esempio, che l'applicazione non possa essere eseguita su nessuna delle porte IP menzionate. Oppure, l'applicazione deve essere eseguita su più di una di queste porte contemporaneamente. Ad esempio, l'applicazione deve essere eseguita sulle porte 8080 e 3000 contemporaneamente. In tal caso, la scheda di anteprima dell'applicazione potrebbe visualizzare un errore o essere vuota. Questo perché la scheda di anteprima dell'applicazione all'interno dell'ambiente funziona solo con le porte precedenti e. IPs Inoltre, l'applicazione funziona con una sola porta alla volta.

Consigliamo di non condividere l'URL nella scheda di anteprima dell'applicazione con altri. (L'URL è nel formato

seguente: `https://12a34567b8cd9012345ef67abcd890e1.vfs.cloud9.us-east-2.amazonaws.com/`. In questo formato, 12a34567b8cd9012345ef67abcd890e1 è l'ID AWS Cloud9 assegnato all'ambiente. us-east-2 è l'ID Regione AWS per l'ambiente.) Questo URL funziona solo quando l'IDE dell'ambiente è aperto e l'applicazione è in esecuzione nello stesso browser Web.

Se si tenta di visitare l'IP di 127.0.0.1 o 0.0.0.0 utilizzando la scheda di anteprima dell'applicazione nell'IDE o in una scheda del browser Web separata all'esterno dell' AWS Cloud9 IDE, l'IDE per impostazione predefinita tenta di accedere al computer locale anziché all'istanza o al server personale connesso all'ambiente. localhost

Per istruzioni su come fornire ad altri utenti un'anteprima dell'applicazione in esecuzione al di fuori dell'IDE, consulta [Condivisione di un'applicazione in esecuzione su Internet](#).

Ricaricare un'applicazione in esecuzione

Per ricaricare l'anteprima di un'applicazione, scegliete la seguente opzione:

Nella scheda di anteprima dell'applicazione, selezionare il pulsante Refresh (Aggiorna) (freccia circolare).

Note

Questo comando non riavvia il server. Semplicemente aggiorna i contenuti di una scheda di anteprima dell'applicazione.

Modifica il tipo di anteprima dell'applicazione

Per modificare il tipo di anteprima dell'applicazione, scegliete la seguente opzione:

Nella scheda di anteprima dell'applicazione, scegliete una delle seguenti opzioni dall'elenco dei tipi di anteprima:

- Browser: l'anteprima viene visualizzata in un formato browser Web.
- Raw Content (UTF-8) (Contenuto raw (UTF-8)): cerca di visualizzare l'anteprima dell'output in un formato Unicode Transformation Format 8-bit (UTF-8), se applicabile.
- Markdown: cerca di visualizzare l'anteprima dell'output nel formato Markdown, se applicabile.

Apri un'anteprima dell'applicazione in una scheda del browser Web separata.

Per aprire l'anteprima di un'applicazione in una scheda separata del browser Web, scegliete la seguente opzione:

Nella scheda di anteprima dell'applicazione, selezionare Pop Out Into New Window (Mostra in una nuova finestra).

Note

L' AWS Cloud9 IDE deve inoltre essere in esecuzione in almeno un'altra scheda dello stesso browser Web. In caso contrario, l'anteprima dell'applicazione non sarà visualizzata in una scheda separata del browser Web.

L' AWS Cloud9 IDE deve inoltre essere in esecuzione in almeno un'altra scheda dello stesso browser Web. In caso contrario, l'anteprima dell'applicazione non sarà visualizzata in una scheda separata del browser Web. Se la scheda di anteprima dell'applicazione visualizza un errore o è vuota, seguire le fasi di risoluzione dei problemi indicate in [Avviso Anteprima applicazione o Anteprima file: "Third-party cookies disabled" \("cookie di terze parti disabilitati"\)](#).

Passare a un URL di anteprima diverso

Per passare a un URL di anteprima diverso, scegli la seguente opzione:

Nella scheda di anteprima dell'applicazione, digitare il percorso a un URL diverso nella barra degli indirizzi. La barra dell'indirizzo si trova fra il pulsante Refresh (Aggiorna) e l'elenco dei tipi di anteprima.

Condivisione di un'applicazione in esecuzione su Internet

Dopo l'anteprima della tua applicazione in esecuzione, puoi renderla disponibili ad altri utenti su Internet.

Se un' EC2 istanza Amazon è connessa al tuo ambiente, segui questi passaggi. Altrimenti, consultare la documentazione del server.

Argomenti

- [Fase 1: ottenere l'ID e l'indirizzo IP dell'istanza](#)
- [Fase 2: configurare il gruppo di sicurezza per l'istanza](#)
- [Fase 3: aggiornare la sottorete per l'istanza](#)
- [Fase 4: condivisione dell'URL dell'applicazione in esecuzione](#)

Fase 1: ottenere l'ID e l'indirizzo IP dell'istanza

In questo passaggio, prendi nota dell'ID dell'istanza e dell'indirizzo IP pubblico dell' EC2 istanza Amazon connessa all'ambiente. Avrai bisogno dell'ID dell'istanza in un secondo momento per consentire le richieste in entrata delle applicazioni. Condividere quindi l'indirizzo IP pubblico con gli altri utenti in modo che possano accedere all'applicazione in esecuzione.


1. Ottieni l'ID dell' EC2 istanza Amazon. Per ottenere ciò, procedi in uno dei seguenti modi:

- In una sessione terminale nell' AWS Cloud9 IDE per l'ambiente, esegui il comando seguente per ottenere l'ID dell' EC2 istanza Amazon.

```
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id
```

L'ID dell'istanza è nel formato seguente: i-12a3b456c789d0123. Annota questo ID dell'istanza.

- Nell'IDE per l'ambiente, nella barra dei menu, scegli l'icona utente, quindi scegli Gestisci EC2 istanza.

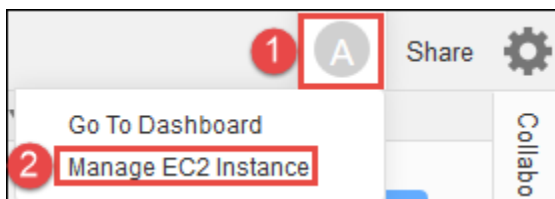

Nella EC2 console Amazon visualizzata, prendi nota dell'ID dell'istanza visualizzato nella colonna Instance ID. L'ID dell'istanza è nel formato: i-12a3b456c789d0123.

2. Ottieni l'indirizzo IP pubblico dell' EC2 istanza Amazon. Per ottenere ciò, procedi in uno dei seguenti modi:

- Nell'IDE per l'ambiente, nella barra dei menu, scegli Share (Condividi). Nella finestra di dialogo Share this environment (Condividi questo ambiente), annotare l'indirizzo IP pubblico nella casella Application (Applicazione). L'indirizzo IP pubblico è nel formato: 192.0.2.0.
- In una sessione terminale nell'IDE per l'ambiente, esegui il comando seguente per ottenere l'indirizzo IP pubblico dell' EC2 istanza Amazon.

```
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-ipv4
```

L'indirizzo IP pubblico è nel formato: 192.0.2.0. Annota questo indirizzo IP pubblico.

- Nell'IDE per l'ambiente, nella barra dei menu, scegli l'icona utente, quindi scegli Gestisci EC2 istanza. Nella EC2 console Amazon visualizzata, nella scheda Descrizione, annota l'indirizzo IP pubblico per il campo IP IPv4 pubblico. L'indirizzo IP pubblico è nel formato: 192.0.2.0.

 Note

L'indirizzo IP pubblico dell'applicazione potrebbe cambiare ogni volta che viene riavviata l'istanza dell'applicazione. Per evitare che l'indirizzo IP sia modificato, allocare un indirizzo IP elastico. Quindi, assegnate quell'indirizzo all'istanza in esecuzione. Per istruzioni, consulta [Allocazione di un indirizzo IP elastico](#) e [Associazione di un indirizzo IP elastico a un'istanza in esecuzione](#) nella Amazon EC2 User Guide. L'allocazione di un indirizzo IP elastico potrebbe Account AWS comportare dei costi. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [EC2 dei prezzi di Amazon](#).

Fase 2: configurare il gruppo di sicurezza per l'istanza

In questo passaggio, sulla EC2 console Amazon, configura il gruppo EC2 di sicurezza Amazon per l'istanza connessa all'ambiente. Configurarla per consentire le richieste HTTP in entrata tramite le porte 8080, 8081 o 8082.

 Note

Non è necessaria l'esecuzione mediante HTTP tramite la porta 8080, 8081 o 8082. Se non si effettua questa operazione, non sarà possibile visualizzare in anteprima l'applicazione in esecuzione nell'IDE. Per ulteriori informazioni, consulta [Anteprima di un'applicazione in esecuzione](#). Altrimenti, se è in esecuzione su una porta o un protocollo diverso, effettuare la sostituzione in questa fase.

Per un ulteriore livello di sicurezza, configurare una lista di controllo degli accessi di rete (ACL) per una sottorete in un VPC che l'istanza può utilizzare. Per ulteriori informazioni sui gruppi di sicurezza e sulla rete ACLs, consulta quanto segue:

- [Fase 3: aggiornare la sottorete per l'istanza](#)
- [Sicurezza](#) nella Guida per l'utente di Amazon VPC
- [Gruppi di sicurezza per il VPC](#) nella Guida per l'utente di Amazon VPC
- [Rete ACLs](#) nella guida per l'utente di Amazon VPC

1. Nell'IDE per l'ambiente, nella barra dei menu, scegli l'icona dell'utente, quindi scegli Manage EC2 Instance. Passare quindi alla fase 3 in questa procedura.

2. Se scegli Gestisci EC2 istanza o altri passaggi di questa procedura restituisci errori, accedi alla EC2 console Amazon utilizzando le credenziali di un amministratore nel tuo Account AWS. Seguire quindi le istruzioni riportate di seguito. Se non si è in grado di eseguire questa operazione, contattare l'amministratore dell' Account AWS .
 - a. Accedi AWS Management Console a <https://console.aws.amazon.com/> se non hai già effettuato l'accesso.
 - b. Apri la EC2 console Amazon. Per eseguire questa operazione, scegliere Services (Servizi) nella barra di navigazione. Quindi, scegli EC2.
 - c. Nella barra di navigazione, scegli Regione AWS dove si trova il tuo ambiente.
 - d. Se è visualizzata la EC2 dashboard, scegli Running Instances. Altrimenti, nel riquadro di navigazione del servizio, espandere Instances (Istanze), se non è già stato fatto, e selezionare Instances (Istanze).
 - e. Nell'elenco delle istanze, selezionare l'istanza dove Instance ID (ID istanza) corrisponde all'ID dell'istanza annotato in precedenza.
3. Nella scheda Description (Descrizione) dell'istanza, selezionare il collegamento del gruppo di sicurezza accanto a Security groups (Gruppi di sicurezza).
4. Con il gruppo di sicurezza visualizzato, osservare la scheda Inbound (In entrata). Se esiste una regola per cui Type (Tipo) è impostato su Custom TCP Rule (Regola TCP personalizzata) e Port Range (Intervallo porte) è impostato su 8080, 8081 o 8082, scegliere Cancel (Annulla) e passare a [Fase 3: aggiornare la sottorete per l'istanza](#). Altrimenti, selezionare Edit (Modifica).
5. Nella finestra di dialogo Edit inbound rules (Modifica regole in entrata), selezionare Add Rule (Aggiungi regola).
6. Per Type (Tipo) seleziona Custom TCP Rule (Regola TCP personalizzata).
7. Alla voce Port Range (Intervallo porte), inserire 8080, 8081 o 8082.
8. Per Source (Origine), selezionare Anywhere (Ovunque).

 Note

La scelta di Anywhere (Ovunque) per Source (Origine) consente le richieste in entrata da qualsiasi indirizzo IP. Per limitare questo numero a indirizzi IP specifici, scegliere Custom (Personalizza) e quindi inserire l'intervallo di indirizzi IP. In alternativa, scegliere My IP (Il mio IP) per limitare le richieste al solo indirizzo IP dell'utente.

9. Seleziona Salva.

Fase 3: aggiornare la sottorete per l'istanza

Usa le console Amazon EC2 e Amazon VPC per configurare una sottorete per l' EC2 istanza Amazon connessa all'ambiente. Consentire quindi le richieste HTTP in entrata tramite le porte 8080, 8081 o 8082.

Note

Non è necessario eseguire utilizzando HTTP tramite la porta 8080, 8081 o 8082.

Tuttavia, se non si effettua questa operazione, non sarà possibile visualizzare in anteprima l'applicazione in esecuzione nell'IDE. Per ulteriori informazioni, consulta [Anteprima di un'applicazione in esecuzione](#). Altrimenti, se è in esecuzione su una porta o un protocollo diverso, effettuare la sostituzione in questa fase.

Questa fase descrive come configurare una lista di controllo degli accessi di rete per una sottorete in un Amazon VPC che l'istanza può utilizzare. Questa operazione non è obbligatoria, ma è consigliata. La configurazione di una ACL di rete aggiunge un ulteriore livello di sicurezza. Per ulteriori informazioni sulla rete ACLs, consulta quanto segue:

- [Sicurezza](#) nella Guida per l'utente di Amazon VPC
- [Rete ACLs](#) nella guida per l'utente di Amazon VPC

1. Sulla EC2 console Amazon, nel riquadro di navigazione del servizio, espandi Istanze se non è già espanso e scegli Istanze.
2. Nell'elenco delle istanze, selezionare l'istanza dove Instance ID (ID istanza) corrisponde all'ID dell'istanza annotato in precedenza.
3. Nella scheda Description (Descrizione) per l'istanza, annotare il valore di Subnet ID (ID sottorete). L'ID di sottorete è nel formato seguente: subnet-1fab8aEX.
4. Apri la console Amazon VPC. Per fare ciò, nella barra AWS di navigazione, scegli Servizi, quindi scegli VPC.

Per questa fase, consigliamo di accedere alla console Amazon VPC utilizzando le credenziali dell'amministratore nell' Account AWS. Se non riesci a farlo, contatta il tuo Account AWS amministratore.

5. Se VPC Dashboard (Pannello di controllo VPC) è visualizzato, selezionare Subnets (Sottoreti). Altrimenti, selezionare Subnets (Sottoreti) nel riquadro di navigazione del servizio.

6. Nell'elenco delle sottoreti, selezionare la sottorete dove il valore Subnet ID (ID sottorete) corrisponde a quello annotato in precedenza.
7. Nella scheda Summary (Riepilogo), selezionare il collegamento della ACL di rete accanto a Network ACL (ACL di rete).
8. Nell'elenco delle reti ACLs, seleziona l'ACL di rete. (C'è solo una lista di controllo degli accessi di rete.)
9. Osservare la scheda Inbound Rules (Regole in entrata) per la lista di controllo degli accessi di rete. Se esiste già una regola in cui Type (Tipo) è impostato su HTTP* (8080), HTTP* (8081) o HTTP* (8082), passa a [Fase 4: condivisione dell'URL dell'applicazione in esecuzione](#). Altrimenti, selezionare Edit (Modifica).
10. Selezionare Add another rule (Aggiungi un'altra regola).
11. Per Rule # (N. di regola), inserire un numero per la regola (ad esempio 200).
12. Per Type (Tipo) seleziona Custom TCP Rule (Regola TCP personalizzata).
13. Per Port Range (Intervallo porte), digitare 8080, 8081 o 8082.
14. Per Source (Origine), digitare l'intervallo degli indirizzi IP da cui consentire le richieste in entrata. Ad esempio, per consentire le richieste in entrata da qualsiasi indirizzo IP, inserire 0.0.0.0/0.
15. Con Allow / Deny (Permetti/Nega) impostato su ALLOW (PERMETTI), selezionare Save (Salva).

Fase 4: condivisione dell'URL dell'applicazione in esecuzione

Dopo l'esecuzione dell'applicazione, è possibile condividerla con altri utenti fornendo l'URL dell'applicazione. Per questo, è necessario l'indirizzo IP pubblico annotato in precedenza. Per scrivere l'URL completo dell'applicazione, assicurarsi di avviare l'indirizzo IP pubblico dell'applicazione con il protocollo corretto. Quindi, se la porta dell'applicazione non è la porta predefinita per il protocollo utilizzato, aggiungere le informazioni sul numero di porta. Di seguito è riportato un esempio di URL dell'applicazione: `http://192.0.2.0:8080/index.html` mediante HTTP sulla porta 8080.

Se la scheda risultante del browser Web visualizza un errore o è vuota, seguire le fasi di risoluzione dei problemi indicate in [Impossibile visualizzare l'applicazione in esecuzione al di fuori dell'IDE](#).

Note

L'indirizzo IP pubblico dell'applicazione potrebbe cambiare ogni volta che viene riavviata l'istanza dell'applicazione. Per impedire che questo indirizzo IP si modifichi, allocare un

indirizzo IP elastico e assegnare quell'indirizzo all'istanza in esecuzione. Per istruzioni, consulta [Allocazione di un indirizzo IP elastico](#) e [Associazione di un indirizzo IP elastico a un'istanza in esecuzione](#) nella Amazon EC2 User Guide. L'allocazione di un indirizzo IP elastico potrebbe Account AWS comportare dei costi. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [EC2 dei prezzi di Amazon](#).

Non è necessario eseguire l'applicazione utilizzando HTTP tramite la porta 8080, 8081 o 8082. Tuttavia, se non si effettua questa operazione, non sarà possibile visualizzare in anteprima l'applicazione in esecuzione nell'IDE. Per ulteriori informazioni, consulta [Anteprima di un'applicazione in esecuzione](#).

Supponiamo, ad esempio, che le richieste provengano da una VPN che blocca il traffico sul protocollo o sulla porta richiesti. Pertanto, queste richieste di accesso all'URL dell'applicazione potrebbero non riuscire. Le richieste devono essere effettuate da una rete diversa che consenta il traffico tramite il protocollo e la porta richiesti. Per ulteriori informazioni, consultare l'amministratore di rete.

Consigliamo di non condividere con altri utenti l'URL nella scheda di anteprima dell'applicazione nell'IDE. (Questo URL ha il seguente formato: `https://12a34567b8cd9012345ef67abcd890e1.vfs.cloud9.us-east-2.amazonaws.com/`. In questo formato, 12a34567b8cd9012345ef67abcd890e1 è l'ID AWS Cloud9 assegnato all'ambiente. us-east-2 è l'ID di Regione AWS per l'ambiente.) Questo URL funziona solo quando l'IDE dell'ambiente è aperto e l'applicazione è in esecuzione nello stesso browser Web.

Utilizzo delle revisioni dei file nell'IDE AWS Cloud9

È possibile utilizzare il riquadro Cronologia delle revisioni dei file nell' AWS Cloud9 Integrated Development Environment (IDE) per visualizzare e gestire le modifiche a un file in un ambiente di AWS Cloud9 EC2 sviluppo. Il riquadro Cronologia delle revisioni dei file non è disponibile per i file in un ambiente di sviluppo AWS Cloud9 SSH.

```


1 'use strict';
2
3 function myDemoFunction(event, context, callback) {
4
5   // Check to see if the event object has a child body object.
6   if (event.body) {
7     event = JSON.parse(event.body);
8   }
9
10  var sc; // Status code. Should be 200 for success or 400 for failure.
11  var result = ""; // Response payload.
12
13  switch(event.option) {
14    case "date":
15      switch(event.period) {
16        case "yesterday":
17          result = setDateResult("yesterday");
18          sc = 200;
19          break;
20        case "today":
21          result = setDateResult();
22          sc = 200;
23          break;
24        case "tomorrow":
25          result = setDateResult("tomorrow");
26          sc = 200;
27          break;
28        default:
29          result = {
30            "error": "Must specify 'yesterday', 'today', or 'tomorrow'."
31          };
32      }
33  }
34  callback(result, sc);
35  }
  
```

Per mostrare il riquadro File Revision History (Cronologia revisioni file) per un file, aprire il file nell'editor. Quindi, nella barra dei menu, scegliere File, Show File Revision History (File, Mostra cronologia revisioni file).


Il riquadro File Revision History (Cronologia revisioni file) inizia a tracciare la cronologia delle revisioni di un file nell'IDE dopo che è stato aperto per la prima volta nell'editor in un ambiente e solo per quell'ambiente. Il riquadro File Revision History (Cronologia revisioni file) monitora le revisioni di un file effettuate solo dall'editor stesso. Non tiene traccia delle revisioni effettuate in altri modi (ad esempio, tramite terminale, Git o altri strumenti di revisione dei file).

Non è possibile modificare un file mentre viene visualizzato il riquadro File Revision History (Cronologia revisioni file). Per nascondere il riquadro, scegliere di nuovo File, Show Revision History (File, Mostra cronologia revisioni) o scegliere la X (Close timeslider (Chiudi cursore temporale)) nell'angolo del riquadro.

Per passare a una versione del file associata a un'operazione di salvataggio del file, scegliere un punto File Saved on (File salvato il) sul dispositivo di scorrimento delle revisioni.

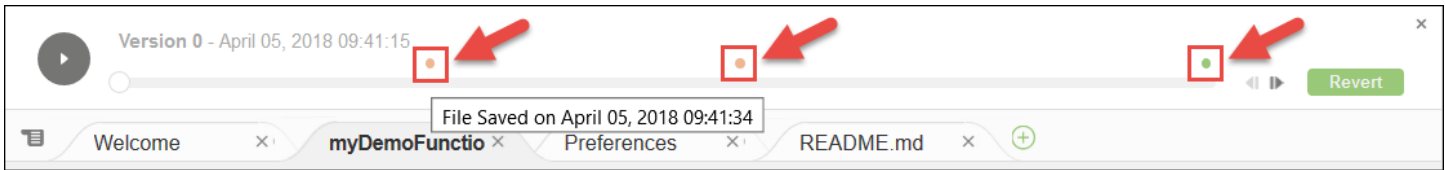

Per andare avanti o indietro di una versione del file rispetto a quella selezionata al momento sul dispositivo di scorrimento delle revisioni, scegliere una delle frecce (Step revision forward (Avanti di una revisione) o Step revision backward (Indietro di una revisione)).



Per avanzare automaticamente di una versione del file alla volta dall'inizio alla fine della cronologia delle revisioni, scegliere il pulsante di riproduzione (Playback file history (Riproduci cronologia file)).

Per impostare la versione del file selezionata al momento come versione più recente nella cronologia delle revisioni, scegliere Revert (Ripristina).

Lavorare con i file di immagini nell' AWS Cloud9 IDE

È possibile utilizzare l' AWS Cloud9 Integrated Development Environment (IDE) per visualizzare e modificare i file di immagine.

- [Visualizzare o modificare un'immagine](#)
- [Ridimensionare un'immagine](#)
- [Ritagliare un'immagine](#)
- [Ruotare un'immagine](#)
- [Capovolgere un'immagine](#)
- [Ingrandire un'immagine](#)
- [Sfumare un'immagine](#)

Visualizzare o modificare un'immagine

Nell' AWS Cloud9 IDE, aprite il file dell'immagine che desiderate visualizzare o modificare. Sono supportati i seguenti tipi di file di immagine:

- .bmp
- .gif (solo visualizzazione)
- .ico (solo visualizzazione)
- .jpeg
- .jpg
- .png
- .tiff

Ridimensionare un'immagine

1. Apri il file immagine nell'IDE.
2. Nella barra di modifica delle immagini, scegliere Resize (Ridimensiona).
3. Per modificare la larghezza dell'immagine, digitare una nuova Width (Larghezza) in pixel. Oppure scegliere "-" o "+" accanto a Width (Larghezza) per modificare la larghezza attuale un pixel alla volta.
4. Per modificare l'altezza dell'immagine, digitare una nuova Height (Altezza) in pixel. Oppure scegliere "-" o "+" accanto a Height (Altezza) per modificare l'altezza attuale un pixel alla volta.
5. Per mantenere il rapporto larghezza-altezza dell'immagine, lasciare selezionato Maintain Aspect Ratio (Mantieni proporzioni).
6. Per verificare le nuove dimensioni dell'immagine, nella barra di modifica delle immagini controllare le misure di larghezza (W) e altezza (H) in pixel.
7. Scegliere Ridimensiona.
8. Per annullare il ridimensionamento, nella barra dei menu scegliere Edit (Modifica), Undo (Annulla). Per mantenere le nuove dimensioni, scegliere File (File), Save (Salva).

Ritagliare un'immagine

1. Apri il file immagine nell'IDE.
2. Trascina il puntatore sulla parte dell'immagine che vuoi conservare.
3. Per confermare le dimensioni della selezione, nella barra di modifica delle immagini, controllare le dimensioni di Selection (Selezione) come segue:
 - Distanza in pixel dal confine sinistro dell'immagine originale al confine sinistro della selezione (L)

- Distanza in pixel dal confine superiore dell'immagine originale al confine superiore della selezione (T)
 - Larghezza della selezione in pixel (W)
 - Altezza della selezione in pixel (H)
4. Nella barra di modifica delle immagini, scegliere Crop (Ritaglia).
 5. Per annullare il ritaglio, nella barra dei menu scegliere Edit (Modifica), Undo (Annulla). Per mantenere la nuova immagine ritagliata, scegliere File (File), Save (Salva).

Ruotare un'immagine

1. Apri il file immagine nell'IDE.
2. Per ruotare l'immagine in senso antiorario, nella barra di modifica delle immagini scegliere Rotate 90 Degrees Left (Ruota di 90 gradi a sinistra).
3. Per ruotare l'immagine in senso orario, nella barra di modifica delle immagini scegliere Rotate 90 Degrees Right (Ruota di 90 gradi a destra).
4. Per annullare la rotazione, nella barra dei menu scegliere Edit (Modifica), Undo (Annulla). Per mantenere la nuova immagine ruotata, scegliere File (File), Save (Salva).

Capovolgere un'immagine

1. Apri il file immagine nell'IDE.
2. Per capovolgere l'immagine orizzontalmente, nella barra di modifica delle immagini scegliere FlipH (CapovolgiO).
3. Per capovolgere l'immagine verticalmente, nella barra di modifica delle immagini scegliere FlipV (CapovolgiV).
4. Per annullare il capovolgimento, nella barra dei menu scegliere Edit (Modifica), Undo (Annulla). Per mantenere la nuova immagine capovolta, scegliere File (File), Save (Salva).

Ingrandire un'immagine

1. Apri il file immagine nell'IDE.
2. Nella barra di modifica delle immagini, scegliere uno dei fattori di ingrandimento disponibili (ad esempio, 75%, 100% o 200%).

Sfumare un'immagine

1. Apri il file immagine nell'IDE.
2. Nella barra di modifica delle immagini, scegliere Smooth (Sfuma) per ridurre la quantità di pixel dell'immagine. Per annullare la sfumatura, deselezionare Smooth (Sfuma).
3. Nella barra dei menu, scegliere File (File), Save (Salva).

Lavorare con Builder, Runner e Debugger nell'IDE AWS Cloud9

Un builder indica all' AWS Cloud9 Integrated Development Environment (IDE) come creare i file di un progetto. Un runner indica all' AWS Cloud9 IDE come eseguire file di un tipo specifico. Un'esecuzione può utilizzare un debugger per aiutare a individuare eventuali problemi nel codice sorgente dei file.

È possibile utilizzare l' AWS Cloud9 IDE per creare, eseguire ed eseguire il debug del codice nei seguenti modi:

- Uso di un builder per creare i file del progetto. Per ulteriori informazioni, consulta [Build Your Project's Files](#).
- Uso di un'esecuzione per eseguire il codice (ed eventualmente eseguirne il debug). Per ulteriori informazioni, consulta [Build, Run and Debug Support integrato e Run Your Code](#).
- Modifica di un'esecuzione integrata per eseguire il codice (ed eventualmente eseguirne il debug) in modo diverso dalla sua definizione originale. Per ulteriori informazioni, consulta [Change a Built-In Runner](#).
- Uso di un'esecuzione per eseguire il codice (ed eventualmente eseguirne il debug) con una combinazione personalizzata di nome di file, opzioni di riga di comando, modalità di debug, directory di lavoro corrente e variabili di ambiente. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare una configurazione di esecuzione](#).
- Creazione di un builder o un'esecuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Create a Builder o Runner](#).

Supporto integrato per creazione, esecuzione e debug

L' AWS Cloud9 IDE fornisce supporto integrato per la creazione, l'esecuzione e il debug di codice per diverse lingue. Per un elenco completo, consulta [Supporto linguaggio](#).

Il supporto integrato per la creazione è disponibile nella barra dei menu, tramite i comandi Run (Esegui), Build System (Sistema creazione) e Run (Esegui), Build (Costruisci). Per aggiungere il supporto per un linguaggio o uno strumento di programmazione non elencati, consulta [Creazione di un builder o di un'esecuzione](#).

Il supporto integrato per l'esecuzione è disponibile con il pulsante Run (Esegui) e nella barra dei menu tramite i comandi Run (Esegui), Run With (Esegui con) e Run (Esegui), Run Configurations (Configurazioni esecuzione). Per aggiungere il supporto per un linguaggio o uno strumento di programmazione non elencati, consulta [Creazione di un builder o di un'esecuzione](#) e [Creazione di una configurazione dell'esecuzione](#).

Il supporto integrato per il debug è disponibile tramite la finestra Debugger. Per visualizzare la finestra Debugger, seleziona il pulsante Debugger. Se il pulsante Debugger non è visibile, seleziona Window (Finestra), Debugger nella barra dei menu.

Creazione dei file del progetto

1. Apri un file corrispondente al codice che desideri creare.
2. Nella barra dei menu, selezionare Run, Build System (Esegui, Sistema creazione), quindi seleziona il nome del builder da utilizzare, se non è già selezionato. Se il builder che si desidera utilizzare non è elencato, interrompere questa procedura, completare i passaggi descritti in [Creazione di un builder o di un'esecuzione](#), quindi tornare a questa procedura.
3. Selezionare Run, Build (Esegui, Crea).

Esecuzione del codice

1. Apri un file corrispondente al codice che desideri eseguire, se non è già aperto e selezionato.
2. Nella barra dei menu, procedi in uno dei seguenti modi:
 - Per eseguire il codice con l'esecuzione integrata corrispondente più vicina, selezionare Run, Run (Esegui, Esegui). Se AWS Cloud9 non riesci a trovarne uno, questo comando è disabilitato.
 - Per eseguire il codice con la configurazione di esecuzione utilizzata l' AWS Cloud9 ultima volta, scegli Esegui, Esegui per ultimo.
 - Per eseguire il codice con una determinata esecuzione, selezionare Run, Run With (Esegui, Esegui con), quindi selezionare il nome dell'esecuzione. Se l'esecuzione che si desidera utilizzare non è elencata, interrompere questa procedura, completare i passaggi descritti in [Creazione di un builder o di un'esecuzione](#), quindi tornare a questa procedura.

- Per eseguire il codice tramite una specifica esecuzione con una combinazione personalizzata di nome di file, opzioni di riga di comando, modalità di debug, directory di lavoro corrente e variabili di ambiente, selezionare Run, Run Configurations (Esegui, Configurazioni esecuzione), quindi il nome della configurazione dell'esecuzione. Nella scheda di configurazione dell'esecuzione visualizzata, selezionare Runner: Auto (Esecuzione: auto), l'esecuzione che si desidera utilizzare, quindi Run (Esegui). Se l'esecuzione che si desidera utilizzare non è elencata, interrompere questa procedura, completare i passaggi descritti in [Creazione di un builder o di un'esecuzione](#), quindi tornare a questa procedura.

Esecuzione del debug del codice

1. Nella scheda di configurazione dell'esecuzione del codice, selezionare Run in Debug Mode (Esegui in modalità debug). L'icona bug diventa verde su sfondo bianco. Per ulteriori dettagli, consulta [Esecuzione del codice](#) e [Creazione di una configurazione dell'esecuzione](#).
2. Imposta i punti di interruzione nel codice in corrispondenza dei quali desideri interrompere durante l'esecuzione, come segue:
 - a. Apri tutti i file in cui desideri impostare un punto di interruzione.
 - b. In ogni punto in un file in cui vuoi impostare un'interruzione, seleziona l'area vuota nel margine a sinistra del numero di riga. Viene visualizzato un cerchio rosso.

Per rimuovere un punto di interruzione, selezionalo nel margine.

Per disattivare un punto di interruzione invece di rimuoverlo, nella finestra Debugger, in Breakpoints (Punti interruzione), deselezionare la casella corrispondente al punto di interruzione che si desidera disattivare. Per attivare di nuovo il punto di interruzione, seleziona casella che hai deselezionato.

Per disattivare tutti i punti di interruzione contemporaneamente, nella finestra Debugger, selezionare Deactivate All Breakpoints (Disattiva tutti i punti di interruzione). Per attivare di nuovo tutti i punti di interruzione, selezionare Activate All Breakpoints (Attiva tutti i punti di interruzione).

Se la finestra Debugger non è visibile, selezionare il pulsante Debugger. Se il pulsante Debugger non è visibile, nella barra dei menu selezionare Window (Finestra), Debugger.

3. Imposta le espressioni di controllo delle quali vuoi ottenere il valore nel punto in cui un'esecuzione si interrompe, come segue:

- a. Nella finestra Debugger, in Watch Expressions (Espressioni di controllo), selezionare Type an expression here (Digita un'espressione qui).
- b. Digita l'espressione che desideri controllare, quindi premi Enter.

Per modificare un'espressione di controllo esistente, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'espressione e selezionare Edit Watch Expression (Modifica espressione di controllo). Digita la modifica, quindi premi Enter.

Per rimuovere un'espressione di controllo esistente, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'espressione e selezionare Remove Watch Expression (Rimuovi espressione di controllo).

4. Eseguire il codice come descritto in [Esecuzione del codice](#).

Ogni volta che un'esecuzione viene interrotta, puoi anche posizionare il puntatore su una parte di codice visualizzata (ad esempio, una variabile) per mostrare tutte le informazioni disponibili al riguardo in una descrizione comando.

Modifica di un'esecuzione integrata

Questo passaggio mostra come modificare un Built-In Runner per eseguire (e, facoltativamente, eseguire il debug) del codice in un modo diverso da come era stato originariamente definito.

1. Nella barra dei menu, selezionare Run, Run With (Esegui, Esegui con),, quindi selezionare l'esecuzione integrata da modificare.
2. Arrestare il tentativo di eseguire il codice da parte dell'esecuzione selezionando Stop (Arresta) nella scheda di configurazione dell'esecuzione visualizzata.
3. Selezionare Runner: My Runner (Esecuzione: la mia esecuzione), dove My Runner (La mia esecuzione) è il nome dell'esecuzione da modificare, quindi scegliere Edit Runner (Modifica esecuzione).
4. Nella scheda My Runner.run visualizzata, modificare la definizione corrente dell'esecuzione. Consulta [Definizione di un builder o di un'esecuzione](#).
5. Selezionare File, Save As (File, Salva come). Salvate il file con lo stesso nome (My Runner.run) nella my-environment/.c9/runners directory, dove si my-environment trova il nome del vostro ambiente di sviluppo. AWS Cloud9

 Note

Le modifiche apportate a un'esecuzione integrata si applicano solo all'ambiente in cui sono state effettuate. Per applicare le modifiche a un ambiente separato, apri l'altro ambiente e segui le fasi precedenti per aprire, modificare e salvare le stesse modifiche apportate all'esecuzione integrata.

Creazione di una configurazione dell'esecuzione

Questo passaggio mostra come eseguire (e facoltativamente, eseguire il debug) del codice con una combinazione personalizzata di nome file, opzioni della riga di comando, modalità di debug, directory di lavoro corrente e variabili di ambiente.

Nella barra dei menu, selezionare Run, Run Configurations, New Run Configuration (Esegui, Configurazioni esecuzione, Nuova configurazione esecuzione). Nella scheda di configurazione dell'esecuzione che viene visualizzata, procedi nel seguente modo:

1. Nella casella accanto a Run (Esegui) e a Restart (Riavvia), digitare il nome visualizzato nel menu Run, Run Configurations (Esegui, Configurazioni esecuzione) per questa configurazione dell'esecuzione.
2. Nella casella Command (Comando), digitare le opzioni personalizzate della riga di comando che si desidera utilizzare.
3. Per applicare le impostazioni di debug predefinite dell'esecuzione a questa configurazione, selezionare Run in Debug Mode (Esegui in modalità debug). L'icona bug diventa verde su sfondo bianco.
4. Se si desidera che la configurazione dell'esecuzione utilizzi una specifica directory di lavoro, selezionare CWD, la directory da utilizzare, quindi Select (Seleziona).
5. Se si desidera che la configurazione dell'esecuzione utilizzi variabili di ambiente specifiche, selezionare ENV, quindi digitare il nome e il valore di ogni variabile di ambiente.

Per usare questa configurazione dell'esecuzione, apri il file corrispondente al codice che vuoi eseguire. Selezionare Run, Run Configurations (Esegui, Configurazioni esecuzione) nella barra dei menu, quindi selezionare il nome della configurazione dell'esecuzione. Nella scheda di configurazione dell'esecuzione visualizzata, selezionare Runner: Auto (Esecuzione: auto), l'esecuzione da utilizzare, quindi Run (Esegui).

 Note

Qualsiasi esecuzione creata si applica solo all'ambiente in cui è stata creata la configurazione dell'esecuzione. Per aggiungere la configurazione dell'esecuzione a un ambiente separato, apri l'altro ambiente e segui le fasi precedenti per creare la stessa configurazione dell'esecuzione in tale ambiente.

Creazione di un builder o un'esecuzione

Questo passaggio mostra come creare il tuo builder o runner.

1. Per creare un builder, nella barra dei menu selezionare Run, Build System, New Build System (Esegui, Sistema creazione, Nuovo sistema creazione). Per creare un'esecuzione, nella barra dei menu selezionare Run, Run With, New Runner (Esegui, Esegui con, Nuova esecuzione).
2. Nella scheda del builder (denominata My Builder.build (Mio builder.build)) o in quella dell'esecuzione (denominata My Runner.run (Mia esecuzione.run)) visualizzata, definire il builder o l'esecuzione. Consulta [Definizione di un builder o di un'esecuzione](#).
3. Dopo aver definito il builder o l'esecuzione, selezionare File, Save As (File, Salva con nome). Per un builder, salva il file con l'estensione `.build` nella directory `my-environment/.c9/builders`, dove `my-environment` è il nome dell'ambiente. Per un'esecuzione, salva il file con l'estensione `.run` nella directory `my-environment/.c9/runners`, dove `my-environment` è il nome dell'ambiente. Il nome del file che specifichi sarà visualizzato nel menu Run, Build System (Esegui, Sistema creazione) per un builder oppure Run, Run With (Esegui, Esegui con) per un'esecuzione. Pertanto, a meno che non specifichi un nome di file diverso, per impostazione predefinita il nome visualizzato sarà My Builder (Mio builder) o My Runner (Mia esecuzione).

Per utilizzare il builder o l'esecuzione, consulta [Creazione dei file del progetto](#) o [Esecuzione del codice](#).

 Note

Qualsiasi builder o esecuzione creati si applicano solo all'ambiente in cui sono stati creati. Per aggiungere il builder o l'esecuzione a un ambiente separato, apri altro ambiente e segui le fasi precedenti per creare lo stesso builder o la stessa esecuzione in tale ambiente.

Definizione di un builder o un'esecuzione

Questo argomento mostra come definire un builder o un runner. Prima di definire un builder o un runner, assicurati di aver [creato un builder o un runner](#).

Nella scheda del builder o dell'esecuzione visualizzata, utilizza JSON per definire l'esecuzione o il builder. Inizia con il codice seguente come modello.

Per un builder, inizia con questo codice.

```
{
  "cmd": [],
  "info": "",
  "env": {},
  "selector": ""
}
```

Per un'esecuzione, inizia con questo codice.

```
{
  "cmd": [],
  "script": "",
  "working_dir": "",
  "info": "",
  "env": {},
  "selector": "",
  "debugger": "",
  "debugport": ""
}
```

Nel codice precedente:

- **cmd**: rappresenta un elenco di stringhe separate da virgole da eseguire come singolo comando.

AWS Cloud9

Quando AWS Cloud9 viene eseguito questo comando, ogni stringa nell'elenco verrà separata da un singolo spazio. Ad esempio, AWS Cloud9 verrà eseguito `"cmd": [ "ls", "$file", "$args"]` come `ls $file $args`, dove AWS Cloud9 verrà sostituito `$file` con il percorso completo del file corrente e `$args` con qualsiasi argomento inserito dopo il nome del file. Per ulteriori informazioni, consulta l'elenco delle variabili supportate più avanti in questa sezione.

- **script**: rappresenta uno script Bash (che in base alla necessità può essere specificato anche come una serie di righe per la leggibilità) che l'esecuzione esegue nel terminale.
- **working_dir**: rappresenta la directory da cui verrà eseguita l'esecuzione.
- **info**: rappresenta qualsiasi stringa di testo che desideri visualizzare per l'utente all'inizio dell'esecuzione. Questa stringa può contenere variabili, ad esempio `Running $project_path $file_name...`, dove AWS Cloud9 verrà sostituita `$project_path` con il percorso della directory del file corrente e `$file_name` con la parte relativa al nome del file corrente. Consulta l'elenco delle variabili supportate più avanti in questa sezione.
- **env**: Rappresenta qualsiasi matrice di argomenti della riga di comando AWS Cloud9 da utilizzare, ad esempio:

```
"env": {
  "LANG": "en_US.UTF-8",
  "SHLVL": "1"
}
```

- **selector**: Rappresenta qualsiasi espressione regolare che si desidera utilizzare AWS Cloud9 per identificare i nomi di file che si applicano a questo runner. Ad esempio, potresti specificare `source.py` per i file Python.
- **debugger**: rappresenta il nome di qualsiasi debugger disponibile che si desidera AWS Cloud9 utilizzare e compatibile con questo runner. Ad esempio, potresti specificare `v8` per il debugger V8.
- **debugport**: rappresenta il numero di porta che si desidera AWS Cloud9 utilizzare durante il debug. Ad esempio, potresti specificare `15454` per il numero di porta da utilizzare.

Nella tabella seguente sono riportate le variabili che puoi utilizzare.

Variabile	Descrizione
<code>\$file_path</code>	Directory del file corrente, ad esempio <code>/home/ec2-user/environment</code> o <code>/home/ubuntu/environment</code> .
<code>\$file</code>	Percorso completo del file corrente, ad esempio <code>/home/ec2-user/environment/hello.py</code> o <code>/home/ubuntu/environment/hello.py</code> .

Variabile	Descrizione
<code>\$args</code>	Qualsiasi argomento inserito dopo il nome di file, ad esempio "5" "9".
<code>\$file_name</code>	Porzione del nome del file corrente, ad esempio <code>hello.py</code> .
<code>\$file_extension</code>	Estensione del file corrente, ad esempio <code>py</code> .
<code>\$file_base_name</code>	Nome del file corrente senza estensione del file, ad esempio <code>hello</code> .
<code>\$packages</code>	Percorso completo della cartella dei pacchetti.
<code>\$project</code>	Percorso completo della cartella del progetto corrente.
<code>\$project_path</code>	Directory del file di progetto corrente, ad esempio <code>/home/ec2-user/environment/</code> o <code>/home/ubuntu/environment/</code> .
<code>\$project_name</code>	Nome del file di progetto corrente senza estensione del file, ad esempio <code>my-demo-environment</code> .
<code>\$project_extension</code>	Estensione del file di progetto corrente.
<code>\$project_base_name</code>	Nome del file di progetto corrente, senza estensione.
<code>\$hostname</code>	Nome host dell'ambiente, ad esempio <code>192.0.2.0</code> .
<code>\$hostname_path</code>	Nome host dell'ambiente con il relativo percorso del file di progetto, ad esempio <code>https://192.0.2.0/hello.js</code> .

Variabile	Descrizione
<code>\$url</code>	URL completo per accedere all'ambiente, ad esempio <code>https://192.0.2.0. .</code>
<code>\$port</code>	Porta assegnata all'ambiente, ad esempio <code>8080</code> .
<code>\$ip</code>	Indirizzo IP per l'esecuzione di un processo nell'ambiente, ad esempio <code>0.0.0.0</code> .

Ad esempio, il seguente file di builder denominato `G++.build` definisce un builder per GCC che esegue il comando **g++** con l'opzione `-o` per compilare il file corrente (ad esempio, `hello.cpp`) in un modulo oggetto. Quindi collega il modulo oggetto in un programma con lo stesso nome del file corrente (ad esempio, `hello`). In questo caso il comando equivalente è `g++ -o hello hello.cpp`.

```
{
  "cmd": [ "g++", "-o", "$file_base_name", "$file_name" ],
  "info": "Compiling $file_name and linking to $file_base_name...",
  "selector": "source.cpp"
}
```

Come altro esempio, il seguente file di esecuzione denominato `Python.run` definisce un'esecuzione che utilizza Python per eseguire il file corrente con gli argomenti forniti. Ad esempio, se il file corrente è denominato `hello.py` e sono stati forniti gli argomenti `5` e `9`, il comando equivalente è `python hello.py 5 9`.

```
{
  "cmd": [ "python", "$file_name", "$args" ],
  "info": "Running $file_name...",
  "selector": "source.py"
}
```

Infine, il seguente file di esecuzione denominato `Print Run Variables.run` definisce un'esecuzione che restituisce semplicemente il valore di ogni variabile disponibile e quindi si arresta.

```
{
```



```
"info": "file_path = $file_path, file = $file, args = $args, file_name = $file_name,
file_extension = $file_extension, file_base_name = $file_base_name, packages
= $packages, project = $project, project_path = $project_path, project_name
= $project_name, project_extension = $project_extension, project_base_name =
$project_base_name, hostname = $hostname, hostname_path = $hostname_path, url = $url,
port = $port, ip = $ip"
}
```

Utilizzo di variabili di ambiente personalizzate nell' AWS Cloud9 IDE

L' AWS Cloud9 Integrated Development Environment (IDE) supporta l'impostazione di variabili di ambiente personalizzate. È possibile impostare variabili di ambiente personalizzate nell' AWS Cloud9 IDE nei seguenti modi.

- [Impostazione delle variabili di ambiente personalizzate a livello di comando](#)
- [Impostazione delle variabili di ambiente utente personalizzate in ~/.bash_profile](#)
- [Impostazione delle variabili di ambiente personalizzate locali](#)
- [Impostazione delle variabili di ambiente utente personalizzate in ~/.bashrc](#)
- [Impostazione delle variabili di ambiente personalizzate nell'elenco ENV](#)

Impostazione delle variabili di ambiente personalizzate a livello di comando

È possibile impostare variabili di ambiente personalizzate a livello di comando mentre si esegue un comando nell'ambiente di AWS Cloud9 sviluppo. Per testare questo comportamento, crea un file con il nome `script.sh` con il seguente codice:

```
#!/bin/bash

echo $MY_ENV_VAR
```

Se esegui il comando seguente, il terminale visualizza `Terminal session`:

```
MY_ENV_VAR='Terminal session' sh ./script.sh
```

Se imposti la variabile di ambiente personalizzata utilizzando i diversi approcci descritti in questo argomento, quando tenti di ottenere il valore della variabile questa impostazione acquisisce la priorità su tutte le altre.

Impostazione delle variabili di ambiente utente personalizzate in ~/.bash_profile

Puoi impostare le variabili di ambiente utente personalizzate nel file ~/.bash_profile nell'ambiente. Per testare questo comportamento, aggiungi il seguente codice al file ~/.bash_profile nell'ambiente:

```
export MY_ENV_VAR='.bash_profile file'
```

Se si esegue quindi `sh ./script.sh` dalla riga di comando, il terminale mostra `.bash_profile file`. In questo caso, si presume che tu abbia creato il file `script.sh` come descritto in precedenza.

Impostazione delle variabili di ambiente personalizzate locali

Puoi impostare le variabili di ambiente personalizzate locali in una sessione del terminale eseguendo il comando **export**. Per testare questo comportamento, esegui il comando in una sessione del terminale:

```
export MY_ENV_VAR='Command line export'
```

Se si esegue quindi `sh ./script.sh` dalla riga di comando, il terminale mostra `Command line export`. In questo caso, si presume che tu abbia creato il file `script.sh` come descritto in precedenza.

Se imposti la stessa variabile di ambiente personalizzata con il comando **export** e nel file ~/.bash_profile, quando tenti di ottenere il valore della variabile di ambiente personalizzata, l'impostazione del comando **export** acquisisce priorità.

Impostazione delle variabili di ambiente utente personalizzate in ~/.bashrc

Puoi impostare le variabili di ambiente utente personalizzate nel file ~/.bashrc nell'ambiente. Per testare questo comportamento, aggiungi il seguente codice al file ~/.bashrc nell'ambiente:

```
export MY_ENV_VAR='.bashrc file'
```

Se si esegue quindi `sh ./script.sh` dalla riga di comando, il terminale mostra `.bashrc file`. In questo caso, si presume che tu abbia creato il file `script.sh` come descritto in precedenza.

Se imposti la stessa variabile di ambiente personalizzata con il comando **export** e nel file `~/.bashrc`, quando tenti di ottenere il valore della variabile di ambiente personalizzata, l'impostazione del comando **export** acquisisce priorità.

Impostazione delle variabili di ambiente personalizzate nell'elenco ENV

Puoi impostare le variabili di ambiente personalizzate nell'elenco ENV della scheda Run (Esegui).

Per testare questo comportamento, procedi come indicato di seguito:

1. Nella barra dei menu, selezionare Run (Esegui), Run Configurations (Configurazioni esecuzione), New Run Configuration (Nuova configurazione esecuzione).
2. Nella scheda [New] - Idle ([Nuovo] - inattivo), selezionare Runner: Auto (Esecuzione: auto) e Shell script (Script shell).
3. Selezionare ENV, quindi digitare MY_ENV_VAR per Name (Nome) ed ENV list per Value (Valore).
4. Per Command (Comando), digitare `./script.sh`.
5. Scegliere il pulsante Run (Esegui), la scheda dell'esecuzione mostra ENV list. In questo caso, si presume che tu abbia creato il file `script.sh` come descritto in precedenza.

Se imposti la stessa variabile di ambiente personalizzata nel file `~/.bash_profile`, con il comando **export**, nel file `~/.bashrc` e nell'elenco ENV, quando tenti di ottenere il valore della variabile di ambiente personalizzata, l'impostazione del file `~/.bash_profile` acquisisce la prima priorità, seguita dall'impostazione del comando **export**, dall'impostazione del file `~/.bashrc` e dall'impostazione dell'elenco ENV.

Note

L'elenco ENV rappresenta l'unico approccio per ottenere e impostare le variabili di ambiente personalizzate tramite codice, separatamente da uno script della shell.

Lavorare con le impostazioni del progetto nell' AWS Cloud9 IDE

Le impostazioni del progetto, che si applicano solo all'ambiente di AWS Cloud9 sviluppo corrente, includono i seguenti tipi di impostazioni:

- Impostazioni dell'editor di codice, come l'uso di tabulazioni temporanee e la fine riga del nuovo file
- Tipi di file da ignorare
- Tipi di suggerimenti e avvisi da visualizzare o eliminare
- Impostazioni di codice e formattazione per linguaggi di programmazione come JavaScript, PHP, Python e Go
- Tipi di configurazioni da utilizzare durante l'esecuzione e la creazione di codice

Sebbene le impostazioni di progetto si applicano a un solo ambiente, è possibile applicare le impostazioni di progetto per un ambiente a qualsiasi altro ambiente.

- [Visualizzare o modificare le impostazioni del progetto](#)
- [Applica le impostazioni correnti del progetto per un ambiente a un altro ambiente](#)
- [Personalizza le impostazioni del tuo progetto](#)

Visualizzazione o modifica delle impostazioni di progetto

1. Nella barra dei menu, scegli AWS Cloud9, Preferences (Preferenze).
2. Per visualizzare le impostazioni di progetto per l'ambiente corrente, nella scheda Preferences (Preferenze), nel pannello di navigazione laterale, scegli Project Settings (Impostazioni di progetto).
3. Per modificare le impostazioni di progetto correnti per l'ambiente, vai nel riquadro Project Settings (Impostazioni di progetto).

Per ulteriori informazioni su come apportare modifiche alle impostazioni del progetto, consulta [Personalizzare le impostazioni del progetto](#).

Applicazione delle impostazioni di progetto correnti di un ambiente a un altro ambiente

1. Sia nell'ambiente di origine che in quello di destinazione, nella barra dei menu dell' AWS Cloud9 IDE AWS Cloud9, scegli Apri le impostazioni del progetto.
2. Nell'ambiente di origine copia il contenuto della scheda project.settings visualizzata.
3. Nell'ambiente di destinazione sovrascrivi il contenuto della scheda project.settings con il contenuto copiato dall'ambiente di origine.
4. Nell'ambiente di destinazione salva la scheda project.settings.

Personalizza le impostazioni del progetto

Queste sezioni descrivono i tipi di impostazioni di progetto che è possibile modificare nella scheda Preferences (Preferenze) del riquadro Project Settings (Impostazioni di progetto).

- [EC2 istanza](#)
- [Editor di codice \(Ace\)](#)
- [Ricerca nei file](#)
- [Suggerimenti e avvertenze](#)
- [JavaScript supporto](#)
- [Compila](#)
- [Esecuzione e debug](#)
- [Configurazioni di esecuzione](#)
- [Formattatori di codice](#)
- [TypeScript supporto](#)
- [PHP supporto](#)
- [Python supporto](#)
- [Go supporto](#)

EC2 istanza

Stop my environment (Interrompi ambiente)

Scegli quando interrompere automaticamente l' EC2 istanza Amazon del tuo ambiente (se utilizzata) dopo aver chiuso tutte le istanze del browser Web connesse all'IDE per quell'ambiente. È possibile scegliere un intervallo di periodi di tempo da una settimana a 30 minuti. Puoi anche scegliere di non interrompere mai automaticamente l' EC2 istanza Amazon dopo essere uscito dall' AWS Cloud9 IDE.

Se desideri interrompere l'istanza anche prima di 30 minuti dopo aver terminato con l'IDE, puoi [farlo manualmente utilizzando l'interfaccia della console](#).

Editor di codice (Ace)

Soft tabs (Tabulazioni temporanee)

Se selezionata, consente di inserire il numero di spazi specificato invece di un carattere di tabulazione ogni volta che si preme Tab.

Autodetect Tab Size on Load (Rilevamento automatico dimensioni tabulazione in fase di caricamento)

Se selezionata, AWS Cloud9 tenta di indovinare la dimensione della scheda.

New File Line Endings (Fine riga nuovo file)

Il tipo di fine riga da utilizzare per i nuovi file.

Le opzioni valide sono:

- Windows (CRLF) per terminare le righe con un ritorno a capo e un avanzamento riga.
- Unix (LF) per terminare le righe solo con un avanzamento riga.

On Save, Strip Whitespace (Al salvataggio, elimina spazi bianchi)

Se selezionata, AWS Cloud9 tenta di rimuovere quelli che considera spazi e tabulazioni non necessari da un file ogni volta che il file viene salvato.

Ricerca nei file

Ignore these Files (Ignora questi file)

Quando si cerca nei file, i tipi di file che vengono AWS Cloud9 ignorati.

Maximum number of files to search (in 1000) (Numero massimo di file da cercare (in 1000))

Quando si esegue una ricerca nei file, si intende il numero massimo di file, espresso in multipli di 1.000, AWS Cloud9 compreso nell'ambito corrente.

Suggerimenti e avvertenze

Warning Level (Livello di avviso)

Il livello minimo di messaggi da abilitare.

I valori validi includono i seguenti:

- Info (Informazioni) per abilitare i messaggi informativi, di avviso e di errore.
- Warning (Avviso) per abilitare solo i messaggi di avviso e di errore.
- Error (Errore) per abilitare solo i messaggi di errore.

Mark Missing Optional Semicolons (Contrassegna punti e virgola facoltativi mancanti)

Se abilitato, AWS Cloud9 contrassegna un file ogni volta che rileva un punto e virgola che potrebbe essere usato nel codice, ma che non viene utilizzato.

Mark Undeclared Variables (Contrassegna variabili non dichiarate)

Se abilitata, AWS Cloud9 contrassegna un file ogni volta che rileva una variabile non dichiarata nel codice.

Mark Unused Function Arguments (Contrassegna argomenti funzione non utilizzati)

Se abilitata, AWS Cloud9 contrassegna un file ogni volta che rileva un argomento non utilizzato in una funzione.

Ignore Messages Matching Regex (Ignora messaggi corrispondenti all'espressione regex)

AWS Cloud9 non mostrerà alcun messaggio corrispondente all'espressione regolare specificata. Per ulteriori informazioni, vedete [Scrittura di un modello di espressione regolare](#) nella JavaScript Argomento sulle espressioni regolari sul Mozilla Developer Network.

JavaScript supporto

Personalizza JavaScript avvertenze con .eslintrc

Se abilitato, AWS Cloud9 utilizza un `.eslintrc` file per determinare quale JavaScript avvisi da abilitare o disabilitare. Per ulteriori informazioni, vedere [Formati dei file di configurazione](#) su ESLint sito Web.

JavaScript completamento del codice di libreria

Il JavaScript librerie che AWS Cloud9 vengono utilizzate per tentare di suggerire o eseguire il completamento automatico del codice.

Format Code on Save (Formattazione codice in fase di salvataggio)

Se abilitato, AWS Cloud9 tenta di formattare il codice in un JavaScript file ogni volta che il file viene salvato.

Usa builtin JSBeautify come formattatore di codice

Se abilitato, AWS Cloud9 utilizza la sua implementazione interna di JSBeautify per tentare di aumentare la leggibilità del codice nei file.

Custom code formatter (Personalizza formattatore di codice)

Il comando AWS Cloud9 da tentare di eseguire durante la formattazione del codice in un JavaScript file.

Creazione

Builder path in environment (Percorso di compilazione nell'ambiente)

Il percorso per creare configurazioni personalizzate.

Esecuzione e debug

Runner Path in Environment (Percorso di esecuzione nell'ambiente)

Il percorso per eseguire configurazioni personalizzate.

Preview URL (URL di anteprima)

L'URL da utilizzare per vedere in anteprima le applicazioni per l'ambiente.

Configurazioni di esecuzione

Le configurazioni di esecuzione personalizzate per questo ambiente.

Remove Selected Configs (Rimuovi configurazioni selezionate)

Elimina le configurazioni di esecuzione selezionate.

Add New Config (Aggiungi nuova configurazione)

Crea una nuova configurazione di esecuzione.

Set As Default (Imposta come predefinito)

Imposta la configurazione di esecuzione selezionata come configurazione di esecuzione predefinita.

Formattatori di codice

JSBeautify impostazioni

Impostazioni per aumentare la leggibilità del codice nei file.

Format Code on Save (Formattazione codice in fase di salvataggio)

Se abilitato, AWS Cloud9 tenta di applicare JSBeautify impostazioni ogni volta che i file di codice vengono salvati.

Usa JSBeautify for JavaScript

Se abilitato, AWS Cloud9 tenta di applicare JSBeautify impostazioni ogni volta JavaScript i file vengono salvati.

Preserve Empty Lines (Mantieni righe vuote)

Se abilitato, AWS Cloud9 non rimuove le righe vuote nei file di codice.

Keep Array Indentation (Mantieni rientro array)

Se abilitata, AWS Cloud9 conserva l'indentazione delle dichiarazioni degli elementi negli array nei file di codice.

JSLint spazi bianchi rigorosi

Se abilitato, AWS Cloud9 tenta di applicare le regole degli JSLint spazi bianchi nei file di codice. [Per ulteriori informazioni, consulta «Whitespace» nella Guida. JSLint](#)

Braces (Parentesi)

Specifica l'allineamento delle parentesi nel codice.

I valori validi includono i seguenti:

- Braces with control statement (Parentesi con istruzione di controllo) per spostare ogni parentesi di apertura e di chiusura in modo da allinearsi con l'istruzione di controllo correlata, in base alle esigenze.

Ad esempio, il codice viene formattato nel modo seguente:

```
for (var i = 0; i < 10; i++) { if (i == 5) { console.log("Halfway done.") }}
```

Si trasforma in questo codice quando viene salvato il file:

```
for (var i = 0; i < 10; i++) {  
    if (i == 5) {  
        console.log("Halfway done.")  
    }  
}
```

- Braces on own line (Parentesi su riga separata) per spostare ogni parentesi su una riga separata, in base alle esigenze.

Ad esempio, il codice viene formattato nel modo seguente:

```
for (var i = 0; i < 10; i++) { if (i == 5) { console.log("Halfway done.") }}
```

Si trasforma in questo codice quando viene salvato il file:

```
for (var i = 0; i < 10; i++) {if (i == 5)  
    {  
        console.log("Halfway done.")  
    }  
}
```

- End braces on own line (Parentesi di chiusura su riga separata) per spostare ogni parentesi di chiusura su una riga separata, in base alle esigenze.

Ad esempio, il codice viene formattato nel modo seguente:

```
for (var i = 0; i < 10; i++) {  
  if (i == 5) { console.log("Halfway done.") }  
}
```

Si trasforma in questo codice quando viene salvato il file:

```
for (var i = 0; i < 10; i++) {  
  if (i == 5) {  
    console.log("Halfway done.")  
  }  
}
```

Preserve Inline Blocks (Mantieni blocchi inline)

Se abilitata, AWS Cloud9 non tenta di spostare le parentesi graffe iniziali e finali dei blocchi in linea su linee separate, se tali parentesi si trovano sulla stessa linea.

Space Before Conditionals (Spazio prima dei condizionali)

Se abilitata, AWS Cloud9 aggiunge uno spazio prima di ogni dichiarazione condizionale, se necessario.

Unescape Strings (Stringhe senza escape)

Se abilitata, AWS Cloud9 converte le stringhe con escape nei loro equivalenti senza escape. Ad esempio, converte `\n` in un carattere nuova riga e converte `\r` in un carattere di ritorno a capo.

Indent Inner Html (Rientro Html interno)

Se abilitata, AWS Cloud9 rientra e seziona nel codice HTML `<head>`. `<body>`

TypeScript supporto

Format Code on Save (Formattazione codice in fase di salvataggio)

Se abilitato, AWS Cloud9 tenta di formattare TypeScript codice ogni volta TypeScript i file vengono salvati.

Custom code formatter (Personalizza formattatore di codice)

Il percorso di qualsiasi configurazione di formattazione del codice personalizzato per TypeScript codice.

PHP supporto

Abilitare PHP completamento del codice

Se abilitato, AWS Cloud9 tenta di completare PHP codice.

PHP il completamento include percorsi

Posizioni che AWS Cloud9 utilizza per cercare di contribuire al completamento PHP codice. Ad esempio, se hai personalizzato PHP i file che desideri utilizzare AWS Cloud9 per il completamento e che si trovano da qualche parte nella `~/environment` directory, aggiungili `~/environment` a questo percorso.

Format Code on Save (Formattazione codice in fase di salvataggio)

Se abilitato, AWS Cloud9 tenta di formattare PHP codice ogni volta PHP i file vengono salvati.

Custom code formatter (Personalizza formattatore di codice)

Il percorso di qualsiasi configurazione di formattazione del codice personalizzato per PHP codice.

Python supporto

Abilitare Python completamento del codice

Se abilitato, AWS Cloud9 tenta di completare Python codice. Per impostare i percorsi AWS Cloud9 da utilizzare per completare Python codice, usa l'impostazione `PYTHONPATH`.

Python versione

Specifica la versione di Python da usare.

Pylint opzioni della riga di comando

Opzioni AWS Cloud9 da utilizzare per Pylint con Python codice. Per ulteriori informazioni, consultare la [Pylint Manuale dell'utente](#) sul Pylint sito web.

PYTHONPATH

I percorsi per Python librerie e pacchetti AWS Cloud9 da usare. Ad esempio, se hai qualcosa di personalizzato Python le librerie e i pacchetti nella `~/environment` directory, `~/environment` aggiungili a questo percorso.

Format Code on Save (Formattazione codice in fase di salvataggio)

Se abilitato, AWS Cloud9 tenta di formattare Python codice ogni volta Python i file vengono salvati.

Custom code formatter (Personalizza formattatore di codice)

Il percorso di qualsiasi configurazione di formattazione del codice personalizzato per Python codice.

Go supporto

Abilitare Go completamento del codice

Se abilitato, AWS Cloud9 tenta di completare Go codice.

Format Code on Save (Formattazione codice in fase di salvataggio)

Se abilitato, AWS Cloud9 tenta di formattare Go codice ogni volta Go i file vengono salvati.

Custom code formatter (Personalizza formattatore di codice)

Il percorso di qualsiasi configurazione di formattazione del codice personalizzato per Go codice.

Arresto manuale dell'istanza dell' EC2ambiente

L'impostazione [EC2 Instance](#) ti consente di interrompere automaticamente l' EC2 istanza Amazon del tuo ambiente entro 30 minuti dalla chiusura di tutte le istanze del browser Web connesse all'IDE.

Puoi anche interrompere manualmente l'istanza immediatamente utilizzando la console.

Per interrompere manualmente l' EC2 istanza di un ambiente, scegli i seguenti passaggi:

1. Dopo aver chiuso tutte le istanze del browser Web connesse all'IDE, scegli I tuoi ambienti nella AWS Cloud9 console.
2. Scegli il pulsante in alto a destra del riquadro che mostra i dettagli dell'ambiente in uso, quindi scegli View details (Visualizza idettagli).
3. Nei dettagli dell'ambiente, in EC2Istanza, scegli Vai all'istanza.
4. Nella EC2 console Amazon, in Stato dell'istanza, seleziona la casella di controllo per selezionare l'istanza del tuo ambiente. Lo stato dell'istanza può indicare che l'istanza è ancora in esecuzione.

5. Scegli Instance state (Stato istanza), Stop instance (Interrompi istanza).
6. Quando viene richiesta la conferma, selezionare Stop (Arresta). Possono essere necessari alcuni minuti per arrestare l'istanza.

Utilizzo delle impostazioni utente nell' AWS Cloud9 IDE

Le impostazioni utente sono impostazioni che si applicano a ogni ambiente di AWS Cloud9 sviluppo associato al tuo AWS Identity and Access Management (utente IAM). tra cui le seguenti:

- Impostazioni generali dell'interfaccia utente, come l'abilitazione delle animazioni e il contrassegno delle schede modificate
- Impostazioni di navigazione nel file system
- Impostazioni di ricerca nei file
- Combinazioni di colori per le sessioni del terminale e l'output
- Impostazioni aggiuntive dell'editor di codice, ad esempio le dimensioni dei caratteri, la selezione di righe intere e le animazioni di scorrimento

Man mano che modifichi le impostazioni utente, AWS Cloud9 invia tali modifiche al cloud e le associa al tuo utente IAM. AWS Cloud9 inoltre, analizza continuamente il cloud alla ricerca di modifiche alle impostazioni utente associate all'utente IAM e applica tali impostazioni all'ambiente corrente. Puoi usarlo per provare lo stesso aspetto e la stessa sensazione indipendentemente dall' AWS Cloud9 ambiente in cui lavori.

Note

Per archiviare e recuperare le impostazioni IDE, AWS Cloud9 utilizza il comando interno APIs `GetUserSettings` e `UpdateUserSettings`.

Puoi condividere le tue impostazioni utente con altri utenti nel modo seguente:

- [Visualizza o modifica le impostazioni utente](#)
- [Condividi le tue impostazioni utente con un altro utente](#)
- [Personalizza le impostazioni utente](#)

Visualizzazione o modifica delle impostazioni utente

1. Nella barra dei menu, scegli AWS Cloud9, Preferences (Preferenze).
2. Per visualizzare le impostazioni utente di tutti i tuoi ambienti, nella scheda Preferences (Preferenze), all'interno del riquadro di navigazione laterale seleziona User Settings (Impostazioni utente).
3. Nel riquadro User Settings (Impostazioni utente) modificare le impostazioni utente in ciascuno degli ambienti.
4. Per applicare le modifiche a qualsiasi altro ambiente, devo solo aprire l'ambiente desiderato. Se quell'ambiente è già aperto, aggiorna la relativa scheda del browser Web.

Per ulteriori informazioni su come apportare modifiche alle impostazioni utente, consulta [Personalizzare le impostazioni utente](#).

Condivisione delle impostazioni utente con altri utenti

1. Sia nell'ambiente di origine che in quello di destinazione, nella barra dei menu dell' AWS Cloud9 IDE AWS Cloud9, scegli Apri le tue impostazioni utente.
2. Nell'ambiente di origine, copia il contenuto della scheda user.settings visualizzata.
3. Nell'ambiente di destinazione sovrascrivi il contenuto della scheda user.settings con il contenuto copiato dall'ambiente di origine.
4. Nell'ambiente di destinazione, salva la scheda user.settings.

Personalizza le impostazioni utente

In queste sezioni vengono descritti i tipi di impostazioni utente che è possibile modificare nel riquadro User Settings (Impostazioni utente) nella scheda Preferences (Preferenze).

- [Generale](#)
- [Interfaccia utente](#)
- [Collaborazione](#)
- [Tree e Go Pannello](#)
- [Ricerca nei file](#)
- [Metadati](#)

- [Watcher](#)
- [Terminale](#)
- [Output](#)
- [Editor di codice \(Ace\)](#)
- [Input](#)
- [Suggerimenti e avvertenze](#)
- [Esecuzione e debug](#)
- [Anteprima](#)
- [Compila](#)

Generali

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Se scegli il pulsante Ripristina impostazioni predefinite, AWS Cloud9 ripristina tutte le impostazioni utente alle impostazioni utente AWS Cloud9 predefinite. Per confermare, seleziona Reset settings (Ripristina impostazioni predefinite).



Warning

Questa operazione non può essere annullata.

Warn Before Exiting (Avvisa prima di uscire)

Ogni volta che tenti di chiudere l'IDE, ti AWS Cloud9 chiede di confermare che vuoi uscire.

Interfaccia utente

Enable UI Animations (Abilita animazioni IU)

AWS Cloud9 utilizza animazioni nell'IDE.

Use an Asterisk (*) to Mark Changed Tabs (Usa un asterisco (*) per contrassegnare le schede modificate)

AWS Cloud9 aggiunge un asterisco (*) alle schede che presentano modifiche ma il cui contenuto non è ancora stato salvato.

Display Title of Active Tab as Browser Title (Visualizza il titolo della scheda attiva come titolo del browser)

AWS Cloud9 modifica il titolo della scheda del browser Web associata con il titolo della scheda attiva (ad esempio, Untitled1, hello.js, Terminale, Preferenze).

Automatically Close Empty Panes (Chiudi automaticamente i riquadri vuoti)

Ogni volta che ricarichi un ambiente, chiude AWS Cloud9 automaticamente tutti i riquadri che considera vuoti.

Environment Files Icon and Selection Style (Icona file ambiente e stile selezione)

L'icona AWS Cloud9 utilizza i file di ambiente e i comportamenti di selezione dei file. AWS Cloud9

I valori validi includono:

- Predefinito: AWS Cloud9 utilizza le icone e i comportamenti di selezione dei file predefiniti.
- Alternativa: AWS Cloud9 utilizza icone e comportamenti di selezione dei file alternativi.

Collaborazione

Disable collaboration security warning (Disabilita avviso di sicurezza collaborazione)

Quando un membro di lettura/scrittura viene aggiunto a un ambiente, AWS Cloud9 non viene visualizzata la finestra di dialogo di avviso di sicurezza.

Show Authorship Info (Mostra info titolarità)

AWS Cloud9 sottolinea il testo inserito da altri membri dell'ambiente con le relative evidenziazioni nella grondaia.

Tree e Go pannello

Scope Go to Anything to Favorites (Ambito Vai ovunque in preferiti)

Go to File (Vai a file) nella finestra Go (Vai) visualizza i risultati concentrati solo su Favorites (Preferiti) nella finestra Environment (Ambiente).

Enable Preview on Tree Selection (Abilita anteprima in selezione struttura)

AWS Cloud9 visualizza il file scelto con un solo clic anziché con un doppio clic.

Hidden File Pattern (Modello file nascosto)

I tipi di file AWS Cloud9 da trattare come nascosti.

Reveal Active File in Project Tree (Rivela file attivo in struttura progetto)

AWS Cloud9 evidenzia il file attivo nella finestra Ambiente.

Download Files As (Scarica file come)

Il comportamento AWS Cloud9 da utilizzare durante il download di file.

I valori validi includono i seguenti:

- auto: AWS Cloud9 scarica i file senza modifiche.
- tar.gz: AWS Cloud9 scarica i file come compressi TAR file.
- zip — AWS Cloud9 scarica i file come .zip file.

Ricerca nei file

Search In This Path When 'Project' Is Selected (Cerca nel percorso se è selezionato "Progetto")

Nella barra di ricerca nei file, se come ambito di ricerca è selezionato Project (Progetto), indica il percorso in cui effettuare la ricerca.

Show Full Path in Results (Mostra percorso completo nei risultati)

Viene visualizzato il percorso completo di ogni file nella scheda Search Results (Risultati di ricerca).

Clear Results Before Each Search (Cancella risultati prima di ogni ricerca)

Prima di avviare la ricerca corrente vengono cancellati i risultati presenti nella scheda Search Results (Risultati di ricerca) di qualsiasi ricerca precedente.

Scroll Down as Search Results Come In (Scorri in basso all'arrivo dei risultati di ricerca)

Mano a mano che vengono individuati i risultati della ricerca, le voci nella scheda Search Results (Risultati di ricerca) vengono spostate alla fine dell'elenco.

Open Files when Navigating Results with (Up and Down) (Apri file durante la navigazione dei risultati con (freccia Su e Giù))

Premendo i tasti freccia Su o Giù nell'elenco dei risultati della scheda Search Results (Risultati di ricerca) viene aperto ogni file corrispondente.

Metadati

Maximum of Undo Stack Items in Meta Data (Numero max annullamenti item stack in metadati)

Il numero massimo di elementi presenti AWS Cloud9 nell'elenco delle azioni che possono essere annullate.

Watcher

Auto-Merge Files When a Conflict Occurs (Unisci automaticamente i file in caso di conflitto)

AWS Cloud9 tenta di unire automaticamente i file ogni volta che si verifica un conflitto di unione.

Terminale

Text Color (Colore testo)

Colore del testo nelle schede Terminal (Terminale).

Background Color (Colore sfondo)

Colore di sfondo nelle schede Terminal (Terminale).

Selection Color (Colore selezione)

Colore del testo selezionato nelle schede Terminal (Terminale).

Font Family (Stile carattere)

Stile del carattere del testo nelle schede Terminal (Terminale).

Font Size (Dimensione carattere)

Dimensioni del testo nelle schede Terminal (Terminale).

Antialiased Fonts (Caratteri anti-aliasing)

AWS Cloud9 tenta di rendere più fluida la visualizzazione del testo nelle schede del Terminale.

Blinking Cursor (Cursore lampeggiante)

AWS Cloud9 fa lampeggiare continuamente il cursore nelle schede del Terminale.

Scrollbar (Scorri indietro)

Numero di righe che è possibile scorrere verso l'alto o indietro nelle schede Terminal (Terminale).

Usa come editor predefinito AWS Cloud9

Viene utilizzato AWS Cloud9 come editor di testo predefinito.

Output

Text Color (Colore testo)

Colore del testo nelle schede che visualizzano l'output.

Background Color (Colore sfondo)

Colore di sfondo del testo nelle schede che visualizzano l'output.

Selection Color (Colore selezione)

Colore del testo selezionato nelle schede che visualizzano l'output.

Warn Before Closing Unnamed Configuration (Avvisa prima di chiudere configurazione senza nome)

AWS Cloud9 richiede di salvare qualsiasi scheda di configurazione non salvata prima che venga chiusa.

Preserve log between runs (Mantieni log tra esecuzioni)

AWS Cloud9 tiene un registro di tutti i tentativi di esecuzione.

Editor di codice (Ace)

Auto-pair Brackets, Quotes, etc. (Accoppia automaticamente parentesi, virgolette, ecc.)

AWS Cloud9 tenta di aggiungere un carattere di chiusura corrispondente per ogni carattere iniziale correlato digitato nelle schede dell'editor, ad esempio per parentesi, virgolette e parentesi.

Wrap Selection with Brackets, Quote, etc. (Aggiungi parentesi, virgolette, ecc. a selezione)

AWS Cloud9 tenta di inserire un carattere di chiusura corrispondente alla fine del testo nelle schede dell'editor dopo aver selezionato il testo e digitato un carattere iniziale correlato, ad esempio per parentesi, virgolette e parentesi.

Code Folding (Riduzione del codice)

AWS Cloud9 tenta di mostrare, espandere, nascondere o comprimere sezioni di codice nelle schede dell'editor in base alle regole di sintassi del codice correlate.

Fade Fold Widgets (Dissolvi widget ridotti)

AWS Cloud9 visualizza i controlli di piegatura del codice nella grondaia ogni volta che si posiziona il mouse su tali controlli nelle schede dell'editor.

Copia con selezione vuota

AWS Cloud9 consente di copiare e/o tagliare il testo e questa opzione determina se il testo vuoto verrà copiato negli appunti.

Full Line Selection (Selezione riga intera)

AWS Cloud9 seleziona un'intera riga su cui si fa triplo clic nelle schede dell'editor.

Highlight Active Line (Evidenzia riga attiva)

AWS Cloud9 evidenzia l'intera riga attiva nelle schede dell'editor.

Highlight Gutter Line (Evidenzia riga margine)

AWS Cloud9 evidenzia la posizione nella grondaia accanto alla riga attiva nelle schede dell'editor.

Show Invisible Characters (Mostra caratteri invisibili)

AWS Cloud9 visualizza quelli che considera caratteri invisibili nelle schede dell'editor, ad esempio, carriage return e line feed, spazi e tabulazioni.

Show Gutter (Mostra margine)

AWS Cloud9 visualizza la grondaia.

Show Line Numbers (Mostra numeri di riga)

Comportamento per la visualizzazione dei numeri di riga nel margine.

I valori validi includono i seguenti:

- Normal (Normale): visualizza i numeri di riga.
- Relative (Rispetto a): visualizza i numeri di riga rispetto alla riga attiva.
- None (Nessuna): nasconde i numeri di riga.

Show Indent Guides (Mostra guide rientri)

AWS Cloud9 visualizza guide per visualizzare più facilmente il testo rientrato nelle schede dell'editor.

Highlight Selected Word (Evidenzia parola selezionata)

AWS Cloud9 seleziona un'intera parola su cui viene fatto doppio clic in una scheda dell'editor.

Scroll Past the End of the Document (Scorri oltre la fine del documento)

Comportamento che consente all'utente di scorrere oltre la fine del file corrente nelle schede dell'editor.

I valori validi includono i seguenti:

- Off (Disattivato): impedisce lo scorrimento oltre la fine del file corrente.
- Half Editor Height (Metà altezza editor): permette lo scorrimento oltre la fine del file corrente fino a metà dell'altezza della schermata dell'editor.
- Full Editor Height (Tutta altezza editor): permette lo scorrimento oltre la fine del file corrente, a tutta altezza della schermata dell'editor.

Animate Scrolling (Anima scorrimento)

AWS Cloud9 applica i comportamenti di animazione durante le azioni di scorrimento nelle schede dell'editor.

Font Family (Stile carattere)

Stile del carattere da utilizzare nelle schede dell'editor.

Font Size (Dimensione carattere)

Dimensioni del carattere da utilizzare nelle schede dell'editor.

Antialiased Fonts (Caratteri anti-aliasing)

AWS Cloud9 tenta di rendere più fluida la visualizzazione del testo nelle schede dell'editor.

Show Print Margin (Mostra margine di stampa)

Visualizza una linea verticale nelle schede dell'editor dopo la posizione del carattere specificato.

Mouse Scroll Speed (Velocità scorrimento mouse)

Velocità relativa dello scorrimento del mouse nelle schede dell'editor. Valori più elevati comportano uno scorrimento più rapido.

Cursore Style (Stile cursore)

Stile e comportamento del puntatore nelle schede dell'editor.

I valori validi includono:

- Ace: visualizza il cursore come barra verticale relativamente più larga rispetto a Slim (Sottile).
- Slim (Sottile): visualizza il puntatore come barra verticale relativamente sottile.

- **Smooth (Uniforme):** visualizza il puntatore come barra verticale relativamente più larga rispetto a Slim (Sottile) e in modo che lampeggi in modo più uniforme rispetto a Slim (Sottile).
- **Smooth and Slim (Sottile e uniforme):** visualizza il puntatore come barra verticale relativamente sottile in modo che lampeggi in modo più uniforme rispetto a Slim (Sottile).
- **Wide (Larga):** visualizza il puntatore come barra verticale relativamente larga.

Merge Undo Deltas (Unisci delta annullamenti)

- **Always (Sempre):** permette il ripristino dei conflitti di unione.
- **Never (Mai):** non permette mai il ripristino dei conflitti di unione.
- **Timed (A tempo):** permette il ripristino dei conflitti di unione dopo un periodo specifico.

Enable Wrapping For New Documents (Abilita wrapping per i nuovi documenti)

AWS Cloud9 racchiude il codice in nuovi file.

Input

Complete As You Type (Completa durante la digitazione)

AWS Cloud9 tenta di visualizzare i possibili completamenti del testo durante la digitazione.

Complete On Enter (Completa con Invio)

AWS Cloud9 tenta di visualizzare i possibili completamenti del testo dopo aver premuto Invio.

Highlight Variable Under Cursor (Evidenzia variabile in corrispondenza del cursore)

AWS Cloud9 evidenzia tutti i riferimenti nel codice alla variabile selezionata.

Use Cmd-Click for Jump to Definition (Utilizza Cmd-Click per passare alla definizione)

AWS Cloud9 passa a qualsiasi definizione originale di codice selezionata tenendo premuto Comando per Mac o Ctrl per Windows.

Suggerimenti e avvertenze

Enable Hints and Warnings (Abilita suggerimenti e avvisi)

AWS Cloud9 visualizza i messaggi di suggerimento e avviso applicabili.

Mostra le correzioni rapide disponibili su Click

AWS Cloud9 visualizza una descrizione con suggerimenti di refactoring quando si fa clic su una parola chiave all'interno del codice.

Ignore Messages Matching Regex (Ignora messaggi corrispondenti all'espressione regex)

AWS Cloud9 non visualizza alcun messaggio che corrisponda all'espressione regolare specificata. Per ulteriori informazioni, consulta [Writing a regular expression pattern](#) (Scrivere un modello di espressione regolare) nell'argomento JavaScript Regular Expressions (Espressioni regolari JavaScript) in Mozilla Developer Network.

Esecuzione e debug

Save All Unsaved Tabs Before Running (Salva tutte le schede non salvate prima dell'esecuzione)

Prima di eseguire il codice associato, AWS Cloud9 tenta di salvare tutti i file non salvati con schede aperte.

Anteprima

Preview Running Apps (Visualizza in anteprima le app in esecuzione)

AWS Cloud9 tenta di visualizzare un'anteprima dell'output del codice nella scheda attiva ogni volta che viene scelto il pulsante Anteprima.

Default Previewer (Anteprima predefinita)

Il formato AWS Cloud9 viene utilizzato per visualizzare in anteprima l'output del codice.

I valori validi includono:

- Raw (Non elaborato): tenta di visualizzare l'output del codice in formato normale.
- Browser: tenta di visualizzare l'output del codice nel formato preferito del browser Web.

When Saving Reload Previewer (Ricarica anteprima al salvataggio)

Il comportamento AWS Cloud9 viene utilizzato per visualizzare in anteprima l'output del codice ogni volta che viene salvato un file di codice.

I valori validi includono i seguenti:

- Only on Ctrl-Enter (Solo Ctrl+Invio): tenta di visualizzare l'anteprima dell'output del codice alla pressione di Ctrl+Invio per la scheda del codice corrente.
- Always (Sempre): tenta di visualizzare in anteprima l'output del codice a ogni salvataggio di un file di codice.

Creazione

Automatically Build Supported Files (Compila automaticamente i file supportati)

AWS Cloud9 tenta di creare automaticamente il codice corrente se viene avviata un'azione di compilazione e il codice è in un formato supportato.

Lavorare con le impostazioni AWS del progetto e dell'utente nell'AWS Cloud9 IDE

Servizio AWS le impostazioni, che si trovano nel riquadro AWS Impostazioni della scheda Preferenze, includono le seguenti impostazioni:

- Quale Regione AWS usare per la finestra AWS Risorse
- Se utilizzare credenziali temporanee AWS gestite
- Se visualizzare l'editor di modelli AWS Serverless Application Model (AWS SAM) in modalità testo semplice o visiva

Per visualizzare o modificare queste impostazioni, scegli AWS Cloud9, Preferences (Preferenze) nella barra dei menu di un IDE per un ambiente.

Negli elenchi seguenti, le impostazioni a livello di progetto si applicano solo all'ambiente di AWS Cloud9 sviluppo corrente. mentre le impostazioni a livello di utente si applicano a ciascun ambiente associato all'utente IAM. Per ulteriori informazioni, vedi [Applicazione delle impostazioni di progetto corrente per un ambiente a un altro ambiente](#) e [Condivisione delle impostazioni utente con altri utenti](#).

- [Impostazioni a livello di progetto](#)
- [Impostazioni a livello di utente](#)

Impostazioni a livello di progetto

AWS Region

Quale Regione AWS usare per la sezione Lambda della finestra AWS Risorse.

AWS credenziali temporanee gestite

Se attivata, le credenziali temporanee AWS gestite vengono utilizzate quando si chiama Servizi AWS dal AWS CLI, dal o dal AWS CloudShell codice AWS SDK da un ambiente. Per ulteriori informazioni, consulta [Credenziali temporanee gestite da AWS](#).

Impostazioni a livello di utente

Usa l'editor visivo AWS SAM

Se attivato, l'editor di modelli AWS Serverless Application Model (AWS SAM) viene visualizzato in modalità visiva quando si utilizza la sezione Lambda della finestra AWS Risorse. Se è disattivata, visualizza l'editor in modalità testo.

Lavorare con le combinazioni di tasti nell'IDE AWS Cloud9

I tasti di scelta rapida definiscono le tue combinazioni di tasti di scelta rapida. Le combinazioni di tasti si applicano in ogni ambiente di AWS Cloud9 sviluppo associato al tuo utente IAM. Man mano che apporti modifiche alle combinazioni di tasti, trasferisci tali modifiche al cloud e AWS Cloud9 le associa al tuo utente IAM. AWS Cloud9 inoltre, analizza continuamente il cloud alla ricerca di modifiche alle combinazioni di tasti associate all'utente IAM e applica tali modifiche all'ambiente corrente.

Puoi condividere i tuoi tasti di scelta rapida con altri utenti.

- [Visualizzazione o modifica dei tuoi tasti di scelta rapida](#)
- [Condivisione dei tuoi tasti di scelta rapida con un altro utente](#)
- [Modifica della tua modalità tastiera](#)
- [Modifica dei tasti di scelta rapida del tuo sistema operativo](#)
- [Modifica di tasti di scelta rapida specifici](#)
- [Rimozione di tutti i tuoi tasti di scelta rapida personalizzati](#)

Visualizzazione o modifica dei tasti di scelta rapida

1. Nella barra dei menu, scegli AWS Cloud9, Preferences (Preferenze).
2. Per visualizzare i tuoi tasti di scelta rapida di ogni ambiente, nella scheda Preferences (Preferenze) all'interno del pannello di navigazione laterale, scegli Keybindings (Tasti di scelta rapida).
3. Per modificare i tasti di scelta rapida in ogni tuo ambiente, nel riquadro Keybindings (Tasti di scelta rapida) modifica le impostazioni desiderate.
4. Per applicare le modifiche a qualsiasi ambiente, devi solo aprire l'ambiente desiderato. Se quell'ambiente è già aperto, aggiorna la relativa scheda del browser Web.

Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:

- [Riferimento ai tasti di scelta rapida predefiniti per MacOS](#)
- [Riferimento ai tasti di scelta rapida Vim per MacOS](#)
- [Riferimento ai tasti di scelta rapida di Emacs MacOS](#)
- [Riferimento ai tasti di scelta rapida Sublime per MacOS](#)
- [Riferimento ai tasti di scelta rapida predefiniti per Windows / Linux](#)
- [Riferimento ai tasti di scelta rapida Vim per Windows/Linux](#)
- [Riferimento ai tasti di scelta rapida di Emacs per Windows / Linux](#)
- [Riferimento ai tasti di scelta rapida Sublime per Windows/Linux](#)

Condivisione dei tasti di scelta rapida con un altro utente

1. Sia nell'ambiente di origine che in quello di destinazione, nella barra dei menu dell' AWS Cloud9 IDE, scegli AWS Cloud9 Apri la tua mappa delle chiavi.
2. Nell'ambiente di origine, copia il contenuto della scheda keybindings.settings visualizzata.
3. Nell'ambiente di destinazione sovrascrivi il contenuto della scheda keybindings.settings con il contenuto copiato dall'ambiente di origine.
4. Nell'ambiente di destinazione, salva la scheda keybindings.settings.

Modifica della modalità tastiera

Puoi cambiare la modalità tastiera utilizzata dall' AWS Cloud9 IDE per interagire con il testo nell'editor in ogni ambiente associato al tuo utente IAM.

1. Nella barra dei menu, scegli AWS Cloud9, Preferences (Preferenze).
2. Nella scheda Preferences (Preferenze) nel riquadro di navigazione, seleziona Keybindings (Tasti di scelta rapida).
3. In Keyboard Mode (Modalità tastiera), seleziona una di queste modalità tastiera:
 - Default (Predefinita) per l'utilizzo di un set di tasti di scelta rapida predefiniti.
 - Vim per l'utilizzo della modalità Vim. Per ulteriori informazioni, consulta il sito Web sui [file di aiuto di Vim](#).
 - Emacs per l'utilizzo della modalità Emacs. Per ulteriori informazioni, consulta [L'editor di Emacs](#) sul sito Web del sistema operativo GNU.
 - Sublime per l'utilizzo della modalità Sublime. Per ulteriori informazioni, consulta il sito Web [Sublime Text Documentation](#) (Documentazione su Sublime).

Modifica dei tasti di scelta rapida del sistema operativo

Puoi modificare il set di combinazioni di tasti del sistema operativo che l' AWS Cloud9 IDE riconosce in ogni ambiente associato al tuo utente IAM.

1. Nella barra dei menu, scegli AWS Cloud9, Preferences (Preferenze).
2. Nella scheda Preferences (Preferenze) nel riquadro di navigazione, seleziona Keybindings (Tasti di scelta rapida).
3. In Operating System (Sistema operativo), seleziona uno dei seguenti sistemi operativi:
 - Automaticamente, l' AWS Cloud9 IDE tenta di rilevare quale set di combinazioni di tasti del sistema operativo utilizzare.
 - macOS per l' AWS Cloud9 IDE per utilizzare le combinazioni di tasti elencate nel formato macOS.
 - Windows/Linux per l' AWS Cloud9 IDE per utilizzare le combinazioni di tasti elencate nei formati Windows e Linux.

Modifica di tasti di scelta rapida specifici

Puoi modificare singoli tasti di scelta rapida in ogni ambiente associato all'utente IAM.

Per modificare un tasto di scelta rapida alla volta

1. Nella barra dei menu, scegli AWS Cloud9, Preferences (Preferenze).
2. Nella scheda Preferences (Preferenze) nel riquadro di navigazione, seleziona Keybindings (Tasti di scelta rapida).
3. Nell'elenco dei tasti di scelta rapida, apri il tasto di scelta rapida facendo doppio clic nella colonna Keystroke (Tasto) che desideri modificare.
4. Utilizza la tastiera per specificare la combinazione della chiave di sostituzione combinazione e premi Enter.

Note

Per rimuovere completamente l'attuale combinazione di tasti, premi Backspace per Windows/Linux o Delete per macOS.

Per modificare più tasti di scelta rapida contemporaneamente

1. Nella barra dei menu scegli AWS Cloud9, Open Your Keymap (Apri il tuo Keymap).
2. Nel file `keybindings.settings`, definisci ogni tasto di scelta rapida da modificare. Di seguito è riportato un esempio di sintassi.

```
[
  {
    "command": "addfavorite",
    "keys": {
      "win": ["Ctrl-Alt-F"],
      "mac": ["Ctrl-Option-F"]
    }
  },
  {
    "command": "copyFilePath",
    "keys": {
      "win": ["Ctrl-Shift-F"],
      "mac": ["Alt-Shift-F"]
    }
  }
]
```

```
}  
}  
]
```

Nell'esempio, `addFavorite` e `copyFilePath` sono i nomi dei tasti di scelta rapida nella colonna **Keystroke** (Tasto) nel riquadro **Keybindings** (Tasti di scelta rapida) nella scheda **Preferences** (Preferenze). I tasti di scelta rapida che desideri sono `win` e `mac` per Windows o Linux e macOS, rispettivamente.

Per applicare le tue modifiche, salva il file `keybindings.settings`. Le modifiche vengono visualizzate nel riquadro **Keybindings** (Tasti di scelta rapida) con un breve ritardo.

Rimozione di tutti i tasti di scelta rapida personalizzati

Puoi rimuovere tutti i tasti di scelta rapida personalizzati e ripristinare i valori predefiniti di tutti i tasti di scelta rapida in ogni ambiente associato all'utente IAM.

Warning

Questa operazione non può essere annullata.

1. Nella barra dei menu, scegli **AWS Cloud9, Preferences** (Preferenze).
2. Nella scheda **Preferences** (Preferenze) nel riquadro di navigazione, seleziona **Keybindings** (Tasti di scelta rapida).
3. Seleziona **Reset to Defaults** (Reimposta sui valori predefiniti).

Lavorare con i temi nell' AWS Cloud9 IDE

Un tema definisce i tuoi colori IDE generali. Ciò vale per ogni ambiente di sviluppo AWS Cloud9 associato all'utente IAM. Man mano che apporti modifiche al tema, AWS Cloud9 trasferisce tali modifiche al cloud e le associa al tuo utente IAM. AWS Cloud9 inoltre, analizza continuamente il cloud alla ricerca di modifiche al tema associato al tuo utente IAM. AWS Cloud9 applica tali modifiche all'ambiente corrente.

- [Visualizzazione o modifica del tema](#)
- [Impostazioni generali del tema che si possono modificare](#)

- [Sostituzione del tema](#)

Visualizzazione o modifica del tema

1. Nella barra dei menu, scegli AWS Cloud9, Preferences (Preferenze).
2. Per visualizzare il tema di ogni ambiente, nella scheda Preferences (Preferenze) all'interno del pannello di navigazione laterale, scegli Themes (Temi).
3. Per modificare il tema in ogni ambiente, nel riquadro Themes (Temi), modifica le impostazioni desiderate. Per modificare parti del tuo tema utilizzando codice, seleziona il link `your stylesheet` (il tuo foglio di stile).
4. Per applicare le modifiche a un ambiente, apri l'ambiente desiderato. Se quell'ambiente è già aperto, aggiorna la relativa scheda del browser Web.

Impostazioni generali del tema che si possono modificare

Puoi modificare i seguenti tipi di impostazioni generali del tema nella scheda Preferences (Preferenze) nel riquadro Themes (Temi).

Flat Theme (Tema piatto)

Applica il tema flat integrato all' AWS Cloud9 IDE.

Classic Theme (Tema classico)

Applica il tema classico integrato selezionato all' AWS Cloud9 IDE.

Syntax Theme (Tema sintassi)

Applica il tema selezionato ai file di codice nell' AWS Cloud9 IDE.

Sostituzione del tema

Important

AWS Cloud9 non supporta più la funzionalità che consentiva agli utenti di sovrascrivere i temi IDE aggiornando il `styles.css` file. Gli utenti possono continuare a visualizzare, modificare e salvare il file `styles.css` utilizzando l'editor. Tuttavia, al caricamento dell'IDE non viene applicata alcuna modifica ai AWS Cloud9 temi.

Se AWS Cloud9 rileva che il `styles.css` file è stato modificato, nell'IDE viene visualizzato il seguente messaggio:

Il supporto per le sostituzioni dei temi è stato interrotto. Il contenuto di questo file `styles.css` non verrà più applicato al caricamento dell' AWS Cloud9 IDE.

Se è necessario utilizzare fogli di stile per definire i temi per l'IDE, [contattaci](#) direttamente.

Gestione degli script di inizializzazione nell'IDE AWS Cloud9

Important

AWS Cloud9 non supporta più la funzionalità sperimentale che consentiva agli utenti di personalizzare uno script di inizializzazione eseguito automaticamente nell'IDE. Gli utenti possono continuare a visualizzare, modificare e salvare il file `init.js` utilizzando l'editor. Tuttavia, gli script di inizializzazione personalizzati non possono più essere eseguiti e non possono modificare il comportamento dell'IDE.

Se AWS Cloud9 rileva che il `init.js` file è stato modificato, nell'IDE viene visualizzato il seguente messaggio:

Il supporto per gli script di inizializzazione è stato interrotto. Il contenuto di questo file `init.js` non verrà più eseguito al caricamento dell' AWS Cloud9 IDE.

Se devi eseguire uno script di inizializzazione personalizzato per l'IDE, [contattaci](#).

Gli script di inizializzazione servono a definire il codice di inizializzazione da eseguire nell'IDE dopo avere caricato tutti i plug-in. Questo vale per ogni ambiente di AWS Cloud9 sviluppo associato al tuo utente IAM. AWS Cloud9 inoltre, analizza continuamente le modifiche allo script di inizializzazione e avvisa gli utenti in caso di modifiche.

Apertura dello script di inizializzazione

Per visualizzare lo script di inizializzazione, nella barra dei menu, seleziona AWS Cloud9, Open Your Init Script (Apri lo script di inizializzazione).

Important

Puoi modificare e salvare il file `init.js` utilizzando l'editor, ma l'esecuzione dello script personalizzato non è permessa nell'IDE.

Riferimento alle combinazioni di tasti predefinite di macOS per l'IDE AWS Cloud9

Questo passaggio mostra come scegliere macOS Default Keybindings Reference for. AWS Cloud9

1. Nella barra dei menu, scegli AWS Cloud9, Preferences (Preferenze).
2. Nella scheda Preferences (Preferenze), scegliere Keybindings (Tasti di scelta rapida).
3. Per Keyboard Mode (Modalità tastiera), scegliere Default (Predefinita).
4. Per Operating system (Sistema operativo), scegliere MacOS.

[Per ulteriori informazioni sulle combinazioni di tasti, consulta Lavorare con le combinazioni di tasti.](#)

Di seguito è riportato un elenco di combinazioni di tasti in modalità tastiera predefinite per i sistemi operativi macOS nell' AWS Cloud9 Integrated Development Environment (IDE):

- [Generale](#)
- [Schede](#)
- [Riquadri](#)
- [Editor di codici](#)
- [Emmet](#)
- [Terminale](#)
- [Esecuzione e debug](#)

Generali

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Aggiungere la selezione come espressione di controllo	Command-Shift-C	addwatchfromselection
Rimuovere la selezione dagli appunti	Esc	clearcut

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Visualizzare il menu contestuale per il completamento dei codici	<code>Control-Space</code> <code>Option-Space</code>	<code>complete</code>
Completare e sovrascrivere i codici	<code>Control-Shift-Space</code> <code>Option-Shift-Space</code>	<code>completeoverwrite</code>
Copiare la selezione negli appunti	<code>Command-C</code>	<code>copy</code>
Tagliare la selezione negli appunti	<code>Command-X</code>	<code>cut</code>
Espandere il codice, se applicabile	<code>Tab</code>	<code>expandSnippet</code>
Visualizzare la barra di ricerca e sostituzione per il documento corrente	<code>Command-F</code>	<code>find</code>
Selezionare tutte le corrispondenze trovate nel documento corrente	<code>Control-Option-G</code>	<code>findAll</code>
Passare alla corrispondenza successiva nel documento corrente per trovare la query inserita per ultima	<code>Command-G</code>	<code>findnext</code>
Passare alla corrispondenza precedente nel documento corrente per trovare la query inserita per ultima	<code>Command-Shift-G</code>	<code>findprevious</code>

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Visualizza tutti i riferimenti noti al simbolo nel punto di inserimento del file attivo nell'editor	Shift-F3	findReferences
Aprire la finestra Environment (Ambiente) e attivare l'elenco dei file	Shift-Esc	focusTree
Riformatta il codice selezionato JavaScript	Command-Shift-B	formatcode
Mostrare la casella go to line (vai alla riga)	Command-L	gotoline
Nascondere la barra di ricerca e sostituzione, se visualizzata	Esc	hidesearchreplace
Passare alla definizione della variabile o della funzione in corrispondenza del cursore	F3	jumptodef
Se una funzione Lambda locale viene selezionata nella sezione Lambda della finestra AWS Resources (Risorse AWS), prova a caricare la funzione in Lambda come funzione remota	Command-Shift-U	lambdaUploadFunction
Creare un nuovo file	Control-N	newfile
Mostra la scheda Preferences (Preferenze)	Command-,	openpreferences

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Aprire una scheda Terminal (Terminale) e passa alla cartella padre del file selezionato nel relativo elenco	Command-Option-L	opentermhere
Incollare i contenuti correnti degli appunti in corrispondenza del cursore	Command-V	paste
Visualizzare suggerimenti per la correzione degli errori	Command-F3	quickfix
Ripetere l'ultima operazione	Command-Shift-Z Command-Y	redo
Aggiornare il riquadro di anteprima	Command-Enter	reloadpreview
Iniziare un refactoring per rinominare la selezione	Option-Command-R	renameVar
Mostrare la barra di ricerca e sostituzione per il documento attuale, con particolare attenzione sull'espressione replace with (sostituisci con)	Option-Command-F	replace
Rieseguire lo script di inizializzazione	Command-Enter	rerunInitScript
Riavvio dell'ambiente	Command-R	restartc9
Ripristinare il file corrente all'ultima versione salvata	Control-Shift-Q	reverttosaved
Ripristinare ogni file aperto alla versione salvata	Option-Shift-Q	reverttosavedall

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Salvare il file corrente su disco	Command-S	save
Salvare il file corrente su disco con un nome diverso	Command-Shift-S	saveas
Visualizzare la barra di ricerca e sostituzione per più file	Shift-Command-F	searchinfiles
Mostra la finestra di dialogo Process List (Elenco processi)	Command-Option-P	showprocesslist
Annullare l'ultima operazione	Command-Z	undo

Schede

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Chiudere tutte le schede aperte nel riquadro corrente, eccetto la scheda corrente	Option-Control-W	closeallbutme
Chiudere tutte le schede aperte in tutti i riquadri	Option-Shift-W	closealltabs
Chiudere il riquadro corrente	Command-Control-W	closepane
Chiudere la scheda corrente	Option-W	closetab
Spostarsi di un riquadro in basso	Control-Command-Down	gotopanedown
Spostarsi di un riquadro a sinistra	Control-Command-Left	gotopaneleft
Spostarsi di un riquadro a destra	Control-Command-Right	gotopaneright

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Spostarsi di un riquadro verso l'alto	Control-Command-Up	gottopaneup
Spostarsi di una scheda a sinistra	Command-[	gototableft
Spostarsi di una scheda a destra	Command-]	gototabright
Spostare la scheda corrente in basso di un riquadro oppure, se la scheda è già in fondo, creare una scheda suddivisa in quel punto	Command-Option-Shift-Down	movetabdown
Spostare la scheda corrente a sinistra oppure, se la scheda è già all'estrema sinistra, creare una scheda suddivisa in quel punto	Command-Option-Shift-Left	movetableft
Spostare la scheda corrente a destra oppure, se la scheda è già all'estrema destra, creare una scheda suddivisa in quel punto	Command-Option-Shift-Right	movetabright
Spostare la scheda corrente in alto di un riquadro oppure, se la scheda è già in cima, creare una scheda suddivisa in quel punto	Command-Option-Shift-Up	movetabup
Passare al riquadro successivo	Option-Esc	nextpane

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Passare alla scheda successiva	Option-Tab	nexttab
Passare al riquadro precedente	Option-Shift-Esc	previouspane
Passare alla scheda precedente	Option-Shift-Tab	previoustab
Tornare all'ultima scheda	Esc	refocusTab
Aprire di nuovo l'ultima scheda	Option-Shift-T	reopenLastTab
Mostra la scheda corrente nella struttura file	Command-Shift-L	revealtab
Passare alla decima scheda	Command-0	tab0
Passare alla prima scheda	Command-1	tab1
Passare alla seconda scheda	Command-2	tab2
Passare alla terza scheda	Command-3	tab3
Passare alla quarta scheda	Command-4	tab4
Passare alla quinta scheda	Command-5	tab5
Passare alla sesta scheda	Command-6	tab6
Passare alla settima scheda	Command-7	tab7
Passare all'ottava scheda	Command-8	tab8
Passare alla nona scheda	Command	tab9

Riquadri

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Mostra la finestra Go (Vai) in modalità Go to Anything (Vai ovunque)	Command-E Command-P	<code>gotoanything</code>
Mostra la finestra Go (Vai) in modalità Go to Command (Vai al comando)	Command- . F1	<code>gotocommand</code>
Mostra la finestra Go (Vai) in modalità Go to File (Vai al file)	Command-O	<code>gotofile</code>
Mostra la finestra Go (Vai) in modalità Go to Symbol (Vai al simbolo)	Command-Shift-O	<code>gotosymbol</code>
Mostra la finestra Outline (Struttura)	Command-Shift-E	<code>outline</code>
Mostra la finestra Console se nascosta o la nasconde se visualizzata	Control-Esc	<code>toggleconsole</code>
Mostra la finestra Environment (Ambiente) se nascosta o la nasconde se visualizzata	Command-U	<code>toggletree</code>

Editor di codici

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Aggiungere un cursore una riga sopra il cursore attivo oppure, se è già	Control-Option-Up	<code>addCursorAbove</code>

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
stato aggiunto un cursore, aggiungerne un altro sopra di esso		
Aggiungere un secondo cursore una riga sopra il cursore attivo oppure, se è già stato aggiunto un secondo cursore, spostarlo in alto di una riga	Control-Option-Shift-Up	addCursorAboveSkipCurrent
Aggiungere un cursore una riga sotto il cursore attivo oppure, se è già stato aggiunto un cursore, aggiungerne un altro sotto di esso	Control-Option-Down	addCursorBelow
Aggiungere un secondo cursore una riga sotto il cursore attivo oppure, se è già stato aggiunto un secondo cursore, spostarlo in basso di una riga	Control-Option-Shift-Down	addCursorBelowSkipCurrent
Spostare tutti i cursori nella stessa posizione del cursore attivo su ciascuna delle rispettive righe, se non sono allineati	Control-Option-A	alignCursors
Backspace di uno spazio	Control-Backspace Shift-Backspace Backspace	backspace

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Applicare un rientro della selezione di una tabulazione	Control-]	blockindent
Ridurre il rientro della selezione di una tabulazione	Control-[	blockoutdent
Controllare se è possibile passare dall'editor a una posizione diversa nell'IDE	Command-Z Command-Shift-Z Command-S Command-Y	cancelBrowserUndoInAce
Centrare la selezione	Control-L	centerselection
Copiare il contenuto della riga e incollarlo nella riga sottostante	Command-Option-Down	copylinesdown
Copiare il contenuto della riga e incollarlo nella riga sopra	Command-Option-Up	copylinesup
Eliminare uno spazio	Delete Control-D delete Shift-Delete	del
Copiare il contenuto della selezione e incollarlo subito dopo la selezione	Command-Shift-D	duplicateSelection
Includere il contenuto della riga corrente nella selezione	Command-Shift-L	expandtoline
Includi fino al successivo simbolo corrispondente nella selezione	Control-Shift-M	expandToMatching
Ridurre il codice selezionato oppure, se è selezionata un'unità ridotta, espanderla	Command-Option-L Command-F1	fold

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Ridurre tutti gli elementi possibili	Control-Command-Option-0	foldall
Ridurre tutti gli elementi possibili, ad eccezione dell'ambito di selezione corrente	Command-Option-0	fold0ther
Spostarsi in basso di una riga	Down Control-N	golinedown
Spostarsi in alto di una riga	Up Control-P	golineup
Passare alla fine del file	Command-End Command-Down	gotoend
Spostarsi di uno spazio a sinistra	Left Control-B	gotoleft
Passare alla fine della riga corrente	Command-Right End Control-E	gotolineend
Passare all'inizio della riga corrente	Command-Left Home Control-A	gotolinestart
Passare all'errore successivo	F4	goToNextError
Spostarsi in basso di una pagina	Page Down Control-V	gotopagedown
Spostarsi in alto di una pagina	Page Up	gotopageup
Passare all'errore precedente	Shift-F4	goToPreviousError
Spostarsi di uno spazio a destra	Right Control-F	gotoright
Passare all'inizio del file	Command-Home Command-Up	gotostart

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Spostarsi di una parola a sinistra	Option-Left	gotowordleft
Spostarsi di una parola a destra	Option-Right	gotowordright
Applicare un rientro della selezione di una tabulazione	Tab	indent
Passare al simbolo corrispondente nell'ambito corrente	Control-P	jumptomatching
Aumentare la dimensione dei caratteri	Command-+ Command-=	largerfont
Diminuire il numero a sinistra del cursore di 1, se si tratta di un numero	Option-Shift-Down	modifyNumberDown
Aumentare il numero a sinistra del cursore di 1, se si tratta di un numero	Option-Shift-Up	modifyNumberUp
Spostare la selezione in basso di una riga	Option-Down	movelinesdown
Spostare la selezione in alto di una riga	Option-Up	movelinesup
Ridurre il rientro della selezione di una tabulazione	Shift-Tab	outdent
Attivare la modalità di sovrascrittura o disattivarla se è attiva	Insert	overwrite

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Spostarsi in basso di una pagina	Option-Page Down	pagedown
Spostarsi in alto di una pagina	Option-Page Up	pageup
Rimuovere la riga corrente	Command-D	removeline
Cancellare dalla posizione del cursore fino alla fine della riga corrente	Control-K	removetolineend
Cancellare dall'inizio della riga corrente fino alla posizione del cursore	Command-Backspace	removetolinestart
Cancellare la parola a sinistra del cursore	Option-Backspace Control-Option-Backspace	removewordleft
Cancellare la parola a destra del cursore	Option-Delete	removewordright
Eseguire di nuovo le sequenze di tasti precedentemente registrate	Command-Shift-E	replaymacro
Selezionare tutti i contenuti possibili	Command-A	selectall
Includere la successiva riga in basso nella selezione	Shift-Down Control-Shift-N	selectdown
Includere lo spazio successivo a sinistra nella selezione	Shift-Left Control-Shift-B	selectleft

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Includere il resto della riga corrente nella selezione, iniziando dalla posizione del cursore	Shift-End	<code>selectlineend</code>
Includere l'inizio della riga corrente nella selezione, fino alla posizione del cursore	Shift-Home	<code>selectlinestart</code>
Includere più selezioni corrispondenti che si trovano dopo la selezione	Control-Option-Right	<code>selectMoreAfter</code>
Includere più selezioni corrispondenti che si trovano prima della selezione	Control-Option-Left	<code>selectMoreBefore</code>
Includere la successiva selezione corrispondente che si trova dopo la selezione	Control-Option-Shift-Right	<code>selectNextAfter</code>
Includere la successiva selezione corrispondente che si trova prima della selezione	Control-Option-Shift-Left	<code>selectNextBefore</code>
Selezionare o trovare la successiva selezione corrispondente	Control-G	<code>selectOrFindNext</code>
Selezionare o trovare la precedente selezione corrispondente	Control-Shift-G	<code>selectOrFindPrevious</code>
Includere dalla posizione del cursore fino alla fine della pagina corrente nella selezione	Shift-Page Down	<code>selectpagedown</code>

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Includere dalla posizione del cursore fino all'inizio della pagina corrente nella selezione	Shift-Page Up	selectpageup
Includere lo spazio successivo o a destra del cursore nella selezione	Shift-Right	selectright
Includere dalla posizione del cursore fino alla fine del file nella selezione	Command-Shift-End Command-Shift-Down	selecttoend
Includere dalla posizione del cursore alla fine della riga corrente nella selezione	Command-Shift-Right Shift-End Control-Shift-E	selecttolineend
Includere dall'inizio della riga corrente fino alla posizione del cursore nella selezione	Command-Shift-Left Control-Shift-A	selecttolinestart
Includere dalla posizione del cursore al successivo simbolo corrispondente nell'ambito corrente	Control-Shift-P	selecttomatching
Includere dalla posizione del cursore fino all'inizio del file corrente nella selezione	Command-Shift-Home Command-Shift-Up	selecttostart
Includere la successiva riga in alto nella selezione	Shift-Up Control-Shift-Up	selectup
Includere la parola successiva a sinistra del cursore nella selezione	Option-Shift-Left	selectwordleft

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Includere la parola successiva a destra del cursore nella selezione	Option-Shift-Right	selectwordright
Mostra la scheda Preferences (Preferenze)	Command-,	showSettingsMenu
Cancellare tutte le selezioni precedenti	Esc	singleSelection
Ridurre la dimensione dei caratteri	Command--	smallerfont
Se sono selezionate più righe, ridisporle ordinandole	Command-Option-S	sortlines
Aggiungere un cursore alla fine della riga corrente	Control-Option-L	splitIntoLines
Spostare il contenuto del cursore alla fine della riga, in una riga separata	Control-O	splitline
Racchiudere la selezione con caratteri per commenti in blocco oppure rimuoverli se presenti	Command-Shift-/	toggleBlockComment
Aggiungere caratteri per i commenti della riga all'inizio o di ogni riga selezionata o rimuoverli se presenti	Command-/	togglecomment
Raggruppare il codice o eliminare il raggruppamento, se già presente	F2	toggleFoldWidget

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Raggruppare il codice padre o eliminare il raggruppamento, se già presente.	Option-F2	toggleParentFoldWidget
Avviare la registrazione di sequenze di tasti o arrestarla se in esecuzione	Command-Option-E	toggleRecording
Attivare il ritorno a capo automatico o disattivarlo se già attivo	Control-W	toggleWordWrap
Cambiare la selezione impostando tutte lettere minuscole	Control-Shift-U	toLowerCase
Cambiare la selezione impostando tutte lettere maiuscole	Control-U	toUpperCase
Trasporre la selezione	Control-T	transposeLetters
Espandere il codice selezionato	Command-Option-Shift-L Command-Shift-F1	unfold
Annullare la riduzione dei codici per l'intero file	Command-Option-Shift-0	unfoldAll

Emmet

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Valutare una semplice espressione di matematica	Shift-Command-Y	emmet_evaluate_math_expression

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
a (come 2*4 o 10/2) ed elaborarne il risultato		
Espandere le abbreviazioni di tipo CSS in HTML, XML o codice CSS, in base alla sintassi corrente del file	Control-Option-E	emmet_expand_abbreviation
Attraversare le abbreviazioni di tipo CSS, tramite posizione delle tabulazioni	Tab	emmet_expand_abbreviation_with_tab
Passare alla successiva parte modificabile del codice	Shift-Command-.	emmet_select_next_item
Passare alla precedente parte modificabile del codice	Shift-Command-,	emmet_select_previous_item
Espandere un'abbreviazione e posizionare la selezione corrente all'interno dell'ultimo elemento del frammento generato	Shift-Control-A	emmet_wrap_with_abbreviation

Terminale

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Aprire una nuova scheda Terminal (Terminale)	Option-T	openterminal
Passa dall'editor alla scheda Terminal (Terminale)	Option-S	switchterminal

Esecuzione e debug

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Creare il file corrente	Command-B	build
Riprendere il processo attuale in pausa	F8 Command-\	resume
Eseguire l'applicazione corrente o eseguirne il debug	Option-F5	run
Eseguire l'ultimo file eseguito o eseguirne il debug	F5	runlast
Passare alla funzione successiva nello stack	F11 Command-;	stepinto
Uscire dall'ambito della funzione corrente	Shift-F11 Command-Shift-'	stepout
Passare oltre l'espressione corrente nello stack	F10 Command-'	stepover
Interrompere l'esecuzione o il debug dell'applicazione corrente	Shift-F5	stop
Interrompere la creazione del file corrente	Control-Shift-C	stopbuild

Riferimento alle combinazioni di tasti macOS Vim per l'IDE AWS Cloud9

Questo passaggio mostra come scegliere macOS Vim Keybindings Reference for. AWS Cloud9

1. Nella barra dei menu, scegli AWS Cloud9, Preferences (Preferenze).
2. Nella scheda Preferences (Preferenze), scegliere Keybindings (Tasti di scelta rapida).

3. Per Keyboard Mode (Modalità tastiera), scegliere Vim.
4. Per Operating system (Sistema operativo), scegliere MacOS.

[Per ulteriori informazioni sulle combinazioni di tasti, consulta *Lavorare con le combinazioni di tasti*.](#)

Di seguito è riportato un elenco di combinazioni di tasti in modalità tastiera Vim per i sistemi operativi macOS nell'IDE: AWS Cloud9

- [Generale](#)
- [Schede](#)
- [Riquadri](#)
- [Editor di codici](#)
- [Emmet](#)
- [Terminale](#)
- [Esecuzione e debug](#)

Generali

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Aggiungere la selezione come espressione di controllo	Command-Shift-C	addwatchfromselection
Rimuovere la selezione dagli appunti	Esc	clearcut
Visualizzare il menu contestuale per il completamento dei codici	Control-Space Option-Space	complete
Completare e sovrascrivere i codici	Control-Shift-Space Option-Shift-Space	completeoverwrite
Copiare la selezione negli appunti	Command-C	copy

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Tagliare la selezione negli appunti	Command-X	cut
Espandere il codice, se applicabile	Tab	expandSnippet
Visualizzare la barra di ricerca e sostituzione per il documento corrente	Command-F	find
Selezionare tutte le corrispondenze trovate nel documento corrente	Control-Option-G	findAll
Passare alla corrispondenza successiva nel documento corrente per trovare la query inserita per ultima	Command-G	findnext
Passare alla corrispondenza precedente nel documento corrente per trovare la query inserita per ultima	Command-Shift-G	findprevious
Visualizza tutti i riferimenti noti al simbolo nel punto di inserimento del file attivo nell'editor	Shift-F3	findReferences
Apri la finestra Environment (Ambiente) e attiva l'elenco dei file	Shift-Esc	focusTree
JavaScript Riformatta il codice selezionato	Command-Shift-B	formatcode

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Mostrare la casella go to line (vai alla riga)	Command-L	gotoline
Nascondere la barra di ricerca e sostituzione, se visualizzata	Esc	hidesearchreplace
Passare alla definizione della variabile o della funzione in corrispondenza del cursore	F3	jumptodef
Se una funzione Lambda locale viene selezionata nella sezione Lambda della finestra AWS Resources (Risorse AWS), prova a caricare la funzione in Lambda come funzione remota	Command-Shift-U	lambdaUploadFunction
Creare un nuovo file	Control-N	newfile
Mostra la scheda Preferences (Preferenze)	Command-,	openpreferences
Apri una scheda Terminal (Terminale) e passa alla cartella padre del file selezionato nel relativo elenco	Command-Option-L	opentermhere
Incollare i contenuti correnti degli appunti in corrispondenza del cursore	Command-V	paste
Visualizzare suggerimenti per la correzione degli errori	Command-F3	quickfix
Ripetere l'ultima operazione	Command-Shift-Z Command-Y	redo

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Aggiornare il riquadro di anteprima	Command-Enter	reloadpreview
Iniziare un refactoring per rinominare la selezione	Option-Command-R	renameVar
Mostrare la barra di ricerca e sostituzione per il documento attuale, con particolare attenzione sull'espressione replace with (sostituisci con)	Option-Command-F	replace
Rieseguire lo script di inizializzazione	Command-Enter	rerunInitScript
Riavvio dell'ambiente	Command-R	restartc9
Ripristinare il file corrente all'ultima versione salvata	Control-Shift-Q	reverttosaved
Ripristinare ogni file aperto alla versione salvata	Option-Shift-Q	reverttosavedall
Salvare il file corrente su disco	Command-S	save
Salvare il file corrente su disco con un nome diverso	Command-Shift-S	saveas
Visualizzare la barra di ricerca e sostituzione per più file	Shift-Command-F	searchinfiles
Mostra la finestra di dialogo Process List (Elenco processi)	Command-Option-P	showprocesslist
Annullare l'ultima operazione	Command-Z	undo

Schede

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Chiudere tutte le schede aperte nel riquadro corrente, eccetto la scheda corrente	Option-Control-W	closeallbutme
Chiudere tutte le schede aperte in tutti i riquadri	Option-Shift-W	closealltabs
Chiudere il riquadro corrente	Command-Control-W	closepane
Chiudere la scheda corrente	Option-W	closetab
Spostarsi di un riquadro in basso	Control-Command-Down	gotopanedown
Spostarsi di un riquadro a sinistra	Control-Command-Left	gotopaneleft
Spostarsi di un riquadro a destra	Control-Command-Right	gotopaneright
Spostarsi di un riquadro verso l'alto	Control-Command-Up	gottopaneup
Spostarsi di una scheda a sinistra	Command-[	gototableft
Spostarsi di una scheda a destra	Command-]	gototabright
Spostare la scheda corrente in basso di un riquadro oppure, se la scheda è già in fondo, creare una scheda suddivisa in quel punto	Command-Option-Shift-Down	movetabdown

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Spostare la scheda corrente a sinistra oppure, se la scheda è già all'estrema sinistra, creare una scheda suddivisa in quel punto	Command-Option-Shift-Left	movetableft
Spostare la scheda corrente a destra oppure, se la scheda è già all'estrema destra, creare una scheda suddivisa in quel punto	Command-Option-Shift-Right	movetabright
Spostare la scheda corrente in alto di un riquadro oppure, se la scheda è già in cima, creare una scheda suddivisa in quel punto	Command-Option-Shift-Up	movetabup
Passare al riquadro successivo	Option-Esc	nextpane
Passare alla scheda successiva	Option-Tab	nexttab
Passare al riquadro precedente	Option-Shift-Esc	previouspane
Passare alla scheda precedente	Option-Shift-Tab	previoustab
Tornare all'ultima scheda	Esc	refocusTab
Aprire di nuovo l'ultima scheda	Option-Shift-T	reopenLastTab
Mostra la scheda corrente nella struttura file	Command-Shift-L	revealtab

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Passare alla decima scheda	Command-0	tab0
Passare alla prima scheda	Command-1	tab1
Passare alla seconda scheda	Command-2	tab2
Passare alla terza scheda	Command-3	tab3
Passare alla quarta scheda	Command-4	tab4
Passare alla quinta scheda	Command-5	tab5
Passare alla sesta scheda	Command-6	tab6
Passare alla settima scheda	Command-7	tab7
Passare all'ottava scheda	Command-8	tab8
Passare alla nona scheda	Command	tab9

Riquadri

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Mostra la finestra Go (Vai) in modalità Go to Anything (Vai ovunque)	Command-E Command-P	gotoanything
Mostra la finestra Go (Vai) in modalità Go to Command (Vai al comando)	Command- . F1	gotocommand
Mostra la finestra Go (Vai) in modalità Go to File (Vai al file)	Command-0	gotofile

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Mostra la finestra Go (Vai) in modalità Go to Symbol (Vai al simbolo)	Command-Shift-0	gotosymbol
Mostra la finestra Outline (Struttura)	Command-Shift-E	outline
Mostra la finestra Console se nascosta o la nasconde se visualizzata	Control-Esc	toggleconsole
Mostra la finestra Environment (Ambiente) se nascosta o la nasconde se visualizzata	Command-U	toggletree

Editor di codici

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Aggiungere un cursore una riga sopra il cursore attivo oppure, se è già stato aggiunto un cursore, aggiungerne un altro sopra di esso	Control-Option-Up	addCursorAbove
Aggiungere un secondo cursore una riga sopra il cursore attivo oppure, se è già stato aggiunto un secondo cursore, spostarlo in alto di una riga	Control-Option-Shift-Up	addCursorAboveSkipCurrent
Aggiungere un cursore una riga sotto il cursore	Control-Option-Down	addCursorBelow

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
attivo oppure, se è già stato aggiunto un cursore, aggiungerne un altro sotto di esso		
Aggiungere un secondo cursore una riga sotto il cursore attivo oppure, se è già stato aggiunto un secondo cursore, spostarlo in basso di una riga	<code>Control-Option-Shift-Down</code>	<code>addCursorBelowSkipCurrent</code>
Spostare tutti i cursori nella stessa posizione del cursore attivo su ciascuna delle rispettive righe, se non sono allineati	<code>Control-Option-A</code>	<code>alignCursors</code>
Backspace di uno spazio	<code>Control-Backspace</code> <code>Shift-Backspace</code> <code>Backspace</code>	<code>backspace</code>
Applicare un rientro della selezione di una tabulazione	<code>Control-]</code>	<code>blockindent</code>
Applicare un rientro negativo della selezione di una tabulazione	<code>Control-[</code>	<code>blockoutdent</code>
Controllare se è possibile passare dall'editor a una posizione diversa nell'IDE	<code>Command-Z</code> <code>Command-Shift-Z</code> <code>Command-S</code> <code>Command-Y</code>	<code>cancelBrowserUndoInAce</code>
Centrare la selezione	<code>Control-L</code>	<code>centerselection</code>

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Copiare il contenuto della riga e incollarlo nella riga sottostante	Command-Option-Down	copylinesdown
Copiare il contenuto della riga e incollarlo nella riga sopra	Command-Option-Up	copylinesup
Eliminare uno spazio	Delete Control-Delete Shift-Delete	del
Copiare il contenuto della selezione e incollarlo subito dopo la selezione	Command-Shift-D	duplicateSelection
Includere il contenuto della riga corrente nella selezione	Command-Shift-L	expandtoline
Includere fino al successivo simbolo corrispondente nella selezione	Control-Shift-M	expandToMatching
Ridurre il codice selezionato oppure, se è selezionata un'unità ridotta, espanderla	Command-Option-L Command-F1	fold
Ridurre tutti gli elementi possibili	Control-Command-Option-0	foldall
Ridurre tutti gli elementi possibili, ad eccezione dell'ambito di selezione corrente	Command-Option-0	fold0ther
Spostarsi in basso di una riga	Down Control-N	golinedown
Spostarsi in alto di una riga	Up Control-P	golineup

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Passare alla fine del file	Command-End Command-Down	gotoend
Spostarsi di uno spazio a sinistra	Left Control-B	gotoleft
Passare alla fine della riga corrente	Command-Right End Control-E	gotolineend
Passare all'inizio della riga corrente	Command-Left Home Control-A	gotolinestart
Passare all'errore successivo	F4	goToNextError
Spostarsi in basso di una pagina	Page Down Control-V	gotopagedown
Spostarsi in alto di una pagina	Page Up	gotopageup
Passare all'errore precedente	Shift-F4	goToPreviousError
Spostarsi di uno spazio a destra	Right Control-F	gotoright
Passare all'inizio del file	Command-Home Command-Up	gotostart
Spostarsi di una parola a sinistra	Option-Left	gotowordleft
Spostarsi di una parola a destra	Option-Right	gotowordright
Applicare un rientro della selezione di una tabulazione	Tab	indent
Passare al simbolo corrispondente nell'ambito corrente	Control-P	jumptomatching

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Aumentare la dimensione dei caratteri	Command-+ Command-=	largerfont
Diminuire il numero a sinistra del cursore di 1, se si tratta di un numero	Option-Shift-Down	modifyNumberDown
Aumentare il numero a sinistra del cursore di 1, se si tratta di un numero	Option-Shift-Up	modifyNumberUp
Spostare la selezione di una riga in basso	Option-Down	movelinesdown
Spostare la selezione di una riga in alto	Option-Up	movelinesup
Applicare un rientro negativo della selezione di una tabulazione	Shift-Tab	outdent
Attivare la modalità di sovrascrittura o disattivarla se è attiva	Insert	overwrite
Spostarsi in basso di una pagina	Option-Page Down	pagedown
Spostarsi in alto di una pagina	Option-Page Up	pageup
Rimuovere la riga corrente	Command-D	removeline
Cancellare dalla posizione del cursore fino alla fine della riga corrente	Control-K	removetolineend

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Cancellare dall'inizio della riga corrente fino alla posizione del cursore	Command-Backspace	<code>removetolinestart</code>
Cancellare la parola a sinistra del cursore	Option-Backspace Control-Option-Backspace	<code>removewordleft</code>
Cancellare la parola a destra del cursore	Option-Delete	<code>removewordright</code>
Eseguire di nuovo le sequenze di tasti precedentemente registrate	Command-Shift-E	<code>replaymacro</code>
Selezionare tutti i contenuti possibili	Command-A	<code>selectall</code>
Includere la successiva riga in basso nella selezione	Shift-Down Control-Shift-N	<code>selectdown</code>
Includere lo spazio successivo a sinistra nella selezione	Shift-Left Control-Shift-B	<code>selectleft</code>
Includere il resto della riga corrente nella selezione, iniziando dalla posizione del cursore	Shift-End	<code>selectlineend</code>
Includere l'inizio della riga corrente nella selezione, fino alla posizione del cursore	Shift-Home	<code>selectlinestart</code>
Includere più selezioni corrispondenti che si trovano dopo la selezione	Control-Option-Right	<code>selectMoreAfter</code>

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Includere più selezioni corrispondenti che si trovano prima della selezione	Control-Option-Left	selectMoreBefore
Includere la successiva selezione corrispondente che si trova dopo la selezione	Control-Option-Shift-Right	selectNextAfter
Includere la successiva selezione corrispondente che si trova prima della selezione	Control-Option-Shift-Left	selectNextBefore
Selezionare o trovare la successiva selezione corrispondente	Control-G	selectOrFindNext
Selezionare o trovare la precedente selezione corrispondente	Control-Shift-G	selectOrFindPrevious
Includere dalla posizione del cursore fino alla fine della pagina corrente nella selezione	Shift-Page Down	selectpagedown
Includere dalla posizione del cursore fino all'inizio della pagina corrente nella selezione	Shift-Page Up	selectpageup
Includere lo spazio successivo o a destra del cursore nella selezione	Shift-Right	selectright
Includere dalla posizione del cursore fino alla fine del file nella selezione	Command-Shift-End Command-Shift-Down	selecttoend

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Includere dalla posizione del cursore alla fine della riga corrente nella selezione	Command-Shift-Right Shift-End Control-Shift-E	<code>selecttolineend</code>
Includere dall'inizio della riga corrente fino alla posizione del cursore nella selezione	Command-Shift-Left Control-Shift-A	<code>selecttolinestart</code>
Includere dalla posizione del cursore al successivo simbolo corrispondente nell'ambito corrente	Control-Shift-P	<code>selecttomatching</code>
Includere dalla posizione del cursore fino all'inizio del file corrente nella selezione	Command-Shift-Home Command-Shift-Up	<code>selecttostart</code>
Includere la successiva riga in alto nella selezione	Shift-Up Control-Shift-P	<code>selectup</code>
Includere la parola successiva a sinistra del cursore nella selezione	Option-Shift-Left	<code>selectwordleft</code>
Includere la parola successiva a destra del cursore nella selezione	Option-Shift-Right	<code>selectwordright</code>
Mostra la scheda Preferences (Preferenze)	Command-,	<code>showSettingsMenu</code>
Cancellare tutte le selezioni precedenti	Esc	<code>singleSelection</code>
Ridurre la dimensione dei caratteri	Command--	<code>smallerfont</code>

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Se sono selezionate più righe, ridisporle ordinandole	Command-Option-S	sortlines
Aggiungere un cursore alla fine della riga corrente	Control-Option-L	splitIntoLines
Spostare il contenuto del cursore alla fine della riga, in una riga separata	Control-O	splitline
Racchiudere la selezione con caratteri per commenti in blocco oppure rimuoverli se presenti	Command-Shift-/	toggleBlockComment
Aggiungere caratteri per i commenti della riga all'inizio di ogni riga selezionata o rimuoverli se presenti	Command-/	togglecomment
Raggruppare il codice o eliminare il raggruppamento, se già presente	F2	toggleFoldWidget
Raggruppare il codice padre o eliminare il raggruppamento, se già presente.	Option-F2	toggleParentFoldWidget
Avviare la registrazione di sequenze di tasti o arrestarla se in esecuzione	Command-Option-E	toggleRecording
Attivare il ritorno a capo automatico o disattivarlo se già attivo	Control-W	toggleWordWrap

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Cambiare la selezione impostando tutte lettere minuscole	Control-Shift-U	tolowercase
Cambiare la selezione impostando tutte lettere maiuscole	Control-U	touppercase
Trasporre la selezione	Control-T	transposeletters
Espandere il codice selezionato	Command-Option-Shift-L Command-Shift-F1	unfold
Annullare la riduzione dei codici per l'intero file	Command-Option-Shift-0	unfoldall

Emmet

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Valutare una semplice espressione di matematica (come $2*4$ o $10/2$) ed elaborarne il risultato	Shift-Command-Y	emmet_evaluate_math_expression
Espandere le abbreviazioni di tipo CSS in HTML, XML o codice CSS, in base alla sintassi corrente del file	Control-Option-E	emmet_expand_abbreviation
Attraversare le abbreviazioni di tipo CSS, tramite posizione delle tabulazioni	Tab	emmet_expand_abbreviation_with_tab

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Passare alla successiva parte modificabile del codice	Shift-Command-.	<code>emmet_select_next_item</code>
Passare alla precedente parte modificabile del codice	Shift-Command-,	<code>emmet_select_previous_item</code>
Espandere un'abbreviazione e posizionare la selezione corrente all'interno dell'ultimo elemento del frammento generato	Shift-Control-A	<code>emmet_wrap_with_abbreviation</code>

Terminale

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Aprire una nuova scheda Terminal (Terminale)	Option-T	<code>openterminal</code>
Passa dall'editor alla scheda Terminal (Terminale)	Option-S	<code>switchterminal</code>

Esecuzione e debug

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Creare il file corrente	Command-B	<code>build</code>
Riprendere il processo attuale in pausa	F8 Command-\	<code>resume</code>
Eseguire l'applicazione corrente o eseguirne il debug	Option-F5	<code>run</code>

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Eseguire l'ultimo file eseguito o eseguirne il debug	F5	runlast
Passare alla funzione successiva nello stack	F11 Command-;	stepinto
Uscire dall'ambito della funzione corrente	Shift-F11 Command-Shift-'	stepout
Passare oltre l'espressione corrente nello stack	F10 Command-'	stepover
Interrompere l'esecuzione o il debug dell'applicazione corrente	Shift-F5	stop
Interrompere la creazione del file corrente	Control-Shift-C	stopbuild

Riferimento alle combinazioni di tasti macOS Emacs per l'IDE AWS Cloud9

Questo passaggio mostra come scegliere macOS Emacs Keybindings Reference per. AWS Cloud9

1. Nella barra dei menu, scegli AWS Cloud9, Preferences (Preferenze).
2. Nella scheda Preferences (Preferenze), scegliere Keybindings (Tasti di scelta rapida).
3. Per Keyboard Mode (Modalità tastiera), scegliere Emacs.
4. Per Operating system (Sistema operativo), scegliere MacOS.

[Per ulteriori informazioni sulle combinazioni di tasti, consulta Lavorare con le combinazioni di tasti.](#)

Di seguito è riportato un elenco di combinazioni di tasti in modalità tastiera Emacs per i sistemi operativi macOS nell'IDE: AWS Cloud9

- [Generale](#)

- [Schede](#)
- [Riquadri](#)
- [Editor di codici](#)
- [Emmet](#)
- [Terminale](#)
- [Esecuzione e debug](#)

Generali

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Aggiungere la selezione come espressione di controllo	Command-Shift-C	addwatchfromselection
Rimuovere la selezione dagli appunti	Esc	clearcut
Visualizzare il menu contestuale per il completamento dei codici	Control-Space Option-Space	complete
Completare codice e sovrascrivere	Control-Shift-Space Option-Shift-Space	completeoverwrite
Copiare la selezione negli appunti	Command-C	copy
Tagliare la selezione negli appunti	Command-X	cut
Espandere il codice, se applicabile	Tab	expandSnippet
Visualizzare la barra di ricerca e sostituzione per il documento corrente	Command-F	find

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Selezionare tutte le corrispondenze trovate nel documento corrente	Control-Option-G	findAll
Passare alla corrispondenza successiva nel documento corrente per trovare la query inserita per ultima	Command-G	findnext
Passare alla corrispondenza precedente nel documento corrente per trovare la query inserita per ultima	Command-Shift-G	findprevious
Visualizza tutti i riferimenti noti al simbolo nel punto di inserimento del file attivo nell'editor	Shift-F3	findReferences
Apri la finestra Environment (Ambiente) e attiva l'elenco dei file	Shift-Esc	focusTree
JavaScript Riformatta il codice selezionato	Command-Shift-B	formatcode
Mostrare la casella go to line (vai alla riga)	Command-L	gotoline
Nascondere la barra di ricerca e sostituzione, se visualizzata	Esc	hidesearchreplace
Passare alla definizione della variabile o della funzione in corrispondenza del cursore	F3	jumptodef

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Se una funzione Lambda locale viene selezionata nella sezione Lambda della finestra AWS Resources (Risorse AWS), prova a caricare la funzione in Lambda come funzione remota	Command-Shift-U	lambdaUploadFunction
Creare un nuovo file	Control-N	newfile
Mostra la scheda Preferences (Preferenze)	Command-,	openpreferences
Aprire una scheda Terminal (Terminale) e passare alla cartella padre del file selezionato nell'elenco dei file	Command-Option-L	opentermhere
Incollare i contenuti correnti degli appunti in corrispondenza del cursore	Command-V	paste
Visualizzare suggerimenti per la correzione degli errori	Command-F3	quickfix
Ripetere l'ultima operazione	Command-Shift-Z Command-Y	redo
Aggiornare il riquadro di anteprima	Command-Enter	reloadpreview
Iniziare un refactoring per rinominare la selezione	Option-Command-R	renameVar

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Mostrare la barra di ricerca e sostituzione per il documento attuale, con particolare attenzione sull'espressione replace with (sostituisci con)	Option-Command-F	replace
Rieseguire lo script di inizializzazione	Command-Enter	rerunInitScript
Riavvio dell'ambiente	Command-R	restartc9
Ripristinare il file corrente all'ultima versione salvata	Control-Shift-Q	reverttosaved
Ripristinare ogni file aperto alla versione salvata	Option-Shift-Q	reverttosavedall
Salvare il file corrente su disco	Command-S	save
Salvare il file corrente su disco con un nome diverso	Command-Shift-S	saveas
Visualizzare la barra di ricerca e sostituzione per più file	Shift-Command-F	searchinfiles
Mostra la finestra di dialogo Process List (Elenco processi)	Command-Option-P	showprocesslist
Annullare l'ultima operazione	Command-Z	undo

Schede

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Chiudere tutte le schede aperte nel riquadro corrente, eccetto la scheda corrente	Option-Control-W	closeallbutme
Chiudere tutte le schede aperte in tutti i riquadri	Option-Shift-W	closealltabs
Chiudere il riquadro corrente	Command-Control-W	closepane
Chiudere la scheda corrente	Option-W	closetab
Spostarsi di un riquadro in basso	Control-Command-Down	gotopanedown
Spostarsi di un riquadro a sinistra	Control-Command-Left	gotopaneleft
Spostarsi di un riquadro a destra	Control-Command-Right	gotopaneright
Spostarsi di un riquadro verso l'alto	Control-Command-Up	gottopaneup
Spostarsi di una scheda a sinistra	Command-[	gototableft
Spostarsi di una scheda a destra	Command-]	gototabright
Spostare la scheda corrente in basso di un riquadro oppure, se la scheda è già in fondo, creare una scheda suddivisa in quel punto	Command-Option-Shift-Down	movetabdown

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Spostare la scheda corrente a sinistra oppure, se la scheda è già all'estrema sinistra, creare una scheda suddivisa in quel punto	Command-Option-Shift-Left	movetableft
Spostare la scheda corrente a destra oppure, se la scheda è già all'estrema destra, creare una scheda suddivisa in quel punto	Command-Option-Shift-Right	movetabright
Spostare la scheda corrente in alto di un riquadro oppure, se la scheda è già in cima, creare una scheda suddivisa in quel punto	Command-Option-Shift-Up	movetabup
Passare al riquadro successivo	Option-Esc	nextpane
Passare alla scheda successiva	Option-Tab	nexttab
Passare al riquadro precedente	Option-Shift-Esc	previouspane
Passare alla scheda precedente	Option-Shift-Tab	previoustab
Tornare all'ultima scheda	Esc	refocusTab
Aprire di nuovo l'ultima scheda	Option-Shift-T	reopenLastTab
Mostra la scheda corrente nella struttura file	Command-Shift-L	revealtab

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Passare alla decima scheda	Command-0	tab0
Passare alla prima scheda	Command-1	tab1
Passare alla seconda scheda	Command-2	tab2
Passare alla terza scheda	Command-3	tab3
Passare alla quarta scheda	Command-4	tab4
Passare alla quinta scheda	Command-5	tab5
Passare alla sesta scheda	Command-6	tab6
Passare alla settima scheda	Command-7	tab7
Passare all'ottava scheda	Command-8	tab8
Passare alla nona scheda	Command	tab9

Riquadri

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Mostra la finestra Go (Vai) in modalità Go to Anything (Vai ovunque)	Command-E Command-P	gotoanything
Mostra la finestra Go (Vai) in modalità Go to Command (Vai al comando)	Command- . F1	gotocommand
Mostra la finestra Go (Vai) in modalità Go to File (Vai al file)	Command-0	gotofile

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Mostra la finestra Go (Vai) in modalità Go to Symbol (Vai al simbolo)	Command-Shift-0	gotosymbol
Mostra la finestra Outline (Struttura)	Command-Shift-E	outline
Mostra la finestra Console se nascosta o la nasconde se visualizzata	Control-Esc	toggleconsole
Mostra la finestra Environment (Ambiente) se nascosta o la nasconde se visualizzata	Command-U	toggletree

Editor di codici

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Aggiungere un cursore una riga sopra il cursore attivo oppure, se è già stato aggiunto un cursore, aggiungerne un altro sopra di esso	Control-Option-Up	addCursorAbove
Aggiungere un secondo cursore una riga sopra il cursore attivo oppure, se è già stato aggiunto un secondo cursore, spostarlo in alto di una riga	Control-Option-Shift-Up	addCursorAboveSkipCurrent
Aggiungere un cursore una riga sotto il cursore	Control-Option-Down	addCursorBelow

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
attivo oppure, se è già stato aggiunto un cursore, aggiungerne un altro sotto di esso		
Aggiungere un secondo cursore una riga sotto il cursore attivo oppure, se è già stato aggiunto un secondo cursore, spostarlo in basso di una riga	<code>Control-Option-Shift-Down</code>	<code>addCursorBelowSkipCurrent</code>
Spostare tutti i cursori nella stessa posizione del cursore attivo su ciascuna delle rispettive righe, se non sono allineati	<code>Control-Option-A</code>	<code>alignCursors</code>
Backspace di uno spazio	<code>Control-Backspace</code> <code>Shift-Backspace</code> <code>Backspace</code>	<code>backspace</code>
Applicare un rientro della selezione di una tabulazione	<code>Control-]</code>	<code>blockindent</code>
Applicare un rientro negativo della selezione di una tabulazione	<code>Control-[</code>	<code>blockoutdent</code>
Controllare se è possibile passare dall'editor a una posizione diversa nell'IDE	<code>Command-Z</code> <code>Command-Shift-Z</code> <code>Command-S</code> <code>Command-Y</code>	<code>cancelBrowserUndoInAce</code>
Centrare la selezione	<code>Control-L</code>	<code>centerselection</code>

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Copiare il contenuto della riga e incollarlo nella riga sottostante	Command-Option-Down	copylinesdown
Copiare il contenuto della riga e incollarlo nella riga sopra	Command-Option-Up	copylinesup
Eliminare uno spazio	Delete Control-Delete Shift-Delete	del
Copiare il contenuto della selezione e incollarlo subito dopo la selezione	Command-Shift-D	duplicateSelection
Includere il contenuto della riga corrente nella selezione	Command-Shift-L	expandtoline
Includere fino al successivo simbolo corrispondente nella selezione	Control-Shift-M	expandToMatching
Ridurre il codice selezionato; se è selezionata un'unità ridotta, espanderla	Command-Option-L Command-F1	fold
Ridurre tutti gli elementi possibili	Control-Command-Option-0	foldall
Ridurre tutti gli elementi possibili, ad eccezione dell'ambito di selezione corrente	Command-Option-0	fold0ther
Spostarsi in basso di una riga	Down Control-N	golinedown
Spostarsi in alto di una riga	Up Control-P	golineup

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Passare alla fine del file	Command-End Command-Down	gotoend
Spostarsi di uno spazio a sinistra	Left Control-B	gotoleft
Passare alla fine della riga corrente	Command-Right End Control-E	gotolineend
Passare all'inizio della riga corrente	Command-Left Home Control-A	gotolinestart
Passare all'errore successivo	F4	goToNextError
Spostarsi in basso di una pagina	Page Down Control-V	gotopagedown
Spostarsi in alto di una pagina	Page Up	gotopageup
Passare all'errore precedente	Shift-F4	goToPreviousError
Spostarsi di uno spazio a destra	Right Control-F	gotoright
Passare all'inizio del file	Command-Home Command-Up	gotostart
Spostarsi di una parola a sinistra	Option-Left	gotowordleft
Spostarsi di una parola a destra	Option-Right	gotowordright
Applicare un rientro della selezione di una tabulazione	Tab	indent
Passare al simbolo corrispondente nell'ambito corrente	Control-P	jumptomatching

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Aumentare la dimensione dei caratteri	Command-+ Command-=	largerfont
Diminuire il numero a sinistra del cursore di 1, se si tratta di un numero	Option-Shift-Down	modifyNumberDown
Aumentare il numero a sinistra del cursore di 1, se si tratta di un numero	Option-Shift-Up	modifyNumberUp
Spostare la selezione in basso di una riga	Option-Down	movelinesdown
Spostare la selezione in alto di una riga	Option-Up	movelinesup
Ridurre il rientro della selezione di una tabulazione	Shift-Tab	outdent
Attivare la modalità di sovrascrittura o disattivarla se è attiva	Insert	overwrite
Spostarsi in basso di una pagina	Option-Page Down	pagedown
Spostarsi in alto di una pagina	Option-Page Up	pageup
Rimuovere la riga corrente	Command-D	removeline
Cancellare dalla posizione del cursore fino alla fine della riga corrente	Control-K	removetolineend

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Cancellare dall'inizio della riga corrente fino alla posizione del cursore	Command-Backspace	<code>removetolinestart</code>
Cancellare la parola a sinistra del cursore	Option-Backspace Control-Option-Backspace	<code>removewordleft</code>
Cancellare la parola a destra del cursore	Option-Delete	<code>removewordright</code>
Eseguire di nuovo le sequenze di tasti precedentemente registrate	Command-Shift-E	<code>replaymacro</code>
Selezionare tutti i contenuti possibili	Command-A	<code>selectall</code>
Includere la successiva riga in basso nella selezione	Shift-Down Control-Shift-N	<code>selectdown</code>
Includere lo spazio successivo a sinistra nella selezione	Shift-Left Control-Shift-B	<code>selectleft</code>
Includere il resto della riga corrente nella selezione, iniziando dalla posizione del cursore	Shift-End	<code>selectlineend</code>
Includere l'inizio della riga corrente nella selezione, fino alla posizione del cursore	Shift-Home	<code>selectlinestart</code>
Includere più selezioni corrispondenti che si trovano dopo la selezione	Control-Option-Right	<code>selectMoreAfter</code>

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Includere più selezioni corrispondenti che si trovano prima della selezione	Control-Option-Left	selectMoreBefore
Includere la successiva selezione corrispondente che si trova dopo la selezione	Control-Option-Shift-Right	selectNextAfter
Includere la successiva selezione corrispondente che si trova prima della selezione	Control-Option-Shift-Left	selectNextBefore
Selezionare o trovare la successiva selezione corrispondente	Control-G	selectOrFindNext
Selezionare o trovare la precedente selezione corrispondente	Control-Shift-G	selectOrFindPrevious
Includere dalla posizione del cursore fino alla fine della pagina corrente nella selezione	Shift-Page Down	selectpagedown
Includere dalla posizione del cursore fino all'inizio della pagina corrente nella selezione	Shift-Page Up	selectpageup
Includere lo spazio successivo o a destra del cursore nella selezione	Shift-Right	selectright
Includere dalla posizione del cursore fino alla fine del file nella selezione	Command-Shift-End Command-Shift-Down	selecttoend

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Includere dalla posizione del cursore alla fine della riga corrente nella selezione	Command-Shift-Right Shift-End Control-Shift-E	<code>selecttolineend</code>
Includere dall'inizio della riga corrente fino alla posizione del cursore nella selezione	Command-Shift-Left Control-Shift-A	<code>selecttolinestart</code>
Includere dalla posizione del cursore al successivo simbolo corrispondente nell'ambito corrente	Control-Shift-P	<code>selecttomatching</code>
Includere dalla posizione del cursore fino all'inizio del file corrente nella selezione	Command-Shift-Home Command-Shift-Up	<code>selecttostart</code>
Includere la successiva riga in alto nella selezione	Shift-Up Control-Shift-Up	<code>selectup</code>
Includere la parola successiva a sinistra del cursore nella selezione	Option-Shift-Left	<code>selectwordleft</code>
Includere la parola successiva a destra del cursore nella selezione	Option-Shift-Right	<code>selectwordright</code>
Mostra la scheda Preferences (Preferenze)	Command-,	<code>showSettingsMenu</code>
Cancellare tutte le selezioni precedenti	Esc	<code>singleSelection</code>
Ridurre la dimensione dei caratteri	Command--	<code>smallerfont</code>

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Se sono selezionate più righe, ridisporle ordinandole	Command-Option-S	sortlines
Aggiungere un cursore alla fine della riga corrente	Control-Option-L	splitIntoLines
Spostare il contenuto del cursore alla fine della riga, in una riga separata	Control-O	splitline
Racchiudere la selezione con caratteri per commenti in blocco oppure rimuoverli se presenti	Command-Shift-/	toggleBlockComment
Aggiungere caratteri per i commenti della riga all'inizio o di ogni riga selezionata o rimuoverli se presenti	Command-/	togglecomment
Raggruppare il codice o eliminare il raggruppamento, se già presente	F2	toggleFoldWidget
Raggruppare il codice padre o eliminare il raggruppamento, se già presente.	Option-F2	toggleParentFoldWidget
Avviare la registrazione di sequenze di tasti o arrestarla se in esecuzione	Command-Option-E	toggleRecording
Attivare il ritorno a capo automatico o disattivarlo se già attivo	Control-W	toggleWordWrap

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Rendere minuscole tutte le lettere della selezione	Control-Shift-U	tolowercase
Rendere maiuscole tutte le lettere della selezione	Control-U	touppercase
Trasporre la selezione	Control-T	transposeletters
Espandere il codice selezionato	Command-Option-Shift-L Command-Shift-F1	unfold
Annullare la riduzione dei codici per l'intero file	Command-Option-Shift-0	unfoldall

Emmet

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Valutare una semplice espressione di matematica (come $2*4$ o $10/2$) ed elaborarne il risultato	Shift-Command-Y	emmet_evaluate_math_expression
Espandere le abbreviazioni di tipo CSS in HTML, XML o codice CSS, in base alla sintassi corrente del file	Control-Option-E	emmet_expand_abbreviation
Attraversare le abbreviazioni di tipo CSS, tramite posizione delle tabulazioni	Tab	emmet_expand_abbreviation_with_tab
Passare alla successiva parte modificabile del codice	Shift-Command-.	emmet_select_next_item

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Passare alla precedente parte modificabile del codice	Shift-Command-,	<code>emmet_select_previous_item</code>
Espandere un'abbreviazione e posizionare la selezione corrente all'interno dell'ultimo elemento del frammento generato	Shift-Control-A	<code>emmet_wrap_with_abbreviation</code>

Terminale

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Aprire una nuova scheda Terminal (Terminale)	Option-T	<code>openterminal</code>
Passa dall'editor alla scheda Terminal (Terminale)	Option-S	<code>switchterminal</code>

Esecuzione e debug

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Creare il file corrente	Command-B	<code>build</code>
Riprendere il processo attuale in pausa	F8 Command-\	<code>resume</code>
Eseguire l'applicazione corrente o eseguirne il debug	Option-F5	<code>run</code>
Eseguire l'ultimo file eseguito o eseguirne il debug	F5	<code>runlast</code>

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Passare alla funzione successiva nello stack	F11 Command-;	stepinto
Uscire dall'ambito della funzione corrente	Shift-F11 Command-Shift-'	stepout
Passare oltre l'espressione corrente nello stack	F10 Command-'	stepover
Interrompere l'esecuzione o il debug dell'applicazione corrente	Shift-F5	stop
Interrompere la creazione del file corrente	Control-Shift-C	stopbuild

Riferimento alle combinazioni di tasti macOS Sublime per l'IDE AWS Cloud9

Questo passaggio mostra come scegliere macOS Sublime Keybindings Reference per. AWS Cloud9

1. Nella barra dei menu, scegli AWS Cloud9, Preferences (Preferenze).
2. Nella scheda Preferences (Preferenze), scegliere Keybindings (Tasti di scelta rapida).
3. Per Keyboard Mode (Modalità tastiera), scegliere Sublime.
4. Per Operating system (Sistema operativo), scegliere MacOS.

[Per ulteriori informazioni sulle combinazioni di tasti, consulta Lavorare con le combinazioni di tasti.](#)

Di seguito è riportato un elenco di combinazioni di tasti in modalità tastiera Sublime per i sistemi operativi macOS nell'IDE: AWS Cloud9

- [Generale](#)
- [Schede](#)
- [Riquadri](#)

- [Editor di codici](#)
- [Emmet](#)
- [Terminale](#)
- [Esecuzione e debug](#)

Generali

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Aggiungere la selezione come espressione di controllo	Command-Shift-C	<code>addwatchfromselection</code>
Rimuovere la selezione dagli appunti	Esc	<code>clearcut</code>
Visualizzare il menu contestuale per il completamento dei codici	Control-Space Option-Space	<code>complete</code>
Completare e sovrascrivere i codici	Control-Shift-Space Option-Shift-Space	<code>completeoverwrite</code>
Copiare la selezione negli appunti	Command-C	<code>copy</code>
Tagliare la selezione negli appunti	Command-X	<code>cut</code>
Eliminare dal cursore all'inizio della riga	Command-K Command-Backspace Command-Backspace	<code>delete_to_hardbol</code>
Eliminare dal cursore alla fine della riga	Command-K Command-K Command-Delete Control-K	<code>delete_to_hard_eol</code>

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Espandere il codice, se applicabile	Tab	expandSnippet
Visualizzare la barra di ricerca e sostituzione per il documento corrente	Command-F	find
Evidenziare tutte le corrispondenze della selezione	Control-Command-G	find_all_under
Evidenziare la successiva corrispondenza della selezione	Option-Command-G	find_under
Evidenziare attorno al cursore e a tutte le corrispondenze da evidenziare	Command-D	find_under_expand
Evidenziare attorno al cursore e tracciare il contorno di tutte le corrispondenze da evidenziare	Command-K Command-D	find_under_expand_skip
Evidenziare la corrispondenza precedente per la selezione	Shift-Option-Command-G	find_under_previous
Selezionare tutte le corrispondenze trovate nel documento corrente	Control-Option-G	findAll
Passare alla corrispondenza successiva nel documento corrente per trovare la query inserita per ultima	Command-G	findnext

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Passare alla corrispondenza precedente nel documento corrente per trovare la query inserita per ultima	Shift-Command-G	findprevious
Visualizza tutti i riferimenti noti al simbolo nel punto di inserimento del file attivo nell'editor	Shift-F3	findReferences
Apri la finestra Environment (Ambiente) e attiva l'elenco dei file	Shift-Esc	focusTree
JavaScript Riformatta il codice selezionato	Control-Option-F	formatcode
Visualizzare la casella go to line (vai alla riga)	Control-G	gotoline
Nascondere la barra di ricerca e sostituzione, se visualizzata	Esc	hidesearchreplace
Passare alla definizione della variabile o della funzione in corrispondenza del cursore	F12 Command-Option-Down	jumptodef
Se una funzione Lambda locale viene selezionata nella sezione Lambda della finestra AWS Resources (Risorse AWS), prova a caricare la funzione in Lambda come funzione remota	Command-Shift-U	lambdaUploadFunction
Spostarsi alla fine della parola corrente	Option-Right	moveToWordEndRight

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Spostarsi all'inizio della parola corrente	Option-Left	moveToWordStartLeft
Creare un nuovo file	Control-N	newfile
Mostra la scheda Preferences (Preferenze)	Command-,	openpreferences
Apri una scheda Terminal (Terminale) e passa alla cartella padre del file selezionato nel relativo elenco	Command-Option-L	opentermhere
Incollare i contenuti correnti degli appunti in corrispondenza del cursore	Command-V	paste
Visualizzare suggerimenti per la correzione degli errori	Command-F3	quickfix
Ripetere l'ultima operazione	Command-Shift-Z Command-Y	redo
Aggiornare il riquadro di anteprima	Command-Enter	reloadpreview
Iniziare un refactoring per rinominare la selezione	Option-Command-R	renameVar
Mostrare la barra di ricerca e sostituzione per il documento attuale, con particolare attenzione sull'espressione replace with (sostituisci con)	Command-Option-F	replace

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Sostituire tutte le corrispondenze dell'espressione trovate con l'espressione nella barra di ricerca e sostituzione	Control-Option-Enter	replaceall
Sostituire la successiva corrispondenza dell'espressione trovata con l'espressione nella barra di ricerca e sostituzione	Command-Option-E	replacenext
Rieseguire lo script di inizializzazione	Command-Enter	rerunInitScript
Riavvio dell'ambiente	Command-R	restartc9
Ripristinare il file corrente all'ultima versione salvata	Control-Shift-Q	reverttosaved
Ripristinare ogni file aperto alla versione salvata	Option-Shift-Q	reverttosavedall
Salvare il file corrente su disco	Command-S	save
Salvare il file corrente su disco con un nome diverso	Command-Shift-S	saveas
Visualizzare la barra di ricerca e sostituzione per più file	Command-Shift-F	searchinfiles
Includere dalla posizione del cursore alla fine della parole nella selezione	Option-Shift-Right	selectToWordEndRight
Includere dalla posizione del cursore all'inizio della parole nella selezione	Option-Shift-Left	selectToWordStartLeft

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Mostra la finestra di dialogo Process List (Elenco processi)	Command-Option-P	showprocesslist
Annullare l'ultima operazione	Command-Z	undo

Schede

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Chiudere tutte le schede aperte nel riquadro corrente, eccetto la scheda corrente	Option-Control-W	closeallbutme
Chiudere tutte le schede aperte in tutti i riquadri	Option-Shift-W	closealltabs
Chiudere il riquadro corrente	Command-Control-W	closepane
Chiudere la scheda corrente	Option-W	closetab
Spostarsi di un riquadro in basso	Control-Command-Down	gotopanedown
Spostarsi di un riquadro a sinistra	Control-Command-Left	gotopaneleft
Spostarsi di un riquadro a destra	Control-Command-Right	gotopaneright
Spostarsi di un riquadro verso l'alto	Control-Command-Up	gottopaneup
Spostarsi di una scheda a sinistra	Command-Shift-[Command-Option-Left	gototableft

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Spostarsi di una scheda a destra	Command-Shift-] Command-Option-Right	gototabright
Spostare la scheda corrente in basso di un riquadro oppure, se la scheda è già in fondo, creare una scheda suddivisa in quel punto	Command-Option-Shift-Down	movetabdown
Spostare la scheda corrente a sinistra oppure, se la scheda è già all'estrema sinistra, creare una scheda suddivisa in quel punto	Command-Option-Shift-Left	movetableft
Spostare la scheda corrente a destra oppure, se la scheda è già all'estrema destra, creare una scheda suddivisa in quel punto	Command-Option-Shift-Right	movetabright
Spostare la scheda corrente in alto di un riquadro oppure, se la scheda è già in cima, creare una scheda suddivisa in quel punto	Command-Option-Shift-Up	movetabup
Passare alla scheda successiva	Control-Tab	nexttab
Passare al riquadro precedente	Option-Shift-Esc	previouspane
Passare alla scheda precedente	Control-Shift-Tab	previoustab

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Tornare all'ultima scheda	Esc	refocusTab
Aprire di nuovo l'ultima scheda	Command-Shift-T	reopenLastTab
Mostra la scheda corrente nella struttura file	Command-E	revealtab
Passare alla decima scheda	Command-0	tab0
Passare alla prima scheda	Command-1	tab1
Passare alla seconda scheda	Command-2	tab2
Passare alla terza scheda	Command-3	tab3
Passare alla quarta scheda	Command-4	tab4
Passare alla quinta scheda	Command-5	tab5
Passare alla sesta scheda	Command-6	tab6
Passare alla settima scheda	Command-7	tab7
Passare all'ottava scheda	Command-8	tab8
Passare alla nona scheda	Command	tab9

Riquadri

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Mostra la finestra Go (Vai) in modalità Go to Anything (Vai ovunque)	Command-E Command-P	gotoanything

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Mostra la finestra Go (Vai) in modalità Go to Command (Vai al comando)	Command- . F1	gotocommand
Mostra la finestra Go (Vai) in modalità Go to File (Vai al file)	Command-0	gotofile
Mostra la finestra Go (Vai) in modalità Go to Symbol (Vai al simbolo)	Command-Shift-0	gotosymbol
Mostra la finestra Outline (Struttura)	Command-Shift-R	outline
Mostra la finestra Console se nascosta o la nasconde se visualizzata	Control-`	toggleconsole
Mostra la finestra Environment (Ambiente) se nascosta o la nasconde se visualizzata	Command-K Command-B	toggletree

Editor di codici

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Aggiungere un cursore una riga sopra il cursore attivo oppure, se è già stato aggiunto un cursore, aggiungerne un altro sopra di esso	Control-Shift-Up	addCursorAbove
Aggiungere un secondo cursore una riga sopra il	Control-Option-Shift-Up	addCursorAboveSkipCurrent

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
cursore attivo oppure, se è già stato aggiunto un secondo cursore, spostarlo in alto di una riga		
Aggiungere un cursore una riga sotto il cursore attivo oppure, se è già stato aggiunto un cursore, aggiungerne un altro sotto di esso	<code>Control-Shift-Down</code>	<code>addCursorBelow</code>
Aggiungere un secondo cursore una riga sotto il cursore attivo oppure, se è già stato aggiunto un secondo cursore, spostarlo in basso di una riga	<code>Control-Option-Shift-Down</code>	<code>addCursorBelowSkipCurrent</code>
Spostare tutti i cursori nella stessa posizione del cursore attivo su ciascuna delle rispettive righe, se non sono allineati	<code>Control-Option-A</code>	<code>alignCursors</code>
Backspace di uno spazio	<code>Control-Backspace</code> <code>Shift-Backspace</code> <code>Backspace</code>	<code>backspace</code>
Applicare un rientro della selezione di una tabulazione	<code>Control-]</code>	<code>blockindent</code>
Ridurre il rientro della selezione di una tabulazione	<code>Control-[</code>	<code>blockoutdent</code>

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Controllare se è possibile passare dall'editor a una posizione diversa nell'IDE	Command-Z Command-Shift-Z Command-S Command-Y	cancelBrowserUndoInAce
Centrare la selezione	Command-K Command-C Control-L	centerselection
Copiare il contenuto della riga e incollarlo nella riga sottostante	Command-Option-Down	copylinesdown
Copiare il contenuto della riga e incollarlo nella riga sopra	Command-Option-Up	copylinesup
Eliminare uno spazio	Delete Control-D elete Shift-Delete	del
Copiare il contenuto della selezione e incollarlo subito dopo la selezione	Command-Shift-D	duplicateSelection
Includere il contenuto della riga corrente nella selezione	Command-L	expandtoline
Includere fino al successivo simbolo corrispondente nella selezione	Control-Shift-M	expandToMatching
Ridurre il codice selezionato; se è selezionata un'unità ridotta, espanderla	Command-Option-L Command-F1	fold
Ridurre tutti gli elementi possibili	Control-Command-Option-0	foldall

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Ridurre tutti gli elementi possibili, ad eccezione dell'ambito di selezione corrente	Command-K Command-1	foldOther
Spostarsi in basso di una riga	Down Control-N	golinedown
Spostarsi in alto di una riga	Up Control-P	golineup
Passare alla fine del file	Command-End Command-Down	gotoend
Spostarsi di uno spazio a sinistra	Left Control-B	gotoleft
Passare alla fine della riga corrente	Command-Right End Control-E	gotolineend
Passare all'inizio della riga corrente	Command-Left Home Control-A	gotolinestart
Passare all'errore successivo	Control-F6	goToNextError
Spostarsi in basso di una pagina	Page Down Control-V	gotopagedown
Spostarsi in alto di una pagina	Page Up	gotopageup
Passare all'errore precedente	Control-Shift-F6	goToPreviousError
Spostarsi di uno spazio a destra	Right Control-F	gotoright
Passare all'inizio del file	Command-Home Command-Up	gotostart
Spostarsi di una parola a sinistra	Option-Left	gotowordleft

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Spostarsi di una parola a destra	Option-Right	gotowordright
Applicare un rientro della selezione di una tabulazione	Tab	indent
Unire le righe selezionate in una singola riga	Command-J	joinlines
Passare al simbolo corrispondente nell'ambito corrente	Control-M	jumptomatching
Aumentare la dimensione dei caratteri	Command-= Command-+	largerfont
Diminuire il numero a sinistra del cursore di 1, se si tratta di un numero	Option-Down	modifyNumberDown
Aumentare il numero a sinistra del cursore di 1, se si tratta di un numero	Option-Up	modifyNumberUp
Spostare la selezione di una riga in basso	Control-Command-Down	movelinesdown
Spostare la selezione di una riga in alto	Control-Command-Up	movelinesup
Applicare un rientro negativo della selezione di una tabulazione	Shift-Tab	outdent
Attivare la modalità di sovrascrittura o disattivarla se è attiva	Insert	overwrite

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Spostarsi in basso di una pagina	Option-Page Down	pagedown
Spostarsi in alto di una pagina	Option-Page Up	pageup
Eliminare il contenuto della riga corrente	Control-Shift-K	removeline
Cancellare dalla posizione del cursore fino alla fine della riga corrente	Control-K	removetolineend
Cancellare dall'inizio della riga corrente fino alla posizione del cursore	Command-Backspace	removetolinestart
Cancellare la parola a sinistra del cursore	Option-Backspace Control-Option-Backspace	removewordleft
Cancellare la parola a destra del cursore	Option-Delete	removewordright
Eseguire di nuovo le sequenze di tasti precedentemente registrate	Control-Shift-Q	replaymacro
Selezionare tutti i contenuti possibili	Command-A	selectall
Includere la successiva riga in basso nella selezione	Shift-Down Control-Shift-N	selectdown
Includere lo spazio successivo a sinistra nella selezione	Shift-Left Control-Shift-B	selectleft

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Includere il resto della riga corrente nella selezione, iniziando dalla posizione del cursore	Shift-End	<code>selectlineend</code>
Includere l'inizio della riga corrente nella selezione, fino al cursore	Shift-Home	<code>selectlinestart</code>
Includere più selezioni corrispondenti che si trovano dopo la selezione	Control-Option-Right	<code>selectMoreAfter</code>
Includere più selezioni corrispondenti che si trovano prima della selezione	Control-Option-Left	<code>selectMoreBefore</code>
Includere la successiva selezione corrispondente che si trova dopo la selezione	Control-Option-Shift-Right	<code>selectNextAfter</code>
Includere la successiva selezione corrispondente che si trova prima della selezione	Control-Option-Shift-Left	<code>selectNextBefore</code>
Selezionare o trovare la successiva selezione corrispondente	Control-G	<code>selectOrFindNext</code>
Selezionare o trovare la precedente selezione corrispondente	Control-Shift-G	<code>selectOrFindPrevious</code>
Includere dalla posizione del cursore fino alla fine della pagina corrente nella selezione	Shift-Page Down	<code>selectpagedown</code>

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Includere dalla posizione del cursore fino all'inizio della pagina corrente nella selezione	Shift-Page Up	selectpageup
Includere lo spazio successivo o a destra del cursore nella selezione	Shift-Right	selectright
Includere dalla posizione del cursore fino alla fine del file nella selezione	Command-Shift-End Command-Shift-Down	selecttoend
Includere dalla posizione del cursore alla fine della riga corrente nella selezione	Command-Shift-Right Shift-End Control-Shift-E	selecttolineend
Includere dall'inizio della riga corrente fino alla posizione del cursore nella selezione	Command-Shift-Left Control-Shift-A	selecttolinestart
Includere dalla posizione del cursore al successivo simbolo corrispondente nell'ambito corrente	Control-Shift-P	selecttomatching
Includere dalla posizione del cursore fino all'inizio del file corrente nella selezione	Command-Shift-Home Command-Shift-Up	selecttostart
Includere la successiva riga in alto nella selezione	Shift-Up Control-Shift-P	selectup
Includere la parola successiva a sinistra del cursore nella selezione	Option-Shift-Left	selectwordleft

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Includere la parola successiva a destra del cursore nella selezione	Option-Shift-Right	selectwordright
Mostra la scheda Preferences (Preferenze)	Command-,	showSettingsMenu
Cancellare tutte le selezioni precedenti	Esc	singleSelection
Ridurre la dimensione dei caratteri	Command--	smallerfont
Se sono selezionate più righe, ridisporle ordinandole	F5	sortlines
Aggiungere un cursore alla fine della riga corrente	Command-Shift-L	splitIntoLines
Spostare il contenuto del cursore alla fine della riga, in una riga separata	Control-O	splitline
Racchiudere la selezione con caratteri per commenti in blocco oppure rimuoverli se presenti	Command-Option-/	toggleBlockComment
Aggiungere caratteri per i commenti della riga all'inizio di ogni riga selezionata o rimuoverli se presenti	Command-/	togglecomment
Raggruppare il codice o eliminare il raggruppamento, se già presente	Command-Option-[	toggleFoldWidget

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Raggruppare il codice padre o eliminare il raggruppamento, se già presente.	Option-F2	toggleParentFoldWidget
Avviare la registrazione di sequenze di tasti o arrestarla se in esecuzione	Control-Q	toggleRecording
Attivare il ritorno a capo automatico o disattivarlo se già attivo	Control-W	toggleWordWrap
Cambiare la selezione impostando tutte lettere minuscole	Command-K Command-L	toLowerCase
Cambiare la selezione impostando tutte lettere maiuscole	Command-K Command-U	toUpperCase
Trasporre la selezione	Control-T	transposeLetters
Espandere il codice selezionato	Command-Option-]	unfold
Annullare la riduzione dei codici per l'intero file	Command-K Command-0 Command-K Command-J	unfoldall

Emmet

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Valutare una semplice espressione di matematica	Shift-Command-Y	emmet_evaluate_math_expression

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
a (come 2*4 o 10/2) ed elaborarne il risultato		
Espandere le abbreviazioni di tipo CSS in HTML, XML o codice CSS, in base alla sintassi corrente del file	Control-Option-E	emmet_expand_abbreviation
Attraversare le abbreviazioni di tipo CSS, tramite posizione delle tabulazioni	Tab	emmet_expand_abbreviation_with_tab
Passare alla successiva parte modificabile del codice	Shift-Command-.	emmet_select_next_item
Passare alla precedente parte modificabile del codice	Shift-Command-,	emmet_select_previous_item
Espandere un'abbreviazione e posizionare la selezione corrente all'interno dell'ultimo elemento del frammento generato	Shift-Control-A	emmet_wrap_with_abbreviation

Terminale

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Aprire una nuova scheda Terminal (Terminale)	Option-T	openterminal
Passa dall'editor alla scheda Terminal (Terminale)	Option-S	switchterminal

Esecuzione e debug

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Creare il file corrente	F7 Command-B	build
Riprendere il processo attuale in pausa	F8 Command-\	resume
Eseguire l'applicazione corrente o eseguirne il debug	Command-Shift-B	run
Eseguire l'ultimo file eseguito o eseguirne il debug	F5	runlast
Passare alla funzione successiva nello stack	F11 Command-;	stepinto
Uscire dall'ambito della funzione corrente	Shift-F11 Command-Shift-'	stepout
Passare oltre l'espressione corrente nello stack	F10 Command-'	stepover
Interrompere l'esecuzione o il debug dell'applicazione corrente	Shift-F5	stop
Interrompere la creazione del file corrente	Control-Break	stopbuild

Riferimento alle combinazioni di tasti predefinite di Windows/Linux per l'IDE AWS Cloud9

Questo passaggio mostra come scegliere Windows/Linux Default Keybindings Referc per... AWS Cloud9

1. Nella barra dei menu, AWS Cloud9, Preferences (Preferenze).

2. Nella scheda Preferences (Preferenze), scegliere Keybindings (Tasti di scelta rapida).
3. Per Keyboard Mode (Modalità tastiera), scegliere Default (Predefinita).
4. Per Operating System (Sistema operativo), scegliere Windows/Linux.

[Per ulteriori informazioni sulle combinazioni di tasti, consulta Lavorare con le combinazioni di tasti.](#)

Di seguito è riportato un elenco di combinazioni di tasti predefinite in modalità tastiera per i sistemi operativi Windows/Linux nell'Integrated Development Environment (IDE). AWS Cloud9

- [Generale](#)
- [Schede](#)
- [Riquadri](#)
- [Editor di codici](#)
- [Emmet](#)
- [Terminale](#)
- [Esecuzione e debug](#)

Generali

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Aggiungere la selezione come espressione di controllo	Ctrl-Shift-C	addwatchfromselection
Rimuovere la selezione dagli appunti	Esc	clearcut
Visualizzare il menu contestuale per il completamento dei codici	Ctrl-Space Alt-Space	complete
Completare e sovrascrivere i codici	Ctrl-Shift-Space Alt-Shift-Space	completeoverwrite
Copiare la selezione negli appunti	Ctrl-C	copy

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Tagliare la selezione negli appunti	Ctrl-X	cut
Espandere il codice, se applicabile	Tab	expandSnippet
Visualizzare la barra di ricerca e sostituzione per il documento corrente	Ctrl-F	find
Selezionare tutte le corrispondenze trovate nel documento corrente	Ctrl-Alt-K	findall
Passare alla corrispondenza successiva nel documento corrente per trovare la query inserita per ultima	Ctrl-K	findnext
Passare alla corrispondenza precedente nel documento corrente per trovare la query inserita per ultima	Ctrl-Shift-K	findprevious
Visualizza tutti i riferimenti noti al simbolo nel punto di inserimento del file attivo nell'editor	Shift-F3	findReferences
Apri la finestra Environment (Ambiente) e attiva l'elenco dei file	Shift-Esc	focusTree
Riformatta il codice selezionato a JavaScript	Ctrl-Shift-B	formatcode

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Visualizzare la casella go to line (vai alla riga)	Ctrl-G	gotoline
Nascondere la barra di ricerca e sostituzione, se visualizzata	Esc	hidesearchreplace
Passare alla definizione della variabile o della funzione in corrispondenza del cursore	F3	jumptodef
Se una funzione Lambda locale viene selezionata nella sezione Lambda della finestra AWS Resources (Risorse AWS), prova a caricare la funzione in Lambda come funzione remota	Ctrl-Shift-U	lambdaUploadFunction
Creare un nuovo file	Alt-N	newfile
Mostra la scheda Preferences (Preferenze)	Ctrl-,	openpreferences
Apri una scheda Terminal (Terminale) e passa alla cartella padre del file selezionato nel relativo elenco	Alt-L	opentermhere
Incollare i contenuti correnti degli appunti in corrispondenza del cursore	Ctrl-V	paste
Visualizzare suggerimenti per la correzione degli errori	Ctrl-F3	quickfix
Ripetere l'ultima operazione	Ctrl-Shift-Z Ctrl-Y	redo

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Aggiornare il riquadro di anteprima	Ctrl-Enter	reloadpreview
Iniziare un refactoring per rinominare la selezione	Ctrl-Alt-R	renameVar
Mostrare la barra di ricerca e sostituzione per il documento attuale, con particolare attenzione sull'espressione replace with (sostituisci con)	Alt-Shift-F Ctrl-H	replace
Rieseguire lo script di inizializzazione	Ctrl-Enter	rerunInitScript
Riavvio dell'ambiente	Ctrl-R	restartc9
Ripristinare il file corrente all'ultima versione salvata	Ctrl-Shift-Q	reverttosaved
Ripristinare ogni file aperto alla versione salvata	Alt-Shift-Q	reverttosavedall
Salvare il file corrente su disco	Ctrl-S	save
Salvare il file corrente su disco con un nome diverso	Ctrl-Shift-S	saveas
Visualizzare la barra di ricerca e sostituzione per più file	Ctrl-Shift-F	searchinfiles
Mostra la finestra di dialogo Process List (Elenco processi)	Ctrl-Alt-P	showprocesslist
Annullare l'ultima operazione	Ctrl-Z	undo

Schede

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Chiudere tutte le schede aperte nel riquadro corrente, eccetto la scheda corrente	Ctrl-Alt-W	closeallbutme
Chiudere tutte le schede aperte in tutti i riquadri	Alt-Shift-W	closealltabs
Chiudere il riquadro corrente	Ctrl-W	closepane
Chiudere la scheda corrente	Alt-W	closetab
Spostarsi di un riquadro in basso	Ctrl-Meta-Down	gotopanedown
Spostarsi di un riquadro a sinistra	Ctrl-Meta-Left	gotopaneleft
Spostarsi di un riquadro a destra	Ctrl-Meta-Right	gotopaneright
Spostarsi di un riquadro verso l'alto	Ctrl-Meta-Up	gottopaneup
Spostarsi di una scheda a sinistra	Ctrl-[	gototableft
Spostarsi di una scheda a destra	Ctrl-]	gototabright
Spostare la scheda corrente in basso di un riquadro oppure, se la scheda è già in fondo, creare una scheda suddivisa in quel punto	Ctrl-Meta-Down	movetabdown

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Spostare la scheda corrente a sinistra oppure, se la scheda è già all'estrema sinistra, creare una scheda suddivisa in quel punto	Ctrl-Meta-Left	movetableft
Spostare la scheda corrente a destra oppure, se la scheda è già all'estrema destra, creare una scheda suddivisa in quel punto	Ctrl-Meta-Right	movetabright
Spostare la scheda corrente in alto di un riquadro oppure, se la scheda è già in cima, creare una scheda suddivisa in quel punto	Ctrl-Meta-Up	movetabup
Passare al riquadro successivo	Ctrl-`	nextpane
Passare alla scheda successiva	Ctrl-Tab Alt-`	nexttab
Passare al riquadro precedente	Ctrl-Shift-`	previouspane
Passare alla scheda precedente	Ctrl-Shift-Tab Alt-Shift-`	previoustab
Tornare all'ultima scheda	Esc	refocusTab
Aprire di nuovo l'ultima scheda	Alt-Shift-T	reopenLastTab
Mostra la scheda corrente nella struttura file	Ctrl-Shift-L	revealtab

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Passare alla decima scheda	Ctrl-0	tab0
Passare alla prima scheda	Ctrl-1	tab1
Passare alla seconda scheda	Ctrl-2	tab2
Passare alla terza scheda	Ctrl-3	tab3
Passare alla quarta scheda	Ctrl-4	tab4
Passare alla quinta scheda	Ctrl-5	tab5
Passare alla sesta scheda	Ctrl-6	tab6
Passare alla settima scheda	Ctrl-7	tab7
Passare all'ottava scheda	Ctrl-8	tab8
Passare alla nona scheda	Ctrl-9	tab9

Riquadri

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Mostra la finestra Go (Vai) in modalità Go to Anything (Vai ovunque)	Ctrl-E Ctrl-P	gotoanything
Mostra la finestra Go (Vai) in modalità Go to Command (Vai al comando)	Ctrl-. F1	gotocommand
Mostra la finestra Go (Vai) in modalità Go to File (Vai al file)	Ctrl-0	gotofile

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Mostra la finestra Go (Vai) in modalità Go to Symbol (Vai al simbolo)	Ctrl-Shift-0	gotosymbol
Mostra la finestra Outline (Struttura)	Ctrl-Shift-E	outline
Mostra la finestra Console se nascosta o la nasconde se visualizzata	F6	toggleconsole
Mostra la finestra Environment (Ambiente) se nascosta o la nasconde se visualizzata	Ctrl-I	toggletree

Editor di codici

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Aggiungere un cursore una riga sopra il cursore attivo oppure, se è già stato aggiunto un cursore, aggiungerne un altro sopra di esso	Ctrl-Alt-Up	addCursorAbove
Aggiungere un secondo cursore una riga sopra il cursore attivo oppure, se è già stato aggiunto un secondo cursore, spostarlo in alto di una riga	Ctrl-Alt-Shift-Up	addCursorAboveSkipCurrent
Aggiungere un cursore una riga sotto il cursore	Ctrl-Alt-Down	addCursorBelow

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
attivo oppure, se è già stato aggiunto un cursore, aggiungerne un altro sotto di esso		
Aggiungere un secondo cursore una riga sotto il cursore attivo oppure, se è già stato aggiunto un secondo cursore, spostarlo in basso di una riga	Ctrl-Alt-Shift-Down	addCursorBelowSkipCurrent
Spostare tutti i cursori nella stessa posizione del cursore attivo su ciascuna delle rispettive righe, se non sono allineati	Ctrl-Alt-A	alignCursors
Backspace di uno spazio	Shift-Backspace Backspace	backspace
Applicare un rientro della selezione di una tabulazione	Ctrl-]	blockindent
Ridurre il rientro della selezione di una tabulazione	Ctrl-[	blockoutdent
Controllare se è possibile passare dall'editor a una posizione diversa nell'IDE	Ctrl-Z Ctrl-Shift-Z Ctrl-Y	cancelBrowserUndoInAce
Centrare la selezione	Ctrl-L	centerselection
Copiare il contenuto della riga e incollarlo nella riga sottostante	Alt-Shift-Down	copylinesdown

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Copiare il contenuto della riga e incollarlo nella riga sopra	Alt-Shift-Up	copylinesup
Tagliare la selezione oppure, se non vi sono selezioni, eliminare uno spazio	Shift-Delete	cut_or_delete
Eliminare uno spazio	Delete	del
Copiare il contenuto della selezione e incollarlo subito dopo la selezione	Ctrl-Shift-D	duplicateSelection
Includere il contenuto della riga corrente nella selezione	Ctrl-Shift-L	expandtoline
Includere fino al successivo simbolo corrispondente nella selezione	Ctrl-Shift-M	expandToMatching
Ridurre il codice selezionato; se è selezionata un'unità ridotta, espanderla	Alt-L Ctrl-F1	fold
Ridurre tutti gli elementi possibili	Ctrl-Command-Option-0	foldall
Ridurre tutti gli elementi possibili, ad eccezione dell'ambito di selezione corrente	Alt-0	fold0ther
Spostarsi in basso di una riga	Down	golinedown
Spostarsi in alto di una riga	Up	golineup
Passare alla fine del file	Ctrl-End	gotoend

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Spostarsi di uno spazio a sinistra	Left	gotoleft
Passare alla fine della riga corrente	Alt-Right End	gotolineend
Passare all'inizio della riga corrente	Alt-Left Home	gotolinestart
Passare all'errore successivo	Alt-E	goToNextError
Spostarsi in basso di una pagina	Page Down	gotopagedown
Spostarsi in alto di una pagina	Page Up	gotopageup
Passare all'errore precedente	Alt-Shift-E	goToPreviousError
Spostarsi di uno spazio a destra	Right	gotoright
Passare all'inizio del file	Ctrl-Home	gotostart
Spostarsi di una parola a sinistra	Ctrl-Left	gotowordleft
Spostarsi di una parola a destra	Ctrl-Right	gotowordright
Applicare un rientro della selezione di una tabulazione	Tab	indent
Passare al simbolo corrispondente nell'ambito corrente	Ctrl-P	jumptomatching
Aumentare la dimensione dei caratteri	Ctrl-+ Ctrl-=	largerfont

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Diminuire il numero a sinistra del cursore di 1, se si tratta di un numero	Ctrl-Shift-Down	modifyNumberDown
Aumentare il numero a sinistra del cursore di 1, se si tratta di un numero	Ctrl-Shift-Up	modifyNumberUp
Spostare la selezione in basso di una riga	Alt-Down	movelinesdown
Spostare la selezione in alto di una riga	Alt-Up	movelinesup
Ridurre il rientro della selezione di una tabulazione	Shift-Tab	outdent
Attivare la modalità di sovrascrittura o disattivarla se è attiva	Insert	overwrite
Spostarsi in basso di una pagina	Option-Page Down	pagedown
Spostarsi in alto di una pagina	Option-Page Up	pageup
Eliminare il contenuto della riga corrente	Ctrl-D	removeline
Cancellare dalla posizione del cursore fino alla fine della riga corrente	Alt-Delete	removetolineend
Cancellare dall'inizio della riga corrente fino alla posizione del cursore	Alt-Backspace	removetolinestart

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Cancellare la parola a sinistra del cursore	Ctrl-Backspace	removewordleft
Cancellare la parola a destra del cursore	Ctrl-Delete	removewordright
Eseguire di nuovo le sequenze di tasti precedentemente registrate	Ctrl-Shift-E	replaymacro
Scorrere il file corrente in basso di una riga	Ctrl-Down	scrolldown
Scorrere il file corrente in alto di una riga	Ctrl-Up	scrollup
Selezionare tutti i contenuti possibili	Ctrl-A	selectall
Includere la successiva riga in basso nella selezione	Shift-Down	selectdown
Includere lo spazio successivo a sinistra nella selezione	Shift-Left	selectleft
Includere il resto della riga corrente nella selezione, iniziando dalla posizione del cursore	Shift-End	selectlineend
Includere l'inizio della riga corrente nella selezione, fino alla posizione del cursore	Shift-Home	selectlinestart
Includere più selezioni corrispondenti che si trovano dopo la selezione	Ctrl-Alt-Right	selectMoreAfter

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Includere più selezioni corrispondenti che si trovano prima della selezione	Ctrl-Alt-Left	selectMoreBefore
Includere la successiva selezione corrispondente che si trova dopo la selezione	Ctrl-Alt-Shift-Right	selectNextAfter
Includere la successiva selezione corrispondente che si trova prima della selezione	Ctrl-Alt-Shift-Left	selectNextBefore
Selezionare o trovare la successiva selezione corrispondente	Alt-K	selectOrFindNext
Selezionare o trovare la precedente selezione corrispondente	Alt-Shift-K	selectOrFindPrevious
Includere dalla posizione del cursore fino alla fine della pagina corrente nella selezione	Shift-Page Down	selectpagedown
Includere dalla posizione del cursore fino all'inizio della pagina corrente nella selezione	Shift-Page Up	selectpageup
Includere lo spazio successivo o a destra del cursore nella selezione	Shift-Right	selectright
Includere dalla posizione del cursore fino alla fine del file nella selezione	Ctrl-Shift-End	selecttoend

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Includere dalla posizione del cursore alla fine della riga corrente nella selezione	Alt-Shift-Right	<code>selecttolineend</code>
Includere dall'inizio della riga corrente fino alla posizione del cursore nella selezione	Alt-Shift-Left	<code>selecttolinestart</code>
Includere dalla posizione del cursore al successivo simbolo corrispondente nell'ambito corrente	Ctrl-Shift-P	<code>selecttomatching</code>
Includere dalla posizione del cursore fino all'inizio del file corrente nella selezione	Ctrl-Shift-Home	<code>selecttostart</code>
Includere la successiva riga in alto nella selezione	Shift-Up	<code>selectup</code>
Includere la parola successiva a sinistra del cursore nella selezione	Ctrl-Shift-Left	<code>selectwordleft</code>
Includere la parola successiva a destra del cursore nella selezione	Ctrl-Shift-Right	<code>selectwordright</code>
Mostra la scheda Preferences (Preferenze)	Ctrl-,	<code>showSettingsMenu</code>
Cancellare tutte le selezioni precedenti	Esc	<code>singleSelection</code>
Ridurre la dimensione dei caratteri	Ctrl--	<code>smallerfont</code>

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Se sono selezionate più righe, ridisporle ordinandole	Ctrl-Alt-S	sortlines
Aggiungere un cursore alla fine della riga corrente	Ctrl-Alt-L	splitIntoLines
Spostare il contenuto del cursore alla fine della riga, in una riga separata	Ctrl-O	splitline
Racchiudere la selezione con caratteri per commenti in blocco oppure rimuoverli se presenti	Ctrl-Shift-/	toggleBlockComment
Aggiungere caratteri per i commenti della riga all'inizio di ogni riga selezionata o rimuoverli se presenti	Ctrl-/	togglecomment
Raggruppare il codice o eliminare il raggruppamento, se già presente	F2	toggleFoldWidget
Raggruppare il codice padre o eliminare il raggruppamento, se già presente.	Alt-F2	toggleParentFoldWidget
Avviare la registrazione di sequenze di tasti o arrestarla se in esecuzione	Ctrl-Alt-E	toggleRecording
Attivare il ritorno a capo automatico o disattivarlo se già attivo	Ctrl-Q	toggleWordWrap

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Cambiare la selezione impostando tutte lettere minuscole	Ctrl-Shift-U	tolowercase
Cambiare la selezione impostando tutte lettere maiuscole	Ctrl-U	touppercase
Trasporre la selezione	Alt-X	transposeletters
Espandere il codice selezionato	Alt-Shift-L Ctrl-Shift-F1	unfold
Annullare la riduzione dei codici per l'intero file	Alt-Shift-0	unfoldall

Emmet

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Valutare una semplice espressione di matematica (come $2*4$ o $10/2$) ed elaborarne il risultato	Shift-Ctrl-Y	emmet_evaluate_math_expression
Espandere le abbreviazioni di tipo CSS in HTML, XML o codice CSS, in base alla sintassi corrente del file	Ctrl-Alt-E	emmet_expand_abbreviation
Attraversare le abbreviazioni di tipo CSS, tramite posizione delle tabulazioni	Tab	emmet_expand_abbreviation_with_tab

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Passare alla successiva parte modificabile del codice	Shift-Ctrl-.	emmet_select_next_item
Passare alla precedente parte modificabile del codice	Shift-Ctrl-,	emmet_select_previous_item
Espandere un'abbreviazione e posizionare la selezione corrente all'interno dell'ultimo elemento del frammento generato	Shift-Ctrl-A	emmet_wrap_with_abbreviation

Terminale

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Aprire una nuova scheda Terminal (Terminale)	Alt-T	openterminal
Passa dall'editor alla scheda Terminal (Terminale)	Alt-S	switchterminal

Esecuzione e debug

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Creare il file corrente	Ctrl-B	build
Riprendere il processo attuale in pausa	F8	resume
Eseguire l'applicazione corrente o eseguirne il debug	Alt-F5	run

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Eseguire l'ultimo file eseguito o eseguirne il debug	F5	runlast
Passare alla funzione successiva nello stack	F11	stepinto
Uscire dall'ambito della funzione corrente	Shift-F11	stepout
Passare oltre l'espressione corrente nello stack	F10	stepover
Interrompere l'esecuzione o il debug dell'applicazione corrente	Shift-F5	stop
Interrompere la creazione del file corrente	Ctrl-Shift-C	stopbuild

Riferimento alle combinazioni di tasti Windows/Linux Vim per l'IDE AWS Cloud9

Questo passaggio mostra come scegliere Windows/Linux Vim Keybindings Reference for. AWS Cloud9

1. Nella barra dei menu, scegli AWS Cloud9, Preferences (Preferenze).
2. Nella scheda Preferences (Preferenze), scegliere Keybindings (Tasti di scelta rapida).
3. Per Keyboard Mode (Modalità tastiera), scegliere Vim.
4. Per Operating System (Sistema operativo), scegliere Windows/Linux.

[Per ulteriori informazioni sulle combinazioni di tasti, consulta *Lavorare con le combinazioni di tasti*.](#)

Di seguito è riportato un elenco di combinazioni di tasti in modalità tastiera Vim per i sistemi operativi Windows/Linux nell'IDE: AWS Cloud9

- [Generale](#)
- [Schede](#)
- [Riquadri](#)
- [Editor di codici](#)
- [Emmet](#)
- [Terminale](#)
- [Esecuzione e debug](#)

Generali

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Aggiungere la selezione come espressione di controllo	Ctrl-Shift-C	addwatchfromselection
Rimuovere la selezione dagli appunti	Esc	clearcut
Visualizzare il menu contestuale per il completamento dei codici	Ctrl-Space Alt-Space	complete
Completare e sovrascrivere i codici	Ctrl-Shift-Space Alt-Shift-Space	completeoverwrite
Copiare la selezione negli appunti	Ctrl-C	copy
Tagliare la selezione negli appunti	Ctrl-X	cut
Espandere il codice, se applicabile	Tab	expandSnippet
Visualizzare la barra di ricerca e sostituzione per il documento corrente	Ctrl-F	find

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Selezionare tutte le corrispondenze trovate nel documento corrente	Ctrl-Alt-K	findall
Passare alla corrispondenza successiva nel documento corrente per trovare la query inserita per ultima	Ctrl-K	findnext
Passare alla corrispondenza precedente nel documento corrente per trovare la query inserita per ultima	Ctrl-Shift-K	findprevious
Visualizza tutti i riferimenti noti al simbolo nel punto di inserimento del file attivo nell'editor	Shift-F3	findReferences
Apri la finestra Environment (Ambiente) e attiva l'elenco dei file	Shift-Esc	focusTree
Riformatta il codice selezionato JavaScript	Ctrl-Shift-B	formatcode
Visualizzare la casella go to line (vai alla riga)	Ctrl-G	gotoline
Nascondere la barra di ricerca e sostituzione, se visualizzata	Esc	hidesearchreplace
Passare alla definizione della variabile o della funzione in corrispondenza del cursore	F3	jumptodef

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Se una funzione Lambda locale viene selezionata nella sezione Lambda della finestra AWS Resources (Risorse AWS), prova a caricare la funzione in Lambda come funzione remota	Ctrl-Shift-U	lambdaUploadFunction
Creare un nuovo file	Alt-N	newfile
Mostra la scheda Preferences (Preferenze)	Ctrl-,	openpreferences
Apri una scheda Terminal (Terminale) e passa alla cartella padre del file selezionato nel relativo elenco	Alt-L	opentermhere
Incollare i contenuti correnti degli appunti in corrispondenza del cursore	Ctrl-V	paste
Visualizzare suggerimenti per la correzione degli errori	Ctrl-F3	quickfix
Ripetere l'ultima operazione	Ctrl-Shift-Z Ctrl-Y	redo
Aggiornare il riquadro di anteprima	Ctrl-Enter	reloadpreview
Iniziare un refactoring per rinominare la selezione	Ctrl-Alt-R	renameVar

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Mostrare la barra di ricerca e sostituzione per il documento attuale, con particolare attenzione sull'espressione replace with (sostituisci con)	Alt-Shift-F Ctrl-H	replace
Rieseguire lo script di inizializzazione	Ctrl-Enter	rerunInitScript
Riavvio dell'ambiente	Ctrl-R	restartc9
Ripristinare il file corrente all'ultima versione salvata	Ctrl-Shift-Q	reverttosaved
Ripristinare ogni file aperto alla versione salvata	Alt-Shift-Q	reverttosavedall
Salvare il file corrente su disco	Ctrl-S	save
Salvare il file corrente su disco con un nome diverso	Ctrl-Shift-S	saveas
Visualizzare la barra di ricerca e sostituzione per più file	Ctrl-Shift-F	searchinfiles
Mostra la finestra di dialogo Process List (Elenco processi)	Ctrl-Alt-P	showprocesslist
Annullare l'ultima operazione	Ctrl-Z	undo

Schede

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Chiudere tutte le schede aperte nel riquadro corrente, eccetto la scheda corrente	Ctrl-Alt-W	closeallbutme
Chiudere tutte le schede aperte in tutti i riquadri	Alt-Shift-W	closealltabs
Chiudere il riquadro corrente	Ctrl-W	closepane
Chiudere la scheda corrente	Alt-W	closetab
Spostarsi di un riquadro in basso	Ctrl-Meta-Down	gotopanedown
Spostarsi di un riquadro a sinistra	Ctrl-Meta-Left	gotopaneleft
Spostarsi di un riquadro a destra	Ctrl-Meta-Right	gotopaneright
Spostarsi di un riquadro verso l'alto	Ctrl-Meta-Up	gottopaneup
Spostarsi di una scheda a sinistra	Ctrl-[	gototableft
Spostarsi di una scheda a destra	Ctrl-]	gototabright
Spostare la scheda corrente in basso di un riquadro oppure, se la scheda è già in fondo, creare una scheda suddivisa in quel punto	Ctrl-Meta-Down	movetabdown

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Spostare la scheda corrente a sinistra oppure, se la scheda è già all'estrema sinistra, creare una scheda suddivisa in quel punto	Ctrl-Meta-Left	movetableft
Spostare la scheda corrente a destra oppure, se la scheda è già all'estrema destra, creare una scheda suddivisa in quel punto	Ctrl-Meta-Right	movetabright
Spostare la scheda corrente in alto di un riquadro oppure, se la scheda è già in cima, creare una scheda suddivisa in quel punto	Ctrl-Meta-Up	movetabup
Passare al riquadro successivo	Ctrl-`	nextpane
Passare alla scheda successiva	Ctrl-Tab Alt-`	nexttab
Passare al riquadro precedente	Ctrl-Shift-`	previouspane
Passare alla scheda precedente	Ctrl-Shift-Tab Alt-Shift-`	previoustab
Tornare all'ultima scheda	Esc	refocusTab
Aprire di nuovo l'ultima scheda	Alt-Shift-T	reopenLastTab
Mostra la scheda corrente nella struttura file	Ctrl-Shift-L	revealtab

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Passare alla decima scheda	Ctrl-0	tab0
Passare alla prima scheda	Ctrl-1	tab1
Passare alla seconda scheda	Ctrl-2	tab2
Passare alla terza scheda	Ctrl-3	tab3
Passare alla quarta scheda	Ctrl-4	tab4
Passare alla quinta scheda	Ctrl-5	tab5
Passare alla sesta scheda	Ctrl-6	tab6
Passare alla settima scheda	Ctrl-7	tab7
Passare all'ottava scheda	Ctrl-8	tab8
Passare alla nona scheda	Ctrl-9	tab9

Riquadri

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Mostra la finestra Go (Vai) in modalità Go to Anything (Vai ovunque)	Ctrl-E Ctrl-P	gotoanything
Mostra la finestra Go (Vai) in modalità Go to Command (Vai al comando)	Ctrl-. F1	gotocommand
Mostra la finestra Go (Vai) in modalità Go to File (Vai al file)	Ctrl-0	gotofile

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Mostra la finestra Go (Vai) in modalità Go to Symbol (Vai al simbolo)	Ctrl-Shift-0	gotosymbol
Mostra la finestra Outline (Struttura)	Ctrl-Shift-E	outline
Mostra la finestra Console se nascosta o la nasconde se visualizzata	F6	toggleconsole
Mostra la finestra Environment (Ambiente) se nascosta o la nasconde se visualizzata	Ctrl-I	toggletree

Editor di codici

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Aggiungere un cursore una riga sopra il cursore attivo oppure, se è già stato aggiunto un cursore, aggiungerne un altro sopra di esso	Ctrl-Alt-Up	addCursorAbove
Aggiungere un secondo cursore una riga sopra il cursore attivo oppure, se è già stato aggiunto un secondo cursore, spostarlo in alto di una riga	Ctrl-Alt-Shift-Up	addCursorAboveSkipCurrent
Aggiungere un cursore una riga sotto il cursore	Ctrl-Alt-Down	addCursorBelow

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
attivo oppure, se è già stato aggiunto un cursore, aggiungerne un altro sotto di esso		
Aggiungere un secondo cursore una riga sotto il cursore attivo. Oppure, se è già stato aggiunto un secondo cursore, spostarlo in basso di una riga	Ctrl-Alt-Shift-Down	addCursorBelowSkipCurrent
Spostare tutti i cursori nella stessa posizione del cursore attivo su ciascuna delle rispettive righe, se non sono allineati	Ctrl-Alt-A	alignCursors
Backspace di uno spazio	Shift-Backspace Backspace	backspace
Applicare un rientro della selezione di una tabulazione	Ctrl-]	blockindent
Ridurre il rientro della selezione di una tabulazione	Ctrl-[	blockoutdent
Controllare se è possibile passare dall'editor a una posizione diversa nell'IDE	Ctrl-Z Ctrl-Shift-Z Ctrl-Y	cancelBrowserUndoInAce
Copiare il contenuto della riga e incollarlo nella riga sottostante	Alt-Shift-Down	copylinesdown
Copiare il contenuto della riga e incollarlo nella riga sopra	Alt-Shift-Up	copylinesup

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Taglia la selezione. Se non c'è alcuna selezione, elimina uno spazio	Shift-Delete	cut_or_delete
Eliminare uno spazio	Delete	del
Copiare il contenuto della selezione e incollarlo subito dopo la selezione	Ctrl-Shift-D	duplicateSelection
Includere il contenuto della riga corrente nella selezione	Ctrl-Shift-L	expandtoline
Includere fino al successivo simbolo corrispondente nella selezione	Ctrl-Shift-M	expandToMatching
Ridurre il codice selezionato; se è selezionata un'unità ridotta, espanderla	Alt-L Ctrl-F1	fold
Ridurre tutti gli elementi possibili, ad eccezione dell'ambito di selezione corrente	Alt-0	fold0ther
Spostarsi in basso di una riga	Down	golinedown
Spostarsi in alto di una riga	Up	golineup
Passare alla fine del file	Ctrl-End	gotoend
Spostarsi di uno spazio a sinistra	Left	gotoleft
Passare alla fine della riga corrente	Alt-Right End	gotolineend

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Passare all'inizio della riga corrente	Alt-Left Home	gotolinestart
Passare all'errore successivo	Alt-E	goToNextError
Spostarsi in basso di una pagina	Page Down	gotopagedown
Spostarsi in alto di una pagina	Page Up	gotopageup
Passare all'errore precedente	Alt-Shift-E	goToPreviousError
Spostarsi di uno spazio a destra	Right	gotoright
Passare all'inizio del file	Ctrl-Home	gotostart
Spostarsi di una parola a sinistra	Ctrl-Left	gotowordleft
Spostarsi di una parola a destra	Ctrl-Right	gotowordright
Applicare un rientro della selezione di una tabulazione	Tab	indent
Passare al simbolo corrispondente nell'ambito corrente	Ctrl-P	jumptomatching
Aumentare la dimensione dei caratteri	Ctrl-+ Ctrl-=	largerfont
Diminuire il numero a sinistra del cursore di 1, se si tratta di un numero	Ctrl-Shift-Down	modifyNumberDown

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Aumentare il numero a sinistra del cursore di 1, se si tratta di un numero	Ctrl-Shift-Up	modifyNumberUp
Spostare la selezione in basso di una riga	Alt-Down	movelinesdown
Spostare la selezione in alto di una riga	Alt-Up	movelinesup
Ridurre il rientro della selezione di una tabulazione	Shift-Tab	outdent
Attivare la modalità di sovrascrittura o disattivarla se è attiva	Insert	overwrite
Eliminare il contenuto della riga corrente	Ctrl-D	removeline
Cancellare dalla posizione del cursore fino alla fine della riga corrente	Alt-Delete	removetolineend
Cancellare dall'inizio della riga corrente fino alla posizione del cursore	Alt-Backspace	removetolinestart
Cancellare la parola a sinistra del cursore	Ctrl-Backspace	removewordleft
Cancellare la parola a destra del cursore	Ctrl-Delete	removewordright
Eseguire di nuovo le sequenze di tasti precedentemente registrate	Ctrl-Shift-E	replaymacro

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Scorrere il file corrente in basso di una riga	Ctrl-Down	scrollDown
Scorrere il file corrente in alto di una riga	Ctrl-Up	scrollUp
Selezionare tutti i contenuti possibili	Ctrl-A	selectAll
Includere la successiva riga in basso nella selezione	Shift-Down	selectDown
Includere lo spazio successivo a sinistra nella selezione	Shift-Left	selectLeft
Includere il resto della riga corrente nella selezione, iniziando dalla posizione del cursore	Shift-End	selectLineEnd
Includere l'inizio della riga corrente nella selezione, fino alla posizione del cursore	Shift-Home	selectLineStart
Includere più selezioni corrispondenti che si trovano dopo la selezione	Ctrl-Alt-Right	selectMoreAfter
Includere più selezioni corrispondenti che si trovano prima della selezione	Ctrl-Alt-Left	selectMoreBefore
Includere la successiva selezione corrispondente che si trova dopo la selezione	Ctrl-Alt-Shift-Right	selectNextAfter

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Includere la successiva selezione corrispondente che si trova prima della selezione	Ctrl-Alt-Shift-Left	<code>selectNextBefore</code>
Selezionare o trovare la successiva selezione corrispondente	Alt-K	<code>selectOrFindNext</code>
Selezionare o trovare la precedente selezione corrispondente	Alt-Shift-K	<code>selectOrFindPrevious</code>
Includere dalla posizione del cursore fino alla fine della pagina corrente nella selezione	Shift-Page Down	<code>selectpagedown</code>
Includere dalla posizione del cursore fino all'inizio della pagina corrente nella selezione	Shift-Page Up	<code>selectpageup</code>
Includere lo spazio successivo o a destra del cursore nella selezione	Shift-Right	<code>selectright</code>
Includere dalla posizione del cursore fino alla fine del file nella selezione	Ctrl-Shift-End	<code>selecttoend</code>
Includere dalla posizione del cursore alla fine della riga corrente nella selezione	Alt-Shift-Right	<code>selecttolineend</code>
Includere dall'inizio della riga corrente fino alla posizione del cursore nella selezione	Alt-Shift-Left	<code>selecttolinestart</code>

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Includere dalla posizione del cursore al successivo simbolo corrispondente nell'ambito corrente	Ctrl-Shift-P	selecttomatching
Includere dalla posizione del cursore fino all'inizio del file corrente nella selezione	Ctrl-Shift-Home	selecttostart
Includere la successiva riga in alto nella selezione	Shift-Up	selectup
Includere la parola successiva a sinistra del cursore nella selezione	Ctrl-Shift-Left	selectwordleft
Includere la parola successiva a destra del cursore nella selezione	Ctrl-Shift-Right	selectwordright
Mostra la scheda Preferences (Preferenze)	Ctrl-,	showSettingsMenu
Cancellare tutte le selezioni precedenti	Esc	singleSelection
Ridurre la dimensione dei caratteri	Ctrl--	smallerfont
Se sono selezionate più righe, ridisporle ordinandole	Ctrl-Alt-S	sortlines
Aggiungere un cursore alla fine della riga corrente	Ctrl-Alt-L	splitIntoLines

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Racchiudere la selezione con caratteri per commenti in blocco oppure rimuoverli se presenti	Ctrl-Shift-/	toggleBlockComment
Aggiungere caratteri per i commenti della riga all'inizio di ogni riga selezionata o rimuoverli se presenti	Ctrl-/	togglecomment
Raggruppare il codice o eliminare il raggruppamento, se già presente	F2	toggleFoldWidget
Raggruppare il codice padre o eliminare il raggruppamento, se già presente.	Alt-F2	toggleParentFoldWidget
Avviare la registrazione di sequenze di tasti o arrestarla se in esecuzione	Ctrl-Alt-E	toggleRecording
Attivare il ritorno a capo automatico o disattivarlo se già attivo	Ctrl-Q	toggleWordWrap
Cambiare la selezione impostando tutte lettere minuscole	Ctrl-Shift-U	tolowercase
Cambiare la selezione impostando tutte lettere maiuscole	Ctrl-U	touppercase
Trasporre la selezione	Alt-X	transposeletters

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Espandere il codice selezionato	Alt-Shift-L Ctrl-Shift-F1	unfold
Annullare la riduzione dei codici per l'intero file	Alt-Shift-0	unfoldall

Emmet

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Valutare una semplice espressione di matematica (come $2*4$ o $10/2$) ed elaborarne il risultato	Shift-Ctrl-Y	emmet_evaluate_math_expression
Espandere le abbreviazioni di tipo CSS in HTML, XML o codice CSS, in base alla sintassi corrente del file	Ctrl-Alt-E	emmet_expand_abbreviation
Attraversare le abbreviazioni di tipo CSS, tramite posizione delle tabulazioni	Tab	emmet_expand_abbreviation_with_tab
Passare alla successiva parte modificabile del codice	Shift-Ctrl-.	emmet_select_next_item
Passare alla precedente parte modificabile del codice	Shift-Ctrl-,	emmet_select_previous_item
Espandere un'abbreviazione e posizionare la selezione corrente all'interno dell'ultimo elemento del frammento generato	Shift-Ctrl-A	emmet_wrap_with_abbreviation

Terminale

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Aprire una nuova scheda Terminal (Terminale)	Alt-T	<code>openterminal</code>
Passa dall'editor alla scheda Terminal (Terminale)	Alt-S	<code>switchterminal</code>

Esecuzione e debug

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Creare il file corrente	Ctrl-B	<code>build</code>
Riprendere il processo attuale in pausa	F8	<code>resume</code>
Eseguire l'applicazione corrente o eseguirne il debug	Alt-F5	<code>run</code>
Eseguire l'ultimo file eseguito o eseguirne il debug	F5	<code>runlast</code>
Passare alla funzione successiva nello stack	F11	<code>stepinto</code>
Uscire dall'ambito della funzione corrente	Shift-F11	<code>stepout</code>
Passare oltre l'espressione corrente nello stack	F10	<code>stepover</code>
Interrompere l'esecuzione o il debug dell'applicazione corrente	Shift-F5	<code>stop</code>

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Interrompere la creazione del file corrente	Ctrl-Shift-C	stopbuild

Riferimento alle combinazioni di tasti Windows/Linux Emacs per l'IDE AWS Cloud9

Questo passaggio mostra come scegliere Windows/Linux Emacs Keybindings Reference for. AWS Cloud9

1. Nella barra dei menu, scegli AWS Cloud9, Preferences (Preferenze).
2. Nella scheda Preferences (Preferenze), scegliere Keybindings (Tasti di scelta rapida).
3. Per Keyboard Mode (Modalità tastiera), scegliere Emacs.
4. Per Operating System (Sistema operativo), scegliere Windows/Linux.

[Per ulteriori informazioni sulle combinazioni di tasti, vedere Lavorare con le combinazioni di tasti.](#)

Di seguito è riportato un elenco di combinazioni di tasti in modalità tastiera Emacs per i sistemi operativi Windows/Linux nell'IDE: AWS Cloud9

- [Generale](#)
- [Schede](#)
- [Riquadri](#)
- [Editor di codici](#)
- [Emmet](#)
- [Terminale](#)
- [Esecuzione e debug](#)

Generali

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Aggiungere la selezione come espressione di controllo	Ctrl-Shift-C	addwatchfromselection
Rimuovere la selezione dagli appunti	Esc	clearcut
Visualizzare il menu contestuale per il completamento dei codici	Ctrl-Space Alt-Space	complete
Completare e sovrascrivere i codici	Ctrl-Shift-Space Alt-Shift-Space	completeoverwrite
Copiare la selezione negli appunti	Ctrl-C	copy
Tagliare la selezione negli appunti	Ctrl-X	cut
Espandere il codice, se applicabile	Tab	expandSnippet
Visualizzare la barra di ricerca e sostituzione per il documento corrente	Ctrl-F	find
Selezionare tutte le corrispondenze trovate nel documento corrente	Ctrl-Alt-K	findall
Passare alla corrispondenza successiva nel documento corrente per trovare la query inserita per ultima	Ctrl-K	findnext

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Passare alla corrispondenza precedente nel documento corrente per trovare la query inserita per ultima	Ctrl-Shift-K	findprevious
Visualizza tutti i riferimenti noti al simbolo nel punto di inserimento del file attivo nell'editor	Shift-F3	findReferences
Aprire la finestra Environment (Ambiente) e attivare l'elenco dei file	Shift-Esc	focusTree
JavaScript Riformatta il codice selezionato	Ctrl-Shift-B	formatcode
Visualizzare la casella go to line (vai alla riga)	Ctrl-G	gotoline
Nascondere la barra di ricerca e sostituzione, se visualizzata	Esc	hidesearchreplace
Passare alla definizione della variabile o della funzione in corrispondenza del cursore	F3	jumptodef
Se una funzione Lambda locale viene selezionata nella sezione Lambda della finestra AWS Resources (Risorse AWS), prova a caricare la funzione in Lambda come funzione remota	Ctrl-Shift-U	lambdaUploadFunction
Creare un nuovo file	Alt-N	newfile

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Mostra la scheda Preferences (Preferenze)	Ctrl-,	openpreferences
Aprire una scheda Terminal (Terminale) e passare alla cartella padre del file selezionato nel relativo elenco	Alt-L	opentermhere
Incollare i contenuti correnti degli appunti in corrispondenza del cursore	Ctrl-V	paste
Visualizzare suggerimenti per la correzione degli errori	Ctrl-F3	quickfix
Ripetere l'ultima operazione	Ctrl-Shift-Z Ctrl-Y	redo
Aggiornare il riquadro di anteprima	Ctrl-Enter	reloadpreview
Iniziare un refactoring per rinominare la selezione	Ctrl-Alt-R	renameVar
Mostrare la barra di ricerca e sostituzione per il documento attuale, con particolare attenzione sull'espressione replace with (sostituisci con)	Alt-Shift-F Ctrl-H	replace
Rieseguire lo script di inizializzazione	Ctrl-Enter	rerunInitScript
Riavvio dell'ambiente	Ctrl-R	restartc9
Ripristinare il file corrente all'ultima versione salvata	Ctrl-Shift-Q	reverttosaved

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Ripristinare ogni file aperto alla versione salvata	Alt-Shift-Q	reverttosavedall
Salvare il file corrente su disco	Ctrl-S	save
Salvare il file corrente su disco con un nome diverso	Ctrl-Shift-S	saveas
Visualizzare la barra di ricerca e sostituzione per più file	Ctrl-Shift-F	searchinfiles
Mostra la finestra di dialogo Process List (Elenco processi)	Ctrl-Alt-P	showprocesslist
Annullare l'ultima operazione	Ctrl-Z	undo

Schede

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Chiudere tutte le schede aperte nel riquadro corrente, eccetto la scheda corrente	Ctrl-Alt-W	closeallbutme
Chiudere tutte le schede aperte in tutti i riquadri	Alt-Shift-W	closealltabs
Chiudere il riquadro corrente	Ctrl-W	closepane
Chiudere la scheda corrente	Alt-W	closetab
Spostarsi di un riquadro in basso	Ctrl-Meta-Down	gotopanedown
Spostarsi di un riquadro a sinistra	Ctrl-Meta-Left	gotopaneleft

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Spostarsi di un riquadro a destra	Ctrl-Meta-Right	gotopaneright
Spostarsi di un riquadro verso l'alto	Ctrl-Meta-Up	gottopaneup
Spostarsi di una scheda a sinistra	Ctrl-[	gototableft
Spostarsi di una scheda a destra	Ctrl-]	gototabright
Spostare la scheda corrente in basso di un riquadro oppure, se la scheda è già in fondo, creare una scheda suddivisa in quel punto	Ctrl-Meta-Down	movetabdown
Spostare la scheda corrente a sinistra oppure, se la scheda è già all'estrema sinistra, creare una scheda suddivisa in quel punto	Ctrl-Meta-Left	movetableft
Spostare la scheda corrente a destra oppure, se la scheda è già all'estrema destra, creare una scheda suddivisa in quel punto	Ctrl-Meta-Right	movetabright
Spostare la scheda corrente in alto di un riquadro oppure, se la scheda è già in cima, creare una scheda suddivisa in quel punto	Ctrl-Meta-Up	movetabup

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Passare al riquadro successivo	Ctrl-`	nextpane
Passare alla scheda successiva	Ctrl-Tab Alt-`	nexttab
Passare al riquadro precedente	Ctrl-Shift-`	previouspane
Passare alla scheda precedente	Ctrl-Shift-Tab Alt-Shift-`	previoustab
Tornare all'ultima scheda	Esc	refocusTab
Aprire di nuovo l'ultima scheda	Alt-Shift-T	reopenLastTab
Mostra la scheda corrente nella struttura file	Ctrl-Shift-L	revealtab
Passare alla decima scheda	Ctrl-0	tab0
Passare alla prima scheda	Ctrl-1	tab1
Passare alla seconda scheda	Ctrl-2	tab2
Passare alla terza scheda	Ctrl-3	tab3
Passare alla quarta scheda	Ctrl-4	tab4
Passare alla quinta scheda	Ctrl-5	tab5
Passare alla sesta scheda	Ctrl-6	tab6
Passare alla settima scheda	Ctrl-7	tab7
Passare all'ottava scheda	Ctrl-8	tab8
Passare alla nona scheda	Ctrl-9	tab9

Riquadri

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Mostra la finestra Go (Vai) in modalità Go to Anything (Vai ovunque)	<code>Ctrl-E Ctrl-P</code>	<code>gotoanything</code>
Mostra la finestra Go (Vai) in modalità Go to Command (Vai al comando)	<code>Ctrl-. F1</code>	<code>gotocommand</code>
Mostra la finestra Go (Vai) in modalità Go to File (Vai al file)	<code>Ctrl-0</code>	<code>gotofile</code>
Mostra la finestra Go (Vai) in modalità Go to Symbol (Vai al simbolo)	<code>Ctrl-Shift-0</code>	<code>gotosymbol</code>
Mostra la finestra Outline (Struttura)	<code>Ctrl-Shift-E</code>	<code>outline</code>
Mostra la finestra Console se nascosta o la nasconde se visualizzata	<code>F6</code>	<code>toggleconsole</code>
Mostra la finestra Environment (Ambiente) se nascosta o la nasconde se visualizzata	<code>Ctrl-I</code>	<code>toggletree</code>

Editor di codici

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Aggiungere un cursore una riga sopra il cursore attivo oppure, se è già	<code>Ctrl-Alt-Up</code>	<code>addCursorAbove</code>

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
stato aggiunto un cursore, aggiungerne un altro sopra di esso		
Aggiungere un secondo cursore una riga sopra il cursore attivo oppure, se è già stato aggiunto un secondo cursore, spostarlo in alto di una riga	Ctrl-Alt-Shift-Up	addCursorAboveSkipCurrent
Aggiungere un cursore una riga sotto il cursore attivo oppure, se è già stato aggiunto un cursore, aggiungerne un altro sotto di esso	Ctrl-Alt-Down	addCursorBelow
Aggiungere un secondo cursore una riga sotto il cursore attivo oppure, se è già stato aggiunto un secondo cursore, spostarlo in basso di una riga	Ctrl-Alt-Shift-Down	addCursorBelowSkipCurrent
Spostare tutti i cursori nella stessa posizione del cursore attivo su ciascuna delle rispettive righe, se non sono allineati	Ctrl-Alt-A	alignCursors
Backspace di uno spazio	Shift-Backspace Backspace	backspace
Applicare un rientro della selezione di una tabulazione	Ctrl-]	blockindent

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Ridurre il rientro della selezione di una tabulazione	Ctrl-[	blockoutdent
Controllare se è possibile passare dall'editor a una posizione diversa nell'IDE	Ctrl-Z Ctrl-Shift-Z Ctrl-Y	cancelBrowserUndoInAce
Copiare il contenuto della riga e incollarlo nella riga sottostante	Alt-Shift-Down	copylinesdown
Copiare il contenuto della riga e incollarlo nella riga sopra	Alt-Shift-Up	copylinesup
Tagliare la selezione oppure, se non vi sono selezioni, eliminare uno spazio	Shift-Delete	cut_or_delete
Eliminare uno spazio	Delete	del
Copiare il contenuto della selezione e incollarlo subito dopo la selezione	Ctrl-Shift-D	duplicateSelection
Includere il contenuto della riga corrente nella selezione	Ctrl-Shift-L	expandtoline
Includere fino al successivo simbolo corrispondente nella selezione	Ctrl-Shift-M	expandToMatching
Ridurre il codice selezionato; se è selezionata un'unità ridotta, espanderla	Alt-L Ctrl-F1	fold

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Ridurre tutti gli elementi possibili, ad eccezione dell'ambito di selezione corrente	Alt-0	foldOther
Spostarsi in basso di una riga	Down	golinedown
Spostarsi in alto di una riga	Up	golineup
Passare alla fine del file	Ctrl-End	gotoend
Spostarsi di uno spazio a sinistra	Left	gotoleft
Passare alla fine della riga corrente	Alt-Right End	gotolineend
Passare all'inizio della riga corrente	Alt-Left Home	gotolinestart
Passare all'errore successivo	Alt-E	goToNextError
Spostarsi in basso di una pagina	Page Down	gotopagedown
Spostarsi in alto di una pagina	Page Up	gotopageup
Passare all'errore precedente	Alt-Shift-E	goToPreviousError
Spostarsi di uno spazio a destra	Right	gotoright
Passare all'inizio del file	Ctrl-Home	gotostart
Spostarsi di una parola a sinistra	Ctrl-Left	gotowordleft

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Spostarsi di una parola a destra	Ctrl-Right	gotowordright
Applicare un rientro della selezione di una tabulazione	Tab	indent
Passare al simbolo corrispondente nell'ambito corrente	Ctrl-P	jumptomatching
Aumentare la dimensione dei caratteri	Ctrl-+ Ctrl-=	largerfont
Diminuire il numero a sinistra del cursore di 1, se si tratta di un numero	Ctrl-Shift-Down	modifyNumberDown
Aumentare il numero a sinistra del cursore di 1, se si tratta di un numero	Ctrl-Shift-Up	modifyNumberUp
Spostare la selezione di una riga in basso	Alt-Down	movelinesdown
Spostare la selezione di una riga in alto	Alt-Up	movelinesup
Ridurre il rientro della selezione di una tabulazione	Shift-Tab	outdent
Attivare la modalità di sovrascrittura o disattivarla se è attiva	Insert	overwrite
Eliminare il contenuto della riga corrente	Ctrl-D	removeline

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Cancellare dalla posizione del cursore fino alla fine della riga corrente	Alt-Delete	removetolineend
Cancellare dall'inizio della riga corrente fino alla posizione del cursore	Alt-Backspace	removetolinestart
Cancellare la parola a sinistra del cursore	Ctrl-Backspace	removewordleft
Cancellare la parola a destra del cursore	Ctrl-Delete	removewordright
Eseguire di nuovo le sequenze di tasti precedentemente registrate	Ctrl-Shift-E	replaymacro
Scorrere il file corrente in basso di una riga	Ctrl-Down	scrolldown
Scorrere il file corrente in alto di una riga	Ctrl-Up	scrollup
Selezionare tutti i contenuti possibili	Ctrl-A	selectall
Includere la successiva riga in basso nella selezione	Shift-Down	selectdown
Includere lo spazio successivo a sinistra nella selezione	Shift-Left	selectleft
Includere il resto della riga corrente nella selezione, iniziando dalla posizione del cursore	Shift-End	selectlineend

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Includere l'inizio della riga corrente nella selezione, fino alla posizione del cursore	Shift-Home	<code>selectlinestart</code>
Includere più selezioni corrispondenti che si trovano dopo la selezione	Ctrl-Alt-Right	<code>selectMoreAfter</code>
Includere più selezioni corrispondenti che si trovano prima della selezione	Ctrl-Alt-Left	<code>selectMoreBefore</code>
Includere la successiva selezione corrispondente che si trova dopo la selezione	Ctrl-Alt-Shift-Right	<code>selectNextAfter</code>
Includere la successiva selezione corrispondente che si trova prima della selezione	Ctrl-Alt-Shift-Left	<code>selectNextBefore</code>
Selezionare o trovare la successiva selezione corrispondente	Alt-K	<code>selectOrFindNext</code>
Selezionare o trovare la precedente selezione corrispondente	Alt-Shift-K	<code>selectOrFindPrevious</code>
Includere dalla posizione del cursore fino alla fine della pagina corrente nella selezione	Shift-Page Down	<code>selectpagedown</code>
Includere dalla posizione del cursore fino all'inizio della pagina corrente nella selezione	Shift-Page Up	<code>selectpageup</code>

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Includere lo spazio successivo a destra del cursore nella selezione	Shift-Right	selectright
Includere dalla posizione del cursore fino alla fine del file nella selezione	Ctrl-Shift-End	selecttoend
Includere dalla posizione del cursore alla fine della riga corrente nella selezione	Alt-Shift-Right	selecttolineend
Includere dall'inizio della riga corrente fino alla posizione del cursore nella selezione	Alt-Shift-Left	selecttolinestart
Includere dalla posizione del cursore al successivo simbolo corrispondente nell'ambito corrente	Ctrl-Shift-P	selecttomatching
Includere dalla posizione del cursore fino all'inizio del file corrente nella selezione	Ctrl-Shift-Home	selecttostart
Includere la successiva riga in alto nella selezione	Shift-Up	selectup
Includere la parola successiva a sinistra del cursore nella selezione	Ctrl-Shift-Left	selectwordleft
Includere la parola successiva a destra del cursore nella selezione	Ctrl-Shift-Right	selectwordright

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Mostra la scheda Preferences (Preferenze)	Ctrl-,	showSettingsMenu
Cancellare tutte le selezioni precedenti	Esc	singleSelection
Ridurre la dimensione dei caratteri	Ctrl--	smallerfont
Se sono selezionate più righe, ridisporle ordinandole	Ctrl-Alt-S	sortlines
Aggiungere un cursore alla fine della riga corrente	Ctrl-Alt-L	splitIntoLines
Spostare il contenuto del cursore alla fine della riga, in una riga separata	Ctrl-0	splitline
Racchiudere la selezione con caratteri per commenti in blocco oppure rimuoverli se presenti	Ctrl-Shift-/	toggleBlockComment
Aggiungere caratteri per i commenti della riga all'inizio di ogni riga selezionata o rimuoverli se presenti	Ctrl-/	togglecomment
Raggruppare il codice o eliminare il raggruppamento, se già presente	F2	toggleFoldWidget
Raggruppare il codice padre o eliminare il raggruppamento, se già presente.	Alt-F2	toggleParentFoldWidget

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Avviare la registrazione di sequenze di tasti o arrestarla se in esecuzione	Ctrl-Alt-E	toggleRecording
Attivare il ritorno a capo automatico o disattivarlo se già attivo	Ctrl-Q	toggleWordWrap
Cambiare la selezione impostando tutte lettere minuscole	Ctrl-Shift-U	toLowerCase
Cambiare la selezione impostando tutte lettere maiuscole	Ctrl-U	toUpperCase
Trasporre la selezione	Alt-X	transposeLetters
Espandere il codice selezionato	Alt-Shift-L Ctrl-Shift-F1	unfold
Annullare la riduzione dei codici per l'intero file	Alt-Shift-0	unfoldAll

Emmet

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Valutare una semplice espressione di matematica (come $2*4$ o $10/2$) ed elaborarne il risultato	Shift-Ctrl-Y	emmet_evaluate_math_expression
Espandere le abbreviazioni di tipo CSS in HTML, XML	Ctrl-Alt-E	emmet_expand_abbreviation

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
o codice CSS, in base alla sintassi corrente del file		
Attraversare le abbreviazioni di tipo CSS, tramite posizione delle tabulazioni	Tab	<code>emmet_expand_abbreviation_with_tab</code>
Passare alla successiva parte modificabile del codice	Shift-Ctrl-.	<code>emmet_select_next_item</code>
Passare alla precedente parte modificabile del codice	Shift-Ctrl-,	<code>emmet_select_previous_item</code>
Espandere un'abbreviazione e posizionare la selezione corrente all'interno dell'ultimo elemento del frammento generato	Shift-Ctrl-A	<code>emmet_wrap_with_abbreviation</code>

Terminale

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Aprire una nuova scheda Terminal (Terminale)	Alt-T	<code>openterminal</code>
Passa dall'editor alla scheda Terminal (Terminale)	Alt-S	<code>switchterminal</code>

Esecuzione e debug

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Creare il file corrente	Ctrl-B	<code>build</code>

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Riprendere il processo attuale in pausa	F8	<code>resume</code>
Eseguire l'applicazione corrente o eseguirne il debug	Alt-F5	<code>run</code>
Eseguire l'ultimo file eseguito o eseguirne il debug	F5	<code>runlast</code>
Passare alla funzione successiva nello stack	F11	<code>stepinto</code>
Uscire dall'ambito della funzione corrente	Shift-F11	<code>stepout</code>
Passare oltre l'espressione corrente nello stack	F10	<code>stepover</code>
Interrompere l'esecuzione o il debug dell'applicazione corrente	Shift-F5	<code>stop</code>
Interrompere la creazione del file corrente	Ctrl-Shift-C	<code>stopbuild</code>

Riferimento alle combinazioni di tasti Sublime Windows/Linux per l'IDE AWS Cloud9

Questo passaggio mostra come scegliere Windows/Linux Sublime Keybindings Reference for. AWS Cloud9

1. Nella barra dei menu, scegli AWS Cloud9, Preferences (Preferenze).
2. Nella scheda Preferences (Preferenze), scegliere Keybindings (Tasti di scelta rapida).
3. Per Keyboard Mode (Modalità tastiera), scegliere Sublime.
4. Per Operating System (Sistema operativo), scegliere Windows/Linux.

[Per ulteriori informazioni sulle combinazioni di tasti, consultate Lavorare con le combinazioni di tasti.](#)

Di seguito è riportato un elenco di combinazioni di tasti in modalità tastiera Sublime per i sistemi operativi Windows/Linux nell'IDE: AWS Cloud9

- [Generale](#)
- [Schede](#)
- [Riquadri](#)
- [Editor di codici](#)
- [Emmet](#)
- [Terminale](#)
- [Esecuzione e debug](#)

Generali

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Aggiungere la selezione come espressione di controllo	Ctrl-Shift-C	addwatchfromselection
Rimuovere la selezione dagli appunti	Esc	clearcut
Visualizzare il menu contestuale per il completamento dei codici	Ctrl-Space	complete
Completare e sovrascrivere i codici	Ctrl-Shift-Space Alt-Shift-Space	completeoverwrite
Copiare la selezione negli appunti	Ctrl-C	copy
Tagliare la selezione negli appunti	Ctrl-X	cut

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Eliminare dal cursore all'inizio della riga	Ctrl-Shift-Backspace Ctrl-K Ctrl-Backspace	delete_to_hard_bol
Eliminare dal cursore alla fine della riga	Ctrl-Shift-Delete Ctrl-K Ctrl-K	delete_to_hard_eol
Espandere il codice, se applicabile	Tab	expandSnippet
Visualizzare la barra di ricerca e sostituzione per il documento corrente	Ctrl-F	find
Evidenziare tutte le corrispondenze della selezione	Alt-F3	find_all_under
Evidenziare la successiva corrispondenza della selezione	Ctrl-F3	find_under
Evidenziare attorno al cursore e a tutte le corrispondenze da evidenziare	Ctrl-D	find_under_expand
Evidenziare attorno al cursore e delineare tutte le corrispondenze da evidenziare	Ctrl-K Ctrl-D	find_under_expand_skip
Evidenziare la precedente corrispondenza della selezione	Ctrl-Shift-F3	find_under_prev
Selezionare tutte le corrispondenze trovate nel documento corrente	Ctrl-Alt-K	findAll

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Passare alla corrispondenza successiva nel documento corrente per trovare la query inserita per ultima	F3	findnext
Passare alla corrispondenza precedente nel documento corrente per trovare la query inserita per ultima	Shift-F3	findprevious
Visualizza tutti i riferimenti noti al simbolo nel punto di inserimento del file attivo nell'editor	Shift-F3	findReferences
Apri la finestra Environment (Ambiente) e attiva l'elenco dei file	Shift-Esc	focusTree
Riformatta il codice selezionato JavaScript	Ctrl-Alt-F	formatcode
Visualizzare la casella go to line (vai alla riga)	Ctrl-G	gotoline
Nascondere la barra di ricerca e sostituzione, se visualizzata	Esc	hidesearchreplace
Passare alla definizione della variabile o della funzione in corrispondenza del cursore	F12	jumptodef

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Se una funzione Lambda locale viene selezionata nella sezione Lambda della finestra AWS Resources (Risorse AWS), prova a caricare la funzione in Lambda come funzione remota	Ctrl-Shift-U	lambdaUploadFunction
Spostarsi alla fine della parola corrente	Ctrl-Right	moveToWordEndRight
Spostarsi all'inizio della parola corrente	Ctrl-Left	moveToWordStartLeft
Creare un nuovo file	Alt-N	newfile
Mostra la scheda Preferences (Preferenze)	Ctrl-,	openpreferences
Apri una scheda Terminal (Terminale) e passa alla cartella padre del file selezionato nel relativo elenco	Alt-L	opentermhere
Incollare i contenuti correnti degli appunti in corrispondenza del cursore	Ctrl-V	paste
Visualizzare suggerimenti per la correzione degli errori	Ctrl-F3	quickfix
Ripetere l'ultima operazione	Ctrl-Shift-Z Ctrl-Y	redo
Aggiornare il riquadro di anteprima	Ctrl-Enter	reloadpreview

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Iniziare un refactoring per rinominare la selezione	Ctrl-Alt-R	renameVar
Mostrare la barra di ricerca e sostituzione per il documento attuale, con particolare attenzione sull'espressione replace with (sostituisci con)	Ctrl-H	replace
Sostituire tutte le corrispondenze dell'espressione trovate con l'espressione nella barra di ricerca e sostituzione	Ctrl-Alt-Enter	replaceall
Sostituire la successiva corrispondenza dell'espressione trovata con l'espressione nella barra di ricerca e sostituzione	Ctrl-Shift-H	replacenext
Rieseguire lo script di inizializzazione	Ctrl-Enter	rerunInitScript
Riavvio dell'ambiente	Ctrl-R	restartc9
Ripristinare il file corrente all'ultima versione salvata	Ctrl-Shift-Q	reverttosaved
Ripristinare ogni file aperto alla versione salvata	Alt-Shift-Q	reverttosavedall
Salvare il file corrente su disco	Ctrl-S	save
Salvare il file corrente su disco con un nome diverso	Ctrl-Shift-S	saveas

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Visualizzare la barra di ricerca e sostituzione per più file	Ctrl-Shift-F	searchinfiles
Includere dalla posizione del cursore alla fine della parole nella selezione	Ctrl-Shift-Right	selectToWordEndRight
Includere dalla posizione del cursore all'inizio della parole nella selezione	Ctrl-Shift-Left	selectToWordStartLeft
Mostra la finestra di dialogo Process List (Elenco processi)	Ctrl-Alt-P	showprocesslist
Annullare l'ultima operazione	Ctrl-Z	undo

Schede

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Chiudere tutte le schede aperte nel riquadro corrente, eccetto la scheda corrente	Ctrl-Alt-W	closeallbutme
Chiudere tutte le schede aperte in tutti i riquadri	Alt-Shift-W	closealltabs
Chiudere il riquadro corrente	Ctrl-W	closepane
Chiudere la scheda corrente	Alt-W	closetab
Spostarsi di un riquadro in basso	Ctrl-Meta-Down	gotopanedown
Spostarsi di un riquadro a sinistra	Ctrl-Meta-Left	gotopaneleft

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Spostarsi di un riquadro a destra	Ctrl-Meta-Right	gotopaneright
Spostarsi di un riquadro verso l'alto	Ctrl-Meta-Up	gottopaneup
Spostarsi di una scheda a sinistra	Ctrl-Page Up	gototableft
Spostarsi di una scheda a destra	Ctrl-Page Down	gototabright
Spostare la scheda corrente in basso di un riquadro oppure, se la scheda è già in fondo, creare una scheda suddivisa in quel punto	Ctrl-Meta-Down	movetabdown
Spostare la scheda corrente a sinistra oppure, se la scheda è già all'estrema sinistra, creare una scheda suddivisa in quel punto	Ctrl-Meta-Left	movetableft
Spostare la scheda corrente a destra oppure, se la scheda è già all'estrema destra, creare una scheda suddivisa in quel punto	Ctrl-Meta-Right	movetabright
Spostare la scheda corrente in alto di un riquadro oppure, se la scheda è già in cima, creare una scheda suddivisa in quel punto	Ctrl-Meta-Up	movetabup

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Passare alla scheda successiva	Ctrl-Tab	nexttab
Passare al riquadro precedente	Ctrl-Shift-`	previouspane
Passare alla scheda precedente	Ctrl-Shift-Tab	previoustab
Tornare all'ultima scheda	Esc	refocusTab
Aprire di nuovo l'ultima scheda	Ctrl-Shift-T	reopenLastTab
Mostra la scheda corrente nella struttura file	Ctrl-E	revealtab
Passare alla decima scheda	Ctrl-0	tab0
Passare alla prima scheda	Ctrl-1	tab1
Passare alla seconda scheda	Ctrl-2	tab2
Passare alla terza scheda	Ctrl-3	tab3
Passare alla quarta scheda	Ctrl-4	tab4
Passare alla quinta scheda	Ctrl-5	tab5
Passare alla sesta scheda	Ctrl-6	tab6
Passare alla settima scheda	Ctrl-7	tab7
Passare all'ottava scheda	Ctrl-8	tab8
Passare alla nona scheda	Ctrl-9	tab9

Riquadri

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Mostra la finestra Go (Vai) in modalità Go to Anything (Vai ovunque)	Ctrl-E Ctrl-P	gotoanything
Mostra la finestra Go (Vai) in modalità Go to Command (Vai al comando)	Ctrl-. F1	gotocommand
Mostra la finestra Go (Vai) in modalità Go to File (Vai al file)	Ctrl-0	gotofile
Mostra la finestra Go (Vai) in modalità Go to Symbol (Vai al simbolo)	Ctrl-Shift-0	gotosymbol
Mostra la finestra Outline (Struttura)	Ctrl-R Ctrl-Shift-R	outline
Mostra la finestra Console se nascosta o la nasconde se visualizzata	Ctrl-`	toggleconsole
Mostra la finestra Environment (Ambiente) se nascosta o la nasconde se visualizzata	Ctrl-K Ctrl-B	toggletree

Editor di codici

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Aggiungere un cursore una riga sopra il cursore attivo oppure, se è già	Ctrl-Alt-Up	addCursorAbove

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
stato aggiunto un cursore, aggiungerne un altro sopra di esso		
Aggiungere un secondo cursore una riga sopra il cursore attivo oppure, se è già stato aggiunto un secondo cursore, spostarlo in alto di una riga	Ctrl-Alt-Shift-Up	addCursorAboveSkipCurrent
Aggiungere un cursore una riga sotto il cursore attivo oppure, se è già stato aggiunto un cursore, aggiungerne un altro sotto di esso	Ctrl-Alt-Down	addCursorBelow
Aggiungere un secondo cursore una riga sotto il cursore attivo oppure, se è già stato aggiunto un secondo cursore, spostarlo in basso di una riga	Ctrl-Alt-Shift-Down	addCursorBelowSkipCurrent
Spostare tutti i cursori nella stessa posizione del cursore attivo su ciascuna delle rispettive righe, se non sono allineati	Ctrl-Alt-A	alignCursors
Backspace di uno spazio	Shift-Backspace Backspace	backspace
Applicare un rientro della selezione di una tabulazione	Ctrl-]	blockindent

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Ridurre il rientro della selezione di una tabulazione	Ctrl-[	blockoutdent
Controllare se è possibile passare dall'editor a una posizione diversa nell'IDE	Ctrl-Z Ctrl-Shift-Z Ctrl-Y	cancelBrowserUndoInAce
Centrare la selezione	Ctrl-K Ctrl-C	centerselection
Copiare il contenuto della riga e incollarlo nella riga sottostante	Alt-Shift-Down	copylinesdown
Copiare il contenuto della riga e incollarlo nella riga sopra	Alt-Shift-Up	copylinesup
Tagliare la selezione oppure, se non vi sono selezioni, eliminare uno spazio	Shift-Delete	cut_or_delete
Eliminare uno spazio	Delete	del
Copiare il contenuto della selezione e incollarlo subito dopo la selezione	Ctrl-Shift-D	duplicateSelection
Includere il contenuto della riga corrente nella selezione	Ctrl-Shift-L	expandtoline
Includere fino al successivo simbolo corrispondente nella selezione	Ctrl-Shift-M	expandToMatching
Ridurre il codice selezionato; se è selezionata un'unità ridotta, espanderla	Alt-L Ctrl-F1	fold

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Ridurre tutti gli elementi possibili, ad eccezione dell'ambito di selezione corrente	Ctrl-K Ctrl-1	foldOther
Spostarsi in basso di una riga	Down	golinedown
Spostarsi in alto di una riga	Up	golineup
Passare alla fine del file	Ctrl-End	gotoend
Spostarsi di uno spazio a sinistra	Left	gotoleft
Passare alla fine della riga corrente	Alt-Right End	gotolineend
Passare all'inizio della riga corrente	Alt-Left Home	gotolinestart
Passare all'errore successivo	Ctrl-F6	goToNextError
Spostarsi in basso di una pagina	Page Down	gotopagedown
Spostarsi in alto di una pagina	Page Up	gotopageup
Passare all'errore precedente	Ctrl-Shift-F6	goToPreviousError
Spostarsi di uno spazio a destra	Right	gotoright
Passare all'inizio del file	Ctrl-Home	gotostart
Spostarsi di una parola a sinistra	Ctrl-Left	gotowordleft

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Spostarsi di una parola a destra	Ctrl-Right	gotowordright
Applicare un rientro della selezione di una tabulazione	Tab	indent
Includere dalla posizione del cursore all'inizio della parole nella selezione	Ctrl-J	joinlines
Passare al simbolo corrispondente nell'ambito corrente	Ctrl-M	jumptomatching
Aumentare la dimensione dei caratteri	Ctrl-- Ctrl-= Ctrl-+	largerfont
Diminuire il numero a sinistra del cursore di 1, se si tratta di un numero	Alt-Down	modifyNumberDown
Aumentare il numero a sinistra del cursore di 1, se si tratta di un numero	Alt-Up	modifyNumberUp
Spostare la selezione in basso di una riga	Ctrl-Shift-Down	movelinesdown
Spostare la selezione in alto di una riga	Ctrl-Shift-Up	movelinesup
Ridurre il rientro della selezione di una tabulazione	Shift-Tab	outdent
Attivare la modalità di sovrascrittura o disattivarla se è attiva	Insert	overwrite

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Eliminare il contenuto della riga corrente	Ctrl-Shift-K	removeline
Cancellare dalla posizione del cursore fino alla fine della riga corrente	Alt-Delete	removetolineend
Cancellare dall'inizio della riga corrente fino alla posizione del cursore	Alt-Backspace	removetolinestart
Cancellare la parola a sinistra del cursore	Ctrl-Backspace	removewordleft
Cancellare la parola a destra del cursore	Ctrl-Delete	removewordright
Eseguire di nuovo le sequenze di tasti precedentemente registrate	Ctrl-Shift-Q	replaymacro
Scorrere il file corrente in basso di una riga	Ctrl-Down	scrolldown
Scorrere il file corrente in alto di una riga	Ctrl-Up	scrollup
Selezionare tutti i contenuti possibili	Ctrl-A	selectall
Includere la successiva riga in basso nella selezione	Shift-Down	selectdown
Includere lo spazio successivo a sinistra nella selezione	Shift-Left	selectleft

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Includere il resto della riga corrente nella selezione, iniziando dalla posizione del cursore	Shift-End	<code>selectlineend</code>
Includere l'inizio della riga corrente nella selezione, fino alla posizione del cursore	Shift-Home	<code>selectlinestart</code>
Includere più selezioni corrispondenti che si trovano dopo la selezione	Ctrl-Alt-Right	<code>selectMoreAfter</code>
Includere più selezioni corrispondenti che si trovano prima della selezione	Ctrl-Alt-Left	<code>selectMoreBefore</code>
Includere la successiva selezione corrispondente che si trova dopo la selezione	Ctrl-Alt-Shift-Right	<code>selectNextAfter</code>
Includere la successiva selezione corrispondente che si trova prima della selezione	Ctrl-Alt-Shift-Left	<code>selectNextBefore</code>
Selezionare o trovare la successiva selezione corrispondente	Alt-K	<code>selectOrFindNext</code>
Selezionare o trovare la precedente selezione corrispondente	Alt-Shift-K	<code>selectOrFindPrevious</code>
Includere dalla posizione del cursore fino alla fine della pagina corrente nella selezione	Shift-Page Down	<code>selectpagedown</code>

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Includere dalla posizione del cursore fino all'inizio della pagina corrente nella selezione	Shift-Page Up	selectpageup
Includere lo spazio successivo a destra del cursore nella selezione	Shift-Right	selectright
Includere dalla posizione del cursore fino alla fine del file nella selezione	Ctrl-Shift-End	selecttoend
Includere dalla posizione del cursore alla fine della riga corrente nella selezione	Alt-Shift-Right	selecttolineend
Includere dall'inizio della riga corrente fino alla posizione del cursore nella selezione	Alt-Shift-Left	selecttolinestart
Includere dalla posizione del cursore al successivo simbolo corrispondente nell'ambito corrente	Ctrl-Shift-P	selecttomatching
Includere dalla posizione del cursore fino all'inizio del file corrente nella selezione	Ctrl-Shift-Home	selecttostart
Includere la successiva riga in alto nella selezione	Shift-Up	selectup
Includere la parola successiva a sinistra del cursore nella selezione	Ctrl-Shift-Left	selectwordleft

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Includere la parola successiva a destra del cursore nella selezione	Ctrl-Shift-Right	selectwordright
Mostra la scheda Preferences (Preferenze)	Ctrl-,	showSettingsMenu
Cancellare tutte le selezioni precedenti	Esc	singleSelection
Ridurre la dimensione dei caratteri	Ctrl-- Ctrl-Shift-= Ctrl-Shift-+	smallerfont
Se sono selezionate più righe, ridisporle ordinandole	F9	sortlines
Aggiungere un cursore alla fine della riga corrente	Ctrl-Shift-L	splitIntoLines
Racchiudere la selezione con caratteri per commenti in blocco oppure rimuoverli se presenti	Ctrl-Shift-/	toggleBlockComment
Aggiungere caratteri per i commenti della riga all'inizio di ogni riga selezionata o rimuoverli se presenti	Ctrl-/	togglecomment
Raggruppare il codice o eliminare il raggruppamento, se già presente	Ctrl-Shift-[	toggleFoldWidget
Raggruppare il codice padre o eliminare il raggruppamento, se già presente.	Alt-F2	toggleParentFoldWidget

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Avviare la registrazione di sequenze di tasti o arrestarla se in esecuzione	Ctrl-Q	toggleRecording
Attivare il ritorno a capo automatico o disattivarlo se già attivo	Ctrl-Q	toggleWordWrap
Cambiare la selezione impostando tutte lettere minuscole	Ctrl-K Ctrl-L	toLowerCase
Cambiare la selezione impostando tutte lettere maiuscole	Ctrl-K Ctrl-U	toUpperCase
Trasporre la selezione	Alt-X	transposeLetters
Espandere il codice selezionato	Ctrl-Shift-]	unfold
Annullare la riduzione dei codici per l'intero file	Ctrl-K Ctrl-0 Ctrl-K Ctrl-J	unfoldall

Emmet

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Valutare una semplice espressione di matematica (come $2*4$ o $10/2$) ed elaborarne il risultato	Shift-Ctrl-Y	emmet_evaluate_math_expression
Espandere le abbreviazioni di tipo CSS in HTML, XML	Ctrl-Alt-E	emmet_expand_abbreviation

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
o codice CSS, in base alla sintassi corrente del file		
Attraversare le abbreviazioni di tipo CSS, tramite posizione delle tabulazioni	Tab	<code>emmet_expand_abbreviation_with_tab</code>
Passare alla successiva parte modificabile del codice	Shift-Ctrl-.	<code>emmet_select_next_item</code>
Passare alla precedente parte modificabile del codice	Shift-Ctrl-,	<code>emmet_select_previous_item</code>
Espandere un'abbreviazione e posizionare la selezione corrente all'interno dell'ultimo elemento del frammento generato	Shift-Ctrl-A	<code>emmet_wrap_with_abbreviation</code>

Terminale

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Aprire una nuova scheda Terminal (Terminale)	Alt-T	<code>openterminal</code>
Passa dall'editor alla scheda Terminal (Terminale)	Alt-S	<code>switchterminal</code>

Esecuzione e debug

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Creare il file corrente	F7 Ctrl-B	<code>build</code>

Descrizione	Tasto di scelta rapida	Comando
Riprendere il processo attuale in pausa	F8	<code>resume</code>
Eseguire l'applicazione corrente o eseguirne il debug	Ctrl-Shift-B	<code>run</code>
Eseguire l'ultimo file eseguito o eseguirne il debug	F5	<code>runlast</code>
Passare alla funzione successiva nello stack	F11	<code>stepinto</code>
Uscire dall'ambito della funzione corrente	Shift-F11	<code>stepout</code>
Passare oltre l'espressione corrente nello stack	F10	<code>stepover</code>
Interrompere l'esecuzione o il debug dell'applicazione corrente	Shift-F5	<code>stop</code>
Interrompere la creazione del file corrente	Ctrl-Break	<code>stopbuild</code>

Riferimento ai comandi per l' AWS Cloud9 IDE

Per eseguire un comando nell' AWS Cloud9 Integrated Development Environment (IDE):

1. Scegliere il pulsante Go (Vai) (lente d'ingrandimento) per visualizzare la finestra Go (Vai). Se il pulsante Go (Vai) non è visibile, scegliere Window, Go (Finestra, Vai) nella barra dei menu.
2. Nella casella Go to Anything (Vai ovunque), inizia a digitare il nome di un gruppo di comandi (ad esempio, Code Editor (Editor di codici)). Un gruppo contiene più comandi organizzati attorno a un tema comune o a una caratteristica dell'IDE.
3. In Commands (Comandi), scegli dal gruppo un comando specifico da eseguire.

Gruppi di comandi disponibili

Gruppo di comandi	Descrizione
AWS	Comandi per AWS Toolkit
Clipboard	Comandi per copiare e incollare i contenuti
Code Editor	Comandi per navigare nell'interfaccia dell'editor di codice e interagire con il contenuto dell'editor
Emmet	Comandi per utilizzare con il kit di strumenti Emmet utilizzato per contenuti HTML e CSS
General	Comandi vari per gestire i file di configurazione e di progetto dell'IDE
Panels	Comandi per gestire la visualizzazione dei pannelli nell'interfaccia dell'IDE
Run & Debug	Comandi per l'esecuzione e il debug di progetti in AWS Cloud9
Tabs	Comandi per gestire la visualizzazione e la navigazione delle schede nell'interfaccia dell'IDE
Terminal	Comandi per gestire il terminale a riga di comando
Window	Comandi per gestire il layout dei riquadri nella finestra dell'IDE

Collaborazione con altri AWS servizi

Durante l'utilizzo AWS Cloud9, puoi lavorare a stretto contatto con Amazon Lightsail AWS CodeStar e AWS CodePipeline. Gli argomenti contenuti in questa sezione spiegano come procedere.

Important

La funzionalità AWS Toolkit fornisce una comoda interfaccia visiva per lavorare con AWS servizi chiave come AWS Lambda Amazon S3. AWS Serverless Application Model. Per ulteriori informazioni, consulta [Lavorare con AWS Toolkit](#).

Argomenti

- [Utilizzo delle istanze Amazon Lightsail nell'IDE AWS Cloud9](#)
- [Lavorare con AWS CodePipeline nell' AWS Cloud9 IDE](#)
- [Lavorare con Amazon CodeCatalyst](#)
- [Lavorare con AWS CDK nell' AWS Cloud9 IDE](#)

Utilizzo delle istanze Amazon Lightsail nell'IDE AWS Cloud9

Puoi utilizzare l' AWS Cloud9 IDE per lavorare con codice su istanze Amazon Lightsail preconfigurate con le applicazioni e i framework più diffusi. Includono WordPress, LAMP (Linux, Apache, MySQL e PHP), Node.js, NGINX, Drupal Joomla. Linux sono incluse distribuzioni come Amazon Linux, Ubuntu, Debian, FreeBSD e openSUSE.

Lightsail offre una soluzione comoda e veloce per il server privato virtuale di configurazione. Lightsail fornisce capacità di calcolo, archiviazione e rete, nonché le funzionalità per implementare e gestire siti Web e applicazioni Web nel cloud. Puoi utilizzare Lightsail per lanciare il tuo progetto rapidamente a un costo mensile conveniente e prevedibile. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione relativa alle [caratteristiche di Amazon Lightsail](#).

In questo argomento, creerai e configurerai un'istanza Lightsail basata su Linux compatibile con AWS Cloud9. Quindi crei e connetti un ambiente di sviluppo AWS Cloud9 SSH all'istanza Lightsail.

 Note

Il completamento di queste procedure potrebbe comportare addebiti a carico del tuo Account AWS. Questi includono possibili addebiti per servizi come Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Prezzi di Amazon Lightsail](#).

Per utilizzare l'AWS Cloud9 IDE per lavorare con un'istanza EC2 Amazon che esegue Amazon Linux o Ubuntu Server che non contiene codice di esempio, vedi [Nozioni di base: tutorial di base](#).

- [Fase 1: creare un'istanza Lightsail basata su Linux](#)
- [Passaggio 2: configura l'istanza con cui utilizzarla AWS Cloud9](#)
- [Fase 3: creare e collegarsi a un ambiente di sviluppo SSH di AWS Cloud9](#)
- [Fase 4: utilizzo dell'IDE AWS Cloud9 per modificare il codice nell'istanza](#)

Fase 1: creare un'istanza Lightsail basata su Linux

In questo passaggio, utilizzi la console Lightsail per creare un'istanza EC2 Amazon che esegue un'app in una distribuzione basata su Linux. Questa istanza include automaticamente quanto segue:

- Un indirizzo IP pubblico e privato. (Puoi creare un IP pubblico statico più tardi.)
- Accesso all'istanza utilizzando SSH tramite la porta 22, HTTP tramite la porta 80 e HTTPS tramite la porta 443. Puoi modificare queste impostazioni.
- Un disco di storage a blocchi. (Puoi collegare dischi aggiuntivi più tardi.)
- Creazione integrata di rapporti del sistema.


La console Lightsail consente di eseguire il backup, riavviare, interrompere o eliminare l'istanza in un secondo momento.

1. Apri e accedi alla console Lightsail, all'indirizzo. <https://lightsail.aws.amazon.com>

Consigliamo di effettuare l'accesso utilizzando le credenziali dell'utente amministratore IAM nell'Account AWS. Se non è possibile effettuare l'accesso come utente amministratore IAM, contatta l'amministratore dell'Account AWS.

2. Se richiesto, scegliere la lingua da utilizzare nella console e scegliere Save (Salva).

3. Se richiesto, scegliere Let's get started (Iniziamo).
4. Nella home page, con la scheda Instances (Istanze) già selezionata, scegliere Create instance (Crea istanza).

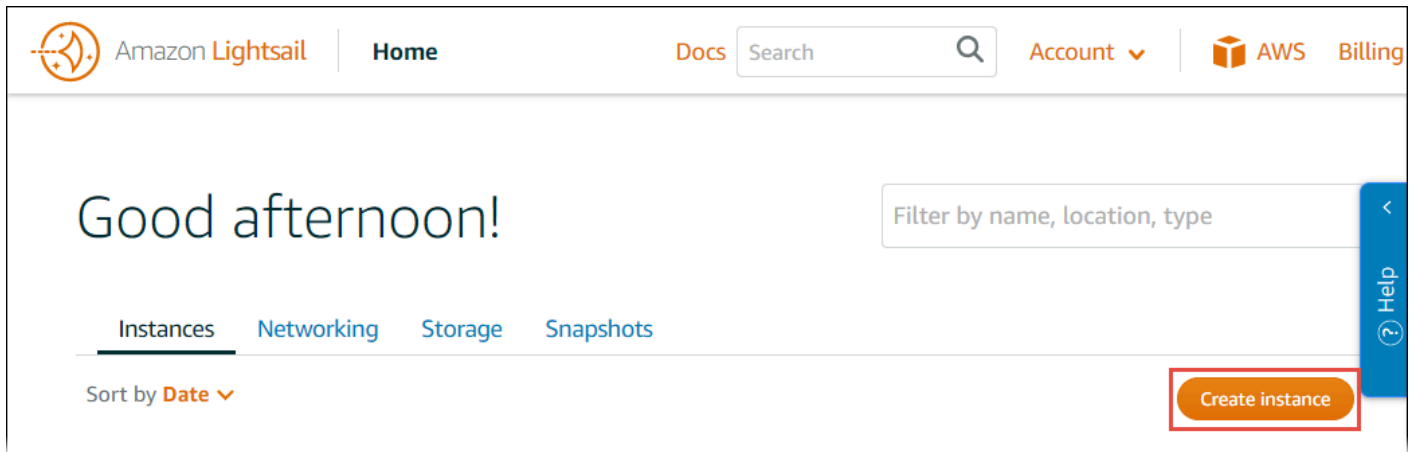

5. Per quanto riguarda la posizione dell'istanza, assicurati che Regione AWS AWS Cloud9 sia disponibile la posizione in cui desideri creare l'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Cloud9](#) nella Riferimenti generali di Amazon Web Services. Per modificare la Regione AWS zona di disponibilità o entrambe, scegli Cambia AWS regione e Zona di disponibilità, quindi segui le istruzioni sullo schermo.
6. Per Pick your instance image (Seleziona la tua immagine d'istanza), con Linux/Unix già scelto per Select a platform (Seleziona una piattaforma) e Apps + OS (App + SO) già scelto per Select a blueprint (Seleziona un piano), scegli un piano.

Pick your instance image

Select a platform

**Linux/Unix**
16 blueprints

**Microsoft Windows**
3 blueprints

Select a blueprint

Apps + OS

OS Only

**WordPress**
4.8.1

**LAMP Stack**
5.6.31

**Node.js**
8.4.0

**Joomla**
3.7.5

**Magento**
2.1.8-1

**MEAN**
3.4.7

**Drupal**
8.3.7-1

**GitLab CE**
9.5.0

**Redmine**
3.4.2-2

**Nginx**
1.12.1

**Plesk Hosting Stack on Ubuntu**
17.5.3

Note

Se si desidera creare un'istanza senza app, scegliere OS Only (Solo SO) anziché Apps + OS (App + SO) e scegliere una distribuzione.

Per ulteriori informazioni sulle scelte disponibili, consulta la sezione relativa alla [scelta di un'immagine d'istanza Amazon Lightsail](#) sul sito Web di Lightsail.

7. Per Choose your instance plan (Scegli il tuo piano di istanza), scegliere un piano o lasciare il piano predefinito selezionato.
8. Per Name your instance (Assegna un nome all'istanza), immetti un nome per l'istanza o lascia il nome predefinito suggerito.
9. Per il numero di istanze, immetti il numero di istanze che vuoi creare o lascia il valore predefinito di una singola istanza (x 1).

10 Scegli Create (Crea) .


Passaggio 2: configura l'istanza con cui utilizzarla AWS Cloud9

In questo passaggio, ti connetti all'istanza in esecuzione e quindi la configuri in modo AWS Cloud9 da poterla utilizzare in un secondo momento.


Note

Le seguenti istruzioni presuppongono che sia stato scelto Apps + OS (App + SO) nella fase precedente. Se invece è stato scelto OS Only (Solo SO) e una distribuzione diversa da Ubuntu,, potrebbe essere necessario adattare le seguenti istruzioni di conseguenza.

1. Con la console Lightsail ancora aperta dalla fase precedente, nella scheda Instances (Istanze), nella scheda per l'istanza, scegli il nome dell'istanza.

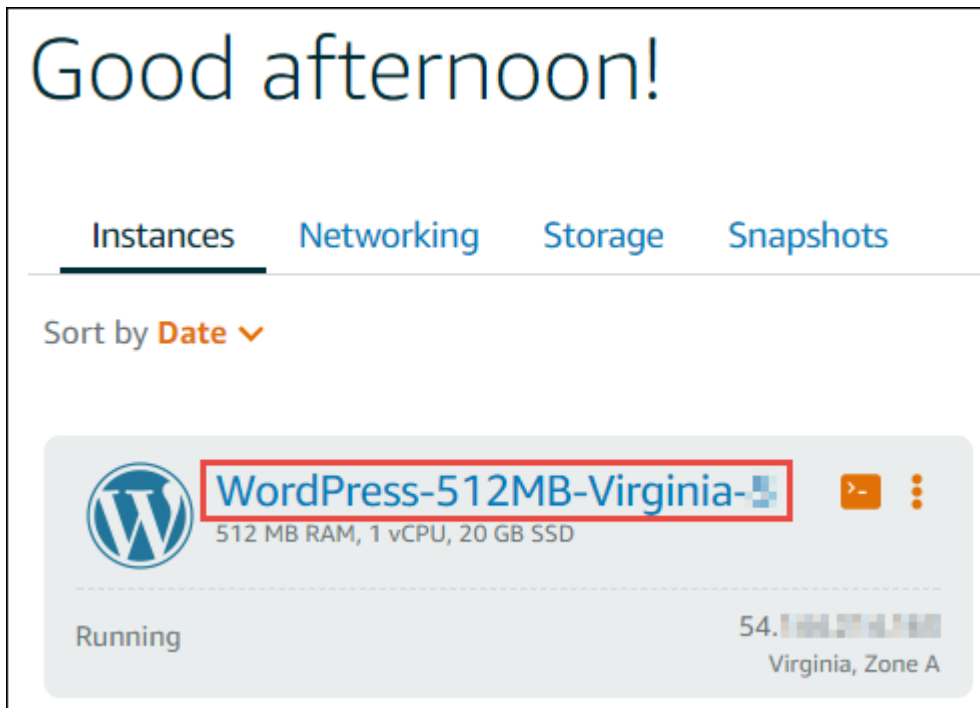

2. Nella scheda Connect (Connetti), annota i valori Public IP (IP pubblico) e User name (Nome utente) di Connect using your own SSH client (Connetti con il tuo proprio client SSH) perché saranno necessari successivamente.

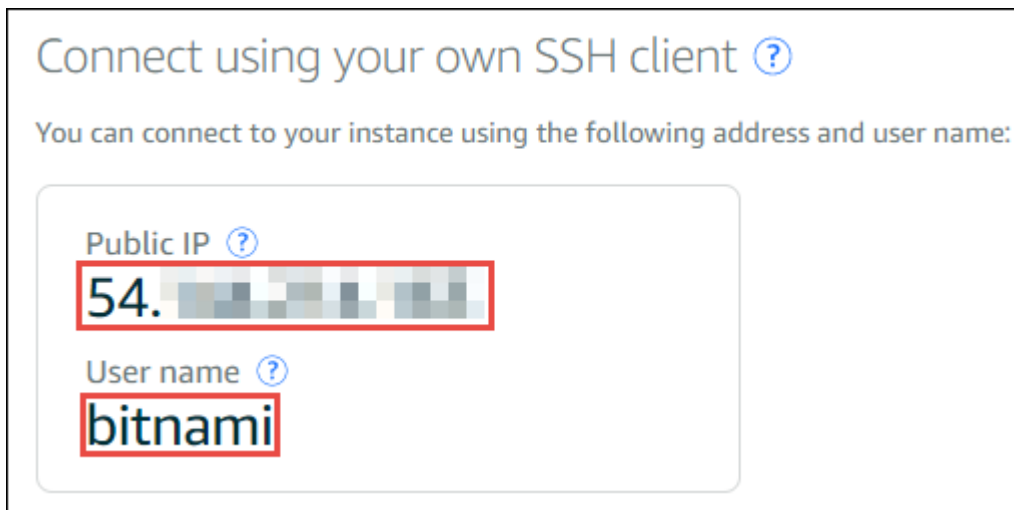

3. Selezionare Connect using SSH (Connetti utilizzando SSH).
4. Assicurati che l'istanza disponga degli aggiornamenti di sistema più recenti. Per questa operazione, nella sessione del terminale visualizzata, eseguire il comando **sudo apt update**.
5. Controlla se Python è installato e, in caso affermativo, verifica che la versione sia 2.7. Per verificare la versione, eseguire il comando **python --version** e annotare il numero di versione visualizzato. Se non viene visualizzato alcun numero di versione o se la versione non è 2.7, installa Python 2.7 sull'istanza eseguendo il comando **sudo apt install -y python-minimal**.
6. Controlla se Node.js è installato e, in tal caso, controlla che la versione sia 0.6.16 o successiva. Per verificare la versione, eseguire il comando **node --version** e annotare il numero di versione visualizzato. Se non viene visualizzato alcun numero di versione o la versione non è la 0.6.16 o successiva, si consiglia di utilizzare Node Version Manager (nvm) da installare Node.js sull'istanza.

Per fare ciò, esegui i seguenti comandi uno alla volta, nell'ordine seguente, per aggiornare l'istanza, installa Node Version Manager (nvm) sull'istanza, attiva nvm sull'istanza, quindi installa la versione più recente di Node.js sull'istanza.

```
sudo apt update
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.0/install.sh | bash
. ~/.bashrc
nvm install node
```

7. Esegui il comando **which node** e annota il valore visualizzato. Sarà necessario in seguito.

 Note

Se l'output del comando **which node** è qualcosa di simile `/usr/sbin/node`, non AWS Cloud9 riesco a trovare Node.js in quel percorso. Invece, usa `nvm` per installare Node.js, come descritto nel passaggio precedente di questa procedura. In seguito esegui di nuovo il comando `which node` e annota il nuovo valore visualizzato.

8. [Scarica ed esegui il AWS Cloud9 programma di installazione](#) sull'istanza.

Fase 3: creare e collegarsi a un ambiente di sviluppo SSH di AWS Cloud9


In questo passaggio, si utilizzano la AWS Cloud9 console e il terminale dell'istanza per creare un ambiente SSH e quindi connettere l'ambiente all'istanza in esecuzione.

1. Con la sessione del terminale ancora aperta rispetto al passaggio precedente, accedi alla AWS Cloud9 console nel modo seguente:
 - Se sei l'unica persona che utilizza il tuo Account AWS o sei un utente IAM in un'unica soluzione Account AWS, vai su <https://console.aws.amazon.com/cloud9/>.
 - Se la tua organizzazione lo utilizza AWS IAM Identity Center, rivolgiti Account AWS all'amministratore per le istruzioni di accesso.


 Note

Per questo passaggio, lavorerai con due persone diverse Servizi AWS contemporaneamente. Supponi di aver effettuato l'accesso alla console Lightsail come utente amministratore IAM e desideri che il nuovo ambiente SSH diventi di proprietà di un'entità diversa. In questo caso, ti suggeriamo di aprire un browser Web diverso e di accedere alla console AWS Cloud9 come l'entità desiderata.

2. Nella AWS Cloud9 console, scegli Regione AWS quella che corrisponde a quella in cui hai creato l'istanza nel framework.

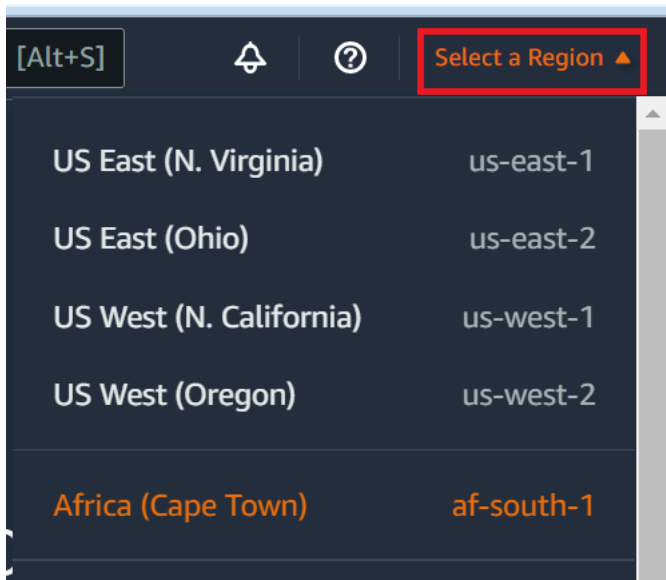

3. Se viene visualizzata una pagina di benvenuto, per Nuovo AWS Cloud9 ambiente, scegli Crea ambiente. Altrimenti, selezionare Create environment (Crea ambiente).

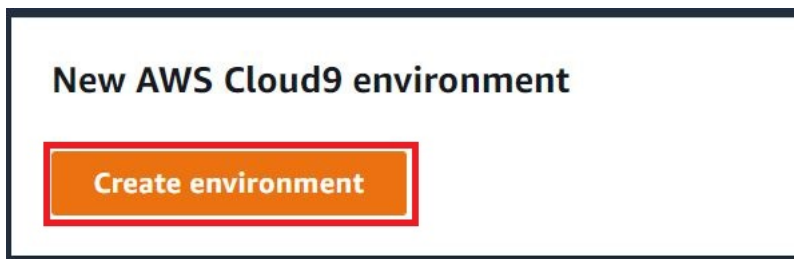

O:



4. Nella pagina Name environment (Nomina ambiente), per Name (Nome) inserisci un nome per l'ambiente.
5. Aggiungi una descrizione al tuo ambiente nel campo Descrizione.
6. Per Tipo di ambiente scegli Elaborazione esistente. Questo è importante in quanto è necessario selezionare questa opzione per visualizzare le opzioni Utente e Host.
7. Per User (Utente), immetti il valore User name (Nome utente) annotato in precedenza.
8. Per Host, immetti il valore Public IP (IP pubblico) annotato in precedenza.
9. For Port (Porta), lasciare il valore predefinito di 22.
10. Espandi Dettagli aggiuntivi.

- 11 Per Environment path, inserisci il percorso che AWS Cloud9 inizia dopo il login, ovvero `~/`. Questa è la root della home directory dell'utente.
- 12 Per Node.js binary path (Percorso binario Node.js), immetti il valore del comando **which node** annotato in precedenza.
- 13 Lasciare SSH jump host (Jump host SSH) vuoto.
- 14 Memorizza la chiave SSH pubblica AWS Cloud9 creata per questo ambiente negli appunti del sistema. Per eseguire questa operazione, scegliere Copy key to clipboard (Copia chiave negli appunti).

 Note

Per visualizzare il valore della chiave pubblica SSH copiato, espandi View public SSH key (Visualizza chiave pubblica SSH).

- 15 Salva il valore della chiave pubblica SSH appena copiato nell'istanza. Per fare ciò, usa vi, un popolare editor di testo, che è già installato sull'istanza:
 - a. Nella sessione del terminale per l'istanza, eseguire il comando **vi ~/.ssh/authorized_keys**.
 - b. Nel vi nell'editor che appare, vai alla fine del file e passa alla modalità di inserimento. Per eseguire questa operazione, premi I e poi A. (-- INSERT -- appare nella parte inferiore del vi editore.)
 - c. Aggiungi due ritorni a capo alla fine del file premendo Enter due volte.
 - d. Incolla i contenuti dei tuoi appunti di sistema, che contiene il valore di chiave pubblica SSH appena copiato, negli appunti della sessione del terminale. Per eseguire questa operazione, nella parte inferiore della finestra della sessione del terminale, seleziona il pulsante appunti e incolla i contenuti degli appunti del tuo sistema nella casella.

```
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQCAQDIVQNY9pgG+e25qdyGbAs6w9sHPC
mmGTkoeHeAPfx2dAYQQ8Zj/PnzM8K+tnLvLuyRqW6Rs41gT2elbFwIB2qwZKs
WPaAI5wqd2V9Htth83NwnLEfLQM7iJ9hapqB+Xp+5r7FO3egO3Bx+EEKRoC
Sx/nfqzwRMQ6daGVx8WFw04TLB9PkzIKl5ufApYg8BYkcSkTUiSte8L6QJDuQ9
g/bMkxgQQuzL0VWVa4vxnm020MC5McHghmczS7H0//za72IS724zhAGx8Dvi
YVfTjCjA3V12xU2ju8wDGGCNoMgwScq29q9yGJJhONA3mfly9+aBWc7rFZSfey
goS6lDd6HiyhOqPq0hsl+CoXsqXxkmLf2cK01Cu4lBuo17FGtunuw/EOgHgplb6
N8KkZbHS2Nf3K8lMwizeX5BGrUjdxMeE5FKimirtE68lvjpWiDE3GBDFWT1bC
1T1BKTEqieFuHjGiF61VtYli9/qkRv58MbqjtsxTF3Zhikt4arHcXqUHHhWULxbXXI
4iVEuTZnpjAU5jdmYRgOttj5mwhB7D+f3ZewgONAsgajCZlUtup2TIMQdTSevE/

~/ .ssh/authorized_keys 4L, 1175C
```

- e. Incolla i contenuti degli appunti della sessione del terminale nell'editor VI. Per eseguire questa operazione, in corrispondenza del punto di inserimento nell'editor vi, premi **Ctrl + Shift + V**.
- f. Salvare il file. Per eseguire questa operazione, premi **Esc** per accedere alla modalità di comando. (- INSERT - (INSERISCI) scompare nella parte inferiore dell'editor vi). Digitare :wq () write nel file, quindi quit il vi editor), quindi premete **Enter**.

16. Tornando alla AWS Cloud9 console, scegli **Passaggio successivo**.

17. Nella pagina **Review choices** (Rivedi scelte), scegliere **Create environment** (Crea ambiente). Attendi mentre AWS Cloud9 crea il tuo ambiente, quindi visualizza l' AWS Cloud9 IDE per l'ambiente. Questo processo può richiedere diversi minuti.

Dopo aver AWS Cloud9 creato l'ambiente, visualizza l' AWS Cloud9 IDE per l'ambiente.

Se AWS Cloud9 non viene visualizzato l'IDE dopo almeno cinque minuti, potrebbe esserci un problema con il browser Web, le autorizzazioni di AWS accesso, l'istanza o il cloud privato virtuale (VPC) associato. Per possibili soluzioni, consulta [Impossibile aprire un ambiente](#) in Risoluzione dei problemi.

Passaggio 4: utilizza l' AWS Cloud9 IDE per modificare il codice sull'istanza

Ora che l'IDE compare per il nuovo ambiente, è possibile utilizzare la sessione del terminale nell'ambiente anziché la sessione del terminale di Lightsail. L'IDE offre un'esperienza avanzata di modifica del codice con supporto per diversi linguaggi di programmazione e debugger di runtime. L'IDE include anche temi di colore, combinazioni di tasti di scelta rapida, colorazione della sintassi specifica del linguaggio di programmazione e formattazione del codice.

Per informazioni sull'utilizzo di dell'IDE, consulta [Tour dell' AWS Cloud9 IDE](#).

Per informazioni sulla modifica del codice nell'istanza, ti consigliamo le seguenti risorse:

- All'Ottenere la password dell'applicazione per il tuo programma «powered by» Bitnami'Immagine di Lightsail sul sito web di Lightsail
- Drupal: [BitnamiDrupalCloud AWS](#) Per sul Bitnami sito web, e [tutorial e ricette del sito sul](#) Drupal website
- GitLab CE: [BitnamiGitLab CE per Cloud AWS](#) sul Bitnami sito web e [GitLab Documentazione](#) sul GitLab website
- Joomla: [BitnamiJoomla! Per Cloud AWS](#) sul Bitnami sito web, e [Guida introduttiva con Joomla!](#) sul Joomla! website
- LAMP pila: [BitnamiLAMP per Cloud AWS](#) sul Bitnami website
- Magento: [BitnamiMagento Per Cloud AWS](#) sul Bitnami sito Web e la [guida per l'utente di Magento](#) sul Magento website
- MEAN: [BitnamiMEAN Per Cloud AWS](#) su Bitnami website
- NGINX: [BitnamiNGINX Per Cloud AWS](#) sul Bitnami sito web, e il [NGINX Wiki](#) su NGINX website
- Node.js: [BitnamiNode.Js Per Cloud AWS](#) su Bitnami sito Web e la [Guida introduttiva](#) sul sito Web Node.js
- Plesk Hosting Stack su Ubuntu: [Imposta e configura Plesk su Amazon](#) Lightsail.
- Redmine: [Bitnami Redmine Per Cloud AWS](#) su Bitnami sito web, e [Guida introduttiva](#) su Redmine website
- WordPress: [Guida introduttiva all'utilizzo WordPress dalla tua istanza Amazon Lightsail](#) sul sito Web Lightsail e [Bitnami WordPress Per su Cloud AWS](#) Bitnami website

Lavorare con AWS CodePipeline nell' AWS Cloud9 IDE

È possibile utilizzare l' AWS Cloud9 Integrated Development Environment (IDE) per lavorare con il codice sorgente in repository compatibili con. AWS CodePipeline

CodePipeline è un servizio di distribuzione continua che puoi utilizzare per modellare, visualizzare e automatizzare i passaggi necessari per il rilascio del software e le modifiche continue che apporti ad esso. Puoi usare CodePipeline per modellare e configurare rapidamente i diversi stadi del processo di rilascio di un software. Per ulteriori informazioni, consulta la [Guida per l'utente AWS CodePipeline](#).

 Note

Il completamento di queste procedure potrebbe comportare addebiti sul tuo AWS account. Questi includono eventuali addebiti per servizi come Amazon EC2 CodePipeline, Amazon S3 e AWS servizi supportati da. CodePipeline Per ulteriori informazioni, consulta [EC2i prezzi di Amazon](#), [AWS CodePipeline i prezzi](#) di [Amazon S3 e i prezzi dei servizi cloud](#).

- [Fase 1: creare o individuare il repository del codice sorgente](#)
- [Fase 2: creare un ambiente di sviluppo AWS Cloud9 , connetterlo al repository del codice e caricare il codice](#)
- [Fase 3: Preparati a lavorare con AWS CodePipeline](#)
- [Fase 4: Creare una pipeline in AWS CodePipeline](#)

Fase 1: creare o individuare il repository del codice sorgente

In questa fase, crei o individui un repository del codice sorgente compatibile con CodePipeline.

Più avanti in questo argomento potrai caricare il codice sorgente del software sul repository. CodePipeline sarà in grado di creare, testare e distribuire il codice sorgente caricato nel repository utilizzando le pipeline correlate che avrai creato.

Il repository del codice sorgente deve essere uno dei seguenti tipi di repository supportati da CodePipeline:

- AWS CodeCommit. Se hai già un repository CodeCommit che desideri utilizzare, passa alla [Fase 2: Crea un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo, Connect It to Code Repository e Upload Your Code Code Code](#). Altrimenti, per utilizzarlo CodeCommit, segui queste istruzioni nell'AWS CodeCommit esempio in questo ordine, quindi torna a questo argomento:
 - [Fase 1: impostazione del gruppo IAM con le autorizzazioni di accesso richieste](#)
 - [Fase 2: creare un repository in AWS CodeCommit](#)
- Amazon S3. Se hai già un bucket in Amazon S3 che desideri utilizzare, passa alla [Fase 2: Creazione di AWS Cloud9 un ambiente di sviluppo, Connect It to the Code Repository e Upload Your Code Code Code](#). Altrimenti, per utilizzare Amazon S3, segui le istruzioni riportate nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service in questo ordine, quindi torna a questo argomento:
 - [Registrazione ad Amazon S3](#)

- [Creare un bucket](#)
- GitHub. Se hai già un repository GitHub, puoi clonarlo e crearne una copia locale nel tuo ambiente di sviluppo usando l'interfaccia del [pannello Git](#). Se non avete ancora configurato un account o un repository GitHub, consultate la [documentazione pertinente per le istruzioni](#).

Fase 2: Creare un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo, collegarlo al repository di codice e caricare il codice

In questo passaggio, crei un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo nella AWS Cloud9 console. Si collega quindi l'ambiente al repository che CodePipeline verrà utilizzato. Infine, si utilizza l' AWS Cloud9 IDE dell'ambiente per caricare il codice sorgente nel repository.

Per creare l'ambiente, segui le istruzioni riportate in [Creazione di un ambiente](#) e torna a questo argomento. (Se disponi già di un ambiente puoi utilizzarlo senza doverne creare uno nuovo).

Per connettere l'ambiente al repository e caricarvi il codice sorgente se non si trova ancora al suo interno, utilizza uno dei seguenti insiemi di istruzioni. L'insieme che scegli dipende dal tipo di repository in cui è archiviato il codice sorgente.

Repository type (Tipo di repository)	Istruzioni
CodeCommit	Seguire queste istruzioni nell'Esempio di AWS CodeCommit : • Fase 3: connessione dell'ambiente al repository remoto • Fase 4: clonare il repository remoto nel tuo ambiente • Fase 5: aggiungere file al repository, sostituendo il tuo codice sorgente per questa fase
Amazon S3	• Installa e configura l' AWS CLI or AWS CloudShell nell'ambiente, come descritto nell'AWS CloudShell esempio AWS CLI and. • Per caricare il codice sorgente nel bucket, usa AWS CLI o the AWS CloudShell

Repository type (Tipo di repository)	Istruzioni
GitHub	nell'ambiente per eseguire il comando aws s3 cp. (Per il AWS CloudShell, puoi rimuoverlo aws dal comando.) È possibile clonare un repository ospitato su GitHub e interagire con esso utilizzando l'interfaccia del pannello Git.

Dopo aver connesso l'ambiente al repository, ogni volta che inviate modifiche al codice sorgente dall' AWS Cloud9 IDE al repository, invia CodePipeline automaticamente tali modifiche attraverso le pipeline correlate per essere create, testate e distribuite. Creerai una pipeline correlata più avanti in questo argomento.

Fase 3: Preparatevi a lavorare con AWS CodePipeline

In questo passaggio, alleggi una policy AWS gestita specifica al gruppo IAM che hai creato o identificato in [Team Setup](#). In questo modo, gli utenti del gruppo possono iniziare a creare e lavorare con le pipeline in CodePipeline.

Se l'hai CodePipeline già utilizzata, vai avanti al [Passaggio 4: Crea una pipeline](#) in. AWS CodePipeline

Per questo passaggio, segui queste istruzioni nel [Passaggio 3: Usa una policy gestita da IAM per AWS CodePipeline assegnare autorizzazioni all'utente IAM](#) nella Guida per l'AWS CodePipeline utente, quindi torna a questo argomento.

Fase 4: Creazione di una pipeline in AWS CodePipeline

In questo passaggio, crei una pipeline CodePipeline che utilizza il repository creato o identificato in precedenza in questo argomento.

Per questa fase, segui le istruzioni riportate in [Creare una pipeline in AWS CodePipeline](#) nella Guida per l'utente per AWS CodePipeline .

Dopo aver creato la pipeline, CodePipeline invia la versione corrente del codice sorgente nel repository attraverso la pipeline per essere compilata, testata e distribuita. Quindi, ogni volta

che invii le modifiche al codice sorgente dall' AWS Cloud9 IDE al repository, invia CodePipeline automaticamente tali modifiche attraverso la pipeline per essere compilate, testate e distribuite.

Per visualizzare la pipeline, segui le istruzioni riportate in [Visualizzazione dei dettagli e della cronologia della pipeline in AWS CodePipeline](#) nella Guida per l'utente di AWS CodePipeline .

Lavorare con Amazon CodeCatalyst

Amazon CodeCatalyst è uno spazio di collaborazione basato sul cloud per i team di sviluppo software. CodeCatalyst è un luogo unificato in cui lavorare, collaborare sul codice e creare, testare e distribuire applicazioni con strumenti (continui). integration/delivery (CI/CD) Puoi collegare AWS le risorse ai tuoi progetti collegando il tuo spazio Account AWS al tuo spazio. CodeCatalyst Puoi anche CodeCatalyst utilizzarlo per fornire software in modo rapido e sicuro. Per ulteriori informazioni su CodeCatalyst, consulta [What is Amazon CodeCatalyst?](#) nella Amazon CodeCatalyst Guide.

Gli ambienti di sviluppo sono ambienti di sviluppo basati sul cloud che puoi utilizzare CodeCatalyst per lavorare sul codice archiviato nei repository di origine del tuo progetto. Puoi creare ambienti di sviluppo in. CodeCatalyst Quindi, mentre sei lì, puoi lavorare sul codice di un progetto specifico CodeCatalyst con un ambiente di sviluppo integrato (IDE) supportato. Oppure, crea un ambiente di sviluppo vuoto per clonare il codice da un repository di terze parti su cui lavorare con un IDE supportato.

L' AWS Cloud9 IDE utilizzato per accedere al tuo ambiente di sviluppo nella CodeCatalyst console è diverso dall' AWS Cloud9 IDE su cui viene eseguito. AWS Nell' CodeCatalyst AWS Cloud9 IDE, accedi automaticamente CodeCatalyst e puoi accedere al servizio utilizzando l'opzione aws-explorer all'interno dell'IDE. [Per ulteriori informazioni sul Toolkit, consulta AWS Toolkit for nella Guida.AWS AWS Cloud9AWS Cloud9](#)

Argomenti

- [Guida introduttiva ad Amazon CodeCatalyst in AWS Cloud9](#)
- [Esegui la migrazione da AWS Cloud9 ad Amazon CodeCatalyst](#)
- [Utilizzo dello strumento di replica](#)
- [FAQs sul processo di replica](#)
- [Ambienti di sviluppo in Amazon CodeCatalyst](#)

Guida introduttiva ad Amazon CodeCatalyst in AWS Cloud9

Questa sezione fornisce una panoramica su come iniziare a utilizzare CodeCatalyst. Gli argomenti di questa sezione spiegano come utilizzare AWS Cloud9 in Amazon CodeCatalyst e come replicare il proprio AWS Cloud9 ambiente in CodeCatalyst. Gli argomenti successivi spiegano anche come creare un ambiente di CodeCatalyst sviluppo e come accedere al proprio ambiente di sviluppo utilizzando l' AWS Cloud9 IDE.

AWS I toolkit sono kit di sviluppo software specifici per IDE (SDKs) che forniscono un accesso rapido ad Cloud AWS account, servizi e risorse. Dal tuo CodeCatalyst account nel AWS Toolkit, puoi visualizzare, modificare e gestire gli ambienti di CodeCatalyst sviluppo, gli spazi e i progetti in una comoda interfaccia. Per saperne di più sui Cloud AWS servizi e le funzionalità disponibili tramite AWS Toolkit, consulta [What is the? AWS Toolkit for Visual Studio Code](#), [AWS Toolkit for AWS Cloud9](#), e [Cos'è il? AWS Toolkit for JetBrains](#) . [Cosa sono le AWS Toolkit for JetBrains](#) guide.

Per utilizzarlo CodeCatalyst con l' AWS Cloud9 IDE, è necessario disporre di uno spazio, un progetto e un ambiente di sviluppo esistenti creati all'interno della CodeCatalyst console.

Note

Non create una sottocartella denominata projects all'interno di una cartella con lo stesso nome all'interno del File System dell' AWS Cloud9 IDE per CodeCatalyst. In tal caso, non è possibile accedere a nessun file all'interno di questa directory. Questo problema riguarda il percorso del file /projects/projects. I percorsi di file come /test/projects e/projects/test/projects non sono interessati da questo problema. Questo è un problema noto e riguarda solo AWS Cloud9 IDE File Explorer.

Note

Al momento non è possibile creare una sottocartella denominata projects all'interno di una cartella con lo stesso nome, utilizzando il File System dell' AWS Cloud9 IDE per CodeCatalyst. Non sarà possibile accedere a nessun file all'interno di questa directory dall' AWS Cloud9 IDE File Explorer, ma sarà possibile accedervi utilizzando la riga di comando. Utilizza un altro nome di cartella. Questo problema riguarda solo il percorso del file /projects/projects, percorsi di file come /test/projects e/dovrebbero funzionare. projects/test/projects Questo è un problema noto e riguarda solo IDE File Explorer. AWS Cloud9

Esegui la migrazione da AWS Cloud9 ad Amazon CodeCatalyst

AWS Cloud9 in CodeCatalyst offre un'esperienza completamente gestita con cui interagire.

AWS Cloud9 Puoi replicare manualmente le tue attuali risorse di AWS Cloud9 codice in Amazon CodeCatalyst. Il processo è descritto in dettaglio nelle seguenti sezioni. Per spostare le risorse del codice e replicarle, crea uno spazio interno CodeCatalyst. Uno spazio rappresenta la tua azienda, il tuo reparto o il tuo gruppo. Devi creare spazi per aggiungere progetti, membri e le risorse cloud associate in cui crei CodeCatalyst. Quando un utente accetta un invito a un progetto, lo aggiunge CodeCatalyst automaticamente allo spazio. Gli utenti con il ruolo di amministratore dello spazio possono gestire lo spazio.

All'interno di questo spazio, puoi creare un progetto e aggiungere i tuoi repository di origine. Un progetto è uno spazio di collaborazione CodeCatalyst che supporta i team e le attività di sviluppo. Dopo aver creato un progetto, puoi aggiungere, aggiornare o rimuovere risorse. Puoi anche personalizzare la dashboard del progetto e monitorare lo stato di avanzamento del lavoro del tuo team. Puoi avere più progetti all'interno di uno spazio. Il numero di repository di origine che aggiungi dipende dal numero di repository che stai già utilizzando nel tuo AWS Cloud9 ambiente. Dopo aver creato questo progetto e aggiunto i repository di origine applicabili, potrebbe essere necessario tornare all' AWS Cloud9 ambiente e replicare i dati dell'ambiente in questi nuovi repository in. CodeCatalyst Ciò che fai dipende dal tipo di repository di origine in cui ti trovi. AWS Cloud9

Dopo aver creato uno spazio, un progetto e i repository di origine, puoi avviare il tuo ambiente CodeCatalyst utilizzando un ambiente AWS Cloud9 di sviluppo. Un ambiente di sviluppo è un ambiente di sviluppo basato sul cloud. Puoi utilizzare un ambiente di sviluppo CodeCatalyst per lavorare sul codice archiviato nei repository di origine del tuo progetto. Puoi anche creare ambienti di sviluppo CodeCatalyst per lavorare sul codice in un ambiente di sviluppo specifico del progetto con un ambiente di sviluppo integrato (IDE) supportato.

Puoi anche replicare le tue attuali risorse di AWS Cloud9 codice CodeCatalyst utilizzando lo strumento di replica. Si tratta di uno strumento che puoi scaricare ed eseguire nel tuo AWS Cloud9 ambiente. Se ti sei già registrato e hai creato uno spazio, lo strumento crea automaticamente un progetto all'interno di questo spazio e replica le tue risorse di codice in nuovi repository. CodeCatalyst CodeCatalyst Simile al processo di replica manuale. Dipende dal tipo di repository di origine in cui si trovano. AWS Cloud9 Ad esempio, se hai GitHub repository, è comunque necessario replicare questi repository utilizzando GitHub estensione nella console. CodeCatalyst

- [Fase 1: Iscrizione ad Amazon CodeCatalyst e creazione di uno spazio](#)
- [Fase 2. Creare un progetto nel tuo spazio](#)

- [Fase 3. Creazione di un archivio di sorgenti nel tuo progetto](#)
- [Fase 4. Replicazione delle risorse di AWS Cloud9 codice nei repository di sorgenti in CodeCatalyst](#)
- [Fase 5: Creazione di un ambiente di sviluppo in uso CodeCatalyst AWS Cloud9](#)

Fase 1: Iscrizione ad Amazon CodeCatalyst e creazione di uno spazio

Puoi iscriverti ad Amazon CodeCatalyst senza un invito a uno spazio o progetto esistente. Quando ti registri, crei uno spazio e un progetto. Puoi inserire l' Account AWS ID esistente per cui hai utilizzato AWS Cloud9. Lo stesso Account AWS può essere utilizzato per scopi di fatturazione. Per informazioni su come trovare il tuo Account AWS ID, vedi Il [tuo Account AWS ID e il suo alias](#). Segui questa procedura per registrarti al tuo CodeCatalyst profilo Amazon, creare uno spazio e aggiungere un account per il tuo spazio.

Per registrarti come nuovo utente

1. Apri la [CodeCatalyst console](#).
2. Nella pagina di benvenuto, scegli Iscriviti.

Viene visualizzata la pagina Crea il tuo ID AWS Builder. Il tuo AWS Builder ID è un'identità che crei per accedere. Questo ID non è uguale a un Account AWS ID. Per ulteriori informazioni su un AWS Builder ID, consulta [AWS Builder ID e altre AWS credenziali](#) nella Guida per l'utente di AWS accesso.

3. Per Il tuo indirizzo email, inserisci l'indirizzo email a cui desideri associarti. CodeCatalyst Quindi, seleziona Next (Successivo).
4. Per il tuo nome, inserisci il nome e il cognome che desideri vengano visualizzati nelle applicazioni in cui utilizzi il tuo AWS Builder ID.

Questo nome è il nome del tuo profilo AWS Builder ID. Se lo desideri, puoi modificare il nome in un secondo momento.

Scegli Next (Successivo). Viene visualizzata la pagina di verifica dell'e-mail. Un codice di verifica viene inviato all'indirizzo e-mail che hai specificato.

5. Per Codice di verifica, inserisci il codice che hai ricevuto, quindi scegli Verifica.

Se non ricevi il codice dopo 5 minuti e non riesci a trovarlo nella cartella spam o posta indesiderata, scegli Reinvia codice.

6. Dopo aver verificato il codice, inserisci una password e scegli Conferma password.

Seleziona la casella di controllo per confermare di aver letto e accettato il Contratto con il AWS cliente e i Termini di AWS servizio, quindi scegli Crea il mio profilo.

7. Nella pagina Crea il tuo alias, inserisci un alias da utilizzare. CodeCatalyst CodeCatalyst Gli altri utenti useranno questo alias per @mention you nei commenti e nelle pull request. Il tuo CodeCatalyst profilo conterrà sia il nome completo del tuo ID AWS Builder che il tuo CodeCatalyst alias. Non puoi cambiare il tuo CodeCatalyst alias.

Il tuo nome completo e il tuo alias verranno visualizzati in aree diverse di CodeCatalyst Ad esempio, il nome del tuo profilo appare nel feed delle attività, ma i membri del progetto useranno il tuo alias to @mention you.

Scegli Crea alias. La pagina si aggiorna per mostrare la sezione Crea il tuo spazio.

8. In Nome dello spazio, inserisci il nome dello spazio, quindi scegli Avanti.

Non puoi cambiare questo nome.

9. Per Account AWS ID, collega l'ID a dodici cifre dell'account che desideri connettere al tuo spazio.

Nel token Account AWS di verifica, copia l'ID del token generato. Il token viene copiato automaticamente per te. Tuttavia, potresti volerlo archiviare mentre approvi la richiesta di AWS connessione.

10. Scegli Verifica in AWS.
11. La pagina Verify Amazon CodeCatalyst Space si apre in AWS Management Console.

Questa è la pagina Amazon CodeCatalyst Spaces. Potrebbe essere necessario effettuare il login per accedere alla pagina.

Per accedere alla pagina, accedi ad Amazon CodeCatalyst Spaces nel [AWS Management Console](#).

Il campo relativo al token di verifica in AWS Management Console viene compilato automaticamente con il token generato in CodeCatalyst.

12. Scegli lo spazio di verifica.

Viene visualizzato un messaggio di verifica dell'account che indica che l'account è stato aggiunto allo spazio.

Per impostazione predefinita, utilizzerai il livello CodeCatalyst gratuito. Se desideri modificare, scegli Per abilitare il livello Standard o aggiungi ruoli IAM per questo spazio, visualizza i dettagli dello spazio.

Per ulteriori informazioni sui livelli di CodeCatalyst prezzo, consulta [Amazon CodeCatalyst - Prezzi](#).

La pagina dei dettagli CodeCatalyst dello spazio si apre in AWS Management Console. Questa è la pagina Amazon CodeCatalyst Spaces. Potrebbe essere necessario effettuare il login per accedere alla pagina.

13. Scegli Vai ad [Amazon CodeCatalyst](#).
14. Nella pagina di creazione CodeCatalyst, scegli Crea spazio.

Durante la creazione dello spazio viene visualizzato un messaggio di stato. Una volta creato lo spazio, CodeCatalyst apre la pagina corrispondente. Per impostazione predefinita, la visualizzazione è la scheda Progetti.

Note

Se viene visualizzato un errore di autorizzazione o un banner, aggiorna la pagina e prova a visualizzarla di nuovo.

Dopo la registrazione CodeCatalyst e la creazione di uno spazio, il passaggio successivo del processo di replica consiste nel creare un progetto all'interno di questo spazio.

Fase 2: Creare un progetto nel tuo spazio

I passaggi seguenti descrivono come creare un progetto vuoto all'interno dello spazio creato nel passaggio precedente. Con questo progetto, puoi aggiungere manualmente le risorse che desideri in un secondo momento. Prima di creare un progetto è necessario disporre del ruolo di amministratore dello spazio e accedere allo spazio in cui si desidera creare il progetto. Quando crei uno spazio, ti assegna CodeCatalyst automaticamente il ruolo di amministratore dello spazio. Il ruolo di amministratore dello spazio è il ruolo più importante in CodeCatalyst. Per ulteriori informazioni su questo ruolo e le relative autorizzazioni, consulta [Ruolo di amministratore dello spazio](#).

Per creare un progetto vuoto

1. Vai allo spazio in cui desideri creare un progetto.
2. Nella dashboard dello spazio, scegli Crea progetto.
3. Scegli Inizia da zero.
4. In Dai un nome al tuo progetto, inserisci il nome che desideri assegnare al progetto. Il nome deve essere univoco all'interno del tuo spazio.
5. Seleziona Crea progetto.

Dopo aver creato un progetto, il passaggio successivo del processo di replica consiste nel creare uno o più repository di origine.

Fase 3. Creazione di un archivio di sorgenti nel progetto

All'interno del progetto che hai appena creato, devi creare un repository di sorgenti. Questo repository contiene un singolo file, un file README.md, che puoi modificare o eliminare in qualsiasi momento. A seconda delle scelte effettuate durante la creazione di un repository di origine, potrebbe contenere anche un file. `.gitignore`

Per creare un archivio di origine

1. Apri la [CodeCatalyst console](#).
2. Vai al tuo progetto.
3. Nel riquadro di navigazione, scegli Codice, quindi scegli Archivi di origine.
4. Scegli Aggiungi repository, quindi scegli Crea repository.
5. In Nome archivio, fornisci un nome per il repository.

I nomi dei repository devono essere univoci all'interno di un progetto. Per ulteriori informazioni sui requisiti per i nomi dei repository, consulta [Quote per i repository di origine](#) in. CodeCatalyst

6. (Facoltativo) In Descrizione, aggiungi una descrizione del repository che aiuti gli altri utenti del progetto a capire a cosa serve il repository.
7. (Facoltativo) Aggiungi un `.gitignore` file per il tipo di codice che intendi inviare.
8. Scegli Create (Crea) .

 Note

CodeCatalyst aggiunge un README .md file al tuo repository quando lo crei. CodeCatalyst crea anche un commit iniziale per il repository in un ramo predefinito denominato main. È possibile modificare o eliminare il file README.md, ma non è possibile modificare o eliminare il ramo predefinito.

9. Per ottenere l'URL del clone e il PAT del repository di origine, scegli Clone repository.
10. Per copiare ogni URL e PAT del clone HTTPS, scegli Copia. Quindi, archivia l'URL del clone e il PAT da qualche parte dove puoi recuperarli.

L'URL e il PAT del clone verranno utilizzati nel passaggio 4 e referenziati come e.

CODECATALYST_SOURCE_REPO_CLONE_URL CODECATALYST_PAT

Dopo aver creato un repository di origine all'interno del progetto, replica i AWS Cloud9 dati in questo repository di origine.

Fase 4. Replica delle risorse di AWS Cloud9 codice nei repository di origine in CodeCatalyst

Il tipo di repository di origine presente nell' AWS Cloud9 ambiente determina il metodo di replica da seguire per inserire le risorse di codice nell'archivio di CodeCatalyst origine creato. Le opzioni sono le seguenti:

- [Usando GitHub archivi in AWS Cloud9](#)
- [Utilizzo di non-GitHub, ad esempio GitLab o Bitbucket, repository in AWS Cloud9](#)
- [Utilizzo di un repository vuoto in](#) AWS Cloud9 Questa opzione significa che non utilizzerai alcun repository di origine in. AWS Cloud9

Utilizzo GitHub archivi in CodeCatalyst

Con la GitHub estensione dei repository, puoi usare Linked GitHub repository provenienti da AWS Cloud9 CodeCatalyst progetti Amazon. I passaggi seguenti descrivono come installare GitHub estensione dal CodeCatalyst catalogo. I passaggi mostrano anche come collegare quello esistente GitHub crea un account nel tuo CodeCatalyst spazio e collega il tuo GitHub archivio del tuo CodeCatalyst progetto.

Il primo passo di questo metodo consiste nell'installare il GitHub estensione dei repository dal CodeCatalyst catalogo. Per installare l'estensione, effettuate le seguenti operazioni.

 Important

Come parte dell'installazione e della configurazione di Github estensione dei repositories, è necessario installare un'estensione nel GitHub conto. Per fare ciò, devi essere un GitHub amministratore dell'account e amministratore CodeCatalyst dello spazio.

Fase 1: Per installare un'estensione dal CodeCatalyst catalogo

1. Apri la [CodeCatalyst console](#).
2. Accedi al tuo spazio.

 Tip

Se appartieni a più di uno spazio, puoi scegliere quale spazio visualizzare nella barra di navigazione in alto.

3. Accedi al CodeCatalyst catalogo scegliendo l'icona Catalogo nella barra dei menu in alto accanto alla barra di ricerca. Puoi cercare GitHub repository o estensioni di filtro in base alle categorie.
4. (Facoltativo) Per visualizzare ulteriori dettagli sull'estensione, ad esempio le autorizzazioni ad essa associate, scegli GitHub nome dell'estensione dei repository.
5. Scegli Installa. Controlla le autorizzazioni richieste dall'estensione e, se vuoi continuare, scegli di nuovo Installa.

Dopo aver installato il GitHub estensione dei repository, verrai indirizzato a GitHub pagina dei dettagli dell'estensione dei repository in cui è possibile visualizzare e gestire le connessioni GitHub account e collegati GitHub archivi.

Dopo aver installato GitHub estensione repositories, collega il tuo GitHub account del tuo CodeCatalyst spazio. Per connettere il tuo GitHub account, procedi nel seguente modo.

Fase 2: Per connettere il tuo GitHub account a CodeCatalyst

1. Nel Connected Github scheda account, scegli [Connect GitHub account](#) per cui accedere al sito esterno GitHub.

2. Accedi al tuo GitHub account utilizzando il tuo GitHub credenziali, quindi scegli l'account su cui desideri installare Amazon CodeCatalyst.
3. Scegli se consentire l'accesso CodeCatalyst a tutti i repository attuali e futuri. Oppure, in alternativa, scegli lo specifico GitHub repository in cui desideri utilizzare. CodeCatalyst L'opzione predefinita è all GitHub archivi in GitHub spazio.
4. Controlla le autorizzazioni concesse a CodeCatalyst, quindi scegli Installa.

Dopo aver collegato il GitHub account a CodeCatalyst, puoi visualizzare l'account collegato nel GitHub scheda account di GitHub pagina dei dettagli dell'estensione dei repository.

Il passaggio finale per utilizzare il tuo GitHub repositories in CodeCatalyst consiste nel collegare il repository al CodeCatalyst progetto in cui si desidera utilizzarlo. Per collegare il tuo GitHub archivio in un CodeCatalyst progetto, esegui i seguenti passaggi descritti nella Fase 3 dell'intero processo:

Fase 3. Per collegare un GitHub archivio a un CodeCatalyst progetto proveniente da GitHub pagina dei dettagli dell'estensione dei repository

1. Nella sezione Collegata GitHub scheda Archivi, scegli Link GitHub deposito. .
2. Per GitHub account, seleziona il GitHub account che contiene il repository che desideri collegare.
3. Per GitHub repository, seleziona il repository che desideri collegare a un progetto. CodeCatalyst
4. Per il CodeCatalyst progetto, seleziona il CodeCatalyst progetto a cui desideri collegare GitHub archivio a.
5. Scegliere Link (Collegamento).

Il tuo CodeCatalyst repository dovrebbe ora contenere i file e i commit aggiornati che hai appena inviato. Ora puoi creare ambienti di sviluppo da questo ramo e aprirli con. AWS Cloud9 Per informazioni dettagliate sugli ambienti di sviluppo, consulta [Dev Environments in CodeCatalyst](#).

Ora puoi creare ambienti di sviluppo da questo ramo e aprirli con AWS Cloud9. I passaggi per eseguire questa operazione sono descritti nel [Passaggio 5: Creazione di un ambiente di sviluppo utilizzando AWS Cloud9](#) in CodeCatalyst

Utilizzo di non-GitHub archivi in CodeCatalyst

È necessario creare un token di accesso personale (PAT) in Amazon CodeCatalyst prima di replicare l'ambiente AWS Cloud9 utilizzando un dispositivo non-GitHub archivio. La sezione seguente descrive come creare questo token.

Creazione di un token di accesso personale in Amazon CodeCatalyst

Puoi accedere al repository dei sorgenti che hai creato nel tuo progetto su un computer locale con un Git client o in un ambiente di sviluppo integrato (IDE). A tale scopo, è necessario inserire una password specifica per l'applicazione. È possibile creare un token di accesso personale (PAT) da utilizzare a questo scopo. I token di accesso personali (PATs) che crei sono associati alla tua identità utente in tutti gli spazi e i progetti di. CodeCatalyst Puoi visualizzare i nomi e le date di scadenza dei file PATs che hai creato e puoi eliminare quelli PATs che non ti servono più. È possibile copiare il segreto PAT solo al momento della creazione.

Per creare un token di accesso personale (PAT)

1. Apri la CodeCatalyst console all'indirizzo <https://codecatalyst.aws/>.
2. Nella barra dei menu in alto, scegli il badge del tuo profilo, quindi scegli Le mie impostazioni.

Tip

Puoi anche trovare il tuo profilo utente. Per fare ciò, nella pagina dei membri di un progetto o di uno spazio, scegli il tuo nome dall'elenco dei membri.

3. In Token di accesso personali, scegli Crea.
4. In Nome PAT, inserisci un nome descrittivo per il tuo token di accesso personale (PAT).
5. In Data di scadenza, mantieni la data predefinita o scegli l'icona del calendario per selezionare una data personalizzata. La data di scadenza predefinita è 1 anno dalla data corrente.
6. Scegli Create (Crea) .

Tip

Puoi anche creare questo token quando scegli Clone repository come repository di origine.

7. Per copiare il segreto PAT, scegli Copia. Archivia il segreto PAT in un posto dove puoi recuperarlo.

 Important

Il segreto PAT viene visualizzato solo una volta. Non è possibile recuperarlo dopo aver chiuso la finestra. Se non hai salvato il segreto PAT in una posizione sicura, puoi crearne un altro.

Dopo aver creato il PAT per il repository di origine, replica i dati dal tuo AWS Cloud9 ambiente CodeCatalyst aggiungendo un repository remoto all' AWS Cloud9 ambiente e trasferendo i dati in questo repository, come descritto nella sezione seguente.

Aggiungere un repository remoto nel proprio ambiente AWS Cloud9

Supponiamo che stiate eseguendo repository che non lo sono GitHub repository. È possibile aggiungere un repository remoto nel proprio AWS Cloud9 ambiente e inviare i dati al repository di origine. CodeCatalyst Per completare questo processo, esegui i seguenti comandi.

Dall'interno dell' AWS Cloud9 IDE, aggiungete un repository remoto che punti al repository di origine creato nella fase 3 del processo di replica in. CodeCatalyst [Sostituiscilo CODECATALYST_SOURCE_REPO_CLONE_URL nel comando con l'URL di clonazione che hai salvato nel passaggio 10 del passaggio 3. Creazione di un archivio di sorgenti nel progetto.](#)

```
git remote add codecatalyst CODECATALYST_SOURCE_REPO_CLONE_URL
```

Invia un nuovo ramo al repository di origine utilizzando il seguente comando. Quando viene richiesto di inserire una password, utilizzate CODECATALYST_PAT quella memorizzata nel passaggio 10 del [passaggio 3. Creazione di un archivio di sorgenti nel progetto](#):

```
git checkout -b replication && git push codecatalyst replication
```

Di seguito è riportato un esempio dell'output previsto per l'esecuzione di un comando:

```
Switched to a new branch 'replication'
Password for 'https://[aws-account-id]@[aws-region].codecatalyst.aws/v1/MySpace222581768915/Replication/Repository':
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Compressing objects: 100% (3/3), done.
```

```
Writing objects: 100% (4/4), 982 bytes | 122.00 KiB/s, done.  
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0  
remote: Validating objects: 100%  
To https://[aws-account-id].codecatalyst.aws/v1/MySpace222581768915/Replication/  
Repository  
* [new branch] replication # replication
```

Questo ramo è disponibile nell'archivio dei sorgenti in CodeCatalyst cui è stato creato. È possibile creare ambienti di sviluppo da questo ramo e aprirli con AWS Cloud9. Per ulteriori informazioni sugli ambienti di sviluppo, consulta [Dev Environments in CodeCatalyst](#).

Ora puoi creare ambienti di sviluppo da questo ramo e aprirli con AWS Cloud9. I passaggi per eseguire questa operazione sono descritti nel [Passaggio 5: Creazione di un ambiente di sviluppo utilizzando AWS Cloud9](#) in CodeCatalyst

Utilizzo di un repository vuoto in AWS Cloud9

Crea innanzitutto un token di accesso personale (PAT) in Amazon CodeCatalyst prima di poter replicare il tuo ambiente AWS Cloud9 utilizzando un repository vuoto. La sezione seguente descrive come creare questo token.

Creazione di un token di accesso personale in Amazon CodeCatalyst

Puoi accedere al repository dei sorgenti che hai creato nel tuo progetto su un computer locale con un Git client o in un ambiente di sviluppo integrato (IDE). A tale scopo, è necessario inserire una password specifica per l'applicazione. È possibile creare un token di accesso personale (PAT) da utilizzare a questo scopo. I token di accesso personali (PATs) che crei sono associati alla tua identità utente in tutti gli spazi e i progetti di CodeCatalyst. Puoi visualizzare i nomi e le date di scadenza dei file PATs che hai creato e puoi eliminare quelli PATs che non ti servono più. È possibile copiare il segreto PAT solo al momento della creazione.

Per creare un token di accesso personale (PAT)

1. Apri la CodeCatalyst console all'indirizzo <https://codecatalyst.aws/>.
2. Nella barra dei menu in alto, scegli il badge del tuo profilo, quindi scegli Le mie impostazioni.

 Tip

Puoi anche trovare il tuo profilo utente. Per fare ciò, nella pagina dei membri di un progetto o di uno spazio, scegli il tuo nome dall'elenco dei membri.

3. In Token di accesso personali, scegli Crea.
4. In Nome PAT, inserisci un nome descrittivo per il tuo token di accesso personale (PAT).
5. In Data di scadenza, mantieni la data predefinita o scegli l'icona del calendario per selezionare una data personalizzata. La data di scadenza predefinita è 1 anno dalla data corrente.
6. Scegli Create (Crea) .

 Tip

Puoi anche creare questo token quando scegli Clone repository come repository di origine.

7. Per copiare il segreto PAT, scegli Copia. Archivia il segreto PAT in un posto dove puoi recuperarlo.

 Important

Il segreto PAT viene visualizzato solo una volta. Non è possibile recuperarlo dopo aver chiuso la finestra. Se non hai salvato il segreto PAT in una posizione sicura, puoi crearne un altro.

Dopo aver creato il PAT per il repository di origine, replica i dati dal tuo AWS Cloud9 ambiente CodeCatalyst avviando un repository vuoto nell' AWS Cloud9 ambiente e puntando al repository di origine in cui hai creato, come descritto nella CodeCatalyst sezione seguente.

Avvio di un repository vuoto in AWS Cloud9

Se non disponi di alcun repository di origine configurato in AWS Cloud9, avvia un repository vuoto in AWS Cloud9. Inoltre, punta al repository di origine in CodeCatalyst cui hai creato e aggiungi e invia i file che desideri replicare Git. Esegui i seguenti passaggi ed esegui i seguenti comandi per replicare AWS Cloud9 CodeCatalyst i tuoi file.

1. Dal tuo AWS Cloud9 ambiente, avvia un repository vuoto eseguendo il comando seguente:

```
git init -b main
```

Quindi, viene visualizzato un output simile a quello illustrato di seguito:

```
Initialized empty Git repository in /home/ec2-user/environment/.git/
```

2. Clona l'URL del repository di origine da CodeCatalyst. Passa al CodeCatalyst progetto che hai creato all'interno della CodeCatalyst console e, nel riquadro di navigazione, scegli Codice, quindi scegli Archivi di origine.
3. Scegli il repository dall'elenco dei repository di origine che desideri e scegli Clona repository per copiare l'URL del clone.
4. Aggiungi il CodeCatalyst repository utilizzando l'URL che hai clonato e inserisci il contenuto già presente nel repository vuoto in CodeCatalyst

```
git remote add origin [...]  
git push origin --force
```

5. Aggiungi i file che desideri replicare. Se vuoi replicare tutti i file nella tua directory di ambiente, esegui: `git add -A`

```
git add -A .  
git commit -m "replicate"
```

6. Unisci le due cronologie non correlate. Risolvi i conflitti di fusione se si verificano:

```
git merge origin/main --allow-unrelated-histories
```

7. Reinserisci le modifiche nel repository di origine CodeCatalyst eseguendo il comando seguente. Quando viene richiesto di inserire una password, immettete il token di accesso personale (CODECATALYST_PAT) che avete generato al passaggio 10 del [passaggio 3. Creazione di un archivio di sorgenti nel progetto](#):

```
Admin:~/environment (main) $ git push origin main  
Password for 'https://222581768915@git.us-west-2.codecatalyst.aws/v1/  
MySpace222581768915/Replication/Replication':
```

Dopo aver completato questa procedura, il CodeCatalyst repository contiene i file e i commit aggiornati che avete appena inviato. Ora puoi creare ambienti di sviluppo da questo ramo e aprirli con AWS Cloud9. I passaggi per eseguire questa operazione sono descritti nella sezione seguente.

Fase 5: Creazione di un ambiente di sviluppo utilizzando AWS Cloud9 in CodeCatalyst

La procedura seguente illustra come creare un ambiente di sviluppo CodeCatalyst utilizzando AWS Cloud9 e i dati appena replicati.

Per creare un ambiente di sviluppo utilizzando AWS Cloud9

1. Apri la CodeCatalyst console all'[indirizzo https://codecatalyst.aws/](https://codecatalyst.aws/).
2. Vai al progetto in cui desideri creare un ambiente di sviluppo.
3. Nel pannello di navigazione, scegli Panoramica, quindi vai alla sezione I miei ambienti di sviluppo.
4. Scegli Crea ambiente di sviluppo.
5. Scegli AWS Cloud9 dal menu a discesa.
6. Scegli Clona un repository.

Note

Attualmente CodeCatalyst non supporta la clonazione di repository di terze parti, ma puoi creare un ambiente di sviluppo e clonare un repository di terze parti al suo interno dall'IDE scelto.

7. Esegui una di queste operazioni:
 - a. Scegli il repository da clonare, scegli Lavora nel ramo esistente, quindi scegli un ramo dal menu a discesa Ramo esistente.
 - b. Scegli il repository da clonare, scegli Lavora in un nuovo ramo, inserisci il nome di un ramo nel campo Nome del ramo e scegli un ramo dal quale creare il nuovo ramo dal menu a discesa Crea ramo da.
8. Facoltativamente, aggiungi un alias per Dev Environment.
9. Facoltativamente, scegli il pulsante di modifica della configurazione dell'ambiente di sviluppo per modificare la configurazione di calcolo, archiviazione o timeout dell'ambiente di sviluppo.

10. Scegli Create (Crea) . Durante la creazione dell'ambiente di sviluppo, la colonna di stato dell'ambiente di sviluppo mostrerà Avvio e la colonna di stato verrà visualizzata in esecuzione una volta creato l'ambiente di sviluppo.

Utilizzo dello strumento di replica

AWS Cloud9 in CodeCatalyst offre un'esperienza completamente gestita con cui interagire. AWS Cloud9 Per consentire ai clienti di provare a utilizzare AWS Cloud9 in CodeCatalyst, abbiamo creato uno strumento di replica. Dopo aver copiato ed eseguito lo script nel tuo AWS Cloud9 ambiente, segui le istruzioni per eseguirlo e replicare le risorse del codice da a. AWS Cloud9 CodeCatalyst Per ulteriori informazioni sullo strumento e sul processo di replica, consulta le [domande frequenti sul processo di replica descritte di seguito](#).

Note

Questo processo di replica non avrà alcun effetto sugli ambienti esistenti. AWS Cloud9 Una volta completato il processo di replica, è possibile eliminare gli ambienti di sviluppo, i repository di origine, il progetto e lo spazio, senza influire sull'ambiente. AWS Cloud9 Questo strumento copierà solo le risorse del codice AWS Cloud9 in CodeCatalyst, non eliminerà o configurerà gli ambienti esistenti AWS Cloud9 . Questo strumento di replica è stato rilasciato per un gruppo iniziale selezionato di AWS account. Di conseguenza, potrebbe non apparire in alcuni AWS account.

Note

Si consiglia di registrarsi ad Amazon CodeCatalyst e creare uno spazio prima di scaricare lo strumento. Per informazioni sulla registrazione CodeCatalyst, consulta [Iscrizione ad Amazon CodeCatalyst e creazione di uno spazio](#).

Vantaggi dell'utilizzo AWS Cloud9 su Amazon CodeCatalyst

La sezione seguente descrive alcuni dei vantaggi prestazionali e delle funzionalità avanzate che otterrai utilizzando AWS Cloud9 su CodeCatalyst:

- CodeCatalyst offre un'esperienza integrata che consente di utilizzare ambienti di sviluppo completamente gestiti per gestire l'intero ciclo di vita dello sviluppo del software da un'unica posizione.
- Opzioni avanzate per le dimensioni dei volumi di Amazon EBS al momento del lancio.
- Supporto per ambienti temporanei e possibilità di scalare l'elaborazione del tuo ambiente di sviluppo su richiesta.
- Supporto AMI personalizzato disponibile tramite la specifica di immagini personalizzate.
- Supporto Devfile che consente di descrivere le configurazioni come codice.

Replicazione delle risorse di AWS Cloud9 codice CodeCatalyst utilizzando lo strumento di replica

La procedura seguente descrive in dettaglio come copiare ed eseguire lo strumento di replica per completare il processo di replica.

1. Copia lo script seguente e assicurati di eseguirlo in un AWS Cloud9 ambiente:

```
curl https://dx5z5embsyrja.cloudfront.net -o /tmp/replicate-tool.tar.gz && tar
--no-same-owner --no-same-permissions -xvf /tmp/replicate-tool.tar.gz -C /tmp &&
node /tmp/cloud9-replication-tools
```

2. [Facoltativo] Lo strumento di replica utilizza il tuo Account AWS ID per la telemetria. Lo scopo è aiutarci a identificare meglio eventuali problemi che potresti riscontrare durante l'utilizzo dello strumento. Emettiamo eventi di telemetria per `tool starts`, `etool fails`. `tool is cancelled by user` `tool completes successfully` `tool creates a Dev Environment for the user` [Se desideri disabilitare la telemetria con lo strumento di replica, vedi Disabilitazione della telemetria per lo strumento di replica di seguito.](#)
3. Dopo aver copiato ed eseguito lo strumento di replica nel tuo AWS Cloud9 ambiente, dovrai collegarlo a un AWS Builder ID accedendo all'URL di Account AWS accesso in un browser e facendo clic su Consenti entro 10 minuti. Assicurati di aprire il link solo una volta, se lo apri più volte causerà un errore e dovrai ricominciare da capo. Per ulteriori informazioni su AWS Builder ID, consulta [Accedi con AWS Builder ID](#) nella Guida per l'utente di AWS accesso. Ciò garantirà allo strumento di replica l'accesso alle risorse di codice allo scopo di replicarle. CodeCatalyst
4. Scegli lo spazio che desideri utilizzare. Se hai solo uno spazio, quello spazio viene selezionato. Per ulteriori informazioni sugli spazi, consulta [Spaces CodeCatalyst nella](#) Amazon CodeCatalyst User Guide.

5. Scegli se vuoi replicare il codice CodeCatalyst o provarlo con un nuovo ambiente di sviluppo. Ti consigliamo di replicare il codice direttamente in. CodeCatalyst Per ulteriori informazioni sugli ambienti di sviluppo, consulta [Dev Environments CodeCatalyst nella](#) Amazon CodeCatalyst User Guide.
6. Inserisci un nome per il tuo progetto o premi invio per utilizzare il nome predefinito fornito.
7. Quando richiesto, selezionate come desiderate copiare i file nel nuovo archivio sorgente in. CodeCatalyst Puoi scegliere di trasferire la cartella principale in un unico CodeCatalyst repository o di trasferire le sottocartelle in repository distinti. CodeCatalyst
8. Una volta completato lo strumento, accedi al progetto all'interno della CodeCatalyst console tramite l'URL fornito nel messaggio del terminale per accedere alle tue risorse di codice. CodeCatalyst

Dopo aver completato questa procedura, il tuo CodeCatalyst repository contiene i file e i commit aggiornati che hai appena inviato. Ora puoi creare ambienti di sviluppo da questo ramo e aprirli con. AWS Cloud9

Disabilitazione della telemetria per lo strumento di replica

I passaggi seguenti descrivono come impostare una variabile di ambiente per disabilitare la telemetria per lo strumento di replica.

1. Apri un terminale nel tuo ambiente AWS Cloud9
2. Esegui uno dei seguenti comandi:

```
export CLOUD9_REPLICATION_TOOL_TELEMETRY=off
```

oppure

```
export CLOUD9_REPLICATION_TOOL_TELEMETRY=0
```

3. Dopo aver eseguito uno dei comandi precedenti, la variabile di ambiente verrà impostata e la telemetria per lo strumento di replica verrà disabilitata. Dopo aver disabilitato la telemetria, è necessario copiare ed eseguire nuovamente lo script dello strumento di replica per iniziare il processo.

Feedback sullo strumento di replica

Se riscontri problemi o desideri fornire un feedback sulla tua esperienza con lo strumento di replica, crea e invia una richiesta di supporto. Per informazioni sulla creazione di una richiesta di supporto, consulta [Creazione di casi di supporto e gestione dei casi](#).

Differenze tra AWS Cloud9 e Amazon CodeCatalyst

La tabella seguente illustra alcune delle differenze tra AWS Cloud9 e oltre AWS Cloud9 . CodeCatalyst

AWS Cloud9	AWS Cloud9 su Amazon CodeCatalyst
Il VPC privato funziona molto bene con. AWS Cloud9	L'uso del VPC privato non è attualmente supportato per AWS Cloud9 on. CodeCatalyst
AWS Cloud9 supporta credenziali AWS gestite preconfigurate.	Le credenziali devono essere configurate manualmente per essere attivate. AWS Cloud9 CodeCatalyst
È possibile impostare intervalli da 30 minuti a 7 giorni e disabilitare gli arresti con. AWS Cloud9	È possibile impostare intervalli da 15 minuti a 20 ore per l' AWS Cloud9 accensione CodeCatalyst e non è possibile disabilitare gli arresti.
AWS Cloud9 supporta piattaforme Ubuntu e OS. AL2	AWS Cloud9 on CodeCatalyst supporta immagini MDE Universal e immagini personalizzate che possono includere Ubuntu e AL2. Per ulteriori informazioni su questo argomento, consulta Universal devfile images nella Amazon CodeCatalyst User Guide.
Il caricamento e il download sono supportati in AWS Cloud9	Il caricamento e il download non sono attualmente supportati per AWS Cloud9 on. CodeCatalyst Gli utenti dovranno caricare e scaricare utilizzando i bucket Amazon S3.
La collaborazione è disponibile in AWS Cloud9	La collaborazione non è attualmente disponibile per AWS Cloud9 on CodeCatalyst.

FAQs sul processo di replica

La sezione seguente mira a rispondere ad alcune domande FAQs relative allo strumento di replica e al processo di replica.

Domanda: Se replico il mio AWS Cloud9 ambiente su CodeCatalyst, ne risentirà? AWS Cloud9

Risposta: No, la replica del tuo ambiente copierà solo le tue risorse di codice per AWS Cloud9 CodeCatalyst consentirti di continuare a lavorare. Le risorse del codice e l'ambiente attivi non AWS Cloud9 saranno influenzati in alcun modo.

Domanda: Se voglio eseguire il rollback, il mio AWS Cloud9 ambiente ne risentirà?

Risposta: No, puoi eliminare l'ambiente di CodeCatalyst sviluppo, i repository di origine, il progetto e lo spazio e ciò non avrà alcun effetto sul tuo ambiente. AWS Cloud9

Domanda: La nuova sede sarà conforme a standard come HIPAA, SOC, ecc.?

Risposta: Il Dev Environment on attualmente non CodeCatalyst è conforme a questi standard. La conformità a questi standard è sulla tabella di marcia.

Domanda: Dove andranno a finire le mie risorse di codice?

Risposta: Le risorse del codice verranno copiate nei repository dei sorgenti all'interno del progetto in CodeCatalyst

Domanda: Il mio utilizzo sarà limitato?

Risposta: Come parte del processo di replica, creerai ambienti di sviluppo con 16 GB nel piano gratuito. Ciò significa che puoi avere un massimo di 4 ambienti di sviluppo. Per ulteriori informazioni sui prezzi, sullo spazio di archiviazione e sui diversi livelli disponibili, consulta [Amazon CodeCatalyst - Prezzi](#).

Domanda: dove andrà il mio computer?

Risposta: Non verranno apportate modifiche al computer esistente. Rimarrà così com'è.

Domanda: Posso utilizzare le credenziali del mio AWS account esistente in CodeCatalyst e verranno trasferite automaticamente?

Risposta: Puoi configurare manualmente le credenziali AWS del tuo account in CodeCatalyst Non verranno trasferite automaticamente.

Domanda: quanto costerà?

Risposta: Puoi iniziare a utilizzarlo CodeCatalyst gratuitamente. Per ulteriori informazioni sui prezzi e sui diversi livelli disponibili, consulta [Amazon CodeCatalyst - Prezzi](#).

Domanda: il processo di replica e l'archiviazione dei dati sono sicuri? CodeCatalyst

Risposta: Sì, useremo git push con le risorse https to copy del codice e CodeCatalyst archiveremo in modo sicuro i dati all'interno del servizio. Tutti i dati sono crittografati in transito e a riposo. Per ulteriori informazioni sulla protezione dei dati in CodeCatalyst, consulta la sezione [Protezione dei dati in Amazon CodeCatalyst](#) nella Amazon CodeCatalyst User Guide.

Domanda: Quale approccio di replica devo scegliere?

Risposta: Lo strumento di replica offre due approcci: è possibile copiare le risorse di codice CodeCatalyst da AWS Cloud9 a trasferendole in un unico archivio di CodeCatalyst origine, oppure ogni sottocartella viene tradotta in un archivio di origine distinto. CodeCatalyst Si consiglia di utilizzare il primo approccio in quanto non richiede una conoscenza preliminare di concetti come i repository di CodeCatalyst sorgenti. Questo approccio è un buon punto di partenza per esplorare l' AWS Cloud9 esperienza CodeCatalyst, pur lavorando con una configurazione simile a quella a AWS Cloud9 cui siete abituati.

La seconda opzione è la scelta migliore quando si utilizzano le sottocartelle situate nella cartella dell' AWS Cloud9 ambiente principale in modo indipendente. Con questo approccio, i file contenuti nella cartella principale non verranno replicati. Per ulteriori informazioni sui repository di origine in CodeCatalyst, consulta i [repository di origine CodeCatalyst nella](#) Amazon CodeCatalyst User Guide.

Domanda: Cos'è il token di accesso personale generato nel processo di replica e perché ne ho bisogno? Posso generarlo di nuovo se lo perdo?

Risposta: Il token di accesso personale è associato alla tua identità utente in CodeCatalyst. È richiesto come password quando invii modifiche locali con git ai repository di CodeCatalyst origine. Per ulteriori informazioni sul token e su come generarlo, consulta [Managing personal access tokens in Amazon CodeCatalyst nella Amazon CodeCatalyst](#) User Guide.

Domanda: Cosa succede se si verifica un errore durante il processo di replica?

Risposta: Se si verifica un errore durante l'utilizzo dello strumento di replica, è necessario prima riprovare lo strumento. Se l'errore si riferisce ai repository di origine, puoi inviare manualmente le risorse di codice ai repository di CodeCatalyst origine una volta che sono state replicate. Questo

dovrebbe funzionare in quanto i repository locali sono già stati configurati per funzionare con upstream. CodeCatalyst Se il problema persiste, crea e invia una richiesta di assistenza. Per informazioni sulla creazione di una richiesta di supporto, consulta [Creazione di casi di supporto e gestione dei casi](#).

Domanda: Perché devo autenticarmi e concedere le autorizzazioni allo strumento di replica utilizzando il mio BuilderID? AWS

Risposta: Durante il processo di replica, lo strumento di replica deve leggere e scrivere più risorse (progetti, ambienti di sviluppo, repository di origine) CodeCatalyst e copiare i contenuti locali per conto dell'utente, quindi richiede l'autorizzazione dell'utente per eseguire questa operazione.

Domanda: La latenza cambierà se passo a? CodeCatalyst

Risposta: A seconda delle azioni che stai eseguendo, potresti notare una riduzione della latenza. Ciò è dovuto al fatto che il CodeCatalyst server è ospitato nella regione PDX.

Domanda: Tutto il software che ho installato verrà trasferito?

Risposta: No, verranno trasferite solo le tue risorse di codice. I file binari, le configurazioni e il software installato non verranno trasferiti.

Ambienti di sviluppo in Amazon CodeCatalyst

Le seguenti sezioni descrivono come creare e gestire il tuo ambiente di sviluppo CodeCatalyst utilizzando l' AWS Cloud9 IDE.

- [Creazione di un ambiente di sviluppo](#)
- [Apertura delle impostazioni dell'ambiente di sviluppo](#)
- [Ripresa del lavoro in un ambiente di sviluppo](#)
- [Eliminazione di un ambiente di sviluppo](#)
- [Modifica del devfile del repository per un ambiente di sviluppo](#)
- [Clonazione di un repository](#)
- [Risoluzione dei problemi relativi a un ambiente di sviluppo](#)

Creazione di un ambiente di sviluppo

Ci sono diversi modi per creare un ambiente di sviluppo:

- Crea un ambiente di sviluppo CodeCatalyst con un repository di CodeCatalyst origine dalle pagine dei repository Summary, Dev Environment o Source.
- Crea un ambiente di sviluppo vuoto che non sia collegato a un repository di origine CodeCatalyst proveniente da Dev Environments.
- Crea un ambiente di sviluppo nel tuo IDE preferito e clona un repository di CodeCatalyst origine nell'ambiente di sviluppo.

È possibile creare un ambiente di sviluppo per ogni ramo e repository. Un progetto può avere più repository. I tuoi ambienti di sviluppo sono associati solo al tuo CodeCatalyst account e possono essere gestiti solo dal tuo CodeCatalyst account. Puoi aprire l'ambiente di sviluppo e utilizzarlo con uno qualsiasi dei formati supportati IDEs. Dopo aver scelto un IDE specifico, puoi aprire quell'ambiente di sviluppo solo con l'IDE scelto. Se desideri utilizzare un IDE diverso, puoi modificare l'IDE selezionando Dev Environment nella barra di navigazione e scegliendo Modifica, oppure creando un nuovo ambiente di sviluppo. Per impostazione predefinita, gli ambienti di sviluppo vengono creati con un processore a 2 core, 4 GB di RAM e 16 GB di storage persistente.

Per ulteriori informazioni su come creare un ambiente di sviluppo in CodeCatalyst, consulta [Creating a Dev Environment](#) nella CodeCatalyst guida Amazon.

Per informazioni e passaggi sulla creazione di un ambiente di sviluppo in CodeCatalyst, consulta [Creating a Dev Environment](#) nella Amazon CodeCatalyst User Guide.

Note

Ora puoi creare ambienti di sviluppo con repository di sorgenti di terze parti. Per informazioni sul collegamento di un archivio di sorgenti di terze parti a un progetto all'interno CodeCatalyst, consulta [Collegamento di un repository di sorgenti nella](#) Amazon User Guide. CodeCatalyst

Apertura delle impostazioni dell'ambiente di sviluppo

Dopo aver creato un ambiente di sviluppo nella CodeCatalyst console, puoi visualizzare impostazioni specifiche dell'ambiente di sviluppo:

1. Nella CodeCatalyst console, accedi al tuo ambiente di sviluppo tramite l' AWS Cloud9 IDE.
2. Scegli aws-explorer dalla barra laterale AWS Cloud9 .

3. Nel riquadro di navigazione Developer Tools, espandi CodeCatalyst scegli Apri impostazioni per aprire la visualizzazione delle impostazioni dell'ambiente di sviluppo.
4. Nella vista Dev Environment Settings (Impostazioni dell'ambiente di sviluppo), le seguenti sezioni contengono opzioni per il tuo ambiente di sviluppo:
 - Alias: visualizza e modifica l'alias assegnato al tuo ambiente di sviluppo.
 - Stato: visualizza lo stato attuale del tuo ambiente di sviluppo, il progetto a cui è stato assegnato e interrompi il tuo ambiente di sviluppo.
 - Devfile: visualizza il nome e la posizione del Devfile per il tuo ambiente di sviluppo. Apri il tuo Devfile selezionando Apri nell'editor.
 - Compute Settings (Impostazioni di calcolo): modifica le dimensioni e il valore predefinito per Timeout Length (Durata timeout) per il tuo ambiente di sviluppo.

Note

Non puoi modificare la quantità di spazio di archiviazione assegnata al tuo ambiente di sviluppo dopo la sua creazione.

Note

Quando usi Amazon CodeCatalyst AWS CLI dal terminale, devi assicurarti di impostare `AWS_PROFILE=codecatalyst` prima di eseguire qualsiasi comando. CodeCatalyst

Ripresa del lavoro in un ambiente di sviluppo

Ogni elemento della directory `$HOME` di un ambiente di sviluppo viene archiviato in modo persistente. Se necessario, puoi smettere di lavorare in un ambiente di sviluppo e riprendere a lavorare nel tuo ambiente di sviluppo in un secondo momento. Supponiamo che un ambiente di sviluppo rimanga inattivo per un periodo di tempo superiore a quello selezionato nei campi Timeout al momento della creazione dell'ambiente di sviluppo. In questo caso, la sessione si interrompe automaticamente.

È possibile riprendere un ambiente di sviluppo solo da CodeCatalyst. Per ulteriori informazioni su come ripristinare un ambiente di sviluppo, consulta [Resuming a Dev Environment nella guida Amazon. CodeCatalyst](#)

 Note

La ripresa di un ambiente di sviluppo potrebbe richiedere diversi minuti.

Eliminazione di un ambiente di sviluppo

Quando hai finito di lavorare sul contenuto archiviato nel tuo ambiente di sviluppo, puoi eliminarlo. Prima di eliminare un ambiente di sviluppo, assicuratevi di eseguire il commit e di inviare le modifiche al codice nell'archivio dei sorgenti originali. Dopo aver eliminato il Dev Environment, la fatturazione di elaborazione e archiviazione per l'ambiente di sviluppo termina.

Puoi eliminare un ambiente di sviluppo solo dalla pagina Dev Environments in CodeCatalyst. Per ulteriori informazioni su come eliminare un ambiente di sviluppo, consulta [Eliminazione di un ambiente di sviluppo](#) nella CodeCatalyst guida Amazon.

Modifica del repository devfile per un ambiente di sviluppo

Per modificare la configurazione di un ambiente di sviluppo, modifica il devfile. Puoi usare devfiles per standardizzare il vostro ambiente di sviluppo all'interno del team. Puoi modificare il devfile dalla radice del repository di origine in CodeCatalyst. In alternativa, è possibile modificare il devfile in un IDE supportato. Se modifichi il devfile in un IDE supportato, esegui il commit e invia le modifiche al repository di origine o crea una pull request. In questo modo, un membro del team può rivedere e approvare le modifiche al devfile.

 Note

Puoi includere solo immagini di contenitori pubblici nel tuo devfile.

 Note

Se mancano le dipendenze, alcune funzionalità AWS Cloud9 IDE potrebbero non funzionare in modalità personalizzata devfile. Potrebbe essere necessario uno sforzo aggiuntivo per farli funzionare su alcune piattaforme diverse da Linux x64.

Per modificare il repository devfile per un ambiente di sviluppo in AWS Cloud9

1. Nella CodeCatalyst console, accedi al tuo ambiente di sviluppo tramite l' AWS Cloud9 IDE.
2. Dalla AWS Cloud9 barra laterale, scegli aws-explorer.
3. Nel pannello di navigazione Strumenti per sviluppatori, scegli il menu del CodeCatalyst toolkit.
4. Scegli Open Devfile (Apri devfile).
5. Modifica il devfile e salva il file.
6. Scegli Source Control, che è Git estensione dalla barra laterale del menu.
7. Nel campo di testo Message (Messaggio), inserisci un messaggio prima di organizzare le modifiche.
8. Per prepararti a un commit, scegli l'icona Stage All Changes (+) (Organizza tutte le modifiche [+]).
9. Per visualizzare Git comandi, scegli l'icona del menu che si trova accanto al nome del repository.
10. Scegli Commit (Esegui il commit) e Push (Invia).
11. Scegli Update Dev Environment dal Kit di strumenti AWS menu.

Scegli Commit (Esegui il commit) e Push (Invia). L'aggiornamento devfile è stato salvato e le modifiche sono state confermate e inviate.

Note

Supponiamo che il Dev Environment che desideri avviare utilizzi un ambiente personalizzato devfile non funziona. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che devfile non è compatibile con AWS Cloud9. Per risolvere i problemi, consulta il devfile. Se il problema persiste, eliminalo e prova a crearne uno nuovo.

Puoi anche modificare il devfile per un ambiente di sviluppo tramite CodeCatalyst. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione dell'ambiente di sviluppo](#) nella CodeCatalyst guida Amazon.

Clonazione di un repository

Per lavorare in modo efficace con più file, branch e commit negli archivi di origine, puoi clonare l'archivio di origine sul tuo computer locale. Quindi, usa un Git client o un IDE per apportare modifiche. Da CodeCatalyst, puoi usare l' AWS Cloud9 IDE Git estensione allo stesso modo di

qualsiasi altra Git host provider e anche utilizzando la riga di comando. Per informazioni su come clonare un repository di terze parti, consulta [Inizializzare o clonare un Git repository](#).

Per ulteriori informazioni sulla creazione di un ambiente di sviluppo da un repository di origine e sulla sua clonazione CodeCatalyst, consulta i [concetti del repository di origine](#) nella guida Amazon CodeCatalyst

Risoluzione dei problemi relativi a un ambiente di sviluppo

Se riscontri problemi con il tuo ambiente di sviluppo, consulta [Risoluzione dei problemi con gli ambienti di sviluppo](#) nella CodeCatalyst guida Amazon.

Note

Quando usi Amazon CodeCatalyst AWS CLI dal terminale, devi assicurarti di impostare `AWS_PROFILE=codecatalyst` prima di eseguire qualsiasi comando. CodeCatalyst

Se riscontri problemi con il tuo ambiente di sviluppo, consulta [Risoluzione dei problemi con gli ambienti di sviluppo](#) nella CodeCatalyst guida Amazon.

Lavorare con AWS CDK nell' AWS Cloud9 IDE

Il servizio AWS CDK consente di utilizzare applicazioni [AWS Cloud Development Kit \(AWS CDK\)](#) o app. Puoi trovare informazioni dettagliate in merito AWS CDK nella [Guida per gli AWS Cloud Development Kit \(AWS CDK\) sviluppatori](#).

AWS CDK le app sono composte da elementi costitutivi noti come [costrutti](#). Questi elementi costitutivi includono le definizioni AWS CloudFormation degli stack e AWS delle risorse al loro interno. Utilizzando AWS CDK Explorer, è possibile visualizzare gli [stack](#) e [le risorse](#) definiti nella visualizzazione ad AWS CDK albero. È possibile accedere a questa visualizzazione nel riquadro Strumenti per sviluppatori all'interno dell' AWS Cloud9 editor.

Questa sezione fornisce informazioni su come accedere e utilizzare AWS CDK nell' AWS Cloud9 editor.

Lavorare con AWS CDK le applicazioni

Usa AWS CDK Explorer nell'ambiente di sviluppo AWS Cloud9 integrato (IDE) per visualizzare e lavorare con AWS CDK le applicazioni.

Prerequisiti

Installa l'interfaccia AWS CDK a riga di comando. Per istruzioni, consulta [Getting Started with the AWS CDK](#) nella AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) Developer Guide.

Important

La AWS CDK versione da installare deve essere la 1.17.0 o successiva. Puoi controllare quale versione stai eseguendo usando il comando **cdk --version**.

Visualizza un'applicazione AWS CDK

Utilizzando AWS Cloud9 IDE AWS CDK Explorer, puoi gestire gli [stack](#) e [le risorse](#) archiviati nei costrutti CDK delle tue app. AWS CDK Explorer visualizza le risorse in una visualizzazione ad albero utilizzando le informazioni definite nel file `tree.json`. Il file viene creato quando si esegue il comando **cdk synth**. Per impostazione predefinita, il file `tree.json` si trova nella directory dell'app `cdk.out`.

Per iniziare a utilizzare Toolkit AWS CDK Explorer, crea un'applicazione CDK.

1. Completa le prime varie fasi del [tutorial Hello World](#) nella [Guida per sviluppatori di AWS CDK](#).

Important

Quando arrivi alla fase di implementazione dello stack, interrompi e torna a questa guida.

Note

Puoi eseguire i comandi forniti nel tutorial, ad esempio, **mkdir** e **cdk init**, su una riga di comando del sistema operativo o in una finestra Terminal (Terminale) all'interno dell'editor VS Code.

2. Dopo aver completato i passaggi richiesti del tutorial CDK, apri il contenuto CDK che hai creato nell'editor IDE. AWS Cloud9
3. Nel riquadro di AWS navigazione, espandi l'intestazione CDK. Le applicazioni CDK e le risorse associate sono ora visualizzate nella visualizzazione struttura ad albero di CDK Explorer. Puoi

anche eseguire i seguenti comandi in un terminale in AWS Cloud9 per confermare che la caratteristica CDK funzioni:

```
mkdir mycdkapp
cd mycdkapp
cdk init app --language=typescript
cdk synth
cdk bootstrap
```

Note importanti

- Quando carichi le app CDK nell' AWS Cloud9 editor, puoi caricare più cartelle contemporaneamente. Ogni cartella può contenere più applicazioni CDK, come mostrato nell'immagine precedente. AWS CDK Explorer trova le app nella directory principale del progetto e nelle relative sottodirectory dirette.
- Quando esegui le prime fasi del tutorial, potresti notare che l'ultimo comando eseguito è **cdk synth**. Questo comando sintetizza il CloudFormation modello traducendo l'app in CFN. AWS CDK Come effetto secondario, genera anche il file `tree.json`. Se apporti modifiche a un'app CDK, esegui nuovamente il comando **cdk synth** per vedere le modifiche riflesse nella visualizzazione struttura ad albero. Un esempio di modifica è rappresentato dall'aggiunta di ulteriori risorse all'app.

Esegui altre operazioni su un'app AWS CDK

È possibile utilizzare l' AWS Cloud9 editor per eseguire altre operazioni su un'app CDK nello stesso modo in cui si utilizza un'interfaccia a riga di comando. Ad esempio, puoi aggiornare i file di codice nell'editor e distribuire l'app utilizzando una finestra di AWS Cloud9 Terminale.

Per provare questo tipo di azioni, usa l' AWS Cloud9 editor per continuare il [tutorial Hello World](#) nella AWS CDK Developer Guide. Assicurati di eseguire l'ultima fase, distruzione delle risorse dell'app. Altrimenti, potresti incorrere in costi imprevisti per l' Account AWS.

Controllo visivo del codice sorgente con il pannello Git

Il pannello Git for AWS Cloud9 fornisce una comoda interfaccia visiva per l'utilizzo delle funzionalità essenziali di Git.

Utilizzando le opzioni dell'interfaccia del pannello Git, è possibile gestire l'intero ciclo di vita del controllo del codice sorgente: inizializzazione di un repository o clonazione di un repository remoto, aggiunta di file nell'area di gestione temporanea, commit dei file di gestione temporanea nella directory di lavoro e quindi push delle modifiche in un repository upstream.

Le funzionalità di base di collaborazione e gestione dei progetti di Git, come la creazione e l'unione di rami, possono essere implementate rapidamente con pochi clic nell'interfaccia del pannello Git. Inoltre, i conflitti di unione possono essere identificati e risolti utilizzando le finestre dell'editor dell'IDE.


Important

Il pannello Git è disponibile solo negli AWS Cloud9 ambienti creati con EC2 istanze Amazon. Questa funzionalità non è accessibile se utilizzi un ambiente di [sviluppo SSH anziché un EC2 ambiente](#).

Inoltre, il pannello Git è disponibile per impostazione predefinita solo nei nuovi AWS Cloud9 ambienti creati dopo l'11 dicembre 2020. Stiamo lavorando per abilitare il pannello Git per gli ambienti di sviluppo creati prima di questa data.

Per accedere e interagire con l'interfaccia, scegli Window (Finestra), Source Control (Controllo del codice sorgente). In alternativa, puoi accedere al controllo del codice sorgente facendo clic con il pulsante destro del mouse ovunque nei pannelli laterali dell'IDE e scegliendo Source Control (Controllo del codice sorgente). Quindi, scegli l'icona Git visualizzata nell'interfaccia dell'IDE.

La combinazione di tasti Ctrl-Maiusc-G può anche essere usata per attivare o disattivare la visualizzazione del pannello Git.

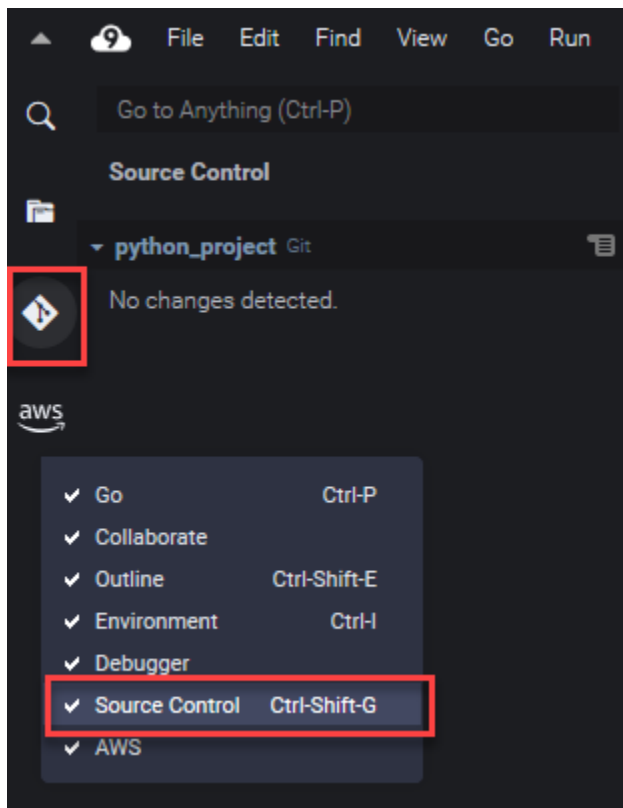

Note

Le schermate della documentazione del pannello Git mostrano l' AWS Cloud9 IDE con il tema Jett Dark applicato. Alcuni elementi dell'interfaccia vengono visualizzati in modo diverso utilizzando l'IDE con un tema diverso. Per aprire il pannello Git, puoi scegliere un collegamento con l'etichetta Source Control (Controllo del codice sorgente) anziché l'icona Git.


Argomenti

- [Gestione del controllo del codice sorgente con il pannello Git](#)
- [Riferimento: comandi Git disponibili nel pannello Git](#)


Gestione del controllo del codice sorgente con il pannello Git

L'estensione del pannello Git per AWS Cloud9 fornisce un comodo accesso all'interfaccia utente ai comandi Git principali e avanzati.


Questa sezione illustra come accedere alle funzioni chiave di Git per la gestione del controllo del codice sorgente. Le procedure si concentrano sull'utilizzo del menu del pannello Git per eseguire i comandi Git sul repository e contenuto relativo.

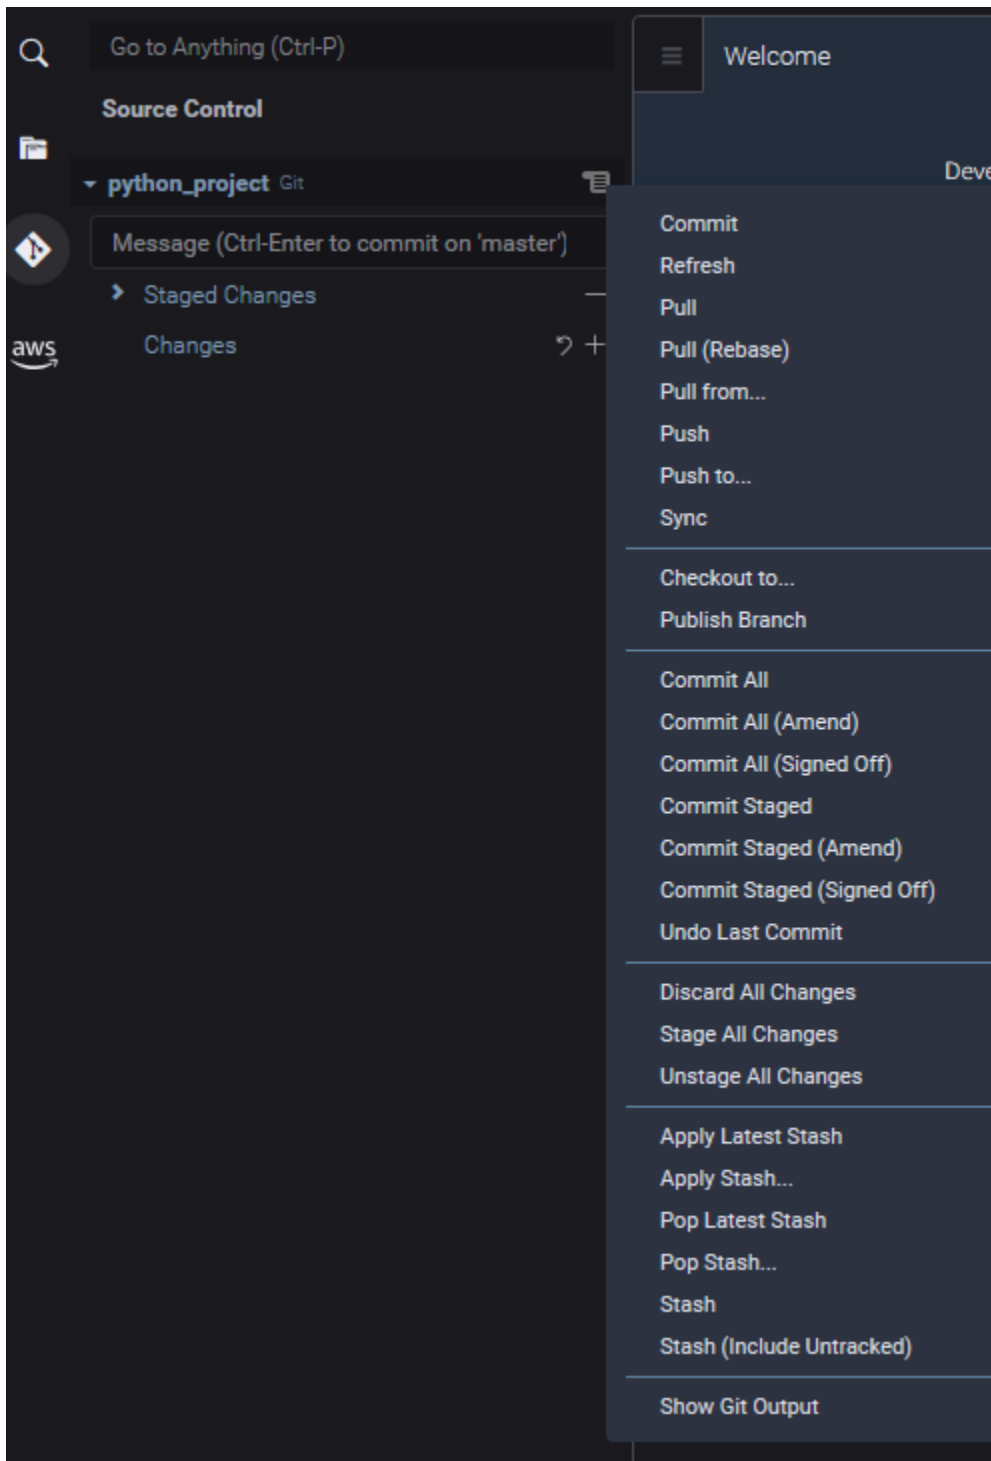

Puoi anche accedere a qualsiasi comando Git supportato iniziando a inserire il nome nella casella di ricerca del pannello Git:

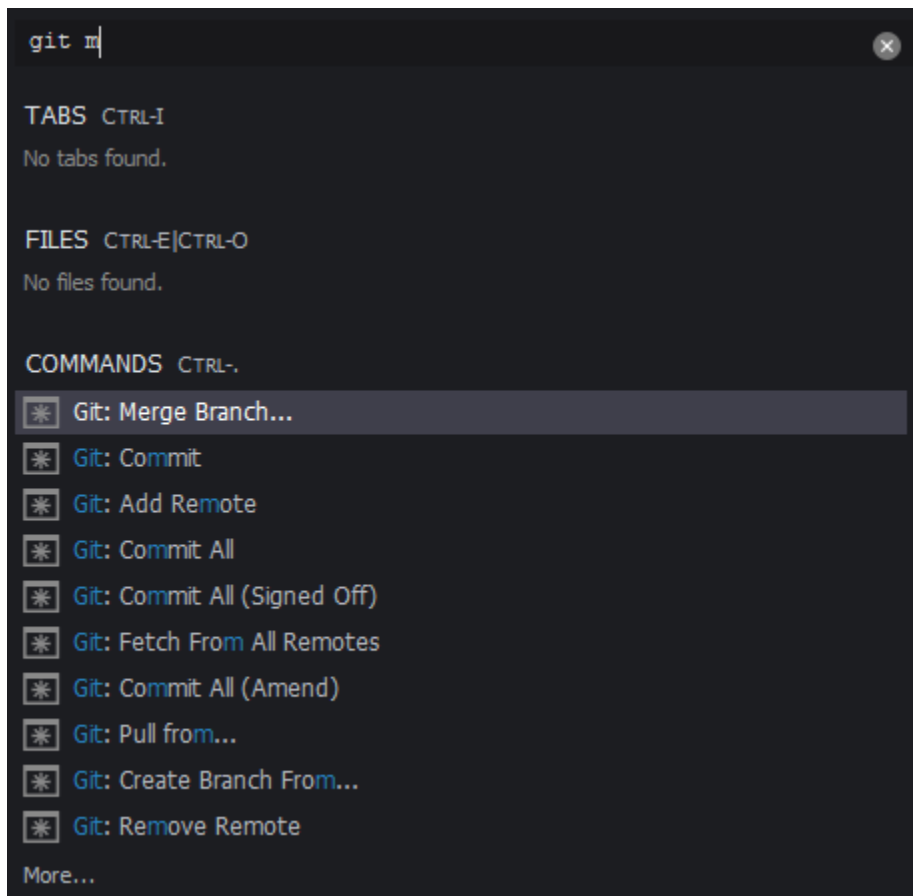

Puoi inoltre visualizzare i comandi Git effettivi che vengono eseguiti quando interagisci con l'interfaccia del pannello Git. Per visualizzare l'attività della riga di comando, accedi al menu del pannello Git e scegli Show Git Output (Mostra output Git).

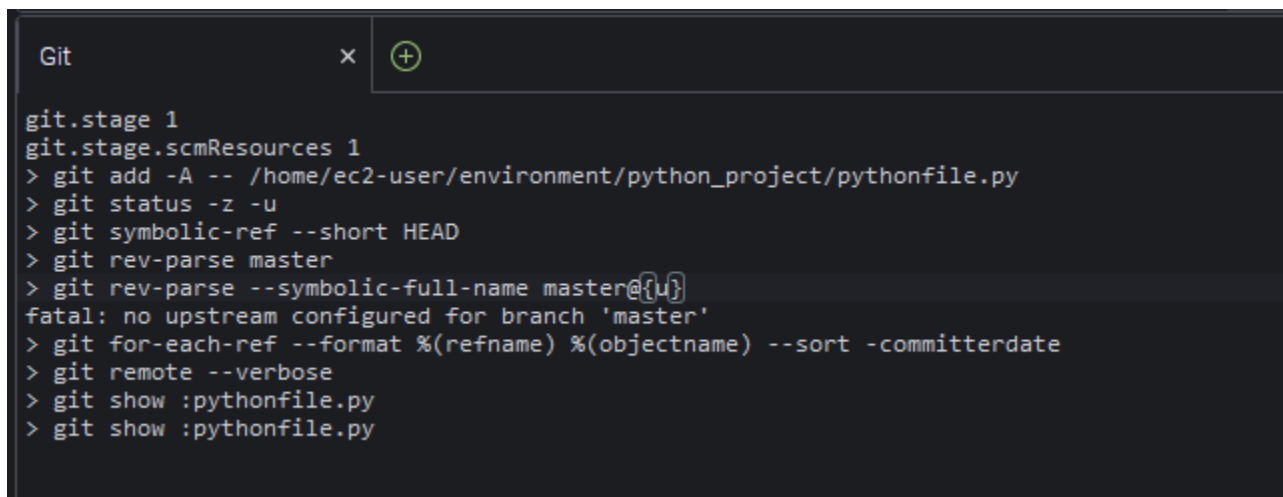


Inizializzazione o clonazione di un repository Git

Un repository Git («repo») contiene la cronologia completa di un progetto fin dall'inizio. Un repository è costituito da tutti gli snapshot del contenuto del progetto che sono stati acquisiti ogni volta che si è eseguito il commit dei file di gestione temporanea in tale repository.

Il pannello Git supporta entrambi i modi per ottenere un repository Git:

- Inizializzazione di una directory esistente come repository Git.
- Clonazione di un repository esistente e copia nella directory locale.

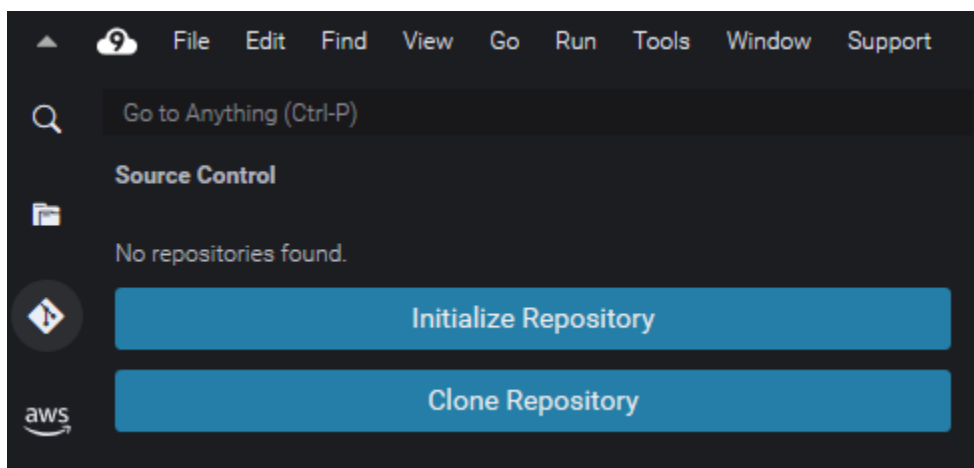

Note

Le opzioni di interfaccia per l'inizializzazione o la clonazione di un repository sono disponibili solo se non si dispone già di un repository Git aggiunto alla cartella del workspace nell'ambiente. Se disponi già di una directory di lavoro per un repository, la finestra del pannello Git visualizza lo stato della directory di lavoro e dell'area di gestione temporanea. Il menu del pannello Git fornisce anche l'accesso ai comandi Git che è possibile eseguire sul repository.

Inizializzazione o clonazione di un repository Git

1. Se il pannello Git non è già disponibile, accedi scegliendo Window (Finestra), Source Control (Controllo del codice sorgente), quindi scegli l'icona Git.


Note

Puoi anche aprire il pannello Git usando il tasto di scelta rapida Ctrl+Maiusc+G.


2. Scegli se inizializzare un nuovo repository o clonarne uno esistente.

Initialize a repository

- Nel pannello Git, scegli Initialize Repository (Inizializza repository).
- Quindi, scegli una cartella dell'area di lavoro in cui verrà inizializzato il repository Git. È possibile immettere un percorso della cartella, scegliere un percorso o scegliere una cartella in una finestra di dialogo.
- Se utilizzi una finestra di dialogo, seleziona la cartella di destinazione e scegli Initialize Repository (Inizializza repository).

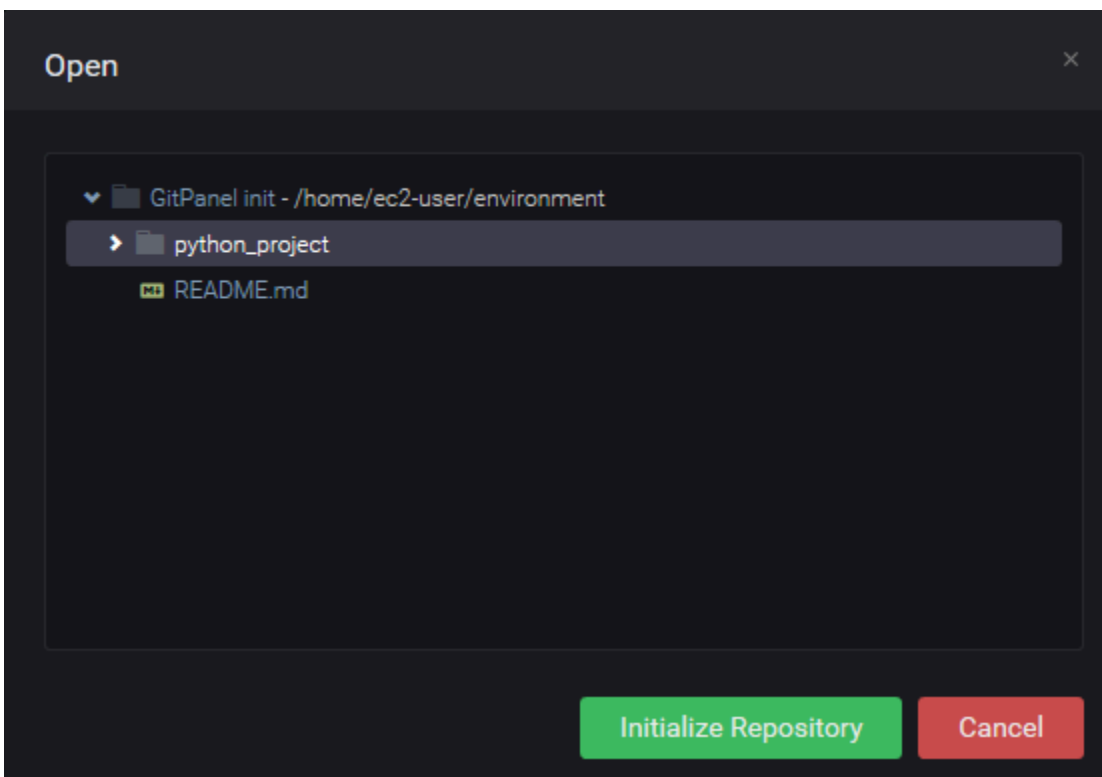

Dopo aver inizializzato il repository Git nella cartella selezionata, il pannello Git visualizza tutti i file già presenti in quella cartella come non tracciati e pronti per essere aggiunti all'area di gestione temporanea di Git.

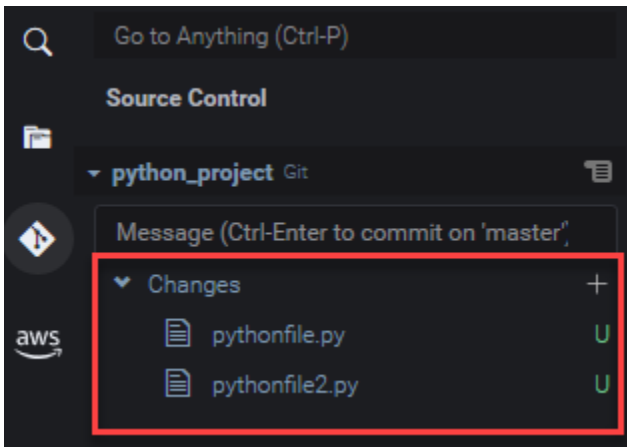

Clone a repository

- Nella finestra del pannello Git, scegli Clone Repository (Clona repository).
- Quindi inserisci un URL per il repository remoto che desideri clonare (ad esempio **`https://github.com/my-own-repo/my-repo-project-name.git`**, per clonare un repository ospitato su) e premi Invio. GitHub
- Nella finestra di dialogo visualizzata, seleziona una cartella dell'area di lavoro per il repository clonato e scegli Select Repository Location (Seleziona posizione repository).

Note

Se accedi a un repository ospitato su un sito esterno (ad esempio)GitHub, devi anche inserire le credenziali di accesso per il sito per completare il processo.

Dopo aver clonato il repository remoto nella cartella selezionata, puoi eseguire il comando `git pull` per sincronizzare il repository locale con le ultime modifiche nel repository remoto. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo dei repository remoti](#).

Gestione temporanea e commit dei file

Dopo aver ottenuto un repository Git, puoi iniziare a popolarlo con il contenuto usando un processo in due passaggi:

1. Aggiungi contenuto non tracciato o modificato di recente all'area di gestione temporanea.
2. Esegui il commit dei file nell'area di gestione temporanea nella directory di lavoro.

⚠ Important


Potrebbe non essere necessario eseguire il commit di ogni file nella directory di lavoro nel repository. Ad esempio, è improbabile dover aggiungere file generati durante il tempo di esecuzione al repository del progetto. Con il pannello Git, puoi contrassegnare i file da ignorare aggiungendoli a un elenco in un file `.gitignore`.

Per aggiornare l'elenco in `.gitignore`, fai clic con il pulsante destro del mouse su un file che non è stato aggiunto all'area di gestione temporanea e seleziona Add File to `.gitignore` (Aggiungi file a `.gitignore`). L'IDE apre il file `.gitignore` e il nome del file selezionato viene aggiunto all'elenco dei file ignorati.

Per informazioni sull'utilizzo dei criteri di ricerca in `.gitignore` per escludere i tipi di file, consulta la [documentazione di riferimento nel sito git-scm.com](https://git-scm.com/docs/gitignore).

Stage files

I file non monitorati (etichettati "U") e i file modificati (etichettati "M") che non sono stati aggiunti all'area di gestione temporanea vengono elencati in Changes (Modifiche) nel pannello Git.

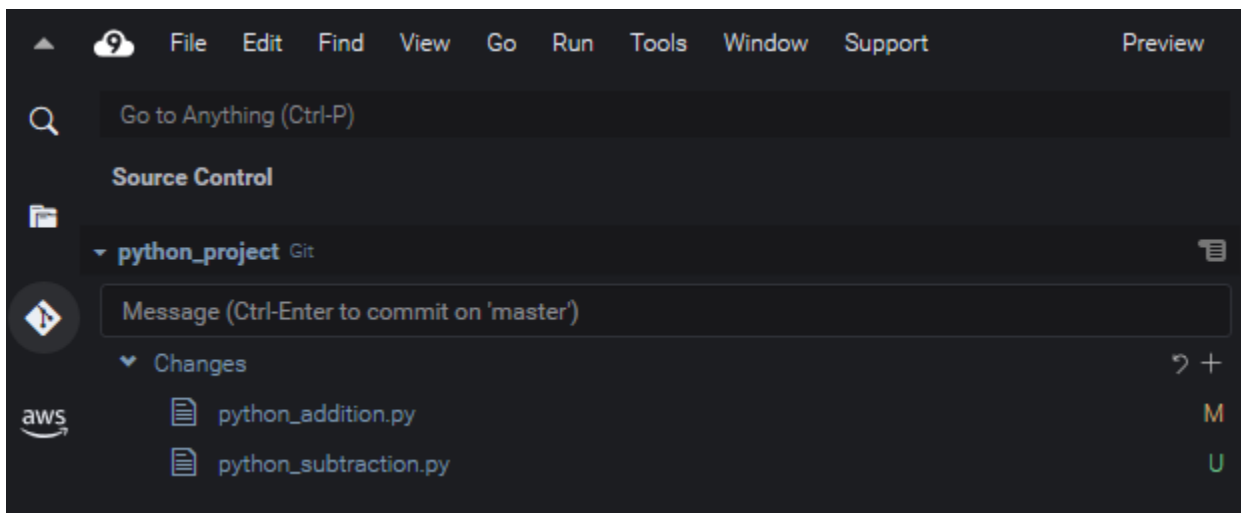


Utilizzando l'interfaccia del pannello Git, è possibile aggiungere file specifici o tutti i file non tracciati e modificati all'area di gestione temporanea:

- File specifici: seleziona il file e scegli + per aggiungerlo all'area di gestione temporanea. In alternativa, fai clic con il pulsante destro del mouse sul file e scegli Stage Changes (Modifiche gestione temporanea).

- Tutti i file: vai al menu del pannello Git e scegli Stage Changes (Tutte le modifiche gestione temporanea).

I file aggiunti all'indice del repository sono elencati in Staged Changes (Modifiche sottoposte a gestione temporanea). I file non monitorati in precedenza sono etichettati "A" per indicare che sono stati messi nell'area di gestione temporanea.

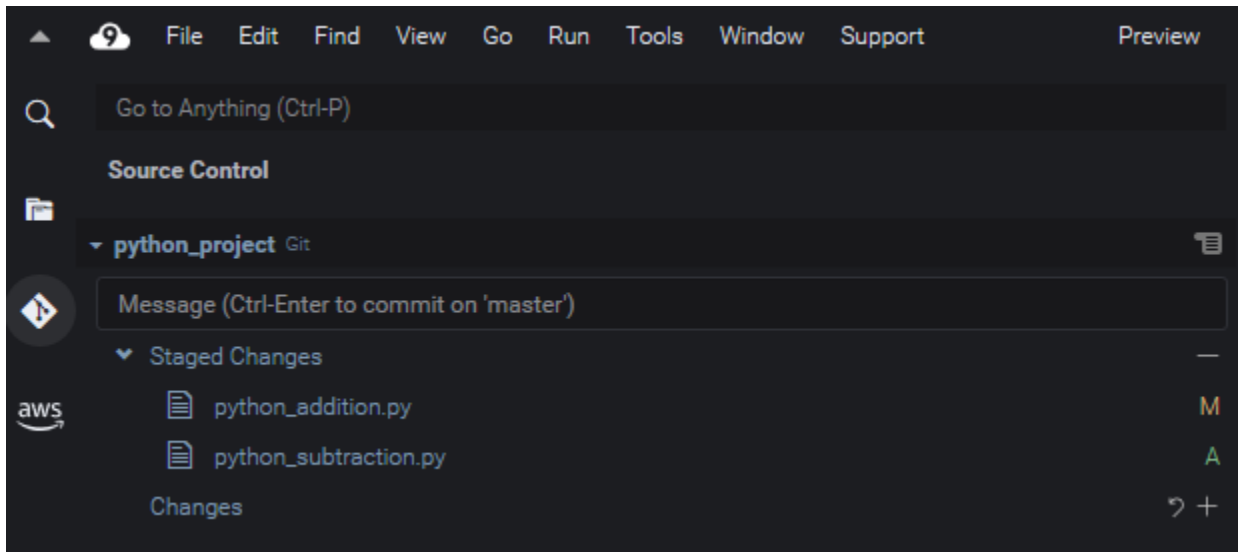

Note

È inoltre possibile annullare la gestione temporanea delle modifiche specifiche o tutte le modifiche. Metti in pausa un singolo file, quindi scegli -. In alternativa, fai clic con il pulsante destro del mouse sul file e scegli Stage Changes (Annulla gestione temporanea delle modifiche). Per annullare la gestione temporanea di tutte le modifiche, vai al menu del pannello e scegli Unstage All Changes (Annulla gestione temporanea di tutte le modifiche).

Commit files

Puoi usare il comando `commit` di Git per acquisire i file di gestione temporanea come snapshot permanente nel repository. Utilizzando l'interfaccia del pannello Git, è possibile scegliere i file di cui eseguire il commit:

- Eseguire il commit dei file nell'area di gestione temporanea: vai al menu del pannello Git scegli Commit (Esegui il commit) o Commit Staged (Esegui il commit di gestione temporanea).

- Eseguire il commit di tutti i file nella directory di lavoro: vai al menu del pannello Git e scegli Commit (Esegui il commit). (Questa opzione utilizza `git add` per aggiungere file all'area di gestione temporanea prima di chiamare `git commit`).

Note


Puoi anche utilizzare le opzioni `amend` e `signed-off` durante il commit di file con il pannello Git. L'opzione `amend` modifica il messaggio di commit del commit più recente. L'opzione `sign-off` può identificare chi ha eseguito il commit nel registro Git. Puoi anche invertire un commit andando al menu del pannello Git e scegliendo Undo Last Commit (Annulla ultimo commit)

Visualizzazione di diverse versioni di file

Puoi confrontare le versioni di un file che è stato modificato dopo la gestione temporanea o il commit.

- File elencati in Changes (Modifiche): scegli "M" per visualizzare le differenze tra la versione nella directory di lavoro e l'ultima versione sottoposta a gestione temporanea o a commit nel repository.
- File elencati in Staged Changes (Modifiche sottoposte a gestione temporanea): scegli "M" per visualizzare le differenze tra la versione nell'area di gestione temporanea e l'ultima versione sottoposta a commit nel repository.

Dopo aver scelto "M", in una finestra IDE vengono visualizzate le differenze tra le due versioni del file. Un lato mostra la versione tracciata come corrente nel repository. L'altro lato mostra la versione modificata non ancora sottoposta a commit.

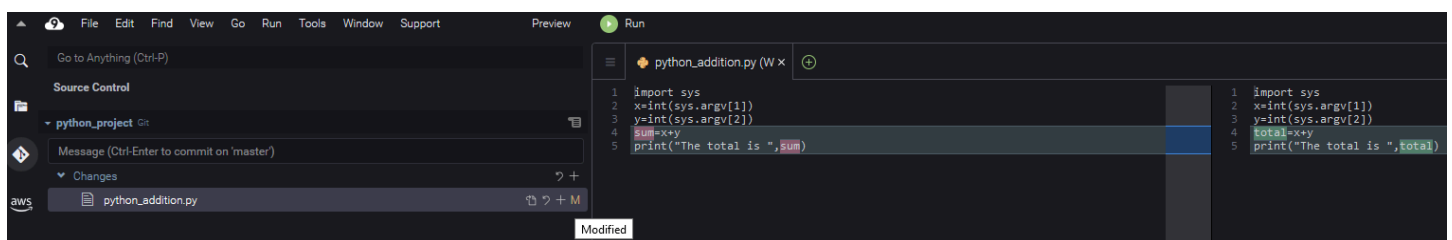


Gestione dei rami

Git facilita notevolmente la gestione del flusso di lavoro permettendo di utilizzare nuove funzionalità nei rami indipendenti dal ramo principale del repository. Puoi passare facilmente da un ramo all'altro assicurandoti di avere sempre il codice ready-to-build sorgente nel ramo principale.

Creare un ramo

La creazione di un ramo comporta la denominazione dello stesso e la selezione del suo punto di partenza.

1. Nel menu del pannello Git, scegli Checkout to (Checkout in). In alternativa, puoi scegliere il nome del ramo corrente visualizzato in fondo al pannello Git.

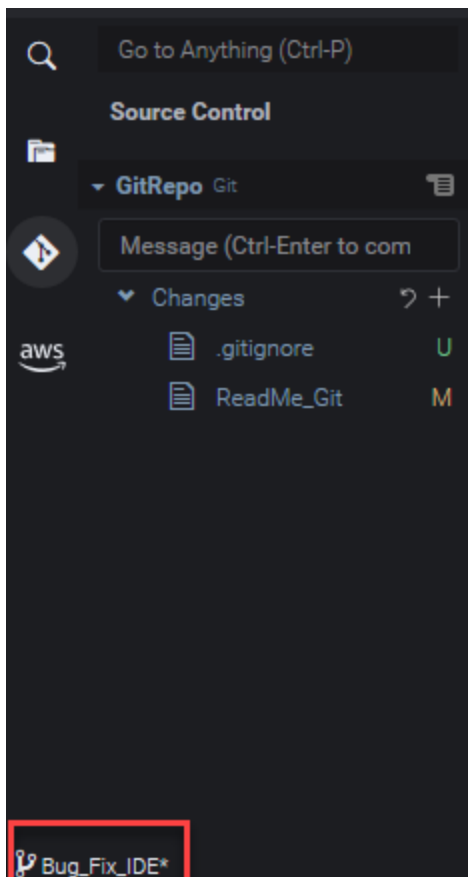

2. Scegli un'opzione per la creazione di un nuovo ramo:
 - Create new branch (Crea nuovo ramo): il nuovo ramo inizia dall'ultimo commit del ramo corrente.
 - Create new branch from (Crea un nuovo ramo da): il nuovo ramo inizia dall'ultimo commit del ramo selezionato in una schermata successiva.

3. Inserisci il nome del nuovo ramo.
4. Se specifichi un determinato ramo come punto di partenza, selezionane uno dall'elenco.

Dopo il passaggio al nuovo ramo, puoi controllare il nome del ramo corrente visualizzando la parte inferiore del pannello Git.

Note

Se utilizzi un repository remoto, [pubblica il nuovo ramo](#) nel repository remoto upstream per permettere ad altri utenti di accedere ai tuoi contenuti.

Cambiamento di rami

Uno dei principali vantaggi della gestione del controllo del codice sorgente con Git è che puoi passare da un progetto all'altro cambiando semplicemente i rami.

Important

Non è possibile cambiare ramo se nel ramo corrente sono presenti file che non sono stati sottoposti a commit nel repository. Prima è necessario pulire la directory di lavoro [eseguendo il commit](#) o [accantonando](#) il lavoro.

1. Scegli il nome del ramo corrente visualizzato in fondo al pannello Git. In alternativa, vai al pannello Git e scegli Checkout to (Checkout in).
2. Scegli un ramo dall'elenco visualizzato.

Dopo il passaggio, la directory di lavoro del repository viene aggiornata con le versioni dei file di cui è stato eseguito il commit più di recente nel ramo selezionato.

Unione dei rami

Dopo aver terminato utilizzare una caratteristica in un ramo discreto, di norma le modifiche devono essere integrate nel progetto principale. Con Git, questo tipo di integrazione è facilitato dall'unione di un ramo (ad esempio, un ramo funzionalità) in un altro (di solito il ramo principale o di default del repository).

1. Per selezionare un ramo in cui unire un altro ramo, vai al menu del pannello Git e scegli Checkout to (Checkout in).

In alternativa, scegli il nome del ramo corrente visualizzato in fondo al pannello Git.

2. Dall'elenco visualizzato, scegli un ramo a cui passare.
3. Nella casella Search (Cerca) del pannello Git, inizia a inserire la parola "merge".

Scegli Git: Merge Branch quando viene visualizzato sotto l'elenco dei comandi.




4. Dall'elenco visualizzato, scegli un ramo da unire nel ramo di destinazione.

Se l'unione viene completata senza conflitti, l'interfaccia del pannello Git viene aggiornata in modo da mostrare il ramo di destinazione contenente le modifiche unite.

Con l'[unione di rami](#), potrebbero verificarsi dei conflitti di unione derivanti da modifiche incompatibili apportate allo stesso contenuto. In tal caso, viene indicato di risolvere i conflitti prima di eseguire l'unione.

È possibile utilizzare la finestra dell'editor di codice IDE per identificare il contenuto in conflitto nei due rami e quindi apportare le modifiche per risolvere le differenze.

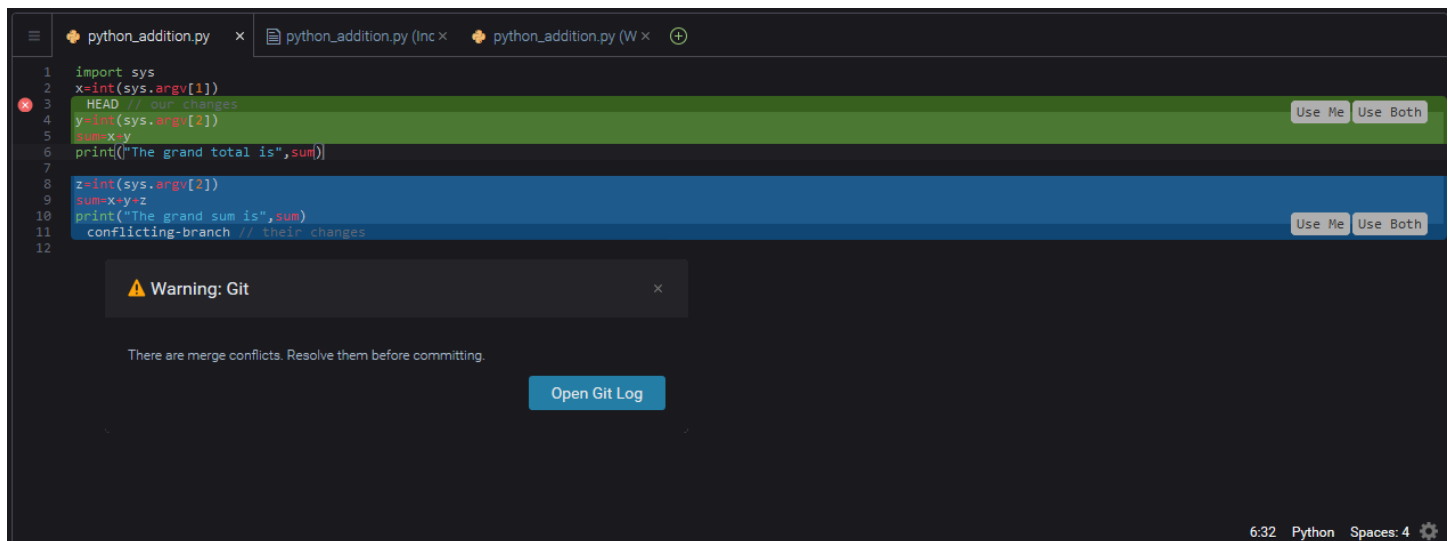


Utilizzo dei repository remoti

I repository remoti ospitati su Internet o su una rete facilitano la collaborazione permettendo ai membri del team di condividere le modifiche di cui hanno eseguito il commit nelle proprie responsabilità locali. L'uso dei comandi Git che caricano e scaricano dati, assicura che i contenuti del repository "downstream" (locale) siano sincronizzati con quelli del repository "upstream" (remoto).

Pubblicazione di un ramo in un repository remoto


Dopo aver creato un ramo per un repository locale, questo risulta privato e non è disponibile per i propri collaboratori finché non ne esegui il push "upstream" al repository remoto.

1. Per pubblicare il ramo corrente, vai al menu del pannello Git e scegli Publish Branch (Pubblica ramo). In alternativa, fai clic sul simbolo della nuvola accanto al nome del ramo in fondo al pannello Git.



2. Se necessario, immetti le credenziali per accedere al repository remoto.

Se il ramo viene pubblicato correttamente nel repository remoto, accanto al nome del ramo in fondo al pannello Git viene visualizzato un simbolo di sincronizzazione. Scegli questa opzione per sincronizzare il contenuto dei repository locali e remoti.



Push e pull dei contenuti tra repository locali e remoti

Quando utilizzi Git per collaborare a un progetto condiviso, di norma inizi eseguendo il pull delle modifiche recenti apportate da altri membri del team dal repository remoto nel repository locale. Dopo aver eseguito il commit delle modifiche nel repository locale, ne esegui il push nel repository remoto in modo che possano essere accessibili dal resto del team. Queste azioni vengono eseguite dai comandi `git pull` e `git push`.

Note

È necessario inserire le credenziali di accesso quando si inseriscono e si inseriscono modifiche da e verso la maggior parte degli archivi ospitati (come quelli attivi, ad esempio). GitHub

Pull changes from remote

Mediante l'utilizzo del comando `git pull` tramite l'interfaccia del pannello Git, è possibile aggiornare il repository locale con le ultime modifiche sottoposte a commit in un ramo nel repository remoto.

1. Nel menu del pannello Git, scegli Checkout to (Checkout in).
2. Nell'elenco dei rami, scegli il ramo locale in cui desideri eseguire il pull delle modifiche.
3. Successivamente, vai al menu del pannello Git e scegli Pull from (Pull da).
4. Seleziona un repository remoto e un ramo nel repository da cui eseguire il pull delle modifiche.

Dopo il pull, puoi accedere ai file recuperati dal repository remoto nella directory di lavoro del repository. Dopo aver modificato i file, puoi eseguire il push delle modifiche al ramo remoto.

Push changes to remote

Mediante l'utilizzo del comando `git push` tramite l'interfaccia del pannello Git, è possibile aggiornare il repository remoto con le ultime modifiche in un ramo specificato nel repository locale.

1. Nel menu del pannello Git, scegli Checkout to (Checkout in).

2. Nell'elenco dei rami, scegli il ramo locale da cui desideri eseguire il push delle modifiche.
3. Successivamente, vai al menu del pannello Git e scegli Pull to (Pull a).
4. Seleziona un repository remoto e un ramo nel repository cui eseguire il push delle modifiche.

Dopo il push, gli altri membri del team possono accedere alle modifiche eseguendo il pull nelle proprie copie locali del repository.

Accantonamento e recupero dei file

Con la funzione di accantonamento di Git, puoi cambiare rami senza prima dover eseguire il commit di file di gestione temporanea o modificati. La funzione di accantonamento acquisisce lo stato corrente della directory di lavoro e dell'area di gestione temporanea e lo salva per un utilizzo successivo. Questa funzione è utile ogni volta che stai ancora lavorando su contenuti incompleti e devi cambiare rami senza ritardo.

Accantonamento del lavoro

1. Per accantonare lo stato corrente della directory di lavoro, vai al menu del pannello Git e scegli una delle seguenti opzioni:
 - Stash (Accantonamento): tutti i file modificati o di gestione temporanea nella directory di lavoro vengono accantonati. I file non tracciati non vengono aggiunti.
 - Stash (include Untracked) (Accantonamento - con file non tracciati): tutti i file nella directory di lavoro, inclusi quelli non ancora tracciati, vengono accantonati.
2. Inserisci un messaggio facoltativo che ti aiuti a identificare l'accantonamento da recuperare in futuro.

Dopo l'accantonamento, l'interfaccia del pannello Git viene aggiornata in modo da visualizzare la directory di lavoro che è stata pulita.

Recupero di un accantonamento

1. Per recuperare un accantonamento e applicarlo alla directory di lavoro, vai al menu del pannello Git e scegli una delle seguenti opzioni:
 - Apply Stash (Applica accantonamento): applica un accantonamento selezionato alla directory di lavoro e lo conserva per un uso successivo.

- **Pop Stash (Preleva accantonamento):** applica un accantonamento selezionato alla directory di lavoro e lo elimina dalla pila.

Note

Puoi anche scegliere di applicare o prelevare l'ultimo accantonamento aggiunto alla pila.

2. Seleziona un accantonamento da applicare alla directory di lavoro.

L'interfaccia del pannello Git viene aggiornata in modo da visualizzare la directory di lavoro con lo l'accantonamento applicato.

Riferimento: comandi Git disponibili nel pannello Git

Il menu del pannello Git per AWS Cloud9 fornisce un comodo accesso all'interfaccia utente ai comandi git principali e avanzati.

Alcuni comandi git, come quelli usati per unire ed eliminare rami, ad esempio, sono disponibili solo tramite il campo di ricerca del pannello Git.

È inoltre possibile personalizzare il modo in cui il pannello Git esegue i comandi e interagisce con i repository. Per modificare le impostazioni di default, in primo luogo scegli AWS Cloud9, Preferences (Preferenze). Nella finestra Preferences (Preferenze), in Project Settings (Impostazioni progetto) scegli Git.

Metti in pausa le icone delle informazioni per leggere brevi descrizioni delle impostazioni.

Project Settings

PROJECT

- Save Settings to Disk
- Code Editor (Ace)
- Run Configurations
- Find in Files
- Run & Debug
- Build
- Hints & Warnings
- Code Formatters
- JavaScript Support
- TypeScript Support
- PHP Support
- Python Support
- Go Support
- EC2 Instance

EXTENSIONS

- AWS Configuration
- Git**
- User Settings
- AWS Settings
- Keybindings
- Themes
- Experimental

Aws: Log Level: ?

Aws: Telemetry: ?

Errors, Warnings, and Info ▼

Git

Git: Enabled: ? Whether git is enabled.

Git: Path: ? Edit in project.settings

Git: Auto Repository Detection: ? Scan for both subfolders of t ▼

Git: Autorefresh: ?

Git: Autofetch: ?

Git: Autofetch Period: ? - 180 +

Git: Branch Validation Regex: ?

Git: Branch Whitespace Char: ? -

Git: Confirm Sync: ?

Git: Count Badge: ? Count all changes. ▼

Git: Checkout Type: ? Show all references. ▼

Git: Ignore Legacy Warning: ?

Git: Ignore Missing Git Warning: ?

Git: Ignore Limit Warning: ?


Git: Default Clone Directory: ?

Note

Puoi accedere alla documentazione dettagliata sui comandi Git elencati dal sito ufficiale di Git: <https://git-scm.com/doc>.

Riferimento per i comandi Git disponibili nel menu del pannello Git

Per accedere alle opzioni nel menu del pannello Git, scegli il simbolo di fronte al nome del repository.

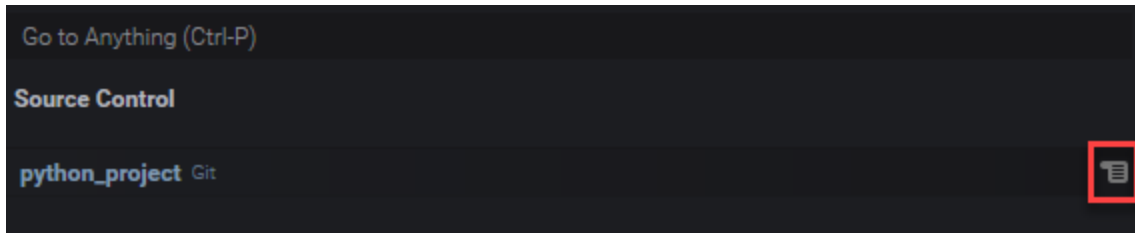

Menu del pannello Git


Opzione del menu	Descrizione
Commetti	Esegue il commit del contenuto aggiunto l'area di gestione temporanea nella directory di lavoro del repository. Aggiunge un messaggio di commit.
Aggiorna	Aggiorna l' GitPanel interfaccia per mostrare lo stato della directory di lavoro e dell'area di staging.
Tira	Esegue il pull delle modifiche più recenti da un repository remoto al repository locale.
Tira (Rebase)	Applica nuovamente le modifiche locali alle modifiche remote di cui si è eseguito il pull da un ramo remoto.
Spingi da...	Esegue il push delle modifiche sottoposte commit al ramo nel repository locale al ramo nel repository remoto.
Push	Esegue il push delle modifiche sottoposte commit al repository locale al repository remoto.
Spingi verso...	Esegue il push delle modifiche sottoposte commit al ramo nel repository locale al ramo nel repository remoto.
Sync	Sincronizza il contenuto del repository locale e remoto eseguendo un comando <code>git pull</code> seguito da un comando <code>git push</code> .

Opzione del menu	Descrizione
Effettua il checkout per...	Passa a un ramo esistente o crea un ramo e passa ad esso.
Publish Branch	Pubblica un ramo privato creato nel repository locale e lo rende disponibile nel repository remoto.
Impegnare tutto	Esegue il commit di file di gestione temporanea e non nel repository. (Viene eseguito un comando <code>git add -A</code> per aggiungere file all'area di gestione temporanea prima dell'esecuzione del comando <code>git commit</code>).
Impegnare tutto (modificare)	Modifica il messaggio dell'ultimo commit. (Aggiunge l'opzione <code>-amend</code> quando si esegue il comando <code>git commit</code>).
Conferma tutto (firmato)	Identifica chi ha eseguito il commit nel registro Git. (Aggiunge l'opzione <code>-signed-off</code> quando si esegue il comando <code>git commit</code>).
Commit Staged	Esegue il commit solo dei file di gestione temporanea nel repository.
Commit Staged (modificare)	Modifica il messaggio dell'ultimo commit. (Aggiunge l'opzione <code>-amend</code> quando si esegue il comando <code>git commit</code>).
Commit Staged (firmato)	Identifica chi ha eseguito il commit nel registro Git. (Aggiunge l'opzione <code>-signed-off</code> quando si esegue il comando <code>git commit</code>).
Annullare l'ultimo commit	Annulla il commit precedente. I file vengono spostati nuovamente nell'area di gestione temporanea.
Ignora tutte le modifiche	Elimina tutti i file e le cartelle dall'area di gestione temporanea del repository.

Opzione del menu	Descrizione
Metti in scena tutte le modifiche	Aggiunge contenuto non tracciato o modificato all'area di gestione temporanea.
Annulla tutte le modifiche	Sposta tutti i file fuori dall'area di gestione temporanea. È impossibile eseguire il commit dei file non di gestione temporanea nel repository.
Applica Latest Stash	Applica l'ultimo accantonamento aggiunto alla pila alla directory di lavoro. L'accantonamento rimane nella pila.
Applica Stash...	Applica un accantonamento selezionato dalla pila alla directory di lavoro. L'accantonamento rimane nella pila.
Scarica Latest Stash	Applica l'ultimo accantonamento aggiunto alla pila alla directory di lavoro. L'accantonamento viene quindi eliminato dalla pila.
Pop Stash...	Seleziona un accantonamento selezionato alla directory di lavoro. L'accantonamento viene quindi eliminato dalla pila.
Scorta	Aggiunge file modificati e di gestione temporanea nella directory di lavoro a un accantonamento con nome.
Stash (include Untracked)	Aggiunge tutti i file, inclusi i file non tracciati, nella directory di lavoro a un accantonamento con nome.
Mostra l'output Git	Visualizza una finestra che mostra i comandi Git che vengono eseguiti quando interagisci con l'interfaccia del pannello Git.

Comandi Git disponibili dal campo di ricerca del pannello Git

Puoi anche accedere ad alcuni comandi Git supportati che non sono disponibili nel menu del pannello Git digitando "git" nella casella di ricerca:

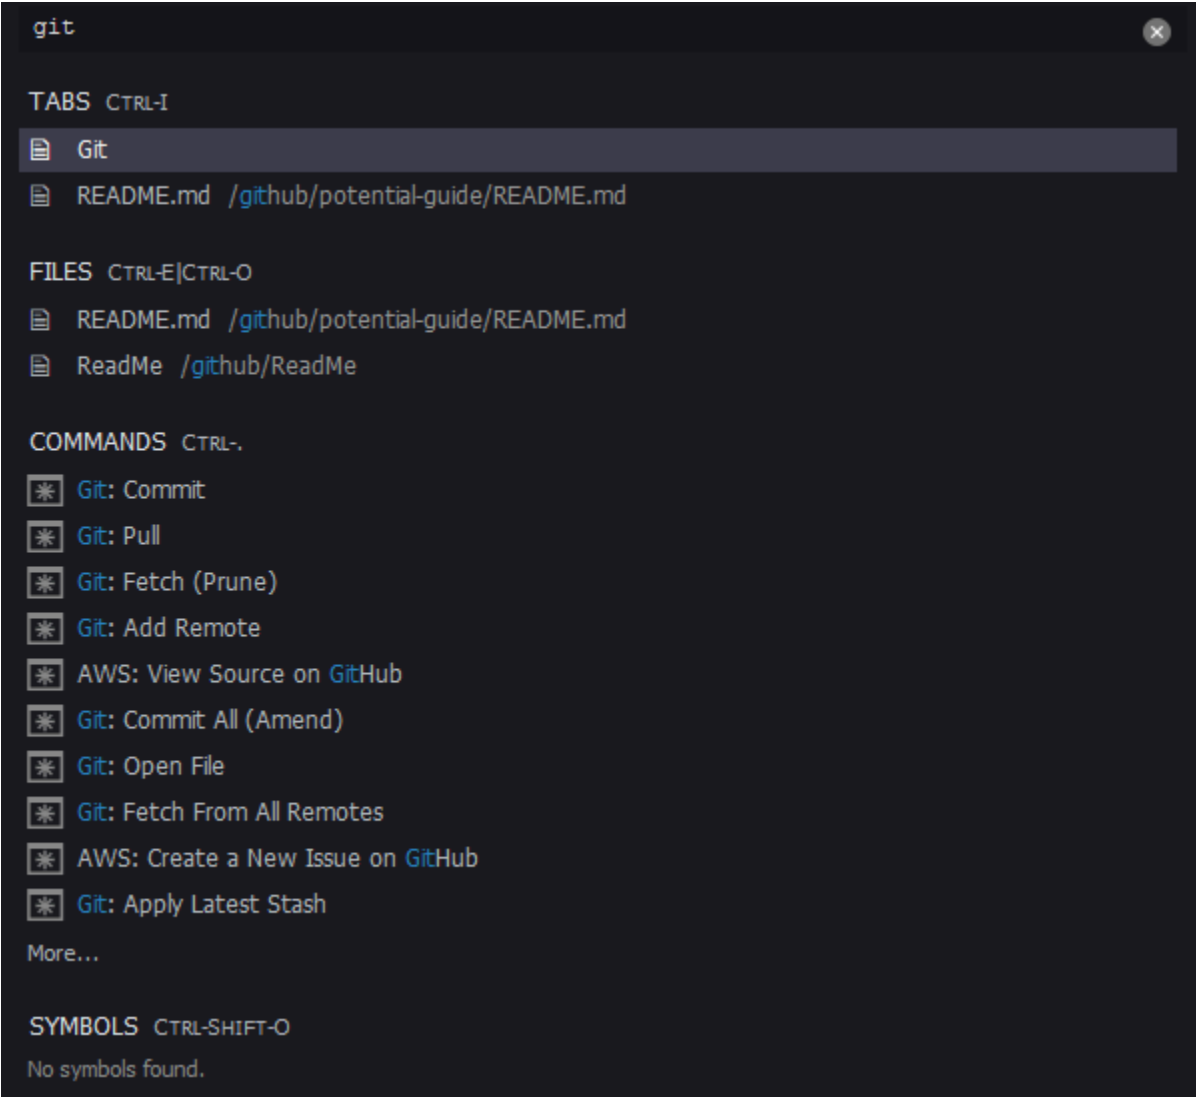

La tabella seguente fornisce una descrizione dei comandi Git selezionati ai quali è possibile accedere in questo modo.

Comandi Git selezionati

Opzione del menu	Descrizione
Git: Aggiungi remoto	Aggiunge una connessione a un repository remoto al file di configurazione Git
Git: Elimina ramo	Elimina un ramo specificato.

Opzione del menu	Descrizione
Git: recupera	Scarica il contenuto da un ramo nel repository remoto. In contrasto con un <code>git pull</code> , le modifiche remote non vengono unite nel repository locale.
Git: Merge Branch	Integra le modifiche apportate in un ramo in un altro ramo. Per ulteriori informazioni, consulta la procedura di unione dei rami .

Lavorare con AWS Toolkit

È possibile navigare e interagire con i Servizi AWS utilizzando il AWS Toolkit tramite la finestra AWS Explorer.

Perché usare il AWS Toolkit?


Il AWS Toolkit è un'estensione per l'ambiente di sviluppo AWS Cloud9 integrato (IDE). Puoi accedere e lavorare con un'ampia gamma di prodotti Servizi AWS tramite questa estensione. Il AWS Toolkit sostituisce la funzionalità fornita dal plug-in Lambda per AWS Cloud9. Per ulteriori informazioni, consulta [Disabilitazione del Toolkit AWS](#).

Important

AWS Il supporto del Toolkit è una funzionalità integrata di AWS Cloud9. Al momento, non è possibile personalizzare l'AWS Cloud9 IDE con estensioni di terze parti.

Warning

Se utilizzi Mozilla Firefox come browser preferito con AWS Cloud9 IDE, esiste un'impostazione dei cookie di terze parti che impedisce a AWS Cloud9 webview e AWS Toolkits di funzionare correttamente nel browser. Come soluzione alternativa a questo problema, è necessario assicurarsi di non aver bloccato i cookie nella sezione Privacy e sicurezza delle impostazioni del browser, come mostrato nell'immagine seguente.

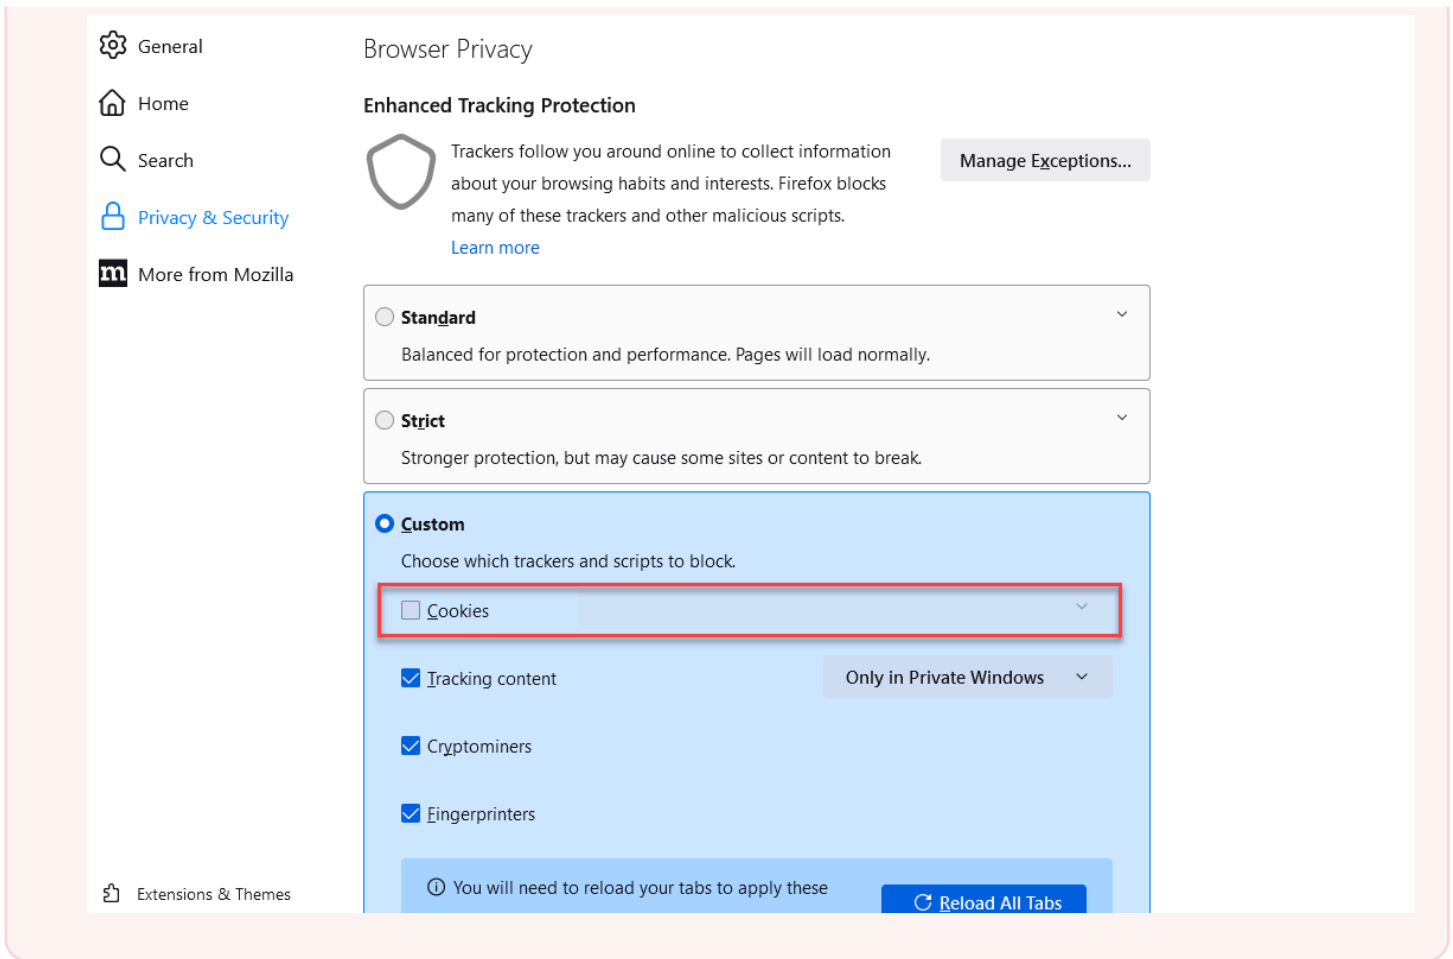

Al momento, è possibile accedere a quanto segue Servizi AWS e alle risorse tramite l'estensione AWS Toolkit:

- [AWS App Runner](#)
- [API Gateway](#)
- [AWS CloudFormation pile](#)
- [CloudWatch Log](#)
- [AWS Lambda](#)
- [Risorse](#)
- [Bucket e oggetti Simple Storage Service \(Amazon S3\)](#)
- [AWS Serverless Application Model applications](#)
- [Step Functions e macchine a stati](#)
- [Documenti di automazione di Systems Manager](#)

- [Utilizzo di Amazon ECR in IDE AWS Cloud9](#)
- [AWS IoT](#)
- [???](#)
- [Amazon EventBridge](#)
- [Lavorare con AWS Cloud Development Kit \(AWS CDK\)](#)

AWS Toolkit di abilitazione

Se il AWS Toolkit non è disponibile nel tuo ambiente, puoi abilitarlo nella scheda Preferenze.

Per abilitare il Toolkit AWS

1. Nella barra dei menu, scegli AWS Cloud9, Preferences (Preferenze).
2. Nella scheda Preferences (Preferenze), nel pannello di navigazione laterale, scegli AWS Settings (Impostazioni AWS).
3. Nel riquadro AWS Resources (Risorse AWS), abilita AWS Toolkit (Kit di strumenti AWS) in modo che venga visualizzato un segno di spunta su uno sfondo verde.

Quando abiliti il AWS Toolkit, l'ambiente di sviluppo integrato (IDE) si aggiorna per mostrare l'impostazione Enable Toolkit aggiornata. AWS Viene visualizzata anche l'opzione Kit di strumenti AWS sul lato dell'IDE sotto all'opzione Environment (Ambiente).

Important

Se l' EC2 istanza dell' AWS Cloud9 ambiente non ha accesso a Internet (ovvero, non è consentito il traffico in uscita), potrebbe essere visualizzato un messaggio dopo aver abilitato AWS Toolkit e riavviato l'IDE. Questo messaggio indica che è impossibile scaricare le dipendenze richieste da Kit di strumenti AWS . In tal caso, inoltre, non puoi utilizzare il Toolkit. AWS

Per risolvere questo problema, crea un endpoint VPC per Amazon S3. Ciò garantisce l'accesso a un bucket Amazon S3 nel Regione AWS tuo computer che contiene le dipendenze necessarie per mantenere aggiornato il tuo IDE.

Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione degli endpoint VPC per Amazon S3 per scaricare le dipendenze](#).

Gestione delle credenziali di accesso per Toolkit AWS

AWS Toolkit interagisce con un'ampia gamma di Servizi AWS. Per gestire il controllo degli accessi, assicurati che l'entità IAM per il tuo servizio AWS Toolkit disponga delle autorizzazioni necessarie per questa gamma di servizi. Per iniziare rapidamente, utilizza le [credenziali temporanee gestite di AWS](#) per ottenere l'autorizzazione necessaria. Queste credenziali gestite funzionano concedendo l'accesso EC2 all'ambiente per Servizi AWS conto di un' AWS entità, come un utente IAM.

Tuttavia, se hai lanciato l' EC2 istanza del tuo ambiente di sviluppo in una sottorete privata, le credenziali temporanee AWS gestite non sono disponibili. Quindi, in alternativa, puoi consentire a AWS Toolkit di accedere al tuo Servizi AWS creando manualmente il tuo set di credenziali. Tale set è detto profilo. I profili dispongono di credenziali a lungo termine dette chiavi di accesso. Puoi accedere alle chiavi di accesso dalla console.

Creazione di un profilo per fornire credenziali di accesso per AWS Toolkit

1. [Per ottenere le tue chiavi di accesso \(costituite da un ID della chiave di accesso e una chiave di accesso segreta\), vai alla console IAM all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/iam>.](#)
2. Scegli Users (Utenti) nella barra di navigazione, quindi scegli il nome utente AWS (non la casella di controllo).
3. Seleziona la scheda Security Credentials (Credenziali di sicurezza), quindi scegli Create access key (Crea chiave di accesso).

Note

Se disponi già di una chiave di accesso ma non riesci ad accedere alla chiave segreta, rendi inattiva la vecchia chiave e creane una nuova.

4. Nella finestra di dialogo che mostra l'ID chiave di accesso e la chiave di accesso segreta, scegli Download .csv file (Scarica file csv) per archiviare queste informazioni in un luogo sicuro.
5. Dopo aver scaricato le chiavi di accesso, avvia un AWS Cloud9 ambiente e avvia una sessione di terminale scegliendo Finestra, Nuovo terminale.
6. In una finestra del terminale, esegui il comando riportato di seguito.

```
aws configure --profile toolkituser
```

In questo caso, `toolkituser` è il nome del profilo utilizzato, ma è possibile scegliere il proprio.

7. Nella riga di comando, immetti il campo l'AWS Access Key ID e la AWS Secret Access Key scaricati in precedenza dalla console IAM.
 - `PerDefault region name`, specifica un Regione AWS (ad esempio, `us-east-1`).
 - `Per Default output format`, specifica un formato file (ad esempio `json`).

Note

Per informazioni sulle opzioni durante la configurazione di un profilo, consulta [Nozioni di base sulla configurazione](#) nella Guida per l'utente di AWS Command Line Interface .

8. Dopo aver creato il profilo, avvia il AWS Toolkit, vai al [menu AWS Toolkit](#) e scegli Connetti a. AWS
9. Nel campo Seleziona un profilo di AWS credenziali, scegli il profilo che hai appena creato nel terminale (ad esempio,). `profile:toolkituser`

Se il profilo selezionato contiene credenziali di accesso valide, il riquadro AWS Explorer si aggiorna per visualizzare le credenziali a Servizi AWS cui ora puoi accedere.

Utilizzo dei ruoli IAM per concedere le autorizzazioni alle applicazioni sulle istanze EC2


Puoi anche utilizzare un ruolo IAM per gestire le credenziali temporanee per le applicazioni eseguite su un'istanza. EC2 Il ruolo fornisce autorizzazioni temporanee che le applicazioni possono utilizzare quando effettuano chiamate ad altre AWS risorse. Quando avvii un' EC2 istanza, specifichi un ruolo IAM da associare all'istanza. Le applicazioni eseguite nell'istanza possono quindi utilizzare le credenziali temporanee fornite dal ruolo quando effettuano richieste API a Servizi AWS.

Dopo averlo creato, devi assegnare il ruolo insieme alla relativa autorizzazione associata a un'istanza creando un profilo dell'istanza. Il profilo dell'istanza contiene il ruolo e può fornire le credenziali temporanee del ruolo a un'applicazione eseguita nell'istanza.

Per ulteriori informazioni, consulta [Usare un ruolo IAM per concedere le autorizzazioni alle applicazioni in esecuzione su EC2 istanze Amazon](#) nella IAM User Guide.

Identificazione dei componenti AWS del Toolkit

La schermata seguente mostra tre componenti chiave dell'interfaccia utente del Toolkit. AWS

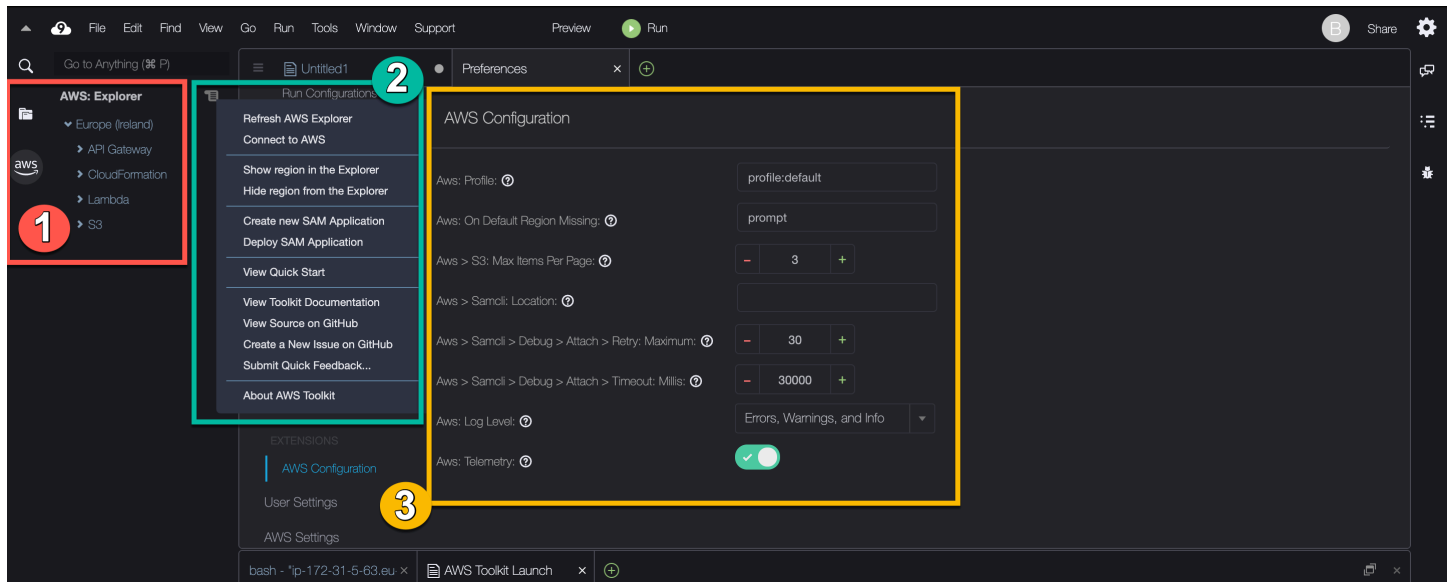

1. **AWS Finestra Explorer:** utilizzata per interagire con i file accessibili tramite Servizi AWS il Toolkit. È possibile alternare tra mostrare e nascondere l'AWS Explorer utilizzando l' AWS opzione sul lato sinistro dell'ambiente di sviluppo integrato (IDE). Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questo componente dell'interfaccia e sull'accesso Servizi AWS per diversi Regioni AWS, consulta. [Utilizzo di AWS Explorer per lavorare con servizi e risorse in più regioni](#)
2. **Menu Toolkit:** utilizzato per gestire le connessioni AWS, personalizzare la visualizzazione della finestra di AWS Explorer, creare e distribuire applicazioni serverless, utilizzare i GitHub repository e accedere alla documentazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso e utilizzo del AWS menu Toolkit](#).
3. **AWS Pannello di configurazione:** utilizzato per personalizzare il comportamento delle persone con Servizi AWS cui interagisci utilizzando il Toolkit. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica delle impostazioni del AWS Toolkit utilizzando il riquadro Configurazione AWS](#).

Disabilitazione del Toolkit AWS

È possibile disabilitare il AWS Toolkit nella scheda Preferenze.

Per disabilitare il AWS Toolkit

1. Nella barra dei menu, scegli AWS Cloud9, Preferences (Preferenze).

2. Nella scheda Preferences (Preferenze), nel pannello di navigazione, scegli AWS Settings (Impostazioni AWS).
3. Nel riquadro AWS Risorse, disattiva AWS Toolkit.

Quando disabiliti il AWS Toolkit, l'ambiente di sviluppo integrato (IDE) si aggiorna per rimuovere l'opzione AWS Toolkit sul lato dell'IDE sotto l'opzione Ambiente.

AWS Argomenti del Toolkit

- [Navigazione e configurazione del Toolkit AWS](#)
- [Utilizzo AWS App Runner con Toolkit AWS](#)
- [Utilizzo di API Gateway utilizzando il AWS Toolkit](#)
- [Lavorare con gli AWS CloudFormation stack utilizzando Toolkit AWS](#)
- [Utilizzo AWS Lambda delle funzioni tramite il AWS Toolkit](#)
- [Utilizzo delle risorse](#)
- [Lavorare con Amazon S3 utilizzando Toolkit AWS](#)
- [Utilizzo del AWS Toolkit AWS SAM](#)
- [Lavorare con Amazon CodeCatalyst](#)
- [???](#)

Navigazione e configurazione del Toolkit AWS

È possibile accedere alle risorse e modificare le impostazioni tramite i seguenti elementi dell'interfaccia AWS Toolkit:

- [AWS Finestra Explorer](#): accesso Servizi AWS da diversi. Regioni AWS
- [AWS Menu Toolkit](#): crea e distribuisce applicazioni serverless, mostra o nascondi Regioni AWS, accedi all'assistenza utente e interagisci con gli archivi Git.
- [AWS Pannello di configurazione](#): modifica le impostazioni che influiscono sul modo in cui puoi interagire con Toolkit. Servizi AWS AWS

Utilizzo di AWS Explorer per lavorare con servizi e risorse in più regioni

Con la finestra AWS Explorer, è possibile selezionare Servizi AWS e utilizzare risorse specifiche associate a quel servizio. In AWS Explorer, scegli un nodo con il nome del servizio (ad esempio, API Gateway o Lambda). Quindi, scegli una risorsa specifica associata a tale servizio (ad esempio, una REST API o una funzione Lambda). Quando scegli una risorsa specifica, in un menu vengono visualizzate le opzioni di interazione disponibili, come il caricamento o il download, il richiamo o la copia.

Analizza l'esempio seguente. Se Account AWS le tue credenziali possono accedere alle funzioni Lambda, espandi il nodo Lambda elencato per Regione AWS un, quindi seleziona una funzione Lambda specifica da richiamare o caricare come codice nell'IDE. AWS Cloud9 Puoi inoltre aprire il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per il titolo del nodo per avviare la creazione di un'applicazione che utilizza AWS Serverless Application Model.

Note

Se non riesci a visualizzare l'opzione per visualizzare la finestra AWS Explorer nell'ambiente di sviluppo integrato (IDE), verifica di aver abilitato il Toolkit. AWS Quindi, dopo aver verificato che sia abilitato, riprova. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Toolkit di abilitazione](#).

La finestra AWS Explorer può anche mostrare i servizi ospitati in più Regioni AWS.

Per accedere Servizi AWS da una regione selezionata

1. Nella finestra AWS Explorer, scegli il menu Toolkit (Kit di strumenti), Show region in the Explorer (Mostra regione in Explorer).
2. Dall'elenco Seleziona una regione da mostrare nell'elenco AWS Explorer, scegli una Regione AWS.

La Regione selezionata viene aggiunta alla finestra AWS Explorer. Per accedere ai servizi e alle risorse disponibili, scegli la freccia (>) di fronte al nome della regione .

Note


Puoi anche nascondere la selezione Regioni AWS nella finestra AWS Explorer utilizzando le seguenti opzioni:

- Apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) della regione e scegli Hide region from the Explorer Nascondi regione da Explorer).
- Nel menu AWS Toolkit, scegliete Nascondi regione dall'Explorer e selezionate una regione da nascondere.

Accesso e utilizzo del AWS menu Toolkit

AWS Toolkit fornisce l'accesso alle opzioni per creare e implementare [applicazioni serverless](#). È possibile utilizzare questo menu per gestire le connessioni, aggiornare la finestra AWS: Explorer, accedere alla documentazione e interagire con i GitHub repository.

Per accedere al menu Toolkit (Kit di strumenti), scegli l'icona di scorrimento di fronte al titolo AWS: Explorer nella finestra AWS Explorer.

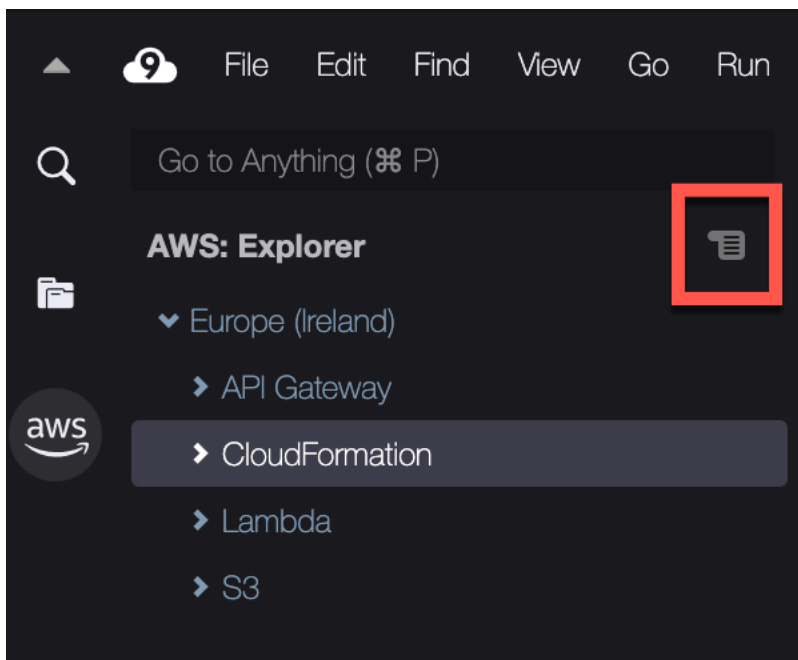

Le tabelle seguenti forniscono una panoramica delle opzioni disponibili nel menu Toolkit (Kit di strumenti).

Opzioni del menu del kit di strumenti


Opzione del menu	Descrizione
Aggiorna Explorer AWS	Scegli questa opzione per aggiornareAWS Explorer in modo che mostri eventuali Servizi

Opzione del menu	Descrizione
	AWS modificati dall'ultima apertura della finestra.
Connect a AWS	Connette AWS Toolkit a un utente Account AWS utilizzando le credenziali memorizzate in un profilo. Per ulteriori informazioni, consulta Gestione delle credenziali di accesso per Toolkit AWS .
Show region in the Explorer (Mostra regione in Explorer)	Visualizza un file Regione AWS nella finestra AWS Explorer. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di AWS Explorer per lavorare con servizi e risorse in più regioni .
Hide region from the Explorer (Nascondi regione da Explorer)	Nasconde un file Regione AWS nella finestra AWS Explorer. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di AWS Explorer per lavorare con servizi e risorse in più regioni .
Create new SAM Application (Crea nuova applicazione SAM)	Genera un set di file di codice per una nuova applicazione AWS serverless. Per ulteriori informazioni sulla creazione e implementazione di applicazioni SAM, consulta Utilizzo del AWS Toolkit AWS SAM .
Deploy SAM Application (Implementa applicazione SAM)	Distribuisce un'applicazione serverless su AWS. Per ulteriori informazioni sulla creazione e implementazione di applicazioni SAM, consulta Utilizzo del AWS Toolkit AWS SAM .
View Quick Start (Visualizza Guida rapida)	Apri la Guida di Quick Start.
View Toolkit Documentation (Visualizza documentazione Kit di strumenti)	Apri la guida per AWS l'utente di Toolkit.
Visualizza il codice sorgente su GitHub	Apri il GitHub repository per il AWS Toolkit.

Opzione del menu	Descrizione
Crea un nuovo numero su GitHub	Apri la pagina New Issue del AWS Toolkit su Github
Submit Quick Feedback (Invia un feedback rapido)	Invia un feedback privato e unidirezionale al team di sviluppo di Toolkit AWS . Per problemi che richiedono conversazioni o correzioni di bug, invia un problema in Github selezionando l'opzione del menu Create a New Issue on Github (Crea un nuovo problema su GitHub).
Informazioni su Toolkit AWS	Visualizza informazioni sulla versione di Kit di strumenti in esecuzione e sul sistema operativo Amazon per cui è configurato.

Modifica delle impostazioni del AWS Toolkit utilizzando il riquadro Configurazione AWS

Per accedere al riquadro AWS Configuration (Configurazione AWS), scegli AWS Cloud9, Preferences (Preferenze). Successivamente, nella finestra Preferences (Preferenze), in Project Settings (Impostazioni progetto) scegli AWS Configuration (Configurazione AWS).

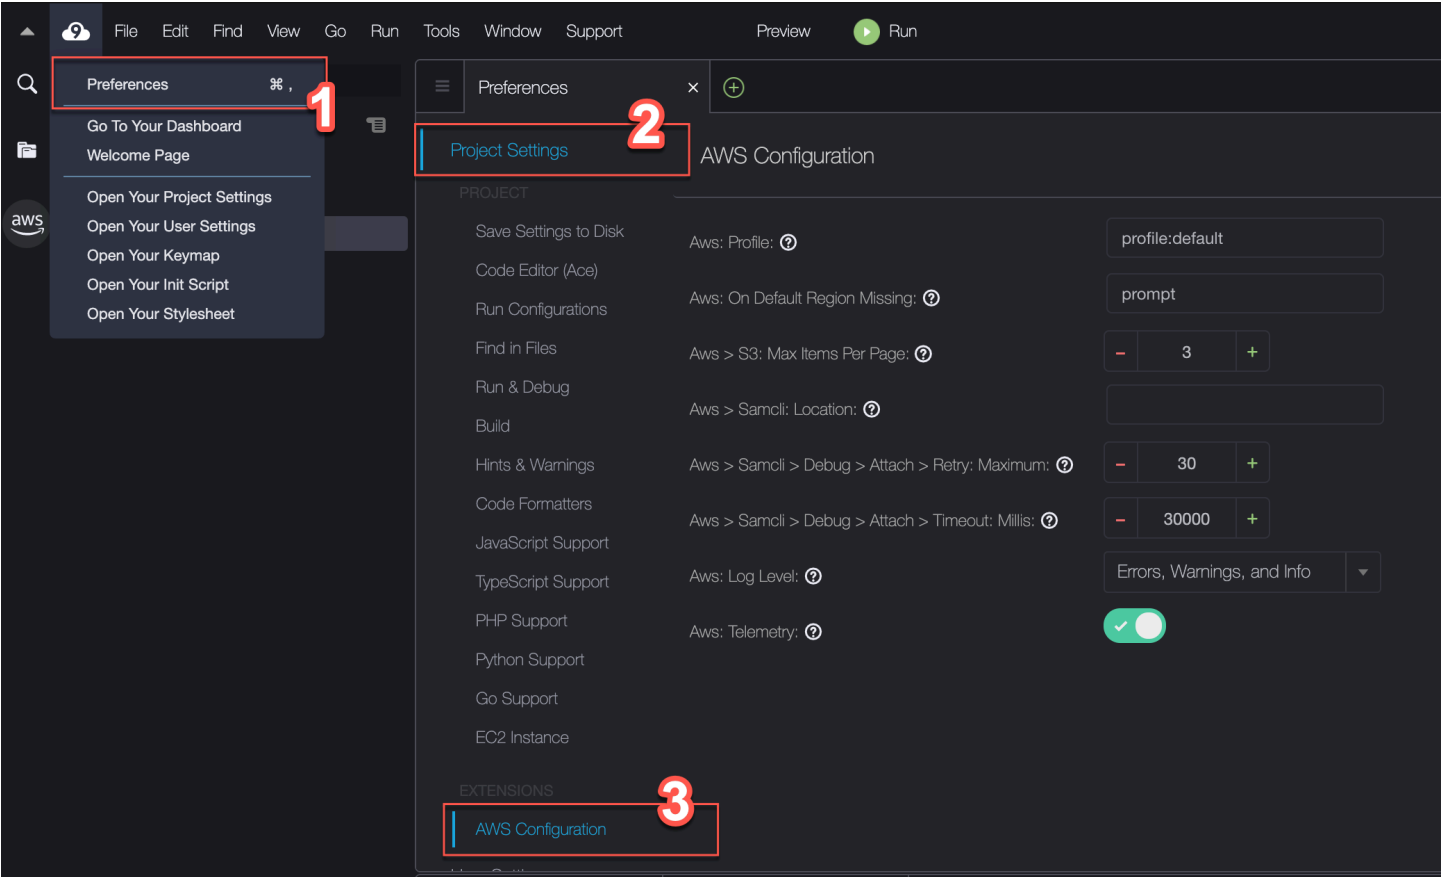

La tabella seguente fornisce una panoramica delle opzioni disponibili nel riquadro Configurazione AWS .

Opzione del menu	Descrizione
AWS: Profile (Profilo)	Imposta il nome del profilo delle credenziali da cui ottenere le credenziali.
AWS: On Default Region Missing (Nella regione predefinita mancante)	Indica l'azione da intraprendere se l'impostazione predefinita Regione AWS per il profilo di credenziali selezionato non è disponibile nella finestra AWS Explorer. Puoi scegliere tra tre opzioni diverse: • prompt (richiesta) (predefinita): ti viene chiesto cosa vuoi fare. • add (aggiungi): la Regione viene visualizzata nella finestra AWS Explorer.

Opzione del menu	Descrizione
	• ignore (ignora): non viene intrapresa alcuna azione.
AWS > S3: numero massimo di articoli per pagina	Specifica il numero di oggetti o cartelle Amazon S3 visualizzati contemporaneamente nella finestra AWS Explorer. Quando viene visualizzato il numero massimo, puoi scegliere Load More (Carica altro) per visualizzare il batch successivo. L'intervallo di valori accettati per questo campo è compreso tra 3 e 1000. Questa impostazione si applica solo al numero di oggetti o cartelle visualizzati contemporaneamente. Tutti i bucket creati vengono visualizzati contemporaneamente. Per impostazione predefinita, puoi creare fino a 100 bucket in ciascuno dei tuoi Account AWS
AWS > Samcli: posizione	Indica la posizione della CLI SAM utilizzata per creare, costruire, creare pacchetti e implementare applicazioni serverless .
AWS > Samcli > Debug > Attach > Riprova: Massimo:	Specifica quante volte il kit di strumenti tenta di allegare il debugger della CLI SAM prima di rinunciare. La quota predefinita è di 30 tentativi. Quando richiami localmente una funzione Lambda in modalità debug all'interno di AWS SAMCLI, puoi collegare un debugger ad essa.

Opzione del menu	Descrizione
AWS > Samcli > Debug > Attach> Timeout: Millis:	Specifica per quanto tempo il kit di strumenti tenta di allegare il debugger della CLI SAM prima di rinunciare. Il timeout di default è 30.000 millisecondi (30 secondi). Quando richiami localmente una funzione Lambda in modalità debug all'interno di AWS SAMCLI, puoi collegare un debugger ad essa.
AWS : Livello di registro:	Imposta la categoria degli eventi del flusso di lavoro registrati. Sono disponibili i seguenti livelli: • Errors Only (Solo errori) • Errors and Warnings (Errori e avvisi) • Errors, Warnings, and Info (Errori, avvisi e info) (opzione di default) • Errors, Warnings, and Info, Verbose, and Debug (Errori, avvisi e info, dettagli e debug)
AWS : Telemetria	Abilita o disabilita l'invio dei dati di utilizzo a AWS. Abilitata per default

Utilizzo di API Gateway utilizzando il AWS Toolkit

Puoi utilizzare API Gateway per creare RESTful APIs e abilitare applicazioni WebSocket APIs di comunicazione bidirezionale in tempo reale. Per ulteriori informazioni su come creare e gestire APIs con API Gateway, consulta la [API Gateway Developer Guide](#).

Con il AWS Toolkit, puoi configurare una chiamata a un'API REST specificando la risorsa REST, il tipo di metodo e i dati che vengono passati come input.

Richiamo a REST APIs in API Gateway

Important

La chiamata ai metodi API utilizzando il AWS Toolkit potrebbe comportare modifiche alle risorse che non possono essere annullate. Ad esempio, se chiami un metodo POST, le risorse delle API vengono aggiornate se la chiamata ha esito positivo.

Puoi richiamare un API Gateway AWS dal AWS Toolkit.

Per richiamare un'API REST

1. Nella finestra AWS Explorer, scegli il nodo API Gateway per visualizzare l'elenco di REST APIs disponibili nella versione corrente Regione AWS.
2. Fai clic con il pulsante destro del mouse su un'API REST, quindi scegli Invoke on AWS (Richiama su AWS).

Note

Grazie al menu contestuale puoi anche copiare l'URL, il nome e il nome della risorsa Amazon (ARN) della REST API.

Si apre la finestra Invoke methods (Metodi di richiamo). Puoi configurare la chiamata all'API.

3. Per Select a resource (Seleziona una risorsa), scegli la risorsa REST con cui interagire.
4. Per Select authentication method (Seleziona il metodo di autenticazione), scegli uno dei metodi seguenti:
 - GET: ottiene una risorsa dal servizio back-end a cui si accede tramite l'API.
 - OPTIONS: richiede informazioni su metodi e operazioni supportati dall'API Gateway.
 - POST: crea una nuova risorsa sul servizio back-end a cui si accede tramite l'API.
5. Per fornire input alla chiamata del metodo API, puoi utilizzare una stringa di query o un payload in formato JSON:
 - Query string (Stringa di query): immetti una stringa di query utilizzando il formato: `parameter1=value1&parameter2=value2`. (Prima di utilizzare le stringhe di query, crea

un [modello di mappatura](#) per trasformare le richieste Web in arrivo prima che vengano inviate al back-end di integrazione).

- JSON format (Formato JSON): puoi definire un payload in formato JSON nel campo di testo grande nella finestra Invoke methods (Metodi di richiamo).

Ad esempio, puoi aggiungere una nuova risorsa con un metodo POST che contiene il seguente payload:

```
{"type": "soda", "price" : 3.99}
```

6. Scegli il pulsante Invoke (Richiama) per chiamare la risorsa API REST.

La risposta dell'API REST viene visualizzata nella scheda AWS Remote Invocations Richiami remoti AWS). Il corpo della risposta contiene i dati della risorsa in formato JSON.

Utilizzo AWS App Runner con Toolkit AWS

[AWS App Runner](#) fornisce un modo rapido e conveniente per implementare dal codice sorgente o da un'immagine di container direttamente a un'applicazione Web scalabile e sicura in Cloud AWS. Usandolo, non è necessario apprendere nuove tecnologie, decidere quale servizio di elaborazione utilizzare o sapere come fornire e configurare le AWS risorse.

Puoi utilizzarlo AWS App Runner per creare e gestire servizi basati su un'immagine sorgente o un codice sorgente. Se utilizzi un'immagine sorgente, puoi scegliere un'immagine di container pubblica o privata archiviata in un repository di immagini. App Runner supporta i seguenti provider di repository di immagini:

- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR): archivia immagini private nel tuo Account AWS.
- Amazon Elastic Container Registry Public (Amazon ECR Public): archivia le immagini leggibili pubblicamente.

Se scegli l'opzione del codice sorgente, puoi eseguire l'implementazione da un repository di codice sorgente gestito da un provider di repository supportato. Attualmente, App Runner supporta [GitHub](#) come provider di repository di codice sorgente.

Prerequisiti

Per interagire con App Runner utilizzando il AWS Toolkit è necessario quanto segue:

- Un Account AWS
- Una versione di AWS Toolkit che include AWS App Runner

Oltre a questi requisiti fondamentali, assicurati che tutti gli utenti IAM pertinenti dispongano delle autorizzazioni per interagire con il servizio App Runner. Assicurati inoltre di ottenere informazioni specifiche sulla fonte del servizio, come l'URI dell'immagine del contenitore e la connessione al GitHub repository. Queste informazioni sono necessarie per creare il servizio App Runner.

Configurazione delle autorizzazioni IAM per App Runner

Per concedere rapidamente le autorizzazioni necessarie per App Runner, allega una policy AWS gestita esistente all'entità pertinente AWS Identity and Access Management (IAM). In particolare, è possibile allegare una policy a un utente o a un gruppo. App Runner fornisce due policy gestite che è possibile allegare agli utenti IAM:

- `AWSAppRunnerFullAccess`: consente agli utenti di eseguire tutte le operazioni di App Runner.
- `AWSAppRunnerReadOnlyAccess`: consente agli utenti di elencare e visualizzare i dettagli relativi alle risorse di App Runner.

Se scegli un repository privato da Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) come origine del servizio, devi anche creare il seguente ruolo di accesso per il servizio App Runner:

- `AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess`: consente ad App Runner di accedere alle immagini Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) nel tuo account.

Puoi creare questo ruolo automaticamente durante la configurazione dell'istanza del servizio con il riquadro dei comandi di Kit di strumenti AWS .

Note

Il ruolo `AWSServiceRoleForAppRunner` collegato al servizio consente di AWS App Runner completare le seguenti attività:

- Invia i log ai gruppi di log di Amazon CloudWatch Logs.
- Crea regole Amazon CloudWatch Events per iscriverti all'immagine push di Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR).

Non devi creare manualmente il ruolo collegato al servizio . Quando crei un ruolo collegato AWS App Runner al servizio AWS Management Console o utilizzando operazioni API richiamate da AWS Toolkit, AWS App Runner crea automaticamente questo ruolo collegato al servizio.

Per ulteriori informazioni, consulta [Identity and Access Management per App Runner](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS App Runner .

Recupero delle origini di servizio per App Runner

Puoi utilizzare AWS App Runner per distribuire servizi da un'immagine sorgente o da un codice sorgente.

Source image

Se esegui la distribuzione da un'immagine sorgente, ottieni un link al repository di quell'immagine da un registro di immagini privato o pubblico. AWS

- [Registro privato Amazon ECR: copia l'URI per un repository privato che utilizza la console Amazon ECR nei repository.](#) <https://console.aws.amazon.com/ecr/>
- Registro pubblico Amazon ECR: puoi copiare l'URI di un repository pubblico che utilizza la galleria pubblica di Amazon ECR all'indirizzo <https://gallery.ecr.aws/>.

Note

Puoi anche ottenere l'URI per un repository Amazon ECR privato direttamente da AWS Explorer nel AWS Toolkit:

- Apri AWS Explorer ed espandi il nodo ECR per visualizzare l'elenco di repository per la Regione AWS interessata.
- Apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per un repository e seleziona Copy Repository URI (Copia URI del repository) per copiare il link negli appunti.

È necessario specificare l'URI per l'archivio di immagini durante la configurazione dell'istanza del servizio con il riquadro di comando Toolkit. AWS

Per ulteriori informazioni, consulta [Servizio App Runner basato su un'immagine sorgente](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS App Runner .

Source code

Affinché il codice sorgente venga distribuito su un AWS App Runner servizio, tale codice deve essere archiviato in un repository Git. Tale repository Git deve essere gestito da un provider di repository supportato. App Runner supporta un provider di repository di codice sorgente: [GitHub](#)

Per informazioni sulla configurazione di un GitHub repository, consulta la documentazione [introduttiva](#) su GitHub

Per distribuire il codice sorgente a un servizio App Runner da un GitHub repository, App Runner stabilisce una connessione a GitHub. Se il tuo repository è privato (ovvero non è accessibile pubblicamente su GitHub), devi fornire ad App Runner i dettagli di connessione.

Important

Per creare GitHub connessioni, è necessario utilizzare la console App Runner (<https://console.aws.amazon.com/apprunner>) per creare una connessione a cui si collega.

GitHub AWSÈ possibile selezionare le connessioni disponibili nella pagina delle GitHubconnessioni durante la configurazione dell'istanza del servizio con il riquadro di comando del AWS Toolkit.

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione delle connessioni di App Runner](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS App Runner .

L'istanza del servizio App Runner fornisce un runtime gestito che consente la creazione e l'esecuzione del codice. AWS App Runner attualmente supporta i seguenti runtime:

- Runtime gestito da Python
- Runtime gestito da Node.js

Come parte della configurazione del servizio, fornisci informazioni su come il servizio App Runner crea e avvia il servizio. Puoi inserire queste informazioni utilizzando il pannello dei comandi o specificando un [file di configurazione di App Runner](#) formattato come YAML. I valori in questo file indicano ad App Runner come creare e avviare il servizio e forniscono il contesto di runtime. Sono incluse le impostazioni di rete e le variabili di ambiente pertinenti. Il file di configurazione

è denominato `apprunner.yaml`. Viene aggiunto automaticamente alla directory principale del repository dell'applicazione.

Prezzi

Ti viene addebitato il costo delle risorse di calcolo e memoria utilizzate dall'applicazione. Inoltre, se automatizzi le implementazioni, paghi anche una tariffa mensile fissa per ogni applicazione che copre tutte le implementazioni automatiche per quel mese. Se scegli di eseguire l'implementazione dal codice sorgente, paghi una tariffa di creazione per il tempo impiegato da App Runner per creare un container dal codice sorgente.

Per ulteriori informazioni, consulta [Prezzi di AWS App Runner](#).

Argomenti

- [Creazione di servizi App Runner](#)
- [Gestione dei servizi App Runner](#)

Creazione di servizi App Runner

È possibile creare un servizio App Runner in AWS Toolkit utilizzando Explorer.AWS. Dopo aver scelto di creare un servizio in una specifica Regione AWS, il riquadro dei comandi di AWS Toolkit descrive come configurare l'istanza del servizio su cui viene eseguita l'applicazione.

Prima di creare un servizio App Runner, verifica di aver soddisfatto tutti i [prerequisiti](#). Ciò include specificare le autorizzazioni IAM pertinenti e confermare il repository sorgente specifico che desideri implementare.

Creazione di un servizio App Runner

1. Apri AWS Explorer, se non è già aperto.
2. Fai clic con il pulsante destro del mouse sul nodo App Runner e scegli Create Service (Crea servizio).

Viene visualizzato il riquadro di comando AWS Toolkit.

3. Per Select a source code location type (Seleziona un tipo di posizione del codice sorgente), scegli ECR o Repository.

Se scegli ECR, specifichi un'immagine di container in un repository gestito da Amazon Elastic Container Registry. Se scegli Repository, specifichi un repository di codice sorgente gestito da un provider di repository supportato. Attualmente, App Runner supporta [GitHub](#) come provider di repository di codice sorgente.

Implementazione da ECR

1. Per Select or enter an image repository (Seleziona o immetti un repository di immagini), scegli o inserisci l'URL del repository di immagini gestito dal tuo registro privato Amazon ECR o dalla galleria pubblica di Amazon ECR.

Note

Se specifichi un repository dalla galleria pubblica di Amazon ECR, assicurati che le implementazioni automatiche siano disattivate. App Runner non supporta questo tipo di implementazioni per immagini in un repository pubblico ECR.

Le implementazioni automatiche sono disattivate per impostazione predefinita. Questa condizione è indicata da un'icona nell'intestazione del riquadro dei comandi attraversata da una linea diagonale. Se decidi di attivare le implementazioni automatiche, sarà visualizzato un messaggio per informarti che questa opzione può comportare costi aggiuntivi.

2. Se il passaggio nel riquadro dei comandi riporta No tags found (Nessun tag trovato), devi tornare indietro di un passaggio e selezionare un repository contenente un'immagine di container con tag.
3. Per Port (Porta), inserisci la porta IP utilizzata dal servizio (ad esempio porta 8000).
4. (Facoltativo) Per Configure environment variables (Configura variabili di ambiente), puoi specificare un file contenente variabili di ambiente che sono utilizzate per personalizzare il comportamento nell'istanza del servizio.
5. Se utilizzi un registro privato Amazon ECR, hai bisogno del AppRunnerECRAccessruolo di accesso Role ECR. Questo ruolo consente ad App Runner di accedere alle immagini Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) nel tuo account. Scegli l'icona "+" nell'intestazione del riquadro dei comandi per creare questo ruolo. Se l'immagine è archiviata nella galleria pubblica di Amazon ECR, dove le immagini sono pubblicamente disponibili, non è necessario un ruolo di accesso.

6. Per Name your service (Assegna un nome al servizio), inserisci un nome univoco e premi Invio. Il nome non può contenere spazi.
7. Per Select instance configuration (Seleziona configurazione dell'istanza), scegli una combinazione di unità CPU e memoria (entrambe espresse in GB) per la tua istanza di servizio.

Quando il servizio viene creato, il suo stato cambia da Creating (Creazione in corso) a Running (In esecuzione).

8. Appena il servizio è in esecuzione, apri il relativo menu contestuale (pulsante destro del mouse) e scegli Copy Service URL (Copia URL del servizio).
9. Per accedere all'applicazione implementata, incolla l'URL copiato nella barra degli indirizzi del browser Web.

Implementazione da un repository remoto

1. Per Seleziona una connessione, scegli una connessione a cui si collega GitHub. AWS Le connessioni disponibili per la selezione sono elencate nella pagina delle GitHub connessioni della console App Runner.
2. Per Seleziona un GitHub repository remoto, scegli o inserisci un URL per l'archivio remoto.

I repository remoti già configurati con la gestione del controllo del AWS Cloud9 codice sorgente sono disponibili per la selezione. Se non è presente nell'elenco, potrai inoltre incollare un link al repository.

3. Per Select a branch (Seleziona un ramo), scegli il ramo Git del codice sorgente che desideri implementare.
4. Per Choose configuration source (Scegli sorgente di configurazione), specifica come desideri definire la configurazione del runtime.

Se scegli Use configuration file (Utilizza file di configurazione), l'istanza del servizio sarà configurata dalle impostazioni definite dal file di configurazione di `apprunner.yaml`. Questo file si trova nella directory principale del repository dell'applicazione.

Se scegli Configure all settings here (Configura qui tutte le impostazioni), utilizza il riquadro dei comandi per specificare quanto segue:

- Runtime: scegli Python 3 o Nodejs 12.
- Build command (Comando build): immetti il comando per creare l'applicazione nell'ambiente di runtime dell'istanza del servizio.

- **Start command (Comando avvio):** immetti il comando per avviare l'applicazione nell'ambiente di runtime dell'istanza del servizio.
- 5. Per **Port (Porta)**, inserisci la porta IP utilizzata dal servizio (ad esempio porta 8000).
- 6. (Facoltativo) Per **Configure environment variables (Configura variabili di ambiente)**, puoi specificare un file contenente variabili di ambiente utilizzate per personalizzare il comportamento nell'istanza del servizio.
- 7. Per **Name your service (Assegna un nome al servizio)**, inserisci un nome univoco e premi Invio. Il nome non può contenere spazi.
- 8. Per **Select instance configuration (Seleziona configurazione dell'istanza)**, scegli una combinazione di unità CPU e memoria in GB per la tua istanza di servizio.

Durante la creazione del servizio, il suo stato cambia da **Creating (Creazione in corso)** a **Running (In esecuzione)**.

- 9. Appena il servizio è in esecuzione, apri il relativo menu contestuale (pulsante destro del mouse) e scegli **Copy Service URL (Copia URL del servizio)**.
- 10. Per accedere all'applicazione implementata, incolla l'URL copiato nella barra degli indirizzi del browser Web.

Note

Se il tentativo di creare un servizio App Runner non riesce, il servizio mostra lo stato **Create failed (Creazione non riuscita)** in AWS Explorer. Per informazioni sulla risoluzione dei problemi, consulta [Quando la creazione del servizio non riesce](#) nella Guida per gli sviluppatori di App Runner.

Gestione dei servizi App Runner

Dopo aver creato un servizio App Runner, puoi gestirlo utilizzando il riquadro AWS Explorer per svolgere le seguenti attività:

- [Sospensione e ripresa dei servizi App Runner](#)
- [Implementazione dei servizi App Runner](#)
- [Visualizzazione dei flussi di log per App Runner](#)
- [Eliminazione di servizi App Runner](#)

Sospensione e ripresa dei servizi App Runner

Se devi disabilitare temporaneamente l'applicazione web e interrompere l'esecuzione del codice, puoi mettere in pausa il servizio AWS App Runner. App Runner riduce a zero la capacità di calcolo del servizio. Quando vuoi eseguire nuovamente l'applicazione, puoi riprendere il servizio App Runner. App Runner fornisce una nuova capacità di calcolo, implementa l'applicazione su di essa ed esegue l'applicazione.

Important

App Runner ti verrà fatturato solo se è in esecuzione. Pertanto, potrai sospendere e riprendere l'applicazione secondo necessità per gestire i costi. Ciò è particolarmente utile negli scenari di sviluppo e test.

Sospensione del servizio App Runner

1. Apri AWS Explorer, se non è già aperto.
2. Espandi App Runner per visualizzare l'elenco dei servizi.
3. Fai clic con il pulsante destro del mouse sul servizio e scegli Pause (Metti in pausa).
4. Nella finestra di dialogo visualizzata, scegli Confirm (Conferma).

Mentre il servizio è in pausa, lo stato del servizio cambia da Running (In esecuzione) a Pausing (In pausa) e poi a Paused (Sospeso).

Come riprendere il servizio App Runner

1. Apri AWS Explorer, se non è già aperto.
2. Espandi App Runner per visualizzare l'elenco dei servizi.
3. Fai clic con il pulsante destro del mouse sul servizio e scegli Resume (Riprendi).

Mentre il servizio si sta riavviando, lo stato del servizio cambia da Resuming (In riavvio) a Running (In esecuzione).

Implementazione dei servizi App Runner

Se scegli l'opzione di implementazione manuale per il servizio, è necessario avviare esplicitamente ogni implementazione sul servizio.

1. Apri AWS Explorer, se non è già aperto.
2. Espandi App Runner per visualizzare l'elenco dei servizi.
3. Fai clic con il pulsante destro del mouse sul servizio e scegli Start Deployment (Avvia implementazione).
4. Mentre l'applicazione viene implementata, lo stato del servizio cambia da Deploying (In implementazione) a Running (In esecuzione).
5. Per verificare che l'applicazione sia stata implementata correttamente, fai clic con il pulsante destro del mouse sullo stesso servizio e scegli Copy Service URL (Copia URL del servizio).
6. Per accedere all'applicazione Web implementata, incolla l'URL copiato nella barra degli indirizzi del browser Web.

Visualizzazione dei flussi di log per App Runner

Usa CloudWatch Logs per monitorare, archiviare e accedere ai tuoi flussi di log per servizi come App Runner. Un flusso di log è una sequenza di log eventi che condividono la stessa origine.

1. Espandi App Runner per visualizzare l'elenco delle istanze dei servizi.
2. Espandi un'istanza di servizio specifica per visualizzare l'elenco dei gruppi di log. Un gruppo di log è un gruppo di flussi di log che condividono le stesse impostazioni di conservazione, monitoraggio e controllo degli accessi.
3. Fai clic con il pulsante destro del mouse su un gruppo di log e scegli View Log Streams (Visualizza flussi di log).
4. Dal riquadro dei comandi, scegli un flusso di log dal gruppo.

L' AWS Cloud9 IDE visualizza l'elenco degli eventi di registro che compongono lo stream. Puoi decidere di caricare nell'editor eventi passati o più recenti.

Eliminazione di servizi App Runner

Important

Se elimini il servizio App Runner, questo viene rimosso in modo permanente e i dati archiviati vengono eliminati. Se devi ricreare il servizio, App Runner deve recuperare nuovamente il tuo sorgente e crearlo daccapo se si tratta di un repository di codice. La tua applicazione Web ottiene un nuovo dominio App Runner.

1. Apri AWS Explorer, se non è già aperto.
2. Espandi App Runner per visualizzare l'elenco dei servizi.
3. Fai clic con il pulsante destro del mouse su un servizio e scegli Delete Service (Elimina servizio).
4. Nel riquadro di comando AWS Toolkit, inserisci delete, quindi premi Invio per confermare.

Il servizio eliminato si troverà nello stato Deleting (Eliminazione in corso) e poi scomparirà dall'elenco.

Lavorare con gli AWS CloudFormation stack utilizzando Toolkit AWS

Il AWS Toolkit fornisce supporto per gli stack. [AWS CloudFormation](#) Utilizzando il AWS Toolkit, è possibile eliminare uno stack. AWS CloudFormation

Eliminazione di pile AWS CloudFormation

Puoi usare il AWS Toolkit per visualizzare ed eliminare gli AWS CloudFormation stack.

Prerequisiti

- Assicurati che le credenziali che stai utilizzando nell' AWS Cloud9 ambiente includano l'accesso appropriato in lettura/scrittura al servizio. AWS CloudFormation Se in AWS Explorer, sotto CloudFormation, vedi un messaggio simile a «Errore durante il caricamento CloudFormation delle risorse», controlla le autorizzazioni allegate a tali credenziali. Le modifiche apportate alle autorizzazioni richiedono alcuni minuti per essere applicate ad AWS Explorer.

Per eliminare una pila AWS CloudFormation

1. In AWS Explorer, apri il menu contestuale (fai clic con il pulsante destro del mouse) AWS CloudFormation dello stack che desideri eliminare.
2. Scegli Elimina CloudFormation pila.
3. Nel messaggio visualizzato, scegliere Yes (Sì) per confermare l'eliminazione.

Dopo averlo eliminato, lo stack non è più elencato in AWS Explorer.

Lavorare con CloudWatch i log utilizzando il Toolkit AWS

Puoi usare Amazon CloudWatch Logs per centralizzare i log di tutti i tuoi sistemi e applicazioni e quelli Servizi AWS che usi, in un unico servizio altamente scalabile. È quindi possibile visualizzarli facilmente, cercarli per codici di errore o modelli specifici, filtrarli in base a campi specifici o archivarli in modo sicuro per analisi future. Per ulteriori informazioni, consulta [What Is Amazon CloudWatch Logs?](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.

I seguenti argomenti descrivono come utilizzare il AWS Toolkit per utilizzare CloudWatch i log di un AWS account:

Argomenti

- [Visualizzazione dei gruppi di CloudWatch log e dei flussi di log utilizzando il Toolkit AWS](#)
- [Utilizzo degli eventi di CloudWatch registro nei flussi di log](#)

Visualizzazione dei gruppi di CloudWatch log e dei flussi di log utilizzando il Toolkit AWS

Un flusso di log è una sequenza di eventi di log che condividono la stessa origine. Ogni fonte separata di log in CloudWatch Logs costituisce un flusso di log separato.

Un gruppo di log è un gruppo di flussi di log che condividono le stesse impostazioni di conservazione, monitoraggio e controllo degli accessi. Puoi definire i gruppi di log e specificare quali flussi inserire in ciascun gruppo. Non sono previsti limiti al numero di flussi di log che possono appartenere a un gruppo di log.

Per ulteriori informazioni, consulta [Working with Log Groups and Log Streams](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.

Argomenti

- [Visualizzazione di gruppi di log e flussi di log con il CloudWatch nodo Logs](#)

Visualizzazione di gruppi di log e flussi di log con il CloudWatch nodo Logs

1. Apri AWS Explorer, se non è già aperto.
2. Fate clic sul nodo CloudWatch Registri per espandere l'elenco dei gruppi di log.

I gruppi di log per la versione corrente Regione AWS vengono visualizzati nel nodo CloudWatch Registri.

3. Per vedere i flussi di log in uno specifico gruppo di log, apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) del nome del gruppo di log e scegli View Log Streams (Visualizza flussi di log).
4. I contenuti del gruppo di registro vengono visualizzati sotto l'intestazione Select a log stream (seleziona un flusso di registro).

Puoi scegliere un flusso specifico dall'elenco o filtrare i flussi inserendo del testo nel campo.

Dopo aver scelto un flusso, gli eventi in quel flusso vengono visualizzati nella finestra Log Streams (Flussi di log) dell'IDE. Per informazioni sull'interazione con il log eventi in ogni flusso, consulta [Lavorare con gli eventi di CloudWatch registro](#).

Utilizzo degli eventi di CloudWatch registro nei flussi di log

Dopo aver aperto la finestra Log Stream, puoi accedere agli eventi di registro di ogni stream. Un registro eventi è una serie di registri di attività registrate dall'applicazione o dalla risorsa monitorata.

Argomenti

- [Visualizzazione e copia delle informazioni sul flusso di registro](#)
- [Salvataggio del contenuto dell'editor del flusso di registro in un file locale](#)

Visualizzazione e copia delle informazioni sul flusso di registro

Quando apri un flusso di registro, nella finestra Log Stream (Flusso di registro) viene visualizzata visualizza la sequenza del registro eventi.

1. Per trovare un flusso di log da visualizzare, apri la finestra Log Stream (Flusso di log). Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione di gruppi e flussi di CloudWatch log](#).

Ogni riga in cui è elencato un evento mostra la data e l'ora di registrazione.

2. Puoi visualizzare e copiare informazioni sugli eventi del flusso utilizzando le seguenti opzioni:

- View events by time (Visualizza gli eventi in base al tempo): puoi vedere il log eventi più recente e meno recente scegliendo Load newer events (Carica eventi più recenti) o Load older events (Carica eventi meno recenti).

 Note

L'editor Log Stream (Flusso di log) carica inizialmente un batch con le 10.000 righe del log eventi più recenti o 1 MB di dati di log (a seconda di quale è più piccolo). Se scegli Load newer events (Carica eventi più recenti), l'editor visualizza gli eventi registrati dopo il caricamento dell'ultimo batch. Se scegli Load older events (Carica eventi meno recenti), l'editor visualizza un batch di eventi che si sono verificati prima di quelli attualmente visualizzati.

- Copy log events (Copia log eventi): seleziona gli eventi da copiare, quindi apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) e seleziona Copy (Copia) nel menu.
- Copy the log stream's name (Copia nome del flusso di log): apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per la scheda della finestra Log Stream (Flusso di log) e scegli Copy Log Stream Name (Copia nome flusso di log).

Salvataggio del contenuto dell'editor del flusso di registro in un file locale

È possibile scaricare il contenuto dell'editor di CloudWatch log stream in un log file sul computer locale.

 Note

Grazie a questa opzione, puoi salvare in un file solo il log eventi attualmente visualizzato nell'editor del flusso di log. Ad esempio, supponiamo che le dimensioni totali di un flusso di log siano di 5 MB e nell'editor siano caricati solo 2 MB. Anche il file salvato conterrà solo 2 MB di dati di log. Per visualizzare altri dati da salvare, scegli Load newer events (Carica eventi più recenti) o Load older events (Carica eventi meno recenti) nell'editor.

1. Per trovare un flusso di registro da copiare, apri la finestra Log Streams (Flussi di registro) (consulta [Visualizzazione di gruppi e flussi di CloudWatch log](#)).
2. Apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) sulla finestra Log Stream (Flusso di log) e scegli Save Current Log Content to File (Salva il contenuto del log corrente su file)
3. Utilizza la finestra di dialogo per selezionare o creare una cartella di download per il file di log e scegli Save (Salva).

Utilizzo AWS Lambda delle funzioni tramite il AWS Toolkit

Il AWS Toolkit supporta [AWS Lambda](#) le funzioni. Il AWS Toolkit sostituisce la funzionalità precedentemente fornita dal plug-in Lambda. AWS Cloud9 Utilizzando il AWS Toolkit, puoi creare codice per funzioni Lambda che fanno parte [di](#) applicazioni serverless. Inoltre, puoi richiamare funzioni Lambda localmente o su AWS.

Lambda è un servizio di elaborazione gestito che esegue il codice in risposta a eventi generati dal codice personalizzato o da vari Servizi AWS, come Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon DynamoDB, Amazon Kinesis, Servizio di notifica semplice Amazon (Amazon SNS) e Amazon Cognito.

Important

Se desideri costruire un'applicazione Lambda che utilizzi le risorse fornite da Serverless Application Model (SAM), consulta [Utilizzo del AWS Toolkit AWS SAM](#).

Argomenti

- [Richiamo di funzioni Lambda remote](#)
- [Download, caricamento ed eliminazione delle funzioni Lambda](#)

Richiamo di funzioni Lambda remote

Utilizzando il AWS Toolkit è possibile interagire con [AWS Lambda](#) le funzioni in vari modi.

Per ulteriori informazioni su Lambda, consulta la [Guida per gli sviluppatori di AWS Lambda](#).

 Note

Supponiamo di aver già creato funzioni Lambda utilizzando AWS Management Console o in altro modo. È possibile richiamarle dal Toolkit. AWS Per creare una nuova funzione con AWS Toolkit su cui eseguire la distribuzione AWS Lambda, è necessario innanzitutto [creare un'applicazione serverless](#).

Prerequisiti

- Assicurati che le credenziali configurate includano l'accesso appropriato in lettura/scrittura al servizio. AWS Lambda Se in AWS Explorer, in Lambda, compare un messaggio simile a "Errore durante il caricamento delle risorse Lambda", controlla le autorizzazioni associate a tali credenziali. Le modifiche apportate alle autorizzazioni richiedono alcuni minuti per essere applicate ad AWS Explorer in Kit di strumenti AWS .

Richiamo di una funzione Lambda

 Important

La chiamata ai metodi API utilizzando il AWS Toolkit potrebbe comportare modifiche alle risorse che non possono essere annullate. Ad esempio, se chiami un metodo POST, le risorse delle API vengono aggiornate se la chiamata ha esito positivo.

È possibile richiamare una funzione Lambda utilizzando AWS il AWS Toolkit.

1. In AWS Explorer, scegli il nome della funzione Lambda da richiamare, quindi apri il relativo menu contestuale.
2. Scegli Invoke on. AWS
3. Nella finestra Invoke function (Invoca funzione) che viene visualizzata, scegli un'opzione per il payload di cui hai bisogno la funzione Lambda. (Il payload è il codice JSON che vuoi fornire come input alla funzione Lambda). Puoi scegliere Browse (Sfoglia) per selezionare un file da utilizzare come payload o puoi utilizzare il campo a tendina per selezionare un modello per il payload. In questo caso, la funzione Lambda potrebbe presentarsi sotto forma di stringa come input, come mostrato nella casella di testo.

Scegli Invoke (Richiama) per chiamare Lambda e inoltrare il payload.

L'output della funzione Lambda viene visualizzato nella AWS Lambda scheda.

Download, caricamento ed eliminazione delle funzioni Lambda

Il AWS Toolkit fornisce le opzioni per importare e caricare le funzioni Lambda in IDE. AWS Cloud9

Download di una funzione Lambda

Scaricando una funzione Lambda, scarichi anche i file di progetto che descrivono la funzione dal AWS Cloud e li utilizzi nell' AWS Cloud9 IDE.

Per scaricare una funzione Lambda

1. In AWS Explorer, nel nodo Lambda, apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per la funzione e quindi seleziona Download (Scarica).
2. Quando viene richiesto di selezionare una cartella dell'area di lavoro per il nuovo progetto, puoi effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Scegliere la cartella consigliata per creare una sottocartella con lo stesso nome del progetto Lambda.
 - Scegliere di selezionare una cartella diversa per aprire una finestra di dialogo in cui cercare e selezionare una cartella padre diversa per la sottocartella del progetto.

L'IDE apre una nuova finestra dell'editor.

Configurazione di una funzione Lambda scaricata per l'esecuzione e il debug

Per eseguire a funzione Lambda scaricata come applicazione serverless ed eseguirne il debug, è necessario definire una configurazione di avvio nel file `launch.json`. Una funzione Lambda creata in AWS Management Console potrebbe non essere inclusa in una configurazione di avvio. quindi potrebbe essere necessario aggiungerla manualmente.

Per aggiungere la funzione Lambda alla configurazione di avvio

1. Dopo aver scaricato la funzione Lambda, apri la finestra Environment (Ambiente) per vedere le cartelle e i file.

2. Controllare quindi che la funzione Lambda sia inclusa in un file `/home/ec2-user/.c9/launch.json`. Se non è presente, fai quanto segue per aggiungere un CodeLens link al codice della tua funzione:
 1. Apri il file di codice sorgente che definisce la funzione Lambda (ad esempio un file `.js` o `.py`). Quindi, controlla se c'è un CodeLens link che puoi usare per aggiungere la tua funzione lambda a un `launch.json` file. A CodeLens appare sopra la funzione e include il `Add Debug Config` collegamento.
 2. Scegli `Go (Vai)` (l'icona della lente d'ingrandimento) a sinistra dell'IDE e digita `"sam hint"` per visualizzare il comando `AWS: Toggle SAM hints in source files`. Scegliere il comando per l'esecuzione.
 3. Chiudere il file del codice sorgente Lambda e quindi riapirlo.
 4. Se CodeLens è disponibile nel codice sorgente dopo la riapertura del file, scegli di `Add Debug Config` aggiungere la configurazione di avvio.
3. Se non riesci ad aggiungere un comando CodeLens anche dopo aver attivato l'opzione di suggerimento SAM, procedi come segue per aggiungere la configurazione di avvio:
 1. Scegliere `Go` (l'icona della lente d'ingrandimento) a sinistra dell'IDE e digitare `"config"` per visualizzare il comando `AWS: SAM Debug Configuration Editor`. Scegliere il comando per l'esecuzione.
 2. Viene visualizzato `SAM Debug Configuration Editor`. Puoi utilizzare questo editor per definire le proprietà della configurazione di avvio. Per ulteriori informazioni, consulta le fasi di [configuring launch properties](#) in [Utilizzo di modelli SAM per l'esecuzione e il debug di applicazioni serverless](#).
3. Dopo aver completato l'inserimento delle informazioni di configurazione richieste nell'editor, la configurazione di avvio viene aggiunta al file `launch.json`.

 Note

Se la funzione Lambda non dispone di un `template.yaml` per le applicazioni SAM, devi aggiungerne uno. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione del modello AWS SAM](#).

Dopo aver definito una configurazione di avvio per la funzione Lambda, puoi eseguirla procedendo in questo modo:

1. Nella parte superiore dell'IDE, scegliere la freccia accanto ad Auto e selezionare la configurazione di avvio pertinente.
2. Quindi, scegliere Run (Esegui).

Caricamento di una funzione Lambda

Puoi aggiornare le funzioni Lambda esistenti con il codice locale. L'aggiornamento del codice in questo modo non utilizza la AWS Serverless Application Model CLI per la distribuzione e non crea uno AWS CloudFormation stack. In questo modo, puoi caricare una funzione Lambda con qualsiasi runtime supportato da Lambda.

Esistono diverse opzioni di interfaccia per caricare le funzioni Lambda utilizzando AWS il Toolkit.

Caricamento dalla finestra Environment (Ambiente) o da Command pane (Riquadro dei comandi)

1. In Environment window (Finestra ambiente) dei file di progetto, scegli il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per il `template.yaml` dell'applicazione Lambda da caricare e scegli Upload Lambda (Carica Lambda).

In alternativa, premi CTRL+P per aprire il riquadro Go to Anything (Vai ovunque) e digita "lambda" per accedere al comando AWS Upload Lambda, quindi sceglilo per avviare il processo di caricamento.

2. Quindi, seleziona Regione AWS quello su cui vuoi caricare.
3. Scegliere ora un'opzione per caricare la funzione Lambda:

Caricamento di un archivio in formato zip

1. Scegli ZIP Archive (Archivio ZIP) dal menu.
2. Scegli un file.zip dal tuo AWS Cloud9 file system e scegli Apri.

Caricamento di una directory così com'è

1. Scegli Directory dal menu.
2. Scegli una directory dal tuo AWS Cloud9 file system e scegli Apri.
4. Specificare il gestore della funzione Lambda che elabora gli eventi. Quando viene richiamata la funzione, Lambda esegue questo metodo del gestore.

 Note

Quando si seleziona la funzione Lambda, è possibile selezionarla dall'elenco visualizzato. Se non sai quale funzione scegliere, puoi inserire l'ARN (Amazon Resource Number) di una funzione Lambda disponibile nel Kit di strumenti.

Viene visualizzata una finestra di dialogo che richiede se si desidera che questo codice venga pubblicato come l'ultima versione della funzione Lambda. Scegliere Yes (Sì) per confermare la pubblicazione.

 Note

Puoi caricare applicazioni Lambda aprendo il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per la cartella padre e selezionando Upload Lambda (Carica Lambda). La cartella padre viene selezionata automaticamente per il caricamento.

Caricamento da AWS Explorer

1. In AWS Explorer, apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per il nome della funzione Lambda che desideri importare.
2. Scegliere Upload Lambda (Carica Lambda)
3. Scegli una delle tre opzioni per caricare la funzione Lambda.

Caricamento di un archivio in formato zip predefinito

1. Scegli ZIP Archive (Archivio ZIP) dal menu.
2. Scegli un file.zip dal tuo AWS Cloud9 file system e scegli Apri.
3. Conferma il caricamento con la finestra di dialogo modale. In tal modo il file in formato zip viene caricato e Lambda viene aggiornato subito dopo l'implementazione.

Caricamento di una directory così com'è

1. Scegli Directory dal menu.
2. Scegli una directory dal tuo AWS Cloud9 file system e scegli Apri.

3. Scegli No quando viene richiesto di costruire la directory.
4. Conferma il caricamento con la finestra di dialogo modale. In tal modo la directory così com'è viene caricata e Lambda viene aggiornato subito dopo l'implementazione.

Costruzione e caricamento di una directory

1. Scegli Directory dal menu.
2. Scegliete una directory dal vostro AWS Cloud9 file system e scegliete Apri.
3. Scegli Yes (Sì) quando viene richiesto di costruire la directory.
4. Conferma il caricamento con la finestra di dialogo modale. Questo crea il codice nella directory utilizzando il comando AWS SAM `sam build` CLI e aggiorna immediatamente la Lambda dopo la distribuzione.

Implementazione di una funzione Lambda per l'accesso remoto

È possibile rendere disponibili le funzioni locali in remoto implementandole come applicazioni SAM serverless.

Per implementare una funzione Lambda come applicazione SAM

1. In AWS Explorer, apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) del nodo Lambda e scegli Deploy SAM Application (Implementa applicazione SAM).
2. Nel riquadro dei comandi, seleziona il [modello YAML](#) che definisce la funzione come applicazione serverless.
3. Quindi, seleziona un bucket Amazon S3 per l'implementazione Lambda. È inoltre possibile scegliere di creare un bucket per l'implementazione.
4. Ora inserisci il nome di uno AWS CloudFormation stack in cui stai distribuendo. Se si specifica uno stack esistente, il comando aggiorna lo stack. Se si specifica un nuovo stack, il comando lo crea.

Dopo aver inserito il nome dello stack, la funzione Lambda inizia a essere implementata come applicazione SAM. Se l'implementazione avviene correttamente, l'applicazione SAM Lambda è disponibile in remoto. In questo modo, puoi scaricarlo o richiamarlo da altri AWS Cloud9 ambienti di sviluppo.

Se si desidera creare una funzione Lambda da zero, si consiglia di seguire i passaggi per [Creazione di un'applicazione serverless con AWS Toolkit](#).

Eliminazione di una funzione Lambda

Puoi utilizzare lo stesso menu contestuale (pulsante destro del mouse) anche per eliminare una funzione Lambda.

Warning

Non utilizzare questa procedura per eliminare le funzioni Lambda associate a [AWS CloudFormation](#). Ad esempio, non eliminare la funzione Lambda creata precedentemente durante [la creazione di un'applicazione serverless](#) in questa guida. Queste funzioni devono essere eliminate attraverso la pila AWS CloudFormation .

1. In AWS Explorer, scegli il nome della funzione Lambda da eliminare e apri il relativo menu contestuale (pulsante destro del mouse).
2. Scegli Elimina.
3. Nel messaggio visualizzato, scegliere Yes (Sì) per confermare l'eliminazione.

Dopo la sua eliminazione, la funzione non è più elencata nella vista di AWS Explorer.

Utilizzo delle risorse

Oltre ad accedere Servizi AWS alle risorse elencate di default in AWS Explorer, puoi andare su Risorse e scegliere tra centinaia di risorse da aggiungere all'interfaccia. In AWS, una risorsa è un'entità con cui puoi lavorare. Alcune delle risorse aggiunte includono Amazon AppFlow, Amazon Kinesis Data AWS Streams, ruoli IAM, Amazon VPC e distribuzioni Amazon. CloudFront

Per visualizzare le risorse disponibili, passa a Resources (Risorse) ed espandi il tipo di risorsa per elencare le risorse disponibili per quel tipo. Ad esempio, se selezioni il tipo di risorsa `AWS::Lambda::Function`, potrai accedere alle risorse che definiscono funzioni diverse, le loro proprietà e i relativi attributi.

Dopo aver aggiunto un tipo di risorsa a Resources (Risorse), potrai interagire con quel tipo e le relative risorse nei seguenti modi:

- Visualizza un elenco di risorse esistenti disponibili nella versione corrente Regione AWS per questo tipo di risorsa.
- Visualizza una versione di sola lettura di JSON file che descrive una risorsa.
- Potrai copiare l'identificatore della risorsa per la risorsa.
- Visualizza la AWS documentazione che spiega lo scopo del tipo di risorsa e dello schema (in JSON e YAML formati) per modellare una risorsa.

Autorizzazioni IAM per l'accesso alle risorse

Sono necessarie AWS Identity and Access Management autorizzazioni specifiche per accedere alle risorse associate a. Servizi AWS Ad esempio, un'entità IAM, come un utente o un ruolo, per accedere alle risorse AWS::Lambda::Function richiede le autorizzazioni Lambda.

Oltre alle autorizzazioni per le risorse di servizio, un'entità IAM richiede le autorizzazioni per consentire al AWS Toolkit di chiamare le operazioni dell'API AWS Cloud Control. Le operazioni API di Cloud Control consentono all'utente o al ruolo IAM di accedere e aggiornare le risorse remote.

Puoi concedere rapidamente le autorizzazioni allegando la policy AWS gestita all'entità IAM che chiama queste operazioni API utilizzando l'interfaccia Toolkit. PowerUserAccess Questa policy gestita concede una serie di autorizzazioni per l'esecuzione di attività di sviluppo applicazioni, inclusa la chiamata delle operazioni API.

Per autorizzazioni specifiche che definiscono le operazioni API consentite su risorse remote, consulta la [Guida per l'utente dell'API AWS Cloud Control](#).

Interazione con le risorse esistenti

1. In AWS Explorer, scegli Resources (Risorse).

Un elenco di tipi di risorse viene visualizzato sotto il nodo Resources (Risorse).

2. È disponibile la documentazione che descrive la sintassi che definisce il modello per un tipo di risorsa. Per accedere alla documentazione, apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per il tipo di risorsa e scegli View Documentation (Visualizza documentazione).

 Note

Potrebbe essere richiesto di disattivare il blocco popup del browser in modo da poter accedere alla pagina della documentazione.

3. Per visualizzare le risorse già esistenti per un tipo di risorsa, espandi la voce per quel tipo.

Un elenco di risorse disponibili viene visualizzato sotto il tipo di risorse.

4. Per interagire con una risorsa specifica, apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per il rispettivo nome e quindi seleziona una delle opzioni seguenti:
 - Copy Identifier (Copia identificatore): copia l'identificatore della risorsa specifica negli appunti. Ad esempio, la risorsa `AWS::DynamoDB::Table` può essere identificata utilizzando la proprietà `TableName`.
 - Anteprima: visualizza una versione di sola lettura di JSON-modello formattato che descrive la risorsa.

Lavorare con Amazon S3 utilizzando Toolkit AWS

I seguenti argomenti descrivono come utilizzare il AWS Toolkit per lavorare con bucket e [oggetti Amazon S3](#) in un file. Account AWS

Argomenti

- [Utilizzo dei bucket Amazon S3](#)
- [Utilizzo degli oggetti Amazon S3](#)

Utilizzo dei bucket Amazon S3

Ogni oggetto archiviato in Amazon S3 risiede in un bucket. I bucket consentono di raggruppare oggetti correlati nello stesso modo in cui si utilizza una directory per raggruppare i file in un file system.

Argomenti

- [Creazione di un bucket Amazon S3](#)
- [Aggiunta di una cartella a un bucket Amazon S3](#)

- [Eliminazione di un bucket Amazon S3](#)
- [Configurazione della visualizzazione degli elementi di Amazon S3](#)

Creazione di un bucket Amazon S3

1. In AWS Explorer, apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per il nodo S3, quindi scegli Create bucket (Crea bucket).
2. Nel campo Bucket Name (Nome bucket), inserisci un nome valido per il bucket. Premi Invio per confermare.

Il nuovo bucket viene visualizzato sotto il nodo S3.

Nota

Poiché è possibile utilizzare il bucket S3 come URL ad accesso pubblico, il nome di bucket selezionato deve essere univoco a livello globale. Se alcuni altri account hanno già creato un bucket con il nome scelto, devi utilizzare un altro nome.

Se non riesci a creare un bucket, puoi controllare i log del AWS Toolkit nella scheda Output. Ad esempio, se scegli un nome di bucket già in uso, si verifica un errore `BucketAlreadyExists`. Per ulteriori informazioni, consulta [Restrizioni e limitazioni dei bucket](#) nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service.

Dopo aver creato un bucket, puoi copiare il rispettivo nome e Amazon Resource Name (ARN) negli appunti. Apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per la voce del bucket e seleziona l'opzione appropriata nel menu.

Aggiunta di una cartella a un bucket Amazon S3

È possibile organizzare il contenuto di un bucket raggruppando gli oggetti in cartelle. È inoltre possibile creare cartelle all'interno di altre cartelle.

1. In AWS Explorer, scegli il nodo S3 per visualizzare l'elenco dei bucket.
2. Apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per un bucket o una cartella, quindi scegli Create Folder (Crea cartella).
3. Inserisci un nome cartella, quindi premi Invio

La nuova cartella viene ora visualizzata sotto il bucket e la cartella selezionati nella finestra AWS Explorer.

Eliminazione di un bucket Amazon S3

Quando elimini un bucket, vengono eliminati anche le cartelle e gli oggetti in esso contenuti. Prima che il bucket venga eliminato, viene richiesto di confermare questa operazione.

Note

[Per eliminare solo una cartella](#) e non l'intero bucket, usa la AWS Management Console.

1. In AWS Explorer, scegli il nodo S3 per espandere l'elenco dei bucket.
2. Apri il menu contestuale per il bucket da eliminare, quindi scegli Delete (Elimina).
3. Inserisci il nome del bucket per confermare di volerlo eliminare, quindi premi Invio.

Note

Se contiene oggetti, il bucket viene svuotato prima dell'eliminazione. Questo può richiedere tempo se è necessario eliminare ogni versione di migliaia di oggetti. Al termine del processo di eliminazione viene mostrata una notifica.

Configurazione della visualizzazione degli elementi di Amazon S3

Se stai utilizzando un numero elevato di oggetti o cartelle Amazon S3, è utile specificare quanti oggetti mostrare contemporaneamente. Quando viene visualizzato il numero massimo, puoi scegliere Load More (Carica altro) per visualizzare il batch successivo.

1. Nella barra dei menu, scegli AWS Cloud9, Preferences (Preferenze).
2. Nella finestra Preferences (Preferenze), espandi Project Settings (Impostazioni di progetto) e vai alla sezione EXTENSIONS (ESTENSIONI) per scegliere AWS Configuration (Configurazione AWS).
3. Nel riquadro AWS Configuration (Configurazione AWS), accedi all'impostazione AWS > S3: Max Items Per Page (S3: N. massimo di elementi per pagina)

4. Prima di scegliere di caricare altro, modifica il valore di default al numero di elementi S3 che desideri visualizzare.

Note

L'intervallo di valori accettati è compreso tra 3 e 1000. Questa impostazione si applica solo al numero di oggetti o cartelle visualizzati contemporaneamente. Tutti i bucket creati vengono mostrati contemporaneamente. Per impostazione predefinita, è possibile creare fino a 100 bucket in ciascun Account AWS.

Utilizzo degli oggetti Amazon S3

Gli oggetti sono le entità fondamentali archiviate in Amazon S3 e sono composti da dati e metadata.

Argomenti

- [Caricamento di un file in un bucket Amazon S3](#)
- [Download di un oggetto Amazon S3](#)
- [Eliminazione di un oggetto Amazon S3](#)
- [Generazione di un URL prefirmato per un oggetto Amazon S3](#)

Caricamento di un file in un bucket Amazon S3

Puoi utilizzare l'interfaccia di Toolkit o un comando per caricare un file in un bucket

Entrambi i metodi consentono di caricare un file dall'ambiente di un utente e di archiviarlo come oggetto S3 nel AWS cloud. È possibile caricare un file in un bucket o in una cartella che organizza il contenuto del bucket.

Caricamento di un file in un bucket S3 mediante l'interfaccia

1. In AWS Explorer, scegli il nodo S3 per visualizzare l'elenco dei bucket.
2. Apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per un bucket o una cartella, quindi scegli Upload File (Carica file).

 Nota

Se apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) di un oggetto S3, puoi scegliere Upload to Parent (Carica in padre). In questo modo puoi aggiungere un file alla cartella o al bucket contenente il file selezionato.

3. Utilizzando il file manager dell'ambiente, seleziona un file, quindi scegli Upload (Carica).

Il file selezionato viene caricato come oggetto S3 nel bucket o nella cartella. La voce di ogni oggetto descrive le dimensioni dell'oggetto archiviato e da quanto tempo è stato caricato. Puoi sospendere l'elenco degli oggetti per visualizzare il percorso, le dimensioni e l'ora dell'ultima modifica.

Caricamento del file corrente in un bucket S3 mediante un comando

1. Per selezionare un file da caricare, scegli la scheda del file.
2. Premi Ctrl+P per visualizzare il riquadro dei comandi
3. In Go To Anything (Vai ovunque), inizia a inserire la frase `upload file` per visualizzare il comando AWS: `Upload File`. Scegli il comando quando viene visualizzato.
4. Per la Fase 1: selezionare un file da caricare, puoi scegliere il file selezionato o cercare un altro file.
5. Per la Fase 2: selezionare un bucket S3 da caricare, scegli un bucket dall'elenco.

Il file selezionato viene caricato come oggetto S3 nel bucket o nella cartella. La voce di ogni oggetto descrive le dimensioni dell'oggetto archiviato e da quanto tempo è stato caricato. Puoi sospendere l'elenco degli oggetti per visualizzare il percorso, le dimensioni e l'ora dell'ultima modifica.

Download di un oggetto Amazon S3

Puoi scaricare oggetti in un bucket Amazon S3 dal AWS cloud in una cartella nel tuo ambiente. AWS Cloud9

1. In AWS Explorer, scegli il nodo S3 per visualizzare l'elenco dei bucket.
2. In un bucket o in una cartella all'interno di un bucket, apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per un oggetto, quindi scegli Download As (Scarica come).

3. Utilizzando il file manager dell'ambiente, seleziona una cartella di destinazione, inserisci un nome file, quindi scegli Download (Scarica).

Dopo aver scaricato un file, puoi aprirlo in AWS Cloud9.

Eliminazione di un oggetto Amazon S3

È possibile eliminare in modo permanente un oggetto se si trova in un bucket senza versione. Ma per i bucket abilitati alla versione, una richiesta di eliminazione non elimina definitivamente quell'oggetto. Aniché rimuovere l'oggetto, Amazon S3 inserisce un contrassegno di eliminazione nel bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione delle versioni di oggetti](#) nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service.

1. In AWS Explorer, scegli il nodo S3 per visualizzare l'elenco dei bucket.
2. In un bucket o in una cartella all'interno di un bucket, apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per un oggetto, quindi scegli Delete (Elimina).
3. Scegli Delete (Elimina) per confermare l'eliminazione.

Generazione di un URL prefirato per un oggetto Amazon S3

Con gli URL prefirati, il proprietario di un oggetto può condividere gli oggetti Amazon S3 privati con altri utenti concedendo un'autorizzazione limitata nel tempo per il download degli oggetti. Per ulteriori informazioni, consulta [Condivisione di un oggetto con un URL prefirato](#) nella Guida per l'utente di Amazon S3.

1. In AWS Explorer, scegli il nodo S3 per visualizzare l'elenco dei bucket.
2. In un bucket o in una cartella in un bucket fai clic con il pulsante destro del mouse su un oggetto e seleziona Generate Presigned URL (Genera URL prefirato).
3. Nel riquadro di comando AWS Toolkit, inserisci il numero di minuti in cui l'URL può essere utilizzato per accedere all'oggetto. Premi Invio per confermare.

Lo stato nella parte inferiore dell'IDE conferma che l'URL prefirato per l'oggetto è stato copiato negli appunti.

Utilizzo del AWS Toolkit AWS SAM

Il AWS Toolkit fornisce supporto per applicazioni [serverless](#). Utilizzando il AWS Toolkit, è possibile creare applicazioni serverless che contengono [AWS Lambda](#) funzioni e quindi distribuire le applicazioni in uno stack. AWS CloudFormation

Creazione di un'applicazione serverless

Questo esempio mostra come utilizzare il AWS Toolkit per creare un'applicazione serverless. Per ulteriori informazioni sull'esecuzione e il debug di applicazioni serverless, consulta [Esecuzione e debug di applicazioni serverless](#).

Tra i prerequisiti necessari per creare un'applicazione serverless sono comprese AWS SAM CLI e AWS CLI. Questi sono inclusi con. AWS Cloud9. Se la AWS SAM CLI non è installata o è obsoleta, potrebbe essere necessario eseguire un'installazione o un aggiornamento. [Per istruzioni su come installare la AWS SAM CLI, vedi Installazione della AWS SAM CLI e per istruzioni su come aggiornare la CLI AWS SAM, vedi Aggiornamento della CLI. AWS SAM](#)

Creazione di un'applicazione serverless con AWS Toolkit

[Questo esempio mostra come creare un'applicazione serverless con il AWS Toolkit utilizzando il comando `aws serverless application model`](#)

1. In AWS Explorer, apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per il nodo Lambda, quindi scegli Create Lambda SAM Application (Crea applicazione SAM Lambda).

Note

In alternativa, puoi selezionare l'icona del menu nell'interfaccia di AWS Explorer e scegliere Create Lambda SAM Application (Crea applicazione SAM Lambda).


2. Scegliere il runtime per l'applicazione SAM. Per questo esempio, scegli nodejs12.x.

Note

Se selezioni uno dei runtime con "(Image)", l'applicazione è di tipo pacchetto Image. Se selezioni uno dei runtime senza "(Image)", l'applicazione è di tipo Zip. Per ulteriori informazioni sulla differenza tra tipi di pacchetto Image e Zip, consulta [Pacchetti di implementazione Lambda](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS Lambda.

3. Scegli uno dei seguenti modelli per l'app serverless:
 - AWS SAM Hello World: un modello di base con una funzione Lambda che restituisce il classico messaggio «Hello World».
 - AWS Step Functions Sample App: un'applicazione di esempio che esegue un flusso di lavoro di negoziazione di azioni. Le Step Functions orchestrano le interazioni delle funzioni Lambda coinvolte.
4. Scegliere una località per il nuovo progetto. Se è disponibile, puoi selezionare una cartella esistente nell'area di lavoro. Altrimenti, cerca una cartella diversa. Se scegli Select a different folder (Seleziona una cartella diversa), compare una finestra di dialogo per selezionare un percorso della cartella.
5. Inserisci un nome per la nuova applicazione. Per questo esempio, utilizzare `my-sam-app-nodejs`. Dopo aver premuto Invio, il AWS Toolkit impiega alcuni istanti per creare il progetto.

Una volta creato il progetto, puoi visualizzare i file dell'applicazione nella finestra Environment (Ambiente). Puoi trovarlo elencato nella finestra di Explorer.

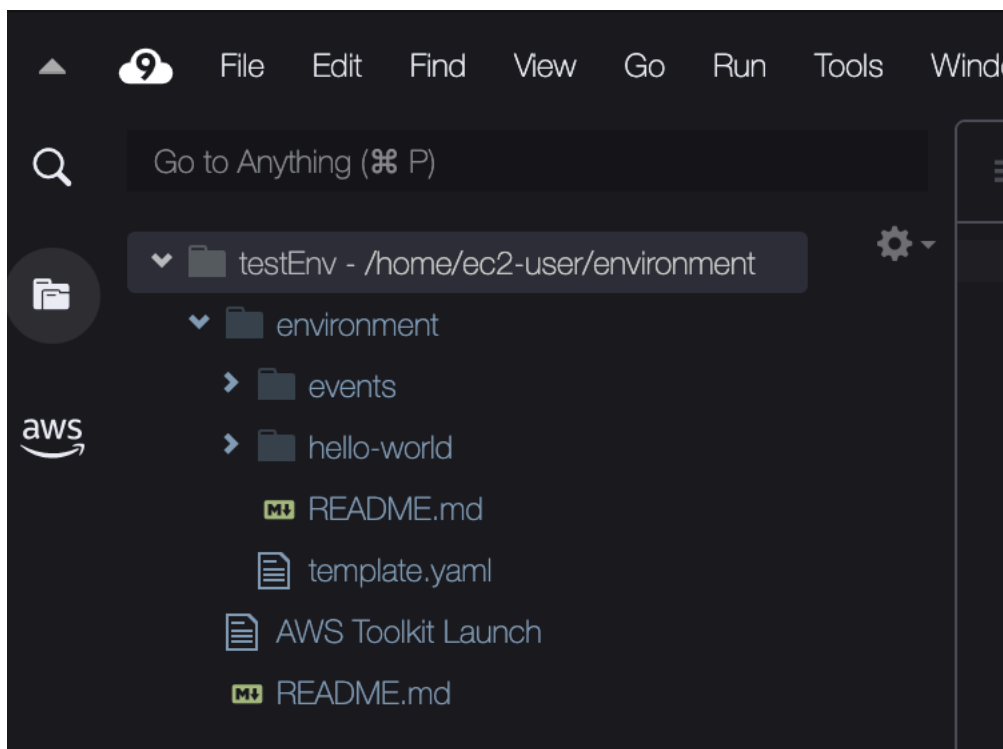

Esecuzione e debug di applicazioni serverless

È possibile utilizzare il AWS Toolkit per configurare come eseguire il debug delle applicazioni serverless ed eseguirle localmente nel proprio ambiente di sviluppo. È possibile eseguire il debug di un'applicazione serverless definita da un modello (). AWS Serverless Application Model AWS SAM Questo modello utilizza una semplice sintassi YAML per descrivere risorse come funzioni APIs, database e mappature event-source che costituiscono un'applicazione serverless.

[Per un'analisi più approfondita del AWS SAM modello, consulta l'anatomia del modello nella Guida per gli sviluppatori.AWS SAM AWS Serverless Application Model](#)

In alternativa, è possibile eseguire rapidamente il debug delle applicazioni serverless che non sono state sottoposte a commit in un modello SAM.

Si inizia a configurare il comportamento di debug utilizzando azioni in linea per identificare una funzione idonea. AWS Lambda Per utilizzare l'infrastruttura definita dal modello SAM, utilizza l'azione in linea nel file in formato YAML pertinente. Per testare la funzione direttamente senza il modello, utilizza il collegamento contestuale per il gestore Lambda nel file dell'applicazione.

Note

In questo esempio, eseguiamo il debug di un'applicazione che utilizza JavaScript. Ma puoi utilizzare le funzionalità di debug disponibili nel AWS Toolkit con i seguenti linguaggi e runtime:

- JavaScript — Node.js 10. x, 12. x, 14. x
- Python — 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 (le applicazioni serverless Python 2.7 e 3.6 possono essere eseguite ma non sottoposte a debug dal Toolkit). AWS

La scelta del linguaggio influisce anche sul modo in cui i collegamenti con riconoscimento del contesto indicano i gestori Lambda idonei. Per ulteriori informazioni, consulta [Esecuzione e debug di funzioni serverless direttamente dal codice](#).

Utilizzo di modelli SAM per l'esecuzione e il debug di applicazioni serverless

Per le applicazioni eseguite e sottoposte a debug mediante l'uso di un modello SAM, un file in formato YAML descrive il comportamento dell'applicazione e le risorse utilizzate. Se si crea

un'applicazione serverless utilizzando il Toolkit, viene generato automaticamente un file denominato `template.yaml` per il progetto.

In questa procedura, puoi utilizzare l'applicazione di esempio creata in [Creazione di un'applicazione serverless](#).

Per utilizzare un modello SAM per l'esecuzione e il debug di un'applicazione serverless

1. Per visualizzare i file dell'applicazione che compongono l'applicazione serverless, vai alla finestra Environment (Ambiente).
2. Dalla cartella dell'applicazione (ad esempio, `my-sample-app`), apri il `template.yaml` file.
3. Per `template.yaml`, seleziona Edit Launch Configuration (Modifica configurazione di avvio).

Un nuovo editor visualizza il file `launch.json` che fornisce una configurazione di debug con attributi di default.

4. Modifica o conferma i valori per le seguenti proprietà di configurazione:
 - `"name"`: inserisci un nome facilmente leggibile da visualizzare nel campo a tendina Configuration (Configurazione) nella vista Run (Esegui).
 - `"target"`: assicurati che il valore sia `"template"`. In questo modo, il modello SAM sarà il punto di ingresso per la sessione di debug.
 - `"templatePath"`: inserisci un percorso relativo o assoluto per il file `template.yaml`.
 - `"logicalId"`: assicurati che il nome corrisponda a quello specificato nella sezione Resources (Risorse) del modello SAM. In questo caso, è la `HelloWorldFunction` di tipo `AWS::Serverless::Function`.

Per ulteriori informazioni su questa e altre voci nel file `launch.json`, consulta [Opzioni di configurazione per il debug di applicazioni serverless](#).

5. Se la configurazione di debug ti soddisfa, salva `launch.json`. Quindi scegli il pulsante di riproduzione verde accanto a RUN (ESEGUI) per avviare il debug.

Note

Se l'applicazione SAM non viene eseguita, controlla la finestra Output per vedere se l'errore è causato da un'immagine Docker che non viene costruita. Potrebbe essere necessario liberare spazio sul disco nell'ambiente.

Per ulteriori informazioni, consulta [Errore durante l'esecuzione delle applicazioni SAM localmente in AWS Toolkit perché l' AWS Cloud9 ambiente non dispone di spazio su disco sufficiente](#).

Quando vengono avviate le sessioni di debug, il pannello DEBUG CONSOLE (CONSOLE DI DEBUG) mostra l'output di debug e visualizza tutti i valori restituiti dalla funzione Lambda. Durante il debug delle applicazioni SAM, il AWS Toolkit viene selezionato come canale di output nel pannello Output.

Note

Per gli utenti Windows, se durante questo processo si verifica un errore di montaggio di Docker, potrebbe essere necessario aggiornare le credenziali per le unità condivise in Docker Settings (Impostazioni di Docker). Un errore di montaggio Docker si presenta in modo simile al seguente.

```
Fetching lambci/lambda:nodejs10.x Docker container image.....
2019-07-12 13:36:58 Mounting C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp\ ...
as /var/task:ro,delegated inside runtime container
Traceback (most recent call last):
...requests.exceptions.HTTPError: 500 Server Error: Internal Server
Error ...
```

Esecuzione e debug di funzioni serverless direttamente dal codice

Durante il test dell' AWS SAM applicazione, puoi scegliere di eseguire ed eseguire il debug solo della funzione Lambda. Escludi altre risorse definite dal modello SAM. Questo approccio prevede l'utilizzo dell'azione in linea per identificare nel codice sorgente i gestori della funzione Lambda che possono essere richiamati direttamente.

I gestori Lambda rilevati da collegamenti contestuali dipendono dal linguaggio e dal tempo di esecuzione utilizzati per l'applicazione.

Linguaggio/tempo di esecuzione	Condizioni per l'identificazione delle funzioni Lambda da parte dei link con riconoscimento del contesto
JavaScript (Node.js 10.x, 12.x e 14.x)	La funzione presenta inoltre le seguenti caratteristiche: • È una funzione esportata con un massimo di tre parametri. • Dispone di un file <code>package.json</code> nella rispettiva cartella padre all'interno della cartella dell'area di lavoro.
Python (3.7, 3.8, 3.9 e 3.10)	La funzione presenta inoltre le seguenti caratteristiche: • È una funzione di primo livello. • Dispone di un file <code>requirements.txt</code> nella rispettiva cartella padre all'interno della cartella dell'area di lavoro.

Per l'esecuzione e il debug di un'applicazione serverless direttamente dal codice dell'applicazione

1. Per visualizzare i file dell'applicazione serverless, passa alla cartella dell'applicazione scegliendo l'icona della cartella accanto all'editor.
2. Dalla cartella dell'applicazione (ad esempio, `my-sample-app`), espandi la cartella delle funzioni (in questo esempio, `hello-world`) e apri il file `app.js`.
3. Nell'azione in linea che identifica una funzione del gestore Lambda idonea, scegli `Add Debug Configuration`. Se non è presente l'opzione di aggiunta della configurazione di debug, è necessario abilitare gli approfondimenti sul codice. Per abilitare gli approfondimenti sul codice, vedere [the section called “Abilitazione delle lenti di AWS codice Toolkit”](#).
4. Seleziona il runtime in cui verrà eseguita l'applicazione SAM.
5. Nell'editor del file `launch.json`, modifica o conferma i valori per le seguenti proprietà di configurazione:

- "name": inserisci un nome facilmente leggibile.
- "target": assicurarsi che il valore sia "code" in modo che venga richiamato direttamente un gestore della funzione Lambda.
- "lambdaHandler": inserisci il nome del metodo all'interno del codice sorgente chiamato da Lambda per eseguire la funzione. Ad esempio, per le applicazioni in JavaScript, l'impostazione predefinita è. `app.lambdaHandler`
- "projectRoot": inserisci il percorso del file dell'applicazione che contiene la funzione Lambda.
- "runtime": inserisci o conferma un runtime valido per l'ambiente di esecuzione Lambda (ad esempio "nodejs.12x").
- "payload": scegli una delle seguenti opzioni per definire come input il payload dell'evento da fornire alla funzione Lambda:
 - "json": coppie chiave-valore in formato JSON che definiscono il payload dell'evento.
 - "path": un percorso del file utilizzato come payload dell'evento.

6.

Se la configurazione di debug ti soddisfa, scegli la freccia di riproduzione verde accanto a RUN (ESEGUI) per avviare il debug.

Quando vengono avviate le sessioni di debug, il pannello DEBUG CONSOLE (CONSOLE DI DEBUG) mostra l'output di debug e visualizza tutti i valori restituiti dalla funzione Lambda. Durante il debug delle applicazioni SAM, AWS Toolkit viene selezionato come canale di output nel pannello Output.

 Note

Se nei messaggi di errore viene menzionato Docker, consulta questa [nota](#).

Esecuzione e debug delle risorse locali di Amazon API Gateway

È possibile eseguire o eseguire il debug delle risorse locali di AWS SAM API Gateway specificate in `template.yaml`. A tale scopo, esegui una configurazione di AWS Cloud9 avvio di `type=aws-sam` con `invokeTarget.target=api`

 Note

API Gateway supporta due tipi di APIs. Sono REST e HTTP APIs. Tuttavia, la funzionalità API Gateway con AWS Toolkit supporta solo REST APIs. A volte APIs gli HTTP sono chiamati «API Gateway V2» APIs.

Per l'esecuzione e il debug delle risorse locali di Amazon API Gateway

1. Scegli uno dei seguenti approcci per creare una configurazione di avvio per una risorsa API Gateway AWS SAM :
- Opzione 1: visita il codice sorgente del gestore (nello specifico un file .js, .cs o .py) nel progetto AWS SAM , passa il mouse sopra al gestore Lambda e scegli Add Debug Configuration (Aggiungi configurazione di debug). Se tale opzione non è presente, è necessario abilitare gli approfondimenti sul codice. Per abilitare gli approfondimenti sul codice, consulta [the section called “Abilitazione delle lenti di AWS codice Toolkit”](#)). Quindi, nel menu, scegli l'elemento contrassegnato come evento API.
 - Opzione 2: modifica `launch.json` e crea una nuova configurazione di avvio utilizzando la sintassi seguente.

```
{
  "type": "aws-sam",
  "request": "direct-invoke",
  "name": "myConfig",
  "invokeTarget": {
    "target": "api",
    "templatePath": "n12/template.yaml",
    "logicalId": "HelloWorldFunction"
  },
  "api": {
    "path": "/hello",
    "httpMethod": "post",
    "payload": {
      "json": {}
    }
  },
  "sam": {},
  "aws": {}
}
```

2. Nel menu a tendina accanto al pulsante Run (Esegui), scegli la configurazione di avvio (denominata `myConfig` nell'esempio precedente).
3. (Facoltativo) Aggiungi punti di interruzione al codice del progetto Lambda.
4. Scegli il pulsante Run (Esegui) accanto al pulsante di riproduzione verde.
5. Nel riquadro di output, visualizza i risultati.

Configurazione

Quando utilizzi l'api del valore proprietà `invokeTarget.target`, il kit di strumenti modifica la convalida e il comportamento della configurazione di avvio per supportare un campo dell'api.

```
{
  "type": "aws-sam",
  "request": "direct-invoke",
  "name": "myConfig",
  "invokeTarget": {
    "target": "api",
    "templatePath": "n12/template.yaml",
    "logicalId": "HelloWorldFunction"
  },
  "api": {
    "path": "/hello",
    "httpMethod": "post",
    "payload": {
      "json": {}
    },
    "queryString": "abc=def&qrs=tuv",
    "headers": {
      "cookie": "name=value; name2=value2; name3=value3"
    }
  },
  "sam": {},
  "aws": {}
}
```

Sostituisci i valori nell'esempio come segue:

`invokeTarget.logicalId`

Una risorsa API

`path`

Il percorso dell'API richiesto dalla configurazione di avvio (ad esempio `"path": "/hello"`).

Deve essere un percorso API valido risolto dal `template.yaml` specificato da `invokeTarget.templatePath`.

`httpMethod`

Può essere uno dei seguenti verbi: `"delete"`, `"get"`, `"head"`, `"options"`, `"patch"`, `"post"` e `"put"`.

`payload`

Il payload JSON (corpo HTTP) da inviare nella richiesta con la stessa struttura e le stesse regole del campo `lambda.payload`.

`payload.path` punta a un file che contiene il payload JSON.

`payload.json` specifica un payload JSON in linea.

`headers`

Mappa opzionale di coppie nome-valore. Puoi utilizzarla per specificare le intestazioni HTTP da includere nella richiesta.

```
"headers": {  
  "accept-encoding": "deflate, gzip;q=1.0, *;q=0.5",  
  "accept-language": "fr-CH, fr;q=0.9, en;q=0.8, de;q=0.7, *;q=0.5",  
  "cookie": "name=value; name2=value2; name3=value3",  
  "user-agent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36",  
}
```

`querystring`

(Facoltativo) Utilizza questa stringa per impostare la `querystring` della richiesta (ad esempio `"querystring": "abc=def&ghi=jkl"`).

aws

Come vengono fornite le informazioni di AWS connessione. Per ulteriori informazioni, consulta la tabella delle proprietà della connessione AWS (**aws**) in [Opzioni di configurazione per il debug di applicazioni serverless](#).

sam

Come la AWS SAM CLI crea l'applicazione. Per ulteriori informazioni, consulta Proprietà della CLI AWS SAM ("**sam**") in [Opzioni di configurazione per il debug di applicazioni serverless](#).

Sincronizzazione di un'applicazione serverless

Questo esempio mostra come sincronizzare l'applicazione serverless creata nell'argomento precedente ([Creazione di un'applicazione serverless](#)) con l'utilizzo di AWS . AWS Toolkit for Visual Studio Code

Prerequisiti

- Assicurati di scegliere un nome bucket Amazon S3 univoco a livello globale.
- Assicurati che le credenziali configurate includano l'accesso in lettura/scrittura appropriato ai seguenti servizi: Amazon S3 e Amazon AWS Lambda API AWS CloudFormation Gateway.
- Per applicazioni con tipo di implementazione Image, assicurati di disporre di un nome bucket Amazon S3 univoco a livello globale e di un URI del repository Amazon ECR da utilizzare per l'implementazione.

Sincronizzazione di un'applicazione serverless

1. Nella finestra AWS Explorer, apri il menu contestuale (con il pulsante destro del mouse) per il nodo Lambda e seleziona Sincronizza applicazione SAM.
2. Scegli su cui Regione AWS eseguire la distribuzione.
3. Scegliere il file `template.yaml` da utilizzare per la distribuzione.
4. Inserisci il nome di un bucket Amazon S3 che questa implementazione può utilizzare. Il bucket deve trovarsi nella Regione in cui esegui l'implementazione.

 Warning

Il nome di un bucket Amazon S3 deve essere univoco tra tutti i nomi di bucket esistenti in Amazon S3. Aggiungi un identificatore univoco al nome indicato nell'esempio seguente o scegli un altro nome.

5. Se l'applicazione serverless include una funzione con tipo di pacchetto Image, inserisci il nome di un repository Amazon ECR che questa implementazione può utilizzare. Il repository deve trovarsi nella regione a cui esegui l'implementazione.
6. Immettere un nome per lo stack distribuito ovvero un nuovo nome dello stack o un nome dello stack esistente.
7. Verifica se l'implementazione ha avuto esito positivo sulla scheda AWS Toolkit della Console.

In caso di errore, compare un messaggio in basso a destra.

In caso affermativo, controlla il testo nella scheda AWS Toolkit per i dettagli. Di seguito è riportato un esempio di dettagli di errore.

```
Error with child process: Unable to upload artifact HelloWorldFunction referenced
  by CodeUri parameter of HelloWorldFunction resource.
S3 Bucket does not exist. Execute the command to create a new bucket
aws s3 mb s3://pbart-my-sam-app-bucket
An error occurred while deploying a SAM Application. Check the logs for more
information by running the "View AWS Toolkit Logs" command from the Command
Palette.
```

In questo esempio, l'errore si è verificato perché il bucket Amazon S3 non esiste.

Al termine dell'implementazione, l'applicazione appare elencata nella finestra AWS Explorer. Per informazioni su come richiamare la funzione Lambda che è stata creata come parte dell'applicazione, consulta [Richiamo di funzioni Lambda remote](#).

Eliminazione di un'applicazione serverless da AWS Cloud

L'eliminazione di un'applicazione serverless comporta l'eliminazione dello AWS CloudFormation stack precedentemente distribuito nel cloud. AWS Nota che questa procedura non elimina la directory dell'applicazione dall'host locale.

1. Apri AWS Explorer.
2. Nella finestra AWS Explorer, espandi la regione che contiene l'applicazione implementata che desideri eliminare, quindi espandi AWS CloudFormation.
3. Apri il menu contestuale (fai clic con il pulsante destro del mouse) per il nome dello AWS CloudFormation stack che corrisponde all'applicazione serverless che desideri eliminare. Quindi, scegli Elimina CloudFormation pila.
4. Per confermare che desideri eliminare la pila selezionata, scegli Delete (Elimina).

Se l'eliminazione dello stack ha esito positivo, il AWS Toolkit rimuove il nome dello stack dall'elenco in Explorer. AWS CloudFormation AWS

Attivazione delle lenti di codice Toolkit AWS

Questo passaggio mostra come abilitare le lenti codificate AWS Toolkit.

1. Nella barra dei menu, scegli AWS Cloud9, e poi Preferences (Preferenze).
2. Nella scheda Preferences (Preferenze), nella barra laterale, scegli AWS Toolkit.
3. Per abilitare gli approfondimenti sul codice, scegli Enable Code Lenses (Abilita approfondimenti sul codice).

Opzioni di configurazione per il debug di applicazioni serverless

Con le operazioni in linea, è possibile trovare e definire facilmente le proprietà per richiamare le funzioni Lambda direttamente o con il modello SAM. È inoltre possibile definire le proprietà per "lambda" (come viene eseguita la funzione), "sam" (come la AWS SAM CLI crea l'applicazione) e "aws" (come vengono fornite le informazioni di AWS connessione).

AWS SAM: invoke del gestore Direct Lambda /richiamo Lambda basato su modello

Proprietà	Descrizione
type	Specifica quale estensione gestisce la configurazione di avvio. Imposta sempre per aws-sam utilizzare la AWS SAM CLI per creare ed eseguire il debug localmente.

Proprietà	Descrizione
<code>name</code>	Specifica un nome facilmente leggibile da visualizzare nell'elenco Debug launch configuration (Configurazione di avvio del debug).
<code>request</code>	Specifica il tipo di configurazione che deve essere eseguita dall'estensione designata (<code>aws-sam</code>). Sempre impostato su <code>direct-invoke</code> per avviare la funzione Lambda.
<code>invokeTarget</code>	Specifica il punto di ingresso per richiamare la risorsa. Per richiamare direttamente la funzione Lambda, imposta i valori per i seguenti campi <code>invokeTarget</code> : • <code>target</code>: impostato su <code>code</code>. • <code>lambdaHandler</code> : il nome del gestore della funzione Lambda da richiamare. • <code>projectRoot</code> : il percorso del file dell'applicazione contenente il gestore Lambda. Per richiamare le risorse Lambda con il modello SAM, imposta i valori per i seguenti campi <code>invokeTarget</code> : • <code>target</code>: impostato su <code>template</code>. • <code>templatePath</code> : il percorso del file di modello SAM. • <code>logicalId</code> : il nome della risorsa della <code>AWS::Lambda::Function</code> o <code>AWS::Serverless::Function</code> da richiamare. È possibile trovare il nome della risorsa nel modello SAM in formato YAML.

Proprietà di Lambda ("**lambda**")

Proprietà	Descrizione
<code>environmentVariables</code>	Passa i parametri operativi alla funzione. Se ad esempio scrivi in un bucket Amazon S3, configurane il nome come una variabile

Proprietà	Descrizione
	di ambiente. Non scegliere una codifica fissa per il nome del bucket in cui stai scrivendo.
payload	Fornisce due opzioni per il payload dell'evento fornito come input alla funzione Lambda. • "json": coppie chiave-valore in formato JSON che definiscono il payload dell'evento. • "path": un percorso del file utilizzato come payload dell'evento.
memoryMB	Specifica i megabyte di memoria forniti per l'esecuzione di una funzione Lambda richiamata.
runtime	Specifica il tempo di esecuzione utilizzato dalla funzione Lambda. Per ulteriori informazioni, consulta Tempi di esecuzione AWS Lambda .
timeoutSec	Imposta il tempo permesso, in secondi, prima del timeout della sessione di debug.

L'estensione AWS Toolkit utilizza la AWS SAM CLI per creare ed eseguire il debug di applicazioni serverless a livello locale. È possibile configurare il comportamento dei comandi AWS SAM CLI utilizzando le proprietà della "sam" configurazione nel `launch.json` file.

AWS SAM Proprietà CLI () "sam"

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
buildArguments	Configura il modo in cui il comando <code>sam build</code> costruisce il codice sorgente Lambda. Per visualizzare le opzioni di costruzione, consulta sam build nella Guida	Stringa vuota

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
	per gli sviluppatori di AWS Serverless Application Model .	
<code>containerBuild</code>	Indica se creare la funzione all'interno di un contenitore Docker AWS Lambda simile a -like.	false
<code>dockerNetwork</code>	Specifica il nome o l'ID di una rete Docker esistente a cui devono connettersi i container Docker Lambda con la rete bridge di default. Se non specificato, i container Lambda si connettono solo alla rete Docker bridge di default.	Stringa vuota
<code>localArguments</code>	Ulteriori argomenti di richiamo locale.	Stringa vuota
<code>skipNewImageCheck</code>	Specifica se il comando deve saltare il pull dell'ultima immagine Docker per il tempo di esecuzione Lambda.	false
<code>template</code>	Personalizza il modello SAM utilizzando i parametri per inserire i valori dei clienti. Per ulteriori informazioni, consulta Parametri nella Guida per l'utente di AWS CloudFormation .	"parameters": {}

Proprietà della connessione AWS ("aws")

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<code>credentials</code>	Seleziona un profilo specifico (ad esempio, <code>profile:default</code>) dal file delle credenziali per ottenere le credenziali. AWS	Le AWS credenziali fornite dal file di AWS configurazione condiviso esistente o dal file di credenziali condivise. AWS
<code>Region</code>	Imposta la AWS regione del servizio (ad esempio, <code>us-east-1</code>).	La AWS regione predefinita associata al profilo di credenziali attivo.

Utilizzo del AWS Toolkit AWS Step Functions

Il AWS Toolkit fornisce supporto per. [AWS Step Functions](#) Step Functions consente di creare macchine a stati che definiscono flussi di lavoro per AWS Lambda funzioni e altri AWS servizi che supportano applicazioni aziendali critiche.

È possibile utilizzare il AWS Toolkit per eseguire le seguenti operazioni con Step Functions:

- Creare e pubblicare una macchina a stati, che è un flusso di lavoro composto da singoli passaggi.
- Scaricare un file che definisce un flusso di lavoro della macchina a stati.
- Eseguire un flusso di lavoro della macchina a stati con un input inserito o selezionato.

Argomenti

- [Prerequisiti](#)
- [Creazione e pubblicazione di una macchina a stati](#)
- [Esegui una macchina a stati in Toolkit AWS](#)
- [Download di un file per la definizione della macchina a stati e visualizzazione del relativo flusso di lavoro](#)

Prerequisiti

Step Functions può eseguire codice e accedere a AWS risorse (come invocare una funzione Lambda). Per garantire la sicurezza, è necessario concedere l'accesso a Step Functions a quelle risorse utilizzando un ruolo IAM.

Con AWS Toolkit, puoi sfruttare i ruoli IAM generati automaticamente e validi per la AWS regione in cui crei la macchina a stati. Per creare il tuo ruolo IAM per una macchina a stati, consulta [How AWS Step Functions Works with IAM](#) nella AWS Step Functions Developer Guide.

Creazione e pubblicazione di una macchina a stati

Quando crei una macchina a stati con AWS Toolkit, scegli un modello iniziale che definisce un flusso di lavoro per un business case. Dopodiché, puoi modificare o sostituire il modello in base alle tue esigenze. Per ulteriori informazioni sulla definizione di una macchina a stati in un file che ne rappresenta la struttura, consulta la sezione [Amazon States Language](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS Step Functions .

1. Nel riquadro AWS Explorer, apri il menu contestuale (facendo clic con il pulsante destro del mouse) di Step Functions e scegli Create a new Step Function state machine (Crea una nuova macchina a stati Step Functions).
2. Nel pannello dei comandi, scegli un modello di avvio per il flusso di lavoro della macchina a stati.
3. Quindi, scegli un formato per il file ASL (Amazon States Language) che definisce la macchina a stati.

Viene aperto un editor per visualizzare il file ASL che definisce il flusso di lavoro della macchina a stati.


Note

Per informazioni sulla modifica del file ASL per personalizzare il flusso di lavoro, consulta la sezione [Struttura della macchina a stati](#).

4. Nel file ASL, scegli Pubblica su Step Functions per aggiungere la tua macchina a stati al AWS Cloud.

Note

È anche possibile scegliere Render graph (Rendering grafico) nel file ASL per consultare una rappresentazione visiva del flusso di lavoro della macchina a stati.

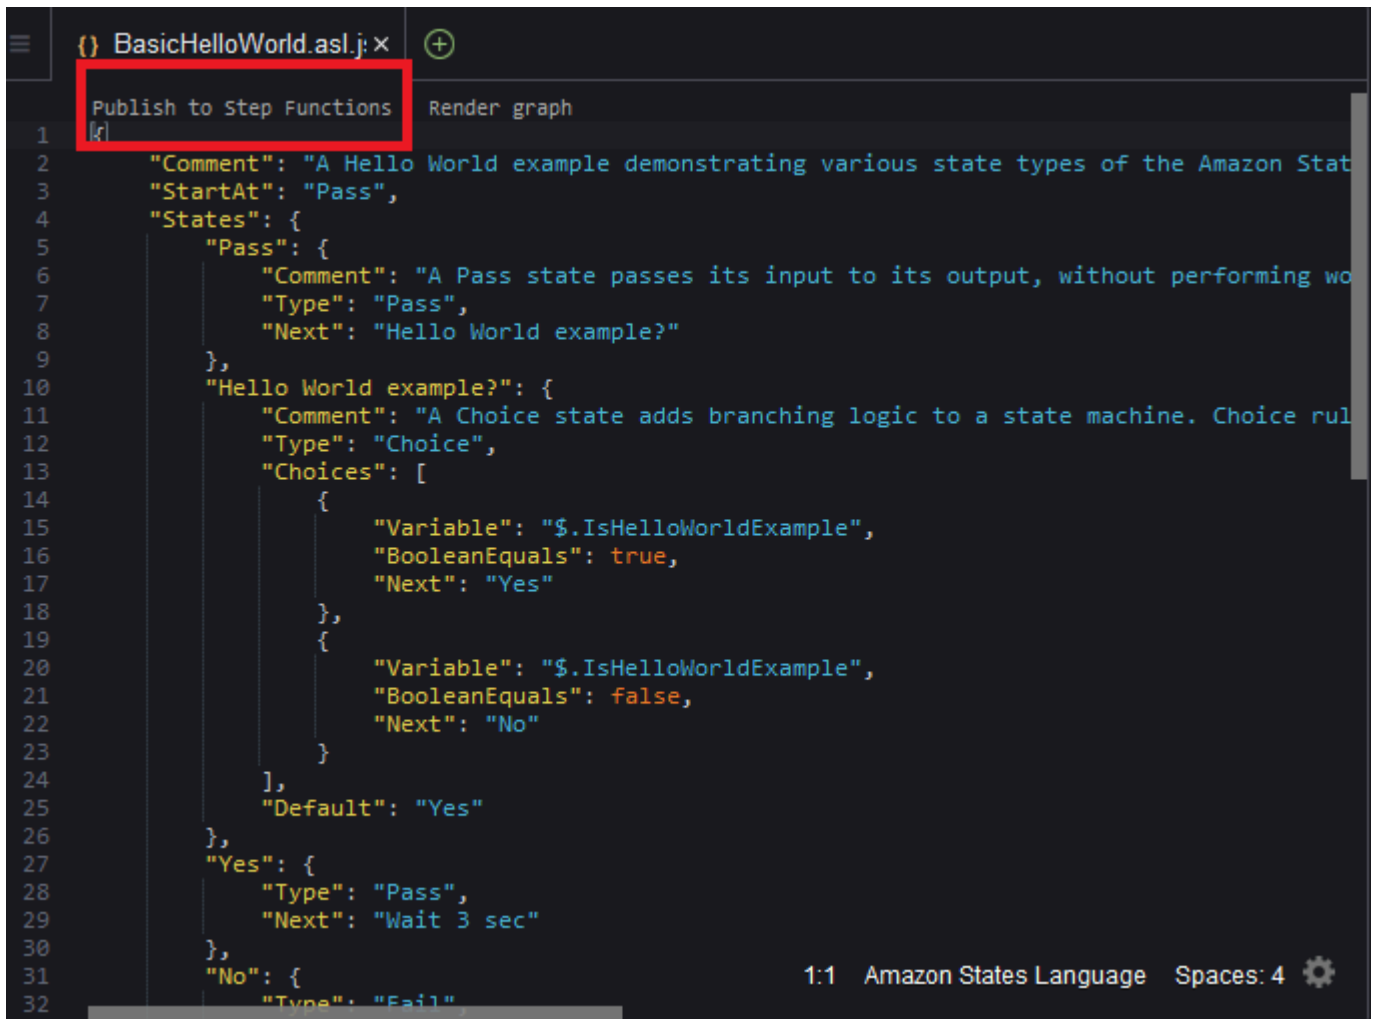

```
1 {} BasicHelloWorld.asl.j: x +
2 Publish to Step Functions Render graph
3
4 "Comment": "A Hello World example demonstrating various state types of the Amazon Stat
5 "StartAt": "Pass",
6 "States": {
7   "Pass": {
8     "Comment": "A Pass state passes its input to its output, without performing wo
9     "Type": "Pass",
10    "Next": "Hello World example?"
11  },
12  "Hello World example?": {
13    "Comment": "A Choice state adds branching logic to a state machine. Choice rul
14    "Type": "Choice",
15    "Choices": [
16      {
17        "Variable": "$.IsHelloWorldExample",
18        "BooleanEquals": true,
19        "Next": "Yes"
20      },
21      {
22        "Variable": "$.IsHelloWorldExample",
23        "BooleanEquals": false,
24        "Next": "No"
25      }
26    ],
27    "Default": "Yes"
28  },
29  "Yes": {
30    "Type": "Pass",
31    "Next": "Wait 3 sec"
32  },
33  "No": {
34    "Type": "Fail"
35  }
36 }
```

5. Nel pannello di comando, scegliete una AWS regione per ospitare la funzione Step.
6. Successivamente, puoi scegliere se creare una nuova macchina a stati Step Functions o aggiornarne una esistente.

Quick Create

Questa opzione consente di creare una nuova funzione graduale dal file ASL utilizzando [step-functions/latest/dg/concepts - standard-vs-express .html](https://step-functions/latest/dg/concepts-standard-vs-express.html). Viene chiesto di specificare quanto segue:

- Un ruolo IAM che consente alla funzione step di eseguire codice e accedere alle AWS risorse. (Puoi scegliere un ruolo IAM generato automaticamente valido per la AWS regione in cui crei la macchina a stati).
- Il nome della nuova funzione.

Puoi verificare che la tua macchina a stati sia stata creata correttamente e ottenere il relativo ARN nella scheda di output del AWS Toolkit.

Quick Update

Se nella AWS regione esiste già una macchina a stati, puoi sceglierne una da aggiornare con il file ASL corrente.

Puoi verificare che la tua macchina a stati sia stata aggiornata correttamente e ottenere il relativo ARN nella scheda di output del AWS Toolkit.

Dopo la creazione, la nuova macchina a stati viene visualizzata nella sezione Step Functions del riquadro AWS Explorer. Se non viene visualizzata immediatamente, scegli il menu Toolkit (Kit di strumenti), Refresh Explorer (Aggiorna Explorer).

Esegui una macchina a stati in Toolkit AWS

È possibile utilizzare AWS Toolkit per eseguire macchine a stati remote. La macchina a stati in esecuzione riceve come input un file JSON e lo trasferisce al primo stato nel flusso di lavoro. I singoli stati ricevono JSON come input e in genere trasferiscono JSON come output allo stato successivo. Per ulteriori informazioni, consulta [Elaborazione di input e output in Step Functions](#).

1. Nel riquadro AWS Explorer, scegli Step Functions. Apri quindi il menu contestuale (facendo clic con il pulsante destro del mouse) di una macchina a stati specifica e scegli Start Execution (Avvia esecuzione).

2. Nel riquadro Start Execution (Avvia esecuzione), aggiungi l'input in formato JSON per il flusso di lavoro della macchina a stati inserendo il testo direttamente nel campo sottostante o caricando un file dal dispositivo locale.
3. Scegli Execute (Esegui).

La scheda di output del AWS Toolkit mostra una conferma dell'avvio del flusso di lavoro e l'ARN dell'ID del processo. È possibile utilizzare l'ID del processo per verificare nella AWS Step Functions console se il flusso di lavoro è stato eseguito correttamente. È inoltre possibile visualizzare i timestamp di avvio e fine del flusso di lavoro.

Download di un file per la definizione della macchina a stati e visualizzazione del relativo flusso di lavoro

Scaricare una macchina a stati significa effettuare il download di un file contenente testo JSON che rappresenta la struttura della macchina in questione. È quindi possibile modificare questo file per creare una nuova macchina a stati o aggiornarne una esistente. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Amazon States Language](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS Step Functions .

1. Nel riquadro AWS Explorer, scegli Step Functions. Apri quindi il menu contestuale (facendo clic con il pulsante destro del mouse) di una macchina a stati specifica e scegli Download Definition (Scarica definizione).

Note


Il menu contestuale offre anche le opzioni Copy Name (Copia nome) e Copy ARN (Copia ARN).

2. Nella finestra di dialogo Save (Salva), seleziona la cartella dell'ambiente in cui archiviare il file della macchina a stati scaricato, quindi scegli Save (Salva).

Il file in formato JSON che definisce il flusso di lavoro della macchina a stati viene visualizzato in un editor.

3. Per consultare una rappresentazione visiva del flusso di lavoro, scegli Render graph (Rendering grafico).

Viene aperta una finestra con un diagramma di flusso, che mostra la sequenza degli stati nel flusso di lavoro della macchina.

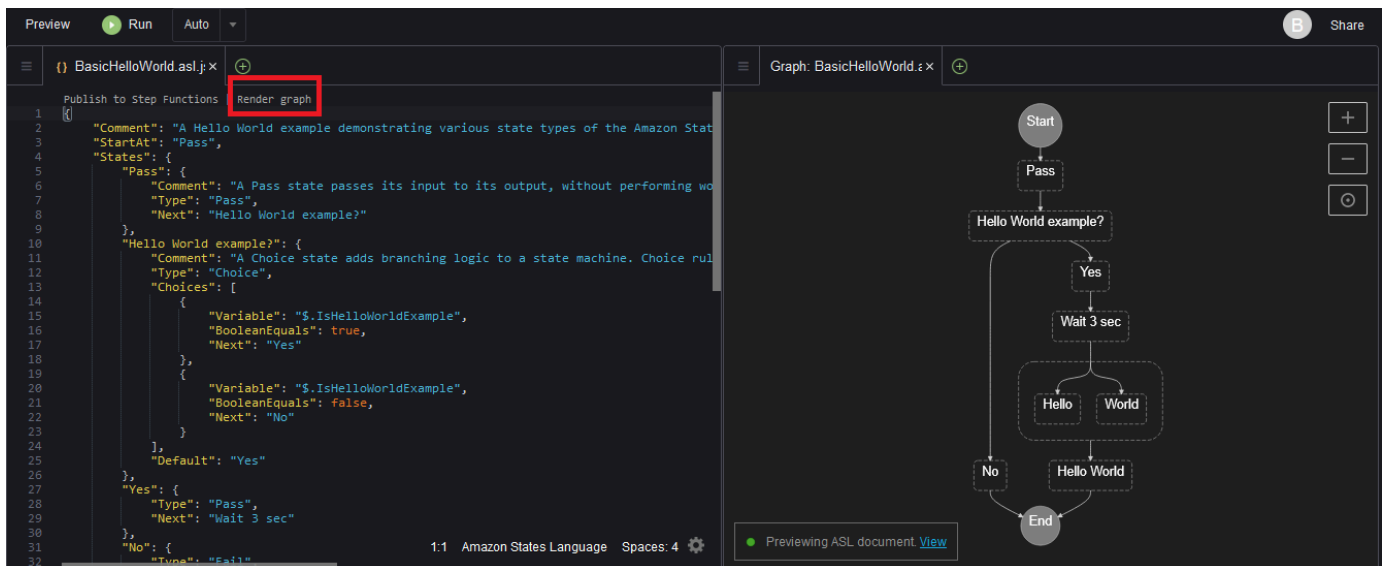

Utilizzo dei documenti di automazione di Systems Manager

Con AWS Systems Manager, hai la visibilità e il controllo della tua infrastruttura su AWS. Systems Manager fornisce un'interfaccia utente unificata che è possibile utilizzare per visualizzare i dati operativi provenienti da più fonti Servizi AWS e automatizzare le attività operative tra le AWS risorse.

Un [documento di Systems Manager](#) definisce le operazioni eseguite da Systems Manager sulle istanze gestite. Un documento di automazione è un tipo di documento di Systems Manager utilizzato per l'esecuzione di attività comuni di manutenzione e implementazione, ad esempio la creazione o l'aggiornamento di una Amazon Machine Image (AMI). Questo argomento descrive come creare, modificare, pubblicare ed eliminare documenti di automazione con Toolkit AWS

Argomenti

- [Presupposti e prerequisiti](#)
- [Autorizzazioni IAM per i documenti di automazione di Systems Manager](#)
- [Creazione di un nuovo documento di automazione di Systems Manager](#)
- [Pubblicazione di un documento di automazione di System Manager](#)
- [Modifica di un documento di automazione di Systems Manager esistente](#)
- [Utilizzo delle versioni](#)
- [Eliminazione di un documento di automazione di Systems Manager](#)
- [Esecuzione di un documento di automazione di Systems Manager](#)
- [Risoluzione dei problemi relativi ai documenti di automazione di Systems Manager in AWS Toolkit](#)

Presupposti e prerequisiti

Prima di iniziare, assicurati che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- Sapere come funziona Systems Manager. Per ulteriori informazioni, consulta la [Guida per l'utente di AWS Systems Manager](#).
- Conoscere i casi d'uso di automazione di Systems Manager. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Automazione di AWS Systems Manager](#) nella Guida per l'utente di AWS Systems Manager.

Autorizzazioni IAM per i documenti di automazione di Systems Manager

Per creare, modificare, pubblicare ed eliminare i documenti di automazione di Systems Manager, è necessario disporre di un profilo di credenziali che contenga le autorizzazioni necessarie AWS Identity and Access Management (IAM). Il seguente documento di policy definisce le autorizzazioni IAM necessarie che possono essere utilizzate in una policy principale.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListDocumentVersions",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:CreateDocument",
        "ssm:UpdateDocument",
        "ssm:UpdateDocumentDefaultVersion",
        "ssm>DeleteDocument"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Per informazioni sull'aggiornamento di una policy IAM, consulta la sezione [Creazione di policy IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Creazione di un nuovo documento di automazione di Systems Manager

È possibile creare un documento di automazione in formato JSON o YAML utilizzando AWS Toolkit. Quando si crea un documento di automazione, viene presentato come file senza titolo. Puoi assegnare un nome al tuo file e salvarlo. Tuttavia, il file non viene caricato AWS fino a quando non viene pubblicato.

Per creare un nuovo documento di automazione

1. Scegli l'icona di ricerca nel pannello di navigazione a sinistra o premi Ctrl+P per aprire il riquadro di ricerca.
2. Nel riquadro di ricerca, inizia a digitare il termine "systems manager" e scegli il comando AWS: Create a new Systems Manager Document Locally (Crea un nuovo documento di Systems Manager a livello locale) quando viene visualizzato.
3. Scegli uno dei modelli di avvio per un esempio di "Hello World".
4. Scegli il formato JSON o YAML per il documento.

L'editor visualizza il nuovo documento di automazione.

Note

Quando si crea per la prima volta un documento di automazione locale, quest'ultimo non viene visualizzato automaticamente in AWS. Prima di poterlo eseguire, devi pubblicarlo su AWS.

Pubblicazione di un documento di automazione di System Manager

Dopo aver creato o modificato il documento di automazione in AWS Toolkit, puoi pubblicarlo su AWS.

Per pubblicare il documento di automazione

1. Apri il documento di automazione che desideri pubblicare utilizzando la procedura descritta nella sezione [Modifica di un documento di automazione di Systems Manager esistente](#).
2. Scegli l'icona di ricerca nel pannello di navigazione a sinistra o premi Ctrl+P per aprire il riquadro di ricerca.

3. Nel riquadro di ricerca, inizia a digitare il termine "systems manager" e scegli il comando AWS: Publish a new Systems Manager Document (Pubblicazione di un nuovo documento di Systems Manager) quando viene visualizzato.
4. Per il passaggio 1 di 3, scegli Regione AWS dove vuoi pubblicare il documento.
5. In Step 2 of 3 (Passaggio 2 di 3), scegli Quick Create (Creazione rapida) per creare un documento di automazione. In alternativa, scegli Quick Update (Aggiornamento rapido) per aggiornare un documento di automazione esistente in quella Regione.

Note

È possibile aggiornare esclusivamente i documenti di automazione di proprietà dell'utente. Se scegli Quick Update (Aggiornamento rapido), ma non possiedi alcun documento nella regione interessata, verrà visualizzato un messaggio in cui è indicato che occorre pubblicare un documento prima di poterlo aggiornare.

6. In Step 3 of 3 (Passaggio 3 di 3), a seconda dell'opzione selezionata nel passaggio precedente, inserisci il nome di un nuovo documento di automazione o seleziona un documento esistente da aggiornare.

Note

Quando si pubblica un aggiornamento a un documento di automazione esistente in AWS, viene aggiunta una nuova versione al documento. Se un documento ha più versioni, è possibile impostare la versione [di default](#).

Modifica di un documento di automazione di Systems Manager esistente

È possibile utilizzare AWS Explorer per trovare i documenti di automazione esistenti di Systems Manager. Quando si apre un documento esistente, questo appare come un file senza titolo in un AWS Cloud9 editor. È possibile scaricare tre tipi di documenti di automazione:

- Owned by Amazon (Di proprietà di Amazon): documenti SSM preconfigurati che possono essere utilizzati specificando i parametri in fase di runtime.
- Di mia proprietà: documenti che ho creato e pubblicato su. AWS
- Condivisi con me: documenti che i proprietari hanno condiviso con te, in base al tuo Account AWS ID.

L'unico tipo di documento su cui puoi aggiornare AWS sono quelli di mia proprietà. È anche possibile scaricare documenti di automazione condivisi o di proprietà di Amazon e modificarli in AWS Cloud9. Tuttavia, quando pubblichi su AWS, devi creare un nuovo documento o aggiornare un documento esistente di tua proprietà. Non è possibile creare nuove versioni di documenti di proprietà di un altro utente o di Amazon.

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Documenti AWS Systems Manager](#) nella Guida per l'utente di AWS Systems Manager .

1. In AWS Explorer, per Systems Manager, scegli la categoria di documento SSM che desideri scaricare: Owned by Amazon, Owned by me o Shared with me.
2. Per un documento specifico, apri il menu contestuale (facendo clic con il pulsante destro del mouse) e scegli Download as YAML (Scarica come YAML) o Download as JSON (Scarica come JSON).

Il documento in formato SSM viene visualizzato in una nuova scheda dell'editor.

Dopo aver terminato la modifica, puoi utilizzare il comando AWS: Pubblica un nuovo documento di Systems Manager per creare un nuovo documento nel AWS Cloud o aggiornare un documento esistente di tua proprietà.

Utilizzo delle versioni

I documenti di automazione di Systems Manager utilizzano versioni per la gestione delle modifiche. Con AWS Toolkit, è possibile impostare la versione predefinita del documento, che è la versione utilizzata quando si esegue il documento.

Per impostare una versione di default

- In AWS Explorer, accedi al documento su cui desideri impostare la versione predefinita, apri il menu contestuale (fai clic con il pulsante destro del mouse) per il documento e scegli Imposta versione predefinita.

Note

Se il documento scelto ha una sola versione, non potrai modificare l'impostazione predefinita.

Eliminazione di un documento di automazione di Systems Manager

Puoi eliminare i documenti di automazione che possiedi in AWS Toolkit. Se si elimina un documento di automazione, oltre a quest'ultimo vengono eliminate anche tutte le rispettive versioni.

Important

- L'eliminazione è un'azione distruttiva che non può essere annullata.
- L'eliminazione di un documento di automazione già avviato non elimina le risorse AWS create o modificate al momento dell'esecuzione.
- Puoi eliminare un documento solo se ne sei il proprietario.

Per eliminare un documento di automazione

1. Nel riquadro AWS Explorer, per Systems Manager, espandi Owned by Me per elencare i tuoi documenti.
2. Apri il menu contestuale (facendo clic con il pulsante destro del mouse) del documento che desideri eliminare, quindi scegli Delete document (Elimina documento).
3. Nella finestra di dialogo visualizzata, scegli Delete (Elimina) per confermare.

Esecuzione di un documento di automazione di Systems Manager

Dopo aver pubblicato il documento di automazione su AWS, puoi eseguirlo per eseguire attività per tuo conto nel tuo Account AWS. Per eseguire il documento di automazione, si utilizza il AWS Management Console, Systems Manager APIs AWS CLI, o il AWS Strumenti per PowerShell. Per istruzioni sull'esecuzione di un documento di automazione, consulta la sezione [Esecuzione di un'automazione semplice](#) nella Guida per l'utente di AWS Systems Manager .

In alternativa, se desideri utilizzare uno di questi AWS SDKs con Systems Manager APIs per eseguire il documento di automazione, consulta i [riferimenti AWS SDK](#).

 Important

L'esecuzione di un documento di automazione può creare nuove risorse AWS e comportare costi di fatturazione. Prima di eseguire il documento di automazione, ti consigliamo vivamente di verificare quali risorse creerà nell'account.

Risoluzione dei problemi relativi ai documenti di automazione di Systems Manager in AWS Toolkit

Ho salvato il mio documento di automazione in AWS Toolkit, ma non lo vedo in AWS Management Console

Il salvataggio di un documento di automazione in AWS Toolkit non comporta la pubblicazione del documento di automazione su AWS. Per ulteriori informazioni sulla pubblicazione del documento di automazione, consulta [Pubblicazione di un documento di automazione di System Manager](#).

La pubblicazione del documento di automazione non è riuscita per un errore di autorizzazione.

Assicurati che il tuo profilo di AWS credenziali disponga delle autorizzazioni necessarie per pubblicare i documenti di automazione. Per un esempio di policy delle autorizzazioni, consulta [Autorizzazioni IAM per i documenti di automazione di Systems Manager](#).

Ho pubblicato il mio documento di automazione su AWS, ma non lo vedo nel riquadro AWS Explorer.

Assicurati di aver pubblicato il documento AWS nella stessa regione in cui stai sfogliando nel riquadro AWS Explorer.

Ho eliminato il documento di automazione, ma mi vengono comunque addebitati i costi delle risorse create.

L'eliminazione di un documento di automazione non elimina le risorse create o modificate. Puoi identificare le AWS risorse che hai creato dalla [AWS Billing Management Console](#), esaminare gli addebiti e scegliere quali risorse eliminare da lì.

Utilizzo di Amazon ECR in IDE AWS Cloud9

Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) è AWS un servizio di registro container gestito sicuro e scalabile. Diverse funzioni del servizio Amazon ECR sono accessibili da AWS Toolkit Explorer:

- Creazione di un repository.
- Creazione di un AWS App Runner servizio per il tuo repository o per l'immagine taggata.
- Accesso al tag e al repository URIs di immagini o. ARNs
- Eliminazione di tag e repository di immagini.

Puoi anche accedere alla gamma completa di funzioni di Amazon ECR tramite la AWS Cloud9 console installando la AWS CLI e altre piattaforme.

Per ulteriori informazioni su Amazon ECR, consulta la pagina [Che cos'è Amazon ECR?](#) nella Guida per l'utente di Amazon Elastic Container Registry.

Prerequisiti

Quanto segue è preinstallato nell' AWS Cloud9 IDE per EC2 ambienti AWS Cloud9 Amazon. Sono tenuti ad accedere al servizio Amazon ECR dall' AWS Cloud9 IDE.

Credenziali IAM

Il ruolo IAM creato e utilizzato per l'autenticazione nella console AWS . Per ulteriori informazioni su IAM, consulta la [Guida per l'utente AWS Identity and Access Management](#).

Configurazione Docker

Docker è preinstallato nell' AWS Cloud9 IDE per ambienti AWS Cloud9 Amazon EC2 . Per ulteriori informazioni, sul docker, consulta la sezione relativa all'[installazione del motore Docker](#).

AWS Configurazione CLI versione 2

AWS La versione 2 della CLI è preinstallata nell'IDE AWS Cloud9 per ambienti Amazon AWS Cloud9 . EC2 Per ulteriori informazioni sulla versione AWS CLI 2, consulta [Installazione, aggiornamento e disinstallazione della CLI AWS](#) versione 2.

Argomenti

- [Utilizzo del servizio Amazon ECR in AWS Cloud9](#)

Utilizzo del servizio Amazon ECR in AWS Cloud9

Puoi accedere al servizio Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) direttamente da AWS Explorer in IDE. AWS Cloud9 È possibile utilizzare Amazon ECR per inviare un'immagine di programma in un repository Amazon ECR. Per iniziare, attieniti alla seguente procedura:

1. Crea un Dockerfile che contenga le informazioni necessarie per creare un'immagine.
2. Crea un'immagine dal Dockerfile e assegna un tag all'immagine per l'elaborazione.
3. Crea un repository all'interno dell'istanza Amazon ECR.
4. Invia l'immagine al repository.

Sections

- [Prerequisiti](#)
- [1. Creazione di un Dockerfile](#)
- [2. Creazione dell'immagine dal Dockerfile](#)
- [3. Creazione di un nuovo repository](#)
- [4. Invio, estrazione ed eliminazione di immagini](#)

Prerequisiti

Prima di poter utilizzare la funzionalità Amazon ECR del AWS Toolkit for AWS Cloud9, assicurati di soddisfare prima questi [prerequisiti](#). Questi prerequisiti sono preinstallati nell' AWS Cloud9 IDE per EC2 ambienti AWS Cloud9 Amazon e sono necessari per accedere ad Amazon ECR.

1. Creazione di un Dockerfile

Docker utilizza un file denominato Dockerfile per definire un'immagine che può essere inviata e archiviata su un repository remoto. Prima di poter caricare un'immagine in un repository ECR, crea un Dockerfile e quindi crea un'immagine dal Dockerfile.

Creazione di un Dockerfile

1. Per accedere alla directory in cui desideri archiviare il Dockerfile, scegli l'opzione Toggle Tree (Alterna struttura) nella barra di navigazione a sinistra all'interno dell'IDE AWS Cloud9 .
2. Crea un nuovo file denominato Dockerfile.

 Note

AWS Cloud9 L'IDE potrebbe richiedere di selezionare un tipo o un'estensione di file. In tal caso, selezionate testo in chiaro. AWS Cloud9 IDE ha un'estensione «dockerfile». Tuttavia, lo sconsigliamo. Questo perché l'estensione potrebbe causare conflitti con determinate versioni di Docker o altre applicazioni associate.

Modifica del tuo Dockerfile usando IDE AWS Cloud9

Se il Dockerfile ha un'estensione di file, aprire il menu contestuale (clic con il pulsante destro del mouse) del file e rimuovere l'estensione. Un Dockerfile con estensioni potrebbe causare conflitti con determinate versioni di Docker o altre applicazioni associate.

Dopo aver rimosso l'estensione del file dal Dockerfile:

1. Apri il Dockerfile vuoto direttamente nell'IDE. AWS Cloud9
2. Copiare il contenuto del seguente esempio nel Dockerfile.

Example Modello di immagine Dockerfile

```
FROM ubuntu:22.04

# Install dependencies
RUN apt-get update && \
    apt-get -y install apache2

# Install apache and write hello world message
RUN echo 'Hello World!' > /var/www/html/index.html

# Configure apache
RUN echo '. /etc/apache2/envvars' > /root/run_apache.sh && \
    echo 'mkdir -p /var/run/apache2' >> /root/run_apache.sh && \
    echo 'mkdir -p /var/lock/apache2' >> /root/run_apache.sh && \
    echo '/usr/sbin/apache2 -D FOREGROUND' >> /root/run_apache.sh && \
    chmod 755 /root/run_apache.sh

EXPOSE 80

CMD /root/run_apache.sh
```


Questo è un Dockerfile che utilizza un'immagine di Ubuntu 22.04. Le istruzioni RUN aggiornano le cache dei pacchetti. Installare i pacchetti software per il server Web, quindi scrivere il contenuto "Hello World!" nella root del documento del server web. L'istruzione EXPOSE espone la porta 80 nel container, mentre l'istruzione CMD avvia il server web.

3. Salvare il Dockerfile.

2. Creazione dell'immagine dal Dockerfile

Il Dockerfile creato contiene le informazioni necessarie per creare un'immagine per un programma. Prima di poter inviare l'immagine all'istanza Amazon ECR, è necessario prima crearla.

Creazione di un'immagine dal Dockerfile

1. Per navigare nella directory che contiene il Dockerfile, usare la CLI Docker o una CLI integrata con l'istanza di Docker.
2. Per creare l'immagine definita nel Dockerfile, eseguire il comando Docker build dalla stessa directory del Dockerfile.

```
docker build -t hello-world .
```

3. Per verificare che l'immagine sia stata creata correttamente, eseguire il comando Docker images.

```
docker images --filter reference=hello-world
```

Example

L'output è il seguente.

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED
SIZE			
hello-world	latest	e9ffedc8c286	4 minutes ago
241MB			

4. Per eseguire l'immagine appena creata basata su Ubuntu 22.04, usa il comando echo.

Note

Questa fase non è necessaria per creare o inviare l'immagine. Tuttavia, è possibile vedere come funziona l'immagine del programma durante l'esecuzione.

```
FROM ubuntu:22.04
CMD ["echo", "Hello from Docker in Cloud9"]
```

Quindi, eseguire e creare il dockerfile. È necessario eseguire questo comando dalla stessa directory del dockerfile.

```
docker build -t hello-world .
docker run --rm hello-world
```

Example

L'output è il seguente.

```
Hello from Docker in Cloud9
```

Per ulteriori informazioni sul comando Docker run, consultare [Docker run reference](#) sul sito web di Docker.

3. Creazione di un nuovo repository

Per caricare l'immagine nell'istanza Amazon ECR, creare un nuovo repository in cui possa essere archiviata.

Creazione di un nuovo repository Amazon ECR

1. Dalla barra di navigazione AWS Cloud9 IDE, scegli l'icona AWS Toolkit.

2. Espandere il menu di AWS Explorer.
3. Individua Regione AWS l'impostazione predefinita associata al tuo Account AWS. Quindi, selezionalo per visualizzare un elenco dei servizi disponibili tramite l' AWS Cloud9 IDE.
4. Aprire il menu contestuale (clic con pulsante destro del mouse) per l'opzione ECR per avviare il processo di creazione di un nuovo repository. Selezionare quindi Create Repository (Crea repository).
5. Per completare il processo, seguire le istruzioni a video.
6. Una volta completato il processo, puoi accedere al nuovo repository dalla sezione ECR del menu AWS Explorer.

4. Invio, estrazione ed eliminazione di immagini

Dopo aver creato un'immagine dal Dockerfile e creato un repository, è possibile inserire l'immagine nel repository Amazon ECR. Inoltre, utilizzando AWS Explorer con Docker e la AWS CLI, puoi fare quanto segue:

- Estrarre un'immagine dal repository.
- Eliminare un'immagine archiviata nel repository.
- Eliminare il repository.

Autenticazione di Docker con il registro predefinito

L'autenticazione è necessaria per lo scambio di dati tra istanze Amazon ECR e istanze Docker. Per autenticare Docker nel registro:

1. Apri un terminale all'interno del tuo AWS Cloud9 IDE.
2. Usa il get-login-password metodo per autenticarti nel tuo registro ECR privato e inserisci la tua regione e Account AWS il tuo ID.

```
aws ecr get-login-password \
  --region <region> \
| docker login \
  --username AWS \
  --password-stdin <aws_account_id>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com
```

⚠ Important

Nel comando precedente, sostituire **region** e **AWS_account_id** con informazioni specifiche del proprio Account AWS. Un valore valido di **region** è us-east-1.

Assegnazione e invio di tag a un'immagine nel repository

Dopo aver autenticato Docker con l'istanza di AWS, inserisci un'immagine nel tuo repository.

1. Usa il comando `docker images` per visualizzare le immagini che hai archiviato localmente e identificare quella che desideri taggare.

```
docker images
```

Example

L'output è il seguente.

REPOSITORY SIZE	TAG	IMAGE ID	CREATED
hello-world 241MB	latest	e9ffedc8c286	4 minutes ago

2. Assegnare tag all'immagine Docker con il comando `Docker tag`.

```
docker tag hello-world:latest AWS_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/hello-world:latest
```

3. Inviare l'immagine con tag al repository con il comando `Docker push`.

⚠ Important

Assicurati che il nome del tuo repository locale sia lo stesso del tuo EC2 repository AWS Amazon. In questo esempio, è necessario denominare entrambi i repository `hello-world`. Per ulteriori informazioni sull'invio di immagini con docker, consultare [Invio di un'immagine Docker](#).

```
docker push AWS_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/hello-world:latest
```

Example

L'output è il seguente.

```
The push refers to a repository [AWS_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/hello-world] (len: 1)
e9ae3c220b23: Pushed
a6785352b25c: Pushed
0998bf8fb9e9: Pushed
0a85502c06c9: Pushed
latest: digest:
  sha256:215d7e4121b30157d8839e81c4e0912606fca105775bb0636b95aed25f52c89b size: 6774
```

Dopo che l'immagine con tag è stata caricata correttamente nel tuo repository, aggiorna il AWS Toolkit scegliendo Refresh Explorer dalla scheda Explorer. AWS È quindi visibile nel menu AWS Explorer di IDE. AWS Cloud9

Estrazione di un'immagine da Amazon ECR

- È possibile estrarre un'immagine nell'istanza locale del comando tag Docker.

```
docker pull AWS_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/hello-world:latest
```

Example

L'output è il seguente.

```
amazonaws.com/hello-world:latest
latest: Pulling from hello-world
Digest: sha256:e02c521fd65eae4ef1acb746883df48de85d55fc85a4172a09a124b11b339f5e
Status: Image is up to date for 922327013870.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/hello-world:latest
```

Eliminazione di un'immagine dal repository Amazon ECR

Esistono due metodi per eliminare un'immagine dall' AWS Cloud9 IDE. Il primo metodo consiste nell'utilizzare AWS Explorer.

1. Da AWS Explorer, espandi il menu ECR.
2. Espandere il repository da cui si desidera eliminare un'immagine.
3. Aprire il menu contestuale (clic con il pulsante destro del mouse) per il tag di immagine associato all'immagine che si desidera eliminare.
4. Per eliminare tutte le immagini archiviate associate a quel tag, scegliere Delete Tag... (Elimina tag...).

Eliminazione di un'immagine utilizzando la CLI AWS

- Puoi anche eliminare un'immagine dal tuo repository con il AWS comando `ecr batch-delete-image`

```
aws ecr batch-delete-image \  
    --repository-name hello-world \  
    --image-ids imageTag=latest
```

Example

L'output è il seguente.

```
{  
  "failures": [],  
  "imageIds": [  
    {  
      "imageTag": "latest",  
      "imageDigest":  
"sha256:215d7e4121b30157d8839e81c4e0912606fca105775bb0636b95aed25f52c89b"  
    }  
  ]  
}
```

Eliminazione di repository dall'istanza Amazon ECR

Esistono due metodi per eliminare un repository dall'IDE. AWS Cloud9 Il primo metodo consiste nell'utilizzare Explorer: AWS

1. Da AWS Explorer, espandi il menu ECR.
2. Aprire il menu contestuale (clic con il pulsante destro del mouse) del repository che si desidera eliminare.
3. Scegliere Delete Repository... (Elimina repository...).

Eliminazione di un repository Amazon ECR dalla CLI AWS

- È possibile eliminare un repository con il comando AWS `ecr delete-repository`.

Note

Normalmente non è possibile eliminare un repository senza prima eliminare le immagini in esso contenute. Tuttavia, se si aggiunge il flag `--force`, è possibile eliminare un repository e tutte le sue immagini in un'unica fase.

```
aws ecr delete-repository \  
--repository-name hello-world \  
--force
```

Example

L'output è il seguente.

```
--repository-name hello-world --force  
{  
  "repository": {  
    "repositoryUri": "922327013870.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/hello-  
world",  
    "registryId": "922327013870",  
    "imageTagMutability": "MUTABLE",
```

```
    "repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-west-2:922327013870:repository/hello-  
world",  
    "repositoryName": "hello-world",  
    "createdAt": 1664469874.0  
  }  
}
```

Lavorare con AWS IoT un AWS Cloud9 IDE

Con AWS IoT AWS Cloud9 IDE, puoi interagire con il AWS IoT servizio riducendo al minimo le interruzioni del flusso di lavoro. AWS Cloud9 Questa guida spiega come iniziare a utilizzare le funzionalità AWS IoT di servizio disponibili nell' AWS Cloud9 IDE. Per ulteriori informazioni, consulta [Cos'è AWS IoT?](#) nella Guida per gli sviluppatori AWS IoT .

AWS IoT prerequisiti

Per iniziare a utilizzare AWS IoT in AWS Cloud9 IDE, assicurati che la tua Account AWS AWS Cloud9 configurazione soddisfi tutti i requisiti. Per informazioni sui Account AWS requisiti e le autorizzazioni AWS utente specifici del AWS IoT servizio, consulta la Guida [introduttiva a AWS IoT Core](#) nella Guida per gli AWS IoT sviluppatori.

AWS IoT Cose

AWS IoT connette dispositivi Servizi AWS e AWS risorse. Puoi connettere i tuoi dispositivi AWS IoT utilizzando oggetti chiamati oggetti. Un oggetto è una rappresentazione di un'entità logica o un dispositivo specifico. Può trattarsi di un dispositivo fisico o un sensore, ad esempio una lampadina o un interruttore su un muro. Per ulteriori informazioni AWS IoT , consulta [Managing devices with AWS IoT](#) nella AWS IoT Developer Guide.

Gestire AWS IoT le cose

L' AWS Cloud9 IDE ha diverse funzionalità che rendono efficiente la gestione degli oggetti. Per gestire AWS IoT le tue cose, segui questi passaggi:

- [Create a thing](#)
- [Attach a certificate to a thing](#)
- [Detach a certificate from a thing](#)

- [Delete a thing](#)

Per creare un oggetto

1. Da AWS Explorer, espandi la sezione dei servizi IoT.
2. Apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per l'oggetto, quindi seleziona Create Thing (Crea oggetto).
3. Immetti un nome per l'oggetto nel campo Thing Name (Nome oggetto) e segui le istruzioni.
4. Al termine di questo passaggio, l'icona di un oggetto seguita dal nome specificato sarà visibile nella sezione Thing (Oggetto).

Collegamento di un certificato a un oggetto

1. Da AWS Explorer, espandi la sezione dei servizi IoT.
2. Nella sottosezione Things (Oggetti), individua l'oggetto a cui allegare il certificato.
3. Apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) relativo all'oggetto e scegli Attach Certificate (Allega certificato) da tale menu per aprire un selettore di input con un elenco dei tuoi certificati.
4. Nell'elenco, scegli l'ID corrispondente al certificato da allegare al tuo oggetto.
5. Una volta completato questo passaggio, il certificato è accessibile in AWS Explorer come elemento dell'oggetto a cui è stato allegato.

Annullamento del collegamento di un certificato a un oggetto

1. Da AWS Explorer, espandi la sezione dei servizi IoT.
2. Nella sottosezione Things (Oggetti), trova l'oggetto per cui annullare il collegamento del certificato.
3. Apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per l'oggetto, quindi seleziona Attach Certificate (Allega certificato).
4. Una volta completato questo passaggio, il certificato separato non viene più visualizzato sotto l'oggetto in AWS Explorer. Tuttavia, è ancora accessibile dalla sottosezione Certificates (Certificati).

Eliminazione di un oggetto

1. Da AWS Explorer, espandi la sezione dei servizi IoT.
2. Nella sottosezione Things (Oggetti), trova l'oggetto da eliminare.
3. Apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per l'oggetto, quindi seleziona Delete Thing (Elimina oggetto).
4. Una volta completato questo passaggio, l'oggetto eliminato non è più disponibile nella sottosezione Things (Oggetti).

Note

Puoi eliminare solo oggetti a cui non sono allegati certificati.

AWS IoT certificati

I certificati sono un modo comune per creare una connessione sicura tra dispositivi e servizi AWS IoT. I certificati X.509 sono certificati digitali che usano lo standard di infrastruttura a chiave pubblica X.509 per associare una chiave pubblica a un'identità contenuta in un certificato. Per ulteriori informazioni sui AWS IoT certificati, consulta [Authentication \(IoT\)](#) nella AWS IoT Developer Guide.

Gestione dei certificati

Il AWS toolkit offre diversi modi per gestire i AWS IoT certificati direttamente da AWS Explorer. Tali modi sono illustrati nei seguenti passaggi:

- [Create a certificate](#)
- [Change a certificate status](#)
- [Attach a policy to a certificate](#)
- [Delete a certificate](#)

Per creare un certificato AWS IoT

Un certificato X.509 viene utilizzato per connettersi con l'istanza di AWS IoT

1. Da AWS Explorer, espandi la sezione del servizio IoT e apri (fai clic con il pulsante destro del mouse) Certificati.
2. Per aprire una finestra di dialogo, nel menu contestuale scegli Create Certificate (Crea certificato).
3. Per salvare la coppia di chiavi RSA e il certificato X.509, seleziona una directory nel file system locale.

Note

- I nomi di file predefiniti contengono l'ID del certificato come prefisso.
- Solo il certificato X.509 viene archiviato con il tuo Account AWS, tramite il AWS IoT servizio.
- La coppia di chiavi RSA può essere emessa una sola volta, salvala in una posizione sicura nel file system quando ti viene richiesto.
- Se il certificato o la key pair non possono essere salvati nel file system, il AWS Toolkit elimina il certificato dal tuo Account AWS

Modifica dello stato di un certificato

Lo stato di un singolo certificato viene visualizzato accanto all'ID del certificato in AWS Explorer e può essere impostato su attivo, inattivo o revocato.

Note

- Il certificato deve avere uno stato attivo prima di poterlo utilizzare per connettere il dispositivo AWS IoT al servizio.
- È possibile attivare un certificato inactive (inattivo), indipendentemente dal fatto che sia stato disattivato in precedenza o che sia inattivo per impostazione predefinita.
- Un certificato revoked (revocato) non può essere riattivato.

1. Da AWS Explorer, espandi la sezione dei servizi IoT.
2. Nella sottosezione Certificates (Certificati), individua il certificato da modificare.

3. Apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per il certificato; verranno mostrate le opzioni di modifica dello stato per quel certificato.
- Se un certificato ha lo stato inactive (inattivo), scegli activate (attiva) per modificare lo stato in active (attivo).
 - Se un certificato ha lo stato active (attivo), scegli deactivate (disattiva) per modificare lo stato in inactive (inattivo).
 - Se un certificato ha lo stato active (attivo) o inactive (inattivo), scegli revoke (revoca) per modificare lo stato in revoked (revocato).

Note

Ognuna di queste azioni di modifica dello stato è disponibile selezionando un certificato allegato a un oggetto mentre è mostrato nella sottosezione Things (Oggetti).

Collegamento di una policy IoT a un certificato

1. Da AWS Explorer, espandi la sezione dei servizi IoT.
2. Nella sottosezione Certificates (Certificati), individua il certificato da modificare.
3. Apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per il certificato e scegli Attach Policy (Collega policy) per aprire un selettore di input con un elenco delle policy disponibili.
4. Scegli la policy da allegare al certificato.
5. Una volta completato questo passaggio, la policy selezionata viene aggiunta al certificato come voce di sottomenu.

Annullamento del collegamento di una policy IoT a un certificato

1. Da AWS Explorer, espandi la sezione dei servizi IoT.
2. Nella sottosezione Certificates (Certificati), individua il certificato da modificare.
3. Espandi il certificato e individua la policy per cui annullare il collegamento.
4. Apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per la policy, quindi scegli Detach (Annulla collegamento) nel menu contestuale.

5. Una volta completato questo passaggio, la policy non è più accessibile dal certificato, ma continua a esserlo dalla sottosezione Policy.

Eliminazione di un certificato

1. Da AWS Explorer, espandi la rubrica dei servizi IoT.
2. Nella sottosezione Certificates (Certificati), individua il certificato da eliminare.
3. Apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per il certificato e scegli Delete Certificate (Elimina certificato) nel menu contestuale.

Note

Non è possibile eliminare un certificato se è collegato a un oggetto o se il suo stato è attivo. È possibile eliminare un certificato a cui sono collegate policy.

AWS IoT politiche

AWS IoT Le politiche di base sono definite tramite documenti JSON. Ognuno deve includere almeno un'istruzione di policy. Le policy definiscono in che modo AWS IoT e in che modo i dispositivi possono interagire tra loro. AWS Per ulteriori informazioni su come creare un documento di policy, consulta [Policy IoT](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS IoT .

Note

Le policy con assegnazione del nome dispongono di un controllo delle versioni, così da poter essere ripristinate. In AWS Explorer, le policy IoT sono elencate nella sottosezione Policies del AWS IoT servizio. È possibile visualizzare le diverse versioni di una policy espandendola. La versione predefinita è indicata da un asterisco (*).

Gestione delle policy

L' AWS Cloud9 IDE offre diversi modi per gestire le politiche di AWS IoT servizio. Questi sono i modi in cui puoi gestire o modificare le tue politiche direttamente da AWS Explorer in VS Code:

- [Create a policy](#)

- [Upload a new policy version](#)
- [Edit a policy version](#)
- [Change the policy version default](#)
- [Change the policy version default](#)

Per creare una AWS IoT politica

 Note

È possibile creare una nuova politica da AWS Explorer. ma il documento JSON che definisce la policy deve già esistere nel file system.

1. Da AWS Explorer, espandi la sezione dei servizi IoT.
2. Apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per la sottosezione Policies (Policy) e, per aprire il campo di input Policy Name (Nome policy), scegli Create Policy from Document (Crea policy dal documento).
3. Immetti un nome e segui le istruzioni per aprire una finestra di dialogo da cui potrai selezionare un documento JSON dal tuo file system.
4. Scegli il file JSON che contiene le definizioni della policy. Al termine, la policy sarà disponibile in AWS Explorer.

Per caricare una nuova versione AWS IoT della policy

È possibile creare una nuova versione di una policy caricandovi un documento JSON.

 Note

Il nuovo documento JSON deve essere presente nel file system per creare una nuova versione utilizzando AWS Explorer.

1. Da AWS Explorer, espandi la sezione dei servizi IoT.
2. Espandi la sottosezione Policies (Policy) per vedere le policy AWS IoT .

3. Apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per il documento da aggiornare, quindi scegli **Create new version from Document** (Crea nuova versione dal documento).
4. Quando si apre la finestra di dialogo, scegli il file JSON che contiene gli aggiornamenti delle definizioni per le tue policy.

La nuova versione è accessibile dalla policy in AWS Explorer.

Per modificare una versione AWS IoT della policy

È possibile aprire e modificare un documento di policy utilizzando AWS Cloud9. Quando hai finito di modificare il documento, salvalo nel tuo file system. Quindi, caricalo sul tuo AWS IoT servizio da AWS Explorer.

1. Da AWS Explorer, espandi la sezione dei servizi IoT.
2. Espandi la sottosezione **Policies (Policy)** e individua la policy da aggiornare.
3. Per aprire **Policy Name (Nome policy)**, scegli **Create Policy from Document** (Crea policy da documento).
4. Espandi la policy da aggiornare, quindi apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per la versione della policy da modificare.
5. Per aprire la versione della policy in AWS Cloud9, scegli **Visualizza** dal menu contestuale per aprire la versione della policy.
6. Quando il documento di policy viene aperto, modifica e salva le modifiche.

Note

A questo punto, le modifiche apportate alla policy sono state salvate solo nel file system locale. Per aggiornare la versione e tenerne traccia con AWS Explorer, ripeti i passaggi indicati in. [Upload a new policy version](#)

Selezione di una nuova versione predefinita della policy

1. Da AWS Explorer, espandi la sezione dei servizi IoT.
2. Espandi la sottosezione **Policies (Policy)** e individua la policy che desideri aggiornare.

3. Espandi la policy da aggiornare, quindi apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per la versione della policy che vuoi impostare e seleziona Set as Default (Imposta come predefinita).

Al termine, la nuova versione predefinita selezionata è contrassegnata da una stella.

Per eliminare policy

Note

Prima di poter eliminare una policy o una sua versione, assicurati che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- Non è possibile eliminare una policy se è allegata a un certificato.
- Non è possibile eliminare una policy se ha versioni non predefinite.
- È possibile eliminare la versione predefinita di una policy solo se ne viene selezionata una nuova o se la policy viene eliminata per intero.
- Prima di eliminare una policy per intero, è necessario eliminare tutte le versioni non predefinite della stessa policy.

1. Da AWS Explorer, espandi la sezione dei servizi IoT.
2. Espandi la sottosezione Policies (Policy) e individua la policy che desideri aggiornare.
3. Espandi la policy da aggiornare, quindi apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per la versione della policy che vuoi eliminare e seleziona Delete (Elimina).
4. Quando una versione viene eliminata, non è più visibile da AWS Explorer.
5. Se è rimasta solo la versione predefinita di una policy, apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per la policy principale e scegli Delete (Elimina).

Utilizzo di Amazon Elastic Container Service

L' AWS Cloud9 IDE fornisce supporto per [Amazon Elastic Container Service \(Amazon ECS\)](#). Puoi utilizzare l' AWS Cloud9 IDE per gestire le risorse Amazon ECS. Ad esempio, è possibile creare definizioni di attività.

Argomenti

- [Amazon ECS Exec in AWS Toolkit per AWS Cloud9](#)

Amazon ECS Exec in AWS Toolkit per AWS Cloud9

Puoi emettere singoli comandi in un contenitore Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) con AWS il Toolkit for. AWS Cloud9. È possibile farlo utilizzando la caratteristica Amazon ECS.

Important

L'abilitazione e la disabilitazione di Amazon ECS Exec modifica lo stato delle risorse ECS nel proprio Account AWS. Le modifiche includono l'arresto e il riavvio del servizio. Inoltre, alterare lo stato delle risorse mentre Amazon ECS Exec è abilitato può portare a risultati imprevedibili. Per ulteriori informazioni su Amazon ECS, consulta [Utilizzo di ECS Exec per il debug](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon ECS.

Prerequisiti di Amazon ECS Exec

Prima di poter utilizzare la caratteristica Amazon ECS Exec, è necessario soddisfare alcune condizioni preliminari.

Requisiti di Amazon ECS

A seconda che le tue attività siano ospitate su Amazon EC2 o AWS Fargate Amazon ECS Exec ha requisiti di versione diversi.

- Se usi Amazon EC2, devi usare un'AMI ottimizzata per Amazon ECS rilasciata dopo il 20 gennaio 2021, con una versione agente 1.50.2 o successiva. Per ulteriori informazioni, consulta [Amazon ECS optimized AMIs](#) nella Amazon ECS Developer Guide.
- Se si utilizza AWS Fargate, è necessario utilizzare la versione 1.4.0 o successiva della piattaforma. Per ulteriori informazioni, consulta [Versioni della piattaforma AWS Fargate](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon ECS.

AWS configurazione dell'account e autorizzazioni IAM

Per utilizzare la caratteristica Amazon ECS Exec, è necessario disporre di un cluster ECS associato al proprio Account AWS. Amazon ECS Exec utilizza Systems Manager per stabilire una connessione

con i container del cluster. Autorizzazioni Task IAM Role ECSrequires specifiche di Amazon per comunicare con il servizio SSM.

Per informazioni sul ruolo e la policy IAM specifici di Amazon ECS Exec, consulta la sezione relativa alle [autorizzazioni IAM richieste per ECS Exec](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon ECS.

Utilizzo di Amazon ECS Exec

Puoi abilitare o disabilitare Amazon ECS Exec direttamente da AWS Explorer nel AWS Toolkit for. AWS Cloud9 Una volta abilitato Amazon ECS Exec, scegliere i container dal menu Amazon ECS ed eseguire i comandi su di essi.

Abilitazione di Amazon ECS Exec

1. Da AWS Explorer, individua ed espandi il menu Amazon ECS.
2. Espandere il cluster con il servizio che si desidera modificare.
3. Aprire il menu contestuale (clic con il pulsante destro del mouse) del servizio e selezionare Enable Command Execution (Abilita esecuzione del comando).

Important

Questa fase avvia una nuova implementazione del servizio e potrebbe richiedere alcuni minuti. Per ulteriori informazioni, consultare la nota all'inizio di questa sezione.

Disabilitazione di Amazon ECS Exec

1. Da AWS Explorer, individua ed espandi il menu Amazon ECS.
2. Espandere il cluster che contiene il servizio desiderato.
3. Aprire il menu contestuale (clic con il pulsante destro del mouse) del servizio e selezionare Disable Command Execution (Disabilita esecuzione del comando).

Important

Questa fase avvia una nuova implementazione del servizio e potrebbe richiedere alcuni minuti. Per ulteriori informazioni, consultare la nota all'inizio di questa sezione.

Esecuzione di comandi su un container

Per eseguire comandi su un contenitore utilizzando AWS Explorer, è necessario abilitare Amazon ECS Exec. Se non è abilitato, consulta la procedura [Abilitazione di Amazon ECS Exec](#) descritta in questa sezione.

1. Da AWS Explorer, individua ed espandi il menu Amazon ECS.
2. Espandere il cluster che contiene il servizio desiderato.
3. Espandere il servizio per elencare i container associati.
4. Aprire il menu contestuale (clic con il pulsante destro del mouse) sul container e scegliere Run Command in Container (Esegui comando nel container).
5. Viene visualizzato un prompt con un elenco di attività in esecuzione. Scegliere l'ARN dell'attività desiderato.

Note

Il prompt non si apre se è in esecuzione solo un'attività. L'attività viene invece selezionata automaticamente.

6. Quando richiesto, inserire il comando che si desidera eseguire e premere Invio per procedere.

Lavorare con Amazon EventBridge

Il AWS Toolkit for AWS Cloud9 fornisce supporto per [Amazon EventBridge](#). Utilizzando il AWS Toolkit for AWS Cloud9, puoi lavorare con alcuni aspetti di EventBridge, come gli schemi.

Argomenti

- [Lavorare con Amazon EventBridge Schemas](#)

Lavorare con Amazon EventBridge Schemas


Puoi utilizzare il AWS Toolkit per AWS Cloud9 eseguire varie operazioni sugli [EventBridge schemi Amazon](#).

Prerequisiti

Lo EventBridge schema con cui vuoi lavorare deve essere disponibile nel tuo Account AWS. Se non è disponibile, crea o carica lo schema. Per ulteriori informazioni, consulta [Amazon EventBridge Schemas](#) nella [Amazon EventBridge User Guide](#).

Visualizzazione di uno schema disponibile

1. In AWS Explorer, espandere Schemas (Schemi).
2. Espandi il nome del registro che contiene lo schema da visualizzare. Ad esempio, molti degli schemi AWS forniti si trovano nel registro aws.events.
3. Per visualizzare uno schema nell'editor, apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) dello schema, quindi scegli View Schema (Visualizza schema).

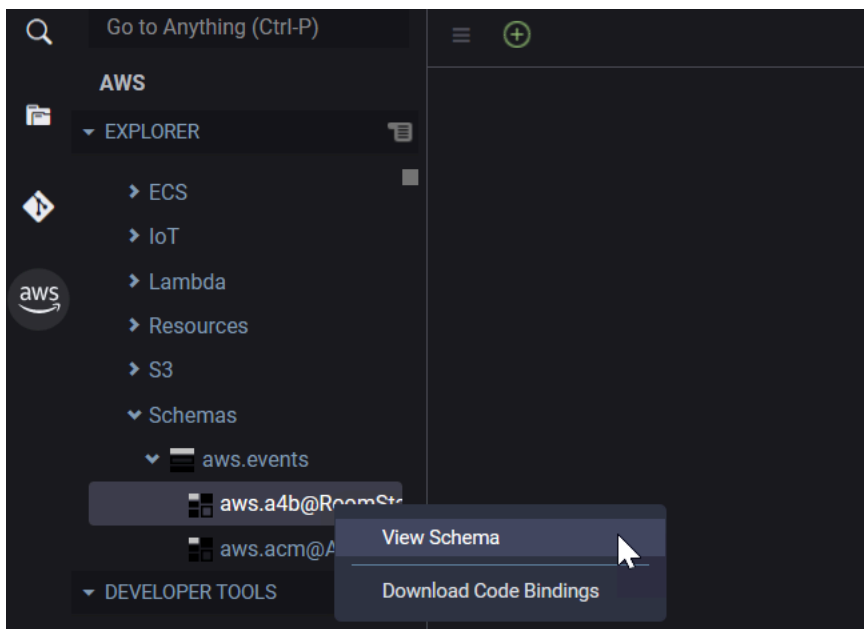

Individuazione di uno schema disponibile

In AWS Explorer, eseguire una o più delle operazioni seguenti:

- Inizia a immettere il titolo dello schema da trovare. In AWS Explorer vengono evidenziati i titoli degli schemi che contengono una corrispondenza. (È necessario espandere un registro per visualizzare i titoli evidenziati.)

- Apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per Schemas (Schemi), quindi scegli Search Schemas (Cerca schemi). In alternativa, espandi Schemas (Schemi), apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per il registro che contiene lo schema da trovare, quindi scegli Search Schemas in Registry (Cerca schemi nel registro). Nella finestra di dialogo EventBridgeSchemas Search, iniziate a inserire il titolo dello schema che desiderate trovare. Nella finestra di dialogo vengono visualizzati i titoli degli schemi che contengono una corrispondenza.

Per visualizzare lo schema nella finestra di dialogo, selezionare il titolo dello schema.

Generazione del codice per uno schema disponibile

1. In AWS Explorer, espandere Schemas (Schemi).
2. Espandi il nome del registro che contiene lo schema per il quale generare codice.
3. Apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per il titolo dello schema, quindi scegli Download code bindings (Scarica associazioni codice).
4. Nelle pagine della procedura guidata risultanti, scegliere quanto segue:
 - La Version (Versione) dello schema.
 - Il linguaggio di associazione codice
 - La cartella dell'area di lavoro in cui si desidera archiviare il codice generato sul computer di sviluppo locale

Tutorial per AWS Cloud9

Sei nuovo a farlo? AWS Cloud9 Fai un tour dell'IDE in [Nozioni di base: tutorial di base](#).

Sperimenta con questi tutorial e il codice di esempio per aumentare le tue conoscenze e la tua sicurezza nell'uso AWS Cloud9 di vari linguaggi e AWS servizi di programmazione.

Argomenti

- [AWS CLI e tutorial aws-shell per AWS Cloud9](#)
- [AWS CodeCommit tutorial per AWS Cloud9](#)
- [Tutorial su Amazon DynamoDB per AWS Cloud9](#)
- [AWS CDK tutorial per AWS Cloud9](#)
- [Tutorial LAMP per AWS Cloud9](#)
- [WordPress tutorial per AWS Cloud9](#)
- [Tutorial Java per AWS Cloud9](#)
- [Tutorial C++ per AWS Cloud9](#)
- [Tutorial in Python per AWS Cloud9](#)
- [Tutorial.NET per AWS Cloud9](#)
- [Tutorial Node.js per AWS Cloud9](#)
- [Tutorial PHP per AWS Cloud9](#)
- [AWS SDK per Ruby in AWS Cloud9](#)
- [Vai al tutorial per AWS Cloud9](#)
- [TypeScript tutorial per AWS Cloud9](#)
- [Tutorial Docker per AWS Cloud9](#)
- [Tutorial correlati](#)

AWS CLI e tutorial aws-shell per AWS Cloud9

Il seguente tutorial consente di configurare AWS Command Line Interface (AWS CLI), aws-shell o entrambi in un ambiente di sviluppo. AWS Cloud9 The AWS CLI e aws-shell sono strumenti unificati che forniscono un'interfaccia coerente per interagire con tutte le parti di. AWSÈ possibile utilizzare il AWS CLI invece di the AWS Management Console per eseguire rapidamente i comandi con AWS cui

interagire e alcuni di questi comandi possono essere eseguiti con o in alternativa utilizzando. AWS CLI AWS CloudShell

Per ulteriori informazioni su AWS CLI, consulta la [Guida AWS Command Line Interface per l'utente](#). Per i dettagli su aws-shell, vedi le risorse seguenti:

- [aws-shell sul sito](#) web GitHub
- [aws-shell](#) nel sito Web pip

Per un elenco dei comandi che puoi eseguire con cui interagire AWS, consulta AWS CLI il [AWS CLI Command Reference](#). È possibile utilizzare gli stessi comandi con AWS CloudShell, ad eccezione del fatto che i comandi vengono avviati senza il aws prefisso.

La creazione di questo esempio potrebbe comportare addebiti sul tuo AWS account. Questi includono eventuali addebiti per servizi come Amazon EC2 e Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta i prezzi di [Amazon e EC2 i prezzi](#) di [Amazon S3](#).

Argomenti

- [Prerequisiti](#)
- [Passaggio 1: installa AWS CLI aws-shell o entrambi nel tuo ambiente](#)
- [Fase 2: configurare la gestione delle credenziali nell'ambiente](#)
- [Passaggio 3: esegui i comandi di base con AWS CLI o con aws-shell nel tuo ambiente](#)
- [Fase 4: pulizia](#)

Prerequisiti

Prima di usare questo esempio, assicurati che la configurazione soddisfi i seguenti requisiti:

- È necessario disporre di un ambiente di AWS Cloud9 EC2 sviluppo esistente. Questo esempio presuppone che tu disponga già di un EC2 ambiente connesso a un' EC2 istanza Amazon che esegue Amazon Linux o Ubuntu Server. Se disponi di un altro tipo di ambiente o sistema operativo, potrebbe essere necessario adattare le istruzioni di questo esempio per configurare gli strumenti correlati. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un ambiente in AWS Cloud9](#).
- L' AWS Cloud9 IDE per l'ambiente esistente è già aperto. Quando apri un ambiente, AWS Cloud9 apre l'IDE per quell'ambiente nel tuo browser web. Per ulteriori informazioni, consulta [Aprire un ambiente in AWS Cloud9](#).

Passaggio 1: installa AWS CLI aws-shell o entrambi nel tuo ambiente

In questo passaggio, usi l' AWS Cloud9 IDE per installare aws-shell o entrambi nel tuo ambiente in modo da poter eseguire comandi con cui interagire. AWS CLI AWS

Se stai utilizzando un ambiente di AWS Cloud9 EC2 sviluppo e desideri utilizzare solo il AWS CLI, puoi passare direttamente a [Passaggio 3: esegui i comandi di base con AWS CLI o con aws-shell nel tuo ambiente](#). Questo perché AWS CLI è già installato in un EC2 ambiente e nell'ambiente è già configurato un set di credenziali di AWS accesso. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS credenziali temporanee gestite](#).

Se non si utilizza un EC2 ambiente, effettuare le seguenti operazioni per installare: AWS CLI

1. Con l'ambiente aperto, nell'IDE, verificate se AWS CLI è già installato. Nel terminale, esegui il comando **aws --version** . Per avviare una nuova sessione del terminale, dalla barra dei menu scegli Window (Finestra), New Terminal (Nuovo terminale). Se AWS CLI è installato, viene visualizzato il numero di versione, con informazioni come i numeri di versione di Python e il numero di versione del sistema operativo dell' EC2 istanza Amazon o del proprio server. Se AWS CLI è installato, vai avanti a [Fase 2: configurare la gestione delle credenziali nell'ambiente](#)
2. Per installare il AWS CLI, consulta [Installazione di AWS Command Line Interface nella Guida per l'AWS Command Line Interface utente](#). Ad esempio, per un EC2 ambiente che esegue Amazon Linux, esegui questi tre comandi, uno alla volta, nel terminale per installare AWS CLI.

```
sudo yum -y update          # Install the latest system updates.
sudo yum -y install aws-cli # Install the AWS CLI.
aws --version               # Confirm the AWS CLI was installed.
```

Per un EC2 ambiente che esegue Ubuntu Server, esegui invece questi tre comandi, uno alla volta, nel terminale per installare AWS CLI.

```
sudo apt update          # Install the latest system updates.
sudo apt install -y awscli # Install the AWS CLI.
aws --version            # Confirm the AWS CLI was installed.
```

Per installare aws-shell, procedere come segue:

1. Con l'ambiente aperto, verifica nell'IDE se aws-shell è già installato. Nel terminale, esegui il comando **aws-shell** . Per avviare una nuova sessione del terminale, dalla barra dei

menu scegli Window (Finestra), New Terminal (Nuovo terminale). Se aws-shell è installato, verrà visualizzato il prompt `aws>`. Se aws-shell è installato, passare direttamente alla [Fase 2: configurare la gestione delle credenziali nell'ambiente](#).

2. Per installare aws-shell, puoi usare pip. In questo caso, è necessario che Python sia installato.

Per controllare se Python è già installato (ed eventualmente installarlo, se necessario), seguire le istruzioni nella sezione [Fase 1: installare Python](#) della pagina Esempio di Python, quindi torna a questo argomento.

Per controllare se pip è già installato, nel terminale, eseguire il comando **`pip --version`**. Se pip è installato, verrà visualizzato il numero della versione. Se pip non è installato, installarlo eseguendo ognuno dei tre comandi seguenti nel terminale.

```
wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py # Get the pip install file.
sudo python get-pip.py                    # Install pip. (You might need to run
'sudo python2 get-pip.py' or 'sudo python3 get-pip.py' instead, depending on how
Python is installed.)
rm get-pip.py                             # Delete the pip install file, as it is
no longer needed.
```

3. Per usare pip per installare aws-shell, esegui il comando seguente.

```
sudo pip install aws-shell
```

Fase 2: configurare la gestione delle credenziali nell'ambiente

Ogni volta che usi la AWS CLI o la aws-shell per chiamare un AWS servizio, devi fornire un set di credenziali con la chiamata. Queste credenziali determinano se aws-shell dispone delle autorizzazioni appropriate per effettuare quella chiamata. AWS CLI Se le credenziali non coprono le autorizzazioni appropriate, la chiamata fallirà.

Se stai utilizzando un ambiente di AWS Cloud9 EC2 sviluppo, puoi passare direttamente a.

[Passaggio 3: esegui i comandi di base con AWS CLI o con aws-shell nel tuo ambiente](#) Questo perché le credenziali sono già configurate in un EC2 ambiente. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS credenziali temporanee gestite](#).

Se non si utilizza un EC2 ambiente, è necessario memorizzare manualmente le credenziali all'interno dell'ambiente. A questo proposito, segui le istruzioni riportate in [Chiamata Servizi AWS da un ambiente in AWS Cloud9](#), quindi torna a questo argomento.

Passaggio 3: esegui i comandi di base con AWS CLI o con aws-shell nel tuo ambiente

In questo passaggio, usi AWS CLI o la aws-shell nel tuo ambiente per creare un bucket in Amazon S3, elencare i bucket disponibili e quindi eliminare il bucket.

1. Se desideri utilizzare aws-shell, ma non hai ancora iniziato, avvia aws-shell eseguendo il comando `aws-shell`. Verrà visualizzato il prompt `aws>`.
2. Creare un bucket. Esegui il **aws s3 mb** comando con il **s3 mb** comando AWS CLI o con aws-shell, fornendo il nome del bucket da creare. In questo esempio, utilizziamo un bucket denominato `cloud9-123456789012-bucket`, dov'è 123456789012 l'ID del tuo account. AWS Per usare un nome diverso, sostituiscilo in tutta la procedura.

```
aws s3 mb s3://cloud9-123456789012-bucket # For the AWS CLI.
s3 mb s3://cloud9-123456789012-bucket    # For the aws-shell.
```

Note

I nomi dei bucket devono essere univoci per tutti gli account AWS, non solo per il tuo AWS account. Il nome del bucket suggerito in precedenza può essere utile per scegliere un nome univoco per il bucket. Se viene visualizzato un messaggio contenente l'errore `BucketAlreadyExists`, sarà necessario eseguire nuovamente il comando, cambiando il nome del bucket.

3. Crea un elenco dei bucket disponibili. Esegui il **aws s3 ls** comando con AWS CLI o il **s3 ls** comando con aws-shell. Viene visualizzato l'elenco dei bucket disponibili.
4. Elimina il bucket. Esegui il **aws s3 rb** comando con AWS CLI o il **s3 rb** comando con aws-shell, fornendo il nome del bucket da eliminare.

```
aws s3 rb s3://cloud9-123456789012-bucket # For the AWS CLI.
s3 rb s3://cloud9-123456789012-bucket    # For the aws-shell.
```

Per confermare se il bucket è stato eliminato, esegui nuovamente il **aws s3 ls** comando con AWS CLI o il comando di nuovo con **s3 ls** aws-shell. Il nome del bucket eliminato non dovrebbe più comparire nell'elenco.

 Note

Se desideri continuare a utilizzare il bucket, non eliminarlo. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiunta di un oggetto a un bucket](#) nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service. Consulta anche la sezione relativa ai [comandi s3](#) nella documentazione di riferimento ai comandi AWS CLI . (Ricorda che se non elimini il bucket, potrebbero verificarsi addebiti continui sul tuo account.) AWS

Per continuare a sperimentare AWS CLI, consulta [Working with Amazon Web Services](#) nella AWS Command Line Interface User Guide e nel [AWS CLI Command Reference](#). Per continuare a provare aws-shell, consulta la [documentazione di riferimento ai comandi AWS CLI](#), tenendo presente che i comandi vengono avviati senza il prefisso aws.

Fase 4: pulizia

Se si sta utilizzando aws-shell, è possibile interromperne l'utilizzo eseguendo il comando **.exit** oppure **.quit**.

Per evitare addebiti continui AWS sul tuo account dopo aver finito di utilizzare questo esempio, devi eliminare l'ambiente. Per istruzioni, consulta [Eliminazione di un ambiente in AWS Cloud9](#).

AWS CodeCommit tutorial per AWS Cloud9

È possibile utilizzare il AWS CodeCommit tutorial per configurare un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo in cui interagire con un repository di codice remoto. CodeCommit CodeCommit è un servizio di controllo del codice sorgente che puoi utilizzare per archiviare e gestire privatamente Git archivi in. Cloud AWS Per ulteriori informazioni su CodeCommit, consulta la [Guida per l'AWS CodeCommit utente](#).

Seguire questo tutorial e creare questo esempio potrebbe comportare dei costi a carico del tuo Account AWS. Questi includono possibili addebiti per servizi come Amazon EC2 e CodeCommit. Per ulteriori informazioni, consulta la [pagina EC2 Prezzi e AWS CodeCommit prezzi di Amazon](#).

- [Prerequisiti](#)
- [Fase 1: configurare il gruppo IAM con le autorizzazioni di accesso richieste](#)
- [Passaggio 2: crea un repository in AWS CodeCommit](#)

- [Fase 3: connettere l'ambiente al repository remoto](#)
- [Fase 4: clonare il repository remoto nell'ambiente](#)
- [Fase 5: aggiungere file al repository](#)
- [Fase 6: pulire](#)

Prerequisiti

Prima di usare questo esempio, assicurati che la configurazione soddisfi i seguenti requisiti:

- È necessario disporre di un ambiente di AWS Cloud9 EC2 sviluppo esistente. Questo esempio presuppone che tu disponga già di un EC2 ambiente connesso a un' EC2 istanza Amazon che esegue Amazon Linux o Ubuntu Server. Se disponi di un altro tipo di ambiente o sistema operativo, potrebbe essere necessario adattare le istruzioni di questo esempio per configurare gli strumenti correlati. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un ambiente in AWS Cloud9](#).
- L' AWS Cloud9 IDE per l'ambiente esistente è già aperto. Quando apri un ambiente, AWS Cloud9 apre l'IDE per quell'ambiente nel tuo browser web. Per ulteriori informazioni, consulta [Aprire un ambiente in AWS Cloud9](#).

Fase 1: configurare il gruppo IAM con le autorizzazioni di accesso richieste

Supponiamo che AWS le tue credenziali siano associate a un utente amministratore del tuo Account AWS sito e che tu voglia utilizzare quell'utente per lavorare con Then, CodeCommit vai avanti al [Passaggio 2: Crea un repository in. AWS CodeCommit](#)

È possibile completare questa fase utilizzando la [AWS Management Console](#) o l'[AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#).

Impostazione del gruppo IAM con le autorizzazioni di accesso richieste tramite la console

1. Accedi a AWS Management Console, se non hai già effettuato l'accesso.

Per questa fase ti consigliamo di effettuare l'accesso utilizzando le credenziali di un utente amministratore nell' Account AWS. Se non è possibile eseguire questa operazione, contatta l'amministratore dell' Account AWS .

2. Apri la console IAM. Per eseguire questa operazione, scegliere Services (Servizi) nella barra di navigazione della console. Quindi scegli IAM.

3. Scegliere Groups (Gruppi).
4. Scegli il nome del gruppo.
5. Nella scheda Permissions (Autorizzazioni), per Managed Policies (Policy gestite), scegliere Attach Policy (Collega policy).
6. Nell'elenco dei nomi delle policy, seleziona una delle seguenti caselle:
 - Seleziona `AWSCodeCommitPowerUser` per accedere a tutte le funzionalità CodeCommit e alle risorse relative al repository. Tuttavia, ciò non consente di eliminare CodeCommit repository o creare o eliminare risorse relative ai repository in altri Servizi AWS come Amazon Events, CloudWatch
 - Seleziona `AWSCodeCommitFullAccess` per avere il pieno controllo sui CodeCommit repository e sulle risorse correlate in Account AWS compresa la possibilità eliminare i repository.

Se nell'elenco non sono presenti questi nomi di policy, immetti il nome della policy nella casella Filter (Filtro) per visualizzarla.

7. Scegli Attach Policy (Collega policy).

Per visualizzare l'elenco delle autorizzazioni di accesso concesse da queste politiche AWS gestite a un gruppo, consulta la sezione Politiche [AWS gestite \(predefinite\) AWS CodeCommit nella Guida per l'AWS CodeCommit utente](#).

Vai avanti alla [Fase 2: Crea un](#) repository in. AWS CodeCommit

Configura il tuo gruppo IAM con le autorizzazioni di accesso richieste utilizzando il AWS CLI

Esegui il `attach-group-policy` comando IAM, specificando il nome del gruppo e l'Amazon Resource Name (ARN) della policy gestita che descrive AWS le autorizzazioni di accesso richieste. La sintassi è esposta di seguito.

```
aws iam attach-group-policy --group-name MyGroup --policy-arn POLICY_ARN
```

Nel comando precedente, sostituisci `MyGroup` con il nome del gruppo. Sostituisci `POLICY_ARN` con l'ARN della policy AWS gestita:

- `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeCommitPowerUser` per accedere a tutte le funzionalità CodeCommit e alle risorse relative al repository. Tuttavia, non consente di eliminare CodeCommit

repository o creare o eliminare risorse relative ai repository in altri, Servizi AWS come Amazon Events. CloudWatch

- `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeCommitFullAccess` per il pieno controllo degli CodeCommit archivi e delle risorse correlate in. Account AWS compresa la possibilità eliminare i repository.

Per visualizzare l'elenco delle autorizzazioni di accesso concesse da queste politiche AWS gestite a un gruppo, consulta la sezione Politiche [AWS gestite \(predefinite\) AWS CodeCommit nella Guida per l'AWS CodeCommit utente](#).

Fase 2: Creare un repository in CodeCommit

In questo passaggio, crei un repository di codice remoto CodeCommit utilizzando la CodeCommit console.

Se disponi già di un CodeCommit repository, vai avanti allo [Step 3: Connect Your Environment to the Remote Repository](#).

È possibile completare questa fase utilizzando la [AWS Management Console](#) o l'[AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#).

Crea un repository utilizzando la console CodeCommit

1. Supponiamo di aver effettuato l'accesso AWS Management Console come utente amministratore nel passaggio precedente e di non voler utilizzare l'utente amministratore per creare il repository. Quindi, esci da. AWS Management Console
2. Apri la CodeCommit console, in <https://console.aws.amazon.com/codecommit>.
3. Nella barra di navigazione della console, utilizza il selettore delle regioni per selezionare la Regione AWS in cui desideri creare il repository, ad esempio US East (Ohio) (Stati Uniti orientali (Ohio)).
4. Se viene visualizzata la pagina di benvenuto, seleziona Get started (Avvia). Altrimenti seleziona Create repository (Crea repository).
5. Nella pagina Create repository (Crea repository), in Repository name (Nome repository), immetti un nome per il nuovo repository, ad esempio MyDemoCloud9Repo. Se si sceglie un nome diverso, sostituirlo in tutto l'esempio.
6. (Facoltativo) In Description (Descrizione), digita una descrizione per il repository, ad esempio puoi immettere This is a demonstration repository for the AWS Cloud9 sample.

7. Scegli **Create repository** (Crea repository). Viene visualizzato il riquadro **Connect to your repository** (Connetti al repository). Seleziona **Close** (Chiudi); verrà illustrato come eseguire la connessione al repository in modo diverso più avanti in questo argomento.

Passa alla [Fase 3: connettere l'ambiente al repository remoto](#).

Crea un repository utilizzando il CodeCommit AWS CLI

Esegui il comando AWS CodeCommit `create-repository`. Specificare il nome del repository, una descrizione opzionale e il campo in cui Regione AWS creare il repository.

```
aws codecommit create-repository --repository-name MyDemoCloud9Repo --repository-  
description "This is a demonstration repository for the AWS Cloud9 sample." --region  
us-east-2
```

Nel comando precedente, sostituisci `us-east-2` con l'ID della Regione AWS in cui creare il repository. Per un elenco delle regioni supportate, [AWS CodeCommit](#) consulta. Riferimenti generali di Amazon Web Services

Se si sceglie di usare un nome repository diverso, sostituirlo in tutto l'esempio.

Fase 3: connettere l'ambiente al repository remoto

In questo passaggio, si utilizza l' AWS Cloud9 IDE per connettersi al CodeCommit repository creato o identificato nel passaggio precedente.

Note

Se preferisci lavorare con Git tramite un'interfaccia visiva, è possibile clonare il repository remoto. Quindi, puoi aggiungere i file usando la funzionalità del [pannello Git](#) disponibile nell'IDE.

Completa una delle seguenti procedure, a seconda del tipo di ambiente di sviluppo AWS Cloud9 in uso.

Tipo di ambiente	Completa queste procedure
EC2 ambiente	1. Da una sessione del terminale nell'IDE, esegui i due comandi seguenti: <pre>git config --global credential 1.helper '!aws codecommit credential 1-helper \$@' git config --global credential 1.UseHttpPath true</pre> Per ulteriori informazioni, consulta la Fase 2: Configurazione del AWS CLI Credential Helper nell'ambiente di AWS Cloud9 EC2 sviluppo in Integrate AWS Cloud9 with AWS CodeCommit nella Guida per l'AWS CodeCommit utente. 2. Passa alla Fase 4: clonare un repository remoto nell'ambiente, descritta più avanti in questo argomento.
Ambiente SSH	1. Se Git non è già installato nell'ambiente, utilizzate una sessione terminale nell'IDE per installarlo. Per ulteriori informazioni, consulta Fase 2: Installazione Git nei passaggi di configurazione per le connessioni SSH ai AWS CodeCommit repository su Linux, macOS o Unix nella Guida per l'utente.AWS CodeCommit 2. Completa il passaggio 3: configura le credenziali su Linux, macOS o Unix nei passaggi di configurazione per le connessioni SSH AWS CodeCommit ai repository su Linux, macOS o Unix nella Guida per l'utente.AWS CodeCommit

Tipo di ambiente	Completa queste procedure
	Quando ti viene richiesto di accedere AWS Management Console e aprire la console IAM, ti consigliamo di accedere utilizzando le credenziali di un utente amministratore del tuo Account AWS. Se non puoi farlo, contatta il tuo Account AWS amministratore. 3. Passa alla Fase 4: clonare un repository remoto nell'ambiente, descritta più avanti in questo argomento.

Fase 4: clonare il repository remoto nell'ambiente

In questo passaggio, si utilizza l' AWS Cloud9 IDE per clonare l'archivio remoto CodeCommit nel proprio ambiente.

Per clonare il repository, esegui il comando **git clone**. Sostituisci *CLONE_URL* con l'URL del clone del repository.

```
git clone CLONE_URL
```

Per un EC2 ambiente, fornisci un URL clone HTTPS che inizia con. `https://` Per un ambiente SSH è sufficiente specificare un URL clone SSH che inizia con `ssh://`.

Per ottenere l'URL completo del clone del repository, consulta [Utilizzare la AWS CodeCommit console per visualizzare i dettagli del repository nella Guida per l'utente](#). AWS CodeCommit

Se il repository non contiene file, viene visualizzato un messaggio di avviso come il seguente `You appear to have cloned an empty repository.` Questo è il comportamento previsto che verrà trattato in seguito.

Fase 5: aggiungere file al repository

In questa fase si devono creare tre file semplici nel repository clonato nell'ambiente AWS Cloud9 . Successivamente, aggiungi i file al Git area di staging nel repository clonato. Infine, esegui il commit dei file staged e inserisci il commit nel tuo repository remoto. CodeCommit

Se il repository di cui è stato eseguito il clone dispone già di file, hai terminato l'operazione e puoi ignorare la parte restante dell'esempio.

Per aggiungere file al repository

1. Crea un nuovo file. Nella barra dei menu, seleziona File, New File (Nuovo file).
2. Immettete il seguente contenuto nel file, quindi scegliete File, Salva per salvare il file così com'era `bird.txt` nella `MyDemoCloud9Repo` directory del vostro AWS Cloud9 ambiente.

```
bird.txt
-----
Birds are a group of endothermic vertebrates, characterized by feathers,
toothless beaked jaws, the laying of hard-shelled eggs, a high metabolic
rate, a four-chambered heart, and a lightweight but strong skeleton.
```

 Note

Nella finestra di dialogo Save As (Salva con nome), seleziona la cartella `MyDemoCloud9Repo` per verificare che il file sia stato salvato nella directory corretta. Quindi, assicurati che sia visualizzata la cartella `/MyDemoCloud9Repo`.

3. Crea altri due file, denominati `insect.txt` e `reptile.txt`, con il seguente contenuto. Salva i file nella stessa directory `MyDemoCloud9Repo`.

```
insect.txt
-----
Insects are a class of invertebrates within the arthropod phylum that
have a chitinous exoskeleton, a three-part body (head, thorax, and abdomen),
three pairs of jointed legs, compound eyes, and one pair of antennae.
```

```
reptile.txt
-----
Reptiles are tetrapod (four-limbed vertebrate) animals in the class
Reptilia, comprising today's turtles, crocodilians, snakes,
amphisbaenians, lizards, tuatara, and their extinct relatives.
```

4. Nel terminale, esegui il comando **cd** per passare alla directory `MyDemoCloud9Repo`.

```
cd MyDemoCloud9Repo
```

5. Verifica che i file siano stati salvati nella directory `MyDemoCloud9Repo` eseguendo il comando **git status**. Tutti e tre file saranno elencati come file non tracciati.

```
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

    bird.txt
    insect.txt
    reptile.txt
```

6. Aggiungi i file all'area di gestione temporanea di Git eseguendo il comando **git add**.

```
git add --all
```

7. Verifica che i file siano stati aggiunti all'area di gestione temporanea di Git eseguendo di nuovo il comando **git status**. Tutti e tre i file sono ora elencati come modifiche per cui eseguire il commit.

```
Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)

    new file:   bird.txt
    new file:   insect.txt
    new file:   reptile.txt
```

8. Esegui il commit dei file di gestione temporanea eseguendo il comando **git commit**.

```
git commit -m "Added information about birds, insects, and reptiles."
```

9. Inserisci il commit nel tuo repository remoto CodeCommit eseguendo il **git push** comando.

```
git push -u origin master
```

10. Conferma la trasmissione dei file. Apri la CodeCommit console, se non è già aperta, in <https://console.aws.amazon.com/codecommit>.
11. Nella barra di navigazione in alto, vicino al bordo destro, scegli Regione AWS dove hai creato il repository (ad esempio, Stati Uniti orientali (Ohio)).
12. Nella pagina Dashboard, scegli `MyDemoCloud 9Repo`. I tre file vengono visualizzati.

Per continuare a sperimentare con il tuo CodeCommit repository, consulta [Sfogliare i contenuti del tuo repository](#) nella Guida per l'utente.AWS CodeCommit

Se sei nuovo Git e non vuoi rovinare il tuo CodeCommit repository, prova con un campione Git repository sul Try [Git](#)sito web.

Fase 6: pulizia

Per evitare addebiti continui a tuo carico Account AWS dopo aver finito di utilizzare questo esempio, elimina il CodeCommit repository. Per istruzioni, consulta [Eliminare un AWS CodeCommit archivio nella Guida](#) per l'AWS CodeCommit utente.

Assicurati di eliminare anche l'ambiente. Per istruzioni, consultare [Deleting an Environment \(Eliminazione di un ambiente\)](#).

Tutorial su Amazon DynamoDB per AWS Cloud9

Questo tutorial ti consente di configurare un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo per lavorare con Amazon DynamoDB.

DynamoDB è un servizio di database NoSQL completamente gestito. Puoi utilizzare DynamoDB per creare una tabella di database in grado di archiviare e recuperare qualunque quantità di dati e soddisfare qualsiasi livello di traffico di richiesto. DynamoDB distribuisce automaticamente i dati e il traffico per la tabella su un numero di server sufficiente per gestire la capacità di richieste specificata e la quantità di dati archiviati, garantendo al contempo prestazioni rapide e costanti. Per ulteriori informazioni, consulta [Amazon DynamoDB](#) sul sito Web. AWS

La creazione di questo esempio potrebbe comportare addebiti sul tuo AWS account. Questi includono eventuali costi per servizi come Amazon EC2 e DynamoDB. Per ulteriori informazioni, consulta i prezzi di [Amazon e EC2 i prezzi](#) di [Amazon DynamoDB](#).

Per informazioni sulle offerte di AWS database aggiuntive, consulta [Amazon Relational Database Service \(RDS\)](#) ElastiCache, [Amazon e Amazon Redshift](#) sul sito Web. AWS Consulta anche [AWS Database Migration Service](#) sul sito Web AWS .

- [Prerequisiti](#)
- [Fase 1: installare e configurare AWS CLI, AWS CloudShell o entrambe nell'ambiente](#)
- [Fase 2: creare una tabella](#)
- [Fase 3: aggiungere un elemento alla tabella](#)

- [Fase 4: aggiungere più elementi alla tabella](#)
- [Fase 5: creare un indice secondario globale](#)
- [Fase 6: recuperare elementi dalla tabella](#)
- [Fase 7: pulire](#)

Prerequisiti

Prima di usare questo esempio, assicurati che la configurazione soddisfi i seguenti requisiti:

- È necessario disporre di un ambiente di sviluppo esistente. AWS Cloud9 EC2 Questo esempio presuppone che tu disponga già di un EC2 ambiente connesso a un' EC2 istanza Amazon che esegue Amazon Linux o Ubuntu Server. Se disponi di un altro tipo di ambiente o sistema operativo, potrebbe essere necessario adattare le istruzioni di questo esempio per configurare gli strumenti correlati. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un ambiente in AWS Cloud9](#).
- L' AWS Cloud9 IDE per l'ambiente esistente è già aperto. Quando apri un ambiente, AWS Cloud9 apre l'IDE per quell'ambiente nel tuo browser web. Per ulteriori informazioni, consulta [Aprire un ambiente in AWS Cloud9](#).

Fase 1: installare e configurare AWS CLI, AWS CloudShell o entrambe nell'ambiente

In questo passaggio, si utilizza l' AWS Cloud9 IDE per installare e configurare il AWS CLI AWS CloudShell, il o entrambi nel proprio ambiente in modo da poter eseguire comandi per interagire con DynamoDB. Quindi si utilizza AWS CLI per eseguire un comando DynamoDB di base per testare l'installazione e la configurazione.

1. Per configurare la gestione delle credenziali per l' AWS CLI o il AWS CloudShell e installare il AWS CLI AWS CloudShell, il o entrambi nell'ambiente, segui i passaggi 1 e 2 nell'[AWS CloudShell esempio AWS CLI and](#), quindi torna a questo argomento. Se avete già installato e configurato il AWS CLI AWS CloudShell, il o entrambi nel vostro ambiente, non è necessario farlo di nuovo.
2. Verifica l'installazione e la configurazione di AWS CLI, della aws-shell o di entrambe eseguendo il **list-tables** comando DynamoDB da una sessione di terminale nel tuo ambiente per elencare le tabelle DynamoDB esistenti, se presenti. Per avviare una nuova sessione del terminale, nella barra dei menu seleziona Windows (Finestre), New Terminal (Nuovo terminale).

```
aws dynamodb list-tables # For the AWS CLI.
```

```
dynamodb list-tables      # For the aws-shell.
```

Note

In questo esempio, se stai utilizzando l'aws-shell, ometti **aws** da ogni comando che inizia con **aws**. Per avviare l'aws-shell, esegui il comando **aws-shell**. Per interrompere l'utilizzo dell'aws-shell, esegui il comando **.exit** o **.quit**.

Se il comando viene eseguito correttamente, restituisce un array `TableNames` contenente un elenco delle tabelle DynamoDB esistenti che potresti già avere. Se non disponi ancora di tabelle DynamoDB, l'array `TableNames` sarà vuoto.

```
{
  "TableNames": []
}
```

Se disponi di tabelle DynamoDB, l'array `TableNames` contiene un elenco dei nomi delle tabelle.

Fase 2: creazione di una tabella

In questa fase si crea una tabella in DynamoDB e ne specifichi il nome, il layout, la chiave primaria semplice e le impostazioni della velocità effettiva dei dati.

Questa tabella di esempio, denominata `Weather`, contiene informazioni sulle previsioni meteorologiche per alcune città negli Stati Uniti. La tabella contiene i seguenti tipi di informazioni (in DynamoDB, ogni informazione è nota come attributo):

- ID univoco della città richiesto (`CityID`)
- Data di previsione richiesta (`Date`)
- Nome della città (`City`)
- Nome dello stato (`State`)
- Previsione delle condizioni meteorologiche (`Conditions`)
- Previsione delle temperature (`Temperatures`)
 - Previsione elevate, in gradi Fahrenheit (`HighF`)
 - Previsione basse, in gradi Fahrenheit (`LowF`)

Per creare la tabella, in una sessione terminale nell' AWS Cloud9 IDE, esegui il comando **create-table**DynamoDB.

```
aws dynamodb create-table \  
--table-name Weather \  
--attribute-definitions \  
    AttributeName=CityID,AttributeType=N AttributeName=Date,AttributeType=S \  
--key-schema \  
    AttributeName=CityID,KeyType=HASH AttributeName=Date,KeyType=RANGE \  
--provisioned-throughput ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5
```

In questo comando:

- **--table-name** rappresenta il nome della tabella (Weather in questo esempio). I nomi delle tabelle devono essere univoci all'interno di ogni AWS regione dell'account AWS .
- **--attribute-definitions** rappresenta gli attributi utilizzati per individuare in modo univoco gli item della tabella. Ogni item della tabella è individuato in modo univoco da una combinazione di un attributo ID numerico e un attributo Date rappresentato da una stringa nel formato ISO-8601.
- **--key-schema** rappresenta lo schema della chiave della tabella. Questa tabella dispone di una chiave primaria composta: CityID e Date. Ciò significa che ciascuno degli item della tabella deve avere un valore degli attributi CityID e Date, ma nessuno dei valori degli attributi CityID e Date può coincidere per due item diversi.
- **--provisioned-throughput** rappresenta la capacità di lettura-scrittura della tabella. DynamoDB permette un massimo di 5 letture fortemente consistenti al secondo per elementi di dimensioni massime pari a 4 KB oppure un massimo di 5 letture consistenti finali al secondo per elementi di dimensioni massime pari a 4 KB. DynamoDB permette anche fino a 5 scritture al secondo per elementi di dimensioni massime pari a 1 KB.

Note

L'impostazione di un throughput assegnato più elevato potrebbe comportare costi aggiuntivi per l'account AWS .

Per ulteriori informazioni su questo e altri comandi DynamoDB, consulta [dynamodb](#) nella documentazione di riferimento ai comandi AWS CLI .

Se questo comando viene eseguito correttamente, vengono visualizzate le informazioni di riepilogo sulla nuova tabella in fase di creazione. Per confermare la corretta creazione della tabella, esegui il comando **describe-table** di DynamoDB, specificando il nome della tabella (`--table-name`).

```
aws dynamodb describe-table --table-name Weather
```

Una volta creata correttamente la tabella, il valore `TableStatus` cambia da `CREATING` a `ACTIVE`. Non procedere oltre questa fase finché la tabella non è stata creata correttamente.

Fase 3: aggiungere un elemento alla tabella

In questa fase, aggiungi un item alla tabella appena creata.

1. Creare un archivio denominato `weather-item.json` con i seguenti contenuti. Per creare un nuovo file, nella barra dei menu seleziona `File, New File (Nuovo file)`. Per salvare il file, seleziona `File, Save (Salva)`.

```
{
  "CityID": { "N": "1" },
  "Date": { "S": "2017-04-12" },
  "City": { "S": "Seattle" },
  "State": { "S": "WA" },
  "Conditions": { "S": "Rain" },
  "Temperatures": { "M": {
    "HighF": { "N": "59" },
    "LowF": { "N": "46" }
  }
}
```

In questo codice, N rappresenta un valore di attributo che è un numero. S è un valore di attributo della stringa. M è un attributo di mappa, che è un insieme di coppie attributo-valore. Quando lavori con gli item, devi specificare un tipo di dati per gli attributi. Per ulteriori tipi di dati degli attributi, consulta [Tipi di dati](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon DynamoDB.

2. Esegui il comando **put-item** di DynamoDB, specificando il nome della tabella (`--table-name`) e il percorso dell'elemento in formato JSON (`--item`).

```
aws dynamodb put-item \
--table-name Weather \
```



```
--item file://weather-item.json
```

Se il comando viene eseguito correttamente, senza errori e non viene visualizzato alcun messaggio di conferma.

3. Per verificare i contenuti correnti della tabella, esegui il comando **scan** di DynamoDB, specificando il nome della tabella (`--table-name`).

```
aws dynamodb scan --table-name Weather
```

Se il comando viene eseguito correttamente, vengono visualizzate le informazioni sulla tabella e sull'item appena aggiunto.

Fase 4: aggiungere più elementi alla tabella

In questa fase, aggiungi ulteriori item alla tabella Weather.

1. Creare un archivio denominato `more-weather-items.json` con i seguenti contenuti.

```
{
  "Weather": [
    {
      "PutRequest": {
        "Item": {
          "CityID": { "N": "1" },
          "Date": { "S": "2017-04-13" },
          "City": { "S": "Seattle" },
          "State": { "S": "WA" },
          "Conditions": { "S": "Rain" },
          "Temperatures": { "M": {
            "HighF": { "N": "52" },
            "LowF": { "N": "43" }
          }
        }
      }
    },
    {
      "PutRequest": {
        "Item": {
          "CityID": { "N": "1" },
```

```

        "Date": { "S": "2017-04-14" },
        "City": { "S": "Seattle" },
        "State": { "S": "WA" },
        "Conditions": { "S": "Rain" },
        "Temperatures": { "M": {
            "HighF": { "N": "49" },
            "LowF": { "N": "43" }
        }
    }
}
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "CityID": { "N": "2" },
            "Date": { "S": "2017-04-12" },
            "City": { "S": "Portland" },
            "State": { "S": "OR" },
            "Conditions": { "S": "Thunderstorms" },
            "Temperatures": { "M": {
                "HighF": { "N": "59" },
                "LowF": { "N": "43" }
            }
        }
    }
}
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "CityID": { "N": "2" },
            "Date": { "S": "2017-04-13" },
            "City": { "S": "Portland" },
            "State": { "S": "OR" },
            "Conditions": { "S": "Rain" },
            "Temperatures": { "M": {
                "HighF": { "N": "51" },
                "LowF": { "N": "41" }
            }
        }
    }
}
},

```

```

{
  "PutRequest": {
    "Item": {
      "CityID": { "N": "2" },
      "Date": { "S": "2017-04-14" },
      "City": { "S": "Portland" },
      "State": { "S": "OR" },
      "Conditions": { "S": "Rain Showers" },
      "Temperatures": { "M": {
        "HighF": { "N": "49" },
        "LowF": { "N": "39" }
      }
    }
  }
},
{
  "PutRequest": {
    "Item": {
      "CityID": { "N": "3" },
      "Date": { "S": "2017-04-12" },
      "City": { "S": "Portland" },
      "State": { "S": "ME" },
      "Conditions": { "S": "Rain" },
      "Temperatures": { "M": {
        "HighF": { "N": "59" },
        "LowF": { "N": "40" }
      }
    }
  }
},
{
  "PutRequest": {
    "Item": {
      "CityID": { "N": "3" },
      "Date": { "S": "2017-04-13" },
      "City": { "S": "Portland" },
      "State": { "S": "ME" },
      "Conditions": { "S": "Partly Sunny" },
      "Temperatures": { "M": {
        "HighF": { "N": "54" },
        "LowF": { "N": "37" }
      }
    }
  }
}

```

```

    }
  }
},
{
  "PutRequest": {
    "Item": {
      "CityID": { "N": "3" },
      "Date": { "S": "2017-04-14" },
      "City": { "S": "Portland" },
      "State": { "S": "ME" },
      "Conditions": { "S": "Mostly Sunny" },
      "Temperatures": { "M": {
        "HighF": { "N": "53" },
        "LowF": { "N": "37" }
      }
    }
  }
}
]
}

```

In questo codice, 8 oggetti `Item` definiscono gli 8 item da aggiungere alla tabella, simili al singolo item definito nella fase precedente. Tuttavia, quando esegui il comando **batch-write-item** di DynamoDB nella fase successiva, devi fornire un oggetto in formato JSON che includa ogni oggetto `Item` in un oggetto `PutRequest`. Quindi devi includere tali oggetti `PutRequest` in un array padre che abbia lo stesso nome della tabella.

2. Esegui il comando **batch-write-item** di DynamoDB, specificando il percorso degli elementi in formato JSON da aggiungere (`--request-items`).

```

aws dynamodb batch-write-item \
--request-items file://more-weather-items.json

```

Se il comando viene eseguito correttamente, viene visualizzato il messaggio seguente, a conferma che gli item sono stati aggiunti correttamente.

```

{
  "UnprocessedItems": {}
}

```

3. Per confermare i contenuti correnti della tabella, esegui di nuovo il comando **scan** di DynamoDB.

```
aws dynamodb scan --table-name Weather
```

Se il comando viene eseguito correttamente, adesso sono visualizzati 9 item.

Fase 5: creare un indice secondario globale

L'esecuzione del comando **scan** di DynamoDB per ottenere le informazioni sulle voci può risultare un'operazione lenta, specialmente quando le dimensioni di una tabella aumentano o se il tipo di informazioni da ottenere è complesso. Per velocizzare l'operazione e rendere più semplice il recupero delle informazioni, puoi creare uno o più indici secondari. In questa fase sono illustrati due tipi di indici secondari supportati da DynamoDB a tale scopo. Si tratta dell'indice secondario locale e dell'indice secondario globale. Quindi, potrai creare un indice secondario globale.

Per comprendere questi tipi di indice secondario, devi prima conoscere le chiavi primarie, che identificano in modo univoco gli elementi di una tabella. DynamoDB supporta una chiave primaria semplice o una chiave primaria composta. Una chiave primaria semplice dispone di un singolo attributo, il cui valore deve essere univoco per ogni item della tabella. Questo attributo è noto anche come chiave di partizione (o attributo hash), che DynamoDB può utilizzare per eseguire una partizione degli elementi per accelerare l'accesso. Una tabella può inoltre avere una chiave primaria composta, che contiene due attributi. Il primo attributo è la chiave di partizione e il secondo è una chiave di ordinamento (nota anche come attributo di intervallo). In una tabella con una chiave primaria composta, due item possono avere lo stesso valore della chiave di partizione, ma non anche lo stesso valore della chiave di ordinamento. La tabella `Weather` dispone di una chiave primaria composta.

Un indice secondario locale ha la medesima chiave di partizione della tabella, ma questo tipo di indice può avere una chiave di ordinamento diversa. Un indice secondario globale può avere una chiave di partizione e una chiave di ordinamento entrambe diverse dalla tabella.

Ad esempio, puoi già utilizzare la chiave primaria per accedere agli item di `Weather` per `CityID`. Per accedere agli item di `Weather` per `State`, puoi creare un indice secondario locale con la stessa chiave di partizione di `CityID` (deve essere lo stesso della tabella) e una chiave di ordinamento di `State`. Per accedere agli item di `Weather` per `City`, puoi creare un indice secondario globale con una chiave di partizione di `City` e una chiave di ordinamento di `Date`.

Puoi creare indici secondari locali solo durante la creazione di una tabella. Poiché la tabella `Weather` esiste già, non puoi aggiungervi alcun indice secondario locale, ma puoi aggiungervi degli indici secondari globali. Prova ad aggiungerne uno adesso.

Note

La creazione di indici secondari potrebbe comportare ulteriori addebiti sull'account AWS .

1. Creare un archivio denominato `weather-global-index.json` con i seguenti contenuti.

```
[
  {
    "Create": {
      "IndexName": "weather-global-index",
      "KeySchema": [
        {
          "AttributeName": "City",
          "KeyType": "HASH"
        },
        {
          "AttributeName": "Date",
          "KeyType": "RANGE"
        }
      ],
      "Projection": {
        "ProjectionType": "INCLUDE",
        "NonKeyAttributes": [
          "State",
          "Conditions",
          "Temperatures"
        ]
      },
      "ProvisionedThroughput": {
        "ReadCapacityUnits": 5,
        "WriteCapacityUnits": 5
      }
    }
  }
]
```

In questo codice:

- Il nome dell'indice secondario globale è `weather-global-index`.
- L'attributo `City` è la chiave di partizione (attributo hash) e l'attributo `Date` è la chiave di ordinamento (attributo di intervallo).
- `Projection` definisce gli attributi da recuperare per impostazione predefinita (oltre all'attributo hash e a qualsiasi attributo di intervallo) per ogni item che corrisponde a una ricerca nella tabella che utilizza questo indice. In questo esempio, gli attributi `State`, `Conditions`, `HighF` (parte di `Temperatures`) e `LowF` (parte di `Temperatures`) (oltre agli attributi `City` e `Date`) vengono recuperati per ogni item corrispondente.
- Analogamente alle tabelle, un indice secondario globale deve definire le relative impostazioni per il throughput assegnato.
- Le impostazioni `IndexName`, `KeySchema`, `Projection` e `ProvisionedThroughput` devono essere contenute in un oggetto `Create`, che definisce l'indice secondario globale da creare quando si esegue il comando **update-table** di DynamoDB nella fase successiva.

2. Esegui il comando **update-table** di DynamoDB.

```
aws dynamodb update-table \  
--table-name Weather \  
--attribute-definitions \  
    AttributeName=City,AttributeType=S AttributeName=Date,AttributeType=S \  
--global-secondary-index-updates file://weather-global-index.json
```

In questo comando:

- `--table-name` è il nome della tabella da aggiornare.
- `--attribute-definitions` sono gli attributi da includere nell'indice. La chiave di partizione è sempre elencata per prima e qualsiasi chiave di ordinamento è sempre elencata per seconda.
- `--global-secondary-index-updates` è il percorso del file che definisce l'indice secondario globale.

Se questo comando viene eseguito correttamente, vengono visualizzate le informazioni di riepilogo sul nuovo indice secondario globale in fase di creazione. Per confermare la corretta creazione dell'indice secondario globale, esegui il comando **describe-table** di DynamoDB, specificando il nome della tabella (`--table-name`).

```
aws dynamodb describe-table --table-name Weather
```

Una volta creato correttamente l'indice secondario globale, il valore di `TableStatus` cambia da `UPDATING` a `ACTIVE` e il valore di `IndexStatus` da `CREATING` a `ACTIVE`. Non procedere oltre questa fase finché l'indice secondario globale non è stato creato correttamente. Questo processo può richiedere diversi minuti.

Fase 6: ottenere elementi dalla tabella

Esistono molti modi per ottenere gli item dalle tabelle. In questa fase, otterrai gli item utilizzando la chiave primaria e gli altri attributi della tabella e utilizzando l'indice secondario globale.

Per ottenere un singolo item da una tabella in base al valore della chiave primaria dell'item

Se conosci il valore della chiave primaria di elemento, puoi ottenere l'elemento corrispondente eseguendo i comandi **get-item**, **scan** o **query**. Di seguito sono elencate le principali differenze tra questi comandi:

- **get-item** restituisce un insieme di attributi della voce con la chiave primaria indicata.
- **scan** restituisce una o più voci e i relativi attributi accedendo a ogni voce in una tabella o un indice secondario.
- **query** rileva le voci in base ai valori della chiave primaria. Puoi eseguire una query su qualsiasi tabella o indice secondario che abbia una chiave primaria composta (una chiave di partizione e una chiave di ordinamento).

In questo esempio, ti mostriamo come utilizzare ciascuno di questi comandi per ottenere l'item che contiene il valore `CityID` dell'attributo 1 e il valore `Date` dell'attributo `2017-04-12`.

1. Per eseguire il comando **get-item** di DynamoDB, specifica il nome della tabella (`--table-name`), il valore della chiave primaria (`--key`) e i valori degli attributi dell'elemento da visualizzare (`--projection-expression`). Poiché `Date` è una parola chiave riservata in DynamoDB, devi fornire anche un alias per il valore di attributo `Date` (`--expression-attribute-names`) (anche `State` è una parola chiave riservata, quindi ne visualizzerai un alias nelle fasi successive).

```
aws dynamodb get-item \  
--table-name Weather \  
--key '{ "CityID": { "N": "1" }, "Date": { "S": "2017-04-12" } }' \  
--projection-expression 'CityID, Date' \  
--expression-attribute-names '{ "Date": "State" }'
```



```
--projection-expression \
  "City, #D, Conditions, Temperatures.HighF, Temperatures.LowF" \
--expression-attribute-names '{ "#D": "Date" }'
```

In questo e negli altri comandi, per visualizzare tutti gli attributi dell'item, non includere `--projection-expression`. In questo esempio, dato che non stai includendo `--projection-expression` non hai bisogno di includere neanche `--expression-attribute-names`.

```
aws dynamodb get-item \
--table-name Weather \
--key '{ "CityID": { "N": "1" }, "Date": { "S": "2017-04-12" } }'
```

2. Per eseguire il comando **scan** di DynamoDB, specifica:

- Nome della tabella (`--table-name`).
- Ricerca da eseguire (`--filter-expression`).
- Criteri di ricerca da utilizzare (`--expression-attribute-values`).
- Tipi di attributi da visualizzare per l'item corrispondente (`--select`).
- Valori degli attributi per l'item da visualizzare (`--projection-expression`).
- Se qualcuno degli attributi utilizza parole chiave riservate in DynamoDB, per quegli attributi saranno impiegati degli alias (`--expression-attribute-names`).

```
aws dynamodb scan \
--table-name Weather \
--filter-expression "(CityID = :cityID) and (#D = :date)" \
--expression-attribute-values \
  '{ ":cityID": { "N": "1" }, ":date": { "S": "2017-04-12" } }' \
--select SPECIFIC_ATTRIBUTES \
--projection-expression \
  "City, #D, Conditions, Temperatures.HighF, Temperatures.LowF" \
--expression-attribute-names '{ "#D": "Date" }'
```

3. Per eseguire il comando **query** di DynamoDB, specifica:

- Nome della tabella (`--table-name`).
- Ricerca da eseguire (`--key-condition-expression`).
- Valori degli attributi da utilizzare nella ricerca (`--expression-attribute-values`).
- Tipi di attributi da visualizzare per l'item corrispondente (`--select`).
- Valori degli attributi per l'item da visualizzare (`--projection-expression`).

- Se qualcuno degli attributi utilizza parole chiave riservate in DynamoDB, per quegli attributi saranno impiegati degli alias (`--expression-attribute-names`).

```
aws dynamodb query \  
--table-name Weather \  
--key-condition-expression "(CityID = :cityID) and (#D = :date)" \  
--expression-attribute-values \  
  '{ ":cityID": { "N": "1" }, ":date": { "S": "2017-04-12" } }' \  
--select SPECIFIC_ATTRIBUTES \  
--projection-expression \  
  "City, #D, Conditions, Temperatures.HighF, Temperatures.LowF" \  
--expression-attribute-names '{ "#D": "Date" }'
```

Nota che il comando **scan** ha dovuto eseguire la scansione di tutte e 9 le voci per ottenere il risultato, mentre il comando **query** ha dovuto eseguire la scansione solo di 1 voce.

Per ottenere più item da una tabella in base ai valori della relativa chiave primaria

Se conosci i valori della chiave primaria delle voci, puoi ottenere gli elementi corrispondenti eseguendo il comando **batch-get-item** di DynamoDB. In questo esempio, ecco come puoi ottenere gli item che contengono il valore CityID dell'attributo 3 e i valori Date o 2017-04-13 dell'attributo 2017-04-14.

Esegui il comando **batch-get-item** di DynamoDB, specificando il percorso di un file che descrive gli elementi da ottenere (`--request-items`).

```
aws dynamodb batch-get-item --request-items file://batch-get-item.json
```

Per questo esempio, il codice nel file `batch-get-item.json` specifica di ricercare nella tabella Weather gli item con CityID 3 e con Date 2017-04-13 o 2017-04-14. Per ogni item individuato, vengono visualizzati i valori degli attributi City, State, Date e HighF (parte di Temperatures), se esistenti.

```
{  
  "Weather" : {  
    "Keys": [  
      {  
        "CityID": { "N": "3" },  
        "Date": { "S": "2017-04-13" }  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```

    },
    {
      "CityID": { "N": "3" },
      "Date": { "S": "2017-04-14" }
    }
  ],
  "ProjectionExpression": "City, #S, #D, Temperatures.HighF",
  "ExpressionAttributeNames": { "#S": "State", "#D": "Date" }
}
}

```

Per ottenere tutti gli item corrispondenti da una tabella

Se conosci i valori degli attributi nella tabella, puoi ottenere gli elementi corrispondenti eseguendo il comando **scan** di DynamoDB. In questo esempio, ecco come puoi ottenere le date se il valore dell'attributo `Conditions` contiene `Sunny` e il valore dell'attributo `HighF` (parte di `Temperatures`) è superiore a 53.

Esegui il comando **scan** di DynamoDB, specificando:

- Nome della tabella (`--table-name`).
- Ricerca da eseguire (`--filter-expression`).
- Criteri di ricerca da utilizzare (`--expression-attribute-values`).
- Tipi di attributi da visualizzare per l'item corrispondente (`--select`).
- Valori degli attributi per l'item da visualizzare (`--projection-expression`).
- Se qualcuno degli attributi utilizza parole chiave riservate in DynamoDB, per quegli attributi saranno impiegati degli alias (`--expression-attribute-names`).

```

aws dynamodb scan \
--table-name Weather \
--filter-expression \
  "(contains (Conditions, :sun)) and (Temperatures.HighF > :h)" \
--expression-attribute-values \
  '{ ":sun": { "S" : "Sunny" }, ":h": { "N" : "53" } }' \
--select SPECIFIC_ATTRIBUTES \
--projection-expression "City, #S, #D, Conditions, Temperatures.HighF" \
--expression-attribute-names '{ "#S": "State", "#D": "Date" }'

```

Per ottenere tutti gli item corrispondenti da un indice secondario globale

Per eseguire la ricerca utilizzando un indice secondario globale, utilizza il comando **query** di DynamoDB. In questo esempio, ecco come puoi utilizzare l'indice secondario `weather-global-index` per ottenere le previsioni delle città denominate Portland per le date `2017-04-13` e `2017-04-14`.

Esegui il comando **query** di DynamoDB, specificando:

- Nome della tabella (`--table-name`).
- Nome dell'indice secondario globale (`--index-name`).
- Ricerca da eseguire (`--key-condition-expression`).
- Valori degli attributi da utilizzare nella ricerca (`--expression-attribute-values`).
- Tipi di attributi da visualizzare per l'item corrispondente (`--select`).
- Se qualcuno degli attributi utilizza parole chiave riservate in DynamoDB, per quegli attributi saranno impiegati degli alias (`--expression-attribute-names`).

```
aws dynamodb query \  
--table-name Weather \  
--index-name weather-global-index \  
--key-condition-expression "(City = :city) and (#D between :date1 and :date2)" \  
--expression-attribute-values \  
  '{ ":city": { "S" : "Portland" }, ":date1": { "S": "2017-04-13" }, ":date2": { "S":  
  "2017-04-14" } }' \  
--select SPECIFIC_ATTRIBUTES \  
--projection-expression "City, #S, #D, Conditions, Temperatures.HighF" \  
--expression-attribute-names '{ "#S": "State", "#D": "Date" }'
```

Passaggio 7: eseguire l'eliminazione

Per evitare addebiti continui AWS sul tuo account dopo aver utilizzato questo esempio, dovresti eliminare la tabella. Eliminando la tabella viene eliminato anche l'indice secondario globale. Devi eliminare anche l'ambiente.

Per eliminare la tabella, esegui il comando **delete-table** di DynamoDB, specificando il nome della tabella (`--table-name`).

```
aws dynamodb delete-table --table-name Weather
```

Se il comando viene eseguito correttamente, vengono visualizzate le informazioni sulla tabella, incluso il valore `TableStatus` di `DELETING`.

Per confermare la corretta eliminazione della tabella, esegui il comando **`describe-table`** di DynamoDB, specificando il nome della tabella (`--table-name`).

```
aws dynamodb describe-table --table-name Weather
```

Se la tabella viene eliminata correttamente, viene visualizzato un messaggio contenente la frase `Requested resource not found` (Risorsa richiesta non trovata).

Per eliminare l'ambiente, consulta [Eliminazione di un ambiente](#).

AWS CDK tutorial per AWS Cloud9

Questo tutorial mostra come utilizzarli AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) in un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo. AWS CDK Si tratta di un insieme di strumenti software e librerie che gli sviluppatori possono utilizzare per modellare i componenti AWS dell'infrastruttura sotto forma di codice.

AWS CDK Include la AWS Construct Library che è possibile utilizzare per risolvere rapidamente molte attività. AWS Ad esempio, è possibile utilizzare il costrutto `Fleet` per distribuire in modo sicuro e completo il codice a un parco di host. È possibile creare i propri costrutti per modellare vari elementi delle proprie architetture, condividerli con altri utenti o pubblicarli per la community. Per ulteriori informazioni, consulta la [Guida per sviluppatori AWS Cloud Development Kit](#).

L'esecuzione di questo tutorial e la creazione di questo esempio potrebbero comportare addebiti sul tuo AWS account. Questi includono eventuali costi per servizi come Amazon EC2, Amazon SNS e Amazon SQS. Per ulteriori informazioni, consulta [EC2 i prezzi di Amazon, i prezzi](#) di [Amazon SNS e i prezzi](#) di [Amazon SQS](#).

Argomenti

- [Prerequisiti](#)
- [Fase 1: installare gli strumenti necessari](#)
- [Fase 2: aggiungere un codice](#)
- [Fase 3: eseguire il codice](#)
- [Fase 4: pulizia](#)

Prerequisiti

Prima di usare questo esempio, assicurati che la configurazione soddisfi i seguenti requisiti:

- È necessario disporre di un ambiente di AWS Cloud9 EC2 sviluppo esistente. Questo esempio presuppone che tu disponga già di un EC2 ambiente connesso a un' EC2 istanza Amazon che esegue Amazon Linux o Ubuntu Server. Se disponi di un altro tipo di ambiente o sistema operativo, potrebbe essere necessario adattare le istruzioni di questo esempio per configurare gli strumenti correlati. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un ambiente in AWS Cloud9](#).
- L' AWS Cloud9 IDE per l'ambiente esistente è già aperto. Quando apri un ambiente, AWS Cloud9 apre l'IDE per quell'ambiente nel tuo browser web. Per ulteriori informazioni, consulta [Aprire un ambiente in AWS Cloud9](#).

Fase 1: installare gli strumenti necessari

In questo passaggio, installate tutti gli strumenti dell'ambiente AWS CDK necessari per eseguire un esempio scritto nel linguaggio di TypeScript programmazione.

1. [Node Version Manager](#) o **nvm**, che consentono di installare Node.js in un momento successivo.
2. [Node.js](#), che è richiesto dall'esempio e contiene Node Package Manager, oppure **npm**, che viene utilizzato per l'installazione TypeScript e AWS CDK versioni successive.
3. [TypeScript](#), richiesto da questo esempio. (Fornisce AWS CDK inoltre supporto per diversi altri linguaggi di programmazione.)
4. [AWS CDK](#).

Fase 1.1: installare Node Version Manager (nvm)

1. In una sessione terminale nell' AWS Cloud9 IDE, assicuratevi che siano installati gli ultimi aggiornamenti di sicurezza e le correzioni dei bug. A tale scopo, esegui il comando **yum update** (per Amazon Linux) o **apt update** (per Ubuntu Server). Per avviare una nuova sessione del terminale, dalla barra dei menu scegli Window (Finestra), New Terminal (Nuovo terminale).

Per Amazon Linux:

```
sudo yum -y update
```

Per Ubuntu Server:

```
sudo apt update
```

2. Confermare se **nvm** è già installato. A tale scopo, eseguire il comando **nvm** con l'opzione **--version**.

```
nvm --version
```

Se l'operazione è andata a buon fine, l'output contiene il numero di versione **nvm** ed è possibile passare a [Fase 1.2: installare Node.js](#).

3. Scaricare e installare **nvm**. Per fare ciò, eseguire lo script di installazione. In questo esempio, v0.33.0 è installato, ma è possibile verificare la versione più recente di **nvm** [qui](#).

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.0/install.sh | bash
```

4. Iniziare a usare **nvm**. È possibile chiudere la sessione del terminale per poi riavviarla oppure trovare il file `~/.bashrc` che contiene i comandi per caricare **nvm**.

```
. ~/.bashrc
```

Fase 1.2: installare Node.js

1. Confermare se Node.js è già installato e, in caso affermativo, confermare che la versione installata è la 16.17.0 o superiore. Questo esempio è stato testato con Node.js 16.17.0. Per controllare, con la sessione del terminale ancora aperta nell'IDE, esegui il comando **node** con l'opzione **--version**.

```
node --version
```

Se Node.js è già installato, l'output includerà il numero di versione. Se il numero di versione è v16.17.0, passare a [Passaggio 1.3: Installazione TypeScript](#).

2. Installa Node.js 16 eseguendo il **nvm** comando con l'**installazione**.

 Note

Puoi anche **nvm install node** eseguire l'installazione della versione LTS (Long-Term Support) di Node.js. AWS Cloud9 support tiene traccia della versione LTS di Node.js.

```
nvm install v16
```

3. Inizia a usare Node.js 16. A tale scopo, eseguire il comando **nvm** con l'operazione **alias**, il numero di versione dell'alias e la versione da utilizzare per quell'alias, come descritto di seguito.

```
nvm alias default 16
```

 Note

Il comando precedente imposta Node.js 16 come versione predefinita di Node.js. In alternativa, è possibile eseguire il comando **nvm** con l'operazione **use** anziché l'operazione **alias** (ad esempio, **nvm use 16.17.0**). Tuttavia, l'operazione **use** fa sì che quella versione di Node.js sia eseguita solo durante l'attuale sessione del terminale.

4. Per confermare che stai usando Node.js 16, esegui nuovamente il **node --version** comando. Se è installata la versione corretta, l'output contiene la versione v16.

Passaggio 1.3: Installazione TypeScript

1. Conferma se l'hai già TypeScript installato. Per fare ciò, con la sessione di terminale ancora aperta nell'IDE, esegui il TypeScript compilatore a riga di comando con l'- **--version** opzione.

```
tsc --version
```

Se l'avete TypeScript installato, l'output contiene il numero di TypeScript versione. Se TypeScript è installato, vai avanti a [Fase 1.4: Installare AWS CDK](#).

2. Installa TypeScript. A tale scopo, esegui il **npm** comando con l'**installazione**, **-g** l'opzione e il nome del TypeScript pacchetto. Si installa TypeScript come pacchetto globale nell'ambiente.


```
npm install -g typescript
```

3. Conferma che TypeScript sia installato. Per fare ciò, esegui il TypeScript compilatore a riga di comando con l'opzione **--version**.

```
tsc --version
```

Se TypeScript è installato, l'output contiene il numero di TypeScript versione.

Fase 1.4: Installare AWS CDK

1. Conferma se hai già AWS CDK installato il file. A tale scopo, con la sessione del terminale ancora aperta nell'IDE, esegui il comando **cdk** con l'opzione **--version**.

```
cdk --version
```

Se AWS CDK è installato, l'output contiene la AWS CDK versione e i numeri di build. Passare direttamente a [Fase 2: aggiungere un codice](#).

2. Installalo AWS CDK eseguendo il **npm** comando insieme all'installazione, al nome del AWS CDK pacchetto da installare e all'opzione **-g** per installare il pacchetto a livello globale nell'ambiente.

```
npm install -g aws-cdk
```

3. Verificate che AWS CDK sia installato e che vi sia un riferimento corretto. A tale scopo, eseguire il comando **cdk** con l'opzione **--version**.

```
cdk --version
```

In caso di successo, vengono visualizzati i numeri di AWS CDK versione e build.

Fase 2: aggiungere un codice

In questo passaggio, crei un TypeScript progetto di esempio che contiene tutto il codice sorgente necessario per distribuire uno AWS CDK stack a livello di codice. AWS CloudFormation Questo stack

crea un argomento Amazon SNS e una coda Amazon SQS nel AWS tuo account, quindi sottoscrive la coda all'argomento.

1. Con la sessione del terminale ancora aperta nell'IDE, crea una directory in cui salvare il codice sorgente del progetto, ad esempio una directory `~/environment/hello-cdk` nell'ambiente. Quindi passare a tale directory.

```
rm -rf ~/environment/hello-cdk # Remove this directory if it already exists.
mkdir ~/environment/hello-cdk  # Create the directory.
cd ~/environment/hello-cdk     # Switch to the directory.
```

2. Configura la directory come progetto linguistico per TypeScript AWS CDK. A tale scopo, esegui il comando **cdk** con l'operazione **init**, il modello **sample-app** e l'opzione **--language** insieme al nome del linguaggio di programmazione.

```
cdk init sample-app --language typescript
```

Così facendo, nella directory vengono creati i seguenti file e le seguenti sottodirectory.

- Una sottodirectory `.git` nascosta e un file `.gitignore` nascosto, che rendono il progetto compatibile con gli strumenti di controllo del codice sorgente, ad esempio Git.
- Una sottodirectory `lib` che include un file `hello-cdk-stack.ts`. Questo file contiene il codice per il tuo AWS CDK stack. Questo codice è descritto nella fase successiva in questa procedura.
- Una sottodirectory `bin` che include un file `hello-cdk.ts`. Questo file contiene il punto di ingresso per AWS CDK l'app.
- Una sottodirectory `node_modules` che contiene pacchetti di codici di supporto, che l'app e lo stack possono utilizzare laddove necessari.
- Un file `.npmignore` nascosto in cui sono elencati i tipi di sottodirectory e file di cui **npm** non necessita quando crea il codice.
- Un file `cdk.json`, che contiene informazioni per semplificare l'esecuzione del comando **cdk**.
- Un file `package-lock.json`, che contiene le informazioni che **npm** può utilizzare per ridurre i possibili errori di creazione ed esecuzione.
- Un file `package.json`, che contiene informazioni per semplificare l'esecuzione del comando **npm**, riducendo al contempo a minimo gli errori di creazione ed esecuzione.
- Un `README.md` file, che elenca i comandi utili con cui è possibile eseguire **npm** il AWS CDK.

- Un file `tsconfig.json`, che contiene informazioni per semplificare l'esecuzione del comando **tsc**, riducendo al contempo a minimo gli errori di creazione ed esecuzione.
3. Nella finestra Environment (Ambiente), aprire il file `lib/hello-cdk-stack.ts` e cercare il seguente codice in quel file.

```
import sns = require('@aws-cdk/aws-sns');
import sqs = require('@aws-cdk/aws-sqs');
import cdk = require('@aws-cdk/cdk');

export class HelloCdkStack extends cdk.Stack {
  constructor(parent: cdk.App, name: string, props?: cdk.StackProps) {
    super(parent, name, props);

    const queue = new sqs.Queue(this, 'HelloCdkQueue', {
      visibilityTimeoutSec: 300
    });

    const topic = new sns.Topic(this, 'HelloCdkTopic');

    topic.subscribeQueue(queue);
  }
}
```

- Le Topic classi `StackApp`, `StackProps`, `Queue`, e rappresentano rispettivamente uno AWS CloudFormation stack e le relative proprietà, un programma eseguibile, una coda Amazon SQS e un argomento Amazon SNS.
 - La `HelloCdkStack` classe rappresenta lo AWS CloudFormation stack per questa applicazione. Questa pila contiene la nuova coda Amazon SQS e l'argomento Amazon SNS per questa applicazione.
4. Nella finestra Environment (Ambiente), aprire il file `bin/hello-cdk.ts` e cercare il seguente codice in quel file.

```
#!/usr/bin/env node
import cdk = require('@aws-cdk/cdk');
import { HelloCdkStack } from '../lib/hello-cdk-stack';

const app = new cdk.App();
new HelloCdkStack(app, 'HelloCdkStack');
app.run();
```

Questo codice carica, crea un'istanza, quindi esegue la classe `HelloCdkStack` dal file `lib/hello-cdk-stack.ts`.

5. **npm** Utilizzatelo per eseguire il TypeScript compilatore per verificare la presenza di errori di codifica, quindi abilitatelo AWS CDK per eseguire il file del progetto. `bin/hello-cdk.js` A tale scopo, dalla directory principale, esegui il comando **npm** con l'operazione **run**, specificando il valore di comando **build** nel file `package.json`, come descritto di seguito.

```
npm run build
```

Il comando precedente esegue il TypeScript compilatore, che aggiunge file e di supporto. `bin/hello-cdk.d.ts` `lib/hello-cdk-stack.d.ts` Il compilatore, inoltre, esegue il transpiling dei file `hello-cdk.ts` e `hello-cdk-stack.ts` nei file `hello-cdk.js` e `hello-cdk-stack.js`.

Fase 3: eseguire il codice

In questo passaggio, si ordina di AWS CDK creare un modello di AWS CloudFormation stack basato sul codice contenuto nel file. `bin/hello-cdk.js` Quindi chiedi loro di AWS CDK distribuire lo stack, che crea l'argomento Amazon SNS e la coda Amazon SQS e quindi sottoscrive la coda all'argomento. Quindi confermi che l'argomento e la coda sono stati correttamente distribuiti inviando un messaggio dall'argomento alla coda.

1. AWS CDK Fai AWS CloudFormation in modo che crei il modello di stack. A tale scopo, con la sessione del terminale ancora aperta nell'IDE, dalla directory principale del progetto esegui il comando **cdk** con l'operazione **synth** e il nome della pila.

```
cdk synth HelloCdkStack
```

In caso di successo, l'output visualizza la sezione del modello di AWS CloudFormation `Resources` pila.

2. La prima volta che distribuisce un' AWS CDK app in un ambiente per una combinazione specifica di AWS account e AWS regione, devi installare uno stack di bootstrap. Questo stack include varie risorse di cui AWS CDK ha bisogno per completare le varie operazioni. Ad esempio, questo stack include un bucket Amazon S3 che AWS CDK viene utilizzato per archiviare modelli e asset

durante i processi di distribuzione. Per installare lo stack di bootstrap, eseguire il comando **cdk** sull'istanza con l'operazione di **bootstrap**.

```
cdk bootstrap
```

Note

Se esegui `cdk bootstrap` senza specificare alcuna opzione, vengono utilizzati l'AWS account e AWS la regione predefiniti. Puoi possibile eseguire il bootstrap di un ambiente specifico specificando un profilo e una combinazione di account/regione. Per esempio:

```
cdk bootstrap --profile test 123456789012/us-east-1
```

3. Fai in modo che AWS CDK esegui il modello AWS CloudFormation dello stack per distribuire lo stack. A tale scopo, dalla directory principale del progetto eseguire il comando **cdk** con l'operazione **deploy** e il nome dello stack.

```
cdk deploy HelloCdkStack
```

Se l'operazione è andata a buon fine, l'output mostra che lo stack `HelloCdkStack` è stato distribuito senza errori.

Note

Se l'output visualizza un messaggio che indica che lo stack non definisce un ambiente e che AWS le credenziali non possono essere ottenute da posizioni standard o non è stata configurata alcuna regione, assicuratevi che AWS le credenziali siano impostate correttamente nell'IDE, quindi eseguite nuovamente il comando. **cdk deploy** Per ulteriori informazioni, consulta [Chiamata Servizi AWS da un ambiente in AWS Cloud9](#).

4. Per confermare che l'argomento Amazon SNS e la coda Amazon SQS sono stati implementati correttamente, invia un messaggio all'argomento, quindi controlla se la coda ha ricevuto il messaggio. A tale scopo, è possibile utilizzare uno strumento come il AWS Command Line Interface (AWS CLI) o il. AWS CloudShell Per ulteriori informazioni su questi strumenti, consulta [AWS CLI e tutorial aws-shell per AWS Cloud9](#).

Ad esempio, per inviare un messaggio all'argomento, con la sessione terminale ancora aperta nell'IDE, usa il AWS CLI **publish** comando Amazon SNS, fornendo l'oggetto e il corpo del messaggio, la AWS regione per l'argomento e l'Amazon Resource Name (ARN) dell'argomento.

```
aws sns publish --subject "Hello from the AWS CDK" --message "This is a message  
from the AWS CDK." --topic-arn arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:HelloCdkStack-  
HelloCdkTopic1A234567-8BCD9EFGHIJ0K
```

Nel comando precedente, sostituite `arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:HelloCdkStack-HelloCdkTopic1A234567-8BCD9EFGHIJ0K` con l'ARN assegnato AWS CloudFormation all'argomento. Per ottenere l'ID, puoi eseguire il comando **list-topics** di Amazon SNS.

```
aws sns list-topics --output table --query 'Topics[*].TopicArn'
```

Se l'operazione è andata a buon fine, l'output del comando **publish** mostra il valore `MessageId` per il messaggio pubblicato.

Per controllare la coda per il messaggio ricevuto, esegui il comando **receive-message** di Amazon SQS, indicando l'URL della coda.

```
aws sqs receive-message --queue-url https://queue.amazonaws.com/123456789012/  
HelloCdkStack-HelloCdkQueue1A234567-8BCD9EFGHIJ0K
```

Nel comando precedente, sostituite `https://queue.amazonaws.com/123456789012/HelloCdkStack-HelloCdkQueue1A234567-8BCD9EFGHIJ0K` con l'ARN assegnato AWS CloudFormation alla coda. Per ottenere l'URL, puoi eseguire il comando **list-queues** di Amazon SQS.

```
aws sqs list-queues --output table --query 'QueueUrls[*]'
```

Se l'operazione è andata a buon fine, l'output del comando **receive-message** mostra le informazioni sul messaggio ricevuto.

Fase 4: pulizia

Per evitare addebiti continui sul tuo AWS account dopo aver finito di utilizzare questo esempio, dovresti eliminare lo stack. AWS CloudFormation Questo elimina l'argomento Amazon SNS e la coda Amazon SQS. È inoltre necessario eliminare l'ambiente.

Fase 4.1: eliminare la pila

Con la sessione del terminale ancora aperta nell'IDE, dalla directory principale del progetto esegui il comando **cdk** con l'operazione **destroy** e il nome della pila.

```
cdk destroy HelloCdkStack
```

Quando viene richiesto di eliminare lo stack, digita *y*, quindi premi **Enter**.

Se l'operazione è andata a buon fine, l'output mostra che lo stack `HelloCdkStack` è stato eliminato senza errori.

Fase 4.2: eliminare l'ambiente

Per eliminare l'ambiente, consulta [Eliminazione di un ambiente in AWS Cloud9](#).

Tutorial LAMP per AWS Cloud9

Questo tutorial ti consente di configurare ed eseguire LAMP (Linux, Apache Server HTTP, MySQL e PHP) all'interno di un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo.

Seguire questo tutorial e creare questo esempio potrebbe comportare dei costi a carico dell'utente Account AWS. Questi includono eventuali costi per Servizi AWS Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [EC2 dei prezzi di Amazon](#).

Argomenti

- [Prerequisiti](#)
- [Fase 1: installare gli strumenti](#)
- [Fase 2: Configurazione MySQL](#)
- [Fase 3: configurare un sito Web](#)
- [Fase 4: pulizia](#)

Prerequisiti

Prima di usare questo esempio, assicurati che la configurazione soddisfi i seguenti requisiti:

- È necessario disporre di un ambiente di AWS Cloud9 EC2 sviluppo esistente. Questo esempio presuppone che tu disponga già di un EC2 ambiente connesso a un' EC2 istanza Amazon che esegue Amazon Linux o Ubuntu Server. Se disponi di un altro tipo di ambiente o sistema operativo, potrebbe essere necessario adattare le istruzioni di questo esempio per configurare gli strumenti correlati. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un ambiente in AWS Cloud9](#).
- L' AWS Cloud9 IDE per l'ambiente esistente è già aperto. Quando apri un ambiente, AWS Cloud9 apre l'IDE per quell'ambiente nel tuo browser web. Per ulteriori informazioni, consulta [Aprire un ambiente in AWS Cloud9](#).

Fase 1: installare gli strumenti

In questa fase installi i seguenti strumenti:

- Apache HTTP Server, un host di server web.
- PHP, un linguaggio di script che è particolarmente idoneo per lo sviluppo Web e può essere integrato in HTML.
- MySQL, un sistema di gestione dei database.

Quindi finisci questo passaggio avviando Apache Server HTTP e poi MySQL.

1. Assicurarsi che gli ultimi aggiornamenti di sicurezza e correzioni di bug siano installati nell'istanza. A tale scopo, in una sessione terminale nell' AWS Cloud9 IDE, esegui **yum update**for (Amazon Linux) o **apt update**for (Ubuntu Comando Server ()). Per avviare una nuova sessione del terminale, dalla barra dei menu scegli Window (Finestra), New Terminal (Nuovo terminale).

Per Amazon Linux:

```
sudo yum -y update
```

In Ubuntu Server:

```
sudo apt -y update
```


2. Controlla se Apache Il server HTTP è già installato. A tale scopo, esegui **httpd -v**(per Amazon Linux) o **apache2 -v**(per Ubuntu comando Server ()).

In caso di successo, l'output contiene il Apache Numero di versione del server HTTP.

Se vedi un errore, installa Apache Server HTTP eseguendo il **install** comando.

Per Amazon Linux:

```
sudo yum install -y httpd24
```

In Ubuntu Server:

```
sudo apt install -y apache2
```

3. Conferma se PHP è già installato eseguendo il **php -v** comando.

Se è già installato, l'output contiene il numero di versione di PHP:

Se viene visualizzato un messaggio di errore, installa PHP eseguendo il comando **install**.

Per Amazon Linux:

```
sudo yum install -y php56
```

In Ubuntu Server:

```
sudo apt install -y php libapache2-mod-php php-xml
```

4. Conferma se MySQL è già installato eseguendo il **mysql --version** comando.

In caso di successo, l'output contiene il MySQL numero di versione.

Se vedi un errore, installa MySQL eseguendo il **install** comando.

Per Amazon Linux:

```
sudo yum install -y mysql-server
```

In Ubuntu Server:

```
sudo apt install -y mysql-server
```

5. Dopo l'installazione Apache Server HTTP, PHP e MySQL, avvia Apache HTTP Server, quindi conferma che è stato avviato, eseguendo il comando seguente.

Per Amazon Linux (potrebbe essere necessario eseguire il comando due volte):

```
sudo service httpd start && sudo service httpd status
```

In Ubuntu Server (per tornare al prompt dei comandi, premereq):

```
sudo service apache2 start && sudo service apache2 status
```

6. Start (Avvio) MySQL, quindi conferma che sia stato avviato, eseguendo il comando seguente.

Per Amazon Linux:

```
sudo service mysqld start && sudo service mysqld status
```

In Ubuntu Server (per tornare al prompt dei comandi, premereq):

```
sudo service mysql start && sudo service mysql status
```

Fase 2: Configurazione MySQL

In questo passaggio, si configura MySQL seguire MySQL migliori pratiche di sicurezza. Queste best practice di sicurezza includono l'impostazione di una password per gli account root e la rimozione degli account root accessibili dall'esterno dell'host locale. Altre best practice da tenere in considerazione sono la rimozione degli utenti anonimi, la rimozione del database di test e la rimozione dei privilegi che consentono a chiunque di accedere ai database con i nomi che iniziano con test_.

Quindi finisci questo passaggio esercitandoti con l'avvio e poi l'uscita dal MySQL client a riga di comando.

1. Implement MySQL migliori pratiche di sicurezza per MySQL installazione eseguendo il comando seguente in una sessione di terminale nell' AWS Cloud9 IDE.

```
sudo mysql_secure_installation
```

2. Quando viene richiesto, rispondi alle seguenti domande come specificato.

Per Amazon Linux:

1. Inserisci la password corrente per root (Invio per nessuna password): premi Enter (nessuna password).
2. Imposta la password root: digita Y e premi Enter.
3. Nuova password digita una password e premi Enter.
4. Immetti nuovamente la nuova password: digita di nuovo la password e premi Enter.
Assicurati di riporre le password in un luogo sicuro per un uso successivo.
5. Rimuovi utenti anonimi: digita Y, quindi premi Enter.
6. Disattiva l'accesso root da remoto: digita Y, quindi premi Enter.
7. Rimuovi il database di test e accedivi: digita Y, quindi premi Enter.
8. Ricarica le tabelle dei privilegi: digita Y, quindi premi Enter.

In Ubuntu Server:

1. Configura il plug-in VALIDATE PASSWORD: immetti y, quindi premi Enter.
 2. Configura uno dei tre livelli di policy di convalida della password: immetti 0, 1 o 2, quindi premi Enter.
 3. Nuova password: immetti una password e premi Enter.
 4. Immetti nuovamente la nuova password: immetti di nuovo la password e premi Enter.
Assicurati di riporre le password in un luogo sicuro per un uso successivo.
 5. Continua con la password fornita: immetti y, quindi premi Enter.
 6. Rimuovi utenti anonimi: immetti y, quindi premi Enter.
 7. Disattiva l'accesso root da remoto: immetti y, quindi premi Enter.
 8. Rimuovi il database di test e l'accesso: immetti y, quindi premi Enter.
 9. Ricarica le tabelle dei privilegi: immetti y, quindi premi Enter.
3. Per interagire direttamente con MySQL, avvia il MySQL client da riga di comando come utente root eseguendo il comando seguente. Quando richiesto, digita la password dell'utente root

impostata in precedenza, quindi premi **Enter**. Il prompt cambia a `mysql>` mentre si è in MySQL client a riga di comando.

```
sudo mysql -uroot -p
```

4. Per uscire da MySQL client da riga di comando, esegui il seguente comando. Il prompt torna a essere `$`.

```
exit;
```

Fase 3: configurare un sito Web

In questo passaggio, si configura la cartella principale predefinita del sito Web per Apache Server HTTP con proprietari e autorizzazioni di accesso consigliati. Quindi crei un PHP pagina Web basata all'interno della cartella principale del sito Web predefinita.

Consenti quindi al traffico Web in entrata di visualizzare quella pagina Web configurando il gruppo di sicurezza in Amazon EC2 e la lista di controllo degli accessi alla rete (ACL di rete) in Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) associati a questo ambiente. EC2 Ogni EC2 ambiente deve essere associato sia a un gruppo di sicurezza in Amazon EC2 che a un ACL di rete in Amazon VPC. Tuttavia, mentre la lista di controllo degli accessi di rete predefinita in un Account AWS permette tutto il traffico in entrata e in uscita per l'ambiente, il gruppo di sicurezza predefinito permette solo il traffico in entrata utilizzando SSH sulla porta 22. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called "Impostazioni di Amazon VPC"](#).

Finisci questa fase con la corretta visualizzazione della pagina Web dall'esterno dell'IDE AWS Cloud9 .

1. Configura la radice predefinita del sito Web per Apache Server HTTP (`/var/www/html`) con proprietari e autorizzazioni di accesso consigliati. A tale scopo, esegui i seguenti sei comandi, uno alla volta nell'ordine seguente, in una sessione terminale nell' AWS Cloud9 IDE. Per capire cosa fa ogni comando, leggere le informazioni dopo il carattere `#` dopo ogni comando.

Per Amazon Linux:

```
sudo groupadd web-content # Create a group named web-content.
```

```
sudo usermod -G web-content -a ec2-user # Add the user ec2-user (your default user for this environment) to the group web-content.
```

```
sudo usermod -G web-content -a apache # Add the user apache (Apache HTTP Server) to the group web-content.
```

```
sudo chown -R ec2-user:web-content /var/www/html # Change the owner of /var/www/html and its files to user ec2-user and group web-content.
```

```
sudo find /var/www/html -type f -exec chmod u=rw,g=rx,o=rx {} \; # Change all file permissions within /var/www/html to user read/write, group read-only, and others read/execute.
```

```
sudo find /var/www/html -type d -exec chmod u=rwx,g=rx,o=rx {} \; # Change /var/www/html directory permissions to user read/write/execute, group read/execute, and others read/execute.
```

In Ubuntu Server:

```
sudo groupadd web-content # Create a group named web-content.
```

```
sudo usermod -G web-content -a ubuntu # Add the user ubuntu (your default user for this environment) to the group web-content.
```

```
sudo usermod -G web-content -a www-data # Add the user www-data (Apache HTTP Server) to the group web-content.
```

```
sudo chown -R ubuntu:web-content /var/www/html # Change the owner of /var/www/html and its files to user ubuntu and group web-content.
```

```
sudo find /var/www/html -type f -exec chmod u=rw,g=rx,o=rx {} \; # Change all file permissions within /var/www/html to user read/write, group read-only, and others read/execute.
```

```
sudo find /var/www/html -type d -exec chmod u=rwx,g=rx,o=rx {} \; # Change /var/www/html directory permissions to user read/write/execute, group read/execute, and others read/execute.
```

2. Crea un PHP pagina Web basata denominata `index.php` nella cartella principale del sito Web predefinita per Apache Server HTTP (ovvero `/var/www/html`) eseguendo il comando seguente.

Per Amazon Linux:

```
sudo touch /var/www/html/index.php && sudo chown -R ec2-user:web-content /var/www/html/index.php && sudo chmod u=rw,g=rx,o=rx /var/www/html/index.php && sudo printf '%s\n%s\n%s' '<?php' '  phpinfo();' '?>' >> /var/www/html/index.php
```

Il comando precedente per Amazon Linux modifica anche il proprietario del file `ec2-user`, cambia il gruppo del file in `web-content` e modifica le autorizzazioni del file in `read/write for the user, and read/execute` per il gruppo e altri.

In Ubuntu Server:

```
sudo touch /var/www/html/index.php && sudo chown -R ubuntu:web-content /var/www/html/index.php && sudo chmod u=rw,g=rx,o=rx /var/www/html/index.php && sudo printf '%s\n%s\n%s' '<?php' '  phpinfo();' '?>' >> /var/www/html/index.php
```

Il comando precedente per Ubuntu Server modifica inoltre il proprietario del file in `ubuntu`, modifica il gruppo del file in `web-content` e modifica le autorizzazioni del file in `read/write for the user, and read/execute` ad altri.

Se i comandi precedenti vengono eseguiti correttamente, viene creato il file `index.php` con i seguenti contenuti.

```
<?php
    phpinfo();
?>
```

3. Abilita il traffico Web in entrata sulla porta 80 per visualizzare la nuova pagina Web configurando l'ACL di rete in Amazon VPC e il gruppo di sicurezza Amazon associato a EC2 questo ambiente. Per eseguire questa operazione, esegui uno alla volta i seguenti otto comandi nell'ordine indicato. Per capire cosa fa ogni comando, leggere le informazioni dopo il carattere `#` per ogni comando.

Important

L'esecuzione dei seguenti comandi abilita il traffico Web in entrata sulla porta 80 per tutti gli EC2 ambienti e le EC2 istanze Amazon associati al gruppo di sicurezza e all'ACL di rete per questo ambiente. Ciò potrebbe comportare l'attivazione inaspettata del traffico Web in entrata sulla porta 80 per ambienti EC2 e EC2 istanze Amazon diversi da questa.

 Note

I comandi dal secondo al quarto riportati di seguito consentono al gruppo di sicurezza di permettere il traffico Web in ingresso sulla porta 80. Se hai un gruppo di sicurezza predefinito che consente solo il traffico SSH in entrata sulla porta 22, è necessario eseguire il primo comando e quindi i comandi dal secondo al quarto. Tuttavia, se è già disponibile un gruppo di sicurezza personalizzato che consente il traffico Web in ingresso sulla porta 80, è possibile ignorare l'esecuzione di tali comandi.

I comandi dal quinto all'ottavo riportati di seguito abilitano la lista di controllo degli accessi di rete a permettere il traffico Web in ingresso sulla porta 80. Se hai una lista di controllo degli accessi di rete predefinita che consente già tutto il traffico in entrata su tutte le porte, puoi saltare in sicurezza questi comandi. Tuttavia, supponi di avere una lista di controllo degli accessi di rete personalizzata che non consente il traffico Web in ingresso sulla porta 80. Esegui il primo comando, quindi i comandi dal quinto all'ottavo dei seguenti.

```
MY_INSTANCE_ID=$(curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id) # Get
the ID of the instance for the environment, and store it temporarily.

MY_SECURITY_GROUP_ID=$(aws ec2 describe-instances --instance-id $MY_INSTANCE_ID
--query 'Reservations[].Instances[0].SecurityGroups[0].GroupId' --output text)
# Get the ID of the security group associated with the instance, and store it
temporarily.

aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id $MY_SECURITY_GROUP_ID --
protocol tcp --cidr 0.0.0.0/0 --port 80 # Add an inbound rule to the security group
to allow all incoming IPv4-based traffic over port 80.

aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id $MY_SECURITY_GROUP_ID --ip-
permissions IpProtocol=tcp,Ipv6Ranges='[{CidrIpv6=:::/0}]',FromPort=80,ToPort=80 #
Add an inbound rule to the security group to allow all incoming IPv6-based traffic
over port 80.

MY_SUBNET_ID=$(aws ec2 describe-instances --instance-id $MY_INSTANCE_ID --query
'Reservations[].Instances[0].SubnetId' --output text) # Get the ID of the subnet
associated with the instance, and store it temporarily.
```

```
MY_NETWORK_ACL_ID=$(aws ec2 describe-network-acls --filters
Name=association.subnet-id,Values=$MY_SUBNET_ID --query
'NetworkAcls[].Associations[0].NetworkAclId' --output text) # Get the ID of the
network ACL associated with the subnet, and store it temporarily.

aws ec2 create-network-acl-entry --network-acl-id $MY_NETWORK_ACL_ID --ingress --
protocol tcp --rule-action allow --rule-number 10000 --cidr-block 0.0.0.0/0 --port-
range From=80,To=80 # Add an inbound rule to the network ACL to allow all IPv4-
based traffic over port 80. Advanced users: change this suggested rule number as
desired.

aws ec2 create-network-acl-entry --network-acl-id $MY_NETWORK_ACL_ID --ingress --
protocol tcp --rule-action allow --rule-number 10100 --ipv6-cidr-block ::/0 --port-
range From=80,To=80 # Add an inbound rule to the network ACL to allow all IPv6-
based traffic over port 80. Advanced users: change this suggested rule number as
desired.
```

4. Ottieni l'URL del file `index.php` nella root del server Web. A tale scopo, esegui il comando seguente e utilizza una nuova scheda del browser Web o un browser Web diverso dall' AWS Cloud9 IDE per accedere all'URL visualizzato. In caso di successo, la pagina Web visualizza informazioni su Apache Server HTTP, MySQL, PHP e altre impostazioni correlate.

```
MY_PUBLIC_IP=$(curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-ipv4) && echo
http://$MY_PUBLIC_IP/index.php # Get the URL to the index.php file within the web
server root.
```

Fase 4: pulizia

Supponi di voler continuare a utilizzare questo ambiente ma di voler disabilitare il traffico Web in entrata sulla porta 80. Esegui i seguenti otto comandi, uno alla volta nell'ordine indicato, per eliminare le corrispondenti regole di traffico in ingresso impostate in precedenza nel gruppo di sicurezza e nella lista di controllo degli accessi di rete associati all'ambiente. Per capire cosa fa ogni comando, leggere le informazioni dopo il carattere `#` per ogni comando.

Important

L'esecuzione dei seguenti comandi disabilita il traffico Web in entrata sulla porta 80 per tutti gli EC2 ambienti e le EC2 istanze Amazon associati al gruppo di sicurezza e all'ACL di rete

per questo ambiente. Ciò potrebbe comportare la disabilitazione inaspettata del traffico Web in entrata sulla porta 80 per ambienti EC2 e EC2 istanze Amazon diversi da questa.

Note

I comandi dal quinto all'ottavo riportati di seguito rimuovono le regole esistenti che impediscono alla lista di controllo degli accessi di rete di consentire il traffico Web in ingresso sulla porta 80. Se hai una lista di controllo degli accessi di rete predefinita che consente già tutto il traffico in entrata su tutte le porte, puoi ignorare questi comandi. Tuttavia, supponi di avere una lista di controllo degli accessi di rete personalizzata con regole esistenti che consentono il traffico Web in ingresso sulla porta 80 e vuoi eliminare tali regole. Dovrai eseguire il primo comando e quindi i comandi dal quinto all'ottavo.

```
MY_INSTANCE_ID=$(curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id) # Get the ID
of the instance for the environment, and store it temporarily.
```

```
MY_SECURITY_GROUP_ID=$(aws ec2 describe-instances --instance-id $MY_INSTANCE_ID --query
'Reservations[].Instances[0].SecurityGroups[0].GroupId' --output text) # Get the ID of
the security group associated with the instance, and store it temporarily.
```

```
aws ec2 revoke-security-group-ingress --group-id $MY_SECURITY_GROUP_ID --protocol tcp
--cidr 0.0.0.0/0 --port 80 # Delete the existing inbound rule from the security group
to block all incoming IPv4-based traffic over port 80.
```

```
aws ec2 revoke-security-group-ingress --group-id $MY_SECURITY_GROUP_ID --ip-permissions
IpProtocol=tcp,Ipv6Ranges='[CidrIpv6=::/0]',FromPort=80,ToPort=80 # Delete the
existing inbound rule from the security group to block all incoming IPv6-based traffic
over port 80.
```

```
MY_SUBNET_ID=$(aws ec2 describe-instances --instance-id $MY_INSTANCE_ID --query
'Reservations[].Instances[0].SubnetId' --output text) # Get the ID of the subnet
associated with the instance, and store it temporarily.
```

```
MY_NETWORK_ACL_ID=$(aws ec2 describe-network-acls --filters Name=association.subnet-
id,Values=$MY_SUBNET_ID --query 'NetworkAcls[].Associations[0].NetworkAclId' --output
text) # Get the ID of the network ACL associated with the subnet, and store it
temporarily.
```

```
aws ec2 delete-network-acl-entry --network-acl-id $MY_NETWORK_ACL_ID --ingress --rule-number 10000 # Delete the existing inbound rule from the network ACL to block all IPv4-based traffic over port 80. Advanced users: if you originally created this rule with a different number, change this suggested rule number to match.
```

```
aws ec2 delete-network-acl-entry --network-acl-id $MY_NETWORK_ACL_ID --ingress --rule-number 10100 # Delete the existing inbound rule from the network ACL to block all IPv6-based traffic over port 80. Advanced users: if you originally created this rule with a different number, change this suggested rule number to match.
```

Una volta terminato di usare l'ambiente, eliminalo per evitare di continuare ad addebitare i costi sul tuo Account AWS. Per istruzioni, consultare [Eliminazione di un ambiente in AWS Cloud9](#).

WordPress tutorial per AWS Cloud9

Questo tutorial consente di installare ed eseguire l'installazione WordPress in un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo. WordPress è un sistema di gestione dei contenuti (CMS) open source ampiamente utilizzato per la distribuzione di contenuti web.

Note

L'esecuzione di questo tutorial e la creazione di questo esempio potrebbero comportare addebiti sul tuo AWS account. Questi includono eventuali costi per servizi come Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [EC2 dei prezzi di Amazon](#).

Prerequisiti

Prima di usare questo esempio, assicurati che la configurazione soddisfi i seguenti requisiti:

- È necessario disporre di un ambiente di AWS Cloud9 EC2 sviluppo esistente. Questo esempio presuppone che tu disponga già di un EC2 ambiente connesso a un' EC2 istanza Amazon che esegue Amazon Linux o Ubuntu Server. Se disponi di un altro tipo di ambiente o sistema operativo, potrebbe essere necessario adattare le istruzioni di questo esempio per configurare gli strumenti correlati. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un ambiente in AWS Cloud9](#).
- L' AWS Cloud9 IDE per l'ambiente esistente è già aperto. Quando apri un ambiente, AWS Cloud9 apre l'IDE per quell'ambiente nel tuo browser web. Per ulteriori informazioni, consulta [Aprire un ambiente in AWS Cloud9](#).

- Hai un' up-to-date EC2 istanza con tutti i pacchetti software più recenti. Nella finestra del terminale AWS Cloud9 IDE, puoi utilizzare `yum update -y` per installare gli aggiornamenti senza chiedere conferma. Se desideri esaminare gli aggiornamenti prima di installarli, puoi omettere questa opzione.

```
sudo yum update -y
```

Panoramica dell'installazione

L'installazione WordPress sull' EC2 istanza dell'ambiente prevede i seguenti passaggi:

1. Installazione e configurazione di MariaDB Server, un database relazionale open source che memorizza le informazioni per le installazioni WordPress
2. Installazione e configurazione, che include la modifica del WordPress file di configurazione `wordpress.conf`
3. Configurazione del server Apache che ospita il sito WordPress
4. Visualizzazione in anteprima del contenuto WordPress Web ospitato dal server Apache

Fase 1: installazione e configurazione di MariaDB Server

1. Nell' AWS Cloud9 IDE, scegli Finestra, Nuovo terminale e inserisci i seguenti comandi per installare e avviare un'installazione di MariaDB Server:

```
sudo yum install -y mariadb-server  
sudo systemctl start mariadb
```

2. Quindi, esegui lo script `mysql_secure_installation` per migliorare la sicurezza dell'installazione di MariaDB Server.

Quando fornisci risposte allo script, premi Invio per la prima domanda per mantenere vuota la password root. Premi `n` per `Set root password?`, quindi `y` per ciascuna delle altre opzioni di protezione.

```
mysql_secure_installation
```

3. Ora crea una tabella di database per memorizzare WordPress le informazioni utilizzando il client MariaDB.

(Premi Invio quando ti viene richiesta la password).

```
sudo mysql -u root -p
MariaDB [(none)]> create database wp_test;
MariaDB [(none)]> grant all privileges on wp_test.* to root@localhost identified by
';'
```

4. Per disconnetterti dal client MariaDB, esegui il comando `exit`.

Fase 2: Installazione e configurazione WordPress

1. Nella finestra del terminale IDE, accedi alla directory `environment`, quindi crea le directory `config` e `wordpress`. Quindi esegui il comando `touch` per creare un file denominato `wordpress.conf` nella directory `config`:

```
cd /home/ec2-user/environment
mkdir config wordpress
touch config/wordpress.conf
```

2. Utilizzate l'editor IDE o `vim` per l'aggiornamento `wordpress.conf` con le informazioni di configurazione dell'host che consentano al server Apache di fornire contenuti: WordPress

```
# Ensure that Apache listens on port 80
Listen 8080
<VirtualHost *:8080>
    DocumentRoot "/var/www/wordpress"
    ServerName www.example.org
    # Other directives here
</VirtualHost>
```

3. Ora esegui i seguenti comandi per recuperare il file di archivio richiesto e installarlo: WordPress

```
cd /home/ec2-user/environment
wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
tar xvf latest.tar.gz
```

4. Esegui il comando `touch` per creare un file denominato `wp-config.php` nella directory `environment/wordpress`:

```
touch wordpress/wp-config.php
```

5. Usa l'editor IDE o vim per aggiornare `wp-config.php` e sostituire i dati di esempio con la tua configurazione:

```
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //  
/** The name of the database for WordPress */  
define( 'DB_NAME', 'wp_test' );  
  
/** MySQL database username */  
define( 'DB_USER', 'wp_user' );  
  
/** MySQL database password */  
define( 'DB_PASSWORD', 'YourSecurePassword' );  
  
/** MySQL hostname */  
define( 'DB_HOST', 'localhost' );  
  
/** Database Charset to use in creating database tables. */  
define( 'DB_CHARSET', 'utf8' );  
  
/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */  
define( 'DB_COLLATE', '' );  
  
define('FORCE_SSL', true);  
  
if ( $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO'] == 'https' ) $_SERVER['HTTPS'] = 'on';
```

Fase 3: configurazione del server HTTP Apache

1. Nella finestra del terminale AWS Cloud9 IDE, assicuratevi di avere Apache installato:

```
httpd -v
```

Se il server Apache non è installato, esegui il comando seguente:

```
sudo yum install -y httpd
```

2. Passa alla directory `/etc/httpd/conf.d`, che è la posizione dei file di configurazione dell'host virtuale di Apache. Quindi utilizza il comando `ln` per collegare `wordpress.conf` creato precedentemente nella directory di lavoro corrente (`/etc/httpd/conf.d`):

```
cd /etc/httpd/conf.d
sudo ln -s /home/ec2-user/environment/config/wordpress.conf
```

3. Ora accedi alla directory `/var/www`, che è la cartella root di default per i server Apache. Quindi utilizza il comando `ln` per collegare la directory `wordpress` creata precedentemente nella directory di lavoro corrente (`/var/www`):

```
cd /var/www
sudo ln -s /home/ec2-user/environment/wordpress
```

4. Esegui il comando `chmod` per permettere al server Apache di eseguire il contenuto nella sottodirectory `wordpress`:

```
sudo chmod +x /home/ec2-user/
```

5. Ora riavvia il server Apache per permettergli di rilevare le nuove configurazioni:

```
sudo service httpd restart
```

Fase 4: Visualizzazione in anteprima dei contenuti web WordPress

1. Utilizzando l'AWS Cloud9 IDE, crea un nuovo file chiamato `index.html` nella seguente directory: `environment/wordpress`.
2. Aggiungi testo in formato HTML a `index.html`. Per esempio:

```
<h1>Hello World!</h1>
```

3. Nella finestra Ambiente, scegliete il `index.html` file, quindi scegliete Anteprima, Anteprima applicazione in esecuzione.

La pagina Web, che visualizza il messaggio Hello World!, viene visualizzata nella scheda di anteprima dell'applicazione. Per visualizzare i contenuti Web nel browser preferito, scegli Pop Out Into a New Window (Mostra in una nuova finestra).

Se eliminate il `index.html` file e aggiornate la scheda di anteprima dell'applicazione, viene visualizzata la pagina di WordPress configurazione.

Gestione degli errori di contenuti misti

I browser Web visualizzano errori di contenuto misto per un WordPress sito se vengono caricati script o contenuti HTTPS e HTTP contemporaneamente. La formulazione dei messaggi di errore dipende dal browser Web che stai utilizzando, ma vieni informato che la connessione a un sito non è sicura o non è completamente sicura. Inoltre, il browser web blocca l'accesso ai contenuti misti.

Important

Per impostazione predefinita, tutte le pagine Web a cui accedi nella scheda di anteprima dell'applicazione dell'IDE AWS Cloud9 utilizzano automaticamente il protocollo HTTPS. Se l'URI di una pagina è caratterizzato da un protocollo `http` non sicuro, viene sostituito automaticamente da `https`. E non è possibile accedere ai contenuti non sicuri riportando manualmente `https` a `http`.

Per indicazioni sull'implementazione di HTTPS per il tuo sito web, consulta la [WordPressdocumentazione](#).

Tutorial Java per AWS Cloud9

Important

Se utilizzi un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo supportato da un' EC2 istanza con 2 GiB o più di memoria, ti consigliamo di attivare il supporto Java avanzato. Ciò consente di accedere a caratteristiche di produttività come il completamento del codice, l'analisi del codice con segnalazione degli errori, le operazioni specifiche per il contesto e le opzioni di debug, come i punti di interruzione e le suddivisioni in fasi.

Per ulteriori informazioni, consulta [Supporto avanzato per lo sviluppo Java](#).

Questo tutorial consente di eseguire del codice Java in un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo.

L'esecuzione di questo tutorial e la creazione di questo esempio potrebbero comportare addebiti sul tuo AWS account. Questi includono eventuali addebiti per servizi come Amazon EC2 e Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta i prezzi di [Amazon e EC2 i prezzi](#) di [Amazon S3](#).

Argomenti

- [Prerequisiti](#)
- [Fase 1: installare gli strumenti necessari](#)
- [Fase 2: aggiungere un codice](#)
- [Fase 3: costruire ed eseguire il codice](#)
- [Passaggio 4: Configurazione per l'utilizzo di AWS SDK per Java](#)
- [Fase 5: Configurare la gestione AWS delle credenziali nel proprio ambiente](#)
- [Passaggio 6: Aggiungere AWS il codice SDK](#)
- [Passaggio 7: Crea ed esegui il codice AWS SDK](#)
- [Fase 8: Pulizia](#)

Prerequisiti

Prima di usare questo esempio, assicurati che la configurazione soddisfi i seguenti requisiti:

- È necessario disporre di un ambiente di AWS Cloud9 EC2 sviluppo esistente. Questo esempio presuppone che tu disponga già di un EC2 ambiente connesso a un' EC2 istanza Amazon che esegue Amazon Linux o Ubuntu Server. Se disponi di un altro tipo di ambiente o sistema operativo, potrebbe essere necessario adattare le istruzioni di questo esempio per configurare gli strumenti correlati. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un ambiente in AWS Cloud9](#).
- L' AWS Cloud9 IDE per l'ambiente esistente è già aperto. Quando apri un ambiente, AWS Cloud9 apre l'IDE per quell'ambiente nel tuo browser web. Per ulteriori informazioni, consulta [Aprire un ambiente in AWS Cloud9](#).

Fase 1: installare gli strumenti necessari

In questa fase, installate un set di strumenti di sviluppo Java nel vostro ambiente di AWS Cloud9 sviluppo. Se nell'ambiente è già installato un set di strumenti di sviluppo Java, come Oracle JDK o OpenJDK, puoi passare a [Fase 2: aggiungere un codice](#). Questo esempio è stato sviluppato con OpenJDK 8, che puoi installare nell'ambiente completando la procedura seguente.

1. Conferma se OpenJDK 8 è già installato. Per fare ciò, in una sessione terminale nell' AWS Cloud9 IDE, esegui la versione a riga di comando di Java runner con l'-**version** opzione. Per avviare una nuova sessione del terminale, dalla barra dei menu scegli Window (Finestra), New Terminal (Nuovo terminale).

```
java -version
```

Dipendentemente dall'output del comando precedente, effettua una delle opzioni seguenti:

- Se l'output indica che il comando `java` non viene trovato, continua con la fase 2 di questa procedura per installare OpenJDK 8.
 - Se l'output contiene valori che iniziano con `Java(TM)`, `Java Runtime Environment`, `Java SE`, `J2SE` o `Java2`, OpenJDK non è installato o non è impostato come set di strumenti di sviluppo Java predefinito. Continua con la fase 2 di questa procedura per installare OpenJDK 8, quindi passa all'utilizzo di OpenJDK 8.
 - Se l'output contiene valori che iniziano con `java version 1.8` e OpenJDK, passa a [Fase 2: aggiungere un codice](#). OpenJDK 8 è installato correttamente per questo esempio.
 - Se l'output contiene una `java version` inferiore a 1.8 e valori che iniziano con OpenJDK, continua con la fase 2 di questa procedura per aggiornare la versione di OpenJDK a OpenJDK 8.
2. Assicurati che siano installati gli aggiornamenti di sicurezza e le correzioni dei bug i più recenti. Per effettuare questa operazione, esegui lo strumento `yum` (per Amazon Linux) o `apt` (per Ubuntu Server) con il comando **update**.

Per Amazon Linux:

```
sudo yum -y update
```

Per Ubuntu Server:

```
sudo apt update
```

3. Installa OpenJDK 8. Per effettuare questa operazione, esegui lo strumento `yum` (per Amazon Linux) o `apt` (per Ubuntu Server) con il comando **install**, specificando il pacchetto OpenJDK 8.

Per Amazon Linux:

```
sudo yum -y install java-1.8.0-openjdk-devel
```

Per Ubuntu Server:

```
sudo apt install -y openjdk-8-jdk
```

Per ulteriori informazioni, consulta [How to download and install prebuilt OpenJDK packages](#) sul sito Web di OpenJDK.

4. Passa o aggiorna il set di strumenti di sviluppo Java predefinito a OpenJDK 8. A tale scopo, eseguire il comando **update-alternatives** con l'opzione **--config**. Esegui il comando due volte per passare o aggiornare le versioni della riga di comando del runner e compilatore Java.

```
sudo update-alternatives --config java
sudo update-alternatives --config javac
```

A ogni prompt digita il numero di selezione per OpenJDK 8 (quello che contiene `java-1.8`).

5. Verifica che le versioni della riga di comando del runner e compilatore Java utilizzino OpenJDK 8. Per effettuare questa operazione, esegui le versioni della riga di comando del runner e compilatore Java con l'opzione `-version`.

```
java -version
javac -version
```

Se OpenJDK 8 è installato e impostato correttamente, l'output della versione del runner Java contiene un valore che inizia con `openjdk version 1.8` e l'output della versione del compilatore Java inizia con il valore `javac 1.8`.

Fase 2: aggiungere un codice

Nell' AWS Cloud9 IDE, create un file con il codice seguente e salvate il file con il nome `hello.java`. (Per creare un file, nella barra dei menu scegli File, New File (Nuovo file). Per salvare il file, scegli File, Save (Salva)).

```
public class hello {
```

```
public static void main(String []args) {  
    System.out.println("Hello, World!");  
  
    System.out.println("The sum of 2 and 3 is 5.");  
  
    int sum = Integer.parseInt(args[0]) + Integer.parseInt(args[1]);  
  
    System.out.format("The sum of %s and %s is %s.\n",  
        args[0], args[1], Integer.toString(sum));  
}  
}
```

Fase 3: costruire ed eseguire il codice

1. Utilizza la versione della riga di comando del compilatore Java per compilare il file `hello.java` in un file `hello.class`. Per fare ciò, utilizzando il terminale nell' AWS Cloud9 IDE, dalla stessa directory del `hello.java` file, esegui il compilatore Java, specificando il `hello.java` file.

```
javac hello.java
```

2. Utilizza la versione della riga di comando del runner Java per eseguire il file `hello.class`. Per effettuare questa operazione, dalla stessa directory del file `hello.class`, esegui il runner Java, specificando il nome della classe `hello` che è stata dichiarata nel file `hello.java`, con due numeri interi da aggiungere (ad esempio, 5 e 9).

```
java hello 5 9
```

3. Confronta i risultati.

```
Hello, World!  
The sum of 2 and 3 is 5.  
The sum of 5 and 9 is 14.
```

Passaggio 4: Configurazione per l'utilizzo di AWS SDK per Java

Puoi migliorare questo esempio per utilizzare il bucket Amazon S3, AWS SDK per Java elencare i bucket disponibili e quindi eliminare il bucket appena creato.

In questa fase si installa [Apache Maven](#) o [Gradle](#) nell'ambiente. Maven e Gradle sono sistemi di automazione di compilazione comuni che possono essere usati con progetti Java. Dopo aver

installato Maven o Gradle, è possibile usarlo per generare un nuovo progetto Java. In questo nuovo progetto, aggiungi un riferimento ad AWS SDK per Java. Ciò AWS SDK per Java fornisce un modo conveniente per interagire con AWS servizi come Amazon S3, dal tuo codice Java.

Argomenti

- [Configurazione con Maven](#)
- [Configurazione con Gradle](#)

Configurazione con Maven

1. Installa Maven nell'ambiente. Per vedere se Maven è già installato, usando il terminale nell' AWS Cloud9 IDE, esegui Maven con l'opzione. **-version**

```
mvn -version
```

In caso di esito positivo, l'output includerà il numero di versione di Maven. Se Maven è già installato, passa alla fase 4 in questa procedura per utilizzare Maven per generare un nuovo progetto Java nell'ambiente.

2. Installa Maven utilizzando il terminale per eseguire i seguenti comandi.

Per Amazon Linux, i seguenti comandi ottengono informazioni sul repository di pacchetti in cui è archiviato Maven, quindi utilizzano queste informazioni per installare Maven.

```
sudo wget http://repos.fedorapeople.org/repos/dchen/apache-maven/epel-apache-maven.repo -O /etc/yum.repos.d/epel-apache-maven.repo
sudo sed -i s/\$releasever/6/g /etc/yum.repos.d/epel-apache-maven.repo
sudo yum install -y apache-maven
```

Per ulteriori informazioni sui comandi precedenti, consulta [Extra Packages for Enterprise Linux \(EPEL\)](#) sul sito Web Fedora Project Wiki.

Per Ubuntu Server, esegui invece il comando seguente.

```
sudo apt install -y maven
```

3. Conferma l'installazione eseguendo Maven con l'opzione **-version**.

```
mvn -version
```

4. Utilizza Maven per generare un nuovo progetto Java. Per effettuare questa operazione, utilizza il terminale per eseguire il comando seguente dalla directory in cui Maven deve generare il progetto (ad esempio, la directory principale dell'ambiente).

```
mvn archetype:generate -DgroupId=com.mycompany.app -DartifactId=my-app -  
DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart -DinteractiveMode=false
```

Il comando precedente crea la seguente struttura di directory per il progetto nell'ambiente.

```
my-app  
|- src  
|   |- main  
|       |- java  
|           |- com  
|               |- mycompany  
|                   |- app  
|                       |- App.java  
|- test  
|   |- java  
|       |- com  
|           |- mycompany  
|               |- app  
|                   |- AppTest.java  
|- pom.xml
```

Per ulteriori informazioni sulla struttura di directory precedente, consulta [Maven Quickstart Archetype](#) e [Introduction to the Standard Directory Layout](#) sul sito Web Apache Maven Project.

5. Modifica il file Project Object Model (POM) per il progetto. Un file POM definisce le impostazioni di un progetto Maven. Per effettuare questa operazione, dalla finestra Environment (Ambiente) apri il file `my-app/pom.xml`. Nell'editor sostituisci i contenuti del file con il seguente codice e salva il file `pom.xml`.

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://  
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/  
maven-v4_0_0.xsd">  
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
```

```
<groupId>com.mycompany.app</groupId>
<artifactId>my-app</artifactId>
<packaging>jar</packaging>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>
<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
      <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId>
      <version>3.6.0</version>
      <configuration>
        <descriptorRefs>
          <descriptorRef>jar-with-dependencies</descriptorRef>
        </descriptorRefs>
        <archive>
          <manifest>
            <mainClass>com.mycompany.app.App</mainClass>
          </manifest>
        </archive>
      </configuration>
      <executions>
        <execution>
          <phase>package</phase>
          <goals>
            <goal>single</goal>
          </goals>
        </execution>
      </executions>
    </plugin>
  </plugins>
</build>
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>junit</groupId>
    <artifactId>junit</artifactId>
    <version>3.8.1</version>
    <scope>test</scope>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>com.amazonaws</groupId>
    <artifactId>aws-java-sdk</artifactId>
    <version>1.11.330</version>
  </dependency>
</dependencies>
```

```
</project>
```

Il file POM precedente include le impostazioni di progetto che specificano dichiarazioni come le seguenti:

- L'impostazione `artifactId` di `my-app` imposta il nome della directory principale del progetto, mentre l'impostazione `group-id` di `com.mycompany.app` imposta la struttura di sottodirectory `com/mycompany/app` e la dichiarazione `package` nei file `App.java` e `AppTest.java`.
- L'impostazione `artifactId` di `my-app`, con l'impostazione `packaging` di `jar`, l'impostazione `version` di `1.0-SNAPSHOT` e l'impostazione `descriptorRef` di `jar-with-dependencies` impostano il nome del file JAR di output di `my-app-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar`.
- La sezione `plugin` dichiara che verrà creato un singolo JAR, che include tutte le dipendenze.
- La `dependency` sezione con l'`groupId` impostazione `com.amazon.aws` e l'impostazione di `aws-java-sdk` include i `artifactId` file della libreria. AWS SDK per Java La versione dell' AWS SDK per Java da utilizzare è indicata nell'impostazione `version`. Per usare una versione diversa, sostituire questo numero di versione.

Passare direttamente a [Fase 5: Configurare la gestione AWS delle credenziali nel proprio ambiente](#).

Configurazione con Gradle

1. Installa Gradle nell'ambiente. Per vedere se Gradle è già installato, usando il terminale nell' AWS Cloud9 IDE, esegui Gradle con l' **-version** opzione.

```
gradle -version
```

In caso di esito positivo, l'output includerà il numero di versione di Gradle. Se Gradle è già installato, passa alla fase 4 in questa procedura per utilizzare Gradle per generare un nuovo progetto Java nell'ambiente.

2. Installa Gradle utilizzando il terminale per eseguire i seguenti comandi. Questi comandi consentono di installare ed eseguire lo strumento SDKMAN! e di utilizzare quindi SDKMAN! per installare la versione più recente di Gradle.

```
curl -s "https://get.sdkman.io" | bash
source "$HOME/.sdkman/bin/sdkman-init.sh"
```

```
sdk install gradle
```

Per ulteriori informazioni sui comandi precedenti, consulta [Installation](#) sul sito Web SDKMAN! e [Install with a package manager](#) sul sito Web Gradle.

3. Conferma l'installazione eseguendo Gradle con l'opzione **-version**.

```
gradle -version
```

4. Usa Gradle per generare un nuovo progetto Java nell'ambiente. Per effettuare questa operazione, usa il terminale per eseguire i seguenti comandi per creare una directory per il progetto, quindi passa a quella directory.

```
mkdir my-app  
cd my-app
```

5. Esegui il comando seguente per fare in modo che Gradle generi un nuovo progetto di applicazione Java nella directory my-app dell'ambiente.

```
gradle init --type java-application
```

Il comando precedente crea la seguente struttura di directory per il progetto nell'ambiente.

```
my-app  
|- .gradle  
|  `-(various supporting project folders and files)  
|- gradle  
|  `-(various supporting project folders and files)  
|- src  
|  |- main  
|  |   `-(java  
|  |       `-(App.java  
|  `-(test  
|       `-(java  
|           `-(AppTest.java  
|- build.gradle  
|- gradlew  
|- gradlew.bat  
`-(settings.gradle
```


6. Modifica `AppTest.java` per il progetto. Se non si effettua questa operazione, il progetto potrebbe non essere creato o eseguito come previsto. Per effettuare questa operazione, dalla finestra Environment (Ambiente) apri il file `my-app/src/test/java/AppTest.java`. Nell'editor sostituisci i contenuti del file con il seguente codice e salva il file `AppTest.java`.

```
import org.junit.Test;
import static org.junit.Assert.*;

public class AppTest {
    @Test public void testAppExists () {
        try {
            Class.forName("com.mycompany.app.App");
        } catch (ClassNotFoundException e) {
            fail("Should have a class named App.");
        }
    }
}
```

7. Modifica il file `build.gradle` per il progetto. Un file `build.gradle` definisce le impostazioni di un progetto Gradle. Per effettuare questa operazione, dalla finestra Environment (Ambiente) apri il file `my-app/build.gradle`. Nell'editor sostituisci i contenuti del file con il seguente codice e salva il file `build.gradle`.

```
apply plugin: 'java'
apply plugin: 'application'

repositories {
    jcenter()
    mavenCentral()
}

buildscript {
    repositories {
        mavenCentral()
    }
    dependencies {
        classpath "io.spring.gradle:dependency-management-plugin:1.0.3.RELEASE"
    }
}

apply plugin: "io.spring.dependency-management"
```

```
dependencyManagement {
    imports {
        mavenBom 'com.amazonaws:aws-java-sdk-bom:1.11.330'
    }
}

dependencies {
    compile 'com.amazonaws:aws-java-sdk-s3'
    testCompile group: 'junit', name: 'junit', version: '4.12'
}

run {
    if (project.hasProperty("appArgs")) {
        args Eval.me(appArgs)
    }
}

mainClassName = 'App'
```

Il file `build.gradle` precedente include le impostazioni di progetto che specificano dichiarazioni come le seguenti:

- Il `io.spring.dependency-management` plugin viene utilizzato per importare la AWS SDK per Java Maven Bill of Materials (BOM) per gestire le AWS SDK per Java dipendenze del progetto. `classpath` dichiara la versione da usare. Per usare una versione diversa, sostituire questo numero di versione.
- `com.amazonaws:aws-java-sdk-s3` include la porzione di Amazon S3 dei file libreria dell' AWS SDK per Java . `mavenBom` indica la versione da utilizzare. Per usare una versione diversa, sostituire questo numero di versione.

Fase 5: Configurare la gestione AWS delle credenziali nel proprio ambiente

Ogni volta che si utilizza il AWS SDK per Java per chiamare un AWS servizio, è necessario fornire un set di AWS credenziali con la chiamata. Queste credenziali determinano se AWS SDK per Java dispone delle autorizzazioni appropriate per effettuare quella chiamata. Se le credenziali non coprono le autorizzazioni appropriate, la chiamata fallirà.

In questa fase si archiviano le credenziali all'interno dell'ambiente A questo proposito, segui le istruzioni riportate in [Chiamata Servizi AWS da un ambiente in AWS Cloud9](#), quindi torna a questo argomento.

Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione delle credenziali e della regione AWS per lo sviluppo](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS SDK per Java .

Passaggio 6: Aggiungere AWS il codice SDK

In questa fase si aggiungi codice per interagire con Amazon S3 e creare un bucket, elencare i bucket disponibili ed eliminare il bucket appena creato.

Dalla finestra Environment (Ambiente) aprire il file `my-app/src/main/java/com/mycompany/app/App.java` per Maven o il file `my-app/src/main/java/App.java` per Gradle. Nell'editor sostituisci i contenuti del file con il seguente codice e salva il file `App.java`.

```
package com.mycompany.app;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.AmazonS3Exception;
import com.amazonaws.services.s3.model.Bucket;
import com.amazonaws.services.s3.model.CreateBucketRequest;

import java.util.List;

public class App {

    private static AmazonS3 s3;

    public static void main(String[] args) {
        if (args.length < 2) {
            System.out.format("Usage: <the bucket name> <the AWS Region to use>\n" +
                             "Example: my-test-bucket us-east-2\n");
            return;
        }

        String bucket_name = args[0];
        String region = args[1];

        s3 = AmazonS3ClientBuilder.standard()
            .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider())
            .withRegion(region)
            .build();

        // List current buckets.
```

```
ListMyBuckets();

// Create the bucket.
if (s3.doesBucketExistV2(bucket_name)) {
    System.out.format("\nCannot create the bucket. \n" +
        "A bucket named '%s' already exists.", bucket_name);
    return;
} else {
    try {
        System.out.format("\nCreating a new bucket named '%s'...\n\n",
bucket_name);
        s3.createBucket(new CreateBucketRequest(bucket_name, region));
    } catch (AmazonS3Exception e) {
        System.err.println(e.getMessage());
    }
}

// Confirm that the bucket was created.
ListMyBuckets();

// Delete the bucket.
try {
    System.out.format("\nDeleting the bucket named '%s'...\n\n", bucket_name);
    s3.deleteBucket(bucket_name);
} catch (AmazonS3Exception e) {
    System.err.println(e.getMessage());
}

// Confirm that the bucket was deleted.
ListMyBuckets();

}

private static void ListMyBuckets() {
    List<Bucket> buckets = s3.listBuckets();
    System.out.println("My buckets now are:");

    for (Bucket b : buckets) {
        System.out.println(b.getName());
    }
}

}
```

Passaggio 7: Crea ed esegui il codice AWS SDK

Per eseguire il codice della fase precedente, esegui i seguenti comandi dal terminale. Questi comandi utilizzano Maven o Gradle per creare un file JAR eseguibile per il progetto e quindi utilizzano il runner Java per eseguire il JAR. Il JAR viene eseguito con il nome del bucket da creare in Amazon S3 (ad esempio `my-test-bucket`) e l'ID della regione in cui creare AWS il bucket come input (ad esempio, `us-east-2`).

Per Maven, esegui i comandi riportati di seguito.

```
cd my-app
mvn package
java -cp target/my-app-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar com.mycompany.app.App my-test-bucket us-east-2
```

Per Gradle, esegui i comandi riportati di seguito.

```
gradle build
gradle run -PappArgs="['my-test-bucket', 'us-east-2']"
```

Confronta i tuoi risultati con il seguente output.

```
My buckets now are:

Creating a new bucket named 'my-test-bucket'...

My buckets now are:

my-test-bucket

Deleting the bucket named 'my-test-bucket'...

My buckets now are:
```

Fase 8: Pulizia

Per evitare addebiti continui sul tuo AWS account dopo aver utilizzato questo esempio, devi eliminare l'ambiente. Per istruzioni, consultare [Eliminazione di un ambiente in AWS Cloud9](#).

Tutorial C++ per AWS Cloud9

Questo tutorial consente di eseguire codice C++ in un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo. Il codice utilizza anche risorse fornite da [AWS SDK per C++](#), una libreria open source modularizzata multiplatforma che puoi usare per connetterti ad Amazon Web Services.

L'esecuzione di questo tutorial e la creazione di questo esempio potrebbero comportare addebiti sul tuo AWS account. Questi includono eventuali addebiti per servizi come Amazon EC2 e Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta i prezzi di [Amazon e EC2 i prezzi](#) di [Amazon S3](#).

Argomenti

- [Prerequisiti](#)
- [Fase 1: installare g++ e i pacchetti di sviluppo richiesti](#)
- [Passaggio 2: installazione CMake](#)
- [Fase 3: ottenere e costruire SDK per C++](#)
- [Passaggio 4: creare file C++ e Lists CMake](#)
- [Fase 5: costruire ed eseguire il codice C++](#)
- [Fase 6: pulizia](#)

Prerequisiti

Prima di usare questo esempio, assicurati che la configurazione soddisfi i seguenti requisiti:

- È necessario disporre di un ambiente di AWS Cloud9 EC2 sviluppo esistente. Questo esempio presuppone che tu disponga già di un EC2 ambiente connesso a un' EC2 istanza Amazon che esegue Amazon Linux o Ubuntu Server. Se disponi di un altro tipo di ambiente o sistema operativo, potrebbe essere necessario adattare le istruzioni di questo esempio per configurare gli strumenti correlati. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un ambiente in AWS Cloud9](#).
- L' AWS Cloud9 IDE per l'ambiente esistente è già aperto. Quando apri un ambiente, AWS Cloud9 apre l'IDE per quell'ambiente nel tuo browser web. Per ulteriori informazioni, consulta [Aprire un ambiente in AWS Cloud9](#).

Fase 1: installare g++ e i pacchetti di sviluppo richiesti

Per costruire ed eseguire un'applicazione C ++, è necessaria un'utilità come g++, che è un compilatore C ++ fornito da [GNU Compiler Collection \(GCC\)](#).

Devi inoltre aggiungere i file di intestazione (pacchetti -dev) per `libcurl`, `libopenssl`, `libuuid`, `zlib` e, facoltativamente, `libpulse` per il supporto di Amazon Polly.

Il processo di installazione degli strumenti di sviluppo varia leggermente a seconda che tu stia utilizzando un'istanza Amazon Linux/Amazon Linux 2 o un'istanza Ubuntu.

Amazon Linux-based systems

Puoi verificare se l'hai già `gcc` installato eseguendo il seguente comando nel AWS Cloud9 terminale:

```
g++ --version
```

Se `g++` non è installato, puoi farlo facilmente con parte del gruppo di pacchetti chiamato "Strumenti di sviluppo". Questi strumenti vengono aggiunti a un'istanza con il comando `yum groupinstall`:

```
sudo yum groupinstall "Development Tools"
```

Esegui `g++ --version` ancora una volta per confermare che il compilatore è installato.

Ora installa i pacchetti per le librerie richieste usando il programma di gestione dei pacchetti del sistema:

```
sudo yum install libcurl-devel openssl-devel libuuid-devel pulseaudio-libs-devel
```

Ubuntu-based systems

Puoi verificare se l'hai già `gcc` installato eseguendo il seguente comando nel AWS Cloud9 terminale:

```
g++ --version
```

Se `gcc` non è installato, puoi farlo su un sistema basato su Ubuntu. eseguendo i seguenti comandi:

```
sudo apt update  
sudo apt install build-essential
```

```
sudo apt-get install manpages-dev
```

Esegui `g++ --version` ancora una volta per confermare che il compilatore è installato.

Ora installa i pacchetti per le librerie richieste usando il programma di gestione dei pacchetti del sistema:

```
sudo apt-get install libcurl4-openssl-dev libssl-dev uuid-dev zlib1g-dev libpulse-dev
```

Passaggio 2: installazione CMake

Devi installare lo strumento `cmake`, che automatizza il processo di costruzione di file eseguibili dal codice sorgente.

1. Nella finestra del terminale IDE, esegui il comando seguente per ottenere l'archivio richiesto:

```
wget https://cmake.org/files/v3.18/cmake-3.18.0.tar.gz
```

2. Estrai i file dall'archivio e accedi alla directory che contiene i file decompressi:

```
tar xzf cmake-3.18.0.tar.gz  
cd cmake-3.18.0
```

3. Quindi, esegui uno script di bootstrap e installa `cmake` eseguendo i comandi seguenti:

```
./bootstrap  
make  
sudo make install
```

4. Conferma di aver installato lo strumento eseguendo il comando seguente:

```
cmake --version
```

Fase 3: ottenere e costruire SDK per C++

Per configurare l' AWS SDK per C++, puoi creare l'SDK direttamente dal codice sorgente o scaricare le librerie utilizzando un gestore di pacchetti. Puoi trovare dettagli sulle opzioni disponibili in [Guida introduttiva all'uso dell' AWS SDK for C++](#) AWS SDK per C++ nella Guida per gli sviluppatori.

Questo esempio illustra l'utilizzo di `git` per clonare il codice sorgente SDK e `cmake` per costruire l'SDK per C++.

1. Clona il repository remoto e ottieni tutti i sottomoduli `git` in modo ricorsivo per l'ambiente AWS Cloud9 eseguendo i comandi seguenti nel terminale:

```
git clone --recurse-submodules https://github.com/aws/aws-sdk-cpp
```

2. Passa alla nuova `aws-sdk-cpp` directory, crea una sottodirectory in cui creare l' AWS SDK for C++, quindi vai a quella:

```
cd aws-sdk-cpp
mkdir sdk_build
cd sdk_build
```

- 3.

 Note

Per risparmiare tempo, in questa fase si costruisce solo la sezione Amazon S3 di AWS SDK per C++. Se desideri costruire l'SDK completo, ometti `-DBUILD_ONLY=s3` dal comando `cmake`.

La creazione dell'SDK for C++ completo può richiedere più di un'ora, a seconda delle risorse di elaborazione disponibili per la tua istanza EC2 Amazon o il tuo server.

Utilizza `cmake` per costruire la sezione Amazon S3 dell'SDK per C++ nella directory `sdk_build` eseguendo il comando seguente:

```
cmake .. -DBUILD_ONLY=s3
```

4. Esegui il comando `make install` in modo l'SDK costruito sia accessibile:

```
sudo make install
cd ..
```

Passaggio 4: creare file C++ e Lists CMake

In questa fase si crea un file C++ che permette agli utenti del progetto di interagire con i bucket Amazon S3.

Puoi anche creare un file `CMakeLists.txt` che fornisce istruzioni utilizzate da `cmake` per costruire la libreria C++.

1. Nell' AWS Cloud9 IDE, create un file con questo contenuto e salvate il file con il nome `s3-demo.cpp` nella radice (/) del vostro ambiente.

```
#include <iostream>
#include <aws/core/Aws.h>
#include <aws/s3/S3Client.h>
#include <aws/s3/model/Bucket.h>
#include <aws/s3/model/CreateBucketConfiguration.h>
#include <aws/s3/model/CreateBucketRequest.h>
#include <aws/s3/model/DeleteBucketRequest.h>

// Look for a bucket among all currently available Amazon S3 buckets.
bool FindTheBucket(const Aws::S3::S3Client &s3Client,
                  const Aws::String &bucketName) {

    Aws::S3::Model::ListBucketsOutcome outcome = s3Client.ListBuckets();

    if (outcome.IsSuccess()) {

        std::cout << "Looking for a bucket named '" << bucketName << "'..."
                  << std::endl << std::endl;

        Aws::Vector<Aws::S3::Model::Bucket> bucket_list =
            outcome.GetResult().GetBuckets();

        for (Aws::S3::Model::Bucket const &bucket: bucket_list) {
            if (bucket.GetName() == bucketName) {
                std::cout << "Found the bucket." << std::endl << std::endl;

                return true;
            }
        }

        std::cout << "Could not find the bucket." << std::endl << std::endl;
    } else {
        std::cerr << "listBuckets error: "
                  << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

```

}

// Create an Amazon S3 bucket.
bool CreateTheBucket(const Aws::S3::S3Client &s3Client,
                    const Aws::String &bucketName,
                    const Aws::String &region) {

    std::cout << "Creating a bucket named '"
                << bucketName << "'..." << std::endl << std::endl;

    Aws::S3::Model::CreateBucketRequest request;
    request.SetBucket(bucketName);

    if (region != "us-east-1") {
        Aws::S3::Model::CreateBucketConfiguration createBucketConfig;
        createBucketConfig.SetLocationConstraint(
            Aws::S3::Model::BucketLocationConstraintMapper::GetBucketLocationConstraintForName(
                region));
        request.SetCreateBucketConfiguration(createBucketConfig);
    }

    Aws::S3::Model::CreateBucketOutcome outcome =
        s3Client.CreateBucket(request);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Bucket created." << std::endl << std::endl;
    } else {
        std::cerr << "createBucket error: "
                  << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}

// Delete an existing Amazon S3 bucket.
bool DeleteTheBucket(const Aws::S3::S3Client &s3Client,
                    const Aws::String &bucketName) {

    std::cout << "Deleting the bucket named '"
                << bucketName << "'..." << std::endl << std::endl;

    Aws::S3::Model::DeleteBucketRequest request;
    request.SetBucket(bucketName);

```

```

    Aws::S3::Model::DeleteBucketOutcome outcome =
        s3Client.DeleteBucket(request);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Bucket deleted." << std::endl << std::endl;
    } else {
        std::cerr << "deleteBucket error: "
            << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}

#ifdef EXCLUDE_MAIN_FUNCTION
// Create an S3 bucket and then delete it.
// Before and after creating the bucket, and again after deleting the bucket,
// try to determine whether that bucket still exists.
int main(int argc, char *argv[]) {

    if (argc < 3) {
        std::cout << "Usage: s3-demo <bucket name> <AWS Region>" << std::endl
            << "Example: s3-demo my-bucket us-east-1" << std::endl;
        return 1;
    }

    Aws::SDKOptions options;
    Aws::InitAPI(options);
    {
        Aws::String bucketName = argv[1];
        Aws::String region = argv[2];

        Aws::Client::ClientConfiguration config;

        config.region = region;

        Aws::S3::S3Client s3Client(config);

        if (!FindTheBucket(s3Client, bucketName)) {
            return 1;
        }

        if (!CreateTheBucket(s3Client, bucketName, region)) {
            return 1;
        }
    }
}

```

```

    }

    if (!FindTheBucket(s3Client, bucketName)) {
        return 1;
    }

    if (!DeleteTheBucket(s3Client, bucketName)) {
        return 1;
    }

    if (!FindTheBucket(s3Client, bucketName)) {
        return 1;
    }
}
Aws::ShutdownAPI(options);

return 0;
}
#endif // EXCLUDE_MAIN_FUNCTION

```

2. Crea un secondo file con questo contenuto e salvalo con il nome `CMakeLists.txt` nella radice (/) dell'ambiente. Questo file ti consente di compilare il tuo codice in un file eseguibile.

```

# A minimal CMakeLists.txt file for the AWS SDK for C++.

# The minimum version of CMake that will work.
cmake_minimum_required(VERSION 2.8)

# The project name.
project(s3-demo)

# Locate the AWS SDK for C++ package.
set(AWSSDK_ROOT_DIR, "/usr/local/")
set(BUILD_SHARED_LIBS ON)
find_package(AWSSDK REQUIRED COMPONENTS s3)

# The executable name and its source files.
add_executable(s3-demo s3-demo.cpp)

# The libraries used by your executable.
target_link_libraries(s3-demo ${AWSSDK_LINK_LIBRARIES})

```

Fase 5: costruire ed eseguire il codice C++

1. Nella directory principale dell'ambiente in cui hai salvato `s3-demo.cpp` e `CMakeLists.txt`, esegui `cmake` per costruire il progetto:

```
cmake .  
make
```

2. Ora puoi eseguire il programma dalla riga di comando. Nel comando seguente, sostituisci `my-unique-bucket-name` con un nome univoco per il bucket Amazon S3 e, se necessario, sostituisci `us-east-1` con l'identificatore di un'altra regione AWS in cui desideri creare un bucket.

```
./s3-demo my-unique-bucket-name us-east-1
```

Se il comando viene eseguito correttamente, verrà visualizzato un output simile al seguente:

```
Looking for a bucket named 'my-unique-bucket-name'...  
  
Could not find the bucket.  
  
Creating a bucket named 'my-unique-bucket-name'...  
  
Bucket created.  
  
Looking for a bucket named 'my-unique-bucket-name'...  
  
Found the bucket.  
  
Deleting the bucket named 'my-unique-bucket-name'...  
  
Bucket deleted.  
  
Looking for a bucket named 'my-unique-bucket-name'...  
  
Could not find the bucket.
```

Fase 6: pulizia

Per evitare addebiti continui AWS sul tuo account dopo aver finito con questo esempio, elimina l'ambiente. Per istruzioni, consultare [Eliminazione di un ambiente in AWS Cloud9](#).

Tutorial in Python per AWS Cloud9

Questo tutorial mostra come eseguire codice Python in un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo.

Seguire questo tutorial potrebbe comportare addebiti sul tuo AWS account. Questi includono eventuali costi per servizi come Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) e Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Per ulteriori informazioni, consulta i prezzi di [Amazon e EC2 i prezzi](#) di [Amazon S3](#).

Argomenti

- [Prerequisiti](#)
- [Fase 1: installare Python](#)
- [Fase 2: aggiungere un codice](#)
- [Fase 3: eseguire il codice](#)
- [Fase 4: Installare e configurare il AWS SDK per Python \(Boto3\)](#)
- [Passaggio 5: Aggiungere il codice AWS SDK](#)
- [Passaggio 6: Esegui il codice AWS SDK](#)
- [Passaggio 7: eseguire l'eliminazione](#)

Prerequisiti

Prima di usare questo tutorial, assicurati di soddisfare i seguenti requisiti.

- Hai un ambiente di AWS Cloud9 EC2 sviluppo

Questo tutorial presuppone che tu disponga di un EC2 ambiente e che l'ambiente sia connesso a un' EC2 istanza Amazon che esegue Amazon Linux o Ubuntu Server. Per informazioni dettagliate, vedi [Creare un ambiente EC2](#).

Se disponi di un tipo diverso di ambiente o sistema operativo, potrebbe essere necessario adattare le istruzioni di questo tutorial.

- Hai aperto l' AWS Cloud9 IDE per quell'ambiente

Quando apri un ambiente, AWS Cloud9 apre l'IDE per quell'ambiente nel tuo browser web. Per informazioni dettagliate, vedi [Aprire un ambiente in AWS Cloud9](#).

Fase 1: installare Python

1. In una sessione terminale nell' AWS Cloud9 IDE, conferma se Python è già installato eseguendo il **python --version** comando. Per avviare una nuova sessione del terminale, dalla barra dei menu seleziona Window (Finestra), New Terminal (Nuovo terminale). Se Python è installato, passa alla [Fase 2: aggiungere un codice](#).
2. Esegui il comando **yum update** (per Amazon Linux) o **apt update** (per Ubuntu Server) per verificare che siano installati gli aggiornamenti di sicurezza e le correzioni dei bug più recenti.

Per Amazon Linux:

```
sudo yum -y update
```

Per Ubuntu Server:

```
sudo apt update
```

3. Installa Python eseguendo il comando **install** .

Per Amazon Linux:

```
sudo yum -y install python3
```

Per Ubuntu Server:

```
sudo apt-get install python3
```

Fase 2: aggiungere un codice

Nell' AWS Cloud9 IDE, create un file con il seguente contenuto e salvate il file con il nome `hello.py`. (Per creare un file, nella barra dei menu scegli File, New File (Nuovo file). Per salvare il file, scegli File, Save (Salva)).


```
import sys

print('Hello, World!')

print('The sum of 2 and 3 is 5.')

sum = int(sys.argv[1]) + int(sys.argv[2])

print('The sum of {0} and {1} is {2}.'.format(sys.argv[1], sys.argv[2], sum))
```

Fase 3: eseguire il codice

1. Nell' AWS Cloud9 IDE, nella barra dei menu scegli Esegui, Esegui configurazioni, Nuova configurazione di esecuzione.
2. Nella scheda [New] - Stopped ([Nuovo] - Arrestato) digitare `hello.py 5 9` per Command. Nel codice, 5 rappresenta `sys.argv[1]` e 9 rappresenta `sys.argv[2]`.
3. Seleziona Run (Esegui) ed esegui un confronto dell'output.

```
Hello, World!
The sum of 2 and 3 is 5.
The sum of 5 and 9 is 14.
```

4. Per impostazione predefinita, seleziona AWS Cloud9 automaticamente un runner per il codice. Per modificare lo strumento di esecuzione, scegliere Runner (Strumento di esecuzione), quindi scegliere Python 2 o Python 3.

Note

È possibile creare strumenti di esecuzione personalizzati per versioni specifiche di Python. Per informazioni dettagliate, consultare [Creazione di un builder o un'esecuzione](#).

Fase 4: Installare e configurare il AWS SDK per Python (Boto3)

Ti AWS SDK per Python (Boto3) consente di utilizzare il codice Python per interagire con AWS servizi come Amazon S3. Ad esempio, puoi utilizzare l'SDK per creare un bucket Amazon S3, elencare i bucket disponibili ed eliminare il bucket appena creato.

Installazione pip.

Nell' AWS Cloud9 IDE, verifica se pip è già installato per la versione attiva di Python eseguendo il **python -m pip --version** comando. Se pip è installato, passare alla sezione successiva.

Esegui i comandi seguenti per installare pip. Poiché sudo si trova in un ambiente diverso da quello dell'utente, è necessario specificare la versione di Python da utilizzare se differisce dalla versione con alias corrente.

```
curl -O https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py # Get the install script.
sudo python3 get-pip.py                    # Install pip for Python 3.
python -m pip --version                    # Verify pip is installed.
rm get-pip.py                             # Delete the install script.
```

Per ulteriori informazioni, vedere [Installazione](#) sul sito Web pip.

Installa il AWS SDK per Python (Boto3)

Dopo l'installazione di pip, installa l'AWS SDK per Python (Boto3) eseguendo il **pip install** comando.

```
sudo python3 -m pip install boto3 # Install boto3 for Python 3.
python -m pip show boto3          # Verify boto3 is installed for the current version
of Python.
```

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione "Installazione" di [Quickstart](#) in AWS SDK per Python (Boto3).

Configurazione delle credenziali nell'ambiente

Ogni volta che si utilizza il AWS SDK per Python (Boto3) per chiamare un AWS servizio, è necessario fornire un set di credenziali con la chiamata. Queste credenziali determinano se l'SDK dispone delle autorizzazioni necessarie per effettuare la chiamata. Se le credenziali non coprono le autorizzazioni necessarie, la chiamata non riesce.

Per archiviare le credenziali nell'ambiente, segui le istruzioni riportate in [Chiamata Servizi AWS da un ambiente in AWS Cloud9](#) e torna a questo argomento.

Per ulteriori informazioni, consulta [Credenziali](#) in AWS SDK per Python (Boto3).

Passaggio 5: Aggiungere il codice AWS SDK

Aggiungi del codice utilizzato da Amazon S3 per creare un bucket, elencare i bucket disponibili e, facoltativamente, eliminare il bucket appena creato.

Nell' AWS Cloud9 IDE, create un file con il seguente contenuto e salvate il file con il nome `s3.py`.

```
import sys
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

def list_my_buckets(s3_resource):
    print("Buckets:\n\t", *[b.name for b in s3_resource.buckets.all()], sep="\n\t")

def create_and_delete_my_bucket(s3_resource, bucket_name, keep_bucket):
    list_my_buckets(s3_resource)

    try:
        print("\nCreating new bucket:", bucket_name)
        bucket = s3_resource.create_bucket(
            Bucket=bucket_name,
            CreateBucketConfiguration={
                "LocationConstraint": s3_resource.meta.client.meta.region_name
            },
        )
    except ClientError as e:
        print(
            f"Couldn't create a bucket for the demo. Here's why: "
            f"{e.response['Error']['Message']}"
        )
        raise

    bucket.wait_until_exists()
    list_my_buckets(s3_resource)

    if not keep_bucket:
        print("\nDeleting bucket:", bucket.name)
        bucket.delete()

        bucket.wait_until_not_exists()
        list_my_buckets(s3_resource)
```

```
    else:
        print("\nKeeping bucket:", bucket.name)

def main():
    import argparse

    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument("bucket_name", help="The name of the bucket to create.")
    parser.add_argument("region", help="The region in which to create your bucket.")
    parser.add_argument(
        "--keep_bucket",
        help="Keeps the created bucket. When not "
        "specified, the bucket is deleted "
        "at the end of the demo.",
        action="store_true",
    )

    args = parser.parse_args()
    s3_resource = (
        boto3.resource("s3", region_name=args.region)
        if args.region
        else boto3.resource("s3")
    )
    try:
        create_and_delete_my_bucket(s3_resource, args.bucket_name, args.keep_bucket)
    except ClientError:
        print("Exiting the demo.")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Passaggio 6: Esegui il codice AWS SDK

1. Nella barra dei menu, selezionare Run (Esegui), Run Configurations (Configurazioni esecuzione), New Run Configuration (Nuova configurazione esecuzione).
2. Per Comando, inserisci `s3.py my-test-bucket us-west-2, my-test-bucket` dov'è il nome del bucket da creare e l'ID della AWS regione in cui `us-west-2` è stato creato il bucket. Per impostazione predefinita, il bucket viene eliminato prima della chiusura dello script. Per mantenere il bucket, aggiungi `--keep_bucket` al comando. Per un elenco delle AWS regioni

IDs, consulta [Amazon Simple Storage Service Endpoints and Quotas](#) nel. Riferimenti generali di AWS

 Note

I nomi dei bucket Amazon S3 devono essere univoci per tutti gli account, AWS non solo per il tuo account. AWS

3. Seleziona Run (Esegui) ed esegui un confronto dell'output.

Buckets:

a-pre-existing-bucket

Creating new bucket: my-test-bucket

Buckets:

a-pre-existing-bucket

my-test-bucket

Deleting bucket: my-test-bucket

Buckets:

a-pre-existing-bucket

Passaggio 7: eseguire l'eliminazione

Per evitare addebiti continui sul tuo AWS account dopo aver completato questo tutorial, elimina l'ambiente. AWS Cloud9 Per istruzioni, consultare [Eliminazione di un ambiente in AWS Cloud9](#).

Tutorial.NET per AWS Cloud9

Questo tutorial consente di eseguire del codice.NET in un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo.

L'esecuzione di questo tutorial e la creazione di questo esempio potrebbero comportare addebiti sul tuo AWS account. Questi includono eventuali addebiti per servizi come Amazon EC2 e Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta i prezzi di [Amazon e EC2 i prezzi](#) di [Amazon S3](#).

Argomenti

- [Prerequisiti](#)
- [Fase 1: installare gli strumenti necessari](#)
- [Fase 2 \(facoltativo\): installare l'estensione CLI .NET per le funzioni Lambda](#)
- [Passaggio 3: Creare un progetto di applicazione console.NET](#)
- [Fase 4: aggiungere un codice](#)
- [Fase 5: costruire ed eseguire il codice](#)
- [Passaggio 6: Creare e configurare un progetto di applicazione console.NET che utilizzi il AWS SDK per .NET](#)
- [Passaggio 7: Aggiungere AWS il codice SDK](#)
- [Passaggio 8: Compila ed esegui il AWS codice SDK](#)
- [Fase 9: Pulizia](#)

Prerequisiti

Prima di usare questo esempio, assicurati che la configurazione soddisfi i seguenti requisiti:

- È necessario disporre di un ambiente di AWS Cloud9 EC2 sviluppo esistente. Questo esempio presuppone che tu disponga già di un EC2 ambiente connesso a un' EC2 istanza Amazon che esegue Amazon Linux o Ubuntu Server. Se disponi di un altro tipo di ambiente o sistema operativo, potrebbe essere necessario adattare le istruzioni di questo esempio per configurare gli strumenti correlati. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un ambiente in AWS Cloud9](#).
- L' AWS Cloud9 IDE per l'ambiente esistente è già aperto. Quando apri un ambiente, AWS Cloud9 apre l'IDE per quell'ambiente nel tuo browser web. Per ulteriori informazioni, consulta [Aprire un ambiente in AWS Cloud9](#).

Fase 1: installare gli strumenti necessari

In questo passaggio, installi il.NET SDK nel tuo ambiente, necessario per eseguire questo esempio.

1. Verifica se la versione più recente di.NET SDK è già installata nel tuo ambiente. A tale scopo, in una sessione terminale nell' AWS Cloud9 IDE, esegui l'interfaccia a riga di comando (CLI) .NET Core con l' **--version** opzione.

```
dotnet --version
```

Se la versione degli strumenti a riga di comando .NET è visualizzata ed è la versione 2.0 o superiore, passa alla [Passaggio 3: Creare un progetto di applicazione console.NET](#). Se la versione è precedente alla 2.0 o se bash: dotnet: command not found viene visualizzato un errore del genere, continua con l'installazione di .NET SDK.

2. Per Amazon Linux, in una sessione terminale nell' AWS Cloud9 IDE, esegui i seguenti comandi per garantire l'installazione degli ultimi aggiornamenti di sicurezza e correzioni di bug e per installare un libunwind pacchetto necessario all'SDK.NET. Per avviare una nuova sessione del terminale, dalla barra dei menu seleziona Window (Finestra), New Terminal (Nuovo terminale).

```
sudo yum -y update  
sudo yum -y install libunwind
```

Per Ubuntu Server, in una sessione di terminale nell' AWS Cloud9 IDE, esegui il comando seguente per garantire l'installazione degli ultimi aggiornamenti di sicurezza e correzioni di bug. Per avviare una nuova sessione del terminale, dalla barra dei menu seleziona Window (Finestra), New Terminal (Nuovo terminale).

```
sudo apt -y update
```

3. Scarica lo script di installazione.NET SDK nel tuo ambiente eseguendo il comando seguente.

```
wget https://dot.net/v1/dotnet-install.sh
```

4. Rendi lo script del programma di installazione eseguibile dall'utente corrente mediante il comando seguente.

```
sudo chmod u=rx dotnet-install.sh
```

5. Esegui lo script di installazione, che scarica e installa il.NET SDK, eseguendo il comando seguente.

```
./dotnet-install.sh -c Current
```

6. Aggiungi il.NET SDK al tuo .PATH A questo proposito, nel profilo della shell per l'ambiente (ad esempio, il file .bashrc), aggiungi la sottodirectory \$HOME/.dotnet alla variabile PATH per l'ambiente, come descritto di seguito.

- a. Apri il file .bashrc per la modifica utilizzando il comando **vi** .

```
vi ~/.bashrc
```

- b. Per Amazon Linux, l'utilizzo del tasto freccia Giù o j consente di spostarsi sulla riga che inizia con `export PATH`.

Per Ubuntu Server, è possibile spostarsi sull'ultima riga del file digitando G.

- c. Utilizzando il tasto freccia Destra o \$, spostati al termine di quella riga.
 - d. Passa alla modalità di inserimento premendo il tasto i (-- INSERT --- apparirà in fondo allo schermo).
 - e. Per Amazon Linux, aggiungi la sottodirectory \$HOME/.dotnet alla variabile **PATH** digitando :\$HOME/.dotnet. Assicurati di includere il carattere di due punti (:). La riga dovrebbe essere ora simile alla seguente.

```
export PATH=$PATH:$HOME/.local/bin:$HOME/bin:$HOME/.dotnet
```

Per Ubuntu Server, premi il tasto freccia Destra, quindi Enter due volte e digita la riga seguente alla fine del file.

```
export PATH=$HOME/.dotnet:$PATH
```

- f. Salvare il file. Per eseguire questa operazione, premi il tasto Esc (-- INSERT --- scomparirà dalla parte bassa dello schermo), scrivi :wq (per scrivere e quindi uscire dal file), quindi premi Enter.

7. Carica il.NET SDK ricercando il file. .bashrc

```
. ~/.bashrc
```

8. Verifica che .NET SDK sia caricato eseguendo.NET CLI con **--help**l'opzione.

```
dotnet --help
```


In caso di successo, viene visualizzato il numero di versione di .NET SDK, con informazioni aggiuntive sull'utilizzo.

9. Se non desideri più mantenere lo script di installazione.NET SDK nel tuo ambiente, puoi eliminarlo come segue.

```
rm dotnet-install.sh
```

Fase 2 (facoltativo): installare l'estensione CLI .NET per le funzioni Lambda

Sebbene non sia necessario per questo tutorial, è possibile distribuire AWS Lambda funzioni e AWS Serverless Application Model applicazioni utilizzando la CLI.NET se si installa anche il pacchetto `Amazon.Lambda.Tools`.

1. Per installare il pacchetto, esegui il comando seguente:

```
dotnet tool install -g Amazon.Lambda.Tools
```

2. Ora imposta la variabile di ambiente `PATH` e `DOTNET_ROOT` in modo che punti allo strumento Lambda installato. Nel file `.bashrc` individua la sezione `export PATH` e modificala in modo che appaia simile a quanto segue (vedi Fase 1 per i dettagli sulla modifica di questo file):

```
export PATH=$PATH:$HOME/.local/bin:$HOME/bin:$HOME/.dotnet:$HOME/.dotnet/tools
export DOTNET_ROOT=$HOME/.dotnet
```

Passaggio 3: Creare un progetto di applicazione console.NET

In questo passaggio, si utilizza .NET per creare un progetto denominato `hello`. Questo progetto contiene tutti i file di cui necessita .NET per eseguire una semplice applicazione dal terminale nell'IDE. Il codice dell'applicazione è scritto in C#.

Crea un progetto di applicazione console.NET. A tale scopo, esegui la CLI.NET con il **new** comando, specificando il tipo di modello di progetto dell'applicazione console e il linguaggio di programmazione da utilizzare (in questo esempio, C#).

L'opzione `-n` indica che il progetto viene emesso in una nuova directory, `hello`. Passiamo quindi a tale directory.

```
dotnet new console -lang C# -n hello
cd hello
```

Il comando precedente aggiunge una sottodirectory denominata `obj` con vari file e alcuni file autonomi aggiuntivi alla directory `hello`. Devi prendere nota dei seguenti due file di chiave:

- Il file `hello/hello.csproj` contiene informazioni sul progetto di applicazione della console.
- Il file `hello/Program.cs` contiene il codice dell'applicazione da eseguire.

Fase 4: aggiungere un codice

In questa fase, aggiungi del codice all'applicazione.

Dalla finestra Ambiente dell' AWS Cloud9 IDE, apri il file. `hello/Program.cs`

Nell'editor sostituisci i contenuti del file con il seguente codice e salva il file `Program.cs`.

```
using System;

namespace hello
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            if (args.Length < 2) {
                Console.WriteLine("Please provide 2 numbers");
                return;
            }

            Console.WriteLine("Hello, World!");

            Console.WriteLine("The sum of 2 and 3 is 5.");

            int sum = Int32.Parse(args[0]) + Int32.Parse(args[1]);

            Console.WriteLine("The sum of {0} and {1} is {2}.",
                args[0], args[1], sum);
        }
    }
}
```

```
}
```

Fase 5: costruire ed eseguire il codice

In questa fase è necessario creare il progetto e le relative dipendenze in un set di file binari, incluso un file eseguibile dell'applicazione. Quindi esegui l'applicazione.

1. Nell'IDE, create un builder per .NET come segue.
 - a. Sulla barra dei menu seleziona Run (Esegui), Build System (Compila sistema), New Build System (Nuovo sistema compilazione).
 - b. Nella scheda My Builder.build, sostituisci i contenuti della scheda con il seguente codice.

```
{
  "cmd" : ["dotnet", "build"],
  "info" : "Building..."
}
```

- c. Selezionare File, Save As (File, Salva come).
 - d. In Filename (Nome file), digita .NET.build.
 - e. In Folder (Cartella), digita /.c9/builders.
 - f. Seleziona Salva.
2. Con il contenuto del Program.cs file visualizzato nell'editor, scegliete Run, Build System, .NET. Seleziona quindi Run, Build (Esegui, Crea).

Questo generatore aggiunge una sottodirectory denominata bin e aggiunge una sottodirectory denominata Debug alla sottodirectory hello/obj. Prendi nota dei seguenti tre file chiave.

- Il file hello/bin/Debug/netcoreapp3.1/hello.dll è il file eseguibile dell'applicazione.
- Il file hello/bin/Debug/netcoreapp3.1/hello.deps.json elenca le dipendenze dell'applicazione.
- Il file hello/bin/Debug/netcoreapp3.1/hello.runtimeconfig.json specifica il runtime condiviso e la relativa versione per l'applicazione.

 Note

Il nome della cartella, `netcoreapp3.1`, riflette la versione di .NET SDK utilizzata in questo esempio. Potresti visualizzare un numero diverso nel nome della cartella a seconda della versione installata.

3. Crea un runner per .NET come segue.
 - a. Nella barra dei menu scegli Run, Run With, New Runner (Esegui, Esegui con, Nuova esecuzione).
 - b. Nella scheda My Runner.run, sostituisci i contenuti della scheda con il seguente codice.

```
{  
  "cmd" : ["dotnet", "run", "$args"],  
  "working_dir": "$file_path",  
  "info" : "Running..."  
}
```
 - c. Selezionare File, Save As (File, Salva come).
 - d. In Filename (Nome file), digita `.NET.run`.
 - e. In Folder (Cartella), digita `/.c9/runners`.
 - f. Seleziona Salva.
4. Esegui l'applicazione con due numeri interi da aggiungere (ad esempio, 5 e 9) come descritto di seguito.
 - a. Con i contenuti del file `Program.cs` visualizzati nell'editor, scegli Run, Run Configurations, New Run Configuration (Esegui, Configurazioni di esecuzione, Nuova configurazione di esecuzione).
 - b. Nella scheda [Nuovo] - Inattivo, scegli Runner: Auto, quindi scegli .NET.
 - c. Nella casella Command (Comando), digita `hello 5 9`.
 - d. Seleziona Esegui.

Per impostazione predefinita, questo runner indica a .NET di eseguire il `hello.dll` file nella directory `hello/bin/Debug/netcoreapp3.1`

Confronta l'output con quanto segue.

```
Hello, World!  
The sum of 2 and 3 is 5.  
The sum of 5 and 9 is 14.
```

Passaggio 6: Creare e configurare un progetto di applicazione console.NET che utilizzi il AWS SDK per .NET

Puoi migliorare questo esempio per utilizzare il bucket Amazon S3, AWS SDK per .NET elencare i bucket disponibili e quindi eliminare il bucket appena creato.

In questo nuovo progetto, aggiungi un riferimento ad AWS SDK per .NET. AWS SDK per .NET Fornisce un modo pratico per interagire con AWS servizi come Amazon S3, dal tuo codice.NET. È quindi possibile configurare la gestione AWS delle credenziali nel proprio ambiente. AWS SDK per .NET Ha bisogno di queste credenziali per interagire con AWS i servizi.

Per creare il progetto

1. Crea un progetto di applicazione console.NET. A tale scopo, esegui la CLI.NET con il **new** comando, specificando il tipo di modello di progetto dell'applicazione console e il linguaggio di programmazione da utilizzare.

L'opzione **-n** indica che il progetto viene emesso in una nuova directory, **s3**. Passiamo quindi a tale directory.

```
dotnet new console -lang C# -n s3  
cd s3
```

2. Aggiungi un riferimento di progetto al pacchetto Amazon S3 nell' AWS SDK per .NET. A tale scopo, esegui la CLI.NET con il **add package** comando, specificando il nome del pacchetto Amazon S3 in. NuGet (NuGet definisce il modo in cui i pacchetti per.NET vengono creati, ospitati e utilizzati e fornisce gli strumenti per ciascuno di questi ruoli.)

```
dotnet add package AWSSDK.S3
```

Quando aggiungi un riferimento al progetto al pacchetto Amazon S3, aggiunge NuGet anche un riferimento al progetto al resto del. AWS SDK per .NET

 Note

Per i nomi e le versioni di altri pacchetti AWS correlati in NuGet, consulta i [NuGetpacchetti etichettati con aws-sdk](#) sul sito Web. NuGet

Per configurare la gestione delle credenziali AWS

Ogni volta che si utilizza il AWS SDK per .NET per chiamare un AWS servizio, è necessario fornire un set di AWS credenziali con la chiamata. Queste credenziali determinano se AWS SDK per .NET dispone delle autorizzazioni appropriate per effettuare quella chiamata. Se le credenziali non coprono le autorizzazioni appropriate, la chiamata fallirà.

Per archiviare le credenziali nell'ambiente, segui le istruzioni riportate in [Chiamata Servizi AWS da un ambiente in AWS Cloud9](#) e torna a questo argomento.

Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione delle AWS credenziali](#) nella Guida per gli sviluppatori.AWS SDK per .NET

Passaggio 7: Aggiungere AWS il codice SDK

In questa fase si aggiunge il codice per interagire con Amazon S3 e creare un bucket, eliminare il bucket appena creato ed elencare i bucket disponibili.

Dalla finestra Ambiente dell' AWS Cloud9 IDE, apri il `s3/Program.cs` file. Nell'editor sostituisci i contenuti del file con il seguente codice e salva il file `Program.cs`.

```
using Amazon;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;
using Amazon.S3.Util;
using System;
using System.Threading.Tasks;

namespace s3
{
    class Program
    {
        async static Task Main(string[] args)
        {
            if (args.Length < 2) {
```

```
Console.WriteLine("Usage: <the bucket name> <the AWS Region to use>");
Console.WriteLine("Example: my-test-bucket us-east-2");
return;
}

if (args[1] != "us-east-2") {
    Console.WriteLine("Cannot continue. The only supported AWS Region ID is " +
        "'us-east-2'.");
    return;
}

var bucketRegion = RegionEndpoint.USEast2;
// Note: You could add more valid AWS Regions above as needed.

using (var s3Client = new AmazonS3Client(bucketRegion)) {
    var bucketName = args[0];

    // Create the bucket.
    try
    {
        if (await AmazonS3Util.DoesS3BucketExistV2Async(s3Client, bucketName))
        {
            Console.WriteLine("Cannot continue. Cannot create bucket. \n" +
                "A bucket named '{0}' already exists.", bucketName);
            return;
        } else {
            Console.WriteLine("\nCreating the bucket named '{0}'...", bucketName);
            await s3Client.PutBucketAsync(bucketName);
        }
    }
    catch (AmazonS3Exception e)
    {
        Console.WriteLine("Cannot continue. {0}", e.Message);
    }
    catch (Exception e)
    {
        Console.WriteLine("Cannot continue. {0}", e.Message);
    }

    // Confirm that the bucket was created.
    if (await AmazonS3Util.DoesS3BucketExistV2Async(s3Client, bucketName))
    {
        Console.WriteLine("Created the bucket named '{0}'.", bucketName);
    } else {
```

```
        Console.WriteLine("Did not create the bucket named '{0}'.", bucketName);
    }

    // Delete the bucket.
    Console.WriteLine("\nDeleting the bucket named '{0}'...", bucketName);
    await s3Client.DeleteBucketAsync(bucketName);

    // Confirm that the bucket was deleted.
    if (await AmazonS3Util.DoesS3BucketExistV2Async(s3Client, bucketName))
    {
        Console.WriteLine("Did not delete the bucket named '{0}'.", bucketName);
    } else {
        Console.WriteLine("Deleted the bucket named '{0}'.", bucketName);
    };

    // List current buckets.
    Console.WriteLine("\nMy buckets now are:");
    var response = await s3Client.ListBucketsAsync();

    foreach (var bucket in response.Buckets)
    {
        Console.WriteLine(bucket.BucketName);
    }
}
}
```

Passaggio 8: Compila ed esegui il AWS codice SDK

In questa fase è necessario creare il progetto e le relative dipendenze in un set di file binari, incluso un file eseguibile dell'applicazione. Quindi esegui l'applicazione.

1. Compilare il progetto. Per eseguire questa operazione con i contenuti del file `s3/Program.cs` visualizzati nell'editor, sulla barra dei menu scegli Run, Build (Esegui, Crea).
2. Esegui l'applicazione con il nome del bucket Amazon S3 da creare e l'ID della regione AWS in cui creare il bucket (ad esempio `my-test-bucket` e `us-east-2`) come descritto di seguito.
 - a. Con i contenuti del file `s3/Program.cs` ancora visualizzati nell'editor, scegli Run, Run Configurations, New Run Configuration (Esegui, Configurazioni di esecuzione, Nuova configurazione di esecuzione).

- b. Nella scheda [Nuovo] - Idle, scegli Runner: Auto, quindi selezione.NET.
- c. Nella casella Comando, digita il nome dell'applicazione, il nome del bucket Amazon S3 da creare e l'ID della AWS regione in cui creare il bucket (ad esempio,). `s3 my-test-bucket us-east-2`
- d. Seleziona Esegui.

Per impostazione predefinita, questo runner indica .NET di eseguire il file nella `s3.d11` directory. `s3/bin/Debug/netcoreapp3.1`

Confronta i tuoi risultati con il seguente output.

```
Creating a new bucket named 'my-test-bucket'...
Created the bucket named 'my-test-bucket'.

Deleting the bucket named 'my-test-bucket'...
Deleted the bucket named 'my-test-bucket'.

My buckets now are:
```

Fase 9: Pulizia

Per evitare addebiti continui AWS sul tuo account dopo aver finito di usare questo esempio, dovresti eliminare l'ambiente. Per istruzioni, consultare [Eliminazione di un ambiente in AWS Cloud9](#).

Tutorial Node.js per AWS Cloud9

Questo tutorial consente di eseguire alcuni script Node.js in un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo.

L'esecuzione di questo tutorial e la creazione di questo esempio potrebbero comportare addebiti sul tuo AWS account. Questi includono eventuali addebiti per servizi come Amazon EC2 e Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta i prezzi di [Amazon e EC2 i prezzi](#) di [Amazon S3](#).

Argomenti

- [Prerequisiti](#)
- [Fase 1: installare gli strumenti necessari](#)
- [Fase 2: aggiungere un codice](#)
- [Fase 3: eseguire il codice](#)

- [Passaggio 4: installa e configura l' AWS SDK per JavaScript in Node.js](#)
- [Passaggio 5: aggiungere il codice SDK AWS](#)
- [Passaggio 6: Esegui il codice AWS SDK](#)
- [Passaggio 7: eseguire l'eliminazione](#)

Prerequisiti

Prima di usare questo esempio, assicurati che la configurazione soddisfi i seguenti requisiti:

- È necessario disporre di un ambiente di AWS Cloud9 EC2 sviluppo esistente. Questo esempio presuppone che tu disponga già di un EC2 ambiente connesso a un' EC2 istanza Amazon che esegue Amazon Linux o Ubuntu Server. Se disponi di un altro tipo di ambiente o sistema operativo, potrebbe essere necessario adattare le istruzioni di questo esempio per configurare gli strumenti correlati. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un ambiente in AWS Cloud9](#).
- L' AWS Cloud9 IDE per l'ambiente esistente è già aperto. Quando apri un ambiente, AWS Cloud9 apre l'IDE per quell'ambiente nel tuo browser web. Per ulteriori informazioni, consulta [Aprire un ambiente in AWS Cloud9](#).

Fase 1: installare gli strumenti necessari

In questa fase, viene installato Node.js, indispensabile per eseguire l'esempio.

1. In una sessione di terminale nell' AWS Cloud9 IDE, verificate se Node.js è già installato eseguendo il **node --version** comando. Per avviare una nuova sessione del terminale, dalla barra dei menu scegli Window (Finestra), New Terminal (Nuovo terminale). In caso di esito positivo, l'output includerà il numero di versione di Node.js. Se Node.js è installato, passa alla [Fase 2: aggiungere un codice](#).
2. Esegui il comando **yum update** per (Amazon Linux) o **apt update** per (Ubuntu Server) per verificare che siano installati gli aggiornamenti di sicurezza e le correzioni dei bug più recenti.

Per Amazon Linux:

```
sudo yum -y update
```

Per Ubuntu Server:

```
sudo apt update
```

3. Per installare Node.js, inizia eseguendo questo comando per scaricare Node Version Manager (nvm). (nvm è un semplice script di shell Bash utile per installare e gestire le versioni di Node.js. Per ulteriori informazioni, consulta [Node Version Manager sul sito Web](#).) GitHub

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.5/install.sh | bash
```

4. Per iniziare a utilizzare nvm, chiudi la sessione del terminale e avviala nuovamente oppure trova il file `~/.bashrc` che contiene i comandi per scaricare nvm.

```
. ~/.bashrc
```

5. Esegui questo comando per installare Node.js 16 su Amazon Linux 2, Amazon Linux 1 e Ubuntu 18.04. Le istanze di Amazon Linux 1 e Ubuntu 18.04 supportano solo Node.js fino alla v16.

```
nvm install 16
```

Esegui questo comando per installare l'ultima versione di Node.js su Amazon Linux 2023 e Ubuntu 22.04:

```
nvm install --lts && nvm alias default lts/*
```

Note

AWS Cloud9 Nell'immagine AL2 023 più recente è installato Node.js 20 e nell' AWS Cloud9 immagine Amazon Linux 2 più recente è installato Node.js 18. Se desideri installare Node.js 18 su Amazon Linux 2 AWS Cloud9 manualmente, esegui il seguente comando nel terminale AWS Cloud9 IDE:

```
C9_NODE_INSTALL_DIR=~/.nvm/versions/node/v18.17.1
C9_NODE_URL=https://d3kgj69l4ph6w4.cloudfront.net/static/node-amazon/node-
v18.17.1-linux-x64.tar.gz
mkdir -p $C9_NODE_INSTALL_DIR
curl -fSsl $C9_NODE_URL | tar xz --strip-components=1 -C
"$C9_NODE_INSTALL_DIR"
nvm alias default v18.17.1
nvm use default
```

```
echo -e 'nvm use default' >> ~/.bash_profile
```

Fase 2: aggiungere un codice

Nell' AWS Cloud9 IDE, crea un file con questo contenuto e salva il file con il nome `hello.js`. (Per creare un file, nella barra dei menu scegli File, New File (Nuovo file). Per salvare il file, scegli File, Save (Salva)).

```
console.log('Hello, World!');

console.log('The sum of 2 and 3 is 5.');
```




```
var sum = parseInt(process.argv[2], 10) + parseInt(process.argv[3], 10);

console.log('The sum of ' + process.argv[2] + ' and ' +
  process.argv[3] + ' is ' + sum + '.');
```

Fase 3: eseguire il codice

1. Nell' AWS Cloud9 IDE, nella barra dei menu, scegli Esegui, Esegui configurazioni, Nuova configurazione di esecuzione.
2. Nella scheda [New] - Idle ([Nuovo] - inattivo), seleziona Runner: Auto (Esecuzione: auto) e Node.js.
3. Per Command (Comando), digitare `hello.js 5 9`. Nel codice, 5 rappresenta `process.argv[2]`, mentre 9 rappresenta `process.argv[3]`. (`process.argv[0]` rappresenta il nome del runtime (node) e `process.argv[1]` rappresenta il nome del file (`hello.js`)).
4. Seleziona il pulsante Run (Esegui) e confronta gli output.

```
Hello, World!
The sum of 2 and 3 is 5.
The sum of 5 and 9 is 14.
```

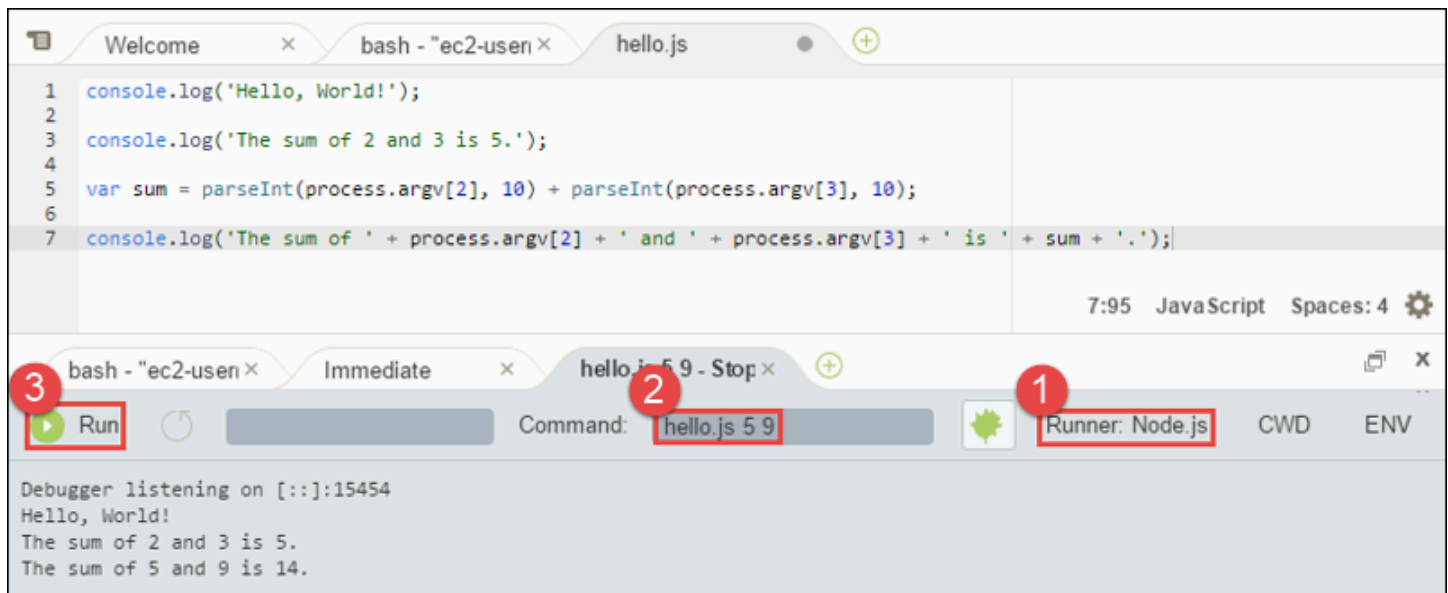

Passaggio 4: installa e configura l' AWS SDK per JavaScript in Node.js

Quando esegui gli script Node.js AWS Cloud9, puoi scegliere tra AWS SDK per la JavaScript versione 3 (V3) e l' AWS SDK precedente per la JavaScript versione 2 (V2). Come per la versione 2, la versione 3 consente di lavorare facilmente con Amazon Web Services, ma è stata scritta TypeScript e aggiunge diverse funzionalità richieste di frequente, come i pacchetti modulari.

AWS SDK for JavaScript (V3)

Puoi migliorare questo esempio per utilizzare l' AWS SDK di Node.js per JavaScript creare un bucket Amazon S3, elencare i bucket disponibili e quindi eliminare il bucket appena creato.

In questa fase, installi e configuri il modulo client di servizio Amazon S3 dell' AWS SDK per JavaScript Node.js, che fornisce un modo conveniente per interagire con il AWS servizio Amazon S3, dal tuo codice. JavaScript

Se desideri utilizzare altri AWS servizi, devi installarli separatamente. Per ulteriori informazioni sull'installazione AWS dei moduli, consultate [la AWS Developer Guide \(V3\)](#). Per informazioni su come iniziare a usare Node.js e AWS SDK for JavaScript (V3), consulta Guida [introduttiva a Node.js](#) nella AWS SDK for JavaScript Developers Guide (V3).

Dopo aver installato l' AWS SDK for JavaScript in Node.js, devi configurare la gestione delle credenziali nel tuo ambiente. L' AWS SDK per JavaScript Node.js richiede queste credenziali per interagire con i servizi. AWS

Per installare l' AWS SDK per in Node.js JavaScript

Utilizza npm per eseguire il comando **install** .

```
npm install @aws-sdk/client-s3
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Installazione dell'SDK for JavaScript nella Guida per](#) gli AWS SDK per JavaScript sviluppatori.

Per configurare la gestione delle credenziali nell'ambiente

Ogni volta che si utilizza l' AWS SDK for JavaScript in Node.js per chiamare un AWS servizio, è necessario fornire un set di credenziali con la chiamata. Queste credenziali determinano se l' AWS SDK per JavaScript Node.js dispone delle autorizzazioni appropriate per effettuare quella chiamata. Se le credenziali non coprono le autorizzazioni appropriate, la chiamata fallirà.

In questa fase si archiviano le credenziali all'interno dell'ambiente A questo proposito, segui le istruzioni riportate in [Chiamata Servizi AWS da un ambiente in AWS Cloud9](#), quindi torna a questo argomento.

Per ulteriori informazioni consulta [Impostazione delle credenziali su Node.js](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS SDK per JavaScript .

AWS SDK for JavaScript (V2)

Puoi migliorare questo esempio per utilizzare l' AWS SDK di Node.js per JavaScript creare un bucket Amazon S3, elencare i bucket disponibili e quindi eliminare il bucket appena creato.

In questo passaggio, installerai e configurerai l' AWS SDK per JavaScript in Node.js, che fornisce un modo comodo per interagire con AWS servizi come Amazon S3, dal JavaScript tuo codice. Dopo aver installato l' AWS SDK for JavaScript in Node.js, devi configurare la gestione delle credenziali nel tuo ambiente. L' AWS SDK per JavaScript Node.js richiede queste credenziali per interagire con i servizi. AWS

Per installare l' AWS SDK per in Node.js JavaScript

Utilizza npm per eseguire il comando **install** .

```
npm install aws-sdk
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Installazione dell'SDK for JavaScript nella Guida per](#) gli AWS SDK per JavaScript sviluppatori.

Per configurare la gestione delle credenziali nell'ambiente

Ogni volta che si utilizza l' AWS SDK for JavaScript in Node.js per chiamare un AWS servizio, è necessario fornire un set di credenziali con la chiamata. Queste credenziali determinano se l' AWS SDK per JavaScript Node.js dispone delle autorizzazioni appropriate per effettuare quella chiamata. Se le credenziali non coprono le autorizzazioni appropriate, la chiamata fallirà.

In questa fase si archiviano le credenziali all'interno dell'ambiente. A questo proposito, segui le istruzioni riportate in [Chiamata Servizi AWS da un ambiente in AWS Cloud9](#), quindi torna a questo argomento.

Per ulteriori informazioni consulta [Impostazione delle credenziali su Node.js](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS SDK per JavaScript .

Passaggio 5: aggiungere il codice SDK AWS

AWS SDK for JavaScript (V3)

In questa fase si aggiunge altro codice, questa volta per interagire con Amazon S3 e creare un bucket, elencare i bucket disponibili ed eliminare il bucket appena creato. Potrai eseguire questo codice più tardi.

Nell' AWS Cloud9 IDE, crea un file con questo contenuto e salva il file con il nome `s3.js`.

```
import {
  CreateBucketCommand,
  DeleteBucketCommand,
  ListBucketsCommand,
  S3Client,
} from "@aws-sdk/client-s3";

const wait = async (milliseconds) => {
  return new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, milliseconds));
};

export const main = async () => {
  const client = new S3Client({});
  const now = Date.now();
  const BUCKET_NAME = `easy-bucket-${now.toString()}`;

  const createBucketCommand = new CreateBucketCommand({ Bucket: BUCKET_NAME });
  const listBucketsCommand = new ListBucketsCommand({});
```

```
const deleteBucketCommand = new DeleteBucketCommand({ Bucket: BUCKET_NAME });

try {
  console.log(`Creating bucket ${BUCKET_NAME}.`);
  await client.send(createBucketCommand);
  console.log(`${BUCKET_NAME} created`);

  await wait(2000);

  console.log(`Here are your buckets:`);
  const { Buckets } = await client.send(listBucketsCommand);
  Buckets.forEach((bucket) => {
    console.log(` • ${bucket.Name}`);
  });

  await wait(2000);

  console.log(`Deleting bucket ${BUCKET_NAME}.`);
  await client.send(deleteBucketCommand);
  console.log(`${BUCKET_NAME} deleted`);
} catch (err) {
  console.error(err);
}
};

main();
```

AWS SDK for JavaScript (V2)

In questa fase si aggiunge altro codice, questa volta per interagire con Amazon S3 e creare un bucket, elencare i bucket disponibili ed eliminare il bucket appena creato. Potrai eseguire questo codice più tardi.

Nell' AWS Cloud9 IDE, create un file con questo contenuto e salvate il file con il nome `s3.js`.

```
if (process.argv.length < 4) {
  console.log(
    "Usage: node s3.js <the bucket name> <the AWS Region to use>\n" +
    "Example: node s3.js my-test-bucket us-east-2"
  );
  process.exit(1);
}
```



```
}

var AWS = require("aws-sdk"); // To set the AWS credentials and region.
var async = require("async"); // To call AWS operations asynchronously.

AWS.config.update({
  region: region,
});

var s3 = new AWS.S3({ apiVersion: "2006-03-01" });
var bucket_name = process.argv[2];
var region = process.argv[3];

var create_bucket_params = {
  Bucket: bucket_name,
  CreateBucketConfiguration: {
    LocationConstraint: region,
  },
};

var delete_bucket_params = { Bucket: bucket_name };

// List all of your available buckets in this AWS Region.
function listMyBuckets(callback) {
  s3.listBuckets(function (err, data) {
    if (err) {
    } else {
      console.log("My buckets now are:\n");

      for (var i = 0; i < data.Buckets.length; i++) {
        console.log(data.Buckets[i].Name);
      }
    }

    callback(err);
  });
}

// Create a bucket in this AWS Region.
function createMyBucket(callback) {
  console.log("\nCreating a bucket named " + bucket_name + "...");

  s3.createBucket(create_bucket_params, function (err, data) {
    if (err) {
```

```
        console.log(err.code + ": " + err.message);
    }

    callback(err);
});
}

// Delete the bucket you just created.
function deleteMyBucket(callback) {
    console.log("\nDeleting the bucket named " + bucket_name + "...\\n");

    s3.deleteBucket(delete_bucket_params, function (err, data) {
        if (err) {
            console.log(err.code + ": " + err.message);
        }

        callback(err);
    });
}

// Call the AWS operations in the following order.
async.series([
    listMyBuckets,
    createMyBucket,
    listMyBuckets,
    deleteMyBucket,
    listMyBuckets,
]);
```

Passaggio 6: Esegui il codice AWS SDK

1. Abilita il codice per chiamare le operazioni Amazon S3 in modo asincrono utilizzando npm per eseguire il comando **install** .

```
npm install async
```

2. Nell' AWS Cloud9 IDE, nella barra dei menu, scegli Esegui, Esegui configurazioni, Nuova configurazione di esecuzione.
3. Nella scheda [New] - Idle ([Nuovo] - inattivo), seleziona Runner: Auto (Esecuzione: auto) e Node.js.

4. Se stai usando AWS SDK per JavaScript (V3), per Command type. `s3.js` Se utilizzi AWS SDK per Javascript (v2), per il tipo `Commands3.js` `my-test-bucket us-east-2`, `my-test-bucket` dov'è il nome del bucket che desideri creare e quindi eliminare e `us-east-2` l'ID della AWS regione in cui desideri creare il bucket. Per ulteriori informazioni IDs, consulta [Amazon Simple Storage Service \(Amazon S3\)](#) nel. Riferimenti generali di Amazon Web Services

Note

I nomi dei bucket Amazon S3 devono essere univoci per tutti gli account, AWS non solo per il tuo account. AWS

5. Seleziona il pulsante Run (Esegui) e confronta gli output.

```
My buckets now are:

Creating a new bucket named 'my-test-bucket'...

My buckets now are:

my-test-bucket

Deleting the bucket named 'my-test-bucket'...

My buckets now are:
```

Passaggio 7: eseguire l'eliminazione

Per evitare addebiti continui sul tuo AWS account dopo aver finito di utilizzare questo esempio, devi eliminare l'ambiente. Per istruzioni, consultare [Eliminazione di un ambiente in AWS Cloud9](#).

Tutorial PHP per AWS Cloud9

Questo tutorial consente di eseguire alcuni script PHP in un ambiente di sviluppo. AWS Cloud9

Seguire questo tutorial e creare questo esempio potrebbe comportare addebiti sul tuo AWS account. Questi includono eventuali addebiti per servizi come Amazon EC2 e Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta i prezzi di [Amazon e EC2 i prezzi](#) di [Amazon S3](#).

Argomenti

- [Prerequisiti](#)
- [Fase 1: installare gli strumenti necessari](#)
- [Fase 2: aggiungere un codice](#)
- [Fase 3: eseguire il codice](#)
- [Fase 4: Installare e configurare AWS SDK per PHP](#)
- [Passaggio 5: Aggiungere AWS il codice SDK](#)
- [Passaggio 6: Esegui il codice AWS SDK](#)
- [Passaggio 7: eseguire l'eliminazione](#)

Prerequisiti

Prima di usare questo esempio, assicurati che la configurazione soddisfi i seguenti requisiti:

- È necessario disporre di un ambiente di AWS Cloud9 EC2 sviluppo esistente. Questo esempio presuppone che tu disponga già di un EC2 ambiente connesso a un' EC2 istanza Amazon che esegue Amazon Linux o Ubuntu Server. Se disponi di un altro tipo di ambiente o sistema operativo, potrebbe essere necessario adattare le istruzioni di questo esempio per configurare gli strumenti correlati. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un ambiente in AWS Cloud9](#).
- L' AWS Cloud9 IDE per l'ambiente esistente è già aperto. Quando apri un ambiente, AWS Cloud9 apre l'IDE per quell'ambiente nel tuo browser web. Per ulteriori informazioni, consulta [Aprire un ambiente in AWS Cloud9](#).

Fase 1: installare gli strumenti necessari

In questa fase, installerai PHP, indispensabile per eseguire l'esempio.

Note

Con la procedura seguente, è possibile installare solo PHP. Per installare strumenti correlati come un server Web Apache e un database MySQL, [consulta Tutorial: Installazione di un server Web LAMP su Amazon Linux nella Amazon User Guide](#). EC2

1. In una sessione terminale nell' AWS Cloud9 IDE, verifica se PHP è già installato eseguendo il comando. **php --version** Per avviare una nuova sessione del terminale, dalla barra dei menu

scegli Window (Finestra), New Terminal (Nuovo terminale). Se è già installato, l'output contiene il numero di versione di PHP: Se PHP è installato, passa alla [Fase 2: aggiungere un codice](#).

2. Esegui il comando **yum update** per (Amazon Linux) o **apt update** per (Ubuntu Server) per verificare che siano installati gli aggiornamenti di sicurezza e le correzioni dei bug più recenti.

Per Amazon Linux 2 e Amazon Linux:

```
sudo yum -y update
```

Per Ubuntu Server:

```
sudo apt update
```

3. Installa PHP eseguendo il comando **install**.

Per Amazon Linux 2:

```
sudo amazon-linux-extras install -y php7.2
```

Per Amazon Linux:

```
sudo yum -y install php72
```

Note

È possibile visualizzare la versione di Amazon Linux con il comando seguente:

```
cat /etc/system-release
```

Per Ubuntu Server:

```
sudo apt install -y php php-xml
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Installazione e configurazione](#) sul sito Web di PHP.

Fase 2: aggiungere un codice

Nell' AWS Cloud9 IDE, create un file con questo contenuto e salvate il file con il nome `hello.php`. (Per creare un file, nella barra dei menu scegli File, New File (Nuovo file). Per salvare il file, scegli File, Save (Salva), digita `hello.php` in Filename (Nome file), quindi scegli Save (Salva)).

```
<?php
    print('Hello, World!');

    print("\nThe sum of 2 and 3 is 5.");

    $sum = (int)$argv[1] + (int)$argv[2];

    print("\nThe sum of $argv[1] and $argv[2] is $sum.");
?>
```

Note


Il codice precedente non si basa su alcun file esterno. Tuttavia, se includi o richiedi altri file PHP nel tuo file e desideri utilizzare tali file AWS Cloud9 per completare il codice durante la digitazione, attiva l'impostazione Project, PHP Support, Enable PHP code completion in Preferenze, quindi aggiungi i percorsi di quei file all'impostazione Project, PHP Support, PHP Completion Include Paths. Per visualizzare e modificare le preferenze, seleziona AWS Cloud9, Preferences (Preferenze) nella barra dei menu.

Fase 3: eseguire il codice

1. Nell' AWS Cloud9 IDE, nella barra dei menu, scegliete Esegui, Esegui configurazioni, Nuova configurazione di esecuzione.
2. Nella scheda [New] - Idle ([Nuovo] - inattivo), seleziona Runner: Auto (Esecuzione: auto) e PHP (cli) (PHP (interfaccia a riga di comando)).
3. Per Command (Comando), digitare `hello.php 5 9`. Nel codice, 5 rappresenta `$argv[1]`, mentre 9 rappresenta `$argv[2]`. (`$argv[0]` rappresenta il nome del file (`hello.php`).)
4. Seleziona il pulsante Run (Esegui) e confronta gli output.

```
Hello, World!
The sum of 2 and 3 is 5.
```

The sum of 5 and 9 is 14.

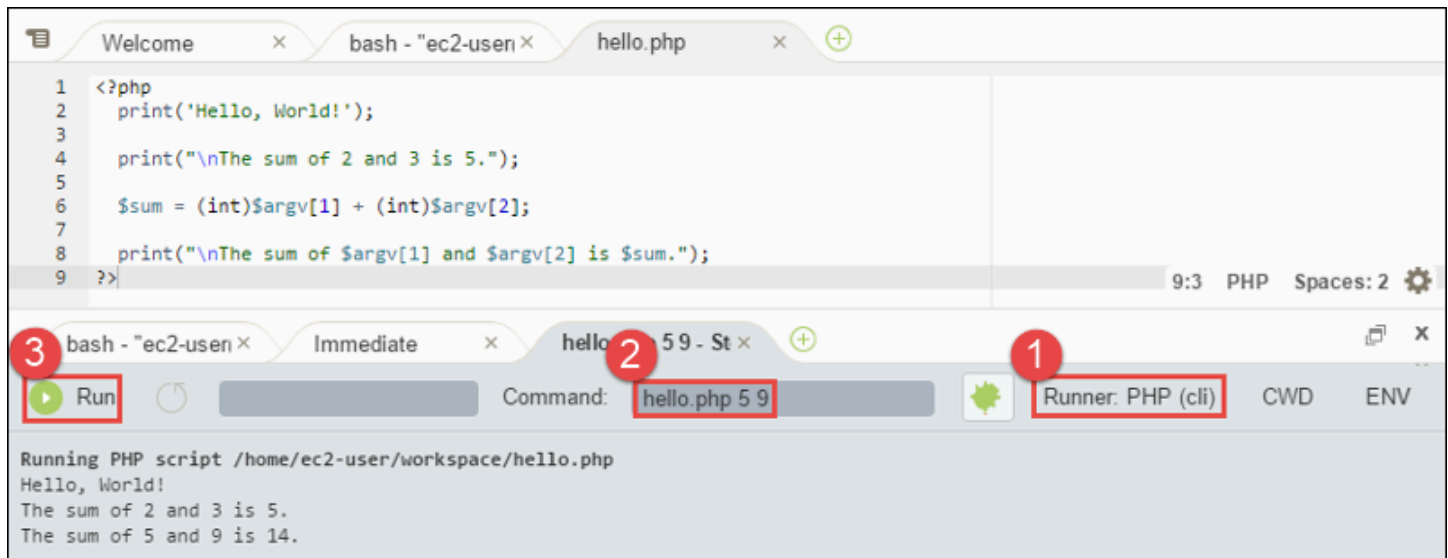

Fase 4: Installare e configurare AWS SDK per PHP

Puoi migliorare questo esempio per utilizzare il bucket Amazon S3, AWS SDK per PHP elencare i bucket disponibili e quindi eliminare il bucket appena creato.

In questa fase, installi e configuri il AWS SDK per PHP, che fornisce un modo conveniente per interagire con AWS servizi come Amazon S3, dal tuo codice PHP. [Prima di poter installare AWS SDK per PHP, è necessario installare Composer.](#) Dopo aver installato AWS SDK per PHP, è necessario configurare la gestione delle credenziali nel proprio ambiente. Queste credenziali sono AWS SDK per PHP necessarie per interagire con AWS i servizi.

Per installare Composer

Esegui il comando **curl** in modalità silenziosa (-s) e mostra le opzioni di errore (-S), indirizzando il programma di installazione di Composer in un file di archivio PHP (PHAR), convenzionalmente denominato `composer.phar`.

```
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
```

Per installare il AWS SDK per PHP

Per Ubuntu Server, installa ulteriori pacchetti che Composer necessita per installare l' AWS SDK per PHP.

```
sudo apt install -y php-xml php-curl
```

Per Amazon Linux o Ubuntu Server, utilizza il comando `php` per eseguire il programma di installazione di Composer e installare AWS SDK per PHP.

```
php composer.phar require aws/aws-sdk-php
```

Questo comando crea diverse cartelle e file nell'ambiente. Il file principale che utilizzerai è `autoload.php`, che si trova nella cartella `vendor` dell'ambiente.

Note

Dopo l'installazione, Composer potrebbe suggerire l'installazione di ulteriori dipendenze. A questo proposito puoi utilizzare un comando come il seguente, specificando l'elenco delle dipendenze da installare. Ad esempio, il comando seguente indica a Composer di installare il seguente elenco di dipendenze.

```
php composer.phar require psr/log ext-curl doctrine/cache aws/aws-php-sns-message-validator
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Installazione](#) in Guida per gli sviluppatori di AWS SDK per PHP .

Per configurare la gestione delle credenziali nell'ambiente

Ogni volta che si utilizza il AWS SDK per PHP per chiamare un AWS servizio, è necessario fornire un set di credenziali con la chiamata. Queste credenziali determinano se AWS SDK per PHP dispone delle autorizzazioni appropriate per effettuare quella chiamata. Se le credenziali non coprono le autorizzazioni appropriate, la chiamata fallirà.

In questa fase si archiviano le credenziali all'interno dell'ambiente. A questo proposito, segui le istruzioni riportate in [Chiamata Servizi AWS da un ambiente in AWS Cloud9](#), quindi torna a questo argomento.

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione "Creazione di un client" di [Utilizzo di base](#) in Guida per gli sviluppatori di AWS SDK per PHP .

Passaggio 5: Aggiungere AWS il codice SDK

In questa fase si aggiunge altro codice, questa volta per interagire con Amazon S3 e creare un bucket, elencare i bucket disponibili ed eliminare il bucket appena creato. Potrai eseguire questo codice più tardi.

Nell' AWS Cloud9 IDE, crea un file con questo contenuto e salva il file con il nome `s3.php`.

```
<?php
require './vendor/autoload.php';

if ($argc < 4) {
    exit("Usage: php s3.php <the time zone> <the bucket name> <the AWS Region to use>
\n" .
        "Example: php s3.php America/Los_Angeles my-test-bucket us-east-2");
}

$timezone = $argv[1];
$bucketName = $argv[2];
$region = $argv[3];

date_default_timezone_set($timezone);

$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'region' => $region,
    'version' => '2006-03-01'
]);

# Lists all of your available buckets in this AWS Region.
function listMyBuckets($s3)
{
    print("\nMy buckets now are:\n");

    $promise = $s3->listBucketsAsync();

    $result = $promise->wait();

    foreach ($result['Buckets'] as $bucket) {
        print("\n");
        print($bucket['Name']);
    }
}
```

```
listMyBuckets($s3);

# Create a new bucket.
print("\n\nCreating a new bucket named '$bucketName'...\n");

try {
    $promise = $s3->createBucketAsync([
        'Bucket' => $bucketName,
        'CreateBucketConfiguration' => [
            'LocationConstraint' => $region
        ]
    ]);

    $promise->wait();
} catch (Exception $e) {
    if ($e->getCode() == 'BucketAlreadyExists') {
        exit("\nCannot create the bucket. " .
            "A bucket with the name '$bucketName' already exists. Exiting.");
    }
}

listMyBuckets($s3);

# Delete the bucket you just created.
print("\n\nDeleting the bucket named '$bucketName'...\n");

$promise = $s3->deleteBucketAsync([
    'Bucket' => $bucketName
]);

$promise->wait();

listMyBuckets($s3);

?>
```

Passaggio 6: Esegui il codice AWS SDK

1. Nell' AWS Cloud9 IDE, nella barra dei menu, scegli Esegui, Esegui configurazioni, Nuova configurazione di esecuzione.
2. Nella scheda [New] - Idle ([Nuovo] - inattivo), seleziona Runner: Auto (Esecuzione: auto) e PHP (cli) (PHP (interfaccia a riga di comando)).

3. In Command (Comando), digita `s3.php America/Los_Angeles my-test-bucket us-east-2`, dove:
 - `America/Los_Angeles` è l'ID del tuo fuso orario predefinito. Per ulteriori informazioni IDs, consulta l'[Elenco dei fusi orari supportati](#) sul sito Web di PHP.
 - `my-test-bucket` è il nome del bucket che vuoi creare e quindi eliminare.

 Note

I nomi dei bucket Amazon S3 devono essere univoci per tutti gli account, AWS non solo per il tuo account. AWS

- `us-east-2` è l'ID della AWS regione in cui desideri creare il bucket. Per ulteriori informazioni IDs, consulta [Amazon Simple Storage Service \(Amazon S3\)](#) nel. Riferimenti generali di Amazon Web Services
4. Seleziona il pulsante Run (Esegui) e confronta gli output.

```
My buckets now are:

Creating a new bucket named 'my-test-bucket'...

My buckets now are:

my-test-bucket

Deleting the bucket named 'my-test-bucket'...

My buckets now are:
```

Passaggio 7: eseguire l'eliminazione

Per evitare addebiti continui AWS sul tuo account dopo aver finito di utilizzare questo esempio, devi eliminare l'ambiente. Per istruzioni, consulta [Eliminazione di un ambiente in AWS Cloud9](#).

Risoluzione dei problemi con PHP runner for AWS Cloud9

Nel caso in cui si verificano problemi con il runner PHP CLI, è necessario assicurarsi che il runner sia impostato su PHP e che la modalità debugger sia abilitata.

AWS SDK per Ruby in AWS Cloud9

Per informazioni sull'utilizzo AWS Cloud9 con l' AWS SDK per Ruby, [AWS Cloud9 consulta Using AWS with the SDK for Ruby nella SDK for Ruby Developer AWS Guide](#).

Note

Seguire questo tutorial potrebbe comportare addebiti sul tuo account. AWS Questi includono eventuali addebiti per servizi come Amazon EC2 e Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta i prezzi di [Amazon e EC2 i prezzi](#) di [Amazon S3](#).

Vai al tutorial per AWS Cloud9

Questo tutorial ti consente di eseguire del codice Go in un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo.

Seguire questo tutorial e creare questo esempio potrebbe comportare addebiti sul tuo AWS account. Questi includono eventuali addebiti per servizi come Amazon EC2 e Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta i prezzi di [Amazon e EC2 i prezzi](#) di [Amazon S3](#).

Argomenti

- [Prerequisiti](#)
- [Fase 1: installare gli strumenti necessari](#)
- [Fase 2: aggiungere un codice](#)
- [Fase 3: eseguire il codice](#)
- [Fase 4: Installare e configurare AWS SDK per Go](#)
- [Passaggio 5: Aggiungere AWS il codice SDK](#)
- [Passaggio 6: Esegui il codice AWS SDK](#)
- [Passaggio 7: eseguire l'eliminazione](#)

Prerequisiti

Prima di usare questo esempio, assicurati che la configurazione soddisfi i seguenti requisiti:

- È necessario disporre di un ambiente di AWS Cloud9 EC2 sviluppo esistente. Questo esempio presuppone che tu disponga già di un EC2 ambiente connesso a un' EC2 istanza Amazon che

esegue Amazon Linux o Ubuntu Server. Se disponi di un altro tipo di ambiente o sistema operativo, potrebbe essere necessario adattare le istruzioni di questo esempio per configurare gli strumenti correlati. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un ambiente in AWS Cloud9](#).

- L' AWS Cloud9 IDE per l'ambiente esistente è già aperto. Quando apri un ambiente, AWS Cloud9 apre l'IDE per quell'ambiente nel tuo browser web. Per ulteriori informazioni, consulta [Aprire un ambiente in AWS Cloud9](#).

Fase 1: installare gli strumenti necessari

In questa fase, viene installato e configurato Go, indispensabile per eseguire l'esempio.

1. In una sessione terminale nell' AWS Cloud9 IDE, verifica se Go è già installato eseguendo il **go version** comando. Per avviare una nuova sessione del terminale, dalla barra dei menu scegli Window (Finestra), New Terminal (Nuovo terminale). In caso di esito positivo, l'output includerà il numero di versione di Go. In caso contrario, verrà prodotto un messaggio di errore. Se Go è installato, passa alla [Fase 2: aggiungere un codice](#).
2. Esegui il comando **yum update** per (Amazon Linux) o **apt update** per (Ubuntu Server) per verificare che siano installati gli aggiornamenti di sicurezza e le correzioni dei bug più recenti.

Per Amazon Linux:

```
sudo yum -y update
```

Per Ubuntu Server:

```
sudo apt update
```

3. Per installare Go, esegui questi comandi, uno alla volta.

```
wget https://storage.googleapis.com/golang/go1.9.3.linux-amd64.tar.gz # Download
the Go installer.
sudo tar -C /usr/local -xzf ./go1.9.3.linux-amd64.tar.gz             # Install Go.
rm ./go1.9.3.linux-amd64.tar.gz                                     # Delete the
installer.
```

I comandi precedenti presuppongono l'utilizzo della versione stabile di Go più recente, al momento della redazione di questo argomento. Per ulteriori informazioni, vedi [Download](#) nel sito Web del linguaggio di programmazione Go.

4. Aggiungi il percorso del file binario Go alla variabile di ambiente PATH, come indicato di seguito.
 - a. Apri il file del profilo shell (ad esempio, `~/ .bashrc`) per la modifica.
 - b. Alla fine di questa riga di codice, digita quanto segue. Il codice dovrebbe avere questo aspetto.

```
PATH=$PATH:/usr/local/go/bin
```

- c. Salvare il file.
5. Indica l'origine del file `~/ .bashrc`, in modo che il terminale sia in grado di trovare il file binario GO usato come riferimento.

```
. ~/ .bashrc
```

6. Conferma che Go è stato installato e configurato correttamente, eseguendo il comando **go version**. In caso di esito positivo, l'output includerà il numero di versione di Go.

Fase 2: aggiungere un codice

Nell' AWS Cloud9 IDE, crea un file con questo contenuto e salva il file con il nome `hello.go`. (Per creare un file, nella barra dei menu scegli File, New File (Nuovo file). Per salvare il file, scegli File, Save (Salva)).

```
package main

import (
    "fmt"
    "os"
    "strconv"
)

func main() {
    fmt.Printf("Hello, World!\n")

    fmt.Printf("The sum of 2 and 3 is 5.\n")

    first, _ := strconv.Atoi(os.Args[1])
    second, _ := strconv.Atoi(os.Args[2])
    sum := first + second
```

```
fmt.Printf("The sum of %s and %s is %s.",  
    os.Args[1], os.Args[2], strconv.Itoa(sum))  
}
```

Fase 3: eseguire il codice

1. Nell' AWS Cloud9 IDE, nella barra dei menu, scegli Esegui, Esegui configurazioni, Nuova configurazione di esecuzione.
2. Nella scheda [New] - Idle ([Nuovo] - inattivo), seleziona Runner: Auto (Esecuzione: auto) e Go.


Note

Se Go non è disponibile, puoi creare un'esecuzione personalizzata per Go.

1. Nella scheda [New] - Idle ([Nuovo] - inattivo), seleziona Runner: Auto (Esecuzione: auto) e New Runner (Nuova esecuzione).
2. Nella scheda My Runner.run, sostituisci i contenuti della scheda con questo codice.

```
{  
  "cmd" : ["go", "run", "$file", "$args"],  
  "info" : "Running $project_path$file_name...",  
  "selector" : "source.go"  
}
```

3. Nella barra dei menu seleziona File, Save As (Salva con nome) e salva il file come Go.run nella cartella /.c9/runners.
 4. Nella scheda [New] - Idle ([Nuovo] - inattivo), seleziona Runner: Auto (Esecuzione: auto) e Go.
 5. Seleziona la scheda hello.go per attivarlo.
3. Per Command (Comando), digitare hello.go 5 9. Nel codice, 5 rappresenta os.Args[1] e 9 rappresenta os.Args[2].

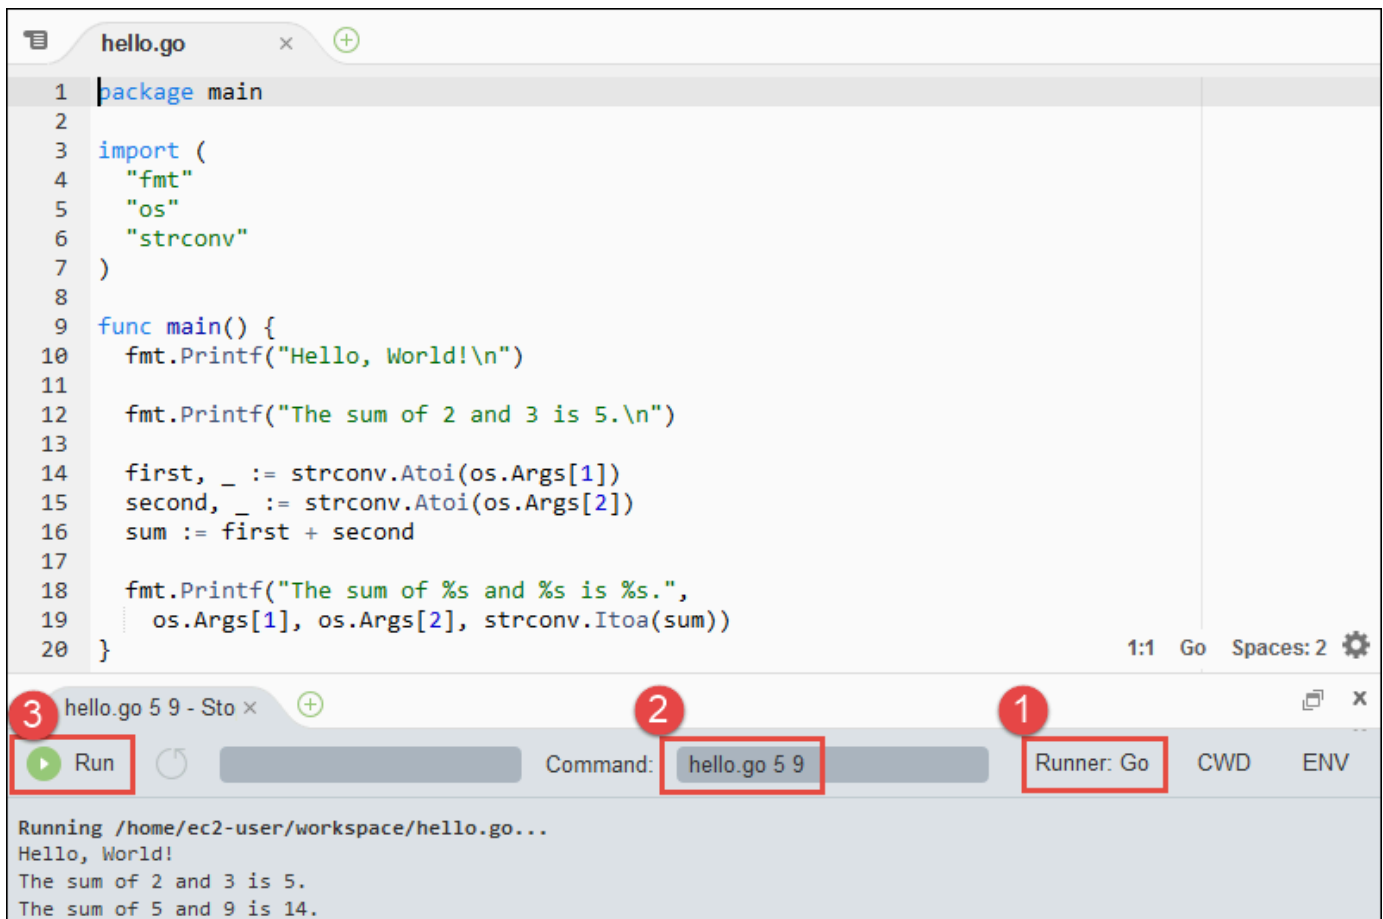

```
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5     "os"
6     "strconv"
7 )
8
9 func main() {
10     fmt.Printf("Hello, World!\n")
11
12     fmt.Printf("The sum of 2 and 3 is 5.\n")
13
14     first, _ := strconv.Atoi(os.Args[1])
15     second, _ := strconv.Atoi(os.Args[2])
16     sum := first + second
17
18     fmt.Printf("The sum of %s and %s is %s.",
19         os.Args[1], os.Args[2], strconv.Itoa(sum))
20 }
```

1:1 Go Spaces: 2

3 Run Command: hello.go 5 9 Runner: Go CWD ENV

Running /home/ec2-user/workspace/hello.go...
Hello, World!
The sum of 2 and 3 is 5.
The sum of 5 and 9 is 14.

4. Seleziona il pulsante Run (Esegui) e confronta gli output.

```
Hello, World!
The sum of 2 and 3 is 5.
The sum of 5 and 9 is 14.
```

Fase 4: Installare e configurare AWS SDK per Go

Puoi migliorare questo esempio per utilizzare il bucket Amazon S3, AWS SDK per Go elencare i bucket disponibili e quindi eliminare il bucket appena creato.

In questa fase, installi e configuri il AWS SDK per Go, che fornisce un modo conveniente per interagire con AWS servizi come Amazon S3, dal tuo codice Go. Prima di installare l' AWS SDK per Go, è necessario impostare la variabile di ambiente GOPATH. Dopo avere installato AWS SDK per Go e impostato la variabile di ambiente GOPATH, devi configurare la gestione delle credenziali nell'ambiente. AWS SDK per Go Ha bisogno di queste credenziali per interagire con AWS i servizi.

Per impostare la variabile di ambiente GOPATH

1. Apri il file `~/ .bashrc` per la modifica.
2. Dopo l'ultima riga del file, digita questo codice.

```
GOPATH=~/.environment/go  
  
export GOPATH
```

3. Salvare il file.
4. Indica l'origine del file `~/ .bashrc` in modo che il terminale sia in grado di trovare la variabile di ambiente GOPATH usata come riferimento.

```
. ~/.bashrc
```

5. Verifica che l'impostazione della variabile di ambiente GOPATH sia corretta eseguendo il comando **echo \$GOPATH** . In caso di esito positivo, l'output è `/home/ec2-user/environment/go` o `/home/ubuntu/environment/go`.

Per installare il AWS SDK per Go

Esegui il **go get** comando, specificando la posizione della AWS SDK per Go fonte.

```
go get -u github.com/aws/aws-sdk-go/...
```

Go installa la AWS SDK per Go sorgente nella posizione specificata dalla variabile di GOPATH ambiente, che è la go cartella dell'ambiente.

Per configurare la gestione delle credenziali nell'ambiente

Ogni volta che si utilizza il AWS SDK per Go per chiamare un AWS servizio, è necessario fornire un set di credenziali con la chiamata. Queste credenziali determinano se AWS SDK per Go dispone delle autorizzazioni appropriate per effettuare quella chiamata. Se le credenziali non coprono le autorizzazioni appropriate, la chiamata fallirà.

In questa fase si archiviano le credenziali all'interno dell'ambiente A questo proposito, segui le istruzioni riportate in [Chiamata Servizi AWS da un ambiente in AWS Cloud9](#), quindi torna a questo argomento.

Per ulteriori informazioni, consulta [Specifying Credentials](#) nella AWS SDK per Go Developer Guide.

Passaggio 5: Aggiungere AWS il codice SDK

In questa fase si aggiunge altro codice, questa volta per interagire con Amazon S3 e creare un bucket, elencare i bucket disponibili ed eliminare il bucket appena creato. Potrai eseguire questo codice più tardi.

Nell' AWS Cloud9 IDE, crea un file con questo contenuto e salva il file con il nome `s3.go`.

```
package main

import (
    "fmt"
    "os"

    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws/session"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/service/s3"
)

func main() {

    if len(os.Args) < 3 {
        fmt.Printf("Usage: go run s3.go <the bucket name> <the AWS Region to use>\n" +
            "Example: go run s3.go my-test-bucket us-east-2\n")
        os.Exit(1)
    }

    sess := session.Must(session.NewSessionWithOptions(session.Options{
        SharedConfigState: session.SharedConfigEnable,
    }))
    svc := s3.New(sess, &aws.Config{
        Region: aws.String(os.Args[2]),
    })

    listMyBuckets(svc)
    createMyBucket(svc, os.Args[1], os.Args[2])
    listMyBuckets(svc)
    deleteMyBucket(svc, os.Args[1])
    listMyBuckets(svc)
}
```

```
// List all of your available buckets in this AWS Region.
func listMyBuckets(svc *s3.S3) {
    result, err := svc.ListBuckets(nil)

    if err != nil {
        exitErrorf("Unable to list buckets, %v", err)
    }

    fmt.Println("My buckets now are:\n")

    for _, b := range result.Buckets {
        fmt.Printf(aws.StringValue(b.Name) + "\n")
    }

    fmt.Printf("\n")
}

// Create a bucket in this AWS Region.
func createMyBucket(svc *s3.S3, bucketName string, region string) {
    fmt.Printf("\nCreating a new bucket named '" + bucketName + "'...\n\n")

    _, err := svc.CreateBucket(&s3.CreateBucketInput{
        Bucket: aws.String(bucketName),
        CreateBucketConfiguration: &s3.CreateBucketConfiguration{
            LocationConstraint: aws.String(region),
        },
    })

    if err != nil {
        exitErrorf("Unable to create bucket, %v", err)
    }

    // Wait until bucket is created before finishing
    fmt.Printf("Waiting for bucket %q to be created...\n", bucketName)

    err = svc.WaitUntilBucketExists(&s3.HeadBucketInput{
        Bucket: aws.String(bucketName),
    })
}

// Delete the bucket you just created.
func deleteMyBucket(svc *s3.S3, bucketName string) {
    fmt.Printf("\nDeleting the bucket named '" + bucketName + "'...\n\n")
}
```

```
_, err := svc.DeleteBucket(&s3.DeleteBucketInput{
    Bucket: aws.String(bucketName),
})

if err != nil {
    exitErrorf("Unable to delete bucket, %v", err)
}

// Wait until bucket is deleted before finishing
fmt.Printf("Waiting for bucket %q to be deleted...\n", bucketName)

err = svc.WaitUntilBucketNotExists(&s3.HeadBucketInput{
    Bucket: aws.String(bucketName),
})
}

// If there's an error, display it.
func exitErrorf(msg string, args ...interface{}) {
    fmt.Fprintf(os.Stderr, msg+"\n", args...)
    os.Exit(1)
}
```

Passaggio 6: Esegui il codice AWS SDK

1. Nell' AWS Cloud9 IDE, nella barra dei menu, scegli Esegui, Esegui configurazioni, Nuova configurazione di esecuzione.
2. Nella scheda [New] - Idle ([Nuovo] - inattivo), seleziona Runner: Auto (Esecuzione: auto) e Go.
3. In `Comandos3.go` `YOUR_BUCKET_NAME THE_AWS_REGION` , digita, dove `YOUR_BUCKET_NAME` è il nome del bucket che desideri creare, quindi elimina, ed `THE_AWS_REGION` è l'ID della AWS regione in cui desideri creare il bucket. Ad esempio, per la regione Stati Uniti orientali (Ohio) utilizzare `us-east-2`. Per ulteriori informazioni IDs, consulta [Amazon Simple Storage Service \(Amazon S3\)](#) nel. Riferimenti generali di Amazon Web Services

Note

I nomi dei bucket Amazon S3 devono essere univoci per tutti gli account, AWS non solo per il tuo account. AWS

4. Seleziona il pulsante Run (Esegui) e confronta gli output.

```
My buckets now are:

Creating a new bucket named 'my-test-bucket'...

My buckets now are:

my-test-bucket

Deleting the bucket named 'my-test-bucket'...

My buckets now are:
```

Passaggio 7: eseguire l'eliminazione

Per evitare addebiti continui sul tuo AWS account dopo aver utilizzato questo esempio, devi eliminare l'ambiente. Per istruzioni, consultare [Eliminazione di un ambiente in AWS Cloud9](#).

TypeScript tutorial per AWS Cloud9

Questo tutorial mostra come lavorare TypeScript in un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo.

Seguire questo tutorial e creare questo esempio potrebbe comportare addebiti sul tuo AWS account. Questi includono eventuali addebiti per servizi come Amazon EC2 e Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta i prezzi di [Amazon e EC2 i prezzi](#) di [Amazon S3](#).

Argomenti

- [Prerequisiti](#)
- [Fase 1: installare gli strumenti necessari](#)
- [Fase 2: aggiungere un codice](#)
- [Fase 3: eseguire il codice](#)
- [Passaggio 4: installa e configura l' AWS SDK per JavaScript in Node.js](#)
- [Passaggio 5: aggiungere il codice SDK AWS](#)
- [Passaggio 6: esegui il codice SDK AWS](#)
- [Passaggio 7: eseguire l'eliminazione](#)

Prerequisiti

Prima di usare questo esempio, assicurati che la configurazione soddisfi i seguenti requisiti:

- È necessario disporre di un ambiente di AWS Cloud9 EC2 sviluppo esistente. Questo esempio presuppone che tu disponga già di un EC2 ambiente connesso a un' EC2 istanza Amazon che esegue Amazon Linux o Ubuntu Server. Se disponi di un altro tipo di ambiente o sistema operativo, potrebbe essere necessario adattare le istruzioni di questo esempio per configurare gli strumenti correlati. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un ambiente in AWS Cloud9](#).
- L' AWS Cloud9 IDE per l'ambiente esistente è già aperto. Quando apri un ambiente, AWS Cloud9 apre l'IDE per quell'ambiente nel tuo browser web. Per ulteriori informazioni, consulta [Aprire un ambiente in AWS Cloud9](#).

Fase 1: installare gli strumenti necessari

In questo passaggio, si installa TypeScript utilizzando Node Package Manager (**npm**). Per installare **npm** , puoi utilizzare Node Version Manager (**npm**). Se non disponi di **npm** , è possibile installarlo in questa fase.

1. In una sessione di terminale nell' AWS Cloud9 IDE, verificate se TypeScript è già installato eseguendo il TypeScript compilatore da riga di comando con l' **--version** opzione. Per avviare una nuova sessione del terminale, dalla barra dei menu scegli Window (Finestra), New Terminal (Nuovo terminale). In caso di successo, l'output contiene il numero di TypeScript versione. Se TypeScript è installato, vai avanti a [Fase 2: aggiungere un codice](#).

```
tsc --version
```

2. Conferma se **npm** è già installato eseguendo **npm** con l'opzione **--version** . In caso di esito positivo, l'output contiene il numero di versione di **npm** . Se **npm** è installato, vai avanti al passaggio 10 di questa procedura da utilizzare **npm** per l'installazione. TypeScript

```
npm --version
```

3. Esegui il comando **yum update** per (Amazon Linux) o **apt update** per (Ubuntu Server) per verificare che siano installati gli aggiornamenti di sicurezza e le correzioni dei bug più recenti.

Per Amazon Linux:

```
sudo yum -y update
```

Per Ubuntu Server:

```
sudo apt update
```

4. Per l'installazione **npm**, inizia eseguendo il seguente comando per scaricare Node Version Manager (**nvm**). (**nvm** è un semplice script di shell Bash utile per installare e gestire le versioni di Node.js. Per ulteriori informazioni, consulta [Node Version Manager](#) sul GitHub sito Web.)

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.0/install.sh | bash
```

5. Per iniziare a utilizzare **nvm**, chiudi la sessione del terminale e avviala nuovamente oppure trova il file `~/.bashrc` che contiene i comandi per scaricare **nvm**.

```
. ~/.bashrc
```

6. Conferma che **nvm** è installato eseguendo **nvm** con l'opzione **--version**.

```
nvm --version
```

7. Installa l'ultima versione 16 di Node.js eseguendo **nvm**. (**npm** è incluso in Node.js).

```
nvm install v16
```

8. Conferma che Node.js è installato eseguendo la versione della riga di comando di Node.js con l'opzione **--version**.

```
node --version
```

9. Conferma che **npm** è installato eseguendo **npm** con l'opzione **--version**.

```
npm --version
```

10. Installa TypeScript eseguendo **npm** con l'opzione **-g**. Si installa TypeScript come pacchetto globale nell'ambiente.

```
npm install -g typescript
```

11. Conferma che TypeScript sia installato eseguendo il TypeScript compilatore a riga di comando con l' **--version** opzione.

```
tsc --version
```

Fase 2: aggiungere un codice

1. Nell' AWS Cloud9 IDE, create un file denominato `hello.ts`. (Per creare un file, nella barra dei menu scegli File, New File (Nuovo file). Per salvare il file, scegli File, Save (Salva)).
2. In un terminale nell'IDE, dalla stessa directory del file `hello.ts`, esegui **npm** per installare la libreria `@types/node`.

```
npm install @types/node
```

Questa operazione aggiunge una cartella `node_modules/@types/node` nella stessa directory del file `hello.ts`. Questa nuova cartella contiene le definizioni dei tipi di Node.js che saranno TypeScript necessarie più avanti in questa procedura per le `console.log process.argv` proprietà che aggiungerete al `hello.ts` file.

3. Aggiungi il seguente codice al file `hello.ts`:

```
console.log('Hello, World!');

console.log('The sum of 2 and 3 is 5.');
```

```
const sum: number = parseInt(process.argv[2], 10) + parseInt(process.argv[3], 10);

console.log('The sum of ' + process.argv[2] + ' and ' +
  process.argv[3] + ' is ' + sum + '.');
```

Fase 3: eseguire il codice


1. Nel terminale, dalla stessa directory del `hello.ts` file, esegui il TypeScript compilatore. Specifica il file `hello.ts` e le librerie aggiuntive da includere.

```
tsc hello.ts --lib es6
```


TypeScript utilizza il `hello.ts` file e un set di ECMAScript 6 (ES6) file di libreria per trasporre il TypeScript codice nel `hello.ts` file in JavaScript codice equivalente in un file denominato `hello.js`.

2. Nella finestra Environment (Ambiente) apri il file `hello.js`.
3. Nella barra dei menu, selezionare Run (Esegui), Run Configurations (Configurazioni esecuzione), New Run Configuration (Nuova configurazione esecuzione).
4. Nella scheda [New] - Idle ([Nuovo] - inattivo), seleziona Runner: Auto (Esecuzione: auto) e Node.js.
5. Per Command (Comando), digitare `hello.js 5 9`. Nel codice, 5 rappresenta `process.argv[2]`, mentre 9 rappresenta `process.argv[3]`. (`process.argv[0]` rappresenta il nome del runtime (node) e `process.argv[1]` rappresenta il nome del file (`hello.js`).)
6. Seleziona Run (Esegui) ed esegui un confronto dell'output. Al termine, scegli Stop (Arresta).

```
Hello, World!  
The sum of 2 and 3 is 5.  
The sum of 5 and 9 is 14.
```

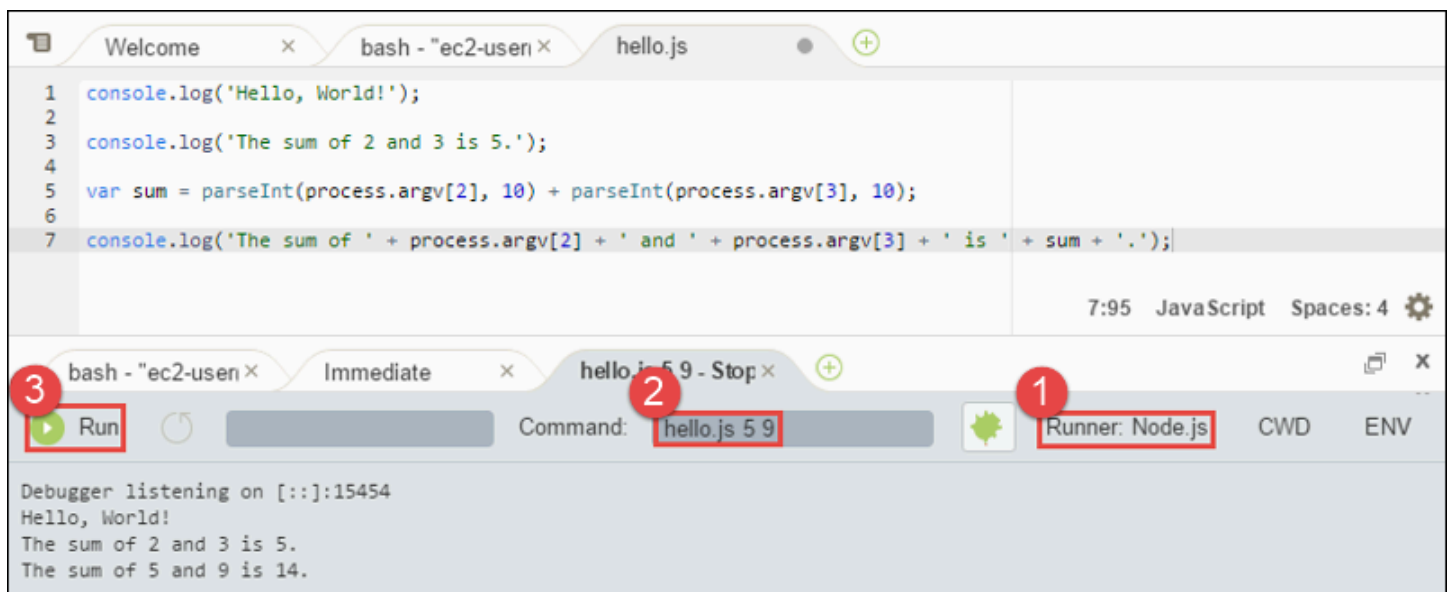

 Note

Invece di creare una nuova configurazione di esecuzione nell'IDE, puoi anche eseguire questo codice eseguendo il comando **node hello.js 5 9** dal terminale.

Passaggio 4: installa e configura l' AWS SDK per JavaScript in Node.js

Puoi migliorare questo esempio per utilizzare l' AWS SDK di Node.js per JavaScript creare un bucket Amazon S3, elencare i bucket disponibili e quindi eliminare il bucket appena creato.

In questo passaggio, installi e configuri l' AWS SDK per Node.js. JavaScript L'SDK offre un modo pratico per interagire con AWS servizi come Amazon S3, dal JavaScript tuo codice. Dopo aver installato l' AWS SDK for JavaScript in Node.js, devi configurare la gestione delle credenziali nel tuo ambiente. L'SDK necessita di queste credenziali per interagire con i servizi. AWS

Per installare l' AWS SDK for in Node.js JavaScript

In una sessione terminale nell' AWS Cloud9 IDE, dalla stessa directory del `hello.js` file da [Fase 3: eseguire il codice](#), **npm** esegui l'installazione dell' AWS SDK per Node.js JavaScript .

```
npm install aws-sdk
```

Questo comando aggiunge varie cartelle alla cartella `node_modules` da [Fase 3: eseguire il codice](#). Queste cartelle contengono il codice sorgente e le dipendenze per l' AWS SDK per JavaScript Node.js. Per ulteriori informazioni, consulta [Installazione dell'SDK for JavaScript nella Guida per gli AWS SDK per JavaScript sviluppatori](#).

Per configurare la gestione delle credenziali nell'ambiente

Ogni volta che si utilizza l' AWS SDK for JavaScript in Node.js per chiamare un AWS servizio, è necessario fornire un set di credenziali con la chiamata. Queste credenziali determinano se l' AWS SDK per JavaScript Node.js dispone delle autorizzazioni appropriate per effettuare quella chiamata. Se le credenziali non coprono le autorizzazioni appropriate, la chiamata fallirà.

In questa fase si archiviano le credenziali all'interno dell'ambiente A questo proposito, segui le istruzioni riportate in [Chiamata Servizi AWS da un ambiente in AWS Cloud9](#), quindi torna a questo argomento.

Per ulteriori informazioni consulta [Impostazione delle credenziali su Node.js](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS SDK per JavaScript .

Passaggio 5: aggiungere il codice SDK AWS

In questa fase si aggiunge altro codice, questa volta per interagire con Amazon S3 e creare un bucket, elencare i bucket disponibili ed eliminare il bucket appena creato. Potrai eseguire questo codice più tardi.

1. Nell' AWS Cloud9 IDE, nella stessa directory del `hello.js` file nei passaggi precedenti, create un file denominato `s3.ts`.
2. Da un terminale dell' AWS Cloud9 IDE, nella stessa directory del `s3.ts` file, abilita il codice per chiamare le operazioni di Amazon S3 in modo asincrono eseguendolo **npm** due volte per installare la libreria asincrona e ancora per. TypeScript JavaScript

```
npm install @types/async # For TypeScript.
npm install async        # For JavaScript.
```

3. Aggiungi il seguente codice al file `s3.ts`:

```
import * as async from 'async';
import * as AWS from 'aws-sdk';

if (process.argv.length < 4) {
  console.log('Usage: node s3.js <the bucket name> <the AWS Region to use>\n' +
    'Example: node s3.js my-test-bucket us-east-2');
  process.exit(1);
}

const AWS = require('aws-sdk'); // To set the AWS credentials and AWS Region.
const async = require('async'); // To call AWS operations asynchronously.

const s3: AWS.S3 = new AWS.S3({apiVersion: '2006-03-01'});
const bucket_name: string = process.argv[2];
const region: string = process.argv[3];

AWS.config.update({
  region: region
});

const create_bucket_params: any = {
```

```
    Bucket: bucket_name,
    CreateBucketConfiguration: {
      LocationConstraint: region
    }
  };

const delete_bucket_params: any = {
  Bucket: bucket_name
};

// List all of your available buckets in this AWS Region.
function listMyBuckets(callback): void {
  s3.listBuckets(function(err, data) {
    if (err) {

    } else {
      console.log("My buckets now are:\n");

      for (let i: number = 0; i < data.Buckets.length; i++) {
        console.log(data.Buckets[i].Name);
      }
    }

    callback(err);
  });
}

// Create a bucket in this AWS Region.
function createMyBucket(callback): void {
  console.log("\nCreating a bucket named '" + bucket_name + "'...\n");

  s3.createBucket(create_bucket_params, function(err, data) {
    if (err) {
      console.log(err.code + ": " + err.message);
    }

    callback(err);
  });
}

// Delete the bucket you just created.
function deleteMyBucket(callback): void {
  console.log("\nDeleting the bucket named '" + bucket_name + "'...\n");
```

```
s3.deleteBucket(delete_bucket_params, function(err, data) {
  if (err) {
    console.log(err.code + ": " + err.message);
  }

  callback(err);
});

// Call the AWS operations in the following order.
async.series([
  listMyBuckets,
  createMyBucket,
  listMyBuckets,
  deleteMyBucket,
  listMyBuckets
]);
```

Passaggio 6: esegui il codice SDK AWS

1. Nel terminale, dalla stessa directory del `s3.ts` file, esegui il TypeScript compilatore. Specifica il file `s3.ts` e le librerie aggiuntive da includere.

```
tsc s3.ts --lib es6
```

TypeScript utilizza il `s3.ts` file, l'AWS SDK for JavaScript in Node.js, la libreria `async` e un set di ECMAScript 6 (ES6) file di libreria per trasporre il TypeScript codice nel file in codice equivalente JavaScript in un `s3.ts` file denominato. `s3.js`

2. Nella finestra Environment (Ambiente) apri il file `s3.js`.
3. Nella barra dei menu, selezionare Run (Esegui), Run Configurations (Configurazioni esecuzione), New Run Configuration (Nuova configurazione esecuzione).
4. Nella scheda [New] - Idle ([Nuovo] - inattivo), seleziona Runner: Auto (Esecuzione: auto) e Node.js.
5. In Comando, digita `s3.js YOUR_BUCKET_NAME THE_AWS_REGION`, dove `YOUR_BUCKET_NAME` è il nome del bucket che desiderate creare e quindi eliminare, e `THE_AWS_REGION` indica l'ID della AWS regione in cui creare il bucket. Ad esempio, per la regione Stati Uniti orientali (Ohio) utilizzare `us-east-2`. Per ulteriori informazioni IDs, consulta [Amazon Simple Storage Service \(Amazon S3\)](#) nel. Riferimenti generali di Amazon Web Services

 Note

I nomi dei bucket Amazon S3 devono essere univoci per tutti gli account, AWS non solo per il tuo account. AWS

6. Seleziona Run (Esegui) ed esegui un confronto dell'output. Al termine, scegli Stop (Arresta).

```
My buckets now are:  
  
Creating a new bucket named 'my-test-bucket'...  
  
My buckets now are:  
  
my-test-bucket  
  
Deleting the bucket named 'my-test-bucket'...  
  
My buckets now are:
```

Passaggio 7: eseguire l'eliminazione

Per evitare addebiti continui sul tuo AWS account dopo aver finito di utilizzare questo esempio, devi eliminare l'ambiente. Per istruzioni, consultare [Eliminazione di un ambiente in AWS Cloud9](#).

Tutorial Docker per AWS Cloud9

Questo tutorial mostra come connettere un ambiente di sviluppo AWS Cloud9 SSH a un contenitore Docker in esecuzione all'interno di un'istanza Amazon Linux su Amazon. EC2 Ciò consente di utilizzare l' AWS Cloud9 IDE per lavorare con codice e file all'interno di un contenitore Docker ed eseguire comandi su quel contenitore. Per informazioni su Docker, consulta [Che cos'è Docker](#) sul sito Web Docker.

Seguire questo tutorial e creare questo esempio potrebbe comportare addebiti sul tuo AWS account. Questi includono eventuali addebiti per servizi come Amazon EC2. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [EC2 dei prezzi di Amazon](#).

Argomenti

- [Prerequisiti](#)

- [Fase 1: installare ed eseguire Docker](#)
- [Fase 2: costruire l'immagine](#)
- [Fase 3: eseguire il container](#)
- [Fase 4: creare l'ambiente](#)
- [Fase 5: eseguire il codice](#)
- [Fase 6: pulizia](#)

Prerequisiti

- Dovresti avere un' EC2 istanza Amazon che esegue Amazon Linux o Ubuntu Server. Questo esempio presuppone che nel tuo AWS account sia già presente un' EC2 istanza Amazon che esegue Amazon Linux o Ubuntu Server. Per avviare un' EC2 istanza Amazon, consulta [Launch a Linux Virtual Machine](#). Nella pagina Choose an Amazon Machine Image (AMI) (Scegliere un'Amazon Machine Image (AMI)) della procedura guidata, scegli un'AMI il cui nome visualizzato inizi con AMI Amazon Linux o Ubuntu Server.
- Se l' EC2 istanza Amazon viene eseguita all'interno di un Amazon VPC, sono necessari requisiti aggiuntivi. Per informazioni, consulta [Impostazioni VPC per AWS Cloud9 ambienti di sviluppo](#).
- L' EC2 istanza Amazon deve avere almeno 8-16 GB di spazio libero su disco disponibile. In questo esempio vengono utilizzate immagini Docker di dimensioni superiori a 3 GB ed è possibile utilizzare ulteriori incrementi di almeno 3 GB di spazio su disco per creare immagini. Se tenti di eseguire questo esempio su un disco che dispone al massimo di 8 GB di spazio libero, è possibile che l'immagine Docker non venga creata o che il container Docker non venga eseguito. Per controllare lo spazio libero su disco dell'istanza, puoi eseguire un comando come `df -h` (per "informazioni sul file system del disco in formato leggibile") sull'istanza. Per aumentare la dimensione del disco di un'istanza esistente, consulta [Modifying a Volume](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Fase 1: installare ed eseguire Docker

In questo passaggio, controlla se Docker è installato sull' EC2 istanza Amazon e installa Docker se non è già installato. Dopo aver installato Docker, eseguilo sull'istanza.

1. Connect all' EC2 istanza Amazon in esecuzione utilizzando un client SSH come l'`ssh` utilità o PuTTY. A tale scopo, consulta "Fase 3: eseguire la connessione all'istanza" in [Avvio di macchine virtuali Linux](#).

2. Controlla se Docker è installato sull'istanza. Per farlo, esegui il comando **docker** sull'istanza con l'opzione **--version**.

```
docker --version
```

Se Docker è installato, vengono visualizzati la versione e il numero build del Docker. In questo caso, passa alla fase 5 più avanti in questa procedura.

3. Installazione di Docker. Per farlo, esegui il comando **yum** o **apt** con l'operazione **install**, specificando il pacchetto **docker** o **docker.io** da installare.

Per Amazon Linux:

```
sudo yum install -y docker
```

Per Ubuntu Server:

```
sudo apt install -y docker.io
```

4. Conferma che Docker è installato. Per farlo, esegui nuovamente il comando **docker --version**. Vengono visualizzati la versione e il numero build del Docker.
5. Esegui il Docker. Per farlo, esegui il comando **service** con il servizio **docker** e l'operazione **start**.

```
sudo service docker start
```

6. Conferma che il Docker è in esecuzione. Per farlo, esegui il comando **docker** con l'operazione **info**.

```
sudo docker info
```

Se il Docker è in esecuzione, vengono visualizzate informazioni sul Docker.

Fase 2: costruire l'immagine

In questa fase si utilizza un Dockerfile per creare un'immagine Docker sull'istanza. In questo esempio viene utilizzata un'immagine che include Node.js e un'applicazione server di chat di esempio.

1. Nell'istanza, crea il Dockerfile. Per farlo, con il client SSH ancora connesso all'istanza, nella directory `/tmp` sull'istanza, crea un file denominato `Dockerfile`. Ad esempio, esegui il comando **touch** come segue.

```
sudo touch /tmp/Dockerfile
```

2. Aggiungi i seguenti contenuti al file `Dockerfile`.

```
# Build a Docker image based on the Amazon Linux 2 Docker image.
FROM amazonlinux:2

# install common tools
RUN yum install -y https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-
latest-7.noarch.rpm
RUN yum update -y
RUN yum install -y sudo bash curl wget git man-db nano vim bash-completion tmux
gcc gcc-c++ make tar

# Enable the Docker container to communicate with AWS Cloud9 by
# installing SSH.
RUN yum install -y openssh-server

# Ensure that Node.js is installed.
RUN yum install -y nodejs

# Create user and enable root access
RUN useradd --uid 1000 --shell /bin/bash -m --home-dir /home/ubuntu ubuntu && \
    sed -i 's/%wheel\s.*/%wheel ALL=NOPASSWD:ALL/' /etc/sudoers && \
    usermod -a -G wheel ubuntu

# Add the AWS Cloud9 SSH public key to the Docker container.
# This assumes a file named authorized_keys containing the
# AWS Cloud9 SSH public key already exists in the same
# directory as the Dockerfile.
RUN mkdir -p /home/ubuntu/.ssh
ADD ./authorized_keys /home/ubuntu/.ssh/authorized_keys
RUN chown -R ubuntu /home/ubuntu/.ssh /home/ubuntu/.ssh/authorized_keys && \
    chmod 700 /home/ubuntu/.ssh && \
    chmod 600 /home/ubuntu/.ssh/authorized_keys

# Update the password to a random one for the user ubuntu.
```

```
RUN echo "ubuntu:$(cat /dev/urandom | tr -dc 'a-zA-Z0-9' | fold -w 32 | head -n 1)"  
| chpasswd  
  
# pre-install Cloud9 dependencies  
USER ubuntu  
RUN curl https://d2j6vhu5uywtq3.cloudfront.net/static/c9-install.sh | bash  
  
USER root  
# Start SSH in the Docker container.  
CMD ssh-keygen -A && /usr/sbin/sshd -D
```

Per aggiungere i contenuti precedenti al file `Dockerfile`, puoi utilizzare l'utilità **vi** sull'istanza come segue.

- a. Usa il AWS Cloud9 per aprire e modificare il file. `/tmp/Dockerfile`

```
sudo vi /tmp/Dockerfile
```

- b. Incolla il contenuto precedente nel file `Dockerfile`. In caso di dubbi su come eseguire questa operazione, vedi la documentazione del client SSH.
- c. Passa alla modalità di comando. Per eseguire questa operazione, premere `Esc` (`--INSERT` `--` scompare dalla parte inferiore della finestra).
- d. Digita `:wq` (per scrivere nel file `/tmp/Dockerfile`, salvare il file e quindi uscire da **vi**), quindi premi `Enter`.

Note

Puoi accedere a un elenco aggiornato frequentemente di immagini Docker da AWS CodeBuild. Per ulteriori informazioni, consulta [le immagini Docker fornite CodeBuild nella Guida per](#) l'AWS CodeBuild utente.

3. Nell'istanza, crea un file che contenga la chiave pubblica AWS Cloud9 SSH per il contenitore Docker da utilizzare. Per farlo, nella stessa directory del file `Dockerfile`, crea un file denominato `authorized_keys`, ad esempio, eseguendo il comando **touch**.

```
sudo touch /tmp/authorized_keys
```

4. Aggiungi la chiave pubblica AWS Cloud9 SSH al file. `authorized_keys` Per ottenere la chiave pubblica AWS Cloud9 SSH, procedi come segue:

- a. Apri la AWS Cloud9 console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/cloud9/>.
 - b. Nella barra di AWS navigazione, nel selettore della AWS regione, scegli la AWS regione in cui desideri creare l'ambiente di AWS Cloud9 sviluppo più avanti in questo argomento.
 - c. Se viene visualizzata una pagina di benvenuto, per Nuovo AWS Cloud9 ambiente, scegli Crea ambiente. Altrimenti, selezionare Create environment (Crea ambiente).
 - d. Nella pagina Name environment (Nomina ambiente), per Name (Nome), digita un nome per l'ambiente. (Qui il nome non è importante. Sceglierai un nome diverso in seguito).
 - e. Seleziona Fase successiva.
 - f. Per Environment type (Tipo di ambiente), scegli Connect and run in remote server (SSH) (Connetti ed esegui nel server remoto (SSH)).
 - g. Espandi View public SSH key (Visualizza chiave pubblica SSH).
 - h. Scegliere Copy key to clipboard (Copia chiave negli appunti). (Questa opzione si trova tra View public SSH key (Visualizza chiave pubblica SSH) e Advanced settings (Impostazioni avanzate)).
 - i. Seleziona Annulla.
 - j. Incolla il contenuto degli Appunti nel file `authorized_keys`, quindi salva il file. Ad esempio, puoi utilizzare l'utilità `vi`, come descritto in precedenza in questa fase.
5. Costruisci l'immagine eseguendo il comando **docker** con l'operazione **build**, aggiungendo il tag `cloud9-image:latest` all'immagine e specificando il percorso del file `Dockerfile` da utilizzare.

```
sudo docker build -t cloud9-image:latest /tmp
```

In caso di esito positivo, le ultime due righe dell'output di compilazione visualizzano `Successfully built` e `Successfully tagged`.

Per confermare che l'immagine è stata creata dal Docker, esegui il comando **docker** con l'operazione `image ls`.

```
sudo docker image ls
```

In caso di esito positivo, l'output visualizza una voce in cui il campo `REPOSITORY` è impostato su `cloud9-image` e il campo `TAG` è impostato su `latest`.

6. Prendi nota dell'indirizzo IP pubblico dell' EC2 istanza Amazon. Questo sarà necessario nella [Fase 4: creare l'ambiente](#). In caso di dubbi sull'indirizzo IP pubblico dell'istanza, puoi eseguire il seguente comando sull'istanza per ottenerlo.

```
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-ipv4
```

Fase 3: eseguire il container

In questa fase, esegui un container Docker sull'istanza. Questo container è basato sull'immagine creata nella fase precedente.

1. Per eseguire il container Docker, esegui il comando **docker** sull'istanza con l'operazione **run** e le seguenti opzioni.

```
sudo docker run -d -it --expose 9090 -p 0.0.0.0:9090:22 --name cloud9 cloud9-image:latest
```

- **-d** esegue il container in modalità scollegata, terminando ogni volta che il processo root utilizzato per eseguire il container (in questo esempio, il client SSH) termina.
- **-it** esegue il container con uno pseudo TTY allocato e mantiene STDIN aperto, anche se il container non è collegato.
- **--expose** rende la porta specificata (in questo esempio, porta 9090) disponibile dal container.
- **-p** prende la porta specificata disponibile internamente all' EC2 istanza Amazon tramite l'indirizzo IP e la porta specificati. In questo esempio, è possibile accedere 9090 alla porta del contenitore internamente tramite la porta 22 sull' EC2 istanza Amazon.
- **--name** è un nome leggibile del container (in questo esempio cloud9).
- **cloud9-image:latest** è il nome leggibile dell'immagine creata da utilizzare per eseguire il container.

Per confermare che Docker esegue correttamente il container, esegui il comando **docker** con l'operazione **container ls**.

```
sudo docker container ls
```

In caso di esito positivo, l'output visualizza una voce in cui il campo `IMAGE` è impostato su `cloud9-image:latest` e il campo `NAMES` è impostato su `cloud9`.

2. Accedi al container in esecuzione. Per farlo, esegui il comando **docker** con l'operazione **exec** e le seguenti opzioni.

```
sudo docker exec -it cloud9 bash
```

- `-it` esegue il container con uno pseudo TTY allocato e mantiene STDIN aperto, anche se il container non è collegato.
- `cloud9` è il nome leggibile del container in esecuzione.
- `bash` avvia la shell standard nel container in esecuzione.

In caso di esito positivo, il prompt del terminale cambia per visualizzare il nome dell'utente collegato per il container e l'ID del container.

Note

Se desideri disconnetterti dal container in esecuzione, esegui il comando **exit**. Il prompt del terminale torna a visualizzare il nome dell'utente collegato per l'istanza e il DNS privato dell'istanza. Il container deve ancora essere in esecuzione.

3. Per la directory sul contenitore in esecuzione da cui desideri AWS Cloud9 iniziare dopo l'accesso, imposta le relative autorizzazioni di accesso su **rwxr-xr-x**. Ciò significa read-write-execute autorizzazioni per il proprietario, autorizzazioni di lettura-esecuzione per il gruppo e autorizzazioni di lettura-esecuzione per gli altri. Ad esempio, se il percorso della directory è `~`, puoi impostare queste autorizzazioni per la directory eseguendo il comando **chmod** nel container in esecuzione, come descritto di seguito.

```
sudo chmod u=rwx,g=rx,o=rx ~
```

4. Prendi nota del percorso alla directory sul container in esecuzione che contiene il binario Node.js, poiché sarà necessario nella [Fase 4: creare l'ambiente](#). In caso di dubbi sul percorso, esegui il comando seguente sul container in esecuzione per ottenerlo.

```
which node
```

Fase 4: creare l'ambiente

In questo passaggio, viene utilizzato AWS Cloud9 per creare un ambiente di sviluppo AWS Cloud9 SSH e collegarlo al contenitore Docker in esecuzione. Dopo aver AWS Cloud9 creato l'ambiente, visualizza l' AWS Cloud9 IDE in modo da poter iniziare a lavorare con i file e il codice nel contenitore.

Crei un ambiente di sviluppo AWS Cloud9 SSH con la AWS Cloud9 console. Non puoi creare un ambiente SSH utilizzando la CLI.

Prerequisiti

- Per prima cosa assicurati di aver completato la procedura indicata in [Configurazione AWS Cloud9](#). Potrai così accedere alla console AWS Cloud9 e creare gli ambienti.
- Identifica un'istanza di cloud computing esistente (ad esempio, un' EC2 istanza Amazon nella tua Account AWS) o il tuo server che desideri connettere AWS Cloud9 all'ambiente.
- Verificare che l'istanza esistente o i server soddisfino tutti i [Requisiti host SSH](#). Ciò include avere già installato versioni specifiche di Python, Node.js e altri componenti; l'impostazione di autorizzazioni specifiche nella directory dalla quale AWS Cloud9 deve effettuare l'avvio dopo il login e la configurazione di qualsiasi Amazon Virtual Private Cloud associato.

Creazione dell'ambiente SSH

1. Assicurati di aver soddisfatto i prerequisiti precedenti.
2. Se non l'hai già fatto, connettiti all'istanza esistente o al server utilizzando un client SSH. Avrai così la certezza di poter aggiungere il valore della chiave SSH pubblica necessaria all'istanza o al server. Questa parte è descritta più avanti in questa procedura.

Note


Per connetterti a un'istanza di Cloud AWS calcolo esistente, consulta una o più delle seguenti risorse:

- Per Amazon EC2, consulta [Connect to Your Linux Instance](#) nella Amazon EC2 User Guide.
- Per Amazon Lightsail, consulta [Connessione all'istanza Linux/Lightsail basata su Unix](#) nella Documentazione di Amazon Lightsail.

- Per AWS Elastic Beanstalk, consulta [Elenco e connessione alle istanze del server](#) nella Guida per gli AWS Elastic Beanstalk sviluppatori.
- Per AWS OpsWorks, consulta [Uso di SSH per accedere a un'istanza Linux nella Guida](#) per l'AWS OpsWorks utente.
- Per altre informazioni Servizi AWS, consulta la documentazione relativa a quel servizio specifico.

Per connetterti al tuo server, utilizza SSH. SSH è già installato sui sistemi operativi macOS e Linux. Per connettersi al server utilizzando SSH su Windows, è necessario installare [PuTTY](#).


3. Accedi alla AWS Cloud9 console, all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/cloud9/>.
4. Dopo aver effettuato l'accesso alla AWS Cloud9 console, nella barra di navigazione in alto scegli un ambiente in cui Regione AWS creare l'ambiente. Per un elenco di quelli disponibili Regioni AWS, [AWS Cloud9](#) consulta Riferimenti generali di AWS.

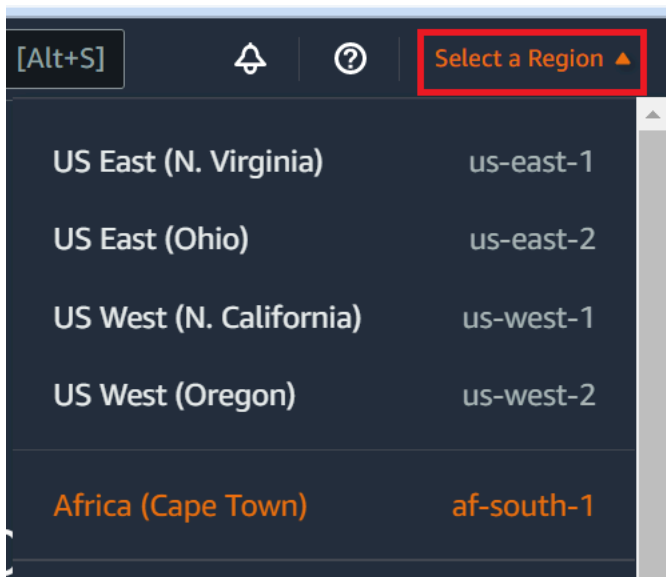

5. Se è la prima volta che crei un ambiente di sviluppo, viene visualizzata una pagina di benvenuto. Nel pannello Nuovo AWS Cloud9 ambiente, scegli Crea ambiente.

Se in precedenza hai creato ambienti di sviluppo, puoi anche espandere il riquadro a sinistra della schermata. Scegli Your environments (I tuoi ambienti), quindi Create environment (Crea ambiente).

Nella pagina di benvenuto:

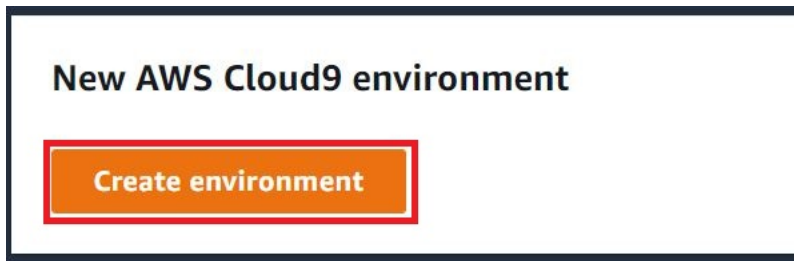

Oppure nella pagina Your environments (Ambienti):



6. Nella pagina Create environment (Crea ambiente), inserisci un nome per l'ambiente.
7. In Description (Descrizione), inserire qualcosa nell'ambiente. Per questo tutorial, utilizza `This environment is for the AWS Cloud9 tutorial`.
8. Per Environment type (Tipo ambiente), scegli Existing Compute (Elaborazione esistente) tra le opzioni seguenti:
 - Nuova EC2 istanza: avvia un' EC2 istanza Amazon a cui AWS Cloud9 è possibile connettersi direttamente tramite SSH.
 - Elaborazione esistente: avvia EC2 un'istanza Amazon che non richiede porte in ingresso aperte. AWS Cloud9 si connette all'istanza tramite. [AWS Systems Manager](#)
 - Se si seleziona l'opzione di calcolo esistente, vengono creati un ruolo di servizio e un profilo di istanza IAM per consentire a Systems Manager di interagire con l' EC2 istanza per conto dell'utente. Puoi visualizzare i nomi di entrambi nella sezione Service role and instance profile for Systems Manager access (Profilo dell'istanza e ruolo di servizio per l'accesso a Systems Manager) più in basso nell'interfaccia. Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso alle istanze senza ingresso con EC2 AWS Systems Manager](#).

⚠ Warning

La creazione di un' EC2 istanza per il tuo ambiente potrebbe comportare addebiti Account AWS per Amazon EC2. L'utilizzo di Systems Manager per gestire le connessioni all' EC2 istanza non comporta costi aggiuntivi.

 Warning

AWS Cloud9 utilizza la chiave pubblica SSH per connettersi in modo sicuro al server. Per stabilire una connessione sicura, aggiungi la nostra chiave pubblica al tuo file `~/.ssh/authorized_keys` e fornisci le tue credenziali di accesso nei passaggi seguenti. Scegli [Copy key to clipboard](#) (Copia chiave negli appunti) per copiare la chiave SSH o [View public SSH key](#) (Visualizza chiave SSH pubblica) per visualizzarla.

9. Nel pannello Existing compute (Elaborazione esistente), in User (Utente) inserisci il nome di accesso che hai utilizzato per connetterti all'istanza o al server in precedenza in questa procedura. Ad esempio, per un'istanza di calcolo Cloud AWS, potrebbe essere `ec2-user`, `ubuntu` o `root`.

 Note

È consigliabile che il nome di accesso sia associato a privilegi amministrativi o a un utente amministratore sull'istanza o sul server. Più nello specifico, è consigliabile che questo nome di accesso sia il proprietario dell'installazione Node.js sull'istanza o sul server. Per verificare, esegui dal terminale dell'istanza o del server il comando **`ls -l $(which node)`** (o **`ls -l $(nvm which node)`** se utilizzi nvm). Questo comando mostra il nome del proprietario dell'installazione Node.js. Mostra anche le autorizzazioni, il nome del gruppo e il percorso dell'installazione.

10. Per Host, immetti l'indirizzo IP pubblico (preferito) o il nome host dell'istanza o del server.
11. In Port, inserisci la porta che desideri utilizzare AWS Cloud9 per provare a connetterti all'istanza o al server. In alternativa, puoi lasciare indicata la porta predefinita.
12. Scegli Additional details - optional (Dettagli aggiuntivi: facoltativo) per visualizzare il percorso dell'ambiente, il percorso per il binario node.js e le informazioni sul jump host SSH.
13. Per Environment path, inserisci il percorso della directory sull'istanza o sul server da cui AWS Cloud9 vuoi iniziare. Questo lo hai identificato in precedenza nei prerequisiti di questa procedura. Se lasci questa opzione vuota, AWS Cloud9 utilizza la directory da cui solitamente inizia l'istanza o il server dopo il login. In genere si tratta di una directory home o predefinita.
14. In Path to Node.js binary path (Percorso per binario Node.js), immetti le informazioni sul percorso per specificare il percorso del binario Node.js sull'istanza o sul server. Per ottenere il percorso, puoi eseguire il comando **`which node`** (o **`nvm which node`** se utilizzi nvm) sull'istanza o sul

server. Ad esempio, il percorso potrebbe essere `/usr/bin/node`. Se lasci vuota la casella, quando tenta di connettersi, AWS Cloud9 prova a indovinare dove si trova il file binario `Node.js`.

15. Per SSH jump host (Jump host SSH), immetti le informazioni sul jump host utilizzato dall'istanza o dal server. Utilizza il formato `USER_NAME@HOSTNAME:PORT_NUMBER` (ad esempio, `ec2-user@ip-192-0-2-0:22`).

Il jump host deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Deve essere raggiungibile tramite Internet pubblico utilizzando SSH.
 - Deve consentire l'accesso in entrata tramite un indirizzo IP sulla porta specificata.
 - Il valore della chiave SSH pubblica copiato nel file `~/.ssh/authorized_keys` sull'istanza esistente o sul server deve essere copiato anche nel file `~/.ssh/authorized_keys` sul jump host.
 - Netcat deve essere installato.
16. Aggiungi fino a 50 tag fornendo una chiave e un valore per ogni tag. Per farlo, seleziona **Add new tag** (Aggiungi nuovo tag). I tag vengono allegati all' AWS Cloud9 ambiente come tag di risorse e vengono propagati alle seguenti risorse sottostanti: lo AWS CloudFormation stack, l' EC2 istanza Amazon e i gruppi di EC2 sicurezza Amazon. Per ulteriori informazioni sui tag, consulta [Control Access Using AWS Resource Tags](#) nella [IAM User Guide](#) e le [informazioni avanzate](#) sui tag in questa guida.

 Warning

Se aggiorni questi tag dopo averli creati, le modifiche non vengono propagate alle risorse sottostanti. Per ulteriori informazioni, consulta [Propagazione degli aggiornamenti dei tag alle risorse sottostanti](#) nelle informazioni avanzate sui [tag](#).

17. Scegli **Create** (Crea) per creare il tuo ambiente; verrai quindi reindirizzato alla home page. Quando l'account viene creato correttamente, nella parte superiore della AWS Cloud9 console viene visualizzata una barra flash verde. Puoi selezionare il nuovo ambiente e scegliere **Open in Cloud9** (Apri in Cloud9) per avviare l'IDE.

Delete

View details

 Open in Cloud9 

Create environment

Se l'account non viene creato correttamente, viene visualizzata una barra flash rossa nella parte superiore della console AWS Cloud9 . La creazione dell'account potrebbe non riuscire a causa di

un problema con il browser Web, le autorizzazioni di AWS accesso, l'istanza o la rete associata. Per informazioni sulle possibili soluzioni ai problemi di creazione dell'account, consulta la [sezione Risoluzione dei problemi di AWS Cloud9](#).

Note

Se il tuo ambiente utilizza un proxy per accedere a Internet, devi fornire i dettagli del proxy AWS Cloud9 in modo che possa installare le dipendenze. Per ulteriori informazioni, consulta [Impossibile installare le dipendenze](#).

Fase 5: eseguire il codice

In questo passaggio, si utilizza l' AWS Cloud9 IDE per eseguire un'applicazione di esempio all'interno del contenitore Docker in esecuzione.

1. Con l' AWS Cloud9 IDE visualizzato per il contenitore in esecuzione, avvia il server di chat di esempio. Per farlo, nella finestra Environment (Ambiente), fai clic con il pulsante destro del mouse sul file `workspace/server.js` di esempio e scegli Run (Esegui).
2. Visualizza l'anteprima dell'applicazione di esempio. Per farlo, nella finestra Environment (Ambiente), apri il file `workspace/client/index.html`. Quindi, nella barra dei menu, scegli Tools, Preview, Preview Running Application (Strumenti, Anteprima, Anteprima applicazione in esecuzione).
3. Nella scheda di anteprima dell'applicazione, per Your Name (Nome), digita il tuo nome. In Message (Messaggio), digita un messaggio. Quindi, scegli Send (Invia). Il nome e il messaggio vengono aggiunti dal server di chat all'elenco.

Fase 6: pulizia

In questo passaggio, elimini l'ambiente AWS Cloud9 e rimuovi i file di supporto Docker dall' EC2 istanza Amazon. Inoltre, per evitare addebiti continui AWS sul tuo account dopo aver finito di utilizzare questo esempio, devi chiudere l' EC2 istanza Amazon su cui è in esecuzione Docker.

Fase 6.1: eliminare l'ambiente

Per eliminare l'ambiente, consulta [Eliminazione di un ambiente in AWS Cloud9](#).

Fase 6.2: rimuovere i file di supporto AWS Cloud9 dal container

Dopo aver eliminato l'ambiente, alcuni file di AWS Cloud9 supporto rimangono ancora nel contenitore. Se desideri continuare a utilizzare il contenitore ma non hai più bisogno di questi file di supporto, elimina la `.c9` cartella dalla directory sul contenitore da cui hai specificato AWS Cloud9 per iniziare dopo l'accesso. Ad esempio, se la directory è `~`, esegui il comando `rm` con l'opzione `-r` come descritto di seguito.

```
sudo rm -r ~/.c9
```

Fase 6.3: rimuovere i file di supporto Docker dall'istanza

Se non desideri più conservare il contenitore Docker, l'immagine Docker e Docker sull' EC2 istanza Amazon, ma desideri mantenere l'istanza, puoi rimuovere questi file di supporto Docker come segue.

1. Rimuovi il container Docker dall'istanza. Per farlo, esegui il comando **docker** sull'istanza con le operazioni di interruzione **stop** e **rm** e il nome del container leggibile.

```
sudo docker stop cloud9  
sudo docker rm cloud9
```

2. Rimuovi l'immagine Docker dall'istanza. Per farlo, esegui il comando **docker** sull'istanza con l'operazione **image rm** e il tag dell'immagine.

```
sudo docker image rm cloud9-image:latest
```

3. Rimuovi eventuali file di supporto Docker aggiuntivi che potrebbero ancora esistere. Per farlo, esegui il comando **docker** sull'istanza con l'operazione **system prune**.

```
sudo docker system prune -a
```

4. Disinstalla Docker. Per farlo, esegui il comando **yum** sull'istanza con l'operazione **remove**, specificando il pacchetto **docker** da disinstallare.

Per Amazon Linux:

```
sudo yum -y remove docker
```

Per Ubuntu Server:

```
sudo apt -y remove docker
```

Puoi anche rimuovere i file `Dockerfile` e `authorized_keys` creati in precedenza. Ad esempio, esegui il comando `rm` sull'istanza.

```
sudo rm /tmp/Dockerfile
sudo rm /tmp/authorized_keys
```

Fase 6.4: terminare l'istanza

Per terminare l' EC2 istanza Amazon, consulta [Terminate Your Instance](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Tutorial correlati

- [Guida introduttiva alla AWS RoboMaker](#) Guida per gli AWS RoboMaker sviluppatori. Questo tutorial serve AWS Cloud9 a modificare, creare e raggruppare un'applicazione robotica di esempio.

Argomenti avanzati per AWS Cloud9

Questi argomenti contengono le seguenti informazioni:

- Informazioni utilizzate per la configurazione avanzata e il processo decisionale.
- Informazioni relative a una particolare attività che possono fornirti una migliore comprensione AWS Cloud9 ma non sono fondamentali per il completamento di tale attività.

Argomenti

- [EC2 ambienti rispetto agli ambienti SSH in AWS Cloud9](#)
- [Impostazioni VPC per AWS Cloud9 ambienti di sviluppo](#)
- [Requisiti host dell'ambiente SSH](#)
- [Utilizzo del AWS Cloud9 programma di installazione per ambienti AWS Cloud9 SSH](#)
- [Intervalli di indirizzi IP SSH in entrata per AWS Cloud9](#)
- [Contenuti AMI per un ambiente di AWS Cloud9 EC2 sviluppo](#)
- [Utilizzo di ruoli collegati ai servizi per AWS Cloud9](#)
- [Registrazione delle chiamate AWS Cloud9 API con AWS CloudTrail](#)
- [Tag](#)

EC2 ambienti rispetto agli ambienti SSH in AWS Cloud9

Come discusso nell'[introduzione relativa agli ambienti e alle risorse di elaborazione e all'utilizzo degli ambienti](#), AWS Cloud9 gli ambienti possono essere configurati come EC2 ambienti o ambienti SSH.

La tabella seguente evidenzia sia le somiglianze che le differenze tra l'utilizzo di EC2 ambienti e ambienti SSH in AWS Cloud9

EC2 ambienti	Ambienti SSH
AWS Cloud9 crea un' EC2 istanza Amazon associata e gestisce il ciclo di vita dell'istanza. include le operazioni di avvio, arresto e terminazione.	Puoi usare un'istanza di cloud computing o il server. Sei responsabile della gestione del ciclo di vita.

EC2 ambienti	Ambienti SSH
L'istanza viene eseguita su Amazon Linux o Ubuntu Server.	Puoi utilizzare qualsiasi tipo di istanza di cloud computing che esegue Linux o puoi utilizzare il server in esecuzione su Linux.
AWS Cloud9 configura automaticamente l'istanza con cui iniziare a lavorare AWS Cloud9.	Devi configurare manualmente l'istanza o il tuo server per lavorare con AWS Cloud9.
AWS Cloud9 imposta automaticamente AWS Command Line Interface (AWS CLI) sull'istanza.	Se desideri utilizzarlo AWS CLI sull'istanza o sul tuo server, sei responsabile della configurazione da solo.
L'istanza ha accesso a centinaia di pacchetti utili, con alcuni pacchetti comuni già installati e configurati. Alcuni esempi sono Git, Docker, Node.js e Python.	Potrebbe essere necessario scaricare, installare e configurare pacchetti aggiuntivi per completare le attività comuni.
Tu mantieni l'istanza, ad esempio aggiornando il sistema periodicamente.	Per mantenere l'istanza o il tuo server.
Quando si elimina l'ambiente, termina AWS Cloud9 automaticamente l'istanza associata.	Quando elimini l'ambiente, l'istanza o il server rimane.

EC2 ambienti	Ambienti SSH
AWS le credenziali temporanee gestite sono disponibili negli EC2 ambienti. Con queste credenziali, è possibile, con alcune restrizioni, attivare o disattivare tutte le AWS azioni per tutte le AWS risorse del chiamante. Account AWS Non è necessario configurare i profili di istanza per l' EC2 istanza Amazon del tuo ambiente o archiviare le credenziali di AWS accesso permanenti di un' AWS entità, come un utente IAM. Se l' EC2 istanza Amazon per il tuo ambiente viene lanciata in una sottorete privata, non puoi utilizzare credenziali temporanee AWS gestite per consentire all' EC2 ambiente Amazon di accedere a un AWS servizio per conto di un' AWS entità, ad esempio un utente IAM.	AWS le credenziali temporanee gestite non sono disponibili negli ambienti SSH. È necessario utilizzare AWS Identity and Access Management per gestire le autorizzazioni che consentono di lavorare AWS Cloud9 sia con altre Servizi AWS risorse.
AWS Toolkit, pannello Git e supporto Java avanzato sono disponibili per l'uso.	AWS Toolkit, pannello Git e versione migliorata Java il supporto non è disponibile.

Impostazioni VPC per AWS Cloud9 ambienti di sviluppo

Ogni ambiente di AWS Cloud9 sviluppo associato a un Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) deve soddisfare requisiti VPC specifici. Questi ambienti includono EC2 ambienti e ambienti SSH associati a istanze di Cloud AWS calcolo eseguite all'interno di un VPC. Gli esempi includono le istanze Amazon EC2 e Amazon Lightsail.

Requisiti Amazon VPC per AWS Cloud9

L'Amazon VPC che AWS Cloud9 utilizza richiede le seguenti impostazioni. Se hai già familiarità con questi requisiti e vuoi solo creare un VPC compatibile, passa [Creazione di un VPC e di altre risorse VPC](#).

Utilizza la seguente lista di controllo per confermare che il VPC soddisfi tutti i seguenti requisiti:

- Il VPC può trovarsi nello stesso Account AWS ambiente di AWS Cloud9 sviluppo oppure Regione AWS il VPC può essere un VPC condiviso in un ambiente diverso da quello in cui si trova. Account AWS Tuttavia, il VPC deve trovarsi nello Regione AWS stesso ambiente. Per ulteriori informazioni su Amazon VPCs for an Regione AWS, consulta [Visualizza un elenco di VPCs per un Regione AWS](#). Per ulteriori istruzioni sulla creazione di un Amazon VPC per AWS Cloud9, consulta. [Creazione di un VPC e di altre risorse VPC](#) Per informazioni su come lavorare con Amazon condiviso VPCs, consulta [Working with shared VPCs](#) nella Amazon VPC User Guide.
- Un VPC deve avere una sottorete pubblica. Una sottorete è pubblica se il suo traffico viene indirizzato a un gateway Internet. Per un elenco di sottoreti per un Amazon VPC, consulta. [Visualizzazione di un elenco di sottoreti per un VPC](#)
- Se il tuo ambiente accede alla sua EC2 istanza direttamente tramite SSH, l'istanza può essere avviata solo in una sottorete pubblica. Per informazioni sulla conferma che una sottorete sia pubblica, consulta. [Confermare che la sottorete sia pubblica](#)
- Se accedi a un' [EC2 istanza Amazon senza ingresso](#) utilizzando Systems Manager, l'istanza può essere avviata in una sottorete pubblica o privata.
- Se utilizzi una sottorete pubblica, collega un gateway Internet al VPC. Questo è così il AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) per esempio può connettersi a Systems Manager.
- Se utilizzi una sottorete privata, permetti all'istanza della sottorete di comunicare con Internet ospitando un gateway NAT in una sottorete pubblica. Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione o la modifica delle impostazioni per un gateway Internet, vedere [Visualizzazione o modifica delle impostazioni di un Gateway Internet](#)
- La sottorete pubblica deve avere una tabella di routing con un insieme minimo di route. Per informazioni su come confermare se una sottorete dispone di una tabella di routing, vedere [Conferma che la sottorete abbia una tabella di routing](#). Per informazioni su come creare una tabella di rotte, vedere [Creazione di una tabella di routing](#).
- I gruppi di sicurezza associati per il VPC (o per l'istanza di Cloud AWS calcolo, a seconda dell'architettura) devono consentire un set minimo di traffico in entrata e in uscita. Per un elenco dei gruppi di sicurezza per un Amazon VPC, consulta. [Visualizzazione di un elenco di gruppi di sicurezza per un VPC](#) Per ulteriori informazioni sulla creazione di un gruppo di sicurezza in un Amazon VPC, consulta. [Creazione di un gruppo di sicurezza in un VPC](#)
- Per un ulteriore livello di sicurezza, se il VPC dispone di una lista di controllo degli accessi di rete, questa deve consentire un set minimo di traffico in entrata e in uscita. Per confermare se un Amazon VPC dispone di almeno un ACL di rete, consulta. [Confermare se un VPC dispone di almeno di una lista di controllo degli accessi di rete](#) Per informazioni sulla creazione di un ACL di rete, consulta. [Creazione di una lista di controllo degli accessi di rete](#)

- Se il tuo ambiente di sviluppo [utilizza SSM per accedere a un' EC2 istanza](#), assicurati che all'istanza venga assegnato un indirizzo IP pubblico dalla sottorete pubblica in cui viene avviata. Per fare ciò, devi abilitare l'assegnazione automatica di un'opzione di indirizzo IP pubblico per la sottorete pubblica e impostarla su. Yes È possibile abilitarla nella sottorete pubblica prima di creare un AWS Cloud9 ambiente all'interno della pagina delle impostazioni della sottorete. Per i passaggi necessari alla modifica delle impostazioni IP di assegnazione automatica in una sottorete pubblica, consulta [Modificare l'attributo di IPv4 indirizzamento pubblico per la sottorete nella Amazon VPC User Guide](#). Per ulteriori informazioni sulla configurazione di una sottorete pubblica e privata, consulta [Configurazione di una sottorete come pubblica o privata](#)

Note

[Per le seguenti procedure, accedi AWS Management Console e utilizza le credenziali di amministratore per aprire la console Amazon VPC \(/vpc\) o la console EC2 Amazon <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.](#)

Se utilizzi il AWS CLI o il AWS CloudShell, ti consigliamo di configurarlo AWS CLI o il AWS CloudShell con le credenziali di un amministratore del tuo Account AWS. Se non riesci a farlo, rivolgiti al tuo Account AWS amministratore.

Visualizza un elenco di VPCs per un Regione AWS

Per utilizzare la console Amazon VPC, nella barra di AWS navigazione, scegli l'ambiente in Regione AWS cui AWS Cloud9 viene creato l'ambiente. Quindi, scegli Your VPCs nel pannello di navigazione.

Per utilizzare AWS CLI o the AWS CloudShell, esegui il EC2 **describe-vpcs** comando Amazon, ad esempio, come segue.

```
aws ec2 describe-vpcs --output table --query 'Vpcs[*].VpcId' --region us-east-2
```

Nel comando precedente, sostituiscilo us-east-2 con Regione AWS quello in cui AWS Cloud9 viene creato l'ambiente. Per eseguire il comando precedente in Windows, sostituisci le virgolette singole (' ') con virgolette doppie (" "). Per eseguire il comando precedente con aws-shell, ometti aws.

L'output contiene l'elenco dei VPC IDs.

Visualizzazione di un elenco di sottoreti per un VPC

Per utilizzare la console Amazon VPC, scegli Your VPCs nel pannello di navigazione. Annota l'ID del VPC nella colonna VPC ID. Seleziona quindi Subnets (Sottoreti) nel riquadro di navigazione e cerca le sottoreti che contengono quell'ID nella colonna VPC.

Per utilizzare AWS CLI o `theaws-shell`, esegui il EC2 **describe-subnets** comando Amazon, ad esempio, come segue.

```
aws ec2 describe-subnets --output table --query 'Subnets[*].[SubnetId,VpcId]' --region us-east-2
```

Nel comando precedente, sostituisci `us-east-2` con Regione AWS quello che contiene le sottoreti. Per eseguire il comando precedente in Windows, sostituisci le virgolette singole (`' '`) con virgolette doppie (`" "`). Per eseguire il comando precedente con `aws-shell`, ometti `aws`.

Nell'output, cerca le sottoreti corrispondenti all'ID VPC.

Confermare che la sottorete sia pubblica

Important

Supponiamo che stiate lanciando l' EC2 istanza del vostro ambiente in una sottorete privata. Assicurati che per l'istanza sia consentito il traffico in uscita in modo da potersi connettere al servizio SSM. Per le sottoreti private, di norma il traffico in uscita viene configurato tramite un gateway NAT o endpoint VPC. Un gateway NAT richiede una sottorete pubblica. Supponi di scegliere gli endpoint VPC invece di un gateway NAT per l'accesso a SSM. Gli aggiornamenti automatici e le patch di sicurezza per l'istanza potrebbero non funzionare se dipendono dall'accesso a Internet. È possibile utilizzare altre applicazioni, come [AWS Systems Manager Patch Manager](#), per gestire gli aggiornamenti software che l'ambiente potrebbe richiedere. AWS Cloud9 il software verrà aggiornato normalmente.

Per utilizzare la console di Amazon VPC, scegli Subnets (Sottoreti) nel pannello di navigazione. Seleziona la casella accanto alla sottorete che desideri AWS Cloud9 utilizzare. Nella scheda Route Table (Tabella di routing), se nella colonna Target (Destinazione) è presente una voce che inizia con `igw-`, la sottorete è pubblica.

Per usare AWS CLI o `theaws-shell`, esegui il EC2 **describe-route-tables** comando Amazon.

```
aws ec2 describe-route-tables --output table --query 'RouteTables[*].Routes[*].
{GatewayIds:GatewayId}' --region us-east-2 --filters Name=association.subnet-
id,Values=subnet-12a3456b
```

Nel comando precedente, sostituisci `us-east-2` con Regione AWS quello che contiene la sottorete e sostituisci `subnet-12a3456b` con l'ID della sottorete. Per eseguire il comando precedente in Windows, sostituisci le virgolette singole (`' '`) con virgolette doppie (`" "`). Per eseguire il comando precedente con `aws-shell`, ometti `aws`.

Se nell'output è presente almeno un risultato che inizia con `igw-`, la sottorete è pubblica.

Se nell'output non sono presenti risultati, la tabella di routing potrebbe essere associata al VPC anziché alla sottorete. Per confermare ciò, esegui il EC2 **describe-route-tables** comando Amazon per il VPC relativo alla sottorete anziché alla sottorete stessa, ad esempio, come segue.

```
aws ec2 describe-route-tables --output table --query 'RouteTables[*].Routes[*].
{GatewayIds:GatewayId}' --region us-east-1 --filters Name=vpc-id,Values=vpc-1234ab56
```

Nel comando precedente, sostituisci `us-east-2` con Regione AWS quello che contiene il VPC e `vpc-1234ab56` sostituisci con l'ID VPC. Per eseguire il comando precedente in Windows, sostituisci le virgolette singole (`' '`) con virgolette doppie (`" "`). Per eseguire il comando precedente con `aws-shell`, ometti `aws`.

Se nell'output è presente almeno un risultato che inizia con `igw-`, il VPC contiene un Gateway Internet.

Visualizzazione o modifica delle impostazioni di un Gateway Internet

Per utilizzare la console di Amazon VPC, scegli Internet Gateways (Gateway Internet) nel pannello di navigazione. Seleziona la casella accanto all'Internet gateway. Per visualizzare le impostazioni, esamina ciascuna delle schede. Per modificare un'impostazione in una scheda, seleziona Edit (Modifica), se applicabile, quindi segui le istruzioni sullo schermo.

Per utilizzare AWS CLI o `aws-shell` per visualizzare le impostazioni, esegui il EC2 **describe-internet-gateways** comando Amazon.

```
aws ec2 describe-internet-gateways --output table --region us-east-2 --internet-
gateway-id igw-1234ab5c
```

Nel comando precedente, sostituiscilo `us-east-2` con Regione AWS quello che contiene il gateway Internet e sostituiscilo `igw-1234ab5c` con l'ID del gateway Internet. Per eseguire il comando precedente con `aws-shell`, ometti `aws`.

Creazione di un Internet Gateway

Per utilizzare la console di Amazon VPC, scegli Internet Gateways (Gateway Internet) nel pannello di navigazione. Seleziona Create Internet Gateway (Crea Internet Gateway), quindi segui le istruzioni a video.

Per usare AWS CLI o `aws-shell`, esegui il EC2 **`create-internet-gateway`** comando Amazon.

```
aws ec2 create-internet-gateway --output text --query  
'InternetGateway.InternetGatewayId' --region us-east-2
```

Nel comando precedente, sostituiscilo `us-east-2` con Regione AWS quello che contiene il nuovo gateway Internet. Per eseguire il comando precedente in Windows, sostituisci le virgolette singole (`' '`) con virgolette doppie (`" "`). Per eseguire il comando precedente con `aws-shell`, ometti `aws`.

L'output contiene l'ID del nuovo Internet gateway.

Collegamento di un Internet Gateway a un VPC

Per utilizzare la console di Amazon VPC, scegli Internet Gateways (Gateway Internet) nel pannello di navigazione. Seleziona la casella accanto all'Internet gateway. Seleziona Actions Attach to VPC (Operazioni, Collega a VPC), quindi segui le istruzioni a video.

Per utilizzare AWS CLI o `aws-shell`, esegui il EC2 **`attach-internet-gateway`** comando Amazon, ad esempio, come segue.

```
aws ec2 attach-internet-gateway --region us-east-2 --internet-gateway-id igw-a1b2cdef  
--vpc-id vpc-1234ab56
```

Nel comando precedente, sostituiscilo `us-east-2` con Regione AWS quello che contiene il gateway Internet. Sostituisci `igw-a1b2cdef` con l'ID del gateway Internet e `vpc-1234ab56` con l'ID del VPC. Per eseguire il comando precedente con `aws-shell`, ometti `aws`.

Conferma che la sottorete abbia una tabella di routing

Per utilizzare la console di Amazon VPC, scegli Subnets (Sottoreti) nel pannello di navigazione. Seleziona la casella accanto alla sottorete pubblica per il VPC che AWS Cloud9 desideri utilizzare. Nella scheda Route table (Tabella di routing), se in Route Table (Tabella di routing) è presente un valore, la sottorete pubblica ha una tabella di routing.

Per usare AWS CLI o `theaws-shell`, esegui il EC2 **describe-route-tables** comando Amazon.

```
aws ec2 describe-route-tables --output table --query 'RouteTables[*].Associations[*].{RouteTableIds:RouteTableId}' --region us-east-2 --filters Name=association.subnet-id,Values=subnet-12a3456b
```

Nel comando precedente, sostituisci `us-east-2` con Regione AWS quello che contiene la sottorete pubblica e sostituisci `subnet-12a3456b` con l'ID di sottorete pubblico. Per eseguire il comando precedente in Windows, sostituisci le virgolette singole (' ') con virgolette doppie (" "). Per eseguire il comando precedente con `aws-shell`, ometti `aws`.

Se l'output contiene valori, la sottorete pubblica dispone almeno una tabella di routing.

Se nell'output non sono presenti risultati, la tabella di routing potrebbe essere associata al VPC anziché alla sottorete. Per confermare ciò, esegui il EC2 **describe-route-tables** comando Amazon per il VPC correlato alla sottorete anziché la sottorete stessa, ad esempio, come segue.

```
aws ec2 describe-route-tables --output table --query 'RouteTables[*].Associations[*].{RouteTableIds:RouteTableId}' --region us-east-2 --filters Name=vpc-id,Values=vpc-1234ab56
```

Nel comando precedente, sostituisci `us-east-2` con Regione AWS quello che contiene il VPC e `vpc-1234ab56` sostituisci con l'ID VPC. Per eseguire il comando precedente in Windows, sostituisci le virgolette singole (' ') con virgolette doppie (" "). Per eseguire il comando precedente con `aws-shell`, ometti `aws`.

Nell'output, se esiste almeno un risultato, il VPC dispone di almeno una tabella di routing.

Allegare una tabella di routing a una sottorete

Per utilizzare la console di Amazon VPC, scegli Route Tables ((Tabelle di routing) nel pannello di navigazione. Seleziona la casella accanto alla tabella di routing che desideri allegare. Nella scheda

Subnet Associations (Associazioni sottorete), scegli Edit (Modifica), seleziona la casella accanto alla sottorete che desideri allegare, quindi scegli Save (Salva).

Per utilizzare AWS CLI o `theaws-shell`, esegui il EC2 **associate-route-table** comando Amazon, ad esempio, come segue.

```
aws ec2 associate-route-table --region us-east-2 --subnet-id subnet-12a3456b --route-table-id rtb-ab12cde3
```

Nel comando precedente, sostituisci `us-east-2` con Regione AWS quello che contiene la tabella delle rotte. Sostituisci `subnet-12a3456b` con l'ID della sottorete e sostituisci `rtb-ab12cde3` con l'ID della tabella di instradamento. Per eseguire il comando precedente con `aws-shell`, ometti `aws`.

Creazione di una tabella di routing

Per utilizzare la console di Amazon VPC, scegli Route Tables ((Tabelle di routing) nel pannello di navigazione. Seleziona Create Route Table (Crea tabella di routing) e poi segui le istruzioni sullo schermo.

Per utilizzare AWS CLI o `theaws-shell`, esegui il EC2 **create-route-table** comando Amazon, ad esempio, come segue.

```
aws ec2 create-route-table --output text --query 'RouteTable.RouteTableId' --region us-east-2 --vpc-id vpc-1234ab56
```

Nel comando precedente, sostituisci `us-east-2` con Regione AWS quello che contiene la nuova tabella di routing e sostituisci `vpc-1234ab56` con l'ID VPC. Per eseguire il comando precedente in Windows, sostituisci le virgolette singole (') con virgolette doppie ("). Per eseguire il comando precedente con `aws-shell`, ometti `aws`.

L'output contiene l'ID della nuova tabella di routing.

Visualizzazione o modifica delle impostazioni di una tabella di routing

Per utilizzare la console di Amazon VPC, scegli Route Tables ((Tabelle di routing) nel pannello di navigazione. Seleziona la casella di controllo accanto alla tabella di routing. Per visualizzare le impostazioni, esamina ciascuna delle schede. Per modificare un'impostazione in una scheda, seleziona Edit (Modifica), quindi segui le istruzioni sullo schermo.

Per utilizzare AWS CLI o `aws-shell` per visualizzare le impostazioni, esegui il EC2 **describe-route-tables** comando Amazon, ad esempio, come segue.

```
aws ec2 describe-route-tables --output table --region us-east-2 --route-table-ids rtb-ab12cde3
```

Nel comando precedente, sostituiscilo `us-east-2` con Regione AWS quello che contiene la tabella di routing e sostituiscilo `rtb-ab12cde3` con l'ID della tabella di routing. Per eseguire il comando precedente con `aws-shell`, ometti `aws`.

Impostazioni minime consigliate della tabella delle rotte per AWS Cloud9

Destinazione	Target	Stato	Propagata
Blocco CIDR	local	Attivo	No
0.0.0.0/0	igw-INTERNET-GATEWAY-ID	Attivo	No

In queste impostazioni, *CIDR-BLOCK* è la sottorete del blocco CIDR e *igw-INTERNET-GATEWAY-ID* è compatibile con l'ID di un Gateway Internet.

Visualizzazione di un elenco di gruppi di sicurezza per un VPC

Per utilizzare la console di Amazon VPC, scegli Security Groups (Gruppi di sicurezza) nel pannello di navigazione. Nella casella Search Security Groups (Cerca gruppi di sicurezza), inserisci l'ID o il nome del VPC e premi `Enter`. I gruppi di sicurezza per quel VPC appaiono nell'elenco dei risultati di ricerca.

Per usare AWS CLI o `aws-shell`, esegui il EC2 **describe-security-groups** comando Amazon.

```
aws ec2 describe-security-groups --output table --query 'SecurityGroups[*].GroupId' --region us-east-2 --filters Name=vpc-id,Values=vpc-1234ab56
```

Nel comando precedente, sostituisci `us-east-2` con Regione AWS quello che contiene il VPC e `vpc-1234ab56` sostituisci con l'ID VPC. Per eseguire il comando precedente in Windows, sostituisci le virgolette singole (`'`) con virgolette doppie (`"`). Per eseguire il comando precedente con `aws-shell`, ometti `aws`.

L'output contiene l'elenco dei gruppi di sicurezza IDs per quel VPC.

Visualizza un elenco di gruppi di sicurezza per un'istanza di Cloud AWS calcolo

Per utilizzare la EC2 console Amazon, espandi Istanze nel riquadro di navigazione, quindi scegli Istanze. Nell'elenco delle istanze, scegli la casella accanto all'istanza. I gruppi di sicurezza dell'istanza vengono visualizzati nella scheda Description (Descrizione) accanto a Security groups (Gruppi di sicurezza).

Per utilizzare AWS CLI o `theaws-shell`, esegui il EC2 **describe-security-groups** comando Amazon, ad esempio, come segue.

```
aws ec2 describe-instances --output table --query  
'Reservations[*].Instances[*].NetworkInterfaces[*].Groups[*].GroupId' --region us-  
east-2 --instance-ids i-12a3c456d789e0123
```

Nel comando precedente, sostituisci `us-east-2` con Regione AWS quello che contiene l'istanza e sostituisci `i-12a3c456d789e0123` con l'ID dell'istanza. Per eseguire il comando precedente in Windows, sostituisci le virgolette singole (' ') con virgolette doppie (" "). Per eseguire il comando precedente con `aws-shell`, ometti `aws`.

L'output contiene l'elenco dei gruppi di sicurezza IDs per quell'istanza.

Visualizzazione o modifica delle impostazioni per un gruppo di sicurezza in un VPC

Per utilizzare la console di Amazon VPC, scegli Security Groups (Gruppi di sicurezza) nel pannello di navigazione. Seleziona la casella accanto al gruppo di sicurezza. Per visualizzare le impostazioni, esamina ciascuna delle schede. Per modificare un'impostazione in una scheda, seleziona Edit (Modifica), se applicabile, quindi segui le istruzioni sullo schermo.

Per utilizzare AWS CLI o `aws-shell` per visualizzare le impostazioni, esegui il EC2 **describe-security-groups** comando Amazon, ad esempio, come segue.

```
aws ec2 describe-security-groups --output table --region us-east-2 --group-ids  
sg-12a3b456
```

Nel comando precedente, sostituiscilo `us-east-2` con Regione AWS quello che contiene l'istanza e sostituiscilo `sg-12a3b456` con l'ID del gruppo di sicurezza. Per eseguire il comando precedente con `aws-shell`, ometti `aws`.

Visualizza o modifica le impostazioni per un gruppo di sicurezza di istanze di Cloud AWS calcolo

Per utilizzare la EC2 console Amazon, espandi Istanze nel riquadro di navigazione, quindi scegli Istanze. Nell'elenco delle istanze, seleziona la casella accanto all'istanza. Nella scheda Description (Descrizione) per Security groups (Gruppi di sicurezza), seleziona il gruppo di sicurezza. Esamina tutte le schede. Per modificare un'impostazione in una scheda, seleziona Edit (Modifica), se applicabile, quindi segui le istruzioni sullo schermo.

Per utilizzare AWS CLI o `aws-shell` per visualizzare le impostazioni, esegui il EC2 **describe-security-groups** comando Amazon, ad esempio, come segue.

```
aws ec2 describe-security-groups --output table --region us-east-2 --group-ids
sg-12a3b456
```

Nel comando precedente, sostituiscilo `us-east-2` con Regione AWS quello che contiene l'istanza e sostituiscilo `sg-12a3b456` con l'ID del gruppo di sicurezza. Per eseguire il comando precedente con `aws-shell`, ometti `aws`.

Impostazioni minime del traffico in entrata e in uscita per AWS Cloud9

Important

È possibile che il gruppo di sicurezza basato sull'intelligenza artificiale per un'istanza non disponga di una regola in entrata. In tal caso, non è consentito alcun traffico in entrata nell'istanza proveniente da un altro host. Per informazioni sull'utilizzo delle istanze senza ingresso EC2 , consulta. [Accesso alle istanze senza ingresso con EC2 AWS Systems Manager](#)

- In entrata: tutti gli indirizzi IP che utilizzano SSH tramite la porta 22. Tuttavia, è possibile limitare questi indirizzi IP solo a quelli utilizzati. AWS Cloud9 Per ulteriori informazioni, consulta [Intervalli di indirizzi IP SSH in entrata per AWS Cloud9](#).

Note

Per EC2 gli ambienti creati a partire dal 31 luglio 2018, AWS Cloud9 utilizza i gruppi di sicurezza per limitare gli indirizzi IP in entrata utilizzando SSH sulla porta 22. Questi

indirizzi IP in entrata sono specificamente solo gli indirizzi che utilizza. AWS Cloud9 Per ulteriori informazioni, consulta [Intervalli di indirizzi IP SSH in entrata per AWS Cloud9](#).

- In entrata (ACLs solo rete): per EC2 gli ambienti e gli ambienti SSH associati alle EC2 istanze Amazon che eseguono Amazon Linux o Ubuntu Server, tutti gli indirizzi IP utilizzano TCP sulle porte 32768-61000. Per ulteriori informazioni e per gli intervalli di porte per altri tipi di EC2 istanze Amazon, consulta [Ephemeral ports](#) nella Amazon VPC User Guide.
- In uscita: tutte le origini di traffico che utilizzano qualsiasi protocollo e porta.

Puoi impostare questo comportamento a livello di gruppo di sicurezza. Per un ulteriore livello di sicurezza, puoi anche usare una lista di controllo degli accessi di rete. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Confronto tra gruppi di sicurezza e rete ACLs](#) nella Amazon VPC User Guide.

Ad esempio, per aggiungere regole in entrata e in uscita a un gruppo di sicurezza, puoi impostare tali regole come segue.

Regole in entrata

Tipo	Protocollo	Intervallo porte	Origine
SSH (22)	TCP (6)	22	0.0.0.0 (ma consulta la nota seguente e Intervalli di indirizzi IP SSH in entrata per AWS Cloud9)

Note

Per EC2 gli ambienti creati a partire dal 31 luglio 2018, AWS Cloud9 aggiunge una regola in entrata per limitare gli indirizzi IP in entrata utilizzando SSH sulla porta 22. Ciò si limita specificamente solo agli indirizzi che utilizza. AWS Cloud9 Per ulteriori informazioni, consulta [Intervalli di indirizzi IP SSH in entrata per AWS Cloud9](#).

Regole in uscita

Tipo	Protocollo	Intervallo porte	Origine
Tutto il traffico	ALL	ALL	0.0.0.0/0

Se decidi di aggiungere le regole in entrata e in uscita a una lista di controllo degli accessi di rete, puoi impostare tali regole come segue.

Regole in entrata

Rule #	Tipo	Protocollo	Intervallo porte	Origine	Consenti/ Nega
100	SSH (22)	TCP (6)	22	0.0.0.0 (ma consulta Intervalli di indirizzi IP SSH in entrata per AWS Cloud9)	PERMETTI
200	Regola TCP personalizzata	TCP (6)	32768-61000 (per istanze di Amazon Linux e Ubuntu Server. Per altri tipi di istanze, consulta Porte effimere).	0.0.0.0/0	PERMETTI
*	Tutto il traffico	ALL	ALL	0.0.0.0/0	DENY

Regole in uscita

Rule #	Tipo	Protocollo	Intervallo porte	Origine	Consenti/ Nega
100	Tutto il traffico	ALL	ALL	0.0.0.0/0	PERMETTI
*	Tutto il traffico	ALL	ALL	0.0.0.0/0	DENY

Per ulteriori informazioni sui gruppi di sicurezza e sulla rete ACLs, consulta quanto segue nella Amazon VPC User Guide.

- [Sicurezza](#)
- [Gruppi di sicurezza per il VPC](#)
- [Rete ACLs](#)

Creazione di un gruppo di sicurezza in un VPC

Per utilizzare Amazon VPC o le EC2 console Amazon, esegui una delle seguenti azioni:

- Nel pannello di navigazione della console di Amazon VPC, scegli Security Groups (Gruppi di sicurezza). Seleziona Create Security Group (Crea gruppo di sicurezza), quindi segui le istruzioni sullo schermo.
- Nella EC2 console Amazon, espandi Rete e sicurezza nel riquadro di navigazione, quindi scegli Gruppi di sicurezza. Seleziona Create Security Group (Crea gruppo di sicurezza), quindi segui le istruzioni sullo schermo.

Per utilizzare AWS CLI o `theaws-shell`, esegui il EC2 **create-security-group** comando Amazon, ad esempio, come segue.

```
aws ec2 create-security-group --region us-east-2 --vpc-id vpc-1234ab56
```

Nel comando precedente, sostituisci `us-east-2` con Regione AWS quello che contiene il VPC e `vpc-1234ab56` sostituisci con l'ID VPC. Per eseguire il comando precedente con `aws-shell`, ometti `aws`.

Confermare se un VPC dispone di almeno di una lista di controllo degli accessi di rete

Per utilizzare la console Amazon VPC, scegli Your VPCs nel pannello di navigazione. Scegli la casella accanto al VPC che desideri AWS Cloud9 utilizzare. Nella scheda Summary (Riepilogo), se non è presente un valore per Network ACL (Lista di controllo degli accessi di rete), il VPC dispone di almeno una lista di controllo degli accessi di rete.

Per usare AWS CLI o `theaws-shell`, esegui il EC2 **describe-network-acls** comando Amazon.

```
aws ec2 describe-network-acls --output table --query  
'NetworkAcls[*].Associations[*].NetworkAclId' --region us-east-2 --filters Name=vpc-  
id,Values=vpc-1234ab56
```

Nel comando precedente, sostituisci `us-east-2` con Regione AWS quello che contiene il VPC e `vpc-1234ab56` sostituisci con l'ID VPC. Per eseguire il comando precedente in Windows, sostituisci le virgolette singole (') con virgolette doppie ("). Per eseguire il comando precedente con `aws-shell`, ometti `aws`.

Se l'output contiene almeno una voce nell'elenco, il VPC dispone di almeno una lista di controllo degli accessi di rete.

Visualizza un elenco di reti ACLs per un VPC

Per utilizzare la console Amazon VPC, scegli Rete ACLs nel pannello di navigazione. Nella ACLs casella Rete di ricerca, inserisci l'ID o il nome VPC, quindi premi. Enter La rete ACLs per quel VPC viene visualizzata nell'elenco dei risultati della ricerca.

Per usare AWS CLI o `theaws-shell`, esegui il EC2 **describe-network-acls** comando Amazon.

```
aws ec2 describe-network-acls --output table --query  
'NetworkAcls[*].Associations[*].NetworkAclId' --region us-east-2 --filters Name=vpc-  
id,Values=vpc-1234ab56
```

Nel comando precedente, sostituisci `us-east-2` con Regione AWS quello che contiene il VPC e `vpc-1234ab56` sostituisci con l'ID VPC. Per eseguire il comando precedente in Windows, sostituisci le virgolette singole (') con virgolette doppie ("). Per eseguire il comando precedente con `aws-shell`, ometti `aws`.

L'output contiene un elenco di reti ACLs per quel VPC.

Visualizzazione o modifica delle impostazioni di una lista di controllo degli accessi di rete

Per utilizzare la console Amazon VPC, scegli Rete ACLs nel pannello di navigazione. Scegli la casella accanto alla lista di controllo degli accessi di rete. Per visualizzare le impostazioni, esamina ciascuna delle schede. Per modificare un'impostazione in una scheda, scegli Edit (Modifica), se applicabile, quindi segui le istruzioni sullo schermo.

Per utilizzare AWS CLI o `aws-shell` per visualizzare le impostazioni, esegui il EC2 **describe-network-acls** comando Amazon.

```
aws ec2 describe-network-acls --output table --region us-east-2 --network-acl-ids
acl-1234ab56
```

Nel comando precedente, sostituiscilo `us-east-2` con Regione AWS quello che contiene l'ACL di rete e sostituiscilo `acl-1234ab56` con l'ID ACL di rete. Per eseguire il comando precedente con `aws-shell`, ometti `aws`.

Creazione di una lista di controllo degli accessi di rete

Per utilizzare la console Amazon VPC, scegli Rete ACLs nel pannello di navigazione. Seleziona Create Network ACL (Crea lista di controllo degli accessi di rete), quindi segui le istruzioni sullo schermo.

Per usare AWS CLI o `aws-shell`, esegui il EC2 **create-network-acl** comando Amazon.

```
aws ec2 create-network-acl --region us-east-2 --vpc-id vpc-1234ab56
```

Nel comando precedente, sostituisci `us-east-2` con Regione AWS quello che contiene il VPC a cui desideri collegare il nuovo ACL di rete. Inoltre, sostituisci `vpc-1234ab56` con l'ID del VPC. Per eseguire il comando precedente con `aws-shell`, ometti `aws`.

Creazione di un VPC e di altre risorse VPC

Utilizza la procedura seguente per creare un VPC e le risorse VPC aggiuntive necessarie per eseguire l'applicazione. Le risorse VPC includono sottoreti, tabelle di routing, gateway Internet e gateway NAT.

Come creare un VPC, sottoreti e altre risorse VPC tramite la console

1. Apri la console Amazon VPC all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
2. Nella scheda VPC, scegli Create VPC (Crea modulo VPC).
3. Per Risorse da creare, scegli VPC e altro.
4. Per creare tag nome per le risorse VPC, mantieni selezionata l'opzione Generazione automatica dei tag nome. Per fornire le tue targhette per le risorse VPC, cancellale.
5. Per il blocco IPv4 CIDR, è necessario inserire un intervallo di IPv4 indirizzi per il VPC. L' IPv4 intervallo consigliato per AWS Cloud9 è. 10.0.0.0/16
6. (Facoltativo) Per supportare il IPv6 traffico, scegli il blocco IPv6 CIDR, il blocco CIDR fornito da Amazon IPv6 .
7. Scegli un'opzione di tenancy. Questa opzione definisce se EC2 le istanze che avvii nel VPC verranno eseguite su hardware condiviso con Account AWS altri o su hardware dedicato esclusivamente al tuo utilizzo. Se scegli la tenancy del VPC EC2 , le istanze Default avviate in questo VPC utilizzeranno l'attributo di tenancy specificato all'avvio dell'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Launch an instance using defined parameters](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Se scegli che la tenancy del VPC sia Dedicated, le istanze verranno sempre eseguite come [Istanze dedicate](#) su un hardware dedicato per il tuo utilizzo. Se stai usando AWS Outposts, il tuo Outpost richiede una connettività privata ed è necessario utilizzare la Default locazione.

8. Per Number of Availability Zones (AZs), si consiglia di effettuare il provisioning delle sottoreti in almeno due Availability Zones per un ambiente di produzione. Per scegliere le AZs sottoreti, espandi Personalizza. AZs Altrimenti, puoi lasciare che le AWS scelga AZs per te.
9. Per configurare le sottoreti, scegli i valori per Numero di sottoreti pubbliche e Numero di sottoreti private. Per scegliere gli intervalli di indirizzi IP delle sottoreti, espandi Personalizza i blocchi CIDR delle sottoreti. Altrimenti, lascia che li AWS scelga per te.
10. (Facoltativo) Se le risorse di una sottorete privata devono accedere alla rete Internet pubblica tramite IPv4: per i gateway NAT, scegli il numero di gateway NAT AZs in cui creare i gateway NAT. In fase di produzione, è preferibile implementare un gateway NAT in ogni zona di disponibilità con risorse che richiedono l'accesso alla rete Internet pubblica.
11. (Facoltativo) Se le risorse di una sottorete privata devono accedere alla rete Internet pubblica tramite IPv6: per il gateway Internet solo Egress, scegli Sì.

12. (Facoltativo) Per accedere ad Amazon S3 direttamente dal tuo VPC, scegli gli endpoint VPC, S3 Gateway. Questa operazione crea un endpoint VPC del gateway per Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Endpoint VPC del gateway](#) nella Guida di AWS PrivateLink .
13. (Facoltativo) Per quanto riguarda le Opzioni DNS, entrambe le opzioni per la risoluzione dei nomi di dominio sono abilitate per impostazione predefinita. Se l'impostazione predefinita non soddisfa le tue esigenze, puoi disattivare queste opzioni.
14. (Facoltativo) Per aggiungere un tag al VPC, espandi Altri tag, scegli Aggiungi nuovo tag e immetti una chiave e un valore di tag.
15. Nel riquadro Anteprima, puoi visualizzare le relazioni tra le risorse VPC che hai configurato. Le linee continue rappresentano le relazioni tra le risorse. Le linee tratteggiate rappresentano il traffico di rete diretto ai gateway NAT, ai gateway Internet e agli endpoint dei gateway. Dopo la creazione del VPC, puoi visualizzare in qualunque momento le risorse del tuo VPC in questo formato tramite la scheda Mappa delle risorse.
16. Dopo aver completato la configurazione del tuo VPC, scegli Crea VPC.

Creare solo un VPC

Utilizza la seguente procedura per creare un VPC senza risorse VPC aggiuntive utilizzando la console Amazon VPC.

Come creare un VPC senza risorse VPC aggiuntive tramite la console

1. Apri la console Amazon VPC all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
2. Nella scheda VPC, scegli Create VPC (Crea modulo VPC).
3. Per Risorse da creare scegli Solo VPC.
4. (Facoltativo) Per Tag dei nomi immetti un nome per il VPC. In questo modo viene creato un tag con una chiave di Name e il valore specificato.
5. Per il blocco IPv4 CIDR, esegui una delle seguenti operazioni:
 - Scegli l'immissione manuale IPv4 CIDR e inserisci un intervallo di IPv4 indirizzi per il tuo VPC. L' IPv4 intervallo consigliato per AWS Cloud9 è. 10.0.0.0/16
 - Scegli un blocco IPv4 CIDR allocato su IPAM, seleziona un pool di indirizzi IPAM (Amazon VPC IP Address Manager) e una netmask. IPv4 La dimensione del blocco CIDR è limitata dalle regole di allocazione sul pool IPAM. IPAM è una funzionalità VPC che ti aiuta a pianificare, tracciare e monitorare gli indirizzi IP per AWS i tuoi carichi di lavoro. Per ulteriori

informazioni, consulta [Cos'è l'IPAM?](#) nella Guida per l'amministratore di Amazon Virtual Private Cloud.

Se utilizzi IPAM per gestire i tuoi indirizzi IP, ti consigliamo di scegliere questa opzione. In caso contrario, il blocco CIDR specificato per il VPC potrebbe sovrapporsi a un'allocazione CIDR IPAM.

6. (Facoltativo) Per creare un VPC dual stack, specifica IPv6 un intervallo di indirizzi per il tuo VPC. Per il blocco IPv6 CIDR, esegui una delle seguenti operazioni:
 - Scegli il blocco IPv6 CIDR allocato su IPAM e seleziona il tuo pool di indirizzi IPAM. IPv6 La dimensione del blocco CIDR è limitata dalle regole di allocazione sul pool IPAM.
 - Per richiedere un blocco IPv6 CIDR da un pool di IPv6 indirizzi Amazon, scegli il blocco CIDR fornito da Amazon IPv6 . Per Network Border Group, seleziona il gruppo da cui AWS pubblicizza gli indirizzi IP. Amazon fornisce una dimensione fissa del blocco IPv6 CIDR di /56.
 - Scegli IPv6 CIDR di mia proprietà per utilizzare un blocco IPv6 CIDR che hai creato AWS utilizzando i [tuoi indirizzi IP personali \(BYOIP\)](#). Per Pool, scegli il pool di IPv6 indirizzi da cui allocare il blocco CIDR. IPv6
7. (Facoltativo) Scegli un'opzione di tenancy. Questa opzione definisce se EC2 le istanze che avvii nel VPC verranno eseguite su hardware condiviso con Account AWS altri o su hardware dedicato esclusivamente al tuo utilizzo. Se scegli la tenancy del VPC EC2 , le istanze che vengono Default avviate in questo VPC utilizzeranno l'attributo di tenancy specificato all'avvio dell'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Launch an instance using defined parameters](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Se scegli che la tenancy del VPC sia Dedicated, le istanze verranno sempre eseguite come [Istanze dedicate](#) su un hardware dedicato per il tuo utilizzo. Se stai usando AWS Outposts, il tuo Outpost richiede una connettività privata ed è necessario utilizzare la Default locazione.

8. (Facoltativo) Per aggiungere un tag al VPC, scegli Aggiungi nuovo tag e immetti una chiave e un valore di tag.
9. Seleziona Crea VPC.
10. Dopo aver creato un VPC, puoi aggiungere sottoreti.

Crea una sottorete per AWS Cloud9

Puoi utilizzare la console Amazon VPC per creare una sottorete per un VPC compatibile con. AWS Cloud9 La possibilità di creare una sottorete privata o pubblica per la vostra EC2 istanza dipende dal modo in cui l'ambiente si connette ad essa:

- Accesso diretto tramite SSH: solo sottorete pubblica
- Accesso tramite Systems Manager: sottorete pubblica o privata

L'opzione per avviare l'ambiente EC2 in una sottorete privata è disponibile solo se si crea un EC2 ambiente «senza ingresso» utilizzando [la console, la riga di comando](#) o. AWS CloudFormation

Segui la [stessa procedura per creare una sottorete](#) pubblica o privata. Se la sottorete viene quindi associata a una tabella di routing con un routing a un Gateway Internet, tale sottorete diventa pubblica. Se una sottorete è associata a una tabella di routing che non dispone di un routing a un Gateway Internet, tale sottorete diventa privata. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione di una sottorete come pubblica o privata](#)

Se hai seguito la procedura precedente per creare un VPC AWS Cloud9, non devi seguire anche questa procedura. perché la procedura guidata per Create new VPC (Crea nuovo VPC) crea una nuova sottorete per te automaticamente.

Important

- Account AWS È necessario disporre già di un VPC compatibile nello stesso Regione AWS ambiente. Per ulteriori informazioni, consulta i requisiti di VPC in [Requisiti Amazon VPC per AWS Cloud9](#).
- Per questa procedura, ti consigliamo di accedere AWS Management Console e aprire la console Amazon VPC utilizzando le credenziali di un amministratore IAM del tuo. Account AWS Se non riesci a farlo, rivolgiti al tuo Account AWS amministratore.
- Alcune organizzazioni potrebbero impedirti di creare sottoreti da solo. Se non riesci a creare una sottorete, rivolgiti Account AWS all'amministratore o all'amministratore di rete.

Per creare una sottorete

1. [Se la console Amazon VPC non è già aperta, accedi AWS Management Console e apri la console Amazon VPC all'indirizzo /vpc. https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/vpc)
2. Nella barra di navigazione, se la regione Regione AWS non è la stessa dell'ambiente, scegli la regione corretta.
3. Seleziona Subnets (Sottoreti) nel riquadro di navigazione, se Subnets (Sottoreti) non è già visualizzato.
4. Seleziona Create Subnet (Crea sottorete).
5. Nella finestra di dialogo Create Subnet (Crea sottorete), in Name tag (Nome tag) inserisci un nome per la sottorete.
6. Per VPC, seleziona il VPC al quale associare la sottorete.
7. Per Zona di disponibilità, scegli la zona di disponibilità all' Regione AWS interno della sottorete da utilizzare oppure scegli Nessuna preferenza per AWS scegliere una zona di disponibilità per te.
8. Per il blocco IPv4 CIDR, inserisci l'intervallo di indirizzi IP da utilizzare per la sottorete, in formato CIDR. Questo intervallo di indirizzi IP nella sottorete deve essere un sottoinsieme di indirizzi IP nel VPC.

Per informazioni sui blocchi CIDR, consulta [Dimensionamento di VPC e sottorete](#) nella Guida per l'utente di Amazon VPC. Consulta anche [3.1. Concetto di base e notazione del prefisso nei blocchi RFC 4632 o CIDR in Wikipedia. IPv4](#)

Dopo aver creato la sottorete, [configurala come sottorete pubblica o privata](#).

Configurazione di una sottorete come pubblica o privata

Dopo aver creato una sottorete, è possibile renderla pubblica o privata specificando la modalità di comunicazione con Internet.

Una sottorete pubblica ha un indirizzo IP pubblico e un gateway Internet (IGW) collegato che permette la comunicazione tra l'istanza per la sottorete e Internet e altri Servizi AWS.

Un'istanza in una sottorete privata ha un indirizzo IP privato e viene utilizzato un gateway Network Address Translation (NAT) per inviare il traffico in entrata e in uscita tra l'istanza per la sottorete e Internet e altri Servizi AWS. Il gateway NAT deve essere ospitato in una sottorete pubblica.

Public subnets

Note

Anche se l'istanza dell'ambiente viene avviata in una sottorete privata, il VPC deve avere almeno una sottorete pubblica. Questo perché il gateway NAT che inoltra il traffico da e verso l'istanza deve essere ospitato in una sottorete pubblica.

La configurazione di una sottorete come pubblica comporta l'associazione di un Gateway Internet (IGW) a essa, la configurazione di una tabella di routing per specificare un routing a tale IGW e la definizione delle impostazioni in un gruppo di sicurezza per controllare il traffico in entrata e in uscita.

Le linee guida per eseguire questi processi sono fornite in [Creazione di un VPC e di altre risorse VPC](#).

Important

Se il tuo ambiente di sviluppo [utilizza SSM per accedere a un' EC2 istanza, assicurati che all'istanza](#) venga assegnato un indirizzo IP pubblico dalla sottorete pubblica in cui viene lanciata. Per fare ciò, devi abilitare l'assegnazione automatica di un'opzione di indirizzo IP pubblico per la sottorete pubblica e impostarla su. Yes È possibile abilitarla nella sottorete pubblica prima di creare un AWS Cloud9 ambiente all'interno della pagina delle impostazioni della sottorete. Per i passaggi necessari alla modifica delle impostazioni IP di assegnazione automatica in una sottorete pubblica, consulta [Modificare l'attributo di IPv4 indirizzamento pubblico per la sottorete nella Amazon VPC](#) User Guide. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di una sottorete pubblica e privata, consulta [Configurazione di una sottorete come pubblica o privata](#)

Private subnets

Se stai creando un'istanza senza ingresso a cui si accede tramite Systems Manager, puoi avviarla in una sottorete privata. Una sottorete privata non dispone di un indirizzo IP pubblico. È quindi necessario un gateway NAT per mappare l'indirizzo IP privato a un indirizzo pubblico per le richieste ed è necessario mappare di nuovo l'indirizzo IP pubblico all'indirizzo privato per la risposta.

 Warning

Ti vengono addebitati solo i costi di creazione E di utilizzo di un gateway NAT nell'account. Si applicano le tariffe orarie di utilizzo ed elaborazione dati del gateway NAT. Vengono inoltre applicati i EC2 costi di Amazon per il trasferimento dei dati. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina dei [Prezzi di Amazon VPC](#).

Prima di creare e configurare il gateway NAT, devi eseguire le seguenti operazioni:

- Creare una sottorete VPC pubblica per ospitare il gateway NAT.
- Provisioning di un [indirizzo IP elastico](#) che possa essere assegnato al gateway NAT.
- Per la sottorete privata, deselezionare la casella di controllo Abilita l'assegnazione automatica IPv4 dell'indirizzo pubblico in modo che all'istanza avviata venga assegnato un indirizzo IP privato. Per ulteriori informazioni, consulta [Assegnazione degli indirizzi IP nel VPC](#) nella Guida per l'utente di Amazon VPC.

Per i passaggi necessari per eseguire questo processo, consulta [Gateway NAT](#) nella Guida per l'utente di Amazon VPC.

 Important

Attualmente, se l' EC2 istanza dell'ambiente viene avviata in una sottorete privata, non è possibile utilizzare [credenziali temporanee AWS gestite](#) per consentire all' EC2 ambiente di accedere a una per Servizio AWS conto di un' AWS entità come un utente IAM.

Requisiti host dell'ambiente SSH

Per indicare AWS Cloud9 come connettere un ambiente a un'istanza di cloud computing esistente o al proprio server, è necessario creare un ambiente di sviluppo AWS Cloud9 SSH. Tuttavia, prima di creare un ambiente SSH, considera invece i vantaggi della creazione di ambienti. EC2

Quando crei un EC2 ambiente, AWS Cloud9 crea un nuovo ambiente, richiede EC2 ad Amazon di lanciare una nuova istanza e quindi connette l'istanza appena lanciata al nuovo ambiente. La creazione di un EC2 ambiente presenta i seguenti vantaggi:

- **Avvio automatico di un'istanza.** Quando crei un EC2 ambiente, AWS Cloud9 richiede EC2 ad Amazon di creare contemporaneamente una nuova istanza. In un ambiente SSH, devi fornire tu stesso un'istanza di cloud computing esistente (ad esempio un' EC2istanza Amazon) o il tuo server.
- **Arresto automatico di un'istanza.** Per impostazione predefinita, spegne AWS Cloud9 automaticamente l' EC2 ambiente 30 minuti dopo la chiusura di tutte le istanze del browser Web connesse all'IDE per l' EC2 ambiente. Puoi modificare questo comportamento in qualsiasi momento. Questo aiuta a ridurre la possibilità che vengano applicati costi aggiuntivi Account AWS per l'utilizzo di Amazon EC2.
- **Pulizia automatica dell'istanza.** Quando elimini un EC2 ambiente, l' EC2 istanza Amazon connessa viene eliminata automaticamente. Ciò aiuta anche a ridurre la possibilità che vengano applicati costi aggiuntivi Account AWS per l'utilizzo di Amazon EC2. In un ambiente SSH connesso a un'istanza di cloud computing, devi ricordare di eliminare l'istanza.
- **AWS credenziali temporanee gestite.** Per un EC2 ambiente, è possibile attivare o disattivare facilmente tutte le AWS azioni per tutte le AWS risorse del chiamante Account AWS (con alcune restrizioni). Non è necessario configurare i profili di istanza per l' EC2 istanza Amazon del tuo ambiente o archiviare le credenziali di AWS accesso permanenti di un' AWS entità (ad esempio, un utente IAM).

Per ulteriori informazioni, consulta [AWS credenziali temporanee gestite](#).

- **AWS Toolkit e pannello Git.** Questi strumenti per interagire Servizi AWS e utilizzare il controllo visivo del codice sorgente sono disponibili solo in AWS Cloud9 ambienti creati con un' EC2 istanza Amazon.

Se invece desideri creare un EC2 ambiente, consulta [Creare un ambiente EC2](#). In caso contrario, continua la lettura per ulteriori informazioni su come creare ambienti SSH.

Quando e come creare un ambiente SSH

È necessario creare un ambiente SSH anziché un EC2 ambiente ogni volta che si verifica uno dei seguenti requisiti:

Requisito	Istruzioni
Non vuoi incorrere in costi aggiuntivi per l'utilizzo Cloud AWS delle istanze di Account AWS calcolo. Quindi, decidi di connetterti AWS Cloud9 a un'istanza di cloud computing esistente all'esterno AWS o al tuo server.	1. Assicurati che l'istanza o il server soddisfini o i requisiti indicati più avanti in questo argomento. 2. Crea un ambiente SSH per AWS Cloud9 a cui connettere l'istanza o il server.
Desideri utilizzare un'istanza di AWS cloud computing esistente (ad esempio un' EC2 istanza Amazon) nella tua Account AWS invece di AWS Cloud9 dover avviare una nuova istanza contemporaneamente alla creazione dell'ambiente.	1. Assicurati che l'istanza soddisfi i requisiti indicati più avanti in questo argomento. 2. Crea un ambiente SSH per AWS Cloud9 a cui connettere l'istanza.
Vuoi utilizzare un tipo di EC2 istanza Amazon che AWS Cloud9 attualmente non supporta un EC2 ambiente (ad esempio, R4).	1. Avvia un' EC2istanza Amazon in base al tipo di istanza desiderato. Oppure, identifica a un'istanza esistente nel tuo sistema Account AWS che esegue il tipo di istanza desiderato. 2. Assicurati che l'istanza soddisfi i requisiti indicati più avanti in questo argomento. 3. Crea un ambiente SSH per AWS Cloud9 a cui connettere l'istanza.
Vuoi usare un' EC2 istanza Amazon basata su un'Amazon Machine Image (AMI) diversa da Amazon Linux o Ubuntu Server.	1. Avvia un' EC2istanza Amazon basata sull'AMI desiderata. Oppure, identifica un'istanza esistente nel tuo Account AWS sistema basata sull'AMI desiderata. 2. Assicurati che l'istanza soddisfi i requisiti indicati più avanti in questo argomento. 3. Crea un ambiente SSH per AWS Cloud9 a cui connettere l'istanza.

Requisito	Istruzioni
Connetti più ambienti a una singola istanza di cloud computing esistente o al server.	1. Assicurati che l'istanza o il server soddisfini o i requisiti indicati più avanti in questo argomento. 2. Crea un ambiente SSH per ogni ambiente a cui desideri AWS Cloud9 connettere l'istanza o il server.

Note

L'avvio di un' EC2 istanza Amazon potrebbe comportare addebiti Account AWS per Amazon EC2. Per ulteriori informazioni, consulta [Prezzi di Amazon EC2](#).

Requisiti host SSH

L'istanza di cloud computing esistente o il tuo server devono soddisfare i seguenti requisiti per poterla connettere AWS Cloud9 a un ambiente SSH.

- Deve eseguire Linux. (AWS Cloud9 non supporta Windows.)
- Non deve utilizzare un'architettura basata su Arm. (Support per sistemi basati su Arm i processori sono in fase di revisione.)
- Deve essere raggiungibile tramite Internet pubblico utilizzando SSH. Se è raggiungibile solo attraverso un cloud privato virtuale (VPC) o una rete privata virtuale (VPN), il VPC o la VPN devono avere accesso a Internet pubblico.
- Se l'host è un'istanza di calcolo AWS cloud esistente che fa parte di un Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), ci sono requisiti aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazioni di Amazon VPC](#).
- Deve avere Python3 installato e impostato come predefinito Python versione e pip3 durante l'installazione AWS Cloud9. Per verificare la versione, esegui il comando **python --version** dal terminale di un'istanza esistente o del server. Per installare Python sull'istanza o sul server, consulta una delle seguenti risorse:
 - [Fase 1: Installare gli strumenti necessari](#) nel Python Esempio.
 - [Scarica Python](#) dal Python sito web.

 Note

Per connetterti a un'istanza di Cloud AWS calcolo esistente per verificare e soddisfare i requisiti, consulta una o più delle seguenti risorse:

- Per Amazon EC2, consulta [Connect to Your Linux Instance](#) nella Amazon EC2 User Guide.
- Per Amazon Lightsail, consulta [Connessione all'istanza Linux/Lightsail basata su Unix](#) nella Documentazione di Amazon Lightsail.
- Per AWS Elastic Beanstalk, consulta [Elenco e connessione alle istanze del server](#) nella Guida per gli AWS Elastic Beanstalk sviluppatori.
- Per AWS OpsWorks, consulta [Uso di SSH per accedere a un'istanza Linux nella Guida per l'AWS OpsWorks utente](#).
- Per altre informazioni Servizi AWS, consulta la [documentazione](#) del servizio.

Per connetterti al tuo server per verificare e soddisfare i requisiti, cerca in Internet usando una frase come «connettiti a un server usando il comando SSH» (da macOS o Linux) o «connettiti a un server usando PuTTY» (da Windows).

- Esegui il seguente comando per installare tutti i pacchetti richiesti.

Per Amazon Linux:

```
sudo yum install -y make glibc-devel gcc gcc-c++
```

Per Ubuntu Server:

```
sudo apt install build-essential
```

- Deve avere Node.js installato. Ti consigliamo di installare la versione più recente Node.js versione supportata dal sistema operativo dell'host.

 Warning

AWS Cloud9 potrebbero verificarsi problemi di installazione durante la creazione di un ambiente SSH se si utilizza una versione di Node.js non supportata da AWS Cloud9.

Per verificare la versione, dal terminale di un'istanza esistente o del server, esegui il comando **node --version** . Per installare Node.js sull'istanza o il server, fai riferimento a una delle seguenti risorse:

- [Fase 1: installare gli strumenti necessari](#) nella sezione Esempio di Node.js.
- [Installing Node.js via package manager](#) sul sito Web di Node.js.
- [Node Version Manager attivo](#). GitHub
- Il percorso della directory sull'istanza esistente o sul server da cui vuoi che AWS Cloud9 esegua l'avvio dopo il login deve avere le autorizzazioni per l'accesso impostate su `rxwxr-xr-x`. Ciò significa che read-write-run le autorizzazioni per il proprietario corrispondono al nome di accesso specificato nella [procedura guidata per la creazione dell'ambiente](#) per User nella pagina Configura impostazioni, le autorizzazioni di lettura e esecuzione per il gruppo a cui appartiene questo proprietario e le autorizzazioni di lettura per gli altri.

Ad esempio, se il percorso della directory è `~`, dove `~` rappresenta la home directory per il nome di accesso specificato per User (Utente) nella pagina Configure settings (Configura impostazioni), è possibile impostare le autorizzazioni sulla directory eseguendo il comando **chmod** sull'istanza o sul server usando il seguente formato e le successive istruzioni.

```
sudo chmod u=rwx,g=rx,o=rx ~
```

- [Scaricare ed eseguire il programma di installazione di AWS Cloud9](#) nell'istanza o nel server esistente.
- Facoltativamente, puoi limitare il traffico in entrata tramite SSH solo agli indirizzi IP utilizzati. AWS Cloud9 Per eseguire questa operazione, imposta il traffico SSH in entrata sugli intervalli IP come descritto in [Intervalli di indirizzi IP SSH in entrata per AWS Cloud9](#).

Dopo esserti assicurato che l'istanza o il server soddisfino i requisiti precedenti, [crea un ambiente SSH](#) a cui connetterlo AWS Cloud9 .

Utilizzo del AWS Cloud9 programma di installazione per ambienti AWS Cloud9 SSH

Prima di creare un ambiente di sviluppo AWS Cloud9 SSH, l'istanza di cloud computing (ad esempio un' EC2istanza Amazon) o il server che desideri connettere all'ambiente devono soddisfare i requisiti

dell'host [SSH](#). Uno di questi requisiti è che devi scaricare ed eseguire il programma di AWS Cloud9 installazione sull'istanza o sul server. L' AWS Cloud9 Installer è uno script di shell Linux che verifica se l'istanza o il server sono in esecuzione su una piattaforma e un'architettura del sistema operativo che lo AWS Cloud9 supportano. Se questo controllo ha esito positivo, lo script tenta quindi di installare i componenti e le relative dipendenze che AWS Cloud9 devono trovarsi sull'istanza o sul server.

Questo argomento descrive come scaricare ed eseguire questo script di installazione sull'istanza o il server di destinazione.

- [Scarica ed esegui il programma di installazione AWS Cloud9](#)
- [Risoluzione dei problemi del programma di installazione di AWS Cloud9](#)

Scarica ed esegui il programma di installazione AWS Cloud9

1. Verifica che l'istanza di cloud computing o il server che desideri che si connetta all'ambiente soddisfi i [Requisiti host SSH](#). Ciò include avere già installato versioni specifiche di Python e Node.js, l'impostazione di autorizzazioni specifiche nella directory dalla quale AWS Cloud9 deve effettuare l'avvio dopo il login e la configurazione di qualsiasi Amazon Virtual Private Cloud associato.
2. Mentre si è connessi all'istanza o al server, eseguire uno dei seguenti comandi sull'istanza o sul server. È necessario installarlo gcc prima di eseguire uno dei comandi.

```
curl -L https://d3kgj69l4ph6w4.cloudfront.net/static/c9-install-2.0.0.sh | bash  
wget -O - https://d3kgj69l4ph6w4.cloudfront.net/static/c9-install-2.0.0.sh | bash
```

3. Se viene visualizzato un messaggio Done (Fatto) privo di errori, è possibile [creare l'ambiente SSH](#).

Se viene visualizzato un messaggio di errore, consulta la sezione seguente per informazioni sulla risoluzione dei problemi.

Risoluzione dei problemi relativi al AWS Cloud9 programma di installazione

Questa sezione descrive i problemi più comuni, le possibili cause e le soluzioni consigliate per la risoluzione degli errori del programma di AWS Cloud9 installazione.

Se il problema non è elencato o se hai bisogno di ulteriore assistenza, consulta il [Forum di discussione di AWS Cloud9](#) (Quando accedi a questo forum, AWS potrebbe essere necessario effettuare l'accesso.) È inoltre possibile [contattarci](#) direttamente.

- [-bash: wget: command not found](#)
- [Error: please install make to proceed](#)
- [Error: please install gcc to proceed](#)
- [configure: error: curses not found](#)

-bash: wget: command not found

Problema: quando si esegue lo script del programma di installazione, viene visualizzato il seguente messaggio: **-bash: wget: command not found**.

Possibile causa: l'utility **wget** non è installata sull'istanza o sul server.

Soluzione consigliata: eseguire lo script del programma di installazione sull'istanza o sul server con l'utility **curl**.

Error: please install make to proceed

Problema: quando si esegue lo script del programma di installazione, viene visualizzato il seguente messaggio: **Error: please install make to proceed**.

Possibile causa: l'utility **make** non è installata sull'istanza o sul server.

Soluzione consigliata: installare l'utility **make**, quindi eseguire nuovamente lo script del programma di installazione sull'istanza o sul server.

Per installare l'utility **make**, esegui uno dei seguenti comandi sull'istanza o sul server.

- Per Amazon Linux, Amazon Linux 2 e Red Hat Enterprise Linux (RHEL) in esecuzione su Amazon EC2: **sudo yum -y groupinstall "Development Tools"**
- Per Ubuntu Server in esecuzione su Amazon EC2: **sudo apt install -y build-essential**
- Per SUSE: **sudo zypper install -y make**

Error: please install gcc to proceed

Problema: quando si esegue lo script del programma di installazione, viene visualizzato il seguente messaggio: `Error: please install gcc to proceed`.

Possibile causa: l'utility **gcc** non è installata sull'istanza o sul server.

Soluzione consigliata: installare l'utility **gcc**, quindi eseguire nuovamente lo script del programma di installazione sull'istanza o sul server.

Per installare l'utility **gcc**, esegui uno dei seguenti comandi sull'istanza o sul server.

- Per Amazon Linux, Amazon Linux 2 e Red Hat Enterprise Linux (RHEL) in esecuzione su Amazon EC2: **sudo yum -y groupinstall "Development Tools"**
- Per Ubuntu Server in esecuzione su Amazon EC2: **sudo apt install -y build-essential**
- Per SUSE: **sudo zypper install -y gcc**
- Per gli altri sistemi operativi, consulta [Installazione di GCC](#).

configure: error: curses not found

Problema: quando si esegue lo script del programma di installazione, viene visualizzato il seguente messaggio: `configure: error: curses not found`.

Possibile causa: la libreria di controllo del terminale **ncurses** non è installata sull'istanza o sul server.

Soluzione consigliata: installare la libreria di controllo del terminale **ncurses** (e, in alcuni sistemi operativi, la libreria **glibc-static**) e quindi provare a eseguire lo script del programma di installazione sull'istanza o sul server.

Per installare la libreria di controllo del terminale **ncurses** (e, in alcuni sistemi operativi, la libreria **glibc-static**), esegui uno dei seguenti comandi sull'istanza o sul server:

- Per Amazon Linux, Amazon Linux 2 e Red Hat Enterprise Linux (RHEL) in esecuzione su Amazon EC2: **sudo yum -y install ncurses-devel**
- Per SUSE: **sudo zypper install -y ncurses-devel** e **sudo zypper install -y glibc-static**

Intervalli di indirizzi IP SSH in entrata per AWS Cloud9

Puoi limitare il traffico in entrata solo agli intervalli di indirizzi IP AWS Cloud9 utilizzati per la connessione tramite SSH alle istanze di AWS cloud computing (ad esempio istanze Amazon EC2) in un Amazon VPC o ai tuoi server nella tua rete.

Note

Puoi limitare il traffico in entrata solo agli intervalli di indirizzi IP utilizzati per la connessione tramite SSH. AWS Cloud9 Per un EC2 ambiente creato a partire dal 31 luglio 2018, puoi saltare questo argomento. Questo perché limita AWS Cloud9 automaticamente il traffico SSH in entrata per quell'ambiente solo agli indirizzi IP descritti più avanti in questo argomento. AWS Cloud9 lo fa aggiungendo automaticamente una regola al gruppo di sicurezza associato all' EC2 istanza Amazon per l'ambiente. Questa regola limita il traffico SSH in entrata sulla porta 22 ai soli indirizzi IP della regione associata. AWS Per i tuoi server in rete devi comunque seguire i passaggi descritti più avanti in questo argomento.

Gli intervalli di indirizzi IP per la maggior parte AWS delle regioni sono inclusi nel `ip-ranges.json` file, come descritto in [Intervalli di indirizzi AWS IP](#) in. Riferimenti generali di AWS

Note

Gli intervalli di indirizzi IP per le regioni Asia Pacifico (Hong Kong), Europa (Milano) e Medio Oriente (Bahrein) che attualmente non sono incluse nel file `ip-ranges.json`, sono riportati [di seguito](#).

Per trovare gli intervalli di indirizzi IP nel file `ip-ranges.json`:

- Per Windows, utilizzando AWS Tools for Windows PowerShell, esegui il comando seguente.

```
Get-AWSPublicIpAddressRange -ServiceKey CLOUD9
```

- Per Linux, scarica il file [ip-ranges.json](#). A questo punto, puoi sottoporre una query utilizzando uno strumento come **jq** eseguendo il comando seguente.

```
jq '.prefixes[] | select(.service=="CLOUD9")' < ip-ranges.json
```

A volte, gli intervalli di indirizzi IP possono cambiare. In tali casi, verranno inviate notifiche ai sottoscrittori dell'argomento `AmazonIpSpaceChanged`. Per ottenere queste notifiche, consulta [Notifiche degli intervalli di indirizzi IP AWS](#) in Riferimenti generali di AWS.

Per utilizzare questi intervalli di indirizzi IP durante la configurazione di ambienti che utilizzano istanze di AWS cloud computing, consulta [Impostazioni VPC per AWS Cloud9 ambienti di sviluppo](#). Inoltre, se scegli di limitare il traffico in entrata per EC2 gli ambienti o per gli ambienti SSH associati a EC2 istanze Amazon che eseguono Amazon Linux o Ubuntu Server, assicurati di consentire almeno tutti gli indirizzi IP che utilizzano TCP sulle porte 32768-61000. Per ulteriori informazioni e per gli intervalli di porte per altri tipi di istanze di cloud computing AWS, consulta [Porte effimere](#) nella Guida per l'utente di Amazon VPC.

Per utilizzare questi intervalli di indirizzi IP durante la configurazione di ambienti SSH che usano la rete, consulta la documentazione della rete oppure contatta l'amministratore di rete.

Indirizzi IP non inclusi in `ip-ranges.json`

AWS Cloud9 Gli intervalli di indirizzi IP per le seguenti AWS regioni non sono attualmente forniti nel `ip-ranges.json` file: Asia Pacifico (Hong Kong), Europa (Milano) e Medio Oriente (Bahrein). Nella tabella seguente sono elencati gli intervalli IP per tali regioni.

Note

Ogni regione ha due intervalli di indirizzi IP per supportare i servizi del piano di AWS Cloud9 controllo (instradamento delle informazioni) e del piano dati (elaborazione delle informazioni).

AWS Regione	Codice	Intervalli IP (notazione CIDR)
Asia Pacifico (Hong Kong)	ap-east-1	18.163.201.96/27
		18.163.139.32/27
Europe (Milan)	eu-south-1	15.161.135.64/27
		15.161.135.96/27
Medio Oriente (Bahrein)	me-south-1	15.185.141.160/27

AWS Regione	Codice	Intervalli IP (notazione CIDR)
		15.185.91.32/27

Contenuti AMI per un ambiente di AWS Cloud9 EC2 sviluppo

Utilizza le seguenti informazioni per ottenere dettagli su Amazon Machine Images (AMIs) AWS Cloud9 utilizzato per un EC2 ambiente.

Important

Se l' EC2 istanza Amazon del tuo ambiente è basata su un modello AMI Amazon Linux 2023 o Amazon Linux 2 AMI, gli aggiornamenti di sicurezza vengono installati sull'istanza subito dopo l'avvio. Inoltre, le patch di sicurezza vengono quindi applicate automaticamente all'istanza ogni ora. Questi aggiornamenti vengono applicati da un processo in background e non influiscono sull'utilizzo dell'istanza.

Per un EC2 ambiente Ubuntu, gli aggiornamenti di sicurezza vengono installati anche sull'istanza subito dopo l'avvio. Quindi il pacchetto di unattended-upgrades installa automaticamente gli aggiornamenti disponibili ogni giorno.

Argomenti

- [Amazon Linux 2023/Amazon Linux 2](#)
- [Ubuntu Server](#)

Amazon Linux 2023/Amazon Linux 2

Important

Ti consigliamo di scegliere l'opzione Amazon Linux 2023 quando [crei un EC2 ambiente Amazon utilizzando la console](#). Oltre a fornire un ambiente di runtime sicuro, stabile e ad alte prestazioni, l'AMI Amazon Linux 2023 include supporto a lungo termine fino al 2024.

Per visualizzare la versione di un'istanza Amazon Linux, esegui il seguente comando dall' AWS Cloud9 IDE per l'ambiente connesso o da un'utilità SSH come il ssh comando o PuTTY.

```
cat /etc/system-release
```

Per visualizzare un elenco di pacchetti installati in un'istanza Amazon Linux, esegui uno o più dei seguenti comandi.

Per visualizzare tutti i pacchetti installati come singolo elenco:

```
sudo yum list installed
```

Per visualizzare un elenco di pacchetti installati con nomi di pacchetti contenenti il testo specificato:

```
sudo yum list installed | grep YOUR_SEARCH_TERM
```

Nel comando precedente, sostituisci YOUR_SEARCH_TERM con una parte del nome di pacchetto. Ad esempio, per visualizzare un elenco di tutti i pacchetti installati con nomi contenenti `sql`:

```
sudo yum list installed | grep sql
```

Per visualizzare un elenco di tutti i pacchetti installati, visualizzati una pagina alla volta:

```
sudo yum list installed | less
```

Per scorrere le pagine visualizzate:

- Per spostarsi di una riga verso il basso, premere **j**.
- Per spostarsi di una riga verso l'alto, premere **k**.
- Per spostarsi di una pagina verso il basso, premere **Ctrl-F**.
- Per spostarsi di una pagina verso l'alto, premere **Ctrl-B**.
- Per uscire, premere **q**.

Note

Con Amazon Linux 2, puoi utilizzare la Extras Library (Libreria degli extra) per installare gli aggiornamenti di applicazioni e software nelle istanze. Questi aggiornamenti di software sono definiti argomenti. Per ulteriori informazioni, consulta la [libreria Extras \(Amazon Linux 2\)](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Per opzioni aggiuntive, esegui il comando `man yum`. Consulta anche le seguenti risorse:

- Amazon Linux 2023: [pagina AMI](#).
- Amazon Linux: [Amazon Linux AMI 2018.03 Packages](#).

Ubuntu Server

Per visualizzare la versione di un'istanza di Ubuntu Server, esegui il comando seguente dall'IDE AWS Cloud9 per l'ambiente connesso o da un'utilità SSH, ad esempio il comando `ssh` o PuTTY.

```
lsb_release -a
```

La versione sarà visualizzata accanto al campo Description (Descrizione).

Per visualizzare un elenco di pacchetti installati in Ubuntu Server, esegui uno o più dei comandi seguenti.

Per visualizzare tutti i pacchetti installati come singolo elenco:

```
sudo apt list --installed
```

Per visualizzare un elenco di pacchetti installati con nomi di pacchetti contenenti il testo specificato:

```
sudo apt list --installed | grep YOUR_SEARCH_TERM
```

Nel comando precedente, sostituisci `YOUR_SEARCH_TERM` con una parte del nome di pacchetto. Ad esempio, per visualizzare un elenco di tutti i pacchetti installati con nomi contenenti `sql`:

```
sudo apt list --installed grep sql
```

Per visualizzare un elenco di tutti i pacchetti installati, una pagina alla volta:

```
sudo apt list --installed | less
```

Per scorrere le pagine visualizzate:

- Per spostarsi di una riga verso il basso, premere **j**.

- Per spostarsi di una riga verso l'alto, premere **k**.
- Per spostarsi di una pagina verso il basso, premere **Ctrl-F**.
- Per spostarsi di una pagina verso l'alto, premere **Ctrl-B**.
- Per uscire, premere **q**.

Per opzioni aggiuntive, esegui il comando `man apt`. Vedi anche [Ubuntu Packages Search](#) sul sito Web di Ubuntu.

Utilizzo di ruoli collegati ai servizi per AWS Cloud9

AWS Cloud9 utilizza ruoli collegati ai [servizi AWS Identity and Access Management](#) (IAM). Un ruolo collegato ai servizi è un tipo unico di ruolo IAM a cui è collegato direttamente. AWS Cloud9 I ruoli collegati ai servizi sono definiti automaticamente da AWS Cloud9 e includono tutte le autorizzazioni richieste dal servizio per eseguire chiamate agli altri servizi AWS per tuo conto.

Un ruolo collegato al servizio semplifica la configurazione AWS Cloud9 perché non è necessario aggiungere le autorizzazioni necessarie. AWS Cloud9 definisce le autorizzazioni dei ruoli collegati ai servizi e solo può assumerne i ruoli. AWS Cloud9 Le autorizzazioni definite includono la policy di trust e la policy delle autorizzazioni. Una policy delle autorizzazioni specifica non può essere collegata a un'altra entità IAM.

È possibile eliminare i ruoli solo dopo aver eliminato le risorse correlate. In questo modo proteggi AWS Cloud9 le tue risorse perché non puoi rimuovere inavvertitamente l'autorizzazione ad accedere alle risorse.

Per informazioni sugli altri servizi che supportano i ruoli collegati ai servizi, consulta [Servizi AWS che funzionano con IAM](#) e cerca i servizi che riportano Sì nella colonna Ruolo associato ai servizi. Scegli Sì in corrispondenza di un link per visualizzare la documentazione relativa al ruolo collegato ai servizi per tale servizio.

- [Autorizzazioni di ruolo collegate al servizio per AWS Cloud9](#)
- [Creazione di un ruolo collegato al servizio per AWS Cloud9](#)
- [Modifica di un ruolo collegato al servizio per AWS Cloud9](#)
- [Eliminazione di un ruolo collegato al servizio per AWS Cloud9](#)
- [Regioni supportate per i ruoli collegati ai servizi AWS Cloud9](#)

Autorizzazioni del ruolo collegato ai servizi per AWS Cloud9

AWS Cloud9 utilizza il ruolo collegato al servizio denominato `AWSServiceRoleForAWSCloud9`. Questo ruolo collegato al servizio considera attendibile il servizio `cloud9.amazonaws.com` ai fini dell'assunzione del ruolo.

La politica di autorizzazione per questo ruolo collegato al servizio è denominata `AWSCloud9ServiceRolePolicy` e consente di AWS Cloud9 completare le azioni elencate nella politica sulle risorse specificate.

Important

Se si utilizza License Manager e viene visualizzato l'errore `unable to access your environment`, è necessario sostituire il precedente ruolo collegato al servizio con la versione che supporta License Manager. Per sostituire il ruolo precedente è sufficiente eliminarlo. Il ruolo aggiornato viene quindi creato automaticamente.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResources"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```

    "ec2:TerminateInstances",
    "ec2:DeleteSecurityGroup",
    "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "cloudformation:DeleteStack"
  ],
  "Resource": "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-cloud9-*"
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:CreateTags"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
  ],
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "aws:RequestTag/Name": "aws-cloud9-*"
    }
  }
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:StartInstances",
    "ec2:StopInstances"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-name": "aws-cloud9-*"
    }
  }
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [

```

```

    "ec2:StartInstances",
    "ec2:StopInstances"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:license-manager:*:*:license-configuration:*"
  ]
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:ListInstanceProfiles",
    "iam:GetInstanceProfile"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:iam:*:*:instance-profile/cloud9/*"
  ]
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:PassRole"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:iam:*:*:role/service-role/AWSCloud9SSMAccessRole"
  ],
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "iam:PassedToService": "ec2.amazonaws.com"
    }
  }
}
]
}

```

È necessario configurare le autorizzazioni per consentire la creazione AWS Cloud9 di un ruolo collegato al servizio per conto di un'entità IAM (come un utente, un gruppo o un ruolo).

AWS Cloud9 Per consentire la creazione del ruolo **AWSService RoleFor AWSCloud9** collegato al servizio, aggiungi la seguente dichiarazione alla politica di autorizzazione per l'entità IAM per conto della quale AWS Cloud9 deve creare il ruolo collegato al servizio.

```

{
  "Effect": "Allow",

```

```
"Action": [
  "iam:CreateServiceLinkedRole"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
  "StringLike": {
    "iam:AWSServiceName": "cloud9.amazonaws.com"
  }
}
}
```

In alternativa, puoi aggiungere le policy gestite da AWS AWSCloud9User o AWSCloud9Administrator all'entità IAM.

Per consentire a un'entità IAM di eliminare il ruolo AWSService RoleFor AWSCloud9 collegato al servizio, aggiungi la seguente dichiarazione alla politica di autorizzazione per l'entità IAM che deve eliminare un ruolo collegato al servizio.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:DeleteServiceLinkedRole",
    "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "iam:AWSServiceName": "cloud9.amazonaws.com"
    }
  }
}
```

Creazione di un ruolo collegato ai servizi per AWS Cloud9

Non è necessario creare un ruolo collegato ai servizi. Quando crei un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo, AWS Cloud9 crea automaticamente il ruolo collegato al servizio.

Modifica di un ruolo collegato ai servizi per AWS Cloud9

Non puoi modificare il ruolo collegato al AWSService RoleFor AWSCloud9 servizio in. AWS Cloud9 Ad esempio, dopo aver creato un ruolo collegato ai servizi, non puoi modificare il nome del ruolo perché varie entità possono farvi riferimento. È possibile tuttavia modificarne la descrizione

utilizzando IAM. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Modifica di un ruolo collegato ai servizi](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Eliminazione di un ruolo collegato ai servizi per AWS Cloud9

Se non è più necessario utilizzare una funzionalità o un servizio che richiede un ruolo collegato al servizio, ti consigliamo di eliminare il ruolo. In questo modo non hai un'entità non utilizzata che non viene monitorata o gestita attivamente.

Eliminazione di un ruolo collegato ai servizi in IAM

Prima di utilizzare IAM per eliminare un ruolo collegato ai servizi, devi rimuovere qualsiasi risorsa di AWS Cloud9 utilizzata dal ruolo. Per rimuovere AWS Cloud9 risorse, vedi [Eliminazione](#) di un ambiente.

Puoi utilizzare la console IAM per eliminare il ruolo collegato al AWSService RoleFor AWSCloud9 servizio. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione del ruolo collegato ai servizi](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Regioni supportate per i ruoli collegati ai servizi AWS Cloud9

AWS Cloud9 supporta l'utilizzo di ruoli collegati al servizio in tutte le regioni in cui il servizio è disponibile. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Cloud9](#) nella Riferimenti generali di Amazon Web Services.

Registrazione delle chiamate AWS Cloud9 API con AWS CloudTrail

AWS Cloud9 è integrato con CloudTrail, un servizio che fornisce una registrazione delle azioni intraprese da un utente, un ruolo o un membro Servizio AWS . AWS Cloud9 CloudTrail acquisisce tutte le chiamate API AWS Cloud9 come eventi. Le chiamate acquisite includono le chiamate dalla AWS Cloud9 console e le chiamate in codice a. AWS Cloud9 APIs Se crei un trail, puoi abilitare la distribuzione continua di CloudTrail eventi a un bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), inclusi gli eventi per. AWS Cloud9 Se non configuri un percorso, puoi comunque visualizzare gli eventi più recenti nella CloudTrail console nella cronologia degli eventi. Utilizzando le informazioni raccolte da CloudTrail, puoi determinare a quale richiesta è stata inviata AWS Cloud9, l'indirizzo IP da cui è stata effettuata la richiesta, chi ha effettuato la richiesta, quando è stata effettuata e dettagli aggiuntivi.

Per ulteriori informazioni CloudTrail, consulta la [Guida AWS CloudTrail per l'utente](#).

AWS Cloud9 informazioni in CloudTrail

CloudTrail è abilitato sul tuo account al Account AWS momento della creazione dell'account. Quando si verifica un'attività in AWS Cloud9, tale attività viene registrata in un CloudTrail evento insieme ad altri eventi AWS di servizio nella cronologia degli eventi. È possibile visualizzare, cercare e scaricare gli eventi recenti nell'account AWS . Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione di eventi mediante la cronologia eventi di CloudTrail](#).

Per una registrazione continua degli eventi della tua azienda Account AWS, inclusi gli eventi di AWS Cloud9, crea un percorso. Un trail consente di CloudTrail inviare file di log a un bucket Amazon S3. Per impostazione predefinita, quando si crea un percorso nella console, questo sarà valido in tutte le Regioni AWS. Il percorso registra gli eventi da tutte le regioni della AWS partizione e consegna i file di registro al bucket S3 specificato. Inoltre, puoi configurare altri AWS servizi per analizzare ulteriormente e agire in base ai dati sugli eventi raccolti nei log. CloudTrail Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:

- [Panoramica della creazione di un trail](#)
- [CloudTrail Servizi e integrazioni supportati](#)
- [Configurazione delle notifiche Amazon SNS per CloudTrail](#)
- [Ricezione di file di CloudTrail registro da più regioni](#) e [ricezione di file di CloudTrail registro da più account](#)

AWS Cloud9 supporta la registrazione delle seguenti azioni come eventi nei file di CloudTrail registro:

- CreateEnvironmentEC2
- CreateEnvironmentSSH
- CreateEnvironmentMembership
- DeleteEnvironment
- DeleteEnvironmentMembership
- DescribeEnvironmentMemberships
- DescribeEnvironments
- DescribeEnvironmentStatus
- ListEnvironments
- ListTagsForResource
- TagResource

- `UntagResource`
- `UpdateEnvironment`
- `UpdateEnvironmentMembership`

Note

Alcuni CloudTrail eventi di AWS Cloud9 non sono causati da operazioni API pubbliche. Gli eventi seguenti vengono invece avviati da aggiornamenti interni che interessano l'autenticazione utente e le credenziali temporanee gestite:

- `DisableManagedCredentialsByCollaborator`
- `EnvironmentTokenSuccessfullyCreated`
- `ManagedCredentialsUpdatedOnEnvironment`

Ogni evento o voce di log contiene informazioni sull'utente che ha generato la richiesta. Le informazioni di identità consentono di determinare quanto segue:

- Se la richiesta è stata effettuata con credenziali utente root o AWS Identity and Access Management IAM.
- Se la richiesta è stata effettuata con le credenziali di sicurezza temporanee per un ruolo o un utente federato.
- Se la richiesta è stata effettuata da un altro Servizio AWS.

Per ulteriori informazioni, consulta [Elemento CloudTrail userIdentity](#).

Comprensione delle AWS Cloud9 voci dei file di registro

Un trail è una configurazione che consente la distribuzione di eventi come file di log in un bucket Amazon S3 specificato dall'utente. CloudTrail i file di registro contengono una o più voci di registro. Un evento rappresenta una singola richiesta proveniente da qualsiasi fonte e include informazioni sull'azione richiesta, la data e l'ora dell'azione e i parametri della richiesta. CloudTrail i file di registro non sono una traccia ordinata delle chiamate API pubbliche, quindi non vengono visualizzati in un ordine specifico.

- [CreateEnvironmentEC2](#)

- [CreateEnvironmentSSH](#)
- [CreateEnvironmentMembership](#)
- [DeleteEnvironment](#)
- [DeleteEnvironmentMembership](#)
- [DescribeEnvironmentMemberships](#)
- [DescribeEnvironments](#)
- [DescribeEnvironmentStatus](#)
- [ListEnvironments](#)
- [ListTagsForResource](#)
- [TagResource](#)
- [UntagResource](#)
- [UpdateEnvironment](#)
- [UpdateEnvironmentMembership](#)

CreateEnvironmentEC2

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro che dimostra l'`CreateEnvironmentEC2` azione.

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/MyUser",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "MyUser",
        "sessionContext": {
          "attributes": {
            "mfaAuthenticated": "false",
            "creationDate": "2019-01-14T11:29:47Z"
          }
        }
      },
      "invokedBy": "signin.amazonaws.com"
    }
  ]
}
```

```

    },
    "eventTime": "2019-01-14T11:33:27Z",
    "eventSource": "cloud9.amazonaws.com",
    "eventName": "CreateEnvironmentEC2",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "signin.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
      "instanceType": "t2.small",
      "subnetId": "subnet-1d4a9eEX",
      "description": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
      "dryRun": true,
      "automaticStopTimeMinutes": 30,
      "name": "my-test-environment",
      "clientRequestToken": "cloud9-console-f8e37272-e541-435d-a567-5c684EXAMPLE"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "f0e629fb-fd37-49bd-b2cc-e9822EXAMPLE",
    "eventID": "8a906445-1b2a-47e9-8d7c-5b242EXAMPLE",
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "111122223333"
  }
]
}

```

CreateEnvironmentSSH

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro che dimostra l'CreateEnvironmentSSHazione.

```

{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/MyUser",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "MyUser",
        "sessionContext": {
          "attributes": {

```

```

        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2019-01-14T11:29:47Z"
    },
    "invokedBy": "signin.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2019-01-14T11:33:27Z",
"eventSource": "cloud9.amazonaws.com",
"eventName": "CreateEnvironmentSSH",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "signin.amazonaws.com",
"requestParameters": {
    "host": "198.51.100.0",
    "port": 22,
    "name": "my-ssh-environment",
    "description": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    "clientRequestToken": "cloud9-console-b015a0e9-469e-43e3-be90-6f432EXAMPLE",
    "loginName": "ec2-user"
},
"responseElements": {
    "environmentId": "5c39cc4a85d74a8bbb6e23ed6EXAMPLE"
},
"requestID": "f0e629fb-fd37-49bd-b2cc-e9822EXAMPLE",
"eventID": "8a906445-1b2a-47e9-8d7c-5b242EXAMPLE",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}
]
}

```

CreateEnvironmentMembership

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro che illustra l>CreateEnvironmentMembershipazione.

```

{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",

```

```

    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/MyUser",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "MyUser",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2019-01-14T11:29:47Z"
      }
    },
    "invokedBy": "signin.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2019-01-14T11:33:27Z",
  "eventSource": "cloud9.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateEnvironmentMembership",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "signin.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "environmentId": "2f5ff70a640f49398f67e3bdeEXAMPLE",
    "userArn": "arn:aws:iam::111122223333:user/MyUser",
    "permissions": "read-write"
  },
  "responseElements": {
    "membership": {
      "environmentId": "2f5ff70a640f49398f67e3bdeEXAMPLE",
      "permissions": "read-write",
      "userId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
      "userArn": "arn:aws:iam::111122223333:user/MyUser"
    }
  },
  "requestID": "f0e629fb-fd37-49bd-b2cc-e9822EXAMPLE",
  "eventID": "8a906445-1b2a-47e9-8d7c-5b242EXAMPLE",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "111122223333"
}
]
}

```

DeleteEnvironment

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro che illustra l>DeleteEnvironmentazione.

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/MyUser",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "MyUser",
        "sessionContext": {
          "attributes": {
            "mfaAuthenticated": "false",
            "creationDate": "2019-01-14T11:29:47Z"
          }
        },
        "invokedBy": "signin.amazonaws.com"
      },
      "eventTime": "2019-01-14T11:33:27Z",
      "eventSource": "cloud9.amazonaws.com",
      "eventName": "DeleteEnvironment",
      "awsRegion": "us-west-2",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "signin.amazonaws.com",
      "requestParameters": {
        "environmentId": "2f5ff70a640f49398f67e3bdeEXAMPLE"
      },
      "responseElements": null,
      "requestID": "f0e629fb-fd37-49bd-b2cc-e9822EXAMPLE",
      "eventID": "8a906445-1b2a-47e9-8d7c-5b242EXAMPLE",
      "eventType": "AwsApiCall",
      "recipientAccountId": "111122223333"
    }
  ]
}
```

DeleteEnvironmentMembership

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro che illustra l>DeleteEnvironmentMembershipazione.

```
{
```



```

"Records": [
  {
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
      "type": "IAMUser",
      "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
      "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/MyUser",
      "accountId": "111122223333",
      "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
      "userName": "MyUser",
      "sessionContext": {
        "attributes": {
          "mfaAuthenticated": "false",
          "creationDate": "2019-01-14T11:29:47Z"
        }
      },
      "invokedBy": "signin.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2019-01-14T11:33:27Z",
    "eventSource": "cloud9.amazonaws.com",
    "eventName": "DeleteEnvironmentMembership",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "signin.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
      "environmentId": "2f5ff70a640f49398f67e3bdeEXAMPLE",
      "userArn": "arn:aws:iam::111122223333:user/MyUser",
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "f0e629fb-fd37-49bd-b2cc-e9822EXAMPLE",
    "eventID": "8a906445-1b2a-47e9-8d7c-5b242EXAMPLE",
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "111122223333"
  }
]
}

```

DescribeEnvironmentMemberships

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro che illustra l'DescribeEnvironmentMembershipsazione.

```
{
```

```

"Records": [
  {
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
      "type": "IAMUser",
      "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
      "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/MyUser",
      "accountId": "111122223333",
      "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
      "userName": "MyUser",
      "sessionContext": {
        "attributes": {
          "mfaAuthenticated": "false",
          "creationDate": "2019-01-14T11:29:47Z"
        }
      },
      "invokedBy": "signin.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2019-01-14T11:33:27Z",
    "eventSource": "cloud9.amazonaws.com",
    "eventName": "DescribeEnvironmentMemberships",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "signin.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
      "nextToken": "NEXT_TOKEN_EXAMPLE",
      "permissions": [ "owner" ],
      "maxResults": 15
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "f0e629fb-fd37-49bd-b2cc-e9822EXAMPLE",
    "eventID": "8a906445-1b2a-47e9-8d7c-5b242EXAMPLE",
    "readOnly": true,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "111122223333"
  }
]
}

```

DescribeEnvironments

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro che illustra l'DescribeEnvironmentsazione.

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/MyUser",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "MyUser",
        "sessionContext": {
          "attributes": {
            "mfaAuthenticated": "false",
            "creationDate": "2019-01-14T11:29:47Z"
          }
        },
        "invokedBy": "signin.amazonaws.com"
      },
      "eventTime": "2019-01-14T11:33:27Z",
      "eventSource": "cloud9.amazonaws.com",
      "eventName": "DescribeEnvironments",
      "awsRegion": "us-west-2",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "signin.amazonaws.com",
      "requestParameters": {
        "environmentIds": [
          "2f5ff70a640f49398f67e3bdeb811ab2"
        ]
      },
      "responseElements": null,
      "requestID": "f0e629fb-fd37-49bd-b2cc-e9822EXAMPLE",
      "eventID": "8a906445-1b2a-47e9-8d7c-5b242EXAMPLE",
      "readOnly": true,
      "eventType": "AwsApiCall",
      "recipientAccountId": "111122223333"
    }
  ]
}
```

DescribeEnvironmentStatus

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro che illustra l'DescribeEnvironmentStatusazione.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:myuser_role",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:sts::123456789012:myuser_role",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "barshane_role"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2021-03-12T15:10:54Z"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2021-03-12T15:13:31Z",
  "eventSource": "cloud9.amazonaws.com",
  "eventName": "DescribeEnvironmentStatus",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "XX.XX.XXX.XX",
  "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.951
Linux/4.9.230-0.1.ac.223.84.332.metal1.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.282-b08
java/1.8.0_282 vendor/Oracle_Corporation",
  "requestParameters": {
    "environmentId": "31ea8a12746a4221b7d8e07d9ef6ee21"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "68b163fb-aa88-4f40-bafd-4a18bf24cbd5",
  "eventID": "c0fc52a9-7331-4ad0-a8ee-157995dfb5e6",
  "readOnly": true,
```

```

    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "123456789012"
  }

```

ListEnvironments

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro che illustra l'ListEnvironmentsazione.

```

{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/MyUser",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "MyUser",
        "sessionContext": {
          "attributes": {
            "mfaAuthenticated": "false",
            "creationDate": "2019-01-14T11:29:47Z"
          }
        }
      },
      "invokedBy": "signin.amazonaws.com"
    },
    {
      "eventTime": "2019-01-14T11:33:27Z",
      "eventSource": "cloud9.amazonaws.com",
      "eventName": "ListEnvironments",
      "awsRegion": "us-west-2",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "signin.amazonaws.com",
      "requestParameters": {
        "nextToken": "NEXT_TOKEN_EXAMPLE",
        "maxResults": 15
      },
      "responseElements": null,
      "requestID": "f0e629fb-fd37-49bd-b2cc-e9822EXAMPLE",
      "eventID": "8a906445-1b2a-47e9-8d7c-5b242EXAMPLE",
      "readOnly": true,
    }
  ]
}

```

```

    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012"
  }
]
}

```

ListTagsForResource

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro che illustra l'ListTagsForResourceazione.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:myuser_role",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "123456789012:myuser_role",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "barshane_role"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2021-03-23T16:41:51Z"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2021-03-23T16:42:58Z",
  "eventSource": "cloud9.amazonaws.com",
  "eventName": "ListTagsForResource",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "XX.XX.XXX.XX",
  "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.976
Linux/4.9.230-0.1.ac.224.84.332.metal1.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.282-b08
java/1.8.0_282 vendor/Oracle_Corporation cfg/retry-mode/legacy",
  "requestParameters": {

```

```

    "resourceARN": "arn:aws:cloud9:us-
east-1:123456789012:environment:3XXXXXXXXX6a4221b7d8e07d9ef6ee21"
  },
  "responseElements": {
    "tags": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
  },
  "requestID": "5750a344-8462-4020-82f9-f1d500a75162",
  "eventID": "188d572d-9a14-4082-b98b-0389964c7c30",
  "readOnly": true,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "recipientAccountId": "123456789012"
}

```

TagResource

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro che illustra l'TagResourceazione.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:myuser_role",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/myuser_role",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "MyUser"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2021-03-23T15:03:57Z"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2021-03-23T15:08:16Z",

```

```

    "eventSource": "cloud9.amazonaws.com",
    "eventName": "TagResource",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "54.XXX.XXX.XXX",
    "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.976
Linux/4.9.230-0.1.ac.224.84.332.metal1.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.282-b08
java/1.8.0_282 vendor/Oracle_Corporation cfg/retry-mode/legacy",
    "requestParameters": {
        "resourceARN": "arn:aws:cloud9:us-
east-1:123456789012:environment:3XXXXXXXXX6a4221b7d8e07d9ef6ee21",
        "tags": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "658e9d70-91c2-41b8-9a69-c6b4cc6a9456",
    "eventID": "022b2893-73d1-44cb-be6f-d3faa68e83b1",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "123456789012"
}

```

UntagResource

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro che illustra l'UntagResourceazione.

```

{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:sts::123456789012/MyUser",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
                "arn": "arn:aws:iam::123456789012:MyUser",
                "accountId": "123456789012",
                "userName": "MyUser"
            },
            "webIdFederationData": {},

```



```

        "attributes": {
            "mfaAuthenticated": "false",
            "creationDate": "2021-03-23T15:58:36Z"
        }
    },
    "eventTime": "2021-03-23T16:05:08Z",
    "eventSource": "cloud9.amazonaws.com",
    "eventName": "UntagResource",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "3.XX.XX.XXX",
    "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.976
Linux/4.9.230-0.1.ac.224.84.332.metal1.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.282-b08
java/1.8.0_282 vendor/Oracle_Corporation cfg/retry-mode/legacy",
    "requestParameters": {
        "resourceARN": "arn:aws:cloud9:us-
east-1:123456789012:environment:3XXXXXXXXX6a4221b7d8e07d9ef6ee21",
        "tagKeys": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "0eadaef3-dc0a-4cd7-85f6-135b8529f75f",
    "eventID": "41f2f2e2-4b17-43d4-96fc-9857981ca1de",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "123456789012"
}

```

UpdateEnvironment

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro che illustra l'UpdateEnvironmentazione.

```

{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/MyUser",
        "accountId": "111122223333",

```

```

    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "MyUser",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2019-01-14T11:29:47Z"
      }
    },
    "invokedBy": "signin.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2019-01-14T11:33:27Z",
  "eventSource": "cloud9.amazonaws.com",
  "eventName": "UpdateEnvironment",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIpAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "signin.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "environmentId": "2f5ff70a640f49398f67e3bdeEXAMPLE",
    "description": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    "name": "my-test-environment-renamed"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "f0e629fb-fd37-49bd-b2cc-e9822EXAMPLE",
  "eventID": "8a906445-1b2a-47e9-8d7c-5b242EXAMPLE",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "111122223333"
}
]
}

```

UpdateEnvironmentMembership

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro che illustra l'UpdateEnvironmentMembershipazione.

```

{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/MyUser",

```

```

    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "MyUser",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2019-01-14T11:29:47Z"
      }
    },
    "invokedBy": "signin.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2019-01-14T11:33:27Z",
  "eventSource": "cloud9.amazonaws.com",
  "eventName": "UpdateEnvironmentMembership",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "signin.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "environmentId": "2f5ff70a640f49398f67e3bdeEXAMPLE",
    "userArn": "arn:aws:iam::111122223333:user/MyUser",
    "permissions": "read-only"
  },
  "responseElements": {
    "membership": {
      "environmentId": "2f5ff70a640f49398f67e3bdeEXAMPLE",
      "permissions": "read-only",
      "userId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
      "userArn": "arn:aws:iam::111122223333:user/MyUser"
    }
  },
  "requestID": "f0e629fb-fd37-49bd-b2cc-e9822EXAMPLE",
  "eventID": "8a906445-1b2a-47e9-8d7c-5b242EXAMPLE",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "111122223333"
}
]]

```

Tag

Un tag è un'etichetta o un attributo che tu o AWS alleggi a una AWS risorsa. Ciascun tag è formato da una chiave e da un valore accoppiato. Puoi utilizzare i tag per controllare l'accesso alle tue AWS Cloud9 risorse, come descritto nella sezione [Controllo dell'accesso tramite tag di AWS risorsa](#)


nella [Guida per l'utente IAM](#). I tag consentono inoltre di gestire le informazioni di fatturazione, come descritto in [Tag per l'allocazione dei costi definiti dall'utente](#).

Quando [crei un ambiente di AWS Cloud9 EC2 sviluppo](#), AWS Cloud9 include alcuni tag di sistema necessari per gestire l'ambiente. I tag di sistema iniziano con "aws:". Durante tale processo di creazione, puoi anche aggiungere i tuoi tag risorsa.

Dopo la creazione dell'ambiente, puoi visualizzare i tag allegati all'ambiente, aggiungere nuovi tag risorsa all'ambiente o modificare o rimuovere i tag aggiunti in precedenza. È possibile allegare fino a 50 tag definiti dall'utente a un AWS Cloud9 ambiente.

Visualizza o aggiorna i tag utilizzando uno o più dei seguenti metodi.

- Nella [console AWS Cloud9](#), seleziona l'ambiente che ti interessa, quindi scegli View Details (Visualizza dettagli).



- Utilizza i seguenti comandi AWS Cloud9 CLI: [list-tags-for-resource](#) e [untag-resource](#)
- Utilizza le seguenti azioni AWS Cloud9 API: [ListTagsForResource](#) e [UntagResource](#).

Warning

I tag creati o aggiornati AWS Cloud9 utilizzando i metodi precedenti non vengono propagati automaticamente alle risorse sottostanti. Per informazioni su come eseguire questa operazione, consulta la sezione successiva, [Propagazione degli aggiornamenti dei tag alle risorse sottostanti](#).

Propagazione degli aggiornamenti dei tag alle risorse sottostanti

Quando utilizzi i comandi AWS Cloud9 CLI o le azioni API per aggiungere, modificare o rimuovere i tag collegati a un AWS Cloud9 ambiente, tali modifiche non vengono propagate automaticamente alle risorse sottostanti come lo AWS CloudFormation stack, l'istanza Amazon e i gruppi di EC2 sicurezza Amazon. EC2 Devi propagare manualmente tali modifiche.

Per semplificare l'utilizzo delle procedure seguenti, puoi ottenere l'ID ambiente per l'ambiente interessato. A tal fine, procedi nel modo seguente:

1. Nella [console AWS Cloud9](#), seleziona l'ambiente che ti interessa, quindi scegli View Details (Visualizza dettagli).
2. Cerca la proprietà Environment ARN (ARN ambiente) e registra l'ID ambiente, che è la parte dell'ambiente ARN dopo "ambiente:".

Devi propagare gli aggiornamenti dei tag in una o più delle seguenti posizioni, a seconda del motivo per cui utilizzerai i tag.

Propagazione degli aggiornamenti dei tag nello stack AWS CloudFormation

Note

Quando aggiorni i tag nello AWS CloudFormation stack, tali aggiornamenti vengono propagati automaticamente all' EC2 istanza Amazon e ai gruppi EC2 di sicurezza Amazon associati allo stack.

1. Passare alla [console AWS CloudFormation](#).
2. Trova e scegli lo stack che corrisponde all' AWS Cloud9 ambiente che ti interessa. Se hai registrato l'ID ambiente, puoi utilizzarlo per filtrare l'ambiente.
3. Nella scheda Stack info (Informazioni stack) nella sezione Tag esamina l'elenco dei tag.
4. Se devi aggiornare i tag, scegli Update (Aggiorna) nella parte superiore della pagina e segui le istruzioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiornamento diretto di stack](#) nella [Guida per l'utente di AWS CloudFormation](#).

Puoi anche aggiornare i tag utilizzando i comandi della CLI [describe-stacks](#) e [update-stack](#)

Propagazione degli aggiornamenti dei tag all'istanza Amazon EC2

1. Accedi alla console [Amazon EC2 Instances](#).
2. Trova e seleziona l' EC2 istanza Amazon che corrisponde all' AWS Cloud9 ambiente che ti interessa. Se in precedenza hai registrato l'ID ambiente, puoi utilizzarlo per filtrare l'ambiente.
3. Nella scheda Tag visualizza e aggiorna i tag se necessario.

Puoi anche aggiornare i tag utilizzando i comandi della CLI [describe-tags](#), [create-tags](#) e [delete-tags](#).

Propagazione degli aggiornamenti dei tag ai gruppi di EC2 sicurezza Amazon

1. Accedi alla console [Amazon EC2 Security Groups](#).
2. Trova e seleziona il gruppo di sicurezza corrispondente all' AWS Cloud9 ambiente che ti interessa. Se in precedenza hai registrato l'ID ambiente, puoi utilizzarlo per filtrare l'ambiente.
3. Apri la scheda Tag per visualizzare e aggiornare i tag se necessario.

Puoi anche aggiornare i tag utilizzando i comandi della CLI [describe-tags](#), [create-tags](#) e [delete-tags](#).

Sicurezza per AWS Cloud9

La sicurezza cloud di Amazon Web Services (AWS) è la priorità più alta. In qualità di AWS cliente, puoi beneficiare di un data center e di un'architettura di rete progettati per soddisfare i requisiti delle organizzazioni più sensibili alla sicurezza. La sicurezza è una responsabilità condivisa tra AWS te e te. Il [modello di responsabilità condivisa](#) descrive questo come sicurezza del cloud e sicurezza nel cloud.

Security of the Cloud: AWS è responsabile della protezione dell'infrastruttura che gestisce tutti i servizi offerti nel AWS Cloud e della fornitura di servizi che è possibile utilizzare in modo sicuro. La nostra responsabilità in AWS materia di sicurezza è la massima priorità e l'efficacia della nostra sicurezza viene regolarmente testata e verificata da revisori di terze parti nell'ambito dei Programmi di [AWS conformità](#).

Sicurezza nel cloud: la responsabilità dell'utente è determinata dal AWS servizio utilizzato e da altri fattori, tra cui la sensibilità dei dati, i requisiti dell'organizzazione e le leggi e i regolamenti applicabili.

AWS Cloud9 segue il [modello di responsabilità condivisa](#) attraverso i AWS servizi specifici che supporta. Per informazioni sulla sicurezza dei AWS servizi, consulta la [pagina della documentazione sulla sicurezza del AWS servizio](#) e [AWS i servizi che rientrano nell'ambito delle iniziative di AWS conformità previste dal programma di conformità](#).

Negli argomenti seguenti viene illustrato come eseguire la configurazione AWS Cloud9 per soddisfare gli obiettivi di sicurezza e conformità.

Argomenti

- [Protezione dei dati in AWS Cloud9](#)
- [Identity and Access Management per AWS Cloud9](#)
- [Registrazione e monitoraggio AWS Cloud9](#)
- [Convalida della conformità per AWS Cloud9](#)
- [Resilienza in AWS Cloud9](#)
- [Sicurezza dell'infrastruttura in AWS Cloud9](#)
- [Applicazione di patch e aggiornamenti software](#)
- [Best practice di sicurezza per AWS Cloud9](#)

Protezione dei dati in AWS Cloud9

Il [modello di responsabilità AWS condivisa](#) di si applica alla protezione dei dati in AWS Cloud9.

Come descritto in questo modello, AWS è responsabile della protezione dell'infrastruttura globale che gestisce tutti i Cloud AWS. L'utente è responsabile del controllo dei contenuti ospitati su questa infrastruttura. L'utente è inoltre responsabile della configurazione della protezione e delle attività di gestione per i Servizi AWS utilizzati. Per ulteriori informazioni sulla privacy dei dati, vedi le [Domande frequenti sulla privacy dei dati](#). Per informazioni sulla protezione dei dati in Europa, consulta il post del blog relativo al [Modello di responsabilità condivisa AWS e GDPR](#) nel Blog sulla sicurezza AWS .

Ai fini della protezione dei dati, consigliamo di proteggere Account AWS le credenziali e configurare i singoli utenti con AWS IAM Identity Center or AWS Identity and Access Management (IAM). In tal modo, a ogni utente verranno assegnate solo le autorizzazioni necessarie per svolgere i suoi compiti. Ti suggeriamo, inoltre, di proteggere i dati nei seguenti modi:

- Utilizza l'autenticazione a più fattori (MFA) con ogni account.
- Usa SSL/TLS per comunicare con le risorse. AWS È richiesto TLS 1.2 ed è consigliato TLS 1.3.
- Configura l'API e la registrazione delle attività degli utenti con. AWS CloudTrail Per informazioni sull'utilizzo dei CloudTrail percorsi per acquisire AWS le attività, consulta [Lavorare con i CloudTrail percorsi](#) nella Guida per l'AWS CloudTrail utente.
- Utilizza soluzioni di AWS crittografia, insieme a tutti i controlli di sicurezza predefiniti all'interno Servizi AWS.
- Utilizza i servizi di sicurezza gestiti avanzati, come Amazon Macie, che aiutano a individuare e proteggere i dati sensibili archiviati in Amazon S3.
- Se hai bisogno di moduli crittografici convalidati FIPS 140-3 per accedere AWS tramite un'interfaccia a riga di comando o un'API, usa un endpoint FIPS. Per ulteriori informazioni sugli endpoint FIPS disponibili, consulta il [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-3](#).

Ti consigliamo di non inserire mai informazioni riservate o sensibili, ad esempio gli indirizzi e-mail dei clienti, nei tag o nei campi di testo in formato libero, ad esempio nel campo Nome. Ciò include quando lavori AWS Cloud9 o Servizi AWS utilizzi la console, l'API o. AWS CLI AWS SDKs I dati inseriti nei tag o nei campi di testo in formato libero utilizzati per i nomi possono essere utilizzati per la fatturazione o i log di diagnostica. Quando fornisci un URL a un server esterno, ti suggeriamo vivamente di non includere informazioni sulle credenziali nell'URL per convalidare la tua richiesta al server.

Crittografia dei dati

La crittografia dei dati si riferisce alla protezione dei dati durante il transito, mentre viaggiano tra il tuo AWS account AWS Cloud9 e quando sono inattivi mentre sono archiviati in archivi di AWS Cloud9 configurazione e istanze di AWS cloud computing.

Nel contesto di AWS Cloud9, i seguenti tipi di dati possono richiedere la protezione tramite crittografia:

I tuoi contenuti e i tuoi dati

Informazioni modificate, raccolte e archiviate. Di seguito sono riportati alcuni esempi di questo tipo di dati:

- I tuoi file di codice
- Configurazione, applicazioni e dati per l' EC2 ambiente collegato o l'ambiente SSH

AWS Cloud9 metadata

Dati che AWS Cloud9 manipolano, raccolgono e archiviano. Di seguito sono riportati alcuni esempi di questo tipo di dati:

- Impostazioni IDE quali stati di tabulazione, file aperti e preferenze IDE
- AWS Cloud9 metadati dell'ambiente di sviluppo, ad esempio nomi e descrizioni degli ambienti
- AWS Cloud9 API di servizio e registri della console
- Log dei servizi, ad esempio richieste HTTP

AWS Cloud9 trasmette anche alcuni dei tuoi contenuti e dati tramite il suo servizio di piano dati. Ciò include i file, l'input del terminale, il testo di output e alcuni comandi IDE (ad esempio, per salvare i file).

Crittografia a riposo

La crittografia dei dati inattivi si riferisce alla protezione dei dati da accessi non autorizzati crittografando i dati durante l'archiviazione. Tutti i dati del cliente archiviati in un AWS Cloud9 ambiente come file di codice, pacchetti o dipendenze vengono sempre archiviati nelle risorse del cliente. Se il cliente utilizza un EC2 ambiente Amazon, i dati vengono archiviati nel volume Amazon

Elastic Block Store (Amazon EBS) associato presente nel suo account. AWS Se il cliente utilizza un ambiente SSH, i dati vengono archiviati nella memoria locale sul server Linux.

Quando vengono create EC2 istanze Amazon per un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo, viene creato e collegato a tale istanza un volume Amazon EBS non crittografato. I clienti che desiderano crittografare i propri dati devono creare un volume EBS crittografato e collegarlo all'istanza. EC2 AWS Cloud9 e i volumi Amazon EBS collegati supportano la crittografia predefinita di Amazon EBS, che per impostazione predefinita è un'impostazione specifica della regione. Per ulteriori informazioni, consulta [Crittografia per impostazione predefinita](#) nella Guida per l'utente di AWS Elastic Compute Cloud.

I metadati relativi agli ambienti di AWS Cloud9 sviluppo, come i nomi degli ambienti, i membri degli ambienti e le impostazioni IDE, vengono archiviati dalle AWS risorse del cliente e non nelle risorse. Le informazioni specifiche del cliente, ad esempio le descrizioni dell'ambiente e le impostazioni IDE, vengono crittografate.

Crittografia in transito

La crittografia in transito si riferisce alla protezione dei dati da qualsiasi intercettazione mentre si spostano tra gli endpoint di comunicazione. Tutti i dati trasmessi tra il client del cliente e il AWS Cloud9 servizio sono crittografati tramite HTTPS, WSS e SSH crittografato.

- HTTPS: garantisce richieste sicure tra il browser Web del cliente e il AWS Cloud9 servizio. AWS Cloud9 carica anche le risorse da Amazon CloudFront inviate tramite HTTPS dal browser del cliente.
- WSS (WebSocket Secure): consente comunicazioni bidirezionali sicure WebSockets tra il browser Web del cliente e il AWS Cloud9 servizio.
- SSH crittografato (Secure Shell): consente la trasmissione sicura dei dati tra il browser Web del client e il servizio. AWS Cloud9

L'uso dei protocolli HTTPS, WSS e SSH dipende dall'utilizzo di un browser supportato da. AWS Cloud9 Consultare [Browser supportati per AWS Cloud9](#).

Note

I protocolli di crittografia sono implementati per impostazione predefinita in AWS Cloud9. I clienti non possono modificare le impostazioni encryption-in-transit.

Gestione delle chiavi

AWS Key Management Service (AWS KMS) è un servizio gestito per la creazione e il controllo AWS KMS keys delle chiavi di crittografia utilizzate per crittografare i dati del cliente. AWS Cloud9 genera e gestisce chiavi crittografiche per crittografare i dati per conto dei clienti.

Riservatezza del traffico Internet

Gli ambienti SSH si connettono a risorse di elaborazione e storage locali di proprietà del cliente. Le connessioni SSH, HTTPS e WSS crittografate supportano il transito dei dati tra il servizio e l'ambiente SSH.

Puoi configurare ambienti di AWS Cloud9 EC2 sviluppo (supportati da EC2 istanze Amazon) da avviare all'interno di sottoreti VPCs e sottoreti specifiche. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di Amazon Virtual Private Cloud, consulta [Impostazioni VPC per AWS Cloud9 ambienti di sviluppo](#).

Identity and Access Management per AWS Cloud9

AWS Identity and Access Management (IAM) è un software Servizio AWS che aiuta un amministratore a controllare in modo sicuro l'accesso alle AWS risorse. Gli amministratori IAM controllano chi può essere autenticato (effettuato l'accesso) e autorizzato (disporre delle autorizzazioni) a utilizzare le risorse. AWS Cloud9 IAM è uno Servizio AWS strumento che puoi utilizzare senza costi aggiuntivi.

Argomenti

- [Destinatari](#)
- [Autenticazione con identità](#)
- [Gestione dell'accesso con policy](#)
- [Come AWS Cloud9 funziona con IAM](#)
- [Esempi di policy basate su identità per AWS Cloud9](#)
- [Risoluzione dei problemi AWS Cloud9 di identità e accesso](#)
- [Come AWS Cloud9 funziona con le risorse e le operazioni IAM](#)
- [AWS politiche gestite per AWS Cloud9](#)

- [Creazione di politiche gestite dai clienti per AWS Cloud9](#)
- [AWS Cloud9 riferimento alle autorizzazioni](#)
- [AWS credenziali temporanee gestite](#)

Destinatari

Il modo in cui usi AWS Identity and Access Management (IAM) varia a seconda del lavoro che AWS Cloud9 svolgi.

Utente del servizio: se utilizzi il AWS Cloud9 servizio per svolgere il tuo lavoro, l'amministratore ti fornisce le credenziali e le autorizzazioni necessarie. Man mano che utilizzi più AWS Cloud9 funzionalità per svolgere il tuo lavoro, potresti aver bisogno di autorizzazioni aggiuntive. La comprensione della gestione dell'accesso ti consente di richiedere le autorizzazioni corrette all'amministratore. Se non riesci ad accedere a una funzionalità di AWS Cloud9, consulta [Risoluzione dei problemi AWS Cloud9 di identità e accesso](#).

Amministratore del servizio: se sei responsabile delle AWS Cloud9 risorse della tua azienda, probabilmente hai pieno accesso a AWS Cloud9. È tuo compito determinare a quali AWS Cloud9 funzionalità e risorse devono accedere gli utenti del servizio. Devi inviare le richieste all'amministratore IAM per cambiare le autorizzazioni degli utenti del servizio. Esamina le informazioni contenute in questa pagina per comprendere i concetti di base relativi a IAM. Per saperne di più su come la tua azienda può utilizzare IAM con AWS Cloud9, consulta [Come AWS Cloud9 funziona con IAM](#).

Amministratore IAM: un amministratore IAM potrebbe essere interessato a ottenere dei dettagli su come scrivere policy per gestire l'accesso a AWS Cloud9. Per visualizzare esempi di policy AWS Cloud9 basate sull'identità che puoi utilizzare in IAM, consulta. [Esempi di policy basate su identità per AWS Cloud9](#)

Autenticazione con identità

L'autenticazione è il modo in cui accedi AWS utilizzando le tue credenziali di identità. Devi essere autenticato (aver effettuato l' Utente root dell'account AWS accesso AWS) come utente IAM o assumendo un ruolo IAM.

Puoi accedere AWS come identità federata utilizzando le credenziali fornite tramite una fonte di identità. AWS IAM Identity Center Gli utenti (IAM Identity Center), l'autenticazione Single Sign-On

della tua azienda e le tue credenziali di Google o Facebook sono esempi di identità federate. Se accedi come identità federata, l'amministratore ha configurato in precedenza la federazione delle identità utilizzando i ruoli IAM. Quando accedi AWS utilizzando la federazione, assumi indirettamente un ruolo.

A seconda del tipo di utente, puoi accedere al AWS Management Console o al portale di AWS accesso. Per ulteriori informazioni sull'accesso a AWS, vedi [Come accedere al tuo Account AWS nella Guida per l'Accedi ad AWS utente](#).

Se accedi a AWS livello di codice, AWS fornisce un kit di sviluppo software (SDK) e un'interfaccia a riga di comando (CLI) per firmare crittograficamente le tue richieste utilizzando le tue credenziali. Se non utilizzi AWS strumenti, devi firmare tu stesso le richieste. Per ulteriori informazioni sul metodo consigliato per la firma delle richieste, consulta [Signature Version 4 AWS per le richieste API](#) nella Guida per l'utente IAM.

A prescindere dal metodo di autenticazione utilizzato, potrebbe essere necessario specificare ulteriori informazioni sulla sicurezza. Ad esempio, ti AWS consiglia di utilizzare l'autenticazione a più fattori (MFA) per aumentare la sicurezza del tuo account. Per ulteriori informazioni, consulta [Autenticazione a più fattori](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center e [Utilizzo dell'autenticazione a più fattori \(MFA\)AWS in IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

Account AWS utente root

Quando si crea un account Account AWS, si inizia con un'identità di accesso che ha accesso completo a tutte Servizi AWS le risorse dell'account. Questa identità è denominata utente Account AWS root ed è accessibile effettuando l'accesso con l'indirizzo e-mail e la password utilizzati per creare l'account. Si consiglia vivamente di non utilizzare l'utente root per le attività quotidiane. Conserva le credenziali dell'utente root e utilizzale per eseguire le operazioni che solo l'utente root può eseguire. Per un elenco completo delle attività che richiedono l'accesso come utente root, consulta la sezione [Attività che richiedono le credenziali dell'utente root](#) nella Guida per l'utente IAM.

Identità federata

Come procedura consigliata, richiedi agli utenti umani, compresi gli utenti che richiedono l'accesso come amministratore, di utilizzare la federazione con un provider di identità per accedere Servizi AWS utilizzando credenziali temporanee.

Un'identità federata è un utente dell'elenco utenti aziendale, di un provider di identità Web AWS Directory Service, della directory Identity Center o di qualsiasi utente che accede utilizzando le Servizi

AWS credenziali fornite tramite un'origine di identità. Quando le identità federate accedono Account AWS, assumono ruoli e i ruoli forniscono credenziali temporanee.

Per la gestione centralizzata degli accessi, consigliamo di utilizzare AWS IAM Identity Center. Puoi creare utenti e gruppi in IAM Identity Center oppure puoi connetterti e sincronizzarti con un set di utenti e gruppi nella tua fonte di identità per utilizzarli su tutte le tue applicazioni. Account AWS Per ulteriori informazioni su IAM Identity Center, consulta [Cos'è IAM Identity Center?](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

Utenti e gruppi IAM

Un [utente IAM](#) è un'identità interna Account AWS che dispone di autorizzazioni specifiche per una singola persona o applicazione. Ove possibile, consigliamo di fare affidamento a credenziali temporanee invece di creare utenti IAM con credenziali a lungo termine come le password e le chiavi di accesso. Tuttavia, se si hanno casi d'uso specifici che richiedono credenziali a lungo termine con utenti IAM, si consiglia di ruotare le chiavi di accesso. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [Rotazione periodica delle chiavi di accesso per casi d'uso che richiedono credenziali a lungo termine](#) nella Guida per l'utente IAM.

Un [gruppo IAM](#) è un'identità che specifica un insieme di utenti IAM. Non è possibile eseguire l'accesso come gruppo. È possibile utilizzare gruppi per specificare le autorizzazioni per più utenti alla volta. I gruppi semplificano la gestione delle autorizzazioni per set di utenti di grandi dimensioni. Ad esempio, potresti avere un gruppo denominato IAMAdminse concedere a quel gruppo le autorizzazioni per amministrare le risorse IAM.

Gli utenti sono diversi dai ruoli. Un utente è associato in modo univoco a una persona o un'applicazione, mentre un ruolo è destinato a essere assunto da chiunque ne abbia bisogno. Gli utenti dispongono di credenziali a lungo termine permanenti, mentre i ruoli forniscono credenziali temporanee. Per ulteriori informazioni, consulta [Casi d'uso per utenti IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

Ruoli IAM

Un [ruolo IAM](#) è un'identità interna all'utente Account AWS che dispone di autorizzazioni specifiche. È simile a un utente IAM, ma non è associato a una persona specifica. Per assumere temporaneamente un ruolo IAM in AWS Management Console, puoi [passare da un ruolo utente a un ruolo IAM \(console\)](#). Puoi assumere un ruolo chiamando un'operazione AWS CLI o AWS API o utilizzando un URL personalizzato. Per ulteriori informazioni sui metodi per l'utilizzo dei ruoli, consulta [Utilizzo di ruoli IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

I ruoli IAM con credenziali temporanee sono utili nelle seguenti situazioni:

- **Accesso utente federato:** per assegnare le autorizzazioni a una identità federata, è possibile creare un ruolo e definire le autorizzazioni per il ruolo. Quando un'identità federata viene autenticata, l'identità viene associata al ruolo e ottiene le autorizzazioni da esso definite. Per ulteriori informazioni sulla federazione dei ruoli, consulta [Create a role for a third-party identity provider \(federation\)](#) nella Guida per l'utente IAM. Se utilizzi IAM Identity Center, configura un set di autorizzazioni. IAM Identity Center mette in correlazione il set di autorizzazioni con un ruolo in IAM per controllare a cosa possono accedere le identità dopo l'autenticazione. Per informazioni sui set di autorizzazioni, consulta [Set di autorizzazioni](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center.
- **Autorizzazioni utente IAM temporanee:** un utente IAM o un ruolo può assumere un ruolo IAM per ottenere temporaneamente autorizzazioni diverse per un'attività specifica.
- **Accesso multi-account:** è possibile utilizzare un ruolo IAM per permettere a un utente (un principale affidabile) con un account diverso di accedere alle risorse nell'account. I ruoli sono lo strumento principale per concedere l'accesso multi-account. Tuttavia, con alcuni Servizi AWS, è possibile allegare una policy direttamente a una risorsa (anziché utilizzare un ruolo come proxy). Per informazioni sulle differenze tra ruoli e policy basate su risorse per l'accesso multi-account, consulta [Accesso a risorse multi-account in IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.
- **Accesso a più servizi:** alcuni Servizi AWS utilizzano le funzionalità di altri Servizi AWS. Ad esempio, quando effettui una chiamata in un servizio, è normale che quel servizio esegua applicazioni in Amazon EC2 o archivi oggetti in Amazon S3. Un servizio può eseguire questa operazione utilizzando le autorizzazioni dell'entità chiamante, utilizzando un ruolo di servizio o utilizzando un ruolo collegato al servizio.
- **Sessioni di accesso inoltrato (FAS):** quando utilizzi un utente o un ruolo IAM per eseguire azioni AWS, sei considerato un principale. Quando si utilizzano alcuni servizi, è possibile eseguire un'operazione che attiva un'altra operazione in un servizio diverso. FAS utilizza le autorizzazioni del principale che chiama un Servizio AWS, combinate con la richiesta Servizio AWS per effettuare richieste ai servizi downstream. Le richieste FAS vengono effettuate solo quando un servizio riceve una richiesta che richiede interazioni con altri Servizi AWS o risorse per essere completata. In questo caso è necessario disporre delle autorizzazioni per eseguire entrambe le azioni. Per i dettagli delle policy relative alle richieste FAS, consulta [Forward access sessions](#).
- **Ruolo di servizio:** un ruolo di servizio è un [ruolo IAM](#) che un servizio assume per eseguire operazioni per tuo conto. Un amministratore IAM può creare, modificare ed eliminare un ruolo di servizio dall'interno di IAM. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Create a role to delegate permissions to an Servizio AWS](#) nella Guida per l'utente IAM.

- **Ruolo collegato al servizio:** un ruolo collegato al servizio è un tipo di ruolo di servizio collegato a un. Servizio AWS Il servizio può assumere il ruolo per eseguire un'azione per tuo conto. I ruoli collegati al servizio vengono visualizzati nel tuo account Account AWS e sono di proprietà del servizio. Un amministratore IAM può visualizzare le autorizzazioni per i ruoli collegati ai servizi, ma non modificarle.
- **Applicazioni in esecuzione su Amazon EC2:** puoi utilizzare un ruolo IAM per gestire le credenziali temporanee per le applicazioni in esecuzione su un' EC2 istanza e che AWS CLI effettuano richieste AWS API. È preferibile archiviare le chiavi di accesso all'interno dell' EC2 istanza. Per assegnare un AWS ruolo a un' EC2 istanza e renderlo disponibile per tutte le sue applicazioni, create un profilo di istanza collegato all'istanza. Un profilo di istanza contiene il ruolo e consente ai programmi in esecuzione sull' EC2 istanza di ottenere credenziali temporanee. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzare un ruolo IAM per concedere le autorizzazioni alle applicazioni in esecuzione su EC2 istanze Amazon](#) nella IAM User Guide.

Gestione dell'accesso con policy

Puoi controllare l'accesso AWS creando policy e collegandole a AWS identità o risorse. Una policy è un oggetto AWS che, se associato a un'identità o a una risorsa, ne definisce le autorizzazioni. AWS valuta queste politiche quando un principale (utente, utente root o sessione di ruolo) effettua una richiesta. Le autorizzazioni nelle policy determinano l'approvazione o il rifiuto della richiesta. La maggior parte delle politiche viene archiviata AWS come documenti JSON. Per ulteriori informazioni sulla struttura e sui contenuti dei documenti delle policy JSON, consulta [Panoramica delle policy JSON](#) nella Guida per l'utente IAM.

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale principale può eseguire operazioni su quali risorse e in quali condizioni.

Per impostazione predefinita, utenti e ruoli non dispongono di autorizzazioni. Per concedere agli utenti l'autorizzazione a eseguire operazioni sulle risorse di cui hanno bisogno, un amministratore IAM può creare policy IAM. L'amministratore può quindi aggiungere le policy IAM ai ruoli e gli utenti possono assumere i ruoli.

Le policy IAM definiscono le autorizzazioni relative a un'operazione, a prescindere dal metodo utilizzato per eseguirla. Ad esempio, supponiamo di disporre di una policy che consente l'operazione `iam:GetRole`. Un utente con tale policy può ottenere informazioni sul ruolo dall' AWS Management Console AWS CLI, dall'o dall' AWS API.

Policy basate sull'identità

Le policy basate su identità sono documenti di policy di autorizzazione JSON che è possibile allegare a un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo IAM). Tali policy definiscono le operazioni che utenti e ruoli possono eseguire, su quali risorse e in quali condizioni. Per informazioni su come creare una policy basata su identità, consulta [Definizione di autorizzazioni personalizzate IAM con policy gestite dal cliente](#) nella Guida per l'utente IAM.

Le policy basate su identità possono essere ulteriormente classificate come policy inline o policy gestite. Le policy inline sono integrate direttamente in un singolo utente, gruppo o ruolo. Le politiche gestite sono politiche autonome che puoi allegare a più utenti, gruppi e ruoli nel tuo Account AWS. Le politiche gestite includono politiche AWS gestite e politiche gestite dai clienti. Per informazioni su come scegliere tra una policy gestita o una policy inline, consulta [Scelta fra policy gestite e policy inline](#) nella Guida per l'utente IAM.

Policy basate sulle risorse

Le policy basate su risorse sono documenti di policy JSON che è possibile collegare a una risorsa. Esempi di policy basate sulle risorse sono le policy di attendibilità dei ruoli IAM e le policy dei bucket Amazon S3. Nei servizi che supportano policy basate sulle risorse, gli amministratori dei servizi possono utilizzarli per controllare l'accesso a una risorsa specifica. Quando è collegata a una risorsa, una policy definisce le operazioni che un principale può eseguire su tale risorsa e a quali condizioni. È necessario [specificare un principale](#) in una policy basata sulle risorse. I principali possono includere account, utenti, ruoli, utenti federati o. Servizi AWS

Le policy basate sulle risorse sono policy inline che si trovano in tale servizio. Non puoi utilizzare le policy AWS gestite di IAM in una policy basata sulle risorse.

Elenchi di controllo degli accessi () ACLs

Le liste di controllo degli accessi (ACLs) controllano quali principali (membri dell'account, utenti o ruoli) dispongono delle autorizzazioni per accedere a una risorsa. ACLs sono simili alle politiche basate sulle risorse, sebbene non utilizzino il formato del documento di policy JSON.

Amazon S3 e Amazon VPC sono esempi di servizi che supportano. AWS WAF ACLs Per ulteriori informazioni ACLs, consulta la [panoramica della lista di controllo degli accessi \(ACL\)](#) nella Amazon Simple Storage Service Developer Guide.

Altri tipi di policy

AWS supporta tipi di policy aggiuntivi e meno comuni. Questi tipi di policy possono impostare il numero massimo di autorizzazioni concesse dai tipi di policy più comuni.

- **Limiti delle autorizzazioni:** un limite delle autorizzazioni è una funzionalità avanzata nella quale si imposta il numero massimo di autorizzazioni che una policy basata su identità può concedere a un'entità IAM (utente o ruolo IAM). È possibile impostare un limite delle autorizzazioni per un'entità. Le autorizzazioni risultanti sono l'intersezione delle policy basate su identità dell'entità e i relativi limiti delle autorizzazioni. Le policy basate su risorse che specificano l'utente o il ruolo nel campo `Principal` sono condizionate dal limite delle autorizzazioni. Un rifiuto esplicito in una qualsiasi di queste policy sostituisce l'autorizzazione. Per ulteriori informazioni sui limiti delle autorizzazioni, consulta [Limiti delle autorizzazioni per le entità IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.
- **Politiche di controllo del servizio (SCPs):** SCPs sono politiche JSON che specificano le autorizzazioni massime per un'organizzazione o un'unità organizzativa (OU) in AWS Organizations. AWS Organizations è un servizio per il raggruppamento e la gestione centralizzata di più di proprietà dell'Account AWS azienda. Se abiliti tutte le funzionalità di un'organizzazione, puoi applicare le politiche di controllo del servizio (SCPs) a uno o tutti i tuoi account. L'SCP limita le autorizzazioni per le entità presenti negli account dei membri, inclusa ciascuna di esse. Utente root dell'account AWS Per ulteriori informazioni su Organizations and SCPs, consulta [le politiche di controllo dei servizi](#) nella Guida AWS Organizations per l'utente.
- **Politiche di controllo delle risorse (RCPs):** RCPs sono politiche JSON che puoi utilizzare per impostare le autorizzazioni massime disponibili per le risorse nei tuoi account senza aggiornare le politiche IAM allegate a ciascuna risorsa di tua proprietà. L'RCP limita le autorizzazioni per le risorse negli account dei membri e può influire sulle autorizzazioni effettive per le identità, incluse le Utente root dell'account AWS, indipendentemente dal fatto che appartengano o meno all'organizzazione. Per ulteriori informazioni su Organizations e RCPs, incluso un elenco di Servizi AWS tale supporto RCPs, vedere [Resource control policies \(RCPs\)](#) nella Guida per l'AWS Organizations utente.
- **Policy di sessione:** le policy di sessione sono policy avanzate che vengono trasmesse come parametro quando si crea in modo programmatico una sessione temporanea per un ruolo o un utente federato. Le autorizzazioni della sessione risultante sono l'intersezione delle policy basate su identità del ruolo o dell'utente e le policy di sessione. Le autorizzazioni possono anche provenire da una policy basata su risorse. Un rifiuto esplicito in una qualsiasi di queste policy sostituisce l'autorizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Policy di sessione](#) nella Guida per l'utente IAM.

Più tipi di policy

Quando più tipi di policy si applicano a una richiesta, le autorizzazioni risultanti sono più complicate da comprendere. Per scoprire come si AWS determina se consentire o meno una richiesta quando sono coinvolti più tipi di policy, consulta la [logica di valutazione delle policy](#) nella IAM User Guide.

Come AWS Cloud9 funziona con IAM

Prima di utilizzare IAM per gestire l'accesso a AWS Cloud9, scopri con quali funzionalità IAM è disponibile l'uso AWS Cloud9.

Funzionalità IAM che puoi utilizzare con AWS Cloud9

Funzionalità IAM	AWS Cloud9 supporto
Policy basate su identità	Sì
Policy basate su risorse	No
Azioni di policy	Sì
Risorse relative alle policy	Sì
Chiavi di condizione della policy (specifica del servizio)	Sì
ACLs	No
ABAC (tag nelle policy)	Sì
Credenziali temporanee	Sì
Inoltro delle sessioni di accesso (FAS)	Sì
Ruoli di servizio	Sì
Ruoli collegati al servizio	Sì

Per avere una panoramica di alto livello su come AWS Cloud9 e altri AWS servizi funzionano con la maggior parte delle funzionalità IAM, consulta [AWS i servizi che funzionano con IAM nella IAM User Guide](#).

Politiche basate sull'identità per AWS Cloud9

Supporta le policy basate su identità: sì

Le policy basate su identità sono documenti di policy di autorizzazione JSON che è possibile allegare a un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo IAM). Tali policy definiscono le operazioni che utenti e ruoli possono eseguire, su quali risorse e in quali condizioni. Per informazioni su come creare una policy basata su identità, consulta [Definizione di autorizzazioni personalizzate IAM con policy gestite dal cliente](#) nella Guida per l'utente IAM.

Con le policy basate su identità di IAM, è possibile specificare quali operazioni e risorse sono consentite o respinte, nonché le condizioni in base alle quali le operazioni sono consentite o respinte. Non è possibile specificare l'entità principale in una policy basata sull'identità perché si applica all'utente o al ruolo a cui è associato. Per informazioni su tutti gli elementi utilizzabili in una policy JSON, consulta [Guida di riferimento agli elementi delle policy JSON IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Esempi di politiche basate sull'identità per AWS Cloud9

Per visualizzare esempi di politiche basate sull' AWS Cloud9 identità, vedere. [Esempi di policy basate su identità per AWS Cloud9](#)

Politiche basate sulle risorse all'interno AWS Cloud9

Supporta le policy basate su risorse: no

Le policy basate su risorse sono documenti di policy JSON che è possibile collegare a una risorsa. Esempi di policy basate sulle risorse sono le policy di attendibilità dei ruoli IAM e le policy dei bucket Amazon S3. Nei servizi che supportano policy basate sulle risorse, gli amministratori dei servizi possono utilizzarli per controllare l'accesso a una risorsa specifica. Quando è collegata a una risorsa, una policy definisce le operazioni che un principale può eseguire su tale risorsa e a quali condizioni. È necessario [specificare un principale](#) in una policy basata sulle risorse. I principali possono includere account, utenti, ruoli, utenti federati o. Servizi AWS

Per consentire l'accesso multi-account, puoi specificare un intero account o entità IAM in un altro account come principale in una policy basata sulle risorse. L'aggiunta di un principale multi-account

a una policy basata sulle risorse rappresenta solo una parte della relazione di trust. Quando il principale e la risorsa sono diversi Account AWS, un amministratore IAM dell'account affidabile deve inoltre concedere all'entità principale (utente o ruolo) l'autorizzazione ad accedere alla risorsa. L'autorizzazione viene concessa collegando all'entità una policy basata sull'identità. Tuttavia, se una policy basata su risorse concede l'accesso a un principale nello stesso account, non sono richieste ulteriori policy basate su identità. Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso a risorse multi-account in IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

AWS Cloud9 non supporta le politiche basate sulle risorse, ma è comunque possibile controllare le autorizzazioni relative alle risorse AWS Cloud9 ambientali per i membri dell' AWS Cloud9 ambiente tramite l'API e l' AWS Cloud9 IDE. AWS Cloud9

Azioni politiche per AWS Cloud9

Supporta le operazioni di policy: si

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale principale può eseguire operazioni su quali risorse, e in quali condizioni.

L'elemento `Action` di una policy JSON descrive le operazioni che è possibile utilizzare per consentire o negare l'accesso a un criterio. Le azioni politiche in genere hanno lo stesso nome dell'operazione AWS API associata. Ci sono alcune eccezioni, ad esempio le operazioni di sola autorizzazione che non hanno un'operazione API corrispondente. Esistono anche alcune operazioni che richiedono più operazioni in una policy. Queste operazioni aggiuntive sono denominate operazioni dipendenti.

Includi le operazioni in una policy per concedere le autorizzazioni a eseguire l'operazione associata.

Per visualizzare un elenco di AWS Cloud9 azioni, vedere [Azioni definite da AWS Cloud9](#) nel Service Authorization Reference.

Le azioni politiche in AWS Cloud9 uso utilizzano il seguente prefisso prima dell'azione:

```
account
```

Per specificare più operazioni in una sola istruzione, occorre separarle con la virgola.

```
"Action": [  
    "account:action1",  
    "account:action2"  
]
```

Per visualizzare esempi di politiche AWS Cloud9 basate sull'identità, vedere. [Esempi di policy basate su identità per AWS Cloud9](#)

Risorse politiche per AWS Cloud9

Supporta le risorse di policy: sì

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale principale può eseguire operazioni su quali risorse, e in quali condizioni.

L'elemento JSON `Resource` della policy specifica l'oggetto o gli oggetti ai quali si applica l'operazione. Le istruzioni devono includere un elemento `Resource` o un elemento `NotResource`. Come best practice, specifica una risorsa utilizzando il suo [nome della risorsa Amazon \(ARN\)](#). È possibile eseguire questa operazione per operazioni che supportano un tipo di risorsa specifico, note come autorizzazioni a livello di risorsa.

Per le azioni che non supportano le autorizzazioni a livello di risorsa, ad esempio le operazioni di elenco, utilizza un carattere jolly (*) per indicare che l'istruzione si applica a tutte le risorse.

```
"Resource": "*" 
```

Per visualizzare un elenco dei tipi di AWS Cloud9 risorse e relativi ARNs, vedere [Resources defined by AWS Cloud9](#) nel Service Authorization Reference. Per informazioni sulle operazioni con cui è possibile specificare l'ARN di ogni risorsa, consulta la sezione [Operazioni definite da AWS Cloud9](#).

Per visualizzare esempi di politiche AWS Cloud9 basate sull'identità, vedere. [Esempi di policy basate su identità per AWS Cloud9](#)

Chiavi relative alle condizioni delle politiche per AWS Cloud9

Supporta le chiavi di condizione delle policy specifiche del servizio: sì

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale principale può eseguire operazioni su quali risorse, e in quali condizioni.

L'elemento `Condition` (o blocco `Condition`) consente di specificare le condizioni in cui un'istruzione è in vigore. L'elemento `Condition` è facoltativo. È possibile compilare espressioni

condizionali che utilizzano [operatori di condizione](#), ad esempio uguale a o minore di, per soddisfare la condizione nella policy con i valori nella richiesta.

Se specifichi più elementi `Condition` in un'istruzione o più chiavi in un singolo elemento `Condition`, questi vengono valutati da AWS utilizzando un'operazione AND logica. Se si specificano più valori per una singola chiave di condizione, AWS valuta la condizione utilizzando un'operazione logica. OR Tutte le condizioni devono essere soddisfatte prima che le autorizzazioni dell'istruzione vengano concesse.

È possibile anche utilizzare variabili segnaposto quando specifichi le condizioni. Ad esempio, è possibile autorizzare un utente IAM ad accedere a una risorsa solo se è stata taggata con il relativo nome utente IAM. Per ulteriori informazioni, consulta [Elementi delle policy IAM: variabili e tag](#) nella Guida per l'utente di IAM.

AWS supporta chiavi di condizione globali e chiavi di condizione specifiche del servizio. Per visualizzare tutte le chiavi di condizione AWS globali, consulta le chiavi di [contesto delle condizioni AWS globali nella Guida](#) per l'utente IAM.

Per visualizzare un elenco di chiavi di AWS Cloud9 condizione, consulta [Condition keys for AWS Cloud9](#) nel Service Authorization Reference. Per sapere con quali azioni e risorse puoi utilizzare una chiave di condizione, vedi [Azioni definite da AWS Cloud9](#).

Per visualizzare esempi di politiche AWS Cloud9 basate sull'identità, vedere. [Esempi di policy basate su identità per AWS Cloud9](#)

ACLs in AWS Cloud9

Supporti ACLs: no

Le liste di controllo degli accessi (ACLs) controllano quali principali (membri dell'account, utenti o ruoli) dispongono delle autorizzazioni per accedere a una risorsa. ACLs sono simili alle politiche basate sulle risorse, sebbene non utilizzino il formato del documento di policy JSON.

ABAC con AWS Cloud9

Supporta ABAC (tag nelle policy): sì

Il controllo dell'accesso basato su attributi (ABAC) è una strategia di autorizzazione che definisce le autorizzazioni in base agli attributi. In AWS, questi attributi sono chiamati tag. Puoi allegare tag a entità IAM (utenti o ruoli) e a molte AWS risorse. L'assegnazione di tag alle entità e alle risorse è

il primo passaggio di ABAC. In seguito, vengono progettate policy ABAC per consentire operazioni quando il tag dell'entità principale corrisponde al tag sulla risorsa a cui si sta provando ad accedere.

La strategia ABAC è utile in ambienti soggetti a una rapida crescita e aiuta in situazioni in cui la gestione delle policy diventa impegnativa.

Per controllare l'accesso basato su tag, fornisci informazioni sui tag nell'[elemento condizione](#) di una policy utilizzando le chiavi di condizione `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` o `aws:TagKeys`.

Se un servizio supporta tutte e tre le chiavi di condizione per ogni tipo di risorsa, il valore per il servizio è Yes (Sì). Se un servizio supporta tutte e tre le chiavi di condizione solo per alcuni tipi di risorsa, allora il valore sarà Parziale.

Per ulteriori informazioni su ABAC, consulta [Definizione delle autorizzazioni con autorizzazione ABAC](#) nella Guida per l'utente IAM. Per visualizzare un tutorial con i passaggi per l'impostazione di ABAC, consulta [Utilizzo del controllo degli accessi basato su attributi \(ABAC\)](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Utilizzo di credenziali temporanee con AWS Cloud9

Supporta le credenziali temporanee: sì

Alcuni Servizi AWS non funzionano quando si accede utilizzando credenziali temporanee. Per ulteriori informazioni, incluse quelle che Servizi AWS funzionano con credenziali temporanee, consulta la sezione relativa alla [Servizi AWS compatibilità con IAM nella IAM](#) User Guide.

Stai utilizzando credenziali temporanee se accedi AWS Management Console utilizzando qualsiasi metodo tranne nome utente e password. Ad esempio, quando accedi AWS utilizzando il link Single Sign-On (SSO) della tua azienda, tale processo crea automaticamente credenziali temporanee. Le credenziali temporanee vengono create in automatico anche quando accedi alla console come utente e poi cambi ruolo. Per ulteriori informazioni sullo scambio dei ruoli, consulta [Passaggio da un ruolo utente a un ruolo IAM \(console\)](#) nella Guida per l'utente IAM.

È possibile creare manualmente credenziali temporanee utilizzando l'API o AWS CLI. AWS è quindi possibile utilizzare tali credenziali temporanee per accedere. AWS consiglia di generare dinamicamente credenziali temporanee anziché utilizzare chiavi di accesso a lungo termine. Per ulteriori informazioni, consulta [Credenziali di sicurezza provvisorie in IAM](#).

Sessioni di accesso diretto per AWS Cloud9

Supporta l'inoltro delle sessioni di accesso (FAS): sì

Quando utilizzi un utente o un ruolo IAM per eseguire azioni AWS, sei considerato un principale. Quando si utilizzano alcuni servizi, è possibile eseguire un'operazione che attiva un'altra operazione in un servizio diverso. FAS utilizza le autorizzazioni del principale che chiama un Servizio AWS, in combinazione con la richiesta Servizio AWS per effettuare richieste ai servizi downstream. Le richieste FAS vengono effettuate solo quando un servizio riceve una richiesta che richiede interazioni con altri Servizi AWS o risorse per essere completata. In questo caso è necessario disporre delle autorizzazioni per eseguire entrambe le azioni. Per i dettagli delle policy relative alle richieste FAS, consulta [Forward access sessions](#).

Ruoli di servizio per AWS Cloud9

Supporta i ruoli di servizio: sì

Un ruolo di servizio è un [ruolo IAM](#) che un servizio assume per eseguire operazioni per tuo conto. Un amministratore IAM può creare, modificare ed eliminare un ruolo di servizio dall'interno di IAM. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Create a role to delegate permissions to an Servizio AWS](#) nella Guida per l'utente IAM.

Warning

La modifica delle autorizzazioni per un ruolo di servizio potrebbe compromettere la funzionalità. AWS Cloud9 Modifica i ruoli di servizio solo quando viene AWS Cloud9 fornita una guida in tal senso.

Ruoli collegati ai servizi per AWS Cloud9

Supporta ruoli collegati ai servizi: Sì

Un ruolo collegato al servizio è un tipo di ruolo di servizio collegato a un Servizio AWS. Il servizio può assumere il ruolo per eseguire un'azione per tuo conto. I ruoli collegati al servizio vengono visualizzati nel tuo account Account AWS e sono di proprietà del servizio. Un amministratore IAM può visualizzare le autorizzazioni per i ruoli collegati ai servizi, ma non modificarle.

Per ulteriori informazioni su come creare e gestire i ruoli collegati ai servizi, consulta [Servizi AWS supportati da IAM](#). Trova un servizio nella tabella che include un Yes nella colonna Service-linked role (Ruolo collegato ai servizi). Scegli il collegamento Sì per visualizzare la documentazione relativa al ruolo collegato ai servizi per tale servizio.

Esempi di policy basate su identità per AWS Cloud9

Per impostazione predefinita, gli utenti e i ruoli non dispongono dell'autorizzazione per creare o modificare risorse AWS Cloud9. Inoltre, non possono eseguire attività utilizzando AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI) o AWS l'API. Per concedere agli utenti l'autorizzazione a eseguire operazioni sulle risorse di cui hanno bisogno, un amministratore IAM può creare policy IAM. L'amministratore può quindi aggiungere le policy IAM ai ruoli e gli utenti possono assumere i ruoli.

Per informazioni su come creare una policy basata su identità IAM utilizzando questi documenti di policy JSON di esempio, consulta [Creazione di policy IAM \(console\)](#) nella Guida per l'utente IAM.

Per informazioni dettagliate sulle azioni e sui tipi di risorse definiti da AWS Cloud9, incluso il formato di ARNs per ogni tipo di risorsa, consulta [Azioni, risorse e chiavi di condizione AWS Cloud9](#) nel Service Authorization Reference.

Argomenti

- [Best practice per le policy](#)
- [Utilizzo della console di AWS Cloud9](#)
- [Consentire agli utenti di visualizzare le loro autorizzazioni](#)

Best practice per le policy

Le politiche basate sull'identità determinano se qualcuno può creare, accedere o eliminare AWS Cloud9 risorse nel tuo account. Queste azioni possono comportare costi aggiuntivi per l'Account AWS. Quando crei o modifichi policy basate su identità, segui queste linee guida e raccomandazioni:

- Inizia con le policy AWS gestite e passa alle autorizzazioni con privilegi minimi: per iniziare a concedere autorizzazioni a utenti e carichi di lavoro, utilizza le politiche gestite che concedono le autorizzazioni per molti casi d'uso comuni. AWS Sono disponibili nel tuo Account AWS Ti consigliamo di ridurre ulteriormente le autorizzazioni definendo politiche gestite dai AWS clienti specifiche per i tuoi casi d'uso. Per ulteriori informazioni, consulta [Policy gestite da AWS](#) [Policy gestite da AWS per le funzioni dei processi](#) nella Guida per l'utente IAM.
- Applica le autorizzazioni con privilegio minimo: quando imposti le autorizzazioni con le policy IAM, concedi solo le autorizzazioni richieste per eseguire un'attività. È possibile farlo definendo le azioni che possono essere intraprese su risorse specifiche in condizioni specifiche, note anche come

autorizzazioni con privilegi minimi. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di IAM per applicare le autorizzazioni, consulta [Policy e autorizzazioni in IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

- Condizioni d'uso nelle policy IAM per limitare ulteriormente l'accesso: per limitare l'accesso a operazioni e risorse è possibile aggiungere una condizione alle tue policy. Ad esempio, è possibile scrivere una condizione di policy per specificare che tutte le richieste devono essere inviate utilizzando SSL. Puoi anche utilizzare le condizioni per concedere l'accesso alle azioni del servizio se vengono utilizzate tramite uno specifico Servizio AWS, ad esempio AWS CloudFormation. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Elementi delle policy JSON di IAM: condizione](#) nella Guida per l'utente IAM.
- Utilizzo di IAM Access Analyzer per convalidare le policy IAM e garantire autorizzazioni sicure e funzionali: IAM Access Analyzer convalida le policy nuove ed esistenti in modo che aderiscano alla sintassi della policy IAM (JSON) e alle best practice di IAM. IAM Access Analyzer offre oltre 100 controlli delle policy e consigli utili per creare policy sicure e funzionali. Per ulteriori informazioni, consulta [Convalida delle policy per il Sistema di analisi degli accessi IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.
- Richiedi l'autenticazione a più fattori (MFA): se hai uno scenario che richiede utenti IAM o un utente root nel Account AWS tuo, attiva l'MFA per una maggiore sicurezza. Per richiedere la MFA quando vengono chiamate le operazioni API, aggiungi le condizioni MFA alle policy. Per ulteriori informazioni, consulta [Protezione dell'accesso API con MFA](#) nella Guida per l'utente IAM.

Per maggiori informazioni sulle best practice in IAM, consulta [Best practice di sicurezza in IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Utilizzo della console di AWS Cloud9

Per accedere alla AWS Cloud9 console, devi disporre di un set minimo di autorizzazioni. Queste autorizzazioni devono consentirti di elencare e visualizzare i dettagli sulle AWS Cloud9 risorse del tuo Account AWS. Se crei una policy basata sull'identità più restrittiva rispetto alle autorizzazioni minime richieste, la console non funzionerà nel modo previsto per le entità (utenti o ruoli) associate a tale policy.

Non è necessario consentire autorizzazioni minime per la console agli utenti che effettuano chiamate solo verso AWS CLI o l' AWS API. Al contrario, concedi l'accesso solo alle operazioni che corrispondono all'operazione API che stanno cercando di eseguire.

Per garantire che utenti e ruoli possano ancora utilizzare la AWS Cloud9 console, allega anche la policy AWS Cloud9 *ConsoleAccess* o la policy *ReadOnly* AWS gestita alle entità. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiunta di autorizzazioni a un utente](#) nella Guida per l'utente IAM.

Consentire agli utenti di visualizzare le loro autorizzazioni

Questo esempio mostra in che modo è possibile creare una policy che consente agli utenti IAM di visualizzare le policy inline e gestite che sono collegate alla relativa identità utente. Questa politica include le autorizzazioni per completare questa azione sulla console o utilizzando l'API o a livello di codice. AWS CLI AWS

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
}
```

Risoluzione dei problemi AWS Cloud9 di identità e accesso

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a diagnosticare e risolvere i problemi più comuni che potresti riscontrare quando lavori con un AWS Cloud9 IAM.

Argomenti

- [Non sono autorizzato a eseguire alcuna azione in AWS Cloud9](#)
- [Non sono autorizzato a eseguire iam: PassRole](#)
- [Voglio consentire a persone esterne a me di accedere Account AWS alle mie AWS Cloud9 risorse](#)

Non sono autorizzato a eseguire alcuna azione in AWS Cloud9

Se ricevi un errore che indica che non sei autorizzato a eseguire un'operazione, le tue policy devono essere aggiornate per poter eseguire l'operazione.

L'errore di esempio seguente si verifica quando l'utente IAM mateojackson prova a utilizzare la console per visualizzare i dettagli relativi a una risorsa *my-example-widget* fittizia ma non dispone di autorizzazioni awes: *GetWidget* fittizie.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:  
awes: GetWidget on resource: my-example-widget
```

In questo caso, la policy per l'utente mateojackson deve essere aggiornata per consentire l'accesso alla risorsa *my-example-widget* utilizzando l'azione awes: *GetWidget*.

Se hai bisogno di aiuto, contatta il tuo AWS amministratore. L'amministratore è la persona che ti ha fornito le credenziali di accesso.

Non sono autorizzato a eseguire iam: PassRole

Se ricevi un errore che indica che non sei autorizzato a eseguire l'operazione iam:PassRole, le tue policy devono essere aggiornate per poter passare un ruolo a AWS Cloud9.

Alcuni Servizi AWS consentono di passare un ruolo esistente a quel servizio invece di creare un nuovo ruolo di servizio o un ruolo collegato al servizio. Per eseguire questa operazione, è necessario disporre delle autorizzazioni per trasmettere il ruolo al servizio.

L'errore di esempio seguente si verifica quando un utente IAM denominato `marymajor` cerca di utilizzare la console per eseguire un'operazione in AWS Cloud9. Tuttavia, l'operazione richiede che il servizio disponga delle autorizzazioni concesse da un ruolo di servizio. Mary non dispone delle autorizzazioni per passare il ruolo al servizio.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

In questo caso, le policy di Mary devono essere aggiornate per poter eseguire l'operazione `iam:PassRole`.

Se hai bisogno di aiuto, contatta il tuo AWS amministratore. L'amministratore è la persona che ti ha fornito le credenziali di accesso.

Voglio consentire a persone esterne a me di accedere Account AWS alle mie AWS Cloud9 risorse

È possibile creare un ruolo con il quale utenti in altri account o persone esterne all'organizzazione possono accedere alle tue risorse. È possibile specificare chi è attendibile per l'assunzione del ruolo. Per i servizi che supportano politiche basate sulle risorse o liste di controllo degli accessi (ACLs), puoi utilizzare tali politiche per concedere alle persone l'accesso alle tue risorse.

Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:

- Per sapere se AWS Cloud9 supporta queste funzionalità, consulta [Come AWS Cloud9 funziona con IAM](#)
- Per scoprire come fornire l'accesso alle tue risorse attraverso Account AWS le risorse di tua proprietà, consulta [Fornire l'accesso a un utente IAM in un altro Account AWS di tua proprietà](#) nella IAM User Guide.
- Per scoprire come fornire l'accesso alle tue risorse a terze parti Account AWS, consulta [Fornire l'accesso a soggetti Account AWS di proprietà di terze parti](#) nella Guida per l'utente IAM.
- Per informazioni su come fornire l'accesso tramite la federazione delle identità, consulta [Fornire l'accesso a utenti autenticati esternamente \(Federazione delle identità\)](#) nella Guida per l'utente IAM.

- Per informazioni sulle differenze di utilizzo tra ruoli e policy basate su risorse per l'accesso multi-account, consulta [Accesso a risorse multi-account in IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

Come AWS Cloud9 funziona con le risorse e le operazioni IAM

AWS Identity and Access Management viene utilizzato per gestire le autorizzazioni che consentono di lavorare sia con ambienti di AWS Cloud9 sviluppo che con altre Servizi AWS risorse.

AWS Cloud9 risorse e operazioni

Nel AWS Cloud9, la risorsa principale è un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo. In una policy, devi utilizzare un Amazon Resource Name (ARN) per identificare la risorsa a cui si applica la policy stessa. La tabella seguente elenca l'ambiente ARNs. Per ulteriori informazioni, consulta [Amazon Resource Names \(ARNs\) e AWS Service Namespaces](#) nel. Riferimenti generali di Amazon Web Services

Tipo di risorsa	Formato ARN
Ambiente	<code>arn:aws:cloud9: <i>REGION_ID</i> :<i>ACCOUNT_ID</i> :environment: <i>ENVIRONMENT_ID</i></code>
Tutti gli ambienti di proprietà dell'account indicato nella Regione AWS specificata	<code>arn:aws:cloud9: <i>REGION_ID</i> :<i>ACCOUNT_ID</i> :environment:*</code>
Tutti gli ambienti di proprietà dell'account indicato nella regione specificata	<code>arn:aws:cloud9: <i>REGION_ID</i> :<i>ACCOUNT_ID</i> :*</code>
Ogni AWS Cloud9 risorsa, indipendentemente dall'account e dalla regione	<code>arn:aws:cloud9:*</code>

Ad esempio, nell'istruzione puoi indicare un ambiente specifico utilizzando il relativo nome della risorsa Amazon (ARN) come segue:

```
"Resource": "arn:aws:cloud9:us-east-2:123456789012:environment:70d899206236474f9590d93b7c41dfEX"
```

Per specificare tutte le risorse, utilizza il carattere jolly (*) nell'elemento Resource.

```
"Resource": ""
```

Per specificare più risorse in un'unica istruzione, separa i rispettivi Amazon Resource Names (ARNs) con una virgola.

```
"Resource": [  
  "arn:aws:cloud9:us-east-2:123456789012:environment:70d899206236474f9590d93b7c41dfEX",  
  "arn:aws:cloud9:us-east-2:123456789012:environment:81e900317347585a0601e04c8d52eaEX"  
]
```

AWS Cloud9 fornisce una serie di operazioni per lavorare con AWS Cloud9 le risorse. Per un elenco, consulta [AWS Cloud9 riferimento alle autorizzazioni](#).

Informazioni sulla proprietà delle risorse

L' Account AWS account possiede le risorse create nell'account, indipendentemente da chi ha creato le risorse.

Considera i casi d'uso e gli scenari seguenti:

- Supponiamo di utilizzare le credenziali dell'account root del proprio account Account AWS per creare un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo. Sebbene possibile, questa operazione non è consigliata. In questo caso, il proprietario dell'ambiente Account AWS è tuo.
- Supponiamo di creare un utente IAM nel tuo ambiente Account AWS e di concedere le autorizzazioni per creare un ambiente a quell'utente. Quindi, l'utente può creare un ambiente. Tuttavia, il tuo Account AWS, a cui appartiene l'utente, è ancora proprietario dell'ambiente.
- Supponiamo che tu crei un ruolo IAM nel tuo ambiente Account AWS con le autorizzazioni necessarie per creare un ambiente. Quindi, chiunque possa assumere il ruolo può creare un ambiente. L' Account AWS a cui appartiene il ruolo è il proprietario dell'ambiente.

Note

Se si elimina un account utente che è il proprietario ARN di uno o più AWS Cloud9 ambienti, questi ambienti non avranno alcun proprietario. Una soluzione alternativa per questo scenario consiste nell'utilizzare l' AWS Cloud9 SDK per aggiungere un altro utente IAM con privilegi di lettura e scrittura utilizzando l>CreateEnvironmentMembershipazione e il tipo di dati. EnvironmentMember Dopo aver aggiunto questo utente IAM, puoi copiare i

file di ambiente in nuovi AWS Cloud9 ambienti e rendere questo proprietario il proprietario dell'ARN. Per ulteriori informazioni su questa azione [CreateEnvironmentMembership](#), consulta e per ulteriori informazioni su questo tipo di dati, consulta [EnvironmentMember](#) la Guida di riferimento dell'AWS Cloud9 API.

Gestione dell'accesso alle risorse

La policy delle autorizzazioni descrive chi ha accesso a quali risorse.

Note

In questa sezione si esamina l'utilizzo di IAM in AWS Cloud9. Non vengono fornite informazioni dettagliate sul servizio IAM. Per la documentazione di IAM completa, consulta [Che cos'è IAM?](#) nella Guida per l'utente di IAM. Per informazioni sulla sintassi delle policy IAM e le rispettive descrizioni, consulta [Riferimento alla policy JSON di IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Le policy allegate a un'identità IAM; vengono definite policy basate su identità (o policy IAM). Le politiche allegate a una risorsa vengono chiamate politiche basate sulle risorse. AWS Cloud9 supporta politiche basate sull'identità e sulle risorse.

Ognuna delle seguenti operazioni API richiede solo una policy IAM da allegare all'identità IAM che desidera chiamare queste operazioni API:

- `CreateEnvironmentEC2`
- `DescribeEnvironments`

Le seguenti operazioni API richiedono una policy basata sulle risorse. Una policy IAM non è obbligatoria, ma AWS Cloud9 utilizza una policy IAM se è collegata all'identità IAM che desidera richiamare queste azioni API. La policy basata sulle risorse deve essere applicata alla risorsa desiderata: AWS Cloud9

- `CreateEnvironmentMembership`
- `DeleteEnvironment`
- `DeleteEnvironmentMembership`

- DescribeEnvironmentMemberships
- DescribeEnvironmentStatus
- UpdateEnvironment
- UpdateEnvironmentMembership

Per ulteriori informazioni su ogni operazione API, consulta la Documentazione di riferimento delle API di AWS Cloud9 .

Non è possibile allegare una politica basata sulle risorse direttamente a una risorsa. AWS Cloud9 Al contrario, AWS Cloud9 associa alle risorse le politiche appropriate basate sulle risorse man mano che si aggiungono, modificano, aggiornano o eliminano i membri dell'ambiente. AWS Cloud9

Per concedere a un utente le autorizzazioni per eseguire azioni sulle AWS Cloud9 risorse, alleggi una policy di autorizzazione a un gruppo IAM a cui l'utente appartiene. Ti consigliamo di allegare una policy AWS gestita (predefinita) per AWS Cloud9 ogni volta che è possibile. AWS le politiche gestite contengono set predefiniti di autorizzazioni di accesso per scenari di utilizzo e tipi di utente comuni, ad esempio l'amministrazione completa di un ambiente, gli utenti dell'ambiente e gli utenti che hanno accesso solo in sola lettura a un ambiente. Per un elenco delle politiche AWS gestite per, vedere.

AWS Cloud9 [AWS politiche gestite per AWS Cloud9](#)

Per ulteriori scenari di utilizzo e tipi di utente unici, è possibile creare e allegare le policy gestite dal cliente. Consulta [Opzioni di configurazione aggiuntive per AWS Cloud9](#) e [Creazione di politiche gestite dai clienti per AWS Cloud9](#).

Per allegare una policy IAM (AWS gestita o gestita dal cliente) a un'identità IAM, consulta [Allegare le politiche IAM \(console\)](#) nella IAM User Guide.

Autorizzazioni di sessione per operazioni API

Quando utilizzi l' AWS API AWS CLI or per creare a livello di codice una sessione temporanea per un ruolo o un utente federato, puoi passare le policy di sessione come parametro per estendere l'ambito della sessione di ruolo. Vale a dire, che le autorizzazioni della sessione effettive sono [l'intersezione tra le policy basate sull'identità del ruolo e le policy di sessione](#).

Quando viene effettuata una richiesta di accesso a una risorsa durante una sessione, in mancanza di istruzione Deny e istruzione Allow applicabile nella policy di sessione, il risultato della valutazione della policy è un [rifiuto implicito](#). (Per ulteriori informazioni, consulta [Determinare se una richiesta è consentita o rifiutata in un account](#) nella Guida per l'utente di IAM.)

Tuttavia, per le operazioni AWS Cloud9 API che richiedono una politica basata sulle risorse (vedi sopra), le autorizzazioni vengono concesse all'entità IAM che effettua la chiamata se è specificata come nella politica delle risorse. **Principale** Questa autorizzazione esplicita ha la precedenza sulla negazione implicita della politica di sessione, consentendo così alla sessione di chiamare correttamente l'operazione API. AWS Cloud9

AWS politiche gestite per AWS Cloud9

Una politica AWS gestita è una politica autonoma creata e amministrata da AWS. AWS le politiche gestite sono progettate per fornire autorizzazioni per molti casi d'uso comuni, in modo da poter iniziare ad assegnare autorizzazioni a utenti, gruppi e ruoli.

Tieni presente che le policy AWS gestite potrebbero non concedere le autorizzazioni con il privilegio minimo per i tuoi casi d'uso specifici, poiché sono disponibili per tutti i clienti. AWS Ti consigliamo pertanto di ridurre ulteriormente le autorizzazioni definendo [policy gestite dal cliente](#) specifiche per i tuoi casi d'uso.

Non è possibile modificare le autorizzazioni definite nelle politiche gestite. AWS Se AWS aggiorna le autorizzazioni definite in una politica AWS gestita, l'aggiornamento ha effetto su tutte le identità principali (utenti, gruppi e ruoli) a cui è associata la politica. AWS è più probabile che aggiorni una policy AWS gestita quando nel Servizio AWS viene lanciata una nuova o quando diventano disponibili nuove operazioni API per i servizi esistenti.

Per ulteriori informazioni, consultare [Policy gestite da AWS](#) nella Guida per l'utente di IAM.

AWS politica gestita: AWSCloud9 amministratore

È possibile allegare la policy `AWSCloud9Administrator` alle identità IAM.

Questa politica concede *administrative* le autorizzazioni che forniscono l'accesso come amministratore a. AWS Cloud9

Dettagli dell'autorizzazione

Questa policy include le seguenti autorizzazioni:

- AWS Cloud9 — Tutte le AWS Cloud9 azioni contenute nel loro. Account AWS
- Amazon EC2 : ottieni informazioni su più risorse Amazon VPC e subnet al loro interno. Account AWS

- IAM: ottieni informazioni sugli utenti IAM e crea il ruolo AWS Cloud9 collegato ai servizi in base alle esigenze. Account AWS Account AWS
- Systems Manager: consente all'utente di effettuare una chiamata StartSession per avviare una connessione a un'istanza per una sessione di Session Manager. Questa autorizzazione è necessaria per gli utenti che aprono un ambiente che comunica con la relativa EC2 istanza tramite Systems Manager. Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso alle istanze senza ingresso con EC2 AWS Systems Manager](#)

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloud9:*",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:AWSServiceName": "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ssm:StartSession",
        "ssm:GetConnectionStatus"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "ssm:resourceTag/aws:cloud9:environment": "*"
        },
        "StringEquals": {
            "aws:CalledViaFirst": "cloud9.amazonaws.com"
        }
    }
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ssm:StartSession"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    ]
}
]
}

```

AWS politica gestita: Utente AWSCloud9

È possibile allegare la policy `AWSCloud9User` alle identità IAM.

Questa politica concede **user** le autorizzazioni per creare ambienti di AWS Cloud9 sviluppo e gestire ambienti di proprietà.

Dettagli dell'autorizzazione

Questa policy include le seguenti autorizzazioni:

- AWS Cloud9 — Crea e ottieni informazioni sui loro ambienti e ottieni e modifica le impostazioni utente per i loro ambienti.
- Amazon EC2 : ottieni informazioni su più risorse Amazon VPC e subnet al loro interno. Account AWS
- IAM: ottieni informazioni sugli utenti IAM e crea il ruolo AWS Cloud9 collegato ai servizi in base alle esigenze. Account AWS Account AWS
- Systems Manager: consente all'utente di effettuare una chiamata `StartSession` per avviare una connessione a un'istanza per una sessione di Session Manager. Questa autorizzazione è

necessaria per gli utenti che aprono un ambiente che comunica con la relativa EC2 istanza tramite Systems Manager. Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso alle istanze senza ingresso con EC2 AWS Systems Manager](#)

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloud9:UpdateUserSettings",
        "cloud9:GetUserSettings",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloud9:CreateEnvironmentEC2",
        "cloud9:CreateEnvironmentSSH"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "cloud9:OwnerArn": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloud9:GetUserPublicKey"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "Null": {
```

```

        "cloud9:UserArn": "true"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "cloud9:DescribeEnvironmentMemberships"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ],
    "Condition": {
      "Null": {
        "cloud9:UserArn": "true",
        "cloud9:EnvironmentId": "true"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:CreateServiceLinkedRole"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "iam:AWSServiceName": "cloud9.amazonaws.com"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ssm:StartSession",
      "ssm:GetConnectionStatus"
    ],
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "ssm:resourceTag/aws:cloud9:environment": "*"
      },
      "StringEquals": {
        "aws:CalledViaFirst": "cloud9.amazonaws.com"
      }
    }
  }
}

```

```

    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ssm:StartSession"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    ]
  }
]
}

```

AWS politica gestita: AWSCloud9 EnvironmentMember

È possibile allegare la policy `AWSCloud9EnvironmentMember` alle identità IAM.

Questa politica concede *membership* autorizzazioni che forniscono la possibilità di entrare a far parte di un ambiente AWS Cloud9 condiviso.

Dettagli dell'autorizzazione

Questa policy include le seguenti autorizzazioni:

- AWS Cloud9 — Ottieni informazioni sui loro ambienti e ottieni e modifica le impostazioni utente per i loro ambienti.
- IAM: ottieni informazioni sugli utenti IAM nei loro Account AWS ambienti e crea il ruolo AWS Cloud9 collegato ai servizi in base alle esigenze Account AWS .
- Systems Manager: consente all'utente di effettuare una chiamata `StartSession` per avviare una connessione a un'istanza per una sessione di Session Manager. Questa autorizzazione è necessaria per gli utenti che aprono un ambiente che comunica con la relativa EC2 istanza tramite Systems Manager. Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso alle istanze senza ingresso con EC2 AWS Systems Manager](#)

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {

```



```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "cloud9:GetUserSettings",
        "cloud9:UpdateUserSettings",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "cloud9:DescribeEnvironmentMemberships"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Condition": {
        "Null": {
            "cloud9:UserArn": "true",
            "cloud9:EnvironmentId": "true"
        }
    }
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ssm:StartSession",
        "ssm:GetConnectionStatus"
    ],
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "ssm:resourceTag/aws:cloud9:environment": "*"
        },
        "StringEquals": {
            "aws:CalledViaFirst": "cloud9.amazonaws.com"
        }
    }
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ssm:StartSession"
    ]
}

```

```

    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    ]
}
]
}

```

AWS politica gestita: **AWSCloud9ServiceRolePolicy**

Il ruolo collegato al servizio AWSServiceRoleForAWSCloud9 utilizza questa politica per consentire all'AWS Cloud9 ambiente di interagire con Amazon EC2 e AWS CloudFormation le risorse.

Dettagli dell'autorizzazione

AWSCloud9ServiceRolePolicyConcede AWSService RoleFor AWSCloud9 le autorizzazioni necessarie AWS Cloud9 per consentire l'interazione con (Servizi AWS Amazon EC2 e AWS CloudFormation) necessarie per creare ed eseguire ambienti di sviluppo.

AWS Cloud9 definisce le autorizzazioni dei suoi ruoli collegati ai servizi e solo può AWS Cloud9 assumerne i ruoli. Le autorizzazioni definite includono la policy di attendibilità e la policy delle autorizzazioni che non può essere collegata a nessun'altra entità IAM.

Per ulteriori informazioni su come AWS Cloud9 utilizza i ruoli collegati ai servizi, vedere. [Utilizzo di ruoli collegati ai servizi per AWS Cloud9](#)

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResources"
      ]
    }
  ]
}

```

```

    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:TerminateInstances",
      "ec2:DeleteSecurityGroup",
      "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "cloudformation:DeleteStack"
    ],
    "Resource": "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-cloud9-*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:CreateTags"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    ],
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "aws:RequestTag/Name": "aws-cloud9-*"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:StartInstances",
      "ec2:StopInstances"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-name": "aws-cloud9-*"
      }
    }
  }
}

```

```
    }
  }
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:StartInstances",
    "ec2:StopInstances"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:license-manager:*:*:license-configuration:*"
  ]
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:ListInstanceProfiles",
    "iam:GetInstanceProfile"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:iam:*:*:instance-profile/cloud9/*"
  ]
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:PassRole"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:iam:*:*:role/service-role/AWSCloud9SSMAccessRole"
  ],
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "iam:PassedToService": "ec2.amazonaws.com"
    }
  }
}
]
```

AWS Cloud9 aggiornamenti alle politiche gestite AWS

Visualizza i dettagli sugli aggiornamenti delle politiche AWS gestite AWS Cloud9 da quando questo servizio ha iniziato a tenere traccia di queste modifiche. Per ricevere avvisi automatici sulle modifiche a questa pagina, iscriviti al feed RSS nella pagina della cronologia dei AWS Cloud9 documenti.

Modifica	Descrizione	Data
È stata aggiunta una nuova azione a <code>AWSCloud9Utente</code> , <code>AWSCloud9Amministratore</code> e <code>AWSCloud9EnvironmentMember</code> politiche.	L' <code>ssm:GetConnectionStatus</code> azione è stata aggiunta a <code>AWSCloud9User</code> , <code>AWSCloud9 Administrator</code> e <code>AWSCloud9EnvironmentMember</code> policy. Questa azione garantirà agli utenti le autorizzazioni per verificare lo stato della connessione SSM. L' <code>cloud9:ValidateEnvironmentName</code> API è stata rimossa dalla politica <code>AWSCloud9utente</code> in quanto obsoleta.	12 ottobre 2023
L'API è stata aggiunta alle politiche <code>AWSCloud9degli utenti</code> e degli amministratori <code>AWSCloud9</code> .	Due nuove API sono state aggiunte alle politiche <code>AWSCloud9utente</code> e <code>AWSCloud9amministratore</code> , queste API sono <code>ec2:DescribeInstanceTypeOfferings</code> e <code>ec2:DescribeRouteTables</code> . Lo scopo di queste API è consentire di AWS Cloud9 verificare che la sottorete predefinita supporti il tipo di istanza scelto dal cliente	02 agosto 2023

Modifica	Descrizione	Data
	durante la creazione di un AWS Cloud9 ambiente.	
Aggiornamento a AWSCloud9ServiceRolePolicy	AWSCloud9ServiceRolePolicy è stato aggiornato AWS Cloud9 per consentire l'avvio e l'arresto EC2 delle istanze Amazon gestite dalle configurazioni di licenza di License Manager.	12 gennaio 2022
AWS Cloud9 ha iniziato a tenere traccia delle modifiche	AWS Cloud9 ha iniziato a tenere traccia delle modifiche per le sue politiche AWS gestite.	15 marzo 2021

Creazione di politiche gestite dai clienti per AWS Cloud9

Se nessuna delle politiche AWS gestite soddisfa i requisiti di controllo degli accessi, puoi creare e allegare politiche gestite dai clienti personalizzate.

Per creare una policy gestita dal cliente, consulta [Creazione di policy IAM \(console\)](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Argomenti

- [Specifica degli elementi della policy: effetti, principali, operazioni e risorse](#)
- [Esempi di policy gestite dal cliente](#)

Specifica degli elementi della policy: effetti, principali, operazioni e risorse

Per ogni AWS Cloud9 risorsa, il servizio definisce una serie di operazioni API. Per concedere le autorizzazioni per queste operazioni API, AWS Cloud9 definisce una serie di azioni che è possibile specificare in una politica.

Di seguito sono elencati gli elementi di base di una policy:

- **Effect:** specifica l'effetto, ovvero l'autorizzazione o il diniego, quando l'utente richiede l'operazione specifica. USe non concedi esplicitamente (consenti) l'accesso a una risorsa, l'accesso viene implicitamente rifiutato. È anche possibile negare esplicitamente l'accesso a una risorsa. È possibile eseguire questa operazione per accertarsi che un utente non possa accedere alla risorsa, anche se l'accesso viene concesso da un'altra policy.
- **Principal:** nelle policy basate su identità (policy IAM), l'utente a cui la policy è allegata l'entità principale implicita. Per le policy basate sulle risorse, devi specificare utente, account, servizio o altre entità che desideri ricevano le autorizzazioni.
- **Resource:** utilizza un nome della risorsa Amazon (ARN) per identificare la risorsa a cui si applica la policy.
- **Action:** utilizza parole chiave di operazione per identificare le operazioni sulla risorsa da consentire o rifiutare. Ad esempio, l'autorizzazione `cloud9:CreateEnvironmentEC2` fornisce all'utente le autorizzazioni per eseguire l'operazione `CreateEnvironmentEC2`.

Per ulteriori informazioni sulla sintassi e le descrizioni delle policy IAM, consulta [Riferimento alle policy JSON IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Per una tabella che mostra tutte le azioni AWS Cloud9 API e le risorse a cui si applicano, consulta la [AWS Cloud9 riferimento alle autorizzazioni](#).

Esempi di policy gestite dal cliente

In questa sezione sono disponibili policy di esempio che concedono le autorizzazioni per le operazioni di AWS Cloud9. È possibile adattare le seguenti policy IAM di esempio per permettere o rifiutare esplicitamente l'accesso di AWS Cloud9 alle identità IAM.

Per creare o allegare una policy gestita dal cliente a un'identità IAM, consulta la sezione [Creazione di policy IAM \(console\)](#) e [Collegamento di policy IAM \(console\)](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Note

I seguenti esempi utilizzano la regione degli Stati Uniti orientali (Ohio) (`us-east-2`), un Account AWS ID fittizio (`123456789012`) e un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo fittizio ID (`81e900317347585a0601e04c8d52eaEX`).

Argomenti

- [Informazioni sugli ambienti](#)
- [Crea ambienti EC2](#)
- [Crea EC2 ambienti con tipi di EC2 istanze Amazon specifici](#)
- [Crea EC2 ambienti in sottoreti Amazon VPC specifiche](#)
- [Crea un EC2 ambiente con un nome di ambiente specifico](#)
- [Creazione solo di ambienti SSH](#)
- [Aggiornamento di ambienti o prevenzione aggiornamento di un ambiente](#)
- [Elenchi di membri dell'ambiente](#)
- [Condivisione di ambienti solo con un utente specifico](#)
- [Prevenzione della condivisione degli ambienti](#)
- [Modifica o prevenzione della modifica delle impostazioni dei membri dell'ambiente](#)
- [Rimozione o prevenzione della rimozione dei membri dell'ambiente](#)
- [Eliminazione o prevenzione dell'eliminazione di un ambiente](#)
- [Policy IAM personalizzata per la creazione di ambienti SSM](#)

Informazioni sugli ambienti

L'istruzione della policy IAM; di esempio, allegata a un'entità IAM, permette all'entità di acquisire informazioni su qualsiasi ambiente nell'account.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloud9:DescribeEnvironments",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Note

L'autorizzazione di accesso precedente è già inclusa nelle politiche gestite e. AWS
AWSCloud9Administrator AWSCloud9User

Crea ambienti EC2

Il seguente esempio di dichiarazione politica IAM, allegata a un'entità IAM, consente a tale entità di creare ambienti di AWS Cloud9 EC2 sviluppo nel proprio account.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloud9:CreateEnvironmentEC2",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Note

L'autorizzazione di accesso precedente è già inclusa nelle politiche AWS gestite `AWSCloud9Administrator` e `AWSCloud9User`.

Crea EC2 ambienti con tipi di EC2 istanze Amazon specifici

L'esempio seguente di dichiarazione politica IAM, allegata a un'entità IAM, consente a tale entità di creare ambienti di AWS Cloud9 EC2 sviluppo nel proprio account. Tuttavia, EC2 gli ambienti possono utilizzare solo la classe specificata di tipi di EC2 istanze Amazon.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloud9:CreateEnvironmentEC2",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "cloud9:InstanceType": "t3.*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

Note

Se la policy AWS gestita `AWSCloud9Administrator` o `AWSCloud9User` è già associata all'entità IAM, tale policy AWS gestita ha la precedenza sul comportamento della precedente dichiarazione di policy IAM. Questo perché tali policy AWS gestite sono più permissive.

Crea EC2 ambienti in sottoreti Amazon VPC specifiche

Il seguente esempio di dichiarazione politica IAM, allegata a un'entità IAM, consente a tale entità di creare ambienti di AWS Cloud9 EC2 sviluppo nel proprio account. Tuttavia, EC2 gli ambienti possono utilizzare solo le sottoreti Amazon VPC specificate.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloud9:CreateEnvironmentEC2",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "cloud9:SubnetId": [
            "subnet-12345678",
            "subnet-23456789"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Note

Se la policy AWS gestita `AWSCloud9Administrator` o `AWSCloud9User` è già associata all'entità IAM, tale policy AWS gestita prevale sul comportamento della precedente dichiarazione di policy IAM. Questo perché tali policy AWS gestite sono più permissive.

Crea un EC2 ambiente con un nome di ambiente specifico

L'esempio seguente di dichiarazione politica IAM, allegata a un'entità IAM, consente a tale entità di creare un ambiente di AWS Cloud9 EC2 sviluppo nel proprio account. Tuttavia, l' EC2 ambiente può utilizzare solo il nome specificato.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloud9:CreateEnvironmentEC2",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "cloud9:EnvironmentName": "my-demo-environment"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Note

Se la policy AWS gestita `AWSCloud9Administrator` o `AWSCloud9User` è già associata all'entità IAM, tale policy AWS gestita ha la precedenza sul comportamento della precedente dichiarazione di policy IAM. Questo perché tali policy AWS gestite sono più permissive.

Creazione solo di ambienti SSH

L'esempio seguente di dichiarazione politica IAM, allegata a un'entità IAM, consente a tale entità di creare ambienti di sviluppo AWS Cloud9 SSH nel proprio account. Tuttavia, l'entità non può creare ambienti di AWS Cloud9 EC2 sviluppo.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloud9:CreateEnvironmentSSH",
```

```
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "cloud9:CreateEnvironmentEC2",
    "Resource": "*"
  }
]
```

Aggiornamento di ambienti o prevenzione aggiornamento di un ambiente

L'esempio seguente di dichiarazione politica IAM, allegata a un'entità IAM, consente a tale entità di modificare le informazioni su qualsiasi ambiente di AWS Cloud9 sviluppo nel proprio account.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloud9:UpdateEnvironment",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Note

L'autorizzazione di accesso precedente è già inclusa nella policy AWS `AWSCloud9Administrator` gestita.

La seguente istruzione di policy IAM di esempio, collegata a un'entità IAM, impedisce esplicitamente all'entità di modificare le informazioni sull'ambiente con il nome della risorsa Amazon (ARN) specificato.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
```

```

    "Action": "cloud9:UpdateEnvironment",
    "Resource": "arn:aws:cloud9:us-
east-2:123456789012:environment:81e900317347585a0601e04c8d52eaEX"
  }
]
}

```

Elenchi di membri dell'ambiente

L'istruzione della policy IAM; di esempio, allegata a un'entità IAM, permette all'entità di acquisire un elenco di membri per qualsiasi ambiente nell'account.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloud9:DescribeEnvironmentMemberships",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

Note

L'autorizzazione di accesso precedente è già inclusa nella politica AWS gestita. `AWSCloud9Administrator`. Inoltre, l'autorizzazione di accesso precedente è più permissiva dell'autorizzazione di accesso equivalente nella politica gestita. `AWS AWSCloud9User`

Condivisione di ambienti solo con un utente specifico

L'istruzione della policy IAM; di esempio, allegata a un'entità IAM, permette all'entità di condividere qualsiasi ambiente nell'account solo con l'utente specificato.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",

```

```

    "Action": [
      "cloud9:CreateEnvironmentMembership"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "cloud9:UserArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser"
      }
    }
  }
]
}

```

Note

Se la policy AWS gestita `AWSCloud9Administrator` o `AWSCloud9User` è già associata all'entità IAM, tali policy AWS gestite hanno la precedenza sul comportamento della precedente dichiarazione di policy IAM. Questo perché tali policy AWS gestite sono più permissive.

Prevenzione della condivisione degli ambienti

L'istruzione della policy IAM; di esempio, allegata a un'entità IAM, permette all'entità di condividere qualsiasi ambiente nell'account.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "cloud9:CreateEnvironmentMembership",
        "cloud9:UpdateEnvironmentMembership"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

Modifica o prevenzione della modifica delle impostazioni dei membri dell'ambiente

L'istruzione della policy IAM; di esempio, allegata a un'entità IAM, permette all'entità di modificare le impostazioni dei membri in qualsiasi ambiente nell'account.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloud9:UpdateEnvironmentMembership",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Note

L'autorizzazione di accesso precedente è già inclusa nella politica gestita. AWS
AWSCloud9Administrator

La seguente istruzione di policy IAM di esempio, collegata a un'entità IAM, impedisce esplicitamente all'entità di modificare le impostazioni dei membri nell'ambiente con il nome della risorsa Amazon (ARN) specificato.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "cloud9:UpdateEnvironmentMembership",
      "Resource": "arn:aws:cloud9:us-east-2:123456789012:environment:81e900317347585a0601e04c8d52eaEX"
    }
  ]
}
```

Rimozione o prevenzione della rimozione dei membri dell'ambiente

L'istruzione della policy IAM; di esempio, allegata a un'entità IAM, permette all'entità di rimuovere qualunque membro da qualsiasi ambiente nell'account.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloud9:DeleteEnvironmentMembership",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Note

L'autorizzazione di accesso precedente è già inclusa nella politica AWS gestita.
`AWSCloud9Administrator`

La seguente istruzione di policy IAM di esempio, collegata a un'entità IAM, impedisce esplicitamente all'entità di rimuovere qualunque membro dall'ambiente con il nome della risorsa Amazon (ARN) specificato.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "cloud9:DeleteEnvironmentMembership",
      "Resource": "arn:aws:cloud9:us-east-2:123456789012:environment:81e900317347585a0601e04c8d52eaEX"
    }
  ]
}
```


Eliminazione o prevenzione dell'eliminazione di un ambiente

L'istruzione della policy IAM; di esempio, allegata a un'entità IAM, permette all'entità di eliminare qualsiasi ambiente nell'account.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloud9:DeleteEnvironment",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Note

L'autorizzazione di accesso precedente è già inclusa nella politica AWS gestita.
`AWSCloud9Administrator`

La seguente istruzione di policy IAM di esempio, collegata a un'entità IAM, impedisce esplicitamente all'entità di eliminare l'ambiente con il nome della risorsa Amazon (ARN) specificato.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "cloud9:DeleteEnvironment",
      "Resource": "arn:aws:cloud9:us-east-2:123456789012:environment:81e900317347585a0601e04c8d52eaEX"
    }
  ]
}
```

Policy IAM personalizzata per la creazione di ambienti SSM

Attualmente esiste un problema di autorizzazioni che si verifica quando si crea un ambiente SSM con le politiche `AWSCloud9Administrator` o `AWSCloud9User` allegate. L'esempio seguente di

dichiarazione di policy IAM, se collegata a un'entità IAM, consente agli utenti di allegare e utilizzare la policy AWS AWSCloud9Administrator gestita o. AWSCloud9User

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloud9:UpdateUserSettings",
        "cloud9:GetUserSettings",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListRoles",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloud9:CreateEnvironmentEC2",
        "cloud9:CreateEnvironmentSSH"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "cloud9:OwnerArn": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloud9:GetUserPublicKey"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "cloud9:UserArn": "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "cloud9:DescribeEnvironmentMemberships"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ],
    "Condition": {
      "Null": {
        "cloud9:UserArn": "true",
        "cloud9:EnvironmentId": "true"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:CreateServiceLinkedRole"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "iam:AWSServiceName": "cloud9.amazonaws.com"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ssm:StartSession",
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "ssm:resourceTag/aws:cloud9:environment": "*"
      },
      "StringEquals": {
        "aws:CalledViaFirst": "cloud9.amazonaws.com"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",

```

```

        "Action": [
            "ssm:StartSession"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
        ]
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": ["iam:ListInstanceProfilesForRole", "iam:CreateRole"],
        "Resource": ["arn:aws:iam:*:*:role/service-role/AWSCloud9SSMAccessRole"]
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": ["iam:AttachRolePolicy"],
        "Resource": ["arn:aws:iam:*:*:role/service-role/AWSCloud9SSMAccessRole"],
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "iam:PolicyARN": "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSCloud9SSMInstanceProfile"
            }
        }
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "iam:PassRole",
        "Resource": "arn:aws:iam:*:*:role/service-role/AWSCloud9SSMAccessRole",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "iam:PassedToService": "ec2.amazonaws.com"
            }
        }
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:CreateInstanceProfile",
            "iam:AddRoleToInstanceProfile"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:iam:*:*:instance-profile/cloud9/AWSCloud9SSMInstanceProfile"
        ]
    }
]

```

```
}
```

AWS Cloud9 riferimento alle autorizzazioni

Puoi utilizzare chiavi AWS di condizione ampie nelle tue AWS Cloud9 politiche per esprimere le condizioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Elementi delle policy JSON IAM: Condition](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Puoi specificare le operazioni nel campo `Action` della policy. Per specificare un'operazione, utilizza il prefisso `cloud9:` seguito dal nome dell'operazione API (ad esempio, `"Action": "cloud9:DescribeEnvironments"`). Per specificare più operazioni in una sola istruzione, separa ciascuna di esse con una virgola (ad esempio, `"Action": [ "cloud9:UpdateEnvironment", "cloud9:DeleteEnvironment" ]`).

Utilizzo di caratteri jolly

Puoi specificare un ARN, con o senza un carattere jolly (*), come valore della risorsa nel campo `Resource` della policy. È possibile utilizzare un carattere jolly per specificare più operazioni o risorse. Ad esempio, `cloud9:*` specifica tutte le AWS Cloud9 azioni e `cloud9:Describe*` specifica tutte le AWS Cloud9 azioni che iniziano con `Describe`.

L'esempio seguente permette a un'entità IAM di ottenere informazioni sugli ambienti e sulle appartenenze all'ambiente per qualsiasi ambiente nell'account.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloud9:Describe*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Note

L'autorizzazione di accesso precedente è già inclusa nella politica gestita. AWS AWSCloud9Administrator Inoltre, l'autorizzazione di accesso precedente è più permissiva dell'autorizzazione di accesso equivalente nella politica gestita. AWS AWSCloud9User

AWS Cloud9 Operazioni API e autorizzazioni richieste per le azioni

Note

Puoi utilizzare le seguenti tabelle come riferimento quando configuri il controllo dell'accesso e scrivi le policy di autorizzazione da allegare a un'identità IAM (policy basate su identità). La [Public API operations](#) tabella elenca le operazioni API che possono essere richiamate dai clienti utilizzando SDKs e il AWS Command Line Interface. [Permission-only API operations](#) elenca le operazioni API che non sono direttamente richiamabili dal codice cliente o da AWS Command Line Interface. Tuttavia, gli utenti IAM richiedono autorizzazioni per tali operazioni che vengono chiamate quando le operazioni di AWS Cloud9 vengono eseguite dalla console.

Operazioni API pubbliche

AWS Cloud9 operazione	Autorizzazioni richieste (operazione API)	Risorsa
CreateEnvironmentEC2	cloud9:CreateEnvironmentEC2 Necessario per creare un ambiente di AWS Cloud9 EC2 sviluppo.	*
CreateEnvironmentMembership	cloud9:CreateEnvironmentMembership Necessario per aggiungere un membro a un ambiente.	arn:aws:cloud9: <i>REGION_ID</i> : <i>ACCOUNT_ID</i> :environment: <i>ENVIRONMENT_ID</i>

AWS Cloud9 operazione	Autorizzazioni richieste (operazione API)	Risorsa
DeleteEnvironment	cloud9:DeleteEnvironment Necessario per eliminare un ambiente.	arn:aws:cloud9: <i>REGION_ID</i> : <i>ACCOUNT_ID</i> :environment: <i>ENVIRONMENT_ID</i>
DeleteEnvironmentMembership	cloud9:DeleteEnvironmentMembership Necessario per rimuovere un membro da un ambiente.	arn:aws:cloud9: <i>REGION_ID</i> : <i>ACCOUNT_ID</i> :environment: <i>ENVIRONMENT_ID</i>
DescribeEnvironmentMemberships	cloud9:DescribeEnvironmentMemberships Necessario per ottenere un elenco di membri in un ambiente.	*
DescribeEnvironments	cloud9:DescribeEnvironments Necessario per ottenere informazioni su un ambiente.	arn:aws:cloud9: <i>REGION_ID</i> : <i>ACCOUNT_ID</i> :environment: <i>ENVIRONMENT_ID</i>
DescribeEnvironmentStatus	cloud9:DescribeEnvironmentStatus Necessario per ottenere informazioni sullo stato di un ambiente.	arn:aws:cloud9: <i>REGION_ID</i> : <i>ACCOUNT_ID</i> :environment: <i>ENVIRONMENT_ID</i>
UpdateEnvironment	cloud9:UpdateEnvironment Necessario per aggiornare le impostazioni di un ambiente.	arn:aws:cloud9: <i>REGION_ID</i> : <i>ACCOUNT_ID</i> :environment: <i>ENVIRONMENT_ID</i>

AWS Cloud9 operazione	Autorizzazioni richieste (operazione API)	Risorsa
UpdateEnvironmentMembership	cloud9:UpdateEnvironmentMembership Necessario per aggiornare le impostazioni di un membro di un ambiente.	arn:aws:cloud9: <i>REGION_ID</i> : <i>ACCOUNT_ID</i> :environment: <i>ENVIRONMENT_ID</i>

Operazioni API di sola autorizzazione

AWS Cloud9 operazione	Descrizione	Documentazione della console
ActivateEC2Remote	cloud9:ActivateEC2Remote Avvia l' EC2 istanza Amazon a cui si connette il tuo AWS Cloud9 IDE.	Aprire un ambiente in AWS Cloud9
CreateEnvironmentSSH	cloud9:CreateEnvironmentSSH Crea un ambiente di sviluppo AWS Cloud9 SSH.	Creazione di un ambiente SSH
CreateEnvironmentToken	cloud9:CreateEnvironmentToken Crea un token di autenticazione che permette una connessione tra l'IDE AWS Cloud9 e l'ambiente dell'utente.	Creare un ambiente EC2
DescribeEC2Remote	cloud9:DescribeEC2Remote	Creare un ambiente EC2

AWS Cloud9 operazione	Descrizione	Documentazione della console
	Ottiene dettagli sulla connessione all'ambiente di EC2 sviluppo, inclusi host, utente e porta.	
DescribeSSHRemote	cloud9:DescribeSSH Remote Ottiene i dettagli sulla connessione all'ambiente di sviluppo SSH, inclusi host, utente e porta.	Creazione di un ambiente SSH
GetEnvironmentConfig	cloud9:GetEnvironm entConfig Ottiene informazioni sulla configurazione utilizzata per inizializzare l'IDE AWS Cloud9 .	Lavorare con l' AWS Cloud9 IDE
GetEnvironmentSettings	cloud9:GetEnvironm entSettings Ottiene le impostazioni AWS Cloud9 IDE per un ambiente di sviluppo specificato.	Lavorare con l' AWS Cloud9 IDE
GetMembershipSettings	cloud9:GetMembersh ipSettings Ottiene le impostazioni AWS Cloud9 IDE per un membro dell'ambiente specificato.	Lavorare con un ambiente condiviso in AWS Cloud9

AWS Cloud9 operazione	Descrizione	Documentazione della console
GetUserPublicKey	<code>cloud9:GetUserPublicKey</code> Ottiene la chiave SSH pubblica dell'utente, utilizzata da per connettersi AWS Cloud9 agli ambienti di sviluppo SSH.	Creazione di un ambiente SSH
GetUserSettings	<code>cloud9:GetUserSettings</code> Ottiene le impostazioni AWS Cloud9 IDE per un utente specificato.	Lavorare con l' AWS Cloud9 IDE
ModifyTemporaryCredentialsOnEnvironmentEC2	<code>cloud9:ModifyTemporaryCredentialsOnEnvironmentEC2</code> Imposta credenziali temporanee AWS gestite sull' EC2 istanza Amazon utilizzata dall'ambiente di sviluppo AWS Cloud9 integrato (IDE).	AWS credenziali temporanee gestite
UpdateEnvironmentSettings	<code>cloud9:UpdateEnvironmentSettings</code> Aggiorna le impostazioni AWS Cloud9 IDE per un ambiente di sviluppo specificato.	Lavorare con l' AWS Cloud9 IDE

AWS Cloud9 operazione	Descrizione	Documentazione della console
UpdateMembershipSettings	cloud9:UpdateMembershipSettings Aggiorna le impostazioni AWS Cloud9 IDE per un membro dell'ambiente specificato.	Lavorare con un ambiente condiviso in AWS Cloud9
UpdateSSHRemote	cloud9:UpdateSSHRemote Aggiorna i dettagli sulla connessione all'ambiente di sviluppo SSH, inclusi host, utente e porta.	Creazione di un ambiente SSH
UpdateUserSettings	cloud9:UpdateUserSettings Aggiorna le impostazioni AWS Cloud9 IDE per un utente specificato.	Lavorare con l' AWS Cloud9 IDE
GetMigrationExperiences	cloud9:GetMigrationExperiences Concede l'autorizzazione a un AWS Cloud9 utente per ottenere l'esperienza di migrazione da AWS Cloud9 a CodeCatalyst.	

AWS credenziali temporanee gestite

Se stai solo cercando l'elenco delle azioni supportate dalla AWS gestione delle credenziali temporanee, vai avanti a [Azioni supportate da credenziali temporanee gestite AWS](#)

Per un ambiente di AWS Cloud9 EC2 sviluppo, AWS Cloud9 rende disponibili le credenziali di AWS accesso temporanee nell'ambiente. Tali credenziali sono definite credenziali temporanee gestite da AWS . Ciò fornisce i seguenti vantaggi:

- Non è necessario archiviare le credenziali di AWS accesso permanenti di un' AWS entità (ad esempio, un utente IAM) in qualsiasi parte dell'ambiente. In questo modo si impedisce ai membri dell'ambiente di accedere alle credenziali senza consenso e approvazione.
- Non è necessario configurare, gestire o collegare manualmente un profilo di istanza all' EC2 istanza Amazon che si connette all'ambiente. Un profilo di istanza è un altro approccio per la gestione delle credenziali di AWS accesso temporanee.
- AWS Cloud9 rinnova continuamente le proprie credenziali temporanee, quindi un singolo set di credenziali può essere utilizzato solo per un periodo di tempo limitato. Si tratta di una procedura consigliata in materia di sicurezza. AWS Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione e aggiornamento di credenziali temporanee gestite AWS](#).
- AWS Cloud9 impone ulteriori restrizioni sul modo in cui le sue credenziali temporanee possono essere utilizzate per accedere ad AWS azioni e risorse dall'ambiente. Si tratta anche di una best practice in AWS materia di sicurezza.

Important

Attualmente, se l' EC2 istanza dell'ambiente viene avviata in una sottorete privata, non è possibile utilizzare credenziali temporanee AWS gestite per consentire all' EC2 ambiente di accedere a un AWS servizio per conto di un' AWS entità (ad esempio, un utente IAM). Per ulteriori informazioni su quando è possibile avviare un' EC2 istanza in una sottorete privata, consulta. [Crea una sottorete per AWS Cloud9](#)

Note

Prendi in considerazione l'utilizzo di una politica AWS gestita anziché una politica in linea quando utilizzi credenziali temporanee AWS gestite.

Ecco come funzionano le credenziali temporanee AWS gestite ogni volta che un EC2 ambiente tenta di accedere a un Servizio AWS file per conto di un' AWS entità (ad esempio, un utente IAM):

1. AWS Cloud9 verifica se l' AWS entità chiamante (ad esempio, l'utente IAM) dispone delle autorizzazioni per eseguire l'azione richiesta per la risorsa richiesta in. AWS Se l'autorizzazione non esiste o è negata esplicitamente, la richiesta ha esito negativo.
 2. AWS Cloud9 controlla le credenziali temporanee AWS gestite per vedere se le relative autorizzazioni consentono l'azione richiesta per la risorsa richiesta in. AWS Se l'autorizzazione non esiste o è negata esplicitamente, la richiesta ha esito negativo. Per un elenco delle autorizzazioni supportate dalla AWS gestione delle credenziali temporanee, vedere. [Azioni supportate da credenziali temporanee gestite AWS](#)
- Se sia l' AWS entità che le credenziali temporanee AWS gestite consentono l'azione richiesta per la risorsa richiesta, la richiesta ha esito positivo.
 - Se l' AWS entità o le credenziali temporanee AWS gestite negano o non consentono esplicitamente l'azione richiesta per la risorsa richiesta, la richiesta ha esito negativo. Ciò significa che, anche se l' AWS entità chiamante dispone delle autorizzazioni corrette, la richiesta avrà esito negativo se AWS Cloud9 non la consente anche in modo esplicito. Allo stesso modo, se AWS Cloud9 consente di eseguire un'azione specifica per una risorsa specifica, la richiesta ha esito negativo se l' AWS entità non la consente anche esplicitamente.

Il proprietario di un EC2 ambiente può attivare o disattivare le credenziali temporanee AWS gestite per quell'ambiente in qualsiasi momento, come segue:

1. Con l'ambiente aperto, nell' AWS Cloud9 IDE, nella barra dei menu scegli AWS Cloud9 Preferenze.
2. Nella scheda Preferences (Preferenze) nel riquadro di navigazione, selezionare AWS Settings, Credentials (Impostazioni AWS , credenziali).
3. Utilizza AWS managed temporary credentials (Credenziali temporanee gestite da AWS) per attivare o disattivare le credenziali temporanee gestite da AWS .

Note

È inoltre possibile attivare o disattivare le credenziali temporanee AWS gestite richiamando l'operazione AWS Cloud9 API [UpdateEnvironment](#) assegnando un valore al `managedCredentialsAction` parametro. È possibile richiedere questa operazione API utilizzando AWS strumenti standard come AWS SDKs e il. AWS CLI

Se disattivi le credenziali temporanee AWS gestite, l'ambiente non può accedervi Servizi AWS, indipendentemente dall' AWS entità che effettua la richiesta. Supponiamo tuttavia che tu non possa o non voglia attivare le credenziali temporanee AWS gestite per un ambiente e che sia comunque necessario accedere all'ambiente. Servizi AWS In questo caso, considera le seguenti alternative:

- Collega un profilo di istanza all' EC2 istanza Amazon che si connette all'ambiente. Per istruzioni, consulta la sezione relativa alla [creazione e utilizzo di un profilo dell'istanza per gestire credenziali temporanee](#).
- Archivia le tue credenziali di AWS accesso permanenti nell'ambiente, ad esempio impostando variabili di ambiente speciali o eseguendo il `aws configure` comando. Per istruzioni, consultare [Creazione e archiviazione di credenziali di accesso permanenti in un ambiente](#).

Le alternative precedenti sostituiscono tutte le autorizzazioni consentite (o negate) dalle credenziali temporanee AWS gestite in un ambiente. EC2

Azioni supportate da credenziali temporanee gestite AWS

In un ambiente di AWS Cloud9 EC2 sviluppo, le credenziali temporanee AWS gestite consentono tutte AWS le azioni per tutte AWS le risorse del chiamante Account AWS, con le seguenti restrizioni:

- Infatti AWS Cloud9, sono consentite solo le seguenti azioni:
 - `cloud9:CreateEnvironmentEC2`
 - `cloud9:CreateEnvironmentSSH`
 - `cloud9:DescribeEnvironmentMemberships`
 - `cloud9:DescribeEnvironments`
 - `cloud9:DescribeEnvironmentStatus`
 - `cloud9:UpdateEnvironment`
- Per IAM, sono consentite solo le seguenti operazioni:
 - `iam:AttachRolePolicy`
 - `iam:ChangePassword`
 - `iam:CreatePolicy`
 - `iam:CreatePolicyVersion`
 - `iam:CreateRole`
 - `iam:CreateServiceLinkedRole`

- `iam:DeletePolicy`
- `iam:DeletePolicyVersion`
- `iam:DeleteRole`
- `iam:DeleteRolePolicy`
- `iam:DeleteSSHPublicKey`
- `iam:DetachRolePolicy`
- `iam:GetInstanceProfile`
- `iam:GetPolicy`
- `iam:GetPolicyVersion`
- `iam:GetRole`
- `iam:GetRolePolicy`
- `iam:GetSSHPublicKey`
- `iam:GetUser`
- `iam:List*`
- `iam:PassRole`
- `iam:PutRolePolicy`
- `iam:SetDefaultPolicyVersion`
- `iam:UpdateAssumeRolePolicy`
- `iam:UpdateRoleDescription`
- `iam:UpdateSSHPublicKey`
- `iam:UploadSSHPublicKey`
- Tutte le operazioni &IAM; che interagiscono con i ruoli sono consentite solo per i nomi dei ruoli che iniziano con Cloud9-. Tuttavia, `iam:PassRole` funziona con tutti i nomi di ruolo.
- Per AWS Security Token Service (AWS STS), sono consentite solo le seguenti azioni:
 - `sts:GetCallerIdentity`
 - `sts:DecodeAuthorizationMessage`
- Tutte le AWS azioni supportate sono limitate all'indirizzo IP dell'ambiente. Si tratta di una procedura consigliata in materia di AWS sicurezza.

Se AWS Cloud9 non supporta un'azione o una risorsa a cui è necessario accedere in un EC2 ambiente o se le credenziali temporanee AWS gestite sono disattivate per un EC2 ambiente e non puoi riattivarle, prendi in considerazione le seguenti alternative:

- Collega un profilo di istanza all' EC2 istanza Amazon che si connette all' EC2 ambiente. Per istruzioni, consultare [Creazione e utilizzo di un profilo dell'istanza per gestire le credenziali temporanee](#).
- Archivia le tue credenziali di AWS accesso permanenti nell' EC2 ambiente, ad esempio impostando variabili di ambiente speciali o eseguendo il `aws configure` comando. Per istruzioni, consultare [Creazione e archiviazione di credenziali di accesso permanenti in un ambiente](#).

Le alternative precedenti sostituiscono tutte le autorizzazioni consentite (o negate) dalle credenziali temporanee AWS gestite in un ambiente. EC2

Creazione e aggiornamento di credenziali temporanee gestite AWS

Per un ambiente di AWS Cloud9 EC2 sviluppo, le credenziali temporanee AWS gestite vengono create la prima volta che si apre l'ambiente.

AWS le credenziali temporanee gestite vengono aggiornate in una delle seguenti condizioni:

- Dopo un determinato periodo di tempo. Attualmente, questo periodo è ogni cinque minuti.
- Quando si ricarica la scheda del browser Web che visualizza l'IDE per l'ambiente.
- Quando viene raggiunto il timestamp elencato nel file `~/.aws/credentials` per l'ambiente.
- Ogni volta che si riattiva l'impostazione AWS managed temporary credentials (Credenziali temporanee gestite da AWS) se è disattivata (per visualizzare o modificare questa impostazione, scegli AWS Cloud9, Preferences (AWS Cloud9, Preferenze) nella barra dei menu dell'IDE. Nella scheda Preferences (Preferenze), nel pannello di navigazione, scegli AWS Settings, Credentials (Impostazioni AWS , Credenziali)).
- Per motivi di sicurezza, le credenziali temporanee AWS gestite scadono automaticamente dopo 15 minuti. Per aggiornare le credenziali, il proprietario dell'ambiente deve essere connesso all'ambiente AWS Cloud9 tramite l'IDE. Per ulteriori informazioni sul ruolo del proprietario dell'ambiente, consulta [Controllo dell'accesso alle credenziali temporanee gestite da AWS](#).

Controllo dell'accesso alle credenziali temporanee gestite da AWS

Un collaboratore con credenziali temporanee AWS gestite può utilizzarle AWS Cloud9 per interagire con altri. Servizi AWS Per garantire che vengano fornite solo a collaboratori di fiducia, le credenziali temporanee gestite da AWS vengono disabilitate se un nuovo membro viene aggiunto da un utente diverso dal proprietario dell'ambiente Le credenziali vengono disabilitate mediante l'eliminazione del file `~/.aws/credentials`.

Important

AWS Inoltre, le credenziali temporanee gestite scadono automaticamente ogni 15 minuti. Affinché le credenziali vengano aggiornate in modo che i collaboratori possano continuare a utilizzarle, il proprietario dell'ambiente deve essere connesso all' AWS Cloud9 ambiente tramite l'IDE.

Solo il proprietario dell'ambiente può riattivare le credenziali temporanee AWS gestite in modo che possano essere condivise con altri membri. Quando il proprietario dell'ambiente apre l'IDE, una finestra di dialogo conferma che le credenziali temporanee AWS gestite sono disabilitate. Il proprietario dell'ambiente può abilitare di nuovo le credenziali o tenerle disabilitate per tutti i membri.

Warning

Per rispettare le best practice di sicurezza, tieni disabilitate le credenziali temporanee gestite se non sei certo dell'identità dell'ultimo utente aggiunto all'ambiente. Puoi controllare l'elenco dei membri con autorizzazioni di lettura/scrittura nella finestra [Collaborate](#) (Collabora).

Registrazione e monitoraggio AWS Cloud9

Monitoraggio dell'attività con CloudTrail

AWS Cloud9 è integrato con AWS CloudTrail, un servizio che fornisce un registro delle azioni intraprese da un utente, da un ruolo o da un AWS servizio in AWS Cloud9. CloudTrail acquisisce tutte le chiamate API AWS Cloud9 come eventi. Le chiamate acquisite includono le chiamate dalla AWS Cloud9 console e le chiamate in codice a. AWS Cloud9 APIs

Se crei un trail, puoi abilitare la distribuzione continua di CloudTrail eventi a un bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), inclusi gli eventi per. AWS Cloud9

Se non configuri un percorso, puoi comunque visualizzare gli eventi più recenti nella CloudTrail console nella cronologia degli eventi. Utilizzando le informazioni raccolte da CloudTrail, è possibile determinare a quale richiesta è stata inviata AWS Cloud9, l'indirizzo IP da cui è stata effettuata la richiesta, chi ha effettuato la richiesta, quando è stata effettuata e dettagli aggiuntivi.

Per ulteriori informazioni, consulta [Registrazione delle chiamate AWS Cloud9 API con AWS CloudTrail](#).

Monitoraggio delle prestazioni EC2 dell'ambiente

Se utilizzi un ambiente di AWS Cloud9 EC2 sviluppo, puoi monitorare l'affidabilità, la disponibilità e le prestazioni dell' EC2 istanza Amazon associata. Con il monitoraggio dello stato delle istanze, ad esempio, puoi determinare rapidamente se Amazon EC2 ha rilevato problemi che potrebbero impedire alle tue istanze di eseguire applicazioni.

Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoring Amazon EC2](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Convalida della conformità per AWS Cloud9

I revisori di terze parti valutano la sicurezza e la conformità dei AWS servizi nell'ambito di più programmi di AWS conformità.

AWS Cloud9 è conforme ai seguenti programmi di conformità:

SOC

AWS I rapporti SOC (System and Organization Controls) sono rapporti di esame indipendenti di terze parti che dimostrano come AWS raggiungere i controlli e gli obiettivi chiave di conformità.

Servizio	SDK	SOC 1,2,3
AWS Cloud9	cloud9	✓

PCI

Il Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) è uno standard di sicurezza delle informazioni proprietario amministrato dal PCI Security Standards Council, fondato da American Express, Discover Financial Services, JCB International, Worldwide e Visa Inc. MasterCard

Servizio	SDK	PCI
AWS Cloud9	cloud9	✓

FedRAMP

FedRAMP sta per Federal Risk and Authorization Management Program; si tratta di un programma federale statunitense per la gestione di rischio e autorizzazioni applicato a livello di pubblica amministrazione che fornisce un approccio standard a valutazioni di sicurezza, assegnazione di autorizzazioni e monitoraggio continuo nell'ambito di servizi e prodotti cloud.

I servizi che seguono la valutazione e l'autorizzazione FedRAMP avranno il seguente stato:

- Valutazione dell'organizzazione di valutazione terza (3PAO): questo servizio è attualmente in fase di valutazione da parte del nostro valutatore di terze parti.
- Revisione del Joint Authorization Board (JAB): questo servizio è attualmente in fase di revisione JAB.

Servizio	SDK	FedRAMP Moderate (Est/Ovest)	FedRAMP High () GovCloud
AWS Cloud9	cloud9	Verifica JAB	N/D

DoD CC SRG

La Guida ai requisiti di sicurezza del cloud computing (SRG) del Dipartimento della Difesa (DoD) fornisce un processo di valutazione e autorizzazione standardizzato per i fornitori di servizi cloud (CSPs) per ottenere un'autorizzazione provvisoria del DoD, in modo che possano servire i clienti del DoD.

I servizi che passano attraverso la valutazione e l'autorizzazione DoD CC SRG avranno il seguente stato:

- Valutazione dell'organizzazione di valutazione terza (3PAO): questo servizio è attualmente in fase di valutazione da parte del nostro valutatore di terze parti.

- Revisione del Joint Authorization Board (JAB): questo servizio è attualmente in fase di revisione JAB.
- Revisione di Defense Information Systems Agency (DISA): Questo servizio è attualmente in fase di revisione DISA.

Servizio	SDKs	DoD CC SRG IL2 (Est/Ovest)	DoD CC IL2 SRG () GovCloud	DoD CC IL4 SRG () GovCloud	DoD CC IL5 SRG () GovCloud	DoD CC SRG IL6 (Regione segreta)AWS
AWS Cloud9	cloud9	Verifica JAB	N/D	N/D	N/D	N/D

HIPAA BAA

L'Health Insurance Portability and Accountability Act del 1996 (HIPAA) è una legge federale che richiedeva la creazione di standard nazionali per proteggere le informazioni sanitarie sensibili dei pazienti dalla divulgazione senza il consenso o la conoscenza da parte dei pazienti.

AWS consente alle entità coperte e ai loro partner commerciali soggetti all'HIPAA di elaborare, archiviare e trasmettere in modo sicuro informazioni sanitarie protette (PHI). Inoltre, a partire da luglio 2013, AWS offre un Business Associate Addendum (BAA) standardizzato per tali clienti

Servizio	SDK	HIPAA BAA
AWS Cloud9	cloud9	✓

IRAP

L'Information Security Registered Assessors Program (IRAP) consente ai clienti governativi australiani di convalidare l'esistenza di controlli appropriati e di determinare il modello di responsabilità appropriato per soddisfare i requisiti del Manuale per la sicurezza delle informazioni del governo australiano (ISM) prodotto dal Centro australiano per la sicurezza informatica (ACSC).

Servizio	Spazio dei nomi*	Protezione IRAP
AWS Cloud9	cloud9	✓

*I namespace consentono di identificare i servizi in tutto l'ambiente. AWS Ad esempio, quando crei policy IAM, lavori con Amazon Resource Names (ARNs) e leggi AWS CloudTrail i log.

C5

Cloud Computing Compliance Controls Catalog (C5) è uno schema di attestazione del governo tedesco introdotto in Germania dal Federal Office for Information Security (BSI) per aiutare le organizzazioni a dimostrare la sicurezza operativa contro gli attacchi informatici comuni quando utilizzano i servizi cloud nel contesto delle Security Recommendations for Cloud Providers “Raccomandazioni sulla sicurezza per fornitori di servizi cloud” del governo tedesco.

Servizio	SDK	C5
AWS Cloud9	cloud9	✓

FINMA

LA FINMA è l'autorità di regolamentazione indipendente dei mercati finanziari svizzeri. Amazon Web Services (AWS) ha completato il report FINMA ISAE 3000 di tipo 2.

Servizio	SDK	FINMA
AWS Cloud9	cloud9	✓

GSMA

La GSM Association è un'organizzazione del settore che rappresenta gli interessi degli operatori di rete mobile in tutto il mondo. Amazon Web Services (AWS) Le regioni Europa (Parigi) e Stati Uniti orientali (Ohio) sono ora certificate dalla GSM Association (GSMA) nell'ambito del suo Security Accreditation Scheme Subscription Management (SAS-SM) con ambito Data Center Operations and Management (DCOM). Questo allineamento con i requisiti GSMA dimostra il nostro impegno continuo a rispettare le aspettative più elevate per i provider di servizi cloud.

Servizio	Stati Uniti orientali (Ohio)	Europa (Parigi)
AWS Cloud9	✓	✓

PiTuKri

AWS L'allineamento ai PiTuKri requisiti dimostra il nostro impegno continuo a soddisfare le crescenti aspettative per i fornitori di servizi cloud stabilite dall'agenzia finlandese per i trasporti e le comunicazioni Traficom.

Servizio	SDK	PiTuKri
AWS Cloud9	cloud9	✓

Per sapere se un Servizio AWS programma rientra nell'ambito di specifici programmi di conformità, consulta la sezione Ambito per programma di conformità [Servizi AWS in Ambito per programma Servizi AWS di conformità](#) e scegli che ti interessa. Per informazioni generali, consulta Programmi di [AWS conformità Programmi](#) di di .

È possibile scaricare report di audit di terze parti utilizzando AWS Artifact. Per ulteriori informazioni, consulta [Scaricamento dei report in AWS Artifact](#) .

La vostra responsabilità di conformità durante l'utilizzo Servizi AWS è determinata dalla sensibilità dei dati, dagli obiettivi di conformità dell'azienda e dalle leggi e dai regolamenti applicabili. AWS fornisce le seguenti risorse per contribuire alla conformità:

- [Governance e conformità per la sicurezza](#): queste guide all'implementazione di soluzioni illustrano considerazioni relative all'architettura e i passaggi per implementare le funzionalità di sicurezza e conformità.
- [Riferimenti sui servizi conformi ai requisiti HIPAA](#): elenca i servizi HIPAA idonei. Non tutti Servizi AWS sono idonei alla normativa HIPAA.
- [AWS Risorse per la conformità](#): questa raccolta di cartelle di lavoro e guide potrebbe essere valida per il tuo settore e la tua località.
- [AWS Guide alla conformità dei clienti](#): comprendi il modello di responsabilità condivisa attraverso la lente della conformità. Le guide riassumono le migliori pratiche per la protezione Servizi AWS e

mappano le linee guida per i controlli di sicurezza su più framework (tra cui il National Institute of Standards and Technology (NIST), il Payment Card Industry Security Standards Council (PCI) e l'International Organization for Standardization (ISO)).

- [Evaluating Resources with Rules](#) nella AWS Config Developer Guide: il AWS Config servizio valuta la conformità delle configurazioni delle risorse alle pratiche interne, alle linee guida e alle normative del settore.
- [AWS Security Hub](#)— Ciò Servizio AWS fornisce una visione completa dello stato di sicurezza interno. AWS La Centrale di sicurezza utilizza i controlli di sicurezza per valutare le risorse AWS e verificare la conformità agli standard e alle best practice del settore della sicurezza. Per un elenco dei servizi e dei controlli supportati, consulta la pagina [Documentazione di riferimento sui controlli della Centrale di sicurezza](#).
- [Amazon GuardDuty](#): Servizio AWS rileva potenziali minacce ai tuoi carichi di lavoro Account AWS, ai contenitori e ai dati monitorando l'ambiente alla ricerca di attività sospette e dannose. GuardDuty può aiutarti a soddisfare vari requisiti di conformità, come lo standard PCI DSS, soddisfacendo i requisiti di rilevamento delle intrusioni imposti da determinati framework di conformità.
- [AWS Audit Manager](#)— Ciò Servizio AWS consente di verificare continuamente l' AWS utilizzo per semplificare la gestione del rischio e la conformità alle normative e agli standard di settore.

Resilienza in AWS Cloud9

L'infrastruttura AWS globale è costruita attorno a AWS regioni e zone di disponibilità. AWS Le regioni forniscono più zone di disponibilità fisicamente separate e isolate, collegate con reti a bassa latenza, ad alto throughput e altamente ridondanti. Con le zone di disponibilità, puoi progettare e gestire applicazioni e database che eseguono automaticamente il failover tra zone di disponibilità senza interruzioni. Le zone di disponibilità sono più disponibili, tolleranti ai guasti e scalabili rispetto alle infrastrutture a data center singolo o multiplo tradizionali.

[Per ulteriori informazioni su AWS regioni e zone di disponibilità, consulta Global Infrastructure.AWS](#)

Oltre all'infrastruttura AWS globale, AWS Cloud9 supporta funzionalità specifiche per supportare le esigenze di resilienza e backup dei dati.

- Integra AWS Cloud9 con AWS CodeCommit, un servizio di controllo delle versioni ospitato da Amazon Web Services che puoi utilizzare per archiviare e gestire in modo privato risorse (come documenti, codice sorgente e file binari) nel cloud. Per ulteriori informazioni, consulta [Integrate AWS Cloud9 with AWS CodeCommit](#) nella Guida per l'AWS CodeCommit utente.

- Usa il sistema di controllo della versione Git negli ambienti di AWS Cloud9 sviluppo per eseguire il backup di file e dati su un GitHub repository remoto. Per ulteriori informazioni, consulta [Controllo visivo del codice sorgente con il pannello Git](#).

Sicurezza dell'infrastruttura in AWS Cloud9

In quanto servizio gestito, AWS Cloud9 è protetto dalla sicurezza di rete AWS globale. Per informazioni sui servizi AWS di sicurezza e su come AWS protegge l'infrastruttura, consulta [AWS Cloud Security](#). Per progettare il tuo AWS ambiente utilizzando le migliori pratiche per la sicurezza dell'infrastruttura, vedi [Infrastructure Protection](#) in Security Pillar AWS Well-Architected Framework.

Utilizzate chiamate API AWS pubblicate per accedere AWS Cloud9 attraverso la rete. I client devono supportare quanto segue:

- Transport Layer Security (TLS). È richiesto TLS 1.2 ed è consigliato TLS 1.3.
- Suite di cifratura con Perfect Forward Secrecy (PFS), ad esempio Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) o Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La maggior parte dei sistemi moderni, come Java 7 e versioni successive, supporta tali modalità.

Inoltre, le richieste devono essere firmate utilizzando un ID chiave di accesso e una chiave di accesso segreta associata a un principale IAM. O puoi utilizzare [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) per generare credenziali di sicurezza temporanee per sottoscrivere le richieste.

Note

Per impostazione predefinita, gli ambienti di AWS Cloud9 EC2 sviluppo installano automaticamente le patch di sicurezza per i pacchetti di sistema delle istanze.

Applicazione di patch e aggiornamenti software

AWS Cloud9 gli ambienti di sviluppo vengono eseguiti su risorse di cloud computing. La risorsa di elaborazione cloud può essere un' EC2 istanza Amazon per un EC2 ambiente o la tua risorsa di elaborazione cloud per un ambiente SSH. Per ulteriori informazioni su entrambe queste opzioni, consulta la sezione. [Ambienti e risorse di calcolo](#)

AWS Cloud9 EC2 environment installa automaticamente le patch e gli aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo dopo l'avvio dell'ambiente. AWS Cloud9 gli ambienti contengono anche i pacchetti software necessari AWS Cloud9 per il funzionamento e il supporto delle funzionalità IDE. Questi pacchetti vengono patchati automaticamente quando l'ambiente viene caricato.

AWS Cloud9 EC2 l'ambiente include anche alcuni strumenti di AWS sviluppo preinstallati. Gli aggiornamenti di questi strumenti devono essere installati manualmente dagli AWS Cloud9 utenti o dai loro amministratori. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento di questi strumenti, consulta le seguenti sezioni:

- [Installa o aggiorna la versione più recente di AWS CLI nella Guida AWS Command Line Interface per l'utente.](#)
- [Gestione delle versioni AWS SAM CLI](#) nella AWS Serverless Application Model Developer Guide.
- [Installatela AWS CDK](#) nella AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) Developer Guide.

Best practice di sicurezza per AWS Cloud9

Le seguenti best practice sono linee guida generali e non rappresentano una soluzione di sicurezza completa. Poiché queste best practice potrebbero non essere appropriate o sufficienti per il tuo ambiente, gestiscile come considerazioni utili anziché prescrizioni.

Alcune best practice di sicurezza per AWS Cloud9

- Memorizza il tuo codice in modo sicuro in un sistema di controllo della versione, ad esempio [AWS CodeCommit](#).
- Per i tuoi ambienti di AWS Cloud9 EC2 sviluppo, configura e usa i volumi crittografati di [Amazon Elastic Block Store](#).
- Per i tuoi EC2 ambienti, usa i [tag](#) per controllare l'accesso alle tue AWS Cloud9 risorse.
- Per i tuoi ambienti di AWS Cloud9 sviluppo condivisi, segui le [migliori pratiche](#) in vigore.

Risoluzione dei problemi AWS Cloud9

Utilizza le seguenti informazioni per identificare e risolvere i problemi con AWS Cloud9.

Se il problema non è elencato o se si ha bisogno di ulteriore assistenza, consulta il [Forum di discussione di AWS Cloud9](#). Per entrare nel forum, è possibile che venga richiesto l'accesso. È inoltre possibile [contattarci](#) direttamente.

Argomenti

- [Installer \(Programma di installazione\)](#)
- [AWS Cloud9 Ambiente](#)
- [Amazon EC2](#)
- [Altri servizi AWS](#)
- [Anteprima dell'applicazione](#)
- [Prestazioni](#)
- [Applicazioni e servizi di terze parti](#)

Installer (Programma di installazione)

La sezione seguente descrive la risoluzione dei problemi relativi al AWS Cloud9 programma di installazione.

Il AWS Cloud9 programma di installazione si blocca o fallisce

Problema: quando si [scarica ed esegue il AWS Cloud9 programma di installazione](#), si verificano uno o più errori e lo script di installazione non viene visualizzato. Done

Causa: il AWS Cloud9 programma di installazione ha rilevato uno o più errori dai quali non è possibile eseguire il ripristino e, di conseguenza, non riesce.

Soluzione: per ulteriori informazioni, consulta [Risoluzione dei problemi relativi al AWS Cloud9 programma di installazione](#). Consulta i problemi comuni, le possibili cause e le soluzioni consigliate.

AWS Cloud9 il programma di installazione non termina dopo aver visualizzato: «Package Cloud9 IDE 1»

Problema: AWS Cloud9 è installato sulla tua EC2 istanza Amazon esistente o sul tuo server come parte del processo di creazione di un ambiente di sviluppo SSH. L'installazione si blocca dopo che viene visualizzato il messaggio "Package Cloud9 IDE 1" nella finestra di dialogo di AWS Cloud9 Installer. Se si sceglie Annulla, viene visualizzato il seguente messaggio: "Installazione non riuscita". Questo errore si verifica quando AWS Cloud9 i pacchetti non possono essere installati sull'host SSH del cliente.

Causa: un host SSH richiede che sia installato Node.js. Ti consigliamo di installare la versione più recente Node.js versione supportata dal sistema operativo dell'host. Se si dispone di una versione di Node.js sul tuo host che AWS Cloud9 non supporta, potrebbe verificarsi un errore di installazione.

Soluzione consigliata: installa una versione di Node.js che AWS Cloud9 supporti sul tuo host SSH.

Impossibile installare le dipendenze

Problema: è AWS Cloud9 necessario l'accesso a Internet per scaricare le dipendenze.

Possibili cause:

- Se l' AWS Cloud9 ambiente utilizza un proxy per accedere a Internet, sono AWS Cloud9 necessari i dettagli del proxy per installare le dipendenze. Se non hai fornito i dettagli del proxy a AWS Cloud9, viene visualizzato questo errore.
- Un'altra causa potrebbe essere il fatto che il tuo ambiente non consenta il traffico in uscita.

Soluzioni consigliate:

- Per fornire i dettagli del proxy a AWS Cloud9, aggiungi il codice seguente al file degli ambienti `~/.bashrc`:

```
export http_proxy=[proxy url for http]
export https_proxy=[proxy url for https]
#Certificate Authority used by your proxy
export NODE_EXTRA_CA_CERTS=[path_to_pem_certificate]
```

Ad esempio, se l'URL del proxy HTTP è `https://172.31.26.80:3128` e l'URL del proxy HTTP è `https://172.31.26.80:3129`, aggiungi le seguenti righe al `~/.bashrc` file

e imposta `NODE_EXTRA_CA_CERTS` il percorso di un file dell'autorità di certificazione in formato PEM. Per ulteriori informazioni su questa variabile, vedere https://nodejs.org/api/cli.html#node_extra_ca_certsfile.

```
export http_proxy=http://172.31.26.80:3128
export https_proxy=https://172.31.26.80:3129
export NODE_EXTRA_CA_CERTS=[path_to_pem_certificate]
```

- Se utilizzi un' EC2 istanza Amazon senza ingresso, devi assicurarti che sia configurato un endpoint Amazon VPC per Amazon S3. Per ulteriori informazioni su questo argomento, consulta [Configurazione degli endpoint Amazon VPC per le dipendenze di download di Amazon S3](#).

Errore di ambiente SSH: «È richiesta la versione 3 di Python per installare `pty.js`»

Problema: dopo aver aperto un ambiente di sviluppo AWS Cloud9 SSH, il terminale dell' AWS Cloud9 IDE visualizza un messaggio che inizia con «Python versione 3 è necessario per installare `pty.js`».

Causa: per funzionare come previsto, un ambiente SSH richiede l'installazione della versione 3 di Python.

Soluzione: installa Python versione 3 nell'ambiente. Per controllare la versione, dal terminale del tuo server, esegui il comando **`python --version`** . Per installare Python 3 sul tuo server, vedi uno dei seguenti:

- [Fase 1: installare Python](#) nella sezione Esempio di Python.
- [Scarica Python dal sito Web](#) di Python.

AWS Cloud9 Ambiente

La sezione seguente descrive la risoluzione dei problemi relativi all' AWS Cloud9 ambiente.

Errore di creazione dell'ambiente: «Non siamo in grado di creare EC2 istanze...»

Problema: quando tenti di creare un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo, viene visualizzato un messaggio con la frase «Non siamo in grado di creare EC2 istanze nel tuo account durante la verifica e l'attivazione dell'account».

Causa: AWS sta attualmente verificando e attivando il tuo Account AWS. Fino al completamento dell'attivazione, che potrebbe richiedere anche 24 ore, non è possibile creare questo o altri ambienti.

Soluzione: prova a creare l'ambiente più tardi. [Se continui a ricevere questo messaggio dopo 24 ore, contatta l'assistenza](#). Inoltre, è importante sapere che, anche quando un tentativo di creare un ambiente non riesce, AWS CloudFormation crea uno stack correlato nell'account dell'utente. Questi stack contano ai fini della quota di creazione dello stack per il proprio account. Per evitare di raggiungere il limite di creazione dello stack è possibile eliminare gli stack non riusciti. Per ulteriori informazioni, vedi [Eliminazione di uno stack sulla console AWS CloudFormation](#) nella Guida per l'utente di AWS CloudFormation .

Errore di creazione dell'ambiente: «Non autorizzato a eseguire sts:AssumeRole»

Problema: quando si tenta di creare un nuovo ambiente, viene visualizzato questo errore: «Non autorizzato a eseguire sts:AssumeRole» e l'ambiente non viene creato.

Possibili cause: non esiste un ruolo AWS Cloud9 collegato al servizio nel tuo Account AWS

Soluzioni consigliate: crea un ruolo AWS Cloud9 collegato al servizio nel tuo Account AWS. È possibile effettuare questa operazione eseguendo questo comando in AWS Command Line Interface (AWS CLI) o in AWS CloudShell.

```
aws iam create-service-linked-role --aws-service-name cloud9.amazonaws.com # For the
AWS CLI.
iam create-service-linked-role --aws-service-name cloud9.amazonaws.com      # For the
aws-shell.
```

Se non riesci a farlo, contatta il tuo Account AWS amministratore.

Una volta eseguito il comando, provare a creare di nuovo l'ambiente.

Le identità federate non possono creare gli ambienti

Problema: quando si tenta di utilizzare un'identità AWS federata per creare un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo, viene visualizzato un messaggio di errore di accesso e l'ambiente non viene creato.

Causa: AWS Cloud9 utilizza ruoli collegati ai servizi. Il ruolo collegato ai servizi viene creato la prima volta che si crea un ambiente in un account utilizzando la chiamata

`iam:CreateServiceLinkedRole`. Tuttavia, gli utenti federati non possono chiamare IAM. APIs
Per ulteriori informazioni, consulta [GetFederationToken](#) nella documentazione di riferimento dell'API
AWS Security Token Service .

Soluzione: chiedi a un Account AWS amministratore di creare il ruolo collegato al servizio nella
console IAM o eseguendo questo comando con (): AWS Cloud9 AWS Command Line Interface AWS
CLI

```
aws iam create-service-linked-role --aws-service-name cloud9.amazonaws.com
```

Oppure questo comando con `-shell`: AWS

```
iam create-service-linked-role --aws-service-name cloud9.amazonaws.com
```

Per ulteriori informazioni, consultare [Utilizzo di ruoli collegati ai servizi](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Errore di console: "User is not authorized to perform action on resource" ("L'utente non è autorizzato a eseguire l'operazione nella risorsa")

Problema: quando si tenta di utilizzare la AWS Cloud9 console per creare o gestire
un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo, viene visualizzato un errore che contiene
una frase simile a «L'utente non `arn:aws:iam::123456789012:user/MyUser`
è autorizzato a eseguire `cloud9:action` sulla risorsa»`arn:aws:cloud9:us-east-2:123456789012:environment:12a34567b8cd9012345ef67abcd890e1`, in cui:

- `arn:aws:iam::123456789012:user/MyUser` è l'Amazon Resource Name (ARN) dell'utente richiedente.
- `action` è il nome dell'operazione richiesta dall'utente.
- `arn:aws:cloud9:us-east-2:123456789012:environment:12a34567b8cd9012345ef67abcd890e1` è l'ARN dell'ambiente in cui l'utente ha richiesto di eseguire l'operazione.

Causa: l'utente con cui hai effettuato l'accesso alla AWS Cloud9 console non dispone delle autorizzazioni di AWS accesso corrette per eseguire l'azione.

Soluzione: verificare che l'utente disponga delle autorizzazioni di accesso ad AWS corrette e provare a eseguire di nuovo l'operazione. Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:

- [Passaggio 2: aggiungere le autorizzazioni di AWS Cloud9 accesso al gruppo](#) in Configurazione di un team
- [Fase 6. Abilita l'uso di gruppi e utenti all'interno dell'organizzazione AWS Cloud9](#) in Configurazione di un'azienda
- [Informazioni sui ruoli di accesso dei membri dell'ambiente](#) in Lavorare con gli ambienti condivisi

Impossibile a stabilire la connessione a un ambiente

Problema: gli utenti non riescono a connettersi a un ambiente e sono bloccati nella fase di connessione.

Causa: se modifichi le autorizzazioni del `~/.ssh/authorized_keys` file, rimuovi le AWS Cloud9 chiavi da quel file o rimuovi completamente il file, potrebbe verificarsi questo problema.

Soluzione: non eliminare il file. Se lo elimini, devi ricreare l'ambiente e potrebbe essere necessario collegare il [volume EBS](#) di un ambiente esistente al nuovo ambiente. EC2 Questa operazione serve per recuperare i dati persi. Se mancano delle autorizzazioni, assicurarsi che il file disponga di autorizzazioni Read-Write. Ciò per consentire al daemon SSH di leggerlo.

Impossibile aprire un ambiente

Problema: quando si tenta di aprire un ambiente, l'IDE non viene visualizzato per più di cinque minuti.

Possibili cause:

- L'utente IAM che ha effettuato l'accesso alla AWS Cloud9 console non dispone delle autorizzazioni di AWS accesso necessarie per aprire l'ambiente.
- Se l'ambiente è associato a un'istanza di AWS cloud computing (ad esempio, un' EC2 istanza Amazon), allora il possibile potrebbe essere vero:
 - Il VPC associato all'istanza non è impostato sulle impostazioni corrette per. AWS Cloud9
 - L'istanza sta passando da uno stato all'altro o non supera i controlli di stato automatici quando AWS Cloud9 tenta di connettersi all'istanza.
- Se l'ambiente è un ambiente SSH, l'istanza di cloud computing associata o il tuo server non sono configurati correttamente per consentirne AWS Cloud9 l'accesso.

Soluzioni consigliate:

- Assicurati che l'utente IAM che ha effettuato l'accesso alla AWS Cloud9 console disponga delle autorizzazioni di AWS accesso necessarie per aprire l'ambiente. Quindi provare ad aprire di nuovo l'ambiente. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti sezioni oppure contatta l'amministratore dell' Account AWS :
 - [Passaggio 2: aggiungere le autorizzazioni di AWS Cloud9 accesso al gruppo](#) in Configurazione di un team
 - [AWS politiche gestite per AWS Cloud9](#) in Autenticazione e controllo degli accessi
 - [Esempi di policy gestite dal cliente per i team che utilizzano AWS Cloud9](#) in Configurazione avanzata di un team
 - [Esempi di policy gestite dal cliente](#) in Autenticazione e controllo degli accessi
 - [Modifica delle autorizzazioni per un utente IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM
 - [Risoluzione dei problemi relativi alle policy IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM

Se l'utente IAM che ha effettuato l'accesso non riesce ancora ad aprire l'ambiente, prova a disconnetterti e quindi ad accedere nuovamente come utente Account AWS root o utente amministratore dell'account. Quindi provare ad aprire di nuovo l'ambiente. Se non riesci ad aprire l'ambiente in questo modo, probabilmente il problema riguarda le autorizzazioni di accesso dell'utente IAM.

- Se l'ambiente è associato a un'istanza di AWS cloud computing (ad esempio, un' EC2 istanza Amazon), procedi come segue:
 - Assicurati che il VPC associato all'istanza sia impostato sulle impostazioni corrette per AWS Cloud9, quindi prova ad aprire nuovamente l'ambiente. Per ulteriori informazioni, consulta [Requisiti Amazon VPC per AWS Cloud9](#).

Se il VPC associato all'istanza di AWS cloud computing è impostato sulle impostazioni corrette per AWS Cloud9 e non riesci ancora ad aprire l'ambiente, il gruppo di sicurezza dell'istanza potrebbe impedirne l'accesso. AWS Cloud9Solo come tecnica di risoluzione dei problemi, controlla il gruppo di sicurezza per accertarti che sia consentito almeno il traffico SSH in entrata tramite la porta 22 per tutti gli indirizzi IP (Anywhere o 0.0.0.0/0). Per istruzioni, consulta [Descrizione dei gruppi di sicurezza](#) e [Aggiornamento delle regole dei gruppi di sicurezza](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Per ulteriori passaggi per la risoluzione dei problemi relativi al VPC, guarda il video di 5 minuti correlato Video del [AWS Knowledge Center: Cosa posso controllare se non riesco a connettermi a un'istanza in un VPC?](#) su. YouTube

 Warning

Al termine della risoluzione dei problemi, assicurarsi di impostare le regole in ingresso su un intervallo di indirizzi appropriato. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called "Intervalli di indirizzi IP SSH in entrata"](#).

- Riavvia l'istanza, accertati che sia in esecuzione e che abbia superato tutti i controlli di sistema, quindi prova di nuovo ad aprire l'ambiente. Per ulteriori informazioni, consulta [Reboot Your Instance](#) e [Viewing Status Checks](#) nella Amazon EC2 User Guide.
- Se l'ambiente è un ambiente SSH, assicurati che l'istanza di cloud computing ad esso associata o il tuo server siano configurati correttamente per consentirne l' AWS Cloud9 accesso. Quindi provare ad aprire di nuovo l'ambiente. Per ulteriori informazioni, consulta [Requisiti host dell'ambiente SSH](#).

Impossibile aprire AWS Cloud9 l'ambiente: «Al momento i collaboratori non possono accedere a questo ambiente. Please wait until the removal of managed temporary credentials is complete, or contact the owner of this environment" ("I collaboratori non sono attualmente grado di accedere all'ambiente. Attendi che le credenziali temporanee gestite vengano rimosse o contatta il proprietario dell'ambiente").

Problema: se un nuovo collaboratore viene aggiunto a un ambiente da qualcuno che non è il proprietario dell'ambiente, le credenziali temporanee AWS gestite vengono disabilitate. Le credenziali vengono disabilitate mediante l'eliminazione del file `~/.aws/credentials`. Durante l'eliminazione `~/.aws/credentials` del file, i nuovi collaboratori non possono accedere all'ambiente. AWS Cloud9

Causa: l'impedimento dell'accesso all'ambiente durante l'eliminazione delle credenziali temporanee gestite da AWS è una misura di sicurezza. Ciò permette ai proprietari dell'ambiente di confermare che solo i collaboratori affidabili abbiano accesso alle credenziali gestite. Se ritengono che l'elenco dei collaboratori sia valido, i proprietari dell'ambiente possono abilitare di nuovo le credenziali gestite in modo che possano essere condivise. Per ulteriori informazioni, consulta [Controllo dell'accesso alle credenziali temporanee gestite da AWS](#).

Soluzioni consigliate: attendi che il `~/.aws/credentials` file venga eliminato completamente prima di riprovare ad aprire l' AWS Cloud9 ambiente. Il tempo massimo di attesa per la scadenza

delle credenziali è di 15 minuti. In alternativa, chiedi al proprietario dell'ambiente di abilitare di nuovo o disabilitare le credenziali temporanee gestite. Dopo che le credenziali sono state abilitate di nuovo o disabilitate, i collaboratori possono accedere immediatamente all'ambiente. Impostando lo stato delle credenziali gestite su **ENABLED (ABILITATE)** o **DISABLED (DISABILITATE)**, il proprietario dell'ambiente garantisce che le credenziali non rimangano in uno stato intermedio che possa impedire ai collaboratori di accedere all'ambiente.

Note

Supponiamo che il proprietario e il collaboratore dell'ambiente appartengano allo stesso Account AWS. Il collaboratore può identificare il proprietario dell'ambiente da contattare esaminando la scheda di un ambiente nella pagina **Your environments (I tuoi ambienti)** nella console. Il proprietario dell'ambiente è anche elencato nella pagina **Environment details (Dettagli ambiente)**.

Errore di eliminazione dell'ambiente: "One or more environments failed to delete" ("Impossibile eliminare uno o più ambienti")

Problema: quando si tenta di eliminare uno o più ambienti dalla AWS Cloud9 console, viene visualizzato un messaggio che dice «Impossibile eliminare uno o più ambienti» e almeno uno degli ambienti non viene eliminato.

Possibile causa: AWS CloudFormation potrebbe esserci un problema durante l'eliminazione di uno o più ambienti. AWS Cloud9 si basa sulla creazione e AWS CloudFormation l'eliminazione di ambienti.

Soluzione consigliata: prova AWS CloudFormation a utilizzare per eliminare ciascuno degli ambienti non eliminati.

1. Apri la AWS CloudFormation console in <https://console.aws.amazon.com/cloudformation>.
2. Nella barra di AWS navigazione, scegli l'opzione **Regione AWS** per l'ambiente.
3. Nell'elenco degli AWS CloudFormation stack, selezionate la voce in cui **Stack name** contiene il nome dell'ambiente non eliminato e **Status** è **DELETE_FAILED**. Ad esempio, se il nome dell'ambiente è **my-demo-environment**, scegli lo stack che inizia con il nome **aws-cloud9-my-demo-environment** (Scegli la casella o l'opzione accanto al nome dell'ambiente e non il nome dell'ambiente stesso).
4. Scegliere **Actions, Delete Stack (Operazioni, Elimina stack)**.

5. Se richiesto, scegliere Yes, Delete (Sì, elimina).

Il processo di eliminazione di uno stack può durare alcuni minuti.

Se la pila scompare dall'elenco, l'ambiente è stato eliminato.

Se dopo alcuni minuti lo stack presenta ancora lo stato DELETE_FAILED, l'ambiente non è ancora stato eliminato. In tal caso, provare a eliminare manualmente ognuna delle risorse dello stack non riuscito.

Note

L'eliminazione manuale delle risorse di uno stack fallito non rimuove lo stack stesso dal tuo Account AWS

Per eliminare manualmente queste risorse, eseguire le seguenti operazioni. Nella AWS CloudFormation console, scegli lo stack fallito, quindi seleziona la sezione Risorse. Vai alla console AWS per cercare ogni risorsa in questo elenco, quindi usa quella console per eliminare la risorsa.

Modifica del tempo di timeout per un ambiente in IDE AWS Cloud9

Problema: gli utenti desiderano aggiornare l'orario di timeout per EC2 gli ambienti Amazon.

Causa: il tempo di timeout predefinito è di 30 minuti. Potrebbe essere troppo breve per alcuni utenti.

Soluzione consigliata:

1. Apri l'ambiente che desideri configurare.
2. Nell'AWS Cloud9 IDE, nella barra dei menu, scegli AWS Cloud9Preferenze.
3. Nella finestra Preferenze scorri fino alla sezione EC2Istanza Amazon.
4. Seleziona il valore di timeout dall'elenco disponibile e aggiorna.

Errore durante l'esecuzione delle applicazioni SAM localmente in AWS Toolkit perché l' AWS Cloud9 ambiente non dispone di spazio su disco sufficiente

Problema: si verifica un errore quando si utilizza il AWS Toolkit per eseguire comandi AWS SAM CLI per applicazioni definite dai modelli SAM.

Possibili cause: quando si eseguono ed eseguono il debug di applicazioni serverless localmente con il Toolkit, utilizza AWS SAM Docker immagini. Queste immagini forniscono un ambiente di esecuzione e creano strumenti che emulano l'ambiente Lambda in cui si intende effettuare l'implementazione.

Tuttavia, se l'ambiente non dispone di spazio su disco sufficiente, Docker l'immagine che fornisce queste funzionalità non può essere creata e l'applicazione SAM locale non viene eseguita. In questo caso, si potrebbe visualizzare un errore nella scheda Output simile al seguente.

```
Error: Could not find amazon/aws-sam-cli-emulation-image-python3.7:rapid-1.18.1 image locally and failed to pull it from docker.
```

Questo errore si riferisce a un'applicazione SAM costruita utilizzando il tempo di esecuzione Python. Si potrebbe visualizzare un messaggio leggermente diverso, a seconda del tempo di esecuzione scelto per l'applicazione.

Soluzioni consigliate: liberate spazio su disco nell'ambiente in modo da Docker l'immagine può essere creata. Rimuovi tutto ciò che non è stato utilizzato Docker immagini eseguendo il seguente comando nel terminale dell'IDE.

```
docker image prune -a
```

Se si verificano ripetutamente problemi con i comandi della CLI SAM a causa di limitazioni di spazio su disco, passare a un ambiente di sviluppo che utilizza un [tipo di istanza](#) diverso.

[\(Torna all'inizio\)](#)

Impossibile caricare l'IDE utilizzando versioni precedenti di Microsoft Edge browser

Problema: viene restituito un HTTP403: FORBIDDEN errore quando si tenta di caricare l' AWS Cloud9 IDE utilizzando il Microsoft Edge browser web.

Possibili cause: l' AWS Cloud9 IDE non supporta alcune versioni precedenti di Microsoft Edge.

Soluzioni consigliate: per aggiornare il browser, scegliete il pulsante con i puntini di sospensione (...) nel Microsoft Edge barra degli strumenti. Dal menu, scegli Impostazioni, quindi scegli Informazioni Microsoft Edge. Se è necessario un aggiornamento, questo viene scaricato e installato automaticamente.

[\(Torna all'inizio\)](#)

Impossibile creare la struttura delle sottocartelle/home/ec2-user/environment/home/ec2-user/environmentin AWS Cloud9 IDE File Explorer.

Problema: quando si crea la struttura delle home/ec2-user/environment/home/ec2-user/environment sottocartelle/in AWS Cloud9 IDE File Explorer, viene visualizzato un messaggio di errore che indica che non è possibile aprire questa directory.

Possibili cause: al momento non è possibile creare una struttura di sottocartelle/home/ec2-user/environmentall'interno di una cartella con lo stesso nome utilizzando il file system dell'IDE. AWS Cloud9 Non sarà possibile accedere a nessun file all'interno di questa directory dall' AWS Cloud9 IDE File Explorer, ma sarà possibile accedervi utilizzando la riga di comando. Questo problema riguarda solo il percorso del file/home/ec2-user/environment/home/ec2-user/environment, percorsi di file come/test/home/ec2-user/environmente/home/ec2-user/environment/testdovrebbero funzionare. Questo è un problema noto e riguarda solo AWS Cloud9 IDE File Explorer.

Soluzioni consigliate: utilizza un nome file e una struttura diversi.

[\(Torna all'inizio\)](#)

Impossibile creare la struttura di sottocartelle /projects/projects all'interno del File Explorer dell'IDE per. AWS Cloud9 CodeCatalyst

Problema: quando si crea la struttura di sottocartelle /projects/projects nell' AWS Cloud9 IDE File Explorer per CodeCatalyst, viene visualizzato un messaggio di errore che indica che non è possibile aprire questa directory.

Possibili cause: al momento non è possibile creare una struttura di sottocartelle /projects all'interno di una cartella con lo stesso nome utilizzando il File Explorer dell'IDE for. AWS Cloud9 CodeCatalyst Non sarà possibile accedere a nessun file all'interno di questa directory dall' AWS Cloud9 IDE File Explorer, ma sarà possibile accedervi utilizzando la riga di comando. Questo problema riguarda solo

il percorso `/projects/projects`, i percorsi di file come `/test/projects` e `/projects/test/projects` funzionano. Questo è un problema noto e riguarda solo l' AWS Cloud9 IDE File Explorer per CodeCatalyst.

Soluzioni consigliate: utilizza un nome file e una struttura diversi.

[\(Torna all'inizio\)](#)

Impossibile interagire con la finestra del terminale in AWS Cloud9 a causa di errori di sessione **tmux**

Problema: quando si tenta di avviare una nuova finestra di terminale in AWS Cloud9, l'interfaccia a riga di comando prevista non è disponibile. Non esiste alcun prompt dei comandi e non è possibile immettere testo. Vengono restituiti messaggi di errore come `tmux: need UTF-8 locale (LC_CTYPE)` e `invalid LC_ALL, LC_CTYPE or LANG`.

Possibili cause: un terminale che non risponde potrebbe essere causato da un errore `tmux`. AWS Cloud9 [utilizza l'utilità `tmux`](#). In questo modo, le informazioni visualizzate nel terminale rimangono persistenti anche quando viene ricaricata la pagina o viene eseguita la riconnessione all'ambiente di sviluppo.

In una sessione `tmux`, ciò che viene visualizzato nella finestra del terminale viene gestito da un client. Il client comunica con un server in grado di gestire più sessioni. Il server e il client comunicano tramite un socket situato nella cartella `tmp`. Se la cartella `tmp` non è presente nell'ambiente di sviluppo o vengono applicate autorizzazioni troppo restrittive, le sessioni `tmux` non possono essere eseguite. In tal caso, la finestra del terminale nell'IDE non risponde.

Soluzioni consigliate: se gli errori `tmux` impediscono di interagire con la finestra del terminale, utilizzare un modo alternativo per creare una cartella `tmp` con le autorizzazioni corrette. In questo modo è possibile eseguire le sessioni `tmux`. Una soluzione consiste nell'esportare `LC_CTYPE` in `.bash_profile` o nel file `.bashrc`. Un'altra soluzione consigliata è quella di AWS Systems Manager impostare una configurazione di gestione dell'host. Ciò consente l'accesso all'istanza pertinente tramite la EC2 console Amazon.

Configurazione della gestione host

1. Innanzitutto, nella AWS Cloud9 console, trova il nome dell'istanza del tuo ambiente. È possibile farlo selezionando l'apposito pannello nella pagina *Your environments* (I tuoi ambienti) e selezionando *View details* (Visualizza dettagli). Nella pagina *Environment details* (Dettagli ambiente), scegliere *Go to Instance* (Vai all'istanza). Nella EC2 console Amazon, conferma il nome dell'istanza a cui devi accedere.

2. Ora vai alla AWS Systems Manager console e, nel pannello di navigazione, scegli Configurazione rapida.
3. Nella pagina Configurazione rapida, scegliere Create (Crea).
4. Per Tipi di configurazione, accedere a Gestione host e scegliere Create (Crea).
5. Per Personalizzare le opzioni di configurazione di Gestione host, nella sezione Targets (Destinazioni), scegliere Manuale.
6. Seleziona l' EC2 istanza a cui desideri accedere, quindi scegli Crea.

Connessione all'istanza ed esecuzione di comandi

Note

I passaggi seguenti si riferiscono alla nuova EC2 console.

1. Nella EC2 console Amazon, nel pannello di navigazione, scegli Istanze e seleziona l'istanza a cui desideri connetterti.
2. Scegli Connetti.

Se Connect (Connetti) non è attivato, potrebbe essere necessario avviare prima l'istanza.

3. Nel riquadro Connect to your instance (Connessione all'istanza), per Connection Method (Metodo di connessione), scegliere Session Manager e poi Connect (Connetti).
4. Nella finestra della sessione terminale che appare, inserire i seguenti comandi. Questi comandi creano la cartella tmp con le autorizzazioni corrette in modo che il socket tmux sia disponibile.

```
sudo mkdir /tmp
sudo chmod 777 /tmp
sudo rmdir /tmp/tmux-*
```

[\(Torna all'inizio\)](#)

Amazon EC2

La sezione seguente descrive la risoluzione dei problemi relativi ad Amazon EC2.

EC2 Le istanze Amazon non vengono aggiornate automaticamente

Problema: gli aggiornamenti di sistema recenti non vengono applicati automaticamente a un' EC2 istanza Amazon che si connette a un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo.

Causa: l'applicazione automatica degli aggiornamenti di sistema recenti potrebbe causare un comportamento imprevisto del codice o dell' EC2 istanza Amazon, a tua insaputa o senza la tua approvazione.

Soluzioni consigliate:

Applica regolarmente gli aggiornamenti di sistema all' EC2 istanza Amazon seguendo le istruzioni in [Updating Instance Software](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Per eseguire comandi sull'istanza, puoi utilizzare una sessione terminale nell' AWS Cloud9 IDE dall'ambiente collegato all'istanza.

In alternativa, è possibile utilizzare un'utilità di accesso remoto SSH come ssh o PuTTY per connettersi all'istanza. Per fare ciò, dal tuo computer locale, usa un'utilità per la creazione di coppie di chiavi SSH come ssh-keygen o PuTTYgen. Utilizza l' AWS Cloud9 IDE dell'ambiente connesso all'istanza per archiviare la chiave pubblica generata sull'istanza. Quindi, utilizzare l'utilità di accesso remoto SSH insieme alla chiave privata generata per accedere all'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione della tua utilità.

AWS CLI o errore AWS-shell: «Il token di sicurezza incluso nella richiesta non è valido» in un ambiente EC2

Problema: quando si tenta di utilizzare la AWS Command Line Interface (AWS CLI) o la AWS-shell per eseguire un comando nell' AWS Cloud9 IDE per un EC2 ambiente, viene visualizzato un errore: «Il token di sicurezza incluso nella richiesta non è valido».

Causa: si può generare token di sicurezza non valido se le credenziali temporanee gestite da AWS sono abilitate e si è verificata una delle seguenti condizioni:

- Hai provato a eseguire un comando che non è consentito dalle credenziali temporanee AWS gestite. Per un elenco dei comandi consentiti, consulta [Azioni supportate da credenziali temporanee gestite AWS](#).
- Le credenziali temporanee AWS gestite sono scadute automaticamente dopo 15 minuti.

- Le credenziali temporanee AWS gestite per un ambiente condiviso sono state disattivate perché un nuovo membro è stato aggiunto da qualcuno diverso dal proprietario dell'ambiente.

Soluzioni consigliate:

- Esegui solo i comandi consentiti dalle credenziali temporanee AWS gestite. Se devi eseguire un comando non consentito dalle credenziali temporanee AWS gestite, configura AWS CLI o AWS-shell nell'ambiente con un set di credenziali permanenti. Ciò elimina questa limitazione. Per istruzioni, consulta [Creazione e archiviazione di credenziali di accesso permanenti in un ambiente](#).
- Per le credenziali disattivate o scadute, assicurati che il proprietario dell'ambiente apra l'ambiente in modo che AWS Cloud9 possa aggiornare le credenziali temporanee nell'ambiente. Per ulteriori informazioni, consulta [Controllo dell'accesso alle credenziali temporanee gestite da AWS](#).

Impossibile connettersi all' EC2 ambiente perché gli indirizzi IP di VPC vengono utilizzati da Docker

Problema: per un EC2 ambiente, se avvii l' EC2istanza in un Amazon VPC che utilizza il blocco IPv4 Classless Inter-Domain Routing (CIDR)172.17.0.0/16, la connessione potrebbe bloccarsi quando tenti di aprire quell'ambiente.

Causa: Docker utilizza un dispositivo a livello di collegamento chiamato rete bridge che consente la comunicazione tra contenitori connessi alla stessa rete bridge. AWS Cloud9 crea contenitori che utilizzano un bridge predefinito per la comunicazione con i contenitori. Di norma, il bridge di default utilizza la sottorete 172.17.0.0/16 per le reti dei container.

Se la sottorete VPC per l'istanza del tuo ambiente utilizza lo stesso intervallo di indirizzi già utilizzato da Docker, potrebbe verificarsi un conflitto di indirizzi IP. Pertanto, quando AWS Cloud9 tenta di connettersi alla relativa istanza, tale connessione viene instradata dalla tabella di routing del gateway al Docker ponte. Ciò AWS Cloud9 impedisce la connessione all' EC2 istanza che supporta l'ambiente di sviluppo.

Soluzione consigliata: per risolvere un conflitto di indirizzi IP causato da Amazon VPC e Docker utilizzando lo stesso blocco di indirizzi IPv4 CIDR, configura un nuovo VPC per l'istanza che supporta il tuo ambiente. EC2 Per questo nuovo VPC, configura un blocco CIDR diverso da 172.17.0.0/16. (Non è possibile modificare l'intervallo di indirizzi IP di un VPC o di una sottorete esistente).

Per ulteriori informazioni, consulta [Dimensionamento di VPC e sottorete](#) nella Guida per l'utente di Amazon VPC.

Impossibile creare la struttura delle sottocartelle/home/ec2-user/environment/home/ec2-user/environmentin IDE File Explorer. AWS Cloud9

Problema: quando si crea la struttura delle home/ec2-user/environment/home/ec2-user/environment sottocartelle/in AWS Cloud9 IDE File Explorer, viene visualizzato un messaggio di errore che indica che non è possibile aprire questa directory.

Possibili cause: al momento non è possibile creare una struttura di sottocartelle/home/ec2-user/environmentall'interno di una cartella con lo stesso nome utilizzando il file system dell'IDE. AWS Cloud9 Non sarà possibile accedere a nessun file all'interno di questa directory dall' AWS Cloud9 IDE File Explorer, ma sarà possibile accedervi utilizzando la riga di comando. Questo problema riguarda solo il percorso del file/home/ec2-user/environment/home/ec2-user/environment, percorsi di file come/test/home/ec2-user/environmente/home/ec2-user/environment/testdovrebbero funzionare. Questo è un problema noto e riguarda solo AWS Cloud9 IDE File Explorer.

Soluzioni consigliate: utilizza un nome file e una struttura diversi.

Impossibile eseguire l'avvio AWS Cloud9 dalla console quando una configurazione di AWS License Manager licenza è associata alle EC2 istanze Amazon

Problema: quando tenti di avviare un AWS Cloud9 EC2 ambiente dalla console, unable to access your environment viene restituito un messaggio di errore.

Possibili cause: AWS License Manager semplifica la gestione delle licenze dei fornitori di software in tutto il mondo. Cloud AWS Quando imposti License Manager, è necessario creare delle configurazioni di licenza, che sono insiemi di regole di licenza basate sui termini dei tuoi accordi aziendali. Queste configurazioni di licenza possono essere collegate a un meccanismo, ad esempio un'Amazon Machine Image (AMI) o AWS CloudFormation. Puoi utilizzare uno di questi meccanismi per avviare le EC2 istanze.

Le versioni precedenti di AWSCloud9ServiceRolePolicyfor the AWSService RoleFor AWSCloud9 service-linked role (SLR) attualmente non includono la condizione della risorsa. license-configuration Per questo motivo, AWS Cloud9 non è autorizzato ad avviare e interrompere la sua istanza. Pertanto, AWS Cloud9 viene negato l'accesso alla sua EC2 istanza Amazon e viene restituito un errore.

Soluzioni consigliate: se non è possibile accedere a un AWS Cloud9 ambiente esistente e utilizzare License Manager, sostituite il vecchio ruolo AWSCloud9ServiceRolePolicycollegato al servizio con la

[versione della SLR](#) che consente esplicitamente EC2 le azioni quando a `license-configuration` si applica all'istanza. Per sostituire il ruolo precedente è sufficiente eliminarlo. Il ruolo aggiornato viene quindi creato automaticamente.

Impossibile eseguire alcuni comandi o script in un ambiente EC2

Problema: dopo aver aperto un ambiente di AWS Cloud9 EC2 sviluppo, non è possibile installare alcuni tipi di pacchetti, eseguire comandi come `yum` o `apt` o eseguire script contenenti comandi che in genere funzionano con altri sistemi operativi Linux.

AWS Cloud9 Causa: le EC2 istanze Amazon utilizzate per un EC2 ambiente si basano su Amazon Linux (basato su Red Hat Enterprise Linux (RHEL)) o Ubuntu Server.

Soluzione: se installi o gestisci pacchetti o esegui comandi o script nell'IDE per un EC2 ambiente, assicurati che siano compatibili con RHEL (per Amazon Linux) o Ubuntu Server, a seconda dell'istanza di quell'ambiente.

Messaggio di errore che riporta «Il AWSCloud9 SSMInstance profilo dell'istanza non esiste nell'account» durante la creazione EC2 dell'ambiente utilizzando AWS CloudFormation

Problema: quando si utilizza la AWS CloudFormation risorsa [AWS::Cloud9::EnvironmentEC2](#) per creare un EC2 ambiente, gli utenti ricevono un messaggio di errore indicante che il `AWSCloud9SSMInstanceprofilo` di istanza non esiste nell'account.

Causa: quando si crea un EC2 ambiente senza ingresso, è necessario creare il ruolo di servizio `AWSCloud9SSMAccessRole` e il profilo dell'istanza `AWSCloud9SSMInstanceProfile`. Queste risorse IAM consentono a Systems Manager di gestire l' EC2 istanza che supporta l'ambiente di sviluppo.

Se crei un ambiente senza ingresso con la console, `AWSCloud9SSMAccessRole` e `AWSCloud9SSMInstanceProfile` vengono creati automaticamente. Tuttavia, quando si utilizza AWS CloudFormation o AWS CLI si crea il primo ambiente senza ingresso, è necessario creare queste risorse IAM manualmente.

Soluzione consigliata: per informazioni sulla modifica del AWS CloudFormation modello e sull'aggiornamento delle autorizzazioni IAM, consulta [Utilizzo AWS CloudFormation per creare ambienti senza ingresso EC2](#)

Messaggio di errore che riporta «non autorizzato **perform: ssm:StartSession** su una risorsa» durante la creazione EC2 dell'ambiente utilizzando AWS CloudFormation

Problema: quando si utilizza la AWS CloudFormation risorsa [AWS::Cloud9::EnvironmentEC2](#) per creare un EC2 ambiente, gli utenti ricevono un messaggio `AccessDeniedException` e vengono informati che «non sono autorizzati a eseguire: `ssm:StartSession` sulla risorsa».

Causa: l'utente non dispone dell'autorizzazione a chiamare l'`StartSessionAPI` richiesta come parte della configurazione per EC2 gli ambienti che utilizzano Systems Manager per istanze senza ingresso.

Soluzione consigliata: per informazioni sulla modifica del AWS CloudFormation modello e sull'aggiornamento delle autorizzazioni IAM, consulta. [Utilizzo AWS CloudFormation per creare ambienti senza ingresso EC2](#)

Messaggio di errore che riporta l'assenza di autorizzazione «to perform: **iam:GetInstanceProfile** on resource: instance profile**AWSCloud9SSMInstanceProfile**" durante la creazione EC2 dell'ambiente utilizzando AWS CLI

Problema: quando si utilizza il [AWS CLI](#) per creare un EC2 ambiente, gli utenti ricevono un `AccessDeniedException` messaggio e vengono informati che il loro AWS Cloud9 ambiente non è autorizzato «a eseguire il profilo `iam: GetInstanceProfile` on resource: instance»`AWSCloud9SSMInstanceProfile`.

Causa: AWS Cloud9 non dispone dell'autorizzazione per chiamare l'`StartSessionAPI` richiesta come parte della configurazione per EC2 gli ambienti che utilizzano Systems Manager per istanze senza ingresso.

Soluzione consigliata: per informazioni sull'aggiunta del ruolo di `AWSCloud9SSMAccessRole` servizio richiesto e `AWSCloud9SSMInstanceProfile` all' AWS Cloud9 ambiente in uso, consulta. [Gestione dei profili di istanza per Systems Manager con AWS CLI](#)

Impossibile creare l'ambiente quando viene applicata la crittografia di default ai volumi Amazon EBS

Problema: viene restituito un `Failed to create environments. The development environment '[environment-ID]' failed to create` errore quando si tenta di creare un EC2 ambiente Amazon.

Possibili cause: se il tuo AWS Cloud9 IDE utilizza volumi Amazon EBS che per impostazione predefinita sono crittografati, il ruolo AWS Identity and Access Management collegato al servizio AWS Cloud9 richiede l'accesso a questi volumi EBS. AWS KMS keys Se l'accesso non viene fornito, l'AWS Cloud9 IDE potrebbe non riuscire ad avviarsi e potrebbe essere difficile eseguire il debug del problema.

Soluzioni consigliate: per fornire l'accesso, aggiungi il ruolo collegato al servizio per AWS Cloud9 `AWSServiceRoleForAWSCloud9`, alla chiave gestita dal cliente utilizzata dai tuoi volumi Amazon EBS.

Per ulteriori informazioni su questa attività, consulta [Creare un server AWS Cloud9 che utilizza volumi Amazon EBS con crittografia predefinita](#) in AWS Prescriptive Guidance Patterns.

Errore VPC per gli account EC2 -Classic: «Impossibile accedere al tuo ambiente»

Problema: EC2 -Classic è stato introdotto nella versione originale di Amazon EC2. Se utilizzi un Account AWS VPC e una sottorete Amazon configurati prima del 4 dicembre 2013, questo errore potrebbe verificarsi se non configuri un Amazon VPC e una sottorete quando crei un AWS Cloud9 EC2 ambiente di sviluppo.

Se accetti le impostazioni VPC predefinite, l'EC2 istanza Amazon viene lanciata nella rete EC2 -Classic, non in una sottorete del VPC predefinito. Quando la creazione dell'ambiente non riesce, viene visualizzato il seguente messaggio:

Errore di ambiente

Impossibile accedere all'ambiente

The environment creation failed with the error: The following resource(s) failed to create: [Instance]. . (Creazione dell'ambiente non riuscita. Errore: Impossibile creare le seguenti risorse: [Istanza]. .). Rollback richiesto dall'utente.

Puoi confermare che l'errore è causato dal fatto che l' EC2 istanza non si trova nel VPC predefinito. Utilizza AWS CloudFormation per visualizzare la cronologia degli eventi dello stack per l'ambiente di sviluppo.

1. Apri la AWS CloudFormation console. Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso alla console AWS CloudFormation](#) .
2. Nella AWS CloudFormation console, scegli Stacks.
3. Nella pagina Stacks (Stack) scegliere il nome dell'ambiente di sviluppo che non è stato creato.
4. Nella pagina Stack details (Dettagli pila) scegliere la scheda Events (Eventi) e verificare la seguente voce:

Stato: CREATE_FAILED

Motivo dello stato: il AssociatePublicIpAddress parametro è supportato solo dai lanci di VPC. [...]

Causa: un ambiente di AWS Cloud9 sviluppo deve essere associato a un Amazon VPC che soddisfi requisiti VPC specifici. Per gli account con EC2 -Classic abilitato, l'accettazione delle impostazioni di rete predefinite durante la [creazione di un EC2 ambiente](#) significa che l' EC2 istanza richiesta non viene avviata nel VPC. L'istanza viene invece avviata nella rete EC2 -Classic.

Soluzione consigliata: con un account EC2 -Classic, è necessario selezionare un VPC e una sottorete [durante](#) la creazione di un ambiente. EC2 Nella pagina Configura impostazioni, nella sezione Impostazioni di rete (avanzate), seleziona il VPC e la sottorete in cui avviare EC2 l'istanza.

Altri servizi AWS

La sezione seguente descrive la risoluzione dei problemi relativi ad altri AWS servizi.

Impossibile creare la struttura di sottocartelle /projects/projects all'interno del File Explorer dell'IDE per. AWS Cloud9 CodeCatalyst

Problema: quando si crea la struttura di sottocartelle /projects/projects nell' AWS Cloud9 IDE File Explorer per CodeCatalyst, viene visualizzato un messaggio di errore che indica che non è possibile aprire questa directory.

Possibili cause: al momento non è possibile creare una struttura di sottocartelle /projects all'interno di una cartella con lo stesso nome utilizzando il File Explorer dell'IDE for. AWS Cloud9 CodeCatalyst Non sarà possibile accedere a nessun file all'interno di questa directory dall' AWS Cloud9 IDE File

Explorer, ma sarà possibile accedervi utilizzando la riga di comando. Questo problema riguarda solo il percorso `/projects/projects`, i percorsi di file come `/test/projects` e `/projects/test/projects` funzionano. Questo è un problema noto e riguarda solo l' AWS Cloud9 IDE File Explorer per CodeCatalyst.

Soluzioni consigliate: utilizza un nome file e una struttura diversi.

Impossibile visualizzare l'applicazione in esecuzione al di fuori dell'IDE

Problema: quando tu o altri utenti tentate di visualizzare l'applicazione in esecuzione in una scheda del browser Web al di fuori dell'IDE, la scheda del browser Web visualizza un errore o è vuota.

Possibili cause:

- L'applicazione non è in esecuzione nell'IDE.
- L'applicazione viene eseguita con un IP `127.0.0.1` o `localhost`.
- L'applicazione è in esecuzione in un ambiente di AWS Cloud9 EC2 sviluppo. Inoltre, uno o più gruppi di sicurezza associati all' EC2 istanza Amazon corrispondente non consentono il traffico in entrata sui protocolli, le porte o gli indirizzi IP richiesti dall'applicazione.
- L'applicazione è in esecuzione in un ambiente di sviluppo AWS Cloud9 SSH per un'istanza di AWS cloud computing (ad esempio, un' EC2 istanza Amazon). Inoltre, l'ACL di rete della sottorete nel cloud privato virtuale (VPC) associato all'istanza corrispondente non consente il traffico in entrata tramite i protocolli, le porte o gli indirizzi IP che l'applicazione richiede.
- L'URL non è corretto.
- Viene richiesto l'URL nella scheda di anteprima dell'applicazione al posto di un indirizzo IP pubblico dell'istanza.
- Si sta cercando di accedere a un indirizzo che contiene un IP `127.0.0.1` o `localhost`. Questi IPs tentativi di accedere alle risorse sul computer locale anziché alle risorse dell'ambiente.
- L'indirizzo IP pubblico dell'istanza è cambiato.
- La richiesta Web proviene da una rete privata virtuale (VPN) che blocca il traffico tramite i protocolli, le porte o gli indirizzi IP che l'applicazione richiede.
- L'applicazione è in esecuzione in un ambiente SSH. Il server o la rete associata, tuttavia, non consentono il traffico tramite i protocolli, le porte o gli indirizzi IP che l'applicazione richiede.

Soluzioni consigliate:

- Assicurati che l'applicazione sia in esecuzione nell'IDE.

- Assicurarsi che l'applicazione venga eseguita con un IP 127.0.0.1 o localhost. Per alcuni esempi in Node.js e Python, consulta [Esecuzione di un'applicazione](#).
- Supponiamo che l'applicazione sia in esecuzione su un'istanza di AWS cloud computing (ad esempio, un' EC2 istanza Amazon). Assicurarsi quindi che tutti i gruppi di sicurezza associati all'istanza corrispondente consentano il traffico in entrata tramite i protocolli, le porte o gli indirizzi IP che l'applicazione richiede. Per istruzioni, consulta [Fase 2: configurare il gruppo di sicurezza per l'istanza](#) in [Condivisione di un'applicazione in esecuzione su Internet](#). Consulta anche [Gruppi di sicurezza per il VPC](#) nella Guida per l'utente di Amazon VPC.
- Supponiamo che l'applicazione sia in esecuzione su un'istanza di AWS cloud computing. Inoltre, esiste una ACL di rete per la sottorete nel VPC associata all'istanza corrispondente. Assicurarsi quindi che l'ACL di rete consenta il traffico tramite i protocolli, le porte e gli indirizzi IP che l'applicazione richiede. Per istruzioni, consulta [Fase 3: aggiornare la sottorete per l'istanza](#) in [Condivisione di un'applicazione in esecuzione su Internet](#). Consulta anche [Rete ACLs](#) nella Amazon VPC User Guide.
- Accertati che l'URL di richiesta, incluso il protocollo (e la porta, se deve essere specificata), sia corretto. Per ulteriori informazioni, consulta [Fase 4: condivisione dell'URL dell'applicazione in esecuzione](#) in [Condivisione di un'applicazione in esecuzione su Internet](#).
- Non è consigliabile richiedere un URL con questo formato
`https://12a34567b8cd9012345ef67abcd890e1.vfs.cloud9.us-east-2.amazonaws.com/` (dove si 12a34567b8cd9012345ef67abcd890e1 trova l'ID AWS Cloud9 assegnato all'ambiente e us-east-2 l'ID della AWS regione per l'ambiente). Questo URL funziona solo quando l'IDE dell'ambiente è aperto e l'applicazione è in esecuzione nello stesso browser Web.
- Supponiamo di cercare di accedere a un indirizzo che contiene un IP 127.0.0.1 o localhost. Provare invece ad accedere all'indirizzo non locale corretto per l'applicazione in esecuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Condivisione di un'applicazione in esecuzione su Internet](#).
- Supponiamo che l'applicazione sia in esecuzione su un'istanza di AWS cloud computing. Stabilire se l'indirizzo IP pubblico dell'istanza è cambiato. Questo indirizzo potrebbe cambiare a ogni riavvio dell'istanza. Per evitare che cambi, puoi allocare un indirizzo IP elastico (EIP) e assegnarlo all'istanza in esecuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Fase 4: condivisione dell'URL dell'applicazione in esecuzione](#) in [Condivisione di un'applicazione in esecuzione su Internet](#).
- Se la richiesta Web proviene da una VPN, accertati che consenta il traffico tramite i protocolli, le porte e gli indirizzi IP che l'applicazione richiede. Se non è possibile apportare modifiche alla VPN, consulta l'amministratore della rete. In alternativa, effettuare la richiesta Web da una rete diversa, se possibile.

- Supponiamo che l'applicazione sia in esecuzione in un ambiente SSH per il proprio server. Assicurarsi che il server e la rete associata consentano il traffico tramite i protocolli, le porte e gli indirizzi IP che l'applicazione richiede. Se non è possibile apportare modifiche al server o alla rete associata, contattare l'amministratore del server o della rete.
- Prova a eseguire l'applicazione da un terminale nell'ambiente eseguendo il comando `curl` seguito dall'URL. Se questo comando visualizza un messaggio di errore, potrebbe esserci qualche altro problema non correlato a AWS Cloud9

Errore durante l'esecuzione di AWS Toolkit: «Il tuo ambiente sta esaurendo gli inode, aumenta il limite 'fs.inotify.max_user_watches'».

Problema: un'utilità di monitoraggio dei file utilizzata da AWS Toolkit si sta avvicinando al limite o alla quota attuale di file che può guardare.

Causa: AWS Toolkit utilizza un'utilità di monitoraggio dei file che monitora le modifiche a file e directory. Quando l'utilità si trova quasi al limite attuale della quota di file che è in grado di monitorare, viene visualizzato un messaggio di avviso.

Soluzione consigliata: per aumentare il numero massimo di file gestibili dall'utilità di controllo di file, effettua le seguenti operazioni:

1. Avvia una sessione del terminale scegliendo Window (Finestra), New Terminal (Nuovo terminale) nella barra dei menu.
2. Inserire il seguente comando.

```
sudo bash -c 'echo "fs.inotify.max_user_watches=524288" >> /etc/sysctl.conf' &&  
sudo sysctl -p
```

Errore di esecuzione della funzione Lambda locale: "Cannot Install SAM Local" ("Impossibile installare SAM Local")

Problema: dopo aver tentato di eseguire la versione locale di una AWS Lambda funzione nell' AWS Cloud9 IDE, viene visualizzata una finestra di dialogo. La finestra di dialogo indica che AWS Cloud9 si verificano problemi durante l'installazione di SAM Local. AWS Cloud9 necessita di SAM Local per eseguire versioni locali delle AWS Lambda funzioni nell'IDE. Finché SAM Local non è installato, non è possibile eseguire le versioni locali delle funzioni Lambda nell'IDE.

Causa: non AWS Cloud9 riesco a trovare SAM Local nel percorso previsto nell'ambiente, che è `~/ .c9/bin/sam`. Questo perché SAM Local non è ancora installato, oppure se è installato, AWS Cloud9 non è in grado di trovarlo in tale posizione.

Soluzioni consigliate: puoi aspettare che AWS Cloud9 provi a completare l'installazione di SAM Local oppure puoi installarlo tu stesso.

Per vedere come AWS Cloud9 sta andando il tentativo di installare SAM Local, scegli Window, Installer nella barra dei menu.

Per installare SAM Local da soli, segui le istruzioni in [Installazione della CLI AWS SAM su Linux](#) nella AWS Serverless Application Model Developer Guide.

AWS Control Tower errore durante il tentativo di creare un EC2 ambiente Amazon utilizzando AWS Cloud9: «La creazione dell'ambiente non è riuscita con l'errore: I seguenti hook non sono riusciti: [:GuardControlTower: :Hook]».

Problema: esiste un problema di compatibilità con AWS Cloud9 e con il controllo AWS Control Tower proattivo CT. EC2.PR.8. Se questo controllo è abilitato non è possibile creare un EC2 ambiente in. AWS Cloud9

Causa: AWS Control Tower si aspetta che il `AssociatePublicIpAddressparametro` sia presente nel AWS CloudFormation modello. Questo parametro non può essere aggiunto in questo momento.

Soluzione consigliata: disattivare il controllo CT. EC2.PR.8 dalla AWS Control Tower console e ricrea l'ambiente in. AWS Cloud9

Impossibile creare l'ambiente quando viene applicata la crittografia di default ai volumi Amazon EBS

Problema: viene restituito un `Failed to create environments. The development environment '[environment-ID]' failed to create` errore quando si tenta di creare un EC2 ambiente Amazon.

Possibili cause: se il tuo AWS Cloud9 IDE utilizza volumi Amazon EBS che per impostazione predefinita sono crittografati, il ruolo AWS Identity and Access Management collegato al servizio AWS

Cloud9 richiede l'accesso a questi volumi EBS. AWS KMS keys Se l'accesso non viene fornito, l'AWS Cloud9 IDE potrebbe non riuscire ad avviarsi e potrebbe essere difficile eseguire il debug del problema.

Soluzioni consigliate: per fornire l'accesso, aggiungi il ruolo collegato al servizio per AWS Cloud9AWSServiceRoleForAWSCloud9, alla chiave gestita dal cliente utilizzata dai tuoi volumi Amazon EBS.

Per ulteriori informazioni su questa attività, consulta [Creare un server AWS Cloud9 che utilizza volumi Amazon EBS con crittografia predefinita](#) in AWS Prescriptive Guidance Patterns.

[\(Torna all'inizio\)](#)

Impossibile eseguire l'avvio AWS Cloud9 dalla console quando una configurazione di AWS License Manager licenza è associata alle EC2 istanze Amazon

Problema: quando tenti di avviare un AWS Cloud9 EC2 ambiente dalla console, unable to access your environment viene restituito un messaggio di errore.

Possibili cause: AWS License Manager semplifica la gestione delle licenze dei fornitori di software in tutto il mondo. Cloud AWS Quando imposti License Manager, è necessario creare delle configurazioni di licenza, che sono insiemi di regole di licenza basate sui termini dei tuoi accordi aziendali. Queste configurazioni di licenza possono essere collegate a un meccanismo, ad esempio un'Amazon Machine Image (AMI) o AWS CloudFormation. Puoi utilizzare uno di questi meccanismi per avviare le EC2 istanze.

Le versioni precedenti di AWSCloud9ServiceRolePolicyfor the AWSService RoleFor AWSCloud9 service-linked role (SLR) attualmente non includono la condizione della risorsa. `license-configuration` Per questo motivo, AWS Cloud9 non è autorizzato ad avviare e interrompere la sua istanza. Pertanto, AWS Cloud9 viene negato l'accesso alla sua EC2 istanza Amazon e viene restituito un errore.

Soluzioni consigliate: se non è possibile accedere a un AWS Cloud9 ambiente esistente e utilizzare License Manager, sostituite il vecchio ruolo AWSCloud9ServiceRolePolicycollegato al servizio con la [versione della SLR](#) che consente esplicitamente EC2 le azioni quando a `license-configuration` si applica all'istanza. Per sostituire il ruolo precedente è sufficiente eliminarlo. Il ruolo aggiornato viene quindi creato automaticamente.

[\(Torna all'inizio\)](#)

Anteprima dell'applicazione

La sezione seguente descrive la risoluzione dei problemi relativi all'anteprima dell'applicazione.

Dopo aver ricaricato un ambiente, occorre aggiornare l'anteprima dell'applicazione

Problema: dopo avere ricaricato un ambiente che mostra una scheda di anteprima dell'applicazione, la scheda non visualizza l'anteprima dell'applicazione.

Causa: a volte gli utenti scrivono codice che può eseguire un ciclo infinito. Oppure il loro codice può utilizzare così tanta memoria che l' AWS Cloud9 IDE potrebbe mettersi in pausa o arrestarsi quando l'anteprima dell'applicazione è in esecuzione. Per evitare che ciò accada, AWS Cloud9 non ricarica le schede di anteprima dell'applicazione ogni volta che un ambiente viene ricaricato.

Soluzione: dopo avere ricaricato un ambiente che mostra una scheda di anteprima dell'applicazione, per visualizzare l'anteprima dell'applicazione scegli il pulsante Click to load the page (Clicca per caricare la pagina) nella scheda.

Avviso Anteprima applicazione o Anteprima file: "Third-party cookies disabled" ("cookie di terze parti disabilitati")

Problema: quando si tenta di visualizzare un'anteprima di [un'applicazione](#) o di [un file](#), viene visualizzato un avviso con il seguente messaggio: "La funzionalità di anteprima è disabilitata perché il browser ha disabilitato i cookie di terze parti".

Causa: i cookie di terze parti non sono necessari per aprire l'IDE. AWS Cloud9 È necessario, tuttavia, abilitare i cookie di terze parti per utilizzare le funzionalità di anteprima dell'applicazione o anteprima dei file.

Soluzione: abilitare i cookie di terze parti nel browser Web, ricaricare l'IDE e quindi provare ad aprire nuovamente l'anteprima.

- Apple Safari: [Gestire i cookie e i dati dei siti Web in Safari](#) nel sito Web di supporto di Apple.
- Google Chrome: Modificare le impostazioni dei cookie in [Cancellare, attivare e gestire i cookie in Chrome](#) sul sito Web della guida di Google Chrome.

- Internet Explorer: Bloccare o consentire i cookie in [Eliminare e gestire i cookie](#) sul sito Web del supporto Microsoft.
- Microsoft Edge: [Blocco dei cookie di terze parti](#) sul sito Web del supporto Microsoft.
- Mozilla Firefox: impostazione Accettare i cookie di terze parti in [Attivare e disattivare i cookie usati dai siti Web per monitorare le preferenze](#) sul sito Web di supporto di Mozilla.
- Qualsiasi altro browser Web: consultare la documentazione del browser Web.

Se il browser Web consente questa granularità, è possibile abilitare i cookie di terze parti solo per AWS Cloud9. Per fare ciò, specificare i seguenti domini, a seconda delle Regioni AWS supportate dove si desidera usare AWS Cloud9.

AWS Region	Domini
Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale)	<code>*.vfs.cloud9.us-east-1.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.us-east-1.amazonaws.com</code>
Stati Uniti orientali (Ohio)	<code>*.vfs.cloud9.us-east-2.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.us-east-2.amazonaws.com</code>
Stati Uniti occidentali (California settentrionale)	<code>*.vfs.cloud9.us-west-1.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.us-west-1.amazonaws.com</code>
Stati Uniti occidentali (Oregon)	<code>*.vfs.cloud9.us-west-2.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.us-west-2.amazonaws.com</code>

AWS Region	Domini
Africa (Città del Capo)	<code>*.vfs.cloud9.af-south-1.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.af-south-1.amazonaws.com</code>
Asia Pacific (Hong Kong)	<code>*.vfs.cloud9.ap-east-1.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.ap-east-1.amazonaws.com</code>
Asia Pacific (Mumbai)	<code>*.vfs.cloud9.ap-south-1.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.ap-south-1.amazonaws.com</code>
Asia Pacific (Osaka)	<code>*.vfs.cloud9.ap-northeast-3.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.ap-northeast-3.amazonaws.com</code>
Asia Pacific (Seul)	<code>*.vfs.cloud9.ap-northeast-2.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.ap-northeast-2.amazonaws.com</code>
Asia Pacifico (Singapore)	<code>*.vfs.cloud9.ap-southeast-1.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.ap-southeast-1.amazonaws.com</code>

AWS Region	Domini
Asia Pacifico (Sydney)	<code>*.vfs.cloud9.ap-southeast-2.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.ap-southeast-2.amazonaws.com</code>
Asia Pacifico (Tokyo)	<code>*.vfs.cloud9.ap-northeast-1.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.ap-northeast-1.amazonaws.com</code>
Canada (Centrale)	<code>*.vfs.cloud9.ca-central-1.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.ca-central-1.amazonaws.com</code>
Europa (Francoforte)	<code>*.vfs.cloud9.eu-central-1.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.eu-central-1.amazonaws.com</code>
Europa (Irlanda)	<code>*.vfs.cloud9.eu-west-1.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.eu-west-1.amazonaws.com</code>
Europa (Londra)	<code>*.vfs.cloud9.eu-west-2.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.eu-west-2.amazonaws.com</code>

AWS Region	Domini
Europa (Milano)	<code>*.vfs.cloud9.eu-south-1.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.eu-south-1.amazonaws.com</code>
Europa (Parigi)	<code>*.vfs.cloud9.eu-west-3.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.eu-west-3.amazonaws.com</code>
Europa (Stoccolma)	<code>*.vfs.cloud9.eu-north-1.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.eu-north-1.amazonaws.com</code>
Medio Oriente (Bahrein)	<code>*.vfs.cloud9.me-south-1.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.me-south-1.amazonaws.com</code>
Sud America (San Paolo)	<code>*.vfs.cloud9.sa-east-1.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.sa-east-1.amazonaws.com</code>

La scheda di anteprima dell'applicazione visualizza un errore o è vuota

Problema: nella barra dei menu nell'IDE, quando scegli Preview, Preview Running Application (Anteprima, Anteprima applicazione in esecuzione) o Tools, Preview, Preview Running Application (Strumenti, Anteprima, Anteprima applicazione in esecuzione) per provare a visualizzare l'applicazione in una scheda di anteprima nell'IDE, la scheda visualizza un errore o è vuota.

Possibili cause:

- L'applicazione non è in esecuzione nell'IDE.
- L'applicazione non viene eseguita usando HTTP.
- L'applicazione viene eseguita su più di una porta.
- L'applicazione viene eseguita su una porta diversa da 8080, 8081 o 8082.
- L'applicazione viene eseguita con un IP diverso da 127.0.0.1, localhost o 0.0.0.0.
- La porta (8080, 8081 o 8082) non è specificata nell'URL nella scheda di anteprima.
- La rete blocca il traffico in entrata tramite le porte 8080, 8081 o 8082.
- Si sta cercando di accedere a un indirizzo che contiene un IP 127.0.0.1, localhost o 0.0.0.0. Per impostazione predefinita, l' AWS Cloud9 IDE tenta di accedere al computer locale. Non tenta di accedere all'istanza o al server connesso all'ambiente.

Soluzioni consigliate:

- Assicurati che l'applicazione sia in esecuzione nell'IDE.
- Assicurati che l'applicazione venga eseguita usando HTTP. Per alcuni esempi in Node.js e Python, consulta [Esecuzione di un'applicazione](#).
- Assicurati che l'applicazione venga eseguita solo su una porta. Per alcuni esempi in Node.js e Python, consulta [Esecuzione di un'applicazione](#).
- Assicurati che l'applicazione venga eseguita solo sulla porta 8080, 8081 o 8082. Per alcuni esempi in Node.js e Python, consulta [Esecuzione di un'applicazione](#).
- Assicurati che l'applicazione venga eseguita con un IP 127.0.0.1, localhost o 0.0.0.0. Per alcuni esempi in Node.js e Python, consulta [Esecuzione di un'applicazione](#).
- Aggiungi :8080, :8081 o :8082 all'URL nella scheda di anteprima.
- Assicurati che la tua rete consenta il traffico in entrata tramite le porte 8080, 8081 o 8082. Se non è possibile apportare modifiche alla rete, consulta l'amministratore della rete.
- Se si sta cercando di accedere a un indirizzo che contiene un IP 127.0.0.1, localhost oppure 0.0.0.0, provare invece ad andare al seguente indirizzo: `https://12a34567b8cd9012345ef67abcd890e1.vfs.cloud9.us-east-2.amazonaws.com/`. In questo indirizzo, 12a34567b8cd9012345ef67abcd890e1 è l'ID che AWS Cloud9 assegna all'ambiente. us-east-2 è l'ID della Regione AWS per l'ambiente. È anche possibile provare ad andare a questo indirizzo al di fuori dell'IDE. Questo funziona solo quando l'IDE dell'ambiente è aperto e l'applicazione è in esecuzione nello stesso browser Web.

- Una volta accertato che tutte le condizioni precedenti siano soddisfatte, provare ad arrestare l'applicazione e a riavviarla.
- Se hai interrotto e riavviato l'applicazione, prova a selezionare di nuovo Preview, Preview Running Application (Anteprima, Anteprima applicazione in esecuzione) o Tools, Preview, Preview Running Application (Strumenti, Anteprima, Anteprima applicazione in esecuzione) nella barra dei menu. In alternativa, prova selezionando il pulsante Refresh (Aggiorna) (freccia circolare) nella scheda di anteprima dell'applicazione corrispondente, se la scheda è già visibile.

Impossibile visualizzare in anteprima il contenuto Web nell'IDE perché la connessione al sito non è sicura

Problema: quando si tenta di accedere a contenuti Web, ad esempio un WordPress sito ospitato in un AWS Cloud9 EC2 ambiente, la finestra di anteprima IDE non è in grado di visualizzarli.

Possibili cause: per impostazione predefinita, tutte le pagine Web a cui si accede nella scheda di anteprima dell'applicazione dell' AWS Cloud9 IDE utilizzano automaticamente il protocollo HTTPS. Se l'URI di una pagina è caratterizzato da un protocollo `http` non sicuro, viene sostituito automaticamente da `https`. E non è possibile accedere ai contenuti non sicuri riportando manualmente `https` a `http`.

Soluzioni consigliate: rimuovi gli script HTTP non sicuri o il contenuto dal sito Web che stai tentando di visualizzare in anteprima nell'IDE. Segui le istruzioni per il server Web o il sistema di gestione dei contenuti per istruzioni sull'implementazione di HTTPS.

L'anteprima di un file restituisce un errore 499

Problema: quando si tenta di utilizzare l' AWS Cloud9 IDE per visualizzare in anteprima un file che contiene un `<script>` elemento che contiene l'`src` attributo e con l'`type` attributo impostato su `module`, si verifica un errore 499 e lo script non viene eseguito come previsto.

Causa: le richieste di recupero dell'anteprima dei file nell' AWS Cloud9 IDE richiedono l'invio di cookie dal browser Web per l'autenticazione. Per impostazione predefinita, i browser Web inviano cookie per richieste di script regolari. Non inviano cookie per le richieste di script dei moduli a meno che non si aggiunga l'attributo `crossorigin`.

Soluzione: aggiungere l'attributo `crossorigin` all'elemento `<script>`. Ad esempio `<script type="module" src="index.js" crossorigin></script>`. Salvare quindi il file modificato e provare a visualizzare nuovamente l'anteprima.

Prestazioni

La sezione seguente descrive la risoluzione dei problemi relativi alle prestazioni.

AWS Cloud9 Blocco dell'IDE per un periodo di tempo significativo

Problema: durante l'avvio e quando si esegue un aggiornamento, il terminale AWS Cloud9 IDE si blocca per un periodo di tempo significativo e diventa inutilizzabile.

Causa: è possibile che nell'ambiente sia presente una grande quantità di file che vengono controllati in modo ricorsivo dal modulo di controllo dei file di AWS Cloud9

Soluzioni consigliate: potete ridurre la profondità di visualizzazione dei file (il valore minimo è 1) e prendere in considerazione l'aggiunta di cartelle di grandi dimensioni o cartelle non correlate al codice sorgente (output/artefatti di compilazione, pacchetti di terze parti) ai pattern ignorati. Per fare ciò, accedi a **Preferenze > Impostazioni utente > Controllo dei file**. Tieni presente che ciò farà sì che CodeLenses che AWS Toolkit non funzioni correttamente.

Un'altra possibile soluzione è considerare di ignorare file e cartelle di grandi dimensioni che non sono correlati al codice sorgente diminuendo il numero massimo di file da cercare. Per fare ciò, vai a **Preferenze > Impostazioni del progetto > Trova nei file**. Tieni presente che ciò farà sì che le cartelle ignorate non vengano visualizzate in una ricerca di file.

Avviso della console: "Switching to the minimal code completion engine..." ("Passaggio al motore di completamento del codice minimo...")

Problema: quando si lavora nella AWS Cloud9 console (ad esempio, quando si apre l'IDE o si aggiorna la pagina Web dell'IDE), viene visualizzato questo messaggio: «Una o più sessioni o collaboratori sono attivi in questo ambiente. Passare al motore di completamento del codice minimo per risparmiare memoria»). In correlazione a questo messaggio, il comportamento di completamento del codice potrebbe essere lento o intermittente.

Causa: l'esecuzione del motore di completamento del codice prende cicli di memoria e di CPU dall'ambiente. Inoltre, è necessario un motore di completamento del codice separato per ogni collaboratore e per ogni sessione aggiuntiva. Per evitare di utilizzare troppe risorse, specialmente su istanze di piccole dimensioni come t2.nano e t2.micro, AWS Cloud9 passa al motore di completamento minimo del codice.

Soluzione consigliata: se prevedi di collaborare spesso e per lunghi periodi di tempo, scegli un' EC2 istanza Amazon più grande durante la creazione del tuo EC2 ambiente. Oppure, in alternativa, collegare l'ambiente SSH a un'istanza con maggiore capacità.

Note

La scelta di un' EC2 istanza Amazon più grande potrebbe Account AWS comportare costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [EC2 dei prezzi di Amazon](#).

Avviso IDE: "This environment is running low on memory" ("Memoria dell'ambiente in esaurimento") oppure "This environment has high CPU load" ("Questo ambiente ha un carico CPU elevato")

Problema: mentre l'IDE è in esecuzione, viene visualizzato un messaggio che contiene la frase "this environment is running low on memory" ("Memoria dell'ambiente in esaurimento") oppure "this environment has high CPU load" ("Questo ambiente ha un carico CPU elevato").

Causa: l'IDE potrebbe non avere risorse di calcolo disponibili sufficienti per continuare l'esecuzione senza ritardi o interruzioni.

Soluzioni consigliate:

- Arresta uno o più processi in esecuzione per liberare memoria disponibile. Per eseguire questa operazione, sulla barra dei menu nell'IDE per l'ambiente, scegli Tools, Process List (Strumenti, Elenco processi). Per ogni processo da arrestare, seleziona il processo quindi scegli Force Kill (Forza arresto).
- Crea un file di scambio nell'ambiente. Un file di scambio è un file nell'ambiente che il sistema operativo può usare come memoria virtuale.

Per confermare se l'ambiente sta usando memoria di scambio, eseguire il comando **top** in una sessione di terminale nell'ambiente. Se la memoria di scambio è utilizzata, l'output visualizza statistiche di memoria Swap diverse da zero (ad esempio, Swap: 499996k total, 1280k used, 498716 free, 110672k cached). Per interrompere la visualizzazione delle informazioni di memoria in tempo reale, premi **Ctrl + C**.

Per creare un file di scambio, eseguire un comando come quello seguente nell'ambiente.

```
sudo fallocate --length 512MB /var/swapfile && sudo chmod 600 /var/swapfile && sudo  
mkswap /var/swapfile && echo '/var/swapfile swap swap defaults 0 0' | sudo tee -a /  
etc/fstab > /dev/null
```

Il comando precedente:

1. Crea un file di 512 MB denominato `swapfile` nella directory `/var`.
2. Modifica le autorizzazioni di accesso per il file `swapfile` in lettura-scrittura solo per il proprietario.
3. Imposta il file `swapfile` come file di scambio.
4. Scrive informazioni nel `/etc/fstab` file. Questa operazione rende disponibile il file di swap ogni volta che il sistema si riavvia.

Una volta eseguito il comando precedente, per rendere questo file di scambio disponibile, eseguire il comando seguente.

```
sudo swapon /var/swapfile
```

- Sposta o ridimensiona l'ambiente su un'istanza o un server con più risorse di calcolo. Per spostare o ridimensionare le EC2 istanze Amazon, consulta. [Spostamento di un AWS Cloud9 IDE dai volumi Amazon EBS](#) Per altri tipi di istanze o server, fai riferimento alla documentazione relativa alla tua istanza o al tuo server.

Impossibile caricare file nell'IDE AWS Cloud9

Problema: gli utenti non sono in grado di caricare un file di grandi dimensioni nell' AWS Cloud9 IDE. Questi caricamenti non riescono.

Causa: AWS Cloud9 riduce la velocità di caricamento sull' AWS Cloud9 IDE e, di conseguenza, la richiesta di caricamento del file scade.

Soluzione consigliata: consigliamo di caricare il file su Amazon S3, quindi utilizzare Amazon S3 per scaricare il file nell'ambiente con la CLI nell'IDE. AWS Cloud9 Per ulteriori informazioni sul caricamento di oggetti su Amazon S3, [consulta Caricamento](#) di oggetti nella Amazon S3 User Guide.

Velocità di download lenta in IDE AWS Cloud9

Problema: gli utenti hanno a che fare con velocità di download lente quando tentano di scaricare file dall' AWS Cloud9 IDE.

Causa: quando si scaricano file dall'IDE al file system locale, la velocità di trasferimento sarà limitata a 0,1 megabyte/secondo.

Soluzione consigliata: per aumentare la velocità di trasferimento dei file, usa la CLI del AWS Cloud9 tuo IDE per caricare i file su Amazon S3, quindi usa Amazon S3 per scaricare i file da lì.

Impossibile visualizzare in anteprima il contenuto Web nell'IDE perché la connessione al sito non è sicura

Problema: quando tenti di accedere a contenuti Web, ad esempio un WordPress sito ospitato in un AWS Cloud9 EC2 ambiente, la finestra di anteprima IDE non può visualizzarli.

Possibili cause: per impostazione predefinita, tutte le pagine Web a cui si accede nella scheda di anteprima dell'applicazione dell' AWS Cloud9 IDE utilizzano automaticamente il protocollo HTTPS. Se l'URI di una pagina è caratterizzato da un protocollo `http` non sicuro, viene sostituito automaticamente da `https`. E non è possibile accedere ai contenuti non sicuri riportando manualmente `https` a `http`.

Soluzioni consigliate: rimuovi gli script HTTP non sicuri o il contenuto dal sito Web che stai tentando di visualizzare in anteprima nell'IDE. Segui le istruzioni per il server Web o il sistema di gestione dei contenuti per istruzioni sull'implementazione di HTTPS.

[\(Torna all'inizio\)](#)

Applicazioni e servizi di terze parti

La sezione seguente descrive la risoluzione dei problemi relativi ad applicazioni e servizi di terze parti.

Impossibile interagire con la finestra del terminale in AWS Cloud9 a causa di errori di sessione **tmux**

Problema: quando si tenta di avviare una nuova finestra di terminale in AWS Cloud9, l'interfaccia a riga di comando prevista non è disponibile. Non esiste alcun prompt dei comandi e non è possibile

immettere testo. Vengono restituiti messaggi di errore come `tmux: need UTF-8 locale (LC_CTYPE)` e `invalid LC_ALL, LC_CTYPE or LANG`.

Possibili cause: un terminale che non risponde potrebbe essere causato da un errore `tmux`. AWS Cloud9 [utilizza l'utilità `tmux`](#). In questo modo, le informazioni visualizzate nel terminale rimangono persistenti anche quando viene ricaricata la pagina o viene eseguita la riconnessione all'ambiente di sviluppo.

In una sessione `tmux`, ciò che viene visualizzato nella finestra del terminale viene gestito da un client. Il client comunica con un server in grado di gestire più sessioni. Il server e il client comunicano tramite un socket situato nella cartella `tmp`. Se la cartella `tmp` non è presente nell'ambiente di sviluppo o vengono applicate autorizzazioni troppo restrittive, le sessioni `tmux` non possono essere eseguite. In tal caso, la finestra del terminale nell'IDE non risponde.

Soluzioni consigliate: se gli errori `tmux` impediscono di interagire con la finestra del terminale, utilizzare un modo alternativo per creare una cartella `tmp` con le autorizzazioni corrette. In questo modo è possibile eseguire le sessioni `tmux`. Una soluzione consiste nell'esportare `LC_CTYPE` in `.bash_profile` o nel file `.bashrc`. Un'altra soluzione consigliata è quella di AWS Systems Manager impostare una configurazione di gestione dell'host. Ciò consente l'accesso all'istanza pertinente tramite la EC2 console Amazon.

Configurazione della gestione host

1. Innanzitutto, nella AWS Cloud9 console, trova il nome dell'istanza del tuo ambiente. È possibile farlo selezionando l'apposito pannello nella pagina *Your environments* (I tuoi ambienti) e selezionando *View details* (Visualizza dettagli). Nella pagina *Environment details* (Dettagli ambiente), scegliere *Go to Instance* (Vai all'istanza). Nella EC2 console Amazon, conferma il nome dell'istanza a cui devi accedere.
2. Ora vai alla AWS Systems Manager console e, nel pannello di navigazione, scegli *Configurazione rapida*.
3. Nella pagina *Configurazione rapida*, scegliere *Create* (Crea).
4. Per *Tipi di configurazione*, accedere a *Gestione host* e scegliere *Create* (Crea).
5. Per *Personalizzare le opzioni di configurazione di Gestione host*, nella sezione *Targets* (Destinazioni), scegliere *Manuale*.
6. Seleziona l' EC2 istanza a cui desideri accedere, quindi scegli *Crea*.

Connessione all'istanza ed esecuzione di comandi

 Note

I passaggi seguenti si riferiscono alla nuova EC2 console.

1. Nella EC2 console Amazon, nel pannello di navigazione, scegli Istanze e seleziona l'istanza a cui desideri connetterti.
2. Scegli Connetti.

Se Connect (Connetti) non è attivato, potrebbe essere necessario avviare prima l'istanza.

3. Nel riquadro Connect to your instance (Connessione all'istanza), per Connection Method (Metodo di connessione), scegliere Session Manager e poi Connect (Connetti).
4. Nella finestra della sessione terminale che appare, inserire i seguenti comandi. Questi comandi creano la cartella tmp con le autorizzazioni corrette in modo che il socket tmux sia disponibile.

```
sudo mkdir /tmp
sudo chmod 777 /tmp
sudo rmdir /tmp/tmux-*
```

Impossibile caricare IDE utilizzando versioni precedenti di Microsoft Edge browser

Problema: viene restituito un HTTP403: FORBIDDEN errore quando si tenta di caricare l' AWS Cloud9 IDE utilizzando il Microsoft Edge browser web.

Possibili cause: l' AWS Cloud9 IDE non supporta alcune versioni precedenti di Microsoft Edge.

Soluzioni consigliate: per aggiornare il browser, scegliete il pulsante con i puntini di sospensione (...) nel Microsoft Edge barra degli strumenti. Dal menu, scegli Impostazioni, quindi scegli Informazioni Microsoft Edge. Se è necessario un aggiornamento, questo viene scaricato e installato automaticamente.

Errore **gdb** durante il debug C++ progetti

Problema: Errore segnalato per il debugger gdb quando si tenta di eseguire il debug del progetto C++ nell'IDE.

Possibili cause: supponiamo che l' AWS Cloud9 ambiente utilizzi determinati tipi di EC2 istanze (ad esempio `t3.small` o `m5.large`). Quindi, potrebbe verificarsi un errore di debug quando si tenta di eseguire ed eseguire il debug di un C++ progetto che utilizza il runner integrato dell'IDE. Questo errore può verificarsi perché la versione di gdb (Debugger di progetto GNU) preinstallato per l'ambiente non funziona su determinate piattaforme di processore. Potrebbe essere visualizzato il seguente codice di errore.

```
GDB server terminated with code 1
```

Soluzioni consigliate: il problema relativo al mancato supporto di gdb per alcune piattaforme di processore è stato risolto a partire dalla versione 3.0 in poi. Disinstallare la versione precedente del debugger ed eseguire l'aggiornamento a una versione più recente di gdb:

1. Rimuovi la versione esistente del debugger eseguendo il seguente comando nel terminale. AWS Cloud9

```
sudo yum -y remove gdb
```

2. Recuperare l'archivio per gdb, decomprimerlo, quindi accedere alla directory che contiene i file estratti eseguendo i seguenti comandi.

```
wget "http://ftp.gnu.org/gnu/gdb/gdb-8.3.tar.gz"
tar xzf gdb-8.3.tar.gz
cd gdb-8.3
```

3. Creare il debugger eseguendo il comando seguente. Per fare ciò, copiare e incollare il testo riportato di seguito in un unico blocco e premere Return (Invio) per eseguire make.

```
./configure --prefix=/usr \
            --with-system-readline \
            --with-python=/usr/bin/python3 &&
make
```

4. Installare il debugger.

```
sudo make -C gdb install
```

5. Verificare che sia installata la versione aggiornata del debugger.

```
gdb --version
```

Problemi con PHP runner in AWS Cloud9

Problema: gli utenti non sono in grado di visualizzare alcun output nel terminale runner PHP CLI.

Causa: CLI runner deve essere impostato su PHP e la modalità debugger deve essere abilitata.

Soluzione consigliata: imposta il runner CLI su PHP e assicurati che la modalità debugger sia abilitata.

Errori GLIBC relativi a Node.js

Problema: gli utenti non sono in grado di eseguire Node.js e ricevono errori GLIBC. Di seguito è riportato un esempio di questi messaggi di errore:

```
node: /lib64/libm.so.6: version `GLIBC_2.27' not found (required by node)
node: /lib64/libc.so.6: version `GLIBC_2.28' not found (required by node)
```

Causa: Potenzialmente potrebbero trattarsi di problemi relativi alla versione di Node.js relativi all'istanza utilizzata.

Soluzione consigliata: consulta la [Fase 1: installare gli strumenti necessari](#) sezione per informazioni su come installare Node.js per AWS Cloud9.

Browser supportati per AWS Cloud9

La tabella seguente elenca i browser supportati per AWS Cloud9.

Browser	Versioni
Google Chrome	Le ultime tre versioni
Mozilla Firefox	Le ultime tre versioni
Microsoft Edge	Le ultime tre versioni
Apple Safari per macOS	Le ultime due versioni

Warning

Se utilizzi Mozilla Firefox come browser preferito con AWS Cloud9 IDE, esiste un'impostazione dei cookie di terze parti che impedisce a AWS Cloud9 webview e AWS Toolkits di funzionare correttamente nel browser. Come soluzione alternativa a questo problema, è necessario assicurarsi di non aver bloccato i cookie nella sezione Privacy e sicurezza delle impostazioni del browser, come mostrato nell'immagine seguente.

Browser Privacy

Enhanced Tracking Protection

Trackers follow you around online to collect information about your browsing habits and interests. Firefox blocks many of these trackers and other malicious scripts. [Learn more](#)

[Manage Exceptions...](#)

☐ **Standard**
Balanced for protection and performance. Pages will load normally.

☐ **Strict**
Stronger protection, but may cause some sites or content to break.

☒ **Custom**
Choose which trackers and scripts to block.

☐ **Cookies**

☒ **Tracking content** [Only in Private Windows](#)

☒ **Cryptominers**

☒ **Fingerprints**

ⓘ You will need to reload your tabs to apply these [Reload All Tabs](#)

Left sidebar:

- General
- Home
- Search
- Privacy & Security
- More from Mozilla
- Extensions & Themes

Quote di servizio per AWS Cloud9

Nelle tabelle seguenti sono elencate le quote AWS Cloud9 e i AWS servizi correlati.

- [AWS Cloud9 quote di servizio](#)
- [Quote di AWS servizio correlate](#)

AWS Cloud9 quote

La tabella seguente fornisce le quote predefinite AWS Cloud9 per un AWS account. Salvo dove diversamente specificato, ogni limite si applica a una regione specifica. Puoi richiedere un aumento utilizzando la console di AWS gestione o la AWS CLI. Per richiedere un aumento della quota, consulta [Richiedere un aumento della quota](#) nella Service Quotas User Guide.

Gli aumenti non vengono concessi immediatamente, quindi potrebbero essere necessari un paio di giorni perché diventino effettivi.

Risorsa	Limite predefinito	Regolabile
Numero massimo di ambienti di sviluppo AWS Cloud9 EC2	• 100 per utente • 200 per account	Sì
Numero massimo di ambienti SSH	• 100 per utente • 200 per account	Sì
Numero massimo di membri in un ambiente	Il numero massimo di membri di default è pari alla memoria dell'istanza per quel dato ambiente diviso 60 MB, con i risultati arrotondati per difetto. Ad esempio, un'istanza con 1 GiB di memoria può avere un massimo di 17 membri (ovvero 1 GiB diviso 60 MB, arrotondato per difetto).	No ¹

Risorsa	Limite predefinito	Regolabile
	Se AWS Cloud9 non è possibile determinare la memoria di un'istanza, il valore predefinito è un massimo di 8 utenti per ogni ambiente associato a quell'istanza. Il numero massimo assoluto di membri per un ambiente è 25.	
Dimensione del file modificabile massima	8 MB	No

¹ È possibile [spostare un ambiente](#) per tentare di aumentare il numero massimo di membri di default. Tuttavia, il numero massimo assoluto di membri per un ambiente è ancora 25.

AWS Cloud9 Quote di download IDE

Quando si scaricano file dall' AWS Cloud9 IDE al file system locale, la velocità di trasferimento sarà limitata a 0,1 megabyte/secondo. Per aumentare la velocità di trasferimento dei file, utilizza la CLI AWS Cloud9 in IDE per caricare i file su Amazon S3, quindi usa Amazon S3 per scaricare i file da lì.

Quote di servizio correlate AWS

Numero massimo di volumi Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)	5.000 Per ulteriori informazioni, consulta gli endpoint e le quote di Amazon Elastic Block Store nel. Riferimenti generali di Amazon Web Services
Numero massimo di pile AWS CloudFormation	200 Per ulteriori informazioni, consulta CloudFormation Understand quotas nella Guida per l'AWS CloudFormation utente.

EC2 Quote Amazon

Vedi gli [EC2endpoint e le quote di Amazon](#) nel.
Riferimenti generali di Amazon Web Services

Cronologia dei documenti per la Guida per AWS Cloud9 l'utente

Questo argomento contiene un elenco di modifiche significative alla Guida per l'utente di AWS Cloud9 . Per ricevere notifiche sugli aggiornamenti della documentazione, puoi sottoscrivere il [feed RSS](#).

Aggiornamenti recenti

Nella tabella seguente sono descritte importanti modifiche apportate alla Guida per l'utente di AWS Cloud9 a partire da marzo 2019.

Modifica	Descrizione	Data
AWS Cloud9 non è più disponibile per i nuovi clienti	AWS Cloud9 non è più disponibile per i nuovi clienti. I clienti esistenti di AWS Cloud9 possono continuare a utilizzare e il servizio normalmente. Ulteriori informazioni	25 luglio 2024
Support per Amazon Linux 2023 in AWS Cloud9 aggiunta.	AWS Cloud9 ora supporta Amazon Linux 2023.	15 dicembre 2023
Aggiornamenti apportati al tutorial Node.js.	Sono stati apportati aggiornamenti al tutorial di Node.js relativo al supporto per Amazon Linux 2 e Node.js 18.	23 ottobre 2023
È stata aggiornata la sezione sulla creazione di un Amazon VPC utilizzando il dashboard Amazon VPC	È stata aggiornata la sezione sulla creazione di un Amazon VPC utilizzando il dashboard Amazon VPC.	27 luglio 2023
Sezione sull'utilizzo di Amazon EventBridge Schemas	È stata aggiunta una sezione sull'utilizzo di Amazon EventBridge Schemas	15 dicembre 2022

	utilizzando il AWS Toolkit for. AWS Cloud9	
<u>CodeCatalyst Sezione aggiunta</u>	È stata aggiunta una sezione sul nuovo CodeCatalyst servizio Amazon.	2 dicembre 2022
<u>AWS IoT Contenuto aggiunto</u>	Una sezione sull'utilizzo è AWS IoT stata aggiunta.	1 novembre 2022
<u>Panoramica del servizio Amazon ECS per IDE AWS Cloud9</u>	È stata aggiunta una panoramica e una procedura dettagliata per le caratteristiche e le funzioni del servizio Amazon ECS accessibili in IDE. AWS Cloud9	20 ottobre 2022
<u>Utilizzo dell'ambiente AWS CDK di sviluppo AWS Cloud9 integrato (IDE)</u>	È stata aggiunta una sezione sull'utilizzo dell'ambiente di sviluppo AWS Cloud9 integrato (IDE). AWS CDK	5 ottobre 2022
<u>Aggiunti contenuti Amazon ECR</u>	È stata aggiunta una sezione sull'uso di AWS Amazon ECR.	4 ottobre 2022
<u>Convalida della conformità</u>	Elenco aggiornato dei programmi di conformità che AWS Cloud9 rientrano nell'ambito di applicazione.	4 marzo 2022

Supporto Java avanzato	Supporto linguistico aggiuntivo per migliorare l'esperienza di sviluppo quando si lavora con Java. Le principali caratteristiche di produttività comprendono il completamento del codice, l'analisi del codice con segnalazione degli errori, le operazioni specifiche per il contesto e le opzioni di debug come punti di interruzione e suddivisioni in fasi.	18 gennaio 2022
Aggiornato AWSServiceRoleForAWSCloud9	Ruolo collegato al servizio aggiornato per supportare le EC2 istanze che utilizzano License Manager.	12 gennaio 2022
Supporto della documentazione di Step Functions	Sono stati aggiunti contenuti che descrivono l'utilizzo di Step Functions per creare, modificare ed eseguire macchine a stati.	20 dicembre 2021
AWS Systems Manager supporto alla documentazione	Sono stati aggiunti contenuti che descrivono i documenti di automazione di Systems Manager.	20 dicembre 2021
Crea la Guida per l'utente per Amazon Elastic Container Service Exec	Questa è una panoramica di Amazon ECS Exec.	13 dicembre 2021
Guida utente creata per il servizio AWS IoT AWS Cloud9 IDE	Questa guida per l'utente spiega come iniziare a utilizzare e il AWS IoT servizio per AWS Cloud9 IDE.	22 novembre 2021

Support per AWS le risorse	Aggiunto il supporto per l'accesso ai tipi di risorse insieme alle opzioni di interfaccia per visualizzare le risorse e la documentazione associata.	5 novembre 2021
Panoramica del servizio Amazon ECR per IDE AWS Cloud9	Aggiunta una panoramica e una procedura dettagliata per le caratteristiche e le funzioni del servizio Amazon ECR accessibili in IDE AWS Cloud9	14 ottobre 2021
Supporto per App Runner	È stato aggiunto il supporto per Toolkit AWS App Runner . AWS	30 settembre 2021
AWS Cloud9 disponibile anche nelle regioni di Africa (Città del Capo) e Asia Pacifico (Osaka)	AWS Cloud9 è ora disponibile anche nelle seguenti regioni: Africa (Città del Capo) e Asia Pacifico (Osaka). Per ulteriori informazioni sugli endpoint di servizio e sulle quote di servizio associate a queste e ad altre AWS regioni, consulta AWS Cloud9 . Riferimenti generali di Amazon Web Services	1 settembre 2021
CloudWatch Registri e Amazon AWS S3 in Toolkit	È stato aggiunto il supporto per CloudWatch Logs to Toolkit for. AWS AWS Cloud9 Nuova funzionalità per permettere il caricamento dei file correnti nei bucket Amazon S3.	16 luglio 2021

Endpoint VPC per Amazon S3	È stato aggiunto il supporto per la configurazione degli endpoint VPC per Amazon S3 per permettere il download delle dipendenze.	22 aprile 2021
Controllo visivo del codice sorgente disponibile tramite il pannello Git	In quanto sviluppatore, puoi utilizzare il pannello Git per eseguire comandi Git in un'interfaccia utente.	1° febbraio 2021
Avvio di istanze di ambiente in sottoreti private	È stato aggiunto il supporto per EC2 l'avvio delle istanze a cui si accede tramite Systems Manager in sottoreti private.	21 gennaio 2021
Integrazione per Toolkit AWS	Ora puoi navigare e interagire con i Servizi AWS utilizzo del AWS Toolkit tramite la finestra AWS Explorer.	11 dicembre 2020
AWS CloudFormation e ambienti senza ingresso EC2	Documentazione estesa sulla creazione di ambienti senza ingresso utilizzando modelli. EC2 AWS CloudFormation	29 ottobre 2020
Ambienti basati su Amazon Linux 2 EC2	Quando crei un EC2 ambiente nella console, puoi scegliere l'AMI Amazon Linux 2 per l'EC2 istanza.	7 ottobre 2020
EC2 Istanze senza ingresso con Systems Manager	È stato aggiunto il supporto per l'accesso alle istanze private con EC2 . AWS Systems Manager	12 agosto 2020

[Debug locale migliorato delle applicazioni Serverless AWS](#)

È stato aggiunto il supporto per nuove funzionalità di debug locale per le applicazioni serverless. AWS

30 luglio 2020

[AWS Cloud9 disponibile anche nella regione Europa \(Milano\)](#)

AWS Cloud9 è ora disponibile anche nella Regione Europa (Milano). Per ulteriori informazioni sugli endpoint di servizio e sulle quote di servizio associate a questa e ad altre AWS regioni, [AWS Cloud9](#) consulta. Riferimenti generali di Amazon Web Services

29 luglio 2020

[Crittografia Amazon EBS](#)

Sezione che spiega come crittografare i volumi Amazon EBS per le EC2 istanze utilizzate dagli ambienti di sviluppo. AWS Cloud9

3 luglio 2020

[È stato aggiunto il supporto regionale a AWS Cloud9](#)

AWS Cloud9 è ora disponibile anche nelle seguenti regioni: Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Asia Pacifico (Hong Kong), Europa (Parigi), Medio Oriente (Bahrein) e Sud America (San Paolo). Per ulteriori informazioni sugli endpoint di servizio e sulle quote di servizio associate a queste e ad altre AWS regioni, consulta. [AWS Cloud9](#)[Riferimenti generali di Amazon Web Services](#)

7 maggio 2020

Sicurezza	Capitolo sulla sicurezza aggiunto alla Guida per l' AWS Cloud9 utente.	30 aprile 2020
Tag	Utilizza i tag per controllare l'accesso alle AWS Cloud9 risorse e gestire le informazioni di fatturazione.	22 gennaio 2020
È stato aggiunto il supporto regionale a AWS Cloud9	AWS Cloud9 è ora disponibile anche nelle seguenti regioni: Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Sydney), Canada (Centrale), Europa (Londra) ed Europa (Stoccolma). Per ulteriori informazioni sugli endpoint di servizio e sulle quote di servizio associate a queste e ad altre AWS regioni, consulta. AWS Cloud9Riferimenti generali di Amazon Web Services	18 dicembre 2019
Aggiornato: Risoluzione dei problemi, Impossibile aprire un ambiente	I cookie di terze parti non sono più necessari per aprire l'IDE.	6 novembre 2019
Aggiunti: risoluzione dei problemi, cookie di terze parti disabilitati	I cookie di terze parti non sono più richiesti per aprire l'IDE. Tuttavia, sono necessari per le funzionalità di anteprima dell'applicazione o di anteprima dei file. È possibile trovare le informazioni relative nell'argomento Risoluzione dei problemi.	6 novembre 2019

Organizzazione dei documenti	Le modifiche all'organizzazione sono state applicate alla guida per l'utente per facilitare la navigazione, soprattutto per i nuovi utenti.	15 agosto 2019
AWS Cloud9 disponibile anche nella regione Europa (Francoforte)	AWS Cloud9 è ora disponibile anche nella regione Europa (Francoforte). Per ulteriori informazioni sugli endpoint di servizio e sulle quote di servizio associate a questa e ad altre AWS regioni, AWS Cloud9 consulta. Riferimenti generali di Amazon Web Services	15 maggio 2019
Esempio LAMP aggiunto	È stato aggiunto un nuovo esempio che dimostra come utilizzare AWS Cloud9 con LAMP (Linux, Apache HTTP Server, MySQL e PHP). Per ulteriori informazioni, consulta Esempio di LAMP per AWS Cloud9 .	10 maggio 2019
WordPress esempio aggiunto	È stato aggiunto un nuovo esempio che dimostra come utilizzare AWS Cloud9 con WordPress. Per ulteriori informazioni, consulta WordPress Sample for AWS Cloud9 .	19 aprile 2019

[AWS Cloud9 disponibile anche nella regione Asia Pacifico \(Tokyo\)](#)

AWS Cloud9 è ora disponibile anche nella regione Asia Pacifico (Tokyo). Per ulteriori informazioni sugli endpoint di servizio e sulle quote di servizio associate a questa e ad altre AWS regioni, [AWS Cloud9](#) consulta. Riferimenti generali di Amazon Web Services

4 aprile 2019

[Sono state aggiunte informazioni sul supporto per Ubuntu Server negli ambienti EC2](#)

Sono state aggiunte le istruzioni per l'utilizzo della AWS Cloud9 console per creare ambienti di AWS Cloud9 EC2 sviluppo che si connettono a Ubuntu Server. Per ulteriori informazioni, vedere [Creazione di un EC2 ambiente](#).

2 Aprile 2019

Tieni presente che attualmente non è possibile utilizzare il codice per creare ambienti di AWS Cloud9 EC2 sviluppo che si connettano a Ubuntu Server AWS CLI, ad esempio utilizzando AWS CloudFormation, AWS SDKs, the, Tools for Windows PowerShell o l'AWS Cloud9 API. Il supporto per questi metodi è previsto in futuro.

Aggiornamenti precedenti

Nella tabella seguente sono descritte le modifiche importanti apportate alla Guida per l'utente di AWS Cloud9 prima di aprile 2019.

Modifica	Descrizione	Data modificata
Aggiate nozioni di base per studenti, docenti e aziende	Le istruzioni per iniziare AWS Cloud9 sono state ampliate per includere passaggi per studenti, docenti e aziende. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione AWS Cloud9 .	7 febbraio 2019
AWS CloudTrail supporto aggiunto	AWS CloudTrail ora supporta AWS Cloud9. Per ulteriori informazioni, consulta Registrazione delle chiamate AWS Cloud9 API con AWS CloudTrail .	21 gennaio 2019
VPCs Supporto condiviso aggiunto	AWS Cloud9 ora supporta la condivisione VPCs in Amazon VPC. Per ulteriori informazioni, consulta Requisiti Amazon VPC per AWS Cloud9 .	7 dicembre 2018
AWS RoboMaker integrazione aggiunta	AWS Cloud9 ora supporta AWS RoboMaker, un servizio che semplifica lo sviluppo, il test e l'implementazione di applicazioni di robotica intelligente su larga scala. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Guida introduttiva AWS RoboMaker e allo sviluppo AWS Cloud9 nella	26 novembre 2018

Modifica	Descrizione	Data modificata
	Guida per gli AWS RoboMaker sviluppatori.	
Aggiunte informazioni su ulteriori caratteristiche di produttività per progetti linguistici	L' AWS Cloud9 IDE ora fornisce funzionalità di produttività aggiuntive per alcune lingue nel contesto di un progetto linguistico. Per ulteriori informazioni, consulta TypeScript Supporto e funzionalità migliorati .	2 ottobre 2018
Aggiunta la finestra Go (Vai); rimosse le finestre Navigate (Navigazione) e Commands (Comandi)	La finestra Go è stata aggiunta all' AWS Cloud9 IDE per gli ambienti creati a partire dal 2 ottobre 2018. Questa nuova finestra sostituisce le finestre Navigate (Esplora) e Commands (Comandi), entrambe rimosse dall'IDE per ambienti creati il o dopo il 2 ottobre 2018. Per ulteriori informazioni, consulta Fase 10: finestra Go (Vai) in Tour dell'IDE .	2 ottobre 2018
AWS CDK esempio aggiunto	È stato aggiunto un nuovo esempio che dimostra come utilizzare AWS Cloud9 con il AWS Cloud Development Kit (AWS CDK). Per ulteriori informazioni, consulta AWS CDK tutorial per AWS Cloud9 .	30 agosto 2018

Modifica	Descrizione	Data modificata
Informazioni sulle restrizioni degli indirizzi IP SSH aggiunte automaticamente agli EC2 ambienti aggiunti	Per gli ambienti di AWS Cloud9 EC2 sviluppo creati a partire dal 31 luglio 2018, AWS Cloud9 ora limita automaticamente il traffico SSH in entrata ai soli intervalli di indirizzi IP AWS Cloud9 utilizzati per la connessione tramite SSH. Per ulteriori informazioni, consulta Intervalli di indirizzi IP SSH in entrata per AWS Cloud9 .	31 luglio 2018
Aggiunto esempio per Docker	È stato aggiunto un nuovo esempio che dimostra come utilizzare con Docker. AWS Cloud9 Per ulteriori informazioni, consulta Tutorial Docker per AWS Cloud9 .	19 giugno 2018
Esempi aggiunti per Java, .NET Core e TypeScript	Sono stati aggiunti nuovi esempi che dimostrano come utilizzare AWS Cloud9 con Java, .NET Core e TypeScript. Per ulteriori informazioni, consulta Tutorial Java per AWS Cloud9 , Tutorial.NET per AWS Cloud9 e TypeScript tutorial per AWS Cloud9 .	29 maggio 2018
Aggiunto elenco dei browser supportati	Sono state aggiunte informazioni sui browser supportati per AWS Cloud9. Per ulteriori informazioni, consulta Browser supportati per AWS Cloud9 .	23 maggio 2018

Modifica	Descrizione	Data modificata
Aggiunte informazioni sulla limitazione del traffico IP SSH	Sono state aggiunte informazioni su come limitare il traffico in entrata solo agli intervalli di indirizzi IP AWS Cloud9 utilizzati per la connessione agli host tramite SSH. Per ulteriori informazioni, consulta Intervalli di indirizzi IP SSH in entrata per AWS Cloud9 .	19 aprile 2018
Aggiunte risoluzioni di problemi relativi all'anteprima delle applicazioni e alla condivisione delle applicazioni in esecuzione	Aggiunta di nuove risoluzioni dei problemi relativi all'anteprima delle applicazioni e alla condivisione delle applicazioni in esecuzione. Per ulteriori informazioni, consultare La scheda di anteprima dell'applicazione visualizza un errore o è vuota e Impossibile visualizzare l'applicazione in esecuzione e al di fuori dell'IDE .	19 aprile 2018
Aggiunte informazioni a File Revision History (Cronologia revisioni file)	Sono state aggiunte informazioni su come utilizzare il riquadro File Revision History (Cronologia revisioni file) nell'IDE. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo delle revisioni dei file nell'IDE AWS Cloud9 .	19 aprile 2018

Modifica	Descrizione	Data modificata
Aggiunta dello strumento di risoluzione dei problemi per l'apertura degli ambienti	È stato aggiunto un nuovo strumento di risoluzione dei problemi per l'apertura AWS Cloud9 degli ambienti di sviluppo. Per ulteriori informazioni, consulta Impossibile aprire un ambiente .	19 marzo 2018
Risoluzione dei problemi aggiunto per Installer AWS Cloud9	È stato aggiunto un nuovo strumento di risoluzione dei problemi per l'Installer. AWS Cloud9 Per ulteriori informazioni, consulta Il AWS Cloud9 programma di installazione si blocca o fallisce .	19 marzo 2018
AWS CodePipeline informazioni aggiunte	Sono state aggiunte informazioni su come utilizzare AWS Cloud9 con AWS CodePipeline. Per ulteriori informazioni, consulta Lavorare con AWS CodePipeline nell' AWS Cloud9 IDE .	13 febbraio 2018
AWS CloudShell informazioni aggiunte	Sono state aggiunte informazioni su come utilizzare AWS Cloud9 con AWS CloudShell. Per ulteriori informazioni, consulta AWS CLI e tutorial aws-shell per AWS Cloud9 .	19 gennaio 2018

Modifica	Descrizione	Data modificata
Disponibilità della documentazione su GitHub aggiunta	Questa guida è ora disponibile su GitHub. Puoi anche utilizzare GitHub per inviare feedback e richieste di modifica del contenuto di questa guida. Per ulteriori informazioni, scegli l' icona Modifica nella barra di navigazione della guida o consulta il repository awsdocs/aws-cloud9-user-guide sul sito web. GitHub	10 gennaio 2018
Disponibilità nel formato Kindle	Questa guida è ora disponibile in formato Amazon Kindle. Per ulteriori informazioni, scegli l'icona Apri Kindle nella barra di navigazione della guida.	2 gennaio 2018
Aggiunta di informazioni su Amazon Lightsail	Sono state aggiunte informazioni sull'utilizzo AWS Cloud9 con Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo delle istanze Amazon Lightsail nell'IDE AWS Cloud9 .	19 dicembre 2017
Sono state aggiunte le descrizioni delle impostazioni ambientali per AWS	Sono state aggiunte descrizioni di AWS impostazioni specifiche per gli ambienti di AWS Cloud9 sviluppo. Per ulteriori informazioni, consulta Lavorare con le impostazioni AWS del progetto e dell'utente nell' AWS Cloud9 IDE .	7 dicembre 2017

Modifica	Descrizione	Data modificata
Sono state aggiunte istruzioni introduttive per gli utenti root AWS dell'account e passaggi di configurazione avanzati per i team	Sono stati aggiunti passaggi di configurazione da utilizzare e AWS Cloud9 con un utente root dell' AWS account. Sono stati aggiunti passaggi di configurazione avanzati per l'utilizzo AWS Cloud9 con i team. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione AWS Cloud9 .	5 dicembre 2017
Ampliamento della copertura dei requisiti dell'ambiente	Copertura estesa dei requisiti per la connessione di un' EC2 istanza Amazon o del tuo server a un ambiente di sviluppo AWS Cloud9 SSH. Per ulteriori informazioni, consulta Requisiti host dell'ambiente SSH .	4 dicembre 2017
Prima versione della documentazione	Questa è la versione iniziale della Guida per l'utente di AWS Cloud9 .	30 novembre 2017