



Guida di amministrazione

AWS Directory Service



Version 1.0

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS Directory Service: Guida di amministrazione

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

I marchi e l'immagine commerciale di Amazon non possono essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi che non siano di Amazon, in una qualsiasi modalità che possa causare confusione tra i clienti o in una qualsiasi modalità che denigri o discrediti Amazon. Tutti gli altri marchi non di proprietà di Amazon sono di proprietà delle rispettive aziende, che possono o meno essere associate, collegate o sponsorizzate da Amazon.

Table of Contents

Che cos'è AWS Directory Service?	1
AWS Directory Service opzioni	1
Quale scegliere	5
Lavorare con Amazon EC2	6
AWS Microsoft AD gestito	7
Nozioni di base	9
AWS Prerequisiti Microsoft AD gestiti	10
AWS IAM Identity Center prerequisiti	10
Prerequisiti dell'autenticazione a più fattori	11
Creazione del tuo AWS Managed Microsoft AD	12
Cosa viene creato con AWS Managed Microsoft AD	14
Account amministratore e autorizzazioni di gruppo	25
Concetti chiave e best practice	28
Concetti chiave	29
Best practice	33
Casi d'uso	43
Caso d'uso 1: accesso ad AWS applicazioni e servizi con Active Directory credenziali	44
Caso d'uso 2: gestione delle EC2 istanze Amazon	48
Caso d'uso 3: Fornisci servizi di directory ai tuoi Active Directory carichi di lavoro compatibili	49
Caso d'uso 4: per Office 365 e altre applicazioni cloud AWS IAM Identity Center	49
Caso d'uso 5: estendi il tuo locale a Active DirectoryCloud AWS	49
Caso d'uso 6: condividi la tua directory per unire senza problemi EC2 le istanze Amazon a un dominio tra più account AWS	50
Gestione della directory	50
Visualizzazione delle informazioni sulla directory	51
Ripristino della directory con istantanee	53
Distribuzione di controller di dominio aggiuntivi	59
Aggiornamento di Managed AWS Microsoft AD	63
Aggiungere suffissi UPN alternativi	65
Rinominare il nome del sito della directory	66
Eliminazione di AWS Managed Microsoft AD	67
Protezione della directory	68
Comprendere le politiche relative alle password	69

Abilitazione dell'autenticazione a più fattori	75
Abilita Secure LDAP o LDAPS	79
Gestione della conformità per la directory	92
Miglioramento della sicurezza della rete	94
Modifica delle impostazioni di sicurezza delle directory	107
Configura AWS Private CA Connector for AD	120
Monitoraggio della directory	124
Comprendere lo stato della directory	124
Abilitazione delle notifiche sullo stato delle directory con Amazon SNS	126
Comprendere i log delle directory	129
Attivazione del CloudWatch log forwarding di Amazon	132
Utilizzato CloudWatch per monitorare la directory	135
Disabilitazione dell'inoltro dei CloudWatch log di Amazon	139
Monitoraggio del server DNS con Microsoft Event Viewer	140
Accesso ad AWS applicazioni e servizi	141
Compatibilità delle applicazioni	141
Abilitazione dell'accesso alle AWS applicazioni e ai servizi	144
Abilitazione dell'accesso a AWS Management Console	147
Creazione di un URL di accesso	150
Abilitazione di Single Sign-On	151
Concessione dell'accesso alle risorse AWS	160
Creazione di un nuovo ruolo	161
Modifica della relazione di attendibilità per un ruolo esistente	162
Assegnazione di utenti o gruppi a un ruolo esistente	164
Visualizzazione di utenti e gruppi assegnati a un ruolo	165
Rimozione di un utente o di un gruppo da un ruolo	166
Utilizzo di politiche AWS gestite	167
Configurare la replica in più regioni	168
Come funziona	169
Vantaggi	171
Funzionalità globali e regionali	172
Regioni primarie e regioni aggiuntive	173
Aggiungere una regione replicata	174
Eliminazione di una regione replicata	176
Condividi la directory	177
Concetti chiave	177

Considerazioni	179
Tutorial: condivisione della directory Microsoft AD AWS gestito da	180
Annullamento della condivisione della rubrica	191
Migrazione degli utenti di Active Directory a AWS Managed Microsoft AD	192
Connect l'infrastruttura Active Directory esistente	193
Creazione di una relazione di trust	193
Aggiunta di route IP	200
Tutorial: creazione di una relazione di trust tra il tuo Microsoft AD gestito da AWS e il dominio di Active Directory autogestito	200
Tutorial: Creare una relazione di fiducia tra i domini Microsoft AD AWS gestiti	212
Estendi lo schema delle cartelle	219
Quando estendere lo schema AWS Managed Microsoft AD	219
Tutorial: estensione dello schema AWS Managed Microsoft AD	220
Modi per aggiungere un'istanza alla tua directory	227
Avvio di un'istanza di amministrazione delle directory	228
Unire un'istanza Windows	231
Unire un'istanza Linux	239
Unire un'istanza Mac	293
Delega dei privilegi di accesso alle directory	295
Creazione o modifica di un set di opzioni DHCP	298
Gestione di utenti e gruppi	300
AWS Management Console	301
AWS CLI	301
AWS Strumenti per PowerShell	302
Istanza locale o Amazon EC2	303
Gestisci utenti e gruppi con la console, la CLI o PowerShell	303
Gestisci utenti e gruppi con un' EC2 istanza Amazon	348
Dati del Directory Service	360
Replica e coerenza	361
AWS Attributi dei dati del Directory Service	361
Tipo di gruppo e ambito del gruppo	367
Connessione a Microsoft Entra Connect Sync	369
Prerequisiti	369
Crea un Active Directory utente di dominio	370
Scarica Entra Connect Sync	370
Esecuzione PowerShell Script	370

Installa Entra Connect Sync	373
AWS Tutorial gestiti per laboratori di test Microsoft AD	375
Tutorial: configura il tuo laboratorio di test Microsoft AD AWS gestito di base	376
Tutorial: Creare un trust da AWS Managed Microsoft AD a un'installazione AD autogestita su EC2	395
Quote	407
Risoluzione dei problemi	409
Problemi con AWS Managed Microsoft AD	409
Problemi con Netlogon e comunicazioni sicure tra i canali	409
Quando si tenta di reimpostare la password di un utente, viene visualizzato l'errore «Response Status: 400 Bad Request»	410
Recupero della password	410
Altre risorse	410
Errori di aggiunta al dominio dell'istanza Amazon EC2 Linux	411
Spazio di archiviazione disponibile insufficiente	414
Errori di estensione dello schema	417
Motivo stato di creazione trust	420
AD Connector	425
Nozioni di base	426
Prerequisiti di AD Connector	426
Creazione di un AD Connector	442
Cosa viene creato con il tuo AD Connector	444
Best practice	445
Configurazione: prerequisiti	445
Programmazione delle applicazioni	447
Utilizzo della directory	448
Gestione della directory	448
Visualizzazione delle informazioni sulla directory	449
Aggiornamento dell'indirizzo DNS per il tuo AD Connector	449
Eliminazione di AD Connector	450
Protezione della directory	451
Abilitazione dell'autenticazione a più fattori	452
Abilitazione del protocollo LDAPS lato client	454
Abilitazione dell'autenticazione mTLS	461
Aggiornamento delle credenziali dell'account del servizio AD Connector	470
Configura AWS Private CA Connector per AD	471

Monitoraggio della directory	472
Comprendere lo stato della directory	473
Abilitazione delle notifiche sullo stato delle directory con Amazon SNS	474
Accesso ad AWS applicazioni e servizi	476
Compatibilità delle applicazioni	477
Consentire l'accesso ad AWS applicazioni e servizi da AD Connector	478
Modi per aggiungere un' EC2 istanza Amazon alla tua Active Directory	480
Quote	480
Risoluzione dei problemi	481
Problemi di creazione	481
Problemi di connettività	483
Problemi di autenticazione	485
Problemi di manutenzione	494
Non riesco a eliminare il mio AD Connector	495
Strumenti generali per l'analisi degli emittenti di AD Connector	495
Simple AD	497
Nozioni di base	498
Prerequisiti di Simple AD	499
Crea il tuo Simple AD	500
Cosa viene creato con il tuo Simple AD	504
Best practice	505
Configurazione: prerequisiti	505
Configurazione: creazione della directory	507
Programmazione delle applicazioni	508
Gestione della directory	508
Visualizzazione delle informazioni sulla directory	509
Configurazione dei server DNS	509
Ripristino della directory con un'istantanea	510
Eliminare il tuo Simple AD	513
Protezione della directory	515
Reimposta la password dell'account krbtgt	515
Monitoraggio della directory	520
Comprendere lo stato della directory	520
Attivazione delle notifiche sullo stato delle directory con Amazon Simple Notification Service	522
Accesso ad AWS applicazioni e servizi	524

Compatibilità delle applicazioni	525
Consentire l'accesso ad AWS applicazioni e servizi	526
Abilitazione dell'accesso a AWS Management Console	527
Creazione di un URL di accesso	530
Abilitazione di Single Sign-On	530
Modi per collegare un'istanza alla tua directory	539
Aggiunta di un'istanza Windows	540
Aggiunta di un'istanza Linux	547
Delegazione dei privilegi di aggiunta della directory	573
Creazione di un set di opzioni DHCP	575
Gestione di utenti e gruppi	577
Installazione degli strumenti di amministrazione di AD	578
Creazione di un utente	580
Eliminazione di un utente	582
Reimpostazione della password di un utente	584
Creare un gruppo	585
Aggiungere un utente a un gruppo	587
Quote	588
Risoluzione dei problemi	589
Recupero della password	590
Ricevo un errore «KDC non può soddisfare l'opzione richiesta» quando aggiungo un utente a Simple AD	590
Non sono in grado di aggiornare il nome DNS o l'indirizzo IP di un'istanza collegata al mio dominio (aggiornamento dinamico DNS)	590
Non riesco ad accedere a SQL Server utilizzando un account SQL Server	590
My Simple AD è bloccato nello stato «Richiesto»	591
Ricevo un errore «AZ constrained» quando creo un Simple AD	591
Alcuni dei miei utenti non riescono ad autenticarsi con il mio Simple AD	591
Risorse aggiuntive	410
Risoluzione dei problemi dei messaggi di stato delle directory	591
Sicurezza	596
Gestione dell'identità e degli accessi	597
Autenticazione	598
Controllo accessi	598
Panoramica sulla gestione degli accessi	598
AWS politiche gestite per AWS Directory Service	603

Utilizzo di policy basate su identità (policy IAM)	605
AWS Directory Service Riferimento alle autorizzazioni API	615
Chiavi delle condizioni dei dati di Directory Service	617
Autorizzazione per l' AWS utilizzo di applicazioni e servizi AWS Directory Service	624
Autorizzazione di un' AWS applicazione su Active Directory	624
AWS autorizzazione dell'applicazione con Directory Service Data	625
Registrazione di log e monitoraggio	627
AWS Directory Service registri	627
AWS Log dei dati del Directory Service	630
Convalida della conformità	640
Resilienza	641
Sicurezza dell'infrastruttura	642
Prevenzione del problema "confused deputy" tra servizi	642
AWS PrivateLink	646
Considerazioni	646
Disponibilità	646
Crea un endpoint Amazon VPC di interfaccia	647
Creazione di una policy dell'endpoint	647
Contratto sul livello di servizio	650
Disponibilità nelle regioni	651
Supportato Regioni AWS per i dati del Directory Service	656
Compatibilità browser	660
Che cos'è TLS?	660
Quali versioni TLS sono supportate dal Centro identità IAM	660
Come abilito le versioni TLS supportate nel browser?	661
Cronologia dei documenti	662
.....	dclxvi

Che cos'è AWS Directory Service?

AWS Directory Service offre diversi modi di utilizzo Microsoft Active Directory (AD) con altri AWS servizi. Le directory memorizzano informazioni su utenti, gruppi e dispositivi e gli amministratori le utilizzano per gestire l'accesso a informazioni e risorse. AWS Directory Service offre diverse opzioni di directory per i clienti che desiderano utilizzare le directory esistenti Microsoft Applicazioni compatibili con AD o Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) nel cloud. Inoltre, offre le stesse opzioni per gli sviluppatori che hanno bisogno di una directory per gestire utenti, gruppi, dispositivi e accesso.

AWS Directory Service opzioni

AWS Directory Service include diversi tipi di directory tra cui scegliere. Per ulteriori informazioni, seleziona una delle seguenti schede:

AWS Directory Service for Microsoft Active Directory

Conosciuto anche come AWS Managed Microsoft AD, AWS Directory Service for Microsoft Active Directory è alimentato da un Microsoft Windows Server Active Directory (AD), gestito da AWS in the AWS Cloud. Ti consente di migrare un'ampia gamma di Active Directory—applicazioni compatibili verso il cloud. AWS AWS Microsoft AD gestito funziona con Microsoft SharePoint, Microsoft SQL Server Gruppi di disponibilità Always On e molte applicazioni.NET. Supporta anche applicazioni e servizi AWS gestiti tra cui [Amazon WorkSpaces](#), [Amazon](#), [Amazon WorkDocs](#) QuickSight, [Amazon Chime](#), Amazon [Connect](#) e [Amazon Relational Database Service per Microsoft SQL Server](#)(Amazon RDS per SQL Server, Amazon RDS per Oracle Amazon RDS per PostgreSQL).

AWS Managed Microsoft AD è approvato per le applicazioni nel AWS cloud soggette alla conformità allo [U.S. Health Insurance Portability and Accountability Act](#) (HIPAA) o al [Payment Card Industry Data Security Standard](#) (PCI DSS) quando [abiliti](#) la conformità per la tua directory.

Tutte le applicazioni compatibili funzionano con le credenziali utente archiviate in AWS Managed Microsoft AD oppure è possibile [connettersi all'infrastruttura AD esistente](#) con un trust e utilizzare le credenziali di un Active Directory in esecuzione in locale o su Windows. EC2 Se [unisci EC2 istanze a AWS Managed Microsoft AD](#), i tuoi utenti possono accedere ai carichi di lavoro Windows nel AWS cloud con la stessa esperienza Windows Single Sign-On (SSO) di quando accedono ai carichi di lavoro nella tua rete locale.

AWS Microsoft AD gestito supporta anche casi d'uso federati utilizzando Active Directory credenziali. Da solo, AWS Managed Microsoft AD consente di accedere a [AWS Management Console](#). Con [AWS IAM Identity Center](#), puoi anche ottenere credenziali a breve termine da utilizzare con AWS SDK e CLI e utilizzare integrazioni SAML preconfigurate per accedere a molte applicazioni cloud. Aggiungendo Microsoft Entra Connect (precedentemente noto come Azure Active Directory Connect) e facoltativamente Active Directory Federation Service (AD FS), puoi accedere a Microsoft Office 365 e altre applicazioni cloud con credenziali archiviate in AWS Managed Microsoft AD.

Il servizio include caratteristiche fondamentali che consentono di [estendere lo schema](#), [gestire le policy delle password](#) e [attivare la sicurezza delle comunicazioni LDAP](#) tramite Secure Socket Layer (SSL)/Transport Layer Security (TLS). Puoi anche [abilitare l'autenticazione a più fattori \(MFA\) per AWS Managed Microsoft AD](#) per fornire un ulteriore livello di sicurezza quando gli utenti AWS accedono alle applicazioni da Internet. Perché Active Directory è una directory LDAP, puoi anche utilizzare l'autenticazione AWS Managed Microsoft AD per Linux Secure Shell (SSH) e per altre applicazioni abilitate per LDAP.

AWS fornisce monitoraggio, istantanee giornaliere e ripristino come parte del servizio: si [aggiungono utenti e gruppi a Managed AWS Microsoft AD](#) e si amministrano i Criteri di gruppo utilizzando familiari Active Directory strumenti in esecuzione su un Windows computer aggiunto al dominio AWS Managed Microsoft AD. Puoi anche ridimensionare la directory [distribuendo ulteriori controller di dominio](#) e migliorare così le prestazioni delle applicazioni distribuendo le richieste su un maggior numero di controller di dominio.

AWS Managed Microsoft AD è disponibile in due edizioni: Standard ed Enterprise.

- Standard Edition: Microsoft AD gestito da AWS (Standard Edition) è ottimizzato per essere una directory primaria per piccole e medie imprese con massimo 5.000 dipendenti. Fornisce una capacità di storage sufficiente per supportare fino a 30.000* oggetti di directory, come utenti, gruppi e computer.
- Enterprise Edition: Microsoft AD gestito da AWS (Enterprise Edition) è stato progettato per supportare le grandi organizzazioni con massimo 500.000* oggetti directory.

* I limiti sopra indicati sono approssimativi. La directory potrebbe supportare più o meno oggetti di directory a seconda della dimensioni degli oggetti e della necessità di prestazioni e comportamento delle applicazioni.

Quando usare

AWS Microsoft AD gestito è la scelta migliore se hai bisogno di una soluzione effettiva Active Directory funzionalità per supportare AWS le applicazioni o Windows carichi di lavoro, tra cui Amazon Relational Database Service per Microsoft SQL Server. È anche meglio se vuoi uno standalone Active Directory nel AWS cloud che supporta Office 365 oppure è necessaria una directory LDAP per supportare le applicazioni Linux. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Microsoft AD gestito](#).

AD Connector

AD Connector è un servizio proxy che offre un modo semplice per connettere AWS applicazioni compatibili, come Amazon WorkSpaces QuickSight, Amazon e [Amazon EC2](#) for Windows Server istanze, alle istanze locali esistenti Microsoft Active Directory. Con AD Connector, puoi semplicemente [aggiungere un account di servizio](#) al tuo Active Directory. AD Connector elimina inoltre la necessità di sincronizzare le directory o il costo e la complessità dell'hosting di un'infrastruttura federativa.

Quando aggiungi utenti ad AWS applicazioni come Amazon QuickSight, AD Connector legge le tue esistenti Active Directory per creare elenchi di utenti e gruppi tra cui scegliere. Quando gli utenti accedono alle AWS applicazioni, AD Connector inoltra le richieste di accesso all'ambiente locale Active Directory controller di dominio per l'autenticazione. [AD Connector funziona con molte AWS applicazioni e servizi tra cui Amazon WorkSpaces, Amazon WorkDocs, Amazon QuickSight, Amazon Chime, Amazon Connect e Amazon. WorkMail](#) Puoi anche [unirti al tuo EC2 Windows istanze sul](#) tuo locale Active Directory dominio tramite AD Connector utilizzando l'aggiunta al [dominio senza interruzioni](#). AD Connector consente inoltre agli utenti di accedere AWS Management Console e gestire AWS le risorse accedendo con le risorse esistenti Active Directory credenziali. Il connettore AD non è compatibile con RDS SQL Server.

Puoi anche utilizzare AD Connector per [abilitare l'autenticazione a più fattori](#) (MFA) per gli utenti delle AWS tue applicazioni collegandola all'infrastruttura MFA esistente basata su RADIUS. Questo fornisce un ulteriore livello di sicurezza quando gli utenti accedono alle applicazioni AWS .

Con AD Connector, continui a gestire i tuoi Active Directory come fai adesso. Ad esempio, aggiungi nuovi utenti e gruppi e aggiorni le password utilizzando lo standard Active Directory strumenti di amministrazione disponibili in locale Active Directory . Questo ti aiuta a far rispettare in modo coerente le tue politiche di sicurezza, come la scadenza delle password, la cronologia delle password e il blocco degli account, indipendentemente dal fatto che gli utenti accedano alle risorse in locale o nel cloud. AWS

Quando usare

AD Connector è la scelta migliore quando desideri utilizzare la tua directory locale esistente con AWS servizi compatibili. Per ulteriori informazioni, consulta [AD Connector](#).

Simple AD

Simple AD è un Microsoft Active Directory— una directory AWS Directory Service compatibile basata su Samba 4. Simple AD supporta i supporti di base Active Directory funzionalità come account utente, appartenenza a gruppi, accesso a un dominio Linux o Windows EC2 istanze basate, SSO basato su Kerberos e politiche di gruppo. AWS fornisce monitoraggio, istantanee giornaliere e ripristino come parte del servizio.

Simple AD è una directory autonoma nel cloud in cui è possibile creare e gestire le identità degli utenti e l'accesso alle applicazioni. Puoi usarne molti familiari Active Directory—applicazioni e strumenti compatibili che richiedono funzionalità di base Active Directory caratteristiche. Simple AD è compatibile con le seguenti AWS applicazioni: [Amazon WorkSpaces WorkDocs](#), [Amazon QuickSight](#), [Amazon](#) e [Amazon WorkMail](#). Puoi anche accedere agli account utente AWS Management Console with Simple AD e gestire AWS le risorse.

Simple AD non supporta l'autenticazione a più fattori (MFA), le relazioni di trust, l'aggiornamento dinamico DNS, le estensioni dello schema, la comunicazione tramite PowerShell LDAPS, i cmdlet AD o il trasferimento di ruoli FSMO. Simple AD non è compatibile con RDS SQL Server. Clienti che richiedono le funzionalità di un Microsoft Active Directory, oppure chi prevede di utilizzare la propria directory con RDS SQL Server dovrebbe invece utilizzare AWS Managed Microsoft AD. Verifica che le applicazioni necessarie siano completamente compatibili con Samba 4 prima di utilizzare Simple AD. Per ulteriori informazioni, consulta <https://www.samba.org>.

Quando usare

Puoi usare Simple AD come directory autonoma nel cloud per supportare Windows carichi di lavoro che richiedono funzionalità di base Active Directory funzionalità, AWS applicazioni compatibili o per supportare carichi di lavoro Linux che richiedono il servizio LDAP. Per ulteriori informazioni, consulta [Simple AD](#).

Consulta [Disponibilità regionale per AWS Directory Service](#) per un elenco dei tipi di directory supportati per regione.

Quale scegliere

Puoi scegliere i servizi di directory con le caratteristiche e la scalabilità che meglio soddisfano le tue esigenze. Utilizza la tabella seguente per determinare quale opzione di AWS Directory Service directory è più adatta alla tua organizzazione.

Che cosa occorre fare?	AWS Directory Service Opzioni consigliate
Ho bisogno Active Directory o LDAP per le mie applicazioni nel cloud	Usa AWS Directory Service per Microsoft Active Directory (Standard Edition o Enterprise Edition) se hai bisogno di un Microsoft Active Directory nel AWS cloud che supporta Active Directory—carichi di lavoro consapevoli o AWS applicazioni e servizi come Amazon e WorkSpace s Amazon QuickSight, oppure è necessario il supporto LDAP per le applicazioni Linux. Usa AD Connector se hai solo bisogno di consentire agli utenti locali di accedere ad AWS applicazioni e servizi con i loro Active Directory credenziali. Puoi anche utilizzare AD Connector per unire le istanze Amazon alle tue EC2 istanze esistenti Active Directory dominio. Usa Simple AD se hai bisogno di una directory su scala ridotta e a basso costo con basic Active Directory compatibilità che supporti le applicazioni compatibili con Samba 4 oppure è necessaria la compatibilità LDAP per le applicazioni compatibili con LDAP.
Sviluppo applicazioni SaaS	Utilizza Amazon Cognito se sviluppi applicazioni SaaS su grande scala e hai bisogno di una directory scalabile per gestire e autenticare gli abbonati e che funzioni con le identità di social media.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di directory, vedi Come AWS Directory Service scegliere [Active Directory soluzioni su AWS](#).

Lavorare con Amazon EC2

Una conoscenza di base di Amazon EC2 è essenziale per l'utilizzo AWS Directory Service. Consigliamo di iniziare leggendo gli argomenti seguenti:

- [Che cos'è Amazon EC2?](#) nella Amazon EC2 User Guide.
- [Avvia un' EC2istanza Amazon](#) nella Amazon EC2 User Guide.
- [Gruppi EC2 di sicurezza Amazon per le tue EC2 istanze](#) nella Amazon EC2 User Guide.
- [Cos'è Amazon VPC?](#) nella Guida per l'utente di Amazon VPC.
- [Connetti il tuo VPC a reti remote utilizzando AWS Virtual Private Network](#) la Amazon VPC User Guide.

AWS Microsoft AD gestito

AWS Directory Service consente di eseguire Microsoft Active Directory (AD) come servizio gestito. AWS Directory Service per Microsoft Active Directory, noto anche come AWS Managed Microsoft AD, è basato su Windows Server 2019. Quando selezioni e avvii questo tipo di directory, viene creato come una coppia di controller di dominio ad alta disponibilità collegati al tuo cloud privato virtuale (Amazon VPC). I controller di dominio vengono eseguiti in diverse zone di disponibilità in una regione di tua scelta. Il monitoraggio e il ripristino degli host, la replica dei dati, le snapshot e gli aggiornamenti software vengono automaticamente configurati e gestiti al posto tuo.

Con AWS Managed Microsoft AD, puoi eseguire carichi di lavoro compatibili con le directory nel AWS cloud, incluse applicazioni personalizzate basate su .NET Microsoft SharePoint e SQL Server. Puoi anche configurare una relazione di trust tra AWS Managed Microsoft AD in the AWS Cloud e il tuo locale esistente Microsoft Active Directory, fornendo a utenti e gruppi l'accesso alle risorse in entrambi i domini, utilizzando AWS IAM Identity Center.

AWS Directory Service semplifica la configurazione e l'esecuzione di directory nel AWS cloud o la connessione AWS delle risorse a un locale esistente. Microsoft Active Directory Una volta creata la directory, puoi utilizzarla per un'ampia gamma di attività:

- Gestione di utenti e gruppi
- Fornire Single Sign-On (SSO) ad applicazioni e a servizi
- Creare e applicare policy di gruppo
- Semplifica l'implementazione e la gestione di Linux e dei carichi di lavoro basati sul cloud Microsoft Windows
- È possibile utilizzare AWS Managed Microsoft AD per abilitare l'autenticazione a più fattori mediante l'integrazione con l'infrastruttura MFA esistente basata su RADIUS per fornire un ulteriore livello di sicurezza quando gli utenti accedono alle applicazioni. AWS
- Connessione sicura ad Amazon EC2 Linux e Windows alle istanze

Note

AWS gestisce le licenze delle istanze Windows Server per te; tutto ciò che devi fare è pagare per le istanze che usi. Inoltre, non è necessario acquistare licenze Windows Server Client Access aggiuntive (CALs), poiché l'accesso è incluso nel prezzo. Ogni istanza è dotata di due

connessioni remote solo per scopi amministrativi. Se sono necessarie più di due connessioni o tali connessioni sono necessarie per scopi diversi dall'amministrazione, potrebbe essere necessario aggiungere Servizi CALs Desktop remoto aggiuntivi da utilizzare su AWS.

Leggi gli argomenti di questa sezione per iniziare a creare una directory Microsoft AD AWS gestita, creare una relazione di trust tra AWS Managed Microsoft AD e le directory locali ed estendere lo schema Managed AWS Microsoft AD.

Argomenti

- [Guida introduttiva a AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Concetti chiave e best practice per AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Casi d'uso per AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Mantieni il tuo Microsoft AD AWS gestito](#)
- [Proteggi il tuo AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Monitora il tuo AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Accesso ad AWS applicazioni e servizi dal tuo AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Concedere agli utenti e ai gruppi di AWS Managed Microsoft AD l'accesso alle AWS risorse con ruoli IAM](#)
- [Configurazione della replica multiarea per Managed AWS Microsoft AD](#)
- [Condividi il tuo AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Migrazione degli utenti di Active Directory a AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Connect AWS Managed Microsoft AD all'infrastruttura Active Directory esistente](#)
- [Estendi lo schema AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Modi per aggiungere un' EC2 istanza Amazon al tuo AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Gestione di utenti e gruppi in AWS Managed Microsoft AD](#)
- [AWS Dati del Directory Service](#)
- [Connessione di AWS Managed Microsoft AD a Microsoft Entra Connect Sync](#)
- [AWS Tutorial gestiti per laboratori di test Microsoft AD](#)
- [AWS Quote Microsoft AD gestite](#)
- [Risoluzione dei problemi relativi AWS a Managed Microsoft AD](#)

Articoli correlati AWS del blog sulla sicurezza

- [Come delegare l'amministrazione della directory AWS Managed Microsoft AD agli utenti locali Active Directory](#)
- [Come configurare politiche di password ancora più rigorose per soddisfare gli standard di sicurezza utilizzando AWS Directory ServiceAWS Managed Microsoft AD](#)
- [Come aumentare la ridondanza e le prestazioni di AWS Directory Service for Managed AWS Microsoft AD aggiungendo controller di dominio](#)
- [Come abilitare l'uso di desktop remoti implementando Microsoft Remote Desktop Licensing Manager su Managed Microsoft AD AWS](#)
- [Come accedere all' AWS Management Console utilizzo di AWS Managed Microsoft AD e alle credenziali locali](#)
- [Come abilitare l'autenticazione a più fattori per AWS i servizi utilizzando AWS Managed Microsoft AD e credenziali locali](#)
- [Come accedere facilmente ai AWS servizi utilizzando l'ambiente locale Active Directory](#)

Guida introduttiva a AWS Managed Microsoft AD

AWS Managed Microsoft AD crea un ambiente completamente gestito, Microsoft Active Directory integrato Cloud AWS e basato su Windows Server 2019 e opera ai livelli funzionali Forest e Domain di 2012 R2. Quando crei una directory con AWS Managed Microsoft AD, AWS Directory Service crea due controller di dominio e aggiunge il servizio DNS per tuo conto. I controller di dominio vengono creati in diverse sottoreti in un Amazon VPC. Questa ridondanza aiuta a garantire che la directory rimanga accessibile anche in caso di errore. Se hai bisogno di più controller dei domini, puoi aggiungerli più tardi. Per ulteriori informazioni, consulta [Implementazione di controller di dominio aggiuntivi per Managed AWS Microsoft AD](#).

Per una demo e una panoramica di AWS Managed Microsoft AD, guarda il YouTube video seguente.

[AWS Demo e panoramica di Microsoft AD gestita](#)

Argomenti

- [Prerequisiti per la creazione di un AWS Managed Microsoft AD](#)
- [AWS IAM Identity Center prerequisiti](#)
- [Prerequisiti dell'autenticazione a più fattori](#)

- [Creazione del tuo AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Cosa viene creato con AWS Managed Microsoft AD](#)
- [AWS Account Microsoft AD Administrator gestito e autorizzazioni di gruppo](#)

Prerequisiti per la creazione di un AWS Managed Microsoft AD

Per creare un AWS Managed Microsoft AD Active Directory, è necessario un Amazon VPC con quanto segue:

- Almeno due sottoreti. Ciascuna sottorete deve trovarsi in una diversa zona di disponibilità.
- Il VPC deve disporre di una tenancy hardware predefinita.
- Non è possibile creare un AWS Managed Microsoft AD in un VPC utilizzando gli indirizzi nello spazio degli indirizzi 198.18.0.0/15.

Se è necessario integrare il dominio Microsoft AD AWS gestito con un Active Directory dominio locale esistente, è necessario che i livelli di funzionalità Forest e Domain per il dominio locale siano impostati su Windows Server 2003 o versioni successive.

AWS Directory Service utilizza una struttura a due VPC. Le EC2 istanze che compongono la directory vengono eseguite all'esterno dell' AWS account e sono gestite da AWS. Hanno due schede di rete, ETH0 e ETH1. ETH0 è la scheda di gestione ed è al di fuori del tuo account. ETH1 viene creata all'interno dell'account.

L'intervallo IP di gestione della rete ETH0 della directory è 198.18.0.0/15.

Per un tutorial su come creare l' AWS ambiente e AWS Managed Microsoft AD, vedi [AWS Tutorial gestiti per laboratori di test Microsoft AD](#).

AWS IAM Identity Center prerequisiti

Se prevedi di utilizzare IAM Identity Center con AWS Managed Microsoft AD, devi assicurarti che quanto segue sia vero:

- La directory AWS Managed Microsoft AD è configurata nell'account di gestione dell' AWS organizzazione.
- L'istanza di IAM Identity Center si trova nella stessa regione in cui è configurata la directory AWS Managed Microsoft AD.

Per ulteriori informazioni, consulta i [prerequisiti di IAM Identity Center](#) nella Guida per l'AWS IAM Identity Center utente.

Prerequisiti dell'autenticazione a più fattori

Per supportare l'autenticazione a più fattori con la directory AWS Managed Microsoft AD, è necessario configurare il server RADIUS ([Remote Authentication Dial-In User Service](#)) locale o basato sul cloud nel modo seguente in modo che possa accettare le richieste dalla directory Managed AWS Microsoft AD in AWS.

1. Sul tuo server RADIUS, crea due client RADIUS per rappresentare entrambi i controller di dominio Microsoft AD AWS gestiti (DCs) in AWS. È necessario configurare entrambi i client utilizzando i seguenti parametri comuni (il tuo server RADIUS può variare):

- Indirizzo (DNS o IP): è l'indirizzo DNS di uno dei Managed AWS Microsoft AD. DCs Entrambi gli indirizzi DNS sono disponibili nella AWS Directory Service Console nella pagina Dettagli della directory Microsoft AD AWS gestita in cui si prevede di utilizzare MFA. Gli indirizzi DNS visualizzati rappresentano gli indirizzi IP di entrambi i AWS Managed Microsoft AD DCs utilizzati da AWS.

Note

Se il tuo server RADIUS supporta gli indirizzi DNS, è necessario creare solo una configurazione del client RADIUS. Altrimenti, è necessario creare una configurazione client RADIUS per ogni AWS Managed Microsoft AD DC.

- Numero di porta: configura il numero di porta per la quale il server RADIUS accetta le connessioni ai client RADIUS. La porta RADIUS standard è 1812.
 - Segreto condiviso: digita o genera un segreto condiviso che il server RADIUS utilizzerà per connettersi ai client RADIUS.
 - Protocollo: potrebbe essere necessario configurare il protocollo di autenticazione tra AWS Managed Microsoft AD DCs e il server RADIUS. I protocolli supportati sono PAP, CHAP MS-CHAPv1 e MS-. CHAPv2 MS- CHAPv2 è consigliato perché offre il livello di sicurezza più elevato tra le tre opzioni.
 - Nome dell'applicazione: questa operazione potrebbe essere facoltativa in alcuni server RADIUS e in genere identifica l'applicazione nei messaggi o nei report.
2. Configurate la rete esistente per consentire il traffico in entrata dai client RADIUS (indirizzi DCs DNS Microsoft AD AWS gestiti, vedere il passaggio 1) alla porta del server RADIUS.

3. Aggiungi una regola al gruppo di EC2 sicurezza Amazon nel tuo dominio Microsoft AD AWS gestito che consenta il traffico in entrata dall'indirizzo DNS e dal numero di porta del server RADIUS definiti in precedenza. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere regole a un gruppo di sicurezza nella Guida](#) per l'EC2 utente.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di AWS Managed Microsoft AD con MFA, vedere. [Abilitazione dell'autenticazione a più fattori per AWS Managed Microsoft AD](#)

Creazione del tuo AWS Managed Microsoft AD

Per creare un nuovo AWS Managed Microsoft AD Active Directory, procedi nel seguente modo. Prima di iniziare la procedura, assicurati di soddisfare i prerequisiti illustrati in [Prerequisiti per la creazione di un AWS Managed Microsoft AD](#).

Per creare un AWS Managed Microsoft AD

1. Nel riquadro di navigazione della [Console AWS Directory Service](#), scegli Directory, quindi seleziona Configura directory.
2. Nella pagina Seleziona il tipo di directory, scegli Microsoft AD gestito da AWS , quindi seleziona Successivo.
3. Nella pagina Enter directory information (Inserisci le informazioni sulla directory) inserisci le seguenti informazioni:

Edizione

Scegli tra la Standard Edition o l'Enterprise Edition di AWS Managed Microsoft AD. Per ulteriori informazioni sulle edizioni, consulta [Servizio di directory AWS per Microsoft Active Directory](#).

Nome DNS directory

Il nome completo della directory, ad esempio corp.example.com.

Note

Se prevedi di utilizzare Amazon Route 53 for DNS, il nome di dominio del tuo AWS Managed Microsoft AD deve essere diverso dal nome di dominio Route 53. Possono

verificarsi problemi di risoluzione DNS se Route 53 e AWS Managed Microsoft AD condividono lo stesso nome di dominio.

Nome NetBIOS della directory

Nome breve per la directory, ad esempio CORP.

Descrizione della directory

Descrizione opzionale della directory. Questa descrizione può essere modificata dopo aver creato AWS Managed Microsoft AD.

Password amministratore

La password dell'amministratore della directory. Con il processo di creazione della directory viene generato un account amministratore con nome utente Admin e questa password. Puoi modificare la password dell'amministratore dopo aver creato il tuo AWS Managed Microsoft AD.

Nella password non può essere inclusa la parola "admin".

La password dell'amministratore della directory applica la distinzione tra maiuscole e minuscole e deve contenere tra 8 e 64 caratteri. Deve anche contenere un carattere di almeno tre delle seguenti quattro categorie:

- Lettere minuscole (a-z)
- Lettere maiuscole (A-Z)
- Numeri (0-9)
- Caratteri non alfanumerici (~!@#\$%^&* _-+=`|()\{}[];:'"<>.,?/)

Conferma la password

Digitare di nuovo la password dell'amministratore.

(Facoltativo) Gestione di utenti e gruppi

Per abilitare AWS la gestione di utenti e gruppi di Microsoft AD gestita da AWS Management Console, selezionare Gestisci la gestione di utenti e gruppi in AWS Management Console. Per ulteriori informazioni su come utilizzare la gestione di utenti e gruppi, vedere [the section called "Gestisci utenti e gruppi con la console, la CLI o PowerShell"](#).

4. Nella pagina Choose VPC and subnets (Scegli VPC e sottoreti) fornire le seguenti informazioni, quindi selezionare Next (Successivo).

VPC

VPC per la directory.

Sottoreti

Scegli le sottoreti per i controller di dominio. Le due sottoreti devono trovarsi in diverse zone di disponibilità.

5. Nella pagina Review & create (Rivedi e crea), esaminare le informazioni relative alla directory ed eseguire eventuali modifiche. Quando le informazioni sono corrette, scegli Create Directory (Crea directory). La creazione di una directory richiede dai 20 ai 40 minuti. Una volta creato, il valore Status cambia in Active (Attivo).

Per ulteriori informazioni su ciò che viene creato con AWS Managed Microsoft AD, consulta quanto segue:

- [Cosa viene creato con AWS Managed Microsoft AD](#)
- [AWS Account Microsoft AD Administrator gestito e autorizzazioni di gruppo](#)

Cosa viene creato con AWS Managed Microsoft AD

Quando crei un Active Directory con AWS Managed Microsoft AD, AWS Directory Service esegue le seguenti attività per tuo conto:

- crea e associa automaticamente una interfaccia di rete elastica (ENI) a ciascuno dei controller di dominio. Ciascuno di ENIs questi è essenziale per la connettività tra il VPC e i controller di AWS Directory Service dominio e non deve mai essere eliminato. È possibile identificare tutte le interfacce di rete riservate all'uso AWS Directory Service mediante la descrizione: "interfaccia di rete AWS creata per directory directory-id». Per ulteriori informazioni, consulta [Elastic Network Interfaces](#) nella Amazon EC2 User Guide. Il server DNS predefinito di AWS Managed Microsoft AD Active Directory è il server DNS VPC di Classless Inter-Domain Routing (CIDR) +2. Per ulteriori informazioni, consulta [Amazon DNS server](#) nella Amazon VPC User Guide.

 Note

Per impostazione predefinita, i controller di dominio vengono distribuiti in due zone di disponibilità in una regione e collegati al tuo Amazon VPC (VPC). I backup vengono eseguiti automaticamente una volta al giorno e i volumi Amazon EBS (EBS) sono crittografati per garantire che i dati siano protetti anche quando sono inattivi. In caso di guasto, i controller di dominio vengono sostituiti automaticamente nella stessa zona di disponibilità utilizzando lo stesso indirizzo IP ed è possibile eseguire un ripristino di emergenza completo utilizzando il backup più recente.

- Disposizioni Active Directory all'interno del VPC utilizzando due controller di dominio per la tolleranza agli errori e l'elevata disponibilità. È possibile eseguire il provisioning di più controller di dominio per una maggiore resilienza e prestazioni dopo che la directory è stata creata correttamente ed è [attiva](#). Per ulteriori informazioni, consulta [Implementazione di controller di dominio aggiuntivi per Managed AWS Microsoft AD](#).

 Note

AWS non consente l'installazione di agenti di monitoraggio sui controller di dominio Microsoft AD AWS gestiti.

- Crea un [gruppo AWS di sicurezza](#) `sg-1234567890abcdef0` che stabilisce le regole di rete per il traffico in entrata e in uscita dai controller di dominio. La regola in uscita predefinita consente tutto il traffico verso tutti gli indirizzi. IPv4 Le regole in entrata predefinite consentono solo il traffico attraverso le porte richieste da Active Directory dal blocco IPv4 CIDR principale associato all'hosting VPC per AWS Managed Microsoft AD. Per una maggiore sicurezza, ai file ENIs creati non è associato Elastic e non sei autorizzato ad allegare un IP elastico a tali elementi. ENIs Pertanto, per impostazione predefinita, l'unico traffico in entrata che può comunicare con AWS Managed Microsoft AD è il VPC locale. È possibile modificare le regole del gruppo di sicurezza per consentire sorgenti di traffico aggiuntive, ad esempio da altre fonti peer VPCs o CIDRs raggiungibili tramite VPN. Usa la massima cautela se tenti di modificare queste regole poiché potresti causare l'interruzione delle comunicazioni con i controller di dominio. Per ulteriori informazioni, consultare [AWS Best practice gestite per Microsoft AD](#) e [Miglioramento della configurazione di sicurezza della rete AWS Managed Microsoft AD](#).

Puoi utilizzare [gli elenchi di prefissi](#) per gestire i blocchi CIDR all'interno delle regole del gruppo di sicurezza. Gli elenchi di prefissi semplificano la gestione e la configurazione dei gruppi di sicurezza.

e delle tabelle di routing. È possibile consolidare più blocchi CIDR con la stessa porta e gli stessi protocolli per scalare il traffico di rete.

- In un Windows In un ambiente, i client spesso comunicano tramite [Server Message Block \(SMB\)](#) o la porta 445. Questo protocollo facilita varie azioni come la condivisione di file e stampanti e la comunicazione generale di rete. Vedrai il traffico dei client sulla porta 445 verso le interfacce di gestione dei controller di dominio Microsoft AD AWS gestiti.

Questo traffico si verifica quando i client SMB si affidano alla risoluzione dei nomi DNS (porta 53) e NetBIOS (porta 138) per individuare le risorse del dominio AWS Microsoft AD gestito. Questi client vengono indirizzati a qualsiasi interfaccia disponibile sui controller di dominio quando individuano le risorse del dominio. Questo comportamento è previsto e si verifica spesso in ambienti con più adattatori di rete e in cui [SMB Multichannel](#) consente ai client di stabilire connessioni tra diverse interfacce per migliorare le prestazioni e la ridondanza.

Le seguenti regole del gruppo di sicurezza vengono create per impostazione predefinita: AWS

Regole in entrata

Protocollo	Intervallo porte	Origine	Tipo di traffico	Utilizzo di Active Directory
ICMP	N/D	AWS CIDR Microsoft AD VPC IPv4 gestito	Ping	LDAP Keep Alive, DFS
TCP e UDP	53	AWS CIDR Microsoft AD VPC IPv4 gestito	DNS	Autenticazione utente e computer, risoluzione dei nomi, trust
TCP e UDP	88	AWS CIDR Microsoft AD VPC IPv4 gestito	Kerberos	Autenticazione utente e computer, trust a livello di foresta

Protocollo	Intervallo porte	Origine	Tipo di traffico	Utilizzo di Active Directory
TCP e UDP	389	AWS CIDR Microsoft AD VPC IPv4 gestito	LDAP	Policy di gruppo per l'autenticazione di directory, replica, utente e computer, trust
TCP e UDP	445	AWS CIDR Microsoft AD VPC IPv4 gestito	SMB/CIFS	Replica, autenticazione utente e computer, policy di gruppo, trust
TCP e UDP	464	AWS CIDR Microsoft AD VPC IPv4 gestito	Kerberos cambia/imposta la password	Autenticazione utente e computer, replica, trust
TCP	135	AWS CIDR Microsoft AD VPC IPv4 gestito	Replica	RPC, EPM
TCP	636	AWS CIDR Microsoft AD VPC IPv4 gestito	LDAP SSL	Policy di gruppo per l'autenticazione di directory, replica, utente e computer, trust
TCP	1024 - 65535	AWS CIDR Microsoft AD VPC IPv4 gestito	RPC	Replica, autenticazione utente e computer, policy di gruppo, trust

Protocollo	Intervallo porte	Origine	Tipo di traffico	Utilizzo di Active Directory
TCP	3268 - 3269	AWS CIDR Microsoft AD VPC IPv4 gestito	LDAP GC e LDAP GC SSL	Policy di gruppo per l'autenti- cazione di directory, replica, utente e computer, trust
UDP	123	AWS CIDR Microsoft AD VPC IPv4 gestito	Ora di Windows	Ora di Windows, trust
UDP	138	AWS CIDR Microsoft AD VPC IPv4 gestito	DFSN e NetLogon	DFSN, policy di gruppo
Tutti	Tutti	AWS gruppo di sicurezza creato per i controle- r di dominio () <i>sg-123456</i> <i>7890abcde</i> <i>f0</i>	All Traffic	

Regole in uscita

Protocollo	Intervallo porte	Destinazione	Tipo di traffico	Utilizzo di Active Directory
Tutti	Tutti	0.0.0.0/0	All Traffic	

- Per ulteriori informazioni sulle porte e i protocolli utilizzati da Active Directory, vedi [Panoramica del servizio e requisiti delle porte di rete per Windows](#) in Microsoft documentazione.

- Crea un account amministratore della directory con nome utente Admin e la password specificata. Questo account si trova sotto Users OU (Ad esempio, Corp > Users). Utilizzi questo account per gestire la tua directory in Cloud AWS. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Account Microsoft AD Administrator gestito e autorizzazioni di gruppo](#).

 Important

Assicurati di salvare questa password. AWS Directory Service non memorizza questa password e non può essere recuperata. Tuttavia, è possibile reimpostare una password dalla AWS Directory Service console o utilizzando l'[ResetUserPasswordAPI](#).

- Crea le seguenti tre unità organizzative (OUs) nella radice del dominio:

Nome UO	Descrizione
AWS Delegated Groups	Memorizza tutti i gruppi che è possibile utilizzare per delegare autorizzazioni AWS specifiche agli utenti.
AWS Reserved	Memorizza tutti gli account specifici AWS di gestione.
<nomedominio>	Il nome di questa UO è basato sul nome NetBIOS digitato quando la directory è stata creata. Se non hai specificato un nome NetBIOS, per impostazione predefinita sarà la prima parte del nome DNS della directory (ad esempio, nel caso di corp.example.com, il nome NetBIOS sarebbe corp). Questa unità organizzativa è di proprietà AWS e contiene tutti gli oggetti di directory AWS correlati all'utente, sui quali è concesso il pieno controllo. Per impostazione predefinita, in questa unità organizzativa OUs esistono due figli: computer e utenti. Per esempio: • Corp • Computer

Nome UO	Descrizione
	Utenti

- Crea i seguenti gruppi in AWS Delegated Groups OU:

Group name (Nome gruppo)	Descrizione
AWS Delegated Account Operators	I membri di questo gruppo di sicurezza hanno limitate funzionalità di gestione dell'account, come la reimpostazione delle password
AWS Delegated Active Directory Based Activation Administrators	I membri di questo gruppo di sicurezza possono creare oggetti di attivazione licenza per volumi Active Directory, il che consente alle aziende di attivare i computer tramite una connessione al loro dominio.
AWS Delegated Add Workstations To Domain Users	I membri di questo gruppo di sicurezza possono aggiungere 10 computer a un dominio
AWS Delegated Administrators	I membri di questo gruppo di sicurezza possono gestire AWS Managed Microsoft AD, avere il pieno controllo di tutti gli oggetti dell'unità organizzativa e possono gestire i gruppi contenuti nel AWS Delegated Groups OU.
AWS Delegated Allowed to Authenticate Objects	Ai membri di questo gruppo di sicurezza viene fornita la possibilità di autenticarsi sulle risorse informatiche del AWS Reserved OU (Necessario solo per oggetti locali con trust abilitati all'autenticazione selettiva).
AWS Delegated Allowed to Authenticate to Domain Controllers	Ai membri di questo gruppo di sicurezza viene fornita la possibilità di autenticarsi sulle risorse informatiche presenti nel Domain Controller

Group name (Nome gruppo)	Descrizione
	rs OU (Necessario solo per oggetti locali con trust abilitati all'autenticazione selettiva).
AWS Delegated Deleted Object Lifetime Administrators	I membri di questo gruppo di sicurezza possono modificare il msDS-DeletedObject Lifetime oggetto, che definisce per quanto tempo un oggetto eliminato sarà disponibile per il recupero dal Cestino di AD.
AWS Delegated Distributed File System Administrators	I membri di questo gruppo di sicurezza possono aggiungere e rimuovere i namespace FRS, DFS-R e DFS
AWS Delegated Domain Name System Administrators	I membri di questo gruppo di sicurezza possono gestire il DNS integrato con Active Directory.
AWS Delegated Dynamic Host Configuration Protocol Administrators	I membri di questo gruppo di sicurezza possono autorizzare i server Windows DHCP all'interno dell'azienda.
AWS Delegated Enterprise Certificate Authority Administrators	I membri di questo gruppo di sicurezza possono distribuire e gestire l'infrastruttura dell'autorità di certificazione aziendale di Microsoft.
AWS Delegated Fine Grained Password Policy Administrators	I membri di questo gruppo di sicurezza possono modificare le policy delle password fine-grained create in precedenza.
AWS Delegated FSx Administrators	Ai membri di questo gruppo di sicurezza viene fornita la possibilità di gestire FSx le risorse Amazon.

Group name (Nome gruppo)	Descrizione
AWS Delegated Group Policy Administrators	I membri di questo gruppo di sicurezza possono eseguire attività di gestione delle policy di gruppo (creare, modificare, eliminare , collegare).
AWS Delegated Kerberos Delegation Administrators	I membri di questo gruppo di sicurezza possono abilitare la delega su oggetti di computer e account utenti.
AWS Delegated Managed Service Account Administrators	I membri di questo gruppo di sicurezza possono creare e cancellare account Managed Service.
AWS Delegated MS-NPRC Non-Compliant Devices	Ai membri di questo gruppo di sicurezza verrà fornita l'esclusione dalla richiesta di comunicazioni sicure tra canali con i controller di dominio. Questo gruppo è destinato agli account computer.
AWS Delegated Remote Access Service Administrators	I membri di questo gruppo di sicurezza possono aggiungere e rimuovere server RAS dal gruppo Server RAS e IAS
AWS Delegated Replicate Directory Changes Administrators	I membri di questo gruppo di sicurezza possono sincronizzare le informazioni del profilo in Active Directory con SharePoint Server.
AWS Delegated Server Administrators	I membri di questo gruppo di sicurezza sono inclusi nel gruppo di amministratori locali in tutti i computer collegati al dominio
AWS Delegated Sites and Services Administrators	I membri di questo gruppo di sicurezza possono rinominare l' Default-First-Site -Nameoggetto in Siti e servizi di Active Directory.

Group name (Nome gruppo)	Descrizione
AWS Delegated System Management Administrators	I membri di questo gruppo di sicurezza possono creare e gestire gli oggetti nel container System Management.
AWS Delegated Terminal Server Licensing Administrators	I membri di questo gruppo di sicurezza possono aggiungere e rimuovere server Terminal Server License dal gruppo di server Terminal Server License
AWS Delegated User Principal Name Suffix Administrators	I membri di questo gruppo di sicurezza possono aggiungere e rimuovere i suffissi nome principali degli utenti

 Note

È possibile aggiungere a questi AWS Delegated Groups.

- Crea e applica i seguenti oggetti di policy di gruppo (GPOs):

 Note

Non disponete delle autorizzazioni necessarie per eliminarli, modificarli o scollegarli. GPOs
Ciò è dovuto alla progettazione in quanto sono riservati all'uso AWS . Se necessario, puoi collegarli a OUs ciò che controlli.

Nome policy di gruppo	Si applica a	Descrizione
Default Domain Policy	Domain	Include password di dominio e policy Kerberos.
ServerAdmins	Tutti gli account computer controller non di dominio	Aggiunge il 'AWS Delegated Server Administrators' come

Nome policy di gruppo	Si applica a	Descrizione
		membro del BUILTINA administrators Group.
AWS Reserved Policy:User	AWS Reserved user accounts	Imposta le impostazioni di sicurezza consigliate per tutti gli account utente in AWS Reserved OU.
AWS Managed Active Directory Policy	Tutti i controller di dominio	Definisce le impostazioni di sicurezza consigliate su tutti i controller di dominio.
TimePolicyNT5DS	Tutti i controller non di PDCE dominio	Imposta la politica temporale di tutti i controller non di PDCE dominio per utilizzare Windows Time (NT5DS).
TimePolicyPDC	Il controller di PDCE dominio	Imposta la politica temporale del controller di PDCE dominio per utilizzare Network Time Protocol (NTP).
Default Domain Controllers Policy	Non utilizzato	Fornito durante la creazione del dominio, al suo posto viene utilizzato AWS Managed Active Directory Policy.

Per visualizzare le impostazioni di ciascun GPO, è possibile visualizzarle da un'istanza di Windows aggiunta a un dominio con la [Console di gestione delle policy di gruppo \(GPMC\)](#) attivata.

- Crea quanto segue default local accounts per la AWS gestione gestita di Microsoft AD:

Important

Assicurati di salvare la password dell'amministratore. AWS Directory Service non memorizza questa password e non può essere recuperata. Tuttavia, è [possibile](#)

[reimpostare una password dalla AWS Directory Service console](#) o utilizzando l'[ResetUserPasswordAPI](#).

Admin

Il Admin è il directory administrator account creato quando AWS Managed Microsoft AD viene creato per la prima volta. Fornisci una password per questo account quando crei un AWS Managed Microsoft AD. Questo account si trova sotto Users OU (Ad esempio, Corp > Users). Utilizzi questo account per gestire i tuoi Active Directory nel AWS. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Account Microsoft AD Administrator gestito e autorizzazioni di gruppo](#).

AWS_1111111111

Qualsiasi nome di account che inizia con AWS seguito da un trattino basso e si trova in AWS Reserved OU è un account gestito dal servizio. Questo account gestito dal servizio viene utilizzato da per interagire con AWS Active Directory. Questi account vengono creati quando AWS Directory Service Data è abilitato e con ogni nuova AWS applicazione autorizzata su Active Directory. Questi account sono accessibili solo dai AWS servizi.

krbtgt account

Il krbtgt account svolge un ruolo importante negli scambi di ticket Kerberos utilizzati dal tuo Managed AWS Microsoft AD. Il krbtgt account è un account speciale utilizzato per la crittografia Kerberos ticket-granting ticket (TGT) e svolge un ruolo cruciale nella sicurezza del protocollo di autenticazione Kerberos. Per ulteriori informazioni, consulta [la documentazione Microsoft](#).

AWS ruota automaticamente il krbtgt account password per AWS Managed Microsoft AD due volte ogni 90 giorni. C'è un periodo di attesa di 24 ore tra le due rotazioni consecutive ogni 90 giorni.

Per ulteriori informazioni sull'account amministratore e su altri account creati da Active Directory, vedi [Microsoft documentazione](#).

AWS Account Microsoft AD Administrator gestito e autorizzazioni di gruppo

Quando si crea una AWS directory Directory Service per Microsoft Active Directory, AWS crea un'unità organizzativa (OU) per archiviare tutti i gruppi e gli account AWS correlati. Per ulteriori informazioni sull'UO, consulta [Cosa viene creato con AWS Managed Microsoft AD](#). L'UO include

L'account Admin. L'account Admin dispone delle autorizzazioni per eseguire le seguenti attività amministrative comuni per l'UO:

- aggiunta, aggiornamento o eliminazione di utenti, gruppi e computer; Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione di utenti e gruppi in AWS Managed Microsoft AD](#).
- Aggiunta di risorse al tuo dominio, come file o server di stampa, quindi assegnazione delle autorizzazioni per tali risorse a utenti e gruppi dell'UO;
- Crea contenitori aggiuntivi OUs e.
- Delega l'autorità dei contenitori aggiuntivi OUs e. Per ulteriori informazioni, consulta [Delega dei privilegi di accesso alle directory per Managed AWS Microsoft AD](#).
- creazione e collegamento policy di gruppo;
- ripristino degli oggetti eliminati dal cestino riciclaggio di Active Directory;
- Esegui i PowerShell moduli Active Directory e DNS sul servizio Web Active Directory.
- creazione e configurazione degli account del servizio gestito del gruppo; Per ulteriori informazioni, consulta [Account del servizio gestito del gruppo](#).
- configurazione della delega vincolata Kerberos. Per ulteriori informazioni, consulta [Delega vincolata Kerberos](#).

L'account Admin ha inoltre i diritti per eseguire le seguenti attività estese a tutto il dominio:

- gestione delle configurazioni DNS (aggiunta, eliminazione o aggiornamento di record, zone e server d'inoltro);
- visualizzazione di log di eventi DNS;
- visualizzazione di log di eventi di sicurezza.

Sono consentite all'account Admin solo le operazioni elencate di seguito. L'account Admin non dispone inoltre delle autorizzazioni per nessuna operazione relativa alla directory al di fuori dell'UO specifica, ad esempio la UO padre.

Considerazioni

- AWS Gli amministratori di dominio hanno accesso amministrativo completo a tutti i domini ospitati su. AWS Consulta il contratto AWS e le [domande frequenti sulla protezione AWS dei dati](#) per ulteriori informazioni su come vengono AWS gestiti i contenuti, incluse le informazioni sulle directory, archiviati sui AWS sistemi.

- Si consiglia di non eliminare o rinominare questo account. Se non desideri più utilizzare l'account, ti consigliamo di impostare una password lunga (al massimo 64 caratteri casuali) e quindi disabilitare l'account.

Note

AWS ha il controllo esclusivo degli utenti e dei gruppi con privilegi di Domain Administrator ed Enterprise Administrator. Ciò consente di AWS eseguire la gestione operativa della directory.

Account con privilegi Enterprise e Domain Administrator

AWS ruota automaticamente la password di amministratore integrata in una password casuale ogni 90 giorni. Ogni volta che viene richiesta la password di amministratore integrata per uso umano, viene creato un AWS ticket e registrato con il team. AWS Directory Service Le credenziali dell'account sono crittografate e gestite su canali sicuri. Inoltre, le credenziali dell'account Administrator possono essere richieste solo dal team di gestione. AWS Directory Service

Per eseguire la gestione operativa della directory, AWS ha il controllo esclusivo degli account con privilegi di amministratore aziendale e amministratore di dominio. Ciò include il controllo esclusivo dell'account amministratore di Active Directory. AWS protegge questo account automatizzando la gestione delle password tramite l'uso di un archivio di password. Durante la rotazione automatica della password dell'amministratore, AWS crea un account utente temporaneo e gli concede i privilegi di amministratore di dominio. Questo account temporaneo viene usato come un back-up in caso di errore nella rotazione delle password dell'account amministratore. Dopo aver ruotato AWS con successo la password dell'amministratore, AWS elimina l'account amministratore temporaneo.

Normalmente AWS gestisce la directory interamente tramite automazione. Nel caso in cui un processo di automazione non sia in grado di risolvere un problema operativo, AWS potrebbe essere necessario che un tecnico dell'assistenza acceda al controller di dominio (DC) per eseguire la diagnosi. In questi rari casi, AWS implementa un request/notification sistema per concedere l'accesso. In questo processo, AWS l'automazione crea un account utente a tempo limitato nella directory con autorizzazioni di amministratore di dominio. AWS associa l'account utente al tecnico incaricato di lavorare sulla vostra rubrica. AWS registra questa associazione nel nostro sistema di log e fornisce all'ingegnere le credenziali da utilizzare. Tutte le azioni intraprese dall'ingegnere vengono registrate nel log di eventi di Windows. Quando trascorre l'intervallo di tempo allocato, l'automazione elimina l'account utente.

È possibile monitorare le operazioni di un account amministratore tramite la funzionalità di inoltro di log della directory. Questa funzionalità consente di inoltrare gli eventi di AD Security al CloudWatch sistema in cui è possibile implementare soluzioni di monitoraggio. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione dell'inoltro CloudWatch dei log di Amazon Logs per Managed Microsoft AD AWS](#).

Gli eventi di sicurezza IDs 4624, 4672 e 4648 vengono tutti registrati quando qualcuno accede a un DC in modo interattivo. È possibile visualizzare il registro degli eventi di Windows Security di ogni DC utilizzando il Visualizzatore eventi Microsoft Management Console (MMC) da un computer Windows aggiunto al dominio. Puoi anche [Abilitazione dell'inoltro CloudWatch dei log di Amazon Logs per Managed Microsoft AD AWS](#) inviare tutti i registri degli eventi di sicurezza ai CloudWatch registri del tuo account.

Occasionalmente potresti vedere utenti creati ed eliminati all'interno dell'unità organizzativa AWS riservata. AWS è responsabile della gestione e della sicurezza di tutti gli oggetti in questa unità organizzativa e in qualsiasi altra unità organizzativa o contenitore a cui non abbiamo delegato le autorizzazioni di accesso e gestione dell'utente. Puoi visualizzare creazioni ed eliminazioni in quell'unità organizzativa. Questo perché AWS Directory Service utilizza l'automazione per ruotare regolarmente la password dell'amministratore di dominio. Quando la password viene ruotata, viene creato un backup in caso di errore. Una volta completata la rotazione, l'account di backup viene eliminato automaticamente. Inoltre, nel raro caso in cui sia necessario un accesso interattivo DCs per la risoluzione dei problemi, viene creato un account utente temporaneo da utilizzare da un AWS Directory Service tecnico. Una volta che un tecnico avrà completato il lavoro, l'account utente temporaneo verrà eliminato. Tieni presente che ogni volta che vengono richieste credenziali interattive per una directory, il team di AWS Directory Service gestione viene avvisato.

Concetti chiave e best practice per AWS Managed Microsoft AD

Puoi ottenere di più da AWS Managed Microsoft AD acquisendo familiarità con i concetti chiave e le best practice. I concetti chiave aiutano a capire come funziona AWS Managed Microsoft AD. I concetti chiave includono ulteriori informazioni su Active Directory schema, pianificazione delle patch e account dei servizi gestiti di gruppo. Active Directory lo schema include elementi come attributi, classi e oggetti che costituiscono AWS Managed Microsoft AD. AWS aggiorna i tuoi controller di dominio Microsoft AD AWS gestiti con Microsoft aggiornamenti per tuo conto. Puoi anche saperne di più sugli account di servizio gestiti di gruppo (gMSAs) e utilizzarli con AWS Managed Microsoft AD.

È possibile evitare problemi con AWS Managed Microsoft AD prendendo in considerazione le best practice. Alcune di queste best practice includono:

- Quando configuri AWS Managed Microsoft AD, configuri i gruppi di sicurezza in base alle tue esigenze, ricorda l'ID e la password dell'account amministratore e abilita l'impostazione condizionale del forwarder.
- Quando utilizzi AWS Managed Microsoft AD, non modificare l'unità organizzativa AWS creata al momento della creazione della directory, monitora le prestazioni con strumenti come Amazon CloudWatch e Amazon SNS e utilizza client SMB 2.x.
- Quando si programmano applicazioni per l'utilizzo con AWS Managed Microsoft AD, utilizzare Windows Servizio di localizzazione DC, carica le modifiche di test prima di implementarle negli ambienti di produzione e utilizza query LDAP efficienti per evitare cicli significativi della CPU in un controller di dominio.

Argomenti

- [AWS Concetti chiave di Microsoft AD gestito](#)
- [AWS Best practice gestite per Microsoft AD](#)

AWS Concetti chiave di Microsoft AD gestito

Otterrai il massimo da AWS Managed Microsoft AD se acquisirai familiarità con i seguenti concetti chiave.

Argomenti

- [Schema Active Directory](#)
- [Applicazione di patch e manutenzione per Microsoft AD gestito da AWS](#)
- [Account del servizio gestito del gruppo](#)
- [Delega vincolata Kerberos](#)

Schema Active Directory

Uno schema è la definizione di attributi e classi che fanno parte di una directory distribuita ed è simile ai campi e alle tabelle in un database. Gli schemi includono un insieme di regole che determinano il tipo e il formato dei dati che possono essere aggiunti o inclusi nel database. La classe utente è un esempio di una classe archiviata nel database. Alcuni esempi di attributi della classe User possono includere il nome, il cognome, il numero di telefono dell'utente e così via.

Elementi dello schema

Attributi, classi e oggetti sono gli elementi fondamentali utilizzati per creare definizioni di oggetti nello schema. Di seguito vengono forniti dettagli sugli elementi dello schema che è importante conoscere prima di iniziare il processo di estensione dello schema AWS Managed Microsoft AD.

Attributes

Ogni attributo dello schema, simile a un campo in un database, presenta varie proprietà che definiscono le caratteristiche dell'attributo. Ad esempio, la proprietà utilizzata dai client LDAP per leggere e scrivere l'attributo è `LDAPDisplayName`. La proprietà `LDAPDisplayName` deve essere univoca all'interno di tutti gli attributi e le classi. Per un elenco completo delle caratteristiche di attributo, consulta la pagina relativa alle [caratteristiche degli attributi](#) sul sito Web MSDN. Per ulteriori istruzioni su come creare un nuovo attributo, consulta la pagina relativa alla [definizione di un nuovo attributo](#) sul sito Web MSDN.

Classi

Le classi sono analoghe alle tabelle di un database e presentano inoltre diverse proprietà da definire. Ad esempio, `objectClassCategory` definisce la categoria della classe. Per un elenco completo delle caratteristiche delle classi, consulta la pagina relativa alle [caratteristiche delle classi di oggetto](#) sul sito Web MSDN. Per ulteriori informazioni su come creare una nuova classe, consulta la pagina relativa alla [definizione di una nuova classe](#) sul sito Web MSDN.

Identificatore di oggetto (OID)

Ogni classe e attributo deve disporre di un OID univoco per tutti i tuoi oggetti. I fornitori di software devono ottenere il proprio OID per garantire l'univocità. L'univocità impedisce i conflitti quando lo stesso attributo viene utilizzato da più di un'applicazione per scopi differenti. Per garantire l'univocità, puoi ottenere un OID root da un'Autorità di registrazione nomi ISO. In alternativa, puoi ottenere un OID di base da Microsoft. Per ulteriori informazioni OIDs e su come ottenerli, vedere [Identificatori di oggetti sul sito](#) Web MSDN.

Attributi collegati allo schema

Alcuni attributi sono collegati tra due classi con collegamenti di inoltro e di ritorno. I gruppi sono l'esempio migliore. Esaminando un gruppo, vengono visualizzati i membri del gruppo. Esaminando un utente, puoi visualizzare i gruppi ai quali appartiene. Quando aggiungi un utente a un gruppo, Active Directory crea un link di inoltro al gruppo. Quindi Active Directory aggiunge un link di ritorno dal gruppo verso l'utente. È necessario generare un ID di collegamento univoco durante la creazione di un attributo che verrà collegato. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina relativa agli [attributi collegati](#) sul sito Web MSDN.

Argomenti correlati

- [Quando estendere lo schema AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Tutorial: estensione dello schema AWS Managed Microsoft AD](#)

Applicazione di patch e manutenzione per Microsoft AD gestito da AWS

AWS Directory Service for Microsoft Active Directory, noto anche come AWS DS for AWS Managed Microsoft AD, è in realtà Microsoft Active Directory Domain Services (AD DS), fornito come servizio gestito. Il sistema utilizza Microsoft Windows Server 2019 per i controller di dominio (DCs) e AWS aggiunge software DCs per la gestione dei servizi. AWS aggiorna (patch) DCs per aggiungere nuove funzionalità e mantenere aggiornato il software Microsoft Windows Server. Durante il processo di applicazione di patch, la directory rimane disponibile per essere utilizzata.

Verifica della disponibilità

Per impostazione predefinita, ogni directory è composta da due DCs, ciascuna installata in una zona di disponibilità diversa. A tua scelta, puoi aggiungere DCs per aumentare ulteriormente la disponibilità. Per ambienti critici che richiedono elevata disponibilità e tolleranza agli errori, si consiglia di installarne altri. DCs AWS esegue le patch DCs in modo sequenziale, durante il quale il DC che esegue attivamente le patch non è disponibile. AWS Nel caso in cui uno o più sistemi siano temporaneamente fuori servizio, AWS rimanda l'applicazione delle patch fino a quando la directory non ne avrà almeno due operative. Ciò consente di utilizzare l'altra unità operativa DCs durante il processo di patch, che in genere richiede dai 30 ai 45 minuti per DC, anche se questo periodo può variare. Per garantire che le applicazioni possano raggiungere un controller di dominio operativo nel caso in cui uno o più controller non DCs siano disponibili per qualsiasi motivo, inclusa l'applicazione di patch, le applicazioni devono utilizzare il servizio di localizzazione di Windows DC e non utilizzare indirizzi DC statici.

Comprendere la pianificazione dell'applicazione di patch

Per mantenere aggiornato il software Microsoft Windows Server DCs, AWS utilizza gli aggiornamenti Microsoft. Poiché Microsoft rende disponibili patch cumulative mensili per Windows Server, AWS si impegna al massimo per testare e applicare l'aggiornamento cumulativo a tutti i clienti DCs entro tre settimane di calendario. Inoltre, AWS esamina gli aggiornamenti che Microsoft rilascia al di fuori dell'aggiornamento cumulativo mensile in base all'applicabilità DCs e all'urgenza. Per le patch di sicurezza che Microsoft considera critiche o importanti e per le quali sono pertinenti DCs, AWS compie ogni sforzo per testare e distribuire la patch entro cinque giorni.

Account del servizio gestito del gruppo

Con Windows Server 2012, Microsoft ha introdotto un nuovo metodo che gli amministratori potevano utilizzare per gestire gli account di servizio denominato Account di servizio gestiti di gruppo (gMSAs). Utilizzando gMSAs, gli amministratori del servizio non avevano più bisogno di gestire manualmente la sincronizzazione delle password tra le istanze del servizio. Al contrario, un amministratore può semplicemente creare un account del servizio gestito del gruppo in Active Directory, quindi configurare più istanze del servizio per l'utilizzo di quell'unico account.

Per concedere le autorizzazioni in modo che gli utenti di AWS Managed Microsoft AD possano creare un gMSA, è necessario aggiungere i loro account come membri del gruppo di AWS sicurezza Delegated Managed Service Account Administrators. Per impostazione predefinita, l'account Admin è un membro di questo gruppo. Per ulteriori informazioni su gMSAs, vedere [Panoramica degli account dei servizi gestiti di gruppo](#) sul TechNet sito Web di Microsoft.

Post correlato sul blog AWS sulla sicurezza

- [In che modo AWS Managed Microsoft AD aiuta a semplificare la distribuzione e migliorare la sicurezza delle applicazioni.NET integrate in Active Directory](#)

Delega vincolata Kerberos

La delega vincolata Kerberos è una funzionalità di Windows Server. Questa funzionalità offre agli amministratori dei servizi la possibilità di specificare e far rispettare i limiti di fiducia delle applicazioni limitando l'ambito in cui i servizi applicativi possono agire per conto di un utente. Questo può essere utile quando è necessario configurare quali account di servizio front-end possono delegare ai propri servizi back-end. La delega vincolata Kerberos impedisce inoltre agli account del servizio gestito del gruppo di connettersi a qualsiasi o a tutti i servizi per conto degli utenti di Active Directory, riducendo la probabilità di un uso illecito da parte di sviluppatori non autorizzati.

Ad esempio, supponiamo che l'utente jsmith acceda a un'applicazione HR. Vuoi che SQL Server applichi le autorizzazioni del database di jsmith. Tuttavia, per impostazione predefinita, SQL Server apre la connessione al database utilizzando le credenziali dell'account di servizio che applicano le autorizzazioni hr-app-service di JSmith anziché le autorizzazioni configurate da jsmith. È necessario consentire all'applicazione HR Payroll di accedere al database SQL Server utilizzando le credenziali di jsmith. A tale scopo, abilita la delega vincolata Kerberos per l'account di hr-app-service servizio nella directory Managed AWS Microsoft AD in. AWS Quando jsmith esegue l'accesso, Active Directory fornisce un ticket Kerberos che Windows utilizzerà automaticamente al tentativo di jsmith

di accedere ad altri servizi della rete. La delega Kerberos consente all' hr-app-serviceaccount di riutilizzare il ticket jsmith Kerberos per accedere al database, applicando così le autorizzazioni specifiche di jsmith all'apertura della connessione al database.

Per concedere le autorizzazioni che consentono agli utenti di AWS Managed Microsoft AD di configurare la delega vincolata Kerberos, è necessario aggiungere i relativi account come membri del gruppo di sicurezza AWS Delegated Kerberos Delegation Administrators. Per impostazione predefinita, l'account Admin è un membro di questo gruppo. Per ulteriori informazioni sulla delega vincolata Kerberos, vedere Panoramica sulla delega vincolata [Kerberos sul sito Web](#) Microsoft TechNet

[La delega vincolata basata su risorse](#) è stata introdotta con Windows Server 2012. Fornisce all'amministratore del servizio back-end la possibilità di configurare la delega vincolata per il servizio.

AWS Best practice gestite per Microsoft AD

Ecco alcuni suggerimenti e linee guida da prendere in considerazione per evitare problemi e ottenere il massimo da AWS Managed Microsoft AD.

Argomenti

- [Procedure consigliate per configurare un AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Procedure consigliate per l'utilizzo di una directory Microsoft AD AWS gestita](#)
- [Procedure consigliate per la programmazione delle applicazioni per un Microsoft AD AWS gestito](#)

Procedure consigliate per configurare un AWS Managed Microsoft AD

Ecco alcuni suggerimenti e linee guida per la configurazione di Managed AWS Microsoft AD:

Argomenti

- [Prerequisiti](#)
- [Creazione del tuo AWS Managed Microsoft AD](#)

Prerequisiti

Tieni presenti queste linee guida prima di creare la directory.

Verifica di avere il tipo di directory corretto

AWS Directory Service offre diverse modalità di utilizzo Microsoft Active Directory con altri AWS servizi. Puoi scegliere il servizio di directory con le caratteristiche di cui hai bisogno a un costo che si adatta al tuo budget:

- AWS Directory Service per Microsoft Active Directory è un servizio gestito ricco di funzionalità Microsoft Active Directory ospitato sul AWS cloud. AWS Microsoft AD gestito è la scelta migliore se hai più di 5.000 utenti e hai bisogno di impostare una relazione di fiducia tra una directory AWS ospitata e le directory locali.
- AD Connector collega semplicemente il tuo locale esistente Active Directory a AWS. Il connettore AD rappresenta la scelta migliore quando vuoi utilizzare la tua directory on-premise esistente tramite i servizi AWS .
- Simple AD è una directory a basso costo e a basso costo con compatibilità di base Active Directory. Supporta fino a 5.000 utenti, applicazioni compatibili con Samba 4 e compatibilità LDAP per applicazioni compatibili con LDAP.

Per un confronto più dettagliato delle AWS Directory Service opzioni, consulta [Quale scegliere](#)

Assicurati che le tue istanze VPCs e siano configurate correttamente

Per connetterti, gestire e utilizzare le tue directory, devi configurare correttamente le directory a VPCs cui sono associate. Consulta [Prerequisiti per la creazione di un AWS Managed Microsoft AD](#), [Prerequisiti di AD Connector](#) o [Prerequisiti di Simple AD](#) per informazioni sulla sicurezza del VPC e sui requisiti di rete.

Se aggiungi un'istanza al dominio, assicurati di disporre della connessione e dell'accesso remoto all'istanza, come descritto in [Modi per aggiungere un' EC2 istanza Amazon al tuo AWS Managed Microsoft AD](#).

Sii consapevole dei limiti

Scopri i vari limiti per il tuo tipo di directory specifico. Lo spazio di archiviazione disponibile e la dimensione aggregata degli oggetti sono le uniche limitazioni al numero di oggetti che puoi archiviare nella directory. Consulta, [AWS Quote Microsoft AD gestite](#), [Quote di AD Connector](#) o [Quote di Simple AD](#) per maggiori dettagli sulla directory scelta.

Comprendi la configurazione e l'utilizzo del gruppo AWS di sicurezza della tua directory

AWS crea un [gruppo di sicurezza](#) e lo collega alle interfacce di [rete elastiche](#) del controller di dominio della directory. Questo gruppo di sicurezza blocca il traffico non necessario verso il controller di dominio e consente il traffico necessario per Active Directory le comunicazioni. AWS configura il gruppo di sicurezza in modo che apra solo le porte necessarie per Active Directory le comunicazioni. Nella configurazione predefinita, il gruppo di sicurezza accetta il traffico verso queste porte dall'indirizzo IPv4 CIDR di AWS Managed Microsoft AD VPC. AWS collega il gruppo di sicurezza alle interfacce dei controller di dominio accessibili dall'interno del dispositivo peerizzato o ridimensionato. [VPCs](#) Queste interfacce sono inaccessibili da Internet anche se modifichi le tabelle di routing, le connessioni di rete al VPC e configuri il [servizio gateway NAT](#). In questo modo, solo le istanze e i computer che dispongono di un percorso di rete al VPC possono accedere alla directory. Questo semplifica la configurazione, evitando la necessità di configurare intervalli di indirizzi specifici. Al contrario, puoi configurare route e gruppi di sicurezza nel VPC che consentano il traffico solo da istanze e computer affidabili.

Modifica del gruppo di sicurezza della directory

Se desideri aumentare la sicurezza dei gruppi di sicurezza delle directory, puoi modificarli affinché accettino traffico da un elenco di indirizzi IP più restrittivo. Ad esempio, è possibile modificare gli indirizzi accettati dall'intervallo IPv4 CIDR VPC a un intervallo CIDR specifico per una singola sottorete o computer. Analogamente, puoi scegliere di limitare gli indirizzi di destinazione con i quali i controller di dominio possono comunicare. Apporta tali modifiche solo se hai compreso a pieno come funziona il filtraggio del gruppo di sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta i [gruppi EC2 di sicurezza Amazon per le istanze Linux](#) nella Amazon EC2 User Guide. Modifiche improprie possono causare la perdita delle comunicazioni con i computer e le istanze previsti. AWS consiglia di non tentare di aprire porte aggiuntive al controller di dominio in quanto ciò riduce la sicurezza della directory. Verifica attentamente il [modello di responsabilità condivisa di AWS](#).

Warning

È tecnicamente possibile associare i gruppi di sicurezza utilizzati dalla directory ad altre EC2 istanze create dall'utente. Tuttavia, AWS sconsiglia questa pratica. AWS può avere motivi per modificare il gruppo di sicurezza senza preavviso per soddisfare le esigenze funzionali o di sicurezza della directory gestita. Tali modifiche coinvolgono tutte le istanze alle quali hai associato il gruppo di sicurezza della directory. Inoltre, l'associazione del gruppo di sicurezza della directory EC2 alle istanze crea un potenziale rischio per la EC2 sicurezza delle istanze. Il gruppo di sicurezza della directory accetta il traffico sulle Active Directory porte richieste

dall'indirizzo IPv4 CIDR di AWS Managed Microsoft AD VPC. Se associ questo gruppo di sicurezza a un' EC2 istanza con un indirizzo IP pubblico collegato a Internet, qualsiasi computer su Internet può comunicare con l' EC2 istanza sulle porte aperte.

Creazione del tuo AWS Managed Microsoft AD

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti da prendere in considerazione durante la creazione di AWS Managed Microsoft AD.

Argomenti

- [Ricorda l'ID amministratore e la password](#)
- [Creazione di un set di opzioni DHCP](#)
- [Abilita l'impostazione condizionale del forwarder](#)
- [Distribuzione di controller di dominio aggiuntivi](#)
- [Informazioni sulle limitazioni per il nome utente delle applicazioni AWS](#)

Ricorda l'ID amministratore e la password

Quando configuri la directory, fornisci una password per l'account amministratore. L'ID dell'account è Admin for AWS Managed Microsoft AD. Ricorda la password creata per questo account; altrimenti sarai in grado di aggiungere oggetti alla directory.

Creazione di un set di opzioni DHCP

Ti consigliamo di creare un set di opzioni DHCP per la tua AWS Directory Service directory e di assegnare le opzioni DHCP impostate al VPC in cui si trova la directory. Questo permette alle istanze in tale VPC di puntare al dominio specificato, mentre i server DNS possono risolvere i propri nomi di dominio.

Per ulteriori informazioni sui set opzioni DHCP, consulta [Creazione o modifica di un set di opzioni DHCP per AWS Managed Microsoft AD](#).

Abilita l'impostazione condizionale del forwarder

Le seguenti impostazioni di inoltro condizionale Archivia questo server d'inoltro condizionale in Active Directory, replicalo come segue: dovrebbe essere abilitato. L'attivazione di queste impostazioni garantirà che l'impostazione del forwarder condizionale sia persistente quando un nodo viene sostituito a causa di un guasto dell'infrastruttura o di un errore di sovraccarico.

I server d'oltro condizionali devono essere creati su un controller di dominio con l'impostazione precedente abilitata. Ciò consentirà la replica su altri controller di dominio.

Distribuzione di controller di dominio aggiuntivi

Per impostazione predefinita, AWS crea due controller di dominio che esistono in zone di disponibilità separate. Ciò fornisce resilienza ai guasti durante l'applicazione di patch software e altri eventi che potrebbero rendere un controller di dominio irraggiungibile o non disponibile. Ti consigliamo di [distribuire controller di dominio aggiuntivi](#) per aumentare ulteriormente la resilienza e garantire prestazioni di scalabilità orizzontale in caso di un evento a lungo termine che influisce sull'accesso a un controller di dominio o a una zona di disponibilità.

Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizza il servizio di localizzazione Windows DC](#).

Informazioni sulle limitazioni per il nome utente delle applicazioni AWS

AWS Directory Service fornisce il supporto per la maggior parte dei formati di caratteri che possono essere utilizzati nella costruzione di nomi utente. Tuttavia, vengono applicate restrizioni sui caratteri ai nomi utente che verranno utilizzati per l'accesso alle AWS applicazioni WorkSpaces, come WorkDocs Amazon WorkMail o. QuickSight Queste limitazioni richiedono che non vengano utilizzati i seguenti caratteri:

- Spazi
- Caratteri multibyte
- !"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_{|}~

Note

Il simbolo @ è consentito purché preceda un suffisso UPN.

Procedure consigliate per l'utilizzo di una directory Microsoft AD AWS gestita

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti da tenere a mente quando si utilizza AWS Managed Microsoft AD.

Argomenti

- [Non modificare utenti, gruppi e unità organizzative predefiniti](#)

- [Unisci i domini automaticamente](#)
- [Configura i trust correttamente](#)
- [Tieni traccia delle prestazioni del controller di dominio](#)
- [Pianificazione delle estensioni dello schema](#)
- [Informazioni sui sistemi di bilanciamento del carico](#)
- [Fai un backup dell'istanza](#)
- [Configura la messaggistica SNS](#)
- [Applica le impostazioni del servizio di directory](#)
- [Rimozione delle applicazioni Amazon Enterprise prima di eliminare una directory](#)
- [Utilizzo dei client SMB 2.x quando si accede alle condivisioni SYSVOL e NETLOGON](#)

Non modificare utenti, gruppi e unità organizzative predefiniti

Quando si utilizza AWS Directory Service per avviare una directory, AWS crea un'unità organizzativa (OU) che contiene tutti gli oggetti della directory. Questa unità organizzativa, che ha lo stesso nome NetBIOS che hai digitato al momento della creazione della directory, si trova nella radice del dominio. La radice del dominio è di proprietà e gestita da AWS. Vengono creati anche diversi gruppi e un utente amministrativo.

Non spostare, eliminare o modificare in qualsiasi altro modo questi oggetti predefiniti. In questo modo potresti rendere la tua directory inaccessibile sia a te che a AWS. Per ulteriori informazioni, consulta [Cosa viene creato con AWS Managed Microsoft AD](#).

Unisci i domini automaticamente

Quando si avvia un'istanza di Windows che deve far parte di un AWS Directory Service dominio, spesso è più semplice aggiungere l'istanza al dominio come parte del processo di creazione dell'istanza piuttosto che aggiungere manualmente l'istanza in un secondo momento. Per unire un dominio automaticamente, semplicemente seleziona la directory corretta in Domain join directory (Directory aggiunta dominio) quando avvii una nuova istanza. Puoi trovare i dettagli in [Unire un'istanza Amazon EC2 Windows al tuo AWS Managed Microsoft AD Active Directory](#).

Configura i trust correttamente

Quando imposti una relazione di trust tra la tua directory AWS Managed Microsoft AD e un'altra directory, tieni presenti queste linee guida:

- Il tipo di trust deve corrispondere su entrambi i lati (foresta o esterno)
- Assicurarsi che la direzione di trust sia impostata correttamente se si utilizza un trust unidirezionale (In uscita su dominio trusting, In entrata su dominio trusted)
- Sia i nomi di dominio completi (FQDNs) che i nomi NetBIOS devono essere univoci tra foreste/ domini

Per ulteriori dettagli e istruzioni specifiche su come configurare una relazione di trust, consulta [Creazione di una relazione di fiducia tra AWS Managed Microsoft AD e AD autogestito](#).

Tieni traccia delle prestazioni del controller di dominio

Per ottimizzare le decisioni di scalabilità e migliorare la resilienza e le prestazioni delle directory, si consiglia di utilizzare le metriche. CloudWatch Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo CloudWatch per monitorare le prestazioni dei controller di dominio Microsoft AD AWS gestiti](#).

Per istruzioni su come configurare le metriche dei controller di dominio utilizzando la CloudWatch console, vedi [Come automatizzare il ridimensionamento gestito di AWS Microsoft AD in base alle metriche di utilizzo nel Security Blog](#). AWS

Pianificazione delle estensioni dello schema

Applica con attenzione le estensioni dello schema per indicizzare le directory per le query importanti e frequenti. Ti consigliamo di non eseguire un numero eccessivo di indicizzazioni poiché gli indici occupano rapidamente lo spazio della directory e una modifica rapida dei valori indicizzati può essere la causa di eventuali problemi di prestazioni. Per aggiungere indici, è necessario creare un file a LDIF (Directory Interchange Format) per LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) ed estendere la modifica dello schema. Per ulteriori informazioni, consulta [Estendi lo schema AWS Managed Microsoft AD](#).

Informazioni sui sistemi di bilanciamento del carico

Non utilizzare un sistema di bilanciamento del carico davanti agli endpoint Microsoft AD AWS gestiti. Microsoft progettato Active Directory (AD) per l'uso con un algoritmo di rilevamento del controller di dominio (DC) che trova il DC operativo più reattivo senza bilanciamento del carico esterno. I sistemi di bilanciamento del carico di rete esterni rilevano in modo errato i DCs sistemi attivi e possono comportare l'invio dell'applicazione a un controller di dominio in fase di attivazione ma non pronto per l'uso. Per ulteriori informazioni, consulta [Load balancer e Active Directory](#) su Microsoft, TechNet che consiglia di correggere le applicazioni per utilizzare Active Directory correttamente anziché implementare bilanciamenti del carico esterni.

Fai un backup dell'istanza

Se decidi di aggiungere manualmente un'istanza a un AWS Directory Service dominio esistente, esegui prima un backup o scatta un'istantanea di quell'istanza. Ciò è particolarmente importante quando aggiungi un'istanza Linux. Alcune delle procedure utilizzate per aggiungere un'istanza, se non vengono eseguite correttamente, possono rendere l'istanza non raggiungibile o inutilizzabile. Per ulteriori informazioni, consulta [Ripristino di AWS Managed Microsoft AD con istantanee](#).

Configura la messaggistica SNS

Tramite Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), puoi ricevere messaggi e-mail o di testo (SMS) quando lo stato della directory cambia. Riceverai una notifica se la directory passa dallo stato Active (Attivo) agli stati Impaired (Insufficiente) o Inoperable (Inutilizzabile). Puoi anche ricevere una notifica quando la directory torna a uno stato Active (Attivo).

Ricorda inoltre che se hai un argomento SNS da cui riceve messaggi AWS Directory Service, prima di eliminarlo dalla console Amazon SNS, devi associare la tua directory a un argomento SNS diverso. In caso contrario, rischi di non ricevere importanti messaggi sullo stato della directory. Per informazioni su come configurare Amazon SNS, consulta [Attivazione delle notifiche sullo stato della directory AWS Managed Microsoft AD con Amazon Simple Notification Service](#).

Applica le impostazioni del servizio di directory

AWS Microsoft AD gestito consente di personalizzare la configurazione di sicurezza per soddisfare i requisiti di conformità e sicurezza. AWS Microsoft AD gestito distribuisce e mantiene la configurazione su tutti i controller di dominio nella directory, anche quando si aggiungono nuove aree o controller di dominio aggiuntivi. È possibile configurare e applicare queste impostazioni di sicurezza per tutte le directory nuove ed esistenti. [Puoi eseguire questa operazione nella console seguendo i passaggi inclusi Modifica delle impostazioni di sicurezza della directory o tramite l'API. UpdateSettings](#)

Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica delle impostazioni di sicurezza della directory Microsoft AD AWS gestita](#).

Rimozione delle applicazioni Amazon Enterprise prima di eliminare una directory

Prima di eliminare una directory associata a una o più applicazioni Amazon Enterprise come Amazon WorkSpaces Application Manager WorkSpaces WorkDocs, Amazon o Amazon WorkMail Relational Database Service (Amazon RDS), devi prima rimuovere ogni applicazione. AWS Management Console Per ulteriori informazioni su come rimuovere queste applicazioni, consulta [Eliminazione di AWS Managed Microsoft AD](#).

Utilizzo dei client SMB 2.x quando si accede alle condivisioni SYSVOL e NETLOGON

I computer client utilizzano Server Message Block (SMB) per accedere alle condivisioni SYSVOL e NETLOGON sui controller di dominio AWS Microsoft AD gestiti per Criteri di gruppo, script di accesso e altri file. AWS Microsoft AD gestito supporta solo la versione SMB 2.0 (SMBv2) e successive.

I SMBv2 protocolli della versione più recente aggiungono una serie di funzionalità che migliorano le prestazioni dei client e aumentano la sicurezza dei controller di dominio e dei client. Questa modifica segue le raccomandazioni del [Computer Emergency Readiness Team degli Stati Uniti d'America](#) e di [Microsoft](#) per SMBv1 la disattivazione.

Important

Se attualmente si utilizzano SMBv1 client per accedere alle condivisioni SYSVOL e NETLOGON del controller di dominio, è necessario aggiornare tali client per utilizzarli o versioni più recenti. SMBv2 La directory funzionerà correttamente, ma i SMBv1 client non riusciranno a connettersi alle condivisioni SYSVOL e NETLOGON dei controller di dominio AWS Microsoft AD gestiti e non saranno inoltre in grado di elaborare i criteri di gruppo.

SMBv1 i client funzioneranno con qualsiasi altro file server SMBv1 compatibile di cui disponi. Tuttavia, AWS consiglia di aggiornare tutti i server e client SMB a SMBv2 una versione più recente. [Per ulteriori informazioni su come disabilitarlo SMBv1 e aggiornarlo alle versioni SMB più recenti sui tuoi sistemi, consulta questi post su Microsoft TechNet and Documentation. Microsoft](#)

Monitoraggio delle connessioni remote SMBv1

È possibile esaminare il registro degli eventi Microsoft-Windows- SMBServer /Audit Windows in modalità remota quando si effettua la connessione al controller di dominio AWS Microsoft AD gestito. Tutti gli eventi in questo registro indicano connessioni. SMBv1 Di seguito è riportato un esempio delle informazioni che è possibile visualizzare in uno di questi log:

SMB1 accesso

Indirizzo client: ###.###.###.###

Linee guida:

Questo evento indica che un client ha tentato di accedere al server utilizzando SMB1. Per interrompere il controllo dell' SMB1 accesso, utilizzare il PowerShell cmdlet Set-SmbServerConfiguration

Procedure consigliate per la programmazione delle applicazioni per un Microsoft AD AWS gestito

Prima di programmare le applicazioni per l'utilizzo con AWS Managed Microsoft AD, considera quanto segue:

Argomenti

- [Utilizza il servizio di localizzazione Windows DC](#)
- [Esecuzione di test di caricamento prima della produzione](#)
- [Utilizzo delle query LDAP](#)

Utilizza il servizio di localizzazione Windows DC

Durante lo sviluppo di applicazioni, utilizza il servizio di localizzazione Windows DC o il servizio DNS dinamico (DDNS) di Managed AWS Microsoft AD per individuare i controller di dominio (). DCs Non effettuare l'hard coding delle applicazioni con l'indirizzo di un DC. Il servizio di localizzazione DC garantisce che il carico della directory venga distribuito e ti consente di sfruttare i vantaggi della scalabilità orizzontale aggiungendo i controller dei domini alla distribuzione. Se colleghi l'applicazione a un DC fisso e il DC viene sottoposto a patch o ripristino, l'applicazione perderà l'accesso al DC anziché utilizzare uno dei controller rimanenti. DCs Inoltre, l'hard coding di un DC può provocare la creazione di "hot spot" su un solo DC. In casi gravi, gli hot spot possono provocare un blocco del DC. In questi casi, inoltre, l'automazione delle AWS directory potrebbe contrassegnare la directory come compromessa e avviare processi di ripristino che sostituiscono il controller di dominio che non risponde.

Esecuzione di test di caricamento prima della produzione

Assicurati di effettuare test di laboratorio con gli oggetti e le richieste più importanti del tuo carico di lavoro di produzione per confermare che la directory si adatti al carico dell'applicazione. Se hai bisogno di capacità aggiuntiva, esegui il test con quella aggiuntiva DCs distribuendo le richieste tra i DCs Per ulteriori informazioni, consulta [Implementazione di controller di dominio aggiuntivi per Managed AWS Microsoft AD](#).


Utilizzo delle query LDAP

Query LDAP estese su un controller di dominio e decine di migliaia di oggetti possono consumare cicli di CPU significativi in un singolo DC e generare così hot spot. L'operazione potrebbe incidere sulle applicazioni che condividono lo stesso DC durante la query.

Casi d'uso per AWS Managed Microsoft AD

Con AWS Managed Microsoft AD, puoi condividere una singola directory per più casi d'uso. Ad esempio, puoi condividere una directory per autenticare e autorizzare l'accesso alle applicazioni .NET, [Amazon RDS per SQL Server](#) con l'[autenticazione Windows](#) abilitata e [Amazon Chime](#) per la messaggistica e le videoconferenze.

Il diagramma seguente mostra alcuni dei casi d'uso della directory AWS Managed Microsoft AD. Questi includono la possibilità di concedere agli utenti l'accesso ad applicazioni cloud esterne e consentire agli utenti di Active Directory locali di gestire e avere accesso alle risorse nel AWS cloud.

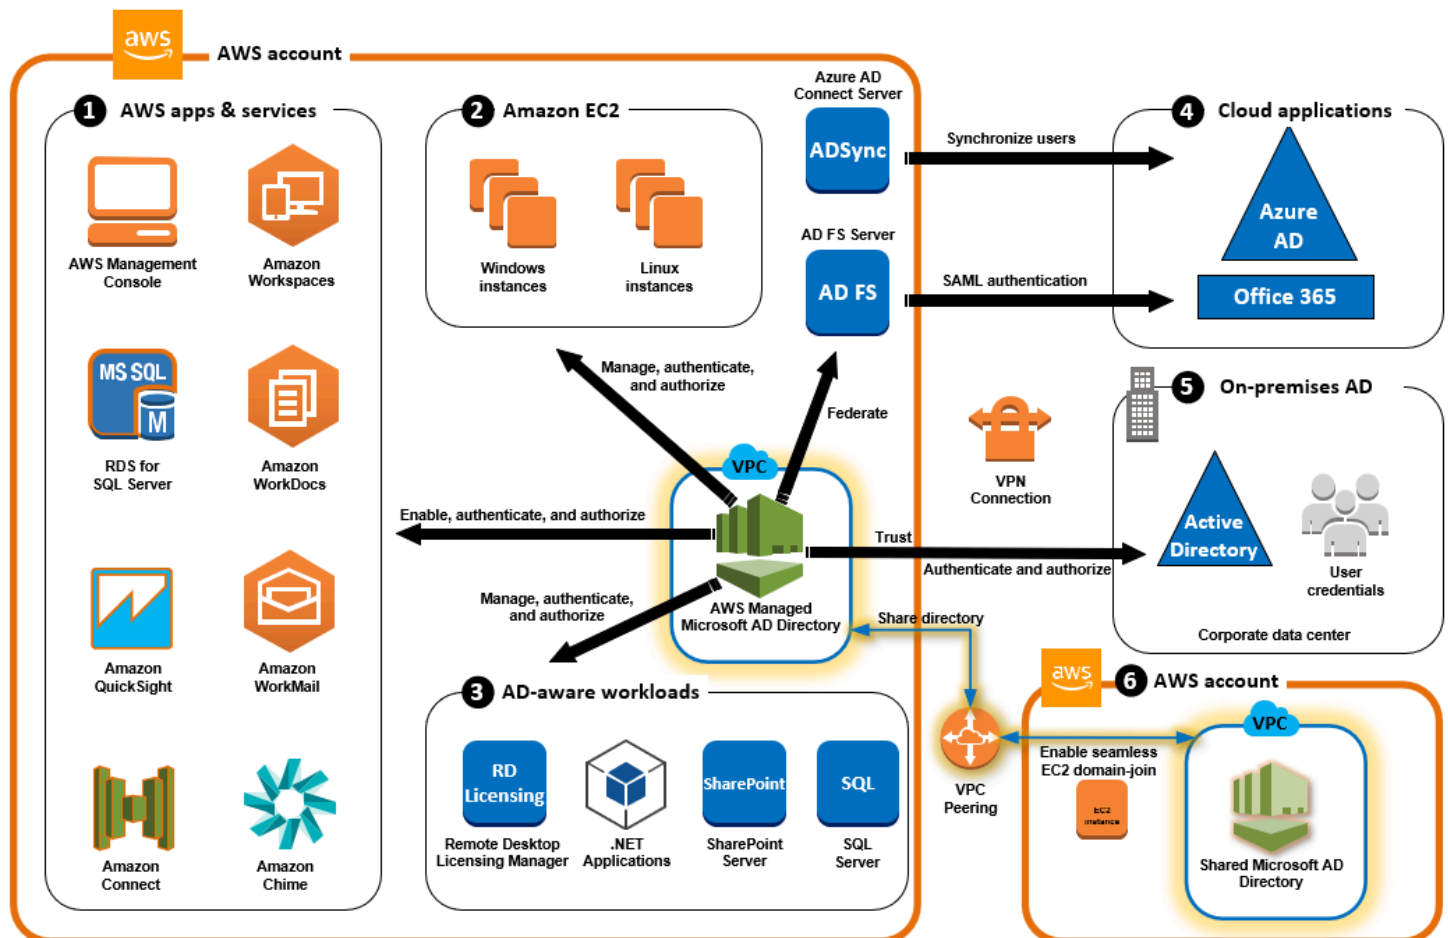

Utilizza AWS Managed Microsoft AD per uno dei seguenti casi d'uso aziendali.

Argomenti

- [Caso d'uso 1: accesso ad AWS applicazioni e servizi con Active Directory credenziali](#)
- [Caso d'uso 2: gestione delle EC2 istanze Amazon](#)
- [Caso d'uso 3: Fornisci servizi di directory ai tuoi Active Directory carichi di lavoro compatibili](#)

- [Caso d'uso 4: per Office 365 e altre applicazioni cloud AWS IAM Identity Center](#)
- [Caso d'uso 5: estendi il tuo locale a Active DirectoryCloud AWS](#)
- [Caso d'uso 6: condividi la tua directory per unire senza problemi EC2 le istanze Amazon a un dominio tra più account AWS](#)

Caso d'uso 1: accesso ad AWS applicazioni e servizi con Active Directory credenziali

[Puoi abilitare più AWS applicazioni e servizi come Amazon Chime AWS Client VPNAWS Management ConsoleAWS IAM Identity Center, AmazonConnect, Amazon FSx QuickSight, AmazonRDS for SQL Server e Amazon WorkSpace](#) [se utilizzare la tua WorkMail directory AWS Managed Microsoft AD. WorkDocs](#) Quando abiliti un' AWS applicazione o un servizio nella tua directory, gli utenti possono accedere all'applicazione o al servizio con le proprie Active Directory credenziali.

Ad esempio, è possibile consentire agli utenti di [accedere a AWS Management Console con le proprie Active Directory credenziali](#). Per fare ciò, abiliti l'applicazione AWS Management Console as a nella tua directory, quindi assegni Active Directory gli utenti e i gruppi ai ruoli IAM. Quando i tuoi utenti accedono a AWS Management Console, assumono un ruolo IAM per gestire AWS le risorse. In questo modo è più semplice concedere agli utenti l'accesso alla AWS Management Console , senza dover configurare e gestire un'infrastruttura SAML separata.

Per migliorare ulteriormente l'esperienza dell'utente finale, puoi abilitare le funzionalità [Single Sign-on](#) di WorkDocs, che offrono agli utenti la possibilità di accedere WorkDocs da un computer collegato alla directory senza dover inserire le proprie credenziali separatamente.

Puoi concedere l'accesso agli account utente nella tua directory o nell'Active Directory locale, in modo che possano accedere AWS Management Console o AWS CLI utilizzare le credenziali e le autorizzazioni esistenti per gestire le AWS risorse assegnando ruoli IAM direttamente agli account utente esistenti.

FSx per l'integrazione di Windows File Server con AWS Managed Microsoft AD

L'integrazione FSx per Windows File Server con AWS Managed Microsoft AD fornisce un file system con protocollo Server Message Block (SMB) nativo completamente gestito basato su Microsoft Windows che consente di spostare facilmente applicazioni e client basati su Windows (che utilizzano lo storage di file condiviso) in. AWS Sebbene FSx per Windows File Server possa essere integrato con un Microsoft Active Directory autogestito, non discuteremo di questo scenario in questa sede.

Casi FSx d'uso e risorse comuni di Amazon

Questa sezione fornisce un riferimento alle risorse sui casi d'uso comuni di Windows File Server con AWS Managed Microsoft AD. Ciascuno dei casi d'uso in questa sezione inizia con una configurazione di base di AWS Managed Microsoft AD e FSx per Windows File Server. Per ulteriori informazioni su come creare queste configurazioni, consulta:

- [Guida introduttiva a AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Guida introduttiva ad Amazon FSx](#)

FSx per Windows File Server come storage persistente su contenitori Windows

[Amazon Elastic Container Service \(ECS\)](#) supporta i container Windows in istanze di container avviate con l'AMI Windows ottimizzata per Amazon ECS. Le istanze di container Windows utilizzano la propria versione dell'agente del container Amazon ECS. Nell'AMI Windows ottimizzata per Amazon ECS l'agente del container di Amazon ECS viene eseguito come servizio sull'host.

Amazon ECS supporta l'autenticazione di Active Directory per i container Windows tramite un tipo speciale di account di servizio denominato account di servizio gestito di gruppo (gMSA, group Managed Service Account). Poiché i container Windows non possono essere aggiunti al dominio, è necessario configurare un container Windows per l'esecuzione con account gMSA.

Voci correlate

- [Utilizzo FSx per Windows File Server come archiviazione persistente nei contenitori Windows](#)
- [Account del servizio gestito del gruppo](#)

Supporto Amazon AppStream 2.0

[Amazon AppStream 2.0](#) è un servizio di streaming di applicazioni completamente gestito. Fornisce agli utenti una gamma di soluzioni per il salvataggio e l'accesso ai dati tramite le proprie applicazioni. Amazon FSx con AppStream 2.0 fornisce un'unità di archiviazione persistente personale tramite Amazon FSx e può essere configurato per fornire una cartella condivisa per accedere ai file comuni.

Voci correlate

- [Procedura dettagliata 4: utilizzo di Amazon con FSx Amazon 2.0 AppStream](#)
- [Utilizzo di Amazon FSx con Amazon AppStream 2.0](#)

- [Utilizzo di Active Directory con AppStream 2.0](#)

Supporto di Microsoft SQL Server

FSx per Windows File Server può essere utilizzato come opzione di archiviazione per Microsoft SQL Server 2012 (a partire dalla versione 11.x del 2012) e database di sistema più recenti (inclusi Master, Model, MSDB e TempDB) e per i database utente di Database Engine.

Voci correlate

- [Installazione di SQL Server con archiviazione fileshare SMB](#)
- [Semplifica le distribuzioni ad alta disponibilità di Microsoft SQL Server utilizzando Windows FSx File Server](#)
- [Account del servizio gestito del gruppo](#)

Supporto per cartelle home e profili utente in roaming

FSx per Windows File Server può essere utilizzato per archiviare i dati dalle home directory Active Directory degli utenti e da My Documents in una posizione centrale. FSx per Windows File Server può essere utilizzato anche per archiviare dati dai profili utente mobili.

Voci correlate

- [Le home directory di Windows semplificate con Amazon FSx](#)
- [Implementazione di profili utente in roaming](#)
- [Utilizzo FSx per Windows File Server con WorkSpaces](#)

Supporto per la condivisione di file in rete

Le condivisioni di file in rete su un file server FSx per Windows forniscono una soluzione di condivisione di file gestita e scalabile. Un caso d'uso sono le unità mappate per i client che possono essere create manualmente o tramite policy di gruppo.

Voci correlate

- [Procedura dettagliata 6: scalabilità orizzontale delle prestazioni con partizioni](#)
- [Mappatura dell'unità](#)
- [Utilizzo FSx per Windows File Server con WorkSpaces](#)

Supporto per l'installazione di software con policy di gruppo

Poiché le dimensioni e le prestazioni della cartella SYSVOL sono limitate, è consigliabile evitare di archiviare dati come i file di installazione del software in tale cartella. Come possibile soluzione a questo problema, FSx per Windows File Server può essere configurato per archiviare tutti i file software installati utilizzando i Criteri di gruppo.

Voci correlate

- [Utilizza i Criteri di gruppo per installare il software in remoto](#)

Supporto per destinazioni Windows Server Backup

FSx per Windows File Server può essere configurato come unità di destinazione in Windows Server Backup utilizzando la condivisione di file UNC. In questo caso, è necessario specificare il percorso UNC del file server FSx per Windows anziché del volume EBS collegato.

Voci correlate

- [Esecuzione del ripristino dello stato del sistema del server](#)

Amazon supporta FSx anche la condivisione AWS gestita di Microsoft AD Directory. Per ulteriori informazioni, consultare:

- [Condividi il tuo AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Utilizzo di Amazon FSx con AWS Managed Microsoft AD in un altro VPC o account](#)

Integrazione di Amazon RDS con AWS Managed Microsoft AD

Amazon RDS supporta l'autenticazione esterna degli utenti dei database con Kerberos e Microsoft Active Directory. Kerberos è un protocollo di autenticazione di rete che utilizza ticket e crittografia a chiave simmetrica eliminando la necessità di scambiare password sulla rete. Il supporto di Amazon RDS per Kerberos e Active Directory offre i vantaggi dell'autenticazione unica e centralizzata degli utenti dei database, in questo modo puoi mantenere le credenziali utente in Active Directory.

Per iniziare con questo caso d'uso, devi prima configurare una configurazione di base di AWS Managed Microsoft AD e Amazon RDS.

- [Guida introduttiva a AWS Managed Microsoft AD](#)

- [Nozioni di base su Amazon RDS](#)

Tutti i casi d'uso citati di seguito inizieranno con AWS Managed Microsoft AD e Amazon RDS di base e illustreranno come integrare Amazon RDS con Managed AWS Microsoft AD.

- [Utilizzo dell'autenticazione Windows con un'istanza database di Amazon RDS per SQL Server](#)
- [Utilizzo dell'autenticazione Kerberos per MySQL](#)
- [Utilizzo dell'autenticazione Kerberos con Amazon RDS per Oracle](#)
- [Utilizzo dell'autenticazione Kerberos con Amazon RDS per PostgreSQL](#)

Amazon RDS supporta anche la condivisione AWS gestita di Microsoft AD Directory. Per ulteriori informazioni, consultare:

- [Condividi il tuo AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Collegamento delle istanze DB Amazon RDS tra account in un singolo dominio condiviso](#)

Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di un Amazon RDS per SQL Server ad Active Directory, consulta [Aggiunta di Amazon RDS per SQL Server all'Active Directory autogestita](#).

Applicazione .NET che utilizza Amazon RDS per SQL Server con account del servizio gestito del gruppo

Puoi integrare Amazon RDS for SQL Server con un'applicazione.NET di base e un gruppo di Managed Service Accounts (MSAs). Per ulteriori informazioni, vedere [In che modo AWS Managed Microsoft AD aiuta a semplificare la distribuzione e migliorare la sicurezza delle applicazioni.NET integrate in Active Directory](#)

Caso d'uso 2: gestione delle EC2 istanze Amazon

Utilizzando strumenti di Active Directory amministrazione familiari, puoi applicare oggetti di policy di Active Directory gruppo (GPOs) per gestire centralmente le tue istanze Amazon EC2 for Windows o Linux [unendo le tue istanze al tuo dominio AWS Microsoft AD](#) gestito.

Inoltre, i tuoi utenti possono accedere alle tue istanze con le proprie credenziali. Active Directory Ciò elimina la necessità di utilizzare le credenziali delle singole istanze o distribuire file di chiavi private (PEM). In questo modo è più semplice concedere o revocare istantaneamente l'accesso agli utenti utilizzando Active Directory gli strumenti di amministrazione degli utenti che già utilizzi.

Caso d'uso 3: Fornisci servizi di directory ai tuoi Active Directory carichi di lavoro compatibili

AWS Managed Microsoft AD è una soluzione Microsoft Active Directory che consente di eseguire carichi di lavoro tradizionali Active Directory come [Remote Desktop Licensing Manager Microsoft SharePoint e Microsoft SQL Server Always On](#) in the Cloud. AWS Managed Microsoft AD consente inoltre di semplificare e migliorare la sicurezza delle applicazioni.NET integrate in Active Directory utilizzando [Managed Service Accounts \(gMSAs\) di gruppo e Kerberos Constrained Delegation \(KCD\)](#).

Caso d'uso 4: per Office 365 e altre applicazioni cloud AWS IAM Identity Center

Puoi utilizzare AWS Managed Microsoft AD per fornire AWS IAM Identity Center servizi per applicazioni cloud. Puoi utilizzare Microsoft Entra Connect (precedentemente noto come Azure Active Directory Connect) per sincronizzare gli utenti in Microsoft Entra (precedentemente noto come AzureAD)) e quindi utilizzare Active Directory Federation Services Azure Active Directory (ADFS) in modo che gli utenti possano accedere a [Microsoft Office 365](#) e ad altre applicazioni cloud SAML 2.0 utilizzando le proprie credenziali. Active Directory

[L'integrazione di AWS Managed Microsoft AD con IAM Identity Center](#) aggiunge funzionalità SAML a Managed AWS Microsoft AD e/o ai domini affidabili locali. Una volta integrato, gli utenti possono utilizzare IAM Identity Center con servizi che supportano SAML, incluse applicazioni cloud di terze parti come Office 365, Concur AWS Management Console e Salesforce senza dover configurare un'infrastruttura SAML. Per una dimostrazione sul processo per consentire agli utenti locali di utilizzare IAM Identity Center, guarda il seguente video. YouTube

Note

AWS Single Sign-On è stato rinominato IAM Identity Center.

Caso d'uso 5: estendi il tuo locale a Active DirectoryCloud AWS

Se disponi già di un'Active Directoryinfrastruttura e desideri utilizzarla per la migrazione di carichi di lavoro Active Directory compatibili a, Cloud AWS Managed AWS Microsoft AD può esserti utile. Puoi

utilizzare [Active Directory trust](#) per connettere AWS Managed Microsoft AD a quello esistente Active Directory. Ciò significa che i tuoi utenti possono accedere a Active Directory-aware e alle AWS applicazioni con le proprie Active Directory credenziali locali, senza che tu debba sincronizzare utenti, gruppi o password.

Ad esempio, i tuoi utenti possono accedere a AWS Management Console e ad Amazon WorkSpaces utilizzando i nomi Active Directory utente e le password esistenti. Inoltre, quando si utilizzano applicazioni Active Directory compatibili, ad esempio SharePoint con AWS Managed Microsoft AD, Windows gli utenti che hanno effettuato l'accesso possono accedere a tali applicazioni senza dover immettere nuovamente le credenziali.

È inoltre possibile migrare il Active Directory dominio locale per AWS liberarsi dal carico operativo dell'Active Directory infrastruttura utilizzando il [Active Directory Migration Toolkit \(ADMT\) insieme al Password Export Service \(PES\) per eseguire la migrazione](#).

Caso d'uso 6: condividi la tua directory per unire senza problemi EC2 le istanze Amazon a un dominio tra più account AWS

La condivisione della directory tra più AWS account consente di gestire EC2 facilmente AWS servizi come [Amazon](#) senza la necessità di gestire una directory per ogni account e ogni VPC. Puoi utilizzare la directory di qualsiasi account AWS e di qualsiasi [Amazon VPC](#) all'interno di una regione AWS. Questa funzionalità semplifica e rende più conveniente la gestione dei carichi di lavoro basati sulle directory con un'unica directory per più account e VPCs. Ad esempio, ora puoi gestire i [carichi di lavoro Windows](#) distribuiti in EC2 istanze su più account e VPCs facilmente utilizzando un'unica directory AWS Microsoft AD gestita.

Quando condividi la tua directory AWS Managed Microsoft AD con un altro AWS account, puoi utilizzare la EC2 console Amazon o [AWS Systems Manager](#) unire senza problemi le tue istanze da qualsiasi Amazon VPC all'interno dell'account e della regione. AWS Puoi distribuire rapidamente i carichi di lavoro compatibili con le directory sulle EC2 istanze eliminando la necessità di aggiungere manualmente le istanze a un dominio o di distribuire le directory in ogni account e VPC. Per ulteriori informazioni, consulta [Condividi il tuo AWS Managed Microsoft AD](#).

Mantieni il tuo Microsoft AD AWS gestito

Puoi utilizzarlo AWS Management Console per gestire il tuo AWS Managed Microsoft AD e completare le attività day-to-day amministrative. I modi in cui è possibile gestire la directory includono:

- [Visualizza i dettagli della tua directory AWS Managed Microsoft AD](#) per conoscere il tipo di directory AWS Managed Microsoft AD, l'ID di directory, lo stato della directory e i dettagli di rete come Amazon VPC, sottoreti e zone di disponibilità.
- [Ripristina il tuo AWS Managed Microsoft AD con istantanee](#). Puoi anche creare istantanee ed eliminare istantanee.
- [Implementa controller di dominio aggiuntivi](#) per migliorare le prestazioni e la AWS disponibilità di Managed Microsoft AD.
- [Aggiorna AWS Managed Microsoft AD](#) dall'edizione Standard all'edizione Enterprise che supporta più oggetti di directory.
- [Aggiungi un nome utente principale alternativo \(UPN\)](#) per migliorare l'esperienza di accesso dell'utente.
- [Rinomina il nome del sito AWS Managed Microsoft AD](#) per migliorare la capacità di AWS Managed Microsoft AD di trovare e autenticare gli utenti di Active Directory esistenti nella directory locale.
- [Elimina AWS Managed Microsoft AD](#) quando non ti serve più.

Visualizzazione delle informazioni sulla directory AWS Managed Microsoft AD

È possibile utilizzare il AWS Management Console per visualizzare i dettagli della directory AWS Managed Microsoft AD, ad esempio:

- Tipo di directory
- ID della directory
- Stato della directory
- Dettagli di rete per AWS Managed Microsoft AD, come:
 - Amazon VPC
 - Sottoreti
 - Zone di disponibilità
 - Indirizzi DNS

Puoi trovare le seguenti informazioni su AWS Managed Microsoft AD:

- Nella scheda Condividi e condividi, puoi condividere il tuo AWS Managed Microsoft AD con altri Account AWS e conoscere i dettagli di rete per i tuoi controller di dominio.


- Nella scheda Gestione applicazioni, puoi abilitare un URL di accesso all'applicazione per AWS Managed Microsoft AD e abilitare AWS applicazioni e servizi per AWS Managed Microsoft AD.
- Nella scheda Maintenance, puoi abilitare Amazon Simple Notification Service per ricevere notifiche sullo stato del tuo AWS Managed Microsoft AD e rivedere gli snapshot del tuo AWS Managed Microsoft AD.
- Per ulteriori informazioni sul campo Status (Stato), consultare [Informazioni sullo stato della directory AWS Managed Microsoft AD](#).

È possibile visualizzare le informazioni sulla directory AWS Managed Microsoft AD utilizzando AWS Management Console AWS CLI, o PowerShell:

AWS Management Console

Per visualizzare informazioni dettagliate sulle directory in AWS Management Console

1. Nel riquadro di navigazione [AWS Directory Service della console](#), sotto Active Directory, seleziona Directory.
2. Seleziona il collegamento dell'ID per la tua directory. Le informazioni sulla directory vengono visualizzate nella sezione Dettagli della directory.

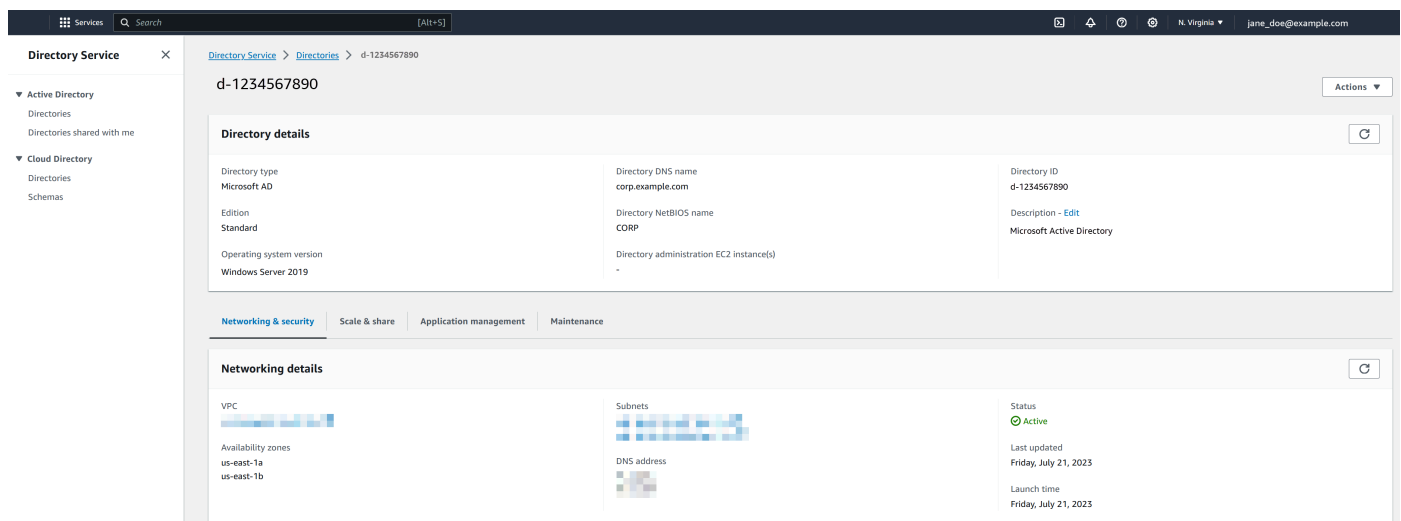

AWS CLI

Per visualizzare informazioni dettagliate sulle directory con AWS CLI

- Aprire il AWS CLI. Per visualizzare le informazioni sulla directory AWS Managed Microsoft AD, esegui il comando seguente, sostituendo l'ID di directory con il tuo ID di directory Microsoft AD AWS gestito:

```
aws ds describe-directories --directory-id d-1234567890 --output table
```

Per ulteriori informazioni, consulta [describe-directories](#).

PowerShell

Per visualizzare informazioni dettagliate sulla directory con PowerShell

- Aperta PowerShell. Per visualizzare le informazioni sulla directory AWS Managed Microsoft AD, esegui il comando seguente, sostituendo l'ID di directory con il tuo ID di directory Microsoft AD AWS gestito:

```
(Get-DSDirectory -DirectoryId d-1234567890 |  
    ForEach-Object {$_, $_.RegionsInfo, $_.VpcSettings}) |  
Format-List *
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Get-DSDirectory](#).

Ripristino di AWS Managed Microsoft AD con istantanee

AWS Directory Service fornisce istantanee giornaliere automatizzate e la possibilità di scattare istantanee manuali dei dati per Managed AWS Microsoft AD Active Directory. Queste istantanee possono essere utilizzate per eseguire un point-in-time ripristino per Active Directory. Hai un limite di cinque istantanee manuali per ogni AWS Managed Microsoft AD Active Directory. Se hai già raggiunto questo limite, devi eliminare una delle istantanee manuali esistenti prima di poterne creare un'altra. Non è possibile acquisire snapshot del connettore AD.

 Note

Snapshot è una funzionalità globale di AWS Managed Microsoft AD. Se utilizzi [Configurazione della replica multiarea per Managed AWS Microsoft AD](#), è necessario eseguire le seguenti procedure in [Regione principale](#). Le modifiche verranno applicate automaticamente in tutte le Regioni replicate. Per ulteriori informazioni, consulta [Funzionalità globali e regionali](#).

Argomenti

- [Creazione di uno snapshot della directory](#)
- [Ripristino della directory da uno snapshot](#)
- [Eliminazione di uno snapshot](#)

Creazione di uno snapshot della directory

Uno snapshot può essere utilizzato per riportare la tua directory a quello che era nel momento in cui è stato creato lo snapshot. Per creare uno snapshot manuale della tua directory, esegui la procedura seguente.

 Note

Hai un limite di 5 snapshot manuali per ogni directory. Se hai già raggiunto questo limite, devi eliminare uno degli snapshot manuali esistenti prima di crearne un altro.

Utilizzare la procedura seguente per creare un'istantanea manuale di AWS Managed Microsoft AD con AWS Management Console AWS CLI, o PowerShell:

AWS Management Console

Per creare un'istantanea manuale in AWS Management Console

1. Nel riquadro di navigazione della [console AWS Directory Service](#), seleziona Directory.
2. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
3. Nella pagina Dettagli della directory, scegli la scheda Manutenzione.

4. Nella sezione Snapshots (Snapshot) scegliere Actions (Operazioni), quindi selezionare Create snapshot (Crea snapshot).
5. Se lo si desidera, nella finestra di dialogo Create directory snapshot (Crea snapshot della directory) è possibile dare un nome allo snapshot. Quando pronto, scegli Create (Crea).

AWS CLI

Per creare un'istantanea manuale con AWS CLI

- Aprire il. AWS CLI Per creare un'istantanea del tuo AWS Managed Microsoft AD, esegui il comando seguente, sostituendo l'ID di directory con il tuo ID di directory di Microsoft AD AWS gestito:

```
aws ds create-snapshot --directory-id d-1234567890 --name ManualSnapshot
```

Per ulteriori informazioni, consulta [create-snapshot](#).

PowerShell

Per creare un'istantanea manuale con PowerShell

- Aperta PowerShell. Per creare un'istantanea del tuo AWS Managed Microsoft AD, esegui il comando seguente, sostituendo l'ID di directory con il tuo ID di directory di Microsoft AD AWS gestito:

```
New-DSSnapshot -DirectoryId d-1234567890 -Name ManualSnapshot
```

Per ulteriori informazioni, consulta [New-DSSnapshot](#).

A seconda delle dimensioni della directory, possono essere necessari alcuni minuti per creare lo snapshot. Quando lo snapshot è pronto, il valore Status (Stato) cambia in Completed.

Ripristino della directory da uno snapshot

Il ripristino di una directory da uno snapshot equivale a spostare la directory indietro nel tempo. Gli snapshot di directory sono univoci nella directory da cui sono stati creati. È possibile ripristinare uno snapshot solo nella directory da cui è stato creato. Inoltre, l'età massima supportata di un'istantanea

manuale è di 180 giorni. Per ulteriori informazioni, vedere Durata [utile di un backup dello stato del sistema di Active Directory](#) sul Microsoft sito web.

Warning

Consigliamo di contattare il [centro del Supporto AWS](#) prima che uno snapshot venga ripristinato, potremmo essere in grado di aiutarti per non dover ripristinare uno snapshot. Ogni ripristino da uno snapshot può risultare in perdita di dati come sono in un momento specifico. È importante comprendere che tutti i server DNS associati alla directory saranno offline fino al completamento dell'operazione di ripristino. DCs

Utilizzare la procedura seguente per ripristinare la directory da un'istantanea utilizzando AWS Management Console, o AWS CLIPowerShell:

AWS Management Console

Per ripristinare una directory da un'istantanea in AWS Management Console

1. Nel riquadro di navigazione della [console AWS Directory Service](#), seleziona Directory.
2. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
3. Nella pagina Dettagli della directory, scegli la scheda Manutenzione.
4. Nella sezione Snapshots (Snapshot) selezionare uno snapshot dall'elenco, scegliere Actions (Operazioni), quindi selezionare Restore snapshot (Ripristina snapshot).
5. Verificare le informazioni nella finestra di dialogo Restore directory snapshot (Ripristina snapshot di directory), quindi scegliere Restore (Ripristina).

AWS CLI

Per ripristinare una directory da un'istantanea con AWS CLI

1. Aprire il. AWS CLI Per elencare le istantanee per il tuo AWS Managed Microsoft AD, esegui il comando seguente, sostituendo l'ID di directory con il tuo ID di directory di Microsoft AD AWS gestito:

```
aws ds describe-snapshots --directory-id d-1234567890 \
  --query '(sort_by(Snapshots[*],
{ID:SnapshotId,Status:Status,Type:Type,StartTime:StartTime}, &StartTime))' \
```

```
--output table
```

2. Per ripristinare AWS Managed Microsoft AD da un'istantanea, puoi usare il [restore-from-snapshot](#) comando. Assicurati di sostituire il snapshot-id parametro con l'ID snapshot che desideri utilizzare per ripristinare AWS Managed Microsoft AD:

```
aws ds restore-from-snapshot --snapshot-id s-1234567890
```

PowerShell

Per ripristinare una directory da un'istantanea con PowerShell

1. Aperta PowerShell. Per elencare le istantanee per il tuo AWS Managed Microsoft AD, esegui il comando seguente, sostituendo l'ID di directory con il tuo ID di directory di Microsoft AD AWS gestito:

```
Get-DSSnapshot -DirectoryId d-1234567890 | Sort-Object StartTime | Format-Table
```

2. Per ripristinare AWS Managed Microsoft AD da un'istantanea, puoi usare il [Restore-DSFromSnapshot](#) comando. Assicurati di sostituire il snapshot-id parametro con l'ID snapshot che desideri utilizzare per ripristinare AWS Managed Microsoft AD:

```
Restore-DSFromSnapshot -SnapshotId s-1234567890
```

Per una directory Microsoft AD AWS gestita, il ripristino della directory può richiedere da due a tre ore. Una volta ripristinato correttamente, il valore Status (Stato) della directory passa a **Active**. Qualsiasi modifica apportata alla directory dopo la data di snapshot verrà sovrascritta.

Eliminazione di uno snapshot

Utilizzare la procedura seguente per eliminare un'istantanea di AWS Managed Microsoft AD con AWS Management Console AWS CLI, o PowerShell:

AWS Management Console

Per eliminare un'istantanea in AWS Management Console

1. Nel riquadro di navigazione della [console AWS Directory Service](#), seleziona Directory.

2. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
3. Nella pagina Dettagli della directory, scegli la scheda Manutenzione.
4. Nella sezione Snapshots (Snapshot) scegliere Actions (Operazioni), quindi selezionare Delete snapshot (Elimina snapshot).
5. Verificare di voler eliminare lo snapshot, quindi scegliere Delete (Elimina).

AWS CLI

Per eliminare un'istantanea con AWS CLI

1. Aprire il. AWS CLI Per elencare le istantanee per il tuo AWS Managed Microsoft AD, esegui il comando seguente, sostituendo l'ID di directory con il tuo ID di directory di Microsoft AD AWS gestito:

```
aws ds describe-snapshots --directory-id d-1234567890 \
  --query '(sort_by(Snapshots[*].
{ID:SnapshotId,Status:Status,Type:Type,StartTime:StartTime}, &StartTime))' \
  --output table
```

2. Per eliminare un'istantanea del tuo AWS Managed Microsoft AD, puoi usare il [delete-snapshot](#) comando. Assicurati di sostituire il snapshot-id parametro con l'ID dell'istantanea che desideri eliminare:

```
aws ds delete-snapshot --snapshot-id s-1234567890
```

PowerShell

Per eliminare un'istantanea con PowerShell

1. Aperta PowerShell. Per elencare le istantanee per il tuo AWS Managed Microsoft AD, esegui il comando seguente, sostituendo l'ID di directory con il tuo ID di directory di Microsoft AD AWS gestito:

```
Get-DSSnapshot -DirectoryId d-1234567890 | Sort-Object StartTime | Format-Table
```

2. Per ripristinare AWS Managed Microsoft AD da un'istantanea, puoi usare il [Remove-DSSnapshot](#) comando. Assicurati di sostituire il `snapshot-id` parametro con l'ID dell'istantanea che desideri eliminare:


```
Remove-DSSnapshot -SnapshotId s-1234567890
```

Implementazione di controller di dominio aggiuntivi per Managed AWS Microsoft AD

L'implementazione di controller di dominio aggiuntivi per Managed AWS Microsoft AD aumenta la ridondanza, il che si traduce in una resilienza e una disponibilità ancora maggiori. Ciò migliora anche le prestazioni della directory supportando un numero maggiore di Active Directory richieste. Ad esempio, ora puoi utilizzare AWS Managed Microsoft AD per supportare più applicazioni.NET distribuite su grandi flotte di istanze Amazon EC2 e Amazon RDS for SQL Server.

Quando si crea la directory per la prima volta, AWS Managed Microsoft AD distribuisce due controller di dominio in più zone di disponibilità, il che è necessario per scopi di elevata disponibilità. Successivamente, è possibile distribuire facilmente controller di dominio aggiuntivi tramite la AWS Directory Service console semplicemente specificando il numero totale di controller di dominio desiderati. AWS Microsoft AD gestito distribuisce i controller di dominio aggiuntivi nelle zone di disponibilità e nelle sottoreti Amazon VPC su cui è in esecuzione la directory.

Ad esempio, nella seguente illustrazione, DC-1 e DC-2 rappresentano i due controller di dominio creati originariamente con la directory. La AWS Directory Service console fa riferimento a questi controller di dominio predefiniti come obbligatori. AWS Microsoft AD gestito colloca intenzionalmente ciascuno di questi controller di dominio in zone di disponibilità separate durante il processo di creazione della directory. In seguito, potresti decidere di aggiungere due ulteriori controller di dominio per aiutare a distribuire il carico di autenticazione su tempi di login di picco. DC-3 e DC-4 rappresentano il nuovo controller di dominio, a cui la console ora fa riferimento come Additional (Aggiuntivo). Come in precedenza, AWS Managed Microsoft AD colloca nuovamente automaticamente i nuovi controller di dominio in diverse zone di disponibilità per garantire l'elevata disponibilità del dominio.

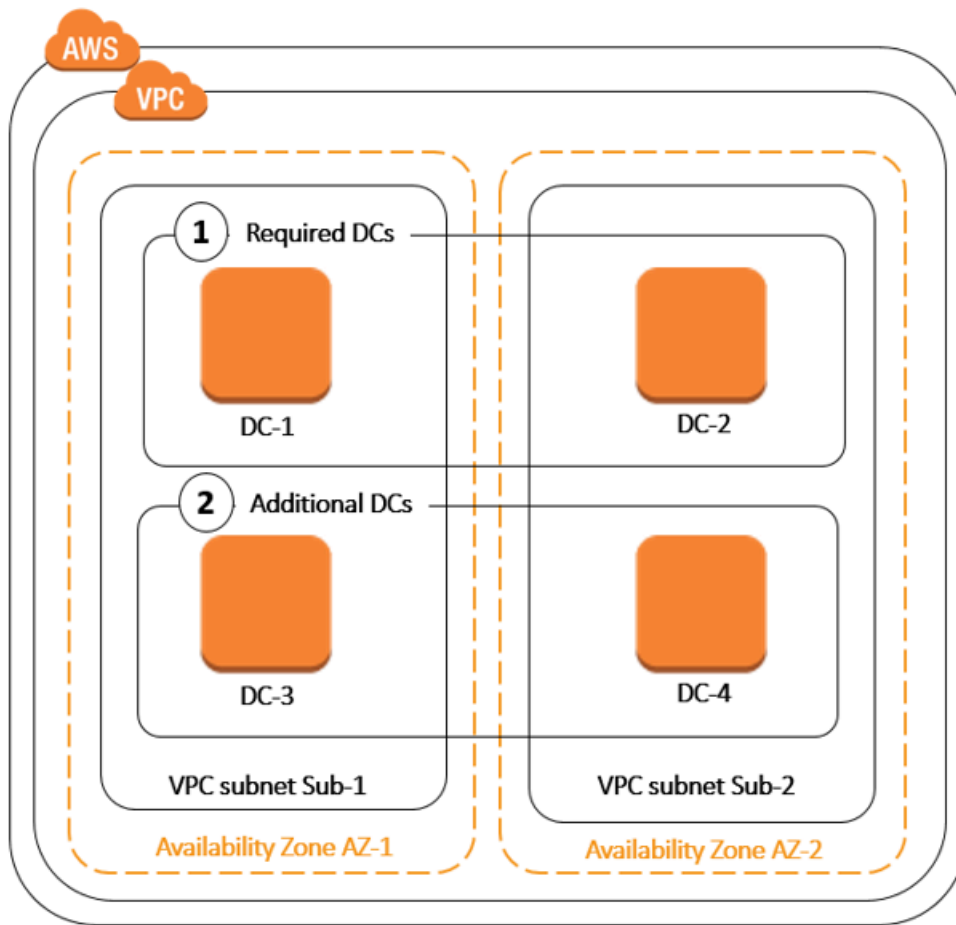

Grazie a questo processo, non è più necessario configurare manualmente la replica della directory, gli snapshot automatizzati giornalieri o il monitoraggio dei dati della directory per i controller di dominio aggiuntivi. Inoltre, è più facile migrare ed eseguire operazioni mission critical Active Directory —carichi di lavoro integrati Cloud AWS senza dover implementare e mantenere i propri Active Directory infrastruttura.

Puoi utilizzare uno dei seguenti strumenti per distribuire o rimuovere controller di dominio aggiuntivi in Managed AWS Microsoft AD:

- [update-number-of-domain-controllers](#) AWS CLI comando
- API [UpdateNumberOfDomainControllers](#)
- Aggiungere o rimuovere controller di dominio aggiuntivi con AWS Management Console

 Note

I controller di dominio aggiuntivi sono una funzionalità regionale di AWS Managed Microsoft AD. Se si utilizza la [replica multiregione](#), le seguenti procedure devono essere applicate separatamente in ciascuna regione. Per ulteriori informazioni, consulta [Funzionalità globali e regionali](#).

Aggiungere o rimuovere controller di dominio aggiuntivi con AWS Management Console

Puoi utilizzare il AWS Management Console per aggiungere o rimuovere controller di dominio aggiuntivi al tuo AWS Managed Microsoft AD.

Prerequisiti

Prima di aggiungere o rimuovere controller di dominio aggiuntivi a AWS Managed Microsoft AD, ecco ulteriori informazioni sui requisiti dei controller di dominio:

- Dopo la distribuzione dei controller di dominio aggiuntivi, puoi ridurre il numero di controller di dominio a due, ovvero al minimo necessario agli scopi di tolleranza ai guasti ed elevata disponibilità.
- I controller di dominio eliminati verranno eliminati dall'elenco dei controller di dominio aggiuntivi. I controller di dominio primario e secondario sono obbligatori e non possono essere eliminati.
- Se hai configurato AWS Managed Microsoft AD per abilitare LDAPS, anche tutti i controller di dominio aggiuntivi che aggiungi avranno LDAPS abilitato automaticamente. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilita Secure LDAP o LDAPS](#).

Procedura

Utilizza la procedura seguente per distribuire o rimuovere controller di dominio aggiuntivi nel tuo AWS Managed Microsoft AD con AWS Management Console, AWS CLI o PowerShell.

AWS Management Console

Per aggiungere o rimuovere controller di dominio aggiuntivi con AWS Management Console

1. Nel riquadro di navigazione [AWS Directory Service console](#), scegliere Directories (Directory).

2. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
3. Nella pagina Dettaglio report, procedi in uno dei seguenti modi:
 - Se nella sezione Replica multi regione sono visualizzate più Regioni, seleziona quella in cui desideri aggiungere o rimuovere i controller di dominio, quindi scegli la scheda Dimensiona e condividi. Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni primarie e regioni aggiuntive](#).
 - Se non hai alcuna regione visualizzata in Replica multi regione, scegli la scheda Dimensiona e condividi.
4. Nella sezione Domain controllers (Controller dominio), seleziona Edit (Modifica).
5. Specifica il numero di controller di dominio da aggiungere o rimuovere dalla directory, quindi seleziona Modify (Modifica).
6. Quando AWS Managed Microsoft AD completa il processo di distribuzione, tutti i controller di dominio mostrano lo stato Attivo e vengono visualizzate sia la zona di disponibilità assegnata che le sottoreti Amazon VPC. I nuovi controller di dominio vengono distribuiti in modo uniforme tra le zone di disponibilità e le sottoreti in cui la directory è già stata distribuita.

AWS CLI

Per aggiungere o rimuovere controller di dominio aggiuntivi con AWS CLI

1. Aprire il. AWS CLI Per verificare il numero attuale di controller di dominio, esegui il comando seguente, sostituendo l'ID di directory con il tuo ID di directory Microsoft AD AWS gestito:

```
aws ds describe-directories --directory-id d-1234567890 | grep
DesiredNumberOfDomainControllers
```

2. Per aggiungere o rimuovere controller di dominio, puoi usare il [update-number-of-domain-controllers](#) comando. Ad esempio, è possibile utilizzare il comando seguente per impostare il numero totale di controller di dominio su 4. Assicurati di sostituire l'ID di directory con il tuo ID di directory Microsoft AD AWS gestito e il `desired-number` parametro con il numero di controller di dominio che desideri distribuire.

```
aws ds update-number-of-domain-controllers --directory-id d-1234567890 --
desired-number 4
```

PowerShell

Per aggiungere o rimuovere controller di dominio aggiuntivi con PowerShell

1. Aperta PowerShell. Per verificare il numero attuale di controller di dominio, esegui il comando seguente, sostituendo l'ID di directory con il tuo ID di directory Microsoft AD AWS gestito:

```
Get-DSDirectory -DirectoryId d-1234567890 | Select-Object  
DesiredNumberOfDomainControllers
```

2. Per aggiungere o rimuovere controller di dominio, puoi usare il [Set-DSDomainControllerCount](#) comando. Ad esempio, è possibile utilizzare il comando seguente per impostare il numero totale di controller di dominio su 4. Assicurati di sostituire l'ID di directory con il tuo ID di directory Microsoft AD AWS gestito e il `DesiredNumber` parametro con il numero di controller di dominio che desideri distribuire.

```
Set-DSDomainControllerCount -DirectoryId d-1234567890 -DesiredNumber 4
```

Articolo correlato del blog AWS sulla sicurezza

- [Come aumentare la ridondanza e le prestazioni di AWS Directory Service for Managed AWS Microsoft AD aggiungendo controller di dominio](#)

Aggiornamento di Managed AWS Microsoft AD

Puoi aggiornare la tua edizione Standard AWS Managed Microsoft AD all'edizione Enterprise. Di seguito vengono descritte le differenze tra le edizioni Standard ed Enterprise:

- Standard Edition: Microsoft AD gestito da AWS (Standard Edition) è ottimizzato per essere una directory primaria per piccole e medie imprese con massimo 5.000 dipendenti. Fornisce una capacità di storage sufficiente per supportare fino a 30.000* oggetti di directory, come utenti, gruppi e computer.
- Enterprise Edition: Microsoft AD gestito da AWS (Enterprise Edition) è stato progettato per supportare le grandi organizzazioni con massimo 500.000* oggetti directory.

* I limiti sopra indicati sono approssimativi. La directory potrebbe supportare più o meno oggetti di directory a seconda della dimensioni degli oggetti e della necessità di prestazioni e comportamento delle applicazioni.

Per aggiornare la tua versione Standard AWS Managed Microsoft AD Active Directory all'edizione Enterprise, dovrai contattare Supporto. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di casi di supporto e gestione dei casi](#) nella Guida Supporto AWS per l'utente.

Note

La replica multiarea è disponibile solo nell'edizione AWS Managed Microsoft AD Enterprise per le seguenti aree:

- Stati Uniti orientali (Ohio)
- Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale)
- Stati Uniti occidentali (California settentrionale)
- Stati Uniti occidentali (Oregon)
- Asia Pacifico (Mumbai)
- Asia Pacifico (Osaka)
- Asia Pacifico (Seul)
- Asia Pacifico (Singapore)
- Asia Pacifico (Sydney)
- Asia Pacifico (Tailandia)
- Asia Pacifico (Tokyo)
- Canada (Centrale)
- Cina (Pechino)
- Cina (Ningxia)
- Messico (centrale)
- Europa (Francoforte)
- Europa (Irlanda)
- Europa (London)
- Europa (Paris)
- Europa (Stoccolma)
- Sud America (San Paolo)

- AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali)
- AWS GovCloud (Stati Uniti orientali)

Ci sono alcune limitazioni da tenere a mente quando si aggiorna Managed AWS Microsoft AD. Questi sono:

- L'aggiornamento comporterà costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, consulta [Prezzi di AWS Directory Service](#).
- Una volta che il tuo Active Directory è stato aggiornato, non può essere ripristinato all'edizione precedente.
- Le istantanee precedenti non possono essere utilizzate per ripristinare Active Directory dopo che è stato aggiornato.
- Gli upgrade avvengono alla data e all'ora pianificate concordate con. Supporto Gli upgrade vengono effettuati dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00 ora solare del Pacifico.
- Il processo di aggiornamento richiede da quattro a cinque ore.
- Durante il processo di aggiornamento, i controller di dominio di AWS Managed Microsoft AD vengono aggiornati uno alla volta. Ciò può influire negativamente sulle prestazioni e causare tempi di inattività durante la finestra di manutenzione.
- Il processo di aggiornamento modificherà il nome host di ogni istanza del controller di dominio, ma i relativi indirizzi IP rimarranno invariati.
- Se si utilizza LDAPS (Lightweight Directory Access Protocol over SSL), i controller di dominio avranno bisogno di nuovi certificati.

Aggiungere suffissi UPN alternativi a Managed Microsoft AD AWS

È possibile semplificare la gestione di Active Directory (AD) nomi di accesso e migliora l'esperienza di accesso degli utenti aggiungendo suffissi UPN (User Principal Name) alternativi alla directory Managed AWS Microsoft AD. A tal fine, è necessario aver effettuato l'accesso all'account Amministratore o con un account membro del gruppo Amministratori delegati del suffisso del nome utente principale AWS . Per ulteriori informazioni su questo gruppo, consulta [Cosa viene creato con AWS Managed Microsoft AD](#).

Aggiunta di suffissi UPN alternativi

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.

2. Individua un' EC2 istanza Amazon aggiunta alla tua directory AWS Managed Microsoft AD. Seleziona l'istanza quindi scegli Connect (Connetti).
3. Nella finestra Server Manager, scegli Tools (Strumenti). Successivamente, scegli Domini e trust di Active Directory.
4. Nel riquadro a sinistra, fai clic su Domini e trust di Active Directory, quindi scegli Proprietà.
5. Nella scheda Suffissi UPN, digita un suffisso UPN alternativo (ad esempio **sales.example.com**). Scegli Add (Aggiungi) quindi scegli Apply (Applica).
6. Qualora fosse necessario aggiungere altri suffissi UPN alternativi, ripeti il passaggio 5 per il numero di volte necessario.

Ridenominazione del nome del sito della directory AWS Managed Microsoft AD

È possibile rinominare il nome del sito predefinito della directory AWS Managed Microsoft AD in modo che corrisponda ai nomi dei siti Microsoft Active Directory (AD) esistenti. Ciò consente AWS a Managed Microsoft AD di trovare e autenticare più rapidamente gli utenti AD esistenti nella directory locale. Il risultato è un'esperienza migliore quando gli utenti accedono a AWS risorse come [Amazon EC2 e Amazon RDS per le istanze di SQL](#) Server che hai aggiunto alla tua directory AWS Managed Microsoft AD.

Per farlo, è necessario essere connessi con l'account Admin o con un account membro del gruppo AWS Delegated Sites and Services Administrators (Amministratori di siti e servizi delegati). Per ulteriori informazioni su questo gruppo, consulta [Cosa viene creato con AWS Managed Microsoft AD](#).

Per ulteriori vantaggi sulla rinominazione del sito in relazione ai trust, consulta [Domain Locator Across a Forest Trust](#) nel sito Web di Microsoft.

Per rinominare il nome del sito AWS Managed Microsoft AD

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Individua un' EC2 istanza Amazon aggiunta alla tua directory AWS Managed Microsoft AD. Seleziona l'istanza quindi scegli Connect (Connetti).
3. Nella finestra Server Manager, scegli Tools (Strumenti). Quindi scegli Active Directory Sites and Services (Servizi e siti Active Directory).
4. Nel riquadro sinistro, espandi la cartella Sites (Siti), fai clic con il pulsante destro del mouse sul nome del sito (l'impostazione predefinita è Default-Site-Name) quindi scegli Rename (Rinomina).

5. Digita il nuovo nome del sito quindi scegli Enter (Invio).

Eliminazione di AWS Managed Microsoft AD

Quando si elimina un AWS Managed Microsoft AD o Simple AD, tutti i dati e le istantanee della directory vengono eliminati e non possono essere recuperati. Dopo l'eliminazione della directory, tutte le istanze collegate alla directory rimangono intatte. Tuttavia, non puoi utilizzare le credenziali della directory per accedere a queste istanze. È necessario accedere a queste istanze con un account utente che è in locale all'istanza.

Quando una directory del connettore AD viene eliminata, quella on-premise rimane intatta. Anche tutte le istanze collegate alla directory rimangono intatte e collegate alla tua directory on-premise. Puoi, tuttavia, utilizzare le credenziali della directory per accedere a queste istanze.

Eliminazione di una directory

1. Nel riquadro di navigazione della [console AWS Directory Service](#), seleziona Directory. Assicurati di trovarti nel Regione AWS luogo in cui Active Directory è installato il tuo. Per ulteriori informazioni, consulta [Scelta di una regione](#).
2. Assicurati che nessuna AWS applicazione sia abilitata per la directory che intendi eliminare. AWS Le applicazioni abilitate impediranno l'eliminazione di AWS Managed Microsoft AD o Simple AD.
 - a. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
 - b. Nella pagina Directory details (Dettagli della directory), seleziona la scheda Application management (Gestione dell'applicazione). Nella sezione AWS app e servizi, puoi vedere quali AWS applicazioni sono abilitate per la tua directory.
 - Disabilita AWS Management Console l'accesso. Per ulteriori informazioni, consulta [Disabilitazione dell'accesso AWS Management Console](#).
 - Per disabilitare Amazon WorkSpaces, devi annullare la registrazione del servizio dalla directory nella WorkSpaces console. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminare una directory](#) nella Amazon WorkSpaces Administration Guide.
 - Per disabilitarlo WorkDocs, devi eliminare il WorkDocs sito nella WorkDocs console. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminare un sito](#) nella Amazon WorkDocs Administration Guide.

- Per disabilitare Amazon WorkMail, devi rimuovere l'organizzazione Amazon dalla WorkMail console Amazon. Per ulteriori informazioni, consulta [Rimuovere un'organizzazione](#) nella Amazon WorkMail Administrator Guide.
- Per disabilitare Amazon FSx for Windows File Server, devi rimuovere il FSx file system Amazon dal dominio. Per ulteriori informazioni, consulta [Working with Active Directory in FSx for Windows File Server](#) nella Amazon FSx for Windows File Server User Guide.
- Per disabilitare Amazon Relational Database Service, devi rimuovere l'istanza Amazon RDS dal dominio. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione di un'istanza database in un dominio](#) nella Guida per l'utente di Amazon RDS.
- Per disabilitare AWS Client VPN il servizio, è necessario rimuovere il servizio di directory dall'endpoint Client VPN. Per ulteriori informazioni, consulta [Work with Client VPN](#) nella AWS Client VPN Administrator Guide.
- Per disabilitare Amazon Connect, è necessario eliminare l'istanza di Amazon Connect. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminare l'istanza Amazon Connect](#) nella Amazon Connect Administration Guide.
- Per disattivare Amazon QuickSight, devi annullare l'iscrizione ad Amazon QuickSight. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Chiusura Amazon QuickSight dell'account](#) nella Amazon QuickSight User Guide.

 Note

Se la utilizzi AWS IAM Identity Center e la hai precedentemente connessa alla directory AWS Managed Microsoft AD che intendi eliminare, devi prima modificare l'origine dell'identità prima di poterla eliminare. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica della fonte di identità](#) nella Guida per l'utente del Centro identità IAM.

3. Nel riquadro di navigazione, seleziona Directory.
4. Seleziona solo la directory da eliminare, quindi fai clic su Elimina. Sono necessari alcuni minuti per l'eliminazione della directory. Una volta eliminata la directory, viene rimossa dal tuo elenco di directory.

Proteggi il tuo AWS Managed Microsoft AD

Puoi utilizzare criteri di password, funzionalità come l'autenticazione a più fattori (MFA) e impostazioni per proteggere il tuo AWS Managed Microsoft AD. I modi per proteggere la tua directory includono:

- [Scopri come sono applicate le politiche relative alle password in Active Directory funziona](#) in modo che possano essere applicati agli utenti di AWS Managed Microsoft AD. Puoi anche delegare quale utente può gestire le policy relative alle password di AWS Managed Microsoft AD.
- [Abilita l'MFA](#) per aumentare la sicurezza di AWS Managed Microsoft AD.
- [>Abilita Lightweight Directory Access Protocol over Secure Socket Layer \(SSL\) /Transport Layer Security \(TLS\) \(LDAPS\) in modo che le comunicazioni su LDAP](#) siano crittografate e migliorino la sicurezza.
- [Gestisci la conformità di AWS Managed Microsoft AD](#) con standard come Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) e Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard (DSS).
- [Migliora la configurazione di sicurezza della rete AWS Managed Microsoft AD](#) modificando AWS Security Group per soddisfare le esigenze del tuo ambiente.
- [Modifica le impostazioni di sicurezza della directory AWS Managed Microsoft AD](#) come Certificate Base Authentication, Secure Channel Cipher e Protocol per soddisfare le tue esigenze.
- [Configura AWS Private Certificate Authority Connector for AD](#) in modo da poter emettere e gestire certificati per AWS Managed Microsoft AD con AWS Private CA.

Informazioni sui criteri di AWS gestione delle password di Microsoft AD

AWS Managed Microsoft AD consente di definire e assegnare diversi criteri di blocco delle password e degli account (denominati anche criteri [granulari per le password](#)) per i gruppi di utenti gestiti nel dominio Microsoft AD gestito AWS . Quando si crea una directory Microsoft AD AWS gestita, viene creata e applicata una politica di dominio predefinita a Active Directory. Questa politica include le seguenti impostazioni:

Policy	Impostazione
Applica la cronologia delle password	24 password ricordate
Durata massima delle password	42 giorni *
Durata minima delle password	1 giorno
Lunghezza minima delle password	7 caratteri

Policy	Impostazione
Le password devono soddisfare i requisiti di complessità	Abilitato
Archivia le password utilizzando una crittografia reversibile	Disabilitato

 Note

* L'età massima della password di 42 giorni include la password dell'amministratore.

Ad esempio, puoi assegnare un'impostazione di policy meno rigida per i dipendenti che hanno accesso solo a informazioni a bassa sensibilità. Per i responsabili senior che accedono regolarmente a informazioni riservate puoi applicare impostazioni più rigide.

Le seguenti risorse forniscono ulteriori informazioni su Microsoft Active Directory politiche granulari in materia di password e politiche di sicurezza:

- [Configurare le impostazioni delle politiche di sicurezza](#)
- [Requisiti di complessità delle password](#)
- [Complessità delle password: considerazioni sulla sicurezza](#)

AWS fornisce una serie di criteri granulari per le password in Managed AWS Microsoft AD che puoi configurare e assegnare ai tuoi gruppi. Per configurare le politiche, è possibile utilizzare standard Microsoft strumenti politici come [Active Directory Centro amministrativo](#). Per iniziare con Microsoft strumenti politici, vedi [Installazione degli strumenti di amministrazione di Active Directory per AWS Managed Microsoft AD](#).

Come vengono applicate le politiche relative alle password

Esistono differenze nel modo in cui vengono applicate le politiche granulari in materia di password a seconda che la password sia stata reimpostata o modificata. Gli utenti del dominio possono modificare la propria password. Un record Active Directory l'amministratore o l'utente con le autorizzazioni necessarie può [reimpostare le password degli utenti](#). Per ulteriori informazioni, consulta la tabella seguente.

Policy	Reimpostazione della password	Modifica della password
Applica la cronologia delle password	 No	 Sì
Durata massima delle password	 Sì	 Sì
Durata minima delle password	 No	 Sì
Lunghezza minima delle password	 Sì	 Sì
Le password devono soddisfare i requisiti di complessità	 Sì	 Sì

Queste differenze hanno implicazioni sulla sicurezza. Ad esempio, ogni volta che la password di un utente viene reimpostata, le politiche relative all'applicazione della cronologia delle password e all'età minima della password non vengono applicate. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione Microsoft sulle considerazioni di sicurezza relative all'applicazione [della cronologia delle password e dei criteri di età minima delle password](#).

Impostazioni delle policy supportate

AWS Microsoft AD gestito include cinque policy dettagliate con un valore di precedenza non modificabile. Le policy dispongono di una serie di proprietà che puoi configurare per applicare la forza della password e delle operazioni di blocco account in caso di errori di login. Puoi assegnare le policy per zero o più gruppi di Active Directory. Se un utente finale è un membro di più gruppi e riceve più di una policy di password, Active Directory applica la policy con il valore di priorità più basso.

AWS politiche predefinite in materia di password

Nella tabella seguente sono elencate le cinque politiche incluse nella directory AWS Managed Microsoft AD e il valore di precedenza assegnato. Per ulteriori informazioni, consulta [Priorità](#).

Nome policy	Priorità
CustomerPSO-01	10
CustomerPSO-02	20
CustomerPSO-03	30
CustomerPSO-04	40
CustomerPSO-05	50

Proprietà delle policy sulle password

Puoi modificare le seguenti proprietà nelle tue policy sulle password per conformarti allo standard di conformità che meglio soddisfa le tue esigenze aziendali.

- Nome policy
- [Applica la cronologia delle password](#)
- [Lunghezza minima delle password](#)
- [Durata minima delle password](#)
- [Durata massima delle password](#)
- [Archivia le password utilizzando una crittografia reversibile](#)
- [Le password devono soddisfare i requisiti di complessità](#)

Non puoi modificare i valori di priorità di queste policy. Per ulteriori dettagli su come queste impostazioni influiscono sull'applicazione delle password, consulta [AD DS: criteri granulari per le password sul sito Web Microsoft](#). TechNet Per informazioni generali su questi criteri, vedere [Criteri relativi alle password](#) sul TechNet sito Web di Microsoft.

Policy sul blocco degli account

Puoi anche modificare le seguenti proprietà delle tue policy sulle password per specificare se e come Active Directory debba bloccare un account dopo errori di accesso:

- Numero di tentativi di accesso non riusciti permesso
- Durata del blocco di un account
- Reimposta tentativi di accesso non riusciti dopo un certo periodo di tempo

Per informazioni generali su questi criteri, vedere [Criteri di blocco degli account](#) sul TechNet sito Web di Microsoft.

Priorità

Le policy con un valore di priorità inferiore hanno maggiore priorità. Assegna le policy sulle password ai gruppi di sicurezza di Active Directory. Mentre è necessario applicare una singola policy a un gruppo di sicurezza, un singolo utente può ricevere più di una policy sulle password. Ad esempio, supponiamo che `jsmith` sia un membro del gruppo HR e anche membro del gruppo MANAGER. Se assegni CustomerPSO-05 (che ha una priorità di 50) al gruppo HR e CustomerPSO-04 (che ha una priorità di 40) ai MANAGER, CustomerPSO-04 ha la priorità più alta e Active Directory applica tale policy a `jsmith`.

Se assegni più policy a un utente o gruppo, Active Directory determina la policy risultante come segue:

1. Si applica una policy che assegni direttamente all'oggetto utente.
2. Se nessuna policy viene assegnata direttamente all'oggetto utente, viene applicata la policy con la priorità più bassa di tutte le policy ricevute dall'utente in virtù dell'appartenenza al gruppo.

Per ulteriori dettagli, consulta [AD DS: politiche granulari per le password sul sito Web](#) di Microsoft. TechNet

Argomenti

- [Assegnazione di criteri di password agli utenti di Microsoft AD AWS gestiti](#)
- [Delegare chi può gestire le policy relative alle password di AWS Managed Microsoft AD](#)

Articolo correlato AWS del blog sulla sicurezza

- [Come configurare politiche di password ancora più rigorose per soddisfare gli standard di sicurezza utilizzando AWS Directory ServiceAWS Managed Microsoft AD](#)

Assegnazione di criteri di password agli utenti di Microsoft AD AWS gestiti

Gli account utente che sono membri del gruppo di sicurezza degli Amministratori delegati AWS per le policy granulari sulle password possono utilizzare la procedura seguente per assegnare le policy agli utenti e ai gruppi di sicurezza.

Assegnazione delle policy sulle password ai tuoi utenti

1. Avvia il [centro amministrativo di Active Directory \(ADAC\)](#) da qualsiasi EC2 istanza gestita a cui hai aggiunto il tuo dominio Microsoft AD AWS gestito.
2. Passa alla Visualizzazione ad albero e vai a System>Password Settings Container (Sistema \Contenitore delle impostazioni delle password).
3. Fai doppio clic sulla policy fine-grained che desideri modificare. Fai clic su Add (Aggiungi) per modificare le proprietà della policy e aggiungi gli utenti o i gruppi di sicurezza alla policy. Per ulteriori informazioni sulle policy granulari predefinite fornite da Microsoft AD gestito da AWS , consulta [AWS politiche predefinite in materia di password](#).
4. Per verificare che la politica in materia di password sia stata applicata, esegui il PowerShell comando seguente:

```
Get-ADUserResultantPasswordPolicy -Identity 'username'
```

Note

Evita di utilizzare il comando `net user` poiché i risultati potrebbero essere imprecisi.

Se non si configura nessuna delle cinque politiche relative alle password nella directory AWS gestita di Microsoft AD, Active Directory utilizza la politica di gruppo di domini predefinita. Per ulteriori

informazioni sull'utilizzo del Password Settings Container (Contenitore delle impostazioni delle password), consulta questo [post del blog Microsoft](#).

Delegare chi può gestire le policy relative alle password di AWS Managed Microsoft AD

È possibile delegare le autorizzazioni per la gestione delle policy relative alle password a specifici account utente creati in Managed AWS Microsoft AD aggiungendo gli account al gruppo di sicurezza AWS Delegated Fine Grained Password Policy Administrators. Quando un account diventa un membro di questo gruppo, l'account dispone di autorizzazioni per modificare e configurare una qualsiasi delle policy sulle password elencate [in precedenza](#).

Delega di chi può gestire le tue policy sulle password

1. Avvia il [centro amministrativo di Active Directory \(ADAC\)](#) da qualsiasi EC2 istanza gestita a cui hai aggiunto il tuo dominio Microsoft AD AWS gestito.
2. Passa alla Visualizzazione ad albero e naviga fino all'UO di Gruppi delegati AWS . Per ulteriori informazioni sull'UO, consulta [Cosa viene creato con AWS Managed Microsoft AD](#).
3. Cerca il gruppo utenti di Amministratori delegati AWS per le policy granulari sulle password. Aggiungi utenti o gruppi dal tuo dominio a questo gruppo.

Abilitazione dell'autenticazione a più fattori per AWS Managed Microsoft AD

Puoi abilitare l'autenticazione a più fattori (MFA) per la tua directory AWS Managed Microsoft AD per aumentare la sicurezza quando gli utenti specificano le proprie credenziali AD per accedere alle applicazioni Amazon Enterprise supportate. Quando si abilita la MFA, gli utenti inseriscono i propri nome utente e password (primo fattore) come di consueto, quindi devono inserire anche un codice di autenticazione (secondo fattore), fornito dalla soluzione MFA virtuale o dell'hardware. Tutti questi fattori forniscono maggiore sicurezza impedendo l'accesso alle applicazioni Amazon Enterprise, a meno che gli utenti non forniscano credenziali valide e un codice MFA valido.

Per abilitare MFA, è necessario disporre di una soluzione MFA che funge da server [Remote Authentication Dial-In User Service](#) (RADIUS) oppure disporre di un plug-in MFA per un server RADIUS già implementato nell'infrastruttura on-premise. La soluzione MFA deve implementare i codici d'accesso monouso (OTP, One Time Passcode) che gli utenti ottengono da un dispositivo hardware o dal software in esecuzione su un dispositivo, ad esempio un telefono cellulare.

RADIUS è un client/server protocollo standard del settore che fornisce l'autenticazione, l'autorizzazione e la gestione contabile per consentire agli utenti di connettersi ai servizi di rete. AWS Managed Microsoft AD gestito include un client RADIUS che si connette al server RADIUS su cui è stata implementata la soluzione MFA. Il server RADIUS convalida il nome utente e il codice OTP. Se il server RADIUS convalida correttamente l'utente, AWS Managed Microsoft AD autentica l'utente con Active Directory. Una volta completata l'autenticazione con Active Directory, gli utenti possono quindi accedere all'applicazione. AWS La comunicazione tra il client Microsoft AD RADIUS AWS gestito e il server RADIUS richiede la configurazione di gruppi AWS di sicurezza che abilitano la comunicazione sulla porta 1812.

È possibile abilitare l'autenticazione a più fattori per la directory AWS Managed Microsoft AD eseguendo la procedura seguente. Per ulteriori informazioni su come configurare il server RADIUS per il funzionamento con AWS Directory Service e MFA, consulta [Prerequisiti dell'autenticazione a più fattori](#).

Considerazioni

Di seguito sono riportate alcune considerazioni sull'autenticazione a più fattori per Managed AWS Microsoft AD:

- L'autenticazione a più fattori non è disponibile per Simple AD. Tuttavia, MFA può essere abilitato per la directory AD Connector. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione dell'autenticazione a più fattori per AD Connector](#).
- MFA è una funzionalità regionale di Managed AWS Microsoft AD. Se utilizzi la [replica multiarea](#), potrai utilizzare l'MFA solo nella regione principale di Managed Microsoft AD AWS.
- Se intendi utilizzare AWS Managed Microsoft AD per comunicazioni esterne, ti consigliamo di configurare un gateway Internet NAT (Network Address Translation) o un gateway Internet esterno alla AWS rete per queste comunicazioni.
 - Se desideri supportare le comunicazioni esterne tra il tuo AWS Managed Microsoft AD e il tuo server RADIUS ospitato sulla AWS rete, contatta [Supporto](#).
- Tutte le applicazioni IT di Amazon Enterprise WorkSpaces WorkDocs, tra cui Amazon WorkMail, Amazon QuickSight, e l'accesso AWS IAM Identity Center e AWS Management Console sono supportate quando si utilizza AWS Managed Microsoft AD e AD Connector con MFA. Queste AWS applicazioni che utilizzano MFA non sono supportate in più aree.

Per ulteriori informazioni, vedere [Come abilitare l'autenticazione a più fattori per AWS i servizi utilizzando AWS Managed Microsoft AD e credenziali locali](#).

- Per informazioni su come configurare l'accesso utente di base alle applicazioni Amazon Enterprise, AWS Single Sign-On e l'AWS Management Console utilizzo AWS Directory Service, consulta [Accesso ad AWS applicazioni e servizi dal tuo AWS Managed Microsoft AD](#) e [Abilitazione AWS Management Console dell'accesso con credenziali Microsoft AD AWS gestite](#)
- Consulta il seguente post sul AWS Security Blog per scoprire come abilitare l'autenticazione a più fattori per WorkSpaces gli utenti Amazon su Managed AWS Microsoft AD, [come abilitare l'autenticazione a più fattori per AWS i servizi utilizzando Managed AWS Microsoft AD e credenziali locali](#)

Abilitazione dell'autenticazione a più fattori per Microsoft AD gestito da AWS

La procedura seguente mostra come abilitare l'autenticazione a più fattori per AWS Managed Microsoft AD.

1. Identifica l'indirizzo IP del server RADIUS MFA e della directory Managed AWS Microsoft AD.
2. Modifica i gruppi di sicurezza Virtual Private Cloud (VPC) per abilitare le comunicazioni sulla porta 1812 tra gli endpoint IP AWS Microsoft AD gestiti e il server MFA RADIUS.
3. Nel riquadro di navigazione della [console AWS Directory Service](#), seleziona Directory.
4. Scegli il link ID della directory per la tua directory AWS Managed Microsoft AD.
5. Nella pagina Dettaglio report, procedi in uno dei seguenti modi:
 - Se nella sezione Replica multi regione sono visualizzate più Regioni, seleziona quella in cui vuoi abilitare MFA, quindi scegli la scheda Rete e sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni primarie e regioni aggiuntive](#).
 - Se non hai alcuna regione visualizzata in replica multiregione, scegli la scheda Rete e sicurezza.
6. Nella sezione Multi-factor authentication (Autenticazione a più fattori) selezionare Actions (Operazioni), quindi Enable (Abilita).
7. Fornire i seguenti valori nella pagina Enable multi-factor authentication (MFA) (Abilita l'autenticazione a più fattori (MFA)):

Display label (Visualizza etichetta)

Indicare un nome per l'etichetta.

RADIUS server DNS name or IP addresses (Indirizzi IP o nome DNS del server RADIUS)

Gli indirizzi IP degli endpoint del server RADIUS o l'indirizzo IP del sistema di bilanciamento del carico del server RADIUS. Puoi inserire più indirizzi IP separandoli con una virgola, ad esempio 192.0.0.0, 192.0.0.12.

Note

RADIUS MFA è applicabile solo per autenticare l'accesso a o ad applicazioni e servizi Amazon Enterprise come Amazon o WorkSpaces Amazon QuickSight Chime. AWS Management Console Le applicazioni e i servizi Amazon Enterprise sono supportati nella regione principale solo se la replica multiregione è configurata per Managed AWS Microsoft AD. Non fornisce MFA ai carichi di lavoro Windows in esecuzione su EC2 istanze o per l'accesso a un'istanza. EC2 AWS Directory Service non supporta l'autenticazione RADIUS Challenge/Response.

Quando inseriscono nome utente e password, gli utenti devono disporre del proprio codice MFA. In alternativa, è necessario utilizzare una soluzione che esegua MFA out-of-band come notifiche push o password monouso (OTP) di autenticazione per l'utente. Nelle soluzioni out-of-band MFA, è necessario assicurarsi di impostare il valore di timeout RADIUS in modo appropriato per la soluzione in uso. Quando si utilizza una soluzione out-of-band MFA, la pagina di accesso richiederà all'utente un codice MFA. In questo caso, gli utenti devono inserire la loro password nel campo password e nel campo MFA.

Porta

La porta utilizzata dal server RADIUS per le comunicazioni. La rete locale deve consentire il traffico in entrata attraverso la porta server RADIUS predefinita (UDP:1812) dai server. AWS Directory Service

Shared secret code (Codice segreto condiviso)

Il codice segreto condiviso specificato quando sono stati creati gli endpoint RADIUS.

Confirm shared secret code (Conferma codice segreto condiviso)

Conferma il codice segreto condiviso per gli endpoint RADIUS.

Protocollo

Seleziona il protocollo specificato quando sono stati creati gli endpoint RADIUS.

Server timeout (in seconds) (Timeout del server (in secondi))

Il periodo di tempo, in secondi, per cui il server RADIUS attende una risposta. Il valore deve essere compreso tra 1 e 50.

Note

Ti consigliamo di configurare il timeout del server RADIUS su un massimo di 20 secondi. Se il timeout supera i 20 secondi, il sistema non può riprovare con un altro server RADIUS e potrebbe causare un errore di timeout.

Max RADIUS request retries (Numero massimo di tentativi di richieste RADIUS)

Il numero di volte per cui viene tentata la comunicazione con il server RADIUS. Il valore deve essere compreso tra 0 e 10.

L'autenticazione a più fattori è disponibile se RADIUS Status (Stato RADIUS) viene modificato in Enabled (Abilitato).

8. Scegli Abilita .

Abilita Secure LDAP o LDAPS

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) è un protocollo di comunicazioni standard utilizzato per leggere e scrivere dati in e da Active Directory. Alcune applicazioni utilizzano LDAP per aggiungere, eliminare o cercare utenti e gruppi in Active Directory o per il trasferimento delle credenziali per l'autenticazione degli utenti in Active Directory. Ogni comunicazione LDAP include un client (ad esempio un'applicazione) e un server (ad esempio Active Directory).

Per impostazione predefinita, le comunicazioni tramite LDAP non sono crittografate. Ciò permette a un utente malintenzionato di utilizzare software di monitoraggio delle reti per visualizzare i pacchetti di dati trasmessi in rete. È per questo motivo che molte policy di sicurezza aziendale tipicamente richiedono che le organizzazioni eseguano la crittografia della comunicazione LDAP.

Per mitigare questa forma di esposizione dei dati, AWS Managed Microsoft AD offre un'opzione: è possibile abilitare LDAP su Secure Sockets Layer (SSL) /Transport Layer Security (TLS), noto anche come LDAPS. Con LDAPS, è possibile migliorare la sicurezza attraverso il cavo. È inoltre possibile soddisfare i requisiti di conformità crittografando tutte le comunicazioni tra le applicazioni abilitate per LDAP e Managed Microsoft AD AWS.

AWS Microsoft AD gestito fornisce supporto per LDAPS nei seguenti scenari di distribuzione:

- LDAPS lato server crittografa le comunicazioni LDAP tra le applicazioni LDAP commerciali o homegrown (che agiscono come client LDAP) e Microsoft AD gestito da AWS (che agisce come server LDAP). Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione del protocollo LDAPS lato server utilizzando Managed Microsoft AD AWS](#).
- Il protocollo LDAPS lato client crittografa le comunicazioni LDAP tra AWS applicazioni quali WorkSpaces (che fungono da client LDAP) e l'Active Directory autogestito (locale) (che funge da server LDAP). Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione del protocollo LDAPS lato client utilizzando Managed Microsoft AD AWS](#).

Per ulteriori informazioni sulle migliori pratiche relative alla protezione dell'implementazione di Microsoft Active Directory Certificate Services, vedi [Microsoft documentazione](#).

Argomenti

- [Abilitazione del protocollo LDAPS lato server utilizzando Managed Microsoft AD AWS](#)
- [Abilitazione del protocollo LDAPS lato client utilizzando Managed Microsoft AD AWS](#)

Abilitazione del protocollo LDAPS lato server utilizzando Managed Microsoft AD AWS

Il supporto Lightweight Directory Access Protocol Secure Sockets Layer (SSL) /Transport Layer Security (TLS) (LDAPS) sul lato server crittografa le comunicazioni LDAP tra le applicazioni commerciali o basate su LDAP sviluppate internamente e la directory Managed Microsoft AD. AWS Ciò consente di migliorare la sicurezza in tutto il filo e soddisfare i requisiti di conformità utilizzando il protocollo crittografico SSL (Secure Sockets Layer).

Abilita LDAPS lato server

Per istruzioni dettagliate su come impostare e configurare LDAPS lato server e il server dell'autorità di certificazione (CA), vedi [Come abilitare LDAPS lato server per la directory AWS gestita di Microsoft AD sul](#) blog sulla sicurezza. AWS

Devi eseguire la maggior parte della configurazione dall' EC2 istanza Amazon che usi per gestire i controller di dominio Microsoft AD AWS gestiti. I seguenti passaggi ti guidano nell'attivazione di LDAPS per il tuo dominio nel AWS cloud.

Se desideri utilizzare l'automazione per configurare la tua infrastruttura PKI, puoi utilizzare [Microsoft Public Key Infrastructure on AWS QuickStart Guide](#). In particolare, ti consigliamo di seguire le istruzioni contenute nella guida per caricare il modello per [Implementa Microsoft PKI in un VPC esistente su AWS](#). Una volta caricato il modello, assicurati di scegliere **AWSManaged** quando accedi all'opzione Tipo di Active Directory Domain Services. Se hai usato la QuickStart guida, puoi passare direttamente a [Fase 3: creazione di un modello di certificato](#).

Argomenti

- [Fase 1: delega per l'abilitazione di LDAPS](#)
- [Fase 2: configurazione dell'autorità di certificazione](#)
- [Fase 3: creazione di un modello di certificato](#)
- [Fase 4: aggiungere regole per i gruppi di sicurezza](#)

Fase 1: delega per l'abilitazione di LDAPS

Per abilitare LDAPS lato server, è necessario essere un membro del gruppo Admins o AWS Delegated Enterprise Certificate Authority Administrators nella directory Managed Microsoft AD. AWS In alternativa, è possibile essere l'utente amministrativo predefinito (account amministratore). Se si preferisce, è possibile avere un utente diverso dall'impostazione dell'account Admin LDAPS. In tal caso, aggiungi quell'utente al gruppo Admins o AWS Delegated Enterprise Certificate Authority Administrators nella directory Managed AWS Microsoft AD.

Fase 2: configurazione dell'autorità di certificazione

Prima di abilitare LDAPS lato server, è necessario creare un certificato. Questo certificato deve essere emesso da un server Microsoft Enterprise CA che fa parte del tuo dominio Microsoft AD AWS gestito. Una volta creato, il certificato deve essere installato su ciascuno dei controller di dominio appartenenti a quel dominio. Questo certificato consente al servizio LDAP sui controller di dominio di restare in attesa di connessioni SSL provenienti da client LDAP e accettarle automaticamente.

 Note

LDAPS lato server con Managed AWS Microsoft AD non supporta i certificati emessi da una CA autonoma. Inoltre, non supporta i certificati emessi da un'autorità di certificazione di terze parti.

A seconda delle esigenze aziendali, puoi disporre delle seguenti opzioni di configurazione o connessione a una CA nel dominio:

- Crea una CA Microsoft Enterprise subordinata — (Consigliata) Con questa opzione, puoi distribuire un server Microsoft Enterprise CA subordinato nel AWS cloud. Il server può utilizzare Amazon EC2 in modo che funzioni con la directory principale Microsoft CA esistente. Per ulteriori informazioni su come configurare una CA aziendale Microsoft subordinata, vedere Passaggio 4: Aggiungere una CA Microsoft Enterprise alla directory AWS Microsoft AD in [Come abilitare LDAPS lato server per la directory AWS Microsoft AD gestita](#).
- Crea una CA Microsoft enterprise root: con questa opzione, puoi creare una CA Microsoft enterprise root nel AWS cloud utilizzando Amazon EC2 e aggiungerla al tuo dominio Microsoft AD AWS gestito. Questa CA di root può emettere il certificato per i controller di dominio. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di una nuova CA principale, vedere Passaggio 3: Installazione e configurazione di una CA offline in [Come abilitare LDAPS lato server per la directory gestita di AWS Microsoft AD](#).

Per ulteriori informazioni su come aggiungere l' EC2 istanza al dominio, consulta. [Modi per aggiungere un' EC2 istanza Amazon al tuo AWS Managed Microsoft AD](#)

Fase 3: creazione di un modello di certificato

Dopo aver configurato la CA aziendale, è possibile configurare il modello di certificato di autenticazione Kerberos.

Creazione di un modello di certificato

1. Avvia Server Manager di Microsoft Windows. Seleziona Strumenti > Autorità di certificazione.
2. Nella finestra Autorità di certificazione, espandi l'albero Autorità di certificazione nel riquadro a sinistra. Fai clic con il pulsante destro del mouse su Modelli di certificazione, quindi scegli Gestisci.

3. Nella finestra Console dei modelli di certificazione, fai clic con il pulsante destro del mouse su Autenticazione Kerberos, quindi scegli Duplica dominio.
4. Verrà visualizzata la finestra pop-up Proprietà del nuovo modello.
5. Nella finestra Proprietà del nuovo modello, vai alla scheda Compatibilità, quindi procedi come segue:
 - a. Cambia l'Autorità di certificazione impostando il sistema operativo corrispondente alla tua CA.
 - b. Se viene visualizzata la finestra pop-up Modifiche risultanti, seleziona OK.
 - c. Cambia il destinatario della certificazione in Windows 10/Windows Server 2016.

 Note

AWS Managed Microsoft AD è basato su Windows Server 2019.

- d. Se viene visualizzata la finestra pop-up Modifiche risultanti, seleziona OK.
6. Fai clic sulla scheda Generale e modifica il nome visualizzato del modello in LDAPOverSSL o qualsiasi altro nome che preferisci.
7. Fai clic sulla scheda Sicurezza e scegli Controller di dominio nella sezione Nomi gruppi o utenti. Nella sezione Autorizzazioni per i controller di dominio, verifica che le caselle di controllo Consenti per Lettura, Registrazione e Registrazione automatica siano selezionate.
8. Scegli OK per creare il modello di certificato LDAPOverSSL (o il nome specificato sopra). Chiudi la finestra Console dei modelli di certificato.
9. Nella finestra Autorità di certificazione, fai clic con il pulsante destro del mouse su Modelli di certificazione e scegli Nuovo > Modello di certificazione da emettere.
10. Nella finestra Abilita modelli di certificato, scegli LDAPOverSSL (o il nome specificato sopra), quindi scegli OK.

Fase 4: aggiungere regole per i gruppi di sicurezza

Nel passaggio finale, devi aprire la EC2 console Amazon e aggiungere le regole del gruppo di sicurezza. Queste regole consentono ai controller di dominio di connettersi alla CA aziendale per richiedere un certificato. A tale scopo, aggiungi le regole in entrata in modo che la CA aziendale possa accettare il traffico in entrata dai controller di dominio. Aggiungi quindi regole in uscita per consentire il traffico proveniente dai controller di dominio verso la CA aziendale.

Dopo aver configurato entrambe le regole, i controller di dominio richiederanno automaticamente un certificato dalla CA aziendale e abiliteranno LDAPS per la directory. Il servizio LDAP sui controller di dominio è ora pronto per accettare le connessioni LDAPS.

Configurazione delle regole per i gruppi di sicurezza

1. Accedi alla tua EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2> e accedi con le credenziali di amministratore.
2. Nel riquadro a sinistra, scegli Security Groups (Gruppi di sicurezza) in Network & Security (Rete e sicurezza).
3. Nel riquadro principale, scegli il gruppo di AWS sicurezza per la tua CA.
4. Seleziona la scheda Inbound (In entrata), quindi seleziona Edit (Modifica).
5. Nella finestra di dialogo Edit inbound rules (Modifica regole in entrata) esegui queste operazioni:
 - Selezionare Add Rule (Aggiungi regola).
 - Scegli All traffic (Tutto il traffico) in Type (Tipo) e Custom (Personalizzato) in Source (Origine).
 - Inserisci il gruppo di AWS sicurezza della directory (ad esempio, sg-123456789) nella casella accanto a Source.
 - Scegli Save (Salva).
6. Ora scegli il gruppo di AWS sicurezza della tua directory AWS Managed Microsoft AD. Seleziona la scheda Outbound (In uscita), quindi seleziona Edit (Modifica).
7. Nella finestra di dialogo Edit outbound rules (Modifica regole in uscita) esegui queste operazioni:
 - Selezionare Add Rule (Aggiungi regola).
 - Scegli All traffic (Tutto il traffico) in Type (Tipo) e Custom (Personalizzato) in Destination (Destinazione).
 - Digita il gruppo di AWS sicurezza della tua CA nella casella accanto a Destinazione.
 - Scegli Save (Salva).

È possibile testare la connessione LDAPS alla directory AWS Managed Microsoft AD utilizzando lo strumento LDP. Lo strumento LDP viene fornito insieme agli strumenti di amministrazione di Active Directory. Per ulteriori informazioni, consulta [Installazione degli strumenti di amministrazione di Active Directory per AWS Managed Microsoft AD](#).

 Note

Prima di verificare la connessione LDAPS, è necessario attendere fino a 30 minuti affinché la CA subordinata emetta un certificato ai controller di dominio.

Per ulteriori dettagli sul protocollo LDAPS lato server e per vedere un esempio di utilizzo su come configurarlo, vedi [Come abilitare il protocollo LDAPS lato server per la directory AWS gestita di Microsoft AD nel blog](#) sulla sicurezza. AWS

Abilitazione del protocollo LDAPS lato client utilizzando Managed Microsoft AD AWS

Il supporto Lightweight Directory Access Protocol Secure Sockets Layer (SSL) /Transport Layer Security (TLS) (LDAPS) sul lato client in AWS Managed Microsoft AD crittografa le comunicazioni tra Microsoft Active Directory (AD) autogestita (locale) e le applicazioni. AWS Esempi di tali applicazioni includono WorkSpaces, AWS IAM Identity Center QuickSight, e Amazon Chime. Questa crittografia ti aiuta a proteggere meglio i dati di identità della tua organizzazione e a soddisfare i tuoi requisiti di sicurezza.

Prerequisiti

Prima di abilitare LDAPS lato client, è necessario soddisfare i seguenti requisiti.

Argomenti

- [Crea una relazione di fiducia tra il tuo AWS Managed Microsoft AD e quello autogestito Microsoft Active Directory](#)
- [Distribuire certificati server in Active Directory](#)
- [Requisiti dei certificati dell'autorità di certificazione](#)
- [Requisiti di rete](#)

Crea una relazione di fiducia tra il tuo AWS Managed Microsoft AD e quello autogestito Microsoft Active Directory

Innanzitutto, è necessario stabilire una relazione di fiducia tra AWS Managed Microsoft AD e Self-managed Microsoft Active Directory per abilitare LDAPS lato client. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Creazione di una relazione di trust”](#).

Distribuire certificati server in Active Directory

Per abilitare LDAPS lato client, è necessario ottenere e installare i certificati server per ogni controller di dominio in Active Directory. Questi certificati verranno utilizzati dal servizio LDAP per ascoltare e accettare automaticamente connessioni SSL dai client LDAP. È possibile utilizzare certificati SSL emessi da una distribuzione interna di Active Directory Certificate Services (ADCS) o acquistati da un'emittente commerciale. Per ulteriori informazioni sui requisiti dei certificati server Active Directory, vedere il certificato [LDAP su SSL \(LDAPS\)](#) sul sito Web Microsoft.

Requisiti dei certificati dell'autorità di certificazione

Un certificato di autorità di certificazione (CA), che rappresenta l'emittente dei certificati server, è necessario per l'operazione LDAPS lato client. I certificati CA sono abbinati ai certificati server presentati dai controller di dominio Active Directory per crittografare le comunicazioni LDAP. Tenere presenti i seguenti requisiti del certificato CA:

- L'Enterprise Certification Authority (CA) è necessaria per abilitare il protocollo LDAPS lato client. È possibile utilizzare Active Directory Certificate Service, un'autorità di certificazione commerciale di terze parti oppure. [AWS Certificate Manager](#) Per ulteriori informazioni su Microsoft Enterprise Certificate Authority, consulta [Microsoftla documentazione](#).
- Per registrare un certificato, sono necessari più di 90 giorni dalla scadenza.
- I certificati devono essere in formato PEM (Privacy-Enhanced Mail). Se si esportano certificati CA da Active Directory, scegliere il formato di file di esportazione con codifica Base64 X.509 (.CER).
- È possibile archiviare un massimo di cinque (5) certificati CA per directory Microsoft AD AWS gestita.
- I certificati che utilizzano l'algoritmo di firma RSASSA-PSS non sono supportati.
- I certificati CA che concatenano ogni certificato server a ogni dominio trusted devono essere registrati.

Requisiti di rete

AWS il traffico LDAP delle applicazioni verrà eseguito esclusivamente sulla porta TCP 636, senza alcun fallback sulla porta LDAP 389. Tuttavia, le comunicazioni LDAP di Windows che supportano replica, trust e altro ancora continueranno a utilizzare la porta LDAP 389 con protezione nativa di Windows. Configura i gruppi AWS di sicurezza e i firewall di rete per consentire le comunicazioni TCP sulla porta 636 in Managed AWS Microsoft AD (in uscita) e Active Directory autogestita (in entrata). Lascia aperta la porta LDAP 389 tra Microsoft AD gestito da AWS e Active Directory autogestita.

Abilita LDAPS lato client

Per abilitare LDAPS lato client, è possibile importare il certificato di autorità di certificazione (CA) in Microsoft AD gestito da AWS e quindi abilitare LDAPS nella directory. All'attivazione, tutto il traffico LDAP tra applicazioni AWS e l'AD gestita dal cliente verranno trasmessi con crittografia del canale Secure Sockets Layer (SSL).

Sono disponibili due metodi diversi per abilitare LDAPS lato client per la directory. È possibile utilizzare il metodo o il metodo. AWS Management Console AWS CLI

Note

LDAPS lato client è una funzionalità regionale di Managed AWS Microsoft AD. Se si utilizza la [replica multiarea](#), le seguenti procedure devono essere applicate separatamente in ciascuna regione. Per ulteriori informazioni, consulta [Funzionalità globali e regionali](#).

Argomenti

- [Fase 1: Registrare un certificato in AWS Directory Service](#)
- [Fase 2: controllare lo stato della registrazione](#)
- [Fase 3: abilitare LDAPS lato client](#)
- [Fase 4: controllare lo stato LDAPS](#)

Fase 1: Registrare un certificato in AWS Directory Service

Utilizza uno dei seguenti metodi per registrare un certificato in AWS Directory Service.

Metodo 1: Per registrare il certificato in AWS Directory Service (AWS Management Console)

1. Nel riquadro di navigazione della [console AWS Directory Service](#), seleziona Directory.
2. Seleziona il collegamento dell'ID per la tua directory.
3. Nella pagina Dettaglio report, procedi in uno dei seguenti modi:
 - Se nella sezione Replica multi regione sono visualizzate più Regioni, seleziona quella in cui vuoi registrare il certificato, quindi scegli la scheda Rete e sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni primarie e regioni aggiuntive](#).
 - Se non hai alcuna regione visualizzata in replica multiregione, scegli la scheda Rete e sicurezza.

4. Nella sezione Client-side LDAPS (LDAPS lato client) selezionare il menu Actions (Operazioni) e quindi selezionare Register certificate (Registra certificato).
5. Nella finestra di dialogo Register a CA certificate (Registra un certificato CA) selezionare Browse (Sfoglia), quindi selezionare il certificato e scegliere Open (Apri).
6. Scegliere Register certificate (Registra certificato).

Metodo 2: registrare il certificato in AWS Directory Service (AWS CLI)

- Esegui il comando seguente. Per i dati del certificato, scegliere il percorso del file del certificato CA. Nella risposta verrà fornito un ID certificato.

```
aws ds register-certificate --directory-id your_directory_id --certificate-data  
file://your_file_path
```

Fase 2: controllare lo stato della registrazione

Per visualizzare lo stato di una registrazione di certificati o di un elenco di certificati registrati, utilizzare uno dei seguenti metodi.

Metodo 1: controllare lo stato di registrazione del certificato in AWS Directory Service (AWS Management Console)

1. Andare alla sezione Client-side LDAPS (LDAPS lato client) nella pagina dei Directory details (Dettagli della directory).
2. Esaminare lo stato di registrazione del certificato corrente visualizzato nella colonna Registration status (Stato registrazione). Quando il valore dello stato di registrazione cambia in Registered (Registrato), il certificato è stato registrato.

Metodo 2: Per controllare lo stato di registrazione del certificato in AWS Directory Service (AWS CLI)

- Esegui il comando seguente. Se il valore dello stato restituisce Registered, il certificato è stato registrato.

```
aws ds list-certificates --directory-id your_directory_id
```

Fase 3: abilitare LDAPS lato client

Utilizzate uno dei seguenti metodi per abilitare l'accesso LDAPS lato client. AWS Directory Service

Note

Devi aver registrato almeno un certificato prima di poter abilitare LDAPS lato client.

Metodo 1: Per abilitare LDAPS lato client in () AWS Directory ServiceAWS Management Console

1. Andare alla sezione Client-side LDAPS (LDAPS lato client) nella pagina dei Directory details (Dettagli della directory).
2. Scegli Abilita . Se questa opzione non è disponibile, verificare che un certificato valido sia stato registrato e riprovare.
3. Nella finestra di dialogo Enable client-side LDAPS (Abilita LDAPS lato client) scegliere Enable (Abilita).

Metodo 2: Per abilitare LDAPS lato client in () AWS Directory ServiceAWS CLI

- Esegui il comando seguente.

```
aws ds enable-ldaps --directory-id your_directory_id --type Client
```

Fase 4: controllare lo stato LDAPS

Utilizzate uno dei seguenti metodi per verificare lo stato LDAPS. AWS Directory Service

Metodo 1: per controllare lo stato LDAPS in AWS Directory Service ()AWS Management Console

1. Andare alla sezione Client-side LDAPS (LDAPS lato client) nella pagina dei Directory details (Dettagli della directory).
2. Se il valore dello stato visualizzato è Enabled (Abilitato), LDAPS è stato configurato.

Metodo 2: Per controllare lo stato LDAPS in AWS Directory Service ()AWS CLI

- Esegui il comando seguente. Se il valore di stato restituisce Enabled, LDAPS è stato configurato.

```
aws ds describe-ldaps-settings --directory-id your_directory_id
```

Gestire LDAPS lato client

Utilizzare questi comandi per gestire la configurazione LDAPS.

Sono disponibili due metodi diversi per gestire le impostazioni LDAPS lato client. È possibile utilizzare il AWS Management Console metodo o il AWS CLI metodo.

Visualizzare i dettagli del certificato

Utilizza uno dei seguenti metodi per vedere quando scade un certificato.

Metodo 1: per visualizzare i dettagli del certificato in AWS Directory Service (AWS Management Console)

1. Nel riquadro di navigazione della [console AWS Directory Service](#), seleziona Directory.
2. Seleziona il collegamento dell'ID per la tua directory.
3. Nella pagina Dettaglio report, procedi in uno dei seguenti modi:
 - Se nella sezione Replica multi regione sono visualizzate più Regioni, seleziona quella in cui vuoi visualizzare il certificato, quindi scegli la scheda Rete e sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni primarie e regioni aggiuntive](#).
 - Se non hai alcuna regione visualizzata in replica multiregione, scegli la scheda Rete e sicurezza.
4. Nella sezione Client-side LDAPS (LDAPS lato client), le informazioni sul certificato verranno visualizzate in CA certificates (Certificati CA).

Metodo 2: Per visualizzare i dettagli del certificato in AWS Directory Service (AWS CLI)

- Esegui il comando seguente. Per l'ID del certificato, utilizzare l'identificatore restituito da `register-certificate` o `list-certificates`.

```
aws ds describe-certificate --directory-id your_directory_id --certificate-id your_cert_id
```

Annullare la registrazione di un certificato

Utilizza uno dei seguenti metodi per annullare la registrazione di un certificato.

Note

Se è registrato un solo certificato, è necessario disabilitare LDAPS prima di poter annullare la registrazione del certificato.

Metodo 1: annullare la registrazione di un certificato in AWS Directory Service (AWS Management Console)

1. Nel riquadro di navigazione della [console AWS Directory Service](#), seleziona Directory.
2. Seleziona il collegamento dell'ID per la tua directory.
3. Nella pagina Dettaglio report, procedi in uno dei seguenti modi:
 - Se nella sezione Replica multi regione sono visualizzate più Regioni, seleziona quella in cui vuoi annullare la registrazione di un certificato, quindi scegli la scheda Rete e sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni primarie e regioni aggiuntive](#).
 - Se non hai alcuna regione visualizzata in replica multiregione, scegli la scheda Rete e sicurezza.
4. Nella sezione Client-side LDAPS (LDAPS lato client) selezionare il menu Actions (Operazioni) e quindi selezionare Deregister certificate (Annulla registrazione certificato).
5. Nella finestra di dialogo Deregister a CA certificate (Annulla la registrazione di un certificato CA) scegliere Deregister (Annulla registrazione).

Metodo 2: annullare la registrazione di un certificato in (AWS CLI)

- Esegui il comando seguente. Per l'ID del certificato, utilizzare l'identificatore restituito da `register-certificate` o `list-certificates`.

```
aws ds deregister-certificate --directory-id your_directory_id --certificate-id your_cert_id
```


Disabilitare LDAPS lato client

Utilizza uno dei seguenti metodi per disabilitare LDAPS lato client.

Metodo 1: disabilitare LDAPS lato client in () AWS Directory ServiceAWS Management Console

1. Nel riquadro di navigazione della [console AWS Directory Service](#), seleziona Directory.
2. Seleziona il collegamento dell'ID per la tua directory.
3. Nella pagina Dettaglio report, procedi in uno dei seguenti modi:
 - Se nella sezione Replica multi regione sono visualizzate più Regioni, seleziona quella in cui vuoi disabilitare LDAPS lato client, quindi scegli la scheda Rete e sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni primarie e regioni aggiuntive](#).
 - Se non hai alcuna regione visualizzata in replica multiregione, scegli la scheda Rete e sicurezza.
4. Nella sezione Client-side LDAPS (LDAPS lato client) scegliere Disable (Disabilita).
5. Nella finestra di dialogo Disable client-side LDAPS (Disabilita LDAPS lato client) scegliere Disable (Disabilita).

Metodo 2: disabilitare LDAPS lato client in () AWS Directory ServiceAWS CLI

- Esegui il comando seguente.

```
aws ds disable-ldaps --directory-id your_directory_id --type Client
```

Problemi relativi alla registrazione dei certificati

Il processo di registrazione dei controller di dominio Microsoft AD AWS gestiti con i certificati CA può richiedere fino a 30 minuti. Se riscontri problemi con la registrazione del certificato e desideri riavviare i controller di dominio AWS Microsoft AD gestiti, puoi contattare. Supporto Per creare un caso di supporto, vedi [Creazione di casi di supporto e gestione dei casi](#).

Gestisci la conformità per AWS Managed Microsoft AD

Puoi utilizzare AWS Managed Microsoft AD per supportare le tue applicazioni compatibili con Active Directory, nel AWS cloud, soggette ai seguenti requisiti di conformità. Tuttavia, le tue applicazioni non saranno conformi ai requisiti di conformità se usi Simple AD.

Standard di conformità supportati

AWS Managed Microsoft AD è stato sottoposto a controlli per i seguenti standard ed è idoneo all'uso come parte di soluzioni per le quali è necessario ottenere la certificazione di conformità.



AWS Managed Microsoft AD soddisfa i requisiti di sicurezza del Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) e ha ricevuto la Provisional Authority to Operate (P-ATO) del FedRAMP Joint Authorization Board (JAB) al FedRAMP Moderate and High Baseline. Per ulteriori informazioni su FedRAMP, consulta la sezione relativa alla [Conformità al programma FedRAMP](#).



AWS Managed Microsoft AD dispone di un attestato di conformità per lo standard di sicurezza dei dati (DSS) PCI (Payment Card Industry) versione 3.2 al livello 1 del provider di servizi. I clienti che utilizzano AWS prodotti e servizi per archiviare, elaborare o trasmettere i dati dei titolari di carte possono utilizzare AWS Managed Microsoft AD per gestire la propria certificazione di conformità PCI DSS.

Per ulteriori informazioni su PCI DSS, incluso come richiedere una copia del PCI AWS Compliance Package, vedere [PCI](#) DSS livello 1. È importante sottolineare che è necessario configurare policy granulari per le password in Managed AWS Microsoft AD per garantire la coerenza con gli standard PCI DSS versione 3.2. Per informazioni dettagliate sulle politiche da applicare, consulta la sezione seguente intitolata *Abilita la conformità PCI per la tua directory gestita di AWS Microsoft AD*.



AWS ha ampliato il suo programma di conformità all'Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) per includere Managed AWS Microsoft AD come servizio idoneo all'[HIPAA](#). Se hai sottoscritto un Business Associate Agreement (BAA) con AWS, puoi utilizzare AWS Managed Microsoft AD per aiutarti a creare le tue applicazioni conformi allo standard HIPAA.

AWS offre un [white paper incentrato sull'HIPAA](#) per i clienti interessati a saperne di più su come sfruttare per l'elaborazione e l'archiviazione delle informazioni sanitarie. AWS Per ulteriori informazioni, consulta [Compliance HIPAA](#).

Responsabilità condivisa

La sicurezza, inclusa la conformità con FedRAMP, HIPAA e PCI, è una [responsabilità condivisa](#). È importante comprendere che lo stato di conformità di AWS Managed Microsoft AD non si applica automaticamente alle applicazioni eseguite nel AWS cloud. È necessario assicurarsi che l'utilizzo dei AWS servizi sia conforme agli standard.

Per un elenco completo di tutti i vari programmi di AWS conformità supportati da AWS Managed Microsoft AD, consulta la sezione [AWS Servizi rientranti nell'ambito del programma di conformità](#).

Abilita la conformità PCI per la tua directory AWS Managed Microsoft AD

Per abilitare la conformità PCI per la directory AWS Managed Microsoft AD, è necessario configurare politiche granulari in materia di password come specificato nel documento di attestazione di conformità (AOC) e riepilogo delle responsabilità PCI DSS fornito da AWS Artifact

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di policy di password fine-grained, consulta [Informazioni sui criteri di AWS gestione delle password di Microsoft AD](#).

Miglioramento della configurazione di sicurezza della rete AWS Managed Microsoft AD

Il gruppo AWS di sicurezza fornito per la directory AWS Managed Microsoft AD è configurato con le porte di rete in entrata minime necessarie per supportare tutti i casi d'uso noti per la directory

Managed AWS Microsoft AD. Per ulteriori informazioni sul gruppo di AWS sicurezza fornito, vedere.

[Cosa viene creato con AWS Managed Microsoft AD](#)

Per migliorare ulteriormente la sicurezza di rete della directory AWS Managed Microsoft AD, è possibile modificare il gruppo AWS di sicurezza in base ai seguenti scenari comuni.

Controller di dominio del cliente CIDR: in questo blocco CIDR risiedono i controller di dominio locali del dominio.

Client cliente CIDR: questo blocco CIDR è il luogo in cui i tuoi client, come computer o utenti, si autenticano sul tuo Managed AWS Microsoft AD. Anche i controller di dominio Microsoft AD AWS gestiti risiedono in questo blocco CIDR.

Scenari

- [AWS le applicazioni supportano solo](#)
- [AWS applicazioni solo con supporto affidabile](#)
- [AWS applicazioni e supporto nativo per i carichi di lavoro di Active Directory](#)
- [AWS supporto per applicazioni e carichi di lavoro nativi di Active Directory con supporto affidabile](#)

AWS le applicazioni supportano solo

Tutti gli account utente vengono forniti solo nel tuo AWS Managed Microsoft AD per essere utilizzati con AWS le applicazioni supportate, come le seguenti:

- Amazon Chime
- Amazon Connect
- QuickSight
- AWS IAM Identity Center
- WorkDocs
- Amazon WorkMail
- AWS Client VPN
- AWS Management Console

È possibile utilizzare la seguente configurazione del gruppo AWS di sicurezza per bloccare tutto il traffico non essenziale verso i controller di dominio Microsoft AD AWS gestiti.

 Note

- Quanto segue non è compatibile con questa configurazione del gruppo AWS di sicurezza:
 - EC2 Istanze Amazon
 - Amazon FSx
 - Amazon RDS per MySQL
 - Amazon RDS per Oracle
 - Amazon RDS per PostgreSQL
 - Amazon RDS per SQL Server
 - WorkSpaces
 - Trust di Active Directory
 - Client o server aggiunti al dominio

Regole in entrata

Nessuna.

Regole in uscita

Nessuna.

AWS applicazioni solo con supporto affidabile

Tutti gli account utente vengono forniti nel tuo AWS Managed Microsoft AD o in Active Directory affidabile per essere utilizzati con AWS le applicazioni supportate, come le seguenti:

- Amazon Chime
- Amazon Connect
- QuickSight
- AWS IAM Identity Center
- WorkDocs
- Amazon WorkMail
- Amazon WorkSpaces
- AWS Client VPN

- AWS Management Console

È possibile modificare la configurazione del gruppo AWS di sicurezza fornita per bloccare tutto il traffico non essenziale verso i controller di dominio AWS Microsoft AD gestiti.

Note

- Quanto segue non è compatibile con questa configurazione del gruppo AWS di sicurezza:
 - EC2 Istanze Amazon
 - Amazon FSx
 - Amazon RDS per MySQL
 - Amazon RDS per Oracle
 - Amazon RDS per PostgreSQL
 - Amazon RDS per SQL Server
 - WorkSpaces
 - Trust di Active Directory
 - Client o server aggiunti al dominio
- Questa configurazione richiede che la rete CIDR dei «controller di dominio del cliente» sia sicura.
- TCP 445 viene utilizzato solo per la creazione di trust e può essere rimosso dopo che il trust è stato stabilito.
- TCP 636 è richiesto solo quando LDAP su SSL è in uso.

Regole in entrata

Protocollo	Intervallo porte	Origine	Tipo di traffico	Utilizzo di Active Directory
TCP e UDP	53	Controller di dominio del cliente (CIDR)	DNS	Autenticazione utente e computer, risoluzione dei nomi, trust

Protocollo	Intervallo porte	Origine	Tipo di traffico	Utilizzo di Active Directory
TCP e UDP	88	Controller di dominio del cliente CIDR	Kerberos	Autenticazione utente e computer, trust a livello di foresta
TCP e UDP	389	Controller di dominio del cliente CIDR	LDAP	Policy di gruppo per l'autenticazione di directory, replica, utente e computer, trust
TCP e UDP	464	Controller di dominio del cliente CIDR	Kerberos cambia/imposta la password	Autenticazione utente e computer, replica, trust
TCP	445	Controller di dominio del cliente CIDR	SMB/CIFS	Replica, autenticazione utente e computer, trust di policy di gruppo
TCP	135	Controller di dominio del cliente CIDR	Replica	RPC, EPM
TCP	636	Controller di dominio del cliente CIDR	LDAP SSL	Policy di gruppo per l'autenticazione di directory, replica, utente e computer, trust

Protocollo	Intervallo porte	Origine	Tipo di traffico	Utilizzo di Active Directory
TCP	49152 - 65535	Controller di dominio del cliente CIDR	RPC	Replica, autenticazione utente e computer, policy di gruppo, trust
TCP	3268 - 3269	Controller di dominio del cliente CIDR	LDAP GC e LDAP GC SSL	Policy di gruppo per l'autenticazione di directory, replica, utente e computer, trust
UDP	123	Controller di dominio del cliente CIDR	Ora di Windows	Ora di Windows, trust

Regole in uscita

Protocollo	Intervallo porte	Origine	Tipo di traffico	Utilizzo di Active Directory
Tutti	Tutti	Controller di dominio del cliente CIDR	Tutto il traffico	

AWS applicazioni e supporto nativo per i carichi di lavoro di Active Directory

Gli account utente vengono forniti solo nel tuo AWS Managed Microsoft AD per essere utilizzati con AWS le applicazioni supportate, come le seguenti:

- Amazon Chime
- Amazon Connect

- EC2 Istanze Amazon
- Amazon FSx
- QuickSight
- Amazon RDS per MySQL
- Amazon RDS per Oracle
- Amazon RDS per PostgreSQL
- Amazon RDS per SQL Server
- AWS IAM Identity Center
- WorkDocs
- Amazon WorkMail
- WorkSpaces
- AWS Client VPN
- AWS Management Console

È possibile modificare la configurazione del gruppo AWS di sicurezza fornita per bloccare tutto il traffico non essenziale verso i controller di dominio AWS Microsoft AD gestiti.

Note

- Active Directory non è possibile creare e gestire trust tra la directory AWS Managed Microsoft AD e i controller di dominio del cliente CIDR.
- Richiede che tu assicuri che la rete «customer client CIDR» sia sicura.
- TCP 636 è richiesto solo quando LDAP su SSL è in uso.
- Se desideri utilizzare una CA Enterprise con questa configurazione, dovrai creare una regola in uscita «TCP, 443, CA CIDR».

Regole in entrata

Protocollo	Intervallo porte	Origine	Tipo di traffico	Utilizzo di Active Directory
TCP e UDP	53	Cliente cliente CIDR	DNS	Autenticazione utente e computer, risoluzione dei nomi, trust
TCP e UDP	88	Cliente cliente CIDR	Kerberos	Autenticazione utente e computer, trust a livello di foresta
TCP e UDP	389	Cliente cliente CIDR	LDAP	Policy di gruppo per l'autenticazione di directory, replica, utente e computer, trust
TCP e UDP	445	Cliente cliente CIDR	SMB/CIFS	Replica, autenticazione utente e computer, trust di policy di gruppo
TCP e UDP	464	Cliente cliente CIDR	Kerberos cambia/imposta la password	Autenticazione utente e computer, replica, trust
TCP	135	Cliente cliente CIDR	Replica	RPC, EPM
TCP	636	Cliente cliente CIDR	LDAP SSL	Policy di gruppo per l'autenti

Protocollo	Intervallo porte	Origine	Tipo di traffico	Utilizzo di Active Directory
				cazione di directory, replica, utente e computer, trust
TCP	49152 - 65535	Cliente cliente CIDR	RPC	Replica, autenticazione utente e computer, policy di gruppo, trust
TCP	3268 - 3269	Cliente cliente CIDR	LDAP GC e LDAP GC SSL	Policy di gruppo per l'autenticazione di directory, replica, utente e computer, trust
TCP	9389	Cliente cliente CIDR	SOAP	Servizi Web DS AD
UDP	123	Cliente cliente CIDR	Ora di Windows	Ora di Windows, trust
UDP	138	Cliente cliente CIDR	DFSN e NetLogon	DFS, policy di gruppo

Regole in uscita

Nessuna.

AWS supporto per applicazioni e carichi di lavoro nativi di Active Directory con supporto affidabile

Tutti gli account utente vengono forniti nel tuo AWS Managed Microsoft AD o in Active Directory affidabile per essere utilizzati con AWS le applicazioni supportate, come le seguenti:

- Amazon Chime
- Amazon Connect
- EC2 Istanze Amazon
- Amazon FSx
- QuickSight
- Amazon RDS per MySQL
- Amazon RDS per Oracle
- Amazon RDS per PostgreSQL
- Amazon RDS per SQL Server
- AWS IAM Identity Center
- WorkDocs
- Amazon WorkMail
- WorkSpaces
- AWS Client VPN
- AWS Management Console

È possibile modificare la configurazione del gruppo AWS di sicurezza fornita per bloccare tutto il traffico non essenziale verso i controller di dominio AWS Microsoft AD gestiti.

Note

- È necessario garantire che le reti «customer domain controllers CIDR» e «customer client CIDR» siano sicure.
- Il protocollo TCP 445 con i «controller di dominio del cliente CIDR» viene utilizzato solo per creare fiducia e può essere rimosso dopo che la fiducia è stata stabilita.
- Il protocollo TCP 445 con il «client-client CIDR» deve essere lasciato aperto in quanto è necessario per l'elaborazione dei criteri di gruppo.
- TCP 636 è richiesto solo quando LDAP su SSL è in uso.
- Se desideri utilizzare una CA aziendale con questa configurazione, dovrai creare una regola in uscita «TCP, 443, CA CIDR».

Regole in entrata

Protocollo	Intervallo porte	Origine	Tipo di traffico	Utilizzo di Active Directory
TCP e UDP	53	Controller di dominio del cliente (CIDR)	DNS	Autenticazione utente e computer, risoluzione dei nomi, trust
TCP e UDP	88	Controller di dominio del cliente CIDR	Kerberos	Autenticazione utente e computer, trust a livello di foresta
TCP e UDP	389	Controller di dominio del cliente CIDR	LDAP	Policy di gruppo per l'autenticazione di directory, replica, utente e computer, trust
TCP e UDP	464	Controller di dominio del cliente CIDR	Kerberos cambia/imposta la password	Autenticazione utente e computer, replica, trust
TCP	445	Controller di dominio del cliente CIDR	SMB/CIFS	Replica, autenticazione utente e computer, trust di policy di gruppo
TCP	135	Controller di dominio del cliente CIDR	Replica	RPC, EPM

Protocollo	Intervallo porte	Origine	Tipo di traffico	Utilizzo di Active Directory
TCP	636	Controller di dominio del cliente CIDR	LDAP SSL	Policy di gruppo per l'autenticazione di directory, replica, utente e computer, trust
TCP	49152 - 65535	Controller di dominio del cliente CIDR	RPC	Replica, autenticazione utente e computer, policy di gruppo, trust
TCP	3268 - 3269	Controller di dominio del cliente CIDR	LDAP GC e LDAP GC SSL	Policy di gruppo per l'autenticazione di directory, replica, utente e computer, trust
UDP	123	Controller di dominio del cliente CIDR	Ora di Windows	Ora di Windows, trust
TCP e UDP	53	Controller di dominio del cliente CIDR	DNS	Autenticazione utente e computer, risoluzione dei nomi, trust
TCP e UDP	88	Controller di dominio del cliente CIDR	Kerberos	Autenticazione utente e computer, trust a livello di foresta

Protocollo	Intervallo porte	Origine	Tipo di traffico	Utilizzo di Active Directory
TCP e UDP	389	Controller di dominio del cliente CIDR	LDAP	Policy di gruppo per l'autenticazione di directory, replica, utente e computer, trust
TCP e UDP	445	Controller di dominio del cliente CIDR	SMB/CIFS	Replica, autenticazione utente e computer, trust di policy di gruppo
TCP e UDP	464	Controller di dominio del cliente CIDR	Kerberos cambia/imposta la password	Autenticazione utente e computer, replica, trust
TCP	135	Controller di dominio del cliente CIDR	Replica	RPC, EPM
TCP	636	Controller di dominio del cliente CIDR	LDAP SSL	Policy di gruppo per l'autenticazione di directory, replica, utente e computer, trust
TCP	49152 - 65535	Controller di dominio del cliente CIDR	RPC	Replica, autenticazione utente e computer, policy di gruppo, trust

Protocollo	Intervallo porte	Origine	Tipo di traffico	Utilizzo di Active Directory
TCP	3268 - 3269	Controller di dominio del cliente CIDR	LDAP GC e LDAP GC SSL	Policy di gruppo per l'autenticazione di directory, replica, utente e computer, trust
TCP	9389	Controller di dominio del cliente CIDR	SOAP	Servizi Web DS AD
UDP	123	Controller di dominio del cliente CIDR	Ora di Windows	Ora di Windows, trust
UDP	138	Controller di dominio del cliente CIDR	DFSN e NetLogon	DFS, policy di gruppo

Regole in uscita

Protocollo	Intervallo porte	Origine	Tipo di traffico	Utilizzo di Active Directory
Tutti	Tutti	Controller di dominio del cliente CIDR	Tutto il traffico	

Modifica delle impostazioni di sicurezza della directory Microsoft AD AWS gestita

Puoi configurare impostazioni di directory granulari per il tuo Managed AWS Microsoft AD per soddisfare i requisiti di conformità e sicurezza senza alcun aumento del carico di lavoro operativo.

Nelle impostazioni della directory, puoi aggiornare la configurazione del canale sicuro per i protocolli e i codici utilizzati nella tua directory. Ad esempio, hai la flessibilità di disabilitare singoli cifrari legacy, come RC4 o DES, e protocolli, come SSL 2.0/3.0 e TLS 1.0/1.1. AWS Microsoft AD gestito distribuisce quindi la configurazione su tutti i controller di dominio nella directory, gestisce i riavvii dei controller di dominio e mantiene questa configurazione man mano che si esegue la scalabilità orizzontale o ne vengono distribuiti altri. Regioni AWS Per tutte le impostazioni disponibili, consulta [Elenco delle impostazioni di sicurezza della directory](#).

Modifica delle impostazioni di sicurezza della directory

Puoi configurare e modificare le impostazioni per tutte le tue directory.

Per modificare le impostazioni delle directory

1. Accedere alla AWS Management Console e aprire la console AWS Directory Service all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
3. In Rete e sicurezza, trova Impostazioni della directory, quindi scegli Modifica impostazioni.
4. In Modifica impostazioni, modifica Valore nelle impostazioni che desideri modificare. Quando modifichi un'impostazione, il suo stato cambia da Predefinito a Pronto per l'aggiornamento. Se l'impostazione è stata modificata in precedenza, il suo stato cambia da Aggiornato a Pronto per l'aggiornamento. Scegli quindi Rivedi.
5. In Rivedi e aggiorna le impostazioni, consulta Impostazioni della directory e assicurati che i nuovi valori siano tutti corretti. Se desideri apportare altre modifiche alle impostazioni, scegli Modifica impostazioni. Quando hai completato le modifiche e vuoi implementare i nuovi valori, scegli Aggiorna impostazioni. Verrà eseguito il reindirizzamento alla pagina della directory.

Note

In Impostazioni della directory, puoi visualizzare lo Stato delle impostazioni aggiornate. Mentre le impostazioni vengono implementate, lo Stato è su Aggiornamento in corso. Non è possibile modificare altre impostazioni se ce n'è una con Aggiornamento in corso come Stato. Lo Stato diventa Aggiornato se l'impostazione viene aggiornata correttamente con la modifica. Lo Stato diventa Non riuscito se l'impostazione non viene aggiornata con la modifica.

Impostazioni di sicurezza della directory non riuscite

Se si verifica un errore durante l'aggiornamento delle impostazioni, lo Stato visualizzato è Non riuscito. In questo caso, le impostazioni non vengono aggiornate ai nuovi valori e vengono mantenuti i valori originali. Puoi riprovare ad aggiornare queste impostazioni o ripristinarle ai valori precedenti.

Per risolvere le impostazioni di aggiornamento non riuscite

- In Impostazioni della directory, scegli **Risolvi impostazioni non riuscite**. Effettua quindi una delle seguenti operazioni:
 - Per ripristinare le impostazioni al valore originale precedente all'errore, scegli **Ripristina impostazioni non riuscite**. Quindi, scegli **Ripristina** nel pop-up.
 - Per riprovare ad aggiornare le impostazioni della directory, scegli **Riprova impostazioni non riuscite**. Se desideri apportare ulteriori modifiche alle impostazioni della directory prima di riprovare gli aggiornamenti non riusciti, scegli **Continua a modificare**. In **Verifica e riprova** gli aggiornamenti non riusciti, scegli **Aggiorna impostazioni**.

Elenco delle impostazioni di sicurezza della directory

L'elenco seguente mostra il tipo, il nome, il nome API, i valori potenziali e la descrizione delle impostazioni per tutte le impostazioni di sicurezza delle directory disponibili.

TLS 1.2 e AES 256/256 sono le impostazioni di sicurezza delle directory predefinite se tutte le altre impostazioni di sicurezza sono disabilitate. Queste impostazioni non possono essere disabilitate.

Tipo	Nome dell'impostazione	Nome API	Valori potenziali	Descrizione impostazione
Autenticazione basata su certificati	Compendio del backdating del certificato	COMPENSAZIONE_BACKDATING_CERTIFICATE	Anni: da 0 a 50	Specifica un valore per indicare per quanto tempo un certificato può essere anteriore a un utente in Active Directory.
			Mesi: da 0 a 11	
			Giorni: da 0 a 30	
			Ore: da 0 a 23	
			Minuti: da 0 a 59	

Tipo	Nome dell'impostazione	Nome API	Valori potenziali	Descrizione impostazione
			Secondi: da 0 a 59	Directory e continuare a essere utilizzato per l'autenticazione in Active Directory. Il valore predefinito è di 10 minuti. Puoi configurare questo valore da 1 secondo a 50 anni. Per configurare questa impostazione, devi selezionare il tipo di Compatibilità per Strong Certificate Binding Enforcement. Per ulteriori informazioni, vedere KB5014754 — Modifiche all'autenticazione

Tipo	Nome dell'impostazione	Nome API	Valori potenziali	Descrizione impostazione
				basata su certificati nei controller di dominio Windows nella documentazione di Microsoft Support.

Tipo	Nome dell'impostazione	Nome API	Valori potenziali	Descrizione impostazione
	Applicazione avanzata del certificato	APPLICAZIONE_AVANZATA_CERTIFICATO	Compatibilità, applicazione avanzata	Specifica uno dei seguenti tipi di applicazione: • Compatibilità: l'autenticazione è consentita se un certificato non può essere mappato in modo sicuro a un utente. Se il certificato è precedente e all'account utente in Active Directory, devi anche impostare Compensazione del backdating del certificato, altrimenti l'autenticazione avrà esito negativo.

Tipo	Nome dell'impostazione	Nome API	Valori potenziali	Descrizione impostazione
				• Applicazione completa (impostazione predefinita): l'autenticazione non è consentita se un certificato non può essere mappato in modo sicuro a un utente. Se scegli questo tipo di applicazione, Compensazione del backdating del certificato non può essere configurato. Per ulteriori informazioni, vedere KB5014754 — Modifiche

Tipo	Nome dell'impostazione	Nome API	Valori potenziali	Descrizione impostazione
				all'autenticazione basata su certificati nei controller di dominio Windows nella documentazione di Microsoft Support.
Canale sicuro: crittografia	AES 128/128	AES_128_128	Abilita, disabilita	Abilita o disabilita l'algoritmo di crittografia AES 128/128 per comunicazioni sicure tra i controller di dominio nella tua directory.
	DES 56/56	DES_56_56	Abilita, disabilita	Abilita o disabilita l'algoritmo di crittografia DES 56/56 per comunicazioni sicure tra i controller di dominio nella tua directory.

Tipo	Nome dell'impostazione	Nome API	Valori potenziali	Descrizione impostazione
	RC2 40/128	RC2_40_128	Abilita, disabilita	Abilita o disabilita il codice di crittografia RC2 40/128 per comunicazioni sicure tra i controller di dominio nella tua directory.
	RC2 56/128	RC2_56_128	Abilita, disabilita	Abilita o disabilita il codice di crittografia RC2 56/128 per comunicazioni sicure tra i controller di dominio nella tua directory.
	RC2 128/128	RC2_128_128	Abilita, disabilita	Abilita o disabilita il codice di crittografia RC2 128/128 per comunicazioni sicure tra i controller di dominio nella tua directory.

Tipo	Nome dell'impostazione	Nome API	Valori potenziali	Descrizione impostazione
	RC4_40/128	RC4_40_128	Abilita, disabilita	Abilita o disabilita il codice di crittografia RC4 40/128 per comunicazioni sicure tra i controller di dominio nella tua directory.
	RC4_56/128	RC4_56_128	Abilita, disabilita	Abilita o disabilita il codice di crittografia RC4 56/128 per comunicazioni sicure tra i controller di dominio nella tua directory.
	RC4_64/128	RC4_64_128	Abilita, disabilita	Abilita o disabilita il codice di crittografia RC4 64/128 per comunicazioni sicure tra i controller di dominio nella tua directory.

Tipo	Nome dell'impostazione	Nome API	Valori potenziali	Descrizione impostazione
	RC4 128/128	RC4_128_128	Abilita, disabilita	Abilita o disabilita il codice di crittografia RC4 128/128 per comunicazioni sicure tra i controller di dominio nella tua directory.
	Triple DES 168/168	3DES_168_168	Abilita, disabilita	Abilita o disabilita l'algoritmo di crittografia Triple DES 168/168 per comunicazioni sicure tra i controller di dominio nella tua directory.

Tipo	Nome dell'impostazione	Nome API	Valori potenziali	Descrizione impostazione
Canale sicuro: protocollo	PCT 1.0	PCT_1_0	Abilita, disabilita	Abilita o disabilita il protocollo PCT 1.0 per comunicazioni sicure tra canali (server e client) sui controller di dominio nella tua directory.
	SSL 2.0	SSL_2_0	Abilita, disabilita	Abilita o disabilita il protocollo SSL 2.0 per comunicazioni sicure tra canali (server e client) sui controller di dominio nella tua directory.

Tipo	Nome dell'impostazione	Nome API	Valori potenziali	Descrizione impostazione
	SSL 3.0	SSL_3_0	Abilita, disabilita	Abilita o disabilita il protocollo SSL 3.0 per comunicazioni sicure tra canali (server e client) sui controller di dominio nella tua directory.
	TLS 1.0	TLS_1_0	Abilita, disabilita	Abilita o disabilita il protocollo TLS 1.0 per comunicazioni sicure tra canali (server e client) sui controller di dominio nella tua directory.

Tipo	Nome dell'impostazione	Nome API	Valori potenziali	Descrizione impostazione
	TLS 1.1	TLS_1_1	Abilita, disabilita	Abilita o disabilita il protocollo TLS 1.1 per comunicazioni sicure tra canali (server e client) sui controller di dominio nella tua directory.

Configurazione di AWS Private CA Connector for AD per AWS Managed Microsoft AD

Puoi integrare AWS Managed Microsoft AD con [AWS Private Certificate Authority \(CA\)](#) per emettere e gestire certificati per Active Directory utenti, gruppi e computer aggiunti al dominio. AWS Private CA Connettore per Active Directory consente di utilizzare un sostituto AWS Private CA drop-in completamente gestito per l'azienda autogestita CAs senza la necessità di distribuire, applicare patch o aggiornare agenti locali o server proxy.

Note

Registrazione di certificati LDAPS lato server per controller di dominio Microsoft AD AWS gestiti con Connector for AWS Private CA Active Directory al momento non è supportato. Per abilitare LDAPS lato server per la tua directory, vedi [Come abilitare LDAPS lato server per la tua AWS directory gestita di Microsoft AD](#).

Puoi configurare AWS Private CA l'integrazione con la tua directory tramite la console, il Connector for AWS Directory Service AWS Private CA Active Directory console o chiamando l'[CreateTemplate](#)API. Per configurare l'integrazione di Private CA tramite il AWS Private CA

Connector per Active Directory console, vedi [Creazione di un modello di connettore](#). Consulta i seguenti passaggi su come configurare questa integrazione dalla AWS Directory Service console.

Configurazione di AWS Private CA Connector for AD

1. Accedi a AWS Management Console e apri la AWS Directory Service console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
3. Nella scheda Gestione delle AWS applicazioni e nella sezione App e servizi, scegli AWS Private CA Connector for AD. La pagina Crea un certificato CA privato per Active Directory appare. Segui i passaggi sulla console per creare la tua CA privata per Active Directory connettore per iscriverti alla tua CA privata. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un connettore](#).
4. Dopo aver creato il connettore, i passaggi seguenti illustrano come visualizzare i dettagli del AWS Private CA Connector for AD, incluso lo stato del connettore e lo stato della CA privata associata.

Successivamente, configurerai l'oggetto dei criteri di gruppo per il tuo Microsoft AD AWS gestito in modo che AWS Private CA Connector for AD possa emettere certificati.

Visualizzazione di AWS Private CA Connector for AD

1. Accedi a AWS Management Console e apri la AWS Directory Service console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
3. Nella scheda Gestione delle AWS applicazioni e nella sezione app e servizi, puoi visualizzare i connettori CA privati e la CA privata associata. Per impostazione predefinita, vengono visualizzati i seguenti campi:
 - a. AWS Private CA ID connettore: l'identificatore univoco di un AWS Private CA connettore. Selezionandolo si accede alla pagina dei dettagli di quel AWS Private CA connettore.
 - b. AWS Private CA oggetto: informazioni sul nome distinto della CA. Facendo clic su di esso, si accede alla pagina dei dettagli di quella AWS Private CA.
 - c. Stato: basato su un controllo dello stato del AWS Private CA Connector e del AWS Private CA. Se entrambi i controlli vengono superati, viene visualizzato Attivo. Se uno dei controlli ha esito negativo, viene visualizzato il messaggio 1/2 dei controlli non riusciti. Se entrambi

i controlli hanno esito negativo, viene visualizzato Non riuscito. Per ulteriori informazioni sullo stato non riuscito, passa il mouse sul collegamento ipertestuale per scoprire a quale controllo si riferisce. Segui le istruzioni indicate nella console per rimediare.

- d. Data di creazione: il giorno in cui è stato creato il AWS Private CA connettore.

Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione dei dettagli del connettore](#).

Configurazione delle politiche AD

CA Connector for AD deve essere configurato in modo che gli oggetti Microsoft AD AWS gestiti possano richiedere e ricevere certificati. In questa procedura, configurerai il tuo oggetto di policy di gruppo ([GPO](#)) in modo da AWS Private CA poter emettere certificati per oggetti Microsoft AD AWS gestiti.

1. Connect all'istanza di amministrazione di Microsoft AD AWS Managed e apri [Server Manager](#) dal menu Start.
2. In Strumenti, seleziona Gestione dei criteri di gruppo.
3. In Foresta e domini, individua l'unità organizzativa (OU) del sottodominio (ad esempio, corp sarebbe l'unità organizzativa del sottodominio se seguissi le procedure descritte in [Creazione del tuo AWS Managed Microsoft AD](#)) e fai clic con il pulsante destro del mouse sull'unità organizzativa del sottodominio. Seleziona Crea un GPO in questo dominio e collegalo qui... e inserisci PCA GPO come nome. Seleziona OK.
4. Il GPO appena creato verrà visualizzato dopo il nome del sottodominio. Fai clic con il pulsante destro del mouse su **PCA GPO** e seleziona Modifica. Se si apre una finestra di dialogo con un messaggio di avviso This is a link and that changes will be globally propagated, confermate il messaggio selezionando OK per continuare. Dovrebbe aprirsi la finestra Group Policy Management Editor.
5. Nella finestra Group Policy Management Editor, vai a Configurazione computer > Criteri > Impostazioni di Windows > Impostazioni di sicurezza > Politiche a chiave pubblica (scegli la cartella).
6. In Tipo di oggetto, scegli Certificate Services Client - Certificate Enrollment Policy.
7. Nella finestra Certificate Services Client - Certificate Enrollment Policy, modificate il modello di configurazione su Abilitato.
8. Confermate che Active Directory La politica di iscrizione è verificata e abilitata. Scegli Aggiungi.

9. La finestra di dialogo Certificate Enrollment Policy Server dovrebbe aprirsi. Immettere l'endpoint del server della politica di iscrizione del certificato generato al momento della creazione del connettore nel campo Enter enrollment Server Policy URI. Lascia che il tipo di autenticazione sia integrato in Windows.
10. Scegli Convalida. Una volta completata la convalida, seleziona Aggiungi.
11. Torna alla finestra di dialogo Certificate Services Client - Certificate Enrollment Policy e seleziona la casella accanto al connettore appena creato per assicurarti che il connettore sia la politica di registrazione predefinita.
12. Scegli Active Directory Enrollment Policy e seleziona Rimuovi.
13. Nella finestra di dialogo di conferma, scegli Sì per eliminare l'autenticazione basata su LDAP.
14. Scegli Applica e quindi OK nella finestra Certificate Services Client - Certificate Enrollment Policy. Quindi chiudi la finestra.
15. In Tipo di oggetto per la cartella Public Key Policies, scegli Certificate Services Client - Auto-Enrollment.
16. Modificate l'opzione Modello di configurazione su Abilitato.
17. Conferma che le opzioni Rinnova certificati scaduti e Aggiorna certificati siano entrambe selezionate. Lascia le altre impostazioni così come sono.
18. Scegliete Applica, quindi OK e chiudete la finestra di dialogo.

Successivamente, configurerai le politiche a chiave pubblica per la configurazione degli utenti.

- Vai a Configurazione utente > Criteri > Impostazioni di Windows > Impostazioni di sicurezza > Politiche a chiave pubblica. Segui le procedure precedenti dal passaggio 6 al passaggio 21 per configurare le politiche a chiave pubblica per la configurazione dell'utente.

Una volta terminata la configurazione GPOs e le politiche a chiave pubblica, gli oggetti del dominio richiederanno i certificati da AWS Private CA Connector for AD e otterranno i certificati emessi da AWS Private CA.

Conferma dell'emissione di un AWS Private CA certificato

Il processo di aggiornamento AWS Private CA per l'emissione di certificati per AWS Managed Microsoft AD può richiedere fino a 8 ore.

Puoi effettuare una delle seguenti operazioni:

- Puoi aspettare questo periodo di tempo.
- È possibile riavviare i computer collegati al dominio Microsoft AD AWS gestito che erano configurati per ricevere certificati da AWS Private CA. Puoi quindi confermare che i certificati sono AWS Private CA stati emessi per i membri del tuo dominio Microsoft AD AWS gestito seguendo la procedura riportata in [Microsoft documentazione](#).
- È possibile utilizzare quanto segue PowerShell comando per aggiornare i certificati per il tuo AWS Managed Microsoft AD:

```
certutil -pulse
```

Monitora il tuo AWS Managed Microsoft AD

Puoi ottenere il massimo da AWS Managed Microsoft AD scoprendo di più sui diversi stati di AWS Managed Microsoft AD e sul loro significato per AWS Managed Microsoft AD. Puoi anche utilizzare AWS servizi come Amazon Simple Notification Service e Amazon CloudWatch per monitorare il tuo AWS Managed Microsoft AD. Amazon Simple Notification Service può inviarti notifiche sullo stato della tua directory AWS Managed Microsoft AD. Amazon CloudWatch può monitorare le prestazioni dei tuoi controller di dominio Microsoft AD AWS gestiti.

Attività per monitorare il tuo AWS Managed Microsoft AD

- [Informazioni sullo stato della directory AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Attivazione delle notifiche sullo stato della directory AWS Managed Microsoft AD con Amazon Simple Notification Service](#)
- [Comprensione dei log delle directory di Microsoft AD AWS gestite](#)
- [Abilitazione dell'inoltro CloudWatch dei log di Amazon Logs per Managed Microsoft AD AWS](#)
- [Utilizzo CloudWatch per monitorare le prestazioni dei controller di dominio Microsoft AD AWS gestiti](#)
- [Disattivazione dell'inoltro dei CloudWatch log di Amazon per Managed Microsoft AD AWS](#)
- [Monitoraggio del server DNS con Microsoft Event Viewer](#)

Informazioni sullo stato della directory AWS Managed Microsoft AD

Di seguito sono elencati i diversi stati per una directory.

Active (Attivo)

La directory funziona normalmente. Nessun problema è stato rilevato da AWS Directory Service per la directory.

Creating (Creazione in corso)

La directory è attualmente in fase di creazione. Solitamente la creazione di una directory può richiedere da 20 a 45 minuti, ma può variare in base al carico di sistema.

Deleted (Eliminato)

La directory è stata eliminata. Tutte le risorse per la directory sono state rilasciate. Una volta che una directory entra in questo stato, non può essere ripristinata.

Deleting (Eliminazione in corso)

La directory è attualmente in fase di eliminazione. La directory rimarrà in questo stato finché non sarà completamente eliminata. Una volta che una directory entra in questo stato, l'operazione di eliminazione non può essere annullata e la directory non può essere ripristinata.

Failed (Non riuscito)

Impossibile creare la directory. Elimina questa directory. Se questo problema persiste, contatta il [Centro Supporto AWS](#).

Impaired (Insufficiente)

La directory è in esecuzione in uno stato danneggiato. Uno o più problemi sono stati rilevati e non tutte le operazioni di directory potrebbero lavorare alla massima capacità operativa. Ci sono molti motivi per cui la directory può trovarsi in questo stato. Queste includono le normali attività di manutenzione operativa, ad esempio l'applicazione di patch o la rotazione delle EC2 istanze, l'hot spotting temporaneo da parte di un'applicazione su uno dei controller di dominio o le modifiche apportate alla rete che interrompono inavvertitamente le comunicazioni tra gli elenchi. Per ulteriori informazioni, consulta [Risoluzione dei problemi relativi AWS a Managed Microsoft AD](#), [Risoluzione dei problemi di AD Connector](#), [Risoluzione dei problemi di Simple AD](#). Per i normali problemi relativi alla manutenzione, AWS risolve questi problemi entro 40 minuti. Se dopo aver esaminato l'argomento di risoluzione dei problemi, la directory è in stato Danneggiato per più di 40 minuti, consigliamo di contattare il [Centro Supporto AWS](#).

 Important

Non ripristinare uno snapshot mentre la directory è in stato danneggiato. Raramente è necessario ripristinare uno snapshot per risolvere dei danni. Per ulteriori informazioni, consulta [Ripristino di AWS Managed Microsoft AD con istantanee](#).

Requested (Richiesta)

Una richiesta di creazione della directory è attualmente in sospeso.

RestoreFailed

Ripristino della directory da uno snapshot non riuscito. Riprova l'operazione di ripristino. Se il problema persiste, prova un altro snapshot oppure contatta il [Centro Supporto AWS](#).

Restoring (Ripristino)

La directory è attualmente in corso di ripristino da uno snapshot automatico o manuale. Il ripristino da uno snapshot richiede solitamente alcuni minuti, a seconda delle dimensioni dei dati della directory nello snapshot.

Attivazione delle notifiche sullo stato della directory AWS Managed Microsoft AD con Amazon Simple Notification Service

Tramite Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), puoi ricevere messaggi e-mail o di testo (SMS) quando lo stato della directory cambia. Riceverai una notifica se la tua directory passa da uno stato Attivo a uno [Non funzionante](#). Puoi anche ricevere una notifica quando la directory torna a uno stato Active (Attivo).

Come funziona

Amazon SNS utilizza «argomenti» per raccogliere e distribuire messaggi. Ogni argomento ha uno o più abbonati che ricevono i messaggi che sono stati pubblicati su quell'argomento. Utilizzando i passaggi seguenti puoi aggiungere AWS Directory Service come editore a un argomento di Amazon SNS. Quando AWS Directory Service rileva una modifica nello stato della tua directory, pubblica un messaggio su quell'argomento, che viene quindi inviato ai sottoscrittori dell'argomento.

Puoi associare più directory come editori a un singolo argomento. Puoi anche aggiungere messaggi di stato della directory agli argomenti che hai precedentemente creato in Amazon SNS. Hai un

controllo dettagliato su chi può pubblicare ed effettuare la sottoscrizione a un argomento. Per informazioni complete su Amazon SNS, consulta [Cos'è Amazon SNS?](#).

Note

Le notifiche sullo stato delle directory sono una funzionalità regionale di AWS Managed Microsoft AD. Se si utilizza la [replica multiregione](#), le seguenti procedure devono essere applicate separatamente in ciascuna regione. Per ulteriori informazioni, consulta [Funzionalità globali e regionali](#).

Abilitazione di Amazon SNS

Di seguito viene illustrato come abilitare Amazon SNS per Managed AWS Microsoft AD:

1. Accedi a AWS Management Console e apri la [AWS Directory Service console](#).
2. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
3. Nella pagina Dettaglio report, procedi in uno dei seguenti modi:
 - Se nella sezione Replica multi regione sono visualizzate più Regioni, seleziona quella in cui vuoi abilitare la messaggistica SNS, quindi scegli la scheda Manutenzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni primarie e regioni aggiuntive](#).
 - Se non hai alcuna regione visualizzata in Replica multi regione, scegli la scheda Manutenzione.
4. Nella sezione Monitoraggio delle directory, scegli Operazioni, quindi seleziona Crea notifica.
5. Nella pagina Crea notifica, seleziona Scegli un tipo di notifica, quindi scegli Crea una nuova notifica. In alternativa, se disponi già di un argomento SNS, puoi scegliere Associa ad argomento SNS esistente per l'invio di messaggi di stato da questa directory a tale argomento.

Note

Se scegli Crea una nuova notifica, ma utilizzerai lo stesso nome dell'argomento per un argomento SNS già esistente, Amazon SNS non crea un nuovo argomento, ma aggiunge semplicemente le nuove informazioni di abbonamento a quello esistente.

Se scegli Associa ad argomento SNS esistente, potrai solo scegliere un argomento SNS presente nella stessa regione della directory.

- Scegli il Tipo di destinatario e inserisci le informazioni di contatto del Destinatario. Se inserisci un numero di telefono per SMS, utilizza solo numeri. Non includere trattini, spazi o parentesi.
- (Facoltativo) Fornisci un nome per l'argomento SNS e un relativo nome visualizzato. Il nome visualizzato è un nome breve di massimo 10 caratteri incluso in tutti i messaggi SMS di questo argomento. Quando utilizzi l'opzione SMS, il nome visualizzato è obbligatorio.

 Note

Se hai effettuato l'accesso utilizzando un utente o un ruolo IAM con solo la policy [DirectoryServiceFullAccess](#) gestita, il nome dell'argomento deve iniziare con "DirectoryMonitoring». Se desideri personalizzare ulteriormente il nome dell'argomento, avrai bisogno di ulteriori privilegi per SNS.

- Scegli Create (Crea).

[Se desideri designare abbonati SNS aggiuntivi, ad esempio un indirizzo e-mail aggiuntivo, code Amazon SQS oppure AWS Lambda, puoi farlo dalla console Amazon SNS.](#)

Rimuovere i messaggi di stato della directory da un argomento di Amazon SNS

Di seguito viene illustrato come rimuovere i messaggi di stato della directory AWS Managed Microsoft AD da un argomento di Amazon SNS:

- Accedi a AWS Management Console e apri la [AWS Directory Service console](#).
- Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
- Nella pagina Dettaglio report, procedi in uno dei seguenti modi:
 - Se nella sezione Replica multi regione sono visualizzate più Regioni, seleziona quella in cui vuoi rimuovere i messaggi dello stato, quindi scegli la scheda Manutenzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni primarie e regioni aggiuntive](#).
 - Se non hai alcuna regione visualizzata in Replica multi regione, scegli la scheda Manutenzione.
- Nella sezione Monitoraggio delle directory, seleziona il nome di un argomento SNS nell'elenco, scegli Operazioni, quindi seleziona Rimuovi.
- Scegli Rimuovi.

Questa operazione rimuove la directory come editore per l'argomento SNS selezionato.

Eliminazione di un argomento di Amazon SNS

Se desideri eliminare l'intero argomento, puoi farlo dalla console [Amazon SNS](#).

Prima di eliminare un argomento Amazon SNS tramite la console di SNS, devi accertarti che una directory non stia inviando messaggi di stato a tale argomento.

Se elimini un argomento Amazon SNS tramite la console di SNS, questa modifica non si rifletterà immediatamente nella console Servizio di directory. Riceverai una notifica solo la prossima volta che una directory pubblicherà una notifica sull'argomento eliminato, nel qual caso vedrai uno stato aggiornato nella scheda Monitoraggio della directory che indica che l'argomento non è stato trovato.

Pertanto, per evitare di perdere importanti messaggi sullo stato della directory, prima di eliminare qualsiasi argomento da cui vengono ricevuti messaggi AWS Directory Service, associa la directory a un argomento Amazon SNS diverso.

Per ulteriori informazioni su come eliminare un argomento e un abbonamento Amazon SNS, consulta [Eliminazione di un argomento e di un abbonamento ad Amazon SNS](#).

Comprensione dei log delle directory di Microsoft AD AWS gestite

I log di sicurezza delle istanze del controller di dominio Microsoft AD AWS gestito vengono archiviati per un anno. Puoi anche configurare la tua directory AWS Managed Microsoft AD per inoltrare i log dei controller di dominio ad Amazon CloudWatch Logs quasi in tempo reale. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione dell'inoltro CloudWatch dei log di Amazon Logs per Managed Microsoft AD AWS](#).

AWS registra i seguenti eventi per verificarne la conformità.

Categoria di monitoraggio	Impostazione di policy	Stato di audit
Accesso account	Convalida delle credenziali di audit	Successo, fallimento
	Audit di altri eventi di accesso di account	Successo, fallimento
	Verifica il servizio di autenticazione Kerberos	Successo, fallimento

Categoria di monitoraggio	Impostazione di policy	Stato di audit
Gestione dell'account	Audit della gestione dell'account computer	Successo, fallimento
	Audit di altri eventi di gestione account	Successo, fallimento
	Audit della gestione dei gruppi di sicurezza	Successo, fallimento
	Audit della gestione dell'account utente	Successo, fallimento
Monitoraggio dettagliato	Audit attività DPAPI	Successo, fallimento
	Audit attività PNP	Riuscito
	Audit della creazione dei processi	Successo, fallimento
Accesso a DS	Audit dell'accesso a Directory Service	Successo, fallimento
	Audit delle modifiche a Directory Service	Successo, fallimento
Accesso/Disconnessione	Audit blocco account	Successo, fallimento
	Audit della disconnessione	Riuscito
	Audit dell'accesso	Successo, fallimento
	Audit di altri eventi di accesso/disconnessione	Successo, fallimento
	Audit dell'accesso speciale	Successo, fallimento
Accesso agli oggetti	Audit di altri eventi di accesso a oggetti	Successo, fallimento

Categoria di monitoraggio	Impostazione di policy	Stato di audit
	Audit degli archivi rimovibili	Successo, fallimento
	Audit della gestione temporanea policy di accesso centrale	Successo, fallimento
Modifiche di policy	Audit delle modifiche di policy	Successo, fallimento
	Audit delle modifiche delle policy di autenticazione	Successo, fallimento
	Audit delle modifiche delle policy di autorizzazione	Successo, fallimento
	Audit modifica policy a livello di regola MPSSVC	Riuscito
	Audit altri eventi di modifica policy	Errore
Uso dei privilegi	Audit dell'uso di privilegi sensibili	Successo, fallimento
System (Sistema)	Driver di controllo IPsec	Successo, fallimento
	Audit di altri eventi di sistema	Successo, fallimento
	Audit della modifica stato sicurezza	Successo, fallimento
	Audit dell'estensione del sistema di sicurezza	Successo, fallimento
	Audit dell'integrità del sistema	Successo, fallimento

Abilitazione dell'inoltro CloudWatch dei log di Amazon Logs per Managed Microsoft AD AWS

Puoi utilizzare la AWS Directory Service console o APIs inoltrare i registri degli eventi di sicurezza dei controller di dominio ad Amazon CloudWatch Logs per Managed AWS Microsoft AD. Questo consente di soddisfare i requisiti di monitoraggio di sicurezza, audit e policy di retention di log offrendo trasparenza degli eventi di sicurezza nella directory.

CloudWatch I log possono anche inoltrare questi eventi ad altri AWS account, AWS servizi o applicazioni di terze parti. Ciò semplifica il monitoraggio e la configurazione centralizzata degli avvisi che consentono di rilevare, in modo proattivo, attività insolite e rispondere a esse in tempo reale.

Una volta abilitato, puoi utilizzare la console CloudWatch Logs per recuperare i dati dal gruppo di log specificato quando hai abilitato il servizio. Questo gruppo di log contiene i log di sicurezza dei controller di dominio.

Per ulteriori informazioni sui gruppi di log e su come leggerne i dati, consulta [Working with log groups and log stream](#) nella Amazon CloudWatch Logs User Guide.

Note

L'inoltro dei log è una funzionalità regionale di Managed AWS Microsoft AD. Se si utilizza la [replica multiregione](#), le seguenti procedure devono essere applicate separatamente in ciascuna regione. Per ulteriori informazioni, consulta [Funzionalità globali e regionali](#).

Una volta abilitata, la funzionalità di inoltro dei log inizierà a trasmettere i log dai controller di dominio al gruppo di log specificato. CloudWatch Tutti i log creati prima che l'inoltro dei log sia abilitato non verranno trasferiti al gruppo di log. CloudWatch

Argomenti

- [Utilizzo di AWS Management Console per abilitare l'inoltro dei log di Amazon CloudWatch Logs](#)
- [Utilizzando la CLI o PowerShell per abilitare l'inoltro dei log di Amazon CloudWatch Logs](#)

Utilizzo di AWS Management Console per abilitare l'inoltro dei log di Amazon CloudWatch Logs

Puoi abilitare l'inoltro CloudWatch dei log di Amazon Logs per il tuo Managed AWS Microsoft AD nel. AWS Management Console

1. Nel riquadro di navigazione [AWS Directory Service console](#), scegliere Directories (Directory).
2. Scegli l'ID della directory AWS Managed Microsoft AD che desideri condividere.
3. Nella pagina Dettaglio report, procedi in uno dei seguenti modi:
 - Se nella sezione Replica multi regione sono visualizzate più Regioni, seleziona quella in cui vuoi abilitare l'inoltro dei log, quindi scegli la scheda Rete e sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni primarie e regioni aggiuntive](#).
 - Se non hai alcuna regione visualizzata in replica multiregione, scegli la scheda Rete e sicurezza.
4. Nella sezione Log forwarding (Inoltro dei log), scegliere Enable (Abilita).
5. Nella finestra di CloudWatch dialogo Abilita l'inoltro dei log a, scegli una delle seguenti opzioni:
 - a. Seleziona Crea un nuovo gruppo di CloudWatch log, in Nome gruppo di CloudWatch log, specifica un nome a cui puoi fare riferimento in CloudWatch Logs.
 - b. Seleziona Scegli un gruppo di CloudWatch log esistente e in Gruppi di CloudWatch log esistenti seleziona un gruppo di log dal menu.
6. Esaminare le informazioni sui prezzi e il collegamento e quindi scegliere Enable (Abilita).

Utilizzando la CLI o PowerShell per abilitare l'inoltro dei log di Amazon CloudWatch Logs

Prima di poter utilizzare il [ds create-log-subscription](#) comando, devi prima creare un gruppo di CloudWatch log Amazon e quindi creare una policy delle risorse IAM che conceda le autorizzazioni necessarie a quel gruppo. Per abilitare l'inoltro dei log utilizzando la CLI oppure PowerShell, completare i seguenti passaggi.

Passaggio 1: creare un gruppo di log in Logs CloudWatch

Creare un gruppo di log che verrà utilizzato per ricevere i log di sicurezza dai controller di dominio. Consigliamo di aggiungere `/aws/directoryservice/` prima del nome, ma non è obbligatorio. Per esempio:

CLI Command

```
aws logs create-log-group --log-group-name '/aws/directoryservice/d-1111111111'
```

PowerShell Command

```
New-CWLogGroup -LogGroupName '/aws/directoryservice/d-1111111111'
```

Per istruzioni su come creare un gruppo di CloudWatch log, consulta [Creare un gruppo di log in CloudWatch Logs nella Amazon CloudWatch Logs](#) User Guide.

Fase 2: Creare una politica delle risorse CloudWatch Logs in IAM

Crea una politica delle risorse CloudWatch Logs che conceda AWS Directory Service i diritti di aggiungere log nel nuovo gruppo di log che hai creato nel passaggio 1. È possibile specificare l'ARN esatto per il gruppo di log per limitare l'accesso ad altri gruppi AWS Directory Service di log o utilizzare una wild card per includere tutti i gruppi di log. La seguente policy di esempio utilizza il metodo wild card per identificare che verranno inclusi tutti i gruppi di log che iniziano con /aws/directoryservice/ l' AWS account in cui risiede la directory.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ds.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": "arn:aws:logs:YOUR_REGION:YOUR_ACCOUNT_NUMBER:log-group:/aws/directoryservice/*"
    }
  ]
}
```

Dovrai salvare questa policy in un file di testo (ad esempio DSPolicy .json) sulla tua workstation locale poiché dovrai eseguirla dalla CLI. Per esempio:

CLI Command

```
aws logs put-resource-policy --policy-name DSLogSubscription --policy-document  
file://DSPolicy.json
```

PowerShell Command

```
$PolicyDocument = Get-Content .\DSPolicy.json -Raw
```

```
Write-CWLResourcePolicy -PolicyName DSLogSubscription -PolicyDocument  
$PolicyDocument
```

Fase 3: Creare un abbonamento di registro AWS Directory Service

In questa fase finale è possibile abilitare l'inoltro di log creando la sottoscrizione di log. Per esempio:

CLI Command

```
aws ds create-log-subscription --directory-id 'd-1111111111' --log-group-name '/aws/  
directoryservice/d-1111111111'
```

PowerShell Command

```
New-DSLogSubscription -DirectoryId 'd-1111111111' -LogGroupName '/aws/  
directoryservice/d-1111111111'
```

Utilizzo CloudWatch per monitorare le prestazioni dei controller di dominio Microsoft AD AWS gestiti

AWS Directory Service si integra con Amazon CloudWatch per aiutarti a fornire importanti metriche prestazionali per ogni controller di dominio del tuo Active Directory. Ciò significa che è possibile monitorare i contatori delle prestazioni dei controller di dominio, ad esempio l'utilizzo della CPU e della memoria. Puoi inoltre configurare allarmi e avviare azioni automatiche per rispondere a periodi di utilizzo elevato. Ad esempio, puoi configurare un allarme per un utilizzo della CPU del controller di dominio superiore al 70% e creare un argomento SNS per avvisare l'utente quando ciò si verifica. È possibile utilizzare questo argomento SNS per avviare l'automazione, ad esempio AWS Lambda le funzioni, per aumentare il numero di controller di dominio a disposizione Active Directory.

Per ulteriori informazioni sul monitoraggio dei controller di dominio, consulta [Determinare quando aggiungere controller di dominio con metriche CloudWatch](#).

Sono previste commissioni associate ad Amazon CloudWatch. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [CloudWatch Fatturazione e costi](#).

 Important

Le metriche delle prestazioni dei controller di dominio con non CloudWatch sono disponibili nella regione Canada occidentale (Calgary).

Per abilitarlo CloudWatch, consulta. [Abilitazione dell'inoltro CloudWatch dei log di Amazon Logs per Managed Microsoft AD AWS](#)

Ricerca delle metriche delle prestazioni dei controller di dominio in CloudWatch

Nella CloudWatch console Amazon, le metriche per un determinato servizio vengono raggruppate innanzitutto in base allo spazio dei nomi del servizio. Puoi aggiungere filtri per i parametri subordinati a quel namespace. Utilizzare la procedura seguente per individuare lo spazio dei nomi e la metrica subordinata corretti necessari per configurare le metriche del controller di dominio AWS Microsoft AD gestito in CloudWatch

Per trovare le metriche dei controller di dominio nella console CloudWatch

1. Accedi a AWS Management Console e apri la CloudWatch console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Nel riquadro di navigazione, seleziona Parametri.
3. Dall'elenco dei parametri, seleziona lo spacenome di Directory Service, quindi dall'elenco seleziona il parametro Microsoft AD gestito da AWS.

Per istruzioni su come configurare le metriche dei controller di dominio utilizzando la CloudWatch console, vedi [Come automatizzare il ridimensionamento gestito di AWS Microsoft AD in base alle metriche di utilizzo nel Security Blog](#). AWS

Determinare quando aggiungere controller di dominio con metriche CloudWatch

Il bilanciamento del carico su tutti i controller di dominio è importante per la resilienza e le prestazioni del Active Directory. Per aiutarti a ottimizzare le prestazioni dei controller di dominio in AWS Managed

Microsoft AD, ti consigliamo innanzitutto di monitorare le metriche importanti CloudWatch per formare una linea di base. Durante questo processo, analizzi i Active Directory nel tempo per identificare la media e il picco Active Directory utilizzo. Dopo aver determinato la linea di base, è possibile monitorare queste metriche regolarmente per determinare quando aggiungere un controller di dominio al Active Directory.

È importante monitorare regolarmente i seguenti parametri. Per un elenco completo delle metriche dei controller di dominio disponibili in CloudWatch, consulta [AWS Contatori delle prestazioni Microsoft AD gestiti](#)

- Parametri specifici del controller di dominio, come:
 - Processore
 - Memoria
 - Disco logico
 - Interfaccia di rete
- AWS Metriche gestite specifiche della directory Microsoft AD, come:
 - Ricerche LDAP
 - Associazioni
 - Query DNS
 - Letture della directory
 - Scritture della directory

Per istruzioni su come configurare le metriche dei controller di dominio utilizzando la CloudWatch console, vedi [Come automatizzare il ridimensionamento gestito di AWS Microsoft AD in base alle metriche di utilizzo nel Security Blog](#). AWS Per informazioni generali sui parametri in CloudWatch, consulta [Using Amazon CloudWatch metrics](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.

Per informazioni generali sulla pianificazione dei controller di dominio, consulta la sezione Pianificazione [della capacità per Active Directory Domain Services](#) sul sito Web Microsoft.

AWS Contatori delle prestazioni Microsoft AD gestiti

La tabella seguente elenca tutti i contatori delle prestazioni disponibili in Amazon CloudWatch per tracciare le prestazioni dei controller di dominio e delle directory in AWS Managed Microsoft AD.

Categoria parametro	Nome parametro
Database ==> Istanze (NTDSA)	%Hit della cache del database
	Latenza media delle letture del database I/O
	Sec/lettura del database I/O
	Latenza media delle scritture dei log I/O
	Tempo di associazione LDAP
DirectoryServices (NTDS)	Operazioni di replica in attesa di DRA
	Sincronizzazioni di replica in attesa di DRA
DNS	Query ricorsive/sec
	Errore di query ricorsive/sec
	Query TCP ricevute/sec
	Query totali ricevute/sec
	Risposta totale inviata/sec
LogicalDisk	Query UDP ricevute/sec
	Media Lunghezza coda disco
Memoria	% spazio libero
	% byte impegnati in uso
	Durata media della cache in standby a lungo termine (sec)
Interfaccia di rete	Byte inviati/sec
	Byte ricevuti/sec
	Larghezza di banda attuale

Categoria parametro	Nome parametro
NTDS	Ritardo di coda stimato ATQ
	Latenza delle richieste ATQ
	Letture della directory DS/sec
	Ricerche nella directory DS/sec
	Scritture directory DS/sec
	Sessioni client LDAP
	Ricerche LDAP/sec
Processore	Associazioni LDAP completate/sec
	% tempo del processore
Statistiche di sicurezza a livello di sistema	Autenticazioni Kerberos
	Autenticazioni NTLM

Disattivazione dell'inoltro dei CloudWatch log di Amazon per Managed Microsoft AD AWS

Puoi disabilitare l'inoltro CloudWatch dei log dei log per il tuo Managed AWS Microsoft AD in. AWS Management Console Per ulteriori informazioni sull'inoltro dei log, vedere. [the section called "Utilizzato CloudWatch per monitorare la directory"](#)

1. Nel riquadro di navigazione [AWS Directory Service console](#), scegliere Directories (Directory).
2. Scegli l'ID della directory AWS Managed Microsoft AD che desideri condividere.
3. Nella pagina Dettaglio report, procedi in uno dei seguenti modi:
 - Se nella sezione Replica multi regione sono visualizzate più Regioni, seleziona quella in cui vuoi disabilitare l'inoltro dei log, quindi scegli la scheda Rete e sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni primarie e regioni aggiuntive](#).

- Se non hai alcuna regione visualizzata in replica multiregione, scegli la scheda Rete e sicurezza.
4. Nella sezione Log forwarding (Inoltro dei log), scegliere Disable (Disabilita).
 5. Dopo aver letto le informazioni nella finestra di dialogo Disable log forwarding (Disabilita inoltro dei log), scegliere Disable (Disabilita).

Monitoraggio del server DNS con Microsoft Event Viewer

Puoi controllare gli eventi di AWS Managed Microsoft AD DNS, semplificando l'identificazione e la risoluzione dei problemi DNS. Ad esempio, se manca un record DNS, puoi usare il log di eventi di audit DNS per individuare la causa e risolvere il problema. Puoi usare i log di eventi di audit DNS per potenziare la sicurezza rilevando e bloccando le richieste provenienti da indirizzi IP sospetti.

A tal fine, è necessario aver effettuato l'accesso all'account Amministratore o con un account membro del gruppo Amministratori del sistema del nome di dominio AWS . Per ulteriori informazioni su questo gruppo, consulta [Cosa viene creato con AWS Managed Microsoft AD](#).

Per accedere a Event Viewer per il tuo DNS Microsoft AD AWS gestito

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegliere Istanze.
3. Individua un' EC2 istanza Amazon aggiunta alla tua directory AWS Managed Microsoft AD. Seleziona l'istanza quindi scegli Connect (Connetti).
4. Una volta connesso all' EC2 istanza Amazon, apri il menu Start e seleziona la cartella Strumenti di amministrazione di Windows. All'interno della cartella Strumenti di amministrazione, seleziona Event Viewer.
5. Nella finestra Event Viewer (Visualizzatore eventi), scegli Action (Operazione) quindi Connect to Another Computer (Collega a un altro computer).
6. Seleziona Altro computer, digita il nome o l'indirizzo IP di uno dei tuoi server Microsoft AD DNS AWS gestiti e scegli OK.
7. Nel riquadro di sinistra, passa a Applications and Services Logs>Microsoft>Windows>DNS-Server, quindi seleziona Audit.

Accesso ad AWS applicazioni e servizi dal tuo AWS Managed Microsoft AD

Puoi concedere l'accesso agli utenti di AWS Managed Microsoft AD per accedere ad AWS applicazioni e servizi. Alcune di queste AWS applicazioni e servizi includono:

- Amazon Chime
- Amazon EC2
- QuickSight
- AWS Management Console
- Amazon WorkSpaces

Puoi anche utilizzare l'accesso URLs e il Single Sign-On con Managed AWS Microsoft AD.

Attività per accedere ad AWS applicazioni e servizi da AWS Managed Microsoft AD

- [Compatibilità delle applicazioni per AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Consentire l'accesso ad AWS applicazioni e servizi per AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Abilitazione AWS Management Console dell'accesso con credenziali Microsoft AD AWS gestite](#)
- [Creazione di un URL di accesso per AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Abilitazione del Single Sign-On per Managed AWS Microsoft AD](#)

Compatibilità delle applicazioni per AWS Managed Microsoft AD

AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD) è compatibile con più AWS servizi e applicazioni di terze parti.

Di seguito è riportato un elenco di AWS applicazioni e servizi compatibili:

- Amazon Chime
- Amazon Connect
- Amazon EC2
- QuickSight
- Amazon RDS
- WorkDocs

- Amazon WorkMail
- AWS Client VPN
- AWS IAM Identity Center
- AWS License Manager
- AWS Management Console
- FSx per Windows File Server
- WorkSpaces

Per ulteriori informazioni, consulta [Consentire l'accesso ad AWS applicazioni e servizi per AWS Managed Microsoft AD](#).

A causa della vastità delle off-the-shelf applicazioni personalizzate e commerciali che utilizzano Active Directory, non esegue e AWS non può eseguire verifiche formali o ampie della compatibilità delle applicazioni di terze parti con AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD). Sebbene AWS collabori con i clienti nel tentativo di superare eventuali problemi di installazione delle applicazioni che potrebbero incontrare, non siamo in grado di garantire che qualsiasi applicazione sia o continuerà a essere compatibile con AWS Managed Microsoft AD.

Le seguenti applicazioni di terze parti sono compatibili con AWS Managed Microsoft AD:

- Active Directory Attivazione basata (ADBA)
- Active Directory Certificate Services (AD CS): Enterprise Certificate Authority
- Active Directory Federation Services (AD FS)
- Active Directory Users and Computers (ADUC)
- Application Server (.NET)
- Microsoft Entra (precedentemente noto come Azure Active Directory (AD)) Azure
- Microsoft Entra Connect (precedentemente noto come) Azure Active Directory Connect
- Distributed File System Replication (DFSR)
- Distributed File System Namespaces (DFS-N)
- Microsoft Remote Desktop Services Licensing Server
- Microsoft SharePoint Server
- Microsoft SQL Server (inclusi i gruppi di disponibilità Always On di SQL Server)
- Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) - L'utente che implementa SCCM deve essere un membro del gruppo AWS Delegated System Management Administrators.

- Microsoft Windows and Windows Server OS
- Office 365

Tenere presente che alcune configurazioni di queste applicazioni potrebbero non essere supportate.

Linee guida per la compatibilità

Sebbene le applicazioni possano avere configurazioni incompatibili, spesso le configurazioni di distribuzione delle applicazioni possono superare l'incompatibilità. Di seguito sono descritti i motivi più comuni per l'incompatibilità delle applicazioni. I clienti possono utilizzare queste informazioni per analizzare le caratteristiche di compatibilità di un'applicazione desiderata e identificare le potenziali modifiche di distribuzione.

- Amministratore di dominio o altre autorizzazioni con privilegi – Alcune applicazioni richiedono di essere installate dall'utente amministratore di dominio. Poiché è AWS necessario mantenere il controllo esclusivo di questo livello di autorizzazione per fornire Active Directory come servizio gestito, non è possibile agire come amministratore di dominio per installare tali applicazioni. Tuttavia, spesso è possibile installare tali applicazioni delegando autorizzazioni specifiche, meno privilegiate e AWS supportate alla persona che esegue l'installazione. Per ulteriori dettagli sulle precise autorizzazioni richieste da un'applicazione, rivolgiti al fornitore dell'applicazione. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni che AWS consentono di delegare, vedere. [Cosa viene creato con AWS Managed Microsoft AD](#)
- Accesso ai Active Directory contenitori privilegiati: all'interno della directory, AWS Managed Microsoft AD fornisce un'unità organizzativa (OU) sulla quale hai il pieno controllo amministrativo. Non disponi di autorizzazioni di creazione o scrittura e potresti avere autorizzazioni di lettura limitate per i contenitori che si trovano più in alto nell'Active Directoryalbero rispetto all'unità organizzativa. Le applicazioni che creano o accedono ai container per i quali non si dispone di autorizzazioni potrebbero non funzionare. Tuttavia, tali applicazioni spesso hanno la possibilità di utilizzare un container che puoi creare nella tua unità organizzativa come alternativa. Verifica con il provider di applicazioni i diversi modi disponibili per creare e utilizzare un container nella tua unità organizzativa come alternativa. Per ulteriori informazioni sull'unità organizzativa, vedere. [Cosa viene creato con AWS Managed Microsoft AD](#)
- Modifiche allo schema durante il flusso di lavoro di installazione: alcune Active Directory applicazioni richiedono modifiche allo Active Directory schema predefinito e potrebbero tentare di installare tali modifiche come parte del flusso di lavoro di installazione dell'applicazione. Grazie alla natura privilegiata delle estensioni dello schema, AWS rende possibile tutto ciò importando file LDIF (Lightweight Directory Interchange Format) solo tramite console AWS Directory Service ,

CLI o SDK. Tali applicazioni sono spesso dotate di un file LDIF che è possibile applicare alla directory tramite il processo di aggiornamento dello schema. AWS Directory Service Per ulteriori informazioni su come funziona il processo di importazione LDIF, consulta [Tutorial: estensione dello schema AWS Managed Microsoft AD](#). Puoi installare l'applicazione in modo da evitare l'installazione dello schema durante il processo di installazione.

Applicazioni sicuramente incompatibili

Di seguito sono elencate le off-the-shelf applicazioni commerciali più richieste per le quali non è stata trovata una configurazione compatibile con AWS Managed Microsoft AD. AWS aggiorna questo elenco di tanto in tanto a sua esclusiva discrezione a titolo di cortesia per aiutarti a evitare sforzi improduttivi. AWS fornisce queste informazioni senza garanzie o reclami riguardanti la compatibilità attuale o futura.

- Active Directory Certificate Services (AD CS): Certificate Enrollment Web Service
- Active Directory Certificate Services (AD CS): Certificate Enrollment Policy Web Service
- Microsoft Exchange Server
- Microsoft Skype for Business Server

Consentire l'accesso ad AWS applicazioni e servizi per AWS Managed Microsoft AD

Gli utenti possono autorizzare Microsoft AD AWS gestito da a fornire ad AWS applicazioni e servizi, come Amazon WorkSpaces, l'accesso alla tua Active Directory. Puoi abilitare o disabilitare i seguenti servizi e AWS applicazioni al funzionamento con Microsoft AD AWS gestito da.

AWS applicazione/servizio	Ulteriori informazioni...
Amazon Chime	Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Collegamento a Active Directory .
Amazon Connect	Per ulteriori informazioni, consulta la Guida all'amministrazione di Amazon Connect .

AWS applicazione/servizio	Ulteriori informazioni...
Amazon EC2	Per ulteriori informazioni, consulta Modi per aggiungere un' EC2 istanza Amazon al tuo AWS Managed Microsoft AD .
Amazon FSx per Windows File Server	Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di Amazon FSx con AWS Directory Service per Microsoft Active Directory .
QuickSight	Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di Active Directory con l'edizione QuickSight Enterprise .
Amazon Relational Database Service	Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti: • Utilizzo dell'autenticazione Kerberos per MySQL • Utilizzo dell'autenticazione Kerberos con Amazon RDS per Oracle • Utilizzo dell'autenticazione Kerberos con Amazon RDS per PostgreSQL • Utilizzo di AWS Managed Microsoft AD con Amazon RDS for SQL Server
Amazon WorkDocs	Per ulteriori informazioni, consulta Enable Amazon WorkDocs for AWS Managed Microsoft AD .
Amazon WorkMail	Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di un'organizzazione .

AWS applicazione/servizio	Ulteriori informazioni...
Amazon WorkSpaces	Puoi creare un Simple AD, un Microsoft AD AWS gestito da o un connettore AD direttamente da WorkSpaces. È sufficiente avviare Advanced Setup (Impostazioni avanzate) durante la creazione del Workspace. Per ulteriori informazioni, consulta Registrazione una AWS Directory Service directory esistente con WorkSpaces Personal.
AWS Client VPN	Per ulteriori informazioni, consulta Active Directory Autenticazione in Client VPN.
AWS IAM Identity Center	Per ulteriori informazioni, consulta la Documentazione Connect to A Microsoft Directory.
AWS License Manager	Per ulteriori informazioni, consulta Gestione degli abbonamenti basati sull'utente in License Manager.
AWS Management Console	Per ulteriori informazioni, consulta Abilitazione AWS Management Console dell'accesso con credenziali Microsoft AD AWS gestite.
AWS Private Certificate Authority	Per ulteriori informazioni, consulta AWS Private CA Connector for. Active Directory
AWS Transfer Family	Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione di un endpoint server SFTP, FTPS o FTP.

Una volta abilitato, puoi gestire l'accesso alle directory nella console dell'applicazione o del servizio a cui intendi consentire l'accesso alla directory.

Trova applicazioni e servizi AWS

Per individuare le AWS applicazioni e i servizi descritti in precedenza nella AWS Directory Service console, esegui la procedura seguente.

1. Nel riquadro di navigazione [AWS Directory Service console](#), scegliere Directories (Directory).
2. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
3. Nella pagina Directory details (Dettagli della directory), seleziona la scheda Application management (Gestione dell'applicazione).
4. Consulta l'elenco nella sezione app e servizi AWS .

Per ulteriori informazioni su come fornire o rimuovere l'autorizzazione di AWS applicazioni e servizi tramite AWS Directory Service, consulta [Autorizzazione per l' AWS utilizzo di applicazioni e servizi AWS Directory Service](#)

Abilitazione AWS Management Console dell'accesso con credenziali Microsoft AD AWS gestite

AWS Directory Service consente di concedere ai membri della directory l'accesso a AWS Management Console. Per impostazione predefinita, i membri della directory non hanno accesso ad alcuna AWS risorsa. Assegna ruoli IAM ai membri della tua directory per consentire loro di accedere ai vari AWS servizi e risorse. Il ruolo IAM definisce i servizi, le risorse e il livello di accesso dei membri della directory.

Prima di poter concedere l'accesso alla console ai membri della directory, la directory deve disporre di un URL di accesso. Per ulteriori informazioni su come visualizzare i dettagli della directory e ottenere l'URL di accesso, consulta [Visualizzazione delle informazioni sulla directory AWS Managed Microsoft AD](#). Per ulteriori informazioni su come creare un URL di accesso, consulta [Creazione di un URL di accesso per AWS Managed Microsoft AD](#).

Per ulteriori informazioni su come creare e assegnare ruoli IAM ai membri della directory, consulta [Concedere agli utenti e ai gruppi di AWS Managed Microsoft AD l'accesso alle AWS risorse con ruoli IAM](#).

Argomenti

- [Abilitazione dell'accesso AWS Management Console](#)
- [Disabilitazione dell'accesso AWS Management Console](#)

- [Impostazione della durata della AWS Management Console sessione di accesso](#)

Articolo correlato del blog AWS sulla sicurezza

- [Come accedere all' AWS Management Console utilizzo di Microsoft AD AWS gestito e alle credenziali locali](#)

Articolo correlato AWS re:Post

- [Come posso concedere l'accesso AWS Management Console a un locale Active Directory utenti?](#)

Note

L'accesso a AWS Management Console è una funzionalità regionale di AWS Managed Microsoft AD. Se si utilizza la [replica multiregione](#), le seguenti procedure devono essere applicate separatamente in ciascuna regione. Per ulteriori informazioni, consulta [Funzionalità globali e regionali](#).

Abilitazione dell'accesso AWS Management Console

Per impostazione predefinita, l'accesso alla console non è abilitato per tutte le directory. Per abilitare l'accesso alla console dei membri e dei gruppi della directory, segui la procedura indicata:

Abilitazione dell'accesso alla console

1. Nel riquadro di navigazione [AWS Directory Service console](#), scegliere Directories (Directory).
2. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
3. Nella pagina Dettaglio report, procedi in uno dei seguenti modi:
 - Se nella sezione Replica multiarea sono visualizzate più regioni, seleziona la regione a cui desideri abilitare l'accesso AWS Management Console, quindi scegli la scheda Gestione delle applicazioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni primarie e regioni aggiuntive](#).
 - Se non hai alcuna regione visualizzata in Replica multi regione, scegli la scheda Gestione dell'applicazione.
4. Nella sezione AWS Management Console, scegli Abilita. Ora l'accesso alla console è abilitato per la tua directory.

 Important

Prima che gli utenti possano accedere alla console con il tuo URL di accesso, devi prima aggiungere gli utenti al ruolo IAM. Per ulteriori informazioni sull'assegnazione di ruoli IAM agli utenti, consulta [Assegnazione di utenti o gruppi a un ruolo IAM esistente](#). Dopo l'assegnazione dei ruoli IAM, gli utenti possono accedere alla console utilizzando l'URL di accesso. Ad esempio, se l'URL di accesso alla directory è `example-corp.awsapps.com`, l'URL per accedere alla console è `https://example-corp.awsapps.com/console/`.

Disabilitazione dell'accesso AWS Management Console

Per disabilitare AWS Management Console l'accesso per gli utenti e i gruppi della directory AWS Managed Microsoft AD, procedi nel seguente modo:

Disabilitare l'accesso alla console

1. Nel riquadro di navigazione [AWS Directory Service console](#), scegliere Directories (Directory).
2. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
3. Nella pagina Dettaglio report, procedi in uno dei seguenti modi:
 - Se nella sezione Replica multiarea sono visualizzate più regioni, seleziona la regione a cui desideri disabilitare l'accesso AWS Management Console, quindi scegli la scheda Gestione delle applicazioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni primarie e regioni aggiuntive](#).
 - Se non hai alcuna regione visualizzata in Replica multi regione, scegli la scheda Gestione dell'applicazione.
4. Nella sezione AWS Management Console, scegli Disabilita. Ora l'accesso alla console è disabilitato per la tua directory.
5. Se nella directory sono stati assegnati ruoli IAM a utenti o gruppi, il pulsante Disabilita potrebbe non essere disponibile. In questo caso, devi rimuovere tutte le assegnazioni dei ruoli IAM per la directory prima di procedere, tra cui quelle per gli utenti o i gruppi della directory che sono stati eliminati, che saranno visualizzati come Utente eliminato o Gruppo eliminato.

Una volta rimosse tutte le assegnazioni dei ruoli IAM, ripeti le fasi indicate precedentemente.

Impostazione della durata della AWS Management Console sessione di accesso

Per impostazione predefinita, gli utenti hanno a disposizione 1 ora per utilizzare la sessione dopo aver effettuato correttamente l'accesso AWS Management Console prima di disconnettersi. Successivamente, gli utenti devono accedere nuovamente per avviare la prossima sessione di 1 ora prima che venga effettuato nuovamente il logout. Puoi utilizzare la procedura seguente per modificare il periodo di tempo fino a 12 ore per ogni sessione.

Per impostare la durata della sessione di AWS Management Console accesso

1. Nel riquadro di navigazione [AWS Directory Service console](#), scegliere Directories (Directory).
2. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
3. Nella pagina Dettaglio report, procedi in uno dei seguenti modi:
 - Se nella sezione Replica multi regione sono visualizzate più Regioni, seleziona quella in cui vuoi impostare il periodo di sessione del login, quindi scegli la scheda Gestione dell'applicazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni primarie e regioni aggiuntive](#).
 - Se non hai alcuna regione visualizzata in Replica multi regione, scegli la scheda Gestione dell'applicazione.
4. Nella sezione App e servizi AWS , scegli Console di gestione AWS .
5. Nella finestra di dialogo Gestisci l'accesso alle AWS risorse, scegli Continua.
6. Nella pagina Assign users and groups to IAM roles (Assegna utenti e gruppi a ruoli IAM), in Set login session length (Imposta periodo di sessione di login) modifica il valore numerato, quindi seleziona Save (Salva).

Creazione di un URL di accesso per AWS Managed Microsoft AD

Un URL di accesso viene utilizzato con AWS applicazioni e servizi, come Amazon WorkDocs, per raggiungere una pagina di accesso associata alla tua directory. Puoi creare un URL di accesso per la tua directory eseguendo la procedura seguente.

Considerazioni

- L'URL deve essere univoco a livello globale.
- L'URL di accesso può essere configurato solo dalla regione principale quando si utilizzano directory multiregionali.

- Una volta creato, l'URL di accesso all'applicazione per questa directory non potrà essere modificato. Dopo aver creato un URL di accesso, non può essere utilizzato da altri utenti. Se cancelli la tua directory, anche l'URL di accesso viene eliminato e può quindi essere utilizzato da qualsiasi altro account.

Per creare un URL di accesso

1. Nel riquadro di navigazione della [console AWS Directory Service](#), seleziona Directory.
2. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
3. Nella pagina Dettaglio report, procedi in uno dei seguenti modi:
 - Se nella sezione Replica multi regione sono visualizzate più Regioni, seleziona la regione primaria, quindi scegli la scheda Gestione dell'applicazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni primarie e regioni aggiuntive](#).
 - Se non hai alcuna regione visualizzata in Replica multi regione, scegli la scheda Gestione dell'applicazione.
4. Nella sezione URL di accesso all'applicazione, se un URL di accesso non è stato assegnato alla directory, viene visualizzato il pulsante Crea. Inserisci un alias di directory e scegli Crea. Se viene restituito un errore Entità già esistente, l'alias di directory specificato è già stato allocato. Scegli un altro alias e ripeti questa procedura.

L'URL di accesso viene visualizzato nel formato `<alias>.awsapps.com`. Per impostazione predefinita, questo URL ti porterà alla pagina di accesso per WorkDocs

Abilitazione del Single Sign-On per Managed AWS Microsoft AD

AWS Directory Service offre la possibilità di consentire agli utenti di accedere WorkDocs da un computer aggiunto alla directory senza dover inserire le proprie credenziali separatamente.

Prima di abilitare l'accesso single sign-on, è necessario eseguire operazioni aggiuntive per abilitare il browser Web dei tuoi utenti a supportare l'accesso single sign-on. Gli utenti potrebbero dover modificare le proprie impostazioni del browser Web per abilitare l'accesso single sign-on.

 Note

L'accesso single sign-on funziona solo quando viene utilizzato su un computer collegato alla directory AWS Directory Service e non può essere utilizzato sui computer che non sono collegati alla directory.

Se la directory è una directory del connettore AD e l'account del servizio Connettore AD non dispone dell'autorizzazione per aggiungere o rimuovere l'attributo nome dell'entità servizio, per i passaggi 5 e 6 seguenti sono disponibili due opzioni:

1. È possibile procedere e verrà richiesto il nome utente e la password per un utente di directory che dispone di questa autorizzazione per aggiungere o rimuovere l'attributo nome dell'entità servizio nell'account del servizio Connettore AD. Queste credenziali vengono utilizzate solo per abilitare l'accesso single sign-on e non vengono archiviate dal servizio. Le autorizzazioni dell'account del servizio Connettore AD non vengono modificate.
2. Puoi delegare le autorizzazioni per consentire all'account del servizio AD Connector di aggiungere o rimuovere l'attributo del nome principale del servizio su se stesso, puoi eseguire i PowerShell comandi seguenti da un computer aggiunto al dominio utilizzando un account che dispone delle autorizzazioni per modificare le autorizzazioni sull'account del servizio AD Connector. Il comando seguente darà all'account del servizio Connettore AD la possibilità di aggiungere e rimuovere un attributo nome dell'entità servizio solo per se stesso.

```
$AccountName = 'ConnectorAccountName'
# DO NOT modify anything below this comment.
# Getting Active Directory information.
Import-Module 'ActiveDirectory'
$RootDse = Get-ADRootDSE
[System.Guid]$ServicePrincipalNameGuid = (Get-ADObject -SearchBase
  $RootDse.SchemaNamingContext -Filter { LDAPDisplayName -eq 'servicePrincipalName' } -
  Properties 'schemaIDGUID').schemaIDGUID
# Getting AD Connector service account Information.
$AccountProperties = Get-ADUser -Identity $AccountName
$AclPath = $AccountProperties.DistinguishedName
$AccountSid = New-Object -TypeName 'System.Security.Principal.SecurityIdentifier'
  $AccountProperties.SID.Value
# Getting ACL settings for AD Connector service account.
$ObjectAcl = Get-ACL -Path "AD:\$AclPath"
```

```
# Setting ACL allowing the AD Connector service account the ability to add and remove a
Service Principal Name (SPN) to itself
$AddAccessRule = New-Object -TypeName
'System.DirectoryServices.ActiveDirectoryAccessRule' $AccountSid, 'WriteProperty',
'Allow', $ServicePrincipalNameGUID, 'None'
$ObjectAcl.AddAccessRule($AddAccessRule)
Set-ACL -AclObject $ObjectAcl -Path "AD:\$AclPath"
```

Per abilitare o disabilitare il single sign-on con WorkDocs

1. Nel riquadro di navigazione della [console AWS Directory Service](#), seleziona Directory.
2. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
3. Nella pagina Directory details (Dettagli della directory), seleziona la scheda Application management (Gestione dell'applicazione).
4. Nella sezione URL di accesso all'applicazione, scegli Abilita per abilitare il single sign-on per WorkDocs

Se non visualizzi il pulsante Enable (Abilita), potresti dover creare un URL di accesso prima che questa opzione venga visualizzata. Per ulteriori informazioni su come creare un URL di accesso, consulta [Creazione di un URL di accesso per AWS Managed Microsoft AD](#).

5. Nella finestra di dialogo Enable Single Sign-On for this directory (Abilita accesso single sign-on per questa directory) scegli Enable (Abilita). L'accesso single sign-on è abilitato per la directory.
6. Se in seguito desiderate disabilitare il Single Sign-On con WorkDocs, scegliete Disabilita, quindi nella finestra di dialogo Disabilita il Single Sign-On per questa directory, scegliete nuovamente Disabilita.

Argomenti

- [Accesso con autenticazione unica per IE e Chrome](#)
- [Accesso con autenticazione unica per Firefox](#)

Accesso con autenticazione unica per IE e Chrome

Per permettere ai browser Internet Explorer (IE) e Google Chrome di Microsoft di supportare l'accesso single sign-on, è necessario eseguire le attività seguenti sul computer client:

- Aggiungi il tuo URL di accesso (ad esempio, <https://<alias>.awsapps.com>) all'elenco dei siti approvati per il Single Sign-On.

- Abilita lo scripting attivo (. JavaScript
- Permetti l'accesso automatico.
- Abilita l'autenticazione integrata.

Tu o i tuoi utenti potete eseguire queste attività manualmente oppure potete modificare queste impostazioni usando le impostazioni delle policy di gruppo.

Argomenti

- [Aggiornamento manuale per l'accesso con autenticazione unica su Windows](#)
- [Aggiornamento manuale per l'accesso con autenticazione unica su OS X](#)
- [Impostazioni delle policy di gruppo per l'accesso con autenticazione unica](#)

Aggiornamento manuale per l'accesso con autenticazione unica su Windows

Per abilitare manualmente l'accesso single sign-on su un computer Windows, esegui la procedura seguente sul computer client. Alcune di queste impostazioni possono essere già impostate correttamente.

Abilitazione manuale dell'accesso single sign-on per Internet Explorer e Chrome su Windows

1. Per aprire la finestra di dialogo Internet Properties (Proprietà Internet), seleziona il menu Start, digita Internet Options nella casella di ricerca e seleziona Internet Options (Opzioni Internet).
2. Aggiungi il tuo URL di accesso all'elenco dei siti approvati per l'accesso single sign-on eseguendo le fasi seguenti:
 - a. Nella finestra di dialogo Internet Properties (Proprietà Internet), seleziona la scheda Security (Sicurezza).
 - b. Seleziona Local Intranet (Intranet locale) e scegli Sites (Siti).
 - c. Nella finestra di dialogo Local intranet (Intranet locale) scegli Advanced (Opzioni avanzate).
 - d. Aggiungi il tuo URL di accesso all'elenco di siti Web e scegli Close (Chiudi).
 - e. Nella finestra di dialogo Local intranet (Intranet locale) scegli OK.
3. Per abilitare lo scripting attivo, segui la procedura seguente:
 - a. Nella scheda Security (Sicurezza) della finestra di dialogo Internet Properties (Proprietà Internet), scegli Custom level (Livello personalizzato).

- b. Nella finestra di dialogo Security Settings - Local Intranet Zone (Impostazioni di sicurezza - Area Intranet locale), scorri verso il basso a Scripting e seleziona Enable (Abilita) sotto Active scripting (Scripting attivo).
 - c. Nella finestra di dialogo Security Settings - Local Intranet Zone (Impostazioni di sicurezza - Area Intranet locale) scegli OK.
 4. Per abilitare l'accesso automatico, segui la procedura seguente:
 - a. Nella scheda Security (Sicurezza) della finestra di dialogo Internet Properties (Proprietà Internet), scegli Custom level (Livello personalizzato).
 - b. Nella finestra di dialogo Security Settings - Local Intranet Zone (Impostazioni di sicurezza - Area Intranet locale), scorri verso il basso a User Authentication (Autenticazione utenti) e seleziona Automatic logon only in Intranet zone (Accesso automatico solo in area intranet) sotto Logon (Accesso).
 - c. Nella finestra di dialogo Security Settings - Local Intranet Zone (Impostazioni di sicurezza - Area Intranet locale) scegli OK.
 - d. Nella finestra di dialogo Security Settings - Local Intranet Zone (Impostazioni di sicurezza - Area Intranet locale) scegli OK.
 5. Per abilitare l'autenticazione integrata, segui la procedura seguente:
 - a. Nella finestra di dialogo Internet Properties (Proprietà Internet), seleziona la scheda Advanced (Opzioni avanzate).
 - b. Scorri verso il basso a Security (Sicurezza) e seleziona Enable Integrated Windows Authentication (Abilita autenticazione di Windows integrata).
 - c. Nella finestra di dialogo Internet Properties (Proprietà Internet) scegli OK.
 6. Chiudi e riapri il browser perché queste modifiche diventino effettive.

Aggiornamento manuale per l'accesso con autenticazione unica su OS X

Per abilitare manualmente l'accesso single sign-on a Chrome su OS X, esegui la procedura seguente sul computer client. Dovrai disporre di diritti di amministratore sul tuo computer per completare questa procedura.

Abilitazione manuale dell'accesso single sign-on a Chrome su OS X

1. Aggiungete l'URL di accesso alla [AuthServerAllowlist](#) policy eseguendo il comando seguente:


```
defaults write com.google.Chrome AuthServerAllowlist "https://<aLias>.awsapps.com"
```

2. Apri System Preferences (Preferenze di sistema), vai al pannello Profiles (Profili) ed elimina il profilo Chrome Kerberos Configuration.
3. Riavvia Chrome e apri chrome://policy in Chrome per confermare che le nuove impostazioni siano effettive.

Impostazioni delle policy di gruppo per l'accesso con autenticazione unica

L'amministratore di dominio può implementare le impostazioni delle policy di gruppo per effettuare le modifiche dell'accesso single sign-on su computer client collegati al dominio.

Note

Se gestisci i browser web Chrome sui computer del tuo dominio con i criteri di Chrome, devi aggiungere il tuo URL di accesso alla [AuthServerAllowlist](#) politica. Per ulteriori informazioni su come impostare le policy di Chrome, vai all'argomento relativo alle [Impostazioni delle policy in Chrome](#).

Abilitazione manuale dell'accesso single sign-on per Internet Explorer e Chrome utilizzando le impostazioni delle policy di gruppo

1. Crea un nuovo oggetto Group Policy seguendo questa procedura:
 - a. Apri lo strumento di gestione di Group Policy, vai al tuo dominio e seleziona Group Policy Objects (Oggetti Group Policy).
 - b. Dal menu principale, seleziona Action (Operazione) e quindi New (Nuovo).
 - c. Nella finestra di dialogo New GPO (Nuovo GPO) digita un nome descrittivo per l'oggetto Group Policy, ad esempio IAM Identity Center Policy e lascia Source Starter GPO (GPO Starter di origine) impostato su (none) (nessuno). Fai clic su OK.
2. Aggiungi l'URL di accesso all'elenco dei siti approvati per l'accesso single sign-on eseguendo la procedura seguente:
 - a. Nello strumento di gestione di policy di gruppo, vai al tuo dominio, seleziona Oggetti di policy di gruppo, apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per la tua policy Centro identità IAM e scegli Modifica.

- b. Nella struttura della policy, seleziona User Configuration (Configurazione utente) > Preferences (Preferenze) > Windows Settings (Impostazioni di Windows).
- c. Nell'elenco Windows Settings (Impostazioni di Windows), apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per Registry (Registro di sistema) e seleziona New registry item (Nuovo elemento di registro di sistema).
- d. Nella finestra di dialogo New Registry Properties (Nuove proprietà di registro di sistema), inserisci le impostazioni seguenti e scegli OK:

Azione

Update

Hive

HKEY_CURRENT_USER

Path

Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
\ZoneMap\Domains\awsapps.com*<alias>*

Il valore per *<alias>* è derivato dal tuo URL di accesso. Se il tuo URL di accesso è `https://examplecorp.awsapps.com`, l'alias è `examplecorp` e la chiave di registro sarà `Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings`
`\ZoneMap\Domains\awsapps.com\examplecorp`.

Value name (Nome valore)

https

Value type (Tipo di valore)

REG_DWORD

Value data (Dati valore)

1

3. Per abilitare lo scripting attivo, segui la procedura seguente:

- a. Nello strumento di gestione di policy di gruppo, vai al tuo dominio, seleziona Oggetti di policy di gruppo, apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per la tua policy Centro identità IAM e scegli Modifica.

- b. Nella struttura della policy, passa a Computer Configuration (Configurazione computer) > Policies (Policy) > Administrative Templates (Modelli amministrativi) > Windows Components (Componenti di Windows) > Internet Explorer > Internet Control Panel (Pannello di controllo Internet) > Security Page (Pagina protezione) > Intranet Zone (Area Intranet).
 - c. Nell'elenco Intranet Zone (Area Intranet), apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per Allow active scripting (Consenti scripting attivo) e scegli Modifica (Edit).
 - d. Nella finestra di dialogo Allow active scripting (Consenti scripting attivo), inserisci le impostazioni seguenti e scegli OK:
 - Seleziona il pulsante di opzione Enabled (Abilitato).
 - In Options (Opzioni) imposta Allow active scripting (Consenti scripting attivo) su Enable (Abilita).
4. Per abilitare l'accesso automatico, segui la procedura seguente:
 - a. Nello strumento di gestione di Group Policy, passa al tuo dominio, seleziona Group Policy Objects (Oggetti Group Policy), apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) della policy SSO e scegli Edit (Modifica).
 - b. Nella struttura della policy, passa a Computer Configuration (Configurazione computer) > Policies (Policy) > Administrative Templates (Modelli amministrativi) > Windows Components (Componenti di Windows) > Internet Explorer > Internet Control Panel (Pannello di controllo Internet) > Security Page (Pagina protezione) > Intranet Zone (Area Intranet).
 - c. Nell'elenco Intranet Zone (Area Intranet), apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per Logon options (Opzioni di accesso) e scegli Modifica (Edit).
 - d. Nella finestra di dialogo Logon options (Opzioni di accesso), inserisci le impostazioni seguenti e scegli OK:
 - Seleziona il pulsante di opzione Enabled (Abilitato).
 - In Options (Opzioni) imposta Logon options (Opzioni di accesso) su Automatic logon only in Intranet zone (Accesso automatico solo nell'area Intranet).
5. Per abilitare l'autenticazione integrata, segui la procedura seguente:
 - a. Nello strumento di gestione di policy di gruppo, vai al tuo dominio, seleziona Oggetti di policy di gruppo, apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per la tua policy Centro identità IAM e scegli Modifica.

- b. Nella struttura della policy, seleziona User Configuration (Configurazione utente) > Preferences (Preferenze) > Windows Settings (Impostazioni di Windows).
- c. Nell'elenco Windows Settings (Impostazioni di Windows), apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per Registry (Registro di sistema) e seleziona New registry item (Nuovo elemento di registro di sistema).
- d. Nella finestra di dialogo New Registry Properties (Nuove proprietà di registro di sistema), inserisci le impostazioni seguenti e scegli OK:

Azione

Update

Hive

HKEY_CURRENT_USER

Path

Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Value name (Nome valore)

EnableNegotiate

Value type (Tipo di valore)

REG_DWORD

Value data (Dati valore)

1

6. Chiudi la finestra Group Policy Management Editor (Editor gestione di Group Policy) se è ancora aperta.
7. Assegna la nuova policy al tuo dominio seguendo questa procedura:
 - a. Nella struttura di gestione di Group Policy, apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) del tuo dominio e scegli Link an Existing GPO (Collega un GPO esistente).
 - b. Nell'elenco Oggetti policy di gruppo, seleziona la policy Centro identità IAM e scegli OK.

Queste modifiche diventeranno effettive dopo l'aggiornamento successivo della policy di gruppo sul client, oppure all'accesso successivo da parte dell'utente.

Accesso con autenticazione unica per Firefox

Per consentire al browser Mozilla Firefox di supportare il single sign-on, aggiungi il tuo URL di accesso (ad esempio, <https://<alias>.awsapps.com>) all'elenco dei siti approvati per il Single Sign-On. Puoi eseguire questa operazione manualmente oppure in maniera automatizzata con uno script.

Argomenti

- [Aggiornamento manuale dell'accesso con autenticazione unica](#)
- [Aggiornamento automatico dell'accesso con autenticazione unica](#)

Aggiornamento manuale dell'accesso con autenticazione unica

Per aggiungere manualmente l'URL di accesso all'elenco dei siti approvati in Firefox, esegui la seguente procedura sul computer client.

Aggiunta manuale dell'URL di accesso all'elenco dei siti approvati in Firefox

1. Apri Firefox e apri la pagina `about:config`.
2. Apri la preferenza `network.negotiate-auth.trusted-uris` e aggiungi il tuo URL di accesso all'elenco dei siti. Utilizza una virgola (,) per separare più voci.

Aggiornamento automatico dell'accesso con autenticazione unica

In qualità di amministratore di dominio, puoi utilizzare uno script per aggiungere l'URL di accesso alla preferenza utente `network.negotiate-auth.trusted-uris` di Firefox su tutti i computer della rete. [Per ulteriori informazioni, visita https://support.mozilla.org/en-US/questions/939037](https://support.mozilla.org/en-US/questions/939037).

Concedere agli utenti e ai gruppi di AWS Managed Microsoft AD l'accesso alle AWS risorse con ruoli IAM

AWS Directory Service offre la possibilità di fornire agli utenti e ai gruppi di AWS Managed Microsoft AD l'accesso a AWS servizi e risorse, come l'accesso alla EC2 console Amazon. Analogamente alla concessione agli utenti IAM dell'accesso alla gestione delle directory come descritto in [Policy basate su identità \(policy IAM\)](#), affinché gli utenti della tua directory abbiano accesso ad altre AWS risorse, come Amazon, EC2 devi assegnare ruoli e policy IAM a tali utenti e gruppi. Per ulteriori informazioni, consulta [Ruoli IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

Per informazioni su come concedere agli utenti l'accesso a, consulta [AWS Management Console](#).
[Abilitazione AWS Management Console dell'accesso con credenziali Microsoft AD AWS gestite](#)

Argomenti

- [Creazione di un nuovo ruolo IAM](#)
- [Modifica della relazione di fiducia per un ruolo IAM esistente](#)
- [Assegnazione di utenti o gruppi a un ruolo IAM esistente](#)
- [Visualizzazione di utenti e gruppi assegnati a un ruolo](#)
- [Rimuovere un utente o un gruppo da un ruolo IAM](#)
- [Utilizzo di politiche AWS gestite con AWS Directory Service](#)

Creazione di un nuovo ruolo IAM

Se devi creare un nuovo ruolo IAM da utilizzare con AWS Directory Service, devi crearlo utilizzando la console IAM. Una volta creato il ruolo, devi quindi impostare una relazione di fiducia con quel ruolo prima di poterlo vedere nella AWS Directory Service console. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica della relazione di fiducia per un ruolo IAM esistente](#).

Note

L'utente che esegue questa operazione deve disporre dell'autorizzazione a eseguire le seguenti operazioni IAM. Per ulteriori informazioni, consulta [Policy basate su identità \(policy IAM\)](#).

- Io sono: PassRole
- Io sono: GetRole
- Io sono: CreateRole
- Io sono: PutRolePolicy

Per creare un nuovo ruolo nella console IAM

1. Nel pannello di navigazione della console IAM seleziona Ruoli. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [Creazione di un ruolo \(AWS Management Console\)](#) nella Guida per l'utente di IAM.

2. Scegliere Crea ruolo.
3. In Choose the service that will use this role (Scegli il servizio che utilizzerà questo ruolo), scegliere Directory Service, quindi Next (Successivo).
4. Seleziona la casella di controllo accanto alla politica (ad esempio Amazon EC2 FullAccess) che desideri applicare agli utenti della tua directory, quindi scegli Avanti.
5. Se necessario, aggiungere un tag al ruolo, quindi scegliere Next (Successivo).
6. Specificare un Role name (Nome ruolo) e una Description (Descrizione) opzionale, quindi scegliere Create role (Crea ruolo).

Esempio: creazione di un ruolo per abilitare l'accesso a AWS Management Console

La seguente lista di controllo fornisce un esempio delle attività da completare per creare un nuovo ruolo IAM che consenta a specifici utenti di AWS Managed Microsoft AD l'accesso alla EC2 console Amazon.

1. Creare un ruolo con la console IAM utilizzando la procedura descritta sopra. Quando ti viene richiesta una politica, scegli Amazon EC2 FullAccess.
2. Utilizzare le istruzioni riportate nelle fasi [Modifica della relazione di fiducia per un ruolo IAM esistente](#) per modificare il ruolo creato, quindi aggiungere le informazioni sulla relazione di trust al documento della policy. Questo passaggio è necessario affinché il ruolo sia visibile immediatamente dopo aver abilitato l'accesso a AWS Management Console nel passaggio successivo.
3. Segui le istruzioni fornite nelle fasi [Abilitazione AWS Management Console dell'accesso con credenziali Microsoft AD AWS gestite](#) per configurare l'accesso generale alla AWS Management Console.
4. Segui i passaggi indicati [Assegnazione di utenti o gruppi a un ruolo IAM esistente](#) per aggiungere al nuovo ruolo gli utenti che necessitano dell'accesso completo alle EC2 risorse.

Modifica della relazione di fiducia per un ruolo IAM esistente

Puoi assegnare i ruoli IAM esistenti a AWS Directory Service utenti e gruppi. Per fare ciò, tuttavia, il ruolo deve avere un rapporto di fiducia con AWS Directory Service. Quando si utilizza AWS Directory Service per creare un ruolo utilizzando la procedura in [Creazione di un nuovo ruolo IAM](#), questa relazione di fiducia viene impostata automaticamente.

 Note

È necessario solo stabilire questa relazione di attendibilità per i ruoli IAM che non sono stati creati da AWS Directory Service.

Stabilire una relazione di fiducia per un ruolo IAM esistente su AWS Directory Service

1. Aprire la console IAM all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Nel riquadro di navigazione della console IAM, in Gestione degli accessi, scegli Ruoli.

La console visualizza i ruoli del tuo account.

3. Seleziona il nome del ruolo che intendi modificare e, nella pagina del ruolo, seleziona la scheda Relazioni di attendibilità .
4. Seleziona Modifica policy di attendibilità.
5. In Modifica policy di attendibilità, incolla quanto indicato di seguito, quindi seleziona Aggiorna policy.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ds.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

È inoltre possibile aggiornare questo documento di policy utilizzando la AWS CLI. Per ulteriori informazioni, consulta [update-trust](#) in Riferimento ai comandi AWS CLI .

Assegnazione di utenti o gruppi a un ruolo IAM esistente

Puoi assegnare un ruolo IAM esistente a un utente o gruppo di AWS Managed Microsoft AD. Per fare ciò, assicurati di aver completato quanto segue.

Prerequisiti

- [Crea un Microsoft AD AWS gestito](#).
- [Crea un utente IAM](#) o [crea un gruppo IAM](#).
- [Crea un ruolo](#) con cui instaurare un rapporto di fiducia AWS Directory Service. Per i ruoli IAM esistenti, dovrai [modificare la relazione di fiducia per un ruolo esistente](#).

Important

L'accesso per gli utenti di AWS Managed Microsoft AD in gruppi nidificati all'interno della directory non è supportato. I membri del gruppo padre hanno accesso alla console, diversamente dai membri dei gruppi figli.

Per assegnare utenti o gruppi di AWS Managed Microsoft AD a un ruolo IAM esistente

1. Nel riquadro di navigazione della [console AWS Directory Service](#), in Active Directory, seleziona Directory.
2. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
3. Nella pagina Dettaglio report, procedi in uno dei seguenti modi:
 - a. Se non hai alcuna regione visualizzata in Replica multi regione, scegli la scheda Gestione dell'applicazione.
 - b. Se nella sezione Replica multi regione sono visualizzate più Regioni, seleziona quella in cui vuoi effettuare le assegnazioni, quindi scegli la scheda Gestione dell'applicazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni primarie e regioni aggiuntive](#).
4. Scorri verso il basso fino alla AWS Management Console sezione, scegli Azioni e Abilita.
5. Nella sezione Accesso delegato alla console, scegli il nome del ruolo IAM per il ruolo IAM esistente a cui desideri assegnare gli utenti.
6. Nella pagina Ruolo selezionato, in Manage users and groups for this role (Gestione di utenti e gruppi per questo ruolo), scegliere Aggiungi.

7. Nella pagina Aggiungi utenti e gruppi al ruolo, in Seleziona la foresta Active Directory, seleziona la foresta Microsoft AD gestito da AWS (questa foresta) oppure quella on-premise (foresta trusted), a seconda di quale contiene gli account che necessitano dell'accesso alla AWS Management Console. Per ulteriori informazioni su come configurare una foresta affidabile, consulta [Tutorial: creazione di una relazione di trust tra il tuo Microsoft AD gestito da AWS e il dominio di Active Directory autogestito](#).
8. In Specify the users or groups to add (Specifica quali utenti o gruppi aggiungere), selezionare Find by user (Cerca per utente) o Find by group (Cerca per gruppo), quindi digitare il nome dell'utente o del gruppo. Nell'elenco di corrispondenze possibili, seleziona l'utente o il gruppo che intendi aggiungere.
9. Selezionare Add (Aggiungi) per terminare l'assegnazione di utenti e gruppi al ruolo.

Visualizzazione di utenti e gruppi assegnati a un ruolo

Per visualizzare gli utenti e i gruppi di AWS Managed Microsoft AD assegnati a un ruolo IAM, procedi nel seguente modo.

Prerequisiti

- [Crea un Microsoft AD AWS gestito](#).
- [Crea un utente IAM](#) o [crea un gruppo IAM](#).
- [Crea un ruolo](#) con cui instaurare un rapporto di fiducia AWS Directory Service. Per i ruoli IAM esistenti, dovrai [modificare la relazione di fiducia per un ruolo esistente](#).
- [Assegna i tuoi utenti o gruppi a un ruolo IAM esistente](#).

Per visualizzare gli utenti e i gruppi di AWS Managed Microsoft AD assegnati a un ruolo IAM

1. Nel riquadro di navigazione della [AWS Directory Service console](#), sotto Active Directory, scegli Directory.
2. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
3. Nella pagina Dettaglio report, procedi in uno dei seguenti modi:
 - a. Se nella sezione Replica multi regione sono visualizzate più Regioni, seleziona quella in cui vuoi visualizzare le assegnazioni, quindi scegli la scheda Gestione dell'applicazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni primarie e regioni aggiuntive](#).

- b. Se non hai alcuna regione visualizzata in Replica multi regione, scegli la scheda Gestione dell'applicazione.
4. Scorri verso il basso fino alla AWS Management Console sezione. Lo stato deve essere abilitato. In caso contrario, scegli Azioni e Abilita. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione AWS Management Console dell'accesso con credenziali Microsoft AD AWS gestite](#).

 Note

Non vedrai alcun gruppo o utente se AWS Management Console è disabilitato.

5. Nella sezione Delegate Console Access, seleziona il collegamento ipertestuale del ruolo IAM che desideri visualizzare. In alternativa, puoi selezionare Visualizza la policy in IAM per visualizzare la policy IAM nella console IAM.
6. Nella pagina Ruolo selezionato, nella sezione Gestisci utenti e gruppi per questo ruolo, puoi visualizzare gli utenti e i gruppi assegnati al ruolo IAM.

Rimuovere un utente o un gruppo da un ruolo IAM

Per rimuovere un utente o un gruppo di AWS Managed Microsoft AD da un ruolo IAM, procedi nel seguente modo.

Per rimuovere un utente o un gruppo da un ruolo IAM

1. Nel riquadro di navigazione [AWS Directory Service console](#), scegliere Directories (Directory).
2. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
3. Nella pagina Dettaglio report, procedi in uno dei seguenti modi:
 - a. Se nella sezione Replica multi regione sono visualizzate più Regioni, seleziona quella in cui vuoi rimuovere le assegnazioni, quindi scegli la scheda Gestione dell'applicazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni primarie e regioni aggiuntive](#).
 - b. Se non hai alcuna regione visualizzata in Replica multi regione, scegli la scheda Gestione dell'applicazione.
4. Nella AWS Management Console sezione, scegli il ruolo IAM da cui desideri rimuovere utenti e gruppi.
5. Nella pagina Selected role (Ruolo selezionato), in Manage users and groups for this role (Gestione utenti e gruppi per questo ruolo), seleziona gli utenti o i gruppi da cui rimuovere il ruolo

e scegli Remove (Rimuovi). Il ruolo viene rimosso dagli utenti e dai gruppi specificati, ma non viene rimosso dal tuo account.

 Note

Se desideri eliminare un ruolo, consulta [Eliminare ruoli o profili di istanza](#).

Utilizzo di politiche AWS gestite con AWS Directory Service

AWS Directory Service fornisce le seguenti politiche AWS gestite per consentire a utenti e gruppi di accedere a AWS servizi e risorse, come l'accesso alla EC2 console Amazon. È necessario accedere alla AWS Management Console prima di poter visualizzare queste policy.

- [Accesso in sola lettura](#)
- [Accesso utenti avanzati](#)
- [AWS Directory Service accesso completo](#)
- [AWS Directory Service accesso in sola lettura](#)
- [AWS Accesso completo ai dati del Directory Service](#)
- [AWS Accesso in sola lettura ai dati del Directory Service](#)
- [Accesso completo alla directory del cloud Amazon](#)
- [Accesso in sola lettura alla directory del cloud Amazon](#)
- [Accesso EC2 completo ad Amazon](#)
- [Accesso in sola EC2 lettura ad Amazon](#)
- [Accesso completo ad Amazon VPC](#)
- [Accesso in sola lettura ad Amazon VPC](#)
- [Accesso completo ad Amazon RDS](#)
- [Accesso in sola lettura ad Amazon RDS](#)
- [Accesso completo ad Amazon DynamoDB](#)
- [Accesso in sola lettura ad Amazon DynamoDB](#)
- [Accesso completo ad Amazon S3](#)
- [Accesso in sola lettura ad Amazon S3](#)
- [AWS CloudTrail accesso completo](#)

- [AWS CloudTrail accesso in sola lettura](#)
- [Accesso CloudWatch completo ad Amazon](#)
- [Accesso in sola CloudWatch lettura ad Amazon](#)
- [Accesso completo ad Amazon CloudWatch Logs](#)
- [Accesso in sola lettura CloudWatch ad Amazon Logs](#)

Per ulteriori informazioni su come creare le tue policy, consulta [Example policies for administering AWS resources](#) nella IAM User Guide.

Configurazione della replica multiarea per Managed AWS Microsoft AD

La replica multiregione può essere utilizzata per replicare automaticamente i dati della directory AWS Microsoft AD gestita su più siti. Regioni AWS Questa replica può migliorare le prestazioni di utenti e applicazioni in aree geografiche dislocate. AWS Microsoft AD gestito utilizza la Active Directory replica nativa per replicare i dati della directory in modo sicuro nella nuova regione.

La replica multiregione è supportata solo per l'Enterprise Edition di Managed AWS Microsoft AD.

È possibile utilizzare la replica automatica in più regioni nella maggior parte delle regioni in cui è AWS disponibile Managed Microsoft AD.

Important

La replica in più regioni non è disponibile nelle regioni opzionali. Le seguenti sono regioni opzionali:

- Africa (Città del Capo) (af-south-1)
- Asia Pacifico (Hong Kong) ap-east-1
- Asia Pacifico (Hyderabad) ap-south-2
- Asia Pacifico (Giacarta) ap-southeast-3
- Asia Pacifico (Melbourne) ap-southeast-4
- Asia Pacifico (Tailandia) ap-southeast-7
- Canada occidentale (Calgary) ca-west-1
- Europa (Milano) eu-south-1

- Europa (Spagna) eu-south-2
- Europa (Zurigo) eu-central-2
- Israele (Tel Aviv) il-central-1
- Medio Oriente (Bahrein) me-south-1
- Medio Oriente (EAU) me-central-1
- Messico (Centrale) mx-central-1

Per ulteriori informazioni sulle regioni con consenso esplicito e su come abilitarle, consulta [Specifica quali Regioni AWS possono essere utilizzate dall'account](#) nella Guida di Gestione dell'account AWS .

Come funziona la replica multiregionale


Con la funzionalità di replica multiregionale, Managed AWS Microsoft AD elimina il peso indifferenziato della gestione di un'infrastruttura globale. Active Directory Una volta configurato, AWS replica tutti i dati dell'elenco clienti, inclusi utenti, gruppi, politiche di gruppo e schemi, su più pagine. Regioni AWS

Una volta aggiunta una nuova regione, vengono eseguite automaticamente le seguenti operazioni, come mostrato nell'illustrazione:

- AWS Microsoft AD gestito crea due controller di dominio nel VPC selezionato e li distribuisce nella nuova regione con lo stesso account. AWS L'identificatore della directory (`directory_id`) rimane lo stesso in tutte le Regioni. È possibile aggiungere ulteriori controller di dominio in un secondo momento, se lo si desidera.
- AWS Microsoft AD gestito configura la connessione di rete tra la regione principale e la nuova regione.
- AWS Microsoft AD gestito crea un nuovo Active Directory sito e gli assegna lo stesso nome della regione, ad esempio us-east-1. È possibile anche rinominarlo in un secondo momento utilizzando lo strumento Siti e servizi di Active Directory.
- AWS Microsoft AD gestito replica tutti gli oggetti e le configurazioni di Active Directory nella nuova regione, inclusi utenti, gruppi, policy di gruppo, trust di Active Directory, unità organizzative e schema di Active Directory. I collegamenti ai siti di Active Directory sono configurati per utilizzare [Notifica di modifiche](#). Con la notifica delle modifiche tra i siti abilitata, le modifiche si propagano

al sito remoto con la stessa frequenza con cui vengono propagate all'interno del sito di origine, comprese le modifiche che richiedono una replica urgente.

- Se questa è la prima regione che aggiungi, AWS Managed Microsoft AD rende tutte le funzionalità compatibili con più aree geografiche. Per ulteriori informazioni, consulta [Funzionalità globali e regionali](#).

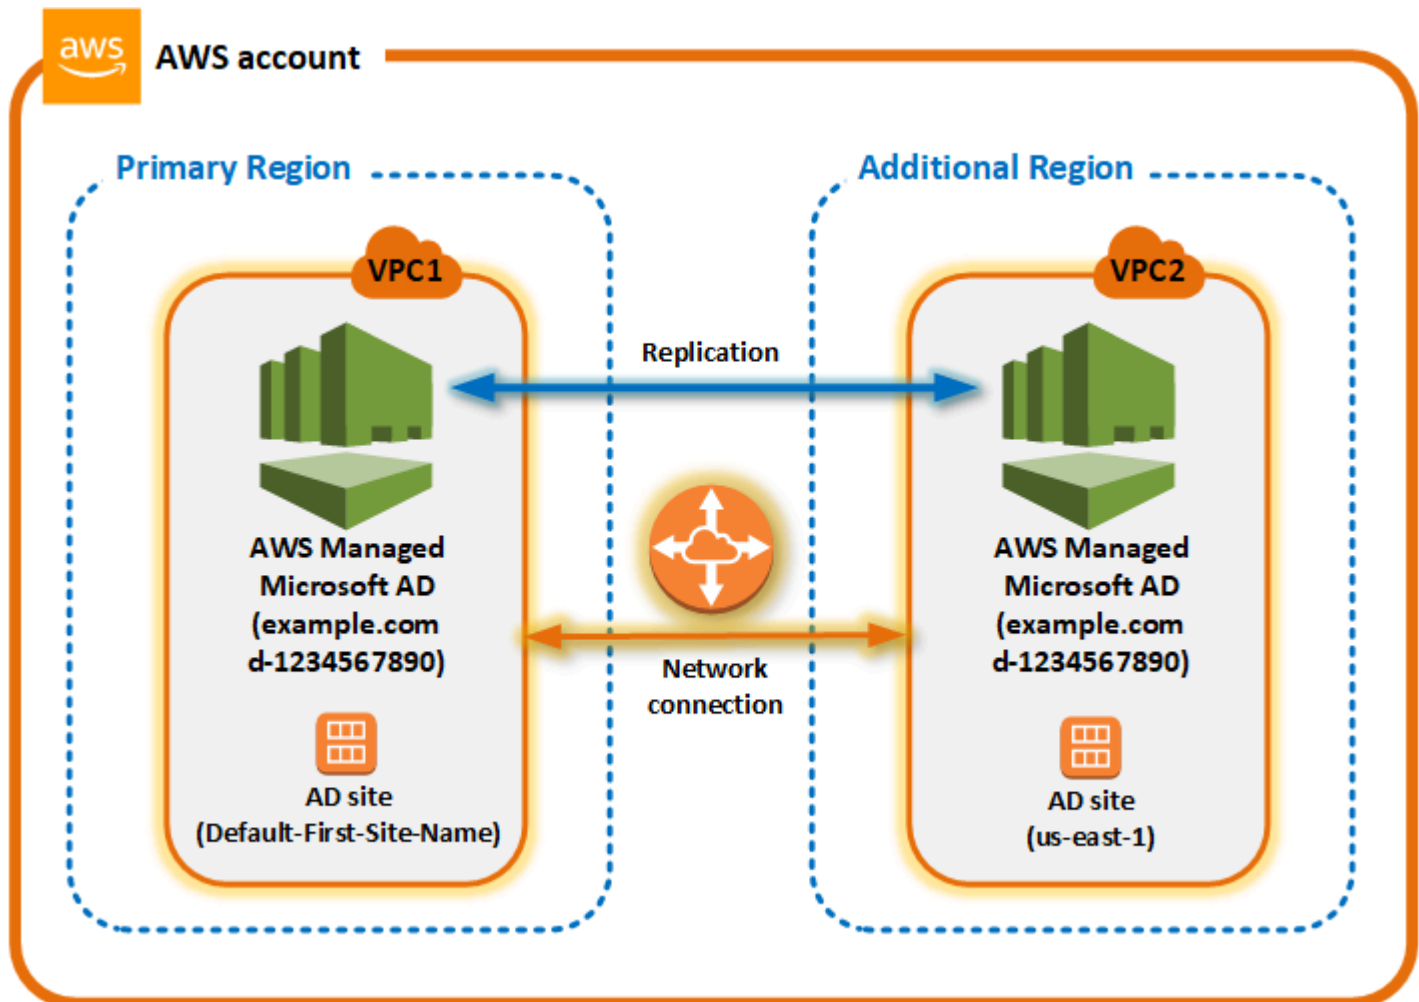

Active Directory siti

La replica multiarea supporta più Active Directory siti (un Active Directory sito per regione). Quando viene aggiunta una nuova regione, gli viene assegnato lo stesso nome della regione, ad esempio us-east-1. È inoltre possibile rinominarlo in un secondo momento utilizzando Active Directory Siti e servizi.

AWS servizi

AWS servizi come Amazon RDS for SQL Server e FSx Amazon si connettono alle istanze locali della directory globale. Ciò consente agli utenti di accedere una sola volta alle applicazioni Active Directory compatibili che vengono eseguite in AWS e a AWS servizi come Amazon RDS for SQL Server in AWS qualsiasi regione. A tale scopo, gli utenti hanno bisogno delle credenziali di AWS Managed Microsoft AD o in locale Active Directory se si dispone di un trust con Managed AWS Microsoft AD.

È possibile utilizzare i seguenti AWS servizi con la funzionalità di replica multiregionale.

- Amazon EC2
- File server Amazon FSx per Windows
- Amazon Relational Database Service per SQL Server
- Amazon RDS per Oracle
- Amazon RDS per MySQL
- Amazon RDS per PostgreSQL
- Amazon RDS per MariaDB
- Amazon Aurora per MySQL
- Amazon Aurora per PostgreSQL

Failover

Nel caso in cui tutti i controller di dominio in una regione siano inattivi, AWS Managed Microsoft AD ripristina i controller di dominio e replica automaticamente i dati della directory. Nel frattempo, i controller di dominio in altre regioni rimangono attivi e funzionanti.

Vantaggi della replica in più aree

Con la replica multiarea in Managed AWS Microsoft AD, le applicazioni Active Directory -aware utilizzano la directory localmente per prestazioni elevate e la funzionalità multiarea per la resilienza. Puoi utilizzare la replica multiregionale con applicazioni Active Directory compatibili come SQL Server Always On SharePoint e AWS servizi come Amazon RDS for SQL Server e FSx Windows File Server. Di seguito sono riportati i vantaggi aggiuntivi della replica multi regione.

- Consente di distribuire una singola istanza AWS Managed Microsoft AD a livello globale, in modo rapido ed elimina l'oneroso compito di gestire autonomamente un'infrastruttura globale Active Directory.

- Rende più semplice ed economica la distribuzione e la gestione dei carichi di lavoro Windows e Linux in più regioni. AWS La replica automatizzata in più regioni consente prestazioni ottimali nelle applicazioni con riconoscimento globale. Active Directory Tutte le applicazioni distribuite in istanze Windows o Linux utilizzano Managed AWS Microsoft AD localmente nella regione, il che consente di rispondere alle richieste degli utenti dalla regione più vicina possibile.
- Fornisce resilienza multi regione. Implementato nell'infrastruttura AWS gestita ad alta disponibilità, AWS Managed Microsoft AD gestisce gli aggiornamenti software automatici, il monitoraggio, il ripristino e la sicurezza dell'Active Directoryinfrastruttura sottostante in tutte le regioni. In questo modo, puoi concentrarti sulla creazione delle tue applicazioni.

Argomenti

- [Funzionalità globali e regionali](#)
- [Regioni primarie e regioni aggiuntive](#)
- [Aggiungere una regione replicata per AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Eliminazione di una regione replicata per Managed AWS Microsoft AD](#)

Funzionalità globali e regionali

Quando si aggiunge una AWS regione alla directory utilizzando la replica multiarea, viene AWS Directory Service migliorato l'ambito di tutte le funzionalità in modo che diventino consapevoli della regione. Queste funzionalità sono elencate in varie schede della pagina dei dettagli che viene visualizzata quando si sceglie l'ID di una directory nella console AWS Directory Service . Ciò significa che tutte le funzionalità sono abilitate, configurate o gestite in base alla regione selezionata nella sezione Replica multi regione della console. Le modifiche apportate alle funzionalità in ciascuna regione vengono applicate a livello globale o per regione.

La replica multiregione è supportata solo per l'Enterprise Edition di Managed AWS Microsoft AD.

Funzionalità globali

Qualsiasi modifica apportata alle funzionalità globali mentre [Regione principale](#) è selezionata verrà applicata in tutte le regioni.

È possibile identificare le funzionalità utilizzate a livello globale nella pagina Dettagli della directory, in quanto accanto viene visualizzata la dicitura Applicato a tutte le Regioni replicate. In alternativa, se nell'elenco hai selezionato un'altra regione che non è la regione primaria, puoi identificare le funzionalità utilizzate a livello globale perché mostrano la dicitura Ereditato dalla regione primaria.

Funzionalità regionali

Qualsiasi modifica apportata a una funzionalità in una [Regione aggiuntiva](#) verrà applicata solo a quella regione.

È possibile identificare le funzionalità regionali nella pagina Dettagli della directory, in quanto accanto non viene visualizzata la dicitura Applicato a tutte le Regioni replicate o Ereditato dalla regione primaria.

Regioni primarie e regioni aggiuntive

Con la replica multiarea, AWS Managed Microsoft AD utilizza i seguenti due tipi di aree per differenziare il modo in cui le funzionalità globali o regionali devono essere applicate nella directory.

Regione principale

La regione iniziale in cui è stata creata la directory per la prima volta viene definita regione primaria. È possibile eseguire solo operazioni a livello di directory globale, come la creazione di Active Directory trust e l'aggiornamento dello schema AD dalla regione principale.

La regione primaria può sempre essere identificata come la prima regione visualizzata nella parte superiore dell'elenco nella sezione Replica multi regione e termina con - Primaria. Ad esempio Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) - Primaria.

Qualsiasi modifica apportata alla [Funzionalità globali](#) mentre la regione primaria è selezionata verrà applicata in tutte le regioni.

Puoi aggiungere regioni solo mentre è selezionata la regione primaria. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere una regione replicata per AWS Managed Microsoft AD](#).

Regione aggiuntiva

Tutte le regioni che hai aggiunto alla tua directory vengono chiamate Regioni aggiuntive.

Sebbene alcune funzionalità possano essere gestite a livello globale per tutte le regioni, altre sono gestite individualmente per regione. Per gestire una funzionalità per una regione aggiuntiva (Regione non primaria), è necessario innanzitutto selezionare la regione aggiuntiva dall'elenco nella sezione Replica multi regione nella pagina Dettagli della directory. È quindi possibile procedere alla gestione della funzionalità.

Qualsiasi modifica apportata alla [Funzionalità regionali](#) mentre è selezionata una regione aggiuntiva verrà applicata solo a quella regione.

Aggiungere una regione replicata per AWS Managed Microsoft AD

Quando aggiungi una regione utilizzando la [Configurazione della replica multiarea per Managed AWS Microsoft AD](#) funzionalità, AWS Managed Microsoft AD crea due controller di dominio nella AWS regione selezionata, Amazon Virtual Private Cloud (VPC) e subnet. AWS Managed Microsoft AD crea anche i gruppi di sicurezza correlati che consentono ai carichi di lavoro Windows di connettersi alla directory nella nuova regione. Inoltre, crea queste risorse utilizzando lo stesso account AWS in cui è già implementata la directory. Puoi farlo scegliendo la regione, specificando il VPC e fornendo le configurazioni per la nuova regione.

La replica multiregione è supportata solo per l'Enterprise Edition di Managed AWS Microsoft AD.

Prerequisiti

Prima di procedere con la procedura per aggiungere una nuova regione di replica, si consiglia di esaminare le seguenti attività prerequisite.

- Verifica di disporre delle autorizzazioni AWS Identity and Access Management (IAM) necessarie, della configurazione di Amazon VPC e della configurazione della sottorete nella nuova regione in cui desideri replicare la directory.
- Se desideri utilizzare le credenziali di Active Directory esistenti in locale per accedere e gestire carichi di lavoro compatibili con Active Directory in AWS, devi creare un trust Active Directory tra Managed AWS Microsoft AD e l'infrastruttura AD locale. Per ulteriori informazioni sulle attendibilità, consulta [Connect AWS Managed Microsoft AD all'infrastruttura Active Directory esistente](#).
- Se esiste una relazione di trust tra il tuo Active Directory locale e desideri aggiungere una regione replicata, devi verificare di disporre della configurazione Amazon VPC e della sottorete necessarie nella nuova regione in cui desideri replicare la directory.

Puoi anche creare un rapporto di fiducia tra la tua infrastruttura Microsoft AD AWS gestita e l'infrastruttura AD locale, in modo da poter utilizzare le credenziali di Active Directory locali esistenti per gestire i carichi di lavoro Ad-aware. Per ulteriori informazioni, consulta [Connect AWS Managed Microsoft AD all'infrastruttura Active Directory esistente](#).

Aggiungere una regione

Utilizzare la procedura seguente per aggiungere una regione replicata per la directory Microsoft AD AWS gestita.

Per aggiungere una regione replicata

1. Nel riquadro di navigazione [AWS Directory Service console](#), scegliere Directories (Directory).
2. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
3. Nella pagina Dettagli della directory, in Replica multi regione, scegli la regione primaria dall'elenco, quindi scegli Aggiungi regione.

Note

Puoi aggiungere Regioni solo mentre è selezionata la regione primaria. Per ulteriori informazioni, consulta [Regione principale](#).

4. Nella pagina Aggiungi regione, in regione, scegli quella che desideri aggiungere dall'elenco.
5. In VPC, scegli il VPC da usare per questa regione.

Note

Il VPC non deve avere un routing interdominio senza classi (CIDR) che si sovrappone a un VPC utilizzato da questa directory in un'altra regione.

6. In Sottoreti, scegli la sottorete da utilizzare per questa regione.
7. Controlla le informazioni in Prezzi, quindi scegli Aggiungi.
8. Quando AWS Managed Microsoft AD completa il processo di distribuzione del controller di dominio, la regione mostrerà lo stato Attivo. Ora puoi apportare aggiornamenti a questa regione in base alle esigenze.

Passaggi successivi

Dopo aver aggiunto una nuova regione, è consigliabile proseguire con le seguenti fasi successive:

- Se necessario, implementa controller di dominio aggiuntivi (fino a 20) nella nuova regione. Il numero di controller di dominio quando aggiungi una nuova regione è 2 per impostazione predefinita, che è il minimo richiesto per scopi di tolleranza agli errori e alta disponibilità. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere o rimuovere controller di dominio aggiuntivi con AWS Management Console](#).

 Note

Quando si aggiunge un replicato Regione AWS a AWS Managed Microsoft AD, per impostazione predefinita vengono creati due controller di dominio, ovvero il numero minimo di controller di dominio richiesto per la tolleranza agli errori e l'elevata disponibilità.

- Condividi la tua directory con più account per regione. AWS Le configurazioni di condivisione delle directory non vengono replicate automaticamente dalla regione primaria. Per ulteriori informazioni, consulta [Condividi il tuo AWS Managed Microsoft AD](#).

 Note

Le configurazioni di condivisione delle directory non vengono replicate automaticamente nella versione principale. Regione AWS

- Abilita l'inoltro dei log per recuperare i log di sicurezza della tua directory utilizzando CloudWatch Amazon Logs dalla nuova regione. Quando abiliti l'inoltro dei log, devi fornire un nome per il gruppo di log in ogni regione in cui hai replicato la directory. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione dell'inoltro CloudWatch dei log di Amazon Logs per Managed Microsoft AD AWS](#).

 Note

Quando abiliti l'inoltro dei log, devi fornire un nome per il gruppo di log in ognuno dei luoghi in cui hai replicato la tua directory. Regione AWS

- Abilita il monitoraggio Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) per la nuova regione per monitorare lo stato di integrità della directory per regione. Per ulteriori informazioni, consulta [Attivazione delle notifiche sullo stato della directory AWS Managed Microsoft AD con Amazon Simple Notification Service](#).

Eliminazione di una regione replicata per Managed AWS Microsoft AD

Utilizzare la procedura seguente per eliminare una regione dalla directory Microsoft AD AWS gestita. Prima di eliminare una regione, assicurati che non presenti nessuno dei seguenti elementi:

- Applicazioni autorizzate ad essa allegate.
- Directory condivise ad essa associate.

Per eliminare una regione replicata

1. Nel riquadro di navigazione [AWS Directory Service console](#), scegliere Directories (Directory).
2. Nella barra di navigazione, scegli il selettore Regioni e seleziona la regione in cui è archiviata la directory.
3. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
4. Nella pagina Dettagli della directory, in Replica multi regione, scegli Elimina regione.
5. Nella finestra di dialogo Elimina regione, rivedi le informazioni, quindi inserisci il nome della regione per confermare. Scegli Elimina.

Note


Non puoi aggiornare la regione mentre è in corso di eliminazione.

Condividi il tuo AWS Managed Microsoft AD

AWS Microsoft AD gestito si integra perfettamente con AWS Organizations per consentire la condivisione di directory senza interruzioni tra più utenti. Account AWS È possibile condividere una singola directory con altre persone affidabili Account AWS all'interno della stessa organizzazione o condividere la directory con altre persone Account AWS esterne all'organizzazione. Puoi anche condividere la tua rubrica quando non sei attualmente membro di un'organizzazione. Account AWS

Concetti chiave sulla condivisione di directory

Potrai ottimizzare l'utilizzo della caratteristica di condivisione directory acquisendo familiarità con i seguenti concetti fondamentali.

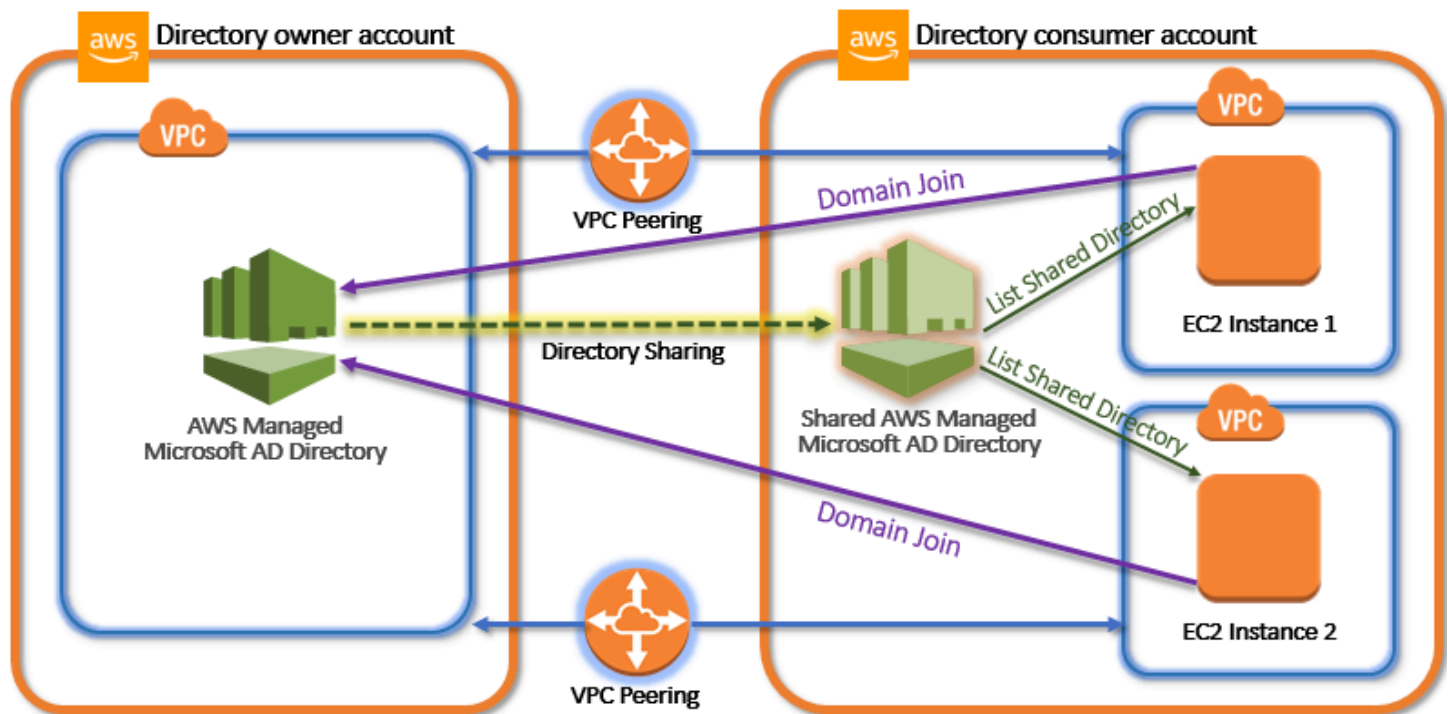

Account del proprietario della directory

Il proprietario della directory è il Account AWS proprietario della directory di origine nella relazione di directory condivisa. Un amministratore di questo account avvia il flusso di lavoro di condivisione delle directory specificando con chi Account AWS condividere la propria directory. I proprietari di directory possono vedere con chi hanno condiviso una directory utilizzando la scheda Scale & Share (Dimensiona e condividi) per una directory specificata nella console AWS Directory Service.

Account dell'utilizzatore della directory

In una relazione directory condivisa, un utilizzatore della directory rappresenta l' Account AWS con cui il proprietario della directory ha condiviso la directory. A seconda del metodo di condivisione utilizzato, è possibile che un amministratore in questo account debba accettare un invito inviato dal proprietario della directory prima di iniziare a utilizzare la directory condivisa.

Il processo di condivisione directory crea una directory condivisa nell'account dell'utilizzatore della directory. Questa directory condivisa contiene i metadati che consentono all' EC2 istanza di unirsi senza problemi al dominio, che individua la directory di origine nell'account del proprietario della directory. Ogni directory condivisa nell'account dell'utilizzatore della directory dispone di un identificatore univoco (Shared directory ID (ID directory condivisa)).

Metodi di condivisione

AWS Microsoft AD gestito offre i due metodi di condivisione delle directory seguenti:

- **AWS Organizations:** questo metodo consente di semplificare la condivisione della directory all'interno dell'organizzazione perché permette di individuare e convalidare gli account dell'utilizzatore della directory. Per utilizzare questa opzione, tutte le funzionalità devono essere abilitate nell'organizzazione e la directory deve trovarsi nell'account principale di quest'ultima. Questo metodo di condivisione semplifica la configurazione perché non richiede che gli account dell'utilizzatore della directory accettino la richiesta di condivisione della directory. Nella console, questo metodo è denominato *Share this directory with Account AWS inside your organization*.
- **Handshake:** questo metodo consente la condivisione della directory quando non si utilizza AWS Organizations. Il metodo di handshake richiede che l'account dell'utilizzatore della directory accetti la richiesta di condivisione della directory. Nella console, questo metodo è denominato *Condividi questa directory con altri Account AWS*.

Connettività di rete

La connettività di rete è un prerequisito per utilizzare una relazione di condivisione di directory. Account AWS AWS [supporta molte soluzioni per connettere il tuo VPCs, alcune di queste includono peering VPC, Transit Gateway e VPN](#). Per iniziare, consulta [Tutorial: condivisione della directory Microsoft AD AWS gestito da per l'aggiunta ottimizzata del dominio EC2](#).

Considerazioni

Di seguito sono riportate alcune considerazioni relative all'utilizzo della condivisione di directory con AWS Managed Microsoft AD:

Prezzi

- AWS addebita un costo aggiuntivo per la condivisione della directory. L'account Account AWS che utilizza il AWS Managed Microsoft AD condiviso è l'account a cui vengono addebitate le commissioni di condivisione. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [dei prezzi](#) sul AWS Directory Service sito Web.
- La condivisione di directory rende AWS Managed Microsoft AD un modo più conveniente per l'integrazione con Amazon EC2 in più account e VPCs

Disponibilità nelle regioni

- La condivisione delle directory è disponibile in tutte le [AWS regioni in cui viene offerto AWS Managed Microsoft AD](#).
- In AWS Cina (Ningxia), questa funzionalità è disponibile solo quando si utilizza [AWS Systems Manager](#)(SSM) per unire senza problemi le istanze Amazon. EC2

Per ulteriori informazioni sulla condivisione delle directory e su come estendere la portata della directory di Microsoft AD AWS gestita oltre i limiti degli AWS account, consulta i seguenti argomenti.

Argomenti

- [Tutorial: condivisione della directory Microsoft AD AWS gestito da per l'aggiunta ottimizzata del dominio EC2](#)
- [Annullamento della condivisione della rubrica](#)


Tutorial: condivisione della directory Microsoft AD AWS gestito da per l'aggiunta ottimizzata del dominio EC2

In questo tutorial viene mostrato come condividere la directory Microsoft AD AWS gestito da (l'account del proprietario della directory) con un altro Account AWS (l'account dell'utilizzatore della directory). Dopo aver completato i prerequisiti di rete, sarà possibile condividere una directory tra due Account AWS. Quindi imparerai come aggiungere senza problemi un' EC2 istanza a un dominio nella directory dell'account consumer.

Ti consigliamo di rivedere innanzitutto i concetti chiave di condivisione di directory e utilizzare il contenuto del caso d'uso prima di iniziare a utilizzare questo tutorial. Per ulteriori informazioni, consulta [Concetti chiave sulla condivisione di directory](#).

Il processo di condivisione della directory è diverso a seconda che la directory venga condivisa con un altro Account AWS nella stessa AWS organizzazione o con un account esterno all' AWS organizzazione. Per ulteriori informazioni sul funzionamento della condivisione, consulta [Metodi di condivisione](#).

Questo flusso di lavoro ha quattro fasi di base.

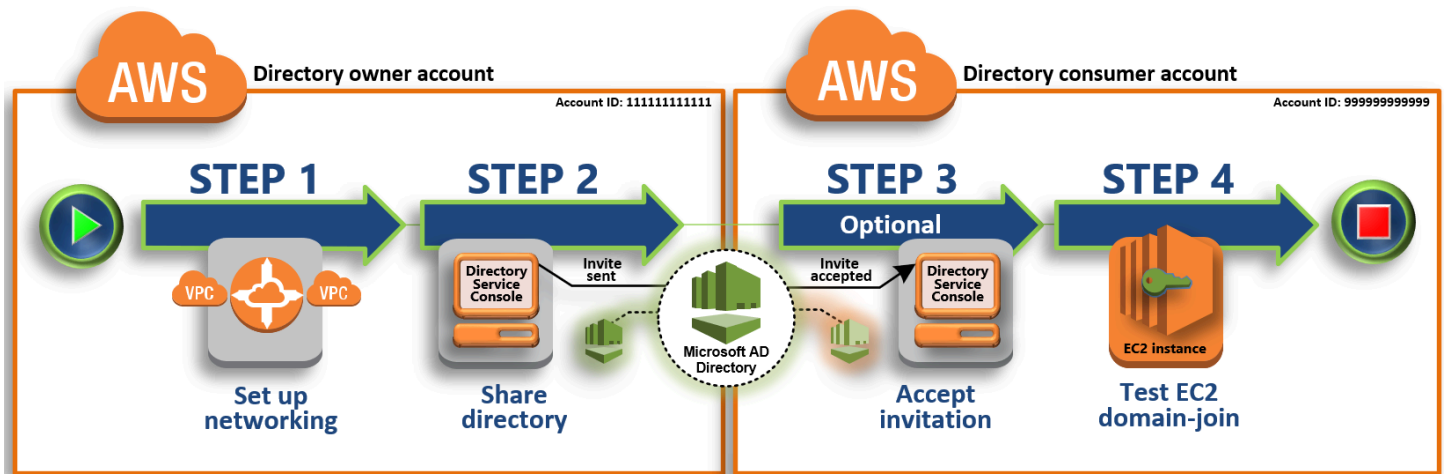

Fase 1: configurazione dell'ambiente di rete

Nell'account del proprietario della directory, configura tutti i prerequisiti di rete necessari per il processo di condivisione della directory.

Fase 2: condivisione della directory

Dopo aver effettuato l'accesso con le credenziali di amministratore del proprietario della directory, apri la console AWS Directory Service e avvia il flusso di lavoro di condivisione directory, che invia un invito all'account dell'utilizzatore della directory.

Fase 3: accettazione dell'invito alla directory condivisa - Facoltativo

Dopo aver effettuato l'accesso con le credenziali di amministratore della directory, apri la AWS Directory Service console e accetti l'invito alla condivisione della directory.

Fase 4: test dell'aggiunta ottimizzata di un' EC2 istanza di Windows Server a un dominio

Infine, in qualità di amministratore dei consumatori di directory, tenti di aggiungere un' EC2istanza al tuo dominio e verificarne il funzionamento.

Altre risorse

- [Caso d'uso: condivisione della directory per aggiungere in modo ottimizzato EC2 le istanze Amazon a un dominio negli Account AWS](#)
- [AWS Articolo del blog sulla sicurezza: Come unire EC2 istanze Amazon da più account e VPCs a un'unica directory Microsoft AD AWS gestita](#)

Fase 1: configurazione dell'ambiente di rete

Dovrai stabilire una connessione peering Amazon VPC per condividere la tua directory AWS Microsoft AD gestita (proprietario dell'account di directory) con un'altra Account AWS (account utente della directory). Consulta le seguenti procedure per i passaggi per configurare l'ambiente di rete per un Microsoft AD AWS gestito condiviso.

Prerequisiti

Prima di iniziare le fasi in questo tutorial, è necessario, innanzitutto, eseguire le operazioni seguenti:

- Crea due nuovi Account AWS a scopo di test nella stessa regione. Quando crei un Account AWS, viene creato automaticamente un cloud privato virtuale (VPC) dedicato in ogni account. Prendi nota dell'ID VPC in ogni account. Saranno necessari in seguito.
- [Crea un Microsoft AD AWS gestito.](#)
- Quando si crea una connessione peering VPC, sia il proprietario dell'account di directory che l'account consumatore della directory avranno bisogno delle autorizzazioni necessarie per creare e accettare la connessione peering. Per ulteriori informazioni, consulta [Esempio: creazione di una connessione peering VPC](#) e [Esempio: accettazione di una connessione peering VPC](#).

Note

Sebbene esistano molti modi per connettere il proprietario della directory e l'account utilizzatore di Directory VPCs, questo tutorial utilizzerà il metodo di peering VPC. Per ulteriori opzioni di connettività VPC, consulta [Connettività di rete](#).

Configurazione di una connessione peering VPC tra il proprietario della directory e l'account dell'utilizzatore della directory

La connessione peering VPC che creerai è tra l'utente della directory e il proprietario della directory. VPCs Segui queste fasi per configurare una connessione peering di VPC per la connettività con l'account dell'utilizzatore della directory. Con questa connessione puoi instradare il traffico tra i due VPCs utilizzando indirizzi IP privati.

Per creare una connessione peering di VPC tra l'account del proprietario della directory e l'account dell'utilizzatore della directory

1. Apri la console Amazon VPC all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/vpc/>. Si assicura di accedere come utente con credenziali di amministratore nell'account del proprietario della directory con le autorizzazioni necessarie per creare una connessione peering VPC. Per ulteriori informazioni, consulta [Prerequisiti](#).
2. Nel riquadro di navigazione, scegliere Peering Connections (Connessioni peering). Quindi scegliere Create Peering Connection (Crea connessione peering).
3. Configurare le seguenti informazioni:
 - Peering connection name tag (Tag del nome della connessione peering): fornire un nome che identifica chiaramente questa connessione con il VPC nell'account dell'utilizzatore della directory.
 - VPC (Requester) (VPC (richiedente)): selezionare l'ID VPC per l'account del proprietario della directory.
 - In Select another VPC to peer with (Seleziona un altro VPC da collegare in peering), accertarsi che My account (Il mio account) e This region (Questa regione) siano entrambe selezionate.
 - VPC (Requester) (VPC (accettante)): selezionare l'ID VPC per l'account dell'utilizzatore della directory.
4. Scegliere Create Peering Connection (Crea connessione peering). Nella finestra di dialogo di conferma, scegliere OK.

Per accettare la richiesta di peering per conto dell'account dell'utilizzatore della directory

1. Apri la console Amazon VPC all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/vpc/>. Si assicura di accedere come utente con le autorizzazioni necessarie per accettare la richiesta di peering. Per ulteriori informazioni, consulta [Prerequisiti](#).
2. Nel riquadro di navigazione, scegliere Peering Connections (Connessioni peering).
3. Selezionare la connessione peering di VPC in attesa. Il suo stato è Accettazione in sospeso. Scegliere Actions (Azioni), Accept Request (Accetta richiesta).
4. Nella finestra di dialogo di conferma, scegliere Yes, Accept (Sì, accetta). Nella finestra di dialogo di conferma successiva, scegliere Modify my route tables now (Modifica le tabelle di routing ora) per accedere direttamente alla pagina delle tabelle di routing.

A questo punto, la connessione peering di VPC è attiva e devi quindi aggiungere una voce alla tabella di routing VPC nell'account del proprietario della directory. Questo consente di indirizzare il traffico al VPC nell'account dell'utilizzatore della directory.

Per aggiungere una voce alla tabella di routing VPC nell'account del proprietario della directory

1. Nella sezione Tabelle di routing della console Amazon VPC, seleziona la tabella di routing per il VPC del proprietario della directory.
2. Scegli la scheda Routing, quindi Modifica route e Aggiungi instradamento.
3. Nella colonna Destination (Destinazione), immettere il blocco CIDR per il VPC dell'utilizzatore della directory.
4. Nella colonna Target (Destinazione), immettere l'ID connessione peering di VPC (ad esempio **pcx-123456789abcde000**) per la connessione peering creata in precedenza nell'account del proprietario della directory.
5. Scegli Save changes (Salva modifiche).

Per aggiungere una voce alla tabella di routing VPC nell'account dell'utilizzatore della directory

1. All'interno della sezione Tabelle di routing della console Amazon VPC, seleziona la tabella di routing per il VPC dell'utilizzatore della directory.
2. Scegli la scheda Routing, quindi Modifica route e Aggiungi instradamento.
3. Nella colonna Destination (Destinazione), immettere il blocco CIDR per il VPC del proprietario della directory.
4. Nella colonna Target (Destinazione), digitare l'ID connessione peering di VPC (ad esempio **pcx-123456789abcde001**) per la connessione peering creata in precedenza nell'account dell'utilizzatore della directory.
5. Scegli Save changes (Salva modifiche).

Assicurati di configurare il gruppo di sicurezza del consumatore VPCs della directory per abilitare il traffico in uscita aggiungendo i protocolli e le porte di Active Directory alla tabella delle regole in uscita. Per ulteriori informazioni, consulta [Gruppi di sicurezza per il VPC](#) e [Prerequisiti di Microsoft AD gestito da AWS](#).

Fase successiva

[Fase 2: condivisione della directory](#)

Fase 2: condivisione della directory

Utilizza le seguenti procedure per avviare il flusso di lavoro di condivisione directory dall'account del proprietario della directory.

Note

La condivisione delle directory è una funzionalità regionale di Microsoft AD AWS gestito da. Se utilizzi la [replica multiregione](#), le seguenti procedure devono essere applicate separatamente in ciascuna regione. Per ulteriori informazioni, consulta [Funzionalità globali e regionali](#).

Per condividere la directory dall'account del proprietario della directory

1. Accedi alla AWS Management Console con le credenziali di amministratore nell'account del proprietario della directory e apri la [AWS Directory Service console](https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/) all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Nel riquadro di navigazione, seleziona Directory.
3. Scegli l'ID directory della directory Microsoft AD AWS gestito da condividere.
4. Nella pagina Dettaglio report, procedi in uno dei seguenti modi:
 - Se nella sezione Replica multiregione sono visualizzate più Regioni, seleziona quella in cui desideri condividere la directory, quindi scegli la scheda Dimensiona e condividi. Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni primarie e regioni aggiuntive](#).
 - Se non hai alcuna regione visualizzata in Replica multi regione, scegli la scheda Dimensiona e condividi.
5. Nella sezione Shared directories (Directory condivise), scegliere Actions (Operazioni), quindi selezionare Create new shared directory (Crea nuova directory condivisa).
6. Nella pagina Scegli Account AWS gli da condividere, scegli uno dei seguenti metodi di condivisione a seconda delle necessità aziendali:
 - a. Condividi questa directory con gli Account AWS all'interno dell'organizzazione: con questa opzione puoi selezionare gli con Account AWS cui desideri condividere la tua directory da un elenco che mostra tutti gli Account AWS all'interno AWS dell'organizzazione. È necessario abilitare l'accesso affidabile con AWS Directory Service prima di condividere una directory. Per ulteriori informazioni, consulta [Come abilitare o disabilitare l'accesso attendibile](#).

 Note

Per utilizzare questa opzione, Tutte le funzionalità deve essere abilitato nell'organizzazione e la directory deve trovarsi nell'account principale di quest'ultima.

- i. In Account AWS Nella tua organizzazione, seleziona la Account AWS persona con cui vuoi condividere la directory e fai clic su Aggiungi.
 - ii. Esaminare i dettagli prezzi e quindi scegliere Share (Condividi).
 - iii. Continuare con la [fase 4](#) in questa guida. Poiché tutti gli Account AWS si trovano nella stessa organizzazione, non occorre seguire la Fase 3.
- b. Condividi questa directory con altri Account AWS: con questa opzione, puoi condividere una directory con gli account all'interno o all'esterno AWS dell'organizzazione. È anche possibile utilizzare questa opzione quando la directory non è un membro di un' AWS organizzazione e si desidera condividere con un altro Account AWS.
- i. In Account AWS ID, inserisci tutti gli con Account AWS IDs cui desideri condividere la directory, quindi fai clic su Aggiungi.
 - ii. In Invia una nota, digita un messaggio per l'amministratore nell'altro Account AWS.
 - iii. Esaminare i dettagli prezzi e quindi scegliere Share (Condividi).
 - iv. Continuare con la fase 3.

Fase successiva

[Fase 3: accettazione dell'invito alla directory condivisa - Facoltativo](#)

Fase 3: accettazione dell'invito alla directory condivisa - Facoltativo

Se nella procedura precedente è stata selezionata l'opzione Condividi questa directory con altri Account AWS (metodo handshake), utilizza questa procedura per terminare il flusso di lavoro della directory condivisa. Se scegli l'opzione Condividi questa directory con Account AWS all'interno dell'organizzazione, ignora questa fase e continua con la Fase 4.

Per accettare l'invito directory condivisa

1. Accedi alla AWS Management Console con le credenziali di amministratore nell'account utilizzatore della directory e apri la [AWS Directory Service console](https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/) all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Nel riquadro di navigazione, scegliere Directories shared with me (Directory condivise).
3. Nella colonna Shared directory ID (ID directory condivisa), scegliere l'ID della directory che si trova nello stato Pending acceptance (Accettazione in sospeso).
4. Nella pagina Shared directory details (Visualizza dettagli della directory), scegliere Review (Revisione).
5. Nella finestra di dialogo Pending shared directory invitation (Invito directory condivisa in sospeso), rivedere la nota, i dettagli del proprietario della directory e le informazioni relative al prezzo. Se si accetta, scegliere Accept (Accetta) per iniziare a utilizzare la directory.

Fase successiva

[Fase 4: test dell'aggiunta ottimizzata di un' EC2 istanza di Windows Server a un dominio](#)

Fase 4: test dell'aggiunta ottimizzata di un' EC2 istanza di Windows Server a un dominio

Puoi utilizzare uno dei due metodi seguenti per testare l'aggiunta ottimizzata di un' EC2 istanza a un dominio.

Metodo 1: test dell'aggiunta di dominio utilizzando la EC2 console Amazon

Utilizza questi passaggi nell'account dell'utilizzatore della directory.

1. Accedi a AWS Management Console e apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Nella barra di navigazione, scegli la Regione AWS stessa della cartella esistente.
3. Nella EC2 Dashboard, nella sezione Launch instance, scegli Launch instance.
4. Nella pagina Avvia un'istanza, nella sezione Nome e tag, inserisci il nome che desideri utilizzare per la tua EC2 istanza Windows.
5. (Facoltativo) Scegli Aggiungi tag aggiuntivo, per aggiungere una o più coppie tag chiave-valore per organizzare, monitorare o controllare l'accesso per questa EC2 istanza.

6. Nella sezione Applicazione e immagine del sistema operativo (Amazon Machine Image), scegli Windows nel riquadro Guida rapida. Puoi modificare l'Amazon Machine Image (AMI) di Windows dall'elenco a discesa Amazon Machine Image (AMI).
7. Nella sezione Tipo di istanza, scegli il tipo di istanza che desideri utilizzare dall'elenco a discesa Tipo di istanza.
8. Nella sezione Coppia di chiavi (accesso), puoi scegliere se [creare una nuova coppia di chiavi](#), utilizzare una coppia di chiavi esistente o continuare senza una coppia di chiavi.
9. Nella pagina Avvia un'istanza, nella sezione Impostazioni di rete, scegli Modifica. Scegli il VPC in cui è stata creata la tua directory dall'elenco a discesa VPC - obbligatorio.
10. Scegli una delle sottoreti pubbliche nel tuo VPC dall'elenco a discesa Sottorete. La sottorete scelta deve avere tutto il traffico esterno instradato a un gateway Internet. In caso contrario, non potrai connetterti in remoto all'istanza.

Per ulteriori informazioni su come connettersi a un gateway Internet, consulta [Eseguire la connessione a Internet utilizzando un gateway Internet](#) nella Guida per l'utente di Amazon VPC.

11. In Assegna automaticamente IP pubblico, scegli Abilita.

Per ulteriori informazioni sull'indirizzamento IP pubblico e privato, consulta l'[indirizzo IP delle EC2 istanze Amazon](#) nella Amazon EC2 User Guide.

12. Nelle impostazioni Firewall (gruppi di sicurezza), puoi utilizzare le impostazioni predefinite o apportare modifiche per soddisfare le tue esigenze.
13. Nelle impostazioni Configurazione dell'archiviazione, puoi utilizzare le impostazioni predefinite o apportare modifiche per soddisfare le tue esigenze.
14. Seleziona la sezione Dettagli avanzati, scegli il tuo dominio dall'elenco a discesa Directory di aggiunta al dominio.

Note

Dopo aver scelto la directory di accesso al dominio, potresti vedere:

 An error was detected in your existing SSM document. You can [delete the existing SSM document here](#) and we'll create a new one with correct properties on instance launch. 

Questo errore si verifica se la procedura guidata di EC2 avvio identifica un documento SSM esistente con proprietà impreviste. Puoi effettuare una delle seguenti operazioni:

- Se hai già modificato il documento SSM e le proprietà sono previste, scegli chiudi e procedi all'avvio dell' EC2 istanza senza modifiche.
- Seleziona qui il link Elimina il documento SSM esistente per eliminare il documento SSM. Ciò consentirà la creazione di un documento SSM con le proprietà corrette. Il documento SSM verrà creato automaticamente all'avvio dell' EC2 istanza.

15. In Profilo dell'istanza IAM, puoi selezionare un profilo dell'istanza IAM esistente o crearne uno nuovo. Seleziona un profilo di istanza IAM a cui sono SSMDirectory ServiceAccess associate le policy AWS gestite Amazon SSManaged InstanceCore e Amazon dall'elenco a discesa del profilo dell'istanza IAM. Per crearne uno nuovo, scegli il link Crea nuovo profilo IAM, quindi procedi come segue:

1. Scegliere Crea ruolo.
2. In Seleziona entità attendibile, scegli Servizio AWS .
3. In Use case (Caso d'uso), scegli EC2.
4. In Aggiungi autorizzazioni, nell'elenco delle politiche, seleziona le SSMDirectory ServiceAccess politiche di Amazon SSManaged InstanceCore e Amazon. Nella casella di ricerca, digita **SSM** per filtrare l'elenco. Scegli Next (Successivo).

 Note

Amazon SSMDirectory ServiceAccess fornisce le autorizzazioni per unire le istanze a un Active Directory managed by. AWS Directory ServiceAmazon SSManaged InstanceCore fornisce le autorizzazioni minime necessarie per utilizzare il AWS Systems Manager servizio. Per ulteriori informazioni sulla creazione di un ruolo con queste autorizzazioni e per informazioni su altre autorizzazioni e policy che puoi assegnare al tuo ruolo IAM, consulta [Creazione di un profilo dell'istanza IAM per Systems Manager](#) nella Guida per l'utente di AWS Systems Manager .

5. Nella pagina Denomina, rivedi e crea inserisci un Nome ruolo. È necessario aggiungere questo nome del ruolo all' EC2istanza.
6. (Facoltativo) Puoi fornire una descrizione del profilo dell'istanza IAM nel campo Descrizione.
7. Scegliere Crea ruolo.

8. Torna alla pagina Avvia un'istanza e scegli l'icona di aggiornamento accanto al profilo dell'istanza IAM. Il tuo nuovo profilo dell'istanza IAM dovrebbe essere visibile nell'elenco a discesa Profilo dell'istanza IAM. Scegli il nuovo profilo e lascia il resto delle impostazioni con i valori predefiniti.

16. Scegliere Launch Instance (Avvia istanza).

Metodo 2: test dell'aggiunta del dominio utilizzando AWS Systems Manager

Utilizza questi passaggi nell'account dell'utilizzatore della directory. Per completare questa procedura, avrai bisogno di alcune informazioni sull'account del proprietario della directory, come l'ID directory, il relativo nome e gli indirizzi IP DNS.

Prerequisiti

- Configurazione AWS Systems Manager.
 - Per ulteriori informazioni su Systems Manager, consulta la [Configurazione generale per AWS Systems Manager](#).
- Le istanze che desideri aggiungere al dominio di Microsoft Active Directory AWS gestita da devono avere un ruolo IAM associato contenente le policy SSMDirectory ServiceAccess gestite di Amazon SSMMANAGED InstanceCore e Amazon.
 - Per ulteriori informazioni su queste regole gestite e altre policy che è possibile collegare a un profilo di istanza IAM per Systems Manager, consulta [Creazione di un profilo dell'istanza IAM per Systems Manager](#) nella Guida per l'utente di AWS Systems Manager . Per ulteriori informazioni sulle policy, consulta [Policy gestite da AWS](#) nella Guida per l'utente IAM.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Systems Manager per aggiungere EC2 istanze a un dominio di Microsoft Active Directory AWS gestita da, consulta [Come posso utilizzare AWS Systems Manager per aggiungere un'istanza EC2 Windows in esecuzione al mio dominio del Servizio di AWS directory?](#)

1. Apri la AWS Systems Manager console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/systems-manager/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Gestione dei nodi, scegli Esegui comando.
3. Seleziona Run command (Esegui comando).
4. Nella pagina Esegui un comando, cerca AWS-JoinDirectoryServiceDomain. Quando viene visualizzata nei risultati di ricerca, seleziona l'opzione AWS-JoinDirectoryServiceDomain.

5. Scorri verso il basso fino alla sezione **Command parameters** (Parametri comando). Occorre fornire i seguenti parametri:

 Note

Puoi individuare l'ID della directory, il nome della directory e gli indirizzi IP DNS tornando alla AWS Directory Service console, selezionando **Directory shared with me** e selezionando la tua directory. Il tuo ID directory è disponibile nella sezione **Dettagli** della directory condivisa. Puoi individuare i valori per **Nome directory** e **Indirizzi IP DNS** nella sezione **Dettagli** della directory del proprietario.

- In **ID directory**, inserisci il nome di Microsoft Active Directory gestita da AWS .
 - In **Nome directory**, inserisci il nome di Microsoft Active Directory gestita da AWS (per l'account del proprietario della directory).
 - In **Indirizzi IP DNS**, inserisci gli indirizzi IP dei server DNS in AWS Microsoft Active Directory gestita da (per l'account del proprietario della directory).
6. In **Destinazioni**, scegli **Scegli istanze manualmente**, quindi seleziona le istanze a cui desideri aggiungere al dominio.
 7. Lascia il resto del modulo impostato sui valori predefiniti, scorri la pagina verso il basso e quindi scegli **Run** (Esegui).
 8. Lo stato del comando passerà da **In sospeso** a **Eseguito** correttamente una volta che le istanze saranno entrate a far parte del dominio correttamente. È possibile visualizzare l'output del comando selezionando l'ID istanza che è entrata a far parte del dominio e **Visualizza output**.

Dopo aver completato uno di questi passaggi, ora dovresti essere in grado di aggiungere la tua EC2 istanza al dominio. Al termine, puoi accedere all'istanza utilizzando un client Remote Desktop Protocol (RDP) con le credenziali dell'account utente AWS Microsoft AD gestito da.

Annullamento della condivisione della rubrica

Utilizzare la procedura seguente per annullare la condivisione di una directory Microsoft AD AWS gestita.

Per annullare la condivisione della directory

1. Nel riquadro di navigazione della [console AWS Directory Service](#), in Active Directory, seleziona Directory.
2. Scegli l'ID della directory AWS Managed Microsoft AD che desideri annullare la condivisione.
3. Nella pagina Dettaglio report, procedi in uno dei seguenti modi:
 - Se nella sezione Replica multi regione sono visualizzate più Regioni, seleziona quella in cui desideri annullare la condivisione della directory, quindi scegli la scheda Dimensiona e condividi. Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni primarie e regioni aggiuntive](#).
 - Se non hai alcuna regione visualizzata in Replica multi regione, scegli la scheda Dimensiona e condividi.
4. Nella sezione Shared directories (Directory condivise), selezionare la directory condivisa di cui annullare la condivisione e scegliere Actions (Operazioni), Unshare (Annulla condivisione).
5. Nella finestra di dialogo Unshare directory (Annulla condivisione directory), scegliere Unshare (Annulla condivisione).

Altre risorse

- [Caso d'uso: condividi la tua directory per unire senza problemi EC2 le istanze Amazon a un dominio tra più account AWS](#)
- [AWS articolo del blog sulla sicurezza: Come unire EC2 istanze Amazon da più account e VPCs in un'unica directory Microsoft AD AWS gestita](#)
- [Collegamento delle istanze DB Amazon RDS tra account in un singolo dominio condiviso](#)

Migrazione degli utenti di Active Directory a AWS Managed Microsoft AD

Puoi utilizzare il plugin Active Directory Migration Toolkit (ADMT) insieme al Password Export Service (PES) per migrare gli utenti dalla gestione automatica Active Directory nella tua directory AWS Managed Microsoft AD. Ciò consente di migrare Active Directory oggetti e password crittografate per gli utenti più facilmente.

Per istruzioni dettagliate, consulta [Come migrare il dominio locale a Managed AWS Microsoft AD utilizzando ADMT](#) sul Security Blog.AWS

Connect AWS Managed Microsoft AD all'infrastruttura Active Directory esistente

Questa sezione descrive come configurare le relazioni di trust tra AWS Managed Microsoft AD e il sistema esistente Active Directory infrastruttura.

Attività per connettere il tuo AWS Managed Microsoft AD a quello esistente Active Directory:

- [Creazione di una relazione di fiducia tra AWS Managed Microsoft AD e AD autogestito](#)
- [Aggiungere percorsi IP quando si utilizzano indirizzi IP pubblici con AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Tutorial: creazione di una relazione di trust tra il tuo Microsoft AD gestito da AWS e il dominio di Active Directory autogestito](#)
- [Tutorial: creazione di una relazione di trust tra due domini Microsoft AD gestito da AWS](#)

Creazione di una relazione di fiducia tra AWS Managed Microsoft AD e AD autogestito

È possibile configurare relazioni di trust esterne e forestali unidirezionali tra il servizio AWS Directory Service per Microsoft Active Directory e le directory autogestite (locali), nonché tra più directory AWS Microsoft AD gestite nel cloud. AWS AWS Microsoft AD gestito supporta tutte e tre le direzioni delle relazioni di trust: in entrata, in uscita e bidirezionale (bidirezionale).

Per ulteriori informazioni sulla relazione di trust, vedi [Tutto quello che volevi sapere sui trust con AWS Managed Microsoft AD](#).

Note

Quando si impostano relazioni di trust, è necessario assicurarsi che la directory autogestita sia e rimanga compatibile con AWS Directory Service s. Per ulteriori informazioni sulle proprie responsabilità, consultare il nostro [modello sulla responsabilità condivisa](#).

AWS Microsoft AD gestito supporta trust sia esterni che forestali. Per esaminare uno scenario di esempio che mostra come creare un trust tra foreste, consulta [Tutorial: creazione di una relazione di trust tra il tuo Microsoft AD gestito da AWS e il dominio di Active Directory autogestito](#).

È richiesta una fiducia bidirezionale per app AWS aziendali come Amazon Chime, Amazon Connect QuickSight, AWS IAM Identity Center, WorkDocs, Amazon WorkMail, WorkSpaces Amazon e. AWS Management Console AWS Microsoft AD gestito deve essere in grado di interrogare gli utenti e i gruppi gestiti automaticamente Active Directory.

È possibile abilitare l'autenticazione selettiva in modo che solo l'account del servizio specifico AWS dell'applicazione possa interrogare il servizio gestito autonomamente. Active Directory Per ulteriori informazioni, vedi [Migliorare la sicurezza dell'integrazione delle AWS app con AWS Managed Microsoft AD](#).

Amazon EC2, Amazon RDS e Amazon FSx funzioneranno con un trust unidirezionale o bidirezionale.

Prerequisiti

La creazione di un trust richiede solo pochi passaggi, ma è necessario completare diverse fasi preliminari prima di configurare il trust.

Note

AWS Microsoft AD gestito non supporta l'attendibilità con [domini a etichetta singola](#).

Connettiti a VPC

Se stai creando una relazione di fiducia con la tua directory autogestita, devi prima connettere la tua rete autogestita ad Amazon VPC contenente il tuo Managed Microsoft AD AWS . Il firewall per le reti Microsoft AD AWS gestite e autogestite deve avere aperte le porte di rete elencate nella Microsoft documentazione di [WindowsServer 2008 e versioni successive](#).

Per utilizzare il nome NetBIOS anziché il nome di dominio completo per l'autenticazione con AWS applicazioni come Amazon o WorkDocs Amazon QuickSight, è necessario consentire la porta 9389. Per ulteriori informazioni sulle porte e i protocolli di Active Directory, consulta [Panoramica del servizio e requisiti delle porte di rete nella documentazione](#). Windows Microsoft

Queste sono le porte minime necessarie per riuscire a connettersi alla directory. La propria configurazione specifica potrebbe richiedere l'apertura di porte aggiuntive.

Configura il VPC

Il VPC che contiene Managed AWS Microsoft AD deve avere le regole in uscita e in entrata appropriate.

Configurazione delle regole in uscita del VPC

1. Nella [AWS Directory Service console](#), nella pagina Dettagli della directory, annota l'ID della directory Microsoft AD AWS gestita.
2. Apri la console Amazon VPC all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
3. Scegli i Security Groups (Gruppi di sicurezza).
4. Cerca il tuo ID di directory AWS Managed Microsoft AD. Nei risultati della ricerca, seleziona l'elemento con la descrizione "gruppo di sicurezza AWS creato per i controller di directory ID delle directory».

Note

Il gruppo di sicurezza selezionato è un gruppo di sicurezza che viene creato in modo automatico quando crei la directory inizialmente.

5. Vai alla scheda Outbound Rules (Regole in uscita) di tale gruppo di sicurezza. Seleziona Edit (Modifica), quindi seleziona Add another rule (Aggiungi un'altra regola). Inserisci i valori seguenti per la nuova regola:
 - Type (Tipo): tutto il traffico
 - Protocol (Protocol): tutti
 - Destinazione determina il traffico che può lasciare i controller di dominio e dove può andare all'interno della rete autogestita. Specifica un singolo indirizzo IP o un intervallo di indirizzi IP nella notazione CIDR (ad esempio, 203.0.113.5/32). Puoi specificare anche il nome o l'ID di un altro gruppo di sicurezza nella stessa regione. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprendi la configurazione e l'utilizzo del gruppo AWS di sicurezza della tua directory](#).
6. Seleziona Salva.

Abilitazione della preautenticazione Kerberos

Gli account utente devono avere la preautenticazione Kerberos abilitata. Per ulteriori informazioni su questa impostazione, [consulta Preauthentication](#) on Microsoft TechNet.

Configurazione dei server d'inoltro condizionale DNS sul dominio autogestito

È necessario configurare i server d'inoltro condizionale DNS sul dominio autogestito. Per informazioni dettagliate sui server d'inoltro [condizionali](#), consulta [Assegnazione di un server d'inoltro condizionale TechNet per un nome di dominio su](#) Microsoft.

Per eseguire la procedura seguente, devi disporre dell'accesso ai seguenti strumenti di Windows Server nel dominio autogestito:

- Strumenti AD DS e AD LDS
- DNS

Configurazione dei server d'inoltro condizionale sul dominio autogestito

1. Innanzitutto è necessario ottenere alcune informazioni su AWS Managed Microsoft AD. Accedi alla AWS Management Console e apri la [console AWS Directory Service](#).
2. Nel riquadro di navigazione seleziona Directories (Directory).
3. Scegli l'ID della directory del tuo AWS Managed Microsoft AD.
4. Annota il nome di dominio completo (FQDN) e l'indirizzo DNS della tua directory.
5. Ora torna al controller di dominio autogestito. Aprire Server Manager.
6. Nel menu Tools (Strumenti), seleziona DNS.
7. Nella struttura della console, espandi il server DNS del dominio per il quale configuri il trust.
8. Nella struttura della console, scegli Conditional Forwarders (Serve d'inoltro condizionale).
9. Nel menu Action (Operazione), scegli New conditional forwarder (Nuovo server d'inoltro condizionale).
10. Nel dominio DNS, digita il nome di dominio completo (FQDN) del tuo Managed AWS Microsoft AD, come indicato in precedenza.
11. Scegli gli indirizzi IP dei server primari e digita gli indirizzi DNS della directory AWS Managed Microsoft AD, che hai annotato in precedenza.

Dopo aver inserito l'indirizzo DNS, potresti ricevere un errore "timeout" o "unable to resolve" ("impossibile risolvere"). In genere, puoi ignorare questi errori.

12. Seleziona Store this conditional forwarder in Active Directory and replicate as follows: All DNS servers in this domain (Memorizza questo server d'inoltro condizionale in Active Directory e replica come segue: tutti i server DNS in questo dominio). Scegli OK.

Password della relazione di trust

Se crei una relazione di trust con un dominio esistente, configurala su tale dominio utilizzando gli strumenti di Windows Server Administration. Nel farlo, annota la password di trust utilizzata. È necessario utilizzare la stessa password per configurare la relazione di trust su AWS Managed Microsoft AD. Per ulteriori informazioni, vedi [Managing Trust](#) on Microsoft TechNet.

Ora sei pronto per creare la relazione di trust sul tuo AWS Managed Microsoft AD.

NetBIOS e nomi di dominio

Il NetBIOS e i nomi di dominio devono essere univoci e non possono essere gli stessi per stabilire una relazione di trust.

Creazione, verifica o eliminazione di una relazione di trust

Note

Le relazioni di fiducia sono una funzionalità globale di AWS Managed Microsoft AD. Se utilizzi [Configurazione della replica multiarea per Managed AWS Microsoft AD](#), è necessario eseguire le seguenti procedure in [Regione principale](#). Le modifiche verranno applicate automaticamente in tutte le Regioni replicate. Per ulteriori informazioni, consulta [Funzionalità globali e regionali](#).

Per creare una relazione di fiducia con AWS Managed Microsoft AD

1. Apri la [AWS Directory Service console](#).
2. Nella pagina Directory, scegli il tuo ID Microsoft AD AWS gestito.
3. Nella pagina Dettaglio report, procedi in uno dei seguenti modi:
 - Se nella sezione Replica multiregione sono visualizzate più Regioni, seleziona quella principale, quindi scegli la scheda Rete e sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni primarie e regioni aggiuntive](#).
 - Se non hai alcuna regione visualizzata in replica multiregione, scegli la scheda Rete e sicurezza.
4. Nella sezione Trust relationships (Relazioni di trust), scegli Actions (Azioni), quindi seleziona Add trust relationship (Aggiungi relazione di trust).

5. Nella pagina Add a trust relationship (Aggiungi una relazione di trust), fornisci le informazioni necessarie, tra cui il tipo di trust, il nome dominio completo (FQDN) del dominio trusted, la password di trust e la direzione di trust.
6. (Facoltativo) Se desideri consentire solo agli utenti autorizzati di accedere alle risorse nella tua directory Microsoft AD AWS gestita, puoi facoltativamente scegliere la casella di controllo Autenticazione selettiva. Per informazioni generali sull'autenticazione selettiva, vedere [Considerazioni sulla sicurezza per i trust su Microsoft](#). TechNet
7. In Server d'oltro condizionale, digita l'indirizzo IP del server DNS autogestito. Se in precedenza hai creato server d'oltro condizionale, puoi digitare il nome di dominio completo (FQDN) del dominio autogestito, invece dell'indirizzo IP DNS.
8. (Facoltativo) Scegli Aggiungi un altro indirizzo IP e digita l'indirizzo IP di un server DNS autogestito aggiuntivo. Puoi ripetere questa fase per ogni indirizzo del server DNS applicabile, per un totale di quattro indirizzi.
9. Scegli Aggiungi.
10. Se il server DNS o la rete del dominio autogestito utilizza un spazio di indirizzi IP pubblici (al di fuori dello spazio RFC 1918), accedi alla sezione Instradamento IP), scegli Operazioni, quindi seleziona Aggiungi instradamento. Digita il blocco dell'indirizzo IP del server DNS o della rete autogestita tramite il formato CIDR, ad esempio 203.0.113.0/24. Questa fase non è necessaria se sia il server DNS che la rete autogestita utilizzano spazi di indirizzi IP RFC 1918.

 Note

Quando utilizzi uno spazio di indirizzi IP pubblici, assicurati di non utilizzare nessuno degli [intervalli di indirizzi IP AWS](#), in quanto questi non possono essere utilizzati.

11. (Facoltativo) Quando sei sulla pagina Add routes (Aggiungi instradamento), ti consigliamo di selezionare anche Add routes to the security group for this directory's VPC (Aggiungi instradamenti al gruppo di sicurezza del VPC di questa directory). Ciò permetterà la configurazione dei gruppi di sicurezza, come descritto sopra nella sezione "Configura VPC". Queste regole di sicurezza incidono su un'interfaccia di rete interna che non viene esposta pubblicamente. Se questa opzione non è disponibile, visualizzerai un messaggio che indica che hai già personalizzato i gruppi di sicurezza.

È necessario configurare la relazione di trust su entrambi i domini. Le relazioni devono essere complementari. Ad esempio, nel caso di creazione di un trust in uscita su un dominio, sarà necessario creare un trust in entrata sull'altro.

Se crei una relazione di trust con un dominio esistente, configurala su tale dominio utilizzando gli strumenti di Windows Server Administration.

Puoi creare più trust tra il tuo AWS Managed Microsoft AD e vari domini Active Directory. Tuttavia, può esistere solo una relazione di fiducia per coppia alla volta. Ad esempio, se si dispone di un trust unidirezionale esistente nella «Direzione in entrata» e si desidera impostare un'altra relazione di trust nella «direzione in uscita», sarà necessario eliminare la relazione di trust esistente e creare una nuova relazione di trust «bidirezionale».

Verifica di una relazione di trust in uscita

1. Apri la [AWS Directory Service console](#).
2. Nella pagina Directory, scegli il tuo ID Microsoft AD AWS gestito.
3. Nella pagina Dettaglio report, procedi in uno dei seguenti modi:
 - Se nella sezione Replica multiregione sono visualizzate più Regioni, seleziona quella principale, quindi scegli la scheda Rete e sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni primarie e regioni aggiuntive](#).
 - Se non hai alcuna regione visualizzata in replica multiregione, scegli la scheda Rete e sicurezza.
4. Nella sezione Trust relationships (Relazioni di trust), seleziona il trust da verificare, scegli Actions (Operazioni), quindi seleziona Verify trust relationship (Verifica relazione di trust).

Questo processo verifica solo la direzione in uscita di un trust bidirezionale. AWS non supporta la verifica di un trust in entrata. Per ulteriori informazioni su come verificare l'attendibilità da o verso l'Active Directory autogestito, consulta [Verify a Trust](#) on Microsoft TechNet.

Eliminazione di una relazione di trust esistente

1. Apri la [AWS Directory Service console](#).
2. Nella pagina Directory, scegli il tuo ID Microsoft AD AWS gestito.
3. Nella pagina Dettaglio report, procedi in uno dei seguenti modi:
 - Se nella sezione Replica multiregione sono visualizzate più Regioni, seleziona quella principale, quindi scegli la scheda Rete e sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni primarie e regioni aggiuntive](#).

- Se non hai alcuna regione visualizzata in replica multiregione, scegli la scheda Rete e sicurezza.
4. Nella sezione Trust relationships (Relazioni di trust), seleziona il trust da eliminare, scegli Actions (Operazioni), quindi seleziona Delete trust relationship (Elimina relazione di trust).
 5. Scegli Delete (Elimina).

Aggiungere percorsi IP quando si utilizzano indirizzi IP pubblici con AWS Managed Microsoft AD

È possibile utilizzare AWS Directory Service per Microsoft Active Directory per sfruttare molte funzionalità avanzate Active Directory funzionalità, inclusa la creazione di trust con altre directory. Tuttavia, se i server DNS per le reti delle altre directory utilizzano indirizzi IP, pubblici (al di fuori dello spazio RFC 1918), è necessario specificare tali indirizzi IP come parte della configurazione della fiducia. Le istruzioni necessarie per eseguire questa operazione sono disponibili in [Creazione di una relazione di fiducia tra AWS Managed Microsoft AD e AD autogestito](#).

Allo stesso modo, è necessario inserire le informazioni sull'indirizzo IP anche quando si instrada il traffico da AWS Managed Microsoft AD AWS a un VPC peer, se il AWS VPC utilizza intervalli di IP pubblici.

Quando aggiungi gli indirizzi IP come descritto in [Creazione di una relazione di fiducia tra AWS Managed Microsoft AD e AD autogestito](#), puoi selezionare Add routes to the security group for this directory's VPC (Aggiungi instradamenti al gruppo di sicurezza per il VPC di questa directory). Questa opzione dovrebbe essere selezionata a meno che tu non abbia precedentemente personalizzato il [gruppo di sicurezza](#) per consentire il traffico necessario come illustrato di seguito. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprendi la configurazione e l'utilizzo del gruppo AWS di sicurezza della tua directory](#).

Tutorial: creazione di una relazione di trust tra il tuo Microsoft AD gestito da AWS e il dominio di Active Directory autogestito

Questo tutorial illustra tutti i passaggi necessari per impostare una relazione di fiducia tra AWS Directory Service per Microsoft Active Directory e il servizio autogestito (locale) Microsoft Active Directory. Sebbene la creazione del trust richieda solo pochi passaggi, è necessario innanzitutto completare i seguenti passaggi preliminari.

Argomenti

- [Prerequisiti](#)
- [Fase 1: Preparazione del dominio di AD autogestito](#)
- [Fase 2: preparazione di Microsoft AD gestito da AWS](#)
- [Fase 3: creazione della relazione di trust](#)

Vedi anche

[Creazione di una relazione di fiducia tra AWS Managed Microsoft AD e AD autogestito](#)

Prerequisiti

Questo tutorial presuppone che tu abbia già:

Note

AWS Microsoft AD gestito non supporta l'attendibilità con [domini Single label](#).

- Una directory Microsoft AD AWS gestita creata su AWS. Se hai bisogno di aiuto per eseguire questa operazione, consulta [Guida introduttiva a AWS Managed Microsoft AD](#).
- Un' EC2 istanza in esecuzione Windows aggiunto a quel AWS Managed Microsoft AD. Se hai bisogno di aiuto per eseguire questa operazione, consulta [Unire un'istanza Amazon EC2 Windows al tuo AWS Managed Microsoft AD Active Directory](#).

Important

L'account amministratore per AWS Managed Microsoft AD deve disporre dell'accesso amministrativo a questa istanza.

- I seguenti Windows Strumenti server installati su quell'istanza:
 - Strumenti AD DS e AD LDS
 - DNS

Se hai bisogno di aiuto per eseguire questa operazione, consulta [Installazione degli strumenti di amministrazione di Active Directory per AWS Managed Microsoft AD](#).

- Un Microsoft Active Directory autogestito (on-premise)

È necessario disporre dell'accesso amministrativo a questa directory. Lo stesso Windows Per questa directory devono essere disponibili anche gli strumenti server sopra elencati.

- Una connessione attiva tra la rete autogestita e il VPC contenente AWS Managed Microsoft AD. Se hai bisogno di assistenza, consulta il documento sulle [opzioni di connettività di Amazon Virtual Private Cloud \(VPC\)](#).
- Una policy di sicurezza locale impostata correttamente. Verifica Local Security Policy > Local Policies > Security Options > Network access: Named Pipes that can be accessed anonymously e assicurati che contenga almeno le seguenti pipe con tre nomi:
 - netlogon
 - samr
 - lsarpc
- Il NetBIOS e i nomi di dominio devono essere univoci e non possono essere gli stessi per stabilire una relazione di trust

Per ulteriori informazioni sui prerequisiti per la creazione di una relazione di trust, consulta [Creazione di una relazione di fiducia tra AWS Managed Microsoft AD e AD autogestito](#).

Configurazione del tutorial

Per questo tutorial, abbiamo già creato un Microsoft AD AWS gestito e un dominio autogestito. La rete autogestita è connessa al VPC di AWS Managed Microsoft AD. Di seguito sono riportate le proprietà delle due directory:

AWS Microsoft AD gestito in esecuzione su AWS

- Nome di dominio (FQDN): ad.example.com MyManaged
- Nome NetBIOS: AD MyManaged
- Indirizzi DNS: 10.0.10.246, 10.0.20.121
- CIDR VPC: 10.0.0.0/16

Il AWS Managed Microsoft AD risiede nell'ID VPC: vpc-12345678.

Dominio Microsoft AD AWS gestito o autogestito

- Nome del dominio (FQDN): corp.example.com

- Nome NetBIOS: CORP
- Indirizzi DNS: 172.16.10.153
- CIDR autogestito: 172.16.0.0/16

Fase successiva

[Fase 1: Preparazione del dominio di AD autogestito](#)

Fase 1: Preparazione del dominio di AD autogestito

In primo luogo, è necessario completare varie fasi preliminari sul tuo dominio autogestito (on-premise).

Configurazione del firewall gestito autogestito

È necessario configurare il firewall autogestito in modo che le seguenti porte siano aperte a tutte CIDRs le sottoreti utilizzate dal VPC che contiene Managed Microsoft AD. AWS In questo tutorial, consentiamo il traffico in entrata e in uscita da 10.0.0.0/16 (il blocco CIDR del VPC del nostro Managed AWS Microsoft AD) sulle seguenti porte:

- TCP/UDP 53 - DNS
- TCP/UDP 88 - autenticazione Kerberos
- TCP/UDP 389 - Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
- TCP 445 - Server Message Block (SMB)
- TCP 9389 - Active Directory Web Services (ADWS) (opzionale: questa porta deve essere aperta se si desidera utilizzare il nome NetBIOS anziché il nome di dominio completo per l'autenticazione con applicazioni come AWS Amazon o Amazon.) WorkDocs QuickSight

Note

SMBv1 non è più supportato.


Queste sono le porte minime necessarie per connettere il VPC alla directory autogestita. La propria configurazione specifica potrebbe richiedere l'apertura di porte aggiuntive.

Assicurarsi che la preautenticazione di Kerberos sia abilitata

La preautenticazione di Kerberos deve essere abilitata per gli account utente in entrambe le directory. Questa è l'impostazione predefinita, ma controlliamo le proprietà di qualsiasi utente casuale per assicurarci che non siano state apportate modifiche.

Per visualizzare le impostazioni Kerberos dell'utente

1. Sul controller di dominio gestito dal cliente, apri Server Manager.
2. Nel menu Tools (Strumenti), scegli Active Directory Users and Computers (Strumento Users and Computers (Utenti e computer) di Active Directory).
3. Scegli la cartella Users (Utenti) e apri il menu contestuale (clic sul tasto destro). Seleziona un account utente casuale elencato nel riquadro di destra. Scegli Properties (Proprietà).
4. Seleziona la scheda Account. Nell'elenco Account options (Opzioni account), scorri verso il basso e assicurati che Do not require Kerberos preauthentication (Non richiedere la preautenticazione Kerberos) non sia selezionato.

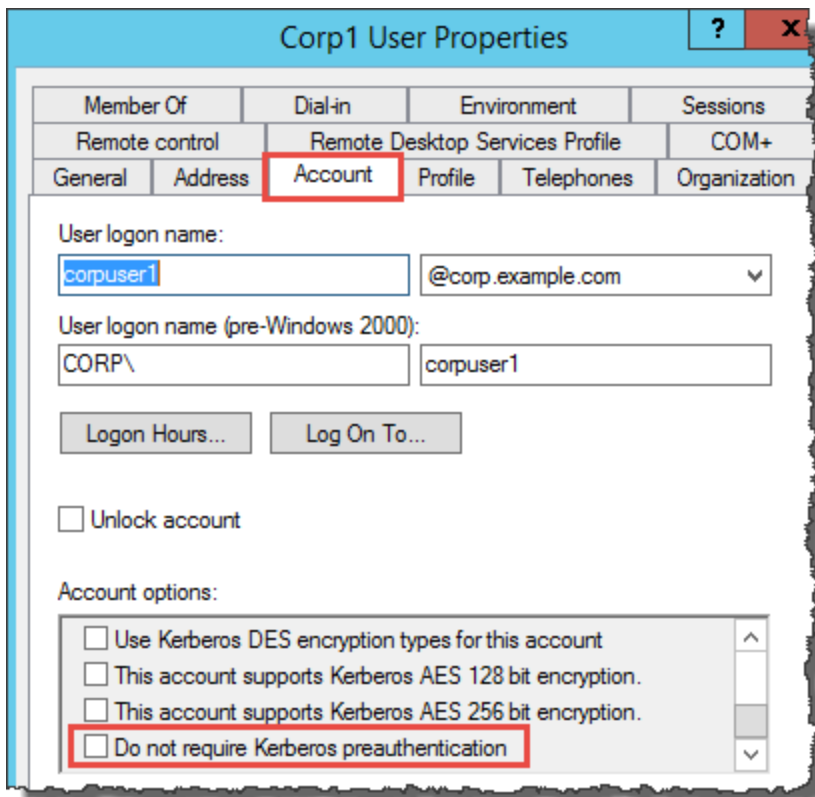


Configurazione dei server d'inoltro condizionale DNS per il dominio autogestito

È necessario configurare i server d'inoltro condizionale DNS su ciascun dominio. Prima di eseguire questa operazione sul tuo dominio autogestito, riceverai alcune informazioni sul tuo AWS Managed Microsoft AD.

Configurazione dei server d'inoltro condizionale sul dominio autogestito

1. Accedi a AWS Management Console e apri la [AWS Directory Service console](#).
2. Nel riquadro di navigazione seleziona Directories (Directory).
3. Scegli l'ID della directory del tuo AWS Managed Microsoft AD.
4. Nella pagina Details (Dettagli), prendi nota dei valori in Directory name (Nome directory) e in DNS address (Indirizzo DNS) della tua directory.
5. Ora torna al controller di dominio autogestito. Aprire Server Manager.
6. Nel menu Tools (Strumenti), seleziona DNS.
7. Nella struttura della console, espandi il server DNS del dominio per il quale configuri il trust. Il nostro server è WIN-5V70 CN7 VJ0.corp.example.com.
8. Nella struttura della console, scegli Conditional Forwarders (Serve d'inoltro condizionale).
9. Nel menu Action (Operazione), scegli New conditional forwarder (Nuovo server d'inoltro condizionale).
10. Nel dominio DNS, digita il nome di dominio completo (FQDN) del tuo Managed AWS Microsoft AD, come indicato in precedenza. In questo esempio, il nome di dominio completo è AD.example.com. MyManaged
11. Scegli gli indirizzi IP dei server primari e digita gli indirizzi DNS della directory AWS Managed Microsoft AD, che hai annotato in precedenza. In questo esempio, sono: 10.0.10.246, 10.0.20.121

Dopo aver inserito l'indirizzo DNS, potresti ricevere un errore "timeout" o "unable to resolve" ("impossibile risolvere"). In genere, puoi ignorare questi errori.

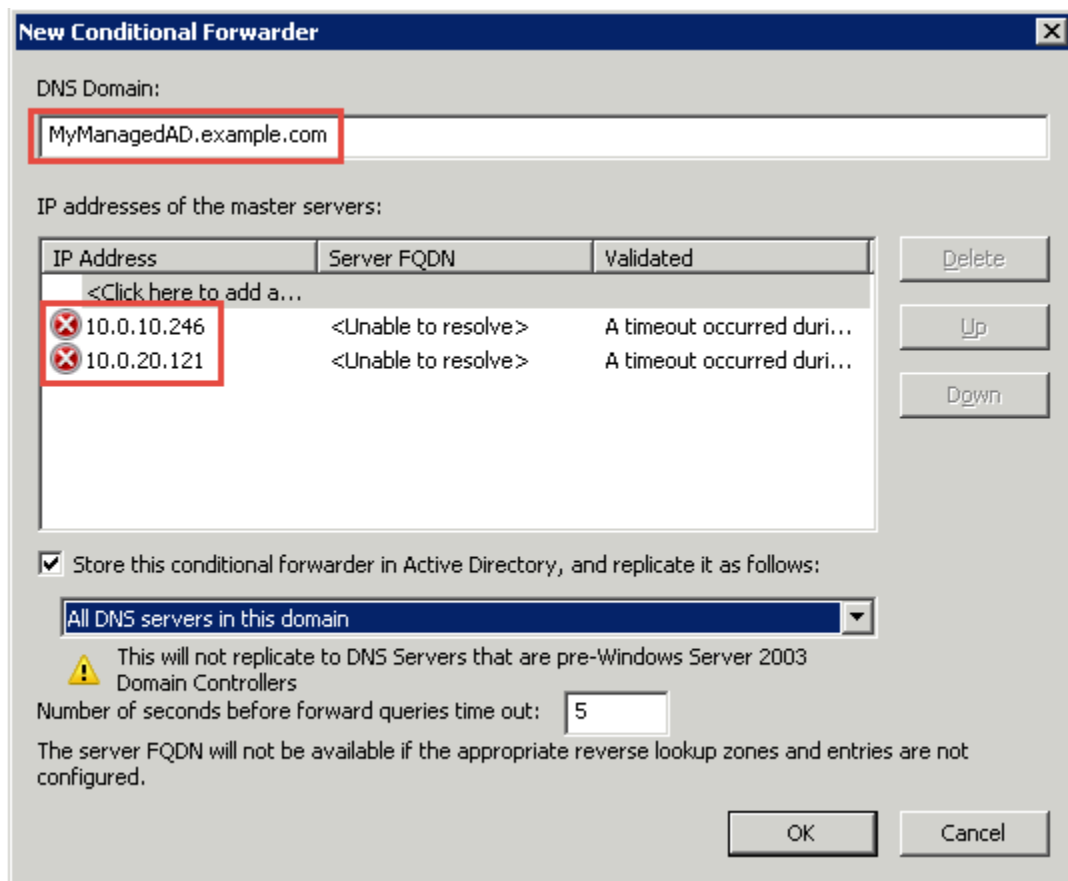

12. Seleziona Store this conditional forwarder in Active Directory, and replicate it as follows (Memorizza questo server d'inoltro condizionale in Active Directory e replicalo come segue).
13. Seleziona All DNS servers in this domain (Tutti i server DNS in questo dominio), quindi seleziona OK.

Fase successiva

[Fase 2: preparazione di Microsoft AD gestito da AWS](#)

Fase 2: preparazione di Microsoft AD gestito da AWS

Ora prepariamo AWS Managed Microsoft AD per la relazione di fiducia. Molte delle fasi seguenti sono quasi identiche a quelle appena completate per il dominio autogestito. Questa volta, tuttavia, stai lavorando con il tuo AWS Managed Microsoft AD.

Configurazione delle sottoreti VPC e dei gruppi di sicurezza

È necessario consentire il traffico dalla rete autogestita al VPC contenente AWS Managed Microsoft AD. A tale scopo, è necessario assicurarsi che le regole ACLs associate alle sottoreti utilizzate per

distribuire Managed AWS Microsoft AD e le regole dei gruppi di sicurezza configurate sui controller di dominio consentano entrambe il traffico necessario per supportare i trust.

I requisiti di porta variano in base alla versione di Windows Server utilizzata dal controller di dominio e dai servizi o applicazioni che sfruttano il trust. Per gli scopi di questo tutorial, sarà necessario aprire le seguenti porte:

In entrata

- TCP/UDP 53 - DNS
- TCP/UDP 88 - autenticazione Kerberos
- UDP 123 - NTP
- TCP 135 - RPC
- TCP/UDP 389 - LDAP
- TCP/UDP 445 - SMB
- TCP/UDP 464 - Autenticazione Kerberos
- TCP 636 - LDAPS (LDAP su TLS/SSL)
- TCP 3268-3269 - Catalogo globale
- TCP/UDP 49152-65535 - Porte temporanee per RPC

Note

SMBv1 non è più supportato.

In uscita


- ALL

Note


Queste sono le porte minime necessarie per riuscire a connettere il VPC e la directory autogestita. La propria configurazione specifica potrebbe richiedere l'apertura di porte aggiuntive.

Per configurare le regole in entrata e in uscita del controller di dominio Microsoft AD AWS gestito

1. Tornare alla console [AWS Directory Service](#). Nell'elenco delle directory, prendi nota dell'ID della directory AWS Managed Microsoft AD.
2. Apri la console Amazon VPC all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
3. Fai clic su Security Groups (Gruppi di sicurezza) nel pannello di navigazione.
4. Utilizza la casella di ricerca per cercare il tuo ID di directory Microsoft AD AWS gestito. Nei risultati della ricerca, seleziona il gruppo di sicurezza con la descrizione **AWS created security group for *yourdirectoryID* directory controllers**.

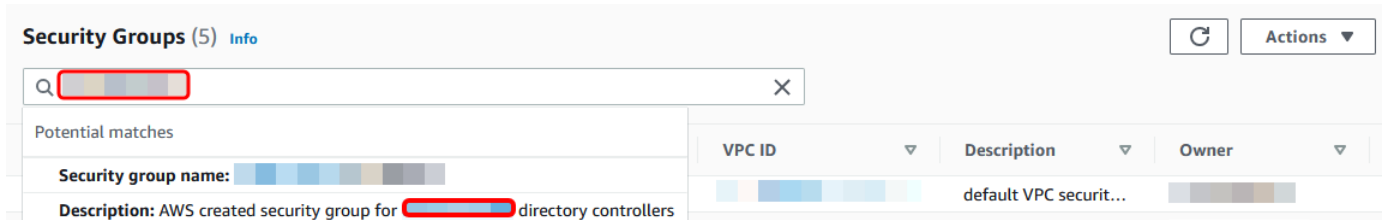

5. Vai alla scheda Outbound Rules (Regole in uscita) per tale gruppo di sicurezza. Scegli Modifica regole, quindi Aggiungi regola. Inserisci i valori seguenti per la nuova regola:
 - Type (Tipo): traffico ALL
 - Protocol (Protocollo): ALL
 - Destination (Destinazione) determina il traffico che può lasciare i controller di dominio e dove può andare. Specifica un singolo indirizzo IP o un intervallo di indirizzi IP nella notazione CIDR (ad esempio, 203.0.113.5/32). Puoi specificare anche il nome o l'ID di un altro gruppo di sicurezza nella stessa regione. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprendi la configurazione e l'utilizzo del gruppo AWS di sicurezza della tua directory](#).
6. Seleziona Salva regola.

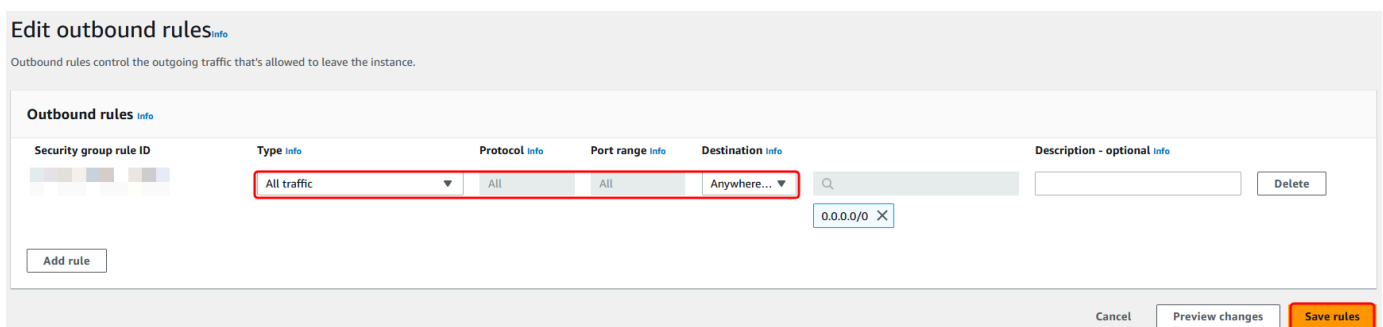


Assicurarsi che la preautenticazione di Kerberos sia abilitata

Ora vuoi confermare che anche gli utenti del tuo AWS Managed Microsoft AD abbiano abilitato la preautenticazione Kerberos. Si tratta dello stesso processo completato per la directory autogestita. Questa è l'impostazione predefinita, ma controlliamo per assicurarci che non siano state apportate modifiche.

Visualizzazione delle impostazioni Kerberos dell'utente

1. Accedi a un'istanza che fa parte della tua directory di Microsoft AD AWS gestita utilizzando il comando [AWS Account Microsoft AD Administrator gestito e autorizzazioni di gruppo](#) per il dominio o un account a cui sono state delegate le autorizzazioni per la gestione degli utenti nel dominio.
2. Se non sono installati, installa gli strumenti DNS e Utenti e computer di Active Directory. Scopri come installare questi strumenti in [Installazione degli strumenti di amministrazione di Active Directory per AWS Managed Microsoft AD](#).
3. Aprire Server Manager. Nel menu Tools (Strumenti), scegli Active Directory Users and Computers (Strumento Users and Computers (Utenti e computer) di Active Directory).
4. Scegli la cartella Users (Utenti) nel dominio. Da notare che questa è la cartella Users (Utenti) sotto il nome NetBIOS e non la cartella Users (Utenti) sotto il nome del dominio completo (FQDN).

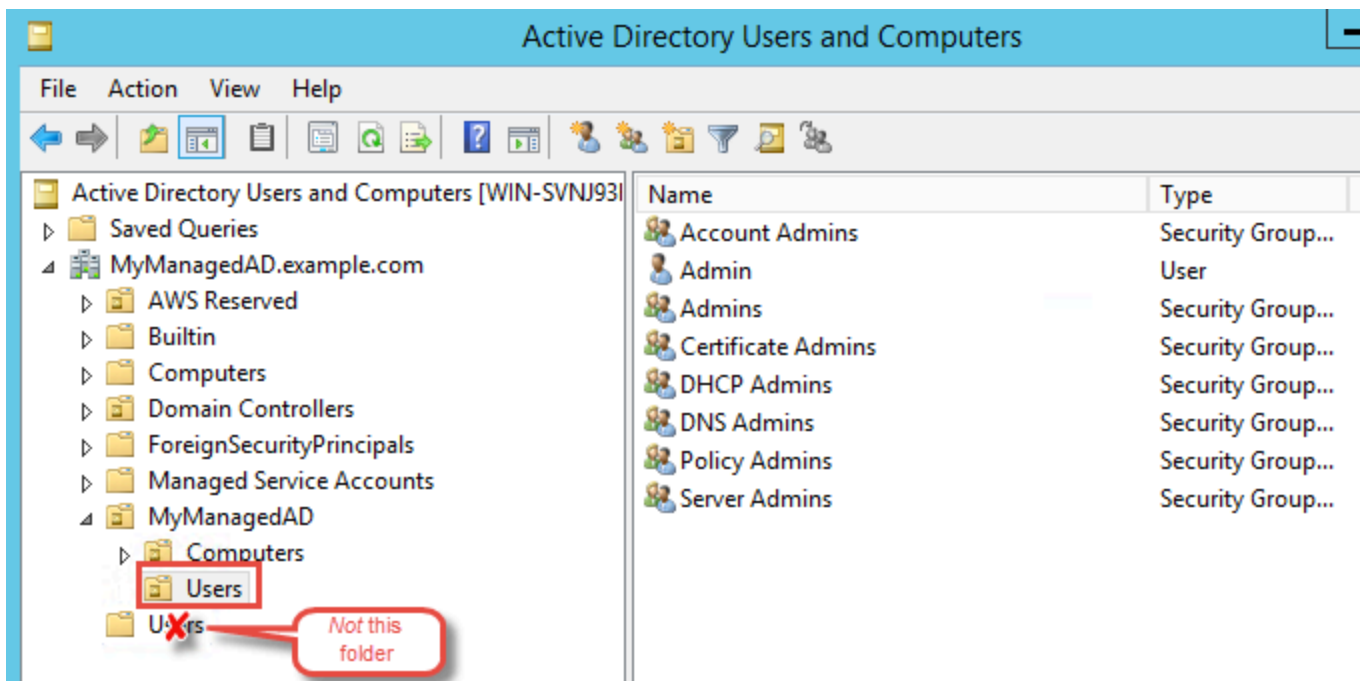

5. Nell'elenco di utenti, fai clic con il pulsante destro del mouse su un utente, quindi scegli Proprietà (Properties).
6. Seleziona la scheda Account. Nell'elenco Account options (Opzioni account), assicurati che Do not require Kerberos preauthentication (Non richiedere la preautenticazione Kerberos) non sia selezionato.

Fase successiva

[Fase 3: creazione della relazione di trust](#)

Fase 3: creazione della relazione di trust

Ora che il lavoro di preparazione è completato, le fasi finali servono a creare i trust. Prima crei la fiducia sul tuo dominio autogestito e infine sul tuo AWS Managed Microsoft AD. In caso di problemi durante il processo di creazione del trust, consultare [Motivo stato di creazione trust](#) per ricevere assistenza.

Configurazione dell'attendibilità nell'Active Directory autogestito

In questo tutorial, è possibile configurare un trust tra foreste bidirezionale. Tuttavia, se si crea un trust tra foreste unidirezionale occorre tenere presente che le direzioni del trust su ciascuno dei domini devono essere complementari. Ad esempio, se crei un trust unidirezionale in uscita sul tuo dominio autogestito, devi creare un trust unidirezionale in entrata sul tuo Managed Microsoft AD. AWS

Note

AWS Managed Microsoft AD supporta anche i trust esterni. Tuttavia, ai fini di questo tutorial, verrà creato un trust tra foreste bidirezionale.

Per configurare l'attendibilità nell'Active Directory autogestito

1. Aprire Server Manager e nel menu Tools (Strumenti) scegliere Active Directory Domains and Trusts (Trust e domini di Active Directory).
2. Aprire il menu contestuale (pulsante destro del mouse) del dominio e scegliere Properties (Proprietà).
3. Scegliere la scheda Trusts (Trust) e scegliere New trust (Nuovo trust). Digita il nome del tuo AWS Managed Microsoft AD e scegli Avanti.

4. Scegliere Forest Trust (Trust tra foreste). Scegli Next (Successivo).
5. Scegliere Two-way (Bidirezionale). Scegli Next (Successivo).
6. Scegliere This domain only (Solo questo dominio). Scegli Next (Successivo).
7. Scegliere Forest-wide authentication (Autenticazione a livello di foresta). Scegli Next (Successivo).
8. Digitare una Trust password (Password di trust). Assicurati di ricordare questa password perché ti servirà quando configuri l'attendibilità per AWS Managed Microsoft AD.
9. Nella finestra di dialogo successiva, confermare le impostazioni e scegliere Next (Avanti). Confermare la corretta creazione del trust e scegliere nuovamente Next (Avanti).
10. Scegliere No, do not confirm the outgoing trust (No, non confermare il trust in uscita). Scegli Next (Successivo).
11. Scegliere No, do not confirm the incoming trust (No, non confermare il trust in ingresso). Scegli Next (Successivo).

Configura l'attendibilità nella tua directory AWS Managed Microsoft AD

Infine, si configura la relazione di trust della foresta con la directory AWS Managed Microsoft AD. Poiché hai creato un trust di foresta bidirezionale nel dominio autogestito, crei anche un trust bidirezionale utilizzando la directory Managed AWS Microsoft AD.

Note

Le relazioni di fiducia sono una funzionalità globale di AWS Managed Microsoft AD. Se utilizzi [Configurazione della replica multiarea per Managed AWS Microsoft AD](#), è necessario eseguire le seguenti procedure in [Regione principale](#). Le modifiche verranno applicate automaticamente in tutte le Regioni replicate. Per ulteriori informazioni, consulta [Funzionalità globali e regionali](#).

Per configurare l'attendibilità nella directory AWS Managed Microsoft AD

1. Tornare alla console [AWS Directory Service](#).
2. Nella pagina Directory, scegli il tuo ID Microsoft AD AWS gestito.
3. Nella pagina Dettaglio report, procedi in uno dei seguenti modi:

- Se nella sezione Replica multiregione sono visualizzate più Regioni, seleziona quella principale, quindi scegli la scheda Rete e sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni primarie e regioni aggiuntive](#).
 - Se non hai alcuna regione visualizzata in replica multiregione, scegli la scheda Rete e sicurezza.
4. Nella sezione Trust relationships (Relazioni di trust), scegli Actions (Azioni), quindi seleziona Add trust relationship (Aggiungi relazione di trust).
 5. Nella pagina Aggiungi una relazione di trust, specifica il Tipo di trust. In questo caso, scegliamo Trust tra foreste. Digita il nome completo del dominio autogestito (in questo tutorial **corp.example.com**). Digita la stessa password di trust utilizzata durante la creazione del trust sul dominio autogestito. Specificare la direzione. In questo caso scegliamo Bidirezionale.
 6. Nel campo Server d'inoltro condizionale, inserisci l'indirizzo IP del server DNS autogestito. In questo esempio, inserire 172.16.10.153.
 7. (Facoltativo) Scegli Aggiungi un altro indirizzo IP e inserisci un secondo indirizzo IP del proprio server DNS locale. È possibile specificare fino a un totale di quattro server DNS.
 8. Scegli Aggiungi.

Congratulazioni. Ora hai una relazione di trust tra il tuo dominio autogestito (corp.example.com) e il tuo Managed AWS Microsoft AD (AD.example.com). MyManaged È possibile configurare solo una relazione tra questi due domini. Se, ad esempio, si desidera modificare la direzione del trust in unidirezionale, sarebbe prima di tutto necessario eliminare questa relazione di trust esistente e crearne una nuova.

Per ulteriori informazioni, incluse le istruzioni sulla verifica o sull'eliminazione di trust, consultare [Creazione di una relazione di fiducia tra AWS Managed Microsoft AD e AD autogestito](#).

Tutorial: creazione di una relazione di trust tra due domini Microsoft AD gestito da AWS

Questo tutorial illustra tutti i passaggi necessari per impostare una relazione di trust tra due domini AWS Directory Service per Microsoft Active Directory.

Argomenti

- [Fase 1: preparazione di Microsoft AD gestito da AWS](#)
- [Fase 2: Creare la relazione di trust con un altro dominio Microsoft AD AWS gestito](#)

Vedi anche

[Creazione di una relazione di fiducia tra AWS Managed Microsoft AD e AD autogestito](#)

Fase 1: preparazione di Microsoft AD gestito da AWS

In questa sezione, preparerai il tuo AWS Managed Microsoft AD per la relazione di trust con un altro AWS Managed Microsoft AD. Molte delle fasi seguenti sono quasi identiche a quelle completate in [Tutorial: creazione di una relazione di trust tra il tuo Microsoft AD gestito da AWS e il dominio di Active Directory autogestito](#). Questa volta, tuttavia, stai configurando gli ambienti Microsoft AD AWS gestiti per funzionare tra loro.

Configurazione delle sottoreti VPC e dei gruppi di sicurezza

È necessario consentire il traffico da una rete AWS Managed Microsoft AD al VPC contenente l'altro Managed AWS Microsoft AD. A tale scopo, è necessario assicurarsi che le regole ACLs associate alle sottoreti utilizzate per distribuire Managed AWS Microsoft AD e le regole dei gruppi di sicurezza configurate sui controller di dominio consentano entrambe il traffico necessario per supportare i trust.

I requisiti di porta variano in base alla versione di Windows Server utilizzata dal controller di dominio e dai servizi o applicazioni che sfruttano il trust. Per gli scopi di questo tutorial, sarà necessario aprire le seguenti porte:

In entrata

- TCP/UDP 53 - DNS
- TCP/UDP 88 - autenticazione Kerberos
- UDP 123 - NTP
- TCP 135 - RPC
- TCP/UDP 389 - LDAP
- TCP/UDP 445 - SMB

Note

SMBv1 non è più supportato.

- TCP/UDP 464 - Autenticazione Kerberos
- TCP 636 - LDAPS (LDAP su TLS/SSL)
- TCP 3268-3269 - Catalogo globale

- TCP/UDP 1024-65535 - Porte temporanee per RPC

In uscita

- ALL

Note


Queste sono le porte minime necessarie per poterle connettere VPCs da entrambi i AWS Managed Microsoft AD. La propria configurazione specifica potrebbe richiedere l'apertura di porte aggiuntive. Per ulteriori informazioni, consulta [Come configurare un firewall per domini e trust di Active Directory](#) sul sito Web di Microsoft.

Per configurare le regole in uscita del controller di dominio Microsoft AD AWS gestito

Note

Ripeti i passaggi da 1 a 6 riportati di seguito per ogni directory.

1. Accedere alla [console AWS Directory Service](#). Nell'elenco delle directory, prendi nota dell'ID della directory AWS Managed Microsoft AD.
2. Apri la console Amazon VPC all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
3. Fai clic su Security Groups (Gruppi di sicurezza) nel pannello di navigazione.
4. Utilizza la casella di ricerca per cercare il tuo ID di directory Microsoft AD AWS gestito. Nei risultati della ricerca, seleziona l'elemento con la descrizione **AWS created security group for *yourdirectoryID* directory controllers**.

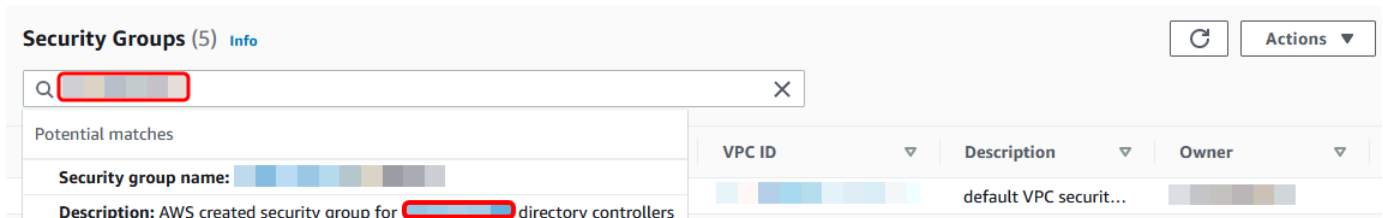

5. Vai alla scheda Outbound Rules (Regole in uscita) per tale gruppo di sicurezza. Scegli Edit (Modifica), quindi seleziona Add another rule (Aggiungi un'altra regola). Inserisci i valori seguenti per la nuova regola:

- Type (Tipo): traffico ALL
- Protocol (Protocollo): ALL
- Destination (Destinazione) determina il traffico che può lasciare i controller di dominio e dove può andare. Specifica un singolo indirizzo IP o un intervallo di indirizzi IP nella notazione CIDR (ad esempio, 203.0.113.5/32). Puoi specificare anche il nome o l'ID di un altro gruppo di sicurezza nella stessa regione. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprendi la configurazione e l'utilizzo del gruppo AWS di sicurezza della tua directory](#).

6. Seleziona Salva.

Edit outbound rules info

Outbound rules control the outgoing traffic that's allowed to leave the instance.

Outbound rules info

Security group rule ID	Type info	Protocol info	Port range info	Destination info	Description - optional info
	All traffic	All	All	Anywhere...	

Add rule

0.0.0.0/0 X

Cancel Preview changes Save rules


Assicurarsi che la preautenticazione di Kerberos sia abilitata

Ora vuoi confermare che anche gli utenti del tuo AWS Managed Microsoft AD abbiano abilitato la preautenticazione Kerberos. Si tratta della stesso processo completato per la directory locale. Questa è l'impostazione predefinita, ma controlliamo per assicurarci che non siano state apportate modifiche.

Visualizzazione delle impostazioni Kerberos dell'utente

1. Accedi a un'istanza che fa parte della tua directory di Microsoft AD AWS gestita utilizzando il comando [AWS Account Microsoft AD Administrator gestito e autorizzazioni di gruppo](#) per il dominio o un account a cui sono state delegate le autorizzazioni per la gestione degli utenti nel dominio.
2. Se non sono installati, installa gli strumenti DNS e Utenti e computer di Active Directory. Scopri come installare questi strumenti in [Installazione degli strumenti di amministrazione di Active Directory per AWS Managed Microsoft AD](#).
3. Aprire Server Manager. Nel menu Tools (Strumenti), scegli Active Directory Users and Computers (Strumento Users and Computers (Utenti e computer) di Active Directory).

- Scegli la cartella Users (Utenti) nel dominio. Da notare che questa è la cartella Users (Utenti) sotto il nome NetBIOS e non la cartella Users (Utenti) sotto il nome del dominio completo (FQDN).

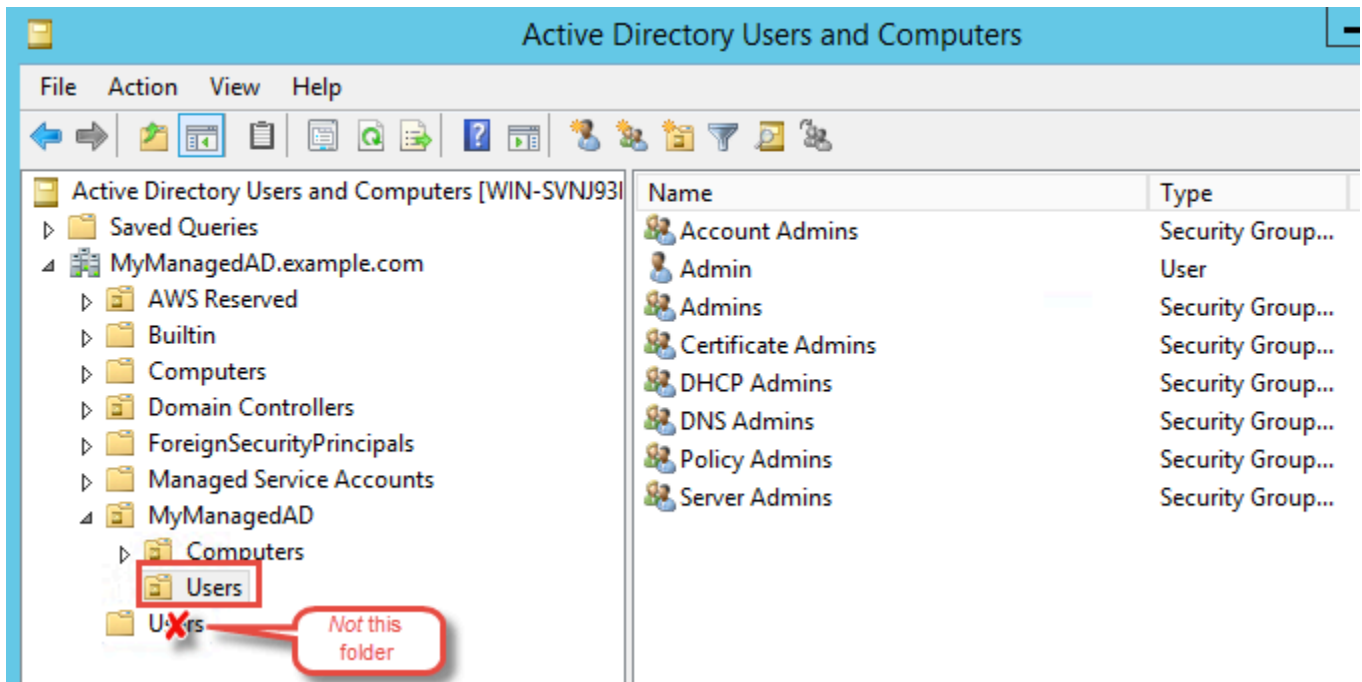

- Nell'elenco di utenti, fai clic con il pulsante destro del mouse su un utente, quindi scegli Proprietà (Properties).
- Seleziona la scheda Account. Nell'elenco Account options (Opzioni account), assicurati che Do not require Kerberos preauthentication (Non richiedere la preautenticazione Kerberos) non sia selezionato.

Fase successiva

[Fase 2: Creare la relazione di trust con un altro dominio Microsoft AD AWS gestito](#)

Fase 2: Creare la relazione di trust con un altro dominio Microsoft AD AWS gestito

Ora che il lavoro di preparazione è completo, i passaggi finali consistono nel creare i trust tra i due domini Microsoft AD AWS gestiti. In caso di problemi durante il processo di creazione del trust, consultare [Motivo stato di creazione trust](#) per ricevere assistenza.

Configura l'affidabilità nel tuo primo dominio Microsoft AD AWS gestito

In questo tutorial, è possibile configurare un trust tra foreste bidirezionale. Tuttavia, se si crea un trust tra foreste unidirezionale occorre tenere presente che le direzioni del trust su ciascuno dei domini

devono essere complementari. Ad esempio, se si crea un trust unidirezionale in uscita su questo primo dominio, è necessario creare un trust unidirezionale in entrata sul secondo dominio AWS Microsoft AD gestito.

Note

AWS Managed Microsoft AD supporta anche i trust esterni. Tuttavia, ai fini di questo tutorial, verrà creato un trust tra foreste bidirezionale.

Per configurare l'attendibilità nel tuo primo dominio Microsoft AD AWS gestito

1. Apri la [AWS Directory Service console](#).
2. Nella pagina Directory, scegli il tuo primo ID Microsoft AD AWS gestito.
3. Nella pagina Dettaglio report, procedi in uno dei seguenti modi:
 - Se nella sezione Replica multiregione sono visualizzate più Regioni, seleziona quella principale, quindi scegli la scheda Rete e sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni primarie e regioni aggiuntive](#).
 - Se non hai alcuna regione visualizzata in replica multiregione, scegli la scheda Rete e sicurezza.
4. Nella sezione Trust relationships (Relazioni di trust), scegli Actions (Azioni), quindi seleziona Add trust relationship (Aggiungi relazione di trust).
5. Nella pagina Aggiungi una relazione di trust, digita il nome di dominio completo del secondo dominio AWS Microsoft AD gestito. Assicurati di ricordare questa password poiché ti servirà quando configuri l'attendibilità per il tuo secondo AWS Managed Microsoft AD. Specificare la direzione. In questo caso scegli Bidirezionale.
6. Nel campo Conditional forwarder, inserisci l'indirizzo IP del tuo secondo server DNS AWS Microsoft AD gestito.
7. (Facoltativo) Scegli Aggiungi un altro indirizzo IP e inserisci un secondo indirizzo IP per il secondo server DNS Microsoft AD AWS gestito. È possibile specificare fino a un totale di quattro server DNS.
8. Scegli Aggiungi. A questo punto, il trust ha esito negativo, come previsto, finché non viene creato l'altro lato del trust.

Configura l'attendibilità nel tuo secondo dominio Microsoft AD AWS gestito

Ora, configuri la relazione di trust della foresta con la tua seconda directory Microsoft AD AWS gestita. Poiché hai creato un trust di foresta bidirezionale nel primo dominio Microsoft AD AWS gestito, crei anche un trust bidirezionale utilizzando questo dominio AWS Microsoft AD gestito.

Per configurare l'attendibilità nel secondo dominio Microsoft AD AWS gestito

1. Tornare alla console [AWS Directory Service](#).
2. Nella pagina Directory, scegli il tuo secondo ID Microsoft AD AWS gestito.
3. Nella pagina Dettaglio report, procedi in uno dei seguenti modi:
 - Se nella sezione Replica multiregione sono visualizzate più Regioni, seleziona quella principale, quindi scegli la scheda Rete e sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni primarie e regioni aggiuntive](#).
 - Se non hai alcuna regione visualizzata in replica multiregione, scegli la scheda Rete e sicurezza.
4. Nella sezione Trust relationships (Relazioni di trust), scegli Actions (Azioni), quindi seleziona Add trust relationship (Aggiungi relazione di trust).
5. Nella pagina Aggiungi una relazione di trust, digita il nome di dominio completo del tuo primo dominio AWS Microsoft AD gestito. Digitare la stessa password di trust utilizzata durante la creazione del trust sul dominio in loco. Specificare la direzione. In questo caso scegli Bidirezionale.
6. Nel campo Server d'inoltro condizionale, inserisci l'indirizzo IP del primo server DNS di Microsoft AD gestito da AWS .
7. (Facoltativo) Scegli Aggiungi un altro indirizzo IP e inserisci un secondo indirizzo IP per il tuo primo server DNS Microsoft AD AWS gestito. È possibile specificare fino a un totale di quattro server DNS.
8. Scegli Aggiungi. La verifica del trust avviene poco dopo.
9. Ora torna al trust creato nel primo dominio e verifica nuovamente la relazione di trust.

Congratulazioni. Ora hai una relazione di trust tra i tuoi due domini Microsoft AD AWS gestiti. È possibile configurare solo una relazione tra questi due domini. Se, ad esempio, si desidera modificare la direzione del trust in unidirezionale, sarebbe prima di tutto necessario eliminare questa relazione di trust esistente e crearne una nuova.

Estendi lo schema AWS Managed Microsoft AD

AWS Microsoft AD gestito utilizza schemi per organizzare e applicare il modo in cui vengono archiviati i dati delle directory. Il processo di aggiunta delle definizioni allo schema viene definito «estensione dello schema». Le estensioni dello schema consentono di modificare lo schema della directory AWS Managed Microsoft AD utilizzando un file LDAP Data Interchange Format (LDIF) valido. Per ulteriori informazioni sugli schemi AD e su come estendere gli schemi, consulta gli argomenti elencati di seguito.

Quando estendere lo schema AWS Managed Microsoft AD

È possibile estendere lo schema AWS Managed Microsoft AD aggiungendo nuove classi di oggetti e attributi. Ad esempio, puoi eseguire questa operazione se disponi di un'applicazione che richiede modifiche dello schema, al fine di supportare funzionalità Single Sign-On.

Puoi utilizzare le estensioni di schema anche per abilitare il supporto per applicazioni che si affidano a specifici attributi e classi di oggetto di Active Directory. Ciò può essere particolarmente utile nel caso in cui sia necessario migrare le applicazioni aziendali che dipendono da AWS Managed Microsoft AD nel AWS cloud.

Ogni attributo o classe che viene aggiunto a uno schema di Active Directory esistente deve essere definito con un ID univoco. In questo modo, quando le aziende aggiungono estensioni allo schema, possono avere la certezza che queste siano univoche e che non siano in conflitto tra loro. Questi IDs sono denominati AD Object Identifiers (OIDs) e sono archiviati in AWS Managed Microsoft AD.

Per iniziare, consulta [Tutorial: estensione dello schema AWS Managed Microsoft AD](#).

Argomenti correlati

- [Estendi lo schema AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Elementi dello schema](#)

Argomenti

- [Tutorial: estensione dello schema AWS Managed Microsoft AD](#)


Tutorial: estensione dello schema AWS Managed Microsoft AD

In questo tutorial, imparerai come estendere lo schema della tua AWS directory Directory Service for Microsoft Active Directory, nota anche come AWS Managed Microsoft AD, aggiungendo attributi e classi univoci che soddisfano i tuoi requisiti specifici. AWS Le estensioni dello schema Microsoft AD gestite possono essere caricate e applicate solo utilizzando un file di script LDIF (Lightweight Directory Interchange Format) valido.

Gli attributi (attributeSchema) definiscono i campi nel database mentre le classi (classSchema) definiscono le tabelle nel database. Ad esempio, tutti gli oggetti utente in Active Directory sono definiti dalla classe di schema user, mentre le singole proprietà di un utente, come l'indirizzo e-mail o il numero di telefono, sono definite da un attributo.

Se desideri aggiungere una nuova proprietà, ad esempio Dimensione-piede, dovrai definire un nuovo attributo, che sarebbe di tipo integer. Puoi anche definire limiti superiore e inferiore, ad esempio da 1 a 20. Una volta creato l'oggetto attributeSchema Dimensione-piede, devi modificare l'oggetto classSchema utente per contenere tale attributo. Gli attributi possono essere collegati a più classi. Ad esempio, Dimensione-piede può anche essere aggiunto alla classe contatto. Per ulteriori informazioni sugli schemi Active Directory, consulta [Quando estendere lo schema AWS Managed Microsoft AD](#).

Questo flusso di lavoro ha tre fasi di base.

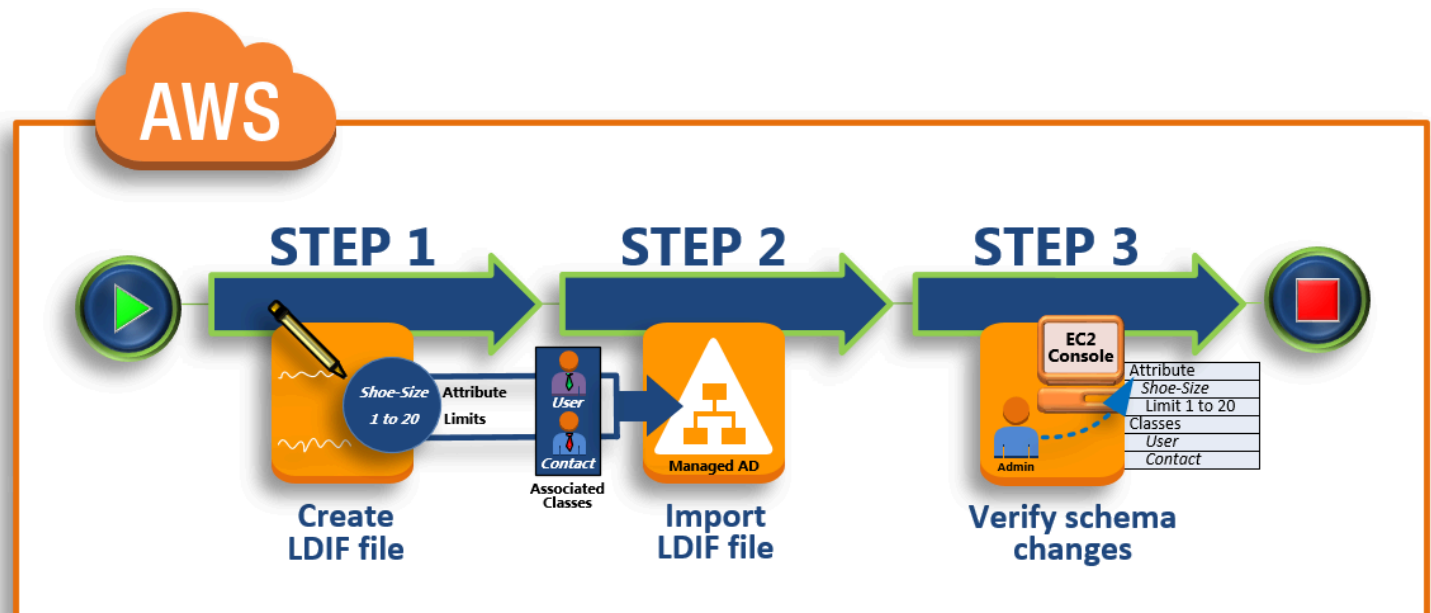

Fase 1: creazione del file LDIF

In primo luogo, devi creare un file LDIF e definire i nuovi attributi e le classi a cui gli attributi devono essere aggiunti. Puoi usare questo file per la prossima fase del flusso di lavoro.

Fase 2: importazione del file LDIF

In questo passaggio, si utilizza la AWS Directory Service console per importare il file LDIF nell'ambiente Microsoft Active Directory.

Fase 3: verifica della corretta esecuzione dell'estensione dello schema

Infine, in qualità di amministratore, si utilizza un' EC2 istanza per verificare che le nuove estensioni vengano visualizzate nello snap-in dello schema di Active Directory.

Fase 1: creazione del file LDIF

Un file LDIF è un formato standard per lo scambio di dati in testo semplice per rappresentare il contenuto della directory [LDAP](#) (Lightweight Directory Access Protocol) e le richieste di aggiornamento. LDIF trasmette il contenuto della directory come un insieme di record, un record per ogni oggetto (o voce). Rappresenta anche le richieste di aggiornamento, come Add (Aggiungi), Modify (Modifica), Delete (Elimina) e Rename (Rinomina), come insieme di record, un record per ogni richiesta di aggiornamento.

AWS Directory Service Importa il file LDIF con le modifiche dello schema eseguendo l'`ldifde.exe` applicazione nella directory Managed AWS Microsoft AD. Pertanto, potrai trovarlo utile per comprendere la sintassi degli script LDIF. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa alle [LDIF Scripts](#).

Diversi strumenti LDIF di terze parti possono estrarre, ripulire e aggiornare gli aggiornamenti dello schema. Indipendentemente dallo strumento che utilizzi, è importante capire che tutti gli identificatori utilizzati nel file LDIF devono essere unici.

Consigliamo vivamente di rivedere i seguenti concetti e suggerimenti prima di creare il file LDIF.

- Elementi dello schema: scopri gli elementi dello schema come attributi, classi IDs, oggetti e attributi collegati. Per ulteriori informazioni, consulta [Elementi dello schema](#).
- Sequenza di elementi: assicurati che l'ordine in cui sono disposti gli elementi nel file LDIF segua il [Directory Information Tree \(DIT\)](#) dall'alto verso il basso. Le regole generali per il sequenziamento in un file LDIF includono quanto segue:

- Separare gli elementi con una riga vuota.
- Elencare gli elementi figlio dopo i loro elementi padre.
- Verificare che gli elementi, come attributi o classi di oggetti, esistano nello schema. Se non sono presenti, devi aggiungerli allo schema prima che possa essere utilizzato. Ad esempio, prima di poter assegnare un attributo a una classe, l'attributo deve essere creato.
- Formato del DN: per ogni nuova istruzione nel file LDIF, definisci il nome distinto (DN) come prima riga dell'istruzione. Il DN identifica un oggetto Active Directory all'interno dell'albero dell'oggetto Active Directory e deve contenere i componenti del dominio per la directory. Ad esempio, i componenti del dominio per la directory in questo tutorial sono DC=example, DC=com.

Il DN deve contenere anche il nome comune (CN) dell'oggetto Active Directory. La prima voce CN è l'attributo o il nome della classe. Successivamente, devi utilizzare CN=Schema, CN=Configuration. Questo CN assicura che tu possa estendere lo schema Active Directory. Come accennato in precedenza, non puoi aggiungere o modificare il contenuto degli oggetti Active Directory. Il formato generale per un DN è indicato di seguito.

```
dn: CN=[attribute or class name],CN=Schema,CN=Configuration,DC=[domain_name]
```

Per questo tutorial, il DN per il nuovo attributo Dimensione-piede sarà simile a:

```
dn: CN=Shoe-Size,CN=Schema,CN=Configuration,DC=example,DC=com
```

- Avvisi: esamina gli avvisi di seguito prima di estendere lo schema.
 - Prima di estendere lo schema Active Directory, è importante esaminare gli avvisi di Microsoft sull'impatto di questa operazione. Per ulteriori informazioni, consulta [What You Must Know Before Extending the Schema](#) (Che cosa sapere prima di estendere lo schema).
 - Non puoi eliminare un attributo o una classe dello schema. Pertanto, se commetti un errore e non desideri eseguire il ripristino dal backup, puoi solo disabilitare l'oggetto. Per ulteriori informazioni, consulta [Disabling Existing Classes and Attributes](#) (Disabilitazione degli attributi e delle classi esistenti).
 - Le modifiche a non defaultSecurityDescriptor sono supportate.

Per ulteriori informazioni su come vengono costruiti i file LDIF e vedere un file LDIF di esempio che può essere utilizzato per testare le estensioni dello schema di AWS Microsoft AD gestito, consulta

l'articolo [How to Extension your Managed AWS Microsoft AD Directory Schema](#) sul Security Blog. AWS

Fase successiva

[Fase 2: importazione del file LDIF](#)

Fase 2: importazione del file LDIF

È possibile estendere lo schema importando un file LDIF dalla AWS Directory Service console o utilizzando l'API. [Per ulteriori informazioni su come eseguire questa operazione con l'estensione dello schema APIs, consulta l'AWS Directory Service API Reference.](#) Al momento, AWS non supporta applicazioni esterne, come Microsoft Exchange, per eseguire direttamente gli aggiornamenti dello schema.

Important

Quando si effettua un aggiornamento allo schema della directory AWS Managed Microsoft AD, l'operazione non è reversibile. In altre parole, dopo aver creato una nuova classe o un nuovo attributo, Active Directory non ne consente la rimozione. Tuttavia, è possibile effettuarne la disabilitazione.

Se devi eliminare le modifiche allo schema, un'opzione è il ripristino della directory da una snapshot precedente. Il ripristino di una snapshot riporta lo schema e i dati della directory a un punto precedente, non riguarda solo lo schema. Nota, l'età massima supportata di uno snapshot è di 180 giorni. Per ulteriori informazioni, consulta [Useful shelf life of a system-state backup of Active Directory](#) nel sito Web Microsoft.

Prima dell'inizio del processo di aggiornamento, AWS Managed Microsoft AD scatta un'istantanea per preservare lo stato corrente della directory.

Note

Le estensioni dello schema sono una funzionalità globale di AWS Managed Microsoft AD. Se utilizzi [Configurazione della replica multiarea per Managed AWS Microsoft AD](#), è necessario eseguire le seguenti procedure in [Regione principale](#). Le modifiche verranno applicate automaticamente in tutte le Regioni replicate. Per ulteriori informazioni, consulta [Funzionalità globali e regionali](#).

Per importare il file LDIF

1. Nel riquadro di navigazione della [console AWS Directory Service](#), seleziona Directory.
2. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
3. Nella pagina Dettaglio report, procedi in uno dei seguenti modi:
 - Se nella sezione Replica multiregione sono visualizzate più Regioni, seleziona quella principale, quindi scegli la scheda Manutenzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni primarie e regioni aggiuntive](#).
 - Se non hai alcuna regione visualizzata in Replica multi regione, scegli la scheda Manutenzione.
4. Nella sezione Schema extensions (Estensioni dello schema), seleziona Actions (Azioni), quindi scegli Upload and update schema (Carica e aggiorna schema).
5. Nella finestra di dialogo, fai clic su Browse (Cerca), seleziona un file LDIF valido, digita una descrizione e quindi scegli Update Schema (Aggiorna schema).

Important

Estendere lo schema è un'operazione critica. Non applicare alcun aggiornamento dello schema nell'ambiente di produzione senza prima verificarlo con l'applicazione in un ambiente di test o sviluppo.

Come si applica il file LDIF

Dopo il caricamento del file LDIF, Managed AWS Microsoft AD adotta misure per proteggere la directory dagli errori in quanto applica le modifiche nell'ordine seguente.

1. Convalida il file LDIF. Poiché gli script LDIF possono manipolare qualsiasi oggetto nel dominio, Managed AWS Microsoft AD esegue controlli subito dopo il caricamento per garantire che l'operazione di importazione non abbia esito negativo. Questi includono anche controlli per garantire quanto segue:
 - Gli oggetti da aggiornare sono conservati solo nel container dello schema
 - La parte DC (controller dei domini) corrisponde al nome del dominio in cui è in esecuzione lo script LDIF
2. Acquisisce una snapshot della directory. Puoi usare la snapshot per ripristinare la directory in caso di problemi con l'applicazione dopo aver aggiornato lo schema.

3. Applica le modifiche a un singolo DC. AWS Microsoft AD gestito isola uno dei tuoi DCs e applica gli aggiornamenti nel file LDIF al controller di dominio isolato. Quindi seleziona uno dei tuoi DCs schemi come schema principale, rimuove il controller di dominio dalla replica delle directory e applica il file LDIF utilizzando `Ldifde.exe`
4. La replica avviene per tutti. DCs AWS Microsoft AD gestito aggiunge nuovamente il DC isolato alla replica per completare l'aggiornamento. Mentre ciò accade, la directory continua a fornire senza interruzioni il servizio Active Directory alle applicazioni.

Approfondimenti

[Fase 3: verifica della corretta esecuzione dell'estensione dello schema](#)

Fase 3: verifica della corretta esecuzione dell'estensione dello schema

Dopo aver completato il processo di importazione, è importante verificare che gli aggiornamenti dello schema siano stati applicati alla directory. Questo è particolarmente importante prima di migrare o aggiornare qualsiasi applicazione che si basa sull'aggiornamento dello schema. Puoi farlo utilizzando una serie di strumenti LDAP o scrivendo uno strumento di test che emette i comandi LDAP appropriati.

Questa procedura utilizza lo snap-in dello schema di Active Directory and/or PowerShell per verificare che gli aggiornamenti dello schema siano stati applicati. È necessario eseguire questi strumenti da un computer che fa parte del dominio appartenente al proprio AWS Managed Microsoft AD. Può trattarsi di un server Windows in esecuzione nella rete locale con accesso al cloud privato virtuale (VPC) o tramite una connessione VPN (Virtual Private Network). Puoi anche eseguire questi strumenti su un'istanza Amazon EC2 Windows (vedi [Come avviare una nuova EC2 istanza con un'unione di dominio senza interruzioni](#)).

Per verificare tramite lo snap-in Active Directory Schema (Schema Active Directory)

1. Installa lo schema Snap-In di Active Directory seguendo le istruzioni sul [TechNets](#) sito Web.
2. Apri Microsoft Management Console (MMC) ed espandi l'albero AD Schema (Schema AD) per la directory.
3. Esplora le cartelle Classes (Classi) e Attributes (Attributi) fino a trovare le modifiche dello schema apportate in precedenza.

Per verificare utilizzando PowerShell

1. Aprire una PowerShell finestra
2. Utilizza il cmdlet `Get-ADObject` come mostrato di seguito per verificare la modifica dello schema. Per esempio:

```
get-adobject -Identity 'CN=Shoe-  
Size,CN=Schema,CN=Configuration,DC=example,DC=com' -Properties *
```

Fase facoltativa

[Aggiungere un valore al nuovo attributo - Facoltativo](#)

Aggiungere un valore al nuovo attributo - Facoltativo

Utilizza questo passaggio facoltativo quando hai creato un nuovo attributo e desideri aggiungere un nuovo valore all'attributo nella directory AWS Managed Microsoft AD.

Per aggiungere un valore a un attributo

1. Apri l'utilità della riga di PowerShell comando e imposta il nuovo attributo con il comando seguente. In questo esempio, aggiungeremo un nuovo valore EC2 InstanceID all'attributo per un computer specifico.

```
PS C:\> set-adcomputer -Identity computer name -add @{example-  
EC2InstanceID = 'EC2 instance ID'}
```

2. È possibile verificare se il valore EC2 InstanceID è stato aggiunto all'oggetto computer eseguendo il comando seguente:

```
PS C:\> get-adcomputer -Identity computer name -Property example-  
EC2InstanceID
```

Risorse correlate

I seguenti collegamenti alle risorse si trovano sul sito Web di Microsoft e forniscono informazioni correlate.

- [Extending the Schema \(Windows\) \(Estensione dello schema \(Windows\)\)](#)

- [Active Directory Schema \(Windows\) \(Schema Active Directory \(Windows\)\)](#)
- [Active Directory Schema \(Schema Active Directory\)](#)
- [Amministrazione di Windows: Estensione dello schema di Active Directory](#)
- [Restrictions on Schema Extension \(Windows\) \(Restrizioni sull'estensione dello schema \(Windows\)\)](#)
- [Ldifde](#)

Modi per aggiungere un' EC2 istanza Amazon al tuo AWS Managed Microsoft AD

Puoi aggiungere facilmente un' EC2 istanza Amazon al tuo Active Directory dominio quando l'istanza viene lanciata. Per ulteriori informazioni, consulta [Unire un'istanza Amazon EC2 Windows al tuo AWS Managed Microsoft AD Active Directory](#). Puoi anche avviare un' EC2 istanza e aggiungerla a un Active Directory dominio direttamente dalla AWS Directory Service console con [AWS Systems Manager Automation](#).

Se devi aggiungere manualmente un' EC2 istanza al tuo Active Directory dominio, devi avviare l'istanza nella regione e nel gruppo di sicurezza o nella sottorete appropriati, quindi aggiungere l'istanza al dominio.

Per essere in grado di connettersi in remoto a queste istanze, è necessario disporre di connettività IP per le istanze dalla rete da cui ti connetti. Nella maggior parte dei casi, questo richiede che un gateway Internet sia associato al VPC e che l'istanza disponga di un indirizzo IP pubblico.

Argomenti

- [Avvio di un'istanza di amministrazione delle directory in AWS Managed Microsoft AD Active Directory](#)
- [Unire un'istanza Amazon EC2 Windows al tuo AWS Managed Microsoft AD Active Directory](#)
- [Unire un'istanza Amazon EC2 Linux al tuo AWS Managed Microsoft AD Active Directory](#)
- [Unire un'istanza Amazon EC2 Mac al tuo AWS Managed Microsoft AD Active Directory](#)
- [Delega dei privilegi di accesso alle directory per Managed AWS Microsoft AD](#)
- [Creazione o modifica di un set di opzioni DHCP per AWS Managed Microsoft AD](#)

Avvio di un'istanza di amministrazione delle directory in AWS Managed Microsoft AD Active Directory

Questa procedura avvia un'istanza di amministrazione EC2 delle directory Amazon nell'AWS Management Console utilizzando di AWS Systems Manager Automation per gestire le directory. Puoi farlo anche eseguendo l'automazione [AWS-Create DSManagement Instance](#) direttamente nella console di automazione. AWS Systems Manager

Per ulteriori informazioni, consulta i collegamenti seguenti:

- [Semplificazione Active Directory dell'unione al dominio con AWS Systems Manager](#)
- [In che modo posso AWS Systems Manager aggiungere un' EC2 Windowsistanza in esecuzione al mio dominio? AWS Directory Service](#)

Prerequisiti

Per completare questo tutorial sono necessari i seguenti prerequisiti:

- Dovrai configurare. AWS Systems Manager Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione AWS Systems Manager](#).
- Avrai bisogno di un [ruolo di profilo dell'istanza IAM](#) che consenta Systems Manager e AWS Managed Microsoft AD.
 - Per ulteriori informazioni su Systems Manager, vedere [Configurazione delle autorizzazioni di istanza richieste per Systems Manager](#).
 - Il ruolo dell'istanza IAM richiede le seguenti policy AWS gestite in modo che l'istanza di amministrazione delle EC2 directory possa aggiungere il dominio al tuo AWS Managed Microsoft AD:
 - **AmazonSSMManagedInstanceCore**
 - **AmazonSSMDirectoryServiceAccess**
- Il VPC connesso a Managed AWS Microsoft AD deve consentire l'accesso agli endpoint pubblici AWS Directory Service . Per ulteriori informazioni, consulta [Prerequisiti per la creazione di un AWS Managed Microsoft AD](#).
- Devi avere le seguenti autorizzazioni abilitate nel tuo account per avviare un' EC2 istanza di amministrazione delle directory dalla console:
 - **ds:DescribeDirectories**

- ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress
- ec2:CreateSecurityGroup
- ec2:CreateTags
- ec2>DeleteSecurityGroup
- ec2:DescribeInstances
- ec2:DescribeInstanceStatus
- ec2:DescribeKeyPairs
- ec2:DescribeSecurityGroups
- ec2:DescribeVpcs
- ec2:RunInstances
- ec2:TerminateInstances
- iam:AddRoleToInstanceProfile
- iam:AttachRolePolicy
- iam:CreateInstanceProfile
- iam:CreateRole
- iam>DeleteInstanceProfile
- iam>DeleteRole
- iam:DetachRolePolicy
- iam:GetInstanceProfile
- iam:GetRole
- iam:ListAttachedRolePolicies
- iam:ListInstanceProfiles
- iam:ListInstanceProfilesForRole
- iam:PassRole
- iam:RemoveRoleFromInstanceProfile
- iam:TagInstanceProfile
- iam:TagRole
- ssm:CreateDocument
- ssm>DeleteDocument
- ssm:DescribeInstanceInformation

- `ssm:GetAutomationExecution`
- `ssm:GetParameters`
- `ssm:ListCommandInvocations`
- `ssm:ListCommands`
- `ssm:ListDocuments`
- `ssm:SendCommand`
- `ssm:StartAutomationExecution`
- `ssm:GetDocument`

Avvio di un' EC2 istanza di amministrazione delle directory in AWS Management Console

1. Accedi alla [console AWS Directory Service](#).
2. In Active Directory, scegli Directory.
3. Scegliete l'ID della directory in cui desiderate avviare un' EC2 istanza di amministrazione delle directory.
4. Nella pagina della directory, nell'angolo in alto a destra, scegli Operazioni.
5. Nell'elenco a discesa Azioni, scegli Launch directory administration EC2 instance.
6. Nella pagina Launch Directory Administration EC2 Instance, in Parametri di input, completa i campi.
 - a. (Facoltativo) È possibile fornire una key pair per l'istanza. Dall'elenco a discesa Key Pair Name, opzionale, seleziona una coppia di chiavi.
 - b. (Facoltativo) Scegli AWS CLI il comando Visualizza per vedere un esempio che utilizzi AWS CLI per eseguire questa automazione.
7. Scegli Invia.
8. Viene eseguito il reindirizzamento alla pagina della directory. Nella parte superiore dello schermo viene visualizzata una flashbar verde per indicare che l'avvio è stato iniziato con successo.

Visualizzazione dell' EC2istanza di amministrazione delle directory

Se non è stata avviata alcuna EC2 istanza per una directory, viene visualizzato un trattino (-) in Istanza di amministrazione EC2 della directory.

1. In Active Directory, scegli Directory e seleziona la directory che desideri visualizzare.
2. In Dettagli della directory, in EC2 Istanza di amministrazione della directory, scegli una o tutte le istanze da visualizzare.
3. Quando scegli un'istanza, vieni indirizzato alla pagina EC2 Connetti all'istanza per connettere un desktop remoto all'istanza.

Unire un'istanza Amazon EC2 Windows al tuo AWS Managed Microsoft AD Active Directory

Puoi avviare e aggiungere un' EC2 Windowsistanza Amazon a un AWS Managed Microsoft AD. In alternativa, puoi aggiungere manualmente un' EC2 Windowsistanza esistente a un AWS Managed Microsoft AD.

Seamlessly join EC2 Windows instance

Questa procedura unisce senza problemi un' EC2 Windowsistanza Amazon al tuo Managed AWS Microsoft AD. Se devi eseguire un'unione di dominio senza interruzioni su più Account AWS domini, consulta [Tutorial: condivisione della directory Microsoft AD AWS gestito da per l'aggiunta ottimizzata del dominio EC2](#). Per ulteriori informazioni su Amazon EC2, consulta [What is Amazon EC2?](#).

Prerequisiti

Per aggiungere facilmente un dominio a un' EC2 istanza, devi completare quanto segue:

- Avere un Microsoft AD AWS gestito. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione del tuo AWS Managed Microsoft AD](#).
- Avrai bisogno delle seguenti autorizzazioni IAM per unirti senza problemi a un' EC2Windowsistanza:
 - Profilo di istanza IAM con le seguenti autorizzazioni IAM:
 - AmazonSSManagedInstanceCore
 - AmazonSSMDirectoryServiceAccess
 - Il dominio utente che si unisce perfettamente EC2 a AWS Managed Microsoft AD necessita delle seguenti autorizzazioni IAM:
 - AWS Directory Service Autorizzazioni:
 - "ds:DescribeDirectories"

- "ds:CreateComputer"
- Autorizzazioni Amazon VPC:
 - "ec2:DescribeVpcs"
 - "ec2:DescribeSubnets"
 - "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
 - "ec2:CreateNetworkInterface"
 - "ec2:AttachNetworkInterface"
- EC2 Autorizzazioni:
 - "ec2:DescribeInstances"
 - "ec2:DescribeImages"
 - "ec2:DescribeInstanceTypes"
 - "ec2:RunInstances"
 - "ec2:CreateTags"
- AWS Systems Manager Autorizzazioni:
 - "ssm:DescribeInstanceInformation"
 - "ssm:SendCommand"
 - "ssm:GetCommandInvocation"
 - "ssm:CreateBatchAssociation"

Quando viene creato AWS Managed Microsoft AD, viene creato un gruppo di sicurezza con regole in entrata e in uscita. Per ulteriori informazioni su queste regole e porte, consulta [Cosa viene creato con AWS Managed Microsoft AD](#). Per aggiungere facilmente un dominio a un' EC2 Windowsistanza, il VPC su cui stai lanciando l'istanza deve consentire le stesse porte consentite nelle regole in entrata e in uscita del gruppo di sicurezza Microsoft AD AWS gestito.

- A seconda della sicurezza di rete e delle impostazioni del firewall, potrebbe esserti richiesto di consentire traffico in uscita aggiuntivo. Questo traffico sarebbe destinato a HTTPS (porta 443) verso i seguenti endpoint:

Endpoint	Ruolo
ec2messages. <i>region</i> .amazonaws.com	Crea ed elimina i canali di sessione con il servizio Session Manager. Per ulteriori informazioni, consulta Endpoint e quote per AWS Systems Manager .
ssm. <i>region</i> .amazonaws.com	Endpoint per. AWS Systems Manager Session Manager Per ulteriori informazioni, consulta Endpoint e quote per AWS Systems Manager .
ssmmessages. <i>region</i> .amazonaws.com	Crea ed elimina i canali di sessione con il servizio Session Manager. Per ulteriori informazioni, consulta Endpoint e quote per AWS Systems Manager .
ds. <i>region</i> .amazonaws.com	Endpoint per. AWS Directory Service Per ulteriori informazioni, consulta Disponibilità regionale per AWS Directory Service .

- Si consiglia di utilizzare un server DNS che risolva il nome di dominio Microsoft AD AWS gestito. A tale scopo, è possibile creare un set di opzioni DHCP. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione o modifica di un set di opzioni DHCP per AWS Managed Microsoft AD](#).
- Se scegli di non creare un set di opzioni DHCP, i tuoi server DNS saranno statici e configurati dal tuo Managed AWS Microsoft AD.

Per unirti senza problemi a un'istanza Amazon EC2 Windows

1. Accedi a AWS Management Console e apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Nella barra di navigazione, scegli la Regione AWS stessa cartella esistente.
3. Nella EC2 Dashboard, nella sezione Launch instance, scegli Launch instance.
4. Nella pagina Avvia un'istanza, nella sezione Nome e tag, inserisci il nome che desideri utilizzare per l' EC2 istanza Windows.

5. (Facoltativo) Scegli Aggiungi tag aggiuntivi per aggiungere una o più coppie chiave-valore di tag per organizzare, tracciare o controllare l'accesso per questa EC2 istanza.
6. Nella sezione Applicazione e immagine del sistema operativo (Amazon Machine Image), scegli Windows nel riquadro Guida rapida. Puoi modificare l'Amazon Machine Image (AMI) di Windows dall'elenco a discesa Amazon Machine Image (AMI).
7. Nella sezione Tipo di istanza, scegli il tipo di istanza che desideri utilizzare dall'elenco a discesa Tipo di istanza.
8. Nella sezione Key pair (login), puoi scegliere di [creare una nuova coppia di chiavi, utilizzare una coppia](#) di chiavi esistente o procedere senza una coppia di chiavi.
9. Nella pagina Avvia un'istanza, nella sezione Impostazioni di rete, scegli Modifica. Scegli il VPC in cui è stata creata la tua directory dall'elenco a discesa VPC - obbligatorio.
10. Scegli una delle sottoreti pubbliche nel tuo VPC dall'elenco a discesa Sottorete. La sottorete scelta deve avere tutto il traffico esterno instradato a un gateway Internet. In caso contrario, non potrai connetterti in remoto all'istanza.

Per ulteriori informazioni su come connettersi a un gateway Internet, consulta [Eseguire la connessione a Internet utilizzando un gateway Internet](#) nella Guida per l'utente di Amazon VPC.

11. In Assegna automaticamente IP pubblico, scegli Abilita.

Per ulteriori informazioni sull'indirizzamento IP pubblico e privato, consulta l'[indirizzo IP delle EC2 istanze Amazon](#) nella Amazon EC2 User Guide.

12. Nelle impostazioni Firewall (gruppi di sicurezza), puoi utilizzare le impostazioni predefinite o apportare modifiche per soddisfare le tue esigenze.
13. Nelle impostazioni Configurazione dell'archiviazione, puoi utilizzare le impostazioni predefinite o apportare modifiche per soddisfare le tue esigenze.
14. Seleziona la sezione Dettagli avanzati, scegli il tuo dominio dall'elenco a discesa Directory di aggiunta al dominio.

 Note

Dopo aver scelto la directory di accesso al dominio, potresti vedere:

 An error was detected in your existing SSM document. You can [delete the existing SSM document here](#) and we'll create a new one with correct properties on instance launch. 

Questo errore si verifica se la procedura guidata di EC2 avvio identifica un documento SSM esistente con proprietà impreviste. Puoi effettuare una delle seguenti operazioni:

- Se hai già modificato il documento SSM e le proprietà sono previste, scegli chiudi e procedi all'avvio dell' EC2 istanza senza modifiche.
- Seleziona qui il link Elimina il documento SSM esistente per eliminare il documento SSM. Ciò consentirà la creazione di un documento SSM con le proprietà corrette. Il documento SSM verrà creato automaticamente all'avvio dell' EC2 istanza.

15. In Profilo dell'istanza IAM, puoi selezionare un profilo dell'istanza IAM esistente o crearne uno nuovo. Seleziona un profilo di istanza IAM a cui sono SSMDirectory ServiceAccess associate le policy AWS gestite Amazon SSMManged InstanceCore e Amazon dall'elenco a discesa del profilo dell'istanza IAM. Per crearne uno nuovo, scegli il link Crea nuovo profilo IAM, quindi procedi come segue:

1. Scegliere Crea ruolo.
2. In Seleziona entità attendibile, scegli Servizio AWS .
3. In Use case (Caso d'uso), scegli EC2.
4. In Aggiungi autorizzazioni, nell'elenco delle politiche, seleziona le SSMDirectory ServiceAccess politiche di Amazon SSMManged InstanceCore e Amazon. Nella casella di ricerca, digita **SSM** per filtrare l'elenco. Scegli Next (Successivo).

 Note

Amazon SSMDirectory ServiceAccess fornisce le autorizzazioni per unire le istanze a un Active Directory managed by. AWS Directory ServiceAmazon SSMManged InstanceCore fornisce le autorizzazioni minime necessarie per utilizzare il AWS Systems Manager servizio. Per ulteriori informazioni sulla creazione di un ruolo con queste autorizzazioni e per informazioni su altre autorizzazioni e policy che puoi assegnare al tuo ruolo IAM, consulta [Creazione di](#)

[un profilo dell'istanza IAM per Systems Manager](#) nella Guida per l'utente di AWS Systems Manager .

5. Nella pagina Denomina, rivedi e crea inserisci un Nome ruolo. Avrai bisogno di questo nome di ruolo da associare all' EC2istanza.
 6. (Facoltativo) Puoi fornire una descrizione del profilo dell'istanza IAM nel campo Descrizione.
 7. Scegliere Crea ruolo.
 8. Torna alla pagina Avvia un'istanza e scegli l'icona di aggiornamento accanto al profilo dell'istanza IAM. Il tuo nuovo profilo dell'istanza IAM dovrebbe essere visibile nell'elenco a discesa Profilo dell'istanza IAM. Scegli il nuovo profilo e lascia il resto delle impostazioni con i valori predefiniti.
16. Scegliere Launch Instance (Avvia istanza).

Manually join EC2 Windows instance

Per aggiungere manualmente un' EC2 Windowsistanza Amazon esistente a un AWS Managed Microsoft ADActive Directory, l'istanza deve essere avviata utilizzando i parametri specificati in[Unire un'istanza Amazon EC2 Windows al tuo AWS Managed Microsoft AD Active Directory](#).

Avrai bisogno degli indirizzi IP dei server AWS Managed Microsoft AD DNS. Queste informazioni sono disponibili nelle sezioni Servizi di directory > Directory > ID directory relativo alla directory > Dettagli della directory e Rete e sicurezza.

The screenshot shows the AWS Directory Service console. On the left, the 'Directory Service' sidebar is visible with 'Directories' highlighted. The main content area shows the details for a directory instance named 'd-1234567890'. The 'Directory details' section includes:

Property	Value
Directory type	Microsoft AD
Edition	Standard
Operating system version	Windows Server 2019
Directory DNS name	corp.example.com
Directory NetBIOS name	corp
Directory administration EC2 instance(s)	-

Below the details, there are tabs for 'Networking & security', 'Scale & share', 'Application management', and 'Maintenance'. The 'Networking & security' tab is active, showing 'Networking details'. It includes a VPC diagram and a list of subnets with their DNS addresses:

Subnet	DNS address
us-east-2a	192.0.2.1
us-east-2b	198.51.100.1

Per aggiungere un'istanza di Windows a un AWS Managed Microsoft AD Active Directory

1. Connettiti all'istanza utilizzando qualsiasi client Remote Desktop Protocol.
2. Aprire la finestra di dialogo TCP/ IPv4 properties sull'istanza.
 - a. Apri Network Connections (Connessioni di rete).


Tip

Puoi aprire le Network Connections (Connessioni di rete) direttamente eseguendo quanto segue da un prompt del comando sull'istanza.

```
%SystemRoot%\system32\control.exe ncpa.cpl
```

- b. Apri il menu contestuale (fai clic con il pulsante destro del mouse) per qualsiasi connessione di rete abilitata e scegli Properties (Proprietà).
- c. Nella finestra di dialogo delle proprietà di connessione, apri (doppio clic) Internet Protocol Version 4 (Protocollo Internet versione 4).

3. Seleziona Usa i seguenti indirizzi di server DNS, modifica gli indirizzi del server DNS preferito e del server DNS alternativo con gli indirizzi IP dei server DNS gestiti forniti da AWS Microsoft AD e scegli OK.

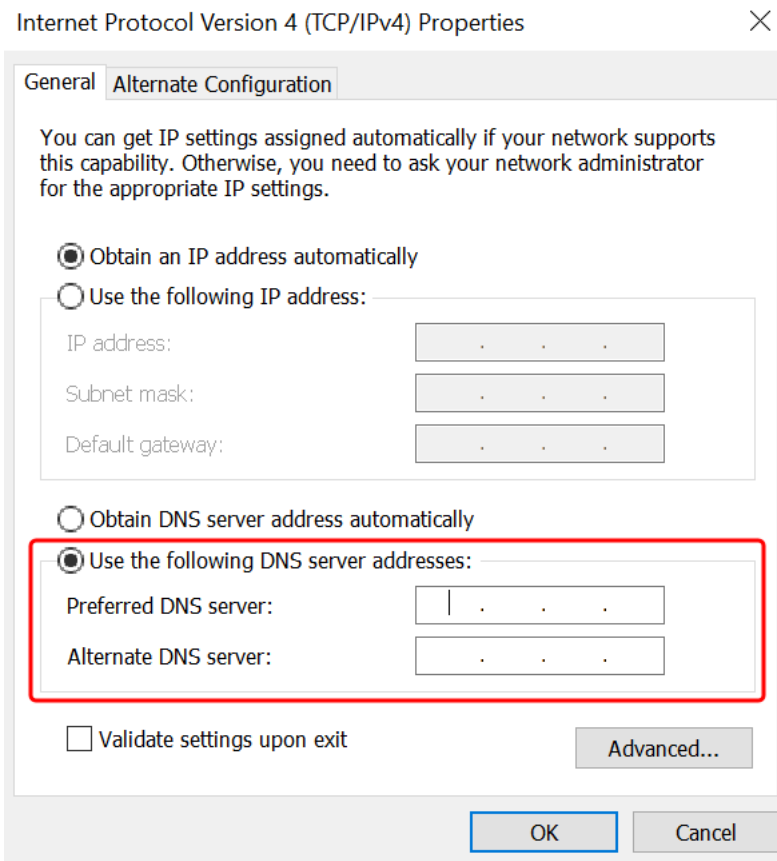

4. Apri la finestra di dialogo System Properties (Proprietà del sistema) per l'istanza, seleziona la scheda Computer Name (Nome computer) e scegli Change (Modifica).

Tip

Puoi aprire la finestra di dialogo System Properties (Proprietà di sistema) direttamente eseguendo quanto segue da un prompt del comando sull'istanza.

```
%SystemRoot%\system32\control.exe sysdm.cpl
```

5. Nel campo Membro di, seleziona Dominio, inserisci il nome completo del tuo AWS Managed Microsoft AD Active Directory e scegli OK.
6. Quando viene richiesto di specificare il nome e la password per l'amministratore del dominio, immetti il nome utente e la password di un account che dispone di privilegi di aggiunta di

dominio. Per ulteriori informazioni sulla delega di questi privilegi, consulta [Delega dei privilegi di accesso alle directory per Managed AWS Microsoft AD](#).

 Note

È possibile immettere il nome completo del dominio o il nome NetBIOS, seguito da una barra rovesciata (\) e quindi dal nome utente. Il nome utente sarebbe Admin. Ad esempio **corp.example.com\admin** o **corp\admin**.

7. Dopo aver ricevuto il messaggio che ti invita al dominio, riavvia l'istanza perché le modifiche diventino effettive.

Ora che l'istanza è stata aggiunta al dominio AWS gestito di Microsoft AD Active Directory, puoi accedere all'istanza in remoto e installare utilità per gestire la directory, ad esempio aggiungere utenti e gruppi. Gli strumenti di amministrazione di Active Directory possono essere utilizzati per creare utenti e gruppi. Per ulteriori informazioni, consulta [Installazione degli strumenti di amministrazione di Active Directory per AWS Managed Microsoft AD](#).

 Note

Puoi anche utilizzare Amazon Route 53 per elaborare le query DNS anziché modificare manualmente gli indirizzi DNS sulle tue istanze Amazon. EC2 Per ulteriori informazioni, consulta [Integrazione della risoluzione DNS del servizio di directory Amazon Route 53 Resolver e inoltro delle query DNS](#) in uscita alla rete.

Unire un'istanza Amazon EC2 Linux al tuo AWS Managed Microsoft AD Active Directory

Puoi avviare e aggiungere un'istanza EC2 Linux al tuo AWS Managed Microsoft AD in AWS Management Console. Puoi anche aggiungere manualmente un'istanza EC2 Linux al tuo AWS Managed Microsoft AD. È inoltre possibile utilizzare strumenti come Winbind per aggiungere un dominio a un'istanza EC2 Linux al proprio Managed AWS Microsoft AD.

Sono supportate le seguenti distribuzioni e versioni di istanze Linux:

- AMI Amazon Linux 2018.03.0

- Amazon Linux 2 (64-bit x86)
- Red Hat Enterprise Linux 8 (HVM) (64-bit x86)
- Ubuntu Server 18.04 LTS e Ubuntu Server 16.04 LTS
- CentOS 7 x86-64
- SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1

 Note

Le distribuzioni precedenti a Ubuntu 14 e Red Hat Enterprise Linux 7 e 8 non supportano la funzionalità seamless domain join.

Modi per aggiungere un dominio a un'istanza EC2 Linux:

- [Unire senza problemi un'istanza Amazon EC2 Linux al tuo AWS Managed Microsoft AD Active Directory](#)
- [Unire senza problemi un'istanza Amazon EC2 Linux a un AWS Managed Microsoft AD condiviso](#)
- [Aggiungere manualmente un'istanza Amazon EC2 Linux al tuo AWS Managed Microsoft AD Active Directory](#)
- [Aggiungere manualmente un'istanza Amazon EC2 Linux al tuo AWS Managed Microsoft AD Active Directory utilizzando Winbind](#)

Unire senza problemi un'istanza Amazon EC2 Linux al tuo AWS Managed Microsoft AD Active Directory

Questa procedura unisce senza problemi un'istanza Amazon EC2 Linux alla tua directory gestita di AWS Microsoft AD Active Directory. Per completare questa procedura, dovrai creare un AWS Secrets Manager segreto che può comportare costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, consultare [AWS Secrets Manager Prezzi](#).

[Se devi eseguire un'unione fluida del dominio su più AWS account, puoi facoltativamente scegliere di abilitare la condivisione della Directory.](#)

Sono supportate le seguenti distribuzioni e versioni di istanze Linux:

- AMI Amazon Linux 2018.03.0

- Amazon Linux 2 (64-bit x86)
- Red Hat Enterprise Linux 8 (HVM) (64-bit x86)
- Ubuntu Server 18.04 LTS e Ubuntu Server 16.04 LTS
- CentOS 7 x86-64
- SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1

Note

Le distribuzioni precedenti a Ubuntu 14 e Red Hat Enterprise Linux 7 e 8 non supportano la funzionalità seamless domain join.

Per una dimostrazione sul processo di collegamento senza problemi di un'istanza Linux al tuo Managed AWS Microsoft AD Active Directory, guarda il video seguente YouTube .

[Partecipa EC2 alla demo del dominio AD senza interruzioni di Amazon per Linux](#)

Prerequisiti

Prima di poter configurare l'aggiunta senza soluzione di continuità al dominio EC2 su un'istanza Linux, devi completare le procedure descritte in queste sezioni.

Prerequisiti di rete per un'unione fluida del dominio

Per aggiungere facilmente un dominio a un'istanza EC2 Linux, devi completare quanto segue:

- Avere un Microsoft AD AWS gestito. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione del tuo AWS Managed Microsoft AD](#).
- Avrai bisogno delle seguenti autorizzazioni IAM per unirti senza problemi a un'istanza EC2 Linux:
 - Avere un Microsoft AD AWS gestito. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione del tuo AWS Managed Microsoft AD](#).
 - Avrai bisogno delle seguenti autorizzazioni IAM per unirti senza problemi a un'istanza EC2 Windows:
 - Profilo di istanza IAM con le seguenti autorizzazioni IAM:
 - AmazonSSMManagedInstanceCore
 - AmazonSSMDirectoryServiceAccess

- Il dominio utente che si unisce perfettamente EC2 a AWS Managed Microsoft AD necessita delle seguenti autorizzazioni IAM:
 - AWS Directory Service Autorizzazioni:
 - "ds:DescribeDirectories"
 - "ds:CreateComputer"
 - Autorizzazioni Amazon VPC:
 - "ec2:DescribeVpcs"
 - "ec2:DescribeSubnets"
 - "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
 - "ec2:CreateNetworkInterface"
 - "ec2:AttachNetworkInterface"
 - EC2 Autorizzazioni:
 - "ec2:DescribeInstances"
 - "ec2:DescribeImages"
 - "ec2:DescribeInstanceTypes"
 - "ec2:RunInstances"
 - "ec2:CreateTags"
 - AWS Systems Manager Autorizzazioni:
 - "ssm:DescribeInstanceInformation"
 - "ssm:SendCommand"
 - "ssm:GetCommandInvocation"
 - "ssm:CreateBatchAssociation"
- Quando viene creato AWS Managed Microsoft AD, viene creato un gruppo di sicurezza con regole in entrata e in uscita. Per ulteriori informazioni su queste regole e porte, consulta. [Cosa viene creato con AWS Managed Microsoft AD](#) Per aggiungere facilmente il dominio a un'istanza EC2 Linux, il VPC su cui stai lanciando l'istanza deve consentire le stesse porte consentite nelle regole in entrata e in uscita del gruppo di sicurezza Microsoft AD AWS gestito.
- A seconda della sicurezza di rete e delle impostazioni del firewall, potrebbe esserti richiesto di consentire traffico in uscita aggiuntivo. Questo traffico sarebbe destinato a HTTPS (porta 443) verso i seguenti endpoint:

Endpoint	Ruolo
ec2messages. <i>region</i> .amazonaws.com	Crea ed elimina i canali di sessione con il servizio Session Manager. Per ulteriori informazioni, consulta Endpoint e quote per AWS Systems Manager .
ssm. <i>region</i> .amazonaws.com	Endpoint per. AWS Systems Manager Session Manager Per ulteriori informazioni, consulta Endpoint e quote per AWS Systems Manager .
ssmmessages. <i>region</i> .amazonaws.com	Crea ed elimina i canali di sessione con il servizio Session Manager. Per ulteriori informazioni, consulta Endpoint e quote per AWS Systems Manager .
ds. <i>region</i> .amazonaws.com	Endpoint per. AWS Directory Service Per ulteriori informazioni, consulta Disponibilità regionale per AWS Directory Service .
secretsmanager. <i>region</i> .amazonaws.com	Endpoint per. AWS Secrets Manager Per ulteriori informazioni, consulta Endpoint e quote per AWS Secrets Manager .

- Si consiglia di utilizzare un server DNS che risolva il nome di dominio Microsoft AD AWS gestito. A tale scopo, è possibile creare un set di opzioni DHCP. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione o modifica di un set di opzioni DHCP per AWS Managed Microsoft AD](#).
- Se scegli di non creare un set di opzioni DHCP, i tuoi server DNS saranno statici e configurati dal tuo Managed AWS Microsoft AD.

Selezione dell'account del servizio di aggiunta ottimizzata del dominio

Puoi aggiungere facilmente computer Linux al tuo Active Directory dominio Microsoft AD AWS gestito. A tale scopo, è necessario utilizzare un account utente con le autorizzazioni per la creazione di account computer per aggiungere i computer al dominio. Sebbene gli amministratori delegati AWS o i membri di altri gruppi possano disporre di privilegi sufficienti per aggiungere computer al dominio,

non è consigliabile utilizzarli. Come best practice, si consiglia di utilizzare un account del servizio con i privilegi minimi necessari per aggiungere i computer al dominio.

Per delegare un account con i privilegi minimi necessari per aggiungere i computer al dominio, puoi eseguire i seguenti comandi. PowerShell È necessario eseguire questi comandi da un computer Windows aggiunto al dominio su cui è installato [Installazione degli strumenti di amministrazione di Active Directory per AWS Managed Microsoft AD](#). Inoltre, è necessario utilizzare un account che disponga dell'autorizzazione a modificare le autorizzazioni sull'unità organizzativa o sul container del computer. Il PowerShell comando imposta le autorizzazioni che consentono all'account del servizio di creare oggetti informatici nel contenitore di computer predefinito del dominio.

```
$AccountName = 'awsSeamlessDomain'
# DO NOT modify anything below this comment.
# Getting Active Directory information.
Import-Module 'ActiveDirectory'
$Domain = Get-ADDomain -ErrorAction Stop
$BaseDn = $Domain.DistinguishedName
$ComputersContainer = $Domain.ComputersContainer
$SchemaNamingContext = Get-ADRootDSE | Select-Object -ExpandProperty
    'schemaNamingContext'
[System.Guid]$ServicePrincipalNameGuid = (Get-ADObject -SearchBase $SchemaNamingContext
    -Filter { LDAPDisplayName -eq 'Computer' } -Properties 'schemaIDGUID').schemaIDGUID
# Getting Service account Information.
$AccountProperties = Get-ADUser -Identity $AccountName
$AccountSid = New-Object -TypeName 'System.Security.Principal.SecurityIdentifier'
    $AccountProperties.SID.Value
# Getting ACL settings for the Computers container.
$ObjectAcl = Get-ACL -Path "AD:\$ComputersContainer"
# Setting ACL allowing the service account the ability to create child computer objects
    in the Computers container.
$AddAccessRule = New-Object -TypeName
    'System.DirectoryServices.ActiveDirectoryAccessRule' $AccountSid, 'CreateChild',
    'Allow', $ServicePrincipalNameGUID, 'All'
$ObjectAcl.AddAccessRule($AddAccessRule)
Set-ACL -AclObject $ObjectAcl -Path "AD:\$ComputersContainer"
```

Se preferisci utilizzare un'interfaccia utente grafica (GUI), puoi utilizzare il processo manuale descritto in [Delegare privilegi all'account del servizio](#).

Creazione dei segreti per archiviare l'account del servizio di dominio

È possibile utilizzare AWS Secrets Manager per archiviare l'account del servizio di dominio. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un AWS Secrets Manager segreto](#).

Note

Secrets Manager è a pagamento. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Prezzi](#) nella Guida AWS Secrets Manager per l'utente.

Per creare segreti e archiviare le informazioni sull'account del servizio di dominio

1. Accedi AWS Management Console e apri la AWS Secrets Manager console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>.
2. Scegli Archivia un nuovo segreto.
3. Nella pagina Archivia un nuovo segreto, procedere nel seguente modo:
 - a. In Tipo segreto, scegli Altro tipo di segreti.
 - b. In Coppie chiave/valore, procedi come segue:
 - i. Nella prima casella, inserisci **awsSeamlessDomainUsername**. Nella stessa riga, nella casella successiva, inserisci il nome utente per il tuo account di servizio. Ad esempio, se hai utilizzato il PowerShell comando in precedenza, il nome dell'account del servizio sarebbe **awsSeamlessDomain**.

Note

Devi inserire **awsSeamlessDomainUsername** esattamente come è. Assicurati che non vi siano spazi iniziali o finali. In caso contrario, l'aggiunta del dominio avrà esito negativo.

The screenshot shows the AWS Secrets Manager console interface for creating a new secret. The breadcrumb navigation is 'AWS Secrets Manager > Secrets > Store a new secret'. The left sidebar shows the steps: Step 1: Choose secret type, Step 2: Configure secret, Step 3 - optional: Configure rotation, and Step 4: Review. The main content area is titled 'Choose secret type'. It has three sections: 'Secret type', 'Key/value pairs', and 'Encryption key'. In the 'Secret type' section, four options are listed: 'Credentials for Amazon RDS database', 'Credentials for Amazon DocumentDB database', 'Credentials for Amazon Redshift cluster', and 'Other type of secret' (which is selected and highlighted with a red box). Below this, the 'Key/value pairs' section has a table with two columns: 'Key/value' and 'Plaintext'. One row is added with the key 'awsSeamlessDomainUsername' (highlighted with a red box) and an empty plaintext field. The 'Encryption key' section shows a dropdown menu with 'aws/secretsmanager' selected and a refresh button. At the bottom right, there are 'Cancel' and 'Next' buttons.

- ii. Scegli Aggiungi riga.
- iii. Nella nuova riga, nella prima casella, inserisci **awsSeamlessDomainPassword**. Nella stessa riga, nella casella successiva, inserisci la password per il tuo account del servizio.

Note

Devi inserire **awsSeamlessDomainPassword** esattamente come è. Assicurati che non vi siano spazi iniziali o finali. In caso contrario, l'aggiunta del dominio avrà esito negativo.

- iv. In Chiave di crittografia, lascia il valore predefinito `aws/secretsmanager`. AWS Secrets Manager crittografa sempre il segreto quando scegli questa opzione. Puoi anche scegliere una chiave creata da te.
- v. Scegli Next (Successivo).

4. In Nome segreto, inserisci un nome segreto che includa l'ID della tua directory utilizzando il seguente formato, sostituendolo **d-xxxxxxxxxx** con il tuo ID di directory:

```
aws/directory-services/d-xxxxxxxxxx/seamless-domain-join
```

Questo nome viene utilizzato per recuperare i segreti nell'applicazione.

 Note

Devi inserirlo **aws/directory-services/d-xxxxxxxxxx/seamless-domain-join** esattamente così com'è, ma sostituirlo **d-xxxxxxxxxx** con l'ID della tua directory. Assicurati che non vi siano spazi iniziali o finali. In caso contrario, l'aggiunta del dominio avrà esito negativo.

Configure secret

Secret name and description [Info](#)

Secret name
A descriptive name that helps you find your secret later.

Secret name must contain only alphanumeric characters and the characters / _ + = . @ -

Description - optional

Maximum 250 characters.

Tags - optional
No tags associated with the secret.

Resource permissions - optional [Info](#)
Add or edit a resource policy to access secrets across AWS accounts.

Replicate secret - optional
Create read-only replicas of your secret in other Regions. Replica secrets incur a charge.

5. Lascia tutto il resto impostato sui valori predefiniti, quindi scegli Avanti.
6. In Configura rotazione automatica, lascia selezionata Disabilita rotazione automatica e scegli Successivo.

Puoi attivare la rotazione di questo segreto dopo averlo archiviato.

7. Controlla le impostazioni, quindi scegli Archivia per salvare le modifiche. La console Secrets Manager restituisce l'elenco dei segreti nel tuo account con il nuovo segreto ora incluso nell'elenco.
8. Scegli il nome segreto appena creato dall'elenco e prendi nota del valore ARN segreto. Lo utilizzerai nella sezione successiva.

Attiva la rotazione per il segreto dell'account del servizio di dominio

Ti consigliamo di modificare regolarmente i segreti per migliorare il tuo livello di sicurezza.

Per attivare la rotazione per il segreto dell'account del servizio di dominio

- Segui le istruzioni in [Configurare la rotazione automatica per AWS Secrets Manager i segreti](#) nella Guida per l'AWS Secrets Manager utente.

Per il passaggio 5, utilizzare il modello di rotazione [Microsoft Active Directory credenziali](#) nella Guida per l'AWS Secrets Manager utente.

Per assistenza, consulta [Risoluzione dei problemi di AWS Secrets Manager rotazione](#) nella Guida per l'AWS Secrets Manager utente.

Creazione della policy e del ruolo IAM richiesti

Utilizza i seguenti passaggi preliminari per creare una policy personalizzata che consenta l'accesso in sola lettura al tuo Secrets Manager seamless domain join secret (che hai creato in precedenza) e per creare un nuovo ruolo Linux IAM. EC2 DomainJoin

Creazione della policy di lettura IAM di Secrets Manager

Utilizzi la console IAM per creare una policy che conceda l'accesso in sola lettura al segreto di Secrets Manager.

Per creare la policy di lettura IAM di Secrets Manager

1. Accedi AWS Management Console come utente autorizzato a creare policy IAM. Quindi apri la console IAM all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Nel riquadro di navigazione, Gestione degli accessi, scegli Politiche.
3. Scegliere Create Policy (Crea policy).
4. Seleziona la scheda JSON e copia il testo dal documento della seguente policy JSON. Quindi incollalo nella casella di testo JSON.

Note

Assicurati di sostituire l'ARN della regione e della risorsa con la regione e l'ARN effettivi del segreto che hai creato in precedenza.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:xxxxxxxx:secret:aws/directory-
        services/d-xxxxxxxx/seamless-domain-join"
      ]
    }
  ]
}
```

5. Quando hai terminato, seleziona **Successivo**. In **Validatore di policy** vengono segnalati eventuali errori di sintassi. Per ulteriori informazioni, consulta [Convalida delle policy IAM](#).
6. Nella pagina **Verifica policy**, inserisci un nome per la policy, ad esempio **SM-Secret-Linux-DJ-d-xxxxxxxx-Read**. Consulta la sezione **Riepilogo** per visualizzare le autorizzazioni concesse dalla policy. Seleziona **Crea policy** per salvare le modifiche. La nuova policy appare nell'elenco delle policy gestite ed è pronta a collegarsi a un'identità.

Note

Consigliamo di creare una policy per ogni segreto. In questo modo, ti assicuri che le istanze abbiano accesso solo al segreto in questione e riduci al minimo l'impatto se un'istanza viene compromessa.

Crea il ruolo Linux EC2 DomainJoin

Utilizzi la console IAM per creare il ruolo che utilizzerai per aggiungere il dominio alla tua EC2 istanza Linux.

Per creare il EC2 DomainJoin ruolo Linux

1. Accedi AWS Management Console come utente autorizzato a creare policy IAM. Quindi apri la console IAM all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Gestione degli accessi, scegli Ruoli.
3. Nel riquadro del contenuto seleziona Crea ruolo.
4. In Select type of trusted entity (Seleziona tipo di entità attendibile), scegli AWS service (Servizio).
5. In Caso d'uso, scegli EC2, quindi scegli Avanti.

The screenshot shows the 'Select trusted entity' step in the AWS IAM console. The 'Trusted entity type' section has 'AWS service' selected. The 'Use case' section has 'EC2' selected, which is described as 'Allows EC2 instances to call AWS services on your behalf.' Other use cases listed include 'EC2 Role for AWS Systems Manager', 'EC2 Spot Fleet Role', 'EC2 - Spot Fleet Auto Scaling', 'EC2 - Spot Fleet Tagging', 'EC2 - Spot Instances', 'EC2 - Spot Fleet', and 'EC2 - Scheduled Instances'.

6. In Filtra policy, procedi come segue:
 - a. Specificare **AmazonSSManagedInstanceCore**. Dopodiché, seleziona la casella di controllo per tale elemento nell'elenco.
 - b. Specificare **AmazonSSMDirectoryServiceAccess**. Dopodiché, seleziona la casella di controllo per tale elemento nell'elenco.
 - c. Inserisci **SM-Secret-Linux-DJ-d-xxxxxxxxxx-Read** (o il nome della policy creata nella procedura precedente). Dopodiché, seleziona la casella di controllo per tale elemento nell'elenco.
 - d. Dopo aver aggiunto le tre politiche sopra elencate, seleziona Crea ruolo.

 Note

Amazon SSMDirectory ServiceAccess fornisce le autorizzazioni per unire le istanze a un Active Directory managed by. AWS Directory Service Amazon SSMManged InstanceCore fornisce le autorizzazioni minime necessarie per utilizzare il AWS Systems Manager servizio. Per ulteriori informazioni sulla creazione di un ruolo con queste autorizzazioni e per informazioni su altre autorizzazioni e policy che puoi assegnare al tuo ruolo IAM, consulta [Creazione di un profilo dell'istanza IAM per Systems Manager](#) nella Guida per l'utente di AWS Systems Manager .

7. Inserisci un nome per il tuo nuovo ruolo, ad esempio **LinuxEC2DomainJoin** o un altro nome che preferisci nel campo Nome del ruolo.
8. (Facoltativo) Per Role Description (Descrizione ruolo), immetti una descrizione.
9. (Facoltativo) Scegli Aggiungi nuovo tag nel Passaggio 3: Aggiungi tag per aggiungere tag. Le coppie chiave-valore dei tag vengono utilizzate per organizzare, tracciare o controllare l'accesso per questo ruolo.
10. Scegliere Crea ruolo.

Unisciti senza problemi alla tua istanza Linux

Per unirti senza problemi alla tua istanza Linux

1. Accedi a AWS Management Console e apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dal selettore della regione nella barra di navigazione, scegli la Regione AWS stessa cartella esistente.
3. Nella EC2 Dashboard, nella sezione Launch instance, scegli Launch instance.
4. Nella pagina Avvia un'istanza, nella sezione Nome e tag, inserisci il nome che desideri utilizzare per la tua EC2 istanza Linux.
5. (Facoltativo) Scegli Aggiungi tag aggiuntivi per aggiungere una o più coppie chiave-valore di tag per organizzare, tracciare o controllare l'accesso per questa EC2 istanza.
6. Nella sezione Applicazione e immagine del sistema operativo (Amazon Machine Image), scegli un'AMI Linux che desideri avviare.

 Note

L'AMI utilizzato deve avere AWS Systems Manager (SSM Agent) la versione 2.3.1644.0 o successiva. Per verificare la versione dell'Agente SSM installata nell'AMI avviando un'istanza da quest'ultima, consulta [Ottenere la versione dell'Agente SSM attualmente installata](#). Se è necessario aggiornare l'agente SSM, vedere [Installazione e configurazione](#) dell'agente SSM su istanze per Linux. EC2 SSM utilizza il `aws:domainJoin` plug-in per aggiungere un'istanza Linux a un dominio. Active Directory Il plugin cambia il nome host per le istanze Linux nel formato EC2 AMAZ-. ~~XXXXXXX~~ Per ulteriori informazioni in merito `aws:domainJoin`, consultate [AWS Systems Manager Command Document Plugin reference nella Guida](#) per l'AWS Systems Manager utente.

7. Nella sezione Tipo di istanza, scegli il tipo di istanza che desideri utilizzare dall'elenco a discesa Tipo di istanza.
8. Nella sezione Coppia di chiavi (accesso), puoi scegliere se creare una nuova coppia di chiavi o selezionare una coppia di chiavi esistente. Per creare una nuova coppia di chiavi, scegli Crea nuova coppia di chiavi. Inserisci un nome per la coppia di chiavi e seleziona un'opzione per il Tipo di coppia di chiavi e il Formato del file della chiave privata. Per salvare la chiave privata in un formato che può essere utilizzato con OpenSSH, scegli .pem. Per salvare la chiave privata in un formato che può essere utilizzato con PuTTY, scegli .ppk. Scegli crea coppia di chiavi. Il file della chiave privata viene automaticamente scaricato dal browser. Salvare il file della chiave privata in un luogo sicuro.

 Important

Questo è l'unico momento in cui salvare il file della chiave privata.

9. Nella pagina Avvia un'istanza, nella sezione Impostazioni di rete, scegli Modifica. Scegli il VPC in cui è stata creata la tua directory dall'elenco a discesa VPC - obbligatorio.
10. Scegli una delle sottoreti pubbliche nel tuo VPC dall'elenco a discesa Sottorete. La sottorete scelta deve avere tutto il traffico esterno instradato a un gateway Internet. In caso contrario, non potrai connetterti in remoto all'istanza.

Per ulteriori informazioni su come connettersi a un gateway Internet, consulta [Eseguire la connessione a Internet utilizzando un gateway Internet](#) nella Guida per l'utente di Amazon VPC.

11. In Assegna automaticamente IP pubblico, scegli Abilita.

Per ulteriori informazioni sull'indirizzamento IP pubblico e privato, consulta l'[indirizzo IP delle EC2 istanze Amazon](#) nella Amazon EC2 User Guide.

12. Nelle impostazioni Firewall (gruppi di sicurezza), puoi utilizzare le impostazioni predefinite o apportare modifiche per soddisfare le tue esigenze.
13. Nelle impostazioni Configurazione dell'archiviazione, puoi utilizzare le impostazioni predefinite o apportare modifiche per soddisfare le tue esigenze.
14. Seleziona la sezione Dettagli avanzati, scegli il tuo dominio dall'elenco a discesa Directory di aggiunta al dominio.

Note

Dopo aver scelto la directory di accesso al dominio, potresti vedere:

 An error was detected in your existing SSM document. You can [delete the existing SSM document here](#) and we'll create a new one with correct properties on instance launch. 

Questo errore si verifica se la procedura guidata di EC2 avvio identifica un documento SSM esistente con proprietà impreviste. Puoi effettuare una delle seguenti operazioni:

- Se hai già modificato il documento SSM e le proprietà sono previste, scegli chiudi e procedi all'avvio dell' EC2 istanza senza modifiche.
- Seleziona qui il link Elimina il documento SSM esistente per eliminare il documento SSM. Ciò consentirà la creazione di un documento SSM con le proprietà corrette. Il documento SSM verrà creato automaticamente all'avvio dell' EC2 istanza.

15. Per il profilo dell'istanza IAM, scegli il ruolo IAM creato in precedenza nella sezione dei prerequisiti Step 2: Creazione del ruolo Linux EC2 DomainJoin .
16. Scegliere Launch Instance (Avvia istanza).

 Note

Se stai eseguendo l'aggiunta ottimizzata di un dominio con SUSE Linux, è necessario un riavvio prima che le autenticazioni funzionino. Per riavviare SUSE dal terminale Linux, digita `sudo reboot`.

Unire senza problemi un'istanza Amazon EC2 Linux a un AWS Managed Microsoft AD condiviso

In questa procedura, unirai senza problemi un'istanza Amazon EC2 Linux a un AWS Managed Microsoft AD condiviso. A tale scopo, creerai una policy di lettura AWS Secrets Manager IAM nel ruolo dell' EC2istanza nell'account in cui desideri avviare l'istanza EC2 Linux. A questo si farà riferimento Account 2 in questa procedura. Questa istanza utilizzerà l'AD AWS gestito di Microsoft che viene condiviso dall'altro account denominato Account 1.

Prerequisiti

Prima di poter unire senza problemi un'istanza Amazon EC2 Linux a un AWS Managed Microsoft AD condiviso, devi completare quanto segue:

- Passaggi da 1 a 3 del tutorial, [Tutorial: condivisione della directory Microsoft AD AWS gestito da per l'aggiunta ottimizzata del dominio EC2](#). Questo tutorial illustra la configurazione della rete e la condivisione di AWS Managed Microsoft AD.
- La procedura descritta in [Unire senza problemi un'istanza Amazon EC2 Linux al tuo AWS Managed Microsoft AD Active Directory](#).

Fase 1: Crea il EC2 DomainJoin ruolo Linux nell'Account 2

In questo passaggio, utilizzerai la console IAM per creare il ruolo IAM che utilizzerai per aggiungere il dominio all'istanza EC2 Linux mentre sei connesso Account 2.

Crea il EC2 DomainJoin ruolo Linux

1. Aprire la console IAM all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, in Gestione degli accessi, scegli Ruoli.
3. Nella pagina Ruoli, seleziona Crea ruolo.

4. In Select type of trusted entity (Seleziona tipo di entità attendibile), scegli AWS service (Servizio).
5. In Caso d'uso, scegli EC2, quindi scegli Avanti
6. In Filtra policy, procedi come segue:
 - a. Specificare AmazonSSMManagedInstanceCore. Quindi seleziona la casella di controllo relativa all'elemento nell'elenco.
 - b. Specificare AmazonSSMDirectoryServiceAccess. Quindi seleziona la casella di controllo relativa a quell'elemento nell'elenco.
 - c. Dopo aver aggiunto queste politiche, seleziona Crea ruolo.

 Note

AmazonSSMDirectoryServiceAccess fornisce le autorizzazioni per unire le istanze a un'istanza Active Directory gestita da AWS Directory Service. AmazonSSMManagedInstanceCore fornisce le autorizzazioni minime necessarie per l'uso di AWS Systems Manager. Per ulteriori informazioni sulla creazione di un ruolo con queste autorizzazioni e per informazioni su altre autorizzazioni e policy che puoi assegnare al tuo ruolo IAM, consulta [Configurare le autorizzazioni di istanza richieste per Systems Manager](#) nella Guida per l'utente AWS Systems Manager.

7. Inserisci un nome per il tuo nuovo ruolo, ad esempio **LinuxEC2DomainJoin** o un altro nome che preferisci nel campo Nome del ruolo.
8. (Facoltativo) Per Descrizione del ruolo, inserisci una descrizione.
9. (Facoltativo) Scegli Aggiungi nuovo tag nel Passaggio 3: Aggiungi tag per aggiungere tag. Le coppie chiave-valore dei tag vengono utilizzate per organizzare, tracciare o controllare l'accesso per questo ruolo.
10. Scegliere Crea ruolo.

Fase 2: Crea l'accesso alle risorse su più account per condividere segreti AWS Secrets Manager

La sezione successiva illustra i requisiti aggiuntivi che devono essere soddisfatti per unire senza problemi le istanze EC2 Linux con un Managed AWS Microsoft AD condiviso. Questi requisiti includono la creazione di politiche relative alle risorse e il loro collegamento ai servizi e alle risorse appropriati.

Per consentire agli utenti di un account di accedere ai AWS Secrets Manager segreti di un altro account, è necessario consentire l'accesso sia in una politica delle risorse che in una politica di identità. Questo tipo di accesso è denominato [accesso alle risorse tra account](#).

Questo tipo di accesso è diverso dalla concessione dell'accesso alle identità nello stesso account del segreto di Secrets Manager. È inoltre necessario consentire l'utilizzo della chiave Identity to Use [AWS Key Management Service](#) (KMS) con cui il segreto è crittografato. Questa autorizzazione è necessaria in quanto non è possibile utilizzare la chiave AWS gestita (`aws/secretsmanager`) per l'accesso tra account diversi. Invece, crittograferai il tuo segreto con una chiave KMS creata da te e quindi allegherai una politica di chiave. Per modificare la chiave di crittografia per un segreto, vedi [Modificare un AWS Secrets Manager](#) segreto.

Note

Sono previste delle tariffe AWS Secrets Manager, a seconda del segreto utilizzato. Per l'elenco completo dei prezzi aggiornati, consulta la [pagina dei prezzi AWS Secrets Manager](#). Puoi utilizzare il Chiave gestita da AWS `aws/secretsmanager` programma creato da Secrets Manager per crittografare i tuoi segreti gratuitamente. Se crei le tue chiavi KMS per crittografare i tuoi segreti, ti AWS addebiterà la tariffa KMS corrente AWS . Per ulteriori informazioni, consultare [AWS Key Management Service Prezzi](#).

I passaggi seguenti consentono di creare le politiche delle risorse per consentire agli utenti di unire senza problemi un'istanza EC2 Linux a un AWS Managed Microsoft AD condiviso.

Allega una politica delle risorse al segreto nell'Account 1

1. Apri la console Secrets Manager all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>.
2. Dall'elenco dei segreti, scegli il tuo segreto che hai creato durante il [Prerequisiti](#).
3. Nella pagina dei dettagli del segreto, nella scheda Panoramica, scorri verso il basso fino a Autorizzazioni per le risorse.
4. Seleziona Modifica autorizzazioni.
 - Nel campo della politica, inserisci la seguente politica. La seguente politica consente a Linux EC2 DomainJoin in Account 2 di accedere al secret inAccount 1. [Sostituisci il valore ARN con il valore ARN per il Account 2LinuxEC2DomainJoin ruolo che hai creato nella Fase 1](#). Per utilizzare questa politica, vedi [Allegare una politica di autorizzazioni a un segreto](#). AWS Secrets Manager

```
{
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::Account2:role/LinuxEC2DomainJoin"
      },
      "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Aggiungi una dichiarazione alla politica chiave per la chiave KMS nell'Account 1

1. Apri la console Secrets Manager all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>.
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Customer managed keys.
3. Nella pagina Chiavi gestite dal cliente, seleziona la chiave che hai creato.
4. Nella pagina Dettagli chiave, vai a Politica chiave e seleziona Modifica.
5. La seguente dichiarazione sulla politica chiave consente ApplicationRole di Account 2 utilizzare la chiave KMS Account 1 per decrittografare il segreto in Account 1 Per utilizzare questa istruzione, aggiungerla al criterio chiave per la chiave KMS. Per ulteriori informazioni, vedere [Modifica di una policy delle chiavi](#).

```
{
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::Account2:role/ApplicationRole"
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:DescribeKey"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

Crea una politica di identità per l'identità nell'Account 2

1. Aprire la console IAM all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, in Gestione degli accessi, seleziona Politiche.
3. Seleziona Create Policy (Crea policy). Scegli JSON nell'editor delle politiche.
4. La seguente politica consente di ApplicationRole accedere Account 2 al secret in Account 1 e decrittografare il valore segreto utilizzando la chiave di crittografia anch'essa presente. Account 1 Puoi trovare l'ARN del tuo segreto nella console Secrets Manager nella pagina Dettagli segreti sotto Secret ARN. In alternativa, puoi chiamare [describe-secret](#) per identificare l'ARN del segreto. Sostituisci l'ARN della risorsa con l'ARN della risorsa per l'ARN segreto e. Account 1 Per utilizzare questo criterio, consulta [Allegare una politica di autorizzazione a un](#) segreto. AWS Secrets Manager

```
{
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
      "Resource": "SecretARN"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Describekey"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:Region:Account1:key/Your_Encryption_Key"
    }
  ]
}
```

5. Seleziona Avanti, quindi seleziona Salva modifiche.
6. Trova e seleziona il ruolo Account 2 in cui hai creato [Attach a resource policy to the secret in Account 1](#).
7. In Aggiungi autorizzazioni, seleziona Allega politiche.

8. Nella barra di ricerca, trova la politica in cui hai creato [Add a statement to the key policy for the KMS key in Account 1](#) e seleziona la casella per aggiungere la politica al ruolo. Quindi seleziona **Aggiungi autorizzazioni**.

Fase 3. Unisciti senza problemi alla tua istanza Linux

Ora puoi utilizzare la procedura seguente per unire senza problemi la tua istanza EC2 Linux al tuo AWS Managed Microsoft AD condiviso.

Per unirti senza problemi alla tua istanza Linux

1. Accedi a AWS Management Console e apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dal selettore della regione nella barra di navigazione, scegli la Regione AWS stessa cartella esistente.
3. Nella EC2 Dashboard, nella sezione Launch instance, scegli Launch instance.
4. Nella pagina Avvia un'istanza, nella sezione Nome e tag, inserisci il nome che desideri utilizzare per la tua EC2 istanza Linux.
5. (Facoltativo) Scegli **Aggiungi tag aggiuntivi** per aggiungere una o più coppie chiave-valore di tag per organizzare, tracciare o controllare l'accesso per questa EC2 istanza.
6. Nella sezione Applicazione e immagine del sistema operativo (Amazon Machine Image), scegli un'AMI Linux che desideri avviare.

Note

L'AMI utilizzato deve avere AWS Systems Manager (SSM Agent) la versione 2.3.1644.0 o successiva. Per verificare la versione dell'Agente SSM installata nell'AMI avviando un'istanza da quest'ultima, consulta [Ottenere la versione dell'Agente SSM attualmente installata](#). Se è necessario aggiornare l'agente SSM, vedere [Installazione e configurazione](#) dell'agente SSM su istanze per Linux. EC2 SSM utilizza il `aws:domainJoin` plug-in per aggiungere un'istanza Linux a un dominio. Active Directory Il plugin cambia il nome host per le istanze Linux nel formato EC2 AMAZ-**XXXXXXX**. Per ulteriori informazioni in merito `aws:domainJoin`, consultate [AWS Systems Manager Command Document Plugin reference nella Guida](#) per l'AWS Systems Manager utente.

7. Nella sezione Tipo di istanza, scegli il tipo di istanza che desideri utilizzare dall'elenco a discesa Tipo di istanza.
8. Nella sezione Coppia di chiavi (accesso), puoi scegliere se creare una nuova coppia di chiavi o selezionare una coppia di chiavi esistente. Per creare una nuova coppia di chiavi, scegli Crea nuova coppia di chiavi. Inserisci un nome per la coppia di chiavi e seleziona un'opzione per il Tipo di coppia di chiavi e il Formato del file della chiave privata. Per salvare la chiave privata in un formato che può essere utilizzato con OpenSSH, scegli .pem. Per salvare la chiave privata in un formato che può essere utilizzato con PuTTY, scegli .ppk. Scegli crea coppia di chiavi. Il file della chiave privata viene automaticamente scaricato dal browser. Salvare il file della chiave privata in un luogo sicuro.

 Important

Questo è l'unico momento in cui salvare il file della chiave privata.

9. Nella pagina Avvia un'istanza, nella sezione Impostazioni di rete, scegli Modifica. Scegli il VPC in cui è stata creata la tua directory dall'elenco a discesa VPC - obbligatorio.
10. Scegli una delle sottoreti pubbliche nel tuo VPC dall'elenco a discesa Sottorete. La sottorete scelta deve avere tutto il traffico esterno instradato a un gateway Internet. In caso contrario, non potrai connetterti in remoto all'istanza.

Per ulteriori informazioni su come connettersi a un gateway Internet, consulta [Eseguire la connessione a Internet utilizzando un gateway Internet](#) nella Guida per l'utente di Amazon VPC.

11. In Assegna automaticamente IP pubblico, scegli Abilita.

Per ulteriori informazioni sull'indirizzamento IP pubblico e privato, consulta [l'indirizzo IP delle EC2 istanze Amazon](#) nella Amazon EC2 User Guide.

12. Nelle impostazioni Firewall (gruppi di sicurezza), puoi utilizzare le impostazioni predefinite o apportare modifiche per soddisfare le tue esigenze.
13. Nelle impostazioni Configurazione dell'archiviazione, puoi utilizzare le impostazioni predefinite o apportare modifiche per soddisfare le tue esigenze.
14. Seleziona la sezione Dettagli avanzati, scegli il tuo dominio dall'elenco a discesa Directory di aggiunta al dominio.

 Note

Dopo aver scelto la directory di accesso al dominio, potresti vedere:

 An error was detected in your existing SSM document. You can [delete the existing SSM document here](#) and we'll create a new one with correct properties on instance launch. 

Questo errore si verifica se la procedura guidata di EC2 avvio identifica un documento SSM esistente con proprietà impreviste. Puoi effettuare una delle seguenti operazioni:

- Se hai già modificato il documento SSM e le proprietà sono previste, scegli chiudi e procedi all'avvio dell' EC2 istanza senza modifiche.
- Seleziona qui il link [Elimina il documento SSM esistente](#) per eliminare il documento SSM. Ciò consentirà la creazione di un documento SSM con le proprietà corrette. Il documento SSM verrà creato automaticamente all'avvio dell' EC2 istanza.

15. Per il profilo dell'istanza IAM, scegli il ruolo IAM creato in precedenza nella sezione dei prerequisiti Step 2: Creazione del ruolo Linux EC2 DomainJoin .
16. Scegliere Launch Instance (Avvia istanza).

Note

Se stai eseguendo l'aggiunta ottimizzata di un dominio con SUSE Linux, è necessario un riavvio prima che le autenticazioni funzionino. Per riavviare SUSE dal terminale Linux, digita `sudo reboot`.

Aggiungere manualmente un'istanza Amazon EC2 Linux al tuo AWS Managed Microsoft AD Active Directory

Oltre alle EC2 Windows istanze Amazon, puoi anche aggiungere determinate istanze Amazon EC2 Linux al tuo Managed AWS Microsoft AD. Active Directory Sono supportate le seguenti distribuzioni e versioni di istanze Linux:

- AMI Amazon Linux 2018.03.0
- Amazon Linux 2 (64-bit x86)
- AMI Amazon Linux 2023
- Red Hat Enterprise Linux 8 (HVM) (64-bit x86)

- Ubuntu Server 18.04 LTS e Ubuntu Server 16.04 LTS
- CentOS 7 x86-64
- SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1

 Note

Le altre distribuzioni e versioni di Linux potrebbero non funzionare, sebbene non siano state testate.

Unisci un'istanza Linux al tuo AWS Managed Microsoft AD

Prima di poter collegare un'istanza Amazon Linux, CentOS, Red Hat o Ubuntu alla tua directory, l'istanza deve essere avviata come specificato in [Unisciti senza problemi alla tua istanza Linux](#).

 Important

Alcune delle procedure seguenti, se non eseguite correttamente, possono rendere l'istanza non raggiungibile o inutilizzabile. Pertanto, ti consigliamo vivamente di effettuare un backup o effettuare uno snapshot dell'istanza prima di eseguire queste procedure.

Per collegare un'istanza Linux alla tua directory

Segui i passaggi descritti per l'istanza Linux specifica utilizzando una delle seguenti schede:

Amazon Linux

1. Connettiti all'istanza tramite qualsiasi client SSH.
2. Configura l'istanza Linux per utilizzare gli indirizzi IP dei server DNS dei server DNS AWS Directory Service forniti. A tale scopo, puoi configurare l'istanza nel set di opzioni DHCP collegato al VPC o effettuare la configurazione manualmente sull'istanza. Se desideri impostarlo manualmente, consulta [Come posso assegnare un server DNS statico a un' EC2 istanza Amazon privata](#) nel AWS Knowledge Center per indicazioni sull'impostazione del server DNS persistente per la tua particolare distribuzione e versione Linux.
3. Assicurati che l'istanza di Amazon Linux a 64 bit sia aggiornata.

```
sudo yum -y update
```

4. Installa i pacchetti Amazon Linux necessari sull'istanza Linux.

 Note

Alcuni di questi pacchetti potrebbero essere già installati. Quando installi i pacchetti, potrebbero essere visualizzate diverse schermate popup di configurazione. In generale, puoi lasciare vuoti i campi di queste schermate.

Amazon Linux

```
sudo yum install samba-common-tools realmd oddjob oddjob-mkhomedir sssd adcli  
krb5-workstation
```

 Note

Per assistenza nella determinazione della versione di Amazon Linux che stai utilizzando, consulta [Identificazione delle immagini Amazon Linux](#) nella Amazon EC2 User Guide for Linux Instances.

5. Collega l'istanza alla directory tramite il comando seguente.

```
sudo realm join -U join_account@EXAMPLE.COM example.com --verbose
```

join_account@EXAMPLE.COM

Un account nel *example.com* dominio che dispone dei privilegi di accesso al dominio. Inserisci la password dell'account quando richiesta. Per ulteriori informazioni sulla delega di questi privilegi, consulta [Delega dei privilegi di accesso alle directory per Managed AWS Microsoft AD](#).

example.com

Il nome completo del DNS della directory.

...

```
* Successfully enrolled machine in realm
```

6. Imposta il servizio SSH per permettere l'autenticazione della password.

- a. Apri il file `/etc/ssh/sshd_config` in un editor di testo.

```
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
```

- b. Imposta `PasswordAuthentication` su `yes`.

```
PasswordAuthentication yes
```

- c. Riavvia il servizio SSH.

```
sudo systemctl restart sshd.service
```

In alternativa:

```
sudo service sshd restart
```

7. Dopo il riavvio dell'istanza, connettiti ad essa con qualsiasi client SSH e aggiungi il gruppo AWS Delegated Administrators all'elenco `sudoers` eseguendo i seguenti passaggi:

- a. Apri il file `sudoers` tramite il comando seguente:

```
sudo visudo
```

- b. Aggiungi il codice seguente alla fine del file `sudoers` e salva il file.

```
## Add the "AWS Delegated Administrators" group from the example.com domain.  
%AWS\ Delegated\ Administrators@example.com ALL=(ALL:ALL) ALL
```

(L'esempio precedente utilizza "`\<space>`" per creare il carattere di spazio di Linux).

CentOS

1. Connettiti all'istanza tramite qualsiasi client SSH.

2. Configurate l'istanza Linux per utilizzare gli indirizzi IP dei server DNS dei server DNS forniti. AWS Directory Service A tale scopo, puoi configurare l'istanza nel set di opzioni DHCP collegato al VPC o effettuare la configurazione manualmente sull'istanza. Se desideri impostarlo manualmente, consulta [Come posso assegnare un server DNS statico a un' EC2 istanza Amazon privata](#) nel AWS Knowledge Center per indicazioni sull'impostazione del server DNS persistente per la tua particolare distribuzione e versione Linux.
3. Assicurati che l'istanza di CentOS 7 sia aggiornata.

```
sudo yum -y update
```

4. Installa i pacchetti CentOS 7 necessari sull'istanza Linux.

Note

Alcuni di questi pacchetti potrebbero essere già installati.

Quando installi i pacchetti, potrebbero essere visualizzate diverse schermate popup di configurazione. In generale, puoi lasciare vuoti i campi di queste schermate.

```
sudo yum -y install sssd realmd krb5-workstation samba-common-tools
```

5. Collega l'istanza alla directory tramite il comando seguente.

```
sudo realm join -U join_account@example.com example.com --verbose
```

join_account@example.com

Un account nel *example.com* dominio con privilegi di accesso al dominio. Inserisci la password dell'account quando richiesta. Per ulteriori informazioni sulla delega di questi privilegi, consulta [Delega dei privilegi di accesso alle directory per Managed AWS Microsoft AD](#).

example.com

Il nome completo del DNS della directory.

```
...  
* Successfully enrolled machine in realm
```

6. Imposta il servizio SSH per permettere l'autenticazione della password.

a. Apri il file `/etc/ssh/sshd_config` in un editor di testo.

```
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
```

b. Imposta `PasswordAuthentication` su `yes`.

```
PasswordAuthentication yes
```

c. Riavvia il servizio SSH.

```
sudo systemctl restart sshd.service
```

In alternativa:

```
sudo service sshd restart
```

7. Dopo il riavvio dell'istanza, connettiti ad essa con qualsiasi client SSH e aggiungi il gruppo AWS Delegated Administrators all'elenco `sudoers` eseguendo i seguenti passaggi:

a. Apri il file `sudoers` tramite il comando seguente:

```
sudo visudo
```

b. Aggiungi il codice seguente alla fine del file `sudoers` e salva il file.

```
## Add the "AWS Delegated Administrators" group from the example.com domain.  
%AWS\ Delegated\ Administrators@example.com ALL=(ALL:ALL) ALL
```

(L'esempio precedente utilizza "`\<space>`" per creare il carattere di spazio di Linux).

Red Hat

1. Connettiti all'istanza tramite qualsiasi client SSH.
2. Configurate l'istanza Linux per utilizzare gli indirizzi IP dei server DNS dei server DNS forniti. AWS Directory Service A tale scopo, puoi configurare l'istanza nel set di opzioni

DHCP collegato al VPC o effettuare la configurazione manualmente sull'istanza. Se desideri impostarlo manualmente, consulta [Come posso assegnare un server DNS statico a un' EC2 istanza Amazon privata](#) nel AWS Knowledge Center per indicazioni sull'impostazione del server DNS persistente per la tua particolare distribuzione e versione Linux.

3. Assicurati che l'istanza Red Hat - 64bit sia aggiornata.

```
sudo yum -y update
```

4. Installa i pacchetti Red Hat necessari nell'istanza Linux.

Note

Alcuni di questi pacchetti potrebbero essere già installati.

Quando installi i pacchetti, potrebbero essere visualizzate diverse schermate popup di configurazione. In generale, puoi lasciare vuoti i campi di queste schermate.

```
sudo yum -y install sssd realmd krb5-workstation samba-common-tools
```

5. Collega l'istanza alla directory tramite il comando seguente.

```
sudo realm join -v -U join_account example.com --install=/  
  
join_account
```

Il AMAccountnome s di un account nel *example.com* dominio che dispone dei privilegi di accesso al dominio. Inserisci la password dell'account quando richiesta. Per ulteriori informazioni sulla delega di questi privilegi, consulta [Delega dei privilegi di accesso alle directory per Managed AWS Microsoft AD](#).

example.com

Il nome completo del DNS della directory.

```
...  
* Successfully enrolled machine in realm
```

6. Imposta il servizio SSH per permettere l'autenticazione della password.

- a. Apri il file `/etc/ssh/sshd_config` in un editor di testo.

```
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
```

- b. Imposta PasswordAuthentication su yes.

```
PasswordAuthentication yes
```

- c. Riavvia il servizio SSH.

```
sudo systemctl restart sshd.service
```

In alternativa:

```
sudo service sshd restart
```

7. Dopo il riavvio dell'istanza, connettiti ad essa con qualsiasi client SSH e aggiungi il gruppo AWS Delegated Administrators all'elenco sudoers eseguendo i seguenti passaggi:

- a. Apri il file sudoers tramite il comando seguente:

```
sudo visudo
```

- b. Aggiungi il codice seguente alla fine del file sudoers e salva il file.

```
## Add the "AWS Delegated Administrators" group from the example.com domain.  
%AWS\ Delegated\ Administrators@example.com ALL=(ALL:ALL) ALL
```

(L'esempio precedente utilizza "<space>" per creare il carattere di spazio di Linux).

SUSE

1. Connettiti all'istanza tramite qualsiasi client SSH.
2. Configura l'istanza Linux per utilizzare gli indirizzi IP del server DNS forniti dal AWS Directory Service. A tale scopo, puoi configurare l'istanza nel set di opzioni DHCP collegato al VPC o effettuare la configurazione manualmente sull'istanza. Se desideri impostarlo manualmente, consulta [Come posso assegnare un server DNS statico a un' EC2 istanza Amazon privata](#) nel

AWS Knowledge Center per indicazioni sull'impostazione del server DNS persistente per la tua particolare distribuzione e versione Linux.

3. Assicurati che l'istanza di SUSE Linux 15 sia aggiornata.

a. Collega il repository dei pacchetti.

```
sudo SUSEConnect -p PackageHub/15.1/x86_64
```

b. Aggiorna SUSE.

```
sudo zypper update -y
```

4. Installa i pacchetti SUSE Linux 15 richiesti sulla propria istanza Linux.

 Note

Alcuni di questi pacchetti potrebbero essere già installati.

Quando installi i pacchetti, potrebbero essere visualizzate diverse schermate popup di configurazione. In generale, puoi lasciare vuoti i campi di queste schermate.

```
sudo zypper -n install realmd adcli sssd sssd-tools sssd-ad samba-client krb5-client
```

5. Collega l'istanza alla directory tramite il comando seguente.

```
sudo realm join -U join_account example.com --verbose
```

join_account

Il AMAccount nome s nel *example.com* dominio che dispone dei privilegi di accesso al dominio. Inserisci la password dell'account quando richiesta. Per ulteriori informazioni sulla delega di questi privilegi, consulta [Delega dei privilegi di accesso alle directory per Managed AWS Microsoft AD](#).

example.com

Il nome completo del DNS della directory.

...

```
realm: Couldn't join realm: Enabling SSSD in nsswitch.conf and PAM failed.
```

Si noti che sono attesi entrambi i seguenti rendimenti.

```
! Couldn't authenticate with keytab while discovering which salt to use:
! Enabling SSSD in nsswitch.conf and PAM failed.
```

6. Abilitare manualmente SSSD in PAM.

```
sudo pam-config --add --sss
```

7. Modifica nsswitch.conf per abilitare SSSD in nsswitch.conf

```
sudo vi /etc/nsswitch.conf
```

```
passwd: compat sss
group:  compat sss
shadow: compat sss
```

8. Aggiungi la riga seguente a/etc/pam.d/common-session per creare automaticamente una home directory al login iniziale

```
sudo vi /etc/pam.d/common-session
```

```
session optional          pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=077
```

9. Riavviare l'istanza per completare il processo di aggiunta al dominio.

```
sudo reboot
```

10. Riconnettiti all'istanza utilizzando qualsiasi client SSH per verificare che l'aggiunta al dominio sia stata completata correttamente e finalizzare ulteriori passaggi.

a. Per confermare che l'istanza è stata registrata nel dominio

```
sudo realm list
```

```
example.com
  type: kerberos
  realm-name: EXAMPLE.COM
```

```
domain-name: example.com
configured: kerberos-member
server-software: active-directory
client-software: sssd
required-package: sssd-tools
required-package: sssd
required-package: adcli
required-package: samba-client
login-formats: %U@example.com
login-policy: allow-realm-logins
```

b. Per verificare lo stato del daemon SSSD

```
systemctl status sssd
```

```
sssd.service - System Security Services Daemon
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sss.service; enabled; vendor
  preset: disabled)
  Active: active (running) since Wed 2020-04-15 16:22:32 UTC; 3min 49s ago
  Main PID: 479 (sssd)
  Tasks: 4
  CGroup: /system.slice/sss.service
           ##479 /usr/sbin/sss -i --logger=files
           ##505 /usr/lib/sss/sss_be --domain example.com --uid 0 --gid 0 --
  logger=files
           ##548 /usr/lib/sss/sss_nss --uid 0 --gid 0 --logger=files
           ##549 /usr/lib/sss/sss_pam --uid 0 --gid 0 --logger=files
```

11 Per consentire a un utente l'accesso tramite SSH e console

```
sudo realm permit join_account@example.com
```

Per consentire l'accesso a un gruppo di dominio tramite SSH e console

```
sudo realm permit -g 'AWS Delegated Administrators'
```

O per consentire a tutti gli utenti di accedere

```
sudo realm permit --all
```

12 Imposta il servizio SSH per permettere l'autenticazione della password.

- a. Apri il file `/etc/ssh/sshd_config` in un editor di testo.

```
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
```

- b. Imposta `PasswordAuthentication` su `yes`.

```
PasswordAuthentication yes
```

- c. Riavvia il servizio SSH.

```
sudo systemctl restart sshd.service
```

In alternativa:

```
sudo service sshd restart
```

13.13. Dopo il riavvio dell'istanza, connettiti ad essa con qualsiasi client SSH e aggiungi il gruppo AWS Delegated Administrators all'elenco `sudoers` eseguendo i seguenti passaggi:

- a. Aprire il file `sudoers` con il seguente comando:

```
sudo visudo
```

- b. Aggiungi il codice seguente alla fine del file `sudoers` e salva il file.

```
## Add the "Domain Admins" group from the awsad.com domain.  
%AWS\ Delegated\ Administrators@example.com ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```

Ubuntu

1. Connettiti all'istanza tramite qualsiasi client SSH.
2. Configurate l'istanza Linux per utilizzare gli indirizzi IP dei server DNS dei server DNS forniti. AWS Directory Service A tale scopo, puoi configurare l'istanza nel set di opzioni DHCP collegato al VPC o effettuare la configurazione manualmente sull'istanza. Se desideri impostarlo manualmente, consulta [Come posso assegnare un server DNS statico a un' EC2 istanza Amazon privata](#) nel AWS Knowledge Center per indicazioni sull'impostazione del server DNS persistente per la tua particolare distribuzione e versione Linux.
3. Assicurati che l'istanza Ubuntu - 64bit sia aggiornata.

```
sudo apt-get update
sudo apt-get -y upgrade
```

4. Installa i pacchetti Ubuntu necessari nell'istanza Linux.

Note

Alcuni di questi pacchetti potrebbero essere già installati.

Quando installi i pacchetti, potrebbero essere visualizzate diverse schermate popup di configurazione. In generale, puoi lasciare vuoti i campi di queste schermate.

```
sudo apt-get -y install sssd realmd krb5-user samba-common packagekit adcli
```

5. Disattivare la risoluzione DNS inversa e impostare l'area di autenticazione predefinita sul nome di dominio completo del dominio. Perché un realm possa funzionare, le istanze Ubuntu devono essere risolvibili in modo inverso nel DNS. In caso contrario, dovrai disabilitare il DNS inverso in `/etc/krb5.conf` come segue:

```
sudo vi /etc/krb5.conf
```

```
[libdefaults]
default_realm = EXAMPLE.COM
rdns = false
```

6. Collega l'istanza alla directory tramite il comando seguente.

```
sudo realm join -U join_account example.com --verbose
```

join_account@example.com

Il `AMAccountnome s` di un account nel *example.com* dominio che dispone dei privilegi di accesso al dominio. Inserisci la password dell'account quando richiesta. Per ulteriori informazioni sulla delega di questi privilegi, consulta [Delega dei privilegi di accesso alle directory per Managed AWS Microsoft AD](#).

example.com

Il nome completo del DNS della directory.

```
...  
* Successfully enrolled machine in realm
```

7. Imposta il servizio SSH per permettere l'autenticazione della password.

- a. Apri il file `/etc/ssh/sshd_config` in un editor di testo.

```
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
```

- b. Imposta `PasswordAuthentication` su `yes`.

```
PasswordAuthentication yes
```

- c. Riavvia il servizio SSH.

```
sudo systemctl restart sshd.service
```

In alternativa:

```
sudo service sshd restart
```

8. Dopo il riavvio dell'istanza, connettiti ad essa con qualsiasi client SSH e aggiungi il gruppo AWS Delegated Administrators all'elenco `sudoers` eseguendo i seguenti passaggi:

- a. Apri il file `sudoers` tramite il comando seguente:

```
sudo visudo
```

- b. Aggiungi il codice seguente alla fine del file `sudoers` e salva il file.

```
## Add the "AWS Delegated Administrators" group from the example.com domain.  
%AWS\ Delegated\ Administrators@example.com ALL=(ALL:ALL) ALL
```

(L'esempio precedente utilizza "`\<space>`" per creare il carattere di spazio di Linux).

Limitazioni di accesso all'account

Poiché tutti gli account vengono definiti in Active Directory, per impostazione predefinita tutti gli utenti nella directory possono accedere all'istanza. Puoi permettere solo a utenti specifici di accedere all'istanza con `ad_access_filter` in `sssd.conf`. Per esempio:

```
ad_access_filter = (memberOf=cn=admins,ou=Testou,dc=example,dc=com)
```

memberOf

Indica che agli utenti è consentito solo l'accesso all'istanza se membri di un determinato gruppo.

cn

Il nome canonico del gruppo a cui è consentito l'accesso. In questo esempio, il nome del gruppo è *admins*.

ou

È l'unità organizzativa in cui si trova il gruppo di cui sopra. In questo esempio, l'unità organizzativa è *Testou*.

dc

È il componente di dominio del tuo dominio. In questo esempio, *example*.

dc

È un componente di dominio aggiuntivo. In questo esempio, *com*.

È necessario aggiungere manualmente `ad_access_filter` a `/etc/sssd/sssd.conf`.

Apri il file `/etc/sssd/sssd.conf` in un editor di testo.

```
sudo vi /etc/sssd/sssd.conf
```

A questo punto, il tuo `sssd.conf` potrebbe avere questo aspetto:

```
[sssd]
domains = example.com
config_file_version = 2
services = nss, pam

[domain/example.com]
```

```
ad_domain = example.com
krb5_realm = EXAMPLE.COM
realmd_tags = manages-system joined-with-samba
cache_credentials = True
id_provider = ad
krb5_store_password_if_offline = True
default_shell = /bin/bash
ldap_id_mapping = True
use_fully_qualified_names = True
fallback_homedir = /home/%u@%d
access_provider = ad
ad_access_filter = (memberOf=cn=admins,ou=Testou,dc=example,dc=com)
```

Perché la configurazione diventi effettiva, devi riavviare il servizio sssd:

```
sudo systemctl restart sssd.service
```

In alternativa, puoi usare:

```
sudo service sssd restart
```

Poiché tutti gli account vengono definiti in Active Directory, per impostazione predefinita tutti gli utenti nella directory possono accedere all'istanza. Puoi permettere solo a utenti specifici di accedere all'istanza con `ad_access_filter` in `sssd.conf`.

Per esempio:

```
ad_access_filter = (memberOf=cn=admins,ou=Testou,dc=example,dc=com)
```

memberOf

Indica che agli utenti è consentito solo l'accesso all'istanza se membri di un determinato gruppo.

cn

Il nome canonico del gruppo a cui è consentito l'accesso. In questo esempio, il nome del gruppo è *admins*.

ou

È l'unità organizzativa in cui si trova il gruppo di cui sopra. In questo esempio, l'unità organizzativa è *Testou*.

dc

È il componente di dominio del tuo dominio. In questo esempio, *example*.

dc

È un componente di dominio aggiuntivo. In questo esempio, *com*.

È necessario aggiungere manualmente `ad_access_filter` a `/etc/sss/sss.conf`.

1. Apri il file `/etc/sss/sss.conf` in un editor di testo.

```
sudo vi /etc/sss/sss.conf
```

2. A questo punto, il tuo `sss.conf` potrebbe avere questo aspetto:

```
[sss]
domains = example.com
config_file_version = 2
services = nss, pam

[domain/example.com]
ad_domain = example.com
krb5_realm = EXAMPLE.COM
realmd_tags = manages-system joined-with-samba
cache_credentials = True
id_provider = ad
krb5_store_password_if_offline = True
default_shell = /bin/bash
ldap_id_mapping = True
use_fully_qualified_names = True
fallback_homedir = /home/%u@d
access_provider = ad
ad_access_filter = (memberOf=cn=admins,ou=Testou,dc=example,dc=com)
```

3. Perché la configurazione diventi effettiva, devi riavviare il servizio `sss`:

```
sudo systemctl restart sss.service
```

In alternativa, puoi usare:

```
sudo service sss restart
```

Mappatura degli ID

La mappatura degli ID può essere eseguita con due metodi per mantenere un'esperienza unificata tra le identità UNIX/Linux User Identifier (UID) e Group Identifier (GID) e Windows and Security Identifier (SID). Active Directory Questi metodi sono:

1. Centralizzato
2. Distribuito

Note

La mappatura centralizzata dell'identità degli utenti Active Directory richiede l'interfaccia del sistema operativo portatile o POSIX.

Mappatura centralizzata delle identità degli utenti

Active Directory o un altro servizio LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) fornisce UID e GID agli utenti Linux. In Active Directory, questi identificatori vengono memorizzati negli attributi degli utenti se l'estensione POSIX è configurata:

- UID - Il nome utente Linux (String)
- Numero UID: il numero ID utente Linux (numero intero)
- Numero GID: il numero ID del gruppo Linux (numero intero)

Per configurare un'istanza Linux da cui utilizzare l'UID e il GID Active Directory, impostatelo `ldap_id_mapping = False` nel file `sssd.conf`. Prima di impostare questo valore, verifica di aver aggiunto un UID, un numero UID e un numero GID agli utenti e ai gruppi in Active Directory.

Mappatura distribuita delle identità degli utenti

Se Active Directory non dispone dell'estensione POSIX o se si sceglie di non gestire centralmente la mappatura delle identità, Linux può calcolare i valori UID e GID. Linux utilizza l'identificatore di sicurezza (SID) univoco dell'utente per mantenere la coerenza.

Per configurare la mappatura distribuita degli ID utente, impostala `ldap_id_mapping = True` nel file `sssd.conf`.

Problemi comuni

Se lo imposti `ldap_id_mapping = False`, a volte l'avvio del servizio SSSD fallirà. Il motivo di questo errore è dovuto al fatto che le modifiche UIDs non sono supportate. Ti consigliamo di eliminare la cache SSSD ogni volta che passi dalla mappatura degli ID agli attributi POSIX o dagli attributi POSIX alla mappatura degli ID. Per ulteriori dettagli sulla mappatura degli ID e sui parametri `ldap_id_mapping`, consultate la pagina `man sssd-ldap (8)` nella riga di comando di Linux.

Connect all'istanza Linux

Quando un utente effettua la connessione all'istanza tramite un client SSH, gli verrà richiesto di inserire il proprio nome utente. L'utente può immettere il nome utente nei formati `username@example.com` o `EXAMPLE\username`. La risposta apparirà simile alla seguente, a seconda della distribuzione Linux utilizzata:

Amazon Linux, Red Hat Enterprise Linux e CentOS Linux

```
login as: johndoe@example.com
johndoe@example.com's password:
Last login: Thu Jun 25 16:26:28 2015 from XX.XX.XX.XX
```

SUSE Linux

```
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 x86_64 (64-bit)

As "root" (sudo or sudo -i) use the:
- zypper command for package management
- yast command for configuration management

Management and Config: https://www.suse.com/suse-in-the-cloud-basics
Documentation: https://www.suse.com/documentation/sles-15/
Forum: https://forums.suse.com/forumdisplay.php?93-SUSE-Public-Cloud

Have a lot of fun...
```

Ubuntu Linux

```
login as: admin@example.com
admin@example.com@10.24.34.0's password:
Welcome to Ubuntu 18.04.4 LTS (GNU/Linux 4.15.0-1057-aws x86_64)
```

```
* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/advantage
```

```
System information as of Sat Apr 18 22:03:35 UTC 2020
```

```
System load:  0.01          Processes:            102
Usage of /:   18.6% of 7.69GB Users logged in:      2
Memory usage: 16%          IP address for eth0: 10.24.34.1
Swap usage:   0%
```

Aggiungere manualmente un'istanza Amazon EC2 Linux al tuo AWS Managed Microsoft AD Active Directory utilizzando Winbind

Puoi utilizzare il servizio Winbind per aggiungere manualmente le tue istanze Amazon EC2 Linux a un dominio AWS Microsoft AD Active Directory gestito. Ciò consente agli utenti locali di Active Directory esistenti di utilizzare le proprie credenziali di Active Directory quando accedono alle istanze Linux unite al sistema gestito di AWS Microsoft AD Active Directory. Sono supportate le seguenti distribuzioni e versioni di istanze Linux:

- AMI Amazon Linux 2018.03.0
- Amazon Linux 2 (64-bit x86)
- AMI Amazon Linux 2023
- Red Hat Enterprise Linux 8 (HVM) (64-bit x86)
- Ubuntu Server 18.04 LTS e Ubuntu Server 16.04 LTS
- CentOS 7 x86-64
- SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1

Note

Le altre distribuzioni e versioni di Linux potrebbero non funzionare, sebbene non siano state testate.

Unisci un'istanza Linux alla tua directory AWS gestita di Microsoft AD Active Directory

Important

Alcune delle procedure seguenti, se non eseguite correttamente, possono rendere l'istanza non raggiungibile o inutilizzabile. Pertanto, ti consigliamo vivamente di effettuare un backup o effettuare uno snapshot dell'istanza prima di eseguire queste procedure.

Per collegare un'istanza Linux alla tua directory

Segui i passaggi descritti per l'istanza Linux specifica utilizzando una delle seguenti schede:

Amazon Linux/CENTOS/REDHAT

1. Connettiti all'istanza tramite qualsiasi client SSH.
2. Configura l'istanza Linux per utilizzare gli indirizzi IP del server DNS forniti dal AWS Directory Service. A tale scopo, puoi configurare l'istanza nel set di opzioni DHCP collegato al VPC o effettuare la configurazione manualmente sull'istanza. Se desideri impostarlo manualmente, consulta [Come posso assegnare un server DNS statico a un' EC2 istanza Amazon privata](#) nel AWS Knowledge Center per indicazioni sull'impostazione del server DNS persistente per la tua particolare distribuzione e versione Linux.
3. Assicurati che l'istanza Linux sia aggiornata.

```
sudo yum -y update
```

4. Installa i pacchetti Samba/Winbind richiesti sull'istanza Linux.

```
sudo yum -y install authconfig samba samba-client samba-winbind samba-winbind-clients
```

5. Effettua un backup del file `smb.conf` principale in modo da poterlo ripristinare in caso di errore:

```
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.bk
```

6. Apri il file di configurazione originale `[/etc/samba/smb.conf]` in un editor di testo.

```
sudo vim /etc/samba/smb.conf
```

Inserisci le informazioni sull'ambiente del tuo dominio Active Directory come mostrato nell'esempio seguente:

```
[global]
workgroup = example
security = ads
realm = example.com
idmap config * : rangesize = 1000000
idmap config * : range = 1000000-19999999
idmap config * : backend = autorid
winbind enum users = no
winbind enum groups = no
template homedir = /home/%U@%D
template shell = /bin/bash
winbind use default domain = false
```

7. Apri il file host [/etc/hosts] in un editor di testo.

```
sudo vim /etc/hosts
```

Aggiungi l'indirizzo IP privato dell'istanza Linux come segue:

```
10.x.x.x Linux_hostname.example.com Linux_hostname
```

Note

Se non hai specificato il tuo indirizzo IP nel file /etc/hosts, potresti ricevere il seguente errore DNS durante il collegamento dell'istanza al dominio:

```
No DNS domain configured for linux-instance. Unable to perform
DNS Update. DNS update failed: NT_STATUS_INVALID_PARAMETER
```

Questo errore indica che il collegamento è avvenuto con successo ma il comando [net ads] non è riuscito a registrare il record DNS nel DNS.

8. Collega l'istanza Linux ad Active Directory utilizzando l'utility net.

```
sudo net ads join -U join_account@example.com
```


join_account@example.com

Un account nel *example.com* dominio con privilegi di accesso al dominio. Inserisci la password dell'account quando richiesta. Per ulteriori informazioni sulla delega di questi privilegi, consulta [Delega dei privilegi di accesso alle directory per Managed AWS Microsoft AD](#).

example.com

Il nome completo del DNS della directory.

```
Enter join_account@example.com's password:
Using short domain name -- example
Joined 'IP-10-x-x-x' to dns domain 'example.com'
```

9. Modifica il file di configurazione PAM, usa il comando seguente per aggiungere le voci necessarie per l'autenticazione winbind:

```
sudo authconfig --enablewinbind --enablewinbindauth --enablemkhomedir --update
```

10. Imposta il servizio SSH per permettere l'autenticazione della password modificando il file `/etc/ssh/sshd_config`.

- a. Apri il file `/etc/ssh/sshd_config` in un editor di testo.

```
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
```

- b. Imposta `PasswordAuthentication` su `yes`.

```
PasswordAuthentication yes
```

- c. Riavvia il servizio SSH.

```
sudo systemctl restart sshd.service
```

In alternativa:

```
sudo service sshd restart
```

11 Dopo il riavvio dell'istanza, connettiti a essa tramite qualsiasi client SSH, quindi aggiungi i privilegi root per l'utente o il gruppo del dominio all'elenco dei sudoers seguendo la procedura seguente:

a. Apri il file `sudoers` tramite il comando seguente:

```
sudo visudo
```

b. Aggiungi i gruppi o gli utenti richiesti dal tuo dominio Trusting o Trusted come segue, quindi salvalo.

```
## Adding Domain Users/Groups.  
%domainname\\AWS\\ Delegated\\ Administrators ALL=(ALL:ALL) ALL  
%domainname\\groupname ALL=(ALL:ALL) ALL  
domainname\\username ALL=(ALL:ALL) ALL  
%Trusted_DomainName\\groupname ALL=(ALL:ALL) ALL  
Trusted_DomainName\\username ALL=(ALL:ALL) ALL
```

(L'esempio precedente utilizza "<space>" per creare il carattere di spazio di Linux).

SUSE

1. Connettiti all'istanza tramite qualsiasi client SSH.
2. Configura l'istanza Linux per utilizzare gli indirizzi IP del server DNS forniti dal AWS Directory Service. A tale scopo, puoi configurare l'istanza nel set di opzioni DHCP collegato al VPC o effettuare la configurazione manualmente sull'istanza. Se desideri impostarlo manualmente, consulta [Come posso assegnare un server DNS statico a un' EC2 istanza Amazon privata](#) nel AWS Knowledge Center per indicazioni sull'impostazione del server DNS persistente per la tua particolare distribuzione e versione Linux.
3. Assicurati che l'istanza di SUSE Linux 15 sia aggiornata.
 - a. Collega il repository dei pacchetti.

```
sudo SUSEConnect -p PackageHub/15.1/x86_64
```

b. Aggiorna SUSE.

```
sudo zypper update -y
```

4. Installa i pacchetti Samba/Winbind richiesti sull'istanza Linux.

```
sudo zypper in -y samba samba-winbind
```

5. Effettua un backup del file `smb.conf` principale in modo da poterlo ripristinare in caso di errore:

```
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.bk
```

6. Apri il file di configurazione originale `[/etc/samba/smb.conf]` in un editor di testo.

```
sudo vim /etc/samba/smb.conf
```

Inserisci le informazioni sull'ambiente del dominio Active Directory come mostrato nell'esempio seguente:

```
[global]
workgroup = example
security = ads
realm = example.com
idmap config * : rangesize = 1000000
idmap config * : range = 1000000-19999999
idmap config * : backend = autorid
winbind enum users = no
winbind enum groups = no
template homedir = /home/%U@%D
template shell = /bin/bash
winbind use default domain = false
```

7. Apri il file `host` `[/etc/hosts]` in un editor di testo.

```
sudo vim /etc/hosts
```

Aggiungi l'indirizzo IP privato dell'istanza Linux come segue:

```
10.x.x.x Linux_hostname.example.com Linux_hostname
```

 Note

Se non hai specificato il tuo indirizzo IP nel file `/etc/hosts`, potresti ricevere il seguente errore DNS durante il collegamento dell'istanza al dominio:

```
No DNS domain configured for linux-instance. Unable to perform  
DNS Update. DNS update failed: NT_STATUS_INVALID_PARAMETER
```

Questo errore indica che il collegamento è avvenuto con successo ma il comando `[net ads]` non è riuscito a registrare il record DNS nel DNS.

8. Collega l'istanza Linux alla directory tramite il comando seguente.

```
sudo net ads join -U join_account@example.com
```

join_account

Il AMAccount nome s nel *example.com* dominio che dispone dei privilegi di accesso al dominio. Inserisci la password dell'account quando richiesta. Per ulteriori informazioni sulla delega di questi privilegi, consulta [Delega dei privilegi di accesso alle directory per Managed AWS Microsoft AD](#).

example.com

Il nome completo del DNS della directory.

```
Enter join_account@example.com's password:  
Using short domain name -- example  
Joined 'IP-10-x-x-x' to dns domain 'example.com'
```

9. Modifica il file di configurazione PAM, usa il comando seguente per aggiungere le voci necessarie per l'autenticazione Winbind:

```
sudo pam-config --add --winbind --mkhomedir
```

10. Apri il file di configurazione Name Service Switch `[/etc/nsswitch.conf]` in un editor di testo.

```
vim /etc/nsswitch.conf
```

Aggiungi la direttiva Winbind come illustrato di seguito.

```
passwd: files winbind
shadow: files winbind
group: files winbind
```

11 Imposta il servizio SSH per permettere l'autenticazione della password modificando il file `/etc/ssh/sshd_config`.

a. Apri il file `/etc/ssh/sshd_config` in un editor di testo.

```
sudo vim /etc/ssh/sshd_config
```

b. Imposta `PasswordAuthentication` su `yes`.

```
PasswordAuthentication yes
```

c. Riavvia il servizio SSH.

```
sudo systemctl restart sshd.service
```

In alternativa:

```
sudo service sshd restart
```

12 Dopo il riavvio dell'istanza, connettiti a essa tramite qualsiasi client SSH, quindi aggiungi i privilegi root per l'utente o il gruppo del dominio all'elenco dei sudoers seguendo la procedura seguente:

a. Apri il file `sudoers` tramite il comando seguente:

```
sudo visudo
```

b. Aggiungi i gruppi o gli utenti richiesti dal tuo dominio Trusting o Trusted come segue, quindi salvalo.

```
## Adding Domain Users/Groups.
%domainname\\AWS\ Delegated\ Administrators ALL=(ALL:ALL) ALL
%domainname\\groupname ALL=(ALL:ALL) ALL
domainname\\username ALL=(ALL:ALL) ALL
%Trusted_DomainName\\groupname ALL=(ALL:ALL) ALL
Trusted_DomainName\\username ALL=(ALL:ALL) ALL
```

(L'esempio precedente utilizza "<space>" per creare il carattere di spazio di Linux).

Ubuntu

1. Connettiti all'istanza tramite qualsiasi client SSH.
2. Configura l'istanza Linux per utilizzare gli indirizzi IP del server DNS forniti dal AWS Directory Service. A tale scopo, puoi configurare l'istanza nel set di opzioni DHCP collegato al VPC o effettuare la configurazione manualmente sull'istanza. Se desideri impostarlo manualmente, consulta [Come posso assegnare un server DNS statico a un' EC2 istanza Amazon privata](#) nel AWS Knowledge Center per indicazioni sull'impostazione del server DNS persistente per la tua particolare distribuzione e versione Linux.
3. Assicurati che l'istanza Linux sia aggiornata.

```
sudo apt-get -y upgrade
```

4. Installa i pacchetti Samba/Winbind richiesti sull'istanza Linux.

```
sudo apt -y install samba winbind libnss-winbind libpam-winbind
```

5. Effettua un backup del file `smb.conf` principale in modo da poterlo ripristinare in caso di errore.

```
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.bk
```

6. Apri il file di configurazione originale `[/etc/samba/smb.conf]` in un editor di testo.

```
sudo vim /etc/samba/smb.conf
```

Inserisci le informazioni sull'ambiente del dominio Active Directory come mostrato nell'esempio seguente:

```
[global]
workgroup = example
security = ads
realm = example.com
idmap config * : rangesize = 1000000
idmap config * : range = 1000000-19999999
```

```
idmap config * : backend = autorid
winbind enum users = no
winbind enum groups = no
template homedir = /home/%U@%D
template shell = /bin/bash
winbind use default domain = false
```

7. Apri il file host [/etc/hosts] in un editor di testo.

```
sudo vim /etc/hosts
```

Aggiungi l'indirizzo IP privato dell'istanza Linux come segue:

```
10.x.x.x Linux_hostname.example.com Linux_hostname
```

Note

Se non hai specificato il tuo indirizzo IP nel file /etc/hosts, potresti ricevere il seguente errore DNS durante il collegamento dell'istanza al dominio:

No DNS domain configured for linux-instance. Unable to perform DNS Update. DNS update failed: NT_STATUS_INVALID_PARAMETER

Questo errore indica che il collegamento è avvenuto con successo ma il comando [net ads] non è riuscito a registrare il record DNS nel DNS.

8. Collega l'istanza Linux ad Active Directory utilizzando l'utility net.

```
sudo net ads join -U join_account@example.com
```

join_account@example.com

Un account nel *example.com* dominio con privilegi di accesso al dominio. Inserisci la password dell'account quando richiesta. Per ulteriori informazioni sulla delega di questi privilegi, consulta [Delega dei privilegi di accesso alle directory per Managed AWS Microsoft AD](#).

example.com

Il nome completo del DNS della directory.

```
Enter join_account@example.com's password:
```

```
Using short domain name -- example  
Joined 'IP-10-x-x-x' to dns domain 'example.com'
```

9. Modifica il file di configurazione PAM, usa il comando seguente per aggiungere le voci necessarie per l'autenticazione Winbind:

```
sudo pam-auth-update --add --winbind --enable mkhomedir
```

10. Apri il file di configurazione Name Service Switch [/etc/nsswitch.conf] in un editor di testo.

```
vim /etc/nsswitch.conf
```

Aggiungi la direttiva Winbind come illustrato di seguito.

```
passwd: compat winbind  
group:  compat winbind  
shadow: compat winbind
```

11. Imposta il servizio SSH per permettere l'autenticazione della password modificando il file /etc/ssh/sshd_config.

- a. Apri il file /etc/ssh/sshd_config in un editor di testo.

```
sudo vim /etc/ssh/sshd_config
```

- b. Imposta PasswordAuthentication su yes.

```
PasswordAuthentication yes
```

- c. Riavvia il servizio SSH.

```
sudo systemctl restart sshd.service
```

In alternativa:

```
sudo service sshd restart
```

12. Dopo il riavvio dell'istanza, connettiti a essa tramite qualsiasi client SSH, quindi aggiungi i privilegi root per l'utente o il gruppo del dominio all'elenco dei sudoers seguendo la procedura seguente:

- a. Apri il file sudoers tramite il comando seguente:


```
sudo visudo
```

- b. Aggiungi i gruppi o gli utenti richiesti dal tuo dominio Trusting o Trusted come segue, quindi salvalo.

```
## Adding Domain Users/Groups.  
%domainname\\AWS\ Delegated\ Administrators ALL=(ALL:ALL) ALL  
%domainname\\groupname ALL=(ALL:ALL) ALL  
domainname\\username ALL=(ALL:ALL) ALL  
%Trusted_DomainName\\groupname ALL=(ALL:ALL) ALL  
Trusted_DomainName\\username ALL=(ALL:ALL) ALL
```

(L'esempio precedente utilizza "<space>" per creare il carattere di spazio di Linux).

Connect all'istanza Linux

Quando un utente effettua la connessione all'istanza tramite un client SSH, gli verrà richiesto di inserire il proprio nome utente. L'utente può immettere il nome utente nei formati `username@example.com` o `EXAMPLE\username`. La risposta apparirà simile alla seguente, a seconda della distribuzione Linux utilizzata:

Amazon Linux, Red Hat Enterprise Linux e CentOS Linux

```
login as: johndoe@example.com  
johndoe@example.com's password:  
Last login: Thu Jun 25 16:26:28 2015 from XX.XX.XX.XX
```

SUSE Linux

```
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 x86_64 (64-bit)
```

As "root" (sudo or sudo -i) use the:

- zypper command for package management
- yast command for configuration management

Management and Config: <https://www.suse.com/suse-in-the-cloud-basics>

Documentation: <https://www.suse.com/documentation/sles-15/>

Forum: <https://forums.suse.com/forumdisplay.php?93-SUSE-Public-Cloud>

Have a lot of fun...

Ubuntu Linux

```
login as: admin@example.com
admin@example.com@10.24.34.0's password:
Welcome to Ubuntu 18.04.4 LTS (GNU/Linux 4.15.0-1057-aws x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/advantage

System information as of Sat Apr 18 22:03:35 UTC 2020

System load:  0.01               Processes:            102
Usage of /:   18.6% of 7.69GB    Users logged in:     2
Memory usage: 16%               IP address for eth0: 10.24.34.1
Swap usage:   0%
```

Unire un'istanza Amazon EC2 Mac al tuo AWS Managed Microsoft AD Active Directory

Questa procedura unisce manualmente un'istanza Amazon EC2 Mac al tuo AWS Managed Microsoft AD Active Directory.

Prerequisiti

- Le istanze Amazon EC2 Mac richiedono [Amazon EC2 Dedicated Hosts](#). È necessario allocare un host dedicato e avviare un'istanza sull'host. Per ulteriori informazioni, consulta [Launch a Mac nella Amazon EC2 User Guide](#).
- Si consiglia di creare un set di opzioni DHCP per AWS Managed Microsoft AD Active Directory. Ciò consentirà a tutte le istanze del tuo Amazon VPC di puntare al dominio specificato e ai server DNS di risolvere i relativi nomi di dominio. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione o modifica di un set di opzioni DHCP per AWS Managed Microsoft AD](#).

 Note

I prezzi degli host dedicati variano in base all'opzione di pagamento selezionata. Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per l'EC2 utente di Amazon [Pricing and Billing](#) in Amazon.

Unire manualmente un'istanza Mac

1. Usa il seguente comando SSH per connetterti alla tua istanza Mac. Per ulteriori informazioni sulla connessione all'istanza Mac, vedi [Connessione all'istanza Mac](#).

```
ssh -i /path/key-pair-name.pem ec2-user@my-instance-public-dns-name
```

2. Dopo esserti connesso all'istanza Mac, crea una password per l'*ec2-user* account utilizzando il seguente comando:

```
sudo passwd ec2-user
```

3. Quando richiesto nella riga di comando, fornisci una password per l'*ec2-user* account. Puoi aggiornare il sistema operativo e il software seguendo la procedura in [Aggiornamento del sistema operativo e del software](#) nella Amazon EC2 User Guide.
4. Usa il *dsconfigad* comando seguente per aggiungere l'istanza Mac al dominio AWS gestito di Microsoft AD Active Directory. Assicurati di sostituire il nome di dominio, il nome del computer e l'unità organizzativa con le informazioni sul dominio Microsoft AD Active Directory AWS gestito. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione dell'accesso al dominio in Directory Utility on Mac sul](#) sito web di Apple.

 Warning

Il nome del computer non deve contenere un trattino. I trattini potrebbero impedire l'associazione a Managed AWS Microsoft AD Active Directory.

```
sudo dsconfigad -add domainName -computer computerName -username Username -  
ou "Your-AWS-Delegated-Organizational-Unit"
```

L'esempio seguente mostra come dovrebbe apparire il comando quando si aggiunge un utente amministrativo su un'istanza Mac denominata **myec2mac01** nel dominio: **example.com**

```
sudo dsconfigad -add example.com -computer myec2mac01 -username admin -  
ou "OU=Computers,OU=Example,DC=Example,DC=com"
```

5. Usa il comando seguente per aggiungere gli amministratori AWS delegati all'utente amministrativo sulla tua istanza Mac:

```
sudo dsconfigad -group "EXAMPLE\aws delegated administrators"
```

6. Utilizzare il comando seguente per confermare che l'aggiunta al dominio AWS Managed Microsoft AD Active Directory è avvenuta correttamente:

```
dsconfigad -show
```

Hai unito correttamente l'istanza Mac alla tua directory AWS gestita di Microsoft AD Active Directory. Ora puoi accedere alla tua istanza Mac utilizzando le credenziali di AWS Managed Microsoft AD Active Directory.

Quando accedi per la prima volta alla tua istanza Mac, dovresti avere la possibilità di accedere come utente «Altro». A questo punto, puoi utilizzare le credenziali del dominio Active Directory per accedere all'istanza Mac. Se non ti viene fornito «Altro» nella schermata di accesso dopo aver completato questi passaggi, accedi come `ec2-user` e poi disconnettiti.

Per accedere utilizzando l'interfaccia utente grafica con un utente di dominio, segui i passaggi in [Connect all'interfaccia grafica utente \(GUI\) dell'istanza nella Amazon EC2 User Guide](#).

Delega dei privilegi di accesso alle directory per Managed AWS Microsoft AD

Per aggiungere un computer a AWS Managed Microsoft AD, è necessario un account con privilegi per aggiungere computer alla directory.

Con AWS Directory Service for Microsoft Active Directory, i membri dei gruppi Admins e AWS Delegated Server Administrators dispongono di questi privilegi.

Tuttavia, come best practice, dovresti utilizzare un account che disponga solo dei privilegi minimi necessari. La seguente procedura mostra come creare un nuovo gruppo denominato `Joiners` e delegare i privilegi necessari a questo gruppo per aggiungere i computer alla directory.

Devi eseguire questa procedura su un computer che è stato aggiunto alla directory e che abbia installato lo snap-in di MMC Utenti e computer di Active Directory. Inoltre, è necessario aver eseguito l'accesso come amministratore del dominio.

Per delegare i privilegi di iscrizione per Managed AWS Microsoft AD


1. Aprire Active DirectoryUtente e computer e selezionare l'unità organizzativa (OU) con il nome NetBIOS nell'albero di navigazione, quindi selezionare l'unità organizzativa Utenti.

 Important


Quando si avvia un AWS Directory Service per Microsoft Active Directory, AWS crea un'unità organizzativa (OU) che contiene tutti gli oggetti della directory. Questa unità organizzativa, che ha lo stesso nome NetBIOS che hai digitato al momento della creazione della directory, si trova nella radice del dominio. La radice del dominio è di proprietà e gestita da AWS. Non puoi apportare modifiche alla radice del dominio stessa, pertanto devi creare il gruppo **Joiners** all'interno dell'unità organizzativa che ha il tuo nome NetBIOS.

2. Apri il menu contestuale (tasto destro del mouse) per Users (Utenti), scegli New (Nuovo), quindi Group (Gruppo).
3. Nella finestra New Object - Group (Nuovo oggetto - Gruppo), digita quanto segue e scegli OK.
 - Per Group name (Nome gruppo), digita **Joiners**.
 - In Group scope (Ambito del gruppo), scegli Global (Globale).
 - Per Group type (Tipo gruppo), scegli Security (Sicurezza).
4. Nell'albero di spostamento, seleziona il container Computers (Computer) sotto il tuo nome NetBIOS. Nel menu Action (Operazione), scegli Delegate Control (Delega controllo).
5. Nella pagina Delegation of Control Wizard (Delega guidata del controllo), scegli Next (Avanti), quindi scegli Add (Aggiungi).
6. Nella finestra Select Users, Computers, or Groups (Seleziona utenti, computer o gruppi), digita **Joiners** e scegli OK. Se viene trovato più di un oggetto, selezionare il gruppo **Joiners** creato sopra. Scegli Next (Successivo).
7. Nella pagina Operazioni da delegare, selezionare Crea un'operazione personalizzata per eseguire la delega, quindi scegliere Avanti.

8. Seleziona Only the following objects in the folder (Solo i seguenti oggetti contenuti nella cartella), quindi Computer objects (Oggetti computer).
9. Selezionare Crea gli oggetti selezionati in questa cartella e Elimina gli oggetti selezionati in questa cartella. Quindi scegli Successivo.

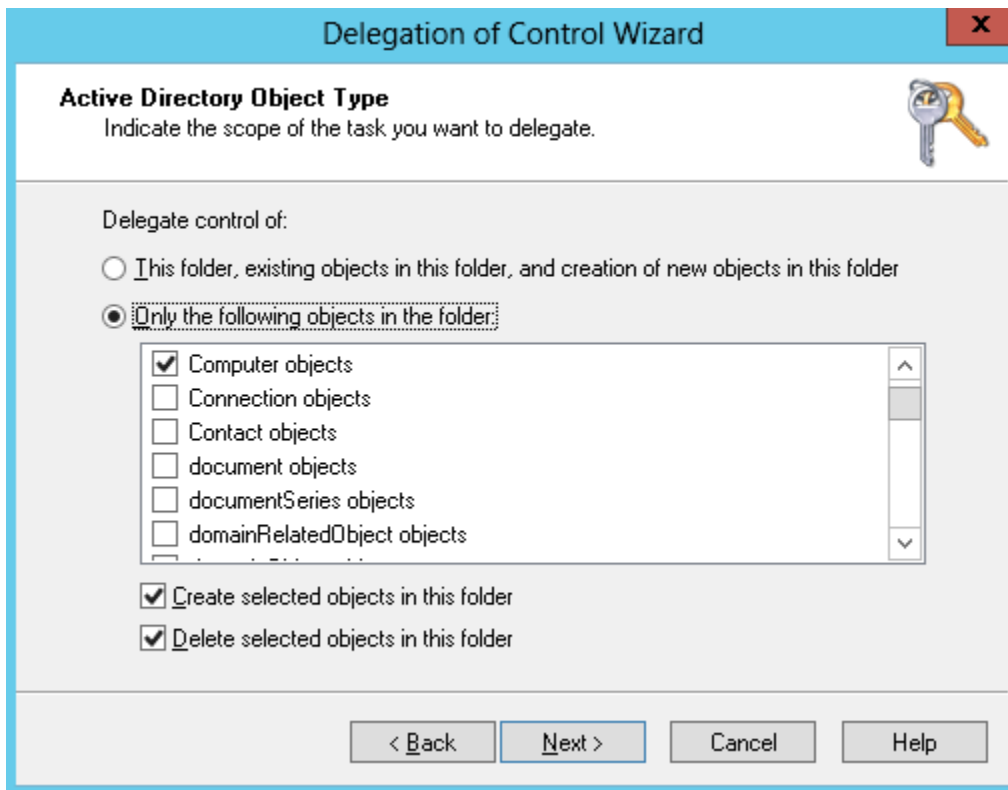

10. Seleziona Read (Lettura) e Write (Scrittura), quindi scegli Next (Avanti).

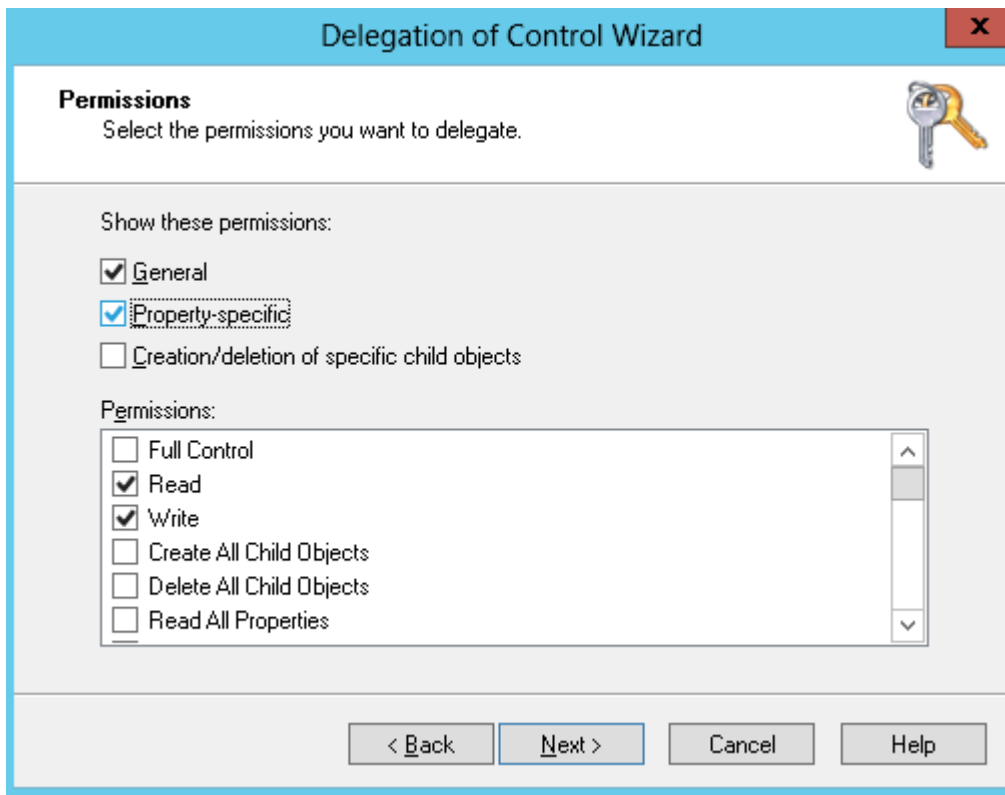

11. Verificare le informazioni nella pagina Completing the Delegation of Control Wizard (Completamento della delega guidata del controllo) e scegli Finish (Termina).
12. Crea un utente con una password complessa e aggiungilo al gruppo Joiners. Questo utente deve trovarsi nel container Users (Utenti) presente sotto il tuo nome NetBIOS. L'utente disporrà quindi privilegi sufficienti per connettere le istanze alla directory.

Creazione o modifica di un set di opzioni DHCP per AWS Managed Microsoft AD

AWS consiglia di creare un set di opzioni DHCP per la AWS Directory Service directory e di assegnare le opzioni DHCP impostate al VPC in cui si trova la directory. Questo permette alle istanze in tale VPC di puntare al dominio e ai server DNS specificati per risolvere i propri nomi di dominio.

Per ulteriori informazioni sui set di opzioni DHCP, consulta [Set di opzioni DHCP](#) nella Guida per l'utente di Amazon VPC.

Creazione di un set opzioni DHCP per la tua directory

1. Apri la console Amazon VPC all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.

2. Nel riquadro di navigazione, scegliere DHCP Options Sets (Set di opzioni DHCP), quindi selezionare Create DHCP options set (Crea set di opzioni DHCP).
3. Nella pagina Crea set di opzioni DHCP, fornisci i seguenti valori per la directory:

Nome

Un tag opzionale per il set di opzioni.

Nome dominio

Il nome completo della tua directory, ad esempio corp.example.com.

Server dei nomi di dominio (DNS)

Gli indirizzi IP dei server DNS della directory AWS fornita dall'utente.

 Note

Puoi trovare questi indirizzi accedendo al riquadro di navigazione della [console AWS Directory Service](#), selezionando Directory e quindi l'ID directory corretto.

Server NTP

Lasciare questo campo vuoto.

Server dei nomi NetBIOS

Lasciare questo campo vuoto.

Tipo di nodo NetBIOS

Lasciare questo campo vuoto.

4. Selezionare Create DHCP options set (Crea set di opzioni DHCP). Il nuovo set di opzioni DHCP viene visualizzato nell'elenco delle opzioni DHCP.
5. Prendi nota dell'ID del nuovo set di opzioni DHCP (dopt-). **xxxxxxxx** Devi utilizzarlo per associare il nuovo set di opzioni al tuo VPC.

Modifica del set opzioni DHCP associato a un VPC

Dopo aver creato un set di opzioni DHCP, non puoi modificarle. Se desideri che il tuo VPC utilizzi un altro set di opzioni DHCP, devi creare un nuovo set e associarlo al tuo VPC. Puoi anche impostare il tuo VPC senza utilizzare alcuna opzione DHCP.

1. Apri la console Amazon VPC all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Your VPCs
3. Seleziona il VPC, quindi scegli Azioni, Modifica impostazioni VPC.
4. Per il set di opzioni DHCP, seleziona un set di opzioni o scegli Nessun set di opzioni DHCP, quindi scegli Salva.

Per modificare il set di opzioni DHCP associato a un VPC utilizzando la riga di comando, vedere quanto segue:

- AWS CLI: [associate-dhcp-options](#)
- AWS Tools for Windows PowerShell: [Register-EC2DhcpOption](#)

Gestione di utenti e gruppi in AWS Managed Microsoft AD

Puoi gestire utenti e gruppi in AWS Managed Microsoft AD. Crei un utente per rappresentare una persona o un'entità che può accedere alla tua directory. Puoi anche creare un gruppo per concedere e negare le autorizzazioni a più di un utente alla volta. È possibile aggiungere non solo utenti a un gruppo, ma anche gruppi a un gruppo. Quando aggiungi un utente a un gruppo, l'utente eredita i ruoli e le autorizzazioni assegnati al gruppo. Quando si aggiunge un gruppo a un gruppo, i gruppi condividono una relazione padre-figlio, in base alla quale il gruppo figlio eredita i ruoli e le autorizzazioni assegnati al gruppo principale. Puoi anche copiare le appartenenze ai gruppi di un utente in un altro utente.

È possibile gestire utenti e gruppi [the section called “Dati del Directory Service”](#) utilizzando i seguenti metodi:

- [AWS Management Console](#)
- [AWS CLI](#)
- [AWS API dei dati del servizio Directory Service](#)
- [AWS Tools for Windows PowerShell](#)

Per una dimostrazione della AWS Directory Service Data CLI, vedere quanto segue YouTube video.

[Gestisci utenti e gruppi in AWS Managed Microsoft AD utilizzando CRUD APIs](#)

In alternativa, puoi utilizzare un'istanza aggiunta a un [dominio](#).

Gestisci utenti e gruppi con AWS Management Console

Puoi gestire utenti e gruppi AWS Management Console con AWS Directory Service Data. Directory Service Data è un'estensione AWS Directory Service che offre la possibilità di eseguire attività di gestione degli oggetti integrate. Alcune di queste attività includono la creazione di utenti e gruppi e l'aggiunta di utenti ai gruppi e di gruppi a un gruppo.

Per ulteriori informazioni, vedere [AWS Gestire utenti e gruppi di Microsoft AD gestiti con AWS Management Console](#).

Note

Per utilizzare questa funzionalità, è necessario abilitarla. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitare la gestione di utenti e gruppi](#).

Puoi gestire utenti e gruppi solo utilizzando la AWS Management Console cartella principale Regione AWS della tua directory. Per ulteriori informazioni, consulta Regioni [primarie e regioni aggiuntive](#).

Avrai bisogno delle autorizzazioni IAM necessarie per utilizzare i dati del AWS Directory Service. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Directory Service Autorizzazioni API: riferimento ad azioni, risorse e condizioni](#). Per iniziare a concedere le autorizzazioni ai tuoi utenti e carichi di lavoro, puoi utilizzare policy AWS gestite come o. [AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#) [AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#) Per ulteriori informazioni, consulta [Best practice per la sicurezza in IAM](#).

Gestisci utenti e gruppi con AWS CLI

Puoi gestire utenti e gruppi con AWS CLI la [AWS Directory Service Data API](#). Directory Service Data è un'estensione AWS Directory Service che offre la possibilità di eseguire attività integrate di gestione degli oggetti utilizzando il ds-data namespace. Alcune di queste attività includono la creazione di utenti e gruppi e l'aggiunta di utenti ai gruppi e di gruppi a un gruppo.

Crea un utente con AWS Directory Service Data CLI

Di seguito è riportato un AWS CLI comando di esempio che utilizza lo spazio dei ds-data nomi per creare un utente.

```
aws ds-data create-user --directory-id d-1234567890 --sam-account-name "jane.doe" --  
region your-Primary-Region-name
```

Note

Per utilizzarlo AWS CLI, deve essere abilitato. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione o disabilitazione della gestione di utenti e gruppi o dei dati del AWS Directory Service](#).

Puoi gestire utenti e gruppi solo con la AWS Directory Service Data CLI dalla principale Regione AWS della tua directory. Per ulteriori informazioni, consulta Regioni [primarie e regioni aggiuntive](#).

Avrai bisogno delle autorizzazioni IAM necessarie per utilizzare i dati del AWS Directory Service. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Directory Service Autorizzazioni API: riferimento ad azioni, risorse e condizioni](#). Per iniziare a concedere le autorizzazioni ai tuoi utenti e carichi di lavoro, puoi utilizzare AWS policy gestite come. [AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#) oppure. [AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#) Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Best practice per la sicurezza in IAM](#)

Per ulteriori informazioni, vedere [AWS Gestire utenti e gruppi di Microsoft AD gestiti con AWS CLI](#).

Gestisci utenti e gruppi con AWS Strumenti per PowerShell

[AWS Strumenti per PowerShell](#) Fornisce due moduli separati per la gestione AWS Directory Service: `AWS.Tools.DirectoryService` (DS) e `AWS.Tools.DirectoryServiceData` (DSD). Quando lavori con AWS Directory Service, assicurati di utilizzare il modulo appropriato per l'operazione prevista.

- Il `DirectoryService` modulo contiene cmdlet per la gestione della configurazione e dell'amministrazione dei servizi di directory, inclusi cmdlet come `Enable-DSDirectoryDataAccess`, e. `Disable-DSDirectoryDataAccess` `Reset-DSUserPassword`
- Il `DirectoryServiceData` modulo contiene cmdlet per l'esecuzione di operazioni all'interno di una directory, incentrati in particolare sulla gestione di utenti e gruppi. Questi cmdlet DSD includono operazioni di gestione degli utenti (`New-DSDUser`, `Get-DSDUser`, `Remove-DSDUser`) `Update-DSDUser`, operazioni di gestione dei gruppi (`New-DSDGroup`, `Remove-DSDGroup`) `Get-DSDGroup` `Update-DSDGroup`, gestione delle appartenenze ai gruppi

(eRemove-DSDGroupMember) e Add-DSDGroupMember funzionalità di ricerca (and). Search-DSDUser Search-DSDGroup

Gestisci utenti e gruppi con un'istanza locale o un'istanza Amazon EC2

Se i AWS Directory Service Data non supportano il tuo caso d'uso, ti consigliamo di gestire utenti e gruppi con un'istanza o EC2 un'istanza locale.

Per creare utenti e gruppi in un AWS Managed Microsoft AD, puoi utilizzare qualsiasi istanza (locale o EC2) aggiunta al tuo AWS Managed Microsoft AD. È necessario accedere come utente con privilegi per creare utenti e gruppi. Sarà inoltre necessario installare il Active Directory Strumenti disponibili sulla tua istanza che ti consentono di aggiungere utenti e gruppi con Active Directory Strumento Utenti e computer.

- È possibile distribuire un' EC2 istanza preconfigurata con una versione preinstallata Active Directory strumenti di amministrazione dalla AWS Directory Service console di gestione. Per ulteriori informazioni, consulta [Avvio di un'istanza di amministrazione delle directory in AWS Managed Microsoft AD Active Directory](#).
- Se è necessario distribuire un' EC2 istanza autogestita con strumenti amministrativi e installare gli strumenti necessari, consulta. [Fase 3: Implementa un' EC2 istanza Amazon per gestire il tuo AWS Managed Microsoft AD Active Directory](#)

Argomenti

- [AWS Gestisci utenti e gruppi di Microsoft AD gestiti con AWS Management ConsoleAWS CLI, o AWS Strumenti per PowerShell](#)
- [Gestisci utenti e gruppi con un' EC2 istanza Amazon](#)

AWS Gestisci utenti e gruppi di Microsoft AD gestiti con AWS Management ConsoleAWS CLI, o AWS Strumenti per PowerShell

Puoi usare AWS Management Console AWS CLI, o AWS Strumenti per PowerShell per gestire gli utenti e i gruppi di Microsoft AD AWS gestito con [AWS Dati del Directory Service](#). La AWS Directory Service Data CLI utilizza lo spazio dei ds-data nomi. Per ulteriori informazioni su AWS CLI, vedere [Guida introduttiva](#) a. AWS CLI Per ulteriori informazioni su AWS Strumenti per PowerShell, consulta la [Guida AWS Tools for Windows PowerShell per l'utente](#).

Per ulteriori informazioni sulla creazione, la visualizzazione, l'aggiornamento e l'eliminazione di utenti e gruppi di Microsoft AD AWS gestiti, vedere le procedure seguenti.

Procedure di gestione di utenti e gruppi

- [Abilitazione o disabilitazione della gestione di utenti e gruppi o dei dati del AWS Directory Service](#)
- [Creazione di un utente Microsoft AD AWS gestito](#)
- [Visualizzazione e aggiornamento di un utente di Microsoft AD AWS gestito](#)
- [Eliminazione di un AWS utente Microsoft AD gestito](#)
- [Disabilitazione di un utente di Microsoft AD AWS gestito](#)
- [Reimpostazione e attivazione della password di un utente AWS Microsoft AD gestito](#)
- [Creazione di un gruppo Microsoft AD AWS gestito](#)
- [Visualizzazione e aggiornamento dei dettagli di un gruppo AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Eliminazione di un AWS gruppo Microsoft AD gestito](#)
- [Aggiungere e rimuovere membri di AWS Managed Microsoft AD ai gruppi e ai gruppi](#)
- [Copiare le appartenenze AWS a un gruppo Microsoft AD gestito nel AWS Management Console](#)

Abilitazione o disabilitazione della gestione di utenti e gruppi o dei dati del AWS Directory Service

Per utilizzare la gestione di utenti e gruppi o i dati del AWS Directory Service, è necessario abilitarla. Una volta abilitata, è possibile gestire utenti e gruppi da AWS Management Console AWS CLI, o AWS Strumenti per PowerShell.

Important

- Puoi abilitare questa funzionalità solo dalla cartella principale Regione AWS della tua directory. Per ulteriori informazioni, consulta Regioni [primarie e regioni aggiuntive](#).
- Per un elenco delle aree che supportano i dati del AWS Directory Service, vedere [Supportato Regioni AWS per i dati del Directory Service](#).
- I controlli di accesso per i dati dei Servizi di AWS Directory sono diversi dai controlli di accesso per Servizi AWS Amazon WorkSpaces QuickSight, Amazon e Amazon WorkMail. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS autorizzazione dell'applicazione con Directory Service Data](#).

Abilitazione dei dati del AWS Directory Service

Utilizzare la procedura seguente per abilitare la gestione di utenti e gruppi o i dati di AWS Directory Service per un AWS Managed Microsoft AD esistente con AWS Management Console AWS CLI, o AWS Strumenti per PowerShell.

AWS Management Console

È possibile abilitare la gestione di utenti e gruppi con AWS Management Console.

Per abilitare la gestione di utenti e gruppi

1. Apri la AWS Directory Service console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Nella pagina dei dettagli della directory, per abilitare la gestione di utenti e gruppi, seleziona **Abilita**.
3. Nella finestra di dialogo **Abilita la gestione di utenti e gruppi**, seleziona **Abilita**.

AWS CLI

Di seguito viene descritto come formattare una richiesta che abilita la AWS Directory Service Data CLI. È necessario includere il numero di Directory ID nella richiesta.

Note

I comandi Enable AWS Directory Service Data CLI utilizzano `aws ds`

Per abilitare la AWS Directory Service Data CLI

- Apri ed esegui AWS CLI il comando seguente, sostituendo l'ID di directory con il tuo ID di directory Microsoft AD AWS gestito:

```
aws ds enable-directory-data-access --directory-id d-1234567890
```

AWS Strumenti per PowerShell

Per abilitare i dati del servizio di Directory Service with Tools for PowerShell

- Apri PowerShell ed esegui il comando seguente, sostituendo l'ID di directory con il tuo ID di directory Microsoft AD AWS gestito:

```
Enable-DSDirectoryDataAccess -DirectoryId d-1234567890
```

Disabilitazione dei dati del AWS Directory Service

Utilizzare la procedura seguente per disabilitare la gestione di utenti e gruppi o i dati di AWS Directory Service per un AWS Managed Microsoft AD esistente con AWS Management Console AWS CLI, o AWS Strumenti per PowerShell.

AWS Management Console

È possibile disabilitare la gestione di utenti e gruppi con AWS Management Console.

Per disabilitare la gestione di utenti e gruppi

1. Apri la AWS Directory Service console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Nella pagina dei dettagli della directory, per disabilitare la gestione di utenti e gruppi, seleziona Disabilita.
3. Nella finestra di dialogo Disabilita la gestione di utenti e gruppi, seleziona Disabilita.

AWS CLI

Di seguito viene descritto come formattare una richiesta che disabilita la AWS Directory Service Data CLI. È necessario includere il numero di Directory ID nella richiesta.

Note

I comandi di disabilitazione utilizzati dalla CLI del AWS Directory Service Data. `aws ds`

Per disabilitare la CLI dei dati del AWS Directory Service

- Apri ed esegui AWS CLI il comando seguente, sostituendo l'ID di directory con il tuo ID di directory Microsoft AD AWS gestito:

```
aws ds disable-directory-data-access --directory-id d-1234567890
```

AWS Strumenti per PowerShell

Per disabilitare i dati del Directory Service with Tools for PowerShell

- Apri PowerShell ed esegui il comando seguente, sostituendo l'ID di directory con il tuo ID di directory Microsoft AD AWS gestito:

```
Disable-DSDirectoryDataAccess -DirectoryId d-123456789
```

Creazione di un utente Microsoft AD AWS gestito

Utilizzare la procedura seguente per creare un nuovo utente Microsoft AD AWS gestito con gestione di utenti e gruppi o AWS Directory Service Data in AWS Management Console AWS CLI, o AWS Strumenti per PowerShell.

Prima di iniziare una delle due procedure, è necessario completare quanto segue:

- Per utilizzare la gestione di utenti e gruppi o la AWS Directory Service Data CLI, è necessario abilitarla. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitare la gestione di utenti e gruppi o Directory Service Data](#).
- Puoi abilitare questa funzionalità solo dal primario Regione AWS per la tua directory. Per ulteriori informazioni, consulta Regioni [primarie e regioni aggiuntive](#).
- Avrai bisogno delle autorizzazioni IAM necessarie per utilizzare i dati del AWS Directory Service. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Directory Service Autorizzazioni API: riferimento ad azioni, risorse e condizioni](#). Per iniziare a concedere le autorizzazioni ai tuoi utenti e carichi di lavoro, puoi utilizzare policy AWS gestite come o. [AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#) [AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#) Per ulteriori informazioni, consulta [Best practice per la sicurezza in IAM](#).

AWS Management Console

È possibile creare un nuovo account utente Microsoft AD AWS gestito in AWS Management Console. Quando si crea un nuovo account utente, si specificano i dettagli del nuovo utente e si determina se aggiungere il nuovo utente a un gruppo o copiare le appartenenze al gruppo di un altro utente nel nuovo utente.

Per ulteriori informazioni, consultare [AWS Attributi dei dati del Directory Service](#) e [Tipo di gruppo e ambito del gruppo](#).

Per creare un utente AWS Managed Microsoft AD con AWS Management Console

1. Apri la AWS Directory Service console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Dal riquadro di navigazione, scegli Active Directory, quindi scegli Directory. Verrai indirizzato alla schermata Directory dove puoi visualizzare un elenco di directory presenti nel tuo. Regione AWS
3. Scegli una cartella. Verrai indirizzato alla schermata dei dettagli della directory.
4. Nella pagina dei dettagli della Directory, nella sezione Utenti, scegli Crea account utente.
5. Viene visualizzata la pagina Specificare i dettagli dell'utente. Nella sezione Informazioni richieste, immettere un nome utente e una password di accesso. I nomi di accesso utente devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - Deve essere un nome di accesso univoco
 - Può contenere fino a 20 caratteri
 - Può contenere solo caratteri alfanumerici
 - Non può contenere nessuno dei seguenti caratteri: / \ [] : ; | , + * ? < > @
 - La password deve rispettare i requisiti della politica in materia di password. Rivolgiti al tuo AWS amministratore per ulteriori informazioni.

Warning

Il nome di accesso utente non può essere modificato dopo la creazione dell'utente.

- a. (Facoltativo) Nella sezione Informazioni principali, puoi inserire un nome e un cognome per l'utente. Puoi anche inserire un nome visualizzato e una descrizione per l'utente.
- b. (Facoltativo) Nella sezione Metodi di contatto, puoi inserire un indirizzo e-mail e i numeri di telefono dell'utente.
- c. (Facoltativo) Nella sezione Informazioni relative alla mansione, puoi inserire un reparto, un responsabile, un ufficio e una società per l'utente.
- d. (Facoltativo) Nella sezione Indirizzo, puoi inserire un indirizzo per l'utente.
- e. (Facoltativo) Nella sezione Impostazioni dell'account, puoi inserire note, una lingua preferita e il nome principale del servizio per l'utente.

Per ulteriori informazioni sugli attributi utente, consulta [AWS Attributi dei dati del Directory Service](#) la [Microsoft documentazione](#).

6. Scegli Avanti dopo aver fornito i dettagli dell'account utente.
7. Nella pagina Aggiungi utenti ai gruppi - opzionale, puoi aggiungere l'utente a un nuovo gruppo o a un gruppo esistente. Puoi anche copiare l'appartenenza al gruppo di un utente esistente nel nuovo utente. Se non desideri aggiungere un utente a un gruppo, scegli Avanti. Vai al passaggio 12 per continuare questa procedura.
8. (Facoltativo) Per creare un nuovo gruppo, vedi [Creare un gruppo Microsoft AD AWS gestito](#).
9. (Facoltativo) Per aggiungere un nuovo utente a un gruppo esistente:
 - Seleziona il gruppo a cui desideri aggiungere il nuovo utente nella sezione Gruppi. Per trovare gruppi, inserisci il nome del gruppo nella casella di ricerca.
10. (Facoltativo) Per copiare l'appartenenza al gruppo di un utente esistente in un nuovo utente:
 - a. Scegli la scheda Copia l'appartenenza al gruppo dall'utente. Per trovare un utente con un'appartenenza al gruppo che desideri copiare, inserisci il nome di accesso utente nella casella di ricerca nella sezione Utenti.
 - b. Nella sezione Gruppi selezionati, seleziona i gruppi di cui il nuovo utente deve diventare membro.
11. Scegli Avanti quando sei pronto per creare il nuovo account utente.
12. Nella pagina Rivedi e crea utente, rivedi tutte le scelte che hai fatto. Selezionare Create user (Crea utente).
13. Dopo aver configurato l'utente, sei passato alla pagina dei dettagli del nuovo utente. Viene visualizzato un banner che indica che l'utente è stato creato correttamente.

⚠ Important

Se ricevi un messaggio di errore che ti informa che non sei autorizzato a creare un utente, segui le istruzioni contenute nel messaggio di errore per richiedere che l'amministratore ti conceda l'accesso.

AWS CLI

Di seguito viene descritto come formattare una richiesta che crea un nuovo account utente di Microsoft AD AWS gestito con la AWS Directory Service Data CLI. È necessario includere il numero ID della directory e un nome di accesso utente nella richiesta. È inoltre possibile includere altri attributi, ad esempio un nome visualizzato dall'utente con l'`DisplayName` attributo. Per ulteriori informazioni, consultare [AWS Attributi dei dati del Directory Service](#) e [Tipo di gruppo e ambito del gruppo](#).

Per creare un utente AWS Managed Microsoft AD con AWS CLI

- Aprire ed eseguire il comando seguente, sostituendo l'ID directory, il nome utente e il nome visualizzato con l'ID AWS Managed Microsoft AD Directory e le credenziali desiderate: AWS CLI

```
aws ds-data create-user \  
  --directory-id d-1234567890 \  
  --sam-account-name "jane.doe" \  
  --other-attributes '{  
    "DisplayName" : { "S": "jane.doe" },  
    "Department":{ "S": "Legal" }  
  }'
```

AWS Strumenti per PowerShell

Di seguito viene descritto come formattare una richiesta che crea un nuovo account utente Microsoft AD AWS gestito con AWS Strumenti per PowerShell. È necessario includere il numero ID della directory e un nome di accesso utente nella richiesta. È inoltre possibile includere altri attributi, ad esempio un nome visualizzato dall'utente con l'`DisplayName` attributo. Per ulteriori informazioni, consultare [AWS Attributi dei dati del Directory Service](#) e [Tipo di gruppo e ambito del gruppo](#).

Per creare un utente AWS Managed Microsoft AD con Tools for PowerShell

- Apri PowerShell ed esegui il comando seguente, sostituendo l'ID directory, il nome utente e il nome visualizzato con l'ID AWS Managed Microsoft AD Directory e le credenziali desiderate:

```
New-DSDUser `
  -DirectoryId d-1234567890 `
  -SAMAccountName "jane.doe" `
  -OtherAttribute @{
    DisplayName = [Amazon.DirectoryServiceData.Model.AttributeValue]@{S =
'jane.doe' }
    Department = [Amazon.DirectoryServiceData.Model.AttributeValue]@{S =
'Legal' }
  }
```

Visualizzazione e aggiornamento di un utente di Microsoft AD AWS gestito

Utilizzare la procedura seguente per visualizzare o aggiornare i dettagli di un utente di Microsoft AD AWS gestito con la gestione di utenti e gruppi o i dati di AWS Directory Service in AWS Management Console AWS CLI, o AWS Strumenti per PowerShell.

Visualizzazione dei dettagli di un utente di AWS Managed Microsoft AD

È possibile visualizzare i dettagli di un utente in AWS Management Console o AWS CLI. I dettagli dell'utente includono informazioni sul profilo e sull'account e l'appartenenza al gruppo.

Prima di iniziare una delle due procedure, è necessario completare quanto segue:

- [Creazione del tuo AWS Managed Microsoft AD](#).
- Per utilizzare la gestione di utenti e gruppi o la AWS Directory Service Data CLI, è necessario abilitarla. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitare la gestione di utenti e gruppi o Directory Service Data](#).
- Puoi abilitare questa funzionalità solo dal primario Regione AWS per la tua directory. Per ulteriori informazioni, consulta Regioni [primarie e regioni aggiuntive](#).
- Avrai bisogno delle autorizzazioni IAM necessarie per utilizzare i dati del AWS Directory Service. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Directory Service Autorizzazioni API: riferimento ad azioni, risorse e condizioni](#). Per iniziare a concedere le autorizzazioni ai tuoi utenti e carichi di lavoro, puoi utilizzare policy AWS gestite come o. [AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#)

[AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#) Per ulteriori informazioni, consulta [Best practice per la sicurezza in IAM](#).

- [Creazione di un utente Microsoft AD AWS gestito](#).

AWS Management Console

È possibile visualizzare i dettagli di un utente di Microsoft AD AWS gestito in AWS Management Console.

Per visualizzare i dettagli di un utente di Microsoft AD AWS gestito e i dettagli dell'account con AWS Management Console

1. Apri la AWS Directory Service console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Dal riquadro di navigazione, scegli Active Directory, quindi scegli Directory. Verrai indirizzato alla schermata Directory dove puoi visualizzare un elenco di directory presenti nel tuo. Regione AWS
3. Scegli una cartella. Verrai indirizzato alla schermata dei dettagli della directory.
4. Scegliere Users (Utenti). La scheda mostra un elenco di utenti presenti nella tua directory.
5. Seleziona un utente. Verrai indirizzato alla schermata dei dettagli utente. La schermata dei dettagli utente mostra le seguenti informazioni:
 - Gruppi di cui l'utente è membro (appartenenze ai gruppi)
 - Dettagli del profilo (come informazioni primarie come nome di accesso dell'utente, nome, cognome, ecc.)
 - Impostazioni dell'account (ad esempio informazioni sull'account come nome principale dell'utente, nome principale del servizio, nome distinto, ecc.)
 - Stato dell'account

Per ulteriori informazioni sugli attributi utente, consulta [AWS Attributi dei dati del Directory Service](#) la [Microsoftdocumentazione](#).

AWS CLI

Con AWS CLI, puoi visualizzare i dettagli di un utente, tra cui informazioni sul profilo e sull'account e l'appartenenza ai gruppi.

Per visualizzare il profilo e i dettagli dell'account di un utente di Microsoft AD AWS gestito con AWS CLI

Di seguito viene descritto come visualizzare i dettagli di un utente di AWS Managed Microsoft AD con la AWS Directory Service Data CLI.

- Per visualizzare i dettagli di un utente, apri ed esegui il AWS CLI comando seguente, sostituendo l'ID directory e il nome utente con l'ID e il nome utente di AWS Managed Microsoft AD Directory:

```
aws ds-data describe-user --directory-id d-1234567890 --sam-account-name "jane.doe"
```

Per visualizzare le appartenenze ai gruppi di un utente

Di seguito viene descritto come visualizzare l'appartenenza al gruppo di un utente Microsoft AD AWS gestito con la AWS Directory Service Data CLI.

- Per visualizzare le appartenenze ai gruppi di un utente, apri ed esegui il comando seguente AWS CLI, sostituendo l'ID directory e il nome utente con l'ID e il nome utente di AWS Managed Microsoft AD Directory:

```
aws ds-data list-groups-for-member --directory-id d-1234567890 --sam-account-name "jane.doe"
```

Per ulteriori informazioni sugli attributi utente, consulta [AWS Attributi dei dati del Directory Service](#) la [Microsoft documentazione](#).

AWS Strumenti per PowerShell

Con Tools for PowerShell, puoi visualizzare i dettagli di un utente, tra cui informazioni sul profilo e sull'account e l'appartenenza ai gruppi.

Per visualizzare il profilo e i dettagli dell'account di un utente Microsoft AD AWS gestito con Tools for PowerShell

Di seguito viene descritto come visualizzare i dettagli di un utente di Microsoft AD AWS gestito con gli strumenti per PowerShell.

- Per visualizzare i dettagli di un utente, apri ed esegui il PowerShell comando seguente, sostituendo l'ID directory e il nome utente con l'ID e il nome utente di AWS Managed Microsoft AD Directory:

```
Get-DSDUser -DirectoryId d-1234567890 -SAMAccountName "jane.doe"
```

Per visualizzare le appartenenze ai gruppi di un utente

Di seguito viene descritto come visualizzare l'appartenenza al gruppo di un utente Microsoft AD AWS gestito con gli Strumenti per PowerShell.

- Per visualizzare le appartenenze ai gruppi di un utente, apri ed esegui il comando seguente PowerShell, sostituendo l'ID directory e il nome utente con l'ID e il nome utente di AWS Managed Microsoft AD Directory:

```
(Get-DSDGroupsForMemberList -DirectoryId d-1234567890 -SAMAccountName "jane.doe") .Groups
```

Per ulteriori informazioni sugli attributi utente, consulta [AWS Attributi dei dati del Directory Service](#) la [Microsoft documentazione](#).

Aggiornamento dei dettagli di un utente di AWS Managed Microsoft AD

Utilizzare la procedura seguente per aggiornare un utente di Microsoft AD AWS gestito con la gestione di utenti e gruppi o i dati di AWS Directory Service in AWS Management Console, AWS CLI, AWS Strumenti per PowerShell.

Note

La lunghezza minima dell'attributo è 1.

Prima di iniziare una delle due procedure, è necessario completare quanto segue:

- [Creazione del tuo AWS Managed Microsoft AD](#).

- Per utilizzare la gestione di utenti e gruppi o la AWS Directory Service Data CLI, è necessario abilitarla. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitare la gestione di utenti e gruppi o Directory Service Data](#).
- Puoi abilitare questa funzionalità solo dal primario Regione AWS per la tua directory. Per ulteriori informazioni, consulta Regioni [primarie e regioni aggiuntive](#).
- Avrai bisogno delle autorizzazioni IAM necessarie per utilizzare i dati del AWS Directory Service. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Directory Service Autorizzazioni API: riferimento ad azioni, risorse e condizioni](#). Per iniziare a concedere le autorizzazioni ai tuoi utenti e carichi di lavoro, puoi utilizzare policy AWS gestite come o. [AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#) [AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#) Per ulteriori informazioni, consulta [Best practice per la sicurezza in IAM](#).
- [Creazione di un utente Microsoft AD AWS gestito](#).

AWS Management Console

È possibile aggiornare i dettagli di un utente di AWS Managed Microsoft AD in AWS Management Console.

Per aggiornare i dettagli di un utente di AWS Managed Microsoft AD con AWS Management Console

1. Apri la AWS Directory Service console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Dal riquadro di navigazione, scegli Active Directory, quindi scegli Directory. Verrai indirizzato alla schermata Directory dove puoi visualizzare un elenco di directory presenti nel tuo. Regione AWS
3. Scegli una cartella. Verrai indirizzato alla schermata dei dettagli della directory.
4. Scegliere Users (Utenti). La scheda mostra un elenco di utenti presenti nella tua directory.
5. Seleziona un utente. Per trovare un utente, inserisci il nome di accesso dell'utente nella casella di ricerca nella sezione Utenti. Verrai indirizzato alla schermata dei dettagli utente.
6. Per modificare i gruppi di cui l'utente è membro, scegli Gruppi. Da questa scheda, puoi aggiungere e rimuovere l'utente dai gruppi. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiungere un membro di AWS Managed Microsoft AD a un gruppo](#).

7. Per modificare i dettagli del profilo dell'utente, scegli Profilo, quindi scegli Modifica. Oppure scegli Azioni, quindi scegli Modifica utente. Effettua e rivedi gli aggiornamenti, quindi scegli Salva.

 Warning

Il nome di accesso utente non può essere modificato dopo la creazione dell'utente.

8. Per modificare le impostazioni dell'account dell'utente, scegli Impostazioni dell'account utente. Oppure scegli Azioni, quindi scegli Modifica utente. Effettua e rivedi gli aggiornamenti, quindi scegli Salva.

Per ulteriori informazioni sugli attributi utente, consulta [AWS Attributi dei dati del Directory Service](#) la [Microsoft documentazione](#).

AWS CLI

Di seguito viene descritto come formattare una richiesta che aggiorna i dettagli di un utente di Microsoft AD AWS gestito con AWS Directory Service Data CLI.

Quando si aggiorna l'account di un utente, è necessario includere il numero ID della directory e il nome di accesso utente. È inoltre necessario includere il tipo di aggiornamento e l'attributo che si desidera aggiornare nella richiesta, ad esempio il cognome dell'utente con il Surname parametro. Per ulteriori informazioni, vedere [Attributi dei dati del servizio di AWS Directory Service](#).

- Per aggiornare i dettagli di un utente, apri ed esegui il comando seguente AWS CLI, sostituendo l'ID directory, il nome utente, il tipo di utente e il valore dell'attributo con l'ID AWS Managed Microsoft AD Directory, il nome utente e il tipo di utente e il valore dell'attributo desiderati:

```
aws ds-data update-user --directory-id d-1234567890 --sam-account-name "jane.doe" --  
update-type "REPLACE" --surname "Doe"
```

 Note

Quando si rimuovono gli attributi utente con il comando [CLI update-user](#), è necessario specificare l'attributo e il valore esatto da rimuovere. [Per determinare gli attributi dell'utente, usa il comando describe-user.](#)

[Per ulteriori informazioni sugli attributi utente, consulta AWS Attributi dei dati del Directory Service la documentazione. Microsoft](#)

AWS Strumenti per PowerShell

Di seguito viene descritto come formattare una richiesta che aggiorna i dettagli di un utente di Microsoft AD AWS gestito con AWS Strumenti per PowerShell.

Quando si aggiorna l'account di un utente, è necessario includere il numero ID della directory e il nome di accesso utente. È inoltre necessario includere il tipo di aggiornamento e l'attributo che si desidera aggiornare nella richiesta, ad esempio il cognome dell'utente con il Surname parametro. Per ulteriori informazioni, vedere [Attributi dei dati del servizio di AWS Directory Service](#).

- Per aggiornare i dettagli di un utente, apri ed esegui il comando seguente PowerShell, sostituendo l'ID directory, il nome utente, il tipo di utente e il valore dell'attributo con l'ID AWS Managed Microsoft AD Directory, il nome utente e il tipo di utente e il valore dell'attributo desiderati:

```
Update-DSDUser -DirectoryId d-1234567890 -SAMAccountName "jane.doe" -UpdateType "REPLACE" -Surname "Doe"
```

Per ulteriori informazioni sugli attributi utente, consulta [AWS Attributi dei dati del Directory Service](#) la [Microsoft documentazione](#).

Eliminazione di un AWS utente Microsoft AD gestito

Utilizzare la procedura seguente per eliminare un utente di Microsoft AD AWS gestito con gestione di utenti e gruppi o AWS Directory Service Data in AWS Management Console AWS CLI, AWS Strumenti per PowerShell.

Important

Quando si elimina l'account di un utente da una directory, vengono rimosse tutte le informazioni sull'utente, incluse le autorizzazioni di cui dispone l'utente per accedere al proprio account e alle proprie applicazioni.

Prima di iniziare una delle due procedure, è necessario completare quanto segue:

- [Creazione del tuo AWS Managed Microsoft AD.](#)
- Per utilizzare la gestione di utenti e gruppi o la AWS Directory Service Data CLI, è necessario abilitarla. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitare la gestione di utenti e gruppi o Directory Service Data.](#)
- Puoi abilitare questa funzionalità solo dal primario Regione AWS per la tua directory. Per ulteriori informazioni, consulta Regioni [primarie e regioni aggiuntive.](#)
- Avrai bisogno delle autorizzazioni IAM necessarie per utilizzare i dati del AWS Directory Service. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Directory Service Autorizzazioni API: riferimento ad azioni, risorse e condizioni.](#) Per iniziare a concedere le autorizzazioni ai tuoi utenti e carichi di lavoro, puoi utilizzare policy AWS gestite come o. [AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#) [AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#) Per ulteriori informazioni, consulta [Best practice per la sicurezza in IAM.](#)
- [Creazione di un utente Microsoft AD AWS gestito.](#)

AWS Management Console

È possibile eliminare un account utente Microsoft AD AWS gestito in AWS Management Console.

Per eliminare un account utente Microsoft AD AWS gestito con AWS Management Console

1. Apri la AWS Directory Service console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Dal riquadro di navigazione, scegli Active Directory, quindi scegli Directory. Verrai indirizzato alla schermata Directory in cui puoi visualizzare un elenco di directory presenti nel tuo. Regione AWS
3. Scegli una cartella. Verrai indirizzato alla schermata dei dettagli della directory.
4. Scegliere Users (Utenti). La scheda mostra un elenco di utenti presenti nella tua directory.
5. Scegli l'utente di cui desideri eliminare l'account. Per trovare un utente, inserisci il nome di accesso utente nella casella di ricerca nella sezione Utenti. Verrai indirizzato alla schermata dei dettagli utente.
6. Scegli Azioni. Quindi scegli Elimina account utente e Elimina nuovamente l'account utente.

AWS CLI

Di seguito viene descritto come formattare una richiesta che elimina un account utente di Microsoft AD AWS gestito con la AWS Directory Service Data CLI.

Per eliminare un account utente Microsoft AD AWS gestito con AWS CLI

- Aprire ed eseguire il AWS CLI comando seguente, sostituendo l'ID directory e il nome utente con l'ID e il nome utente di AWS Managed Microsoft AD Directory:

```
aws ds-data delete-user --directory-id d-1234567890 --sam-account-name "jane.doe"
```

AWS Strumenti per PowerShell

Di seguito viene descritto come formattare una richiesta che elimina un account utente di Microsoft AD AWS gestito con AWS Strumenti per PowerShell.

Per eliminare un account utente Microsoft AD AWS gestito con AWS Strumenti per PowerShell

- Apri PowerShell ed esegui il comando seguente, sostituendo l'ID directory e il nome utente con l'ID e il nome utente di AWS Managed Microsoft AD Directory:

```
Remove-DSDUser -DirectoryId d-1234567890 -SAMAccountName "jane.doe"
```

Disabilitazione di un utente di Microsoft AD AWS gestito

Utilizzare la procedura seguente per disabilitare un utente di Microsoft AD AWS gestito con la gestione di utenti e gruppi o i dati di AWS Directory Service in AWS Management Console AWS CLI, o AWS Strumenti per PowerShell.

Important

Quando si disattiva l'account di un utente, l'utente perde tutte le autorizzazioni di accesso all'account e alle applicazioni.

Prima di iniziare una delle due procedure, è necessario completare quanto segue:

- [Creazione del tuo AWS Managed Microsoft AD.](#)
- Per utilizzare la gestione di utenti e gruppi o la AWS Directory Service Data CLI, è necessario abilitarla. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitare la gestione di utenti e gruppi o Directory Service Data.](#)
- Puoi abilitare questa funzionalità solo dal primario Regione AWS per la tua directory. Per ulteriori informazioni, consulta Regioni [primarie e regioni aggiuntive.](#)
- Avrai bisogno delle autorizzazioni IAM necessarie per utilizzare i dati del AWS Directory Service. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Directory Service Autorizzazioni API: riferimento ad azioni, risorse e condizioni.](#) Per iniziare a concedere le autorizzazioni ai tuoi utenti e carichi di lavoro, puoi utilizzare policy AWS gestite come o. [AWSManagedMicrosoftADFullAccess](#) [AWSManagedMicrosoftADReadOnlyAccess](#) Per ulteriori informazioni, consulta [Best practice per la sicurezza in IAM.](#)
- [Creazione di un utente Microsoft AD AWS gestito.](#)

AWS Management Console

È possibile disabilitare un account utente Microsoft AD AWS gestito in AWS Management Console.

Per disabilitare un account utente Microsoft AD AWS gestito con AWS Management Console

1. Apri la AWS Directory Service console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Dal riquadro di navigazione, scegli Active Directory, quindi scegli Directory. Verrai indirizzato alla schermata Directory in cui puoi visualizzare un elenco di directory presenti nel tuo. Regione AWS
3. Scegli una cartella. Verrai indirizzato alla schermata dei dettagli della directory.
4. Scegliere Users (Utenti). La scheda mostra un elenco di utenti presenti nella tua directory.
5. Scegli l'utente di cui desideri disabilitare l'account. Verrai indirizzato alla schermata dei dettagli utente.
6. Scegli Azioni. Quindi scegli Disabilita l'account utente e Disabilita nuovamente l'account utente.

 Note

Per riattivare l'account dell'utente, è necessario reimpostare la password dell'utente. Per ulteriori informazioni, consulta [Reimpostazione e attivazione della password di un utente AWS Microsoft AD gestito](#).

AWS CLI

Di seguito viene descritto come formattare una richiesta che disabilita un account utente di Microsoft AD AWS gestito con la AWS Directory Service Data CLI.

Per disabilitare un account utente Microsoft AD AWS gestito con AWS CLI

- Aprire ed eseguire il AWS CLI comando seguente, sostituendo l'ID directory e il nome utente con l'ID e il nome utente di AWS Managed Microsoft AD Directory:

```
aws ds-data disable-user --directory-id d-1234567890 --sam-account-name "jane.doe"
```

 Note

Per riattivare l'account utente, è necessario reimpostare la password dell'utente. Per ulteriori informazioni, consulta [Reimpostazione e attivazione della password di un utente AWS Microsoft AD gestito](#).

AWS Strumenti per PowerShell

Di seguito viene descritto come formattare una richiesta che disabilita un account utente di Microsoft AD AWS gestito con AWS Strumenti per PowerShell.

Per disabilitare un account utente Microsoft AD AWS gestito con AWS Strumenti per PowerShell

- ApriPowerShell; ed esegui il comando seguente, sostituendo l'ID directory e il nome utente con l'ID e il nome utente di AWS Managed Microsoft AD Directory:

```
Disable-DSDUser -DirectoryId d-1234567890 -SAMAccountName "jane.doe"
```

 Note

Per riattivare l'account utente, è necessario reimpostare la password dell'utente. Per ulteriori informazioni, consulta [Reimpostazione e attivazione della password di un utente AWS Microsoft AD gestito](#).

Reimpostazione e attivazione della password di un utente AWS Microsoft AD gestito

Utilizzare la procedura seguente per reimpostare la password di un utente Microsoft AD AWS gestito e abilitare il relativo account con la gestione di utenti e gruppi o i dati di AWS Directory Service in AWS Management Console, AWS CLI, AWS Strumenti per PowerShell.

Prima di iniziare una delle due procedure, è necessario completare quanto segue:

- [Creazione del tuo AWS Managed Microsoft AD](#).
- Per utilizzare la gestione di utenti e gruppi o la AWS Directory Service Data CLI, è necessario abilitarla. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitare la gestione di utenti e gruppi o Directory Service Data](#).
- Puoi abilitare questa funzionalità solo dal primario Regione AWS per la tua directory. Per ulteriori informazioni, consulta Regioni [primarie e regioni aggiuntive](#).
- Avrai bisogno delle autorizzazioni IAM necessarie per utilizzare i dati del AWS Directory Service. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Directory Service Autorizzazioni API: riferimento ad azioni, risorse e condizioni](#). Per iniziare a concedere le autorizzazioni ai tuoi utenti e carichi di lavoro, puoi utilizzare policy AWS gestite come o. [AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#) [AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#) Per ulteriori informazioni, consulta [Best practice per la sicurezza in IAM](#).
- [Creazione di un utente Microsoft AD AWS gestito](#).

AWS Management Console

È possibile reimpostare la password di un utente Microsoft AD AWS gestito per abilitare il relativo account in AWS Management Console. È possibile eseguire questa operazione dalla schermata Directory o dalla schermata dei dettagli della directory.

Directory

1. Apri la AWS Directory Service console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Dal riquadro di navigazione, scegli Active Directory, quindi scegli Directory. Verrai indirizzato alla schermata Directory in cui puoi visualizzare un elenco di directory presenti nel tuo. Regione AWS
3. Scegli Azioni, quindi scegli Reimposta la password utente e abilita l'account.
 - a. In Nome di accesso utente, inserisci il nome di accesso utente dell'utente di cui desideri reimpostare la password.
 - b. In Nuova password, inserisci la nuova password dell'utente.
 - c. In Conferma password, inserisci nuovamente la nuova password dell'utente.
4. Dopo aver confermato la nuova password dell'utente, scegli Reimposta la password e abilita l'account.

Dettagli della directory

1. Apri la AWS Directory Service console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Dal riquadro di navigazione, scegli Active Directory, quindi scegli Directory. Verrai indirizzato alla schermata Directory in cui puoi visualizzare un elenco di directory presenti nel tuo. Regione AWS
3. Scegli una cartella. Verrai indirizzato alla schermata dei dettagli della directory.
4. Scegliere Users (Utenti). La scheda mostra un elenco di utenti presenti nella tua directory.
5. Seleziona l'utente di cui desideri reimpostare la password.
6. Scegli Azioni, quindi scegli Reimposta la password utente e abilita l'account.
 - a. In Nuova password, inserisci la nuova password dell'utente.
 - b. In Conferma password, inserisci nuovamente la nuova password dell'utente.
7. Dopo aver confermato la nuova password dell'utente, scegli Reimposta la password e abilita l'account.

AWS CLI

Puoi reimpostare la password di un utente di AWS Managed Microsoft AD per abilitarne l'account con la AWS Directory Service Data CLI.

Note

Il comando di reimpostazione della password dell'utente utilizza `aws ds`.

Per reimpostare la password di un utente di Microsoft AD AWS gestito con AWS CLI

- Per reimpostare la password di un utente, apri ed esegui il comando seguente, sostituendo l'ID directory, il nome utente e la password con l'ID AWS Managed Microsoft AD Directory, il nome utente e le credenziali desiderate: AWS CLI

```
aws ds reset-user-password --directory-id d-1234567890 --user-name "jane.doe" --new-password "your-password"
```

AWS Strumenti per PowerShell

Puoi reimpostare la password di un utente di Microsoft AD AWS gestito con cui abilitare il suo account AWS Strumenti per PowerShell.

Per reimpostare la password di un utente di Microsoft AD AWS gestito con AWS Strumenti per PowerShell

- Per reimpostare la password di un utente, apri ed esegui il comando seguente, sostituendo l'ID directory, il nome utente e la password con l'ID AWS Managed Microsoft AD Directory, il nome utente e le credenziali desiderate: PowerShell

```
Reset-DSUserPassword -DirectoryId d-1234567890 -UserName "jane.doe" -NewPassword "your-password"
```

Creazione di un gruppo Microsoft AD AWS gestito

Utilizzare la procedura seguente per creare un gruppo Microsoft AD AWS gestito con gestione di utenti e gruppi o AWS Directory Service Data in AWS Management Console AWS CLI, o AWS Strumenti per PowerShell.

Prima di iniziare una delle due procedure, è necessario completare quanto segue:

- [Creazione del tuo AWS Managed Microsoft AD](#).
- Per utilizzare la gestione di utenti e gruppi o la AWS Directory Service Data CLI, è necessario abilitarla. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitare la gestione di utenti e gruppi o Directory Service Data](#).
- Puoi abilitare questa funzionalità solo dal primario Regione AWS per la tua directory. Per ulteriori informazioni, consulta Regioni [primarie e regioni aggiuntive](#).
- Avrai bisogno delle autorizzazioni IAM necessarie per utilizzare i dati del AWS Directory Service. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Directory Service Autorizzazioni API: riferimento ad azioni, risorse e condizioni](#). Per iniziare a concedere le autorizzazioni ai tuoi utenti e carichi di lavoro, puoi utilizzare policy AWS gestite come o. [AWSManagedMicrosoftADFullAccess](#) [AWSManagedMicrosoftADReadOnlyAccess](#) Per ulteriori informazioni, consulta [Best practice per la sicurezza in IAM](#).

AWS Management Console

È possibile creare un nuovo gruppo AWS Managed Microsoft AD in AWS Management Console. Quando si crea un nuovo gruppo, si specificano i dettagli del gruppo e si determina il [tipo e l'ambito del gruppo](#). Hai anche la possibilità di aggiungere utenti e gruppi di bambini al nuovo gruppo o aggiungere il nuovo gruppo a un gruppo di genitori.

Per creare un gruppo AWS Managed Microsoft AD con AWS Management Console

1. Apri la AWS Directory Service console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Dal riquadro di navigazione, scegli Active Directory, quindi scegli Directory. Verrai indirizzato alla schermata Directory in cui puoi visualizzare un elenco di directory presenti nel tuo Regione AWS
3. Scegli una cartella. Verrai indirizzato alla schermata dei dettagli della directory.
4. Scegli Gruppo. La scheda mostra un elenco di gruppi del tuo Regione AWS.

5. Seleziona Crea gruppo. Verrai indirizzato a una procedura in cui finirai di creare il tuo nuovo gruppo.
6. Viene visualizzata la pagina Specificare i dettagli del gruppo. Immettere un nome per il gruppo. I nomi dei gruppi devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - Deve essere un nome di gruppo univoco
 - Può contenere fino a 64 caratteri
 - Può contenere solo caratteri alfanumerici
 - Non può contenere nessuno dei seguenti caratteri: / \ [] : ; | , + * ? < > @

 Warning

Il nome del gruppo non può essere modificato dopo la creazione del gruppo.

7. Scegli il tipo di gruppo tra uno dei seguenti:
 - Sicurezza
 - Distribution (Distribuzione)
 - Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Tipo gruppo”](#).
8. Scegli l'ambito del gruppo tra uno dei seguenti:
 - Dominio locale
 - Universale
 - Globale
 - È possibile attivare Confronta ambiti per visualizzare un grafico delle somiglianze e delle differenze tra gli ambiti di gruppo. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Ambito del gruppo”](#).
9. Dopo aver fornito le informazioni principali e i metodi di contatto, scegli Avanti.
10. Viene visualizzata la pagina Aggiungi utenti al gruppo - Facoltativo e puoi aggiungere utenti al nuovo gruppo. Per trovare un utente da aggiungere al gruppo, inserisci il nome di accesso dell'utente nella casella di ricerca nella sezione Utenti. Seleziona gli utenti che desideri aggiungere al gruppo e scegli Avanti.
11. Viene visualizzata la pagina Aggiungi gruppi di bambini - Facoltativo e puoi aggiungere gruppi esistenti al nuovo gruppo. I gruppi esistenti diventano gruppi figli del gruppo appena creato. Quando aggiungi un gruppo di bambini al tuo gruppo, il gruppo diventa il gruppo di genitori e

il gruppo di bambini eredita tutti i ruoli e le autorizzazioni del gruppo. Per trovare i gruppi da aggiungere, inserisci il nome del gruppo nella casella di ricerca nella sezione Aggiungi gruppi di bambini. Seleziona i gruppi di bambini che desideri aggiungere al nuovo gruppo e scegli Avanti.

12. Viene visualizzata la pagina Aggiungi gruppi di genitori - Opzionale e puoi aggiungere il nuovo gruppo ai gruppi esistenti. Il nuovo gruppo diventa il gruppo principale dei gruppi esistenti. Quando aggiungi il tuo gruppo a un gruppo di genitori, il gruppo diventa il gruppo figlio e eredita tutti i ruoli e le autorizzazioni del gruppo di genitori. Per trovare i gruppi da aggiungere, inserisci il nome del gruppo nella casella di ricerca nella sezione Aggiungi gruppi principali. Seleziona i gruppi principali che desideri aggiungere al nuovo gruppo e scegli Avanti.
13. Nella pagina Rivedi e crea gruppo, rivedi le tue scelte, quindi scegli Crea gruppo.

AWS CLI

Di seguito viene descritto come formattare una richiesta che crea un gruppo AWS Managed Microsoft AD con la AWS Directory Service Data CLI. Quando crei un nuovo gruppo, devi includere il tuo numero di Directory ID e il nome del gruppo. È inoltre possibile aggiungere altri attributi, ad esempio un nome di visualizzazione del gruppo con l'AttributeName `DisplayName`. Per ulteriori informazioni, consultare [AWS Attributi dei dati del Directory Service](#) e [Tipo di gruppo e ambito del gruppo](#).

Per creare un gruppo AWS Managed Microsoft AD con AWS CLI

- Aprire ed eseguire il AWS CLI comando seguente, sostituendo l'ID directory, il nome utente e il nome visualizzato del gruppo con l'ID AWS Managed Microsoft AD Directory, il nome utente e il nome visualizzato del gruppo desiderato:

```
aws ds-data create-group \
  --directory-id d-1234567890 \
  --sam-account-name "your-group-name" \
  --other-attributes '{
    "DisplayName": { "S": "myGroupDisplayName" }
    "Description": { "S": "myGroupDescription" }
  }'
```

AWS Strumenti per PowerShell

Di seguito viene descritto come formattare una richiesta che crea un gruppo Microsoft AD AWS gestito con AWS Strumenti per PowerShell. Quando crei un nuovo gruppo, devi includere il tuo numero di Directory ID e il nome del gruppo. È inoltre possibile aggiungere altri attributi, ad esempio un nome di visualizzazione del gruppo con l'AttributeNameattributo. Per ulteriori informazioni, consultare [AWS Attributi dei dati del Directory Service](#) e [Tipo di gruppo e ambito del gruppo](#).

Per creare un gruppo AWS Managed Microsoft AD con AWS Strumenti per PowerShell

- Apri PowerShell ed esegui il comando seguente, sostituendo l'ID directory, il nome utente e il nome visualizzato del gruppo con l'ID AWS Managed Microsoft AD Directory, il nome utente e il nome visualizzato del gruppo desiderato:

```
New-DSDGroup `
  -DirectoryId d-1234567890 `
  -SAMAccountName "your-group-name" `
  -OtherAttribute @{
    DisplayName = [Amazon.DirectoryServiceData.Model.AttributeValue]@{S =
'myGroupDisplayName' }
    Description = [Amazon.DirectoryServiceData.Model.AttributeValue]@{S =
'myGroupDescription' }
  }
```

Visualizzazione e aggiornamento dei dettagli di un gruppo AWS Managed Microsoft AD

Utilizzare la procedura seguente per visualizzare o aggiornare i dettagli di un gruppo Microsoft AD AWS gestito con la gestione di utenti e gruppi o i dati di AWS Directory Service in AWS Management Console AWS CLI, o AWS Strumenti per PowerShell.

Visualizzazione dei dettagli di un gruppo Microsoft AD AWS gestito

Puoi visualizzare o aggiornare i dettagli di un gruppo in AWS Management Console AWS CLI, o AWS Strumenti per PowerShell.

Prima di iniziare una delle due procedure, è necessario completare quanto segue:

- [Creazione del tuo AWS Managed Microsoft AD.](#)
- Per utilizzare la gestione di utenti e gruppi o la AWS Directory Service Data CLI, è necessario abilitarla. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitare la gestione di utenti e gruppi o Directory Service Data.](#)
- Puoi abilitare questa funzionalità solo dal primario Regione AWS per la tua directory. Per ulteriori informazioni, consulta Regioni [primarie e regioni aggiuntive.](#)
- Avrai bisogno delle autorizzazioni IAM necessarie per utilizzare i dati del AWS Directory Service. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Directory Service Autorizzazioni API: riferimento ad azioni, risorse e condizioni.](#) Per iniziare a concedere le autorizzazioni ai tuoi utenti e carichi di lavoro, puoi utilizzare policy AWS gestite come o. [AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#) [AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#) Per ulteriori informazioni, consulta [Best practice per la sicurezza in IAM.](#)
- [Creazione di un gruppo Microsoft AD AWS gestito.](#)

AWS Management Console

È possibile visualizzare i dettagli di un gruppo Microsoft AD AWS gestito in AWS Management Console.

Per visualizzare i dettagli del gruppo AWS Managed Microsoft AD con AWS Management Console

1. Apri la AWS Directory Service console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Dal riquadro di navigazione, scegli Active Directory, quindi scegli Directory. Verrai indirizzato alla schermata Directory in cui puoi visualizzare un elenco di directory presenti nel tuo. Regione AWS
3. Scegli una cartella. Verrai indirizzato alla schermata dei dettagli della directory.
4. Scegli Gruppo. La scheda mostra un elenco di gruppi del tuo Regione AWS.
5. Scegli un gruppo. Per trovare gruppi, inserisci il nome del gruppo nella casella di ricerca nella sezione Gruppi. Verrai indirizzato alla schermata dei dettagli del gruppo. La schermata dei dettagli del gruppo mostra le seguenti informazioni:
 - La scheda Membri elenca gli utenti e i gruppi di bambini che sono membri del gruppo.

- La scheda Gruppi di genitori elenca i gruppi principali di cui il gruppo è membro.
- La scheda Proprietà elenca le proprietà del gruppo (come le informazioni principali come il nome del gruppo, il nome visualizzato del gruppo, ecc.).

AWS CLI

Puoi visualizzare i dettagli di un gruppo AWS Managed Microsoft AD con la AWS Directory Service Data CLI.

Per visualizzare i dettagli di un gruppo AWS Managed Microsoft AD con AWS CLI

Di seguito viene descritto come visualizzare i dettagli di un gruppo Microsoft AD AWS gestito con AWS CLI.

- Per visualizzare i dettagli di un gruppo, apri ed esegui il comando seguente, sostituendo l'ID della directory e il nome del gruppo con l'ID e il nome del gruppo di Microsoft AD Directory AWS gestito: AWS CLI

```
aws ds-data describe-group --directory-id d-1234567890 --sam-account-name "your-group-name"
```

Per visualizzare i membri del gruppo AWS Managed Microsoft AD con AWS CLI

Di seguito viene descritto come visualizzare i membri di un gruppo Microsoft AD AWS gestito con AWS CLI.

- Per visualizzare i dettagli di un gruppo, apri ed esegui il comando seguente, sostituendo l'ID della directory e il nome del gruppo con l'ID e il nome del gruppo di Microsoft AD Directory AWS gestito: AWS CLI

```
aws ds-data list-group-members --directory-id d-1234567890 --sam-account-name "your-group-name"
```

AWS Strumenti per PowerShell

È possibile visualizzare i dettagli di un gruppo Microsoft AD AWS gestito con AWS Strumenti per PowerShell.

Per visualizzare i dettagli di un gruppo AWS Managed Microsoft AD con AWS Strumenti per PowerShell

Di seguito viene descritto come visualizzare i dettagli di un gruppo Microsoft AD AWS gestito con gli Strumenti per PowerShell.

- Per visualizzare i dettagli di un gruppo, apri ed esegui il comando seguente, sostituendo l'ID della directory e il nome del gruppo con l'ID e il nome del gruppo di Microsoft AD Directory AWS gestito: PowerShell

```
Get-DSDGroup -DirectoryId d-1234567890 -SAMAccountName "your-group-name"
```

Per visualizzare i membri del gruppo AWS Managed Microsoft AD con AWS Strumenti per PowerShell

Di seguito viene descritto come visualizzare i membri di un gruppo Microsoft AD AWS gestito con gli Strumenti per PowerShell.

- Per visualizzare i dettagli di un gruppo, apri ed esegui il comando seguente, sostituendo l'ID della directory e il nome del gruppo con l'ID e il nome del gruppo di Microsoft AD Directory AWS gestito: PowerShell

```
(Get-DSDGroupMemberList -DirectoryId d-1234567890 -SAMAccountName "your-group-name").Members
```

Aggiornamento dei dettagli di un gruppo AWS Managed Microsoft AD

Utilizzare la procedura seguente per aggiornare i dettagli di un gruppo Microsoft AD AWS gestito con la gestione di utenti e gruppi o i dati di AWS Directory Service in AWS Management Console AWS CLI, o AWS Strumenti per PowerShell.

Prima di iniziare una delle due procedure, è necessario completare quanto segue:

- [Creazione del tuo AWS Managed Microsoft AD](#).
- Per utilizzare la gestione di utenti e gruppi o la AWS Directory Service Data CLI, è necessario abilitarla. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitare la gestione di utenti e gruppi o Directory Service Data](#).

- Puoi abilitare questa funzionalità solo dal primario Regione AWS per la tua directory. Per ulteriori informazioni, consulta Regioni [primarie e regioni aggiuntive](#).
- Avrai bisogno delle autorizzazioni IAM necessarie per utilizzare i dati del AWS Directory Service. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Directory Service Autorizzazioni API: riferimento ad azioni, risorse e condizioni](#). Per iniziare a concedere le autorizzazioni ai tuoi utenti e carichi di lavoro, puoi utilizzare policy AWS gestite come o. [AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#) [AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#) Per ulteriori informazioni, consulta [Best practice per la sicurezza in IAM](#).
- [Creazione di un gruppo Microsoft AD AWS gestito](#).

AWS Management Console

Puoi aggiornare i dettagli di un gruppo con AWS Management Console. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Attributi dei dati del Directory Service](#) e [Tipo di gruppo e ambito del gruppo](#).

Per aggiornare i dettagli di un gruppo AWS Managed Microsoft AD con AWS Management Console

1. Apri la AWS Directory Service console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Dal riquadro di navigazione, scegli Active Directory, quindi scegli Directory. Verrai indirizzato alla schermata Directory in cui puoi visualizzare un elenco di directory presenti nel tuo. Regione AWS
3. Scegli una cartella. Verrai indirizzato alla schermata dei dettagli della directory.
4. Scegli Gruppo. La scheda mostra un elenco di gruppi del tuo Regione AWS.
5. Scegli un gruppo. Per trovare gruppi, inserisci il nome del gruppo nella casella di ricerca nella sezione Gruppi. Verrai indirizzato alla schermata dei dettagli del gruppo.
6. Per modificare gli utenti e i gruppi di bambini che sono membri del tuo gruppo, scegli Membri. Da questa scheda, puoi aggiungere e rimuovere utenti e gruppi di bambini dal tuo gruppo. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere e rimuovere membri dai gruppi e dai gruppi ai gruppi](#).
7. Per modificare i gruppi di genitori di cui il tuo gruppo è membro, scegli Gruppi di genitori. Da questa scheda, puoi aggiungere e rimuovere il tuo gruppo dai gruppi di genitori. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere e rimuovere membri dai gruppi e dai gruppi ai gruppi](#).

8. Per modificare le proprietà del gruppo, scegli Proprietà, quindi scegli Modifica. Oppure scegli Azioni, quindi scegli Modifica gruppo. Effettua e rivedi gli aggiornamenti, quindi scegli Salva.

AWS CLI

Di seguito viene descritto come formattare una richiesta che aggiorna i dettagli di un gruppo AWS Managed Microsoft AD con la AWS Directory Service Data CLI.

Quando si aggiorna un gruppo, è necessario includere il numero ID della directory e il nome del gruppo. È inoltre necessario includere il tipo di aggiornamento e l'attributo che si desidera aggiornare nella richiesta, ad esempio un indirizzo e-mail di gruppo con il `EmailAddress` parametro. Per ulteriori informazioni, consultare [AWS Attributi dei dati del Directory Service](#) e [Tipo di gruppo e ambito del gruppo](#).

- Per aggiornare i dettagli di un gruppo AWS Managed Microsoft AD con AWS CLI

Per aggiornare i dettagli di un gruppo, apri ed esegui il AWS CLI comando seguente, sostituendo l'ID directory, il nome del gruppo, il tipo di aggiornamento e l'attributo con l'ID AWS Managed Microsoft AD Directory, il nome del gruppo e il tipo e l'attributo di aggiornamento desiderati:

```
aws ds-data update-group --directory-id d-1234567890 --sam-account-name "your-group-name" --update-type "REPLACE" --group-scope "global"
```

AWS Strumenti per PowerShell

Di seguito viene descritto come formattare una richiesta che aggiorna i dettagli di un gruppo Microsoft AD AWS gestito con AWS Strumenti per PowerShell.

Quando aggiorni un gruppo, devi includere il numero ID della directory e il nome del gruppo. È inoltre necessario includere il tipo di aggiornamento e l'attributo che si desidera aggiornare nella richiesta, ad esempio un indirizzo e-mail di gruppo con il `EmailAddress` parametro. Per ulteriori informazioni, consultare [AWS Attributi dei dati del Directory Service](#) e [Tipo di gruppo e ambito del gruppo](#).

- Per aggiornare i dettagli di un gruppo AWS Managed Microsoft AD con AWS Strumenti per PowerShell

Per aggiornare i dettagli di un gruppo, apri ed esegui il PowerShell comando seguente, sostituendo l'ID directory, il nome del gruppo, il tipo di aggiornamento e l'attributo con l'ID AWS Managed Microsoft AD Directory, il nome del gruppo e il tipo e l'attributo di aggiornamento desiderati:

```
Update-DSDGroup -DirectoryId d-1234567890 -SAMAccountName "your-group-name" -  
UpdateType "REPLACE" -GroupScope "global"
```

Eliminazione di un AWS gruppo Microsoft AD gestito

Utilizzare la procedura seguente per eliminare un gruppo Microsoft AD AWS gestito con gestione di utenti e gruppi o AWS Directory Service Data in AWS Management Console AWS CLI, o AWS Strumenti per PowerShell.

Important

Quando si elimina un gruppo, vengono rimosse tutte le informazioni sul gruppo, incluse le autorizzazioni ereditate dai membri del gruppo.

Prima di iniziare una delle due procedure, è necessario completare quanto segue:

- [Creazione del tuo AWS Managed Microsoft AD](#).
- Per utilizzare la gestione di utenti e gruppi o la AWS Directory Service Data CLI, è necessario abilitarla. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitare la gestione di utenti e gruppi o Directory Service Data](#).
- Puoi abilitare questa funzionalità solo dal primario Regione AWS per la tua directory. Per ulteriori informazioni, consulta Regioni [primarie e regioni aggiuntive](#).
- Avrai bisogno delle autorizzazioni IAM necessarie per utilizzare i dati del AWS Directory Service. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Directory Service Autorizzazioni API: riferimento ad azioni, risorse e condizioni](#). Per iniziare a concedere le autorizzazioni ai tuoi utenti e carichi di lavoro, puoi utilizzare policy AWS gestite come o. [AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#)

[AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#) Per ulteriori informazioni, consulta [Best practice per la sicurezza in IAM](#).

- [Crea un gruppo AWS Managed Microsoft AD](#).

AWS Management Console

È possibile eliminare un gruppo AWS Managed Microsoft AD in AWS Management Console.

Per eliminare un gruppo AWS Managed Microsoft AD con AWS Management Console

1. Apri la AWS Directory Service console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Dal riquadro di navigazione, scegli Active Directory, quindi scegli Directory. Verrai indirizzato alla schermata Directory in cui puoi visualizzare un elenco di directory presenti nel tuo Regione AWS
3. Scegli una cartella. Verrai indirizzato alla schermata dei dettagli della directory.
4. Scegli Gruppo. La scheda mostra un elenco di gruppi del tuo Regione AWS.
5. Scegli il gruppo che desideri eliminare. Per trovare gruppi, inserisci il nome del gruppo nella casella di ricerca nella sezione Gruppi. Verrai indirizzato alla schermata dei dettagli del gruppo.
6. Scegliere Delete group (Elimina gruppo). Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui puoi scegliere Conferma per eliminare il gruppo.

AWS CLI

Di seguito viene descritto come formattare una richiesta che elimina un gruppo AWS Managed Microsoft AD con la AWS Directory Service Data CLI.

Per eliminare un gruppo AWS Managed Microsoft AD con AWS CLI

- Aprire ed eseguire il comando seguente, sostituendo l'ID della directory e il nome del gruppo con l'ID di directory Microsoft AD AWS gestito e il nome del gruppo: AWS CLI

```
aws ds-data delete-group --directory-id d-1234567890 --sam-account-name "your-group-name"
```

AWS Strumenti per PowerShell

Di seguito viene descritto come formattare una richiesta che elimina un gruppo Microsoft AD AWS gestito con. AWS Strumenti per PowerShell

Per eliminare un gruppo AWS Managed Microsoft AD con AWS Strumenti per PowerShell

- Apri PowerShell ed esegui il comando seguente, sostituendo l'ID della directory e il nome del gruppo con l'ID di directory Microsoft AD AWS gestito e il nome del gruppo:

```
Remove-DSDGroup -DirectoryId d-1234567890 -SAMAccountName "your-group-name"
```

Aggiungere e rimuovere membri di AWS Managed Microsoft AD ai gruppi e ai gruppi

Con l'[API AWS Directory Service Data](#), un membro può essere un utente, un gruppo o un computer. Un utente rappresenta una persona o un'entità che può accedere alla tua directory. I gruppi consentono di concedere e negare le autorizzazioni a più di un utente alla volta.

Utilizzare le seguenti procedure per aggiungere o rimuovere un utente di Microsoft AD AWS gestito da un gruppo o un gruppo da un altro gruppo con la gestione di utenti e gruppi o i dati di AWS Directory Service in AWS Management Console AWS CLI, o AWS Strumenti per PowerShell.

Aggiungere un utente a un gruppo

Utilizzare la procedura seguente per aggiungere un utente Microsoft AD AWS gestito a un gruppo con gestione di utenti e gruppi o dati di AWS Directory Service in AWS Management Console AWS CLI, o AWS Strumenti per PowerShell.

Important

Quando aggiungi un utente AWS Managed Microsoft AD a un gruppo, l'utente eredita i ruoli e le autorizzazioni assegnati al gruppo. Questi ruoli e autorizzazioni fanno parte delle appartenenze ai gruppi dell'utente.

Prima di iniziare una delle due procedure, è necessario completare quanto segue:

- [Creazione del tuo AWS Managed Microsoft AD.](#)

- Per utilizzare la gestione di utenti e gruppi o la AWS Directory Service Data CLI, è necessario abilitarla. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitare la gestione di utenti e gruppi o Directory Service Data](#).
- Puoi abilitare questa funzionalità solo dal primario Regione AWS per la tua directory. Per ulteriori informazioni, consulta Regioni [primarie e regioni aggiuntive](#).
- Avrai bisogno delle autorizzazioni IAM necessarie per utilizzare i dati del AWS Directory Service. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Directory Service Autorizzazioni API: riferimento ad azioni, risorse e condizioni](#). Per iniziare a concedere le autorizzazioni ai tuoi utenti e carichi di lavoro, puoi utilizzare policy AWS gestite come o. [AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#) [AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#) Per ulteriori informazioni, consulta [Best practice per la sicurezza in IAM](#).
- [Crea un utente AWS Managed Microsoft AD](#).
- [Crea un gruppo AWS Managed Microsoft AD](#).

AWS Management Console

È possibile aggiungere un membro di AWS Managed Microsoft AD a un gruppo con AWS Management Console.

Per aggiungere un utente AWS Managed Microsoft AD a un gruppo con AWS Management Console

1. Apri la AWS Directory Service console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Dal riquadro di navigazione, scegli Active Directory, quindi scegli Directory. Verrai indirizzato alla schermata Directory dove puoi visualizzare un elenco di directory presenti nel tuo Regione AWS
3. Scegli una cartella. Verrai indirizzato alla schermata dei dettagli della directory.
4. Scegliere Groups (Gruppi). Per trovare i gruppi, inserisci il nome del gruppo nella casella di ricerca nella sezione Gruppi. La scheda mostra un elenco di gruppi presenti nel tuo Regione AWS.
5. Scegli un gruppo. Verrai indirizzato alla schermata dei dettagli del gruppo.
6. Scegli Membri. La scheda mostra un elenco di utenti e gruppi di bambini per tipo di membro del gruppo.
7. Nella scheda Membri, scegli Aggiungi membro.

8. In Membri, seleziona l'utente che desideri aggiungere al gruppo, quindi scegli Aggiungi membro al gruppo. Per trovare membri, inserisci il nome di accesso utente per gli utenti e il nome del gruppo per i gruppi nella casella di ricerca nella sezione Membri.

AWS CLI

Di seguito viene descritto come formattare una richiesta che aggiunge un membro AWS Managed Microsoft AD a un gruppo con la AWS Directory Service Data CLI.

Per aggiungere un utente AWS Managed Microsoft AD a un gruppo con AWS CLI

- Per aggiungere un utente a un gruppo, apri ed esegui il comando seguente AWS CLI, sostituendo l'ID directory, il gruppo e i nomi dei membri con il tuo ID AWS Managed Microsoft AD Directory e i nomi dei gruppi e dei membri:

```
aws ds-data add-group-member --directory-id d-1234567890 --group-name "your-group-name" --member-name "jane.doe"
```

AWS Strumenti per PowerShell

Di seguito viene descritto come formattare una richiesta che aggiunge un membro di AWS Managed Microsoft AD a un gruppo con AWS Strumenti per PowerShell.

Per aggiungere un utente AWS Managed Microsoft AD a un gruppo con AWS Strumenti per PowerShell

- Per aggiungere un utente a un gruppo, apri ed esegui il comando seguente PowerShell, sostituendo l'ID directory, il gruppo e i nomi dei membri con il tuo ID AWS Managed Microsoft AD Directory e i nomi dei gruppi e dei membri:

```
Add-DSDGroupMember -DirectoryId d-1234567890 -GroupName "your-group-name" -MemberName "jane.doe"
```

Rimuovere un utente da un gruppo

Con l'[API AWS Directory Service Data](#), un membro può essere un utente, un gruppo o un computer. Un utente rappresenta una persona o un'entità che può accedere alla tua directory. I gruppi consentono di concedere e negare le autorizzazioni a più di un utente alla volta.

Utilizzare la procedura seguente per rimuovere un utente di Microsoft AD AWS gestito da un gruppo con gestione di utenti e gruppi o dati di AWS Directory Service in AWS Management Console AWS CLI, o AWS Strumenti per PowerShell.

Important

Quando rimuovi un utente di Microsoft AD AWS gestito da un gruppo, l'utente perde l'accesso ai ruoli e alle autorizzazioni assegnati al gruppo. Questi ruoli e autorizzazioni fanno parte dell'appartenenza al gruppo.

Prima di iniziare una delle due procedure, è necessario completare quanto segue:

- [Creazione del tuo AWS Managed Microsoft AD](#).
- Per utilizzare la gestione di utenti e gruppi o la AWS Directory Service Data CLI, è necessario abilitarla. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitare la gestione di utenti e gruppi o Directory Service Data](#).
- Puoi abilitare questa funzionalità solo dal primario Regione AWS per la tua directory. Per ulteriori informazioni, consulta Regioni [primarie e regioni aggiuntive](#).
- Avrai bisogno delle autorizzazioni IAM necessarie per utilizzare i dati del AWS Directory Service. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Directory Service Autorizzazioni API: riferimento ad azioni, risorse e condizioni](#). Per iniziare a concedere le autorizzazioni ai tuoi utenti e carichi di lavoro, puoi utilizzare policy AWS gestite come o. [AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#) [AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#) Per ulteriori informazioni, consulta [Best practice per la sicurezza in IAM](#).
- [Crea un utente AWS Managed Microsoft AD](#).
- [Crea un gruppo AWS Managed Microsoft AD](#).

AWS Management Console

È possibile rimuovere un membro di AWS Managed Microsoft AD da un gruppo con AWS Management Console.

Per rimuovere un utente AWS Managed Microsoft AD da un gruppo con AWS Management Console

1. Apri la AWS Directory Service console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Dal riquadro di navigazione, scegli Active Directory, quindi scegli Directory. Verrai indirizzato alla schermata Directory dove puoi visualizzare un elenco di directory presenti nel tuo Regione AWS.
3. Scegli una cartella. Verrai indirizzato alla schermata dei dettagli della directory.
4. Scegliere Groups (Gruppi). La scheda mostra un elenco di gruppi presenti nel tuo Regione AWS.
5. Scegli un gruppo. Per trovare gruppi, inserisci il nome del gruppo nella casella di ricerca nella sezione Gruppi. Verrai indirizzato alla schermata dei dettagli del gruppo.
6. Scegli Membri. La scheda mostra un elenco di utenti e gruppi di bambini per tipo di membro del gruppo.
7. Seleziona l'utente che desideri rimuovere dal gruppo, quindi scegli Rimuovi. Per trovare utenti, inserisci il nome di accesso dell'utente nella casella di ricerca nella sezione Membri.
8. Conferma di voler rimuovere l'utente dal gruppo, quindi scegli nuovamente Rimuovi.

AWS CLI

Di seguito viene descritto come formattare una richiesta che rimuove un membro di AWS Managed Microsoft AD da un gruppo con la AWS Directory Service Data CLI.

Per rimuovere un utente AWS Managed Microsoft AD da un gruppo con AWS CLI

- Per rimuovere un utente da un gruppo, apri ed esegui il comando seguente AWS CLI, sostituendo l'ID directory, il gruppo e i nomi dei membri con l'ID, il gruppo e i nomi dei membri AWS gestiti di Microsoft AD Directory:

```
aws ds-data remove-group-member --directory-id d-1234567890 --group-name "your-group-name" --member-name "jane.doe"
```

AWS Strumenti per PowerShell

Di seguito viene descritto come formattare una richiesta che rimuove un membro di AWS Managed Microsoft AD da un gruppo con AWS Strumenti per PowerShell.

Per rimuovere un utente AWS Managed Microsoft AD da un gruppo con AWS Strumenti per PowerShell

- Per rimuovere un utente da un gruppo, apri ed esegui il comando seguente PowerShell, sostituendo l'ID directory, il gruppo e i nomi dei membri con l'ID, il gruppo e i nomi dei membri AWS gestiti di Microsoft AD Directory:

```
Remove-DSDGroupMember -DirectoryId d-1234567890 -GroupName "your-group-name" -MemberName "jane.doe"
```

Aggiungere un gruppo a un gruppo

Quando si aggiunge un gruppo Microsoft AD AWS gestito a un altro gruppo, i gruppi condividono una relazione padre-figlio. Il gruppo di figli ottiene l'accesso ai ruoli e alle autorizzazioni assegnati al gruppo principale. Puoi aggiungere un gruppo di bambini al tuo gruppo e il tuo gruppo a un gruppo di genitori.

Prima di iniziare una delle due procedure, è necessario completare quanto segue:

- [Creazione del tuo AWS Managed Microsoft AD](#).
- Per utilizzare la gestione di utenti e gruppi o la AWS Directory Service Data CLI, è necessario abilitarla. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitare la gestione di utenti e gruppi o Directory Service Data](#).
- Puoi abilitare questa funzionalità solo dal primario Regione AWS per la tua directory. Per ulteriori informazioni, consulta Regioni [primarie e regioni aggiuntive](#).
- Avrai bisogno delle autorizzazioni IAM necessarie per utilizzare i dati del AWS Directory Service. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Directory Service Autorizzazioni API: riferimento ad azioni, risorse e condizioni](#). Per iniziare a concedere le autorizzazioni ai tuoi utenti e carichi di lavoro, puoi utilizzare policy AWS gestite come o. [AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#)

[AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#) Per ulteriori informazioni, consulta [Best practice per la sicurezza in IAM](#).

- [Crea un gruppo AWS Managed Microsoft AD](#).

AWS Management Console

È possibile aggiungere un gruppo Microsoft AD AWS gestito a un gruppo con AWS Management Console.

Per aggiungere un gruppo di bambini al tuo gruppo con AWS Management Console

1. Apri la AWS Directory Service console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Dal riquadro di navigazione, scegli Active Directory, quindi scegli Directory. Verrai indirizzato alla schermata Directory dove puoi visualizzare un elenco di directory presenti nel tuo. Regione AWS
3. Scegli una cartella. Verrai indirizzato alla schermata dei dettagli della directory.
4. Scegliere Groups (Gruppi). La scheda mostra un elenco di gruppi presenti nel tuo Regione AWS.
5. Scegli un gruppo. Per trovare gruppi, inserisci il nome del gruppo nella casella di ricerca nella sezione Gruppi. Verrai indirizzato alla schermata dei dettagli del gruppo.
6. Scegli Membri. La scheda mostra un elenco di utenti e gruppi di bambini per tipo di membro del gruppo.
7. Scegli Aggiungi membro.
8. In Membri, seleziona i gruppi di bambini che desideri aggiungere al gruppo, quindi scegli Aggiungi membro al gruppo.

Per aggiungere un gruppo di genitori a un gruppo con AWS Management Console

1. Apri la AWS Directory Service console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Dal riquadro di navigazione, scegli Active Directory, quindi scegli Directory. Verrai indirizzato alla schermata Directory dove puoi visualizzare un elenco di directory presenti nel tuo. Regione AWS
3. Scegli una cartella. Verrai indirizzato alla schermata dei dettagli della directory.

4. Scegliere Groups (Gruppi). La scheda mostra un elenco di gruppi presenti nel tuo Regione AWS.
5. Scegli un gruppo. Per trovare gruppi, inserisci il nome del gruppo nella casella di ricerca nella sezione Gruppi. Verrai indirizzato alla schermata dei dettagli del gruppo.
6. Scegli Gruppi di genitori. La scheda mostra un elenco di gruppi di cui il gruppo è membro.
7. Scegli Aggiungi gruppi di genitori.
8. In Gruppi, seleziona i gruppi a cui desideri aggiungere il gruppo, quindi scegli nuovamente Aggiungi gruppi principali.

AWS CLI

Di seguito viene descritto come formattare una richiesta che aggiunge un gruppo AWS Managed Microsoft AD a un gruppo con la AWS Directory Service Data CLI.

Per aggiungere un gruppo di bambini al gruppo con AWS CLI

- Per aggiungere un gruppo figlio a un gruppo principale, apri ed esegui il comando seguente AWS CLI, sostituendo l'ID directory, il gruppo e i nomi dei membri con l'ID, il gruppo e i nomi dei membri AWS gestiti di Microsoft AD Directory:

```
aws ds-data add-group-member --directory-id d-1234567890 --group-name "parent-group-name" --member-name "child-group-name"
```

AWS Strumenti per PowerShell

Di seguito viene descritto come formattare una richiesta che aggiunge un gruppo Microsoft AD AWS gestito a un gruppo con AWS Strumenti per PowerShell.

Per aggiungere un gruppo di bambini al gruppo con AWS Strumenti per PowerShell

- Per aggiungere un gruppo figlio a un gruppo principale, apri ed esegui il comando seguente PowerShell, sostituendo l'ID directory, il gruppo e i nomi dei membri con l'ID, il gruppo e i nomi dei membri AWS gestiti di Microsoft AD Directory:

```
Add-DSDGroupMember -DirectoryId d-1234567890 -GroupName "parent-group-name" -MemberName "child-group-name"
```

Rimuovere un gruppo da un gruppo

Quando rimuovi un gruppo Microsoft AD AWS gestito da un altro gruppo, i gruppi non condividono più una relazione padre-figlio. Il gruppo figlio perde l'accesso ai ruoli e alle autorizzazioni assegnati al gruppo principale. Puoi rimuovere un gruppo di bambini dal tuo gruppo e il tuo gruppo da un gruppo di genitori.

Prima di iniziare una delle due procedure, è necessario completare quanto segue:

- [Creazione del tuo AWS Managed Microsoft AD](#).
- Per utilizzare la gestione di utenti e gruppi o la AWS Directory Service Data CLI, è necessario abilitarla. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitare la gestione di utenti e gruppi o Directory Service Data](#).
- Puoi abilitare questa funzionalità solo dal primario Regione AWS per la tua directory. Per ulteriori informazioni, consulta Regioni [primarie e regioni aggiuntive](#).
- Avrai bisogno delle autorizzazioni IAM necessarie per utilizzare i dati del AWS Directory Service. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Directory Service Autorizzazioni API: riferimento ad azioni, risorse e condizioni](#). Per iniziare a concedere le autorizzazioni ai tuoi utenti e carichi di lavoro, puoi utilizzare policy AWS gestite come o. [AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#) [AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#) Per ulteriori informazioni, consulta [Best practice per la sicurezza in IAM](#).
- [Crea un gruppo AWS Managed Microsoft AD](#).

AWS Management Console

È possibile rimuovere un gruppo Microsoft AD AWS gestito in un gruppo con AWS Management Console.

Per rimuovere un gruppo di bambini dal tuo gruppo con AWS Management Console

1. Apri la AWS Directory Service console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Dal riquadro di navigazione, scegli Active Directory, quindi scegli Directory. Verrai indirizzato alla schermata Directory dove puoi visualizzare un elenco di directory presenti nel tuo. Regione AWS
3. Scegli una cartella. Verrai indirizzato alla schermata dei dettagli della directory.

4. Scegliere Groups (Gruppi). La scheda mostra un elenco di gruppi presenti nel tuo Regione AWS.
5. Scegli un gruppo. Verrai indirizzato alla schermata dei dettagli del gruppo. Per trovare gruppi, inserisci il nome del gruppo nella casella di ricerca nella sezione Gruppi.
6. Scegli Membri. La scheda mostra un elenco di utenti e gruppi di bambini per tipo di membro del gruppo.
7. Seleziona i gruppi di bambini che desideri rimuovere dal gruppo, quindi scegli Rimuovi.
8. Conferma il gruppo o i gruppi di bambini che desideri rimuovere dal gruppo, quindi scegli nuovamente Rimuovi.

Per rimuovere il tuo gruppo da un gruppo di genitori con AWS Management Console

1. Apri la AWS Directory Service console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Dal riquadro di navigazione, scegli Active Directory, quindi scegli Directory. Verrai indirizzato alla schermata Directory dove puoi visualizzare un elenco di directory presenti nel tuo Regione AWS
3. Scegli una cartella. Verrai indirizzato alla schermata dei dettagli della directory.
4. Scegliere Groups (Gruppi). La scheda mostra un elenco di gruppi presenti nel tuo Regione AWS.
5. Scegli un gruppo. Verrai indirizzato alla schermata dei dettagli del gruppo. Per trovare gruppi, inserisci il nome del gruppo nella casella di ricerca nella sezione Gruppi.
6. Scegli Gruppi principali. La scheda mostra un elenco di gruppi di cui il gruppo è membro.
7. Seleziona il gruppo principale da cui desideri rimuovere il gruppo, quindi scegli Rimuovi gruppi di genitori.
8. Conferma il gruppo principale da cui desideri rimuovere il gruppo, quindi scegli nuovamente Rimuovi gruppi di genitori.

AWS CLI

Di seguito viene descritto come formattare una richiesta che rimuove un gruppo AWS Managed Microsoft AD in un gruppo con la AWS Directory Service Data CLI.

- Per rimuovere un gruppo figlio da un gruppo principale con il AWS CLI

Per aggiungere e rimuovere un gruppo figlio da un gruppo principale, apri ed esegui il comando seguente AWS CLI, sostituendo l'ID directory, il gruppo e i nomi dei membri con l'ID, il gruppo e i nomi dei membri AWS gestiti di Microsoft AD Directory:

```
aws ds-data remove-group-member --directory-id d-1234567890 --group-name "parent-group-name" --member-name "child-group-name"
```

AWS Strumenti per PowerShell

Di seguito viene descritto come formattare una richiesta che rimuove un gruppo Microsoft AD AWS gestito in un gruppo con AWS Strumenti per PowerShell.

- Per rimuovere un gruppo di bambini da un gruppo di genitori con AWS Strumenti per PowerShell

Per aggiungere e rimuovere un gruppo figlio da un gruppo principale, apri ed esegui il comando seguente PowerShell, sostituendo l'ID directory, il gruppo e i nomi dei membri con l'ID, il gruppo e i nomi dei membri AWS gestiti di Microsoft AD Directory:

```
Remove-DSDGroupMember -DirectoryId d-1234567890 -GroupName "parent-group-name" -MemberName "child-group-name"
```

Copiare le appartenenze AWS a un gruppo Microsoft AD gestito nel AWS Management Console

È possibile copiare le appartenenze ai gruppi da un utente di Microsoft AD AWS gestito a un altro utente in. AWS Management Console Le appartenenze ai gruppi sono i ruoli e le autorizzazioni che un utente eredita quando lo aggiungi a un gruppo.

Prima di iniziare questa procedura, è necessario completare quanto segue:

- [Creazione del tuo AWS Managed Microsoft AD.](#)
- Per utilizzare la gestione di utenti e gruppi o la AWS Directory Service Data CLI, è necessario abilitarla. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitare la gestione di utenti e gruppi o Directory Service Data.](#)

- Puoi abilitare questa funzionalità solo dal primario Regione AWS per la tua directory. Per ulteriori informazioni, consulta Regioni [primarie e regioni aggiuntive](#).
- Avrai bisogno delle autorizzazioni IAM necessarie per utilizzare i dati del AWS Directory Service. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Directory Service Autorizzazioni API: riferimento ad azioni, risorse e condizioni](#). Per iniziare a concedere le autorizzazioni ai tuoi utenti e carichi di lavoro, puoi utilizzare policy AWS gestite come o. [AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#) [AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#) Per ulteriori informazioni, consulta [Best practice per la sicurezza in IAM](#).
- [Crea un gruppo AWS Managed Microsoft AD](#).

Per copiare le appartenenze ai gruppi AWS Managed Microsoft AD con AWS Management Console

1. Apri la AWS Directory Service console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Dal riquadro di navigazione, scegli Active Directory, quindi scegli Directory. Verrai indirizzato alla schermata Directory in cui puoi visualizzare un elenco di directory presenti nel tuo. Regione AWS
3. Scegli una cartella. Verrai indirizzato alla schermata dei dettagli della directory.
4. Scegliere Groups (Gruppi). La scheda mostra un elenco di gruppi presenti nel tuo Regione AWS.
5. Scegli l'utente di cui desideri copiare l'account di appartenenza al gruppo. Per trovare un utente, inserisci il nome di accesso utente nella casella di ricerca nella sezione Utenti. Verrai indirizzato alla schermata dei dettagli utente.
6. Scegli Copia tutte le appartenenze al gruppo. Verrai indirizzato a una procedura in cui puoi specificare quali gruppi vuoi copiare.
 - a. Per Verifica i gruppi da copiare, in Gruppi da copiare, seleziona i gruppi con ruoli e autorizzazioni che desideri copiare, quindi scegli Avanti.
 - b. Per Seleziona account di destinazione, in Tipo di account, scegli Account utente esistente per copiare le appartenenze ai gruppi in un account utente esistente. In alternativa, scegli Nuovo account utente per creare un nuovo utente e copiare le appartenenze ai gruppi nel nuovo account utente. Per trovare un gruppo, inserisci il nome del gruppo nella casella di ricerca nella sezione Gruppi selezionati.
 - i. (Facoltativo) Se scegli Account utente esistente, seleziona gli account di destinazione in cui vuoi copiare i ruoli e le autorizzazioni, quindi scegli Avanti.

- ii. (Facoltativo) Se scegli Nuovo account utente, completa la procedura, quindi scegli Avanti. Per informazioni sulla creazione di un utente, consulta [Creazione di un utente](#).
- c. Per Rivedi e copia le appartenenze ai gruppi, rivedi le tue scelte, quindi scegli Copia l'appartenenza al gruppo.

Gestisci utenti e gruppi con un' EC2 istanza Amazon

Questa sezione include le procedure per la gestione di utenti e gruppi con un' EC2 istanza Amazon aggiunta al tuo AWS Managed Microsoft AD.

Ti consigliamo di gestire utenti e gruppi con un' EC2 istanza Amazon se l'API Directory Service Data non supporta il tuo caso d'uso. Per ulteriori informazioni, consulta il [AWS Directory Service Data API Reference](#).

Note

Prima di completare le procedure descritte nei seguenti argomenti, è necessario installare gli strumenti di amministrazione di Active Directory. Per ulteriori informazioni, vedere [Installare gli strumenti di amministrazione di Active Directory](#).

Argomenti

- [Installazione degli strumenti di amministrazione di Active Directory per AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Creazione di un utente Microsoft AD AWS gestito](#)
- [Eliminare l'account di un utente con un' EC2 istanza Amazon](#)
- [Reimpostazione di una password utente AWS Microsoft AD gestita](#)
- [Creazione di un gruppo Microsoft AD AWS gestito](#)
- [Aggiungere un utente AWS Managed Microsoft AD a un gruppo](#)

Installazione degli strumenti di amministrazione di Active Directory per AWS Managed Microsoft AD

Puoi gestire il tuo AWS Managed Microsoft AD Active Directory utilizzo di Active Directory Domain Services and Active Directory Lightweight Directory Services Tools. Da usare Active Directory Domain Services and Active Directory Lightweight Directory Services Tools, dovrai installarli. Le

seguenti procedure illustrano come installare questi strumenti su Amazon. EC2 Windows Istanza del server o con un PowerShell comando. In alternativa, è possibile avviare un' EC2istanza di amministrazione delle directory su cui sono già installati questi strumenti.

EC2 Windows Server instance


Prima di iniziare questa procedura, completa quanto segue:

1. Creare un Microsoft AD AWS gestito Active Directory. Per ulteriori informazioni, vedere [Creazione del tuo AWS Managed Microsoft AD](#).
2. Avvia e unisci un'istanza di EC2 Windows Server al tuo AWS Managed Microsoft AD Active Directory. L' EC2 istanza necessita delle seguenti politiche per creare utenti e gruppi: **AmazonSSMManagedInstanceCore** e **AmazonSSMDirectoryServiceAccess**. Per ulteriori informazioni, consultare [Avvio di un'istanza di amministrazione delle directory in AWS Managed Microsoft AD Active Directory](#) e [Unire un'istanza Amazon EC2 Windows al tuo AWS Managed Microsoft AD Active Directory](#).
3. Avrai bisogno delle credenziali per Active Directory amministratore di dominio. Queste credenziali sono state create al momento della creazione di AWS Managed Microsoft AD. Se hai seguito la procedura riportata in [Creazione del tuo AWS Managed Microsoft AD](#), il nome utente dell'amministratore include il nome NetBIOS, **corp\admin**

Installazione Active Directory strumenti di amministrazione su un EC2 Windows istanza del server

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Nella EC2 console Amazon, scegli Istanze, seleziona l'istanza di Windows Server, quindi scegli Connect.
3. Nella pagina Collega all'istanza, scegli Client RDP.
4. Nella scheda Client RDP, scegli Scarica il file del desktop remoto, quindi scegli Ottieni password per recuperare la password.
5. Nella sezione Ottieni la password di Windows, scegli Carica il file della chiave privata. Scegli il file della chiave privata .pem associato all'istanza di Windows Server. Dopo aver caricato il file della chiave privata, seleziona Decrittografa la password.
6. Nella finestra di dialogo Sicurezza di Windows, copia le credenziali di amministratore locale per il computer Windows Server a cui accedere. Il nome utente può avere i seguenti formati: **NetBIOS-Name\admin** o **DNS-Name\admin**. Ad esempio, **corp\admin** sarebbe il nome utente se hai seguito la procedura in [Creazione del tuo AWS Managed Microsoft AD](#).

7. Una volta effettuato l'accesso all'istanza di Windows Server, apri Server Manager dal menu Start scegliendo Server Manager.
8. Nel pannello di controllo Server Manager scegli Aggiungi ruoli e funzionalità.
9. In Aggiunta guidata ruoli e funzionalità scegliere Tipo di installazione, selezionare Installazione basata su ruoli o basata su funzionalità e scegliere Avanti.
10. In Selezione server verificare che sia selezionato il server locale, quindi scegliere Funzionalità nel riquadro di navigazione a sinistra.
11. Nell'albero Funzionalità, apri Strumenti di amministrazione remota del server, Strumenti di amministrazione del ruolo e Strumenti AD DS e AD LDS. Con l'opzione AD DS e AD LDS Tools selezionata, Active Directory modulo per PowerShell, AD DS Tools e gli snap-in e gli strumenti da riga di comando di AD LDS sono selezionati. Scorri verso il basso e seleziona Strumenti server DNS, quindi scegli Successivo.

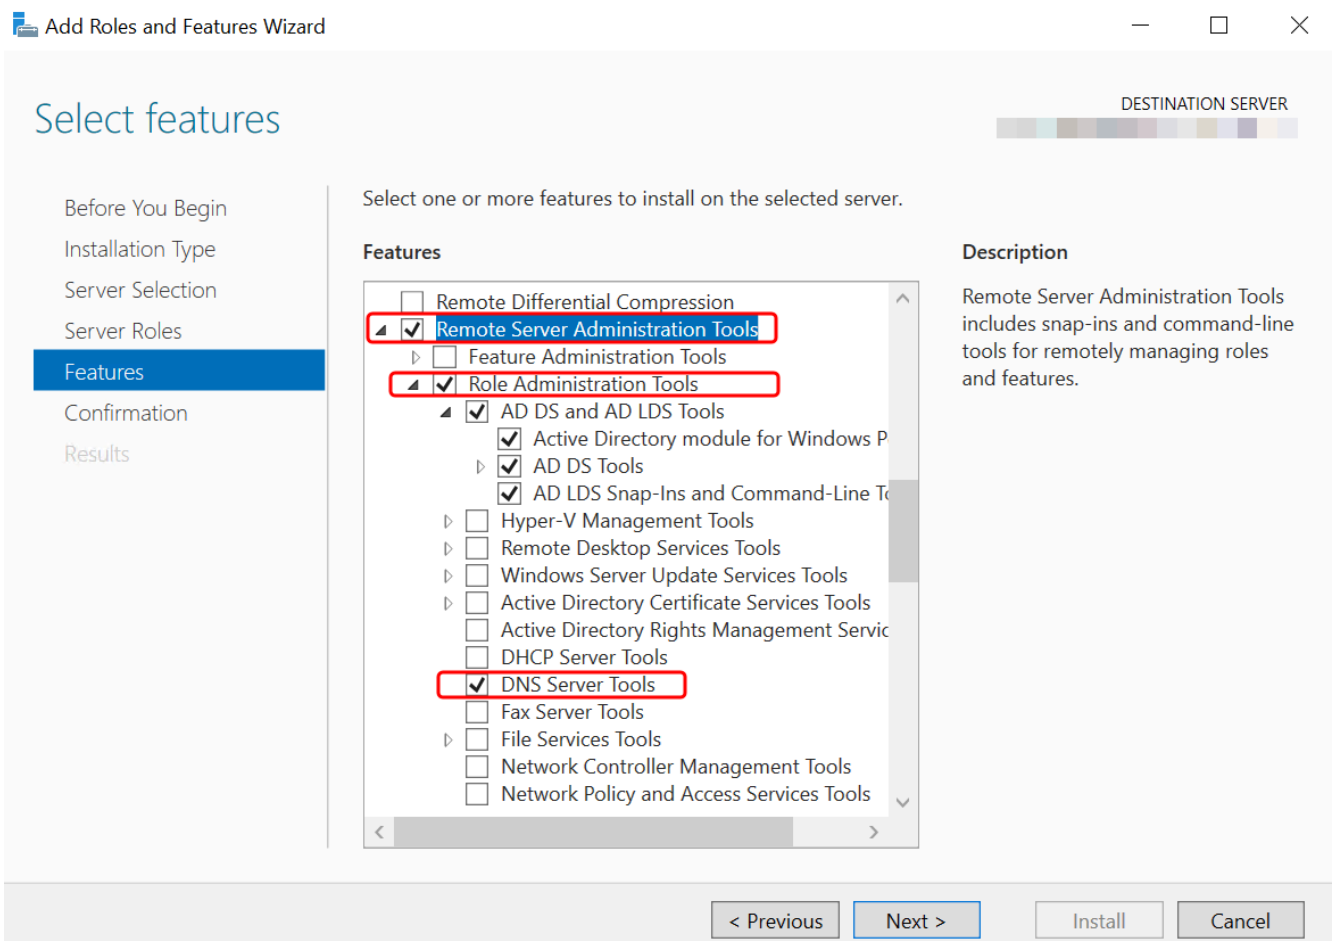

12. Verificare che le informazioni siano corrette e scegliere Installa. Quando l'installazione della funzionalità è terminata, Active Directory Domain Services e gli strumenti Active Directory

Lightweight Directory Services sono disponibili nel menu Start nella cartella Strumenti di amministrazione.

PowerShell

È possibile installare gli strumenti di amministrazione di Active Directory utilizzando PowerShell. Ad esempio, è possibile installare gli strumenti di amministrazione remota di Active Directory da un PowerShell prompt utilizzando `Install-WindowsFeature RSAT-ADDS`. Per ulteriori informazioni, vedere [Install- WindowsFeature](#) sul sito Web Microsoft.

Directory administration instance

È possibile avviare un' EC2 istanza di amministrazione delle directory in AWS Management Console cui sono già installati gli strumenti Active Directory Domain Services e Active Directory Lightweight Directory Services Tools seguendo le procedure riportate in [Avvio di un'istanza di amministrazione delle directory in AWS Managed Microsoft AD Active Directory](#).

Creazione di un utente Microsoft AD AWS gestito

È possibile creare utenti Microsoft AD AWS gestiti con Active Directory Strumenti di amministrazione e PowerShell. Prima di poter creare un utente con Active Directory Strumenti di amministrazione, è necessario completare la procedura in [Installazione degli strumenti di amministrazione di Active Directory per AWS Managed Microsoft AD](#).

Active Directory Administration Tools

Utilizzare la procedura seguente per creare un utente Microsoft AD AWS gestito con Active Directory Strumenti di amministrazione.


1. Connettiti all'istanza in cui sono stati installati gli strumenti di amministrazione di Active Directory.
2. Apri lo strumento Utenti e computer di Active Directory dal menu Start di Windows. È disponibile un collegamento a questo strumento nella cartella Strumenti di amministrazione di Windows.

Tip

Puoi eseguire quanto segue da un prompt dei comandi sull'istanza per aprire direttamente la casella dello strumento Users and Computers (Utenti e computer) di Active Directory.

```
%SystemRoot%\system32\dsa.msc
```

3. Nell'albero delle directory, selezionare un'unità organizzativa sotto l'unità organizzativa con nome NetBIOS della directory in cui si desidera archiviare l'utente (ad esempio, **corp \Users**). Per ulteriori informazioni sulla struttura dell'unità organizzativa utilizzata dalle directory in AWS, vedere. [Cosa viene creato con AWS Managed Microsoft AD](#)

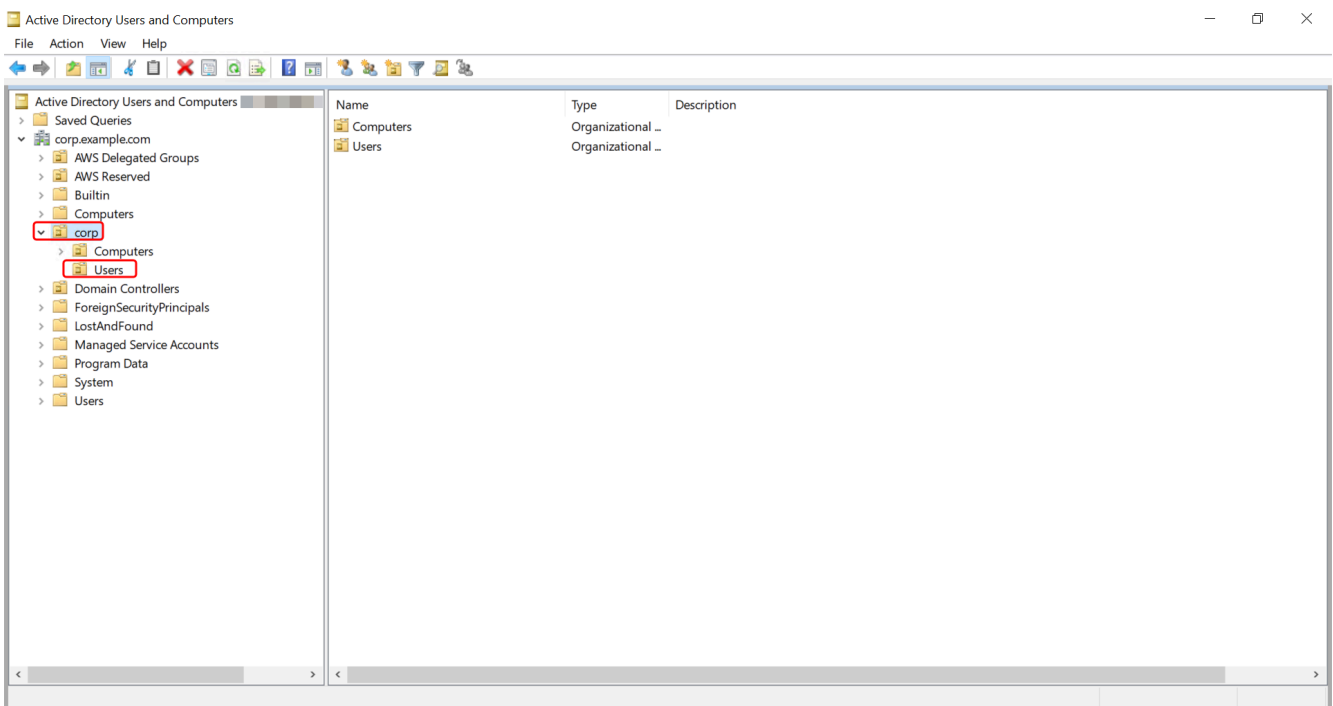

4. Nel menu Operazioni, scegli Nuovo, quindi Utente per aprire la nuova procedura guidata per un nuovo utente.
5. Nella prima pagina della procedura guidata, inserisci i valori per i campi seguenti, quindi scegli Successivo.
 - Nome
 - Cognome
 - User logon name (Nome di accesso dell'utente)

6. Nella seconda pagina della procedura guidata, inserisci una password temporanea in Password e Conferma password. Verifica che l'opzione L'utente deve modificare la password al prossimo accesso sia selezionata. Nessuna delle altre opzioni deve essere selezionata. Scegli Next (Successivo).
7. Nella terza pagina della procedura guidata, verifica che le informazioni del nuovo utente siano corrette e scegli Termina. Il nuovo utente verrà visualizzato nella cartella Users (Utenti).

PowerShell

Utilizzare la procedura seguente per creare un utente Microsoft AD AWS gestito con PowerShell.

1. Connect all'istanza unita al Active Directory dominio come Active Directory amministratore.
2. Aperta PowerShell.
3. Digita il seguente comando sostituendo il nome utente **jane.doe** con il nome utente dell'utente che desideri creare. Ti verrà richiesto da PowerShell per fornire una password per il nuovo utente. Per ulteriori informazioni su Active Directory requisiti di complessità della password, vedere [Microsoft documentazione](#). Per ulteriori informazioni sul ADUser comando New-, vedere [Microsoft documentazione](#).

```
New-ADUser -Name "jane.doe" -Enabled $true -AccountPassword (Read-Host -  
AsSecureString 'Password')
```

Eliminare l'account di un utente con un' EC2 istanza Amazon

Puoi utilizzare la seguente procedura per eliminare un utente con un' EC2 istanza Amazon aggiunta al tuo AWS Managed Microsoft AD.

Note

Prima di completare questa procedura, è necessario installare gli strumenti di amministrazione di Active Directory. Per ulteriori informazioni, vedere [Installare gli strumenti di amministrazione di Active Directory](#).

Per eliminare un utente

1. Apri lo strumento Utenti e computer di Active Directory. Trovi una scorciatoia a questo strumento nella cartella Strumenti amministrativi Windows.

Tip

Puoi eseguire quanto segue da un prompt dei comandi sull'istanza per aprire direttamente la casella dello strumento Users and Computers (Utenti e computer) di Active Directory.

```
%SystemRoot%\system32\dsa.msc
```

2. Nell'albero delle directory, seleziona l'unità organizzativa contenente l'utente da eliminare (ad esempio, Corp\Users).
3. Seleziona l'utente che desideri eliminare. Dal menu Operazioni, scegli Elimina.
4. Viene visualizzata una finestra di dialogo che richiede di confermare se desideri eliminare l'utente. Scegli Sì per eliminare l'utente.

Gli utenti eliminati vengono archiviati temporaneamente nel Cestino di AD. Per ulteriori informazioni sul Cestino di AD, consulta [The AD Recycle Bin: Understanding, Implementing, Best Practices, and Troubleshooting](#) nel blog Ask the Directory Services Team di Microsoft.

Reimpostazione di una password utente AWS Microsoft AD gestita

Gli utenti devono rispettare le politiche in materia di password definite nel Active Directory. A volte questo può ottenere il meglio dagli utenti, tra cui Active Directory amministratore, e dimenticano la password. Quando ciò accade, puoi reimpostare rapidamente la password dell'utente utilizzando AWS Directory Service se l'utente risiede in AWS Managed Microsoft AD.

Devi accedere come utente con le autorizzazioni necessarie per reimpostare le password. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni, consultare [Panoramica della gestione delle autorizzazioni di accesso alle risorse AWS Directory Service](#).

Puoi reimpostare la password per qualsiasi utente del tuo Active Directory con le seguenti eccezioni:

- È possibile reimpostare la password per qualsiasi utente all'interno dell'unità organizzativa (OU) basata sul nome NetBIOS utilizzato al momento della creazione del Active Directory. Ad esempio,

se seguissi la procedura indicata nel [Creazione del tuo AWS Managed Microsoft AD](#) tuo NetBIOS, il nome sarebbe CORP e le password degli utenti che potresti reimpostare sarebbero membri dell'unità organizzativa Corp/Users.

- Non è possibile reimpostare la password di alcun utente al di fuori dell'unità organizzativa basata sul nome NetBIOS utilizzato quando è stato creato il Active Directory. Ad esempio, non è possibile reimpostare la password di un utente in AWS Reserved OU. Per ulteriori informazioni sulla struttura dell'unità organizzativa per AWS Managed Microsoft AD, vedere [Cosa viene creato con AWS Managed Microsoft AD](#).

Per ulteriori informazioni su come vengono applicate le politiche relative alle password quando viene reimpostata una password in AWS Managed Microsoft AD, vedere [Come vengono applicate le politiche relative alle password](#).

È possibile utilizzare uno dei seguenti strumenti per reimpostare una password utente di Microsoft AD AWS gestito:

- AWS Management Console
- AWS CLI
- PowerShell

AWS Management Console

Utilizzare la procedura seguente per reimpostare una password utente di Microsoft AD AWS gestito con AWS Management Console.

1. Nel riquadro di navigazione della [AWS Directory Service console](#), in Active Directory, scegli Directory, quindi seleziona Active Directory nell'elenco in cui desideri reimpostare la password di un utente.
2. Nella pagina dei Dettagli della directory, scegli Operazioni, Reimposta password utente.
3. Nella finestra di dialogo Reimposta la password utente, in Nome utente digita il nome utente dell'utente la cui password deve essere modificata.
4. Digita una password in Nuova password e Conferma password, quindi scegli Reimposta password.

AWS CLI

Utilizzare la procedura seguente per reimpostare una password utente di Microsoft AD AWS gestito con AWS CLI.

1. Per installare AWS CLI, vedi [Installare o aggiornare la versione più recente di AWS CLI](#).
2. Apri il AWS CLI.
3. Digita il seguente comando e sostituisci l'ID della directory, il nome utente **jane.doe** e la password **P@ssw0rd** con i tuoi Active Directory ID della directory e credenziali desiderate. Per ulteriori informazioni [reset-user-password](#), consulta la sezione AWS CLI Command Reference.

```
aws ds reset-user-password --directory-id d-1234567890 --user-name "jane.doe" --new-password "P@ssw0rd"
```

PowerShell

Utilizzare la procedura seguente per reimpostare una password utente di Microsoft AD AWS gestito con PowerShell.

1. Connect all'istanza unita al Active Directory dominio come Active Directory amministratore.
2. Aperta PowerShell.
3. Digita il seguente comando sostituendo il nome utente **jane.doe**, l'ID di directory e la password **P@ssw0rd** con i Active Directory ID della directory e credenziali desiderate. Per ulteriori informazioni, vedere [Reset-DSUser Password Cmdlet](#).

```
Reset-DSUserPassword -UserName "jane.doe" -DirectoryId d-1234567890 -NewPassword "P@ssw0rd"
```

Creazione di un gruppo Microsoft AD AWS gestito

Puoi creare gruppi nel tuo AWS Managed Microsoft AD. Utilizza la seguente procedura per creare un gruppo di sicurezza con un' EC2 istanza Amazon aggiunta alla tua directory AWS Managed Microsoft AD. Prima di poter creare gruppi di sicurezza, è necessario completare le procedure descritte in [Installazione degli strumenti di amministrazione di Active Directory](#).

Active Directory Administration Tools

Utilizzare le seguenti procedure per creare un gruppo Microsoft AD AWS gestito con Active Directory Strumenti di amministrazione.

Creazione di un gruppo


1. Connettiti all'istanza in cui sono stati installati gli strumenti di amministrazione di Active Directory.
2. Apri lo strumento Utenti e computer di Active Directory. Trovi una scorciatoia a questo strumento nella cartella Administrative Tools (Strumenti amministrativi).

Tip

Puoi eseguire quanto segue da un prompt dei comandi sull'istanza per aprire direttamente la casella dello strumento Users and Computers (Utenti e computer) di Active Directory.

```
%SystemRoot%\system32\dsa.msc
```

3. Nell'albero delle directory, seleziona un'unità organizzativa sotto quella con nome NetBIOS della directory in cui desideri archiviare il gruppo (ad esempio, Corp\Users). Per ulteriori informazioni sulla struttura dell'unità organizzativa utilizzata dalle directory in AWS, vedere [Cosa viene creato con AWS Managed Microsoft AD](#).

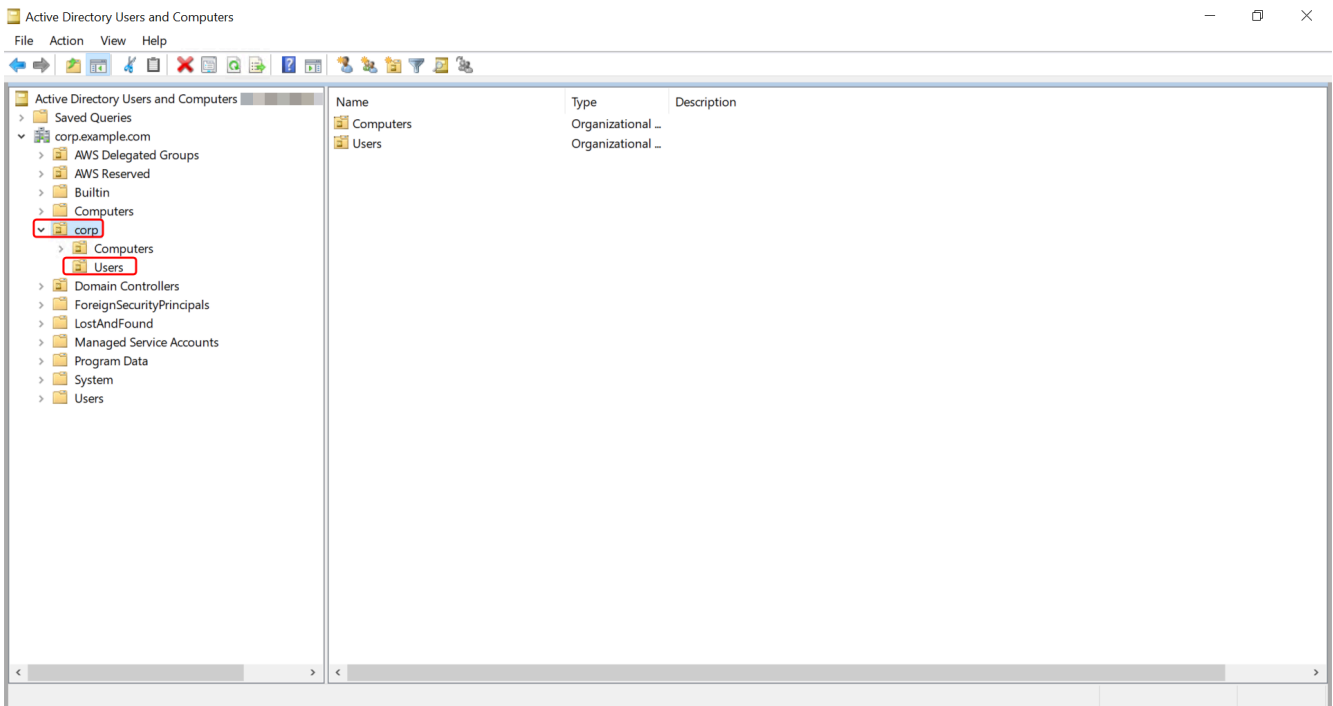

4. Nel menu Action (Operazioni), fai clic su New (Nuovo), quindi fai clic su Group (Gruppo) per aprire la procedura guidata per un nuovo gruppo.
5. Digita un nome per il gruppo in Nome gruppo, seleziona un Ambito del gruppo che soddisfi le tue esigenze e seleziona Sicurezza per il Tipo di gruppo. Per ulteriori informazioni sull'ambito dei gruppi di Active Directory e sui gruppi di sicurezza, consulta [Gruppi di sicurezza di Active Directory](#) nella documentazione di Microsoft Windows Server.
6. Fai clic su OK. Il nuovo gruppo di sicurezza verrà visualizzato nella cartella Utenti.

PowerShell

È possibile utilizzare... PowerShell comandi per creare gruppi. Per ulteriori informazioni, consulta la PowerShell documentazione relativa ADGroup alle [novità](#) di Windows Server 2022.

Aggiungere un utente AWS Managed Microsoft AD a un gruppo

È possibile aggiungere utenti Microsoft AD AWS gestiti a un gruppo. Utilizza la seguente procedura per aggiungere un utente a un gruppo di sicurezza con un' EC2 istanza Amazon aggiunta alla tua directory AWS Managed Microsoft AD.

Active Directory Administration Tools

Aggiunta di un utente a un gruppo


1. Connettiti all'istanza in cui sono stati installati gli strumenti di amministrazione di Active Directory.
2. Apri lo strumento Utenti e computer di Active Directory. Trovi una scorciatoia a questo strumento nella cartella Administrative Tools (Strumenti amministrativi).

Tip

Puoi eseguire quanto segue da un prompt dei comandi sull'istanza per aprire direttamente la casella dello strumento Users and Computers (Utenti e computer) di Active Directory.

```
%SystemRoot%\system32\dsa.msc
```

3. Nell'albero delle directory, seleziona l'unità organizzativa sotto quella con il nome NetBIOS della directory in cui è archiviato il gruppo e seleziona il gruppo a cui desideri aggiungere un utente come membro.

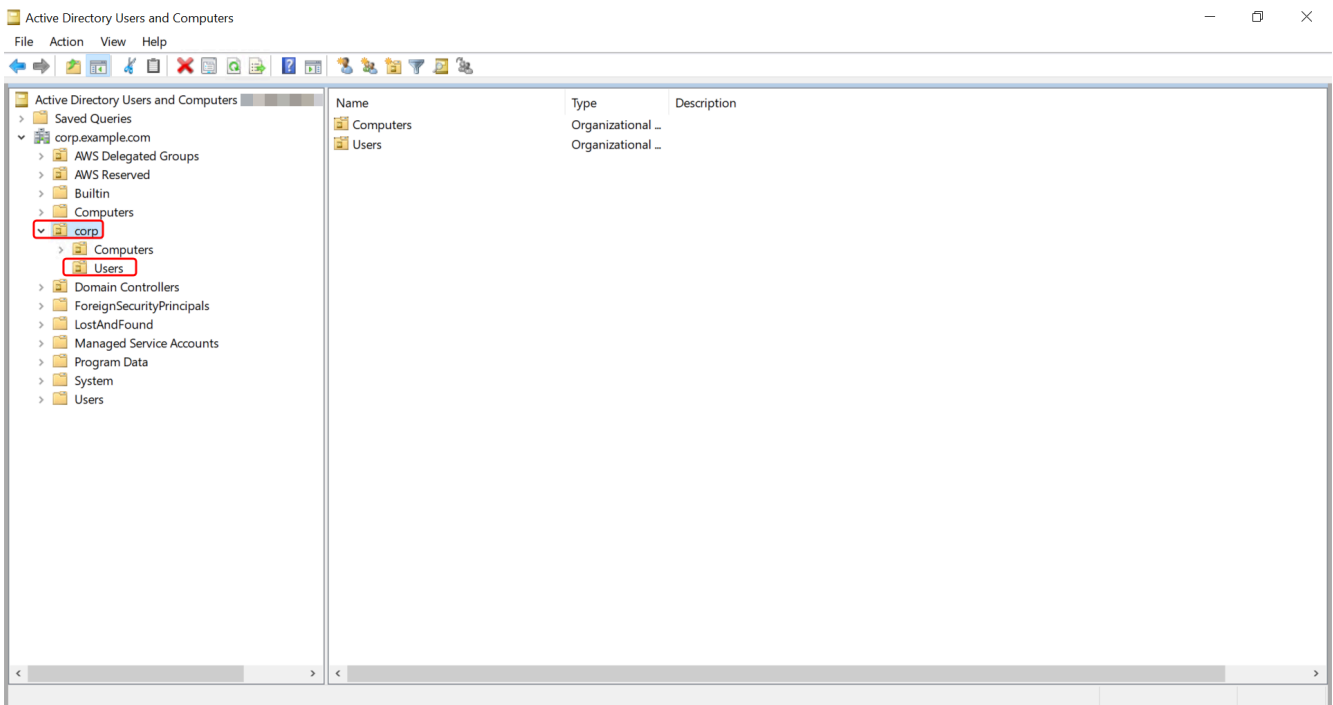

4. Nel menu Operazioni, fai clic su Proprietà per aprire la finestra di dialogo delle proprietà del gruppo.

5. Seleziona la scheda Membri e fai clic su Aggiungi....
6. Per Immettere i nomi degli oggetti da selezionare, digitare il nome utente che si desidera aggiungere e fare clic su OK. Il nome verrà visualizzato nell'elenco Membri. Fai nuovamente clic su OK per aggiornare l'appartenenza al gruppo.
7. Verifica che l'utente sia ora membro del gruppo selezionandolo nella cartella Utenti e facendo clic su Proprietà nel menu Operazioni per aprire la finestra di dialogo delle proprietà. Seleziona la scheda Membro di. Il nome del gruppo dovrebbe essere visualizzato nell'elenco dei gruppi a cui appartiene l'utente.

AWS Dati del Directory Service

AWS Directory Service Data è un'estensione di AWS Directory Service. È possibile creare, leggere, aggiornare e Active Directory (AD) utenti, gruppi e appartenenze da un AWS Directory Service per Microsoft Active Directory senza distribuire istanze di gestione AD dedicate su un'istanza Amazon. EC2 Puoi anche eseguire attività di gestione degli oggetti integrate tra le directory senza alcuna connettività di rete diretta. Ciò semplifica il provisioning e la gestione degli accessi per ottenere implementazioni completamente automatizzate. Per ulteriori informazioni, consulta il [AWS Directory Service Data API Reference](#).

Directory Service Data supporta operazioni di scrittura di utenti `CreateUser` e `CreateGroup` gruppi, ad esempio all'interno di AWS Managed Microsoft AD presente nell'unità organizzativa (OU). Directory Service Data supporta operazioni di lettura, ad esempio `ListUsers` e `ListGroups` su tutti gli utenti, i gruppi e le appartenenze ai gruppi all'interno di AWS Managed Microsoft AD e tra ambienti affidabili. Directory Service Data supporta l'aggiunta e la rimozione di membri del gruppo dai gruppi dell'unità organizzativa e dell'unità organizzativa Gruppi AWS delegati, in modo da poter delegare le autorizzazioni aggiungendo utenti a oggetti di gruppo delegati specifici. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione di utenti e gruppi in AWS Managed Microsoft AD](#).

Note

I dati del Directory Service sono disponibili solo nella tua regione principale. Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni primarie e regioni aggiuntive](#).

Argomenti

- [Replica e coerenza](#)

- [AWS Attributi dei dati del Directory Service](#)
- [Tipo di gruppo e ambito del gruppo](#)

Replica e coerenza

L'API Directory Service Data si connette ai controller di dominio Microsoft AD AWS gestiti per eseguire operazioni sugli oggetti directory sottostanti. Active Directory è una piattaforma sostanzialmente coerente e la replica avviene continuamente tra i controller di dominio delle AWS Directory Service directory. Per impostazione predefinita, ogni AWS Directory Service directory viene creata con due controller di dominio.

Directory Service Data tenta di mantenere un'esperienza coerente utilizzando lo stesso controller di dominio per tutte le richieste. Nel caso in cui un controller di dominio non sia disponibile, Directory Service Data passa a un controller di dominio alternativo. Durante questi eventi, è possibile notare l'eventuale coerenza tra i controller di dominio mentre gli oggetti vengono replicati tra i controller di dominio.

I limiti delle directory variano AWS a seconda dell'edizione Managed Microsoft AD:

- Edizione standard: supporta 8 transazioni al secondo per le operazioni di lettura e 4 TPS per le operazioni di scrittura per directory.
- Edizione Enterprise: supporta 16 transazioni al secondo per le operazioni di lettura e 8 TPS per le operazioni di scrittura per directory.

Note

È previsto un limite di 10 richieste simultanee per le edizioni Standard ed Enterprise.

- Account AWS— Supporta un totale di 100 transazioni al secondo per le operazioni di Directory Service Data in tutte le directory.

AWS Attributi dei dati del Directory Service

Questo argomento descrive come utilizzare gli attributi nel [AWS Directory Service Data API Reference](#).

Attributi di richiesta

I seguenti attributi devono essere definiti nei parametri del corpo della richiesta. Per un esempio di come definire questi attributi, vedere [CreateGroup](#) nel AWS Directory Service Data API Reference.

Nome dell'attributo Directory Service Data	nome visualizzato LDAP	AWS Management Console	PowerShell alias	Tipo di accesso	Tipo di oggetto	Valore dell'attributo	Searchable
DistinguishedName	distinguishedName	Nome distinto	Nessuno	ReadOnly	Utente, gruppo	Stringa	No
EmailAddress	posta	Indirizzo e-mail	EmailAddress	Creabile	Utente	Stringa	Sì
Abilitato	Nessuno	Abilitato	Abilitato	Mutable	Utente	Boolean	No
GivenName	givenName	Nome	GivenName	Creabile	Utente	Stringa	Sì
GroupScope	GroupScope	Ambito del gruppo	Nessuno	Creabile	Group (Gruppo)	Enum	No
GroupType	Tipo di gruppo	Tipo gruppo	Nessuno	Creabile	Group (Gruppo)	Enum	No
SamAccountName	s Nome AMAccount	User logon name (Nome di accesso dell'utente)	s AMAccount Nome	Creabile	Utente, gruppo	Stringa	Sì
SID	ID degli oggetti	Identificatore di	SID	ReadOnly	Utente, gruppo	Stringa	No

Nome dell'attributo Directory Service Data	nome visualizzato LDAP	AWS Management Console	PowerShell alias	Tipo di accesso	Tipo di oggetto	Valore dell'attributo	Searchable
		sicurezza utente/gruppo (SID)					
Cognome	sn	Cognome	Surname	Creabile	Utente	Stringa	Sì
UserPrincipalName	userPrincipalName	Nome principale dell'utente	UserPrincipalName	ReadOnly	Utente	Stringa	No

Altri attributi

I seguenti attributi devono essere definiti `OtherAttributes` e non devono essere mappati a nessun parametro del corpo della richiesta. Quando definisci altri attributi nelle tue richieste, devi specificare il nome dell'attributo, il tipo di dati e il valore per ogni attributo. Per un esempio di come definire questi attributi, vedere [CreateUser](#) nel AWS Directory Service Data API Reference.

Note

I nomi di questi attributi non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole quando vengono forniti come input e sono l'equivalente del nome visualizzato LDAP.

Nome dell'attributo Directory Service Data	nome visualizzato LDAP	AWS Management Console	PowerShell alias	Tipo di accesso	Tipo di oggetto	Valore dell'attributo	Searchable
Assistente	assistante	Assistente	Nessuno	ReadOnly	Utente	Stringa	No
Cn	cn	Common Name (Nome comune)	Nessuno	ReadOnly	Utente, gruppo	Stringa	No
Co	co	Paese/regione	Paese	Mutable	Utente	Stringa	No
Azienda	company	Azienda	Azienda	Creabile	Utente	Stringa	No
Dipartimento	department	Department	Department	Creabile	Utente	Stringa	No
Descrizione	description	Description	Description	Creabile	Utente, gruppo	Stringa	No
DirectReports	Rapporti diretti	Rapporti diretti	Nessuno	ReadOnly	Utente	Set di stringhe	No
DisplayName	displayName	Display name (Nome visualizzato)	DisplayName	Creabile	Utente, gruppo	Stringa	Sì
Facsimile Telephone Number	facsimile Telephone Number	Fax	Fax	Creabile	Utente, gruppo	Stringa	No

Nome dell'attributo Directory Service Data	nome visualizzato LDAP	AWS Management Console	PowerShell alias	Tipo di accesso	Tipo di oggetto	Valore dell'attributo	Searchable
HomePhone	Telefono di casa	Numero di telefono di casa	HomePhone	Creabile	Utente	Stringa	No
Informazioni	Info	Note	Nessuno	Mutable	Utente, gruppo	Stringa	No
Iniziali	iniziali	Initials	Initials	ReadOnly	Utente	Stringa	No
IpPhone	telefono IP	Telefono IP	Nessuno	Mutable	Utente	Stringa	No
L	I	City	City	Creabile	Utente	Stringa	Sì
Gestore	manager	Manager	Manager	Mutable	Utente	Stringa	No
Mail (Posta)	posta	Indirizzo e-mail	EmailAddress	Mutable	Group (Gruppo)	Stringa	Sì
Mobile	mobile	numero di cellulare	MobilePhone	Mutable	Utente	Stringa	No
ObjectClass	Classe dell'oggetto	Utente/Gruppo	Nessuno	ReadOnly	Group (Gruppo)	Stringa	No

Nome dell'attributo Directory Service Data	nome visualizzato LDAP	AWS Management Console	PowerShell alias	Tipo di accesso	Tipo di oggetto	Valore dell'attributo	Searchable
ObjectGUID	Guid dell'oggetto	Identificatore univoco globale (GUID)	Nessuno	ReadOnly	Utente, gruppo	Stringa	No
Cercapersone	cercapersone	cercapersone	Nessuno	Mutable	Utente	Stringa	No
PhysicalDeliveryOfficeName	physicalDeliveryOfficeName	Ufficio	Nessuno	Creabile	Utente	Stringa	Sì
PostalCode	Codice postale	Zip/codice postale	PostalCode	Creabile	Utente	Stringa	No
PreferredLanguage	Lingua preferita	Lingua preferita	Nessuno	Mutable	Utente	Stringa	No
ProxyAddresses	Indirizzi proxy	Indirizzo proxy	Nessuno	ReadOnly	Utente, gruppo	Stringa multivalore	Sì
ServicePrincipalName	servicePrincipalName	Nome principale del servizio	ServicePrincipalName	Mutable	Utente	Stringa multivalore	No
State	st	Stato/Provincia	Stato	Creabile	Utente	Stringa	No

Nome dell'attributo Directory Service Data	nome visualizzato LDAP	AWS Management Console	PowerShell alias	Tipo di accesso	Tipo di oggetto	Valore dell'attributo	Searchable
StreetAddress	Indirizzo	Indirizzo	StreetAddress	Creabile	Utente	Stringa	No
TelephoneNumber	Numero di telefono	Numero di telefono	OfficePhone	Creabile	Utente	Stringa	No
Titolo	titolo	Mansione	Titolo	ReadOnly	Utente	Stringa	No
WhenChanged	Quando è cambiato	Ultimo aggiornamento	Nessuno	ReadOnly	Utente, gruppo	Stringa	No
WWWHomePage	una WWWHomePage	URL della home page	wwwWWWHomePage	Mutable	Utente, gruppo	Stringa	No

Tipo di gruppo e ambito del gruppo

I gruppi in AWS Managed Microsoft AD hanno sia un tipo di gruppo che un ambito di gruppo. Per ulteriori informazioni su ciascuno di essi, consulta le sezioni seguenti.

Argomenti

- [Tipo gruppo](#)
- [Ambito del gruppo](#)

Tipo gruppo

Il tipo di gruppo determina quali risorse condivise all'interno di Active Directory i membri del gruppo possono accedere. Esistono due tipi di gruppo:

- **Sicurezza:** puoi assegnare autorizzazioni a questi gruppi in modo che i membri del gruppo possano accedere ai gruppi condivisi Active Directory risorse.
- **Distribuzione:** è possibile utilizzare questo tipo per creare liste di distribuzione e-mail. Questi membri del gruppo non possono accedere Active Directory risorse condivise.

Non ci sono limitazioni quando si passa da un tipo di gruppo all'altro.

Per ulteriori informazioni sui tipi di gruppo, consulta [la documentazione Microsoft](#).

Ambito del gruppo

L'ambito del gruppo determina il modo in cui i membri del gruppo vengono definiti con l'albero o la foresta del dominio. Esistono tre ambiti di gruppo:


- **Dominio locale:** per assegnare le autorizzazioni ai membri del gruppo che si trovano nello stesso dominio.
- **Universale:** per assegnare le autorizzazioni ai membri del gruppo che si trovano all'interno di qualsiasi dominio.
- **Globale:** per assegnare le autorizzazioni ai membri del gruppo che si trovano all'interno di qualsiasi dominio o foresta.

Esistono delle limitazioni quando si modifica l'ambito di un gruppo. L'elenco e il diagramma seguenti descrivono queste limitazioni.

- Modifica dell'ambito del gruppo da Domain Local a Universal: Sì
 - A meno che il gruppo locale del dominio non sia padre di un altro gruppo locale di dominio.
- Modifica dell'ambito del gruppo da Universal a Domain Local - Sì
 - A meno che il gruppo universale non sia un gruppo figlio di un altro gruppo universale.
- Modifica dell'ambito del gruppo da Universale a Globale - Sì
 - A meno che il gruppo universale non sia il genitore di un altro gruppo universale.
- Modifica dell'ambito del gruppo da Globale a Universale - Sì

- A meno che il gruppo globale non sia figlio di un altro gruppo globale.

Per ulteriori informazioni sugli ambiti di gruppo, vedere [Microsoft documentazione](#).

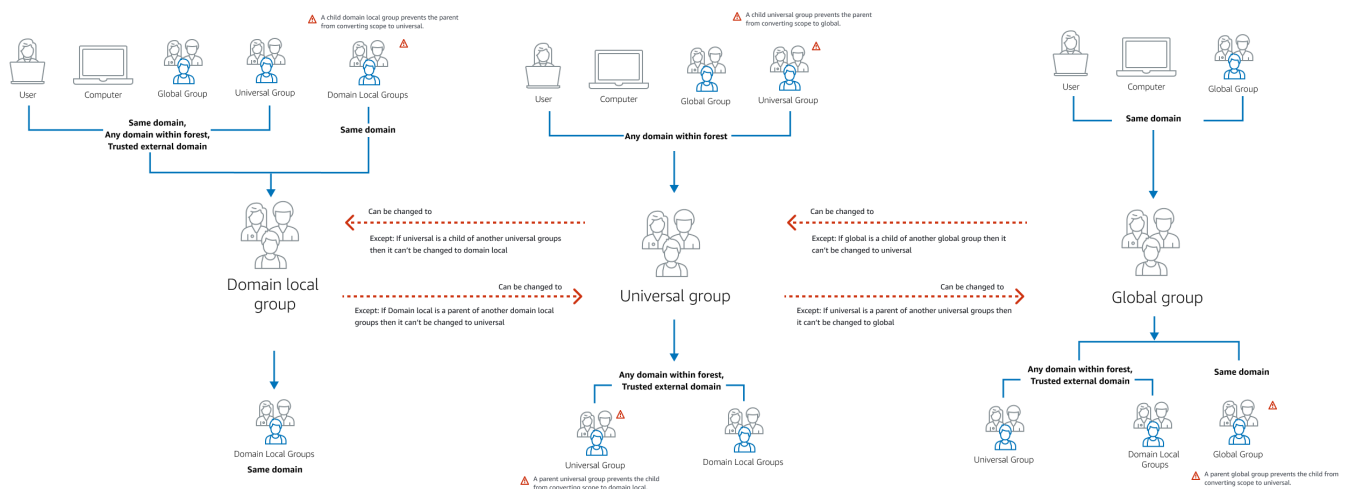

Connessione di AWS Managed Microsoft AD a Microsoft Entra Connect Sync

Questo tutorial illustra i passaggi necessari per l'installazione [Microsoft Entra Connect Sync](#) per sincronizzare il tuo [Microsoft Entra ID](#) dal tuo AWS Managed Microsoft AD.

In questo tutorial, esegui quanto indicato di seguito:

1. Crea un utente di dominio Microsoft AD AWS gestito.
2. Scarica Entra Connect Sync.
3. Utilizzo PowerShell per eseguire uno script per fornire le autorizzazioni appropriate per l'utente appena creato.
4. Installa Entra Connect Sync.

Prerequisiti

Per completare questo tutorial, occorre quanto indicato di seguito:

- Un Microsoft AD AWS gestito. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Creazione del tuo AWS Managed Microsoft AD”](#).

- Un Amazon EC2 Windows Istanza del server aggiunta al tuo AWS Managed Microsoft AD. Per ulteriori informazioni, consulta [Unire un'istanza Windows](#).
- Un EC2 Windows Server con Active Directory Administration Tools installato per gestire AWS Managed Microsoft AD. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Installazione degli strumenti di amministrazione di AD”](#).

Crea un Active Directory utente di dominio

Questo tutorial presuppone che tu abbia già un AWS Managed Microsoft AD e un EC2 Windows Istanza del server con Active Directory Administration Tools installato. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Installazione degli strumenti di amministrazione di AD”](#).

1. Connect all'istanza in cui Active Directory Administration Tools sono stati installati.
2. Crea un utente di dominio Microsoft AD AWS gestito. Questo utente diventerà il Active Directory Directory Service (AD DS) Connector account for Entra Connect Sync. Per i passaggi dettagliati di questo processo, vedere [the section called “Creazione di un utente”](#).

Scarica Entra Connect Sync

- Scarica Entra Connect Sync da [Microsoft sito Web](#) sull' EC2 istanza che è l'amministratore di AWS Managed Microsoft AD.

Warning

Non aprire o eseguire Entra Connect Sync a questo punto. I passaggi successivi forniranno le autorizzazioni necessarie per l'utente di dominio creato nel passaggio 1.

Esecuzione PowerShell Script

- [Apri PowerShell come amministratore](#) ed esegui il seguente script.

Durante l'esecuzione dello script, ti verrà chiesto di inserire il [AMAccountnome s](#) per l'utente di dominio appena creato nel passaggio 1.

 Note

Per ulteriori informazioni sull'esecuzione dello script, consulta quanto segue:

- È possibile salvare lo script con l'ps1estensione in una cartella come **temp**. Quindi, puoi usare quanto segue PowerShell comando per caricare lo script:

```
import-module "c:\temp\entra.ps1"
```

- Dopo aver caricato lo script, è possibile utilizzare il seguente comando per impostare le autorizzazioni necessarie per eseguire lo script, sostituendolo *Entra_Service_Account_Name* con Entra nome dell'account di servizio:

```
Set-EntraConnectSvcPerms -ServiceAccountName Entra_Service_Account_Name
```

```
$modulePath = "C:\Program Files\Microsoft Azure Active Directory Connect\AdSyncConfig\AdSyncConfig.psm1"

try {
    # Attempt to import the module
    Write-Host -ForegroundColor Green "Importing Module for Azure Entra Connect..."
    Import-Module $modulePath -ErrorAction Stop
    Write-Host -ForegroundColor Green "Success!"
}
catch {
    # Display the exception message
    Write-Host -ForegroundColor Red "An error occurred: $($_.Exception.Message)"
}

Function Set-EntraConnectSvcPerms {
    [CmdletBinding()]
    Param (
        [String]$ServiceAccountName
    )

    #Requires -Modules 'ActiveDirectory' -RunAsAdministrator

    Try {
        $Domain = Get-ADDomain -ErrorAction Stop
```



```
} Catch [System.Exception] {
    Write-Output "Failed to get AD domain information $_"
}

$BaseDn = $Domain | Select-Object -ExpandProperty 'DistinguishedName'
$Netbios = $Domain | Select-Object -ExpandProperty 'NetBIOSName'

Try {
    $OUs = Get-ADOrganizationalUnit -SearchBase "OU=$Netbios,$BaseDn" -
SearchScope 'Onelevel' -Filter * -ErrorAction Stop | Select-Object -ExpandProperty
'DistinguishedName'
} Catch [System.Exception] {
    Write-Output "Failed to get OUs under OU=$Netbios,$BaseDn $_"
}


Try {
    $ADConnectorAccountDN = Get-ADUser -Identity $ServiceAccountName -ErrorAction
Stop | Select-Object -ExpandProperty 'DistinguishedName'
} Catch [System.Exception] {
    Write-Output "Failed to get service account DN $_"
}

Foreach ($OU in $OUs) {
    try {
        Set-ADSyncMsDsConsistencyGuidPermissions -ADConnectorAccountDN
$ADConnectorAccountDN -ADObjectDN $OU -Confirm:$false -ErrorAction Stop
        Write-Host "Permissions set successfully for $ADConnectorAccountDN and $OU"


        Set-ADSyncBasicReadPermissions -ADConnectorAccountDN $ADConnectorAccountDN -
ADObjectDN $OU -Confirm:$false -ErrorAction Stop
        Write-Host "Basic read permissions set successfully for $ADConnectorAccountDN
on OU $OU"
    }
    catch {
        Write-Host "An error occurred while setting permissions for
$ADConnectorAccountDN on OU $OU : $_"
    }
}
}
```

Installa Entra Connect Sync

1. Una volta completato lo script, puoi eseguire il file scaricato Microsoft Entra Connect (precedentemente noto come Azure Active Directory Connect) file di configurazione.
2. A Microsoft Azure Active Directory Connect la finestra si apre dopo aver eseguito il file di configurazione del passaggio precedente. Nella finestra Express Settings, seleziona Personalizza.

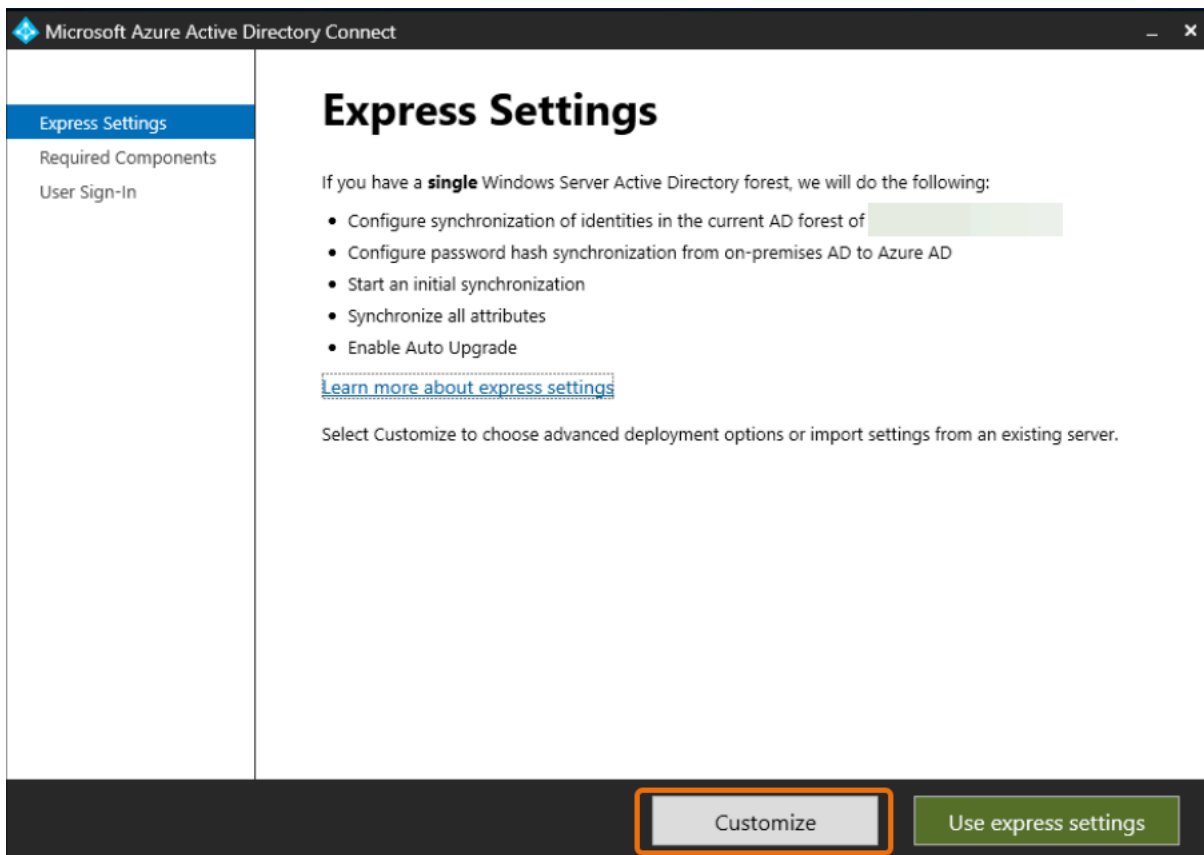


3. Nella finestra Installa i componenti richiesti, seleziona la casella di controllo Usa un account di servizio esistente. In NOME ACCOUNT DI SERVIZIO e PASSWORD DELL'ACCOUNT DI SERVIZIO, inserisci AD DS Connector account nome e password per l'utente creato nel passaggio 1. Ad esempio, se AD DS Connector account name is entra, il nome dell'account sarebbe corp\entra. Quindi seleziona Installa.

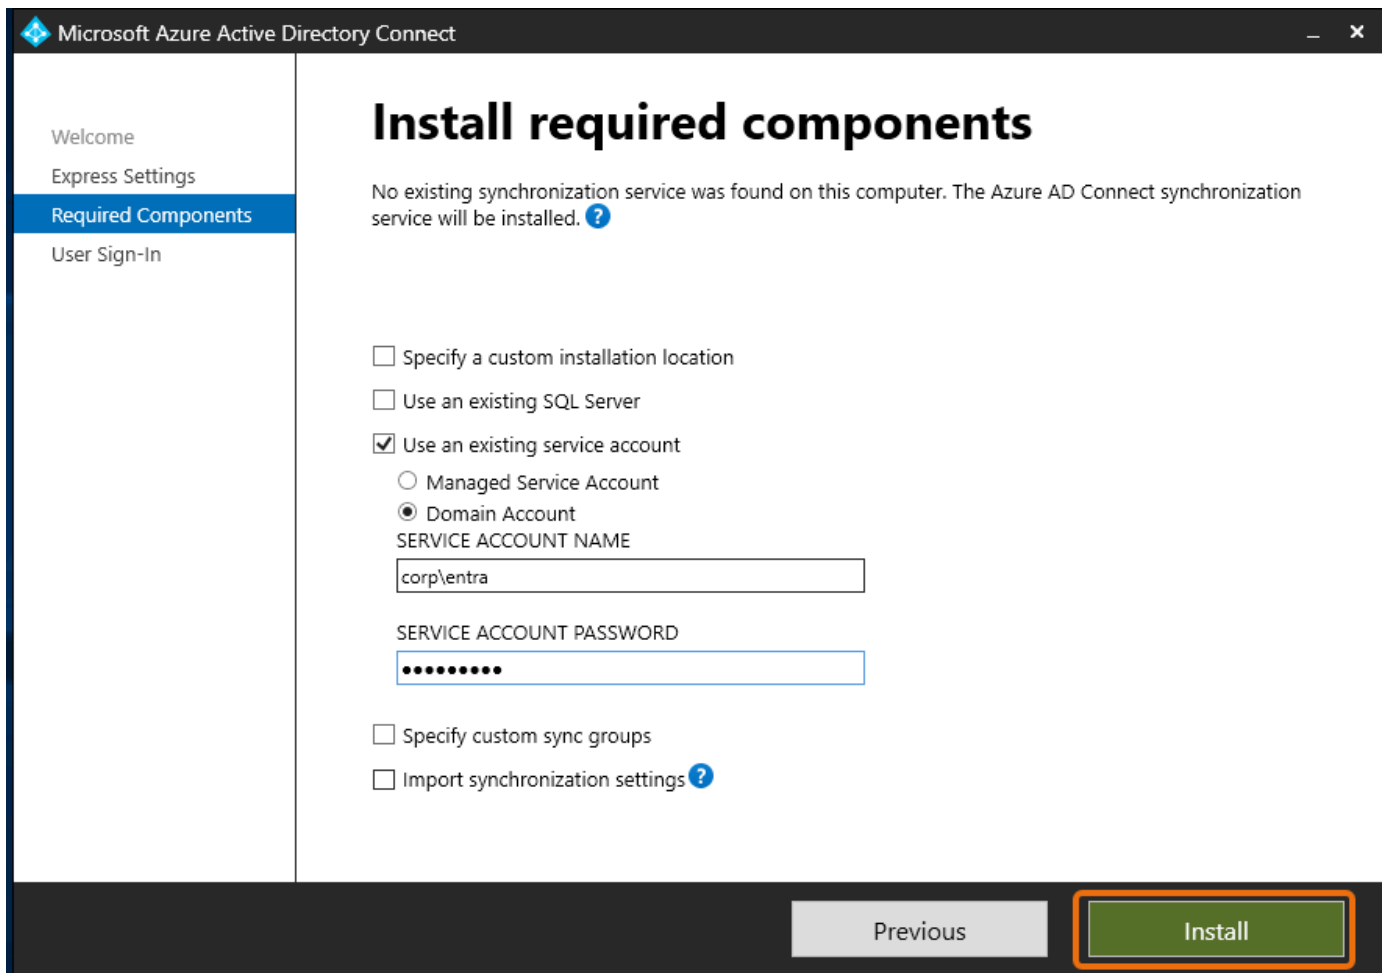

4. Nella finestra Accesso utente, seleziona una delle seguenti opzioni:
 - a. [Autenticazione pass-through](#): questa opzione ti consente di accedere al Active Directory con nome utente e password.
 - b. Non configurare: consente di utilizzare l'accesso federato con Microsoft Entra (precedentemente noto come Azure Active Directory (Azure AD)) o Office 365.

Quindi seleziona Avanti.

5. In Connect to Azure nella finestra, inserisci il nome utente e la password dell'[amministratore globale](#) per Entra ID e seleziona Avanti.
6. Nella finestra Connect your directories, scegli Active Directory per DIRECTORY TYPE. Scegli la foresta per il tuo AWS Managed Microsoft AD for FOREST. Quindi seleziona Aggiungi directory.
7. Viene visualizzata una finestra pop-up che richiede le opzioni del tuo account. Seleziona Usa un account AD esistente. Inserisci il AD DS Connector account nome utente e password creati nel passaggio 1, quindi seleziona OK. Quindi seleziona Avanti.

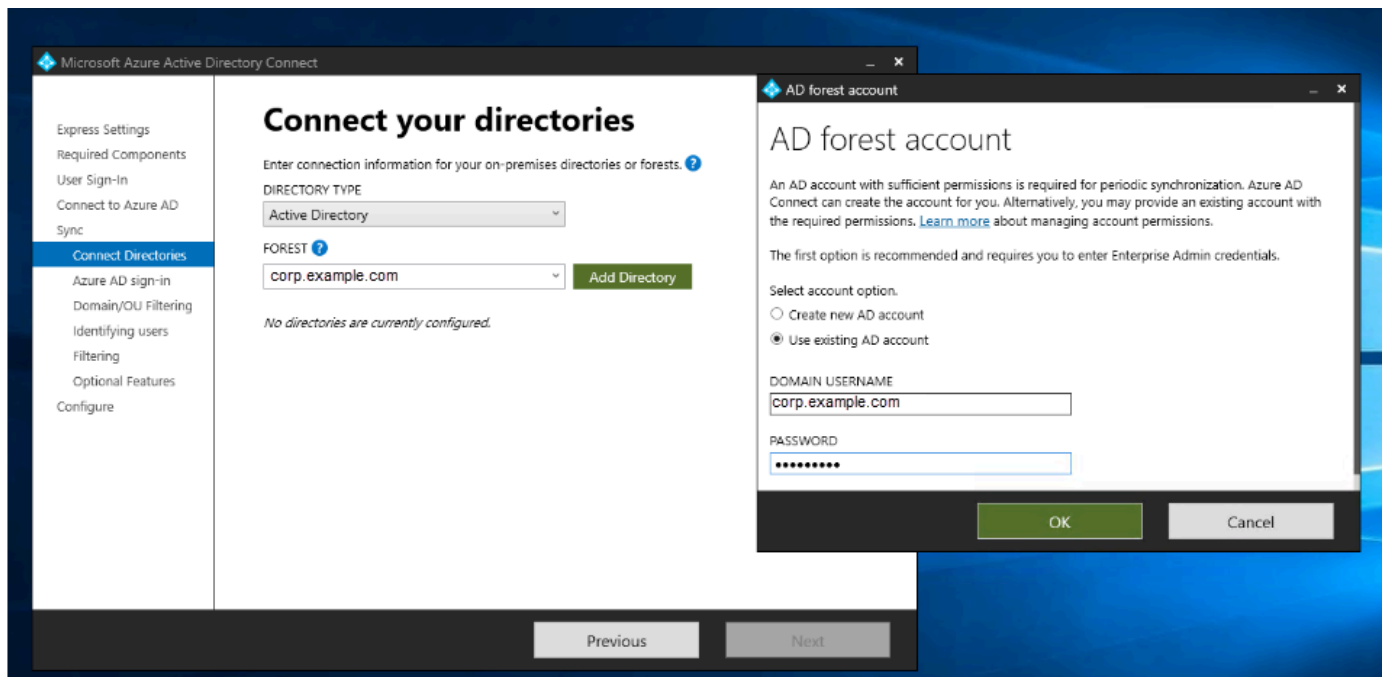

8. Sul Azure AD Nella finestra di accesso, seleziona Continua senza abbinare tutti i suffissi UPN ai domini verificati, solo se non hai aggiunto un vanity domain verificato a Entra ID. Quindi seleziona Avanti.
9. Nella finestra di filtraggio Dominio/OU, seleziona le opzioni più adatte alle tue esigenze. Per ulteriori informazioni, consulta [Entra Connect Sync: configura il filtro in](#) Microsoft documentazione. Quindi seleziona Avanti.
10. Nella finestra Identificazione degli utenti, filtri e funzionalità opzionali, mantieni i valori predefiniti e seleziona Avanti.
11. Nella finestra Configura, rivedi le impostazioni di configurazione e seleziona Configura. L'installazione per Entra Connect Sync verrà finalizzata e gli utenti inizieranno la sincronizzazione con Microsoft Entra ID.

AWS Tutorial gestiti per laboratori di test Microsoft AD

Questa sezione fornisce una serie di tutorial guidati per aiutarti a creare un ambiente di test lab in AWS cui sperimentare con Managed AWS Microsoft AD.


Argomenti

- [Tutorial: configurazione del laboratorio di test Microsoft AD AWS gestito di base in AWS](#)
- [Tutorial: creazione di un trust da AWS Managed Microsoft AD a un'installazione di Active Directory autogestita su Amazon EC2](#)

Tutorial: configurazione del laboratorio di test Microsoft AD AWS gestito di base in AWS

Questo tutorial ti insegna come configurare il tuo AWS ambiente per prepararti a una nuova installazione di AWS Managed Microsoft AD che utilizza una nuova EC2 istanza Amazon che esegue Windows Server 2019. Quindi ti insegna a utilizzare gli strumenti di amministrazione tipici di Active Directory per gestire l'ambiente Microsoft AD AWS gestito dall'istanza di EC2 Windows. Una volta completato il tutorial, avrai impostato i prerequisiti di rete e avrai configurato una nuova foresta Microsoft AD AWS gestita.

Come illustrato nella figura seguente, il lab creato con questo tutorial è il componente fondamentale per l'apprendimento pratico di Managed AWS Microsoft AD. Successivamente, puoi aggiungere tutorial opzionali per ulteriore esperienza pratica. Questa serie di tutorial è ideale per tutti coloro che hanno iniziato da poco a utilizzare Microsoft AD gestito da AWS e che desiderano un laboratorio di sviluppo per scopi di valutazione. questo tutorial dura circa un'ora.

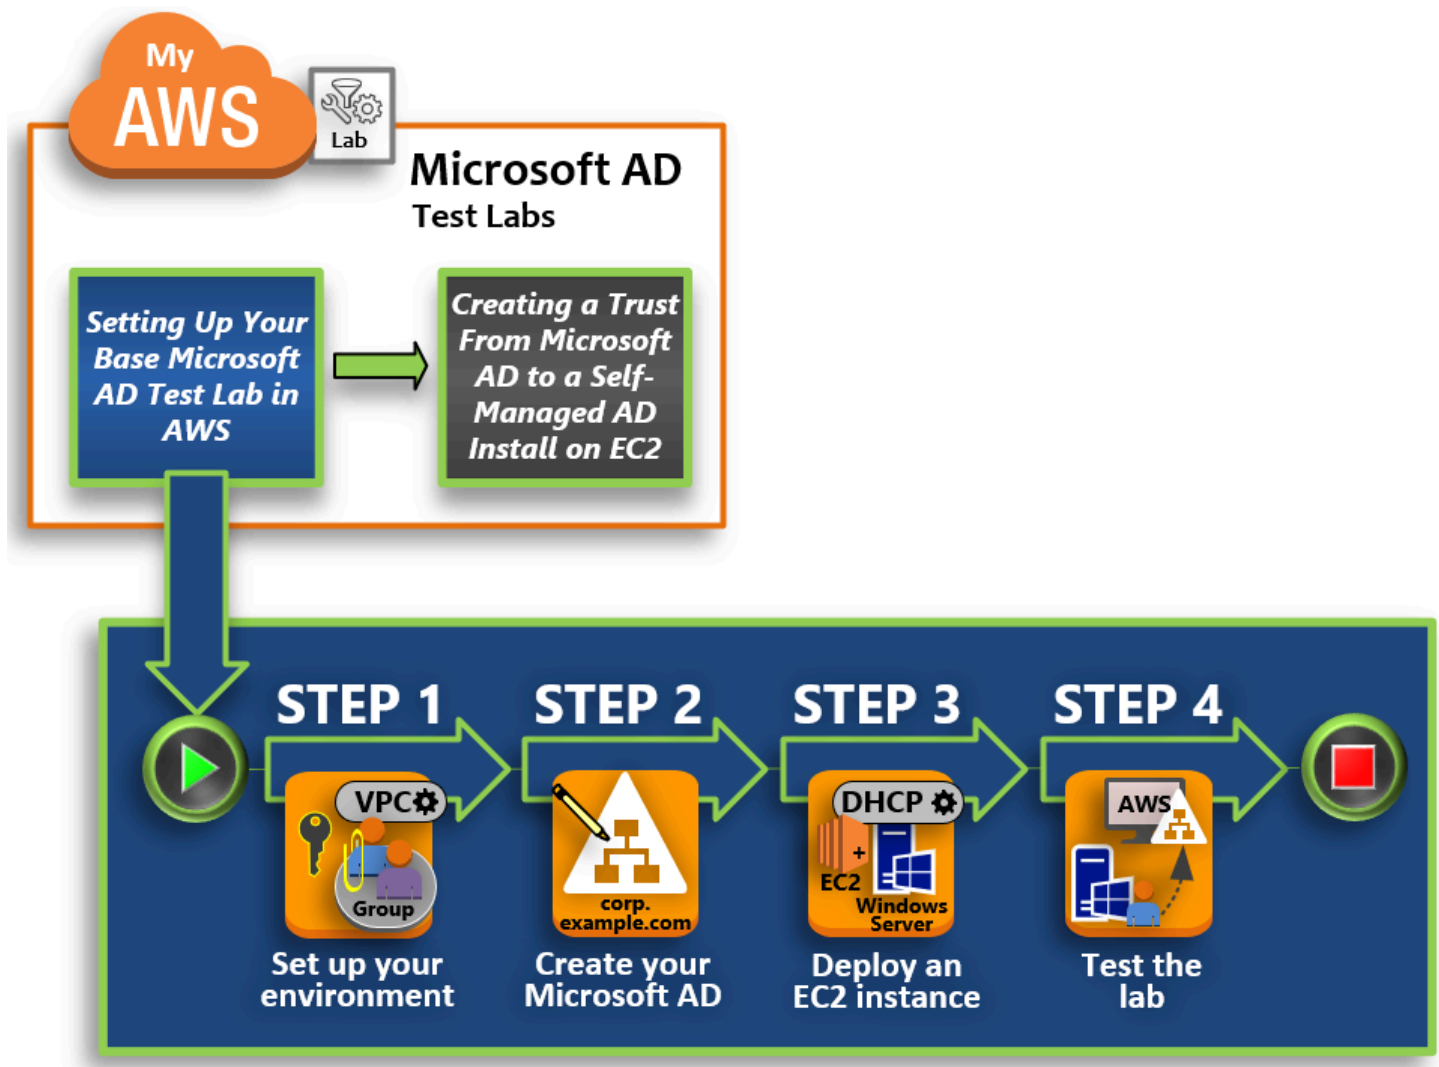

Fase 1: Configurare AWS l'ambiente per AWS Managed Microsoft AD Active Directory

Dopo aver completato le attività preliminari, crei e configuri un Amazon VPC nella EC2 tua istanza.

Passaggio 2: crea la tua directory Microsoft AD Active Directory AWS gestita

In questo passaggio, configuri AWS Managed Microsoft AD AWS per la prima volta.

Fase 3: Implementa un' EC2 istanza Amazon per gestire il tuo AWS Managed Microsoft AD Active Directory

Qui vengono illustrate le varie attività successive alla distribuzione necessarie per consentire ai computer client di connettersi al nuovo dominio e configurare un nuovo sistema Windows Server. EC2

Fase 4: verifica che il laboratorio di sviluppo di base sia operativo

Infine, in qualità di amministratore, verifichi di poter accedere e connetterti a AWS Managed Microsoft AD dal tuo sistema Windows Server EC2. Una volta che hai testato la funzionalità del tuo lab, puoi continuare ad aggiungere altri moduli di guide lab di sviluppo.

Prerequisiti

Se prevedi di usare solo i passaggi dell'interfaccia utente descritti in questo tutorial per creare il tuo lab di sviluppo, è possibile ignorare questa sezione relativa ai prerequisiti e passare alla Fase 1. Tuttavia, se prevedi di utilizzare AWS CLI comandi o AWS Tools for Windows PowerShell moduli per creare il tuo ambiente di test lab, devi prima configurare quanto segue:

- Utente IAM con chiave di accesso e chiave di accesso segreta: per utilizzare i AWS Tools for Windows PowerShell moduli AWS CLI o è necessario un utente IAM con una chiave di accesso. Se non si dispone di una chiave di accesso, consulta [Creazione, modifica e visualizzazione delle chiavi di accesso \(AWS Management Console\)](#).
- AWS Command Line Interface (opzionale): [scaricalo e installalo AWS CLI su Windows](#). Una volta installato, apri il prompt dei comandi o la PowerShell finestra, quindi digita `aws configure`. Nota che è necessaria la chiave di accesso e la chiave segreta per completare la configurazione. Guarda i prerequisiti iniziali per le fasi relative alle modalità di esecuzione di questa operazione. Ti verrà richiesto:
 - AWS ID della chiave di accesso [Nessuno]: `AKIAIOSFODNN7EXAMPLE`
 - AWS chiave di accesso segreta [Nessuna]: `wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY`
 - Il nome di default della regione [Nessuno]: `us-west-2`
 - Il formato di output di default: [Nessuno]: `json`
- AWS Tools for Windows PowerShell (opzionale): scarica e installa la versione più recente AWS Tools for Windows PowerShell del modulo <https://aws.amazon.com/powershell/>, quindi esegui il comando seguente. Nota che è necessaria la tua chiave di accesso e la chiave segreta per completare la configurazione. Guarda i prerequisiti iniziali per le fasi relative alle modalità di esecuzione di questa operazione.

```
Set-AWSCredentials -AccessKey {AKIAIOSFODNN7EXAMPLE} -SecretKey  
{wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY} -StoreAs {default}
```

Fase 1: Configurare AWS l'ambiente per AWS Managed Microsoft AD Active Directory

Prima di poter creare AWS Managed Microsoft AD nel tuo laboratorio di AWS test, devi prima configurare la tua coppia di EC2 chiavi Amazon in modo che tutti i dati di accesso siano crittografati.

Creazione di una coppia di chiavi

Se già disponi una coppia di chiavi, questa fase può essere ignorata. Per ulteriori informazioni sulle coppie di EC2 chiavi Amazon, consulta [Create key pairs](#).

Per creare una coppia di chiavi


1. Accedi a AWS Management Console e apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Network & Security (Sicurezza e rete), scegli Key Pairs (Coppie di chiavi) e quindi scegliere Crea Key Pair (Crea coppia di chiavi).
3. Per Nome coppia di chiavi, digitare **AWS-DS-KP**. Per Formato file coppia di chiavi, selezionare pem, quindi scegliere Crea.
4. Il file della chiave privata viene automaticamente scaricato dal browser. Il nome di file è il nome che hai specificato quando hai creato la coppia di chiavi con estensione .pem. Salvare il file della chiave privata in un luogo sicuro.

Important

Questo è l'unico momento in cui salvare il file della chiave privata. È necessario fornire il nome della coppia di chiavi quando avvii un'istanza e la chiave privata corrispondente ogni volta che decripti la password per l'istanza.

Crea, configura ed esegui il peering di due Amazon VPCs

Come illustrato nella figura seguente, al termine di questo processo in più fasi, avrai creato e configurato due sottoreti pubbliche VPCs, due sottoreti pubbliche per VPC, un Internet Gateway per VPC e una connessione peering VPC tra. VPCs Abbiamo scelto di utilizzare reti pubbliche VPCs e sottoreti per motivi di semplicità e costi. Per i carichi di lavoro di produzione, ti consigliamo di utilizzare il formato privato. VPCs Per maggiori informazioni sul miglioramento della sicurezza VPC, consulta [Sicurezza in Amazon Virtual Private Cloud](#).

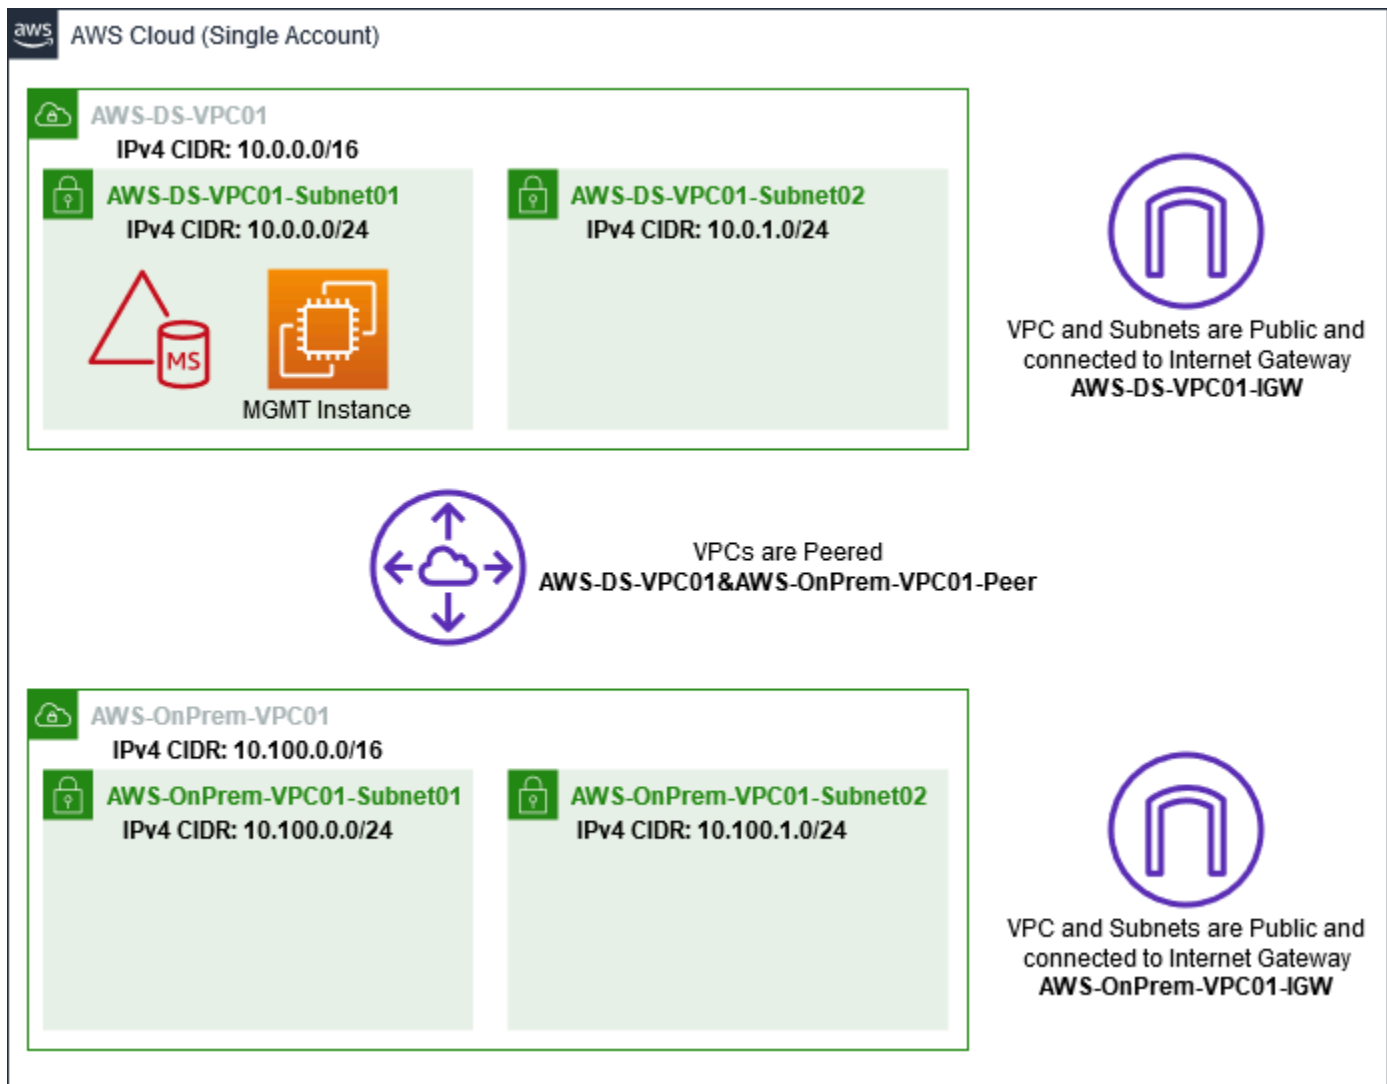

Tutti gli PowerShell esempi utilizzano le informazioni VPC riportate di seguito e sono integrati in us-west-2. AWS CLI Puoi scegliere qualsiasi regione [supportata](#) in cui creare l'ambiente. Per ulteriori informazioni, consulta [Cos'è Amazon VPC?](#)

Passaggio 1: creane due VPCs

In questo passaggio, è necessario crearne due VPCs nello stesso account utilizzando i parametri specificati nella tabella seguente. AWS Microsoft AD gestito supporta l'uso di account separati con [Condividi il tuo AWS Managed Microsoft AD](#) questa funzionalità. Il primo VPC verrà utilizzato per Managed AWS Microsoft AD. Il secondo VPC verrà utilizzato per le risorse che possono essere utilizzate successivamente in [Tutorial: creazione di un trust da AWS Managed Microsoft AD a un'installazione di Active Directory autogestita su Amazon EC2](#).

Informazioni gestite su Active Directory VPC	Informazioni sul VPC on-premise
Targhetta con nome: AWS-DS-VPC01	Targhetta con nome: AWS- -VPC01 OnPrem
IPv4 Blocco CIDR: 10.0.0.0/16	IPv4 Blocco CIDR: 10.100.0.0/16
IPv6 Blocco CIDR: nessun blocco CIDR IPv6	IPv6 Blocco CIDR: nessun blocco CIDR IPv6
Tenancy: predefinito	Tenancy: predefinito

Per istruzioni dettagliate, consulta [Creazione di un VPC](#).

Passaggio 2: Creare due sottoreti per VPC

Dopo aver creato il, sarà VPCs necessario creare due sottoreti per VPC utilizzando i parametri specificati nella tabella seguente. Per questo laboratorio di test ogni sottorete sarà /24. Ciò consente di emettere fino a 256 indirizzi per sottorete. Ogni sottorete deve essere un in una AZ separata. Mettere ogni sottorete in una AZ separata è uno dei [Prerequisiti per la creazione di un AWS Managed Microsoft AD](#).

Informazioni sulla sottorete AWS-DS-VPC01:	AWS- Informazioni sulla sottorete OnPrem - VPC01
Targhetta con nome: -DS-VPC01-subnet01 AWS	Tag con nome: - -VPC01-subnet01 AWS OnPrem
VPC: vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -DS-VPC01 AWS	VPC: vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - AWS-VPC01 OnPrem
Zona di disponibilità predefinita: us-west-2a	Zona di disponibilità predefinita: us-west-2a
IPv4 Blocco CIDR: 10.0.0.0/24	IPv4 Blocco CIDR: 10.100.0.0/24
Tag con nome: AWS-DS-VPC01-subnet02	Tag con nome: - -VPC01-subnet02 AWS OnPrem
VPC: vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -DS-VPC01 AWS	VPC: vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - AWS-VPC01 OnPrem
Zona di disponibilità: us-west-2b	
IPv4 Blocco CIDR: 10.0.1.0/24	

Informazioni sulla sottorete AWS-DS-VPC01:	AWS- Informazioni sulla sottorete OnPrem - VPC01
	Zona di disponibilità: us-west-2b
	IPv4 Blocco CIDR: 10.10.1.0/24

Per istruzioni dettagliate, consulta [Creazione di una sottorete nel VPC](#).

Fase 3: Creare e collegare un Internet Gateway al VPCs

Poiché utilizziamo public, VPCs dovreste creare e collegare un gateway Internet al vostro dispositivo VPCs utilizzando i parametri specificati nella tabella seguente. Questo vi permetterà di connettervi e gestire le vostre EC2 istanze.

Informazioni sul gateway Internet AWS-DS-VP C01	AWS- Informazioni sull'OnPremInternet Gateway -VPC01
Targhetta con nome: -DS-VPC01-IGW AWS	Targhetta con nome: - -VPC01-IGW AWS OnPrem
VPC: vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -DS-VPC01 AWS	VPC: vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - AWS-VPC01 OnPrem

Per istruzioni dettagliate, consulta [Gateway Internet](#).

Fase 4: Configurare una connessione peering VPC tra AWS-DS-VPC01 e -VPC01 AWS OnPrem

Poiché ne hai già creati due VPCs in precedenza, dovrai collegarli in rete utilizzando il peering VPC utilizzando i parametri specificati nella tabella seguente. Sebbene ci siano molti modi per connettere il tuo VPCs, questo tutorial utilizzerà il peering VPC. AWS [Managed Microsoft AD supporta molte soluzioni per connettere il tuo VPCs, alcune di queste includono il peering VPC, il Transit Gateway e la VPN](#).

Denominazione della connessione peering: AWS-DS-VPC01& - -VPC01-Peer AWS OnPrem
VPC (richiedente): vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -DS-VPC01 AWS
Account: il mio account

Regione: questa regione

VPC (accetta): vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - -VPC01 AWS OnPrem

Per istruzioni su come creare una connessione di peering VPC con un altro VPC dal tuo account, consulta [Creazione di una connessione di peering VPC con un altro VPC nell'account](#).

Passaggio 5: aggiungi due percorsi alla tabella di routing principale di ogni VPC

Affinché i gateway Internet e la connessione peering VPC creati nei passaggi precedenti funzionino, è necessario aggiornare la tabella di routing principale di VPCs entrambi utilizzando i parametri specificati nella tabella seguente. Verranno aggiunti due route: 0.0.0.0/0 che sarà indirizzato a tutte le destinazioni non esplicitamente note alla tabella del percorso e 10.0.0.0/16 o 10.100.0.0/16 che verranno instradati a ciascun VPC tramite la connessione peering VPC stabilita sopra.

Puoi trovare facilmente la tabella di routing corretta per ogni VPC filtrando il tag del nome VPC (AWS-DS-VPC01 o - -VPC01). AWS OnPrem

Informazioni sull'installazione 1 AWS-DS-VPC01	Informazioni sull'installazione 2 AWS-DS-VPC01	AWS- Informazioni sulla route 1 -VPC01 OnPrem	AWS- Informazioni sulla route 2 OnPrem -VPC01
Destinazione: 0.0.0.0/0	Destinazione: 10.100.0.0/16	Destinazione: 0.0.0.0/0	Destinazione: 10.0.0.0/16
Destinazione: igw-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - DS-VPC01-IGW AWS	Obiettivo: pcx-xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx AWS-DS-VPC01& - -VPC01-Peer AWS OnPrem	Obiettivo: igw-xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx AWS- onPrem-VPC01	Obiettivo: pcx-xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx AWS-DS-VPC01& - -VPC01-Peer AWS OnPrem

Per istruzioni su come aggiungere route a una tabella di route VPC, consulta [Aggiunta e rimozione di route da una tabella di route](#).

Crea gruppi di sicurezza per le EC2 istanze Amazon

Per impostazione predefinita, AWS Managed Microsoft AD crea un gruppo di sicurezza per gestire il traffico tra i relativi controller di dominio. In questa sezione, dovrai creare 2 gruppi di sicurezza

(uno per ogni VPC) che verranno utilizzati per gestire il traffico all'interno del tuo VPC per le tue EC2 istanze utilizzando i parametri specificati nelle tabelle seguenti. È inoltre possibile aggiungere una regola che consente l'ingresso di RDP (3389) da qualunque luogo e l'ingresso di tutti i tipi di traffico dal VPC locale. Per ulteriori informazioni, consulta [Gruppi EC2 di sicurezza Amazon per istanze Windows](#).

Informazioni sul gruppo di sicurezza AWS-DS-VPC01:

Nome del gruppo di sicurezza: AWS DS Test Lab Security Group

Descrizione: AWS DS Test Lab Security Group

VPC: vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -DS-VPC01 AWS

Regole di sicurezza in entrata per -DS-VPC01 AWS

Tipo	Protocollo	Intervallo porte	Origine	Tipo di traffico
Regola TCP personalizzata	TCP	3389	Il mio IP	Remote Desktop (Desktop remoto)
All Traffic	Tutti	Tutti	10.0.0.0/16	Tutto il traffico VPC locale

Regole dei gruppi di sicurezza in uscita per -DS-VPC01 AWS

Tipo	Protocollo	Intervallo porte	Destinazione	Tipo di traffico
All Traffic	Tutti	Tutti	0.0.0.0/0	Tutto il traffico

AWS- Informazioni sul gruppo di sicurezza -VPC01: OnPrem

Nome del gruppo di sicurezza: AWS OnPrem Test Lab Security Group.

Descrizione: AWS OnPrem Test Lab Security Group.

AWS- Informazioni sul gruppo di sicurezza -VPC01: OnPrem

VPC: vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - AWS-VPC01 OnPrem

Regole di sicurezza in entrata per - -VPC01 AWS OnPrem

Tipo	Protocollo	Intervallo porte	Origine	Tipo di traffico
Regola TCP personalizzata	TCP	3389	Il mio IP	Remote Desktop (Desktop remoto)
Regola TCP personalizzata	TCP	53	10.0.0.0/16	DNS
Regola TCP personalizzata	TCP	88	10.0.0.0/16	Kerberos
Regola TCP personalizzata	TCP	389	10.0.0.0/16	LDAP
Regola TCP personalizzata	TCP	464	10.0.0.0/16	Kerberos cambia/imposta la password
Regola TCP personalizzata	TCP	445	10.0.0.0/16	SMB/CIFS
Regola TCP personalizzata	TCP	135	10.0.0.0/16	Replica
Regola TCP personalizzata	TCP	636	10.0.0.0/16	LDAP SSL
Regola TCP personalizzata	TCP	49152 - 65535	10.0.0.0/16	RPC
Regola TCP personalizzata	TCP	3268 - 3269	10.0.0.0/16	LDAP GC & LDAP GC SSL

Tipo	Protocollo	Intervallo porte	Origine	Tipo di traffico
Regola UDP personalizzata	UDP	53	10.0.0.0/16	DNS
Regola UDP personalizzata	UDP	88	10.0.0.0/16	Kerberos
Regola UDP personalizzata	UDP	123	10.0.0.0/16	Ora di Windows
Regola UDP personalizzata	UDP	389	10.0.0.0/16	LDAP
Regola UDP personalizzata	UDP	464	10.0.0.0/16	Kerberos cambia/imposta la password
All Traffic	Tutti	Tutti	10.100.0.0/16	Tutto il traffico VPC locale

Regole del gruppo di sicurezza in uscita per - -VPC01 AWS OnPrem

Tipo	Protocollo	Intervallo porte	Destinazione	Tipo di traffico
All Traffic	Tutti	Tutti	0.0.0.0/0	Tutto il traffico

Per istruzioni dettagliate su come creare e aggiungere regole ai gruppi di sicurezza, consulta [Utilizzo dei gruppi di sicurezza](#).

Passaggio 2: crea la tua directory Microsoft AD Active Directory AWS gestita

È possibile utilizzare tre metodi differenti per creare la tua directory. È possibile utilizzare la AWS Management Console procedura (consigliata per questo tutorial) oppure utilizzare AWS Tools for Windows PowerShell le procedure AWS CLI o per creare la directory.

Metodo 1: per creare la directory AWS Managed Microsoft AD (AWS Management Console)

1. Nel riquadro di navigazione della [Console AWS Directory Service](#), scegli Directory, quindi seleziona Configura directory.
2. Nella pagina Seleziona il tipo di directory, scegli Microsoft AD gestito da AWS , quindi seleziona Successivo.
3. Nella pagina Enter directory information (Inserisci le informazioni sulla directory), fornisci le seguenti informazioni, quindi seleziona Next (Successivo).
 - Per Edition (Edizione), scegli Standard Edition o Enterprise Edition. Per ulteriori informazioni sulle edizioni, consulta [Servizio di directory AWS per Microsoft Active Directory](#).
 - In Directory DNS name (Nome DNS directory), digita **corp.example.com**.
 - In Directory NetBIOS name (Nome NetBIOS della directory), digita **corp**.
 - In Directory description (Descrizione directory), digita **AWS DS Managed**.
 - Per Admin password (Amministratore password) digita la password da utilizzare per questo account e digitala nuovamente in Confirm password (Conferma password). Questo Admin (Amministratore) dell'account è creato automaticamente durante il processo di creazione della directory. La password non può includere la parola admin. La password dell'amministratore della directory applica la distinzione tra maiuscole e minuscole e deve contenere tra 8 e 64 caratteri, inclusi. Deve anche contenere un carattere di almeno tre delle seguenti quattro categorie:
 - Lettere minuscole (a-z)
 - Lettere maiuscole (A-Z)
 - Numeri (0-9)
 - Caratteri non alfanumerici (~!@#\$%^&* _-+=`|(){}[];:"'<>.,?/)
4. Nella pagina Choose VPC and subnets (Scegli VPC e sottoreti) fornire le seguenti informazioni, quindi selezionare Next (Successivo).
 - Per VPC, scegli l'opzione che inizia con AWS-DS-VPC01 e termina con (10.0.0.0/16).
 - Per Sottoreti, scegli le sottoreti pubbliche 10.0.0.0/24 e 10.0.1.0/24.
5. Nella pagina Review & create (Rivedi e crea), esaminare le informazioni relative alla directory ed eseguire eventuali modifiche. Quando le informazioni sono corrette, scegli Create Directory (Crea directory). La creazione di una directory richiede dai 20 ai 40 minuti. Una volta creato, il valore Status cambia in Active (Attivo).

Metodo 2: creare il tuo AWS Managed Microsoft AD (PowerShell) (opzionale)

1. Aprire PowerShell.
2. Digita il seguente comando. Assicuratevi di utilizzare i valori forniti nel passaggio 4 della AWS Management Console procedura precedente.

```
New-DSMicrosoftAD -Name corp.example.com -ShortName corp -Password P@ssw0rd  
-Description "AWS DS Managed" - VpcSettings_VpcId vpc-xxxxxxx -  
VpcSettings_SubnetId subnet-xxxxxxx, subnet-xxxxxxx
```

Metodo 3: per creare il tuo AWS Managed Microsoft AD (AWS CLI) (opzionale)

1. Aprire il AWS CLI.
2. Digita il seguente comando. Accertarsi di utilizzare i valori forniti nel passaggio 4 della AWS Management Console procedura precedente.

```
aws ds create-microsoft-ad --name corp.example.com --short-name corp --  
password P@ssw0rd --description "AWS DS Managed" --vpc-settings VpcId= vpc-  
xxxxxxx,SubnetIds= subnet-xxxxxxx, subnet-xxxxxxx
```

Fase 3: Implementa un' EC2 istanza Amazon per gestire il tuo AWS Managed Microsoft AD Active Directory

Per questo laboratorio, utilizziamo EC2 istanze Amazon con indirizzi IP pubblici per semplificare l'accesso all'istanza di gestione da qualsiasi luogo. In un ambiente di produzione, puoi utilizzare istanze che si trovano in un VPC privato accessibili solo tramite una VPN AWS Direct Connect o un collegamento. Non è necessario che l'istanza abbia un indirizzo IP pubblico.

In questa sezione vengono illustrate le varie attività successive alla distribuzione necessarie per consentire ai computer client di connettersi al dominio utilizzando Windows Server sulla nuova istanza. EC2 Usa la Windows Server nella fase successiva per verificare che il lab sia operativo.

Facoltativo: crea un set di opzioni DHCP in AWS-DS-VPC01 per la tua directory

In questa procedura facoltativa, configuri un ambito di opzioni DHCP in modo che EC2 le istanze nel tuo VPC utilizzino automaticamente il tuo Managed AWS Microsoft AD per la risoluzione DNS. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina relativa ai [Set di opzioni DHCP](#).

Creazione di un set opzioni DHCP per la tua directory

1. Apri la console Amazon VPC all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
2. Nel riquadro di navigazione, scegliere DHCP Options Sets (Set di opzioni DHCP), quindi selezionare Create DHCP options set (Crea set di opzioni DHCP).
3. Nella pagina Create DHCP options set (Crea set opzioni DHCP), fornire i seguenti valori per la directory:
 - In Name (Nome) digitare **AWS DS DHCP**.
 - Per Domain name (Nome dominio), digitare **corp.example.com**.
 - Per Domain name servers (Server dei nomi di dominio), digita gli indirizzi IP dei server DNS della tua directory fornita da AWS .

Note

Per trovare questi indirizzi, vai alla pagina AWS Directory Service Directory, quindi scegli l'ID di directory applicabile. Nella pagina Dettagli, identifica e utilizza IPs quelli visualizzati nell'indirizzo DNS.

In alternativa, per trovare questi indirizzi, vai alla pagina Directory del AWS Directory Service e scegli l'ID directory applicabile. Quindi, scegli Dimensiona e condividi. In Controller di dominio, identifica e utilizza IPs quelli visualizzati nell'indirizzo IP.

- Lascia vuoto per le impostazioni NTP servers (Server NTP), NetBIOS name servers (Server dei nomi NetBIOS) e NetBIOS node type (Tipo di nodo NetBIOS).
4. Scegliere Create DHCP options set (Crea set di opzioni DHCP) e Close (Chiudi). Il nuovo set di opzioni DHCP viene visualizzato nel tuo elenco delle opzioni DHCP.
 5. Prendi nota dell'ID del nuovo set di opzioni DHCP (dopt -). **xxxxxxxx** Si utilizza al termine di questa procedura, quando si associa il nuovo set di opzioni al VPC.

Note

L'aggiunta ai domini uniforme funziona senza dover configurare un set di opzioni DHCP.

6. Nel riquadro di navigazione, scegli Your VPCs
7. Nell'elenco VPCs, seleziona AWS DS VPC, scegli Azioni, quindi scegli Modifica set di opzioni DHCP.

8. Nella pagina Edit DHCP options set (Modifica set di opzioni DHCP), selezionare le opzioni registrate nella fase e scegliere Save.

Crea un ruolo per aggiungere istanze Windows al tuo dominio Microsoft AD AWS gestito

Utilizza questa procedura per configurare un ruolo che unisce un'istanza Amazon EC2 Windows a un dominio. Per ulteriori informazioni, consulta [Unire un'istanza Amazon EC2 Windows al tuo AWS Managed Microsoft AD Active Directory](#).

Per configurare EC2 l'aggiunta di istanze Windows al tuo dominio

1. Aprire la console IAM all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Nel pannello di navigazione della console IAM, scegliere Ruoli e quindi Crea ruolo.
3. In Select type of trusted entity (Seleziona tipo di entità attendibile), scegli AWS service (Servizio).
4. Immediatamente in Scegli il servizio che utilizzerà questo ruolo, scegli EC2, quindi scegli Avanti: Autorizzazioni.
5. Nella pagina Attached permissions policy (Policy autorizzazioni collegate), eseguire quanto segue:
 - Seleziona la casella accanto alla politica SSMManged InstanceCore gestita da Amazon. Questa policy fornisce le autorizzazioni minime necessarie per utilizzare il servizio Systems Manager.
 - Seleziona la casella accanto a Amazon SSMDirectory ServiceAccess managed policy. La policy fornisce le autorizzazioni per collegare le istanze a una Active Directory gestita da AWS Directory Service.

Per informazioni su queste regole gestite e altre policy che puoi collegare a un profilo dell'istanza IAM per Systems Manager, consulta [Creazione di un profilo di istanza IAM per Systems Manager](#) nella Guida per l'utente di AWS Systems Manager. Per ulteriori informazioni sulle policy, consulta [Policy gestite da AWS](#) nella Guida per l'utente IAM.

6. Scegliere Next: Tags (Successivo: Tag).
7. (Facoltativo) Aggiungere una o più coppie chiave-valore di tag per organizzare, monitorare o controllare l'accesso per questo ruolo, quindi scegliere Next: Review (Successivo: Rivedi).
8. Per Nome ruolo, inserisci un nome per il ruolo che descrive che viene utilizzato per unire le istanze a un dominio, ad EC2DomainJoinesempio.

9. (Facoltativo) Per Role Description (Descrizione ruolo), immetti una descrizione.
10. Scegliere Create role (Crea ruolo). Il sistema visualizza di nuovo la pagina Roles (Ruoli).

Crea un' EC2 istanza Amazon e unisciti automaticamente alla directory

In questa procedura configuri un sistema Windows Server in un' EC2 istanza che può essere utilizzata in seguito per amministrare utenti, gruppi e politiche in Active Directory.

Per creare un' EC2 istanza e aggiungerla automaticamente alla directory

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Scegliere Launch Instance (Avvia istanza).
3. Nella pagina Passaggio 1, accanto a Microsoft Windows Server 2019 Base, ami-
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx scegli Seleziona.
4. Nella pagina Fase 2, seleziona t3.micro (nota, è possibile scegliere un tipo di istanza più grande) e quindi selezionare Successivo: configura Dettagli istanza.
5. Nella pagina Step 3 (Fase 3), esegui le operazioni seguenti:
 - Per Rete, scegli il VPC che termina con AWS-DS-VPC01 (ad esempio, vpc- | -DS-VPC01).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AWS
 - Per Subnet scegli Public subnet 1, che deve essere preconfigurata per la tua zona di disponibilità preferita (ad esempio, subnet- | -DS-VPC01-subnet01 |). **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**
AWS**us-west-2a**
 - Per Auto-assign Public IP (Assegna automaticamente IP pubblico), scegli Enable (Abilita) (se l'impostazione della sottorete non è configurata per l'abilitazione come impostazione predefinita).
 - Per la directory di aggiunta al dominio, scegliete corp.example.com (d-). **xxxxxxxxxx**
 - Per il ruolo IAM scegli il nome a cui hai assegnato il ruolo dell'istanza, ad esempio. [Crea un ruolo per aggiungere istanze Windows al tuo dominio Microsoft AD AWS gestito EC2DomainJoin](#)
 - Lascia le altre impostazioni ai valori predefiniti.
 - Scegli Passaggio successivo: aggiunta dello storage.
6. Nella pagina Step 4 (Fase 4), mantieni le impostazioni predefinite, quindi scegli Next: Add Tags (Successivo: aggiungi tag).

7. Nella pagina Step 5 (Fase 5), scegli Add tag (Aggiungi tag). In Key (Chiave) digita **corp.example.com-mgmt** quindi scegli Next: Configure Security Group (Successivo: configura gruppo di sicurezza).
8. Nella pagina Fase 6, scegli Seleziona un gruppo di sicurezza esistente, seleziona Gruppo di sicurezza AWS DS Test Lab (che hai già configurato nel [tutorial di base](#)), quindi scegli Analizza e avvia per analizzare l'istanza.
9. Nella pagina Step 7 (Fase 7), analizza la pagina, quindi scegli Launch (Avvia).
10. Nella finestra di dialogo Select an existing key pair or create a new key pair (Seleziona una coppia di chiavi esistente o crea una nuova coppia di chiavi) esegui le operazioni seguenti:
 - Scegli Choose an existing key pair (Scegli una coppia di chiavi esistente).
 - In Seleziona una coppia di chiavi, scegli AWS-DS-KP.
 - Seleziona la casella di controllo I acknowledge... (Acconsento...).
 - Scegliere Launch Instances (Avvia istanze).
11. Scegli Visualizza istanze per tornare alla EC2 console Amazon e visualizzare lo stato della distribuzione.

Installa gli strumenti di Active Directory sulla tua istanza EC2

Puoi scegliere tra due metodi per installare gli strumenti di gestione del dominio Active Directory sulla tua EC2 istanza. Puoi utilizzare l'interfaccia utente di Server Manager (consigliata per questo tutorial) oppure PowerShell.

Per installare gli strumenti di Active Directory sulla tua EC2 istanza (Server Manager)

1. Nella EC2 console Amazon, scegli Istanze, seleziona l'istanza appena creata, quindi scegli Connect.
2. Nella casella di dialogo Connect To Your Instance (Connetti all'istanza), scegliere Get Password (Ottieni password) per recuperare la password se non è stato già fatto e scegliere Download Remote Desktop File (Scarica file Desktop remoto).
3. Nella finestra di dialogo Windows Security (Sicurezza di Windows), digita le credenziali dell'amministratore locale per il computer Windows Server per effettuare l'accesso (ad esempio, **administrator**).
4. Nel menu Start (Inizia), scegli Server Manager.

5. In Dashboard (Pannello di controllo), scegli Add Roles and Features (Aggiungi ruoli e funzionalità).
6. In Add Roles and Features Wizard (Procedura guidata aggiunta ruoli e funzionalità), scegli Next (Successivo).
7. Nella pagina Select installation type (Seleziona tipo di installazione), scegli Role-based or feature-based installation (Installazione basata su ruoli o su funzionalità), quindi scegli Next (Successivo).
8. Nella pagina Select destination server (Seleziona server di destinazione), assicurati che sia selezionato il server locale, quindi scegli Next (Successivo).
9. Nella pagina Select server roles (Seleziona ruoli server), scegli Next (Successivo).
10. Nella pagina Select features (Seleziona funzionalità), effettua le operazioni seguenti:
 - Seleziona la casella di Group Policy Management (Gestione di Group Policy).
 - Espandi Remote Server Administration Tools (Strumenti di amministrazione server remoti) e successivamente espandi Role Administration Tools (Strumenti amministrazione ruoli).
 - Seleziona la casella di controllo AD DS and AD LDS Tools (Strumenti AD DS e AD LDS).
 - Seleziona la casella di controllo DNS Server Tools (Strumenti del server DNS).
 - Scegli Next (Successivo).
11. Nella pagina Confirm installation selections (Conferma selezioni di installazione), verifica l'informazione e quindi scegli Install (Installa). Quando la funzione di installazione è terminata, i seguenti nuovi strumenti o snap-in saranno disponibili nella cartella Strumenti di amministrazione di Windows nel menu Start.
 - Centro di amministrazione di Active Directory
 - Dominio Active Directory e Trust
 - Modulo Active Directory per PowerShell
 - Siti di Active Directory e servizi
 - Utenti Active Directory e computer
 - Modifica ADSI
 - DNS
 - Gestione di Group Policy

Per installare gli strumenti di Active Directory sull' EC2 istanza (PowerShell) (opzionale)

1. Avvia PowerShell.
2. Digita il seguente comando.

```
Install-WindowsFeature -Name GPMC,RSAT-AD-PowerShell,RSAT-AD-AdminCenter,RSAT-ADDS-Tools,RSAT-DNS-Server
```

Fase 4: verifica che il laboratorio di sviluppo di base sia operativo

Utilizza la procedura seguente per verificare che il lab di sicurezza sia stato impostato correttamente prima di aggiungere ulteriori moduli di guida di lab di sicurezza. Questa procedura verifica che Windows Server sia configurato correttamente, possa connettersi al dominio corp.example.com e che possa essere utilizzato per amministrare la foresta gestita di Microsoft AD. AWS

Verifica che il lab di sviluppo sia operativo

1. Esci dall' EC2 istanza in cui hai effettuato l'accesso come amministratore locale.
2. Tornando alla EC2 console Amazon, scegli Istanze nel riquadro di navigazione. Successivamente seleziona l'istanza che hai creato. Scegli Connetti.
3. Nella finestra di dialogo Connect To Your Instance (Connetti all'istanza), scegli Download Remote Desktop File (Scarica file per il desktop remoto).
4. Nella finestra di dialogo Windows Security (Sicurezza di Windows), digita le credenziali del tuo amministratore per il dominio CORP per accedere (per esempio, **corp\admin**).
5. Una volta effettuato l'accesso, nel menu Start (Avvia), in Windows Administrative Tools (Strumenti di amministrazione di Windows) scegli Active Directory Users and Computers (Utenti Active Directory e computer).
6. Dovresti vedere corp.example.com visualizzato con tutti gli account predefiniti OUs e associati a un nuovo dominio. In Controllori di dominio, nota i nomi dei controller di dominio che sono stati creati automaticamente quando hai creato il tuo AWS Managed Microsoft AD nel passaggio 2 di questo tutorial.


Complimenti! L'ambiente di test di base AWS Managed Microsoft AD è stato ora configurato. Sei pronto per iniziare ad aggiungere il prossimo lab di sicurezza nelle serie.

Tutorial successivo: [Tutorial: creazione di un trust da AWS Managed Microsoft AD a un'installazione di Active Directory autogestita su Amazon EC2](#)

Tutorial: creazione di un trust da AWS Managed Microsoft AD a un'installazione di Active Directory autogestita su Amazon EC2

In questo tutorial, imparerai come creare un trust tra la foresta AWS Directory Service for Microsoft Active Directory creata nel [tutorial Base](#). Imparerai anche a creare una nuova foresta nativa di Active Directory su un server Windows in Amazon EC2. Come illustrato nella figura seguente, il lab creato da questo tutorial è il secondo elemento costitutivo necessario per configurare un laboratorio di test AWS Managed Microsoft AD completo. Puoi utilizzare il laboratorio di test per testare le tue soluzioni basate AWS su cloud puro o ibrido.

È necessario creare questo tutorial una sola volta. In seguito potrai aggiungere tutorial facoltativi quando necessario per ampliare l'esperienza.

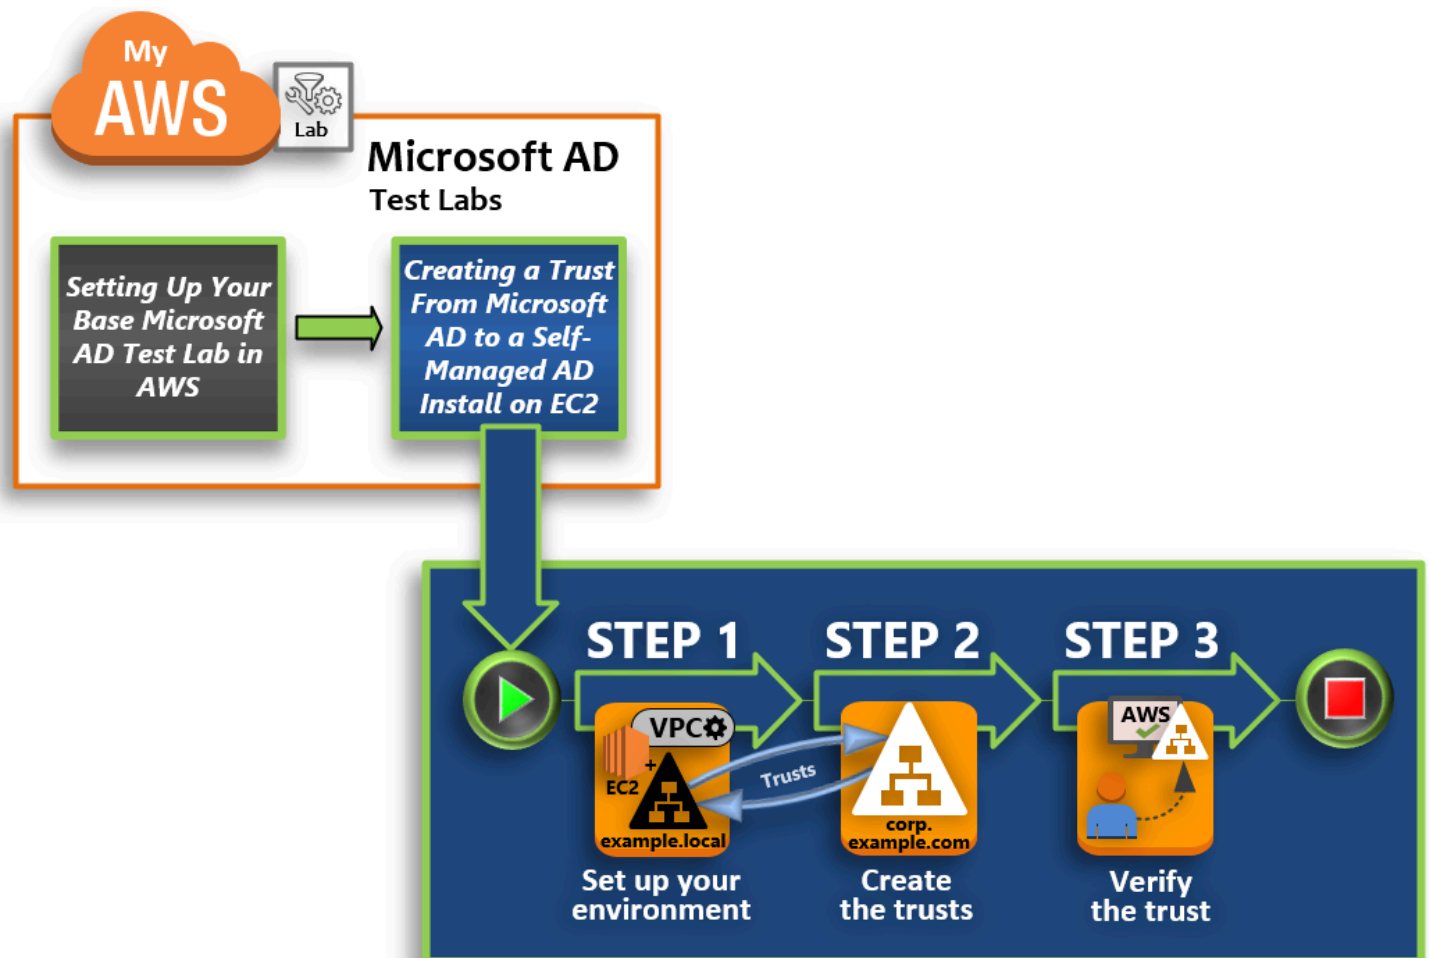

Fase 1: configurazione dell'ambiente per i trust

Prima di poter stabilire rapporti di trust tra una nuova foresta di Active Directory e la foresta AWS gestita di Microsoft AD creata nel [tutorial di Base](#), devi preparare il tuo EC2 ambiente Amazon. A tale scopo, crea un server di Windows Server 2019, promuovilo a controller di dominio, quindi configura il VPC di conseguenza.

Fase 2: creazione dei trust


In questo passaggio, crei una relazione di trust bidirezionale tra la foresta di Active Directory appena creata ospitata in Amazon EC2 e la foresta AWS gestita di Microsoft AD in AWS.

Fase 3: verifica del trust

Infine, in qualità di amministratore, utilizzi la AWS Directory Service console per verificare che i nuovi trust siano operativi.

Fase 1: configurazione dell'ambiente per i trust

In questa sezione, configuri il tuo EC2 ambiente Amazon, distribuisce la tua nuova foresta e prepari il tuo VPC per i trust. AWS

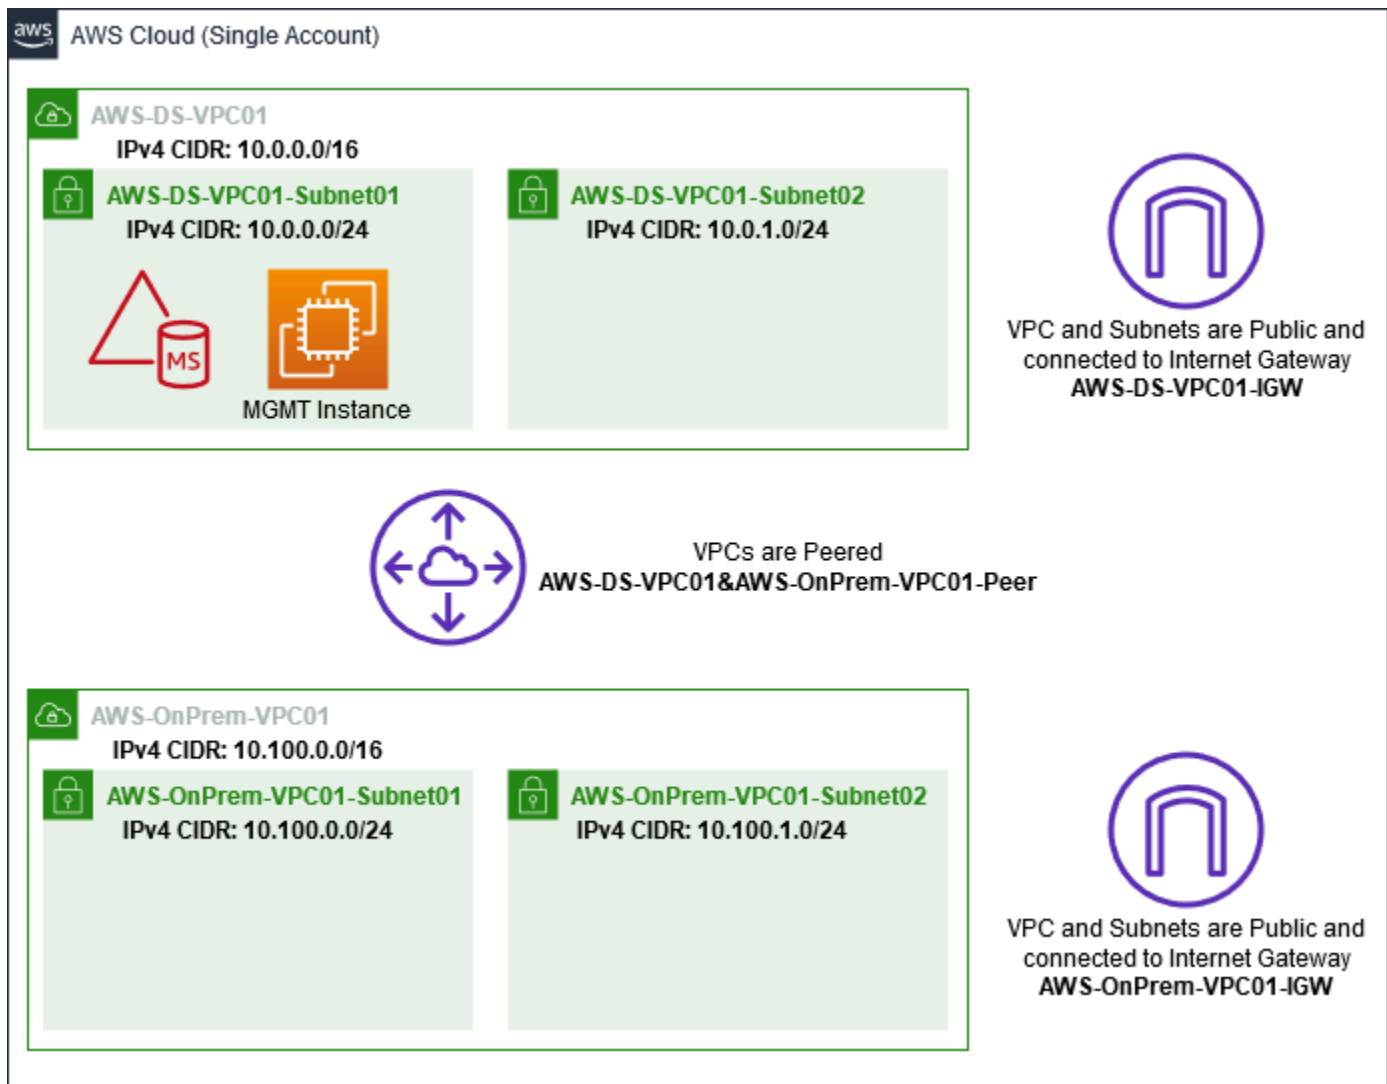

Crea un'istanza di Windows Server 2019 EC2

Utilizza la seguente procedura per creare un server membro di Windows Server 2019 in Amazon EC2.

Per creare un' EC2 istanza di Windows Server 2019

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Nella EC2 console Amazon, scegli Launch Instance.
3. Nella pagina Passaggio 1, individuare Microsoft Windows Server 2019 Base - ami-
xxxxxxxxxxxxxxxxxx nell'elenco. Quindi scegliere Select (Seleziona).
4. Nella pagina Step 2 (Fase 2), seleziona t2.large, quindi scegli Next: Configure Instance Details (Successivo: configura dettagli istanza).

5. Nella pagina Step 3 (Fase 3), esegui le operazioni seguenti:
 - [Per Rete, selezionate vpc- **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** AWS- OnPrem -VPC01 \(che avete precedentemente impostato nel tutorial di Base\).](#)
 - Per Subnet, seleziona subnet - | - -VPC01-subnet01 **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** | - -VPC01 AWS. OnPrem AWS OnPrem
 - Nell'elenco Auto-assign Public IP (Assegna automaticamente IP pubblico), scegli Enable (Abilita) (se l'impostazione della sottorete non è configurata su Enable (Abilita) per impostazione predefinita).
 - Lascia le altre impostazioni ai valori predefiniti.
 - Scegli Passaggio successivo: aggiunta dello storage.
6. Nella pagina Step 4 (Fase 4), mantieni le impostazioni predefinite, quindi scegli Next: Add Tags (Successivo: aggiungi tag).
7. Nella pagina Step 5 (Fase 5), scegli Add tag (Aggiungi tag). In Key (Chiave) digita **example.local-DC01** quindi scegli Next: Configure Security Group (Successivo: configura gruppo di sicurezza).
8. Nella pagina Fase 6, scegli Seleziona un gruppo di sicurezza esistente, seleziona Gruppo di sicurezza AWS On-Prem Test Lab (che hai già configurato nel [tutorial di base](#)), quindi scegli Analizza e avvia per analizzare l'istanza.
9. Nella pagina Step 7 (Fase 7), analizza la pagina, quindi scegli Launch (Avvia).
10. Nella finestra di dialogo Select an existing key pair or create a new key pair (Seleziona una coppia di chiavi esistente o crea una nuova coppia di chiavi) esegui le operazioni seguenti:
 - Scegli Choose an existing key pair (Scegli una coppia di chiavi esistente).
 - In Seleziona una coppia di chiavi, scegli AWS-DS-KP (che hai già configurato nel [tutorial di base](#)).
 - Seleziona la casella di controllo I acknowledge... (Acconsento...).
 - Scegliere Launch Instances (Avvia istanze).
11. Scegli Visualizza istanze per tornare alla EC2 console Amazon e visualizzare lo stato della distribuzione.

Promozione del server a un controller di dominio

Prima di poter creare trust, è necessario creare e distribuire il primo controller di dominio per una nuova foresta. Durante questo processo puoi configurare una nuova foresta di Active Directory,

installare il DNS e impostare questo server in modo da utilizzare il server DNS locale per la risoluzione dei nomi. È necessario riavviare il server al termine di questa procedura.

Note

Se desideri creare un controller di dominio AWS che si replichi con la tua rete locale, devi prima aggiungere manualmente l' EC2 istanza al tuo dominio locale. Dopo potrai promuovere il server a un controller di dominio.

Promuovere il server a un controller di dominio

1. Nella EC2 console Amazon, scegli Istanze, seleziona l'istanza appena creata, quindi scegli Connect.
2. Nella finestra di dialogo Connect To Your Instance (Connetti all'istanza), scegli Download Remote Desktop File (Scarica file per il desktop remoto).
3. Nella finestra di dialogo Windows Security (Sicurezza di Windows), digita le credenziali dell'amministratore locale per il computer Windows Server per effettuare l'accesso (ad esempio, **administrator**). Se non disponi ancora della password dell'amministratore locale, torna alla EC2 console Amazon, fai clic con il pulsante destro del mouse sull'istanza e scegli Ottieni la password di Windows. Vai al file AWS_DS_KP.pem o alla tua chiave .pem personale, quindi scegli Decrypt Password (Decrittografa password).
4. Nel menu Start (Inizia), scegli Server Manager.
5. In Dashboard (Pannello di controllo), scegli Add Roles and Features (Aggiungi ruoli e funzionalità).
6. In Add Roles and Features Wizard (Procedura guidata aggiunta ruoli e funzionalità), scegli Next (Successivo).
7. Nella pagina Select installation type (Seleziona tipo di installazione), scegli Role-based or feature-based installation (Installazione basata su ruoli o su funzionalità), quindi scegli Next (Successivo).
8. Nella pagina Select destination server (Seleziona server di destinazione), assicurati che sia selezionato il server locale, quindi scegli Next (Successivo).
9. Nella pagina Select server roles (Seleziona ruoli server), seleziona Active Directory Domain Services (Servizi di dominio di Active Directory). Nella finestra di dialogo Add Roles and Features Wizard (Procedura guidata aggiunta ruoli e funzionalità), verifica che la casella di controllo

- Include management tools (if applicable) (Includi strumenti di gestione (se applicabile)) sia selezionata. Scegli Add Features (Aggiungi funzionalità), quindi scegli Next (Successivo).
10. Nella pagina Select features (Seleziona funzionalità), scegli Next (Successivo).
 11. Nella pagina Active Directory Domain Services (Servizi di dominio di Active Directory), scegli Next (Successivo).
 12. Nella pagina Confirm installation selections (Conferma selezioni di installazione), scegli Install (Installa).
 13. Dopo aver installato i binari di Active Directory, scegli Close (Chiudi).
 14. Quando Server Manager si apre, scegli un flag nella parte superiore, accanto alla parola Manage (Gestisci). Quando il flag diventa giallo, il server è pronto per essere promosso.
 15. Scegli il flag giallo, quindi scegli Promote this server to a domain controller (Promuovi questo server a un controller di dominio).
 16. Nella pagina Deployment Configuration (Configurazione di distribuzione), scegli Add a new forest (Aggiungi una nuova foresta). In Root domain name (Nome dominio root), digita **example.local**, quindi scegli Next (Successivo).
 17. Nella pagina Domain Controller Options (Opzioni controller di dominio), esegui le operazioni seguenti:
 - Sia in Forest functional level (Livello funzionale foresta) che in Domain functional level (Livello funzionale dominio), scegli Windows Server 2016.
 - In Specificare le funzionalità del controller di dominio, verifica che siano selezionati sia il server DNS che Global Catalog (GC).
 - Digita e conferma una password di Directory Services Restore Mode (DSRM). Quindi scegli Successivo.
 18. Nella pagina DNS Options (Opzioni DNS), ignora l'avviso sulla delegazione e scegli Next (Successivo).
 19. Nella pagina Opzioni aggiuntive, assicurati che EXAMPLE sia elencato come NetBios nome di dominio.
 20. Nella pagina Paths (Percorsi), mantieni le impostazioni predefinite, quindi scegli Next (Successivo).
 21. Nella pagina Review Options (Analizza opzioni), scegli Next (Successivo). Il server effettuerà ora delle verifiche per accertarsi che tutti i prerequisiti del controller di dominio siano soddisfatti. Potrebbero essere visualizzati dei messaggi di errore, mai puoi ignorarli senza rischi per la sicurezza.

22. Scegli Installa. Una volta completata l'installazione, il server si riavvia e diventa un controller di dominio funzionale.

Configura il VPC

Le tre procedure seguenti ti guidano attraverso le fasi di configurazione del VPC per la connettività di AWS.

Configurazione delle regole in uscita del VPC

1. [Nella AWS Directory Service console, prendi nota dell'ID di directory Microsoft AD AWS gestito per corp.example.com che hai creato in precedenza nel tutorial di Base.](#)
2. Apri la console Amazon VPC all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
3. Fai clic su Security Groups (Gruppi di sicurezza) nel pannello di navigazione.
4. Cerca il tuo ID di directory AWS Managed Microsoft AD. Nei risultati della ricerca, seleziona l'elemento con la descrizione AWS ha creato il gruppo di sicurezza per i controller d- **xxxxxx** directory.

Note

Questo gruppo di sicurezza è stato creato automaticamente quando hai creato la directory all'inizio.

5. Scegli la scheda Outbound Rules (Regole in uscita) per tale gruppo di sicurezza. Scegli Edit (Modifica), scegli Add another rule (Aggiungi un'altra regola), quindi aggiungi i seguenti valori:
 - In Type (Tipo), scegli All Traffic (Tutto il traffico).
 - In Destination (Destinazione), digitare **0.0.0.0/0**.
 - Lascia le altre impostazioni ai valori predefiniti.
 - Seleziona Salva.

Per verifica che la preautenticazione Kerberos sia abilitata

1. Nel controller di dominio example.local, apri Server Manager.
2. Nel menu Tools (Strumenti), scegli Active Directory Users and Computers (Strumento Users and Computers (Utenti e computer) di Active Directory).

3. Passa alla directory Utenti, fai clic con il pulsante destro del mouse su un utente, seleziona Proprietà e scegli la scheda Account. Nell'elenco Opzioni account, scorri verso il basso e verifica che Non richiedere l'autenticazione preliminare Kerberos non sia selezionato.
4. Esegui la stessa procedura per il dominio corp.example.com dall'istanza corp.example.com-mgmt .

Configurazione dei server d'inoltro condizionale DNS

Note

Un server di inoltro condizionale è un server DNS in una rete che viene utilizzato per inoltrare query DNS in base al nome di dominio DNS nella query. Ad esempio, un server DNS può essere configurato per inoltrare tutte le query ricevute per i nomi che terminano con widgets.example.com all'indirizzo IP di un server DNS specifico o agli indirizzi IP di più server DNS.

1. Apri la [AWS Directory Service console](#).
2. Nel riquadro di navigazione, seleziona Directory.
3. Seleziona l'ID della directory del tuo AWS Managed Microsoft AD.
4. Annota il nome di dominio completo (FQDN), corp.example.com e gli indirizzi DNS della directory.
5. Ora, torna al controller di dominio example.local, quindi apri Server Manager.
6. Nel menu Tools (Strumenti), seleziona DNS.
7. Nella struttura della console, espandi il server DNS del dominio per il quale configuri il trust e vai a Conditional Forwarders (Server d'inoltro condizionale).
8. Fai clic con il pulsante destro del mouse su Conditional Forwarders(Server d'inoltro condizionale), quindi scegli New Conditional Forwarder (Nuovo server d'inoltro condizionale).
9. Nel dominio DNS digita **corp.example.com**.
10. In Indirizzi IP dei server primari, scegli <Fai clic qui per aggiungere... >, digitare il primo indirizzo DNS della directory AWS Managed Microsoft AD (di cui si è preso nota nella procedura precedente), quindi premere Invio. Esegui la stessa procedura per il secondo indirizzo DNS. Dopo aver digitato gli indirizzi DNS, potresti visualizzare un errore del tipo "timeout" o "impossibile risolvere". In genere, puoi ignorare questi errori.

11. Seleziona la casella di controllo Store this conditional forwarder in Active Directory, and replicate it as follows (Memorizza questo server d'inoltro condizionale in Active Directory e replicalo come segue). Nel menu a discesa, scegli All DNS servers in this Forest (Tutti i server DNS di questa foresta), quindi scegli OK.

Fase 2: creazione dei trust

In questa sezione crei due trust tra foreste separati. Un trust viene creato dal dominio Active Directory sull' EC2 istanza e l'altro dal AWS Managed Microsoft AD in AWS.



Per creare l'attendibilità dal tuo EC2 dominio al tuo AWS Managed Microsoft AD

1. Accedi a `example.local`.
2. Apri Server Manager e nella struttura della console scegli DNS. Prendi nota dell' IPv4 indirizzo indicato per il server. Ne avrai bisogno nella procedura successiva, quando creerai un server d'inoltro condizionale da `corp.example.com` nella directory `example.local`.
3. Nel menu Tools (Strumenti), scegli Active Directory Domains and Trust (Domini e trust di Active Directory).
4. Nella struttura della console, fai clic con il pulsante destro del mouse su `example.local`, quindi scegli Properties (Proprietà).
5. Nella scheda Trusts (Trust), scegli New Trust (Nuovo trust), quindi scegli Next (Successivo).
6. Nella pagina Trust Name (Nome trust), digita **corp.example.com**, quindi scegli Next (Successivo).
7. Nella pagina Trust Type (Tipo di trust), scegli Forest trust (Trust tra foreste), quindi scegli Next (Successivo).

Note

AWS Managed Microsoft AD supporta anche i trust esterni. Tuttavia, ai fini di questo tutorial, verrà creato un trust tra foreste bidirezionale.

8. Nella pagina Direction of Trust (Direzione del trust), scegli Two-way (Bidirezionale), quindi scegli Next (Successivo).

 Note

Se in seguito si decide di provare questa operazione con un trust unidirezionale, assicurarsi che le istruzioni di attendibilità siano configurate correttamente (in uscita sul dominio trusting, in entrata sul dominio trusted). Per informazioni generali, consulta [Informazioni sulla direzione del trust](#) nel sito Web di Microsoft.

9. Nella pagina Sides of Trust (Lato del trust), scegli This domain only (Solo per questo dominio), quindi scegli Next (Successivo).
10. Nella pagina Outgoing Trust Authentication Level (Livello di autenticazione del trust in uscita), scegli Forest-wide authentication (Autenticazione a livello di foresta), quindi scegli Next (Successivo).

 Note

Sebbene Selective authentication (Autenticazione selettiva) in un'opzione, per la semplicità di questo tutorial si consiglia di non abilitarlo qui. Quando configurato, limita l'accesso tramite un trust esterno o di foresta solo agli utenti di un dominio o di una foresta attendibili a cui sono state concesse esplicitamente autorizzazioni di autenticazione agli oggetti computer (computer delle risorse) che risiedono nel dominio trusting o nella foresta. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione delle impostazioni di autenticazione selettiva](#).

11. Nella pagina Trust Password (Password del trust), digita la password del trust due volte, quindi scegli Next (Successivo). Utilizzerai questa stessa password nella prossima procedura.
12. Nella pagina Trust Selections Complete (Selezione dei trust completa), verifica i risultati, quindi scegli Next (Successivo).
13. Nella pagina Trust Creation Complete (Creazione dei trust completa), verifica i risultati, quindi scegli Next (Successivo).
14. Nella pagina Confirm Outgoing Trust (Conferma trust in uscita), scegli No, do not confirm the outgoing trust (Non confermare trust in uscita). quindi scegliere Next.
15. Nella pagina Confirm Incoming Trust (Conferma trust in entrata), scegli No, do not confirm the incoming trust (Non confermare trust in entrata). quindi scegliere Next.

16. Nella pagina Completing the New Trust Wizard (Completamento procedura guidata del nuovo trust), scegli Finish (Fine).

 Note

Le relazioni di fiducia sono una funzionalità globale di AWS Managed Microsoft AD. Se utilizzi [Configurazione della replica multiarea per Managed AWS Microsoft AD](#), è necessario eseguire le seguenti procedure in [Regione principale](#). Le modifiche verranno applicate automaticamente in tutte le Regioni replicate. Per ulteriori informazioni, consulta [Funzionalità globali e regionali](#).

Per creare l'attendibilità dal tuo AWS Managed Microsoft AD al tuo EC2 dominio

1. Apri la [AWS Directory Service console](#).
2. Scegli la directory corp.example.com.
3. Nella pagina Dettaglio report, procedi in uno dei seguenti modi:
 - Se nella sezione Replica multiregione sono visualizzate più Regioni, seleziona quella principale, quindi scegli la scheda Rete e sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni primarie e regioni aggiuntive](#).
 - Se non hai alcuna regione visualizzata in replica multiregione, scegli la scheda Rete e sicurezza.
4. Nella sezione Trust relationships (Relazioni di trust), scegli Actions (Azioni), quindi seleziona Add trust relationship (Aggiungi relazione di trust).
5. Nella finestra di dialogo Add a trust relationship (Aggiungi una relazione di trust), esegui le operazioni seguenti:
 - In Tipo di trust selezionare Trust tra foreste.

 Note

Assicurati che il tipo di trust che scegli qui corrisponda allo stesso tipo di fiducia configurato nella procedura precedente (per creare l'attendibilità dal tuo EC2 dominio al tuo AWS Managed Microsoft AD).

- Per Nome di dominio remoto esistente o nuovo, digitare example.local.

- In Trust password (Password di trust), digita la stessa password fornita nella procedura precedente.
- In Direzione trust, seleziona A due vie.

Note

- Se in seguito si decide di provare questa operazione con un trust unidirezionale, assicurarsi che le istruzioni di attendibilità siano configurate correttamente (in uscita sul dominio trusting, in entrata sul dominio trusted). Per informazioni generali, consulta [Informazioni sulla direzione del trust](#) nel sito Web di Microsoft.
 - Sebbene Selective authentication (Autenticazione selettiva) in un'opzione, per la semplicità di questo tutorial si consiglia di non abilitarlo qui. Quando configurato, limita l'accesso tramite un trust esterno o di foresta solo agli utenti di un dominio o di una foresta attendibili a cui sono state concesse esplicitamente autorizzazioni di autenticazione agli oggetti computer (computer delle risorse) che risiedono nel dominio trusting o nella foresta. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione delle impostazioni di autenticazione selettiva](#).
- In Server d'inoltro condizionale, digita l'indirizzo IP del server DNS della foresta example.local (che hai annotato nella procedura precedente).

Note

Un server di inoltro condizionale è un server DNS in una rete che viene utilizzato per inoltrare query DNS in base al nome di dominio DNS nella query. Ad esempio, un server DNS può essere configurato per inoltrare tutte le query ricevute per i nomi che terminano con widgets.example.com all'indirizzo IP di un server DNS specifico o agli indirizzi IP di più server DNS.

6. Scegli Aggiungi.

Fase 3: verifica del trust

In questa sezione, verifichi se i trust sono stati configurati correttamente tra AWS e Active Directory su Amazon EC2.

Verifica del trust

1. Apri la [AWS Directory Service console](#).
2. Scegli la directory corp.example.com.
3. Nella pagina Dettaglio report, procedi in uno dei seguenti modi:
 - Se nella sezione Replica multiregione sono visualizzate più Regioni, seleziona quella principale, quindi scegli la scheda Rete e sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni primarie e regioni aggiuntive](#).
 - Se non hai alcuna regione visualizzata in replica multiregione, scegli la scheda Rete e sicurezza.
4. Nella sezione Trust relationships (Relazioni di trust), seleziona la relazione di trust creata.
5. Scegli Actions (Operazioni), quindi scegli Verify trust relationship (Verifica relazione di trust).

Una volta completata la verifica, dovresti visualizzare Verified (Verificato) nella colonna Status (Stato).

Complimenti, hai completato questo tutorial! Ora disponi di un ambiente Active Directory con una multiforesta completamente funzionale dal quale puoi iniziare a provare diversi scenari. Sono stati programmati dei tutorial di lab di sviluppo aggiuntivi per il 2018, ti consigliamo dunque di controllare di tanto in tanto per vedere gli aggiornamenti.

AWS Quote Microsoft AD gestite

Di seguito sono riportate le quote predefinite per AWS Managed Microsoft AD. Salvo ove diversamente specificato, ogni quota si applica a una regione.

AWS Quote Microsoft AD gestite

Risorsa	Quota predefinita
AWS Directory Microsoft AD gestite	20
Snapshot manuali *	5 per Microsoft AD AWS gestito
Età snapshot manuali **	180 giorni

Risorsa	Quota predefinita
Numero massimo di controller di dominio per directory	20
Domini condivisi per Microsoft AD standard ***	5
Domini condivisi per Microsoft AD Enterprise ***	125
Numero massimo di certificati emessi da una CA registrati per directory	5
Numero massimo di AWS aree totali in una singola directory AWS gestita di Microsoft AD (Enterprise Edition) ****	5

* La quota di snapshot manuali non può essere modificata.

** L'età massima supportata di uno snapshot manuale è di 180 giorni e non può essere modificata. Ciò è dovuto all'attributo Tombstone-Lifetime degli oggetti eliminati che definisce la durata utile di un backup dello stato del sistema di Active Directory. Non è possibile ripristinare da uno snapshot precedente a 180 giorni. Per ulteriori informazioni, consulta [Useful shelf life of a system-state backup of Active Directory](#) nel sito Web Microsoft.

*** La quota predefinita del dominio condiviso si riferisce al numero di account con cui è possibile condividere una singola directory.

**** Ciò include 1 regione primaria e fino a 4 Regioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni primarie e regioni aggiuntive](#).

Note

Non è possibile collegare un indirizzo IP pubblico alla propria AWS elastic network interface (ENI).

Per informazioni sulla progettazione delle applicazioni e la distribuzione del carico, consulta [Procedure consigliate per la programmazione delle applicazioni per un Microsoft AD AWS gestito](#).

Per le quote di archiviazione e degli oggetti, consulta la Tabella di confronto nella pagina [Prezzi del Servizio di directory AWS](#).

Risoluzione dei problemi relativi AWS a Managed Microsoft AD

Quanto segue può aiutarti a risolvere alcuni problemi comuni che potresti riscontrare durante la creazione o l'utilizzo di Managed AWS Microsoft AD. Active Directory

Problemi con AWS Managed Microsoft AD

Alcune attività di risoluzione dei problemi possono essere completate solo da Supporto. Ecco alcune delle attività:

- Riavvio dei controller di dominio AWS Directory Service forniti.
- [Aggiornamento di Managed AWS Microsoft AD](#).

Per creare una richiesta di supporto, consulta [Creazione di casi di supporto e gestione dei casi](#).

Problemi con Netlogon e comunicazioni sicure tra i canali

Come mitigazione contro [CVE-2020-1472](#), Microsoft ha rilasciato una patch che modifica il modo in cui le comunicazioni tra i canali sicuri di Netlogon vengono elaborate dai controller di dominio. Dall'introduzione di queste modifiche sicure a Netlogon, alcune connessioni Netlogon (server, workstation e convalide di attendibilità) potrebbero non essere accettate da Managed Microsoft AD. AWS

Per verificare se il problema è correlato a Netlogon o alle comunicazioni su canale sicuro, cerca nei tuoi Amazon CloudWatch Logs l'evento IDs 5827 (per problemi relativi all'autenticazione dei dispositivi) o 5828 (per problemi relativi alla convalida della fiducia di AD). Per informazioni su CloudWatch AWS Managed Microsoft AD, vedere [Abilitazione dell'inoltro CloudWatch dei log di Amazon Logs per Managed Microsoft AD AWS](#).

Per ulteriori informazioni sulla mitigazione contro CVE-2020-1472, vedi [Come gestire le modifiche alle connessioni ai canali sicuri Netlogon associate a CVE-2020-1472 sul sito Web di Netlogon](#). Microsoft

Quando si tenta di reimpostare la password di un utente, viene visualizzato l'errore «Response Status: 400 Bad Request»

Quando tenti di reimpostare la password di un utente, ricevi un messaggio di errore simile al seguente:

Response Status: 400 Bad Request

È possibile che si verifichi questo problema quando sono presenti oggetti duplicati nell'unità organizzativa (OU) Microsoft AD AWS gestita con nomi di accesso utente identici. I nomi di accesso utente devono essere univoci. Per ulteriori informazioni, consulta [Risoluzione dei problemi relativi ai dati delle directory](#) nella Microsoft documentazione.

Recupero della password

Se un utente dimentica una password o ha problemi di accesso alla directory AWS Managed Microsoft AD, puoi reimpostarne la password utilizzando il AWS Management Console, PowerShell o il AWS CLI.

Per ulteriori informazioni, consulta [Reimpostazione di una password utente AWS Microsoft AD gestita](#).

Altre risorse

Le seguenti risorse possono aiutarti a risolvere i problemi mentre lavori con. AWS

- [AWS Knowledge Center](#): trova FAQs e collega altre risorse per aiutarti a risolvere i problemi.
- [AWS Centro assistenza](#): ottieni supporto tecnico.
- [AWS Premium Support Center](#): ottieni supporto tecnico premium.

Le seguenti risorse possono aiutarti a risolvere i problemi più comuni. Active Directory

- [Documentazione Active Directory](#)
- [AD DS](#)[Risoluzione dei problemi](#)

Argomenti

- [Errori di aggiunta al dominio dell'istanza Amazon EC2 Linux](#)

- [AWS Microsoft AD gestito: spazio di archiviazione a bassa disponibilità](#)
- [Errori di estensione dello schema](#)
- [Motivo stato di creazione trust](#)

Errori di aggiunta al dominio dell'istanza Amazon EC2 Linux

Quanto segue può aiutarti a risolvere alcuni messaggi di errore che potresti incontrare quando unisci un'istanza Amazon EC2 Linux alla tua directory Managed AWS Microsoft AD.

Istanze Linux non in grado di eseguire l'unione di domini o l'autenticazione

Le istanze di Ubuntu 14.04, 16.04 e 18.04 devono essere risolvibili al contrario nel DNS prima che un realm possa funzionare con Microsoft Active Directory. In caso contrario, si potrebbe verificare uno dei seguenti due scenari:

Scenario 1: istanze Ubuntu non ancora aggiunte a un realm

Nel caso di istanze Ubuntu che stanno tentando di aggiungersi a un realm, il comando `sudo realm join` potrebbe non fornire le autorizzazioni necessarie per l'aggiunta al dominio e potrebbe venire visualizzato il seguente errore:

```
! Impossibile eseguire l'autenticazione ad active directory: SASL(-1): errore generico: GSSAPI
Errore: è stato fornito un nome non valido (eseguito correttamente) adcli: impossibile effettuare
il collegamento al dominio di EXAMPLE.COM: impossibile eseguire l'autenticazione ad active
directory: SASL(-1): errore generico: GSSAPI Errore: è stato fornito un nome non valido (eseguito
correttamente) ! Autorizzazioni insufficienti per aggiungere il realm del dominio: impossibile
aggiungere il realm: autorizzazioni insufficienti per aggiungere il dominio
```

Scenario 2: istanze Ubuntu aggiunte a un realm

Per le istanze di Ubuntu che fanno già parte di un dominio Microsoft Active Directory, i tentativi di accesso tramite SSH all'istanza utilizzando le credenziali del dominio potrebbero fallire con i seguenti errori:

```
$ ssh admin@EXAMPLE.COM@198.51.100
```

nessuna identità di questo tipo:/Users/username/.ssh/id_ed25519: nessun file o directory di questo tipo

admin@EXAMPLE.COM@198.51.100's password:

Permission denied, please try again.

admin@EXAMPLE.COM@198.51.100's password:

Se esegui l'accesso all'istanza con una chiave pubblica e verifichi `/var/log/auth.log`, potresti visualizzare i seguenti errori sull'impossibilità di trovare l'utente:

```
May 12 01:02:12 ip-192-0-2-0 sshd[2251]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname=uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=203.0.113.0
```

```
May 12 01:02:12 ip-192-0-2-0 sshd[2251]: pam_sss(sshd:auth): authentication failure; logname=uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=203.0.113.0 user=admin@EXAMPLE.COM
```

```
May 12 01:02:12 ip-192-0-2-0 sshd[2251]: pam_sss(sshd:auth): received for user admin@EXAMPLE.COM: 10 (User not known to the underlying authentication module)
```

```
May 12 01:02:14 ip-192-0-2-0 sshd[2251]: Failed password for invalid user admin@EXAMPLE.COM from 203.0.113.0 port 13344 ssh2
```

```
May 12 01:02:15 ip-192-0-2-0 sshd[2251]: Connection closed by 203.0.113.0 [preauth]
```

Tuttavia, il `kinit` dell'utente continuerà a funzionare. Consulta questo esempio:

```
ubuntu @ip -192-0-2-0: ~$ kinit admin@EXAMPLE.COM Password per admin@EXAMPLE.COM:
ubuntu @ip -192-0-2-0: ~$ klist Ticket cache: _1000 Principio predefinito: admin@EXAMPLE.COM
FILE:/tmp/krb5cc
```

Soluzione alternativa

La soluzione consigliata per questi scenari è quella di disabilitare il DNS inverso in `/etc/krb5.conf` nella sezione `[libdefaults]`, come mostrato di seguito:

```
[libdefaults]
default_realm = EXAMPLE.COM
rdns = false
```

Problema di autenticazione di trust unidirezionale con aggiunta ottimizzata del dominio

Se è stato stabilito un trust in uscita unidirezionale tra AWS Microsoft AD gestito e Active Directory locale, è possibile che si verifichi un problema di autenticazione quando si tenta di autenticarsi sull'istanza Linux aggiunta al dominio utilizzando le credenziali attendibili di Active Directory con Winbind.

Errori

31 luglio 00:00:00 EC2 AMAZ-T sshd [23832]: password non riuscita per user@corp.example.com dalla porta LSMWq xxx.xxx.xxx.xxx 18309 ssh2

31 luglio 00:05:00 AMAZ-T sshd [23832]: pam_winbind (sshd:auth): ottenimento della password (0x00000390 EC2) LSMWq

31 luglio 00:05:00 AMAZ-T sshd [23832]: pam_winbind (sshd:auth): pam_get_item ha restituito una password EC2 LSMWq

31 luglio 00:05:00 EC2 AMAZ- LSMWq T sshd [23832]: pam_winbind (sshd:auth): richiesta wbcLogonUser fallita: WBC_ERR_AUTH_ERROR, errore PAM: PAM_SYSTEM_ERR (4), NTSTATUS: **NT_STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND**, Il messaggio di errore era: Il nome dell'oggetto non è stato trovato.

31 luglio 00:05:00 EC2 LSMWq AMAZ-T sshd [23832]: pam_winbind (sshd:auth): errore interno del modulo (retval = PAM_SYSTEM_ERR (4), utente = 'CORP\ user')

Soluzione alternativa

Per risolvere questo problema, è necessario commentare o rimuovere una direttiva dal file di configurazione del modulo PAM (/etc/security/pam_winbind.conf) utilizzando la procedura seguente.

1. Apri il file /etc/security/pam_winbind.conf in un editor di testo.

```
sudo vim /etc/security/pam_winbind.conf
```

2. Commenta o rimuovi la seguente direttiva: krb5_auth = yes.

```
[global]

cached_login = yes
krb5_ccache_type = FILE
#krb5_auth = yes
```

3. Arresta il servizio Winbind, quindi riavvialo.

```
service winbind stop or systemctl stop winbind
net cache flush
```

```
service winbind start or systemctl start winbind
```

AWS Microsoft AD gestito: spazio di archiviazione a bassa disponibilità

Quando AWS Managed Microsoft AD non funziona a causa dello Active Directory scarso spazio di archiviazione disponibile, è necessario agire immediatamente per riportare la directory allo stato attivo. Le due cause più comuni di questo problema sono trattate nelle sezioni seguenti:

1. [La cartella SYSVOL archivia più oggetti rispetto a quelli delle policy di gruppo essenziali](#)
2. [Il database di Active Directory ha il volume pieno](#)

Per informazioni sui prezzi dello storage AWS gestito di Microsoft AD, vedi [AWS Directory Service Prezzi](#).

La cartella SYSVOL archivia più oggetti rispetto a quelli delle policy di gruppo essenziali

Una causa comune di questo problema è dovuta alla memorizzazione di file non essenziali per l'elaborazione di policy di gruppo nella cartella SYSVOL. Questi file non essenziali potrebbero essere EXEs o qualsiasi altro file che non sia essenziale per l'elaborazione dei criteri di gruppo. MSIs Gli oggetti essenziali da elaborare per l'elaborazione dei criteri di gruppo sono gli oggetti dei criteri di gruppo, gli Logon/off script e [l'archivio centrale per gli oggetti dei criteri di gruppo](#). Tutti i file non essenziali devono essere archiviati su uno o più file server diversi dai controller di dominio Microsoft AD AWS gestiti.

Se sono necessari file per [l'installazione del software Criteri di gruppo](#), è necessario utilizzare un file server per archiviare i file di installazione. Se preferisci non gestire autonomamente un file server, AWS offre un'opzione di file server gestito, [Amazon FSx](#).

Per rimuovere qualsiasi file non necessario, puoi accedere alla condivisione SYSVOL tramite il percorso UNC (Universal Naming Convention). Ad esempio, se il nome di dominio completo (FQDN) del dominio è example.com, il percorso UNC per SYSVOL sarebbe "\\example.local\\SYSVOL\\example.local\\». Dopo aver individuato e rimosso gli oggetti che non sono essenziali per l'elaborazione della directory policy di gruppo, è necessario tornare a uno stato attivo entro 30 minuti. Se dopo 30 minuti la rubrica non è attiva, contatta l' AWS assistenza.

Archiviare solo i file delle policy di gruppo essenziali nella condivisione SYSVOL garantirà la non compromissione della directory a causa dell'aumento delle dimensioni di SYSVOL.

Il database di Active Directory ha il volume pieno

Una causa comune di questa compromissione è dovuta al riempimento del volume del database di Active Directory. Per verificare se questo è il caso, è possibile esaminare il numero totale di oggetti nella directory. Abbiamo messo in grassetto la parola Total (Totale) per garantire che gli oggetti Deleted (Eliminati) vengano ancora calcolati nel numero totale di oggetti in una directory.

Per impostazione predefinita, AWS Managed Microsoft AD conserva gli elementi nel Cestino di riciclaggio di AD per 180 giorni prima che diventino un oggetto riciclato. Una volta che un oggetto diventa riciclato (tombstoned), viene mantenuto per altri 180 giorni prima di essere finalmente eliminato dalla directory. Quindi, quando un oggetto viene eliminato, esiste nel database delle directory da 360 giorni. Questo è il motivo per cui è necessario valutare il numero totale di oggetti.

Per ulteriori dettagli sul numero di oggetti supportati da AWS Managed Microsoft AD, vedi [AWS Directory Service Prezzi](#).

Per ottenere il numero totale di oggetti in una directory che include gli oggetti eliminati, è possibile eseguire il PowerShell comando seguente da un'istanza di Windows aggiunta al dominio. Per la procedura di configurazione di un'istanza di gestione, consulta [Gestione di utenti e gruppi in AWS Managed Microsoft AD](#).

```
Get-ADObject -Filter * -IncludeDeletedObjects | Measure-Object -Property 'Count' |  
Select-Object -Property 'Count'
```

Di seguito è riportato un esempio di output dal comando precedente:

```
Count  
10000
```

Se il conteggio totale è superiore al conteggio degli oggetti supportati per le dimensioni della directory elencate nella nota precedente, è stata superata la capacità della directory.

Di seguito sono riportate le possibilità di risoluzione di questo problema:

1. Pulizia AD

- a. Eliminare eventuali oggetti AD indesiderati.
- b. Rimuovere tutti gli oggetti indesiderati dal Cestino AD. Tenere presente che questo è distruttivo e l'unico modo per recuperare quegli oggetti eliminati sarà eseguire un ripristino della directory.

- c. Il comando seguente rimuoverà tutti gli oggetti eliminati dal Cestino di AD.

 Important

Utilizzare questo comando con estrema cautela in quanto si tratta di un comando distruttivo e l'unico modo per recuperare gli oggetti eliminati sarà quello di eseguire un ripristino della directory.

```
$DomainInfo = Get-ADDomain
$BaseDn = $DomainInfo.DistinguishedName
$NetBios = $DomainInfo.NetBIOSName
$ObjectsToRemove = Get-ADObject -Filter { isDeleted -eq $true } -
IncludeDeletedObjects -SearchBase "CN=Deleted Objects,$BaseDn" -Properties
'LastKnownParent','DistinguishedName','msDS-LastKnownRDN' | Where-Object
{ ($_.LastKnownParent -Like "*OU=$NetBios,$BaseDn") -or ($_.LastKnownParent -Like
'*\0ADEL:*') }
ForEach ($ObjectToRemove in $ObjectsToRemove) { Remove-ADObject -Identity
$ObjectToRemove.DistinguishedName -IncludeDeletedObjects }
```

- d. Apri una custodia con AWS Support per richiedere che AWS Directory Service recuperi lo spazio libero.
2. Se il tipo di directory è Standard Edition, apri un caso con AWS Support per richiedere l'aggiornamento della directory a Enterprise Edition. Ciò aumenterà anche il costo della directory. Per informazioni sui prezzi, consulta [Prezzi di AWS Directory Service](#).

In AWS Managed Microsoft AD, i membri del gruppo AWS Delegated Deleted Object Lifetime Administrators hanno la possibilità di modificare l'`msDS-DeletedObjectLifetime` attributo che imposta la quantità di tempo, in giorni, in cui gli oggetti eliminati vengono conservati nel Cestino di riciclaggio di AD prima che diventino oggetti riciclati.

 Note

Questo è un argomento avanzato. Se configurato in modo inappropriato, può causare la perdita di dati. Si consiglia di leggere prima l'articolo [The AD Recycle Bin: Understanding, Implementing, Best Practices, and Troubleshooting](#) per ottenere una migliore comprensione di questi processi.

La possibilità di modificare il valore dell'attributo `msDS-DeletedObjectLifetime` in un numero inferiore può aiutare a garantire che il numero di oggetti non superi i livelli supportati. Il valore più basso valido su cui è possibile impostare questo attributo è 2 giorni. Una volta superato tale valore, non sarà più possibile recuperare l'oggetto eliminato utilizzando il Cestino AD. Richiederà il ripristino della directory da un'istantanea per recuperare gli oggetti. Per ulteriori informazioni, consulta [Ripristino di AWS Managed Microsoft AD con istantanee](#). Ogni ripristino da uno snapshot può risultare in perdita di dati come sono in un momento specifico.

Per modificare la durata dell'oggetto eliminato della directory eseguire il seguente comando:

Note

Se si esegue il comando così com'è, verrà impostato il valore dell'attributo Durata oggetto eliminato su 30 giorni. Se desideri renderlo più lungo o più corto, sostituisci «30» con il numero che preferisci. Tuttavia, si consiglia di non scegliere un numero maggiore di 180.

```
$DeletedObjectLifetime = 30
$DomainInfo = Get-ADDomain
$BaseDn = $DomainInfo.DistinguishedName
Set-ADObject -Identity "CN=Directory Service,CN=Windows
NT,CN=Services,CN=Configuration,$BaseDn" -Partition "CN=Configuration,$BaseDn" -
Replace:@{ "msDS-DeletedObjectLifetime" = $DeletedObjectLifetime }
```

Errori di estensione dello schema

Quanto segue può aiutarti a risolvere alcuni messaggi di errore che potresti riscontrare durante l'estensione dello schema per la tua directory Managed AWS Microsoft AD.

Riferimento

Errore

Aggiungi errore alla voce a partire dalla riga 1: Riferimento Errore lato server: 0x202b Il server ha restituito un riferimento. L'errore esteso del server è: 0000202B: RefErr: DSID-0310082F, dati 0, 1 punti di accesso\ tref 1: 'example.com' Numero di oggetti modificati: 0

Risoluzione dei problemi

Assicurati che tutti i campi del nome distinti abbiano il nome di dominio corretto. Nell'esempio sopra riportato, `DC=example`, `dc=com` deve essere sostituito con `DistinguishedName` mostrato dal cmdlet `Get-ADDomain`.

Impossibile leggere il file di importazione

Errore

Impossibile leggere il file di importazione. Numero di oggetti modificati: 0

Risoluzione dei problemi

Il file importato LDIF è vuoto (0 byte). Assicurati che sia stato caricato il file corretto.

Errore di sintassi

Errore

Si è verificato un errore di sintassi nel file di input non andato a buon fine sulla riga 21. L'ultimo token inizia per "q". Numero di oggetti modificati: 0

Risoluzione dei problemi

Il testo sulla riga 21 non è formattato correttamente. La prima lettera del testo non valido è A. Aggiorna la riga 21 con una sintassi LDIF valida. Per ulteriori informazioni su come formattare il file LDIF, consulta [Fase 1: creazione del file LDIF](#).

Esiste un attributo o un valore

Errore

Aggiungi errore a una voce a partire dalla riga 1: esiste un attributo o un valore Errore lato server: 0x2083 Il valore specificato esiste già. L'errore esteso del server è: 00002083: AttrErr: DSID-03151830, #1:\ t0:00002083: DSID-03151830, problema 1006 (ATT_OR_VALUE_EXISTS), data 0, Att 20019 (mayContain) :len 4 Numero di oggetti modificati: 0

Risoluzione dei problemi

La modifica dello schema è già stata applicata.

Nessun attributo di questo tipo

Errore

Aggiungi errore alla voce a partire dalla riga 1: nessun attributo di questo tipo Errore lato server: 0x2085 Il valore attributo non può essere rimosso perché non è presente nell'oggetto. L'errore esteso del server è: 00002085: AtrErr: DSID-03152367, #1:\ t0:00002085: DSID-03152367, problema 1001 (NO_ATTRIBUTE_OR_VAL), data 0, Att 20019 (mayContain) :len 4 Numero di oggetti modificati: 0

Risoluzione dei problemi

Il file LDIF sta cercando di rimuovere un attributo da una classe, ma tale attributo non è attualmente collegato alla classe. La modifica dello schema probabilmente è già stata applicata.

Errore

Aggiungi errore alla voce a partire dalla riga 41: nessun attributo di questo tipo 0x57 Il parametro non è corretto. L'errore server esteso è: 0x208d Oggetto directory non trovato. L'errore esteso del server è: «00000057: LdapErr: DSID-0C090D8A, commento: errore nell'operazione di conversione degli attributi, dati 0, v2580" Numero di oggetti modificati: 0

Risoluzione dei problemi

L'attributo elencato sulla riga 41 non è corretto. Controlla attentamente l'ortografia.

Nessun oggetto di questo tipo

Errore

Aggiungi errore alla voce a partire dalla riga 1: nessun oggetto di questo tipo Errore lato server: 0x208d Oggetto directory non trovato. L'errore esteso del server è: 0000208D: NameErr: DSID-03100238, problema 2001 (NO_OBJECT), dati 0, migliore corrispondenza tra: 'CN=Schema, CN=Configuration, DC=example, DC=com' Numero di oggetti modificati: 0

Risoluzione dei problemi

L'oggetto a cui si riferisce il nome distinto (DN) non esiste.

Motivo stato di creazione trust

Quando la creazione dell'attendibilità non riesce per AWS Managed Microsoft AD, il messaggio di stato contiene informazioni aggiuntive. Quanto segue può aiutarti a capire il significato di questi messaggi.

L'accesso viene negato

L'accesso è stato negato nel tentativo di creazione di un trust. La password di attendibilità non è corretta oppure le impostazioni di sicurezza del dominio remoto non consentono la configurazione di un trust. Per ulteriori informazioni sui trust, vedere [Migliorare l'efficienza della fiducia con i nomi dei siti e DCLocator](#). Per risolvere questo problema, prova le seguenti soluzioni:

- Assicurati di utilizzare la stessa password di trust che hai utilizzato durante la creazione del trust corrispondente sul dominio remoto.
- Verifica che le impostazioni di sicurezza del dominio consentano la creazione di trust.
- Verifica che la policy di sicurezza locale sia impostata correttamente. Nello specifico, controlla Local Security Policy > Local Policies > Security Options > Network access: Named Pipes that can be accessed anonymously e assicurati che contenga almeno le seguenti pipe con tre nomi:
 - netlogon
 - samr
 - lsarpc
- Verificate che le pipe sopra menzionate esistano come valori sulla chiave di NullSessionPipesregistro che si trova nel percorso di registro HKLM\SYSTEM\services\CurrentControlSet\Parameters. LanmanServer Questi valori devono essere inseriti su righe separate.

Note

Per impostazione predefinita, Network access: Named Pipes that can be accessed anonymously non è impostato e verrà visualizzato Not Defined. Ciò è normale, in quanto le impostazioni predefinite effettive del controller di dominio di Network access: Named Pipes that can be accessed anonymously sono netlogon, samr, lsarpc.

- Verifica la seguente impostazione di firma Server Message Block (SMB) nella politica predefinita dei controller di dominio. Queste impostazioni sono disponibili in Configurazione computer > Impostazioni di Windows > Impostazioni di sicurezza > Criteri locali/Opzioni di sicurezza. Devono corrispondere alle seguenti impostazioni:
 - Microsoftclient di rete: apposizione di firma digitale alle comunicazioni (sempre): Impostazione predefinita: abilitata
 - Microsoftclient di rete: firma digitale delle comunicazioni (se il server è d'accordo): predefinito: abilitato
 - Microsoftserver di rete: apposizione di firma digitale alle comunicazioni (sempre): abilitato
 - Microsoftserver di rete: firma digitale delle comunicazioni (se il client è d'accordo): Impostazione predefinita: abilitato

Migliorare l'efficienza della fiducia con i nomi dei siti e DCLocator

Il First Site name like non Default-First-Site-Name è un requisito per stabilire relazioni di fiducia tra domini. Tuttavia, l'allineamento dei nomi dei siti tra i domini può migliorare significativamente l'efficienza del processo Domain Controller Locator (). DCLocator Questo allineamento migliora la previsione e il controllo della selezione dei controller di dominio nei trust della foresta.

Il DCLocator processo è fondamentale per trovare controller di dominio in diversi domini e foreste. [Per ulteriori informazioni sul DCLocator processo, consulta Microsoft la documentazione.](#) La configurazione efficiente del sito consente una localizzazione più rapida e precisa dei controller di dominio, il che porta a migliori prestazioni e affidabilità nelle operazioni tra foreste.


Per ulteriori informazioni su come interagiscono i nomi dei siti e i DCLocator processi, consulta i seguenti articoli: Microsoft

- [In che modo i controller di dominio si trovano tra i trust](#)
- [Localizzatore di domini nelle foreste](#)

Il nome di dominio specificato non esiste o non può essere contattato

Per risolvere questo problema, assicurati che le impostazioni del gruppo di sicurezza del dominio e della lista di controllo degli accessi (ACL) del VPC siano corrette; assicurati inoltre di aver inserito accuratamente le informazioni di inoltro condizionale. AWS configura il gruppo di sicurezza per aprire solo le porte necessarie per le comunicazioni di Active Directory. Nella configurazione predefinita, il gruppo di sicurezza accetta il traffico verso queste porte da qualsiasi indirizzo IP. Il traffico in uscita

è limitato al gruppo di sicurezza. Devi aggiornare la regola in uscita sul gruppo di sicurezza per consentire il traffico verso la tua rete on-premise. Per ulteriori informazioni sui requisiti di sicurezza, consulta [Fase 2: preparazione di Microsoft AD gestito da AWS](#).

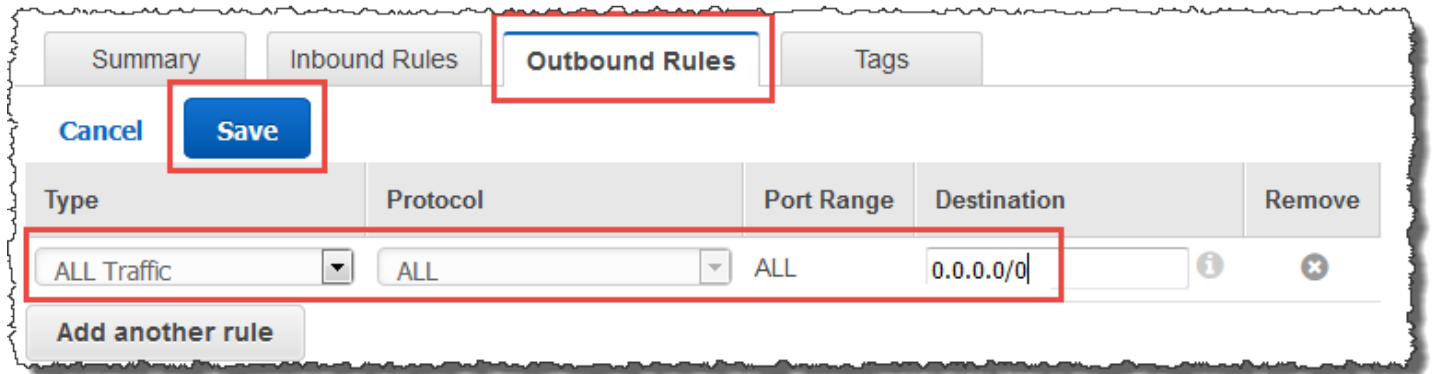

Se i server DNS per le reti delle altre directory utilizzano indirizzi IP pubblici (non RFC 1918), sarà necessario aggiungere un instradamento IP nella directory dalla console Servizio di directory ai server DNS. Per ulteriori informazioni, consultare [Creazione, verifica o eliminazione di una relazione di trust](#) e [Prerequisiti](#).


L'Internet Assigned Numbers Authority (IANA) ha riservato i seguenti tre blocchi dello spazio degli indirizzi IP per reti private:

- 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (prefisso 10/8)
- 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (prefisso 172.16/12)
- 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (prefisso 192.168/16)

Per ulteriori informazioni, vedere <https://tools.ietf.org/html/rfc1918>.

Verifica che il nome del sito AD predefinito per il tuo AWS account Microsoft AD gestito corrisponda al nome del sito AD predefinito nell'infrastruttura locale. Il computer determina il nome del sito utilizzando un dominio di cui il computer è membro, non il dominio dell'utente. Ridenominare il sito in modo che corrisponda a quello on-premise più vicino garantisce che il localizzatore DC utilizzi un controller di dominio del sito più vicino. Se questa operazione non risolve il problema, è possibile che sia stato effettuato il caching delle informazioni da un inoltro condizionale creato in precedenza, che impedisce la creazione di un nuovo trust. Attendi qualche minuto, quindi prova nuovamente a creare il trust e l'inoltro condizionale.

Per ulteriori informazioni su come funziona, consulta [Domain Locator Across a Forest Trust sul Microsoft sito Web](#).

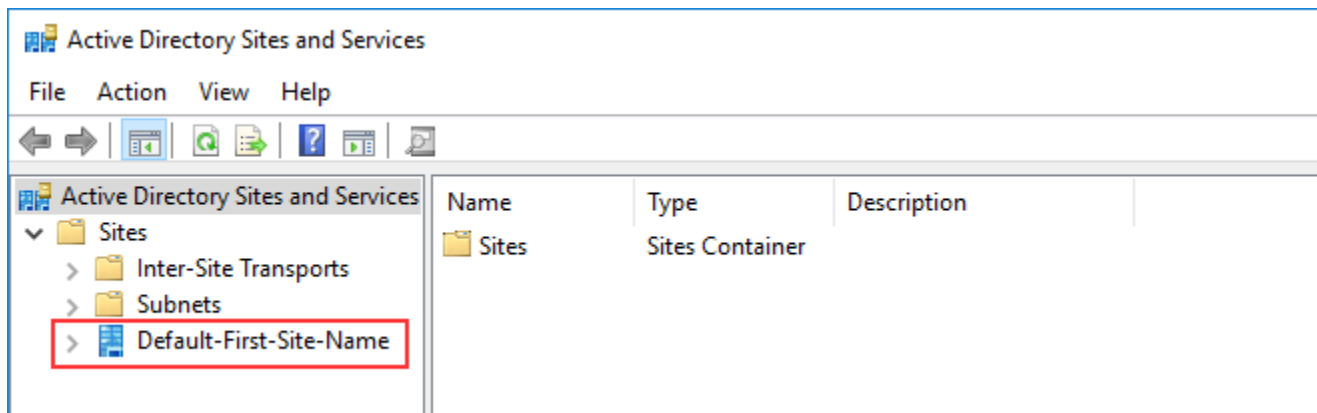

L'operazione non può essere eseguita su questo dominio

Per risolvere il problema, assicurati che sia domini che directory non abbiano nomi NETBIOS sovrapposti. Se i domini/le directory hanno nomi NETBIOS sovrapposti, ricreali con un nome diverso, quindi riprova.

La creazione della relazione di trust non va a buon fine a causa dell'errore "Required and valid domain name"

I nomi DNS possono contenere solo caratteri alfabetici (A-Z), caratteri numerici (0-9), il segno meno (-) e un punto (.). I caratteri di punto sono consentiti solo quando vengono utilizzati per delimitare i componenti dei nomi di stile di dominio. Prendi in considerazione le seguenti soluzioni:

- AWS Microsoft AD gestito non supporta i trust con domini Single label. Per ulteriori informazioni, consulta il [Microsoftsupporto per i domini a etichetta singola](#).
- Secondo RFC 1123 (<https://tools.ietf.org/html/rfc1123>), gli unici caratteri che possono essere utilizzati nelle etichette DNS sono da «A» a «Z», da «a» a «z», da «0» a «9» e un trattino («-»). Il punto [.] viene utilizzato anche nei nomi DNS, ma solo tra le etichette DNS e alla fine di un FQDN.
- Secondo RFC 952 (<https://tools.ietf.org/html/rfc952>), un «nome» (Net, Host, Gateway o Domain name) è una stringa di testo composta da un massimo di 24 caratteri tratti dall'alfabeto (A-Z), dalle cifre (0-9), dal segno meno (-) e dal punto (.). Nota che i periodi sono consentiti solo quando servono a delimitare componenti di "nomi in stile di dominio".

[Per ulteriori informazioni, consulta Rispetto delle restrizioni relative ai nomi per host e domini sul sito web.](#) Microsoft

Strumento generale per la verifica dei trust

Di seguito sono riportati gli strumenti che possono essere utilizzati per risolvere vari problemi relativi ai trust.

AWS Strumento di risoluzione dei problemi di Systems Manager Automation

[Support Automation Workflows \(SAW\)](#) sfrutta AWS Systems Manager Automation per fornirti un runbook predefinito per. AWS Directory Service Lo strumento [AWS Support-TroubleshootDirectoryTrust](#)runbook consente di diagnosticare i problemi più comuni di creazione di trust tra AWS Managed Microsoft AD e un locale. Microsoft Active Directory

DirectoryServicePortTest strumento

Lo strumento [DirectoryServicePortTest](#)di test può essere utile per la risoluzione dei problemi di creazione di fiducia tra AWS Managed Microsoft AD e Active Directory locale. Per un esempio su come questo strumento può essere utilizzato, consulta [Test di un AD Connector](#).

Strumento NETDOM e NLTEST

Gli amministratori possono utilizzare gli strumenti della linea di comando Netdom e Nltest per trovare, visualizzare, creare, rimuovere e gestire i trust. Questi strumenti comunicano direttamente con l'autorità LSA su un controller di dominio. Per un esempio su come utilizzare questi strumenti, consulta [Netdom](#) e [NLTEST](#) sul sito Web. Microsoft

Strumento di acquisizione dei pacchetti

Puoi utilizzare l'utilità integrata di acquisizione dei pacchetti di Windows per esaminare e risolvere un potenziale problema di rete. Per ulteriori informazioni, consulta [Acquisizione di una traccia di rete senza installare nulla](#).

AD Connector

AD Connector è un gateway di directory con cui puoi reindirizzare le richieste di directory all'ambiente locale Microsoft Active Directory senza memorizzare nella cache alcuna informazione nel cloud. AD Connector può essere di due dimensioni, piccolo o grande. Un AD Connector di dimensioni ridotte è progettato per le organizzazioni più piccole ed è destinato a gestire un numero ridotto di operazioni al secondo. Un AD Connector di ampie dimensioni è progettato per le organizzazioni più grandi ed è destinato a gestire un numero da moderato a elevato di operazioni al secondo. È possibile suddividere carichi di applicazioni su più AD Connector per una ricalibrazione in base alle esigenze. Non sono previsti limiti di connessione o dell'utente.

AD Connector non supporta i trust transitivi di Active Directory. AD Connectors e i domini Active Directory locali hanno una relazione 1 a 1. In altre parole, per ogni dominio locale, compresi i domini figlio in una foresta di Active Directory con cui si desidera eseguire l'autenticazione, è necessario creare un AD Connector univoco.

Note

AD Connector non può essere condiviso con altri AWS account. Se questo è un requisito, prendi in considerazione l'utilizzo di AWS Managed Microsoft AD per [Condividi il tuo AWS Managed Microsoft AD](#). AD Connector, inoltre, non supporta il multi-VPC, il che significa che AWS applicazioni come [WorkSpaces](#) queste devono essere fornite nello stesso VPC dell'AD Connector.

Una volta configurato, AD Connector offre i seguenti benefici:

- Gli utenti finali e gli amministratori IT possono utilizzare le credenziali aziendali esistenti per accedere ad AWS applicazioni come WorkSpaces WorkDocs, o Amazon. WorkMail
- Puoi gestire AWS risorse come EC2 istanze Amazon o bucket Amazon S3 tramite l'accesso basato sui ruoli IAM a. AWS Management Console
- Puoi applicare in modo coerente le politiche di sicurezza esistenti (come la scadenza delle password, la cronologia delle password e il blocco degli account) indipendentemente dal fatto che gli utenti o gli amministratori IT accedano alle risorse nell'infrastruttura locale o nel cloud. AWS
- Puoi utilizzare AD Connector per abilitare l'autenticazione a più fattori integrandosi con l'infrastruttura MFA esistente basata su RADIUS per fornire un ulteriore livello di sicurezza quando gli utenti accedono alle applicazioni. AWS

Continua a leggere gli argomenti contenuti in questa sezione per ulteriori informazioni su come stabilire una connessione a una directory e sfruttare al massimo le caratteristiche di AD Connector.

Argomenti

- [Nozioni di base su AD Connector](#)
- [Best practice per AD Connector](#)
- [Gestione della directory AD Connector](#)
- [Protezione della directory AD Connector](#)
- [Monitoraggio della directory AD Connector](#)
- [Accesso ad AWS applicazioni e servizi da AD Connector](#)
- [Modi per aggiungere un' EC2 istanza Amazon alla tua Active Directory](#)
- [Quote di AD Connector](#)
- [Risoluzione dei problemi di AD Connector](#)

Nozioni di base su AD Connector

Con AD Connector puoi connetterti AWS Directory Service alla tua azienda esistente Active Directory. Quando si è connessi a una directory esistente, tutti i dati della directory rimangono sui controller dei domini. AWS Directory Service non replica alcun dato della directory.

Argomenti

- [Prerequisiti di AD Connector](#)
- [Creazione di un AD Connector](#)
- [Cosa viene creato con il tuo AD Connector](#)

Prerequisiti di AD Connector

Per collegare la directory esistente a AD Connector, è necessario quanto segue:

Amazon VPC

Impostare un VPC con quanto segue:

- Almeno due sottoreti. Ciascuna sottorete deve trovarsi in una diversa zona di disponibilità.

- Il VPC deve essere connesso alla rete esistente tramite una connessione VPN (rete privata virtuale) o AWS Direct Connect.
- Il VPC deve disporre di una tenancy hardware predefinita.

AWS Directory Service utilizza una struttura a due VPC. Le EC2 istanze che compongono la directory vengono eseguite all'esterno dell' AWS account e sono gestite da AWS. Hanno due schede di rete, ETH0 e ETH1. ETH0 è la scheda di gestione ed è al di fuori del tuo account. ETH1 viene creata all'interno dell'account.

L'intervallo IP di gestione della rete ETH0 della directory viene scelto a livello di codice per garantire che non sia in conflitto con il VPC in cui è distribuita la directory. Questo intervallo IP può trovarsi in una delle seguenti coppie (poiché le directory vengono eseguite in due sottoreti):

- 10.0.1.0/24 e 10.0.2.0/24
- 169.254.0.0/16
- 192.168.1.0/24 e 192.168.2.0/24

Evitiamo i conflitti controllando il primo ottetto del CIDR. ETH1. Se inizia con un 10, scegliamo un VPC 192.168.0.0/16 con le sottoreti 192.168.1.0/24 e 192.168.2.0/24. Se il primo ottetto è diverso da un 10, scegliamo un VPC 10.0.0.0/16 con le sottoreti 10.0.1.0/24 e 10.0.2.0/24.

L'algoritmo di selezione non include i percorsi del VPC. È quindi possibile avere un conflitto di routing IP da questo scenario.

Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti nella Guida per l'utente di Amazon VPC:

- [Cos'è Amazon VPC?](#)
- [Le sottoreti nel proprio VPC](#)
- [Aggiunta di un gateway privato virtuale hardware al proprio VPC](#)

Per ulteriori informazioni in merito AWS Direct Connect, consulta la [Guida per l'AWS Direct Connect utente](#).

Esistente Active Directory

Dovrai connetterti a una rete esistente con un Active Directory dominio.

Note

AD Connector non supporta i [domini con etichetta singola](#).

Il livello di funzionalità di questo Active Directory dominio deve essere pari Windows Server 2003 o superiore. AD Connector supporta anche la connessione a un dominio ospitato su un'EC2 istanza Amazon.

 Note

AD Connector non supporta i controller di dominio di sola lettura (RODC) se utilizzati in combinazione con la funzionalità Amazon domain-join. EC2

Account del servizio

È necessario disporre delle credenziali di un account del servizio nella directory esistente a cui sono stati assegnati i seguenti privilegi:

- Leggi utenti e gruppi - Obbligatorio
- Unisci computer al dominio: obbligatorio solo quando si utilizza Seamless Domain Join e WorkSpaces
- Creazione di oggetti informatici - Obbligatorio solo quando si utilizza Seamless Domain Join e WorkSpaces
- La password dell'account del servizio deve essere conforme AWS ai requisiti in materia di password. AWS le password devono essere:
 - Tra 8 e 128 caratteri di lunghezza, inclusi.
 - Contengono almeno un carattere di tre delle quattro categorie seguenti:
 - Lettere minuscole (a-z)
 - Lettere maiuscole (A-Z)
 - Numeri (0-9)
 - Caratteri non alfanumerici (~!@#\$%^&*_-+=`|\(){}[]:;'"<>.,./?)

Per ulteriori informazioni, consulta [Delegare privilegi all'account del servizio](#).

 Note

AD Connector utilizza Kerberos per l'autenticazione e l'autorizzazione delle applicazioni AWS. LDAP viene utilizzato solo per la ricerca di oggetti di utenti e gruppi (operazioni di lettura). Con le transazioni LDAP, nulla è mutabile e le credenziali non vengono passate in

testo non crittografato. L'autenticazione è gestita da un servizio AWS interno, che utilizza i ticket Kerberos per eseguire operazioni LDAP come utente.

Autorizzazioni degli utenti

Tutti gli utenti di Active Directory devono avere le autorizzazioni necessarie per leggere i propri attributi, in particolare, quelli elencati di seguito:

- GivenName
- SurName
- Mail
- SamAccountName
- UserPrincipalName
- UserAccountControl
- MemberOf

Per impostazione predefinita, gli utenti di Active Directory dispongono dell'autorizzazione in lettura per questi attributi. Queste autorizzazioni potrebbero essere modificate nel tempo dagli amministratori, quindi è opportuno verificare che gli utenti le abbiano prima di configurare AD Connector per la prima volta.

Indirizzi IP

Ottenere gli indirizzi IP di due server DNS o controller del dominio nella directory esistente.

AD Connector ottiene i record SRV `_ldap._tcp.<DnsDomainName>` e `_kerberos._tcp.<DnsDomainName>` da questi server durante la connessione alla directory, quindi questi server devono contenere questi record SRV. AD Connector cerca di trovare un controller del dominio comune che fornirà entrambi i servizi LDAP e Kerberos, quindi questi record SRV devono comprendere almeno un controller del dominio comune. Per ulteriori informazioni sui record SRV, consultate [SRV Resource Records](#) su Microsoft. TechNet

Porte per sottoreti

Affinché AD Connector reindirizzi le richieste di directory ai controller di Active Directory dominio esistenti, il firewall della rete esistente deve avere le seguenti porte aperte CIDRs per entrambe le sottoreti del tuo Amazon VPC.

- TCP/UDP 53 - DNS
- TCP/UDP 88 - autenticazione Kerberos

- TCP/UDP 389 - LDAP

Queste sono le porte minime necessarie prima che AD Connector possa connettersi alla directory. La propria configurazione specifica potrebbe richiedere l'apertura di porte aggiuntive.

Se desideri utilizzare AD Connector e Amazon WorkSpaces, l'attributo Disable VLVSupport LDAP deve essere impostato su 0 per i controller di dominio. Questa è l'impostazione predefinita per i controller di dominio. AD Connector non sarà in grado di interrogare gli utenti nella directory se l'attributo Disable VLVSupport LDAP è abilitato. Ciò impedisce il funzionamento di AD Connector con Amazon WorkSpaces.

Note

Se i server DNS o i server Domain Controller del Active Directory dominio esistente si trovano all'interno del VPC, i gruppi di sicurezza associati a tali server devono avere le porte sopra indicate aperte a entrambe CIDRs le sottoreti del VPC.

Per requisiti di porta aggiuntivi, consulta Requisiti delle porte [AD e AD DS](#) nella documentazione. Microsoft

Preautenticazione Kerberos

I tuoi account utente devono avere la preautenticazione Kerberos abilitata. Per istruzioni dettagliate su come abilitare questa impostazione, vedi [Assicurarsi che la preautenticazione di Kerberos sia abilitata](#). Per informazioni generali su questa impostazione, vai a [Preautenticazione attiva](#) Microsoft TechNet.

Tipi di crittografia

AD Connector supporta i seguenti tipi di crittografia durante l'autenticazione via Kerberos ai controller dei domini Active Directory:

- AES-256-HMAC
- AES-128-HMAC
- RC4-HMAC

AWS IAM Identity Center prerequisiti

Se prevedi di utilizzare il Centro identità IAM con AD Connector, devi assicurarti che le seguenti condizioni siano vere:

- L'AD Connector è configurato nell'account di gestione della tua AWS organizzazione.
- L'istanza del Centro identità IAM si trova nella stessa regione in cui è impostato AD Connector.

Per ulteriori informazioni, consulta i [prerequisiti di IAM Identity Center](#) nella Guida per l' AWS IAM Identity Center utente.

Prerequisiti dell'autenticazione a più fattori

Per supportare l'autenticazione a più fattori con la directory AD Connector, è necessario quanto segue:

- Un server [Remote Authentication Dial-In User Service](#) (RADIUS) nella rete esistente che disponga di due endpoint client. Gli endpoint client RADIUS hanno i seguenti requisiti:
 - Per creare gli endpoint, sono necessari gli indirizzi IP dei server AWS Directory Service . Questi indirizzi IP possono essere ottenuti dal campo Directory IP Address (Indirizzo IP della directory) dei dettagli della directory.
 - Entrambi gli endpoint RADIUS devono utilizzare lo stesso codice segreto condiviso.
- La rete esistente deve consentire il traffico in entrata attraverso la porta predefinita del server RADIUS (1812) dai server. AWS Directory Service
- I nomi utente tra il server RADIUS e la directory esistente devono essere identici.

Per ulteriori informazioni sull'uso di AD Connector con l'MFA, consulta [Abilitazione dell'autenticazione a più fattori per AD Connector](#).

Delegare privilegi all'account del servizio

Per connettersi alla directory esistente, è necessario disporre delle credenziali per l'account del servizio AD Connector nella directory esistente con determinati privilegi. Anche se i membri del gruppo Domain Admins (Amministratori del dominio) dispongono di privilegi sufficienti per connettersi alla directory, come best practice è consigliabile utilizzare un account del servizio che disponga solo dei privilegi minimi necessari per connettersi alla directory. La procedura seguente illustra come creare un nuovo gruppo chiamato `Connectors`, delegare i privilegi necessari per connettersi a questo gruppo e quindi aggiungere un nuovo account di servizio AWS Directory Service a questo gruppo.

Questa procedura deve essere eseguita su un computer che sia collegato alla directory e che abbia installato lo snap-in di MMC Utenti e computer di Active Directory. Inoltre, è necessario aver eseguito l'accesso come amministratore del dominio.

Delegare privilegi all'account del servizio

1. Apri Active Directory User and Computers (Utenti e computer di Active Directory) e seleziona la radice del dominio nell'albero di spostamento.
2. Nell'elenco nel riquadro a sinistra, fare clic con il pulsante destro del mouse su Utenti, selezionare Nuovo, quindi selezionare Gruppo.
3. Nella finestra di dialogo Nuovo oggetto Gruppo, inserire quanto segue e fare clic su OK.

Campo	Valore/Selezione
Group name (Nome gruppo)	Connectors
Ambito del gruppo	Globale
Tipo gruppo	Sicurezza

4. Nell'albero di navigazione Utenti e computer di Active Directory, selezionare Identifica l'unità organizzativa (OU) in cui verranno creati gli account dei computer. Nel menu, selezionare Azione e quindi Delega controllo. È possibile selezionare un'unità organizzativa principale fino al dominio in modo che le autorizzazioni si propaghino al figlio. OUs Se il tuo AD Connector è connesso a AWS Managed Microsoft AD, non avrai accesso al controllo dei delegati a livello di radice del dominio. In questo caso, per delegare il controllo, seleziona l'unità organizzativa nella directory OU in cui verranno creati gli oggetti computer.
5. Nella pagina Delega guidata del controllo, fare clic su Avanti, quindi fare clic su Aggiungi.
6. Nella finestra di dialogo Seleziona utenti, computer o gruppi, immettere Connectors e fare clic su OK. Se viene trovato più di un oggetto, selezionare il gruppo Connectors creato sopra. Fai clic su Next (Successivo).
7. Nella pagina Operazioni da delegare, selezionare Crea un'operazione personalizzata per eseguire la delega, quindi scegliere Avanti.
8. Selezionare Solo i seguenti oggetti contenuti nella cartella, quindi selezionare Oggetti computer e Oggetti utente.
9. Selezionare Crea gli oggetti selezionati in questa cartella e Elimina gli oggetti selezionati in questa cartella. Quindi scegli Successivo.

Delegation of Control Wizard

Active Directory Object Type
Indicate the scope of the task you want to delegate.

Delegate control of:

☐ This folder, existing objects in this folder, and creation of new objects in this folder

☒ Only the following objects in the folder:

- ☐ Site Settings objects
- ☐ Sites Container objects
- ☐ Subnet objects
- ☐ Subnets Container objects
- ☐ Trusted Domain objects
- ☒ User objects

☒ Create selected objects in this folder


☒ Delete selected objects in this folder

< Back Next > Cancel Help

10. Seleziona Read (Lettura), quindi scegli Next (Avanti).

Note

Se utilizzerai Seamless Domain Join oppure WorkSpaces, devi anche abilitare le autorizzazioni di scrittura in modo che Active Directory possa creare oggetti informatici.

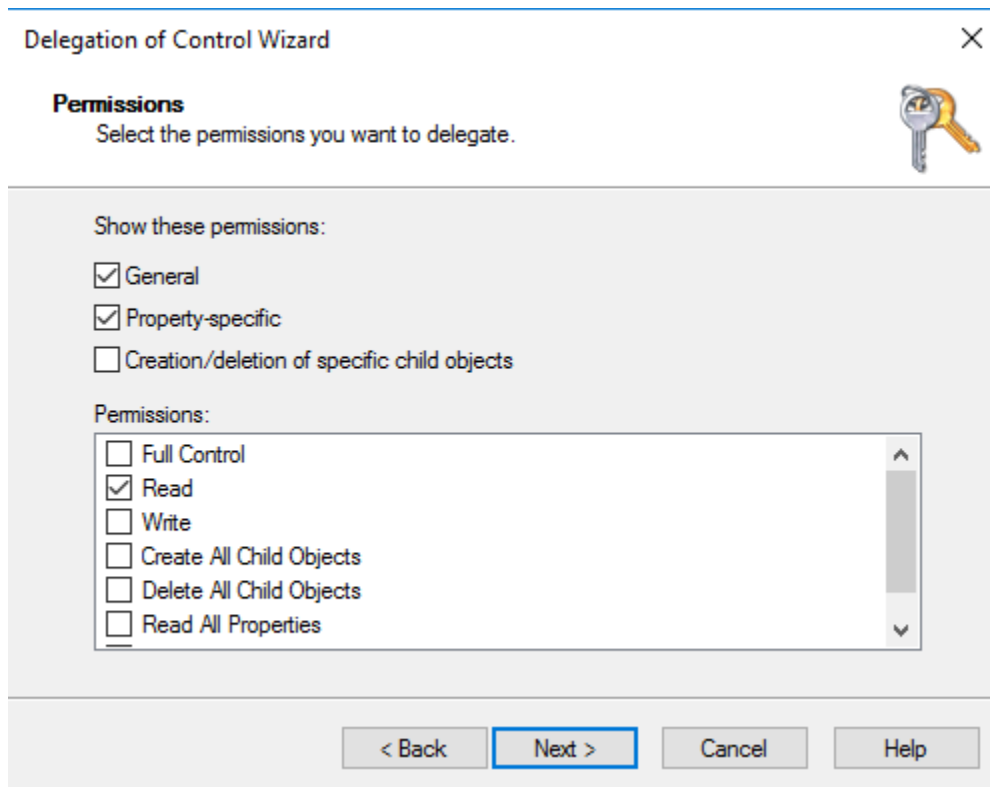

11. Verificare le informazioni sulla pagina Completamento di Delega guidata del controllo e fare clic su Fine.
12. Creare un account utente con una password complessa e aggiungerlo al gruppo `Connectors`. Questo utente sarà noto come account del servizio AD Connector e, poiché ora è membro del `Connectors` gruppo, dispone ora di privilegi sufficienti per connettersi AWS Directory Service alla directory.

Test di un AD Connector

Affinché AD Connector si connetta alla directory esistente, il firewall della rete esistente deve avere determinate porte aperte CIDRs per entrambe le sottoreti del VPC. Per verificare se tali requisiti sono soddisfatti, eseguire i passaggi che seguono:

Per verificare la connessione

1. Lanciare un'istanza di Windows nel VPC e collegarla tramite RDP. L'istanza deve essere un membro del dominio esistente. I passaggi rimanenti vengono eseguiti su questa istanza VPC.

2. Scaricate e decomprimate l'applicazione di prova. [DirectoryServicePortTest](#) Il codice sorgente e i file di progetto Visual Studio sono inclusi, per cui è possibile modificare l'applicazione per i test, se necessario.

 Note

Questo script non è supportato su Windows Server 2003 o sistemi operativi precedenti.

3. Da un prompt dei comandi di Windows, eseguire l'applicazione per i test DirectoryServicePortTest con le seguenti opzioni:

 Note

L'applicazione di DirectoryServicePortTest test può essere utilizzata solo quando i livelli di funzionalità del dominio e della foresta sono impostati su Windows Server 2012 R2 e versioni precedenti.

```
DirectoryServicePortTest.exe -d <domain_name> -ip <server_IP_address> -tcp  
"53,88,389" -udp "53,88,389"
```

<domain_name>

Il nome di dominio completo. Questo viene utilizzato per testare la foresta e i livelli funzionali del dominio. Se si esclude il nome del dominio, non sarà effettuato alcun test sui livelli funzionali.

<server_IP_address>

L'indirizzo IP di un controller di dominio nel dominio esistente. Le porte saranno testate usando questo indirizzo IP. Se si esclude l'indirizzo IP, non sarà effettuato alcun test sulle porte.

Questa applicazione di test determina se le porte necessarie sono aperte dal VPC al dominio e, inoltre, verifica i livelli funzionali di dominio e di foresta minimi.

L'output sarà simile al seguente:

```
Testing forest functional level.
```



```
Forest Functional Level = Windows2008R2Forest : PASSED
```

```
Testing domain functional level.
```

```
Domain Functional Level = Windows2008R2Domain : PASSED
```

```
Testing required TCP ports to <server_IP_address>:
```

```
Checking TCP port 53: PASSED
```

```
Checking TCP port 88: PASSED
```

```
Checking TCP port 389: PASSED
```

```
Testing required UDP ports to <server_IP_address>:
```

```
Checking UDP port 53: PASSED
```

```
Checking UDP port 88: PASSED
```

```
Checking UDP port 389: PASSED
```

Il seguente è il codice di origine per il modulo di risposta per l'applicazione DirectoryServicePortTest.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.DirectoryServices.ActiveDirectory;
using System.Threading;
using System.DirectoryServices.AccountManagement;
using System.DirectoryServices;
using System.Security.Authentication;
using System.Security.AccessControl;
using System.Security.Principal;

namespace DirectoryServicePortTest
{
    class Program
    {
        private static List<int> _tcpPorts;
        private static List<int> _udpPorts;

        private static string _domain = "";
        private static IPAddress _ipAddr = null;
    }
}
```

```
static void Main(string[] args)
{
    if (ParseArgs(args))
    {
        try
        {
            if (_domain.Length > 0)
            {
                try
                {
                    TestForestFunctionalLevel();

                    TestDomainFunctionalLevel();
                }
                catch (ActiveDirectoryObjectNotFoundException)
                {
                    Console.WriteLine("The domain {0} could not be found.\n",
                        _domain);
                }
            }

            if (null != _ipAddr)
            {
                if (_tcpPorts.Count > 0)
                {
                    TestTcpPorts(_tcpPorts);
                }

                if (_udpPorts.Count > 0)
                {
                    TestUdpPorts(_udpPorts);
                }
            }
        }
        catch (AuthenticationException ex)
        {
            Console.WriteLine(ex.Message);
        }
    }
    else
    {
        PrintUsage();
    }
}
```

```
        Console.WriteLine("Press <enter> to continue.");
        Console.ReadLine();
    }

    static void PrintUsage()
    {
        string currentApp =
Path.GetFileName(System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().Location);
        Console.WriteLine("Usage: {0} \n-d <domain> \n-ip \"<server IP address>\"
\n[-tcp \"<tcp_port1>,<tcp_port2>,etc\"] \n[-udp \"<udp_port1>,<udp_port2>,etc\"]",
currentApp);
    }

    static bool ParseArgs(string[] args)
    {
        bool fReturn = false;
        string ipAddress = "";

        try
        {
            _tcpPorts = new List<int>();
            _udpPorts = new List<int>();

            for (int i = 0; i < args.Length; i++)
            {
                string arg = args[i];

                if ("-tcp" == arg | "/tcp" == arg)
                {
                    i++;
                    string portList = args[i];
                    _tcpPorts = ParsePortList(portList);
                }

                if ("-udp" == arg | "/udp" == arg)
                {
                    i++;
                    string portList = args[i];
                    _udpPorts = ParsePortList(portList);
                }

                if ("-d" == arg | "/d" == arg)
                {
```

```
        i++;
        _domain = args[i];
    }

    if ("-ip" == arg | "/ip" == arg)
    {
        i++;
        ipAddress = args[i];
    }
}

catch (ArgumentOutOfRangeException)
{
    return false;
}

if (_domain.Length > 0 || ipAddress.Length > 0)
{
    fReturn = true;
}

if (ipAddress.Length > 0)
{
    _ipAddr = IPAddress.Parse(ipAddress);
}

return fReturn;
}

static List<int> ParsePortList(string portList)
{
    List<int> ports = new List<int>();

    char[] separators = {',', ';', ':'};

    string[] portStrings = portList.Split(separators);
    foreach (string portString in portStrings)
    {
        try
        {
            ports.Add(Convert.ToInt32(portString));
        }
        catch (FormatException)
        {
        }
    }
}
```

```
        }
    }

    return ports;
}

static void TestForestFunctionalLevel()
{
    Console.WriteLine("Testing forest functional level.");

    DirectoryContext dirContext = new
DirectoryContext(DirectoryContextType.Forest, _domain, null, null);
    Forest forestContext = Forest.GetForest(dirContext);

    Console.Write("Forest Functional Level = {0} : ",
forestContext.ForestMode);

    if (forestContext.ForestMode >= ForestMode.Windows2003Forest)
    {
        Console.WriteLine("PASSED");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("FAILED");
    }

    Console.WriteLine();
}

static void TestDomainFunctionalLevel()
{
    Console.WriteLine("Testing domain functional level.");

    DirectoryContext dirContext = new
DirectoryContext(DirectoryContextType.Domain, _domain, null, null);
    Domain domainObject = Domain.GetDomain(dirContext);

    Console.Write("Domain Functional Level = {0} : ", domainObject.DomainMode);

    if (domainObject.DomainMode >= DomainMode.Windows2003Domain)
    {
        Console.WriteLine("PASSED");
    }
    else
```

```
        {
            Console.WriteLine("FAILED");
        }

        Console.WriteLine();
    }

    static List<int> TestTcpPorts(List<int> portList)
    {
        Console.WriteLine("Testing TCP ports to {0}:", _ipAddr.ToString());

        List<int> failedPorts = new List<int>();

        foreach (int port in portList)
        {
            Console.Write("Checking TCP port {0}: ", port);

            TcpClient tcpClient = new TcpClient();

            try
            {
                tcpClient.Connect(_ipAddr, port);

                tcpClient.Close();
                Console.WriteLine("PASSED");
            }
            catch (SocketException)
            {
                failedPorts.Add(port);
                Console.WriteLine("FAILED");
            }
        }

        Console.WriteLine();

        return failedPorts;
    }

    static List<int> TestUdpPorts(List<int> portList)
    {
        Console.WriteLine("Testing UDP ports to {0}:", _ipAddr.ToString());

        List<int> failedPorts = new List<int>();
```

```
foreach (int port in portList)
{
    Console.WriteLine("Checking UDP port {0}: ", port);

    UdpClient udpClient = new UdpClient();

    try
    {
        udpClient.Connect(_ipAddr, port);
        udpClient.Close();
        Console.WriteLine("PASSED");
    }
    catch (SocketException)
    {
        failedPorts.Add(port);
        Console.WriteLine("FAILED");
    }
}

Console.WriteLine();

return failedPorts;
}
}
```

Creazione di un AD Connector

Per collegarti alla tua directory esistente con AD Connector, procedi come segue. Prima di iniziare la procedura, assicurati di soddisfare i prerequisiti illustrati in [Prerequisiti di AD Connector](#).

Note

Non è possibile creare un AD Connector con un modello Cloud Formation.

Per connettersi con AD Connector

1. Nel riquadro di navigazione della [Console AWS Directory Service](#), scegli Directory, quindi seleziona Configura directory.
2. Nella pagina Seleziona il tipo di directory, scegli AD Connector, quindi seleziona Successivo.

3. Nella pagina Enter AD Connector information (Inserisci le informazioni su AD Connector), fornire le seguenti informazioni:

Dimensione della directory

Scegliere tra l'opzione di dimensione Small (Piccola) o Large (Grande). Per ulteriori informazioni sulle dimensioni, consulta [AD Connector](#).

Descrizione della directory

Descrizione opzionale della directory.

4. Nella pagina Choose VPC and subnets (Scegli VPC e sottoreti) fornire le seguenti informazioni, quindi selezionare Next (Successivo).

VPC

VPC per la directory.

Sottoreti

Scegli le sottoreti per i controller di dominio. Le due sottoreti devono trovarsi in diverse zone di disponibilità.

5. Nella pagina Connect to AD (Connettiti ad AD), fornire le seguenti informazioni:

Nome DNS directory

Il nome completo della directory esistente, ad esempio `corp.example.com`.

Nome NetBIOS della directory

Il nome breve della directory esistente, ad esempio CORP.

Indirizzi IP DNS

L'indirizzo IP di almeno un server DNS nella directory esistente. Questi server devono essere accessibili da ciascuna sottorete specificata nella fase 4. Questi server possono essere posizionati all'esterno AWS, purché vi sia connettività di rete tra le sottoreti specificate e gli indirizzi IP del server DNS.

Nome utente dell'account del servizio

Il nome utente di un utente nella directory esistente. Per ulteriori informazioni su questo account, consultare [Prerequisiti di AD Connector](#).

Password dell'account del servizio

La password per l'account dell'utente esistente. Questa password distingue tra maiuscole e minuscole e deve essere di lunghezza compresa tra 8 e 128 caratteri. Deve anche contenere un carattere di almeno tre delle seguenti quattro categorie:

- Lettere minuscole (a-z)
- Lettere maiuscole (A-Z)
- Numeri (0-9)
- Caratteri non alfanumerici (~!@#\$%^&* _+=`|\\(){}[]:;'"<>,.?/)

Conferma la password

Immettere nuovamente la password per l'account dell'utente esistente.

6. Nella pagina Review & create (Rivedi e crea), esaminare le informazioni relative alla directory ed eseguire eventuali modifiche. Quando le informazioni sono corrette, scegli Create Directory (Crea directory). Per creare la directory sono necessari alcuni minuti. Una volta creato, il valore Status cambia in Active (Attivo).

Per ulteriori informazioni su ciò che viene creato con il tuo AD Connector, consulta [Cosa viene creato con il tuo AD Connector](#).

Cosa viene creato con il tuo AD Connector

Quando crei un AD Connector, crea e associa AWS Directory Service automaticamente un'interfaccia di rete elastica (ENI) a ciascuna delle tue istanze di AD Connector. Ognuno di questi ENIs elementi è essenziale per la connettività tra il VPC e AWS Directory Service AD Connector e non deve mai essere eliminato. È possibile identificare tutte le interfacce di rete riservate all'uso AWS Directory Service mediante la descrizione: "interfaccia di rete AWS creata per directory directory-id». Per ulteriori informazioni, consulta [Elastic Network Interfaces](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Note

Per impostazione predefinita, le istanze AD Connector sono implementate in due zone di disponibilità in una regione e connesse al tuo cloud privato virtuale (VPC) di Amazon. Le istanze AD Connector che non funzionano vengono automaticamente sostituite nella stessa zona di disponibilità utilizzando lo stesso indirizzo IP.

Quando accedi a qualsiasi AWS applicazione o servizio integrato con un AD Connector (AWS IAM Identity Center incluso), l'app o il servizio inoltra la richiesta di autenticazione ad AD Connector, che a sua volta inoltra la richiesta a un controller di dominio nel tuo Active Directory autogestito per l'autenticazione. Se l'autenticazione è avvenuta correttamente nell'Active Directory autogestita, AD Connector restituisce quindi un token di autenticazione all'app o al servizio (simile a un token Kerberos). A questo punto, ora puoi accedere all'app o al AWS servizio.

Best practice per AD Connector

Di seguito alcuni suggerimenti e linee guida da tenere in considerazione per evitare problemi e sfruttare al massimo AD Connector.

Configurazione: prerequisiti

Tieni presenti queste linee guida prima di creare la directory.

Verifica di avere il tipo di directory corretto

AWS Directory Service offre diverse modalità di utilizzo Microsoft Active Directory con altri AWS servizi. Puoi scegliere il servizio di directory con le caratteristiche di cui hai bisogno a un costo che si adatta al tuo budget:

- AWS Directory Service per Microsoft Active Directory è un servizio gestito ricco di funzionalità Microsoft Active Directory ospitato sul AWS cloud. AWS Microsoft AD gestito è la scelta migliore se hai più di 5.000 utenti e hai bisogno di impostare una relazione di fiducia tra una directory AWS ospitata e le directory locali.
- AD Connector collega semplicemente il tuo locale esistente Active Directory a AWS. Il connettore AD rappresenta la scelta migliore quando vuoi utilizzare la tua directory on-premise esistente tramite i servizi AWS .
- Simple AD è una directory a basso costo e a basso costo con compatibilità di base Active Directory. Supporta fino a 5.000 utenti, applicazioni compatibili con Samba 4 e compatibilità LDAP per applicazioni compatibili con LDAP.

Per un confronto più dettagliato delle AWS Directory Service opzioni, consulta. [Quale scegliere](#)

Assicurati che le tue istanze VPCs e siano configurate correttamente

Per connetterti, gestire e utilizzare le tue directory, devi configurare correttamente le directory a VPCs cui sono associate. Consulta [Prerequisiti per la creazione di un AWS Managed Microsoft AD](#), [Prerequisiti di AD Connector](#) o [Prerequisiti di Simple AD](#) per informazioni sulla sicurezza del VPC e sui requisiti di rete.

Se aggiungi un'istanza al dominio, assicurati di disporre della connessione e dell'accesso remoto all'istanza, come descritto in [Modi per aggiungere un' EC2 istanza Amazon al tuo AWS Managed Microsoft AD](#).

Sii consapevole dei limiti

Scopri i vari limiti per il tuo tipo di directory specifico. Lo spazio di archiviazione disponibile e la dimensione aggregata degli oggetti sono le uniche limitazioni al numero di oggetti che puoi archiviare nella directory. Consulta, [AWS Quote Microsoft AD gestite](#), [Quote di AD Connector](#) o [Quote di Simple AD](#) per maggiori dettagli sulla directory scelta.

Comprendi la configurazione e l'utilizzo del gruppo AWS di sicurezza della tua directory

AWS crea un [gruppo di sicurezza](#) e lo collega alle [interfacce di rete elastiche](#) della directory, accessibili tramite peering o ridimensionamento. [VPCs](#) AWS configura il gruppo di sicurezza per bloccare il traffico non necessario verso la directory e consente il traffico necessario.

Modifica del gruppo di sicurezza della directory

Se desideri modificare la sicurezza dei gruppi di sicurezza delle directory, puoi farlo. Apporta tali modifiche solo se hai compreso a pieno come funziona il filtraggio del gruppo di sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta i [gruppi EC2 di sicurezza Amazon per le istanze Linux](#) nella Amazon EC2 User Guide. Modifiche improprie possono causare la perdita delle comunicazioni con i computer e le istanze previsti. AWS consiglia di non tentare di aprire porte aggiuntive nella directory in quanto ciò riduce la sicurezza della directory. Verifica attentamente il [modello di responsabilità condivisa di AWS](#).

Warning

È tecnicamente possibile associare il gruppo di sicurezza della directory ad altre EC2 istanze create dall'utente. Tuttavia, AWS sconsiglia questa pratica. AWS può avere motivi per

modificare il gruppo di sicurezza senza preavviso per soddisfare le esigenze funzionali o di sicurezza della directory gestita. Tali modifiche influiscono sulle eventuali istanze con cui viene associato il gruppo di sicurezza della directory e possono interrompere il funzionamento delle istanze associate. Inoltre, l'associazione del gruppo di sicurezza della directory EC2 alle istanze può creare un potenziale rischio per la EC2 sicurezza delle istanze.

Configura i siti e le sottoreti on-premise correttamente quando utilizzi AD Connector

Se la tua rete on-premise ha siti di Active Directory definiti, è necessario accertarsi che le sottoreti nel VPC in cui AD Connector risiede siano definite in un sito Active Directory e che non vi siano conflitti tra le sottoreti del VPC e le sottoreti di altri siti.

Per individuare i controller di dominio, AD Connector utilizza il sito Active Directory i cui intervalli di indirizzi IP della sottorete sono vicini a quelli del VPC contenente AD Connector. Se disponi di un sito le cui sottoreti hanno gli stessi intervalli di indirizzi IP di quelli nel VPC, AD Connector individuerà i controller di dominio di tale sito, che potrebbero non essere fisicamente vicini alla tua regione.

Comprendi le restrizioni relative al nome utente per le applicazioni AWS

AWS Directory Service fornisce supporto per la maggior parte dei formati di caratteri che possono essere utilizzati nella creazione di nomi utente. Tuttavia, vengono applicate restrizioni sui caratteri ai nomi utente che verranno utilizzati per l'accesso alle AWS applicazioni WorkSpaces, come WorkDocs Amazon WorkMail o. QuickSight Queste limitazioni richiedono che non vengano utilizzati i seguenti caratteri:

- Spazi
- Caratteri multibyte
- !"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_{|}~

Note

Il simbolo @ è consentito purché preceda un suffisso UPN.

Programmazione delle applicazioni

Prima di programmare le applicazioni, valuta quanto segue:

Esecuzione di test di caricamento prima della produzione

Assicurati di effettuare test di laboratorio con le applicazioni e le richieste più importanti del tuo carico di lavoro di produzione per confermare che la directory si adatti al carico dell'applicazione. Se necessiti di ulteriore capacità, distribuisce i carichi su più directory AD Connector.

Utilizzo della directory

Di seguito sono elencati alcuni suggerimenti da tenere a mente quando utilizzi la directory.

Modifica periodica delle credenziali dell'amministratore

Modifica periodicamente la password dell'amministratore dell'account di servizio AD Connector e assicurati che sia coerente con le policy esistenti delle password di Active Directory. Per istruzioni su come modificare la password dell'account di servizio, consulta [Aggiornamento delle credenziali dell'account del servizio AD Connector in AWS Management Console](#).

Utilizza AD Connectors univoci per ciascun dominio

AD Connectors e i domini AD on-premise hanno una relazione uno-a-uno. Ovvero per ciascun dominio on-premise, compresi i domini figlio in una foresta AD dove si desidera autenticarsi, devi creare un AD Connector univoco. Ogni AD Connector creato deve utilizzare un diverso account del servizio, anche se è connesso alla stessa directory.

Controlla la compatibilità

Quando si utilizza AD Connector, è necessario assicurarsi che la directory locale sia e rimanga compatibile con AWS Directory Service s. Per ulteriori informazioni sulle proprie responsabilità, consultare il nostro [modello sulla responsabilità condivisa](#).

Gestione della directory AD Connector

Puoi utilizzarlo AWS Management Console per gestire il tuo AD Connector e completare le attività day-to-day amministrative. I modi in cui puoi gestire la tua directory includono:

- [Visualizza i dettagli sul tuo AD Connector](#).
- [Aggiorna l'indirizzo DNS a cui punta il tuo AD Connector](#).
- [Elimina il tuo AD Connector](#) quando non è più necessario.

Visualizzazione delle informazioni sulla directory AD Connector

Per visualizzare informazioni dettagliate sulla directory in AWS Management Console

1. Nel riquadro di navigazione [AWS Directory Service della console](#), sotto Active Directory, seleziona Directory.
2. Seleziona il collegamento dell'ID per la tua directory. Le informazioni sulla directory vengono visualizzate nella sezione Dettagli della directory.

Per ulteriori informazioni sul campo Status (Stato), consultare [Comprendere lo stato della directory](#).

Aggiornamento dell'indirizzo DNS per il tuo AD Connector

Utilizza i passaggi seguenti per aggiornare gli indirizzi DNS ai quali punta AD Connector.

Note

Se è in corso un aggiornamento, è necessario attenderne il completamento prima di avviare un altro aggiornamento.

Se lo utilizzi WorkSpaces con il tuo AD Connector, assicurati che anche i tuoi Workspace indirizzi DNS siano aggiornati. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiornare i server DNS](#) per WorkSpaces

Per aggiornare le impostazioni DNS per AD Connector

1. Nel riquadro di navigazione della [console AWS Directory Service](#), in Active Directory, seleziona Directory.
2. Seleziona il collegamento dell'ID per la tua directory.
3. Nella pagina Dettagli della directory selezionare la scheda Reti e sicurezza.
4. Nella sezione Impostazioni DNS esistenti, scegli Aggiorna.
5. Nella finestra di dialogo Aggiornamento di indirizzi DNS esistenti, digita gli indirizzi IP DNS aggiornati, quindi scegli Aggiorna.

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi di AD Connector, consulta [Risoluzione dei problemi di AD Connector](#).

Eliminazione di AD Connector

Quando una directory del connettore AD viene eliminata, quella on-premise rimane intatta. Anche tutte le istanze collegate alla directory rimangono intatte e collegate alla tua directory on-premise. Puoi, tuttavia, utilizzare le credenziali della directory per accedere a queste istanze.

Eliminare AD Connector

1. Nel riquadro di navigazione della [console AWS Directory Service](#), seleziona Directory. Assicurati di trovarti nel Regione AWS luogo in cui è distribuito il tuo AD Connector. Per ulteriori informazioni, consulta [Scelta di una regione](#).
2. Assicurati che nessuna AWS applicazione sia abilitata per l'AD Connector che intendi eliminare. AWS Le applicazioni abilitate ti impediranno di eliminare il tuo AD Connector.
 - a. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
 - b. Nella pagina Directory details (Dettagli della directory), seleziona la scheda Application management (Gestione dell'applicazione). Nella sezione AWS app e servizi, puoi vedere quali AWS applicazioni sono abilitate per il tuo AD Connector.
 - Disabilita AWS Management Console l'accesso. Per ulteriori informazioni, consulta [Disabilitazione dell'accesso AWS Management Console](#).
 - Per disabilitare Amazon WorkSpaces, devi annullare la registrazione del servizio dalla directory nella WorkSpaces console. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminare una directory](#) nella Amazon WorkSpaces Administration Guide.
 - Per disabilitarlo WorkDocs, devi eliminare il WorkDocs sito nella WorkDocs console. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminare un sito](#) nella Amazon WorkDocs Administration Guide.
 - Per disabilitare Amazon WorkMail, devi rimuovere l' WorkMail organizzazione Amazon dalla WorkMail console Amazon. Per ulteriori informazioni, consulta [Rimuovere un'organizzazione](#) nella Amazon WorkMail Administrator Guide.
 - Per disabilitare Amazon FSx for Windows File Server, devi rimuovere il FSx file system Amazon dal dominio. Per ulteriori informazioni, consulta [Working with Active Directory in FSx for Windows File Server](#) nella Amazon FSx for Windows File Server User Guide.
 - Per disabilitare Amazon Relational Database Service, devi rimuovere l'istanza Amazon RDS dal dominio. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione di un'istanza database in un dominio](#) nella Guida per l'utente di Amazon RDS.

- Per disabilitare AWS Client VPN il servizio, è necessario rimuovere il servizio di directory dall'endpoint Client VPN. Per ulteriori informazioni, consulta [Work with Client VPN](#) nella AWS Client VPN Administrator Guide.
- Per disabilitare Amazon Connect, è necessario eliminare l'istanza di Amazon Connect. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminare l'istanza Amazon Connect](#) nella Amazon Connect Administration Guide.
- Per disattivare Amazon QuickSight, devi annullare l'iscrizione ad Amazon QuickSight. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Chiusura Amazon QuickSight dell'account](#) nella Amazon QuickSight User Guide.

Note

Se la utilizzi AWS IAM Identity Center e la hai precedentemente connessa alla directory AWS Managed Microsoft AD che intendi eliminare, devi prima modificare l'origine dell'identità prima di poterla eliminare. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica della fonte di identità](#) nella Guida per l'utente del Centro identità IAM.

3. Nel riquadro di navigazione, seleziona Directory.
4. Seleziona solo l'AD Connector da eliminare, quindi fai clic su Elimina. Sono necessari alcuni minuti per l'eliminazione dell'AD Connector. Una volta eliminato, AD Connector viene rimosso dal tuo elenco di directory.

Protezione della directory AD Connector

Puoi utilizzare funzionalità come l'autenticazione a più fattori (MFA), il Lightweight Directory Access Protocol over Secure Sockets Layer (SSL) /Transport Layer Security (TLS) (LDAPS) sul lato client e proteggere il tuo AD Connector. AWS Private Certificate Authority I modi per proteggere il tuo AD Connector includono:

- Abilita l'MFA per aumentare la sicurezza di AD Connector.
- Abilita il Lightweight Directory Access Protocol over Secure Socket Layer (SSL) /Transport Layer Security (TLS) (LDAPS) sul lato client in modo che le comunicazioni su LDAP siano crittografate e migliorino la sicurezza.

- Abilita l'autenticazione Mutual Transport Layer Security (MTLS) basata su certificati con smart card che consente agli utenti di autenticarsi in Amazon Web Services tramite Active Directory e AD Connector.
- Aggiorna le credenziali dell'account del servizio AD Connector.
- Configura AWS Private CA Connector for AD in modo da poter emettere e gestire i certificati per il tuo AD Connector.

Attività per proteggere il tuo AD Connector

- [Abilitazione dell'autenticazione a più fattori per AD Connector](#)
- [Abilitazione del protocollo LDAPS lato client tramite AD Connector](#)
- [Abilitazione dell'autenticazione MTLS in AD Connector per l'utilizzo con smart card](#)
- [Aggiornamento delle credenziali dell'account del servizio AD Connector in AWS Management Console](#)
- [Configura AWS Private CA Connector per AD](#)

Abilitazione dell'autenticazione a più fattori per AD Connector

Puoi abilitare l'autenticazione a più fattori per AD Connector quando ne hai Active Directory in esecuzione in locale o in EC2 istanze Amazon. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'autenticazione a più fattori con AWS Directory Service, consulta [Prerequisiti di AD Connector](#)

Note

L'autenticazione a più fattori non è disponibile per Simple AD. Tuttavia, l'MFA può essere abilitata per la directory AWS Managed Microsoft AD. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione dell'autenticazione a più fattori per AWS Managed Microsoft AD](#).

Per abilitare l'autenticazione a più fattori per AD Connector

1. Nel riquadro di navigazione della [console AWS Directory Service](#), seleziona Directory.
2. Scegli il link ID directory per la directory AD Connector.
3. Nella pagina Directory details (Dettagli della directory), seleziona la scheda Networking & security (Reti e sicurezza).

4. Nella sezione Multi-factor authentication (Autenticazione a più fattori) selezionare Actions (Operazioni), quindi Enable (Abilita).
5. Fornire i seguenti valori nella pagina Enable multi-factor authentication (MFA) (Abilita l'autenticazione a più fattori (MFA)):

Display label (Visualizza etichetta)

Indicare un nome per l'etichetta.

RADIUS server DNS name or IP addresses (Indirizzi IP o nome DNS del server RADIUS)

Gli indirizzi IP degli endpoint del server RADIUS o l'indirizzo IP del sistema di bilanciamento del carico del server RADIUS. Puoi inserire più indirizzi IP separandoli con una virgola, ad esempio 192.0.0.0, 192.0.0.12.

Note

RADIUS MFA è applicabile solo per autenticare l'accesso a o ad applicazioni e servizi Amazon Enterprise come Amazon o WorkSpaces Amazon QuickSight Chime. AWS Management Console Non fornisce MFA ai carichi di lavoro Windows in esecuzione su EC2 istanze o per l'accesso a un'istanza. EC2 AWS Directory Service non supporta l'autenticazione RADIUS Challenge/Response.

Quando inseriscono nome utente e password, gli utenti devono disporre del proprio codice MFA. In alternativa, è necessario utilizzare una soluzione che esegua l'autenticazione a più fattori, out-of-band ad esempio la verifica del testo tramite SMS per l'utente. Nelle soluzioni out-of-band MFA, è necessario assicurarsi di impostare il valore di timeout RADIUS in modo appropriato per la soluzione in uso. Quando si utilizza una soluzione out-of-band MFA, la pagina di accesso richiederà all'utente un codice MFA. In questo caso, la best practice per gli utenti è inserire la loro password nel campo password e nel campo MFA.

Porta

La porta utilizzata dal server RADIUS per le comunicazioni. La rete locale deve consentire il traffico in entrata attraverso la porta server RADIUS predefinita (UDP:1812) dai server. AWS Directory Service

Shared secret code (Codice segreto condiviso)

Il codice segreto condiviso specificato quando sono stati creati gli endpoint RADIUS.

Confirm shared secret code (Conferma codice segreto condiviso)

Conferma il codice segreto condiviso per gli endpoint RADIUS.

Protocollo

Seleziona il protocollo specificato quando sono stati creati gli endpoint RADIUS.

Server timeout (in seconds) (Timeout del server (in secondi))

Il periodo di tempo, in secondi, per cui il server RADIUS attende una risposta. Il valore deve essere compreso tra 1 e 50.

Max RADIUS request retries (Numero massimo di tentativi di richieste RADIUS)

Il numero di volte per cui viene tentata la comunicazione con il server RADIUS. Il valore deve essere compreso tra 0 e 10.

L'autenticazione a più fattori è disponibile se RADIUS Status (Stato RADIUS) viene modificato in Enabled (Abilitato).

6. Scegli Abilita .

Abilitazione del protocollo LDAPS lato client tramite AD Connector

Il supporto LDAPS lato client in AD Connector crittografa le comunicazioni tra Microsoft Active Directory (AD) e le applicazioni. AWS Esempi di tali applicazioni includono WorkSpaces, AWS IAM Identity Center QuickSight, e Amazon Chime. Questa crittografia ti aiuta a proteggere meglio i dati di identità della tua organizzazione e a soddisfare i requisiti di sicurezza.

Puoi anche annullare la registrazione e disabilitare il protocollo LDAPS lato client.

Argomenti

- [Prerequisiti](#)
- [Abilitazione del protocollo LDAPS lato client](#)
- [Gestione del protocollo LDAPS lato client](#)

Prerequisiti

Prima di abilitare LDAPS lato client, è necessario soddisfare i seguenti requisiti.

Prerequisiti:

- [Distribuire certificati server in Active Directory](#)
- [Requisiti del certificato CA](#)
- [Requisiti di rete](#)

Distribuire certificati server in Active Directory

Per abilitare LDAPS lato client, è necessario ottenere e installare i certificati server per ogni controller di dominio in Active Directory. Questi certificati verranno utilizzati dal servizio LDAP per ascoltare e accettare automaticamente connessioni SSL dai client LDAP. È possibile utilizzare certificati SSL emessi da una distribuzione interna di Active Directory Certificate Services (ADCS) o acquistati da un'emittente commerciale. Per ulteriori informazioni sui requisiti dei certificati server Active Directory, vedere il certificato [LDAP su SSL \(LDAPS\)](#) sul sito Web Microsoft.

Requisiti del certificato CA

Un certificato di autorità di certificazione (CA), che rappresenta l'emittente dei certificati server, è necessario per l'operazione LDAPS lato client. I certificati CA sono abbinati ai certificati server presentati dai controller di dominio Active Directory per crittografare le comunicazioni LDAP. Tenere presenti i seguenti requisiti del certificato CA:

- Per registrare un certificato, sono necessari più di 90 giorni dalla scadenza.
- I certificati devono essere in formato PEM (Privacy-Enhanced Mail). Se si esportano certificati CA da Active Directory, scegliere il formato di file di esportazione con codifica Base64 X.509 (.CER).
- È possibile archiviare un massimo di cinque (5) certificati CA per la directory AD Connector.
- I certificati che utilizzano l'algoritmo di firma RSASSA-PSS non sono supportati.

Requisiti di rete

AWS il traffico LDAP dell'applicazione verrà eseguito esclusivamente sulla porta TCP 636, senza alcun fallback sulla porta LDAP 389. Tuttavia, le comunicazioni LDAP di Windows che supportano replica, trust e altro ancora continueranno a utilizzare la porta LDAP 389 con protezione nativa di

Windows. Configura i gruppi AWS di sicurezza e i firewall di rete per consentire le comunicazioni TCP sulla porta 636 in AD Connector (in uscita) e Active Directory autogestita (in entrata).

Abilitazione del protocollo LDAPS lato client

Per abilitare LDAPS lato client, è possibile importare il certificato di autorità di certificazione (CA) in AD Connector e quindi abilitare LDAPS nella directory. Una volta abilitato, tutto il traffico LDAP tra le AWS applicazioni e l'Active Directory autogestito fluirà con la crittografia dei canali Secure Sockets Layer (SSL).

Sono disponibili due metodi diversi per abilitare LDAPS lato client per la directory. È possibile utilizzare il metodo o il AWS Management Console metodo. AWS CLI

Registrazione del certificato in AWS Directory Service

Utilizza uno dei seguenti metodi per registrare un certificato in AWS Directory Service.

Metodo 1: Per registrare il certificato in AWS Directory Service (AWS Management Console)

1. Nel riquadro di navigazione della [console AWS Directory Service](#), seleziona Directory.
2. Seleziona il collegamento dell'ID per la tua directory.
3. Nella pagina Directory details (Dettagli della directory) selezionare la scheda Networking & security (Reti e sicurezza).
4. Nella sezione Client-side LDAPS (LDAPS lato client) selezionare il menu Actions (Operazioni) e quindi selezionare Register certificate (Registra certificato).
5. Nella finestra di dialogo Register a CA certificate (Registra un certificato CA) selezionare Browse (Sfoglia), quindi selezionare il certificato e scegliere Open (Apri).
6. Scegliere Register certificate (Registra certificato).

Metodo 2: registrare il certificato in AWS Directory Service (AWS CLI)

- Esegui il comando seguente. Per i dati del certificato, scegliere il percorso del file del certificato CA. Nella risposta verrà fornito un ID certificato.

```
aws ds register-certificate --directory-id your_directory_id --certificate-data  
file://your_file_path
```

Verifica dello stato della registrazione

Per visualizzare lo stato di una registrazione di certificati o di un elenco di certificati registrati, utilizzare uno dei seguenti metodi.

Metodo 1: per controllare lo stato di registrazione del certificato in AWS Directory Service (AWS Management Console)

1. Andare alla sezione Client-side LDAPS (LDAPS lato client) nella pagina dei Directory details (Dettagli della directory).
2. Esaminare lo stato di registrazione del certificato corrente visualizzato nella colonna Registration status (Stato registrazione). Quando il valore dello stato di registrazione cambia in Registered (Registrato), il certificato è stato registrato.

Metodo 2: Per controllare lo stato di registrazione del certificato in AWS Directory Service (AWS CLI)

- Esegui il comando seguente. Se il valore dello stato restituisce Registered, il certificato è stato registrato.

```
aws ds list-certificates --directory-id your_directory_id
```

Abilitazione del protocollo LDAPS lato client

Utilizzate uno dei seguenti metodi per abilitare l'accesso LDAPS lato client. AWS Directory Service

Note

Devi aver registrato almeno un certificato prima di poter abilitare LDAPS lato client.

Metodo 1: Per abilitare LDAPS lato client in () AWS Directory ServiceAWS Management Console

1. Andare alla sezione Client-side LDAPS (LDAPS lato client) nella pagina dei Directory details (Dettagli della directory).
2. Scegli Abilita . Se questa opzione non è disponibile, verificare che un certificato valido sia stato registrato e riprovare.
3. Nella finestra di dialogo Enable client-side LDAPS (Abilita LDAPS lato client) scegliere Enable (Abilita).

Metodo 2: Per abilitare LDAPS lato client in () AWS Directory ServiceAWS CLI

- Esegui il comando seguente.

```
aws ds enable-ldaps --directory-id your_directory_id --type Client
```

Verifica dello stato LDAPS

Utilizzate uno dei seguenti metodi per verificare lo stato LDAPS. AWS Directory Service

Metodo 1: per controllare lo stato LDAPS in AWS Directory Service ()AWS Management Console

1. Andare alla sezione Client-side LDAPS (LDAPS lato client) nella pagina dei Directory details (Dettagli della directory).
2. Se il valore dello stato visualizzato è Enabled (Abilitato), LDAPS è stato configurato.

Metodo 2: Per controllare lo stato LDAPS in AWS Directory Service ()AWS CLI

- Esegui il comando seguente. Se il valore di stato restituisce Enabled, LDAPS è stato configurato.

```
aws ds describe-ldaps-settings --directory-id your_directory_id
```

Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione del certificato LDAPS sul lato client, sull'annullamento della registrazione o sulla disabilitazione del certificato LDAPS, consulta. [Gestione del protocollo LDAPS lato client](#)

Gestione del protocollo LDAPS lato client

Utilizzare questi comandi per gestire la configurazione LDAPS.

Sono disponibili due metodi diversi per gestire le impostazioni LDAPS lato client. È possibile utilizzare il AWS Management Console metodo o il metodo. AWS CLI

Visualizzare i dettagli del certificato

Utilizza uno dei seguenti metodi per vedere quando scade un certificato.

Metodo 1: per visualizzare i dettagli del certificato in AWS Directory Service (AWS Management Console)

1. Nel riquadro di navigazione della [console AWS Directory Service](#), seleziona Directory.
2. Seleziona il collegamento dell'ID per la tua directory.
3. Nella pagina Directory details (Dettagli della directory) selezionare la scheda Networking & security (Reti e sicurezza).
4. Nella sezione Client-side LDAPS (LDAPS lato client), le informazioni sul certificato verranno visualizzate in CA certificates (Certificati CA).

Metodo 2: Per visualizzare i dettagli del certificato in AWS Directory Service (AWS CLI)

- Esegui il comando seguente. Per l'ID del certificato, utilizzare l'identificatore restituito da `register-certificate` o `list-certificates`.

```
aws ds describe-certificate --directory-id your_directory_id --certificate-id your_cert_id
```

Annullare la registrazione di un certificato

Utilizza uno dei seguenti metodi per annullare la registrazione di un certificato.

 Note

Se è registrato un solo certificato, è necessario disabilitare LDAPS prima di poter annullare la registrazione del certificato.

Metodo 1: annullare la registrazione di un certificato in AWS Directory Service (AWS Management Console)

1. Nel riquadro di navigazione della [console AWS Directory Service](#), seleziona Directory.
2. Seleziona il collegamento dell'ID per la tua directory.
3. Nella pagina Directory details (Dettagli della directory) selezionare la scheda Networking & security (Reti e sicurezza).
4. Nella sezione Client-side LDAPS (LDAPS lato client) selezionare il menu Actions (Operazioni) e quindi selezionare Deregister certificate (Annulla registrazione certificato).

5. Nella finestra di dialogo Deregister a CA certificate (Annulla la registrazione di un certificato CA) scegliere Deregister (Annulla registrazione).

Metodo 2: annullare la registrazione di un certificato in () AWS Directory ServiceAWS CLI

- Esegui il comando seguente. Per l'ID del certificato, utilizzare l'identificatore restituito da `register-certificate` o `list-certificates`.

```
aws ds deregister-certificate --directory-id your_directory_id --certificate-id your_cert_id
```

Disabilitare LDAPS lato client

Utilizza uno dei seguenti metodi per disabilitare LDAPS lato client.

Metodo 1: disabilitare LDAPS lato client in () AWS Directory ServiceAWS Management Console

1. Nel riquadro di navigazione della [console AWS Directory Service](#), seleziona Directory.
2. Seleziona il collegamento dell'ID per la tua directory.
3. Nella pagina Directory details (Dettagli della directory) selezionare la scheda Networking & security (Reti e sicurezza).
4. Nella sezione Client-side LDAPS (LDAPS lato client) scegliere Disable (Disabilita).
5. Nella finestra di dialogo Disable client-side LDAPS (Disabilita LDAPS lato client) scegliere Disable (Disabilita).

Metodo 2: disabilitare LDAPS lato client in () AWS Directory ServiceAWS CLI

- Esegui il comando seguente.

```
aws ds disable-ldaps --directory-id your_directory_id --type Client
```

Abilitazione dell'autenticazione MTLS in AD Connector per l'utilizzo con smart card

Puoi utilizzare l'autenticazione Mutual Transport Layer Security (MTLS) basata su certificati con smart card per autenticare gli utenti in WorkSpaces Amazon tramite Active Directory (AD) e AD Connector autogestiti. Se abilitata, gli utenti selezionano la propria smart card nella schermata di WorkSpaces accesso e inseriscono un PIN per l'autenticazione, anziché utilizzare nome utente e password. Da lì, il desktop virtuale Windows o Linux utilizza la smart card per autenticarsi in AD dal sistema operativo desktop nativo.

Note

L'autenticazione con smart card in AD Connector è disponibile solo nei seguenti Regioni AWS casi e solo con WorkSpaces. Al momento non sono supportate altre AWS applicazioni.

- Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale)
- US West (Oregon)
- Asia Pacifico (Sydney)
- Asia Pacifico (Tokyo)
- Europa (Irlanda)
- AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali)
- AWS GovCloud (Stati Uniti orientali)

Puoi anche annullare la registrazione e disabilitare i certificati.

Argomenti

- [Prerequisiti](#)
- [Attivazione dell'autenticazione con smart card](#)
- [Gestione delle impostazioni di autenticazione delle smart card](#)

Prerequisiti

Per abilitare l'autenticazione Mutual Transport Layer Security (mTLS) basata su certificati utilizzando smart card per il WorkSpaces client Amazon, è necessaria un'infrastruttura smart card operativa integrata con la tua gestione automatica. Active Directory Per ulteriori informazioni su come

configurare l'autenticazione con smart card con Amazon WorkSpaces Active Directory, consulta la [Amazon WorkSpaces Administration Guide](#).

Prima di abilitare l'autenticazione con smart card per WorkSpaces, consulta i seguenti prerequisiti:

- [Requisiti del certificato CA](#)
- [Requisiti in termini di certificato utente](#)
- [Processo di verifica della revoca del certificato](#)
- [Considerazioni](#)

Requisiti del certificato CA

AD Connector richiede un certificato dell'autorità di certificazione (CA), che rappresenta l'emittente dei certificati utente, per l'autenticazione con smart card. AD Connector abbina i certificati CA a quelli presentati dagli utenti con le loro smart card. Tenere presenti i seguenti requisiti del certificato CA:

- Per registrare un certificato CA, sono necessari più di 90 giorni dalla scadenza.
- I certificati CA devono essere in formato PEM (Privacy-Enhanced Mail). Se esporti certificati CA da Active Directory, scegliere come formato di file di esportazione X.509 (.CER) con codifica Base64.
- Affinché l'autenticazione con smart card abbia esito positivo, è necessario caricare tutti i certificati CA root e intermediari che collegano la CA emittente ai certificati utente.
- È possibile archiviare un massimo di 100 certificati CA per la directory AD Connector
- AD Connector non supporta l'algoritmo di firma RSASSA-PSS per i certificati CA.
- Verifica che il servizio di propagazione dei certificati sia impostato su Automatico e in esecuzione.

Requisiti in termini di certificato utente

Di seguito sono riportati alcuni dei requisiti per il certificato utente:

- Il certificato smart card dell'utente ha un nome alternativo del soggetto (SAN) dell'utente userPrincipalName (UPN).
- Il certificato smart card dell'utente dispone di Enhanced Key Usage come accesso tramite smart card (1.3.6.1.4.1.311.20.2.2) Client Authentication (1.3.6.1.5.5.7.3.2).
- Le informazioni OCSP (Online Certificate Status Protocol) per il certificato smart card dell'utente devono essere Access Method=On-line Certificate Status Protocol (1.3.6.1.5.5.7.48.1) nell'Authority Information Access.

Per ulteriori informazioni sui requisiti di autenticazione ad Connector e smart card, consulta [Requisiti](#) nella Amazon WorkSpaces Administration Guide. Per assistenza nella risoluzione dei WorkSpaces problemi di Amazon, come l'accesso WorkSpaces, la reimpostazione della password o la connessione a WorkSpaces, consulta [Risolvere i WorkSpaces problemi dei client nella](#) Amazon User Guide. WorkSpaces

Processo di verifica della revoca del certificato

Per eseguire l'autenticazione con smart card, AD Connector deve verificare lo stato di revoca dei certificati utente utilizzando il protocollo OCSP (Online Certificate Status Protocol). Per eseguire il controllo della revoca dei certificati, l'URL del risponditore OCSP deve essere accessibile da Internet. Se utilizzi un nome DNS, l'URL del risponditore OCSP deve utilizzare un dominio di primo livello trovato nel [database della zona radice dell'IANA \(Internet Assigned Numbers Authority\)](#).

Il controllo della revoca dei certificati di AD Connector utilizza il seguente processo:

- AD Connector deve verificare l'estensione AIA (Authority Information Access) nel certificato utente per l'URL del risponditore OCSP e poi utilizzare l'URL per verificare la revoca.
- Se non riesce a risolvere l'URL trovato nell'estensione AIA del certificato utente né a trovare l'URL del risponditore OCSP nel certificato utente, AD Connector utilizza l'URL OCSP opzionale fornito durante la registrazione del certificato CA root.

Se l'URL nell'estensione AIA del certificato utente si risolve ma non risponde, l'autenticazione dell'utente non va a buon fine.

- Se l'URL del risponditore OCSP fornito durante la registrazione del certificato CA root non può essere risolto o non risponde, oppure se non è stato fornito alcun URL del risponditore OCSP, l'autenticazione dell'utente non va a buon fine.
- [Il server OCSP deve essere conforme alla RFC 6960](#). Inoltre, il server OCSP deve supportare le richieste che utilizzano il metodo GET per richieste inferiori o uguali a 255 byte in totale.

Note

AD Connector richiede un URL HTTP per l'URL del risponditore OCSP.

Considerazioni

Prima di abilitare l'autenticazione con smart card in AD Connector, considera i seguenti elementi:

- AD Connector utilizza l'autenticazione mTLS (Mutual Transport Layer Security) basata su certificati per autenticare gli utenti su Active Directory utilizzando certificati smart card basati su hardware o software. Al momento sono supportate solo le carte di accesso comune (CAC) e quelle di verifica dell'identità personale (PIV). Altri tipi di smart card basate su hardware o software potrebbero funzionare ma non sono state testate per l'uso con lo Streaming Protocol. WorkSpaces
- L'autenticazione con smart card sostituisce l'autenticazione di nome utente e password con. WorkSpaces

Se nella directory AD Connector sono configurate altre AWS applicazioni con l'autenticazione smart card abilitata, tali applicazioni presentano ancora la schermata di immissione del nome utente e della password.

- L'attivazione dell'autenticazione con smart card limita la durata della sessione utente alla durata massima dei ticket di assistenza Kerberos. È possibile configurare questa impostazione utilizzando una policy del gruppo e, per impostazione predefinita, è impostata su 10 ore. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consulta la [documentazione di Microsoft](#).
- Il tipo di crittografia Kerberos supportato dall'account del servizio AD Connector deve corrispondere a ogni tipo di crittografia Kerberos supportato dal controller di dominio.

Attivazione dell'autenticazione con smart card

Per abilitare l'autenticazione con smart card WorkSpaces sul tuo AD Connector, devi prima importare i certificati dell'autorità di certificazione (CA) in AD Connector. Puoi importare i tuoi certificati CA in AD Connector utilizzando AWS Directory Service console, [API](#) o [CLI](#). Utilizza i seguenti passaggi per importare i certificati CA e successivamente abilitare l'autenticazione con smart card.

Fasi

- [Abilitazione della delega vincolata Kerberos per l'account del servizio AD Connector](#)
- [Registrazione del certificato CA in AD Connector](#)
- [Abilitazione dell'autenticazione tramite smart card per AWS le applicazioni e i servizi supportati](#)

Abilitazione della delega vincolata Kerberos per l'account del servizio AD Connector

Per utilizzare l'autenticazione con smart card con AD Connector, è necessario abilitare la delega vincolata Kerberos (KCD) per l'account del servizio AD Connector al servizio LDAP nella directory AD autogestita.

La delega vincolata Kerberos è una funzionalità di Windows Server. Questa funzionalità consente agli amministratori di specificare e far rispettare i limiti di fiducia delle applicazioni limitando l'ambito in cui i servizi applicativi possono agire per conto di un utente. Per ulteriori informazioni, consulta [Delega vincolata Kerberos](#).

Note

Kerberos Constrained Delegation (KCD) richiede che la parte relativa al nome utente dell'account del servizio AD Connector corrisponda al AMAccount nome s dello stesso utente. Il AMAccount nome s è limitato a 20 caratteri. s AMAccount Name è un attributo di Microsoft Active Directory utilizzato come nome di accesso per le versioni precedenti di client e server Windows.

1. Utilizza il comando SetSpn per impostare un nome principale del servizio (SPN) per l'account del servizio AD Connector nell'AD autogestito. Questo permette all'account del servizio di configurare la delega.

L'SPN può essere una qualsiasi combinazione di servizi o nomi, ma non un duplicato di un SPN esistente. I controlli -s per i duplicati.

```
setspn -s my/spn service_account
```

2. In Utenti e computer AD, apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse), seleziona l'account del servizio AD Connector e scegli Proprietà.
3. Scegli la scheda Delega.
4. Scegli le opzioni Affidati a questo utente per la delega solo al servizio specificato e Utilizza qualsiasi protocollo di autenticazione.
5. Scegli Aggiungi e poi Utenti o Computer per individuare il controller di dominio.
6. Scegli OK per visualizzare un elenco dei servizi disponibili utilizzati per la delega.
7. Scegli il tipo di servizio ldap e seleziona OK.
8. Scegli Salva per salvare la nuova configurazione.
9. Ripetere questa procedura per altri controller di dominio in Active Directory. In alternativa è possibile automatizzare il processo utilizzando PowerShell

Registrazione del certificato CA in AD Connector

Utilizza uno dei seguenti metodi per registrare un certificato CA per la tua directory AD Connector.

Metodo 1: registrare il certificato CA in AD Connector (AWS Management Console)

1. Nel riquadro di navigazione della [console AWS Directory Service](#), seleziona Directory.
2. Seleziona il collegamento dell'ID per la tua directory.
3. Nella pagina Directory details (Dettagli della directory) selezionare la scheda Networking & security (Reti e sicurezza).
4. Nella sezione Autenticazione con smart card, scegli Operazioni, quindi Registra certificato.
5. Nella finestra di dialogo Registra un certificato CA, seleziona Sfoglia, poi scegli il certificato e seleziona Apri. Come opzione facoltativa, puoi scegliere di eseguire il controllo di revoca per il certificato fornendo un URL del risponditore OCSP (Online Certificate Status Protocol). Per ulteriori informazioni su OCSP, consulta [Processo di verifica della revoca del certificato](#).
6. Scegliere Register certificate (Registra certificato). Quando lo stato del certificato passa a Registrato, il processo di registrazione è stato completato con successo.

Metodo 2: registrare il certificato CA in AD Connector (AWS CLI)

- Esegui il comando seguente. Per i dati del certificato, scegliere il percorso del file del certificato CA. Per fornire un indirizzo del risponditore OCSP secondario, utilizza l'oggetto ClientCertAuthSettings opzionale.

```
aws ds register-certificate --directory-id your_directory_id --certificate-  
data file://your_file_path --type ClientCertAuth --client-cert-auth-settings  
OCSPUrl=http://your_OCSP_address
```

In caso di successo, la risposta fornisce un ID certificato. Puoi anche verificare che il tuo certificato CA sia stato registrato correttamente eseguendo il seguente comando CLI:

```
aws ds list-certificates --directory-id your_directory_id
```

Se il valore dello stato restituisce Registered, hai registrato correttamente il certificato.

Abilitazione dell'autenticazione tramite smart card per AWS le applicazioni e i servizi supportati

Utilizza uno dei seguenti metodi per registrare un certificato CA per la tua directory AD Connector.

Metodo 1: abilitare l'autenticazione con smart card in AD Connector (AWS Management Console)

1. Vai alla sezione Autenticazione con smart card nella pagina Dettagli della directory e scegli Abilita. Se questa opzione non è disponibile, verificare che un certificato valido sia stato registrato e riprovare.
2. Nella finestra di dialogo Abilita l'autenticazione con smart card, seleziona Abilita.

Metodo 2: abilitare l'autenticazione con smart card in AD Connector (AWS CLI)

- Esegui il comando seguente.

```
aws ds enable-client-authentication --directory-id your_directory_id --type SmartCard
```

In caso di successo, AD Connector restituisce una risposta HTTP 200 con un corpo HTTP vuoto.

Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione del certificato, l'annullamento della registrazione o la disabilitazione del certificato, consulta. [Gestione delle impostazioni di autenticazione delle smart card](#)

Gestione delle impostazioni di autenticazione delle smart card

Sono disponibili due metodi diversi per gestire le impostazioni delle smart card. È possibile utilizzare il AWS Management Console metodo o il AWS CLI metodo.

Argomenti

- [Visualizzare i dettagli del certificato](#)
- [Annullare la registrazione di un certificato](#)
- [Disattivare l'autenticazione con smart card](#)

Visualizzare i dettagli del certificato

Utilizza uno dei seguenti metodi per vedere quando scade un certificato.

Metodo 1: per visualizzare i dettagli del certificato in AWS Directory Service (AWS Management Console)

1. Nel riquadro di navigazione della [console AWS Directory Service](#), seleziona Directory.
2. Scegli il link ID directory per la directory AD Connector.
3. Nella pagina Directory details (Dettagli della directory) selezionare la scheda Networking & security (Reti e sicurezza).
4. Nella sezione Autenticazione con smart card, in Certificati CA, scegli l'ID certificato per visualizzare i dettagli su quel certificato.

Metodo 2: Per visualizzare i dettagli del certificato in AWS Directory Service (AWS CLI)

- Esegui il comando seguente. Per l'ID del certificato, utilizzare l'identificatore restituito da `register-certificate` o `list-certificates`.

```
aws ds describe-certificate --directory-id your_directory_id --certificate-id your_cert_id
```

Annullare la registrazione di un certificato

Utilizza uno dei seguenti metodi per annullare la registrazione di un certificato.

 Note

Se è registrato un solo certificato, è necessario disabilitare l'autenticazione con smart card prima di poter annullare la registrazione.

Metodo 1: annullare la registrazione di un certificato in AWS Directory Service (AWS Management Console)

1. Nel riquadro di navigazione della [console AWS Directory Service](#), seleziona Directory.
2. Scegli il link ID directory per la directory AD Connector.
3. Nella pagina Directory details (Dettagli della directory) selezionare la scheda Networking & security (Reti e sicurezza).
4. Nella sezione Autenticazione con smart card, in Certificati CA, seleziona il certificato di cui vuoi annullare la registrazione, scegli Operazioni e poi Annulla la registrazione del certificato.

 Important

Assicurati che il certificato di cui stai per annullare la registrazione non sia attivo o sia attualmente utilizzato come parte di una catena di certificati CA per l'autenticazione con smart card.

5. Nella finestra di dialogo Deregister a CA certificate (Annulla la registrazione di un certificato CA) scegliere Deregister (Annulla registrazione).

Metodo 2: annullare la registrazione di un certificato in () AWS Directory ServiceAWS CLI

- Esegui il comando seguente. Per l'ID del certificato, utilizzare l'identificatore restituito da `register-certificate` o `list-certificates`.

```
aws ds deregister-certificate --directory-id your_directory_id --certificate-id your_cert_id
```

Disattivare l'autenticazione con smart card

Utilizza uno dei seguenti metodi per disattivare l'autenticazione con smart card.

Metodo 1: disabilitare l'autenticazione tramite smart card in AWS Directory Service ()AWS Management Console

1. Nel riquadro di navigazione della [console AWS Directory Service](#), seleziona Directory.
2. Scegli il link ID directory per la directory AD Connector.
3. Nella pagina Directory details (Dettagli della directory) selezionare la scheda Networking & security (Reti e sicurezza).
4. Nella sezione Autenticazione con smart card, scegli Disabilita.
5. Nella finestra di dialogo Disabilita autenticazione con smart card, scegli Disabilita.

Metodo 2: per disabilitare l'autenticazione tramite smart card in AWS Directory Service (AWS CLI)

- Esegui il comando seguente.

```
aws ds disable-client-authentication --directory-id your_directory_id --type SmartCard
```

Aggiornamento delle credenziali dell'account del servizio AD Connector in AWS Management Console

Le credenziali AD Connector fornite AWS Directory Service rappresentano l'account di servizio utilizzato per accedere alla directory locale esistente. È possibile modificare le credenziali dell'account di servizio AWS Directory Service eseguendo le seguenti operazioni.

Note

Se AWS IAM Identity Center è abilitato per la directory, AWS Directory Service deve trasferire il nome principale del servizio (SPN) dall'account di servizio corrente al nuovo account di servizio. Se l'account del servizio non dispone dell'autorizzazione per eliminare l'SPN, oppure il nuovo account del servizio non dispone dell'autorizzazione per aggiungere un SPN, ti verranno richieste le credenziali di un account di directory che dispone dell'autorizzazione per eseguire entrambe le operazioni. Queste credenziali vengono utilizzate solo per trasferire l'SPN e non vengono archiviate dal servizio.

Per aggiornare le credenziali dell'account del servizio AD Connector in AWS Directory Service

1. Nel riquadro di navigazione della [console AWS Directory Service](#), in Active Directory, seleziona Directory.
2. Seleziona il collegamento dell'ID per la tua directory.
3. Nella pagina Dettagli della directory, scorri verso il basso fino alla sezione Credenziali dell'account del servizio.
4. Nella sezione Credenziali account del servizio scegliere Aggiorna.
5. Nella finestra di dialogo Aggiorna le credenziali dell'account del servizio, digita il nome utente e la password dell'account del servizio. Inserisci nuovamente la password per confermarla, quindi seleziona Aggiorna.

Configura AWS Private CA Connector per AD

Puoi integrare la tua autogestita Active Directory AWS Private Certificate Authority con AD Connector per emettere e gestire certificati per utenti, gruppi e computer uniti al dominio AD. AWS Private CA Connector per AD AWS Private CA CAs

Puoi configurare questa integrazione tramite la AWS Directory Service console, la console AWS Private CA Connector per AD o chiamando l'[CreateTemplateAPI](#). Per utilizzare il AWS Private CA Connector per Active Directory console, vedi [AWS Private CA Connector for Active Directory](#). Nelle sezioni seguenti viene descritto come configurare questa integrazione dalla AWS Directory Service console.

Prerequisiti

Per le istruzioni di configurazione, consulta [Configurare Connector for AD](#) nella Guida per l'utente di AWS Private CA Connector for AD.

Configura AWS Private CA Connector per AD

1. Accedi a AWS Management Console e apri la AWS Directory Service console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
3. Nella scheda Gestione delle AWS applicazioni e nella sezione App e servizi, scegli AWS Private CA Connector for AD. Active DirectoryViene visualizzata la pagina Crea certificato della CA privata per. Segui i passaggi sulla console per creare la CA privata per Active Directory Connector per registrarti con la tua CA privata. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un connettore](#).
4. Dopo aver creato il connettore, nei passaggi seguenti viene descritto come visualizzare i dettagli di AWS Private CA Connector per AD, tra cui lo stato del connettore e lo stato della CA privata associata.

Visualizza AWS Private CA Connector per AD

1. Accedi a AWS Management Console e apri la AWS Directory Service console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.

3. Nella scheda Gestione applicazioni e nella sezione AWS app e servizi, puoi visualizzare i connettori della CA privata e la CA privata associata. Per impostazione predefinita, vengono visualizzati i seguenti campi:
 - a. AWS Private CA ID connettore: l'identificatore univoco di un AWS Private CA connettore. Facendo clic su di esso, si accede alla pagina dei dettagli di quel AWS Private CA connettore.
 - b. AWS Private CA Soggetto della: informazioni sul nome distinto della CA. Facendo clic su di esso, si accede alla pagina dei dettagli di quella AWS Private CA.
 - c. Stato: basato su un controllo dello stato del AWS Private CA Connector e della AWS Private CA. Se entrambi i controlli vengono superati, viene visualizzato Attivo. Se uno dei controlli ha esito negativo, viene visualizzato il messaggio 1/2 dei controlli non riusciti. Se entrambi i controlli hanno esito negativo, viene visualizzato Non riuscito. Per ulteriori informazioni sullo stato non riuscito, passa il mouse sul collegamento ipertestuale per scoprire a quale controllo si riferisce. Segui le istruzioni indicate nella console per rimediare.
 - d. Data di creazione: il giorno in cui è stato creato il AWS Private CA Connector.

Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione dei dettagli del connettore](#).

Verifica l'emissione del certificato agli utenti AD

Completa i seguenti passaggi per confermare che AWS Private CA si tratta di un sistema di gestione automatica dei certificati: Active Directory

- Riavvia i controller di dominio locali.
- Visualizza i tuoi certificati con. Microsoft Management Console Per ulteriori informazioni, consulta [Microsoftla documentazione](#).

Monitoraggio della directory AD Connector

Puoi ottenere il massimo dal tuo AD Connector scoprendo di più sui diversi stati di AD Connector e sul loro significato per il tuo AD Connector. Puoi anche utilizzare Amazon Simple Notification Service per ricevere notifiche sullo stato del tuo AD Connector.

Attività per monitorare il tuo AD Connector:

- [Comprendere lo stato della directory](#)

- [Abilitazione delle notifiche sullo stato della directory AD Connector con Amazon SNS](#)

Comprendere lo stato della directory

Di seguito sono elencati i diversi stati per una directory.

Active (Attivo)

La directory funziona normalmente. Nessun problema è stato rilevato da AWS Directory Service per la directory.

Creating (Creazione in corso)

La directory è attualmente in fase di creazione. Solitamente la creazione di una directory può richiedere da 20 a 45 minuti, ma può variare in base al carico di sistema.

Deleted (Eliminato)

La directory è stata eliminata. Tutte le risorse per la directory sono state rilasciate. Una volta che una directory entra in questo stato, non può essere ripristinata.

Deleting (Eliminazione in corso)

La directory è attualmente in fase di eliminazione. La directory rimarrà in questo stato finché non sarà completamente eliminata. Una volta che una directory entra in questo stato, l'operazione di eliminazione non può essere annullata e la directory non può essere ripristinata.

Failed (Non riuscito)

Impossibile creare la directory. Elimina questa directory. Se questo problema persiste, contatta il [Centro Supporto AWS](#).

Impaired (Insufficiente)

La directory è in esecuzione in uno stato danneggiato. Uno o più problemi sono stati rilevati e non tutte le operazioni di directory potrebbero lavorare alla massima capacità operativa. Ci sono molti motivi per cui la directory può trovarsi in questo stato. Questi includono le normali attività di manutenzione operativa, ad esempio l'applicazione di patch o la rotazione delle EC2 istanze, l'hot spot temporaneo da parte di un'applicazione su uno dei controller di dominio o le modifiche apportate alla rete che interrompono inavvertitamente le comunicazioni tra gli elenchi. Per ulteriori informazioni, consulta [Risoluzione dei problemi relativi AWS a Managed Microsoft AD](#), [Risoluzione dei problemi di AD Connector](#), [Risoluzione dei problemi di Simple AD](#). Per i normali

problemi relativi alla manutenzione, AWS risolve questi problemi entro 40 minuti. Se dopo aver esaminato l'argomento di risoluzione dei problemi, la directory è in stato Danneggiato per più di 40 minuti, consigliamo di contattare il [Centro Supporto AWS](#).

 Important

Non ripristinare uno snapshot mentre la directory è in stato danneggiato. Raramente è necessario ripristinare uno snapshot per risolvere dei danni. Per ulteriori informazioni, consulta [Ripristino di AWS Managed Microsoft AD con istantanee](#).

Inoperable (Inutilizzabile)

La directory non è funzionale. Sono stati segnalati problemi per tutti gli endpoint della directory.

Requested (Richiesta)

Una richiesta di creazione della directory è attualmente in sospeso.

Abilitazione delle notifiche sullo stato della directory AD Connector con Amazon SNS

Tramite Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), puoi ricevere messaggi e-mail o di testo (SMS) quando lo stato della directory cambia. Ricevi una notifica se la directory passa da uno stato Attivo a uno stato [Danneggiato o Inutilizzabile](#). Puoi anche ricevere una notifica quando la directory torna a uno stato Active (Attivo).

Come funziona

Amazon SNS utilizza "argomenti" per raccogliere e distribuire i messaggi. Ogni argomento ha uno o più abbonati che ricevono i messaggi che sono stati pubblicati su quell'argomento. Utilizzando i passaggi seguenti puoi aggiungere AWS Directory Service come editore a un argomento di Amazon SNS. Quando AWS Directory Service rileva una modifica nello stato della tua directory, pubblica un messaggio su quell'argomento, che viene quindi inviato ai sottoscrittori dell'argomento.

Puoi associare più directory come editori a un singolo argomento. Puoi anche aggiungere messaggi di stato della directory agli argomenti che hai precedentemente creato in Amazon SNS. Hai un controllo dettagliato su chi può pubblicare ed effettuare la sottoscrizione a un argomento. Per informazioni complete su Amazon SNS, consulta [Cos'è Amazon SNS?](#).

Per abilitare la messaggistica SNS per la directory

1. [Accedi a AWS Management Console e apri la console AWS Directory Service](#)
2. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
3. Seleziona la scheda Manutenzione.
4. Nella sezione Monitoraggio della directory, scegli Azioni, quindi seleziona Crea notifica.
5. Nella pagina Crea notifica, seleziona Scegli un tipo di notifica, quindi scegli Crea una nuova notifica. In alternativa, se disponi già di un argomento SNS, puoi scegliere Associa ad argomento SNS esistente per l'invio di messaggi di stato da questa directory a tale argomento.

Note

Se scegli Crea una nuova notifica, ma utilizzerai lo stesso nome dell'argomento per un argomento SNS già esistente, Amazon SNS non crea un nuovo argomento, ma aggiunge semplicemente le nuove informazioni di abbonamento a quello esistente.

Se scegli Associa ad argomento SNS esistente, potrai solo scegliere un argomento SNS presente nella stessa regione della directory.

6. Scegli il Tipo di destinatario e inserisci le informazioni di contatto del Destinatario. Se inserisci un numero di telefono per SMS, utilizza solo numeri. Non includere trattini, spazi o parentesi.
7. (Facoltativo) Fornisci un nome per l'argomento SNS e un relativo nome visualizzato. Il nome visualizzato è un nome breve di massimo 10 caratteri incluso in tutti i messaggi SMS di questo argomento. Quando utilizzi l'opzione SMS, il nome visualizzato è obbligatorio.

Note

Se hai effettuato l'accesso utilizzando un utente o un ruolo IAM con solo la policy [DirectoryServiceFullAccess](#) gestita, il nome dell'argomento deve iniziare con «DirectoryMonitoring». Se desideri personalizzare ulteriormente il nome dell'argomento, avrai bisogno di ulteriori privilegi per SNS.

8. Scegli Create (Crea) .

[Se desideri designare abbonati SNS aggiuntivi, ad esempio un indirizzo e-mail aggiuntivo, code Amazon SQS oppure AWS Lambda, puoi farlo dalla console Amazon SNS.](#)

Per rimuovere i messaggi di stato della directory da un argomento

1. [Accedi e apri la console. AWS Management ConsoleAWS Directory Service](#)
2. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
3. Seleziona la scheda Manutenzione.
4. Nella sezione Monitoraggio delle directory, seleziona il nome di un argomento SNS nell'elenco, scegli Operazioni, quindi seleziona Rimuovi.
5. Scegli Rimuovi.

Questa operazione rimuove la directory come editore per l'argomento SNS selezionato. Se desideri eliminare l'intero argomento, puoi farlo dalla console [Amazon SNS](#).

Note

Prima di eliminare un argomento Amazon SNS tramite la console di SNS, devi accertarti che una directory non stia inviando messaggi di stato a tale argomento.

Se elimini un argomento Amazon SNS tramite la console di SNS, questa modifica non si rifletterà immediatamente nella console Servizio di directory. Riceverai una notifica solo la prossima volta che una directory pubblica una notifica all'argomento eliminato, nel qual caso visualizzerai uno stato aggiornato nella scheda Monitoring (Monitoraggio) della directory che indica che l'argomento non è stato trovato.

Pertanto, per evitare di perdere importanti messaggi sullo stato della directory, prima di eliminare qualsiasi argomento da cui vengono ricevuti messaggi AWS Directory Service, associa la directory a un argomento Amazon SNS diverso.

Accesso ad AWS applicazioni e servizi da AD Connector

Puoi consentire al tuo AD Connector di accedere ad AWS applicazioni e servizi per i tuoi utenti connessi Active Directory. Alcune delle AWS applicazioni e dei servizi supportati includono:

- Amazon Chime
- Amazon WorkSpaces
- Centro identità IAM
- AWS Management Console

Non esistono applicazioni di terze parti che funzionano con AD Connector.

Attività per accedere ad AWS applicazioni e servizi da AD Connector

- [Policy di compatibilità delle applicazioni per AD connector](#)
- [Consentire l'accesso ad AWS applicazioni e servizi da AD Connector](#)

Policy di compatibilità delle applicazioni per AD connector

In alternativa a AWS Directory Service for Microsoft Active Directory ([AWS Microsoft AD gestito](#)), AD Connector è un proxy Active Directory solo per applicazioni e servizi AWS creati. Puoi configurare il proxy per l'uso di un dominio Active Directory specificato. Quando l'applicazione deve cercare un utente o un gruppo in Active Directory, AD Connector trasmette la richiesta alla directory. Analogamente, quando un utente accede all'applicazione, AD Connector trasmette la richiesta di autenticazione alla directory. Non esistono applicazioni di terze parti che funzionano con AD Connector.

Di seguito è riportato un elenco di AWS applicazioni e servizi compatibili:

- Amazon Chime: per istruzioni dettagliate, consulta [Connessione ad Active Directory](#).
- Amazon Connect: per ulteriori informazioni, consulta [Come funziona Amazon Connect](#).
- Amazon EC2 per Windows o Linux: puoi utilizzare la semplice funzionalità di aggiunta al dominio Active Directory di Amazon EC2 Windows o Linux per aggiungere la tua istanza alla tua Active Directory autogestita (locale). Una volta completata l'unione, l'istanza comunica direttamente con l'Active Directory e ignora AD Connector. Per ulteriori informazioni, consulta [Modi per aggiungere un' EC2 istanza Amazon alla tua Active Directory](#).
- AWS Management Console — Puoi utilizzare AD Connector per autenticare AWS Management Console gli utenti con le loro credenziali di Active Directory senza configurare l'infrastruttura SAML. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione AWS Management Console dell'accesso con credenziali Microsoft AD AWS gestite](#).
- QuickSight - Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione degli account utente in QuickSight Enterprise Edition](#).
- AWS IAM Identity Center - Per istruzioni dettagliate, consulta [Connect IAM Identity Center a un Active Directory locale](#).
- AWS Transfer Family - Per istruzioni dettagliate, vedere [Lavorare con AWS Directory Service Microsoft Active Directory](#).
- AWS Client VPN: per istruzioni dettagliate, consulta [Autenticazione e autorizzazione del client](#).

- WorkDocs - Per istruzioni dettagliate, consulta [Connessione alla directory locale con AD Connector](#).
- Amazon WorkMail : per istruzioni dettagliate, consulta [Integrare Amazon WorkMail con una directory esistente \(configurazione standard\)](#).
- WorkSpaces - Per istruzioni dettagliate, consulta [Avviare un ad Connector WorkSpace utilizzando AD Connector](#).

 Note

Amazon RDS è compatibile solo con AWS Managed Microsoft AD e non è compatibile con AD Connector. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione AWS Managed Microsoft AD della [AWS Directory Service FAQs](#) pagina.

Consentire l'accesso ad AWS applicazioni e servizi da AD Connector

Gli utenti possono autorizzare AD Connector a fornire ad AWS applicazioni e servizi, come Amazon WorkSpaces, l'accesso ai Active Directory. Le seguenti AWS applicazioni e servizi possono essere abilitati o disabilitati per funzionare con AD Connector.

AWS applicazione/servizio	Ulteriori informazioni...
Amazon Chime	Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Connessione a Active Directory .
Amazon Connect	Per ulteriori informazioni, consulta la Guida all'amministrazione di Amazon Connect .
Amazon WorkDocs	Per ulteriori informazioni, consulta la Guida introduttiva ad Amazon WorkDocs .
Amazon WorkMail	Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Creazione di un'organizzazione .
Amazon WorkSpaces	Puoi creare un Simple AD, AWS Managed Microsoft AD o AD Connector direttamente da WorkSpaces. È sufficiente avviare Advanced

AWS applicazione/servizio	Ulteriori informazioni...
	Setup (Impostazioni avanzate) durante la creazione del Workspace. Per ulteriori informazioni, consulta la Amazon WorkSpaces Administration Guide .
AWS Client VPN	Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per l'utente AWS Client VPN .
AWS IAM Identity Center	Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per l'utente AWS IAM Identity Center .
AWS Management Console	Per ulteriori informazioni, consulta Abilitazione AWS Management Console dell'accesso con credenziali Microsoft AD AWS gestite .
AWS Transfer Family	Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per l'utente AWS Transfer Family .

Una volta abilitato, puoi gestire l'accesso alle directory nella console dell'applicazione o del servizio a cui intendi consentire l'accesso alla directory. Per trovare i link AWS alle applicazioni e ai servizi sopra descritti nella AWS Directory Service console, procedi nel seguente modo.

Visualizzazione dei servizi e applicazioni di una directory

1. Nel riquadro di navigazione [AWS Directory Service console](#), scegliere Directories (Directory).
2. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
3. Nella pagina Directory details (Dettagli della directory), seleziona la scheda Application management (Gestione dell'applicazione).
4. Consulta l'elenco nella sezione app e servizi AWS .

Per ulteriori informazioni su come autorizzare o rimuovere l'autorizzazione all'utilizzo AWS Directory Service di AWS applicazioni e servizi, vedere. [Autorizzazione per l' AWS utilizzo di applicazioni e servizi AWS Directory Service](#)

Modi per aggiungere un' EC2 istanza Amazon alla tua Active Directory

AD Connector è un gateway di directory con il quale puoi reindirizzare le richieste di directory su on-premise Microsoft Active Directory senza memorizzare alcuna informazione nel cloud. Ecco ulteriori informazioni su come collegare un Amazon EC2 a un Active Directory dominio:

- Puoi aggiungere in modo ottimizzato un' EC2 istanza Amazon al Active Directory dominio quando l'istanza viene avviata. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di un'istanza di EC2 Windows a un AWS Managed Microsoft AD, vedere [Unire un'istanza Amazon EC2 Windows al tuo AWS Managed Microsoft AD Active Directory](#).
- Se devi aggiungere manualmente un' EC2 istanza al tuo Active Directory dominio, devi avviare l'istanza nel gruppo o nella sottorete corretti Regione AWS per poi collegare l'istanza al Active Directory dominio.
- Per essere in grado di connettersi in remoto a queste istanze, è necessario disporre di connettività IP per le istanze dalla rete da cui ti connetti. Nella maggior parte dei casi, questo richiede che un gateway Internet sia associato ad Amazon VPC e che l'istanza disponga di un indirizzo IP pubblico. Per ulteriori informazioni sulla connessione a Internet utilizzando un gateway Internet, consulta [Eseguire la connessione a Internet utilizzando un gateway Internet](#) nella Guida per l'utente di Amazon VPC.

Note

Una volta aggiunta a un'istanza a un'istanza a un'istanza comunica direttamente con il tuo Active Directory e ignora AD ConnectorActive Directory.

Quote di AD Connector

Di seguito sono elencate le quote predefinite per AD Connector. Salvo ove diversamente specificato, ogni quota si applica a una regione.

Quote di AD Connector

Risorsa	Quota predefinita
Directory AD Connector	10
Numero massimo di certificati emessi da una CA registrati per directory	5

Risoluzione dei problemi di AD Connector

Quanto segue può aiutarti a risolvere alcuni problemi comuni che potresti riscontrare durante la creazione o l'utilizzo di AD Connector.

Argomenti

- [Problemi di creazione](#)
- [Problemi di connettività](#)
- [Problemi di autenticazione](#)
- [Problemi di manutenzione](#)
- [Non riesco a eliminare il mio AD Connector](#)
- [Strumenti generali per l'analisi degli emittenti di AD Connector](#)

Problemi di creazione

Di seguito sono riportati i problemi di creazione più comuni per AD Connector

- [Visualizzo un messaggio di errore "AZ Constrained" \(AZ vincolata\) quando creo una directory](#)
- [Ricevo l'errore «Rilevati problemi di connettività» quando tento di creare AD Connector](#)

Visualizzo un messaggio di errore "AZ Constrained" (AZ vincolata) quando creo una directory

Alcuni AWS account creati prima del 2012 potrebbero avere accesso alle zone di disponibilità nelle regioni Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti occidentali (California settentrionale) o Asia Pacifico (Tokyo) che non supportano AWS Directory Service le directory. Se ricevi un errore

come questo durante la creazione di una Active Directory, scegli una sottorete in una zona di disponibilità diversa e prova a creare nuovamente la directory.

Ricevo l'errore «Rilevati problemi di connettività» quando tento di creare AD Connector

Se ricevi l'errore «Rilevato problema di connettività» durante il tentativo di creare un connettore AD, l'errore potrebbe essere dovuto alla disponibilità delle porte o alla complessità della password di AD Connector. Puoi testare la connessione del tuo AD Connector per vedere se sono disponibili le seguenti porte:

- 53 (DNS)
- 88 (Kerberos)
- 389 (LDAP)

Per testare la connessione, consulta [Test di un AD Connector](#). Il test di connessione deve essere eseguito sull'istanza unita a entrambe le sottoreti a cui sono associati gli indirizzi IP del connettore AD.

Se il test di connessione ha esito positivo e l'istanza si unisce al dominio, controlla la password di AD Connector. AD Connector deve soddisfare i requisiti di complessità delle AWS password. Per ulteriori informazioni, consulta Account di servizio in [Prerequisiti di AD Connector](#).

Se il tuo AD Connector non soddisfa questi requisiti, ricrea il tuo AD Connector con una password conforme a questi requisiti.

Ricevo il messaggio «È stato riscontrato un errore interno del servizio durante la connessione della directory. Riprova l'operazione». errore durante la creazione di un AD Connector

Questo errore si verifica in genere quando AD Connector non riesce a creare e non riesce a connettersi a un controller di dominio valido per il Active Directory dominio autogestito.

Note

Come [procedura consigliata, se per](#) la rete autogestita sono stati definiti Active Directory Sites, è necessario verificare quanto segue:

- Le sottoreti VPC in cui risiede l'AD Connector sono definite in un sito di Active Directory.

- Non esistono conflitti tra le sottoreti VPC e le sottoreti degli altri siti.

AD Connector utilizza il Active Directory sito i cui intervalli di indirizzi IP di sottorete sono vicini a quelli del VPC che contiene il connettore AD per individuare i controller di dominio AD. Se hai un sito le cui sottoreti hanno gli stessi intervalli di indirizzi IP di quelli del tuo VPC, AD Connector individuerà i controller di dominio in quel sito. Il controller di dominio potrebbe non essere fisicamente vicino alla regione in cui risiede il tuo AD Connector.

- Incoerenze nei record DNS SRV (questi record utilizzano la seguente sintassi: `_ldap._tcp.<DnsDomainName> e_kerberos._tcp.<DnsDomainName>`) creati nel dominio gestito dal cliente. Active Directory Ciò può verificarsi quando AD Connector non riesce a trovare e connettersi a un controller di dominio valido basato su questi record SRV.
- Problemi di rete tra AD Connector e AD gestito dal cliente, come i dispositivi firewall.

È possibile utilizzare l'[acquisizione di pacchetti di rete](#) sui controller di dominio, sui server DNS e sui log di flusso VPC delle interfacce di rete delle directory per esaminare questo problema. Contatta per ulteriore assistenza. [Supporto AWS](#)

Problemi di connettività

Di seguito sono riportati i problemi di connettività più comuni per AD Connector

- [Ricevo un messaggio di errore "Connectivity issues detected" \(Problemi di connettività rilevati\) quando cerco di connettermi alla mia directory in locale](#)
- [Ricevo un messaggio di errore "DNS unavailable" \(DNS non disponibile\) quando cerco di connettermi alla mia directory in locale](#)
- [Ricevo un messaggio di errore "SRV record" \(record SRV\) quando cerco di connettermi alla mia directory in locale](#)

Ricevo un messaggio di errore "Connectivity issues detected" (Problemi di connettività rilevati) quando cerco di connettermi alla mia directory in locale

Quando ti connetti alla tua directory locale, ricevi un messaggio di errore simile al seguente: Problemi di connettività rilevati: LDAP non disponibile (porta TCP 389) per IP: *<IP address>* Kerberos/

authentication non disponibile (porta TCP 88) per IP: *<IP address>* Verifica che le porte elencate siano disponibili e riprova l'operazione.

AD Connector deve essere in grado di comunicare con i controller dei domini on-premise tramite TCP e UDP attraverso le seguenti porte. Verifica che i gruppi di sicurezza e i firewall in locale permettano la comunicazione TCP e UDP su queste porte. Per ulteriori informazioni, consulta [Prerequisiti di AD Connector](#).

- 88 (Kerberos)
- 389 (LDAP)

Potrebbero essere necessarie porte aggiuntive TCP/UDP a seconda delle esigenze. Consulta l'elenco seguente per alcune di queste porte. Per ulteriori informazioni sulle porte utilizzate da Active Directory, vedi [Come configurare un firewall per Active Directory domini e trust nella Microsoft documentazione](#).

- 135 (RPC Endpoint Mapper)
- 646 (SSL LDAP)
- 3268 (LDAP GC)
- 3269 (LDAP GC SSL)

Ricevo un messaggio di errore "DNS unavailable" (DNS non disponibile) quando cerco di connettermi alla mia directory in locale

Ricevi un messaggio di errore simile al seguente quando ti connetti alla tua directory in locale:

```
DNS unavailable (TCP port 53) for IP: <DNS IP address>
```

AD Connector deve essere in grado di comunicare con i tuoi server DNS on-premise tramite TCP e UDP attraverso la porta 53. Verifica che i gruppi di sicurezza e i firewall in locale permettano la comunicazione TCP e UDP su questa porta. Per ulteriori informazioni, consulta [Prerequisiti di AD Connector](#).

Ricevo un messaggio di errore "SRV record" (record SRV) quando cerco di connettermi alla mia directory in locale

Ricevi un messaggio di errore simile a uno o più dei seguenti quando ti connetti alla tua directory in locale:

```
SRV record for LDAP does not exist for IP: <DNS IP address> SRV record for Kerberos  
does not exist for IP: <DNS IP address>
```

AD Connector deve ottenere i record SRV `_ldap._tcp.<DnsDomainName>` e `_kerberos._tcp.<DnsDomainName>` quando si connette alla tua directory. Riceverai questo messaggio di errore se il servizio non è in grado di ottenere questi record dai server DNS che hai specificato al momento della connessione alla tua directory. Per ulteriori informazioni su questi record SRV, consulta [SRV record requirements](#).

Problemi di autenticazione

Ecco alcuni problemi di autenticazione comuni con AD Connector:

- [Ricevo il messaggio di errore «Convalida del certificato non riuscita» quando tento di accedere Amazon WorkSpaces con una smart card](#)
- [Ricevo un messaggio di errore "Credenziali non valide" quando l'account del servizio utilizzato da AD Connector cerca di eseguire l'autenticazione](#)
- [Ricevo il messaggio di errore «Impossibile autenticarsi» quando utilizzo AWS le applicazioni per cercare utenti o gruppi](#)
- [Ricevo un errore relativo alle mie credenziali di directory quando tento di aggiornare l'account del servizio AD Connector](#)
- [Alcuni dei miei utenti non possono eseguire l'autenticazione con la mia directory](#)

Ricevo il messaggio di errore «Convalida del certificato non riuscita» quando tento di accedere Amazon WorkSpaces con una smart card

Quando si tenta di accedere WorkSpaces con una smart card, viene visualizzato un messaggio di errore simile al seguente: ERRORE: Convalida del certificato non riuscita. Riprova riavviando il browser o l'applicazione e assicurati di selezionare il certificato corretto. L'errore si verifica se il certificato della smart card non è archiviato correttamente nel client che utilizza i certificati. Per ulteriori informazioni sui requisiti di AD Connector e smart card, consulta [Prerequisiti](#).

Utilizzare le seguenti procedure per risolvere i problemi relativi alla capacità della smart card di memorizzare i certificati nell'archivio certificati dell'utente:

1. Sul dispositivo che presenta problemi di accesso ai certificati, accedi a Microsoft Management Console (MMC).

 Important

Prima di procedere, crea una copia del certificato della smart card.

2. Accedere all'archivio dei certificati nella MMC. Eliminare il certificato smart card dell'utente dall'archivio certificati. Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione dell'archivio certificati nella MMC, vedere [Procedura: Visualizzazione dei certificati con lo snap-in MMC](#) nella documentazione. Microsoft
3. Rimuovere la smart card.
4. Reinserire la smart card in modo che possa ripopolare il certificato della smart card nell'archivio certificati dell'utente.

 Warning

Se la smart card non ripopola il certificato nell'archivio utenti, non può essere utilizzata per l'autenticazione tramite smart card. WorkSpaces

L'account di servizio di AD Connector deve avere quanto segue:

- my/spnaggiunto al nome principale del servizio
- Delegato per il servizio LDAP

Dopo aver ripopolato il certificato sulla smart card, è necessario controllare il controller di dominio locale per determinare se è bloccato dalla mappatura UPN (User Principal Name) per Subject Alternative Name. Per ulteriori informazioni su questa modifica, vedi [Come disabilitare la mappatura Subject Alternative Name for UPN nella](#) documentazione. Microsoft

Utilizza la seguente procedura per controllare la chiave di registro del controller di dominio:

- Nell'editor del registro, vai alla seguente chiave hive

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ Services\ Kdc\ CurrentControlSet UseSubjectAltName

- Ispeziona UseSubjectAltName il valore di:
 - i. Se il valore è impostato su 0, la mappatura del nome alternativo del soggetto è disabilitata ed è necessario mappare esplicitamente un determinato certificato a un solo utente. Se un certificato è mappato a più utenti e questo valore è 0, l'accesso con quel certificato avrà esito negativo.
 - ii. Se il valore non è impostato o impostato su 1, è necessario mappare esplicitamente un determinato certificato a un solo utente o utilizzare il campo Subject Alternative Name per l'accesso.
 - A. Se il campo Subject Alternative Name esiste nel certificato, a esso verrà assegnata la priorità.
 - B. Se il campo Subject Alternative Name non esiste nel certificato e il certificato è mappato in modo esplicito a più di un utente, l'accesso con quel certificato avrà esito negativo.

Note

Se la chiave di registro è impostata sui controller di dominio locali, AD Connector non sarà in grado di localizzare gli utenti Active Directory e genererà il messaggio di errore sopra riportato.

I certificati Certificate Authority (CA) devono essere caricati nel certificato smart card AD Connector. Il certificato deve contenere informazioni OCSP. Di seguito sono elencati i requisiti aggiuntivi per la CA:

- Il certificato deve trovarsi nella Trusted Root Authority del controller di dominio, nel server dell'autorità di certificazione e nel WorkSpaces.
- I certificati CA offline e root non conterranno le informazioni OSCP. Questi certificati contengono informazioni sulla loro revoca.
- Se si utilizza un certificato CA di terze parti per l'autenticazione con smart card, è necessario pubblicare la CA e i certificati intermedi nello Active Directory NTAuth store. Devono essere installati nell'autorità principale affidabile per tutti i controller di dominio, i server delle autorità di certificazione e. WorkSpaces

- È possibile utilizzare il comando seguente per pubblicare i certificati nell'Active Directory NTAAuth archivio:

```
certutil -dspublish -f Third_Party_CA.cer NTAAuthCA
```

Per ulteriori informazioni sulla pubblicazione dei certificati nello NTAAuth store, consulta [Importazione del certificato CA emittente nell'Enterprise NTAAuth store nella Guida all'installazione di Access Amazon WorkSpaces with Common Access Cards](#).

Puoi verificare se il certificato utente o i certificati della catena CA sono verificati da OCSP seguendo questa procedura:

1. Esporta il certificato della smart card in una posizione sul computer locale come l'unità C:.
2. Aprire un prompt della riga di comando e accedere alla posizione in cui è archiviato il certificato smart card esportato.
3. Immetti il comando seguente:

```
certutil -URL Certificate_name.cer
```

4. Dopo il comando dovrebbe apparire una finestra pop-up. Seleziona l'opzione OCSP nell'angolo destro e seleziona Recupera. Lo stato dovrebbe tornare come verificato.

Per ulteriori informazioni sul comando certutil, vedere [certutil](#) nella documentazione Microsoft

Ricevo un messaggio errore "Credenziali non valide" quando l'account del servizio utilizzato da AD Connector cerca di eseguire l'autenticazione

Questo può verificarsi se il disco rigido sul tuo controller dei domini esaurisce lo spazio. Verifica che i dischi rigidi del tuo controller dei domini non siano pieni.

Ricevo «Si è verificato un errore» o «Un errore imprevisto» quando tento di aggiornare l'account del servizio AD Connector

I seguenti errori o sintomi si verificano durante la ricerca di utenti in applicazioni AWS aziendali come [Amazon WorkSpaces Console Launch Wizard](#):

- Si è verificato un errore. Se continui a riscontrare un problema, contatta il Supporto AWS Team sui forum della community e tramite AWS Premium Support.
- Si è verificato un errore. La tua directory necessita di un aggiornamento delle credenziali. Aggiorna le credenziali della directory.

Se tenti di aggiornare le credenziali dell'account del servizio AD Connector in AD Connector, potresti ricevere i seguenti messaggi di errore:


- Errore imprevisto. Si è verificato un errore imprevisto.
- Si è verificato un errore. Si è verificato un errore nella account/password combinazione di servizi. Per favore riprova.

L'account di servizio della directory AD Connector risiede nella cartella Customer ManagedActive Directory. L'account viene utilizzato come identità per eseguire query e operazioni sul Active Directory dominio gestito dal cliente tramite AD Connector per conto di AWS Enterprise Applications. AD Connector utilizza Kerberos e LDAP per eseguire queste operazioni.

L'elenco seguente spiega il significato di questi messaggi di errore:

- Potrebbe esserci un problema con la sincronizzazione dell'ora e Kerberos. AD Connector invia le richieste di autenticazione Kerberos a. Active Directory Queste richieste richiedono un intervallo di tempo limitato e, se vengono ritardate, avranno esito negativo. Assicurati che non vi siano problemi di sincronizzazione temporale tra i controller di dominio gestiti dal cliente. Per risolvere questo problema, vedi [Raccomandazione: configurare il Root PDC con un'origine temporale autorevole ed evitare una distorsione temporale diffusa](#) nella documentazione. Microsoft Per ulteriori informazioni sul servizio orario e sulla sincronizzazione, consulta quanto segue:
 - [Come funziona il servizio Windows Time](#)
 - [Tolleranza massima per la sincronizzazione dell'orologio del computer](#)
 - [WindowsStrumenti e impostazioni del servizio orario](#)
- [Un dispositivo di rete intermedio, con una restrizione MTU di rete, come configurazioni hardware Firewall o VPN, tra AD Connector e controller di dominio gestiti dal cliente, può causare questo errore a causa della frammentazione della rete.](#)
 - Per verificare la restrizione MTU, puoi eseguire un [test Ping](#) tra il controller di dominio gestito dal cliente e un' EC2 istanza Amazon lanciata in una delle tue sottoreti di directory connessa tramite AD Connector. La dimensione del frame non deve essere superiore alla dimensione predefinita di 1500 byte

- Il test ping ti aiuterà a capire se la dimensione del frame è superiore a 1500 byte (noti anche come frame Jumbo) e se sono in grado di raggiungere il VPC e la sottorete AD Connector senza bisogno di frammentazione. Verifica ulteriormente con il team di rete e assicurati che i frame Jumbo siano consentiti sui dispositivi di rete intermedi.
- Potresti riscontrare questo problema se [LDAPS lato client](#) è abilitato su AD Connector e i certificati sono scaduti. [Assicurati che sia il certificato lato server che il certificato CA siano validi, non scaduti e soddisfino i requisiti indicati nella documentazione. LDAPS](#)
- Se il [supporto Virtual List View Support](#) è disabilitato nel Active Directory dominio gestito dal cliente, AWS le applicazioni non saranno in grado di cercare gli utenti perché AD Connector utilizza la ricerca VLV nelle query LDAP. Virtual List View Support è disabilitato quando Disable VLVSuport è impostato su un valore diverso da zero. Assicurati che il [supporto Virtual List View \(VLV\)](#) sia abilitato Active Directory utilizzando i seguenti passaggi:
 1. Accedi al controller di dominio come proprietario del ruolo principale dello schema utilizzando un account con credenziali di amministratore dello schema.
 2. Seleziona Start, quindi Esegui, quindi inserisci **Adsiedit.msc**.
 3. Nello strumento ADSI Edit, fate clic su Connect to Configuration Partition ed espandete il nodo Configuration [DomainController].
 4. Espandi il contenitore CN=Configuration, DC=. DomainName
 5. Espandi l'oggetto CN=Services.
 6. Espandere l'oggetto CN=Windows NT.
 7. Seleziona l'oggetto CN=Directory Service. Seleziona Proprietà.
 8. Nell'elenco Attributi, selezionare msDS-Other-Settings. Seleziona Edit (Modifica).
 9. Nell'elenco Valori, seleziona qualsiasi istanza di Disable VLVSuport =x in cui x non è uguale a 0 e seleziona Rimuovi.
 10. Dopo la rimozione, inserisci **DisableVLVSuport=0**. Selezionare Aggiungi.
 11. Seleziona OK. È possibile chiudere lo strumento ADSI Edit. L'immagine seguente mostra la finestra di dialogo Multivalore di stringhe nella finestra ADSI Edit:

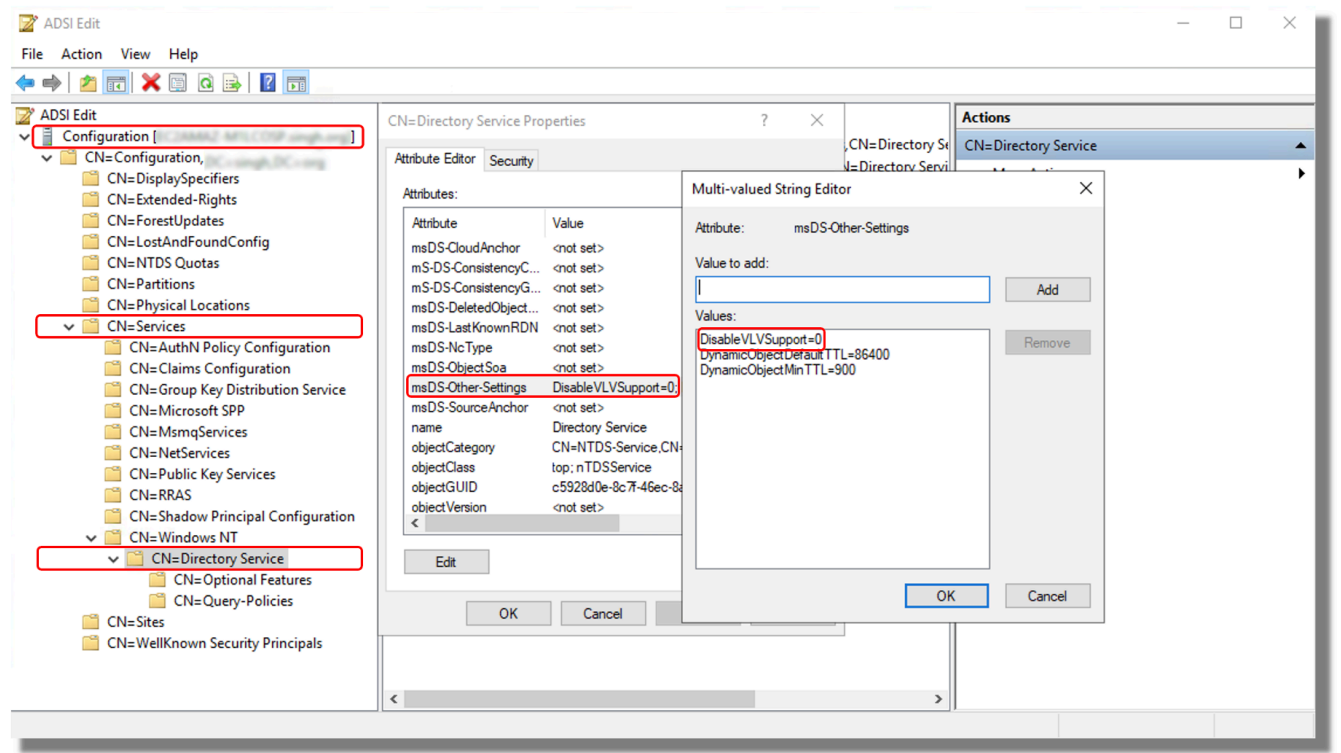


Note

In Active Directory un'infrastruttura di grandi dimensioni con più di 100.000 utenti, potresti essere in grado di cercare solo utenti specifici. Tuttavia, se si tenta di elencare tutti gli utenti (ad esempio, Show All Users in WorkSpaces Launch Wizard) contemporaneamente, potrebbe verificarsi lo stesso errore anche se VLV Support è abilitato. AD Connector richiede che i risultati vengano ordinati per l'attributo «CN» utilizzando Subtree Index. Il Subtree Index è il tipo di indice che prepara i controller di dominio all'esecuzione di un'operazione di ricerca LDAP (Virtual List View) che consente ad AD Connector di completare una ricerca ordinata. Questo indice migliora la ricerca VLV e impedisce l'uso della tabella temporanea del database chiamata [MaxTempTableSize](#). La dimensione di questa tabella può variare, ma per impostazione predefinita il numero massimo di voci è 10000 (l' [MaxTempTableSize](#) impostazione della Default Query Policy). L'aumento di [MaxTempTableSize](#) è meno efficiente rispetto all'utilizzo dell'indicizzazione dei sottoalberi. Per evitare questi errori in ambienti AD di grandi dimensioni, si consiglia di utilizzare Subtree Indexing.

È possibile abilitare l'indice Subtree modificando l'attributo [searchflags](#) nella definizione dell'attributo, Active Directory nello schema, con un valore di 65 (0x41), procedendo come segue: ADSEdit

1. Accedere al controller di dominio come proprietario del ruolo principale dello schema utilizzando un account con credenziali di amministratore dello schema.
2. Seleziona Avvia ed esegui, inserisci **Adsiedit.msc**.
3. Nello strumento ADSI Edit, connessi a Schema Partition.
4. Espandi il contenitore CN=Schema, CN=Configuration, DC=. DomainName
5. Individua l'attributo "Common-Name", fai clic con il pulsante destro del mouse e seleziona Proprietà.
6. Individua l'attributo SearchFlags e modificalo il valore in modo da abilitare **65 (0x41)** l' SubTree indicizzazione insieme al normale indice.

L'immagine seguente mostra la finestra di dialogo delle proprietà CN=Common-Name nella finestra ADSI Edit:

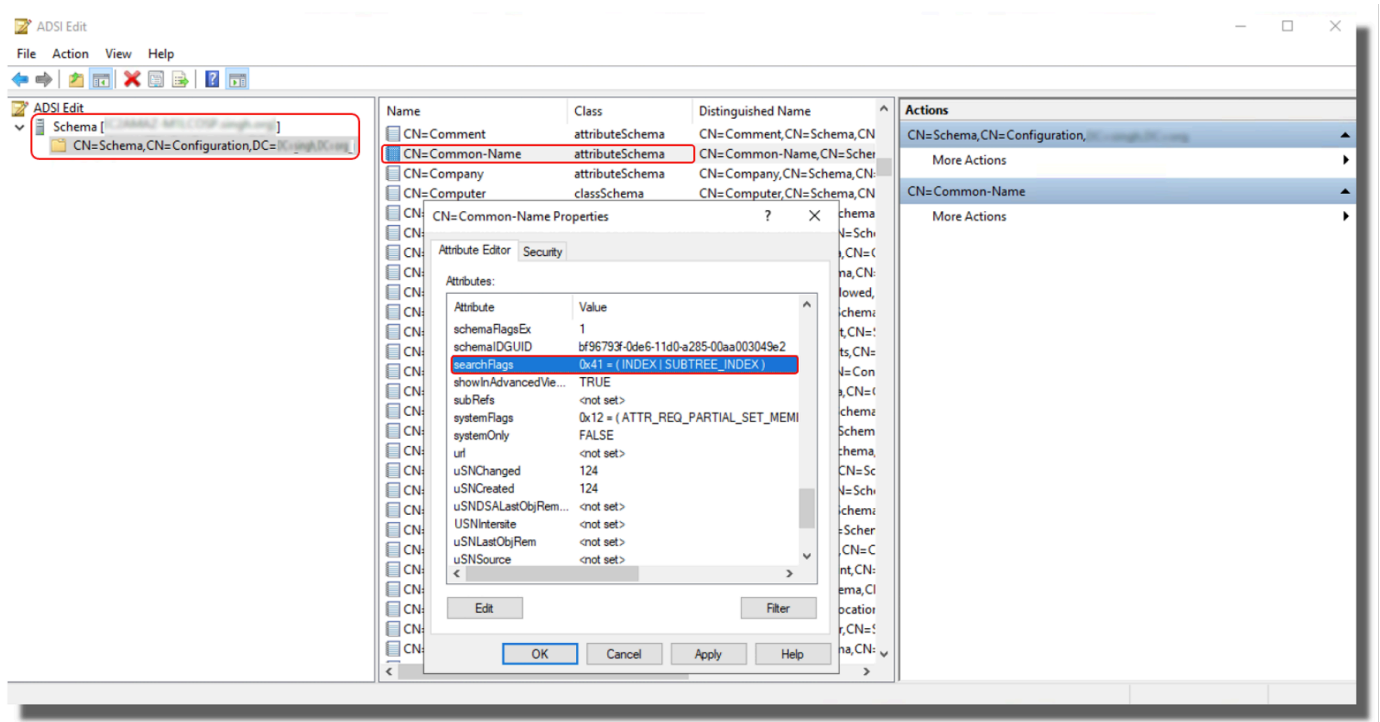

7. Seleziona OK. È possibile chiudere lo strumento ADSI Edit.
8. Per la conferma, dovresti essere in grado di visualizzare un ID evento 1137 (Fonte: Active Directory _DomainServices), che indica che l'AD ha creato con successo il nuovo indice per l'attributo specificato.

Per ulteriori informazioni, consulta la [Microsoftdocumentazione](#).

Ricevo il messaggio di errore «Impossibile autenticarsi» quando utilizzo AWS le applicazioni per cercare utenti o gruppi

Potresti riscontrare errori durante la ricerca di utenti o l'accesso AWS alle applicazioni, ad esempio WorkSpaces o QuickSight, anche quando lo stato AD Connector era attivo. Se la password dell'account di servizio di AD Connector è stata modificata o è scaduta, AD Connector non può più interrogare il Active Directory dominio. Contatta il tuo amministratore AD e verifica quanto segue:

- Verifica che la password dell'account del servizio AD Connector non sia scaduta
- Selezionato, l'account del servizio AD Connector non ha l'opzione L'utente deve cambiare la password al prossimo accesso abilitata.
- Verifica che l'account del servizio AD Connector non sia bloccato.
- Se non sei sicuro che la password sia scaduta o modificata, puoi reimpostare la password dell'account del servizio e [aggiornare](#) la stessa password in AD Connector.

Ricevo un errore relativo alle mie credenziali di directory quando tento di aggiornare l'account del servizio AD Connector

Quando tenti di aggiornare l'account del servizio AD Connector, ricevi un messaggio di errore simile a uno o più dei seguenti:

Messaggio: Si è verificato un errore La directory richiede un aggiornamento delle credenziali. Aggiorna le credenziali della directory. Si è verificato un errore La directory richiede un aggiornamento delle credenziali. Aggiorna le credenziali della directory dopo il messaggio Aggiorna le credenziali dell'account del servizio AD Connector: Si è verificato un errore La richiesta ha un problema. Consulta i seguenti dettagli. Si è verificato un errore nella combinazione account di servizio/password

Potrebbe esserci un problema con la sincronizzazione dell'ora e Kerberos. AD Connector invia le richieste di autenticazione Kerberos a Active Directory. Queste richieste richiedono un intervallo di tempo limitato e, se vengono ritardate, avranno esito negativo. Per risolvere questo problema, vedi [Raccomandazione: configurare il Root PDC con un'origine temporale autorevole ed evitare una distorsione temporale diffusa](#) nella documentazione. Microsoft Per ulteriori informazioni sul servizio orario e sulla sincronizzazione, vedi sotto:

- [Come funziona il Windows Time Service](#)

- [Tolleranza massima per la sincronizzazione dell'orologio del computer](#)
- [WindowsStrumenti e impostazioni del servizio orario](#)

Alcuni dei miei utenti non possono eseguire l'autenticazione con la mia directory

I tuoi account utente devono avere la preautenticazione Kerberos abilitata. Questa è l'impostazione predefinita per i nuovi account utente e non deve essere modificata. Per ulteriori informazioni su questa impostazione, vai a [Preactenticazione attiva](#) Microsoft TechNet.

Problemi di manutenzione

Di seguito sono riportati i problemi di manutenzione più comuni per AD Connector

- La mia directory è bloccata nello stato "Requested" (Richiesta)
- L'aggiunta fluida al dominio per le EC2 istanze Amazon ha smesso di funzionare

La mia directory è bloccata nello stato "Requested" (Richiesta)

Se disponi di una directory che è stata nello stato "Richiesta" per più di cinque minuti, prova a eliminare la directory e a ricrearla. Se il problema persiste, contatta [Supporto AWS](#).

L'aggiunta fluida al dominio per le EC2 istanze Amazon ha smesso di funzionare

Se Seamless Domain Join for EC2 Instances funzionava e poi si è interrotto mentre AD Connector era attivo, le credenziali per il tuo account di servizio AD Connector potrebbero essere scadute. Le credenziali scadute possono impedire ad AD Connector di creare oggetti informatici nel tuo. Active Directory

Per risolvere questo problema, aggiorna le password dell'account del servizio nell'ordine seguente, in modo che corrispondano:

1. Aggiorna la password per l'account di servizio nel tuo. Active Directory
2. Aggiorna la password per l'account di servizio nel tuo AD Connector in AWS Directory Service. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiornamento delle credenziali dell'account del servizio AD Connector in AWS Management Console](#).

 Important

L'aggiornamento della password solo in AWS Directory Service non trasferisce la modifica della password all'ambiente locale esistente, Active Directory quindi è importante farlo nell'ordine mostrato nella procedura precedente.

Non riesco a eliminare il mio AD Connector

Se il tuo AD Connector passa a uno stato non funzionante, non hai più accesso ai controller di dominio. Blocchiamo l'eliminazione di un AD Connector quando ci sono ancora applicazioni ad esso collegate perché una di queste applicazioni potrebbe ancora utilizzare la directory. Per un elenco delle applicazioni che devi disabilitare per eliminare il tuo AD Connector, consulta [Eliminazione di AD Connector](#). Se ancora non riesci a eliminare il tuo AD Connector, puoi richiedere assistenza tramite [Supporto AWS](#).

Strumenti generali per l'analisi degli emittenti di AD Connector

I seguenti strumenti possono essere utilizzati per risolvere vari problemi di AD Connector relativi alla creazione, all'autenticazione e alla connettività:

DirectoryServicePortTest strumento

Lo strumento [DirectoryServicePortTest](#) di test può essere utile per la risoluzione dei problemi di connettività tra AD Connector e server DNS Active Directory o gestiti dal cliente. Per ulteriori informazioni su come utilizzare lo strumento, consulta [Test di un AD Connector](#).

Strumento di acquisizione dei pacchetti

È possibile utilizzare l'utilità integrata di acquisizione dei Windows pacchetti ([netsh](#)) per analizzare e risolvere potenziali problemi di rete o di Active Directory comunicazione (ldap e kerberos). Per ulteriori informazioni, consulta [Acquisizione di una traccia di rete senza installare nulla](#).

Log di flusso VPC

Per comprendere meglio quali richieste vengono ricevute e inviate da AD Connector, puoi configurare i [log di flusso VPC](#) per le interfacce di rete delle directory. È possibile identificare tutte le interfacce di rete riservate all'uso AWS Directory Service tramite la descrizione: `AWS created network interface for directory your-directory-id`

Un caso d'uso semplice è durante la creazione di AD Connector con un Active Directory dominio gestito dal cliente con un gran numero di controller di dominio. Puoi utilizzare i log di flusso in VPC e filtrarli in base alla porta Kerberos (88) per scoprire quali controller di dominio nell'area gestita Active Directory dal cliente vengono contattati per l'autenticazione.

Simple AD

Simple AD è una directory indipendente gestita supportata da un server compatibile con Active Directory di Samba 4. È disponibile in due dimensioni.

- Piccola: supporta fino a 500 utenti (circa 2.000 oggetti, inclusi utenti, gruppi e computer).
- Grande: supporta fino a 5.000 utenti (circa 20.000 oggetti, inclusi utenti, gruppi e computer).

Simple AD offre un sottoinsieme delle funzionalità offerte da AWS Managed Microsoft AD, tra cui la possibilità di gestire gli account utente e le appartenenze ai gruppi, creare e applicare policy di gruppo, connettersi in modo sicuro alle EC2 istanze Amazon e fornire il Single Sign-On (SSO) basato su Kerberos. Tuttavia, tieni presente che Simple AD non supporta funzionalità come l'autenticazione a più fattori (MFA), le relazioni di fiducia con altri domini, il Centro PowerShell di amministrazione di Active Directory, il supporto, il cestino di riciclaggio di Active Directory, gli account di servizio gestiti di gruppo e le estensioni dello schema per le applicazioni POSIX e Microsoft.

Simple AD offre diversi vantaggi:

- Simple AD semplifica la [gestione EC2 delle istanze Amazon che eseguono Linux e Windows](#) e la distribuzione di applicazioni Windows nel AWS cloud.
- Molte delle applicazioni e degli strumenti che utilizzi oggi e che richiedono il supporto Microsoft Active Directory possono essere utilizzati con Simple AD.
- Gli account utente in Simple AD consentono l'accesso ad AWS applicazioni come WorkSpaces WorkDocs, o Amazon WorkMail.
- Puoi gestire AWS le risorse tramite l'accesso basato sui ruoli IAM a. AWS Management Console
- Le istantanee automatiche giornaliere consentono il ripristino. point-in-time

Simple AD non supporta:

- Amazon AppStream 2.0
- Amazon Chime
- Amazon FSx
- Amazon RDS per SQL Server
- Amazon RDS per Oracle

- AWS IAM Identity Center
- Relazioni di trust con altri domini
- Centro di amministrazione di Active Directory
- PowerShell
- Cestino di Active Directory
- Account del servizio gestito del gruppo
- Estensioni dello schema per applicazioni Microsoft e POSIX

Continua a leggere gli argomenti di questa sezione per sapere come creare il tuo Simple AD.

Argomenti

- [Nozioni di base su Simple AD](#)
- [Best practice per Simple AD](#)
- [Gestione della directory Simple AD](#)
- [Proteggi la tua directory Simple AD](#)
- [Monitoraggio della directory Simple AD](#)
- [Accesso ad AWS applicazioni e servizi dal tuo Simple AD](#)
- [Modi per collegare un' EC2 istanza Amazon al tuo Simple AD](#)
- [Gestione di utenti e gruppi in Simple AD](#)
- [Quote di Simple AD](#)
- [Risoluzione dei problemi di Simple AD](#)

Nozioni di base su Simple AD

Simple AD crea una directory completamente gestita basata su Samba nel cloud. AWS Quando crei una directory con Simple AD, AWS Directory Service crea due controller di dominio e server DNS per tuo conto. I controller di dominio vengono creati in diverse sottoreti in un Amazon VPC. Questa ridondanza aiuta a garantire che la directory rimanga accessibile anche in caso di errore.

Argomenti

- [Prerequisiti di Simple AD](#)
- [Crea il tuo Simple AD](#)

- [Cosa viene creato con il tuo Simple AD](#)

Prerequisiti di Simple AD

Per creare un Simple AD Active Directory, è necessario un Amazon VPC con quanto segue:

- Il VPC deve disporre di una tenancy hardware predefinita.
- Almeno due sottoreti in due diverse zone di disponibilità. Le sottoreti devono appartenere allo stesso intervallo CIDR (Classless Inter-Domain Routing). Se si desidera estendere o ridimensionare il VPC per la directory, assicurarsi di selezionare entrambe le sottoreti dei controller di dominio per l'intervallo CIDR VPC esteso. Quando crei un Simple AD, AWS Directory Service crea due controller di dominio e server DNS per tuo conto.
- Per ulteriori informazioni sulla gamma CIDR, consulta la sezione [Indirizzamento IP per le sottoreti VPCs e le sottoreti](#) nella Amazon VPC User Guide.
- Se hai bisogno del supporto LDAPS con Simple AD, consigliamo di configurarlo utilizzando un Network Load Balancer collegato alla porta 389. Questo modello consente di utilizzare un certificato sicuro per la connessione LDAPS, di semplificare l'accesso a LDAPS attraverso un solo indirizzo IP NLB e di avere il failover automatico nell'NLB. Simple AD non supporta l'uso di certificati autofirmati sulla porta 636. Per ulteriori informazioni su come configurare LDAPS con Simple AD, consulta [Come configurare un endpoint LDAPS per Simple AD](#) nel Blog di AWS sulla sicurezza.
- I seguenti tipi di crittografia devono essere abilitati nella directory:
 - RC4_HMAC_MD5
 - AES128_HMAC_SHA1
 - AES256_HMAC_SHA1
 - Tipi di crittografia futuri

Note

La disabilitazione di questi tipi di crittografia può causare problemi di comunicazione tra RSAT (Remote Server Administration Tools) e può influire sulla disponibilità della directory.

- Per ulteriori informazioni, consultare [Che cos'è Amazon VPC?](#) nella Guida per l'utente di Amazon VPC

AWS Directory Service utilizza una struttura a due VPC. Le EC2 istanze che compongono la directory vengono eseguite all'esterno dell' AWS account e sono gestite da AWS. Hanno due schede di rete, ETH0 e ETH1. ETH0 è la scheda di gestione ed è al di fuori del tuo account. ETH1 viene creata all'interno dell'account.

L'intervallo IP di gestione della rete ETH0 della directory viene scelto a livello di codice per garantire che non sia in conflitto con il VPC in cui è distribuita la directory. Questo intervallo IP può trovarsi in una delle seguenti coppie (poiché le directory vengono eseguite in due sottoreti):

- 10.0.1.0/24 e 10.0.2.0/24
- 169.254.0.0/16
- 192.168.1.0/24 e 192.168.2.0/24

Evitiamo i conflitti controllando il primo ottetto del CIDR. ETH1. Se inizia con un 10, scegliamo un VPC 192.168.0.0/16 con le sottoreti 192.168.1.0/24 e 192.168.2.0/24. Se il primo ottetto è diverso da un 10, scegliamo un VPC 10.0.0.0/16 con le sottoreti 10.0.1.0/24 e 10.0.2.0/24.

L'algoritmo di selezione non include i percorsi del VPC. È quindi possibile avere un conflitto di routing IP da questo scenario.

Important

Se uno qualsiasi dei prerequisiti di Simple AD viene modificato dopo la creazione di Simple AD, il Simple AD può non funzionare. Per risolvere il tuo stato di Simple AD Impaired, dovrai contattare [Supporto AWS](#).

Crea il tuo Simple AD

Questa procedura illustra tutti i passaggi necessari per creare un Simple AD. È stato progettato per consentirti di iniziare a usare Simple AD in modo rapido e semplice, ma non è destinato all'uso in un ambiente di produzione su larga scala.

Fasi

- [Prerequisiti](#)
- [Creazione e configurazione di Amazon VPC per il tuo Simple AD](#)
- [Creare il tuo Simple AD](#)

Prerequisiti

Questa procedura presuppone quanto segue:

- Ne hai uno attivo Account AWS.
- Il tuo account non ha raggiunto il limite di Amazon VPCs per la regione in cui desideri utilizzare Simple AD. Per ulteriori informazioni su VPC, consulta [What is Amazon VPC?](#) e [sottoreti nel tuo VPC nella Amazon VPC User Guide](#).
- Non disponi di un VPC esistente nella regione con un CIDR di. 10.0.0.0/16
- Ti trovi in una regione in cui è disponibile Simple AD. Per ulteriori informazioni, consulta [Disponibilità regionale per AWS Directory Service](#).

Per ulteriori informazioni, consulta [Prerequisiti di Simple AD](#).

Creazione e configurazione di Amazon VPC per il tuo Simple AD

Innanzitutto, creerai e configurerai un Amazon VPC da utilizzare con Simple AD. Prima di iniziare la procedura, assicurati di soddisfare i [Prerequisiti](#).

Il VPC che creerai avrà due sottoreti pubbliche. AWS Directory Service richiede due sottoreti nel VPC e ogni sottorete deve trovarsi in una zona di disponibilità diversa.

Crea un VPC

1. Apri la console Amazon VPC all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
2. Nel pannello di controllo VPC, scegli Crea VPC.
3. In Impostazioni VPC, scegli VPC e altro.
4. Completa i campi come segue:
 - Mantieni selezionata l'opzione Generato automaticamente in Generazione automatica del tag nome. Modifica progetto in ADS VPC.
 - Il blocco IPv4 CIDR dovrebbe essere. 10.0.0.0/16
 - Mantieni selezionata l'opzione Nessun blocco IPv6 CIDR.
 - La Tenancy deve rimanere Predefinita.
 - Seleziona 2 per il numero di zone di disponibilità (AZs).
 - Seleziona 2 in Numero di sottoreti pubbliche. Il numero di sottoreti private può essere modificato a 0.

- Scegli Personalizza i blocchi CIDR della sottorete per configurare l'intervallo di indirizzi IP della sottorete pubblica. I blocchi CIDR della sottorete pubblica devono essere `10.0.0.0/20` e `10.0.16.0/20`.

5. Seleziona Crea VPC. La creazione del VPC richiede diversi minuti.

Creare il tuo Simple AD

Per creare un nuovo Simple AD, procedi nel seguente modo. Prima di iniziare questa procedura, assicurati di aver completato quanto segue in [Prerequisiti](#) e [Creazione e configurazione di Amazon VPC per il tuo Simple AD](#).

Crea un Simple AD

1. Nel riquadro di navigazione della [console AWS Directory Service](#), scegli Directory, quindi seleziona Configura directory.
2. Nella pagina Seleziona il tipo di directory, scegli Simple AD, quindi seleziona Successivo.
3. Nella pagina Enter directory information (Inserisci le informazioni sulla directory) inserisci le seguenti informazioni:

Dimensione della directory

Scegliere tra l'opzione di dimensione Small (Piccola) o Large (Grande). Per ulteriori informazioni sulle dimensioni, consulta [Simple AD](#).

Nome organizzazione

Un nome dell'organizzazione univoco per la directory che viene utilizzato per registrare i dispositivi client.

Questo campo è disponibile solo se stai creando la tua directory durante il lancio WorkSpaces.

Nome DNS directory

Il nome completo della directory, ad esempio `corp.example.com`.

Nome NetBIOS della directory

Nome breve per la directory, ad esempio CORP.

Administrator password (Password dell'amministratore)

La password dell'amministratore della directory. Il processo di creazione della directory crea un account amministratore con il nome utente Administrator e questa password.

La password dell'amministratore della directory applica la distinzione tra maiuscole e minuscole e deve contenere tra 8 e 64 caratteri. Deve anche contenere un carattere di almeno tre delle seguenti quattro categorie:

- Lettere minuscole (a-z)
- Lettere maiuscole (A-Z)
- Numeri (0-9)
- Caratteri non alfanumerici (~!@#\$%^&* _-+=`|\\(){}[]:;'"<>,.?/)

Conferma la password

Digitare di nuovo la password dell'amministratore.

Important

Assicurati di salvare questa password. AWS Directory Service non memorizza questa password e non può essere recuperata. Tuttavia, è possibile reimpostare una password dalla AWS Directory Service console o utilizzando l'[ResetUserPassword](#) API.

Descrizione della directory

Descrizione opzionale della directory.

4. Nella pagina Choose VPC and subnets (Scegli VPC e sottoreti) fornire le seguenti informazioni, quindi selezionare Next (Successivo).

VPC

VPC per la directory.

Sottoreti

Scegli le sottoreti per i controller di dominio. Le due sottoreti devono trovarsi in diverse zone di disponibilità.

5. Nella pagina Review & create (Rivedi e crea), esaminare le informazioni relative alla directory ed eseguire eventuali modifiche. Quando le informazioni sono corrette, scegli Create Directory (Crea directory). Per creare la directory sono necessari alcuni minuti. Una volta creato, il valore Status cambia in Active (Attivo).

Per ulteriori informazioni su ciò che viene creato con Simple AD, consulta [Cosa viene creato con il tuo Simple AD](#).

Cosa viene creato con il tuo Simple AD

Quando si crea un Active Directory con Simple AD, AWS Directory Service esegue le seguenti attività per tuo conto:

- Configura una directory basata su Samba all'interno del VPC.
- Crea un account amministratore della directory con il nome utente Administrator e la password specificata. Puoi utilizzare questo account per gestire le directory.

Important

Assicurati di salvare questa password. AWS Directory Service non memorizza questa password e non può essere recuperata. Tuttavia, è possibile reimpostare una password dalla AWS Directory Service console o utilizzando l'[ResetUserPasswordAPI](#).

- Crea un gruppo di sicurezza per i controller della directory.
- Crea l'account AWSAdminD-**xxxxxxxx** con privilegi di amministratore del dominio. Questo account viene utilizzato per AWS Directory Service eseguire operazioni automatizzate per le operazioni di manutenzione delle directory, come l'acquisizione di istantanee delle directory e il trasferimento di ruoli FSMO. Le credenziali di questo account vengono archiviate in modo sicuro da AWS Directory Service.
- crea e associa automaticamente una interfaccia di rete elastica (ENI) a ciascuno dei controller di dominio. Ciascuno di ENIs questi è essenziale per la connettività tra il VPC e i controller di AWS Directory Service dominio e non deve mai essere eliminato. È possibile identificare tutte le interfacce di rete riservate all'uso AWS Directory Service mediante la descrizione: "interfaccia di rete AWS creata per directory directory-id». Per ulteriori informazioni, consulta [Elastic Network Interfaces](#) nella Amazon EC2 User Guide. Il server DNS predefinito di AWS Managed Microsoft AD Active Directory è il server DNS VPC di Classless Inter-Domain Routing (CIDR) +2. Per ulteriori informazioni, consulta [Amazon DNS server](#) nella Amazon VPC User Guide.

 Note

Per impostazione predefinita, i controller di dominio sono distribuiti in due zone di disponibilità in una regione e connessi al tuo cloud privato virtuale (VPC) Amazon. I backup vengono eseguiti automaticamente una volta al giorno e i volumi Amazon Elastic Block Store (EBS) sono crittografati per garantire che i dati siano protetti quando sono inattivi. In caso di guasto, i controller di dominio vengono sostituiti automaticamente nella stessa zona di disponibilità utilizzando lo stesso indirizzo IP ed è possibile eseguire un ripristino di emergenza completo utilizzando il backup più recente.

Best practice per Simple AD

Ecco alcuni suggerimenti e linee guida da prendere in considerazione per evitare problemi e ottenere il massimo da Simple AD.

Configurazione: prerequisiti

Tieni presenti queste linee guida prima di creare la directory.

Verifica di avere il tipo di directory corretto

AWS Directory Service offre diverse modalità di utilizzo Microsoft Active Directory con altri AWS servizi. Puoi scegliere il servizio di directory con le caratteristiche di cui hai bisogno a un costo che si adatta al tuo budget:

- AWS Directory Service per Microsoft Active Directory è un servizio gestito ricco di funzionalità Microsoft Active Directory ospitato sul AWS cloud. AWS Microsoft AD gestito è la scelta migliore se hai più di 5.000 utenti e hai bisogno di impostare una relazione di fiducia tra una directory AWS ospitata e le directory locali.
- AD Connector collega semplicemente il tuo locale esistente Active Directory a AWS. Il connettore AD rappresenta la scelta migliore quando vuoi utilizzare la tua directory on-premise esistente tramite i servizi AWS .
- Simple AD è una directory a basso costo e a basso costo con compatibilità di base Active Directory. Supporta fino a 5.000 utenti, applicazioni compatibili con Samba 4 e compatibilità LDAP per applicazioni compatibili con LDAP.

Per un confronto più dettagliato delle AWS Directory Service opzioni, consulta [Quale scegliere](#)

Assicurati che le tue istanze VPCs e siano configurate correttamente

Per connetterti, gestire e utilizzare le tue directory, devi configurare correttamente le directory a VPCs cui sono associate. Consulta [Prerequisiti per la creazione di un AWS Managed Microsoft AD](#), [Prerequisiti di AD Connector](#) o [Prerequisiti di Simple AD](#) per informazioni sulla sicurezza del VPC e sui requisiti di rete.

Se aggiungi un'istanza al dominio, assicurati di disporre della connessione e dell'accesso remoto all'istanza, come descritto in [Modi per aggiungere un' EC2 istanza Amazon al tuo AWS Managed Microsoft AD](#).

Sii consapevole dei limiti

Scopri i vari limiti per il tuo tipo di directory specifico. Lo spazio di archiviazione disponibile e la dimensione aggregata degli oggetti sono le uniche limitazioni al numero di oggetti che puoi archiviare nella directory. Consulta, [AWS Quote Microsoft AD gestite](#), [Quote di AD Connector](#) o [Quote di Simple AD](#) per maggiori dettagli sulla directory scelta.

Comprendi la configurazione e l'utilizzo del gruppo AWS di sicurezza della tua directory

AWS crea un [gruppo di sicurezza](#) e lo collega alle [interfacce di rete elastiche](#) del controller di dominio della directory. AWS configura il gruppo di sicurezza per bloccare il traffico non necessario verso la directory e consente il traffico necessario.

Modifica del gruppo di sicurezza della directory

Se desideri modificare la sicurezza dei gruppi di sicurezza delle directory, puoi farlo. Apporta tali modifiche solo se hai compreso a pieno come funziona il filtraggio del gruppo di sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta i [gruppi EC2 di sicurezza Amazon per le istanze Linux](#) nella Amazon EC2 User Guide. Modifiche improprie possono causare la perdita delle comunicazioni con i computer e le istanze previsti. AWS consiglia di non tentare di aprire porte aggiuntive nella directory in quanto ciò riduce la sicurezza della directory. Verifica attentamente il [modello di responsabilità condivisa di AWS](#).

Warning

È tecnicamente possibile associare il gruppo di sicurezza della directory ad altre EC2 istanze create dall'utente. Tuttavia, AWS sconsiglia questa pratica. AWS può avere motivi per

modificare il gruppo di sicurezza senza preavviso per soddisfare esigenze funzionali o di sicurezza della directory gestita. Tali modifiche influiscono sulle eventuali istanze con cui viene associato il gruppo di sicurezza della directory e possono interrompere il funzionamento delle istanze associate. Inoltre, l'associazione del gruppo di sicurezza della directory EC2 alle istanze può creare un potenziale rischio per la EC2 sicurezza delle istanze.

Usa AWS Managed Microsoft AD se sono richiesti trust

Simple AD non supporta relazioni di trust. Se è necessario stabilire un trust tra la propria AWS Directory Service directory e un'altra directory, è necessario utilizzare AWS Directory Service per Microsoft Active Directory.

Configurazione: creazione della directory

Di seguito sono elencati alcuni suggerimenti da considerare durante la creazione della directory.

Ricorda l'ID amministratore e la password

Quando configuri la directory, fornisci una password per l'account amministratore. Questo ID account è Amministratore per Simple AD. Ricorda la password creata per questo account; altrimenti sarai in grado di aggiungere oggetti alla directory.

Comprendi le restrizioni relative al nome utente per AWS le applicazioni

AWS Directory Service fornisce supporto per la maggior parte dei formati di caratteri che possono essere utilizzati nella creazione di nomi utente. Tuttavia, vengono applicate restrizioni sui caratteri ai nomi utente che verranno utilizzati per l'accesso alle AWS applicazioni WorkSpaces, come WorkDocs Amazon WorkMail o. QuickSight Queste limitazioni richiedono che non vengano utilizzati i seguenti caratteri:

- Spazi
- Caratteri multibyte
- !"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^`{|}~

Note

Il simbolo @ è consentito purché preceda un suffisso UPN.

Programmazione delle applicazioni

Prima di programmare le applicazioni, valuta quanto segue:

Utilizzo del servizio di localizzazione DC di Windows

Durante lo sviluppo di applicazioni, utilizza il servizio di localizzazione di Windows DC o il servizio DNS dinamico (DDNS) di Managed AWS Microsoft AD per individuare i controller di dominio (). DCs Non effettuare l'hard coding delle applicazioni con l'indirizzo di un DC. Il servizio di localizzazione DC garantisce che il carico della directory venga distribuito e ti consente di sfruttare i vantaggi della scalabilità orizzontale aggiungendo i controller dei domini alla distribuzione. Se colleghi l'applicazione a un DC fisso e il DC viene sottoposto a patch o ripristino, l'applicazione perderà l'accesso al DC anziché utilizzare uno dei controller rimanenti. DCs Inoltre, l'hard coding di un DC può provocare la creazione di "hot spot" su un solo DC. In casi gravi, gli hot spot possono provocare un blocco del DC. In questi casi, inoltre, l'automazione delle AWS directory potrebbe contrassegnare la directory come danneggiata e avviare processi di ripristino che sostituiscono il controller di dominio che non risponde.

Esecuzione di test di caricamento prima della produzione

Assicurati di effettuare test di laboratorio con gli oggetti e le richieste più importanti del tuo carico di lavoro di produzione per confermare che la directory si adatti al carico dell'applicazione. Se è necessaria una capacità aggiuntiva, è consigliabile utilizzare AWS Directory Service Microsoft Active Directory, che consente di aggiungere controller di dominio per prestazioni elevate. Per ulteriori informazioni, consulta [Implementazione di controller di dominio aggiuntivi per Managed AWS Microsoft AD](#).

Utilizzo delle query LDAP

Query LDAP estese su un controller di dominio e migliaia di oggetti possono consumare cicli di CPU significativi in un singolo DC e generare così hot spot. L'operazione potrebbe incidere sulle applicazioni che condividono lo stesso DC durante la query.

Gestione della directory Simple AD

Puoi utilizzarlo AWS Management Console per gestire il tuo Simple AD e completare le attività day-to-day amministrative. I modi in cui puoi mantenere il tuo Simple AD includono:


- [Visualizza i dettagli sul tuo Simple AD](#) come il nome DNS, l'ID della directory e lo stato della directory.
- [Aggiorna l'indirizzo DNS per il tuo Simple AD](#).
- [Ripristina il tuo Simple AD con istantanee](#). Puoi anche creare istantanee ed eliminare istantanee.
- [Elimina il tuo Simple AD](#) quando non è più necessario.

Visualizzazione delle informazioni sulla directory Simple AD

Per visualizzare informazioni dettagliate sulla directory in AWS Management Console

1. Nel riquadro di navigazione [AWS Directory Service della console](#), sotto Active Directory, seleziona Directory.
2. Seleziona il collegamento dell'ID per la tua directory. Le informazioni sulla directory vengono visualizzate nella sezione Dettagli della directory.

Per ulteriori informazioni sul campo Status (Stato), consultare [Comprendere lo stato della directory Simple AD](#).

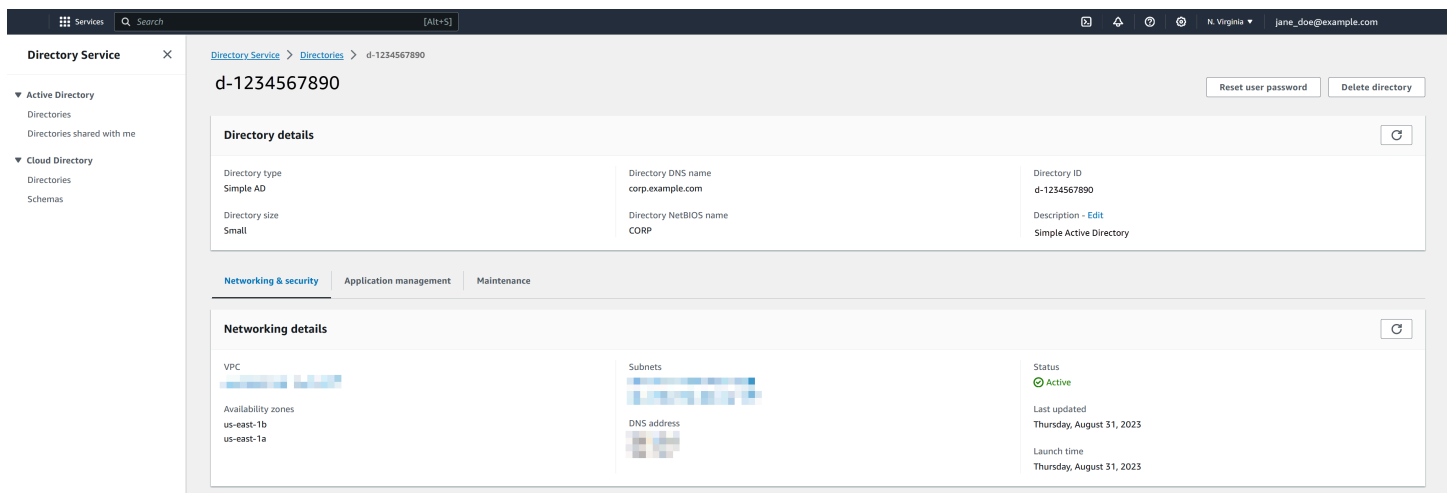

Configurazione dei server DNS per Simple AD

Simple AD inoltra le richieste DNS all'indirizzo IP dei server DNS forniti da Amazon VPC. Questi server DNS risolvono i nomi configurati nelle zone ospitate private Amazon Route 53. Puntando i computer on-premise a Simple AD, ora puoi risolvere le richieste DNS nella zona ospitata privata. Per ulteriori informazioni su Route 53, consulta [Che cos'è Amazon Route 53?](#)

Per abilitare il Simple AD alla risposta a query DNS esterne, devi configurare la lista di controllo degli accessi (ACL) di rete per il VPC contenente il Simple AD per consentire il traffico dall'esterno del VPC.

- Se non utilizzi le zone ospitate private Route 53, le richieste DNS vengono inoltrate a server DNS pubblici.
- Se utilizzi server DNS personalizzati esterni al tuo VPC e desideri utilizzare DNS privato, devi riconfigurarli per utilizzare server DNS personalizzati su EC2 istanze all'interno del tuo VPC. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo delle zone ospitate private](#).
- Se desideri che il Simple AD risolva i nomi utilizzando sia i server DNS all'interno del VPC sia quelli privati al di fuori del VPC, puoi utilizzare un set di opzioni DHCP. Per un esempio dettagliato, consulta [questo articolo](#).
- [Integrando i tuoi Directory Service'una risoluzione DNS con. Amazon Route 53 Resolver](#)

Note

Gli aggiornamenti dinamici del DNS non sono supportati nei domini di Simple AD. È invece possibile apportare direttamente le modifiche collegandosi alla directory utilizzando DNS Manager su un'istanza che è stata aggiunta al dominio.

Ripristino di Simple AD con snapshot

AWS Directory Service offre la possibilità di scattare istantanee manuali dei dati per la directory Simple AD. Queste istantanee possono essere utilizzate per eseguire un point-in-time ripristino della directory. Non è possibile acquisire snapshot del connettore AD.

Argomenti

- [Creazione di uno snapshot della directory](#)
- [Ripristino della directory da uno snapshot](#)
- [Eliminazione di uno snapshot](#)

Creazione di uno snapshot della directory

Uno snapshot può essere utilizzato per riportare la tua directory a quello che era nel momento in cui è stato creato lo snapshot. Per creare uno snapshot manuale della tua directory, esegui la procedura seguente.

Note

Hai un limite di 5 snapshot manuali per ogni directory. Se hai già raggiunto questo limite, devi eliminare uno degli snapshot manuali esistenti prima di crearne un altro.

Creazione di uno snapshot manuale

1. Nel riquadro di navigazione della [console AWS Directory Service](#), seleziona Directory.
2. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
3. Nella pagina Directory details (Dettagli della directory), seleziona la scheda Maintenance (Manutenzione).
4. Nella sezione Snapshots (Snapshot) scegliere Actions (Operazioni), quindi selezionare Create snapshot (Crea snapshot).
5. Se lo si desidera, nella finestra di dialogo Create directory snapshot (Crea snapshot della directory) è possibile dare un nome allo snapshot. Quando pronto, scegli Create (Crea).

A seconda delle dimensioni della directory, possono essere necessari alcuni minuti per creare lo snapshot. Quando lo snapshot è pronto, il valore Status (Stato) cambia in Completed.

Ripristino della directory da uno snapshot

Il ripristino di una directory da uno snapshot equivale a spostare la directory indietro nel tempo. Gli snapshot di directory sono univoci nella directory da cui sono stati creati. È possibile ripristinare uno snapshot solo nella directory da cui è stato creato. Inoltre, l'età massima supportata di un'istantanea manuale è di 180 giorni. Per ulteriori informazioni, consulta [Useful shelf life of a system-state backup of Active Directory](#) nel sito Web Microsoft.

Warning

Consigliamo di contattare il [centro del Supporto AWS](#) prima che uno snapshot venga ripristinato, potremmo essere in grado di aiutarti per non dover ripristinare uno snapshot. Ogni

ripristino da uno snapshot può risultare in perdita di dati come sono in un momento specifico. È importante comprendere che tutti i server DNS associati alla directory saranno offline fino al completamento dell'operazione di ripristino. DCs

Per ripristinare la tua directory da uno snapshot, segui la seguente procedura.

Ripristino di una directory da uno snapshot

1. Nel riquadro di navigazione della [console AWS Directory Service](#), seleziona Directory.
2. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
3. Nella pagina Directory details (Dettagli della directory), seleziona la scheda Maintenance (Manutenzione).
4. Nella sezione Snapshots (Snapshot) selezionare uno snapshot dall'elenco, scegliere Actions (Operazioni), quindi selezionare Restore snapshot (Ripristina snapshot).
5. Verificare le informazioni nella finestra di dialogo Restore directory snapshot (Ripristina snapshot di directory), quindi scegliere Restore (Ripristina).

Per una directory Simple AD, possono essere necessari alcuni minuti per il suo ripristino. Una volta ripristinato correttamente, il valore Status (Stato) della directory passa a Active. Qualsiasi modifica apportata alla directory dopo la data di snapshot verrà sovrascritta.

Eliminazione di uno snapshot

Per eliminare uno snapshot

1. Nel riquadro di navigazione della [console AWS Directory Service](#), seleziona Directory.
2. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
3. Nella pagina Directory details (Dettagli della directory), seleziona la scheda Maintenance (Manutenzione).
4. Nella sezione Snapshots (Snapshot) scegliere Actions (Operazioni), quindi selezionare Delete snapshot (Elimina snapshot).
5. Verificare di voler eliminare lo snapshot, quindi scegliere Delete (Elimina).

Eliminare il tuo Simple AD

Quando si elimina un Simple AD, tutti i dati di directory e le istantanee vengono eliminati e non possono essere recuperati. Dopo l'eliminazione della directory, tutte le istanze collegate alla directory rimangono intatte. Tuttavia, non puoi utilizzare le credenziali della directory per accedere a queste istanze. È necessario accedere a queste istanze con un account utente che è in locale all'istanza.

Quando si elimina un AWS Managed Microsoft AD o Simple AD, tutti i dati e le istantanee della directory vengono eliminati e non possono essere recuperati. Dopo l'eliminazione della directory, tutte le istanze collegate alla directory rimangono intatte. Tuttavia, non puoi utilizzare le credenziali della directory per accedere a queste istanze. È necessario accedere a queste istanze con un account utente che è in locale all'istanza.

Quando una directory del connettore AD viene eliminata, quella on-premise rimane intatta. Anche tutte le istanze collegate alla directory rimangono intatte e collegate alla tua directory on-premise. Puoi, tuttavia, utilizzare le credenziali della directory per accedere a queste istanze.

Eliminazione di una directory

1. Nel riquadro di navigazione della [console AWS Directory Service](#), seleziona Directory. Assicurati di trovarti nel Regione AWS luogo in cui Active Directory è installato il tuo. Per ulteriori informazioni, consulta [Scelta di una regione](#).
2. Assicurati che nessuna AWS applicazione sia abilitata per la directory che intendi eliminare. AWS Le applicazioni abilitate impediranno l'eliminazione di AWS Managed Microsoft AD o Simple AD.
 - a. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
 - b. Nella pagina Directory details (Dettagli della directory), seleziona la scheda Application management (Gestione dell'applicazione). Nella sezione AWS app e servizi, puoi vedere quali AWS applicazioni sono abilitate per la tua directory.
 - Disabilita AWS Management Console l'accesso. Per ulteriori informazioni, consulta [Disabilitazione dell'accesso AWS Management Console](#).
 - Per disabilitare Amazon WorkSpaces, devi annullare la registrazione del servizio dalla directory nella WorkSpaces console. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminare una directory](#) nella Amazon WorkSpaces Administration Guide.

- Per disabilitarlo WorkDocs, devi eliminare il WorkDocs sito nella WorkDocs console. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminare un sito](#) nella Amazon WorkDocs Administration Guide.
- Per disabilitare Amazon WorkMail, devi rimuovere l' WorkMail organizzazione Amazon dalla WorkMail console Amazon. Per ulteriori informazioni, consulta [Rimuovere un'organizzazione](#) nella Amazon WorkMail Administrator Guide.
- Per disabilitare Amazon FSx for Windows File Server, devi rimuovere il FSx file system Amazon dal dominio. Per ulteriori informazioni, consulta [Working with Active Directory in FSx for Windows File Server](#) nella Amazon FSx for Windows File Server User Guide.
- Per disabilitare Amazon Relational Database Service, devi rimuovere l'istanza Amazon RDS dal dominio. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione di un'istanza database in un dominio](#) nella Guida per l'utente di Amazon RDS.
- Per disabilitare AWS Client VPN il servizio, è necessario rimuovere il servizio di directory dall'endpoint Client VPN. Per ulteriori informazioni, consulta [Work with Client VPN](#) nella AWS Client VPN Administrator Guide.
- Per disabilitare Amazon Connect, è necessario eliminare l'istanza di Amazon Connect. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminare l'istanza Amazon Connect](#) nella Amazon Connect Administration Guide.
- Per disattivare Amazon QuickSight, devi annullare l'iscrizione ad Amazon QuickSight. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Chiusura Amazon QuickSight dell'account](#) nella Amazon QuickSight User Guide.

 Note

Se la utilizzi AWS IAM Identity Center e la hai precedentemente connessa alla directory AWS Managed Microsoft AD che intendi eliminare, devi prima modificare l'origine dell'identità prima di poterla eliminare. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica della fonte di identità](#) nella Guida per l'utente del Centro identità IAM.

3. Nel riquadro di navigazione, seleziona Directory.
4. Seleziona solo la directory da eliminare, quindi fai clic su Elimina. Sono necessari alcuni minuti per l'eliminazione della directory. Una volta eliminata la directory, viene rimossa dal tuo elenco di directory.

Proteggi la tua directory Simple AD

Questa sezione descrive le considerazioni per proteggere l'ambiente Simple AD.

Argomenti

- [Come reimpostare la password di un account Simple AD krbtgt](#)

Come reimpostare la password di un account Simple AD krbtgt

L'account krbtgt svolge un ruolo importante negli scambi di biglietti Kerberos. L'account krbtgt è un account speciale utilizzato per la crittografia Kerberos ticket-granting ticket (TGT) e svolge un ruolo cruciale nella sicurezza del protocollo di autenticazione Kerberos. In Samba AD, krbtgt è rappresentato come un account utente (disabilitato). La password di questo account viene generata casualmente al momento del provisioning del dominio. L'accesso a questo segreto può comportare una compromissione totale e non rilevabile del dominio, poiché i nuovi ticket Kerberos possono essere stampati senza alcun controllo. [Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione di Samba.](#)

Si consiglia di cambiare questa password regolarmente ogni 90 giorni. Puoi reimpostare la password dell'account krbtgt da Amazon EC2 Windows istanze unite al tuo Simple AD.

Note

AWS Simple AD è alimentato da Samba-AD. Samba-AD non memorizza l'hash N-1 per l'account krbtgt. Pertanto, quando la password dell'account krbtgt viene reimpostata, al client Kerberos verrà richiesto di negoziare un nuovo Ticket Granting Ticket (TGT) durante la successiva richiesta di Service Ticket (ST). Per ridurre al minimo le potenziali interruzioni del servizio, è necessario pianificare la reimpostazione della password dell'account krbtgt al di fuori dell'orario lavorativo. Questo approccio mitiga gli impatti sulle operazioni in corso e garantisce una continuità dell'autenticazione senza intoppi.

Le seguenti procedure mostrano come reimpostare la password dell'account krbtgt da Amazon. EC2 Windows istanza.

Prerequisiti

- Prima di iniziare questa procedura, completa quanto segue:


- Il dominio ha aggiunto un' EC2 istanza alla directory Simple AD.
- Per ulteriori informazioni su come partecipare a un EC2 Windows istanza di un Simple AD, vedi [the section called “Aggiunta di un'istanza Windows”](#).
- Disponi delle credenziali di amministratore della directory Simple AD. Effettuerai l'accesso come amministratore della directory Simple AD per questa procedura.

Note


Alcuni Servizi AWS come Amazon WorkDocs e Amazon WorkSpaces, creeranno un Simple AD per tuo conto.

Reimpostazione della password dell'account Simple AD krbtgt


1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Nella EC2 console Amazon, scegli Istanze e seleziona Windows Istanza del server. Quindi scegliere Connetti.
3. Nella pagina Collega all'istanza, scegli Client RDP.
4. Nella finestra di dialogo Sicurezza di Windows, copia le credenziali dell'amministratore locale per Windows Computer server a cui accedere. Il nome utente può avere i seguenti formati: NetBIOS-Name\administrator o DNS-Name\administrator. Ad esempio, corp \administrator sarebbe il nome utente se hai seguito la procedura in [the section called “Crea il tuo Simple AD”](#).
5. Una volta effettuato l'accesso a Windows Computer server, aperto Windows Strumenti di amministrazione dal menu Start selezionando Windows Cartella Strumenti di amministrazione.

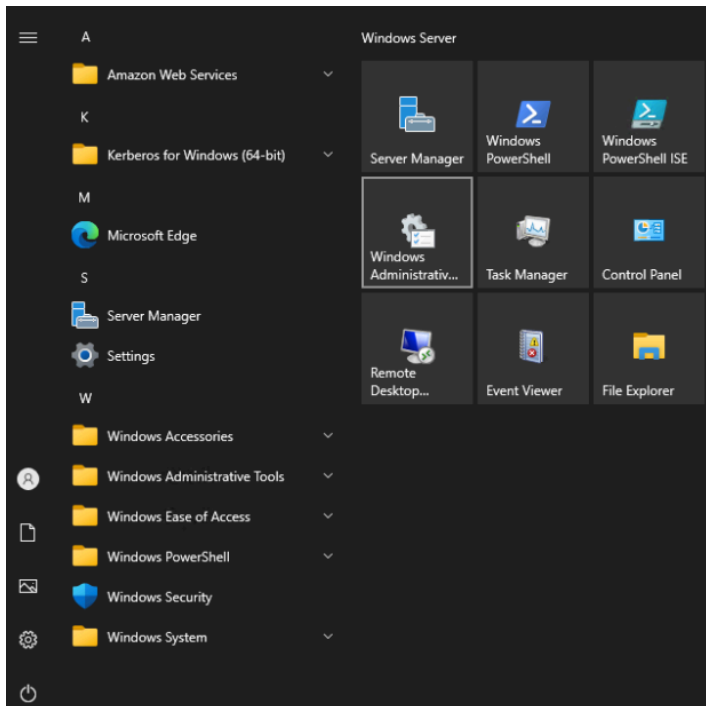


6. Nella Windows Dashboard degli strumenti di amministrazione, apri Active Directory Utenti e computer selezionando Active Directory Utente e computer.

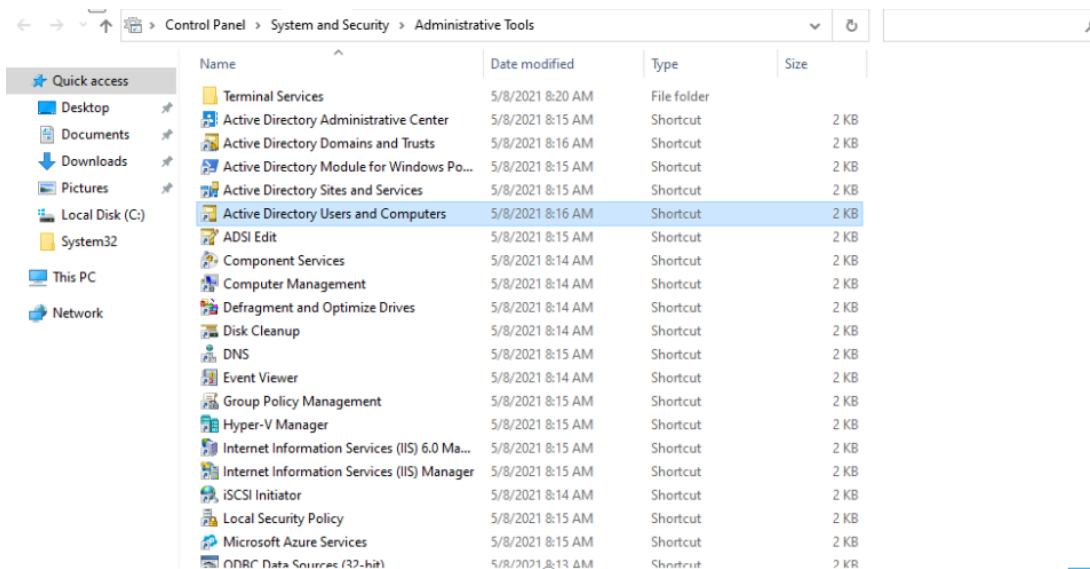


7. Nella Active Directory Finestra Utenti e computer, seleziona Visualizza, quindi scegli Abilita funzionalità avanzate.

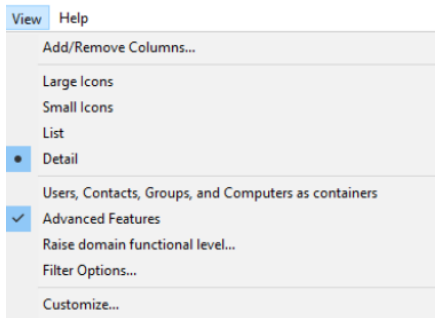


8. Nella Active Directory Finestra Utenti e computer, seleziona Utenti dal pannello di sinistra.

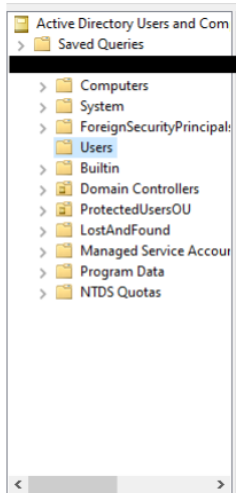


9. Trova l'utente denominato krbtgt, fai clic con il pulsante destro del mouse su di esso e seleziona Reimposta password.

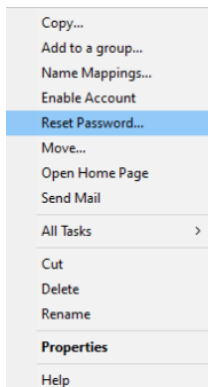


10. Nella nuova finestra, inserisci la nuova password, inseriscila di nuovo, quindi scegli OK per reimpostare la password dell'account krbtgt.

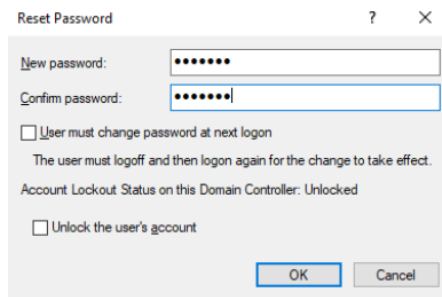


11. Nel Windows Dashboard degli strumenti di amministrazione, scegli Active Directory Siti e servizi.

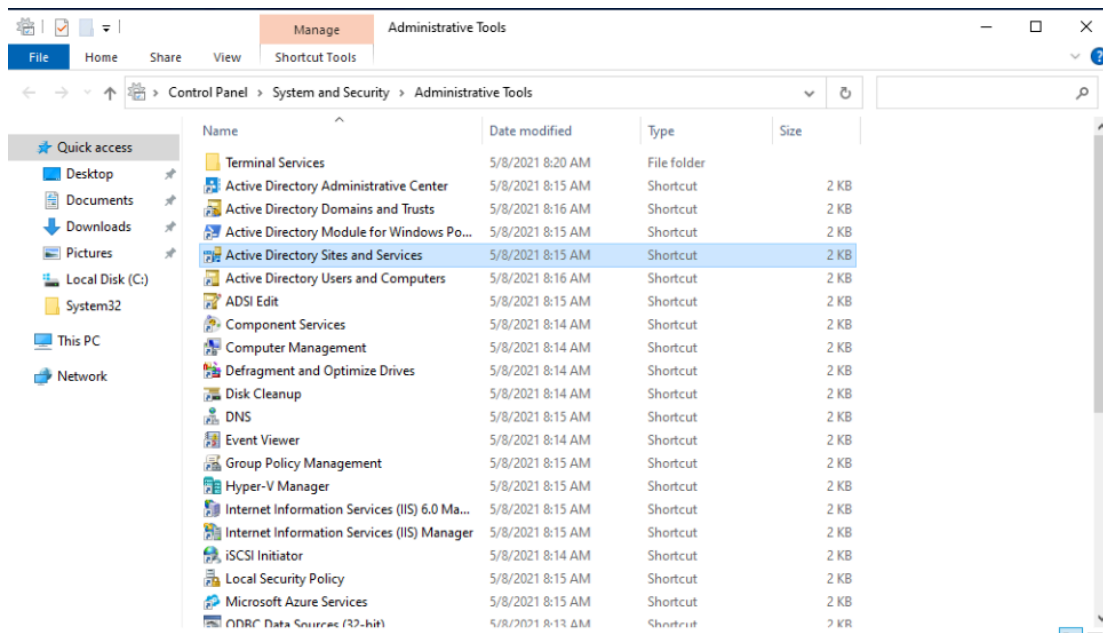

12. Nel Active Directory Nella finestra Siti e servizi, espandi Site, Default-First-Site-Name e Servers.

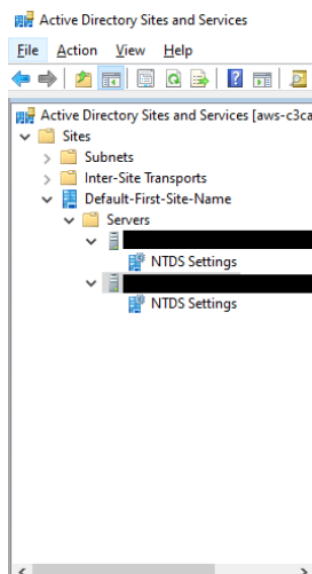

13. Nella finestra Impostazioni NTDS, fai clic con il pulsante destro del mouse sul server e seleziona **Replica ora**.

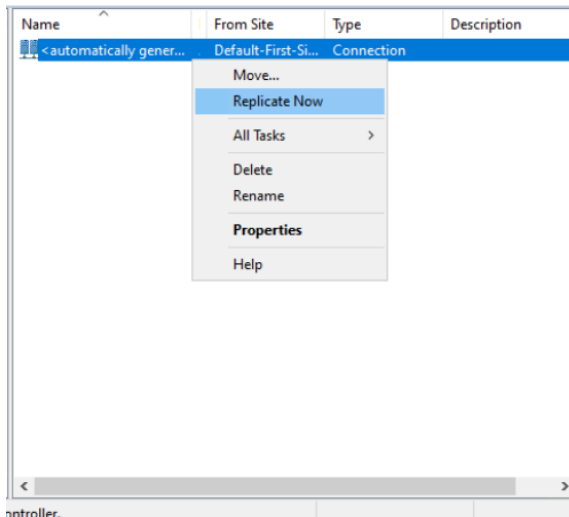

14. Ripeti i passaggi da 13 a 14 per gli altri server.

Monitoraggio della directory Simple AD

Puoi ottenere il massimo dal tuo Simple AD scoprendo di più sui diversi stati di Simple AD e sul loro significato per il tuo Simple AD. Puoi anche utilizzare AWS servizi come Amazon Simple Notification Service per monitorare il tuo Simple AD. Amazon Simple Notification Service può inviarti notifiche sullo stato della tua directory Simple AD.

Attività per monitorare il tuo Simple AD

- [Comprendere lo stato della directory Simple AD](#)
- [Attivazione delle notifiche sullo stato delle directory Simple AD con Amazon Simple Notification Service](#)

Comprendere lo stato della directory Simple AD

Di seguito sono elencati i diversi stati per una directory.

Active (Attivo)

La directory funziona normalmente. Nessun problema è stato rilevato da AWS Directory Service per la directory.

Creating (Creazione in corso)

La directory è attualmente in fase di creazione. Solitamente la creazione di una directory può richiedere da 20 a 45 minuti, ma può variare in base al carico di sistema.

Deleted (Eliminato)

La directory è stata eliminata. Tutte le risorse per la directory sono state rilasciate. Una volta che una directory entra in questo stato, non può essere ripristinata.

Deleting (Eliminazione in corso)

La directory è attualmente in fase di eliminazione. La directory rimarrà in questo stato finché non sarà completamente eliminata. Una volta che una directory entra in questo stato, l'operazione di eliminazione non può essere annullata e la directory non può essere ripristinata.

Failed (Non riuscito)

Impossibile creare la directory. Elimina questa directory. Se questo problema persiste, contatta il [Centro Supporto AWS](#).

Impaired (Insufficiente)

La directory è in esecuzione in uno stato danneggiato. Uno o più problemi sono stati rilevati e non tutte le operazioni di directory potrebbero lavorare alla massima capacità operativa. Ci sono molti motivi per cui la directory può trovarsi in questo stato. Questi includono le normali attività di manutenzione operativa, come l'applicazione di patch o la rotazione delle EC2 istanze, l'hot spot temporaneo da parte di un'applicazione su uno dei controller di dominio o le modifiche apportate alla rete che interrompono inavvertitamente le comunicazioni tra le directory. Lo stato della directory può essere compromesso se si modificano le impostazioni descritte in [Prerequisiti di Simple AD](#). Per ulteriori informazioni, consulta [Risoluzione dei problemi relativi AWS a Managed Microsoft AD](#), [Risoluzione dei problemi di AD Connector](#), [Risoluzione dei problemi di Simple AD](#). Per i normali problemi relativi alla manutenzione, AWS risolve questi problemi entro 40 minuti. Se dopo aver esaminato l'argomento di risoluzione dei problemi, la directory è in stato Danneggiato per più di 40 minuti, consigliamo di contattare il [Centro Supporto AWS](#).

Important

Non ripristinare uno snapshot mentre la directory è in stato danneggiato. Raramente è necessario ripristinare uno snapshot per risolvere dei danni. Per ulteriori informazioni, consulta [Ripristino di AWS Managed Microsoft AD con istantanee](#).

Inoperable (Inutilizzabile)

La directory non è funzionale. Sono stati segnalati problemi per tutti gli endpoint della directory.

Requested (Richiesta)

Una richiesta di creazione della directory è attualmente in sospeso.

RestoreFailed

Ripristino della directory da uno snapshot non riuscito. Riprova l'operazione di ripristino. Se il problema persiste, prova un altro snapshot oppure contatta il [Centro Supporto AWS](#).

Restoring (Ripristino)

La directory è attualmente in corso di ripristino da uno snapshot automatico o manuale. Il ripristino da uno snapshot richiede solitamente alcuni minuti, a seconda delle dimensioni dei dati della directory nello snapshot.

Per ulteriori informazioni, consulta [Risoluzione dei problemi relativi ai messaggi di stato della directory Simple AD](#).

Attivazione delle notifiche sullo stato delle directory Simple AD con Amazon Simple Notification Service

Tramite Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), puoi ricevere messaggi e-mail o di testo (SMS) quando lo stato della directory cambia. Ricevi una notifica se la directory passa da uno stato Attivo a uno stato [Danneggiato o Inutilizzabile](#). Puoi anche ricevere una notifica quando la directory torna a uno stato Active (Attivo).

Come funziona

Amazon SNS utilizza "argomenti" per raccogliere e distribuire i messaggi. Ogni argomento ha uno o più abbonati che ricevono i messaggi che sono stati pubblicati su quell'argomento. Utilizzando i passaggi seguenti puoi aggiungere AWS Directory Service come editore a un argomento di Amazon SNS. Quando AWS Directory Service rileva una modifica nello stato della tua directory, pubblica un messaggio su quell'argomento, che viene quindi inviato ai sottoscrittori dell'argomento.

Puoi associare più directory come editori a un singolo argomento. Puoi anche aggiungere messaggi di stato della directory agli argomenti che hai precedentemente creato in Amazon SNS. Hai un controllo dettagliato su chi può pubblicare ed effettuare la sottoscrizione a un argomento. Per informazioni complete su Amazon SNS, consulta [Cos'è Amazon SNS?](#).

Per abilitare la messaggistica SNS per la directory

1. [Accedi a AWS Management Console e apri la console AWS Directory Service](#)
2. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
3. Seleziona la scheda Manutenzione.
4. Nella sezione Monitoraggio della directory, scegli Azioni, quindi seleziona Crea notifica.
5. Nella pagina Crea notifica, seleziona Scegli un tipo di notifica, quindi scegli Crea una nuova notifica. In alternativa, se disponi già di un argomento SNS, puoi scegliere Associa ad argomento SNS esistente per l'invio di messaggi di stato da questa directory a tale argomento.

Note

Se scegli Crea una nuova notifica, ma utilizzerai lo stesso nome dell'argomento per un argomento SNS già esistente, Amazon SNS non crea un nuovo argomento, ma aggiunge semplicemente le nuove informazioni di abbonamento a quello esistente.

Se scegli Associa ad argomento SNS esistente, potrai solo scegliere un argomento SNS presente nella stessa regione della directory.

6. Scegli il Tipo di destinatario e inserisci le informazioni di contatto del Destinatario. Se inserisci un numero di telefono per SMS, utilizza solo numeri. Non includere trattini, spazi o parentesi.
7. (Facoltativo) Fornisci un nome per l'argomento SNS e un relativo nome visualizzato. Il nome visualizzato è un nome breve di massimo 10 caratteri incluso in tutti i messaggi SMS di questo argomento. Quando utilizzi l'opzione SMS, il nome visualizzato è obbligatorio.

Note

Se hai effettuato l'accesso utilizzando un utente o un ruolo IAM con solo la policy [DirectoryServiceFullAccess](#) gestita, il nome dell'argomento deve iniziare con «DirectoryMonitoring». Se desideri personalizzare ulteriormente il nome dell'argomento, avrai bisogno di ulteriori privilegi per SNS.

8. Scegli Create (Crea) .

[Se desideri designare abbonati SNS aggiuntivi, ad esempio un indirizzo e-mail aggiuntivo, code Amazon SQS oppure AWS Lambda, puoi farlo dalla console Amazon SNS.](#)

Per rimuovere i messaggi di stato della directory da un argomento

1. [Accedi e apri la console. AWS Management Console](#)[AWS Directory Service](#)
2. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
3. Seleziona la scheda Manutenzione.
4. Nella sezione Monitoraggio delle directory, seleziona il nome di un argomento SNS nell'elenco, scegli Operazioni, quindi seleziona Rimuovi.
5. Scegli Rimuovi.

Questa operazione rimuove la directory come editore per l'argomento SNS selezionato. Se desideri eliminare l'intero argomento, puoi farlo dalla console [Amazon SNS](#).

Note

Prima di eliminare un argomento Amazon SNS tramite la console di SNS, devi accertarti che una directory non stia inviando messaggi di stato a tale argomento.

Se elimini un argomento Amazon SNS tramite la console di SNS, questa modifica non si rifletterà immediatamente nella console Servizio di directory. Riceverai una notifica solo la prossima volta che una directory pubblica una notifica all'argomento eliminato, nel qual caso visualizzerai uno stato aggiornato nella scheda Monitoring (Monitoraggio) della directory che indica che l'argomento non è stato trovato.

Pertanto, per evitare di perdere importanti messaggi sullo stato della directory, prima di eliminare qualsiasi argomento da cui vengono ricevuti messaggi AWS Directory Service, associa la directory a un argomento Amazon SNS diverso.

Accesso ad AWS applicazioni e servizi dal tuo Simple AD

Puoi concedere l'accesso agli utenti di Simple AD per accedere ad AWS applicazioni e servizi. Alcune di queste AWS applicazioni e servizi includono:

- Amazon WorkDocs
- AWS Management Console
- Amazon WorkSpaces

Puoi anche utilizzare l'accesso URLs e il single sign-on con Simple AD.

Argomenti

- [Policy di compatibilità delle applicazioni per Simple AD](#)
- [Consentire l'accesso ad AWS applicazioni e servizi per Simple AD](#)
- [Abilitazione dell'accesso alle credenziali AWS Management Console with Simple AD](#)
- [Creazione di un URL di accesso per Simple AD](#)
- [Abilitazione di Single Sign-On](#)

Policy di compatibilità delle applicazioni per Simple AD

Simple AD è un'implementazione di Samba che offre molte delle funzionalità di base di Active Directory. A causa della vastità delle off-the-shelf applicazioni personalizzate e commerciali che utilizzano Active Directory, non esegue e AWS non può eseguire verifiche formali o ampie della compatibilità delle applicazioni di terze parti con Simple AD. Sebbene AWS collabori con i clienti nel tentativo di superare eventuali problemi di installazione delle applicazioni che potrebbero incontrare, non siamo in grado di garantire che qualsiasi applicazione sia o continuerà a essere compatibile con Simple AD.

Le seguenti applicazioni di terze parti sono compatibili con Simple AD:

- Microsoft Internet Information Services (IIS) sulle seguenti piattaforme:
 - Windows Server 2003 R2
 - Windows Server 2008 R1
 - Windows Server 2008 R2
 - Windows Server 2012
 - Windows Server 2012 R2
- Microsoft SQL Server:
 - SQL Server 2005 R2 (edizioni Express, Web e Standard)
 - SQL Server 2008 R2 (edizioni Express, Web e Standard)
 - SQL Server 2012 (edizioni Express, Web e Standard)
 - SQL Server 2014 (edizioni Express, Web e Standard)
- Microsoft SharePoint:
 - SharePoint Fondazione 2010
 - SharePoint Impresa 2010

- SharePoint Impresa 2013

I clienti possono scegliere di utilizzare AWS Directory Service per Microsoft Active Directory ([AWS Microsoft AD gestito](#)) per un livello di compatibilità più elevato basato su Active Directory effettivo.

Consentire l'accesso ad AWS applicazioni e servizi per Simple AD

Gli utenti possono autorizzare Simple AD a fornire ad AWS applicazioni e servizi, come Amazon WorkSpaces, l'accesso ai Active Directory. Le seguenti AWS applicazioni e servizi possono essere abilitati o disabilitati per funzionare con Simple AD.

AWS applicazione/servizio	Ulteriori informazioni...
Amazon WorkDocs	Per ulteriori informazioni, consulta la Amazon WorkDocs Administration Guide
Amazon WorkMail	Per ulteriori informazioni, consulta l' Amazon WorkMail Administrator Guide .
Amazon WorkSpaces	Puoi creare un Simple AD, AWS Managed Microsoft AD o AD Connector direttamente da WorkSpaces. È sufficiente avviare Advanced Setup (Impostazioni avanzate) durante la creazione del Workspace. Per ulteriori informazioni, consulta la Amazon WorkSpaces Administration Guide.
AWS Management Console	Per ulteriori informazioni, consulta Abilitazione AWS Management Console dell'accesso con credenziali Microsoft AD AWS gestite .

Una volta abilitato, puoi gestire l'accesso alle directory nella console dell'applicazione o del servizio a cui intendi consentire l'accesso alla directory. Per trovare i link AWS alle applicazioni e ai servizi sopra descritti nella AWS Directory Service console, procedi nel seguente modo.

Visualizzazione dei servizi e applicazioni di una directory

1. Nel riquadro di navigazione [AWS Directory Service console](#), scegliere Directories (Directory).
2. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
3. Nella pagina Directory details (Dettagli della directory), seleziona la scheda Application management (Gestione dell'applicazione).
4. Consulta l'elenco nella sezione app e servizi AWS .

Per ulteriori informazioni su come autorizzare o rimuovere l'autorizzazione all'utilizzo AWS Directory Service di AWS applicazioni e servizi, vedere. [Autorizzazione per l' AWS utilizzo di applicazioni e servizi AWS Directory Service](#)

Abilitazione dell'accesso alle credenziali AWS Management Console with Simple AD

AWS Directory Service ti consente di concedere ai membri della tua directory l'accesso a AWS Management Console. Per impostazione predefinita, i membri della directory non hanno accesso ad alcuna AWS risorsa. Assegna ruoli IAM ai membri della tua directory per consentire loro di accedere ai vari AWS servizi e risorse. Il ruolo IAM definisce i servizi, le risorse e il livello di accesso dei membri della directory.

Prima di poter concedere l'accesso alla console ai membri della directory, la directory deve disporre di un URL di accesso. Per ulteriori informazioni su come visualizzare i dettagli della directory e ottenere l'URL di accesso, consulta [Visualizzazione delle informazioni sulla directory AWS Managed Microsoft AD](#). Per ulteriori informazioni su come creare un URL di accesso, consulta [Creazione di un URL di accesso per AWS Managed Microsoft AD](#).

Per ulteriori informazioni su come creare e assegnare ruoli IAM ai membri della directory, consulta [Concedere agli utenti e ai gruppi di AWS Managed Microsoft AD l'accesso alle AWS risorse con ruoli IAM](#).

Argomenti

- [Abilitare AWS Management Console l'accesso](#)
- [Disabilitazione dell'accesso AWS Management Console](#)
- [Impostazione della durata della sessione di accesso](#)

Articolo correlato del blog AWS sulla sicurezza

- [Come accedere all' AWS Management Console utilizzo di Microsoft AD AWS gestito e alle credenziali locali](#)

Articolo correlato AWS re:Post

- [Come posso concedere l'accesso AWS Management Console a un locale Active Directory utenti?](#)

Abilitare AWS Management Console l'accesso

Per impostazione predefinita, l'accesso alla console non è abilitato per tutte le directory. Per abilitare l'accesso alla console dei membri e dei gruppi della directory, segui la procedura indicata:

Abilitazione dell'accesso alla console

1. Nel riquadro di navigazione [AWS Directory Service console](#), scegliere Directories (Directory).
2. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
3. Nella pagina Directory details (Dettagli della directory), seleziona la scheda Application management (Gestione dell'applicazione).
4. Nella sezione AWS Management Console, scegli Abilita. Ora l'accesso alla console è abilitato per la tua directory.

Important

Prima che gli utenti possano accedere alla console con il tuo URL di accesso, devi prima aggiungere gli utenti al ruolo IAM. Per ulteriori informazioni sull'assegnazione di ruoli IAM agli utenti, consulta [Assegnazione di utenti o gruppi a un ruolo IAM esistente](#). Dopo l'assegnazione dei ruoli IAM, gli utenti possono accedere alla console utilizzando l'URL di accesso. Ad esempio, se l'URL di accesso alla directory è example-corp.awsapps.com, l'URL per accedere alla console è: <https://example-corp.awsapps.com/console/>

Disabilitazione dell'accesso AWS Management Console

Per disabilitare l'accesso alla console per i membri e i gruppi della directory, segui la procedura indicata:

Disabilitare l'accesso alla console

1. Nel riquadro di navigazione [AWS Directory Service console](#), scegliere Directories (Directory).
2. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
3. Nella pagina Directory details (Dettagli della directory), seleziona la scheda Application management (Gestione dell'applicazione).
4. Nella sezione AWS Management Console, scegli Disabilita. Ora l'accesso alla console è disabilitato per la tua directory.
5. Se nella directory sono stati assegnati ruoli IAM a utenti o gruppi, il pulsante Disabilita potrebbe non essere disponibile. In questo caso, devi rimuovere tutte le assegnazioni dei ruoli IAM per la directory prima di procedere, tra cui quelle per gli utenti o i gruppi della directory che sono stati eliminati, che saranno visualizzati come Utente eliminato o Gruppo eliminato.

Una volta rimosse tutte le assegnazioni dei ruoli IAM, ripeti le fasi indicate precedentemente.

Impostazione della durata della sessione di accesso

Per impostazione predefinita, gli utenti dispongono di 1 ora per utilizzare la sessione dopo aver effettuato correttamente l'accesso alla console, prima che venga eseguita la disconnessione. Successivamente, gli utenti devono accedere nuovamente per avviare la prossima sessione di 1 ora prima che venga effettuato nuovamente il logout. Puoi utilizzare la procedura seguente per modificare il periodo di tempo fino a 12 ore per ogni sessione.

Impostazione del periodo di sessione di login

1. Nel riquadro di navigazione [AWS Directory Service console](#), scegliere Directories (Directory).
2. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
3. Nella pagina Directory details (Dettagli della directory), seleziona la scheda Application management (Gestione dell'applicazione).
4. Nella sezione App e servizi AWS , scegli Console di gestione AWS .
5. Nella finestra di dialogo Gestisci l'accesso alle AWS risorse, scegli Continua.
6. Nella pagina Assign users and groups to IAM roles (Assegna utenti e gruppi a ruoli IAM), in Set login session length (Imposta periodo di sessione di login) modifica il valore numerato, quindi seleziona Save (Salva).

Creazione di un URL di accesso per Simple AD

Un URL di accesso viene utilizzato con AWS applicazioni e servizi, come Amazon WorkDocs, per raggiungere una pagina di accesso associata alla tua directory. L'URL deve essere univoco a livello globale. Puoi creare un URL di accesso per la tua directory eseguendo la procedura seguente.

Warning

Una volta creato, l'URL di accesso all'applicazione per questa directory non potrà essere modificato. Dopo aver creato un URL di accesso, non può essere utilizzato da altri utenti. Se cancelli la tua directory, anche l'URL di accesso viene eliminato e può quindi essere utilizzato da qualsiasi altro account.

Per creare un URL di accesso

1. Nel riquadro di navigazione della [console AWS Directory Service](#), seleziona Directory.
2. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
3. Nella pagina Directory details (Dettagli della directory), seleziona la scheda Application management (Gestione dell'applicazione).
4. Nella sezione URL di accesso all'applicazione, se un URL di accesso non è stato assegnato alla directory, viene visualizzato il pulsante Crea. Inserisci un alias di directory e scegli Crea. Se viene restituito un errore Entità già esistente, l'alias di directory specificato è già stato allocato. Scegli un altro alias e ripeti questa procedura.

L'URL di accesso viene visualizzato nel formato `<alias>.awsapps.com`.

Abilitazione di Single Sign-On

AWS Directory Service offre la possibilità di consentire agli utenti di accedere WorkDocs da un computer aggiunto alla directory senza dover inserire le proprie credenziali separatamente.

Prima di abilitare l'accesso single sign-on, è necessario eseguire operazioni aggiuntive per abilitare il browser Web dei tuoi utenti a supportare l'accesso single sign-on. Gli utenti potrebbero dover modificare le proprie impostazioni del browser Web per abilitare l'accesso single sign-on.

 Note

L'accesso single sign-on funziona solo quando viene utilizzato su un computer collegato alla directory AWS Directory Service e non può essere utilizzato sui computer che non sono collegati alla directory.

Se la directory è una directory del connettore AD e l'account del servizio Connettore AD non dispone dell'autorizzazione per aggiungere o rimuovere l'attributo nome dell'entità servizio, per i passaggi 5 e 6 seguenti sono disponibili due opzioni:

1. È possibile procedere e verrà richiesto il nome utente e la password per un utente di directory che dispone di questa autorizzazione per aggiungere o rimuovere l'attributo nome dell'entità servizio nell'account del servizio Connettore AD. Queste credenziali vengono utilizzate solo per abilitare l'accesso single sign-on e non vengono archiviate dal servizio. Le autorizzazioni dell'account del servizio Connettore AD non vengono modificate.
2. Puoi delegare le autorizzazioni per consentire all'account del servizio AD Connector di aggiungere o rimuovere l'attributo del nome principale del servizio su se stesso, puoi eseguire i PowerShell comandi seguenti da un computer aggiunto al dominio utilizzando un account che dispone delle autorizzazioni per modificare le autorizzazioni sull'account del servizio AD Connector. Il comando seguente darà all'account del servizio Connettore AD la possibilità di aggiungere e rimuovere un attributo nome dell'entità servizio solo per se stesso.

```
$AccountName = 'ConnectorAccountName'
# DO NOT modify anything below this comment.
# Getting Active Directory information.
Import-Module 'ActiveDirectory'
$RootDse = Get-ADRootDSE
[System.Guid]$ServicePrincipalNameGuid = (Get-ADObject -SearchBase
  $RootDse.SchemaNamingContext -Filter { LDAPDisplayName -eq 'servicePrincipalName' } -
  Properties 'schemaIDGUID').schemaIDGUID
# Getting AD Connector service account Information.
$AccountProperties = Get-ADUser -Identity $AccountName
$AclPath = $AccountProperties.DistinguishedName
$AccountSid = New-Object -TypeName 'System.Security.Principal.SecurityIdentifier'
  $AccountProperties.SID.Value
# Getting ACL settings for AD Connector service account.
$ObjectAcl = Get-ACL -Path "AD:\$AclPath"
```



```
# Setting ACL allowing the AD Connector service account the ability to add and remove a
Service Principal Name (SPN) to itself
$AddAccessRule = New-Object -TypeName
'System.DirectoryServices.ActiveDirectoryAccessRule' $AccountSid, 'WriteProperty',
'Allow', $ServicePrincipalNameGUID, 'None'
$ObjectAcl.AddAccessRule($AddAccessRule)
Set-ACL -AclObject $ObjectAcl -Path "AD:\$AclPath"
```

Per abilitare o disabilitare il single sign-on con WorkDocs

1. Nel riquadro di navigazione della [console AWS Directory Service](#), seleziona Directory.
2. Nella pagina Directories (Directory), scegli l'ID della directory.
3. Nella pagina Directory details (Dettagli della directory), seleziona la scheda Application management (Gestione dell'applicazione).
4. Nella sezione URL di accesso all'applicazione, scegli Abilita per abilitare il single sign-on per WorkDocs

Se non visualizzi il pulsante Enable (Abilita), potresti dover creare un URL di accesso prima che questa opzione venga visualizzata. Per ulteriori informazioni su come creare un URL di accesso, consulta [Creazione di un URL di accesso per AWS Managed Microsoft AD](#).

5. Nella finestra di dialogo Enable Single Sign-On for this directory (Abilita accesso single sign-on per questa directory) scegli Enable (Abilita). L'accesso single sign-on è abilitato per la directory.
6. Se in seguito desiderate disabilitare il Single Sign-On con WorkDocs, scegliete Disabilita, quindi nella finestra di dialogo Disabilita il Single Sign-On per questa directory, scegliete nuovamente Disabilita.

Argomenti

- [Accesso con autenticazione unica per IE e Chrome](#)
- [Accesso con autenticazione unica per Firefox](#)

Accesso con autenticazione unica per IE e Chrome

Per permettere ai browser Internet Explorer (IE) e Google Chrome di Microsoft di supportare l'accesso single sign-on, è necessario eseguire le attività seguenti sul computer client:

- Aggiungi il tuo URL di accesso (ad esempio, <https://<alias>.awsapps.com>) all'elenco dei siti approvati per il Single Sign-On.

- Abilita lo scripting attivo (.). JavaScript
- Permetti l'accesso automatico.
- Abilita l'autenticazione integrata.

Tu o i tuoi utenti potete eseguire queste attività manualmente oppure potete modificare queste impostazioni usando le impostazioni delle policy di gruppo.

Argomenti

- [Aggiornamento manuale per l'accesso con autenticazione unica su Windows](#)
- [Aggiornamento manuale per l'accesso con autenticazione unica su OS X](#)
- [Impostazioni delle policy di gruppo per l'accesso con autenticazione unica](#)

Aggiornamento manuale per l'accesso con autenticazione unica su Windows

Per abilitare manualmente l'accesso single sign-on su un computer Windows, esegui la procedura seguente sul computer client. Alcune di queste impostazioni possono essere già impostate correttamente.

Abilitazione manuale dell'accesso single sign-on per Internet Explorer e Chrome su Windows

1. Per aprire la finestra di dialogo Internet Properties (Proprietà Internet), seleziona il menu Start, digita Internet Options nella casella di ricerca e seleziona Internet Options (Opzioni Internet).
2. Aggiungi il tuo URL di accesso all'elenco dei siti approvati per l'accesso single sign-on eseguendo le fasi seguenti:
 - a. Nella finestra di dialogo Internet Properties (Proprietà Internet), seleziona la scheda Security (Sicurezza).
 - b. Seleziona Local Intranet (Intranet locale) e scegli Sites (Siti).
 - c. Nella finestra di dialogo Local intranet (Intranet locale) scegli Advanced (Opzioni avanzate).
 - d. Aggiungi il tuo URL di accesso all'elenco di siti Web e scegli Close (Chiudi).
 - e. Nella finestra di dialogo Local intranet (Intranet locale) scegli OK.
3. Per abilitare lo scripting attivo, segui la procedura seguente:
 - a. Nella scheda Security (Sicurezza) della finestra di dialogo Internet Properties (Proprietà Internet), scegli Custom level (Livello personalizzato).

- b. Nella finestra di dialogo Security Settings - Local Intranet Zone (Impostazioni di sicurezza - Area Intranet locale), scorri verso il basso a Scripting e seleziona Enable (Abilita) sotto Active scripting (Scripting attivo).
 - c. Nella finestra di dialogo Security Settings - Local Intranet Zone (Impostazioni di sicurezza - Area Intranet locale) scegli OK.
 4. Per abilitare l'accesso automatico, segui la procedura seguente:
 - a. Nella scheda Security (Sicurezza) della finestra di dialogo Internet Properties (Proprietà Internet), scegli Custom level (Livello personalizzato).
 - b. Nella finestra di dialogo Security Settings - Local Intranet Zone (Impostazioni di sicurezza - Area Intranet locale), scorri verso il basso a User Authentication (Autenticazione utenti) e seleziona Automatic logon only in Intranet zone (Accesso automatico solo in area intranet) sotto Logon (Accesso).
 - c. Nella finestra di dialogo Security Settings - Local Intranet Zone (Impostazioni di sicurezza - Area Intranet locale) scegli OK.
 - d. Nella finestra di dialogo Security Settings - Local Intranet Zone (Impostazioni di sicurezza - Area Intranet locale) scegli OK.
 5. Per abilitare l'autenticazione integrata, segui la procedura seguente:
 - a. Nella finestra di dialogo Internet Properties (Proprietà Internet), seleziona la scheda Advanced (Opzioni avanzate).
 - b. Scorri verso il basso a Security (Sicurezza) e seleziona Enable Integrated Windows Authentication (Abilita autenticazione di Windows integrata).
 - c. Nella finestra di dialogo Internet Properties (Proprietà Internet) scegli OK.
 6. Chiudi e riapri il browser perché queste modifiche diventino effettive.

Aggiornamento manuale per l'accesso con autenticazione unica su OS X

Per abilitare manualmente l'accesso single sign-on a Chrome su OS X, esegui la procedura seguente sul computer client. Dovrai disporre di diritti di amministratore sul tuo computer per completare questa procedura.

Abilitazione manuale dell'accesso single sign-on a Chrome su OS X

1. Aggiungi l'URL di accesso alla [AuthServerAllowlist](#) policy eseguendo il comando seguente:

```
defaults write com.google.Chrome AuthServerAllowlist "https://<aLias>.awsapps.com"
```

2. Apri System Preferences (Preferenze di sistema), vai al pannello Profiles (Profili) ed elimina il profilo Chrome Kerberos Configuration.
3. Riavvia Chrome e apri chrome://policy in Chrome per confermare che le nuove impostazioni siano effettive.

Impostazioni delle policy di gruppo per l'accesso con autenticazione unica

L'amministratore di dominio può implementare le impostazioni delle policy di gruppo per effettuare le modifiche dell'accesso single sign-on su computer client collegati al dominio.

Note

Se gestisci i browser web Chrome sui computer del tuo dominio con i criteri di Chrome, devi aggiungere il tuo URL di accesso alla [AuthServerAllowlist](#) politica. Per ulteriori informazioni su come impostare le policy di Chrome, vai all'argomento relativo alle [Impostazioni delle policy in Chrome](#).

Abilitazione manuale dell'accesso single sign-on per Internet Explorer e Chrome utilizzando le impostazioni delle policy di gruppo

1. Crea un nuovo oggetto Group Policy seguendo questa procedura:
 - a. Apri lo strumento di gestione di Group Policy, vai al tuo dominio e seleziona Group Policy Objects (Oggetti Group Policy).
 - b. Dal menu principale, seleziona Action (Operazione) e quindi New (Nuovo).
 - c. Nella finestra di dialogo New GPO (Nuovo GPO) digita un nome descrittivo per l'oggetto Group Policy, ad esempio IAM Identity Center Policy e lascia Source Starter GPO (GPO Starter di origine) impostato su (none) (nessuno). Fai clic su OK.
2. Aggiungi l'URL di accesso all'elenco dei siti approvati per l'accesso single sign-on eseguendo la procedura seguente:
 - a. Nello strumento di gestione di policy di gruppo, vai al tuo dominio, seleziona Oggetti di policy di gruppo, apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per la tua policy Centro identità IAM e scegli Modifica.

- b. Nella struttura della policy, seleziona User Configuration (Configurazione utente) > Preferences (Preferenze) > Windows Settings (Impostazioni di Windows).
- c. Nell'elenco Windows Settings (Impostazioni di Windows), apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per Registry (Registro di sistema) e seleziona New registry item (Nuovo elemento di registro di sistema).
- d. Nella finestra di dialogo New Registry Properties (Nuove proprietà di registro di sistema), inserisci le impostazioni seguenti e scegli OK:

Azione

Update

Hive

HKEY_CURRENT_USER

Path

Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
\ZoneMap\Domains\awsapps.com*<alias>*

Il valore per *<alias>* è derivato dal tuo URL di accesso. Se il tuo URL di accesso è `https://examplecorp.awsapps.com`, l'alias è `examplecorp` e la chiave di registro sarà `Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
\ZoneMap\Domains\awsapps.com\examplecorp`.

Value name (Nome valore)

https

Value type (Tipo di valore)

REG_DWORD

Value data (Dati valore)

1

3. Per abilitare lo scripting attivo, segui la procedura seguente:
 - a. Nello strumento di gestione di policy di gruppo, vai al tuo dominio, seleziona Oggetti di policy di gruppo, apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per la tua policy Centro identità IAM e scegli Modifica.

- b. Nella struttura della policy, passa a Computer Configuration (Configurazione computer) > Policies (Policy) > Administrative Templates (Modelli amministrativi) > Windows Components (Componenti di Windows) > Internet Explorer > Internet Control Panel (Pannello di controllo Internet) > Security Page (Pagina protezione) > Intranet Zone (Area Intranet).
 - c. Nell'elenco Intranet Zone (Area Intranet), apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per Allow active scripting (Consenti scripting attivo) e scegli Modifica (Edit).
 - d. Nella finestra di dialogo Allow active scripting (Consenti scripting attivo), inserisci le impostazioni seguenti e scegli OK:
 - Seleziona il pulsante di opzione Enabled (Abilitato).
 - In Options (Opzioni) imposta Allow active scripting (Consenti scripting attivo) su Enable (Abilita).
4. Per abilitare l'accesso automatico, segui la procedura seguente:
 - a. Nello strumento di gestione di Group Policy, passa al tuo dominio, seleziona Group Policy Objects (Oggetti Group Policy), apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) della policy SSO e scegli Edit (Modifica).
 - b. Nella struttura della policy, passa a Computer Configuration (Configurazione computer) > Policies (Policy) > Administrative Templates (Modelli amministrativi) > Windows Components (Componenti di Windows) > Internet Explorer > Internet Control Panel (Pannello di controllo Internet) > Security Page (Pagina protezione) > Intranet Zone (Area Intranet).
 - c. Nell'elenco Intranet Zone (Area Intranet), apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per Logon options (Opzioni di accesso) e scegli Modifica (Edit).
 - d. Nella finestra di dialogo Logon options (Opzioni di accesso), inserisci le impostazioni seguenti e scegli OK:
 - Seleziona il pulsante di opzione Enabled (Abilitato).
 - In Options (Opzioni) imposta Logon options (Opzioni di accesso) su Automatic logon only in Intranet zone (Accesso automatico solo nell'area Intranet).
5. Per abilitare l'autenticazione integrata, segui la procedura seguente:
 - a. Nello strumento di gestione di policy di gruppo, vai al tuo dominio, seleziona Oggetti di policy di gruppo, apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per la tua policy Centro identità IAM e scegli Modifica.

- b. Nella struttura della policy, seleziona User Configuration (Configurazione utente) > Preferences (Preferenze) > Windows Settings (Impostazioni di Windows).
- c. Nell'elenco Windows Settings (Impostazioni di Windows), apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) per Registry (Registro di sistema) e seleziona New registry item (Nuovo elemento di registro di sistema).
- d. Nella finestra di dialogo New Registry Properties (Nuove proprietà di registro di sistema), inserisci le impostazioni seguenti e scegli OK:

Azione

Update

Hive

HKEY_CURRENT_USER

Path

Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Value name (Nome valore)

EnableNegotiate

Value type (Tipo di valore)

REG_DWORD

Value data (Dati valore)

1

6. Chiudi la finestra Group Policy Management Editor (Editor gestione di Group Policy) se è ancora aperta.
7. Assegna la nuova policy al tuo dominio seguendo questa procedura:
 - a. Nella struttura di gestione di Group Policy, apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) del tuo dominio e scegli Link an Existing GPO (Collega un GPO esistente).
 - b. Nell'elenco Oggetti policy di gruppo, seleziona la policy Centro identità IAM e scegli OK.

Queste modifiche diventeranno effettive dopo l'aggiornamento successivo della policy di gruppo sul client, oppure all'accesso successivo da parte dell'utente.

Accesso con autenticazione unica per Firefox

Per consentire al browser Mozilla Firefox di supportare il single sign-on, aggiungi l'URL di accesso (ad esempio, <https://<alias>.awsapps.com>) all'elenco dei siti approvati per il single sign-on. Puoi eseguire questa operazione manualmente oppure in maniera automatizzata con uno script.

Argomenti

- [Aggiornamento manuale dell'accesso con autenticazione unica](#)
- [Aggiornamento automatico dell'accesso con autenticazione unica](#)

Aggiornamento manuale dell'accesso con autenticazione unica

Per aggiungere manualmente l'URL di accesso all'elenco dei siti approvati in Firefox, esegui la seguente procedura sul computer client.

Aggiunta manuale dell'URL di accesso all'elenco dei siti approvati in Firefox

1. Apri Firefox e apri la pagina `about:config`.
2. Apri la preferenza `network.negotiate-auth.trusted-uris` e aggiungi il tuo URL di accesso all'elenco dei siti. Utilizza una virgola (,) per separare più voci.

Aggiornamento automatico dell'accesso con autenticazione unica

In qualità di amministratore di dominio, puoi utilizzare uno script per aggiungere l'URL di accesso alla preferenza utente `network.negotiate-auth.trusted-uris` di Firefox su tutti i computer della rete. [Per ulteriori informazioni, visita https://support.mozilla.org/en-US/questions/939037](https://support.mozilla.org/en-US/questions/939037).

Modi per collegare un' EC2 istanza Amazon al tuo Simple AD

Puoi aggiungere in modo ottimizzato un' EC2 istanza Amazon al Active Directory dominio quando l'istanza viene avviata. Per ulteriori informazioni, consulta [Unire un'istanza Amazon EC2 Windows al tuo AWS Managed Microsoft AD Active Directory](#). Puoi anche avviare un' EC2 istanza e aggiungerla a un Active Directory dominio direttamente dalla AWS Directory Service console con [AWS Systems Manager Automation](#).

Se devi aggiungere manualmente un' EC2 istanza al tuo Active Directory dominio, devi avviare l'istanza nella regione e nel gruppo di sicurezza o nella sottorete corretti per poi collegare l'istanza al dominio.

Per essere in grado di connettersi in remoto a queste istanze, è necessario disporre di connettività IP per le istanze dalla rete da cui ti connetti. Nella maggior parte dei casi, questo richiede che un gateway Internet sia associato al VPC e che l'istanza disponga di un indirizzo IP pubblico.

Argomenti

- [Aggiunta di un'istanza Amazon EC2 Windows alla tua Simple AD Active Directory](#)
- [Aggiunta di un'istanza Amazon EC2 Linux alla tua Simple AD Active Directory](#)
- [Delegazione dei privilegi di aggiunta della directory per Simple AD](#)
- [Creazione di un set di opzioni DHCP per Simple AD](#)

Aggiunta di un'istanza Amazon EC2 Windows alla tua Simple AD Active Directory

Puoi avviare e unire un' EC2 Windowsistanza Amazon a un Simple AD. In alternativa, puoi aggiungere manualmente un' EC2 Windowsistanza esistente a un Simple AD

Seamlessly join an EC2 Windows

Per aggiungere facilmente un dominio a un' EC2 istanza, devi completare quanto segue:

Prerequisiti

- Avere un Simple AD Per ulteriori informazioni, consulta [Crea il tuo Simple AD](#).
- Avrai bisogno delle seguenti autorizzazioni IAM per unirti senza problemi a un' EC2Windowsistanza:
 - Profilo di istanza IAM con le seguenti autorizzazioni IAM:
 - AmazonSSManagedInstanceCore
 - AmazonSSMDirectoryServiceAccess
 - Il dominio utente che si unisce perfettamente a Simple EC2 AD necessita delle seguenti autorizzazioni IAM:
 - AWS Directory Service Autorizzazioni:
 - "ds:DescribeDirectories"
 - "ds:CreateComputer"
 - Autorizzazioni Amazon VPC:
 - "ec2:DescribeVpcs"

- "ec2:DescribeSubnets"
- "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
- "ec2:CreateNetworkInterface"
- "ec2:AttachNetworkInterface"
- EC2 Autorizzazioni:
 - "ec2:DescribeInstances"
 - "ec2:DescribeImages"
 - "ec2:DescribeInstanceTypes"
 - "ec2:RunInstances"
 - "ec2:CreateTags"
- AWS Systems Manager Autorizzazioni:
 - "ssm:DescribeInstanceInformation"
 - "ssm:SendCommand"
 - "ssm:GetCommandInvocation"
 - "ssm:CreateBatchAssociation"

Quando viene creato Simple AD, viene creato un gruppo di sicurezza con regole in entrata e in uscita. Per ulteriori informazioni su queste regole e porte, consulta [Cosa viene creato con il tuo Simple AD](#). Per aggiungere facilmente un dominio a un' EC2 Windowsistanza, il VPC su cui stai lanciando l'istanza deve consentire le stesse porte consentite nelle regole in entrata e in uscita del gruppo di sicurezza Simple AD.

- A seconda della sicurezza di rete e delle impostazioni del firewall, potrebbe esserti richiesto di consentire traffico in uscita aggiuntivo. Questo traffico sarebbe per HTTPS (porta 443) verso i seguenti endpoint:

Endpoint	Ruolo
ec2messages. <i>region</i> .amazonaws.com	Crea ed elimina i canali di sessione con il servizio Session Manager. Per ulteriori informazioni, consulta Endpoint e quote per AWS Systems Manager .

Endpoint	Ruolo
<code>ssm.<i>region</i>.amazonaws.com</code>	Endpoint per. AWS Systems Manager Session Manager Per ulteriori informazioni, consulta Endpoint e quote per AWS Systems Manager .
<code>ssmmessages.<i>region</i>.amazonaws.com</code>	Crea ed elimina i canali di sessione con il servizio Session Manager. Per ulteriori informazioni, consulta Endpoint e quote per AWS Systems Manager .
<code>ds.<i>region</i>.amazonaws.com</code>	Endpoint per. AWS Directory Service Per ulteriori informazioni, consulta Disponibilità regionale per AWS Directory Service .

- Ti consigliamo di utilizzare un server DNS che risolva il tuo nome di dominio Simple AD. Per fare ciò, puoi creare un set di opzioni DHCP. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un set di opzioni DHCP per Simple AD](#).
 - Se scegli di non creare un set di opzioni DHCP, i tuoi server DNS saranno statici e configurati dal tuo Simple AD.
1. Accedi a AWS Management Console e apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
 2. Nella barra di navigazione, scegli la Regione AWS stessa della cartella esistente.
 3. Nella EC2 Dashboard, nella sezione Launch instance, scegli Launch instance.
 4. Nella pagina Avvia un'istanza, nella sezione Nome e tag, inserisci il nome che desideri utilizzare per la tua EC2 istanza Windows.
 5. (Facoltativo) Scegli Aggiungi tag aggiuntivo, per aggiungere una o più coppie tag chiave-valore per organizzare, monitorare o controllare l'accesso per questa EC2 istanza.
 6. Nella sezione Applicazione e immagine del sistema operativo (Amazon Machine Image), scegli Windows nel riquadro Guida rapida. Puoi modificare l'Amazon Machine Image (AMI) di Windows dall'elenco a discesa Amazon Machine Image (AMI).
 7. Nella sezione Tipo di istanza, scegli il tipo di istanza che desideri utilizzare dall'elenco a discesa Tipo di istanza.

8. Nella sezione Coppia di chiavi (accesso), puoi scegliere se [creare una nuova coppia di chiavi](#), utilizzare una coppia di chiavi esistente o procedere senza una coppia di chiavi.
9. Nella pagina Avvia un'istanza, nella sezione Impostazioni di rete, scegli Modifica. Scegli il VPC in cui è stata creata la tua directory dall'elenco a discesa VPC - obbligatorio.
10. Scegli una delle sottoreti pubbliche nel tuo VPC dall'elenco a discesa Sottorete. La sottorete scelta deve avere tutto il traffico esterno instradato a un gateway Internet. In caso contrario, non potrai connetterti in remoto all'istanza.

Per ulteriori informazioni su come connettersi a un gateway Internet, consulta [Eseguire la connessione a Internet utilizzando un gateway Internet](#) nella Guida per l'utente di Amazon VPC.

11. In Assegna automaticamente IP pubblico, scegli Abilita.

Per ulteriori informazioni sull'indirizzamento IP pubblico e privato, consulta l'[indirizzo IP delle EC2 istanze Amazon](#) nella Amazon EC2 User Guide.

12. Nelle impostazioni Firewall (gruppi di sicurezza), puoi utilizzare le impostazioni predefinite o apportare modifiche per soddisfare le tue esigenze.
13. Nelle impostazioni Configurazione dell'archiviazione, puoi utilizzare le impostazioni predefinite o apportare modifiche per soddisfare le tue esigenze.
14. Seleziona la sezione Dettagli avanzati, scegli il tuo dominio dall'elenco a discesa Directory di aggiunta al dominio.

Note

Dopo aver scelto la directory di accesso al dominio, potresti vedere:

 An error was detected in your existing SSM document. You can [delete the existing SSM document here](#) and we'll create a new one with correct properties on instance launch. 

Questo errore si verifica se la procedura guidata di EC2 avvio identifica un documento SSM esistente con proprietà impreviste. Puoi effettuare una delle seguenti operazioni:

- Se hai già modificato il documento SSM e le proprietà sono previste, scegli chiudi e procedi all'avvio dell' EC2 istanza senza modifiche.

- Seleziona qui il link Elimina il documento SSM esistente per eliminare il documento SSM. Ciò consentirà la creazione di un documento SSM con le proprietà corrette. Il documento SSM verrà creato automaticamente all'avvio dell' EC2 istanza.

15. In Profilo dell'istanza IAM, puoi selezionare un profilo dell'istanza IAM esistente o crearne uno nuovo. Seleziona un profilo di istanza IAM a cui sono SSMDirectory ServiceAccess associate le policy AWS gestite Amazon SSMMManaged InstanceCore e Amazon dall'elenco a discesa del profilo dell'istanza IAM. Per crearne uno nuovo, scegli il link Crea nuovo profilo IAM, quindi procedi come segue:

1. Scegliere Crea ruolo.
2. In Seleziona entità attendibile, scegli Servizio AWS .
3. In Use case (Caso d'uso), scegli EC2.
4. In Aggiungi autorizzazioni, nell'elenco delle politiche, seleziona le SSMDirectory ServiceAccess politiche di Amazon SSMMManaged InstanceCore e Amazon. Nella casella di ricerca, digita **SSM** per filtrare l'elenco. Scegli Next (Successivo).

 Note

Amazon SSMDirectory ServiceAccess fornisce le autorizzazioni per unire le istanze a un Active Directory managed by. AWS Directory ServiceAmazon SSMMManaged InstanceCore fornisce le autorizzazioni minime necessarie per utilizzare il AWS Systems Manager servizio. Per ulteriori informazioni sulla creazione di un ruolo con queste autorizzazioni e per informazioni su altre autorizzazioni e policy che puoi assegnare al tuo ruolo IAM, consulta [Creazione di un profilo dell'istanza IAM per Systems Manager](#) nella Guida per l'utente di AWS Systems Manager .

5. Nella pagina Denomina, rivedi e crea inserisci un Nome ruolo. È necessario aggiungere questo nome del ruolo all' EC2istanza.
6. (Facoltativo) Puoi fornire una descrizione del profilo dell'istanza IAM nel campo Descrizione.
7. Scegliere Crea ruolo.
8. Torna alla pagina Avvia un'istanza e scegli l'icona di aggiornamento accanto al profilo dell'istanza IAM. Il tuo nuovo profilo dell'istanza IAM dovrebbe essere visibile nell'elenco

a discesa Profilo dell'istanza IAM. Scegli il nuovo profilo e lascia il resto delle impostazioni con i valori predefiniti.

16. Scegliere Launch Instance (Avvia istanza).

Manually join an EC2 Windows

Per collegare manualmente un'istanza Amazon EC2 Windows esistente a un Active Directory Simple AD, l'istanza deve essere avviata come specificato in [Aggiunta di un'istanza Amazon EC2 Windows alla tua Simple AD Active Directory](#).

Avrai bisogno degli indirizzi IP dei server DNS Simple AD. Queste informazioni sono disponibili nelle sezioni Servizi di directory > Directory > ID directory relativo alla directory > Dettagli della directory e Rete e sicurezza.

The screenshot shows the AWS Directory Service console. The left sidebar has a search bar and a navigation menu with 'Active Directory' and 'Cloud Directory'. Under 'Active Directory', 'Directories' is selected. The main content area shows the details for directory 'd-1234567890'. The 'Directory details' section includes: Directory type (Microsoft AD), Edition (Standard), Operating system version (Windows Server 2019), Directory DNS name (corp.example.com), Directory NetBIOS name (corp), and Directory administration EC2 instance(s) (-). Below this, the 'Networking & security' tab is active, showing 'Networking details'. This section includes VPC, Subnets, Availability zones (us-east-2a, us-east-2b), and a 'DNS address' box containing 192.0.2.1 and 198.51.100.1.

Directory details	
Directory type	Microsoft AD
Edition	Standard
Operating system version	Windows Server 2019
Directory DNS name	corp.example.com
Directory NetBIOS name	corp
Directory administration EC2 instance(s)	-

Networking details	
VPC	
Subnets	
Availability zones	us-east-2a us-east-2b
DNS address	192.0.2.1 198.51.100.1

Per collegare un'istanza Windows a un Simple AD Active Directory


1. Connettiti all'istanza utilizzando qualsiasi client Remote Desktop Protocol.
2. Aprire la finestra di dialogo TCP/ IPv4 properties sull'istanza.
 - a. Apri Network Connections (Connessioni di rete).

Tip

Puoi aprire le Network Connections (Connessioni di rete) direttamente eseguendo quanto segue da un prompt del comando sull'istanza.

```
%SystemRoot%\system32\control.exe ncpa.cpl
```

- b. Apri il menu contestuale (fai clic con il pulsante destro del mouse) per qualsiasi connessione di rete abilitata e scegli Properties (Proprietà).
 - c. Nella finestra di dialogo delle proprietà di connessione, apri (doppio clic) Internet Protocol Version 4 (Protocollo Internet versione 4).
3. Seleziona Utilizza i seguenti indirizzi di server DNS, modifica gli indirizzi del server DNS preferito e del server DNS alternativo con gli indirizzi IP dei server DNS forniti da Simple AD e scegli OK.

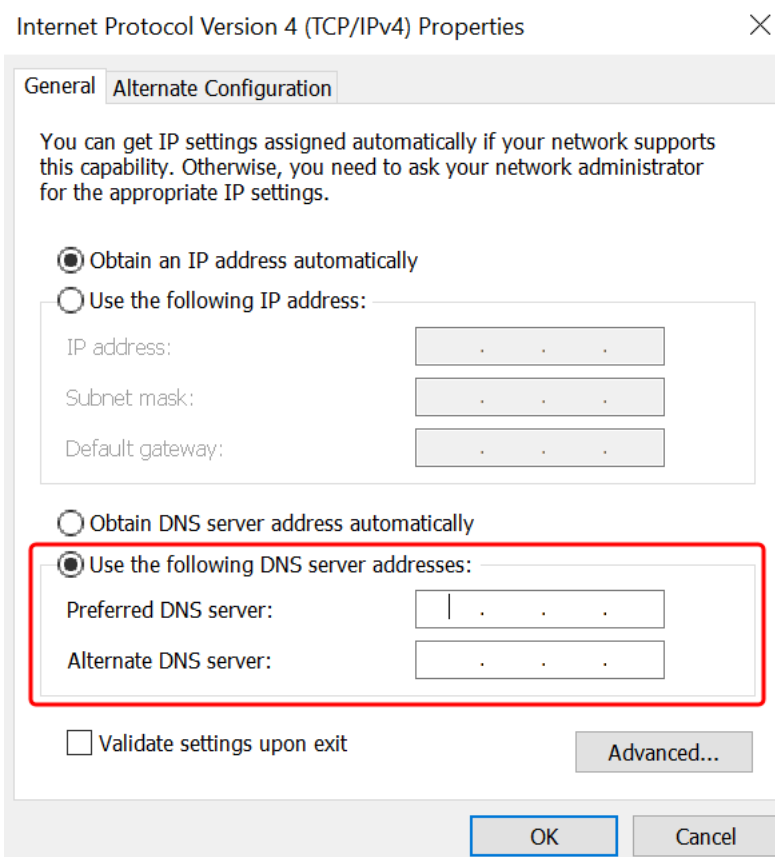

4. Apri la finestra di dialogo System Properties (Proprietà del sistema) per l'istanza, seleziona la scheda Computer Name (Nome computer) e scegli Change (Modifica).

 Tip

Puoi aprire la finestra di dialogo System Properties (Proprietà di sistema) direttamente eseguendo quanto segue da un prompt del comando sull'istanza.

```
%SystemRoot%\system32\control.exe sysdm.cpl
```

5. Nel campo **Membro di**, seleziona **Dominio**, inserisci il nome completo del tuo Simple AD Active Directory e scegli **OK**.
6. Quando viene richiesto di specificare il nome e la password per l'amministratore del dominio, immetti il nome utente e la password di un account che dispone di privilegi di aggiunta di dominio. Per ulteriori informazioni sulla delega di questi privilegi, consulta [Delegazione dei privilegi di aggiunta della directory per Simple AD](#).

 Note

Puoi inserire il nome completo del dominio o il nome NetBIOS, seguiti da una barra rovesciata (\) e dal nome utente. Il nome utente sarebbe **Administrator**. Ad esempio **corp.example.com\administrator** o **corp\administrator**.

7. Dopo aver ricevuto il messaggio che ti invita al dominio, riavvia l'istanza perché le modifiche diventino effettive.

Ora che l'istanza è stata aggiunta al dominio Simple AD Active Directory, puoi accedere all'istanza in remoto e installare le utilità per gestire la directory, ad esempio aggiungere utenti e gruppi. Gli strumenti di amministrazione di Active Directory possono essere utilizzati per creare utenti e gruppi. Per ulteriori informazioni, consulta [Installazione degli strumenti di amministrazione di Active Directory per Simple AD](#).

Aggiunta di un'istanza Amazon EC2 Linux alla tua Simple AD Active Directory

Puoi avviare e aggiungere un'istanza Amazon EC2 Linux al tuo Simple AD in AWS Management Console. Puoi anche aggiungere manualmente un'istanza EC2 Linux al tuo Simple AD.

Sono supportate le seguenti distribuzioni e versioni di istanze Linux:

- AMI Amazon Linux 2018.03.0
- Amazon Linux 2 (64-bit x86)
- Red Hat Enterprise Linux 8 (HVM) (64-bit x86)
- Ubuntu Server 18.04 LTS e Ubuntu Server 16.04 LTS
- CentOS 7 x86-64
- SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1

 Note

Le distribuzioni precedenti a Ubuntu 14 e Red Hat Enterprise Linux 7 e 8 non supportano la funzionalità di aggiunta ottimizzata del dominio.

Modi per aggiungere un dominio a un'istanza EC2 Linux:

- [Seamlessly Simple AD Active Directory \(Collegare perfettamente un'istanza Amazon EC2 Linux alla tua Simple AD Active Directory\)](#)
- [Aggiunta manuale di Amazon EC2 Linux alla tua Simple AD Active Directory](#)

Seamlessly Simple AD Active Directory (Collegare perfettamente un'istanza Amazon EC2 Linux alla tua Simple AD Active Directory)

Questa procedura aggiunge in modo ottimizzato un'istanza Amazon EC2 Linux alla tua Simple AD Active Directory.

Sono supportate le seguenti distribuzioni e versioni di istanze Linux:

- AMI Amazon Linux 2018.03.0
- Amazon Linux 2 (64-bit x86)
- Red Hat Enterprise Linux 8 (HVM) (64-bit x86)
- Ubuntu Server 18.04 LTS e Ubuntu Server 16.04 LTS
- CentOS 7 x86-64
- SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1

 Note

Le distribuzioni precedenti a Ubuntu 14 e Red Hat Enterprise Linux 7 e 8 non supportano la funzionalità di aggiunta ottimizzata del dominio.

Prerequisiti

Prima di poter configurare l'aggiunta ottimizzata del dominio su un'istanza Linux, devi completare le procedure in questa sezione.

Selezione dell'account del servizio di aggiunta ottimizzata del dominio

Puoi aggiungere in modo ottimizzato computer Linux al tuo dominio Simple AD. A tale scopo, devi creare un account utente con le autorizzazioni di creazione di account di computer per aggiungere i computer al dominio. Sebbene i membri degli Amministratori di dominio o di altri gruppi possano disporre di privilegi sufficienti per aggiungere computer al dominio, questa operazione non è consigliata. Come procedura consigliata, suggeriamo di utilizzare un account del servizio con i privilegi minimi necessari per aggiungere i computer al dominio.

Per informazioni su come elaborare e delegare le autorizzazioni all'account del servizio per la creazione di account del computer, consulta [Delegare privilegi all'account del servizio](#).

Creazione dei segreti per archiviare l'account del servizio di dominio

Puoi utilizzare AWS Secrets Manager per memorizzare l'account del servizio di dominio. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un AWS Secrets Manager segreto](#).

 Note

Secrets Manager è a pagamento. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Prezzi](#) nella Guida AWS Secrets Manager per l'utente.


Per creare segreti e archiviare le informazioni sull'account del servizio di dominio

1. Accedi a AWS Management Console e apri la AWS Secrets Manager console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>.
2. Scegli Archivia un nuovo segreto.
3. Nella pagina Archivia un nuovo segreto, procedere nel seguente modo:

- a. In Tipo segreto, scegli Altro tipo di segreti.
- b. In Coppie chiave/valore, procedi come segue:
 - i. Nella prima casella, inserisci **awsSeamlessDomainUsername**. Nella stessa riga, nella casella successiva, inserisci il nome utente per il tuo account del servizio. Ad esempio, se in precedenza utilizzavi il PowerShell comando, il nome dell'account del servizio sarebbe **awsSeamlessDomain**.

 Note

Devi inserire **awsSeamlessDomainUsername** esattamente come è. Assicurati che non vi siano spazi iniziali o finali. In caso contrario, l'aggiunta del dominio avrà esito negativo.

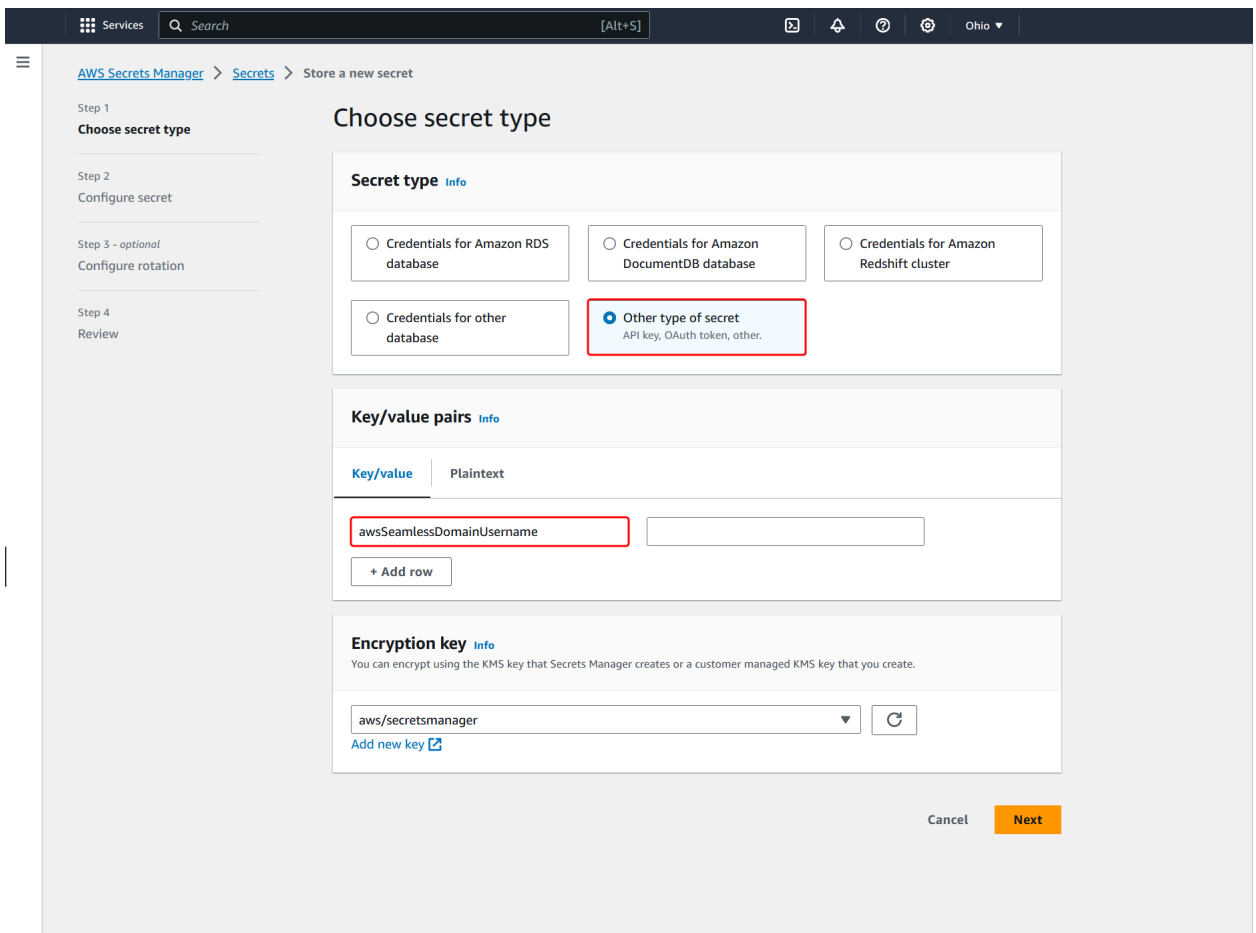

The screenshot shows the AWS Secrets Manager console interface. The breadcrumb navigation is [AWS Secrets Manager](#) > [Secrets](#) > Store a new secret. The left sidebar shows the steps: Step 1: Choose secret type (active), Step 2: Configure secret, Step 3 - optional: Configure rotation, and Step 4: Review. The main content area is titled 'Choose secret type'. Under 'Secret type', four options are listed: 'Credentials for Amazon RDS database', 'Credentials for Amazon DocumentDB database', 'Credentials for Amazon Redshift cluster', and 'Other type of secret' (which is selected and highlighted with a red box). Below this is the 'Key/value pairs' section, which has two tabs: 'Key/value' (active) and 'Plaintext'. A table with one row is shown, where the 'Key' column contains 'awsSeamlessDomainUsername' (highlighted with a red box) and the 'Value' column is empty. There is an '+ Add row' button below the table. The 'Encryption key' section at the bottom shows a dropdown menu with 'aws/secretsmanager' selected and a refresh button. At the bottom right of the form are 'Cancel' and 'Next' buttons.

- ii. Scegli Aggiungi riga.

- iii. Nella nuova riga, nella prima casella, inserisci **awsSeamlessDomainPassword**. Nella stessa riga, nella casella successiva, inserisci la password per il tuo account del servizio.

 Note

Devi inserire **awsSeamlessDomainPassword** esattamente come è. Assicurati che non vi siano spazi iniziali o finali. In caso contrario, l'aggiunta del dominio avrà esito negativo.

- iv. In Chiave di crittografia, lascia il valore predefinito `aws/secretsmanager`. AWS Secrets Manager crittografa sempre il segreto quando scegli questa opzione. Puoi anche scegliere una chiave creata da te.
 - v. Scegli Next (Successivo).
4. In Nome segreto, inserisci un nome segreto che includa l'ID della tua directory utilizzando il seguente formato, sostituendolo **d-xxxxxxxx** con l'ID della tua directory:

```
aws/directory-services/d-xxxxxxxx/seamless-domain-join
```

Questo nome viene utilizzato per recuperare i segreti nell'applicazione.

 Note

Devi inserirlo **aws/directory-services/d-xxxxxxxx/seamless-domain-join** esattamente così com'è, ma sostituirlo **d-xxxxxxxx** con l'ID della tua directory. Assicurati che non vi siano spazi iniziali o finali. In caso contrario, l'aggiunta del dominio avrà esito negativo.

Configure secret

Secret name and description [Info](#)

Secret name
A descriptive name that helps you find your secret later.

aws/directory-services/d-xxxxxxx/seamless-domain-join

Secret name must contain only alphanumeric characters and the characters `/_+=.@-`.

Description - optional

Access to MYSQL prod database for my AppBeta

Maximum 250 characters.

Tags - optional

No tags associated with the secret.

[Add](#)

Resource permissions - optional [Info](#)

Add or edit a resource policy to access secrets across AWS accounts.

[Edit permissions](#)

Replicate secret - optional

Create read-only replicas of your secret in other Regions. Replica secrets incur a charge.

[Cancel](#) [Previous](#) [Next](#)

5. Lascia tutto il resto impostato sui valori predefiniti, quindi scegli Avanti.
6. In Configura rotazione automatica, lascia selezionata Disabilita rotazione automatica e scegli Successivo.

Puoi attivare la rotazione di questo segreto dopo averlo archiviato.

7. Controlla le impostazioni, quindi scegli Archivia per salvare le modifiche. La console Secrets Manager restituisce l'elenco dei segreti nel tuo account con il nuovo segreto ora incluso nell'elenco.
8. Scegli il nome segreto appena creato dall'elenco e prendi nota del valore ARN segreto. Lo utilizzerai nella sezione successiva.

Attiva la rotazione per il segreto dell'account del servizio di dominio

Ti consigliamo di modificare regolarmente i segreti per migliorare il tuo livello di sicurezza.

Per attivare la rotazione per il segreto dell'account del servizio di dominio

- Segui le istruzioni riportate in [Configurare la rotazione automatica per AWS Secrets Manager i segreti](#) nella Guida per l'AWS Secrets Manager utente.

Per il passaggio 5, utilizzare il modello di rotazione [Microsoft Active Directory credenziali](#) nella Guida per l'AWS Secrets Manager utente.

Per assistenza, consulta [Risoluzione dei problemi di AWS Secrets Manager rotazione](#) nella Guida per l'AWS Secrets Manager utente.

Creazione della policy e del ruolo IAM richiesti

Utilizza i seguenti passaggi preliminari per creare una policy personalizzata che consenta l'accesso in sola lettura alla tua aggiunta di dominio di Secrets Manager (creato in precedenza) e per creare un nuovo ruolo IAM Linux. EC2 DomainJoin

Creazione della policy di lettura IAM di Secrets Manager

Utilizzi la console IAM per creare una policy che conceda l'accesso in sola lettura al segreto di Secrets Manager.

Per creare la policy di lettura IAM di Secrets Manager

1. Accedi alla AWS Management Console come un utente che dispone dell'autorizzazione per creare policy IAM. Quindi apri la console IAM all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Nel riquadro di navigazione, Gestione degli accessi, scegli Politiche.
3. Scegliere Create Policy (Crea policy).
4. Seleziona la scheda JSON e copia il testo dal documento della seguente policy JSON. Quindi incollalo nella casella di testo JSON.

Note

Assicurati di sostituire l'ARN di regione e risorsa con la regione e l'ARN effettivi del segreto creato in precedenza.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:xxxxxxxxx:secret:aws/directory-
services/d-xxxxxxxxx/seamless-domain-join"
      ]
    }
  ]
}
```

5. Quando hai terminato, seleziona **Successivo**. In **Validatore di policy** vengono segnalati eventuali errori di sintassi. Per ulteriori informazioni, consulta [Convalida delle policy IAM](#).
6. Nella pagina **Verifica policy**, inserisci un nome per la policy, ad esempio **SM-Secret-Linux-DJ-d-xxxxxxxxxx-Read**. Consulta la sezione **Riepilogo** per visualizzare le autorizzazioni concesse dalla policy. Seleziona **Crea policy** per salvare le modifiche. La nuova policy appare nell'elenco delle policy gestite ed è pronta a collegarsi a un'identità.

Note

Consigliamo di creare una policy per ogni segreto. In questo modo, ti assicuri che le istanze abbiano accesso solo al segreto in questione e riduci al minimo l'impatto se un'istanza viene compromessa.

Crea il ruolo Linux EC2 DomainJoin

Utilizzi la console IAM per creare il ruolo che userai per aggiungere il dominio alla tua EC2 istanza Linux.

Per creare il EC2 DomainJoin ruolo Linux

1. Accedi alla AWS Management Console come un utente che dispone dell'autorizzazione per creare policy IAM. Quindi apri la console IAM all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Gestione degli accessi, scegli Ruoli.
3. Nel riquadro del contenuto seleziona Crea ruolo.
4. In Select type of trusted entity (Seleziona tipo di entità attendibile), scegli AWS service (Servizio).
5. In Caso d'uso, scegli EC2, quindi scegli Avanti.

The screenshot shows the 'Select trusted entity' step in the AWS IAM console. The 'Trusted entity type' section has 'AWS service' selected. The 'Use case' section has 'EC2' selected, which is described as 'Allows EC2 instances to call AWS services on your behalf.' Other use cases listed include 'EC2 Role for AWS Systems Manager', 'EC2 Spot Fleet Role', 'EC2 - Spot Fleet Auto Scaling', 'EC2 - Spot Fleet Tagging', 'EC2 - Spot Instances', 'EC2 - Spot Fleet', and 'EC2 - Scheduled Instances'.

6. In Filtra policy, procedi come segue:
 - a. Specificare **AmazonSSManagedInstanceCore**. Dopodiché, seleziona la casella di controllo per tale elemento nell'elenco.
 - b. Specificare **AmazonSSMDirectoryServiceAccess**. Dopodiché, seleziona la casella di controllo per tale elemento nell'elenco.
 - c. Inserisci **SM-Secret-Linux-DJ-d-xxxxxxxxxx-Read** (o il nome della policy creata nella procedura precedente). Dopodiché, seleziona la casella di controllo per tale elemento nell'elenco.
 - d. Dopo aver aggiunto le tre politiche sopra elencate, seleziona Crea ruolo.

 Note

Amazon SSMDirectory ServiceAccess fornisce le autorizzazioni per unire le istanze a un Active Directory managed by. AWS Directory Service Amazon SSMManged InstanceCore fornisce le autorizzazioni minime necessarie per utilizzare il AWS Systems Manager servizio. Per ulteriori informazioni sulla creazione di un ruolo con queste autorizzazioni e per informazioni su altre autorizzazioni e policy che puoi assegnare al tuo ruolo IAM, consulta [Creazione di un profilo dell'istanza IAM per Systems Manager](#) nella Guida per l'utente di AWS Systems Manager .

7. Inserisci un nome per il nuovo ruolo, ad **LinuxEC2DomainJoin** esempio un altro nome che preferisci nel campo Nome ruolo.
8. (Facoltativo) Per Role Description (Descrizione ruolo), immetti una descrizione.
9. (Facoltativo) Scegli Aggiungi nuovo tag nel Passaggio 3: Aggiungi tag per aggiungere tag. Le coppie tag chiave-valore vengono utilizzate per organizzare, monitorare o controllare l'accesso per questo ruolo.
10. Scegliere Crea ruolo.

Seamlessly join a Linux alla tua Simple AD Active Directory

Per aggiungere in modo ottimizzato l'istanza Linux

1. Accedi a AWS Management Console e apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dal selettore delle Regioni nella barra di navigazione, seleziona la Regione AWS stessa della cartella esistente.
3. Nella EC2 Dashboard, nella sezione Launch instance, scegli Launch instance.
4. Nella pagina Avvia un'istanza, nella sezione Nome e tag, inserisci il nome che desideri utilizzare per la tua EC2 istanza Linux.
5. (Facoltativo) Scegli Aggiungi tag aggiuntivo, per aggiungere una o più coppie tag chiave-valore per organizzare, monitorare o controllare l'accesso per questa EC2 istanza.
6. Nella sezione Applicazione e immagine del sistema operativo (Amazon Machine Image), scegli un'AMI Linux che desideri avviare.

 Note

L'AMI utilizzato deve essere nella versione AWS Systems Manager (Agente SSM) 2.3.1644.0 o successiva. Per verificare la versione dell'Agente SSM installata nell'AMI avviando un'istanza da quest'ultima, consulta [Ottenere la versione dell'Agente SSM attualmente installata](#). Se è necessario aggiornare l'Agente SSM, consulta [Installazione e configurazione dell'Agente SSM su EC2 istanze](#) per Linux.

SSM utilizza il `aws:domainJoin` plug-in per aggiungere un'istanza Linux a un dominio. Active Directory Il plugin modifica il nome host per le istanze Linux nel formato EC2 AMAZ-**XXXXXXX**. Per ulteriori informazioni in merito `aws:domainJoin`, consultate [AWS Systems Manager Command Document Plugin reference nella Guida](#) per l'AWS Systems Manager utente.

7. Nella sezione Tipo di istanza, scegli il tipo di istanza che desideri utilizzare dall'elenco a discesa Tipo di istanza.
8. Nella sezione Coppia di chiavi (accesso), puoi scegliere se creare una nuova coppia di chiavi o selezionare una coppia di chiavi esistente. Per creare una nuova coppia di chiavi, scegli Crea nuova coppia di chiavi. Inserisci un nome per la coppia di chiavi e seleziona un'opzione per il Tipo di coppia di chiavi e il Formato del file della chiave privata. Per salvare la chiave privata in un formato che può essere utilizzato con OpenSSH, scegli .pem. Per salvare la chiave privata in un formato che può essere utilizzato con PuTTY, scegli .ppk. Scegli crea coppia di chiavi. Il file della chiave privata viene automaticamente scaricato dal browser. Salvare il file della chiave privata in un luogo sicuro.

 Important

Questo è l'unico momento in cui salvare il file della chiave privata.

9. Nella pagina Avvia un'istanza, nella sezione Impostazioni di rete, scegli Modifica. Scegli il VPC in cui è stata creata la tua directory dall'elenco a discesa VPC - obbligatorio.
10. Scegli una delle sottoreti pubbliche nel tuo VPC dall'elenco a discesa Sottorete. La sottorete scelta deve avere tutto il traffico esterno instradato a un gateway Internet. In caso contrario, non potrai connetterti in remoto all'istanza.

Per ulteriori informazioni su come connettersi a un gateway Internet, consulta [Eseguire la connessione a Internet utilizzando un gateway Internet](#) nella Guida per l'utente di Amazon VPC.

11. In Assegna automaticamente IP pubblico, scegli Abilita.

Per ulteriori informazioni sull'indirizzamento IP pubblico e privato, consulta l'[indirizzo IP delle EC2 istanze Amazon](#) nella Amazon EC2 User Guide.

12. Nelle impostazioni Firewall (gruppi di sicurezza), puoi utilizzare le impostazioni predefinite o apportare modifiche per soddisfare le tue esigenze.
13. Nelle impostazioni Configurazione dell'archiviazione, puoi utilizzare le impostazioni predefinite o apportare modifiche per soddisfare le tue esigenze.
14. Seleziona la sezione Dettagli avanzati, scegli il tuo dominio dall'elenco a discesa Directory di aggiunta al dominio.

Note

Dopo aver scelto la directory di accesso al dominio, potresti vedere:



An error was detected in your existing SSM document. You can [delete the existing SSM document here](#) and we'll create a new one with correct properties on instance launch.



Questo errore si verifica se la procedura guidata di EC2 avvio identifica un documento SSM esistente con proprietà impreviste. Puoi effettuare una delle seguenti operazioni:

- Se hai già modificato il documento SSM e le proprietà sono previste, scegli chiudi e procedi all'avvio dell' EC2 istanza senza modifiche.
- Seleziona qui il link Elimina il documento SSM esistente per eliminare il documento SSM. Ciò consentirà la creazione di un documento SSM con le proprietà corrette. Il documento SSM verrà creato automaticamente all'avvio dell' EC2 istanza.

15. Per il profilo dell'istanza IAM, scegli il ruolo IAM creato in precedenza nella sezione dei prerequisiti Fase 2: crea il EC2 DomainJoin ruolo Linux.
16. Scegliere Launch Instance (Avvia istanza).

 Note

Se stai eseguendo l'aggiunta ottimizzata di un dominio con SUSE Linux, è necessario un riavvio prima che le autenticazioni funzionino. Per riavviare SUSE dal terminale Linux, digita `sudo reboot`.

Aggiunta manuale di Amazon EC2 Linux alla tua Simple AD Active Directory

Oltre alle istanze Amazon EC2 Windows, puoi aggiungere determinate istanze Amazon EC2 Linux alla tua Active Directory Simple AD Active Directory. Sono supportate le seguenti distribuzioni e versioni di istanze Linux:

- AMI Amazon Linux 2018.03.0
- Amazon Linux 2 (64-bit x86)
- AMI Amazon Linux 2023
- Red Hat Enterprise Linux 8 (HVM) (64-bit x86)
- Ubuntu Server 18.04 LTS e Ubuntu Server 16.04 LTS
- CentOS 7 x86-64
- SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1

 Note

Le altre distribuzioni e versioni di Linux potrebbero non funzionare, sebbene non siano state testate.

Prerequisiti

Prima di poter collegare un'istanza Amazon Linux, CentOS, Red Hat o Ubuntu alla tua directory, l'istanza deve essere avviata come specificato in [Seamlessly Simple AD Active Directory \(Collegare perfettamente un'istanza Amazon EC2 Linux alla tua Simple AD Active Directory\)](#).

 Important

Alcune delle procedure seguenti, se non eseguite correttamente, possono rendere l'istanza non raggiungibile o inutilizzabile. Pertanto, ti consigliamo vivamente di effettuare un backup o effettuare uno snapshot dell'istanza prima di eseguire queste procedure.

Per collegare un'istanza Linux alla tua directory

Segui i passaggi descritti per l'istanza Linux specifica utilizzando una delle seguenti schede:

Amazon Linux

1. Connettiti all'istanza tramite qualsiasi client SSH.
2. Configura l'istanza Linux per utilizzare gli indirizzi IP del server DNS AWS Directory Service forniti dal. A tale scopo, puoi configurare l'istanza nel set di opzioni DHCP collegato al VPC o effettuare la configurazione manualmente sull'istanza. Se intendi configurarla manualmente, consulta [Come assegnare un server DNS statico a un' EC2 istanza Amazon privata](#) in AWS Knowledge Center per istruzioni sull'impostazione del server DNS persistente per la tua distribuzione e versione specifica di Linux.
3. Assicurati che l'istanza di Amazon Linux a 64 bit sia aggiornata.

```
sudo yum -y update
```

4. Installa i pacchetti Amazon Linux necessari sull'istanza Linux.

 Note

Alcuni di questi pacchetti potrebbero essere già installati. Quando installi i pacchetti, potrebbero essere visualizzate diverse schermate popup di configurazione. In generale, puoi lasciare vuoti i campi di queste schermate.

Amazon Linux

```
sudo yum install samba-common-tools realmd oddjob oddjob-mkhomedir sssd adcli  
krb5-workstation
```

 Note

Per informazioni su come determinare la versione di Amazon Linux in uso, consulta [Identificazione delle immagini di Amazon Linux](#) nella Guida per l'EC2 utente di Amazon Linux in Amazon User Guide per le istanze Linux.

5. Collega l'istanza alla directory tramite il comando seguente.

```
sudo realm join -U join_account@EXAMPLE.COM example.com --verbose
```

join_account@EXAMPLE.COM

Un account nel *example.com* dominio che dispone di privilegi di aggiunta al dominio. Inserisci la password dell'account quando richiesta. Per ulteriori informazioni sulla delega di questi privilegi, consulta [Delega dei privilegi di accesso alle directory per Managed AWS Microsoft AD](#).

example.com

Il nome completo del DNS della directory.

```
...  
* Successfully enrolled machine in realm
```

6. Imposta il servizio SSH per permettere l'autenticazione della password.
 - a. Apri il file `/etc/ssh/sshd_config` in un editor di testo.

```
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
```

- b. Imposta `PasswordAuthentication` su `yes`.

```
PasswordAuthentication yes
```

- c. Riavvia il servizio SSH.

```
sudo systemctl restart sshd.service
```

In alternativa:

```
sudo service sshd restart
```

7. Dopo il riavvio dell'istanza, connettiti a essa tramite qualsiasi client SSH, quindi aggiungi il gruppo di amministratori di dominio all'elenco dei sudoers seguendo la procedura seguente:
 - a. Apri il file sudoers tramite il comando seguente:

```
sudo visudo
```

- b. Aggiungi il codice seguente alla fine del file sudoers e salva il file.

```
## Add the "Domain Admins" group from the example.com domain.  
%Domain\ Admins@example.com ALL=(ALL:ALL) ALL
```

(L'esempio precedente utilizza "<space>" per creare il carattere di spazio di Linux).

CentOS

1. Connettiti all'istanza tramite qualsiasi client SSH.
2. Configura l'istanza Linux per utilizzare gli indirizzi IP del server DNS AWS Directory Service forniti dal. A tale scopo, puoi configurare l'istanza nel set di opzioni DHCP collegato al VPC o effettuare la configurazione manualmente sull'istanza. Se intendi configurarla manualmente, consulta [Come assegnare un server DNS statico a un' EC2 istanza Amazon privata](#) in AWS Knowledge Center per istruzioni sull'impostazione del server DNS persistente per la tua distribuzione e versione specifica di Linux.
3. Assicurati che l'istanza di CentOS 7 sia aggiornata.

```
sudo yum -y update
```

4. Installa i pacchetti CentOS 7 necessari sull'istanza Linux.

Note

Alcuni di questi pacchetti potrebbero essere già installati.

Quando installi i pacchetti, potrebbero essere visualizzate diverse schermate popup di configurazione. In generale, puoi lasciare vuoti i campi di queste schermate.

```
sudo yum -y install sssd realmd krb5-workstation samba-common-tools
```

5. Collega l'istanza alla directory tramite il comando seguente.

```
sudo realm join -U join_account@example.com example.com --verbose
```

join_account@example.com

Un account nel *example.com* dominio che dispone di privilegi di aggiunta al dominio. Inserisci la password dell'account quando richiesta. Per ulteriori informazioni sulla delega di questi privilegi, consulta [Delega dei privilegi di accesso alle directory per Managed AWS Microsoft AD](#).

example.com

Il nome completo del DNS della directory.

```
...  
* Successfully enrolled machine in realm
```

6. Imposta il servizio SSH per permettere l'autenticazione della password.

a. Apri il file `/etc/ssh/sshd_config` in un editor di testo.

```
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
```

b. Imposta `PasswordAuthentication` su `yes`.

```
PasswordAuthentication yes
```

c. Riavvia il servizio SSH.

```
sudo systemctl restart sshd.service
```

In alternativa:


```
sudo service sshd restart
```

7. Dopo il riavvio dell'istanza, connettiti a essa tramite qualsiasi client SSH, quindi aggiungi il gruppo di amministratori di dominio all'elenco dei sudoers seguendo la procedura seguente:
 - a. Apri il file sudoers tramite il comando seguente:

```
sudo visudo
```

- b. Aggiungi il codice seguente alla fine del file sudoers e salva il file.

```
## Add the "Domain Admins" group from the example.com domain.  
%Domain\ Admins@example.com ALL=(ALL:ALL) ALL
```

(L'esempio precedente utilizza "<space>" per creare il carattere di spazio di Linux).

Red hat

1. Connettiti all'istanza tramite qualsiasi client SSH.
2. Configura l'istanza Linux per utilizzare gli indirizzi IP del server DNS AWS Directory Service forniti dal. A tale scopo, puoi configurare l'istanza nel set di opzioni DHCP collegato al VPC o effettuare la configurazione manualmente sull'istanza. Se intendi configurarla manualmente, consulta [Come assegnare un server DNS statico a un' EC2 istanza Amazon privata](#) in AWS Knowledge Center per istruzioni sull'impostazione del server DNS persistente per la tua distribuzione e versione specifica di Linux.
3. Assicurati che l'istanza Red Hat - 64bit sia aggiornata.

```
sudo yum -y update
```

4. Installa i pacchetti Red Hat necessari nell'istanza Linux.

Note

Alcuni di questi pacchetti potrebbero essere già installati.

Quando installi i pacchetti, potrebbero essere visualizzate diverse schermate popup di configurazione. In generale, puoi lasciare vuoti i campi di queste schermate.

```
sudo yum -y install sssd realmd krb5-workstation samba-common-tools
```

5. Collega l'istanza alla directory tramite il comando seguente.

```
sudo realm join -v -U join_account example.com --install=/  
  
join_account
```

Il AMAccountnome s per un account nel *example.com* dominio che dispone di privilegi di aggiunta al dominio. Inserisci la password dell'account quando richiesta. Per ulteriori informazioni sulla delega di questi privilegi, consulta [Delega dei privilegi di accesso alle directory per Managed AWS Microsoft AD](#).

example.com

Il nome completo del DNS della directory.

```
...  
* Successfully enrolled machine in realm
```

6. Imposta il servizio SSH per permettere l'autenticazione della password.

a. Apri il file `/etc/ssh/sshd_config` in un editor di testo.

```
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
```

b. Imposta `PasswordAuthentication` su `yes`.

```
PasswordAuthentication yes
```

c. Riavvia il servizio SSH.

```
sudo systemctl restart sshd.service
```

In alternativa:

```
sudo service sshd restart
```

7. Dopo il riavvio dell'istanza, connettiti a essa tramite qualsiasi client SSH, quindi aggiungi il gruppo di amministratori di dominio all'elenco dei sudoers seguendo la procedura seguente:
 - a. Apri il file sudoers tramite il comando seguente:

```
sudo visudo
```

- b. Aggiungi il codice seguente alla fine del file sudoers e salva il file.

```
## Add the "Domain Admins" group from the example.com domain.  
%Domain\ Admins@example.com ALL=(ALL:ALL) ALL
```

(L'esempio precedente utilizza "<space>" per creare il carattere di spazio di Linux).

Ubuntu

1. Connettiti all'istanza tramite qualsiasi client SSH.
2. Configura l'istanza Linux per utilizzare gli indirizzi IP del server DNS AWS Directory Service forniti dal. A tale scopo, puoi configurare l'istanza nel set di opzioni DHCP collegato al VPC o effettuare la configurazione manualmente sull'istanza. Se intendi configurarla manualmente, consulta [Come assegnare un server DNS statico a un' EC2 istanza Amazon privata](#) in AWS Knowledge Center per istruzioni sull'impostazione del server DNS persistente per la tua distribuzione e versione specifica di Linux.
3. Assicurati che l'istanza Ubuntu - 64bit sia aggiornata.

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get -y upgrade
```

4. Installa i pacchetti Ubuntu necessari nell'istanza Linux.

Note

Alcuni di questi pacchetti potrebbero essere già installati.

Quando installi i pacchetti, potrebbero essere visualizzate diverse schermate popup di configurazione. In generale, puoi lasciare vuoti i campi di queste schermate.

```
sudo apt-get -y install sssd realmd krb5-user samba-common packagekit adcli
```

5. Disattivare la risoluzione DNS inversa e impostare l'area di autenticazione predefinita sul nome di dominio completo del dominio. Perché un realm possa funzionare, le istanze Ubuntu devono essere risolvibili in modo inverso nel DNS. Altrimenti, devi disabilitare reverse DNS in `/etc/krb5.conf` come segue:

```
sudo vi /etc/krb5.conf
```

```
[libdefaults]
default_realm = EXAMPLE.COM
rdns = false
```

6. Collega l'istanza alla directory tramite il comando seguente.

```
sudo realm join -U join_account example.com --verbose
```

join_account@example.com

Il `AMAccountnome` s per un account nel *example.com* dominio che dispone di privilegi di aggiunta al dominio. Inserisci la password dell'account quando richiesta. Per ulteriori informazioni sulla delega di questi privilegi, consulta [Delega dei privilegi di accesso alle directory per Managed AWS Microsoft AD](#).

example.com

Il nome completo del DNS della directory.

```
...
* Successfully enrolled machine in realm
```

7. Imposta il servizio SSH per permettere l'autenticazione della password.
 - a. Apri il file `/etc/ssh/sshd_config` in un editor di testo.

```
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
```

- b. Imposta PasswordAuthentication su yes.

```
PasswordAuthentication yes
```

- c. Riavvia il servizio SSH.

```
sudo systemctl restart sshd.service
```

In alternativa:

```
sudo service sshd restart
```

8. Dopo il riavvio dell'istanza, connettiti a essa tramite qualsiasi client SSH, quindi aggiungi il gruppo di amministratori di dominio all'elenco dei sudoers seguendo la procedura seguente:

- a. Apri il file sudoers tramite il comando seguente:

```
sudo visudo
```

- b. Aggiungi il codice seguente alla fine del file sudoers e salva il file.

```
## Add the "Domain Admins" group from the example.com domain.  
%Domain\ Admins@example.com ALL=(ALL:ALL) ALL
```

(L'esempio precedente utilizza "<space>" per creare il carattere di spazio di Linux).

Note

Quando si utilizza Simple AD, se crei un account utente su un'istanza Linux con l'opzione "Richiedi all'utente di modificare la password al primo accesso", tale utente non sarà in grado di modificare inizialmente la password utilizzando kpasswd. Per modificare la password la prima volta, un amministratore del dominio deve aggiornare la password utente tramite gli strumenti di gestione di Active Directory.

Gestione di account da un'istanza Linux

Per gestire gli account in Simple AD da un'istanza Linux, è necessario aggiornare file di configurazione specifici dell'istanza Linux come segue:

1. Imposta `krb5_use_kdcinfo` su `False` nel file `/etc/sss/sss.conf`. Per esempio:

```
[domain/example.com]
krb5_use_kdcinfo = False
```

2. Perché la configurazione diventi effettiva, devi riavviare il servizio `sssd`:

```
$ sudo systemctl restart sssd.service
```

In alternativa, puoi usare:

```
$ sudo service sssd start
```

3. Se si gestiscono utenti da un'istanza Linux CentOS, è anche necessario modificare il file `/etc/smb.conf` per includere:

```
[global]
workgroup = EXAMPLE.COM
realm = EXAMPLE.COM
netbios name = EXAMPLE
security = ads
```

Limitazioni di accesso all'account

Poiché tutti gli account vengono definiti in Active Directory, per impostazione predefinita tutti gli utenti nella directory possono accedere all'istanza. Puoi permettere solo a utenti specifici di accedere all'istanza con `ad_access_filter` in `sss.conf`. Per esempio:

```
ad_access_filter = (memberOf=cn=admin,ou=Testou,dc=example,dc=com)
```

memberOf

Indica che agli utenti è consentito solo l'accesso all'istanza se membri di un determinato gruppo.

cn

Il nome canonico del gruppo a cui è consentito l'accesso. In questo esempio, il nome del gruppo è *admins*.

ou

È l'unità organizzativa in cui si trova il gruppo di cui sopra. In questo esempio, l'unità organizzativa è *Testou*.

dc

È il componente di dominio del tuo dominio. In questo esempio, *example*.

dc

È un componente di dominio aggiuntivo. In questo esempio, *com*.

È necessario aggiungere manualmente `ad_access_filter` a `/etc/sss/sss.conf`.

Apri il file `/etc/sss/sss.conf` in un editor di testo.

```
sudo vi /etc/sss/sss.conf
```

A questo punto, il tuo `sss.conf` potrebbe avere questo aspetto:

```
[sss]
domains = example.com
config_file_version = 2
services = nss, pam

[domain/example.com]
ad_domain = example.com
krb5_realm = EXAMPLE.COM
realmd_tags = manages-system joined-with-samba
cache_credentials = True
id_provider = ad
krb5_store_password_if_offline = True
default_shell = /bin/bash
ldap_id_mapping = True
use_fully_qualified_names = True
fallback_homedir = /home/%u@d
access_provider = ad
ad_access_filter = (memberOf=cn=admins,ou=Testou,dc=example,dc=com)
```

Perché la configurazione diventi effettiva, devi riavviare il servizio sssd:

```
sudo systemctl restart sssd.service
```

In alternativa, puoi usare:

```
sudo service sssd restart
```

Mapping ID

La mappatura degli ID può essere eseguita con due metodi per mantenere un'esperienza unificata tra le identità UNIX/Linux User Identifier (UID) e Group Identifier (GID) e Windows and Security Identifier (SID). Active Directory Questi metodi sono:

1. Centralizzato
2. Distribuzione

Note

La mappatura centralizzata dell'identità degli utenti Active Directory richiede l'interfaccia del sistema operativo portatile o POSIX.

Mapping centralizzato dell'Identità utente

Active Directory o un altro servizio LDAP (LDAP) che fornisca UID e GID agli utenti Linux. In Active Directory, questi identificatori vengono memorizzati negli attributi degli utenti se l'estensione POSIX è configurata:

- UID - Il nome utente Linux (String)
- Numero UID: il numero ID utente Linux (numero intero)
- Numero GID: il numero ID del gruppo Linux (numero intero)

Per configurare un'istanza Linux da cui utilizzare l'UID e il GID Active Directory, impostatelo `ldap_id_mapping = False` nel file `sssd.conf`. Prima di impostare questo valore, verifica di aver aggiunto un UID, un numero UID e un numero GID agli utenti e ai gruppi in Active Directory

Mapping distribuito dell'Identità utente

Se Active Directory non dispone dell'estensione POSIX o se si sceglie di non gestire centralmente la mappatura delle identità, Linux può calcolare i valori UID e GID. Linux utilizza l'identificatore di sicurezza (SID) univoco dell'utente per mantenere la coerenza.

Per configurare la mappatura distribuita degli ID utente, impostala `ldap_id_mapping = True` nel file `sssd.conf`.

Problemi comuni

Se lo imposti `ldap_id_mapping = False`, a volte l'avvio del servizio SSSD fallirà. Il motivo di questo errore è dovuto al fatto che le modifiche UIDs non sono supportate. Ti consigliamo di eliminare la cache SSSD ogni volta che passi dalla mappatura degli ID agli attributi POSIX o dagli attributi POSIX alla mappatura degli ID. Per ulteriori dettagli sulla mappatura degli ID e sui parametri `ldap_id_mapping`, consultate la pagina `man sssd-ldap (8)` nella riga di comando di Linux.

Connect to a Linux istanza Linux

Quando un utente effettua la connessione all'istanza tramite un client SSH, gli verrà richiesto di inserire il proprio nome utente. L'utente può immettere il nome utente nei formati `username@example.com` o `EXAMPLE\username`. La risposta apparirà simile alla seguente, a seconda della distribuzione Linux utilizzata:

Amazon Linux, Red Hat Enterprise Linux e CentOS Linux

```
login as: johndoe@example.com
johndoe@example.com's password:
Last login: Thu Jun 25 16:26:28 2015 from XX.XX.XX.XX
```

SUSE Linux

```
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 x86_64 (64-bit)

As "root" (sudo or sudo -i) use the:
- zypper command for package management
- yast command for configuration management

Management and Config: https://www.suse.com/suse-in-the-cloud-basics
Documentation: https://www.suse.com/documentation/sles-15/
Forum: https://forums.suse.com/forumdisplay.php?93-SUSE-Public-Cloud

Have a lot of fun...
```

Ubuntu Linux

```
login as: admin@example.com
admin@example.com@10.24.34.0's password:
Welcome to Ubuntu 18.04.4 LTS (GNU/Linux 4.15.0-1057-aws x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/advantage

System information as of Sat Apr 18 22:03:35 UTC 2020

System load:  0.01               Processes:            102
Usage of /:   18.6% of 7.69GB    Users logged in:     2
Memory usage: 16%               IP address for eth0: 10.24.34.1
Swap usage:   0%
```

Delegazione dei privilegi di aggiunta della directory per Simple AD

Per unire un computer alla directory, devi disporre di un account con privilegi per aggiungere computer alla directory.

Con Simple AD, i membri del gruppo Amministratori di dominio dispongono di privilegi sufficienti per aggiungere computer alla directory.

Tuttavia, come best practice, dovresti utilizzare un account che disponga solo dei privilegi minimi necessari. La seguente procedura mostra come creare un nuovo gruppo denominato `Joiners` e delegare i privilegi necessari a questo gruppo per aggiungere i computer alla directory.

Devi eseguire questa procedura su un computer che è stato aggiunto alla directory e che abbia installato lo snap-in di MMC Utenti e computer di Active Directory. Inoltre, è necessario aver eseguito l'accesso come amministratore del dominio.

Per delegare i privilegi di aggiunta per Simple AD

1. Apri Active Directory User and Computers (Utenti e computer di Active Directory) e seleziona la radice del dominio nell'albero di spostamento.
2. Nella struttura di navigazione a sinistra, fare clic con il pulsante destro del mouse per aprire il menu di scelta rapida Users (Utenti), scegliere New (Nuovo), quindi Group (Gruppo).
3. Nella finestra New Object - Group (Nuovo oggetto - Gruppo), digita quanto segue e scegli OK.

- Per Group name (Nome gruppo), digita **Joiners**.
 - In Group scope (Ambito del gruppo), scegli Global (Globale).
 - Per Group type (Tipo gruppo), scegli Security (Sicurezza).
4. Nella struttura di navigazione, selezionare la radice del dominio. Nel menu Action (Operazione), scegli Delegate Control (Delega controllo).
 5. Nella pagina Delegation of Control Wizard (Delega guidata del controllo), scegli Next (Avanti), quindi scegli Add (Aggiungi).
 6. Nella finestra Select Users, Computers, or Groups (Seleziona utenti, computer o gruppi), digita Joiners e scegli OK. Se viene trovato più di un oggetto, selezionare il gruppo Joiners creato sopra. Scegli Next (Successivo).
 7. Nella pagina Operazioni da delegare, selezionare Crea un'operazione personalizzata per eseguire la delega, quindi scegliere Avanti.
 8. Seleziona Only the following objects in the folder (Solo i seguenti oggetti contenuti nella cartella), quindi Computer objects (Oggetti computer).
 9. Selezionare Crea gli oggetti selezionati in questa cartella e Elimina gli oggetti selezionati in questa cartella. Quindi scegli Successivo.

Delegation of Control Wizard

Active Directory Object Type
Indicate the scope of the task you want to delegate.

Delegate control of:

☐ This folder, existing objects in this folder, and creation of new objects in this folder

☒ Only the following objects in the folder:

- ☐ Site Settings objects
- ☐ Sites Container objects
- ☐ Subnet objects
- ☐ Subnets Container objects
- ☐ Trusted Domain objects
- ☒ User objects


☒ Create selected objects in this folder

☒ Delete selected objects in this folder

☐ Read selected objects in this folder

< Back Next > Cancel Help

10. Seleziona Read (Lettura) e Write (Scrittura), quindi scegli Next (Avanti).

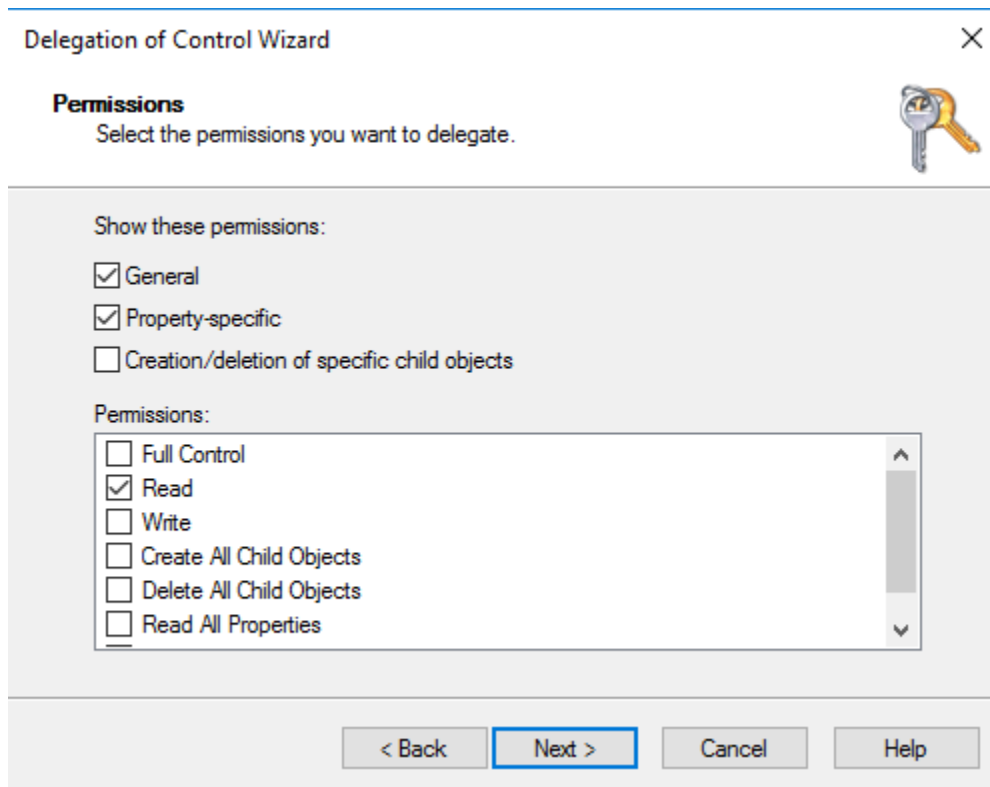

11. Verificare le informazioni nella pagina Completing the Delegation of Control Wizard (Completamento della delega guidata del controllo) e scegli Finish (Termina).
12. Crea un utente con una password complessa e aggiungilo al gruppo Joiners. L'utente disporrà quindi di privilegi sufficienti per connettersi alla directory. AWS Directory Service

Creazione di un set di opzioni DHCP per Simple AD

AWS consiglia di creare un set di opzioni DHCP per la AWS Directory Service directory del e di assegnarlo al VPC in cui si trova la tua directory. Questo permette alle istanze in tale VPC di puntare al dominio e ai server DNS specificati per risolvere i propri nomi di dominio.

Per ulteriori informazioni sui set di opzioni DHCP, consulta [Set di opzioni DHCP](#) nella Guida per l'utente di Amazon VPC.

Creazione di un set opzioni DHCP per la tua directory

1. Apri la console Amazon VPC all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
2. Nel riquadro di navigazione, scegliere DHCP Options Sets (Set di opzioni DHCP), quindi selezionare Create DHCP options set (Crea set di opzioni DHCP).
3. Nella pagina Crea set di opzioni DHCP, fornisci i seguenti valori per la directory:

Nome

Un tag opzionale per il set di opzioni.

Nome dominio

Il nome completo della tua directory, ad esempio `corp.example.com`.

Server dei nomi di dominio (DNS)

Gli indirizzi IP dei server DNS della tua directory AWS fornita da.

Note

Puoi trovare questi indirizzi accedendo al riquadro di navigazione della [console AWS Directory Service](#), selezionando Directory e quindi l'ID directory corretto.

Server NTP

Lasciare questo campo vuoto.

Server dei nomi NetBIOS

Lasciare questo campo vuoto.

Tipo di nodo NetBIOS

Lasciare questo campo vuoto.

4. Selezionare Create DHCP options set (Crea set di opzioni DHCP). Il nuovo set di opzioni DHCP viene visualizzato nell'elenco delle opzioni DHCP.
5. Annota l'ID del nuovo set di opzioni DHCP (dopt-**xxxxxxxx**). Devi utilizzarlo per associare il nuovo set di opzioni al tuo VPC.

Modifica del set opzioni DHCP associato a un VPC

Dopo aver creato un set di opzioni DHCP, non puoi modificarle. Se desideri che il tuo VPC utilizzi un altro set di opzioni DHCP, devi creare un nuovo set e associarlo al tuo VPC. Puoi anche impostare il tuo VPC senza utilizzare alcuna opzione DHCP.

1. Apri la console Amazon VPC all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.

2. Nel riquadro di navigazione scegliere Your VPCs.
3. Seleziona il VPC, quindi scegli Azioni, Modifica impostazioni VPC.
4. Per il set di opzioni DHCP, seleziona un set di opzioni o scegli Nessun set di opzioni DHCP, quindi scegli Salva.

Per modificare il set di opzioni DHCP associato a un VPC utilizzando la riga di comando, consulta quanto segue:

- AWS CLI: [associate-dhcp-options](#)
- AWS Tools for Windows PowerShell: [Register-EC2DhcpOption](#)

Gestione di utenti e gruppi in Simple AD

Gli utenti possono essere individui singoli o entità che hanno accesso alla tua directory. I gruppi sono molto utili per concedere o negare privilegi ai gruppi di utenti, piuttosto che dover applicare tali privilegi a ogni singolo utente. Se un utente passa a un'altra organizzazione, sposta tale utente a un altro gruppo e riceverà automaticamente i privilegi necessari per la nuova organizzazione.

Per creare utenti e gruppi in una AWS Directory Service directory, è necessario utilizzare qualsiasi istanza (locale o EC2) aggiunta alla AWS Directory Service directory ed effettuare l'accesso come utente con privilegi per creare utenti e gruppi. Sarà inoltre necessario installare il Active Directory Strumenti disponibili sulla tua EC2 istanza che ti consentono di aggiungere utenti e gruppi con Active Directory Snap-in Utenti e computer. Per ulteriori informazioni su come configurare un' EC2 istanza e installare gli strumenti necessari, vedere [Modi per collegare un' EC2 istanza Amazon al tuo Simple AD](#).

Note

I tuoi account utente devono avere la preautenticazione Kerberos abilitata. Questa è l'impostazione predefinita per i nuovi account utente e non deve essere modificata. Per ulteriori informazioni su questa impostazione, vai a [Preautenticazione](#) su Microsoft TechNet.

Negli argomenti seguenti sono incluse istruzioni su come creare e gestire gli utenti e i gruppi.

Argomenti

- [Installazione degli strumenti di amministrazione di Active Directory per Simple AD](#)

- [Creazione di un utente Simple AD](#)
- [Eliminazione di un utente Simple AD](#)
- [Reimpostazione di una password utente Simple AD](#)
- [Creazione di un gruppo Simple AD](#)
- [Aggiungere un utente Simple AD a un gruppo](#)

Installazione degli strumenti di amministrazione di Active Directory per Simple AD

Per gestire i tuoi Active Directory da un Amazon EC2 Windows Istanza del server, è necessario installare Active Directory Domain Services e Active Directory Lightweight Directory Services Tools sull'istanza. Utilizzate la procedura seguente per installare questi strumenti su un EC2 Windows Istanza del server.

Prerequisiti

Prima di iniziare questa procedura, completa quanto segue:

1. Crea un Simple AD Active Directory. Per ulteriori informazioni, vedere [Crea il tuo Simple AD](#).
2. Avvia e partecipa a un EC2 Windows Istanza del server sul tuo Simple AD Active Directory. L' EC2 istanza necessita delle seguenti politiche per creare utenti e gruppi: **AmazonSSMManagedInstanceCore** e **AmazonSSMDirectoryServiceAccess**. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiunta di un'istanza Amazon EC2 Windows alla tua Simple AD Active Directory](#).
3. Avrai bisogno delle credenziali per l'amministratore del dominio Active Directory. Queste credenziali sono state create al momento della creazione di Simple AD. Se hai seguito la procedura riportata in [Crea il tuo Simple AD](#), il nome utente dell'amministratore include il nome NetBIOS, **corp\administrator**

Per installare gli strumenti di amministrazione di Active Directory sull'istanza EC2 di Windows Server

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Nella EC2 console Amazon, scegli Istanze, seleziona l'istanza di Windows Server, quindi scegli Connect.
3. Nella pagina Collega all'istanza, scegli Client RDP.

4. Nella scheda Client RDP, scegli Scarica il file del desktop remoto, quindi scegli Ottieni password per recuperare la password.
5. Nella sezione Ottieni la password di Windows, scegli Carica il file della chiave privata. Scegli il file della chiave privata .pem associato all'istanza di Windows Server. Dopo aver caricato il file della chiave privata, seleziona Decrittografa la password.
6. Nella finestra di dialogo Sicurezza di Windows, copia le credenziali di amministratore locale per il computer Windows Server a cui accedere. Il nome utente può avere i seguenti formati: **NetBIOS-Name\administrator** o **DNS-Name\administrator**. Ad esempio, **corp\administrator** sarebbe il nome utente se hai seguito la procedura in [Crea il tuo Simple AD](#).
7. Una volta effettuato l'accesso all'istanza di Windows Server, apri Server Manager dal menu Start scegliendo Server Manager.
8. Nel pannello di controllo Server Manager scegli Aggiungi ruoli e funzionalità.
9. In Aggiunta guidata ruoli e funzionalità scegliere Tipo di installazione, selezionare Installazione basata su ruoli o basata su funzionalità e scegliere Avanti.
10. In Selezione server verificare che sia selezionato il server locale, quindi scegliere Funzionalità nel riquadro di navigazione a sinistra.
11. Nell'albero Funzionalità, apri Strumenti di amministrazione remota del server, Strumenti di amministrazione del ruolo e Strumenti AD DS e AD LDS. Con l'opzione AD DS e AD LDS Tools selezionata, Active Directory modulo per PowerShell, AD DS Tools e gli snap-in e gli strumenti da riga di comando di AD LDS sono selezionati. Scorri verso il basso e seleziona Strumenti server DNS, quindi scegli Successivo.

Select features

DESTINATION SERVER

Before You Begin

Installation Type

Server Selection

Server Roles

Features

Confirmation

Results

Select one or more features to install on the selected server.

Features

- ☐ Remote Differential Compression
- ☒ Remote Server Administration Tools
 - ☐ Feature Administration Tools
 - ☒ Role Administration Tools
 - ☒ AD DS and AD LDS Tools
 - ☒ Active Directory module for Windows PowerShell
 - ☒ AD DS Tools
 - ☒ AD LDS Snap-Ins and Command-Line Tools
 - ☐ Hyper-V Management Tools
 - ☐ Remote Desktop Services Tools
 - ☐ Windows Server Update Services Tools
 - ☐ Active Directory Certificate Services Tools
 - ☐ Active Directory Rights Management Services
 - ☐ DHCP Server Tools
 - ☒ DNS Server Tools
 - ☐ Fax Server Tools
 - ☐ File Services Tools
 - ☐ Network Controller Management Tools
 - ☐ Network Policy and Access Services Tools

Description

Remote Server Administration Tools includes snap-ins and command-line tools for remotely managing roles and features.

< Previous

Next >

Install

Cancel

12. Verificare che le informazioni siano corrette e scegliere Installa. Quando l'installazione della funzionalità è terminata, Active Directory Domain Services e gli strumenti Active Directory Lightweight Directory Services sono disponibili nel menu Start nella cartella Strumenti di amministrazione.

Creazione di un utente Simple AD

Utilizza la seguente procedura per creare un utente con un' EC2 istanza Amazon aggiunta alla tua directory Simple AD. Prima di poter creare utenti, devi completare le procedure descritte in [Installazione degli strumenti di amministrazione di Active Directory](#).

Note

Quando si utilizza Simple AD, se crei un account utente su un'istanza Linux con l'opzione "Richiedi all'utente di modificare la password al primo accesso", tale utente non sarà in grado di modificare inizialmente la password utilizzando kpasswd. Per modificare la password la

prima volta, un amministratore del dominio deve aggiornare la password utente tramite gli strumenti di gestione di Active Directory.

Creazione di un utente


1. Connettiti all'istanza in cui sono stati installati gli strumenti di amministrazione di Active Directory.
2. Apri lo strumento Utenti e computer di Active Directory dal menu Start di Windows. È disponibile un collegamento a questo strumento nella cartella Strumenti di amministrazione di Windows.

Tip

Puoi eseguire quanto segue da un prompt dei comandi sull'istanza per aprire direttamente la casella dello strumento Users and Computers (Utenti e computer) di Active Directory.

```
%SystemRoot%\system32\dsa.msc
```

3. Nell'albero delle directory, selezionare un'unità organizzativa sotto l'unità organizzativa con nome NetBIOS della directory in cui si desidera archiviare l'utente (ad esempio, **corp\Users**). Per ulteriori informazioni sulla struttura dell'unità organizzativa utilizzata dalle directory in AWS, vedere [Cosa viene creato con AWS Managed Microsoft AD](#)

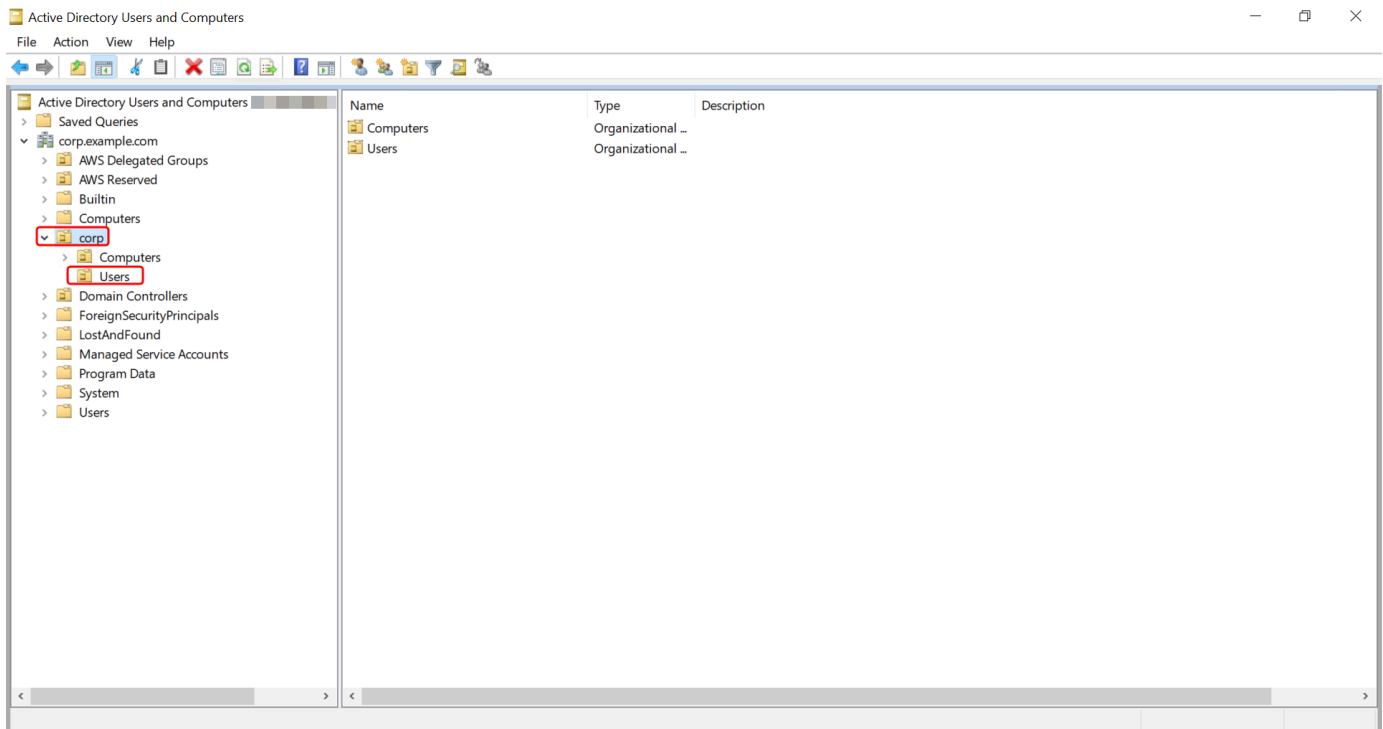

4. Nel menu Operazioni, scegli Nuovo, quindi Utente per aprire la nuova procedura guidata per un nuovo utente.
5. Nella prima pagina della procedura guidata, inserisci i valori per i campi seguenti, quindi scegli Successivo.
 - Nome
 - Cognome
 - User logon name (Nome di accesso dell'utente)
6. Nella seconda pagina della procedura guidata, inserisci una password temporanea in Password e Conferma password. Verifica che l'opzione L'utente deve modificare la password al prossimo accesso sia selezionata. Nessuna delle altre opzioni deve essere selezionata. Scegli Next (Successivo).
7. Nella terza pagina della procedura guidata, verifica che le informazioni del nuovo utente siano corrette e scegli Termina. Il nuovo utente verrà visualizzato nella cartella Users (Utenti).

Eliminazione di un utente Simple AD

Utilizza la seguente procedura per eliminare un utente con un'istanza Amazon EC2 Windows aggiunta alla tua directory Simple AD.

Per eliminare un utente


1. Connettiti all'istanza in cui sono stati installati gli strumenti di amministrazione di Active Directory.
2. Apri lo strumento Utenti e computer di Active Directory dal menu Start di Windows. È disponibile un collegamento a questo strumento nella cartella Strumenti di amministrazione di Windows.

Tip

Puoi eseguire quanto segue da un prompt dei comandi sull'istanza per aprire direttamente la casella dello strumento Users and Computers (Utenti e computer) di Active Directory.

```
%SystemRoot%\system32\dsa.msc
```

3. Nell'albero delle directory, selezionare l'unità organizzativa contenente l'utente che si desidera eliminare (ad esempio, **corp\Users**).

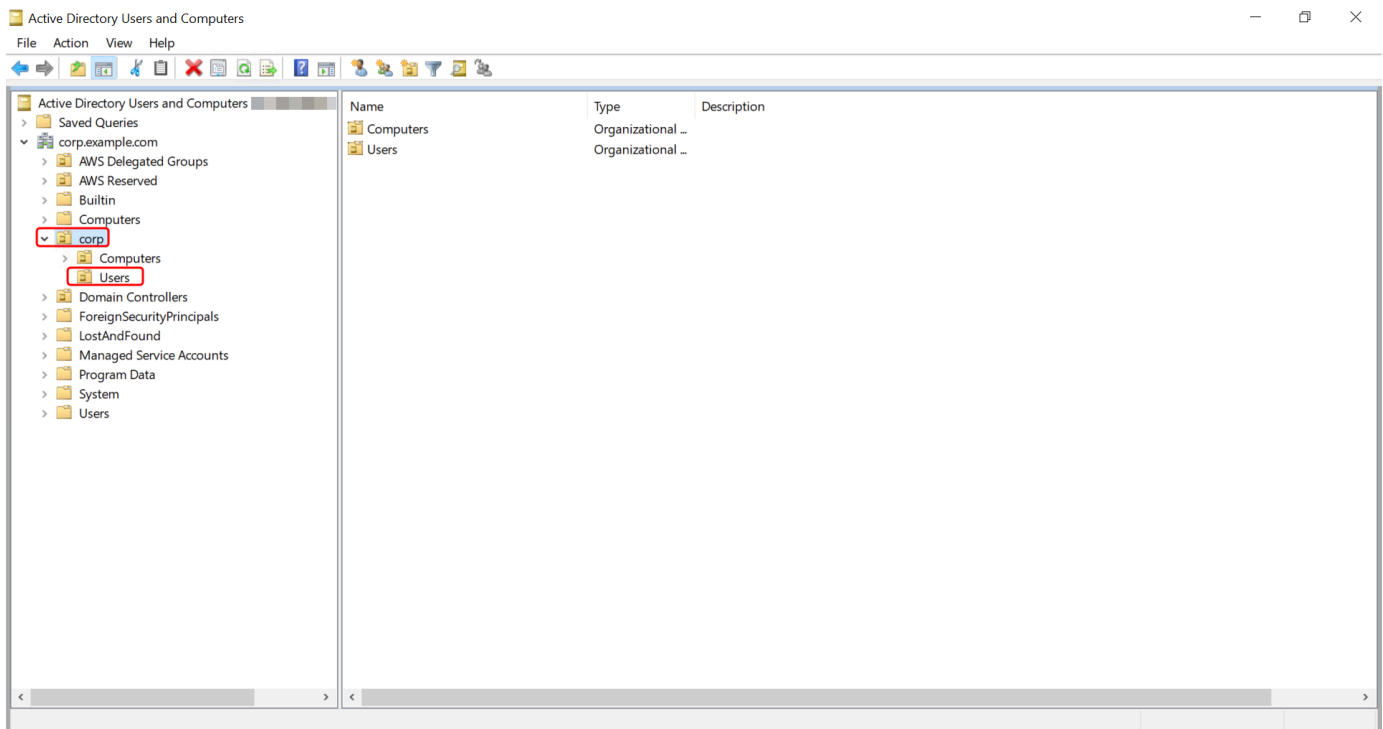

4. Seleziona l'utente che desideri eliminare. Dal menu Operazioni, scegli Elimina.
5. Viene visualizzata una finestra di dialogo che richiede di confermare se desideri eliminare l'utente. Scegli Sì per eliminare l'utente. Questa procedura elimina definitivamente l'utente selezionato.

Reimpostazione di una password utente Simple AD

Gli utenti devono rispettare le politiche in materia di password definite nel Active Directory. A volte questo può ottenere il meglio dagli utenti, tra cui Active Directory amministratore, e dimenticano la password. Quando ciò accade, puoi reimpostare rapidamente la password dell'utente utilizzando AWS Directory Service if l'utente risiede in Simple AD.

Devi accedere come utente con le autorizzazioni necessarie per reimpostare le password. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni, consultare [Panoramica della gestione delle autorizzazioni di accesso alle risorse AWS Directory Service](#).

Puoi reimpostare la password per qualsiasi utente del tuo Active Directory con le seguenti eccezioni:

- È possibile reimpostare la password per qualsiasi utente all'interno dell'unità organizzativa (OU) basata sul nome NetBIOS utilizzato al momento della creazione del Active Directory. Ad esempio, se si segue la procedura descritta in [Crea il tuo Simple AD](#), il nome NetBIOS sarà CORP e le password degli utenti che è possibile reimpostare saranno membri dell'unità organizzativa Corp/Users.
- Non è possibile reimpostare la password di alcun utente al di fuori dell'unità organizzativa basata sul nome NetBIOS utilizzato quando è stato creato il Active Directory. Per ulteriori informazioni sulla struttura delle unità organizzative per Simple AD, vedere [Cosa viene creato con il tuo Simple AD](#).
- Non è possibile reimpostare la password per nessun utente membro di due domini. Inoltre, non è possibile reimpostare la password di alcun utente membro del gruppo Domain Admins o Enterprise Admins, ad eccezione dell'utente Administrator.
- Non è possibile reimpostare la password per nessun utente membro del gruppo Domain Admins o Enterprise Admins ad eccezione dell'utente amministratore.

È possibile utilizzare uno dei seguenti metodi per reimpostare la password di un utente:

- AWS Management Console
- AWS CLI

AWS Management Console

1. Nel riquadro di navigazione [AWS Directory Service della console](#), sotto Active Directory, scegli Directory, quindi seleziona Active Directory nell'elenco in cui desideri reimpostare la password di un utente.
2. Nella pagina dei Dettagli della directory, scegli Operazioni, Reimposta password utente.
3. Nella finestra di dialogo Reimposta la password utente, in Nome utente digita il nome utente dell'utente la cui password deve essere modificata.
4. Digita una password in Nuova password e Conferma password, quindi scegli Reimposta password.

AWS CLI

1. Per installare AWS CLI, consulta [Installare o aggiornare la versione più recente di AWS CLI](#).
2. Aprire il AWS CLI.
3. Digita il seguente comando e sostituisci l'ID della directory, il nome utente **jane.doe** e la password **P@ssw0rd** con i tuoi Active Directory ID della directory e credenziali desiderate. Per ulteriori informazioni [reset-user-password](#), consulta la sezione AWS CLI Command Reference.

```
aws ds reset-user-password --directory-id d-1234567890 --user-name "jane.doe" --new-password "P@ssw0rd"
```

Creazione di un gruppo Simple AD

Utilizza la seguente procedura per creare un gruppo di sicurezza con un' EC2 istanza Amazon aggiunta alla tua directory Simple AD. Prima di poter creare gruppi di sicurezza, è necessario completare le procedure descritte in [Installazione degli strumenti di amministrazione di Active Directory](#).

Creazione di un gruppo


1. Connettiti all'istanza in cui sono stati installati gli strumenti di amministrazione di Active Directory.
2. Apri lo strumento Utenti e computer di Active Directory. Trovi una scorciatoia a questo strumento nella cartella Administrative Tools (Strumenti amministrativi).

Tip

Puoi eseguire quanto segue da un prompt dei comandi sull'istanza per aprire direttamente la casella dello strumento Users and Computers (Utenti e computer) di Active Directory.

```
%SystemRoot%\system32\dsa.msc
```

3. Nell'albero delle directory, seleziona un'unità organizzativa sotto quella con nome NetBIOS della directory in cui desideri archiviare il gruppo (ad esempio, Corp\Users). Per ulteriori informazioni sulla struttura dell'unità organizzativa utilizzata dalle directory in AWS, consulta [Cosa viene creato con AWS Managed Microsoft AD](#).

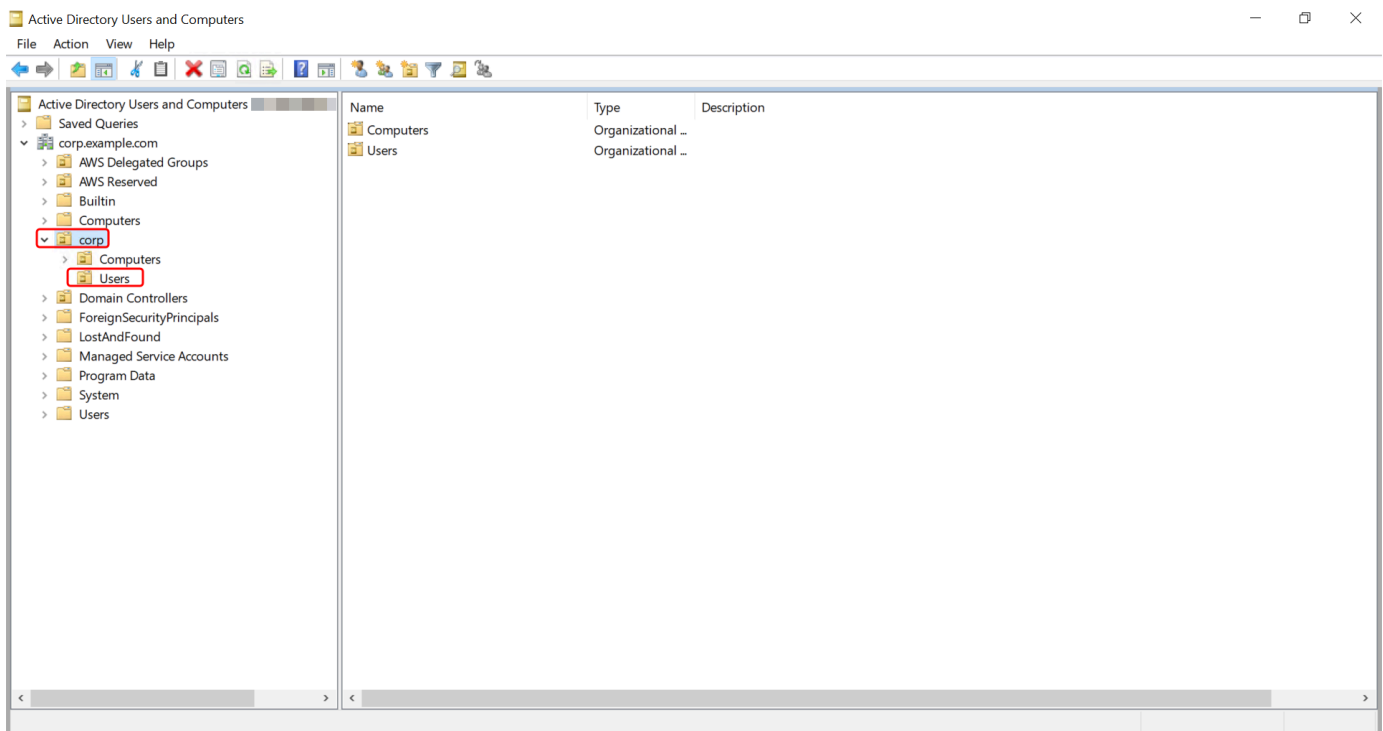

4. Nel menu Action (Operazioni), fai clic su New (Nuovo), quindi fai clic su Group (Gruppo) per aprire la procedura guidata per un nuovo gruppo.
5. Digita un nome per il gruppo in Nome gruppo, seleziona un Ambito del gruppo che soddisfi le tue esigenze e seleziona Sicurezza per il Tipo di gruppo. Per ulteriori informazioni sull'ambito dei gruppi di Active Directory e sui gruppi di sicurezza, consulta [Gruppi di sicurezza di Active Directory](#) nella documentazione di Microsoft Windows Server.
6. Fai clic su OK. Il nuovo gruppo di sicurezza verrà visualizzato nella cartella Utenti.

Aggiungere un utente Simple AD a un gruppo

Utilizzare la procedura seguente per aggiungere un utente a un gruppo di sicurezza con un' EC2 istanza aggiunta alla directory Simple AD.

Aggiunta di un utente a un gruppo


1. Connettiti all'istanza in cui sono stati installati gli strumenti di amministrazione di Active Directory.
2. Apri lo strumento Utenti e computer di Active Directory. Trovi una scorciatoia a questo strumento nella cartella Administrative Tools (Strumenti amministrativi).

Tip

Puoi eseguire quanto segue da un prompt dei comandi sull'istanza per aprire direttamente la casella dello strumento Users and Computers (Utenti e computer) di Active Directory.

```
%SystemRoot%\system32\dsa.msc
```

3. Nell'albero delle directory, seleziona l'unità organizzativa sotto quella con il nome NetBIOS della directory in cui è archiviato il gruppo e seleziona il gruppo a cui desideri aggiungere un utente come membro.

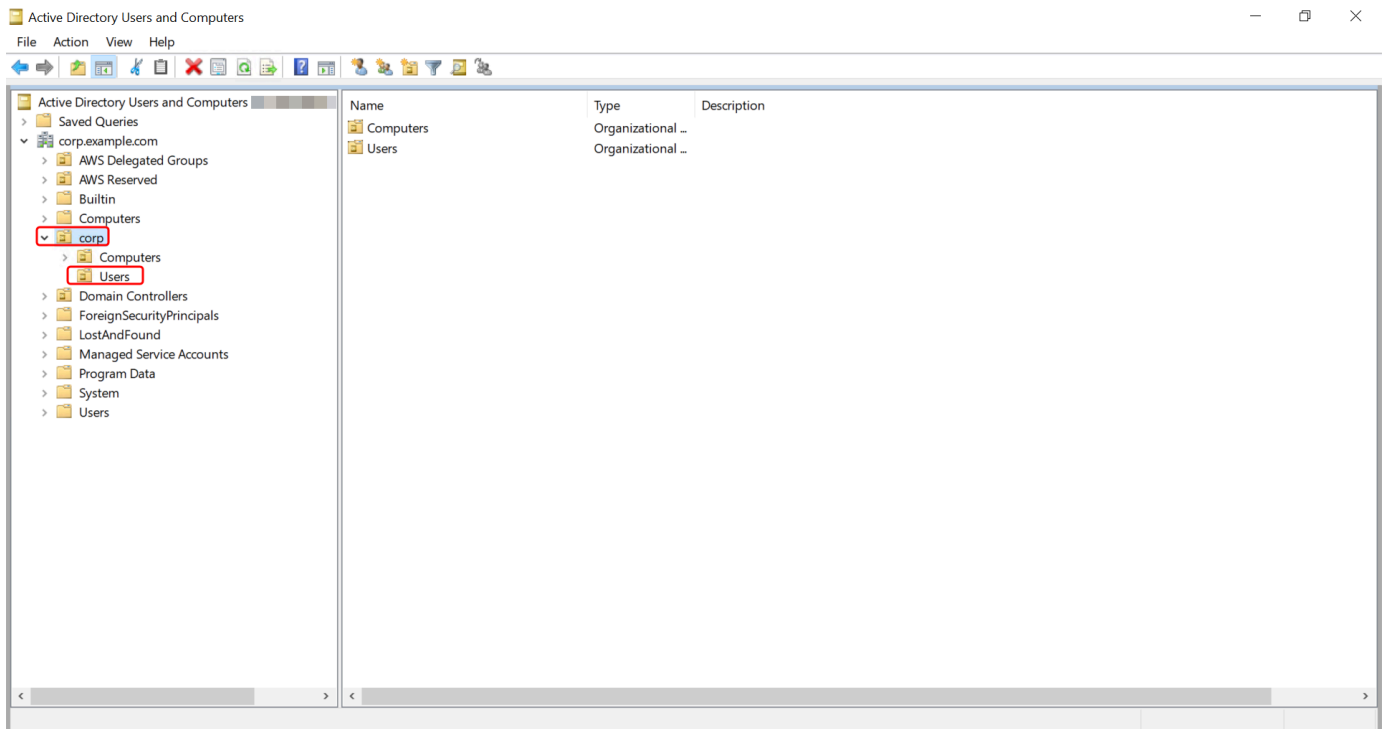

4. Nel menu Operazioni, fai clic su Proprietà per aprire la finestra di dialogo delle proprietà del gruppo.
5. Seleziona la scheda Membri e fai clic su Aggiungi....
6. Per Immettere i nomi degli oggetti da selezionare, digitare il nome utente che si desidera aggiungere e fare clic su OK. Il nome verrà visualizzato nell'elenco Membri. Fai nuovamente clic su OK per aggiornare l'appartenenza al gruppo.
7. Verifica che l'utente sia ora membro del gruppo selezionandolo nella cartella Utenti e facendo clic su Proprietà nel menu Operazioni per aprire la finestra di dialogo delle proprietà. Seleziona la scheda Membro di. Il nome del gruppo dovrebbe essere visualizzato nell'elenco dei gruppi a cui appartiene l'utente.

Quote di Simple AD

In generale, è opportuno non aggiungere più di 500 utenti a una directory Simple AD piccola e non più di 5.000 a una grande. Per opzioni di scalabilità più flessibili e funzionalità aggiuntive di Active Directory, prendi in considerazione l'utilizzo di AWS Directory Service per Microsoft Active Directory (Standard Edition o Enterprise Edition).

Di seguito sono elencati le quote predefinite per Simple AD. Salvo ove diversamente specificato, ogni quota si applica a una regione.

Quote di Simple AD

Risorsa	Quota predefinita
Directory Simple AD	10
Snapshot manuali *	5 per Simple AD

* La quota di snapshot manuali non può essere modificata.

Note

Non è possibile collegare un indirizzo IP pubblico alla propria AWS elastic network interface (ENI).

Risoluzione dei problemi di Simple AD

Quanto segue può aiutarti a risolvere alcuni problemi comuni che potresti riscontrare durante la creazione o l'utilizzo di Simple AD Active Directory.

Argomenti

- [Recupero della password](#)
- [Ricevo un errore «KDC non può soddisfare l'opzione richiesta» quando aggiungo un utente a Simple AD](#)
- [Non sono in grado di aggiornare il nome DNS o l'indirizzo IP di un'istanza collegata al mio dominio \(aggiornamento dinamico DNS\)](#)
- [Non riesco ad accedere a SQL Server utilizzando un account SQL Server](#)
- [My Simple AD è bloccato nello stato «Richiesto»](#)
- [Ricevo un errore «AZ constrained» quando creo un Simple AD](#)
- [Alcuni dei miei utenti non riescono ad autenticarsi con il mio Simple AD](#)
- [Risorse aggiuntive](#)
- [Risoluzione dei problemi relativi ai messaggi di stato della directory Simple AD](#)

Recupero della password

Se un utente dimentica una password o riscontra problemi di accesso alla directory Simple AD, puoi reimpostarne la password utilizzando, AWS Management Console PowerShell o il. AWS CLI

Per ulteriori informazioni, consulta [Reimpostazione di una password utente Simple AD](#).

Ricevo un errore «KDC non può soddisfare l'opzione richiesta» quando aggiungo un utente a Simple AD

Questo si può verificare quando il client Samba CLI non invia correttamente i comandi "net" a tutti i controller di dominio. Se viene visualizzato questo messaggio di errore quando si usa il comando "net ads" per aggiungere un utente alla directory Simple AD, utilizzare l'argomento -S e specificare l'indirizzo IP di uno dei controller di dominio. Se l'errore persiste, provare l'altro controller di dominio. È anche possibile utilizzare gli strumenti di amministrazione di Active Directory per aggiungere utenti alla directory. Per ulteriori informazioni, consulta [Installazione degli strumenti di amministrazione di Active Directory per Simple AD](#).

Non sono in grado di aggiornare il nome DNS o l'indirizzo IP di un'istanza collegata al mio dominio (aggiornamento dinamico DNS)

Gli aggiornamenti dinamici del DNS non sono supportati nei domini di Simple AD. È invece possibile apportare direttamente le modifiche collegandosi alla directory utilizzando DNS Manager su un'istanza che è stata aggiunta al dominio.

Non riesco ad accedere a SQL Server utilizzando un account SQL Server

Potresti ricevere un errore se tenti di utilizzare SQL Server Management Studio (SSMS) con un account SQL Server per accedere a SQL Server in esecuzione su un Windows EC2Istanza Amazon R2 2012. Il problema si verifica quando SSMS viene eseguito come utente di dominio e può causare l'erroreLogin failed for user, anche quando vengono fornite credenziali valide. Si tratta di un problema noto e AWS si sta lavorando attivamente per risolverlo.

Per risolvere il problema, puoi accedere a SQL Server con Windows Autenticazione anziché autenticazione SQL. In alternativa, puoi avviare SSMS come utente locale anziché come utente di dominio Simple AD.

My Simple AD è bloccato nello stato «Richiesto»

Se hai un Simple AD che si trova nello Requested stato da più di cinque minuti, prova a eliminare la directory e a ricrearla. Se il problema persiste, contatta il [centro Supporto AWS](#).

Ricevo un errore «AZ constrained» quando creo un Simple AD

Alcuni AWS account creati prima del 2012 potrebbero avere accesso alle zone di disponibilità nella regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti occidentali (California settentrionale) o Asia Pacifico (Tokyo) che non supportano le directory. AWS Directory Service Se ricevi un messaggio di errore di questo tipo quando crei una directory, seleziona una sottorete in un'altra zona di disponibilità e prova a creare di nuovo la directory.

Alcuni dei miei utenti non riescono ad autenticarsi con il mio Simple AD

I tuoi account utente devono avere la preautenticazione Kerberos abilitata. Questa è l'impostazione predefinita per i nuovi account utente e non dovrebbe essere modificata. Per ulteriori informazioni su questa impostazione, vai a [Preauthentication](#) on Simple AD TechNet.

Risorse aggiuntive

Le seguenti risorse possono aiutarti a risolvere i problemi mentre lavori con. AWS

- [AWS Knowledge Center](#): trova FAQs e collega altre risorse per aiutarti a risolvere i problemi.
- [AWS Centro assistenza](#): ottieni supporto tecnico.
- [AWS Premium Support Center](#): ottieni supporto tecnico premium.

Argomenti

- [Risoluzione dei problemi relativi ai messaggi di stato della directory Simple AD](#)

Risoluzione dei problemi relativi ai messaggi di stato della directory Simple AD

Quando un Simple AD è danneggiato o inutilizzabile, il messaggio di stato della directory contiene informazioni aggiuntive. Il messaggio di stato viene visualizzato nella AWS Directory Service console o restituito al [DirectoryDescription.StageReason](#) membro dall'API. [DescribeDirectories](#)

Per ulteriori informazioni sugli stati della directory, consulta [Informazioni sullo stato della directory AWS Managed Microsoft AD](#).

Di seguito sono riportati i messaggi di stato di una directory Simple AD:

Argomenti

- [L'interfaccia di rete elastica del servizio di directory non è collegata](#)
- [Problemi rilevati dall'istanza](#)
- [L'utente AWS Directory Service riservato critico non è presente nella directory](#)
- [L'utente AWS Directory Service riservato critico deve appartenere al gruppo Domain Admins](#)
- [L'utente riservato critico è disabilitato AWS Directory Service](#)
- [Il controller di dominio principale non dispone di tutti i ruoli FSMO](#)
- [Errori di replica del controller di dominio](#)

L'interfaccia di rete elastica del servizio di directory non è collegata

Descrizione

La critical elastic network interface (ENI) creata per tuo conto durante la creazione della directory per stabilire la connettività di rete con il tuo VPC non è collegata all'istanza della directory. AWS le applicazioni supportate da questa directory non funzioneranno. La directory non può connettersi alla rete on-premise.

Risoluzione dei problemi

Se l'ENI è distaccata ma esiste ancora, contatta Supporto. Se l'ENI viene eliminata, non c'è modo di risolvere il problema e la directory non può essere più utilizzata. Devi eliminare la directory e crearne una nuova.

Problemi rilevati dall'istanza

Descrizione

L'istanza ha rilevato un errore interno. Solitamente ciò indica che il servizio di monitoraggio sta tentando attivamente di ripristinare le istanze danneggiate.

Risoluzione dei problemi

Nella maggior parte dei casi, si tratta di un problema temporaneo e alla fine la directory torna allo stato Attivo. Se il problema persiste, contatta Supporto per ulteriore assistenza.

L'utente AWS Directory Service riservato critico non è presente nella directory

Descrizione

Quando viene creato un Simple AD, AWS Directory Service crea un account di servizio nella directory con il nome `AWSAdminD-xxxxxxxxxx`. Questo errore viene restituito quando è impossibile individuare l'account del servizio. Senza questo account, AWS Directory Service non è in grado di eseguire funzioni amministrative sulla directory, rendendola inutilizzabile.

Risoluzione dei problemi

Per risolvere il problema, ripristinare la directory su una snapshot precedente, creata prima dell'eliminazione dell'account del servizio. Gli snapshot vengono acquisiti dalla tua directory Simple AD una volta al giorno. Se sono passati più di cinque giorni dall'eliminazione dell'account, potrebbe non essere più possibile ripristinare lo stesso stato che la directory aveva nell'account. Se non è possibile ripristinare la directory da una snapshot in cui si trova questo account, la directory potrebbe diventare inutilizzabile definitivamente. In questo caso, è necessario eliminare la directory e crearne una nuova.

L'utente AWS Directory Service riservato critico deve appartenere al gruppo Domain Admins

Descrizione

Quando viene creato un Simple AD, AWS Directory Service crea un account di servizio nella directory con il nome `AWSAdminD-xxxxxxxxxx`. Questo errore viene ricevuto quando l'account del servizio non è un membro del gruppo Domain Admins. L'appartenenza a questo gruppo è necessaria per conferire AWS Directory Service i privilegi necessari per eseguire operazioni di manutenzione e ripristino, come il trasferimento di ruoli FSMO, l'aggiunta di domini a nuovi controller di directory e il ripristino da istantanee.

Risoluzione dei problemi

Utilizzare lo strumento Users and Computers (Utenti e computer) di Active Directory per aggiungere nuovamente l'account del servizio al gruppo Domain Admins.

L'utente riservato critico è disabilitato AWS Directory Service

Descrizione

Quando viene creato un Simple AD, AWS Directory Service crea un account di servizio nella directory con il nome `AWSAdminD-xxxxxxxxxx`. Questo errore viene restituito quando l'account del servizio è disabilitato. Questo account deve essere abilitato in modo da AWS Directory Service poter eseguire operazioni di manutenzione e ripristino sulla directory.

Risoluzione dei problemi

Utilizzare lo strumento Users and Computers (Utenti e computer) di Active Directory per abilitare nuovamente l'account del servizio.

Il controller di dominio principale non dispone di tutti i ruoli FSMO

Descrizione

Tutti i ruoli FSMO non sono di proprietà del controller della directory Simple AD. Il AWS Directory Service non è in grado di garantire determinati comportamenti e funzionalità se i ruoli FSMO non appartengono al controller della directory Simple AD corretto.

Risoluzione dei problemi

Utilizzare gli strumenti di Active Directory per spostare nuovamente i ruoli FSMO nel controller della directory di lavoro originale. Per ulteriori informazioni sullo spostamento dei ruoli FSMO, vai a <https://docs.microsoft.com/troubleshoot/windows-server/identity/transfer-or-seize-fsmo-roles-in-ad-ds>. Se il problema persiste, contattateci Supporto per ricevere ulteriore assistenza.

Errori di replica del controller di dominio

Descrizione

I controller della directory Simple AD producono errori nel replicarsi tra loro. Questo può essere dovuto a uno o più dei problemi seguenti:

- I gruppi di sicurezza dei controller della directory non hanno le porte corrette aperte.
- La rete è ACLs troppo restrittiva.
- La tabella di routing VPC non instrada il traffico di rete in modo corretto tra i controller della directory.

- Un'altra istanza è stata promossa a controller di dominio nella directory.

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni sui requisiti di rete VPC, consulta Microsoft AD gestito da AWS [Prerequisiti per la creazione di un AWS Managed Microsoft AD](#), il connettore AD [Prerequisiti di AD Connector](#) o Simple AD [Prerequisiti di Simple AD](#). Se è presente un controller di dominio sconosciuto nella directory, è necessario abbassarlo di livello. Se la configurazione della rete VPC è corretta ma l'errore persiste, contatta Supporto per ulteriore assistenza.

Sicurezza in AWS Directory Service

La sicurezza del cloud AWS è la massima priorità. In qualità di AWS cliente, puoi beneficiare di un data center e di un'architettura di rete progettati per soddisfare i requisiti delle organizzazioni più sensibili alla sicurezza.

La sicurezza è una responsabilità condivisa tra AWS e te. Il [modello di responsabilità condivisa](#) descrive questo come sicurezza del cloud e sicurezza nel cloud:

- **Sicurezza del cloud:** AWS è responsabile della protezione dell'infrastruttura che gestisce AWS e i servizi nel AWS cloud. AWS ti fornisce anche servizi che puoi utilizzare in modo sicuro. I revisori di terze parti testano e verificano regolarmente l'efficacia della sicurezza come parte dei [programmi di conformità AWS](#). Per ulteriori informazioni sui programmi di conformità applicabili AWS Directory Service, consulta [AWS Services in Scope by Compliance Program](#).
- **Sicurezza nel cloud:** la tua responsabilità è determinata dal AWS servizio che utilizzi. Inoltre, sei responsabile anche di altri fattori, tra cui la riservatezza dei dati, i requisiti dell'azienda e le leggi e le normative applicabili.

Questa documentazione ti aiuta a capire come applicare il modello di responsabilità condivisa durante l'utilizzo AWS Directory Service. Negli argomenti seguenti viene illustrato come eseguire la configurazione AWS Directory Service per soddisfare gli obiettivi di sicurezza e conformità. Imparerai anche a utilizzare altri AWS servizi che ti aiutano a monitorare e proteggere AWS Directory Service e le tue risorse.

Argomenti relativi alla sicurezza

In questa sezione sono disponibili i seguenti argomenti relativi alla sicurezza:

- [Gestione delle identità e degli accessi per AWS Directory Service](#)
- [Registrazione e monitoraggio AWS Directory Service](#)
- [Convalida della conformità per AWS Directory Service](#)
- [Resilienza in AWS Directory Service](#)
- [Sicurezza dell'infrastruttura in AWS Directory Service](#)

Ulteriori argomenti relativi alla sicurezza

In questa guida sono disponibili i seguenti argomenti aggiuntivi relativi alla sicurezza:

Account, trust e accesso alle AWS risorse

- [AWS Account Microsoft AD Administrator gestito e autorizzazioni di gruppo](#)
- [Account del servizio gestito del gruppo](#)
- [Creazione di una relazione di fiducia tra AWS Managed Microsoft AD e AD autogestito](#)
- [Delega vincolata Kerberos](#)
- [Concedere agli utenti e ai gruppi di AWS Managed Microsoft AD l'accesso alle AWS risorse con ruoli IAM](#)
- [Autorizzazione per l'AWS utilizzo di applicazioni e servizi AWS Directory Service](#)

Protezione della directory

- [Proteggi il tuo AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Protezione della directory AD Connector](#)

Registrazione e monitoraggio

- [Monitora il tuo AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Monitoraggio della directory AD Connector](#)

Resilienza

- [Applicazione di patch e manutenzione per Microsoft AD gestito da AWS](#)

Gestione delle identità e degli accessi per AWS Directory Service

L'accesso a AWS Directory Service richiede credenziali che AWS possono essere utilizzate per autenticare le richieste. Tali credenziali devono disporre delle autorizzazioni per accedere alle AWS risorse, ad esempio una directory. AWS Directory Service Le seguenti sezioni forniscono dettagli su come utilizzare [AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#) e su come AWS Directory Service proteggere le risorse controllando chi può accedervi:

- [Autenticazione](#)
- [Controllo accessi](#)

Autenticazione

Scopri come accedere AWS utilizzando [le identità IAM](#).

Controllo accessi

Puoi avere credenziali valide per autenticare le tue richieste, ma a meno che tu non disponga delle autorizzazioni non puoi creare o accedere alle risorse. AWS Directory Service Ad esempio, è necessario disporre delle autorizzazioni per creare una AWS Directory Service directory o per creare uno snapshot della directory.

Le seguenti sezioni descrivono come gestire le autorizzazioni per. AWS Directory Service Consigliamo di leggere prima la panoramica.

- [Panoramica della gestione delle autorizzazioni di accesso alle risorse AWS Directory Service](#)
- [Utilizzo di politiche basate sull'identità \(politiche IAM\) per AWS Directory Service](#)
- [AWS Directory Service Autorizzazioni API: riferimento ad azioni, risorse e condizioni](#)

Panoramica della gestione delle autorizzazioni di accesso alle risorse AWS Directory Service

Ogni AWS risorsa è di proprietà di un AWS account. Di conseguenza, le autorizzazioni per creare o accedere alle risorse sono regolate da politiche di autorizzazione. Tuttavia, un amministratore di account, ovvero un utente con autorizzazioni di amministratore, può assegnare autorizzazioni alle risorse. Hanno anche la possibilità di allegare politiche di autorizzazione alle identità IAM, come utenti, gruppi e ruoli, e alcuni servizi, ad esempio supportano AWS Lambda anche l'associazione di politiche di autorizzazione alle risorse.

Note

Per informazioni sul ruolo di amministratore dell'account, consulta le [best practice di IAM](#) nella IAM User Guide.

Argomenti

- [AWS Directory Service risorse e operazioni](#)
- [Informazioni sulla proprietà delle risorse](#)

- [Gestione dell'accesso alle risorse](#)
- [Specifica degli elementi delle policy: operazioni, effetti, risorse ed entità](#)
- [Specifica delle condizioni in una policy](#)

AWS Directory Service risorse e operazioni

In AWS Directory Service, la risorsa principale è una directory. Poiché AWS Directory Service supporta le risorse relative agli snapshot delle directory, è possibile creare istantanee solo nel contesto di una directory esistente. Questa istantanea viene definita sottorisorsa.

A queste risorse sono associati Amazon Resource Names (ARNs) univoci, come illustrato nella tabella seguente.

Tipo di risorsa	Formato ARN
Directory	arn:aws:ds: <i>region</i> : <i>account-id</i> :directory/ <i>external-directory-id</i>
Snapshot	arn:aws:ds: <i>region</i> : <i>account-id</i> :snapshot/ <i>external-snapshot-id</i>

AWS Directory Service include due namespace di servizio in base al tipo di operazioni eseguite.

- Lo spazio dei nomi del ds servizio fornisce una serie di operazioni per lavorare con le risorse appropriate. Per un elenco delle operazioni disponibili, consulta la sezione relativa alle [operazioni del servizio di directory](#).
- Lo spazio dei nomi del ds-data servizio fornisce una serie di operazioni agli oggetti di Active Directory. Per un elenco delle operazioni disponibili, consulta [Directory Service Data API Reference](#).

Informazioni sulla proprietà delle risorse

Il proprietario della risorsa è l' AWS account che ha creato una risorsa. Cioè, il proprietario della risorsa è l' AWS account dell'entità principale (l'account root, un utente IAM o un ruolo IAM) che autentica la richiesta che crea la risorsa. Negli esempi seguenti viene illustrato il funzionamento:

- Se utilizzi le credenziali dell'account root del tuo AWS account per creare una AWS Directory Service risorsa, ad esempio una directory, l' AWS account è il proprietario di quella risorsa.
- Se crei un utente IAM nel tuo AWS account e concedi le autorizzazioni per creare AWS Directory Service risorse a quell'utente, anche l'utente può creare AWS Directory Service risorse. Tuttavia, il tuo AWS account, a cui appartiene l'utente, possiede le risorse.
- Se crei un ruolo IAM nel tuo AWS account con le autorizzazioni per creare AWS Directory Service risorse, chiunque possa assumere il ruolo può creare AWS Directory Service risorse. Il tuo AWS account, a cui appartiene il ruolo, possiede le AWS Directory Service risorse.

Gestione dell'accesso alle risorse

La policy delle autorizzazioni descrive chi ha accesso a cosa. Nella sezione seguente vengono descritte le opzioni disponibili per la creazione di policy relative alle autorizzazioni.

Note

Questa sezione illustra l'utilizzo di IAM nel contesto di AWS Directory Service. Non vengono fornite informazioni dettagliate sul servizio IAM. Per la documentazione di IAM completa, consulta la pagina [Che cos'è IAM?](#) nella Guida per l'utente di IAM. Per informazioni sulla sintassi delle policy IAM e le rispettive descrizioni, consulta [Documentazioni di riferimento alle policy JSON IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Le politiche collegate a un'identità IAM sono denominate politiche basate sull'identità (politiche IAM) e le politiche allegate a una risorsa sono denominate politiche basate sulle risorse. AWS Directory Service supporta solo politiche basate sull'identità (politiche IAM).

Argomenti

- [Policy basate su identità \(policy IAM\)](#)
- [Policy basate sulle risorse](#)

Policy basate su identità (policy IAM)

Puoi collegare le policy alle identità IAM. Ad esempio, puoi eseguire le operazioni seguenti:

- Allega una politica di autorizzazioni a un utente o a un gruppo del tuo account: un amministratore dell'account può utilizzare una politica di autorizzazioni associata a un particolare utente per

concedere a quell'utente le autorizzazioni per creare una AWS Directory Service risorsa, ad esempio una nuova directory.

- Collega una policy di autorizzazione a un ruolo (assegnazione di autorizzazioni tra account): per concedere autorizzazioni tra più account, è possibile collegare una policy di autorizzazione basata su identità a un ruolo IAM.

Per ulteriori informazioni sull'uso di IAM per delegare le autorizzazioni, consultare [Gestione degli accessi](#) nella Guida per l'utente di IAM.

La seguente policy di autorizzazione concede a un utente le autorizzazioni per eseguire tutte le operazioni che iniziano con `Describe`. Queste azioni mostrano informazioni su una AWS Directory Service risorsa, ad esempio una directory o un'istanza. Nota che il carattere jolly (*) nell'`Resource` indica che le azioni sono consentite per tutte le AWS Directory Service risorse di proprietà dell'account.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ds:Describe*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di politiche basate sull'identità con, vedere. AWS Directory Service [Utilizzo di politiche basate sull'identità \(politiche IAM\) per AWS Directory Service](#) Per ulteriori informazioni su utenti, gruppi, ruoli e autorizzazioni, consultare [Identità \(utenti, gruppi e ruoli\)](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Policy basate sulle risorse

Anche altri servizi, ad esempio Amazon S3, supportano policy di autorizzazioni basate su risorse. Ad esempio, puoi allegare una policy a un bucket S3 per gestire le autorizzazioni di accesso a quel bucket. AWS Directory Service non supporta politiche basate sulle risorse.

Specifica degli elementi delle policy: operazioni, effetti, risorse ed entità

Per ogni AWS Directory Service risorsa, il servizio definisce una serie di operazioni API. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Directory Service risorse e operazioni](#). Per un elenco delle operazioni dell'API disponibili, consulta la sezione relativa alle [operazioni del servizio di directory](#).

Per concedere le autorizzazioni per queste operazioni API, AWS Directory Service definisce una serie di azioni che è possibile specificare in una politica. Si noti che l'esecuzione di un'operazione API può richiedere le autorizzazioni per più di un'azione.

Di seguito sono elencati gli elementi di base di una policy:

- **Risorsa:** in una policy si utilizza il nome della risorsa Amazon (ARN) per identificare la risorsa a cui si applica la policy stessa. Per AWS Directory Service le risorse, usi sempre il carattere jolly (*) nelle policy IAM. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Directory Service risorse e operazioni](#).
- **Operazione:** utilizzi le parole chiave per identificare le operazioni sulla risorsa da permettere o rifiutare. Ad esempio, l'autorizzazione `ds:DescribeDirectories` concede all'utente le autorizzazioni per eseguire l'operazione AWS Directory Service `DescribeDirectories`.
- **Effetto:** specifica l'effetto quando l'utente richiede l'operazione specifica. Può trattarsi di un'autorizzazione o di un rifiuto. `Use` non concedi esplicitamente (consenti) l'accesso a una risorsa, l'accesso viene implicitamente rifiutato. Puoi anche rifiutare esplicitamente l'accesso a una risorsa per garantire che un utente non possa accedervi, anche se l'accesso viene concesso da un'altra policy.
- **Principale:** nelle policy basate su identità (policy IAM), l'utente a cui la policy è collegata è il principale implicito. Per le politiche basate sulle risorse, specifichi l'utente, l'account, il servizio o l'altra entità a cui desideri che riceva le autorizzazioni (si applica solo alle politiche basate sulle risorse). AWS Directory Service non supporta le politiche basate sulle risorse.

Per informazioni sulla sintassi delle policy IAM e le rispettive descrizioni, consulta [Documentazioni di riferimento alle policy JSON IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Per una tabella che mostra tutte le azioni AWS Directory Service API e le risorse a cui si applicano, consulta. [AWS Directory Service Autorizzazioni API: riferimento ad azioni, risorse e condizioni](#)

Specifica delle condizioni in una policy

Quando concedi le autorizzazioni, puoi utilizzare la sintassi della policy di accesso per specificare le condizioni in base a cui la policy deve essere applicata. Ad esempio, potresti decidere che una

policy venga applicata solo dopo una data specifica. Per ulteriori informazioni su come specificare le condizioni in un linguaggio di policy, consulta la sezione [Condizione](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Per esprimere le condizioni è necessario utilizzare chiavi di condizione predefinite. Non esistono chiavi di condizione specifiche per AWS Directory Service. Tuttavia, esistono chiavi di AWS condizione che è possibile utilizzare in modo appropriato. Per un elenco completo delle AWS chiavi, consulta [Available global condition keys](#) nella IAM User Guide.

AWS politiche gestite per AWS Directory Service

Le sezioni seguenti descrivono le politiche AWS gestite specifiche per AWS Directory Service. Puoi allegare queste politiche agli utenti del tuo account.

Per ulteriori informazioni, consultare [Policy gestite da AWS](#) nella Guida per l'utente di IAM.

AWSDirectoryServiceFullAccess

La [AWSDirectoryServiceFullAccess](#) politica concede a un utente o a un gruppo quanto segue:

- Accesso completo a AWS Directory Service
- L'accesso ai principali EC2 servizi Amazon è necessario per l'uso AWS Directory Service
- Possibilità di elencare argomenti di Amazon SNS
- Possibilità di creare, gestire ed eliminare argomenti di Amazon SNS con un nome che inizia con "» DirectoryMonitoring

AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess

La [AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess](#) policy concede a un utente o a un gruppo l'accesso in sola lettura a tutte le AWS Directory Service risorse, le EC2 sottoreti, le EC2 interfacce di rete e gli argomenti e gli abbonamenti di Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) per l'account root. AWS Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di politiche AWS gestite con AWS Directory Service](#).

AWSDirectoryServiceDataFullAccess

La [AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#) politica concede a un utente o a un gruppo l'accesso completo alla gestione degli oggetti integrata con Directory Service Data per creare, gestire e visualizzare utenti, membri e gruppi di AD. Per i dettagli, consulta [AWS Directory Service Data API Reference](#).

- Accesso completo ai dati del Directory Service

AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess

La [AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#) politica consente a un utente o a un gruppo di accedere alla visualizzazione e alla ricerca di utenti, membri e gruppi di AD. Per i dettagli, consulta [AWS Directory Service Data API Reference](#).

- Possibilità di elencare i dati del Directory Service
- Capacità di cercare i dati del Directory Service
- Possibilità di ottenere descrizioni dei dati del Directory Service

Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di politiche AWS gestite con AWS Directory Service](#).

Inoltre, esistono altre policy AWS gestite adatte all'uso con altri ruoli IAM. Queste policy vengono assegnate ai ruoli associati agli utenti nella directory AWS Directory Service. Queste politiche sono necessarie per consentire a tali utenti di accedere ad altre AWS risorse, come Amazon EC2. Per ulteriori informazioni, consulta [Concedere agli utenti e ai gruppi di AWS Managed Microsoft AD l'accesso alle AWS risorse con ruoli IAM](#).

Puoi anche creare policy IAM personalizzate che consentono agli utenti di accedere alle operazioni e risorse API richieste. Puoi associare queste policy personalizzate agli utenti o ai gruppi IAM che richiedono tali autorizzazioni.

IAM e AWS Directory Service aggiornamenti alle politiche AWS gestite

Visualizza i dettagli sugli aggiornamenti a IAM e alle policy AWS gestite da quando il servizio ha iniziato a tracciare queste modifiche. Per ricevere avvisi automatici sulle modifiche a questa pagina, iscriviti al feed RSS nelle pagine IAM e AWS Directory Service Document history.

Modifica	Descrizione	Data
AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess : nuova policy	AWS Directory Service ha aggiunto una nuova politica per consentire a un utente o a un gruppo di accedere alla visualizzazione e alla ricerca di utenti, membri e gruppi di AD.	17 settembre 2024

Modifica	Descrizione	Data
AWSDirectoryServiceDataFullAccess : nuova policy	AWS Directory Service ha aggiunto una nuova politica per consentire a un utente o un gruppo di accedere alla gestione degli oggetti integrata con Directory Service Data per creare, gestire e visualizzare utenti, membri e gruppi di AD.	17 settembre 2024
AWS Directory Service ha iniziato a tenere traccia delle modifiche	AWS Directory Service ha iniziato a tenere traccia delle modifiche per le sue politiche AWS gestite.	17 settembre 2024

Utilizzo di politiche basate sull'identità (politiche IAM) per AWS Directory Service

In questo argomento vengono forniti esempi di policy basate su identità in cui un amministratore account può collegare policy di autorizzazione a identità IAM ovvero utenti, gruppi e ruoli. Questi esempi illustrano le politiche IAM in. AWS Directory ServiceÈ necessario modificare e creare le proprie politiche in base alle proprie esigenze e al proprio ambiente.

Important

Si consiglia di esaminare innanzitutto gli argomenti introduttivi che spiegano i concetti e le opzioni di base disponibili per gestire l'accesso alle risorse. AWS Directory Service Per ulteriori informazioni, consulta [Panoramica della gestione delle autorizzazioni di accesso alle risorse AWS Directory Service](#).

In questa sezione vengono trattati gli argomenti seguenti:

- [Autorizzazioni necessarie per utilizzare la console AWS Directory Service](#)
- [AWS politiche gestite \(predefinite\) per AWS Directory Service](#)

- [Esempi di policy gestite dal cliente](#)
- [Utilizzo dei tag con policy IAM](#)

Di seguito viene illustrato un esempio di policy di autorizzazione.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowDsEc2IamGetRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ds:CreateDirectory",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2>DeleteSecurityGroup",
        "ec2>DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "WarningAllowsCreatingRolesWithDirSvcPrefix",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:CreateRole",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/DirSvc*"
    },
    {
      "Sid": "AllowPassRole",
      "Effect": "Allow",
```

```
    "Action": "iam:PassRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/Your-Role-Name",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "iam:PassedToService": "cloudwatch.amazonaws.com"
        }
    }
}
```

Le tre istruzioni contenute nella politica concedono le autorizzazioni seguenti:

- La prima istruzione concede il permesso di creare una AWS Directory Service directory. Poiché AWS Directory Service non supporta le autorizzazioni a livello di risorsa, la policy specifica un carattere jolly (*) come valore. Resource
- La seconda istruzione concede le autorizzazioni per accedere alle azioni IAM, in modo che AWS Directory Service possano leggere e creare ruoli IAM per tuo conto. Il carattere jolly (*) alla fine del valore Resource indica che l'istruzione concede l'autorizzazione alle operazioni IAM su qualsiasi ruolo IAM. Per limitare questa autorizzazione a un determinato ruolo, sostituire il carattere jolly (*) nel nome ARN della risorsa con il nome del ruolo specifico. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa alle [operazioni IAM](#).
- La terza istruzione concede le autorizzazioni a un insieme specifico di risorse in Amazon EC2 necessarie per consentire la creazione, AWS Directory Service la configurazione e la distruzione delle relative directory. Sostituisci il ruolo ARN con il tuo ruolo. Per ulteriori informazioni, consulta [Amazon EC2 Actions](#).

Non vedi alcun Principal elemento nella politica, perché in una politica basata sull'identità non specifichi il principale che ottiene l'autorizzazione. Quando allegghi la policy a un utente, l'utente è il principale implicito. Quando si collega una policy di autorizzazione a un ruolo IAM, l'entità identificata nella policy di attendibilità del ruolo ottiene le autorizzazioni.

Per una tabella che mostra tutte le azioni AWS Directory Service API e le risorse a cui si applicano, consulta. [AWS Directory Service Autorizzazioni API: riferimento ad azioni, risorse e condizioni](#)

Autorizzazioni necessarie per utilizzare la console AWS Directory Service

Affinché un utente possa utilizzare la AWS Directory Service console, deve disporre delle autorizzazioni elencate nella politica precedente o delle autorizzazioni concesse dal ruolo Directory Service Full Access Role o Directory Service Read Only, descritto in: [AWS politiche gestite \(predefinite\) per AWS Directory Service](#)

Se decidi di creare una policy IAM più restrittiva delle autorizzazioni minime richieste, la console non funzionerà come previsto per gli utenti con tale policy IAM.

AWS politiche gestite (predefinite) per AWS Directory Service

AWS affronta molti casi d'uso comuni fornendo policy IAM predefinite o gestite create e amministrate da AWS. Le policy gestite concedono le autorizzazioni necessarie per i casi d'uso comuni, il che aiuta a decidere quali autorizzazioni sono necessarie. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS politiche gestite per AWS Directory Service](#).

Esempi di policy gestite dal cliente

In questa sezione, puoi trovare esempi di politiche utente che concedono autorizzazioni per varie azioni. AWS Directory Service

Note

Tutti gli esempi utilizzano la regione degli Stati Uniti occidentali (Oregon) (us-west-2) e contengono account fittizi. IDs

Esempi

- [Esempio 1: consentire a un utente di eseguire qualsiasi azione Descrivi su qualsiasi risorsa AWS Directory Service](#)
- [Esempio 2: consentire a un utente di creare una directory](#)

Esempio 1: consentire a un utente di eseguire qualsiasi azione Descrivi su qualsiasi risorsa AWS Directory Service

La seguente politica di autorizzazioni concede a un utente le autorizzazioni per eseguire tutte le azioni che iniziano con Describe in un AWS Microsoft AD gestito con l'ID d-1234567890 di directory in. Account AWS 111122223333 Queste operazioni riportano informazioni su una risorsa

AWS Directory Service , ad esempio una directory o una snapshot. Assicurati di modificare il Regione AWS numero di account in base alla regione che desideri utilizzare e al tuo numero di account.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ds:Describe*",
      "Resource": "arn:aws:ds:us-west-2:111122223333:directory/d-1234567890"
    }
  ]
}
```

Esempio 2: consentire a un utente di creare una directory

La seguente policy di autorizzazione concede autorizzazioni per permettere all'utente di creare una directory e tutte le altre risorse correlate, quali snapshot e trust. A tal fine, sono necessarie anche le autorizzazioni per determinati EC2 servizi Amazon.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2>DeleteNetworkInterface",
        "ec2>DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",

```

```
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateTags"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ds:CreateDirectory",
      "ds:DescribeDirectories"
    ],
    "Resource": "arn:aws:ds:*:111122223333:*"
  }
]
```

Utilizzo dei tag con policy IAM

Puoi applicare autorizzazioni a livello di risorsa basate su tag nelle policy IAM che utilizzi per la maggior parte delle azioni API. AWS Directory Service In questo modo è possibile controllare meglio le risorse che un utente può creare, modificare o utilizzare. Puoi utilizzare l'elemento `Condition` (denominato anche blocco `Condition`) con i seguenti valori e chiavi di contesto di condizione in una policy IAM per controllare l'accesso dell'utente (autorizzazione) in base ai tag della risorsa:

- Utilizza `aws:ResourceTag/tag-key: tag-value` per concedere o negare agli utenti operazioni su risorse con specifici tag.
- Utilizza `aws:ResourceTag/tag-key: tag-value` per richiedere che un tag specifico venga utilizzato (o non utilizzato) durante la creazione di una richiesta API per creare o modificare una risorsa che abilita i tag.
- Utilizza `aws:TagKeys: [tag-key, ...]` per richiedere che un set di tag specifico venga utilizzato (o non utilizzato) durante la creazione di una richiesta API per creare o modificare una risorsa che abilita i tag.

 Note

Le chiavi di contesto della condizione e i valori all'interno di una policy IAM si applicano solo alle operazioni AWS Directory Service in cui un identificatore per una risorsa in grado di essere taggata è un parametro obbligatorio.

[Controllo dell'accesso mediante i tag](#) nella Guida per l'utente di IAM contiene ulteriori informazioni sull'utilizzo dei tag. La sezione relativa alla [documentazione di riferimento sulle policy JSON IAM](#) della guida ha una sintassi dettagliata, descrizioni ed esempi di elementi, variabili e logica di valutazione delle policy JSON in IAM.

La seguente politica sui tag consente di creare una AWS Directory Service directory purché vengano utilizzati i seguenti tag:

- Ambiente: produzione
- Proprietario: Infrastructure Team
- Centro di costo: 1234

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ds:CreateDirectory"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/Environment": "Production",
          "aws:RequestTag/Owner": "Infrastructure-Team",
          "aws:RequestTag/CostCenter": "12345"
        }
      }
    }
  ]
}
```



```
}
```

La seguente politica sui tag consente l'aggiornamento e l'eliminazione AWS Directory Service delle directory purché vengano utilizzati i seguenti tag:

- Progetto: Atlas
- Dipartimento: Ingegneria
- Ambiente: messa in scena

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ds:DeleteDirectory",
        "ds:UpdateDirectory"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Project": "Atlas",
          "aws:ResourceTag/Department": "Engineering",
          "aws:ResourceTag/Environment": "Staging"
        }
      }
    }
  ]
}
```

La seguente politica di tag nega l'etichettatura delle risorse per i AWS Directory Service casi in cui la risorsa ha uno dei seguenti tag:

- Produzione
- Sicurezza

- Riservato

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ds:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": ["Production", "Security", "Confidential"]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Per ulteriori informazioni ARNs, consulta [Amazon Resource Names \(ARNs\) e AWS Service Namespaces](#).

Il seguente elenco di operazioni AWS Directory Service API supporta le autorizzazioni a livello di risorsa basate su tag:

- [AcceptSharedDirectory](#)
- [AddIpRoutes](#)
- [AddTagsToResource](#)
- [CancelSchemaExtension](#)
- [CreateAlias](#)
- [CreateComputer](#)
- [CreateConditionalForwarder](#)
- [CreateSnapshot](#)
- [CreateLogSubscription](#)

- [CreateTrust](#)
- [DeleteConditionalForwarder](#)
- [DeleteDirectory](#)
- [DeleteLogSubscription](#)
- [DeleteSnapshot](#)
- [DeleteTrust](#)
- [DeregisterEventTopic](#)
- [DescribeConditionalForwarders](#)
- [DescribeDomainControllers](#)
- [DescribeEventTopics](#)
- [DescribeSharedDirectories](#)
- [DescribeSnapshots](#)
- [DescribeTrusts](#)
- [DisableRadius](#)
- [DisableSso](#)
- [EnableRadius](#)
- [EnableSso](#)
- [GetSnapshotLimits](#)
- [ListIpRoutes](#)
- [ListSchemaExtensions](#)
- [ListTagsForResource](#)
- [RegisterEventTopic](#)
- [RejectSharedDirectory](#)
- [RemovelpRoutes](#)
- [RemoveTagsForResource](#)
- [ResetUserPassword](#)
- [RestoreFromSnapshot](#)
- [ShareDirectory](#)
- [StartSchemaExtension](#)
- [UnshareDirectory](#)

- [UpdateConditionalForwarder](#)
- [UpdateNumberOfDomainControllers](#)
- [UpdateRadius](#)
- [UpdateTrust](#)
- [VerifyTrust](#)

AWS Directory Service Autorizzazioni API: riferimento ad azioni, risorse e condizioni

Quando configuri [Controllo accessi](#) e scrivi policy di autorizzazione che puoi collegare a un'identità IAM (policy basate su identità), puoi usare la tabella [AWS Directory Service Autorizzazioni API: riferimento ad azioni, risorse e condizioni](#) come riferimento. Ogni voce API nella include quanto segue:

- Il nome di ogni operazione API
- L'azione o le azioni corrispondenti di ogni operazione API in cui è possibile concedere le autorizzazioni per eseguire l'azione
- La AWS risorsa in cui è possibile concedere le autorizzazioni

Specifica le operazioni nel campo Action della policy e il valore della risorsa nel campo Resource della policy. Per specificare un'operazione, utilizza il prefisso `ds:` seguito dal nome dell'operazione API (ad esempio, `ds:CreateDirectory`). Alcune AWS applicazioni possono richiedere l'uso di operazioni AWS Directory Service API non pubbliche come `ds:AuthorizeApplication`, `ds:CheckAlias`, `ds>CreateIdentityPoolDirectory`, `ds:GetAuthorizedApplicationDetails`, `ds:UpdateAuthorizedApplication`, e `ds:UnauthorizeApplication` nelle relative politiche.

Alcune AWS Directory Service APIs possono essere richiamate solo tramite AWS Management Console. Non sono pubblici APIs, nel senso che non possono essere chiamati a livello di codice e non sono forniti da alcun SDK. Accettano le credenziali dell'utente. Queste operazioni API includono `ds:DisableRoleAccess`, `ds:EnableRoleAccess`, e `ds:UpdateDirectory`.

Puoi utilizzare le chiavi di condizione AWS globali nelle tue politiche AWS Directory Service e in quelle relative ai dati di Directory Service per esprimere condizioni. Per un elenco completo delle AWS chiavi, consulta [Available Global Condition Keys](#) nella IAM User Guide.

AWS Directory Service API e autorizzazioni richieste per le azioni

AWS API Directory Service Data e autorizzazioni richieste per le azioni

Note

Per specificare un'azione, utilizza il `ds-data:` prefisso seguito dal nome dell'operazione API (ad esempio, `ds-data:AddGroupMember`).

Operazioni dell'API dei dati del Directory Service	Autorizzazioni necessarie (azioni API)	Risorse
AddGroupMember	<code>ds-data:AddGroupMember</code>	*
CreateGroup	<code>ds-data:CreateGroup</code>	*
CreateUser	<code>ds-data:CreateUser</code>	*
DeleteGroup	<code>ds-data>DeleteGroup</code>	*
DeleteUser	<code>ds-data>DeleteUser</code>	*
DescribeGroup	<code>ds-data:DescribeGroup</code>	*
DescribeUser	<code>ds-data:DescribeUser</code>	*
DisableUser	<code>ds-data:DisableUser</code>	*
ListGroup	<code>ds-data:ListGroup</code>	*
ListGroupMembers	<code>ds-data:ListGroupMembers</code>	*
ListGroupsForMember	<code>ds-data:ListGroupsForMember</code>	*
ListUsers	<code>ds-data:ListUsers</code>	*
RemoveGroupMember	<code>ds-data:RemoveGroupMember</code>	*

Operazioni dell'API dei dati del Directory Service	Autorizzazioni necessarie (azioni API)	Risorse
SearchGroups	ds-data:DescribeGroup ds-data:SearchGroups	*
SearchUsers	ds-data:DescribeUser ds-data:SearchUsers	*
UpdateGroup	ds-data:UpdateGroup	*
UpdateUser	ds-data:UpdateUser	*

Argomenti correlati

- [Controllo accessi](#)

Chiavi delle condizioni dei dati di Directory Service

Utilizza le chiavi di condizione [Directory Service Data](#) per aggiungere istruzioni specifiche agli utenti e all'accesso a livello di gruppo. Ciò consente agli utenti di decidere quali responsabili possono eseguire azioni su quali risorse e in quali condizioni.

L'elemento Condition, o blocco Condition, consente di specificare le condizioni in cui un'istruzione è valida. L'elemento condizione è facoltativo. È possibile creare espressioni condizionali che utilizzano operatori di condizione, ad esempio equals (=) o less than (<), per abbinare la condizione nella politica ai valori della richiesta.

Se specificate più elementi Condition in un'istruzione o più chiavi in un singolo elemento Condition, li AWS valuta utilizzando un'operazione AND logica. Se specificate più valori per una singola chiave di condizione, AWS valuta la condizione utilizzando un'operazione OR logica. Tutte le condizioni devono essere soddisfatte prima che le autorizzazioni dell'istruzione vengano concesse. È possibile anche utilizzare variabili segnaposto quando specifichi le condizioni. Ad esempio, puoi concedere a un utente IAM l'autorizzazione ad accedere a una risorsa solo se è contrassegnata con il suo nome utente. Per informazioni, consulta [Condizione con più chiavi o valori](#) nella Guida per l'utente IAM.

Per un elenco delle azioni che supportano queste chiavi di condizione, vedere [Actions defined by AWS Directory Service Data](#) nel Service Authorization Reference.

Note

Per informazioni sulle autorizzazioni a livello di risorsa basate su tag, consulta. [Utilizzo dei tag con policy IAM](#)

SAMAccountds-data: Nome

Funziona con gli operatori [String](#).

Verifica che la politica con quanto specificato SAMAccountName corrisponda all'input utilizzato nella richiesta. È possibile fornire un solo nome di account SAM in ogni richiesta.

Note

Questa condizione non fa distinzione tra maiuscole e minuscole. È necessario utilizzare [StringEqualsIgnoreCase](#) o [StringNotEqualsIgnoreCase](#) condizionare gli operatori per confrontare i valori delle stringhe indipendentemente dalle lettere maiuscole.

Consente a un utente o a un gruppo di cercare oggetti AD

La seguente politica consente all'utente `jstyles` o `test-group` a qualsiasi membro di cercare utenti, membri e gruppi nel dominio Microsoft AD AWS gestito.

Important

Quando si utilizza SAMAccountName o MemberName, si consiglia di specificare `ds-data:Identifier` come SAMAccountName. In questo modo si evita che i futuri identificatori supportati da AWS Directory Service Data, ad esempio SID, violino le autorizzazioni esistenti.

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "SearchOnTrustedDomain",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ds-data:Search*",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEqualsIgnoreCase": {
        "ds-data:SAMAccountName": [
          "jstyles",
          "test-group"
        ],
        "StringEqualsIgnoreCase": {
          "ds-data:identifier": [
            "SAMAccountName"
          ]
        }
      }
    }
  }
]
```

DS-Data: identificatore

[Funziona con gli operatori String.](#)

Specifica il tipo di identificatore utilizzato nella richiesta. Ti consigliamo di specificare sempre la chiave della condizione Identifier, SAMAccountName in modo che eventuali identificatori futuri supportati in Directory Service Data non compromettano le autorizzazioni esistenti.

Note

Attualmente, SAMAccountName è l'unico valore consentito. Tuttavia, in futuro potrebbero essere consentiti più valori.

Consente a un utente o a un gruppo di aggiornare gli utenti tramite realm

La seguente politica consente all'utente `jstiles` o a qualsiasi membro di `test-group` aggiornare le informazioni utente nel `example-domain.com` realm. La chiave identificativa garantisce che `SAMAccountName` sia il tipo di ID passato nel contesto della richiesta.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "UpdateUseronDomain",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ds-data:UpdateUser",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ds-data:SAMAccountName": [
            "jstiles",
            "test-group"
          ],
          "StringEquals": {
            "ds-data:Identifier": [
              "SAMAccountName"
            ],
            "StringEquals": {
              "ds-data:Realm": [
                "example-domain.com"
              ]
            }
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

ds-dati: MemberName

Funziona con gli operatori [String](#).

Verifica che la politica con quanto specificato `MemberName` corrisponda al nome del membro utilizzato nella richiesta.

Note

Questa chiave condizionale non fa distinzione tra maiuscole e minuscole. È necessario utilizzare [StringEqualsIgnoreCase](#) o [StringNotEqualsIgnoreCase](#) condizionare gli operatori per confrontare i valori delle stringhe, indipendentemente dalle lettere maiuscole.

Consente di aggiungere membri a un gruppo

La seguente politica consente a un utente o a un ruolo di aggiungere un membro a un gruppo nella directory specificata se l'`MemberName` aggiunta al gruppo inizia con `region-1`.

Important

Quando si utilizza `MemberName` o `SAMAccountName`, si consiglia di specificare `ds-data:Identifier` come `SAMAccountName`. In questo modo si evita che i futuri identificatori supportati da Directory Service Data, ad esempio `SID`, violino le autorizzazioni esistenti.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "UpdateGroupsWithRegionalMembers",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ds-data:UpdateGroup",
      "Resource": "arn:aws:ds::123456789012:directory/d-012345678",
      "Condition": {
        "StringEqualsIgnoreCase": {
          "ds-data:MemberName": [
            "region-1-*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

ds-dati: MemberRealm

Funziona con gli operatori [String](#).

Verifica che la MemberRealm policy corrisponda all'area del membro utilizzata nella richiesta.

Note

Questa chiave condizionale non fa distinzione tra maiuscole e minuscole. È necessario utilizzare [StringEqualsIgnoreCase](#) o [StringNotEqualsIgnoreCase](#) condizionare gli operatori per confrontare i valori delle stringhe, indipendentemente dalle lettere maiuscole.

Consente di aggiungere membri a un gruppo in un realm

La seguente politica consente a un utente o a un ruolo di aggiungere un membro a un gruppo in un realm affidabile interdominio.

Note

L'esempio seguente utilizza solo la chiave di ds-data:MemberName contesto.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "UpdateMembersInRealm",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ds-data:UpdateGroup",
      "Resource": "arn:aws:ds::123456789012:directory/d-012345678",
      "Condition": {
        "StringEqualsIgnoreCase": {
```

```

        "ds-data:MemberRealm": [
            "region-1-*"
        ]
    }
}
]
}

```

DS-Data: Realm

[Funziona con gli operatori String.](#)

Verifica che la Realm policy corrisponda al realm utilizzato nella richiesta.

Note

Questa chiave condizionale non fa distinzione tra maiuscole e minuscole. È necessario utilizzare [StringEqualsIgnoreCase](#) o [StringNotEqualsIgnoreCase](#) condizionare gli operatori per confrontare i valori delle stringhe indipendentemente dalle lettere maiuscole.

Consente di aggiungere gruppi a un realm

La seguente politica consente a un utente o a un ruolo di creare gruppi nel realm specificato.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "UpdateGroupsInRealm",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ds-data:CreateGroup",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEqualsIgnoreCase": {
          "ds-data:Realm": [
            "example-domain.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}

```

```
]
}
}
}
]
}
```

Autorizzazione per l' AWS utilizzo di applicazioni e servizi AWS Directory Service

In questo argomento viene descritta l'autorizzazione per AWS applicazioni e servizi che utilizzano AWS Directory Service e AWS Directory Service Data.

Autorizzazione di un' AWS applicazione su Active Directory

AWS Directory Service concede autorizzazioni specifiche per applicazioni selezionate per integrarsi perfettamente con Active Directory quando si autorizza un'applicazione. AWS AWS alle applicazioni viene concesso solo l'accesso necessario per i loro casi d'uso specifici. Di seguito è riportato un insieme di autorizzazioni interne concesse alle applicazioni e agli amministratori delle applicazioni dopo l'autorizzazione:

Note

L'`ds:AuthorizationApplication` autorizzazione è necessaria per autorizzare una nuova AWS applicazione per Active Directory. Le autorizzazioni per questa azione devono essere fornite solo agli amministratori che configurano le integrazioni con Directory Service.

- Accesso in lettura ai dati di utenti, gruppi, unità organizzative, computer o autorità di certificazione di Active Directory in tutte le unità organizzative (OU) delle directory AWS Managed Microsoft AD, Simple AD, AD Connector, nonché nei domini affidabili per Managed AWS Microsoft AD, se consentito da una relazione di trust.
- Scrivi l'accesso a utenti, gruppi, membri di gruppi, computer o dati dell'autorità di certificazione nell'unità organizzativa di AWS Managed Microsoft AD. Accesso in scrittura a tutte le unità organizzative di Simple AD.
- Autenticazione e gestione delle sessioni degli utenti di Active Directory per tutti i tipi di directory.

Alcune applicazioni AWS Managed Microsoft AD come Amazon RDS e Amazon FSx integrano tramite una connessione di rete diretta al tuo Active Directory. In questo caso, le interazioni con le directory utilizzano protocolli nativi di Active Directory come LDAP e Kerberos. Le autorizzazioni di queste AWS applicazioni sono controllate da un account utente di directory creato nell'unità organizzativa AWS riservata (OU) durante l'autorizzazione dell'applicazione, che include la gestione DNS e l'accesso completo a un'unità organizzativa personalizzata creata per l'applicazione. Per utilizzare questo account, l'applicazione richiede le autorizzazioni per operazioni `ds:GetAuthorizedApplicationDetails` tramite le credenziali del chiamante o un ruolo IAM.

Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni AWS Directory Service API, vedere [AWS Directory Service Autorizzazioni API: riferimento ad azioni, risorse e condizioni](#)

Per ulteriori informazioni sull'abilitazione di AWS applicazioni e servizi per AWS Managed Microsoft AD, vedere [Accesso ad AWS applicazioni e servizi dal tuo AWS Managed Microsoft AD](#). Per ulteriori informazioni sull'attivazione di AWS applicazioni e servizi per Simple AD, vedere [Accesso ad AWS applicazioni e servizi dal tuo Simple AD](#). Per informazioni sull'abilitazione di AWS applicazioni e servizi per AD Connector, consulta [Accesso ad AWS applicazioni e servizi da AD Connector](#).

Rimuovere l'autorizzazione di un' AWS applicazione su Active Directory

L'`ds:UnauthorizedApplication` autorizzazione è necessaria per rimuovere le autorizzazioni affinché un' AWS applicazione acceda a un Active Directory. Segui la procedura fornita dall'applicazione per disabilitarla.

AWS autorizzazione dell'applicazione con Directory Service Data

Per le directory Microsoft AD AWS gestite, l'API Directory Service Data (ds-data) fornisce l'accesso programmatico alle attività di gestione di utenti e gruppi. Il modello di autorizzazione delle AWS applicazioni è separato dai controlli di accesso di Directory Service Data, il che significa che le politiche di accesso per le azioni Directory Service Data non influiscono sull'autorizzazione per AWS le applicazioni. Negare l'accesso a una directory in ds-data non interromperà l'integrazione delle applicazioni o i casi d' AWS uso delle applicazioni. AWS

Quando scrivi criteri di accesso per le directory AWS Managed Microsoft AD che autorizzano AWS le applicazioni, tieni presente che le funzionalità di utenti e gruppi potrebbero essere disponibili chiamando un'API autorizzata di AWS Application o Directory Service Data. Amazon WorkDocs, Amazon WorkMail WorkSpaces, Amazon e Amazon QuickSight Chime forniscono tutte azioni di gestione di utenti e gruppi all'interno delle proprie. APIs Controlla l'accesso a questa funzionalità AWS dell'applicazione con le policy IAM.

Esempi

I seguenti frammenti mostrano i modi errati e corretti per negare DeleteUser la funzionalità quando AWS applicazioni, come WorkDocs Amazon WorkMail, sono autorizzate nella directory.

Errato

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "VisualEditor0",
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
      "ds-data:DeleteUser"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

Corretto

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "VisualEditor0",
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
      "ds-data:DeleteUser",
      "workmail:DeleteUser",
      "workdocs:DeleteUser"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

Registrazione e monitoraggio AWS Directory Service

Come best practice, monitora la tua organizzazione per accertarti che le modifiche vengano registrate. Questo ti aiuta a garantire che eventuali modifiche impreviste possano essere esaminate e che le modifiche indesiderate possano essere ripristinate. AWS Directory Service attualmente supporta i due AWS servizi seguenti, quindi è possibile monitorare l'organizzazione e l'attività che si svolge al suo interno.

- Amazon CloudWatch : puoi utilizzare CloudWatch Events con il tipo di directory AWS Managed Microsoft AD. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione dell'inoltro CloudWatch dei log di Amazon Logs per Managed Microsoft AD AWS](#). Inoltre, puoi utilizzare CloudWatch Metrics per monitorare le prestazioni dei controller di dominio. Per ulteriori informazioni, consulta [Determinare quando aggiungere controller di dominio con metriche CloudWatch](#) .
- AWS CloudTrail
 - È possibile utilizzarlo CloudTrail con tutti i tipi di AWS Directory Service directory. Per ulteriori informazioni, consulta [Registrazione delle chiamate AWS Directory Service API utilizzando AWS CloudTrail](#).
 - Puoi utilizzarlo CloudTrail con AWS Managed Microsoft AD nell'API Directory Service Data. Per ulteriori informazioni, consulta [Registrazione delle chiamate API dei dati del AWS Directory Service utilizzando AWS CloudTrail](#).

Registrazione delle chiamate AWS Directory Service API utilizzando AWS CloudTrail

L'API AWS Managed Microsoft AD è integrata con AWS CloudTrail, un servizio che acquisisce le chiamate API effettuate da o per conto di AWS Managed Microsoft AD nel tuo computer Account AWS e invia i file di log a un bucket Amazon S3 da te specificato. CloudTrail acquisisce le chiamate API dalla console AWS Managed Microsoft AD e dalle chiamate di codice a AWS Managed Microsoft AD APIs. Utilizzando le informazioni raccolte da CloudTrail, è possibile determinare quale richiesta è stata effettuata a AWS Managed Microsoft AD, l'indirizzo IP di origine da cui è stata effettuata la richiesta, chi ha effettuato la richiesta, quando è stata effettuata e così via. Per ulteriori informazioni CloudTrail, consulta la [Guida AWS CloudTrail per l'utente](#).

AWS Informazioni Microsoft AD gestite in CloudTrail

CloudTrail è abilitato sul tuo Account AWS quando crei l'account. Quando si verifica un'attività in AWS Managed Microsoft AD, tale attività viene registrata in un CloudTrail evento insieme ad altri eventi di AWS servizio nella Cronologia eventi. Puoi visualizzare, cercare e scaricare eventi recenti in Account AWS. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione degli eventi con la cronologia degli CloudTrail eventi](#).

Per una registrazione continua degli eventi nel tuo Account AWS, compresi gli eventi per AWS Managed Microsoft AD, crea un percorso. Un trail consente di CloudTrail inviare file di log a un bucket Amazon S3. Per impostazione predefinita, quando crei un percorso nella console, il percorso si applica a tutte le AWS regioni. Il trail registra gli eventi di tutte le regioni della AWS partizione e consegna i file di log al bucket Amazon S3 specificato. Inoltre, puoi configurare altri AWS servizi per analizzare ulteriormente e agire in base ai dati sugli eventi raccolti nei log. CloudTrail Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:

- [Panoramica della creazione di un trail](#)
- [CloudTrail Servizi e integrazioni supportati](#)
- [Configurazione delle notifiche Amazon SNS per CloudTrail](#)
- [Ricezione di file di CloudTrail registro da più regioni](#) e [ricezione di file di CloudTrail registro da più account](#)

Quando CloudTrail la registrazione è abilitata nel tuo Account AWS, tutte le chiamate API effettuate alle azioni di AWS Managed Microsoft AD vengono tracciate nei file di registro. AWS I record Microsoft AD gestiti vengono scritti insieme ad altri record AWS di servizio in un file di registro. CloudTrail determina quando creare e scrivere su un nuovo file in base a un periodo di tempo e alle dimensioni del file. Tutte le chiamate effettuate all' AWS Directory Service API o alle chiamate CLI vengono registrate da. CloudTrail

Ogni voce di log contiene informazioni sull'utente che ha generato la richiesta. Le informazioni sull'identità dell'utente nel registro aiutano a determinare se la richiesta è stata effettuata con credenziali utente root o IAM, con credenziali di sicurezza temporanee per un ruolo o un utente federato o da un altro servizio. AWS Per ulteriori informazioni, consultare il campo `userIdentity` in [Riferimento agli eventiCloudTrail](#).

È possibile archiviare i file di log nel bucket per un periodo di tempo indeterminato, ma è anche possibile definire regole per il ciclo di vita di Amazon S3 per archiviare o eliminare automaticamente

i file di log. Per impostazione predefinita, i file di log sono crittografati mediante la crittografia lato server (SSE) di Amazon S3.

Puoi scegliere di CloudTrail pubblicare le notifiche di Amazon SNS quando vengono consegnati nuovi file di log se desideri intervenire rapidamente dopo la consegna dei file di log. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione delle notifiche Amazon SNS](#).

Puoi anche aggregare i file di log di Microsoft AD AWS gestiti da più AWS regioni e Account AWS in un unico bucket Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggregazione dei file di CloudTrail log in un singolo bucket Amazon S3](#).

Informazioni sulle voci AWS gestite dei file di registro di Microsoft AD

CloudTrail i file di registro possono contenere una o più voci di registro, ciascuna delle quali è composta da più eventi in formato JSON. Una voce di log rappresenta una singola richiesta emessa da qualsiasi origine e include informazioni sull'operazione richiesta, eventuali parametri, la data e l'ora dell'operazione e così via. Non è garantito che le voci di registro siano in un ordine particolare; in altre parole, non sono una traccia ordinata dello stack delle chiamate API pubbliche.

Le informazioni sensibili, ad esempio le password, i token di autenticazione, i commenti e i contenuti dei file, vengono incluse nelle voci di log.

L'esempio seguente mostra un esempio di voce di CloudTrail registro per AWS Managed Microsoft AD:

```
{
  "Records" : [
    {
      "eventVersion" : "1.02",
      "userIdentity" :
      {
        "type" : "IAMUser",
        "principalId" : "<user_id>",
        "arn" : "<user_arn>",
        "accountId" : "<account_id>",
        "accessKeyId" : "<access_key_id>",
        "userName" : "<username>"
      },
      "eventTime" : "<event_time>",
      "eventSource" : "ds.amazonaws.com",
      "eventName" : "CreateDirectory",
      "awsRegion" : "<region>",
```

```

    "sourceIPAddress" : "<IP_address>",
    "userAgent" : "<user_agent>",
    "requestParameters" :
    {
        "name" : "<name>",
        "shortName" : "<short_name>",
        "vpcSettings" :
        {
            "vpcId" : "<vpc_id>",
            "subnetIds" : [
                "<subnet_id_1>",
                "<subnet_id_2>"
            ]
        },
        "type" : "<size>",
        "setAsDefault" : <option>,
        "password" : "****OMITTED****"
    },
    "responseElements" :
    {
        "requestId" : "<request_id>",
        "directoryId" : "<directory_id>"
    },
    "requestID" : "<request_id>",
    "eventID" : "<event_id>",
    "eventType" : "AwsApiCall",
    "recipientAccountId" : "<account_id>"
}
]
}

```

Registrazione delle chiamate API dei dati del AWS Directory Service utilizzando AWS CloudTrail

AWS Directory Service Data si integra con AWS CloudTrail, un servizio che fornisce un registro delle azioni intraprese da un utente, ruolo o AWS servizio in Directory Service Data. CloudTrail acquisisce tutte le chiamate API per i dati del Directory Service come eventi. Le chiamate acquisite includono chiamate dalla console Directory Service Data e chiamate in codice alle operazioni dell'API Directory Service Data. Se crei un trail, puoi abilitare la distribuzione continua di CloudTrail eventi a un bucket Amazon S3, inclusi gli eventi per i dati dei Directory Service. Utilizzando le informazioni raccolte da CloudTrail, è possibile determinare la richiesta effettuata a Directory Service Data, l'indirizzo IP da

cuì è stata effettuata la richiesta, chi ha effettuato la richiesta, quando è stata effettuata e dettagli aggiuntivi.

Per ulteriori informazioni CloudTrail, consulta la [Guida AWS CloudTrail per l'utente](#).

Informazioni sui dati del Directory Service in CloudTrail

CloudTrail è abilitato sul tuo Account AWS quando crei l'account. Quando si verifica un'attività di evento supportata (eventi di gestione) in Directory Service Data, tale attività viene registrata in un CloudTrail evento insieme ad altri eventi di AWS servizio nella cronologia degli eventi. Puoi visualizzare, cercare e scaricare gli ultimi 90 giorni di eventi di gestione nel tuo Account AWS. Per ulteriori informazioni, vedere [Visualizzazione degli eventi con la cronologia degli CloudTrail eventi](#). La visualizzazione della cronologia degli eventi è gratuita.

Per una registrazione continua degli eventi nel tuo Account AWS, inclusi gli eventi per Directory Service Data, crea un percorso. Un trail consente di CloudTrail inviare file di log a un bucket Amazon S3. Per impostazione predefinita, quando si crea un percorso nella console, questo sarà valido in tutte le Regioni AWS. Il trail registra gli eventi di tutte le regioni della AWS partizione e consegna i file di log al bucket Amazon S3 specificato. Inoltre, puoi configurare altri AWS servizi per analizzare ulteriormente e agire in base ai dati sugli eventi raccolti nei log. CloudTrail Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:

- [Panoramica della creazione di un percorso](#)
- [CloudTrail servizi e integrazioni supportati](#)
- [Configurazione delle notifiche Amazon SNS per CloudTrail](#)
- [Ricezione di file di CloudTrail registro da più regioni](#) e [ricezione di file di CloudTrail registro da più account](#)

Tutte le azioni di Directory Service Data vengono registrate CloudTrail e documentate nel [Directory Service Data API](#) Reference. Ad esempio, le chiamate alle AddGroupMember SearchGroups azioni DescribeUser e generano voci nei file di CloudTrail registro.

Ogni evento o voce di log contiene informazioni sull'utente che ha generato la richiesta. Le informazioni di identità consentono di determinare quanto segue:

- Se la richiesta è stata effettuata con credenziali utente root o AWS Identity and Access Management (IAM).

- Se la richiesta è stata effettuata con le credenziali di sicurezza temporanee per un ruolo o un utente federato.
- Se la richiesta è stata effettuata da un altro AWS servizio.

Per ulteriori informazioni, consulta [Elemento CloudTrail userIdentity](#).

Informazioni sulle voci dei file di log dei dati del Directory Service

Un trail è una configurazione che consente la distribuzione di eventi come file di log in un bucket Amazon S3 specificato dall'utente. CloudTrail i file di registro contengono una o più voci di registro. Un evento rappresenta una singola richiesta proveniente da qualsiasi fonte e include informazioni sull'azione richiesta, la data e l'ora dell'azione, i parametri della richiesta e così via. CloudTrail i file di registro non sono una traccia ordinata dello stack delle chiamate API pubbliche, quindi non vengono visualizzati in un ordine specifico.

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro che illustra l'[CreateUser](#)azione.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "1234567890abcdef0:admin-role",
    "arn": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/AdAdmin/admin-role",
    "accountId": "111222333444",
    "accessKeyId": "021345abcdef6789",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "1234567890abcdef0",
        "arn": "arn:aws:iam::111222333444:role/AdAdmin",
        "accountId": "111222333444",
        "userName": "AdAdmin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-05-30T18:22:38Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-05-30T19:17:03Z",
  "eventSource": "ds.amazonaws.com",
```

```
"eventName": "CreateUser",
"awsRegion": "ap-northeast-2",
"sourceIPAddress": ": 10.24.34.0",
"userAgent": "aws-cli/2.9.20 Python/3.11.1 Darwin/21.6.0 source/x86_64 prompt/off
command/ds-data.create-user",
"requestParameters": {
  "directoryId": "d-1234567890",
  "sAMAccountName": "johnsmith",
  "clientToken": "example_token"
  "emailAddress": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
  "givenName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
  "surname": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
  "otherAttributes": {
    "physicalDeliveryOfficeName": {
      "s": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    },
    "telephoneNumber": {
      "s": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    },
    "streetAddress": {
      "s": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    },
    "displayName": {
      "s": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    },
    "homePhone": {
      "s": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    },
    "postalCode": {
      "s": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    },
    "description": {
      "s": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    }
  },
  "clientToken": "createUserToken4"
},
"responseElements": {
  "directoryId": "d-1234567890",
  "sID": "S-1-5-21-1234567890-123456789-123456789-1234",
  "sAMAccountName": "johnsmith"
},
"additionalEventData": {
  "SID": "S-1-5-21-1234567890-123456789-123456789-1234"
```

```

    },
    "requestID": "4567ab89-c12d-3333-2222-1e0012f34a7c",
    "eventID": "1234567b-f0a0-12ab-3c45-d678900d1255",
    "readOnly": false,
    "resources": [
      {
        "accountId": "111222333444",
        "type": "AWS::DirectoryService::MicrosoftAD",
        "ARN": "arn:aws:ds:ap-northeast-2:111222333444:directory/d-1234567890"
      }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111222333444",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.3",
      "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "ds-data.ap-northeast-2.amazonaws.com"
    }
  },

```

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro che illustra l'[ListUsers](#) azione.

Le azioni che non creano o modificano un oggetto restituiscono una risposta nulla.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "1234567890abcdef0:admin-role",
    "arn": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/AdAdmin/admin-role",
    "accountId": "111222333444",
    "accessKeyId": "021345abcdef6789",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "1234567890abcdef0",
        "arn": "arn:aws:iam::111222333444:role/AdAdmin",
        "accountId": "111222333444",
        "userName": "AdAdmin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-05-30T18:22:38Z",

```

```

        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
    "eventTime": "2023-05-30T18:22:52Z",
    "eventSource": "ds.amazonaws.com",
    "eventName": "ListUsers",
    "awsRegion": "ap-northeast-2",
    "sourceIPAddress": "10.24.34.0",
    "userAgent": "aws-cli/2.9.20 Python/3.11.1 Darwin/21.6.0 source/x86_64 prompt/off
command/ds-data.list-users",
    "requestParameters": {
      "directoryId": "d-1234567890",
      "maxResults": 1
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "4567ab89-c12d-3333-2222-1e0012f34a7c",
    "eventID": "1234567b-f0a0-12ab-3c45-d678900d1244",
    "readOnly": true,
    "resources": [
      {
        "accountId": "111222333444",
        "type": "AWS::DirectoryService::MicrosoftAD",
        "ARN": "arn:aws:ds:ap-northeast-2:111222333444:directory/d-1234567890"
      }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111222333444",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.3",
      "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "ds-data.ap-northeast-2.amazonaws.com"
    }
  }
}

```

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro che illustra l'[ListGroups](#)azione.

Note

L'NextToken elemento viene rimosso da tutte le voci di registro.


```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "1234567890abcdef0:admin-role",
    "arn": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/AdAdmin/admin-role",
    "accountId": "111222333444",
    "accessKeyId": "021345abcdef6789",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "1234567890abcdef0",
        "arn": "arn:aws:iam::111222333444:role/AdAdmin",
        "accountId": "111222333444",
        "userName": "AdAdmin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-05-30T18:22:38Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-05-30T18:29:15Z",
  "eventSource": "ds.amazonaws.com",
  "eventName": "ListGroup",
  "awsRegion": "ap-northeast-2",
  "sourceIPAddress": "10.24.34.0",
  "userAgent": "aws-cli/2.9.20 Python/3.11.1 Darwin/21.6.0 source/x86_64 prompt/off
command/ds-data.list-groups",
  "requestParameters": {
    "directoryId": "d-1234567890",
    "nextToken": "REDACTED",
    "maxResults": 1
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "4567ab89-c12d-3333-2222-1e0012f34a7c",
  "eventID": "1234567b-f0a0-12ab-3c45-d678900d1255",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
      "accountId": "111222333444",
      "type": "AWS::DirectoryService::MicrosoftAD",
      "ARN": "arn:aws:ds:ap-northeast-2:111222333444:directory/d-1234567890"
    }
  ]
}

```

```

    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111222333444",
  "eventCategory": "Management",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "ds-data.ap-northeast-2.amazonaws.com"
  }
}

```

Voci di registro per errori di eccezione

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro per un errore di accesso negato. Per informazioni su questo errore, consulta [Risoluzione dei messaggi di errore di accesso negato](#) nella Guida per l'utente IAM.

Note

Il registro di accesso negato non mostra i parametri della richiesta.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "1234567890abcdef0:admin-role",
    "arn": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/AdAdmin/admin-role",
    "accountId": "111222333444",
    "accessKeyId": "021345abcdef6789",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "1234567890abcdef0",
        "arn": "arn:aws:iam::111222333444:role/AdAdmin",
        "accountId": "111222333444",
        "userName": "AdAdmin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-05-31T23:25:49Z",

```

```

        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
    "eventTime": "2023-05-31T23:38:18Z",
    "eventSource": "ds.amazonaws.com",
    "eventName": "CreateUser",
    "awsRegion": "ap-northeast-2",
    "sourceIPAddress": "10.24.34.0",
    "userAgent": "aws-cli/2.9.20 Python/3.11.1 Darwin/21.6.0 source/x86_64 prompt/off
command/ds-data.create-user",
    "errorCode": "AccessDenied",
    "errorMessage": "User: arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/AdAdmin/admin-
role is not authorized to perform: ds-data:CreateUser on resource: arn:aws:ds:ap-
northeast-2:111222333444:directory/d-1234567890 because no identity-based policy allows
the ds-data:CreateUser action",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "requestID": "4567ab89-c12d-3333-2222-1e0012f34a7c",
    "eventID": "1234567b-f0a0-12ab-3c45-d678900d1255",
    "readOnly": false,
    "resources": [
      {
        "accountId": "111222333444",
        "type": "AWS::DirectoryService::MicrosoftAD",
        "ARN": "arn:aws:ds:ap-northeast-2:111222333444:directory/d-1234567890"
      }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111222333444",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.3",
      "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "ds-data.ap-northeast-2.amazonaws.com"
    }
  }
}

```

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro per un errore Resource Not Found.

```

{
  "eventVersion": "1.08",

```

```

"userIdentity": {
  "type": "AssumedRole",
  "principalId": "1234567890abcdef0:admin-role",
  "arn": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/AdAdmin/admin-role",
  "accountId": "111222333444",
  "accessKeyId": "021345abcdef6789",
  "sessionContext": {
    "sessionIssuer": {
      "type": "Role",
      "principalId": "1234567890abcdef0",
      "arn": "arn:aws:iam::111222333444:role/AdAdmin",
      "accountId": "111222333444",
      "userName": "AdAdmin"
    },
    "attributes": {
      "creationDate": "2023-05-30T20:41:50Z",
      "mfaAuthenticated": "false"
    }
  }
},
"eventTime": "2023-05-30T21:10:16Z",
"eventSource": "ds.amazonaws.com",
"eventName": "DescribeUser",
"awsRegion": "ap-northeast-2",
"sourceIPAddress": "10.24.34.0",
"userAgent": "aws-cli/2.9.20 Python/3.11.1 Darwin/21.6.0 source/x86_64 prompt/off
command/ds-data.describe-user",
"errorCode": "ResourceNotFoundException",
"errorMessage": "User not found in directory d-1234567890.",
"requestParameters": {
  "directoryId": "d-1234567890",
  "sAMAccountName": "nonExistingUser",
  "otherAttributes": [
    "co",
    "givenName",
    "sn",
    "telephoneNumber"
  ]
},
"responseElements": null,
"requestID": "4567ab89-c12d-3333-2222-1e0012f34a7c",
"eventID": "1234567b-f0a0-12ab-3c45-d678900d1255",
"readOnly": true,
"resources": [

```

```
{
  "accountId": "111222333444",
  "type": "AWS::DirectoryService::MicrosoftAD",
  "ARN": "arn:aws:ds:ap-northeast-2:111222333444:directory/d-1234567890"
},
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111222333444"
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.3",
  "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "ds-data.ap-northeast-2.amazonaws.com"
}
}
```

Convalida della conformità per AWS Directory Service

Per sapere se un Servizio AWS programma rientra nell'ambito di specifici programmi di conformità, consulta Servizi AWS la sezione [Scope by Compliance Program Servizi AWS](#) e scegli il programma di conformità che ti interessa. Per informazioni generali, consulta Programmi di [AWS conformità Programmi](#) di di .

È possibile scaricare report di audit di terze parti utilizzando AWS Artifact. Per ulteriori informazioni, consulta [Scaricamento dei report in AWS Artifact](#) .

La vostra responsabilità di conformità durante l'utilizzo Servizi AWS è determinata dalla sensibilità dei dati, dagli obiettivi di conformità dell'azienda e dalle leggi e dai regolamenti applicabili. AWS fornisce le seguenti risorse per contribuire alla conformità:

- [Governance e conformità per la sicurezza](#): queste guide all'implementazione di soluzioni illustrano considerazioni relative all'architettura e i passaggi per implementare le funzionalità di sicurezza e conformità.
- [Riferimenti sui servizi conformi ai requisiti HIPAA](#): elenca i servizi HIPAA idonei. Non tutti Servizi AWS sono idonei alla normativa HIPAA.
- [AWS Risorse per la conformità](#): questa raccolta di cartelle di lavoro e guide potrebbe essere valida per il tuo settore e la tua località.
- [AWS Guide alla conformità dei clienti](#): comprendi il modello di responsabilità condivisa attraverso la lente della conformità. Le guide riassumono le migliori pratiche per la protezione Servizi AWS e

mappano le linee guida per i controlli di sicurezza su più framework (tra cui il National Institute of Standards and Technology (NIST), il Payment Card Industry Security Standards Council (PCI) e l'International Organization for Standardization (ISO)).

- [Valutazione delle risorse con regole](#) nella Guida per gli AWS Config sviluppatori: il AWS Config servizio valuta la conformità delle configurazioni delle risorse alle pratiche interne, alle linee guida e alle normative del settore.
- [AWS Security Hub](#)— Ciò Servizio AWS fornisce una visione completa dello stato di sicurezza interno. AWS La Centrale di sicurezza utilizza i controlli di sicurezza per valutare le risorse AWS e verificare la conformità agli standard e alle best practice del settore della sicurezza. Per un elenco dei servizi e dei controlli supportati, consulta la pagina [Documentazione di riferimento sui controlli della Centrale di sicurezza](#).
- [Amazon GuardDuty](#): Servizio AWS rileva potenziali minacce ai tuoi carichi di lavoro Account AWS, ai contenitori e ai dati monitorando l'ambiente alla ricerca di attività sospette e dannose. GuardDuty può aiutarti a soddisfare vari requisiti di conformità, come lo standard PCI DSS, soddisfacendo i requisiti di rilevamento delle intrusioni imposti da determinati framework di conformità.
- [AWS Audit Manager](#)— Ciò Servizio AWS consente di verificare continuamente l' AWS utilizzo per semplificare la gestione del rischio e la conformità alle normative e agli standard di settore.

Resilienza in AWS Directory Service

L'infrastruttura AWS globale è costruita attorno a AWS regioni e zone di disponibilità. AWS Le regioni forniscono più zone di disponibilità fisicamente separate e isolate, collegate con reti a bassa latenza, ad alto throughput e altamente ridondanti. Con le zone di disponibilità, è possibile progettare e gestire applicazioni e database che eseguono il failover automatico tra zone di disponibilità senza interruzioni. Le zone di disponibilità sono più disponibili, tolleranti ai guasti e scalabili rispetto alle infrastrutture tradizionali a data center singolo o multiplo.

[Per ulteriori informazioni su AWS regioni e zone di disponibilità, consulta infrastruttura globale.AWS](#)

Oltre all'infrastruttura AWS globale, AWS Directory Service offre la possibilità di scattare istantanee manuali dei dati in qualsiasi momento per supportare le esigenze di resilienza e backup dei dati. Per ulteriori informazioni, consulta [Ripristino di AWS Managed Microsoft AD con istantanee](#).

Sicurezza dell'infrastruttura in AWS Directory Service

In quanto servizio gestito, AWS Directory Service è protetto dalla sicurezza di rete AWS globale. Per informazioni sui servizi AWS di sicurezza e su come AWS protegge l'infrastruttura, consulta [AWS Cloud Security](#). Per progettare il tuo AWS ambiente utilizzando le migliori pratiche per la sicurezza dell'infrastruttura, vedi [Infrastructure Protection](#) in Security Pillar AWS Well-Architected Framework.

Utilizzate chiamate API AWS pubblicate per accedere AWS Directory Service attraverso la rete. I client devono supportare quanto segue:

- Transport Layer Security (TLS). È richiesto TLS 1.2 ed è consigliato TLS 1.3.
- Suite di cifratura con Perfect Forward Secrecy (PFS), ad esempio Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) o Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La maggior parte dei sistemi moderni, come Java 7 e versioni successive, supporta tali modalità.

Inoltre, le richieste devono essere firmate utilizzando un ID chiave di accesso e una chiave di accesso segreta associata a un principale IAM. O puoi utilizzare [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) per generare credenziali di sicurezza temporanee per sottoscrivere le richieste.

Prevenzione del problema "confused deputy" tra servizi

Il problema confused deputy è un problema di sicurezza in cui un'entità che non dispone dell'autorizzazione per eseguire un'azione può costringere un'entità maggiormente privilegiata a eseguire l'azione. Nel AWS, l'impersonificazione tra servizi può portare al confuso problema del vice. La rappresentazione tra servizi può verificarsi quando un servizio (il servizio chiamante) effettua una chiamata a un altro servizio (il servizio chiamato). Il servizio chiamante può essere manipolato per utilizzare le proprie autorizzazioni e agire sulle risorse di un altro cliente, a cui normalmente non avrebbe accesso. Per evitare ciò, AWS fornisce strumenti per poterti a proteggere i tuoi dati per tutti i servizi con entità di servizio a cui è stato concesso l'accesso alle risorse del tuo account.

Si consiglia di utilizzare [aws:SourceArn](#) le chiavi di contesto della condizione [aws:SourceAccount](#) globale nelle politiche delle risorse per limitare le autorizzazioni che AWS Directory Service per Microsoft Active Directory fornisce a un altro servizio alla risorsa. Se il valore `aws:SourceArn` non contiene l'ID account, ad esempio un ARN di un bucket Amazon S3, è necessario utilizzare entrambe le chiavi di contesto delle condizioni globali per limitare le autorizzazioni. Se si utilizzano entrambe le chiavi di contesto delle condizioni globali e il valore `aws:SourceArn` contiene l'ID account, il valore `aws:SourceAccount` e l'account nel valore

`aws:SourceArn` deve utilizzare lo stesso ID account nella stessa dichiarazione di policy. Utilizzare `aws:SourceArn` se si desidera consentire l'associazione di una sola risorsa all'accesso tra servizi. Utilizza `aws:SourceAccount` se desideri consentire l'associazione di qualsiasi risorsa in tale account all'uso tra servizi.

Per l'esempio seguente, il valore di `aws:SourceArn` deve essere un gruppo di CloudWatch log.

Il modo più efficace per proteggersi dal problema "confused deputy" è quello di usare la chiave di contesto della condizione globale `aws:SourceArn` con l'ARN completo della risorsa. Se non si conosce l'ARN completo della risorsa o si scelgono più risorse, è necessario utilizzare la chiave di contesto della condizione globale `aws:SourceArn` con caratteri jolly (*) per le parti sconosciute dell'ARN. Ad esempio, `arn:aws:service:*:123456789012:*`.

L'esempio seguente mostra come utilizzare le chiavi di contesto `aws:SourceArn` e `aws:SourceAccount` global condition in AWS Managed Microsoft AD per evitare il problema confuso del vice.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "ds.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
      "logs:CreateLogStream",
      "logs:PutLogEvents"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:logs:YOUR_REGION:YOUR_ACCOUNT_NUMBER:log-group:/aws/directoryservice/YOUR_LOG_GROUP:*"
    ],
    "Condition": {
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn":
          "arn:aws:ds:YOUR_REGION:YOUR_ACCOUNT_NUMBER:directory/YOUR_DIRECTORY_ID"
      },
      "StringEquals": {
```



```

    "aws:SourceAccount": "123456789012"
  }
}
}
}

```

Per l'esempio seguente, il valore di `aws:SourceArn` deve essere un argomento SNS nel tuo account. Ad esempio, puoi usare qualcosa come `arn:aws:sns:ap-southeast-1:123456789012:DirectoryMonitoring_d-966739499f` «ap-southeast-1» è la tua regione, «123456789012» è il tuo ID cliente e «_d-966739499f» è il nome dell'argomento Amazon SNS che hai creato. `DirectoryMonitoring`

Il modo più efficace per proteggersi dal problema "confused deputy" è quello di usare la chiave di contesto della condizione globale `aws:SourceArn` con l'ARN completo della risorsa. Se non si conosce l'ARN completo della risorsa o si scelgono più risorse, è necessario utilizzare la chiave di contesto della condizione globale `aws:SourceArn` con caratteri jolly (*) per le parti sconosciute dell'ARN. Ad esempio, `arn:aws:service:*:123456789012:*`.

L'esempio seguente mostra come utilizzare le chiavi di contesto `aws:SourceArn` e `aws:SourceAccount` global condition in AWS Managed Microsoft AD per evitare il problema confuso del vice.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ds.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "SNS:GetTopicAttributes",
        "SNS:SetTopicAttributes",
        "SNS:AddPermission",
        "SNS:RemovePermission",
        "SNS:DeleteTopic",
        "SNS:Subscribe",
        "SNS:ListSubscriptionsByTopic",
        "SNS:Publish"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:sns:YOUR_REGION:YOUR_ACCOUNT_NUMBER:YOUR_SNS_TOPIC_NAME"
      ]
    }
  ]
}

```

```

    "Condition": {
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn":
"arn:aws:ds:YOUR_REGION:YOUR_ACCOUNT_NUMBER:directory/YOUR_EXTERNAL_DIRECTORY_ID"
      },
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "123456789012"
      }
    }
  }
}

```

L'esempio seguente mostra una policy di attendibilità IAM per un ruolo a cui è stato delegato l'accesso alla console. Il valore di `aws:SourceArn` deve essere una risorsa di directory nel tuo account. Per ulteriori informazioni, vedere [Tipi di risorse definiti da AWS Directory Service](#). Ad esempio, puoi utilizzare `arn:aws:ds:us-east-1:123456789012:directory/d-1234567890` dove 123456789012 è il tuo ID cliente e d-1234567890 è l'ID directory.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "ds.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
      "sts:AssumeRole"
    ],
    "Condition": {
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn":
"arn:aws:ds:YOUR_REGION:YOUR_ACCOUNT_NUMBER:directory/YOUR_DIRECTORY_ID"
      },
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "123456789012"
      }
    }
  }
}

```

}

AWS Directory Service API e interfaccia che utilizzano gli endpoint Amazon VPC AWS PrivateLink

Puoi utilizzarlo AWS PrivateLink per creare una connessione privata tra il tuo VPC AWS Directory Service e i dati del Directory Service. APIs Ciò ti consente di accedere AWS Directory Service ai dati del Directory Service APIs come se fossero nel tuo VPC e senza l'uso di un gateway Internet, un dispositivo NAT, una connessione VPN o una connessione. AWS Direct Connect Le istanze del tuo Amazon VPC non richiedono indirizzi IP pubblici per AWS Directory Service accedere ai dati dei Directory Service. APIs

Per stabilire una connessione privata, crei un'interfaccia Amazon VPC endpoint che alimenta. AWS PrivateLink In ciascuna sottorete viene creata un'interfaccia di rete endpoint da abilitare per l'endpoint di interfaccia. Si tratta di interfacce di rete gestite dai richiedenti, che fungono da punto di ingresso per il traffico destinato ai Directory Service Data e ai Directory AWS Directory Service Service AWS Data.

Per ulteriori informazioni, consulta [Access Servizi AWS through AWS PrivateLink](#) nella Guida.AWS PrivateLink

Considerazioni relative ai dati AWS Directory Service del Directory Service

Con AWS Directory Service e Directory Service Data, puoi richiamare azioni API tramite gli endpoint dell'interfaccia. Per informazioni sui prerequisiti da considerare prima di creare un endpoint di interfaccia, consulta [Accedere a un endpoint Amazon VPC Servizio AWS con](#) interfaccia nella Guida.AWS PrivateLink

AWS Directory Service e disponibilità dei dati del Directory Service

AWS Directory Service supporta gli endpoint di interfaccia nei seguenti casi: Regioni AWS

- Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale)
- AWS GovCloud (Stati Uniti orientali)
- AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali)

Directory Service Data supporta gli endpoint di interfaccia Regioni AWS ovunque siano disponibili. Per informazioni sul Regioni AWS supporto AWS Directory Service e sui dati del Directory Service, vedere [Disponibilità regionale per AWS Directory Service](#).

Crea un'interfaccia, un endpoint Amazon VPC e i dati di Directory AWS Directory Service

Puoi creare un endpoint di interfaccia per AWS Directory Service e Directory Service Data APIs utilizzando la console Amazon VPC o AWS Command Line Interface il AWS CLI().

Esempio: AWS Directory Service

Crea un endpoint di interfaccia per AWS Directory Service APIs utilizzare il seguente nome di servizio:

```
com.amazonaws.region.ds
```

Esempio: dati del Directory Service

Crea un endpoint di interfaccia per Directory Service Data APIs utilizzando il seguente nome di servizio:

```
com.amazonaws.region.ds-data
```

Per ulteriori informazioni sulla creazione di un endpoint di interfaccia, consulta [Accedere a un endpoint Amazon VPC Servizio AWS con interfaccia](#) nella Guida.AWS PrivateLink

Crea una policy di endpoint Amazon VPC per la tua interfaccia Amazon VPC endpoint

Una policy per gli endpoint è una politica delle risorse IAM che colleghi a un endpoint di interfaccia.

Note

Se non alleggi una policy di endpoint all'endpoint dell'interfaccia, AWS PrivateLink allega una policy endpoint predefinita all'endpoint di interfaccia per tuo conto. Per ulteriori informazioni, consulta [concetti di base di AWS PrivateLink](#).

Una policy di endpoint specifica le informazioni riportate di seguito:

- I principali (utenti IAM e Account AWS ruoli IAM) che possono eseguire azioni
- Le azioni che possono essere eseguite
- Le risorse su cui è possibile eseguire le azioni

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Controllo dell'accesso ai servizi con policy di endpoint](#) nella Guida di AWS PrivateLink .

Puoi controllare l'accesso APIs dal tuo Amazon VPC allegando una policy personalizzata per gli endpoint all'endpoint di interfaccia.

Esempio: policy degli endpoint Amazon VPC per le azioni API AWS Directory Service

Di seguito è riportato l'esempio di una policy dell'endpoint personalizzata. Quando colleghi questa policy all'endpoint dell'interfaccia, concede l'accesso alle AWS Directory Service azioni elencate a tutti i principali su tutte le risorse.

Sostituisci *action-1* e *action-3* con le autorizzazioni richieste per quelle AWS Directory Service APIs che desideri includere nella tua politica. *action-2* Per un elenco completo, consultare [AWS Directory Service Autorizzazioni API: riferimento ad azioni, risorse e condizioni](#).

```
{
  "Statement": [
    {
      "Principal": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ds:action-1",
        "ds:action-2",
        "ds:action-3"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Esempio: policy degli endpoint Amazon VPC per le azioni dell'API Directory Service Data

Di seguito è riportato l'esempio di una policy dell'endpoint personalizzata. Quando alleggi questa policy all'endpoint dell'interfaccia, concede l'accesso alle azioni Directory Service Data elencate per tutti i principali su tutte le risorse.

Sostituisci *action-1* e *action-3* con le autorizzazioni richieste per i dati del Directory Service APIs che desideri includere nella tua politica. *action-2* Per un elenco completo, consultare [AWS Directory Service Autorizzazioni API: riferimento ad azioni, risorse e condizioni](#).

```
{
  "Statement": [
    {
      "Principal": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ds-data:action-1",
        "ds-data:action-2",
        "ds-data:action-3"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Accordo sul livello di servizio per AWS Directory Service

AWS Directory Service è un servizio ad alta disponibilità ed è basato su un'infrastruttura AWS gestita. È supportato da un accordo sul livello di servizio (SLA) che definisce la nostra politica di disponibilità del servizio.

- Lo SLA si applica a AWS Managed Microsoft AD, AD Connector e Simple AD.
- Lo SLA descrive i crediti di servizio, le esclusioni degli SLA e definisce termini come «Covered Directory», «Percentuale di uptime mensile» e «Richieste».
- Per ulteriori informazioni, consulta il [Contratto sul livello di servizio per AWS Directory Service](#).

Disponibilità regionale per AWS Directory Service

La tabella riportata di seguito fornisce un elenco degli endpoint specifici della regione supportati in base al tipo di directory.

Nome Regione	Regione	Endpoint	Protocollo	AWS Microsoft AD gestito	AD Connect	Simple AD
US East (N. Virginia)	us-east-1	ds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 Sì
Stati Uniti orientali (Ohio)	us-east-2	ds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 No
US West (N. California)	us-west-1	ds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 No
US West (Oregon)	us-west-2	ds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 Sì
Africa (Cape Town)	af-south-1	ds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 No
Asia Pacifico	ap-east-1	ds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 No

Nome Regione	Regione	Endpoint	Protocollo	AWS Microsoft AD gestito	AD Connect	Simple AD
(Hong Kong)						
Asia Pacifico (Taipei)	ap-east-2	ds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 No
Asia Pacifico (Hyderabad)	ap-south-2	ds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 No
Asia Pacifico (Giacarta)	ap-southeast-3	ds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 No
Asia Pacifico (Malesia)	ap-southeast-5	ds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 No
Asia Pacifico (Melbourne)	ap-southeast-4	ds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 No
Asia Pacifico (Tailandia)	ap-southeast-7	ds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 No
Asia Pacifico (Mumbai)	ap-south-1	ds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 No

Nome Regione	Regione	Endpoint	Protocollo	AWS Microsoft AD gestito	AD Connect	Simple AD
Asia Pacifico (Osaka-Lo cale)	ap-northeast-3	ds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 No
Asia Pacifico (Seul)	ap-northeast-2	ds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 No
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	ds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 Sì
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	ds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 Sì
Asia Pacifico (Tokyo)	ap-northeast-1	ds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 Sì
Canada (Central)	ca-central-1	ds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 No
Canada occidentale (Calgary)	ca-west-1	ds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 No

Nome Regione	Regione	Endpoint	Protocollo	AWS Microsoft AD gestito	AD Connect	Simple AD
China (Beijing)	cn-north-1	ds.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS	 S	 S	 No
Cina (Ningxia)	cn-northwest-1	ds.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS	 S	 S	 No
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	ds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 No
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 Sì
Europe (London)	eu-west-2	ds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 No
Europa (Milano)	eu-south-1	ds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 No
Europe (Paris)	eu-west-3	ds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 No
Europa (Spagna)	eu-south-2	ds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 No
Europa (Stoccolma)	eu-north-1	ds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 No

Nome Regione	Regione	Endpoint	Protocollo	AWS Microsoft AD gestito	AD Connect	Simple AD
Europa (Zurigo)	eu-central-2	ds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 No
Israele (Tel Aviv)	il-central-1	ds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 No
Messico (centrale)	mx-central-1	ds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 No
Medio Oriente (Bahrein)	me-south-1	ds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 No
Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti)	me-central-1	ds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 No
Sud America (São Paulo)	sa-east-1	ds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 No
AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali)	us-gov-west-1	annunci. us-gov-west-1. amazonaws .com	HTTPS	 S	 S	 No

Nome Regione	Regione	Endpoint	Protocollo	AWS Microsoft AD gestito	AD Connect	Simple AD
AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali)	us-gov-east-1	annunci.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 S	 No

Per informazioni sull'utilizzo AWS Directory Service nella regione AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali) e AWS GovCloud nella regione (Stati Uniti orientali), consulta [Service Endpoints](#) nella Guida per l'utente AWS GovCloud (US)

Per informazioni sull'utilizzo AWS Directory Service nelle regioni di Pechino e Ningxia, consulta [Endpoints e ARNs Amazon Web Services in Cina in](#) Guida introduttiva in AWS Cina.

Per informazioni sugli endpoint FIPS supportati da Directory Service Data, vedere [Endpoint e quote di Directory Service Data nella Guida di](#) riferimento. Riferimenti generali di AWS

Supportato Regioni AWS per i dati del Directory Service

La tabella seguente fornisce un elenco degli endpoint specifici della regione supportati da Directory Service Data per tipo di directory.

Nome Regione	Regione	Endpoint	Protocollo	AWS Microsoft AD gestito	AD Connect	Simple AD
Stati Uniti orientali (Ohio)	us-east-2	ds-data.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 No

Nome Regione	Regione	Endpoint	Protocollo	AWS Microsoft AD gestito	AD Connect	Simple AD
US East (N. Virginia)	us-east-1	ds-data.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 No
US West (N. California)	us-west-1	ds-data.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 No
US West (Oregon)	us-west-2	ds-data.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 No
Asia Pacifico (Hong Kong)	ap-east-1	ds-data.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 No
Asia Pacifico (Mumbai)	ap-south-1	ds-data.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 No
Asia Pacifico (Osaka-Local)	ap-northeast-3	ds-data.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 No
Asia Pacifico (Seul)	ap-northeast-2	ds-data.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 No

Nome Regione	Regione	Endpoint	Protocollo	AWS Microsoft AD gestito	AD Connect	Simple AD
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	ds-data.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 No
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	ds-data.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 No
Asia Pacifico (Tokyo)	ap-northeast-1	ds-data.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 No
Canada (Central)	ca-central-1	ds-data.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 No
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	ds-data.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 No
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ds-data.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 No
Europe (London)	eu-west-2	ds-data.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 No
Europe (Paris)	eu-west-3	ds-data.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 No

Nome Regione	Regione	Endpoint	Protocollo	AWS Microsoft AD gestito	AD Connect	Simple AD
Europa (Stoccolma)	eu-north-1	ds-data.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 No
Sud America (São Paulo)	sa-east-1	ds-data.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	 S	 N	 No

Per informazioni sugli endpoint FIPS supportati da Directory Service Data, vedere [Endpoint e quote di Directory Service Data nella Guida di riferimento](#). Riferimenti generali di AWS

Compatibilità del browser per AWS Directory Service

AWS applicazioni e servizi come Amazon WorkSpaces, Amazon Connect WorkMail, Amazon Chime e AWS IAM Identity Center tutti richiedono credenziali di accesso valide da un browser compatibile prima di potervi accedere. WorkDocs La tabella seguente descrive solo i browser e le versioni dei browser compatibili per gli accessi.

Browser	Versione	Compatibilità
Microsoft Edge	Ultime 3 versioni	Compatible
Mozilla Firefox	Ultime 3 versioni	Compatible
Google Chrome	Ultime 3 versioni	Compatible
Apple Safari	Ultime 3 versioni	Compatible

Dopo aver verificato che stai utilizzando una versione supportata del tuo browser, ti consigliamo di rivedere anche la sezione seguente per verificare che il tuo browser sia stato configurato per utilizzare l'impostazione TLS (Transport Layer Security) richiesta da AWS.

Che cos'è TLS?

TLS è un protocollo utilizzato dai browser Web e da altre applicazioni per scambiare dati in modo sicuro su una rete. TLS garantisce che una connessione a un endpoint remoto avvenga all'endpoint previsto tramite la crittografia e la verifica dell'identità dell'endpoint. Le versioni di TLS, aggiornate, sono TLS 1.0, 1.1, 1.2 e 1.3.

Quali versioni TLS sono supportate dal Centro identità IAM

AWS le applicazioni e i servizi supportano TLS 1.1, 1.2 e 1.3 per accessi sicuri. A partire dal 30 ottobre 2019, TLS 1.0 non è più supportato, quindi è importante che tutti i browser siano configurati per supportare TLS 1.1 o versioni successive. Ciò significa che non sarà possibile accedere ad applicazioni e servizi AWS se vi accedi quando TLS 1.0 è abilitato. Per assistenza per apportare questa modifica, contattare l'amministratore.

Come abilito le versioni TLS supportate nel browser?

Dipende dal tuo browser. Di solito puoi trovare questa impostazione nell'area delle impostazioni avanzate del tuo browser. Ad esempio, in Internet Explorer sono disponibili varie opzioni per TLS in Proprietà Internet, la scheda Avanzate e quindi nella sezione Sicurezza. Consultate il sito Web di assistenza del produttore del browser per istruzioni specifiche.

Cronologia dei documenti

La tabella seguente descrive le importanti modifiche apportate rispetto all'ultima versione della Guida per l'amministratore di AWS Directory Service .

Modifica	Descrizione	Data
Argomento aggiornato sulla registrazione e il monitoraggio: nuove sezioni	Sezioni incluse AWS Directory Service e AWS Directory Service Data nell'argomento di registrazione e monitoraggio.	18 settembre 2024
Nuova API e nuovi attributi per i dati del Directory Service	AWS Directory Service Data fornisce una gestione integrata degli oggetti. Ora puoi trovare e aggiornare gli oggetti con un elenco di attributi AD supportati .	18 settembre 2024
AWS politiche gestite: nuove politiche	AWS Directory Service Data aggiunge nuove politiche AWS gestite: AWSDirectoryServiceDataFullAccess e AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess. Le politiche garantiscono l'accesso alla gestione degli oggetti Directory Service Data.	18 settembre 2024
Impostazioni di autenticazione basate sui certificati	Sono stati aggiunti contenuti su due nuove impostazioni di sicurezza per AWS Managed Microsoft AD.	11 aprile 2023
AWS PrivateLink	Sono stati aggiunti contenuti su AWS PrivateLink.	31 marzo 2023

Endpoint VPC Simple AD	Sono stati aggiunti contenuti su quali endpoint VPC non devono essere configurati.	25 agosto 2021
Endpoint VPC AD Connector	Sono stati aggiunti contenuti su quali endpoint VPC non devono essere configurati.	25 agosto 2021
Supporto per smart card	Aggiunti contenuti sul supporto per smart card e Amazon WorkSpaces Application Manager nella regione AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali)	1 dicembre 2020
Reimpostazione della password	Sono stati aggiunti contenuti su come reimpostare le password degli utenti utilizzando, AWS Management Console PowerShell e. AWS CLI	2 gennaio 2019
Condivisione delle directory	Sono stati aggiunti contenuti su come utilizzare la condivisione di directory con AWS Managed Microsoft AD.	25 settembre 2018
Contenuti migrati nella nuova Guida per gli sviluppatori della directory del cloud Amazon	Il contenuto della directory del cloud Amazon è stato spostato da questa guida alla nuova Guida per gli sviluppatori della directory del cloud Amazon.	21 giugno 2018

Riorganizzazione completa del sommario della guida per l'amministratore	Sono stati riorganizzati i contenuti per concentrarci in modo più diretto sulle esigenze dei clienti. Inoltre, sono stati aggiunti nuovi contenuti laddove necessario.	5 Aprile 2018
AWS gruppi delegati	È stato aggiunto un elenco di gruppi AWS delegati che possono essere assegnati agli utenti locali.	8 marzo 2018
Policy granulari delle password	Sono stati aggiunti nuovi contenuti relativi alle nuove policy delle password.	5 luglio 2017
Controller di dominio aggiuntivi	Sono stati aggiunti contenuti su come aggiungere altri controller di dominio alla directory in Microsoft AD gestito da AWS .	30 giugno 2017
Tutorial	Aggiunti nuovi tutorial per testare un ambiente di laboratorio AWS Microsoft AD gestito.	21 giugno 2017
MFA con AWS Microsoft AD gestito	Sono stati aggiunti contenuti sull'utilizzo della MFA con Managed AWS Microsoft AD.	13 febbraio 2017
Directory del cloud Amazon	Sono stati aggiunti contenuti su un nuovo tipo di directory.	26 gennaio 2017
Estensioni dello schema	È stato aggiunto contenuto sulle estensioni dello schema con AWS Directory Service per Microsoft Active Directory.	14 novembre 2016

Riorganizzazione importante della AWS Directory Service Guida per l'amministratore	Sono stati riorganizzati i contenuti per concentrarci in modo più diretto sulle esigenze dei clienti.	14 novembre 2016
Notifiche SNS	Sono stati aggiunti contenuti sulle notifiche SNS.	25 febbraio 2016
Autorizzazione e autenticazione	Sono stati aggiunti contenuti su come utilizzare IAM con AWS Directory Service.	25 febbraio 2016
AWS Microsoft AD gestito	Sono stati aggiunti contenuti su AWS Managed Microsoft AD e guide combinate in un'unica guida.	17 Novembre 2015
Concedi alle istanze Linux di essere collegate a una directory Simple AD	Sono stati aggiunti contenuti su come collegare un'istanza Linux a una directory Simple AD.	23 luglio 2015
Separazione delle guide	Suddividi la Guida all'amministrazione di AWS Directory Service in guide separate.	14 luglio 2015
Supporto Single Sign-On	Sono stati aggiunti contenuti sul supporto per il Single Sign-On.	31 marzo 2015
Nuova guida	Questa è la prima versione della Guida all'amministrazione e di AWS Directory Service .	21 Ottobre 2014

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.