Guida per l'utente

AWS Crittografia dei pagamenti

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS Crittografia dei pagamenti: Guida per l'utente

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

I marchi e l'immagine commerciale di Amazon non possono essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi che non siano di Amazon, in una qualsiasi modalità che possa causare confusione tra i clienti o in una qualsiasi modalità che denigri o discrediti Amazon. Tutti gli altri marchi non di proprietà di Amazon sono di proprietà delle rispettive aziende, che possono o meno essere associate, collegate o sponsorizzate da Amazon.

Table of Contents

Cos'è la crittografia AWS dei pagamenti? ... 1
Concetti ... 2
Terminologia di settore ... 4
Tipi di chiavi comuni ... 4
Altri termini ... 7
Servizi correlati ... 13
Ulteriori informazioni ... 13
Endpoints ... 13
Endpoint del piano di controllo ... 14
Endpoint del piano dati ... 15
Nozioni di base ... 18
Prerequisiti ... 18
Fase 1: Creare una chiave ... 19
Passaggio 2: generare un CVV2 valore utilizzando la chiave ... 20
Fase 3: Verificare il valore generato nel passaggio 2 ... 20
Fase 4: Eseguire un test negativo ... 21
Fase 5: (Facoltativo) Pulizia ... 21
Gestione delle chiavi ... 23
Creazione di chiavi ... 23
Creazione di una chiave TDES 2KEY per CVV/ CVV2 ... 24
Creazione di una chiave di crittografia PIN (PEK) ... 25
Creazione di una chiave asimmetrica (RSA) ... 26
Creazione di una chiave PVV (PVV) ... 27
Creazione di una chiave ECC asimmetrica ... 28
Elencare le chiavi ... 29
Abilitazione e disabilitazione delle chiavi ... 31
Inizia l'utilizzo della chiave ... 31
Interrompi l'uso delle chiavi ... 33
Eliminazione delle chiavi ... 35
Informazioni sul periodo di attesa ... 36
Importazione ed esportazione di chiavi ... 39
Chiavi di importazione ... 41
Chiavi di esportazione ... 66
Utilizzo di alias ... 86

Informazioni sugli alias ... 87
Utilizzo di alias nelle applicazioni ... 90
Correlati APIs ... 91
Procurati le chiavi ... 91
key/certificate Associa il pubblico a una coppia di key pair ... 93
Chiavi di tagging ... 94
Informazioni sui tag nella crittografia dei pagamenti AWS ... 94
Visualizzazione dei tag chiave nella console ... 96
Gestione dei tag chiave con operazioni API ... 96
Controllo degli accessi ai tag ... 99
Utilizzo dei tag per controllare l'accesso alle chiavi ... 103
Comprensione degli attributi chiave ... 106
Chiavi simmetriche ... 106
Chiavi asimmetriche ... 109
Operazioni sui dati ... 110
Crittografa, decrittografa e ricrittografa i dati ... 110
Crittografare i dati ... 111
Decrittare i dati ... 117
Genera e verifica i dati della carta ... 121
Genera i dati delle carte ... 122
Verifica i dati della carta ... 123
Generazione, traduzione e verifica dei dati PIN ... 125
Traduci i dati del PIN ... 126
Genera dati PIN ... 128
Verifica i dati del PIN ... 131
Crittogramma Verify Auth Request (ARQC) ... 133
Creazione di dati sulle transazioni ... 134
Riempimento dei dati delle transazioni ... 135
Esempi ... 136
Genera e verifica MAC ... 137
Genera MAC ... 138
Verifica MAC ... 139
Tipi di chiave per operazioni specifiche sui dati ... 140
GenerateCardData ... 141
VerifyCardData ... 143
GeneratePinData (per schemi VISA/ABA) ... 144

GeneratePinData (per`IBM3624`) ... 144
VerifyPinData (per schemi VISA/ABA) ... 146
VerifyPinData (per`IBM3624`) ... 146
Decrittografia dei dati ... 147
Encrypt Data (Crittografa dati) ... 149
Traduci PIN Data ... 150
Genera/verifica MAC ... 151
VerifyAuthRequestCryptogram ... 152
Chiave Import/Export ... 153
Tipi di chiavi non utilizzati ... 153
Casi di utilizzo comune ... 154
Emittenti e processori degli emittenti ... 154
Funzioni generali ... 154
Funzioni specifiche della rete ... 172
Agevolatori di acquisizione e pagamento ... 190
Uso dei tasti dinamici ... 191
Sicurezza ... 193
Protezione dei dati ... 193
Protezione del materiale della chiave ... 195
Crittografia dei dati ... 195
Crittografia a riposo ... 195
Crittografia in transito ... 196
Riservatezza del traffico Internet ... 196
Resilienza ... 197
Isolamento regionale ... 197
Design multi-tenant ... 198
Sicurezza dell'infrastruttura ... 198
Isolamento degli host fisici ... 199
Usa Amazon VPC e AWS PrivateLink ... 199
Considerazioni sugli endpoint AWS VPC per la crittografia dei pagamenti ... 200
Creazione di un endpoint VPC per la crittografia dei pagamenti AWS ... 201
Connessione a un endpoint VPC ... 201
Controllo dell'accesso all'endpoint VPC ... 202
Utilizzo di un endpoint VPC in un'istruzione di policy ... 206
Registrazione dell'endpoint VPC ... 209
Best practice di sicurezza ... 211

Convalida della conformità ... 214
Conformità del servizio ... 214
Conformità PIN ... 215
Ambito di valutazione ... 215
Operazioni di elaborazione delle transazioni ... 217
Conformità P2PE ... 223
Gestione dell'identità e degli accessi ... 224
Destinatari ... 224
Autenticazione con identità ... 225
Account AWS utente root ... 226
Utenti e gruppi IAM ... 226
Ruoli IAM ... 226
Gestione dell'accesso con policy ... 228
Policy basate sull'identità ... 229
Policy basate sulle risorse ... 229
Elenchi di controllo degli accessi () ACLs ... 229
Altri tipi di policy ... 230
Più tipi di policy ... 231
Come funziona la crittografia dei AWS pagamenti con IAM ... 231
AWS Politiche basate sull'identità della crittografia dei pagamenti ... 231
Autorizzazione basata sui tag di crittografia dei pagamenti AWS ... 234
Esempi di policy basate su identità ... 234
Best practice delle policy ... 234
Utilizzo della console ... 235
Consentire agli utenti di visualizzare le loro autorizzazioni ... 236
Capacità di accedere a tutti gli aspetti della crittografia dei pagamenti AWS ... 237
Possibilità di chiamare utilizzando i tasti APIs specificati ... 237
Capacità di negare specificamente una risorsa ... 238
Risoluzione dei problemi ... 239
Monitoraggio ... 240
CloudTrail registri ... 240
... 240
AWS Informazioni sulla crittografia dei pagamenti in CloudTrail ... 241
Eventi del piano di controllo in CloudTrail ... 242
Eventi relativi ai dati in CloudTrail ... 242
Comprensione delle AWS voci dei file di registro di Payment Cryptography Control Plane ... 243

Comprensione delle AWS voci del file di registro del piano dati della crittografia dei pagamenti ... 246
Dettagli crittografici ... 249
Obiettivi di progettazione di ... 250
Fondamenti ... 251
Primitive di crittografia ... 251
Entropia e generazione di numeri casuali ... 252
Operazioni chiave simmetriche ... 252
Operazioni chiave asimmetriche ... 252
Archiviazione delle chiavi ... 253
Importazione di chiavi tramite chiavi simmetriche ... 253
Importazione di chiavi tramite chiavi asimmetriche ... 253
Esportazione di chiavi ... 254
Protocollo DUKPT (Derived Unique Key Per Transaction) ... 254
Gerarchia delle chiavi ... 254
Operazioni interne ... 258
Protezione HSM ... 258
Gestione generale delle chiavi ... 261
Gestione delle chiavi dei clienti ... 265
Sicurezza delle comunicazioni ... 267
Registrazione di log e monitoraggio ... 268
Operazioni con i clienti ... 268
Generazione delle chiavi ... 269
Importazione delle chiavi ... 269
Esportazione delle chiavi ... 270
Eliminazione delle chiavi ... 270
Rotazione delle chiavi ... 271
Quote ... 272
Cronologia dei documenti ... 274
... cclxxvi

Cos'è la crittografia AWS dei pagamenti?

AWS Payment Cryptography è un AWS servizio gestito che fornisce l'accesso alle funzioni crittografiche e alla gestione delle chiavi utilizzate nell'elaborazione dei pagamenti in conformità agli standard del settore delle carte di pagamento (PCI) senza la necessità di procurarsi istanze HSM di pagamento dedicate. AWS Payment Cryptography offre ai clienti che svolgono funzioni di pagamento come acquirenti, facilitatori di pagamento, reti, switch, processori e banche la possibilità di spostare le proprie operazioni crittografiche di pagamento più vicino alle applicazioni nel cloud e ridurre al minimo le dipendenze da data center ausiliari o strutture di colocation contenenti pagamenti dedicati HSMs.

Il servizio è progettato per soddisfare le regole di settore applicabili, tra cui PCI PIN, PCI P2PE e PCI DSS, e sfrutta l'hardware certificato PCI PTS HSM V3 e FIPS 140-2 Livello 3. È progettato per supportare una bassa latenza e alti livelli di uptime e resilienza. AWS La crittografia dei pagamenti è completamente elastica ed elimina molti dei requisiti operativi delle strutture locali HSMs, come la necessità di fornire hardware, gestire in modo sicuro il materiale chiave e mantenere i backup di emergenza in strutture sicure. AWS Payment Cryptography ti offre anche la possibilità di condividere le chiavi con i tuoi partner elettronicamente, eliminando la necessità di condividere componenti di testo cartaceo in chiaro.

Puoi utilizzare l'API AWS Payment Cryptography Control Plane per creare e gestire le chiavi.

È possibile utilizzare l'API AWS Payment Cryptography Data Plane per utilizzare le chiavi di crittografia per l'elaborazione delle transazioni relative ai pagamenti e le operazioni crittografiche associate.

AWS Payment Cryptography offre importanti funzionalità che puoi utilizzare per gestire le tue chiavi:

- Crea e gestisci chiavi di crittografia di AWS pagamento simmetriche e asimmetriche, incluse le chiavi TDES, AES e RSA, e specifica lo scopo previsto, ad esempio per la generazione di CVV o la derivazione di chiavi DUKPT.
- Archivia automaticamente le chiavi di crittografia dei AWS pagamenti in modo sicuro, protette da moduli di sicurezza hardware (), applicando al contempo la separazione delle chiavi tra i casi d'uso. HSMs
- Crea, elimina, elenca e aggiorna gli alias, che sono «nomi descrittivi» che possono essere utilizzati per accedere o controllare l'accesso alle tue AWS chiavi di crittografia dei pagamenti.
- Etichetta le tue chiavi AWS di crittografia dei pagamenti per l'identificazione, il raggruppamento, l'automazione, il controllo degli accessi e il monitoraggio dei costi.

- Importa ed esporta chiavi simmetriche tra AWS Payment Cryptography e il tuo HSM (o terze parti) utilizzando Key Encryption Keys (KEK) secondo TR-31 (Interoperable Secure Key Exchange Key Block Specification).
- Importa ed esporta chiavi di crittografia a chiave simmetrica (KEK) tra AWS Payment Cryptography e altri sistemi utilizzando coppie di chiavi asimmetriche, quindi utilizzando strumenti elettronici come TR-34 (metodo per la distribuzione di chiavi simmetriche utilizzando tecniche asimmetriche).

È possibile utilizzare le chiavi di crittografia dei pagamenti in operazioni crittografiche, ad esempio: AWS

- Crittografa, decrittografa e ricrittografa i dati con chiavi di crittografia dei pagamenti simmetriche o asimmetriche. AWS
- Traduci in modo sicuro i dati sensibili (come i pin del titolare della carta) tra le chiavi di crittografia senza esporre il testo non crittografato in conformità alle regole PCI PIN.
- Genera o convalida i dati dei titolari di carta come CVV o ARQC. CVV2
- Genera e convalida i pin del titolare della carta.
- Genera o convalida firme MAC.

Concetti

Scopri i termini e i concetti di base utilizzati nella crittografia dei AWS pagamenti e come utilizzarli per proteggere i tuoi dati.

Alias

Un nome intuitivo associato a una chiave di crittografia dei AWS pagamenti. L'alias può essere utilizzato in modo intercambiabile con la chiave ARN in molte operazioni dell'API Payment Cryptography. AWS Gli alias consentono di ruotare o modificare in altro modo le chiavi senza influire sul codice dell'applicazione. Il nome alias è una stringa di massimo 256 caratteri. Identifica in modo univoco una chiave di crittografia dei AWS pagamenti associata all'interno di un account e di una regione. In AWS Payment Cryptography, i nomi alias iniziano sempre con. `alias/`

Il formato di un nome alias è il seguente:

```
alias/<alias-name>
```

Per esempio:

```
alias/sampleAlias2
```

ARN della chiave

L'ARN chiave è l'Amazon Resource Name (ARN) di una voce chiave in Payment Cryptography. AWS È un identificatore unico e completamente qualificato per la chiave Payment Cryptography. AWS Un ARN chiave include una regione Account AWS, e un ID generato casualmente. L'ARN non è correlato o derivato dal materiale chiave. Poiché vengono assegnati automaticamente durante le operazioni di creazione o importazione, questi valori non sono idempotenti. L'importazione della stessa chiave più volte comporterà più chiavi ARNs con il proprio ciclo di vita.

Il formato di un ARN della chiave è il seguente:

```
arn:<partition>:payment-cryptography:<region>:<account-id>:alias/<alias-name>
```

Di seguito è riportato un esempio di codice ARN:

```
arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/kwapwa6qaifllw2h
```

Identificatore chiave

Un identificatore di chiave è un riferimento a una chiave e uno (o più) di essi sono input tipici delle operazioni di crittografia dei AWS pagamenti. Gli identificatori di chiave validi possono essere un Key Arn un Key Alias.

AWS Chiavi di crittografia dei pagamenti

AWS Le chiavi (chiavi) di crittografia dei pagamenti vengono utilizzate per tutte le funzioni crittografiche. Le chiavi vengono generate direttamente dall'utente utilizzando il comando create key o aggiunte al sistema chiamando key import. L'origine di una chiave può essere determinata esaminando l'attributo KeyOrigin. AWS La crittografia dei pagamenti supporta anche chiavi derivate o intermedie utilizzate durante le operazioni crittografiche come quelle utilizzate da DUKPT.

Queste chiavi hanno attributi immutabili e mutabili definiti al momento della creazione. Gli attributi, come algoritmo, lunghezza e utilizzo, vengono definiti al momento della creazione e non possono essere modificati. Altri, come la data di validità o la data di scadenza, possono essere modificati. Consulta il riferimento all'API AWS Payment Cryptography per un elenco completo degli attributi delle chiavi di crittografia dei AWS pagamenti.

AWS Le chiavi di crittografia dei pagamenti hanno tipi di chiave, definiti principalmente da ANSI X9 TR 31, che ne limitano l'uso allo scopo previsto, come specificato nel requisito 19 del PCI PIN v3.1.

Gli attributi sono associati alle chiavi mediante blocchi chiave quando vengono archiviati, condivisi con altri account o esportati come specificato nel Requisito 18-3 del PCI PIN v3.1.

Le chiavi vengono identificate nella piattaforma AWS Payment Cryptography utilizzando un valore univoco noto come chiave Amazon Resource Name (ARN).

> **Note**
>
> ARNLa chiave viene generata quando una chiave viene inizialmente creata o importata nel servizio AWS Payment Cryptography. Pertanto, se si aggiunge lo stesso materiale chiave più volte utilizzando la funzionalità di importazione delle chiavi, lo stesso materiale chiave verrà posizionato in più chiavi ARNS ma ognuna con un ciclo di vita della chiave diverso.

Terminologia di settore

Argomenti

- Tipi di chiavi comuni
- Altri termini

Tipi di chiavi comuni

AWK

Una chiave di lavoro dell'acquirer (AWK) è una chiave tipicamente utilizzata per lo scambio di dati tra un processore acquirer/acquirer e una rete (come Visa o Mastercard). Storicamente AWK utilizza 3DES per la crittografia e veniva rappresentato come _P0_PIN_ENCRYPTION_KEY. TR31

BDK

Una chiave di derivazione di base (BDK) è una chiave di lavoro utilizzata per derivare chiavi successive ed è comunemente usata come parte del processo PCI PIN e PCI P2PE DUKPT. È indicata come _B0_BASE_DERIVATION_KEY. TR31

CMK

Una card master key (CMK) è una o più chiavi specifiche per una scheda tipicamente derivate da una chiave master dell'emittente, PAN e PSN e sono in genere chiavi 3DES. Queste chiavi vengono memorizzate sul chip EMV durante la personalizzazione. Alcuni esempi CMKs includono le chiavi AC, SMI e SMC.

CMK-AC

Una chiave di crittografia dell'applicazione (AC) viene utilizzata come parte delle transazioni EMV per generare il crittogramma della transazione ed è un tipo di chiave master della carta.

CMK-SMI

Una chiave SMI (Secure Messaging Integrity) viene utilizzata come parte di EMV per verificare l'integrità dei payload inviati alla scheda tramite MAC, ad esempio gli script di aggiornamento dei pin. È un tipo di chiave principale della carta.

CMK-SMC

Una chiave SMC (Secure Messaging Reservatezza) viene utilizzata come parte di EMV per crittografare i dati inviati alla scheda, come gli aggiornamenti dei pin. È un tipo di chiave master della carta.

CVK

Una chiave di verifica della carta (CVK) è una chiave utilizzata per generare CVV e valori simili utilizzando un algoritmo definito CVV2 e per convalidare un input. È indicata come _C0_CARD_VERIFICATION_KEY. TR31

IMK

Una chiave master dell'emittente (IMK) è una chiave master utilizzata come parte della personalizzazione delle chip card EMV. In genere ce ne saranno 3 IMKs , una ciascuna per le chiavi AC (crittogramma), SMI (chiave master dello script per). integrity/signature), and SMC (script master key for confidentiality/encryption

cinematica inversa

Una chiave iniziale (IK) è la prima chiave utilizzata nel processo DUKPT e deriva dalla Base Derivation Key (BDK). Nessuna transazione viene elaborata su questa chiave, ma viene utilizzata per derivare chiavi future che verranno utilizzate per le transazioni. Il metodo di derivazione per creare un IK è stato definito in X9. 24-1:2017. Quando viene utilizzato un TDES BDK, X9. 24-1:2009 è lo standard applicabile e IK viene sostituito dalla Initial Pin Encryption Key (IPEK).

IPEK

Una chiave di crittografia PIN iniziale (IPEK) è la chiave iniziale utilizzata nel processo DUKPT e deriva dalla Base Derivation Key (BDK). Nessuna transazione viene elaborata su questa chiave, ma viene utilizzata per derivare chiavi future che verranno utilizzate per le transazioni. IPEK è un termine improprio in quanto questa chiave può essere utilizzata anche per derivare la crittografia dei dati e le chiavi mac. Il metodo di derivazione per creare un IPEK è stato definito in X9. 24-1:2009. Quando viene utilizzato un BDK AES, X9. 24-1:2017 è lo standard applicabile e IPEK viene sostituito da Initial Key (IK).

WIK

Una chiave di lavoro dell'emittente (IWK) è una chiave generalmente utilizzata per lo scambio di dati tra un processore emittente/emittente e una rete (come Visa o Mastercard). Storicamente IWK utilizza 3DES per la crittografia ed è rappresentato come _P0_PIN_ENCRYPTION_KEY. TR31

KBPK

Una chiave di crittografia a blocchi chiave (KBPK) è un tipo di chiave simmetrica utilizzata per proteggere i blocchi di chiavi e quindi avvolgere/crittografare altre chiavi. Un KBPK è simile a un KEK ma un KEK protegge direttamente il materiale chiave, mentre in TR-31 e schemi simili, il KBPK protegge solo indirettamente la chiave funzionante. Quando si utilizza TR-31, TR31_K1_KEY_BLOCK_PROTECTION_KEY è il tipo di chiave corretto, sebbene _K0_KEY_ENCRYPTION_KEY sia supportato in modo intercambiabile per scopi storici. TR31

KEK

Una chiave di crittografia (KEK) è una chiave utilizzata per crittografare altre chiavi per la trasmissione o l'archiviazione. Le chiavi destinate a proteggere altre chiavi in genere hanno un valore di KeyUsage TR31_K0_KEY_ENCRYPTION_KEY secondo lo standard. TR-31

PEK

Una chiave di crittografia PIN (PEK) è un tipo di chiave di lavoro utilizzata per la crittografia per l'archiviazione o la trasmissione tra PINs due parti. IWK e AWK sono due esempi di usi specifici delle chiavi di crittografia con pin. Queste chiavi sono rappresentate come TR31 _P0_PIN_ENCRYPTION_KEY.

PGK

PGK (Pin Generation Key) è un altro nome per una chiave di verifica del PIN. In realtà non viene utilizzato per generare pin (che per impostazione predefinita sono numeri crittograficamente casuali) ma viene invece utilizzato per generare valori di verifica come PVV.

PVK

Una chiave di verifica PIN (PVK) è un tipo di chiave funzionante utilizzata per generare valori di verifica del PIN come PVV. I due tipi più comuni sono TR31_V1_ _PIN_VERIFICATION_KEY utilizzato per generare valori di offset e IBM3624 _V2_VISA_PIN_VERIFICATION_KEY utilizzato per i valori di verifica VISA/ABA. IBM3624 TR31 Questa può anche essere nota come Pin Generation Key.

Altri termini

ARQC

Authorization Request Cryptogram (ARQC) è un crittogramma generato al momento della transazione da una chip card standard EMV (o un'implementazione contactless equivalente). In genere, un ARQC viene generato da una chip card e inoltrato a un emittente o al suo agente per la verifica al momento della transazione.

CVV

Il valore di verifica della carta è un valore segreto statico tradizionalmente incorporato su una banda magnetica e utilizzato per convalidare l'autenticità di una transazione. L'algoritmo viene utilizzato anche per altri scopi come iCVV, CAVV,. CVV2 Potrebbe non essere incorporato in questo modo per altri casi d'uso.

CVV2

Il valore 2 di verifica della carta è un valore segreto statico che veniva tradizionalmente stampato sul fronte (o sul retro) di una carta di pagamento e viene utilizzato per verificare l'autenticità dei pagamenti con carta non presenti (ad esempio al telefono o online). Utilizza lo stesso algoritmo del CVV ma il codice di servizio è impostato su 000.

iCVV

iCVV è un valore CVV2 simile a -ma incorporato con i dati equivalenti a track2 su una scheda EMV (Chip). Questo valore viene calcolato utilizzando un codice di servizio 999 ed è diverso da

CVV1/CVV2 per evitare che le informazioni rubate vengano utilizzate per creare nuove credenziali di pagamento di tipo diverso. Ad esempio, se sono stati ottenuti dati di transazione con chip, non è possibile utilizzare questi dati per generare una banda magnetica (CVV1) o per acquisti online (). CVV2

Utilizza una chiave ???

DISCARICA

Derived Unique Key Per Transaction (DUKPT) è uno standard di gestione delle chiavi tipicamente utilizzato per definire l'uso di chiavi di crittografia monouso su POS/POI fisici. Storicamente, DUKPT utilizza 3DES per la crittografia. Lo standard di settore per DUKPT è definito in ANSI X9.24-3-2017.

ECC

ECC (Elliptic Curve Cryptography) è un sistema di crittografia a chiave pubblica che utilizza la matematica delle curve ellittiche per creare chiavi di crittografia. ECC offre lo stesso livello di sicurezza dei metodi tradizionali come RSA ma con chiavi di lunghezza molto inferiore, garantendo una sicurezza equivalente in modo più efficiente. Ciò è particolarmente importante nei casi d'uso in cui RSA non è una soluzione pratica (lunghezza della chiave RSA > 4096 bit). AWS La crittografia dei pagamenti supporta le curve definite dal NIST per l'uso nelle operazioni ECDH.

ECDH

L'ECDH (Elliptic Curve Diffie-Hellman) è un protocollo di accordo chiave che consente a due parti di stabilire un segreto condiviso (come una KEK o un PEK). Nell'ECDH, le Parti A e B dispongono ciascuna delle proprie coppie di chiavi pubblico-private e si scambiano chiavi pubbliche (sotto forma di certificati per la crittografia dei AWS pagamenti) nonché metadati di derivazione delle chiavi (metodo di derivazione, tipo di hash e informazioni condivise). Entrambe le parti moltiplicano la propria chiave privata per la chiave pubblica dell'altra e, grazie alle proprietà della curva ellittica, entrambe le parti sono in grado di derivare (generare) la chiave risultante.

EMV

EMV (originariamente Europay, Mastercard, Visa) è un organismo tecnico che collabora con le parti interessate ai pagamenti per creare standard e tecnologie di pagamento interoperabili. Un esempio di standard riguarda le carte chip/contactless e i terminali di pagamento con cui interagiscono, inclusa la crittografia utilizzata. La derivazione delle chiavi EMV si riferisce ai metodi di generazione di chiavi univoche per ogni carta di pagamento sulla base di un set iniziale di chiavi come `IMK`

HSM (HSM)

Un Hardware Security Module (HSM) è un dispositivo fisico che protegge le operazioni crittografiche (ad esempio, crittografia, decrittografia e firme digitali) nonché le chiavi sottostanti utilizzate per tali operazioni.

KCAAS

Un Key Custodian As A Service (KCAAS) fornisce una varietà di servizi relativi alla gestione delle chiavi. Per quanto riguarda le chiavi di pagamento, in genere possono convertire i componenti chiave cartacei in moduli elettronici supportati dalla crittografia dei AWS pagamenti o convertire le chiavi protette elettronicamente in componenti cartacei che potrebbero essere richiesti da determinati fornitori. Possono inoltre fornire servizi di deposito a garanzia di chiavi la cui perdita comprometterebbe le operazioni in corso. I fornitori KCAAS sono in grado di aiutare i clienti a scaricare l'onere operativo della gestione del materiale chiave al di fuori di un servizio sicuro come AWS Payment Cryptography in modo conforme agli standard PCI DSS, PCI PIN e PCI P2PE.

KCV

Key Check Value (KCV) si riferisce a una varietà di metodi di checksum utilizzati principalmente per confrontare le chiavi tra loro senza avere accesso al materiale chiave effettivo. I KCV sono stati utilizzati anche per la convalida dell'integrità (specialmente durante lo scambio di chiavi), sebbene questo ruolo sia ora incluso come parte di formati di blocchi chiave come. TR-31 Per le chiavi TDES, il KCV viene calcolato crittografando 8 byte, ciascuno con valore zero, con la chiave da controllare e conservando i 3 byte di ordine più alto del risultato crittografato. Per le chiavi AES, il KCV viene calcolato utilizzando un algoritmo CMAC in cui i dati di input sono pari a 16 byte pari a zero e conservano i 3 byte di ordine più alto del risultato crittografato.

KDH

Un Key Distribution Host (KDH) è un dispositivo o un sistema che invia chiavi in un processo di scambio di chiavi come TR-34. Quando si inviano chiavi da AWS Payment Cryptography, viene considerato KDH.

KIF

Un Key Injection Facility (KIF) è una struttura sicura utilizzata per inizializzare i terminali di pagamento, incluso il loro caricamento con chiavi di crittografia.

KRD

Un dispositivo di ricezione delle chiavi (KRD) è un dispositivo che riceve chiavi in un processo di scambio di chiavi come TR-34. Quando si inviano chiavi a AWS Payment Cryptography, questa viene considerata KRD.

KSN

Un Key Serial Number (KSN) è un valore utilizzato come input per la crittografia/decrittografia DUKPT per creare chiavi di crittografia uniche per transazione. Il KSN è in genere costituito da un identificatore BDK, un ID terminale semiunivoco e un contatore di transazioni che incrementa ogni transizione elaborata su un determinato terminale di pagamento. Per X9.24, per TDES il KSN a 10 byte è in genere composto da 24 bit per l'ID del set di chiavi, 19 bit per l'ID del terminale e 21 bit per il contatore delle transazioni, sebbene il confine tra Key Set ID e ID terminale non abbia alcun impatto sulla funzione della crittografia dei AWS pagamenti. Per AES, il KSN a 12 byte è in genere composto da 32 bit per l'ID BDK, 32 bit per l'identificatore di derivazione (ID) e 32 bit per il contatore delle transazioni.

MPoC

MPoC (Mobile Point of Sale on Commercial hardware) è uno standard PCI che soddisfa i requisiti di sicurezza per le soluzioni che consentono ai commercianti di accettare pagamenti con carta PINs o senza contatto utilizzando uno smartphone o altri dispositivi mobili commerciali (COTS). off-the-shelf

PADELLA

Un numero di conto primario (PAN) è un identificatore univoco per un conto, ad esempio una carta di credito o di debito. In genere, la lunghezza è di 13-19 cifre. Le prime 6-8 cifre identificano la rete e la banca emittente.

Blocco PIN

Un blocco di dati contenente un PIN durante l'elaborazione o la trasmissione e altri elementi di dati. I formati dei blocchi PIN standardizzano il contenuto del blocco PIN e il modo in cui può essere elaborato per recuperare il PIN. La maggior parte dei blocchi PIN è composta dal PIN e dalla lunghezza del PIN e spesso contiene parte o tutto il PAN. AWS Payment Cryptography supporta i formati ISO 9564-1 0, 1, 3 e 4. Il formato 4 è richiesto per le chiavi AES. Durante la verifica o la traduzione PINs, è necessario specificare il blocco PIN dei dati in entrata o in uscita.

POI

Point of Interaction (POI), spesso utilizzato anche in forma anonima con Point of Sale (POS), è il dispositivo hardware con cui il titolare della carta interagisce per presentare le proprie credenziali di pagamento. Un esempio di POI è il terminale fisico in una sede commerciale. Per l'elenco dei terminali POI PCI PTS certificati, consulta il sito Web PCI.

PSN

Il PAN Sequence Number (PSN) è un valore numerico utilizzato per differenziare più carte emesse con lo stesso PAN.

Chiavi pubbliche

Quando si utilizzano cifrari asimmetrici (RSA, ECC), la chiave pubblica è il componente pubblico di una coppia di chiavi pubblica-privata. La chiave pubblica può essere condivisa e distribuita alle entità che devono crittografare i dati per il proprietario della coppia di chiavi pubblica-privata. Per le operazioni di firma digitale, la chiave pubblica viene utilizzata per verificare la firma.

Chiave privata

Quando si utilizzano cifrari asimmetrici (RSA, ECC), la chiave privata è il componente privato di una coppia di chiavi pubblica-privata. La chiave privata viene utilizzata per decrittografare i dati o creare firme digitali. Analogamente alle chiavi di crittografia di AWS pagamento simmetriche, le chiavi private vengono create in modo sicuro da. HSMs Vengono decrittografate solo nella memoria volatile dell'HSM e solo per il tempo necessario all'elaborazione della richiesta crittografica.

PVV

Un valore di verifica del PIN (PVV) è un tipo di output crittografico che può essere utilizzato per verificare un pin senza memorizzare il pin effettivo. Sebbene sia un termine generico, nel contesto della crittografia dei AWS pagamenti, PVV si riferisce al metodo Visa o ABA PVV. Questo PVV è un numero a quattro cifre i cui input sono il numero della carta, il numero di sequenza pan, il pan stesso e una chiave di verifica del PIN. Durante la fase di convalida, AWS Payment Cryptography ricrea internamente il PVV utilizzando i dati della transazione e lo confronta nuovamente con il valore memorizzato dal cliente Payment Cryptography. AWS In questo modo, è concettualmente simile a un hash crittografico o MAC.

Wrap/Unwrap con RSA

RSA wrap utilizza una chiave asimmetrica per avvolgere una chiave simmetrica (ad esempio una chiave TDES) per la trasmissione a un altro sistema. Solo il sistema con la chiave privata

corrispondente può decrittografare il payload e caricare la chiave simmetrica. Al contrario, RSA unwrap decripterà in modo sicuro una chiave crittografata utilizzando RSA e quindi caricherà la chiave nella crittografia di pagamento. AWS RSA wrap è un metodo di scambio di chiavi di basso livello che non trasmette chiavi in formato di blocco di chiavi e non utilizza la firma del payload da parte della parte mittente. È necessario prendere in considerazione controlli alternativi per accertare la provvidenza e che gli attributi chiave non siano mutati.

TR-34 utilizza inoltre RSA internamente, ma è un formato separato e non è interoperabile.

TR-31

TR-31 (definito formalmente come ANSI X9 TR 31) è un formato di blocco chiave definito dall'American National Standards Institute (ANSI) per supportare la definizione degli attributi chiave nella stessa struttura di dati dei dati chiave stessi. Il formato del blocco chiave TR-31 definisce un insieme di attributi chiave collegati alla chiave in modo che siano tenuti insieme. AWS Payment Cryptography utilizza termini standardizzati TR-31 laddove possibile per garantire la corretta separazione delle chiavi e lo scopo delle chiavi. TR-31 è stato sostituito da ANSI X9.143-2022.

TR-34

TR-34 è un'implementazione di ANSI X9.24-2 che descrive un protocollo per distribuire in modo sicuro chiavi simmetriche (come 3DES e AES) utilizzando tecniche asimmetriche (come RSA). AWS La crittografia dei pagamenti utilizza i metodi TR-34 per consentire l'importazione e l'esportazione sicure delle chiavi.

X9.143

X9.143 è un formato di blocco chiave definito dall'American National Standards Institute (ANSI) per supportare la protezione di una chiave e degli attributi chiave nella stessa struttura di dati. Il formato del blocco chiave definisce un insieme di attributi chiave collegati alla chiave in modo che siano tenuti insieme. AWS Payment Cryptography utilizza termini standardizzati X9.143 laddove possibile per garantire la corretta separazione delle chiavi e lo scopo delle chiavi. X9.143 sostituisce la precedente proposta TR-31, sebbene nella maggior parte dei casi sia compatibile con le versioni precedenti e successive e i termini siano spesso usati in modo intercambiabile.

Servizi correlati

AWS Key Management Service

AWS Key Management Service (AWS KMS) è un servizio gestito che semplifica la creazione e il controllo delle chiavi crittografiche utilizzate per proteggere i dati. AWS KMS utilizza moduli di sicurezza hardware (HSMs) per proteggere e convalidare le chiavi KMS. AWS

AWS CloudHSM

AWS CloudHSM fornisce ai clienti istanze HSM dedicate per uso generico nel cloud. AWS AWS CloudHSM può fornire una varietà di funzioni crittografiche come la creazione di chiavi, la firma dei dati o la crittografia e la decrittografia dei dati.

Ulteriori informazioni

- Per ulteriori informazioni sui termini e i concetti utilizzati nella crittografia dei pagamenti, consulta AWS Payment Cryptography Concepts.AWS
- Per informazioni sull'API AWS Payment Cryptography Control Plane, consulta AWS Payment Cryptography Control Plane API Reference.
- Per informazioni sull'API AWS Payment Cryptography Data Plane, consulta AWS Payment Cryptography Data Plane API Reference.
- Per informazioni tecniche dettagliate su come AWS Payment Cryptography utilizza la crittografia e protegge le chiavi di crittografia dei AWS pagamenti, consulta Dettagli crittografici.

Endpoint per AWS Payment Cryptography

Per connetterti a livello di codice AWS Payment Cryptography, usi un endpoint, l'URL del punto di ingresso del servizio. Gli strumenti AWS SDKs e la riga di comando utilizzano automaticamente l'endpoint predefinito per il servizio in Regione AWS base al contesto regionale di una richiesta, quindi in genere non è necessario impostare in modo esplicito questi valori. Se necessario, puoi specificare un endpoint diverso per le tue richieste API.

Endpoint del piano di controllo

Nome della regione	Regione	Endpoint	Protocollo	
US East (Ohio)	us-east-2	controlplane.payment-cryptography.us-east-2.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
US East (N. Virginia)	us-east-1	controlplane.payment-cryptography.us-east-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	controlplane.payment-cryptography.us-west-2.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacifico (Mumbai)	ap-south-1	controlplane.payment-cryptography.ap-south-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacifico (Osaka-Locale)	ap-northeast-3	controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacifico	ap-southeast-1	controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nome della regione	Regione	Endpoint	Protocollo
(Singapore)		controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.api.aws	
Asia Pacifico (Tokyo)	ap-northeast-1	controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Francoforte)	eu-central-1	controlplane.payment-cryptography.eu-central-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	controlplane.payment-cryptography.eu-west-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Endpoint del piano dati

Nome della regione	Regione	Endpoint	Protocollo
US East (Ohio)	us-east-2	dataplane.payment-cryptography.us-east-2.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nome della regione	Regione	Endpoint	Protocollo
US East (N. Virginia)	us-east-1	dataplane.payment-cryptography.us-east-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	dataplane.payment-cryptography.us-west-2.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pacifico (Mumbai)	ap-south-1	dataplane.payment-cryptography.ap-south-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pacifico (Osaka-Locale)	ap-northeast-3	dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pacifico (Singapore)	ap-southeast-1	dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pacifico (Tokyo)	ap-northeast-1	dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nome della regione	Regione	Endpoint	Protocollo	
Europa (Francoforte)	eu-central-1	dataplane.payment-cryptography.eu-central-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	dataplane.payment-cryptography.eu-west-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Guida introduttiva alla crittografia AWS dei pagamenti

Per iniziare con la crittografia dei AWS pagamenti, dovrai prima creare delle chiavi e poi utilizzarle in varie operazioni crittografiche. Il tutorial seguente fornisce un semplice esempio di generazione di una chiave da utilizzare per CVV2 generare/verificare valori. Per provare altri esempi ed esplorare i modelli di distribuzione all'interno di AWS, prova il seguente Workshop sulla crittografia dei AWS pagamenti o esplora il nostro progetto di esempio disponibile su GitHub

Questo tutorial ti guida nella creazione di una singola chiave e nell'esecuzione di operazioni crittografiche utilizzando la chiave. Successivamente, elimini la chiave se non la desideri più, il che completa il ciclo di vita della chiave.

> **Warning**
>
> Gli esempi contenuti in questa guida per l'utente possono utilizzare valori di esempio. Si consiglia vivamente di non utilizzare valori di esempio in un ambiente di produzione, come i numeri di serie delle chiavi.

Argomenti

- Prerequisiti
- Fase 1: Creare una chiave
- Passaggio 2: generare un CVV2 valore utilizzando la chiave
- Fase 3: Verificare il valore generato nel passaggio 2
- Fase 4: Eseguire un test negativo
- Fase 5: (Facoltativo) Pulizia

Prerequisiti

Prima di iniziare, assicurati che:

- Hai il permesso di accedere al servizio. Per ulteriori informazioni, consulta le politiche IAM.
- Hai AWS CLIinstallato il. Puoi anche utilizzare AWS SDKso accedere AWS APIsalla crittografia dei AWS pagamenti, ma le istruzioni di questo tutorial utilizzano la AWS CLI.

Fase 1: Creare una chiave

Il primo passo è creare una chiave. Per questo tutorial, crei una chiave CVK 3DES (2KEY TDES) a doppia lunghezza per generare e verificare i valori CVV/. CVV2

```
$ aws payment-cryptography create-key --exportable --key-attributes
 KeyAlgorithm=TDES_2KEY,KeyUsage=TR31_C0_CARD_VERIFICATION_KEY,KeyClass=SYMMETRIC_KEY,KeyModesO
```

La risposta richiama i parametri della richiesta, tra cui un ARN per le chiamate successive e un Key Check Value (KCV).

```
{
    "Key": {
        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
tqv5yij6wtxx64pi",
        "KeyAttributes": {
            "KeyUsage": "TR31_C0_CARD_VERIFICATION_KEY",
            "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
            "KeyAlgorithm": "TDES_2KEY",
            "KeyModesOfUse": {
                "Encrypt": false,
                "Decrypt": false,
                "Wrap": false,
                "Unwrap": false,
                "Generate": true,
                "Sign": false,
                "Verify": true,
                "DeriveKey": false,
                "NoRestrictions": false
            }
        },
        "KeyCheckValue": "CADDA1",
        "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
        "Enabled": true,
        "Exportable": true,
        "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
        "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
        "CreateTimestamp": "2023-06-05T06:41:46.648000-07:00",
        "UsageStartTimestamp": "2023-06-05T06:41:46.626000-07:00"
    }
}
```

Prendi nota di *KeyArn* ciò che rappresenta la chiave, ad esempio arn:aws:payment-cryptography:us-east- 2:111122223333:key/tqv5yij6wtxx64pi. Ne hai bisogno nel passaggio successivo.

Passaggio 2: generare un CVV2 valore utilizzando la chiave

In questo passaggio, si genera un CVV2 valore per una determinata PAN data di scadenza utilizzando la chiave del passaggio 1.

```
$  aws payment-cryptography-data generate-card-validation-data \
    --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
tqv5yij6wtxx64pi \
    --primary-account-number=171234567890123 \
    --generation-attributes CardVerificationValue2={CardExpiryDate=0123}
```

```
{
    "CardDataGenerationKeyCheckValue": "CADDA1",
    "CardDataGenerationKeyIdentifier": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/tqv5yij6wtxx64pi",
    "CardDataType": "CARD_VERIFICATION_VALUE_2",
    "CardDataValue": "144"
}
```

Prendi nota del numero `cardDataValue` 144, in questo caso a 3 cifre. Ne hai bisogno nella fase successiva.

Fase 3: Verificare il valore generato nel passaggio 2

In questo esempio, convalidi il CVV2 risultato del passaggio 2 utilizzando la chiave creata nel passaggio 1.

Eseguite il comando seguente per convalidare il. CVV2

```
$  aws payment-cryptography-data  verify-card-validation-data \
    --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
tqv5yij6wtxx64pi \
    --primary-account-number=171234567890123 \
    --verification-attributes CardVerificationValue2={CardExpiryDate=0123} \
    --validation-data 144
```

```
{
    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
tqv5yij6wtxx64pi",
    "KeyCheckValue": "CADDA1"
}
```

Il servizio restituisce una risposta HTTP di 200 per indicare che ha convalidato il. CVV2

Fase 4: Eseguire un test negativo

In questo passaggio, si crea un test negativo in cui non CVV2 è corretto e non viene convalidato. Si tenta di convalidare un errore CVV2 utilizzando la chiave creata nel passaggio 1. Si tratta di un'operazione prevista, ad esempio se il titolare della carta ha inserito un codice errato CVV2 al momento del pagamento.

```
$  aws payment-cryptography-data  verify-card-validation-data \
    --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
tqv5yij6wtxx64pi \
    --primary-account-number=171234567890123 \
    --verification-attributes CardVerificationValue2={CardExpiryDate=0123} \
    --validation-data 999
```

```
Card validation data verification failed.
```

Il servizio restituisce una risposta HTTP di 400 con il messaggio «Verifica dei dati di convalida della carta non riuscita» e un motivo di INVALID_VALIDATION_DATA.

Fase 5: (Facoltativo) Pulizia

Ora puoi eliminare la chiave che hai creato nel passaggio 1. Per ridurre al minimo le modifiche irrecuperabili, il periodo di eliminazione della chiave predefinito è di sette giorni.

```
$ aws payment-cryptography delete-key \
    --key-identifier=arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
tqv5yij6wtxx64pi
```

```
{
    "Key": {
```

```
        "CreateTimestamp": "2022-10-27T08:27:51.795000-07:00",
        "DeletePendingTimestamp": "2022-11-03T13:37:12.114000-07:00",
        "Enabled": true,
        "Exportable": true,
        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
tqv5yij6wtxx64pi",
        "KeyAttributes": {
            "KeyAlgorithm": "TDES_3KEY",
            "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
            "KeyModesOfUse": {
                "Decrypt": true,
                "DeriveKey": false,
                "Encrypt": true,
                "Generate": false,
                "NoRestrictions": false,
                "Sign": false,
                "Unwrap": true,
                "Verify": false,
                "Wrap": true
            },
            "KeyUsage": "TR31_C0_CARD_VERIFICATION_KEY"
        },
        "KeyCheckValue": "CADDA1",
        "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
        "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
        "KeyState": "DELETE_PENDING",
        "UsageStartTimestamp": "2022-10-27T08:27:51.753000-07:00"
    }
}
```

Prendi nota di due campi nell'output. Per impostazione predefinita, `deletePendingTimestamp` è impostato su sette giorni nel futuro. KeyState è impostato su. `DELETE_PENDING` È possibile annullare questa eliminazione in qualsiasi momento prima dell'orario di eliminazione pianificato `restore-key`chiamando.

Gestione delle chiavi

Per iniziare a usare la crittografia dei AWS pagamenti, crea una chiave di crittografia dei AWS pagamenti.

Questa sezione spiega come creare e gestire vari tipi di chiavi di crittografia dei AWS pagamenti durante il loro ciclo di vita. Imparerai come creare, visualizzare e modificare le chiavi, nonché come etichettare le chiavi, creare alias chiave e abilitare o disabilitare le chiavi.

Argomenti

- Creazione di chiavi
- Elencare le chiavi
- Abilitazione e disabilitazione delle chiavi
- Eliminazione delle chiavi
- Importazione ed esportazione di chiavi
- Utilizzo di alias
- Procurati le chiavi
- Chiavi di tagging
- Comprensione degli attributi chiave della chiave Payment Cryptography AWS

Creazione di chiavi

Puoi creare chiavi AWS di crittografia dei pagamenti utilizzando l'operazione CreateKey API. Quando si crea una chiave, si specificano attributi come l'algoritmo della chiave, l'utilizzo della chiave, le operazioni consentite e se è esportabile. Non è possibile modificare queste proprietà dopo aver creato la chiave AWS di crittografia dei pagamenti.

Creazione di una chiave TDES 2KEY per CVV/ CVV2

Example

Questo comando crea una chiave TDES 2KEY per generare e verificare i valori CVV/. CVV2 La risposta include i parametri della richiesta, un Amazon Resource Name (ARN) per le chiamate successive e un Key Check Value (KCV).

```
$ aws payment-cryptography create-key --exportable --key-attributes
 KeyAlgorithm=TDES_2KEY, \
    KeyUsage=TR31_C0_CARD_VERIFICATION_KEY,KeyClass=SYMMETRIC_KEY, \
    KeyModesOfUse='{Generate=true,Verify=true}'
```

Output di esempio:

```
{
    "Key": {
        "CreateTimestamp": "2022-10-26T16:04:11.642000-07:00",
        "Enabled": true,
        "Exportable": true,
        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
hjprdg5o4jtgs5tw",
        "KeyAttributes": {
            "KeyAlgorithm": "TDES_2KEY",
            "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
            "KeyModesOfUse": {
                "Decrypt": false,
                "DeriveKey": false,
                "Encrypt": false,
                "Generate": true,
                "NoRestrictions": false,
                "Sign": false,
                "Unwrap": false,
                "Verify": true,
                "Wrap": false
            },
            "KeyUsage": "TR31_C0_CARD_VERIFICATION_KEY"
        },
        "KeyCheckValue": "B72F",
        "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
        "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
        "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
        "UsageStartTimestamp": "2022-10-26T16:04:11.559000-07:00"
    }
}
```

Creazione di una chiave di crittografia PIN (PEK)

Example

Questo comando crea una chiave TDES 3KEY per crittografare i valori PIN. È possibile utilizzare questa chiave per archiviare PINs o decrittografare in modo sicuro PINs durante la verifica, ad esempio in una transazione. La risposta include i parametri della richiesta, un ARN per le chiamate successive e un KCV.

```
$ aws payment-cryptography create-key --exportable --key-attributes \
    KeyAlgorithm=TDES_3KEY,KeyUsage=TR31_P0_PIN_ENCRYPTION_KEY, \

 KeyClass=SYMMETRIC_KEY,KeyModesOfUse='{Encrypt=true,Decrypt=true,Wrap=true,Unwrap=true}'
```

Output di esempio:

```
{
    "Key": {
        "CreateTimestamp": "2022-10-27T08:27:51.795000-07:00",
        "Enabled": true,
        "Exportable": true,
        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
kwapwa6qaifllw2h",
        "KeyAttributes": {
            "KeyAlgorithm": "TDES_3KEY",
            "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
            "KeyModesOfUse": {
                "Decrypt": true,
                "DeriveKey": false,
                "Encrypt": true,
                "Generate": false,
                "NoRestrictions": false,
                "Sign": false,
                "Unwrap": true,
                "Verify": false,
                "Wrap": true
            },
            "KeyUsage": "TR31_P0_PIN_ENCRYPTION_KEY"
        },
        "KeyCheckValue": "9CA6",
        "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
        "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
        "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
        "UsageStartTimestamp": "2022-10-27T08:27:51.753000-07:00"
    }
}
```

Creazione di una chiave asimmetrica (RSA)

Example

Questo comando genera una nuova coppia di chiavi asimmetrica RSA a 2048 bit. Crea una nuova chiave privata e la chiave pubblica corrispondente. È possibile recuperare la chiave pubblica utilizzando l'getPublicCertificateAPI.

```
$ aws payment-cryptography create-key --exportable \
    --key-attributes
 KeyAlgorithm=RSA_2048,KeyUsage=TR31_D1_ASYMMETRIC_KEY_FOR_DATA_ENCRYPTION, \
    KeyClass=ASYMMETRIC_KEY_PAIR,KeyModesOfUse='{Encrypt=true,
 Decrypt=True,Wrap=True,Unwrap=True}'
```

Output di esempio:

```
{
    "Key": {
        "CreateTimestamp": "2022-11-15T11:15:42.358000-08:00",
        "Enabled": true,
        "Exportable": true,
        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
nsq2i3mbg6sn775f",
        "KeyAttributes": {
            "KeyAlgorithm": "RSA_2048",
            "KeyClass": "ASYMMETRIC_KEY_PAIR",
            "KeyModesOfUse": {
                "Decrypt": true,
                "DeriveKey": false,
                "Encrypt": true,
                "Generate": false,
                "NoRestrictions": false,
                "Sign": false,
                "Unwrap": true,
                "Verify": false,
                "Wrap": true
            },
            "KeyUsage": "TR31_D1_ASYMMETRIC_KEY_FOR_DATA_ENCRYPTION"
        },
        "KeyCheckValue": "40AD487F",
        "KeyCheckValueAlgorithm": "CMAC",
        "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
        "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
        "UsageStartTimestamp": "2022-11-15T11:15:42.182000-08:00"
    }
}
```

Creazione di una chiave PVV (PVV)

Example

Questo comando crea una chiave TDES 3KEY per generare valori PVV. È possibile utilizzare questa chiave per generare un PVV che può essere confrontato con un PVV calcolato successivamente. La risposta include i parametri della richiesta, un ARN per le chiamate successive e un KCV.

```
$ aws payment-cryptography create-key --exportable \
    --key-attributes KeyAlgorithm=TDES_3KEY,KeyUsage=TR31_V2_VISA_PIN_VERIFICATION_KEY,
 \
    KeyClass=SYMMETRIC_KEY,KeyModesOfUse='{Generate=true,Verify=true}'
```

Output di esempio:

```
{
    "Key": {
        "CreateTimestamp": "2022-10-27T10:22:59.668000-07:00",
        "Enabled": true,
        "Exportable": true,
        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
j4u4cmnzkelhc6yb",
        "KeyAttributes": {
            "KeyAlgorithm": "TDES_3KEY",
            "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
            "KeyModesOfUse": {
                "Decrypt": false,
                "DeriveKey": false,
                "Encrypt": false,
                "Generate": true,
                "NoRestrictions": false,
                "Sign": false,
                "Unwrap": false,
                "Verify": true,
                "Wrap": false
            },
            "KeyUsage": "TR31_V2_VISA_PIN_VERIFICATION_KEY"
        },
        "KeyCheckValue": "5132",
        "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
        "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
        "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
        "UsageStartTimestamp": "2022-10-27T10:22:59.614000-07:00"
    }
}
```

Creazione di una chiave ECC asimmetrica

Example

Questo comando genera una coppia di chiavi ECC per stabilire un accordo chiave ECDH (Elliptic Curve Diffie-Hellman) tra due parti. Con ECDH, ciascuna parte genera la propria coppia di chiavi ECC con lo scopo chiave K3 e la modalità di utilizzo X, e si scambiano chiavi pubbliche. Entrambe le parti utilizzano quindi la propria chiave privata e la chiave pubblica ricevuta per stabilire una chiave derivata condivisa.

Per mantenere il principio monouso delle chiavi crittografiche nei pagamenti, consigliamo di non riutilizzare le coppie di chiavi ECC per più scopi, come la derivazione e la firma delle chiavi ECDH.

```
$ aws payment-cryptography create-key --exportable \
    --key-attributes
 KeyAlgorithm=ECC_NIST_P256,KeyUsage=TR31_K3_ASYMMETRIC_KEY_FOR_KEY_AGREEMENT, \
    KeyClass=ASYMMETRIC_KEY_PAIR,KeyModesOfUse='{DeriveKey=true}'
```

Output di esempio:

```
{
    "Key": {
        "CreateTimestamp": "2024-10-17T01:31:55.908000+00:00",
        "Enabled": true,
        "Exportable": true,
        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-west-2:075556953750:key/
xzydvquw6ejfxnwq",
        "KeyAttributes": {
            "KeyAlgorithm": "ECC_NIST_P256",
            "KeyClass": "ASYMMETRIC_KEY_PAIR",
            "KeyModesOfUse": {
                "Decrypt": false,
                "DeriveKey": true,
                "Encrypt": false,
                "Generate": false,
                "NoRestrictions": false,
                "Sign": false,
                "Unwrap": false,
                "Verify": false,
                "Wrap": false
            },
            "KeyUsage": "TR31_K3_ASYMMETRIC_KEY_FOR_KEY_AGREEMENT"
        },
        "KeyCheckValue": "7E34F19F",
        "KeyCheckValueAlgorithm": "CMAC",
        "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
        "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
        "UsageStartTimestamp": "2024-10-17T01:31:55.866000+00:00"
    }
}
```

Elencare le chiavi

Usa l'ListKeysoperazione per ottenere un elenco di chiavi accessibili nel tuo account e nella tua regione.

Example

```
$ aws payment-cryptography list-keys
```

Output di esempio:

```
{
    "Keys": [
        {
            "CreateTimestamp": "2022-10-12T10:58:28.920000-07:00",
            "Enabled": false,
            "Exportable": true,
            "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
alsuwfxug3pgy6xh",
            "KeyAttributes": {
                "KeyAlgorithm": "TDES_3KEY",
                "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
                "KeyModesOfUse": {
                    "Decrypt": true,
                    "DeriveKey": false,
                    "Encrypt": true,
                    "Generate": false,
                    "NoRestrictions": false,
                    "Sign": false,
                    "Unwrap": true,
                    "Verify": false,
                    "Wrap": true
                },
                "KeyUsage": "TR31_P1_PIN_GENERATION_KEY"
            },
            "KeyCheckValue": "369D",
            "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
            "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
            "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
            "UsageStopTimestamp": "2022-10-27T14:19:42.488000-07:00"
        }
    ]
}
```

Abilitazione e disabilitazione delle chiavi

Puoi disabilitare e riattivare le chiavi AWS di crittografia dei pagamenti. Quando si crea una chiave, questa è abilitata per impostazione predefinita. Se si disabilita una chiave, questa non può essere utilizzata in alcuna operazione di crittografia finché non viene riattivata. Start/stop i comandi di utilizzo hanno effetto immediato, quindi è consigliabile verificarne l'utilizzo prima di apportare tali modifiche. È inoltre possibile impostare una modifica (avvio o interruzione dell'utilizzo) in modo che abbia effetto in futuro utilizzando il `timestamp` parametro opzionale.

Poiché è temporanea e facilmente annullabile, la disattivazione di una chiave di crittografia dei AWS pagamenti è un'alternativa più sicura all'eliminazione di una chiave di crittografia dei AWS pagamenti, un'azione distruttiva e irreversibile. Se stai pensando di eliminare una chiave AWS di crittografia dei pagamenti, disattivala prima e assicurati di non dover utilizzare la chiave per crittografare o decrittografare i dati in futuro.

Argomenti

- Inizia l'utilizzo della chiave
- Interrompi l'uso delle chiavi

Inizia l'utilizzo della chiave

L'utilizzo della chiave deve essere abilitato per poter utilizzare una chiave per le operazioni crittografiche. Se una chiave non è abilitata, è possibile utilizzare questa operazione per renderla utilizzabile. Il campo `UsageStartTimestamp` indicherà quando la chiave became/will diventerà attiva. Ciò avverrà in passato per un token abilitato e in futuro se in attesa di attivazione.

Example

In questo esempio, viene richiesta l'attivazione di una chiave per l'utilizzo della chiave. La risposta include le informazioni chiave e il flag enable è stato convertito a true. Ciò si rifletterà anche nell'oggetto di risposta list-keys.

```
$ aws payment-cryptography start-key-usage --key-identifier "arn:aws:payment-
cryptography:us-east-2:111122223333:key/alsuwfxug3pgy6xh"
```

```
{
      "Key": {
      "CreateTimestamp": "2022-10-12T10:58:28.920000-07:00",
      "Enabled": true,
      "Exportable": true,
      "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
alsuwfxug3pgy6xh",
      "KeyAttributes": {
          "KeyAlgorithm": "TDES_3KEY",
          "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
          "KeyModesOfUse": {
              "Decrypt": true,
              "DeriveKey": false,
              "Encrypt": true,
              "Generate": false,
              "NoRestrictions": false,
              "Sign": false,
              "Unwrap": true,
              "Verify": false,
              "Wrap": true
          },
          "KeyUsage": "TR31_P1_PIN_GENERATION_KEY"
      },
      "KeyCheckValue": "369D",
      "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
      "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
      "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
      "UsageStartTimestamp": "2022-10-27T14:09:59.468000-07:00"
  }
}
```

Interrompi l'uso delle chiavi

Se non intendi più utilizzare una chiave, puoi interromperne l'utilizzo per impedire ulteriori operazioni crittografiche. Questa operazione non è permanente, quindi è possibile invertirla avviando l'utilizzo della chiave. Puoi anche impostare una chiave in modo che venga disattivata in futuro. Il campo `UsageStopTimestamp` indicherà quando la chiave became/will verrà disabilitata.

Example

In questo esempio, viene richiesto di interrompere l'utilizzo delle chiavi in futuro. Dopo l'esecuzione, questa chiave non può essere utilizzata per operazioni crittografiche a meno che non venga riattivata tramite l'utilizzo della chiave di avvio. La risposta include le informazioni sulla chiave e il flag di abilitazione è stato spostato su false. Ciò si rifletterà anche nell'oggetto di risposta list-keys.

```
$ aws payment-cryptography stop-key-usage --key-identifier "arn:aws:payment-
cryptography:us-east-2:111122223333:key/alsuwfxug3pgy6xh"
```

```
{
  "Key": {
      "CreateTimestamp": "2022-10-12T10:58:28.920000-07:00",
      "Enabled": false,
      "Exportable": true,
      "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
alsuwfxug3pgy6xh",
      "KeyAttributes": {
          "KeyAlgorithm": "TDES_3KEY",
          "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
          "KeyModesOfUse": {
              "Decrypt": true,
              "DeriveKey": false,
              "Encrypt": true,
              "Generate": false,
              "NoRestrictions": false,
              "Sign": false,
              "Unwrap": true,
              "Verify": false,
              "Wrap": true
          },
          "KeyUsage": "TR31_P1_PIN_GENERATION_KEY"
      },
      "KeyCheckValue": "369D",
      "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
      "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
      "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
      "UsageStopTimestamp": "2022-10-27T14:09:59.468000-07:00"
  }
}
```

Eliminazione delle chiavi

L'eliminazione di una chiave AWS di crittografia di pagamento elimina il materiale chiave e tutti i metadati associati alla chiave ed è irreversibile a meno che una copia della chiave non sia disponibile al di fuori di Payment Cryptography. AWS Dopo l'eliminazione di una chiave, non è più possibile decrittografare i dati crittografati con quella chiave, il che significa che i dati potrebbero diventare irrecuperabili. È consigliabile eliminare una chiave solo quando si è certi di non averne più bisogno e che nessun'altra parte stia utilizzando questa chiave. Se non sei sicuro, valuta la possibilità di disabilitare la chiave anziché eliminarla. Puoi riattivare una chiave disabilitata se devi riutilizzarla in un secondo momento, ma non puoi recuperare una chiave di crittografia dei AWS pagamenti eliminata a meno che non sia possibile reimportarla da un'altra fonte.

Prima di eliminare una chiave, assicurati di non averne più bisogno. AWS La crittografia dei pagamenti non memorizza i risultati delle operazioni crittografiche CVV2 e non è in grado di determinare se è necessaria una chiave per qualsiasi materiale crittografico persistente.

AWS Payment Cryptography non elimina mai le chiavi appartenenti agli AWS account attivi, a meno che non ne venga esplicitamente pianificata l'eliminazione e che il periodo di attesa obbligatorio scada.

Tuttavia, potresti scegliere di eliminare una chiave di crittografia dei AWS pagamenti per uno o più dei seguenti motivi:

- Per completare il ciclo di vita di una chiave che non ti serve più
- Per evitare il sovraccarico di gestione associato alla manutenzione delle chiavi di crittografia dei pagamenti non utilizzate AWS

> **Note**
>
> Se chiudi o elimini la tua Account AWS chiave di crittografia dei AWS pagamenti diventa inaccessibile. Non è necessario pianificare l'eliminazione della chiave di crittografia dei AWS pagamenti separatamente dalla chiusura dell'account.

AWS Payment Cryptography registra una voce nel AWS CloudTrailregistro quando pianifichi l'eliminazione della chiave di crittografia dei AWS pagamenti e quando la chiave di crittografia dei AWS pagamenti viene effettivamente eliminata.

Informazioni sul periodo di attesa

Poiché l'eliminazione di una chiave è irreversibile, AWS Payment Cryptography richiede di impostare un periodo di attesa compreso tra 3 e 180 giorni. Il periodo di attesa predefinito è di sette giorni.

Tuttavia, il periodo di attesa effettivo potrebbe essere fino a 24 ore più lungo di quello pianificato. Per ottenere la data e l'ora effettive in cui la chiave AWS di crittografia dei pagamenti verrà eliminata, utilizza le GetKey operazioni. Assicurati di segnare il fuso orario.

Durante il periodo di attesa, lo stato e lo stato della chiave AWS Payment Cryptography sono In attesa di eliminazione.

> **Note**
>
> Una chiave AWS di crittografia dei pagamenti in attesa di eliminazione non può essere utilizzata in alcuna operazione crittografica.

Al termine del periodo di attesa, AWS Payment Cryptography elimina la chiave Payment Cryptography, i AWS relativi alias e tutti i relativi metadati di crittografia dei pagamenti. AWS

Utilizza il periodo di attesa per assicurarti di non aver bisogno della chiave AWS di crittografia dei pagamenti ora o in futuro. Se ritieni di aver bisogno della chiave durante il periodo di attesa, puoi annullare l'eliminazione della chiave prima della fine del periodo di attesa. Al termine del periodo di attesa, non è possibile annullare l'eliminazione della chiave e il servizio elimina la chiave.

Example

In questo esempio, viene richiesta l'eliminazione di una chiave. Oltre alle informazioni chiave di base, due campi rilevanti sono che lo stato della chiave è stato modificato in DELETE_PENDING e deletePendingTimestamp indica quando è attualmente pianificata l'eliminazione della chiave.

```
$ aws payment-cryptography delete-key \
                    --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/kwapwa6qaifllw2h
```

```
{
  "Key": {
      "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
kwapwa6qaifllw2h",
      "KeyAttributes": {
          "KeyUsage": "TR31_V2_VISA_PIN_VERIFICATION_KEY",
          "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
          "KeyAlgorithm": "TDES_3KEY",
          "KeyModesOfUse": {
              "Encrypt": false,
              "Decrypt": false,
              "Wrap": false,
              "Unwrap": false,
              "Generate": true,
              "Sign": false,
              "Verify": true,
              "DeriveKey": false,
              "NoRestrictions": false
          }
      },
      "KeyCheckValue": "0A3674",
      "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
      "Enabled": false,
      "Exportable": true,
      "KeyState": "DELETE_PENDING",
      "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
      "CreateTimestamp": "2023-06-05T12:01:29.969000-07:00",
      "UsageStopTimestamp": "2023-06-05T14:31:13.399000-07:00",
      "DeletePendingTimestamp": "2023-06-12T14:58:32.865000-07:00"
  }
}
```

Example

In questo esempio, un'eliminazione in sospeso viene annullata. Una volta completata con successo, una chiave non verrà più eliminata secondo la pianificazione precedente. La risposta contiene le informazioni chiave di base; inoltre, sono stati modificati due campi pertinenti: `KeyState` e`deletePendingTimestamp`. `KeyState`viene restituito al valore CREATE_COMPLETE, mentre `DeletePendingTimestamp` viene rimosso.

```
$ aws payment-cryptography restore-key --key-identifier arn:aws:payment-
cryptography:us-east-2:111122223333:key/kwapwa6qaifllw2h
```

```
{
    "Key": {
        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
kwapwa6qaifllw2h",
        "KeyAttributes": {
            "KeyUsage": "TR31_V2_VISA_PIN_VERIFICATION_KEY",
            "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
            "KeyAlgorithm": "TDES_3KEY",
            "KeyModesOfUse": {
                "Encrypt": false,
                "Decrypt": false,
                "Wrap": false,
                "Unwrap": false,
                "Generate": true,
                "Sign": false,
                "Verify": true,
                "DeriveKey": false,
                "NoRestrictions": false
            }
        },
        "KeyCheckValue": "0A3674",
        "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
        "Enabled": false,
        "Exportable": true,
        "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
        "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
        "CreateTimestamp": "2023-06-08T12:01:29.969000-07:00",
        "UsageStopTimestamp": "2023-06-08T14:31:13.399000-07:00"
    }
}
```

Importazione ed esportazione di chiavi

È possibile importare chiavi AWS di crittografia dei pagamenti da altre soluzioni ed esportarle in altre soluzioni, ad esempio. HSMs Molti clienti scambiano chiavi con i fornitori di servizi utilizzando funzionalità di importazione ed esportazione. Abbiamo progettato AWS Payment Cryptography per utilizzare un approccio elettronico moderno alla gestione delle chiavi che ti aiuta a mantenere la conformità e i controlli. Consigliamo di utilizzare lo scambio di chiavi elettroniche basato su standard anziché componenti chiave cartacei.

Punti di forza minimi ed effetto sulle funzioni di importazione ed esportazione

PCI richiede punti di forza minimi specifici per le operazioni crittografiche, l'archiviazione e la trasmissione delle chiavi. Questi requisiti possono cambiare quando gli standard PCI vengono rivisti. Le regole specificano che l'imballaggio delle chiavi utilizzate per l'archiviazione o il trasporto deve essere almeno altrettanto resistente della chiave da proteggere. Applichiamo questo requisito automaticamente durante l'esportazione e impediamo che le chiavi vengano protette da chiavi più deboli, come illustrato nella tabella seguente.

La tabella seguente mostra le combinazioni supportate di chiavi di avvolgimento, chiavi da proteggere e metodi di protezione.

	Chiave di avvolgimento											
Chiave per proteggere	TDES	TDES	AES_	AES_	AES_	RSA_	RSA_	RSA_	ecc_	ecc_	ecc_	Note
CHIAVE TDES_2	TR-3	TR-3	TR-3	TR-3	TR-3	TR-3 RSA	TR-3 RSA	RSA	ECD	ECD	ECD	
CHIAVE TDES_3	N supp o	TR-3	TR-3	TR-3	TR-3	TR-3 RSA	TR-3 RSA	RSA	ECD	ECD	ECD	
AES_128	N supp o	N supp o	TR-3	TR-3	TR-3	N supp o	TR-3 RSA	RSA	ECD	ECD	ECD	

	Chiave di avvolgimento											
Chiave per proteggere	TDES	TDES	AES_	AES_	AES_	RSA_	RSA_	RSA_	ecc_	ecc_	ecc_	Note
AES_192	Non supporto	Non supporto	Non supporto	TR-3	TR-3	Non supporto	Non supporto	Non supporto	Non supporto	ECDH	ECDH	
AES_256	Non supporto	Non supporto	Non supporto	Non supporto	TR-3	Non supporto	Non supporto	Non supporto	Non supporto	Non supporto	ECDH	

Per ulteriori informazioni, consulta l'Appendice D - Dimensioni e punti di forza minimi ed equivalenti delle chiavi per gli algoritmi approvati negli standard PCI HSM.

Scambio di chiavi di crittografia (KEK)

Si consiglia di utilizzare la crittografia a chiave pubblica (RSA, ECC) per lo scambio iniziale di chiavi con lo standard ANSI X9.24 TR-34. Questo tipo di chiave iniziale può essere chiamato Key Encryption Key (KEK), Zone Master Key (ZMK) o Zone Control Master Key (ZCMK). Se i tuoi sistemi o partner non supportano ancora TR-34, puoi utilizzare RSA Wrap/Unwrap. Se le tue esigenze includono lo scambio di chiavi AES-256, puoi usare ECDH

Se devi continuare a elaborare i componenti chiave cartacei fino a quando tutti i partner non supporteranno lo scambio di chiavi elettroniche, prendi in considerazione l'utilizzo di un HSM offline o l'utilizzo di un servizio di custodia delle chiavi di terze parti.

> **Note**
>
> Per importare le tue chiavi di test o sincronizzarle con quelle esistenti HSMs, consulta il codice di esempio di AWS Payment Cryptography su. GitHub

Working Key (WK) Exchange

Utilizziamo gli standard di settore (ANSI X9.24 TR 31-2018 e X9.143) per lo scambio di chiavi di lavoro. Ciò richiede che tu abbia già scambiato una KEK utilizzando TR-34, RSA Wrap, ECDH o schemi simili. Questo approccio soddisfa il requisito del PIN PCI per associare crittograficamente il materiale chiave al tipo e all'utilizzo in ogni momento. Le chiavi di lavoro includono le chiavi di lavoro dell'acquirente, le chiavi di lavoro dell'emittente, BDK e IPEK.

Argomenti

- Chiavi di importazione
- Chiavi di esportazione

Chiavi di importazione

> **Important**
>
> Gli esempi richiedono la versione più recente di AWS CLI V2. Prima di iniziare, assicurati di aver effettuato l'aggiornamento alla versione più recente.

Indice

- Importazione di chiavi simmetriche
  - Importazione di chiavi utilizzando tecniche asimmetriche (TR-34)
  - Importa le chiavi utilizzando tecniche asimmetriche (ECDH)
  - Importa le chiavi utilizzando tecniche asimmetriche (RSA Unwrap)
  - Importa chiavi simmetriche utilizzando una chiave di scambio di chiavi prestabilita (TR-31)
- Importazione di chiavi pubbliche asimmetriche (RSA, ECC)
  - Importazione di chiavi pubbliche RSA
  - Importazione di chiavi pubbliche ECC

Importazione di chiavi simmetriche

Importazione di chiavi utilizzando tecniche asimmetriche (TR-34)

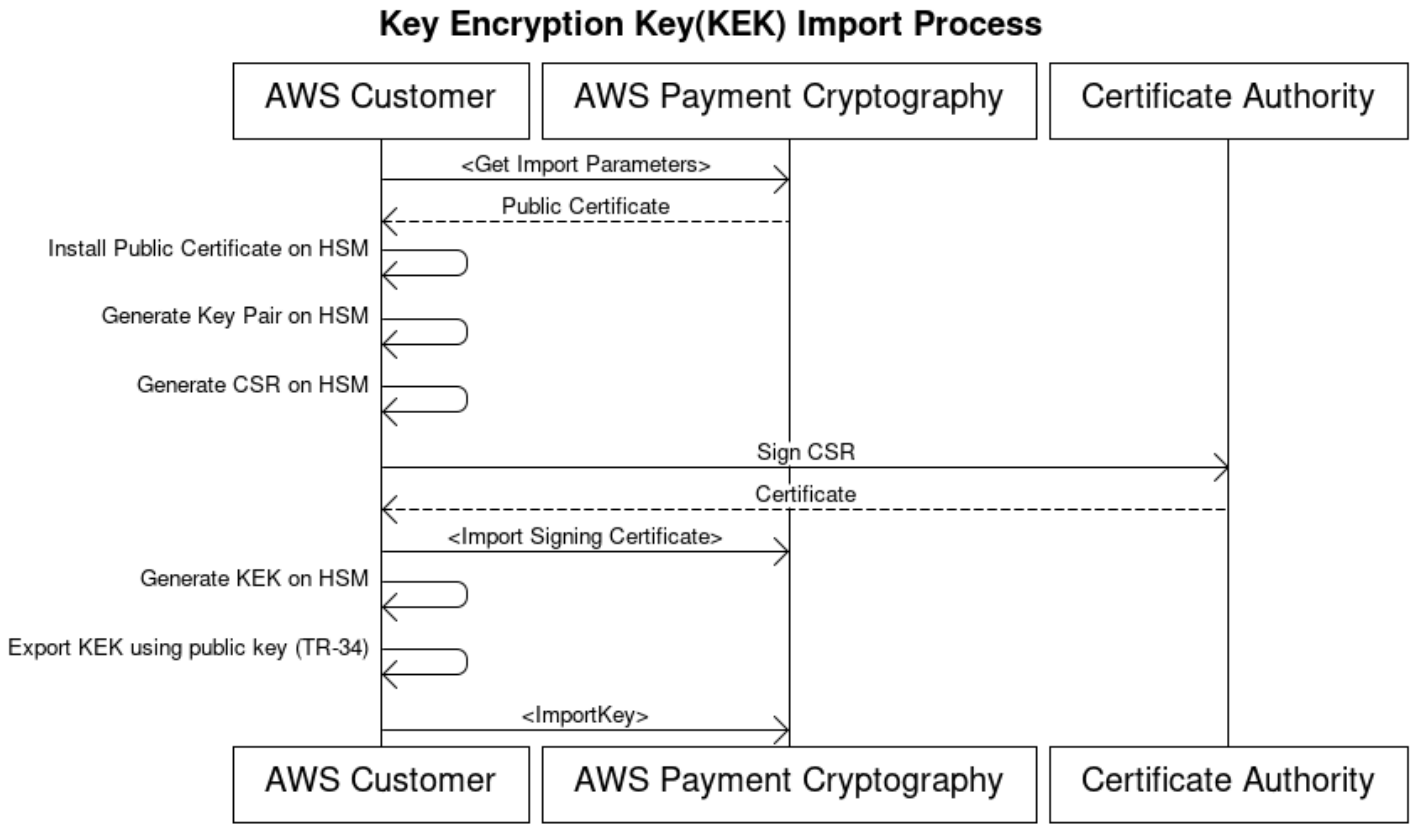

TR-34 utilizza la crittografia asimmetrica RSA per crittografare e firmare chiavi simmetriche per lo scambio. Ciò garantisce sia la riservatezza (crittografia) che l'integrità (firma) della chiave incapsulata.

Per importare le tue chiavi, dai un'occhiata al progetto di esempio AWS Payment Cryptography su. GitHub Per istruzioni su come utilizzare import/export chiavi da altre piattaforme, il codice di esempio è disponibile su GitHubo consulta la guida per l'utente di tali piattaforme.

1. Chiamate il comando Initialize Import

   Chiama `get-parameters-for-import` per inizializzare il processo di importazione. Questa API genera una coppia di chiavi per l'importazione di chiavi, firma la chiave e restituisce il certificato e la radice del certificato. Crittografa la chiave da esportare utilizzando questa chiave. Nella terminologia TR-34, questo è noto come certificato KRD. Questi certificati sono codificati in base64, hanno una durata breve e sono destinati esclusivamente a questo scopo. Salva il valore. `ImportToken`

```
$ aws payment-cryptography get-parameters-for-import \
    --key-material-type TR34_KEY_BLOCK \
    --wrapping-key-algorithm RSA_2048
```

```
{
    "ImportToken": "import-token-bwxli6ocftypneu5",
    "ParametersValidUntilTimestamp": 1698245002.065,
    "WrappingKeyCertificateChain": "LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0....",
    "WrappingKeyCertificate": "LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0....",
    "WrappingKeyAlgorithm": "RSA_2048"
}
```

2. Installa il certificato pubblico sul sistema di origine delle chiavi

   Nella maggior parte dei casi HSMs, è necessario installare, caricare o considerare attendibile il certificato pubblico generato nel passaggio 1 per esportare le chiavi utilizzandolo. Ciò potrebbe includere l'intera catena di certificati o solo il certificato radice del passaggio 1, a seconda dell'HSM.

3. Genera una coppia di chiavi sul sistema sorgente e fornisci una catena di certificati alla crittografia AWS dei pagamenti

   Per garantire l'integrità del payload trasmesso, la parte mittente (Key Distribution Host o KDH) lo firma. Genera una chiave pubblica per questo scopo e crea un certificato a chiave pubblica (X509) da restituire alla crittografia dei pagamenti. AWS

   Quando trasferisci le chiavi da un HSM, crea una coppia di chiavi su quell'HSM. L'HSM, una terza parte o un servizio simile AWS Private CA possono generare il certificato.

   Carica il certificato principale in AWS Payment Cryptography utilizzando il `importKey` comando with KeyMaterialType of `RootCertificatePublicKey` e KeyUsageType of. `TR31_S0_ASYMMETRIC_KEY_FOR_DIGITAL_SIGNATURE`

   Per i certificati intermedi, usa il `importKey` comando with KeyMaterialType of `TrustedCertificatePublicKey` e KeyUsageType of. `TR31_S0_ASYMMETRIC_KEY_FOR_DIGITAL_SIGNATURE` Ripeti questa procedura per più certificati intermedi. Utilizzate `KeyArn` l'ultimo certificato importato nella catena come input per i comandi di importazione successivi.

> **Note**
>
> Non importate il certificato Leaf. Forniscilo direttamente durante il comando di importazione.

4. Esporta la chiave dal sistema sorgente

   Molti HSMs sistemi correlati supportano l'esportazione di chiavi utilizzando la norma TR-34. Specificate la chiave pubblica del passaggio 1 come certificato KRD (crittografia) e la chiave del passaggio 3 come certificato KDH (firma). Per importare in AWS Payment Cryptography, specifica il formato come formato a due passaggi non CMS TR-34.2012, che può anche essere chiamato formato TR-34 Diebold.

5. Chiama Import Key

   Chiama l'API ImportKey con un KeyMaterialType . `TR34_KEY_BLOCK` Utilizza il keyArn dell'ultima CA importata nel passaggio 3 per`certificate-authority-public-key-identifier`, il materiale chiave incapsulato del passaggio 4 per `key-material` e il certificato foglia del passaggio 3 per. `signing-key-certificate` Includi il token di importazione del passaggio 1.

```
$ aws payment-cryptography import-key \
    --key-material='{"Tr34KeyBlock": { \
    "CertificateAuthorityPublicKeyIdentifier": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/zabouwe3574jysdl", \
    "ImportToken": "import-token-bwxli6ocftypneu5", \
    "KeyBlockFormat": "X9_TR34_2012", \
    "SigningKeyCertificate":
 "LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUV2RENDQXFTZ0F3SUJ...", \
    "WrappedKeyBlock":
 "308205A106092A864886F70D010702A08205923082058E020101310D300B06096086480165030402013082 03.
 \
    }'
```

```
{
  "Key": {
    "CreateTimestamp": "2023-06-13T16:52:52.859000-04:00",
    "Enabled": true,
    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
ov6icy4ryas4zcza",
```

```
    "KeyAttributes": {
      "KeyAlgorithm": "TDES_3KEY",
      "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
      "KeyModesOfUse": {
        "Decrypt": true,
        "DeriveKey": false,
        "Encrypt": true,
        "Generate": false,
        "NoRestrictions": false,
        "Sign": false,
        "Unwrap": true,
        "Verify": false,
        "Wrap": true
      },
      "KeyUsage": "TR31_K1_KEY_ENCRYPTION_KEY"
    },
    "KeyCheckValue": "CB94A2",
    "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
    "KeyOrigin": "EXTERNAL",
    "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
    "UsageStartTimestamp": "2023-06-13T16:52:52.859000-04:00"
  }
}
```

6. Usa la chiave importata per le operazioni crittografiche o l'importazione successiva

   Se la chiave importata KeyUsage era TR31 _K0_KEY_ENCRYPTION_KEY, puoi utilizzare questa chiave per le successive importazioni di chiavi utilizzando TR-31. Per altri tipi di chiave (come TR31 _D0_SYMMETRIC_DATA_ENCRYPTION_KEY), è possibile utilizzare la chiave direttamente per le operazioni crittografiche.

Importa le chiavi utilizzando tecniche asimmetriche (ECDH)

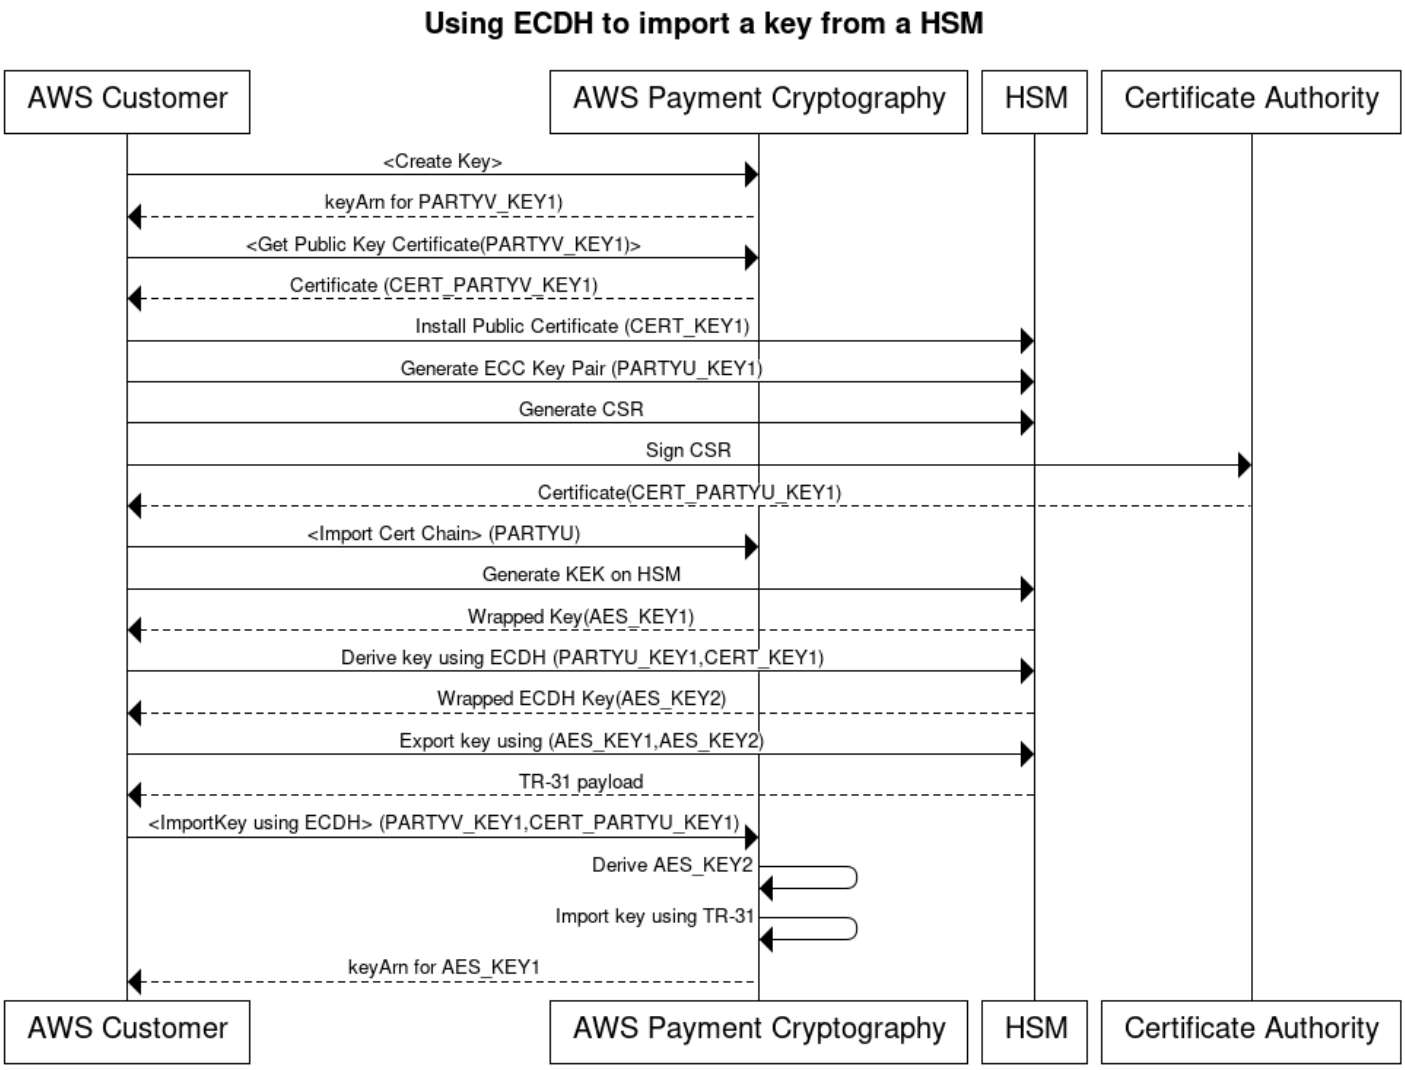

Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) utilizza la crittografia asimmetrica ECC per stabilire una chiave condivisa tra due parti senza richiedere chiavi prescambiate. Le chiavi ECDH sono effimere, quindi Payment Cryptography non le memorizza. AWS In questo processo, viene derivato un KBPK/KEK monouso utilizzando ECDH. Tale chiave derivata viene immediatamente utilizzata per racchiudere la chiave effettiva che si desidera trasferire, che potrebbe essere un'altra chiave KBPK, una chiave IPEK o altri tipi di chiave.

Durante l'importazione, il sistema di invio è comunemente noto come Party U (Initiator) e AWS Payment Cryptography è noto come Party V (Responder).

> **Note**
>
> Sebbene ECDH possa essere utilizzato per lo scambio di qualsiasi tipo di chiave simmetrica, è l'unico approccio in grado di trasferire in modo sicuro chiavi AES-256.

1. Genera una coppia di chiavi ECC

   Chiama `create-key` per creare una key pair ECC per questo processo. Questa API genera una coppia di chiavi per le importazioni o le esportazioni di chiavi. Al momento della creazione, specifica il tipo di chiavi che è possibile derivare utilizzando questa chiave ECC. Quando utilizzate ECDH per scambiare (avvolgere) altre chiavi, utilizzate il valore di. `TR31_K1_KEY_BLOCK_PROTECTION_KEY`

   > **Note**
   >
   > Sebbene l'ECDH di basso livello generi una chiave derivata che può essere utilizzata per qualsiasi scopo, AWS Payment Cryptography limita il riutilizzo accidentale di una chiave per più scopi, consentendone l'utilizzo solo per un singolo tipo di chiave derivata.

```
$ aws payment-cryptography create-key --exportable --key-attributes
 KeyAlgorithm=ECC_NIST_P256,KeyUsage=TR31_K3_ASYMMETRIC_KEY_FOR_KEY_AGREEMENT,KeyClass=ASYM
 --derive-key-usage "TR31_K1_KEY_BLOCK_PROTECTION_KEY"
```

```
{
                  "Key": {
                      "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/wc3rjsssguhxtilv",
                      "KeyAttributes": {
                          "KeyUsage": "TR31_K3_ASYMMETRIC_KEY_FOR_KEY_AGREEMENT",
                          "KeyClass": "ASYMMETRIC_KEY_PAIR",
                          "KeyAlgorithm": "ECC_NIST_P256",
                          "KeyModesOfUse": {
                              "Encrypt": false,
                              "Decrypt": false,
                              "Wrap": false,
                              "Unwrap": false,
                              "Generate": false,
```

```
                            "Sign": false,
                            "Verify": false,
                            "DeriveKey": true,
                            "NoRestrictions": false
                        }
                    },
                    "KeyCheckValue": "2432827F",
                    "KeyCheckValueAlgorithm": "CMAC",
                    "Enabled": true,
                    "Exportable": true,
                    "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
                    "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
                    "CreateTimestamp": "2025-03-28T22:03:41.087000-07:00",
                    "UsageStartTimestamp": "2025-03-28T22:03:41.068000-07:00"
                }
            }
```

2. Ottieni un certificato a chiave pubblica

   Chiama `get-public-key-certificate` per ricevere la chiave pubblica come certificato X.509 firmato dalla CA del tuo account, specifico per la crittografia dei AWS pagamenti in una regione specifica.

   Example

```
$ aws payment-cryptography get-public-key-certificate \
                 --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/wc3rjsssguhxtilv
```

```
{
            "KeyCertificate": "LS0tLS1CRUdJTi...",
            "KeyCertificateChain": "LS0tLS1CRUdJT..."
      }
```

3. Installa il certificato pubblico sul sistema della controparte (Party U)

   Con molti HSMs, è necessario installare, caricare o considerare attendibile il certificato pubblico generato nel passaggio 1 per esportare le chiavi utilizzandolo. Ciò potrebbe includere l'intera catena di certificati o solo il certificato radice del passaggio 1, a seconda dell'HSM. Per ulteriori informazioni, consultate la documentazione HSM.

4. Genera una coppia di chiavi ECC sul sistema di origine e fornisci una catena di certificati a AWS Payment Cryptography

   Nell'ECDH, ciascuna parte genera una coppia di chiavi e concorda una chiave comune. AWS Affinché Payment Cryptography possa derivare la chiave, è necessaria la chiave pubblica della controparte nel formato di chiave pubblica X.509.

   Quando trasferisci le chiavi da un HSM, crea una coppia di chiavi su quell'HSM. Per HSMs i blocchi chiave di supporto, l'intestazione della chiave avrà un aspetto simile a. `D0144K3EX00E0000` Quando si crea il certificato, in genere si genera una CSR sull'HSM e poi l'HSM, una terza parte o un servizio come quello in AWS Private CA grado di generare il certificato.

   Carica il certificato principale in AWS Payment Cryptography utilizzando il `importKey` comando with KeyMaterialType of e of. `RootCertificatePublicKey` KeyUsageType `TR31_S0_ASYMMETRIC_KEY_FOR_DIGITAL_SIGNATURE`

   Per i certificati intermedi, usa il `importKey` comando with KeyMaterialType of `TrustedCertificatePublicKey` e KeyUsageType of. `TR31_S0_ASYMMETRIC_KEY_FOR_DIGITAL_SIGNATURE` Ripeti questa procedura per più certificati intermedi. Utilizzate `KeyArn` l'ultimo certificato importato nella catena come input per i comandi di importazione successivi.

   > **Note**
   >
   > Non importate il certificato Leaf. Forniscilo direttamente durante il comando di importazione.

5. Ricava una chiave monouso utilizzando ECDH su Party U HSM

   Molti sistemi correlati supportano HSMs la creazione di chiavi utilizzando ECDH. Specificate la chiave pubblica del passaggio 1 come chiave pubblica e la chiave del passaggio 3 come chiave privata. Per le opzioni consentite, come i metodi di derivazione, consulta la guida API.

   > **Note**
   >
   > I parametri di derivazione, come il tipo di hash, devono corrispondere esattamente su entrambi i lati. Altrimenti, genererai una chiave diversa.

6. Esporta la chiave dal sistema sorgente

   Infine, esporta la chiave che desideri trasportare in AWS Payment Cryptography utilizzando i comandi TR-31 standard. Specificate la chiave derivata ECDH come KBPK. La chiave da esportare può essere qualsiasi chiave TDES o AES soggetta a combinazioni valide TR-31, purché la chiave di avvolgimento sia almeno altrettanto potente della chiave da esportare.

7. Chiama Import Key

   Chiama l'`import-key`API con KeyMaterialType un`DiffieHellmanTr31KeyBlock`. Utilizza il KeyArn dell'ultima CA importata nel passaggio 3 `certificate-authority-public-key-identifier` per, il materiale chiave avvolto dal passaggio 4 `key-material` per e il certificato foglia dal passaggio 3 per. `public-key-certificate` Includi la chiave privata ARN del passaggio 1.

```
$ aws payment-cryptography import-key \
          --key-material='{
            "DiffieHellmanTr31KeyBlock": {
              "CertificateAuthorityPublicKeyIdentifier": "arn:aws:payment-
cryptography:us-east-2:111122223333:key/swseahwtq2oj6zi5",
              "DerivationData": {
                "SharedInformation": "1234567890"
              },
              "DeriveKeyAlgorithm": "AES_256",
              "KeyDerivationFunction": "NIST_SP800",
              "KeyDerivationHashAlgorithm": "SHA_256",
              "PrivateKeyIdentifier": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/wc3rjsssguhxtilv",
              "PublicKeyCertificate":
 "LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUN....",
              "WrappedKeyBlock":
 "D0112K1TB00E0000D603CCA8ACB71517906600FF8F0F195A38776A7190A0EF0024F088A5342DB98E2735084A7
            }
          }'
```

```
{
        "Key": {
          "CreateTimestamp": "2025-03-13T16:52:52.859000-04:00",
          "Enabled": true,
          "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
ov6icy4ryas4zcza",
          "KeyAttributes": {
```

```
            "KeyAlgorithm": "TDES_3KEY",
            "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
            "KeyModesOfUse": {
              "Decrypt": true,
              "DeriveKey": false,
              "Encrypt": true,
              "Generate": false,
              "NoRestrictions": false,
              "Sign": false,
              "Unwrap": true,
              "Verify": false,
              "Wrap": true
            },
            "KeyUsage": "TR31_K1_KEY_ENCRYPTION_KEY"
          },
          "KeyCheckValue": "CB94A2",
          "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
          "KeyOrigin": "EXTERNAL",
          "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
          "UsageStartTimestamp": "2025-03-13T16:52:52.859000-04:00"
        }
      }
```

8. Usa la chiave importata per le operazioni crittografiche o l'importazione successiva

   Se la chiave importata KeyUsage era TR31 _K0_KEY_ENCRYPTION_KEY, puoi utilizzare questa chiave per le successive importazioni di chiavi utilizzando TR-31. Per altri tipi di chiave (come TR31 _D0_SYMMETRIC_DATA_ENCRYPTION_KEY), è possibile utilizzare la chiave direttamente per le operazioni crittografiche.

Importa le chiavi utilizzando tecniche asimmetriche (RSA Unwrap)

Panoramica: AWS Payment Cryptography supporta RSA wrap/unwrap per lo scambio di chiavi quando TR-34 non è fattibile. Come TR-34, questa tecnica utilizza la crittografia asimmetrica RSA per crittografare le chiavi simmetriche per lo scambio. Tuttavia, a differenza di TR-34, questo metodo non prevede che la parte mittente firmi il payload. Inoltre, questa tecnica di wrap RSA non mantiene l'integrità dei metadati chiave durante il trasferimento perché non include blocchi chiave.

> **Note**
>
> È possibile utilizzare RSA wrap per importare o esportare chiavi TDES e AES-128.

1. Chiama il comando Initialize Import

   Chiama get-parameters-for-import per inizializzare il processo di importazione con un `KeyMaterialType` of. `KEY_CRYPTOGRAM` Da utilizzare `RSA_2048` per lo `WrappingKeyAlgorithm` scambio di chiavi TDES. Utilizzare `RSA_3072` o `RSA_4096` quando si scambiano chiavi TDES o AES-128. Questa API genera una coppia di chiavi per l'importazione di chiavi, firma la chiave utilizzando una radice del certificato e restituisce sia il certificato che la radice del certificato. Crittografa la chiave da esportare utilizzando questa chiave. Questi certificati sono di breve durata e sono destinati esclusivamente a questo scopo.

```
$ aws payment-cryptography get-parameters-for-import \
    --key-material-type KEY_CRYPTOGRAM \
    --wrapping-key-algorithm RSA_4096
```

```
{
  "ImportToken": "import-token-bwxli6ocftypneu5",
  "ParametersValidUntilTimestamp": 1698245002.065,
  "WrappingKeyCertificateChain": "LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0....",
  "WrappingKeyCertificate": "LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0....",
  "WrappingKeyAlgorithm": "RSA_4096"
}
```

2. Installa il certificato pubblico sul sistema di origine delle chiavi

   Con molti HSMs, è necessario installare, caricare o considerare attendibile il certificato pubblico (e/o la relativa radice) generato nel passaggio 1 per esportare le chiavi utilizzandolo.

3. Esporta la chiave dal sistema sorgente

   Molti HSMs sistemi correlati supportano l'esportazione di chiavi utilizzando RSA wrap. Specificate la chiave pubblica del passaggio 1 come certificato di crittografia (). `WrappingKeyCertificate` Se hai bisogno della catena di fiducia, usa il `WrappingKeyCertificateChain` passaggio 1. Quando esportate la chiave dal vostro HSM, specificate il formato come RSA, con Padding Mode = PKCS #1 v2.2 OAEP (con SHA 256 o SHA 512).

4. Chiama import-key

   Chiama l'import-keyAPI con `KeyMaterialType` un`KeyMaterial`. È necessario il materiale `ImportToken` del passaggio 1 e il `key-material` (materiale chiave incartato) del passaggio 3. Fornisci i parametri chiave (come Key Usage) perché RSA wrap non utilizza blocchi chiave.

```
$ cat import-key-cryptogram.json
```

```
{
  "KeyMaterial": {
    "KeyCryptogram": {
      "Exportable": true,
      "ImportToken": "import-token-bwxli6ocftypneu5",
      "KeyAttributes": {
        "KeyAlgorithm": "AES_128",
        "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
        "KeyModesOfUse": {
          "Decrypt": true,
          "DeriveKey": false,
          "Encrypt": true,
          "Generate": false,
          "NoRestrictions": false,
          "Sign": false,
          "Unwrap": true,
          "Verify": false,
          "Wrap": true
        },
        "KeyUsage": "TR31_K0_KEY_ENCRYPTION_KEY"
      },
      "WrappedKeyCryptogram": "18874746731....",
      "WrappingSpec": "RSA_OAEP_SHA_256"
    }
  }
}
```

```
$ aws payment-cryptography import-key --cli-input-json file://import-key-
cryptogram.json
```

```
{
  "Key": {
    "KeyOrigin": "EXTERNAL",
    "Exportable": true,
    "KeyCheckValue": "DA1ACF",
    "UsageStartTimestamp": 1697643478.92,
    "Enabled": true,
```

```
    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
kwapwa6qaifllw2h",
    "CreateTimestamp": 1697643478.92,
    "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
    "KeyAttributes": {
      "KeyAlgorithm": "AES_128",
      "KeyModesOfUse": {
        "Encrypt": true,
        "Unwrap": true,
        "Verify": false,
        "DeriveKey": false,
        "Decrypt": true,
        "NoRestrictions": false,
        "Sign": false,
        "Wrap": true,
        "Generate": false
      },
      "KeyUsage": "TR31_K0_KEY_ENCRYPTION_KEY",
      "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY"
    },
    "KeyCheckValueAlgorithm": "CMAC"
  }
}
```

5. Utilizza la chiave importata per le operazioni crittografiche o l'importazione successiva

   Se la chiave importata `KeyUsage` era `TR31_K0_KEY_ENCRYPTION_KEY` o`TR31_K1_KEY_BLOCK_PROTECTION_KEY`, è possibile utilizzare questa chiave per le successive importazioni di chiavi utilizzando TR-31. Se il tipo di chiave era di qualsiasi altro tipo (ad esempio`TR31_D0_SYMMETRIC_DATA_ENCRYPTION_KEY`), è possibile utilizzare la chiave direttamente per le operazioni crittografiche.

Importa chiavi simmetriche utilizzando una chiave di scambio di chiavi prestabilita (TR-31)

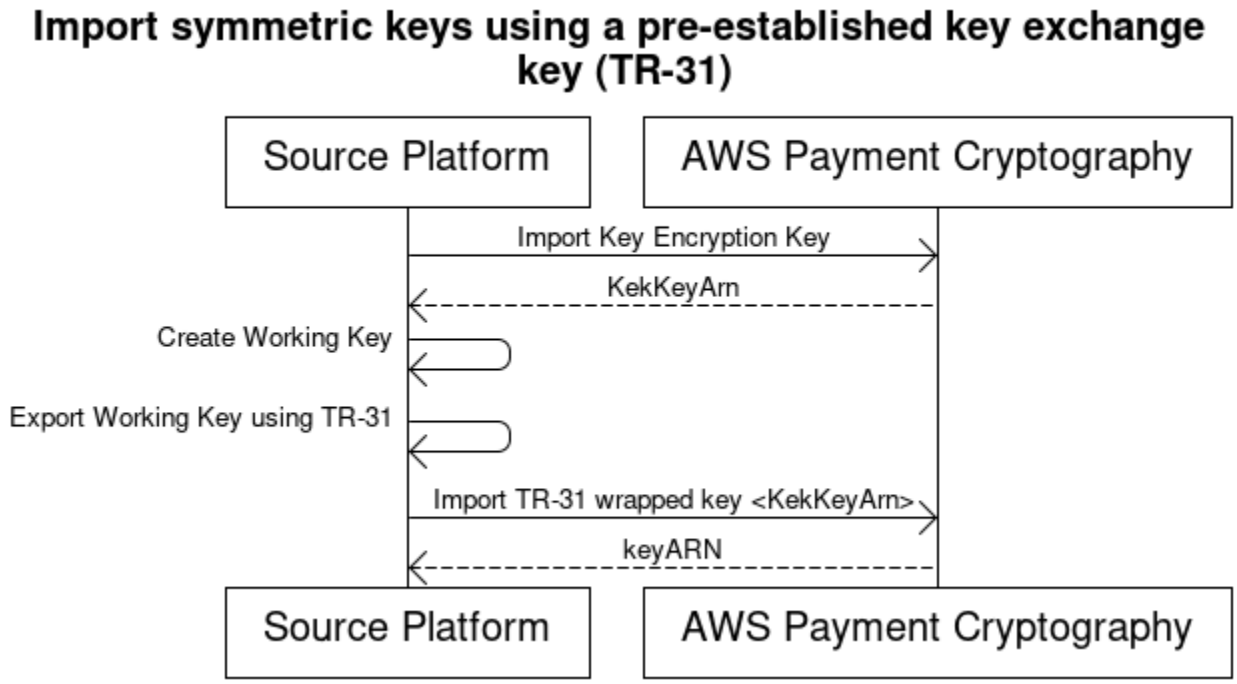

Quando si scambiano più chiavi o si supporta la rotazione delle chiavi, i partner in genere si scambiano prima una chiave di crittografia a chiave iniziale (KEK). È possibile farlo utilizzando tecniche come i componenti chiave cartacei o, per la crittografia dei AWS pagamenti, utilizzando TR-34.

Dopo aver stabilito una KEK, è possibile utilizzarla per trasportare le chiavi successive (incluse altre). KEKs AWS Payment Cryptography supporta questo scambio di chiavi utilizzando ANSI TR-31, ampiamente utilizzato e supportato dai fornitori HSM.

1. Chiave di crittografia a chiave di importazione (KEK)

   Assicurati di aver già importato la tua KEK e di avere KeyArn (o KeyAlias) disponibile.
2. Crea la chiave sulla piattaforma di origine

   Se la chiave non esiste, creala sulla piattaforma di origine. In alternativa, puoi creare la chiave su AWS Payment Cryptography e utilizzare il export comando.
3. Esporta la chiave dalla piattaforma di origine

   Durante l'esportazione, specificare il formato di esportazione come TR-31. La piattaforma di origine richiederà la chiave da esportare e la chiave di crittografia da utilizzare.
4. Importazione in AWS Payment Cryptography

Quando chiamate il import-key comando, utilizzate il keyArn (o alias) della chiave di crittografia della chiave per. `WrappingKeyIdentifier` Usa l'output della piattaforma di origine per. `WrappedKeyBlock`

Example

```
$ aws payment-cryptography import-key \
    --key-material='{"Tr31KeyBlock": { \
    "WrappingKeyIdentifier": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/ov6icy4ryas4zcza", \
    "WrappedKeyBlock":
 "D0112B0AX00E00002E0A3D58252CB67564853373D1EBCC1E23B2ADE7B15E967CC27B85D5999EF58E11662991F
 \
    }'
```

```
{
  "Key": {
    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
kwapwa6qaifllw2h",
    "KeyAttributes": {
      "KeyUsage": "TR31_D0_SYMMETRIC_DATA_ENCRYPTION_KEY",
      "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
      "KeyAlgorithm": "AES_128",
      "KeyModesOfUse": {
        "Encrypt": true,
        "Decrypt": true,
        "Wrap": true,
        "Unwrap": true,
        "Generate": false,
        "Sign": false,
        "Verify": false,
        "DeriveKey": false,
        "NoRestrictions": false
      }
    },
    "KeyCheckValue": "0A3674",
    "KeyCheckValueAlgorithm": "CMAC",
    "Enabled": true,
    "Exportable": true,
    "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
    "KeyOrigin": "EXTERNAL",
    "CreateTimestamp": "2023-06-02T07:38:14.913000-07:00",
    "UsageStartTimestamp": "2023-06-02T07:38:14.857000-07:00"
  }
}
```

Importazione di chiavi pubbliche asimmetriche (RSA, ECC)

Tutti i certificati importati devono avere almeno la stessa robustezza del certificato di emissione (predecessore) presente nella catena. Ciò significa che una CA RSA_2048 può essere utilizzata solo per proteggere un certificato foglia RSA_2048 e un certificato ECC deve essere protetto da un altro certificato ECC di resistenza equivalente. Un certificato ECC P384 può essere rilasciato solo da una CA P384 o P521. Tutti i certificati non devono essere scaduti al momento dell'importazione.

Importazione di chiavi pubbliche RSA

AWS Payment Cryptography supporta l'importazione di chiavi RSA pubbliche come certificati X.509. Per importare un certificato, devi prima importare il relativo certificato radice. Tutti i certificati non devono essere scaduti al momento dell'importazione. Il certificato deve essere in formato PEM e codificato in base64.

1. Importa il certificato principale nella crittografia dei pagamenti AWS

   Utilizzate il seguente comando per importare il certificato principale:

Example

2. Importa il certificato a chiave pubblica nella crittografia AWS dei pagamenti

   Ora puoi importare una chiave pubblica. Poiché TR-34 ed ECDH si basano sul rilascio del certificato leaf in fase di esecuzione, questa opzione viene utilizzata solo per crittografare i dati utilizzando una chiave pubblica di un altro sistema. KeyUsage verrà impostato su _D1_ASYMMETRIC_KEY_FOR_DATA_ENCRYPTION. TR31

Example

```
$ aws payment-cryptography import-key \
    --key-material='{"Tr31KeyBlock": { \
    "WrappingKeyIdentifier": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/ov6icy4ryas4zcza", \
    "WrappedKeyBlock":
 "D0112B0AX00E00002E0A3D58252CB67564853373D1EBCC1E23B2ADE7B15E967CC27B85D5999EF58E11662991F
 \
    }'
```

```
{
  "Key": {
    "CreateTimestamp": "2023-08-08T18:55:46.815000+00:00",
    "Enabled": true,
    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/4kd6xud22e64wcbk",
    "KeyAttributes": {
      "KeyAlgorithm": "RSA_4096",
      "KeyClass": "PUBLIC_KEY",
      "KeyModesOfUse": {
        "Decrypt": false,
        "DeriveKey": false,
        "Encrypt": false,
        "Generate": false,
        "NoRestrictions": false,
        "Sign": false,
        "Unwrap": false,
        "Verify": true,
        "Wrap": false
      },
      "KeyUsage": "TR31_S0_ASYMMETRIC_KEY_FOR_DIGITAL_SIGNATURE"
    },
    "KeyOrigin": "EXTERNAL",
    "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
    "UsageStartTimestamp": "2023-08-08T18:55:46.815000+00:00"
  }
}
```

Importazione di chiavi pubbliche ECC

AWS Payment Cryptography supporta l'importazione di chiavi ECC pubbliche come certificati X.509. Per importare un certificato, importate innanzitutto il relativo certificato CA principale e tutti i certificati intermedi. Tutti i certificati non devono essere scaduti al momento dell'importazione. Il certificato deve essere in formato PEM e codificato in base64.

1. Importa il certificato root ECC nella crittografia dei pagamenti AWS

   Utilizzate il seguente comando per importare il certificato principale:

Example

2. Importa il certificato intermedio nella crittografia AWS dei pagamenti

   Utilizzate il seguente comando per importare un certificato intermedio:

Example

3. Importa il certificato a chiave pubblica (Leaf) nella crittografia AWS dei pagamenti

   Sebbene sia possibile importare un certificato ECC Leaf, al momento non esistono funzioni definite in AWS Payment Cryptography oltre all'archiviazione. Questo perché quando si utilizzano le funzioni ECDH, il certificato leaf viene passato in fase di esecuzione.

Chiavi di esportazione

Indice

- Esporta chiavi simmetriche
  - Esporta le chiavi utilizzando tecniche asimmetriche (TR-34)
  - Esporta le chiavi utilizzando tecniche asimmetriche (ECDH)
  - Esporta le chiavi utilizzando tecniche asimmetriche (RSA Wrap)
  - Esporta le chiavi simmetriche utilizzando una chiave di scambio di chiavi prestabilita (TR-31)
- Esporta le chiavi iniziali DUKPT (IPEK/IK)
  - Specificate le intestazioni dei blocchi chiave per l'esportazione
- Esporta chiavi asimmetriche (RSA)

Esporta chiavi simmetriche

> **Important**
>
> Assicurati di disporre della versione più recente di AWS CLI V2 prima di iniziare. Per eseguire l'upgrade, consulta Installazione dell'interfaccia a riga di comando di AWS.

Esporta le chiavi utilizzando tecniche asimmetriche (TR-34)

TR-34 utilizza la crittografia asimmetrica RSA per crittografare e firmare chiavi simmetriche per lo scambio. La crittografia protegge la riservatezza, mentre la firma garantisce l'integrità. Quando si esportano le chiavi, AWS Payment Cryptography funge da host di distribuzione delle chiavi (KDH) e il sistema di destinazione diventa il dispositivo di ricezione delle chiavi (KRD).

> **Note**
>
> Se il tuo HSM supporta l'esportazione di TR-34 ma non l'importazione di TR-34, ti consigliamo di stabilire prima una KEK condivisa tra l'HSM e la crittografia dei pagamenti utilizzando TR-34. AWS È quindi possibile utilizzare TR-31 per trasferire le chiavi rimanenti.

1. Inizializza il processo di esportazione

   Esegui get-parameters-for-export per generare una coppia di chiavi per le esportazioni di chiavi. Utilizziamo questa coppia di chiavi per firmare il payload TR-34. Nella terminologia TR-34, questo è il certificato di firma KDH. I certificati sono di breve durata e validi solo per la durata specificata in. `ParametersValidUntilTimestamp`

   > **Note**
   >
   > Tutti i certificati sono in codifica base64.

   Example

   ```
   $ aws payment-cryptography get-parameters-for-export \
       --signing-key-algorithm RSA_2048 \
       --key-material-type TR34_KEY_BLOCK
   ```

   ```
   {
     "SigningKeyCertificate":
    "LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUV2RENDQXFTZ0F3SUJ...",
     "SigningKeyCertificateChain": "LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS....",
     "SigningKeyAlgorithm": "RSA_2048",
     "ExportToken": "export-token-au7pvkbsq4mbup6i",
     "ParametersValidUntilTimestamp": "2023-06-13T15:40:24.036000-07:00"
   }
   ```

2. Importa il certificato AWS di crittografia dei pagamenti nel tuo sistema di ricezione

   Importa la catena di certificati dalla fase 1 al tuo sistema di ricezione.

3. Configura i certificati del tuo sistema di ricezione

Per proteggere il payload trasmesso, la parte mittente (KDH) lo crittografa. Il sistema di ricezione (in genere l'HSM o l'HSM del partner) deve generare una chiave pubblica e creare un certificato a chiave pubblica X.509. È possibile utilizzare AWS Private CA per generare certificati, ma è possibile utilizzare qualsiasi autorità di certificazione.

Dopo aver ottenuto il certificato, importa il certificato principale in AWS Payment Cryptography utilizzando il ImportKey comando. Imposta `KeyMaterialType` su `RootCertificatePublicKey` e `KeyUsageType` su `TR31_S0_ASYMMETRIC_KEY_FOR_DIGITAL_SIGNATURE`.

`TR31_S0_ASYMMETRIC_KEY_FOR_DIGITAL_SIGNATURE`Usiamo `KeyUsageType` perché questa è la chiave principale che firma il certificato leaf. Non è necessario importare i certificati leaf in AWS Payment Cryptography: puoi passarli online.

> **Note**
>
> Se in precedenza hai importato il certificato principale, salta questo passaggio. Per i certificati intermedi, usa. `TrustedCertificatePublicKey`

4. Esporta la tua chiave

   Chiama l'ExportKeyAPI con `KeyMaterialType` set to`TR34_KEY_BLOCK`. Devi fornire:

   - Il keyArn della CA principale del passaggio 3 come `CertificateAuthorityPublicKeyIdentifier`
   - Il certificato leaf della fase 3 come `WrappingKeyCertificate`
   - Il keyArn (o alias) della chiave che desideri esportare come `--export-key-identifier`
   - Il token di esportazione del passaggio 1

Example

```
$ aws payment-cryptography export-key \
    --export-key-identifier "example-export-key" \
    --key-material '{"Tr34KeyBlock": { \
    "CertificateAuthorityPublicKeyIdentifier": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/4kd6xud22e64wcbk", \
    "ExportToken": "export-token-au7pvkbsq4mbup6i", \
    "KeyBlockFormat": "X9_TR34_2012", \
    "WrappingKeyCertificate":
 "LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUV2RENDQXFXZ0F3SUJBZ0lSQ..."} \
    }'
```

```
{
  "WrappedKey": {
    "KeyMaterial": "308205A106092A864886F70D010702A08205923082058...",
    "WrappedKeyMaterialFormat": "TR34_KEY_BLOCK"
  }
}
```

Esporta le chiavi utilizzando tecniche asimmetriche (ECDH)

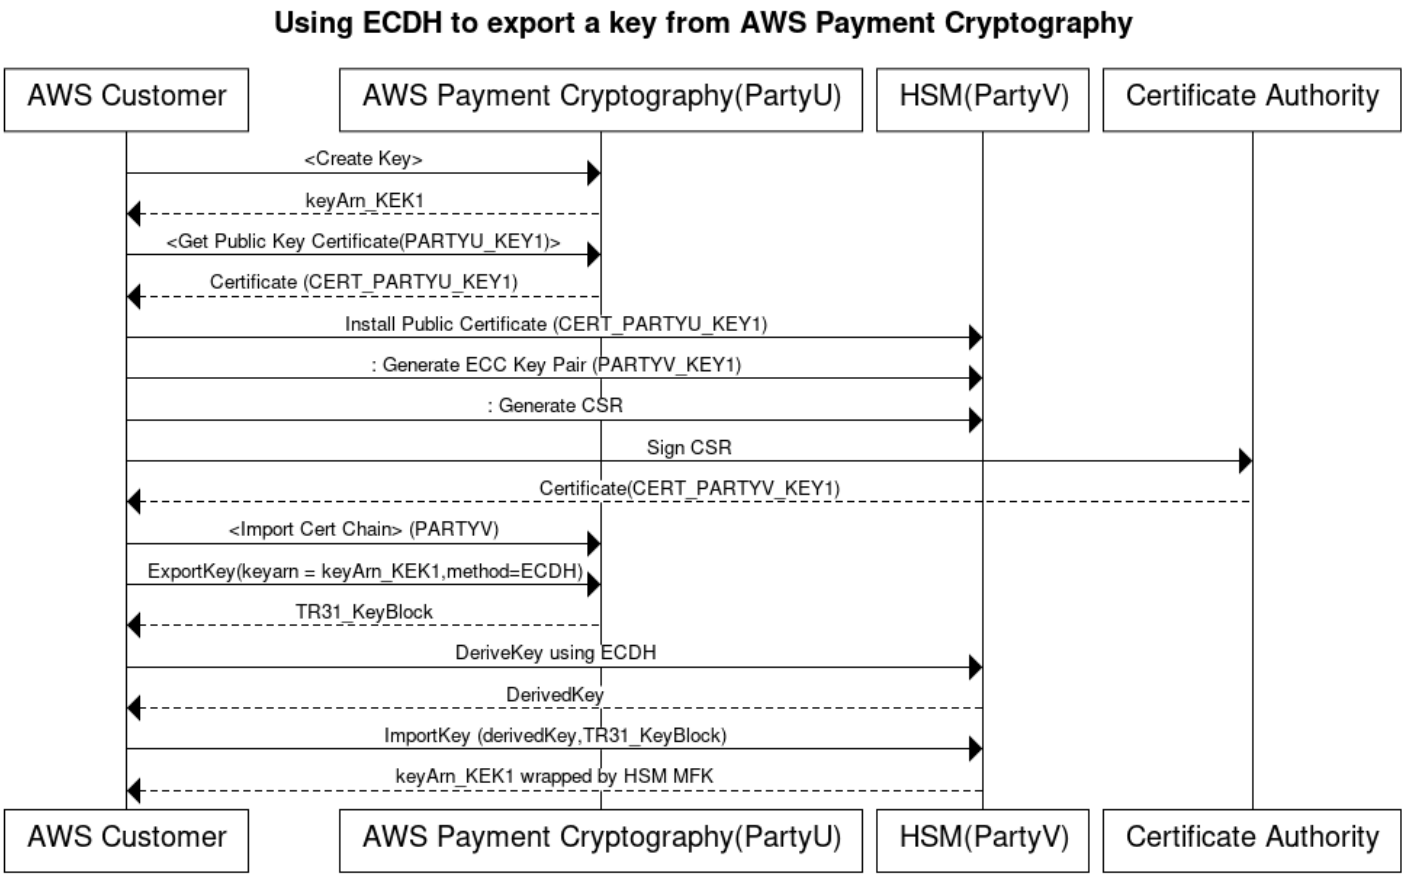

Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) utilizza la crittografia asimmetrica ECC per stabilire una chiave condivisa tra due parti senza richiedere chiavi prescambiate. Le chiavi ECDH sono effimere, quindi Payment Cryptography non le memorizza. AWS In questo processo, viene derivato un KBPK/KEK monouso utilizzando ECDH. Tale chiave derivata viene immediatamente utilizzata per racchiudere la chiave che si desidera trasferire, che potrebbe essere un'altra chiave KBPK, BDK, IPEK o altri tipi di chiave.

Durante l'esportazione, Calcolatore dei prezzi AWS viene denominata Party U (Initiator) e il sistema ricevente è noto come Party V (Responder).

> **Note**
>
> L'ECDH può essere utilizzato per scambiare qualsiasi tipo di chiave simmetrica, ma è l'unico approccio che può essere utilizzato per trasferire chiavi AES-256 se non è già stata stabilita una KEK.

1. Genera una coppia di chiavi ECC

   Chiama `create-key` per creare una key pair ECC per questo processo. Questa API genera una coppia di chiavi per le importazioni o le esportazioni di chiavi. Al momento della creazione, specifica il tipo di chiavi che è possibile derivare utilizzando questa chiave ECC. Quando utilizzate ECDH per scambiare (avvolgere) altre chiavi, utilizzate il valore di. `TR31_K1_KEY_BLOCK_PROTECTION_KEY`

   > **Note**
   >
   > Sebbene l'ECDH di basso livello generi una chiave derivata che può essere utilizzata per qualsiasi scopo, AWS Payment Cryptography limita il riutilizzo accidentale di una chiave per più scopi, consentendone l'utilizzo solo per un singolo tipo di chiave derivata.

```
$ aws payment-cryptography create-key --exportable --key-attributes
 KeyAlgorithm=ECC_NIST_P256,KeyUsage=TR31_K3_ASYMMETRIC_KEY_FOR_KEY_AGREEMENT,KeyClass=ASYM
 --derive-key-usage "TR31_K1_KEY_BLOCK_PROTECTION_KEY"
```

```
{
        "Key": {
            "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
wc3rjsssguhxtilv",
            "KeyAttributes": {
                "KeyUsage": "TR31_K3_ASYMMETRIC_KEY_FOR_KEY_AGREEMENT",
                "KeyClass": "ASYMMETRIC_KEY_PAIR",
                "KeyAlgorithm": "ECC_NIST_P256",
                "KeyModesOfUse": {
                    "Encrypt": false,
                    "Decrypt": false,
                    "Wrap": false,
                    "Unwrap": false,
                    "Generate": false,
                    "Sign": false,
                    "Verify": false,
                    "DeriveKey": true,
                    "NoRestrictions": false
                }
            },
            "KeyCheckValue": "2432827F",
```

```
            "KeyCheckValueAlgorithm": "CMAC",
            "Enabled": true,
            "Exportable": true,
            "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
            "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
            "CreateTimestamp": "2025-03-28T22:03:41.087000-07:00",
            "UsageStartTimestamp": "2025-03-28T22:03:41.068000-07:00"
        }
    }
```

2. Ottieni un certificato a chiave pubblica

   Chiama `get-public-key-certificate` per ricevere la chiave pubblica come certificato X.509 firmato dalla CA del tuo account, specifico per la crittografia dei AWS pagamenti in una regione specifica.

   Example

```
$ aws payment-cryptography get-public-key-certificate \
           --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/wc3rjsssguhxtilv
```

```
{
      "KeyCertificate": "LS0tLS1CRUdJTi...",
      "KeyCertificateChain": "LS0tLS1CRUdJT..."
    }
```

3. Installa il certificato pubblico sul sistema della controparte (Parte V)

   Con molti HSMs, è necessario installare, caricare o considerare attendibile il certificato pubblico generato nella fase 1 per stabilire le chiavi. Ciò potrebbe includere l'intera catena di certificati o solo il certificato principale, a seconda dell'HSM. Consultate la documentazione HSM per istruzioni specifiche.

4. Genera una coppia di chiavi ECC sul sistema di origine e fornisci una catena di certificati a AWS Payment Cryptography

   Nell'ECDH, ciascuna parte genera una coppia di chiavi e concorda una chiave comune. AWS Affinché Payment Cryptography possa derivare la chiave, è necessaria la chiave pubblica della controparte nel formato di chiave pubblica X.509.

Quando trasferisci le chiavi da un HSM, crea una coppia di chiavi su quell'HSM. Per HSMs i blocchi chiave di supporto, l'intestazione della chiave avrà un aspetto simile a. `D0144K3EX00E0000` Quando si crea il certificato, in genere si genera una CSR sull'HSM, quindi l'HSM, una terza parte o un servizio come quello in AWS Private CA grado di generare il certificato.

Carica il certificato principale in AWS Payment Cryptography utilizzando il `importKey` comando with KeyMaterialType of e of. `RootCertificatePublicKey` KeyUsageType `TR31_S0_ASYMMETRIC_KEY_FOR_DIGITAL_SIGNATURE`

Per i certificati intermedi, usa il `importKey` comando with KeyMaterialType of `TrustedCertificatePublicKey` e KeyUsageType of. `TR31_S0_ASYMMETRIC_KEY_FOR_DIGITAL_SIGNATURE` Ripeti questa procedura per più certificati intermedi. Utilizzate `KeyArn` l'ultimo certificato importato nella catena come input per i successivi comandi di esportazione.

> **Note**
>
> Non importate il certificato Leaf. Forniscilo direttamente durante il comando di esportazione.

5. Deriva la chiave ed esporta la chiave da AWS Payment Cryptography

   Durante l'esportazione, il servizio ricava una chiave utilizzando ECDH e quindi la utilizza immediatamente come KBPK per racchiudere la chiave da esportare utilizzando TR-31. La chiave da esportare può essere qualsiasi chiave TDES o AES soggetta a combinazioni valide per TR-31, purché la chiave di wrapping sia almeno altrettanto potente della chiave da esportare.

```
$ aws payment-cryptography export-key \
            --export-key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-
west-2:529027455495:key/e3a65davqhbpjm4h \
            --key-material='{
              "DiffieHellmanTr31KeyBlock": {
                "CertificateAuthorityPublicKeyIdentifier": "arn:aws:payment-
cryptography:us-east-2:111122223333:key/swseahwtq2oj6zi5",
                "DerivationData": {
                  "SharedInformation": "ADEF567890"
                },
                "DeriveKeyAlgorithm": "AES_256",
```

```
                "KeyDerivationFunction": "NIST_SP800",
                "KeyDerivationHashAlgorithm": "SHA_256",
                "PrivateKeyIdentifier": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/wc3rjsssguhxtilv",
                "PublicKeyCertificate": "LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FUR..."
              }
            }'
```

```
{
            "WrappedKey": {
                "WrappedKeyMaterialFormat": "TR31_KEY_BLOCK",
                "KeyMaterial":
 "D0112K1TB00E00007012724C0FAAF64DA50E2FF4F9A94DF50441143294E0E995DB2171554223EAA56D078C4CF
                "KeyCheckValue": "E421AD",
                "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24"
            }
        }
```

6. Ricava una chiave monouso utilizzando ECDH su Party V HSM

   Molti sistemi correlati supportano HSMs la creazione di chiavi utilizzando ECDH. Specificate la chiave pubblica del passaggio 1 come chiave pubblica e la chiave del passaggio 3 come chiave privata. Per le opzioni consentite, come i metodi di derivazione, consulta la guida API.

   > **Note**
   >
   > I parametri di derivazione, come il tipo di hash, devono corrispondere esattamente su entrambi i lati. Altrimenti, genererai una chiave diversa.

7. Importa la chiave nel sistema di destinazione

   Infine, importa la chiave da AWS Payment Cryptography utilizzando i comandi TR-31 standard. Specificate la chiave derivata ECDH come KBPK e utilizzate il blocco chiave TR-31 precedentemente esportato da Payment Cryptography. AWS

Esporta le chiavi utilizzando tecniche asimmetriche (RSA Wrap)

Quando TR-34 non è disponibile, puoi usare RSA per lo scambio di chiavi. wrap/unwrap Come TR-34, questo metodo utilizza la crittografia asimmetrica RSA per crittografare le chiavi simmetriche. Tuttavia, RSA wrap non include:

- Firma del payload da parte della parte mittente
- Blocchi chiave che mantengono l'integrità dei metadati chiave durante il trasporto

> **Note**
>
> È possibile utilizzare RSA wrap per esportare le chiavi TDES e AES-128.

1. Crea una chiave RSA e un certificato sul tuo sistema di ricezione

   Crea o identifica una chiave RSA per ricevere la chiave incapsulata. Richiediamo che le chiavi siano in formato certificato X.509. Assicurati che il certificato sia firmato da un certificato root che puoi importare in AWS Payment Cryptography.

2. Importa il certificato pubblico principale in AWS Payment Cryptography

   Da utilizzare import-key con l'`--key-material`opzione per importare il certificato

```
$ aws payment-cryptography import-key \
    --key-material='{"RootCertificatePublicKey": { \
    "KeyAttributes": { \
    "KeyAlgorithm": "RSA_4096", \
    "KeyClass": "PUBLIC_KEY", \
    "KeyModesOfUse": {"Verify": true}, \
    "KeyUsage": "TR31_S0_ASYMMETRIC_KEY_FOR_DIGITAL_SIGNATURE"}, \
    "PublicKeyCertificate": "LS0tLS1CRUdJTiBDRV..."} \
    }'
```

```
{
  "Key": {
    "CreateTimestamp": "2023-09-14T10:50:32.365000-07:00",
    "Enabled": true,
    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
nsq2i3mbg6sn775f",
    "KeyAttributes": {
      "KeyAlgorithm": "RSA_4096",
      "KeyClass": "PUBLIC_KEY",
      "KeyModesOfUse": {
        "Decrypt": false,
        "DeriveKey": false,
        "Encrypt": false,
```

```
        "Generate": false,
        "NoRestrictions": false,
        "Sign": false,
        "Unwrap": false,
        "Verify": true,
        "Wrap": false
      },
      "KeyUsage": "TR31_S0_ASYMMETRIC_KEY_FOR_DIGITAL_SIGNATURE"
    },
    "KeyOrigin": "EXTERNAL",
    "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
    "UsageStartTimestamp": "2023-09-14T10:50:32.365000-07:00"
  }
}
```

3. Esporta la tua chiave

   Chiedi a AWS Payment Cryptography di esportare la tua chiave utilizzando il tuo certificato leaf. Devi specificare:

   - L'ARN per il certificato radice importato nel passaggio 2
   - Il certificato foglia per l'esportazione
   - La chiave simmetrica per l'esportazione

   L'output è una versione (crittografata) binaria con codifica esadecimale della chiave simmetrica.

Example Esempio: esportazione di una chiave

```
$ cat export-key.json
```

```
{
  "ExportKeyIdentifier": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
tqv5yij6wtxx64pi",
  "KeyMaterial": {
    "KeyCryptogram": {
      "CertificateAuthorityPublicKeyIdentifier": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/zabouwe3574jysdl",
      "WrappingKeyCertificate": "LS0tLS1CRUdJTiBDEXAMPLE...",
      "WrappingSpec": "RSA_OAEP_SHA_256"
    }
  }
}
```

```
$ aws payment-cryptography export-key \
    --cli-input-json file://export-key.json
```

```
{
  "WrappedKey": {
    "KeyMaterial":
 "18874746731E9E1C4562E4116D1C2477063FCB08454D757D81854AEAEE0A52B1F9D303FA29C02DC82AE778535
    "WrappedKeyMaterialFormat": "KEY_CRYPTOGRAM"
  }
}
```

4. Importa la chiave nel tuo sistema di ricezione

   Molti HSMs sistemi correlati supportano l'importazione di chiavi tramite RSA unwrap (inclusa AWS Payment Cryptography). Durante l'importazione, specificare:

   - La chiave pubblica della fase 1 come certificato di crittografia
   - Il formato come RSA
   - Modalità di riempimento come PKCS #1 v2.2 OAEP (con SHA 256)

> **Note**
>
> Emettiamo la chiave incapsulata in formato HexBinary. Potrebbe essere necessario convertire il formato se il sistema richiede una rappresentazione binaria diversa, come base64.

Esporta le chiavi simmetriche utilizzando una chiave di scambio di chiavi prestabilita (TR-31)

Quando si scambiano più chiavi o si supporta la rotazione delle chiavi, in genere si scambia prima una chiave di crittografia a chiave iniziale (KEK) utilizzando componenti chiave cartacei o, con AWS Payment Cryptography, utilizzando TR-34. Dopo aver stabilito una KEK, è possibile utilizzarla per trasportare le chiavi successive, incluse altre. KEKs Supportiamo questo scambio di chiavi utilizzando lo standard ANSI TR-31, ampiamente supportato dai fornitori HSM.

1. Configura la tua chiave di crittografia delle chiavi (KEK)

   Assicurati di aver già cambiato la tua KEK e di avere KeyArn (o KeyAlias) disponibile.

2. Crea la tua chiave su Payment Cryptography AWS

   Crea la tua chiave se non esiste già. In alternativa, puoi creare la chiave sull'altro sistema e utilizzare il comando import.

3. Esporta la tua chiave da AWS Payment Cryptography

   Quando esportate in formato TR-31, specificate la chiave che desiderate esportare e la chiave di avvolgimento da utilizzare.

Example Esempio: esportazione di una chiave utilizzando il blocco chiave TR31

```
$ aws payment-cryptography export-key \
    --key-material='{"Tr31KeyBlock": \
    { "WrappingKeyIdentifier": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/ov6icy4ryas4zcza" }}' \
    --export-key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/5rplquuwozodpwsp
```

```
{
  "WrappedKey": {
    "KeyCheckValue": "73C263",
    "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
    "KeyMaterial":
 "D0144K0AB00E0000A24D3ACF3005F30A6E31D533E07F2E1B17A2A003B338B1E79E5B3AD4FBF7850FACF9A3784
    "WrappedKeyMaterialFormat": "TR31_KEY_BLOCK"
  }
}
```

4. Importa la chiave nel tuo sistema

   Usa l'implementazione della chiave di importazione del tuo sistema per importare la chiave.

Esporta le chiavi iniziali DUKPT (IPEK/IK)

Quando si utilizza DUKPT, è possibile generare una singola Base Derivation Key (BDK) per una flotta di terminali. I terminali non hanno accesso diretto al BDK. Invece, ogni terminale riceve una chiave terminale iniziale unica, nota come IPEK o Initial Key (IK). Ogni IPEK è derivato dal BDK utilizzando un Key Serial Number (KSN) univoco.

La struttura KSN varia in base al tipo di crittografia:

- Per TDES: il KSN a 10 byte include:
  - 24 bit per l'ID del set di chiavi
  - 19 bit per l'ID del terminale
  - 21 bit per il contatore delle transazioni
- Per AES: il KSN a 12 byte include:
  - 32 bit per l'ID BDK

- 32 bit per l'identificatore di derivazione (ID)
- 32 bit per il contatore delle transazioni

Forniamo un meccanismo per generare ed esportare queste chiavi iniziali. È possibile esportare le chiavi generate utilizzando i metodi wrap TR-31, TR-34 o RSA. Tieni presente che le chiavi IPEK non sono persistenti e non possono essere utilizzate per operazioni successive sulla crittografia dei pagamenti. AWS

Non applichiamo la suddivisione tra le prime due parti del KSN. Se desideri memorizzare l'identificatore di derivazione con il BDK, puoi utilizzare i tag. AWS

> **Note**
>
> La parte del contatore del KSN (32 bit per AES DUKPT) non viene utilizzata per la derivazione IPEK/IK. Ad esempio, gli input di 12345678901234560001 e 12345678901234569999 genereranno lo stesso IPEK.

```
$ aws payment-cryptography export-key \
    --key-material='{"Tr31KeyBlock": { \
    "WrappingKeyIdentifier": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
ov6icy4ryas4zcza"}} ' \
    --export-key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
tqv5yij6wtxx64pi \
    --export-attributes 'ExportDukptInitialKey={KeySerialNumber=12345678901234560001}'
```

```
{
"WrappedKey": {
    "KeyCheckValue": "73C263",
    "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
    "KeyMaterial":
 "B0096B1TX00S000038A8A06588B9011F0D5EEF1CCAECFA6962647A89195B7A98BDA65DDE7C57FEA507559AF2A5D60
    "WrappedKeyMaterialFormat": "TR31_KEY_BLOCK"
}
}
```

Specificate le intestazioni dei blocchi chiave per l'esportazione

È possibile modificare o aggiungere informazioni sui blocchi chiave durante l'esportazione nei formati ASC TR-31 o TR-34. La tabella seguente descrive il formato del blocco chiave TR-31 e gli elementi che è possibile modificare durante l'esportazione.

Attributo del blocco chiave	Scopo	È possibile modificare durante l'esportazione?	Note
ID versione	Definisce il metodo usato per proteggere il materiale chiave. Lo standard include: • Versione A e C (variante chiave - obsoleta) • Versione B (derivazione tramite TDES) • Versione D (derivazione delle chiavi tramite AES)	No	Utilizziamo la versione B per le chiavi di wrapping TDES e la versione D per le chiavi di wrapping AES. Supportiamo le versioni A e C solo per le operazioni di importazione.
Lunghezza del blocco chiave	Speciifica la lunghezza del messaggio rimanente	No	Calcoliamo questo valore automaticamente. La lunghezza potrebbe apparire errata prima di decifrare il payload perché possiamo aggiungere il key padding come richiesto dalle specifiche.

Attributo del blocco chiave	Scopo	È possibile modificare durante l'esportazione?	Note
Utilizzo delle chiavi	Definisce gli scopi consentiti per la chiave, ad esempio: • C0 (verifica della carta) • B0 (chiave di derivazione di base)	No	
Algoritmo	Specifica l'algoritmo della chiave sottostante. Supportiamo: • (TDES) • (HHMAC) • A (AES)	No	Esportiamo questo valore così com'è.
Utilizzo delle chiavi	Definisce le operazioni consentite, come: • Genera e verifica (C) • Encrypt/Decrypt/Wrap/Unwrap(B)	Sì*	
Versione chiave	Indica il numero di versione per la sostituzione/rotazione della chiave. Il valore predefinito è 00 se non specificato.	Sì: può aggiungere	

Attributo del blocco chiave	Scopo	È possibile modificare durante l'esportazione?	Note
Esportabilità chiave	Controlla se la chiave può essere esportata: • N - Nessuna esportabilità • E - Esportazione secondo X9.24 (blocchi chiave) • S - Esportazione in formati di blocchi chiave o blocchi non chiave	Sì*	
Blocchi chiave opzionali	Sì, può aggiungere	I blocchi chiave opzionali sono name/value coppie legate crittograficamente alla chiave. Ad esempio, KeySet ID per le chiavi DUKPT. Calcoliamo automaticamente il numero di blocchi, la lunghezza di ogni blocco e il blocco di imbottitura (PB) in base all'input della coppia. name/value	

*Quando si modificano i valori, il nuovo valore deve essere più restrittivo rispetto al valore corrente in Payment Cryptography. AWS Per esempio:

- Se l'attuale modalità d'uso dei tasti è Generate=True, Verify=True, puoi cambiarla in Generate=True, Verify=False
- Se la chiave è già impostata su non esportabile, non è possibile modificarla in esportabile

Quando esporti le chiavi, applichiamo automaticamente i valori correnti della chiave che viene esportata. Tuttavia, potresti voler modificare o aggiungere tali valori prima di inviarli al sistema ricevente. Ecco alcuni scenari comuni:

- Quando esportate una chiave su un terminale di pagamento, impostate la relativa esportabilità su questo parametro, `Not Exportable` poiché i terminali in genere importano solo le chiavi e non devono esportarle.
- Quando devi passare i metadati delle chiavi associate al sistema ricevente, usa le intestazioni opzionali TR-31 per associare crittograficamente i metadati alla chiave invece di creare un payload personalizzato.
- Imposta la versione della chiave utilizzando il campo per tenere traccia della rotazione dei tasti. `KeyVersion`

TR-31/X9.143 definisce le intestazioni comuni, ma è possibile utilizzare altre intestazioni purché soddisfino i parametri di crittografia dei AWS pagamenti e il sistema ricevente sia in grado di accettarle. Per ulteriori informazioni sulle intestazioni dei blocchi chiave durante l'esportazione, consulta Key Block Headers nella Guida API.

Ecco un esempio di esportazione di una chiave BDK (ad esempio, in un KIF) con queste specifiche:

- Versione chiave: 02
- KeyExportability: NON_ESPORTABILE
- KeySetID: 00ABCDEFAB (00 indica la chiave TDES, ABCDEFABCD è la chiave iniziale)

Poiché non specifichiamo le principali modalità d'uso, questa chiave eredita la modalità d'uso da arn:aws:payment-cryptography:us-east- 2:111122223333:key/5rplquuwozodpwsp (= true). DeriveKey

> **Note**
>
> Anche quando si imposta l'esportabilità su Non esportabile in questo esempio, il KIF può comunque:

- Deriva chiavi come IPEK/IK utilizzate in DUKPT
- Esporta queste chiavi derivate per installarle sui dispositivi

Ciò è specificamente consentito dagli standard.

```
$ aws payment-cryptography export-key \
    --key-material='{"Tr31KeyBlock": { \
    "WrappingKeyIdentifier": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
ov6icy4ryas4zcza", \
    "KeyBlockHeaders": { \
    "KeyModesOfUse": { \
    "Derive": true}, \
    "KeyExportability": "NON_EXPORTABLE", \
    "KeyVersion": "02", \
    "OptionalBlocks": { \
    "BI": "00ABCDEFABCD"}}} \
    }' \
    --export-key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/5rplquuwozodpwsp
```

```
{
"WrappedKey": {
    "WrappedKeyMaterialFormat": "TR31_KEY_BLOCK",
    "KeyMaterial": "EXAMPLE_KEY_MATERIAL_TR31",
    "KeyCheckValue": "A4C9B3",
    "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24"
    }
}
```

Esporta chiavi asimmetriche (RSA)

Per esportare una chiave pubblica sotto forma di certificato, usa il comando. get-public-key-certificate Questo comando restituisce:

- Il certificato
- Il certificato principale

Entrambi i certificati sono in codifica base64.

> **Note**
>
> Questa operazione non è idempotente: le chiamate successive potrebbero generare certificati diversi anche quando si utilizza la stessa chiave sottostante.

Example

```
$ aws payment-cryptography get-public-key-certificate \
     --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/5dza7xqd6soanjtb
```

```
{
"KeyCertificate": "LS0tLS1CRUdJTi...",
"KeyCertificateChain": "LS0tLS1CRUdJT..."
}
```

Utilizzo di alias

Un alias è un nome descrittivo per una chiave di crittografia dei pagamenti. AWS Ad esempio, un alias consente di fare riferimento a una chiave come `alias/test-key` anziché. `arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/kwapwa6qaifllw2h`

È possibile utilizzare un alias per identificare una chiave nella maggior parte delle operazioni di gestione delle chiavi (piano di controllo) e nelle operazioni crittografiche (piano dati).

Puoi anche consentire e negare l'accesso alla chiave AWS Payment Cryptography in base ai relativi alias senza modificare le politiche o gestire le concessioni. Questa funzionalità fa parte del supporto del servizio per il controllo degli accessi basato sugli attributi (ABAC).

Gran parte della potenza degli alias deriva dalla possibilità di modificare la chiave associata a un alias in qualsiasi momento. Gli alias possono rendere il tuo codice più facile da scrivere e gestire. Ad esempio, supponiamo di utilizzare un alias per fare riferimento a una particolare chiave di crittografia dei AWS pagamenti e di voler modificare la chiave di crittografia dei pagamenti. AWS In tal caso, basta associare l'alias a una chiave diversa. Non è necessario modificare il codice o la configurazione dell'applicazione.

Gli alias semplificano anche il riutilizzo dello stesso codice in diverse Regioni AWS. Crea alias con lo stesso nome in più regioni e associa ogni alias a una chiave di crittografia dei AWS pagamenti nella relativa regione. Quando il codice viene eseguito in ciascuna regione, l'alias fa riferimento alla chiave di crittografia dei AWS pagamenti associata in quella regione.

Puoi creare un alias per una chiave AWS di crittografia dei pagamenti utilizzando l'API. `CreateAlias`

L'API AWS Payment Cryptography fornisce il controllo completo degli alias in ogni account e regione. L'API include operazioni per creare un alias (CreateAlias), visualizzare i nomi degli alias e il keyArn collegato (list-aliases), modificare la chiave AWS Payment Cryptography associata a un alias (update-alias) ed eliminare un alias (delete-alias).

Argomenti

- Informazioni sugli alias
- Utilizzo di alias nelle applicazioni
- Correlati APIs

Informazioni sugli alias

Scopri come funzionano gli alias nella crittografia dei pagamenti. AWS

Un alias è una risorsa indipendente AWS

> Un alias non è una proprietà di una chiave di crittografia dei AWS pagamenti. Le azioni che esegui sull'alias non influiscono sulla chiave associata. Puoi creare un alias per una chiave di crittografia dei AWS pagamenti e quindi aggiornare l'alias in modo che sia associato a una chiave di crittografia dei pagamenti diversa AWS . Puoi anche eliminare l'alias senza alcun effetto sulla chiave di crittografia dei pagamenti associata. AWS Se elimini una chiave AWS di crittografia dei pagamenti, tutti gli alias associati a tale chiave non verranno assegnati.
>
> Se specifichi un alias come risorsa in una policy IAM, la policy si riferisce all'alias, non alla chiave Payment Cryptography associata. AWS

Ogni alias ha un nome descrittivo

> Quando si crea un alias, si specifica il nome dell'alias preceduto da. `alias/` Ad esempio `alias/test_1234`

Ogni alias è associato a una chiave AWS di crittografia dei pagamenti alla volta

L'alias e la relativa chiave AWS di crittografia dei pagamenti devono trovarsi nello stesso account e nella stessa regione.

Una chiave AWS di crittografia dei pagamenti può essere associata a più di un alias contemporaneamente, ma ogni alias può essere mappato su una sola chiave

Ad esempio, questo `list-aliases` output mostra che l'`alias/sampleAlias1`alias è associato esattamente a una chiave di crittografia dei AWS pagamenti di destinazione, rappresentata dalla proprietà. `KeyArn`

```
$ aws payment-cryptography list-aliases
```

```
  {
    "Aliases": [
        {
            "AliasName": "alias/sampleAlias1",
            "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
kwapwa6qaifllw2h"
        }
    ]
}
```

È possibile associare più alias alla stessa chiave di crittografia dei pagamenti AWS

Ad esempio, puoi associare gli `alias/sampleAlias2` alias `alias/sampleAlias1;` and alla stessa chiave.

```
$ aws payment-cryptography list-aliases
```

```
{
        "Aliases": [
            {
                "AliasName": "alias/sampleAlias1",
                "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
kwapwa6qaifllw2h"
```

```
            },
            {
                "AliasName": "alias/sampleAlias2",
                "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
kwapwa6qaifllw2h"
            }
        ]
    }
```

Un alias deve essere univoco per un determinato account e regione

Ad esempio, è possibile avere un solo alias `alias/sampleAlias1` in ogni account e regione. Gli alias fanno distinzione tra maiuscole e minuscole, ma si consiglia di non utilizzare alias che differiscono solo nelle lettere maiuscole, in quanto possono essere soggetti a errori. Non è possibile modificare un nome alias. Tuttavia, puoi eliminare l'alias e creare un nuovo alias con il nome desiderato.

Puoi creare un alias con lo stesso nome in diverse regioni

Ad esempio, è possibile avere alias `alias/sampleAlias2` negli Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) e alias negli Stati Uniti occidentali (Oregon). `alias/sampleAlias2` Ogni alias verrebbe associato a una chiave di crittografia dei AWS pagamenti nella relativa regione. Se il tuo codice fa riferimento a un nome alias come `alias/finance-key`, puoi eseguirlo in più regioni. In ogni regione, utilizza un alias/SampleAlias2 diverso. Per informazioni dettagliate, consultare Utilizzo di alias nelle applicazioni.

È possibile modificare la chiave di crittografia dei pagamenti associata a un AWS alias

È possibile utilizzare l'`UpdateAlias`operazione per associare un alias a una chiave di crittografia dei AWS pagamenti diversa. Ad esempio, se l'`alias/sampleAlias2`alias è associato alla chiave `arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/kwapwa6qaifllw2h` AWS Payment Cryptography, è possibile aggiornarlo in modo che sia associato alla chiave. `arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/tqv5yij6wtxx64pi`

> **Warning**
>
> AWS La crittografia dei pagamenti non verifica che la vecchia e la nuova chiave abbiano tutti gli stessi attributi, come l'utilizzo delle chiavi. L'aggiornamento con un tipo di chiave diverso può causare problemi nell'applicazione.

Alcune chiavi non hanno alias

Un alias è una funzionalità opzionale e non tutte le chiavi avranno alias a meno che non si scelga di utilizzare l'ambiente in questo modo. Le chiavi possono essere associate agli alias utilizzando il comando. `create-alias` Inoltre, è possibile utilizzare l'operazione update-alias per modificare la chiave AWS Payment Cryptography associata a un alias e l'operazione delete-alias per eliminare un alias. Di conseguenza, alcune chiavi di AWS Payment Cryptography potrebbero avere diversi alias e altre potrebbero non averne nessuno.

Mappatura di una chiave su un alias

È possibile mappare una chiave (rappresentata da un ARN) a uno o più alias utilizzando il comando. `create-alias` Questo comando non è idempotente: per aggiornare un alias, usa il comando update-alias.

```
$ aws payment-cryptography create-alias --alias-name alias/sampleAlias1 \
             --key-arn arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
kwapwa6qaifllw2h
```

```
{
    "Alias": {
        "AliasName": "alias/alias/sampleAlias1",
        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
kwapwa6qaifllw2h"
    }
}
```

Utilizzo di alias nelle applicazioni

È possibile utilizzare un alias per rappresentare una chiave di crittografia dei pagamenti nel codice dell'applicazione. AWS Il `key-identifier` parametro nelle operazioni sui dati AWS di crittografia dei pagamenti e in altre operazioni come List Keys accetta un nome alias o un alias ARN.

```
$ aws payment-cryptography-data generate-card-validation-data --key-identifier alias/
BIN_123456_CVK --primary-account-number=171234567890123 --generation-attributes
 CardVerificationValue2={CardExpiryDate=0123}
```

Quando usi un alias ARN, ricorda che la mappatura degli alias su AWS una chiave di crittografia dei pagamenti è definita nell'account che possiede la chiave di crittografia AWS dei pagamenti e potrebbe differire in ogni regione.

Uno degli usi più efficaci degli alias è nelle applicazioni eseguite in più Regioni AWS.

È possibile creare una versione diversa dell'applicazione in ciascuna regione o utilizzare un dizionario, una configurazione o un'istruzione switch per selezionare la chiave di crittografia dei AWS pagamenti corretta per ciascuna regione. Ma potrebbe essere più semplice creare un alias con lo stesso nome alias in ogni regione. Tieni presente che il nome alias rispetta la distinzione tra maiuscole e minuscole.

Correlati APIs

Tag

I tag sono coppie di chiavi e valori che fungono da metadati per l'organizzazione delle chiavi AWS di crittografia dei pagamenti. Possono essere utilizzati per identificare in modo flessibile le chiavi o raggruppare una o più chiavi insieme.

Procurati le chiavi

Una chiave AWS di crittografia dei pagamenti rappresenta una singola unità di materiale crittografico e può essere utilizzata solo per operazioni crittografiche per questo servizio. L' GetKeys API accetta un KeyIdentifier input e restituisce i metadati chiave, inclusi attributi, stato e timestamp, ma non restituisce il materiale della chiave crittografica effettiva.

Example

```
$ aws payment-cryptography get-key --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/kwapwa6qaifllw2h
```

```
{
  "Key": {
      "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
kwapwa6qaifllw2h",
      "KeyAttributes": {
          "KeyUsage": "TR31_D0_SYMMETRIC_DATA_ENCRYPTION_KEY",
          "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
          "KeyAlgorithm": "AES_128",
          "KeyModesOfUse": {
              "Encrypt": true,
              "Decrypt": true,
              "Wrap": true,
              "Unwrap": true,
              "Generate": false,
              "Sign": false,
              "Verify": false,
              "DeriveKey": false,
              "NoRestrictions": false
          }
      },
      "KeyCheckValue": "0A3674",
      "KeyCheckValueAlgorithm": "CMAC",
      "Enabled": true,
      "Exportable": true,
      "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
      "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
      "CreateTimestamp": "2023-06-02T07:38:14.913000-07:00",
      "UsageStartTimestamp": "2023-06-02T07:38:14.857000-07:00"
  }
}
```

key/certificate Associa il pubblico a una coppia di key pair

Get Public Key/Certificate restituisce la chiave pubblica indicata da`KeyArn`. Può trattarsi della parte di chiave pubblica di una coppia di chiavi generata su AWS Payment Cryptography o di una chiave pubblica importata in precedenza. Il caso d'uso più comune consiste nel fornire la chiave pubblica a un servizio esterno che crittograferà i dati. Tali dati possono quindi essere trasferiti a un'applicazione che sfrutta la crittografia dei AWS pagamenti e i dati possono essere decrittografati utilizzando la chiave privata protetta all'interno di Payment Cryptography. AWS

Il servizio restituisce le chiavi pubbliche come certificato pubblico. Il risultato dell'API contiene la CA e il certificato a chiave pubblica. Entrambi gli elementi di dati sono codificati in base 64.

> **Note**
>
> Il certificato pubblico restituito è destinato a essere di breve durata e non è destinato a essere idempotente. È possibile ricevere un certificato diverso per ogni chiamata API, anche se la chiave pubblica stessa rimane invariata.

Example

```
$ aws payment-cryptography get-public-key-certificate  --key-identifier
 arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/nsq2i3mbg6sn775f
```

```
{
  "KeyCertificate":
 "LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUV2VENDQXFXZ0F3SUJBZ0lSQUo1OWd2VkpDd3dlYldMNldYZEpYY
  "KeyCertificateChain":
 "LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUY0VENDQThtZ0F3SUJBZ0lSQUtlN2piaHFKZjJPd3FGUWI5c3VuO
}
```

Chiavi di tagging

In AWS Payment Cryptography, puoi aggiungere tag a una chiave di crittografia dei AWS pagamenti quando crei una chiave e taggare o rimuovere tag alle chiavi esistenti a meno che non siano in attesa di eliminazione. I tag sono opzionali, ma possono essere molto utili.

Per informazioni generali sui tag, incluse le migliori pratiche, le strategie di etichettatura e il formato e la sintassi dei tag, consulta Tagging resources in. AWSRiferimenti generali di Amazon Web Services

Argomenti

- Informazioni sui tag nella crittografia dei pagamenti AWS
- Visualizzazione dei tag chiave nella console
- Gestione dei tag chiave con operazioni API
- Controllo degli accessi ai tag
- Utilizzo dei tag per controllare l'accesso alle chiavi

Informazioni sui tag nella crittografia dei pagamenti AWS

Un tag è un'etichetta di metadati opzionale che puoi assegnare (o AWS assegnare) a una risorsa. AWS Ogni tag è costituito da una chiave di tag e da un valore di tag, entrambe le stringhe fanno distinzione tra maiuscole e minuscole. Il valore di tag può essere una stringa vuota (null). Ogni tag su una risorsa deve avere una chiave di tag diversa, ma puoi aggiungere lo stesso tag a più risorse. AWS Ogni risorsa può avere fino a 50 tag creati dall'utente.

Non includere informazioni riservate o sensibili nella chiave o nel valore del tag. I tag sono accessibili a molti Servizi AWS, inclusa la fatturazione.

In AWS Payment Cryptography, puoi aggiungere tag a una chiave al momento della creazione della chiave e taggare o rimuovere tag alle chiavi esistenti a meno che non siano in attesa di eliminazione. Non è possibile etichettare gli alias. I tag sono opzionali, ma possono essere molto utili.

Ad esempio, puoi aggiungere un `"Project"="Alpha"` tag a tutte le chiavi di crittografia dei AWS pagamenti e ai bucket Amazon S3 che usi per il progetto Alpha. Un altro esempio consiste nell'aggiungere un `"BIN"="20130622"` tag a tutte le chiavi associate a uno specifico numero di identificazione bancaria (BIN).

```
    [
    {
      "Key": "Project",
      "Value": "Alpha"
    },
    {
      "Key": "BIN",
      "Value": "20130622"
    }
  ]
```

Per informazioni generali sui tag, inclusi il formato e la sintassi, vedere Tagging AWS resources in. Riferimenti generali di Amazon Web Services

I tag consentono di:

- Identifica e organizza le tue risorse. AWS Molti AWS servizi supportano l'etichettatura, quindi puoi assegnare lo stesso tag a risorse di servizi diversi per indicare che le risorse sono correlate. Ad esempio, puoi assegnare lo stesso tag a una chiave di crittografia dei AWS pagamenti e a un volume o segreto Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). AWS Secrets Manager Puoi anche utilizzare i tag per identificare le chiavi per l'automazione.
- Tieni traccia AWS dei costi. Quando aggiungi tag alle tue AWS risorse, AWS genera un rapporto sull'allocazione dei costi con utilizzo e costi aggregati per tag. È possibile utilizzare questa funzionalità per tenere traccia dei costi della crittografia dei AWS pagamenti per un progetto, un'applicazione o un centro di costo.

  Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei tag per l'allocazione dei costi, consulta Uso dei tag per l'allocazione dei costi nella Guida per l'utente di AWS Billing . Per informazioni sulle regole che si applicano alle chiavi dei tag e ai valori dei tag, consulta Limitazioni per i tag definiti dall'utente nella Guida per l'utente di AWS Billing .
- Controlla l'accesso alle tue AWS risorse. Consentire e negare l'accesso alle chiavi in base ai relativi tag fa parte del supporto di AWS Payment Cryptography per il controllo degli accessi basato sugli attributi (ABAC). Per informazioni sul controllo dell'accesso alla crittografia dei AWS pagamenti in base ai relativi tag, consulta. Autorizzazione basata sui tag di crittografia dei pagamenti AWS Per informazioni più generali sull'uso dei tag per controllare l'accesso alle AWS risorse, consulta Controlling Access to AWS Resources Using Resource Tags nella IAM User Guide.

AWS Payment Cryptography scrive una voce nel AWS CloudTrail registro quando si utilizzano le ListTagsForResource operazioni TagResource UntagResource, o.

Visualizzazione dei tag chiave nella console

Per visualizzare i tag nella console, è necessario il permesso di etichettare la chiave in base a una policy IAM che includa la chiave. Sono necessarie queste autorizzazioni oltre alle autorizzazioni per visualizzare le chiavi nella console.

Gestione dei tag chiave con operazioni API

Puoi utilizzare l'API AWS Payment Cryptography per aggiungere, eliminare ed elencare i tag per le chiavi che gestisci. Questi esempi utilizzano la AWS Command Line Interface (AWS CLI), ma puoi usare anche qualsiasi linguaggio di programmazione supportato. Non puoi taggare Chiavi gestite da AWS.

Per aggiungere, modificare, visualizzare ed eliminare i tag per una chiave, è necessario disporre delle autorizzazioni necessarie. Per informazioni dettagliate, consultare Controllo degli accessi ai tag .

Argomenti

- CreateKey: aggiungi tag a una nuova chiave
- TagResource: Aggiungi o modifica i tag per una chiave
- ListResourceTags: Ottieni i tag per una chiave
- UntagResource: elimina i tag da una chiave

CreateKey: aggiungi tag a una nuova chiave

Puoi aggiungere tag quando crei una chiave. Per specificare i tag, utilizzate il `Tags` parametro dell'CreateKeyoperazione.

Per aggiungere tag durante la creazione di una chiave, il chiamante deve disporre dell'`payment-cryptography:TagResource`autorizzazione in una policy IAM. Come minimo, l'autorizzazione deve coprire tutte le chiavi dell'account e della regione. Per informazioni dettagliate, consultare Controllo degli accessi ai tag .

Il valore del parametro `Tags` di `CreateKey` è una raccolta di coppie di chiave di tag e valore di tag per cui si applica la distinzione tra maiuscole e minuscole. Ogni tag su una chiave deve avere un nome di tag diverso. Il valore di tag può essere una stringa nulla o vuota.

Ad esempio, il AWS CLI comando seguente crea una chiave di crittografia simmetrica con un `Project:Alpha` tag. Quando si specificano più coppie chiave-valore, utilizzare uno spazio per separare ciascuna coppia.

```
$ aws payment-cryptography create-key --exportable --key-attributes
 KeyAlgorithm=TDES_2KEY, \
        KeyUsage=TR31_C0_CARD_VERIFICATION_KEY,KeyClass=SYMMETRIC_KEY, \
        KeyModesOfUse='{Generate=true,Verify=true}' \
        --tags '[{"Key":"Project","Value":"Alpha"},{"Key":"BIN","Value":"123456"}]'
```

Quando questo comando ha esito positivo, restituisce un `Key` oggetto con informazioni sulla nuova chiave. Tuttavia, `Key` non include tag. Per ottenere i tag, usa l'ListResourceTagsoperazione.

TagResource: Aggiungi o modifica i tag per una chiave

L'TagResourceoperazione aggiunge uno o più tag a una chiave. Non puoi utilizzare questa operazione per aggiungere o modificare tag in un Account AWS diverso.

Per aggiungere un tag, specifica una nuova chiave di tag e un valore di tag. Per modificare un tag, specifica una chiave di tag esistente e un nuovo valore di tag. Ogni tag su una chiave deve avere una chiave di tag diversa. Il valore di tag può essere una stringa nulla o vuota.

Ad esempio, il comando seguente aggiunge **`UseCase BIN`** tag a una chiave di esempio.

```
$ aws payment-cryptography tag-resource --resource-arn arn:aws:payment-
cryptography:us-east-2:111122223333:key/kwapwa6qaifllw2h --tags
 '[{"Key":"UseCase","Value":"Acquiring"},{"Key":"BIN","Value":"123456"}]'
```

Quando questo comando ha esito positivo, non restituisce alcun output. Per visualizzare i tag su una chiave, utilizzate l'ListResourceTagsoperazione.

Puoi inoltre usare TagResource per modificare il valore di un tag esistente. Per sostituire un valore di tag, specifica la stessa chiave di tag con un valore diverso. I tag non elencati in un comando di modifica non vengono modificati o rimossi.

Ad esempio, questo comando modifica il valore del tag `Project` da `Alpha` a `Noe`.

Il comando restituirà http/200 senza contenuto. Per vedere le modifiche, usa `ListTagsForResource`

```
$ aws payment-cryptography tag-resource --resource-arn arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/kwapwa6qaifllw2h \
        --tags '[{"Key":"Project","Value":"Noe"}]'
```

ListResourceTags: Ottieni i tag per una chiave

L'ListResourceTagsoperazione ottiene i tag per una chiave. Il parametro `ResourceArn` (keyArn o keyAlias) è obbligatorio. Non è possibile utilizzare questa operazione per visualizzare i tag sulle chiavi in un modo diverso. Account AWS

Ad esempio, il comando seguente ottiene i tag per una chiave di esempio.

```
$ aws payment-cryptography list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:payment-
cryptography:us-east-2:111122223333:key/kwapwa6qaifllw2h

  {
    "Tags": [
        {
            "Key": "BIN",
            "Value": "20151120"
        },
        {
            "Key": "Project",
            "Value": "Production"
        }
    ]
}
```

UntagResource: elimina i tag da una chiave

L'UntagResourceoperazione elimina i tag da una chiave. Per identificare i tag da eliminare, specifica le chiavi dei tag. Non è possibile utilizzare questa operazione per eliminare tag da chiavi diverse Account AWS.

Quando l'operazione `UntagResource` ha esito positivo non restituisce alcun output. Inoltre, se la chiave del tag specificata non viene trovata sulla chiave, non genera un'eccezione né restituisce una risposta. Per confermare che l'operazione ha funzionato, usa l'ListResourceTagsoperazione.

Ad esempio, questo comando elimina il **`Purpose`** tag e il relativo valore dalla chiave specificata.

```
$ aws payment-cryptography untag-resource \
```

```
        --resource-arn arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
kwapwa6qaifllw2h --tag-keys Project
```

Controllo degli accessi ai tag

Per aggiungere, visualizzare ed eliminare i tag utilizzando l'API, i responsabili necessitano delle autorizzazioni di etichettatura nelle politiche IAM.

Puoi anche limitare queste autorizzazioni utilizzando chiavi di condizione AWS globali per i tag. Nella crittografia dei AWS pagamenti, queste condizioni possono controllare l'accesso alle operazioni di etichettatura, come e. TagResourceUntagResource

Per esempi di policy e ulteriori informazioni, consulta Controllo dell'accesso in base alle chiavi di tag nella Guida per l'utente di IAM.

Le autorizzazioni per creare e gestire i tag funzionano come descritto di seguito.

crittografia dei pagamenti: TagResource

Consente ai principali di aggiungere o modificare tag. Per aggiungere tag durante la creazione di una chiave, il principale deve disporre dell'autorizzazione in una policy IAM che non è limitata a chiavi particolari.

crittografia dei pagamenti: ListTagsForResource

Consente ai presidi di visualizzare i tag sulle chiavi.

crittografia dei pagamenti: UntagResource

Consente ai principali di eliminare i tag dalle chiavi.

Autorizzazioni ad assegnare tag nelle policy

Puoi fornire l'autorizzazione ad assegnare tag in una policy delle chiavi o in una policy IAM. Ad esempio, la politica chiave di esempio seguente fornisce a determinati utenti l'autorizzazione a contrassegnare la chiave. Fornisce a tutti gli utenti che possono assumere l'esempio dei ruoli di Amministratore o Sviluppatore il permesso di visualizzare i tag.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "example-key-policy",
  "Statement": [
    {
```

```
      "Sid": "Enable IAM User Permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"},
      "Action": "payment-cryptography:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "Allow all tagging permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"AWS": [
        "arn:aws:iam::111122223333:user/LeadAdmin",
        "arn:aws:iam::111122223333:user/SupportLead"
      ]},
      "Action": [
          "payment-cryptography:TagResource",
          "payment-cryptography:ListTagsForResource",
          "payment-cryptography:UntagResource"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "Allow roles to view tags",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"AWS": [
        "arn:aws:iam::111122223333:role/Administrator",
        "arn:aws:iam::111122223333:role/Developer"
      ]},
      "Action": "payment-cryptography:ListResourceTags",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Per concedere ai principali il permesso di etichettare più chiavi, puoi utilizzare una policy IAM. Affinché questa policy sia efficace, la policy chiave per ogni chiave deve consentire all'account di utilizzare le policy IAM per controllare l'accesso alla chiave.

Ad esempio, la seguente policy IAM consente ai principali di creare chiavi. Consente inoltre loro di creare e gestire tag su tutte le chiavi dell'account specificato. Questa combinazione consente ai responsabili di utilizzare il parametro tags dell'CreateKeyoperazione per aggiungere tag a una chiave durante la creazione.

```
{
```

```
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "IAMPolicyCreateKeys",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "payment-cryptography:CreateKey",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "IAMPolicyTags",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "payment-cryptography:TagResource",
        "payment-cryptography:UntagResource",
        "payment-cryptography:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource": "arn:aws:payment-cryptography:*:111122223333:key/*"
    }
  ]
}
```

Limitazione delle autorizzazioni ad assegnare tag

È possibile limitare le autorizzazioni di assegnazione dei tag utilizzando Condizioni della policy. Le seguenti condizioni della policy possono essere applicate alle autorizzazioni `payment-cryptography:TagResource` e `payment-cryptography:UntagResource`. Ad esempio, è possibile utilizzare la condizione `aws:RequestTag/`*`tag-key`* per consentire a un principale di aggiungere solo tag specifici o impedire a un principale di aggiungere tag con chiavi tag particolari.

- leggi: RequestTag
- aws:ResourceTag/tag-key (solo politiche IAM)
- aws: TagKeys

Come best practice quando usi i tag per controllare l'accesso alle chiavi, usa il tasto `aws:RequestTag/`*`tag-key`* o `aws:TagKeys` condition per determinare quali tag (o chiavi di tag) sono consentiti.

Ad esempio, la seguente istruzione della policy IAM è simile a quella precedente. Tuttavia, questa policy consente ai principali di creare tag (`TagResource`) ed eliminare i tag `UntagResource` solo per i tag con chiave di tag `Project`.

Poiché `TagResource` le `UntagResource` richieste possono includere più tag, è necessario specificare un operatore `ForAllValues` o `ForAnyValue` impostare con la TagKeys condizione aws:. L'operatore `ForAnyValue` richiede che almeno una delle chiavi di tag nella richiesta corrisponda a una delle chiavi di tag nella policy. L'operatore `ForAllValues` richiede che tutte le chiavi di tag nella richiesta corrispondano a una delle chiavi di tag nella policy. L'`ForAllValues`operatore restituisce anche `true` se non ci sono tag nella richiesta, ma TagResource UntagResource fallisce quando non viene specificato alcun tag. Per dettagli sugli operatori del set, consulta Utilizzare più chiavi e valori nella Guida per l'utente di IAM.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "IAMPolicyCreateKey",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "payment-cryptography:CreateKey",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "IAMPolicyViewAllTags",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "payment-cryptography:ListResourceTags",
      "Resource": "arn:aws:payment-cryptography:*:111122223333:key/*"
    },
    {
      "Sid": "IAMPolicyManageTags",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "payment-cryptography:TagResource",
        "payment-cryptography:UntagResource"
      ],
      "Resource": "arn:aws:payment-cryptography:*:111122223333:key/*",
      "Condition": {
          "ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys": "Project"}
      }
    }
  ]
}
```

Utilizzo dei tag per controllare l'accesso alle chiavi

Puoi controllare l'accesso alla crittografia dei AWS pagamenti in base ai tag sulla chiave. Ad esempio, puoi scrivere una policy IAM che consenta ai responsabili di abilitare e disabilitare solo le chiavi con un tag particolare. Oppure puoi utilizzare una policy IAM per impedire ai principali di utilizzare le chiavi nelle operazioni crittografiche a meno che la chiave non abbia un tag particolare.

Questa funzionalità fa parte del supporto di AWS Payment Cryptography per il controllo degli accessi basato sugli attributi (ABAC). Per informazioni sull'utilizzo dei tag per controllare l'accesso alle AWS risorse, consulta A cosa serve ABAC? AWS e Controllo dell'accesso alle AWS risorse utilizzando i tag delle risorse nella Guida per l'utente IAM.

AWS Payment Cryptography supporta la chiave di contesto aws:ResourceTag/tag-key global condition, che consente di controllare l'accesso alle chiavi in base ai tag sulla chiave. Poiché più chiavi possono avere lo stesso tag, questa funzionalità consente di applicare l'autorizzazione a un set selezionato di chiavi. Puoi anche cambiare facilmente le chiavi del set cambiando i relativi tag.

In AWS Payment Cryptography, la chiave di `aws:ResourceTag/`*`tag-key`* condizione è supportata solo nelle policy IAM. Non è supportata nelle politiche chiave, che si applicano solo a una chiave, o nelle operazioni che non utilizzano una chiave particolare, come le ListAliasesoperazioni ListKeyso.

Il controllo dell'accesso con i tag offre un modo semplice, scalabile e flessibile per gestire le autorizzazioni. Tuttavia, se non è progettato e gestito correttamente, può consentire o negare l'accesso alle chiavi inavvertitamente. Se utilizzi tag per controllare l'accesso, prendi in considerazione le seguenti procedure.

- Utilizza i tag per rafforzare le best practice di Accesso meno privilegiato. Concedi ai responsabili IAM solo le autorizzazioni di cui hanno bisogno solo per le chiavi che devono utilizzare o gestire. Ad esempio, usa i tag per etichettare le chiavi utilizzate per un progetto. Quindi concedi al team di progetto il permesso di utilizzare solo le chiavi con il tag del progetto.
- Fai attenzione a dare ai principali le autorizzazioni `payment-cryptography:TagResource` e `payment-cryptography:UntagResource` che consentono di aggiungere, modificare ed eliminare tag. Quando usi i tag per controllare l'accesso alle chiavi, la modifica di un tag può dare ai responsabili il permesso di usare chiavi che altrimenti non avrebbero il permesso di usare. Può anche negare l'accesso alle chiavi di cui altri dirigenti hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro. Gli amministratori chiave che non dispongono dell'autorizzazione per modificare le politiche chiave o creare sovvenzioni possono controllare l'accesso alle chiavi se dispongono dell'autorizzazione per gestire i tag.

Quando possibile, utilizza una condizione politica, ad esempio `aws:RequestTag/tag-key` o `aws:TagKeys` per limitare le autorizzazioni di etichettatura del principale a tag o modelli di tag particolari su chiavi particolari.

- Rivedi i principi del tuo sistema Account AWS che attualmente dispongono delle autorizzazioni di etichettatura e rimozione dei tag e modificali, se necessario. Le policy IAM potrebbero consentire le autorizzazioni di etichettatura e rimozione dei tag su tutte le chiavi. Ad esempio, la policy gestita dall'amministratore consente ai responsabili di etichettare, rimuovere tag ed elencare i tag su tutte le chiavi.
- Prima di impostare una politica che dipenda da un tag, esamina i tag sulle chiavi del tuo. Account AWS Assicurati che la tua policy si applichi solo ai tag che intendi includere. Usa CloudTrail i registri e gli CloudWatch allarmi per avvisarti delle modifiche ai tag che potrebbero influire sull'accesso alle tue chiavi.
- Le condizioni delle policy basate su tag utilizzano la corrispondenza dei modelli; non sono legate a una particolare istanza di un tag. Una policy che utilizza chiavi di condizione basate su tag influisce su tutti i tag nuovi ed esistenti che corrispondono al modello. Se si elimina e si ricrea un tag che corrisponde a una condizione della policy, la condizione si applica al nuovo tag, proprio come quello precedente.

Ad esempio, considerare il seguente esempio di policy IAM. Consente ai responsabili di richiamare le operazioni Decrypt solo sulle chiavi del tuo account che si trovano nella regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) e dispongono di un tag. `"Project"="Alpha"` È possibile collegare questa policy ai ruoli nel progetto Alpha di esempio.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "IAMPolicyWithResourceTag",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "payment-cryptography:DecryptData"
      ],
      "Resource": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-1:111122223333:key/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Project": "Alpha"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

L'esempio seguente di politica IAM consente ai responsabili di utilizzare qualsiasi chiave dell'account per determinate operazioni crittografiche. Ma proibisce ai principali di utilizzare queste operazioni crittografiche su chiavi con o senza tag. `"Type"="Reserved"` `"Type"`

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "IAMAllowCryptographicOperations",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "payment-cryptography:EncryptData",
        "payment-cryptography:DecryptData",
        "payment-cryptography:ReEncrypt*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:payment-cryptography:*:111122223333:key/*"
    },
    {
      "Sid": "IAMDenyOnTag",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "payment-cryptography:EncryptData",
        "payment-cryptography:DecryptData",
        "payment-cryptography:ReEncrypt*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:payment-cryptography:*:111122223333:key/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Type": "Reserved"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "IAMDenyNoTag",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "payment-cryptography:EncryptData",
        "payment-cryptography:DecryptData",
```

```
        "payment-cryptography:ReEncrypt*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:*:111122223333:key/*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "aws:ResourceTag/Type": "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Comprensione degli attributi chiave della chiave Payment Cryptography AWS

Un principio di una corretta gestione delle chiavi è che le chiavi abbiano un ambito appropriato e possano essere utilizzate solo per operazioni consentite. Pertanto, alcune chiavi possono essere create solo con determinate modalità di utilizzo. Ove possibile, ciò si allinea alle modalità d'uso disponibili definite da TR-31.

Sebbene AWS Payment Cryptography ti impedisca di creare chiavi non valide, qui vengono fornite combinazioni valide per tua comodità.

Chiavi simmetriche

- TR31_B0_BASE_DERIVATION_KEY
  - Algoritmi a chiave consentiti: TDES_2KEY, TDES_3KEY, AES_128, AES_192, AES_256
  - Combinazione consentita di modalità di utilizzo chiave: {= DeriveKey true}, {= true} NoRestrictions
- TR31_C0_CARD_VERIFICATION_KEY
  - Algoritmi a chiave consentiti: TDES_2KEY, TDES_3KEY, AES_128, AES_192, AES_256
  - Combinazione consentita di modalità di utilizzo principali: {Generate = true}, {Verify = true}, {Generate = true, Verify= true}, {= true} NoRestrictions
- TR31_D0_SYMMETRIC_DATA_ENCRYPTION_KEY
  - Algoritmi chiave consentiti: TDES_2KEY, TDES_3KEY, AES_128, AES_192, AES_256

  - Combinazione consentita di modalità di utilizzo principali: {Encrypt = true, Decrypt = true, Wrap = true, Unwrap = true}, {Encrypt = true, Wrap = true}, {Decrypt = true, Unwrap = true}, {= true} NoRestrictions
- TR31_E0_EMV_MKEY_APP_CRYPTOGRAMS
  - Algoritmi chiave consentiti: TDES_2KEY, TDES_3KEY, AES_128, AES_192, AES_256
  - Combinazione consentita di modalità di utilizzo chiave: {= DeriveKey true}, {= true} NoRestrictions
- TR31_E1_EMV_MKEY_RESERVATIVITY
  - Algoritmi chiave consentiti: TDES_2KEY, TDES_3KEY, AES_128, AES_192, AES_256
  - Combinazione consentita di modalità di utilizzo chiave: {= DeriveKey true}, {= true} NoRestrictions
- TR31_E2_EMV_MKEY_INTEGRITY
  - Algoritmi a chiave consentiti: TDES_2KEY, TDES_3KEY, AES_128, AES_192, AES_256
  - Combinazione consentita di modalità di utilizzo chiave: {= DeriveKey true}, {= true} NoRestrictions
- TR31_E4_EMV_MKEY_DYNAMIC_NUMBERS
  - Algoritmi chiave consentiti: TDES_2KEY, TDES_3KEY, AES_128, AES_192, AES_256
  - Combinazione consentita di modalità di utilizzo chiave: {= DeriveKey true}, {= true} NoRestrictions
- TR31_E5_EMV_MKEY_CARD_PERSONALIZATION
  - Algoritmi chiave consentiti: TDES_2KEY, TDES_3KEY, AES_128, AES_192, AES_256
  - Combinazione consentita di modalità di utilizzo chiave: {= DeriveKey true}, {= true} NoRestrictions
- TR31_E6_EMV_MKEY_OTHER
  - Algoritmi chiave consentiti: TDES_2KEY, TDES_3KEY, AES_128, AES_192, AES_256
  - Combinazione consentita di modalità di utilizzo chiave: {= DeriveKey true}, {= true} NoRestrictions
- TR31_K0_KEY_ENCRYPTION_KEY
  - Algoritmi a chiave consentiti: TDES_2KEY, TDES_3KEY, AES_128, AES_192, AES_256
  - Combinazione consentita di modalità di utilizzo principali: {Encrypt = true, Decrypt = true, Wrap = true, Unwrap = true}, {Encrypt = true, Wrap = true}, {Decrypt = true, Unwrap = true}, {= true} NoRestrictions

- TR31_K1_KEY_BLOCK_PROTECTION_KEY
  - Algoritmi chiave consentiti: TDES_2KEY, TDES_3KEY, AES_128, AES_192, AES_256
  - Combinazione consentita di modalità di utilizzo principali: {Encrypt = true, Decrypt = true, Wrap = true, Unwrap = true}, {Encrypt = true, Wrap = true}, {Decrypt = true, Unwrap = true}, {= true} NoRestrictions
- TR31_M1_ISO_9797_1_MAC_KEY
  - Algoritmi chiave consentiti: TDES_2KEY, TDES_3KEY
  - Combinazione consentita delle principali modalità di utilizzo: {Generate = true}, {Verify = true}, {Generate = true, Verify= true}, {= true} NoRestrictions
- TR31_M3_ISO_9797_3_MAC_KEY
  - Algoritmi chiave consentiti: TDES_2KEY, TDES_3KEY
  - Combinazione consentita delle principali modalità di utilizzo: {Generate = true}, {Verify = true}, {Generate = true, Verify= true}, {= true} NoRestrictions
- TR31_M6_ISO_9797_5_CMAC_KEY
  - Algoritmi chiave consentiti: TDES_2KEY, TDES_3KEY, AES_128, AES_192, AES_256
  - Combinazione consentita di modalità di utilizzo principali: {Generate = true}, {Verify = true}, {Generate = true, Verify= true}, {= true} NoRestrictions
- TR31_M7_HMAC_KEY
  - Algoritmi a chiave consentiti: TDES_2KEY, TDES_3KEY, AES_128, AES_192, AES_256
  - Combinazione consentita di modalità di utilizzo principali: {Generate = true}, {Verify = true}, {Generate = true, Verify= true}, {= true} NoRestrictions
- TR31_P0_PIN_ENCRYPTION_KEY
  - Algoritmi a chiave consentiti: TDES_2KEY, TDES_3KEY, AES_128, AES_192, AES_256
  - Combinazione consentita di modalità di utilizzo principali: {Encrypt = true, Decrypt = true, Wrap = true, Unwrap = true}, {Encrypt = true, Wrap = true}, {Decrypt = true, Unwrap = true}, {= true} NoRestrictions
- TR31IBM3624_V1_ _PIN_VERIFICATION_KEY
  - Algoritmi chiave consentiti: TDES_2KEY, TDES_3KEY, AES_128, AES_192, AES_256
  - Combinazione consentita di modalità di utilizzo principali: {Generate = true}, {Verify = true}, {Generate = true, Verify= true}, {= true} NoRestrictions
- TR31_V2_VISA_PIN_VERIFICATION_KEY
  - Algoritmi chiave consentiti: TDES_2KEY, TDES_3KEY, AES_128, AES_192, AES_256

- Combinazione consentita di modalità di utilizzo principali: {Generate = true}, {Verify = true}, {Generate = true, Verify= true}, {= true} NoRestrictions

Chiavi asimmetriche

- TR31_D1_CHIAVE_ASIMMETRICA PER CRITTOGRAFIA_DATI
  - Algoritmi a chiave consentiti: RSA_2048, RSA_3072, RSA_4096
  - Combinazione consentita di modalità chiave di utilizzo: {Encrypt = true, Decrypt = true, Wrap = true, Unwrap = true}, {Encrypt = true, Wrap = true}, {Decrypt = true, Unwrap = true}
  - NOTA:: {Encrypt = true, Wrap = true} è l'unica opzione valida per importare una chiave pubblica destinata alla crittografia dei dati o al confezionamento di una chiave
- TR31_S0_KEY_ASYMMETRIC_FOR_DIGITAL_SIGNATURE
  - Algoritmi chiave consentiti: RSA_2048, RSA_3072, RSA_4096
  - Combinazione consentita delle principali modalità di utilizzo: {Sign = true}, {Verify = true}
  - NOTA:: {Verify = true} è l'unica opzione valida quando si importa una chiave destinata alla firma, come il certificato radice, il certificato intermedio o i certificati di firma per TR-34.

Operazioni sui dati

Dopo aver stabilito una chiave AWS di crittografia dei pagamenti, questa può essere utilizzata per eseguire operazioni crittografiche. Operazioni diverse eseguono diversi tipi di attività, dalla crittografia all'hashing fino agli algoritmi specifici del dominio come la generazione. CVV2

I dati crittografati non possono essere decrittografati senza la chiave di decrittografia corrispondente (la chiave simmetrica o la chiave privata a seconda del tipo di crittografia). Analogamente, gli algoritmi di hashing e quelli specifici del dominio non possono essere verificati senza la chiave simmetrica o la chiave pubblica.

Per informazioni sui tipi di chiave validi per operazioni specifiche, consulta Chiavi valide per operazioni crittografiche

> **Note**
>
> Si consiglia di utilizzare i dati di test in un ambiente non di produzione. L'utilizzo di chiavi e dati di produzione (PAN, BDK ID, ecc.) in un ambiente non di produzione può influire sull'ambito di conformità, ad esempio per PCI DSS e PCI P2PE.

Argomenti

- Crittografa, decrittografa e ricrittografa i dati
- Genera e verifica i dati della carta
- Generazione, traduzione e verifica dei dati PIN
- Crittogramma Verify Auth Request (ARQC)
- Genera e verifica MAC
- Chiavi valide per operazioni crittografiche

Crittografa, decrittografa e ricrittografa i dati

I metodi di crittografia e decrittografia possono essere utilizzati per crittografare o decrittografare i dati utilizzando una varietà di tecniche simmetriche e asimmetriche tra cui TDES, AES e RSA. Questi metodi supportano anche chiavi derivate utilizzando le tecniche DUKPT ed EMV. Nei casi d'uso in cui si desidera proteggere i dati con una nuova chiave senza esporre i dati sottostanti, è possibile utilizzare anche il ReEncrypt comando.

> **Note**
>
> Quando si utilizzano le funzioni di crittografia/decrittografia, si presume che tutti gli input siano in HexBinary, ad esempio un valore 1 verrà immesso come 31 (esadecimale) e una t minuscola viene rappresentata come 74 (esadecimale). Tutti gli output sono anche in HexBinary.

Per i dettagli su tutte le opzioni disponibili, consulta la Guida API per Encrypt, Decrypte Re-Encrypt.

Argomenti

- Crittografare i dati
- Decrittare i dati

Crittografare i dati

L'`Encrypt DataAPI` viene utilizzata per crittografare i dati utilizzando chiavi di crittografia dei dati simmetriche e asimmetriche, nonché chiavi derivate da DUKPT ed EMV. Sono supportati vari algoritmi e varianti, tra cui, e. `TDES RSA AES`

Gli input principali sono la chiave di crittografia utilizzata per crittografare i dati, i dati in testo semplice in formato HexBinary da crittografare e gli attributi di crittografia come il vettore di inizializzazione e la modalità per i cifrari a blocchi come TDES. I dati in chiaro devono essere espressi in multipli di 8 byte per, 16 byte per `TDES` e della lunghezza della chiave nel caso di. `AES RSA` Gli input chiave simmetrici (TDES, AES, DUKPT, EMV) devono essere aggiunti nei casi in cui i dati di input non soddisfino questi requisiti. La tabella seguente mostra la lunghezza massima del testo in chiaro per ogni tipo di chiave e il tipo di padding definito per le chiavi RSA. `EncryptionAttributes`

Tipo di imbottitura	RSA_2048	RSA_3072	RSA_4096
`OAEP SHA1`	428	684	940
`OAEP SHA256`	380	636	892
`OAEP SHA512`	252	508	764
`PKCS1`	488	744	1000

Tipo di imbottitura	RSA_2048	RSA_3072	RSA_4096
None	488	744	1000

Gli output primari includono i dati crittografati come testo cifrato in formato HexBinary e il valore di checksum per la chiave di crittografia. Per i dettagli su tutte le opzioni disponibili, consulta la Guida API per Encrypt.

Esempi

- Crittografa i dati utilizzando la chiave simmetrica AES
- Crittografa i dati utilizzando la chiave DUKPT
- Crittografa i dati utilizzando una chiave simmetrica derivata da EMV
- Crittografa i dati utilizzando una chiave RSA

Crittografa i dati utilizzando la chiave simmetrica AES

> **Note**
>
> Tutti gli esempi presuppongono che la chiave pertinente esista già. Le chiavi possono essere create utilizzando l'CreateKeyoperazione o importate utilizzando l'ImportKeyoperazione.

Example

In questo esempio, crittograferemo i dati in chiaro utilizzando una chiave simmetrica che è stata creata utilizzando l'CreateKeyOperazione o importata utilizzando l'Operazione. ImportKey Per questa operazione, la chiave deve essere impostata su e KeyModesOfUse impostata su. `Encrypt` KeyUsage `TR31_D0_SYMMETRIC_DATA_ENCRYPTION_KEY` Per ulteriori opzioni, consulta la sezione Chiavi per le operazioni crittografiche.

```
$ aws payment-cryptography-data encrypt-data --key-identifier arn:aws:payment-
cryptography:us-east-2:111122223333:key/tqv5yij6wtxx64pi --plain-text
 31323334313233343132333431323334 --encryption-attributes 'Symmetric={Mode=CBC}'
```

```
{
    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
tqv5yij6wtxx64pi",
    "KeyCheckValue": "71D7AE",
    "CipherText": "33612AB9D6929C3A828EB6030082B2BD"
}
```

Crittografa i dati utilizzando la chiave DUKPT

Example

In questo esempio, crittograferemo i dati in chiaro utilizzando una chiave DUKPT. AWS Supporti per la crittografia dei pagamenti e le chiavi DUKPT. `TDES AES` Per questa operazione, la chiave deve essere impostata `DeriveKey` e KeyModesOfUse KeyUsage impostata su. `TR31_B0_BASE_DERIVATION_KEY` Per ulteriori opzioni, consulta la sezione Chiavi per le operazioni crittografiche.

```
$ aws payment-cryptography-data encrypt-data --key-identifier
 arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/tqv5yij6wtxx64pi
 --plain-text 31323334313233343132333431323334 --encryption-attributes
 'Dukpt={KeySerialNumber=FFFF9876543210E00001}'
```

```
{
    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
tqv5yij6wtxx64pi",
    "KeyCheckValue": "71D7AE",
    "CipherText": "33612AB9D6929C3A828EB6030082B2BD"
}
```

Crittografa i dati utilizzando una chiave simmetrica derivata da EMV

Example

In questo esempio, crittograferemo i dati di testo non crittografato utilizzando una chiave simmetrica derivata da EMV che è già stata creata. È possibile utilizzare un comando come questo per inviare dati a una scheda EMV. Per questa operazione, la chiave deve essere KeyModesOfUse impostata su `Derive` e KeyUsage impostata su `TR31_E1_EMV_MKEY_CONFIDENTIALITY` o`TR31_E6_EMV_MKEY_OTHER`. Per maggiori dettagli, consulta la sezione Chiavi per le operazioni crittografiche.

```
$ aws payment-cryptography-data encrypt-data --key-identifier
 arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/tqv5yij6wtxx64pi
```

```
 --plain-text 33612AB9D6929C3A828EB6030082B2BD --encryption-attributes
 'Emv={MajorKeyDerivationMode=EMV_OPTION_A,PanSequenceNumber=27,PrimaryAccountNumber=1000000000
 InitializationVector=1500000000000999,Mode=CBC}'
```

```
{
    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
tqv5yij6wtxx64pi",
    "KeyCheckValue": "71D7AE",
    "CipherText": "33612AB9D6929C3A828EB6030082B2BD"
}
```

Crittografa i dati utilizzando una chiave RSA

Example

In questo esempio, crittograferemo i dati in chiaro utilizzando una chiave pubblica RSA che è stata importata utilizzando l'operazione. ImportKey Per questa operazione, la chiave deve essere impostata su e KeyModesOfUse impostata su. `Encrypt` KeyUsage `TR31_D1_ASYMMETRIC_KEY_FOR_DATA_ENCRYPTION` Per ulteriori opzioni, consulta la sezione Chiavi per le operazioni crittografiche.

Per PKCS #7 o altri schemi di padding non attualmente supportati, richiedi prima di chiamare il servizio e seleziona no padding omettendo l'indicatore di padding 'Asymmetric= {} '

```
$ aws payment-cryptography-data encrypt-data --key-identifier
 arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/thfezpmsalcfwmsg
 --plain-text 31323334313233343132333431323334 --encryption-attributes
 'Asymmetric={PaddingType=OAEP_SHA256}'
```

```
{
 "CipherText":
 "12DF6A2F64CC566D124900D68E8AFEAA794CA819876E258564D525001D00AC93047A83FB13 \
 E73F06329A100704FA484A15A49F06A7A2E55A241D276491AA91F6D2D8590C60CDE57A642BC64A897F4832A3930
 \
 0FAEC7981102CA0F7370BFBF757F271EF0BB2516007AB111060A9633D1736A9158042D30C5AE11F8C5473EC70F067
 \
 72590DEA1638E2B41FAE6FB1662258596072B13F8E2F62F5D9FAF92C12BB70F42F2ECDCF56AADF0E311D4118FE3591
 \
 FB672998CCE9D00FFFE05D2CD154E3120C5443C8CF9131C7A6A6C05F5723B8F5C07A4003A5A6173E1B425E2B5E42AD
 \
 7A2966734309387C9938B029AFB20828ACFC6D00CD1539234A4A8D9B94CDD4F23A",
 "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-1:111122223333:key/5dza7xqd6soanjtb",
 "KeyCheckValue": "FF9DE9CE"
}
```

Decrittare i dati

L'`Decrypt Data`API viene utilizzata per decrittografare i dati utilizzando chiavi di crittografia dei dati simmetriche e asimmetriche, nonché chiavi derivate DUKPT ed EMV. Sono supportati vari algoritmi e varianti, tra cui, e. `TDES` `RSA` `AES`

Gli input principali sono la chiave di decrittografia utilizzata per decrittografare i dati, i dati di testo cifrato in formato HexBinary da decrittografare e gli attributi di decrittografia come il vettore di inizializzazione, la modalità come i cifrari a blocchi ecc. Gli output principali includono i dati decrittografati come testo semplice in formato HexBinary e il valore di checksum per la chiave di decrittografia. Per i dettagli su tutte le opzioni disponibili, consulta la Guida API per Decrypt.

Esempi

- Decrittografa i dati utilizzando la chiave simmetrica AES
- Decrittografa i dati utilizzando la chiave DUKPT
- Decrittografa i dati utilizzando una chiave simmetrica derivata da EMV
- Decrittografa i dati utilizzando una chiave RSA

Decrittografa i dati utilizzando la chiave simmetrica AES

Example

In questo esempio, decifreremo i dati di testo cifrato utilizzando una chiave simmetrica. Questo esempio mostra una `AES` chiave ma sono anche supportate. `TDES_2KEY` `TDES_3KEY` Per questa operazione, la chiave deve essere KeyModesOfUse impostata `Decrypt` e KeyUsage impostata su`TR31_D0_SYMMETRIC_DATA_ENCRYPTION_KEY`. Per ulteriori opzioni, consulta la sezione Chiavi per le operazioni crittografiche.

```
$ aws payment-cryptography-data decrypt-data --key-identifier arn:aws:payment-
cryptography:us-east-2:111122223333:key/tqv5yij6wtxx64pi --cipher-text
 33612AB9D6929C3A828EB6030082B2BD --decryption-attributes 'Symmetric={Mode=CBC}'
```

```
{
    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
tqv5yij6wtxx64pi",
    "KeyCheckValue": "71D7AE",
    "PlainText": "31323334313233343132333431323334"
}
```

Decrittografa i dati utilizzando la chiave DUKPT

> **Note**
>
> L'utilizzo dei dati di decrittografia con DUKPT per le transazioni P2PE può restituire all'applicazione i dati PAN della carta di credito e di altri titolari di carta di credito che dovranno essere presi in considerazione per determinare l'ambito PCI DSS.

Example

In questo esempio, decifreremo i dati di testo cifrato utilizzando una chiave DUKPT che è stata creata utilizzando l'Operazione o importata utilizzando l'Operazione. CreateKeyImportKey Per questa operazione, la chiave deve essere impostata su e impostata su. KeyModesOfUse `DeriveKey` KeyUsage `TR31_B0_BASE_DERIVATION_KEY` Per ulteriori opzioni, consulta la sezione Chiavi per le operazioni crittografiche. Quando si utilizzaDUKPT, per l'`TDES`algoritmo, la lunghezza dei dati del testo cifrato deve essere un multiplo di 16 byte. Per l'`AES`algoritmo, la lunghezza dei dati del testo cifrato deve essere un multiplo di 32 byte.

```
$ aws payment-cryptography-data decrypt-data --key-identifier
 arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/tqv5yij6wtxx64pi
 --cipher-text 33612AB9D6929C3A828EB6030082B2BD --decryption-attributes
 'Dukpt={KeySerialNumber=FFFF9876543210E00001}'
```

```
{
    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
tqv5yij6wtxx64pi",
    "KeyCheckValue": "71D7AE",
    "PlainText": "31323334313233343132333431323334"
}
```

Decrittografa i dati utilizzando una chiave simmetrica derivata da EMV

Example

In questo esempio, decifreremo i dati di testo cifrato utilizzando una chiave simmetrica derivata da EMV che è stata creata utilizzando l'operazione o importata utilizzando l'operazione. CreateKeyImportKey Per questa operazione, la chiave deve essere impostata su e impostata su o. KeyModesOfUse `Derive` KeyUsage `TR31_E1_EMV_MKEY_CONFIDENTIALITY` `TR31_E6_EMV_MKEY_OTHER` Per maggiori dettagli, consulta la sezione Chiavi per le operazioni crittografiche.

```
$ aws payment-cryptography-data decrypt-data --key-identifier
 arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/tqv5yij6wtxx64pi
 --cipher-text 33612AB9D6929C3A828EB6030082B2BD --decryption-attributes
 'Emv={MajorKeyDerivationMode=EMV_OPTION_A,PanSequenceNumber=27,PrimaryAccountNumber=1000000000
 InitializationVector=1500000000000999,Mode=CBC}'
```

```
{
"KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/tqv5yij6wtxx64pi",
"KeyCheckValue": "71D7AE",
"PlainText": "31323334313233343132333431323334"
}
```

Decrittografa i dati utilizzando una chiave RSA

Example

In questo esempio, decifreremo i dati di testo cifrato utilizzando una coppia di chiavi RSA che è stata creata utilizzando l'operazione. CreateKey Per questa operazione, la chiave deve essere impostata su enable e KeyModesOfUse impostata su. `Decrypt` KeyUsage `TR31_D1_ASYMMETRIC_KEY_FOR_DATA_ENCRYPTION` Per ulteriori opzioni, consulta la sezione Chiavi per le operazioni crittografiche.

Per PKCS #7 o altri schemi di padding non attualmente supportati, seleziona no padding omettendo l'indicatore di padding 'Asymmetric= {} 'e rimuovi il padding dopo aver chiamato il servizio.

```
$ aws payment-cryptography-data decrypt-data \
        --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/5dza7xqd6soanjtb --cipher-text
 8F4C1CAFE7A5DEF9A40BEDE7F2A264635C... \
        --decryption-attributes 'Asymmetric={PaddingType=OAEP_SHA256}'
```

```
{
    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-1:111122223333:key/5dza7xqd6soanjtb",
    "KeyCheckValue": "FF9DE9CE",
    "PlainText": "31323334313233343132333431323334"
}
```

Genera e verifica i dati della carta

Genera e verifica i dati delle carte incorpora i dati derivati dai dati delle carte, ad esempio CVV CVV2, CVC e DCVV.

Argomenti

- Genera i dati delle carte
- Verifica i dati della carta

Genera i dati delle carte

L'`Generate Card Data`API viene utilizzata per generare i dati delle carte utilizzando algoritmi come CVV o Dynamic. CVV2 CVV2 Per vedere quali chiavi possono essere utilizzate per questo comando, consulta la sezione Chiavi valide per le operazioni crittografiche.

Molti valori crittografici come CVV, iCVV CVV2, CAVV V7 utilizzano lo stesso algoritmo crittografico ma variano i valori di input. Ad esempio CardVerificationValue1 ha gli input di, numero di carta e data di scadenza. ServiceCode Sebbene CardVerificationValue2 abbia solo due di questi input, ciò è dovuto al fatto che per CVV2/CVC2, ServiceCode è fissato a 000. Analogamente, per iCVV ServiceCode è fissato a 999. Alcuni algoritmi possono riutilizzare i campi esistenti, come CAVV V8, nel qual caso sarà necessario consultare il manuale del provider per i valori di input corretti.

> **Note**
>
> La data di scadenza deve essere inserita nello stesso formato (ad esempio MMYY o YYMM) affinché la generazione e la convalida producano risultati corretti.

Genera CVV2

Example

In questo esempio, genereremo un messaggio CVV2 per un determinato PAN con gli input PAN e la data di scadenza della carta. Ciò presuppone che sia stata generata una chiave di verifica della carta.

```
$ aws payment-cryptography-data generate-card-validation-data --key-
identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
tqv5yij6wtxx64pi --primary-account-number=171234567890123 --generation-attributes
 CardVerificationValue2={CardExpiryDate=0123}
```

```
  {
      "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
tqv5yij6wtxx64pi",
      "KeyCheckValue": "CADDA1",
      "ValidationData": "801"
  }
```

Genera iCVV

Example

In questo esempio, genereremo un iCVV per un determinato PAN con gli input diPAN, un codice di servizio 999 e la data di scadenza della carta. Ciò presuppone che sia stata generata una chiave di verifica della carta.

Per tutti i parametri disponibili, vedi CardVerificationValue1 nella guida di riferimento dell'API.

```
$ aws payment-cryptography-data generate-card-validation-data --key-
identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
tqv5yij6wtxx64pi --primary-account-number=171234567890123 --generation-attributes
 CardVerificationValue1='{CardExpiryDate=1127,ServiceCode=999}'
```

```
{
    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
tqv5yij6wtxx64pi",
    "KeyCheckValue": "CADDA1",
    "ValidationData": "801"
}
```

Verifica i dati della carta

`Verify Card Data`viene utilizzato per verificare i dati che sono stati creati utilizzando algoritmi di pagamento che si basano su principi di crittografia come. `DISCOVER_DYNAMIC_CARD_VERIFICATION_CODE`

I valori di input vengono in genere forniti come parte di una transazione in entrata a un emittente o a un partner della piattaforma di supporto. Per verificare un crittogramma ARQC (utilizzato per le schede con chip EMV), consulta Verify ARQC.

Per ulteriori informazioni, consulta la guida alle API. VerifyCardValidationData

Se il valore è verificato, l'api restituirà http/200. Se il valore non è verificato, restituirà http/400.

Verifica CVV2

Example

In questo esempio, convalideremo un CVV/ CVV2 per un determinato PAN. In genere CVV2 viene fornito dal titolare della carta o dall'utente durante il momento della transazione per la convalida. Per convalidare i dati immessi, in fase di esecuzione verranno forniti i seguenti valori: Key to Use for validation (CVK)PAN, data di scadenza della carta e immessi. CVV2 Il formato di scadenza della carta deve corrispondere a quello utilizzato nella generazione iniziale del valore.

Per tutti i parametri disponibili, vedi CardVerificationValue2 nella guida di riferimento dell'API.

```
$ aws payment-cryptography-data verify-card-validation-data --key-identifier
 arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/tqv5yij6wtxx64pi
 --primary-account-number=171234567890123 --verification-attributes
 CardVerificationValue2={CardExpiryDate=0123} --validation-data 801
```

```
  {
      "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
tqv5yij6wtxx64pi",
      "KeyCheckValue": "CADDA1"
  }
```

Verifica iCVV

Example

In questo esempio, verificheremo un iCVV per un determinato PAN inserendo i seguenti campi: Key to Use for validation (CVK), un codice di servizio 999PAN, la data di scadenza della carta e l'iCVV fornito dalla transazione per la convalida.

iCVV non è un valore inserito dall'utente (come) ma è incorporato in una scheda EMV. CVV2 Si dovrebbe valutare se debba sempre essere convalidato quando fornito.

Per tutti i parametri disponibili, vedere, CardVerificationValue1 nella guida di riferimento dell'API.

```
$ aws payment-cryptography-data verify-card-validation-data --key-identifier
 arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/tqv5yij6wtxx64pi
 --primary-account-number=171234567890123 --verification-attributes
 CardVerificationValue1='{CardExpiryDate=1127,ServiceCode=999} --validation-data 801
```

```
{
    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
tqv5yij6wtxx64pi",
    "KeyCheckValue": "CADDA1",
    "ValidationData": "801"
}
```

Generazione, traduzione e verifica dei dati PIN

Le funzioni relative ai dati PIN consentono di generare pin casuali, valori di verifica dei pin (PVV) e convalidare i pin crittografati in entrata rispetto a PVV o PIN Offset.

La traduzione dei pin consente di tradurre un pin da una chiave funzionante all'altra senza esporre il pin in testo non crittografato, come specificato dal requisito 1 del PCI PIN.

> **Note**
>
> Poiché la generazione e la convalida del PIN sono in genere funzioni dell'emittente e la traduzione del PIN è una tipica funzione di acquisizione, si consiglia di prendere in

considerazione l'accesso con privilegi minimi e di impostare politiche appropriate per il caso d'uso del sistema.

Argomenti

- Traduci i dati del PIN
- Genera dati PIN
- Verifica i dati del PIN

Traduci i dati del PIN

Le funzioni Translate PIN data vengono utilizzate per tradurre i dati PIN crittografati da un set di chiavi a un altro senza che i dati crittografati escano dall'HSM. Viene utilizzato per la crittografia P2PE, in cui le chiavi di lavoro devono cambiare, ma il sistema di elaborazione non deve o non è autorizzato a decrittografare i dati. Gli input principali sono i dati crittografati, la chiave di crittografia utilizzata per crittografare i dati, i parametri utilizzati per generare i valori di input. L'altro set di input è costituito dai parametri di output richiesti, come la chiave da utilizzare per crittografare l'output e i parametri utilizzati per creare quell'output. Gli output principali sono un set di dati appena crittografato e i parametri utilizzati per generarlo.

> **Note**
>
> I tipi di chiavi AES supportano solo blocchi a 4 pin in formato ISO.

Argomenti

- PIN da PEK a DUKPT
- PIN da DUKPT a AWK

PIN da PEK a DUKPT

Example

In questo esempio, tradurremo un PIN dalla crittografia PEK TDES utilizzando un blocco PIN ISO 0 in un blocco PIN AES ISO 4 utilizzando l'algoritmo DUKPT. In genere questa operazione può essere eseguita al contrario, ovvero un terminale di pagamento crittografa un pin in ISO 4 e poi può essere ritradotto in TDES per l'elaborazione a valle.

```
$ aws payment-cryptography-data translate-pin-data --encrypted-pin-block
 "AC17DC148BDA645E" --incoming-translation-
attributes=IsoFormat0='{PrimaryAccountNumber=171234567890123}' --incoming-
key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
ivi5ksfsuplneuyt  --outgoing-key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/4pmyquwjs3yj4vwe --outgoing-translation-attributes
 IsoFormat4="{PrimaryAccountNumber=171234567890123}" --outgoing-dukpt-attributes
 KeySerialNumber="FFFF9876543210E00008"
```

```
    {
            "PinBlock": "1F4209C670E49F83E75CC72E81B787D9",
            "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
ivi5ksfsuplneuyt",
            "KeyCheckValue": "7CC9E2"
        }
```

PIN da DUKPT a AWK

Example

In questo esempio, tradurremo un PIN da un PIN crittografato AES DUKPT a un pin crittografato con AWK. Dal punto di vista funzionale è l'inverso dell'esempio precedente.

```
$ aws payment-cryptography-data translate-pin-data --encrypted-pin-
block "1F4209C670E49F83E75CC72E81B787D9" --outgoing-translation-
attributes=IsoFormat0='{PrimaryAccountNumber=171234567890123}' --outgoing-
key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
ivi5ksfsuplneuyt   --incoming-key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/4pmyquwjs3yj4vwe --incoming-translation-attributes
 IsoFormat4="{PrimaryAccountNumber=171234567890123}" --incoming-dukpt-attributes
 KeySerialNumber="FFFF9876543210E00008"
```

```
        {
            "PinBlock": "AC17DC148BDA645E",
            "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
ivi5ksfsuplneuyt",
            "KeyCheckValue": "FE23D3"
        }
```

Genera dati PIN

Le funzioni di generazione dei dati PIN vengono utilizzate per generare valori relativi al PIN, ad esempio gli offset PVV e pin block utilizzati per convalidare l'immissione dei pin da parte degli utenti durante la transazione o il momento dell'autorizzazione. Questa API può anche generare un nuovo pin casuale utilizzando vari algoritmi.

Genera Visa PVV per un pin

Example

In questo esempio, genereremo un nuovo pin (casuale) in cui gli output saranno crittografati `PIN block` (. PinData PinBlock) e un `PVV` (PinData.offset). Gli input chiave sono`PAN`, the, the e. `Pin Verification Key` `Pin Encryption Key` `PIN block format`

Questo comando richiede che la chiave sia di tipo`TR31_V2_VISA_PIN_VERIFICATION_KEY`.

```
$ aws payment-cryptography-data generate-pin-data --generation-key-identifier
 arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/37y2tsl45p5zjbh2 --encryption-
key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/ivi5ksfsuplneuyt
 --primary-account-number 171234567890123 --pin-block-format ISO_FORMAT_0 --generation-
attributes VisaPin={PinVerificationKeyIndex=1}
```

```
{
            "GenerationKeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/37y2tsl45p5zjbh2",
            "GenerationKeyCheckValue": "7F2363",
            "EncryptionKeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/ivi5ksfsuplneuyt",
            "EncryptionKeyCheckValue": "7CC9E2",
            "EncryptedPinBlock": "AC17DC148BDA645E",
            "PinData": {
                "VerificationValue": "5507"
            }
        }
```

Genera l'offset dei IBM3624 pin per un pin

IBM 3624 PIN Offset è talvolta chiamato anche metodo IBM. Questo metodo genera un PIN naturale/intermedio utilizzando i dati di convalida (in genere il PAN) e una chiave PIN (PVK). I pin naturali sono in effetti un valore derivato e, essendo deterministici, sono molto efficienti da gestire per l'emittente perché non è necessario archiviare i dati relativi ai pin a livello del titolare della carta. Lo svantaggio più evidente è che questo schema non tiene conto dei pin selezionabili o casuali dal titolare della carta. Per consentire questi tipi di pin, è stato aggiunto allo schema un algoritmo di offset. L'offset rappresenta la differenza tra il pin selezionato dall'utente (o casuale) e la chiave naturale. Il valore di offset viene memorizzato dall'emittente della carta o dal processore della carta. Al momento della transazione, il servizio AWS Payment Cryptography ricalcola internamente il pin

naturale e applica l'offset per trovare il pin. Quindi lo confronta con il valore fornito dall'autorizzazione della transazione.

Esistono diverse opzioni per IBM3624:

- `Ibm3624NaturalPin`emetterà il pin naturale e un blocco pin crittografato
- `Ibm3624PinFromOffset`genererà un blocco pin crittografato dato un offset
- `Ibm3624RandomPin`genererà un pin casuale e quindi l'offset corrispondente e il blocco pin crittografato.
- `Ibm3624PinOffset`genera l'offset del pin in base a un pin selezionato dall'utente.

Internamente alla crittografia dei AWS pagamenti, vengono eseguiti i seguenti passaggi:

- Riempi il riquadro fornito a 16 caratteri. Se vengono forniti <16, compatta sul lato destro usando il carattere di padding fornito.
- Crittografa i dati di convalida utilizzando la chiave di generazione del PIN.
- Decimalizza i dati crittografati utilizzando la tabella di decimalizzazione. Questo mappa le cifre esadecimali in cifre decimali, ad esempio «A» può essere mappato a 9 e 1 può essere mappato a 1.
- Ottieni le prime 4 cifre da una rappresentazione esadecimale dell'output. Questa è la spilla naturale.
- Se è stato generato un pin selezionato dall'utente o casuale, il modulo sottrae il pin naturale con il pin del cliente. Il risultato è l'offset del pin.

Esempi

- Esempio: genera l'offset dei IBM3624 pin per un pin

Esempio: genera l'offset dei IBM3624 pin per un pin

In questo esempio, genereremo un nuovo pin (casuale) in cui gli output saranno crittografati `PIN block` (. PinData PinBlock) e un valore di `IBM3624` offset (pinData.offset). Gli input sono i dati di convalida (in genere il pan)`PAN`, il carattere di riempimento, il, il e il. `Pin Verification Key` `Pin Encryption Key` `PIN block format`

Questo comando richiede che la chiave di generazione del pin sia di tipo `TR31_V1_IBM3624_PIN_VERIFICATION_KEY` e che la chiave di crittografia sia di tipo `TR31_P0_PIN_ENCRYPTION_KEY`

Example

L'esempio seguente mostra la generazione di un pin casuale, quindi l'emissione del blocco pin crittografato e del valore di IBM3624 offset utilizzando Ibm3624 RandomPin

```
$ aws payment-cryptography-data generate-pin-data --generation-key-identifier
 arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/37y2tsl45p5zjbh2
 --encryption-key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/ivi5ksfsuplneuyt --primary-account-number
 171234567890123 --pin-block-format ISO_FORMAT_0 --generation-attributes
 Ibm3624RandomPin="{DecimalizationTable=9876543210654321,PinValidationDataPadCharacter=D,PinVal
```

```
{
              "GenerationKeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/37y2tsl45p5zjbh2",
              "GenerationKeyCheckValue": "7F2363",
              "EncryptionKeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/ivi5ksfsuplneuyt",
              "EncryptionKeyCheckValue": "7CC9E2",
              "EncryptedPinBlock": "AC17DC148BDA645E",
              "PinData": {
                  "PinOffset": "5507"
              }
          }
```

Verifica i dati del PIN

Le funzioni di verifica dei dati del PIN vengono utilizzate per verificare la correttezza di un pin. Ciò comporta in genere il confronto del valore del pin precedentemente memorizzato con quello inserito dal titolare della carta in un POI. Queste funzioni confrontano due valori senza esporre il valore sottostante di nessuna delle due fonti.

Convalida il PIN crittografato utilizzando il metodo PVV

Example

In questo esempio, convalideremo un PIN per un determinato PAN. Il PIN viene in genere fornito dal titolare della carta o dall'utente durante il momento della transazione per la convalida e viene confrontato con il valore registrato (l'input del titolare della carta viene fornito come valore crittografato dal terminale o da altro provider a monte). Per convalidare questo input, in fase di esecuzione verranno forniti anche i seguenti valori: la chiave utilizzata per crittografare il pin di input (spesso si tratta di un`IWK`) PAN e il valore con cui eseguire la verifica (a o). `PVV` `PIN offset`

Se AWS Payment Cryptography è in grado di convalidare il pin, viene restituito un http/200. Se il pin non è convalidato, restituirà un http/400.

```
$ aws payment-cryptography-data verify-pin-data --verification-key-identifier
 arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/37y2tsl45p5zjbh2 --encryption-
key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/ivi5ksfsuplneuyt
 --primary-account-number 171234567890123 --pin-block-format ISO_FORMAT_0  --
verification-attributes VisaPin="{PinVerificationKeyIndex=1,VerificationValue=5507}" --
encrypted-pin-block AC17DC148BDA645E
```

```
        {
            "VerificationKeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/37y2tsl45p5zjbh2",
            "VerificationKeyCheckValue": "7F2363",
            "EncryptionKeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/ivi5ksfsuplneuyt",
            "EncryptionKeyCheckValue": "7CC9E2",

        }
```

Convalida un PIN rispetto all'offset del pin precedentemente memorizzato IBM3624

In questo esempio, convalideremo il PIN fornito dal titolare della carta confrontandolo con l'offset del pin archiviato presso l'emittente/processore della carta. Gli input sono simili all'???aggiunta del pin crittografato fornito dal terminale di pagamento (o da un altro provider a monte come Card Network). Se il pin corrisponde, l'api restituirà http 200. dove gli output saranno crittografati (. `PIN block` PinData PinBlock) e un valore di `IBM3624` offset (pinData.offset).

Questo comando richiede che la chiave di generazione del pin sia di tipo `TR31_V1_IBM3624_PIN_VERIFICATION_KEY` e che la chiave di crittografia sia di tipo `TR31_P0_PIN_ENCRYPTION_KEY`

Example

```
$ aws payment-cryptography-data generate-pin-data --generation-key-identifier
 arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/37y2tsl45p5zjbh2
 --encryption-key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/ivi5ksfsuplneuyt --primary-account-number
 171234567890123 --pin-block-format ISO_FORMAT_0 --generation-attributes
 Ibm3624RandomPin="{DecimalizationTable=9876543210654321,PinValidationDataPadCharacter=D,PinVal
```

```
{
"GenerationKeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/37y2tsl45p5zjbh2",
"GenerationKeyCheckValue": "7F2363",
"EncryptionKeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
ivi5ksfsuplneuyt",
"EncryptionKeyCheckValue": "7CC9E2",
"EncryptedPinBlock": "AC17DC148BDA645E",
"PinData": {
  "PinOffset": "5507"
}
}
```

Crittogramma Verify Auth Request (ARQC)

L'API del crittogramma di verifica della richiesta di autenticazione viene utilizzata per verificare l'ARQC. La generazione dell'ARQC non rientra nell'ambito della crittografia dei AWS pagamenti e viene generalmente eseguita su una Chip Card EMV (o un equivalente digitale come un portafoglio mobile) durante il periodo di autorizzazione della transazione. Un ARQC è unico per ogni transazione e ha lo scopo di mostrare crittograficamente sia la validità della carta sia di garantire che i dati della transazione corrispondano esattamente alla transazione corrente (prevista).

AWS La crittografia dei pagamenti offre una varietà di opzioni per la convalida dell'ARQC e la generazione di valori ARPC opzionali, inclusi quelli definiti in EMV 4.4 Book 2 e altri schemi utilizzati da Visa e Mastercard. Per un elenco completo di tutte le opzioni disponibili, consulta la sezione della Guida API. VerifyCardValidationData

I crittogrammi ARQC richiedono in genere i seguenti input (sebbene ciò possa variare in base all'implementazione):

- PAN - Specificato nel campo PrimaryAccountNumber
- Numero di sequenza PAN (PSN) - specificato nel campo PanSequenceNumber
- Metodo di derivazione delle chiavi come Common Session Key (CSK) - Specificato nel SessionKeyDerivationAttributes
- Modalità di derivazione della chiave principale (ad esempio EMV Option A): specificata nella MajorKeyDerivationMode
- Dati sulle transazioni: una stringa di vari dati relativi a transazioni, terminali e carte, come Importo e Data, specificati nel campo TransactionData
- Chiave principale dell'emittente: la chiave master utilizzata per derivare la chiave crittografica (AC) utilizzata per proteggere le singole transazioni e specificata nel campo KeyIdentifier

Argomenti

- Creazione di dati sulle transazioni
- Riempimento dei dati delle transazioni
- Esempi

Creazione di dati sulle transazioni

Il contenuto esatto (e l'ordine) del campo di dati della transazione varia in base all'implementazione e allo schema di rete, ma i campi minimi consigliati (e la sequenza di concatenazione) sono definiti nel Libro 2 di EMV 4.4, Sezione 8.1.1 - Selezione dei dati. Se i primi tre campi sono importo (17,00), altro importo (0,00) e paese di acquisto, i dati della transazione inizierebbero come segue:

- 000000001700 - importo - 12 posizioni implicavano un decimale a due cifre
- 000000000000 - altro importo - 12 posizioni implicavano un decimale a due cifre
- 0124 - prefisso internazionale a quattro cifre
- Dati di transazione (parziali) in uscita - 00000000170000000000000000124

Riempimento dei dati delle transazioni

I dati delle transazioni devono essere aggiunti prima dell'invio al servizio. La maggior parte degli schemi utilizza il padding ISO 9797 Metodo 2, in cui una stringa esadecimale viene aggiunta dall'esadecimale 80 seguito da 00 fino a quando il campo non è un multiplo della dimensione del blocco di crittografia; 8 byte o 16 caratteri per TDES e 16 byte o 32 caratteri per AES. L'alternativa (metodo 1) non è così comune, ma utilizza solo 00 come caratteri di riempimento.

ISO 9797 Metodo 1: Imbottitura

Senza imbottitura: 0000000000000000000084000800080000840160517000000000093800000B03011203 (74 caratteri o 37 byte)

Imbottito: 0000000000000000000084000800008401605170000000009380000 0B03011203 000000 (80 caratteri o 40 byte)

Imbottitura ISO 9797 Metodo 2

Senza imbottitura: 0000000000000000000084000800080000840160517000000000093800000B1F220103000000 (80 caratteri o 40 byte)

Imbottito: 0000000000000000840008000084016051700000000093800000B1F220103000000 8000000000000000 (88 caratteri o 44 byte)

Esempi

CVN1Visa 0

Example

In questo esempio, convalideremo un ARQC generato utilizzando Visa 0. CVN1

Se AWS Payment Cryptography è in grado di convalidare l'ARQC, viene restituito un http/200. Se poi ARCQ (Authorization Request Cryptogram) non viene convalidato, restituirà una risposta http/400.

```
$ aws payment-cryptography-data verify-auth-request-cryptogram --auth-request-
cryptogram D791093C8A921769 \
--key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
pw3s6nl62t5ushfk \
--major-key-derivation-mode EMV_OPTION_A \
--transaction-data
 00000000170000000000000000840008000800008401605170000000009380000 0B03011203000000 \
--session-key-derivation-attributes='{"Visa":{"PanSequenceNumber":"01" \
,"PrimaryAccountNumber":"9137631040001422"}}'
```

```
{
  "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/pw3s6nl62t5ushfk",
  "KeyCheckValue": "08D7B4"
}
```

Visa e Visa CVN18 CVN22

Example

In questo esempio, convalideremo un ARQC generato utilizzando Visa o. CVN18 CVN22 Le operazioni crittografiche sono le stesse tra CVN18 e, CVN22 ma i dati contenuti nei dati delle transazioni variano. Rispetto a CVN1 0, viene generato un crittogramma completamente diverso anche con gli stessi input.

Se AWS Payment Cryptography è in grado di convalidare l'ARQC, viene restituito un http/200. Se l'ARCQ non è convalidato, restituirà un http/400.

```
$ aws payment-cryptography-data verify-auth-request-cryptogram \
--auth-request-cryptogram 61EDCC708B4C97B4
--key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
pw3s6nl62t5ushfk \
--major-key-derivation-mode EMV_OPTION_A
--transaction-data
 0000000017000000000000000840008000800008401605170000000093800000B1F22010300000000000
 \
00000000000000000000000000000000000000000800000000000000
--session-key-derivation-attributes='{"EmvCommon":
{"ApplicationTransactionCounter":"000B", \
"PanSequenceNumber":"01","PrimaryAccountNumber":"9137631040001422"}}'
```

```
{
  "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/pw3s6nl62t5ushfk",
  "KeyCheckValue": "08D7B4"
}
```

Genera e verifica MAC

I codici di autenticazione dei messaggi (MAC) vengono in genere utilizzati per autenticare l'integrità di un messaggio (indipendentemente dal fatto che sia stato modificato). Gli hash crittografici come HMAC (Hash-Based Message Authentication Code), CBC-MAC e CMAC (Cipher-Based Message Authentication Code) forniscono inoltre un'ulteriore garanzia del mittente del MAC utilizzando la crittografia. HMAC si basa su funzioni hash mentre CMAC si basa su cifrari a blocchi.

Tutti gli algoritmi MAC di questo servizio combinano una funzione hash crittografica e una chiave segreta condivisa. Accettano un messaggio e una chiave segreta, ad esempio il materiale chiave contenuto in una chiave, e restituiscono un tag o mac univoco. Se anche solo un carattere del messaggio cambia o se la chiave segreta cambia, il tag risultante è completamente diverso. Richiedendo una chiave segreta, la crittografia garantisce MACs anche l'autenticità; è impossibile generare un mac identico senza la chiave segreta. Le firme crittografiche MACs sono talvolta chiamate firme simmetriche, perché funzionano come le firme digitali, ma utilizzano un'unica chiave sia per la firma che per la verifica.

AWS La crittografia dei pagamenti supporta diversi tipi di: MACs

ISO9797 ALGORITMO 1

Denotato con o `KeyUsage` _ ISO9797 ALGORITHM1

ISO9797 ALGORITMO 3 (RETAIL MAC)

Denotato con o `KeyUsage` _ ISO9797 ALGORITHM3

ISO9797 ALGORITMO 5 (CMAC)

Denotato da _M6_ISO_9797_5_CMAC_KEY `KeyUsage` TR31

HMAC

Denotato con `KeyUsage` TR31 _M7_HMAC_KEY che include HMAC_, HMAC_, HMAC_ e HMAC_ SHA224 SHA256 SHA384 SHA512

Argomenti

- Genera MAC
- Verifica MAC

Genera MAC

L'API Generate MAC viene utilizzata per autenticare i dati relativi alle carte, ad esempio tracciare i dati provenienti dalla banda magnetica di una scheda, utilizzando valori di dati noti per generare un MAC (Message Authentication Code) per la convalida dei dati tra le parti che inviano e ricevono. I dati utilizzati per generare un MAC includono i dati dei messaggi, la chiave di crittografia MAC segreta e l'algoritmo MAC per generare un valore MAC univoco per la trasmissione. La parte ricevente del

MAC utilizzerà gli stessi dati dei messaggi MAC, la stessa chiave di crittografia MAC e lo stesso algoritmo per riprodurre un altro valore MAC per il confronto e l'autenticazione dei dati. Anche se un carattere del messaggio cambia o la chiave MAC utilizzata per la verifica non è identica, il valore MAC risultante è diverso. L'API supporta le chiavi di crittografia DUPKT MAC, HMAC ed EMV MAC per questa operazione.

Il valore di input per `message-data` deve essere un dato HexBinary.

In questo esempio, genereremo un HMAC (Hash-Based Message Authentication Code) per l'autenticazione dei dati delle carte utilizzando l'algoritmo HMAC `HMAC_SHA256` e la chiave di crittografia HMAC. La chiave deve essere KeyUsage impostata su e su. `TR31_M7_HMAC_KEY` KeyModesOfUse `Generate` La chiave MAC può essere creata con AWS Payment Cryptography chiamando CreateKeyo importata ImportKeychiamando.

Example

```
$ aws payment-cryptography-data generate-mac \
    --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
qnobl5lghrzunce6 \
    --message-data
 "3b313038383439303031303733393431353d323430383232363030303730303033f33" \
    --generation-attributes Algorithm=HMAC_SHA256
```

```
{
    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
qnobl5lghrzunce6,
    "KeyCheckValue": "2976E7",
    "Mac": "ED87F26E961C6D0DDB78DA5038AA2BDDEA0DCE03E5B5E96BDDD494F4A7AA470C"
}
```

Verifica MAC

L'API Verify MAC viene utilizzata per verificare il MAC (Message Authentication Code) per l'autenticazione dei dati relativi alla carta. Deve utilizzare la stessa chiave di crittografia utilizzata durante la generazione del MAC per riprodurre il valore MAC per l'autenticazione. La chiave di crittografia MAC può essere creata con AWS Payment Cryptography chiamando CreateKeyo importata chiamando. ImportKey L'API supporta le chiavi di crittografia DUPKT MAC, HMAC ed EMV MAC per questa operazione.

Se il valore è verificato, `MacDataVerificationSuccessful` verrà restituito il parametro di rispostaHttp/200, altrimenti `Http/400` con un messaggio che lo indica. `Mac verification failed`

In questo esempio, verificheremo un HMAC (Hash-Based Message Authentication Code) per l'autenticazione dei dati delle carte utilizzando l'algoritmo HMAC `HMAC_SHA256` e la chiave di crittografia HMAC. La chiave deve essere KeyUsage impostata su e su. `TR31_M7_HMAC_KEY` KeyModesOfUse `Verify`

Example

```
$ aws payment-cryptography-data verify-mac \
     --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
qnobl5lghrzunce6 \
     --message-data
 "3b343038383439303031303733393431353d323430383232363030303730303033f33" \
     --verification-attributes='Algorithm=HMAC_SHA256' \
     --mac ED87F26E961C6D0DDB78DA5038AA2BDDEA0DCE03E5B5E96BDDD494F4A7AA470C
```

```
{
    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
qnobl5lghrzunce6,
    "KeyCheckValue": "2976E7",
}
```

Chiavi valide per operazioni crittografiche

Alcune chiavi possono essere utilizzate solo per determinate operazioni. Inoltre, alcune operazioni possono limitare le modalità di utilizzo dei tasti. Consulta la tabella seguente per le combinazioni consentite.

> **Note**
>
> Alcune combinazioni, sebbene consentite, possono creare situazioni inutilizzabili, come la generazione di codici CVV, `(generate)` ma non possono quindi essere verificate. `(verify)`

Argomenti

- GenerateCardData
- VerifyCardData
- GeneratePinData (per schemi VISA/ABA)
- GeneratePinData (perIBM3624)
- VerifyPinData (per schemi VISA/ABA)
- VerifyPinData (perIBM3624)
- Decrittografia dei dati
- Encrypt Data (Crittografa dati)
- Traduci PIN Data
- Genera/verifica MAC
- VerifyAuthRequestCryptogram
- Chiave Import/Export
- Tipi di chiavi non utilizzati

GenerateCardData

Endpoint API	Operazione o algoritmo crittografico	Utilizzo delle chiavi consentito	Algoritmo a chiave consentito	Combinazione consentita delle principali modalità di utilizzo
GenerateCardData	• AMEX_CARD_SECURITY_CODE_VERSION_1 • VERSIONE_CODE_DEL_SICUREZZA_AMEX_CARD_2	TR31_C0_CHIAVE_CARD_VERIFICA_DI_CARD	• CHIAVE TDES_2 • TDES_3KEY	{Generate = true}, {Generate = true, Verify = true}

Endpoint API	Operazione o algoritmo crittografico	Utilizzo delle chiavi consentito	Algoritmo a chiave consentito	Combinazione consentita delle principali modalità di utilizzo
GenerateCardData	• CARD_VERIFICATION_VALUE_1 • VALORE_DI_VERIFICA_2	TR31_C0_CHIAVE_DI_VERIFICA DELLA CARTA	• CHIAVE TDES_2	{Generate = true}, {Generate = true, Verify = true}
GenerateCardData	• CARDHOLDER_AUTHENTICATION_VERIFICATION_VALUE	TR31_E6_EMV_MKEY_ALTRO	• CHIAVE TDES_2	{= vero} DeriveKey
GenerateCardData	• CODICE_DINAMIC_CARD_VERIFICATION_	TR31_E4_EMV_MKEY_NUMERI_DINAMICI	• CHIAVE TDES_2	{= vero} DeriveKey
GenerateCardData	• VALORE_DI_VERIFICAZIONE_DINAMICO DELLA CARTA	TR31_E6_EMV_MKEY_ALTRO	• CHIAVE TDES_2	{= vero} DeriveKey

VerifyCardData

Operazione o algoritmo crittografico	Utilizzo delle chiavi consentito	Algoritmo a chiave consentito	Combinazione consentita delle principali modalità di utilizzo
• AMEX_CARD_SECURITY_CODE_VERSION_1 • VERSIONE_CODE_DEL_SICUREZZA_AMEX_CARD_2	TR31_C0_CHIAVE_CARD_VERIFICA_DI_CARD	• CHIAVE TDES_2 • TDES_3KEY	{Generate = true}, {Generate = true, Verify = true}
• CARD_VERIFICATION_VALUE_1 • VALORE_DI_VERIFICA_2	TR31_C0_CHIAVE_DI_VERIFICA DELLA CARTA	• CHIAVE TDES_2	{Generate = true}, {Generate = true, Verify = true}
• CARDHOLDER_AUTHENTICATION_VERIFICATION_VALUE	TR31_E6_EMV_MKEY_ALTRO	• CHIAVE TDES_2	{= vero} DeriveKey
• CODICE_DINAMIC_CARD_VERIFICATION_	TR31_E4_EMV_MKEY_NUMERI_DINAMICI	• CHIAVE TDES_2	{= vero} DeriveKey
• VALORE_DI_VERIFICAZIONE_DINAMICO DELLA CARTA	TR31_E6_EMV_MKEY_ALTRO	• CHIAVE TDES_2	{= vero} DeriveKey

GeneratePinData (per schemi VISA/ABA)

`VISA_PIN or VISA_PIN_VERIFICATION_VALUE`

Tipo di chiavi	Utilizzo delle chiavi consentito	Algoritmo a chiave consentito	Combinazione consentita delle principali modalità di utilizzo
Chiave di crittografia PIN	TR31_P0_PIN_ENCRYPTION_KEY	• CHIAVE TDES_2 • TDES_3KEY	• {Crittografa = vero, Wrap = vero} • {Encrypt = true, Decrypt = true, Wrap = true, Unwrap = true} • {= vero} NoRestrictions
Chiave di generazione del PIN	TR31_V2_VISA_PIN_VERIFICATION_KEY	• CHIAVE TDES_3	• {Genera = vero} • {Genera = vero, verifica = vero}

GeneratePinData (per**IBM3624**)

`IBM3624_PIN_OFFSET,IBM3624_NATURAL_PIN,IBM3624_RANDOM_PIN, IBM3624_PIN_FROM_OFFSET)`

Tipo di chiavi	Utilizzo delle chiavi consentito	Algoritmo a chiave consentito	Combinazione consentita delle principali modalità di utilizzo
Chiave di crittografia PIN	TR31_P0_PIN_ENCRYPTION_KEY	• CHIAVE TDES_2 • TDES_3KEY	Per IBM3624_NATURAL_PIN, _RANDOM_PIN, _PIN_FROM

Tipo di chiavi	Utilizzo delle chiavi consentito	Algoritmo a chiave consentito	Combinazione consentita delle principali modalità di utilizzo
			_OFFSET IBM3624 IBM3624 • {Encrypt = true, Wrap = true} • {Encrypt = true, Decrypt = true, Wrap = true, Unwrap = true} • {= vero} NoRestrictions Per IBM3624 _PIN_OFFSET • {Encrypt = true, Unwrap = true} • {Encrypt = true, Decrypt = true, Wrap = true, Unwrap = true} • {= vero} NoRestrictions
Chiave di generazione del PIN	TR31_V1_ _CHIAVE_PIN_VERIFICA IBM3624	• CHIAVE TDES_3	• {Genera = vero} • {Genera = vero, verifica = vero}

VerifyPinData (per schemi VISA/ABA)

`VISA_PIN`

Tipo di chiavi	Utilizzo delle chiavi consentito	Algoritmo a chiave consentito	Combinazione consentita delle principali modalità di utilizzo
Chiave di crittografia PIN	TR31_P0_PIN_ENCRYPTION_KEY	• CHIAVE TDES_2 • TDES_3KEY	• {Decrypt = true, Unwrap = true} • {Encrypt = true, Decrypt = true, Wrap = true, Unwrap = true} • {= vero} NoRestrictions
Chiave di generazione del PIN	TR31_V2_VISA_PIN_VERIFICATION_KEY	• CHIAVE TDES_3	• {Verifica = vero} • {Genera = vero, verifica = vero}

VerifyPinData (per**IBM3624**)

`IBM3624_PIN_OFFSET,IBM3624_NATURAL_PIN,IBM3624_RANDOM_PIN, IBM3624_PIN_FROM_OFFSET)`

Tipo di chiavi	Utilizzo delle chiavi consentito	Algoritmo a chiave consentito	Combinazione consentita delle principali modalità di utilizzo
Chiave di crittografia PIN	TR31_P0_PIN_ENCRYPTION_KEY	• CHIAVE TDES_2 • TDES_3KEY	Per IBM3624_NATURAL_PIN, _RANDOM_PIN, _PIN_FROM

Tipo di chiavi	Utilizzo delle chiavi consentito	Algoritmo a chiave consentito	Combinazione consentita delle principali modalità di utilizzo
			_OFFSET IBM3624 IBM3624 • {Decrypt = true, Unwrap = true} • {Encrypt = true, Decrypt = true, Wrap = true, Unwrap = true} • {= vero} NoRestrictions
Chiave di verifica del PIN	TR31_V1_ _CHIAVE_PIN_VERIFICA IBM3624	• CHIAVE TDES_3	• {Verifica = vero} • {Genera = vero, verifica = vero}

Decrittografia dei dati

Tipo di chiavi	Utilizzo delle chiavi consentito	Algoritmo a chiave consentito	Combinazione consentita delle principali modalità di utilizzo
DISCARICA	TR31_B0_BASE_DERIVATION_KEY_	• CHIAVE TDES_2 • AES_128 • AES_192 • AES_256	• {= vero} DeriveKey • { NoRestrictions = vero}

Tipo di chiavi	Utilizzo delle chiavi consentito	Algoritmo a chiave consentito	Combinazione consentita delle principali modalità di utilizzo
EMV	TR31_E1_EMV_MKEY_RISERVATEZZA TR31_E6_EMV_MKEY_ALTRO	• CHIAVE TDES_2	• {= vero} DeriveKey
RSA	TR31_D1_CHIAVE_ASIMMETRICA PER LA CRITTOGRAFIA DEI DATI	• RSA_2048 • RSA_3072 • RSA_4096	• {Decrypt = true, unwrap=True} • {encrypt=True, wrap=True, Decrypt = vero, unwrap=vero}
Chiavi simmetriche	TR31_D0_SYMMETRIC_DATA_ENCRYPTION_KEY	• CHIAVE TDES_2 • TDES_3KEY • AES_128 • AES_192 • AES_256	• {Decrypt = true, unwrap=true} • {encrypt=True, wrap=True, Decrypt = vero, unwrap=vero} • NoRestrictions {= vero}

Encrypt Data (Crittografa dati)

Tipo di chiavi	Utilizzo delle chiavi consentito	Algoritmo a chiave consentito	Combinazione consentita delle principali modalità di utilizzo
DISCARICA	TR31_B0_BASE_DERIVATION_KEY_	• CHIAVE TDES_2 • AES_128 • AES_192 • AES_256	• {= vero} DeriveKey • { NoRestrictions = vero}
EMV	TR31_E1_EMV_MKEY_RISERVATEZZA TR31_E6_EMV_MKEY_ALTRO	• CHIAVE TDES_2	• {= vero} DeriveKey
RSA	TR31_D1_CHIAVE_ASIMMETRICA PER LA CRITTOGRAFIA DEI DATI	• RSA_2048 • RSA_3072 • RSA_4096	• {Encrypt = true, wrap=true} • {encrypt=True, wrap=True, Decrypt = true, unwrap=True}
Chiavi simmetriche	TR31_D0_SYMMETRIC_DATA_ENCRYPTION_KEY	• CHIAVE TDES_2 • TDES_3KEY • AES_128 • AES_192 • AES_256	• {Crittografa = vero, wrap=vero} • {encrypt=True, wrap=True, Decrypt = true, unwrap=True} • NoRestrictions {= vero}

Traduci PIN Data

Direzione	Tipo di chiavi	Utilizzo delle chiavi consentito	Algoritmo a chiave consentito	Combinazione consentita delle principali modalità di utilizzo
Fonte di dati in entrata	DUMPT	TR31_B0_BASE_DERIVATION_KEY_	• CHIAVE TDES_2 • AES_128 • AES_192 • AES_256	• {= vero} DeriveKey • { NoRestrictions = vero}
Fonte di dati in entrata	Non DUPPT (PEK, AWK, IWK, ecc.)	TR31CHIAVE_CRITTO_P0_PIN_ENCRYPTION_	• CHIAVE TDES_2 • TDES_3KEY • AES_128 • AES_192 • AES_256	• {Decrypt = true, Unwrap = true} • {Encrypt = true, Decrypt = true, Wrap = true, Unwrap = true} • {= vero} NoRestrictions
Target dati in uscita	DUPPT	TR31_B0_BASE_DERIVATION_KEY_	• CHIAVE TDES_2 • AES_128 • AES_192 • AES_256	• {= vero} DeriveKey • { NoRestrictions = vero}
Target dati in uscita	Non DUPPT (PEK, IWK, AWK, ecc.)	TR31CHIAVE_CRITTO_P0_PIN_ENCRYPTION_	• CHIAVE TDES_2 • TDES_3KEY • AES_128	• {Crittografa = vero, Wrap = vero}

Direzione	Tipo di chiavi	Utilizzo delle chiavi consentito	Algoritmo a chiave consentito	Combinazione consentita delle principali modalità di utilizzo
			• AES_192 • AES_256	• {Encrypt = true, Decrypt = true, Wrap = true, Unwrap = true} • {= vero} NoRestrictions

Genera/verifica MAC

Le chiavi MAC vengono utilizzate per creare hash crittografici di una chiave con message/body of data. It is not recommended to create a key with limited key modes of use as you will be unable to perform the matching operation. However, you may import/export una sola operazione se l'altro sistema è destinato a eseguire l'altra metà della coppia di operazioni.

Utilizzo delle chiavi consentito	Utilizzo delle chiavi consentito	Algoritmo a chiave consentito	Combinazione consentita delle principali modalità di utilizzo
Chiave MAC	TR31_M1_ISO_9797_1_MAC_KEY	• CHIAVE TDES_2 • TDES_3KEY	• {Genera = vero} • {Genera = vero, verifica = vero} • {Verifica = vero} • {Genera = vero}
Chiave MAC (MAC per la vendita al dettaglio)	TR31_M1_ISO_9797_3_MAC_KEY	• CHIAVE TDES_2 • TDES_3KEY	• {Genera = vero} • {Genera = vero, verifica = vero}

Utilizzo delle chiavi consentito	Utilizzo delle chiavi consentito	Algoritmo a chiave consentito	Combinazione consentita delle principali modalità di utilizzo
			• {Verifica = vero} • {Genera = vero}
Chiave MAC (CMAC)	TR31CHIAV E_M6_ISO_ 9797_5_CMAC_KEY	• CHIAVE TDES_2 • TDES_3KEY • AES_128 • AES_192 • AES_256	• {Genera = vero} • {Genera = vero, verifica = vero} • {Verifica = vero} • {Genera = vero}
Chiave MAC (HMAC)	TR31CHIAVE_M7 HMAC	• CHIAVE TDES_2 • TDES_3KEY • AES_128 • AES_192 • AES_256	• {Genera = vero} • {Genera = vero, verifica = vero} • {Verifica = vero} • {Genera = vero}

VerifyAuthRequestCryptogram

Utilizzo delle chiavi consentito	Opzione EMV	Algoritmo a chiave consentito	Combinazione consentita delle principali modalità di utilizzo
• OPZIONE A • OPZIONE B	TR31_E0_E MV_MKEY_A PP_CRYPTOGRAMS	• CHIAVE TDES_2	• {= vero} DeriveKey

Chiave Import/Export

Tipo di operazione	Utilizzo delle chiavi consentito	Algoritmo a chiave consentito	Combinazione consentita delle principali modalità di utilizzo
Chiave avvolgente TR-31	TR31CHIAVE_BLOCK_PROTEZIONE_K1 TR31CHIAVE_CHIAVE_K0_CRITTOGRAFIA	• CHIAVE TDES_2 • TDES_3KEY • AES_128	• {Encrypt = true, Wrap = true} (solo esportazione) • {Decrypt = true, Unwrap = true} (solo importazione) • {Encrypt = true, Decrypt = true, Wrap = true, Unwrap = true}
Importazione di CA affidabili	TR31_S0_CHIAVE_ASIMMETRICA PER FIRMA_DIGITALE	• RSA_2048 • RSA_3072 • RSA_4096	• {Verifica = vero}
Importazione di un certificato a chiave pubblica per la crittografia asimmetrica	TR31_D1_KEY_ASYMMETRIC_FOR_DATA_ENCRYPTION	• RSA_2048 • RSA_3072 • RSA_4096	• {ENCRYPT=Vero, avvolgimento=Vero}

Tipi di chiavi non utilizzati

I seguenti tipi di chiave non sono attualmente utilizzati da AWS Payment Cryptography

- TR31_P1_PIN_GENERATION_KEY
- TR31_K3_CHIAVE_ASIMMETRICA PER ACCORDO_CHIAVE

Casi di utilizzo comune

AWS La crittografia dei pagamenti supporta molte operazioni crittografiche tipiche dei pagamenti. I seguenti argomenti fungono da guida su come utilizzare queste operazioni per i casi d'uso più comuni. Per un elenco di tutti i comandi, consulta l'API AWS Payment Cryptography.

Argomenti

- Emittenti e processori degli emittenti
- Agevolatori di acquisizione e pagamento

Emittenti e processori degli emittenti

I casi d'uso degli emittenti sono generalmente composti da poche parti. Questa sezione è organizzata per funzione (ad esempio lavorare con i pin). In un sistema di produzione, le chiavi sono in genere limitate a un determinato contenitore per schede e vengono create durante la configurazione del contenitore anziché in linea, come illustrato di seguito.

Argomenti

- Funzioni generali
- Funzioni specifiche della rete

Funzioni generali

Argomenti

- Genera un pin casuale e il PVV associato, quindi verifica il valore
- Genera o verifica un CVV per una determinata carta
- Genera o verifica un messaggio CVV2 per una carta specifica
- Genera o verifica un iCVV per una scheda specifica
- Verifica un ARQC EMV e genera un ARPC
- Genera e verifica un MAC EMV

Genera un pin casuale e il PVV associato, quindi verifica il valore

Argomenti

- Crea la/le chiave/i
- Genera un pin casuale, genera PVV e restituisci il PIN e il PVV crittografati
- Convalida il PIN crittografato utilizzando il metodo PVV

Crea la/le chiave/i

Per generare un pin casuale e il PVV, avrai bisogno di due chiavi, una chiave di verifica del pin (PVK) per generare il PVV e una chiave di crittografia dei pin per crittografare il pin. Il pin stesso viene generato casualmente in modo sicuro all'interno del servizio e non è correlato crittograficamente a nessuna delle due chiavi.

Il PGK deve essere una chiave dell'algoritmo TDES_2KEY basato sull'algoritmo PVV stesso. Un PEK può essere TDES_2KEY, TDES_3KEY o AES_128. In questo caso, poiché il PEK è destinato all'uso interno del sistema, AES_128 sarebbe una buona scelta. Se un PEK viene utilizzato per l'interscambio con altri sistemi (ad esempio reti di schede, acquirenti ATMs) o viene spostato nell'ambito di una migrazione, TDES_2KEY può essere la scelta più appropriata per motivi di compatibilità.

Crea il PEK

```
$ aws payment-cryptography create-key \
               --exportable
               --key-attributes
 KeyAlgorithm=AES_128,KeyUsage=TR31_P0_PIN_ENCRYPTION_KEY,\
                   KeyClass=SYMMETRIC_KEY,\
                   KeyModesOfUse='{Encrypt=true,Decrypt=true,Wrap=true,Unwrap=true}' --
tags='[{"Key":"CARD_BIN","Value":"12345678"}]'
```

La risposta richiama i parametri della richiesta, tra cui un ARN per le chiamate successive e un Key Check Value (KCV).

```
{
               "Key": {
                   "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
ivi5ksfsuplneuyt",
                   "KeyAttributes": {
                       "KeyUsage": "TR31_P0_PIN_ENCRYPTION_KEY",
                       "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
                       "KeyAlgorithm": "AES_128",
                       "KeyModesOfUse": {
```

```
                            "Encrypt": false,
                            "Decrypt": false,
                            "Wrap": false,
                            "Unwrap": false,
                            "Generate": true,
                            "Sign": false,
                            "Verify": true,
                            "DeriveKey": false,
                            "NoRestrictions": false
                        }
                    },
                    "KeyCheckValue": "7CC9E2",
                    "KeyCheckValueAlgorithm": "CMAC",
                    "Enabled": true,
                    "Exportable": true,
                    "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
                    "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
                    "CreateTimestamp": "2023-06-05T06:41:46.648000-07:00",
                    "UsageStartTimestamp": "2023-06-05T06:41:46.626000-07:00"
                }
            }
```

Prendi nota di *KeyArn* ciò che rappresenta la chiave, ad esempio arn:aws:payment-cryptography:us-east- 2:111122223333:key/ivi5ksfsuplneuyt. Ne hai bisogno nella fase successiva.

Crea il PVK

```
$ aws payment-cryptography create-key --exportable --key-attributes
 KeyAlgorithm=TDES_2KEY,KeyUsage=TR31_V2_VISA_PIN_VERIFICATION_KEY,KeyClass=SYMMETRIC_KEY,KeyMo
  --tags='[{"Key":"CARD_BIN","Value":"12345678"}]'
```

La risposta richiama i parametri della richiesta, tra cui un ARN per le chiamate successive e un Key Check Value (KCV).

```
{
                  "Key": {
                      "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/ov6icy4ryas4zcza",
                      "KeyAttributes": {
                          "KeyUsage": "TR31_V2_VISA_PIN_VERIFICATION_KEY",
                          "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
                          "KeyAlgorithm": "TDES_2KEY",
```

```
                        "KeyModesOfUse": {
                            "Encrypt": false,
                            "Decrypt": false,
                            "Wrap": false,
                            "Unwrap": false,
                            "Generate": true,
                            "Sign": false,
                            "Verify": true,
                            "DeriveKey": false,
                            "NoRestrictions": false
                        }
                    },
                    "KeyCheckValue": "51A200",
                    "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
                    "Enabled": true,
                    "Exportable": true,
                    "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
                    "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
                    "CreateTimestamp": "2023-06-05T06:41:46.648000-07:00",
                    "UsageStartTimestamp": "2023-06-05T06:41:46.626000-07:00"
                }
            }
```

Prendi nota di *`KeyArn`* ciò che rappresenta la chiave, ad esempio arn:aws:payment-cryptography:us-east- 2:111122223333:key/ov6icy4ryas4zcza. Ne hai bisogno nella fase successiva.

Genera un pin casuale, genera PVV e restituisci il PIN e il PVV crittografati

Example

In questo esempio, genereremo un nuovo pin (casuale) a 4 cifre in cui le uscite saranno crittografate (. `PIN block` PinData PinBlock) e un `PVV` (PinData. VerificationValue). Gli input chiave sono `PAN` il formato `Pin Verification Key` (noto anche come chiave di generazione dei pin) `Pin Encryption Key` e il formato PIN Block.

Questo comando richiede che la chiave sia di tipo`TR31_V2_VISA_PIN_VERIFICATION_KEY`.

```
$ aws payment-cryptography-data generate-pin-data --generation-key-identifier
 arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/37y2tsl45p5zjbh2 --encryption-
key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/ivi5ksfsuplneuyt
 --primary-account-number 171234567890123 --pin-block-format ISO_FORMAT_0 --generation-
attributes VisaPin={PinVerificationKeyIndex=1}
```

```
{
            "GenerationKeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/37y2tsl45p5zjbh2",
            "GenerationKeyCheckValue": "7F2363",
            "EncryptionKeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/ivi5ksfsuplneuyt",
            "EncryptionKeyCheckValue": "7CC9E2",
            "EncryptedPinBlock": "AC17DC148BDA645E",
            "PinData": {
                "VerificationValue": "5507"
            }
        }
```

Convalida il PIN crittografato utilizzando il metodo PVV

Example

In questo esempio, convalideremo un PIN per un determinato PAN. Il PIN viene in genere fornito dal titolare della carta o dall'utente durante il momento della transazione per la convalida e viene confrontato con il valore registrato (l'input del titolare della carta viene fornito come valore crittografato dal terminale o da altro provider a monte). Per convalidare questo input, verranno forniti anche i seguenti valori in fase di esecuzione: il pin crittografato, la chiave utilizzata per crittografare il pin di input (spesso denominato IWK) PAN e il valore con cui eseguire la verifica (a `PVV` o`PIN offset`).

Se AWS Payment Cryptography è in grado di convalidare il pin, viene restituito un http/200. Se il pin non è convalidato, restituirà un http/400.

```
$ aws payment-cryptography-data verify-pin-data --verification-key-identifier
 arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/37y2tsl45p5zjbh2 --encryption-
key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/ivi5ksfsuplneuyt
 --primary-account-number 171234567890123 --pin-block-format ISO_FORMAT_0  --
verification-attributes VisaPin="{PinVerificationKeyIndex=1,VerificationValue=5507}" --
encrypted-pin-block AC17DC148BDA645E
```

```
{
        "VerificationKeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/37y2tsl45p5zjbh2",
        "VerificationKeyCheckValue": "7F2363",
```

```
        "EncryptionKeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
ivi5ksfsuplneuyt",
        "EncryptionKeyCheckValue": "7CC9E2",
}
```

Genera o verifica un CVV per una determinata carta

CVV o CVV1 è un valore tradizionalmente incorporato nella banda magnetica di una scheda. Non è uguale a CVV2 (visibile al titolare della carta e utilizzabile per gli acquisti online).

Il primo passo è creare una chiave. Per questo tutorial, crei una chiave CVK 3DES (2KEY TDES) a doppia lunghezza.

> **Note**
>
> CVV CVV2 e iCVV utilizzano tutti algoritmi simili se non identici, ma variano i dati di input. Tutti utilizzano lo stesso tipo di chiave TR31 _C0_CARD_VERIFICATION_KEY, ma si consiglia di utilizzare chiavi separate per ogni scopo. Questi possono essere distinti utilizzando alias e/o tag come nell'esempio seguente.

Crea la chiave

```
$ aws payment-cryptography create-key --exportable --key-attributes
 KeyAlgorithm=TDES_2KEY,KeyUsage=TR31_C0_CARD_VERIFICATION_KEY,KeyClass=SYMMETRIC_KEY,KeyModesO
 --tags='[{"Key":"KEY_PURPOSE","Value":"CVV"},{"Key":"CARD_BIN","Value":"12345678"}]'
```

La risposta richiama i parametri della richiesta, tra cui un ARN per le chiamate successive e un Key Check Value (KCV).

```
{
            "Key": {
                "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
r52o3wbqxyf6qlqr",
                "KeyAttributes": {
                    "KeyUsage": "TR31_C0_CARD_VERIFICATION_KEY",
                    "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
                    "KeyAlgorithm": "TDES_2KEY",
                    "KeyModesOfUse": {
                        "Encrypt": false,
                        "Decrypt": false,
```

```
                        "Wrap": false,
                        "Unwrap": false,
                        "Generate": true,
                        "Sign": false,
                        "Verify": true,
                        "DeriveKey": false,
                        "NoRestrictions": false
                    }
                },
                "KeyCheckValue": "DE89F9",
                "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
                "Enabled": true,
                "Exportable": true,
                "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
                "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
                "CreateTimestamp": "2023-06-05T06:41:46.648000-07:00",
                "UsageStartTimestamp": "2023-06-05T06:41:46.626000-07:00"
            }
        }
```

Prendi nota di *KeyArn* ciò che rappresenta la chiave, ad esempio arn:aws:payment-cryptography:us-east- 2:111122223333:key/r52o3wbqxyf6qlqr. Ne hai bisogno nel passaggio successivo.

Genera un CVV

Example

In questo esempio, genereremo un CVV per un determinato PAN con gli input diPAN, un codice di servizio (come definito dalla norma ISO/IEC 7813) di 121 e la data di scadenza della carta.

Per tutti i parametri disponibili, vedere CardVerificationValue 1 nella guida di riferimento dell'API.

```
$ aws payment-cryptography-data generate-card-validation-data --key-
identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
r52o3wbqxyf6qlqr --primary-account-number=171234567890123 --generation-attributes
 CardVerificationValue1='{CardExpiryDate=1127,ServiceCode=121}'
```

```
                  {
                      "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/r52o3wbqxyf6qlqr",
```

```
                    "KeyCheckValue": "DE89F9",
                    "ValidationData": "801"
                }
```

Convalida CVV

Example

In questo esempio, verificheremo un CVV per un determinato PAN inserendo un CVK, un codice di servizio 121PAN, la data di scadenza della carta e il CVV fornito durante la transazione per la convalida.

Per tutti i parametri disponibili, vedi, 1 nella guida di riferimento delle API. CardVerificationValue

> **Note**
>
> CVV non è un valore inserito dall'utente (come CVV2), ma in genere è incorporato in una banda magnetica. Si dovrebbe valutare se debba sempre essere convalidato quando fornito.

```
$ aws payment-cryptography-data verify-card-validation-data --key-identifier
 arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/r52o3wbqxyf6qlqr
 --primary-account-number=171234567890123 --verification-attributes
 CardVerificationValue1='{CardExpiryDate=1127,ServiceCode=121} --validation-data 801
```

```
{
                    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
r52o3wbqxyf6qlqr",
                    "KeyCheckValue": "DE89F9",
                    "ValidationData": "801"
}
```

Genera o verifica un messaggio CVV2 per una carta specifica

CVV2è un valore che viene tradizionalmente indicato sul retro di una carta e viene utilizzato per gli acquisti online. Per le carte virtuali, potrebbe anche essere visualizzato su un'app o su uno schermo. Dal punto di vista crittografico, è uguale CVV1 ma con un valore del codice di servizio diverso.

Crea la chiave

```
$ aws payment-cryptography create-key --exportable --key-attributes
 KeyAlgorithm=TDES_2KEY,KeyUsage=TR31_C0_CARD_VERIFICATION_KEY,KeyClass=SYMMETRIC_KEY,KeyModesO
 --tags='[{"Key":"KEY_PURPOSE","Value":"CVV2"},{"Key":"CARD_BIN","Value":"12345678"}]'
```

La risposta richiama i parametri della richiesta, tra cui un ARN per le chiamate successive e un Key Check Value (KCV).

```
{
               "Key": {
                   "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/7f7g4spf3xcklhzu",
                   "KeyAttributes": {
                       "KeyUsage": "TR31_C0_CARD_VERIFICATION_KEY",
                       "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
                       "KeyAlgorithm": "TDES_2KEY",
                       "KeyModesOfUse": {
                           "Encrypt": false,
                           "Decrypt": false,
                           "Wrap": false,
                           "Unwrap": false,
                           "Generate": true,
                           "Sign": false,
                           "Verify": true,
                           "DeriveKey": false,
                           "NoRestrictions": false
                       }
                   },
                   "KeyCheckValue": "AEA5CD",
                   "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
                   "Enabled": true,
                   "Exportable": true,
                   "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
                   "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
                   "CreateTimestamp": "2023-06-05T06:41:46.648000-07:00",
                   "UsageStartTimestamp": "2023-06-05T06:41:46.626000-07:00"
               }
           }
```

Prendi nota di *`KeyArn`* ciò che rappresenta la chiave, ad esempio arn:aws:payment-cryptography:us-east- 2:111122223333:key/7f7g4spf3xcklhzu. Ne hai bisogno nel passaggio successivo.

Genera un CVV2

Example

In questo esempio, genereremo un codice CVV2per un determinato PAN con gli input PAN e la data di scadenza della carta.

Per tutti i parametri disponibili, vedi CardVerificationValue2 nella guida di riferimento delle API.

```
$ aws payment-cryptography-data generate-card-validation-data --key-identifier
 arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/7f7g4spf3xcklhzu
 --primary-account-number=171234567890123 --generation-attributes
 CardVerificationValue2='{CardExpiryDate=1127}'
```

```
                    {
                        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/7f7g4spf3xcklhzu",
                        "KeyCheckValue": "AEA5CD",
                        "ValidationData": "321"
                    }
```

Convalida un CVV2

Example

In questo esempio, verificheremo a CVV2per un determinato PAN inserendo un CVK, la data di scadenza della carta PAN e il CVV fornito durante la transazione per la convalida.

Per tutti i parametri disponibili, consulta il punto CardVerificationValue2 nella guida di riferimento delle API.

> **Note**
>
> CVV2 e gli altri input sono valori immessi dall'utente. Pertanto, non è necessariamente un segno di un problema che questo non riesca periodicamente a convalidare.

```
$ aws payment-cryptography-data verify-card-validation-data --key-identifier
 arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/7f7g4spf3xcklhzu
```

```
 --primary-account-number=171234567890123 --verification-attributes
 CardVerificationValue2='{CardExpiryDate=1127} --validation-data 321
```

```
{
                        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/7f7g4spf3xcklhzu",
                        "KeyCheckValue": "AEA5CD",
                        "ValidationData": "801"
   }
```

Genera o verifica un iCVV per una scheda specifica

iCVV utilizza lo stesso algoritmo di CVV/ CVV2 ma iCVV è incorporato all'interno di una chip card. Il suo codice di servizio è 999.

Crea la chiave

```
$ aws payment-cryptography create-key --exportable --key-attributes
 KeyAlgorithm=TDES_2KEY,KeyUsage=TR31_C0_CARD_VERIFICATION_KEY,KeyClass=SYMMETRIC_KEY,KeyModesO
 --tags='[{"Key":"KEY_PURPOSE","Value":"ICVV"},{"Key":"CARD_BIN","Value":"12345678"}]'
```

La risposta richiama i parametri della richiesta, tra cui un ARN per le chiamate successive e un Key Check Value (KCV).

```
{
               "Key": {
                   "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
c7dsi763r6s7lfp3",
                   "KeyAttributes": {
                       "KeyUsage": "TR31_C0_CARD_VERIFICATION_KEY",
                       "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
                       "KeyAlgorithm": "TDES_2KEY",
                       "KeyModesOfUse": {
                           "Encrypt": false,
                           "Decrypt": false,
                           "Wrap": false,
                           "Unwrap": false,
                           "Generate": true,
                           "Sign": false,
```

```
                        "Verify": true,
                        "DeriveKey": false,
                        "NoRestrictions": false
                    }
                },
                "KeyCheckValue": "1201FB",
                "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
                "Enabled": true,
                "Exportable": true,
                "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
                "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
                "CreateTimestamp": "2023-06-05T06:41:46.648000-07:00",
                "UsageStartTimestamp": "2023-06-05T06:41:46.626000-07:00"
            }
        }
```

Prendi nota di *KeyArn* ciò che rappresenta la chiave, ad esempio arn:aws:payment-cryptography:us-east- 2:111122223333:key/c7dsi763r6s7lfp3. Ne hai bisogno nel passaggio successivo.

Genera un iCVV

Example

In questo esempio, genereremo un iCVV per un determinato PAN con input diPAN, un codice di servizio (come definito da ISO/IEC 7813) di 999 e la data di scadenza della carta.

Per tutti i parametri disponibili, vedere CardVerificationValue 1 nella guida di riferimento dell'API.

```
$ aws payment-cryptography-data generate-card-validation-data --key-
identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
c7dsi763r6s7lfp3 --primary-account-number=171234567890123 --generation-attributes
 CardVerificationValue1='{CardExpiryDate=1127,ServiceCode=999}'
```

```
                    {
                        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/c7dsi763r6s7lfp3",
                        "KeyCheckValue": "1201FB",
                        "ValidationData": "532"
                    }
```

Convalida iCVV

Example

Per la convalida, gli input sono CVK, un codice di servizio 999PAN, la data di scadenza della carta e l'ICVV fornito durante la transazione per la convalida.

Per tutti i parametri disponibili, vedere, CardVerificationValue 1 nella guida di riferimento delle API.

> **Note**
>
> iCVV non è un valore inserito dall'utente (come CVV2), ma in genere è incorporato in una scheda EMV/chip. Si dovrebbe valutare se debba sempre essere convalidato quando fornito.

```
$ aws payment-cryptography-data verify-card-validation-data --key-identifier
 arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/c7dsi763r6s7lfp3
 --primary-account-number=171234567890123 --verification-attributes
 CardVerificationValue1='{CardExpiryDate=1127,ServiceCode=999} --validation-data 532
```

```
{
                        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/c7dsi763r6s7lfp3",
                        "KeyCheckValue": "1201FB",
                        "ValidationData": "532"
   }
```

Verifica un ARQC EMV e genera un ARPC

ARQC (Authorization Request Cryptogram) è un crittogramma generato da una scheda EMV (chip) e utilizzato per convalidare i dettagli della transazione e l'uso di una carta autorizzata. Incorpora i dati della carta, del terminale e della transazione stessa.

Al momento della convalida sul backend, gli stessi input vengono forniti a AWS Payment Cryptography, il crittogramma viene ricreato internamente e questo viene confrontato con il valore fornito con la transazione. In questo senso, è simile a un MAC. EMV 4.4 Book 2 definisce tre aspetti di questa funzione: metodi di derivazione delle chiavi (noti come chiave di sessione comune - CSK) per generare chiavi di transazione monouso, un payload minimo e metodi per generare una risposta (ARPC).

I singoli schemi di carte possono specificare campi transazionali aggiuntivi da incorporare o l'ordine in cui tali campi vengono visualizzati. Esistono anche altri schemi di derivazione specifici dello schema (generalmente obsoleti), trattati altrove in questa documentazione.

Per ulteriori informazioni, consulta VerifyCardValidationDatala guida alle API.

Crea la chiave

```
$ aws payment-cryptography create-key --exportable --key-attributes
 KeyAlgorithm=TDES_2KEY,KeyUsage=TR31_E0_EMV_MKEY_APP_CRYPTOGRAMS,KeyClass=SYMMETRIC_KEY,KeyMod
 --tags='[{"Key":"KEY_PURPOSE","Value":"CVN18"},{"Key":"CARD_BIN","Value":"12345678"}]'
```

La risposta richiama i parametri della richiesta, tra cui un ARN per le chiamate successive e un Key Check Value (KCV).

```
{
                "Key": {
                    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
pw3s6nl62t5ushfk",
                    "KeyAttributes": {
                        "KeyUsage": "TR31_E0_EMV_MKEY_APP_CRYPTOGRAMS",
                        "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
                        "KeyAlgorithm": "TDES_2KEY",
                        "KeyModesOfUse": {
                            "Encrypt": false,
                            "Decrypt": false,
                            "Wrap": false,
                            "Unwrap": false,
                            "Generate": false,
                            "Sign": false,
                            "Verify": false,
                            "DeriveKey": true,
                            "NoRestrictions": false
                        }
                    },
                    "KeyCheckValue": "08D7B4",
                    "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
                    "Enabled": true,
                    "Exportable": true,
                    "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
                    "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
                    "CreateTimestamp": "2024-03-07T06:41:46.648000-07:00",
```

```
                    "UsageStartTimestamp": "2024-03-07T06:41:46.626000-07:00"
                }
            }
```

Prendi nota di *KeyArn* ciò che rappresenta la chiave, ad esempio arn:aws:payment-cryptography:us-east- 2:111122223333:key/pw3s6nl62t5ushfk. Ne hai bisogno nel passaggio successivo.

Genera un ARQC

L'ARQC è generato esclusivamente da una scheda EMV. Pertanto, AWS Payment Cryptography non è in grado di generare un payload di questo tipo. A scopo di test, sono disponibili online diverse librerie in grado di generare un payload appropriato oltre a valori noti generalmente forniti dai vari schemi.

Convalida un ARQC

Example

Se AWS Payment Cryptography è in grado di convalidare l'ARQC, viene restituito un http/200. Un ARPC (risposta) può essere fornito facoltativamente e incluso nella risposta dopo la convalida dell'ARQC.

```
$ aws payment-cryptography-data verify-auth-request-cryptogram
 --auth-request-cryptogram 61EDCC708B4C97B4 --key-identifier
 arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/pw3s6nl62t5ushfk
 --major-key-derivation-mode EMV_OPTION_A --transaction-data
 00000000170000000000000008400080008000084016051700000000093800000B1F22010300000000000000000000
 --session-key-derivation-attributes='{"EmvCommon":
{"ApplicationTransactionCounter":"000B",
 "PanSequenceNumber":"01","PrimaryAccountNumber":"9137631040001422"}}' --auth-response-
attributes='{"ArpcMethod2":{"CardStatusUpdate":"12345678"}}'
```

```
{
    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
pw3s6nl62t5ushfk",
    "KeyCheckValue": "08D7B4",
    "AuthResponseValue":"2263AC85"
}
```

Genera e verifica un MAC EMV

EMV MAC è un MAC che utilizza l'input di una chiave derivata EMV e quindi esegue un MAC ISO9797 -3 (Retail) sui dati risultanti. EMV MAC viene in genere utilizzato per inviare comandi a una scheda EMV, ad esempio per sbloccare gli script.

> **Note**
>
> AWS La crittografia dei pagamenti non convalida il contenuto dello script. Consultate il manuale dello schema o della carta per i dettagli sui comandi specifici da includere.

Per ulteriori informazioni, MacAlgorithmEmvconsulta la guida alle API.

Argomenti

- Crea la chiave
- Genera un MAC EMV

Crea la chiave

```
$ aws payment-cryptography create-key --exportable --key-attributes
 KeyAlgorithm=TDES_2KEY,KeyUsage=TR31_E2_EMV_MKEY_INTEGRITY,KeyClass=SYMMETRIC_KEY,KeyModesOfUs
 --tags='[{"Key":"KEY_PURPOSE","Value":"CVN18"},{"Key":"CARD_BIN","Value":"12345678"}]'
```

La risposta richiama i parametri della richiesta, tra cui un ARN per le chiamate successive e un Key Check Value (KCV).

```
{
        "Key": {
            "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
pw3s6nl62t5ushfk",
            "KeyAttributes": {
                "KeyUsage": "TR31_E2_EMV_MKEY_INTEGRITY",
                "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
                "KeyAlgorithm": "TDES_2KEY",
                "KeyModesOfUse": {
                    "Encrypt": false,
                    "Decrypt": false,
                    "Wrap": false,
                    "Unwrap": false,
```

```
                    "Generate": false,
                    "Sign": false,
                    "Verify": false,
                    "DeriveKey": true,
                    "NoRestrictions": false
                }
            },
            "KeyCheckValue": "08D7B4",
            "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
            "Enabled": true,
            "Exportable": true,
            "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
            "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
            "CreateTimestamp": "2024-03-07T06:41:46.648000-07:00",
            "UsageStartTimestamp": "2024-03-07T06:41:46.626000-07:00"
        }
    }
```

Prendi nota di *KeyArn* ciò che rappresenta la chiave, ad esempio arn:aws:payment-cryptography:us-east- 2:111122223333:key/pw3s6nl62t5ushfk. Ne hai bisogno nel passaggio successivo.

Genera un MAC EMV

Il flusso tipico prevede che un processo di backend generi uno script EMV (ad esempio card unblock), lo firmi utilizzando questo comando (che ricava una chiave monouso specifica per una scheda particolare) e quindi restituisca il MAC. Quindi il comando + MAC viene inviato alla scheda da applicare. L'invio del comando alla carta non rientra nell'ambito della crittografia dei AWS pagamenti.

> **Note**
>
> Questo comando è destinato ai comandi quando non vengono inviati dati crittografati (come il PIN). EMV Encrypt può essere combinato con questo comando per aggiungere dati crittografati allo script dell'emittente prima di richiamare questo comando

Dati dei messaggi

I dati del messaggio includono l'intestazione e il comando APDU. Sebbene ciò possa variare in base all'implementazione, questo esempio è l'intestazione APDU per unblock (84 24 00 00 08), seguita da ATC (0007) e quindi ARQC della transazione precedente (999E57FD0F47CACE). Il servizio non convalida il contenuto di questo campo.

Modalità di derivazione della chiave di sessione

Questo campo definisce come viene generata la chiave di sessione. EMV_COMMON_SESSION_KEY viene generalmente utilizzato per le nuove implementazioni, mentre è possibile utilizzare anche EMV2 000 | AMEX | MASTERCARD_SESSION_KEY | VISA.

MajorKeyDerivationMode

EMV definisce la modalità A, B o C. La modalità A è la più comune e la crittografia dei pagamenti attualmente supporta la modalità A o la modalità B. AWS

PADELLA

Il numero di conto, generalmente disponibile nel campo del chip 5A o ISO8583 nel campo 2, ma può anche essere recuperato dal sistema della carta.

PSN

Il numero di sequenza della carta. Se non viene utilizzato, immettere 00.

SessionKeyDerivationValue

Si tratta dei dati di derivazione per sessione. Può essere l'ultimo ARQC (ApplicationCryptogram) dal campo 9F26 o l'ultimo ATC da 9F36 a seconda dello schema di derivazione.

Padding

Il padding viene applicato automaticamente e utilizza il metodo di riempimento ISO/IEC 9797-1 2.

Example

```
$ aws payment-cryptography-data generate-mac --message-data
 84240000080007999E57FD0F47CACE --key-identifier arn:aws:payment-
cryptography:us-east-2:111122223333:key/pw3s6nl62t5ushfk --message-
data 8424000008999E57FD0F47CACE0007 --generation-attributes
 EmvMac="{MajorKeyDerivationMode=EMV_OPTION_A,PanSequenceNumber='00',PrimaryAccountNumber='2235
```

```
{
"KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/pw3s6nl62t5ushfk",
"KeyCheckValue": "08D7B4",
"Mac":"5652EEDF83EA0D84"
}
```

Funzioni specifiche della rete

Argomenti

- Funzioni specifiche per i visti
- Funzioni specifiche di Mastercard
- Funzioni specifiche di American Express
- Funzioni specifiche di JCB

Funzioni specifiche per i visti

Argomenti

- ARQC -/ CVN18CVN22
- ARQC - 0 CVN1
- CAVV V7

ARQC -/ CVN18CVN22

CVN18 e CVN22 utilizza il metodo CSK di derivazione delle chiavi. I dati esatti della transazione variano tra questi due metodi: consulta la documentazione dello schema per i dettagli sulla costruzione del campo dei dati della transazione.

ARQC - 0 CVN1

CVN10 è un vecchio metodo Visa per le transazioni EMV che utilizza la derivazione per chiave della carta anziché la derivazione per sessione (per transazione) e utilizza anche un payload diverso. Per informazioni sul contenuto del payload, contatta lo schema per ulteriori dettagli.

Crea chiave

```
$ aws payment-cryptography create-key --exportable --key-attributes
 KeyAlgorithm=TDES_2KEY,KeyUsage=TR31_E0_EMV_MKEY_APP_CRYPTOGRAMS,KeyClass=SYMMETRIC_KEY,KeyMod
 --tags='[{"Key":"KEY_PURPOSE","Value":"CVN10"},{"Key":"CARD_BIN","Value":"12345678"}]'
```

La risposta richiama i parametri della richiesta, tra cui un ARN per le chiamate successive e un Key Check Value (KCV).

```
{
```

```
                        "Key": {
                            "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/pw3s6nl62t5ushfk",
                            "KeyAttributes": {
                                "KeyUsage": "TR31_E0_EMV_MKEY_APP_CRYPTOGRAMS",
                                "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
                                "KeyAlgorithm": "TDES_2KEY",
                                "KeyModesOfUse": {
                                    "Encrypt": false,
                                    "Decrypt": false,
                                    "Wrap": false,
                                    "Unwrap": false,
                                    "Generate": false,
                                    "Sign": false,
                                    "Verify": false,
                                    "DeriveKey": true,
                                    "NoRestrictions": false
                                }
                            },
                            "KeyCheckValue": "08D7B4",
                            "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
                            "Enabled": true,
                            "Exportable": true,
                            "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
                            "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
                            "CreateTimestamp": "2024-03-07T06:41:46.648000-07:00",
                            "UsageStartTimestamp": "2024-03-07T06:41:46.626000-07:00"
                        }
                    }
```

Prendi nota di *KeyArn* ciò che rappresenta la chiave, ad esempio arn:aws:payment-cryptography:us-east- 2:111122223333:key/pw3s6nl62t5ushfk. Ne hai bisogno nel passaggio successivo.

Convalida l'ARQC

Example

In questo esempio, convalideremo un ARQC generato utilizzando Visa 0. CVN1

Se AWS Payment Cryptography è in grado di convalidare l'ARQC, viene restituito un http/200. Se l'arqc non è convalidato, restituirà una risposta http/400.

```
$ aws payment-cryptography-data verify-auth-request-cryptogram --auth-request-
cryptogram D791093C8A921769 \
```

```
              --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
pw3s6nl62t5ushfk \
              --major-key-derivation-mode EMV_OPTION_A \
              --transaction-data
 0000000017000000000000000840008000800008401605170000000009380000 0B03011203000000 \
              --session-key-derivation-attributes='{"Visa":{"PanSequenceNumber":"01" \
              ,"PrimaryAccountNumber":"9137631040001422"}}'
```

```
{
                "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
pw3s6nl62t5ushfk",
                "KeyCheckValue": "08D7B4"
              }
```

CAVV V7

Per le transazioni Visa Secure (3DS), l'Access Control Server (ACS) dell'emittente genera un CAVV (Cardholder Authentication Verification Value). Il CAVV è la prova dell'avvenuta autenticazione del titolare della carta, è unico per ogni transazione di autenticazione e viene fornito dall'acquirente nel messaggio di autorizzazione. CAVV v7 vincola all'approvazione i dati aggiuntivi sulla transazione, inclusi elementi come il nome del venditore, l'importo dell'acquisto e la data di acquisto. In questo modo, è effettivamente un hash crittografico del payload della transazione.

Dal punto di vista crittografico, CAVV V7 utilizza l'algoritmo CVV, ma gli input sono stati tutti una changed/repurposed. Please consult appropriate third party/Visa documentazione su come produrre gli input per generare un payload CAVV V7.

Crea la chiave

```
$ aws payment-cryptography create-key --exportable --key-attributes
 KeyAlgorithm=TDES_2KEY,KeyUsage=TR31_C0_CARD_VERIFICATION_KEY,KeyClass=SYMMETRIC_KEY,KeyModesO
 --tags='[{"Key":"KEY_PURPOSE","Value":"CAVV-V7"},
{"Key":"CARD_BIN","Value":"12345678"}]'
```

La risposta richiama i parametri della richiesta, tra cui un ARN per le chiamate successive e un Key Check Value (KCV).

```
{
                    "Key": {
                        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/dnaeyrjgdjjtw6dk",
```

```
                        "KeyAttributes": {
                            "KeyUsage": "TR31_C0_CARD_VERIFICATION_KEY",
                            "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
                            "KeyAlgorithm": "TDES_2KEY",
                            "KeyModesOfUse": {
                                "Encrypt": false,
                                "Decrypt": false,
                                "Wrap": false,
                                "Unwrap": false,
                                "Generate": true,
                                "Sign": false,
                                "Verify": true,
                                "DeriveKey": false,
                                "NoRestrictions": false
                            }
                        },
                        "KeyCheckValue": "F3FB13",
                        "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
                        "Enabled": true,
                        "Exportable": true,
                        "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
                        "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
                        "CreateTimestamp": "2023-06-05T06:41:46.648000-07:00",
                        "UsageStartTimestamp": "2023-06-05T06:41:46.626000-07:00"
                    }
                }
```

Prendi nota di *KeyArn* ciò che rappresenta la chiave, ad esempio arn:aws:payment-cryptography:us-east- 2:111122223333:key/dnaeyrjgdjjtw6dk. Ne hai bisogno nel passaggio successivo.

Genera un CAVV V7

Example

In questo esempio, genereremo un CAVV V7 per una determinata transazione con input come specificato nelle specifiche. Nota che per questo algoritmo, i campi possono essere riutilizzati/riutilizzati, quindi non si deve presumere che le etichette dei campi corrispondano agli input.

Per tutti i parametri disponibili, vedi CardVerificationValue1 nella guida di riferimento delle API.

```
$ aws payment-cryptography-data generate-card-validation-data --key-
identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
```

```
dnaeyrjgdjjtw6dk --primary-account-number=171234567890123 --generation-attributes
 CardVerificationValue1='{CardExpiryDate=9431,ServiceCode=431}'
```

```
                      {
                          "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/dnaeyrjgdjjtw6dk",
                          "KeyCheckValue": "F3FB13",
                          "ValidationData": "491"
                      }
```

Convalida CAVV V7

Example

Per la convalida, gli input sono CVK, i valori di input calcolati e il CAVV fornito durante la transazione per la convalida.

Per tutti i parametri disponibili, vedere, CardVerificationValue 1 nella guida di riferimento delle API.

> **Note**
>
> CAVV non è un valore inserito dall'utente (come CVV2) ma viene calcolato dall'emittente ACS. Si dovrebbe valutare se debba sempre essere convalidato quando fornito.

```
$ aws payment-cryptography-data verify-card-validation-data --key-identifier
 arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/dnaeyrjgdjjtw6dk
 --primary-account-number=171234567890123 --verification-attributes
 CardVerificationValue1='{CardExpiryDate=9431,ServiceCode=431} --validation-data 491
```

```
{
                        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/dnaeyrjgdjjtw6dk",
                        "KeyCheckValue": "F3FB13",
                        "ValidationData": "491"
    }
```

Funzioni specifiche di Mastercard

Argomenti

- DCVC3
- ARQC -/ CVN14CVN15
- ARQC -/ CVN12CVN13

DCVC3

DCVC3 è antecedente agli CVN12 schemi EMV CSK e Mastercard e rappresenta un altro approccio all'utilizzo delle chiavi dinamiche. A volte viene riutilizzato anche per altri casi d'uso. In questo schema, gli input sono dati PAN, PSN, Track1/Track2, un numero imprevedibile e un contatore di transazioni (ATC).

Crea chiave

```
$ aws payment-cryptography create-key --exportable --key-attributes
 KeyAlgorithm=TDES_2KEY,KeyUsage=TR31_E4_EMV_MKEY_DYNAMIC_NUMBERS,KeyClass=SYMMETRIC_KEY,KeyMod
 --tags='[{"Key":"KEY_PURPOSE","Value":"DCVC3"},{"Key":"CARD_BIN","Value":"12345678"}]'
```

La risposta richiama i parametri della richiesta, tra cui un ARN per le chiamate successive e un Key Check Value (KCV).

```
{
                    "Key": {
                        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/hrh6qgbi3sk4y3wq",
                        "KeyAttributes": {
                            "KeyUsage": "TR31_E4_EMV_MKEY_DYNAMIC_NUMBERS",
                            "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
                            "KeyAlgorithm": "TDES_2KEY",
                            "KeyModesOfUse": {
                                "Encrypt": false,
                                "Decrypt": false,
                                "Wrap": false,
                                "Unwrap": false,
                                "Generate": false,
                                "Sign": false,
                                "Verify": false,
                                "DeriveKey": true,
```

```
                                "NoRestrictions": false
                            }
                        },
                        "KeyCheckValue": "08D7B4",
                        "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
                        "Enabled": true,
                        "Exportable": true,
                        "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
                        "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
                        "CreateTimestamp": "2024-03-07T06:41:46.648000-07:00",
                        "UsageStartTimestamp": "2024-03-07T06:41:46.626000-07:00"
                    }
                }
```

Prendi nota di *KeyArn* ciò che rappresenta la chiave, ad esempio arn:aws:payment-cryptography:us-east- 2:111122223333:key/hrh6qgbi3sk4y3wq. Ne hai bisogno nel passaggio successivo.

Genera un DCVC3

Example

Sebbene DCVC3 possa essere generato da una chip card, può anche essere generato manualmente, come in questo esempio

```
$ aws payment-cryptography-data generate-card-validation-data --key-identifier
 arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/pw3s6nl62t5ushfk
 --primary-account-number=5413123456784808 --generation-attributes
 DynamicCardVerificationCode='{ApplicationTransactionCounter=0000,TrackData=524106000000069D13
```

```
{
            "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
pw3s6nl62t5ushfk",
            "KeyCheckValue": "08D7B4",
            "ValidationData": "865"
          }
```

Convalida il DCVC3

Example

In questo esempio, convalideremo un. DCVC3 Nota che ATC dovrebbe essere fornito come numero esadecimale, ad esempio un contatore di 11 dovrebbe essere rappresentato come 000B. Il servizio

prevede un valore a 3 cifre DCVC3, quindi se hai memorizzato un valore di 4 (o 5) cifre, tronca semplicemente i caratteri a sinistra fino a ottenere 3 cifre (ad esempio 15321 dovrebbe avere un valore dei dati di convalida pari a 321).

Se AWS Payment Cryptography è in grado di convalidare, viene restituito un http/200. Se il valore non è convalidato, restituirà una risposta http/400.

```
$ aws payment-cryptography-data verify-card-validation-data  --key-identifier
 arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/pw3s6nl62t5ushfk
 --primary-account-number=5413123456784808 --verification-attributes
 DynamicCardVerificationCode='{ApplicationTransactionCounter=000B,TrackData=524106000000069D13
 --validation-data 398
```

```
{
            "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
pw3s6nl62t5ushfk",
            "KeyCheckValue": "08D7B4"
          }
```

ARQC -/ CVN14CVN15

CVN14 e CVN15 utilizza il metodo EMV CSK di derivazione delle chiavi. I dati esatti delle transazioni variano tra questi due metodi: consulta la documentazione dello schema per i dettagli sulla costruzione del campo dei dati delle transazioni.

ARQC -/ CVN12CVN13

CVN12 e CVN13 sono un vecchio metodo specifico di MasterCard per le transazioni EMV che incorporano un numero imprevedibile nella derivazione per transazione e utilizzano anche un payload diverso. Per informazioni sul contenuto del payload, si prega di contattare lo schema.

Crea chiave

```
$ aws payment-cryptography create-key --exportable --key-attributes
 KeyAlgorithm=TDES_2KEY,KeyUsage=TR31_E0_EMV_MKEY_APP_CRYPTOGRAMS,KeyClass=SYMMETRIC_KEY,KeyMod
 --tags='[{"Key":"KEY_PURPOSE","Value":"CVN12"},{"Key":"CARD_BIN","Value":"12345678"}]'
```

La risposta richiama i parametri della richiesta, tra cui un ARN per le chiamate successive e un Key Check Value (KCV).

```
{
```

```
                    "Key": {
                        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/pw3s6nl62t5ushfk",
                        "KeyAttributes": {
                            "KeyUsage": "TR31_E0_EMV_MKEY_APP_CRYPTOGRAMS",
                            "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
                            "KeyAlgorithm": "TDES_2KEY",
                            "KeyModesOfUse": {
                                "Encrypt": false,
                                "Decrypt": false,
                                "Wrap": false,
                                "Unwrap": false,
                                "Generate": false,
                                "Sign": false,
                                "Verify": false,
                                "DeriveKey": true,
                                "NoRestrictions": false
                            }
                        },
                        "KeyCheckValue": "08D7B4",
                        "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
                        "Enabled": true,
                        "Exportable": true,
                        "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
                        "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
                        "CreateTimestamp": "2024-03-07T06:41:46.648000-07:00",
                        "UsageStartTimestamp": "2024-03-07T06:41:46.626000-07:00"
                    }
                }
```

Prendi nota di *KeyArn* ciò che rappresenta la chiave, ad esempio arn:aws:payment-cryptography:us-east- 2:111122223333:key/pw3s6nl62t5ushfk. Ne hai bisogno nel passaggio successivo.

Convalida l'ARQC

Example

In questo esempio, convalideremo un ARQC generato utilizzando Mastercard. CVN12

Se AWS Payment Cryptography è in grado di convalidare l'ARQC, viene restituito un http/200. Se l'arqc non è convalidato, restituirà una risposta http/400.

```
$ aws payment-cryptography-data verify-auth-request-cryptogram --auth-request-
cryptogram 31BE5D49F14A5F01 \
```

```
          --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
pw3s6nl62t5ushfk \
          --major-key-derivation-mode EMV_OPTION_A \
          --transaction-data 00000000150000000000000008400000000000008402312120197695905
 \
          --session-key-derivation-attributes='{"Mastercard":{"PanSequenceNumber":"01"
 \

 ,"PrimaryAccountNumber":"9137631040001422","ApplicationTransactionCounter":"000B","Unpredictab
```

```
{
            "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
pw3s6nl62t5ushfk",
            "KeyCheckValue": "08D7B4"
          }
```

Funzioni specifiche di American Express

Argomenti

- CSC1
- CSC2
- iCSC

CSC1

La versione 1 di CSC è anche nota come algoritmo CSC classico. Il servizio può fornirlo come numero di 3,4 o 5 cifre.

Per tutti i parametri disponibili, vedi AmexCardSecurityCodeVersion1 nella guida di riferimento dell'API.

Crea chiave

```
$ aws payment-cryptography create-key --exportable --key-attributes
 KeyAlgorithm=TDES_2KEY,KeyUsage=TR31_C0_CARD_VERIFICATION_KEY,KeyClass=SYMMETRIC_KEY,KeyModesO
 --tags='[{"Key":"KEY_PURPOSE","Value":"CSC1"},{"Key":"CARD_BIN","Value":"12345678"}]'
```

La risposta richiama i parametri della richiesta, tra cui un ARN per le chiamate successive e un Key Check Value (KCV).

```
{
                    "Key": {
                        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/esh6hn7pxdtttzgq",
                        "KeyAttributes": {
                            "KeyUsage": "TR31_C0_CARD_VERIFICATION_KEY",
                            "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
                            "KeyAlgorithm": "TDES_2KEY",
                            "KeyModesOfUse": {
                                "Encrypt": false,
                                "Decrypt": false,
                                "Wrap": false,
                                "Unwrap": false,
                                "Generate": true,
                                "Sign": false,
                                "Verify": true,
                                "DeriveKey": false,
                                "NoRestrictions": false
                            }
                        },
                        "KeyCheckValue": "8B5077",
                        "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
                        "Enabled": true,
                        "Exportable": true,
                        "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
                        "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
                        "CreateTimestamp": "2023-06-05T06:41:46.648000-07:00",
                        "UsageStartTimestamp": "2023-06-05T06:41:46.626000-07:00"
                    }
                }
```

Prendi nota di *KeyArn* ciò che rappresenta la chiave, ad esempio arn:aws:payment-cryptography:us-east- 2:111122223333:key/esh6hn7pxdtttzgq. Ne hai bisogno nella fase successiva.

Genera un CSC1

Example

```
$ aws payment-cryptography-data generate-card-validation-data --key-
identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
esh6hn7pxdtttzgq --primary-account-number=344131234567848 --generation-attributes
 AmexCardSecurityCodeVersion1='{CardExpiryDate=1224}' --validation-data-length 4
```

```
{
        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
esh6hn7pxdtttzgq",
        "KeyCheckValue": "8B5077",
        "ValidationData": "3938"
      }
```

Convalida il CSC1

Example

In questo esempio, convalideremo un. CSC1

Se AWS Payment Cryptography è in grado di convalidare, viene restituito un http/200. Se il valore non è convalidato, restituirà una risposta http/400.

```
$ aws payment-cryptography-data verify-card-validation-data  --key-identifier
 arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/esh6hn7pxdtttzgq
 --primary-account-number=344131234567848 --verification-attributes
 AmexCardSecurityCodeVersion1='{CardExpiryDate=1224}''  --validation-data 3938
```

```
{
        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
esh6hn7pxdtttzgq",
        "KeyCheckValue": "8B5077"
      }
```

CSC2

La versione 2 di CSC è anche nota come algoritmo CSC avanzato. Il servizio può fornirlo come numero di 3,4 o 5 cifre.

Per tutti i parametri disponibili, vedi AmexCardSecurityCodeVersion2 nella guida di riferimento dell'API.

Crea chiave

```
$ aws payment-cryptography create-key --exportable --key-attributes
 KeyAlgorithm=TDES_2KEY,KeyUsage=TR31_C0_CARD_VERIFICATION_KEY,KeyClass=SYMMETRIC_KEY,KeyModesO
 --tags='[{"Key":"KEY_PURPOSE","Value":"CSC1"},{"Key":"CARD_BIN","Value":"12345678"}]'
```

La risposta richiama i parametri della richiesta, tra cui un ARN per le chiamate successive e un Key Check Value (KCV).

```
{
            "Key": {
                "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
erlm445qvunmvoda",
                "KeyAttributes": {
                    "KeyUsage": "TR31_C0_CARD_VERIFICATION_KEY",
                    "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
                    "KeyAlgorithm": "TDES_2KEY",
                    "KeyModesOfUse": {
                        "Encrypt": false,
                        "Decrypt": false,
                        "Wrap": false,
                        "Unwrap": false,
                        "Generate": true,
                        "Sign": false,
                        "Verify": true,
                        "DeriveKey": false,
                        "NoRestrictions": false
                    }
                },
                "KeyCheckValue": "BF1077",
                "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
                "Enabled": true,
                "Exportable": true,
                "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
                "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
                "CreateTimestamp": "2023-06-05T06:41:46.648000-07:00",
                "UsageStartTimestamp": "2023-06-05T06:41:46.626000-07:00"
            }
        }
```

Prendi nota di *`KeyArn`* ciò che rappresenta la chiave, ad esempio arn:aws:payment-cryptography:us-east- 2:111122223333:key/erlm445qvunmvoda. Ne hai bisogno nella fase successiva.

Genera un CSC2

In questo esempio, genereremo un CSC2 con una lunghezza di 4. CSC può essere generato con una lunghezza di 3,4 o 5. Per American Express, PANs dovrebbe essere composto da 15 cifre e iniziare con 34 o 37.

Example

```
$ aws payment-cryptography-data generate-card-validation-data --key-
identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
erlm445qvunmvoda --primary-account-number=344131234567848 --generation-attributes
 AmexCardSecurityCodeVersion2='{CardExpiryDate=1224,ServiceCode=999}' --validation-
data-length 4
```

```
{
"KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/erlm445qvunmvoda",
"KeyCheckValue": "BF1077",
"ValidationData": "3982"
}
```

Convalida il CSC2

Example

In questo esempio, convalideremo un. CSC2

Se AWS Payment Cryptography è in grado di convalidare, viene restituito un http/200. Se il valore non è convalidato, restituirà una risposta http/400.

```
$ aws payment-cryptography-data verify-card-validation-data  --key-identifier
 arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/erlm445qvunmvoda
 --primary-account-number=344131234567848 --verification-attributes
 AmexCardSecurityCodeVersion2='{CardExpiryDate=1224,ServiceCode=999}' --validation-data
 3982
```

```
{
"KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/erlm445qvunmvoda",
"KeyCheckValue": "BF1077"
}
```

iCSC

iCSC è anche noto come algoritmo CSC statico e viene calcolato utilizzando CSC versione 2. Il servizio può fornirlo come numero di 3,4 o 5 cifre.

Usa il codice di servizio 999 per calcolare iCSC per una scheda di contatto. Usa il codice di servizio 702 per calcolare iCSC per una carta contactless.

Per tutti i parametri disponibili, vedi AmexCardSecurityCodeVersion2 nella guida di riferimento delle API.

Crea chiave

```
$ aws payment-cryptography create-key --exportable --key-attributes
 KeyAlgorithm=TDES_2KEY,KeyUsage=TR31_C0_CARD_VERIFICATION_KEY,KeyClass=SYMMETRIC_KEY,KeyModesO
 --tags='[{"Key":"KEY_PURPOSE","Value":"CSC1"},{"Key":"CARD_BIN","Value":"12345678"}]'
```

La risposta richiama i parametri della richiesta, tra cui un ARN per le chiamate successive e un Key Check Value (KCV).

```
{
        "Key": {
        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-1:111122223333:key/7vrybrbvjcvwtunv",
        "KeyAttributes": {
            "KeyUsage": "TR31_C0_CARD_VERIFICATION_KEY"
            "KeyAlgorithm": "TDES_2KEY",
            "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
            "KeyModesOfUse": {
                "Decrypt": false,
                "DeriveKey": false,
                "Encrypt": false,
                "Generate": true,
                "NoRestrictions": false,
                "Sign": false,
                "Unwrap": false,
                "Verify": true,
                "Wrap": false
            },
        },
        "KeyCheckValue": "7121C7",
        "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
        "Enabled": true,
        "Exportable": true,
        "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
        "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
        "CreateTimestamp": "2025-01-29T09:19:21.209000-05:00",
        "UsageStartTimestamp": "2025-01-29T09:19:21.192000-05:00"
        }
    }
```

Prendi nota di *KeyArn* ciò che rappresenta la chiave, ad esempio arn:aws:payment-cryptography:us-east- 1:111122223333:key/7vrybrbvjcvwtunv. Ne hai bisogno nella fase successiva.

Genera un iCSC

In questo esempio, genereremo un iCSC con una lunghezza di 4, per una carta contactless utilizzando il codice di servizio 702. CSC può essere generato con una lunghezza di 3,4 o 5. Per American Express, PANs dovrebbe essere composto da 15 cifre e iniziare con 34 o 37.

Example

```
$ aws payment-cryptography-data generate-card-validation-data --key-identifier
 arn:aws:payment-cryptography:us-east-1:111122223333:key/7vrybrbvjcvwtunv
 --primary-account-number=344131234567848 --generation-attributes
 AmexCardSecurityCodeVersion2='{CardExpiryDate=1224,ServiceCode=702}' --validation-
data-length 4
```

```
{
    "KeyArn": arn:aws:payment-cryptography:us-east-1:111122223333:key/7vrybrbvjcvwtunv,
    "KeyCheckValue": 7121C7,
    "ValidationData": "2365"
}
```

Convalida l'iCSC

Example

In questo esempio, convalideremo un iCSC.

Se AWS Payment Cryptography è in grado di convalidare, viene restituito un http/200. Se il valore non è convalidato, restituirà una risposta http/400.

```
$ aws payment-cryptography-data verify-card-validation-data  --key-identifier
 arn:aws:payment-cryptography:us-east-1:111122223333:key/7vrybrbvjcvwtunv
 --primary-account-number=344131234567848 --verification-attributes
 AmexCardSecurityCodeVersion2='{CardExpiryDate=1224,ServiceCode=702}' --validation-data
 2365
```

```
{
    "KeyArn": arn:aws:payment-cryptography:us-east-1:111122223333:key/7vrybrbvjcvwtunv,
    "KeyCheckValue": 7121C7
```

```
}
```

Funzioni specifiche di JCB

Argomenti

- ARQC - CVN04
- ARQC - CVN01

ARQC - CVN04

JCB CVN04 utilizza il metodo CSK di derivazione delle chiavi. Consulta la documentazione dello schema per i dettagli sulla costruzione del campo dei dati della transazione.

ARQC - CVN01

CVN01 è un vecchio metodo JCB per le transazioni EMV che utilizza la derivazione per chiave della carta anziché la derivazione per sessione (per transazione) e utilizza anche un payload diverso. Questo messaggio viene utilizzato anche da Visa, quindi il nome dell'elemento ha quel nome anche se viene utilizzato anche per JCB. Per informazioni sul contenuto del payload, si prega di contattare la documentazione dello schema.

Crea chiave

```
$ aws payment-cryptography create-key --exportable --key-attributes
 KeyAlgorithm=TDES_2KEY,KeyUsage=TR31_E0_EMV_MKEY_APP_CRYPTOGRAMS,KeyClass=SYMMETRIC_KEY,KeyMod
 --tags='[{"Key":"KEY_PURPOSE","Value":"CVN10"},{"Key":"CARD_BIN","Value":"12345678"}]'
```

La risposta richiama i parametri della richiesta, tra cui un ARN per le chiamate successive e un Key Check Value (KCV).

```
{
                        "Key": {
                            "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/pw3s6nl62t5ushfk",
                            "KeyAttributes": {
                                "KeyUsage": "TR31_E0_EMV_MKEY_APP_CRYPTOGRAMS",
                                "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
                                "KeyAlgorithm": "TDES_2KEY",
                                "KeyModesOfUse": {
```

```
                                    "Encrypt": false,
                                    "Decrypt": false,
                                    "Wrap": false,
                                    "Unwrap": false,
                                    "Generate": false,
                                    "Sign": false,
                                    "Verify": false,
                                    "DeriveKey": true,
                                    "NoRestrictions": false
                                }
                            },
                            "KeyCheckValue": "08D7B4",
                            "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
                            "Enabled": true,
                            "Exportable": true,
                            "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
                            "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
                            "CreateTimestamp": "2024-03-07T06:41:46.648000-07:00",
                            "UsageStartTimestamp": "2024-03-07T06:41:46.626000-07:00"
                        }
                    }
```

Prendi nota di *KeyArn* ciò che rappresenta la chiave, ad esempio arn:aws:payment-cryptography:us-east- 2:111122223333:key/pw3s6nl62t5ushfk. Ne hai bisogno nel passaggio successivo.

Convalida l'ARQC

Example

In questo esempio, convalideremo un ARQC generato utilizzando JCB CVN01. Questo utilizza le stesse opzioni del metodo Visa, da cui il nome del parametro.

Se AWS Payment Cryptography è in grado di convalidare l'ARQC, viene restituito un http/200. Se l'arqc non è convalidato, restituirà una risposta http/400.

```
$ aws payment-cryptography-data verify-auth-request-cryptogram --auth-request-
cryptogram D791093C8A921769 \
              --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
pw3s6nl62t5ushfk \
              --major-key-derivation-mode EMV_OPTION_A \
              --transaction-data
 00000000170000000000000000840008000800008401605170000000009380000 0B03011203000000 \
              --session-key-derivation-attributes='{"Visa":{"PanSequenceNumber":"01" \
```

```
                ,"PrimaryAccountNumber":"9137631040001422"}}'
```

```
{
                 "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
pw3s6nl62t5ushfk",
                 "KeyCheckValue": "08D7B4"
               }
```

Agevolatori di acquisizione e pagamento

Gli acquirenti PSPs e i facilitatori di pagamento hanno in genere una serie di requisiti crittografici diversi rispetto agli emittenti. Casi di utilizzo comune comprendono:

Decrittografia dei dati

I dati (in particolare i dati pan) possono essere crittografati da un terminale di pagamento e devono essere decrittografati dal backend. Decrypt Data e Encrypt Data supportano una varietà di metodi, tra cui tecniche di derivazione TDES, AES e DUKPT. Il servizio AWS Payment Cryptography stesso è inoltre conforme allo standard PCI P2PE ed è registrato come componente di decrittografia PCI P2PE.

TranslatePin

Per mantenere la conformità al PCI PIN, i sistemi di acquisizione non devono avere i PIN del titolare della carta in chiaro dopo che sono stati inseriti su un dispositivo sicuro. Pertanto, per trasferire il pin dal terminale a un sistema a valle (come una rete di pagamento o un emittente), è necessario ricrittografarlo utilizzando una chiave diversa da quella utilizzata dal terminale di pagamento. Translate Pin lo fa convertendo un pin crittografato da una chiave all'altra in modo sicuro con il servicebbb. Utilizzando questo comando, i pin possono essere convertiti tra vari schemi come la derivazione TDES, AES e DUKPT e formati di blocchi di pin come ISO-0, ISO-3 e ISO-4.

VerifyMac

I dati di un terminale di pagamento possono essere sottoposti a MAC per garantire che non siano stati modificati durante il transito. Verify Mac GenerateMac supporta una varietà di tecniche che utilizzano chiavi simmetriche, tra cui tecniche di derivazione TDES, AES e DUKPT da utilizzare con l'algoritmo 1 ISO-9797-1, l'algoritmo 3 ISO-9797-1 (Retail MAC) e le tecniche CMAC.

Argomenti aggiuntivi

- Uso dei tasti dinamici

Uso dei tasti dinamici

Dynamic Keys consente di utilizzare chiavi monouso o a uso limitato per operazioni crittografiche come. `EncryptData` Questo flusso può essere utilizzato quando il materiale chiave ruota frequentemente (ad esempio in ogni transazione con carta) e si desidera evitare di importare il materiale chiave nel servizio. Le chiavi di breve durata possono essere utilizzate come parte di SoftPOS/mPOC o di altre soluzioni.

> **Note**
>
> Questo può essere utilizzato al posto del flusso tipico che utilizza la crittografia dei AWS pagamenti, in cui le chiavi crittografiche vengono create o importate nel servizio e le chiavi vengono specificate utilizzando un alias di chiave o una chiave arn.

Le seguenti operazioni supportano Dynamic Keys:

- EncryptData
- DecryptData
- ReEncryptData
- TranslatePin

Decrittografia dei dati

L'esempio seguente mostra l'utilizzo di Dynamic Keys insieme al comando decrypt. L'identificatore di chiave in questo caso è la chiave di avvolgimento (KEK) che protegge la chiave di decrittografia (fornita nel parametro wrapped-key in formato TR-31). La chiave avvolta deve essere lo scopo principale di D0 da utilizzare con il comando decrypt insieme a una modalità di utilizzo di B o D.

Example

```
$ aws payment-cryptography-data decrypt-data --key-identifier
 arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/ov6icy4ryas4zcza
 --cipher-text 12341234123412341234123412341234123A --decryption-attributes
 'Symmetric={Mode=CBC,InitializationVector=1234123412341234}'   --wrapped-key
 WrappedKeyMaterial={"Tr31KeyBlock"="D0112D0TN00E0000B05A6E82D7FC68B95C84306634B0000DA4701BE9BC
```

```
{
   "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
ov6icy4ryas4zcza",
   "KeyCheckValue": "0A3674",
   "PlainText": "2E138A746A0032023BEF5B85BA5060BA"
}
```

Traduzione di un pin

L'esempio seguente mostra l'utilizzo di Dynamic Keys insieme al comando translate pin per tradurre da una chiave dinamica a una chiave di lavoro Acquirer semi-statica (AWK). L'identificatore della chiave in ingresso in questo caso è la chiave di avvolgimento (KEK) che protegge la chiave di crittografia dinamica dei pin (PEK) fornita nel formato TR-31. La chiave incapsulata deve essere lo scopo principale `P0` insieme alla modalità di utilizzo di B o D. L'identificatore di chiave in uscita è una chiave di tipo e una modalità di utilizzo di Encrypt=True, wrap=True `TR31_P0_PIN_ENCRYPTION_KEY`

Example

```
$ aws payment-cryptography-data translate-pin-data --encrypted-pin-block
 "C7005A4C0FA23E02" --incoming-translation-
attributes=IsoFormat0='{PrimaryAccountNumber=171234567890123}'
 --incoming-key-identifier alias/PARTNER1_KEK  --outgoing-key-
identifier alias/ACQUIRER_AWK_PEK --outgoing-translation-attributes
 IsoFormat0="{PrimaryAccountNumber=171234567890123}"  --incoming-wrapped-key
 WrappedKeyMaterial={"Tr31KeyBlock"="D0112P0TB00S0000EB5D8E63076313162B04245C8CE351C956EA4A16CC
```

```
{
   "PinBlock": "2E66192BDA390C6F",
   "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
ov6icy4ryas4zcza",
   "KeyCheckValue": "0A3674"
}
```

Sicurezza nella crittografia dei pagamenti AWS

La sicurezza del cloud AWS è la massima priorità. In qualità di AWS cliente, puoi beneficiare di un data center e di un'architettura di rete progettati per soddisfare i requisiti delle organizzazioni più sensibili alla sicurezza.

La sicurezza è una responsabilità condivisa tra AWS te e te. Il modello di responsabilità condivisa descrive questo modello come sicurezza del cloud e sicurezza nel cloud:

- Sicurezza del cloud:AWS è responsabile della protezione dell'infrastruttura che gestisce AWS i servizi nel AWS cloud. AWS ti fornisce anche servizi che puoi utilizzare in modo sicuro. I revisori esterni testano e verificano regolarmente l'efficacia della nostra sicurezza nell'ambito dei AWS Programmi di AWS conformità dei Programmi di conformità dei di . Per ulteriori informazioni sui programmi di conformità che si applicano alla crittografia dei AWS pagamenti, consulta AWS Services in Scope by Compliance Program .
- Sicurezza nel cloud: la tua responsabilità è determinata dal AWS servizio che utilizzi. Sei anche responsabile di altri fattori, tra cui la riservatezza dei dati, i requisiti della tua azienda e le leggi e normative vigenti.

Questo argomento ti aiuta a capire come applicare il modello di responsabilità condivisa quando usi la crittografia dei AWS pagamenti. Ti mostra come configurare la crittografia dei AWS pagamenti per soddisfare i tuoi obiettivi di sicurezza e conformità. Imparerai anche come utilizzare altri AWS servizi che ti aiutano a monitorare e proteggere le tue risorse AWS di crittografia dei pagamenti.

Argomenti

- Protezione dei dati nella crittografia dei AWS pagamenti
- Resilienza nella crittografia dei pagamenti AWS
- Sicurezza dell'infrastruttura in AWS Payment Cryptography
- Connessione alla crittografia dei AWS pagamenti tramite un endpoint VPC
- Le migliori pratiche di sicurezza per la crittografia dei pagamenti AWS

Protezione dei dati nella crittografia dei AWS pagamenti

Il modello di responsabilità AWS condivisa modello si applica alla protezione dei dati nella crittografia dei AWS pagamenti. Come descritto in questo modello, AWS è responsabile della protezione

dell'infrastruttura globale che gestisce tutti i Cloud AWS. L'utente è responsabile del controllo dei contenuti ospitati su questa infrastruttura. L'utente è inoltre responsabile della configurazione della protezione e delle attività di gestione per i Servizi AWS utilizzati. Per ulteriori informazioni sulla privacy dei dati, vedi le Domande frequenti sulla privacy dei dati. Per informazioni sulla protezione dei dati in Europa, consulta il post del blog relativo al Modello di responsabilità condivisa AWS e GDPR nel Blog sulla sicurezza AWS .

Ai fini della protezione dei dati, consigliamo di proteggere Account AWS le credenziali e configurare i singoli utenti con AWS IAM Identity Center or AWS Identity and Access Management (IAM). In tal modo, a ogni utente verranno assegnate solo le autorizzazioni necessarie per svolgere i suoi compiti. Ti suggeriamo, inoltre, di proteggere i dati nei seguenti modi:

- Utilizza l'autenticazione a più fattori (MFA) con ogni account.
- SSL/TLS Da utilizzare per comunicare con AWS le risorse. È richiesto TLS 1.2 ed è consigliato TLS 1.3.
- Configura l'API e la registrazione delle attività degli utenti con AWS CloudTrail. Per informazioni sull'utilizzo dei CloudTrail percorsi per acquisire AWS le attività, consulta Lavorare con i CloudTrail percorsi nella Guida per l'AWS CloudTrail utente.
- Utilizza soluzioni di AWS crittografia, insieme a tutti i controlli di sicurezza predefiniti all'interno Servizi AWS.
- Utilizza i servizi di sicurezza gestiti avanzati, come Amazon Macie, che aiutano a individuare e proteggere i dati sensibili archiviati in Amazon S3.
- Se hai bisogno di moduli crittografici convalidati FIPS 140-3 per accedere AWS tramite un'interfaccia a riga di comando o un'API, usa un endpoint FIPS. Per ulteriori informazioni sugli endpoint FIPS disponibili, consulta il Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-3.

Ti consigliamo di non inserire mai informazioni riservate o sensibili, ad esempio gli indirizzi e-mail dei clienti, nei tag o nei campi di testo in formato libero, ad esempio nel campo Nome. Ciò include quando lavori con AWS Payment Cryptography o altro Servizi AWS utilizzando la console, l'API o. AWS CLI AWS SDKs I dati inseriti nei tag o nei campi di testo in formato libero utilizzati per i nomi possono essere utilizzati per i la fatturazione o i log di diagnostica. Quando fornisci un URL a un server esterno, ti suggeriamo vivamente di non includere informazioni sulle credenziali nell'URL per convalidare la tua richiesta al server.

AWS Payment Cryptography archivia e protegge le chiavi di crittografia dei pagamenti per renderle altamente disponibili e allo stesso tempo fornirti un controllo degli accessi solido e flessibile.

Argomenti

- Protezione del materiale della chiave
- Crittografia dei dati
- Crittografia a riposo
- Crittografia in transito
- Riservatezza del traffico Internet

Protezione del materiale della chiave

Per impostazione predefinita, AWS Payment Cryptography protegge il materiale delle chiavi crittografiche per le chiavi di pagamento gestite dal servizio. Inoltre, AWS Payment Cryptography offre opzioni per importare materiale chiave creato al di fuori del servizio. Per dettagli tecnici sulle chiavi di pagamento e sul materiale chiave, consulta AWS Payment Cryptography Cryptographic Details.

Crittografia dei dati

I dati in AWS Payment Cryptography sono costituiti da chiavi di crittografia AWS Payment, dal materiale chiave di crittografia che rappresentano e dai relativi attributi di utilizzo. Il materiale chiave è disponibile in testo semplice solo all'interno dei moduli di sicurezza hardware di AWS Payment Cryptography (HSMs) e solo quando è in uso. Altrimenti, il materiale e gli attributi chiave vengono crittografati e archiviati in uno storage persistente durevole.

Il materiale chiave che AWS Payment Cryptography genera o carica per le chiavi di pagamento non esce mai dai confini della crittografia di AWS Payment non HSMs crittografata. Può essere esportato crittografato dalle operazioni dell'API AWS Payment Cryptography.

Crittografia a riposo

AWS Payment Cryptography genera materiale chiave per le chiavi di pagamento in formato PCI PTS HSM. HSMs Quando non in uso, il materiale della chiave viene crittografato da una chiave HSM e scritto in uno storage persistente e durevole. Il materiale chiave per le chiavi di crittografia dei pagamenti e le chiavi di crittografia che proteggono il materiale chiave non viene mai rilasciato in formato testo semplice. HSMs

La crittografia e la gestione del materiale chiave per le chiavi di crittografia dei pagamenti sono gestite interamente dal servizio.

Per ulteriori dettagli, consulta i dettagli crittografici di AWS Key Management Service.

Crittografia in transito

Il materiale chiave che AWS Payment Cryptography genera o carica per le chiavi di pagamento non viene mai esportato o trasmesso nelle operazioni dell'API AWS Payment Cryptography in chiaro. AWS Payment Cryptography utilizza identificatori di chiave per rappresentare le chiavi nelle operazioni API.

Tuttavia, alcune operazioni dell'API AWS Payment Cryptography esportano chiavi crittografate da una chiave di scambio di chiavi precedentemente condivisa o asimmetrica. Inoltre, i clienti possono utilizzare le operazioni API per importare materiale con chiavi crittografate per le chiavi di pagamento.

Tutte le chiamate API AWS Payment Cryptography devono essere firmate e trasmesse utilizzando Transport Layer Security (TLS). AWS Payment Cryptography richiede versioni TLS e suite di crittografia definite da PCI come «crittografia avanzata». Tutti gli endpoint di servizio supportano TLS 1.0—1.3 e TLS post-quantistico ibrido.

Per ulteriori dettagli, consulta i dettagli crittografici di AWS Key Management Service.

Riservatezza del traffico Internet

AWS Payment Cryptography supporta una console di gestione AWS e una serie di operazioni API che consentono di creare e gestire chiavi di pagamento e utilizzarle in operazioni crittografiche.

AWS Payment Cryptography supporta due opzioni di connettività di rete dalla tua rete privata ad AWS.

- Una connessione IPSec VPN su Internet.
- AWS Direct Connect, che collega la rete interna a una posizione AWS Direct Connect tramite un cavo Ethernet standard in fibra ottica.

Tutte le chiamate all'API Payment Cryptography devono essere firmate e trasmesse utilizzando Transport Layer Security (TLS). Le chiamate richiedono anche una moderna suite di cifratura che supporta la perfect forward secrecy. Il traffico verso i moduli di sicurezza hardware (HSMs) che memorizzano il materiale chiave per le chiavi di pagamento è consentito solo da host API AWS Payment Cryptography noti sulla rete interna AWS.

Per connetterti direttamente alla crittografia di AWS Payment dal tuo cloud privato virtuale (VPC) senza inviare traffico su Internet pubblico, utilizza gli endpoint VPC, con tecnologia AWS. PrivateLink

Per ulteriori informazioni, consulta Connessione alla crittografia di AWS Payment tramite un endpoint VPC.

AWS Payment Cryptography supporta anche un'opzione ibrida di scambio di chiavi post-quantistiche per il protocollo di crittografia di rete Transport Layer Security (TLS). Puoi utilizzare questa opzione con TLS quando ti connetti agli endpoint dell'API AWS Payment Cryptography.

Resilienza nella crittografia dei pagamenti AWS

AWS l'infrastruttura globale è costruita attorno a AWS regioni e zone di disponibilità. Le regioni forniscono più zone di disponibilità fisicamente separate e isolate, connesse tramite reti altamente ridondanti, a bassa latenza e throughput elevato. Con le zone di disponibilità, è possibile progettare e gestire applicazioni e database che eseguono il failover automatico tra zone di disponibilità senza interruzioni. Le zone di disponibilità sono più disponibili, tolleranti ai guasti e scalabili rispetto alle infrastrutture a data center singolo o multiplo tradizionali.

Per ulteriori informazioni su AWS regioni e zone di disponibilità, consulta Infrastruttura AWS globale.

Isolamento regionale

AWS Payment Cryptography è un servizio regionale disponibile in più regioni.

Il design isolato a livello regionale di AWS Payment Cryptography garantisce che un problema di disponibilità in una regione AWS non possa influire sul funzionamento della crittografia di AWS Payment in nessun'altra regione. AWS Payment Cryptography è progettata per garantire zero tempi di inattività pianificati, con tutti gli aggiornamenti software e le operazioni di scalabilità eseguiti senza interruzioni e impercettibili.

L'accordo sul livello di servizio (SLA) di AWS Payment Cryptography include un impegno di servizio del 99,99% per tutta la crittografia dei pagamenti. APIs Per adempiere a questo impegno, AWS Payment Cryptography garantisce che tutti i dati e le informazioni di autorizzazione necessari per eseguire una richiesta API siano disponibili su tutti gli host regionali che ricevono la richiesta.

L'infrastruttura di crittografia AWS Payment viene replicata in almeno tre zone di disponibilità (AZs) in ogni regione. Per garantire che i guasti di più host non influiscano sulle prestazioni della crittografia di AWS Payment, AWS Payment Cryptography è progettata per servire il traffico dei clienti da qualsiasi AZs regione.

Le modifiche apportate alle proprietà o alle autorizzazioni di una chiave di pagamento vengono replicate su tutti gli host della regione per garantire che la richiesta successiva possa essere

elaborata correttamente da qualsiasi host della regione. Le richieste di operazioni crittografiche che utilizzano la chiave di pagamento vengono inoltrate a una flotta di moduli di sicurezza hardware AWS Payment Cryptography (HSMs), ognuno dei quali può eseguire l'operazione con la chiave di pagamento.

Design multi-tenant

Il design multi-tenant di AWS Payment Cryptography consente di soddisfare lo SLA di disponibilità e di sostenere tassi di richiesta elevati, proteggendo al contempo la riservatezza di chiavi e dati.

Vengono implementati diversi meccanismi di rafforzamento dell'integrità per garantire che la chiave di pagamento specificata per l'operazione crittografica sia sempre quella utilizzata.

Il materiale chiave in testo semplice per le chiavi di crittografia dei pagamenti è ampiamente protetto. Il materiale chiave viene crittografato nell'HSM non appena viene creato e il materiale chiave crittografato viene immediatamente spostato in un archivio sicuro. La chiave crittografata viene recuperata e decrittografata all'interno del modulo HSM solo nel momento in cui viene utilizzata. La chiave in testo normale rimane nella memoria HSM solo per il tempo necessario al completamento dell'operazione di crittografia. Il materiale chiave in chiaro non esce mai dal file HSMs; non viene mai scritto su un dispositivo di archiviazione persistente.

Per ulteriori informazioni sui meccanismi utilizzati da AWS Payment Cryptography per proteggere le tue chiavi, consulta Dettagli crittografici di AWS Payment Cryptography.

Sicurezza dell'infrastruttura in AWS Payment Cryptography

In quanto servizio gestito, AWS Payment Cryptography è protetto dalle procedure di sicurezza della rete AWS globale descritte nel white paper Amazon Web Services: Overview of Security Processes.

Utilizzi chiamate API AWS pubblicate per accedere AWS Payment Cryptography attraverso la rete. I client devono supportare Transport Layer Security (TLS) 1.2 o versioni successive. I client devono, inoltre, supportare le suite di cifratura con PFS (Perfect Forward Secrecy), ad esempio Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) o Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La maggior parte dei sistemi moderni come Java 7 e versioni successive, supporta tali modalità.

Inoltre, le richieste devono essere firmate tramite un ID chiave di accesso e una chiave di accesso segreta associata a un principal IAM. In alternativa, è possibile utilizzare AWS Security Token Service (AWS STS) per generare le credenziali di sicurezza temporanee per firmare le richieste.

Isolamento degli host fisici

La sicurezza dell'infrastruttura fisica utilizzata da AWS Payment Cryptography è soggetta ai controlli descritti nella sezione Sicurezza fisica e ambientale di Amazon Web Services: panoramica dei processi di sicurezza. Puoi trovare altri dettagli nei report di conformità e nei risultati degli audit di terze parti elencati nella sezione precedente.

La crittografia di AWS Payment è supportata da moduli di sicurezza hardware dedicati elencati in commercial-off-the-shelf PCI PTS HSM (). HSMs Il materiale chiave per le chiavi di crittografia di AWS Payment viene archiviato solo nella memoria volatile della chiave di crittografia dei HSMs pagamenti e solo mentre la chiave di crittografia dei pagamenti è in uso. HSMs si trovano in rack con accesso controllato all'interno dei data center di Amazon che applicano il doppio controllo per qualsiasi accesso fisico. Per informazioni dettagliate sul funzionamento di AWS Payment Cryptography HSMs, consulta AWS Payment Cryptography Cryptographic Details.

Connessione alla crittografia dei AWS pagamenti tramite un endpoint VPC

Puoi connetterti direttamente alla crittografia dei AWS pagamenti tramite un endpoint di interfaccia privato nel tuo cloud privato virtuale (VPC). Quando utilizzi un endpoint VPC di interfaccia, la comunicazione tra il tuo VPC e la crittografia dei AWS pagamenti viene condotta interamente all'interno della rete. AWS

AWS Payment Cryptography supporta gli endpoint Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) con tecnologia. AWS PrivateLink Ogni endpoint VPC è rappresentato da una o più interfacce di rete elastiche (ENIs) con indirizzi IP privati nelle sottoreti VPC.

L'interfaccia VPC endpoint collega il tuo VPC direttamente alla crittografia dei AWS pagamenti senza un gateway Internet, un dispositivo NAT, una connessione VPN o una connessione. AWS Direct Connect Le istanze del tuo VPC non necessitano di indirizzi IP pubblici per comunicare AWS con Payment Cryptography.

Regioni

AWS Payment Cryptography supporta gli endpoint VPC e le policy degli endpoint VPC Regioni AWS in tutti AWS i paesi in cui è supportata la crittografia dei pagamenti.

Argomenti

- Considerazioni sugli endpoint AWS VPC per la crittografia dei pagamenti
- Creazione di un endpoint VPC per la crittografia dei pagamenti AWS
- Connessione a un endpoint VPC per la crittografia dei AWS pagamenti
- Controllo dell'accesso all'endpoint VPC
- Utilizzo di un endpoint VPC in un'istruzione di policy
- Registrazione dell'endpoint VPC

Considerazioni sugli endpoint AWS VPC per la crittografia dei pagamenti

> **Note**
>
> Sebbene gli endpoint VPC consentano di connettersi al servizio in una sola zona di disponibilità (AZ), consigliamo di connetterti a tre zone di disponibilità per scopi di alta disponibilità e ridondanza.

Prima di configurare un endpoint VPC di interfaccia per la crittografia dei AWS pagamenti, consulta l'argomento Proprietà e limitazioni dell'endpoint dell'interfaccia nella Guida.AWS PrivateLink

AWS Il supporto per la crittografia dei pagamenti per un endpoint VPC include quanto segue.

- Puoi utilizzare l'endpoint VPC per richiamare tutte le operazioni del piano di controllo della crittografia dei AWS pagamenti e le operazioni del piano dati AWS di crittografia dei pagamenti da un VPC.
- È possibile creare un endpoint VPC di interfaccia che si connette a un endpoint della regione di crittografia dei AWS pagamenti.
- AWS La crittografia dei pagamenti è costituita da un piano di controllo e un piano dati. È possibile scegliere di configurare uno o entrambi i servizi secondari, AWS PrivateLink ma ciascuno è configurato separatamente.
- Puoi utilizzare AWS CloudTrail i log per verificare l'utilizzo delle chiavi di crittografia dei AWS pagamenti tramite l'endpoint VPC. Per informazioni dettagliate, consultare Registrazione dell'endpoint VPC.

Creazione di un endpoint VPC per la crittografia dei pagamenti AWS

Puoi creare un endpoint VPC per la crittografia dei AWS pagamenti utilizzando la console Amazon VPC o l'API Amazon VPC. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Creazione di un endpoint di interfaccia nella Guida per l'utente di AWS PrivateLink .

- Per creare un endpoint VPC per la crittografia dei AWS pagamenti, utilizza i seguenti nomi di servizio:

  ```
  com.amazonaws.region.payment-cryptography.controlplane
  ```

  ```
  com.amazonaws.region.payment-cryptography.dataplane
  ```

  Ad esempio, nella regione degli Stati Uniti occidentali (Oregon) (`us-west-2`), i nomi dei servizi sarebbero:

  ```
  com.amazonaws.us-west-2.payment-cryptography.controlplane
  ```

  ```
  com.amazonaws.us-west-2.payment-cryptography.dataplane
  ```

Per semplificare l'utilizzo dell'endpoint VPC, puoi abilitare un nome DNS privato per l'endpoint VPC. Se selezioni l'opzione Abilita nome DNS, il nome host DNS standard AWS di crittografia dei pagamenti viene risolto sul tuo endpoint VPC. Ad esempio, `https://controlplane.payment-cryptography.us-west-2.amazonaws.com` si risolverebbe in un endpoint VPC connesso al nome del servizio `com.amazonaws.us-west-2.payment-cryptography.controlplane`.

Questa opzione rende più semplice utilizzare l'endpoint VPC. Per impostazione predefinita, AWS CLI utilizza il nome host DNS di crittografia dei AWS pagamenti standard, quindi non è necessario specificare l'URL dell'endpoint VPC nelle applicazioni e nei comandi. AWS SDKs

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Accesso a un servizio tramite un endpoint di interfaccia nella Guida di AWS PrivateLink .

Connessione a un endpoint VPC per la crittografia dei AWS pagamenti

Puoi connetterti alla crittografia dei AWS pagamenti tramite l'endpoint VPC utilizzando AWS un SDK, o. AWS CLI AWS Strumenti per PowerShell Per specificare l'endpoint VPC, utilizzare il nome DNS.

Ad esempio, il comando list-keys utilizza il parametro `endpoint-url` per specificare l'endpoint VPC. Per utilizzare un comando come questo, sostituisci l'ID dell'endpoint VPC con uno presente nel tuo account.

```
$ aws payment-cryptography list-keys --endpoint-url https://
vpce-1234abcdf5678c90a-09p7654s-us-east-1a.ec2.us-east-1.vpce.amazonaws.com
```

Se hai attivato nomi host privati al momento della creazione dell'endpoint VPC, non è necessario specificare l'URL dell'endpoint VPC nella configurazione dell'applicazione o nei comandi della CLI. Il nome host DNS standard AWS di Payment Cryptography viene risolto sul tuo endpoint VPC. Seleziona AWS CLI e SDKs utilizza questo nome host per impostazione predefinita, in modo da poter iniziare a utilizzare l'endpoint VPC per connetterti a AWS un endpoint regionale di crittografia dei pagamenti senza modificare nulla negli script e nelle applicazioni.

Per utilizzare nomi host privati, gli attributi `enableDnsHostnames` e `enableDnsSupport` del VPC devono essere impostati su `true`. Per impostare questi attributi, usa l'operazione. ModifyVpcAttribute Per informazioni dettagliate, consulta la sezione Visualizzazione e aggiornamento degli attributi DNS per il VPC nella Guida per l'utente di Amazon VPC.

Controllo dell'accesso all'endpoint VPC

Per controllare l'accesso al tuo endpoint VPC per la crittografia dei AWS pagamenti, allega una policy sugli endpoint VPC all'endpoint VPC. La policy degli endpoint determina se i mandanti possono utilizzare l'endpoint VPC per richiamare operazioni di crittografia dei AWS pagamenti con risorse specifiche di crittografia dei pagamenti. AWS

Puoi creare una policy di endpoint VPC quando crei l'endpoint e puoi modificare la policy di endpoint VPC in qualsiasi momento. Utilizza la console di gestione VPC o le operazioni CreateVpcEndpointo ModifyVpcEndpoint. Puoi anche creare e modificare una policy per gli endpoint VPC utilizzando un modello. AWS CloudFormation Per informazioni sull'utilizzo della console di gestione VPC, consulta la sezione Creazione di un endpoint di interfaccia e Modifica di un endpoint di interfaccia nella Guida di AWS PrivateLink .

Per informazioni sulla scrittura e sulla formattazione di un documento di policy JSON, consulta la Documentazione di riferimento sulla policy IAM JSON nella Guida per l'utente di IAM.

Argomenti

- Informazioni sulle policy di endpoint VPC

- Policy di endpoint VPC predefinita
- Creazione di una policy degli endpoint VPC
- Visualizzazione di una policy di endpoint VPC

Informazioni sulle policy di endpoint VPC

Affinché una richiesta AWS di crittografia dei pagamenti che utilizza un endpoint VPC abbia esito positivo, il principale richiede le autorizzazioni da due fonti:

- Una politica basata sull'identità deve fornire all'utente principale l'autorizzazione a richiamare l'operazione sulla risorsa (chiavi o alias di crittografia dei pagamenti)AWS .
- Una policy di endpoint VPC deve concedere l'autorizzazione al principale per utilizzare l'endpoint per effettuare la richiesta.

Ad esempio, una politica chiave potrebbe fornire l'autorizzazione principale per chiamare Decrypt su una particolare chiave di crittografia dei pagamenti. AWS Tuttavia, la politica degli endpoint VPC potrebbe non consentire a tale principale di `Decrypt` richiamare le chiavi di crittografia dei AWS pagamenti utilizzando l'endpoint.

Oppure, una policy StopKeyUsagesugli endpoint VPC potrebbe consentire a un principale di utilizzare l'endpoint per richiamare determinate AWS chiavi di crittografia dei pagamenti. Ma se il preside non dispone delle autorizzazioni previste da una policy IAM, la richiesta fallisce.

Policy di endpoint VPC predefinita

Ogni endpoint VPC dispone di una policy di endpoint VPC, ma non è necessario specificare la policy. Se non specifichi una policy, la policy di endpoint predefinita consente tutte le operazioni effettuate da tutte i principali su tutte le risorse dell'endpoint.

Tuttavia, per le risorse AWS Payment Cryptography, il mandante deve anche avere l'autorizzazione a richiamare l'operazione da una policy IAM. Pertanto, in pratica, la policy predefinita indica che se un principale dispone dell'autorizzazione per chiamare un'operazione su una risorsa, può anche chiamarla utilizzando l'endpoint.

```
{
  "Statement": [
    {
```

```
      "Action": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Per permettere ai principali di utilizzare l'endpoint VPC solo per un sottoinsieme di operazioni consentite, crea o modifica la policy di endpoint VPC.

Creazione di una policy degli endpoint VPC

Una policy di endpoint VPC determina se un principale dispone dell'autorizzazione per utilizzare l'endpoint VPC per eseguire operazioni su una risorsa. Per le risorse AWS Payment Cryptography, il committente deve inoltre disporre dell'autorizzazione a eseguire le operazioni in base a una policy IAM.

Ogni istruzione della policy di endpoint VPC richiede i seguenti elementi:

- Il principale che può eseguire operazioni.
- Le azioni che possono essere eseguite
- Le risorse sui cui si possono eseguire le azioni

L'istruzione della policy non specifica l'endpoint VPC. Si applica invece a qualsiasi endpoint VPC a cui è collegata la policy. Per ulteriori informazioni, consulta Controllo degli accessi ai servizi con endpoint VPC nella Guida per l'utente di Amazon VPC.

Di seguito è riportato un esempio di policy degli endpoint VPC per AWS la crittografia dei pagamenti. Se collegata a un endpoint VPC, questa policy consente di utilizzare l'endpoint VPC `ExampleUser` per richiamare le operazioni specificate sulle chiavi di crittografia dei pagamenti specificate. AWS Prima di utilizzare una politica come questa, sostituisci l'identificatore principale e chiave di esempio con valori validi del tuo account.

```
{
   "Statement":[
      {
         "Sid": "AllowDecryptAndView",
         "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser"},
```

```
        "Effect":"Allow",
        "Action": [
            "payment-cryptography:Decrypt",
            "payment-cryptography:GetKey",
            "payment-cryptography:ListAliases",
            "payment-cryptography:ListKeys",
            "payment-cryptography:GetAlias"
         ],
        "Resource": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
kwapwa6qaifllw2h"
      }
   ]
}
```

AWS CloudTrail registra tutte le operazioni che utilizzano l'endpoint VPC. Tuttavia, CloudTrail i log non includono le operazioni richieste dai responsabili in altri account o le operazioni relative alle chiavi di crittografia dei AWS pagamenti in altri account.

Pertanto, potresti voler creare una policy sugli endpoint VPC che impedisca ai responsabili degli account esterni di utilizzare l'endpoint VPC per richiamare qualsiasi operazione di crittografia dei AWS pagamenti su qualsiasi chiave dell'account locale.

L'esempio seguente utilizza la chiave aws: PrincipalAccount global condition per negare l'accesso a tutti i principali per tutte le operazioni su tutte le chiavi di crittografia dei AWS pagamenti a meno che il principale non si trovi nell'account locale. Prima di utilizzare una policy come questa, sostituisci l'ID account dell'esempio con uno valido.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AccessForASpecificAccount",
      "Principal": {"AWS": "*"},
      "Action": "payment-cryptography:*",
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "arn:aws:payment-cryptography:*:111122223333:key/*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "aws:PrincipalAccount": "111122223333"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Visualizzazione di una policy di endpoint VPC

Per visualizzare la policy degli endpoint VPC per un endpoint, utilizza la console di gestione VPC o l'operazione. DescribeVpcEndpoints

Il AWS CLI comando seguente ottiene la policy per l'endpoint con l'ID endpoint VPC specificato.

Prima di eseguire questo comando, sostituisci l'ID endpoint dell'esempio con un ID valido del tuo account.

```
$ aws ec2 describe-vpc-endpoints \
--query 'VpcEndpoints[?VpcEndpointId==`vpce-1234abcdf5678c90a`].[PolicyDocument]'
--output text
```

Utilizzo di un endpoint VPC in un'istruzione di policy

Puoi controllare l'accesso alle risorse e alle operazioni di crittografia dei AWS pagamenti quando la richiesta proviene da VPC o utilizza un endpoint VPC. A tale scopo, utilizza una policy IAM

- Usa la chiave di condizione `aws:sourceVpce` per concedere o limitare l'accesso in base all'endpoint VPC.
- Usa la chiave di condizione `aws:sourceVpc` per concedere o limitare l'accesso in base al VPC che ospita l'endpoint privato.

> **Note**
>
> La chiave di `aws:sourceIP` condizione non è efficace quando la richiesta proviene da un endpoint Amazon VPC. Per limitare le richieste a un endpoint VPC, utilizza il comando `aws:sourceVpce` o le chiavi di condizione `aws:sourceVpc`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Gestione delle identità e degli accessi per endpoint VPC e servizi endpoint VPC nella Guida di AWS PrivateLink .

Puoi utilizzare queste chiavi di condizione globali per controllare l'accesso alle chiavi AWS di crittografia dei pagamenti, agli alias e a operazioni del genere CreateKeyche non dipendono da alcuna risorsa particolare.

Ad esempio, la seguente politica di chiave di esempio consente a un utente di eseguire particolari operazioni crittografiche con una chiave di crittografia di AWS pagamento solo quando la richiesta utilizza l'endpoint VPC specificato, bloccando l'accesso sia da Internet che dalle AWS PrivateLink connessioni (se configurato). Quando un utente effettua una richiesta a AWS Payment Cryptography, l'ID dell'endpoint VPC nella richiesta viene confrontato con il valore `aws:sourceVpce` della chiave di condizione nella policy. Se non corrisponde, la richiesta viene rifiutata.

Per utilizzare una politica come questa, sostituisci l' Account AWS ID segnaposto e l'endpoint VPC IDs con valori validi per il tuo account.

```
{
    "Id": "example-key-1",
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Enable IAM policies",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {"AWS":["111122223333"]},
            "Action": ["payment-cryptography:*"],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "Restrict usage to my VPC endpoint",
            "Effect": "Deny",
            "Principal": "*",
            "Action": [
                "payment-cryptography:Encrypt",
                "payment-cryptography:Decrypt"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringNotEquals": {
                    "aws:sourceVpce": "vpce-1234abcdf5678c90a"
                }
            }
        }

    ]
}
```

Puoi anche utilizzare la chiave di `aws:sourceVpc` condizione per limitare l'accesso alle tue chiavi di crittografia dei AWS pagamenti in base al VPC in cui risiede l'endpoint VPC.

La seguente politica chiave di esempio consente i comandi che gestiscono le chiavi di crittografia dei AWS pagamenti solo quando provengono da. `vpc-12345678` Inoltre, consente i comandi che utilizzano le chiavi AWS di crittografia dei pagamenti per operazioni crittografiche solo quando provengono da. `vpc-2b2b2b2b` Puoi usare una policy come questa se un'applicazione è in esecuzione in un VPC, ma devi utilizzare un secondo VPC separato per le funzioni di gestione.

Per utilizzare una politica come questa, sostituisci l' Account AWS ID segnaposto e l'endpoint VPC IDs con valori validi per il tuo account.

```
{
    "Id": "example-key-2",
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Allow administrative actions from vpc-12345678",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {"AWS": "111122223333"},
            "Action": [
                "payment-cryptography:Create*","payment-
cryptography:Encrypt*","payment-cryptography:ImportKey*","payment-
cryptography:GetParametersForImport*",
                "payment-cryptography:TagResource", "payment-
cryptography:UntagResource"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:sourceVpc": "vpc-12345678"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "Allow key usage from vpc-2b2b2b2b",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {"AWS": "111122223333"},
            "Action": [
                "payment-cryptography:Encrypt","payment-cryptography:Decrypt"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:sourceVpc": "vpc-2b2b2b2b"
                }
```

```
            }
        },
        {
            "Sid": "Allow list/read actions from everywhere",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {"AWS": "111122223333"},
            "Action": [
                "payment-cryptography:List*","payment-cryptography:Get*"
            ],
            "Resource": "*",
        }
    ]
}
```

Registrazione dell'endpoint VPC

AWS CloudTrail registra tutte le operazioni che utilizzano l'endpoint VPC. Quando una richiesta di crittografia dei AWS pagamenti utilizza un endpoint VPC, l'ID dell'endpoint VPC viene visualizzato nella voce di registro che registra AWS CloudTrail la richiesta. Puoi utilizzare l'ID endpoint per verificare l'uso del tuo endpoint VPC AWS Payment Cryptography.

Per proteggere il tuo VPC, le richieste rifiutate da una policy sugli endpoint VPC, ma che altrimenti sarebbero state consentite, non vengono registrate in. AWS CloudTrail

Ad esempio, questa voce di log di esempio registra una richiesta GenerateMac che utilizza l'endpoint VPC. Il campo `vpcEndpointId` viene visualizzato alla fine della voce di log.

```
{
      "eventVersion": "1.08",
      "userIdentity": {
          "principalId": "TESTXECZ5U9M4LGF2N6Y5:i-98761b8890c09a34a",
          "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/samplerole/
i-98761b8890c09a34a",
          "accountId": "111122223333",
          "accessKeyId": "TESTXECZ5U2ZULLHHMJG",
          "sessionContext": {
              "sessionIssuer": {
                  "type": "Role",
                  "principalId": "TESTXECZ5U9M4LGF2N6Y5",
                  "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/samplerole",
                  "accountId": "111122223333",
                  "userName": "samplerole"
```

```
                },
                "webIdFederationData": {},
                "attributes": {
                    "creationDate": "2024-05-27T19:34:10Z",
                    "mfaAuthenticated": "false"
                },
                "ec2RoleDelivery": "2.0"
            }
        },
        "eventTime": "2024-05-27T19:49:54Z",
        "eventSource": "payment-cryptography.amazonaws.com",
        "eventName": "CreateKey",
        "awsRegion": "us-east-1",
        "sourceIPAddress": "172.31.85.253",
        "userAgent": "aws-cli/2.14.5 Python/3.9.16 Linux/6.1.79-99.167.amzn2023.x86_64
 source/x86_64.amzn.2023 prompt/off command/payment-cryptography.create-key",
        "requestParameters": {
            "keyAttributes": {
                "keyUsage": "TR31_M1_ISO_9797_1_MAC_KEY",
                "keyClass": "SYMMETRIC_KEY",
                "keyAlgorithm": "TDES_2KEY",
                "keyModesOfUse": {
                    "encrypt": false,
                    "decrypt": false,
                    "wrap": false,
                    "unwrap": false,
                    "generate": true,
                    "sign": false,
                    "verify": true,
                    "deriveKey": false,
                    "noRestrictions": false
                }
            },
            "exportable": true
        },
        "responseElements": {
            "key": {
                "keyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
kwapwa6qaifllw2h",
                "keyAttributes": {
                    "keyUsage": "TR31_M1_ISO_9797_1_MAC_KEY",
                    "keyClass": "SYMMETRIC_KEY",
                    "keyAlgorithm": "TDES_2KEY",
                    "keyModesOfUse": {
```

```
                        "encrypt": false,
                        "decrypt": false,
                        "wrap": false,
                        "unwrap": false,
                        "generate": true,
                        "sign": false,
                        "verify": true,
                        "deriveKey": false,
                        "noRestrictions": false
                    }
                },
                "keyCheckValue": "A486ED",
                "keyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
                "enabled": true,
                "exportable": true,
                "keyState": "CREATE_COMPLETE",
                "keyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
                "createTimestamp": "May 27, 2024, 7:49:54 PM",
                "usageStartTimestamp": "May 27, 2024, 7:49:54 PM"
            }
        },
        "requestID": "f3020b3c-4e86-47f5-808f-14c7a4a99161",
        "eventID": "b87c3d30-f3ab-4131-87e8-bc54cfef9d29",
        "readOnly": false,
        "eventType": "AwsApiCall",
        "managementEvent": true,
        "recipientAccountId": "111122223333",
        "vpcEndpointId": "vpce-1234abcdf5678c90a",
        "eventCategory": "Management",
        "tlsDetails": {
            "tlsVersion": "TLSv1.3",
            "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
            "clientProvidedHostHeader": "vpce-1234abcdf5678c90a-
oo28vrvr.controlplane.payment-cryptography.us-east-1.vpce.amazonaws.com"
        }
    }
```


Le migliori pratiche di sicurezza per la crittografia dei pagamenti AWS

AWS Payment Cryptography supporta molte funzionalità di sicurezza integrate o che è possibile implementare opzionalmente per migliorare la protezione delle chiavi di crittografia e garantire che

vengano utilizzate per lo scopo previsto, tra cui le politiche IAM, un ampio set di chiavi di condizione delle policy per perfezionare le policy chiave e le policy IAM e l'applicazione integrata delle regole PCI PIN relative ai blocchi chiave.

> **Important**
>
> Le linee guida generali fornite non rappresentano una soluzione di sicurezza completa. Poiché non tutte le best practice sono appropriate per tutte le situazioni, non sono prescrittive.

- Utilizzo delle chiavi e modalità d'uso: la crittografia dei AWS pagamenti segue e applica le restrizioni sull'utilizzo delle chiavi e sulla modalità di utilizzo, come descritto nella specifica ANSI X9 TR 31-2018 Interoperable Secure Key Exchange Key Block e conforme al requisito di sicurezza PCI PIN 18-3. Ciò limita la possibilità di utilizzare una singola chiave per più scopi e associa crittograficamente i metadati della chiave (come le operazioni consentite) al materiale chiave stesso. AWS La crittografia dei pagamenti applica automaticamente queste restrizioni, ad esempio una chiave di crittografia (TR31_K0_KEY_ENCRYPTION_KEY) non può essere utilizzata anche per la decrittografia dei dati. Per ulteriori dettagli, consulta Comprensione degli attributi chiave della chiave Payment Cryptography AWS.
- Limita la condivisione di materiale a chiave simmetrica: condividi solo materiale a chiave simmetrica (come chiavi di crittografia PIN o chiavi di crittografia chiave) solo con un'altra entità. Se è necessario trasmettere materiale sensibile a più entità o partner, crea chiavi aggiuntive. AWS La crittografia dei pagamenti non espone mai in chiaro materiale a chiave simmetrica o materiale a chiave privata asimmetrica.
- Utilizza alias o tag per associare le chiavi a determinati casi d'uso o partner: gli alias possono essere utilizzati per indicare facilmente il caso d'uso associato a una chiave come Alias/bin_12345_CVK per indicare una chiave di verifica della carta associata a BIN 12345. Per offrire maggiore flessibilità, prendi in considerazione la creazione di tag come bin=12345, use_case=acquiring, country=us, partner=foo. Gli alias e i tag possono essere utilizzati anche per limitare l'accesso, ad esempio per imporre i controlli di accesso tra l'emissione e l'acquisizione dei casi d'uso.
- Pratica l'accesso con privilegi minimi: IAM può essere usato per limitare l'accesso alla produzione ai sistemi anziché ai singoli utenti, ad esempio vietando ai singoli utenti di creare chiavi o eseguire operazioni crittografiche. IAM può essere utilizzato anche per limitare l'accesso a comandi e chiavi che potrebbero non essere applicabili al caso d'uso, ad esempio per limitare la capacità di generare o convalidare i pin per un acquirente. Un altro modo per utilizzare l'accesso con privilegi

minimi consiste nel limitare le operazioni sensibili (come l'importazione di chiavi) a specifici account di servizio. Per esempi, consulta AWS Esempi di politiche basate sull'identità della crittografia dei pagamenti.

Consulta anche

- Gestione delle identità e degli accessi per la crittografia dei AWS pagamenti
- Best practice per la sicurezza in IAM nella Guida per l'utente di IAM

Convalida della conformità per la crittografia AWS dei pagamenti

Come per altri AWS servizi, i clienti richiedono una chiara comprensione del modello di responsabilità condivisa per la sicurezza e la conformità. Trattandosi di un servizio che supporta specificamente i pagamenti, la conformità agli standard PCI applicabili è particolarmente importante per i clienti di AWS Payment Cryptography. AWS Le valutazioni PCI DSS e PCI 3DS includono la crittografia dei pagamenti. AWS Potrebbero esserci riferimenti al servizio nelle Guide sulla responsabilità condivisa, disponibili su, per questi report. AWS Artifact Le valutazioni P2PE (PIN Security and Point-to-Point Encryption) PCI sono specifiche per la crittografia dei pagamenti. AWS

Questa sezione fornisce informazioni sullo stato e l'ambito della conformità del servizio e informazioni utili per pianificare le valutazioni PCI PIN Security e PCI P2PE delle applicazioni.

Argomenti

- Conformità del servizio
- Pianificazione della conformità ai PIN
- Utilizzo del componente di decrittografia dei AWS pagamenti nelle soluzioni P2PE

Conformità del servizio

I revisori esterni valutano la sicurezza e la conformità della crittografia dei AWS pagamenti nell'ambito di diversi programmi di AWS conformità. Questi includono SOC, PCI e altri.

AWS La crittografia dei pagamenti è stata valutata per diversi standard PCI oltre a PCI DSS e PCI 3DS. Questi includono la crittografia PCI PIN Security (PCI PIN) e la crittografia PCI (P2PE). Point-to-Point Consulta le attestazioni e le AWS Artifact guide di conformità disponibili.

Per un elenco di AWS servizi nell'ambito di programmi di conformità specifici, consulta Servizi AWS nell'ambito del programma di conformità . Per informazioni generali, consulta Programmi di conformitàAWS.

Puoi scaricare report di audit di terze parti utilizzando AWS Artifact. Per ulteriori informazioni, consulta Scaricamento dei report in AWS Artifact .

La tua responsabilità in materia di conformità quando utilizzi la crittografia dei AWS pagamenti è determinata dalla sensibilità dei tuoi dati, dagli obiettivi di conformità della tua azienda e dalle leggi e dai regolamenti applicabili. AWS fornisce le seguenti risorse per contribuire alla conformità:

- Guide rapide su sicurezza e conformità Guide introduttive implementazione illustrano considerazioni sull'architettura e forniscono passaggi per implementare ambienti di base incentrati sulla sicurezza e sulla conformità. AWS
- AWS Risorse per la conformità Risorse per AWS : questa raccolta di cartelle di lavoro e guide può essere valida per il settore e la località in cui operi.
- Evaluating Resources with Rules nella AWS Config Developer Guide:AWS Config valuta la conformità delle configurazioni delle risorse alle pratiche interne, alle linee guida del settore e alle normative.
- AWS Security Hub—Questo AWS servizio offre una visione completa dello stato di sicurezza dell'utente, AWS che consente di verificare la conformità agli standard e alle best practice del settore della sicurezza.

Pianificazione della conformità ai PIN

Questa guida descrive la documentazione e le prove necessarie per prepararti a una valutazione del PIN PCI della tua applicazione di elaborazione del PIN che utilizza la crittografia AWS Payment.

Come per gli altri servizi AWS e gli standard di conformità, è tua responsabilità utilizzare il servizio in modo sicuro, configurando il controllo degli accessi e utilizzando parametri di sicurezza in linea con i requisiti del PIN PCI. Questa guida illustrerà tali configurazioni laddove appropriate per soddisfare un requisito.

Argomenti

- Ambito di valutazione
- Operazioni di elaborazione delle transazioni

Ambito di valutazione

Il primo passo nella pianificazione di qualsiasi valutazione è documentarne l'ambito. Per quanto riguarda il PCI PIN, lo scopo sono i sistemi e i processi che proteggono PINs, inclusa la protezione delle chiavi crittografiche e dei dispositivi che li proteggono, i terminali di pagamento, detti anche points-of-interaction (POI) HSMs, e altri dispositivi crittografici sicuri (SCD).

Non risponderemo ai requisiti per i quali l'utente si assume la piena responsabilità, poiché tali requisiti non rientrano nell'ambito del servizio. Ad esempio, configurazione e fornitura di terminali di pagamento. Consultate la AWS Payment Cryptography Shared Responsibility Guide for PCI PIN, disponibile su AWS Artifact

Argomenti

- Responsabilità condivisa
- Diagrammi di rete di alto livello
- Tabella chiave
- Riferimenti ai documenti

Responsabilità condivisa

AWS Payment Cryptography è un'organizzazione di crittografia e supporto (ESO) e un servizio di terze parti per l'acquisizione di PIN (TPS), come definito dal Visa PIN Security Program e elencato nel Visa Global Service Provider Registry, alla voce «Amazon Web Services, LLC». Ciò significa che Visa consente l'utilizzo del servizio da parte di un VisaNet processore terzo (VNP) che acquisisce PIN, un VisaNet processore cliente che acquisisce PIN in qualità di fornitore di servizi e altri fornitori di TPS ed ESO senza richiedere un'ulteriore valutazione da parte dei valutatori del PIN dei clienti (PCI Qualified PIN Assessors o PCI QPA).

Altri marchi di carte o fornitori di reti di pagamento possono fare affidamento sul Visa PIN Security Program o disporre di programmi propri. Contatta AWS Support per domande sulla conformità dei servizi per altri programmi di rete di pagamento.

AWS fornisce l'attestato di conformità PCI PIN Security (AOC) e la Guida alla responsabilità condivisa per la crittografia dei AWS pagamenti in. AWS Artifact L'uso di fornitori di servizi nell'elaborazione dei PIN è comune da molti anni, tuttavia lo standard di sicurezza PCI PIN, fino alla versione 3.1, non riguarda la gestione dei provider di servizi di terze parti. Nemmeno il Visa PIN Security Program. I clienti QPA hanno seguito il modello stabilito con il PCI DSS, l'AOC e la Shared Responsibility Guide, secondo cui la conformità di AWS ha superato il test per i requisiti applicabili.

Diagrammi di rete di alto livello

Il modello di segnalazione PCI PIN richiede: «Per le entità impegnate nell'elaborazione di transazioni basate sul PIN, fornite uno schema di rete che descriva i flussi di transazione basati sul PIN con l'utilizzo del tipo di chiave associato. Inoltre, KIFs le entità impegnate nella distribuzione remota delle chiavi utilizzando tecniche asimmetriche dovrebbero fornire flussi di materiale chiave»

AWS Payment Cryptography ha riportato la struttura interna del servizio per la valutazione del PIN PCI. I diagrammi illustreranno la chiamata al servizio per l'elaborazione del PIN. APIs

Esempio di diagramma di rete di alto livello per applicazioni PIN che utilizzano la crittografia dei pagamenti: AWS

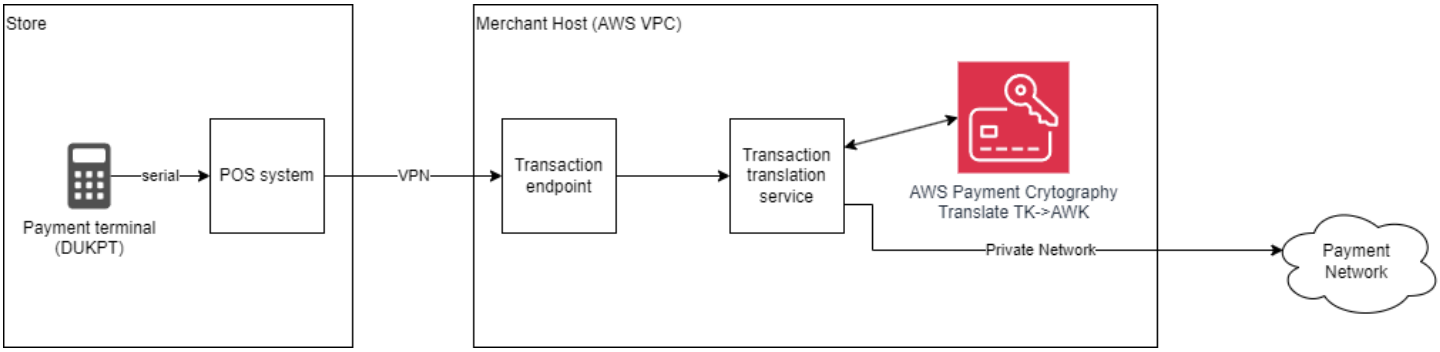

Tabella chiave

Il rapporto richiede che siano elencate tutte le chiavi che proteggono PINs, direttamente o indirettamente. Tutte le chiavi esistenti nel servizio possono essere elencate con l'ListKeysAPI.

Assicurati di fornire l'elenco delle chiavi per tutte le regioni e gli account che possiedono le chiavi per la tua applicazione.

Riferimenti ai documenti

La documentazione e i consigli dei fornitori per l'uso sicuro della crittografia di AWS Payment sono disponibili nella Guida per l'utente e nel riferimento API. Questi sono collegati, se del caso, in questa guida.

Operazioni di elaborazione delle transazioni

I requisiti PCI PIN sono organizzati in Obiettivi di controllo. Ogni obiettivo di controllo raggruppa i requisiti per la protezione di un aspetto della sicurezza per. PINs

Argomenti

- Obiettivo di controllo 1: PINs utilizzato nelle transazioni regolate da questi requisiti, viene elaborato utilizzando apparecchiature e metodologie che ne garantiscono la sicurezza.
- Obiettivo di controllo 2: Le chiavi crittografiche utilizzate per la crittografia/decrittografia del PIN e la relativa gestione delle chiavi vengono create utilizzando processi che assicurano che non sia possibile prevedere alcuna chiave o determinano che determinate chiavi sono più probabili di altre chiavi.

- Obiettivo di controllo 3: le chiavi vengono convogliate o trasmesse in modo sicuro.
- Obiettivo di controllo 4: il caricamento delle chiavi HSMs e l'accettazione dei PIN dei POI vengono gestiti in modo sicuro.
- Obiettivo di controllo 5: Le chiavi vengono utilizzate in modo da prevenire o rilevare il loro utilizzo non autorizzato.
- Obiettivo di controllo 6: Le chiavi vengono amministrate in modo sicuro.
- Obiettivo di controllo 7: le apparecchiature utilizzate per l'elaborazione PINs e le chiavi sono gestite in modo sicuro.

Obiettivo di controllo 1: PINs utilizzato nelle transazioni regolate da questi requisiti, viene elaborato utilizzando apparecchiature e metodologie che ne garantiscono la sicurezza.

Requisito 1: la crittografia HSMs utilizzata da AWS Payment Cryptography è stata valutata come parte della nostra valutazione del PIN PCI. Per i clienti che utilizzano il servizio, i requisiti 1-3 e 1-4 sono «in vigore» rispetto all'HSM gestito dal servizio. I risultati per HSM affermeranno che i test sono stati confermati dal QPA di AWS. È possibile fare riferimento all'attestazione di conformità PIN su AWS Artifact. Gli altri SCD, come i POI, presenti nella soluzione dovranno essere inventariati e referenziati.

Requisito 2: la documentazione delle procedure deve specificare in che modo i titolari della carta PINs sono protetti per quanto riguarda la divulgazione al personale, i protocolli di traduzione del PIN implementati e la protezione durante l'elaborazione in linea e offline. Inoltre, la documentazione deve contenere un riepilogo dei metodi di gestione delle chiavi crittografiche utilizzati all'interno di ciascuna zona.

Requisito 3: I POI devono essere configurati per la crittografia e la trasmissione sicure del PIN. AWS Payment Cryptography supporta solo le traduzioni dei blocchi PIN specificate nel Requisito 3-3.

Requisito 4: l'applicazione non deve memorizzare blocchi PIN. I blocchi PIN, anche criptati, non devono essere conservati nei diari o nei registri delle transazioni. Il servizio non memorizza i blocchi PIN e la valutazione del PIN verifica che non siano presenti nei registri.

Si noti che lo standard di sicurezza PCI PIN si applica all'acquisizione della «gestione, elaborazione e trasmissione sicure dei dati del numero di identificazione personale (PIN) durante l'elaborazione delle transazioni online e offline con carte di pagamento presso i terminali ATMs e point-of-sale (POS)»,

come indicato nello standard. Tuttavia, lo standard viene spesso utilizzato per valutare la gestione delle chiavi crittografiche per i pagamenti al di fuori dell'ambito previsto. Ciò può includere i casi d'uso dell'emittente in cui vengono PINs archiviati. Le eccezioni ai requisiti per questi casi devono essere concordate con i destinatari della valutazione.

Obiettivo di controllo 2: Le chiavi crittografiche utilizzate per la crittografia/decrittografia del PIN e la relativa gestione delle chiavi vengono create utilizzando processi che assicurano che non sia possibile prevedere alcuna chiave o determinano che determinate chiavi sono più probabili di altre chiavi.

Requisito 5: la generazione di chiavi tramite AWS Payment Cryptography è stata valutata come parte della nostra valutazione del PIN PCI. Questo può essere specificato nella colonna «Generato da» della tabella chiave.

Requisito 6: I controlli di sicurezza per le chiavi contenute in AWS Payment Cryptography sono stati valutati nell'ambito della valutazione del PIN PCI del servizio. Includi descrizioni dei controlli di sicurezza relativi alla generazione di chiavi all'interno della tua applicazione e con qualsiasi altro fornitore di servizi.

Requisito 7: È necessario disporre di una documentazione sulla politica di generazione delle chiavi che specifichi come vengono generate le chiavi e tutte le parti interessate devono essere a conoscenza di tali procedure/politiche. Le procedure per la creazione di chiavi utilizzando l'API APC devono includere l'uso di ruoli con autorizzazioni e approvazioni per la creazione di chiavi per l'esecuzione di script o altro codice che crea chiavi. AWS CloudTrail i log contengono tutti CreateKeygli eventi con data e ora, ARN chiave e ID utente. I numeri di serie e i registri HSM per l'accesso ai supporti fisici sono stati valutati nell'ambito della valutazione del PIN del servizio.

Obiettivo di controllo 3: le chiavi vengono convogliate o trasmesse in modo sicuro.

Requisito 8: la trasmissione delle chiavi con AWS Payment Cryptography è stata valutata come parte della nostra valutazione del PIN PCI. Dovrai documentare i meccanismi di protezione chiave per i trasferimenti prima dell'importazione e dopo l'esportazione da Payment Cryptography. AWS Il servizio fornisce valori di controllo chiave per tutte le chiavi per convalidare la corretta trasmissione.

Il requisito 8-4 richiede che le chiavi pubbliche vengano trasmesse in modo da proteggerne l'integrità e l'autenticità. La comunicazione tra l'applicazione e AWS è controllata dall'autenticazione dell'applicazione su AWS, utilizzando i metodi AWS IAM, l'autenticazione degli endpoint API di AWS all'applicazione tramite certificati del server TLS. Inoltre, le chiavi pubbliche esportate o importate in

AWS Payment Cryptography hanno certificati firmati da documenti temporanei e specifici del cliente (vedi, e). CAs GetPublicKeyCertificateGetParametersForImportGetParametersForExport CAs Non possono essere utilizzati come unico metodo di autenticazione, in quanto non sono conformi allo standard PCI PIN Security Annex A2. Tuttavia, i certificati forniscono ancora la garanzia di integrità per le chiavi pubbliche con AWS IAM che fornisce l'autenticazione.

Quando si scambiano chiavi pubbliche con i partner commerciali utilizzando metodi asimmetrici, è necessario provvedere all'autenticazione dell'azienda tramite il canale di comunicazione, ad esempio utilizzando un sito Web sicuro per lo scambio di file.

Requisito 9: il servizio non utilizza né supporta direttamente componenti chiave in testo non crittografato.

Requisito 10: Il servizio impone la forza fondamentale relativa della protezione delle chiavi per il trasporto. Sei responsabile della trasmissione delle chiavi prima dell'importazione e dopo l'esportazione da AWS Payment Cryptography e dell'utilizzo di parametri API e TR-31 accurati per l'importazione, l'esportazione e la generazione di chiavi. È necessario disporre di procedure documentate per descrivere i meccanismi di trasmissione delle chiavi e l'elenco delle chiavi crittografiche utilizzate per la trasmissione.

Requisito 11: La documentazione delle procedure deve specificare come vengono trasmesse le chiavi. Le procedure per la trasmissione delle chiavi utilizzando l'API AWS Payment Cryptography dovrebbero includere l'uso di ruoli con autorizzazioni e approvazioni di importazione ed esportazione delle chiavi per l'esecuzione di script o altro codice che crea chiavi. AWS CloudTrail i log contengono tutti gli eventi. ImportKeyExportKey

Obiettivo di controllo 4: il caricamento delle chiavi HSMs e l'accettazione dei PIN dei POI vengono gestiti in modo sicuro.

Requisito 12: L'utente è responsabile del caricamento delle chiavi dai componenti o dalle condivisioni. La gestione delle chiavi principali HSM è stata valutata nell'ambito della valutazione del PIN del servizio. AWS Payment Cryptography non carica chiavi da singole condivisioni o componenti. Consulta la sezione Dettagli crittografici.

Requisiti 13 e 14: dovrai descrivere la protezione delle chiavi per i trasferimenti prima dell'importazione e dopo l'esportazione dal servizio.

Requisito 15: AWS Payment Cryptography fornisce valori di controllo chiave per tutte le chiavi del servizio e una garanzia di integrità per le chiavi pubbliche. L'applicazione è responsabile dell'utilizzo

di questi controlli per convalidare le chiavi dopo l'importazione o l'esportazione dal servizio. È necessario documentare le procedure per garantire l'esistenza di un meccanismo di convalida.

Il requisito 15-2 richiede che le chiavi pubbliche siano caricate in modo da proteggerne l'integrità e l'autenticità. ImportKey, insieme a GetParametersForImport, prevede la convalida dei certificati di firma forniti. Se i certificati forniti sono autofirmati, l'autenticazione deve essere fornita mediante un meccanismo separato, ad esempio lo scambio sicuro di file.

Requisito 16: la documentazione delle procedure deve specificare in che modo le chiavi vengono caricate nel servizio. Le procedure per l'importazione delle chiavi tramite l'API devono includere l'uso di ruoli con autorizzazioni e approvazioni di importazione delle chiavi per l'esecuzione di script o altro codice che carica le chiavi. AWS CloudTrail i log contengono tutti gli eventi. ImportKey È necessario includere i meccanismi di registrazione nella documentazione. Il servizio fornisce valori di controllo chiave per tutte le chiavi per convalidare il corretto caricamento delle chiavi.

Obiettivo di controllo 5: Le chiavi vengono utilizzate in modo da prevenire o rilevare il loro utilizzo non autorizzato.

Requisito 17: il servizio fornisce meccanismi, come tag e alias, per le chiavi che consentono il monitoraggio delle relazioni di condivisione delle chiavi. Inoltre, i valori di controllo delle chiavi devono essere conservati separatamente per dimostrare che i valori delle chiavi noti o predefiniti non vengono utilizzati quando le chiavi vengono condivise.

Requisito 18: il servizio fornisce controlli di integrità delle chiavi, tramite GetKeye ListKeys, tramite eventi di gestione delle chiavi AWS CloudTrail, che possono essere utilizzati per rilevare sostituzioni non autorizzate o monitorare la sincronizzazione delle chiavi tra le parti. Il servizio archivia le chiavi esclusivamente in blocchi chiave. L'utente è responsabile dell'archiviazione e dell'utilizzo delle chiavi prima dell'importazione e dopo l'esportazione da AWS Payment Cryptography.

È necessario disporre di procedure per un'indagine immediata in caso di discrepanza durante l'elaborazione di transazioni basate sul PIN o di eventi imprevisti di gestione delle chiavi.

Requisito 19: il servizio utilizza le chiavi esclusivamente nei blocchi chiave, nell' KeyUsageimposizione e in altri attributi chiave per tutte le operazioni. KeyModeOfUse Ciò include restrizioni sulle operazioni con chiavi private. È necessario utilizzare le chiavi pubbliche per un unico scopo, ad esempio la crittografia o la verifica della firma digitale, ma non per entrambi. È necessario utilizzare account separati per i sistemi di produzione e di test/sviluppo.

Requisito 20: l'utente si assume la responsabilità di questo requisito.

Obiettivo di controllo 6: Le chiavi vengono amministrate in modo sicuro.

Requisito 21: lo storage e l'uso delle chiavi con AWS Payment Cryptography sono stati valutati nell'ambito della valutazione del PIN PCI del servizio. Per i requisiti di storage relativi ai componenti chiave, è tua responsabilità archiviarli come indicato ai punti 21-2 e 21-3. È necessario descrivere i principali meccanismi di protezione nella documentazione relativa alla policy prima dell'importazione e dopo l'esportazione dal servizio.

Requisito 22: le principali procedure di compromesso per AWS Payment Cryptography sono state valutate nell'ambito della valutazione del PIN PCI del servizio. Dovrai descrivere le principali procedure di rilevamento e risposta alle compromissioni, tra cui il monitoraggio e la risposta alle notifiche di AWS.

Requisito 23: la crittografia dei AWS pagamenti non supporta varianti o altri metodi di calcolo delle chiavi reversibili. Le chiavi principali APC o le chiavi da esse cifrate non sono mai disponibili per i clienti. L'uso del calcolo reversibile delle chiavi è stato valutato nell'ambito della valutazione del PIN PCI del servizio.

Requisito 24: pratiche di distruzione per chiavi private e segrete interne AWS Payment Cryptography è stata valutata come parte della valutazione del PIN PCI del servizio. È necessario descrivere la procedura di distruzione delle chiavi prima dell'importazione e dopo l'esportazione da APC. I requisiti di distruzione relativi ai componenti chiave (24-2.2 e 24-2.3) restano sotto la responsabilità dell'utente.

Requisito 25: L'accesso alle chiavi segrete e private all'interno della crittografia di AWS Payment è stato valutato come parte della valutazione del PIN PCI del servizio. Dovrai disporre di un processo e di una documentazione per i controlli di accesso alle chiavi prima dell'importazione e dopo l'esportazione da AWS Payment Cryptography.

Requisito 26: è necessario descrivere la registrazione per qualsiasi accesso a chiavi, componenti chiave o materiali correlati utilizzati al di fuori del servizio. I registri per tutte le attività di gestione delle chiavi eseguite dall'applicazione con il servizio sono disponibili tramite. AWS CloudTrail

Requisito 27: è necessario descrivere le procedure di backup per le chiavi, i componenti chiave o i materiali correlati utilizzati al di fuori del servizio.

Requisito 28: le procedure per l'amministrazione di tutte le chiavi che utilizzano l'API devono includere l'uso di ruoli con autorizzazioni e approvazioni di amministrazione chiave per l'esecuzione di script o altro codice che gestisce le chiavi. AWS CloudTrail i log contengono tutti gli eventi di amministrazione chiave

Obiettivo di controllo 7: le apparecchiature utilizzate per l'elaborazione PINs e le chiavi sono gestite in modo sicuro.

Requisito 29: I requisiti di protezione fisica e logica HSMs sono soddisfatti mediante l'uso della crittografia dei AWS pagamenti.

Requisito 30: l'applicazione si assumerà la responsabilità di tutti i requisiti di protezione fisica e logica dei dispositivi POI.

Requisito 31: la protezione dei dispositivi crittografici sicuri (SCD) utilizzati da AWS Payment Cryptography è stata valutata nell'ambito della valutazione del PIN PCI del servizio. Dovrai dimostrare la protezione di qualsiasi altro SCDs dispositivo utilizzato dalla tua applicazione.

Requisito 32: L'uso della crittografia SCDs utilizzata da AWS Payment è stato valutato nell'ambito della valutazione del PIN PCI del servizio. Dovrai dimostrare il controllo degli accessi e la protezione di qualsiasi altro elemento SCDs utilizzato dalla tua applicazione.

Requisito 33: Dovrete descrivere le protezioni di qualsiasi apparecchiatura di elaborazione del PIN sotto il vostro controllo.

Utilizzo del componente di decrittografia dei AWS pagamenti nelle soluzioni P2PE

Le soluzioni PCI P2PE possono utilizzare il componente di decrittografia della crittografia dei pagamenti.AWS Ciò è documentato nella Point-to-Point Crittografia PCI: requisiti di sicurezza e procedure di test, sezione Soluzioni P2PE e uso di terze parti e/o fornitori di componenti P2PE: «Un fornitore di soluzioni (o un commerciante come fornitore di soluzioni) può esternalizzare determinate funzioni P2PE a fornitori di componenti P2PE elencati PCI e segnalare l'uso dei componenti P2PE elencati PCI nel proprio rapporto P2PE sulla convalida (P-ROV)», disponibile sul sito Web PCI.

Come per altri servizi AWS e standard di conformità, è tua responsabilità utilizzare il servizio in modo sicuro, configurando il controllo degli accessi e utilizzando parametri di sicurezza in linea con i requisiti PCI P2PE. La Guida per l'utente del componente di decrittografia P2PE di AWS Payment Cryptography, disponibile su AWS Artifact, contiene istruzioni dettagliate per l'integrazione della crittografia dei AWS pagamenti con la soluzione PCI P2PE e il rapporto annuale sui componenti di decrittografia, necessario per i report di conformità.

Gestione delle identità e degli accessi per la crittografia dei AWS pagamenti

AWS Identity and Access Management (IAM) è uno strumento Servizio AWS che aiuta un amministratore a controllare in modo sicuro l'accesso alle risorse. AWS Gli amministratori IAM controllano chi può essere autenticato (effettuato l'accesso) e autorizzato (disporre delle autorizzazioni) a utilizzare AWS le risorse Payment Cryptography. IAM è uno strumento Servizio AWS che puoi utilizzare senza costi aggiuntivi.

Argomenti

- Destinatari
- Autenticazione con identità
- Gestione dell'accesso con policy
- Come funziona la crittografia dei AWS pagamenti con IAM
- AWS Esempi di politiche basate sull'identità della crittografia dei pagamenti
- Risoluzione dei problemi relativi alla crittografia dei AWS pagamenti, all'identità e all'accesso

Destinatari

Il modo in cui utilizzi AWS Identity and Access Management (IAM) varia a seconda del lavoro svolto nella crittografia dei AWS pagamenti.

Utente del servizio: se utilizzi il servizio AWS Payment Cryptography per svolgere il tuo lavoro, l'amministratore ti fornisce le credenziali e le autorizzazioni necessarie. Poiché utilizzi più funzionalità AWS di crittografia dei pagamenti per svolgere il tuo lavoro, potresti aver bisogno di autorizzazioni aggiuntive. La comprensione della gestione dell'accesso ti consente di richiedere le autorizzazioni corrette all'amministratore. Se non riesci ad accedere a una funzionalità di AWS Payment Cryptography, consulta. Risoluzione dei problemi relativi alla crittografia dei AWS pagamenti, all'identità e all'accesso

Amministratore del servizio: se sei responsabile delle risorse di crittografia dei AWS pagamenti presso la tua azienda, probabilmente hai pieno accesso a AWS Payment Cryptography. È tuo compito determinare a quali funzionalità e risorse AWS di Payment Cryptography devono accedere gli utenti del servizio. Devi inviare le richieste all'amministratore IAM per cambiare le autorizzazioni

degli utenti del servizio. Esamina le informazioni contenute in questa pagina per comprendere i concetti di base relativi a IAM. Per saperne di più su come la tua azienda può utilizzare IAM con AWS Payment Cryptography, consulta. Come funziona la crittografia dei AWS pagamenti con IAM

Amministratore IAM: se sei un amministratore IAM, potresti voler conoscere i dettagli su come scrivere politiche per gestire l'accesso alla crittografia dei AWS pagamenti. Per visualizzare esempi AWS di policy basate sull'identità di Payment Cryptography che puoi utilizzare in IAM, consulta. AWS Esempi di politiche basate sull'identità della crittografia dei pagamenti

Autenticazione con identità

L'autenticazione è il modo in cui accedi AWS utilizzando le tue credenziali di identità. Devi essere autenticato (aver effettuato l' Utente root dell'account AWS accesso AWS) come utente IAM o assumendo un ruolo IAM.

Puoi accedere AWS come identità federata utilizzando le credenziali fornite tramite una fonte di identità. AWS IAM Identity Center Gli utenti (IAM Identity Center), l'autenticazione Single Sign-On della tua azienda e le tue credenziali di Google o Facebook sono esempi di identità federate. Se accedi come identità federata, l'amministratore ha configurato in precedenza la federazione delle identità utilizzando i ruoli IAM. Quando accedi AWS utilizzando la federazione, assumi indirettamente un ruolo.

A seconda del tipo di utente, puoi accedere al AWS Management Console o al portale di AWS accesso. Per ulteriori informazioni sull'accesso a AWS, vedi Come accedere al tuo Account AWS nella Guida per l'Accedi ad AWS utente.

Se accedi a AWS livello di codice, AWS fornisce un kit di sviluppo software (SDK) e un'interfaccia a riga di comando (CLI) per firmare crittograficamente le tue richieste utilizzando le tue credenziali. Se non utilizzi AWS strumenti, devi firmare tu stesso le richieste. Per ulteriori informazioni sul metodo consigliato per la firma delle richieste, consulta Signature Version 4 AWS per le richieste API nella Guida per l'utente IAM.

A prescindere dal metodo di autenticazione utilizzato, potrebbe essere necessario specificare ulteriori informazioni sulla sicurezza. Ad esempio, ti AWS consiglia di utilizzare l'autenticazione a più fattori (MFA) per aumentare la sicurezza del tuo account. Per ulteriori informazioni, consulta Autenticazione a più fattori nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center e Utilizzo dell'autenticazione a più fattori (MFA)AWS in IAM nella Guida per l'utente IAM.

Account AWS utente root

Quando si crea un account Account AWS, si inizia con un'identità di accesso che ha accesso completo a tutte Servizi AWS le risorse dell'account. Questa identità è denominata utente Account AWS root ed è accessibile effettuando l'accesso con l'indirizzo e-mail e la password utilizzati per creare l'account. Si consiglia vivamente di non utilizzare l'utente root per le attività quotidiane. Conserva le credenziali dell'utente root e utilizzale per eseguire le operazioni che solo l'utente root può eseguire. Per un elenco completo delle attività che richiedono l'accesso come utente root, consulta la sezione Attività che richiedono le credenziali dell'utente root nella Guida per l'utente IAM.

Utenti e gruppi IAM

Un utente IAM è un'identità interna Account AWS che dispone di autorizzazioni specifiche per una singola persona o applicazione. Ove possibile, consigliamo di fare affidamento a credenziali temporanee invece di creare utenti IAM con credenziali a lungo termine come le password e le chiavi di accesso. Tuttavia, se si hanno casi d'uso specifici che richiedono credenziali a lungo termine con utenti IAM, si consiglia di ruotare le chiavi di accesso. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina Rotazione periodica delle chiavi di accesso per casi d'uso che richiedono credenziali a lungo termine nella Guida per l'utente IAM.

Un gruppo IAM è un'identità che specifica un insieme di utenti IAM. Non è possibile eseguire l'accesso come gruppo. È possibile utilizzare gruppi per specificare le autorizzazioni per più utenti alla volta. I gruppi semplificano la gestione delle autorizzazioni per set di utenti di grandi dimensioni. Ad esempio, potresti avere un gruppo denominato IAMAdminse concedere a quel gruppo le autorizzazioni per amministrare le risorse IAM.

Gli utenti sono diversi dai ruoli. Un utente è associato in modo univoco a una persona o un'applicazione, mentre un ruolo è destinato a essere assunto da chiunque ne abbia bisogno. Gli utenti dispongono di credenziali a lungo termine permanenti, mentre i ruoli forniscono credenziali temporanee. Per ulteriori informazioni, consulta Casi d'uso per utenti IAM nella Guida per l'utente IAM.

Ruoli IAM

Un ruolo IAM è un'identità interna all'utente Account AWS che dispone di autorizzazioni specifiche. È simile a un utente IAM, ma non è associato a una persona specifica. Per assumere temporaneamente un ruolo IAM in AWS Management Console, puoi passare da un ruolo utente a un ruolo IAM (console). Puoi assumere un ruolo chiamando un'operazione AWS CLI o AWS API o

utilizzando un URL personalizzato. Per ulteriori informazioni sui metodi per l'utilizzo dei ruoli, consulta Utilizzo di ruoli IAM nella Guida per l'utente IAM.

I ruoli IAM con credenziali temporanee sono utili nelle seguenti situazioni:

- Accesso utente federato: per assegnare le autorizzazioni a una identità federata, è possibile creare un ruolo e definire le autorizzazioni per il ruolo. Quando un'identità federata viene autenticata, l'identità viene associata al ruolo e ottiene le autorizzazioni da esso definite. Per ulteriori informazioni sulla federazione dei ruoli, consulta Create a role for a third-party identity provider (federation) nella Guida per l'utente IAM. Se utilizzi IAM Identity Center, configura un set di autorizzazioni. IAM Identity Center mette in correlazione il set di autorizzazioni con un ruolo in IAM per controllare a cosa possono accedere le identità dopo l'autenticazione. Per informazioni sui set di autorizzazioni, consulta Set di autorizzazioni nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .
- Autorizzazioni utente IAM temporanee: un utente IAM o un ruolo può assumere un ruolo IAM per ottenere temporaneamente autorizzazioni diverse per un'attività specifica.
- Accesso multi-account: è possibile utilizzare un ruolo IAM per permettere a un utente (un principale affidabile) con un account diverso di accedere alle risorse nell'account. I ruoli sono lo strumento principale per concedere l'accesso multi-account. Tuttavia, con alcuni Servizi AWS, è possibile allegare una policy direttamente a una risorsa (anziché utilizzare un ruolo come proxy). Per informazioni sulle differenze tra ruoli e policy basate su risorse per l'accesso multi-account, consulta Accesso a risorse multi-account in IAM nella Guida per l'utente IAM.
- Accesso a più servizi: alcuni Servizi AWS utilizzano le funzionalità di altri Servizi AWS. Ad esempio, quando effettui una chiamata in un servizio, è normale che quel servizio esegua applicazioni in Amazon EC2 o archivi oggetti in Amazon S3. Un servizio può eseguire questa operazione utilizzando le autorizzazioni dell'entità chiamante, utilizzando un ruolo di servizio o utilizzando un ruolo collegato al servizio.
  - Sessioni di accesso inoltrato (FAS): quando utilizzi un utente o un ruolo IAM per eseguire azioni AWS, sei considerato un principale. Quando si utilizzano alcuni servizi, è possibile eseguire un'operazione che attiva un'altra operazione in un servizio diverso. FAS utilizza le autorizzazioni del principale che chiama an Servizio AWS, combinate con la richiesta Servizio AWS per effettuare richieste ai servizi downstream. Le richieste FAS vengono effettuate solo quando un servizio riceve una richiesta che richiede interazioni con altri Servizi AWS o risorse per essere completata. In questo caso è necessario disporre delle autorizzazioni per eseguire entrambe le operazioni. Per i dettagli delle policy relative alle richieste FAS, consulta Forward access sessions.

- Ruolo di servizio: un ruolo di servizio è un ruolo IAM che un servizio assume per eseguire operazioni per tuo conto. Un amministratore IAM può creare, modificare ed eliminare un ruolo di servizio dall'interno di IAM. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Create a role to delegate permissions to an Servizio AWS nella Guida per l'utente IAM.
- Ruolo collegato al servizio: un ruolo collegato al servizio è un tipo di ruolo di servizio collegato a un. Servizio AWS Il servizio può assumere il ruolo per eseguire un'azione per tuo conto. I ruoli collegati al servizio vengono visualizzati nel tuo account Account AWS e sono di proprietà del servizio. Un amministratore IAM può visualizzare le autorizzazioni per i ruoli collegati ai servizi, ma non modificarle.

- Applicazioni in esecuzione su Amazon EC2: puoi utilizzare un ruolo IAM per gestire le credenziali temporanee per le applicazioni in esecuzione su un' EC2 istanza e che AWS CLI effettuano richieste AWS API. Questa soluzione è preferibile alla memorizzazione delle chiavi di accesso all'interno dell' EC2 istanza. Per assegnare un AWS ruolo a un' EC2 istanza e renderlo disponibile per tutte le sue applicazioni, create un profilo di istanza collegato all'istanza. Un profilo di istanza contiene il ruolo e consente ai programmi in esecuzione sull' EC2 istanza di ottenere credenziali temporanee. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzare un ruolo IAM per concedere le autorizzazioni alle applicazioni in esecuzione su EC2 istanze Amazon nella IAM User Guide.

Gestione dell'accesso con policy

Puoi controllare l'accesso AWS creando policy e collegandole a AWS identità o risorse. Una policy è un oggetto AWS che, se associato a un'identità o a una risorsa, ne definisce le autorizzazioni. AWS valuta queste politiche quando un principale (utente, utente root o sessione di ruolo) effettua una richiesta. Le autorizzazioni nelle policy determinano l'approvazione o il rifiuto della richiesta. La maggior parte delle politiche viene archiviata AWS come documenti JSON. Per ulteriori informazioni sulla struttura e sui contenuti dei documenti delle policy JSON, consulta Panoramica delle policy JSON nella Guida per l'utente IAM.

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale principale può eseguire operazioni su quali risorse e in quali condizioni.

Per impostazione predefinita, utenti e ruoli non dispongono di autorizzazioni. Per concedere agli utenti l'autorizzazione a eseguire operazioni sulle risorse di cui hanno bisogno, un amministratore IAM può creare policy IAM. L'amministratore può quindi aggiungere le policy IAM ai ruoli e gli utenti possono assumere i ruoli.

Le policy IAM definiscono le autorizzazioni relative a un'operazione, a prescindere dal metodo utilizzato per eseguirla. Ad esempio, supponiamo di disporre di una policy che consente l'operazione `iam:GetRole`. Un utente con tale policy può ottenere informazioni sul ruolo dall' AWS Management Console AWS CLI, dall'o dall' AWS API.

Policy basate sull'identità

Le policy basate su identità sono documenti di policy di autorizzazione JSON che è possibile allegare a un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo IAM). Tali policy definiscono le operazioni che utenti e ruoli possono eseguire, su quali risorse e in quali condizioni. Per informazioni su come creare una policy basata su identità, consulta Definizione di autorizzazioni personalizzate IAM con policy gestite dal cliente nella Guida per l'utente IAM.

Le policy basate su identità possono essere ulteriormente classificate come policy inline o policy gestite. Le policy inline sono integrate direttamente in un singolo utente, gruppo o ruolo. Le politiche gestite sono politiche autonome che puoi allegare a più utenti, gruppi e ruoli nel tuo Account AWS. Le politiche gestite includono politiche AWS gestite e politiche gestite dai clienti. Per informazioni su come scegliere tra una policy gestita o una policy inline, consulta Scelta fra policy gestite e policy inline nella Guida per l'utente IAM.

Policy basate sulle risorse

Le policy basate su risorse sono documenti di policy JSON che è possibile collegare a una risorsa. Esempi di policy basate sulle risorse sono le policy di attendibilità dei ruoli IAM e le policy dei bucket Amazon S3. Nei servizi che supportano policy basate sulle risorse, gli amministratori dei servizi possono utilizzarli per controllare l'accesso a una risorsa specifica. Quando è collegata a una risorsa, una policy definisce le operazioni che un principale può eseguire su tale risorsa e a quali condizioni. È necessario specificare un principale in una policy basata sulle risorse. I principali possono includere account, utenti, ruoli, utenti federati o. Servizi AWS

Le policy basate sulle risorse sono policy inline che si trovano in tale servizio. Non puoi utilizzare le policy AWS gestite di IAM in una policy basata sulle risorse.

Elenchi di controllo degli accessi () ACLs

Le liste di controllo degli accessi (ACLs) controllano quali principali (membri dell'account, utenti o ruoli) dispongono delle autorizzazioni per accedere a una risorsa. ACLs sono simili alle politiche basate sulle risorse, sebbene non utilizzino il formato del documento di policy JSON.

Amazon S3 e Amazon VPC sono esempi di servizi che supportano. AWS WAF ACLs Per ulteriori informazioni ACLs, consulta la panoramica della lista di controllo degli accessi (ACL) nella Amazon Simple Storage Service Developer Guide.

Altri tipi di policy

AWS supporta tipi di policy aggiuntivi e meno comuni. Questi tipi di policy possono impostare il numero massimo di autorizzazioni concesse dai tipi di policy più comuni.

- Limiti delle autorizzazioni: un limite delle autorizzazioni è una funzionalità avanzata nella quale si imposta il numero massimo di autorizzazioni che una policy basata su identità può concedere a un'entità IAM (utente o ruolo IAM). È possibile impostare un limite delle autorizzazioni per un'entità. Le autorizzazioni risultanti sono l'intersezione delle policy basate su identità dell'entità e i relativi limiti delle autorizzazioni. Le policy basate su risorse che specificano l'utente o il ruolo nel campo `Principal`sono condizionate dal limite delle autorizzazioni. Un rifiuto esplicito in una qualsiasi di queste policy sostituisce l'autorizzazione. Per ulteriori informazioni sui limiti delle autorizzazioni, consulta Limiti delle autorizzazioni per le entità IAM nella Guida per l'utente IAM.
- Politiche di controllo del servizio (SCPs): SCPs sono politiche JSON che specificano le autorizzazioni massime per un'organizzazione o un'unità organizzativa (OU) in. AWS Organizations AWS Organizations è un servizio per il raggruppamento e la gestione centralizzata di più di proprietà dell' Account AWS azienda. Se abiliti tutte le funzionalità di un'organizzazione, puoi applicare le politiche di controllo del servizio (SCPs) a uno o tutti i tuoi account. L'SCP limita le autorizzazioni per le entità presenti negli account dei membri, inclusa ciascuna di esse. Utente root dell'account AWS Per ulteriori informazioni su Organizations and SCPs, consulta le politiche di controllo dei servizi nella Guida AWS Organizations per l'utente.
- Politiche di controllo delle risorse (RCPs): RCPs sono politiche JSON che puoi utilizzare per impostare le autorizzazioni massime disponibili per le risorse nei tuoi account senza aggiornare le politiche IAM allegate a ciascuna risorsa di tua proprietà. L'RCP limita le autorizzazioni per le risorse negli account dei membri e può influire sulle autorizzazioni effettive per le identità, incluse le Utente root dell'account AWS, indipendentemente dal fatto che appartengano o meno all'organizzazione. Per ulteriori informazioni su Organizations e RCPs, incluso un elenco di Servizi AWS tale supporto RCPs, vedere Resource control policies (RCPs) nella Guida per l'AWS Organizations utente.
- Policy di sessione: le policy di sessione sono policy avanzate che vengono trasmesse come parametro quando si crea in modo programmatico una sessione temporanea per un ruolo o un utente federato. Le autorizzazioni della sessione risultante sono l'intersezione delle policy basate su identità del ruolo o dell'utente e le policy di sessione. Le autorizzazioni possono anche provenire

da una policy basata su risorse. Un rifiuto esplicito in una qualsiasi di queste policy sostituisce l'autorizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta Policy di sessione nella Guida per l'utente IAM.

Più tipi di policy

Quando più tipi di policy si applicano a una richiesta, le autorizzazioni risultanti sono più complicate da comprendere. Per scoprire come si AWS determina se consentire o meno una richiesta quando sono coinvolti più tipi di policy, consulta la logica di valutazione delle policy nella IAM User Guide.

Come funziona la crittografia dei AWS pagamenti con IAM

Prima di utilizzare IAM per gestire l'accesso alla crittografia dei AWS pagamenti, è necessario comprendere quali funzionalità IAM sono disponibili per l'uso con AWS Payment Cryptography. Per avere una visione di alto livello di come AWS Payment Cryptography e altri AWS servizi funzionano con IAM, consulta AWS Services That Work with IAM nella IAM User Guide.

Argomenti

- AWS Politiche basate sull'identità della crittografia dei pagamenti
- Autorizzazione basata sui tag di crittografia dei pagamenti AWS

AWS Politiche basate sull'identità della crittografia dei pagamenti

Con le policy basate su identità di IAM, è possibile specificare quali azioni e risorse sono consentite o rifiutate, nonché le condizioni in base alle quali le azioni sono consentite o rifiutate. AWS La crittografia dei pagamenti supporta azioni, risorse e chiavi di condizione specifiche. Per informazioni su tutti gli elementi utilizzati in una policy JSON, consulta Documentazione di riferimento degli elementi delle policy JSON IAM nella Guida per l'utente IAM.

Operazioni

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale principale può eseguire operazioni su quali risorse, e in quali condizioni.

L'elemento `Action`di una policy JSON descrive le operazioni che è possibile utilizzare per consentire o negare l'accesso a un criterio. Le azioni politiche in genere hanno lo stesso nome dell'operazione AWS API associata. Ci sono alcune eccezioni, ad esempio le operazioni di sola autorizzazione che

non hanno un'operazione API corrispondente. Esistono anche alcune operazioni che richiedono più operazioni in una policy. Queste operazioni aggiuntive sono denominate operazioni dipendenti.

Includi le operazioni in una policy per concedere le autorizzazioni a eseguire l'operazione associata.

Le azioni politiche in AWS Payment Cryptography utilizzano il seguente prefisso prima dell'azione:. `payment-cryptography:` Ad esempio, per concedere a qualcuno il permesso di eseguire un'operazione dell'`VerifyCardData`API AWS Payment Cryptography, includi l'`payment-cryptography:VerifyCardData`azione nella sua politica. Le istruzioni della policy devono includere un elemento `Action` o `NotAction`. AWS Payment Cryptography definisce una propria serie di azioni che descrivono le attività che è possibile eseguire con questo servizio.

Per specificare più azioni in una sola istruzione, separa ciascuna di esse con una virgola come mostrato di seguito:

```
"Action": [
      "payment-cryptography:action1",
      "payment-cryptography:action2"
```

È possibile specificare più azioni tramite caratteri jolly (*). Ad esempio, per specificare tutte le azioni che iniziano con la parola `List` (come `ListKeys` e`ListAliases`), includi la seguente azione:

```
"Action": "payment-cryptography:List*"
```

Per visualizzare un elenco di azioni di crittografia dei AWS pagamenti, consulta Azioni definite dalla crittografia dei AWS pagamenti nella Guida per l'utente IAM.

Risorse

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale principale può eseguire operazioni su quali risorse, e in quali condizioni.

L'elemento JSON `Resource`della policy specifica l'oggetto o gli oggetti ai quali si applica l'operazione. Le istruzioni devono includere un elemento `Resource`o un elemento `NotResource`. Come best practice, specifica una risorsa utilizzando il suo nome della risorsa Amazon (ARN). È possibile eseguire questa operazione per operazioni che supportano un tipo di risorsa specifico, note come autorizzazioni a livello di risorsa.

Per le operazioni che non supportano le autorizzazioni a livello di risorsa, ad esempio le operazioni di elenco, utilizza un carattere jolly (*) per indicare che l'istruzione si applica a tutte le risorse.

```
"Resource": "*"
```

La risorsa chiave di crittografia dei pagamenti ha il seguente ARN:

```
arn:${Partition}:payment-cryptography:${Region}:${Account}:key/${keyARN}
```

Per ulteriori informazioni sul formato di ARNs, consulta Amazon Resource Names (ARNs) e AWS Service Namespaces.

Ad esempio, per specificare l'istanza `arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/kwapwa6qaifllw2h` nell'istruzione, utilizza il seguente ARN:

```
"Resource": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/kwapwa6qaifllw2h"
```

Per specificare tutte le chiavi che appartengono a un account specifico, usa il carattere jolly (*):

```
"Resource": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/*"
```

Alcune azioni AWS di crittografia dei pagamenti, come quelle per la creazione di chiavi, non possono essere eseguite su una risorsa specifica. In questi casi, è necessario utilizzare il carattere jolly (*).

```
"Resource": "*"
```

Per specificare più risorse in una singola istruzione, utilizzate una virgola come illustrato di seguito:

```
"Resource": [
      "resource1",
      "resource2"
```

Esempi

Per visualizzare esempi di politiche basate sull'identità della crittografia dei AWS pagamenti, consulta. AWS Esempi di politiche basate sull'identità della crittografia dei pagamenti

Autorizzazione basata sui tag di crittografia dei pagamenti AWS

AWS Esempi di politiche basate sull'identità della crittografia dei pagamenti

Per impostazione predefinita, gli utenti e i ruoli IAM non sono autorizzati a creare o modificare AWS risorse di crittografia dei pagamenti. Inoltre, non possono eseguire attività utilizzando l' AWS API AWS Management Console AWS CLI, o. Un amministratore IAM deve creare policy IAM che concedono a utenti e ruoli l'autorizzazione per eseguire operazioni API specifiche sulle risorse specificate di cui hanno bisogno. L'amministratore deve quindi allegare queste policy a utenti o IAM che richiedono tali autorizzazioni.

Per informazioni su come creare una policy basata su identità IAM utilizzando questi documenti di policy JSON di esempio, consulta Creazione di policy nella scheda JSON nella Guida per l'utente IAM.

Argomenti

- Best practice delle policy
- Utilizzo della console Payment Cryptography AWS
- Consentire agli utenti di visualizzare le loro autorizzazioni
- Capacità di accedere a tutti gli aspetti della crittografia dei pagamenti AWS
- Possibilità di chiamare utilizzando i tasti APIs specificati
- Capacità di negare specificamente una risorsa

Best practice delle policy

Le politiche basate sull'identità determinano se qualcuno può creare, accedere o eliminare le risorse di crittografia dei AWS pagamenti nel tuo account. Queste operazioni possono comportare costi aggiuntivi per l' Account AWS. Quando crei o modifichi policy basate su identità, segui queste linee guida e raccomandazioni:

- Inizia con le policy AWS gestite e passa alle autorizzazioni con privilegi minimi: per iniziare a concedere autorizzazioni a utenti e carichi di lavoro, utilizza le politiche gestite che concedono le autorizzazioni per molti casi d'uso comuni.AWS Sono disponibili nel tuo. Account AWS Ti consigliamo di ridurre ulteriormente le autorizzazioni definendo politiche gestite dai AWS clienti

specifiche per i tuoi casi d'uso. Per ulteriori informazioni, consulta Policy gestite da AWSo Policy gestite da AWS per le funzioni dei processi nella Guida per l'utente IAM.

- Applica le autorizzazioni con privilegio minimo: quando imposti le autorizzazioni con le policy IAM, concedi solo le autorizzazioni richieste per eseguire un'attività. È possibile farlo definendo le azioni che possono essere intraprese su risorse specifiche in condizioni specifiche, note anche come autorizzazioni con privilegi minimi. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di IAM per applicare le autorizzazioni, consulta Policy e autorizzazioni in IAM nella Guida per l'utente IAM.
- Condizioni d'uso nelle policy IAM per limitare ulteriormente l'accesso: per limitare l'accesso a operazioni e risorse è possibile aggiungere una condizione alle tue policy. Ad esempio, è possibile scrivere una condizione di policy per specificare che tutte le richieste devono essere inviate utilizzando SSL. Puoi anche utilizzare le condizioni per concedere l'accesso alle azioni del servizio se vengono utilizzate tramite uno specifico Servizio AWS, ad esempio AWS CloudFormation. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Elementi delle policy JSON di IAM: condizione nella Guida per l'utente IAM.
- Utilizzo di IAM Access Analyzer per convalidare le policy IAM e garantire autorizzazioni sicure e funzionali: IAM Access Analyzer convalida le policy nuove ed esistenti in modo che aderiscano alla sintassi della policy IAM (JSON) e alle best practice di IAM. IAM Access Analyzer offre oltre 100 controlli delle policy e consigli utili per creare policy sicure e funzionali. Per ulteriori informazioni, consulta Convalida delle policy per il Sistema di analisi degli accessi IAM nella Guida per l'utente IAM.
- Richiedi l'autenticazione a più fattori (MFA): se hai uno scenario che richiede utenti IAM o un utente root nel Account AWS tuo, attiva l'MFA per una maggiore sicurezza. Per richiedere la MFA quando vengono chiamate le operazioni API, aggiungi le condizioni MFA alle policy. Per ulteriori informazioni, consulta Protezione dell'accesso API con MFA nella Guida per l'utente IAM.

Per maggiori informazioni sulle best practice in IAM, consulta Best practice di sicurezza in IAM nella Guida per l'utente di IAM.

Utilizzo della console Payment Cryptography AWS

Per accedere alla console AWS Payment Cryptography, devi disporre di un set minimo di autorizzazioni. Queste autorizzazioni devono consentirti di elencare e visualizzare i dettagli sulle risorse di crittografia dei AWS pagamenti presenti nel tuo account. AWS Se crei una policy basata su identità più restrittiva rispetto alle autorizzazioni minime richieste, la console non funzionerà nel modo previsto per le entità (utenti e ruoli IAM) associate a tale policy.

Per garantire che tali entità possano ancora utilizzare la console AWS di crittografia dei pagamenti, allega anche la seguente politica AWS gestita alle entità. Per ulteriori informazioni, consulta Aggiunta di autorizzazioni a un utente nella Guida per l'utente IAM.

Non è necessario consentire autorizzazioni minime per la console per gli utenti che effettuano chiamate solo verso AWS CLI o l' AWS API. Al contrario, è possibile accedere solo alle operazioni che soddisfano l'operazione API che stai cercando di eseguire.

Consentire agli utenti di visualizzare le loro autorizzazioni

Questo esempio mostra in che modo è possibile creare una policy che consente agli utenti IAM di visualizzare le policy inline e gestite che sono cpllegate alla relativa identità utente. Questa politica include le autorizzazioni per completare questa azione sulla console o utilizzando l'API o a livello di codice. AWS CLI AWS

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ViewOwnUserInfo",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetUserPolicy",
                "iam:ListGroupsForUser",
                "iam:ListAttachedUserPolicies",
                "iam:ListUserPolicies",
                "iam:GetUser"
            ],
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
        },
        {
            "Sid": "NavigateInConsole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetGroupPolicy",
                "iam:GetPolicyVersion",
                "iam:GetPolicy",
                "iam:ListAttachedGroupPolicies",
                "iam:ListGroupPolicies",
                "iam:ListPolicyVersions",
                "iam:ListPolicies",
                "iam:ListUsers"
```

```
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Capacità di accedere a tutti gli aspetti della crittografia dei pagamenti AWS

> **Warning**
>
> Questo esempio fornisce autorizzazioni ampie e non è consigliato. Considerate invece i modelli di accesso meno privilegiati.

In questo esempio, vuoi concedere a un utente IAM del tuo AWS account l'accesso a tutte le tue chiavi di crittografia dei AWS pagamenti e la possibilità di chiamare tutte le API di crittografia dei AWS pagamenti, comprese entrambe le operazioni. `ControlPlane` `DataPlane`

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [
         {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
               "payment-cryptography:*"
            ],
            "Resource": [
               "*"
            ]
         }
   ]
}
```

Possibilità di chiamare utilizzando i tasti APIs specificati

In questo esempio, vuoi concedere a un utente IAM del tuo AWS account l'accesso a una delle tue chiavi di crittografia dei AWS pagamenti, `arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/kwapwa6qaifllw2h` quindi utilizzare questa risorsa in due APIs,

`GenerateCardData` e`VerifyCardData`. Al contrario, l'utente IAM non avrà accesso all'uso di questa chiave per altre operazioni come o `DeleteKey` `ExportKey`

Le risorse possono essere chiavi con prefisso `key` o alias con prefisso. `alias`

```
   {
      "Version": "2012-10-17",
      "Statement": [
            {
               "Effect": "Allow",
               "Action": [
                  "payment-cryptography:VerifyCardData",
                  "payment-cryptography:GenerateCardData"
               ],
               "Resource": [
                  "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
kwapwa6qaifllw2h"
               ]
            }
      ]
   }
```

Capacità di negare specificamente una risorsa

> **Warning**
>
> Valuta attentamente le implicazioni della concessione dell'accesso con caratteri jolly. Considerate invece un modello con privilegi minimi.

In questo esempio, desideri consentire a un utente IAM del tuo AWS account di accedere a una qualsiasi delle tue chiavi di crittografia dei AWS pagamenti, ma desideri negare le autorizzazioni a una chiave specifica. L'utente avrà accesso a `VerifyCardData` e `GenerateCardData` con tutte le chiavi ad eccezione di quella specificata nella dichiarazione di negazione.

```
   {
      "Version": "2012-10-17",
      "Statement": [
          {
```

```
                "Effect": "Allow",
                "Action": [
                    "payment-cryptography:VerifyCardData",
                    "payment-cryptography:GenerateCardData"
                ],
                "Resource": [
                    "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/*"
                ]
            },
            {
                "Effect": "Deny",
                "Action": [
                    "payment-cryptography:GenerateCardData"
                ],
                "Resource": [
                    "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
kwapwa6qaifllw2h"
                ]
            }
        ]
    }
```

Risoluzione dei problemi relativi alla crittografia dei AWS pagamenti, all'identità e all'accesso

Gli argomenti verranno aggiunti a questa sezione man mano che verranno identificati i problemi relativi all'IAM specifici della crittografia dei AWS pagamenti. Per contenuti generali sulla risoluzione dei problemi sugli argomenti IAM, consulta la sezione sulla risoluzione dei problemi della Guida per l'utente IAM.

Monitoraggio della crittografia AWS dei pagamenti

Il monitoraggio è una parte importante per mantenere l'affidabilità, la disponibilità e le prestazioni della crittografia dei AWS pagamenti e delle altre soluzioni AWS. AWS fornisce i seguenti strumenti di monitoraggio per monitorare la crittografia dei AWS pagamenti, segnalare quando qualcosa non va e intraprendere azioni automatiche quando necessario:

- Amazon CloudWatch monitora AWS le tue risorse e le applicazioni su cui esegui AWS in tempo reale. Puoi raccogliere i parametri e tenerne traccia, creare pannelli di controllo personalizzati e impostare allarmi per inviare una notifica o intraprendere azioni quando un parametro specificato raggiunge una determinata soglia. Ad esempio, puoi tenere CloudWatch traccia dell'utilizzo di alcuni APIs o avvisarti se ti stai avvicinando alle quote di crittografia dei AWS pagamenti. Per ulteriori informazioni, consulta la Amazon CloudWatch User Guide.
- Amazon CloudWatch Logs ti consente di monitorare, archiviare e accedere ai tuoi file di registro da EC2 istanze Amazon e altre fonti. CloudTrail CloudWatch I log possono monitorare le informazioni nei file di registro e avvisarti quando vengono raggiunte determinate soglie. Puoi inoltre archiviare i dati del log in storage estremamente durevole. Per ulteriori informazioni, consulta la Amazon CloudWatch Logs User Guide.
- AWS CloudTrailacquisisce le chiamate API e gli eventi correlati effettuati da o per conto del tuo AWS account e invia i file di log a un bucket Amazon S3 da te specificato. Puoi identificare gli utenti e gli account chiamati AWS, l'endpoint chiamato, le risorse (chiavi) utilizzate, l'indirizzo IP di origine da cui sono state effettuate le chiamate e quando sono avvenute le chiamate. Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per l'utente AWS CloudTrail.

Argomenti

- Registrazione delle chiamate API AWS di crittografia dei pagamenti tramite AWS CloudTrail

Registrazione delle chiamate API AWS di crittografia dei pagamenti tramite AWS CloudTrail

AWS La crittografia dei pagamenti è integrata con AWS CloudTrail, un servizio che fornisce una registrazione delle azioni intraprese da un utente, ruolo o AWS servizio in AWS Payment Cryptography. CloudTrail acquisisce tutte le chiamate API per AWS Payment Cryptography come eventi. Le chiamate acquisite includono le chiamate dalla console di e le chiamate di codice alle

operazioni delle API . Se crei un trail, puoi abilitare la distribuzione continua di CloudTrail eventi a un bucket Amazon S3, inclusi gli eventi per AWS la crittografia dei pagamenti. Se non configuri un trail, puoi comunque visualizzare gli eventi di gestione più recenti (Control Plane) nella CloudTrail console nella cronologia degli eventi. Utilizzando le informazioni raccolte da CloudTrail, è possibile determinare la richiesta effettuata a AWS Payment Cryptography, l'indirizzo IP da cui è stata effettuata la richiesta, chi ha effettuato la richiesta, quando è stata effettuata e dettagli aggiuntivi.

Per ulteriori informazioni CloudTrail, consulta la Guida per l'AWS CloudTrail utente.

Argomenti

- AWS Informazioni sulla crittografia dei pagamenti in CloudTrail
- Eventi del piano di controllo in CloudTrail
- Eventi relativi ai dati in CloudTrail
- Comprensione delle AWS voci dei file di registro di Payment Cryptography Control Plane
- Comprensione delle AWS voci del file di registro del piano dati della crittografia dei pagamenti

AWS Informazioni sulla crittografia dei pagamenti in CloudTrail

CloudTrail è abilitato sul tuo AWS account al momento della creazione dell'account. Quando si verifica un'attività in AWS Payment Cryptography, tale attività viene registrata in un CloudTrail evento insieme ad altri eventi di AWS servizio nella cronologia degli eventi. Puoi visualizzare, cercare e scaricare gli eventi recenti nel tuo AWS account. Per ulteriori informazioni, consulta Visualizzazione degli eventi con la cronologia degli CloudTrail eventi.

Per una registrazione continua degli eventi del tuo AWS account, inclusi gli eventi per la crittografia dei AWS pagamenti, crea un percorso. Un trail consente di CloudTrail inviare file di log a un bucket Amazon S3. Per impostazione predefinita, quando crei un percorso nella console, il percorso si applica a tutte le AWS regioni. Il trail registra gli eventi di tutte le regioni della AWS partizione e consegna i file di log al bucket Amazon S3 specificato. Inoltre, puoi configurare altri AWS servizi per analizzare ulteriormente e agire in base ai dati sugli eventi raccolti nei log. CloudTrail Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:

- Panoramica della creazione di un percorso
- CloudTrail servizi e integrazioni supportati
- Configurazione delle notifiche Amazon SNS per CloudTrail
- Ricezione di file di CloudTrail registro da più regioni

- Ricezione di file di CloudTrail registro da più account

Ogni evento o voce di log contiene informazioni sull'utente che ha generato la richiesta. Le informazioni di identità consentono di determinare quanto segue:

- Se la richiesta è stata effettuata con credenziali utente root o AWS Identity and Access Management (IAM).
- Se la richiesta è stata effettuata con le credenziali di sicurezza temporanee per un ruolo o un utente federato.
- Se la richiesta è stata effettuata da un altro AWS servizio.

Per ulteriori informazioni, consulta Elemento CloudTrail userIdentity.

Eventi del piano di controllo in CloudTrail

CloudTrail registra le operazioni AWS di crittografia dei pagamenti, come,,, e tutte le CreateKeyaltre ImportKeyoperazioni del DeleteKeypiano di ListKeyscontrollo TagResource.

Eventi relativi ai dati in CloudTrail

Gli eventi relativi ai dati forniscono informazioni sulle operazioni eseguite sulle risorse su o all'interno di una risorsa, ad esempio la crittografia di un payload o la traduzione di un pin. Gli eventi relativi ai dati sono attività ad alto volume che CloudTrail non vengono registrate per impostazione predefinita. È possibile abilitare la registrazione delle azioni dell'API per gli eventi del piano dati AWS di crittografia dei pagamenti utilizzando CloudTrail APIs la nostra console. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione di eventi di dati nella Guida per l'utente di AWS CloudTrail .

Con CloudTrail, è necessario utilizzare selettori di eventi avanzati per decidere quali attività dell'API AWS Payment Cryptography vengono registrate e registrate. Per registrare gli eventi del piano dati AWS di Payment Cryptography, è necessario includere il tipo di risorsa e. `AWS Payment Cryptography key` `AWS Payment Cryptography alias` Una volta impostato il tipo di risorsa, puoi affinare ulteriormente le tue preferenze di logging selezionando eventi di dati specifici da registrare, ad esempio utilizzando il filtro `eventName` per tenere traccia degli eventi `EncryptData`. Per ulteriori informazioni, consulta `AdvancedEventSelector` nella documentazione di riferimento dell'API AWS CloudTrail .

> **Note**
>
> Per sottoscrivere gli eventi relativi ai dati di AWS Payment Cryptography, è necessario utilizzare selettori di eventi avanzati. Ti consigliamo di iscriverti a eventi chiave e alias per assicurarti di ricevere tutti gli eventi.

AWS Eventi relativi ai dati di crittografia dei pagamenti:

- `DecryptData`
- `EncryptData`
- `GenerateCardValidationData`
- `GenerateMac`
- `GeneratePinData`
- `ReEncryptData`
- `TranslatePinData`
- `VerifyAuthRequestCryptogram`
- `VerifyCardValidationData`
- `VerifyMac`
- `VerifyPinData`

Per gli eventi di dati sono previsti costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Prezzi di AWS CloudTrail.

Comprensione delle AWS voci dei file di registro di Payment Cryptography Control Plane

Un trail è una configurazione che consente la distribuzione di eventi come file di log in un bucket Amazon S3 specificato dall'utente. CloudTrail i file di registro contengono una o più voci di registro. Un evento rappresenta una singola richiesta proveniente da qualsiasi fonte e include informazioni sull'azione richiesta, la data e l'ora dell'azione, i parametri della richiesta e così via. CloudTrail i file di registro non sono una traccia ordinata dello stack delle chiamate API pubbliche, quindi non vengono visualizzati in un ordine specifico.

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro che illustra l'azione AWS Payment `CreateKey` Cryptography.

```
      {
    CloudTrailEvent: {
      tlsDetails= {
        TlsDetails: {
          cipherSuite=TLS_AES_128_GCM_SHA256,
          tlsVersion=TLSv1.3,
          clientProvidedHostHeader=controlplane.paymentcryptography.us-
west-2.amazonaws.com
        }
      },
    requestParameters=CreateKeyInput (
      keyAttributes=KeyAttributes(
        KeyUsage=TR31_B0_BASE_DERIVATION_KEY,
        keyClass=SYMMETRIC_KEY,
        keyAlgorithm=AES_128,
        keyModesOfUse=KeyModesOfUse(
          encrypt=false,
          decrypt=false,
          wrap=false
          unwrap=false,
          generate=false,
          sign=false,
          verify=false,
          deriveKey=true,
          noRestrictions=false)
        ),
      keyCheckValueAlgorithm=null,
      exportable=true,
      enabled=true,
      tags=null),
    eventName=CreateKey,
    userAgent=Coral/Apache-HttpClient5,
    responseElements=CreateKeyOutput(
      key=Key(
        keyArn=arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/5rplquuwozodpwsp,
          keyAttributes=KeyAttributes(
            KeyUsage=TR31_B0_BASE_DERIVATION_KEY,
            keyClass=SYMMETRIC_KEY,
```

```
            keyAlgorithm=AES_128,
            keyModesOfUse=KeyModesOfUse(
              encrypt=false,
              decrypt=false,
              wrap=false,
              unwrap=false,
              generate=false,
              sign=false,
              verify=false,
              deriveKey=true,
              noRestrictions=false)
            ),
          keyCheckValue=FE23D3,
          keyCheckValueAlgorithm=ANSI_X9_24,
          enabled=true,
          exportable=true,
          keyState=CREATE_COMPLETE,
          keyOrigin=AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY,
          createTimestamp=Sun May 21 18:58:32 UTC 2023,
          usageStartTimestamp=Sun May 21 18:58:32 UTC 2023,
          usageStopTimestamp=null,
          deletePendingTimestamp=null,
          deleteTimestamp=null)
        ),
      sourceIPAddress=192.158.1.38,
        userIdentity={
          UserIdentity: {
            arn=arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/TestAssumeRole-us-west-2/
ControlPlane-IntegTest-68211a2a-3e9d-42b7-86ac-c682520e0410,
            invokedBy=null,
            accessKeyId=TESTXECZ5U2ZULLHHMJG,
            type=AssumedRole,
            sessionContext={
              SessionContext: {
                sessionIssuer={
                  SessionIssuer: {arn=arn:aws:iam::111122223333:role/TestAssumeRole-us-
west-2,
                  type=Role,
                  accountId=111122223333,
                  userName=TestAssumeRole-us-west-2,
                  principalId=TESTXECZ5U9M4LGF2N6Y5}
                },
                attributes={
                  SessionContextAttributes: {
```

```
                    creationDate=Sun May 21 18:58:31 UTC 2023,
                    mfaAuthenticated=false
                  }
                },
                webIdFederationData=null
              }
            },
          username=null,
          principalId=TESTXECZ5U9M4LGF2N6Y5:ControlPlane-User,
          accountId=111122223333,
          identityProvider=null
        }
      },
      eventTime=Sun May 21 18:58:32 UTC 2023,
      managementEvent=true,
      recipientAccountId=111122223333,
      awsRegion=us-west-2,
      requestID=151cdd67-4321-1234-9999-dce10d45c92e,
      eventVersion=1.08, eventType=AwsApiCall,
      readOnly=false,
      eventID=c69e3101-eac2-1b4d-b942-019919ad2faf,
      eventSource=payment-cryptography.amazonaws.com,
      eventCategory=Management,
      additionalEventData={
    }
  }
}
```

Comprensione delle AWS voci del file di registro del piano dati della crittografia dei pagamenti

Gli eventi del piano dati possono essere configurati opzionalmente e funzionare in modo simile ai log del piano di controllo, ma in genere sono volumi molto più elevati. Data la natura sensibile di alcuni input e output relativi alle operazioni del piano dati AWS di crittografia dei pagamenti, è possibile trovare alcuni campi con il messaggio «*** Dati sensibili redatti***». Non è configurabile e ha lo scopo di impedire la visualizzazione di dati sensibili nei registri o nei percorsi.

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro che illustra l'azione Payment Cryptography. AWS `EncryptData`

```
      {
        "Records": [
            {
                "eventVersion": "1.09",
                "userIdentity": {
                    "type": "AssumedRole",
                    "principalId": "TESTXECZ5U2ZULLHHMJG:DataPlane-User",
                    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/DataPlane-
User",
                    "accountId": "111122223333",
                    "accessKeyId": "TESTXECZ5U2ZULLHHMJG",
                    "userName": "",
                    "sessionContext": {
                        "sessionIssuer": {
                            "type": "Role",
                            "principalId": "TESTXECZ5U9M4LGF2N6Y5",
                            "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
                            "accountId": "111122223333",
                            "userName": "Admin"
                        },
                        "attributes": {
                            "creationDate": "2024-07-09T14:23:05Z",
                            "mfaAuthenticated": "false"
                        }
                    }
                },
                "eventTime": "2024-07-09T14:24:02Z",
                "eventSource": "payment-cryptography.amazonaws.com",
                "eventName": "GenerateCardValidationData",
                "awsRegion": "us-east-2",
                "sourceIPAddress": "192.158.1.38",
                "userAgent": "aws-cli/2.17.6 md/awscrt#0.20.11 ua/2.0 os/macos#23.4.0
 md/arch#x86_64 lang/python#3.11.8 md/pyimpl#CPython cfg/retry-mode#standard md/
installer#exe md/prompt#off md/command#payment-cryptography-data.generate-card-
validation-data",
                "requestParameters": {
                    "key_identifier": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/5rplquuwozodpwsp",
                    "primary_account_number": "*** Sensitive Data Redacted ***",
                    "generation_attributes": {
                        "CardVerificationValue2": {
                            "card_expiry_date": "*** Sensitive Data Redacted ***"
                        }
                    }
```

```
                },
                "responseElements": null,
                "requestID": "f2a99da8-91e2-47a9-b9d2-1706e733991e",
                "eventID": "e4eb3785-ac6a-4589-97a1-babdd3d4dd95",
                "readOnly": true,
                "resources": [
                    {
                        "accountId": "111122223333",
                        "type": "AWS::PaymentCryptography::Key",
                        "ARN": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/5rplquuwozodpwsp"
                    }
                ],
                "eventType": "AwsApiCall",
                "managementEvent": false,
                "recipientAccountId": "111122223333",
                "eventCategory": "Data",
                "tlsDetails": {
                    "tlsVersion": "TLSv1.3",
                    "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
                    "clientProvidedHostHeader": "dataplane.payment-cryptography.us-
east-2.amazonaws.com"
                }
            }
        ]
    }
```

Dettagli crittografici

AWS Payment Cryptography fornisce un'interfaccia web per generare e gestire chiavi crittografiche per le transazioni di pagamento. AWS Payment Cryptography offre servizi standard di gestione delle chiavi e crittografia delle transazioni di pagamento e strumenti che è possibile utilizzare per la gestione e il controllo centralizzati. Questa documentazione fornisce una descrizione dettagliata delle operazioni crittografiche che è possibile utilizzare nella crittografia dei AWS pagamenti per aiutarvi a valutare le funzionalità offerte dal servizio.

AWS La crittografia dei pagamenti contiene più interfacce (inclusa un' RESTful API, tramite l'AWS CLI, l'SDK AWS e AWS Management Console) per richiedere le operazioni crittografiche di una flotta distribuita di moduli di sicurezza hardware convalidati da PCI PTS HSM.

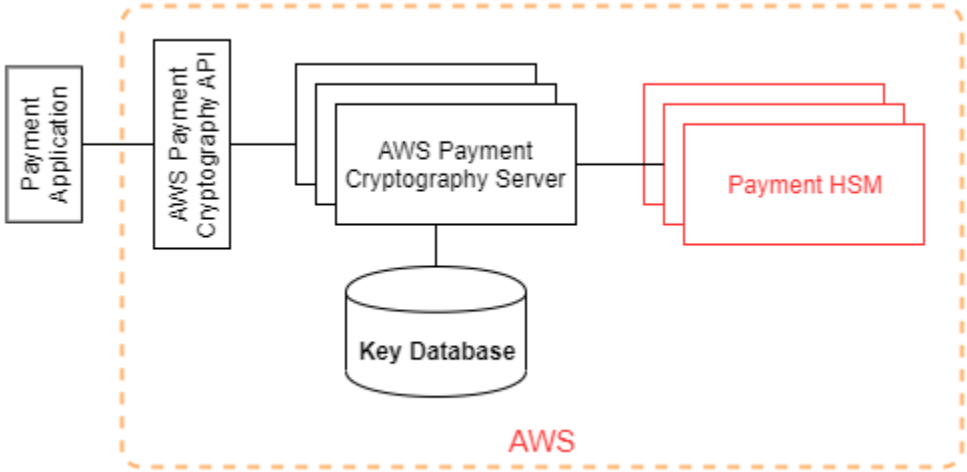

AWS Payment Cryptography è un servizio a più livelli composto da host di crittografia dei AWS pagamenti rivolti al web e da un livello di. HSMs Il raggruppamento di questi host a più livelli costituisce lo stack Payment Cryptography. AWS Tutte le richieste a AWS Payment Cryptography devono essere effettuate tramite il protocollo Transport Layer Security (TLS) e terminate su un host Payment Cryptography. AWS Gli host di servizi consentono il TLS solo con una suite di crittografia che offre una perfetta segretezza di inoltro. Il servizio autentica e autorizza le richieste utilizzando gli stessi meccanismi di credenziali e policy di IAM disponibili per tutte le altre operazioni API. AWS

AWS I server di crittografia dei pagamenti si connettono all'HSM sottostante tramite una rete privata non virtuale. Le connessioni tra i componenti del servizio e HSM sono protette con TLS reciproco (MTL) per l'autenticazione e la crittografia.

Argomenti

- Obiettivi di progettazione di
- Fondamenti
- Operazioni interne
- Operazioni con i clienti

Obiettivi di progettazione di

AWS La crittografia dei pagamenti è progettata per soddisfare i seguenti requisiti:

- Affidabile: l'uso delle chiavi è protetto da politiche di controllo degli accessi definite e gestite dall'utente. Non esiste alcun meccanismo per esportare chiavi di crittografia dei AWS pagamenti in testo non crittografato. La riservatezza delle chiavi di crittografia è fondamentale. Sono necessari più dipendenti Amazon con accesso specifico per ruolo ai controlli di accesso basati sul quorum per eseguire azioni amministrative su. HSMs Nessun dipendente Amazon ha accesso alle chiavi principali (o master) o ai backup HSM. Le chiavi principali non possono essere sincronizzate con chiavi HSMs che non fanno parte di una regione di crittografia dei AWS pagamenti. Tutte le altre chiavi sono protette dalle chiavi principali HSM. Pertanto, le chiavi AWS di crittografia dei pagamenti del cliente non sono utilizzabili al di fuori del servizio di crittografia dei AWS pagamenti che opera all'interno dell'account del cliente.
- Bassa latenza e velocità effettiva elevata: la crittografia dei AWS pagamenti fornisce operazioni crittografiche a livello di latenza e velocità effettiva adatte alla gestione delle chiavi crittografiche dei pagamenti e all'elaborazione delle transazioni di pagamento.
- Durabilità: la durabilità delle chiavi crittografiche è progettata per essere uguale a quella dei servizi di massima durabilità di AWS. Una singola chiave crittografica può essere condivisa con un terminale di pagamento, una chip card EMV o un altro dispositivo crittografico sicuro (SCD) in uso da molti anni.
- Regioni indipendenti: AWS fornisce regioni indipendenti per i clienti che devono limitare l'accesso ai dati in diverse regioni o devono rispettare i requisiti di residenza dei dati. L'utilizzo delle chiavi può essere isolato all'interno di una regione AWS.
- Fonte sicura di numeri casuali: poiché una crittografia avanzata dipende da una generazione di numeri casuali davvero imprevedibile, AWS Payment Cryptography fornisce una fonte di numeri casuali convalidata e di alta qualità. Tutta la generazione di chiavi per la crittografia dei AWS pagamenti utilizza un sistema HSM certificato PCI PTS HSM, che opera in modalità PCI.
- Audit: AWS Payment Cryptography registra l'uso e la gestione delle chiavi crittografiche nei log e nei CloudTrail log dei servizi disponibili tramite Amazon. CloudWatch Puoi utilizzare CloudTrail i log

per controllare l'uso delle tue chiavi crittografiche, incluso l'uso delle chiavi da parte degli account con cui hai condiviso le chiavi. AWS La crittografia dei pagamenti viene verificata da valutatori terzi in base agli standard PCI, al marchio delle carte e agli standard regionali di sicurezza dei pagamenti applicabili. Gli attestati e le guide sulla responsabilità condivisa sono disponibili su AWS Artifact.

- Elastic: AWS Payment Cryptography è scalabile orizzontalmente in base alle tue esigenze. Invece di prevedere e riservare la capacità HSM, Payment Cryptography fornisce la crittografia dei AWS pagamenti su richiesta. AWS Payment Cryptography si assume la responsabilità di mantenere la sicurezza e la conformità di HSM per fornire una capacità sufficiente a soddisfare i picchi di domanda dei clienti.

Fondamenti

Gli argomenti di questo capitolo descrivono le primitive crittografiche della crittografia dei AWS pagamenti e dove vengono utilizzate. Inoltre introducono gli elementi di base del servizio.

Argomenti

- Primitive di crittografia
- Entropia e generazione di numeri casuali
- Operazioni chiave simmetriche
- Operazioni chiave asimmetriche
- Archiviazione delle chiavi
- Importazione di chiavi tramite chiavi simmetriche
- Importazione di chiavi tramite chiavi asimmetriche
- Esportazione di chiavi
- Protocollo DUKPT (Derived Unique Key Per Transaction)
- Gerarchia delle chiavi

Primitive di crittografia

AWS La crittografia dei pagamenti utilizza algoritmi crittografici standard parametrizzabili in modo che le applicazioni possano implementare gli algoritmi necessari per il loro caso d'uso. L'insieme di algoritmi crittografici è definito dagli standard PCI, ANSI X9 e ISO. EMVco Tutta la crittografia viene eseguita da PCI PTS HSM, elencato come standard, in esecuzione in modalità PCI. HSMs

Entropia e generazione di numeri casuali

AWS La generazione di chiavi di crittografia dei pagamenti viene eseguita sulla crittografia dei pagamenti. AWS HSMs HSMs Implementano un generatore di numeri casuali che soddisfi i requisiti PCI PTS HSM per tutti i tipi e i parametri di chiave supportati.

Operazioni chiave simmetriche

Sono supportati gli algoritmi a chiave simmetrica e i punti di forza chiave definiti in ANSI X9 TR 31, ANSI X9.24 e PCI PIN Annex C:

- Funzioni hash: algoritmi della famiglia and con dimensioni di output superiori a 2551. SHA2 SHA3 Fatta eccezione per la retrocompatibilità con i terminali POI PTS v3 pre-PCI.
- Crittografia e decrittografia: AES con dimensione della chiave maggiore o uguale a 128 bit o TDEA con dimensioni delle chiavi maggiori o uguali a 112 bit (2 o 3 chiavi).
- Codici di autenticazione dei messaggi (MACs) CMAC o GMAC con AES, nonché HMAC con una funzione hash approvata e una dimensione della chiave maggiore o uguale a 128.

AWS Payment Cryptography utilizza AES 256 per le chiavi principali HSM, le chiavi di protezione dei dati e le chiavi di sessione TLS.

Nota: alcune delle funzioni elencate vengono utilizzate internamente per supportare protocolli e strutture di dati standard. Consulta la documentazione dell'API per gli algoritmi supportati da azioni specifiche.

Operazioni chiave asimmetriche

Sono supportati gli algoritmi a chiave asimmetrica e i punti di forza chiave definiti in ANSI X9 TR 31, ANSI X9.24 e PCI PIN Annex C:

- Schemi di stabilimento fondamentali approvati, come descritto nel NIST 00-56A (). SP8 ECC/FCC2-based key agreement), NIST SP800-56B (IFC-based key agreement), and NIST SP800-38F (AES-based key encryption/wrapping

AWS Gli host di crittografia dei pagamenti consentono solo connessioni al servizio tramite TLS con una suite di crittografia che offre una perfetta segretezza di inoltro.

Nota: alcune delle funzioni elencate vengono utilizzate internamente per supportare protocolli e strutture dati standard. Consulta la documentazione dell'API per gli algoritmi supportati da azioni specifiche.

Archiviazione delle chiavi

AWS Le chiavi di crittografia dei pagamenti sono protette dalle chiavi principali HSM AES 256 e archiviate in blocchi di chiavi ANSI X9 TR 31 in un database crittografato. Il database viene replicato in un database in memoria sui server Payment Cryptography. AWS

Secondo l'allegato C della normativa sulla sicurezza dei PCI PIN, le chiavi AES 256 sono altrettanto potenti o più potenti di:

- TDEA a 3 tasti
- RSA a 15360 bit
- ECC a 512 bit
- DSA, DH e MQV 15360/512

Importazione di chiavi tramite chiavi simmetriche

AWS La crittografia dei pagamenti supporta l'importazione di crittogrammi e blocchi di chiavi con chiavi simmetriche o pubbliche con una chiave di crittografia a chiave simmetrica (KEK) altrettanto potente o più potente della chiave protetta per l'importazione.

Importazione di chiavi tramite chiavi asimmetriche

AWS La crittografia dei pagamenti supporta l'importazione di crittogrammi e blocchi di chiavi con chiavi simmetriche o pubbliche protette da una chiave di crittografia a chiave privata (KEK) che è altrettanto potente o più potente della chiave protetta per l'importazione. L'autenticità e l'integrità della chiave pubblica fornita per la decrittografia devono essere garantite da un certificato rilasciato da un'autorità di fiducia del cliente.

Le KEK pubbliche fornite da AWS Payment Cryptography hanno l'autenticazione e la protezione dell'integrità di un'autorità di certificazione (CA) con conformità attestata a PCI PIN Security e PCI P2PE Annex A.

Esportazione di chiavi

Le chiavi possono essere esportate e protette con chiavi appropriate KeyUsage e che siano altrettanto forti o più forti della chiave da esportare.

Protocollo DUKPT (Derived Unique Key Per Transaction)

AWS La crittografia dei pagamenti supporta le chiavi di derivazione di base (BDK) TDEA e AES come descritto da ANSI X9.24-3.

Gerarchia delle chiavi

La gerarchia delle chiavi di AWS Payment Cryptography garantisce che le chiavi siano sempre protette da chiavi altrettanto potenti o più potenti delle chiavi che proteggono.

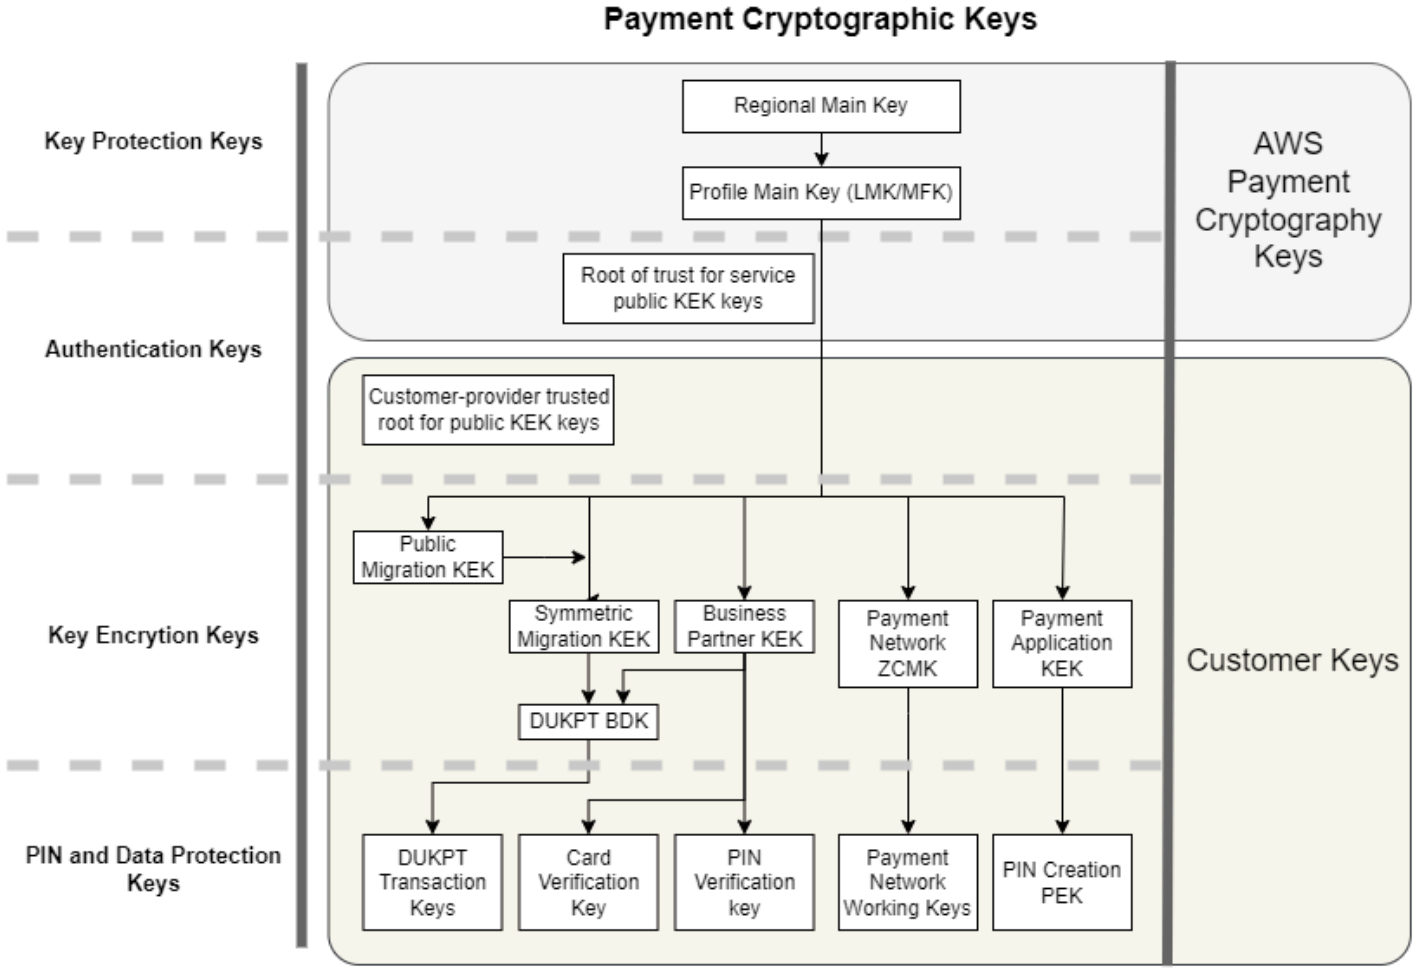

AWS Le chiavi di crittografia dei pagamenti vengono utilizzate per la protezione delle chiavi all'interno del servizio:

Chiave	Descrizione
Chiave principale regionale	Protegge le immagini o i profili HSM virtuali utilizzati per l'elaborazione crittografica. Questa chiave esiste solo nei backup HSM e sicuri.
Chiave principale del profilo	Chiave di protezione delle chiavi del cliente di alto livello, tradizionalmente chiamata Local Master Key (LMK) o Master File Key (MFK) per le chiavi del cliente. Questa chiave esiste solo nei backup HSM e sicuri. I profili definisco no configurazioni HSM distinte, come richiesto dagli standard di sicurezza per i casi d'uso dei pagamenti.
Radice di fiducia per le chiavi di crittografia a chiave pubblica (KEK) di AWS Payment Cryptography	La chiave pubblica principale e il certificato affidabili per l'autenticazione e la convalida delle chiavi pubbliche forniti da AWS Payment Cryptography per l'importazione e l'esporta zione di chiavi utilizzando chiavi asimmetriche.

Le chiavi del cliente sono raggruppate in base alle chiavi utilizzate per proteggere altre chiavi e chiavi che proteggono i dati relativi ai pagamenti. Questi sono esempi di chiavi cliente di entrambi i tipi:

Chiave	Descrizione
Root affidabile fornito dal cliente per le chiavi KEK pubbliche	Chiave pubblica e certificato forniti dall'uten te come base di fiducia per l'autenticazione e la convalida delle chiavi pubbliche fornite per l'importazione e l'esportazione delle chiavi utilizzando chiavi asimmetriche.
Chiavi di crittografia a chiave (KEK)	Le KEK vengono utilizzate esclusivamente per crittografare altre chiavi per lo scambio tra archivi di chiavi esterni e AWS Payment Cryptography, partner commerciali, reti di

Chiave	Descrizione
	pagamento o diverse applicazioni all'interno dell'organizzazione.
Chiave di derivazione base Derived Unique Key Per Transaction (DUKPT) (BDK)	BDKs vengono utilizzati per creare chiavi univoche per ogni terminale di pagamento e tradurre le transazioni da più terminali in un'unica chiave operativa bancaria o acquirent e. La best practice, richiesta da PCI Point-to-Point Encryption (P2PE), è che BDKs vengano utilizzati diversi modelli di terminale, servizi di iniezione o inizializzazione di chiavi o altra segmentazione per limitare l'impatto della compromissione di un BDK.
Chiave principale per il controllo della zona di rete di pagamento (ZCMK)	Le ZCMK, note anche come chiavi di zona o chiavi master di zona, vengono fornite dalle reti di pagamento per stabilire le chiavi di lavoro iniziali.
chiavi di transazione DUKPT	I terminali di pagamento configurati per DUKPT derivano una chiave unica per il terminale e la transazione. L'HSM che riceve la transazio ne può determinare la chiave dall'identificator e del terminale e dal numero di sequenza della transazione.

Chiave	Descrizione
Chiavi per la preparazione dei dati delle carte	Le chiavi master dell'emittente EMV, le chiavi e i valori di verifica delle carte EMV e le chiavi di protezione dei file di dati per la personalizzazione delle carte vengono utilizzate per creare dati per singole carte utilizzabili da un fornitore di servizi di personali zzazione delle carte. Queste chiavi e i dati di convalida crittografica vengono utilizzati anche dalle banche emittenti, o dagli emittenti , per autenticare i dati delle carte nell'ambito dell'autorizzazione delle transazioni.
Chiavi per la preparazione dei dati delle carte	Le chiavi master dell'emittente EMV, le chiavi e i valori di verifica delle carte EMV e le chiavi di protezione dei file di dati per la personalizzazione delle carte vengono utilizzate per creare dati per singole carte utilizzabili da un fornitore di servizi di personali zzazione delle carte. Queste chiavi e i dati di convalida crittografica vengono utilizzati anche dalle banche emittenti, o dagli emittenti , per autenticare i dati delle carte nell'ambito dell'autorizzazione delle transazioni.
Chiavi funzionanti della rete di pagamento	Spesso denominate chiave di lavoro dell'emit tente o chiave di lavoro dell'acquirente, sono le chiavi che crittografano le transazioni inviate o ricevute dalle reti di pagamento. Queste chiavi vengono ruotate frequentemente dalla rete, spesso ogni giorno o ogni ora. Si tratta di chiavi di crittografia PIN (PEK) per transazioni PIN/ debito.

Chiave	Descrizione
Chiavi di crittografia PIN (Personal Identification Number) (PEK)	Le applicazioni che creano o decrittografano blocchi PIN utilizzano PEK per impedire l'archivi azione o la trasmissione di PIN in testo non crittografato.

Operazioni interne

Questo argomento descrive i requisiti interni implementati dal servizio per proteggere le chiavi dei clienti e le operazioni crittografiche per un servizio di crittografia dei pagamenti e gestione delle chiavi distribuito a livello globale e scalabile.

Argomenti

- Protezione HSM
- Gestione generale delle chiavi
- Gestione delle chiavi dei clienti
- Sicurezza delle comunicazioni
- Registrazione di log e monitoraggio

Protezione HSM

Specifiche e ciclo di vita HSM

AWS Payment Cryptography utilizza una flotta di strumenti disponibili in commercio. HSMs HSMs Sono convalidati secondo lo standard FIPS 140-2 di livello 3 e utilizzano anche le versioni del firmware e la politica di sicurezza elencate nell'elenco dei dispositivi PCI PTS approvato dal PCI Security Standards Council come conformi allo standard PCI HSM v3. Lo standard PCI PTS HSM include requisiti aggiuntivi per la produzione, la spedizione, l'implementazione, la gestione e la distruzione dell'hardware HSM, importanti per la sicurezza e la conformità dei pagamenti ma non soddisfatti dal FIPS 140.

I valutatori di terze parti verificano il modello di fabbricazione, il firmware, la configurazione, la gestione fisica del ciclo di vita, il controllo delle modifiche, i controlli degli accessi degli operatori, la gestione delle chiavi principali e tutti i requisiti PCI PIN e P2PE relativi alle operazioni HSM. HSMs

Tutti HSMs sono gestiti in modalità PCI e configurati con la politica di sicurezza PCI PTS HSM. Sono abilitate solo le funzioni necessarie per supportare i casi d'uso della crittografia dei AWS pagamenti. AWS Payment Cryptography non prevede la stampa, la visualizzazione o la restituzione di testo non crittografato. PINs

Sicurezza fisica dei dispositivi HSM

Il servizio può utilizzare solo HSMs le chiavi del dispositivo firmate da un'autorità di certificazione (CA) di crittografia dei AWS pagamenti (CA) del produttore prima della consegna. La AWS Payment Cryptography è una CA secondaria della CA del produttore che è alla base della fiducia per i certificati dei produttori e dei dispositivi HSM. L'autorità di certificazione del produttore ha attestato la conformità agli standard PCI PIN Security Annex A e PCI P2PE Allegato A. Il produttore verifica che tutti gli HSM con chiavi del dispositivo firmate da AWS Payment Cryptography CA vengano spediti al destinatario designato da AWS.

Come richiesto da PCI PIN Security, il produttore fornisce un elenco di numeri seriali tramite un canale di comunicazione diverso da quello di spedizione HSM. Questi numeri di serie vengono controllati in ogni fase del processo di installazione di HSM nei data center AWS. Infine, gli operatori AWS di Payment Cryptography convalidano l'elenco degli HSM installati confrontandolo con l'elenco del produttore prima di aggiungere il numero di serie all'elenco degli HSM autorizzati a ricevere le chiavi di crittografia dei pagamenti. AWS

HSMs sono in un archivio sicuro o sotto doppio controllo in ogni momento, il che include:

- Spedizione dal produttore a un impianto di assemblaggio su rack AWS.
- Durante l'assemblaggio del rack.
- Spedizione dall'impianto di assemblaggio del rack a un data center.
- Ricezione e installazione in una sala di elaborazione sicura del data center. I rack HSM prevedono un doppio controllo con serrature con accesso tramite scheda, sensori allarmati sulle porte e telecamere.
- Durante le operazioni.
- Durante lo smantellamento e la distruzione.

Per ogni HSM viene mantenuto e monitorato un sistema completo chain-of-custody, con responsabilità individuale.

Inizializzazione HSM

Un HSM viene inizializzato come parte della flotta AWS Payment Cryptography solo dopo che la sua identità e integrità sono state convalidate mediante numeri di serie, chiavi del dispositivo installate dal produttore e checksum del firmware. Dopo la convalida dell'autenticità e dell'integrità di un HSM, questo viene configurato, inclusa l'attivazione della modalità PCI. Quindi vengono stabilite le chiavi principali della regione AWS Payment Cryptography e le chiavi principali del profilo e l'HSM è disponibile per il servizio.

Assistenza e riparazione HSM

HSM dispone di componenti riparabili che non richiedono la violazione del limite crittografico del dispositivo. Questi componenti includono ventole di raffreddamento, alimentatori e batterie. Se un HSM o un altro dispositivo all'interno del rack HSM necessita di assistenza, il doppio controllo viene mantenuto per tutto il periodo di apertura del rack.

Disattivazione HSM

La disattivazione avviene a causa end-of-life o a un guasto di un HSM. Gli HSM vengono azzerati logicamente prima di essere rimossi dal rack, se funzionanti, e poi distrutti all'interno delle sale di elaborazione sicure dei data center AWS. Non vengono mai restituiti al produttore per la riparazione, utilizzati per altri scopi o altrimenti rimossi da una sala di elaborazione sicura prima della distruzione.

Aggiornamento del firmware HSM

Gli aggiornamenti del firmware HSM vengono applicati quando necessario per mantenere l'allineamento con le versioni elencate di PCI PTS HSM e FIPS 140-2 (o FIPS 140-3), se un aggiornamento è legato alla sicurezza o se si stabilisce che i clienti possono beneficiare delle funzionalità di una nuova versione. AWS Payment Cryptography esegue il firmware, corrispondente alle versioni elencate in PCI HSMs PTS HSM. off-the-shelf L'integrità delle nuove versioni del firmware viene convalidata con le versioni del firmware certificate PCI o FIPS, quindi testate per verificarne la funzionalità prima dell'implementazione su tutte. HSMs

Accesso dell'operatore

Gli operatori possono accedere a HSM senza console per la risoluzione dei problemi nei rari casi in cui le informazioni raccolte da HSM durante le normali operazioni non siano sufficienti per identificare un problema o pianificare una modifica. Vengono eseguiti i seguenti passaggi:

- Le attività di risoluzione dei problemi vengono sviluppate e approvate e viene pianificata la sessione non basata sulla console.
- Un HSM viene rimosso dal servizio di elaborazione clienti.
- Le chiavi principali vengono eliminate, sotto doppio controllo.
- All'operatore è consentito l'accesso all'HSM senza console per eseguire attività di risoluzione dei problemi approvate, sotto doppio controllo.
  - Al termine della sessione non consolle, viene eseguito il processo di provisioning iniziale sull'HSM, restituendo il firmware e la configurazione standard, quindi sincronizzando la chiave principale, prima di restituire l'HSM ai clienti.
  - I record della sessione vengono registrati nel monitoraggio delle modifiche.
  - Le informazioni ottenute dalla sessione vengono utilizzate per pianificare le modifiche future.

Tutti i record di accesso non relativi alla console vengono esaminati per verificarne la conformità dei processi e le potenziali modifiche al monitoraggio HSM, al processo di non-console-access gestione o alla formazione degli operatori.

Gestione generale delle chiavi

Tutti gli HSM di una regione sono sincronizzati con una chiave principale regionale. Una chiave principale regionale protegge almeno una chiave principale del profilo. Una Profile Main Key protegge le chiavi del cliente.

Tutte le chiavi principali sono generate da un HSM e distribuite mediante distribuzione simmetrica delle chiavi utilizzando tecniche asimmetriche, in linea con ANSI X9 TR 34 e PCI PIN Annex A.

Generazione

Le chiavi principali AES a 256 bit vengono generate su uno degli HSM predisposti per il parco HSM del servizio, utilizzando il generatore di numeri casuali PCI PTS HSM.

Sincronizzazione delle chiavi principali della regione

Le chiavi principali della regione HSM sono sincronizzate dal servizio su tutta la flotta regionale con meccanismi definiti da ANSI X9 TR-34, che includono:

- Autenticazione reciproca tramite chiavi e certificati KDH (Key Distribution Host) e Key Receiver Device (KRD) per garantire l'autenticazione e l'integrità delle chiavi pubbliche.

- I certificati sono firmati da un'autorità di certificazione (CA) che soddisfa i requisiti del PIN PCI allegato A2, ad eccezione degli algoritmi asimmetrici e dei punti di forza chiave appropriati per proteggere le chiavi AES a 256 bit.
- L'identificazione e la protezione delle chiavi per le chiavi simmetriche distribuite sono coerenti con ANSI X9 TR-34 e PCI PIN Annex A1, ad eccezione degli algoritmi asimmetrici e dei punti di forza chiave appropriati per proteggere le chiavi AES a 256 bit.

Vengono stabilite le chiavi principali della regione che sono state autenticate e fornite per una regione da: HSMs

- Una chiave principale viene generata su un HSM nella regione. Tale HSM è designato come host di distribuzione delle chiavi.
- Tutte le unità fornite HSMs nella regione generano un token di autenticazione KRD, che contiene la chiave pubblica dell'HSM e informazioni di autenticazione non rigiocabili.
- I token KRD vengono aggiunti all'elenco di autorizzazioni KDH dopo che il KDH ha convalidato l'identità e l'autorizzazione dell'HSM a ricevere le chiavi.
- Il KDH produce un token di chiave principale autenticabile per ogni HSM. I token contengono informazioni di autenticazione KDH e una chiave principale crittografata che può essere caricata solo su un HSM per cui sono stati creati.
- A ogni HSM viene inviato il token chiave principale creato appositamente. Dopo aver convalidato le informazioni di autenticazione proprie dell'HSM e le informazioni di autenticazione KDH, la chiave principale viene decrittografata dalla chiave privata KRD e caricata nella chiave principale.

Nel caso in cui un singolo HSM debba essere risincronizzato con una regione:

- Viene riconvalidato e dotato di firmware e configurazione.
- Se è nuovo nella regione:
  - L'HSM genera un token di autenticazione KRD.
  - Il KDH aggiunge il token all'elenco degli elementi consentiti.
  - Il KDH genera un token chiave principale per l'HSM.
  - L'HSM carica la chiave principale.
  - L'HSM viene messo a disposizione del servizio.

Ciò garantisce che:

- Solo gli HSM convalidati per l'elaborazione della crittografia dei AWS pagamenti all'interno di una regione possono ricevere la chiave principale di quella regione.
- Solo una chiave master di un AWS Payment Cryptography HSM può essere distribuita a un HSM del parco macchine.

Rotazione dei tasti principali della regione

Le chiavi principali della regione vengono ruotate alla scadenza del periodo crittografico, nell'improbabile eventualità che si sospetti una compromissione della chiave o dopo modifiche al servizio che si ritiene abbiano un impatto sulla sicurezza della chiave.

Una nuova chiave principale della regione viene generata e distribuita come durante il provisioning iniziale. Le chiavi principali del profilo salvate devono essere tradotte nella nuova chiave principale della regione.

La rotazione delle chiavi principali della regione non influisce sull'elaborazione dei clienti.

Sincronizzazione delle chiavi principali del profilo

Le chiavi principali del profilo sono protette dalle chiavi principali della regione. Ciò limita un profilo a una regione specifica.

Le chiavi principali del profilo vengono fornite di conseguenza:

- Una chiave principale del profilo viene generata su un HSM con la chiave principale della regione sincronizzata.
- La chiave principale del profilo viene archiviata e crittografata con la configurazione del profilo e altri contesti.
- Il profilo viene utilizzato per le funzioni crittografiche del cliente da qualsiasi HSM della regione con la chiave principale della regione.

Rotazione della chiave principale del profilo

Le chiavi principali del profilo vengono ruotate alla scadenza del periodo crittografico, dopo una sospetta compromissione della chiave o dopo modifiche al servizio che si ritiene abbiano un impatto sulla sicurezza della chiave.

Fasi di rotazione:

- Una nuova chiave principale del profilo viene generata e distribuita come chiave principale in sospeso, come nel caso del provisioning iniziale.
- Un processo in background traduce il materiale chiave del cliente dalla chiave principale del profilo stabilito alla chiave principale in sospeso.
- Quando tutte le chiavi del cliente sono state crittografate con la chiave in sospeso, la chiave in sospeso viene promossa alla chiave principale del profilo.
- Un processo in background elimina il materiale chiave del cliente protetto dalla chiave scaduta.

La rotazione delle chiavi principali del profilo non influisce sull'elaborazione dei clienti.

Protezione

Le chiavi dipendono solo dalla gerarchia delle chiavi per la protezione. La protezione delle chiavi principali è fondamentale per prevenire la perdita o la compromissione di tutte le chiavi del cliente.

Le chiavi principali della regione sono ripristinabili dal backup solo su sistemi HSM autenticati e forniti per il servizio. Queste chiavi possono essere archiviate solo come token di chiave principale crittografati e reciprocamente autenticabili da un KDH specifico per un HSM specifico.

Le chiavi master del profilo vengono archiviate con la configurazione del profilo e le informazioni di contesto crittografate per regione.

Le chiavi del cliente sono archiviate in blocchi chiave, protetti da una chiave master del profilo.

Tutte le chiavi esistono esclusivamente all'interno di un HSM o sono archiviate protette da un'altra chiave con una forza crittografica uguale o superiore.

Durabilità

Le chiavi del cliente per la crittografia delle transazioni e le funzioni aziendali devono essere disponibili anche in situazioni estreme che in genere causerebbero interruzioni. AWS La crittografia dei pagamenti utilizza un modello di ridondanza a più livelli tra zone e regioni di disponibilità. AWS Il cliente che richiede una disponibilità e una durabilità maggiori per le operazioni crittografiche di pagamento rispetto a quelle fornite dal servizio deve implementare architetture multiregionali.

L'autenticazione HSM e i token della chiave principale vengono salvati e possono essere utilizzati per ripristinare una chiave principale o sincronizzarsi con una nuova chiave principale, nel caso in cui sia necessario reimpostare un HSM. I token vengono archiviati e utilizzati solo sotto doppio controllo quando necessario.

Accesso dell'operatore alle chiavi principali HSM

Le chiavi principali esistono solo in HSM gestite dal servizio e protette in strutture AWS sicure. Le chiavi principali non possono essere esportate da alcun HSM o sincronizzate su un HSM non inizializzato dal produttore per essere utilizzate nel servizio. Gli operatori AWS non possono ottenere chiavi principali in alcuna forma che possano essere caricate in un HSM non gestito dal servizio.

Gestione delle chiavi dei clienti

At AWS, la fiducia dei clienti è la nostra massima priorità. Mantieni il pieno controllo delle chiavi che importi o crei nel servizio con il tuo account AWS. Sei responsabile della configurazione dell'accesso alle chiavi.

AWS Payment Cryptography è un fornitore di servizi che utilizza HSMs e gestisce le chiavi per conto dei clienti, in modo simile ai fornitori di servizi di pagamento di lunga data. Il servizio ha la completa responsabilità della sicurezza fisica e logica di HSM. La responsabilità della gestione delle chiavi è condivisa tra il servizio e i clienti perché il cliente deve fornire informazioni accurate sulle chiavi create o importate nel servizio, che il servizio utilizza per imporre l'uso e la gestione corretti delle chiavi. Le protezioni di segregazione dei dati di AWS vengono utilizzate per garantire che la compromissione delle chiavi appartenenti a un account AWS non possa compromettere le chiavi appartenenti a un altro.

AWS Payment Cryptography ha la piena responsabilità della conformità fisica HSM e della gestione delle chiavi per le chiavi gestite dal servizio. Ciò richiede la proprietà e la gestione delle chiavi principali HSM e la protezione delle chiavi dei clienti gestite dalla crittografia dei AWS pagamenti.

Separazione degli spazi delle chiavi del cliente

AWS Payment Cryptography applica politiche chiave per tutti gli usi delle chiavi, inclusa la limitazione dei principi all'account proprietario della chiave, a meno che una chiave non venga esplicitamente condivisa con un altro account.

Gli account AWS forniscono una separazione completa dell'ambiente tra clienti o applicazioni, analogamente alle implementazioni non cloud in diversi data center. Ogni account fornisce controllo degli accessi isolati, reti, risorse di calcolo, archiviazione dei dati, chiavi crittografiche per la protezione dei dati e le transazioni di pagamento e tutte le risorse AWS. I servizi AWS come Organizations e Control Tower consentono la gestione aziendale di account applicativi separati, analogamente alle gabbie o alle stanze all'interno di un data center aziendale.

Accesso dell'operatore alle chiavi del cliente

Le chiavi cliente gestite dal servizio sono archiviate protette dalle chiavi principali di partizione e possono essere utilizzate solo dall'account cliente proprietario o dall'account che il proprietario ha configurato specificamente per la condivisione delle chiavi. Gli operatori AWS non possono esportare o eseguire operazioni di gestione delle chiavi o crittografiche con le chiavi dei clienti utilizzando l'accesso manuale al servizio, che è gestito dai meccanismi di accesso manuale dell'operatore di AWS.

Il codice di servizio che implementa la gestione e l'uso delle chiavi del cliente è soggetto alle pratiche di codice sicuro di AWS, secondo la valutazione PCI DSS di AWS.

Backup e ripristino

Le chiavi e le informazioni chiave archiviate internamente dal servizio per una regione vengono salvate in archivi crittografati da. AWS Gli archivi richiedono un doppio controllo AWS per il ripristino.

Blocchi chiave

Tutte le chiavi vengono archiviate ed elaborate in blocchi chiave in formato ANSI X9.143.

Le chiavi possono essere importate nel servizio da crittogrammi o altri formati di blocchi di chiavi supportati da. ImportKey Allo stesso modo, le chiavi possono essere esportate, se esportabili, in altri formati di blocchi di chiavi o crittogrammi supportati dai profili di esportazione delle chiavi.

Uso delle chiavi

L'uso delle chiavi è limitato a quello configurato KeyUsage dal servizio. Il servizio fallirà qualsiasi richiesta con utilizzo della chiave, modalità di utilizzo o algoritmo inappropriati per l'operazione di crittografia richiesta.

Relazioni di scambio chiave

PCI PIN Security e PCI P2PE richiedono che le organizzazioni che condividono chiavi di crittografia PINs o dati cartacei, incluse le chiavi di scambio di chiavi (KEK) utilizzate per condividere tali chiavi, non condividano le stesse chiavi con altre organizzazioni. È consigliabile condividere le chiavi simmetriche solo tra due parti per un unico scopo, anche all'interno della stessa organizzazione. Ciò riduce al minimo l'impatto dei sospetti compromessi chiave che impongono la sostituzione delle chiavi interessate.

Anche i casi aziendali che richiedono la condivisione delle chiavi tra più di 2 parti dovrebbero mantenere il numero di parti al minimo.

AWS Payment Cryptography fornisce tag chiave che possono essere utilizzati per tracciare e far rispettare l'utilizzo delle chiavi entro tali requisiti.

Ad esempio, KEK e BDK per diversi impianti di iniezione delle chiavi possono essere identificati impostando un «KIF» = «POSStation» per tutte le chiavi condivise con quel fornitore di servizi. Un altro esempio potrebbe essere quello di etichettare le chiavi condivise con le reti di pagamento con «Network» = «». PayCard L'etichettatura consente di creare controlli di accesso e creare report di audit per applicare e dimostrare le pratiche di gestione chiave.

Eliminazione delle chiavi

DeleteKey contrassegna le chiavi nel database per l'eliminazione dopo un periodo configurabile dal cliente. Dopo questo periodo la chiave viene eliminata irrimediabilmente. Si tratta di un meccanismo di sicurezza per impedire l'eliminazione accidentale o dolosa di una chiave. Le chiavi contrassegnate per l'eliminazione non sono disponibili per nessuna azione tranne RestoreKey.

Le chiavi eliminate rimangono nei backup dei servizi per 7 giorni dopo l'eliminazione. Non sono ripristinabili durante questo periodo.

Le chiavi che appartengono agli account AWS chiusi sono contrassegnate per l'eliminazione. Se l'account viene riattivato prima del termine di eliminazione, tutte le chiavi contrassegnate per l'eliminazione vengono ripristinate, ma disattivate. È necessario riattivarle dall'utente per poterle utilizzare per operazioni crittografiche.

Sicurezza delle comunicazioni

Esterno

AWS Gli endpoint dell'API Payment Cryptography soddisfano gli standard AWS di sicurezza tra cui TLS versione 1.2 o superiore e Signature Version 4 per l'autenticazione e l'integrità delle richieste.

Le connessioni TLS in entrata vengono terminate sui sistemi di bilanciamento del carico di rete e inoltrate ai gestori API tramite connessioni TLS interne.

Interno

Le comunicazioni interne tra i componenti del servizio e tra i componenti del servizio e altri servizi AWS sono protette da TLS utilizzando una crittografia avanzata.

Gli HSM si trovano su una rete privata non virtuale raggiungibile solo dai componenti del servizio. Tutte le connessioni tra HSM e i componenti del servizio sono protette con TLS reciproco (mTLS), pari o superiore a TLS 1.2. I certificati interni per TLS e MTL sono gestiti da Amazon Certificate Manager utilizzando un'autorità di certificazione privata AWS. La rete interna VPCs e quella HSM vengono monitorate per rilevare attività impreviste e modifiche alla configurazione.

Registrazione di log e monitoraggio

I registri di servizio interni includono:

- CloudTrail registri delle chiamate al servizio AWS effettuate dal servizio
- CloudWatch registri di entrambi gli eventi registrati direttamente nei log o CloudWatch negli eventi da HSM
- File di registro da HSM e dai sistemi di servizio
- Archivi di registro

Tutte le fonti di registro monitorano e filtrano le informazioni sensibili, incluse quelle relative alle chiavi. I log vengono esaminati sistematicamente per garantire che contengano informazioni riservate sui clienti e non contengano informazioni riservate.

L'accesso ai registri è limitato alle persone necessarie per completare i ruoli lavorativi.

Tutti i log vengono conservati in linea con le policy di conservazione dei log di AWS.

Operazioni con i clienti

AWS Payment Cryptography ha la piena responsabilità della conformità fisica dell'HSM agli standard PCI. Il servizio fornisce anche un archivio sicuro delle chiavi e garantisce che le chiavi possano essere utilizzate solo per gli scopi consentiti dagli standard PCI e specificati dall'utente durante la creazione o l'importazione. L'utente è responsabile della configurazione degli attributi chiave e dell'accesso per sfruttare le funzionalità di sicurezza e conformità del servizio.

Argomenti

- Generazione delle chiavi
- Importazione delle chiavi
- Esportazione delle chiavi
- Eliminazione delle chiavi

- Rotazione delle chiavi

Generazione delle chiavi

Quando si creano le chiavi, si impostano gli attributi utilizzati dal servizio per imporre l'uso conforme della chiave:

- Algoritmo e lunghezza della chiave
- Utilizzo
- Disponibilità e scadenza

I tag utilizzati per il controllo degli accessi basato sugli attributi (ABAC) vengono utilizzati per limitare l'utilizzo delle chiavi con partner o applicazioni specifici, inoltre è necessario impostare durante la creazione. Assicurati di includere politiche per limitare i ruoli autorizzati a eliminare o modificare i tag.

È necessario assicurarsi che le politiche che determinano i ruoli che possono utilizzare e gestire la chiave siano impostate prima della creazione della chiave.

> **Note**
>
> Le politiche IAM relative ai CreateKey comandi possono essere utilizzate per applicare e dimostrare il doppio controllo per la generazione delle chiavi.

Importazione delle chiavi

Quando si importano le chiavi, gli attributi per imporre un uso conforme della chiave vengono impostati dal servizio utilizzando le informazioni legate crittograficamente nel blocco chiave. Il meccanismo per impostare il contesto chiave fondamentale consiste nell'utilizzare blocchi chiave creati con l'HSM di origine e protetti da una KEK condivisa o asimmetrica. Ciò è in linea con i requisiti del PIN PCI e preserva l'utilizzo, l'algoritmo e la forza della chiave dell'applicazione di origine.

Oltre alle informazioni contenute nel blocco chiave, è necessario stabilire importanti attributi chiave, tag e politiche di controllo degli accessi al momento dell'importazione.

L'importazione di chiavi mediante crittogrammi non trasferisce gli attributi chiave dall'applicazione di origine. È necessario impostare gli attributi in modo appropriato utilizzando questo meccanismo.

Spesso le chiavi vengono scambiate utilizzando componenti di testo in chiaro, trasmesse dai custodi delle chiavi e quindi caricate con una cerimonia che prevede il doppio controllo in una stanza sicura. Questo non è supportato direttamente da AWS Payment Cryptography. L'API esporterà una chiave pubblica con un certificato che può essere importato dal proprio HSM per esportare un blocco chiave importabile dal servizio. Consente l'uso del proprio HSM per caricare componenti in testo non crittografato.

È necessario utilizzare Key check values (KCV) per verificare che le chiavi importate corrispondano alle chiavi di origine.

Le politiche IAM sull' ImportKey API possono essere utilizzate per applicare e dimostrare il doppio controllo per l'importazione delle chiavi.

Esportazione delle chiavi

La condivisione delle chiavi con partner o applicazioni locali può richiedere l'esportazione delle chiavi. L'utilizzo di blocchi chiave per le esportazioni mantiene un contesto chiave fondamentale con il materiale chiave crittografato.

I tag chiave possono essere utilizzati per limitare l'esportazione in KEK di chiavi che condividono lo stesso tag e lo stesso valore.

AWS La crittografia dei pagamenti non fornisce né visualizza componenti chiave in testo chiaro. Ciò richiede l'accesso diretto da parte dei custodi delle chiavi a dispositivi crittografici sicuri (SCD) testati PCI PTS HSM o ISO 13491 per la visualizzazione o la stampa. Puoi stabilire una KEK asimmetrica o una KEK simmetrica con il tuo SCD per condurre la cerimonia di creazione dei componenti chiave in testo chiaro sotto doppio controllo.

È necessario utilizzare i valori di controllo delle chiavi (KCV) per verificare che le chiavi importate dall'HSM di destinazione corrispondano alle chiavi di origine.

Eliminazione delle chiavi

È possibile utilizzare l'API di eliminazione della chiave per pianificare l'eliminazione delle chiavi dopo un periodo di tempo configurato. Prima di quel momento le chiavi erano recuperabili. Una volta eliminate, le chiavi vengono rimosse definitivamente dal servizio.

Le policy IAM sull' DeleteKey API possono essere utilizzate per applicare e dimostrare il doppio controllo per l'eliminazione delle chiavi.

Rotazione delle chiavi

L'effetto della rotazione delle chiavi può essere implementato utilizzando l'alias chiave creando o importando una nuova chiave, quindi modificando l'alias della chiave per fare riferimento alla nuova chiave. La vecchia chiave verrebbe eliminata o disabilitata, a seconda delle pratiche di gestione.

Quote per AWS Payment Cryptography

L'account AWS dispone delle seguenti quote predefinite, precedentemente definite limiti, per ogni servizio AWS. Salvo diversa indicazione, ogni quota è specifica per regione. Se per alcune quote è possibile richiedere aumenti, altre quote non possono essere modificate.

Nome	Predefinita	Adattabile	Descrizione
Alias	Ogni regione supportata: 2.000	Sì	Il numero massimo di alias che puoi avere in questo account nella regione corrente.
Frequenza combinata di richieste del piano di controllo	Ogni regione supportata: 5 al secondo	Sì	Il numero massimo di richieste di piano di controllo al secondo che è possibile effettuare in questo account nella regione corrente. Questa quota si applica a tutte le operazioni del piano di controllo combinate.
Velocità combinata di richieste sul piano dati (asimmetrica)	Ogni regione supportata: 20 al secondo	Sì	Il numero massimo di richieste al secondo per le operazioni sul piano dati con una chiave asimmetrica che è possibile effettuare in questo account nella regione corrente. Questa quota si applica a tutte le operazioni sul piano dati combinate.

Nome	Predefinita	Adattabile	Descrizione
Velocità combinata di richieste sul piano dati (simmetrica)	Ogni regione supportata: 500 al secondo	Sì	Il numero massimo di richieste al secondo per le operazioni sul piano dati con una chiave simmetrica che è possibile effettuare in questo account nella regione corrente. Questa quota si applica a tutte le operazioni sul piano dati combinate.
Chiavi	Ogni regione supportata: 2.000	Sì	Il numero massimo di chiavi che puoi avere in questo account nella regione corrente, escluse le chiavi eliminate.

Cronologia dei documenti per la AWS Payment Cryptography User Guide

La tabella seguente descrive le versioni della documentazione per AWS Payment Cryptography.

Modifica	Descrizione	Data
Nuova funzionalità: ECDH	Con questa versione, l'ECDH può essere utilizzato per stabilire una KEK condivisa per un ulteriore scambio di chiavi.	30 marzo 2025
Nuova guida allo scambio di chiavi	Sono state fornite nuove linee guida per gli scambi chiave. Sono state inoltre aggiunte informazioni sui comandi JCB comuni.	31 gennaio 2025
Lancio di una nuova regione	Aggiunti endpoint per il lancio di nuove regioni in Europa (Francoforte), Europa (Irlanda) , Asia Pacifico (Singapore) e Asia Pacifico (Tokyo)	31 luglio 2024
CloudTrail per Data Plane e Dynamic Keys	Sono state aggiunte informazioni sull'utilizzo CloudTrail per le operazioni del piano dati (crittografiche), inclusi esempi. Sono state inoltre aggiunte informazioni sull'utilizzo delle chiavi dinamiche per determinate funzioni per supportare meglio le chiavi monouso o a uso limitato che non devono essere importate	10 luglio 2024

	in Payment Cryptography AWS	
Esempi aggiornati	Aggiunti nuovi esempi per l'emissione di carte	1° luglio 2024
Rilascio di funzionalità	Aggiungere informazioni sugli endpoint VPC (PrivateLink) ed esempi iCVV.	30 maggio 2024
Rilascio di funzionalità	Sono state aggiunte informazioni sulle nuove funzionalità relative ai import/export using RSA and exporting DUKPT IPEK/IK tasti chiave.	15 gennaio 2024
Versione iniziale	Versione iniziale della AWS Payment Cryptography User Guide	8 giugno 2023

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.