



AWS Quadro a 6 punti per l'accelerazione del cambiamento organizzativo (OCA) — 2. Allineamento dei leader

AWS Guida prescrittiva



AWS Guida prescrittiva: AWS Quadro a 6 punti per l'accelerazione del cambiamento organizzativo (OCA) — 2. Allineamento dei leader

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

I marchi e l'immagine commerciale di Amazon non possono essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi che non siano di Amazon, in una qualsiasi modalità che possa causare confusione tra i clienti o in una qualsiasi modalità che denigri o discrediti Amazon. Tutti gli altri marchi non di proprietà di Amazon sono di proprietà dei rispettivi proprietari, che possono o meno essere affiliati, collegati o sponsorizzati da Amazon.

Table of Contents

Introduzione	1
Destinatari principali	3
Obiettivi aziendali specifici	3
Informazioni sulle guide OCA 6-Point Framework	3
2.1 Allineamento dei leader IT e aziendali	5
Panoramica di	5
Best practice	5
Esempio di questionario	7
Domande frequenti	7
Passaggi aggiuntivi	9
2.2 Valutazione delle parti interessate	10
Panoramica	10
Best practice	10
Domande frequenti	11
Passaggi aggiuntivi	12
2.3 Valutazione dell'impatto delle modifiche	14
Panoramica	14
Best practice	14
Domande frequenti	15
Passaggi aggiuntivi	17
2.4 Valutazione della preparazione dell'organizzazione	18
Panoramica	18
Best practice	18
Domande frequenti	19
Passaggi aggiuntivi	20
2.5 Valore aziendale a favore del cambiamento	21
Panoramica di	21
Best practice	22
Creare un'esigenza condivisa di cambiamento	22
Dare forma alla visione	24
Scrivi il tuo comunicato stampa sul futuro e le relative domande frequenti	25
A cascata le ragioni del cambiamento	27
Domande frequenti	27
Passaggi aggiuntivi	28

Risorse	30
Riferimenti	30
Partner	30
Collaboratori	32
Cronologia dei documenti	33
Glossario	34
#	34
A	35
B	38
C	40
D	43
E	47
F	50
G	52
H	53
I	54
L	57
M	58
O	63
P	65
Q	68
R	69
S	72
T	76
U	78
V	78
W	79
Z	80
.....	lxxxi

AWS Quadro a 6 punti per l'accelerazione del cambiamento organizzativo (OCA) — 2. Allineamento dei leader


Amazon Web Services ([collaboratori](#))

Gennaio 2025 (cronologia [del documento](#))

L'AWS Organizational Change Acceleration (OCA) 6-Point Framework ha lo scopo di coprire l'intera gamma di problematiche e sfide legate alle persone durante tutto il ciclo di vita di una trasformazione cloud, che potrebbe includere migrazione, modernizzazione, scalabilità generativa dell'IA e innovazione. Questo framework guida l'adozione da parte dei clienti di AWS tecnologie, processi e nuovi modi di lavorare mediante:

- Identificando, allineando e mobilitando i leader
- Valutando e mitigando gli impatti organizzativi della trasformazione del cloud
- Progettazione di piani di accelerazione del cambiamento, comunicazioni e formazione
- Sviluppo di strategie di leadership, sponsorizzazione e cultura

I sei punti del framework si allineano a una cadenza di sprint agile, dall'avvio del programma fino al cambiamento sostenibile a lungo termine. Il diagramma seguente mostra questi sei punti e i relativi sottopunti.

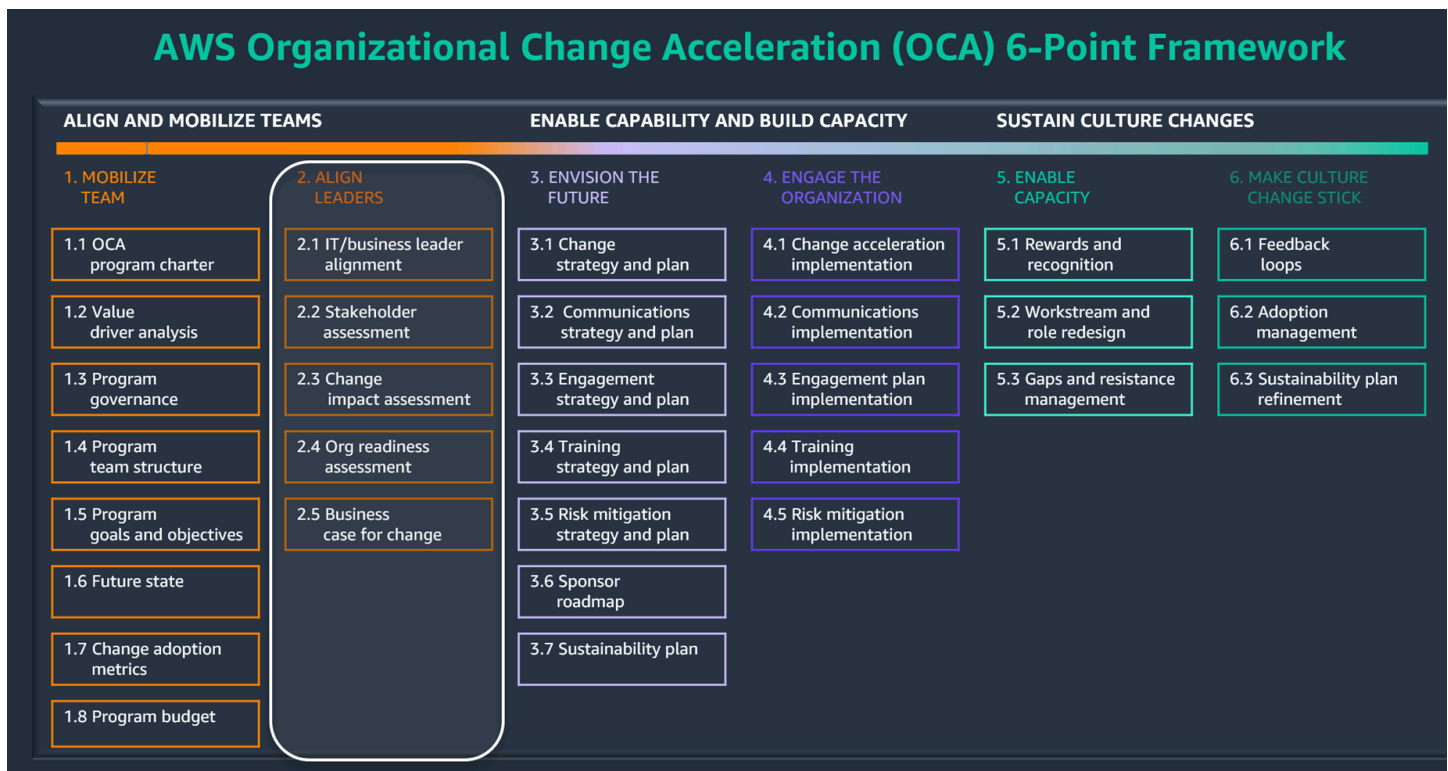

Align Leaders è il secondo punto. Ti aiuta ad allineare e mobilitare i leader in merito ai risultati desiderati sul cloud, agli impatti organizzativi e alla preparazione degli stakeholder. Align Leaders contiene cinque punti secondari:

- [2.1 Allineamento tra IT e leader aziendali](#). Stabilisci una comprensione e un impegno condivisi per le iniziative cloud.
- [2.2 Valutazione delle parti interessate](#). Identifica gli stakeholder interessati, la loro influenza e la loro propensione all'adozione del cloud.
- [2.3 Valutazione dell'impatto delle modifiche](#). Analizza gli effetti macroeconomici su competenze, processi e tecnologie per ciascun gruppo di stakeholder.
- [2.4 Valutazione della preparazione dell'organizzazione](#). Valuta la capacità dell'organizzazione di adattarsi alla trasformazione del cloud.
- [2.5 Caso aziendale per il cambiamento](#). Crea un messaggio convincente che colleghi la trasformazione del cloud alla logica aziendale.

Questa guida illustra in dettaglio ogni aspetto secondario di Align Leaders.

Destinatari principali

Questa guida si rivolge ai leader responsabili dell'accelerazione della trasformazione del cloud. Seguire queste raccomandazioni contribuirà a ridurre al minimo i rischi e massimizzare il valore.

Obiettivi aziendali specifici

La fase Align Leaders dell' AWS OCA 6-Point Framework contribuisce ai seguenti risultati:

- Realizzazione del valore e ritorno sull'investimento (ROI): l'allineamento dei leader IT e aziendali aiuta a stabilire le priorità e ad allineare i fattori relativi alle persone alla strategia cloud e ai risultati aziendali desiderati.
- Leadership trasformativa: la leadership si allinea e si mobilita per accelerare la trasformazione del cloud.
- Accelerazione del cloud: il processo di allineamento stabilisce la direzione, le metriche, la governance e il budget del programma. Tutto ciò è necessario per mobilitare rapidamente le risorse per la trasformazione del cloud.
- Allineamento organizzativo: il processo collabora con i leader per stabilire i risultati aziendali desiderati e gli obiettivi specifici per iniziare il cambiamento e iniziare ad allineare le entità organizzative e le leve prestazionali.

Informazioni sulle guide OCA 6-Point Framework

Questa guida fa parte di una serie di pubblicazioni che trattano l'OCA 6-Point Framework, un framework di adozione del cambiamento organizzativo programmatico e basato sull'evidenza.

Il set di contenuti include un set completo di modelli, linee guida, elementi di supporto, valutazioni, acceleratori e strumenti progettati per accelerare la trasformazione del cloud. Ti consigliamo di iniziare con [una panoramica](#) per comprendere il framework e i suoi sei punti, quindi di consultare le seguenti guide individuali per discussioni dettagliate su ciascun punto.

1. [Mobilitazione del team](#)
2. Align Leaders (questa guida)
3. [Immaginare il futuro](#)
4. [Coinvolgimento dell'organizzazione](#)

5. [Abilitazione della capacità](#)
6. [Fai in modo che il cambiamento culturale rimanga](#)

Per una serie completa di strategie, linee guida e risorse per la trasformazione del cloud, consulta [Accelerare la trasformazione del cloud](#).

2.1 Allineamento dei leader IT e aziendali

Panoramica di

L'allineamento dei leader IT e aziendali è fondamentale per una trasformazione cloud di successo. Questo allineamento garantisce il coinvolgimento, l'accordo e il finanziamento delle principali parti interessate in aree globali, regionali e funzionali. Sviluppa una comprensione e un impegno costanti nei confronti delle iniziative, della strategia, degli obiettivi, dei piani di implementazione e della mitigazione dell'impatto del cambiamento sul cloud.

Le attività chiave per l'allineamento tra IT e leader aziendali sono:

- Identificazione e colloquio con gli stakeholder
- Gestione degli stakeholder e pianificazione dell'allineamento
- Pianificazione delle azioni di leadership
- Partecipazione agli aggiornamenti chiave delle parti interessate

Best practice

Allineare l'IT ai leader aziendali è fondamentale per il successo della trasformazione del cloud. I leader prenderanno decisioni in merito all'ambito, al budget, alle risorse e alla velocità del programma. La loro capacità di allinearsi in modo coerente con l'IT avrà un impatto sui clienti interni ed esterni.

Le migliori pratiche chiave includono:

- Coinvolgi e prepara tempestivamente le principali parti interessate e i leader.
- Identifica le aree di allineamento e disallineamento rispetto agli obiettivi strategici del cloud e alle implicazioni del cambiamento.
- Determina di cosa hanno bisogno i leader per guidare il cambiamento in modo efficace.

Il processo di allineamento identifica i punti di attrito e gli ostacoli all'adozione del cloud. Fai attenzione ai blocchi organizzativi come:

- Priorità disallineate

- Vincoli delle risorse
- Preoccupazioni di bilancio
- Leader con conoscenze obsolete sul cloud
- Leader disimpegnati
- Impatti persistenti derivanti da fusioni o acquisizioni

Raccogli informazioni preliminari prima di fissare un incontro con i dirigenti:

1. Esamina il business case relativo al cloud e tutti i dati e documenti di supporto, come piano strategico, missione, visione e comunicati stampa, che potrebbero essere disponibili.
2. Esamina input come una strategia o una roadmap per il cloud, informazioni di scoperta, Migration Readiness Assessment (MRA) e Migration Readiness Planning (MRP).
3. Identifica i principali leader da intervistare. Seleziona gli stakeholder a livelli sufficientemente alti da avere rapporti diretti, un budget e un'influenza. I leader dovrebbero rappresentare l'impronta globale e funzionale necessaria per la trasformazione del cloud.

Coinvolgi almeno le seguenti persone: sponsor esecutivo, responsabile del progetto, responsabile della formazione, responsabile delle risorse umane (HR), responsabile delle risorse umane (HR), architetto capo, responsabile dei dati, responsabile della sicurezza, responsabile delle operazioni, responsabile della formazione, responsabile finanziario, responsabili dell'infrastruttura e responsabili delle linee di business.

4. Prepara un questionario sull'allineamento dei dirigenti. In generale, questo questionario dovrebbe includere da 7 a 10 domande a risposta aperta che riguardano la percezione dei risultati aziendali desiderati, la priorità relativa del cloud, la sponsorizzazione e le potenziali barriere.
5. Conduci colloqui di allineamento alla leadership della durata di circa 30 minuti. All'inizio del colloquio, stabilisci lo scopo del colloquio e come verranno utilizzati i risultati.
6. Analizza i dati delle interviste o dei sondaggi e sviluppa un rapporto di feedback sulla valutazione della leadership che mostri le aree di allineamento e le lacune.
7. Condividi il rapporto di feedback sulla valutazione della leadership con lo sponsor esecutivo entro una o due settimane dal completamento dell'analisi. La tempestività e la propensione all'azione sono importanti per garantire che i problemi vengano risolti rapidamente e che i dati rimangano pertinenti.
8. Collabora con lo sponsor del progetto per determinare i passaggi successivi per colmare le lacune di allineamento tra i membri del team dirigenziale.

9. Condividi il rapporto di feedback sulla valutazione della leadership con l'intero team dirigenziale e fornisci i passaggi successivi consigliati per rafforzare l'allineamento.
10. Sviluppa un piano per favorire l'allineamento tra IT e leader aziendali.

Esempio di questionario

È possibile utilizzare il seguente questionario come esempio per eseguire interviste di allineamento tra IT e dirigenti aziendali.

Inizia ogni colloquio presentando te stesso e la persona che prenderà appunti (se applicabile) e chiedi all'intervistato quali sono il suo ruolo, il suo titolo e gli anni trascorsi in azienda. Dopo queste presentazioni, ponete domande simili alle seguenti:

- Quali sono le ragioni e le motivazioni alla base della trasformazione del cloud della tua organizzazione? Quanto bene il tuo team comprende questi motivi?
- Quali risultati ti aspetti?
- Quali cambiamenti di questa portata avete sperimentato in precedenza? Qual è stato il risultato?
- In che modo la cultura della vostra organizzazione incoraggia il coinvolgimento in questo tipo di iniziative?
- Che effetto avrà questa trasformazione del cloud sui processi, sui ruoli e sulle responsabilità quotidiane del tuo team?
- Quali competenze dovranno cambiare? Quali competenze mancano?
- Quali barriere o rischi percepisci con questa trasformazione del cloud? Esistono ostacoli chiave da superare?
- Avete preferenze o canali che consigliate di utilizzare per le comunicazioni e la formazione?
- Chi è lo sponsor esecutivo di questo programma? In che modo sponsorizzerai personalmente questo programma all'interno del tuo team o della tua organizzazione?
- Hai altri feedback che vorresti condividere?

Domande frequenti

D: Cos'è l'allineamento tra IT e leader aziendali?

A. L'allineamento tra IT e leader aziendali è il processo per identificare, integrare e preparare i principali stakeholder, rivolgersi agli utenti diretti e indiretti del programma cloud e mitigare gli impatti associati al passaggio al cloud in modo metodico.

D: Perché è prezioso?

R. L'allineamento dei leader è necessario per garantire il coinvolgimento, l'accordo e il finanziamento dei principali stakeholder globali, regionali, locali e funzionali per supportare e guidare gli sforzi di migrazione, modernizzazione e trasformazione del cloud e per la transizione verso un nuovo modello operativo. L'allineamento dei leader crea una comprensione e un impegno costanti nei confronti delle iniziative e aiuta le parti interessate a comprendere la strategia, gli obiettivi, il piano di distribuzione e gli impatti del cloud.

D: Quando svolgi questa attività?

R. Per garantire una trasformazione del cloud di successo, implementa un solido processo di allineamento dei responsabili IT e aziendali entro le prime quattro-sei settimane dall'avvio del programma. Effettua i check-in trimestrali e rivaluta l'allineamento dopo eventuali cambiamenti organizzativi significativi. Monitora e colma continuamente le lacune di leadership per mantenere lo slancio e il supporto durante tutto il percorso di trasformazione.

D: Chi è coinvolto?

R. Coinvolgete almeno lo sponsor esecutivo, il responsabile del progetto, il responsabile del team addetto al cambiamento interno, il responsabile delle risorse umane (HR), l'architetto capo, il responsabile dei dati, il responsabile della sicurezza, il responsabile delle operazioni, il responsabile della formazione, il responsabile finanziario, i responsabili dell'infrastruttura e i responsabili delle linee di business.

D: Quali sono gli input per questa attività?

R. Gli input includono una carta del progetto, un business case, una strategia cloud, i risultati della valutazione della fattibilità del cloud e un elenco dei principali leader (aziendali e IT).

D: Quali sono i risultati di questa attività?

R. Il risultato principale è un rapporto di feedback sulla valutazione dell'IT e della leadership aziendale che riassume il grado di allineamento tra i leader in termini di comprensione della strategia cloud, delle opportunità aziendali per il cambiamento, della priorità dell'iniziativa cloud e del supporto alla strategia cloud. Inoltre, l'attività di allineamento tra IT e leader aziendali potrebbe identificare i rischi o

i potenziali ostacoli, le prospettive dei leader sull'opportunità aziendale di cambiamento e le azioni di leadership specifiche necessarie per promuovere l'adozione del cloud.

Passaggi aggiuntivi

Per iniziare ad allineare i responsabili IT e aziendali:

1. Identifica i leader interessati e direttamente interessati al successo, alla tempistica, alla pianificazione delle risorse e al budget del programma.
2. Progetta un workshop per i leader per concordare obiettivi specifici di trasformazione del cloud e lo stato futuro.
3. Stabilisci la cadenza con cui questi leader si impegneranno continuamente per tutto il ciclo di vita del programma (ad esempio, mensilmente, trimestralmente, durante la pianificazione delle ondate, durante le decisioni da intraprendere o vietare, per l'approvazione del budget o dell'ambito).
4. Iniziate a scrivere e a esporre argomenti a favore del cambiamento sulla base della visione espressa dai leader e utilizzate quel messaggio per creare una dichiarazione introduttiva e una campagna di comunicazione.
5. Determina se determinati leader necessitano di punti di contatto personalizzati a causa della loro influenza sul programma e, in tal caso, crea piani d'azione per la leadership e una cadenza con cui riesaminarli e progredire su tali piani.
6. Valuta periodicamente l'efficacia dell'allineamento tra IT e leader aziendali e sviluppa e implementa piani d'azione per la leadership, se del caso.

2.2 Valutazione delle parti interessate

Panoramica

La valutazione degli stakeholder è la prima fase di gestione degli stakeholder, per identificare e comprendere il loro grado di controllo, il livello di influenza e la propensione all'adozione del cloud.

Una valutazione degli stakeholder identifica e acquisisce informazioni sulle persone che saranno interessate dal programma cloud. Questa valutazione può essere utilizzata durante tutto il percorso di migrazione al cloud o trasformazione del cloud per:

- Identifica le persone interne ed esterne interessate dal cambiamento.
- Monitora la preparazione e le potenziali sfide o rischi.
- Supporta le parti interessate durante tutto il programma cloud.
- Identifica gli agenti di cambiamento che sosterranno il programma cloud.
- Comprendi l'ampiezza e l'impatto del programma cloud sull'organizzazione.

Quando lavori con gruppi di stakeholder, chiedi assistenza per segmentare e indirizzare il pubblico, i canali di comunicazione preferiti, gli eventi chiave e i contatti all'interno dell'organizzazione. Puoi utilizzare le informazioni acquisite e i risultati di una valutazione degli stakeholder per creare piani di comunicazione, piani di formazione, metriche delle prestazioni, una rete di agenti di cambiamento e molti altri elementi che durano per tutta la durata del programma. Inoltre, la valutazione degli stakeholder funge da opportunità per costruire relazioni e fornisce agli stakeholder contatti nominativi nel team cloud.

Best practice

La valutazione degli stakeholder viene rivista regolarmente e aggiornata durante la trasformazione del cloud per riflettere i cambiamenti del progetto, i suoi impatti e le esigenze degli stakeholder. Le parti interessate possono essere sia organizzazioni che persone, ma in ultima analisi è necessario comunicare con le persone. Assicuratevi di identificare i singoli stakeholder corretti all'interno di un'organizzazione di stakeholder.

Considerazioni generali:

- Caratteristiche e cultura organizzative
- Segmenti regionali rispetto ai segmenti globali
- Centralizzato rispetto ai segmenti decentralizzati
- Requisiti linguistici o di traduzione
- Altre iniziative o eventi che si stanno svolgendo o sono in programma per il principale gruppo di stakeholder

I vantaggi di una corretta valutazione e gestione degli stakeholder comprendono:

- Identificazione precoce dei principali stakeholder
- Maggiore supporto e risorse
- Migliore comprensione dei vantaggi del progetto
- Anticipazione delle reazioni delle parti interessate
- Identificazione precoce di obiettivi contrastanti
- Maggiore coinvolgimento dei dipendenti e delle parti interessate
- Messaggi e comunicazioni mirati
- Comunicazioni e feedback migliorati
- Resistenza al cambiamento ridotta al minimo

Questa valutazione aiuta anche il team OCA a comprendere quanto segue:

- Chi riceverà i messaggi (il pubblico di destinazione)
- Chi contribuirà a coinvolgere il pubblico di destinazione e a recapitare i messaggi
- Chi può garantire che i messaggi si traducano in azioni
- Chi addestrare e quando, in base alla tempistica dell'impatto

Domande frequenti

D: Cos'è la valutazione degli stakeholder?

R. La valutazione degli stakeholder è la prima fase della gestione degli stakeholder per identificare e comprendere il loro grado di controllo, il loro livello di influenza e la loro propensione alla trasformazione del cloud.

D: Perché è prezioso?

R. Aiuta ad anticipare le reazioni, evidenzia le lacune di percezione e fornisce dati per rilevare i livelli di accettazione e gli atteggiamenti nei confronti del programma cloud.

D: Quando svolgi questa attività?

R. È necessario condurre la valutazione degli stakeholder fin dalle prime fasi del programma, in modo da orientare le [aziende a favore del cambiamento](#), la preparazione organizzativa iniziale e i piani di comunicazione e formazione. È necessario rivedere e aggiornare regolarmente la valutazione durante tutto il programma cloud per riflettere i cambiamenti del progetto, dell'ambito, degli impatti e del turnover degli stakeholder (ad esempio, le persone che abbandonano o si uniscono al gruppo di stakeholder). Coinvolgi regolarmente le parti interessate durante l'intera fase di gestione del programma.

Pensate ai modi in cui il team può coinvolgere le parti interessate negli eventi del programma e a come le parti interessate possono coinvolgere il programma cloud nei propri eventi. Più i dipendenti sono esposti al programma cloud attraverso i canali di comunicazione familiari dei propri dirigenti, più naturale sarà la transizione verso il cloud. Con l'aumentare del coinvolgimento e dell'interesse delle parti interessate per il programma cloud, i dipendenti che rispondono a ciascuna delle parti interessate si impegneranno, parteciperanno e si sentiranno positivamente riguardo al programma.

D: Chi dovrebbe essere coinvolto nella valutazione degli stakeholder?

R. Nella valutazione dovrebbero essere coinvolti almeno lo sponsor esecutivo, il leader del cloud, il responsabile OCA, il responsabile delle risorse umane, l'architetto capo, il responsabile dei dati, il responsabile della sicurezza, il responsabile delle operazioni, il responsabile della formazione, il responsabile finanziario, i responsabili dell'infrastruttura e i responsabili delle linee di business.

D: Quali sono gli input e gli output?

R. Gli input includono la visione della trasformazione, la valutazione dell'allineamento tra IT e leader aziendali e i dati organizzativi storici. I risultati includono un rapporto che fornisce una chiara comprensione dei livelli di controllo, delle sfere di influenza e delle disposizioni degli stakeholder in merito alla trasformazione del cloud.

Passaggi aggiuntivi

Per avviare la valutazione degli stakeholder:

1. Esamina le informazioni organizzative esistenti e le valutazioni sulla fattibilità del cloud.
2. Prepara i materiali per la valutazione degli stakeholder.
3. Identifica e conduci una valutazione degli stakeholder con i partecipanti.
4. Identifica i segmenti di pubblico chiave e le loro caratteristiche.
5. Sviluppa un rapporto di valutazione degli stakeholder.
6. Rivedi i risultati con il team di leadership del cloud, lo sponsor esecutivo, le risorse umane e i team di comunicazione interna.
7. Utilizza i risultati per formulare una strategia per la comunicazione e la formazione.
8. Aggiorna regolarmente il rapporto di valutazione degli stakeholder durante tutto il programma di adozione del cloud.

2.3 Valutazione dell'impatto delle modifiche

Panoramica

Una valutazione dell'impatto del cambiamento esamina gli effetti macroscopici del cambiamento e crea un resoconto su competenze, processi, gestione delle prestazioni e obiettivi tecnologici di ciascun gruppo di parti interessate. Questa valutazione è necessaria per identificare e cogliere le differenze significative tra lo stato attuale e lo stato futuro desiderato. È possibile utilizzare questo approccio per qualsiasi iniziativa di modifica volta a valutare l'entità del cambiamento.

Best practice

La valutazione dell'impatto del cambiamento dovrebbe includere:

- Un'analisi delle lacune per comprendere e documentare il cambiamento (o il divario) tra lo stato attuale e quello futuro. Ad esempio, il divario potrebbe essere un cambiamento significativo nelle attività operative locali rispetto al cloud. Oltre a identificare le modifiche, è anche importante documentare ciò che rimane invariato.
- Una valutazione per comprendere l'impatto che la modifica avrà una volta implementata, in base alla portata, alla portata e all'entità dell'impatto (ad esempio, il numero di dipendenti o unità aziendali interessate).
- Documentazione delle potenziali aree di resistenza (problemi, rischi o barriere) che potrebbero impedire la corretta implementazione del cambiamento. Questa documentazione aiuta a pianificare le attività del piano di gestione delle modifiche e a gestirle in modo efficace. Se esiste un numero significativo di rischi, potrebbe essere necessario documentarli in un documento separato sui rischi di modifica.
- L'identificazione dei gruppi di stakeholder interessati che costituiranno gli obiettivi del cambiamento o che dovranno essere sottoposti a una transizione personale quando il cambiamento avverrà.

Le seguenti domande facilitano il processo di identificazione dell'impatto del cambiamento:

- Quante persone sono interessate dai cambiamenti? Dove si trovano? Quali sono le loro funzioni?
- Quanto è grande il divario tra i processi, le attività e le tecnologie utilizzate nello stato attuale e in quello futuro?
- Chi sarà influenzato da questo cambiamento (unità aziendali, funzioni, ruoli, sedi, numeri)?

- Ci sono problemi di lavoro (sindacali) associati al cambiamento?
- Come reagiranno i dipendenti interessati a questo cambiamento?
- Quali sono i maggiori ostacoli all'implementazione del cambiamento?
- Quali sono gli impatti principali del cambiamento (processi, tecnologie, persone e organizzazioni)?
- Quali sono i vantaggi dell'adozione del cambiamento?

La valutazione dell'impatto delle modifiche è in genere documentata in un modello simile al seguente:

Area interessata	Definizione o descrizione	Stato attuale	Ambiente futuro	Modifica il divario o l'impatto	Chi è interessato?	Livello di impatto	Problemi di cambiamento, rischi, barriere
Ad esempio, leadership, cultura, processo, politiche, struttura, competenze e capacità, gestione delle prestazioni, sistemi.	Una breve panoramica del cambiamento.	Qual è lo stato attuale?	Qual è lo stato futuro desiderato?	Quali sono i principali cambiamenti tra lo stato attuale e quello futuro? Cosa rimane lo stesso? Cosa deve continuare?	Chi sono gli stakeholder interessati o gli obiettivi di modifica?	Qual è il livello di impatto del cambiamento (ad esempio, alto, medio o basso).	Quali sono le questioni o i rischi principali che potrebbero impedire la corretta implementazione di questo cambiamento?

Domande frequenti

D: Cos'è una valutazione dell'impatto del cambiamento?

R. È un'analisi degli effetti macroeconomici del cambiamento su competenze, processi, gestione delle prestazioni e tecnologia per ciascun gruppo di stakeholder.

D: Perché è prezioso?

R. Aiuta a chiarire i cambiamenti a livelli di granularità inferiori, determina le fasi appropriate per i piani di accelerazione del cambiamento e identifica gli stakeholder collegati in modo tangenziale.

D: Quando deve essere effettuata una valutazione dell'impatto delle modifiche?

R. Dovrebbe essere completato per qualsiasi aspetto di un programma cloud in cui vi sia una differenza sostanziale tra lo stato attuale e quello futuro per qualsiasi gruppo di stakeholder. Ecco alcuni esempi pratici da considerare:

- Per i manager, documenta quando è probabile che i dipendenti abbiano bisogno di corsi di formazione, quando i dipendenti potrebbero aver bisogno di incorporare parametri sulle prestazioni specifici per il cloud in altri piani di prestazioni annuali e quando potrebbero essere necessari spunti di riflessione.
- Per gli stakeholder delle risorse umane, documenta quando potrebbero essere necessari eventi di formazione chiave, quando potrebbero essere necessari piani di assunzione, in che modo questi cambiamenti potrebbero influire sui piani di assunzione, quando diventano evidenti opportunità di sviluppo delle competenze, quando potrebbero essere necessarie modifiche alla progettazione organizzativa e se sia necessario condurre una valutazione retributiva per testare sul mercato il valore dei talenti e delle competenze del cloud.
- Per le parti interessate che si occupano di consigli di lavoro o sindacati, documenta i rischi e i dubbi che potrebbero sorgere, il modo migliore per affrontarli e se è necessario stabilire una cadenza regolare delle riunioni per migliorare la trasparenza nelle comunicazioni.
- Per gli stakeholder finanziari, documenta quando potrebbe essere necessario un budget per il personale e le attività di formazione, in che modo i processi e i cicli di budget potrebbero essere influenzati dal programma cloud e in che modo la transizione dall'ambiente on-premise al cloud potrebbe cambiare il modo in cui i costi fissi e variabili vengono trattati in azienda.

D: Chi dovrebbe essere coinvolto nella creazione della valutazione dell'impatto del cambiamento?

R. I partecipanti principali dovrebbero includere lo sponsor esecutivo, il leader del cloud, il responsabile OCA, il responsabile delle risorse umane, il capo architetto, il responsabile dei dati, il responsabile della sicurezza, il responsabile delle operazioni, il responsabile della formazione, il responsabile finanziario, i responsabili dell'infrastruttura e i responsabili delle linee di business.

D: Quali sono gli input e gli output tipici?

R. Gli input includono il business case, la progettazione dei processi, i modelli di progettazione organizzativa, le valutazioni di preparazione e le interviste con esperti in materia (PMI). I risultati includono piani di comunicazione, piani di formazione, piani di coinvolgimento degli stakeholder, piani di sponsor o leader e aggiornamenti al business case, al piano di migrazione e al registro dei rischi.

Passaggi aggiuntivi

Per avviare la valutazione dell'impatto delle modifiche:

1. Definisci il processo e gli strumenti.
2. Identifica e documenta le fonti di input.
3. Stabilisci una cadenza per catturare gli impatti iniziali delle modifiche.
4. Breve guida su risultati e raccomandazioni.
5. Aggiorna i piani di comunicazione per affrontare impatti e rischi specifici.
6. Rivolgiti alle risorse umane se vengono rilevate ristrutturazioni organizzative o esigenze di assunzione significative.
7. Aggiorna i piani di formazione per colmare le lacune di competenze appena identificate.
8. Aggiorna la strategia di cambiamento complessiva per affrontare gli impatti identificati.

2.4 Valutazione della preparazione dell'organizzazione

Panoramica

L'obiettivo principale nella conduzione di una valutazione della preparazione dell'organizzazione è comprendere la propensione, la capacità e il desiderio dell'organizzazione di adattarsi al cambiamento. È anche importante comprendere la cultura e la struttura organizzativa attuali dell'organizzazione, nonché lo stato desiderato. Questa valutazione aiuta a identificare i punti di forza, le barriere e le sfide nel ridurre i divari verso il raggiungimento dello stato futuro.

Best practice

Prima di implementare la valutazione:

- Utilizza i sondaggi esistenti sul polso o sulla cultura dei dipendenti.
- Valuta attentamente i dati demografici appropriati da raccogliere.
- Scegli il tipo di valutazione più adatto all'ambiente organizzativo.
- Pianifica le valutazioni di follow-up durante tutto il programma per misurare il miglioramento.

La tabella seguente fornisce un elenco di domande di esempio che dovrebbero essere valutate su una scala Likert a 4 punti (fortemente d'accordo, d'accordo, in disaccordo, fortemente in disaccordo).

Pilastro	Domanda di esempio
Leadership	L'alta dirigenza (livelli di leadership superiori al mio team manager) sostiene attivamente la trasformazione.
Cultura	Per la trasformazione, gli errori verranno trattati come opportunità di apprendimento invece di essere puniti come fallimenti.
Addestramento	Ho acquisito le competenze necessarie per lavorare efficacemente nel nuovo ambiente.

Pilastro	Domanda di esempio
Comunicazioni	Una visione chiara è stata sviluppata e comunicata ai dipendenti in merito alla trasformazione.

Domande frequenti

D: Cos'è una valutazione della preparazione dell'organizzazione?

R. È uno strumento utilizzato per comprendere la propensione, la capacità e il desiderio dell'organizzazione di adattarsi al cambiamento. Questa valutazione viene in genere condotta tramite un sondaggio.

D: Perché è utile?

R. Identifica opportunità e barriere, misura l'accettazione del cambiamento e aiuta a mitigare i rischi attraverso piani d'azione che supportano gli obiettivi generali dello sforzo di cambiamento.

D: Chi dovrebbe essere coinvolto in questa attività?

R. Questa attività deve essere condotta con il team dirigenziale del cloud, gli sponsor esecutivi e i dirigenti IT e aziendali.

D: Quali sono gli input per questa valutazione?

R. Gli input includono il business case, i risultati della fase di scoperta (MRA e MRP), le interviste con lo sponsor esecutivo e il team delle risorse umane, il modello del personale, le valutazioni culturali, la strategia cloud e i piani di realizzazione del valore aziendale.

D: Quali sono i risultati di questa valutazione?

R. Il risultato principale è costituito dai punteggi di base relativi alla preparazione organizzativa in tutte le dimensioni esaminate, insieme a piani di mitigazione prioritari che fungono da input per la strategia e il piano di cambiamento.

D: Quando viene effettuata questa valutazione?

R. Effettuate una valutazione della fattibilità dell'organizzazione in occasione di una tappa fondamentale, come l'implementazione di un'applicazione pilota. Utilizzatela periodicamente per misurare i progressi e l'adozione complessiva del cambiamento.

D: Come utilizzare i dati della valutazione?

R. Utilizzate i risultati per esaminare la visione strategica e il business case, ottenere ulteriori sponsorizzazioni, estendere la titolarità ai leader interfunzionali, investire in comunicazioni e formazione e dare priorità allo sviluppo delle competenze.

Passaggi aggiuntivi

Per iniziare a condurre una valutazione della fattibilità dell'organizzazione, segui questi passaggi:

1. Esamina la visione strategica e il business case.
2. Esamina i dati storici dell'indagine, se disponibili.
3. Ottieni l'approvazione e il supporto della sponsorizzazione.
4. Determina lo strumento e l'ambiente di valutazione.
5. Rivedi il set di domande con lo sponsor esecutivo per verificarne l'allineamento e stabilisci l'anonimato.
6. Recluta lo sponsor esecutivo per inviare la valutazione.
7. Scrivi una lettera dello sponsor esecutivo che descriva lo scopo e l'importanza della valutazione.
8. Coordinare la logistica (se necessario).
9. Effettuare la valutazione.
10. Compila e analizza i risultati.
11. Sviluppa un rapporto che copra i punteggi di base e i piani di mitigazione.

2.5 Valore aziendale a favore del cambiamento

Panoramica di

Un business case a favore del cambiamento è un messaggio convincente che collega la trasformazione del cloud alla logica aziendale. Dovrebbe:

- Farsi sostenere da una solida base finanziaria.
- Comunica in modo coerente la visione per generare l'impegno degli stakeholder.
- Sii personalizzato per messaggi a livello aziendale o specifici per funzione.
- Spiega i vantaggi per l'IT, l'azienda, la finanza, i clienti e i dipendenti.
- Connect il programma cloud all'ambiente esterno (ad esempio, il mercato competitivo e i clienti).
- Stabilisci un senso di urgenza.

Per verificare la fondatezza della modifica che crei, convalidala in base ai seguenti criteri chiave:

- Il messaggio comunica lo stato futuro in termini semplici e chiari. Ad esempio, «Siamo nell'ultimo quartile per quanto riguarda l'introduzione di nuovi prodotti e la perdita di una quota di mercato dell'x%. Il nostro programma di trasformazione cloud ci consentirà di passare al primo quartile, soddisfacendo azionisti e clienti».
- Il messaggio descrive il motivo per cui il cambiamento è necessario, descrivendo lo stato attuale e spiegando le conseguenze dell'avvio o del mancato avvio del programma di trasformazione del cloud in questo momento.
- Il messaggio descrive in che modo la trasformazione del cloud è allineata con altre iniziative che migliorano i risultati aziendali.
- Il messaggio utilizza una metafora per descrivere lo stato futuro, in modo che possa essere ricordato facilmente.
- Il messaggio comunica le tue convinzioni personali (per tono o sentimento).
- Il messaggio descrive cosa farete personalmente per supportare l'implementazione della trasformazione del cloud (ad esempio, cambiamenti del comportamento personale, cambiamenti dei sistemi organizzativi).
- Il messaggio descrive azioni specifiche che il pubblico può intraprendere per sostenere il cambiamento (ad esempio, partecipare a sessioni o workshop di formazione sul cloud, creare un

team di leadership nel cloud, comunicare agli altri ciò che è noto e ciò che non si sa del programma di trasformazione del cloud).

- Il messaggio è breve (5 minuti o meno).

Best practice

- Crea le ragioni per un cambiamento dopo aver condotto una valutazione degli stakeholder.
- Presenta i vantaggi in modo chiaro e veritiero agli influencer.
- Spiega le conseguenze del mancato passaggio al cloud.
- Usa l'argomento per cambiare le varie comunicazioni (ad esempio, narrazioni, riunioni con tutti gli interlocutori).
- Personalizza il messaggio per un pubblico specifico.
- Incoraggia i dipendenti a spiegare agli altri le ragioni del cambiamento.
- Intraprendi un dialogo bidirezionale quando presenti lo scopo del cambiamento.
- Raccogli e rispondi ai feedback e alle domande di tutte le parti interessate.

Creare un'esigenza condivisa di cambiamento

Le organizzazioni di successo imparano a inquadrare la necessità del cambiamento come qualcosa di più di una minaccia a breve termine. Trovano modi per comunicare l'esigenza sia come minaccia che come opportunità a breve e lungo termine. In questo modo, evitano di comunicare un senso di urgenza a breve termine e garantiscono l'attenzione e il coinvolgimento a lungo termine delle principali parti interessate. La chiave della motivazione è bilanciare minacce e opportunità per indirizzare e spingere le persone nella giusta direzione.

Utilizzate la tabella seguente per raccogliere le motivazioni alla base del vostro business case orientato al cambiamento. Nella tabella:

- Le minacce («se non cambiamo...») sono ragioni di cambiamento che si concentrano sull'abbandono dello stato attuale. Le minacce presentano lo stato attuale come non più attraente e nemmeno sopportabile.
- Le opportunità («se cambiamo...») sono ragioni di cambiamento che spingono le persone verso uno stato nuovo o futuro. Le opportunità sono orientate al futuro e alla crescita.

- Le motivazioni a breve termine hanno effetto relativamente presto o rapidamente. La definizione di breve termine può essere soggettiva e specifica per il progetto o la situazione. I motivatori a breve termine comunicano un senso di urgenza.
- Le motivazioni a lungo termine hanno effetto in futuro o si accumulano nel tempo. Forniscono un potere motivazionale sostenibile.

Motivatori a breve termine:

Minacce (se non cambiamo)	Opportunità (se cambiamo)
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.
6.	6.
7.	7.

Motivatori a lungo termine:

Minacce (se non cambiamo)	Opportunità (se cambiamo)
1.	1.
2.	2.
3.	3.

Minacce (se non cambiamo)	Opportunità (se cambiamo)
4.	4.
5.	5.
6.	6.
7.	7.

Dopo aver completato le tabelle, scrivi una dichiarazione di 3-4 frasi sulla necessità di cambiare usando un linguaggio che comprenda il maggior numero possibile di motivazioni presenti nella tabella.

Dare forma alla visione

Una dichiarazione di visione efficace descrive l'esito del cambiamento. È chiara, legittima, ampiamente compresa e condivisa; la visione è modellata in termini comportamentali. Non è uno slogan appariscente, ma descrive come sarà il bello nel futuro. È avvincente, misurabile ed emotivamente eccitante. Serve come obiettivo per tutte le parti interessate che faranno parte o saranno influenzate dallo sforzo di cambiamento.

Utilizza la tabella seguente per raccogliere informazioni per la tua dichiarazione di visione.

Feedback da	Cosa sentirai parlare di più dopo la trasformazione del cloud?	Cosa sentirete parlare di meno dopo la trasformazione del cloud?
Clienti	1.	1.
Clienti	2.	2.
Clienti	3.	3.
Dipendenti	1.	1.
Dipendenti	2.	2.

Feedback da	Cosa sentirai parlare di più dopo la trasformazione del cloud?	Cosa sentirete parlare di meno dopo la trasformazione del cloud?
Dipendenti	3.	3.
Partner e fornitori	1.	1.
Partner e fornitori	2.	2.
Partner e fornitori	3.	3.

Dopo aver completato la tabella, scrivi una dichiarazione di 3-4 frasi sulla necessità di apportare modifiche utilizzando un linguaggio che comprenda il maggior numero possibile di feedback raccolti nella tabella.

Inoltre, proponi 3-5 metriche di successo che ti aiutino a valutare il raggiungimento della visione.

Scrivi il tuo comunicato stampa sul futuro e le relative domande frequenti

Il comunicato stampa del futuro affonda le sue radici nell'innovazione e nello sviluppo di nuovi prodotti. Il comunicato stampa è scritto dal punto di vista del futuro, quando verrà rilasciato il nuovo prodotto. Una FAQ accompagna il comunicato stampa e costringe lo scrittore a riflettere in modo ampio sul cambiamento. L'utilizzo di questo approccio offre tre vantaggi principali: aiuta a concentrarsi sul cliente, obbliga a essere espliciti nelle ipotesi e può essere interpretato da qualsiasi parte interessata.

È possibile utilizzare questo approccio per garantire che la messaggistica sia coerente, incentrata sulle parti interessate e completa.

Comunicato stampa

Immagina che siano trascorsi 12-18 mesi da quando hai iniziato la tua trasformazione nel cloud e ti sia stato chiesto di parlare a una conferenza stampa del successo del percorso di trasformazione cloud e di come ha risolto le esigenze dei clienti, contribuito al posizionamento competitivo, migliorato le competenze e la carriera dei dipendenti e aumentato entrate e entrate incrementali.

Utilizza il seguente framework per scrivere un articolo che potrebbe essere scritto dai media dopo aver ascoltato il tuo discorso alla conferenza stampa.

Se il comunicato stampa è più di una pagina e mezza, probabilmente è troppo lungo. Sii breve (tre o quattro frasi per la maggior parte dei paragrafi) e semplice. Puoi includere una FAQ nel comunicato stampa per rispondere a tutte le altre domande aziendali o di implementazione, in modo da concentrare il comunicato stampa sui vantaggi per i clienti.

Ti consigliamo di scrivere il comunicato stampa nella lingua dei principali dirigenti aziendali funzionali: parla dalla voce del tuo cliente ed evita i dettagli tecnici.

I destinatari del comunicato stampa sono i principali stakeholder, che possono essere clienti esterni o utenti interni di una soluzione, prodotto o servizio. I contenuti si concentrano sul problema del cliente, sul modo in cui le soluzioni attuali (interne o esterne) falliscono e su come la trasformazione del cloud supererà le soluzioni esistenti.

Ecco uno schema di esempio per il comunicato stampa:

- Titolo: Descrivi i vantaggi più importanti della trasformazione del cloud. (Mantieni la semplicità.)
- Sottotitolo: descrivi i vantaggi della trasformazione del cloud per i principali gruppi di stakeholder (ad esempio, clienti esterni, azionisti e dipendenti interni).
- Riepilogo: fornisci un riepilogo dei risultati aziendali e finanziari della trasformazione del cloud. Supponiamo che il lettore non voglia continuare a leggere, quindi mantieni questa sezione accurata.
- Problema o opportunità: descrivi i problemi o le opportunità risolti dalla trasformazione del cloud. (Copia le informazioni dalla custodia per modificarle.)
- Soluzione: descrivi in che modo la trasformazione del cloud ha risolto questi problemi o opportunità.
- Preventivo aziendale: fornisci un preventivo di un portavoce della tua azienda. (Potresti essere tu.)
- Preventivo del cliente: fornisci un preventivo di un ipotetico cliente che descriva come ha sperimentato il vantaggio.
- Chiusura e invito all'azione: riassumi e fornisci collegamenti a risorse aggiuntive.
- Domande frequenti: fornisci risposte alle domande che prevedi. Ad esempio, ecco alcune domande relative alla trasformazione del cloud:
 - Come cambierà l'esperienza del cliente?
 - Come cambierà il mio ruolo?
 - Come cambierà la cultura dell'organizzazione?
 - Come cambieranno le responsabilità di leadership?

- Quali sono le nuove competenze richieste quando siamo nel cloud?
- Quali nuovi comportamenti e mentalità sono necessari?
- Qual è il piano di allenamento?
- Qual è la tempistica della trasformazione del cloud?
- Quali modifiche dobbiamo apportare alle applicazioni prima della trasformazione nel cloud?
- Quali comunicazioni sono necessarie per condividere la visione del futuro?
- Quali comunicazioni sono necessarie per ispirare l'adozione del cambiamento?
- Come cambierà il nostro modello di supporto?
- Dobbiamo cambiare i nostri strumenti di sviluppo, test, integrazione e distribuzione?
- Quale livello di accesso al server avremo?
- Come monitoreremo le prestazioni delle applicazioni?

A cascata le ragioni del cambiamento

Una volta esposte le ragioni del cambiamento, pensate a come comunicare e a diffonderle ai dipendenti. È possibile utilizzare diversi formati di comunicazione per la richiesta di modifica del messaggio. Ecco alcuni esempi:

- Una breve presentazione condivisa in una riunione di grandi dimensioni, ad esempio una riunione plenaria dei dipendenti o il municipio
- Un video esecutivo in cui uno sponsor chiave parla delle ragioni del cambiamento e invita altri leader a parlare dei diversi aspetti del cambiamento in modo olistico
- Poster o display digitali condivisi nei corridoi aziendali, nelle mense e nelle sale relax
- Siti web interni che parlano del programma

Domande frequenti

D: Che cos'è un business case a favore del cambiamento?

R. Un caso a favore del cambiamento è un messaggio e un documento convincenti, motivanti e stimolanti che legano la trasformazione del cloud alla logica del cambiamento. Idealmente, è supportato da solide motivazioni finanziarie e utilizzato per comunicare la visione in modo coerente che generi l'impegno per la trasformazione del cloud da parte delle parti interessate. Può essere

personalizzato ed esteso per comunicare messaggi a livello aziendale o specifici per funzione e per spiegare i vantaggi ai team IT, ai team aziendali, ai team finanziari, ai clienti e ai dipendenti.

D: Perché è prezioso?

R. I leader devono implementare cambiamenti che consentano alla loro organizzazione di avere successo nei mercati attuali e futuri. I dipendenti potrebbero resistere al cambiamento se non credono in ciò che i leader chiedono loro di ottenere. C'è una grande differenza nelle prestazioni tra i dipendenti che vogliono cambiare e i dipendenti che cambiano perché devono farlo. Un business case per il cambiamento solido e ben comunicato aiuta le persone a impegnarsi volontariamente nel percorso di trasformazione del cloud.

D: Quando lo crei?

R. Crea il business case per il cambiamento fin dalle prime fasi del programma cloud e distribuiscilo più volte a tutti i gruppi di stakeholder interessati.

D: Quali sono gli input per questa attività?

R. Gli input includono la struttura del progetto, gli scopi, gli obiettivi, il budget, le metriche, la valutazione degli stakeholder e l'analisi dell'impatto del cambiamento.

D: Quali sono i risultati di questa attività?

A. I risultati includono messaggi chiave per pubblico, regione, unità aziendale, gruppo di stakeholder, strategia e piano di cambiamento, strategia e piano di comunicazione e strategia e piano di formazione.

D: Chi è coinvolto in questa attività?

R. I partecipanti includono lo sponsor esecutivo, il team dirigenziale del cloud, il comitato esecutivo o direttivo e i leader che hanno partecipato all'[allineamento dei leader IT e aziendali](#).

Passaggi aggiuntivi

Per creare un business case orientato al cambiamento, segui questi passaggi:

1. Rivedi la richiesta di cambiamento con gli altri e ottieni feedback.
2. Perfeziona le motivazioni a favore del cambiamento in base al feedback e implementa il piano se necessario.

3. Valuta la comprensibilità, la motivazione, la credibilità e l'urgenza del documento.
4. Determina il pubblico e i luoghi di condivisione appropriati.

Risorse

Riferimenti

- [Accelerare il ritorno sull'investimento nel cloud adottando una metodologia strategica di trasformazione e cambiamento](#)
- [AWS Change Acceleration: framework in 6 punti e toolkit di gestione del cambiamento organizzativo](#)
- [AWS Framework a 6 punti per l'accelerazione del cambiamento organizzativo \(OCA\) — 1. Mobilitazione del team](#)
- [AWS Quadro a 6 punti per l'accelerazione del cambiamento organizzativo \(OCA\) — 3. Immaginare il futuro](#)
- [AWS Quadro a 6 punti per l'accelerazione del cambiamento organizzativo \(OCA\) — 4. Coinvolgimento dell'organizzazione](#)
- [AWS Quadro a 6 punti per l'accelerazione del cambiamento organizzativo \(OCA\) — 5. Abilitazione della capacità](#)
- [AWS Quadro a 6 punti per l'accelerazione del cambiamento organizzativo \(OCA\) — 6. Fai in modo che il cambiamento culturale rimanga](#)
- [AWS Framework per l'adozione del cloud \(CAF\)](#)
- [AWS Framework di adozione del cloud: la prospettiva delle persone](#)

Partner

- Accenture
 - [Contatta il partner](#)
 - [Contatta l'Accenture AWS Business Group](#)
 - [Future Talent Platform](#)
 - [Accenture e ti AWS portano più lontano più velocemente](#)
- Deloitte
 - [Contatta un partner](#)
 - [AWS e Deloitte](#)

- [Dove l'innovazione incontra l'impatto](#)
- PwC
 - [Contatta il partner](#)
 - [PwC e AWS](#)
- Slalom
 - [Contatta un partner](#)
 - [AWS e centri di lancio per lo slalom](#)
- Consulenza del gruppo Roberts
 - [Contatta il partner](#)

Collaboratori

- Melanie Gladwell, Senior Practice Manager AWS
- Scott Watson, responsabile della trasformazione delle persone AWS
- Tierra Jennings-Hill, responsabile della trasformazione delle persone AWS
- Nicole Lenz, responsabile della trasformazione delle vendite AWS
- Jermel Moody, responsabile dell'accelerazione del cambiamento AWS

Cronologia dei documenti

La tabella seguente descrive le modifiche significative apportate a questa guida. Per ricevere notifiche sugli aggiornamenti futuri, puoi abbonarti a un [feed RSS](#).

Modifica	Descrizione	Data
Pubblicazione iniziale	—	29 gennaio 2025

AWS Glossario delle linee guida prescrittive

I seguenti sono termini di uso comune nelle strategie, nelle guide e nei modelli forniti da AWS Prescriptive Guidance. Per suggerire voci, utilizza il link [Fornisci feedback](#) alla fine del glossario.

Numeri

7 R

Sette strategie di migrazione comuni per trasferire le applicazioni sul cloud. Queste strategie si basano sulle 5 R identificate da Gartner nel 2011 e sono le seguenti:

- **Refactor/re-architect** — Sposta un'applicazione e modificala sfruttando appieno le funzionalità native del cloud per migliorare l'agilità, le prestazioni e la scalabilità. Ciò comporta in genere la portabilità del sistema operativo e del database. Esempio: migra il tuo database Oracle locale all'edizione Amazon PostgreSQL-Compatible Aurora.
- **Ridefinire la piattaforma (lift and reshape)**: trasferisci un'applicazione nel cloud e introduci un certo livello di ottimizzazione per sfruttare le funzionalità del cloud. Esempio: migra il tuo database Oracle locale ad Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) per Oracle in Cloud AWS
- **Riacquistare (drop and shop)**: passa a un prodotto diverso, in genere effettuando la transizione da una licenza tradizionale a un modello SaaS. Esempio: migra il tuo sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) su Salesforce.com
- **Eseguire il rehosting (lift and shift)**: trasferisci un'applicazione sul cloud senza apportare modifiche per sfruttare le funzionalità del cloud. Esempio: migra il tuo database Oracle locale su Oracle su un'istanza EC2 in Cloud AWS
- **Trasferire (eseguire il rehosting a livello hypervisor)**: trasferisci l'infrastruttura sul cloud senza acquistare nuovo hardware, riscrivere le applicazioni o modificare le operazioni esistenti. Esegui la migrazione dei server da una piattaforma locale a un servizio cloud per la stessa piattaforma. Esempio: migra un'applicazione su Microsoft Hyper-V. AWS
- **Riesaminare (mantenere)**: mantieni le applicazioni nell'ambiente di origine. Queste potrebbero includere applicazioni che richiedono una rifattorizzazione significativa che desideri rimandare a un momento successivo e applicazioni legacy che desideri mantenere, perché non vi è alcuna giustificazione aziendale per effettuarne la migrazione.
- **Ritirare**: disattiva o rimuovi le applicazioni che non sono più necessarie nell'ambiente di origine.

A

A2A () Agent-to-Agent

Un protocollo statico per la collaborazione tra agenti che supporta la delega delle attività e il trasferimento dello stato.

ABAC

[Vedi controllo degli accessi basato sugli attributi.](#)

servizi astratti

Vedi [servizi gestiti](#).

ACIDO

Vedi [atomicità, consistenza, isolamento, durata](#).

migrazione attiva-attiva

Un metodo di migrazione del database in cui i database di origine e di destinazione vengono mantenuti sincronizzati (utilizzando uno strumento di replica bidirezionale o operazioni di doppia scrittura) ed entrambi i database gestiscono le transazioni provenienti dalle applicazioni di connessione durante la migrazione. Questo metodo supporta la migrazione in piccoli batch controllati anziché richiedere una conversione una tantum. È più flessibile ma richiede più lavoro rispetto alla migrazione [attiva-passiva](#).

migrazione attiva-passiva

Un metodo di migrazione del database in cui i database di origine e di destinazione vengono mantenuti sincronizzati, ma solo il database di origine gestisce le transazioni provenienti dalle applicazioni di connessione mentre i dati vengono replicati nel database di destinazione. Il database di destinazione non accetta alcuna transazione durante la migrazione.

Agente

Un sistema di intelligenza artificiale in grado di ragionare, pianificare e intraprendere azioni in modo autonomo utilizzando strumenti per raggiungere gli obiettivi.

Agente Ops

Pratiche operative per la creazione, il test, l'implementazione e l'esecuzione di agenti di intelligenza artificiale in produzione su larga scala.

funzione aggregata

Una funzione SQL che opera su un gruppo di righe e calcola un singolo valore restituito per il gruppo. Esempi di funzioni aggregate includono SUM e MAX.

Intelligenza artificiale

Vedi [intelligenza artificiale](#).

AIOps

Guarda le [operazioni di intelligenza artificiale](#).

anonimizzazione

Il processo di eliminazione permanente delle informazioni personali in un set di dati.

L'anonimizzazione può aiutare a proteggere la privacy personale. I dati anonimi non sono più considerati dati personali.

anti-modello

Una soluzione utilizzata frequentemente per un problema ricorrente in cui la soluzione è controproducente, inefficace o meno efficace di un'alternativa.

controllo delle applicazioni

Un approccio alla sicurezza che consente l'uso solo di applicazioni approvate per proteggere un sistema dal malware.

portfolio di applicazioni

Una raccolta di informazioni dettagliate su ogni applicazione utilizzata da un'organizzazione, compresi i costi di creazione e manutenzione dell'applicazione e il relativo valore aziendale.

Queste informazioni sono fondamentali per [il processo di scoperta e analisi del portfolio](#) e aiutano a identificare e ad assegnare la priorità alle applicazioni da migrare, modernizzare e ottimizzare.

intelligenza artificiale (IA)

Il campo dell'informatica dedicato all'uso delle tecnologie informatiche per svolgere funzioni cognitive tipicamente associate agli esseri umani, come l'apprendimento, la risoluzione di problemi e il riconoscimento di schemi. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Che cos'è l'intelligenza artificiale?](#)

operazioni di intelligenza artificiale (AIOps)

Il processo di utilizzo delle tecniche di machine learning per risolvere problemi operativi, ridurre gli incidenti operativi e l'intervento umano e aumentare la qualità del servizio. Per ulteriori

informazioni su come viene utilizzato AIOps nella strategia di migrazione AWS , consulta la [guida all'integrazione delle operazioni](#).

crittografia asimmetrica

Un algoritmo di crittografia che utilizza una coppia di chiavi, una chiave pubblica per la crittografia e una chiave privata per la decrittografia. Puoi condividere la chiave pubblica perché non viene utilizzata per la decrittografia, ma l'accesso alla chiave privata deve essere altamente limitato.

atomicità, consistenza, isolamento, durabilità (ACID)

Un insieme di proprietà del software che garantiscono la validità dei dati e l'affidabilità operativa di un database, anche in caso di errori, interruzioni di corrente o altri problemi.

Controllo degli accessi basato su attributi (ABAC)

La pratica di creare autorizzazioni dettagliate basate su attributi utente, come reparto, ruolo professionale e nome del team. Per ulteriori informazioni, consulta [ABAC for AWS](#) nella documentazione AWS Identity and Access Management (IAM).

fonte di dati autorevole

Una posizione in cui è archiviata la versione principale dei dati, considerata la fonte di informazioni più affidabile. È possibile copiare i dati dalla fonte di dati autorevole in altre posizioni allo scopo di elaborarli o modificarli, ad esempio anonimizzandoli, oscurandoli o pseudonimizzandoli.

Zona di disponibilità

Una posizione distinta all'interno di un edificio Regione AWS che è isolata dai guasti in altre zone di disponibilità e offre una connettività di rete economica e a bassa latenza verso altre zone di disponibilità nella stessa regione.

AWS Cloud Adoption Framework (CAF)AWS

Un framework di linee guida e best practice AWS per aiutare le organizzazioni a sviluppare un piano efficiente ed efficace per passare con successo al cloud. AWS CAF organizza le linee guida in sei aree di interesse chiamate prospettive: business, persone, governance, piattaforma, sicurezza e operazioni. Le prospettive relative ad azienda, persone e governance si concentrano sulle competenze e sui processi aziendali; le prospettive relative alla piattaforma, alla sicurezza e alle operazioni si concentrano sulle competenze e sui processi tecnici. Ad esempio, la prospettiva relativa alle persone si rivolge alle parti interessate che gestiscono le risorse umane (HR), le funzioni del personale e la gestione del personale. In questa prospettiva, AWS CAF fornisce linee

guida per lo sviluppo delle persone, la formazione e le comunicazioni per aiutare a preparare l'organizzazione all'adozione del cloud di successo. Per ulteriori informazioni, consulta il [sito web di AWS CAF](#) e il [white paper AWS CAF](#).

AWS Workload Qualification Framework (WQF)AWS

Uno strumento che valuta i carichi di lavoro di migrazione dei database, consiglia strategie di migrazione e fornisce stime del lavoro. AWS WQF è incluso in (). AWS Schema Conversion Tool AWS SCT Analizza gli schemi di database e gli oggetti di codice, il codice dell'applicazione, le dipendenze e le caratteristiche delle prestazioni e fornisce report di valutazione.

B

bot difettoso

Un [bot](#) che ha lo scopo di disturbare o causare danni a individui o organizzazioni.

BCP

Vedi la [pianificazione della continuità operativa](#).

grafico comportamentale

Una vista unificata, interattiva dei comportamenti delle risorse e delle interazioni nel tempo. Puoi utilizzare un grafico comportamentale con Amazon Detective per esaminare tentativi di accesso non riusciti, chiamate API sospette e azioni simili. Per ulteriori informazioni, consulta [Dati in un grafico comportamentale](#) nella documentazione di Detective.

sistema big-endian

Un sistema che memorizza per primo il byte più importante. Vedi anche [endianness](#).

Classificazione binaria

Un processo che prevede un risultato binario (una delle due classi possibili). Ad esempio, il modello di machine learning potrebbe dover prevedere problemi come "Questa e-mail è spam o non è spam?" o "Questo prodotto è un libro o un'auto?"

filtro Bloom

Una struttura di dati probabilistica ed efficiente in termini di memoria che viene utilizzata per verificare se un elemento fa parte di un set.

blue/green dispiegamento

Una strategia di implementazione in cui si creano due ambienti separati ma identici. La versione corrente dell'applicazione viene eseguita in un ambiente (blu) e la nuova versione dell'applicazione nell'altro ambiente (verde). Questa strategia consente di ripristinare rapidamente il sistema con un impatto minimo.

bot

Un'applicazione software che esegue attività automatizzate su Internet e simula l'attività o l'interazione umana. Alcuni bot sono utili o utili, come i web crawler che indicizzano le informazioni su Internet. Alcuni altri bot, noti come bot dannosi, hanno lo scopo di disturbare o causare danni a individui o organizzazioni.

botnet

Reti di [bot](#) infettate da [malware](#) e controllate da un'unica parte, nota come bot herder o bot operator. Le botnet sono il meccanismo più noto per scalare i bot e il loro impatto.

ramo

Un'area contenuta di un repository di codice. Il primo ramo creato in un repository è il ramo principale. È possibile creare un nuovo ramo a partire da un ramo esistente e quindi sviluppare funzionalità o correggere bug al suo interno. Un ramo creato per sviluppare una funzionalità viene comunemente detto ramo di funzionalità. Quando la funzionalità è pronta per il rilascio, il ramo di funzionalità viene ricongiunto al ramo principale. Per ulteriori informazioni, consulta [Informazioni sulle filiali](#) (documentazione). GitHub

accesso break-glass

In circostanze eccezionali e tramite una procedura approvata, un mezzo rapido per consentire a un utente di accedere a un sito a Account AWS cui in genere non dispone delle autorizzazioni necessarie. Per ulteriori informazioni, consulta l'indicatore [Implementare le procedure break-glass](#) nella guida. AWS Well-Architected

strategia brownfield

L'infrastruttura esistente nell'ambiente. Quando si adotta una strategia brownfield per un'architettura di sistema, si progetta l'architettura in base ai vincoli dei sistemi e dell'infrastruttura attuali. Per l'espansione dell'infrastruttura esistente, è possibile combinare strategie brownfield e [greenfield](#).

cache del buffer

L'area di memoria in cui sono archiviati i dati a cui si accede con maggiore frequenza.

capacità di business

Azioni intraprese da un'azienda per generare valore (ad esempio vendite, assistenza clienti o marketing). Le architetture dei microservizi e le decisioni di sviluppo possono essere guidate dalle capacità aziendali. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Organizzazione in base alle funzionalità aziendali](#) del whitepaper [Esecuzione di microservizi containerizzati su AWS](#).

pianificazione della continuità operativa (BCP)

Un piano che affronta il potenziale impatto di un evento che comporta l'interruzione dell'attività, come una migrazione su larga scala, sulle operazioni e consente a un'azienda di riprendere rapidamente le operazioni.

C

CAF

Vedi [AWS Cloud Adoption Framework](#).

implementazione canaria

Il rilascio lento e incrementale di una versione agli utenti finali. Quando sei sicuro, distribuisce la nuova versione e sostituisci la versione corrente nella sua interezza.

CoE

Vedi [Cloud Center of Excellence](#).

CDC

Vedi [Change Data Capture](#).

Change Data Capture (CDC)

Il processo di tracciamento delle modifiche a un'origine dati, ad esempio una tabella di database, e di registrazione dei metadati relativi alla modifica. È possibile utilizzare CDC per vari scopi, ad esempio il controllo o la replica delle modifiche in un sistema di destinazione per mantenere la sincronizzazione.

ingegneria del caos

Introduzione intenzionale di guasti o eventi dirompenti per testare la resilienza di un sistema. Puoi usare [AWS Fault Injection Service \(AWS FIS\)](#) per eseguire esperimenti che stressano i tuoi AWS carichi di lavoro e valutarne la risposta.

CI/CD

Vedi [integrazione continua e distribuzione continua](#).

classificazione

Un processo di categorizzazione che aiuta a generare previsioni. I modelli di ML per problemi di classificazione prevedono un valore discreto. I valori discreti sono sempre distinti l'uno dall'altro. Ad esempio, un modello potrebbe dover valutare se in un'immagine è presente o meno un'auto.

Sviluppatore cittadino

Un utente aziendale che crea applicazioni di intelligenza artificiale utilizzando piattaforme senza code/low codice senza competenze tecniche specializzate.

crittografia lato client

Crittografia dei dati localmente, prima che il bersaglio li Servizio AWS riceva.

centro di eccellenza del cloud (CCoE)

Un team multidisciplinare che guida le iniziative di adozione del cloud in tutta l'organizzazione, tra cui lo sviluppo di best practice per il cloud, la mobilitazione delle risorse, la definizione delle tempistiche di migrazione e la guida dell'organizzazione attraverso trasformazioni su larga scala. Per ulteriori informazioni, consulta i [post di CCoE](#) sull' Cloud AWS Enterprise Strategy Blog.

cloud computing

La tecnologia cloud generalmente utilizzata per l'archiviazione remota di dati e la gestione dei dispositivi IoT. Il cloud computing è generalmente collegato alla tecnologia di [edge computing](#).

modello operativo cloud

In un'organizzazione IT, il modello operativo utilizzato per creare, maturare e ottimizzare uno o più ambienti cloud. Per ulteriori informazioni, consulta [Building your Cloud Operating Model](#).

fasi di adozione del cloud

Le quattro fasi che le organizzazioni in genere attraversano quando migrano verso Cloud AWS:

- Progetto: esecuzione di alcuni progetti relativi al cloud per scopi di dimostrazione e apprendimento
- Fondamento: effettuare investimenti fondamentali per dimensionare l'adozione del cloud (ad esempio, creazione di una zona di destinazione, definizione di un CCoE, definizione di un modello operativo)
- Migrazione: migrazione di singole applicazioni
- Re-invention — Ottimizzazione di prodotti e servizi e innovazione nel cloud

Queste fasi sono state definite da Stephen Orban nel post del blog [The Journey Toward Cloud-First & the Stages of Adoption](#) sul blog Enterprise Strategy. Cloud AWS Per informazioni sulla loro relazione con la strategia di AWS migrazione, consulta la guida alla [preparazione alla migrazione](#).

CMDB

Vedi [database di gestione della configurazione](#).

repository di codice

Una posizione in cui il codice di origine e altri asset, come documentazione, esempi e script, vengono archiviati e aggiornati attraverso processi di controllo delle versioni. Gli archivi cloud più comuni includono GitHub o Bitbucket Cloud. Ogni versione del codice è denominata ramo. In una struttura a microservizi, ogni repository è dedicato a una singola funzionalità. Una singola CI/CD pipeline può utilizzare più repository.

cache fredda

Una cache del buffer vuota, non ben popolata o contenente dati obsoleti o irrilevanti. Ciò influisce sulle prestazioni perché l'istanza di database deve leggere dalla memoria o dal disco principale, il che richiede più tempo rispetto alla lettura dalla cache del buffer.

dati freddi

Dati a cui si accede raramente e che in genere sono storici. Quando si eseguono interrogazioni di questo tipo di dati, le interrogazioni lente sono in genere accettabili. Lo spostamento di questi dati su livelli o classi di storage meno costosi e con prestazioni inferiori può ridurre i costi.

visione artificiale (CV)

Un campo dell'[intelligenza artificiale](#) che utilizza l'apprendimento automatico per analizzare ed estrarre informazioni da formati visivi come immagini e video digitali. Ad esempio, Amazon SageMaker AI fornisce algoritmi di elaborazione delle immagini per CV.

deriva della configurazione

Per un carico di lavoro, una modifica della configurazione rispetto allo stato previsto. Potrebbe causare la non conformità del carico di lavoro e in genere è graduale e involontaria.

database di gestione della configurazione (CMDB)

Un repository che archivia e gestisce le informazioni su un database e il relativo ambiente IT, inclusi i componenti hardware e software e le relative configurazioni. In genere si utilizzano i dati di un CMDB nella fase di individuazione e analisi del portafoglio della migrazione.

Pacchetto di conformità

Una raccolta di AWS Config regole e azioni correttive che puoi assemblare per personalizzare i controlli di conformità e sicurezza. È possibile distribuire un pacchetto di conformità come singola entità in una regione Account AWS and o all'interno di un'organizzazione utilizzando un modello YAML. Per ulteriori informazioni, consulta i [Conformance](#) Pack nella documentazione. AWS Config

integrazione e distribuzione continue () CI/CD

Il processo di automazione delle fasi di origine, compilazione, test, gestione temporanea e produzione del processo di rilascio del software. CI/CD viene comunemente descritto come una pipeline. CI/CD può aiutarvi ad automatizzare i processi, migliorare la produttività, migliorare la qualità del codice e velocizzare le consegne. Per ulteriori informazioni, consulta [Vantaggi della distribuzione continua](#). CD può anche significare continuous deployment (implementazione continua). Per ulteriori informazioni, consulta [Distribuzione continua e implementazione continua a confronto](#).

CV

Vedi [visione artificiale](#).

D

dati a riposo

Dati stazionari nella rete, ad esempio i dati archiviati.

classificazione dei dati

Un processo per identificare e classificare i dati nella rete in base alla loro criticità e sensibilità. È un componente fondamentale di qualsiasi strategia di gestione dei rischi di sicurezza informatica

perché consente di determinare i controlli di protezione e conservazione appropriati per i dati. La classificazione dei dati è un componente del pilastro della sicurezza nel AWS Well-Architected Framework. Per ulteriori informazioni, consulta [Classificazione dei dati](#).

deriva dei dati

Una variazione significativa tra i dati di produzione e i dati utilizzati per addestrare un modello di machine learning o una modifica significativa dei dati di input nel tempo. La deriva dei dati può ridurre la qualità, l'accuratezza e l'equità complessive nelle previsioni dei modelli ML.

dati in transito

Dati che si spostano attivamente attraverso la rete, ad esempio tra le risorse di rete.

rete di dati

Un framework architettonico che fornisce la proprietà distribuita e decentralizzata dei dati con gestione e governance centralizzate.

riduzione al minimo dei dati

Il principio della raccolta e del trattamento dei soli dati strettamente necessari. Praticare la riduzione al minimo dei dati in the Cloud AWS può ridurre i rischi per la privacy, i costi e l'impronta di carbonio delle analisi.

perimetro dei dati

Una serie di barriere preventive nell' AWS ambiente che aiutano a garantire che solo le identità attendibili accedano alle risorse attendibili delle reti previste. Per ulteriori informazioni, consulta [Building a data perimeter](#) on AWS

pre-elaborazione dei dati

Trasformare i dati grezzi in un formato che possa essere facilmente analizzato dal modello di ML. La pre-elaborazione dei dati può comportare la rimozione di determinate colonne o righe e l'eliminazione di valori mancanti, incoerenti o duplicati.

provenienza dei dati

Il processo di tracciamento dell'origine e della cronologia dei dati durante il loro ciclo di vita, ad esempio il modo in cui i dati sono stati generati, trasmessi e archiviati.

soggetto dei dati

Un individuo i cui dati vengono raccolti ed elaborati.

data warehouse

Un sistema di gestione dei dati che supporta la business intelligence, come l'analisi. I data warehouse contengono in genere grandi quantità di dati storici e vengono generalmente utilizzati per interrogazioni e analisi.

linguaggio di definizione del database (DDL)

Istruzioni o comandi per creare o modificare la struttura di tabelle e oggetti in un database.

linguaggio di manipolazione del database (DML)

Istruzioni o comandi per modificare (inserire, aggiornare ed eliminare) informazioni in un database.

DDL

Vedi linguaggio di [definizione del database](#).

deep ensemble

Combinare più modelli di deep learning per la previsione. È possibile utilizzare i deep ensemble per ottenere una previsione più accurata o per stimare l'incertezza nelle previsioni.

deep learning

Un sottocampo del ML che utilizza più livelli di reti neurali artificiali per identificare la mappatura tra i dati di input e le variabili target di interesse.

difesa in profondità

Un approccio alla sicurezza delle informazioni in cui una serie di meccanismi e controlli di sicurezza sono accuratamente stratificati su una rete di computer per proteggere la riservatezza, l'integrità e la disponibilità della rete e dei dati al suo interno. Quando si adotta questa strategia AWS, si aggiungono più controlli a diversi livelli della AWS Organizations struttura per proteggere le risorse. Ad esempio, un approccio di difesa approfondita potrebbe combinare autenticazione a più fattori, segmentazione della rete e crittografia.

amministratore delegato

In AWS Organizations, un servizio compatibile può registrare un account AWS membro per amministrare gli account dell'organizzazione e gestire le autorizzazioni per quel servizio. Questo account è denominato amministratore delegato per quel servizio specifico. Per ulteriori informazioni e un elenco di servizi compatibili, consulta [Servizi che funzionano con AWS Organizations](#) nella documentazione di AWS Organizations .

implementazione

Il processo di creazione di un'applicazione, di nuove funzionalità o di correzioni di codice disponibili nell'ambiente di destinazione. L'implementazione prevede l'applicazione di modifiche in una base di codice, seguita dalla creazione e dall'esecuzione di tale base di codice negli ambienti applicativi.

Ambiente di sviluppo

[Vedi ambiente.](#)

controllo di rilevamento

Un controllo di sicurezza progettato per rilevare, registrare e avvisare dopo che si è verificato un evento. Questi controlli rappresentano una seconda linea di difesa e avvisano l'utente in caso di eventi di sicurezza che aggirano i controlli preventivi in vigore. Per ulteriori informazioni, consulta [Controlli di rilevamento](#) in Implementazione dei controlli di sicurezza in AWS.

mappatura del flusso di valore dello sviluppo (DVSM)

Un processo utilizzato per identificare e dare priorità ai vincoli che influiscono negativamente sulla velocità e sulla qualità nel ciclo di vita dello sviluppo del software. DVSM estende il processo di mappatura del flusso di valore originariamente progettato per pratiche di produzione snella. Si concentra sulle fasi e sui team necessari per creare e trasferire valore attraverso il processo di sviluppo del software.

gemello digitale

Una rappresentazione virtuale di un sistema reale, ad esempio un edificio, una fabbrica, un'attrezzatura industriale o una linea di produzione. I gemelli digitali supportano la manutenzione predittiva, il monitoraggio remoto e l'ottimizzazione della produzione.

tabella delle dimensioni

In uno [schema a stella](#), una tabella più piccola che contiene gli attributi dei dati quantitativi in una tabella dei fatti. Gli attributi della tabella delle dimensioni sono in genere campi di testo o numeri discreti che si comportano come testo. Questi attributi vengono comunemente utilizzati per il vincolo delle query, il filtraggio e l'etichettatura dei set di risultati.

disastro

Un evento che impedisce a un carico di lavoro o a un sistema di raggiungere gli obiettivi aziendali nella sua sede principale di implementazione. Questi eventi possono essere disastri naturali,

guasti tecnici o il risultato di azioni umane, come errori di configurazione involontari o attacchi di malware.

disaster recovery (DR)

La strategia e il processo utilizzati per ridurre al minimo i tempi di inattività e la perdita di dati causati da un [disastro](#). Per ulteriori informazioni, consulta [Disaster Recovery of Workload su AWS: Recovery in the Cloud in the AWS Well-Architected Framework](#).

DML

Vedi linguaggio di [manipolazione del database](#).

progettazione basata sul dominio

Un approccio allo sviluppo di un sistema software complesso collegandone i componenti a domini in evoluzione, o obiettivi aziendali principali, perseguiti da ciascun componente. Questo concetto è stato introdotto da Eric Evans nel suo libro *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software* (Boston: Addison-Wesley Professional, 2003). Per informazioni su come utilizzare la progettazione basata sul dominio con lo strangler fig pattern, consulta [Modernizzare i servizi Web Microsoft ASP.NET \(ASMX\) legacy in modo incrementale utilizzando contenitori e Amazon API Gateway](#).

DOTT.

Vedi [disaster recovery](#).

rilevamento della deriva

Tracciamento delle deviazioni da una configurazione di base. Ad esempio, puoi utilizzarlo AWS CloudFormation per [rilevare la deriva nelle risorse di sistema](#) oppure puoi usarlo AWS Control Tower per [rilevare cambiamenti nella tua landing zone](#) che potrebbero influire sulla conformità ai requisiti di governance.

DVSM

Vedi la [mappatura del flusso di valore dello sviluppo](#).

E

EDA

Vedi [analisi esplorativa dei dati](#).

MODIFICA

Vedi [scambio elettronico di dati](#).

edge computing

La tecnologia che aumenta la potenza di calcolo per i dispositivi intelligenti all'edge di una rete IoT. Rispetto al [cloud computing](#), [l'edge computing](#) può ridurre la latenza di comunicazione e migliorare i tempi di risposta.

scambio elettronico di dati (EDI)

Lo scambio automatizzato di documenti aziendali tra organizzazioni. Per ulteriori informazioni, vedere [Cos'è lo scambio elettronico di dati](#).

crittografia

Un processo di elaborazione che trasforma i dati in chiaro, leggibili dall'uomo, in testo cifrato.

chiave crittografica

Una stringa crittografica di bit randomizzati generata da un algoritmo di crittografia. Le chiavi possono variare di lunghezza e ogni chiave è progettata per essere imprevedibile e univoca.

endianità

L'ordine in cui i byte vengono archiviati nella memoria del computer. Big-endian i sistemi memorizzano per primi il byte più importante. Little-endian i sistemi memorizzano per primi il byte meno importante.

endpoint

Vedi [service endpoint](#).

servizio endpoint

Un servizio che puoi ospitare in un cloud privato virtuale (VPC) da condividere con altri utenti. Puoi creare un servizio endpoint con AWS PrivateLink e concedere autorizzazioni ad altri Account AWS o a AWS Identity and Access Management (IAM) principali. Questi account o principali possono connettersi al servizio endpoint in privato creando endpoint VPC di interfaccia. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un servizio endpoint](#) nella documentazione di Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).

pianificazione delle risorse aziendali (ERP)

Un sistema che automatizza e gestisce i processi aziendali chiave (come contabilità, [MES](#) e gestione dei progetti) per un'azienda.

crittografia envelope

Il processo di crittografia di una chiave di crittografia con un'altra chiave di crittografia. Per ulteriori informazioni, vedete [Envelope encryption](#) nella documentazione AWS Key Management Service (AWS KMS).

ambiente

Un'istanza di un'applicazione in esecuzione. Di seguito sono riportati i tipi di ambiente più comuni nel cloud computing:

- ambiente di sviluppo: un'istanza di un'applicazione in esecuzione disponibile solo per il team principale responsabile della manutenzione dell'applicazione. Gli ambienti di sviluppo vengono utilizzati per testare le modifiche prima di promuoverle negli ambienti superiori. Questo tipo di ambiente viene talvolta definito ambiente di test.
- ambienti inferiori: tutti gli ambienti di sviluppo di un'applicazione, ad esempio quelli utilizzati per le build e i test iniziali.
- ambiente di produzione: un'istanza di un'applicazione in esecuzione a cui gli utenti finali possono accedere. In una CI/CD pipeline, l'ambiente di produzione è l'ultimo ambiente di distribuzione.
- ambienti superiori: tutti gli ambienti a cui possono accedere utenti diversi dal team di sviluppo principale. Si può trattare di un ambiente di produzione, ambienti di preproduzione e ambienti per i test di accettazione da parte degli utenti.

epica

Nelle metodologie agili, categorie funzionali che aiutano a organizzare e dare priorità al lavoro. Le epiche forniscono una descrizione di alto livello dei requisiti e delle attività di implementazione. Ad esempio, le epiche della sicurezza AWS CAF includono la gestione delle identità e degli accessi, i controlli investigativi, la sicurezza dell'infrastruttura, la protezione dei dati e la risposta agli incidenti. Per ulteriori informazioni sulle epiche, consulta la strategia di migrazione AWS , consulta la [guida all'implementazione del programma](#).

ERP

Vedi [pianificazione delle risorse aziendali](#).

analisi esplorativa dei dati (EDA)

Il processo di analisi di un set di dati per comprenderne le caratteristiche principali. Si raccolgono o si aggregano dati e quindi si eseguono indagini iniziali per trovare modelli, rilevare anomalie

e verificare ipotesi. L'EDA viene eseguita calcolando statistiche di riepilogo e creando visualizzazioni di dati.

F

tabella dei fatti

Il tavolo centrale con [schema a stella](#). Memorizza dati quantitativi sulle operazioni aziendali. In genere, una tabella dei fatti contiene due tipi di colonne: quelle che contengono misure e quelle che contengono una chiave esterna per una tabella di dimensioni.

fallire velocemente

Una filosofia che utilizza test frequenti e incrementali per ridurre il ciclo di vita dello sviluppo. È una parte fondamentale di un approccio agile.

limite di isolamento dei guasti

Nel Cloud AWS, un limite come una zona di disponibilità Regione AWS, un piano di controllo o un piano dati che limita l'effetto di un errore e aiuta a migliorare la resilienza dei carichi di lavoro. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Fault Isolation Boundaries](#).

ramo di funzionalità

Vedi [filiale](#).

caratteristiche

I dati di input che usi per fare una previsione. Ad esempio, in un contesto di produzione, le caratteristiche potrebbero essere immagini acquisite periodicamente dalla linea di produzione.

importanza delle caratteristiche

Quanto è importante una caratteristica per le previsioni di un modello. Di solito viene espresso come punteggio numerico che può essere calcolato con varie tecniche, come Shapley Additive Explanations (SHAP) e gradienti integrati. Per ulteriori informazioni, consulta [Interpretabilità del modello di machine learning con AWS](#).

trasformazione delle funzionalità

Per ottimizzare i dati per il processo di machine learning, incluso l'arricchimento dei dati con fonti aggiuntive, il dimensionamento dei valori o l'estrazione di più set di informazioni da un singolo campo di dati. Ciò consente al modello di ML di trarre vantaggio dai dati. Ad esempio, se suddividi

la data "2021-05-27 00:15:37" in "2021", "maggio", "giovedì" e "15", puoi aiutare l'algoritmo di apprendimento ad apprendere modelli sfumati associati a diversi componenti dei dati.

prompt con pochi scatti

Fornire a un [LLM](#) un numero limitato di esempi che dimostrino l'attività e il risultato desiderato prima di chiedergli di eseguire un'attività simile. Questa tecnica è un'applicazione dell'apprendimento contestuale, in cui i modelli imparano da esempi (immagini) incorporati nei prompt. Few-shot i suggerimenti possono essere efficaci per attività che richiedono una formattazione, un ragionamento o una conoscenza del dominio specifici. [Vedi anche zero-shot prompting.](#)

FGAC

Vedi il controllo [granulare degli accessi](#).

controllo granulare degli accessi (FGAC)

L'uso di più condizioni per consentire o rifiutare una richiesta di accesso.

migrazione flash-cut

Un metodo di migrazione del database che utilizza la replica continua dei dati tramite [l'acquisizione dei dati delle modifiche](#) per migrare i dati nel più breve tempo possibile, anziché utilizzare un approccio graduale. L'obiettivo è ridurre al minimo i tempi di inattività.

FM

[Vedi il modello di base.](#)

modello di fondazione (FM)

Una grande rete neurale di deep learning che si è addestrata su enormi set di dati generalizzati e non etichettati. Le FM sono in grado di eseguire un'ampia varietà di attività generali, come comprendere il linguaggio, generare testo e immagini e conversare in linguaggio naturale. Per ulteriori informazioni, consulta [Cosa sono i modelli Foundation](#).

Gateway FM

[Un intermediario centralizzato che controlla e normalizza l'accesso ai modelli di base.](#) Conosciuto anche come gateway LLM.

G

IA generativa

Un sottoinsieme di modelli di [intelligenza artificiale](#) che sono stati addestrati su grandi quantità di dati e che possono utilizzare un semplice messaggio di testo per creare nuovi contenuti e artefatti, come immagini, video, testo e audio. Per ulteriori informazioni, consulta [Cos'è l'IA generativa](#).

blocco geografico

Vedi [restrizioni geografiche](#).

limitazioni geografiche (blocco geografico)

In Amazon CloudFront, un'opzione per impedire agli utenti di determinati paesi di accedere alle distribuzioni di contenuti. Puoi utilizzare un elenco consentito o un elenco di blocco per specificare i paesi approvati e vietati. Per ulteriori informazioni, consulta [Limitare la distribuzione geografica dei contenuti](#) nella CloudFront documentazione.

Flusso di lavoro di GitFlow

Un approccio in cui gli ambienti inferiori e superiori utilizzano rami diversi in un repository di codice di origine. Il flusso di lavoro Gitflow è considerato obsoleto e il flusso di lavoro [basato su trunk è l'approccio moderno e preferito](#).

immagine dorata

Un'istantanea di un sistema o di un software che viene utilizzata come modello per distribuire nuove istanze di quel sistema o software. Ad esempio, nella produzione, un'immagine dorata può essere utilizzata per fornire software su più dispositivi e contribuire a migliorare la velocità, la scalabilità e la produttività nelle operazioni di produzione dei dispositivi.

strategia greenfield

L'assenza di infrastrutture esistenti in un nuovo ambiente. Quando si adotta una strategia greenfield per un'architettura di sistema, è possibile selezionare tutte le nuove tecnologie senza il vincolo della compatibilità con l'infrastruttura esistente, nota anche come [brownfield](#). Per l'espansione dell'infrastruttura esistente, è possibile combinare strategie brownfield e greenfield.

guardrail

Una regola di livello elevato che consente di governare risorse, policy e conformità tra le unità organizzative (OU). I guardrail preventivi applicano le policy per garantire l'allineamento agli

standard di conformità. Vengono implementati utilizzando le policy di controllo dei servizi e i limiti delle autorizzazioni IAM. I guardrail di rilevamento rilevano le violazioni delle policy e i problemi di conformità e generano avvisi per porvi rimedio. Sono implementati utilizzando Amazon AWS Config AWS Security Hub CSPM GuardDuty AWS Trusted Advisor, Amazon Inspector e controlli personalizzati AWS Lambda .

guardrail (AI)

Meccanismi di sicurezza che filtrano, convalidano e limitano gli input e gli output degli [agenti](#) per contribuire a garantire un comportamento dell'IA responsabile e sicuro.

H

AH

Vedi [disponibilità elevata](#).

migrazione di database eterogenea

Migrazione del database di origine in un database di destinazione che utilizza un motore di database diverso (ad esempio, da Oracle ad Amazon Aurora). La migrazione eterogenea fa in genere parte di uno sforzo di riprogettazione e la conversione dello schema può essere un'attività complessa. [AWS offre AWS SCT](#) che aiuta con le conversioni dello schema.

alta disponibilità (HA)

La capacità di un carico di lavoro di funzionare in modo continuo, senza intervento, in caso di sfide o disastri. I sistemi HA sono progettati per il failover automatico, fornire costantemente prestazioni di alta qualità e gestire carichi e guasti diversi con un impatto minimo sulle prestazioni.

modernizzazione storica

Un approccio utilizzato per modernizzare e aggiornare i sistemi di tecnologia operativa (OT) per soddisfare meglio le esigenze dell'industria manifatturiera. Uno storico è un tipo di database utilizzato per raccogliere e archiviare dati da varie fonti in una fabbrica.

dati di esclusione

[Una parte di dati storici etichettati che viene trattenuta da un set di dati utilizzata per addestrare un modello di apprendimento automatico.](#) È possibile utilizzare i dati di holdout per valutare le prestazioni del modello confrontando le previsioni del modello con i dati di holdout.

human-in-the-loop (HITL)

Un modello di flusso di lavoro in cui l'esecuzione degli [agenti](#) viene sospesa per la revisione e l'approvazione umana nei punti decisionali critici.

migrazione di database omogenea

Migrazione del database di origine in un database di destinazione che condivide lo stesso motore di database (ad esempio, da Microsoft SQL Server ad Amazon RDS per SQL Server). La migrazione omogenea fa in genere parte di un'operazione di rehosting o ridefinizione della piattaforma. Per migrare lo schema è possibile utilizzare le utilità native del database.

dati caldi

Dati a cui si accede frequentemente, ad esempio dati in tempo reale o dati di traduzione recenti. Questi dati richiedono in genere un livello o una classe di storage ad alte prestazioni per fornire risposte rapide alle query.

hotfix

Una soluzione urgente per un problema critico in un ambiente di produzione. A causa della sua urgenza, un hotfix viene in genere creato al di fuori del tipico DevOps flusso di lavoro di rilascio.

periodo di hypercare

Subito dopo la conversione, il periodo di tempo in cui un team di migrazione gestisce e monitora le applicazioni migrate nel cloud per risolvere eventuali problemi. In genere, questo periodo dura da 1 a 4 giorni. Al termine del periodo di hypercare, il team addetto alla migrazione in genere trasferisce la responsabilità delle applicazioni al team addetto alle operazioni cloud.

I

IaC

Vedi [l'infrastruttura come codice](#).

Policy basata su identità

Una policy associata a uno o più principi IAM che definisce le relative autorizzazioni all'interno dell'Cloud AWS ambiente.

I

applicazione inattiva

Un'applicazione che prevede un uso di CPU e memoria medio compreso tra il 5% e il 20% in un periodo di 90 giorni. In un progetto di migrazione, è normale ritirare queste applicazioni o mantenerle on-premise.

IloT

Vedi [Industrial Internet of Things](#).

infrastruttura immutabile

Un modello che implementa una nuova infrastruttura per i carichi di lavoro di produzione anziché aggiornare, applicare patch o modificare l'infrastruttura esistente. [Le infrastrutture immutabili sono intrinsecamente più coerenti, affidabili e prevedibili delle infrastrutture mutabili](#). Per ulteriori informazioni, consulta la best practice [Deploy using immutable](#) infrastrutture nel Framework. AWS Well-Architected

VPC in ingresso (ingresso)

In un'architettura AWS multi-account, un VPC che accetta, ispeziona e indirizza le connessioni di rete dall'esterno di un'applicazione. Nel documento [Architettura di riferimento per la sicurezza di AWS](#) si consiglia di configurare l'account di rete con VPC in entrata, in uscita e di ispezione per proteggere l'interfaccia bidirezionale tra l'applicazione e Internet in generale.

migrazione incrementale

Una strategia di conversione in cui si esegue la migrazione dell'applicazione in piccole parti anziché eseguire una conversione singola e completa. Ad esempio, inizialmente potresti spostare solo alcuni microservizi o utenti nel nuovo sistema. Dopo aver verificato che tutto funzioni correttamente, puoi spostare in modo incrementale microservizi o utenti aggiuntivi fino alla disattivazione del sistema legacy. Questa strategia riduce i rischi associati alle migrazioni di grandi dimensioni.

Industria 4.0

Un termine introdotto da [Klaus Schwab](#) nel 2016 per riferirsi alla modernizzazione dei processi di produzione attraverso progressi in termini di connettività, dati in tempo reale, automazione, analisi e. AI/ML

infrastruttura

Tutte le risorse e gli asset contenuti nell'ambiente di un'applicazione.

infrastruttura come codice (IaC)

Il processo di provisioning e gestione dell'infrastruttura di un'applicazione tramite un insieme di file di configurazione. Il processo IaC è progettato per aiutarti a centralizzare la gestione dell'infrastruttura, a standardizzare le risorse e a dimensionare rapidamente, in modo che i nuovi ambienti siano ripetibili, affidabili e coerenti.

Internet delle cose industriale (IIoT)

L'uso di sensori e dispositivi connessi a Internet nei settori industriali, come quello manifatturiero, energetico, automobilistico, sanitario, delle scienze della vita e dell'agricoltura. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una strategia di trasformazione digitale dell'Internet delle cose industriale \(IIoT\)](#).

VPC di ispezione

In un'architettura AWS multi-account, un VPC centralizzato che gestisce le ispezioni del traffico di rete tra VPC (uguali o diversi Regioni AWS), Internet e reti locali. Nel documento [Architettura di riferimento per la sicurezza di AWS](#) si consiglia di configurare l'account di rete con VPC in entrata, in uscita e di ispezione per proteggere l'interfaccia bidirezionale tra l'applicazione e Internet in generale.

Internet of Things (IoT)

La rete di oggetti fisici connessi con sensori o processori incorporati che comunicano con altri dispositivi e sistemi tramite Internet o una rete di comunicazione locale. Per ulteriori informazioni, consulta [Cos'è l'IoT?](#)

interpretabilità

Una caratteristica di un modello di machine learning che descrive il grado in cui un essere umano è in grado di comprendere in che modo le previsioni del modello dipendono dai suoi input. [Per ulteriori informazioni, consulta Interpretabilità del modello di machine learning con. AWS](#)

IoT

Vedi [Internet of Things](#).

libreria di informazioni IT (ITIL)

Una serie di best practice per offrire servizi IT e allinearli ai requisiti aziendali. ITIL fornisce le basi per ITSM.

gestione dei servizi IT (ITSM)

Attività associate alla progettazione, implementazione, gestione e supporto dei servizi IT per un'organizzazione. Per informazioni sull'integrazione delle operazioni cloud con gli strumenti ITSM, consulta la [guida all'integrazione delle operazioni](#).

ITIL

Vedi la [libreria di informazioni IT](#).

ITSM

Vedi [Gestione dei servizi IT](#).

L

controllo degli accessi basato su etichette (LBAC)

Un'implementazione del controllo di accesso obbligatorio (MAC) in cui agli utenti e ai dati stessi viene assegnato esplicitamente un valore di etichetta di sicurezza. L'intersezione tra l'etichetta di sicurezza utente e l'etichetta di sicurezza dei dati determina quali righe e colonne possono essere visualizzate dall'utente.

zona di destinazione

Una landing zone è un AWS ambiente multi-account ben progettato, scalabile e sicuro. Questo è un punto di partenza dal quale le organizzazioni possono avviare e distribuire rapidamente carichi di lavoro e applicazioni con fiducia nel loro ambiente di sicurezza e infrastruttura. Per ulteriori informazioni sulle zone di destinazione, consulta la sezione [Configurazione di un ambiente AWS multi-account sicuro e scalabile](#).

modello linguistico di grandi dimensioni (LLM)

Un modello di [intelligenza artificiale](#) di deep learning preaddestrato su una grande quantità di dati. Un LLM può svolgere più attività, come rispondere a domande, riepilogare documenti, tradurre testo in altre lingue e completare frasi. [Per ulteriori informazioni, consulta Cosa sono gli LLM](#).

migrazione su larga scala

Una migrazione di 300 o più server.

BIANCO

Vedi controllo degli accessi [basato su etichette](#).

Privilegio minimo

La best practice di sicurezza per la concessione delle autorizzazioni minime richieste per eseguire un'attività. Per ulteriori informazioni, consulta [Applicazione delle autorizzazioni del privilegio minimo](#) nella documentazione di IAM.

eseguire il rehosting (lift and shift)

Vedi [7 R](#).

sistema little-endian

Un sistema che memorizza per primo il byte meno importante. Vedi anche [endianità](#).

LLM

Vedi modello [linguistico di grandi dimensioni](#).

ambienti inferiori

Vedi [ambiente](#).

M

machine learning (ML)

Un tipo di intelligenza artificiale che utilizza algoritmi e tecniche per il riconoscimento e l'apprendimento di schemi. Il machine learning analizza e apprende dai dati registrati, come i dati dell'Internet delle cose (IoT), per generare un modello statistico basato su modelli. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Machine learning](#).

ramo principale

Vedi [filiale](#).

malware

Software progettato per compromettere la sicurezza o la privacy del computer. Il malware potrebbe interrompere i sistemi informatici, divulgare informazioni sensibili o ottenere accessi non autorizzati. Esempi di malware includono virus, worm, ransomware, trojan horse, spyware e keylogger.

servizi gestiti

Servizi AWS per cui AWS gestisce il livello di infrastruttura, il sistema operativo e le piattaforme e si accede agli endpoint per archiviare e recuperare i dati. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Simple Storage Service (Amazon S3) e Amazon DynamoDB sono esempi di servizi gestiti. Questi sono noti anche come servizi astratti.

sistema di esecuzione della produzione (MES)

Un sistema software per tracciare, monitorare, documentare e controllare i processi di produzione che convertono le materie prime in prodotti finiti in officina.

MAP

Vedi [Migration Acceleration Program](#).

MCP

Vedi [Model Context Protocol](#).

Model Context Protocol (MCP)

[Un protocollo stateless per la comunicazione tra agenti e strumenti](#).

Server MCP

Un servizio che espone uno o più [strumenti](#) tramite il [Model Context](#) Protocol.

meccanismo

Un processo completo in cui si crea uno strumento, si promuove l'adozione dello strumento e quindi si esaminano i risultati per apportare le modifiche. Un meccanismo è un ciclo che si rafforza e si migliora man mano che funziona. Per ulteriori informazioni, vedete [Creazione di meccanismi](#) nel AWS Well-Architected Framework.

account membro

Tutti gli account Account AWS diversi dall'account di gestione che fanno parte di un'organizzazione in AWS Organizations. Un account può essere membro di una sola organizzazione alla volta.

MEH

Vedi [sistema di esecuzione della produzione](#).

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)

[Un protocollo di comunicazione da macchina a macchina \(M2M\) leggero, basato sul publish/subscribe modello, per dispositivi IoT con risorse limitate.](#)

microservizio

Un piccolo servizio indipendente che comunica tramite API ben definite ed è in genere di proprietà di piccoli team autonomi. Ad esempio, un sistema assicurativo potrebbe includere microservizi che si riferiscono a funzionalità aziendali, come vendite o marketing, o sottodomini, come acquisti, reclami o analisi. I vantaggi dei microservizi includono agilità, dimensionamento flessibile, facilità di implementazione, codice riutilizzabile e resilienza. [Per ulteriori informazioni, consulta Integrazione dei microservizi utilizzando servizi serverless. AWS](#)

architettura di microservizi

Un approccio alla creazione di un'applicazione con componenti indipendenti che eseguono ogni processo applicativo come microservizio. Questi microservizi comunicano tramite un'interfaccia ben definita utilizzando API leggere. Ogni microservizio in questa architettura può essere aggiornato, distribuito e dimensionato per soddisfare la richiesta di funzioni specifiche di un'applicazione. Per ulteriori informazioni, vedere [Implementazione](#) dei microservizi su AWS

Programma di accelerazione della migrazione (MAP)

Un AWS programma che fornisce consulenza, supporto, formazione e servizi per aiutare le organizzazioni a costruire una solida base operativa per il passaggio al cloud e per contribuire a compensare il costo iniziale delle migrazioni. MAP include una metodologia di migrazione per eseguire le migrazioni precedenti in modo metodico e un set di strumenti per automatizzare e accelerare gli scenari di migrazione comuni.

migrazione su larga scala

Il processo di trasferimento della maggior parte del portfolio di applicazioni sul cloud avviene a ondate, con più applicazioni trasferite a una velocità maggiore in ogni ondata. Questa fase utilizza le migliori pratiche e le lezioni apprese nelle fasi precedenti per implementare una fabbrica di migrazione di team, strumenti e processi per semplificare la migrazione dei carichi di lavoro attraverso l'automazione e la distribuzione agile. Questa è la terza fase della [strategia di migrazione AWS](#).

fabbrica di migrazione

Cross-functional team che semplificano la migrazione dei carichi di lavoro attraverso approcci automatizzati e agili. I team di Migration Factory includono in genere operazioni, analisti e

proprietari aziendali, ingegneri addetti alla migrazione, sviluppatori e DevOps professionisti che lavorano nell'ambito degli sprint. Tra il 20% e il 50% di un portfolio di applicazioni aziendali è costituito da schemi ripetuti che possono essere ottimizzati con un approccio di fabbrica. Per ulteriori informazioni, consulta la [discussione sulle fabbriche di migrazione](#) e la [Guida alla fabbrica di migrazione al cloud](#) in questo set di contenuti.

metadati di migrazione

Le informazioni sull'applicazione e sul server necessarie per completare la migrazione. Ogni modello di migrazione richiede un set diverso di metadati di migrazione. Esempi di metadati di migrazione includono la sottorete, il gruppo di sicurezza e l'account di destinazione. AWS

modello di migrazione

Un'attività di migrazione ripetibile che descrive in dettaglio la strategia di migrazione, la destinazione della migrazione e l'applicazione o il servizio di migrazione utilizzati. Esempio: riorganizza la migrazione su Amazon EC2 AWS con Application Migration Service.

Valutazione del portfolio di migrazione (MPA)

Uno strumento online che fornisce informazioni per la convalida del business case per la migrazione a. Cloud AWS MPA offre una valutazione dettagliata del portfolio (dimensionamento corretto dei server, prezzi, confronto del TCO, analisi dei costi di migrazione) e pianificazione della migrazione (analisi e raccolta dei dati delle applicazioni, raggruppamento delle applicazioni, prioritizzazione delle migrazioni e pianificazione delle ondate). [Lo strumento MPA](#) (richiede l'accesso) è disponibile gratuitamente per tutti i AWS consulenti e i consulenti dei partner APN.

valutazione della preparazione alla migrazione (MRA)

Il processo di acquisizione di informazioni sullo stato di preparazione al cloud di un'organizzazione, l'identificazione dei punti di forza e di debolezza e la creazione di un piano d'azione per colmare le lacune identificate, utilizzando il CAF. AWS Per ulteriori informazioni, consulta la [guida di preparazione alla migrazione](#). MRA è la prima fase della [strategia di migrazione AWS](#).

strategia di migrazione

L'approccio utilizzato per migrare un carico di lavoro verso. Cloud AWS Per ulteriori informazioni, consulta la voce [7 R](#) in questo glossario e consulta [Mobilita la tua organizzazione per](#) accelerare le migrazioni su larga scala.

ML

[Vedi machine learning.](#)

modernizzazione

Trasformazione di un'applicazione obsoleta (legacy o monolitica) e della relativa infrastruttura in un sistema agile, elastico e altamente disponibile nel cloud per ridurre i costi, aumentare l'efficienza e sfruttare le innovazioni. Per ulteriori informazioni, vedere [Strategia per la modernizzazione delle applicazioni in](#). Cloud AWS

valutazione della preparazione alla modernizzazione

Una valutazione che aiuta a determinare la preparazione alla modernizzazione delle applicazioni di un'organizzazione, identifica vantaggi, rischi e dipendenze e determina in che misura l'organizzazione può supportare lo stato futuro di tali applicazioni. Il risultato della valutazione è uno schema dell'architettura di destinazione, una tabella di marcia che descrive in dettaglio le fasi di sviluppo e le tappe fondamentali del processo di modernizzazione e un piano d'azione per colmare le lacune identificate. Per ulteriori informazioni, vedere [Valutazione della preparazione alla modernizzazione per](#) le applicazioni in. Cloud AWS

applicazioni monolitiche (monoliti)

Applicazioni eseguite come un unico servizio con processi strettamente collegati. Le applicazioni monolitiche presentano diversi inconvenienti. Se una funzionalità dell'applicazione registra un picco di domanda, l'intera architettura deve essere dimensionata. L'aggiunta o il miglioramento delle funzionalità di un'applicazione monolitica diventa inoltre più complessa man mano che la base di codice cresce. Per risolvere questi problemi, puoi utilizzare un'architettura di microservizi. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Scomposizione dei monoliti in microservizi](#).

MAPPA

Vedi [Migration Portfolio Assessment](#).

MQTT

Vedi [Message Queuing Telemetry Transport](#).

classificazione multiclasse

Un processo che aiuta a generare previsioni per più classi (prevedendo uno o più di due risultati). Ad esempio, un modello di machine learning potrebbe chiedere "Questo prodotto è un libro, un'auto o un telefono?" oppure "Quale categoria di prodotti è più interessante per questo cliente?"

infrastruttura mutabile

Un modello che aggiorna e modifica l'infrastruttura esistente per i carichi di lavoro di produzione. Per migliorare la coerenza, l'affidabilità e la prevedibilità, il AWS Well-Architected Framework consiglia l'uso di un'infrastruttura [immutabile](#) come best practice.

O

OAC

Vedi [Origin Access Control](#).

QUERCIA

Vedi [Origin Access Identity](#).

OCM

Vedi [gestione delle modifiche organizzative](#).

migrazione offline

Un metodo di migrazione in cui il carico di lavoro di origine viene eliminato durante il processo di migrazione. Questo metodo prevede tempi di inattività prolungati e viene in genere utilizzato per carichi di lavoro piccoli e non critici.

OI

Vedi [l'integrazione delle operazioni](#).

OLA

Vedi accordo a [livello operativo](#).

migrazione online

Un metodo di migrazione in cui il carico di lavoro di origine viene copiato sul sistema di destinazione senza essere messo offline. Le applicazioni connesse al carico di lavoro possono continuare a funzionare durante la migrazione. Questo metodo comporta tempi di inattività pari a zero o comunque minimi e viene in genere utilizzato per carichi di lavoro di produzione critici.

OPC-UA

Vedi [Open Process Communications - Unified Architecture](#).

Comunicazioni a processo aperto - Architettura unificata () OPC-UA

Un protocollo di comunicazione da macchina a macchina (M2M) per l'automazione industriale. OPC-UA fornisce uno standard di interoperabilità con schemi di crittografia, autenticazione e autorizzazione dei dati.

accordo a livello operativo (OLA)

Un accordo che chiarisce quali sono gli impegni reciproci tra i gruppi IT funzionali, a supporto di un accordo sul livello di servizio (SLA).

revisione della prontezza operativa (ORR)

Un elenco di domande e best practice associate che aiutano a comprendere, valutare, prevenire o ridurre la portata degli incidenti e dei possibili guasti. Per ulteriori informazioni, vedere [Operational Readiness Reviews \(ORR\)](#) nel Framework. AWS Well-Architected

tecnologia operativa (OT)

Sistemi hardware e software che interagiscono con l'ambiente fisico per controllare operazioni, apparecchiature e infrastrutture industriali. Nella produzione, l'integrazione di sistemi OT e di tecnologia dell'informazione (IT) è un obiettivo chiave per le trasformazioni [dell'Industria 4.0](#).

integrazione delle operazioni (OI)

Il processo di modernizzazione delle operazioni nel cloud, che prevede la pianificazione, l'automazione e l'integrazione della disponibilità. Per ulteriori informazioni, consulta la [guida all'integrazione delle operazioni](#).

trail organizzativo

Un percorso creato da noi AWS CloudTrail che registra tutti gli eventi di un'organizzazione per tutti Account AWS . AWS Organizations Questo percorso viene creato in ogni Account AWS che fa parte dell'organizzazione e tiene traccia dell'attività in ogni account. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un percorso per un'organizzazione](#) nella CloudTrail documentazione.

gestione del cambiamento organizzativo (OCM)

Un framework per la gestione di trasformazioni aziendali importanti e che comportano l'interruzione delle attività dal punto di vista delle persone, della cultura e della leadership. OCM aiuta le organizzazioni a prepararsi e passare a nuovi sistemi e strategie accelerando l'adozione del cambiamento, affrontando i problemi di transizione e promuovendo cambiamenti culturali e organizzativi. Nella strategia di AWS migrazione, questo framework si chiama accelerazione delle

persone, a causa della velocità di cambiamento richiesta nei progetti di adozione del cloud. Per ulteriori informazioni, consultare la [Guida OCM](#).

controllo dell'accesso all'origine (OAC)

In CloudFront, un'opzione avanzata per limitare l'accesso per proteggere i contenuti di Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). OAC supporta in tutto tutti i bucket S3 Regioni AWS, la crittografia lato server con AWS KMS (SSE-KMS) e le richieste dinamiche PUT e dirette al bucket S3. DELETE

identità di accesso origine (OAI)

Nel CloudFront, un'opzione per limitare l'accesso per proteggere i tuoi contenuti Amazon S3. Quando usi OAI, CloudFront crea un principale con cui Amazon S3 può autenticarsi. I principali autenticati possono accedere ai contenuti in un bucket S3 solo tramite una distribuzione specifica. CloudFront Vedi anche [OAC](#), che fornisce un controllo degli accessi più granulare e avanzato.

ORR

[Vedi la revisione della prontezza operativa.](#)

- NON

Vedi la [tecnologia operativa](#).

VPC in uscita (egress)

In un'architettura AWS multi-account, un VPC che gestisce le connessioni di rete avviate dall'interno di un'applicazione. Nel documento [Architettura di riferimento per la sicurezza di AWS](#) si consiglia di configurare l'account di rete con VPC in entrata, in uscita e di ispezione per proteggere l'interfaccia bidirezionale tra l'applicazione e Internet in generale.

P

limite delle autorizzazioni

Una policy di gestione IAM collegata ai principali IAM per impostare le autorizzazioni massime che l'utente o il ruolo possono avere. Per ulteriori informazioni, consulta [Limiti delle autorizzazioni](#) nella documentazione di IAM.

informazioni di identificazione personale (PII)

Informazioni che, se visualizzate direttamente o abbinate ad altri dati correlati, possono essere utilizzate per dedurre ragionevolmente l'identità di un individuo. Esempi di informazioni personali includono nomi, indirizzi e informazioni di contatto.

Informazioni che consentono l'identificazione personale degli utenti

Visualizza le [informazioni di identificazione personale](#).

playbook

Una serie di passaggi predefiniti che raccolgono il lavoro associato alle migrazioni, come l'erogazione delle funzioni operative principali nel cloud. Un playbook può assumere la forma di script, runbook automatici o un riepilogo dei processi o dei passaggi necessari per gestire un ambiente modernizzato.

PLC

Vedi [controllore logico programmabile](#).

PLM

Vedi la gestione [del ciclo di vita del prodotto](#).

policy

[Un oggetto in grado di definire le autorizzazioni \(vedi politica basata sull'identità\), specificare le condizioni di accesso \(vedi politicabasata sulle risorse\) o definire le autorizzazioni massime per tutti gli account di un'organizzazione in \(vedi politica di controllo dei servizi\). AWS Organizations](#)

persistenza poliglotta

Scelta indipendente della tecnologia di archiviazione di dati di un microservizio in base ai modelli di accesso ai dati e ad altri requisiti. Se i microservizi utilizzano la stessa tecnologia di archiviazione di dati, possono incontrare problemi di implementazione o registrare prestazioni scadenti. I microservizi vengono implementati più facilmente e ottengono prestazioni e scalabilità migliori se utilizzano l'archivio dati più adatto alle loro esigenze.

valutazione del portfolio

Un processo di scoperta, analisi e definizione delle priorità del portfolio di applicazioni per pianificare la migrazione. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [Valutazione della preparazione alla migrazione](#).

predicate

Una condizione di interrogazione che restituisce o, in genere, si trova in una clausola `true`. `false`
`WHERE`

predicato pushdown

Una tecnica di ottimizzazione delle query del database che filtra i dati della query prima del trasferimento. Ciò riduce la quantità di dati che devono essere recuperati ed elaborati dal database relazionale e migliora le prestazioni delle query.

controllo preventivo

Un controllo di sicurezza progettato per impedire il verificarsi di un evento. Questi controlli sono la prima linea di difesa per impedire accessi non autorizzati o modifiche indesiderate alla rete. Per ulteriori informazioni, consulta [Controlli preventivi](#) in Implementazione dei controlli di sicurezza in AWS.

principale

Un'entità in AWS grado di eseguire azioni e accedere alle risorse. Questa entità è in genere un utente root per un Account AWS ruolo IAM o un utente. Per ulteriori informazioni, consulta Principali in [Termini e concetti dei ruoli](#) nella documentazione di IAM.

privacy fin dalla progettazione

Un approccio ingegneristico dei sistemi che tiene conto della privacy durante l'intero processo di sviluppo.

zone ospitate private

Un container che contiene informazioni su come si desidera che Amazon Route 53 risponda alle query DNS per un dominio e i relativi sottodomini all'interno di uno o più VPC. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo delle zone ospitate private](#) nella documentazione di Route 53.

controllo proattivo

Un [controllo di sicurezza](#) progettato per impedire l'implementazione di risorse non conformi. Questi controlli analizzano le risorse prima del loro provisioning. Se la risorsa non è conforme al controllo, non viene fornita. Per ulteriori informazioni, consulta la [guida di riferimento sui controlli](#) nella AWS Control Tower documentazione e consulta Controlli [proattivi in Implementazione dei controlli](#) di sicurezza su. AWS

gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM)

La gestione dei dati e dei processi di un prodotto durante l'intero ciclo di vita, dalla progettazione, sviluppo e lancio, attraverso la crescita e la maturità, fino al declino e alla rimozione.

Ambiente di produzione

[Vedi ambiente.](#)

controllore logico programmabile (PLC)

Nella produzione, un computer altamente affidabile e adattabile che monitora le macchine e automatizza i processi di produzione.

concatenamento rapido

Utilizzo dell'output di un prompt [LLM](#) come input per il prompt successivo per generare risposte migliori. Questa tecnica viene utilizzata per suddividere un'attività complessa in sottoattività o per perfezionare o espandere iterativamente una risposta preliminare. Aiuta a migliorare l'accuratezza e la pertinenza delle risposte di un modello e consente risultati più granulari e personalizzati.

pseudonimizzazione

Il processo di sostituzione degli identificatori personali in un set di dati con valori segnaposto. La pseudonimizzazione può aiutare a proteggere la privacy personale. I dati pseudonimizzati sono ancora considerati dati personali.

publish/subscribe (pub/sub)

Un modello che consente comunicazioni asincrone tra microservizi per migliorare la scalabilità e la reattività. Ad esempio, in un [MES](#) basato su microservizi, un microservizio può pubblicare messaggi di eventi su un canale a cui altri microservizi possono abbonarsi. Il sistema può aggiungere nuovi microservizi senza modificare il servizio di pubblicazione.

Q

Piano di query

Una serie di passaggi, come le istruzioni, utilizzati per accedere ai dati in un sistema di database relazionale SQL.

regressione del piano di query

Quando un ottimizzatore del servizio di database sceglie un piano non ottimale rispetto a prima di una determinata modifica all'ambiente di database. Questo può essere causato da modifiche a statistiche, vincoli, impostazioni dell'ambiente, associazioni dei parametri di query e aggiornamenti al motore di database.

R

Matrice RACI

Vedi [responsabile, responsabile, consultato, informato \(RACI\)](#).

RAG

Vedi [Retrieval](#) Augmented Generation.

ransomware

Un software dannoso progettato per bloccare l'accesso a un sistema informatico o ai dati fino a quando non viene effettuato un pagamento.

Matrice RASCI

Vedi [responsabile, responsabile, consultato, informato \(RACI\)](#).

RCAC

Vedi controllo dell'[accesso a righe e colonne](#).

replica di lettura

Una copia di un database utilizzata per scopi di sola lettura. È possibile indirizzare le query alla replica di lettura per ridurre il carico sul database principale.

riprogettare

Vedi [7 Rs](#).

obiettivo del punto di ripristino (RPO)

Il periodo di tempo massimo accettabile dall'ultimo punto di ripristino dei dati. Questo determina ciò che si considera una perdita di dati accettabile tra l'ultimo punto di ripristino e l'interruzione del servizio.

obiettivo del tempo di ripristino (RTO)

Il ritardo massimo accettabile tra l'interruzione del servizio e il ripristino del servizio.

rifattorizzare

Vedi [7 R.](#)

Region

Una raccolta di AWS risorse in un'area geografica. Ciascuna Regione AWS è isolata e indipendente dalle altre per fornire tolleranza agli errori, stabilità e resilienza. Per ulteriori informazioni, consulta [Specificare cosa può usare Regioni AWS il tuo account.](#)

regressione

Una tecnica di ML che prevede un valore numerico. Ad esempio, per risolvere il problema "A che prezzo verrà venduta questa casa?" un modello di ML potrebbe utilizzare un modello di regressione lineare per prevedere il prezzo di vendita di una casa sulla base di dati noti sulla casa (ad esempio, la metratura).

riospitare

Vedi [7 R.](#)

rilascio

In un processo di implementazione, l'atto di promuovere modifiche a un ambiente di produzione.

trasferisco

Vedi [7 Rs.](#)

ripiattaforma

Vedi [7 Rs.](#)

riacquisto

Vedi [7 Rs.](#)

resilienza

La capacità di un'applicazione di resistere o ripristinare le interruzioni. [L'elevata disponibilità e il disaster recovery](#) sono considerazioni comuni quando si pianifica la resilienza in Cloud AWS. [Per ulteriori informazioni, vedere Cloud AWS Resilience.](#)

policy basata su risorse

Una policy associata a una risorsa, ad esempio un bucket Amazon S3, un endpoint o una chiave di crittografia. Questo tipo di policy specifica a quali principali è consentito l'accesso, le azioni supportate e qualsiasi altra condizione che deve essere soddisfatta.

matrice di assegnazione di responsabilità (RACI)

Una matrice che definisce i ruoli e le responsabilità di tutte le parti coinvolte nelle attività di migrazione e nelle operazioni cloud. Il nome della matrice deriva dai tipi di responsabilità definiti nella matrice: responsabile (R), responsabile (A), consultato (C) e informato (I). Il tipo di supporto (S) è facoltativo. Se includi il supporto, la matrice viene chiamata matrice RASCI e, se la escludi, viene chiamata matrice RACI.

controllo reattivo

Un controllo di sicurezza progettato per favorire la correzione di eventi avversi o deviazioni dalla baseline di sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta [Controlli reattivi](#) in Implementazione dei controlli di sicurezza in AWS.

retain

Vedi [7 R](#).

andare in pensione

Vedi [7 Rs](#).

Retrieval Augmented Generation (RAG)

Una tecnologia di [intelligenza artificiale generativa](#) in cui un [LLM](#) fa riferimento a una fonte di dati autorevole esterna alle sue fonti di dati di formazione prima di generare una risposta. Ad esempio, un modello RAG potrebbe eseguire una ricerca semantica nella knowledge base o nei dati personalizzati di un'organizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Cos'è il RAG](#).

rotazione

Processo di aggiornamento periodico di un [segreto](#) per rendere più difficile l'accesso alle credenziali da parte di un utente malintenzionato.

controllo dell'accesso a righe e colonne (RCAC)

L'uso di espressioni SQL di base e flessibili con regole di accesso definite. RCAC è costituito da autorizzazioni di riga e maschere di colonna.

RPO

Vedi [obiettivo del punto di ripristino](#).

VERSO

Vedi [obiettivo del tempo di ripristino](#).

runbook

Un insieme di procedure manuali o automatizzate necessarie per eseguire un'attività specifica. In genere sono progettati per semplificare operazioni o procedure ripetitive con tassi di errore elevati.

S

SAML 2.0

Uno standard aperto utilizzato da molti provider di identità (IdPs). Questa funzionalità abilita il single sign-on (SSO) federato, in modo che gli utenti possano accedere Console di gestione AWS o chiamare le operazioni AWS API senza che tu debba creare un utente in IAM per tutti i membri dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni sulla federazione basata su SAML 2.0, consulta [Informazioni sulla federazione basata su SAML 2.0](#) nella documentazione di IAM.

SCADA

Vedi [controllo di supervisione e acquisizione dati](#).

SCP

Vedi la [politica di controllo del servizio](#).

Secret

In Gestione dei segreti AWS, informazioni riservate o riservate, come una password o le credenziali utente, archiviate in forma crittografata. È costituito dal valore segreto e dai relativi metadati. Il valore segreto può essere binario, una stringa singola o più stringhe. Per ulteriori informazioni, consulta [Cosa c'è in un segreto di Secrets Manager?](#) nella documentazione di Secrets Manager.

sicurezza fin dalla progettazione

Un approccio di ingegneria dei sistemi che tiene conto della sicurezza durante l'intero processo di sviluppo.

controllo di sicurezza

Un guardrail tecnico o amministrativo che impedisce, rileva o riduce la capacità di un autore di minacce di sfruttare una vulnerabilità di sicurezza. [Esistono quattro tipi principali di controlli di sicurezza: preventivi, investigativi, reattivi e proattivi.](#)

rafforzamento della sicurezza

Il processo di riduzione della superficie di attacco per renderla più resistente agli attacchi. Può includere azioni come la rimozione di risorse che non sono più necessarie, l'implementazione di best practice di sicurezza che prevedono la concessione del privilegio minimo o la disattivazione di funzionalità non necessarie nei file di configurazione.

sistema di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM)

Strumenti e servizi che combinano sistemi di gestione delle informazioni di sicurezza (SIM) e sistemi di gestione degli eventi di sicurezza (SEM). Un sistema SIEM raccoglie, monitora e analizza i dati da server, reti, dispositivi e altre fonti per rilevare minacce e violazioni della sicurezza e generare avvisi.

automazione della risposta alla sicurezza

Un'azione predefinita e programmata progettata per rispondere o porre rimedio automaticamente a un evento di sicurezza. Queste automazioni fungono da controlli di sicurezza [investigativi](#) o [reattivi](#) che aiutano a implementare le migliori pratiche di sicurezza. AWS Esempi di azioni di risposta automatizzate includono la modifica di un gruppo di sicurezza VPC, l'applicazione di patch a un'istanza Amazon EC2 o la rotazione delle credenziali.

Crittografia lato server

Crittografia dei dati a destinazione, da parte di chi li riceve. Servizio AWS

Policy di controllo dei servizi (SCP)

Una policy che fornisce il controllo centralizzato sulle autorizzazioni per tutti gli account di un'organizzazione in AWS Organizations. Le SCP definiscono i guardrail o fissano i limiti alle azioni che un amministratore può delegare a utenti o ruoli. Puoi utilizzare le SCP come elenchi consentiti o elenchi di rifiuto, per specificare quali servizi o azioni sono consentiti o proibiti. Per ulteriori informazioni, consulta [le politiche di controllo del servizio](#) nella AWS Organizations documentazione.

endpoint del servizio

L'URL del punto di ingresso per un Servizio AWS. Puoi utilizzare l'endpoint per connetterti a livello di programmazione al servizio di destinazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Endpoint del Servizio AWS](#) nei Riferimenti generali di AWS.

accordo sul livello di servizio (SLA)

Un accordo che chiarisce ciò che un team IT promette di offrire ai propri clienti, ad esempio l'operatività e le prestazioni del servizio.

indicatore del livello di servizio (SLI)

Misurazione di un aspetto prestazionale di un servizio, ad esempio il tasso di errore, la disponibilità o la velocità effettiva.

obiettivo a livello di servizio (SLO)

[Una metrica target che rappresenta lo stato di un servizio, misurato da un indicatore del livello di servizio.](#)

Modello di responsabilità condivisa

Un modello che descrive la responsabilità condivisa AWS per la sicurezza e la conformità del cloud. AWS è responsabile della sicurezza del cloud, mentre tu sei responsabile della sicurezza nel cloud. Per ulteriori informazioni, consulta [Modello di responsabilità condivisa](#).

Shadow AI

Applicazioni di [intelligenza artificiale](#) non autorizzate create o utilizzate al di fuori dei canali regolamentati all'interno di un'organizzazione.

SIEM

Vedi il [sistema di gestione delle informazioni e degli eventi sulla sicurezza](#).

punto di errore singolo (SPOF)

Un guasto in un singolo componente critico di un'applicazione che può disturbare il sistema.

SLAM

Vedi il contratto sul [livello di servizio](#).

SLI

Vedi l'indicatore del [livello di servizio](#).

LENTA

Vedi obiettivo del [livello di servizio](#).

modello split-and-seed

Un modello per dimensionare e accelerare i progetti di modernizzazione. Man mano che vengono definite nuove funzionalità e versioni dei prodotti, il team principale si divide per creare nuovi team di prodotto. Questo aiuta a dimensionare le capacità e i servizi dell'organizzazione, migliora la produttività degli sviluppatori e supporta una rapida innovazione. Per ulteriori informazioni, vedere [Approccio graduale alla modernizzazione delle applicazioni in](#). Cloud AWS

SPOF

Vedi [punto di errore singolo](#).

schema a stella

Una struttura organizzativa di database che utilizza un'unica tabella dei fatti di grandi dimensioni per archiviare i dati transazionali o misurati e utilizza una o più tabelle dimensionali più piccole per memorizzare gli attributi dei dati. Questa struttura è progettata per l'uso in un [data warehouse](#) o per scopi di business intelligence.

modello del fico strangolatore

Un approccio alla modernizzazione dei sistemi monolitici mediante la riscrittura e la sostituzione incrementali delle funzionalità del sistema fino alla disattivazione del sistema legacy. Questo modello utilizza l'analogia di una pianta di fico che cresce fino a diventare un albero robusto e alla fine annienta e sostituisce il suo ospite. Il modello è stato [introdotto da Martin Fowler](#) come metodo per gestire il rischio durante la riscrittura di sistemi monolitici. Per un esempio di come applicare questo modello, consulta [Modernizzare i servizi Web Microsoft ASP.NET \(ASMX\) legacy in modo incrementale utilizzando contenitori e Amazon API Gateway](#).

sottorete

Un intervallo di indirizzi IP nel VPC. Una sottorete deve risiedere in una singola zona di disponibilità.

controllo di supervisione e acquisizione dati (SCADA)

Nella produzione, un sistema che utilizza hardware e software per monitorare gli asset fisici e le operazioni di produzione.

crittografia simmetrica

Un algoritmo di crittografia che utilizza la stessa chiave per crittografare e decrittografare i dati.

test sintetici

Test di un sistema in modo da simulare le interazioni degli utenti per rilevare potenziali problemi o monitorare le prestazioni. Puoi usare [Amazon CloudWatch Synthetics](#) per creare questi test.

prompt di sistema

Una tecnica per fornire contesto, istruzioni o linee guida a un [LLM](#) per indirizzarne il comportamento. I prompt di sistema aiutano a impostare il contesto e stabilire regole per le interazioni con gli utenti.

T

tag

Key-value coppie che fungono da metadati per l'organizzazione delle risorse. AWS Con i tag è possibile a gestire, identificare, organizzare, cercare e filtrare le risorse. Per ulteriori informazioni, consulta [Tagging delle risorse AWS](#).

variabile di destinazione

Il valore che stai cercando di prevedere nel machine learning supervisionato. Questo è indicato anche come variabile di risultato. Ad esempio, in un ambiente di produzione la variabile di destinazione potrebbe essere un difetto del prodotto.

elenco di attività

Uno strumento che viene utilizzato per tenere traccia dei progressi tramite un runbook. Un elenco di attività contiene una panoramica del runbook e un elenco di attività generali da completare. Per ogni attività generale, include la quantità stimata di tempo richiesta, il proprietario e lo stato di avanzamento.

ambiente di test

Vedi [ambiente](#).

training

Fornire dati da cui trarre ispirazione dal modello di machine learning. I dati di training devono contenere la risposta corretta. L'algoritmo di apprendimento trova nei dati di addestramento i

pattern che mappano gli attributi dei dati di input al target (la risposta che si desidera prevedere). Produce un modello di ML che acquisisce questi modelli. Puoi quindi utilizzare il modello di ML per creare previsioni su nuovi dati di cui non si conosce il target.

strumento

Una funzione o API che un [agente](#) può richiamare per eseguire operazioni in sistemi esterni.

Transit Gateway

Un hub di transito di rete che è possibile utilizzare per collegare i VPC e le reti on-premise. Per ulteriori informazioni, consulta [Cos'è un gateway di transito](#) nella AWS Transit Gateway documentazione.

flusso di lavoro basato su trunk

Un approccio in cui gli sviluppatori creano e testano le funzionalità localmente in un ramo di funzionalità e quindi uniscono tali modifiche al ramo principale. Il ramo principale viene quindi integrato negli ambienti di sviluppo, preproduzione e produzione, in sequenza.

Accesso attendibile

Concessione delle autorizzazioni a un servizio specificato dall'utente per eseguire attività all'interno dell'organizzazione AWS Organizations e nei suoi account per conto dell'utente. Il servizio attendibile crea un ruolo collegato al servizio in ogni account, quando tale ruolo è necessario, per eseguire attività di gestione per conto dell'utente. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo AWS Organizations con altri AWS servizi](#) nella AWS Organizations documentazione.

regolazione

Modificare alcuni aspetti del processo di training per migliorare la precisione del modello di ML. Ad esempio, puoi addestrare il modello di ML generando un set di etichette, aggiungendo etichette e quindi ripetendo questi passaggi più volte con impostazioni diverse per ottimizzare il modello.

team da due pizze

Una piccola DevOps squadra che puoi sfamare con due pizze. Un team composto da due persone garantisce la migliore opportunità possibile di collaborazione nello sviluppo del software.

U

incertezza

Un concetto che si riferisce a informazioni imprecise, incomplete o sconosciute che possono minare l'affidabilità dei modelli di machine learning predittivi. Esistono due tipi di incertezza: l'incertezza epistemica, che è causata da dati limitati e incompleti, mentre l'incertezza aleatoria è causata dal rumore e dalla casualità insiti nei dati.

compiti indifferenziati

Conosciuto anche come sollevamento di carichi pesanti, è un lavoro necessario per creare e far funzionare un'applicazione, ma che non apporta valore diretto all'utente finale né offre vantaggi competitivi. Esempi di attività indifferenziate includono l'approvvigionamento, la manutenzione e la pianificazione della capacità.

ambienti superiori

[Vedi ambiente.](#)

V

vacuum

Un'operazione di manutenzione del database che prevede la pulizia dopo aggiornamenti incrementali per recuperare lo spazio di archiviazione e migliorare le prestazioni.

controllo delle versioni

Processi e strumenti che tengono traccia delle modifiche, ad esempio le modifiche al codice di origine in un repository.

Peering VPC

Una connessione tra due VPC che consente di instradare il traffico tramite indirizzi IP privati. Per ulteriori informazioni, consulta [Che cos'è il peering VPC?](#) nella documentazione di Amazon VPC.

vulnerabilità

Un difetto software o hardware che compromette la sicurezza del sistema.

W

cache calda

Una cache del buffer che contiene dati correnti e pertinenti a cui si accede frequentemente. L'istanza di database può leggere dalla cache del buffer, il che richiede meno tempo rispetto alla lettura dalla memoria dal disco principale.

dati caldi

Dati a cui si accede raramente. Quando si eseguono interrogazioni di questo tipo di dati, in genere sono accettabili interrogazioni moderatamente lente.

funzione finestra

Una funzione SQL che esegue un calcolo su un gruppo di righe che si riferiscono in qualche modo al record corrente. Le funzioni della finestra sono utili per l'elaborazione di attività, come il calcolo di una media mobile o l'accesso al valore delle righe in base alla posizione relativa della riga corrente.

Carico di lavoro

Una raccolta di risorse e codice che fornisce valore aziendale, ad esempio un'applicazione rivolta ai clienti o un processo back-end.

flusso di lavoro

Gruppi funzionali in un progetto di migrazione responsabili di una serie specifica di attività. Ogni flusso di lavoro è indipendente ma supporta gli altri flussi di lavoro del progetto. Ad esempio, il flusso di lavoro del portfolio è responsabile della definizione delle priorità delle applicazioni, della pianificazione delle ondate e della raccolta dei metadati di migrazione. Il flusso di lavoro del portfolio fornisce queste risorse al flusso di lavoro di migrazione, che quindi migra i server e le applicazioni.

VERME

Vedi [scrivere una volta, leggere molti](#).

WQF

Vedi [AWS Workload Qualification Framework](#).

scrivi una volta, leggi molte (WORM)

Un modello di storage che scrive i dati una sola volta e ne impedisce l'eliminazione o la modifica. Gli utenti autorizzati possono leggere i dati tutte le volte che è necessario, ma non possono modificarli. Questa infrastruttura di archiviazione dei dati è considerata [immutabile](#).

Z

exploit zero-day

[Un attacco, in genere malware, che sfrutta una vulnerabilità zero-day.](#)

vulnerabilità zero-day

Un difetto o una vulnerabilità assoluta in un sistema di produzione. Gli autori delle minacce possono utilizzare questo tipo di vulnerabilità per attaccare il sistema. Gli sviluppatori vengono spesso a conoscenza della vulnerabilità causata dall'attacco.

prompt zero-shot

Fornire a un [LLM](#) le istruzioni per eseguire un'attività ma non esempi (immagini) che possano aiutarla. Il LLM deve utilizzare le sue conoscenze pre-addestrate per gestire l'attività. L'efficacia del prompt zero-shot dipende dalla complessità dell'attività e dalla qualità del prompt. [Vedi anche few-shot prompting.](#)

applicazione zombie

Un'applicazione che prevede un utilizzo CPU e memoria inferiore al 5%. In un progetto di migrazione, è normale ritirare queste applicazioni.

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.