



インスタンスタイプ

Amazon EC2



Amazon EC2: インスタンスタイプ

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon の商標およびトレードドレスは Amazon 以外の製品およびサービスに使用することはできません。また、お客様に誤解を与える可能性がある形式で、または Amazon の信用を損なう形式で使用することもできません。Amazon が所有していないその他のすべての商標は Amazon との提携、関連、支援関係の有無にかかわらず、それら該当する所有者の資産です。

Table of Contents

インスタンスのタイプ	1
現行世代のインスタンス	2
旧世代のインスタンス	2
インスタンスのパフォーマンス	3
命名規則	5
仕様	7
汎用	8
インスタンスファミリーとインスタンスタイプ	9
インスタンスファミリーの概要	14
パフォーマンス仕様	18
ネットワーク仕様	56
Amazon EBS 仕様	94
インスタンスストアの仕様	145
セキュリティ仕様	155
コンピューティングの最適化	194
インスタンスファミリーとインスタンスタイプ	195
インスタンスファミリーの概要	199
パフォーマンス仕様	202
ネットワーク仕様	231
Amazon EBS 仕様	260
インスタンスストアの仕様	301
セキュリティ仕様	308
メモリ最適化	340
インスタンスファミリーとインスタンスタイプ	341
インスタンスファミリーの概要	347
パフォーマンス仕様	352
ネットワーク仕様	394
Amazon EBS 仕様	437
インスタンスストアの仕様	496
セキュリティ仕様	510
ストレージの最適化	553
インスタンスファミリーとインスタンスタイプ	554
インスタンスファミリーの概要	555
パフォーマンス仕様	557

ネットワーク仕様	568
Amazon EBS 仕様	579
インスタンスストアの仕様	595
セキュリティ仕様	605
高速コンピューティング	612
インスタンスファミリーとインスタンスタイプ	612
インスタンスファミリーの概要	614
パフォーマンス仕様	617
ネットワーク仕様	636
Amazon EBS 仕様	645
インスタンスストアの仕様	659
セキュリティ仕様	667
高性能コンピューティング	674
インスタンスファミリーとインスタンスタイプ	675
インスタンスファミリーの概要	675
パフォーマンス仕様	676
ネットワーク仕様	678
Amazon EBS 仕様	679
インスタンスストアの仕様	682
セキュリティ仕様	683
前の世代	684
インスタンスファミリーとインスタンスタイプ	685
インスタンスファミリーの概要	686
パフォーマンス仕様	688
ネットワーク仕様	695
Amazon EBS 仕様	702
インスタンスストアの仕様	710
セキュリティ仕様	713
リージョン別インスタンスタイプ	719
米国東部 (バージニア北部)	719
米国東部 (オハイオ)	720
米国西部 (北カリフォルニア)	720
米国西部 (オレゴン)	721
アフリカ (ケープタウン)	721
アジアパシフィック (香港)	722
アジアパシフィック (ハイデラバード)	722

アジアパシフィック (ジャカルタ)	722
アジアパシフィック (マレーシア)	723
アジアパシフィック (メルボルン)	723
アジアパシフィック (ムンバイ)	723
アジアパシフィック (ニュージーランド)	724
アジアパシフィック (大阪)	724
アジアパシフィック (ソウル)	724
アジアパシフィック (シンガポール)	725
アジアパシフィック (シドニー)	725
アジアパシフィック (台北)	726
アジアパシフィック (タイ)	726
アジアパシフィック (東京)	726
カナダ (中部)	727
カナダ西部 (カルガリー)	727
中国 (北京)	728
中国 (寧夏)	728
欧州 (フランクフルト)	728
欧州 (アイルランド)	729
欧州 (ロンドン)	730
欧州 (ミラノ)	730
欧州 (パリ)	730
欧州 (スペイン)	731
欧州 (ストックホルム)	731
欧州 (チューリッヒ)	732
イスラエル (テルアビブ)	732
メキシコ (中部)	732
中東 (バーレーン)	732
中東 (アラブ首長国連邦)	733
南米 (サンパウロ)	733
AWS GovCloud (米国東部)	733
AWS GovCloud (米国西部)	734
AWS Nitro システム	735
Nitro コンポーネント	735
ネットワーク機能のサポート	736
仮想インスタンス	737
ベアメタルインスタンス	739

Nitro インスタンスの要件	740
Graviton プロセッサを搭載した Linux AWS インスタンス	743
クォータ	744
オンデマンドインスタンスクォータ	744
Spot Instance クォータ	745
専用ホストクォータ	745
キャパシティブロックのクォータ	754
ドキュメント履歴	756
.....	dcclxxxiii

Amazon EC2 インスタンスタイプ

販売終了のお知らせ

U-9tb1、U-12tb1、U-18tb1、U-24tb1 のインスタンスタイプは、新しいインスタンスの起動には利用できなくなりました。ワークロードでハイメモリインスタンスが必要な場合は、代わりに U7i インスタンスタイプを使用することをお勧めします。

EC2 インスタンスを起動するときは、指定した インスタンスタイプ によって、インスタンスに使用するホストコンピュータのハードウェアが決まります。各インスタンスタイプは、さまざまなコンピューティング、メモリ、ストレージ機能を提供し、これらの機能に基づいてインスタンスファミリーにグループ化されます。インスタンスタイプは、インスタンス上で実行するアプリケーションやソフトウェアの要件に基づいて選択します。

Amazon EC2 ではCPU、メモリ、インスタンスストレージなどホストコンピュータの一部のリソースを、特定のインスタンス専用割り当てます。ネットワークやディスクサブシステムなどホストコンピュータでの他のリソースはAmazon EC2 によりインスタンス間で共有されます。ホストコンピュータの各インスタンスが、これらの共有リソースの 1 つを可能な限り利用しようとする場合、それぞれのインスタンスはそのリソースの共有分を等しく受け取ります。ただし、リソースの使用率が低い場合は 1 つのインスタンスがそのリソースのより多くの部分を利用できます。

各インスタンスタイプは共有リソースからより高い、またはより低い最小性能を提供します。例えば、高速の I/O パフォーマンスを実行するインスタンスタイプは共有リソースに対してより大きな割り当てを取得します。共有リソースをより大きく配分することによって、I/O 性能のばらつきを抑えることもできます。ほとんどのアプリケーションでは中程度の I/O 性能があれば十分です。ただし、より高い、またはより一貫した I/O パフォーマンスを必要とするアプリケーションの場合はより I/O パフォーマンスの高いインスタンスタイプを使用することを検討してください。

詳細については、「[Amazon EC2 料金](#)」を参照してください。

トピック

- [現行世代のインスタンス](#)
- [旧世代のインスタンス](#)
- [インスタンスのパフォーマンス](#)

現行世代のインスタンス

最適なパフォーマンスを得るために、新しいインスタンスを起動するときには、以下のインスタンスタイプを使用することをお勧めします。詳細については、[Amazon EC2 のインスタンスタイプ](#)を参照してください。

- [汎用](#): M5 | M5a | M5ad | M5d | M5dn | M5n | M5zn | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8a | M8azn | M8g | M8gb | M8gd | M8gn | M8i | M8id | M8i-flex | M8in | M8idn | M8ine | M8ib | M8idb | Mac1 | Mac2 | Mac2-m1ultra | Mac2-m2pro | Mac-m4 | Mac-m4pro | Mac-m4max | T2 | T3 | T3a | T4g
- [コンピューティング最適化](#): C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7gn | C7i | C7i-flex | C8a | C8g | C8gb | C8gd | C8gn | C8i | C8id | C8i-flex | C8in | C8ine | C8ib
- [メモリ最適化](#): R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R6id | R6idn | R6in | R7a | R7g | R7gd | R7i | R7iz | R8a | R8g | R8gb | R8gd | R8gn | R8i | R8id | R8i-flex | R8in | R8idn | R8ib | R8idb | U-3tb1 | U-6tb1 | U-9tb1 | U-12tb1 | U-18tb1 | U-24tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7b | U7i-12tb | U7in-16tb | U7in-24tb | U7in-32tb | U7inh-32tb | X1 | X1e | X2gd | X2idn | X2iedn | X2iezn | X8g | X8aedz | X8i
- [ストレージ最適化](#): D2 | D3 | D3en | H1 | I3 | I3en | I4g | I4i | I7i | I7ie | I8g | I8ge | Im4gn | Is4gen
- [高速コンピューティング](#): DL1 | DL2q | F2 | G4ad | G4dn | G5 | G5g | G6 | G6e | G6f | Gr6 | Gr6f | G7e | Inf1 | Inf2 | P4d | P4de | P5 | P5e | P5en | P6-B200 | P6-B300 | P6e-GB200 | Trn1 | Trn1n | Trn2 | Trn2u | VT1
- [ハイパフォーマンスコンピューティング](#): Hpc6a | Hpc6id | Hpc7a | Hpc7g | Hpc8a

旧世代のインスタンス

アプリケーションが旧世代のインスタンスタイプ用に最適化されており、アップグレードはまだこれからというユーザー向けに、Amazon Web Services では、それらの旧世代のインスタンスを提供しています。最高のパフォーマンスを得るには、現世代のインスタンスタイプの使用をお勧めしますが、以下の旧世代のインスタンスタイプも引き続きサポートします。適切なアップグレードとなる現世代のインスタンスタイプの詳細については、「[旧世代のインスタンス](#)」を参照してください。

- 汎用: A1 | M1 | M2 | M3 | M4 | T1
- コンピューティング最適化: C1 | C3 | C4
- メモリ最適化: R3 | R4

- ストレージ最適化: I2
- 高速コンピューティング: G3 | P3 | P3dn

インスタンスのパフォーマンス

固定パフォーマンスインスタンス

固定パフォーマンスインスタンスは、固定 CPU リソースを提供します。これらのインスタンスは、ワークロードが必要とする限り、いつでも完全な CPU パフォーマンスを提供および維持できます。動画エンコーディングや大容量のウェブサイト、HPC アプリケーションなどのアプリケーションで一貫して高い CPU パフォーマンスが必要な場合は、固定パフォーマンスインスタンスを使用することをお勧めします。

バーストパフォーマンスインスタンス

バーストパフォーマンス (T) インスタンスは、ベースラインレベルの CPU パフォーマンスを提供し、ベースライン以上のバーストする機能を備えています。ベースライン CPU は汎用ワークロードにおける大部分のニーズを満たすように設計されており、大規模なマイクロサービス、ウェブサーバー、中小規模のデータベース、データのログ記録、コードリポジトリ、仮想デスクトップ、開発およびテスト環境などに対応できます。

ベースライン使用率とバースト機能は、CPU クレジットで管理します。各バーストパフォーマンスインスタンスは、CPU 使用率がベースラインを下回っている間は継続的にクレジットを獲得し、ベースラインを上回っている間は継続的にクレジットを消費します。詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[バースト可能パフォーマンスインスタンス](#)」を参照してください。

Flex インスタンス


C7i-flex、C8i-flex、M7i-flex、M8i-flex、R8i-flex インスタンスは、コンピューティング、メモリ、ネットワークリソースのバランスを提供し、幅広い汎用アプリケーションを実行する最も費用対効果の高い方法を提供します。これらのインスタンスは、信頼性の高い CPU リソースを提供して、40% のベースラインの CPU パフォーマンスを実現します。これは、汎用ワークロードの大部分のコンピューティング要件を満たすように設計されています。より高いパフォーマンスが必要な場合、これらのインスタンスはベースライン CPU パフォーマンスを超え、24 時間の 95 パーセントの時間で最大 100 パーセントの CPU パフォーマンスを実現する機能を提供します。

長期間にわたって一貫してベースラインを上回る高い CPU 使用率で稼働している Flex インスタンスでは、最大バースト時の CPU スループットが徐々に低下する場合があります。詳細については、以下を参照してください。

- [C7i-flex インスタンス](#)
- [C8i-flex インスタンス](#)
- [M7i-flex インスタンス](#)
- [M8i-flex インスタンス](#)
- [R8i-flex インスタンス](#)

Amazon EC2 インスタンスタイプの命名規則

Amazon EC2 はさまざまなインスタンスタイプを提供しており、要件に最適なタイプを選択できます。インスタンスタイプは、インスタンスファミリーとインスタンスサイズに基づいて名前が付けられます。インスタンスファミリーの最初のポジションはシリーズを示しています (例: c)。2 番目のポジションは、世代を示しています (例: 7)。3 番目のポジションは、オプションを示しています (例: gn)。ピリオド (.) の後はインスタンスサイズです (ベアメタルインスタンスの場合は small、4xlarge、metal など)。

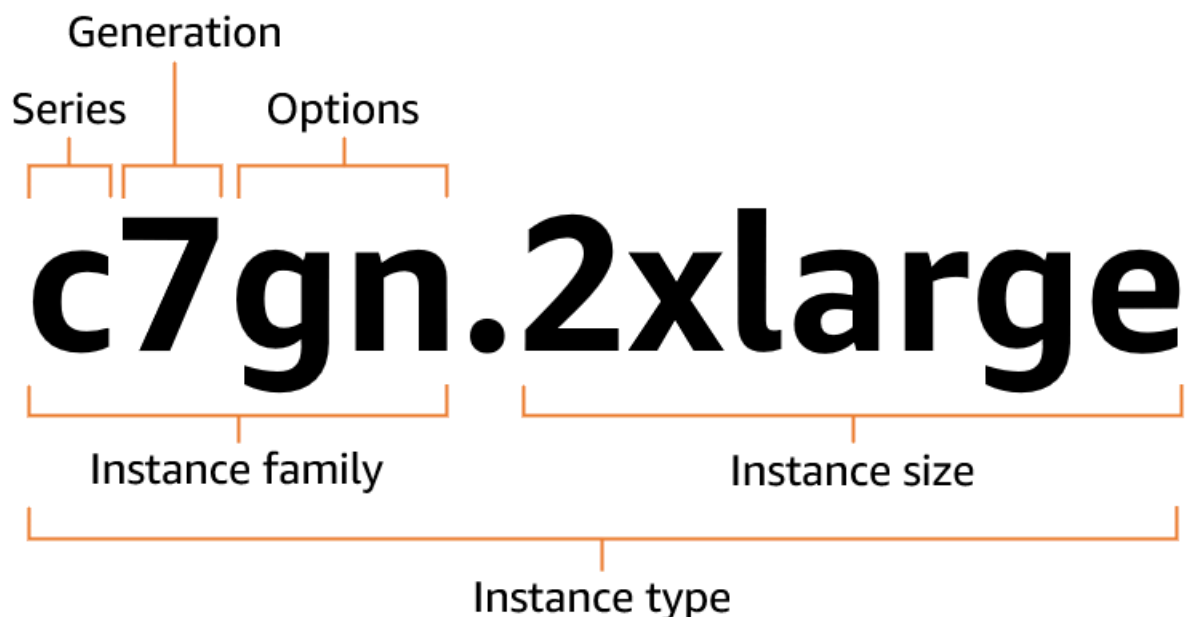

列	オプション
• C — コンピューティング最適化 • D — 高密度ストレージ • F — FPGA • G — グラフィックスを多用する • Hpc — ハイパフォーマンスコンピューティング • I — ストレージ最適化 • Im — ストレージ最適化 (vCPU とメモリの比率が 1 対 4)	• a — AMD プロセッサ • b*00 gb*00 — NVIDIA Blackwell GPUs によって高速化 • g — AWS Graviton プロセッサ • i — インテルプロセッサ • m* m*pro — Apple チップ • b — ブロックストレージ最適化 • d — インスタンスストアボリューム

列	オプション
• ls – ストレージ最適化 (vCPU とメモリの比率が 1 対 6) • Inf – AWS 推論 • M – 汎用 • Mac – macOS • P – GPU アクセラレーション • R – メモリ最適化 • T – バースト可能パフォーマンス • Trn – AWS トレーニング • U – ハイメモリ • VT – ビデオトランスコーディング • X – メモリ集約型 • Z – ハイメモリ	• e – 追加のインスタンスストレージ (ストレージ最適化インスタンスタイプ用)、追加のメモリ (メモリ最適化インスタンスタイプ用)、または追加の GPU メモリ (高速コンピューティングインスタンスタイプ用)。 • flex – Flex インスタンス • n – ネットワークと EBS の最適化 • q – Qualcomm の推論アクセラレータ • *tb – ハイメモリインスタンスのメモリサイズ (3 TiB ~ 32 TiB) • z – 高 CPU 周波数

Amazon EC2 インスタンスタイプの仕様

Amazon EC2 では幅広いインスタンスタイプの選択肢があり、さまざまなユースケースに合わせて最適化できます。インスタンスタイプはCPU、メモリ、ストレージ、およびネットワーク容量のさまざまな組み合わせで構成され、アプリケーションに適したリソースの組み合わせを柔軟に選択できます。各インスタンスタイプには 1 つ以上のインスタンスサイズが含まれているため、ターゲットワークロードの要件に合わせてリソースをスケーリングできます。

EC2 インスタンスを次のカテゴリにグループ化します：

- 汎用 – 演算能力、メモリ、およびネットワークリソースを備えています。これらのインスタンスは、ウェブサーバーやコードリポジトリなど、これらのリソースを均等に使用するアプリケーションに最適です。

バーストパフォーマンス-T インスタンスファミリーは、バーストパフォーマンスインスタンスとも呼ばれます。これらのインスタンスは、いつでもベースライン以上の CPU パフォーマンスを提供しながら、必要に応じてバーストする機能を備えています。詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「[バーストパフォーマンスインスタンス](#)」を参照してください。

- コンピューティング最適化 – ハイパフォーマンスプロセッサの恩恵を受けるコンピューティング関連アプリケーション向けに設計します。これらのインスタンスは、バッチ処理ワークロード、メディアトランスコーディング、高性能ウェブサーバー、高性能コンピューティング (HPC)、科学モデリング、専用ゲームサーバー、広告サーバーエンジン、機械学習推論に最適です。
- メモリ最適化 – メモリ内の大きいデータセットを処理するワークロードに対して高速なパフォーマンスを実現するように設計されています。
- ストレージ最適化 – ローカルストレージの大規模データセットに対する高いシーケンシャル読み取りおよび書き込みアクセスを必要とするワークロード用に設計されています。ストレージ最適化インスタンスは、数万回の低レイテンシーとランダム I/O オペレーション/秒 (IOPS) をアプリケーションに提供するように最適化されています。
- 高速コンピューティング – ハードウェアアクセラレーターやコプロセッサを使用して、浮動小数点数計算、グラフィック処理、データパターンマッチングのような機能を CPU で実行されるソフトウェア以上に効率的に実行します。
- ハイパフォーマンスコンピューティング – AWS で HPC ワークロードを大規模に実行するのに最高のコストパフォーマンスを提供するように設計されています。このインスタンスは、大規模で複雑なシミュレーションや深層学習ワークロードなど、ハイパフォーマンスプロセッサを活用できるアプリケーションに最適です。

- 旧世代 – AWS は、旧世代のインスタンスタイプ用にアプリケーションを最適化し、アップグレードしていないユーザー向けにそれらを提供しています。最高のパフォーマンスを得るには、現世代のインスタンスタイプの使用をお勧めしますが、旧世代のインスタンスタイプも引き続きサポートします。

サポート対象のリージョン、コンピューティングリソース、ストレージリソースなどの要件を満たす、インスタンスタイプの判断方法については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[Amazon EC2 インスタンスタイプの検索](#)」を参照してください。

カテゴリ

- [Amazon EC2 汎用インスタンスの仕様](#)
- [Amazon EC2 コンピューティング最適化インスタンスの仕様](#)
- [Amazon EC2 メモリ最適化インスタンスの仕様](#)
- [Amazon EC2 ストレージ最適化インスタンスの仕様](#)
- [Amazon EC2 高速コンピューティングインスタンスの仕様](#)
- [Amazon EC2 ハイパフォーマンスコンピューティングインスタンスの仕様](#)
- [Amazon EC2 旧世代のインスタンスの仕様](#)

料金

料金については「[Amazon EC2 オンデマンド料金](#)」をご覧ください。

Amazon EC2 汎用インスタンスの仕様

演算能力、メモリ、およびネットワークリソースを備えた汎用インスタンス。これらのインスタンスは、ウェブサーバーやコードリポジトリなど、これらのリソースを均等に使用するアプリケーションに最適です。

M4 インスタンスなど、このカテゴリの前世代のインスタンスタイプについては、「[Amazon EC2 旧世代のインスタンスの仕様](#)」を参照してください。

内容

- [インスタンスファミリーとインスタンスタイプ](#)
- [インスタンスファミリーの概要](#)

- [パフォーマンス仕様](#)
- [ネットワーク仕様](#)
- [Amazon EBS 仕様](#)
- [インスタンスストアの仕様](#)
- [セキュリティ仕様](#)

料金

料金については「[Amazon EC2 オンデマンド料金](#)」をご覧ください。

インスタンスファミリーとインスタンスタイプ

インスタンスファミリー	利用可能なインスタンスタイプ
M5	m5.large m5.xlarge m5.2xlarge m5.4xlarge m5.8xlarge m5.12xlarge m5.16xlarge m5.24xlarge m5.metal
M5a	m5a.large m5a.xlarge m5a.2xlarge m5a.4xlarge m5a.8xlarge m5a.12xlarge m5a.16xlarge m5a.24xlarge
M5ad	m5ad.large m5ad.xlarge m5ad.2xlarge m5ad.4xlarge m5ad.8xlarge m5ad.12xlarge m5ad.16xlarge m5ad.24xlarge
M5d	m5d.large m5d.xlarge m5d.2xlarge m5d.4xlarge m5d.8xlarge m5d.12xlarge m5d.16xlarge m5d.24xlarge m5d.metal
M5dn	m5dn.large m5dn.xlarge m5dn.2xlarge m5dn.4xlarge m5dn.8xlarge m5dn.12xlarge m5dn.16xlarge m5dn.24xlarge m5dn.metal
M5n	m5n.large m5n.xlarge m5n.2xlarge m5n.4xlarge m5n.8xlarge m5n.12xlarge m5n.16xlarge m5n.24xlarge m5n.metal
M5zn	m5zn.large m5zn.xlarge m5zn.2xlarge m5zn.3xlarge m5zn.6xlarge m5zn.12xlarge m5zn.metal

インスタンスファミリー	利用可能なインスタンスタイプ
M6a	m6a.large m6a.xlarge m6a.2xlarge m6a.4xlarge m6a.8xlarge m6a.12xlarge m6a.16xlarge m6a.24xlarge m6a.32xlarge m6a.48xlarge m6a.metal
M6g	m6g.medium m6g.large m6g.xlarge m6g.2xlarge m6g.4xlarge m6g.8xlarge m6g.12xlarge m6g.16xlarge m6g.metal
M6gd	m6gd.medium m6gd.large m6gd.xlarge m6gd.2xlarge m6gd.4xlarge m6gd.8xlarge m6gd.12xlarge m6gd.16xlarge m6gd.metal
M6i	m6i.large m6i.xlarge m6i.2xlarge m6i.4xlarge m6i.8xlarge m6i.12xlarge m6i.16xlarge m6i.24xlarge m6i.32xlarge m6i.metal
M6id	m6id.large m6id.xlarge m6id.2xlarge m6id.4xlarge m6id.8xlarge m6id.12xlarge m6id.16xlarge m6id.24xlarge m6id.32xlarge m6id.metal
M6idn	m6idn.large m6idn.xlarge m6idn.2xlarge m6idn.4xlarge m6idn.8xlarge m6idn.12xlarge m6idn.16xlarge m6idn.24xlarge m6idn.32xlarge m6idn.metal
M6in	m6in.large m6in.xlarge m6in.2xlarge m6in.4xlarge m6in.8xlarge m6in.12xlarge m6in.16xlarge m6in.24xlarge m6in.32xlarge m6in.metal
M7a	m7a.medium m7a.large m7a.xlarge m7a.2xlarge m7a.4xlarge m7a.8xlarge m7a.12xlarge m7a.16xlarge m7a.24xlarge m7a.32xlarge m7a.48xlarge m7a.metal-48x1
M7g	m7g.medium m7g.large m7g.xlarge m7g.2xlarge m7g.4xlarge m7g.8xlarge m7g.12xlarge m7g.16xlarge m7g.metal

インスタンスファミリー	利用可能なインスタンスタイプ
M7gd	m7gd.medium m7gd.large m7gd.xlarge m7gd.2xlarge m7gd.4xlarge m7gd.8xlarge m7gd.12xlarge m7gd.16xlarge m7gd.metal
M7i	m7i.large m7i.xlarge m7i.2xlarge m7i.4xlarge m7i.8xlarge m7i.12xlarge m7i.16xlarge m7i.24xlarge m7i.48xlarge m7i.metal-24xl m7i.metal-48xl
M7i-flex	m7i-flex.large m7i-flex.xlarge m7i-flex.2xlarge m7i-flex.4xlarge m7i-flex.8xlarge m7i-flex.12xlarge m7i-flex.16xlarge
M8a	m8a.medium m8a.large m8a.xlarge m8a.2xlarge m8a.4xlarge m8a.8xlarge m8a.12xlarge m8a.16xlarge m8a.24xlarge m8a.48xlarge m8a.metal-24xl m8a.metal-48xl
M8azn	m8azn.medium m8azn.large m8azn.xlarge m8azn.3xlarge m8azn.6xlarge m8azn.12xlarge m8azn.24xlarge m8azn.metal-12xl m8azn.metal-24xl
M8g	m8g.medium m8g.large m8g.xlarge m8g.2xlarge m8g.4xlarge m8g.8xlarge m8g.12xlarge m8g.16xlarge m8g.24xlarge m8g.48xlarge m8g.metal-24xl m8g.metal-48xl
M8gb	m8gb.medium m8gb.large m8gb.xlarge m8gb.2xlarge m8gb.4xlarge m8gb.8xlarge m8gb.12xlarge m8gb.16xlarge m8gb.24xlarge m8gb.48xlarge m8gb.metal-24xl m8gb.metal-48xl
M8gd	m8gd.medium m8gd.large m8gd.xlarge m8gd.2xlarge m8gd.4xlarge m8gd.8xlarge m8gd.12xlarge m8gd.16xlarge m8gd.24xlarge m8gd.48xlarge m8gd.metal-24xl m8gd.metal-48xl

インスタンスファミリー	利用可能なインスタンスタイプ
M8gn	m8gn.medium m8gn.large m8gn.xlarge m8gn.2xlarge m8gn.4xlarge m8gn.8xlarge m8gn.12xlarge m8gn.16xlarge m8gn.24xlarge m8gn.48xlarge m8gn.metal-24xl m8gn.metal-48xl
M8i	m8i.large m8i.xlarge m8i.2xlarge m8i.4xlarge m8i.8xlarge m8i.12xlarge m8i.16xlarge m8i.24xlarge m8i.32xlarge m8i.48xlarge m8i.96xlarge m8i.metal-48xl m8i.metal-96xl
M8id	m8id.large m8id.xlarge m8id.2xlarge m8id.4xlarge m8id.8xlarge m8id.12xlarge m8id.16xlarge m8id.24xlarge m8id.32xlarge m8id.48xlarge m8id.96xlarge m8id.metal-48xl m8id.metal-96xl
M8i-flex	m8i-flex.large m8i-flex.xlarge m8i-flex.2xlarge m8i-flex.4xlarge m8i-flex.8xlarge m8i-flex.12xlarge m8i-flex.16xlarge
M8in	m8in.large m8in.xlarge m8in.2xlarge m8in.4xlarge m8in.8xlarge m8in.12xlarge m8in.16xlarge m8in.24xlarge m8in.32xlarge m8in.48xlarge m8in.96xlarge
M8idn	m8idn.large m8idn.xlarge m8idn.2xlarge m8idn.4xlarge m8idn.8xlarge m8idn.12xlarge m8idn.16xlarge m8idn.24xlarge m8idn.32xlarge m8idn.48xlarge m8idn.96xlarge
M8ine	m8ine.large m8ine.xlarge m8ine.2xlarge m8ine.4xlarge m8ine.8xlarge m8ine.12xlarge
M8ib	m8ib.large m8ib.xlarge m8ib.2xlarge m8ib.4xlarge m8ib.8xlarge m8ib.12xlarge m8ib.16xlarge m8ib.24xlarge m8ib.32xlarge m8ib.48xlarge m8ib.96xlarge

インスタンスファミリー	利用可能なインスタンスタイプ
M8idb	m8idb.large m8idb.xlarge m8idb.2xlarge m8idb.4xlarge m8idb.8xlarge m8idb.12xlarge m8idb.16xlarge m8idb.24xlarge m8idb.32xlarge m8idb.48xlarge m8idb.96xlarge
Mac1	mac1.metal
Mac2	mac2.metal
Mac2-m1ultra	mac2-m1ultra.metal
Mac2-m2	mac2-m2.metal
Mac2-m2pro	mac2-m2pro.metal
Mac-m4	mac-m4.metal
Mac-m4pro	mac-m4pro.metal
Mac-m4max	mac-m4max.metal
T2	t2.nano t2.micro t2.small t2.medium t2.large t2.xlarge t2.2xlarge
T3	t3.nano t3.micro t3.small t3.medium t3.large t3.xlarge t3.2xlarge
T3a	t3a.nano t3a.micro t3a.small t3a.medium t3a.large t3a.xlarge t3a.2xlarge
T4g	t4g.nano t4g.micro t4g.small t4g.medium t4g.large t4g.xlarge t4g.2xlarge

インスタンスファミリーの概要

インスタンスファミリー	Hypervisor	プロセッサタイプ (アーキテクチャ)	使用可能なメタリンスタンス	専有ホストのサポート	スポットサポート	休止のサポート	サポートされるオペレーティングシステム
M5	Nitro v2	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
M5a	Nitro v2	AMD (x86_64)	✗ いいえ	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
M5ad	Nitro v2	AMD (x86_64)	✗ いいえ	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
M5d	Nitro v2	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
M5dn	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✗ いいえ	Windows Linux
M5n	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✗ いいえ	Windows Linux
M5zn	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✗ いいえ	Windows Linux
M6a	Nitro v4	AMD (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
M6g	Nitro v2	AWS Graviton (arm64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Linux
M6gd	Nitro v2	AWS Graviton (arm64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Linux

インスタンスファミリー	Hypervisor	プロセッサタイプ (アーキテクチャ)	使用可能なメタルインスタンス	専有ホストのサポート	スポットサポート	休止のサポート	サポートされるオペレーティングシステム
M6i	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
M6id	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
M6idn	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
M6in	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
M7a	Nitro v4	AMD (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
M7g	Nitro v4	AWS Graviton (arm64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Linux
M7gd	Nitro v4	AWS Graviton (arm64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Linux
M7i	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
M7i-flex	Nitro v4	Intel (x86_64)	✗ いいえ	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
M8a	Nitro v6	AMD (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux

インスタンスファミリー	Hypervisor	プロセッサタイプ (アーキテクチャ)	使用可能なメタルインスタンス	専有ホストのサポート	スポットサポート	休止のサポート	サポートされるオペレーティングシステム
M8azn	Nitro v6	AMD (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
M8g	Nitro v5	AWS Graviton (arm64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Linux
M8gb	Nitro v6	AWS Graviton (arm64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Linux
M8gd	Nitro v5	AWS Graviton (arm64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Linux
M8gn	Nitro v6	AWS Graviton (arm64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Linux
M8i	Nitro v6	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
M8id	Nitro v6	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	× いいえ	Windows Linux
M8i-flex	Nitro v6	Intel (x86_64)	× いいえ	× いいえ	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
M8in	Nitro v6	Intel (x86_64)	× いいえ	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
M8idn	Nitro v6	Intel (x86_64)	× いいえ	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux

インスタンスファミリー	Hypervisor	プロセッサタイプ (アーキテクチャ)	使用可能なメタルインスタンス	専有ホストのサポート	スポットサポート	休止のサポート	サポートされるオペレーティングシステム
M8ine	Nitro v6	Intel (x86_64)	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	Windows Linux
M8ib	Nitro v6	Intel (x86_64)	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
M8idb	Nitro v6	Intel (x86_64)	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
Mac1	Nitro v2	Intel (x86_64_mac)	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	Linux
Mac2	Nitro v2	Apple (arm64_mac)	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	Linux
Mac2-m1ultra	Nitro v2	Apple (arm64_mac)	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	Linux
Mac2-m2	Nitro v2	Apple (arm64_mac)	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	Linux
Mac2-m2pro	Nitro v2	Apple (arm64_mac)	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	Linux
Mac-m4	Nitro v5	Apple (arm64_mac)	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	Linux

インスタンスファミリー	Hypervisor	プロセッサタイプ (アーキテクチャ)	使用可能なメタルインスタンス	専有ホストのサポート	スポットサポート	休止のサポート	サポートされるオペレーティングシステム
Mac-m4pro	Nitro v5	Apple (arm64_mac)	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	Linux
Mac-m4max	Nitro v2	Apple (arm64_mac)	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	Linux
T2	Xen	Intel (x86_64)	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
T3	Nitro v2	Intel (x86_64)	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
T3a	Nitro v2	AMD (x86_64)	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
T4g	Nitro v2	AWS Graviton (arm64)	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい	Linux

パフォーマンス仕様

インスタンスタイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コアあたりのスレッド数	アクセラレータ	アクセラレータメモリ
M5							

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
m5.large	8.00	Intel Xeon Platinum 8175	2	1	2	× いいえ	× いいえ
m5.xlarge	16.00	Intel Xeon Platinum 8175	4	2	2	× いいえ	× いいえ
m5.2xlarge	32.00	Intel Xeon Platinum 8175	8	4	2	× いいえ	× いいえ
m5.4xlarge	64.00	Intel Xeon Platinum 8175	16	8	2	× いいえ	× いいえ
m5.8xlarge	128.00	Intel Xeon Platinum 8175	32	16	2	× いいえ	× いいえ
m5.12xlarge	192.00	Intel Xeon Platinum 8175	48	24	2	× いいえ	× いいえ
m5.16xlarge	256.00	Intel Xeon Platinum 8175	64	32	2	× いいえ	× いいえ
m5.24xlarge	384.00	Intel Xeon Platinum 8175	96	48	2	× いいえ	× いいえ
m5.metal	384.00	Intel Xeon Platinum 8175	96	48	2	× いいえ	× いいえ
M5a							
m5a.large	8.00	AMD EPYC 7571	2	1	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
m5a.xlarge	16.00	AMD EPYC 7571	4	2	2	x いいえ	x いいえ
m5a.2xlarge	32.00	AMD EPYC 7571	8	4	2	x いいえ	x いいえ
m5a.4xlarge	64.00	AMD EPYC 7571	16	8	2	x いいえ	x いいえ
m5a.8xlarge	128.00	AMD EPYC 7571	32	16	2	x いいえ	x いいえ
m5a.12xlarge	192.00	AMD EPYC 7571	48	24	2	x いいえ	x いいえ
m5a.16xlarge	256.00	AMD EPYC 7571	64	32	2	x いいえ	x いいえ
m5a.24xlarge	384.00	AMD EPYC 7571	96	48	2	x いいえ	x いいえ
M5ad							
m5ad.large	8.00	AMD EPYC 7571	2	1	2	x いいえ	x いいえ
m5ad.xlarge	16.00	AMD EPYC 7571	4	2	2	x いいえ	x いいえ
m5ad.2xlarge	32.00	AMD EPYC 7571	8	4	2	x いいえ	x いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
m5ad.4xlarge	64.00	AMD EPYC 7571	16	8	2	× いいえ	× いいえ
m5ad.8xlarge	128.00	AMD EPYC 7571	32	16	2	× いいえ	× いいえ
m5ad.12xlarge	192.00	AMD EPYC 7571	48	24	2	× いいえ	× いいえ
m5ad.16xlarge	256.00	AMD EPYC 7571	64	32	2	× いいえ	× いいえ
m5ad.24xlarge	384.00	AMD EPYC 7571	96	48	2	× いいえ	× いいえ
M5d							
m5d.large	8.00	Intel Xeon Platinum 8175	2	1	2	× いいえ	× いいえ
m5d.xlarge	16.00	Intel Xeon Platinum 8175	4	2	2	× いいえ	× いいえ
m5d.2xlarge	32.00	Intel Xeon Platinum 8175	8	4	2	× いいえ	× いいえ
m5d.4xlarge	64.00	Intel Xeon Platinum 8175	16	8	2	× いいえ	× いいえ
m5d.8xlarge	128.00	Intel Xeon Platinum 8175	32	16	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
m5d.12xlarge	192.00	Intel Xeon Platinum 8175	48	24	2	× いいえ	× いいえ
m5d.16xlarge	256.00	Intel Xeon Platinum 8175	64	32	2	× いいえ	× いいえ
m5d.24xlarge	384.00	Intel Xeon Platinum 8175	96	48	2	× いいえ	× いいえ
m5d.metal	384.00	Intel Xeon Platinum 8175	96	48	2	× いいえ	× いいえ
M5dn							
m5dn.large	8.00	Intel Xeon Platinum 8259	2	1	2	× いいえ	× いいえ
m5dn.xlarge	16.00	Intel Xeon Platinum 8259	4	2	2	× いいえ	× いいえ
m5dn.2xlarge	32.00	Intel Xeon Platinum 8259	8	4	2	× いいえ	× いいえ
m5dn.4xlarge	64.00	Intel Xeon Platinum 8259	16	8	2	× いいえ	× いいえ
m5dn.8xlarge	128.00	Intel Xeon Platinum 8259	32	16	2	× いいえ	× いいえ
m5dn.12xlarge	192.00	Intel Xeon Platinum 8259	48	24	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
m5dn.16xlarge	256.00	Intel Xeon Platinum 8259	64	32	2	× いいえ	× いいえ
m5dn.24xlarge	384.00	Intel Xeon Platinum 8259	96	48	2	× いいえ	× いいえ
m5dn.metal	384.00	Intel Xeon Platinum 8259	96	48	2	× いいえ	× いいえ

M5n

m5n.large	8.00	Intel Xeon Platinum 8259	2	1	2	× いいえ	× いいえ
m5n.xlarge	16.00	Intel Xeon Platinum 8259	4	2	2	× いいえ	× いいえ
m5n.2xlarge	32.00	Intel Xeon Platinum 8259	8	4	2	× いいえ	× いいえ
m5n.4xlarge	64.00	Intel Xeon Platinum 8259	16	8	2	× いいえ	× いいえ
m5n.8xlarge	128.00	Intel Xeon Platinum 8259	32	16	2	× いいえ	× いいえ
m5n.12xlarge	192.00	Intel Xeon Platinum 8259	48	24	2	× いいえ	× いいえ
m5n.16xlarge	256.00	Intel Xeon Platinum 8259	64	32	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
m5n.24xlarge	384.00	Intel Xeon Platinum 8259	96	48	2	× いいえ	× いいえ
m5n.metal	384.00	Intel Xeon Platinum 8259	96	48	2	× いいえ	× いいえ
M5zn							
m5zn.large	8.00	Intel Xeon Platinum 8252	2	1	2	× いいえ	× いいえ
m5zn.xlarge	16.00	Intel Xeon Platinum 8252	4	2	2	× いいえ	× いいえ
m5zn.2xlarge	32.00	Intel Xeon Platinum 8252	8	4	2	× いいえ	× いいえ
m5zn.3xlarge	48.00	Intel Xeon Platinum 8252	12	6	2	× いいえ	× いいえ
m5zn.6xlarge	96.00	Intel Xeon Platinum 8252	24	12	2	× いいえ	× いいえ
m5zn.12xlarge	192.00	Intel Xeon Platinum 8252	48	24	2	× いいえ	× いいえ
m5zn.metal	192.00	Intel Xeon Platinum 8252	48	24	2	× いいえ	× いいえ
M6a							

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
m6a.large	8.00	AMD EPYC 7R13	2	1	2	x いいえ	x いいえ
m6a.xlarge	16.00	AMD EPYC 7R13	4	2	2	x いいえ	x いいえ
m6a.2xlarge	32.00	AMD EPYC 7R13	8	4	2	x いいえ	x いいえ
m6a.4xlarge	64.00	AMD EPYC 7R13	16	8	2	x いいえ	x いいえ
m6a.8xlarge	128.00	AMD EPYC 7R13	32	16	2	x いいえ	x いいえ
m6a.12xlarge	192.00	AMD EPYC 7R13	48	24	2	x いいえ	x いいえ
m6a.16xlarge	256.00	AMD EPYC 7R13	64	32	2	x いいえ	x いいえ
m6a.24xlarge	384.00	AMD EPYC 7R13	96	48	2	x いいえ	x いいえ
m6a.32xlarge	512.00	AMD EPYC 7R13	128	64	2	x いいえ	x いいえ
m6a.48xlarge	768.00	AMD EPYC 7R13	192	96	2	x いいえ	x いいえ
m6a.metal	768.00	AMD EPYC 7R13	192	96	2	x いいえ	x いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
M6g							
m6g.medium	4.00	AWS Graviton2 Processor	1	1	1	× いいえ	× いいえ
m6g.large	8.00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	× いいえ	× いいえ
m6g.xlarge	16.00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	× いいえ	× いいえ
m6g.2xlarge	32.00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	× いいえ	× いいえ
m6g.4xlarge	64.00	AWS Graviton2 Processor	16	16	1	× いいえ	× いいえ
m6g.8xlarge	128.00	AWS Graviton2 Processor	32	32	1	× いいえ	× いいえ
m6g.12xlarge	192.00	AWS Graviton2 Processor	48	48	1	× いいえ	× いいえ
m6g.16xlarge	256.00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	× いいえ	× いいえ
m6g.metal	256.00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	× いいえ	× いいえ
M6gd							

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
m6gd.medium	4.00	AWS Graviton2 Processor	1	1	1	× いいえ	× いいえ
m6gd.large	8.00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	× いいえ	× いいえ
m6gd.xlarge	16.00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	× いいえ	× いいえ
m6gd.2xlarge	32.00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	× いいえ	× いいえ
m6gd.4xlarge	64.00	AWS Graviton2 Processor	16	16	1	× いいえ	× いいえ
m6gd.8xlarge	128.00	AWS Graviton2 Processor	32	32	1	× いいえ	× いいえ
m6gd.12xlarge	192.00	AWS Graviton2 Processor	48	48	1	× いいえ	× いいえ
m6gd.16xlarge	256.00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	× いいえ	× いいえ
m6gd.metal	256.00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	× いいえ	× いいえ
M6i							
m6i.large	8.00	Intel Xeon Ice Lake	2	1	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
m6i.xlarge	16.00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2	× いいえ	× いいえ
m6i.2xlarge	32.00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	× いいえ	× いいえ
m6i.4xlarge	64.00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	× いいえ	× いいえ
m6i.8xlarge	128.00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	× いいえ	× いいえ
m6i.12xlarge	192.00	Intel Xeon Ice Lake	48	24	2	× いいえ	× いいえ
m6i.16xlarge	256.00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	× いいえ	× いいえ
m6i.24xlarge	384.00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	× いいえ	× いいえ
m6i.32xlarge	512.00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	× いいえ	× いいえ
m6i.metal	512.00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	× いいえ	× いいえ
M6id							
m6id.large	8.00	Intel Xeon Ice Lake	2	1	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
m6id.xlarge	16.00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2	× いいえ	× いいえ
m6id.2xlarge	32.00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	× いいえ	× いいえ
m6id.4xlarge	64.00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	× いいえ	× いいえ
m6id.8xlarge	128.00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	× いいえ	× いいえ
m6id.12xlarge	192.00	Intel Xeon Ice Lake	48	24	2	× いいえ	× いいえ
m6id.16xlarge	256.00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	× いいえ	× いいえ
m6id.24xlarge	384.00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	× いいえ	× いいえ
m6id.32xlarge	512.00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	× いいえ	× いいえ
m6id.metal	512.00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	× いいえ	× いいえ
M6idn							
m6idn.large	8.00	Intel Xeon Ice Lake	2	1	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
m6idn.xlarge	16.00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2	× いいえ	× いいえ
m6idn.2xlarge	32.00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	× いいえ	× いいえ
m6idn.4xlarge	64.00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	× いいえ	× いいえ
m6idn.8xlarge	128.00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	× いいえ	× いいえ
m6idn.12xlarge	192.00	Intel Xeon Ice Lake	48	24	2	× いいえ	× いいえ
m6idn.16xlarge	256.00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	× いいえ	× いいえ
m6idn.24xlarge	384.00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	× いいえ	× いいえ
m6idn.32xlarge	512.00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	× いいえ	× いいえ
m6idn.metal	512.00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	× いいえ	× いいえ
M6in							
m6in.large	8.00	Intel Xeon Ice Lake	2	1	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
m6in.xlarge	16.00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2	× いいえ	× いいえ
m6in.2xlarge	32.00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	× いいえ	× いいえ
m6in.4xlarge	64.00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	× いいえ	× いいえ
m6in.8xlarge	128.00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	× いいえ	× いいえ
m6in.12xlarge	192.00	Intel Xeon Ice Lake	48	24	2	× いいえ	× いいえ
m6in.16xlarge	256.00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	× いいえ	× いいえ
m6in.24xlarge	384.00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	× いいえ	× いいえ
m6in.32xlarge	512.00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	× いいえ	× いいえ
m6in.metal	512.00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	× いいえ	× いいえ
M7a							
m7a.medium	4.00	AMD EPYC 9R14	1	1	1	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
m7a.large	8.00	AMD EPYC 9R14	2	2	1	x いいえ	x いいえ
m7a.xlarge	16.00	AMD EPYC 9R14	4	4	1	x いいえ	x いいえ
m7a.2xlarge	32.00	AMD EPYC 9R14	8	8	1	x いいえ	x いいえ
m7a.4xlarge	64.00	AMD EPYC 9R14	16	16	1	x いいえ	x いいえ
m7a.8xlarge	128.00	AMD EPYC 9R14	32	32	1	x いいえ	x いいえ
m7a.12xlarge	192.00	AMD EPYC 9R14	48	48	1	x いいえ	x いいえ
m7a.16xlarge	256.00	AMD EPYC 9R14	64	64	1	x いいえ	x いいえ
m7a.24xlarge	384.00	AMD EPYC 9R14	96	96	1	x いいえ	x いいえ
m7a.32xlarge	512.00	AMD EPYC 9R14	128	128	1	x いいえ	x いいえ
m7a.48xlarge	768.00	AMD EPYC 9R14	192	192	1	x いいえ	x いいえ
m7a.metal -48xl	768.00	AMD EPYC 9R14	192	192	1	x いいえ	x いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
M7g							
m7g.medium	4.00	AWS Graviton3 Processor	1	1	1	× いいえ	× い いえ
m7g.large	8.00	AWS Graviton3 Processor	2	2	1	× いいえ	× い いえ
m7g.xlarge	16.00	AWS Graviton3 Processor	4	4	1	× いいえ	× い いえ
m7g.2xlarge	32.00	AWS Graviton3 Processor	8	8	1	× いいえ	× い いえ
m7g.4xlarge	64.00	AWS Graviton3 Processor	16	16	1	× いいえ	× い いえ
m7g.8xlarge	128.00	AWS Graviton3 Processor	32	32	1	× いいえ	× い いえ
m7g.12xlarge	192.00	AWS Graviton3 Processor	48	48	1	× いいえ	× い いえ
m7g.16xlarge	256.00	AWS Graviton3 Processor	64	64	1	× いいえ	× い いえ
m7g.metal	256.00	AWS Graviton3 Processor	64	64	1	× いいえ	× い いえ
M7gd							

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
m7gd.medium	4.00	AWS Graviton3 Processor	1	1	1	× いいえ	× いいえ
m7gd.large	8.00	AWS Graviton3 Processor	2	2	1	× いいえ	× いいえ
m7gd.xlarge	16.00	AWS Graviton3 Processor	4	4	1	× いいえ	× いいえ
m7gd.2xlarge	32.00	AWS Graviton3 Processor	8	8	1	× いいえ	× いいえ
m7gd.4xlarge	64.00	AWS Graviton3 Processor	16	16	1	× いいえ	× いいえ
m7gd.8xlarge	128.00	AWS Graviton3 Processor	32	32	1	× いいえ	× いいえ
m7gd.12xlarge	192.00	AWS Graviton3 Processor	48	48	1	× いいえ	× いいえ
m7gd.16xlarge	256.00	AWS Graviton3 Processor	64	64	1	× いいえ	× いいえ
m7gd.metal	256.00	AWS Graviton3 Processor	64	64	1	× いいえ	× いいえ
M7i							
m7i.large	8.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	2	1	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
m7i.xlarge	16.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	4	2	2	× いいえ	× いいえ
m7i.2xlarge	32.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	8	4	2	× いいえ	× いいえ
m7i.4xlarge	64.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	16	8	2	× いいえ	× いいえ
m7i.8xlarge	128.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	32	16	2	× いいえ	× いいえ
m7i.12xlarge	192.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	48	24	2	× いいえ	× いいえ
m7i.16xlarge	256.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	64	32	2	× いいえ	× いいえ
m7i.24xlarge	384.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	96	48	2	× いいえ	× いいえ
m7i.48xlarge	768.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	192	96	2	× いいえ	× いいえ
m7i.metal -24xl	384.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	96	48	2	× いいえ	× いいえ
m7i.metal -48xl	768.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	192	96	2	× いいえ	× いいえ
M7i-flex							

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
m7i-flex.large	8.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	2	1	2	× いいえ	× いいえ
m7i-flex.xlarge	16.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	4	2	2	× いいえ	× いいえ
m7i-flex.2xlarge	32.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	8	4	2	× いいえ	× いいえ
m7i-flex.4xlarge	64.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	16	8	2	× いいえ	× いいえ
m7i-flex.8xlarge	128.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	32	16	2	× いいえ	× いいえ
m7i-flex.12xlarge	192.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	48	24	2	× いいえ	× いいえ
m7i-flex.16xlarge	256.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	64	32	2	× いいえ	× いいえ
M8a							
m8a.medium	4.00	AMD EPYC 9R45	1	1	1	× いいえ	× いいえ
m8a.large	8.00	AMD EPYC 9R45	2	2	1	× いいえ	× いいえ
m8a.xlarge	16.00	AMD EPYC 9R45	4	4	1	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
m8a.2xlarge	32.00	AMD EPYC 9R45	8	8	1	x いいえ	x いいえ
m8a.4xlarge	64.00	AMD EPYC 9R45	16	16	1	x いいえ	x いいえ
m8a.8xlarge	128.00	AMD EPYC 9R45	32	32	1	x いいえ	x いいえ
m8a.12xlarge	192.00	AMD EPYC 9R45	48	48	1	x いいえ	x いいえ
m8a.16xlarge	256.00	AMD EPYC 9R45	64	64	1	x いいえ	x いいえ
m8a.24xlarge	384.00	AMD EPYC 9R45	96	96	1	x いいえ	x いいえ
m8a.48xlarge	768.00	AMD EPYC 9R45	192	192	1	x いいえ	x いいえ
m8a.metal -24xl	384.00	AMD EPYC 9R45	96	96	1	x いいえ	x いいえ
m8a.metal -48xl	768.00	AMD EPYC 9R45	192	192	1	x いいえ	x いいえ
M8azn							
m8azn.med ium	4.00	AMD EPYC 9R05	1	1	1	x いいえ	x いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
m8azn.large	8.00	AMD EPYC 9R05	2	2	1	x いいえ	x いいえ
m8azn.xlarge	16.00	AMD EPYC 9R05	4	4	1	x いいえ	x いいえ
m8azn.3xlarge	48.00	AMD EPYC 9R05	12	12	1	x いいえ	x いいえ
m8azn.6xlarge	96.00	AMD EPYC 9R05	24	24	1	x いいえ	x いいえ
m8azn.12xlarge	192.00	AMD EPYC 9R05	48	48	1	x いいえ	x いいえ
m8azn.24xlarge	384.00	AMD EPYC 9R05	96	96	1	x いいえ	x いいえ
m8azn.metal-12xl	192.00	AMD EPYC 9R05	48	48	1	x いいえ	x いいえ
m8azn.metal-24xl	384.00	AMD EPYC 9R05	96	96	1	x いいえ	x いいえ
M8g							
m8g.medium	4.00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	x いいえ	x いいえ
m8g.large	8.00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	x いいえ	x いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
m8g.xlarge	16.00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	× いいえ	× いいえ
m8g.2xlarge	32.00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	× いいえ	× いいえ
m8g.4xlarge	64.00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	× いいえ	× いいえ
m8g.8xlarge	128.00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	× いいえ	× いいえ
m8g.12xlarge	192.00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	× いいえ	× いいえ
m8g.16xlarge	256.00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	× いいえ	× いいえ
m8g.24xlarge	384.00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	× いいえ	× いいえ
m8g.48xlarge	768.00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	× いいえ	× いいえ
m8g.metal -24xl	384.00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	× いいえ	× いいえ
m8g.metal -48xl	768.00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	× いいえ	× いいえ
M8gb							

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
m8gb.medium	4.00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	× いいえ	× いいえ
m8gb.large	8.00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	× いいえ	× いいえ
m8gb.xlarge	16.00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	× いいえ	× いいえ
m8gb.2xlarge	32.00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	× いいえ	× いいえ
m8gb.4xlarge	64.00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	× いいえ	× いいえ
m8gb.8xlarge	128.00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	× いいえ	× いいえ
m8gb.12xlarge	192.00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	× いいえ	× いいえ
m8gb.16xlarge	256.00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	× いいえ	× いいえ
m8gb.24xlarge	384.00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	× いいえ	× いいえ
m8gb.48xlarge	768.00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	× いいえ	× いいえ
m8gb.meta l-24xl	384.00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
m8gb.meta l-48xl	768.00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	× いいえ	× い いえ
M8gd							
m8gd.medi um	4.00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	× いいえ	× い いえ
m8gd.large	8.00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	× いいえ	× い いえ
m8gd.xlarge	16.00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	× いいえ	× い いえ
m8gd.2xlarge	32.00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	× いいえ	× い いえ
m8gd.4xlarge	64.00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	× いいえ	× い いえ
m8gd.8xlarge	128.00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	× いいえ	× い いえ
m8gd.12xl arge	192.00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	× いいえ	× い いえ
m8gd.16xl arge	256.00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	× いいえ	× い いえ
m8gd.24xl arge	384.00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	× いいえ	× い いえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
m8gd.48xlarge	768.00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	× いいえ	× いいえ
m8gd.meta1-24xlarge	384.00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	× いいえ	× いいえ
m8gd.meta1-48xlarge	768.00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	× いいえ	× いいえ
M8gn							
m8gn.medium	4.00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	× いいえ	× いいえ
m8gn.large	8.00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	× いいえ	× いいえ
m8gn.xlarge	16.00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	× いいえ	× いいえ
m8gn.2xlarge	32.00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	× いいえ	× いいえ
m8gn.4xlarge	64.00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	× いいえ	× いいえ
m8gn.8xlarge	128.00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	× いいえ	× いいえ
m8gn.12xlarge	192.00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
m8gn.16xlarge	256.00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	× いいえ	× いいえ
m8gn.24xlarge	384.00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	× いいえ	× いいえ
m8gn.48xlarge	768.00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	× いいえ	× いいえ
m8gn.meta1-24xlarge	384.00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	× いいえ	× いいえ
m8gn.meta1-48xlarge	768.00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	× いいえ	× いいえ
M8i							
m8i.large	8.00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	× いいえ	× いいえ
m8i.xlarge	16.00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	× いいえ	× いいえ
m8i.2xlarge	32.00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	× いいえ	× いいえ
m8i.4xlarge	64.00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	× いいえ	× いいえ
m8i.8xlarge	128.00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
m8i.12xlarge	192.00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	x いいえ	x いいえ
m8i.16xlarge	256.00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	x いいえ	x いいえ
m8i.24xlarge	384.00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	x いいえ	x いいえ
m8i.32xlarge	512.00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	x いいえ	x いいえ
m8i.48xlarge	768.00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	x いいえ	x いいえ
m8i.96xlarge	1536.00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	x いいえ	x いいえ
m8i.metal -48xl	768.00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	x いいえ	x いいえ
m8i.metal -96xl	1536.00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	x いいえ	x いいえ
M8id							
m8id.large	8.00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	x いいえ	x いいえ
m8id.xlarge	16.00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	x いいえ	x いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
m8id.2xlarge	32.00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	× いいえ	× いいえ
m8id.4xlarge	64.00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	× いいえ	× いいえ
m8id.8xlarge	128.00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	× いいえ	× いいえ
m8id.12xlarge	192.00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	× いいえ	× いいえ
m8id.16xlarge	256.00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	× いいえ	× いいえ
m8id.24xlarge	384.00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	× いいえ	× いいえ
m8id.32xlarge	512.00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	× いいえ	× いいえ
m8id.48xlarge	768.00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	× いいえ	× いいえ
m8id.96xlarge	1536.00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	× いいえ	× いいえ
m8id.meta l-48xl	768.00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	× いいえ	× いいえ
m8id.meta l-96xl	1536.00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
M8i-flex							
m8i-flex.large	8.00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	× いいえ	× いいえ
m8i-flex.xlarge	16.00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	× いいえ	× いいえ
m8i-flex.2xlarge	32.00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	× いいえ	× いいえ
m8i-flex.4xlarge	64.00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	× いいえ	× いいえ
m8i-flex.8xlarge	128.00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	× いいえ	× いいえ
m8i-flex.12xlarge	192.00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	× いいえ	× いいえ
m8i-flex.16xlarge	256.00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	× いいえ	× いいえ
M8in							
m8in.large	8.00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	× いいえ	× いいえ
m8in.xlarge	16.00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
m8in.2xlarge	32.00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	× いいえ	× いいえ
m8in.4xlarge	64.00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	× いいえ	× いいえ
m8in.8xlarge	128.00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	× いいえ	× いいえ
m8in.12xlarge	192.00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	× いいえ	× いいえ
m8in.16xlarge	256.00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	× いいえ	× いいえ
m8in.24xlarge	384.00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	× いいえ	× いいえ
m8in.32xlarge	512.00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	× いいえ	× いいえ
m8in.48xlarge	768.00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	× いいえ	× いいえ
m8in.96xlarge	1536.00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	× いいえ	× いいえ
M8idn							
m8idn.large	8.00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
m8idn.xlarge	16.00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	× いいえ	× いいえ
m8idn.2xlarge	32.00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	× いいえ	× いいえ
m8idn.4xlarge	64.00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	× いいえ	× いいえ
m8idn.8xlarge	128.00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	× いいえ	× いいえ
m8idn.12xlarge	192.00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	× いいえ	× いいえ
m8idn.16xlarge	256.00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	× いいえ	× いいえ
m8idn.24xlarge	384.00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	× いいえ	× いいえ
m8idn.32xlarge	512.00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	× いいえ	× いいえ
m8idn.48xlarge	768.00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	× いいえ	× いいえ
m8idn.96xlarge	1536.00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	× いいえ	× いいえ
M8ine							

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
m8ine.large	8.00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	× いいえ	× いいえ
m8ine.xlarge	16.00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	× いいえ	× いいえ
m8ine.2xlarge	32.00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	× いいえ	× いいえ
m8ine.4xlarge	64.00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	× いいえ	× いいえ
m8ine.8xlarge	128.00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	× いいえ	× いいえ
m8ine.12xlarge	192.00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	× いいえ	× いいえ
M8ib							
m8ib.large	8.00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	× いいえ	× いいえ
m8ib.xlarge	16.00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	× いいえ	× いいえ
m8ib.2xlarge	32.00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	× いいえ	× いいえ
m8ib.4xlarge	64.00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
m8ib.8xlarge	128.00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	× いいえ	× いいえ
m8ib.12xlarge	192.00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	× いいえ	× いいえ
m8ib.16xlarge	256.00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	× いいえ	× いいえ
m8ib.24xlarge	384.00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	× いいえ	× いいえ
m8ib.32xlarge	512.00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	× いいえ	× いいえ
m8ib.48xlarge	768.00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	× いいえ	× いいえ
m8ib.96xlarge	1536.00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	× いいえ	× いいえ
M8idb							
m8idb.large	8.00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	× いいえ	× いいえ
m8idb.xlarge	16.00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	× いいえ	× いいえ
m8idb.2xlarge	32.00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
m8idb.4xlarge	64.00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	× いいえ	× いいえ
m8idb.8xlarge	128.00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	× いいえ	× いいえ
m8idb.12xlarge	192.00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	× いいえ	× いいえ
m8idb.16xlarge	256.00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	× いいえ	× いいえ
m8idb.24xlarge	384.00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	× いいえ	× いいえ
m8idb.32xlarge	512.00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	× いいえ	× いいえ
m8idb.48xlarge	768.00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	× いいえ	× いいえ
m8idb.96xlarge	1536.00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	× いいえ	× いいえ
Mac1							
mac1.metal	32.00	Intel Core i7-8700B	12	6	2	× いいえ	× いいえ
Mac2							

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
mac2.metal	16.00	Apple M1 chip with 8-core CPU	8	4	2	x いいえ	x いいえ
Mac2-m1ultra							
mac2-m1ultra.metal	128.00	Apple M1 Ultra with 20-core CPU	20	20	1	x いいえ	x いいえ
Mac2-m2							
mac2-m2.metal	24.00	Apple M2 with 8-core CPU	8	8	1	x いいえ	x いいえ
Mac2-m2pro							
mac2-m2pro.metal	32.00	Apple M2 Pro with 12-core CPU	12	12	1	x いいえ	x いいえ
Mac-m4							
mac-m4.metal	24.00	Apple M4 with 10-core CPU	10	10	1	x いいえ	x いいえ
Mac-m4pro							
mac-m4pro.metal	48.00	Apple M4 with 12-core CPU	14	14	1	x いいえ	x いいえ
Mac-m4max							
mac-m4max.metal	128.00	Apple M4 Max with 16-core CPU	16	16	1	x いいえ	x いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
T2							
t2.nano ¹	0.50	Intel Xeon Family	1	1	1	x いいえ	x い いえ
t2.micro ¹	1.00	Intel Xeon Family	1	1	1	x いいえ	x い いえ
t2.small ¹	2.00	Intel Xeon Family	1	1	1	x いいえ	x い いえ
t2.medium ¹	4.00	Intel Broadwell E5-2686v4	2	2	1	x いいえ	x い いえ
t2.large ¹	8.00	Intel Broadwell E5-2686v4	2	2	1	x いいえ	x い いえ
t2.xlarge ¹	16.00	Intel Broadwell E5-2686v4	4	4	1	x いいえ	x い いえ
t2.2xlarge ¹	32.00	Intel Broadwell E5-2686v4	8	8	1	x いいえ	x い いえ
T3							
t3.nano ¹	0.50	Intel Skylake P-8175	2	1	2	x いいえ	x い いえ
t3.micro ¹	1.00	Intel Skylake P-8175	2	1	2	x いいえ	x い いえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
t3.small ¹	2.00	Intel Skylake P-8175	2	1	2	x いいえ	x いいえ
t3.medium ¹	4.00	Intel Skylake P-8175	2	1	2	x いいえ	x いいえ
t3.large ¹	8.00	Intel Skylake P-8175	2	1	2	x いいえ	x いいえ
t3.xlarge ¹	16.00	Intel Skylake P-8175	4	2	2	x いいえ	x いいえ
t3.2xlarge ¹	32.00	Intel Skylake P-8175	8	4	2	x いいえ	x いいえ
T3a							
t3a.nano ¹	0.50	AMD EPYC 7571	2	1	2	x いいえ	x いいえ
t3a.micro ¹	1.00	AMD EPYC 7571	2	1	2	x いいえ	x いいえ
t3a.small ¹	2.00	AMD EPYC 7571	2	1	2	x いいえ	x いいえ
t3a.medium ¹	4.00	AMD EPYC 7571	2	1	2	x いいえ	x いいえ
t3a.large ¹	8.00	AMD EPYC 7571	2	1	2	x いいえ	x いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
t3a.xlarge ¹	16.00	AMD EPYC 7571	4	2	2	x いいえ	x いいえ
t3a.2xlarge ¹	32.00	AMD EPYC 7571	8	4	2	x いいえ	x いいえ
T4g							
t4g.nano ¹	0.50	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x いいえ	x いいえ
t4g.micro ¹	1.00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x いいえ	x いいえ
t4g.small ¹	2.00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x いいえ	x いいえ
t4g.medium ¹	4.00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x いいえ	x いいえ
t4g.large ¹	8.00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x いいえ	x いいえ
t4g.xlarge ¹	16.00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	x いいえ	x いいえ
t4g.2xlarge ¹	32.00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	x いいえ	x いいえ

Note

¹ これらは、ベースライン CPU パフォーマンスを提供し、CPU クレジットを使用していつでもベースラインを超えてバーストする機能を備えたバースト可能インスタンスタイプです。詳細については、[バーストパフォーマンスインスタンス](#)を参照してください。

ネットワーク仕様

Note

M8a、M8g、M8gd、M8i、M8id、M8i-flex のインスタンスタイプは、設定可能な帯域幅の重み付けをサポートします。これらのインスタンスタイプを使用すると、ネットワークパフォーマンスまたは Amazon EBS パフォーマンスのいずれかでインスタンスの帯域幅を最適化できます。次の表は、これらのインスタンスタイプのデフォルトのネットワーク帯域幅パフォーマンスを示しています。サポートされている設定可能な重み付けについては、「[設定可能な帯域幅の重み付け設定](#)」を参照してください。

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネット ワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
M5								
m5.large ¹	0.75 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
m5.xlarge ¹	1.25 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
m5.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
m5.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
m5.8xlarge	10 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
m5.12xlarge	12 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
m5.16xlarge	20 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
m5.24xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
m5.metal	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
M5a								
m5a.large ¹	0.75 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
m5a.xlarge ¹	1.25 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
m5a.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
m5a.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
m5a.8xlarge ¹	7.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× い いえ	1	8	30	✓ は い
m5a.12xlarge	10 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× い いえ	1	8	30	✓ は い
m5a.16xlarge	12 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× い いえ	1	15	50	✓ は い
m5a.24xlarge	20 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× い いえ	1	15	50	✓ は い
M5ad								
m5ad.large ¹	0.75 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× い いえ	1	3	10	✓ は い
m5ad.xlarge ¹	1.25 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× い いえ	1	4	15	✓ は い
m5ad.2xlarge ₁	2.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× い いえ	1	4	15	✓ は い
m5ad.4xlarge ₁	5.0 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× い いえ	1	8	30	✓ は い
m5ad.8xlarge ₁	7.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× い いえ	1	8	30	✓ は い
m5ad.12xlarge	10 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× い いえ	1	8	30	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
m5ad.16xlarge	12 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
m5ad.24xlarge	20 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
M5d								
m5d.large ¹	0.75 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
m5d.xlarge ¹	1.25 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
m5d.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
m5d.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
m5d.8xlarge	10 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
m5d.12xlarge	12 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
m5d.16xlarge	20 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
m5d.24xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
m5d.metal	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い

M5dn

m5dn.large ¹	2.1 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
m5dn.xlarge ¹	4.1 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
m5dn.2xlarge ¹	8.125 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
m5dn.4xlarge ¹	16.25 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
m5dn.8xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
m5dn.12xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
m5dn.16xlarge	75 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
m5dn.24xlarge	100 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
m5dn.metal	100 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い

M5n

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
m5n.large ¹	2.1 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× い いえ	1	3	10	✓ は い
m5n.xlarge ¹	4.1 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× い いえ	1	4	15	✓ は い
m5n.2xlarge ¹	8.125 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× い いえ	1	4	15	✓ は い
m5n.4xlarge ¹	16.25 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× い いえ	1	8	30	✓ は い
m5n.8xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× い いえ	1	8	30	✓ は い
m5n.12xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× い いえ	1	8	30	✓ は い
m5n.16xlarge	75 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× い いえ	1	15	50	✓ は い
m5n.24xlarge	100 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	× い いえ	1	15	50	✓ は い
m5n.metal	100 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	× い いえ	1	15	50	✓ は い
M5zn								
m5zn.large ¹	3.0 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× い いえ	1	3	10	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
m5zn.xlarge ¹	5.0 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
m5zn.2xlarge ¹	10.0 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
m5zn.3xlarge ¹	15.0 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
m5zn.6xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
m5zn.12xlarge	100 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
m5zn.metal	100 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
M6a								
m6a.large ¹	0.781 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
m6a.xlarge ¹	1.562 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
m6a.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
m6a.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
m6a.8xlarge	12.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
m6a.12xlarge	18.75 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
m6a.16xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
m6a.24xlarge	37.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
m6a.32xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
m6a.48xlarge	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
m6a.metal	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
M6g								
m6g.medium ¹	0.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	2	4	✓ は い
m6g.large ¹	0.75 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
m6g.xlarge ¹	1.25 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
m6g.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
m6g.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
m6g.8xlarge	12 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
m6g.12xlarge	20 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
m6g.16xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
m6g.metal	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
M6gd								
m6gd.medium ¹	0.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	2	4	✓ は い
m6gd.large ¹	0.75 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
m6gd.xlarge ¹	1.25 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
m6gd.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
m6gd.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
m6gd.8xlarge	12 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
m6gd.12xlarge	20 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
m6gd.16xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
m6gd.metal	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
M6i								
m6i.large ¹	0.781 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
m6i.xlarge ¹	1.562 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
m6i.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
m6i.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
m6i.8xlarge	12.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
m6i.12xlarge	18.75 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
m6i.16xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
m6i.24xlarge	37.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
m6i.32xlarge	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
m6i.metal	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
M6id								
m6id.large ¹	0.781 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
m6id.xlarge ¹	1.562 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
m6id.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
m6id.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
m6id.8xlarge	12.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
m6id.12xlarge	18.75 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
m6id.16xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
m6id.24xlarge	37.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
m6id.32xlarge	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
m6id.metal	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
M6idn								
m6idn.large ¹	3.125 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
m6idn.xlarge ¹	6.25 / 30.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
m6idn.2xlarge ¹	12.5 / 40.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
m6idn.4xlarge ¹	25.0 / 50.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
m6idn.8xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
m6idn.12x large	75 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
m6idn.16x large	100 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
m6idn.24x large	150 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
m6idn.32x large	200 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	2	16	50	✓ は い
m6idn.metal	200 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	2	16	50	✓ は い
M6in								
m6in.large ¹	3.125 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
m6in.xlarge ¹	6.25 / 30.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
m6in.2xlarge ¹	12.5 / 40.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
m6in.4xlarge ¹	25.0 / 50.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
m6in.8xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
m6in.12xlarge	75 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
m6in.16xlarge	100 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
m6in.24xlarge	150 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
m6in.32xlarge	200 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	2	16	50	✓ は い
m6in.metal	200 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	2	16	50	✓ は い

M7a

m7a.medium ¹	0.39 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	2	4	✓ は い
m7a.large ¹	0.781 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
m7a.xlarge ¹	1.562 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
m7a.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
m7a.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
m7a.8xlarge	12.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
m7a.12xlarge	18.75 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
m7a.16xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
m7a.24xlarge	37.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
m7a.32xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
m7a.48xlarge	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
m7a.metal -48xl	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
M7g								
m7g.medium ¹	0.52 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	2	4	✓ は い
m7g.large ¹	0.937 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
m7g.xlarge ¹	1.876 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
m7g.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
m7g.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
m7g.8xlarge	15 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
m7g.12xlarge	22.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
m7g.16xlarge	30 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
m7g.metal	30 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
M7gd								
m7gd.medium ¹	0.52 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	2	4	✓ は い
m7gd.large ¹	0.937 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
m7gd.xlarge ¹	1.876 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
m7gd.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
m7gd.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
m7gd.8xlarge	15 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
m7gd.12xlarge	22.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
m7gd.16xlarge	30 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
m7gd.metal	30 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
M7i								
m7i.large ¹	0.781 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
m7i.xlarge ¹	1.562 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
m7i.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
m7i.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
m7i.8xlarge	12.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
m7i.12xlarge	18.75 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
m7i.16xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
m7i.24xlarge	37.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
m7i.48xlarge	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
m7i.metal-24xl	37.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
m7i.metal-48xl	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
M7i-flex								
m7i-flex.large ¹	0.39 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
m7i-flex.xlarge ¹	0.781 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
m7i-flex. 2xlarge ¹	1.562 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
m7i-flex. 4xlarge ¹	3.125 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
m7i-flex. 8xlarge ¹	6.25 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
m7i-flex. 12xlarge ¹	9.375 / 18.75	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
m7i-flex. 16xlarge ¹	12.5 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
M8a								
m8a.medium ¹	0.52 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	2	4	✓ は い
m8a.large ¹	0.937 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	20	✓ は い
m8a.xlarge ¹	1.875 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	20	✓ は い
m8a.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	40	✓ は い
m8a.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	40	✓ は い
m8a.8xlarge	15 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	10	40	✓ は い
m8a.12xlarge	22.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	12	64	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
m8a.16xlarge	30 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
m8a.24xlarge	40 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
m8a.48xlarge	75 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	64	✓ は い
m8a.metal -24xl	40 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
m8a.metal -48xl	75 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	64	✓ は い
M8azn								
m8azn.med ium ¹	2.08 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	4	✓ は い
m8azn.large ¹	4.17 / 30.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	20	✓ は い
m8azn.xlarge ¹	8.33 / 40.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	20	✓ は い
m8azn.3xlarge ¹	25.0 / 50.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	40	✓ は い
m8azn.6xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	40	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
m8azn.12x large	100 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
m8azn.24x large	200 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
m8azn.met al-12xl	100 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
m8azn.met al-24xl	200 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
M8g								
m8g.medium ¹	0.52 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	2	4	✓ は い
m8g.large ¹	0.937 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
m8g.xlarge ¹	1.875 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
m8g.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
m8g.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
m8g.8xlarge	15 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
m8g.12xlarge	22.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
m8g.16xlarge	30 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
m8g.24xlarge	40 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
m8g.48xlarge	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
m8g.metal -24xl	40 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
m8g.metal -48xl	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
M8gb								
m8gb.medium ¹	2.083 / 16.666	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	2	4	✓ は い
m8gb.large ¹	4.166 / 20.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
m8gb.xlarge ¹	8.333 / 26.666	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
m8gb.2xlarge ¹	16.666 / 33.333	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
m8gb.4xlarge	33.33 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
m8gb.8xlarge	66.66 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	10	30	✓ は い
m8gb.12xlarge	100 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	12	30	✓ は い
m8gb.16xlarge	133.33 ギガ ビット	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	16	50	✓ は い
m8gb.24xlarge	200 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	50	✓ は い
m8gb.48xlarge	400 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	2	24	50	✓ は い
m8gb.meta l-24xl	200 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	50	✓ は い
m8gb.meta l-48xl	400 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	2	24	50	✓ は い
M8gd								
m8gd.medium ¹	0.52 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	2	4	✓ は い
m8gd.large ¹	0.937 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
m8gd.xlarge ¹	1.875 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× い い え	1	4	15	✓ は い
m8gd.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	× い いえ	✓ は い	× い い え	1	4	15	✓ は い
m8gd.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	× い いえ	✓ は い	× い い え	1	8	30	✓ は い
m8gd.8xlarge	15 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× い い え	1	8	30	✓ は い
m8gd.12xlarge	22.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
m8gd.16xlarge	30 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
m8gd.24xlarge	40 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
m8gd.48xlarge	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
m8gd.meta l-24xl	40 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
m8gd.meta l-48xl	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
M8gn								

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
m8gn.medium ¹	3.125 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	2	4	✓ は い
m8gn.large ¹	6.25 / 30.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
m8gn.xlarge ¹	12.5 / 40.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
m8gn.2xlarge ¹	25.0 / 50.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
m8gn.4xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
m8gn.8xlarge	100 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	10	30	✓ は い
m8gn.12xlarge	150 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	12	30	✓ は い
m8gn.16xlarge	200 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	16	50	✓ は い
m8gn.24xlarge	300 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	50	✓ は い
m8gn.48xlarge	600 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	2	24	50	✓ は い
m8gn.meta l-24xl	300 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	50	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
m8gn.meta l-48xl	600 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	2	24	50	✓はい

M8i

m8i.large ¹	0.937 / 12.5	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	3	20	✓はい
m8i.xlarge ¹	1.875 / 12.5	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	4	30	✓はい
m8i.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	4	30	✓はい
m8i.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	8	50	✓はい
m8i.8xlarge	15 ギガビッ ト	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	10	50	✓はい
m8i.12xlarge	22.5 ギガ ビット	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	12	50	✓はい
m8i.16xlarge	30 ギガビッ ト	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	16	64	✓はい
m8i.24xlarge	40 ギガビッ ト	×いいえ	✓はい	✓はい	1	16	64	✓はい
m8i.32xlarge	50 ギガビッ ト	×いいえ	✓はい	✓はい	1	24	64	✓はい

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
m8i.48xlarge	75 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	24	64	✓はい
m8i.96xlarge	100 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	24	64	✓はい
m8i.metal-48xl	75 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	24	64	✓はい
m8i.metal-96xl	100 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	24	64	✓はい
M8id								
m8id.large ¹	0.937 / 12.5	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	3	20	✓はい
m8id.xlarge ¹	1.875 / 12.5	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	4	30	✓はい
m8id.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	4	30	✓はい
m8id.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	8	50	✓はい
m8id.8xlarge	15 ギガビッ ト	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	10	50	✓はい
m8id.12xlarge	22.5 ギガ ビット	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	12	50	✓はい

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
m8id.16xlarge	30 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	16	64	✓ は い
m8id.24xlarge	40 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
m8id.32xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	24	64	✓ は い
m8id.48xlarge	75 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	64	✓ は い
m8id.96xlarge	100 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	64	✓ は い
m8id.meta l-48xl	75 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	64	✓ は い
m8id.meta l-96xl	100 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	64	✓ は い
M8i-flex								
m8i-flex.large 1	0.468 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	20	✓ は い
m8i-flex.xlarge 1	0.937 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	30	✓ は い
m8i-flex. 2xlarge ¹	1.875 / 15.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	30	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
m8i-flex. 4xlarge ¹	3.75 / 15.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	50	✓ は い
m8i-flex. 8xlarge ¹	7.5 / 15.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	10	50	✓ は い
m8i-flex. 12xlarge ¹	11.25 / 22.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	12	50	✓ は い
m8i-flex. 16xlarge ¹	15.0 / 30.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	16	64	✓ は い
M8in								
m8in.large ¹	3.125 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	20	✓ は い
m8in.xlarge ¹	6.25 / 30.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	30	✓ は い
m8in.2xlarge ¹	12.5 / 40.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	30	✓ は い
m8in.4xlarge ¹	25.0 / 50.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	50	✓ は い
m8in.8xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	50	✓ は い
m8in.12xlarge	75 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	12	50	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
m8in.16xlarge	100 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
m8in.24xlarge	150 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
m8in.32xlarge	200 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
m8in.48xlarge	300 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	64	✓ は い
m8in.96xlarge	600 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	2	24	64	✓ は い
M8idn								
m8idn.large ¹	3.125 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	20	✓ は い
m8idn.xlarge ¹	6.25 / 30.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	30	✓ は い
m8idn.2xlarge ¹	12.5 / 40.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	30	✓ は い
m8idn.4xlarge ¹	25.0 / 50.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	50	✓ は い
m8idn.8xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	50	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
m8idn.12x large	75 ギガビッ ト	× い え	✓ は い	✓ は い	1	12	50	✓ は い
m8idn.16x large	100 ギガビッ ト	× い え	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
m8idn.24x large	150 ギガビッ ト	× い え	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
m8idn.32x large	200 ギガビッ ト	× い え	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
m8idn.48x large	300 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	64	✓ は い
m8idn.96x large	600 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	2	24	64	✓ は い
M8ine								
m8ine.large	3.125 ギガ ビット	× い え	✓ は い	× いい え	1	4	20	✓ は い
m8ine.xlarge	6.25 ギガ ビット	× い え	✓ は い	× いい え	1	4	30	✓ は い
m8ine.2xlarge	12.5 ギガ ビット	× い え	✓ は い	× いい え	1	4	30	✓ は い
m8ine.4xlarge	25 ギガビッ ト	× い え	✓ は い	× いい え	1	8	50	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
m8ine.8xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	50	✓ は い
m8ine.12x large	75 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	12	50	✓ は い
M8ib								
m8ib.large ¹	2.083 / 16.667	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	20	✓ は い
m8ib.xlarge ¹	4.166 / 20.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	30	✓ は い
m8ib.2xlarge ¹	8.333 / 26.667	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	30	✓ は い
m8ib.4xlarge ¹	16.666 / 33.333	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	50	✓ は い
m8ib.8xlarge	33.33 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	50	✓ は い
m8ib.12xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	12	50	✓ は い
m8ib.16xlarge	66.66 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
m8ib.24xlarge	100 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
m8ib.32xlarge	133.33 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
m8ib.48xlarge	200 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	64	✓ は い
m8ib.96xlarge	400 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	2	24	64	✓ は い
M8idb								
m8idb.large ¹	2.083 / 16.667	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	20	✓ は い
m8idb.xlarge ¹	4.166 / 20.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	30	✓ は い
m8idb.2xlarge ¹	8.333 / 26.667	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	30	✓ は い
m8idb.4xlarge ¹	16.666 / 33.333	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	50	✓ は い
m8idb.8xlarge	33.33 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	50	✓ は い
m8idb.12x large	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	12	50	✓ は い
m8idb.16x large	66.66 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
m8idb.24x large	100 ギガビッ ト	✕ い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
m8idb.32x large	133.33 ギガ ビット	✕ い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
m8idb.48x large	200 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	64	✓ は い
m8idb.96x large	400 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	2	24	64	✓ は い
Mac1								
mac1.metal	25 ギガビッ ト	✕ い いえ	✓ は い	✕ い いえ	1	8	30	✓ は い
Mac2								
mac2.metal	10 ギガビッ ト	✕ い いえ	✓ は い	✕ い え	1	8	30	✓ は い
Mac2-m1ultra								
mac2-m1ul tra.metal	10 ギガビッ ト	✕ い いえ	✓ は い	✕ い え	1	8	30	✓ は い
Mac2-m2								
mac2-m2.m etal	10 ギガビッ ト	✕ い いえ	✓ は い	✕ い え	1	8	30	✓ は い
Mac2-m2pro								

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
mac2-m2pr o.metal	10 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
Mac-m4								
mac-m4.metal	10 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
Mac-m4pro								
mac-m4pro .metal	10 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
Mac-m4max								
mac-m4max .metal	10 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
T2								
t2.nano	低から中程度	× い いえ	× い いえ	× いい え	1	2	2	✓ は い
t2.micro	低から中程度	× い いえ	× い いえ	× いい え	1	2	2	✓ は い
t2.small	低から中程度	× い いえ	× い いえ	× いい え	1	3	4	✓ は い
t2.medium	低から中程度	× い いえ	× い いえ	× いい え	1	3	6	✓ は い
t2.large	低から中程度	× い いえ	× い いえ	× いい え	1	3	12	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
t2.xlarge	中	× い いえ	× い いえ	× いい え	1	3	15	✓ は い
t2.2xlarge	中	× い いえ	× い いえ	× いい え	1	3	15	✓ は い
T3								
t3.nano ¹	0.032 / 5.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	2	2	✓ は い
t3.micro ¹	0.064 / 5.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	2	2	✓ は い
t3.small ¹	0.128 / 5.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	4	✓ は い
t3.medium ¹	0.256 / 5.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	6	✓ は い
t3.large ¹	0.512 / 5.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	12	✓ は い
t3.xlarge ¹	1.024 / 5.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
t3.2xlarge ¹	2.048 / 5.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
T3a								
t3a.nano ¹	0.032 / 5.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	2	2	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
t3a.micro ¹	0.064 / 5.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	2	2	✓ は い
t3a.small ¹	0.128 / 5.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	2	4	✓ は い
t3a.medium ¹	0.256 / 5.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	6	✓ は い
t3a.large ¹	0.512 / 5.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	12	✓ は い
t3a.xlarge ¹	1.024 / 5.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
t3a.2xlarge ¹	2.048 / 5.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
T4g								
t4g.nano ¹	0.032 / 5.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	2	2	✓ は い
t4g.micro ¹	0.064 / 5.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	2	2	✓ は い
t4g.small ¹	0.128 / 5.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	4	✓ は い
t4g.medium ¹	0.256 / 5.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	6	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネット ワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
t4g.large ¹	0.512 / 5.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	12	✓ は い
t4g.xlarge ¹	1.024 / 5.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
t4g.2xlarge ¹	2.048 / 5.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い

Note

¹ これらのインスタンスにはベースライン帯域幅があり、ネットワーク I/O クレジットメカニズムを使用して、ベストエフォートベースでベースライン帯域幅を超えてバーストできます。他のインスタンスタイプでは、最大パフォーマンスを無期限に維持できます。詳細については、「[インスタンスのネットワーク帯域幅](#)」を参照してください。

m6in.32xlarge、m6in.metal、m6idn.32xlargeの場合 m6idn.metal、200 Gbps のスループットを実現するには、ネットワークカードを分離するために、少なくとも 2 つの ENIs をアタッチする必要があります。ネットワークカードに接続された各 ENI は、最大 170 Gbps を実現できます。

m8in.96xlarge、m8idn.96xlarge、m8gn.48xlargeの場合 m8gn.metal-48x1、600 Gbps のスループットを実現するには、ネットワークカードを分離するために、少なくとも 2 つの ENIs をアタッチする必要があります。ネットワークカードに接続された各 ENI は、最大 300 Gbps を実現できます。

m8ib.96xlarge、m8idb.96xlarge、m8gb.48xlargeの場合 m8gb.metal-48x1、400 Gbps のスループットを実現するには、ネットワークカードを分離するために、少なくとも 2 つの ENIs をアタッチする必要があります。ネットワークカードにアタッチされた各 ENI は、最大 200 Gbps を達成できます。

Amazon EBS 仕様

次の表は、デフォルトで Amazon EBS 最適化されているインスタンスタイプと、オプションでそれをサポートするインスタンスタイプを示しています。また、Amazon EBS に対する専用帯域幅、ストリーミング読み取りのワークロードと 128 KiB の I/O サイズでその専用接続において達成できる標準最大総スループット、および 16 KiB の I/O サイズを使用している場合にインスタンスタイプがサポートできる最大 IOPS などの EBS に最適化されたパフォーマンスが記載されています。リストにないインスタンスタイプでは Amazon EBS 最適化がサポートされていません。

Important

インスタンスの EBS パフォーマンスは、インスタンスのパフォーマンス制限、またはアタッチされたボリュームの合計パフォーマンスのうち、どちらか小さい方によって制限されます。EBS のパフォーマンスを最大化するには、インスタンスにアタッチされたボリュームが合計でインスタンスの最大パフォーマンスと同等かそれ以上のパフォーマンスを発揮する必要があります。例えば、r6i.16xlarge の 80,000 IOPS を実現するには、インスタンスに少なくとも 16,000 IOPS がそれぞれプロビジョニングされた 5 gp3 ボリュームが必要です (5 ボリューム x 16,000 IOPS = 80,000 IOPS)。

アプリケーションのニーズよりも多い専用 Amazon EBS スループットを提供する EBS 最適化インスタンスタイプを選択することをお勧めします。このようなインスタンスを選択しない場合、Amazon EBS と Amazon EC2 間の接続がパフォーマンスのボトルネックになる可能性があります。

Note

M8a、M8g、M8gd、M8i、M8id、M8i-flex のインスタンスタイプは、設定可能な帯域幅の重み付けをサポートします。これらのインスタンスタイプを使用すると、ネットワークパフォーマンスまたは Amazon EBS パフォーマンスのいずれかでインスタンスの帯域幅を最適化できます。次の表は、これらのインスタンスタイプのデフォルトのネットワーク帯域幅パフォーマンスを示しています。サポートされている設定可能な重み付けについては、[「設定可能な帯域幅の重み付け設定」](#)を参照してください。

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限

M5

m5.large ¹	650.00 / 4750.00	81.25 / 593.75	3600.00 / 18750.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m5.xlarge ¹	1150.00 / 4750.00	143.75 / 593.75	6000.00 / 18750.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m5.2xlarge ¹	2300.00 / 4750.00	287.50 / 593.75	12000.00 / 18750.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m5.4xlarge	4750.00	593.75	18750.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m5.8xlarge	6800.00	850.00	30000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m5.12xlarge	9500.00	1187.50	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m5.16xlarge	13600.00	1700.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m5.24xlarge	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m5.metal	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
M5a						
m5a.large ¹	650.00 / 2880.00	81.25 / 360.00	3600.00 / 16000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m5a.xlarge ¹	1085.00 / 2880.00	135.62 / 360.00	6000.00 / 16000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m5a.2xlarge ¹	1580.00 / 2880.00	197.50 / 360.00	8333.00 / 16000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m5a.4xlarge	2880.00	360.00	16000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m5a.8xlarge	4750.00	593.75	20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m5a.12xlarge	6780.00	847.50	30000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m5a.16xlarge	9500.00	1187.50	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m5a.24xlarge	13750.00	1718.75	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
M5ad						
m5ad.large ¹	650.00 / 2880.00	81.25 / 360.00	3600.00 / 16000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
m5ad.xlarge ¹	1085.00 / 2880.00	135.62 / 360.00	6000.00 / 16000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
m5ad.2xlarge ¹	1580.00 / 2880.00	197.50 / 360.00	8333.00 / 16000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
m5ad.4xlarge	2880.00	360.00	16000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m5ad.8xlarge	4750.00	593.75	20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
m5ad.12xlarge	6780.00	847.50	30000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
m5ad.16xlarge	9500.00	1187.50	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 23 (共有される制限)
m5ad.24xlarge	13750.00	1718.75	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 23 (共有される制限)
M5d						
m5d.large ¹	650.00 / 4750.00	81.25 / 593.75	3600.00 / 18750.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
m5d.xlarge ¹	1150.00 / 4750.00	143.75 / 593.75	6000.00 / 18750.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
m5d.2xlarge ¹	2300.00 / 4750.00	287.50 / 593.75	12000.00 / 18750.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m5d.4xlarge	4750.00	593.75	18750.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
m5d.8xlarge	6800.00	850.00	30000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
m5d.12xlarge	9500.00	1187.50	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
m5d.16xlarge	13600.00	1700.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 23 (共有される制限)
m5d.24xlarge	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 23 (共有される制限)
m5d.metal	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
M5dn						
m5dn.large ¹	650.00 / 4750.00	81.25 / 593.75	3600.00 / 18750.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m5dn.xlarge ¹	1150.00 / 4750.00	143.75 / 593.75	6000.00 / 18750.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
m5dn.2xlarge ¹	2300.00 / 4750.00	287.50 / 593.75	12000.00 / 18750.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
m5dn.4xlarge	4750.00	593.75	18750.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
m5dn.8xlarge	6800.00	850.00	30000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
m5dn.12xlarge	9500.00	1187.50	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
m5dn.16xlarge	13600.00	1700.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 23 (共有される制限)
m5dn.24xlarge	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 23 (共有される制限)
m5dn.metal	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
M5n						
m5n.large ¹	650.00 / 4750.00	81.25 / 593.75	3600.00 / 18750.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m5n.xlarge ¹	1150.00 / 4750.00	143.75 / 593.75	6000.00 / 18750.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m5n.2xlarge ¹	2300.00 / 4750.00	287.50 / 593.75	12000.00 / 18750.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m5n.4xlarge	4750.00	593.75	18750.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m5n.8xlarge	6800.00	850.00	30000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m5n.12xlarge	9500.00	1187.50	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m5n.16xlarge	13600.00	1700.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m5n.24xlarge	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m5n.metal	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
M5zn						
m5zn.large ¹	800.00 / 3170.00	100.00 / 396.25	3333.00 / 13333.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m5zn.xlarge ¹	1564.00 / 3170.00	195.50 / 396.25	6667.00 / 13333.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m5zn.2xlarge	3170.00	396.25	13333.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m5zn.3xlarge	4750.00	593.75	20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m5zn.6xlarge	9500.00	1187.50	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m5zn.12xlarge	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m5zn.medium	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
M6a						
m6a.large ¹	650.00 / 10000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m6a.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m6a.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m6a.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m6a.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m6a.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m6a.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m6a.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m6a.32xlarge	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m6a.48xlarge	40000.00	5000.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m6a.metal	40000.00	5000.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
M6g						
m6g.medium ¹	315.00 / 4750.00	39.38 / 593.75	2500.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m6g.large ¹	630.00 / 4750.00	78.75 / 593.75	3600.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m6g.xlarge ¹	1188.00 / 4750.00	148.50 / 593.75	6000.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m6g.2xlarge ¹	2375.00 / 4750.00	296.88 / 593.75	12000.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m6g.4xlarge	4750.00	593.75	20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m6g.8xlarge	9500.00	1187.50	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m6g.12xlarge	14250.00	1781.25	50000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m6g.16xlarge	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m6g.metal	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
M6gd						
m6gd.medium ¹	315.00 / 4750.00	39.38 / 593.75	2500.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
m6gd.large ¹	630.00 / 4750.00	78.75 / 593.75	3600.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
m6gd.xlarge ¹	1188.00 / 4750.00	148.50 / 593.75	6000.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
m6gd.2xlarge ¹	2375.00 / 4750.00	296.88 / 593.75	12000.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
m6gd.4xlarge	4750.00	593.75	20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
m6gd.8xlarge	9500.00	1187.50	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
m6gd.12xlarge	14250.00	1781.25	50000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m6gd.16xlarge	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
m6gd.medium	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
M6i						
m6i.large ¹	650.00 / 10000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m6i.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m6i.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m6i.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m6i.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m6i.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m6i.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m6i.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m6i.32xlarge	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m6i.metal	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
M6id						
m6id.large ¹	650.00 / 10000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
m6id.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m6id.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
m6id.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
m6id.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
m6id.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
m6id.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
m6id.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 23 (共有される制限)
m6id.32xlarge	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 23 (共有される制限)
m6id.metal	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
M6idn						
m6idn.large ¹	1562.00 / 25000.00	195.31 / 3125.00	6250.00 / 100000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
m6idn.xlarge ¹	3125.00 / 25000.00	390.62 / 3125.00	12500.00 / 100000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
m6idn.2xlarge ¹	6250.00 / 25000.00	781.25 / 3125.00	25000.00 / 100000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
m6idn.4xlarge ¹	12500.00 / 25000.00	1562.50 / 3125.00	50000.00 / 100000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
m6idn.8xlarge	25000.00	3125.00	100000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
m6idn.12xlarge	37500.00	4687.50	150000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
m6idn.16xlarge	50000.00	6250.00	200000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m6idn.24xlarge	75000.00	9375.00	300000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 23 (共有される制限)
m6idn.32xlarge	100000.00	12500.00	400000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 23 (共有される制限)
m6idn.metal	100000.00	12500.00	400000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
M6in						
m6in.large ¹	1562.00 / 25000.00	195.31 / 3125.00	6250.00 / 100000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m6in.xlarge ¹	3125.00 / 25000.00	390.62 / 3125.00	12500.00 / 100000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m6in.2xlarge ¹	6250.00 / 25000.00	781.25 / 3125.00	25000.00 / 100000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m6in.4xlarge ¹	12500.00 / 25000.00	1562.50 / 3125.00	50000.00 / 100000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m6in.8xlarge	25000.00	3125.00	100000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m6in.12xlarge	37500.00	4687.50	150000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m6in.16xlarge	50000.00	6250.00	200000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m6in.24xlarge	75000.00	9375.00	300000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m6in.32xlarge	100000.00	12500.00	400000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m6in.metal	100000.00	12500.00	400000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
M7a						
m7a.medium ¹	325.00 / 10000.00	40.62 / 1250.00	2500.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m7a.large ¹	650.00 / 10000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m7a.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m7a.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m7a.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m7a.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m7a.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m7a.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
m7a.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ポリリューム制限
m7a.32xlarge	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	88 (専有環境における制限)
m7a.48xlarge	40000.00	5000.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
m7a.metal-48xl	40000.00	5000.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	79 (専有環境における制限)
M7g						
m7g.medium ¹	315.00 / 10000.00	39.38 / 1250.00	2500.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m7g.large ¹	630.00 / 10000.00	78.75 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m7g.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m7g.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m7g.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m7g.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m7g.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m7g.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
m7g.metal	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
M7gd						
m7gd.medium ¹	315.00 / 10000.00	39.38 / 1250.00	2500.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
m7gd.large ¹	630.00 / 10000.00	78.75 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m7gd.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
m7gd.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
m7gd.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
m7gd.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
m7gd.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
m7gd.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
m7gd.metal	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
M7i						

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m7i.large ¹	650.00 / 10000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m7i.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m7i.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m7i.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m7i.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m7i.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m7i.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
m7i.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m7i.48xlarge	40000.00	5000.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
m7i.metal-24xl	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	39 (専有環境における制限)
m7i.metal-48xl	40000.00	5000.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	79 (専有環境における制限)
M7i-flex						
m7i-flex.large ¹	312.00 / 10000.00	39.06 / 1250.00	2500.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m7i-flex.xlarge ¹	625.00 / 10000.00	78.12 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m7i-flex.2xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m7i-flex.4xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m7i-flex.8xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m7i-flex.12xlarge ¹	7500.00 / 15000.00	937.50 / 1875.00	30000.00 / 60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m7i-flex.16xlarge ¹	10000.00 / 20000.00	1250.00 / 2500.00	40000.00 / 80000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
M8a						
m8a.medium ¹	325.00 / 10000.00	40.62 / 1250.00	2500.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8a.large ¹	650.00 / 10000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8a.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8a.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m8a.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8a.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8a.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8a.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
m8a.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
m8a.48xlarge	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
m8a.metal-24xl	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
m8a.metal-48xl	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	79 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
M8azn						
m8azn.medium ¹	625.00 / 15000.00	78.12 / 1875.00	2500.00 / 60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8azn.large ¹	1250.00 / 15000.00	156.25 / 1875.00	5000.00 / 60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8azn.xlarge ¹	2500.00 / 15000.00	312.50 / 1875.00	10000.00 / 60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8azn.3xlarge ¹	7500.00 / 15000.00	937.50 / 1875.00	30000.00 / 60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8azn.6xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8azn.12xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
m8azn.24xlarge	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ポリリューム制限
m8azn.metal-12xl	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
m8azn.metal-24xl	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	79 (専有環境における制限)
M8g						
m8g.medium ¹	315.00 / 10000.00	39.38 / 1250.00	2500.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8g.large ¹	630.00 / 10000.00	78.75 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8g.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8g.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8g.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ポリリューム制限
m8g.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8g.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8g.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
m8g.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
m8g.48xlarge	40000.00	5000.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
m8g.metal-24xl	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	39 (専有環境における制限)
m8g.metal-48xl	40000.00	5000.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	79 (専有環境における制限)
M8gb						

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m8gb.medium ¹	1562.00 / 25000.00	195.31 / 3125.00	7500.00 / 120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8gb.large ¹	3125.00 / 25000.00	390.62 / 3125.00	15000.00 / 120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8gb.xlarge ¹	6250.00 / 25000.00	781.25 / 3125.00	30000.00 / 120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8gb.2xlarge ¹	12500.00 / 25000.00	1562.50 / 3125.00	60000.00 / 120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8gb.4xlarge	25000.00	3125.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8gb.8xlarge	50000.00	6250.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8gb.12xlarge	75000.00	9375.00	360000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8gb.16xlarge	100000.00	12500.00	480000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m8gb.24xlarge	150000.00	18750.00	720000.00	✓ はい	✗ いいえ	64 (専有環境における制限)
m8gb.48xlarge	300000.00	37500.00	1440000.00	✓ はい	✓ はい (2 EBS カード)	128 (専有環境における制限)
m8gb.meta1-24xlarge	150000.00	18750.00	720000.00	✓ はい	✗ いいえ	39 (専有環境における制限)
m8gb.meta1-48xlarge	300000.00	37500.00	1440000.00	✓ はい	✓ はい (2 EBS カード)	78 (専用制限)
M8gd						
m8gd.medium ¹	315.00 / 10000.00	39.38 / 1250.00	2500.00 / 40000.00	✓ はい	✗ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8gd.large ¹	630.00 / 10000.00	78.75 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✗ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8gd.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✗ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m8gd.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✗ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8gd.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✗ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8gd.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✗ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8gd.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✗ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8gd.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✗ いいえ	48 (専有環境における制限)
m8gd.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✗ いいえ	64 (専有環境における制限)
m8gd.48xlarge	40000.00	5000.00	240000.00	✓ はい	✗ いいえ	128 (専有環境における制限)
m8gd.meta1-24xl	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✗ いいえ	39 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m8gd.meta l-48xl	40000.00	5000.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	79 (専有環境における制限)
M8gn						
m8gn.medium ¹	760.00 / 10000.00	95.00 / 1250.00	2500.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8gn.large ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	5000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8gn.xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	10000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8gn.2xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8gn.4xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8gn.8xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m8gn.12xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8gn.16xlarge	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
m8gn.24xlarge	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
m8gn.48xlarge	120000.00	15000.00	480000.00	✓ はい	✓ はい (2 EBS カード)	128 (専有環境における制限)
m8gn.meta l-24xlarge	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	39 (専有環境における制限)
m8gn.meta l-48xlarge	120000.00	15000.00	480000.00	✓ はい	✓ はい (2 EBS カード)	78 (専用制限)
M8i						
m8i.large ¹	650.00 / 10000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m8i.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8i.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8i.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8i.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8i.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8i.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
m8i.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
m8i.32xlarge	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	88 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ポリリューム制限
m8i.48xlarge	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
m8i.96xlarge	80000.00	10000.00	480000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
m8i.metal-48xl	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
m8i.metal-96xl	80000.00	10000.00	480000.00	✓ はい	✕ いいえ	79 (専有環境における制限)
M8id						
m8id.large ¹	650.00 / 10000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8id.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8id.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m8id.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8id.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8id.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8id.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
m8id.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
m8id.32xlarge	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	88 (専有環境における制限)
m8id.48xlarge	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
m8id.96xlarge	80000.00	10000.00	480000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m8id.meta l-48xl	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
m8id.meta l-96xl	80000.00	10000.00	480000.00	✓ はい	✕ いいえ	79 (専有環境における制限)
M8i-flex						
m8i-flex. large ¹	315.00 / 10000.00	39.38 / 1250.00	2500.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8i-flex. xlarge ¹	630.00 / 10000.00	78.75 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8i-flex. 2xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8i-flex. 4xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8i-flex. 8xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ポリリューム制限
m8i-flex.12xlarge ¹	7500.00 / 15000.00	937.50 / 1875.00	30000.00 / 60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8i-flex.16xlarge ¹	10000.00 / 20000.00	1250.00 / 2500.00	40000.00 / 80000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
M8in						
m8in.large ¹	650.00 / 10000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8in.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8in.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8in.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8in.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m8in.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8in.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
m8in.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
m8in.32xlarge	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	88 (専有環境における制限)
m8in.48xlarge	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
m8in.96xlarge	120000.00	15000.00	480000.00	✓ はい	✓ はい (2 EBS カード)	128 (専有環境における制限)
M8idn						
m8idn.large ¹	650.00 / 10000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m8idn.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8idn.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8idn.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8idn.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8idn.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8idn.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
m8idn.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
m8idn.32xlarge	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	88 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m8idn.48xlarge	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✗ いいえ	128 (専有環境における制限)
m8idn.96xlarge	120000.00	15000.00	480000.00	✓ はい	✓ はい (2 EBS カード)	128 (専有環境における制限)
M8ine						
m8ine.large ¹	650.00 / 10000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✗ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8ine.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✗ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8ine.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✗ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8ine.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✗ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8ine.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✗ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m8ine.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
M8ib						
m8ib.large ¹	1563.00 / 25000.00	195.38 / 3125.00	7500.00 / 120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8ib.xlarge ¹	3125.00 / 25000.00	390.62 / 3125.00	15000.00 / 120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8ib.2xlarge ¹	6250.00 / 25000.00	781.25 / 3125.00	30000.00 / 120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8ib.4xlarge ¹	12500.00 / 25000.00	1562.50 / 3125.00	60000.00 / 120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8ib.8xlarge	25000.00	3125.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8ib.12xlarge	37500.00	4687.50	180000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m8ib.16xlarge	50000.00	6250.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
m8ib.24xlarge	75000.00	9375.00	360000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
m8ib.32xlarge	100000.00	12500.00	480000.00	✓ はい	✕ いいえ	88 (専有環境における制限)
m8ib.48xlarge	150000.00	18750.00	720000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
m8ib.96xlarge	300000.00	37500.00	1440000.00	✓ はい	✓ はい (2 EBS カード)	128 (専有環境における制限)
M8idb						
m8idb.large ¹	1563.00 / 25000.00	195.38 / 3125.00	7500.00 / 120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8idb.xlarge ¹	3125.00 / 25000.00	390.62 / 3125.00	15000.00 / 120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m8idb.2xlarge ¹	6250.00 / 25000.00	781.25 / 3125.00	30000.00 / 120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8idb.4xlarge ¹	12500.00 / 25000.00	1562.50 / 3125.00	60000.00 / 120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8idb.8xlarge	25000.00	3125.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8idb.12xlarge	37500.00	4687.50	180000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
m8idb.16xlarge	50000.00	6250.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
m8idb.24xlarge	75000.00	9375.00	360000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
m8idb.32xlarge	100000.00	12500.00	480000.00	✓ はい	✕ いいえ	88 (専有環境における制限)
m8idb.48xlarge	150000.00	18750.00	720000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m8idb.96xlarge	300000.00	37500.00	1440000.00	✓ はい	✓ はい (2 EBS カード)	128 (専有環境における制限)
Mac1						
mac1.metal	14000.00	1750.00	80000.00	✓ はい	✗ いいえ	最大 16 (共有される制限)
Mac2						
mac2.metal	10000.00	1250.00	55000.00	✓ はい	✗ いいえ	最大 10 (共有される制限)
Mac2-m1ultra						
mac2-m1ultra.metal	10000.00	1250.00	55000.00	✓ はい	✗ いいえ	最大 10 (共有される制限)
Mac2-m2						
mac2-m2.metal	8000.00	1000.00	55000.00	✓ はい	✗ いいえ	最大 10 (共有される制限)
Mac2-m2pro						

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
mac2-m2pro.metal	8000.00	1000.00	55000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 10 (共有される制限)
Mac-m4						
mac-m4.metal	8000.00	1000.00	55000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
Mac-m4pro						
mac-m4pro.metal	8000.00	1000.00	55000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
Mac-m4max						
mac-m4max.metal	10000.00	1250.00	55000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 10 (共有される制限)
T2						
T3						
t3.nano ¹	43.00 / 2085.00	5.38 / 260.62	250.00 / 11800.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
t3.micro ¹	87.00 / 2085.00	10.88 / 260.62	500.00 / 11800.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
t3.small ¹	174.00 / 2085.00	21.75 / 260.62	1000.00 / 11800.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
t3.medium ¹	347.00 / 2085.00	43.38 / 260.62	2000.00 / 11800.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
t3.large ¹	695.00 / 2780.00	86.88 / 347.50	4000.00 / 15700.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
t3.xlarge ¹	695.00 / 2780.00	86.88 / 347.50	4000.00 / 15700.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
t3.2xlarge ¹	695.00 / 2780.00	86.88 / 347.50	4000.00 / 15700.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
T3a						
t3a.nano ¹	45.00 / 2085.00	5.62 / 260.62	250.00 / 11800.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
t3a.micro ¹	90.00 / 2085.00	11.25 / 260.62	500.00 / 11800.00	✓ はい	✗ いいえ	最大 27 (共有される制限)
t3a.small ¹	175.00 / 2085.00	21.88 / 260.62	1000.00 / 11800.00	✓ はい	✗ いいえ	最大 27 (共有される制限)
t3a.medium ¹	350.00 / 2085.00	43.75 / 260.62	2000.00 / 11800.00	✓ はい	✗ いいえ	最大 27 (共有される制限)
t3a.large ¹	695.00 / 2780.00	86.88 / 347.50	4000.00 / 15700.00	✓ はい	✗ いいえ	最大 27 (共有される制限)
t3a.xlarge ¹	695.00 / 2780.00	86.88 / 347.50	4000.00 / 15700.00	✓ はい	✗ いいえ	最大 27 (共有される制限)
t3a.2xlarge ¹	695.00 / 2780.00	86.88 / 347.50	4000.00 / 15700.00	✓ はい	✗ いいえ	最大 27 (共有される制限)
T4g						
t4g.nano ¹	43.00 / 2085.00	5.38 / 260.62	250.00 / 11800.00	✓ はい	✗ いいえ	最大 27 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
t4g.micro ¹	87.00 / 2085.00	10.88 / 260.62	500.00 / 11800.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
t4g.small ¹	174.00 / 2085.00	21.75 / 260.62	1000.00 / 11800.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
t4g.medium ¹	347.00 / 2085.00	43.38 / 260.62	2000.00 / 11800.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
t4g.large ¹	695.00 / 2780.00	86.88 / 347.50	4000.00 / 15700.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
t4g.xlarge ¹	695.00 / 2780.00	86.88 / 347.50	4000.00 / 15700.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
t4g.2xlarge ¹	695.00 / 2780.00	86.88 / 347.50	4000.00 / 15700.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)

Note

¹ これらのインスタンスは、最大パフォーマンスを 24 時間ごとに少なくとも 30 分間維持することができます。その後、ベースラインのパフォーマンスに戻ります。他のインスタンスでは、最大パフォーマンスを無期限に維持できます。ワークロードで、最大パフォーマンスを 30 分以上維持する必要がある場合は、これらのインスタンスの中から 1 つ使用します。

インスタンスストアの仕様

次の表は、サポートされているインスタンスタイプのインスタンスストアボリューム設定と、キュー深度飽和時の 4,096 バイトのブロックサイズの集約 IOPS パフォーマンスを示しています。

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
M5ad					
m5ad.large	1 x 75 GB	NVMe SSD	30,000 / 15,000		✓ はい
m5ad.xlarge	1 x 150 GB	NVMe SSD	59,000 / 29,000		✓ はい
m5ad.2xlarge	1 x 300 GB	NVMe SSD	117,000 / 57,000		✓ はい
m5ad.4xlarge	2 x 300 GB	NVMe SSD	234,000 / 114,000		✓ はい
m5ad.8xlarge	2 x 600 GB	NVMe SSD	466,666 / 233,334		✓ はい
m5ad.12xlarge	2 x 900 GB	NVMe SSD	700,000 / 340,000		✓ はい
m5ad.16xlarge	4 x 600 GB	NVMe SSD	933,332 / 466,668		✓ はい
m5ad.24xlarge	4 x 900 GB	NVMe SSD	1,400,000 / 680,000		✓ はい
M5d					
m5d.large	1 x 75 GB	NVMe SSD	30,000 / 15,000		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
m5d.xlarge	1 x 150 GB	NVMe SSD	59,000 / 29,000		✓ はい
m5d.2xlarge	1 x 300 GB	NVMe SSD	117,000 / 57,000		✓ はい
m5d.4xlarge	2 x 300 GB	NVMe SSD	234,000 / 114,000		✓ はい
m5d.8xlarge	2 x 600 GB	NVMe SSD	466,666 / 233,334		✓ はい
m5d.12xlarge	2 x 900 GB	NVMe SSD	700,000 / 340,000		✓ はい
m5d.16xlarge	4 x 600 GB	NVMe SSD	933,332 / 466,668		✓ はい
m5d.24xlarge	4 x 900 GB	NVMe SSD	1,400,000 / 680,000		✓ はい
m5d.metal	4 x 900 GB	NVMe SSD	1,400,000 / 680,000		✓ はい
M5dn					
m5dn.large	1 x 75 GB	NVMe SSD	29,000 / 14,500		✓ はい
m5dn.xlarge	1 x 150 GB	NVMe SSD	58,000 / 29,000		✓ はい
m5dn.2xlarge	1 x 300 GB	NVMe SSD	116,000 / 58,000		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
m5dn.4xlarge	2 x 300 GB	NVMe SSD	232,000 / 116,000		✓ はい
m5dn.8xlarge	2 x 600 GB	NVMe SSD	464,000 / 232,000		✓ はい
m5dn.12xlarge	2 x 900 GB	NVMe SSD	700,000 / 350,000		✓ はい
m5dn.16xlarge	4 x 600 GB	NVMe SSD	930,000 / 465,000		✓ はい
m5dn.24xlarge	4 x 900 GB	NVMe SSD	1,400,000 / 700,000		✓ はい
m5dn.metal	4 x 900 GB	NVMe SSD	1,400,000 / 700,000		✓ はい
M6gd					
m6gd.medium	1 x 59 GB	NVMe SSD	13,438 / 5,625		✓ はい
m6gd.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	26,875 / 11,250		✓ はい
m6gd.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	53,750 / 22,500		✓ はい
m6gd.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	107,500 / 45,000		✓ はい
m6gd.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	215,000 / 90,000		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
m6gd.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	430,000 / 180,000		✓ はい
m6gd.12xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	645,000 / 270,000		✓ はい
m6gd.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	860,000 / 360,000		✓ はい
m6gd.metal	2 x 1900 GB	NVMe SSD	860,000 / 360,000		✓ はい
M6id					
m6id.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33,542 / 16,771		✓ はい
m6id.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67,083 / 33,542		✓ はい
m6id.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134,167 / 67,084		✓ はい
m6id.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268,333 / 134,167		✓ はい
m6id.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536,666 / 268,334		✓ はい
m6id.12xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	804,998 / 402,500		✓ はい
m6id.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1,073,332 / 536,668		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
m6id.24xlarge	4 x 1425 GB	NVMe SSD	1,609,996 / 805,000		✓ はい
m6id.32xlarge	4 x 1900 GB	NVMe SSD	2,146,664 / 1,073,336		✓ はい
m6id.metal	4 x 1900 GB	NVMe SSD	2,146,664 / 1,073,336		✓ はい
M6idn					
m6idn.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33,542 / 16,771		✓ はい
m6idn.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67,083 / 33,542		✓ はい
m6idn.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134,167 / 67,084		✓ はい
m6idn.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268,333 / 134,167		✓ はい
m6idn.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536,666 / 268,334		✓ はい
m6idn.12xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	804,998 / 402,500		✓ はい
m6idn.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1,073,332 / 536,668		✓ はい
m6idn.24xlarge	4 x 1425 GB	NVMe SSD	1,609,996 / 805,000		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
m6idn.32xlarge	4 x 1900 GB	NVMe SSD	2,146,664 / 1,073,336		✓ はい
m6idn.metal	4 x 1900 GB	NVMe SSD	2,146,664 / 1,073,336		✓ はい
M7gd					
m7gd.medium	1 x 59 GB	NVMe SSD	16,771 / 8,385		✓ はい
m7gd.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33,542 / 16,771		✓ はい
m7gd.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67,083 / 33,542		✓ はい
m7gd.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134,167 / 67,084		✓ はい
m7gd.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268,333 / 134,167		✓ はい
m7gd.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536,666 / 268,334		✓ はい
m7gd.12xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	804,998 / 402,500		✓ はい
m7gd.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1,073,332 / 536,668		✓ はい
m7gd.metal	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1,073,332 / 536,668		✓ はい
M8gd					

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
m8gd.medium	1 x 59 GB	NVMe SSD	16,771 / 8,385		✓ はい
m8gd.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33,542 / 16,771		✓ はい
m8gd.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67,083 / 33,542		✓ はい
m8gd.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134,167 / 67,084		✓ はい
m8gd.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268,333 / 134,167		✓ はい
m8gd.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536,666 / 268,334		✓ はい
m8gd.12xlarge	3 x 950 GB	NVMe SSD	804,999 / 402,501		✓ はい
m8gd.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1,073,332 / 536,668		✓ はい
m8gd.24xlarge	3 x 1900 GB	NVMe SSD	1,609,998 / 805,002		✓ はい
m8gd.48xlarge	6 x 1900 GB	NVMe SSD	3,219,996 / 1,610,004		✓ はい
m8gd.metal-24xl	3 x 1900 GB	NVMe SSD	1,609,998 / 805,002		✓ はい
m8gd.metal-48xl	6 x 1900 GB	NVMe SSD	3,219,996 / 1,610,004		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
M8id					
m8id.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33,542 / 16,771		✓ はい
m8id.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67,083 / 33,542		✓ はい
m8id.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134,167 / 67,084		✓ はい
m8id.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268,333 / 134,167		✓ はい
m8id.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536,666 / 268,334		✓ はい
m8id.12xlarge	1 x 2850 GB	NVMe SSD	804,999 / 402,501		✓ はい
m8id.16xlarge	1 x 3800 GB	NVMe SSD	1,073,332 / 536,668		✓ はい
m8id.24xlarge	2 x 2850 GB	NVMe SSD	1,609,998 / 805,002		✓ はい
m8id.32xlarge	2 x 3800 GB	NVMe SSD	2,146,664 / 1,073,336		✓ はい
m8id.48xlarge	3 x 3800 GB	NVMe SSD	3,219,996 / 1,610,004		✓ はい
m8id.96xlarge	6 x 3800 GB	NVMe SSD	6,439,992 / 3,220,008		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
m8id.metal-48xl	3 x 3800 GB	NVMe SSD	3,219,996 / 1,610,004		✓ はい
m8id.metal-96xl	6 x 3800 GB	NVMe SSD	6,439,992 / 3,220,008		✓ はい
M8idn					
m8idn.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33,542 / 16,771		✓ はい
m8idn.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67,083 / 33,542		✓ はい
m8idn.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134,167 / 67,084		✓ はい
m8idn.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268,333 / 134,167		✓ はい
m8idn.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536,666 / 268,334		✓ はい
m8idn.12xlarge	1 x 2850 GB	NVMe SSD	804,999 / 402,501		✓ はい
m8idn.16xlarge	1 x 3800 GB	NVMe SSD	1,073,332 / 536,668		✓ はい
m8idn.24xlarge	2 x 2850 GB	NVMe SSD	1,609,998 / 805,002		✓ はい
m8idn.32xlarge	2 x 3800 GB	NVMe SSD	2,146,664 / 1,073,336		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
m8idn.48xlarge	3 x 3800 GB	NVMe SSD	3,219,996 / 1,610,004		✓ はい
m8idn.96xlarge	6 x 3800 GB	NVMe SSD	6,439,992 / 3,220,008		✓ はい

M8idb

m8idb.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33,542 / 16,771		✓ はい
m8idb.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67,083 / 33,542		✓ はい
m8idb.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134,167 / 67,084		✓ はい
m8idb.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268,333 / 134,167		✓ はい
m8idb.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536,666 / 268,334		✓ はい
m8idb.12xlarge	1 x 2850 GB	NVMe SSD	804,999 / 402,501		✓ はい
m8idb.16xlarge	1 x 3800 GB	NVMe SSD	1,073,332 / 536,668		✓ はい
m8idb.24xlarge	2 x 2850 GB	NVMe SSD	1,609,998 / 805,002		✓ はい
m8idb.32xlarge	2 x 3800 GB	NVMe SSD	2,146,664 / 1,073,336		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
m8idb.48xlarge	3 x 3800 GB	NVMe SSD	3,219,996 / 1,610,004		✓ はい
m8idb.96xlarge	6 x 3800 GB	NVMe SSD	6,439,992 / 3,220,008		✓ はい

Mac-m4

mac-m4.metal	1 x 1900 GB	NVMe SSD	550,000 / 275,000		✓ はい

Mac-m4pro

mac-m4pro.metal	1 x 1900 GB	NVMe SSD	550,000 / 275,000		✓ はい

¹ 特定のインスタンスにアタッチされたボリュームは、初期化されないと初回書き込み時のパフォーマンスが低下します。詳細については、「[インスタンスストアボリュームのディスクパフォーマンスの最適化](#)」を参照してください。

² 詳細については、「[インスタンスストアボリューム TRIM サポート](#)」を参照してください。

セキュリティ仕様

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
M5						
m5.large	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✓ はい	✗ いいえ

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
m5.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5.metal	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
M5a						

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
m5a.large	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m5a.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5a.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5a.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5a.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5a.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5a.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5a.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
M5ad						

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
m5ad.large	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m5ad.xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5ad.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5ad.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5ad.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5ad.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5ad.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5ad.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
M5d						
m5d.large	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m5d.xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5d.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5d.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5d.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5d.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5d.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5d.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5d.metal	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
M5dn						

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
m5dn.large	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m5dn.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5dn.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5dn.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5dn.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5dn.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5dn.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5dn.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5dn.metal	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
M5n						
m5n.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m5n.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5n.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5n.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
m5n.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5n.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5n.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5n.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5n.metal	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
M5zn						
m5zn.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m5zn.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5zn.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
m5zn.3xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5zn.6xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5zn.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m5zn.metal	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
M6a						
m6a.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ
m6a.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい
m6a.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい
m6a.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
m6a.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい
m6a.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6a.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6a.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6a.32xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6a.48xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6a.metal	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
M6g						
m6g.medium	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
m6g.large	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6g.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6g.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6g.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6g.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6g.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6g.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6g.metal	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
M6gd						

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
m6gd.medium	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m6gd.large	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6gd.xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6gd.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6gd.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6gd.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6gd.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6gd.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6gd.metal	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
M6i						
m6i.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m6i.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6i.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6i.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
m6i.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6i.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6i.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6i.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6i.32xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6i.metal	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
M6id						
m6id.large	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m6id.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6id.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6id.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
m6id.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6id.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6id.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6id.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6id.32xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6id.metal	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
M6idn						
m6idn.large	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m6idn.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6idn.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6idn.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6idn.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6idn.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6idn.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6idn.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6idn.32xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6idn.metal	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
M6in						

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
m6in.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m6in.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6in.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6in.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6in.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6in.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6in.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6in.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
m6in.32xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m6in.metal	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
M7a						
m7a.medium	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m7a.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m7a.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m7a.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m7a.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m7a.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
m7a.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m7a.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m7a.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m7a.32xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m7a.48xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m7a.metal-48xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
M7g						
m7g.medium	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m7g.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
m7g.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい
m7g.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい
m7g.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい
m7g.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい
m7g.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい
m7g.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい
m7g.metal	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
M7gd						
m7gd.medium	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✗ いいえ	✓ はい	✗ いいえ
m7gd.large	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
m7gd.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m7gd.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m7gd.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m7gd.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m7gd.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m7gd.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m7gd.metal	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
M7i						
m7i.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m7i.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m7i.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m7i.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m7i.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
m7i.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m7i.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m7i.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m7i.48xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m7i.metal-24xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
m7i.metal-48xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
M7i-flex						
m7i-flex.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m7i-flex.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
m7i-flex.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m7i-flex.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m7i-flex.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m7i-flex.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m7i-flex.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
M8a						
m8a.medium	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m8a.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8a.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
m8a.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8a.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8a.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8a.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8a.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8a.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8a.48xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8a.metal-24xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
m8a.metal-48xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ

M8azn

m8azn.medium	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m8azn.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8azn.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8azn.3xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8azn.6xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8azn.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8azn.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
m8azn.metal-12xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
m8azn.metal-24xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
M8g						
m8g.medium	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m8g.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8g.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8g.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8g.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8g.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
m8g.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8g.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8g.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8g.48xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8g.metal-24xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
m8g.metal-48xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
M8gb						
m8gb.medium	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m8gb.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
m8gb.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8gb.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8gb.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8gb.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8gb.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8gb.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8gb.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8gb.48xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
m8gb.metal-24xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
m8gb.metal-48xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
M8gd						
m8gd.medium	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✗ いいえ	✓ はい	✗ いいえ
m8gd.large	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8gd.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8gd.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8gd.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8gd.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8gd.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8gd.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8gd.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8gd.48xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8gd.metal-24xl	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
m8gd.metal-48xl	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
M8gn						

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
m8gn.medium	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m8gn.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8gn.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8gn.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8gn.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8gn.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8gn.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8gn.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
m8gn.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8gn.48xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8gn.metal-24xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
m8gn.metal-48xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
M8i						
m8i.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m8i.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8i.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8i.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
m8i.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8i.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8i.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8i.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8i.32xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8i.48xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8i.96xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8i.metal-48xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
m8i.metal-96xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ

M8id

m8id.large	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m8id.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8id.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8id.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8id.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8id.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8id.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8id.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8id.32xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8id.48xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8id.96xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8id.metal-48xl	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
m8id.metal-96xl	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ

M8i-flex

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
m8i-flex.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m8i-flex.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m8i-flex.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m8i-flex.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m8i-flex.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m8i-flex.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m8i-flex.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
M8in						
m8in.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
m8in.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8in.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8in.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8in.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8in.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8in.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8in.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8in.32xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
m8in.48xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8in.96xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
M8idn						
m8idn.large	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m8idn.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8idn.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8idn.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8idn.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8idn.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8idn.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8idn.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8idn.32xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8idn.48xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8idn.96xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
M8ine						

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
m8ine.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m8ine.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8ine.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8ine.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8ine.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8ine.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
M8ib						
m8ib.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m8ib.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
m8ib.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8ib.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8ib.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8ib.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8ib.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8ib.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8ib.32xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8ib.48xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
m8ib.96xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
M8idb						
m8idb.large	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
m8idb.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8idb.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8idb.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8idb.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8idb.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8idb.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8idb.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8idb.32xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8idb.48xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
m8idb.96xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
Mac1						
mac1.metal	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
Mac2						

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
mac2.metal	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
Mac2-m1ultra						
mac2-m1ultra.metal	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
Mac2-m2						
mac2-m2.metal	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
Mac2-m2pro						
mac2-m2pro.metal	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
Mac-m4						
mac-m4.metal	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
Mac-m4pro						
mac-m4pro.metal	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
Mac-m4max						
mac-m4max.metal	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
T2						
t2.nano	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
t2.micro	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
t2.small	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
t2.medium	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
t2.large	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
t2.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
t2.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
T3						

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
t3.nano	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
t3.micro	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
t3.small	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
t3.medium	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
t3.large	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
t3.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
t3.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
T3a						
t3a.nano	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
t3a.micro	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✓ はい	✗ いいえ
t3a.small	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✓ はい	✗ いいえ
t3a.medium	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✓ はい	✗ いいえ
t3a.large	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✓ はい	✗ いいえ
t3a.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✓ はい	✗ いいえ
t3a.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✓ はい	✗ いいえ
T4g						
t4g.nano	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✓ はい	✗ いいえ
t4g.micro	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✓ はい	✗ いいえ

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
t4g.small	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
t4g.medium	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
t4g.large	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
t4g.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
t4g.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ

Amazon EC2 コンピューティング最適化インスタンスの仕様

コンピューティング最適化インスタンスは、高パフォーマンスプロセッサから恩恵を受けるコンピューティング集約型用途向けに設計されています。これらのインスタンスは、バッチ処理ワークロード、メディアトランスコーディング、高性能ウェブサーバー、高性能コンピューティング (HPC)、科学モデリング、専用ゲームサーバー、広告サーバーエンジン、機械学習推論に最適です。

C4 インスタンスなど、このカテゴリーの前世代インスタンスタイプについては、「[Amazon EC2 旧世代のインスタンスの仕様](#)」を参照してください。

内容

- [インスタンスファミリーとインスタンスタイプ](#)

- [インスタンスファミリーの概要](#)
- [パフォーマンス仕様](#)
- [ネットワーク仕様](#)
- [Amazon EBS 仕様](#)
- [インスタンスストアの仕様](#)
- [セキュリティ仕様](#)

料金

料金については「[Amazon EC2 オンデマンド料金](#)」をご覧ください。

インスタンスファミリーとインスタンスタイプ

インスタンスファミリー	利用可能なインスタンスタイプ
C5	c5.large c5.xlarge c5.2xlarge c5.4xlarge c5.9xlarge c5.12xlarge c5.18xlarge c5.24xlarge c5.metal
C5a	c5a.large c5a.xlarge c5a.2xlarge c5a.4xlarge c5a.8xlarge c5a.12xlarge c5a.16xlarge c5a.24xlarge
C5ad	c5ad.large c5ad.xlarge c5ad.2xlarge c5ad.4xlarge c5ad.8xlarge c5ad.12xlarge c5ad.16xlarge c5ad.24xlarge
C5d	c5d.large c5d.xlarge c5d.2xlarge c5d.4xlarge c5d.9xlarge c5d.12xlarge c5d.18xlarge c5d.24xlarge c5d.metal
C5n	c5n.large c5n.xlarge c5n.2xlarge c5n.4xlarge c5n.9xlarge c5n.18xlarge c5n.metal
C6a	c6a.large c6a.xlarge c6a.2xlarge c6a.4xlarge c6a.8xlarge c6a.12xlarge c6a.16xlarge c6a.24xlarge c6a.32xlarge c6a.48xlarge c6a.metal

インスタンスファミリー	利用可能なインスタンスタイプ
C6g	c6g.medium c6g.large c6g.xlarge c6g.2xlarge c6g.4xlarge c6g.8xlarge c6g.12xlarge c6g.16xlarge c6g.metal
C6gd	c6gd.medium c6gd.large c6gd.xlarge c6gd.2xlarge c6gd.4xlarge c6gd.8xlarge c6gd.12xlarge c6gd.16xlarge c6gd.metal
C6gn	c6gn.medium c6gn.large c6gn.xlarge c6gn.2xlarge c6gn.4xlarge c6gn.8xlarge c6gn.12xlarge c6gn.16xlarge
C6i	c6i.large c6i.xlarge c6i.2xlarge c6i.4xlarge c6i.8xlarge c6i.12xlarge c6i.16xlarge c6i.24xlarge c6i.32xlarge c6i.metal
C6id	c6id.large c6id.xlarge c6id.2xlarge c6id.4xlarge c6id.8xlarge c6id.12xlarge c6id.16xlarge c6id.24xlarge c6id.32xlarge c6id.metal
C6in	c6in.large c6in.xlarge c6in.2xlarge c6in.4xlarge c6in.8xlarge c6in.12xlarge c6in.16xlarge c6in.24xlarge c6in.32xlarge c6in.metal
C7a	c7a.medium c7a.large c7a.xlarge c7a.2xlarge c7a.4xlarge c7a.8xlarge c7a.12xlarge c7a.16xlarge c7a.24xlarge c7a.32xlarge c7a.48xlarge c7a.metal-48xl
C7g	c7g.medium c7g.large c7g.xlarge c7g.2xlarge c7g.4xlarge c7g.8xlarge c7g.12xlarge c7g.16xlarge c7g.metal
C7gd	c7gd.medium c7gd.large c7gd.xlarge c7gd.2xlarge c7gd.4xlarge c7gd.8xlarge c7gd.12xlarge c7gd.16xlarge c7gd.metal

インスタンスファミリー	利用可能なインスタンスタイプ
C7gn	c7gn.medium c7gn.large c7gn.xlarge c7gn.2xlarge c7gn.4xlarge c7gn.8xlarge c7gn.12xlarge c7gn.16xlarge c7gn.metal
C7i	c7i.large c7i.xlarge c7i.2xlarge c7i.4xlarge c7i.8xlarge c7i.12xlarge c7i.16xlarge c7i.24xlarge c7i.48xlarge c7i.metal-24xl c7i.metal-48xl
C7i-flex	c7i-flex.large c7i-flex.xlarge c7i-flex.2xlarge c7i-flex.4xlarge c7i-flex.8xlarge c7i-flex.12xlarge c7i-flex.16xlarge
C8a	c8a.medium c8a.large c8a.xlarge c8a.2xlarge c8a.4xlarge c8a.8xlarge c8a.12xlarge c8a.16xlarge c8a.24xlarge c8a.48xlarge c8a.metal-24xl c8a.metal-48xl
C8g	c8g.medium c8g.large c8g.xlarge c8g.2xlarge c8g.4xlarge c8g.8xlarge c8g.12xlarge c8g.16xlarge c8g.24xlarge c8g.48xlarge c8g.metal-24xl c8g.metal-48xl
C8gb	c8gb.medium c8gb.large c8gb.xlarge c8gb.2xlarge c8gb.4xlarge c8gb.8xlarge c8gb.12xlarge c8gb.16xlarge c8gb.24xlarge c8gb.48xlarge c8gb.metal-24xl c8gb.metal-48xl
C8gd	c8gd.medium c8gd.large c8gd.xlarge c8gd.2xlarge c8gd.4xlarge c8gd.8xlarge c8gd.12xlarge c8gd.16xlarge c8gd.24xlarge c8gd.48xlarge c8gd.metal-24xl c8gd.metal-48xl
C8gn	c8gn.medium c8gn.large c8gn.xlarge c8gn.2xlarge c8gn.4xlarge c8gn.8xlarge c8gn.12xlarge c8gn.16xlarge c8gn.24xlarge c8gn.48xlarge c8gn.metal-24xl c8gn.metal-48xl

インスタンスファミリー	利用可能なインスタンスタイプ
C8i	c8i.large c8i.xlarge c8i.2xlarge c8i.4xlarge c8i.8xlarge c8i.12xlarge c8i.16xlarge c8i.24xlarge c8i.32xlarge c8i.48xlarge c8i.96xlarge c8i.metal-48xl c8i.metal-96xl
C8id	c8id.large c8id.xlarge c8id.2xlarge c8id.4xlarge c8id.8xlarge c8id.12xlarge c8id.16xlarge c8id.24xlarge c8id.32xlarge c8id.48xlarge c8id.96xlarge c8id.metal-48xl c8id.metal-96xl
C8i-flex	c8i-flex.large c8i-flex.xlarge c8i-flex.2xlarge c8i-flex.4xlarge c8i-flex.8xlarge c8i-flex.12xlarge c8i-flex.16xlarge
C8in	c8in.large c8in.xlarge c8in.2xlarge c8in.4xlarge c8in.8xlarge c8in.12xlarge c8in.16xlarge c8in.24xlarge c8in.32xlarge c8in.48xlarge c8in.96xlarge c8in.metal-48xl c8in.metal-96xl
C8ine	c8ine.large c8ine.xlarge c8ine.2xlarge c8ine.4xlarge c8ine.8xlarge c8ine.12xlarge
C8ib	c8ib.large c8ib.xlarge c8ib.2xlarge c8ib.4xlarge c8ib.8xlarge c8ib.12xlarge c8ib.16xlarge c8ib.24xlarge c8ib.32xlarge c8ib.48xlarge c8ib.96xlarge c8ib.metal-48xl c8ib.metal-96xl

インスタンスファミリーの概要

インスタンスファミリー	Hypervisor	プロセッサタイプ (アーキテクチャ)	使用可能なメタリンスタンス	専有ホストのサポート	スポットサポート	休止のサポート	サポートされるオペレーティングシステム
C5	Nitro v2	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
C5a	Nitro v2	AMD (x86_64)	✗ いいえ	✗ いいえ	✓ はい	✗ いいえ	Windows Linux
C5ad	Nitro v2	AMD (x86_64)	✗ いいえ	✗ いいえ	✓ はい	✗ いいえ	Windows Linux
C5d	Nitro v2	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
C5n	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✗ いいえ	Windows Linux
C6a	Nitro v4	AMD (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
C6g	Nitro v2	AWS Graviton (arm64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Linux
C6gd	Nitro v2	AWS Graviton (arm64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Linux
C6gn	Nitro v4	AWS Graviton (arm64)	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Linux

インスタンスファミリー	Hypervisor	プロセッサタイプ (アーキテクチャ)	使用可能なメタルインスタンス	専有ホストのサポート	スポットサポート	休止のサポート	サポートされるオペレーティングシステム
C6i	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
C6id	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
C6in	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
C7a	Nitro v4	AMD (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
C7g	Nitro v4	AWS Graviton (arm64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Linux
C7gd	Nitro v4	AWS Graviton (arm64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Linux
C7gn	Nitro v5	AWS Graviton (arm64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Linux
C7i	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
C7i-flex	Nitro v4	Intel (x86_64)	✗ いいえ	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
C8a	Nitro v6	AMD (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux

インスタンスファミリー	Hypervisor	プロセッサタイプ (アーキテクチャ)	使用可能なメタルインスタンス	専有ホストのサポート	スポットサポート	休止のサポート	サポートされるオペレーティングシステム
C8g	Nitro v5	AWS Graviton (arm64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Linux
C8gb	Nitro v6	AWS Graviton (arm64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Linux
C8gd	Nitro v5	AWS Graviton (arm64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Linux
C8gn	Nitro v6	AWS Graviton (arm64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Linux
C8i	Nitro v6	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
C8id	Nitro v6	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	× いいえ	Windows Linux
C8i-flex	Nitro v6	Intel (x86_64)	× いいえ	× いいえ	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
C8in	Nitro v6	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	× いいえ	Windows Linux
C8ine	Nitro v6	Intel (x86_64)	× いいえ	× いいえ	× いいえ	× いいえ	Windows Linux
C8ib	Nitro v6	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	× いいえ	Windows Linux

パフォーマンス仕様

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの ス レ ッ ド 数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメ モリ
C5							
c5.large	4.00	Intel Xeon Platinum 8124M	2	1	2	× いいえ	× いいえ
c5.xlarge	8.00	Intel Xeon Platinum 8124M	4	2	2	× いいえ	× いいえ
c5.2xlarge	16.00	Intel Xeon Platinum 8124M	8	4	2	× いいえ	× いいえ
c5.4xlarge	32.00	Intel Xeon Platinum 8124M	16	8	2	× いいえ	× いいえ
c5.9xlarge	72.00	Intel Xeon Platinum 8124M	36	18	2	× いいえ	× いいえ
c5.12xlarge	96.00	2nd Gen Intel Xeon Platinum 8275CL	48	24	2	× いいえ	× いいえ
c5.18xlarge	144.00	Intel Xeon Platinum 8124M	72	36	2	× いいえ	× いいえ
c5.24xlarge	192.00	2nd Gen Intel Xeon Platinum 8275CL	96	48	2	× いいえ	× いいえ
c5.metal	192.00	2nd Gen Intel Xeon Platinum 8275CL	96	48	2	× いいえ	× いいえ
C5a							

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
c5a.large	4.00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	2	1	2	× いいえ	× いいえ
c5a.xlarge	8.00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	4	2	2	× いいえ	× いいえ
c5a.2xlarge	16.00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	8	4	2	× いいえ	× いいえ
c5a.4xlarge	32.00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	16	8	2	× いいえ	× いいえ
c5a.8xlarge	64.00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	32	16	2	× いいえ	× いいえ
c5a.12xlarge	96.00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	48	24	2	× いいえ	× いいえ
c5a.16xlarge	128.00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	64	32	2	× いいえ	× いいえ
c5a.24xlarge	192.00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	96	48	2	× いいえ	× いいえ
C5ad							
c5ad.large	4.00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	2	1	2	× いいえ	× いいえ
c5ad.xlarge	8.00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	4	2	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
c5ad.2xlarge	16.00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	8	4	2	× いいえ	× い いえ
c5ad.4xlarge	32.00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	16	8	2	× いいえ	× い いえ
c5ad.8xlarge	64.00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	32	16	2	× いいえ	× い いえ
c5ad.12xlarge	96.00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	48	24	2	× いいえ	× い いえ
c5ad.16xlarge	128.00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	64	32	2	× いいえ	× い いえ
c5ad.24xlarge	192.00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	96	48	2	× いいえ	× い いえ
C5d							
c5d.large	4.00	Intel Xeon Platinum 8124M	2	1	2	× いいえ	× い いえ
c5d.xlarge	8.00	Intel Xeon Platinum 8124M	4	2	2	× いいえ	× い いえ
c5d.2xlarge	16.00	Intel Xeon Platinum 8124M	8	4	2	× いいえ	× い いえ
c5d.4xlarge	32.00	Intel Xeon Platinum 8124M	16	8	2	× いいえ	× い いえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
c5d.9xlarge	72.00	Intel Xeon Platinum 8124M	36	18	2	× いいえ	× いいえ
c5d.12xlarge	96.00	2nd Gen Intel Xeon Platinum 8275CL	48	24	2	× いいえ	× いいえ
c5d.18xlarge	144.00	Intel Xeon Platinum 8124M	72	36	2	× いいえ	× いいえ
c5d.24xlarge	192.00	2nd Gen Intel Xeon Platinum 8275CL	96	48	2	× いいえ	× いいえ
c5d.metal	192.00	2nd Gen Intel Xeon Platinum 8275CL	96	48	2	× いいえ	× いいえ
C5n							
c5n.large	5.25	Intel Xeon Platinum 8124M	2	1	2	× いいえ	× いいえ
c5n.xlarge	10.50	Intel Xeon Platinum 8124M	4	2	2	× いいえ	× いいえ
c5n.2xlarge	21.00	Intel Xeon Platinum 8124M	8	4	2	× いいえ	× いいえ
c5n.4xlarge	42.00	Intel Xeon Platinum 8124M	16	8	2	× いいえ	× いいえ
c5n.9xlarge	96.00	Intel Xeon Platinum 8124M	36	18	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
c5n.18xlarge	192.00	Intel Xeon Platinum 8124M	72	36	2	× いいえ	× いいえ
c5n.metal	192.00	Intel Xeon Platinum 8124M	72	36	2	× いいえ	× いいえ
C6a							
c6a.large	4.00	AMD EPYC 7R13	2	1	2	× いいえ	× いいえ
c6a.xlarge	8.00	AMD EPYC 7R13	4	2	2	× いいえ	× いいえ
c6a.2xlarge	16.00	AMD EPYC 7R13	8	4	2	× いいえ	× いいえ
c6a.4xlarge	32.00	AMD EPYC 7R13	16	8	2	× いいえ	× いいえ
c6a.8xlarge	64.00	AMD EPYC 7R13	32	16	2	× いいえ	× いいえ
c6a.12xlarge	96.00	AMD EPYC 7R13	48	24	2	× いいえ	× いいえ
c6a.16xlarge	128.00	AMD EPYC 7R13	64	32	2	× いいえ	× いいえ
c6a.24xlarge	192.00	AMD EPYC 7R13	96	48	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
c6a.32xlarge	256.00	AMD EPYC 7R13	128	64	2	x いいえ	x いいえ
c6a.48xlarge	384.00	AMD EPYC 7R13	192	96	2	x いいえ	x いいえ
c6a.metal	384.00	AMD EPYC 7R13	192	96	2	x いいえ	x いいえ

C6g

c6g.medium	2.00	AWS Graviton2 Processor	1	1	1	x いいえ	x いいえ
c6g.large	4.00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x いいえ	x いいえ
c6g.xlarge	8.00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	x いいえ	x いいえ
c6g.2xlarge	16.00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	x いいえ	x いいえ
c6g.4xlarge	32.00	AWS Graviton2 Processor	16	16	1	x いいえ	x いいえ
c6g.8xlarge	64.00	AWS Graviton2 Processor	32	32	1	x いいえ	x いいえ
c6g.12xlarge	96.00	AWS Graviton2 Processor	48	48	1	x いいえ	x いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
c6g.16xlarge	128.00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x いいえ	x い いえ
c6g.metal	128.00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x いいえ	x い いえ
C6gd							
c6gd.medium	2.00	AWS Graviton2 Processor	1	1	1	x いいえ	x い いえ
c6gd.large	4.00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x いいえ	x い いえ
c6gd.xlarge	8.00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	x いいえ	x い いえ
c6gd.2xlarge	16.00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	x いいえ	x い いえ
c6gd.4xlarge	32.00	AWS Graviton2 Processor	16	16	1	x いいえ	x い いえ
c6gd.8xlarge	64.00	AWS Graviton2 Processor	32	32	1	x いいえ	x い いえ
c6gd.12xl arge	96.00	AWS Graviton2 Processor	48	48	1	x いいえ	x い いえ
c6gd.16xl arge	128.00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x いいえ	x い いえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレッ ド数	アクセラ レータ	アクセラ レータメモ リ
c6gd.metal	128.00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	× いいえ	× いいえ
C6gn							
c6gn.medium	2.00	AWS Graviton2 Processor	1	1	1	× いいえ	× いいえ
c6gn.large	4.00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	× いいえ	× いいえ
c6gn.xlarge	8.00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	× いいえ	× いいえ
c6gn.2xlarge	16.00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	× いいえ	× いいえ
c6gn.4xlarge	32.00	AWS Graviton2 Processor	16	16	1	× いいえ	× いいえ
c6gn.8xlarge	64.00	AWS Graviton2 Processor	32	32	1	× いいえ	× いいえ
c6gn.12xlarge	96.00	AWS Graviton2 Processor	48	48	1	× いいえ	× いいえ
c6gn.16xlarge	128.00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	× いいえ	× いいえ
C6i							

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
c6i.large	4.00	Intel Xeon Ice Lake	2	1	2	x いいえ	x いいえ
c6i.xlarge	8.00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2	x いいえ	x いいえ
c6i.2xlarge	16.00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	x いいえ	x いいえ
c6i.4xlarge	32.00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	x いいえ	x いいえ
c6i.8xlarge	64.00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	x いいえ	x いいえ
c6i.12xlarge	96.00	Intel Xeon Ice Lake	48	24	2	x いいえ	x いいえ
c6i.16xlarge	128.00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	x いいえ	x いいえ
c6i.24xlarge	192.00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	x いいえ	x いいえ
c6i.32xlarge	256.00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x いいえ	x いいえ
c6i.metal	256.00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x いいえ	x いいえ

C6id

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
c6id.large	4.00	Intel Xeon Ice Lake	2	1	2	× いいえ	× いいえ
c6id.xlarge	8.00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2	× いいえ	× いいえ
c6id.2xlarge	16.00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	× いいえ	× いいえ
c6id.4xlarge	32.00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	× いいえ	× いいえ
c6id.8xlarge	64.00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	× いいえ	× いいえ
c6id.12xlarge	96.00	Intel Xeon Ice Lake	48	24	2	× いいえ	× いいえ
c6id.16xlarge	128.00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	× いいえ	× いいえ
c6id.24xlarge	192.00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	× いいえ	× いいえ
c6id.32xlarge	256.00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	× いいえ	× いいえ
c6id.metal	256.00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	× いいえ	× いいえ
C6in							

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
c6in.large	4.00	Intel Xeon Ice Lake	2	1	2	x いいえ	x いいえ
c6in.xlarge	8.00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2	x いいえ	x いいえ
c6in.2xlarge	16.00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	x いいえ	x いいえ
c6in.4xlarge	32.00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	x いいえ	x いいえ
c6in.8xlarge	64.00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	x いいえ	x いいえ
c6in.12xlarge	96.00	Intel Xeon Ice Lake	48	24	2	x いいえ	x いいえ
c6in.16xlarge	128.00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	x いいえ	x いいえ
c6in.24xlarge	192.00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	x いいえ	x いいえ
c6in.32xlarge	256.00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x いいえ	x いいえ
c6in.metal	256.00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x いいえ	x いいえ

C7a

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
c7a.medium	2.00	AMD EPYC 9R14	1	1	1	x いいえ	x いいえ
c7a.large	4.00	AMD EPYC 9R14	2	2	1	x いいえ	x いいえ
c7a.xlarge	8.00	AMD EPYC 9R14	4	4	1	x いいえ	x いいえ
c7a.2xlarge	16.00	AMD EPYC 9R14	8	8	1	x いいえ	x いいえ
c7a.4xlarge	32.00	AMD EPYC 9R14	16	16	1	x いいえ	x いいえ
c7a.8xlarge	64.00	AMD EPYC 9R14	32	32	1	x いいえ	x いいえ
c7a.12xlarge	96.00	AMD EPYC 9R14	48	48	1	x いいえ	x いいえ
c7a.16xlarge	128.00	AMD EPYC 9R14	64	64	1	x いいえ	x いいえ
c7a.24xlarge	192.00	AMD EPYC 9R14	96	96	1	x いいえ	x いいえ
c7a.32xlarge	256.00	AMD EPYC 9R14	128	128	1	x いいえ	x いいえ
c7a.48xlarge	384.00	AMD EPYC 9R14	192	192	1	x いいえ	x いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
c7a.metal-48xl	384.00	AMD EPYC 9R14	192	192	1	× いいえ	× いいえ
C7g							
c7g.medium	2.00	AWS Graviton3 Processor	1	1	1	× いいえ	× いいえ
c7g.large	4.00	AWS Graviton3 Processor	2	2	1	× いいえ	× いいえ
c7g.xlarge	8.00	AWS Graviton3 Processor	4	4	1	× いいえ	× いいえ
c7g.2xlarge	16.00	AWS Graviton3 Processor	8	8	1	× いいえ	× いいえ
c7g.4xlarge	32.00	AWS Graviton3 Processor	16	16	1	× いいえ	× いいえ
c7g.8xlarge	64.00	AWS Graviton3 Processor	32	32	1	× いいえ	× いいえ
c7g.12xlarge	96.00	AWS Graviton3 Processor	48	48	1	× いいえ	× いいえ
c7g.16xlarge	128.00	AWS Graviton3 Processor	64	64	1	× いいえ	× いいえ
c7g.metal	128.00	AWS Graviton3 Processor	64	64	1	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
C7gd							
c7gd.medium	2.00	AWS Graviton3 Processor	1	1	1	x いいえ	x いいえ
c7gd.large	4.00	AWS Graviton3 Processor	2	2	1	x いいえ	x いいえ
c7gd.xlarge	8.00	AWS Graviton3 Processor	4	4	1	x いいえ	x いいえ
c7gd.2xlarge	16.00	AWS Graviton3 Processor	8	8	1	x いいえ	x いいえ
c7gd.4xlarge	32.00	AWS Graviton3 Processor	16	16	1	x いいえ	x いいえ
c7gd.8xlarge	64.00	AWS Graviton3 Processor	32	32	1	x いいえ	x いいえ
c7gd.12xlarge	96.00	AWS Graviton3 Processor	48	48	1	x いいえ	x いいえ
c7gd.16xlarge	128.00	AWS Graviton3 Processor	64	64	1	x いいえ	x いいえ
c7gd.metal	128.00	AWS Graviton3 Processor	64	64	1	x いいえ	x いいえ
C7gn							

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
c7gn.medium	2.00	AWS Graviton3E Processor	1	1	1	× いいえ	× いいえ
c7gn.large	4.00	AWS Graviton3E Processor	2	2	1	× いいえ	× いいえ
c7gn.xlarge	8.00	AWS Graviton3E Processor	4	4	1	× いいえ	× いいえ
c7gn.2xlarge	16.00	AWS Graviton3E Processor	8	8	1	× いいえ	× いいえ
c7gn.4xlarge	32.00	AWS Graviton3E Processor	16	16	1	× いいえ	× いいえ
c7gn.8xlarge	64.00	AWS Graviton3E Processor	32	32	1	× いいえ	× いいえ
c7gn.12xlarge	96.00	AWS Graviton3E Processor	48	48	1	× いいえ	× いいえ
c7gn.16xlarge	128.00	AWS Graviton3E Processor	64	64	1	× いいえ	× いいえ
c7gn.metal	128.00	AWS Graviton3E Processor	64	64	1	× いいえ	× いいえ
C7i							
c7i.large	4.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	2	1	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
c7i.xlarge	8.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	4	2	2	× いいえ	× いいえ
c7i.2xlarge	16.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	8	4	2	× いいえ	× いいえ
c7i.4xlarge	32.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	16	8	2	× いいえ	× いいえ
c7i.8xlarge	64.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	32	16	2	× いいえ	× いいえ
c7i.12xlarge	96.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	48	24	2	× いいえ	× いいえ
c7i.16xlarge	128.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	64	32	2	× いいえ	× いいえ
c7i.24xlarge	192.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	96	48	2	× いいえ	× いいえ
c7i.48xlarge	384.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	192	96	2	× いいえ	× いいえ
c7i.metal-24xl	192.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	96	48	2	× いいえ	× いいえ
c7i.metal-48xl	384.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	192	96	2	× いいえ	× いいえ
C7i-flex							

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
c7i-flex.large	4.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	2	1	2	× いいえ	× いいえ
c7i-flex.xlarge	8.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	4	2	2	× いいえ	× いいえ
c7i-flex.2xlarge	16.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	8	4	2	× いいえ	× いいえ
c7i-flex.4xlarge	32.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	16	8	2	× いいえ	× いいえ
c7i-flex.8xlarge	64.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	32	16	2	× いいえ	× いいえ
c7i-flex.12xlarge	96.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	48	24	2	× いいえ	× いいえ
c7i-flex.16xlarge	128.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	64	32	2	× いいえ	× いいえ
C8a							
c8a.medium	2.00	AMD EPYC 9R45	1	1	1	× いいえ	× いいえ
c8a.large	4.00	AMD EPYC 9R45	2	2	1	× いいえ	× いいえ
c8a.xlarge	8.00	AMD EPYC 9R45	4	4	1	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
c8a.2xlarge	16.00	AMD EPYC 9R45	8	8	1	× いいえ	× いいえ
c8a.4xlarge	32.00	AMD EPYC 9R45	16	16	1	× いいえ	× いいえ
c8a.8xlarge	64.00	AMD EPYC 9R45	32	32	1	× いいえ	× いいえ
c8a.12xlarge	96.00	AMD EPYC 9R45	48	48	1	× いいえ	× いいえ
c8a.16xlarge	128.00	AMD EPYC 9R45	64	64	1	× いいえ	× いいえ
c8a.24xlarge	192.00	AMD EPYC 9R45	96	96	1	× いいえ	× いいえ
c8a.48xlarge	384.00	AMD EPYC 9R45	192	192	1	× いいえ	× いいえ
c8a.metal -24xl	192.00	AMD EPYC 9R45	96	96	1	× いいえ	× いいえ
c8a.metal -48xl	384.00	AMD EPYC 9R45	192	192	1	× いいえ	× いいえ
C8g							
c8g.medium	2.00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
c8g.large	4.00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	x いいえ	x いいえ
c8g.xlarge	8.00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	x いいえ	x いいえ
c8g.2xlarge	16.00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	x いいえ	x いいえ
c8g.4xlarge	32.00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	x いいえ	x いいえ
c8g.8xlarge	64.00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	x いいえ	x いいえ
c8g.12xlarge	96.00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	x いいえ	x いいえ
c8g.16xlarge	128.00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	x いいえ	x いいえ
c8g.24xlarge	192.00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x いいえ	x いいえ
c8g.48xlarge	384.00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x いいえ	x いいえ
c8g.metal -24xl	192.00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x いいえ	x いいえ
c8g.metal -48xl	384.00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x いいえ	x いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
C8gb							
c8gb.medium	2.00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	x いいえ	x い いえ
c8gb.large	4.00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	x いいえ	x い いえ
c8gb.xlarge	8.00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	x いいえ	x い いえ
c8gb.2xlarge	16.00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	x いいえ	x い いえ
c8gb.4xlarge	32.00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	x いいえ	x い いえ
c8gb.8xlarge	64.00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	x いいえ	x い いえ
c8gb.12xl arge	96.00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	x いいえ	x い いえ
c8gb.16xl arge	128.00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	x いいえ	x い いえ
c8gb.24xl arge	192.00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x いいえ	x い いえ
c8gb.48xl arge	384.00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x いいえ	x い いえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
c8gb.meta l-24xl	192.00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	× いいえ	× い いえ
c8gb.meta l-48xl	384.00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	× いいえ	× い いえ
C8gd							
c8gd.medium	2.00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	× いいえ	× い いえ
c8gd.large	4.00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	× いいえ	× い いえ
c8gd.xlarge	8.00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	× いいえ	× い いえ
c8gd.2xlarge	16.00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	× いいえ	× い いえ
c8gd.4xlarge	32.00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	× いいえ	× い いえ
c8gd.8xlarge	64.00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	× いいえ	× い いえ
c8gd.12xl arge	96.00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	× いいえ	× い いえ
c8gd.16xl arge	128.00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	× いいえ	× い いえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
c8gd.24xlarge	192.00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	× いいえ	× いいえ
c8gd.48xlarge	384.00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	× いいえ	× いいえ
c8gd.meta1-24xlarge	192.00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	× いいえ	× いいえ
c8gd.meta1-48xlarge	384.00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	× いいえ	× いいえ
C8gn							
c8gn.medium	2.00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	× いいえ	× いいえ
c8gn.large	4.00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	× いいえ	× いいえ
c8gn.xlarge	8.00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	× いいえ	× いいえ
c8gn.2xlarge	16.00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	× いいえ	× いいえ
c8gn.4xlarge	32.00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	× いいえ	× いいえ
c8gn.8xlarge	64.00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
c8gn.12xlarge	96.00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	x いいえ	x いいえ
c8gn.16xlarge	128.00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	x いいえ	x いいえ
c8gn.24xlarge	192.00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x いいえ	x いいえ
c8gn.48xlarge	384.00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x いいえ	x いいえ
c8gn.meta l-24xlarge	192.00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x いいえ	x いいえ
c8gn.meta l-48xlarge	384.00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x いいえ	x いいえ
C8i							
c8i.large	4.00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	x いいえ	x いいえ
c8i.xlarge	8.00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	x いいえ	x いいえ
c8i.2xlarge	16.00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	x いいえ	x いいえ
c8i.4xlarge	32.00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	x いいえ	x いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
c8i.8xlarge	64.00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	× いいえ	× いいえ
c8i.12xlarge	96.00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	× いいえ	× いいえ
c8i.16xlarge	128.00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	× いいえ	× いいえ
c8i.24xlarge	192.00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	× いいえ	× いいえ
c8i.32xlarge	256.00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	× いいえ	× いいえ
c8i.48xlarge	384.00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	× いいえ	× いいえ
c8i.96xlarge	768.00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	× いいえ	× いいえ
c8i.metal-48xl	384.00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	× いいえ	× いいえ
c8i.metal-96xl	768.00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	× いいえ	× いいえ
C8id							
c8id.large	4.00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
c8id.xlarge	8.00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	× いいえ	× いいえ
c8id.2xlarge	16.00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	× いいえ	× いいえ
c8id.4xlarge	32.00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	× いいえ	× いいえ
c8id.8xlarge	64.00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	× いいえ	× いいえ
c8id.12xlarge	96.00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	× いいえ	× いいえ
c8id.16xlarge	128.00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	× いいえ	× いいえ
c8id.24xlarge	192.00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	× いいえ	× いいえ
c8id.32xlarge	256.00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	× いいえ	× いいえ
c8id.48xlarge	384.00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	× いいえ	× いいえ
c8id.96xlarge	768.00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	× いいえ	× いいえ
c8id.meta l-48xl	384.00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
c8id.meta l-96xl	768.00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	× いいえ	× い いえ
C8i-flex							
c8i-flex.large	4.00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	× いいえ	× い いえ
c8i-flex.xlarge	8.00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	× いいえ	× い いえ
c8i-flex. 2xlarge	16.00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	× いいえ	× い いえ
c8i-flex. 4xlarge	32.00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	× いいえ	× い いえ
c8i-flex. 8xlarge	64.00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	× いいえ	× い いえ
c8i-flex. 12xlarge	96.00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	× いいえ	× い いえ
c8i-flex. 16xlarge	128.00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	× いいえ	× い いえ
C8in							
c8in.large	4.00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	× いいえ	× い いえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
c8in.xlarge	8.00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	× いいえ	× いいえ
c8in.2xlarge	16.00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	× いいえ	× いいえ
c8in.4xlarge	32.00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	× いいえ	× いいえ
c8in.8xlarge	64.00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	× いいえ	× いいえ
c8in.12xlarge	96.00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	× いいえ	× いいえ
c8in.16xlarge	128.00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	× いいえ	× いいえ
c8in.24xlarge	192.00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	× いいえ	× いいえ
c8in.32xlarge	256.00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	× いいえ	× いいえ
c8in.48xlarge	384.00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	× いいえ	× いいえ
c8in.96xlarge	768.00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	× いいえ	× いいえ
c8in.meta l-48xl	384.00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
c8in.meta l-96xl	768.00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	× いいえ	× い いえ
C8ine							
c8ine.large	4.00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	× いいえ	× い いえ
c8ine.xlarge	8.00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	× いいえ	× い いえ
c8ine.2xlarge	16.00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	× いいえ	× い いえ
c8ine.4xlarge	32.00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	× いいえ	× い いえ
c8ine.8xlarge	64.00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	× いいえ	× い いえ
c8ine.12x large	96.00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	× いいえ	× い いえ
C8ib							
c8ib.large	4.00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	× いいえ	× い いえ
c8ib.xlarge	8.00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	× いいえ	× い いえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
c8ib.2xlarge	16.00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	× いいえ	× いいえ
c8ib.4xlarge	32.00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	× いいえ	× いいえ
c8ib.8xlarge	64.00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	× いいえ	× いいえ
c8ib.12xlarge	96.00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	× いいえ	× いいえ
c8ib.16xlarge	128.00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	× いいえ	× いいえ
c8ib.24xlarge	192.00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	× いいえ	× いいえ
c8ib.32xlarge	256.00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	× いいえ	× いいえ
c8ib.48xlarge	384.00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	× いいえ	× いいえ
c8ib.96xlarge	768.00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	× いいえ	× いいえ
c8ib.meta l-48xl	384.00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	× いいえ	× いいえ
c8ib.meta l-96xl	768.00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	× いいえ	× いいえ

ネットワーク仕様

Note

C8a、C8g、C8gd、C8i、C8id、C8i-flex のインスタンスタイプは、設定可能な帯域幅の重み付けをサポートします。これらのインスタンスタイプを使用すると、ネットワークパフォーマンスまたは Amazon EBS パフォーマンスのいずれかでインスタンスの帯域幅を最適化できます。次の表は、これらのインスタンスタイプのデフォルトのネットワーク帯域幅パフォーマンスを示しています。サポートされている設定可能な重み付けについては、[「設定可能な帯域幅の重み付け設定」](#)を参照してください。

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
C5								
c5.large ¹	0.75 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
c5.xlarge ¹	1.25 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
c5.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
c5.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
c5.9xlarge	12 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
c5.12xlarge	12 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
c5.18xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
c5.24xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
c5.metal	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
C5a								
c5a.large ¹	0.75 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
c5a.xlarge ¹	1.25 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
c5a.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
c5a.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
c5a.8xlarge	10 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
c5a.12xlarge	12 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
c5a.16xlarge	20 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
c5a.24xlarge	20 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
C5ad								
c5ad.large ¹	0.75 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
c5ad.xlarge ¹	1.25 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
c5ad.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
c5ad.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
c5ad.8xlarge	10 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
c5ad.12xlarge	12 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
c5ad.16xlarge	20 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
c5ad.24xlarge	20 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
C5d								
c5d.large ¹	0.75 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
c5d.xlarge ¹	1.25 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
c5d.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
c5d.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
c5d.9xlarge	12 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
c5d.12xlarge	12 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
c5d.18xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
c5d.24xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
c5d.metal	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
C5n								
c5n.large ¹	3.0 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
c5n.xlarge ¹	5.0 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
c5n.2xlarge ¹	10.0 / 25.0	×はい いえ	✓はい	×はい え	1	4	15	✓はい
c5n.4xlarge ¹	15.0 / 25.0	×はい いえ	✓はい	×はい え	1	8	30	✓はい
c5n.9xlarge	50 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	×はい え	1	8	30	✓はい
c5n.18xlarge	100 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	×はい え	1	15	50	✓はい
c5n.metal	100 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	×はい え	1	15	50	✓はい
C6a								
c6a.large ¹	0.781 / 12.5	×はい いえ	✓はい	×はい え	1	3	10	✓はい
c6a.xlarge ¹	1.562 / 12.5	×はい いえ	✓はい	×はい え	1	4	15	✓はい
c6a.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	×はい いえ	✓はい	×はい え	1	4	15	✓はい
c6a.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	×はい いえ	✓はい	×はい え	1	8	30	✓はい
c6a.8xlarge	12.5 ギガ ビット	×はい いえ	✓はい	×はい え	1	8	30	✓はい

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
c6a.12xlarge	18.75 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
c6a.16xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
c6a.24xlarge	37.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
c6a.32xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
c6a.48xlarge	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
c6a.metal	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
C6g								
c6g.medium ¹	0.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	2	4	✓ は い
c6g.large ¹	0.75 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
c6g.xlarge ¹	1.25 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
c6g.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
c6g.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
c6g.8xlarge	12 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
c6g.12xlarge	20 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
c6g.16xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
c6g.metal	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い

C6gd

c6gd.medium ¹	0.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	2	4	✓ は い
c6gd.large ¹	0.75 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
c6gd.xlarge ¹	1.25 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
c6gd.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
c6gd.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
c6gd.8xlarge	12 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
c6gd.12xlarge	20 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
c6gd.16xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
c6gd.metal	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い

C6gn

c6gn.medium ¹	1.6 / 16.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	2	4	✓ は い
c6gn.large ¹	3.0 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
c6gn.xlarge ¹	6.3 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
c6gn.2xlarge ¹	12.5 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
c6gn.4xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
c6gn.8xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
c6gn.12xlarge	75 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
c6gn.16xlarge	100 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
C6i								
c6i.large ¹	0.781 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
c6i.xlarge ¹	1.562 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
c6i.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
c6i.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
c6i.8xlarge	12.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
c6i.12xlarge	18.75 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
c6i.16xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
c6i.24xlarge	37.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
c6i.32xlarge	50 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	15	50	✓はい
c6i.metal	50 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	15	50	✓はい
C6id								
c6id.large ¹	0.781 / 12.5	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	3	10	✓はい
c6id.xlarge ¹	1.562 / 12.5	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	4	15	✓はい
c6id.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	4	15	✓はい
c6id.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	8	30	✓はい
c6id.8xlarge	12.5 ギガ ビット	×いいえ	✓はい	✓はい	1	8	30	✓はい
c6id.12xlarge	18.75 ギガ ビット	×いいえ	✓はい	✓はい	1	8	30	✓はい
c6id.16xlarge	25 ギガビッ ト	×いいえ	✓はい	✓はい	1	15	50	✓はい
c6id.24xlarge	37.5 ギガ ビット	×いいえ	✓はい	✓はい	1	15	50	✓はい

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
c6id.32xlarge	50 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	15	50	✓はい
c6id.metal	50 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	15	50	✓はい
C6in								
c6in.large ¹	3.125 / 25.0	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	3	10	✓はい
c6in.xlarge ¹	6.25 / 30.0	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	4	15	✓はい
c6in.2xlarge ¹	12.5 / 40.0	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	4	15	✓はい
c6in.4xlarge ¹	25.0 / 50.0	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	8	30	✓はい
c6in.8xlarge	50 ギガビッ ト	×いいえ	✓はい	✓はい	1	8	30	✓はい
c6in.12xlarge	75 ギガビッ ト	×いいえ	✓はい	✓はい	1	8	30	✓はい
c6in.16xlarge	100 ギガビッ ト	×いいえ	✓はい	✓はい	1	15	50	✓はい
c6in.24xlarge	150 ギガビッ ト	×いいえ	✓はい	✓はい	1	15	50	✓はい

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
c6in.32xlarge	200 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	2	16	50	✓はい
c6in.metal	200 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	2	16	50	✓はい
C7a								
c7a.medium ¹	0.39 / 12.5	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	2	4	✓はい
c7a.large ¹	0.781 / 12.5	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	3	10	✓はい
c7a.xlarge ¹	1.562 / 12.5	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	4	15	✓はい
c7a.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	4	15	✓はい
c7a.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	8	30	✓はい
c7a.8xlarge	12.5 ギガ ビット	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	8	30	✓はい
c7a.12xlarge	18.75 ギガ ビット	×いいえ	✓はい	✓はい	1	8	30	✓はい
c7a.16xlarge	25 ギガビッ ト	×いいえ	✓はい	✓はい	1	15	50	✓はい

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
c7a.24xlarge	37.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
c7a.32xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
c7a.48xlarge	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
c7a.metal-48xl	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
C7g								
c7g.medium ¹	0.52 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	2	4	✓ は い
c7g.large ¹	0.937 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
c7g.xlarge ¹	1.876 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
c7g.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
c7g.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
c7g.8xlarge	15 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
c7g.12xlarge	22.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
c7g.16xlarge	30 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
c7g.metal	30 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
C7gd								
c7gd.medium ¹	0.52 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	2	4	✓ は い
c7gd.large ¹	0.937 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
c7gd.xlarge ¹	1.876 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
c7gd.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
c7gd.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
c7gd.8xlarge	15 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
c7gd.12xlarge	22.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
c7gd.16xlarge	30 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	15	50	✓はい
c7gd.metal	30 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	15	50	✓はい
C7gn								
c7gn.medium ¹	3.125 / 25.0	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	2	4	✓はい
c7gn.large ¹	6.25 / 30.0	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	3	10	✓はい
c7gn.xlarge ¹	12.5 / 40.0	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	4	15	✓はい
c7gn.2xlarge ¹	25.0 / 50.0	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	4	15	✓はい
c7gn.4xlarge	50 ギガビッ ト	×いいえ	✓はい	✓はい	1	8	30	✓はい
c7gn.8xlarge	100 ギガビッ ト	×いいえ	✓はい	✓はい	1	8	30	✓はい
c7gn.12xlarge	150 ギガビッ ト	×いいえ	✓はい	✓はい	1	8	30	✓はい
c7gn.16xlarge	200 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	15	50	✓はい

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
c7gn.metal	200 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	15	50	✓はい
C7i								
c7i.large ¹	0.781 / 12.5	✕いいえ	✓はい	✕いいえ	1	3	10	✓はい
c7i.xlarge ¹	1.562 / 12.5	✕いいえ	✓はい	✕いいえ	1	4	15	✓はい
c7i.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	✕いいえ	✓はい	✕いいえ	1	4	15	✓はい
c7i.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	✕いいえ	✓はい	✕いいえ	1	8	30	✓はい
c7i.8xlarge	12.5 ギガ ビット	✕いいえ	✓はい	✕いいえ	1	8	30	✓はい
c7i.12xlarge	18.75 ギガ ビット	✕いいえ	✓はい	✓はい	1	8	30	✓はい
c7i.16xlarge	25 ギガビッ ト	✕いいえ	✓はい	✓はい	1	15	50	✓はい
c7i.24xlarge	37.5 ギガ ビット	✕いいえ	✓はい	✓はい	1	15	50	✓はい
c7i.48xlarge	50 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	15	50	✓はい

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
c7i.metal-24xl	37.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
c7i.metal-48xl	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
C7i-flex								
c7i-flex.large ¹	0.39 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
c7i-flex.xlarge ¹	0.781 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
c7i-flex. 2xlarge ¹	1.562 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
c7i-flex. 4xlarge ¹	3.125 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
c7i-flex. 8xlarge ¹	6.25 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
c7i-flex. 12xlarge ¹	9.375 / 18.75	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
c7i-flex. 16xlarge ¹	12.5 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
C8a								
c8a.medium ¹	0.52 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	2	4	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
c8a.large ¹	0.937 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× い え	1	3	20	✓ は い
c8a.xlarge ¹	1.875 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× い え	1	4	20	✓ は い
c8a.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	× い いえ	✓ は い	× い え	1	4	40	✓ は い
c8a.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	× い いえ	✓ は い	× い え	1	8	40	✓ は い
c8a.8xlarge	15 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× い え	1	10	40	✓ は い
c8a.12xlarge	22.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	× い え	1	12	64	✓ は い
c8a.16xlarge	30 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
c8a.24xlarge	40 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
c8a.48xlarge	75 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	64	✓ は い
c8a.metal-24xl	40 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
c8a.metal-48xl	75 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	64	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
C8g								
c8g.medium ¹	0.52 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	2	4	✓ は い
c8g.large ¹	0.937 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
c8g.xlarge ¹	1.875 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
c8g.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
c8g.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
c8g.8xlarge	15 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
c8g.12xlarge	22.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
c8g.16xlarge	30 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
c8g.24xlarge	40 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
c8g.48xlarge	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
c8g.metal-24xl	40 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	15	50	✓はい
c8g.metal-48xl	50 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	15	50	✓はい
C8gb								
c8gb.medium ¹	2.083 / 16.666	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	2	4	✓はい
c8gb.large ¹	4.166 / 20.0	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	3	10	✓はい
c8gb.xlarge ¹	8.333 / 26.666	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	4	15	✓はい
c8gb.2xlarge ¹	16.666 / 33.333	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	4	15	✓はい
c8gb.4xlarge	33.33 ギガ ビット	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	8	30	✓はい
c8gb.8xlarge	66.66 ギガ ビット	×いいえ	✓はい	✓はい	1	10	30	✓はい
c8gb.12xlarge	100 ギガビッ ト	×いいえ	✓はい	✓はい	1	12	30	✓はい
c8gb.16xlarge	133.33 ギガ ビット	✓はい	✓はい	✓はい	1	16	50	✓はい

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
c8gb.24xlarge	200 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	24	50	✓はい
c8gb.48xlarge	400 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	2	24	50	✓はい
c8gb.meta l-24xl	200 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	24	50	✓はい
c8gb.meta l-48xl	400 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	2	24	50	✓はい

C8gd

c8gd.medium ¹	0.52 / 12.5	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	2	4	✓はい
c8gd.large ¹	0.937 / 12.5	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	3	10	✓はい
c8gd.xlarge ¹	1.875 / 12.5	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	4	15	✓はい
c8gd.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	4	15	✓はい
c8gd.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	8	30	✓はい
c8gd.8xlarge	15 ギガビッ ト	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	8	30	✓はい

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
c8gd.12xlarge	22.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
c8gd.16xlarge	30 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
c8gd.24xlarge	40 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
c8gd.48xlarge	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
c8gd.meta l-24xl	40 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
c8gd.meta l-48xl	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
C8gn								
c8gn.medium ¹	3.125 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	2	4	✓ は い
c8gn.large ¹	6.25 / 30.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
c8gn.xlarge ¹	12.5 / 40.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
c8gn.2xlarge ¹	25.0 / 50.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
c8gn.4xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
c8gn.8xlarge	100 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	10	30	✓ は い
c8gn.12xlarge	150 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	12	30	✓ は い
c8gn.16xlarge	200 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	16	50	✓ は い
c8gn.24xlarge	300 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	50	✓ は い
c8gn.48xlarge	600 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	2	24	50	✓ は い
c8gn.meta l-24xl	300 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	50	✓ は い
c8gn.meta l-48xl	600 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	2	24	50	✓ は い
C8i								
c8i.large ¹	0.937 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	20	✓ は い
c8i.xlarge ¹	1.875 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	30	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
c8i.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	×はい いえ	✓はい	×はい え	1	4	30	✓はい
c8i.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	×はい いえ	✓はい	×はい え	1	8	50	✓はい
c8i.8xlarge	15 ギガビッ ト	×はい いえ	✓はい	×はい え	1	10	50	✓はい
c8i.12xlarge	22.5 ギガ ビット	×はい いえ	✓はい	×はい え	1	12	50	✓はい
c8i.16xlarge	30 ギガビッ ト	×はい いえ	✓はい	×はい え	1	16	64	✓はい
c8i.24xlarge	40 ギガビッ ト	×はい いえ	✓はい	✓はい	1	16	64	✓はい
c8i.32xlarge	50 ギガビッ ト	×はい いえ	✓はい	✓はい	1	24	64	✓はい
c8i.48xlarge	75 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	24	64	✓はい
c8i.96xlarge	100 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	24	64	✓はい
c8i.metal-48xl	75 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	24	64	✓はい
c8i.metal-96xl	100 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	24	64	✓はい

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
C8id								
c8id.large ¹	0.937 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	20	✓ は い
c8id.xlarge ¹	1.875 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	30	✓ は い
c8id.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	30	✓ は い
c8id.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	50	✓ は い
c8id.8xlarge	15 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	10	50	✓ は い
c8id.12xlarge	22.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	12	50	✓ は い
c8id.16xlarge	30 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	16	64	✓ は い
c8id.24xlarge	40 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
c8id.32xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	24	64	✓ は い
c8id.48xlarge	75 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	64	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
c8id.96xlarge	100 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	24	64	✓はい
c8id.meta l-48xl	75 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	24	64	✓はい
c8id.meta l-96xl	100 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	24	64	✓はい

C8i-flex

c8i-flex.large ¹	0.468 / 12.5	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	3	20	✓はい
c8i-flex.xlarge ¹	0.937 / 12.5	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	4	30	✓はい
c8i-flex. 2xlarge ¹	1.875 / 15.0	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	4	30	✓はい
c8i-flex. 4xlarge ¹	3.75 / 15.0	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	8	50	✓はい
c8i-flex. 8xlarge ¹	7.5 / 15.0	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	10	50	✓はい
c8i-flex. 12xlarge ¹	11.25 / 22.5	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	12	50	✓はい
c8i-flex. 16xlarge ¹	15.0 / 30.0	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	16	64	✓はい

C8in

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
c8in.large ¹	3.125 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× い え	1	4	20	✓ は い
c8in.xlarge ¹	6.25 / 30.0	× い いえ	✓ は い	× い え	1	4	30	✓ は い
c8in.2xlarge ¹	12.5 / 40.0	× い いえ	✓ は い	× い え	1	4	30	✓ は い
c8in.4xlarge ¹	25.0 / 50.0	× い いえ	✓ は い	× い え	1	8	50	✓ は い
c8in.8xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× い え	1	8	50	✓ は い
c8in.12xlarge	75 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	12	50	✓ は い
c8in.16xlarge	100 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
c8in.24xlarge	150 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
c8in.32xlarge	200 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
c8in.48xlarge	300 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	64	✓ は い
c8in.96xlarge	600 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	2	24	64	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
c8in.meta l-48xl	300 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	24	64	✓はい
c8in.meta l-96xl	600 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	2	24	64	✓はい
C8ine								
c8ine.large	3.125 ギガ ビット	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	4	20	✓はい
c8ine.xlarge	6.25 ギガ ビット	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	4	30	✓はい
c8ine.2xlarge	12.5 ギガ ビット	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	4	30	✓はい
c8ine.4xlarge	25 ギガビッ ト	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	8	50	✓はい
c8ine.8xlarge	50 ギガビッ ト	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	8	50	✓はい
c8ine.12xlarge	75 ギガビッ ト	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	12	50	✓はい
C8ib								
c8ib.large ¹	2.083 / 16.667	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	4	20	✓はい
c8ib.xlarge ¹	4.166 / 20.0	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	4	30	✓はい

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
c8ib.2xlarge ¹	8.333 / 26.667	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	30	✓ は い
c8ib.4xlarge ¹	16.666 / 33.333	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	50	✓ は い
c8ib.8xlarge	33.33 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	50	✓ は い
c8ib.12xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	12	50	✓ は い
c8ib.16xlarge	66.66 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
c8ib.24xlarge	100 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
c8ib.32xlarge	133.33 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
c8ib.48xlarge	200 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	64	✓ は い
c8ib.96xlarge	400 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	2	24	64	✓ は い
c8ib.meta l-48xl	200 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	64	✓ は い
c8ib.meta l-96xl	400 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	2	24	64	✓ は い

Note

¹ これらのインスタンスにはベースライン帯域幅があり、ネットワーク I/O クレジットメカニズムを使用して、ベストエフォートベースでベースライン帯域幅を超えてバーストできます。他のインスタンスタイプでは、最大パフォーマンスを無期限に維持できます。詳細については、「[インスタンスのネットワーク帯域幅](#)」を参照してください。

c6in.32xlarge、の場合c6in.metal、200 Gbps のスループットを実現するには、ネットワークカードを分離するために、少なくとも 2 つの ENIs をアタッチする必要があります。ネットワークカードに接続された各 ENI は、最大 170 Gbps を実現できます。

c8in.96xlarge、c8in.metal-96x1、c8gn.48xlargeの場合c8gn.metal-48x1、600 Gbps のスループットを実現するには、ネットワークカードを分離するために、少なくとも 2 つの ENIs をアタッチする必要があります。ネットワークカードに接続された各 ENI は、最大 300 Gbps を実現できます。

c8ib.96xlarge、c8ib.metal-96x1、c8gb.48xlargeの場合c8gb.metal-48x1、400 Gbps のスループットを実現するには、ネットワークカードを分離するために、少なくとも 2 つの ENIs をアタッチする必要があります。ネットワークカードにアタッチされた各 ENI は、最大 200 Gbps を達成できます。

Amazon EBS 仕様

次の表は、デフォルトで Amazon EBS 最適化されているインスタンスタイプと、オプションでそれをサポートするインスタンスタイプを示しています。また、Amazon EBS に対する専用帯域幅、ストリーミング読み取りのワークロードと 128 KiB の I/O サイズでその専用接続において達成できる標準最大総スループット、および 16 KiB の I/O サイズを使用している場合にインスタンスタイプがサポートできる最大 IOPS などの EBS に最適化されたパフォーマンスが記載されています。リストにないインスタンスタイプでは Amazon EBS 最適化がサポートされていません。

Important

インスタンスの EBS パフォーマンスは、インスタンスのパフォーマンス制限、またはアタッチされたボリュームの合計パフォーマンスのうち、どちらか小さい方によって制限されます。EBS のパフォーマンスを最大化するには、インスタンスにアタッチされたボリュームが合計でインスタンスの最大パフォーマンスと同等かそれ以上のパフォーマンスを発揮する必要があります。例えば、r6i.16xlarge の 80,000 IOPSを実現するには、インスタンスに少なくとも 16,000 IOPSがそれぞれプロビジョニングされた 5 gp3 ボリューム が必要です (5 ボリュームx 16,000 IOPS = 80,000IOPS)。

アプリケーションのニーズよりも多い専用 Amazon EBS スループットを提供する EBS 最適化インスタンスタイプを選択することをお勧めします。このようなインスタンスを選択しない場合、Amazon EBS と Amazon EC2 間の接続がパフォーマンスのボトルネックになる可能性があります。

Note

C8a、C8g、C8gd、C8i、C8id、C8i-flex のインスタンスタイプは、設定可能な帯域幅の重み付けをサポートします。これらのインスタンスタイプを使用すると、ネットワークパフォーマンスまたは Amazon EBS パフォーマンスのいずれかでインスタンスの帯域幅を最適化できます。次の表は、これらのインスタンスタイプのデフォルトのネットワーク帯域幅パフォーマンスを示しています。サポートされている設定可能な重み付けについては、[「設定可能な帯域幅の重み付け設定」](#)を参照してください。

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
C5						
c5.large ¹	650.00 / 4750.00	81.25 / 593.75	4000.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c5.xlarge ¹	1150.00 / 4750.00	143.75 / 593.75	6000.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c5.2xlarge ¹	2300.00 / 4750.00	287.50 / 593.75	10000.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
c5.4xlarge	4750.00	593.75	20000.00	✓ はい	x いいえ	最大 27 (共有される制限)
c5.9xlarge	9500.00	1187.50	40000.00	✓ はい	x いいえ	最大 27 (共有される制限)
c5.12xlarge	9500.00	1187.50	40000.00	✓ はい	x いいえ	最大 27 (共有される制限)
c5.18xlarge	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	x いいえ	最大 27 (共有される制限)
c5.24xlarge	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	x いいえ	最大 27 (共有される制限)
c5.metal	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	x いいえ	最大 31 (共有される制限)
C5a						
c5a.large ¹	200.00 / 3170.00	25.00 / 396.25	800.00 / 13300.00	✓ はい	x いいえ	最大 27 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
c5a.xlarge ¹	400.00 / 3170.00	50.00 / 396.25	1600.00 / 13300.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c5a.2xlarge ¹	800.00 / 3170.00	100.00 / 396.25	3200.00 / 13300.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c5a.4xlarge ¹	1580.00 / 3170.00	197.50 / 396.25	6600.00 / 13300.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c5a.8xlarge	3170.00	396.25	13300.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c5a.12xlarge	4750.00	593.75	20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c5a.16xlarge	6300.00	787.50	26700.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c5a.24xlarge	9500.00	1187.50	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
C5ad						

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
c5ad.large ¹	200.00 / 3170.00	25.00 / 396.25	800.00 / 13300.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
c5ad.xlarge ¹	400.00 / 3170.00	50.00 / 396.25	1600.00 / 13300.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
c5ad.2xlarge ¹	800.00 / 3170.00	100.00 / 396.25	3200.00 / 13300.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
c5ad.4xlarge ¹	1580.00 / 3170.00	197.50 / 396.25	6600.00 / 13300.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
c5ad.8xlarge	3170.00	396.25	13300.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
c5ad.12xlarge	4750.00	593.75	20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
c5ad.16xlarge	6300.00	787.50	26700.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
c5ad.24xlarge	9500.00	1187.50	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
C5d						
c5d.large ¹	650.00 / 4750.00	81.25 / 593.75	4000.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
c5d.xlarge ¹	1150.00 / 4750.00	143.75 / 593.75	6000.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
c5d.2xlarge ¹	2300.00 / 4750.00	287.50 / 593.75	10000.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
c5d.4xlarge	4750.00	593.75	20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
c5d.9xlarge	9500.00	1187.50	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
c5d.12xlarge	9500.00	1187.50	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
c5d.18xlarge	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
c5d.24xlarge	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 23 (共有される制限)
c5d.metal	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
C5n						
c5n.large ¹	650.00 / 4750.00	81.25 / 593.75	4000.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c5n.xlarge ¹	1150.00 / 4750.00	143.75 / 593.75	6000.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c5n.2xlarge ¹	2300.00 / 4750.00	287.50 / 593.75	10000.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c5n.4xlarge	4750.00	593.75	20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c5n.9xlarge	9500.00	1187.50	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
c5n.18xlarge	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	x いいえ	最大 27 (共有される制限)
c5n.metal	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	x いいえ	最大 31 (共有される制限)
C6a						
c6a.large ¹	650.00 / 10000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6a.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6a.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6a.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6a.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	x いいえ	最大 27 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
c6a.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6a.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6a.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6a.32xlarge	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6a.48xlarge	40000.00	5000.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6a.metal	40000.00	5000.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
C6g						
c6g.medium ¹	315.00 / 4750.00	39.38 / 593.75	2500.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
c6g.large ¹	630.00 / 4750.00	78.75 / 593.75	3600.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6g.xlarge ¹	1188.00 / 4750.00	148.50 / 593.75	6000.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6g.2xlarge ¹	2375.00 / 4750.00	296.88 / 593.75	12000.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6g.4xlarge	4750.00	593.75	20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6g.8xlarge	9500.00	1187.50	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6g.12xlarge	14250.00	1781.25	50000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6g.16xlarge	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6g.metal	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
C6gd						
c6gd.medium ¹	315.00 / 4750.00	39.38 / 593.75	2500.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
c6gd.large ¹	630.00 / 4750.00	78.75 / 593.75	3600.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
c6gd.xlarge ¹	1188.00 / 4750.00	148.50 / 593.75	6000.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
c6gd.2xlarge ¹	2375.00 / 4750.00	296.88 / 593.75	12000.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
c6gd.4xlarge	4750.00	593.75	20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
c6gd.8xlarge	9500.00	1187.50	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
c6gd.12xlarge	14250.00	1781.25	50000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
c6gd.16xlarge	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
c6gd.metal	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
C6gn						
c6gn.medium ¹	760.00 / 9500.00	95.00 / 1187.50	2500.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6gn.large ¹	1235.00 / 9500.00	154.38 / 1187.50	5000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6gn.xlarge ¹	2375.00 / 9500.00	296.88 / 1187.50	10000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6gn.2xlarge ¹	4750.00 / 9500.00	593.75 / 1187.50	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6gn.4xlarge	9500.00	1187.50	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
c6gn.8xlarge	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6gn.12xlarge	28500.00	3562.50	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6gn.16xlarge	38000.00	4750.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
C6i						
c6i.large ¹	650.00 / 10000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6i.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6i.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6i.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
c6i.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6i.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6i.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6i.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6i.32xlarge	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6i.metal	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
C6id						
c6id.large ¹	650.00 / 10000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
c6id.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
c6id.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
c6id.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
c6id.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
c6id.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
c6id.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
c6id.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 23 (共有される制限)
c6id.32xlarge	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 23 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
c6id.metal	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
C6in						
c6in.large ¹	1562.00 / 25000.00	195.31 / 3125.00	6250.00 / 100000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6in.xlarge ¹	3125.00 / 25000.00	390.62 / 3125.00	12500.00 / 100000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6in.2xlarge ¹	6250.00 / 25000.00	781.25 / 3125.00	25000.00 / 100000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6in.4xlarge ¹	12500.00 / 25000.00	1562.50 / 3125.00	50000.00 / 100000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6in.8xlarge	25000.00	3125.00	100000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6in.12xlarge	37500.00	4687.50	150000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
c6in.16xlarge	50000.00	6250.00	200000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6in.24xlarge	75000.00	9375.00	300000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6in.32xlarge	100000.00	12500.00	400000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c6in.metal	100000.00	12500.00	400000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
C7a						
c7a.medium ¹	325.00 / 10000.00	40.62 / 1250.00	2500.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c7a.large ¹	650.00 / 10000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c7a.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
c7a.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	32 (専有環境における制限)
c7a.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	32 (専有環境における制限)
c7a.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	x いいえ	32 (専有環境における制限)
c7a.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	x いいえ	32 (専有環境における制限)
c7a.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	x いいえ	48 (専有環境における制限)
c7a.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	x いいえ	64 (専有環境における制限)
c7a.32xlarge	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	x いいえ	88 (専有環境における制限)
c7a.48xlarge	40000.00	5000.00	240000.00	✓ はい	x いいえ	128 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
c7a.metal-48xl	40000.00	5000.00	240000.00	✓ はい	x いいえ	79 (専有環境における制限)
C7g						
c7g.medium ¹	315.00 / 10000.00	39.38 / 1250.00	2500.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	最大 27 (共有される制限)
c7g.large ¹	630.00 / 10000.00	78.75 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	最大 27 (共有される制限)
c7g.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	最大 27 (共有される制限)
c7g.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	最大 27 (共有される制限)
c7g.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	最大 27 (共有される制限)
c7g.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	x いいえ	最大 27 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
c7g.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c7g.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c7g.metal	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
C7gd						
c7gd.medium ¹	315.00 / 10000.00	39.38 / 1250.00	2500.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
c7gd.large ¹	630.00 / 10000.00	78.75 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
c7gd.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
c7gd.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
c7gd.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	最大 26 (共有される制限)
c7gd.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	x いいえ	最大 26 (共有される制限)
c7gd.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	x いいえ	最大 25 (共有される制限)
c7gd.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	x いいえ	最大 25 (共有される制限)
c7gd.metal	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	x いいえ	最大 31 (共有される制限)
C7gn						
c7gn.medium ¹	521.00 / 10000.00	65.12 / 1250.00	2083.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	最大 27 (共有される制限)
c7gn.large ¹	1042.00 / 10000.00	130.25 / 1250.00	4167.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	最大 27 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
c7gn.xlarge ¹	2083.00 / 10000.00	260.38 / 1250.00	8333.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c7gn.2xlarge ¹	4167.00 / 10000.00	520.88 / 1250.00	16667.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c7gn.4xlarge ¹	8333.00 / 10000.00	1041.62 / 1250.00	33333.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c7gn.8xlarge ¹	16667.00 / 20000.00	2083.38 / 2500.00	66667.00 / 80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c7gn.12xlarge ¹	25000.00 / 30000.00	3125.00 / 3750.00	100000.00 / 120000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c7gn.16xlarge ¹	33333.00 / 40000.00	4166.62 / 5000.00	133333.00 / 160000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
c7gn.metal ¹	33333.00 / 40000.00	4166.62 / 5000.00	133333.00 / 160000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
C7i						

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
c7i.large ¹	650.00 / 10000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c7i.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c7i.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c7i.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c7i.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c7i.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c7i.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
c7i.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
c7i.48xlarge	40000.00	5000.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
c7i.metal-24xl	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	39 (専有環境における制限)
c7i.metal-48xl	40000.00	5000.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	79 (専有環境における制限)
C7i-flex						
c7i-flex.large ¹	312.00 / 10000.00	39.06 / 1250.00	2500.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c7i-flex.xlarge ¹	625.00 / 10000.00	78.12 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c7i-flex.2xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c7i-flex.4xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
c7i-flex.8xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c7i-flex.12xlarge ¹	7500.00 / 15000.00	937.50 / 1875.00	30000.00 / 60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c7i-flex.16xlarge ¹	10000.00 / 20000.00	1250.00 / 2500.00	40000.00 / 80000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
C8a						
c8a.medium ¹	325.00 / 10000.00	40.62 / 1250.00	2500.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8a.large ¹	650.00 / 10000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8a.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8a.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
c8a.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8a.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8a.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8a.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
c8a.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
c8a.48xlarge	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
c8a.metal-24xl	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
c8a.metal-48xl	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	79 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
C8g						
c8g.medium ¹	315.00 / 10000.00	39.38 / 1250.00	2500.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8g.large ¹	630.00 / 10000.00	78.75 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8g.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8g.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8g.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8g.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8g.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
c8g.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
c8g.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
c8g.48xlarge	40000.00	5000.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
c8g.metal-24xl	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	39 (専有環境における制限)
c8g.metal-48xl	40000.00	5000.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	79 (専有環境における制限)
C8gb						
c8gb.medium ¹	1562.00 / 25000.00	195.31 / 3125.00	7500.00 / 120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8gb.large ¹	3125.00 / 25000.00	390.62 / 3125.00	15000.00 / 120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
c8gb.xlarge ¹	6250.00 / 25000.00	781.25 / 3125.00	30000.00 / 120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8gb.2xlarge ¹	12500.00 / 25000.00	1562.50 / 3125.00	60000.00 / 120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8gb.4xlarge	25000.00	3125.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8gb.8xlarge	50000.00	6250.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8gb.12xlarge	75000.00	9375.00	360000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8gb.16xlarge	100000.00	12500.00	480000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
c8gb.24xlarge	150000.00	18750.00	720000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
c8gb.48xlarge	300000.00	37500.00	1440000.00	✓ はい	✓ はい (2 EBS カード)	128 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ポリリューム制限
c8gb.meta l-24xl	150000.00	18750.00	720000.00	✓ はい	✕ いいえ	39 (専有環境における制限)
c8gb.meta l-48xl	300000.00	37500.00	1440000.00	✓ はい	✓ はい (2 EBS カード)	78 (専用制限)
C8gd						
c8gd.medium ¹	315.00 / 10000.00	39.38 / 1250.00	2500.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8gd.large ¹	630.00 / 10000.00	78.75 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8gd.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8gd.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8gd.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
c8gd.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8gd.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8gd.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
c8gd.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
c8gd.48xlarge	40000.00	5000.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
c8gd.meta1-24xl	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	39 (専有環境における制限)
c8gd.meta1-48xl	40000.00	5000.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	79 (専有環境における制限)
C8gn						

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
c8gn.medium ¹	760.00 / 10000.00	95.00 / 1250.00	2500.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8gn.large ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	5000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8gn.xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	10000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8gn.2xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8gn.4xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8gn.8xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8gn.12xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8gn.16xlarge	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
c8gn.24xlarge	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✗ いいえ	64 (専有環境における制限)
c8gn.48xlarge	120000.00	15000.00	480000.00	✓ はい	✓ はい (2 EBS カード)	128 (専有環境における制限)
c8gn.meta1-24xlarge	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✗ いいえ	39 (専有環境における制限)
c8gn.meta1-48xlarge	120000.00	15000.00	480000.00	✓ はい	✓ はい (2 EBS カード)	78 (専用制限)
C8i						
c8i.large ¹	650.00 / 10000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✗ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8i.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✗ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8i.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✗ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
c8i.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8i.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8i.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8i.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
c8i.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
c8i.32xlarge	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	88 (専有環境における制限)
c8i.48xlarge	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
c8i.96xlarge	80000.00	10000.00	480000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
c8i.metal-48xl	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
c8i.metal-96xl	80000.00	10000.00	480000.00	✓ はい	✕ いいえ	79 (専有環境における制限)
C8id						
c8id.large ¹	650.00 / 10000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8id.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8id.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8id.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8id.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ポリリューム制限
c8id.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8id.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
c8id.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
c8id.32xlarge	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	88 (専有環境における制限)
c8id.48xlarge	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
c8id.96xlarge	80000.00	10000.00	480000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
c8id.metal-48xl	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
c8id.metal-96xl	80000.00	10000.00	480000.00	✓ はい	✕ いいえ	79 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
C8i-flex						
c8i-flex.large ¹	315.00 / 10000.00	39.38 / 1250.00	2500.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8i-flex.xlarge ¹	630.00 / 10000.00	78.75 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8i-flex.2xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8i-flex.4xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8i-flex.8xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8i-flex.12xlarge ¹	7500.00 / 15000.00	937.50 / 1875.00	30000.00 / 60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8i-flex.16xlarge ¹	10000.00 / 20000.00	1250.00 / 2500.00	40000.00 / 80000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
C8in						

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
c8in.large ¹	650.00 / 10000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	32 (専有環境における制限)
c8in.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	32 (専有環境における制限)
c8in.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	32 (専有環境における制限)
c8in.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	32 (専有環境における制限)
c8in.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	x いいえ	32 (専有環境における制限)
c8in.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	x いいえ	32 (専有環境における制限)
c8in.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	x いいえ	48 (専有環境における制限)
c8in.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	x いいえ	64 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
c8in.32xlarge	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	88 (専有環境における制限)
c8in.48xlarge	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
c8in.96xlarge	120000.00	15000.00	480000.00	✓ はい	✓ はい (2 EBS カード)	128 (専有環境における制限)
c8in.metal-48xlarge	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
c8in.metal-96xlarge	120000.00	15000.00	480000.00	✓ はい	✓ はい (2 EBS カード)	78 (専用制限)
C8ine						
c8ine.large ¹	650.00 / 10000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8ine.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
c8ine.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8ine.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8ine.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8ine.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
C8ib						
c8ib.large ¹	1563.00 / 25000.00	195.38 / 3125.00	7500.00 / 120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8ib.xlarge ¹	3125.00 / 25000.00	390.62 / 3125.00	15000.00 / 120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8ib.2xlarge ¹	6250.00 / 25000.00	781.25 / 3125.00	30000.00 / 120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ポリリューム制限
c8ib.4xlarge ¹	12500.00 / 25000.00	1562.50 / 3125.00	60000.00 / 120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8ib.8xlarge	25000.00	3125.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8ib.12xlarge	37500.00	4687.50	180000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
c8ib.16xlarge	50000.00	6250.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
c8ib.24xlarge	75000.00	9375.00	360000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
c8ib.32xlarge	100000.00	12500.00	480000.00	✓ はい	✕ いいえ	88 (専有環境における制限)
c8ib.48xlarge	150000.00	18750.00	720000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
c8ib.96xlarge	300000.00	37500.00	1440000.00	✓ はい	✓ はい (2 EBS カード)	128 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
c8ib.meta l-48xl	150000.00	18750.00	720000.00	✓ はい	x いいえ	64 (専有環境における制限)
c8ib.meta l-96xl	300000.00	37500.00	1440000.00	✓ はい	✓ はい (2 EBS カード)	78 (専用制限)

Note

¹ これらのインスタンスは、最大パフォーマンスを 24 時間ごとに少なくとも 30 分間維持することができます。その後、ベースラインのパフォーマンスに戻ります。他のインスタンスでは、最大パフォーマンスを無期限に維持できます。ワークロードで、最大パフォーマンスを 30 分以上維持する必要がある場合は、これらのインスタンスの中から 1 つ使用します。

インスタンスストアの仕様

次の表は、サポートされているインスタンスタイプのインスタンスストアボリューム設定と、キュー深度飽和時の 4,096 バイトのブロックサイズの集約 IOPS パフォーマンスを示しています。

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
C5ad					
c5ad.large	1 x 75 GB	NVMe SSD	16,283 / 7,105		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
c5ad.xlarge	1 x 150 GB	NVMe SSD	32,566 / 14,211		✓ はい
c5ad.2xlarge	1 x 300 GB	NVMe SSD	65,132 / 28,421		✓ はい
c5ad.4xlarge	2 x 300 GB	NVMe SSD	130,262 / 56,842		✓ はい
c5ad.8xlarge	2 x 600 GB	NVMe SSD	260,526 / 113,684		✓ はい
c5ad.12xlarge	2 x 900 GB	NVMe SSD	412,500 / 180,000		✓ はい
c5ad.16xlarge	2 x 1200 GB	NVMe SSD	521,052 / 227,368		✓ はい
c5ad.24xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	825,000 / 360,000		✓ はい
C5d					
c5d.large	1 x 50 GB	NVMe SSD	20,000 / 9,000		✓ はい
c5d.xlarge	1 x 100 GB	NVMe SSD	40,000 / 18,000		✓ はい
c5d.2xlarge	1 x 200 GB	NVMe SSD	80,000 / 37,000		✓ はい
c5d.4xlarge	1 x 400 GB	NVMe SSD	175,000 / 75,000		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
c5d.9xlarge	1 x 900 GB	NVMe SSD	350,000 / 170,000		✓ はい
c5d.12xlarge	2 x 900 GB	NVMe SSD	700,000 / 340,000		✓ はい
c5d.18xlarge	2 x 900 GB	NVMe SSD	700,000 / 340,000		✓ はい
c5d.24xlarge	4 x 900 GB	NVMe SSD	1,400,000 / 680,000		✓ はい
c5d.metal	4 x 900 GB	NVMe SSD	1,400,000 / 680,000		✓ はい
C6gd					
c6gd.medium	1 x 59 GB	NVMe SSD	13,438 / 5,625		✓ はい
c6gd.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	26,875 / 11,250		✓ はい
c6gd.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	53,750 / 22,500		✓ はい
c6gd.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	107,500 / 45,000		✓ はい
c6gd.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	215,000 / 90,000		✓ はい
c6gd.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	430,000 / 180,000		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
c6gd.12xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	645,000 / 270,000		✓ はい
c6gd.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	860,000 / 360,000		✓ はい
c6gd.metal	2 x 1900 GB	NVMe SSD	860,000 / 360,000		✓ はい
C6id					
c6id.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33,542 / 16,771		✓ はい
c6id.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67,083 / 33,542		✓ はい
c6id.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134,167 / 67,084		✓ はい
c6id.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268,333 / 134,167		✓ はい
c6id.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536,666 / 268,334		✓ はい
c6id.12xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	804,998 / 402,500		✓ はい
c6id.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1,073,332 / 536,668		✓ はい
c6id.24xlarge	4 x 1425 GB	NVMe SSD	1,609,996 / 805,000		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
c6id.32xlarge	4 x 1900 GB	NVMe SSD	2,146,664 / 1,073,336		✓ はい
c6id.metal	4 x 1900 GB	NVMe SSD	2,146,664 / 1,073,336		✓ はい

C7gd

c7gd.medium	1 x 59 GB	NVMe SSD	16,771 / 8,385		✓ はい
c7gd.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33,542 / 16,771		✓ はい
c7gd.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67,083 / 33,542		✓ はい
c7gd.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134,167 / 67,084		✓ はい
c7gd.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268,333 / 134,167		✓ はい
c7gd.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536,666 / 268,334		✓ はい
c7gd.12xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	804,998 / 402,500		✓ はい
c7gd.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1,073,332 / 536,668		✓ はい
c7gd.metal	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1,073,332 / 536,668		✓ はい

C8gd

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
c8gd.medium	1 x 59 GB	NVMe SSD	16,771 / 8,385		✓ はい
c8gd.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33,542 / 16,771		✓ はい
c8gd.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67,083 / 33,542		✓ はい
c8gd.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134,167 / 67,084		✓ はい
c8gd.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268,333 / 134,167		✓ はい
c8gd.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536,666 / 268,334		✓ はい
c8gd.12xlarge	3 x 950 GB	NVMe SSD	804,999 / 402,501		✓ はい
c8gd.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1,073,332 / 536,668		✓ はい
c8gd.24xlarge	3 x 1900 GB	NVMe SSD	1,609,998 / 805,002		✓ はい
c8gd.48xlarge	6 x 1900 GB	NVMe SSD	3,219,996 / 1,610,004		✓ はい
c8gd.metal-24xl	3 x 1900 GB	NVMe SSD	1,609,998 / 805,002		✓ はい
c8gd.metal-48xl	6 x 1900 GB	NVMe SSD	3,219,996 / 1,610,004		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
C8id					
c8id.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33,542 / 16,771		✓ はい
c8id.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67,083 / 33,542		✓ はい
c8id.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134,167 / 67,084		✓ はい
c8id.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268,333 / 134,167		✓ はい
c8id.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536,666 / 268,334		✓ はい
c8id.12xlarge	1 x 2850 GB	NVMe SSD	804,999 / 402,501		✓ はい
c8id.16xlarge	1 x 3800 GB	NVMe SSD	1,073,332 / 536,668		✓ はい
c8id.24xlarge	2 x 2850 GB	NVMe SSD	1,609,998 / 805,002		✓ はい
c8id.32xlarge	2 x 3800 GB	NVMe SSD	2,146,664 / 1,073,336		✓ はい
c8id.48xlarge	3 x 3800 GB	NVMe SSD	3,219,996 / 1,610,004		✓ はい
c8id.96xlarge	6 x 3800 GB	NVMe SSD	6,439,992 / 3,220,008		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
c8id.metal-48xl	3 x 3800 GB	NVMe SSD	3,219,996 / 1,610,004		✓ はい
c8id.metal-96xl	6 x 3800 GB	NVMe SSD	6,439,992 / 3,220,008		✓ はい

¹ 特定のインスタンスにアタッチされたボリュームは、初期化されないと初回書き込み時のパフォーマンスが低下します。詳細については、「[インスタンスストアボリュームのディスクパフォーマンスの最適化](#)」を参照してください。

² 詳細については、「[インスタンスストアボリューム TRIM サポート](#)」を参照してください。

セキュリティ仕様

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
C5						
c5.large	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c5.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c5.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
c5.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい
c5.9xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい
c5.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい
c5.18xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい
c5.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい
c5.metal	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
C5a						
c5a.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✗ いいえ	✓ はい	✗ いいえ
c5a.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
c5a.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c5a.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c5a.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c5a.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c5a.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c5a.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
C5ad						
c5ad.large	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c5ad.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c5ad.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c5ad.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
c5ad.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c5ad.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c5ad.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c5ad.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
C5d						
c5d.large	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c5d.xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c5d.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c5d.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c5d.9xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c5d.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c5d.18xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c5d.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c5d.metal	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
C5n						
c5n.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
c5n.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c5n.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c5n.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c5n.9xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c5n.18xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c5n.metal	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
C6a						
c6a.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ
c6a.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
c6a.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい
c6a.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい
c6a.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい
c6a.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい
c6a.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい
c6a.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6a.32xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6a.48xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
c6a.metal	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
C6g						
c6g.medium	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c6g.large	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6g.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6g.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6g.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6g.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6g.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
c6g.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6g.metal	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
C6gd						
c6gd.medium	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c6gd.large	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6gd.xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6gd.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6gd.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6gd.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6gd.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6gd.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6gd.metal	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
C6gn						
c6gn.medium	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
c6gn.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6gn.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6gn.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6gn.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6gn.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6gn.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6gn.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
C6i						
c6i.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
c6i.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6i.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6i.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6i.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6i.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6i.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6i.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6i.32xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
c6i.metal	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
C6id						
c6id.large	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c6id.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6id.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6id.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6id.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6id.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6id.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6id.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6id.32xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6id.metal	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
C6in						
c6in.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c6in.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
c6in.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6in.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6in.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6in.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6in.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6in.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6in.32xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c6in.metal	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ

C7a

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
c7a.medium	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c7a.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c7a.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c7a.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c7a.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c7a.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c7a.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c7a.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
c7a.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c7a.32xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c7a.48xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c7a.metal-48xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
C7g						
c7g.medium	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c7g.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c7g.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c7g.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
c7g.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c7g.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c7g.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c7g.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c7g.metal	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
C7gd						
c7gd.medium	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c7gd.large	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c7gd.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c7gd.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c7gd.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c7gd.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c7gd.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
c7gd.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c7gd.metal	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
C7gn						
c7gn.medium	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c7gn.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c7gn.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c7gn.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c7gn.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c7gn.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c7gn.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
c7gn.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c7gn.metal	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
C7i						
c7i.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c7i.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c7i.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c7i.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c7i.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c7i.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
c7i.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c7i.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c7i.48xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c7i.metal-24xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
c7i.metal-48xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
C7i-flex						
c7i-flex.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c7i-flex.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c7i-flex.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
c7i-flex.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c7i-flex.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c7i-flex.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c7i-flex.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
C8a						
c8a.medium	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c8a.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8a.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8a.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
c8a.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8a.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8a.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8a.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8a.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8a.48xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8a.metal-24xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
c8a.metal-48xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
C8g						

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
c8g.medium	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c8g.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8g.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8g.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8g.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8g.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8g.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8g.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
c8g.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8g.48xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8g.metal-24xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
c8g.metal-48xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
C8gb						
c8gb.medium	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c8gb.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8gb.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8gb.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
c8gb.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8gb.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8gb.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8gb.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8gb.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8gb.48xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8gb.metal-24xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
c8gb.metal-48xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
C8gd						

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
c8gd.medium	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c8gd.large	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8gd.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8gd.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8gd.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8gd.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8gd.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8gd.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8gd.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8gd.48xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8gd.metal-24xl	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
c8gd.metal-48xl	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
C8gn						
c8gn.medium	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c8gn.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
c8gn.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8gn.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8gn.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8gn.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8gn.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8gn.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8gn.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8gn.48xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
c8gn.metal-24xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
c8gn.metal-48xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
C8i						
c8i.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c8i.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8i.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8i.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8i.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8i.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
c8i.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8i.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8i.32xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8i.48xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8i.96xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8i.metal-48xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
c8i.metal-96xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
C8id						
c8id.large	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c8id.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
c8id.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8id.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8id.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8id.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8id.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8id.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8id.32xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8id.48xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8id.96xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8id.metal-48xl	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
c8id.metal-96xl	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
C8i-flex						
c8i-flex.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c8i-flex.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c8i-flex.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
c8i-flex.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c8i-flex.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c8i-flex.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c8i-flex.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
C8in						
c8in.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c8in.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8in.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8in.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
c8in.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8in.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8in.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8in.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8in.32xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8in.48xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8in.96xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8in.metal-48xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
c8in.metal-96xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
C8ine						
c8ine.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c8ine.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8ine.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8ine.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8ine.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8ine.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
C8ib						

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
c8ib.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
c8ib.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8ib.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8ib.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8ib.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8ib.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8ib.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8ib.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
c8ib.32xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8ib.48xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8ib.96xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
c8ib.metal-48xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
c8ib.metal-96xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ

Amazon EC2 メモリ最適化インスタンスの仕様

販売終了のお知らせ

U-9tb1、U-12tb1、U-18tb1、U-24tb1 のインスタンスタイプは、新しいインスタンスの起動には利用できなくなりました。ワークロードでハイメモリインスタンスが必要な場合は、代わりに U7i インスタンスタイプを使用することをお勧めします。

メモリ最適化インスタンスは、メモリ内の大きいデータセットを処理するワークロードに対して高速なパフォーマンスを実現するように設計されています。

R4 インスタンスなど、このカテゴリの前世代インスタンスタイプについては、「[Amazon EC2 旧世代のインスタンスの仕様](#)」を参照してください。

内容

- [インスタンスファミリーとインスタンスタイプ](#)
- [インスタンスファミリーの概要](#)
- [パフォーマンス仕様](#)
- [ネットワーク仕様](#)
- [Amazon EBS 仕様](#)
- [インスタンスストアの仕様](#)
- [セキュリティ仕様](#)

料金

料金については「[Amazon EC2 オンデマンド料金](#)」をご覧ください。

インスタンスファミリーとインスタンスタイプ

インスタンスファミリー	利用可能なインスタンスタイプ
R5	r5.large r5.xlarge r5.2xlarge r5.4xlarge r5.8xlarge r5.12xlarge r5.16xlarge r5.24xlarge r5.metal
R5a	r5a.large r5a.xlarge r5a.2xlarge r5a.4xlarge r5a.8xlarge r5a.12xlarge r5a.16xlarge r5a.24xlarge
R5ad	r5ad.large r5ad.xlarge r5ad.2xlarge r5ad.4xlarge r5ad.8xlarge r5ad.12xlarge r5ad.16xlarge r5ad.24xlarge
R5b	r5b.large r5b.xlarge r5b.2xlarge r5b.4xlarge r5b.8xlarge r5b.12xlarge r5b.16xlarge r5b.24xlarge r5b.metal
R5d	r5d.large r5d.xlarge r5d.2xlarge r5d.4xlarge r5d.8xlarge r5d.12xlarge r5d.16xlarge r5d.24xlarge r5d.metal

インスタンスファミリー	利用可能なインスタンスタイプ
R5dn	r5dn.large r5dn.xlarge r5dn.2xlarge r5dn.4xlarge r5dn.8xlarge r5dn.12xlarge r5dn.16xlarge r5dn.24xlarge r5dn.metal
R5n	r5n.large r5n.xlarge r5n.2xlarge r5n.4xlarge r5n.8xlarge r5n.12xlarge r5n.16xlarge r5n.24xlarge r5n.metal
R6a	r6a.large r6a.xlarge r6a.2xlarge r6a.4xlarge r6a.8xlarge r6a.12xlarge r6a.16xlarge r6a.24xlarge r6a.32xlarge r6a.48xlarge r6a.metal
R6g	r6g.medium r6g.large r6g.xlarge r6g.2xlarge r6g.4xlarge r6g.8xlarge r6g.12xlarge r6g.16xlarge r6g.metal
R6gd	r6gd.medium r6gd.large r6gd.xlarge r6gd.2xlarge r6gd.4xlarge r6gd.8xlarge r6gd.12xlarge r6gd.16xlarge r6gd.metal
R6i	r6i.large r6i.xlarge r6i.2xlarge r6i.4xlarge r6i.8xlarge r6i.12xlarge r6i.16xlarge r6i.24xlarge r6i.32xlarge r6i.metal
R6id	r6id.large r6id.xlarge r6id.2xlarge r6id.4xlarge r6id.8xlarge r6id.12xlarge r6id.16xlarge r6id.24xlarge r6id.32xlarge r6id.metal
R6idn	r6idn.large r6idn.xlarge r6idn.2xlarge r6idn.4xlarge r6idn.8xlarge r6idn.12xlarge r6idn.16xlarge r6idn.24xlarge r6idn.32xlarge r6idn.metal
R6in	r6in.large r6in.xlarge r6in.2xlarge r6in.4xlarge r6in.8xlarge r6in.12xlarge r6in.16xlarge r6in.24xlarge r6in.32xlarge r6in.metal

インスタンスファミリー	利用可能なインスタンスタイプ
R7a	r7a.medium r7a.large r7a.xlarge r7a.2xlarge r7a.4xlarge r7a.8xlarge r7a.12xlarge r7a.16xlarge r7a.24xlarge r7a.32xlarge r7a.48xlarge r7a.metal-48xl
R7g	r7g.medium r7g.large r7g.xlarge r7g.2xlarge r7g.4xlarge r7g.8xlarge r7g.12xlarge r7g.16xlarge r7g.metal
R7gd	r7gd.medium r7gd.large r7gd.xlarge r7gd.2xlarge r7gd.4xlarge r7gd.8xlarge r7gd.12xlarge r7gd.16xlarge r7gd.metal
R7i	r7i.large r7i.xlarge r7i.2xlarge r7i.4xlarge r7i.8xlarge r7i.12xlarge r7i.16xlarge r7i.24xlarge r7i.48xlarge r7i.metal-24xl r7i.metal-48xl
R7iz	r7iz.large r7iz.xlarge r7iz.2xlarge r7iz.4xlarge r7iz.8xlarge r7iz.12xlarge r7iz.16xlarge r7iz.32xlarge r7iz.metal-16xl r7iz.metal-32xl
R8a	r8a.medium r8a.large r8a.xlarge r8a.2xlarge r8a.4xlarge r8a.8xlarge r8a.12xlarge r8a.16xlarge r8a.24xlarge r8a.48xlarge r8a.metal-24xl r8a.metal-48xl
R8g	r8g.medium r8g.large r8g.xlarge r8g.2xlarge r8g.4xlarge r8g.8xlarge r8g.12xlarge r8g.16xlarge r8g.24xlarge r8g.48xlarge r8g.metal-24xl r8g.metal-48xl
R8gb	r8gb.medium r8gb.large r8gb.xlarge r8gb.2xlarge r8gb.4xlarge r8gb.8xlarge r8gb.12xlarge r8gb.16xlarge r8gb.24xlarge r8gb.48xlarge r8gb.metal-24xl r8gb.metal-48xl

インスタンスファミリー	利用可能なインスタンスタイプ
R8gd	r8gd.medium r8gd.large r8gd.xlarge r8gd.2xlarge r8gd.4xlarge r8gd.8xlarge r8gd.12xlarge r8gd.16xlarge r8gd.24xlarge r8gd.48xlarge r8gd.metal-24xl r8gd.metal-48xl
R8gn	r8gn.medium r8gn.large r8gn.xlarge r8gn.2xlarge r8gn.4xlarge r8gn.8xlarge r8gn.12xlarge r8gn.16xlarge r8gn.24xlarge r8gn.48xlarge r8gn.metal-24xl r8gn.metal-48xl
R8i	r8i.large r8i.xlarge r8i.2xlarge r8i.4xlarge r8i.8xlarge r8i.12xlarge r8i.16xlarge r8i.24xlarge r8i.32xlarge r8i.48xlarge r8i.96xlarge r8i.metal-48xl r8i.metal-96xl
R8id	r8id.large r8id.xlarge r8id.2xlarge r8id.4xlarge r8id.8xlarge r8id.12xlarge r8id.16xlarge r8id.24xlarge r8id.32xlarge r8id.48xlarge r8id.96xlarge r8id.metal-48xl r8id.metal-96xl
R8i-flex	r8i-flex.large r8i-flex.xlarge r8i-flex.2xlarge r8i-flex.4xlarge r8i-flex.8xlarge r8i-flex.12xlarge r8i-flex.16xlarge
R8in	r8in.large r8in.xlarge r8in.2xlarge r8in.4xlarge r8in.8xlarge r8in.12xlarge r8in.16xlarge r8in.24xlarge r8in.32xlarge r8in.48xlarge r8in.96xlarge
R8idn	r8idn.large r8idn.xlarge r8idn.2xlarge r8idn.4xlarge r8idn.8xlarge r8idn.12xlarge r8idn.16xlarge r8idn.24xlarge r8idn.32xlarge r8idn.48xlarge r8idn.96xlarge
R8ib	r8ib.large r8ib.xlarge r8ib.2xlarge r8ib.4xlarge r8ib.8xlarge r8ib.12xlarge r8ib.16xlarge r8ib.24xlarge r8ib.32xlarge r8ib.48xlarge r8ib.96xlarge

インスタンスファミリー	利用可能なインスタンスタイプ
R8idb	r8idb.large r8idb.xlarge r8idb.2xlarge r8idb.4xlarge r8idb.8xlarge r8idb.12xlarge r8idb.16xlarge r8idb.24xlarge r8idb.32xlarge r8idb.48xlarge r8idb.96xlarge
U-3tb1	u-3tb1.56xlarge
U-6tb1	u-6tb1.56xlarge u-6tb1.112xlarge u-6tb1.metal
U-9tb1	u-9tb1.112xlarge u-9tb1.metal
U-12tb1	u-12tb1.112xlarge u-12tb1.metal
U-18tb1	u-18tb1.112xlarge u-18tb1.metal
U-24tb1	u-24tb1.112xlarge u-24tb1.metal
U7i-6tb	u7i-6tb.112xlarge
U7i-8tb	u7i-8tb.112xlarge
U7i-12tb	u7i-12tb.224xlarge
U7in-16tb	u7in-16tb.224xlarge
U7in-24tb	u7in-24tb.224xlarge
U7in-32tb	u7in-32tb.224xlarge
U7inh-32tb	u7inh-32tb.480xlarge
X1	x1.16xlarge x1.32xlarge
X1e	x1e.xlarge x1e.2xlarge x1e.4xlarge x1e.8xlarge x1e.16xlarge x1e.32xlarge

インスタンスファミリー	利用可能なインスタンスタイプ
X2gd	x2gd.medium x2gd.large x2gd.xlarge x2gd.2xlarge x2gd.4xlarge x2gd.8xlarge x2gd.12xlarge x2gd.16xlarge x2gd.metal
X2idn	x2idn.16xlarge x2idn.24xlarge x2idn.32xlarge x2idn.metal
X2iedn	x2iedn.xlarge x2iedn.2xlarge x2iedn.4xlarge x2iedn.8xlarge x2iedn.16xlarge x2iedn.24xlarge x2iedn.32xlarge x2iedn.metal
X2iezn	x2iezn.2xlarge x2iezn.4xlarge x2iezn.6xlarge x2iezn.8xlarge x2iezn.12xlarge x2iezn.metal
X8g	x8g.medium x8g.large x8g.xlarge x8g.2xlarge x8g.4xlarge x8g.8xlarge x8g.12xlarge x8g.16xlarge x8g.24xlarge x8g.48xlarge x8g.metal-24xl x8g.metal-48xl
X8aedz	x8aedz.large x8aedz.xlarge x8aedz.3xlarge x8aedz.6xlarge x8aedz.12xlarge x8aedz.24xlarge x8aedz.metal-12xl x8aedz.metal-24xl
X8i	x8i.large x8i.xlarge x8i.2xlarge x8i.4xlarge x8i.8xlarge x8i.12xlarge x8i.16xlarge x8i.24xlarge x8i.32xlarge x8i.48xlarge x8i.64xlarge x8i.96xlarge x8i.metal-48xl x8i.metal-96xl
z1d	z1d.large z1d.xlarge z1d.2xlarge z1d.3xlarge z1d.6xlarge z1d.12xlarge z1d.metal

インスタンスファミリーの概要

インスタンスファミリー	Hypervisor	プロセッサタイプ (アーキテクチャ)	使用可能なメタリンスタンス	専有ホストのサポート	スポットサポート	休止のサポート	サポートされるオペレーティングシステム
R5	Nitro v2	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
R5a	Nitro v2	AMD (x86_64)	✗ いいえ	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
R5ad	Nitro v2	AMD (x86_64)	✗ いいえ	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
R5b	Nitro v2	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✗ いいえ	Windows Linux
R5d	Nitro v2	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
R5dn	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✗ いいえ	Windows Linux
R5n	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✗ いいえ	Windows Linux
R6a	Nitro v4	AMD (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
R6g	Nitro v2	AWS Graviton (arm64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Linux
R6gd	Nitro v2	AWS Graviton (arm64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Linux

インスタンスファミリー	Hypervisor	プロセッサタイプ (アーキテクチャ)	使用可能なメタルインスタンス	専有ホストのサポート	スポットサポート	休止のサポート	サポートされるオペレーティングシステム
R6i	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✗ いいえ	Windows Linux
R6id	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✗ いいえ	Windows Linux
R6idn	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
R6in	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
R7a	Nitro v4	AMD (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
R7g	Nitro v4	AWS Graviton (arm64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Linux
R7gd	Nitro v4	AWS Graviton (arm64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Linux
R7i	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
R7iz	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
R8a	Nitro v6	AMD (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux

インスタンスファミリー	Hypervisor	プロセッサタイプ (アーキテクチャ)	使用可能なメタルインスタンス	専有ホストのサポート	スポットサポート	休止のサポート	サポートされるオペレーティングシステム
R8g	Nitro v5	AWS Graviton (arm64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Linux
R8gb	Nitro v6	AWS Graviton (arm64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Linux
R8gd	Nitro v5	AWS Graviton (arm64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Linux
R8gn	Nitro v6	AWS Graviton (arm64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Linux
R8i	Nitro v6	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
R8id	Nitro v6	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	× いいえ	Windows Linux
R8i-flex	Nitro v6	Intel (x86_64)	× いいえ	× いいえ	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
R8in	Nitro v6	Intel (x86_64)	× いいえ	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
R8idn	Nitro v6	Intel (x86_64)	× いいえ	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
R8ib	Nitro v6	Intel (x86_64)	× いいえ	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux

インスタンスファミリー	Hypervisor	プロセッサタイプ (アーキテクチャ)	使用可能なメタルインスタンス	専有ホストのサポート	スポットサポート	休止のサポート	サポートされるオペレーティングシステム
R8idb	Nitro v6	Intel (x86_64)	× いいえ	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
U-3tb1	Nitro v3	Intel (x86_64)	× いいえ	× いいえ	× いいえ	× いいえ	Windows Linux
U-6tb1	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	× いいえ	× いいえ	Windows Linux
U-9tb1	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	× いいえ	× いいえ	Windows Linux
U-12tb1	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	× いいえ	× いいえ	Windows Linux
U-18tb1	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	× いいえ	× いいえ	Windows Linux
U-24tb1	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	× いいえ	× いいえ	Windows Linux
U7i-6tb	Nitro v4	Intel (x86_64)	× いいえ	✓ はい	× いいえ	× いいえ	Windows Linux
U7i-8tb	Nitro v4	Intel (x86_64)	× いいえ	✓ はい	× いいえ	× いいえ	Windows Linux
U7i-12tb	Nitro v4	Intel (x86_64)	× いいえ	✓ はい	× いいえ	× いいえ	Windows Linux
U7in-16tb	Nitro v4	Intel (x86_64)	× いいえ	✓ はい	× いいえ	× いいえ	Windows Linux

インスタンスファミリー	Hypervisor	プロセッサタイプ (アーキテクチャ)	使用可能なメタルインスタンス	専有ホストのサポート	スポットサポート	休止のサポート	サポートされるオペレーティングシステム
U7in-24tb	Nitro v4	Intel (x86_64)	× いいえ	✓ はい	× いいえ	× いいえ	Windows Linux
U7in-32tb	Nitro v4	Intel (x86_64)	× いいえ	✓ はい	× いいえ	× いいえ	Windows Linux
U7inh-32tb	Nitro v4	Intel (x86_64)	× いいえ	✓ はい	× いいえ	× いいえ	Linux
X1	Xen	Intel (x86_64)	× いいえ	✓ はい	✓ はい	× いいえ	Windows Linux
X1e	Xen	Intel (x86_64)	× いいえ	✓ はい	✓ はい	× いいえ	Windows Linux
X2gd	Nitro v2	AWS Graviton (arm64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Linux
X2idn	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	× いいえ	Windows Linux
X2iedn	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	× いいえ	Windows Linux
X2iezn	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	× いいえ	Windows Linux
X8g	Nitro v5	AWS Graviton (arm64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	× いいえ	Linux

インスタンスファミリー	Hypervisor	プロセッサタイプ (アーキテクチャ)	使用可能なメタルインスタンス	専有ホストのサポート	スポットサポート	休止のサポート	サポートされるオペレーティングシステム
X8aедz	Nitro v6	AMD (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✗ いいえ	✓ はい	Windows Linux
X8i	Nitro v6	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
z1d	Nitro v2	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✗ いいえ	Windows Linux

パフォーマンス仕様

インスタンスタイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コアあたりのスレッド数	アクセラレータ	アクセラレータメモリ
R5							
r5.large	16.00	Intel Xeon Platinum 8175	2	1	2	✗ いいえ	✗ いいえ
r5.xlarge	32.00	Intel Xeon Platinum 8175	4	2	2	✗ いいえ	✗ いいえ
r5.2xlarge	64.00	Intel Xeon Platinum 8175	8	4	2	✗ いいえ	✗ いいえ
r5.4xlarge	128.00	Intel Xeon Platinum 8175	16	8	2	✗ いいえ	✗ いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
r5.8xlarge	256.00	Intel Xeon Platinum 8175	32	16	2	× いいえ	× いいえ
r5.12xlarge	384.00	Intel Xeon Platinum 8175	48	24	2	× いいえ	× いいえ
r5.16xlarge	512.00	Intel Xeon Platinum 8175	64	32	2	× いいえ	× いいえ
r5.24xlarge	768.00	Intel Xeon Platinum 8175	96	48	2	× いいえ	× いいえ
r5.metal	768.00	Intel Xeon Platinum 8175	96	48	2	× いいえ	× いいえ

R5a

r5a.large	16.00	AMD EPYC 7571	2	1	2	× いいえ	× いいえ
r5a.xlarge	32.00	AMD EPYC 7571	4	2	2	× いいえ	× いいえ
r5a.2xlarge	64.00	AMD EPYC 7571	8	4	2	× いいえ	× いいえ
r5a.4xlarge	128.00	AMD EPYC 7571	16	8	2	× いいえ	× いいえ
r5a.8xlarge	256.00	AMD EPYC 7571	32	16	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
r5a.12xlarge	384.00	AMD EPYC 7571	48	24	2	× いいえ	× いいえ
r5a.16xlarge	512.00	AMD EPYC 7571	64	32	2	× いいえ	× いいえ
r5a.24xlarge	768.00	AMD EPYC 7571	96	48	2	× いいえ	× いいえ
R5ad							
r5ad.large	16.00	AMD EPYC 7571	2	1	2	× いいえ	× いいえ
r5ad.xlarge	32.00	AMD EPYC 7571	4	2	2	× いいえ	× いいえ
r5ad.2xlarge	64.00	AMD EPYC 7571	8	4	2	× いいえ	× いいえ
r5ad.4xlarge	128.00	AMD EPYC 7571	16	8	2	× いいえ	× いいえ
r5ad.8xlarge	256.00	AMD EPYC 7571	32	16	2	× いいえ	× いいえ
r5ad.12xlarge	384.00	AMD EPYC 7571	48	24	2	× いいえ	× いいえ
r5ad.16xlarge	512.00	AMD EPYC 7571	64	32	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
r5ad.24xlarge	768.00	AMD EPYC 7571	96	48	2	× いいえ	× いいえ

R5b

r5b.large	16.00	Intel Xeon Platinum 8259	2	1	2	× いいえ	× いいえ
r5b.xlarge	32.00	Intel Xeon Platinum 8259	4	2	2	× いいえ	× いいえ
r5b.2xlarge	64.00	Intel Xeon Platinum 8259	8	4	2	× いいえ	× いいえ
r5b.4xlarge	128.00	Intel Xeon Platinum 8259	16	8	2	× いいえ	× いいえ
r5b.8xlarge	256.00	Intel Xeon Platinum 8259	32	16	2	× いいえ	× いいえ
r5b.12xlarge	384.00	Intel Xeon Platinum 8259	48	24	2	× いいえ	× いいえ
r5b.16xlarge	512.00	Intel Xeon Platinum 8259	64	32	2	× いいえ	× いいえ
r5b.24xlarge	768.00	Intel Xeon Platinum 8259	96	48	2	× いいえ	× いいえ
r5b.metal	768.00	Intel Xeon Platinum 8259	96	48	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ

R5d

r5d.large	16.00	Intel Xeon Platinum 8175	2	1	2	× いいえ	× いいえ
r5d.xlarge	32.00	Intel Xeon Platinum 8175	4	2	2	× いいえ	× いいえ
r5d.2xlarge	64.00	Intel Xeon Platinum 8175	8	4	2	× いいえ	× いいえ
r5d.4xlarge	128.00	Intel Xeon Platinum 8175	16	8	2	× いいえ	× いいえ
r5d.8xlarge	256.00	Intel Xeon Platinum 8175	32	16	2	× いいえ	× いいえ
r5d.12xlarge	384.00	Intel Xeon Platinum 8175	48	24	2	× いいえ	× いいえ
r5d.16xlarge	512.00	Intel Xeon Platinum 8175	64	32	2	× いいえ	× いいえ
r5d.24xlarge	768.00	Intel Xeon Platinum 8175	96	48	2	× いいえ	× いいえ
r5d.metal	768.00	Intel Xeon Platinum 8175	96	48	2	× いいえ	× いいえ

R5dn

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
r5dn.large	16.00	Intel Xeon Platinum 8259	2	1	2	× いいえ	× いいえ
r5dn.xlarge	32.00	Intel Xeon Platinum 8259	4	2	2	× いいえ	× いいえ
r5dn.2xlarge	64.00	Intel Xeon Platinum 8259	8	4	2	× いいえ	× いいえ
r5dn.4xlarge	128.00	Intel Xeon Platinum 8259	16	8	2	× いいえ	× いいえ
r5dn.8xlarge	256.00	Intel Xeon Platinum 8259	32	16	2	× いいえ	× いいえ
r5dn.12xlarge	384.00	Intel Xeon Platinum 8259	48	24	2	× いいえ	× いいえ
r5dn.16xlarge	512.00	Intel Xeon Platinum 8259	64	32	2	× いいえ	× いいえ
r5dn.24xlarge	768.00	Intel Xeon Platinum 8259	96	48	2	× いいえ	× いいえ
r5dn.metal	768.00	Intel Xeon Platinum 8259	96	48	2	× いいえ	× いいえ
R5n							
r5n.large	16.00	Intel Xeon Platinum 8259	2	1	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
r5n.xlarge	32.00	Intel Xeon Platinum 8259	4	2	2	× いいえ	× いいえ
r5n.2xlarge	64.00	Intel Xeon Platinum 8259	8	4	2	× いいえ	× いいえ
r5n.4xlarge	128.00	Intel Xeon Platinum 8259	16	8	2	× いいえ	× いいえ
r5n.8xlarge	256.00	Intel Xeon Platinum 8259	32	16	2	× いいえ	× いいえ
r5n.12xlarge	384.00	Intel Xeon Platinum 8259	48	24	2	× いいえ	× いいえ
r5n.16xlarge	512.00	Intel Xeon Platinum 8259	64	32	2	× いいえ	× いいえ
r5n.24xlarge	768.00	Intel Xeon Platinum 8259	96	48	2	× いいえ	× いいえ
r5n.metal	768.00	Intel Xeon Platinum 8259	96	48	2	× いいえ	× いいえ
R6a							
r6a.large	16.00	AMD EPYC 7R13	2	1	2	× いいえ	× いいえ
r6a.xlarge	32.00	AMD EPYC 7R13	4	2	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
r6a.2xlarge	64.00	AMD EPYC 7R13	8	4	2	x いいえ	x いいえ
r6a.4xlarge	128.00	AMD EPYC 7R13	16	8	2	x いいえ	x いいえ
r6a.8xlarge	256.00	AMD EPYC 7R13	32	16	2	x いいえ	x いいえ
r6a.12xlarge	384.00	AMD EPYC 7R13	48	24	2	x いいえ	x いいえ
r6a.16xlarge	512.00	AMD EPYC 7R13	64	32	2	x いいえ	x いいえ
r6a.24xlarge	768.00	AMD EPYC 7R13	96	48	2	x いいえ	x いいえ
r6a.32xlarge	1024.00	AMD EPYC 7R13	128	64	2	x いいえ	x いいえ
r6a.48xlarge	1536.00	AMD EPYC 7R13	192	96	2	x いいえ	x いいえ
r6a.metal	1536.00	AMD EPYC 7R13	192	96	2	x いいえ	x いいえ
R6g							
r6g.medium	8.00	AWS Graviton2 Processor	1	1	1	x いいえ	x いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
r6g.large	16.00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	× いいえ	× い いえ
r6g.xlarge	32.00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	× いいえ	× い いえ
r6g.2xlarge	64.00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	× いいえ	× い いえ
r6g.4xlarge	128.00	AWS Graviton2 Processor	16	16	1	× いいえ	× い いえ
r6g.8xlarge	256.00	AWS Graviton2 Processor	32	32	1	× いいえ	× い いえ
r6g.12xlarge	384.00	AWS Graviton2 Processor	48	48	1	× いいえ	× い いえ
r6g.16xlarge	512.00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	× いいえ	× い いえ
r6g.metal	512.00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	× いいえ	× い いえ
R6gd							
r6gd.medium	8.00	AWS Graviton2 Processor	1	1	1	× いいえ	× い いえ
r6gd.large	16.00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	× いいえ	× い いえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
r6gd.xlarge	32.00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	x いいえ	x いいえ
r6gd.2xlarge	64.00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	x いいえ	x いいえ
r6gd.4xlarge	128.00	AWS Graviton2 Processor	16	16	1	x いいえ	x いいえ
r6gd.8xlarge	256.00	AWS Graviton2 Processor	32	32	1	x いいえ	x いいえ
r6gd.12xlarge	384.00	AWS Graviton2 Processor	48	48	1	x いいえ	x いいえ
r6gd.16xlarge	512.00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x いいえ	x いいえ
r6gd.metal	512.00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x いいえ	x いいえ
R6i							
r6i.large	16.00	Intel Xeon Ice Lake	2	1	2	x いいえ	x いいえ
r6i.xlarge	32.00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2	x いいえ	x いいえ
r6i.2xlarge	64.00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	x いいえ	x いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
r6i.4xlarge	128.00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	× いいえ	× い いえ
r6i.8xlarge	256.00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	× いいえ	× い いえ
r6i.12xlarge	384.00	Intel Xeon Ice Lake	48	24	2	× いいえ	× い いえ
r6i.16xlarge	512.00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	× いいえ	× い いえ
r6i.24xlarge	768.00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	× いいえ	× い いえ
r6i.32xlarge	1024.00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	× いいえ	× い いえ
r6i.metal	1024.00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	× いいえ	× い いえ
R6id							
r6id.large	16.00	Intel Xeon Ice Lake	2	1	2	× いいえ	× い いえ
r6id.xlarge	32.00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2	× いいえ	× い いえ
r6id.2xlarge	64.00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	× いいえ	× い いえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
r6id.4xlarge	128.00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	× いいえ	× いいえ
r6id.8xlarge	256.00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	× いいえ	× いいえ
r6id.12xlarge	384.00	Intel Xeon Ice Lake	48	24	2	× いいえ	× いいえ
r6id.16xlarge	512.00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	× いいえ	× いいえ
r6id.24xlarge	768.00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	× いいえ	× いいえ
r6id.32xlarge	1024.00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	× いいえ	× いいえ
r6id.metal	1024.00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	× いいえ	× いいえ
R6idn							
r6idn.large	16.00	Intel Xeon Ice Lake	2	1	2	× いいえ	× いいえ
r6idn.xlarge	32.00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2	× いいえ	× いいえ
r6idn.2xlarge	64.00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
r6idn.4xlarge	128.00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	x いいえ	x いいえ
r6idn.8xlarge	256.00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	x いいえ	x いいえ
r6idn.12x large	384.00	Intel Xeon Ice Lake	48	24	2	x いいえ	x いいえ
r6idn.16x large	512.00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	x いいえ	x いいえ
r6idn.24x large	768.00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	x いいえ	x いいえ
r6idn.32x large	1024.00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x いいえ	x いいえ
r6idn.metal	1024.00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x いいえ	x いいえ
R6in							
r6in.large	16.00	Intel Xeon Ice Lake	2	1	2	x いいえ	x いいえ
r6in.xlarge	32.00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2	x いいえ	x いいえ
r6in.2xlarge	64.00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	x いいえ	x いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
r6in.4xlarge	128.00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	× いいえ	× いいえ
r6in.8xlarge	256.00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	× いいえ	× いいえ
r6in.12xlarge	384.00	Intel Xeon Ice Lake	48	24	2	× いいえ	× いいえ
r6in.16xlarge	512.00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	× いいえ	× いいえ
r6in.24xlarge	768.00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	× いいえ	× いいえ
r6in.32xlarge	1024.00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	× いいえ	× いいえ
r6in.metal	1024.00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	× いいえ	× いいえ

R7a

r7a.medium	8.00	AMD EPYC 9R14	1	1	1	× いいえ	× いいえ
r7a.large	16.00	AMD EPYC 9R14	2	2	1	× いいえ	× いいえ
r7a.xlarge	32.00	AMD EPYC 9R14	4	4	1	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
r7a.2xlarge	64.00	AMD EPYC 9R14	8	8	1	x いいえ	x いいえ
r7a.4xlarge	128.00	AMD EPYC 9R14	16	16	1	x いいえ	x いいえ
r7a.8xlarge	256.00	AMD EPYC 9R14	32	32	1	x いいえ	x いいえ
r7a.12xlarge	384.00	AMD EPYC 9R14	48	48	1	x いいえ	x いいえ
r7a.16xlarge	512.00	AMD EPYC 9R14	64	64	1	x いいえ	x いいえ
r7a.24xlarge	768.00	AMD EPYC 9R14	96	96	1	x いいえ	x いいえ
r7a.32xlarge	1024.00	AMD EPYC 9R14	128	128	1	x いいえ	x いいえ
r7a.48xlarge	1536.00	AMD EPYC 9R14	192	192	1	x いいえ	x いいえ
r7a.metal -48xl	1536.00	AMD EPYC 9R14	192	192	1	x いいえ	x いいえ
R7g							
r7g.medium	8.00	AWS Graviton3 Processor	1	1	1	x いいえ	x いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
r7g.large	16.00	AWS Graviton3 Processor	2	2	1	× いいえ	× いいえ
r7g.xlarge	32.00	AWS Graviton3 Processor	4	4	1	× いいえ	× いいえ
r7g.2xlarge	64.00	AWS Graviton3 Processor	8	8	1	× いいえ	× いいえ
r7g.4xlarge	128.00	AWS Graviton3 Processor	16	16	1	× いいえ	× いいえ
r7g.8xlarge	256.00	AWS Graviton3 Processor	32	32	1	× いいえ	× いいえ
r7g.12xlarge	384.00	AWS Graviton3 Processor	48	48	1	× いいえ	× いいえ
r7g.16xlarge	512.00	AWS Graviton3 Processor	64	64	1	× いいえ	× いいえ
r7g.metal	512.00	AWS Graviton3 Processor	64	64	1	× いいえ	× いいえ
R7gd							
r7gd.medium	8.00	AWS Graviton3 Processor	1	1	1	× いいえ	× いいえ
r7gd.large	16.00	AWS Graviton3 Processor	2	2	1	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
r7gd.xlarge	32.00	AWS Graviton3 Processor	4	4	1	× いいえ	× い いえ
r7gd.2xlarge	64.00	AWS Graviton3 Processor	8	8	1	× いいえ	× い いえ
r7gd.4xlarge	128.00	AWS Graviton3 Processor	16	16	1	× いいえ	× い いえ
r7gd.8xlarge	256.00	AWS Graviton3 Processor	32	32	1	× いいえ	× い いえ
r7gd.12xlarge	384.00	AWS Graviton3 Processor	48	48	1	× いいえ	× い いえ
r7gd.16xlarge	512.00	AWS Graviton3 Processor	64	64	1	× いいえ	× い いえ
r7gd.metal	512.00	AWS Graviton3 Processor	64	64	1	× いいえ	× い いえ
R7i							
r7i.large	16.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	2	1	2	× いいえ	× い いえ
r7i.xlarge	32.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	4	2	2	× いいえ	× い いえ
r7i.2xlarge	64.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	8	4	2	× いいえ	× い いえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
r7i.4xlarge	128.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	16	8	2	× いいえ	× いいえ
r7i.8xlarge	256.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	32	16	2	× いいえ	× いいえ
r7i.12xlarge	384.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	48	24	2	× いいえ	× いいえ
r7i.16xlarge	512.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	64	32	2	× いいえ	× いいえ
r7i.24xlarge	768.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	96	48	2	× いいえ	× いいえ
r7i.48xlarge	1536.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	192	96	2	× いいえ	× いいえ
r7i.metal-24xl	768.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	96	48	2	× いいえ	× いいえ
r7i.metal-48xl	1536.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	192	96	2	× いいえ	× いいえ
R7iz							
r7iz.large	16.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	2	1	2	× いいえ	× いいえ
r7iz.xlarge	32.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	4	2	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
r7iz.2xlarge	64.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	8	4	2	x いいえ	x いいえ
r7iz.4xlarge	128.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	16	8	2	x いいえ	x いいえ
r7iz.8xlarge	256.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	32	16	2	x いいえ	x いいえ
r7iz.12xlarge	384.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	48	24	2	x いいえ	x いいえ
r7iz.16xlarge	512.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	64	32	2	x いいえ	x いいえ
r7iz.32xlarge	1024.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	128	64	2	x いいえ	x いいえ
r7iz.meta l-16xl	512.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	64	32	2	x いいえ	x いいえ
r7iz.meta l-32xl	1024.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	128	64	2	x いいえ	x いいえ
R8a							
r8a.medium	8.00	AMD EPYC 9R45	1	1	1	x いいえ	x いいえ
r8a.large	16.00	AMD EPYC 9R45	2	2	1	x いいえ	x いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
r8a.xlarge	32.00	AMD EPYC 9R45	4	4	1	x いいえ	x いいえ
r8a.2xlarge	64.00	AMD EPYC 9R45	8	8	1	x いいえ	x いいえ
r8a.4xlarge	128.00	AMD EPYC 9R45	16	16	1	x いいえ	x いいえ
r8a.8xlarge	256.00	AMD EPYC 9R45	32	32	1	x いいえ	x いいえ
r8a.12xlarge	384.00	AMD EPYC 9R45	48	48	1	x いいえ	x いいえ
r8a.16xlarge	512.00	AMD EPYC 9R45	64	64	1	x いいえ	x いいえ
r8a.24xlarge	768.00	AMD EPYC 9R45	96	96	1	x いいえ	x いいえ
r8a.48xlarge	1536.00	AMD EPYC 9R45	192	192	1	x いいえ	x いいえ
r8a.metal -24xl	768.00	AMD EPYC 9R45	96	96	1	x いいえ	x いいえ
r8a.metal -48xl	1536.00	AMD EPYC 9R45	192	192	1	x いいえ	x いいえ
R8g							

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
r8g.medium	8.00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	x いいえ	x いいえ
r8g.large	16.00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	x いいえ	x いいえ
r8g.xlarge	32.00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	x いいえ	x いいえ
r8g.2xlarge	64.00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	x いいえ	x いいえ
r8g.4xlarge	128.00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	x いいえ	x いいえ
r8g.8xlarge	256.00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	x いいえ	x いいえ
r8g.12xlarge	384.00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	x いいえ	x いいえ
r8g.16xlarge	512.00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	x いいえ	x いいえ
r8g.24xlarge	768.00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x いいえ	x いいえ
r8g.48xlarge	1536.00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x いいえ	x いいえ
r8g.metal -24xl	768.00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x いいえ	x いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
r8g.metal-48xl	1536.00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	× いいえ	× いいえ
R8gb							
r8gb.medium	8.00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	× いいえ	× いいえ
r8gb.large	16.00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	× いいえ	× いいえ
r8gb.xlarge	32.00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	× いいえ	× いいえ
r8gb.2xlarge	64.00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	× いいえ	× いいえ
r8gb.4xlarge	128.00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	× いいえ	× いいえ
r8gb.8xlarge	256.00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	× いいえ	× いいえ
r8gb.12xlarge	384.00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	× いいえ	× いいえ
r8gb.16xlarge	512.00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	× いいえ	× いいえ
r8gb.24xlarge	768.00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
r8gb.48xlarge	1536.00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	× いいえ	× い いえ
r8gb.meta l-24xl	768.00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	× いいえ	× い いえ
r8gb.meta l-48xl	1536.00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	× いいえ	× い いえ
R8gd							
r8gd.medium	8.00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	× いいえ	× い いえ
r8gd.large	16.00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	× いいえ	× い いえ
r8gd.xlarge	32.00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	× いいえ	× い いえ
r8gd.2xlarge	64.00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	× いいえ	× い いえ
r8gd.4xlarge	128.00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	× いいえ	× い いえ
r8gd.8xlarge	256.00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	× いいえ	× い いえ
r8gd.12xlarge	384.00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	× いいえ	× い いえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
r8gd.16xlarge	512.00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	× いいえ	× いいえ
r8gd.24xlarge	768.00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	× いいえ	× いいえ
r8gd.48xlarge	1536.00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	× いいえ	× いいえ
r8gd.meta l-24xl	768.00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	× いいえ	× いいえ
r8gd.meta l-48xl	1536.00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	× いいえ	× いいえ
R8gn							
r8gn.medium	8.00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	× いいえ	× いいえ
r8gn.large	16.00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	× いいえ	× いいえ
r8gn.xlarge	32.00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	× いいえ	× いいえ
r8gn.2xlarge	64.00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	× いいえ	× いいえ
r8gn.4xlarge	128.00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
r8gn.8xlarge	256.00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	x いいえ	x いいえ
r8gn.12xlarge	384.00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	x いいえ	x いいえ
r8gn.16xlarge	512.00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	x いいえ	x いいえ
r8gn.24xlarge	768.00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x いいえ	x いいえ
r8gn.48xlarge	1536.00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x いいえ	x いいえ
r8gn.meta l-24xl	768.00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x いいえ	x いいえ
r8gn.meta l-48xl	1536.00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x いいえ	x いいえ
R8i							
r8i.large	16.00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	x いいえ	x いいえ
r8i.xlarge	32.00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	x いいえ	x いいえ
r8i.2xlarge	64.00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	x いいえ	x いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
r8i.4xlarge	128.00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	× いいえ	× いいえ
r8i.8xlarge	256.00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	× いいえ	× いいえ
r8i.12xlarge	384.00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	× いいえ	× いいえ
r8i.16xlarge	512.00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	× いいえ	× いいえ
r8i.24xlarge	768.00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	× いいえ	× いいえ
r8i.32xlarge	1024.00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	× いいえ	× いいえ
r8i.48xlarge	1536.00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	× いいえ	× いいえ
r8i.96xlarge	3072.00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	× いいえ	× いいえ
r8i.metal-48xl	1536.00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	× いいえ	× いいえ
r8i.metal-96xl	3072.00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	× いいえ	× いいえ
R8id							

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
r8id.large	16.00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	× いいえ	× いいえ
r8id.xlarge	32.00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	× いいえ	× いいえ
r8id.2xlarge	64.00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	× いいえ	× いいえ
r8id.4xlarge	128.00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	× いいえ	× いいえ
r8id.8xlarge	256.00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	× いいえ	× いいえ
r8id.12xlarge	384.00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	× いいえ	× いいえ
r8id.16xlarge	512.00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	× いいえ	× いいえ
r8id.24xlarge	768.00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	× いいえ	× いいえ
r8id.32xlarge	1024.00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	× いいえ	× いいえ
r8id.48xlarge	1536.00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	× いいえ	× いいえ
r8id.96xlarge	3072.00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
r8id.meta l-48xl	1536.00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	× いいえ	× いいえ
r8id.meta l-96xl	3072.00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	× いいえ	× いいえ
R8i-flex							
r8i-flex.large	16.00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	× いいえ	× いいえ
r8i-flex.xlarge	32.00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	× いいえ	× いいえ
r8i-flex. 2xlarge	64.00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	× いいえ	× いいえ
r8i-flex. 4xlarge	128.00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	× いいえ	× いいえ
r8i-flex. 8xlarge	256.00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	× いいえ	× いいえ
r8i-flex. 12xlarge	384.00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	× いいえ	× いいえ
r8i-flex. 16xlarge	512.00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	× いいえ	× いいえ
R8in							

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
r8in.large	16.00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	× いいえ	× いいえ
r8in.xlarge	32.00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	× いいえ	× いいえ
r8in.2xlarge	64.00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	× いいえ	× いいえ
r8in.4xlarge	128.00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	× いいえ	× いいえ
r8in.8xlarge	256.00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	× いいえ	× いいえ
r8in.12xlarge	384.00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	× いいえ	× いいえ
r8in.16xlarge	512.00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	× いいえ	× いいえ
r8in.24xlarge	768.00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	× いいえ	× いいえ
r8in.32xlarge	1024.00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	× いいえ	× いいえ
r8in.48xlarge	1536.00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	× いいえ	× いいえ
r8in.96xlarge	3072.00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
R8idn							
r8idn.large	16.00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	× いいえ	× いいえ
r8idn.xlarge	32.00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	× いいえ	× いいえ
r8idn.2xlarge	64.00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	× いいえ	× いいえ
r8idn.4xlarge	128.00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	× いいえ	× いいえ
r8idn.8xlarge	256.00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	× いいえ	× いいえ
r8idn.12xlarge	384.00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	× いいえ	× いいえ
r8idn.16xlarge	512.00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	× いいえ	× いいえ
r8idn.24xlarge	768.00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	× いいえ	× いいえ
r8idn.32xlarge	1024.00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	× いいえ	× いいえ
r8idn.48xlarge	1536.00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
r8idn.96x large	3072.00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	× いいえ	× い いえ
R8ib							
r8ib.large	16.00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	× いいえ	× い いえ
r8ib.xlarge	32.00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	× いいえ	× い いえ
r8ib.2xlarge	64.00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	× いいえ	× い いえ
r8ib.4xlarge	128.00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	× いいえ	× い いえ
r8ib.8xlarge	256.00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	× いいえ	× い いえ
r8ib.12xlarge	384.00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	× いいえ	× い いえ
r8ib.16xlarge	512.00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	× いいえ	× い いえ
r8ib.24xlarge	768.00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	× いいえ	× い いえ
r8ib.32xlarge	1024.00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	× いいえ	× い いえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
r8ib.48xlarge	1536.00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	× いいえ	× いいえ
r8ib.96xlarge	3072.00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	× いいえ	× いいえ
R8idb							
r8idb.large	16.00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	× いいえ	× いいえ
r8idb.xlarge	32.00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	× いいえ	× いいえ
r8idb.2xlarge	64.00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	× いいえ	× いいえ
r8idb.4xlarge	128.00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	× いいえ	× いいえ
r8idb.8xlarge	256.00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	× いいえ	× いいえ
r8idb.12xlarge	384.00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	× いいえ	× いいえ
r8idb.16xlarge	512.00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	× いいえ	× いいえ
r8idb.24xlarge	768.00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
r8idb.32x large	1024.00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	x いいえ	x いいえ
r8idb.48x large	1536.00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	x いいえ	x いいえ
r8idb.96x large	3072.00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	x いいえ	x いいえ
U-3tb1							
u-3tb1.56 xlarge	3072.00	Intel Xeon Platinum 8176M	224	112	2	x いいえ	x いいえ
U-6tb1							
u-6tb1.56 xlarge	6144.00	Intel Xeon Platinum 8176M	224	224	1	x いいえ	x いいえ
u-6tb1.11 2xlarge	6144.00	Intel Xeon Platinum 8176M	448	224	2	x いいえ	x いいえ
u-6tb1.metal	6144.00	Intel Xeon Platinum 8176M	448	224	2	x いいえ	x いいえ
U-9tb1							
u-9tb1.11 2xlarge	9216.00	Intel Xeon Platinum 8176M	448	224	2	x いいえ	x いいえ
u-9tb1.metal	9216.00	Intel Xeon Platinum 8176M	448	224	2	x いいえ	x いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
U-12tb1							
u-12tb1.1 12xlarge	12288.0	Intel Xeon Platinum 8176M	448	224	2	x いいえ	x いいえ
u-12tb1.metal	12288.0	Intel Xeon Platinum 8176M	448	224	2	x いいえ	x いいえ
U-18tb1							
u-18tb1.1 12xlarge	18432.0	Intel Xeon Platinum 8280L	448	224	2	x いいえ	x いいえ
u-18tb1.metal	18432.0	Intel Xeon Platinum 8280L	448	224	2	x いいえ	x いいえ
U-24tb1							
u-24tb1.1 12xlarge	24576.0	Intel Xeon Platinum 8280L	448	224	2	x いいえ	x いいえ
u-24tb1.metal	24576.0	Intel Xeon Platinum 8280L	448	224	2	x いいえ	x いいえ
U7i-6tb							
u7i-6tb.1 12xlarge	6144.0	Intel Xeon Sapphire Rapids	448	224	2	x いいえ	x いいえ
U7i-8tb							
u7i-8tb.1 12xlarge	8192.0	Intel Xeon Sapphire Rapids	448	224	2	x いいえ	x いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレッ ド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
U7i-12tb							
u7i-12tb. 224xlarge	12288.0	Intel Xeon Sapphire Rapids	896	448	2	x いいえ	x い いえ
U7in-16tb							
u7in-16tb .224xlarge	16384.0	Intel Xeon Sapphire Rapids	896	448	2	x いいえ	x い いえ
U7in-24tb							
u7in-24tb .224xlarge	24576.0	Intel Xeon Sapphire Rapids	896	448	2	x いいえ	x い いえ
U7in-32tb							
u7in-32tb .224xlarge	32768.0	Intel Xeon Sapphire Rapids	896	448	2	x いいえ	x い いえ
U7inh-32tb							
u7inh-32t b.480xlarge	32768.0	Intel Xeon Sapphire Rapids	1920	960	2	x いいえ	x い いえ
X1							
x1.16xlarge	976.00	Intel Xeon E7 8880 v3	64	32	2	x いいえ	x い いえ
x1.32xlarge	1952.00	Intel Xeon E7 8880 v3	128	64	2	x いいえ	x い いえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
X1e							
x1e.xlarge	122.00	Intel Haswell E7 8880v3	4	2	2	× いいえ	× いいえ
x1e.2xlarge	244.00	Intel Haswell E7 8880v3	8	4	2	× いいえ	× いいえ
x1e.4xlarge	488.00	Intel Haswell E7 8880v3	16	8	2	× いいえ	× いいえ
x1e.8xlarge	976.00	Intel Haswell E7 8880v3	32	16	2	× いいえ	× いいえ
x1e.16xlarge	1952.00	Intel Haswell E7 8880v3	64	32	2	× いいえ	× いいえ
x1e.32xlarge	3904.00	Intel Haswell E7 8880v3	128	64	2	× いいえ	× いいえ
X2gd							
x2gd.medium	16.00	AWS Graviton2 Processor	1	1	1	× いいえ	× いいえ
x2gd.large	32.00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	× いいえ	× いいえ
x2gd.xlarge	64.00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
x2gd.2xlarge	128.00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	× いいえ	× いいえ
x2gd.4xlarge	256.00	AWS Graviton2 Processor	16	16	1	× いいえ	× いいえ
x2gd.8xlarge	512.00	AWS Graviton2 Processor	32	32	1	× いいえ	× いいえ
x2gd.12xlarge	768.00	AWS Graviton2 Processor	48	48	1	× いいえ	× いいえ
x2gd.16xlarge	1024.00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	× いいえ	× いいえ
x2gd.metal	1024.00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	× いいえ	× いいえ
X2idn							
x2idn.16xlarge	1024.00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	× いいえ	× いいえ
x2idn.24xlarge	1536.00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	× いいえ	× いいえ
x2idn.32xlarge	2048.00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	× いいえ	× いいえ
x2idn.metal	2048.00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
X2iedn							
x2iedn.xlarge	128.00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2	× いいえ	× いいえ
x2iedn.2x large	256.00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	× いいえ	× いいえ
x2iedn.4x large	512.00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	× いいえ	× いいえ
x2iedn.8x large	1024.00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	× いいえ	× いいえ
x2iedn.16 xlarge	2048.00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	× いいえ	× いいえ
x2iedn.24 xlarge	3072.00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	× いいえ	× いいえ
x2iedn.32 xlarge	4096.00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	× いいえ	× いいえ
x2iedn.metal	4096.00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	× いいえ	× いいえ
X2iezn							
x2iezn.2x large	256.00	Intel Xeon Platinum 8252	8	4	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
x2iezn.4x large	512.00	Intel Xeon Platinum 8252	16	8	2	× いいえ	× いいえ
x2iezn.6x large	768.00	Intel Xeon Platinum 8252	24	12	2	× いいえ	× いいえ
x2iezn.8x large	1024.00	Intel Xeon Platinum 8252	32	16	2	× いいえ	× いいえ
x2iezn.12 xlarge	1536.00	Intel Xeon Platinum 8252	48	24	2	× いいえ	× いいえ
x2iezn.metal	1536.00	Intel Xeon Platinum 8252	48	24	2	× いいえ	× いいえ
X8g							
x8g.medium	16.00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	× いいえ	× いいえ
x8g.large	32.00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	× いいえ	× いいえ
x8g.xlarge	64.00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	× いいえ	× いいえ
x8g.2xlarge	128.00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	× いいえ	× いいえ
x8g.4xlarge	256.00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
x8g.8xlarge	512.00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	x いいえ	x い いえ
x8g.12xlarge	768.00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	x いいえ	x い いえ
x8g.16xlarge	1024.00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	x いいえ	x い いえ
x8g.24xlarge	1536.00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x いいえ	x い いえ
x8g.48xlarge	3072.00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x いいえ	x い いえ
x8g.metal -24xl	1536.00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x いいえ	x い いえ
x8g.metal -48xl	3072.00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x いいえ	x い いえ
X8aedz							
x8aedz.large	64.00	AMD EPYC 9R05	2	2	1	x いいえ	x い いえ
x8aedz.xlarge	128.00	AMD EPYC 9R05	4	4	1	x いいえ	x い いえ
x8aedz.3x large	384.00	AMD EPYC 9R05	12	12	1	x いいえ	x い いえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
x8aедz.6x large	768.00	AMD EPYC 9R05	24	24	1	× いいえ	× いいえ
x8aедz.12 xlarge	1536.00	AMD EPYC 9R05	48	48	1	× いいえ	× いいえ
x8aедz.24 xlarge	3072.00	AMD EPYC 9R05	96	96	1	× いいえ	× いいえ
x8aедz.me tal-12xl	1536.00	AMD EPYC 9R05	48	48	1	× いいえ	× いいえ
x8aедz.me tal-24xl	3072.00	AMD EPYC 9R05	96	96	1	× いいえ	× いいえ
X8i							
x8i.large	32.00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	× いいえ	× いいえ
x8i.xlarge	64.00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	× いいえ	× いいえ
x8i.2xlarge	128.00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	× いいえ	× いいえ
x8i.4xlarge	256.00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	× いいえ	× いいえ
x8i.8xlarge	512.00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
x8i.12xlarge	768.00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	× いいえ	× いいえ
x8i.16xlarge	1024.00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	× いいえ	× いいえ
x8i.24xlarge	1536.00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	× いいえ	× いいえ
x8i.32xlarge	2048.00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	× いいえ	× いいえ
x8i.48xlarge	3072.00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	× いいえ	× いいえ
x8i.64xlarge	4096.00	Intel Xeon Granite Rapids	256	128	2	× いいえ	× いいえ
x8i.96xlarge	6144.00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	× いいえ	× いいえ
x8i.metal-48xl	3072.00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	× いいえ	× いいえ
x8i.metal-96xl	6144.00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	× いいえ	× いいえ
z1d							
z1d.large	16.00	Intel Xeon Platinum 8151	2	1	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
z1d.xlarge	32.00	Intel Xeon Platinum 8151	4	2	2	x いいえ	x いいえ
z1d.2xlarge	64.00	Intel Xeon Platinum 8151	8	4	2	x いいえ	x いいえ
z1d.3xlarge	96.00	Intel Xeon Platinum 8151	12	6	2	x いいえ	x いいえ
z1d.6xlarge	192.00	Intel Xeon Platinum 8151	24	12	2	x いいえ	x いいえ
z1d.12xlarge	384.00	Intel Xeon Platinum 8151	48	24	2	x いいえ	x いいえ
z1d.metal	384.00	Intel Xeon Platinum 8151	48	24	2	x いいえ	x いいえ

ネットワーク仕様

Note

R8a、R8g、R8gd、R8i、R8id、R8i-flex、X8g、X8aedz、X8i のインスタンスタイプは、設定可能な帯域幅の重み付けをサポートします。これらのインスタンスタイプを使用すると、ネットワークパフォーマンスまたは Amazon EBS パフォーマンスのいずれかでインスタンスの帯域幅を最適化できます。次の表は、これらのインスタンスタイプのデフォルトのネットワーク帯域幅パフォーマンスを示しています。サポートされている設定可能な重み付けについては、[「設定可能な帯域幅の重み付け設定」](#)を参照してください。

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
R5								
r5.large ¹	0.75 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
r5.xlarge ¹	1.25 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
r5.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
r5.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
r5.8xlarge	10 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
r5.12xlarge	12 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
r5.16xlarge	20 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
r5.24xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
r5.metal	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
R5a								
r5a.large ¹	0.75 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
r5a.xlarge ¹	1.25 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
r5a.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
r5a.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
r5a.8xlarge ¹	7.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
r5a.12xlarge	10 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
r5a.16xlarge	12 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
r5a.24xlarge	20 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
R5ad								
r5ad.large ¹	0.75 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
r5ad.xlarge ¹	1.25 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
r5ad.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
r5ad.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× い いえ	1	8	30	✓ は い
r5ad.8xlarge ¹	7.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× い いえ	1	8	30	✓ は い
r5ad.12xlarge	10 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× い え	1	8	30	✓ は い
r5ad.16xlarge	12 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× い え	1	15	50	✓ は い
r5ad.24xlarge	20 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× い え	1	15	50	✓ は い
R5b								
r5b.large ¹	0.75 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× い え	1	3	10	✓ は い
r5b.xlarge ¹	1.25 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× い え	1	4	15	✓ は い
r5b.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× い え	1	4	15	✓ は い
r5b.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× い え	1	8	30	✓ は い
r5b.8xlarge	10 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× い え	1	8	30	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
r5b.12xlarge	12 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
r5b.16xlarge	20 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
r5b.24xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
r5b.metal	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い

R5d

r5d.large ¹	0.75 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
r5d.xlarge ¹	1.25 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
r5d.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
r5d.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
r5d.8xlarge	10 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
r5d.12xlarge	12 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
r5d.16xlarge	20 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
r5d.24xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
r5d.metal	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い

R5dn

r5dn.large ¹	2.1 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
r5dn.xlarge ¹	4.1 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
r5dn.2xlarge ¹	8.125 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
r5dn.4xlarge ¹	16.25 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
r5dn.8xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
r5dn.12xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
r5dn.16xlarge	75 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
r5dn.24xlarge	100 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✕いい え	1	15	50	✓はい
r5dn.metal	100 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✕いい え	1	15	50	✓はい
R5n								
r5n.large ¹	2.1 / 25.0	✕いい え	✓はい	✕いい え	1	3	10	✓はい
r5n.xlarge ¹	4.1 / 25.0	✕いい え	✓はい	✕いい え	1	4	15	✓はい
r5n.2xlarge ¹	8.125 / 25.0	✕いい え	✓はい	✕いい え	1	4	15	✓はい
r5n.4xlarge ¹	16.25 / 25.0	✕いい え	✓はい	✕いい え	1	8	30	✓はい
r5n.8xlarge	25 ギガビッ ト	✕いい え	✓はい	✕いい え	1	8	30	✓はい
r5n.12xlarge	50 ギガビッ ト	✕いい え	✓はい	✕いい え	1	8	30	✓はい
r5n.16xlarge	75 ギガビッ ト	✕いい え	✓はい	✕いい え	1	15	50	✓はい
r5n.24xlarge	100 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✕いい え	1	15	50	✓はい

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
r5n.metal	100 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	×いい え	1	15	50	✓はい

R6a

r6a.large ¹	0.781 / 12.5	×いい え	✓はい	×いい え	1	3	10	✓はい
r6a.xlarge ¹	1.562 / 12.5	×いい え	✓はい	×いい え	1	4	15	✓はい
r6a.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	×いい え	✓はい	×いい え	1	4	15	✓はい
r6a.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	×いい え	✓はい	×いい え	1	8	30	✓はい
r6a.8xlarge	12.5 ギガ ビット	×いい え	✓はい	×いい え	1	8	30	✓はい
r6a.12xlarge	18.75 ギガ ビット	×いい え	✓はい	✓はい	1	8	30	✓はい
r6a.16xlarge	25 ギガビッ ト	×いい え	✓はい	✓はい	1	15	50	✓はい
r6a.24xlarge	37.5 ギガ ビット	×いい え	✓はい	✓はい	1	15	50	✓はい
r6a.32xlarge	50 ギガビッ ト	×いい え	✓はい	✓はい	1	15	50	✓はい

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
r6a.48xlarge	50 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	15	50	✓はい
r6a.metal	50 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	15	50	✓はい
R6g								
r6g.medium ¹	0.5 / 10.0	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	2	4	✓はい
r6g.large ¹	0.75 / 10.0	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	3	10	✓はい
r6g.xlarge ¹	1.25 / 10.0	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	4	15	✓はい
r6g.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	4	15	✓はい
r6g.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	8	30	✓はい
r6g.8xlarge	12 ギガビッ ト	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	8	30	✓はい
r6g.12xlarge	20 ギガビッ ト	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	8	30	✓はい
r6g.16xlarge	25 ギガビッ ト	×いいえ	✓はい	×いいえ	1	15	50	✓はい

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
r6g.metal	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い

R6gd

r6gd.medium ¹	0.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	2	4	✓ は い
r6gd.large ¹	0.75 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
r6gd.xlarge ¹	1.25 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
r6gd.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
r6gd.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
r6gd.8xlarge	12 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
r6gd.12xlarge	20 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
r6gd.16xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
r6gd.metal	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い

R6i

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
r6i.large ¹	0.781 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× い え	1	3	10	✓ は い
r6i.xlarge ¹	1.562 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× い え	1	4	15	✓ は い
r6i.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× い え	1	4	15	✓ は い
r6i.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× い え	1	8	30	✓ は い
r6i.8xlarge	12.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
r6i.12xlarge	18.75 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
r6i.16xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
r6i.24xlarge	37.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
r6i.32xlarge	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
r6i.metal	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
R6id								

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
r6id.large ¹	0.781 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
r6id.xlarge ¹	1.562 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
r6id.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
r6id.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
r6id.8xlarge	12.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
r6id.12xlarge	18.75 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
r6id.16xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
r6id.24xlarge	37.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
r6id.32xlarge	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
r6id.metal	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
R6idn								

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
r6idn.large ¹	3.125 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× い え	1	3	10	✓ は い
r6idn.xlarge ¹	6.25 / 30.0	× い いえ	✓ は い	× い え	1	4	15	✓ は い
r6idn.2xlarge ¹	12.5 / 40.0	× い いえ	✓ は い	× い え	1	4	15	✓ は い
r6idn.4xlarge ¹	25.0 / 50.0	× い いえ	✓ は い	× い え	1	8	30	✓ は い
r6idn.8xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
r6idn.12xlarge	75 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
r6idn.16xlarge	100 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
r6idn.24xlarge	150 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
r6idn.32xlarge	200 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	2	16	50	✓ は い
r6idn.metal	200 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	2	16	50	✓ は い
R6in								

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
r6in.large ¹	3.125 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
r6in.xlarge ¹	6.25 / 30.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
r6in.2xlarge ¹	12.5 / 40.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
r6in.4xlarge ¹	25.0 / 50.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
r6in.8xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
r6in.12xlarge	75 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
r6in.16xlarge	100 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
r6in.24xlarge	150 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
r6in.32xlarge	200 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	2	16	50	✓ は い
r6in.metal	200 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	2	16	50	✓ は い
R7a								

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
r7a.medium ¹	0.39 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× い え	1	2	4	✓ は い
r7a.large ¹	0.781 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× い え	1	3	10	✓ は い
r7a.xlarge ¹	1.562 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× い え	1	4	15	✓ は い
r7a.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× い え	1	4	15	✓ は い
r7a.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× い え	1	8	30	✓ は い
r7a.8xlarge	12.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	× い え	1	8	30	✓ は い
r7a.12xlarge	18.75 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
r7a.16xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
r7a.24xlarge	37.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
r7a.32xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
r7a.48xlarge	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
r7a.metal-48xl	50 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	15	50	✓はい
R7g								
r7g.medium ¹	0.52 / 12.5	✕いいえ	✓はい	✕いいえ	1	2	4	✓はい
r7g.large ¹	0.937 / 12.5	✕いいえ	✓はい	✕いいえ	1	3	10	✓はい
r7g.xlarge ¹	1.876 / 12.5	✕いいえ	✓はい	✕いいえ	1	4	15	✓はい
r7g.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	✕いいえ	✓はい	✕いいえ	1	4	15	✓はい
r7g.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	✕いいえ	✓はい	✕いいえ	1	8	30	✓はい
r7g.8xlarge	15 ギガビッ ト	✕いいえ	✓はい	✕いいえ	1	8	30	✓はい
r7g.12xlarge	22.5 ギガ ビット	✕いいえ	✓はい	✓はい	1	8	30	✓はい
r7g.16xlarge	30 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	15	50	✓はい
r7g.metal	30 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	15	50	✓はい
R7gd								

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
r7gd.medium ¹	0.52 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	2	4	✓ は い
r7gd.large ¹	0.937 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
r7gd.xlarge ¹	1.876 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
r7gd.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
r7gd.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
r7gd.8xlarge	15 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
r7gd.12xlarge	22.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
r7gd.16xlarge	30 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
r7gd.metal	30 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
R7i								
r7i.large ¹	0.781 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
r7i.xlarge ¹	1.562 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× い い え	1	4	15	✓ は い
r7i.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× い い え	1	4	15	✓ は い
r7i.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× い い え	1	8	30	✓ は い
r7i.8xlarge	12.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	× い い え	1	8	30	✓ は い
r7i.12xlarge	18.75 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
r7i.16xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
r7i.24xlarge	37.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
r7i.48xlarge	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
r7i.metal-24xl	37.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
r7i.metal-48xl	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
R7iz								

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
r7iz.large ¹	0.781 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
r7iz.xlarge ¹	1.562 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
r7iz.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
r7iz.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
r7iz.8xlarge	12.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
r7iz.12xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
r7iz.16xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
r7iz.32xlarge	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
r7iz.metal-16xl	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
r7iz.metal-32xl	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
R8a								

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
r8a.medium ¹	0.52 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× い え	1	2	4	✓ は い
r8a.large ¹	0.937 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× い え	1	3	20	✓ は い
r8a.xlarge ¹	1.875 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× い え	1	4	20	✓ は い
r8a.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	× い いえ	✓ は い	× い え	1	4	40	✓ は い
r8a.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	× い いえ	✓ は い	× い え	1	8	40	✓ は い
r8a.8xlarge	15 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× い え	1	10	40	✓ は い
r8a.12xlarge	22.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	× い え	1	12	64	✓ は い
r8a.16xlarge	30 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
r8a.24xlarge	40 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
r8a.48xlarge	75 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	64	✓ は い
r8a.metal-24xl	40 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
r8a.metal-48xl	75 ギガビッ ト	✓は い	✓は い	✓は い	1	24	64	✓は い
R8g								
r8g.medium ¹	0.52 / 12.5	✕い いえ	✓は い	✕いい え	1	2	4	✓は い
r8g.large ¹	0.937 / 12.5	✕い いえ	✓は い	✕いい え	1	3	10	✓は い
r8g.xlarge ¹	1.875 / 12.5	✕い いえ	✓は い	✕いい え	1	4	15	✓は い
r8g.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	✕い いえ	✓は い	✕いい え	1	4	15	✓は い
r8g.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	✕い いえ	✓は い	✕いい え	1	8	30	✓は い
r8g.8xlarge	15 ギガビッ ト	✕い いえ	✓は い	✕いい え	1	8	30	✓は い
r8g.12xlarge	22.5 ギガ ビット	✕い いえ	✓は い	✓は い	1	8	30	✓は い
r8g.16xlarge	30 ギガビッ ト	✕い いえ	✓は い	✓は い	1	15	50	✓は い
r8g.24xlarge	40 ギガビッ ト	✓は い	✓は い	✓は い	1	15	50	✓は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
r8g.48xlarge	50 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	15	50	✓はい
r8g.metal-24xl	40 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	15	50	✓はい
r8g.metal-48xl	50 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	15	50	✓はい

R8gb

r8gb.medium ¹	2.083 / 16.667	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	2	4	✓はい
r8gb.large ¹	4.166 / 20.0	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	3	10	✓はい
r8gb.xlarge ¹	8.333 / 26.667	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	4	15	✓はい
r8gb.2xlarge ¹	16.666 / 33.333	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	4	15	✓はい
r8gb.4xlarge	33.33 ギガ ビット	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	8	30	✓はい
r8gb.8xlarge	66.66 ギガ ビット	✗いいえ	✓はい	✓はい	1	10	30	✓はい
r8gb.12xlarge	100 ギガビッ ト	✗いいえ	✓はい	✓はい	1	12	30	✓はい

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
r8gb.16xlarge	133.33 ギガ ビット	✓はい	✓はい	✓はい	1	16	50	✓はい
r8gb.24xlarge	200 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	24	50	✓はい
r8gb.48xlarge	400 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	2	24	50	✓はい
r8gb.meta l-24xl	200 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	24	50	✓はい
r8gb.meta l-48xl	400 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	2	24	50	✓はい
R8gd								
r8gd.medium ¹	0.52 / 12.5	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	2	4	✓はい
r8gd.large ¹	0.937 / 12.5	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	3	10	✓はい
r8gd.xlarge ¹	1.875 / 12.5	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	4	15	✓はい
r8gd.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	4	15	✓はい
r8gd.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	8	30	✓はい

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
r8gd.8xlarge	15 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
r8gd.12xlarge	22.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
r8gd.16xlarge	30 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
r8gd.24xlarge	40 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
r8gd.48xlarge	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
r8gd.meta l-24xl	40 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
r8gd.meta l-48xl	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
R8gn								
r8gn.medium ¹	3.125 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	2	4	✓ は い
r8gn.large ¹	6.25 / 30.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
r8gn.xlarge ¹	12.5 / 40.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
r8gn.2xlarge ¹	25.0 / 50.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
r8gn.4xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
r8gn.8xlarge	100 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	10	30	✓ は い
r8gn.12xlarge	150 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	12	30	✓ は い
r8gn.16xlarge	200 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	16	50	✓ は い
r8gn.24xlarge	300 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	50	✓ は い
r8gn.48xlarge	600 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	2	24	50	✓ は い
r8gn.meta l-24xl	300 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	50	✓ は い
r8gn.meta l-48xl	600 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	2	24	50	✓ は い
R8i								
r8i.large ¹	0.937 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	20	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
r8i.xlarge ¹	1.875 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× い え	1	4	30	✓ は い
r8i.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	× い いえ	✓ は い	× い え	1	4	30	✓ は い
r8i.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	× い いえ	✓ は い	× い え	1	8	50	✓ は い
r8i.8xlarge	15 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× い え	1	10	50	✓ は い
r8i.12xlarge	22.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	× い え	1	12	50	✓ は い
r8i.16xlarge	30 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× い え	1	16	64	✓ は い
r8i.24xlarge	40 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
r8i.32xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	24	64	✓ は い
r8i.48xlarge	75 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	64	✓ は い
r8i.96xlarge	100 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	64	✓ は い
r8i.metal-48xl	75 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	64	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
r8i.metal-96xl	100 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	24	64	✓はい
R8id								
r8id.large ¹	0.937 / 12.5	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	3	20	✓はい
r8id.xlarge ¹	1.875 / 12.5	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	4	30	✓はい
r8id.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	4	30	✓はい
r8id.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	8	50	✓はい
r8id.8xlarge	15 ギガビッ ト	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	10	50	✓はい
r8id.12xlarge	22.5 ギガ ビット	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	12	50	✓はい
r8id.16xlarge	30 ギガビッ ト	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	16	64	✓はい
r8id.24xlarge	40 ギガビッ ト	✗いいえ	✓はい	✓はい	1	16	64	✓はい
r8id.32xlarge	50 ギガビッ ト	✗いいえ	✓はい	✓はい	1	24	64	✓はい

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
r8id.48xlarge	75 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	24	64	✓はい
r8id.96xlarge	100 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	24	64	✓はい
r8id.metal-48xl	75 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	24	64	✓はい
r8id.metal-96xl	100 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	24	64	✓はい
R8i-flex								
r8i-flex.large ¹	0.468 / 12.5	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	3	20	✓はい
r8i-flex.xlarge ¹	0.937 / 12.5	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	4	30	✓はい
r8i-flex.2xlarge ¹	1.875 / 15.0	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	4	30	✓はい
r8i-flex.4xlarge ¹	3.75 / 15.0	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	8	50	✓はい
r8i-flex.8xlarge ¹	7.5 / 15.0	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	10	50	✓はい
r8i-flex. 12xlarge ¹	11.25 / 22.5	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	12	50	✓はい

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
r8i-flex. 16xlarge ¹	15.0 / 30.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	16	64	✓ は い
R8in								
r8in.large ¹	3.125 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	20	✓ は い
r8in.xlarge ¹	6.25 / 30.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	30	✓ は い
r8in.2xlarge ¹	12.5 / 40.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	30	✓ は い
r8in.4xlarge ¹	25.0 / 50.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	50	✓ は い
r8in.8xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	50	✓ は い
r8in.12xlarge	75 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	12	50	✓ は い
r8in.16xlarge	100 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
r8in.24xlarge	150 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
r8in.32xlarge	200 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
r8in.48xlarge	300 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	24	64	✓はい
r8in.96xlarge	600 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	2	24	64	✓はい
R8idn								
r8idn.large ¹	3.125 / 25.0	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	4	20	✓はい
r8idn.xlarge ¹	6.25 / 30.0	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	4	30	✓はい
r8idn.2xlarge ¹	12.5 / 40.0	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	4	30	✓はい
r8idn.4xlarge ¹	25.0 / 50.0	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	8	50	✓はい
r8idn.8xlarge	50 ギガビッ ト	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	8	50	✓はい
r8idn.12xlarge	75 ギガビッ ト	✗いいえ	✓はい	✓はい	1	12	50	✓はい
r8idn.16xlarge	100 ギガビッ ト	✗いいえ	✓はい	✓はい	1	16	64	✓はい
r8idn.24xlarge	150 ギガビッ ト	✗いいえ	✓はい	✓はい	1	16	64	✓はい

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
r8idn.32xlarge	200 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
r8idn.48xlarge	300 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	64	✓ は い
r8idn.96xlarge	600 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	2	24	64	✓ は い
R8ib								
r8ib.large ¹	2.083 / 16.667	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	20	✓ は い
r8ib.xlarge ¹	4.166 / 20.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	30	✓ は い
r8ib.2xlarge ¹	8.333 / 26.667	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	30	✓ は い
r8ib.4xlarge ¹	16.666 / 33.333	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	50	✓ は い
r8ib.8xlarge	33.33 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	50	✓ は い
r8ib.12xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	12	50	✓ は い
r8ib.16xlarge	66.66 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
r8ib.24xlarge	100 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
r8ib.32xlarge	133.33 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
r8ib.48xlarge	200 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	64	✓ は い
r8ib.96xlarge	400 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	2	24	64	✓ は い
R8idb								
r8idb.large ¹	2.083 / 16.667	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	20	✓ は い
r8idb.xlarge ¹	4.166 / 20.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	30	✓ は い
r8idb.2xlarge ¹	8.333 / 26.667	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	30	✓ は い
r8idb.4xlarge ¹	16.666 / 33.333	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	50	✓ は い
r8idb.8xlarge	33.33 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	50	✓ は い
r8idb.12xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	12	50	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
r8idb.16xlarge	66.66 ギガ ビット	× い え	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
r8idb.24xlarge	100 ギガビッ ト	× い え	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
r8idb.32xlarge	133.33 ギガ ビット	× い え	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
r8idb.48xlarge	200 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	64	✓ は い
r8idb.96xlarge	400 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	2	24	64	✓ は い
U-3tb1								
u-3tb1.56 xlarge	50 ギガビッ ト	× い え	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
U-6tb1								
u-6tb1.56 xlarge	100 ギガビッ ト	× い え	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
u-6tb1.11 2xlarge	100 ギガビッ ト	× い え	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
u-6tb1.metal	100	× い え	✓ は い	× いい え	1	5	30	✓ は い
U-9tb1								

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
u-9tb1.11 2xlarge	100 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
u-9tb1.metal	100	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	5	30	✓ は い
U-12tb1								
u-12tb1.1 12xlarge	100 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
u-12tb1.metal	100	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	5	30	✓ は い
U-18tb1								
u-18tb1.1 12xlarge	100 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
u-18tb1.metal	100 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
U-24tb1								
u-24tb1.1 12xlarge	100 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
u-24tb1.metal	100 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
U7i-6tb								
u7i-6tb.1 12xlarge	100 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
U7i-8tb								
u7i-8tb.1 12xlarge	100 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
U7i-12tb								
u7i-12tb. 224xlarge	100 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
U7in-16tb								
u7in-16tb .224xlarge	200 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	2	16	50	✓ は い
U7in-24tb								
u7in-24tb .224xlarge	200 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	2	16	50	✓ は い
U7in-32tb								
u7in-32tb .224xlarge	200 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	2	16	50	✓ は い
U7inh-32tb								
u7inh-32t b.480xlarge	200 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	2	16	50	✓ は い
X1								
x1.16xlarge	10 ギガビッ ト	✗ い え	✓ は い	✗ い え	1	8	30	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
x1.32xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
X1e								
x1e.xlarge ¹	0.625 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
x1e.2xlarge ¹	1.25 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
x1e.4xlarge ¹	2.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
x1e.8xlarge ¹	5.0 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
x1e.16xlarge	10 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
x1e.32xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
X2gd								
x2gd.medium ¹	0.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	2	4	✓ は い
x2gd.large ¹	0.75 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
x2gd.xlarge ¹	1.25 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
x2gd.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× い え	1	4	15	✓ は い
x2gd.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× い え	1	8	30	✓ は い
x2gd.8xlarge	12 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× い え	1	8	30	✓ は い
x2gd.12xlarge	20 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× い え	1	8	30	✓ は い
x2gd.16xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× い え	1	15	50	✓ は い
x2gd.metal	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× い え	1	15	50	✓ は い
X2idn								
x2idn.16xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
x2idn.24xlarge	75 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
x2idn.32xlarge	100 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
x2idn.metal	100 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
X2iedn								

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
x2iedn.xlarge ₁	1.875 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
x2iedn.2xlarge ₁	5.0 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
x2iedn.4xlarge ₁	12.5 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
x2iedn.8xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
x2iedn.16 xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
x2iedn.24 xlarge	75 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
x2iedn.32 xlarge	100 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
x2iedn.metal	100 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
X2iezn								
x2iezn.2xlarge ₁	12.5 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
x2iezn.4xlarge ₁	15.0 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
x2iezn.6xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
x2iezn.8xlarge	75 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
x2iezn.12 xlarge	100 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
x2iezn.metal	100 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
X8g								
x8g.medium ¹	0.52 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	2	4	✓ は い
x8g.large ¹	0.937 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
x8g.xlarge ¹	1.875 / 12.5	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
x8g.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
x8g.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
x8g.8xlarge	15 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
x8g.12xlarge	22.5 ギガ ビット	✕ い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
x8g.16xlarge	30 ギガビッ ト	✕ い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
x8g.24xlarge	40 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
x8g.48xlarge	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
x8g.metal-24xl	40 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
x8g.metal-48xl	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
X8aedz								
x8aedz.large ¹	1.562 / 18.75	✕ い いえ	✓ は い	✕ いい え	1	4	20	✓ は い
x8aedz.xlarge ¹	3.125 / 18.75	✕ い いえ	✓ は い	✕ いい え	1	4	20	✓ は い
x8aedz.3x large ¹	9.375 / 18.75	✕ い いえ	✓ は い	✕ いい え	1	8	40	✓ は い
x8aedz.6x large	18.75 ギガ ビット	✕ い いえ	✓ は い	✕ いい え	1	8	40	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
x8aедz.12 xlarge	37.5 ギガ ビット	✗ い いえ	✓ は い	✗ いい え	1	16	64	✓ は い
x8aедz.24 xlarge	75 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
x8aедz.me tal-12xl	37.5 ギガ ビット	✗ い いえ	✓ は い	✗ いい え	1	16	64	✓ は い
x8aедz.me tal-24xl	75 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
X8i								
x8i.large ¹	0.937 / 12.5	✗ い いえ	✓ は い	✗ いい え	1	3	20	✓ は い
x8i.xlarge ¹	1.875 / 12.5	✗ い いえ	✓ は い	✗ いい え	1	4	30	✓ は い
x8i.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	✗ い いえ	✓ は い	✗ いい え	1	4	30	✓ は い
x8i.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	✗ い いえ	✓ は い	✗ いい え	1	8	50	✓ は い
x8i.8xlarge	15 ギガビッ ト	✗ い いえ	✓ は い	✗ いい え	1	10	50	✓ は い
x8i.12xlarge	22.5 ギガ ビット	✗ い いえ	✓ は い	✗ いい え	1	12	50	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
x8i.16xlarge	30 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	16	64	✓ は い
x8i.24xlarge	40 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	64	✓ は い
x8i.32xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	24	64	✓ は い
x8i.48xlarge	75 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	64	✓ は い
x8i.64xlarge	80 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	64	✓ は い
x8i.96xlarge	100 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	64	✓ は い
x8i.metal-48xl	75 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	64	✓ は い
x8i.metal-96xl	100 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	64	✓ は い
z1d								
z1d.large ¹	0.75 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
z1d.xlarge ¹	1.25 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
z1d.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
z1d.3xlarge ¹	5.0 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
z1d.6xlarge	12 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
z1d.12xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
z1d.metal	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い

Note

¹ これらのインスタンスにはベースライン帯域幅があり、ネットワーク I/O クレジットメカニズムを使用して、ベストエフォートベースでベースライン帯域幅を超えてバーストできます。他のインスタンスタイプでは、最大パフォーマンスを無期限に維持できます。詳細については、「[インスタンスのネットワーク帯域幅](#)」を参照してください。

r6in.32xlarge、r6in.metal、r6idn.32xlargeの場合r6idn.metal、200 Gbps のスループットを実現するには、ネットワークカードを分離するために、少なくとも 2 つの ENIs をアタッチする必要があります。ネットワークカードに接続された各 ENI は、最大 170 Gbps を実現できます。

u7in-16tb.224xlarge、u7in-24tb.224xlarge、u7in-32tb.224xlargeの場合u7inh-32tb.480xlarge、200 Gbps のスループットを実現するには、ネットワークカードを分離するために、少なくとも 2 つの ENIs をアタッチする必要があります。ネットワークカードにアタッチされた各 ENI は、最大 100 Gbps を達成できます。

r8in.96xlarge、r8idn.96xlarge、r8gn.48xlargeの場合r8gn.metal-48x1、600 Gbps のスループットを実現するには、ネットワークカードを

分離するために、少なくとも 2 つの ENIs をアタッチする必要があります。ネットワークカードに接続された各 ENI は、最大 300 Gbps を実現できます。

r8ib.96xlarge、r8idb.96xlarge、r8gb.48xlarge の場

合 r8gb.metal-48x1、400 Gbps のスループットを実現するには、ネットワークカードを分離するために、少なくとも 2 つの ENIs をアタッチする必要があります。ネットワークカードにアタッチされた各 ENI は、最大 200 Gbps を達成できます。

Amazon EBS 仕様

次の表は、デフォルトで Amazon EBS 最適化されているインスタンスタイプと、オプションでそれをサポートするインスタンスタイプを示しています。また、Amazon EBS に対する専用帯域幅、ストリーミング読み取りのワークロードと 128 KiB の I/O サイズでその専用接続において達成できる標準最大総スループット、および 16 KiB の I/O サイズを使用している場合にインスタンスタイプがサポートできる最大 IOPS などの EBS に最適化されたパフォーマンスが記載されています。リストにないインスタンスタイプでは Amazon EBS 最適化がサポートされていません。

Important

インスタンスの EBS パフォーマンスは、インスタンスのパフォーマンス制限、またはアタッチされたボリュームの合計パフォーマンスのうち、どちらか小さい方によって制限されます。EBS のパフォーマンスを最大化するには、インスタンスにアタッチされたボリュームが合計でインスタンスの最大パフォーマンスと同等かそれ以上のパフォーマンスを発揮する必要があります。例えば、r6i.16xlarge の 80,000 IOPS を実現するには、インスタンスに少なくとも 16,000 IOPS がそれぞれプロビジョニングされた 5 gp3 ボリュームが必要です (5 ボリューム x 16,000 IOPS = 80,000 IOPS)。

アプリケーションのニーズよりも多い専用 Amazon EBS スループットを提供する EBS 最適化インスタンスタイプを選択することをお勧めします。このようなインスタンスを選択しない場合、Amazon EBS と Amazon EC2 間の接続がパフォーマンスのボトルネックになる可能性があります。

Note

- R8a、R8g、R8gd、R8i、R8id、R8i-flex、X8g、X8aedz、X8i 仮想化インスタンスタイプは、設定可能な帯域幅の重み付けをサポートします。これらのインスタンスタイプを使用すると、ネットワークパフォーマンスまたは Amazon EBS パフォーマンスのいずれかでイ

インスタンスの帯域幅を最適化できます。次の表は、これらのインスタンスタイプのデフォルトのネットワーク帯域幅パフォーマンスを示しています。ベアメタルインスタンスタイプはサポートされていません。サポートされている設定可能な重み付けについては、[「設定可能な帯域幅の重み付け設定」](#)を参照してください。

- U7i インスタンスで IOPS パフォーマンスを最大化するには、io2 BlockExpress ボリュームの使用をお勧めします。

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
R5						
r5.large ¹	650.00 / 4750.00	81.25 / 593.75	3600.00 / 18750.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r5.xlarge ¹	1150.00 / 4750.00	143.75 / 593.75	6000.00 / 18750.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r5.2xlarge ¹	2300.00 / 4750.00	287.50 / 593.75	12000.00 / 18750.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r5.4xlarge	4750.00	593.75	18750.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r5.8xlarge	6800.00	850.00	30000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r5.12xlarge	9500.00	1187.50	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r5.16xlarge	13600.00	1700.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r5.24xlarge	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r5.metal	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
R5a						
r5a.large ¹	650.00 / 2880.00	81.25 / 360.00	3600.00 / 16000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r5a.xlarge ¹	1085.00 / 2880.00	135.62 / 360.00	6000.00 / 16000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r5a.2xlarge ¹	1580.00 / 2880.00	197.50 / 360.00	8333.00 / 16000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r5a.4xlarge	2880.00	360.00	16000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r5a.8xlarge	4750.00	593.75	20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r5a.12xlarge	6780.00	847.50	30000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r5a.16xlarge	9500.00	1187.50	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r5a.24xlarge	13570.00	1696.25	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
R5ad						
r5ad.large ¹	650.00 / 2880.00	81.25 / 360.00	3600.00 / 16000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
r5ad.xlarge ¹	1085.00 / 2880.00	135.62 / 360.00	6000.00 / 16000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r5ad.2xlarge ¹	1580.00 / 2880.00	197.50 / 360.00	8333.00 / 16000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
r5ad.4xlarge	2880.00	360.00	16000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
r5ad.8xlarge	4750.00	593.75	20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
r5ad.12xlarge	6780.00	847.50	30000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
r5ad.16xlarge	9500.00	1187.50	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 23 (共有される制限)
r5ad.24xlarge	13570.00	1696.25	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 23 (共有される制限)
R5b						
r5b.large ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	5417.00 / 43333.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r5b.xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	10833.00 / 43333.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r5b.2xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	21667.00 / 43333.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r5b.4xlarge	10000.00	1250.00	43333.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r5b.8xlarge	20000.00	2500.00	86667.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r5b.12xlarge	30000.00	3750.00	130000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r5b.16xlarge	40000.00	5000.00	173333.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r5b.24xlarge	60000.00	7500.00	260000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r5b.metal	60000.00	7500.00	260000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
R5d						
r5d.large ¹	650.00 / 4750.00	81.25 / 593.75	3600.00 / 18750.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
r5d.xlarge ¹	1150.00 / 4750.00	143.75 / 593.75	6000.00 / 18750.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
r5d.2xlarge ¹	2300.00 / 4750.00	287.50 / 593.75	12000.00 / 18750.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
r5d.4xlarge	4750.00	593.75	18750.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
r5d.8xlarge	6800.00	850.00	30000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
r5d.12xlarge	9500.00	1187.50	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
r5d.16xlarge	13600.00	1700.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 23 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r5d.24xlarge	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 23 (共有される制限)
r5d.metal	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
R5dn						
r5dn.large ¹	650.00 / 4750.00	81.25 / 593.75	3600.00 / 18750.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
r5dn.xlarge ¹	1150.00 / 4750.00	143.75 / 593.75	6000.00 / 18750.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
r5dn.2xlarge ¹	2300.00 / 4750.00	287.50 / 593.75	12000.00 / 18750.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
r5dn.4xlarge	4750.00	593.75	18750.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
r5dn.8xlarge	6800.00	850.00	30000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r5dn.12xlarge	9500.00	1187.50	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
r5dn.16xlarge	13600.00	1700.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 23 (共有される制限)
r5dn.24xlarge	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 23 (共有される制限)
r5dn.metal	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
R5n						
r5n.large ¹	650.00 / 4750.00	81.25 / 593.75	3600.00 / 18750.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r5n.xlarge ¹	1150.00 / 4750.00	143.75 / 593.75	6000.00 / 18750.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r5n.2xlarge ¹	2300.00 / 4750.00	287.50 / 593.75	12000.00 / 18750.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r5n.4xlarge	4750.00	593.75	18750.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r5n.8xlarge	6800.00	850.00	30000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r5n.12xlarge	9500.00	1187.50	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r5n.16xlarge	13600.00	1700.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r5n.24xlarge	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r5n.metal	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
R6a						
r6a.large ¹	650.00 / 10000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r6a.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r6a.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r6a.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r6a.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r6a.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r6a.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r6a.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r6a.32xlarge	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r6a.48xlarge	40000.00	5000.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r6a.metal	40000.00	5000.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
R6g						
r6g.medium ¹	315.00 / 4750.00	39.38 / 593.75	2500.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r6g.large ¹	630.00 / 4750.00	78.75 / 593.75	3600.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r6g.xlarge ¹	1188.00 / 4750.00	148.50 / 593.75	6000.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r6g.2xlarge ¹	2375.00 / 4750.00	296.88 / 593.75	12000.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r6g.4xlarge	4750.00	593.75	20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r6g.8xlarge	9500.00	1187.50	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r6g.12xlarge	14250.00	1781.25	50000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r6g.16xlarge	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r6g.metal	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
R6gd						
r6gd.medium ¹	315.00 / 4750.00	39.38 / 593.75	2500.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
r6gd.large ¹	630.00 / 4750.00	78.75 / 593.75	3600.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
r6gd.xlarge ¹	1188.00 / 4750.00	148.50 / 593.75	6000.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r6gd.2xlarge ¹	2375.00 / 4750.00	296.88 / 593.75	12000.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
r6gd.4xlarge	4750.00	593.75	20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
r6gd.8xlarge	9500.00	1187.50	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
r6gd.12xlarge	14250.00	1781.25	50000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
r6gd.16xlarge	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
r6gd.metal	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
R6i						
r6i.large ¹	650.00 / 10000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r6i.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r6i.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r6i.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r6i.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r6i.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r6i.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r6i.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r6i.32xlarge	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r6i.metal	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
R6id						
r6id.large ¹	650.00 / 10000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
r6id.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
r6id.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
r6id.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
r6id.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
r6id.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r6id.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
r6id.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 23 (共有される制限)
r6id.32xlarge	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 23 (共有される制限)
r6id.metal	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
R6idn						
r6idn.large ¹	1562.00 / 25000.00	195.31 / 3125.00	6250.00 / 100000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
r6idn.xlarge ¹	3125.00 / 25000.00	390.62 / 3125.00	12500.00 / 100000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
r6idn.2xlarge ¹	6250.00 / 25000.00	781.25 / 3125.00	25000.00 / 100000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r6idn.4xlarge ¹	12500.00 / 25000.00	1562.50 / 3125.00	50000.00 / 100000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
r6idn.8xlarge	25000.00	3125.00	100000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
r6idn.12xlarge	37500.00	4687.50	150000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
r6idn.16xlarge	50000.00	6250.00	200000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
r6idn.24xlarge	75000.00	9375.00	300000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 23 (共有される制限)
r6idn.32xlarge	100000.00	12500.00	400000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 23 (共有される制限)
r6idn.metal	100000.00	12500.00	400000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
R6in						

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r6in.large ¹	1562.00 / 25000.00	195.31 / 3125.00	6250.00 / 100000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r6in.xlarge ¹	3125.00 / 25000.00	390.62 / 3125.00	12500.00 / 100000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r6in.2xlarge ¹	6250.00 / 25000.00	781.25 / 3125.00	25000.00 / 100000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r6in.4xlarge ¹	12500.00 / 25000.00	1562.50 / 3125.00	50000.00 / 100000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r6in.8xlarge	25000.00	3125.00	100000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r6in.12xlarge	37500.00	4687.50	150000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r6in.16xlarge	50000.00	6250.00	200000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r6in.24xlarge	75000.00	9375.00	300000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r6in.32xlarge	100000.00	12500.00	400000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r6in.metal	100000.00	12500.00	400000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
R7a						
r7a.medium ¹	325.00 / 10000.00	40.62 / 1250.00	2500.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r7a.large ¹	650.00 / 10000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r7a.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r7a.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r7a.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r7a.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r7a.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r7a.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
r7a.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
r7a.32xlarge	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	88 (専有環境における制限)
r7a.48xlarge	40000.00	5000.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
r7a.metal-48xl	40000.00	5000.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	79 (専有環境における制限)
R7g						

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r7g.medium ¹	315.00 / 10000.00	39.38 / 1250.00	2500.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r7g.large ¹	630.00 / 10000.00	78.75 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r7g.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r7g.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r7g.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r7g.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r7g.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
r7g.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r7g.metal	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
R7gd						
r7gd.medium ¹	315.00 / 10000.00	39.38 / 1250.00	2500.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
r7gd.large ¹	630.00 / 10000.00	78.75 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
r7gd.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
r7gd.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
r7gd.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
r7gd.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r7gd.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
r7gd.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
r7gd.metal	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
R7i						
r7i.large ¹	650.00 / 10000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r7i.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r7i.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r7i.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r7i.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r7i.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r7i.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
r7i.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
r7i.48xlarge	40000.00	5000.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
r7i.metal-24xl	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	39 (専有環境における制限)
r7i.metal-48xl	40000.00	5000.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	79 (専有環境における制限)
R7iz						

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r7iz.large ¹	792.00 / 10000.00	99.00 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r7iz.xlarge ¹	1584.00 / 10000.00	198.00 / 1250.00	6667.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r7iz.2xlarge ¹	3168.00 / 10000.00	396.00 / 1250.00	13333.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r7iz.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r7iz.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r7iz.12xlarge	19000.00	2375.00	76000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r7iz.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
r7iz.32xlarge	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	88 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r7iz.meta l-16xl	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	39 (専有環境における制限)
r7iz.meta l-32xl	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	79 (専有環境における制限)
R8a						
r8a.medium ¹	325.00 / 10000.00	40.62 / 1250.00	2500.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8a.large ¹	650.00 / 10000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8a.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8a.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8a.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r8a.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8a.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8a.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
r8a.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
r8a.48xlarge	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
r8a.metal-24xl	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
r8a.metal-48xl	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	79 (専有環境における制限)
R8g						

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r8g.medium ¹	315.00 / 10000.00	39.38 / 1250.00	2500.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8g.large ¹	630.00 / 10000.00	78.75 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8g.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8g.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8g.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8g.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8g.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8g.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r8g.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
r8g.48xlarge	40000.00	5000.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
r8g.metal-24xl	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	39 (専有環境における制限)
r8g.metal-48xl	40000.00	5000.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	79 (専有環境における制限)
R8gb						
r8gb.medium ¹	1562.00 / 25000.00	195.31 / 3125.00	7500.00 / 120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8gb.large ¹	3125.00 / 25000.00	390.62 / 3125.00	15000.00 / 120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8gb.xlarge ¹	6250.00 / 25000.00	781.25 / 3125.00	30000.00 / 120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ポリリューム制限
r8gb.2xlarge ¹	12500.00 / 25000.00	1562.50 / 3125.00	60000.00 / 120000.00	✓ はい	✗ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8gb.4xlarge	25000.00	3125.00	120000.00	✓ はい	✗ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8gb.8xlarge	50000.00	6250.00	240000.00	✓ はい	✗ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8gb.12xlarge	75000.00	9375.00	360000.00	✓ はい	✗ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8gb.16xlarge	100000.00	12500.00	480000.00	✓ はい	✗ いいえ	48 (専有環境における制限)
r8gb.24xlarge	150000.00	18750.00	720000.00	✓ はい	✗ いいえ	64 (専有環境における制限)
r8gb.48xlarge	300000.00	37500.00	1440000.00	✓ はい	✓ はい (2 EBS カード)	128 (専有環境における制限)
r8gb.meta-l-24xlarge	150000.00	18750.00	720000.00	✓ はい	✗ いいえ	39 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r8gb.meta l-48xl	300000.00	37500.00	1440000.00	✓ はい	✓ はい (2 EBS カード)	78 (専用制限)
R8gd						
r8gd.medium ¹	315.00 / 10000.00	39.38 / 1250.00	2500.00 / 40000.00	✓ はい	✗ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8gd.large ¹	630.00 / 10000.00	78.75 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✗ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8gd.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✗ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8gd.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✗ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8gd.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✗ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8gd.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✗ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r8gd.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8gd.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
r8gd.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
r8gd.48xlarge	40000.00	5000.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
r8gd.meta1-24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	39 (専有環境における制限)
r8gd.meta1-48xlarge	40000.00	5000.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	79 (専有環境における制限)
R8gn						
r8gn.medium ¹	760.00 / 10000.00	95.00 / 1250.00	2500.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r8gn.large ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	5000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8gn.xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	10000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8gn.2xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8gn.4xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8gn.8xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8gn.12xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8gn.16xlarge	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
r8gn.24xlarge	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r8gn.48xlarge	120000.00	15000.00	480000.00	✓ はい	✓ はい (2 EBS カード)	128 (専有環境における制限)
r8gn.meta1-24xl	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✗ いいえ	39 (専有環境における制限)
r8gn.meta1-48xl	120000.00	15000.00	480000.00	✓ はい	✓ はい (2 EBS カード)	78 (専用制限)
R8i						
r8i.large ¹	650.00 / 10000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✗ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8i.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✗ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8i.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✗ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8i.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✗ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ポリリューム制限
r8i.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8i.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8i.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
r8i.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
r8i.32xlarge	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	88 (専有環境における制限)
r8i.48xlarge	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
r8i.96xlarge	80000.00	10000.00	480000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
r8i.metal-48xl	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r8i.metal-96xl	80000.00	10000.00	480000.00	✓ はい	✕ いいえ	79 (専有環境における制限)
R8id						
r8id.large ¹	650.00 / 10000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8id.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8id.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8id.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8id.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8id.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r8id.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
r8id.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
r8id.32xlarge	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	88 (専有環境における制限)
r8id.48xlarge	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
r8id.96xlarge	80000.00	10000.00	480000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
r8id.meta-l-48xlarge	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
r8id.meta-l-96xlarge	80000.00	10000.00	480000.00	✓ はい	✕ いいえ	79 (専有環境における制限)
R8i-flex						

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r8i-flex. large ¹	315.00 / 10000.00	39.38 / 1250.00	2500.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8i-flex. xlarge ¹	630.00 / 10000.00	78.75 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8i-flex. 2xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8i-flex. 4xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8i-flex. 8xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8i-flex. 12xlarge ¹	7500.00 / 15000.00	937.50 / 1875.00	30000.00 / 60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8i-flex. 16xlarge ¹	10000.00 / 20000.00	1250.00 / 2500.00	40000.00 / 80000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
R8in						

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r8in.large ¹	650.00 / 10000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8in.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8in.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8in.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8in.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8in.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8in.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
r8in.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r8in.32xlarge	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	88 (専有環境における制限)
r8in.48xlarge	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
r8in.96xlarge	120000.00	15000.00	480000.00	✓ はい	✓ はい (2 EBS カード)	128 (専有環境における制限)
R8idn						
r8idn.large ¹	650.00 / 10000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8idn.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8idn.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8idn.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ポリリューム制限
r8idn.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8idn.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8idn.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
r8idn.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
r8idn.32xlarge	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	88 (専有環境における制限)
r8idn.48xlarge	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
r8idn.96xlarge	120000.00	15000.00	480000.00	✓ はい	✓ はい (2 EBS カード)	128 (専有環境における制限)
R8ib						

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r8ib.large ¹	1563.00 / 25000.00	195.38 / 3125.00	7500.00 / 120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8ib.xlarge ¹	3125.00 / 25000.00	390.62 / 3125.00	15000.00 / 120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8ib.2xlarge ¹	6250.00 / 25000.00	781.25 / 3125.00	30000.00 / 120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8ib.4xlarge ¹	12500.00 / 25000.00	1562.50 / 3125.00	60000.00 / 120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8ib.8xlarge	25000.00	3125.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8ib.12xlarge	37500.00	4687.50	180000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8ib.16xlarge	50000.00	6250.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
r8ib.24xlarge	75000.00	9375.00	360000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r8ib.32xlarge	100000.00	12500.00	480000.00	✓ はい	✕ いいえ	88 (専有環境における制限)
r8ib.48xlarge	150000.00	18750.00	720000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
r8ib.96xlarge	300000.00	37500.00	1440000.00	✓ はい	✓ はい (2 EBS カード)	128 (専有環境における制限)
R8idb						
r8idb.large ¹	1563.00 / 25000.00	195.38 / 3125.00	7500.00 / 120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8idb.xlarge ¹	3125.00 / 25000.00	390.62 / 3125.00	15000.00 / 120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8idb.2xlarge ¹	6250.00 / 25000.00	781.25 / 3125.00	30000.00 / 120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8idb.4xlarge ¹	12500.00 / 25000.00	1562.50 / 3125.00	60000.00 / 120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ポリリューム制限
r8idb.8xlarge	25000.00	3125.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8idb.12xlarge	37500.00	4687.50	180000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
r8idb.16xlarge	50000.00	6250.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
r8idb.24xlarge	75000.00	9375.00	360000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
r8idb.32xlarge	100000.00	12500.00	480000.00	✓ はい	✕ いいえ	88 (専有環境における制限)
r8idb.48xlarge	150000.00	18750.00	720000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
r8idb.96xlarge	300000.00	37500.00	1440000.00	✓ はい	✓ はい (2 EBS カード)	128 (専有環境における制限)
U-3tb1						

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
u-3tb1.56xlarge	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
U-6tb1						
u-6tb1.56xlarge	38000.00	4750.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
u-6tb1.112xlarge	38000.00	4750.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
u-6tb1.metal	38000.00	4750.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 19 (共有される制限)
U-9tb1						
u-9tb1.112xlarge	38000.00	4750.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
u-9tb1.metal	38000.00	4750.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 19 (共有される制限)
U-12tb1						

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
u-12tb1.1 12xlarge	38000.00	4750.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
u-12tb1.metal	38000.00	4750.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 19 (共有される制限)
U-18tb1						
u-18tb1.1 12xlarge	38000.00	4750.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
u-18tb1.metal	38000.00	4750.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 19 (共有される制限)
U-24tb1						
u-24tb1.1 12xlarge	38000.00	4750.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
u-24tb1.metal	38000.00	4750.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 19 (共有される制限)
U7i-6tb						

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
u7i-6tb.1 12xlarge	100000.00	12500.00	560000.00	✓ はい	x いいえ	128 (専有環境における制限)
U7i-8tb						
u7i-8tb.1 12xlarge	100000.00	12500.00	560000.00	✓ はい	x いいえ	128 (専有環境における制限)
U7i-12tb						
u7i-12tb. 224xlarge	100000.00	12500.00	560000.00	✓ はい	x いいえ	128 (専有環境における制限)
U7in-16tb						
u7in-16tb .224xlarge	100000.00	12500.00	560000.00	✓ はい	x いいえ	128 (専有環境における制限)
U7in-24tb						
u7in-24tb .224xlarge	100000.00	12500.00	560000.00	✓ はい	x いいえ	128 (専有環境における制限)
U7in-32tb						

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
u7in-32tb .224xlarge	100000.00	12500.00	560000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
U7inh-32tb						
u7inh-32tb.480xlarge	160000.00	20000.00	840000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
X1						
x1.16xlarge	7000.00	875.00	40000.00	✕ いいえ	✕ いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)
x1.32xlarge	14000.00	1750.00	80000.00	✕ いいえ	✕ いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)
X1e						
x1e.xlarge	500.00	62.50	3700.00	✕ いいえ	✕ いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)
x1e.2xlarge	1000.00	125.00	7400.00	✕ いいえ	✕ いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
x1e.4xlarge	1750.00	218.75	10000.00	× いいえ	× いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)
x1e.8xlarge	3500.00	437.50	20000.00	× いいえ	× いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)
x1e.16xlarge	7000.00	875.00	40000.00	× いいえ	× いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)
x1e.32xlarge	14000.00	1750.00	80000.00	× いいえ	× いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)
X2gd						
x2gd.medium ¹	315.00 / 4750.00	39.38 / 593.75	2500.00 / 20000.00	✓ はい	× いいえ	最大 26 (共有される制限)
x2gd.large ¹	630.00 / 4750.00	78.75 / 593.75	3600.00 / 20000.00	✓ はい	× いいえ	最大 26 (共有される制限)
x2gd.xlarge ¹	1188.00 / 4750.00	148.50 / 593.75	6000.00 / 20000.00	✓ はい	× いいえ	最大 26 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
x2gd.2xlarge ¹	2375.00 / 4750.00	296.88 / 593.75	12000.00 / 20000.00	✓ はい	x いいえ	最大 26 (共有される制限)
x2gd.4xlarge	4750.00	593.75	20000.00	✓ はい	x いいえ	最大 26 (共有される制限)
x2gd.8xlarge	9500.00	1187.50	40000.00	✓ はい	x いいえ	最大 26 (共有される制限)
x2gd.12xlarge	14250.00	1781.25	60000.00	✓ はい	x いいえ	最大 25 (共有される制限)
x2gd.16xlarge	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	x いいえ	最大 25 (共有される制限)
x2gd.metal	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	x いいえ	最大 31 (共有される制限)
X2idn						
x2idn.16xlarge	40000.00	5000.00	173333.00	✓ はい	x いいえ	最大 26 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
x2idn.24xlarge	60000.00	7500.00	260000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
x2idn.32xlarge	80000.00	10000.00	260000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
x2idn.metal	80000.00	10000.00	260000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
X2iedn						
x2iedn.xlarge ¹	2500.00 / 20000.00	312.50 / 2500.00	8125.00 / 65000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
x2iedn.2xlarge ¹	5000.00 / 20000.00	625.00 / 2500.00	16250.00 / 65000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
x2iedn.4xlarge ¹	10000.00 / 20000.00	1250.00 / 2500.00	32500.00 / 65000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
x2iedn.8xlarge	20000.00	2500.00	65000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ポリリューム制限
x2iedn.16xlarge	40000.00	5000.00	130000.00	✓ はい	x いいえ	最大 26 (共有される制限)
x2iedn.24xlarge	60000.00	7500.00	195000.00	✓ はい	x いいえ	最大 25 (共有される制限)
x2iedn.32xlarge	80000.00	10000.00	260000.00	✓ はい	x いいえ	最大 25 (共有される制限)
x2iedn.metal	80000.00	10000.00	260000.00	✓ はい	x いいえ	最大 31 (共有される制限)
X2iezn						
x2iezn.2xlarge	3170.00	396.25	13333.00	✓ はい	x いいえ	最大 27 (共有される制限)
x2iezn.4xlarge	4750.00	593.75	20000.00	✓ はい	x いいえ	最大 27 (共有される制限)
x2iezn.6xlarge	9500.00	1187.50	40000.00	✓ はい	x いいえ	最大 27 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
x2iezn.8xlarge	12000.00	1500.00	55000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
x2iezn.12xlarge	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
x2iezn.metal	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
X8g						
x8g.medium ¹	315.00 / 10000.00	39.38 / 1250.00	2500.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
x8g.large ¹	630.00 / 10000.00	78.75 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
x8g.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
x8g.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ポリリューム制限
x8g.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
x8g.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
x8g.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
x8g.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
x8g.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
x8g.48xlarge	40000.00	5000.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
x8g.metal-24xl	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	39 (専有環境における制限)
x8g.metal-48xl	40000.00	5000.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	79 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
X8aedz						
x8aedz.large ¹	1250.00 / 15000.00	156.25 / 1875.00	5000.00 / 60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
x8aedz.xlarge ¹	2500.00 / 15000.00	312.50 / 1875.00	10000.00 / 60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
x8aedz.3xlarge ¹	7500.00 / 15000.00	937.50 / 1875.00	30000.00 / 60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
x8aedz.6xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
x8aedz.12xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
x8aedz.24xlarge	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
x8aedz.metal-12xl	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
x8aедz.me tal-24xl	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	79 (専有環境における制限)
X8i						
x8i.large ¹	650.00 / 10000.00	81.25 / 1250.00	3600.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
x8i.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
x8i.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	12000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
x8i.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
x8i.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
x8i.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
x8i.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
x8i.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
x8i.32xlarge	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	88 (専有環境における制限)
x8i.48xlarge	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
x8i.64xlarge	70000.00	8750.00	320000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
x8i.96xlarge	80000.00	10000.00	480000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
x8i.metal-48xl	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
x8i.metal-96xl	80000.00	10000.00	480000.00	✓ はい	✕ いいえ	79 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
z1d						
z1d.large ¹	800.00 / 3170.00	100.00 / 396.25	3333.00 / 13333.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
z1d.xlarge ¹	1580.00 / 3170.00	197.50 / 396.25	6667.00 / 13333.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
z1d.2xlarge	3170.00	396.25	13333.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
z1d.3xlarge	4750.00	593.75	20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
z1d.6xlarge	9500.00	1187.50	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
z1d.12xlarge	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
z1d.metal	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)

Note

¹ これらのインスタンスは、最大パフォーマンスを 24 時間ごとに少なくとも 30 分間維持することができます。その後、ベースラインのパフォーマンスに戻ります。他のインスタンスでは、最大パフォーマンスを無期限に維持できます。ワークロードで、最大パフォーマンスを 30 分以上維持する必要がある場合は、これらのインスタンスの中から 1 つ使用します。

インスタンスストアの仕様

次の表は、サポートされているインスタンスタイプのインスタンスストアボリューム設定と、キュー深度飽和時の 4,096 バイトのブロックサイズの集約 IOPS パフォーマンスを示しています。

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
R5ad					
r5ad.large	1 x 75 GB	NVMe SSD	30,000 / 15,000		✓ はい
r5ad.xlarge	1 x 150 GB	NVMe SSD	59,000 / 29,000		✓ はい
r5ad.2xlarge	1 x 300 GB	NVMe SSD	117,000 / 57,000		✓ はい
r5ad.4xlarge	2 x 300 GB	NVMe SSD	234,000 / 114,000		✓ はい
r5ad.8xlarge	2 x 600 GB	NVMe SSD	466,666 / 233,334		✓ はい
r5ad.12xlarge	2 x 900 GB	NVMe SSD	700,000 / 340,000		✓ はい
r5ad.16xlarge	4 x 600 GB	NVMe SSD	933,332 / 466,668		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
r5ad.24xlarge	4 x 900 GB	NVMe SSD	1,400,000 / 680,000		✓ はい
R5d					
r5d.large	1 x 75 GB	NVMe SSD	30,000 / 15,000		✓ はい
r5d.xlarge	1 x 150 GB	NVMe SSD	59,000 / 29,000		✓ はい
r5d.2xlarge	1 x 300 GB	NVMe SSD	117,000 / 57,000		✓ はい
r5d.4xlarge	2 x 300 GB	NVMe SSD	234,000 / 114,000		✓ はい
r5d.8xlarge	2 x 600 GB	NVMe SSD	466,666 / 233,334		✓ はい
r5d.12xlarge	2 x 900 GB	NVMe SSD	700,000 / 340,000		✓ はい
r5d.16xlarge	4 x 600 GB	NVMe SSD	933,332 / 466,668		✓ はい
r5d.24xlarge	4 x 900 GB	NVMe SSD	1,400,000 / 680,000		✓ はい
r5d.metal	4 x 900 GB	NVMe SSD	1,400,000 / 680,000		✓ はい
R5dn					
r5dn.large	1 x 75 GB	NVMe SSD	29,000 / 14,500		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
r5dn.xlarge	1 x 150 GB	NVMe SSD	58,000 / 29,000		✓ はい
r5dn.2xlarge	1 x 300 GB	NVMe SSD	116,000 / 58,000		✓ はい
r5dn.4xlarge	2 x 300 GB	NVMe SSD	232,000 / 116,000		✓ はい
r5dn.8xlarge	2 x 600 GB	NVMe SSD	464,000 / 232,000		✓ はい
r5dn.12xlarge	2 x 900 GB	NVMe SSD	700,000 / 350,000		✓ はい
r5dn.16xlarge	4 x 600 GB	NVMe SSD	930,000 / 465,000		✓ はい
r5dn.24xlarge	4 x 900 GB	NVMe SSD	1,400,000 / 700,000		✓ はい
r5dn.metal	4 x 900 GB	NVMe SSD	1,400,000 / 700,000		✓ はい
R6gd					
r6gd.medium	1 x 59 GB	NVMe SSD	13,438 / 5,625		✓ はい
r6gd.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	26,875 / 11,250		✓ はい
r6gd.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	53,750 / 22,500		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
r6gd.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	107,500 / 45,000		✓ はい
r6gd.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	215,000 / 90,000		✓ はい
r6gd.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	430,000 / 180,000		✓ はい
r6gd.12xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	645,000 / 270,000		✓ はい
r6gd.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	860,000 / 360,000		✓ はい
r6gd.metal	2 x 1900 GB	NVMe SSD	860,000 / 360,000		✓ はい
R6id					
r6id.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33,542 / 16,771		✓ はい
r6id.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67,083 / 33,542		✓ はい
r6id.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134,167 / 67,084		✓ はい
r6id.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268,333 / 134,167		✓ はい
r6id.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536,666 / 268,334		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
r6id.12xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	804,998 / 402,500		✓ はい
r6id.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1,073,332 / 536,668		✓ はい
r6id.24xlarge	4 x 1425 GB	NVMe SSD	1,609,996 / 805,000		✓ はい
r6id.32xlarge	4 x 1900 GB	NVMe SSD	2,146,664 / 1,073,336		✓ はい
r6id.metal	4 x 1900 GB	NVMe SSD	2,146,664 / 1,073,336		✓ はい

R6idn

r6idn.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33,542 / 16,771		✓ はい
r6idn.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67,083 / 33,542		✓ はい
r6idn.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134,167 / 67,084		✓ はい
r6idn.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268,333 / 134,167		✓ はい
r6idn.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536,666 / 268,334		✓ はい
r6idn.12xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	804,998 / 402,500		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
r6idn.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1,073,332 / 536,668		✓ はい
r6idn.24xlarge	4 x 1425 GB	NVMe SSD	1,609,996 / 805,000		✓ はい
r6idn.32xlarge	4 x 1900 GB	NVMe SSD	2,146,664 / 1,073,336		✓ はい
r6idn.metal	4 x 1900 GB	NVMe SSD	2,146,664 / 1,073,336		✓ はい
R7gd					
r7gd.medium	1 x 59 GB	NVMe SSD	16,771 / 8,385		✓ はい
r7gd.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33,542 / 16,771		✓ はい
r7gd.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67,083 / 33,542		✓ はい
r7gd.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134,167 / 67,084		✓ はい
r7gd.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268,333 / 134,167		✓ はい
r7gd.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536,666 / 268,334		✓ はい
r7gd.12xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	804,998 / 402,500		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
r7gd.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1,073,332 / 536,668		✓ はい
r7gd.metal	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1,073,332 / 536,668		✓ はい
R8gd					
r8gd.medium	1 x 59 GB	NVMe SSD	16,771 / 8,385		✓ はい
r8gd.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33,542 / 16,771		✓ はい
r8gd.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67,083 / 33,542		✓ はい
r8gd.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134,167 / 67,084		✓ はい
r8gd.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268,333 / 134,167		✓ はい
r8gd.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536,666 / 268,334		✓ はい
r8gd.12xlarge	3 x 950 GB	NVMe SSD	804,999 / 402,501		✓ はい
r8gd.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1,073,332 / 536,668		✓ はい
r8gd.24xlarge	3 x 1900 GB	NVMe SSD	1,609,998 / 805,002		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
r8gd.48xlarge	6 x 1900 GB	NVMe SSD	3,219,996 / 1,610,004		✓ はい
r8gd.metal-24xl	3 x 1900 GB	NVMe SSD	1,609,998 / 805,002		✓ はい
r8gd.metal-48xl	6 x 1900 GB	NVMe SSD	3,219,996 / 1,610,004		✓ はい
R8id					
r8id.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33,542 / 16,771		✓ はい
r8id.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67,083 / 33,542		✓ はい
r8id.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134,167 / 67,084		✓ はい
r8id.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268,333 / 134,167		✓ はい
r8id.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536,666 / 268,334		✓ はい
r8id.12xlarge	1 x 2850 GB	NVMe SSD	804,999 / 402,501		✓ はい
r8id.16xlarge	1 x 3800 GB	NVMe SSD	1,073,332 / 536,668		✓ はい
r8id.24xlarge	2 x 2850 GB	NVMe SSD	1,609,998 / 805,002		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
r8id.32xlarge	2 x 3800 GB	NVMe SSD	2,146,664 / 1,073,336		✓ はい
r8id.48xlarge	3 x 3800 GB	NVMe SSD	3,219,996 / 1,610,004		✓ はい
r8id.96xlarge	6 x 3800 GB	NVMe SSD	6,439,992 / 3,220,008		✓ はい
r8id.metal-48xl	3 x 3800 GB	NVMe SSD	3,219,996 / 1,610,004		✓ はい
r8id.metal-96xl	6 x 3800 GB	NVMe SSD	6,439,992 / 3,220,008		✓ はい
R8idn					
r8idn.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33,542 / 16,771		✓ はい
r8idn.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67,083 / 33,542		✓ はい
r8idn.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134,167 / 67,084		✓ はい
r8idn.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268,333 / 134,167		✓ はい
r8idn.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536,666 / 268,334		✓ はい
r8idn.12xlarge	1 x 2850 GB	NVMe SSD	804,999 / 402,501		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
r8idn.16xlarge	1 x 3800 GB	NVMe SSD	1,073,332 / 536,668		✓ はい
r8idn.24xlarge	2 x 2850 GB	NVMe SSD	1,609,998 / 805,002		✓ はい
r8idn.32xlarge	2 x 3800 GB	NVMe SSD	2,146,664 / 1,073,336		✓ はい
r8idn.48xlarge	3 x 3800 GB	NVMe SSD	3,219,996 / 1,610,004		✓ はい
r8idn.96xlarge	6 x 3800 GB	NVMe SSD	6,439,992 / 3,220,008		✓ はい
R8idb					
r8idb.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33,542 / 16,771		✓ はい
r8idb.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67,083 / 33,542		✓ はい
r8idb.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134,167 / 67,084		✓ はい
r8idb.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268,333 / 134,167		✓ はい
r8idb.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536,666 / 268,334		✓ はい
r8idb.12xlarge	1 x 2850 GB	NVMe SSD	804,999 / 402,501		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
r8idb.16xlarge	1 x 3800 GB	NVMe SSD	1,073,332 / 536,668		✓ はい
r8idb.24xlarge	2 x 2850 GB	NVMe SSD	1,609,998 / 805,002		✓ はい
r8idb.32xlarge	2 x 3800 GB	NVMe SSD	2,146,664 / 1,073,336		✓ はい
r8idb.48xlarge	3 x 3800 GB	NVMe SSD	3,219,996 / 1,610,004		✓ はい
r8idb.96xlarge	6 x 3800 GB	NVMe SSD	6,439,992 / 3,220,008		✓ はい
X1					
x1.16xlarge	1 x 1920 GB	SSD		✓ はい	
x1.32xlarge	2 x 1920 GB	SSD		✓ はい	
X1e					
x1e.xlarge	1 x 120 GB	SSD		✓ はい	
x1e.2xlarge	1 x 240 GB	SSD		✓ はい	
x1e.4xlarge	1 x 480 GB	SSD		✓ はい	
x1e.8xlarge	1 x 960 GB	SSD		✓ はい	
x1e.16xlarge	1 x 1920 GB	SSD		✓ はい	
x1e.32xlarge	2 x 1920 GB	SSD		✓ はい	
X2gd					

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
x2gd.medium	1 x 59 GB	NVMe SSD	13,438 / 5,625		✓ はい
x2gd.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	26,875 / 11,250		✓ はい
x2gd.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	53,750 / 22,500		✓ はい
x2gd.2xlarge	1 x 475 GB	NVMe SSD	107,500 / 45,000		✓ はい
x2gd.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	215,000 / 90,000		✓ はい
x2gd.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	430,000 / 180,000		✓ はい
x2gd.12xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	645,000 / 270,000		✓ はい
x2gd.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	860,000 / 360,000		✓ はい
x2gd.metal	2 x 1900 GB	NVMe SSD	860,000 / 360,000		✓ はい
X2idn					
x2idn.16xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	430,000 / 180,000		✓ はい
x2idn.24xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	645,000 / 270,000		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
x2idn.32xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	860,000 / 360,000		✓ はい
x2idn.metal	2 x 1900 GB	NVMe SSD	860,000 / 360,000		✓ はい
X2iedn					
x2iedn.xlarge	1 x 118 GB	NVMe SSD	26,875 / 11,250		✓ はい
x2iedn.2xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	53,750 / 22,500		✓ はい
x2iedn.4xlarge	1 x 475 GB	NVMe SSD	107,500 / 45,000		✓ はい
x2iedn.8xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	215,000 / 90,000		✓ はい
x2iedn.16xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	430,000 / 180,000		✓ はい
x2iedn.24xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	645,000 / 270,000		✓ はい
x2iedn.32xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	860,000 / 360,000		✓ はい
x2iedn.metal	2 x 1900 GB	NVMe SSD	860,000 / 360,000		✓ はい
X8aedz					
x8aedz.large	1 x 158 GB	NVMe SSD	44,722 / 22,361		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
x8aедz.xlarge	1 x 316 GB	NVMe SSD	89,444 / 44,722		✓ はい
x8aедz.3xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268,333 / 134,167		✓ はい
x8aедz.6xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536,666 / 268,334		✓ はい
x8aедz.12xlarge	1 x 3800 GB	NVMe SSD	1,073,332 / 536,668		✓ はい
x8aедz.24xlarge	2 x 3800 GB	NVMe SSD	2,146,664 / 1,073,336		✓ はい
x8aедz.metal-12xl	1 x 3800 GB	NVMe SSD	1,073,332 / 536,668		✓ はい
x8aедz.metal-24xl	2 x 3800 GB	NVMe SSD	2,146,664 / 1,073,336		✓ はい
z1d					
z1d.large	1 x 75 GB	NVMe SSD	30,000 / 15,000		✓ はい
z1d.xlarge	1 x 150 GB	NVMe SSD	59,000 / 29,000		✓ はい
z1d.2xlarge	1 x 300 GB	NVMe SSD	117,000 / 57,000		✓ はい
z1d.3xlarge	1 x 450 GB	NVMe SSD	175,000 / 75,000		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
z1d.6xlarge	1 x 900 GB	NVMe SSD	350,000 / 170,000		✓ はい
z1d.12xlarge	2 x 900 GB	NVMe SSD	700,000 / 340,000		✓ はい
z1d.metal	2 x 900 GB	NVMe SSD	700,000 / 340,000		✓ はい

¹ 特定のインスタンスにアタッチされたボリュームは、初期化されないと初回書き込み時のパフォーマンスが低下します。詳細については、「[インスタンスストアボリュームのディスクパフォーマンスの最適化](#)」を参照してください。

² 詳細については、「[インスタンスストアボリューム TRIM サポート](#)」を参照してください。

セキュリティ仕様

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
R5						
r5.large	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
r5.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
r5.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5.metal	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
R5a						
r5a.large	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✓ はい	✗ いいえ

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
r5a.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5a.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5a.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5a.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5a.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5a.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5a.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
R5ad						
r5ad.large	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
r5ad.xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
r5ad.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5ad.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5ad.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5ad.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5ad.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5ad.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
R5b						
r5b.large	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
r5b.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5b.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5b.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5b.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
r5b.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5b.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5b.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5b.metal	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
R5d						
r5d.large	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
r5d.xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5d.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5d.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5d.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5d.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5d.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5d.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5d.metal	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves

R5dn

r5dn.large	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
r5dn.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5dn.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5dn.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5dn.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5dn.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5dn.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5dn.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5dn.metal	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ

R5n

r5n.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
r5n.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5n.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
r5n.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5n.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5n.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5n.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5n.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r5n.metal	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ

R6a

r6a.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ
r6a.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
r6a.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい
r6a.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい
r6a.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6a.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6a.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6a.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6a.32xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6a.48xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
r6a.metal	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ

R6g

r6g.medium	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
r6g.large	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6g.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6g.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6g.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6g.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6g.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
r6g.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6g.metal	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
R6gd						
r6gd.medium	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
r6gd.large	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6gd.xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6gd.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6gd.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6gd.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6gd.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6gd.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6gd.metal	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
R6i						
r6i.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
r6i.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6i.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6i.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6i.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6i.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6i.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6i.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6i.32xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
r6i.metal	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
R6id						
r6id.large	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
r6id.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6id.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6id.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6id.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6id.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6id.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6id.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6id.32xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6id.metal	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
R6idn						
r6idn.large	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
r6idn.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6idn.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6idn.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
r6idn.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6idn.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6idn.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6idn.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6idn.32xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6idn.metal	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
R6in						
r6in.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
r6in.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6in.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6in.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6in.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
r6in.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6in.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6in.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6in.32xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r6in.metal	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
R7a						
r7a.medium	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
r7a.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
r7a.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
r7a.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r7a.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r7a.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r7a.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r7a.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r7a.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r7a.32xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r7a.48xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
r7a.metal-48xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
R7g						
r7g.medium	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
r7g.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r7g.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r7g.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r7g.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r7g.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r7g.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
r7g.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r7g.metal	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
R7gd						
r7gd.medium	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
r7gd.large	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r7gd.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r7gd.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r7gd.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r7gd.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r7gd.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r7gd.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r7gd.metal	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
R7i						
r7i.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
r7i.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r7i.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r7i.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r7i.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r7i.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r7i.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r7i.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r7i.48xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
r7i.metal-24xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
r7i.metal-48xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
R7iz						
r7iz.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
r7iz.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r7iz.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r7iz.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r7iz.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r7iz.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
r7iz.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r7iz.32xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r7iz.metal-16xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
r7iz.metal-32xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
R8a						
r8a.medium	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
r8a.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8a.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8a.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
r8a.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8a.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8a.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8a.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8a.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8a.48xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8a.metal-24xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
r8a.metal-48xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
R8g						

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
r8g.medium	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
r8g.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8g.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8g.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8g.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8g.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8g.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8g.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
r8g.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8g.48xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8g.metal-24xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
r8g.metal-48xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
R8gb						
r8gb.medium	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
r8gb.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8gb.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8gb.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
r8gb.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8gb.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8gb.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8gb.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8gb.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8gb.48xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8gb.metal-24xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
r8gb.metal-48xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
R8gd						

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
r8gd.medium	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
r8gd.large	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8gd.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8gd.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8gd.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8gd.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8gd.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8gd.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8gd.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8gd.48xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8gd.metal-24xl	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
r8gd.metal-48xl	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
R8gn						
r8gn.medium	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
r8gn.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
r8gn.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8gn.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8gn.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8gn.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8gn.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8gn.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8gn.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8gn.48xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
r8gn.metal-24xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
r8gn.metal-48xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
R8i						
r8i.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
r8i.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8i.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8i.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8i.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8i.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
r8i.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8i.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8i.32xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8i.48xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8i.96xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8i.metal-48xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
r8i.metal-96xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
R8id						
r8id.large	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
r8id.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
r8id.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8id.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8id.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8id.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8id.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8id.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8id.32xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8id.48xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8id.96xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8id.metal-48xl	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
r8id.metal-96xl	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
R8i-flex						
r8i-flex.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
r8i-flex.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
r8i-flex.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
r8i-flex.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
r8i-flex.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
r8i-flex.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
r8i-flex.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
R8in						
r8in.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
r8in.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8in.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8in.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
r8in.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8in.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8in.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8in.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8in.32xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8in.48xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8in.96xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
R8idn						
r8idn.large	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
r8idn.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
r8idn.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8idn.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8idn.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8idn.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8idn.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8idn.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8idn.32xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8idn.48xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8idn.96xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
R8ib						
r8ib.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
r8ib.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8ib.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8ib.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
r8ib.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8ib.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8ib.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8ib.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8ib.32xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8ib.48xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8ib.96xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
R8idb						
r8idb.large	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
r8idb.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
r8idb.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8idb.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8idb.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8idb.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8idb.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8idb.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8idb.32xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8idb.48xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
r8idb.96xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
U-3tb1						
u-3tb1.56xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
U-6tb1						
u-6tb1.56xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
u-6tb1.112xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
u-6tb1.metal	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
U-9tb1						
u-9tb1.112xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
u-9tb1.metal	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
U-12tb1						
u-12tb1.112xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
u-12tb1.metal	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
U-18tb1						
u-18tb1.112xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
u-18tb1.metal	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
U-24tb1						
u-24tb1.112xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
u-24tb1.metal	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
U7i-6tb						
u7i-6tb.112xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
U7i-8tb						
u7i-8tb.112xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
U7i-12tb						
u7i-12tb.224xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
U7in-16tb						
u7in-16tb.224xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
U7in-24tb						
u7in-24tb.224xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✗ いいえ	✓ はい	✗ いいえ
U7in-32tb						
u7in-32tb.224xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✗ いいえ	✓ はい	✗ いいえ
U7inh-32tb						
u7inh-32tb.480xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
X1						
x1.16xlarge	✓ はい	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
x1.32xlarge	✓ はい	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
X1e						
x1e.xlarge	✓ はい	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
x1e.2xlarge	✓ はい	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
x1e.4xlarge	✓ はい	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
x1e.8xlarge	✓ はい	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
x1e.16xlarge	✓ はい	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
x1e.32xlarge	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
X2gd						
x2gd.medium	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
x2gd.large	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい
x2gd.xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい
x2gd.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい
x2gd.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい
x2gd.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい
x2gd.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい
x2gd.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい
x2gd.metal	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
X2idn						
x2idn.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x2idn.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x2idn.32xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x2idn.metal	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
X2iedn						
x2iedn.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x2iedn.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
x2iedn.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x2iedn.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x2iedn.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x2iedn.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x2iedn.32xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x2iedn.metal	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
X2iezn						
x2iezn.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x2iezn.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x2iezn.6xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x2iezn.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x2iezn.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
x2iezn.metal	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
X8g						
x8g.medium	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
x8g.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x8g.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x8g.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x8g.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x8g.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x8g.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
x8g.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x8g.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x8g.48xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x8g.metal-24xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
x8g.metal-48xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
X8aecz						
x8aecz.large	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x8aecz.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x8aecz.3xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x8aecz.6xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x8aecz.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x8aecz.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x8aecz.metal-12xl	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
x8aetz.metal-24xl	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
X8i						
x8i.large	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
x8i.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x8i.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x8i.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x8i.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x8i.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x8i.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
x8i.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x8i.32xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x8i.48xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x8i.64xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x8i.96xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
x8i.metal-48xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
x8i.metal-96xl	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
z1d						
z1d.large	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
z1d.xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
z1d.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
z1d.3xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
z1d.6xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
z1d.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
z1d.metal	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ

Amazon EC2 ストレージ最適化インスタンスの仕様

ストレージ最適化インスタンスは、ローカルストレージの大規模データセットに対する高いシーケンシャル読み取りおよび書き込みアクセスを必要とするワークロード用に設計されています。ストレージ最適化インスタンスは、数万回の低レイテンシーとランダム I/O オペレーション/秒 (IOPS) をアプリケーションに提供するように最適化されています。

I2 インスタンスなど、このカテゴリの前世代のインスタンスタイプについては、「[Amazon EC2 旧世代のインスタンスの仕様](#)」を参照してください。

内容

- [インスタンスファミリーとインスタンスタイプ](#)
- [インスタンスファミリーの概要](#)
- [パフォーマンス仕様](#)
- [ネットワーク仕様](#)
- [Amazon EBS 仕様](#)
- [インスタンスストアの仕様](#)
- [セキュリティ仕様](#)

料金

料金については「[Amazon EC2 オンデマンド料金](#)」をご覧ください。

インスタンスファミリーとインスタンスタイプ

インスタンスファミリー	利用可能なインスタンスタイプ
D2	d2.xlarge d2.2xlarge d2.4xlarge d2.8xlarge
D3	d3.xlarge d3.2xlarge d3.4xlarge d3.8xlarge
D3en	d3en.xlarge d3en.2xlarge d3en.4xlarge d3en.6xlarge d3en.8xlarge d3en.12xlarge
H1	h1.2xlarge h1.4xlarge h1.8xlarge h1.16xlarge
I3	i3.large i3.xlarge i3.2xlarge i3.4xlarge i3.8xlarge i3.16xlarge i3.metal
I3en	i3en.large i3en.xlarge i3en.2xlarge i3en.3xlarge i3en.6xlarge i3en.12xlarge i3en.24xlarge i3en.metal
I4g	i4g.large i4g.xlarge i4g.2xlarge i4g.4xlarge i4g.8xlarge i4g.16xlarge
I4i	i4i.large i4i.xlarge i4i.2xlarge i4i.4xlarge i4i.8xlarge i4i.12xlarge i4i.16xlarge i4i.24xlarge i4i.32xlarge i4i.metal
I7i	i7i.large i7i.xlarge i7i.2xlarge i7i.4xlarge i7i.8xlarge i7i.12xlarge i7i.16xlarge i7i.24xlarge i7i.48xlarge i7i.metal-24xl i7i.metal-48xl
I7ie	i7ie.large i7ie.xlarge i7ie.2xlarge i7ie.3xlarge i7ie.6xlarge i7ie.12xlarge i7ie.18xlarge i7ie.24xlarge i7ie.48xlarge i7ie.metal-24xl i7ie.metal-48xl

インスタンスファミリー	利用可能なインスタンスタイプ
I8g	i8g.large i8g.xlarge i8g.2xlarge i8g.4xlarge i8g.8xlarge i8g.12xlarge i8g.16xlarge i8g.24xlarge i8g.48xlarge i8g.metal-24x1 i8g.metal-48x1
I8ge	i8ge.large i8ge.xlarge i8ge.2xlarge i8ge.3xlarge i8ge.6xlarge i8ge.12xlarge i8ge.18xlarge i8ge.24xlarge i8ge.48xlarge i8ge.metal-24x1 i8ge.metal-48x1
Im4gn	im4gn.large im4gn.xlarge im4gn.2xlarge im4gn.4xlarge im4gn.8xlarge im4gn.16xlarge
Is4gen	is4gen.medium is4gen.large is4gen.xlarge is4gen.2xlarge is4gen.4xlarge is4gen.8xlarge

インスタンスファミリーの概要

インスタンスファミリー	Hypervisor	プロセッサタイプ (アーキテクチャ)	使用可能なメタリンスタンス	専有ホストのサポート	スポットサポート	休止のサポート	サポートされるオペレーティングシステム
D2	Xen	Intel (x86_64)	× いいえ	✓ はい	✓ はい	× いいえ	Windows Linux
D3	Nitro v3	Intel (x86_64)	× いいえ	× いいえ	✓ はい	× いいえ	Windows Linux
D3en	Nitro v3	Intel (x86_64)	× いいえ	× いいえ	✓ はい	× いいえ	Windows Linux
H1	Xen	Intel (x86_64)	× いいえ	✓ はい	✓ はい	× いいえ	Windows Linux

インスタンスファミリー	Hypervisor	プロセッサタイプ (アーキテクチャ)	使用可能なメタルインスタンス	専有ホストのサポート	スポットサポート	休止のサポート	サポートされるオペレーティングシステム
I3	Xen *	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
I3en	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
I4g	Nitro v4	AWS Graviton (arm64)	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Linux
I4i	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✗ いいえ	Windows Linux
I7i	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
I7ie	Nitro v5	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
I8g	Nitro v5	AWS Graviton (arm64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Linux
I8ge	Nitro v6	AWS Graviton (arm64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Linux
Im4gn	Nitro v4	AWS Graviton (arm64)	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Linux

インスタンスファミリー	Hypervisor	プロセッサタイプ (アーキテクチャ)	使用可能なメタルインスタンス	専有ホストのサポート	スポットサポート	休止のサポート	サポートされるオペレーティングシステム
Is4gen	Nitro v4	AWS Graviton (arm64)	× いいえ	× いいえ	✓ はい	✓ はい	Linux

 Note

* i3.metalインスタンスは AWS Nitro System 上に構築されます。

パフォーマンス仕様

インスタンスタイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コアあたりのスレッド数	アクセラレータ	アクセラレータメモリ
D2							
d2.xlarge	30.50	Intel Xeon E52676v3	4	2	2	× いいえ	× いいえ
d2.2xlarge	61.00	Intel Xeon E52676v3	8	4	2	× いいえ	× いいえ
d2.4xlarge	122.00	Intel Xeon E52676v3	16	8	2	× いいえ	× いいえ
d2.8xlarge	244.00	Intel Xeon E52676v3	36	18	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
D3							
d3.xlarge	32.00	Intel Xeon Platinum 8259	4	2	2	× いいえ	× いいえ
d3.2xlarge	64.00	Intel Xeon Platinum 8259	8	4	2	× いいえ	× いいえ
d3.4xlarge	128.00	Intel Xeon Platinum 8259	16	8	2	× いいえ	× いいえ
d3.8xlarge	256.00	Intel Xeon Platinum 8259	32	16	2	× いいえ	× いいえ
D3en							
d3en.xlarge	16.00	Intel Xeon Platinum 8259	4	2	2	× いいえ	× いいえ
d3en.2xlarge	32.00	Intel Xeon Platinum 8259	8	4	2	× いいえ	× いいえ
d3en.4xlarge	64.00	Intel Xeon Platinum 8259	16	8	2	× いいえ	× いいえ
d3en.6xlarge	96.00	Intel Xeon Platinum 8259	24	12	2	× いいえ	× いいえ
d3en.8xlarge	128.00	Intel Xeon Platinum 8259	32	16	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
d3en.12xlarge	192.00	Intel Xeon Platinum 8259	48	24	2	× いいえ	× いいえ
H1							
h1.2xlarge	32.00	Intel Broadwell E5-2686v4	8	4	2	× いいえ	× いいえ
h1.4xlarge	64.00	Intel Broadwell E5-2686v4	16	8	2	× いいえ	× いいえ
h1.8xlarge	128.00	Intel Broadwell E5-2686v4	32	16	2	× いいえ	× いいえ
h1.16xlarge	256.00	Intel Broadwell E5-2686v4	64	32	2	× いいえ	× いいえ
I3							
i3.large	15.25	Intel Broadwell E5-2686v4	2	1	2	× いいえ	× いいえ
i3.xlarge	30.50	Intel Broadwell E5-2686v4	4	2	2	× いいえ	× いいえ
i3.2xlarge	61.00	Intel Broadwell E5-2686v4	8	4	2	× いいえ	× いいえ
i3.4xlarge	122.00	Intel Broadwell E5-2686v4	16	8	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
i3.8xlarge	244.00	Intel Broadwell E5-2686v4	32	16	2	× いいえ	× いいえ
i3.16xlarge	488.00	Intel Broadwell E5-2686v4	64	32	2	× いいえ	× いいえ
i3.metal	512.00	Intel Broadwell E5-2686v4	72	36	2	× いいえ	× いいえ

I3en

i3en.large	16.00	Intel Xeon Platinum 8175	2	1	2	× いいえ	× いいえ
i3en.xlarge	32.00	Intel Xeon Platinum 8175	4	2	2	× いいえ	× いいえ
i3en.2xlarge	64.00	Intel Xeon Platinum 8175	8	4	2	× いいえ	× いいえ
i3en.3xlarge	96.00	Intel Xeon Platinum 8175	12	6	2	× いいえ	× いいえ
i3en.6xlarge	192.00	Intel Xeon Platinum 8175	24	12	2	× いいえ	× いいえ
i3en.12xlarge	384.00	Intel Xeon Platinum 8175	48	24	2	× いいえ	× いいえ
i3en.24xlarge	768.00	Intel Xeon Platinum 8175	96	48	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
i3en.metal	768.00	Intel Xeon Platinum 8175	96	48	2	x いいえ	x いいえ
I4g							
i4g.large	16.00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x いいえ	x いいえ
i4g.xlarge	32.00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	x いいえ	x いいえ
i4g.2xlarge	64.00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	x いいえ	x いいえ
i4g.4xlarge	128.00	AWS Graviton2 Processor	16	16	1	x いいえ	x いいえ
i4g.8xlarge	256.00	AWS Graviton2 Processor	32	32	1	x いいえ	x いいえ
i4g.16xlarge	512.00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x いいえ	x いいえ
I4i							
i4i.large	16.00	Intel Xeon Ice Lake	2	1	2	x いいえ	x いいえ
i4i.xlarge	32.00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2	x いいえ	x いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
i4i.2xlarge	64.00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	x いいえ	x いいえ
i4i.4xlarge	128.00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	x いいえ	x いいえ
i4i.8xlarge	256.00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	x いいえ	x いいえ
i4i.12xlarge	384.00	Intel Xeon Ice Lake	48	24	2	x いいえ	x いいえ
i4i.16xlarge	512.00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	x いいえ	x いいえ
i4i.24xlarge	768.00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	x いいえ	x いいえ
i4i.32xlarge	1024.00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x いいえ	x いいえ
i4i.metal	1024.00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x いいえ	x いいえ
i7i							
i7i.large	16.00	Intel Emerald Rapids	2	1	2	x いいえ	x いいえ
i7i.xlarge	32.00	Intel Emerald Rapids	4	2	2	x いいえ	x いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
i7i.2xlarge	64.00	Intel Emerald Rapids	8	4	2	x いいえ	x いいえ
i7i.4xlarge	128.00	Intel Emerald Rapids	16	8	2	x いいえ	x いいえ
i7i.8xlarge	256.00	Intel Emerald Rapids	32	16	2	x いいえ	x いいえ
i7i.12xlarge	384.00	Intel Emerald Rapids	48	24	2	x いいえ	x いいえ
i7i.16xlarge	512.00	Intel Emerald Rapids	64	32	2	x いいえ	x いいえ
i7i.24xlarge	768.00	Intel Emerald Rapids	96	48	2	x いいえ	x いいえ
i7i.48xlarge	1536.00	Intel Emerald Rapids	192	96	2	x いいえ	x いいえ
i7i.metal-24xl	768.00	Intel Emerald Rapids	96	48	2	x いいえ	x いいえ
i7i.metal-48xl	1536.00	Intel Emerald Rapids	192	96	2	x いいえ	x いいえ
I7ie							
i7ie.large	16.00	Intel Emerald Rapids	2	1	2	x いいえ	x いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
i7ie.xlarge	32.00	Intel Emerald Rapids	4	2	2	x いいえ	x いいえ
i7ie.2xlarge	64.00	Intel Emerald Rapids	8	4	2	x いいえ	x いいえ
i7ie.3xlarge	96.00	Intel Emerald Rapids	12	6	2	x いいえ	x いいえ
i7ie.6xlarge	192.00	Intel Emerald Rapids	24	12	2	x いいえ	x いいえ
i7ie.12xlarge	384.00	Intel Emerald Rapids	48	24	2	x いいえ	x いいえ
i7ie.18xlarge	576.00	Intel Emerald Rapids	72	36	2	x いいえ	x いいえ
i7ie.24xlarge	768.00	Intel Emerald Rapids	96	48	2	x いいえ	x いいえ
i7ie.48xlarge	1536.00	Intel Emerald Rapids	192	96	2	x いいえ	x いいえ
i7ie.meta l-24xl	768.00	Intel Emerald Rapids	96	48	2	x いいえ	x いいえ
i7ie.meta l-48xl	1536.00	Intel Emerald Rapids	192	96	2	x いいえ	x いいえ
l8g							

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
i8g.large	16.00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	x いいえ	x い いえ
i8g.xlarge	32.00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	x いいえ	x い いえ
i8g.2xlarge	64.00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	x いいえ	x い いえ
i8g.4xlarge	128.00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	x いいえ	x い いえ
i8g.8xlarge	256.00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	x いいえ	x い いえ
i8g.12xlarge	384.00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	x いいえ	x い いえ
i8g.16xlarge	512.00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	x いいえ	x い いえ
i8g.24xlarge	768.00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x いいえ	x い いえ
i8g.48xlarge	1536.00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x いいえ	x い いえ
i8g.metal-24xl	768.00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x いいえ	x い いえ
i8g.metal-48xl	1536.00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x いいえ	x い いえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
I8ge							
i8ge.large	16.00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	× いいえ	× い いえ
i8ge.xlarge	32.00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	× いいえ	× い いえ
i8ge.2xlarge	64.00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	× いいえ	× い いえ
i8ge.3xlarge	96.00	AWS Graviton4 Processor	12	12	1	× いいえ	× い いえ
i8ge.6xlarge	192.00	AWS Graviton4 Processor	24	24	1	× いいえ	× い いえ
i8ge.12xlarge	384.00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	× いいえ	× い いえ
i8ge.18xlarge	576.00	AWS Graviton4 Processor	72	72	1	× いいえ	× い いえ
i8ge.24xlarge	768.00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	× いいえ	× い いえ
i8ge.48xlarge	1536.00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	× いいえ	× い いえ
i8ge.meta l-24xl	768.00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	× いいえ	× い いえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
i8ge.meta l-48xl	1536.00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x いいえ	x い いえ
Im4gn							
im4gn.large	8.00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x いいえ	x い いえ
im4gn.xlarge	16.00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	x いいえ	x い いえ
im4gn.2xlarge	32.00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	x いいえ	x い いえ
im4gn.4xlarge	64.00	AWS Graviton2 Processor	16	16	1	x いいえ	x い いえ
im4gn.8xlarge	128.00	AWS Graviton2 Processor	32	32	1	x いいえ	x い いえ
im4gn.16xlarge	256.00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x いいえ	x い いえ
Is4gen							
is4gen.medium	6.00	AWS Graviton2 Processor	1	1	1	x いいえ	x い いえ
is4gen.large	12.00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x いいえ	x い いえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
is4gen.xlarge	24.00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	× いいえ	× いいえ
is4gen.2xlarge	48.00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	× いいえ	× いいえ
is4gen.4xlarge	96.00	AWS Graviton2 Processor	16	16	1	× いいえ	× いいえ
is4gen.8xlarge	192.00	AWS Graviton2 Processor	32	32	1	× いいえ	× いいえ

ネットワーク仕様

インスタンス タイプ	ベースライン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネット ワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6

D2

d2.xlarge	中	× いいえ	× いいえ ²	× いいえ	1	4	15	✓ はい
d2.2xlarge	高	× いいえ	× いいえ ²	× いいえ	1	4	15	✓ はい

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
d2.4xlarge	高	× い いえ	× い いえ ²	× いい え	1	8	30	✓ は い
d2.8xlarge	10 ギガビッ ト	× い いえ	× い いえ ²	× いい え	1	8	30	✓ は い
D3								
d3.xlarge ¹	3.0 / 15.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	3	✓ は い
d3.2xlarge ¹	6.0 / 15.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	5	✓ は い
d3.4xlarge ¹	12.5 / 15.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	10	✓ は い
d3.8xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	20	✓ は い
D3en								
d3en.xlarge ¹	6.0 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	3	✓ は い
d3en.2xlarge ¹	12.5 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	5	✓ は い
d3en.4xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	10	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
d3en.6xlarge	40 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
d3en.8xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	20	✓ は い
d3en.12xlarge	75 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	30	✓ は い
H1								
h1.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
h1.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
h1.8xlarge	10 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
h1.16xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	50	✓ は い
I3								
i3.large ¹	0.75 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
i3.xlarge ¹	1.25 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
i3.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
i3.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
i3.8xlarge	10 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
i3.16xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
i3.metal	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
I3en								
i3en.large ¹	2.1 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
i3en.xlarge ¹	4.2 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
i3en.2xlarge ¹	8.4 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
i3en.3xlarge ¹	12.5 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
i3en.6xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
i3en.12xlarge	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
i3en.24xlarge	100 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✕いい え	1	15	50	✓はい
i3en.metal	100 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✕いい え	1	15	50	✓はい
I4g								
i4g.large ¹	0.781 / 10.0	✕いい え	✓はい	✕いい え	1	3	10	✓はい
i4g.xlarge ¹	1.875 / 10.0	✕いい え	✓はい	✕いい え	1	4	15	✓はい
i4g.2xlarge ¹	4.687 / 12.0	✕いい え	✓はい	✕いい え	1	4	15	✓はい
i4g.4xlarge ¹	9.375 / 25.0	✕いい え	✓はい	✓はい	1	8	30	✓はい
i4g.8xlarge	18.75 ギガ ビット	✕いい え	✓はい	✓はい	1	8	30	✓はい
i4g.16xlarge	37.5 ギガ ビット	✓はい	✓はい	✓はい	1	15	50	✓はい
I4i								
i4i.large ¹	0.781 / 10.0	✕いい え	✓はい	✕いい え	1	3	10	✓はい
i4i.xlarge ¹	1.875 / 10.0	✕いい え	✓はい	✕いい え	1	4	15	✓はい

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
i4i.2xlarge ¹	4.687 / 12.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
i4i.4xlarge ¹	9.375 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
i4i.8xlarge	18.75 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
i4i.12xlarge	28.12 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
i4i.16xlarge	37.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
i4i.24xlarge	56.25 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	30	✓ は い
i4i.32xlarge	75 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
i4i.metal	75 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
i7i								
i7i.large ¹	1.171 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
i7i.xlarge ¹	2.343 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
i7i.2xlarge ¹	4.687 / 12.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
i7i.4xlarge ¹	9.375 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
i7i.8xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
i7i.12xlarge	28.12 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
i7i.16xlarge	37.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
i7i.24xlarge	56.25 ギガ ビット	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
i7i.48xlarge	100 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
i7i.metal-24xl	56.25 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
i7i.metal-48xl	100 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
I7ie								
i7ie.large ¹	2.083 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
i7ie.xlarge ¹	4.166 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× い い え	1	4	15	✓ は い
i7ie.2xlarge ¹	8.333 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× い い え	1	4	15	✓ は い
i7ie.3xlarge ¹	12.5 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× い い え	1	4	15	✓ は い
i7ie.6xlarge ¹	12.5 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× い い え	1	8	30	✓ は い
i7ie.12xlarge ¹	25.0 / 50.0	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	50	✓ は い
i7ie.18xlarge ¹	37.5 / 75.0	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
i7ie.24xlarge ¹	50.0 / 100.0	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
i7ie.48xlarge	100 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
i7ie.metal-24xl ¹	50.0 / 100.0	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
i7ie.metal-48xl	100 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
l8g								

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
i8g.large ¹	1.172 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
i8g.xlarge ¹	2.344 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
i8g.2xlarge ¹	4.688 / 12.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
i8g.4xlarge ¹	9.375 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
i8g.8xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
i8g.12xlarge	28.12 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	8	30	✓ は い
i8g.16xlarge	37.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
i8g.24xlarge	56.25 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
i8g.48xlarge	100 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
i8g.metal-24xl	56.25 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い
i8g.metal-48xl ¹	90.0 / 100.0	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	15	50	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
I8ge								
i8ge.large ¹	2.1 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
i8ge.xlarge ¹	4.2 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
i8ge.2xlarge ¹	8.4 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
i8ge.3xlarge ¹	12.5 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	6	30	✓ は い
i8ge.6xlarge	37.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	10	30	✓ は い
i8ge.12xlarge	75 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	12	30	✓ は い
i8ge.18xlarge	112.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	50	✓ は い
i8ge.24xlarge	150 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	50	✓ は い
i8ge.48xlarge	180 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	24	50	✓ は い
i8ge.meta l-24xl	150 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	✓ は い	1	16	50	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
i8ge.meta l-48xl	180 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	24	50	✓はい
Im4gn								
im4gn.large ¹	3.125 / 25.0	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	3	10	✓はい
im4gn.xlarge ¹	6.25 / 25.0	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	4	15	✓はい
im4gn.2xlarge ¹	12.5 / 25.0	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	4	15	✓はい
im4gn.4xlarge	25 ギガビッ ト	✗いいえ	✓はい	✓はい	1	8	30	✓はい
im4gn.8xlarge	50 ギガビッ ト	✗いいえ	✓はい	✓はい	1	8	30	✓はい
im4gn.16x large	100 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	15	50	✓はい
Is4gen								
is4gen.me dium ¹	1.562 / 25.0	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	2	4	✓はい
is4gen.large ¹	3.125 / 25.0	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	3	10	✓はい
is4gen.xlarge ¹	6.25 / 25.0	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	4	15	✓はい

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
is4gen.2xlarge ¹	12.5 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
is4gen.4xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
is4gen.8xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い

Note

¹ これらのインスタンスにはベースライン帯域幅があり、ネットワーク I/O クレジットメカニズムを使用して、ベストエフォートベースでベースライン帯域幅を超えてバーストできます。他のインスタンスタイプでは、最大パフォーマンスを無期限に維持できます。詳細については、「[インスタンスのネットワーク帯域幅](#)」を参照してください。

² これらのインスタンスは、Intel 82599 VF インターフェイスを使用した拡張ネットワーキングをサポートします。

Amazon EBS 仕様

次の表は、デフォルトで Amazon EBS 最適化されているインスタンスタイプと、オプションでそれをサポートするインスタンスタイプを示しています。また、Amazon EBS に対する専用帯域幅、ストリーミング読み取りのワークロードと 128 KiB の I/O サイズでその専用接続において達成できる標準最大総スループット、および 16 KiB の I/O サイズを使用している場合にインスタンスタイプがサポートできる最大 IOPS などの EBS に最適化されたパフォーマンスが記載されています。リストにないインスタンスタイプでは Amazon EBS 最適化がサポートされていません。

⚠ Important

インスタンスの EBS パフォーマンスは、インスタンスのパフォーマンス制限、またはアタッチされたボリュームの合計パフォーマンスのうち、どちらか小さい方によって制限されます。EBS のパフォーマンスを最大化するには、インスタンスにアタッチされたボリュームが合計でインスタンスの最大パフォーマンスと同等かそれ以上のパフォーマンスを発揮する必要があります。例えば、r6i.16xlarge の 80,000 IOPS を実現するには、インスタンスに少なくとも 16,000 IOPS がそれぞれプロビジョニングされた 5 gp3 ボリュームが必要です (5 ボリューム x 16,000 IOPS = 80,000 IOPS)。

アプリケーションのニーズよりも多い専用 Amazon EBS スループットを提供する EBS 最適化インスタンスタイプを選択することをお勧めします。このようなインスタンスを選択しない場合、Amazon EBS と Amazon EC2 間の接続がパフォーマンスのボトルネックになる可能性があります。

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
D2						
d2.xlarge	750.00	93.75	6000.00	x いいえ	x いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)
d2.2xlarge	1000.00	125.00	8000.00	x いいえ	x いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)
d2.4xlarge	2000.00	250.00	16000.00	x いいえ	x いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
d2.8xlarge	4000.00	500.00	32000.00	× いいえ	× いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)
D3						
d3.xlarge ¹	850.00 / 2800.00	106.25 / 350.00	5000.00 / 15000.00	✓ はい	× いいえ	最大 24 (共有される制限)
d3.2xlarge ¹	1700.00 / 2800.00	212.50 / 350.00	10000.00 / 15000.00	✓ はい	× いいえ	最大 21 (共有される制限)
d3.4xlarge	2800.00	350.00	15000.00	✓ はい	× いいえ	最大 15 (共有される制限)
d3.8xlarge	5000.00	625.00	30000.00	✓ はい	× いいえ	最大 3 (共有される制限)
D3en						
d3en.xlarge ¹	850.00 / 2800.00	106.25 / 350.00	5000.00 / 15000.00	✓ はい	× いいえ	最大 25 (共有される制限)
d3en.2xlarge ¹	1700.00 / 2800.00	212.50 / 350.00	10000.00 / 15000.00	✓ はい	× いいえ	最大 23 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
d3en.4xlarge	2800.00	350.00	15000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 19 (共有される制限)
d3en.6xlarge	4000.00	500.00	25000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 15 (共有される制限)
d3en.8xlarge	5000.00	625.00	30000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 11 (共有される制限)
d3en.12xlarge	7000.00	875.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 3 (共有される制限)
H1						
h1.2xlarge	1750.00	218.75	12000.00	✕ いいえ	✕ いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)
h1.4xlarge	3500.00	437.50	20000.00	✕ いいえ	✕ いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)
h1.8xlarge	7000.00	875.00	40000.00	✕ いいえ	✕ いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
h1.16xlarge	14000.00	1750.00	80000.00	× いいえ	× いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)
I3						
i3.large	425.00	53.12	3000.00	× いいえ	× いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)
i3.xlarge	850.00	106.25	6000.00	× いいえ	× いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)
i3.2xlarge	1700.00	212.50	12000.00	× いいえ	× いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)
i3.4xlarge	3500.00	437.50	16000.00	× いいえ	× いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)
i3.8xlarge	7000.00	875.00	32500.00	× いいえ	× いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)
i3.16xlarge	14000.00	1750.00	65000.00	× いいえ	× いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
i3.metal	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
I3en						
i3en.large ¹	576.00 / 4750.00	72.10 / 593.75	3000.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
i3en.xlarge ¹	1153.00 / 4750.00	144.20 / 593.75	6000.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
i3en.2xlarge ¹	2307.00 / 4750.00	288.39 / 593.75	12000.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
i3en.3xlarge ¹	3800.00 / 4750.00	475.00 / 593.75	15000.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
i3en.6xlarge	4750.00	593.75	20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
i3en.12xlarge	9500.00	1187.50	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 23 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
i3en.24xlarge	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	x いいえ	最大 19 (共有される制限)
i3en.metal	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	x いいえ	最大 31 (共有される制限)
I4g						
i4g.large ¹	625.00 / 10000.00	78.12 / 1250.00	2500.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	最大 26 (共有される制限)
i4g.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	5000.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	最大 26 (共有される制限)
i4g.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	10000.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	最大 26 (共有される制限)
i4g.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	最大 26 (共有される制限)
i4g.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	x いいえ	最大 25 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
i4g.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	x いいえ	最大 23 (共有される制限)
I4i						
i4i.large ¹	625.00 / 10000.00	78.12 / 1250.00	2500.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	最大 26 (共有される制限)
i4i.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	5000.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	最大 26 (共有される制限)
i4i.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	10000.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	最大 26 (共有される制限)
i4i.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	最大 26 (共有される制限)
i4i.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	x いいえ	最大 25 (共有される制限)
i4i.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	x いいえ	最大 24 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
i4i.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	x いいえ	最大 23 (共有される制限)
i4i.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	x いいえ	最大 21 (共有される制限)
i4i.32xlarge	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	x いいえ	最大 19 (共有される制限)
i4i.metal	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	x いいえ	最大 31 (共有される制限)
I7i						
i7i.large ¹	625.00 / 10000.00	78.12 / 1250.00	2500.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	32 (専有環境における制限)
i7i.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	5000.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	32 (専有環境における制限)
i7i.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	10000.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
i7i.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	32 (専有環境における制限)
i7i.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	x いいえ	32 (専有環境における制限)
i7i.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	x いいえ	32 (専有環境における制限)
i7i.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	x いいえ	48 (専有環境における制限)
i7i.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	x いいえ	64 (専有環境における制限)
i7i.48xlarge	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	x いいえ	128 (専有環境における制限)
i7i.metal-24xl	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	x いいえ	39 (専有環境における制限)
i7i.metal-48xl	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	x いいえ	79 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
I7ie						
i7ie.large ¹	625.00 / 10000.00	78.12 / 1250.00	2500.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
i7ie.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	5000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
i7ie.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	10000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
i7ie.3xlarge ¹	3750.00 / 10000.00	468.75 / 1250.00	15000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
i7ie.6xlarge ¹	7500.00 / 10000.00	937.50 / 1250.00	30000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
i7ie.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
i7ie.18xlarge	22500.00	2812.50	90000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
i7ie.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	x いいえ	64 (専有環境における制限)
i7ie.48xlarge	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	x いいえ	128 (専有環境における制限)
i7ie.meta1-24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	x いいえ	39 (専有環境における制限)
i7ie.meta1-48xlarge	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	x いいえ	79 (専有環境における制限)
I8g						
i8g.large ¹	625.00 / 10000.00	78.12 / 1250.00	2500.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	32 (専有環境における制限)
i8g.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	5000.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	32 (専有環境における制限)
i8g.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	10000.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ポリリューム制限
i8g.4xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
i8g.8xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
i8g.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
i8g.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)
i8g.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
i8g.48xlarge	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	128 (専有環境における制限)
i8g.metal-24xl	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	39 (専有環境における制限)
i8g.metal-48xl	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	79 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
I8ge						
i8ge.large ¹	625.00 / 10000.00	78.12 / 1250.00	2500.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
i8ge.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	5000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
i8ge.2xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	10000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
i8ge.3xlarge ¹	3750.00 / 10000.00	468.75 / 1250.00	15000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
i8ge.6xlarge ¹	7500.00 / 10000.00	937.50 / 1250.00	30000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
i8ge.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
i8ge.18xlarge	22500.00	2812.50	90000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ポリリューム制限
i8ge.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	x いいえ	64 (専有環境における制限)
i8ge.48xlarge	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	x いいえ	128 (専有環境における制限)
i8ge.metal-24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	x いいえ	39 (専有環境における制限)
i8ge.metal-48xlarge	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	x いいえ	79 (専有環境における制限)
Im4gn						
im4gn.large ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	5000.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	最大 26 (共有される制限)
im4gn.xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	10000.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	最大 26 (共有される制限)
im4gn.2xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	最大 26 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
im4gn.4xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
im4gn.8xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
im4gn.16xlarge	40000.00	5000.00	160000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 23 (共有される制限)
Is4gen						
is4gen.medium ¹	625.00 / 10000.00	78.12 / 1250.00	2500.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
is4gen.large ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	5000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
is4gen.xlarge ¹	2500.00 / 10000.00	312.50 / 1250.00	10000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
is4gen.2xlarge ¹	5000.00 / 10000.00	625.00 / 1250.00	20000.00 / 40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
is4gen.4xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	x いいえ	最大 25 (共有される制限)
is4gen.8xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	x いいえ	最大 23 (共有される制限)

Note

¹ これらのインスタンスは、最大パフォーマンスを 24 時間ごとに少なくとも 30 分間維持することができます。その後、ベースラインのパフォーマンスに戻ります。他のインスタンスでは、最大パフォーマンスを無期限に維持できます。ワークロードで、最大パフォーマンスを 30 分以上維持する必要がある場合は、これらのインスタンスの中から 1 つ使用します。

インスタンスストアの仕様

次の表は、サポートされているインスタンスタイプのインスタンスストアボリューム設定と、キュー深度飽和時の 4,096 バイトのブロックサイズの集約 IOPS パフォーマンスを示しています。

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
D2					
d2.xlarge	3 x 2048 GB	HDD		✓ はい	
d2.2xlarge	6 x 2048 GB	HDD		✓ はい	

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
d2.4xlarge	12 x 2048 GB	HDD		✓ はい	
d2.8xlarge	24 x 2048 GB	HDD		✓ はい	
D3					
d3.xlarge	3 x 1980 GB	NVMe HDD			✓ はい
d3.2xlarge	6 x 1980 GB	NVMe HDD			✓ はい
d3.4xlarge	12 x 1980 GB	NVMe HDD			✓ はい
d3.8xlarge	24 x 1980 GB	NVMe HDD			✓ はい
D3en					
d3en.xlarge	2 x 13980 GB	NVMe HDD			✓ はい
d3en.2xlarge	4 x 13980 GB	NVMe HDD			✓ はい
d3en.4xlarge	8 x 13980 GB	NVMe HDD			✓ はい
d3en.6xlarge	12 x 13980 GB	NVMe HDD			✓ はい
d3en.8xlarge	16 x 13980 GB	NVMe HDD			✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
d3en.12xlarge	24 x 13980 GB	NVMe HDD			✓ はい
H1					
h1.2xlarge	1 x 2000 GB	HDD		✓ はい	
h1.4xlarge	2 x 2000 GB	HDD		✓ はい	
h1.8xlarge	4 x 2000 GB	HDD		✓ はい	
h1.16xlarge	8 x 2000 GB	HDD		✓ はい	
I3					
i3.large	1 x 475 GB	NVMe SSD	103,125 / 35,000		✓ はい
i3.xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	206,250 / 70,000		✓ はい
i3.2xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	412,500 / 180,000		✓ はい
i3.4xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	825,000 / 360,000		✓ はい
i3.8xlarge	4 x 1900 GB	NVMe SSD	1,650,000 / 720,000		✓ はい
i3.16xlarge	8 x 1900 GB	NVMe SSD	3,300,000 / 1,440,000		✓ はい
i3.metal	8 x 1900 GB	NVMe SSD	3,300,000 / 1,440,000		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²

I3en

i3en.large	1 x 1250 GB	NVMe SSD	42,500 / 32,500		✓ はい
i3en.xlarge	1 x 2500 GB	NVMe SSD	85,000 / 65,000		✓ はい
i3en.2xlarge	2 x 2500 GB	NVMe SSD	170,000 / 130,000		✓ はい
i3en.3xlarge	1 x 7500 GB	NVMe SSD	250,000 / 200,000		✓ はい
i3en.6xlarge	2 x 7500 GB	NVMe SSD	500,000 / 400,000		✓ はい
i3en.12xlarge	4 x 7500 GB	NVMe SSD	1,000,000 / 800,000		✓ はい
i3en.24xlarge	8 x 7500 GB	NVMe SSD	2,000,000 / 1,600,000		✓ はい
i3en.metal	8 x 7500 GB	NVMe SSD	2,000,000 / 1,600,000		✓ はい

I4g

i4g.large	1 x 468 GB	NVMe SSD	31,250 / 25,000		✓ はい
i4g.xlarge	1 x 937 GB	NVMe SSD	62,500 / 50,000		✓ はい
i4g.2xlarge	1 x 1875 GB	NVMe SSD	125,000 / 100,000		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
i4g.4xlarge	1 x 3750 GB	NVMe SSD	250,000 / 200,000		✓ はい
i4g.8xlarge	2 x 3750 GB	NVMe SSD	500,000 / 400,000		✓ はい
i4g.16xlarge	4 x 3750 GB	NVMe SSD	1,000,000 / 800,000		✓ はい
I4i					
i4i.large	1 x 468 GB	NVMe SSD	50,000 / 27,500		✓ はい
i4i.xlarge	1 x 937 GB	NVMe SSD	100,000 / 55,000		✓ はい
i4i.2xlarge	1 x 1875 GB	NVMe SSD	200,000 / 110,000		✓ はい
i4i.4xlarge	1 x 3750 GB	NVMe SSD	400,000 / 220,000		✓ はい
i4i.8xlarge	2 x 3750 GB	NVMe SSD	800,000 / 440,000		✓ はい
i4i.12xlarge	3 x 3750 GB	NVMe SSD	1,200,000 / 660,000		✓ はい
i4i.16xlarge	4 x 3750 GB	NVMe SSD	1,600,000 / 880,000		✓ はい
i4i.24xlarge	6 x 3750 GB	NVMe SSD	2,400,000 / 1,320,000		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
i4i.32xlarge	8 x 3750 GB	NVMe SSD	3,200,000 / 1,760,000		✓ はい
i4i.metal	8 x 3750 GB	NVMe SSD	3,200,000 / 1,760,000		✓ はい
i7i					
i7i.large	1 x 468 GB	NVMe SSD	75,000 / 41,250		✓ はい
i7i.xlarge	1 x 937 GB	NVMe SSD	150,000 / 82,500		✓ はい
i7i.2xlarge	1 x 1875 GB	NVMe SSD	300,000 / 165,000		✓ はい
i7i.4xlarge	1 x 3750 GB	NVMe SSD	600,000 / 330,000		✓ はい
i7i.8xlarge	2 x 3750 GB	NVMe SSD	1,200,000 / 660,000		✓ はい
i7i.12xlarge	3 x 3750 GB	NVMe SSD	1,800,000 / 990,000		✓ はい
i7i.16xlarge	4 x 3750 GB	NVMe SSD	2,400,000 / 1,320,000		✓ はい
i7i.24xlarge	6 x 3750 GB	NVMe SSD	3,600,000 / 1,980,000		✓ はい
i7i.48xlarge	12 x 3750 GB	NVMe SSD	7,200,000 / 3,960,000		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
i7i.metal-24xl	6 x 3750 GB	NVMe SSD	3,600,000 / 1,980,000		✓ はい
i7i.metal-48xl	12 x 3750 GB	NVMe SSD	7,200,000 / 3,960,000		✓ はい
I7ie					
i7ie.large	1 x 1250 GB	NVMe SSD	54,166 / 43,333		✓ はい
i7ie.xlarge	1 x 2500 GB	NVMe SSD	108,333 / 86,666		✓ はい
i7ie.2xlarge	2 x 2500 GB	NVMe SSD	216,666 / 173,332		✓ はい
i7ie.3xlarge	1 x 7500 GB	NVMe SSD	325,000 / 260,000		✓ はい
i7ie.6xlarge	2 x 7500 GB	NVMe SSD	650,000 / 520,000		✓ はい
i7ie.12xlarge	4 x 7500 GB	NVMe SSD	1,300,000 / 1,040,000		✓ はい
i7ie.18xlarge	6 x 7500 GB	NVMe SSD	1,950,000 / 1,560,000		✓ はい
i7ie.24xlarge	8 x 7500 GB	NVMe SSD	2,600,000 / 2,080,000		✓ はい
i7ie.48xlarge	16 x 7500 GB	NVMe SSD	5,200,000 / 4,160,000		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
i7ie.metal-24xl	8 x 7500 GB	NVMe SSD	2,600,000 / 2,080,000		✓ はい
i7ie.metal-48xl	16 x 7500 GB	NVMe SSD	5,200,000 / 4,160,000		✓ はい
i8g					
i8g.large	1 x 468 GB	NVMe SSD	75,000 / 41,250		✓ はい
i8g.xlarge	1 x 937 GB	NVMe SSD	150,000 / 82,500		✓ はい
i8g.2xlarge	1 x 1875 GB	NVMe SSD	300,000 / 165,000		✓ はい
i8g.4xlarge	1 x 3750 GB	NVMe SSD	600,000 / 330,000		✓ はい
i8g.8xlarge	2 x 3750 GB	NVMe SSD	1,200,000 / 660,000		✓ はい
i8g.12xlarge	3 x 3750 GB	NVMe SSD	1,800,000 / 990,000		✓ はい
i8g.16xlarge	4 x 3750 GB	NVMe SSD	2,400,000 / 1,320,000		✓ はい
i8g.24xlarge	6 x 3750 GB	NVMe SSD	3,600,000 / 1,980,000		✓ はい
i8g.48xlarge	12 x 3750 GB	NVMe SSD	7,200,000 / 3,960,000		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
i8g.metal-24xl	6 x 3750 GB	NVMe SSD	3,600,000 / 1,980,000		✓ はい
i8g.metal-48xl	12 x 3750 GB	NVMe SSD	7,200,000 / 3,960,000		✓ はい
I8ge					
i8ge.large	1 x 1250 GB	NVMe SSD	54,166 / 43,333		✓ はい
i8ge.xlarge	1 x 2500 GB	NVMe SSD	108,333 / 86,666		✓ はい
i8ge.2xlarge	2 x 2500 GB	NVMe SSD	216,666 / 173,332		✓ はい
i8ge.3xlarge	1 x 7500 GB	NVMe SSD	325,000 / 260,000		✓ はい
i8ge.6xlarge	2 x 7500 GB	NVMe SSD	650,000 / 520,000		✓ はい
i8ge.12xlarge	4 x 7500 GB	NVMe SSD	1,300,000 / 1,040,000		✓ はい
i8ge.18xlarge	6 x 7500 GB	NVMe SSD	1,950,000 / 1,560,000		✓ はい
i8ge.24xlarge	8 x 7500 GB	NVMe SSD	2,600,000 / 2,080,000		✓ はい
i8ge.48xlarge	16 x 7500 GB	NVMe SSD	5,200,000 / 4,160,000		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
i8ge.metal-24xl	8 x 7500 GB	NVMe SSD	2,600,000 / 2,080,000		✓ はい
i8ge.metal-48xl	16 x 7500 GB	NVMe SSD	5,200,000 / 4,160,000		✓ はい
Im4gn					
im4gn.large	1 x 937 GB	NVMe SSD	31,250 / 25,000		✓ はい
im4gn.xlarge	1 x 1875 GB	NVMe SSD	62,500 / 50,000		✓ はい
im4gn.2xlarge	1 x 3750 GB	NVMe SSD	125,000 / 100,000		✓ はい
im4gn.4xlarge	1 x 7500 GB	NVMe SSD	250,000 / 200,000		✓ はい
im4gn.8xlarge	2 x 7500 GB	NVMe SSD	500,000 / 400,000		✓ はい
im4gn.16xlarge	4 x 7500 GB	NVMe SSD	1,000,000 / 800,000		✓ はい
Is4gen					
is4gen.medium	1 x 937 GB	NVMe SSD	31,250 / 25,000		✓ はい
is4gen.large	1 x 1875 GB	NVMe SSD	62,500 / 50,000		✓ はい
is4gen.xlarge	1 x 3750 GB	NVMe SSD	125,000 / 100,000		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
is4gen.2xlarge	1 x 7500 GB	NVMe SSD	250,000 / 200,000		✓ はい
is4gen.4xlarge	2 x 7500 GB	NVMe SSD	500,000 / 400,000		✓ はい
is4gen.8xlarge	4 x 7500 GB	NVMe SSD	1,000,000 / 800,000		✓ はい

¹ 特定のインスタンスにアタッチされたボリュームは、初期化されないと初回書き込み時のパフォーマンスが低下します。詳細については、「[インスタンスストアボリュームのディスクパフォーマンスの最適化](#)」を参照してください。

² 詳細については、「[インスタンスストアボリューム TRIM サポート](#)」を参照してください。

セキュリティ仕様

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
D2						
d2.xlarge	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
d2.2xlarge	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
d2.4xlarge	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
d2.8xlarge	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
D3						
d3.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
d3.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
d3.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
d3.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
D3en						
d3en.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
d3en.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
d3en.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
d3en.6xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
d3en.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
d3en.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
H1						
h1.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
h1.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
h1.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
h1.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
I3						
i3.large	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
i3.xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
i3.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
i3.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
i3.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
i3.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
i3.metal	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
I3en						
i3en.large	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
i3en.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i3en.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i3en.3xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i3en.6xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i3en.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i3en.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i3en.metal	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
I4g						
i4g.large	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい
i4g.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい
i4g.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい
i4g.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい
i4g.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
i4g.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい
i4i						
i4i.large	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
i4i.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i4i.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i4i.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i4i.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i4i.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i4i.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i4i.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i4i.32xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i4i.metal	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
i7i						
i7i.large	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
i7i.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i7i.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i7i.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i7i.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i7i.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
i7i.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i7i.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i7i.48xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i7i.metal-24xl	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
i7i.metal-48xl	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
I7ie						
i7ie.large	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
i7ie.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i7ie.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i7ie.3xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i7ie.6xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i7ie.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i7ie.18xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i7ie.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i7ie.48xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i7ie.metal-24xl	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
i7ie.metal-48xl	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
I8g						
i8g.large	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
i8g.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i8g.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i8g.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i8g.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i8g.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i8g.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i8g.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i8g.48xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i8g.metal-24xl	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
i8g.metal-48xl	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
I8ge						
i8ge.large	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i8ge.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i8ge.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i8ge.3xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i8ge.6xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i8ge.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i8ge.18xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i8ge.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
i8ge.48xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
i8ge.metal-24xl	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
i8ge.metal-48xl	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
Im4gn						
im4gn.large	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
im4gn.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
im4gn.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
im4gn.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
im4gn.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
im4gn.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
Is4gen						
is4gen.medium	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
is4gen.large	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
is4gen.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
is4gen.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
is4gen.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
is4gen.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ

Amazon EC2 高速コンピューティングインスタンスの仕様

高速コンピューティングインスタンスは、ハードウェアアクセラレーターやコプロセッサを使用して、浮動小数点数計算、グラフィック処理、データパターンマッチングのような機能を CPU で実行されるソフトウェア以上に効率的に実行します。

G3 インスタンスなど、このカテゴリの前世代インスタンスタイプについては、「[Amazon EC2 旧世代のインスタンスの仕様](#)」を参照してください。

内容

- [インスタンスファミリーとインスタンスタイプ](#)
- [インスタンスファミリーの概要](#)
- [パフォーマンス仕様](#)
- [ネットワーク仕様](#)
- [Amazon EBS 仕様](#)
- [インスタンスストアの仕様](#)
- [セキュリティ仕様](#)

料金

料金については「[Amazon EC2 オンデマンド料金](#)」をご覧ください。

インスタンスファミリーとインスタンスタイプ

インスタンスファミリー	利用可能なインスタンスタイプ
DL1	dl1.24xlarge
DL2q	dl2q.24xlarge
F2	f2.6xlarge f2.12xlarge f2.48xlarge
G4ad	g4ad.xlarge g4ad.2xlarge g4ad.4xlarge g4ad.8xlarge g4ad.16xlarge

インスタンスファミリー	利用可能なインスタンスタイプ
G4dn	g4dn.xlarge g4dn.2xlarge g4dn.4xlarge g4dn.8xlarge g4dn.12xlarge g4dn.16xlarge g4dn.metal
G5	g5.xlarge g5.2xlarge g5.4xlarge g5.8xlarge g5.12xlarge g5.16xlarge g5.24xlarge g5.48xlarge
G5g	g5g.xlarge g5g.2xlarge g5g.4xlarge g5g.8xlarge g5g.16xlarge g5g.metal
G6	g6.xlarge g6.2xlarge g6.4xlarge g6.8xlarge g6.12xlarge g6.16xlarge g6.24xlarge g6.48xlarge
G6e	g6e.xlarge g6e.2xlarge g6e.4xlarge g6e.8xlarge g6e.12xlarge g6e.16xlarge g6e.24xlarge g6e.48xlarge
G6f	g6f.large g6f.xlarge g6f.2xlarge g6f.4xlarge
Gr6	gr6.4xlarge gr6.8xlarge
Gr6f	gr6f.4xlarge
G7e	g7e.2xlarge g7e.4xlarge g7e.8xlarge g7e.12xlarge g7e.24xlarge g7e.48xlarge
Inf1	inf1.xlarge inf1.2xlarge inf1.6xlarge inf1.24xlarge
Inf2	inf2.xlarge inf2.8xlarge inf2.24xlarge inf2.48xlarge
P4d	p4d.24xlarge
P4de	p4de.24xlarge
P5	p5.4xlarge p5.48xlarge
P5e	p5e.48xlarge

インスタンスファミリー	利用可能なインスタンスタイプ
P5en	p5en.48xlarge
P6-B200	p6-b200.48xlarge
P6-B300	p6-b300.48xlarge
P6e-GB200	p6e-gb200.36xlarge
Trn1	trn1.2xlarge trn1.32xlarge
Trn1n	trn1n.32xlarge
Trn2	trn2.3xlarge trn2.48xlarge
Trn2u	trn2u.48xlarge
VT1	vt1.3xlarge vt1.6xlarge vt1.24xlarge

インスタンスファミリーの概要

インスタンスファミリー	Hypervisor	プロセッサタイプ (アーキテクチャ)	使用可能なメタリックインスタンス	専有ホストのサポート	スポットサポート	休止のサポート	サポートされるオペレーティングシステム
DL1	Nitro v3	Intel (x86_64)	× いいえ	✓ はい	✓ はい	× いいえ	Linux
DL2q	Nitro v3	Intel (x86_64)	× いいえ	✓ はい	✓ はい	× いいえ	Linux

インスタンスファミリー	Hypervisor	プロセッサタイプ (アーキテクチャ)	使用可能なメタルインスタンス	専有ホストのサポート	スポットサポート	休止のサポート	サポートされるオペレーティングシステム
F2	Nitro v4	AMD (x86_64)	× いいえ	✓ はい	✓ はい	× いいえ	Linux
G4ad	Nitro v3	AMD (x86_64)	× いいえ	✓ はい	✓ はい	× いいえ	Windows Linux
G4dn	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	× いいえ	Windows Linux
G5	Nitro v3	AMD (x86_64)	× いいえ	✓ はい	✓ はい	× いいえ	Windows Linux
G5g	Nitro v2	AWS Graviton (arm64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	× いいえ	Linux
G6	Nitro v4	AMD (x86_64)	× いいえ	✓ はい	✓ はい	× いいえ	Windows Linux
G6e	Nitro v4	AMD (x86_64)	× いいえ	✓ はい	✓ はい	× いいえ	Windows Linux
G6f	Nitro v4	AMD (x86_64)	× いいえ	× いいえ	✓ はい	× いいえ	Windows Linux
Gr6	Nitro v4	AMD (x86_64)	× いいえ	× いいえ	✓ はい	× いいえ	Windows Linux
Gr6f	Nitro v4	AMD (x86_64)	× いいえ	× いいえ	✓ はい	× いいえ	Windows Linux
G7e	Nitro v6	Intel (x86_64)	× いいえ	✓ はい	✓ はい	× いいえ	Windows Linux

インスタンスファミリー	Hypervisor	プロセッサタイプ (アーキテクチャ)	使用可能なメタルインスタンス	専有ホストのサポート	スポットサポート	休止のサポート	サポートされるオペレーティングシステム
Inf1	Nitro v3	Intel (x86_64)	× いいえ	✓ はい	✓ はい	× いいえ	Linux
Inf2	Nitro v4	AMD (x86_64)	× いいえ	✓ はい	✓ はい	× いいえ	Linux
P4d	Nitro v3	Intel (x86_64)	× いいえ	✓ はい	✓ はい	× いいえ	Linux
P4de	Nitro v3	Intel (x86_64)	× いいえ	× いいえ	✓ はい	× いいえ	Linux
P5	Nitro v4	AMD (x86_64)	× いいえ	× いいえ	✓ はい	× いいえ	Windows (p5.4xlarge のみ) Linux ¹
P5e	Nitro v4	AMD (x86_64)	× いいえ	× いいえ	✓ はい	× いいえ	Linux
P5en	Nitro v5	Intel (x86_64)	× いいえ	× いいえ	✓ はい	× いいえ	Linux
P6-B200	Nitro v6	Intel (x86_64)	× いいえ	× いいえ	✓ はい	× いいえ	Linux
P6-B300	Nitro v6	Intel (x86_64)	× いいえ	× いいえ	✓ はい	× いいえ	Linux
P6e-GB200	Nitro v5	NVIDIA Grace (arm64)	× いいえ	× いいえ	× いいえ	× いいえ	Linux

インスタンスファミリー	Hypervisor	プロセッサタイプ (アーキテクチャ)	使用可能なメタルインスタンス	専有ホストのサポート	スポットサポート	休止のサポート	サポートされるオペレーティングシステム
Trn1	Nitro v4	Intel (x86_64)	× いいえ	✓ はい	✓ はい	× いいえ	Linux
Trn1n	Nitro v4	Intel (x86_64)	× いいえ	× いいえ	✓ はい	× いいえ	Linux
Trn2	Nitro v5	Intel (x86_64)	× いいえ	× いいえ	✓ はい	× いいえ	Linux
Trn2u	Nitro v5	Intel (x86_64)	× いいえ	× いいえ	× いいえ	× いいえ	Linux
VT1	Nitro v3	Intel (x86_64)	× いいえ	✓ はい	✓ はい	× いいえ	Linux

 Note

¹ p5.4xlarge は Windows と Linux の両方のオペレーティングシステムをサポートします。p5.48xlarge は Linux オペレーティングシステムのみをサポートします。

パフォーマンス仕様

インスタンスタイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コアあたりのスレッド数	アクセラレータ	アクセラレータメモリ
DL1							

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あた りの ス レ ッ ド 数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメ モリ
dl1.24xlarge	768.00	Intel Xeon Platinum 8275CL	96	48	2	8 x Habana Gaudi HL-205 GPU	256 GiB (8 x 32 GiB)
DL2q							
dl2q.24xlarge	768.00	Intel Xeon Cascade Lake	96	48	2	8 x Qualcomm Qualcomm AI100 inference accelerator	125 GiB (8 x 15 GiB)
F2							
f2.6xlarge	256.00	AMD EPYC 7R13	24	12	2	1 x Xilinx Virtex UltraScale + (VU47P) FPGA	80 GiB (1 x 80 GiB)
f2.12xlarge	512.00	AMD EPYC 7R13	48	24	2	2 x Xilinx Virtex UltraScale + (VU47P) FPGA	160 GiB (2 x 80 GiB)

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
f2.48xlarge	2048.00	AMD EPYC 7R13	192	96	2	8 x Xilinx Virtex UltraScale + (VU47P) FPGA	640 GiB (8 x 80 GiB)

G4ad

g4ad.xlarge	16.00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	4	2	2	1 x AMD Radeon Pro V520 GPU	8 GiB (1 x 8 GiB)
g4ad.2xlarge	32.00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	8	4	2	1 x AMD Radeon Pro V520 GPU	8 GiB (1 x 8 GiB)
g4ad.4xlarge	64.00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	16	8	2	1 x AMD Radeon Pro V520 GPU	8 GiB (1 x 8 GiB)
g4ad.8xlarge	128.00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	32	16	2	2 x AMD Radeon Pro V520 GPU	16 GiB (2 x 8 GiB)
g4ad.16xlarge	256.00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	64	32	2	4 x AMD Radeon Pro V520 GPU	32 GiB (4 x 8 GiB)

G4dn

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
g4dn.xlarge	16.00	Intel Xeon P-8259L	4	2	2	1 x NVIDIA T4 GPU	16 GiB (1 x 16 GiB)
g4dn.2xlarge	32.00	Intel Xeon P-8259L	8	4	2	1 x NVIDIA T4 GPU	16 GiB (1 x 16 GiB)
g4dn.4xlarge	64.00	Intel Xeon P-8259L	16	8	2	1 x NVIDIA T4 GPU	16 GiB (1 x 16 GiB)
g4dn.8xlarge	128.00	Intel Xeon P-8259L	32	16	2	1 x NVIDIA T4 GPU	16 GiB (1 x 16 GiB)
g4dn.12xlarge	192.00	Intel Xeon P-8259L	48	24	2	4 x NVIDIA T4 GPU	64 GiB (4 x 16 GiB)

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
g4dn.16xlarge	256.00	Intel Xeon P-8259L	64	32	2	1 x NVIDIA T4 GPU	16 GiB (1 x 16 GiB)
g4dn.metal	384.00	Intel Xeon P-8259L	96	48	2	8 x NVIDIA T4 GPU	128 GiB (8 x 16 GiB)

G5

g5.xlarge	16.00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	4	2	2	1 x NVIDIA A10G GPU	22 GiB (1 x 22 GiB)
g5.2xlarge	32.00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	8	4	2	1 x NVIDIA A10G GPU	22 GiB (1 x 22 GiB)
g5.4xlarge	64.00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	16	8	2	1 x NVIDIA A10G GPU	22 GiB (1 x 22 GiB)

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
g5.8xlarge	128.00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	32	16	2	1 x NVIDIA A10G GPU	22 GiB (1 x 22 GiB)
g5.12xlarge	192.00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	48	24	2	4 x NVIDIA A10G GPU	89 GiB (4 x 22 GiB)
g5.16xlarge	256.00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	64	32	2	1 x NVIDIA A10G GPU	22 GiB (1 x 22 GiB)
g5.24xlarge	384.00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	96	48	2	4 x NVIDIA A10G GPU	89 GiB (4 x 22 GiB)
g5.48xlarge	768.00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	192	96	2	8 x NVIDIA A10G GPU	178 GiB (8 x 22 GiB)
G5g							

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あた りの ス レ ッ ド 数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメ モリ
g5g.xlarge	8.00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	1 x NVIDIA T4g GPU	16 GiB (1 x 16 GiB)
g5g.2xlarge	16.00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	1 x NVIDIA T4g GPU	16 GiB (1 x 16 GiB)
g5g.4xlarge	32.00	AWS Graviton2 Processor	16	16	1	1 x NVIDIA T4g GPU	16 GiB (1 x 16 GiB)
g5g.8xlarge	64.00	AWS Graviton2 Processor	32	32	1	1 x NVIDIA T4g GPU	16 GiB (1 x 16 GiB)
g5g.16xlarge	128.00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	2 x NVIDIA T4g GPU	32 GiB (2 x 16 GiB)

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
g5g.metal	128.00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	2 x NVIDIA T4g GPU	32 GiB (2 x 16 GiB)

G6

g6.xlarge	16.00	AMD EPYC 7R13	4	2	2	1 x NVIDIA L4 GPU	22 GiB (1 x 22 GiB)
g6.2xlarge	32.00	AMD EPYC 7R13	8	4	2	1 x NVIDIA L4 GPU	22 GiB (1 x 22 GiB)
g6.4xlarge	64.00	AMD EPYC 7R13	16	8	2	1 x NVIDIA L4 GPU	22 GiB (1 x 22 GiB)
g6.8xlarge	128.00	AMD EPYC 7R13	32	16	2	1 x NVIDIA L4 GPU	22 GiB (1 x 22 GiB)

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
g6.12xlarge	192.00	AMD EPYC 7R13	48	24	2	4 x NVIDIA L4 GPU	89 GiB (4 x 22 GiB)
g6.16xlarge	256.00	AMD EPYC 7R13	64	32	2	1 x NVIDIA L4 GPU	22 GiB (1 x 22 GiB)
g6.24xlarge	384.00	AMD EPYC 7R13	96	48	2	4 x NVIDIA L4 GPU	89 GiB (4 x 22 GiB)
g6.48xlarge	768.00	AMD EPYC 7R13	192	96	2	8 x NVIDIA L4 GPU	178 GiB (8 x 22 GiB)
G6e							
g6e.xlarge	32.00	AMD EPYC 7R13	4	2	2	1 x NVIDIA L40S GPU	44 GiB (1 x 44 GiB)

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
g6e.2xlarge	64.00	AMD EPYC 7R13	8	4	2	1 x NVIDIA L40S GPU	44 GiB (1 x 44 GiB)
g6e.4xlarge	128.00	AMD EPYC 7R13	16	8	2	1 x NVIDIA L40S GPU	44 GiB (1 x 44 GiB)
g6e.8xlarge	256.00	AMD EPYC 7R13	32	16	2	1 x NVIDIA L40S GPU	44 GiB (1 x 44 GiB)
g6e.12xlarge	384.00	AMD EPYC 7R13	48	24	2	4 x NVIDIA L40S GPU	178 GiB (4 x 44 GiB)
g6e.16xlarge	512.00	AMD EPYC 7R13	64	32	2	1 x NVIDIA L40S GPU	44 GiB (1 x 44 GiB)

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
g6e.24xlarge	768.00	AMD EPYC 7R13	96	48	2	4 x NVIDIA L40S GPU	178 GiB (4 x 44 GiB)
g6e.48xlarge	1536.00	AMD EPYC 7R13	192	96	2	8 x NVIDIA L40S GPU	357 GiB (8 x 44 GiB)
G6f							
g6f.large	8.00	AMD EPYC 7R13	2	1	2	0 x NVIDIA L4 GPU	2 GiB (0 x 2 GiB)
g6f.xlarge	16.00	AMD EPYC 7R13	4	2	2	0 x NVIDIA L4 GPU	2 GiB (0 x 2 GiB)
g6f.2xlarge	32.00	AMD EPYC 7R13	8	4	2	0 x NVIDIA L4 GPU	5 GiB (0 x 5 GiB)
g6f.4xlarge	64.00	AMD EPYC 7R13	16	8	2	0 x NVIDIA L4 GPU	11 GiB (0 x 11 GiB)

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
Gr6							
gr6.4xlarge	128.00	AMD EPYC 7R13	16	8	2	1 x NVIDIA L4 GPU	22 GiB (1 x 22 GiB)
gr6.8xlarge	256.00	AMD EPYC 7R13	32	16	2	1 x NVIDIA L4 GPU	22 GiB (1 x 22 GiB)
Gr6f							
gr6f.4xlarge	128.00	AMD EPYC 7R13	16	8	2	0 x NVIDIA L4 GPU	11 GiB (0 x 11 GiB)
G7e							
g7e.2xlarge	64.00	Intel Xeon Emerald Rapids	8	4	2	1 x NVIDIA RTX PRO Server 6000 GPU	96 GiB (1 x 96 GiB)

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あた りの ス レ ッ ド 数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメ モリ
g7e.4xlarge	128.00	Intel Xeon Emerald Rapids	16	8	2	1 x NVIDIA RTX PRO Server 6000 GPU	96 GiB (1 x 96 GiB)
g7e.8xlarge	256.00	Intel Xeon Emerald Rapids	32	16	2	1 x NVIDIA RTX PRO Server 6000 GPU	96 GiB (1 x 96 GiB)
g7e.12xlarge	512.00	Intel Xeon Emerald Rapids	48	24	2	2 x NVIDIA RTX PRO Server 6000 GPU	192 GiB (2 x 96 GiB)
g7e.24xlarge	1024.00	Intel Xeon Emerald Rapids	96	48	2	4 x NVIDIA RTX PRO Server 6000 GPU	384 GiB (4 x 96 GiB)
g7e.48xlarge	2048.00	Intel Xeon Emerald Rapids	192	96	2	8 x NVIDIA RTX PRO Server 6000 GPU	768 GiB (8 x 96 GiB)
Inf1							

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あた りの ス レ ッ ド 数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメ モリ
inf1.xlarge	8.00	Intel Xeon P-8259L	4	2	2	1 x AWS Inferentia inference accelerator	8 GiB (1 x 8 GiB)
inf1.2xlarge	16.00	Intel Xeon P-8259L	8	4	2	1 x AWS Inferentia inference accelerator	8 GiB (1 x 8 GiB)
inf1.6xlarge	48.00	Intel Xeon P-8259L	24	12	2	4 x AWS Inferentia inference accelerator	32 GiB (4 x 8 GiB)
inf1.24xlarge	192.00	Intel Xeon P-8259L	96	48	2	16 x AWS Inferentia inference accelerator	128 GiB (16 x 8 GiB)
Inf2							
inf2.xlarge	16.00	AMD EPYC 7R13	4	2	2	1 x AWS Inferentia2 inference accelerator	32 GiB (1 x 32 GiB)

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あた りの ス レ ッ ド 数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメ モリ
inf2.xlarge	128.00	AMD EPYC 7R13	32	16	2	1 x AWS Inferentia2 inference accelerator	32 GiB (1 x 32 GiB)
inf2.24xlarge	384.00	AMD EPYC 7R13	96	48	2	6 x AWS Inferentia2 inference accelerator	192 GiB (6 x 32 GiB)
inf2.48xlarge	768.00	AMD EPYC 7R13	192	96	2	12 x AWS Inferentia2 inference accelerator	384 GiB (12 x 32 GiB)
P4d							
p4d.24xlarge	1152.00	Intel Xeon Platinum 8275CL	96	48	2	8 x NVIDIA A100 GPU	320 GiB (8 x 40 GiB)
P4de							

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
p4de.24xlarge	1152.00	Intel Xeon Platinum 8275CL	96	48	2	8 x NVIDIA A100 GPU	640 GiB (8 x 80 GiB)
P5							
p5.4xlarge	256.00	AMD EPYC 7R13	16	8	2	1 x NVIDIA H100 GPU	80 GiB (1 x 80 GiB)
p5.48xlarge	2048.00	AMD EPYC 7R13	192	96	2	8 x NVIDIA H100 GPU	640 GiB (8 x 80 GiB)
P5e							
p5e.48xlarge	2048.00	AMD EPYC 7R13	192	96	2	8 x NVIDIA H200 GPU	1128 GiB (8 x 141 GiB)
P5en							

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
p5en.48xlarge	2048.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	192	96	2	8 x NVIDIA H200 GPU	1128 GiB (8 x 141 GiB)

P6-B200

p6-b200.48xlarge	2048.00	Intel Xeon Emerald Rapids	192	96	2	8 x NVIDIA B200 GPU	1432 GiB (8 x 179 GiB)

P6-B300

p6-b300.48xlarge	4096.00	Intel Xeon Emerald Rapids	192	96	2	8 x NVIDIA B300 GPU	2148 GiB (8 x 268 GiB)

P6e-GB200

p6e-gb200.36xlarge	960.00	Nvidia Grace CPU	144	144	1	4 x NVIDIA B200 GPU	740 GiB (4 x 185 GiB)

Trn1

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
trn1.2xlarge	32.00	Intel Xeon Ice Lake 8375C	8	4	2	1 x AWS Trainium accelerators	32 GiB (1 x 32 GiB)
trn1.32xlarge	512.00	Intel Xeon Ice Lake 8375C	128	64	2	16 x AWS Trainium accelerators	512 GiB (16 x 32 GiB)
Trn1n							
trn1n.32xlarge	512.00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	16 x AWS Trainium accelerators	512 GiB (16 x 32 GiB)
Trn2							
trn2.3xlarge	128.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	12	6	2	1 x AWS Trainium2 accelerators	512 GiB (1 x 512 GiB)

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あた りの ス レ ッ ド 数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメ モリ
trn2.48xlarge	2048.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	192	96	2	16 x AWS Trainium2 accelerators	8192 GiB (16 x 512 GiB)
Trn2u							
trn2u.48xlarge	2048.00	Intel Xeon Sapphire Rapids	192	96	2	× いいえ	× いいえ
VT1							
vt1.3xlarge	24.00	Intel Cascade Lake P-8259CL	12	6	2	1 x Xilinx U30 media accelerator	24 GiB (1 x 24 GiB)
vt1.6xlarge	48.00	Intel Cascade Lake P-8259CL	24	12	2	2 x Xilinx U30 media accelerator	48 GiB (2 x 24 GiB)
vt1.24xlarge	192.00	Intel Cascade Lake P-8259CL	96	48	2	8 x Xilinx U30 media accelerator	192 GiB (8 x 24 GiB)

ネットワーク仕様

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネット ワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6

DL1

dl1.24xlarge	4 x 100 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	× いい え	4	60	50	✓ は い

DL2q

dl2q.24xlarge	100 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い

F2

f2.6xlarge	12.5 ギガ ビット	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
f2.12xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
f2.48xlarge	100 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い

G4ad

g4ad.xlarge ¹	2.0 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	2	4	✓ は い
g4ad.2xlarge ¹	4.167 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	2	4	✓ は い
g4ad.4xlarge ¹	8.333 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
g4ad.8xlarge	15 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
g4ad.16xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
G4dn								
g4dn.xlarge ¹	5.0 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
g4dn.2xlarge ¹	10.0 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
g4dn.4xlarge ¹	20.0 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
g4dn.8xlarge	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
g4dn.12xlarge	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
g4dn.16xlarge	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
g4dn.metal	100 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
G5								
g5.xlarge ¹	2.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
g5.2xlarge ¹	5.0 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
g5.4xlarge ¹	10.0 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
g5.8xlarge	25 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
g5.12xlarge	40 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
g5.16xlarge	25 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
g5.24xlarge	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
g5.48xlarge	100 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	× いい え	1	7	50	✓ は い
G5g								
g5g.xlarge ¹	1.25 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
g5g.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
g5g.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
g5g.8xlarge	12 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
g5g.16xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
g5g.metal	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
G6								
g6.xlarge ¹	2.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
g6.2xlarge ¹	5.0 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
g6.4xlarge ¹	10.0 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
g6.8xlarge	25 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
g6.12xlarge	40 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
g6.16xlarge	25 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
g6.24xlarge	50 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
g6.48xlarge	100 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	15	50	✓はい
G6e								
g6e.xlarge ¹	2.5 / 20.0	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	4	15	✓はい
g6e.2xlarge ¹	5.0 / 20.0	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	4	15	✓はい
g6e.4xlarge	20 ギガビッ ト	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	8	30	✓はい
g6e.8xlarge	25 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✗いいえ	1	8	30	✓はい
g6e.12xlarge	100 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	10	30	✓はい
g6e.16xlarge	35 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✗いいえ	1	15	50	✓はい
g6e.24xlarge	200 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	2	20	50	✓はい
g6e.48xlarge	400 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	4	40	50	✓はい
G6f								
g6f.large ¹	1.5 / 10.0	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	2	10	✓はい

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
g6f.xlarge ¹	2.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
g6f.2xlarge ¹	5.0 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
g6f.4xlarge ¹	10.0 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
Gr6								
gr6.4xlarge ¹	10.0 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
gr6.8xlarge	25 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
Gr6f								
gr6f.4xlarge ¹	10.0 / 25.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
G7e								
g7e.2xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	64	✓ は い
g7e.4xlarge	50 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	64	✓ は い
g7e.8xlarge	100 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	× いい え	1	8	64	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
g7e.12xlarge	400 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	1	10	64	✓はい
g7e.24xlarge	800 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✓はい	2	20	64	✓はい
g7e.48xlarge	1600 ギガ ビット	✓はい	✓はい	✓はい	4	40	64	✓はい
Inf1								
inf1.xlarge ¹	5.0 / 25.0	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	4	10	✓はい
inf1.2xlarge ¹	5.0 / 25.0	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	4	10	✓はい
inf1.6xlarge	25 ギガビッ ト	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	8	30	✓はい
inf1.24xlarge	100 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✗いいえ	1	11	30	✓はい
Inf2								
inf2.xlarge ¹	2.083 / 15.0	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	4	15	✓はい
inf2.8xlarge ¹	16.667 / 25.0	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	8	30	✓はい
inf2.24xlarge	50 ギガビッ ト	✗いいえ	✓はい	✗いいえ	1	15	50	✓はい

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
inf2.48xlarge	100 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
P4d								
p4d.24xlarge	4 x 100 ギガ ビット	✓ は い	✓ は い	× いい え	4	60	50	✓ は い
P4de								
p4de.24xlarge	4 x 100 ギガ ビット	✓ は い	✓ は い	× いい え	4	60	50	✓ は い
P5								
p5.4xlarge	100 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✓ は い	1	4	30	✓ は い
p5.48xlarge	3200 ギガ ビット	✓ は い	✓ は い	✓ は い	32	64	50	✓ は い
P5e								
p5e.48xlarge	3200 ギガ ビット	✓ は い	✓ は い	✓ は い	32	64	50	✓ は い
P5en								
p5en.48xlarge	3200 ギガ ビット	✓ は い	✓ は い	✓ は い	16	64	50	✓ は い
P6-B200								

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
p6-b200.4 8xlarge	3200 ギガ ビット	✓はい	✓はい	✓はい	8	32	50	✓はい
P6-B300								
p6-b300.4 8xlarge	6400 ギガ ビット	✓はい	✓はい	✓はい	17	68	50	✓はい
P6e-GB200								
p6e-gb200 .36xlarge	3200 ギガ ビット	✓はい	✓はい	✕いい え	17	39	50	✓はい
Trn1								
trn1.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	✕いい え	✓はい	✕いい え	1	4	15	✓はい
trn1.32xlarge	8 x 100 ギガ ビット	✓はい	✓はい	✕いい え	8	40	50	✓はい
Trn1n								
trn1n.32xlarge	16x 100 ギガ ビット	✓はい	✓はい	✕いい え	16	80	50	✓はい
Trn2								
trn2.3xlarge	200 ギガビッ ト	✓はい	✓はい	✕いい え	1	2	15	✓はい
trn2.48xlarge	16x 200 ギガ ビット	✓はい	✓はい	✕いい え	16	32	50	✓はい

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6

Trn2u

trn2u.48xlarge	16x 200 ギガ ビット	✓ は い	✓ は い	× い え	16	32	50	✓ は い

VT1

vt1.3xlarge	3.12 ギガ ビット	× い え	✓ は い	× い え	1	4	15	✓ は い
vt1.6xlarge	6.25 ギガ ビット	× い え	✓ は い	× い え	1	8	30	✓ は い
vt1.24xlarge	25 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	× い え	1	15	50	✓ は い

 Note

¹ これらのインスタンスにはベースライン帯域幅があり、ネットワーク I/O クレジットメカニズムを使用して、ベストエフォートベースでベースライン帯域幅を超えてバーストできます。他のインスタンスタイプでは、最大パフォーマンスを無期限に維持できます。詳細については、「[インスタンスのネットワーク帯域幅](#)」を参照してください。

Amazon EBS 仕様

次の表は、デフォルトで Amazon EBS 最適化されているインスタンスタイプと、オプションでそれをサポートするインスタンスタイプを示しています。また、Amazon EBS に対する専用帯域幅、ストリーミング読み取りのワークロードと 128 KiB の I/O サイズでその専用接続において達成できる標準最大総スループット、および 16 KiB の I/O サイズを使用している場合にインスタンスタイプがサポートできる最大 IOPS などの EBS に最適化されたパフォーマンスが記載されています。リストにないインスタンスタイプでは Amazon EBS 最適化がサポートされていません。

⚠ Important

インスタンスの EBS パフォーマンスは、インスタンスのパフォーマンス制限、またはアタッチされたボリュームの合計パフォーマンスのうち、どちらか小さい方によって制限されます。EBS のパフォーマンスを最大化するには、インスタンスにアタッチされたボリュームが合計でインスタンスの最大パフォーマンスと同等かそれ以上のパフォーマンスを発揮する必要があります。例えば、r6i.16xlarge の 80,000 IOPS を実現するには、インスタンスに少なくとも 16,000 IOPS がそれぞれプロビジョニングされた 5 gp3 ボリュームが必要です (5 ボリューム x 16,000 IOPS = 80,000 IOPS)。

アプリケーションのニーズよりも多い専用 Amazon EBS スループットを提供する EBS 最適化インスタンスタイプを選択することをお勧めします。このようなインスタンスを選択しない場合、Amazon EBS と Amazon EC2 間の接続がパフォーマンスのボトルネックになる可能性があります。

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
DL1						
dl1.24xlarge	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	x いいえ	最大 28 (共有される制限)
DL2q						
dl2q.24xlarge	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	x いいえ	最大 19 (共有される制限)
F2						

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ポリリウム制限
f2.xlarge	7500.00	937.50	30000.00	✓ はい	x いいえ	32 (専有環境における制限)
f2.12xlarge	15000.00	1875.00	60000.00	✓ はい	x いいえ	32 (専有環境における制限)
f2.48xlarge	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	x いいえ	128 (専有環境における制限)
G4ad						
g4ad.xlarge ¹	400.00 / 3170.00	50.00 / 396.25	1700.00 / 13333.00	✓ はい	x いいえ	最大 25 (共有される制限)
g4ad.2xlarge ¹	800.00 / 3170.00	100.00 / 396.25	3400.00 / 13333.00	✓ はい	x いいえ	最大 25 (共有される制限)
g4ad.4xlarge ¹	1580.00 / 3170.00	197.50 / 396.25	6700.00 / 13333.00	✓ はい	x いいえ	最大 25 (共有される制限)
g4ad.8xlarge	3170.00	396.25	13333.00	✓ はい	x いいえ	最大 24 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
g4ad.16xlarge	6300.00	787.50	26667.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 21 (共有される制限)
G4dn						
g4dn.xlarge ¹	950.00 / 3500.00	118.75 / 437.50	3000.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
g4dn.2xlarge ¹	1150.00 / 3500.00	143.75 / 437.50	6000.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
g4dn.4xlarge	4750.00	593.75	20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
g4dn.8xlarge	9500.00	1187.50	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
g4dn.12xlarge	9500.00	1187.50	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 22 (共有される制限)
g4dn.16xlarge	9500.00	1187.50	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
g4dn.metal	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
G5						
g5.xlarge ¹	700.00 / 3500.00	87.50 / 437.50	3000.00 / 15000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
g5.2xlarge ¹	850.00 / 3500.00	106.25 / 437.50	3500.00 / 15000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
g5.4xlarge	4750.00	593.75	20000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
g5.8xlarge	16000.00	2000.00	65000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)
g5.12xlarge	16000.00	2000.00	65000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 22 (共有される制限)
g5.16xlarge	16000.00	2000.00	65000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 25 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
g5.24xlarge	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	x いいえ	最大 22 (共有される制限)
g5.48xlarge	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	x いいえ	最大 9 (共有される制限)
G5g						
g5g.xlarge ¹	1188.00 / 4750.00	148.50 / 593.75	6000.00 / 20000.00	✓ はい	x いいえ	最大 26 (共有される制限)
g5g.2xlarge ¹	2375.00 / 4750.00	296.88 / 593.75	12000.00 / 20000.00	✓ はい	x いいえ	最大 26 (共有される制限)
g5g.4xlarge	4750.00	593.75	20000.00	✓ はい	x いいえ	最大 26 (共有される制限)
g5g.8xlarge	9500.00	1187.50	40000.00	✓ はい	x いいえ	最大 26 (共有される制限)
g5g.16xlarge	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	x いいえ	最大 25 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
g5g.metal	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 31 (共有される制限)
G6						
g6.xlarge ¹	1000.00 / 5000.00	125.00 / 625.00	4000.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
g6.2xlarge ¹	2000.00 / 5000.00	250.00 / 625.00	8000.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
g6.4xlarge	8000.00	1000.00	32000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
g6.8xlarge	16000.00	2000.00	64000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
g6.12xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
g6.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	48 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
g6.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	x いいえ	64 (専有環境における制限)
g6.48xlarge	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	x いいえ	128 (専有環境における制限)
G6e						
g6e.xlarge ¹	1000.00 / 5000.00	125.00 / 625.00	4000.00 / 20000.00	✓ はい	x いいえ	32 (専有環境における制限)
g6e.2xlarge ¹	2000.00 / 5000.00	250.00 / 625.00	8000.00 / 20000.00	✓ はい	x いいえ	32 (専有環境における制限)
g6e.4xlarge	8000.00	1000.00	32000.00	✓ はい	x いいえ	32 (専有環境における制限)
g6e.8xlarge	16000.00	2000.00	64000.00	✓ はい	x いいえ	32 (専有環境における制限)
g6e.12xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	x いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
g6e.16xlarge	20000.00	2500.00	80000.00	✓ はい	x いいえ	48 (専有環境における制限)
g6e.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	x いいえ	64 (専有環境における制限)
g6e.48xlarge	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	x いいえ	128 (専有環境における制限)
G6f						
g6f.large ¹	936.00 / 5000.00	117.00 / 625.00	3750.00 / 20000.00	✓ はい	x いいえ	32 (専有環境における制限)
g6f.xlarge ¹	1000.00 / 5000.00	125.00 / 625.00	4000.00 / 20000.00	✓ はい	x いいえ	32 (専有環境における制限)
g6f.2xlarge ¹	2000.00 / 5000.00	250.00 / 625.00	8000.00 / 20000.00	✓ はい	x いいえ	32 (専有環境における制限)
g6f.4xlarge	6000.00	750.00	24000.00	✓ はい	x いいえ	32 (専有環境における制限)
Gr6						

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
gr6.4xlarge	8000.00	1000.00	32000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
gr6.8xlarge	16000.00	2000.00	64000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
Gr6f						
gr6f.4xlarge	8000.00	1000.00	32000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
G7e						
g7e.2xlarge ¹	2000.00 / 5000.00	250.00 / 625.00	8000.00 / 20000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
g7e.4xlarge	8000.00	1000.00	32000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
g7e.8xlarge	16000.00	2000.00	64000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)
g7e.12xlarge	25000.00	3125.00	100000.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
g7e.24xlarge	50000.00	6250.00	200000.00	✓ はい	x いいえ	64 (専有環境における制限)
g7e.48xlarge	100000.00	12500.00	400000.00	✓ はい	x いいえ	128 (専有環境における制限)
Inf1						
inf1.xlarge ¹	1190.00 / 4750.00	148.75 / 593.75	4000.00 / 20000.00	✓ はい	x いいえ	最大 26 (共有される制限)
inf1.2xlarge ¹	1190.00 / 4750.00	148.75 / 593.75	6000.00 / 20000.00	✓ はい	x いいえ	最大 26 (共有される制限)
inf1.6xlarge	4750.00	593.75	20000.00	✓ はい	x いいえ	最大 23 (共有される制限)
inf1.24xlarge	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	x いいえ	最大 11 (共有される制限)
Inf2						
inf2.xlarge ¹	1250.00 / 10000.00	156.25 / 1250.00	6000.00 / 40000.00	✓ はい	x いいえ	最大 26 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
inf2.xlarge	10000.00	1250.00	40000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 26 (共有される制限)
inf2.24xlarge	30000.00	3750.00	120000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 28 (共有される制限)
inf2.48xlarge	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 28 (共有される制限)
P4d						
p4d.24xlarge	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	28 (専有環境における制限)
P4de						
p4de.24xlarge	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	✕ いいえ	28 (専有環境における制限)
P5						
p5.4xlarge	10000.00	1250.00	32500.00	✓ はい	✕ いいえ	32 (専有環境における制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
p5.48xlarge	80000.00	10000.00	260000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
P5e						
p5e.48xlarge	80000.00	10000.00	260000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
P5en						
p5en.48xlarge	100000.00	12500.00	400000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
P6-B200						
p6-b200.48xlarge	100000.00	12500.00	400000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
P6-B300						
p6-b300.48xlarge	100000.00	12500.00	400000.00	✓ はい	✕ いいえ	64 (専有環境における制限)
P6e-GB200						

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
p6e-gb200.36xlarge	60000.00	7500.00	240000.00	✓ はい	x いいえ	64 (専有環境における制限)
Trn1						
trn1.2xlarge ¹	5000.00 / 20000.00	625.00 / 2500.00	16250.00 / 65000.00	✓ はい	x いいえ	最大 25 (共有される制限)
trn1.32xlarge	80000.00	10000.00	260000.00	✓ はい	x いいえ	最大 28 (共有される制限)
Trn1n						
trn1n.32xlarge	80000.00	10000.00	260000.00	✓ はい	x いいえ	最大 28 (共有される制限)
Trn2						
trn2.3xlarge	5000.00	625.00	16250.00	✓ はい	x いいえ	32 (専有環境における制限)
trn2.48xlarge	80000.00	10000.00	260000.00	✓ はい	x いいえ	64 (専有環境における制限)
Trn2u						

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
trn2u.48xlarge	80000.00	10000.00	260000.00	✓ はい	x いいえ	64 (専有環境における制限)

VT1

vt1.3xlarge ¹	2375.00 / 4750.00	296.88 / 593.75	10000.00 / 20000.00	✓ はい	x いいえ	最大 25 (共有される制限)
vt1.6xlarge	4750.00	593.75	20000.00	✓ はい	x いいえ	最大 23 (共有される制限)
vt1.24xlarge	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	x いいえ	最大 27 (共有される制限)

 Note

¹ これらのインスタンスは、最大パフォーマンスを 24 時間ごとに少なくとも 30 分間維持することができます。その後、ベースラインのパフォーマンスに戻ります。他のインスタンスでは、最大パフォーマンスを無期限に維持できます。ワークロードで、最大パフォーマンスを 30 分以上維持する必要がある場合は、これらのインスタンスの中から 1 つ使用します。

インスタンスストアの仕様

次の表は、サポートされているインスタンスタイプのインスタンスストアボリューム設定と、キュー深度飽和時の 4,096 バイトのブロックサイズの集約 IOPS パフォーマンスを示しています。

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
DL1					
dl1.24xlarge	4 x 1000 GB	NVMe SSD	1,000,000 / 800,000		✓ はい
F2					
f2.6xlarge	1 x 940 GB	NVMe SSD	400,000 / 125,000		✓ はい
f2.12xlarge	2 x 940 GB	NVMe SSD	800,000 / 250,000		✓ はい
f2.48xlarge	8 x 940 GB	NVMe SSD	3,200,000 / 1,000,000		✓ はい
G4ad					
g4ad.xlarge	1 x 150 GB	NVMe SSD	10,417 / 8,333		✓ はい
g4ad.2xlarge	1 x 300 GB	NVMe SSD	20,833 / 16,667		✓ はい
g4ad.4xlarge	1 x 600 GB	NVMe SSD	41,667 / 33,333		✓ はい
g4ad.8xlarge	1 x 1200 GB	NVMe SSD	83,333 / 66,667		✓ はい
g4ad.16xlarge	2 x 1200 GB	NVMe SSD	166,666 / 133,332		✓ はい
G4dn					

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
g4dn.xlarge	1 x 125 GB	NVMe SSD	42,500 / 32,500		✓ はい
g4dn.2xlarge	1 x 225 GB	NVMe SSD	42,500 / 32,500		✓ はい
g4dn.4xlarge	1 x 225 GB	NVMe SSD	85,000 / 65,000		✓ はい
g4dn.8xlarge	1 x 900 GB	NVMe SSD	250,000 / 200,000		✓ はい
g4dn.12xlarge	1 x 900 GB	NVMe SSD	250,000 / 200,000		✓ はい
g4dn.16xlarge	1 x 900 GB	NVMe SSD	250,000 / 200,000		✓ はい
g4dn.metal	2 x 900 GB	NVMe SSD	500,000 / 400,000		✓ はい
G5					
g5.xlarge	1 x 250 GB	NVMe SSD	40,625 / 20,313		✓ はい
g5.2xlarge	1 x 450 GB	NVMe SSD	40,625 / 20,313		✓ はい
g5.4xlarge	1 x 600 GB	NVMe SSD	125,000 / 62,500		✓ はい
g5.8xlarge	1 x 900 GB	NVMe SSD	250,000 / 125,000		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
g5.12xlarge	1 x 3800 GB	NVMe SSD	312,500 / 156,250		✓ はい
g5.16xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	250,000 / 125,000		✓ はい
g5.24xlarge	1 x 3800 GB	NVMe SSD	312,500 / 156,250		✓ はい
g5.48xlarge	2 x 3800 GB	NVMe SSD	625,000 / 312,500		✓ はい
G6					
g6.xlarge	1 x 250 GB	NVMe SSD	40,625 / 20,000		✓ はい
g6.2xlarge	1 x 450 GB	NVMe SSD	40,625 / 20,000		✓ はい
g6.4xlarge	1 x 600 GB	NVMe SSD	125,000 / 40,000		✓ はい
g6.8xlarge	2 x 450 GB	NVMe SSD	250,000 / 80,000		✓ はい
g6.12xlarge	4 x 940 GB	NVMe SSD	312,500 / 125,000		✓ はい
g6.16xlarge	2 x 940 GB	NVMe SSD	250,000 / 80,000		✓ はい
g6.24xlarge	4 x 940 GB	NVMe SSD	312,500 / 156,248		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
g6.48xlarge	8 x 940 GB	NVMe SSD	625,000 / 312,496		✓ はい

G6e

g6e.xlarge	1 x 250 GB	NVMe SSD	40,625 / 20,000		✓ はい
g6e.2xlarge	1 x 450 GB	NVMe SSD	40,625 / 20,000		✓ はい
g6e.4xlarge	1 x 600 GB	NVMe SSD	125,000 / 40,000		✓ はい
g6e.8xlarge	2 x 450 GB	NVMe SSD	250,000 / 80,000		✓ はい
g6e.12xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	312,500 / 125,000		✓ はい
g6e.16xlarge	2 x 950 GB	NVMe SSD	250,000 / 80,000		✓ はい
g6e.24xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	312,500 / 156,250		✓ はい
g6e.48xlarge	4 x 1900 GB	NVMe SSD	625,000 / 312,500		✓ はい

G6f

g6f.large	1 x 100 GB	NVMe SSD	16,250 / 8,000		✓ はい
g6f.xlarge	1 x 100 GB	NVMe SSD	27,100 / 13,333		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
g6f.2xlarge	1 x 200 GB	NVMe SSD	40,625 / 20,000		✓ はい
g6f.4xlarge	1 x 450 GB	NVMe SSD	125,000 / 40,000		✓ はい
Gr6					
gr6.4xlarge	1 x 600 GB	NVMe SSD	125,000 / 40,000		✓ はい
gr6.8xlarge	2 x 450 GB	NVMe SSD	250,000 / 80,000		✓ はい
Gr6f					
gr6f.4xlarge	1 x 450 GB	NVMe SSD	125,000 / 40,000		✓ はい
G7e					
g7e.2xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	275,000 / 137,500		✓ はい
g7e.4xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	275,000 / 137,500		✓ はい
g7e.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	275,000 / 137,500		✓ はい
g7e.12xlarge	1 x 3800 GB	NVMe SSD	550,000 / 275,000		✓ はい
g7e.24xlarge	2 x 3800 GB	NVMe SSD	1,100,000 / 550,000		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
g7e.48xlarge	4 x 3800 GB	NVMe SSD	2,200,000 / 1,100,000		✓ はい
P4d					
p4d.24xlarge	8 x 1000 GB	NVMe SSD	2,000,000 / 1,600,000		✓ はい
P4de					
p4de.24xlarge	8 x 1000 GB	NVMe SSD	2,000,000 / 1,600,000		✓ はい
P5					
p5.4xlarge	1 x 3800 GB	NVMe SSD	550,000 / 275,000		✓ はい
p5.48xlarge	8 x 3800 GB	NVMe SSD	4,400,000 / 2,200,000		✓ はい
P5e					
p5e.48xlarge	8 x 3800 GB	NVMe SSD	4,400,000 / 2,200,000		✓ はい
P5en					
p5en.48xlarge	8 x 3800 GB	NVMe SSD	4,400,000 / 2,200,000		✓ はい
P6-B200					
p6-b200.48xlarge	8 x 3800 GB	NVMe SSD	4,400,000 / 2,200,000		✓ はい

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
P6-B300					
p6-b300.48xlarge	8 x 3800 GB	NVMe SSD	4,400,000 / 2,200,000		✓ はい
P6e-GB200					
p6e-gb200.36xlarge	3 x 7500 GB	NVMe SSD	2,550,000 / 2,400,000		✓ はい
Trn1					
trn1.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	107,500 / 45,000		✓ はい
trn1.32xlarge	4 x 1900 GB	NVMe SSD	1,720,000 / 720,000		✓ はい
Trn1n					
trn1n.32xlarge	4 x 1900 GB	NVMe SSD	1,720,000 / 720,000		✓ はい
Trn2					
trn2.3xlarge	1 x 470 GB	NVMe SSD	107,500 / 45,000		✓ はい
trn2.48xlarge	4 x 1900 GB	NVMe SSD	1,720,000 / 720,000		✓ はい
Trn2u					
trn2u.48xlarge	4 x 1900 GB	NVMe SSD	1,720,000 / 720,000		✓ はい

¹ 特定のインスタンスにアタッチされたボリュームは、初期化されないと初回書き込み時のパフォーマンスが低下します。詳細については、「[インスタンスストアボリュームのディスクパフォーマンスの最適化](#)」を参照してください。

² 詳細については、「[インスタンスストアボリューム TRIM サポート](#)」を参照してください。

セキュリティ仕様

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
DL1						
dl1.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい
DL2q						
dl2q.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい
F2						
f2.6xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
f2.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
f2.48xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
G4ad						
g4ad.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
g4ad.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
g4ad.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
g4ad.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
g4ad.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
G4dn						
g4dn.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
g4dn.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
g4dn.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
g4dn.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
g4dn.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
g4dn.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
g4dn.metal	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
G5						
g5.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
g5.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
g5.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
g5.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
g5.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
g5.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
g5.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
g5.48xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
G5g						

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
g5g.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
g5g.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
g5g.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
g5g.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
g5g.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
g5g.metal	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
G6						
g6.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい
g6.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい
g6.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい
g6.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
g6.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
g6.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
g6.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
g6.48xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
G6e						
g6e.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
g6e.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
g6e.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
g6e.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
g6e.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
g6e.16xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
g6e.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
g6e.48xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
G6f						
g6f.large	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
g6f.xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
g6f.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
g6f.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
Gr6						

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
gr6.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
gr6.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
Gr6f						
gr6f.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
G7e						
g7e.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
g7e.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
g7e.8xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
g7e.12xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
g7e.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
g7e.48xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
Inf1						
inf1.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
inf1.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
inf1.6xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
inf1.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
Inf2						
inf2.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
inf2.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
inf2.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
inf2.48xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
P4d						
p4d.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい
P4de						
p4de.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい
P5						
p5.4xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
p5.48xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
P5e						
p5e.48xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
P5en						
p5en.48xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
P6-B200						
p6-b200.48xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
P6-B300						
p6-b300.48xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
P6e-GB200						
p6e-gb200.36xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
Trn1						
trn1.2xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
trn1.32xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
Trn1n						
trn1n.32xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
Trn2						
trn2.3xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✓ はい
trn2.48xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
Trn2u						
trn2u.48xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✓ はい
VT1						
vt1.3xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
vt1.6xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
vt1.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ

Amazon EC2 ハイパフォーマンスコンピューティングインスタンスの仕様

ハイパフォーマンスコンピューティングインスタンスは、HPC ワークロードを大規模に実行するために最高の価格パフォーマンスを提供するように設計されています AWS。このインスタンスは、大規模で複雑なシミュレーションや深層学習ワークロードなど、ハイパフォーマンスプロセッサを活用できるアプリケーションに最適です。

内容

- [インスタンスファミリーとインスタンスタイプ](#)
- [インスタンスファミリーの概要](#)
- [パフォーマンス仕様](#)
- [ネットワーク仕様](#)

- [Amazon EBS 仕様](#)
- [インスタンスストアの仕様](#)
- [セキュリティ仕様](#)

料金

料金については「[Amazon EC2 オンデマンド料金](#)」をご覧ください。

インスタンスファミリーとインスタンスタイプ

インスタンスファミリー	利用可能なインスタンスタイプ
Hpc6a	hpc6a.48xlarge
Hpc6id	hpc6id.32xlarge
Hpc7a	hpc7a.12xlarge hpc7a.24xlarge hpc7a.48xlarge hpc7a.96xlarge
Hpc7g	hpc7g.4xlarge hpc7g.8xlarge hpc7g.16xlarge
Hpc8a	hpc8a.96xlarge

インスタンスファミリーの概要

インスタンスファミリー	Hypervisor	プロセッサタイプ (アーキテクチャ)	使用可能なメタリックインスタンス	専有ホストのサポート	スポットサポート	休止のサポート	サポートされるオペレーティングシステム
Hpc6a	Nitro v4	AMD (x86_64)	× いいえ	× いいえ	× いいえ	× いいえ	Linux

インスタンスファミリー	Hypervisor	プロセッサタイプ (アーキテクチャ)	使用可能なメタルインスタンス	専有ホストのサポート	スポットサポート	休止のサポート	サポートされるオペレーティングシステム
Hpc6id	Nitro v4	Intel (x86_64)	× いいえ	× いいえ	× いいえ	× いいえ	Windows Linux
Hpc7a	Nitro v4	AMD (x86_64)	× いいえ	× いいえ	× いいえ	× いいえ	Windows Linux
Hpc7g	Nitro v5	AWS Graviton (arm64)	× いいえ	× いいえ	× いいえ	× いいえ	Linux
Hpc8a	Nitro v6	AMD (x86_64)	× いいえ	× いいえ	× いいえ	× いいえ	Windows Linux

パフォーマンス仕様

インスタンスタイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コアあたりのスレッド数	アクセラレータ	アクセラレータメモリ
Hpc6a							
hpc6a.48xlarge	384.00	AMD EPYC 7R13	96	96	1	× いいえ	× いいえ
Hpc6id							
hpc6id.32xlarge	1024.00	Intel Xeon Ice Lake	64	64	1	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
Hpc7a							
hpc7a.12x large	768.00	AMD EPYC 9R14	24	24	1	× いいえ	× いいえ
hpc7a.24x large	768.00	AMD EPYC 9R14	48	48	1	× いいえ	× いいえ
hpc7a.48x large	768.00	AMD EPYC 9R14	96	96	1	× いいえ	× いいえ
hpc7a.96x large	768.00	AMD EPYC 9R14	192	192	1	× いいえ	× いいえ
Hpc7g							
hpc7g.4xl arge	128.00	AWS Graviton3E Processor	16	16	1	× いいえ	× いいえ
hpc7g.8xl arge	128.00	AWS Graviton3E Processor	32	32	1	× いいえ	× いいえ
hpc7g.16x large	128.00	AWS Graviton3E Processor	64	64	1	× いいえ	× いいえ
Hpc8a							
hpc8a.96x large	768.00	AMD EPYC 9R45	192	192	1	× いいえ	× いいえ

ネットワーク仕様

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネット ワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
Hpc6a								
hpc6a.48x large	100 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✕ い え	1	2	50	✓ は い
Hpc6id								
hpc6id.32 xlarge	200 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✕ い え	2	2	50	✓ は い
Hpc7a								
hpc7a.12x large	300 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✕ い え	2	4	50	✓ は い
hpc7a.24x large	300 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✕ い え	2	4	50	✓ は い
hpc7a.48x large	300 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✕ い え	2	4	50	✓ は い
hpc7a.96x large	300 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✕ い え	2	4	50	✓ は い
Hpc7g								
hpc7g.4xlarge	200 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✕ い え	1	4	50	✓ は い
hpc7g.8xlarge	200 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✕ い え	1	4	50	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
hpc7g.16x large	200 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✕ い え	1	4	50	✓ は い
Hpc8a								
hpc8a.96x large	300 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	✕ い え	2	4	50	✓ は い

Note

では hpc6id.32xlarge、200 Gbps のスループットを実現するには、ネットワークカードを分離するために、少なくとも 2 つの ENIs をアタッチする必要があります。ネットワークカードに接続された各 ENI は、最大 170 Gbps を実現できます。

hpc7a.12xlarge、hpc7a.24xlarge、hpc7a.48xlarge の場

合 hpc7a.96xlarge、300 Gbps のスループットを実現するには、ネットワークカードを分離するために、少なくとも 2 つの ENIs をアタッチする必要があります。ネットワークカードにアタッチされた各 ENI は、最大 150 Gbps を達成できます。

Amazon EBS 仕様

次の表は、デフォルトで Amazon EBS 最適化されているインスタンスタイプと、オプションでそれをサポートするインスタンスタイプを示しています。また、Amazon EBS に対する専用帯域幅、ストリーミング読み取りのワークロードと 128 KiB の I/O サイズでその専用接続において達成できる標準最大総スループット、および 16 KiB の I/O サイズを使用している場合にインスタンスタイプがサポートできる最大 IOPS などの EBS に最適化されたパフォーマンスが記載されています。リストにないインスタンスタイプでは Amazon EBS 最適化がサポートされていません。

⚠ Important

インスタンスの EBS パフォーマンスは、インスタンスのパフォーマンス制限、またはアタッチされたボリュームの合計パフォーマンスのうち、どちらか小さい方によって制限されます。EBS のパフォーマンスを最大化するには、インスタンスにアタッチされたボリュームが合計でインスタンスの最大パフォーマンスと同等かそれ以上のパフォーマンスを発揮する必要があります。例えば、r6i.16xlarge の 80,000 IOPS を実現するには、インスタンスに少なくとも 16,000 IOPS がそれぞれプロビジョニングされた 5 gp3 ボリュームが必要です (5 ボリューム x 16,000 IOPS = 80,000 IOPS)。

アプリケーションのニーズよりも多い専用 Amazon EBS スループットを提供する EBS 最適化インスタンスタイプを選択することをお勧めします。このようなインスタンスを選択しない場合、Amazon EBS と Amazon EC2 間の接続がパフォーマンスのボトルネックになる可能性があります。

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
Hpc6a						
hpc6a.48xlarge ¹	87.00 / 2085.00	10.88 / 260.62	500.00 / 11000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 27 (共有される制限)
Hpc6id						
hpc6id.32xlarge ¹	87.00 / 2085.00	10.88 / 260.62	500.00 / 11000.00	✓ はい	✕ いいえ	最大 23 (共有される制限)
Hpc7a						

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ポリリューム制限
hpc7a.12xlarge ¹	87.00 / 2085.00	10.88 / 260.62	500.00 / 11000.00	✓ はい	x いいえ	27 (専有環境における制限)
hpc7a.24xlarge ¹	87.00 / 2085.00	10.88 / 260.62	500.00 / 11000.00	✓ はい	x いいえ	27 (専有環境における制限)
hpc7a.48xlarge ¹	87.00 / 2085.00	10.88 / 260.62	500.00 / 11000.00	✓ はい	x いいえ	27 (専有環境における制限)
hpc7a.96xlarge ¹	87.00 / 2085.00	10.88 / 260.62	500.00 / 11000.00	✓ はい	x いいえ	27 (専有環境における制限)
Hpc7g						
hpc7g.4xlarge ¹	87.00 / 2085.00	10.88 / 260.62	500.00 / 11000.00	✓ はい	x いいえ	最大 27 (共有される制限)
hpc7g.8xlarge ¹	87.00 / 2085.00	10.88 / 260.62	500.00 / 11000.00	✓ はい	x いいえ	最大 27 (共有される制限)
hpc7g.16xlarge ¹	87.00 / 2085.00	10.88 / 260.62	500.00 / 11000.00	✓ はい	x いいえ	最大 27 (共有される制限)
Hpc8a						

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
hpc8a.96xlarge ¹	87.00 / 2085.00	10.88 / 260.62	500.00 / 11000.00	✓ はい	x いいえ	27 (専有環境における制限)

Note

¹ これらのインスタンスは、最大パフォーマンスを 24 時間ごとに少なくとも 30 分間維持することができます。その後、ベースラインのパフォーマンスに戻ります。他のインスタンスでは、最大パフォーマンスを無期限に維持できます。ワークロードで、最大パフォーマンスを 30 分以上維持する必要がある場合は、これらのインスタンスの中から 1 つ使用します。

インスタンスストアの仕様

次の表は、サポートされているインスタンスタイプのインスタンスストアボリューム設定と、キュー深度飽和時の 4,096 バイトのブロックサイズの集約 IOPS パフォーマンスを示しています。

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
Hpc6id					
hpc6id.32xlarge	4 x 3800 GB	NVMe SSD	2,146,664 / 1,073,336		✓ はい

¹ 特定のインスタンスにアタッチされたボリュームは、初期化されないと初回書き込み時のパフォーマンスが低下します。詳細については、「[インスタンスストアボリュームのディスクパフォーマンスの最適化](#)」を参照してください。

² 詳細については、[「インスタンスストアボリューム TRIM サポート」](#)を参照してください。

セキュリティ仕様

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
Hpc6a						
hpc6a.48xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
Hpc6id						
hpc6id.32xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ
Hpc7a						
hpc7a.12xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
hpc7a.24xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
hpc7a.48xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
hpc7a.96xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
Hpc7g						

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
hpc7g.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
hpc7g.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
hpc7g.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
Hpc8a						
hpc8a.96xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✓ はい	✕ いいえ	✓ はい	✕ いいえ

Amazon EC2 旧世代のインスタンスの仕様

AWS は、周りのアプリケーションを最適化し、まだアップグレードしていないユーザー向けに、旧世代のインスタンスタイプを提供します。最高のパフォーマンスを得るには、現世代のインスタンスタイプの使用をお勧めしますが、以下の旧世代のインスタンスタイプも引き続きサポートします。

内容

- [インスタンスファミリーとインスタンスタイプ](#)
- [インスタンスファミリーの概要](#)
- [パフォーマンス仕様](#)
- [ネットワーク仕様](#)
- [Amazon EBS 仕様](#)
- [インスタンスストアの仕様](#)

- [セキュリティ仕様](#)

料金

料金については「[Amazon EC2 オンデマンド料金](#)」をご覧ください。

インスタンスファミリーとインスタンスタイプ

インスタンスファミリー	利用可能なインスタンスタイプ
A1	a1.medium a1.large a1.xlarge a1.2xlarge a1.4xlarge a1.metal
C1	c1.medium c1.xlarge
C3	c3.large c3.xlarge c3.2xlarge c3.4xlarge c3.8xlarge
C4	c4.large c4.xlarge c4.2xlarge c4.4xlarge c4.8xlarge
G3	g3.4xlarge g3.8xlarge g3.16xlarge
I2	i2.xlarge i2.2xlarge i2.4xlarge i2.8xlarge
M1	m1.small m1.medium m1.large m1.xlarge
M2	m2.xlarge m2.2xlarge m2.4xlarge
M3	m3.medium m3.large m3.xlarge m3.2xlarge
M4	m4.large m4.xlarge m4.2xlarge m4.4xlarge m4.10xlarge m4.16xlarge
P3	p3.2xlarge p3.8xlarge p3.16xlarge
P3dn	p3dn.24xlarge
R3	r3.large r3.xlarge r3.2xlarge r3.4xlarge r3.8xlarge

インスタンスファミリー	利用可能なインスタンスタイプ
R4	r4.large r4.xlarge r4.2xlarge r4.4xlarge r4.8xlarge r4.16xlarge
T1	t1.micro

インスタンスファミリーの概要

インスタンスファミリー	Hypervisor	プロセッサタイプ (アーキテクチャ)	使用可能なメタルインスタンス	専有ホストのサポート	スポットサポート	休止のサポート	サポートされるオペレーティングシステム
A1	Nitro v2	AWS Graviton (arm64)	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✗ いいえ	Linux
C1	Xen	Intel (x86_64)	✗ いいえ	✗ いいえ	✓ はい	✗ いいえ	Windows Linux
C3	Xen	Intel (x86_64)	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
C4	Xen	Intel (x86_64)	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
G3	Xen	Intel (x86_64)	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい	✗ いいえ	Windows Linux
I2	Xen	Intel (x86_64)	✗ いいえ	✓ はい	✓ はい	✗ いいえ	Windows Linux

インスタンスファミリー	Hypervisor	プロセッサタイプ (アーキテクチャ)	使用可能なメタルインスタンス	専有ホストのサポート	スポットサポート	休止のサポート	サポートされるオペレーティングシステム
M1	Xen	Intel (x86_64)	× いいえ	× いいえ	✓ はい	× いいえ	Windows Linux
M2	Xen	Intel (x86_64)	× いいえ	× いいえ	✓ はい	× いいえ	Windows Linux
M3	Xen	Intel (x86_64)	× いいえ	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
M4	Xen	Intel (x86_64)	× いいえ	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
P3	Xen	Intel (x86_64)	× いいえ	✓ はい	✓ はい	× いいえ	Windows Linux
P3dn	Nitro v3	Intel (x86_64)	× いいえ	✓ はい	✓ はい	× いいえ	Windows Linux
R3	Xen	Intel (x86_64)	× いいえ	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
R4	Xen	Intel (x86_64)	× いいえ	✓ はい	✓ はい	✓ はい	Windows Linux
T1	Xen	Intel (i386)	× いいえ	× いいえ	✓ はい	× いいえ	Windows Linux

パフォーマンス仕様

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの ス レ ッ ド 数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメ モリ
A1							
a1.medium	2.00	AWS Graviton Processor	1	1	1	× いいえ	× いいえ
a1.large	4.00	AWS Graviton Processor	2	2	1	× いいえ	× いいえ
a1.xlarge	8.00	AWS Graviton Processor	4	4	1	× いいえ	× いいえ
a1.2xlarge	16.00	AWS Graviton Processor	8	8	1	× いいえ	× いいえ
a1.4xlarge	32.00	AWS Graviton Processor	16	16	1	× いいえ	× いいえ
a1.metal	32.00	AWS Graviton Processor	16	16	1	× いいえ	× いいえ
C1							
c1.medium	1.70	Intel Xeon Family	2	2	1	× いいえ	× いいえ
c1.xlarge	7.00	Intel Xeon Family	8	8	1	× いいえ	× いいえ
C3							

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
c3.large	3.75	Intel Xeon E5-2680v2	2	1	2	× いいえ	× いいえ
c3.xlarge	7.50	Intel Xeon E5-2680v2	4	2	2	× いいえ	× いいえ
c3.2xlarge	15.00	Intel Xeon E5-2680v2	8	4	2	× いいえ	× いいえ
c3.4xlarge	30.00	Intel Xeon E5-2680v2	16	8	2	× いいえ	× いいえ
c3.8xlarge	60.00	Intel Xeon E5-2680v2	32	16	2	× いいえ	× いいえ
C4							
c4.large	3.75	Intel Xeon E5-2666v3	2	1	2	× いいえ	× いいえ
c4.xlarge	7.50	Intel Xeon E5-2666v3	4	2	2	× いいえ	× いいえ
c4.2xlarge	15.00	Intel Xeon E5-2666v3	8	4	2	× いいえ	× いいえ
c4.4xlarge	30.00	Intel Xeon E5-2666v3	16	8	2	× いいえ	× いいえ
c4.8xlarge	60.00	Intel Xeon E5-2666v3	36	18	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ

G3

g3.4xlarge	122.00	Intel Xeon E5-2686 v4	16	8	2	1 x NVIDIA M60 GPU	8 GiB (1 x 8 GiB)
g3.8xlarge	244.00	Intel Xeon E5-2686 v4	32	16	2	2 x NVIDIA M60 GPU	16 GiB (2 x 8 GiB)
g3.16xlarge	488.00	Intel Xeon E5-2686 v4	64	32	2	4 x NVIDIA M60 GPU	32 GiB (4 x 8 GiB)

I2

i2.xlarge	30.50	Intel Xeon E5-2670v2	4	2	2	× いいえ	× いいえ
i2.2xlarge	61.00	Intel Xeon E5-2670v2	8	4	2	× いいえ	× いいえ
i2.4xlarge	122.00	Intel Xeon E5-2670v2	16	8	2	× いいえ	× いいえ
i2.8xlarge	244.00	Intel Xeon E5-2670v2	32	16	2	× いいえ	× いいえ

M1

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
m1.small	1.70	Intel Xeon Family	1	1	1	× いいえ	× いいえ
m1.medium	3.70	Intel Xeon Family	1	1	1	× いいえ	× いいえ
m1.large	7.50	Intel Xeon Family	2	2	1	× いいえ	× いいえ
m1.xlarge	15.00	Intel Xeon Family	4	4	1	× いいえ	× いいえ
M2							
m2.xlarge	17.10	Intel Xeon Family	2	2	1	× いいえ	× いいえ
m2.2xlarge	34.20	Intel Xeon Family	4	4	1	× いいえ	× いいえ
m2.4xlarge	68.40	Intel Xeon Family	8	8	1	× いいえ	× いいえ
M3							
m3.medium	3.75	Intel Xeon E5-2670v2	1	1	1	× いいえ	× いいえ
m3.large	7.50	Intel Xeon E5-2670v2	2	1	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
m3.xlarge	15.00	Intel Xeon E5-2670v2	4	2	2	× いいえ	× いいえ
m3.2xlarge	30.00	Intel Xeon E5-2670v2	8	4	2	× いいえ	× いいえ
M4							
m4.large	8.00	Intel Xeon E5-2676v3	2	1	2	× いいえ	× いいえ
m4.xlarge	16.00	Intel Xeon E5-2676v3	4	2	2	× いいえ	× いいえ
m4.2xlarge	32.00	Intel Xeon E5-2676v3	8	4	2	× いいえ	× いいえ
m4.4xlarge	64.00	Intel Xeon E5-2676v3	16	8	2	× いいえ	× いいえ
m4.10xlarge	160.00	Intel Xeon E5-2676v3	40	20	2	× いいえ	× いいえ
m4.16xlarge	256.00	Intel Xeon E5-2686v4	64	32	2	× いいえ	× いいえ
P3							

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
p3.2xlarge	61.00	Intel Xeon E5-2686 v4	8	4	2	1 x NVIDIA V100 GPU	16 GiB (1 x 16 GiB)
p3.8xlarge	244.00	Intel Xeon E5-2686 v4	32	16	2	4 x NVIDIA V100 GPU	64 GiB (4 x 16 GiB)
p3.16xlarge	488.00	Intel Xeon E5-2686 v4	64	32	2	8 x NVIDIA V100 GPU	128 GiB (8 x 16 GiB)
P3dn							
p3dn.24xlarge	768.00	Intel Xeon Platinum 8175	96	48	2	8 x NVIDIA V100 GPU	256 GiB (8 x 32 GiB)
R3							
r3.large	15.00	Intel Xeon E5-2670v2	2	1	2	× いいえ	× いいえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
r3.xlarge	30.50	Intel Xeon E5-2670v2	4	2	2	× いいえ	× い いえ
r3.2xlarge	61.00	Intel Xeon E5-2670v2	8	4	2	× いいえ	× い いえ
r3.4xlarge	122.00	Intel Xeon E5-2670v2	16	8	2	× いいえ	× い いえ
r3.8xlarge	244.00	Intel Xeon E5-2670v2	32	16	2	× いいえ	× い いえ
R4							
r4.large	15.25	Intel Broadwell E5-2686v4	2	1	2	× いいえ	× い いえ
r4.xlarge	30.50	Intel Broadwell E5-2686v4	4	2	2	× いいえ	× い いえ
r4.2xlarge	61.00	Intel Broadwell E5-2686v4	8	4	2	× いいえ	× い いえ
r4.4xlarge	122.00	Intel Broadwell E5-2686v4	16	8	2	× いいえ	× い いえ
r4.8xlarge	244.00	Intel Broadwell E5-2686v4	32	16	2	× いいえ	× い いえ
r4.16xlarge	488.00	Intel Broadwell E5-2686v4	64	32	2	× いいえ	× い いえ

インスタンス タイプ	メモリ (GiB)	プロセッサ	vCPU	CPU コア	コア あたりの スレ ッド数	アクセラ レータ	アクセラ レー タメモ リ
T1							
t1.micro	0.61	Intel E5-2650	1	1	1	× いいえ	× い いえ

ネットワーク仕様

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネット ワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
A1								
a1.medium ¹	0.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	2	4	✓ は い
a1.large ¹	0.75 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
a1.xlarge ¹	1.25 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
a1.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
a1.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
a1.metal ¹	5.0 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
C1								
c1.medium	中	× い いえ	× い いえ	× いい え	1	2	6	× い いえ
c1.xlarge	高	× い いえ	× い いえ	× いい え	1	4	15	× い いえ
C3								
c3.large	中	× い いえ	× い いえ ²	× いい え	1	3	10	✓ は い
c3.xlarge	中	× い いえ	× い いえ ²	× いい え	1	4	15	✓ は い
c3.2xlarge	高	× い いえ	× い いえ ²	× いい え	1	4	15	✓ は い
c3.4xlarge	高	× い いえ	× い いえ ²	× いい え	1	8	30	✓ は い
c3.8xlarge	10 ギガビッ ト	× い いえ	× い いえ ²	× いい え	1	8	30	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6

C4

c4.large	中	× い い え	× い い え ₂	× いい え	1	3	10	✓ は い
c4.xlarge	高	× い い え	× い い え ₂	× いい え	1	4	15	✓ は い
c4.2xlarge	高	× い い え	× い い え ₂	× いい え	1	4	15	✓ は い
c4.4xlarge	高	× い い え	× い い え ₂	× いい え	1	8	30	✓ は い
c4.8xlarge	10 ギガビッ ト	× い い え	× い い え ₂	× いい え	1	8	30	✓ は い

G3

g3.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	× い い え	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
g3.8xlarge	10 ギガビッ ト	× い い え	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
g3.16xlarge	25 ギガビッ ト	× い い え	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
I2								
i2.xlarge	中	× い いえ	× い いえ ²	× いい え	1	4	15	✓ はい
i2.2xlarge	高	× い いえ	× い いえ ²	× いい え	1	4	15	✓ はい
i2.4xlarge	高	× い いえ	× い いえ ²	× いい え	1	8	30	✓ はい
i2.8xlarge	10 ギガビッ ト	× い いえ	× い いえ ²	× いい え	1	8	30	✓ はい
M1								
m1.small	低	× い いえ	× い いえ	× いい え	1	2	4	× い いえ
m1.medium	中	× い いえ	× い いえ	× いい え	1	2	6	× い いえ
m1.large	中	× い いえ	× い いえ	× いい え	1	3	10	× い いえ
m1.xlarge	高	× い いえ	× い いえ	× いい え	1	4	15	× い いえ
M2								

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
m2.xlarge	中	× い いえ	× い いえ	× いい え	1	4	15	× い いえ
m2.2xlarge	中	× い いえ	× い いえ	× いい え	1	4	30	× い いえ
m2.4xlarge	高	× い いえ	× い いえ	× いい え	1	8	30	× い いえ
M3								
m3.medium	中	× い いえ	× い いえ	× いい え	1	2	6	× い いえ
m3.large	中	× い いえ	× い いえ	× いい え	1	3	10	× い いえ
m3.xlarge	高	× い いえ	× い いえ	× いい え	1	4	15	× い いえ
m3.2xlarge	高	× い いえ	× い いえ	× いい え	1	4	30	× い いえ
M4								
m4.large	中	× い いえ	× い いえ ₂	× いい え	1	2	10	✓ は い
m4.xlarge	高	× い いえ	× い いえ ₂	× いい え	1	4	15	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
m4.2xlarge	高	× い いえ	× い いえ ²	× いい え	1	4	15	✓ は い
m4.4xlarge	高	× い いえ	× い いえ ²	× いい え	1	8	30	✓ は い
m4.10xlarge	10 ギガビッ ト	× い いえ	× い いえ ²	× いい え	1	8	30	✓ は い
m4.16xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
P3								
p3.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
p3.8xlarge	10 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
p3.16xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
P3dn								
p3dn.24xlarge	100 ギガビッ ト	✓ は い	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
R3								

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
r3.large	中	× い いえ	× い いえ ²	× いい え	1	3	10	✓ は い
r3.xlarge	中	× い いえ	× い いえ ²	× いい え	1	4	15	✓ は い
r3.2xlarge	高	× い いえ	× い いえ ²	× いい え	1	4	15	✓ は い
r3.4xlarge	高	× い いえ	× い いえ ²	× いい え	1	8	30	✓ は い
r3.8xlarge	10 ギガビッ ト	× い いえ	× い いえ ²	× いい え	1	8	30	✓ は い
R4								
r4.large ¹	0.75 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	3	10	✓ は い
r4.xlarge ¹	1.25 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
r4.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	4	15	✓ は い
r4.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い

インスタンス タイプ	ベースライ ン / バースト 帯域幅 (Gbp)	EFA	ENA	ENA Express	ネット ワーク カード	最大ネッ トワーク インター フェイス	インター フェイス あたりの IP アド レス数	IPv6
r4.8xlarge	10 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	8	30	✓ は い
r4.16xlarge	25 ギガビッ ト	× い いえ	✓ は い	× いい え	1	15	50	✓ は い
T1								
t1.micro	非常に低い	× い いえ	× い いえ	× いい え	1	2	2	× い いえ

Note

¹ これらのインスタンスにはベースライン帯域幅があり、ネットワーク I/O クレジットメカニズムを使用して、ベストエフォートベースでベースライン帯域幅を超えてバーストできます。他のインスタンスタイプでは、最大パフォーマンスを無期限に維持できます。詳細については、「[インスタンスのネットワーク帯域幅](#)」を参照してください。

² これらのインスタンスは、Intel 82599 VF インターフェイスを使用した拡張ネットワーキングをサポートします。

Amazon EBS 仕様

次の表は、デフォルトで Amazon EBS 最適化されているインスタンスタイプと、オプションでそれをサポートするインスタンスタイプを示しています。また、Amazon EBS に対する専用帯域幅、ストリーミング読み取りのワークロードと 128 KiB の I/O サイズでその専用接続において達成できる標準最大総スループット、および 16 KiB の I/O サイズを使用している場合にインスタンスタイプがサポートできる最大 IOPS などの EBS に最適化されたパフォーマンスが記載されています。リストにないインスタンスタイプでは Amazon EBS 最適化がサポートされていません。

⚠ Important

インスタンスの EBS パフォーマンスは、インスタンスのパフォーマンス制限、またはアタッチされたボリュームの合計パフォーマンスのうち、どちらか小さい方によって制限されます。EBS のパフォーマンスを最大化するには、インスタンスにアタッチされたボリュームが合計でインスタンスの最大パフォーマンスと同等かそれ以上のパフォーマンスを発揮する必要があります。例えば、r6i.16xlarge の 80,000 IOPS を実現するには、インスタンスに少なくとも 16,000 IOPS がそれぞれプロビジョニングされた 5 gp3 ボリュームが必要です (5 ボリューム x 16,000 IOPS = 80,000 IOPS)。

アプリケーションのニーズよりも多い専用 Amazon EBS スループットを提供する EBS 最適化インスタンスタイプを選択することをお勧めします。このようなインスタンスを選択しない場合、Amazon EBS と Amazon EC2 間の接続がパフォーマンスのボトルネックになる可能性があります。

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbp)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
A1						
a1.medium ¹	300.00 / 3500.00	37.50 / 437.50	2500.00 / 20000.00	✓ はい	✗ いいえ	最大 27 (共有される制限)
a1.large ¹	525.00 / 3500.00	65.62 / 437.50	4000.00 / 20000.00	✓ はい	✗ いいえ	最大 27 (共有される制限)
a1.xlarge ¹	800.00 / 3500.00	100.00 / 437.50	6000.00 / 20000.00	✓ はい	✗ いいえ	最大 27 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
a1.2xlarge ¹	1750.00 / 3500.00	218.75 / 437.50	10000.00 / 20000.00	✓ はい	✗ いいえ	最大 27 (共有される制限)
a1.4xlarge	3500.00	437.50	20000.00	✓ はい	✗ いいえ	最大 27 (共有される制限)
a1.metal	3500.00	437.50	20000.00	✓ はい	✗ いいえ	最大 31 (共有される制限)
C1						
c1.xlarge	1000.00	125.00	8000.00	✗ いいえ	✗ いいえ	最大 39 (Xen ベースの制限)
C3						
c3.xlarge	500.00	62.50	4000.00	✗ いいえ	✗ いいえ	最大 39 (Xen ベースの制限)
c3.2xlarge	1000.00	125.00	8000.00	✗ いいえ	✗ いいえ	最大 39 (Xen ベースの制限)
c3.4xlarge	2000.00	250.00	16000.00	✗ いいえ	✗ いいえ	最大 39 (Xen ベースの制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
C4						
c4.large	500.00	62.50	4000.00	x いいえ	x いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)
c4.xlarge	750.00	93.75	6000.00	x いいえ	x いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)
c4.2xlarge	1000.00	125.00	8000.00	x いいえ	x いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)
c4.4xlarge	2000.00	250.00	16000.00	x いいえ	x いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)
c4.8xlarge	4000.00	500.00	32000.00	x いいえ	x いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)
G3						
g3.4xlarge	3500.00	437.50	20000.00	x いいえ	x いいえ	最大 26 (Xen ベースの制限)
g3.8xlarge	7000.00	875.00	40000.00	x いいえ	x いいえ	最大 25 (Xen ベースの制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
g3.16xlarge	14000.00	1750.00	80000.00	× いいえ	× いいえ	最大 23 (Xen ベースの制限)
I2						
i2.xlarge	500.00	62.50	4000.00	× いいえ	× いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)
i2.2xlarge	1000.00	125.00	8000.00	× いいえ	× いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)
i2.4xlarge	2000.00	250.00	16000.00	× いいえ	× いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)
M1						
m1.large	500.00	62.50	4000.00	× いいえ	× いいえ	最大 39 (Xen ベースの制限)
m1.xlarge	1000.00	125.00	8000.00	× いいえ	× いいえ	最大 39 (Xen ベースの制限)
M2						

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m2.2xlarge	500.00	62.50	4000.00	x いいえ	x いいえ	最大 39 (Xen ベースの制限)
m2.4xlarge	1000.00	125.00	8000.00	x いいえ	x いいえ	最大 39 (Xen ベースの制限)
M3						
m3.xlarge	500.00	62.50	4000.00	x いいえ	x いいえ	最大 39 (Xen ベースの制限)
m3.2xlarge	1000.00	125.00	8000.00	x いいえ	x いいえ	最大 39 (Xen ベースの制限)
M4						
m4.large	450.00	56.25	3600.00	x いいえ	x いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)
m4.xlarge	750.00	93.75	6000.00	x いいえ	x いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)
m4.2xlarge	1000.00	125.00	8000.00	x いいえ	x いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
m4.xlarge	2000.00	250.00	16000.00	× いいえ	× いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)
m4.10xlarge	4000.00	500.00	32000.00	× いいえ	× いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)
m4.16xlarge	10000.00	1250.00	65000.00	× いいえ	× いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)
P3						
p3.2xlarge	1750.00	218.75	10000.00	× いいえ	× いいえ	最大 26 (Xen ベースの制限)
p3.8xlarge	7000.00	875.00	40000.00	× いいえ	× いいえ	最大 23 (Xen ベースの制限)
p3.16xlarge	14000.00	1750.00	80000.00	× いいえ	× いいえ	最大 19 (Xen ベースの制限)
P3dn						
p3dn.24xlarge	19000.00	2375.00	80000.00	✓ はい	× いいえ	最大 17 (共有される制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
R3						
r3.xlarge	500.00	62.50	4000.00	× いいえ	× いいえ	最大 39 (Xen ベースの制限)
r3.2xlarge	1000.00	125.00	8000.00	× いいえ	× いいえ	最大 39 (Xen ベースの制限)
r3.4xlarge	2000.00	250.00	16000.00	× いいえ	× いいえ	最大 39 (Xen ベースの制限)
R4						
r4.large	425.00	53.12	3000.00	× いいえ	× いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)
r4.xlarge	850.00	106.25	6000.00	× いいえ	× いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)
r4.2xlarge	1700.00	212.50	12000.00	× いいえ	× いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)
r4.4xlarge	3500.00	437.50	18750.00	× いいえ	× いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)

インスタンスタイプ	ベースライン / 最大帯域幅 (Mbps)	ベースライン / 最大スループット (MB/秒、128 KiB I/O)	ベースライン / 最大 IOPS (16 KiB I/O)	NVMe	複数の EBS カード	EBS ボリューム制限
r4.xlarge	7000.00	875.00	37500.00	x いいえ	x いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)
r4.16xlarge	14000.00	1750.00	75000.00	x いいえ	x いいえ	最大 40 (Xen ベースの制限)

T1

 Note

¹ これらのインスタンスは、最大パフォーマンスを 24 時間ごとに少なくとも 30 分間維持することができます。その後、ベースラインのパフォーマンスに戻ります。他のインスタンスでは、最大パフォーマンスを無期限に維持できます。ワークロードで、最大パフォーマンスを 30 分以上維持する必要がある場合は、これらのインスタンスの中から 1 つ使用します。デフォルトでは、C1、C3、I2、M1、M2、M3、R3 のインスタンスは Amazon EBS 最適化されていません。オプションとして、これらのインスタンスタイプのために、追加の時間料金を支払うことで、起動中または起動後に [Amazon EBS 最適化](#) を有効にできます。

インスタンスストアの仕様

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²

C1

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
c1.medium	1 x 350 GB	HDD		✓ はい	
c1.xlarge	4 x 420 GB	HDD		✓ はい	
C3					
c3.large	2 x 16 GB	SSD		✓ はい	
c3.xlarge	2 x 40 GB	SSD		✓ はい	
c3.2xlarge	2 x 80 GB	SSD		✓ はい	
c3.4xlarge	2 x 160 GB	SSD		✓ はい	
c3.8xlarge	2 x 320 GB	SSD		✓ はい	
I2					
i2.xlarge	1 x 800 GB	SSD		✓ はい	
i2.2xlarge	2 x 800 GB	SSD		✓ はい	
i2.4xlarge	4 x 800 GB	SSD		✓ はい	
i2.8xlarge	8 x 800 GB	SSD		✓ はい	
M1					
m1.small	1 x 160 GB	HDD		✓ はい	
m1.medium	1 x 410 GB	HDD		✓ はい	
m1.large	2 x 420 GB	HDD		✓ はい	
m1.xlarge	4 x 420 GB	HDD		✓ はい	
M2					

インスタンスタイプ	インスタンスストアボリューム	インスタンスストアタイプ	100% ランダム読み取り IOPS / 書き込み IOPS	初期化 ¹ が必要	TRIM サポート ²
m2.xlarge	1 x 420 GB	HDD		✓ はい	
m2.2xlarge	1 x 850 GB	HDD		✓ はい	
m2.4xlarge	2 x 840 GB	HDD		✓ はい	
M3					
m3.medium	1 x 4 GB	SSD		✓ はい	
m3.large	1 x 32 GB	SSD		✓ はい	
m3.xlarge	2 x 40 GB	SSD		✓ はい	
m3.2xlarge	2 x 80 GB	SSD		✓ はい	
P3dn					
p3dn.24xlarge	2 x 900 GB	NVMe SSD	700,000 / 340,000		✓ はい
R3					
r3.large	1 x 32 GB	SSD		✓ はい	
r3.xlarge	1 x 80 GB	SSD		✓ はい	
r3.2xlarge	1 x 160 GB	SSD		✓ はい	
r3.4xlarge	1 x 320 GB	SSD		✓ はい	
r3.8xlarge	2 x 320 GB	SSD		✓ はい	

¹ 特定のインスタンスにアタッチされたボリュームは、初期化されないと初回書き込み時のパフォーマンスが低下します。詳細については、「[インスタンスストアボリュームのディスクパフォーマンスの最適化](#)」を参照してください。

² 詳細については、[「インスタンスストアボリューム TRIM サポート」](#)を参照してください。

セキュリティ仕様

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
A1						
a1.medium	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
a1.large	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
a1.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
a1.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
a1.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
a1.metal	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
C1						
c1.medium	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
c1.xlarge	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
C3						
c3.large	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
c3.xlarge	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
c3.2xlarge	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
c3.4xlarge	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
c3.8xlarge	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
C4						
c4.large	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
c4.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
c4.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
c4.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
c4.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves

G3

g3.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
g3.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
g3.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ

I2

i2.xlarge	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
i2.2xlarge	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
i2.4xlarge	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
i2.8xlarge	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ

M1

m1.small	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
m1.medium	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
m1.large	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
m1.xlarge	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ

M2

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
m2.xlarge	✓ はい	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
m2.2xlarge	✓ はい	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
m2.4xlarge	✓ はい	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
M3						
m3.medium	✓ はい	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
m3.large	✓ はい	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
m3.xlarge	✓ はい	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
m3.2xlarge	✓ はい	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
M4						
m4.large	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
m4.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
m4.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
m4.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
m4.10xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
m4.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
P3						
p3.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
p3.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
p3.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
P3dn						
p3dn.24xlarge	✓ はい	✓ はい	✓ はい	✗ いいえ	✗ いいえ	✓ はい
R3						
r3.large	✓ はい	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
r3.xlarge	✓ はい	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
r3.2xlarge	✓ はい	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ
r3.4xlarge	✓ はい	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ	✗ いいえ

インスタンスタイプ	EBS 暗号化	インスタンスストアの暗号化	転送中の暗号化	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Nitro Enclaves
r3.xlarge	✓ はい	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
R4						
r4.large	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
r4.xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
r4.2xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
r4.4xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
r4.8xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
r4.16xlarge	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ
T1						
t1.micro	✓ はい	Instance store not supported	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ	✕ いいえ

リージョン別 Amazon EC2 インスタンスタイプ

Amazon EC2 インスタンスは、起動したゾーンに関連付けられています。インスタンスの ID はインスタンスのリージョンに関連付けられており、このリージョンでのみ使用できます。

考慮事項

- を作成すると AWS アカウント、リージョンごとにこれらのリソースにデフォルトのクォータが設定されます。各リージョン内の使用状況を監視し、Amazon EC2 の使用に基づいてクォータを自動的に引き上げます。詳細については、「[クォータ](#)」を参照してください。
- 各リージョンは、使用可能なインスタンスタイプのサブセットをサポートしています。あるリージョンでサポートされているインスタンスタイプが、そのリージョンのすべてのアベイラビリティゾーンでサポートされているとは限りません。
- 各ローカルゾーンは、使用可能なインスタンスタイプのサブセットをサポートしています。詳細については、「[AWS Local Zones Features](#)」を参照してください。
- 各 Wavelength Zone は、使用可能なインスタンスタイプのサブセットをサポートしています。詳細については、「[Amazon EC2 に関する考慮事項](#)」を参照してください。

米国東部 (バージニア北部) - us-east-1

米国東部 (バージニア北部) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: A1 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5dn | M5n | M5zn | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8a | M8azn | M8g | M8gb | M8gd | M8gn | M8i | M8id | M8i-flex | M8in | M8idn | M8ine | M8ib | M8idb | Mac1 | Mac2 | Mac2-m1ultra | Mac2-m2 | Mac2-m2pro | Mac-m4 | Mac-m4pro | Mac-m4max | T1 | T2 | T3 | T3a | T4g
- コンピューティング最適化: C1 | C3 | C4 | C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7gn | C7i | C7i-flex | C8a | C8g | C8gb | C8gd | C8gn | C8i | C8id | C8i-flex | C8in | C8ine | C8ib
- メモリ最適化: R3 | R4 | R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R6id | R6idn | R6in | R7a | R7g | R7gd | R7i | R7iz | R8a | R8g | R8gb | R8gd | R8gn | R8i | R8id | R8i-flex | R8in | R8idn | R8ib | R8idb | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7i-12tb | U7in-16tb | U7in-24tb | X1 | X1e | X2gd | X2idn | X2iedn | X2iezn | X8g | X8i | z1d
- ストレージ最適化: D2 | D3 | D3en | H1 | I2 | I3 | I3en | I4g | I4i | I7i | I7ie | I8g | I8ge | Im4gn | Is4gen

- 高速コンピューティング: F2 | G4ad | G4dn | G5 | G5g | G6 | G6e | G6f | G7e | Inf1 | Inf2 | P4d | P4de | P5 | P5en | P6-B200 | Trn1 | Trn1n | VT1
- ハイパフォーマンスコンピューティング: Hpc7g
- 以前の世代: A1 | C1 | C3 | C4 | I2 | M1 | M2 | M3 | M4 | R3 | R4 | T1

米国東部 (オハイオ) — **us-east-2**

米国東部 (オハイオ) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: A1 | M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5dn | M5n | M5zn | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8a | M8azn | M8g | M8gd | M8i | M8id | M8i-flex | Mac1 | Mac2 | Mac2-m2 | Mac2-m2pro | Mac-m4 | Mac-m4pro | T2 | T3 | T3a | T4g
- コンピューティング最適化: C4 | C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7gn | C7i | C7i-flex | C8a | C8g | C8gd | C8gn | C8i | C8id | C8i-flex
- メモリ最適化: R3 | R4 | R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R6id | R6idn | R6in | R7a | R7g | R7gd | R7i | R7iz | R8a | R8g | R8gd | R8i | R8id | R8i-flex | R8in | R8idn | R8ib | R8idb | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7i-12tb | U7in-16tb | U7in-24tb | X1 | X1e | X2gd | X2idn | X2iedn | X8g | X8i | z1d
- ストレージ最適化: D2 | D3 | H1 | I2 | I3 | I3en | I4g | I4i | I7i | I7ie | I8g | I8ge | Im4gn | Is4gen
- 高速コンピューティング: G4ad | G4dn | G5 | G6 | G6e | G6f | Gr6 | G7e | Inf1 | Inf2 | P4d | P5 | P5e | P5en | P6-B200 | Trn1 | Trn1n | Trn2
- ハイパフォーマンスコンピューティング: Hpc6a | Hpc6id | Hpc7a | Hpc8a
- 以前の世代: A1 | C4 | I2 | M4 | R3 | R4

米国西部 (北カリフォルニア) — **us-west-1**

米国西部 (北カリフォルニア) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5zn | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8g | M8i | M8i-flex | T1 | T2 | T3 | T3a | T4g
- コンピューティング最適化: C1 | C3 | C4 | C5 | C5a | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6in | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8g | C8gn | C8i | C8i-flex
- メモリ最適化: R3 | R4 | R5 | R5a | R5ad | R5d | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R7g | R7gd | R7i | R8g | R8gd | R8i | R8i-flex | X2idn | X2iedn | z1d

- ストレージ最適化: D2 | I2 | I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie
- 高速コンピューティング: G4dn | Inf1 | P5 | P5en
- 以前の世代: C1 | C3 | C4 | I2 | M1 | M2 | M3 | M4 | R3 | R4 | T1

米国西部 (オレゴン) - **us-west-2**

米国西部 (オレゴン) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: A1 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5dn | M5n | M5zn | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8a | M8azn | M8g | M8gb | M8gd | M8gn | M8i | M8id | M8i-flex | M8in | M8idn | M8ine | M8ib | M8idb | Mac1 | Mac2 | Mac2-m1ultra | Mac2-m2 | Mac2-m2pro | Mac-m4 | Mac-m4pro | Mac-m4max | T1 | T2 | T3 | T3a | T4g
- コンピューティング最適化: C1 | C3 | C4 | C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7gn | C7i | C7i-flex | C8a | C8g | C8gb | C8gd | C8gn | C8i | C8id | C8i-flex | C8in | C8ine | C8ib
- メモリ最適化: R3 | R4 | R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R6id | R6idn | R6in | R7a | R7g | R7gd | R7i | R7iz | R8a | R8g | R8gb | R8gd | R8gn | R8i | R8id | R8i-flex | R8in | R8idn | R8ib | R8idb | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7i-12tb | U7in-16tb | U7in-24tb | X1 | X1e | X2gd | X2idn | X2iedn | X2iezn | X8g | X8aedz | X8i | z1d
- ストレージ最適化: D2 | D3 | D3en | H1 | I2 | I3 | I3en | I4g | I4i | I7i | I7ie | I8g | I8ge | Im4gn | Is4gen
- 高速コンピューティング: F2 | G4ad | G4dn | G5 | G5g | G6 | G6e | G6f | G7e | Inf1 | Inf2 | P4d | P4de | P5 | P5en | P6-B200 | Trn1 | Trn1n | VT1
- 以前の世代: A1 | C1 | C3 | C4 | I2 | M1 | M2 | M3 | M4 | R3 | R4 | T1

アフリカ (ケープタウン) — **af-south-1**

アフリカ (ケープタウン) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: M5 | M5d | M6g | M6gd | M6i | M7g | M7i | M8g | M8i | M8i-flex | T3 | T4g
- コンピューティング最適化: C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6g | C6gd | C6i | C6in | C7g | C7i | C7i-flex | C8gn | C8i | C8i-flex
- メモリ最適化: R5 | R5d | R5dn | R5n | R6g | R6gd | R6i | R6id | R7g | R7gd | R8gd | R8i | R8i-flex | U-6tb1 | X1 | X1e | X2idn | X2iedn
- ストレージ最適化: D2 | I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie

- 高速コンピューティング: G4dn | Inf1

アジアパシフィック (香港) – **ap-east-1**

アジアパシフィック (香港) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: M5 | M5d | M6g | M6gd | M6i | M7g | M7i | M7i-flex | M8g | T3 | T4g
- コンピューティング最適化: C5 | C5a | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gn | C6i | C6in | C7g | C7i | C7i-flex | C8g | C8gn
- メモリ最適化: R5 | R5d | R5n | R6g | R6i | R7g | R7gd | R8g | R8gd | U-3tb1 | X1
- ストレージ最適化: D2 | I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie | I8ge
- 高速コンピューティング: G4dn | G5 | Inf1

アジアパシフィック (ハイデラバード) — **ap-south-2**

アジアパシフィック (ハイデラバード) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: M5 | M5d | M6a | M6g | M6gd | M6i | M7g | M8g | M8i | M8i-flex | T3 | T4g
- コンピューティング最適化: C5 | C5d | C6a | C6g | C6i | C6in | C7g | C7i | C8g | C8gn | C8i | C8i-flex
- メモリ最適化: R5 | R5d | R6a | R6g | R6i | R7a | R7g | R7gd | R7i | R8g | R8i | R8i-flex | U-6tb1 | U7i-8tb | U7i-12tb | X2idn | X2iedn
- ストレージ最適化: I3 | I3en | I4i | I7i

アジアパシフィック (ジャカルタ): — **ap-southeast-3**

アジアパシフィック (ジャカルタ) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: M5 | M5d | M6g | M6gd | M6i | M7g | M7i | M7i-flex | M8g | T3 | T4g
- コンピューティング最適化: C5 | C5d | C5n | C6g | C6gd | C6gn | C6in | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8g | C8gn
- メモリ最適化: R5 | R5d | R6g | R6gd | R7g | R7gd | R7i | R8g | R8gd | U-6tb1 | U7i-6tb | X2idn | X2iedn
- ストレージ最適化: D3en | I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie

- 高速コンピューティング: G5 | G5g | P5 | P5e | P5en

アジアパシフィック (マレーシア) — **ap-southeast-5**

アジアパシフィック (マレーシア) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: M6g | M6gd | M6i | M6id | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8g | M8gd | M8i | M8i-flex | T3 | T4g
- コンピューティング最適化: C6g | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8g | C8gd | C8gn | C8i | C8i-flex
- メモリ最適化: R6g | R6i | R6id | R7g | R7gd | R7i | R8g | R8gd | R8i | R8i-flex | U7i-6tb | U7i-8tb | X2idn | X2iedn
- ストレージ最適化: I3en | I4i | I7i | I7ie | I8ge
- 高速コンピューティング: G6 | Gr6

アジアパシフィック (メルボルン) — **ap-southeast-4**

アジアパシフィック (メルボルン) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: M5 | M5d | M6g | M6gd | M7g | M7i | M7i-flex | M8g | T3 | T4g
- コンピューティング最適化: C5 | C5d | C6g | C6in | C7i | C8g | C8gn
- メモリ最適化: R5 | R5d | R6g | R7g | R7i | R8g | X2idn
- ストレージ最適化: I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie
- 高速コンピューティング: Trn1 | Trn2

アジアパシフィック (ムンバイ) — **ap-south-1**

アジアパシフィック (ムンバイ) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: A1 | M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8g | M8i | M8i-flex | Mac1 | T2 | T3 | T3a | T4g
- コンピューティング最適化: C4 | C5 | C5a | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6in | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8g | C8gn | C8i | C8i-flex

- メモリ最適化: R3 | R4 | R5 | R5a | R5ad | R5d | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R6id | R7g | R7gd | R7i | R8g | R8i | R8i-flex | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7i-12tb | U7in-16tb | X1 | X1e | X2idn | X2iedn | X8aecz | X8i | z1d
- ストレージ最適化: D2 | D3 | I2 | I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie | I8g | I8ge | I4m4gn | I4s4gen
- 高速コンピューティング: G4dn | G5 | G6 | G6e | G6f | Gr6 | Gr6f | Inf1 | Inf2 | P4d | P5 | P5en | Trn1
- 以前の世代: A1 | C4 | I2 | M4 | R3 | R4

アジアパシフィック (ニューージーランド) — **ap-southeast-6**

アジアパシフィック (ニューージーランド) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: M6g | M6gd | M6i | M6id | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | T3 | T4g
- コンピューティング最適化: C6g | C6gn | C6i | C6id | C7g | C7i | C7i-flex | C8i | C8i-flex
- メモリ最適化: R6g | R6i | R6id | R7g | R7gd | R7i | R8i | R8i-flex
- ストレージ最適化: I3en | I4i

アジアパシフィック (大阪) – **ap-northeast-3**

アジアパシフィック (大阪) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: M4 | M5 | M5d | M6g | M6gd | M6i | M7g | M7i | M7i-flex | M8g | T2 | T3 | T4g
- コンピューティング最適化: C4 | C5 | C5d | C5n | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6in | C7g | C7gd | C7i | C8g
- メモリ最適化: R4 | R5 | R5d | R6g | R6gd | R6i | R7g | R7gd | R7i | R8g | U-6tb1 | X1 | X1e | X2idn | X2iedn
- ストレージ最適化: D2 | I3 | I3en | I4i | I7i | I8g
- 高速コンピューティング: G4dn | G6e
- 以前の世代: C4 | M4 | R4

アジアパシフィック (ソウル) – **ap-northeast-2**

アジアパシフィック (ソウル) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5zn | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8g | M8i | M8i-flex | Mac1 | T2 | T3 | T3a | T4g
- コンピューティング最適化: C4 | C5 | C5a | C5d | C5n | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8g | C8gn | C8i | C8i-flex
- メモリ最適化: R3 | R4 | R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6g | R6gd | R6i | R6id | R7g | R7gd | R7i | R8g | R8gd | R8i | R8i-flex | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7i-12tb | U7in-16tb | X1 | X1e | X2idn | X2iedn | X8aecz | z1d
- ストレージ最適化: D2 | I2 | I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie | I8g | I8ge
- 高速コンピューティング: F2 | G4dn | G5 | G5g | G6 | G6e | G6f | Gr6 | Gr6f | G7e | Inf1 | Inf2 | P4d | P5 | P5en
- 以前の世代: C4 | I2 | M4 | R3 | R4

アジアパシフィック (シンガポール) — **ap-southeast-1**

アジアパシフィック (シンガポール) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: A1 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5dn | M5n | M5zn | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8g | M8i | M8i-flex | Mac1 | Mac2 | T1 | T2 | T3 | T3a | T4g
- コンピューティング最適化: C1 | C3 | C4 | C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8g | C8gn | C8i | C8i-flex
- メモリ最適化: R3 | R4 | R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R6id | R6idn | R6in | R7g | R7gd | R7i | R8g | R8i | R8i-flex | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7i-12tb | U7in-16tb | X1 | X1e | X2idn | X2iedn | z1d
- ストレージ最適化: D2 | D3 | D3en | I2 | I3 | I3en | I4g | I4i | I7i | I7ie | I8g | I8ge | Im4gn | Is4gen
- 高速コンピューティング: G4dn | G5g | Inf1 | Inf2 | P4de
- ハイパフォーマンスコンピューティング: Hpc6a
- 以前の世代: A1 | C1 | C3 | C4 | I2 | M1 | M2 | M3 | M4 | R3 | R4 | T1

アジアパシフィック (シドニー) — **ap-southeast-2**

アジアパシフィック (シドニー) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: A1 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5zn | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8g | M8gd | M8i | M8i-flex | Mac1 | Mac2-m2 | Mac2-m2pro | Mac-m4 | T1 | T2 | T3 | T3a | T4g
- コンピューティング最適化: C1 | C3 | C4 | C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8g | C8gd | C8gn | C8i | C8i-flex
- メモリ最適化: R3 | R4 | R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R6id | R6idn | R6in | R7g | R7gd | R7i | R8g | R8gd | R8i | R8i-flex | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-12tb | U7in-16tb | X1 | X1e | X2idn | X2iedn | X8g | z1d
- ストレージ最適化: D2 | D3 | D3en | I2 | I3 | I3en | I4g | I4i | I7i | I7ie | I8g | I8ge | Im4gn | Is4gen
- 高速コンピューティング: F2 | G4dn | G5 | G6 | G6f | Gr6 | Gr6f | Inf1 | Inf2 | P4d | P5 | P5e | Trn1
- ハイパフォーマンスコンピューティング: Hpc6a
- 以前の世代: A1 | C1 | C3 | C4 | I2 | M1 | M2 | M3 | M4 | R3 | R4 | T1

アジアパシフィック (台北) — **ap-east-2**

アジアパシフィック (台北) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: M6g | M6gd | M6i | M6id | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | T3 | T4g
- コンピューティング最適化: C6g | C6gn | C6i | C6id | C7g | C7i | C7i-flex
- メモリ最適化: R6g | R6i | R6id | R7g | R7gd | R7i
- ストレージ最適化: I3en | I4i

アジアパシフィック (タイ) — **ap-southeast-7**

アジアパシフィック (タイ) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: M6g | M6gd | M6i | M6id | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8g | T3 | T4g
- コンピューティング最適化: C6g | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g | C7i | C7i-flex | C8g | C8gn
- メモリ最適化: R6g | R6i | R6id | R7g | R7gd | R7i | U7i-6tb | X2idn | X2iedn
- ストレージ最適化: I3en | I4i | I7ie | I8ge

アジアパシフィック (東京) — **ap-northeast-1**

アジアパシフィック (東京) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: A1 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5dn | M5n | M5zn | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8a | M8azn | M8g | M8gd | M8i | M8id | M8i-flex | Mac1 | T1 | T2 | T3 | T3a | T4g
- コンピューティング最適化: C1 | C3 | C4 | C5 | C5a | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7gn | C7i | C7i-flex | C8a | C8g | C8gd | C8gn | C8i | C8id | C8i-flex | C8in | C8ine
- メモリ最適化: R3 | R4 | R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R6id | R6idn | R6in | R7a | R7g | R7gd | R7i | R7iz | R8a | R8g | R8gd | R8i | R8id | R8i-flex | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-6tb | X1 | X1e | X2idn | X2iedn | X2iezn | X8aedz | z1d
- ストレージ最適化: D2 | D3 | D3en | I2 | I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie | I8g | I8ge | Im4gn | Is4gen
- 高速コンピューティング: F2 | G4ad | G4dn | G5 | G5g | G6 | G6e | G6f | Gr6 | Gr6f | G7e | Inf1 | Inf2 | P3dn | P4d | P4de | P5 | P5en | VT1
- ハイパフォーマンスコンピューティング: Hpc7g | Hpc8a
- 以前の世代: A1 | C1 | C3 | C4 | I2 | M1 | M2 | M3 | M4 | P3dn | R3 | R4 | T1

カナダ (中部) — **ca-central-1**

カナダ (中部) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7g | M7i | M7i-flex | M8g | M8gd | M8i | M8i-flex | Mac2-m2 | T2 | T3 | T3a | T4g
- コンピューティング最適化: C4 | C5 | C5a | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8g | C8gd | C8gn | C8i | C8i-flex
- メモリ最適化: R4 | R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R7g | R7i | R8g | R8gd | R8i | R8i-flex | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-6tb | X1 | X1e | X2idn | X2iedn
- ストレージ最適化: D2 | D3 | I3 | I3en | I4g | I4i | I7i | I7ie | I8g | Im4gn | Is4gen
- 高速コンピューティング: F2 | G4ad | G4dn | G5 | G6 | G6f | Gr6 | Gr6f | Inf1 | P4d | P5
- 以前の世代: C4 | M4 | R4

カナダ西部 (カルガリー) — **ca-west-1**

カナダ西部 (カルガリー) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: M5 | M5d | M6g | M6gd | M6i | M6id | M8g | T3 | T4g

- コンピューティング最適化: C5 | C6g | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g | C8gn
- メモリ最適化: R5 | R6g | R6i | R6id | R7g | R8gd
- ストレージ最適化: I3en | I4i | I7i | I7ie

中国 (北京) — **cn-north-1**

中国 (北京) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: M1 | M3 | M4 | M5 | M5a | M5d | M6g | M6i | M7g | M8g | T1 | T2 | T3 | T3a | T4g
- コンピューティング最適化: C3 | C4 | C5 | C5a | C5d | C6g | C6gn | C6i | C7g | C8g | C8gn
- メモリ最適化: R3 | R4 | R5 | R5a | R5d | R6g | R6gd | R6i | R7g | R8g | U-6tb1 | X1 | X2idn | X2iedn
- ストレージ最適化: D2 | I2 | I3 | I3en | I4i | I7ie
- 高速コンピューティング: G4dn | G5 | Inf1
- 以前の世代: C3 | C4 | I2 | M1 | M3 | M4 | R3 | R4 | T1

中国 (寧夏) — **cn-northwest-1**

中国 (寧夏) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: M4 | M5 | M5a | M5d | M6g | M6i | M7g | M8g | T2 | T3 | T3a | T4g
- コンピューティング最適化: C4 | C5 | C5a | C5d | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6in | C7g | C8g | C8gd | C8gn
- メモリ最適化: R4 | R5 | R5a | R5d | R6g | R6gd | R6i | R7g | R8g | R8gd | U-6tb1 | X1 | X2idn | X2iedn | z1d
- ストレージ最適化: D2 | I3 | I3en | I4i | I7ie
- 高速コンピューティング: G4dn | G5 | Inf1
- 以前の世代: C4 | M4 | R4

欧州 (フランクフルト) — **eu-central-1**

欧州 (フランクフルト) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: A1 | M3 | M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5dn | M5n | M5zn | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8a | M8azn | M8g | M8gd | M8i | M8id | M8i-flex | Mac1 | Mac2-m2 | Mac-m4 | T2 | T3 | T3a | T4g
- コンピューティング最適化: C3 | C4 | C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8a | C8g | C8gd | C8gn | C8i | C8id | C8i-flex
- メモリ最適化: R3 | R4 | R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R6id | R6idn | R6in | R7a | R7g | R7gd | R7i | R7iz | R8a | R8g | R8gd | R8i | R8id | R8i-flex | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7i-12tb | U7in-16tb | U7in-24tb | X1 | X1e | X2idn | X2iedn | X8g | X8i | z1d
- ストレージ最適化: D2 | D3 | D3en | I2 | I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie | I8g | I8ge | Im4gn | Is4gen
- 高速コンピューティング: DL2q | F2 | G4ad | G4dn | G5 | G5g | G6 | G6e | G6f | Gr6 | Gr6f | Inf1 | Inf2 | P4d | P4de
- 以前の世代: A1 | C3 | C4 | I2 | M3 | M4 | R3 | R4

欧州 (アイルランド) – eu-west-1

欧州 (アイルランド) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: A1 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5dn | M5n | M5zn | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8a | M8g | M8gb | M8gd | M8gn | M8i | M8i-flex | Mac1 | Mac2 | Mac-m4 | T1 | T2 | T3 | T3a | T4g
- コンピューティング最適化: C1 | C3 | C4 | C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7gn | C7i | C7i-flex | C8a | C8g | C8gd | C8gn | C8i | C8i-flex
- メモリ最適化: R3 | R4 | R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R6id | R6idn | R6in | R7a | R7g | R7gd | R7i | R7iz | R8a | R8g | R8gd | R8i | R8i-flex | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7i-12tb | U7in-16tb | X1 | X1e | X2gd | X2idn | X2iedn | X2iezn | X8g | X8aeds | X8i | z1d
- ストレージ最適化: D2 | D3 | D3en | H1 | I2 | I3 | I3en | I4g | I4i | I7i | I7ie | I8g | I8ge | Im4gn | Is4gen
- 高速コンピューティング: G4ad | G4dn | G5 | Inf1 | Inf2 | P3dn | P4d | VT1
- ハイパフォーマンスコンピューティング: Hpc7a | Hpc7g
- 以前の世代: A1 | C1 | C3 | C4 | I2 | M1 | M2 | M3 | M4 | P3dn | R3 | R4 | T1

欧州 (ロンドン) — eu-west-2

欧州 (ロンドン) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7i | M7i-flex | M8g | M8gd | M8i | M8i-flex | Mac1 | T2 | T3 | T3a | T4g
- コンピューティング最適化: C4 | C5 | C5a | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8g | C8gd | C8gn | C8i | C8i-flex
- メモリ最適化: R4 | R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R6id | R7g | R7gd | R7i | R8g | R8gd | R8i | R8i-flex | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7in-16tb | X1 | X2idn | X2iedn | z1d
- ストレージ最適化: D2 | D3 | I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie | I8g | Im4gn | Is4gen
- 高速コンピューティング: F2 | G4ad | G4dn | G5 | G6 | G6f | Gr6 | Gr6f | G7e | Inf1 | Inf2 | P4d | P5 | P5e
- 以前の世代: C4 | M4 | R4

欧州 (ミラノ) — eu-south-1

欧州 (ミラノ) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: M5 | M5a | M5d | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M7i | M8g | T3 | T3a | T4g
- コンピューティング最適化: C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6g | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g | C8g | C8gn
- メモリ最適化: R5 | R5a | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6g | R6i | R7g | R7gd | R7i | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7i-12tb | X2idn | X2iedn
- ストレージ最適化: D2 | I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie | Im4gn
- 高速コンピューティング: G4dn | Inf1

欧州 (パリ) — eu-west-3

欧州 (パリ) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: M5 | M5a | M5ad | M5d | M6a | M6g | M6gd | M6i | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8g | M8i | M8i-flex | T2 | T3 | T3a | T4g
- コンピューティング最適化: C5 | C5a | C5d | C5n | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8i | C8i-flex

- メモリ最適化: R4 | R5 | R5a | R5ad | R5d | R5dn | R5n | R6g | R6gd | R6i | R7g | R7gd | R7i | R8g | R8i | R8i-flex | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-12tb | U7in-16tb | X1 | X2idn | X2iedn | X8i
- ストレージ最適化: D2 | D3 | I3 | I3en | I4i | I7ie | I8ge | Im4gn | Is4gen
- 高速コンピューティング: G4dn | G6 | Gr6 | Inf1 | Inf2
- ハイパフォーマンスクompューティング: Hpc6id | Hpc7a
- 以前の世代: R4

欧州 (スペイン) — **eu-south-2**

欧州 (スペイン) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: M5 | M5d | M6g | M6gd | M6id | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8a | M8g | M8gd | M8i | M8id | M8i-flex | M8in | M8idn | M8ib | M8idb | T3 | T4g
- コンピューティング最適化: C5 | C5d | C6g | C6gd | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8a | C8g | C8gd | C8gn | C8i | C8id | C8i-flex | C8in
- メモリ最適化: R5 | R5d | R6g | R6gd | R6id | R7a | R7g | R7gd | R7i | R8a | R8g | R8gd | R8i | R8id | R8i-flex | R8in | R8idn | R8ib | R8idb | U-6tb1 | U7i-12tb | X2idn | X2iedn
- ストレージ最適化: I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie | I8g | Im4gn
- 高速コンピューティング: G5g | G6 | G6e | G6f | Gr6 | Gr6f | G7e | P5en

欧州 (ストックホルム) — **eu-north-1**

欧州 (ストックホルム) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: M5 | M5d | M6g | M6gd | M6i | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8g | Mac1 | T3 | T4g
- コンピューティング最適化: C5 | C5a | C5d | C5n | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8g | C8gn
- メモリ最適化: R5 | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6g | R6gd | R6i | R6idn | R6in | R7a | R7g | R7gd | R7i | R8g | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7i-12tb | U7in-24tb | X2idn | X2iedn | X8g | X8aeds | X8i
- ストレージ最適化: D2 | I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie | I8g | I8ge
- 高速コンピューティング: G4dn | G5 | G6 | G6e | G6f | Gr6 | Gr6f | Inf1 | Inf2 | P4d | P5 | P5e | P5en
- ハイパフォーマンスクompューティング: Hpc6a | Hpc6id | Hpc7a | Hpc8a

欧州 (チューリッヒ) — **eu-central-2**

欧州 (チューリッヒ) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: M5 | M5d | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7g | M7i | M8g | T3 | T4g
- コンピューティング最適化: C5 | C5d | C6g | C6gd | C6in | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8g | C8gn
- メモリ最適化: R5 | R5d | R6g | R6gd | R6i | R7g | R8g | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-8tb | X2idn | X2iedn
- ストレージ最適化: D3 | I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie
- 高速コンピューティング: G6 | Gr6

イスラエル (テルアビブ) — **il-central-1**

イスラエル (テルアビブ) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: M5 | M5d | M6g | M6gd | M6i | M6id | M7g | M7i | T3 | T3a | T4g
- コンピューティング最適化: C5 | C5d | C6g | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g
- メモリ最適化: R5 | R5d | R6g | R6i | R6id | R7g | R7gd | U-6tb1 | X2idn
- ストレージ最適化: D3 | I3 | I3en | I4i
- 高速コンピューティング: G5 | P4de

メキシコ (中部) — **mx-central-1**

メキシコ (中部) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: M6g | M6gd | M6i | M6id | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | T3 | T4g
- コンピューティング最適化: C6g | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g | C7i | C7i-flex
- メモリ最適化: R6g | R6i | R6id | R7g | R7gd | R7i | R8g
- ストレージ最適化: I3en | I4i | I7ie

中東 (バーレーン) — **me-south-1**

中東 (バーレーン) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: M5 | M5d | M6g | M6gd | M6i | M7g | M8g | T3 | T4g

- コンピューティング最適化: C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6g | C6gn | C6i | C6in | C7g
- メモリ最適化: R5 | R5d | R6g | R6i | R7g | X2idn
- ストレージ最適化: D2 | I3 | I3en | I4i
- 高速コンピューティング: G4dn | Inf1

中東 (アラブ首長国連邦): — **me-central-1**

中東 (UAE) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: M5 | M5d | M6g | M6gd | M6i | M7g | M7gd | M7i | M8g
- コンピューティング最適化: C5 | C5d | C6g | C6in | C7i | C8gn
- メモリ最適化: R5 | R5d | R6g | R6i | R7g | R7gd | R8g | R8i | X2idn | X2iezn
- ストレージ最適化: I3 | I3en | I4i | I7i
- 高速コンピューティング: G5 | G6 | G6e | P5en

南米 (サンパウロ) — **sa-east-1**

南米 (サンパウロ) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5zn | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8g | M8gd | M8i | M8i-flex | T1 | T2 | T3 | T3a | T4g
- コンピューティング最適化: C1 | C3 | C4 | C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8g | C8gd | C8gn | C8i | C8i-flex
- メモリ最適化: R3 | R4 | R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5n | R6g | R6gd | R6i | R7g | R7gd | R7i | R8g | R8gd | R8i | R8i-flex | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7i-12tb | X1 | X1e | X2idn | X2iedn
- ストレージ最適化: I3 | I3en | I4g | I4i | I7i | I7ie | I8g
- 高速コンピューティング: G4dn | G5 | G6 | G6f | Gr6 | Gr6f | Inf1 | Inf2 | P4d | P5 | P5e | Trn2
- 以前の世代: C1 | C3 | C4 | M1 | M2 | M3 | M4 | R3 | R4 | T1

AWS GovCloud (米国東部) — **us-gov-east-1**

次のインスタンスタイプは、AWS GovCloud (米国東部) で使用できます。

- 汎用: M5 | M5a | M5d | M5dn | M5n | M6g | M6gd | M6i | M7g | M7i | M7i-flex | T3 | T3a | T4g

- コンピューティング最適化: C5 | C5a | C5d | C5n | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6in | C7g | C7gd | C7i
- メモリ最適化: R5 | R5a | R5d | R5dn | R5n | R6g | R6gd | R6i | R7g | R7gd | R7i | U-6tb1 | U7in-24tb | X1 | X1e | X2idn | X2iedn
- ストレージ最適化: I3 | I3en | I4i | I7ie
- 高速コンピューティング: G4dn | G6 | Gr6 | Inf1 | P3dn
- ハイパフォーマンスクomputing: Hpc6a

AWS GovCloud (米国西部) — **us-gov-west-1**

AWS GovCloud (米国西部) では、次のインスタンスタイプを使用できます。

- 汎用: M5 | M5a | M5ad | M5d | M5dn | M5n | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7g | M7i | M7i-flex | T2 | T3 | T3a | T4g
- コンピューティング最適化: C5 | C5a | C5d | C5n | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex
- メモリ最適化: R5 | R5a | R5ad | R5d | R5dn | R5n | R6g | R6gd | R6i | R6id | R6idn | R6in | R7g | R7gd | R7i | R8g | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-8tb | U7i-12tb | U7in-16tb | U7in-24tb | X1 | X1e | X2idn | X2iedn
- ストレージ最適化: D3 | I3 | I3en | I3p | I4i | I7i | I7ie
- 高速コンピューティング: G4dn | G6 | Gr6 | Inf1 | P3 | P3dn | P4d | P5 | P5en
- ハイパフォーマンスクomputing: Hpc6a | Hpc6id | Hpc7a | Hpc7g
- 以前の世代: C4 | G3 | M4 | R4

AWS Nitro System 上に構築されたインスタンス

販売終了のお知らせ

U-9tb1、U-12tb1、U-18tb1、U-24tb1 のインスタンスタイプは、新しいインスタンスの起動には利用できなくなりました。ワークロードでハイメモリインスタンスが必要な場合は、代わりに U7i インスタンスタイプを使用することをお勧めします。

Nitro System は、AWS が構築した、高パフォーマンス、高可用性、高度なセキュリティを実現するハードウェアとソフトウェアコンポーネントのコレクションです。

Nitro System は、ベアメタル機能を備えることで、仮想化オーバーヘッドを排除するとともに、ホストハードウェアへのフルアクセスを要求するワークロードをサポートします。ベアメタルインスタンスは、次の用途に適しています。

- 仮想環境で利用できない、または完全にサポートされていない低レベルのハードウェア機能 (例: Intel VT) へのアクセスを必要とするワークロード
- ライセンスやサポートを目的として非仮想化環境で実行する必要があるアプリケーション

Nitro コンポーネント

Nitro System には、以下のコンポーネントが含まれます。

- Nitro Card
 - ローカル NVMe ストレージボリューム
 - ネットワーキングハードウェアのサポート
 - 管理
 - モニタリング
 - セキュリティ
- Nitro Security Chip (マザーボードに統合)
- Nitro Hypervisor - メモリと CPU の割り当てを管理し、ほとんどのワークロードのベアメタルと見分けがつかないようなパフォーマンスを提供する軽量ハイパーバイザー。

詳細については、「[AWS Nitro System](#)」をご参照ください。

ネットワーク機能のサポート

次のコンテンツは、Nitro System の各バージョンの主要なネットワーク機能をまとめたものです。バージョンは、降順のバージョンリリース順に表示されます。インスタンスが属するインスタンスタイプファミリーがわかっている場合は、[仕様](#) セクションを展開し、インスタンスファミリーを選択できます。インスタンスファミリーの [プラットフォーム概要] テーブルには、[ハイパーバイザー] 列にインスタンスタイプの Nitro バージョンが表示されます。

どのインスタンスファミリーが適用されるかわからない場合は、「[命名規則](#)」セクションを参照してください。

Note

機能は累積的です。つまり、新しいバージョンの Nitro システムは、特に明記されていない限り、以前のすべてのバージョンに記載されている機能をサポートしています。

Nitro v4 以降のインスタンスタイプの最適なパフォーマンスについては、「ENA ドライバーと Linux カーネルの最小バージョン」の「[Nitro インスタンスの要件](#)」セクションを参照してください。

Nitro v6

- アイドル状態の TCP 接続のデフォルトの TCP 確立タイムアウトが 432,000 秒から 350 秒に短縮されました。
- トラフィックミラーリングはサポートされていません。
- ネットワークカードあたり最大 400 Gbps^{*}。

Nitro v5

- トラフィックミラーリングはサポートされていません。
- ネットワークカードあたり最大 200 Gbp^{*}。

Nitro v4

- GPU アクセラレーテッドインスタンスタイプと Trainium ベースのインスタンスタイプは、一貫性を保つためにネットワークカードあたり最大 100 Gbp^{*} をサポートします。その他のインスタンスタイプでは、ネットワークカードあたり最大 170 Gbp^{*} をサポートします。

- ENA Express をサポートします。ENA Express の詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[EC2 インスタンスでの ENA Express によるネットワークパフォーマンスの向上](#)」を参照してください。
- 選択したインスタンスタイプの RDMA 読み取りと RDMA 書き込みをサポートします。詳細については、[Elastic Fabric Adapter](#)を参照してください。
- トラフィックミラーリングがサポートされています。

Nitro v3

- ネットワークカードあたり最大 100 Gbp*。
- 送信中の暗号化
- トラフィックミラーリングがサポートされています。

Nitro v2

- Elastic Network Adapter (ENA) で拡張ネットワーキング。
- トラフィックミラーリングがサポートされています。

* インスタンスタイプは、より低い最大帯域幅をサポートする場合があります。詳細については、「インスタンスファミリーページ」の「インスタンスタイプのネットワーク仕様」を参照してください。

仮想インスタンス

次の仮想インスタンスは Nitro System で構築されています。

Nitro v6

- 汎用: M8a | M8azn | M8gb | M8gn | M8i | M8id | M8i-flex | M8in | M8idn | M8ine | M8ib | M8idb
- コンピューティング最適化: C8a | C8gb | C8gn | C8i | C8id | C8i-flex | C8in | C8ine | C8ib
- メモリ最適化: R8a | R8gb | R8gn | R8i | R8id | R8i-flex | R8in | R8idn | R8ib | R8idb | X8aedz | X8i
- ストレージ最適化: I8ge
- 高速コンピューティング: G7e | P6-B200 | P6-B300
- ハイパフォーマンスコンピューティング: Hpc8a

Nitro v5

- 汎用: M8g | M8gd
- コンピューティング最適化: C7gn | C8g | C8gd
- メモリ最適化: R8g | R8gd | X8g
- ストレージ最適化: I7ie | I8g
- 高速コンピューティング: P5en | P6e-GB200 | Trn2 | Trn2u
- ハイパフォーマンスコンピューティング: Hpc7g

Nitro v4

- 汎用: M6a | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex
- コンピューティング最適化: C6a | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex
- メモリ最適化: R6a | R6i | R6id | R6idn | R6in | R7a | R7g | R7gd | R7i | R7iz | U7i-6tb | U7i-8tb | U7i-12tb | U7in-16tb | U7in-24tb | U7in-32tb | U7inh-32tb | X2idn | X2iedn
- ストレージ最適化: I4g | I4i | I7i | Im4gn | Is4gen
- 高速コンピューティング: F2 | G6 | G6e | G6f | Gr6 | Gr6f | Inf2 | P5 | P5e | Trn1 | Trn1n
- ハイパフォーマンスコンピューティング: Hpc6a | Hpc6id | Hpc7a

Nitro v3

- 汎用: M5dn | M5n | M5zn
- コンピューティングの最適化: C5n
- メモリ最適化: R5dn | R5n | U-3tb1 | U-6tb1 | U-9tb1 | U-12tb1 | U-18tb1 | U-24tb1 | X2iezn
- ストレージ最適化: D3 | D3en | I3en
- 高速コンピューティング: DL1 | DL2q | G4ad | G4dn | G5 | Inf1 | P4d | P4de | VT1 | P3dn
- 前の世代: P3dn

Nitro v2

- 汎用: M5 | M5a | M5ad | M5d | M6g | M6gd | T3 | T3a | T4g | A1
- コンピューティング最適化: C5 | C5a | C5ad | C5d | C6g | C6gd
- メモリ最適化: R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R6g | R6gd | X2gd | z1d

- 高速コンピューティング: G5g
- 前の世代: A1

ベアメタルインスタンス

次のベアメタルインスタンスは Nitro System で構築されています。

Nitro v6

- 汎用: M8a | M8azn | M8gb | M8gn | M8i | M8id
- コンピューティング最適化: C8a | C8gb | C8gn | C8i | C8id | C8in | C8ib
- メモリ最適化: R8a | R8gb | R8gn | R8i | R8id | X8aedz | X8i
- ストレージ最適化: I8ge

Nitro v5

- 汎用: M8g | M8gd | Mac-m4 | Mac-m4pro
- コンピューティング最適化: C7gn | C8g | C8gd
- メモリ最適化: R8g | R8gd | X8g
- ストレージ最適化: I7ie | I8g

Nitro v4

- 汎用: M6a | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i
- コンピューティング最適化: C6a | C6i | C6id | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7i
- メモリ最適化: R6a | R6i | R6id | R6idn | R6in | R7a | R7g | R7gd | R7i | R7iz | X2idn | X2iedn
- ストレージ最適化: I4i | I7i

Nitro v3

- 汎用: M5dn | M5n | M5zn
- コンピューティングの最適化: C5n
- メモリ最適化: R5dn | R5n | U-6tb1 | U-9tb1 | U-12tb1 | U-18tb1 | U-24tb1 | X2iezn
- ストレージ最適化: I3、I3en

- 高速コンピューティング: G4dn

Nitro v2

- 汎用: M5 | M5d | M6g | M6gd | Mac1 | Mac2 | Mac2-m1ultra | Mac2-m2 | Mac2-m2pro | Mac-m4max | A1
- コンピューティング最適化: C5 | C5d | C6g | C6gd
- メモリ最適化: R5 | R5b | R5d | R6g | R6gd | X2gd | z1d
- ストレージ最適化: I3
- 高速コンピューティング: G5g
- 前の世代: A1

ほとんどの場合、ベアメタルインスタンスを起動すると、基盤となるサーバーは起動プロセスを実行し、その間にすべてのハードウェアおよびファームウェアコンポーネントを検証します。つまり、インスタンスが実行状態になってからネットワーク経由で使えるようになるまでに最大 20 分以上かかることがあります。

Nitro インスタンスの要件

AWS Nitro System 上に構築されたインスタンスは、拡張ネットワーキングに ENA を使用し、ストレージボリュームは NVMe ブロックデバイスとして公開されます。NVMe ドライバーの詳細については、「Linux インスタンス用 Amazon EBS ユーザーガイド」の「[NVMe ドライバーのインストールまたはアップグレード](#)」、または「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[AWS Windows インスタンス用 NVMe ドライバー](#)」を参照してください。ENA ドライバーの詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[ENA との拡張ネットワーキングの要件](#)」を参照してください。

次のタブは、オペレーティングシステムに推奨されるドライバーまたはカーネルのバージョンの詳細を示しています。

Linux

Amazon Drivers GitHub リポジトリの ENA Linux カーネルドライバーバージョン 2.2.9g 以降は、Nitro v4 インスタンスタイプに推奨され、バージョン情報を公開する Linux ディストリビューションの Nitro v5 (以降) のインスタンスタイプに必要です。Linux 用 ENA ドライバーは GitHub で利用できます。詳細については、「[Elastic Network Adapter \(ENA\) ファミリーの Linux カーネルドライバー](#)」を参照してください。詳細については、「[ENA Linux Kernel Driver リリースノート](#)」を参照してください。

Linux ディストリビューションは、カーネル内に ENA ドライバー機能を組み込むこともできます。ただし、実装のタイミングは、ディストリビューションによって異なる場合があります。Amazon Linux 2023 および Bottlerocket Linux ディストリビューションは、デフォルトで Nitro v4 以降のインスタンスタイプの ENA 機能をサポートしています。

一部の Linux ディストリビューションでは、Nitro v4 以降のインスタンスタイプでの ENA ドライバー機能の最適でないパフォーマンスを防ぐために、最小限のカーネルバージョンが必要になる場合があります。Linux ディストリビューションが次の表に表示されている場合は、次のように `uname` コマンドを使用してインスタンスのカーネルバージョンを確認できます:

```
uname -r
```

Linux ディストリビューション	最小カーネルバージョン
Linux アップストリーム	カーネルのバージョン 5.9
Amazon Linux 2	カーネル 4.14.186
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)	RHEL 8.4 カーネル 4.18.0-305
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)	- SLE 12 SP4 カーネル 4.12.14-95.99.3 - SLE 12 SP5 カーネル 4.12.14-122.116.1 - SLE 15 カーネル 4.12.14-150000.150.92.2 - SLE 15 SP1 カーネル 4.12.14-150100.197.114.2 - SLE 15 SP2 カーネル 5.3.18-24.15.1
Linux Ubuntu	20.04 カーネル 5.4.0-1025-aws
Debian	11 (Bullseye) カーネル 5.10.0
DPDK	v20.11

 Note

次の ENA Linux ドライバーバージョンはサポートされておらず、エラスティックネットワークインターフェイスアタッチメントが失敗します。

- ENA Linux
 - Nitro v5 – 2.2.9 より前
 - v5 より前のすべての Nitro バージョン – v1.2.0 より前
- ENA DPDK
 - Nitro v5 – 20.11 より前
 - v5 より前のすべての Nitro バージョン – v1.1.1 より前

Windows

ENA Windows ドライバーバージョン : Window インスタンス の2.2.3 以降

 Note

次の ENA Windows ドライバーはサポートされていません:

- ENA Windows: v2.2.0 以前

現在の AWS Windows AMIs があります。AMI バージョンとリリースノートの詳細については、「[AWS Windows AMI リファレンス](#)」を参照してください。

FreeBSD

ENA FreeBSD ドライバーバージョン : FreeBSD インスタンスの 2.3.1 以降。

 Note

v2.3.1 より前の ENA FreeBSD ドライバーバージョンはサポートされていません。これにより、エラスティックネットワークインターフェイスのアタッチメントが失敗します。

Graviton プロセッサを搭載した Linux AWS インスタンス

Graviton プロセッサを搭載した Linux AWS インスタンスには、次の追加要件があります。

- 64 ビット ARM アーキテクチャの AMI。
- ACPI テーブルを使用した UEFI ブートと PCI デバイスの ACPI ホットプラグをサポートします。

Note

AWS Graviton プロセッサは Linux オペレーティングシステムのみをサポートします。

Amazon EC2 インスタンスタイプクォータ

AWS アカウント には、各リージョンで実行できるインスタンスの数に影響するクォータがあります。これらのクォータは、購入オプションによってグループ化されます。

クォータ

- [オンデマンドインスタンスクォータ](#)
- [Spot Instance クォータ](#)
- [専用ホストクォータ](#)
- [キャパシティブロックのクォータ](#)

オンデマンドインスタンスクォータ

次の表は、オンデマンドインスタンス用にプロビジョニングできる vCPU の最大数を示しています。オンデマンドインスタンスのクォータは、使用量に基づき Amazon EC2 によって自動的に引き上げられます。また、クォータの引き上げをリクエストすることも可能です。詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[オンデマンドインスタンスクォータ](#)」を参照してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能
オンデマンド DL インスタンスの実行	0	あり
オンデマンド F インスタンスの実行	0	あり
オンデマンド G および VT インスタンスの実行	0	あり
オンデマンドオール HPC インスタンスの実行	0	あり
オンデマンドハイメモリインスタンスの実行	0	あり
オンデマンド Inf インスタンスの実行	0	あり
オンデマンド P インスタンスの実行	0	あり
オンデマンド標準 (A、C、D、H、I、M、R、T、Z) インスタンスの実行	5	あり

名前	デフォルト	引き上げ可能
オンデマンド Tm インスタンスの実行	0	あり
オンデマンド X インスタンスの実行	0	あり

Spot Instance クォータ

次の表は、スポットインスタンス用にプロビジョニングできる vCPU の最大数を示しています。スポットインスタンスのクォータは、使用量に基づき Amazon EC2 によって自動的に引き上げられます。また、クォータの引き上げをリクエストすることも可能です。詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[スポットインスタンスクォータ](#)」を参照してください。

名前	デフォルト	引き上げ可能
オール DL スポットインスタンスリクエスト	0	あり
すべての F スポットインスタンスリクエスト	0	あり
オール G および VT スポットインスタンスリクエスト	0	あり
すべての Inf スポットインスタンスリクエスト	0	あり
すべての P スポットインスタンスリクエスト	0	あり
すべての標準 (A、C、D、H、I、M、R、T、Z) スポットインスタンスリクエスト	5	あり
すべての Tm スポットインスタンスリクエスト	0	あり
すべての X スポットインスタンスリクエスト	0	あり

専用ホストクォータ

次の表は、割り当てることができる実行中の専用ホストの最大数を示しています。

名前	デフォルト	引き上げ可能
専用 a1 ホストの実行	0	あり
専用 c1 ホストの実行	0	あり
専用 c3 ホストの実行	0	あり
専用 c4 ホストの実行	0	あり
専用 c5 ホストの実行	0	あり
専用 c5a ホストの実行	0	あり
専用 c5d ホストの実行	0	あり
専用 c5n ホストの実行	0	あり
専用 c6a ホストの実行	0	あり
専用 c6g ホストの実行	0	あり
専用 c6gd ホストの実行	0	あり
専用 c6gn ホストの実行	0	あり
専用 c6i ホストの実行	0	あり
専用 c6id ホストの実行	0	あり
専用 c6in ホストの実行	0	あり
専用 c7a ホストの実行	0	あり
専用 c7g ホストの実行	0	あり
専用 c7gd ホストの実行	0	あり
専用 c7gn ホストの実行	0	あり
専用 c7i ホストの実行	0	あり

名前	デフォルト	引き上げ可能
専用 c7i-flex ホストの実行	0	あり
専用 c8a ホストの実行	0	あり
専用 c8g ホストの実行	0	あり
専用 c8gb ホストの実行	0	あり
専用 c8gd ホストの実行	0	あり
専用 c8gn ホストの実行	0	あり
専用 c8i ホストの実行	0	あり
専用 c8i-flex ホストの実行	0	あり
専用 c8ib ホストの実行	0	あり
専用 c8id ホストの実行	0	あり
専用 c8in ホストの実行	0	あり
専用 c8ine ホストの実行	0	あり
専用 d2 ホストの実行	0	あり
専用 dl1 ホストの実行	0	あり
専用 f1 ホストの実行	0	あり
専用 f2 ホストの実行	0	あり
専用 g4ad ホストの実行	0	あり
専用 g4dn ホストの実行	0	あり
専用 g5 ホストの実行	0	あり
専用 g5g ホストの実行	0	あり

名前	デフォルト	引き上げ可能
専用 g6 ホストの実行	0	あり
専用 g6g ホストの実行	0	あり
専用 g6f ホストの実行	0	あり
専用 g7e ホストの実行	0	あり
専用 gr6 ホストの実行	0	あり
専用 gr6f ホストの実行	0	あり
専用 h1 ホストの実行	0	あり
専用 i2 ホストの実行	0	あり
専用 i3 ホストの実行	0	あり
専用 i3en ホストの実行	0	あり
専用 i4g ホストの実行	0	あり
専用 i4i ホストの実行	0	あり
専用 i7i ホストの実行	0	あり
専用 i7ie ホストの実行	0	あり
専用 i8g ホストの実行	0	あり
専用 i8ge ホストの実行	0	あり
専用 im4gn ホストの実行	0	あり
専用 inf ホストの実行	0	あり
専用 inf2 ホストの実行	0	あり
専用 is4gen ホストの実行	0	あり

名前	デフォルト	引き上げ可能
専用 m1 ホストの実行	0	あり
専用 m2 ホストの実行	0	あり
専用 m3 ホストの実行	0	あり
専用 m4 ホストの実行	0	あり
専用 m5 ホストの実行	0	あり
専用 m5a ホストの実行	0	あり
専用 m5ad ホストの実行	0	あり
専用 m5d ホストの実行	0	あり
専用 m5dn ホストの実行	0	あり
専用 m5n ホストの実行	0	あり
専用 m5zn ホストの実行	0	あり
専用 m6a ホストの実行	0	あり
専用 m6g ホストの実行	0	あり
専用 m6gd ホストの実行	0	あり
専用 m6i ホストの実行	0	あり
専用 m6id ホストの実行	0	あり
専用 m6idn ホストの実行	0	あり
専用 m6in ホストの実行	0	あり
専用 m7a ホストの実行	0	あり
専用 m7g ホストの実行	0	あり

名前	デフォルト	引き上げ可能
専有 m7gd ホストの実行	0	あり
専有 m7i ホストの実行	0	あり
専用 m8a ホストの実行	0	あり
専用 m8azn ホストの実行	0	あり
専用 m8g ホストの実行	0	あり
専用 m8gb ホストの実行	0	あり
専用 m8gd ホストの実行	0	あり
専用 m8gn ホストの実行	0	あり
専用 m8i ホストの実行	0	あり
専用 m8ib ホストの実行	0	あり
専用 m8id ホストの実行	0	あり
専用 m8idb ホストの実行	0	あり
専用 m8idn ホストの実行	0	あり
専用 m8in ホストの実行	0	あり
専用 m8ine ホストの実行	0	あり
専用 mac-m4 ホストの実行	0	あり
専用 mac-m4max ホストの実行	0	あり
専用 mac-m4pro ホストの実行	0	あり
専用 mac1 ホストの実行	0	あり
専用 mac2 ホストの実行	0	あり

名前	デフォルト	引き上げ可能
専用 mac2-m1ultra ホストの実行	0	あり
専用 mac2-m2 ホストの実行	0	あり
専用 mac2-m2pro ホストの実行	0	あり
専用 p3 ホストの実行	0	あり
専用 p3dn ホストの実行	0	あり
専用 p4d ホストの実行	0	あり
専用 p4de ホストの実行	0	あり
専用 p5 ホストの実行	0	あり
専用 p5en ホストの実行	0	あり
専用 p6-b300 ホストの実行	0	あり
専用 r3 ホストの実行	0	あり
専用 r4 ホストの実行	0	あり
専用 r5 ホストの実行	0	あり
専用 r5a ホストの実行	0	あり
専用 r5ad ホストの実行	0	あり
専用 r5b ホストの実行	0	あり
専用 r5d ホストの実行	0	あり
専用 r5dn ホストの実行	0	あり
専用 r5n ホストの実行	0	あり
専用 r6a ホストの実行	0	あり

名前	デフォルト	引き上げ可能
専用 r6g ホストの実行	0	あり
専用 r6gd ホストの実行	0	あり
専用 r6i ホストの実行	0	あり
専用 r6id ホストの実行	0	あり
専用 r6idn ホストの実行	0	あり
専用 r6in ホストの実行	0	あり
専用 r7a ホストの実行	0	あり
専用 r7g ホストの実行	0	あり
専用 r7gd ホストの実行	0	あり
専用 r7i ホストの実行	0	あり
専用 r7iz ホストの実行	0	あり
専用 r8a ホストの実行	0	あり
専用 r8g ホストの実行	0	あり
専用 r8gb ホストの実行	0	あり
専用 r8gd ホストの実行	0	あり
専用 r8gn ホストの実行	0	あり
専用 r8i ホストの実行	0	あり
専用 r8i-flex ホストの実行	0	あり
専用 r8ib ホストの実行	0	あり
専用 r8id ホストの実行	0	あり

名前	デフォルト	引き上げ可能
専用 r8idb ホストの実行	0	あり
専用 r8idn ホストの実行	0	あり
専用 r8in ホストの実行	0	あり
専用 t1 ホストの実行	0	あり
専用 t2 ホストの実行	0	あり
専用 t3 ホストの実行	0	あり
専用 trn1 ホストの実行	0	あり
専用 trn1n ホストの実行	0	あり
専用 u-3tb1 ホストの実行	0	あり
専用 u-6tb1 ホストの実行	0	あり
専用 u7i-12tb ホストの実行	0	あり
専用 u7i-6tb ホストの実行	0	あり
専用 u7i-8tb ホストの実行	0	あり
専用 u7in-16tb ホストの実行	0	あり
専用 u7in-24tb ホストの実行	0	あり
専用 u7in-32tb ホストの実行	0	あり
専用 vt1 ホストの実行	0	あり
専用 x1 ホストの実行	0	あり
専用 x1e ホストの実行	0	あり
専用 x2gd ホストの実行	0	あり

名前	デフォルト	引き上げ可能
専用 x2idn ホストの実行	0	あり
専用 x2iedn ホストの実行	0	あり
専用 x2iezn ホストの実行	0	あり
専用 x8g ホストの実行	0	あり
専用 x8i ホストの実行	0	あり
専用 z1d ホストの実行	0	あり

キャパシティブロックのクォータ

次の表は、同時にアクティブなキャパシティブロックの vCPU の最大数を示しています。

名前	デフォルト	引き上げ可能
アカウントあたりの同時 P4d キャパシティブロック	0	あり
組織あたりの同時 P4d キャパシティブロック	0	あり
アカウントあたりの同時 P5 キャパシティブロック	0	あり
組織あたりの同時 P5 キャパシティブロック	0	あり
アカウントあたりの同時 P5e キャパシティブロック	0	あり
組織あたりの同時 P5e キャパシティブロック	0	あり
アカウントあたりの同時 P5en キャパシティブロック	0	あり
組織あたりの同時 P5en キャパシティブロック	0	あり
アカウントあたりの同時 Trn1 キャパシティブロック	0	あり
組織あたりの同時 Trn1 キャパシティブロック	0	あり

名前	デフォルト	引き上げ可能
アカウントあたりの同時 Tm2 キャパシティブロック	0	あり
組織あたりの同時 Tm2 キャパシティブロック	0	あり

「Amazon EC2 インスタンスタイプガイド」のドキュメント履歴

次の表は、Amazon EC2 のインスタンスタイプのリリースを示しています。

変更	説明	日付
M8idn M8idb R8idn R8idb インスタンス	新しい Intel ネットワーク最適化 M8idn R8idn、およびカスタム第 6 世代 Intel Xeon スケーラブルプロセッサ (Granite Rapids) と AWS Nitro v6 ネットワークカードを搭載した EBS 最適化 M8idb R8idb インスタンス。	2026 年 5 月 7 日
M8in M8ib R8in R8ib C8ine M8ine インスタンス	新しいインテルネットワーク最適化 M8in R8in、EBS 最適化 M8ib R8ib、およびカスタム第 6 世代インテル Xeon スケーラブルプロセッサ (Granite Rapids) と AWS Nitro v6 ネットワークカードを搭載したデータプレーンパケット処理最適化 C8ine M8ine インスタンス。	2026 年 4 月 27 日
C8in C8ib	第 6 世代インテル Xeon スケーラブルプロセッサ (Granite Rapids) と AWS Nitro v6 ネットワークカードを搭載した新しいインテルネットワーク最適化インスタンスと EBS 最適化インスタンス。	2026 年 4 月 16 日

[C8gn、M8gn、R8gn の EBS パフォーマンスの向上](#)

.48xlarge および .metal-48x1 インスタンスタイプの C8gn、M8gn、R8gn の Amazon EBS パフォーマンスが向上しました。

2026 年 4 月 14 日

[I8g ベアメタルインスタンス](#)

I8g 用の新しい metal-48x1 ベアメタルインスタンスタイプは、AWS Graviton4 プロセッサを搭載しています。

2026 年 2 月 26 日

[M8gn および M8gb ベアメタルインスタンス](#)

M8gn metal-24x1 および M8gb の新しいインスタンスタイプと metal-48x1 ベアメタルインスタンスタイプ。

2026 年 2 月 25 日

[Hpc8a インスタンス](#)

最大 CPU 周波数 4.5 GHz の第 5 世代 AMD EPYC プロセッサ (トリノ) を搭載した新しい高性能コンピューティング最適化インスタンス。

2026 年 2 月 16 日

[M8azn インスタンス](#)

最大 CPU 周波数 5 GHz の第 5 世代 AMD EPYC プロセッサ (トリノ) を搭載した新しい汎用インスタンスタイプ。これらのインスタンスタイプは、ネットワークパフォーマンスが向上し、最大 200 Gbps のネットワークスループットを実現します。

2026 年 2 月 12 日

[M8id、C8id、および R8id インスタンス](#)

第 6 世代インテル Xeon スケーラブルプロセッサ (Granite Rapids) と最大 22.8 TB の SSD インスタンスストレージを搭載した新しい汎用インスタンス、コンピューティング最適化インスタンス、メモリ最適化インスタンス。

2026 年 2 月 4 日

[M4 最大 Mac インスタンス](#)

16 コア CPU、40 コア GPU、16 コアニューラルエンジン、128GB の統合メモリを搭載した Apple M4 Max Mac Studio コンピュータ上に構築された新しい汎用 Mac インスタンス。

2026 年 1 月 23 日

[G7e インスタンス](#)

Intel Xeon (Emerald Rapids) プロセッサ、最大 2048 GiB のメモリ、最大 8 つの NVIDIA RTX PRO Server 6000 GPUs の GPU メモリを搭載した新しい高速コンピューティングインスタンス。 GiB

2026 年 1 月 20 日

[X8i インスタンス](#)

第 6 世代インテル Xeon スケーラブルプロセッサ (Granite Rapids) を搭載した新しいメモリ最適化仮想化インスタンスタイプとベアメタルインスタンスタイプ。

2026 年 1 月 15 日

[M8gn インスタンス](#)

AWS Graviton4 プロセッサと AWS Nitro v6 カードを搭載した新しい汎用インスタンスタイプ。これらのインスタンスタイプは、ネットワークパフォーマンスが向上し、最大 600 Gbps のネットワークスループットを実現します。

2025 年 12 月 17 日

[M8gb インスタンス](#)

AWS Graviton4 プロセッサと AWS Nitro v6 カードを搭載した新しい汎用インスタンスタイプ。これらのインスタンスタイプは、最大 150 Gbps の EBS スループットと 720,00 IOPS の Amazon EBS パフォーマンスを向上させます。

2025 年 12 月 17 日

[C8gb インスタンス](#)

新しいコンピューティング最適化インスタンスタイプは、AWS Graviton4 プロセッサを搭載し、最大 150 Gbps の Amazon EBS スループットを提供します。

2025 年 12 月 10 日

[X8aedz インスタンス](#)

第 5 世代 AMD EPYC プロセッサ (トリノ) を搭載した新しいメモリ最適化インスタンスタイプ。最大 CPU 周波数は 5 GHz、最大 3072 GiB のメモリ、最大 7600 GB の NVMe SSD インスタンスストレージを備えています。

2025 年 12 月 2 日

[C8a インスタンス](#)

第 5 世代 AMD EPYC プロセッサ (トリノ) を搭載した新しいコンピューティング最適化インスタンスタイプ。最大 CPU 周波数は 4.5 GHz、最大 384 GiB のメモリを備えています。

2025 年 12 月 2 日

[P6-B300 インスタンス](#)

大規模な ML トレーニング、推論、HPC ワークロード向けに Nvidia B300 GPU を搭載した最新世代の GPU インスタンス。

2025 年 11 月 18 日

[R8a インスタンス](#)

第 5 世代 AMD EPYC プロセッサ (トリノ) を搭載した新しいメモリ最適化インスタンスタイプ。最大 CPU 周波数は 4.5 GHz、最大 1,536 GiB のメモリを備えています。

2025 年 11 月 4 日

[M8a インスタンス](#)

第 5 世代 AMD EPYC プロセッサ (Turin) を搭載した新しい汎用インスタンスタイプ。最大 CPU 周波数は 4.5 GHz です。

2025 年 10 月 8 日

[C8i-flex インスタンス](#)

カスタム仕様の第 6 世代インテル Xeon スケーラブルプロセッサ (Granite Rapids) を搭載した新しいコンピューティング最適化 Flex インスタンス。Flex インスタンスでは、ベースラインの CPU パフォーマンスは 40% で、24 時間の 95% の時間に最大 100% の CPU パフォーマンスを実現できます。

2025 年 10 月 6 日

[C8i インスタンス](#)

カスタム仕様の第 6 世代インテル Xeon スケーラブルプロセッサ (Granite Rapids) を搭載した新しいコンピューティング最適化インスタンス。

2025 年 10 月 6 日

[I7i と I8g のネットワークパフォーマンスを更新](#)

I7i および I8g インスタンスタイプ .8xlarge 以上では、ベースライン帯域幅を超えてバーストするために、ネットワーク I/O クレジットメカニズムが使用されることはなくなりました。各インスタンスタイプの最大パフォーマンスが無期限に維持されるようになりました。

2025 年 9 月 24 日

[R8gb インスタンス](#)

新しいメモリ最適化インスタンスタイプは、AWS Graviton4 プロセッサを搭載し、最大 300 Gbps の EBS スループットと 1,440,000 IOPS で Amazon EBS パフォーマンスが向上しました。

2025 年 9 月 23 日

[R8gn インスタンス](#)

新しいメモリ最適化インスタンスタイプは、AWS Graviton4 プロセッサを搭載し、最大 1536 GiB のメモリを搭載しています。

2025 年 9 月 15 日

[M4 Pro Mac インスタンス](#)

新しい汎用 Mac インスタンスは、Apple シリコン M4 Pro プロセッサ、14 個の CPU コア、20 個の GPU コア、48 GiB のメモリ、16 コアの Apple Neural Engine を搭載した 2024 Mac mini ハードウェアに構築されています。

2025 年 9 月 11 日

[M4 Mac インスタンス](#)

新しい汎用 Mac インスタンスは、Apple シリコン M4 プロセッサ、10 個の CPU コア、10 個の GPU コア、24 GiB のメモリ、16 コアの Apple Neural Engine を搭載した 2024 Mac mini ハードウェアに構築されています。

2025 年 9 月 11 日

[I8ge インスタンス](#)

最新の第 3 世代 AWS Nitro SSDs と AWS Graviton4 Processor に基づく新しいストレージ最適化インスタンスファミリー。I8ge は、最大 192 vCPU、1536 GB のメモリ、最大 120 TB のストレージを備えています。I8ge インスタンスは、NoSQL データベース、分散ファイルシステム、検索エンジン、データ分析などのストレージを多用するワークロード向けに最適化されています。

2025 年 8 月 29 日

[M8i-flex インスタンス](#)

カスタム仕様の第 6 世代インテル Xeon スケーラブルプロセッサ (Granite Rapids) を搭載した新しい汎用 Flex インスタンス。Flex インスタンスでは、ベースラインの CPU パフォーマンスは 40% で、24 時間の 95% の時間に最大 100% の CPU パフォーマンスを実現できます。

2025 年 8 月 28 日

[M8i インスタンス](#)

カスタム仕様の第 6 世代インテル Xeon スケーラブルプロセッサ (Granite Rapids) を搭載した新しい汎用インスタンスタイプ。

2025 年 8 月 28 日

[R8i-flex インスタンス](#)

カスタム仕様の第 6 世代インテル Xeon スケーラブルプロセッサ (Granite Rapids) と最大 512 GiB のメモリを搭載した新しいメモリ最適化 Flex インスタンス。Flex インスタンスでは、ベースラインの CPU パフォーマンスは 40% で、24 時間の 95% の時間に最大 100% の CPU パフォーマンスを実現できます。

2025 年 8 月 19 日

[R8i インスタンス](#)

カスタム仕様の第 6 世代インテル Xeon スケーラブルプロセッサ (Granite Rapids) と最大 3 TiB のメモリを搭載した新しいメモリ最適化インスタンスタイプ。

2025 年 8 月 19 日

[P5 インスタンスの新しいサイズ](#)

新しい p5.4xlarge インスタンスタイプでは、1 つの GPU でサイズを小さくすることができます。

2025 年 8 月 12 日

[G6f インスタンスと Gr6f インスタンス](#)

新しい G6f インスタンスタイプと Gr6f インスタンスタイプは、ワークロード要件により適した分割式の GPU プロファイルを提供することで、GPU コンピューティングコストを削減できます。これにより、すべての GPU キャパシティを必要としないユースケースで、GPU アクセラレーションワークステーションとグラフィックスアプリケーションのコスト効率が向上します。

2025 年 7 月 29 日

P6e-GB200 インスタンス	使用可能な最高の GPU ベースの AI トレーニングと推論パフォーマンスを実現するために NVIDIA GB200 スーパーチップを搭載した新しい GPU インスタンス。	2025 年 7 月 10 日
C8gn インスタンス	最大 600 Gbps のネットワークをサポートする、AWS Graviton4 プロセッサを搭載した新しいコンピューティング最適化インスタンスタイプ。	2025 年 6 月 30 日
U-9tb1、U-12tb1、U-18tb1、U-24tb1 の販売終了	U-9tb1、U-12tb1、U-18tb1、U-24tb1 のインスタンスタイプは、新しいインスタンスの起動には利用できなくなりました。ワークロードでハイメモリインスタンスが必要な場合は、代わりに U7i インスタンスタイプを使用することをお勧めします。	2025 年 6 月 20 日
P6-B200 インスタンス	大規模な ML トレーニング/推論と HPC 向けに NVIDIA B200 GPU を搭載した新しい GPU インスタンス。	2025 年 5 月 15 日
I7i インスタンス	Intel Emerald Rapids プロセッサと第 3 世代 AWS Nitro SSD ベースのインスタンスストレージを搭載した、新しいストレージ最適化の仮想化インスタンスタイプとベアメタルインスタンスタイプ。	2025 年 4 月 25 日

M8gd、C8gd、R8gd のインスタンス	新しい汎用 (M8gd)、コンピューティング最適化 (C8gd)、メモリ最適化 (R8gd) の仮想化インスタンスとベアメタルインスタンスは、AWS Graviton4 プロセッサを搭載し、NVMe SSD インスタンスストレージを備えています。	2025 年 4 月 21 日
i7ie ベアメタルインスタンス	第 5 世代 Intel Xeon スケーラブルプロセッサ (Emerald Rapids) と第 3 世代 AWS Nitro SSDs を搭載した新しい i7ie.meta 1-24x1 i7ie.meta 1-48x1 ベアメタルインスタンスタイプ。	2025 年 4 月 10 日
GovCloud で R8g をサポート	GovCloud リージョンが R8g インスタンスタイプをサポートするようになりました。	2025 年 3 月 31 日
GovCloud で R8g をサポート	GovCloud リージョンが R8g インスタンスタイプをサポートするようになりました。	2025 年 3 月 31 日
新しい F2 インスタンスタイプ	F2 がインスタンスサイズ 6xlarge で使用可能になりました。	2025 年 2 月 5 日
新しい C7i-flex インスタンスタイプと M7i-flex インスタンスタイプ	C7i-flex と M7i-flex が 12xlarge および 16xlarge のインスタンスサイズで使用可能になりました。	2025 年 1 月 16 日

U7inh-32tb インスタンス	32 TiB のメモリと第 4 世代インテル Xeon スケーラブルプロセッサ (Sapphire Rapids) の 1,920 vCPU を搭載した新しいハイメモリインスタンスタイプ。	2024 年 12 月 16 日
F2 インスタンス	ゲノムおよびマルチメディア処理向けに AMD-Xilinx VU47P HBM FPGA アクセラレーターを搭載した最新世代 FPGA インスタンス用の新しい高速コンピューティングインスタンスタイプ。	2024 年 12 月 11 日
U7i-6tb インスタンスと U7i-8tb インスタンス	第 4 世代 Intel Xeon スケーラブルプロセッサを搭載した新しいハイメモリ インスタンスタイプ。	2024 年 12 月 9 日
Trn2 インスタンス	最大 16 個の Trainium2 チップを搭載し、Trn1 インスタンスの最大 4 倍の高速パフォーマンスを実現する新しい高速インスタンスタイプ。	2024 年 12 月 3 日
P5en インスタンス	大規模な ML トレーニング/推論と HPC 向けに NVIDIA H200 GPU を搭載した GPU インスタンス。	2024 年 12 月 2 日
I8g インスタンス	AWS Graviton4 プロセッサを搭載した新しいストレージ最適化インスタンス。	2024 年 12 月 1 日

<u>I7ie インスタンス</u>	第 5 世代 Intel Xeon スケーラブルプロセッサ (Emerald Rapids) と第 3 世代 AWS Nitro SSDs を搭載した新しいストレージ最適化インスタンス。	2024 年 12 月 1 日
<u>M8g インスタンス</u>	AWS Graviton4 プロセッサを搭載した新しい汎用インスタンス。	2024 年 9 月 25 日
<u>c8a インスタンス</u>	AWS Graviton4 プロセッサを搭載した新しいコンピューティング最適化インスタンス。	2024 年 9 月 25 日
<u>X8g インスタンス</u>	AWS Graviton4 プロセッサを搭載した新しいメモリ最適化インスタンス。	2024 年 9 月 18 日
<u>P5e インスタンス</u>	大規模な ML トレーニング/推論と HPC 用の NVIDIA H200 GPU を搭載した最新世代 GPU インスタンスの新しい高速コンピューティングインスタンスタイプ。	2024 年 9 月 9 日
<u>G6e インスタンス</u>	最大 8 つの NVIDIA L40S GPU を搭載した新しい高速コンピューティングインスタンスは、48 GB の GPU メモリを提供します。	2024 年 8 月 15 日

Nitro バージョン機能	Nitro ページを更新し、Nitro バージョン別の機能とインスタンスタイプを追加しました。プラットフォーム概要テーブルのハイパーバイザー列にも Nitro バージョンを追加しました。	2024 年 7 月 22 日
R8g インスタンス	新しいメモリ最適化インスタンスは、AWS Graviton4 プロセッサと最大 1.5 TiB のメモリを搭載しています。	2024 年 7 月 9 日
Mac2-m1ultra インスタンス	Apple M1 Ultra プロセッサを搭載した新しい汎用インスタンスタイプ。	2024 年 6 月 17 日
U7i-12tb, U7in-16tb, U7in-24tb、および U7in-32tb インスタンス	第 4 世代 Intel Xeon スケーラブルプロセッサを搭載した新しいハイメモリ インスタンスタイプ。	2024 年 5 月 28 日
C7i-flex インスタンス	Intel Xeon スケーラブルプロセッサ (Sapphire Rapids) を搭載した、新しいコンピューティング最適化インスタンス。ベースラインの CPU パフォーマンスは 40% で、24 時間の 95% の時間に最大 100% の CPU パフォーマンスを実現できます。	2024 年 5 月 14 日
G6 および Gr6 インスタンス	深層学習推論やグラフィックを多用するアプリケーション向けの、新しい高性能な GPU ベースのインスタンスタイプです。	2024 年 4 月 4 日

C7gn ベアメタルインスタンス	最新世代の AWS Graviton3 E プロセッサと新しい AWS Nitro カードを搭載した新しい c7gn.metal ベアメタルインスタンスタイプ。	2024 年 3 月 26 日
C7gd、M7gd、および R7gd のベアメタルインスタンス	新規ベアメタルインスタンス。	2024 年 3 月 6 日
DL2q インスタンス	新しいインスタンスは、第 7 世代の Qualcomm エッジ AI コアを搭載した Qualcomm AI100 推論アクセラレータを使用します。これらのインスタンスを使用すると、深層学習 (DL) ワークロードをコスト効率よくクラウドにデプロイしたり、Qualcomm のエッジデバイスにデプロイされる DL ワークロードのパフォーマンスと精度を検証したりできます。	2023 年 11 月 15 日
Mac2-m2 インスタンス	Apple M2 プロセッサを搭載した新しい汎用インスタンスタイプ。	2023 年 10 月 25 日
R7i インスタンス	第 4 世代 Intel Xeon スケーラブルプロセッサを搭載した新しいメモリ最適化インスタンスタイプ。	2023 年 10 月 16 日
C7a インスタンス	第 4 世代 AMD EPYC プロセッサが機能する新しいコンピューティング最適化インスタンス。	2023 年 10 月 4 日

Mac2-m2pro インスタンス	Apple M2 Pro プロセッサを搭載した新しい汎用インスタンスタイプです。	2023 年 9 月 18 日
C7i インスタンス	第 4 世代インテル Xeon スケーラブルプロセッサを搭載した新しいコンピューティング最適化インスタンス。	2023 年 9 月 14 日
R7a インスタンス	第 4 世代 AMD EPYC 9R14 プロセッサと最大 1536 GiB のシステムメモリを搭載した、新しいメモリ最適化インスタンスタイプです。	2023 年 9 月 11 日
R7iz インスタンス	第 4 世代 Intel Xeon プロセッサを搭載した、新しい高周波数の大容量メモリインスタンス。	2023 年 9 月 7 日
Hpc7a インスタンス	第 4 世代 AMD EPYC プロセッサが機能する新しいコンピューティング最適化インスタンス。これらのインスタンスは、最大 300 Gbp のネットワーク帯域幅と最大 192 の CPU コア、最大 768 GB のシステムメモリをサポートします。	2023 年 8 月 17 日
M7a インスタンス	第 4 世代 AMD EPYC プロセッサを搭載した新しい汎用インスタンス。	2023 年 8 月 15 日

M7i-flex インスタンス	コンピューティング、メモリ、ネットワークリソースがバランスよく構成され、幅広い汎用アプリケーションに対応する新しい汎用インスタンス。ベースラインの CPU パフォーマンスは 40% で、24 時間の 95% の時間に最大 100% の CPU パフォーマンスを実現できます。	2023 年 8 月 2 日
M7i インスタンス	第 4 世代 Intel Xeon スケーラブルプロセッサを搭載した、新しい汎用インスタンス。	2023 年 8 月 2 日
R7gd インスタンス	最新の AWS Graviton3 プロセッサを搭載した新しいメモリ最適化インスタンス。	2023 年 7 月 28 日
M7gd インスタンス	最新の AWS Graviton3 プロセッサを搭載した新しい汎用インスタンス。	2023 年 7 月 28 日
C7gd インスタンス	最新の AWS Graviton3 プロセッサを搭載した新しいコンピューティング最適化インスタンス。	2023 年 7 月 28 日
P5 インスタンス	640 GB の高帯域幅 GPU メモリを搭載した 8 つの NVIDIA H100 GPU、第 3 世代 AMD EPYC プロセッサ、2 TB システムメモリを搭載した新しい高速コンピューティングインスタンス。	2023 年 7 月 26 日

Hpc7g インスタンス	AWS Graviton3E プロセッサを搭載した新しい高性能コンピューティングインスタンスは、Graviton3 プロセッサよりも最大 35% 高いベクトル指示処理パフォーマンスを提供します。	2023 年 6 月 20 日
C7gn インスタンス	最新世代の AWS Graviton3 E プロセッサと新しい AWS Nitro カードを搭載した新しいコンピューティング最適化インスタンス。このインスタンスは、最大 200 Gbps のネットワーク帯域幅を提供します。	2023 年 6 月 20 日
I4g インスタンス	AWS Graviton2 プロセッサと AWS Nitro SSDs を搭載した新しいストレージ最適化インスタンス。	2023 年 5 月 9 日
Trn1n インスタンス	AWS Trainium アクセラレーターを搭載した機械学習トレーニング用に最適化された新しい高速コンピューティングインスタンス。	2023 年 4 月 13 日
Inf2 インスタンス	によって設計された最新の機械学習チップである AWS Inferentia2 アクセラレーターを搭載した新しいインスタンス AWS。	2023 年 4 月 13 日
M7g インスタンスと R7g インスタンス	AWS Graviton3 プロセッサを搭載した新しいインスタンス。	2023 年 2 月 12 日

Hpc6id インスタンス	第 3 世代 Intel Xeon スケーラブルプロセッサ (Ice Lake) を搭載した、新しいメモリ最適化インスタンス。	2022 年 11 月 29 日
R6in および R6idn インスタンス	ネットワーク負荷の大きいワークロード向けの新しいメモリ最適化インスタンス。	2022 年 11 月 28 日
M6in および M6idn インスタンス	新しい汎用コンピューティングインスタンスタイプ。	2022 年 11 月 28 日
C6in インスタンス	ハイパフォーマンスコンピューティングの実行に最適化された、新しいコンピューティング最適化インスタンス。	2022 年 11 月 28 日
Trn1 インスタンス	AWS Trainium チップを搭載した深層学習用に最適化された新しい高速コンピューティングインスタンス。	2022 年 10 月 10 日
R6a インスタンス	第 3 世代 AMD EPYC プロセッサを搭載した新しいメモリ最適化インスタンス。	2022 年 7 月 19 日
R6id インスタンス	第 3 世代 Intel Xeon スケーラブルプロセッサ (Ice Lake) を搭載した、新しいメモリ最適化インスタンス。	2022 年 6 月 9 日
P4de インスタンス	640 GB の GPU メモリを搭載した新しい高速コンピューティングインスタンス。	2022 年 5 月 26 日

M6id インスタンス	第 3 世代 Intel Xeon スケーラブルプロセッサ (Ice Lake) を搭載した、新しい汎用インスタンス。	2022 年 5 月 26 日
C6id インスタンス	第 3 世代 Intel Xeon スケーラブルプロセッサ (Ice Lake) を搭載した、新しいコンピューティング最適化インスタンス。	2022 年 5 月 26 日
C7g インスタンス	AWS Graviton3 プロセッサを搭載した新しいコンピューティング最適化インスタンス。	2022 年 5 月 23 日
I4i インスタンス	第 3 世代インテル Xeon スケーラブルプロセッサ (Ice Lake) を搭載した、新しいストレージ最適化インスタンス。	2022 年 4 月 27 日
X2idn インスタンスおよび X2iedn インスタンス	インテル Xeon スケーラブルプロセッサ (Ice Lake) を搭載した、新しいメモリ最適化インスタンス。	2022 年 3 月 10 日
C6a インスタンス	第 3 世代 AMD EPYC プロセッサ (ミラノ) を搭載した新しいコンピューティング最適化インスタンス。	2022 年 2 月 14 日
X2iezn インスタンス	インテル Xeon プラチナプロセッサ (Cascade Lake) を搭載した、新しいメモリ最適化インスタンス。	2022 年 1 月 26 日

Hpc6a インスタンス	AMD EPYC プロセッサを搭載した新しいコンピューティング最適化インスタンス。	2022 年 1 月 10 日
lm4gn インスタンスと ls4gen インスタンス	新しいストレージ最適化インスタンス。	2021 年 11 月 30 日
M6a インスタンス	AMD 第 3 世代 EPYC プロセッサを搭載した新しい汎用インスタンス。	2021 年 11 月 29 日
G5g インスタンス	64 ビット Arm アーキテクチャに基づく AWS Graviton2 プロセッサを搭載した新しい高速コンピューティングインスタンス。	2021 年 11 月 29 日
R6i インスタンス	新しいメモリ最適化インスタンス。	2021 年 11 月 22 日
G5 インスタンス	最大 8 つの NVIDIA A10G GPU と第 2 世代 AMD EPY プロセッサを搭載した、新しい高速コンピューティングインスタンス。	2021 年 11 月 11 日
C6i インスタンス	Intel Xeon スケーラブルプロセッサ (Ice Lake) を搭載した、新しいコンピューティング最適化インスタンス。	2021 年 10 月 28 日
DL1 インスタンス	Habana Gaudi アクセラレータとインテル Xeon Platinum プロセッサ (Cascade Lake) を搭載した、新しい高速コンピューティングインスタンス。	2021 年 10 月 26 日

[VT1 インスタンス](#)

新しい高速コンピューティングインスタンスは Xilinx Alveo U30 メディアアクセラレーターを使用し、ライブビデオトランスコードのワークロード向けに設計されています。

2021 年 9 月 13 日

[M6i インスタンス](#)

第 3 世代 Intel Xeon スケーラブルプロセッサ (Ice Lake) を搭載した、新しい汎用インスタンス。

2021 年 8 月 16 日

[ハイメモリ仮想インスタンス](#)

大規模メモリ内データベースを実行するように設計された、ハイメモリ仮想インスタンス。新しいタイプは、u-6tb1.56xlarge、u-6tb1.112xlarge、u-9tb1.112xlarge、u-12tb1.112xlarge です。

2021 年 5 月 11 日

[X2gd インスタンス](#)

64 ビット Arm アーキテクチャに基づく AWS Graviton2 プロセッサを搭載した新しいメモリ最適化インスタンス。

2021 年 3 月 16 日

[C6gn インスタンス](#)

64 ビット Arm アーキテクチャに基づく AWS Graviton2 プロセッサを搭載した新しいコンピューティング最適化インスタンス。このインスタンスは、最大 100 Gbps のネットワーク帯域幅を利用します。

2020 年 12 月 18 日

G4ad インスタンス	新しいインスタンスは、AMD Radeon Pro V520 GPU と AMD 2nd Generation EPYC プロセッサを搭載しています。	2020 年 12 月 9 日
D3、D3en、M5zn、R5b インスタンス	Nitro System 上に構築された新しいインスタンスタイプ。	2020 年 12 月 1 日
Mac1 インスタンス	Amazon EC2 での macOS ワークロードの実行をサポートする Apple Mac ミニコンピュータ上に構築された新しいインスタンス。	2020 年 11 月 30 日
P4d インスタンス	新しい高速コンピューティングインスタンスは、機械学習と HPC ワークロードに高性能プラットフォームを提供します。	2020 年 11 月 2 日
T4g インスタンス	64 ビット Arm Neoverse コアと、パフォーマンスとコストを最適化 AWS するためにによって設計されたカスタムシリコンに基づく、AWS Graviton2 プロセッサを搭載した新しい汎用インスタンス。	2020 年 9 月 14 日
C5ad インスタンス	第 2 世代 AMD EPYC プロセッサを搭載した新しいコンピューティング最適化インスタンス。	2020 年 8 月 13 日

C6gd、M6gd、および R6gd インスタンス	64 ビット Arm Neoverse コアと、パフォーマンスとコストを最適化 AWS するためにによって設計されたカスタムシリコンに基づく、AWS Graviton2 プロセッサを搭載した新しい汎用インスタンス。	2020 年 7 月 27 日
C6g インスタンスと R6g インスタンス	64 ビット Arm Neoverse コアと、パフォーマンスとコストを最適化 AWS するためにによって設計されたカスタムシリコンに基づく、AWS Graviton2 プロセッサを搭載した新しい汎用インスタンス。	2020 年 6 月 10 日
C5a インスタンス	第 2 世代 AMD EPYC プロセッサを搭載した新しいコンピューティング最適化インスタンス。	2020 年 6 月 4 日
M6g インスタンス	64 ビット Arm Neoverse コアと、パフォーマンスとコストを最適化 AWS するためにによって設計されたカスタムシリコンに基づく、AWS Graviton2 プロセッサを搭載した新しい汎用インスタンス。	2020 年 5 月 11 日
Inf1 インスタンス	Inferentia AWS を搭載した新しいインスタンスは、低コストで高いパフォーマンスを実現するように設計された機械学習推論チップです。	2019 年 12 月 3 日
M5dn、M5n、R5dn、R5n のインスタンス	100 Gbps のネットワーク帯域幅の新しいインスタンス	2019 年 10 月 9 日

G4dn インスタンス	NVIDIA Tesla GPU の新しいインスタンス	2019 年 9 月 19 日
I3en インスタンス	新しい I3en インスタンスは、最大 100 Gbps のネットワーク帯域幅を利用します。	2019 年 5 月 8 日
T3a インスタンス	AMD EPYC プロセッサを搭載した新しいインスタンス。	2019 年 4 月 24 日
M5ad インスタンスと R5ad インスタンス	AMD EPYC プロセッサを搭載した新しいインスタンス。	2019 年 3 月 27 日
p3dn.24xlarge インスタンス	新しいインスタンスは 100 Gbps のネットワーク帯域幅を提供します。	2018 年 12 月 7 日
c5n インスタンス	最大 100 Gbp のネットワーク帯域幅を提供する新しいインスタンス。	2018 年 11 月 26 日
A1 インスタンス	Arm ベースプロセッサを搭載した新しいインスタンス。	2018 年 11 月 26 日
R5a インスタンス	AMD EPYC プロセッサを搭載した新しいインスタンス。	2018 年 11 月 6 日
M5a インスタンス	AMD EPYC プロセッサを搭載した新しいインスタンス。	2018 年 11 月 6 日
T3 インスタンス	AMD EPYC プロセッサを搭載した新しいインスタンス。	2018 年 8 月 21 日
z1d インスタンス	新しいメモリ最適化インスタンス。	2018 年 7 月 25 日
R5 および R5d インスタンス	新しいメモリ最適化インスタンス。	2018 年 7 月 25 日

M5d インスタンス	新しいコンピューティング最適化インスタンス。	2018 年 6 月 4 日
C5d インスタンス	新しいコンピューティング最適化インスタンス。	2018 年 5 月 17 日
X1e インスタンス	新しいメモリ最適化インスタンス。	2017 年 11 月 28 日
M5 インスタンス	新しい汎用インスタンス。	2017 年 11 月 28 日
H1 インスタンス	新しいストレージ最適化インスタンス。	2017 年 11 月 28 日
C5 インスタンス	新しいコンピューティング最適化インスタンス。	2017 年 11 月 6 日
P3 インスタンス	新しい高速コンピューティングインスタンス。	2017 年 10 月 25 日
G3 インスタンス	新しい高速コンピューティングインスタンス。	2017 年 7 月 13 日
F1 インスタンス	新しい高速コンピューティングインスタンス。	2017 年 4 月 19 日
I3 インスタンス	新しいストレージ最適化インスタンス。	2017 年 2 月 23 日
R4 インスタンス	新しいメモリ最適化インスタンス。	2016 年 11 月 30 日
P2 インスタンス	新しい高速コンピューティングインスタンス。	2016 年 9 月 29 日
X1 インスタンス	新しいメモリ最適化インスタンス。	2016 年 5 月 18 日
M4 インスタンス	新しい汎用インスタンス。	2015 年 6 月 11 日

D2 インスタンス	新しいストレージ最適化インスタンス。	2015 年 3 月 24 日
C4 インスタンス	新しいコンピューティング最適化インスタンス。	2015 年 1 月 11 日
T2 インスタンス	新しい汎用インスタンス。	2014 年 6 月 30 日

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。