



사용자 가이드

Amazon DataZone



Amazon DataZone: 사용자 가이드

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon의 상표 및 브랜드 디자인은 Amazon 외 제품 또는 서비스와 관련하여 고객에게 혼동을 일으킬 수 있는 방식이나 Amazon 브랜드 이미지를 떨어뜨리는 방식으로 사용할 수 없습니다. Amazon이 소유하지 않은 기타 모든 상표는 Amazon과 제휴 관계이거나 관련이 있거나 후원 관계와 관계없이 해당 소유자의 자산입니다.

Table of Contents

Amazon DataZone이란 무엇인가요?	1
.....	1
Amazon DataZone이 다른 AWS 서비스를 지원하고 통합하는 방법	2
Amazon DataZone에 액세스하려면 어떻게 해야 하나요?	2
용어 및 개념	4
Amazon DataZone 구성 요소	4
Amazon DataZone 도메인이란 무엇인가요?	5
Amazon DataZone 프로젝트 및 환경이란 무엇인가요?	5
Amazon DataZone 블루프린트란 무엇인가요?	8
Amazon DataZone 인벤토리 및 게시 워크플로란 무엇인가요?	9
프로젝트 인벤토리 자산 생성	9
Amazon DataZone 카탈로그에 프로젝트 인벤토리 자산 게시	10
Amazon DataZone 구독 및 이행 워크플로란 무엇인가요?	11
Amazon DataZone의 사용자 페르소나	11
Amazon DataZone 용어	12
새로운 기능은 무엇인가요?	21
2024	21
Amazon DataZone, 구독 요청에 대한 메타데이터 적용 규칙 시작	21
Amazon DataZone 사용자 지정 AWS 서비스 블루프린트를 통해 이제 Amazon DataZone 프 젝트에 대한 새로운 설정 환경을 통해 Amazon SageMaker 사용 가능 DataZone	21
Amazon DataZone, 사용자 지정 AWS 서비스 블루프린트에 대한 AWS CloudFormation 지원 시작	21
Amazon DataZone에서 도메인 단위 및 권한 부여 정책 시작	22
Amazon DataZone, 데이터 제품 출시	22
Amazon DataZone, 세분화된 액세스 제어 기능 출시	22
Amazon DataZone, 데이터 계보 기능 시작	23
Amazon DataZone에서 사용자 지정 AWS 서비스 블루프린트 시작	23
데이터 소스 생성 흐름 개선 사항	23
Amazon DataZone, Amazon SageMaker와 통합 시작	24
Amazon DataZone, AWS Lake Formation 하이브리드 액세스 모드와의 통합 시작	24
Amazon DataZone, AWS Glue Data Quality와의 통합 시작	24
Amazon DataZone의 설명을 위한 AI 권장 사항의 일반 가용성 릴리스	25
Amazon DataZone, Amazon Redshift 통합 개선 사항 시작	25
AWS Amazon DataZone에 대한 Cloud Formation 지원	26

Amazon DataZone 프로젝트의 구성원으로 IAM 위탁자 직접 추가	26
Data Portal에서 사용자 지정 자산 유형 지원	26
2023	27
도메인 삭제	27
하이브리드 모드	27
HIPAA 자격 획득	27
Amazon DataZone의 설명을 위한 AI 권장 사항(미리 보기)	27
DefaultDataLake 블루프린트 개선	28
지원되는 리전	29
설정	30
AWS 계정 가입	30
관리 콘솔을 사용하는 데 필요한 IAM 권한 구성	31
관리 콘솔 액세스를 위한 사용자, 그룹 또는 역할에 필수 및 선택적 정책 연결	31
관리 서비스 콘솔 간소화된 역할 생성을 활성화하기 위한 IAM 권한에 대한 사용자 지정 정책 생성	32
도메인과 연결된 계정을 관리할 수 있는 권한에 대한 사용자 지정 정책 생성	33
(선택 사항) 도메인에 대한 SSO 사용자 및 SSO 그룹 액세스를 추가 및 제거하는 AWS Identity Center 권한에 대한 사용자 지정 정책 생성	36
(선택 사항) IAM 보안 주체를 키 사용자로 추가하여 AWS KMS의 고객 관리형 키로 도메인을 생성합니다.	37
데이터 포털을 사용하는 데 필요한 IAM 권한 구성	38
데이터 포털 액세스에 필요한 정책을 사용자, 그룹 또는 역할에 연결	38
카탈로그 액세스에 필요한 정책을 사용자, 그룹 또는 역할에 연결	40
도메인이 AWS KMS의 고객 관리형 키로 암호화된 경우 데이터 포털 또는 카탈로그 액세스를 위한 사용자, 그룹 또는 역할에 선택적 정책 연결	40
Amazon DataZone용 AWS IAM Identity Center 설정	42
시작	44
샘플 AWS Glue 데이터가 포함된 빠른 시작 가이드	44
1단계 - Amazon DataZone 도메인 및 데이터 포털 생성	45
2단계 - 게시 프로젝트 생성	47
3단계 - 환경 생성	47
4단계 - 게시를 위한 데이터 생성	48
5단계 - AWS Glue에서 메타데이터 수집	48
6단계 - 데이터 자산 큐레이팅 및 게시	49
7단계 - 데이터 분석을 위한 프로젝트 생성	49
8단계 - 데이터 분석을 위한 환경 생성	49

9단계 - 데이터 카탈로그 검색 및 데이터 구독	50
10단계 - 구독 요청 승인	50
11단계 - Amazon Athena에서 쿼리를 빌드하고 데이터 분석	50
샘플 Amazon Redshift 데이터가 포함된 빠른 시작 가이드	51
1단계 - Amazon DataZone 도메인 및 데이터 포털 생성	51
2단계 - 게시 프로젝트 생성	53
3단계 - 환경 생성	53
4단계 - 게시를 위한 데이터 생성	54
5단계 - Amazon Redshift에서 메타데이터 수집	55
6단계 - 데이터 자산 큐레이팅 및 게시	55
7단계 - 데이터 분석을 위한 프로젝트 생성	56
8단계 - 데이터 분석을 위한 환경 생성	56
9단계 - 데이터 카탈로그 검색 및 데이터 구독	57
10단계 - 구독 요청 승인	57
11단계 - Amazon Redshift에서 쿼리를 빌드하고 데이터 분석	58
일반적인 작업에 대한 샘플 스크립트	58
Amazon DataZone 도메인 및 데이터 포털 생성	58
게시 프로젝트 생성	59
환경 프로파일 생성	59
환경 생성	62
AWS Glue에서 메타데이터 수집	63
데이터 자산 큐레이팅 및 게시	65
데이터 카탈로그 검색 및 데이터 구독	69
데이터 카탈로그에서 자산 검색	69
기타 유용한 샘플 스크립트	72
도메인 및 사용자 액세스	73
도메인 생성	73
도메인 편집	75
도메인 삭제	76
Amazon DataZone에 대한 IAM Identity Center 활성화	77
Amazon DataZone용 IAM Identity Center 비활성화	78
Amazon DataZone 콘솔에서 사용자 관리	79
IAM 역할 및 사용자 관리	80
SSO 사용자 관리	81
SSO 그룹 관리	82
데이터 포털에서 사용자 권한 관리	83

Amazon DataZone에 대한 액세스 제한	83
Amazon DataZone 도메인을 Amazon SageMaker 통합 도메인으로 업그레이드	84
도메인을 업그레이드하기 전 고려 사항	84
Amazon DataZone 도메인을 Amazon SageMaker 통합 도메인으로 업그레이드	85
Amazon DataZone 도메인을 Amazon SageMaker 통합 도메인으로 업그레이드하는 방법에 대해 자주 묻는 질문	85
도메인 단위 및 권한 부여 정책	88
도메인 단위 생성	90
도메인 단위 편집	90
도메인 단위 삭제	91
도메인 단위 소유자 관리	91
도메인 단위 내의 사용자 및 그룹에 권한 부여 정책 할당	92
Amazon DataZone의 도메인 단위 계층 구조에 있는 프로젝트 멤버십 정책	93
도메인 단위 내의 프로젝트에 권한 부여 정책 할당	99
블루프린트 구성 내에서 권한 부여 정책 할당	100
내장 블루프린트	102
Amazon DataZone 도메인을 소유한 AWS 계정에서 내장 블루프린트 활성화	102
Amazon DataZone 도메인을 소유한 계정에서 Amazon SageMaker를 신뢰할 수 있는 서비스로 추가 AWS DataZone	108
사용자 지정 AWS 서비스 블루프린트	109
사용자 지정 AWS 서비스 블루프린트 활성화	110
사용자 지정 AWS 서비스 블루프린트를 사용하여 환경 생성	110
사용자 지정 AWS 서비스 환경에서 작업 생성	111
사용자 지정 AWS 서비스 환경에 프로젝트 멤버 추가	112
AWS 서비스 환경에서 데이터 소스 구성	112
AWS 서비스 환경에서 구독 대상 구성	113
연결된 계정	114
다른 AWS 계정과의 연결 요청	114
고객 관리형 KMS 키에 대한 계정 액세스 권한 제공	115
Amazon DataZone 도메인에서 계정 연결 요청을 수락하고 환경 블루프린트 활성화	115
연결된 AWS 계정에서 환경 블루프린트 활성화	116
연결된 AWS 계정에서 Amazon SageMaker를 신뢰할 수 있는 서비스로 추가	122
Amazon DataZone 도메인에서 계정 연결 요청 거부	122
Amazon DataZone에서 연결된 계정 제거	122
데이터 카탈로그	124
비즈니스 용어집 생성	125

비즈니스 용어집 편집	126
비즈니스 용어집 삭제	126
용어집에서 용어 생성	127
용어집에서 용어 편집	128
용어집에서 용어 삭제	129
메타데이터 양식 생성	130
메타데이터 양식 편집	130
메타데이터 양식 삭제	131
메타데이터 양식에서 필드 생성	132
메타데이터 양식에서 필드 편집	133
메타데이터 양식에서 필드 삭제	133
프로젝트 및 환경	135
환경 프로파일 생성	136
환경 프로파일 편집	138
환경 프로파일 삭제	139
새 환경 생성	140
환경 편집	140
환경을 삭제합니다.	141
새 프로젝트 만들기	142
프로젝트 편집	142
프로젝트를 다른 도메인 단위로 이동	143
프로젝트 삭제	144
프로젝트 나가기	145
프로젝트에 구성원 추가	145
프로젝트에서 구성원 제거	147
데이터 인벤토리 및 게시	148
Amazon DataZone에 대한 Lake Formation 권한 구성	149
AWS Lake Formation 하이브리드 모드와 Amazon DataZone 통합	150
사용자 지정 자산 유형 생성	153
에 대한 데이터 소스 생성 및 실행 AWS Glue Data Catalog	157
Amazon Redshift용 데이터 소스 생성 및 실행	160
데이터 소스 편집	162
데이터 원본 삭제	163
프로젝트 인벤토리에서 카탈로그에 자산 게시	164
자산 게시	164
인벤토리 관리 및 자산 큐레이팅	165

자산에 추가 메타데이터 양식 연결	166
큐레이션 후 카탈로그에 자산 게시	167
수동으로 자산 생성	167
카탈로그에서 자산 게시 취소	168
자산 삭제	169
수동으로 데이터 소스 실행 시작	169
자산 버전 관리	170
Amazon DataZone의 데이터 품질	171
AWS Glue 자산에 대한 데이터 품질 활성화	171
사용자 지정 자산 유형에 대한 데이터 품질 활성화	172
Amazon DataZone에서 기계 학습 및 생성형 AI 사용	174
Amazon DataZone의 데이터 계보	176
Amazon DataZone의 계보 노드 유형	177
계보 노드의 주요 속성	178
데이터 계보 시각화	179
Amazon DataZone의 데이터 계보 권한 부여	180
Amazon DataZone의 데이터 계보 샘플 경험	180
관리 콘솔에서 데이터 계보 활성화	181
프로그래밍 방식으로 Amazon DataZone 데이터 계보 사용	182
Glue 카탈로그의 AWS 계보 자동화	182
Amazon Redshift에서 계보 자동화	184
게시를 위한 메타데이터 적용 규칙	185
데이터 제품	187
새 데이터 제품 생성	187
데이터 제품 게시	188
데이터 제품 편집	189
데이터 제품 게시	190
데이터 제품 삭제	191
제품 구독	191
구독 요청을 검토하고 데이터 제품에 구독을 부여합니다.	192
데이터 제품 다시 게시	192
데이터 검색, 구독 및 소비	194
카탈로그에서 자산 검색 및 보기	195
자산 구독 요청	196
구독 요청 승인 또는 거부	197
기존 구독 취소	198

구독 요청 취소	199
자산 구독 취소	200
기존 IAM 역할을 사용하여 Amazon DataZone 구독 이행	200
관리형 AWS Glue Data Catalog 자산에 대한 액세스 권한 부여	203
관리형 Amazon Redshift 자산에 대한 액세스 권한 부여	204
관리되지 않는 자산에 대해 승인된 구독에 대한 액세스 권한 부여	205
Amazon Athena 또는 Amazon Redshift에서 데이터 쿼리	206
Amazon Athena를 사용하여 데이터 쿼리	207
Amazon Redshift를 사용하여 데이터 쿼리	209
구독 요청에 대한 메타데이터 적용 규칙	211
JDBC 연결을 통해 외부 분석 애플리케이션으로 구독 데이터 분석	213
RedeemAccessToken API 참조	214
데이터에 대한 세분화된 액세스 제어	217
행 필터 생성	217
열 필터 생성	218
행 또는 열 필터 삭제	219
행 또는 열 필터 편집	220
필터로 액세스 권한 부여	220
AWS Glue 테이블	221
Amazon Redshift	221
이벤트 및 알림	222
Amazon DataZone 데이터 포털의 전용 받은 편지함을 통한 이벤트	222
Amazon EventBridge 기본 버스를 통한 이벤트	227
보안	230
데이터 보호	231
데이터 암호화	232
전송 중 암호화	232
인터넷워크 트래픽 개인 정보 보호	232
Amazon DataZone에 대한 저장 데이터 암호화	232
Amazon DataZone에 인터페이스 VPC 엔드포인트 사용	251
Amazon DataZone에서의 권한 부여	252
Amazon DataZone 콘솔에서의 권한 부여	252
Amazon DataZone 포털의 권한 부여	252
Amazon DataZone 프로파일 및 역할	253
액세스 제어	253
AWS 관리형 정책	254

Amazon DataZone의 IAM 역할	350
임시 자격 증명	360
위탁자 권한	360
규정 준수 확인	360
보안 모범 사례	361
최소 권한 액세스 구현	361
IAM 역할 사용	362
종속 리소스에서 서버 측 암호화 구현	362
CloudTrail을 사용하여 API 직접 호출 모니터링	362
복원성	362
데이터 소스 복원력	363
자산 복원력	363
자산 유형 및 메타데이터 양식 복원력	364
용어집 복원력	364
글로벌 검색 복원력	364
구독 복원력	364
환경 복원력	364
환경 블루프린트 복원력	365
프로젝트 복원력	365
RAM 복원력	365
사용자 프로필 관리 복원력	365
도메인 복원력	365
Amazon DataZone의 인프라 보안	365
Amazon DataZone의 교차 서비스 혼동된 대리자 예방	366
Amazon DataZone의 구성 및 취약성 분석	366
허용 목록에 추가할 도메인	366
모니터링	367
이벤트 모니터링	367
CloudTrail 로그	368
CloudTrail의 Amazon DataZone 정보	368
문제 해결	369
Amazon DataZone에 대한 AWS Lake Formation 권한 문제 해결	369
Amazon DataZone 계보 자산과 업스트림 데이터세트 연결 문제 해결	371
계보 노드의 SourceIdentifier	371
Amazon DataZone은 OpenLineage 이벤트에서 sourceIdentifier를 어떻게 구성하나요?	371
대체 접근 방식	377

자산 계보 노드의 업스트림 부족 문제 해결	378
할당량	382
Amazon DataZone 할당량	8
Amazon DataZone API 속도 제한	383
문서 기록	388
.....	cdxxi

Amazon DataZone이란 무엇인가요?

Amazon DataZone은 데이터 관리 서비스로서 AWS, 전체, 온프레미스 및 타사 소스에 저장된 데이터를 더 빠르고 쉽게 카탈로그화, 검색, 공유 및 관리할 수 있습니다. Amazon DataZone을 사용하면 조직의 데이터 자산을 감독하는 관리자가 세분화된 제어를 사용하여 데이터에 대한 액세스를 관리하고 제어할 수 있습니다. 이러한 제어는 적절한 수준의 권한 및 컨텍스트로 액세스를 보장하는 데 도움이 됩니다. Amazon DataZone을 사용하면 엔지니어, 데이터 과학자, 제품 관리자, 분석가 및 비즈니스 사용자가 조직 전체에서 데이터를 공유하고 액세스하여 데이터 기반 인사이트를 검색, 사용 및 협업할 수 있습니다.

Amazon DataZone은 Amazon Redshift, Amazon Athena, Amazon QuickSight, AWS Glue, AWS Lake Formation, 온프레미스 소스, 타사 소스 등을 포함한 데이터 관리 서비스를 통합하여 최종 사용자에게 직접 데이터를 제공하고 아키텍처를 간소화하는 데 도움이 됩니다.

주제

- [Amazon DataZone을 사용하여 무엇을 할 수 있나요?](#)
- [Amazon DataZone이 다른 AWS 서비스를 지원하고 통합하는 방법](#)
- [Amazon DataZone에 액세스하려면 어떻게 해야 하나요?](#)

Amazon DataZone을 사용하여 무엇을 할 수 있나요?

Amazon DataZone을 통해 다음 작업을 할 수 있습니다.

- 조직 경계 전반에 걸쳐 데이터 액세스를 관리합니다. Amazon DataZone을 사용하면 개별 자격 증명에 의존하지 않고 조직의 보안 규정에 따라 올바른 목적으로 올바른 사용자가 올바른 데이터에 액세스할 수 있도록 할 수 있습니다. 또한 데이터 자산 사용에 대한 투명성을 제공하고 통제된 워크플로를 사용하여 데이터 구독을 승인할 수 있습니다. 사용량 감사 기능을 통해 프로젝트 전반의 데이터 자산을 모니터링할 수도 있습니다.
- 공유 데이터 및 도구를 통해 데이터 워커를 연결하여 비즈니스 인사이트를 높입니다. Amazon DataZone을 사용하면 팀 간에 원활하게 협업하고 데이터 및 분석 도구에 대한 셀프 서비스 액세스를 제공하여 비즈니스 팀의 효율성을 높일 수 있습니다. 비즈니스 용어를 사용하여 AWS, 온프레미스 또는 타사 공급자에 저장된 카탈로그화된 데이터를 검색, 공유 및 액세스할 수 있습니다. 또한 Amazon DataZone 비즈니스 용어집을 사용하여 사용하려는 데이터에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

- 기계 학습을 통해 데이터 검색 및 카탈로그 작성을 자동화합니다. Amazon DataZone을 사용하면 비즈니스 데이터 카탈로그에 데이터 속성을 수동으로 입력하는 데 걸리는 시간을 줄일 수 있습니다. 데이터 카탈로그의 데이터가 많을수록 검색 환경도 개선됩니다.

Amazon DataZone이 다른 AWS 서비스를 지원하고 통합하는 방법

Amazon DataZone은 다른 AWS 서비스와의 세 가지 유형의 통합을 지원합니다.

- 생산자 데이터 소스 - AWS Glue Data Catalog 및 Amazon Redshift 테이블 및 뷰에 저장된 데이터에서 Amazon DataZone 카탈로그에 데이터 자산을 게시할 수 있습니다. Amazon Simple Storage Service(S3)의 객체를 Amazon DataZone 카탈로그에 수동으로 게시할 수도 있습니다.
- 소비자 도구 - Amazon Athena 또는 Amazon Redshift Query Editor를 사용하여 데이터 자산에 액세스하고 이를 분석할 수 있습니다.
- 액세스 제어 및 이행 - Amazon DataZone은 Lake Formation 관리형 AWS Glue 테이블과 Amazon Redshift 테이블 및 뷰에 대한 AWS 액세스 권한 부여를 지원합니다. 다른 모든 데이터 자산의 경우 Amazon DataZone은 작업(예: 구독 요청에 대한 승인)과 관련된 표준 이벤트를 Amazon EventBridge에 게시합니다. 이러한 표준 이벤트를 사용하여 사용자 지정 통합을 위한 다른 AWS 서비스 또는 타사 솔루션과 통합할 수 있습니다.

Amazon DataZone에 액세스하려면 어떻게 해야 하나요?

다음과 같은 방식으로 Amazon DataZone에 대한 액세스할 수 있습니다.

- Amazon DataZone 콘솔

Amazon DataZone 관리 콘솔을 사용하여 Amazon DataZone 도메인, 블루프린트 및 사용자에게 액세스하고 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 <https://console.aws.amazon.com/datazone>을 참조하세요. Amazon DataZone 관리 콘솔은 Amazon DataZone 데이터 포털을 생성하는 데도 사용됩니다.

- Amazon DataZone 데이터 포털

Amazon DataZone 데이터 포털은 셀프 서비스 방식으로 데이터를 카탈로그화, 검색, 관리, 공유 및 분석할 수 있는 브라우저 기반 웹 애플리케이션입니다. 데이터 포털은 AWS IAM Identity Center(AWS SSO 후속)를 통해 자격 증명 공급자의 자격 증명 또는 IAM 자격 증명으로 사용자를 인증할 수 있습니다. <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔에 액세스하여 데이터 포털 URL을 얻을 수 있습니다.

- Amazon DataZone HTTPS API

서비스로 직접 HTTPS 요청을 실행할 수 있는 Amazon DataZone HTTPS API를 사용하여 프로그래밍 방식으로 Amazon DataZone에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone API 참조](#)를 확인하세요.

Amazon DataZone 용어 및 개념

Amazon DataZone은 AWS온프레미스 및 타사 소스에 저장된 데이터를 더 빠르고 쉽게 카탈로그화, 검색, 공유 및 관리할 수 있는 데이터 관리 서비스입니다. Amazon DataZone을 사용하면 조직의 데이터 자산을 감독하는 관리자 및 데이터 관리자는 세분화된 제어를 사용하여 데이터에 대한 액세스를 관리하고 제어할 수 있습니다. 이러한 제어는 적절한 수준의 권한 및 컨텍스트를 사용하여 액세스를 보장하도록 설계되었습니다. Amazon DataZone을 사용하면 엔지니어, 데이터 과학자, 제품 관리자, 분석가 및 비즈니스 사용자가 조직 전체에서 데이터에 더 쉽게 액세스하여 데이터 기반 인사이트를 검색, 사용 및 협업할 수 있습니다.

Amazon DataZone을 시작할 때 주요 개념, 용어 및 구성 요소를 이해하는 것이 중요합니다.

주제

- [Amazon DataZone 구성 요소](#)
- [Amazon DataZone 도메인이란 무엇인가요?](#)
- [Amazon DataZone 프로젝트 및 환경이란 무엇인가요?](#)
- [Amazon DataZone 블루프린트란 무엇인가요?](#)
- [Amazon DataZone 인벤토리 및 게시 워크플로란 무엇인가요?](#)
- [Amazon DataZone 구독 및 이행 워크플로란 무엇인가요?](#)
- [Amazon DataZone의 사용자 페르소나](#)
- [Amazon DataZone 용어](#)

Amazon DataZone 구성 요소

Amazon DataZone에는 다음과 같은 네 가지 주요 구성 요소가 포함되어 있습니다.

- 비즈니스 데이터 카탈로그 - 이 구성 요소를 사용하여 비즈니스 컨텍스트로 조직 전반의 데이터를 카탈로그화할 수 있으므로 조직의 모든 사람이 데이터를 빠르게 찾고 이해할 수 있습니다.
- 워크플로 게시 및 구독 - 이러한 자동화된 워크플로를 사용하여 생산자와 소비자 간의 데이터를 셀프 서비스 방식으로 보호하고 조직의 모든 사람이 올바른 목적에 맞는 데이터에 액세스할 수 있도록 할 수 있습니다.
- 프로젝트 및 환경
 - Amazon DataZone 프로젝트는 AWS 분석 액세스를 간소화하는 데 사용되는 사람, 자산(데이터) 및 도구의 비즈니스 사용 사례 기반 그룹입니다. 프로젝트는 프로젝트 구성원이 협업하고, 데이터

를 교환하고, 자산을 공유할 수 있는 영역을 제공합니다. 기본적으로 프로젝트는 프로젝트에 명시적으로 추가된 사용자만 해당 프로젝트 내의 데이터 및 분석 도구에 액세스할 수 있도록 구성됩니다. 프로젝트는 데이터 소비자가 액세스할 수 있는 프로젝트 정책에 따라 생성된 자산의 소유권을 관리합니다.

- Amazon DataZone 프로젝트 내에서 환경은 0개 이상의 구성된 리소스(예: Amazon S3 버킷, AWS Glue 데이터베이스 또는 Amazon Athena 작업 그룹) 모음으로, 지정된 IAM 보안 주체 집합(예: 기여자 권한이 있는 사용자)이 작동할 수 있습니다.
- 데이터 포털(AWS 관리 콘솔 외부) - 다양한 사용자가 셀프 서비스 방식으로 데이터를 카탈로그화, 검색, 관리, 공유 및 분석할 수 있는 브라우저 기반 웹 애플리케이션입니다. 데이터 포털은 AWS IAM Identity Center을 통해 IAM 자격 증명 또는 자격 증명 공급자의 기존 자격 증명으로 사용자를 인증합니다.

Amazon DataZone 도메인이란 무엇인가요?

Amazon DataZone 도메인을 사용하여 자산, 사용자, 프로젝트를 구성할 수 있습니다. 추가 AWS 계정을 Amazon DataZone 도메인과 연결하면 데이터 소스를 통합할 수 있습니다. 그런 다음 메타데이터 양식과 용어집을 사용하여 이러한 데이터 소스의 자산을 도메인의 카탈로그에 게시하여 메타데이터 완전성과 품질을 개선할 수 있습니다. 이러한 자산을 검색하고 검색하여 도메인에 게시된 데이터를 확인할 수도 있습니다. 또한 프로젝트에 참여하여 다른 사용자와 협업하고, 자산을 구독하고, 프로젝트 환경을 사용하여 Amazon Athena 및 Amazon Redshift를 포함한 분석 도구에 액세스할 수 있습니다. Amazon DataZone 도메인을 사용하면 기업에 대한 단일 Amazon DataZone 도메인을 생성하든 다른 사업부에 대한 여러 Amazon DataZone 도메인을 생성하든 관계없이 조직 구조의 데이터 및 분석 요구 사항을 유연하게 반영할 수 있습니다.

Amazon DataZone 프로젝트 및 환경이란 무엇인가요?

Amazon DataZone을 사용하면 팀과 분석 사용자가 팀, 도구 및 데이터의 사용 사례 기반 그룹화를 생성하여 프로젝트에서 협업할 수 있습니다.

- Amazon DataZone에서 프로젝트를 통해 사용자 그룹은 Amazon DataZone 카탈로그에서 데이터를 게시, 검색, 구독, 사용하는 다양한 비즈니스 사용 사례에 대해 협업할 수 있습니다. 프로젝트 멤버는 Amazon DataZone 카탈로그에서 자산을 사용하고 하나 이상의 분석 워크플로를 사용하여 새로운 자산을 생성합니다. 프로젝트는 데이터 포털 내에서 다음 활동을 지원합니다.
- 프로젝트 소유자는 소유자, 기여자, 소비자, 관리인 및 최종 사용자 권한이 있는 구성원 추가 가능
- 프로젝트 구성원은 SSO 사용자, SSO 그룹 및 IAM 사용자일 수 있음
- 프로젝트 구성원은 데이터 카탈로그의 자산에 대한 구독을 요청할 수 있음

프로젝트에 구독 승인 제공

	프로젝트 생성/삭제	프로젝트 파일 생성/삭제	환경 프로젝트 파일 생성/삭제	환경 생성/삭제	프로젝트에 구성원 추가/삭제	검색 및 발견	메타 데이터 양식/용어 생성/삭제	데이터 소스 실행 생성 및 데이터 수집	데이터 게시	구독 요청	구독 승인/거부	Amazon Athena 및 Amazon Redshift에서 구독 데이터 읽기
소유자	도메인 단위 구성원에게서 관리	도메인 단위 구성원에게서 관리	도메인 단위 구성원에게서 관리	도메인 단위 구성원에게서 관리	예	예	예	예	예	예	예	예
기고자	도메인 단위 구성원에게서 관리	도메인 단위 구성원에게서 관리	도메인 단위 구성원에게서 관리	도메인 단위 구성원에게서 관리	아니요	예	예	예	예	예	예	예
소비자	도메인 단위 구성원에게서 관리	도메인 단위 구성원에게서 관리	도메인 단위 구성원에게서 관리	도메인 단위 구성원에게서 관리	아니요	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요	예

	프로젝트 생성/삭제	프로젝트 프로파일 생성/삭제	환경 프로파일 생성/삭제	환경 생성/삭제	프로젝트에 구성원 추가/삭제	검색 및 발견	메타 데이터 양식/용어 생성/삭제	데이터 소스 실행 생성 및 데이터 수집	데이터 게시	구독 요청	구독 승인/거부	Amazon Athena 및 Amazon Redshift에서 구독 데이터 읽기
뷰어	도메인 단위 구성원에게서 관리	도메인 단위 구성원에게서 관리	도메인 단위 구성원에게서 관리	도메인 단위 구성원에게서 관리	아니요	예	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	예
스튜어드	도메인 단위 구성원에게서 관리	도메인 단위 구성원에게서 관리	도메인 단위 구성원에게서 관리	도메인 단위 구성원에게서 관리	아니요	예	예	예	예	아니요	예	예

- Amazon DataZone 프로젝트에서 환경은 0개 이상의 구성된 리소스(예: Amazon S3, AWS Glue 데이터베이스 또는 Amazon Athena 작업 그룹)의 컬렉션으로, 해당 리소스에서 작업할 수 있는 지정된 IAM 보안 주체 집합입니다. 환경은 환경을 생성하기 위해 재사용 가능한 템플릿을 제공하는 미리 구성된 리소스 및 블루프린트 세트인 환경 프로파일을 사용하여 생성됩니다. 환경 프로파일은 환경이 배포되는 AWS 계정 또는 리전과 같은 설정을 정의합니다.

Amazon DataZone 블루프린트란 무엇인가요?

환경이 생성되는 블루프린트는 환경이 속한 프로젝트의 AWS 도구 및 서비스(예: AWS Glue Amazon Redshift) 멤버가 Amazon DataZone 카탈로그의 자산으로 작업할 때 사용할 수 있는 도구를 정의합니다.

Amazon DataZone의 현재 릴리스에서는 다음과 같은 기본 블루프린트가 지원됩니다.

블루프린트 이름	설명	생성할 리소스
데이터 레이크 블루프린트	Amazon DataZone 프로젝트 구성원이 환경 내에서 데이터 레이크 생산자 및 소비자 서비스를 시작할 수 있도록 합니다. 소비자로서 Amazon DataZone 프로젝트 구성원이 Amazon Athena 및 기타 Lake Formation 지원 쿼리 엔진에서 직접 Lake Formation 관리 자산의 '읽기 전용' 사본에 액세스할 수 있습니다. 생산자인 Amazon DataZone 프로젝트 구성원은 Amazon Athena를 사용하여 새로운 LakeFormation 관리형 테이블을 생성하고 Amazon DataZone 카탈로그에 게시할 수 있습니다.	사용자에게 Amazon Athena 를 사용하여 Lake Formation 테이블을 생성하고 쿼리할 수 있는 기능을 제공합니다. Amazon Athena 작업 그룹, '읽기 전용' Lake Formation 권한이 있는 AWS Glue 데이터베이스, '읽기 전용' IAM 권한, '생성' 및 '승인' Lake Formation 권한이 있는 project. AWS Glue database, '읽기' 및 '쓰기' IAM 권한, 태그 지정이 있는 AWS Glue ETL(추출, 변환 및 로드)이 관리되는 Amazon S3에 대한 액세스.
데이터 웨어하우스 블루프린트	소비자로서 이 블루프린트를 통해 Amazon DataZone 프로젝트 구성원은 자체 Amazon Redshift 클러스터에 연결하여 원격 데이터 스토어를 쿼리하고 새 데이터세트를 생성하고 저장할 수 있습니다.	Amazon Redshift Query Editor에 대한 액세스, Amazon DataZone 카탈로그에서 구독한 데이터 소스에 대한 '읽기' 액세스, 구성된 Amazon Redshift 클러스터에서 로컬 자산을 생성하는 기능. Amazon

블루프린트 이름	설명	생성할 리소스
	생산자인 이 블루프린트를 통해 Amazon DataZone 프로젝트 구성원은 자체 Amazon Redshift 클러스터에 연결하여 원격 데이터 스토어를 쿼리하고, 새 데이터세트를 생성하고, Amazon DataZone 카탈로그에 게시할 수 있습니다.	Redshift Query Editor에 대한 액세스, Amazon DataZone 카탈로그에서 구독한 데이터 소스에 대한 '읽기' 액세스, 구성된 Amazon Redshift 클러스터에서 자산을 생성하고 게시하는 기능.
Amazon SageMaker 블루프린트	이 블루프린트는 데이터 생산자와 소비자가 Amazon SageMaker로 원활하게 전환하여 기계 학습(ML) 프로젝트에서 협업하는 동시에 데이터 및 ML 자산에 대한 액세스 거버넌스를 적용하는 데 도움이 됩니다. Amazon DataZone과 Amazon SageMaker 간의 새로운 내장 통합을 통해 데이터 소비자와 생산자는 인프라 설정 전반에 걸쳐 ML 거버넌스를 간소화하고, 비즈니스 이니셔티브에 협력하고, 데이터 및 ML 자산을 쉽게 관리할 수 있습니다.	Amazon DataZone에서 데이터 및 ML 자산을 검색, 구독 및 게시할 수 있는 Amazon SageMaker 도메인을 생성할 수 있습니다. 또한 구성된 AWS 대로 Glue 데이터베이스 및 레이크 형성을 구독하고 게시할 수 있습니다.

Amazon DataZone 인벤토리 및 게시 워크플로란 무엇인가요?

프로젝트 인벤토리 자산 생성

Amazon DataZone을 사용하여 데이터를 카탈로그화하려면 먼저 Amazon DataZone에서 프로젝트 인벤토리로 데이터(자산)를 가져와야 합니다. 프로젝트의 인벤토리를 생성하면 해당 프로젝트의 구성원만 자산을 검색할 수 있습니다. 프로젝트 인벤토리 자산은 명시적으로 게시되지 않는 한 검색/찾아보기

에서 모든 도메인 사용자가 사용할 수 있는 것은 아닙니다. Amazon DataZone의 현재 릴리스에서는 다음과 같은 방법으로 프로젝트 인벤토리에 자산을 추가할 수 있습니다.

- 데이터 포털을 통해 또는 Amazon DataZone API를 사용하여 데이터 소스를 생성하고 실행합니다. Amazon DataZone의 현재 릴리스에서는 AWS Glue 및 Amazon Redshift에 대한 데이터 소스를 생성하고 실행할 수 있습니다. Glue 또는 Amazon Redshift 데이터 소스를 생성하고 실행하면 선택한 프로젝트 인벤토리에 자산을 생성하고 소스 데이터베이스 테이블 또는 데이터 AWS 웨어하우스에서 해당 기술 메타데이터를 인벤토리로 Amazon DataZone으로 가져옵니다.
- APIs 사용하면 사용 가능한 시스템 자산 유형(AWS Glue, Amazon Redshift, Amazon S3 객체) 또는 사용자 지정 자산 유형에서 자산을 생성할 수 있습니다.
 - Amazon DataZone API를 사용하여 프로젝트 인벤토리에 사용자 지정 자산 유형을 생성합니다. 사용자 지정 자산 유형에는 ML 모델, 대시보드, 온프레미스 테이블 등이 포함될 수 있습니다.
 - Amazon DataZone API를 사용하여 이러한 사용자 지정 자산 유형에서 자산을 생성합니다.
- Amazon DataZone 데이터 포털을 사용하여 S3 객체에 대한 자산을 수동으로 생성합니다.

프로젝트 인벤토리 자산 큐레이팅 - 프로젝트를 생성한 후 데이터 소유자는 비즈니스 이름(자산 및 스키마), 설명(자산 및 스키마), README, 용어집 용어(자산 및 스키마) 및 메타데이터 양식을 추가하거나 업데이트하여 필요한 비즈니스 메타데이터로 인벤토리 자산을 큐레이팅할 수 있습니다. 데이터 포털을 통해 또는 Amazon DataZone API를 사용해 이를 수행할 수 있습니다. 자산을 편집할 때마다 새 인벤토리 버전이 생성됩니다.

Amazon DataZone 카탈로그에 프로젝트 인벤토리 자산 게시

Amazon DataZone을 사용하여 데이터를 카탈로그화하는 다음 단계는 도메인 사용자가 프로젝트의 인벤토리 자산을 검색할 수 있도록 하는 것입니다. Amazon DataZone 카탈로그에 인벤토리 자산을 게시하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 최신 버전의 인벤토리 자산만 카탈로그에 게시할 수 있으며 최신 게시 버전만 검색 카탈로그에서 활성화됩니다. 인벤토리 자산이 Amazon DataZone 카탈로그에 게시된 후 업데이트되는 경우 최신 버전이 검색 카탈로그에 포함되도록 다시 명시적으로 게시해야 합니다. Amazon DataZone의 현재 릴리스에서는 다음과 같은 방법으로 프로젝트 인벤토리 자산을 Amazon DataZone 카탈로그에 게시할 수 있습니다.

- 데이터 포털을 통해 또는 Amazon DataZone API를 사용하여 Amazon DataZone 카탈로그에 프로젝트 인벤토리 자산을 수동으로 게시합니다.
- 데이터 소스 생성 또는 편집의 일환으로 선택적으로 AWS Glue 자산을 카탈로그에 게시하거나 Amazon Redshift 자산을 카탈로그 설정에 게시하여 예약되거나 자동화된 데이터 소스 실행 중에 사용할 수 있도록 합니다. 이 설정이 활성화되면 데이터 소스 실행은 프로젝트의 인벤토리에 자산을 추

가한 다음 인벤토리 자산을 Amazon DataZone 카탈로그에 게시합니다. 직접 게시하는 경우 자산에 비즈니스 메타데이터가 없을 수 있으며 모든 도메인 사용자가 직접 검색할 수 있습니다. 데이터 포털을 통해 또는 Amazon DataZone API를 사용해 데이터 소스에서 이 설정을 사용할 수 있습니다.

Amazon DataZone 구독 및 이행 워크플로란 무엇인가요?

자산이 Amazon DataZone 카탈로그에 게시되면 도메인 사용자는 이러한 자산을 검색하고, 이러한 자산에 대한 액세스를 요청하고 획득하며, Amazon DataZone을 사용하여 이러한 자산을 관리, 공유 및 분석할 수 있습니다.

사용자는 프로젝트를 대신하여 해당 자산을 구독하여 자산에 대한 액세스를 요청합니다. 구독 요청이 생성되면 자산 소유자는 알림을 받고 구독 요청을 검토하고 승인 또는 거부 여부를 결정할 수 있습니다. 데이터 소유자가 구독 요청을 승인하면 구독 프로젝트에 해당 자산에 대한 액세스 권한이 부여됩니다.

구독 요청이 승인되면 Amazon DataZone은 AWS Lake Formation 또는 Amazon Redshift에서 필요한 권한을 생성하여 프로젝트 내의 모든 해당 환경에 자산을 자동으로 추가하는 구독 이행 워크플로를 시작합니다. 이를 통해 구독 프로젝트 구성원은 환경에서 쿼리 도구(Amazon Athena 또는 Amazon Redshift Query Editor) 중 하나를 사용하여 자산을 쿼리할 수 있습니다.

Amazon DataZone은 관리형 자산(AWS Glue 테이블 및 Amazon Redshift 테이블 및 뷰 포함)에 대해서만이 자동 이행 로직을 트리거할 수 있습니다. 다른 모든 자산 유형(관리되지 않는 자산)의 경우 Amazon DataZone은 이행을 자동으로 트리거할 수 없으며 대신 Amazon DataZone 외부에서 필요한 권한을 생성할 수 있도록 이벤트 페이로드에 필요한 모든 세부 정보가 포함된 이벤트를 Amazon Eventbridge에 게시합니다. 또한 Amazon DataZone은 Amazon DataZone 외부에서 구독이 이행되면 구독 상태를 업데이트할 수 있는 `updateSubscriptionStatus` API를 제공하므로 Amazon DataZone은 프로젝트 구성원에게 자산 소비를 시작할 수 있음을 알릴 수 있습니다.

Amazon DataZone의 사용자 페르소나

다음은 기본 Amazon DataZone 사용자 페르소나입니다.

- Amazon DataZone을 조직의 분석 플랫폼으로 설정하는 도메인 관리자입니다.

Amazon DataZone의 맥락에서 도메인 관리자는 AWS 계정에 Amazon DataZone을 설치하고, Amazon DataZone 도메인을 생성하고, Amazon DataZone 도메인과의 AWS 계정 연결 및 자격 증명 공급자 연결을 구성합니다. 또한 도메인 관리자는 AWS Organization and Service Catalog와 같은 다른 AWS 서비스 콘솔을 사용하여 Amazon DataZone을 구성합니다.

- 분석 및 기계 학습 작업을 위한 Amazon DataZone(자산 게시자 및 구독자)의 주요 사용자인 데이터 사용자입니다.

데이터 사용자에는 데이터 분석 작업자, 데이터 과학자 및 데이터 자산을 생산하고 소비하는 시스템 사용자가 포함됩니다. Amazon DataZone의 맥락에서 데이터 사용자는 프로젝트 및 환경을 생성 및 조인하고, 사전 구성된 분석 또는 기계 학습 도구를 사용하여 데이터 자산을 구독 및 소비하고, 출력 데이터 자산을 Amazon DataZone 도메인 카탈로그에 다시 게시하여 다른 사용자와 공유합니다.

- 사용자 지정 인프라 템플릿을 구축하고 Amazon DataZone을 내부 카탈로그 또는 프로덕션 시스템과 통합하는 시스템 개발자입니다.

Amazon DataZone의 맥락에서 시스템 개발자는 환경 블루프린트(인프라 템플릿) 또는 환경 공급자인 Infrastructure-As-Code CI/CD 파이프라인, 환경 전반의 데이터 자산을 홍보하는 데이터 파이프라인, 내부 카탈로그와 통합하기 위한 카탈로그 동기화 및 구독 권한 부여 이행 어댑터 또는 필요한 경우 Amazon DataZone API와 내부 사용자 인터페이스 또는 프로덕션 시스템 간의 통합을 구축합니다.

- 조직 보안, 개인정보 보호 및 기타 규정 준수 정책의 정의와 위험을 소유하고 조직에서 Amazon DataZone을 사용하는 것이 이러한 정의를 준수하는지 확인하는 데이터 거버넌스 책임자.

Amazon DataZone 용어

도메인

Amazon DataZone 도메인은 자산, 사용자 및 프로젝트를 함께 연결하기 위한 조직 엔터티입니다. Amazon DataZone 도메인을 사용하면 기업을 위한 단일 Amazon DataZone 도메인 또는 여러 비즈니스 단위 또는 팀을 위한 여러 데이터 영역, 도메인을 생성하는지 여부에 관계없이 조직 구조의 데이터 및 분석 요구 사항을 유연하게 반영할 수 있습니다.

도메인 단위

도메인 단위를 사용하면 특정 사업부 및 팀에서 자산 및 기타 도메인 엔터티를 쉽게 구성할 수 있습니다. 조직의 비즈니스 단위 내에서, 그리고 비즈니스 단위 간에 안전하고 효율적인 데이터 공유를 설정하려면 Amazon DataZone 내에서 도메인 단위를 생성하고 각 비즈니스 단위 내에서 선택한 사용자가 로그인하여 카탈로그에 자산을 공유할 수 있도록 할 수 있습니다. 또한 도메인 단위를 사용하여 AWS 계정 소유자와 같은 리소스 소유자가 리소스에 대한 Amazon DataZone 권한 부여 권한을 설정할 수 있습니다. 도메인 단위는 계정 소유자로부터 도메인 단위 소유자에게 위임된 권한을 제공하며 계정 소유자를 대신하여 환경 프로파일(블루프린트 구성을 사용하여 생성됨)에 대한 권한 부여 권한을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone의 도메인 단위 및 권한 부여 정책](#) 섹션을 참조하세요.

권한 부여 정책

Amazon DataZone 권한 부여 정책은 프로젝트, 블루프린트, 환경, 용어집 및 메타데이터 양식과 같은 엔터티에 적용되는 Amazon DataZone 내의 제어 집합입니다. 이러한 정책은 Amazon DataZone 포털에서 이러한 엔터티를 생성하고 수명 주기를 관리할 수 있는 사용자를 정의합니다.

Amazon DataZone 도메인 단위 내에서 사용자 및 그룹에 다음 권한 부여 정책을 할당하여 특정 권한을 부여할 수 있습니다.

- 도메인 단위 생성 정책
- 프로젝트 생성 정책
- 프로젝트 멤버십 정책
- 도메인 단위 소유권 가정 정책
- 프로젝트 소유권 가정 정책

자세한 내용은 [Amazon DataZone 도메인 단위 내의 사용자 및 그룹에 권한 부여 정책 할당](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon DataZone 도메인 단위 내에서 프로젝트에 다음 권한 부여 정책을 할당하여 특정 권한을 부여할 수 있습니다.

- 용어집 생성 정책
- 메타데이터 양식 생성 정책
- 사용자 지정 자산 유형 생성 정책

자세한 내용은 [Amazon DataZone 도메인 단위 내의 프로젝트에 권한 부여 정책 할당](#) 섹션을 참조하세요.

특정 블루프린트 구성 내에서 프로젝트 및 도메인 단위 소유자에게 다음과 같은 권한 부여 정책을 할당할 수 있습니다.

- 이 블루프린트를 사용하여 환경 프로파일 생성 - 이 정책은 Amazon DataZone 프로젝트에 할당할 수 있으며 이 블루프린트를 사용하여 환경 프로파일을 생성할 수 있는 권한을 부여합니다.
- 이 블루프린트를 사용하여 환경 프로파일을 생성할 수 있는 권한을 부여합니다. 이 정책은 도메인 단위 소유자에게 할당할 수 있으며 이 블루프린트를 사용하여 환경 프로파일을 생성할 수 있는 권한을 프로젝트에 부여합니다.

자세한 내용은 [Amazon DataZone 블루프린트 구성 내에서 권한 부여 정책 할당](#) 섹션을 참조하세요.

연결된 계정

AWS 계정을 Amazon DataZone 도메인과 연결하면 이러한 AWS 계정의 데이터를 Amazon DataZone 카탈로그에 게시하고 Amazon DataZone 프로젝트를 생성하여 여러 AWS 계정에서 데이터를 사용할 수 있습니다. 계정 연결 요청은 Amazon DataZone 도메인을 소유한 AWS 계정에서만 시작할 수 있습니다. 계정 연결 요청은 초대된 AWS 계정의 관리 사용자만 수락할 수 있습니다. AWS 계정이 Amazon DataZone 도메인과 연결되면 이 계정의 AWS Glue 카탈로그 및 Amazon Redshift와 같은 데이터 소스가 도메인에 등록할 수 있습니다. 또한 계정을 연결하면 AWS Amazon DataZone 프로젝트 및 환경을 생성할 수 있습니다.

는 하나 이상의 Amazon DataZone 도메인과 연결할 AWS 계정 수 있습니다.

데이터 소스

Amazon DataZone에서, 소스 데이터베이스 또는 데이터 웨어하우스의 자산(데이터)의 기술 메타데이터를 Amazon DataZone으로 가져오는 데 사용되는 데이터 소스를 사용할 수 있습니다. Amazon DataZone의 현재 릴리스에서는 AWS Glue 및 Amazon Redshift에 대한 데이터 소스를 생성하고 실행할 수 있습니다. 데이터 소스를 생성하면 Amazon DataZone과 소스(AWS Glue Data Catalog 또는 Amazon Redshift Warehouse) 간에 연결을 설정하여 테이블 이름, 열 이름 및 데이터 유형을 포함한 기술적 메타데이터를 읽을 수 있습니다. 데이터 소스를 생성하면 Amazon DataZone에서 새 자산을 생성하거나 기존 자산을 업데이트하는 초기 데이터 소스 실행도 시작됩니다. 데이터 소스를 생성하는 동안 또는 데이터 소스가 성공적으로 생성된 후 데이터 소스 실행 일정을 지정하는 옵션도 있습니다.

데이터 소스 실행

Amazon DataZone에서, 데이터 소스 실행은 Amazon DataZone이 프로젝트 인벤토리에 자산을 생성하고 선택적으로 프로젝트 인벤토리 자산을 Amazon DataZone 카탈로그에 게시하기 위해 수행하는 작업입니다. 데이터 소스 실행은 자동화(데이터 소스가 처음 생성될 때 시작됨)하거나 예약하거나 수동으로 수행할 수 있습니다. 데이터 선택 기준을 사용하면 프로젝트 인벤토리 또는 Amazon DataZone 카탈로그에 수집할 기존 및 향후 데이터세트와 해당 인벤토리 또는 카탈로그 자산에 대한 메타데이터 업데이트 빈도를 미세 조정할 수 있습니다.

구독 대상

Amazon DataZone에서 구독 대상을 사용하여 프로젝트에서 구독한 데이터에 액세스할 수 있습니다. 구독 대상은 Amazon DataZone이 소스 데이터와의 연결을 설정하고 Amazon DataZone 프로젝트의 멤버가 구독한 데이터 쿼리를 시작할 수 있도록 필요한 허가를 생성하는 데 사용할 수 있는 위치(예: 데이터베이스 또는 스키마)와 필요한 권한(예: IAM 역할)을 지정합니다.

구독 요청

Amazon DataZone에서 구독 요청은 특정 자산에 대한 액세스 권한을 부여받기 위해 Amazon DataZone 프로젝트가 따라야 하는 프로세스입니다. 구독 요청은 승인, 거부, 취소 또는 부여할 수 있습니다.

자산

Amazon DataZone에서 자산은 단일 물리적 데이터 객체(예: 테이블, 대시보드, 파일) 또는 가상 데이터 객체(예: 뷰)를 제공하는 엔터티입니다.

애셋 유형

자산 유형은 Amazon DataZone 카탈로그에서 자산을 나타내는 방법을 정의합니다. 자산 유형은 특정 유형의 자산에 대한 스키마를 정의합니다. 자산이 생성되면 자산 유형(기본적으로 최신 버전)에 의해 정의된 스키마에 대해 검증됩니다. 자산 업데이트가 발생하면 Amazon DataZone은 새 자산 버전을 생성하고 Amazon DataZone 사용자가 모든 자산 버전에서 작업할 수 있도록 합니다.

비즈니스 용어집

Amazon DataZone에서 비즈니스 용어집은 자산과 연결될 수 있는 비즈니스 용어 모음입니다. 비즈니스 용어집은 다양한 데이터 분석 작업 전반에 걸쳐 조직 전체에서 동일한 용어와 정의를 사용하도록 하는 데 도움이 됩니다.

비즈니스 용어집의 용어는 자산 및 열에 추가하여 검색 중에 이러한 속성의 식별을 분류하거나 개선할 수 있습니다. 용어집은 자산과 연결된 메타데이터 형식의 필드에 대한 값 유형으로 선택할 수 있습니다. 자산의 메타데이터 양식 필드 값으로 특정 용어를 선택하면 사용자는 비즈니스 용어집 용어를 검색하고 관련 자산을 찾을 수 있습니다.

메타데이터 양식 유형

메타데이터 양식 유형은 자산이 인벤토리로 생성되거나 Amazon DataZone 도메인에 게시될 때 수집 및 저장되는 메타데이터를 정의하는 템플릿입니다. 메타데이터 양식 유형은 데이터 자산과 연결할 수 있습니다. 메타데이터 양식 유형은 도메인 관리자가 규정 준수 정보, 규제 정보 또는 분류와 같이 해당 도메인에 필요한 메타데이터 양식을 정의하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 도메인 관리자는 자산에 대한 추가 메타데이터를 사용자 지정할 수 있습니다. Amazon DataZone에는 asset-common-details-form-type, column-business-metadata-form-type, glue-table-form-type, glue-view-form-type, redshift-table-form-type, redshift-view-form-type, s3-object-collection-form-type, subscription-terms-form-type, 및 suggestion-form-type과 같은 시스템 메타데이터 양식 유형이 있습니다.

메타데이터 양식

Amazon DataZone에서 메타데이터 양식은 자산이 인벤토리로 생성되거나 Amazon DataZone 도메인에 게시될 때 수집 및 저장되는 메타데이터를 정의합니다. 메타데이터 양식 정의는 도메인 관리자가 카탈로그 도메인에서 생성합니다. 메타데이터 양식 정의는 부울, 날짜, 십진수, 정수, 문자열 및 비즈니스 용어집 필드 값 데이터 유형을 지원하는 하나 이상의 필드 정의로 구성됩니다.

도메인 관리자는 메타데이터 양식을 도메인에 추가하여 메타데이터 양식을 도메인의 자산에 적용합니다. 그런 다음 자산 게시자는 메타데이터 양식에 선택적 필수 필드 값을 제공합니다.

Project

Amazon DataZone에서 프로젝트는 사용자 그룹이 프로젝트 인벤토리에서 자산을 생성하여 모든 프로젝트 구성원이 검색할 수 있도록 한 다음 Amazon DataZone 카탈로그에 자산을 게시, 검색, 구독 및 소비하는 다양한 비즈니스 사용 사례에 대해 협업할 수 있도록 합니다. 프로젝트 멤버는 Amazon DataZone 카탈로그에서 자산을 사용하고 하나 이상의 분석 워크플로를 사용하여 새로운 자산을 생성합니다. 프로젝트 구성원은 소유자, 기여자, 소비자, 관리인 및 최종 사용자일 수 있습니다.

	프로젝트 생성/삭제	프로젝트 프로파일 생성/삭제	환경 프로파일 생성/삭제	환경 생성/삭제	프로젝트에 구성원 추가/삭제	검색 및 발견	메타데이터 양식/용어 생성/삭제	데이터 소스 실행 생성 및 데이터 수집	데이터 게시	구독 요청	구독 승인/거부	Amazon Athena 및 Amazon Redshift에서 구독 데이터 읽기
소유자	도메인 단위 구성원에 서 관리	도메인 단위 구성원에 서 관리	도메인 단위 구성원에 서 관리	도메인 단위 구성원에 서 관리	예	예	예	예	예	예	예	예

	프로젝트 생성/삭제	프로젝트 파일 생성/삭제	환경 프로젝트 파일 생성/삭제	환경 생성/삭제	프로젝트에 구성원 추가/삭제	검색 및 발견	메타 데이터 양식/용어 생성/삭제	데이터 소스 실행 생성 및 데이터 수집	데이터 게시	구독 요청	구독 승인/거부	Amazon Athena 및 Amazon Redshift에서 구독 데이터 읽기
기고자	도메인 단위 구성원에게서 관리	도메인 단위 구성원에게서 관리	도메인 단위 구성원에게서 관리	도메인 단위 구성원에게서 관리	아니요	예	예	예	예	예	예	예
소비자	도메인 단위 구성원에게서 관리	도메인 단위 구성원에게서 관리	도메인 단위 구성원에게서 관리	도메인 단위 구성원에게서 관리	아니요	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요	예
뷰어	도메인 단위 구성원에게서 관리	도메인 단위 구성원에게서 관리	도메인 단위 구성원에게서 관리	도메인 단위 구성원에게서 관리	아니요	예	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	예

	프로젝트 생성/삭제	프로젝트 프로파일 생성/삭제	환경 프로파일 생성/삭제	환경 생성/삭제	프로젝트에 구성원 추가/삭제	검색 및 발견	메타 데이터 양식/용어 생성/삭제	데이터 소스 실행 생성 및 데이터 수집	데이터 게시	구독 요청	구독 승인/거부	Amazon Athena 및 Amazon Redshift에서 구독 데이터 읽기
스튜어드	도메인 단위 구성 원에 서 관리	도메인 단위 구성 원에 서 관리	도메인 단위 구성 원에 서 관리	도메인 단위 구성 원에 서 관리	아니요	예	예	예	예	아니요	예	예

프로젝트 소유자는 다른 사용자를 소유자 또는 기여자로 추가하거나 제거할 수 있으며 프로젝트를 수정하거나 삭제할 수 있습니다. 기여자에 대한 기타 제한은 정책을 통해 정의할 수 있습니다. 사용자가 프로젝트를 생성하면 해당 프로젝트의 첫 번째 소유자가 됩니다.

환경

환경은 구성된 리소스(예: Amazon S3 버킷, AWS Glue 데이터베이스 또는 Amazon Athena 작업 그룹)의 모음으로, 해당 리소스에서 작동할 수 있는 지정된 IAM 위탁자 세트(할당된 기여자 권한 있음)가 있습니다. 각 환경에는 리소스에 액세스하고 구독 및 이행을 통해 데이터에 액세스할 수 있는 권한이 있는 사용자 위탁자가 있을 수도 있습니다. 환경은 AWS 서비스 및 외부 IDE 및 콘솔에 실행 가능한 링크를 저장하도록 설계되었습니다. 프로젝트 구성원은 환경 내에 구성된 딥 링크를 통해 Amazon Athena 콘솔 등과 같은 서비스에 액세스할 수 있습니다. 프로젝트의 SSO 사용자와 IAM 사용자는 특정 환경을 사용/액세스하도록 범위를 더 줄일 수 있습니다.

환경 프로파일

Amazon DataZone에서 환경 프로파일은 환경을 생성하는 데 사용할 수 있는 템플릿입니다. 환경 프로파일은 블루프린트를 사용하여 생성됩니다.

환경 프로파일을 사용하면 도메인 관리자가 블루프린트를 사전 구성된 파라미터로 래핑한 다음 데이터 워커는 기존 환경 프로파일을 선택하고 새 환경의 이름을 지정하여 원하는 수의 새 환경을 빠르게 생성할 수 있습니다. 이를 통해 데이터 워커는 프로젝트와 환경을 효율적으로 관리하는 동시에 도메인 관리자가 시행하는 데이터 거버넌스 정책을 충족할 수 있습니다.

청사진

환경이 생성되는 블루프린트는 환경이 속한 프로젝트의 AWS 도구 및 서비스(예: AWS Glue Amazon Redshift) 멤버가 Amazon DataZone 카탈로그의 자산으로 작업할 때 사용할 수 있는 도구를 정의합니다.

Amazon DataZone의 현재 릴리스에서는 다음과 같은 기본 블루프린트가 지원됩니다.

- 데이터 레이크 블루프린트
- 데이터 웨어하우스 블루프린트
- Amazon Sagemaker 블루프린트

사용자 프로필

사용자 프로파일은 Amazon DataZone 사용자를 나타냅니다. Amazon DataZone은 다양한 목적으로 Amazon DataZone 관리 콘솔 및 데이터 포털과 상호 작용하기 위해 IAM 역할과 SSO 자격 증명을 모두 지원합니다. 도메인 관리자는 IAM 역할을 사용하여 새 Amazon DataZone 도메인 생성, 메타데이터 양식 유형 구성, 정책 구현을 포함하여 Amazon DataZone 관리 콘솔에서 초기 관리 도메인 관련 작업을 수행합니다. 데이터 워커는 Identity Center를 통해 SSO 기업 ID를 사용하여 Amazon DataZone Data Portal에 로그인하고 멤버십이 있는 프로젝트에 액세스합니다.

그룹 프로파일

그룹 프로파일은 Amazon DataZone 사용자 그룹을 나타냅니다. 그룹을 수동으로 생성하거나 엔터프라이즈 고객 Active Directory 그룹에 매핑할 수 있습니다. Amazon DataZone에서 그룹은 두 가지 목적을 수행합니다. 먼저 그룹은 조직도의 사용자 팀에 매핑할 수 있으므로 팀에 합류하거나 퇴근하는 신입 직원이 있을 때 Amazon DataZone 프로젝트 소유자의 관리 작업을 줄일 수 있습니다. 둘째, 기업 관리자는 Active Directory 그룹을 사용하여 사용자 상태를 관리하고 업데이트하므로 Amazon DataZone 도메인 관리자는 이러한 그룹 멤버십을 사용하여 Amazon DataZone 도메인 정책을 구현할 수 있습니다.

도메인 관리자

Amazon DataZone에서 Amazon DataZone 도메인을 생성하는 IAM 위탁자는 해당 도메인의 기본 도메인 관리자입니다. Amazon DataZone의 도메인 관리자는 도메인 생성, 다른 도메인 관리자 할당, 데이터 소스 및 구독 대상 추가, 프로젝트 및 환경 생성, 프로젝트 소유자 할당 등 도메인에 대한 주요 기능을 수행합니다.

게시자

Amazon DataZone에서 게시자는 Amazon DataZone 카탈로그에 자산을 게시하고 게시하는 자산의 메타데이터를 편집할 수 있습니다. 이 권한이 부여되면 게시자는 Amazon DataZone 카탈로그에 게시된 자산에 대한 구독 요청을 승인하거나 거부할 수 있습니다.

구독자

Amazon DataZone에서 구독자는 Amazon DataZone 카탈로그에서 자산을 찾고, 액세스하고, 소비하려는 Amazon DataZone 프로젝트입니다.

AWS 계정 owner

Amazon DataZone에서 AWS 계정 소유자에게 역할, 정책 및 권한을 생성 AWS 계정 하여 Amazon DataZone 도메인과 연결할 수 AWS 계정 있습니다.

Amazon DataZone의 새로운 기능은 무엇인가요?

이 섹션에서는 릴리스 날짜별로 Amazon DataZone의 기능, 개선 사항 및 버그 수정에 대해 설명합니다.

주제

- [2024](#)
- [2023](#)

2024

Amazon DataZone, 구독 요청에 대한 메타데이터 적용 규칙 시작

11/20/2024에 릴리스됨

Amazon DataZone의 구독 요청에 대한 새로운 메타데이터 적용 규칙은 도메인 단위 소유자가 데이터 소비자에 대한 명확한 메타데이터 요구 사항을 설정하고, 액세스 요청을 간소화하고, 데이터 거버넌스를 개선하여 데이터 거버넌스를 강화합니다. 이 기능을 통해 조직은 조직의 메타데이터 표준에 맞추고, 사용자 지정 워크플로를 구현하고, 일관되고 관리되는 데이터 액세스 환경을 제공할 수 있습니다. 자세한 내용은 [구독 요청에 대한 메타데이터 적용 규칙](#) 단원을 참조하십시오.

Amazon DataZone 사용자 지정 AWS 서비스 블루프린트를 통해 이제 Amazon DataZone 프로젝트에 대한 새로운 설정 환경을 통해 Amazon SageMaker 사용 가능 DataZone

11/15/2024에 릴리스됨

Amazon DataZone 사용자 지정 AWS 서비스 인쇄를 사용하면 기존 Amazon SageMaker 도메인을 Amazon DataZone으로 마이그레이션할 수 있습니다. 이제 관리자는 이 기능을 사용하여 Amazon SageMaker 도메인에서 기존 승인된 사용자, 보안 구성 및 정책을 가져와 Amazon DataZone 프로젝트를 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [SageMaker 자산 설정\(관리자 안내서\)](#)을 참조하십시오.

Amazon DataZone, 사용자 지정 AWS 서비스 블루프린트에 대한 AWS CloudFormation 지원 시작

2024년 9월 12일에 릴리스됨

Amazon DataZone은 사용자 지정 AWS 서비스 블루프린트에 대한 AWS CloudFormation 지원을 추가했습니다. 이 새로운 기능을 사용하면 AWS CloudFormation을 사용하여 Amazon DataZone에서 환경 생성을 자동화할 수 있습니다. 이제 관리자는 사용자 지정 블루프린트를 통해 기존 IAM 역할을 사용하여 Amazon DataZone을 기존 데이터 파이프라인에 원활하게 통합하여 데이터 자산을 Amazon DataZone 카탈로그에 게시할 수 있으므로 해당 자산의 통제된 공유를 용이하게 하고 전체 인프라에 대한 거버넌스를 개선할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone resource type reference](#)를 참조하세요.

Amazon DataZone에서 도메인 단위 및 권한 부여 정책 시작

2024년 8월 12일에 릴리스됨

Amazon DataZone은 도메인 단위 및 권한 부여 정책이라는 새로운 데이터 거버넌스 기능 세트를 도입하여 고객이 비즈니스 단위/팀 수준 조직을 생성하고 비즈니스 요구 사항에 따라 정책을 관리할 수 있도록 합니다. 도메인 단위를 추가하면 사용자는 비즈니스 단위 또는 팀과 관련된 데이터 자산 및 프로젝트를 구성, 생성, 검색 및 찾을 수 있습니다. 권한 부여 정책을 사용하면 해당 도메인 유닛 사용자가 Amazon DataZone 내에서 프로젝트, 용어집을 생성하고 컴퓨팅 리소스를 사용하기 위한 액세스 정책을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone의 도메인 단위 및 권한 부여 정책](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon DataZone, 데이터 제품 출시

2024년 8월 5일에 릴리스됨

Amazon DataZone은 데이터 자산을 특정 비즈니스 사용 사례에 맞게 잘 정의된 독립형 패키지로 그룹화할 수 있는 데이터 제품을 도입합니다. 예를 들어 마케팅 분석 데이터 제품은 마케팅 캠페인 데이터, 파이프라인 데이터 및 고객 데이터와 같은 다양한 데이터 자산을 번들링할 수 있습니다. 데이터 제품을 사용하면 고객은 검색 및 구독 프로세스를 간소화하여 비즈니스 목표에 맞게 조정하고 개별 자산 처리의 중복성을 줄일 수 있습니다. 자세한 내용은 [섹션을 참조하세요 Amazon DataZone 데이터 제품](#).

Amazon DataZone, 세분화된 액세스 제어 기능 출시

2024년 7월 2일에 릴리스됨

Amazon DataZone은 세분화된 액세스 제어를 도입하여 데이터 레이크 및 데이터 웨어하우스 전반에 걸쳐 Amazon DataZone의 비즈니스 데이터 카탈로그에 있는 데이터 자산을 세밀하게 제어할 수 있습니다. 이제 데이터 소유자는 새로운 기능을 사용하여 전체 데이터 자산에 대한 액세스 권한을 부여하는 대신 행 및 열 수준에서 특정 데이터 레코드에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다. 예를 들어 데이터에

개인 식별 정보(PII)와 같은 민감한 정보가 포함된 열이 포함된 경우 민감한 정보가 보호되는 동시에 민감하지 않은 데이터에 대한 액세스를 허용하면서 필요한 열로만 액세스를 제한할 수 있습니다. 마찬가지로 행 수준에서 액세스를 제어하여 사용자가 자신의 역할 또는 작업과 관련된 레코드만 볼 수 있도록 할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone의 데이터에 대한 세분화된 액세스 제어](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon DataZone, 데이터 계보 기능 시작

2024년 6월 27일에 릴리스됨

Amazon DataZone은 미리 보기에서 데이터 계보를 시작하여 고객이 OpenLineage 지원 시스템 또는 API를 통해 계보 이벤트를 시각화하고 소스에서 소비로의 데이터 이동을 추적할 수 있도록 지원합니다. 도메인 관리자와 데이터 생산자는 Amazon DataZone의 OpenLineage 호환 APIs를 사용하여 Amazon S3, AWS Glue 및 기타 서비스의 변환을 포함하여 Amazon DataZone에서 사용할 수 있는 것 이상의 계보 이벤트를 캡처하고 저장할 수 있습니다. 또한 Amazon DataZone은 각 이벤트와 함께 계보를 버전하므로 사용자는 언제든지 계보를 시각화하거나 자산 또는 작업 기록 전반의 변환을 비교할 수 있습니다. 이 역사적 계보는 데이터 자산의 무결성의 문제 해결, 감사 및 검증에 필수적인 데이터가 어떻게 진화했는지에 대한 심층적인 이해를 제공합니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone의 데이터 계보](#) 단원을 참조하세요.

Amazon DataZone에서 사용자 지정 AWS 서비스 블루프린트 시작

2024년 6월 17일에 릴리스됨

사용자 지정 AWS 서비스 블루프린트를 사용하면 IAM 역할, 데이터 레이크, 데이터 메시, Amazon S3 버킷 및 Amazon Redshift 클러스터를 포함한 기존 AWS 리소스가 있는 경우 이제 자체 사용자 지정 IAM 역할을 사용하여 이러한 기존 리소스에 대한 권한을 지정할 수 있으므로 Amazon DataZone 사용자가 게시 및 구독을 활용하여 이러한 리소스를 공유하고 제어할 수 있습니다. 사용자 지정 AWS 서비스 블루프린트를 사용하면 Amazon DataZone 관리자는 자체 사용자 지정 역할을 사용하여 AWS 서비스 환경을 구성할 수 있습니다. 이러한 AWS 서비스 환경에 대한 작업 링크를 구성하여 기존 AWS 리소스에 대한 페더레이션 액세스를 제공할 수 있습니다. 또한 이러한 사용자 지정 AWS 서비스 환경에서 구독 대상 및 데이터 소스를 구성할 수 있습니다. 관리자는 자신의 Amazon DataZone 도메인 계정 또는 데이터를 게시, 구독, 검색 또는 관리하려는 모든 관련 계정에서 AWS 서비스 환경을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 사용자 지정 AWS 서비스 블루프린트](#) 단원을 참조하십시오.

데이터 소스 생성 흐름 개선 사항

2024년 6월 10일에 릴리스됨

Amazon DataZone은 데이터 소스 생성 흐름을 개선하여 데이터 생산자의 액세스 관리를 간소화했습니다. 이러한 업데이트를 통해 데이터 생산자가 AWS Glue 및 Amazon Redshift 자산을 게시하기 위한 데이터 소스를 생성하면 Amazon DataZone은 프로젝트 멤버에게 읽기 전용 권한을 부여합니다. AWS Glue 데이터 소스를 생성할 때 Amazon DataZone은 데이터 소스를 생성하는 데 사용되는 환경의 IAM 역할에 '읽기 전용' 권한을 자동으로 부여하여 연결된 AWS Glue 데이터베이스의 모든 테이블에 대한 액세스를 허용합니다. 마찬가지로 Amazon Redshift 데이터 소스의 경우 Amazon DataZone은 데이터 소스에 사용되는 Amazon Redshift 스키마의 모든 테이블에 대한 '읽기 전용' 액세스 권한을 부여합니다. 자세한 내용은 [에 대한 Amazon DataZone 데이터 소스 생성 및 실행 AWS Glue Data Catalog 및 Amazon Redshift용 Amazon DataZone 데이터 소스 생성 및 실행](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon DataZone, Amazon SageMaker와 통합 시작

2024년 5월 6일에 릴리스됨

Amazon DataZone은 [Amazon SageMaker](#)와 통합을 시작하여 데이터 생산자와 소비자가 Amazon SageMaker로 원활하게 전환하여 기계 학습(ML) 프로젝트에서 협업하는 동시에 데이터 및 ML 자산에 대한 액세스 거버넌스를 적용할 수 있도록 지원합니다. Amazon DataZone과 Amazon SageMaker 간의 새로운 내장 통합을 통해 데이터 소비자와 생산자는 인프라 설정 전반에 걸쳐 ML 거버넌스를 간소화하고, 비즈니스 이니셔티브에 협력하고, 데이터 및 ML 자산을 쉽게 관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 내장 블루프린트](#) 및 [Amazon DataZone의 연결된 계정](#) 단원을 참조하세요.

Amazon DataZone, AWS Lake Formation 하이브리드 액세스 모드와의 통합 시작

2024년 4월 3일에 릴리스됨

Amazon DataZone은 AWS Lake Formation 하이브리드 액세스 모드와의 통합을 도입했습니다. 이 통합을 통해 먼저 AWS Lake Formation에 등록할 필요 없이 Amazon DataZone을 통해 AWS Glue 테이블을 쉽게 게시하고 공유할 수 있습니다. 시작하려면 관리자는 Amazon DataZone 콘솔의 DefaultDataLake 블루프린트에서 데이터 위치 등록 설정을 활성화합니다. 그런 다음 데이터 소비자가 IAM 권한을 통해 관리되는 AWS Glue 테이블을 구독하면 Amazon DataZone은 먼저 테이블의 Amazon S3 위치를 하이브리드 모드로 등록한 다음 AWS Lake Formation을 통해 테이블에 대한 권한을 관리하여 데이터 소비자에게 액세스 권한을 부여합니다. 이렇게 하면 기존 워크플로를 중단하지 않고 새로 부여된 AWS Lake Formation 권한으로 테이블에 대한 IAM 권한이 계속 존재합니다. 자세한 정보는 [AWS Lake Formation 하이브리드 모드와 Amazon DataZone 통합](#) 단원을 참조하십시오.

Amazon DataZone, AWS Glue Data Quality와의 통합 시작

2024년 4월 3일에 릴리스됨

Amazon DataZone은 AWS Glue Data Quality와의 통합을 시작하고 타사 데이터 품질 솔루션의 데이터 품질 지표를 통합하는 APIs를 제공합니다. 새로운 통합을 통해 Amazon DataZone 비즈니스 데이터 카탈로그에 AWS Glue 데이터 품질 점수를 자동 게시할 수 있습니다. Amazon DataZone API를 사용하여 서드파티 소스에서 품질 지표를 수집할 수 있습니다. 게시되면 데이터 소비자는 데이터 자산을 쉽게 검색하고, 세분화된 품질 지표를 보고, 실패한 검사 및 규칙을 식별하여 비즈니스 결정을 내릴 수 있습니다. 자세한 정보는 [Amazon DataZone의 데이터 품질](#) 단원을 참조하십시오.

Amazon DataZone의 설명을 위한 AI 권장 사항의 일반 가용성 릴리스

2024년 3월 27일에 릴리스됨

Amazon DataZone은 비즈니스 데이터 카탈로그를 강화하여 데이터 검색, 데이터 이해 및 데이터 사용을 개선하기 위한 새로운 생성형 AI 기반 기능의 일반 가용성 릴리스를 발표했습니다. 클릭 한 번으로 데이터 생산자는 포괄적인 비즈니스 데이터 설명 및 컨텍스트를 생성하고, 영향력 있는 열을 강조 표시하고, 분석 사용 사례에 대한 권장 사항을 포함할 수 있습니다. 이 시작은 데이터 생산자가 자산에 대한 설명을 프로그래밍 방식으로 생성하는 데 사용할 수 있는 APIs에 대한 지원을 추가합니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone에서 기계 학습 및 생성형 AI 사용](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon DataZone, Amazon Redshift 통합 개선 사항 시작

2024년 3월 21일에 릴리스됨

Amazon DataZone은 Amazon Redshift 통합에 몇 가지 향상된 기능을 도입하여 Amazon Redshift 테이블 및 뷰를 게시하고 구독하는 프로세스를 간소화했습니다. 이러한 업데이트는 데이터 생산자와 소비자 모두의 경험을 간소화하여 Amazon DataZone 관리자가 제공하는 사전 구성된 자격 증명 및 연결 파라미터를 사용하여 데이터 웨어하우스 환경을 빠르게 생성할 수 있도록 합니다. 또한 이러한 개선 사항을 통해 관리자는 AWS 계정 및 Amazon Redshift 클러스터 내에서 리소스를 사용할 수 있는 사용자와 용도를 더 잘 제어할 수 있습니다.

- **블루프린트 구성:** DefaultDataWarehouseBlueprint 블루프린트를 활성화하면 계정에서 DefaultDataWarehouseBlueprint 블루프린트를 사용하여 활성화된 블루프린트에 프로젝트 관리를 할당하여 환경 프로파일을 생성할 수 있는 프로젝트를 제어할 수 있습니다. 클러스터, 데이터베이스 및 AWS 보안 암호와 같은 파라미터를 DefaultDataWarehouseBlueprint 제공하여를 기반으로 파라미터 세트를 생성할 수도 있습니다. Amazon DataZone 콘솔 내에서 AWS 보안 암호를 생성할 수도 있습니다.
- **환경 프로파일:** 환경 프로파일을 생성할 때 자체 Amazon Redshift 파라미터를 제공하거나 블루프린트 구성의 파라미터 세트 중 하나를 사용하도록 선택할 수 있습니다. 블루프린트 구성에서 생성된 파라미터 세트를 사용하기로 선택한 경우 AWS 보안 암호에는 AmazonDataZoneDomain 태그만 필

요합니다(AmazonDataZoneProject 환경 프로파일에 자체 파라미터 세트를 제공하기로 선택한 경우에만 태그 필요). 환경 프로파일에서 승인된 프로젝트 목록을 지정할 수 있습니다. 승인된 프로젝트만 이 환경 프로파일을 사용하여 데이터 웨어하우스 환경을 생성할 수 있습니다. 게시할 수 있는 데이터 승인 프로젝트를 지정할 수도 있습니다. 현재 다음 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다. 1) 임의의 스키마에서 게시, 2) 기본 환경 스키마에서 게시, 3) 게시를 허용하지 않음.

- 환경: 데이터 생산자 또는 소비자는 이제 AWS 보안 암호, 클러스터, 작업 그룹 및 데이터베이스를 포함한 자체 Amazon Redshift 파라미터를 제공할 필요 없이 환경을 생성할 환경 프로파일을 선택할 수 있습니다. 이러한 파라미터는 환경 프로파일에서 환경으로 전달됩니다. 환경 생성과 함께 Amazon DataZone은 이제 환경에 대한 기본 스키마도 생성합니다. 프로젝트 구성원은 이 스키마에 대한 읽기 및 쓰기 액세스 권한을 가지며 환경 생성의 일부로 생성된 기본 데이터 소스를 실행하여 이 스키마에서 생성된 모든 테이블을 카탈로그에 쉽게 게시할 수 있습니다. 환경을 생성하는 데 사용되는 Amazon Redshift 파라미터는 새 데이터 소스를 생성하는 데에도 사용할 수 있습니다(데이터 생성자가 데이터 소스 생성 시 자체 파라미터를 제공하는 대신).

AWS Amazon DataZone에 대한 Cloud Formation 지원

2024년 1월 18일에 릴리스됨

이제 Amazon DataZone 사용자는 AWS CloudFormation을 활용하여 Amazon DataZone 리소스 제품군을 효과적으로 모델링하고 관리할 수 있습니다. 이 접근 방식은 리소스의 일관된 프로비저닝을 용이하게 하는 동시에 인프라를 통해 수명 주기 관리를 코드 관행으로 활성화합니다. 사용자 지정 템플릿을 사용하면 필요한 리소스와 해당 상호 종속성을 정확하게 정의할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone resource type reference](#)를 참조하세요.

Amazon DataZone 프로젝트의 구성원으로 IAM 위탁자 직접 추가

2024년 1월 5일에 릴리스됨

이제 IAM 위탁자가 Amazon DataZone에 아직 로그인하지 않은 경우에도(이전 요구 사항) IAM 위탁자를 프로젝트 구성원으로 추가할 수 있습니다. 도메인 관리자 또는 IT 관리자가 도메인의 도메인 실행 역할에 iam:GetUser 및 iam:GetRole을 추가한 후 프로젝트 소유자는 IAM 역할 또는 IAM 사용자의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 제공하여 IAM 위탁자를 구성원으로 추가할 수 있습니다. IAM 위탁자는 여전히 Amazon DataZone에 액세스하는 데 필요한 IAM 권한이 있어야 하며 IAM 콘솔에서 이를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [프로젝트에 구성원 추가](#) 섹션을 참조하세요.

Data Portal에서 사용자 지정 자산 유형 지원

2024년 1월 5일에 릴리스됨

사용자 지정 자산을 지원하면 Amazon DataZone이 대시보드, 쿼리 및 모델을 포함한 비정형 데이터에 대해 데이터 포털을 통해 자산을 카탈로그화할 수 있으므로 이전에 사용 가능한 API 지원과 함께 데이터 포털에서 직접 사용자 지정 자산을 더 쉽게 추가할 수 있습니다. Amazon DataZone에서 사용자 지정 자산을 생성, 업데이트 및 게시할 수 있으므로 모든 유형의 자산을 공유, 찾기, 구독하고 해당 자산의 거버넌스를 제공하는 비즈니스 워크플로를 구축할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone에서 사용자 지정 자산 유형 생성](#) 섹션을 참조하세요.

2023

도메인 삭제

2023년 12월 27일에 릴리스됨

도메인을 더 쉽게 삭제할 수 있는 기능입니다. 이제 비어 있지 않더라도 도메인 삭제를 진행할 수 있습니다(프로젝트, 환경, 자산, 데이터 소스 등이 포함되어 있기 때문). 자세한 내용은 [Amazon DataZone 도메인 삭제](#) 섹션을 참조하세요.

하이브리드 모드

2023년 12월 22일에 릴리스됨

Amazon DataZone은 AWS Lake Formation 하이브리드 모드에 대한 지원을 추가했습니다. 이 지원을 통해 하이브리드 모드에서 Lake Formation에 등록된 AWS S3 위치를 사용하여 AWS Glue 테이블을 Amazon DataZone에 게시하는 경우 Amazon DataZone은 이 테이블을 관리형 자산으로 취급하고 이 테이블에 대한 구독 부여를 관리할 수 있습니다. 이 기능 릴리스 이전에 Amazon DataZone은 이 테이블을 관리되지 않는 자산으로 취급합니다. 즉, Amazon DataZone은 이 테이블에 구독을 부여할 수 없습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone에 대한 Lake Formation 권한 구성](#) 섹션을 참조하세요.

HIPAA 자격 획득

2023년 12월 14일에 릴리스됨

Amazon DataZone은 이제 1996년 미국 건강보험 이전 및 책임법(HIPAA)을 준수합니다. HIPAA 규정 준수 AWS 서비스 목록을 보려면 <https://aws.amazon.com/compliance/hipaa-eligible-services-reference/> 참조하세요.

Amazon DataZone의 설명을 위한 AI 권장 사항(미리 보기)

2023년 11월 28일에 릴리스됨

AWS 는 비즈니스 데이터 카탈로그를 보강하여 데이터 검색, 데이터 이해 및 데이터 사용을 개선하기 위해 Amazon DataZone에서 새로운 생성형 AI 기반 기능의 미리 보기를 발표했습니다. 클릭 한 번으로 데이터 생산자는 포괄적인 비즈니스 데이터 설명 및 컨텍스트를 생성하고, 영향력 있는 열을 강조 표시하고, 분석 사용 사례에 대한 권장 사항을 포함할 수 있습니다. Amazon DataZone의 설명에 대한 AI 권장 사항을 사용하면 데이터 소비자는 분석에 필요한 데이터 테이블과 열을 식별할 수 있으므로 데이터 검색 가능성을 높이고 데이터 생산자와의 통신을 줄일 수 있습니다. 미리 보기는 미국 동부(버지니아 북부), 미국 서부(오레곤) AWS 리전에 프로비저닝된 Amazon DataZone 도메인에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone에서 기계 학습 및 생성형 AI 사용](#) 단원을 참조하십시오.

DefaultDataLake 블루프린트 개선

2023년 11월 20일에 릴리스됨

Amazon DataZone은 AWS 계정에서 데이터를 게시할 수 있는 사용자를 더 잘 제어할 수 있도록 DefaultDataLake 블루프린트에 향상된 기능을 추가했습니다. 이 기능 시작과 함께 도입된 두 가지 주요 변경 사항이 있습니다.

- 콘솔에서 DefaultDataLake 블루프린트를 활성화하면 계정에서 DefaultDataLake 블루프린트를 사용하여 활성화된 블루프린트에 프로젝트 관리를 할당하여 환경 프로파일을 생성할 수 있는 프로젝트를 제어할 수 있습니다.
- 두 번째 변경 사항은 포털에 있습니다. DefaultDataLake 블루프린트를 사용하여 환경 프로파일을 생성하는 경우 환경 프로파일로 환경을 생성할 수 있는 승인된 프로젝트를 선택할 수도 있습니다. 기본적으로 모든 프로젝트는 데이터 레이크 환경 프로파일을 사용할 수 있지만 환경 프로파일을 특정 프로젝트로 제한하고 프로파일로 생성된 환경을 사용하여 게시할 수 있는 데이터를 제어할 수도 있습니다.

자세한 내용은 [환경 프로파일 생성](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon DataZone에 지원되는 리전

현재 릴리스에서 Amazon DataZone은 다음 AWS 리전에서 지원됩니다.

- 미국 동부(오하이오)
- 미국 동부(버지니아 북부)
- 미국 서부(오리건)
- 아시아 태평양(뭄바이)
- 아시아 태평양(서울)
- 아시아 태평양(싱가포르)
- 아시아 태평양(시드니)
- 아시아 태평양(도쿄)
- 캐나다(중부)
- 유럽(프랑크푸르트)
- 유럽(아일랜드)
- 유럽(런던)
- 유럽(파리)
- 유럽(스톡홀름)
- 남아메리카(상파울루)

Amazon DataZone 설정

Amazon DataZone을 설정하려면 AWS 계정이 있어야 하며 Amazon DataZone에 필요한 IAM 정책 및 권한을 설정해야 합니다.

Amazon DataZone 권한을 설정한 후에는 [시작하기](#) 섹션에서 Amazon DataZone 도메인 생성, 데이터 포털 URL 가져오기, 데이터 생산자 및 데이터 소비자를 위한 기본 Amazon DataZone 워크플로를 안내하는 단계를 완료하는 것이 좋습니다.

주제

- [AWS 계정 가입](#)
- [Amazon DataZone 관리 콘솔을 사용하는 데 필요한 IAM 권한 구성](#)
- [Amazon DataZone 데이터 포털을 사용하는 데 필요한 IAM 권한 구성](#)
- [Amazon DataZone용 AWS IAM Identity Center 설정](#)

AWS 계정 가입

AWS 계정이 없는 경우 다음 단계를 완료하여 계정을 생성합니다.

AWS 조직이 있는 경우 계정을 생성합니다.

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/organizations/Organizations> 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 AWS 계정을 선택합니다.
3. AWS 계정 추가를 선택합니다.
4. AWS 계정 생성을 선택하고 요청된 세부 정보를 제공합니다. AWS 계정 생성을 선택합니다.

AWS 계정에 가입하려면

1. <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup>을 엽니다.
2. 온라인 지시 사항을 따릅니다.

등록 절차 중 전화를 받고 전화 키패드로 확인 코드를 입력하는 과정이 있습니다.

AWS 계정에 가입하면 AWS 계정 루트 사용자가 생성됩니다. 루트 사용자는 계정의 모든 AWS 서비스 및 리소스에 액세스할 수 있습니다. 보안 모범 사례는 [관리 사용자에게 관리자 액세스 권한을 할당하고](#), 루트 사용자만 [루트 사용자 액세스 권한이 필요한 태스크](#)를 수행하는 것입니다.

Amazon DataZone 관리 콘솔을 사용하는 데 필요한 IAM 권한 구성

Amazon DataZone 도메인, 블루프린트 및 사용자에게 액세스하고 구성하며 Amazon DataZone 데이터 포털을 생성하려면 Amazon DataZone 관리 콘솔을 사용해야 합니다.

Amazon DataZone 관리 콘솔을 사용하려는 사용자, 그룹 또는 역할에 필요한 및/또는 선택적 권한을 구성하려면 다음 절차를 완료해야 합니다.

관리 콘솔을 사용할 IAM 권한을 설정하는 절차

- [Amazon DataZone 콘솔 액세스를 위한 사용자, 그룹 또는 역할에 필수 및 선택적 정책 연결](#)
- [Amazon DataZone 서비스 콘솔 간소화된 역할 생성을 활성화하는 IAM 권한에 대한 사용자 지정 정책 생성](#)
- [Amazon DataZone 도메인과 연결된 계정을 관리할 수 있는 권한에 대한 사용자 지정 정책 생성](#)
- [\(선택 사항\) AWS Identity Center 권한에 대한 사용자 지정 정책을 생성하여 Amazon DataZone 도메인에 대한 SSO 사용자 및 SSO 그룹 액세스 추가 및 제거](#)
- [\(선택 사항\) IAM 보안 주체를 키 사용자로 추가하여 AWS Key Management Service\(KMS\)의 고객 관리형 키로 Amazon DataZone 도메인을 생성합니다.](#)

Amazon DataZone 콘솔 액세스를 위한 사용자, 그룹 또는 역할에 필수 및 선택적 정책 연결

다음 절차를 완료하여 필수 및 선택적 사용자 지정 정책을 사용자, 그룹 또는 역할에 연결합니다. 자세한 내용은 [AWS Amazon DataZone에 대한 관리형 정책](#) 단원을 참조하십시오.

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/iam/> IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Policies를 선택합니다.
3. 사용자, 그룹 또는 역할에 연결된 다음 권한 정책을 선택합니다.

- 정책 목록에서 AmazonDataZoneFullAccess 옆의 확인란을 선택합니다. [Filter] 메뉴와 검색 상자를 사용하여 정책 목록을 필터링할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책: AmazonDataZoneFullAccess](#) 섹션을 참조하세요.
 - (선택 사항) Amazon DataZone 서비스 콘솔 간소화된 역할 생성을 활성화하기 위해 IAM 권한에 대한 사용자 지정 정책을 생성합니다.
 - (선택 사항) AWS Identity Center 권한에 대한 사용자 지정 정책을 생성하여 Amazon DataZone 도메인에 대한 SSO 사용자 및 SSO 그룹 액세스를 추가 및 제거합니다.
4. 작업(Actions)을 선택한 후 연결(Attach)을 선택합니다.
 5. 정책을 연결할 사용자, 그룹 또는 역할을 선택합니다. 필터 메뉴와 검색 상자를 사용하면 보안 주체 개체 목록을 필터링할 수 있습니다. 사용자, 그룹 또는 역할을 선택한 후 정책 연결을 선택합니다.

Amazon DataZone 서비스 콘솔 간소화된 역할 생성을 활성화하는 IAM 권한에 대한 사용자 지정 정책 생성

다음 절차를 완료하여 사용자 지정 인라인 정책을 생성하여 Amazon DataZone이 사용자를 대신하여 AWS Management Console에서 필요한 역할을 생성할 수 있도록 하는 데 필요한 권한을 갖습니다.

Note

서비스 역할 생성을 허용하는 권한 구성에 대한 모범 사례는 https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-service.html 참조하십시오.

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/iam/> IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 사용자 또는 사용자 그룹을 선택합니다.
3. 목록에서 정책을 삽입할 사용자 또는 그룹 이름을 선택합니다.
4. 권한 탭을 선택하고 필요하다면 Permissions policies(권한 정책) 섹션을 확장합니다.
5. 권한 추가를 선택한 후 인라인 정책 생성을 선택합니다.
6. 정책 생성 페이지의 정책 편집기 섹션에서 JSON을 선택합니다.

다음 JSON 설명으로 정책 문서를 만든 다음 다음을 선택합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:CreateRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:policy/service-role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZone*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:AttachRolePolicy",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZone*",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "iam:PolicyARN": [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZone*",
            "arn:aws:iam::*:policy/service-role/AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

7. 정책 검토 화면에서 정책의 이름을 입력합니다. 정책에 만족하면 정책 생성을 선택합니다. 화면 상단에 있는 빨간색 상자에 표시되는 오류가 있지 않은지 확인합니다. 표시되는 오류가 있다면 수정합니다.

Amazon DataZone 도메인과 연결된 계정을 관리할 수 있는 권한에 대한 사용자 지정 정책 생성

다음 절차를 완료하여 연결된 AWS 계정에서 도메인의 리소스 공유를 나열, 수락 및 거부하는 데 필요한 권한을 갖도록 사용자 지정 인라인 정책을 생성한 다음 연결된 계정에서 환경 블루프린트를 활성화, 구성 및 비활성화합니다. 블루프린트 구성 중에 사용할 수 있는 선택적 Amazon DataZone 서비스 콘솔

간소화된 역할 생성을 활성화하려면 [Amazon DataZone 서비스 콘솔 간소화된 역할 생성을 활성화하는 IAM 권한에 대한 사용자 지정 정책 생성](#) 도 해야 합니다.

Note

서비스 역할 생성을 허용하는 권한 구성에 대한 모범 사례는 https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-service.html 참조하십시오.

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/iam/> IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 사용자 또는 사용자 그룹을 선택합니다.
3. 목록에서 정책을 삽입할 사용자 또는 그룹 이름을 선택합니다.
4. 권한 탭을 선택하고 필요하다면 Permissions policies(권한 정책) 섹션을 확장합니다.
5. 권한 추가를 선택한 후 인라인 정책 생성을 선택합니다.
6. 정책 생성 페이지의 정책 편집기 섹션에서 JSON을 선택합니다. 다음 JSON 설명으로 정책 문서를 만든 다음 다음을 선택합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:PutEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:ListDomains",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprint",
        "datazone:ListAccountEnvironments",
        "datazone>DeleteEnvironmentBlueprintConfiguration"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
```

```

    "Resource": [
      "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZone",
      "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZone*"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "iam:passedToService": "datazone.amazonaws.com"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:AttachRolePolicy",
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZone*",
    "Condition": {
      "ArnLike": {
        "iam:PolicyARN": [
          "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZone*",
          "arn:aws:iam::*:policy/service-role/AmazonDataZone*"
        ]
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:ListRoles",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:CreatePolicy",
      "iam:CreateRole"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:iam::*:policy/service-role/AmazonDataZone*",
      "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZone*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ram:AcceptResourceShareInvitation",
      "ram:RejectResourceShareInvitation",

```

```

        "ram:GetResourceShareInvitations"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:CreateBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amazon-datazone*"
    }
  ]
}

```

7. 정책 검토 화면에서 정책의 이름을 입력합니다. 정책에 만족하면 정책 생성을 선택합니다. 화면 상단에 있는 빨간색 상자에 표시되는 오류가 있는지 확인합니다. 표시되는 오류가 있다면 수정합니다.

(선택 사항) AWS Identity Center 권한에 대한 사용자 지정 정책을 생성하여 Amazon DataZone 도메인에 대한 SSO 사용자 및 SSO 그룹 액세스 추가 및 제거

다음 절차를 완료하여 사용자 지정 인라인 정책을 생성하여 Amazon DataZone 도메인에 대한 SSO 사용자 및 SSO 그룹 액세스를 추가 및 제거하는 데 필요한 권한을 갖습니다.

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/iam/> IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 사용자 또는 사용자 그룹을 선택합니다.
3. 목록에서 정책을 삽입할 사용자 또는 그룹 이름을 선택합니다.
4. 권한 탭을 선택하고 필요하다면 Permissions policies(권한 정책) 섹션을 확장합니다.
5. 권한 추가를 선택한 후 인라인 정책 생성을 선택합니다.

6. 정책 생성 페이지의 정책 편집기 섹션에서 JSON을 선택합니다.

다음 JSON 설명으로 정책 문서를 만든 다음 다음을 선택합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:GetProfiles",
        "sso:AssociateProfile",
        "sso:DisassociateProfile",
        "sso:GetProfile"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

7. 정책 검토 화면에서 정책의 이름을 입력합니다. 정책에 만족하면 정책 생성을 선택합니다. 화면 상단에 있는 빨간색 상자에 표시되는 오류가 있지 않은지 확인합니다. 표시되는 오류가 있다면 수정합니다.

(선택 사항) IAM 보안 주체를 키 사용자로 추가하여 AWS Key Management Service(KMS)의 고객 관리형 키로 Amazon DataZone 도메인을 생성합니다.

선택적으로 AWS Key Management Service(KMS)의 고객 관리형 키(CMK)를 사용하여 Amazon DataZone 도메인을 생성하려면 먼저 다음 절차를 완료하여 IAM 보안 주체를 KMS 키의 사용자로 설정합니다.

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/kms/> KMS 콘솔을 엽니다.
2. 해당 계정에서 직접 생성하고 관리하는 키를 보려면 탐색 창에서 고객 관리형 키를 선택합니다.
3. KMS 키 목록에서 검사하려는 KMS 키의 별칭 또는 키 ID를 선택합니다.

- 키 사용자를 추가 또는 제거하고 외부 AWS 계정이 KMS 키를 사용하도록 허용하거나 허용하지 않으려면 페이지의 키 사용자 섹션에 있는 컨트롤을 사용합니다. 키 사용자는 암호화, 암호 해독, 재암호화 및 데이터 키 생성 같은 암호화 작업에서 KMS 키를 사용할 수 있습니다.

Amazon DataZone 데이터 포털을 사용하는 데 필요한 IAM 권한 구성

Amazon DataZone 데이터 포털(AWS Management Console 외부)은 사용자가 셀프 서비스 방식으로 데이터를 카탈로그화, 검색, 관리, 공유 및 분석할 수 있는 브라우저 기반 웹 애플리케이션입니다. 데이터 포털은 IAM 자격 증명 또는 AWS IAM Identity Center를 통해 자격 증명 공급자의 기존 자격 증명을 사용하여 사용자를 인증합니다.

Amazon DataZone 데이터 포털 또는 카탈로그를 사용하려는 사용자, 그룹 또는 역할에 필요한 권한을 구성하려면 다음 절차를 완료해야 합니다.

데이터 포털을 사용하기 위한 IAM 권한을 구성하는 절차

- [Amazon DataZone 데이터 포털 액세스에 필요한 정책을 사용자, 그룹 또는 역할에 연결](#)
- [Amazon DataZone 카탈로그 액세스에 필요한 정책을 사용자, 그룹 또는 역할에 연결](#)
- [도메인이 AWS Key Management Service\(KMS\)의 고객 관리형 키로 암호화된 경우 Amazon DataZone 데이터 포털 또는 카탈로그 액세스에 대한 사용자, 그룹 또는 역할에 선택적 정책 연결](#)

Amazon DataZone 데이터 포털 액세스에 필요한 정책을 사용자, 그룹 또는 역할에 연결

자격 AWS 증명 또는 Single Sign-On(SSO) 자격 증명을 사용하여 Amazon DataZone 데이터 포털에 액세스할 수 있습니다. 아래 섹션의 지침에 따라 자격 AWS 증명을 사용하여 데이터 포털에 액세스하는 데 필요한 권한을 설정합니다. SSO에서 Amazon DataZone을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Amazon DataZone용 AWS IAM Identity Center 설정](#) 섹션을 참조하세요.

Note

도메인 AWS 계정의 IAM 보안 주체만 도메인의 데이터 포털에 액세스할 수 있습니다. 다른 AWS 계정의 IAM 보안 주체는 도메인의 데이터 포털에 액세스할 수 없습니다.

다음 절차를 완료하여 사용자, 그룹 또는 역할에 필요한 정책을 연결합니다. 자세한 내용은 [AWS Amazon DataZone에 대한 관리형 정책](#) 단원을 참조하십시오.

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/iam/> IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 사용자, 사용자 그룹 또는 역할을 선택합니다.
3. 목록에서 정책을 삽입할 사용자, 그룹 또는 역할 이름을 선택합니다.
4. 권한 탭을 선택하고 필요하다면 Permissions policies(권한 정책) 섹션을 확장합니다.
5. 권한 추가를 선택한 후 인라인 정책 생성을 선택합니다.
6. 정책 생성 페이지의 [정책 편집기](#) 섹션에서 JSON을 선택합니다. 다음 JSON 설명으로 정책 문서를 만든 다음 다음을 선택합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "datazone:GetIamPortalLoginUrl"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

7. 정책 검토 화면에서 정책의 이름을 입력합니다. 정책에 만족하면 정책 생성을 선택합니다. 화면 상단에 있는 빨간색 상자에 표시되는 오류가 있는지 확인합니다. 표시되는 오류가 있다면 수정합니다.

Amazon DataZone 카탈로그 액세스에 필요한 정책을 사용자, 그룹 또는 역할에 연결

Note

도메인 AWS 계정의 IAM 보안 주체만 도메인의 카탈로그에 액세스할 수 있습니다. 다른 AWS 계정의 IAM 보안 주체는 도메인의 카탈로그에 액세스할 수 없습니다.

다음 절차에 따라 API 및 SDK를 통해 IAM 자격 증명에 Amazon DataZone 도메인의 카탈로그에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 이러한 IAM 자격 증명도 Amazon DataZone 데이터 포털에 액세스할 수 있도록 하려면 추가로 위의 절차를 따라 [Amazon DataZone 데이터 포털 액세스에 필요한 정책을 사용자, 그룹 또는 역할에 연결](#) 작업을 수행하세요. 자세한 내용은 [AWS Amazon DataZone에 대한 관리형 정책](#) 단원을 참조하십시오.

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/iam/> IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Policies를 선택합니다.
3. 정책 목록에서 AmazonDataZoneFullUserAccess 정책 옆의 라디오 버튼을 선택합니다. [Filter] 메뉴와 검색 상자를 사용하여 정책 목록을 필터링할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책: AmazonDataZoneFullUserAccess](#) 섹션을 참조하세요.
4. 작업(Actions)을 선택한 후 연결(Attach)을 선택합니다.
5. 각 위탁자 옆의 확인란을 선택하여 정책을 연결할 사용자, 그룹 또는 역할을 선택합니다. 필터 메뉴와 검색 상자를 사용하면 보안 주체 개체 목록을 필터링할 수 있습니다. 사용자, 그룹 또는 역할을 선택한 후 정책 연결을 선택합니다.

도메인이 AWS Key Management Service(KMS)의 고객 관리형 키로 암호화된 경우 Amazon DataZone 데이터 포털 또는 카탈로그 액세스에 대한 사용자, 그룹 또는 역할에 선택적 정책 연결

데이터 암호화를 위한 자체 KMS 키로 Amazon DataZone 도메인을 생성하는 경우, 다음 권한을 가진 인라인 정책도 생성하고 IAM 위탁자가 Amazon DataZone 데이터 포털 또는 카탈로그에 액세스할 수 있도록 IAM 위탁자에 연결해야 합니다.

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/iam/> IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 사용자, 사용자 그룹 또는 역할을 선택합니다.
3. 목록에서 정책을 삽입할 사용자, 그룹 또는 역할 이름을 선택합니다.
4. 권한 탭을 선택하고 필요하다면 Permissions policies(권한 정책) 섹션을 확장합니다.
5. 권한 추가를 선택한 후 인라인 정책 생성을 선택합니다.
6. 정책 생성 페이지의 정책 편집기 섹션에서 JSON을 선택합니다. 다음 JSON 설명으로 정책 문서를 만든 다음 다음을 선택합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource": [
        "arn:<partition>:kms:<region>:<account-id>:key/<key-id>"
      ]
    }
  ]
}
```

7. 정책 검토 화면에서 정책의 이름을 입력합니다. 정책에 만족하면 정책 생성을 선택합니다. 화면 상단에 있는 빨간색 상자에 표시되는 오류가 있는지 확인합니다. 표시되는 오류가 있다면 수정합니다.

Amazon DataZone용 AWS IAM Identity Center 설정

Note

AWS Identity Center는 Amazon DataZone 도메인과 동일한 AWS 리전에서 활성화되어야 합니다. 현재 AWS Identity Center는 단일 AWS 리전에서만 활성화할 수 있습니다.

Single Sign-On(SSO) 자격 증명 또는 AWS 자격 증명을 사용하여 Amazon DataZone 데이터 포털에 액세스할 수 있습니다. 이 섹션의 지침에 따라 Amazon DataZone용 AWS IAM Identity Center를 설정합니다. AWS 자격 증명과 함께 Amazon DataZone을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Amazon DataZone 관리 콘솔을 사용하는 데 필요한 IAM 권한 구성](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon DataZone 도메인을 생성하려는 리전과 동일한 AWS 리전에서 AWS IAM Identity Center(AWS Single Sign-On 후속)를 활성화하고 구성된 경우 이 섹션의 절차를 건너뛸 수 있습니다.

다음 절차를 완료하여 AWS IAM Identity Center(Single Sign-On 후속)를 AWS 활성화합니다.

1. AWS IAM Identity Center를 활성화하려면 AWS Organizations AWS 관리 계정의 자격 증명을 사용하여 관리 콘솔에 로그인해야 합니다. AWS Organizations 회원 계정의 자격 증명으로 로그인한 상태에서는 IAM Identity Center를 활성화할 수 없습니다. 자세한 내용은 [Organizations 사용 설명서의 조직 생성 및 관리](#)를 참조하세요. AWS
2. [AWS IAM Identity Center\(AWS Single Sign-On 후속\) 콘솔](#)을 열고 상단 탐색 모음의 리전 선택기를 사용하여 Amazon DataZone 도메인을 생성할 AWS 리전을 선택합니다.
3. 활성화를 선택합니다.
4. ID 소스를 선택합니다.

빠르고 쉬운 사용자 관리를 위한 IAM Identity Center 스토어가 기본적으로 제공됩니다. 필요한 경우, 다른 외부 ID 제공업체를 연결할 수 있습니다. 이 절차에서는 기본 IAM Identity Center 스토어를 사용합니다.

자세한 내용은 [자격 증명 소스 선택](#)을 참조하세요.

5. IAM Identity Center 탐색 창에서 그룹을 선택하고 그룹 생성을 선택합니다. 그룹 이름을 입력하고 생성을 선택합니다.
6. IAM Identity Center 탐색 창에서 사용자를 선택합니다.
7. 사용자 추가 화면에서 필수 정보를 입력하고 사용자에게 암호 설정 지침이 포함된 이메일 전송을 선택합니다. 사용자에게 다음 설정 단계에 대한 이메일이 전송됩니다.

8. 다음: 그룹을 선택하고 사용자를 추가할 그룹을 선택한 다음, 사용자 추가를 선택합니다. 사용자는 SSO를 사용하도록 초대하는 이메일을 받게 됩니다. 이 이메일에서 사용자는 '초대 수락'을 선택하고 암호를 설정해야 합니다.

Amazon DataZone 도메인을 생성한 후 Amazon DataZone용 AWS Identity Center를 활성화하고 SSO 사용자 및 SSO 그룹에 대한 액세스를 제공할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone에 대한 IAM Identity Center 활성화](#) 단원을 참조하십시오.

Amazon DataZone 시작하기

이 섹션의 정보는 Amazon DataZone 사용을 시작하는 데 도움이 됩니다. Amazon DataZone을 처음 사용하는 경우, 먼저 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션에 있는 개념과 용어를 알아 두세요.

이러한 빠른 시작 워크플로의 단계를 시작하기 전에 이 가이드의 [설정](#) 섹션에 설명된 절차를 완료해야 합니다. 새 AWS 계정을 사용하는 경우 [Amazon DataZone 관리 콘솔을 사용하는 데 필요한 권한을 구성](#)해야 합니다. 기존 AWS Glue Data Catalog 객체가 있는 AWS 계정을 사용하는 경우 [Amazon DataZone에 대한 Lake Formation 권한도 구성](#)해야 합니다.

이 시작하기 섹션에서는 다음 Amazon DataZone 빠른 시작 워크플로를 안내합니다.

주제

- [AWS Glue 데이터를 사용한 Amazon DataZone 빠른 시작](#)
- [Amazon Redshift 데이터를 사용한 Amazon DataZone 빠른 시작](#)
- [샘플 스크립트를 사용한 Amazon DataZone 빠른 시작](#)

AWS Glue 데이터를 사용한 Amazon DataZone 빠른 시작

다음 빠른 시작 단계를 완료하여 샘플 AWS Glue 데이터로 Amazon DataZone의 전체 데이터 생산자 및 데이터 소비자 워크플로를 실행합니다.

빠른 시작 단계

- [1단계 - Amazon DataZone 도메인 및 데이터 포털 생성](#)
- [2단계 - 게시 프로젝트 생성](#)
- [3단계 - 환경 생성](#)
- [4단계 - 게시를 위한 데이터 생성](#)
- [5단계 - AWS Glue에서 메타데이터 수집](#)
- [6단계 - 데이터 자산 큐레이팅 및 게시](#)
- [7단계 - 데이터 분석을 위한 프로젝트 생성](#)
- [8단계 - 데이터 분석을 위한 환경 생성](#)
- [9단계 - 데이터 카탈로그 검색 및 데이터 구독](#)
- [10단계 - 구독 요청 승인](#)
- [11단계 - Amazon Athena에서 쿼리를 빌드하고 데이터 분석](#)

1단계 - Amazon DataZone 도메인 및 데이터 포털 생성

이 섹션에서는 이 워크플로에 대한 Amazon DataZone 도메인 및 데이터 포털을 생성하는 단계를 설명합니다.

Amazon DataZone 도메인을 생성하려면 다음 절차를 완료하세요. Amazon DataZone 도메인에 대한 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요.

1. <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 로그인한 다음 도메인 생성을 선택합니다.

Note

이 워크플로에 기존 Amazon DataZone 도메인을 사용하려면 도메인 보기를 선택한 다음 사용하려는 도메인을 선택한 다음 게시 프로젝트 생성의 2단계로 이동합니다.

2. 도메인 생성 페이지에서 다음 필드에 값을 입력합니다.

- 이름 - 도메인의 이름을 지정합니다. 이 워크플로를 위해 이 도메인 Marketing을 직접적으로 호출할 수 있습니다.
- 설명 - 선택적 도메인 설명을 지정합니다.
- 데이터 암호화 - 데이터는 기본적으로가 AWS 소유하고 관리하는 키로 암호화됩니다. 이 사용 사례의 경우 기본 데이터 암호화 설정을 그대로 둘 수 있습니다.

사용자 지정 고객 관리형 키 사용에 대한 자세한 내용은 [Amazon DataZone에 대한 저장 데이터 암호화](#) 섹션을 참조하세요. 데이터 암호화에 자체 KMS 키를 사용하는 경우 기본 [AmazonDataZoneDomainExecutionRole](#)에 다음 문을 포함해야 합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
    }
  ],
}
```



```

    "Resource": [
      "arn:<partition>:kms:<region>:<account-id>:key/<key-id>"
    ]
  }
]
}

```

- 서비스 액세스 - 기본적으로 선택한 상태로 둡니다. 기본 역할 사용 옵션은 변경되지 않습니다.

Note

이 워크플로에 기존 Amazon DataZone 도메인을 사용하는 경우 기존 서비스 역할 사용 옵션을 선택한 다음 드롭다운 메뉴에서 기존 역할을 선택할 수 있습니다.

- 빠른 설정에서 데이터 소비 및 게시를 위해 이 계정 설정을 선택합니다. 이 옵션은 데이터 레이크 및 데이터 웨어하우스의 내장 Amazon DataZone 블루프린트를 활성화하고 이 계정에 필요한 권한, 리소스, 기본 프로젝트, 기본 데이터 레이크 및 데이터 웨어하우스 환경 프로파일을 구성합니다. Amazon DataZone 블루프린트에 대한 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요.
- 권한 세부 정보 아래에 있는 나머지 필드는 변경하지 않습니다.

Note

기존 Amazon DataZone 도메인이 있는 경우 기존 서비스 역할 사용 옵션을 선택한 다음 드롭다운 메뉴에서 Glue 액세스 관리 역할, Redshift 액세스 역할 및 프로비저닝 역할에 대한 기존 역할을 선택할 수 있습니다.

- 태그 아래의 필드는 변경되지 않습니다.
 - 도메인 생성(Create domain)을 선택합니다.
3. 도메인이 성공적으로 생성되면 이 도메인을 선택하고 도메인의 요약 페이지에서 이 도메인의 데이터 포털 URL을 기록해 둡니다. 이 URL을 사용하여 Amazon DataZone 데이터 포털에 액세스하여 이 워크플로의 나머지 단계를 완료할 수 있습니다. 데이터 포털 열기를 선택하여 데이터 포털로 이동할 수도 있습니다.

Note

Amazon DataZone 의 현재 릴리스에서 도메인이 생성되면 데이터 포털에 대해 생성된 URL을 수정할 수 없습니다.

도메인 생성을 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 다음 단계로 진행하기 전에 도메인의 상태가 사용 가능이 될 때까지 기다립니다.

2단계 - 게시 프로젝트 생성

이 섹션에서는 이 워크플로에 대한 게시 프로젝트를 생성하는 데 필요한 단계를 설명합니다.

1. 위의 1단계를 완료하고 도메인을 생성하면 Amazon DataZone입니다. 창이 표시됩니다. 이 창에서 프로젝트를 생성을 선택합니다.
2. 프로젝트 이름을 지정합니다. 예를 들어 이 워크플로의 경우 이름을 SalesDataPublishingProject로 지정한 다음 나머지 필드를 변경하지 않고 생성을 선택합니다.

3단계 - 환경 생성

이 섹션에서는 이 워크플로의 환경을 생성하는 데 필요한 단계를 설명합니다.

1. 위의 2단계를 완료하고 프로젝트를 생성하면 프로젝트가 준비 완료되었습니다! 창이 표시됩니다. 이 창에서 환경 생성을 선택합니다.
2. 환경 생성 페이지에서 다음을 지정한 다음 환경 생성을 선택합니다.
3. 다음 필드의 값을 지정합니다.
 - 이름 - 환경의 이름을 지정합니다. 이 연습에서는 Default data lake environment라고 부를 수 있습니다.
 - 설명 - 환경에 대한 설명을 지정합니다.
 - 환경 프로파일 - DataLakeProfile 환경 프로파일을 선택합니다. 이렇게 하면이 워크플로에서 Amazon DataZone을 사용하여 Amazon S3, AWS Glue 카탈로그 및 Amazon Athena의 데이터로 작업할 수 있습니다.
 - 이 연습에서는 나머지 필드를 변경하지 않고 유지합니다.
4. 환경 생성을 선택합니다.

4단계 - 게시를 위한 데이터 생성

이 섹션에서는 이 워크플로에 게시하기 위한 데이터를 생성하는 데 필요한 단계를 설명합니다.

1. 위의 3단계를 완료한 후 SalesDataPublishingProject 프로젝트에서 오른쪽 패널의 분석 도구 아래에서 Amazon Athena를 선택합니다. 이렇게 하면 인증을 위해 프로젝트의 자격 증명을 사용하여 Athena 쿼리 편집기가 열립니다. Amazon DataZone 환경 드롭다운에서 게시 환경을 선택하고 쿼리 편집기에서와 같이 <environment_name>_%_pub_db 데이터베이스를 선택해야 합니다.
2. 이 연습에서는 테이블을 셀렉트로 생성(CTAS) 쿼리 스크립트를 사용하여 Amazon DataZone에 게시할 새 테이블을 생성합니다. 쿼리 편집기에서 이 CTAS 스크립트를 실행하여 게시하고 검색 및 구독에 사용할 수 있는 mkt_sls_table 테이블을 생성합니다.

```
CREATE TABLE mkt_sls_table AS
SELECT 146776932 AS ord_num, 23 AS sales_qty_sld, 23.4 AS wholesale_cost, 45.0 as
  lst_pr, 43.0 as sell_pr, 2.0 as disnt, 12 as ship_mode,13 as warehouse_id, 23 as
  item_id, 34 as ctlg_page, 232 as ship_cust_id, 4556 as bill_cust_id
UNION ALL SELECT 46776931, 24, 24.4, 46, 44, 1, 14, 15, 24, 35, 222, 4551
UNION ALL SELECT 46777394, 42, 43.4, 60, 50, 10, 30, 20, 27, 43, 241, 4565
UNION ALL SELECT 46777831, 33, 40.4, 51, 46, 15, 16, 26, 33, 40, 234, 4563
UNION ALL SELECT 46779160, 29, 26.4, 50, 61, 8, 31, 15, 36, 40, 242, 4562
UNION ALL SELECT 46778595, 43, 28.4, 49, 47, 7, 28, 22, 27, 43, 224, 4555
UNION ALL SELECT 46779482, 34, 33.4, 64, 44, 10, 17, 27, 43, 52, 222, 4556
UNION ALL SELECT 46779650, 39, 37.4, 51, 62, 13, 31, 25, 31, 52, 224, 4551
UNION ALL SELECT 46780524, 33, 40.4, 60, 53, 18, 32, 31, 31, 39, 232, 4563
UNION ALL SELECT 46780634, 39, 35.4, 46, 44, 16, 33, 19, 31, 52, 242, 4557
UNION ALL SELECT 46781887, 24, 30.4, 54, 62, 13, 18, 29, 24, 52, 223, 4561
```

왼쪽의 테이블 및 뷰 섹션에서 mkt_sls_table 테이블이 성공적으로 생성되었는지 확인합니다. 이제 Amazon DataZone 카탈로그에 게시할 수 있는 데이터 자산이 있습니다.

5단계 - AWS Glue에서 메타데이터 수집

이 섹션에서는 이 워크플로에 대해 AWS Glue에서 메타데이터를 수집하는 단계를 설명합니다.

1. 위의 4단계를 완료하면 Amazon DataZone 데이터 포털에서 SalesDataPublishingProject 프로젝트를 선택한 다음 데이터 탭을 선택하고 왼쪽 패널에서 데이터 소스를 선택합니다.

2. 환경 생성 프로세스의 일부로 생성된 소스를 선택합니다.
3. 작업 드롭다운 메뉴 옆의 실행을 선택한 다음 새로 고침 버튼을 선택합니다. 데이터 소스 실행이 완료되면 자산이 Amazon DataZone 인벤토리에 추가됩니다.

6단계 - 데이터 자산 큐레이팅 및 게시

이 섹션에서는 이 워크플로에서 데이터 자산을 큐레이팅하고 게시하는 단계를 설명합니다.

1. 위의 5단계를 완료한 후 Amazon DataZone 데이터 포털에서 이전 단계에서 생성한 SalesDataPublishingProject 프로젝트를 선택하고 데이터 탭을 선택한 다음 왼쪽 패널에서 인벤토리 데이터를 선택하고 mkt_sls_table 테이블을 찾습니다.
2. mkt_sls_table 자산의 세부 정보 페이지를 열어 자동으로 생성된 비즈니스 이름을 확인합니다. 자산 및 열에 대해 자동 생성된 이름을 보려면 자동 생성된 메타데이터 아이콘을 선택합니다. 각 이름을 개별적으로 수락하거나 거부하거나 모두 수락을 선택하여 생성된 이름을 적용할 수 있습니다. 선택적으로 사용 가능한 메타데이터 양식을 자산에 추가하고 용어집 용어를 선택하여 데이터를 분류할 수도 있습니다.
3. 자산 게시를 선택하여 mkt_sls_table 자산을 게시합니다.

7단계 - 데이터 분석을 위한 프로젝트 생성

이 섹션에서는 데이터 분석을 위한 프로젝트를 생성하는 단계를 설명합니다. 이는 이 워크플로의 데이터 소비자 단계의 시작입니다.

1. 위의 6단계를 완료한 후 Amazon DataZone 데이터 포털에서 프로젝트 드롭다운 메뉴에서 프로젝트 생성을 선택합니다.
2. 프로젝트 생성 페이지에서 프로젝트 이름을 지정합니다. 예를 들어 이 워크플로의 경우 이름을 MarketingDataAnalysisProject를 지정한 다음 나머지 필드를 변경하지 않고 그대로 둔 다음 생성을 선택합니다.

8단계 - 데이터 분석을 위한 환경 생성

이 섹션에서는 데이터 분석을 위한 환경을 생성하는 단계를 설명합니다.

1. 위의 7단계를 완료하면 Amazon DataZone 데이터 포털에서 MarketingDataAnalysisProject 프로젝트를 선택한 다음 환경 탭을 선택하고 환경 생성을 선택합니다.

2. 환경 생성 페이지에서 다음을 지정한 다음 환경 생성을 선택합니다.

- 이름 - 환경의 이름을 지정합니다. 이 연습에서는 Default data lake environment라고 부를 수 있습니다.
- 설명 - 환경에 대한 설명을 지정합니다.
- 환경 프로파일 - 내장된 DataLakeProfile 환경 프로파일을 선택합니다.
- 이 연습에서는 나머지 필드를 변경하지 않고 유지합니다.

9단계 - 데이터 카탈로그 검색 및 데이터 구독

이 섹션에서는 데이터 카탈로그를 검색하고 데이터를 구독하는 단계를 설명합니다.

1. 위의 8단계를 완료한 후 Amazon DataZone 데이터 포털에서 Amazon DataZone 아이콘을 선택하고 Amazon DataZone 검색 필드에서 데이터 포털의 검색 표시줄에서 키워드(예: '카탈로그' 또는 '판매')를 사용하여 데이터 자산을 검색합니다.

필요한 경우 필터 또는 정렬을 적용하고 제품 판매 데이터 자산을 찾으면 이를 선택하여 자산의 세부 정보 페이지를 열 수 있습니다.

2. 카탈로그 판매 데이터 자산의 세부 정보 페이지에서 구독을 선택합니다.
3. 구독 대화 상자에서 드롭다운에서 MarketingDataAnalysisProject 소비자 프로젝트를 선택한 다음 구독 요청 이유를 지정한 다음 구독을 선택합니다.

10단계 - 구독 요청 승인

이 섹션에서는 구독 요청을 승인하는 단계를 설명합니다.

1. 위의 9단계를 완료한 후 Amazon DataZone 데이터 포털에서 자산을 게시한 SalesDataPublishingProject 프로젝트를 선택합니다.
2. 데이터 탭을 선택한 다음 게시된 데이터를 선택한 다음 들어오는 요청을 선택합니다.
3. 이제 승인이 필요한 새 요청의 행을 볼 수 있습니다. 테이블 보기를 선택합니다. 승인 이유를 입력하고 승인을 선택합니다.

11단계 - Amazon Athena에서 쿼리를 빌드하고 데이터 분석

이제 Amazon DataZone 카탈로그에 자산을 성공적으로 게시하고 구독했으므로 분석할 수 있습니다.

1. Amazon DataZone 데이터 포털에서 MarketingDataAnalysisProject 소비자 프로젝트를 선택한 다음 오른쪽 패널의 분석 도구 에서 Amazon Athena를 사용하여 데이터 쿼리 링크를 선택합니다. 이렇게 하면 인증에 대한 프로젝트의 자격 증명을 사용하여 Amazon Athena 쿼리 편집기가 열립니다. 쿼리 편집기의 Amazon DataZone 환경 드롭다운에서 MarketingDataAnalysisProject 소비자 환경을 선택한 다음 데이터베이스 드롭다운에서 프로젝트의 <environment_name>%sub_db를 선택합니다.
2. 이제 구독한 테이블에서 쿼리를 실행할 수 있습니다. 테이블 및 뷰에서 테이블을 선택한 다음 미리 보기를 선택하여 편집기 화면에 선택한 문을 표시할 수 있습니다. 쿼리를 다시 실행하여 결과를 확인합니다.

Amazon Redshift 데이터를 사용한 Amazon DataZone 빠른 시작

다음 빠른 시작 단계를 완료하여 샘플 Amazon Redshift 데이터를 사용하여 Amazon DataZone의 전체 데이터 생산자 및 데이터 소비자 워크플로를 실행합니다.

빠른 시작 단계

- [1단계 - Amazon DataZone 도메인 및 데이터 포털 생성](#)
- [2단계 - 게시 프로젝트 생성](#)
- [3단계 - 환경 생성](#)
- [4단계 - 게시를 위한 데이터 생성](#)
- [5단계 - Amazon Redshift에서 메타데이터 수집](#)
- [6단계 - 데이터 자산 큐레이팅 및 게시](#)
- [7단계 - 데이터 분석을 위한 프로젝트 생성](#)
- [8단계 - 데이터 분석을 위한 환경 생성](#)
- [9단계 - 데이터 카탈로그 검색 및 데이터 구독](#)
- [10단계 - 구독 요청 승인](#)
- [11단계 - Amazon Redshift에서 쿼리를 빌드하고 데이터 분석](#)

1단계 - Amazon DataZone 도메인 및 데이터 포털 생성

Amazon DataZone 도메인을 생성하려면 다음 절차를 완료합니다. Amazon DataZone 도메인에 대한 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요.

1. <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 로그인한 다음 도메인 생성을 선택합니다.

 Note

이 워크플로에 기존 Amazon DataZone 도메인을 사용하려면 도메인 보기를 선택한 다음 사용하려는 도메인을 선택한 다음 게시 프로젝트 생성의 2단계로 이동합니다.

2. 도메인 생성 페이지에서 다음 필드에 값을 입력합니다.
 - 이름 - 도메인의 이름을 지정합니다. 이 워크플로를 위해 이 도메인 Marketing을 직접적으로 호출할 수 있습니다.
 - 설명 - 선택적 도메인 설명을 지정합니다.
 - 데이터 암호화 - 데이터는 기본적으로가 AWS 소유하고 관리하는 키로 암호화됩니다. 이 연습에서는 기본 데이터 암호화 설정을 그대로 둘 수 있습니다.

사용자 지정 고객 관리형 키 사용에 대한 자세한 내용은 [Amazon DataZone에 대한 저장 데이터 암호화](#) 섹션을 참조하세요. 데이터 암호화에 자체 KMS 키를 사용하는 경우 기본 [AmazonDataZoneDomainExecutionRole](#)에 다음 문을 포함해야 합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource": [
        "arn:<partition>:kms:<region>:<account-id>:key/<key-id>"
      ]
    }
  ]
}
```

- 서비스 액세스 - 사용자 지정 서비스 역할 사용 옵션을 선택한 다음 드롭다운 메뉴에서 AmazonDataZoneDomainExecutionRole을 선택합니다.
 - 빠른 설정에서 데이터 소비 및 게시를 위해 이 계정 설정을 선택합니다. 이 옵션은 데이터 레이크 및 데이터 웨어하우스의 기본 제공 Amazon DataZone 블루프린트를 활성화하고 이 워크플로의 나머지 단계를 완료하는 데 필요한 권한과 리소스를 구성합니다. Amazon DataZone 블루프린트에 대한 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요.
 - 권한 세부 정보 및 태그의 나머지 필드를 변경하지 않고 유지한 다음 도메인 생성을 선택합니다.
3. 도메인이 성공적으로 생성되면 이 도메인을 선택하고 도메인의 요약 페이지에서 이 도메인의 데이터 포털 URL을 기록해 둡니다. 이 URL을 사용하여 Amazon DataZone 데이터 포털에 액세스하여 이 워크플로의 나머지 단계를 완료할 수 있습니다.

Note

Amazon DataZone의 현재 릴리스에서 도메인이 생성되면 데이터 포털에 대해 생성된 URL을 수정할 수 없습니다.

도메인 생성을 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 다음 단계로 진행하기 전에 도메인의 상태가 사용 가능이 될 때까지 기다립니다.

2단계 - 게시 프로젝트 생성

다음 섹션에서는 이 워크플로에서 게시 프로젝트를 생성하는 단계를 설명합니다.

1. 1단계를 완료하면 데이터 포털 URL을 사용하여 Amazon DataZone 데이터 포털로 이동하고 SSO(Single Sign-On) 또는 AWS IAM 자격 증명을 사용하여 로그인합니다.
2. 프로젝트를 생성을 선택하고 프로젝트 이름을 지정합니다. 예를 들어, 이 워크플로의 경우 이름을 SalesDataPublishingProject로 지정한 다음 나머지 필드를 변경하지 않은 상태로 두고 생성을 선택합니다.

3단계 - 환경 생성

다음 섹션에서는 이 워크플로에서 환경을 생성하는 단계를 설명합니다.

1. 2단계를 완료한 후 Amazon DataZone 데이터 포털에서 이전 단계에서 생성한 SalesDataPublishingProject 프로젝트를 선택한 다음 환경 탭을 선택하고 환경 생성을 선택합니다.
2. 환경 생성 페이지에서 다음을 지정한 다음 환경 생성을 선택합니다.
 - 이름 - 환경의 이름을 지정합니다. 이 연습에서는 Default data warehouse environment라고 부를 수 있습니다.
 - 설명 - 환경에 대한 설명을 지정합니다.
 - 환경 프로파일 - DataWarehouseProfile 환경 프로파일을 선택합니다.
 - 데이터가 저장되는 Amazon Redshift 클러스터의 Amazon Redshift 클러스터 이름, 데이터베이스 이름 및 보안 암호 ARN을 입력합니다.

Note

AWS Secrets Manager의 보안 암호에 다음 태그(키/값)가 포함되어 있는지 확인합니다.

- Amazon Redshift 클러스터의 경우 - datazone.rs.cluster: <cluster_name:database name>

Amazon Redshift Serverless 작업 그룹의 경우 - datazone.rs.workgroup: <workgroup_name:database_name>

- AmazonDataZoneProject: <projectID>
- AmazonDataZoneDomain: <domainID>

자세한 내용은 [AWS Secrets Manager에 데이터베이스 자격 증명 저장](#)을 참조하세요. AWS Secrets Manager에 제공하는 데이터베이스 사용자에게 슈퍼 사용자 권한이 있어야 합니다.

4단계 - 게시를 위한 데이터 생성

다음 섹션에서는 이 워크플로에 게시할 데이터를 생성하는 단계를 설명합니다.

1. 3단계를 완료하면 Amazon DataZone 데이터 포털에서 SalesDataPublishingProject 프로젝트를 선택한 다음 오른쪽 패널의 분석 도구 아래에서 Amazon Redshift를 선택합니다. 이렇게 하면 인증에 대한 프로젝트의 자격 증명을 사용하여 Amazon Redshift Query Editor가 열립니다.

- 이 연습에서는 테이블을 셀렉트로 생성(CTAS) 쿼리 스크립트를 사용하여 Amazon DataZone에 게시할 새 테이블을 생성합니다. 쿼리 편집기에서 이 CTAS 스크립트를 실행하여 게시하고 검색 및 구독에 사용할 수 있는 `mkt_sls_table` 테이블을 생성합니다.

```
CREATE TABLE mkt_sls_table AS
SELECT 146776932 AS ord_num, 23 AS sales_qty_sld, 23.4 AS wholesale_cost, 45.0 as
  lst_pr, 43.0 as sell_pr, 2.0 as disnt, 12 as ship_mode,13 as warehouse_id, 23 as
  item_id, 34 as ctlg_page, 232 as ship_cust_id, 4556 as bill_cust_id
UNION ALL SELECT 46776931, 24, 24.4, 46, 44, 1, 14, 15, 24, 35, 222, 4551
UNION ALL SELECT 46777394, 42, 43.4, 60, 50, 10, 30, 20, 27, 43, 241, 4565
UNION ALL SELECT 46777831, 33, 40.4, 51, 46, 15, 16, 26, 33, 40, 234, 4563
UNION ALL SELECT 46779160, 29, 26.4, 50, 61, 8, 31, 15, 36, 40, 242, 4562
UNION ALL SELECT 46778595, 43, 28.4, 49, 47, 7, 28, 22, 27, 43, 224, 4555
UNION ALL SELECT 46779482, 34, 33.4, 64, 44, 10, 17, 27, 43, 52, 222, 4556
UNION ALL SELECT 46779650, 39, 37.4, 51, 62, 13, 31, 25, 31, 52, 224, 4551
UNION ALL SELECT 46780524, 33, 40.4, 60, 53, 18, 32, 31, 31, 39, 232, 4563
UNION ALL SELECT 46780634, 39, 35.4, 46, 44, 16, 33, 19, 31, 52, 242, 4557
UNION ALL SELECT 46781887, 24, 30.4, 54, 62, 13, 18, 29, 24, 52, 223, 4561
```

`mkt_sls_table` 테이블이 성공적으로 생성되었는지 확인합니다. 이제 Amazon DataZone 카탈로그에 게시할 수 있는 데이터 자산이 있습니다.

5단계 - Amazon Redshift에서 메타데이터 수집

다음 섹션에서는 Amazon Redshift에서 메타데이터를 수집하는 단계를 설명합니다.

- 4단계를 완료하면 Amazon DataZone 데이터 포털에서 `SalesDataPublishingProject` 프로젝트를 선택한 다음 데이터 탭을 선택하고 데이터 소스를 선택합니다.
- 환경 생성 프로세스의 일부로 생성된 소스를 선택합니다.
- 작업 드롭다운 메뉴 옆의 실행을 선택한 다음 새로 고침 버튼을 선택합니다. 데이터 소스 실행이 완료되면 자산이 Amazon DataZone 인벤토리에 추가됩니다.

6단계 - 데이터 자산 큐레이팅 및 게시

다음 섹션에서는 이 워크플로에서 데이터 자산을 큐레이팅하고 게시하는 단계를 설명합니다.

1. 5단계를 완료하면 Amazon DataZone 데이터 포털에서 SalesDataPublishingProject 프로젝트를 선택한 다음 데이터 탭을 선택하고, 인벤토리 데이터를 선택하고, mkt_sls_table 테이블을 찾습니다.
2. mkt_sls_table 자산의 세부 정보 페이지를 열어 자동으로 생성된 비즈니스 이름을 확인합니다. 자산 및 열에 대해 자동 생성된 이름을 보려면 자동 생성된 메타데이터 아이콘을 선택합니다. 각 이름을 개별적으로 수락하거나 거부하거나 모두 수락을 선택하여 생성된 이름을 적용할 수 있습니다. 선택적으로 사용 가능한 메타데이터 양식을 자산에 추가하고 용어집 용어를 선택하여 데이터를 분류할 수도 있습니다.
3. 게시를 선택하여 mkt_sls_table 자산을 게시합니다.

7단계 - 데이터 분석을 위한 프로젝트 생성

다음 섹션에서는 이 워크플로에서 데이터 분석을 위한 프로젝트를 생성하는 단계를 설명합니다.

1. 6단계를 완료하면 Amazon DataZone 데이터 포털에서 프로젝트 생성을 선택합니다.
2. 프로젝트 생성 페이지에서 프로젝트 이름을 지정합니다. 예를 들어 이 워크플로의 경우 이름을 MarketingDataAnalysisProject를 지정한 다음 나머지 필드를 변경하지 않고 그대로 둔 다음 생성을 선택합니다.

8단계 - 데이터 분석을 위한 환경 생성

다음 섹션에서는 이 워크플로에서 데이터 분석을 위한 환경을 생성하는 단계를 설명합니다.

1. 7단계를 완료한 후 Amazon DataZone 데이터 포털에서 이전 단계에서 생성한 MarketingDataAnalysisProject 프로젝트를 선택한 다음 환경 탭을 선택하고 환경 추가를 선택합니다.
2. 환경 생성 페이지에서 다음을 지정한 다음 환경 생성을 선택합니다.
 - 이름 - 환경의 이름을 지정합니다. 이 연습에서는 Default data warehouse environment라고 부를 수 있습니다.
 - 설명 - 환경에 대한 설명을 지정합니다.
 - 환경 프로파일 - DataWarehouseProfile 환경 프로파일을 선택합니다.
 - 데이터가 저장되는 Amazon Redshift 클러스터의 Amazon Redshift 클러스터 이름, 데이터베이스 이름 및 보안 암호 ARN을 입력합니다.

Note

AWS Secrets Manager의 보안 암호에 다음 태그(키/값)가 포함되어 있는지 확인합니다.

- Amazon Redshift 클러스터의 경우 - datazone.rs.cluster: <cluster_name:database name>

Amazon Redshift Serverless 작업 그룹의 경우 - datazone.rs.workgroup: <workgroup_name:database_name>

- AmazonDataZoneProject: <projectID>
- AmazonDataZoneDomain: <domainID>

자세한 내용은 [AWS Secrets Manager에 데이터베이스 자격 증명 저장](#)을 참조하세요. AWS Secrets Manager에 제공하는 데이터베이스 사용자에게 슈퍼 사용자 권한이 있어야 합니다.

- 이 연습에서는 나머지 필드를 변경하지 않고 유지합니다.

9단계 - 데이터 카탈로그 검색 및 데이터 구독

다음 섹션에서는 데이터 카탈로그를 검색하고 데이터를 구독하는 단계를 설명합니다.

1. 8단계를 완료하면 Amazon DataZone 데이터 포털에서 데이터 포털의 검색 표시줄에서 키워드(예: '카탈로그' 또는 '판매')를 사용하여 데이터 자산을 검색합니다.

필요한 경우 필터 또는 정렬을 적용하고 제품 판매 데이터 자산을 찾으면 이를 선택하여 자산의 세부 정보 페이지를 열 수 있습니다.

2. 제품 판매 데이터 자산의 세부 정보 페이지에서 구독을 선택합니다.
3. 대화 상자에서 드롭다운에서 소비자 프로젝트를 선택하고 액세스 요청 이유를 입력한 다음 구독을 선택합니다.

10단계 - 구독 요청 승인

다음 섹션에서는 이 워크플로에서 구독 요청을 승인하는 단계를 설명합니다.

1. 9단계를 완료한 후 Amazon DataZone 데이터 포털에서 자산을 게시한 SalesDataPublishingProject 프로젝트를 선택합니다.
2. 데이터 탭을 선택한 다음 게시된 데이터를 선택한 다음 들어오는 요청을 선택합니다.

- 요청 보기 링크를 선택한 다음 승인을 선택합니다.

11단계 - Amazon Redshift에서 쿼리를 빌드하고 데이터 분석

이제 Amazon DataZone 카탈로그에 자산을 성공적으로 게시하고 구독했으므로 분석할 수 있습니다.

- Amazon DataZone 데이터 포털의 오른쪽 패널에서 Amazon Redshift 링크를 클릭합니다. 이렇게 하면 인증에 대한 프로젝트의 자격 증명을 사용하여 Amazon Redshift Query Editor가 열립니다.
- 이제 구독한 테이블에서 쿼리(문 선택)를 실행할 수 있습니다. 테이블(세 개의 수직 점 옵션)을 클릭하고 미리 보기를 선택하여 편집기 화면에서 문을 선택할 수 있습니다. 쿼리를 실행하여 결과를 확인합니다.

샘플 스크립트를 사용한 Amazon DataZone 빠른 시작

관리 포털 또는 Amazon DataZone 데이터 포털을 통해 Amazon DataZone에 액세스하거나 서비스에 직접 HTTPS 요청을 발급할 수 있는 Amazon DataZone HTTPS API를 사용하여 프로그래밍 방식으로 액세스할 수 있습니다. 이 섹션에는 다음과 같은 일반적인 작업을 완료하는 데 사용할 수 있는 Amazon DataZone API를 간접적으로 호출하는 샘플 스크립트가 포함되어 있습니다.

샘플 스크립트

- [Amazon DataZone 도메인 및 데이터 포털 생성](#)
- [게시 프로젝트 생성](#)
- [환경 프로파일 생성](#)
- [환경 생성](#)
- [AWS Glue에서 메타데이터 수집](#)
- [데이터 자산 큐레이팅 및 게시](#)
- [데이터 카탈로그 검색 및 데이터 구독](#)
- [데이터 카탈로그에서 자산 검색](#)
- [기타 유용한 샘플 스크립트](#)

Amazon DataZone 도메인 및 데이터 포털 생성

다음 샘플 스크립트를 사용하여 Amazon DataZone 도메인을 생성할 수 있습니다. Amazon DataZone 도메인에 대한 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요.

```
import sys
import boto3

// Initialize datazone client
region = 'us-east-1'
dzclient = boto3.client(service_name='datazone', region_name='us-east-1')

// Create DataZone domain
def create_domain(name):
    return dzclient.create_domain(
        name = name,
        description = "this is a description",
        domainExecutionRole = "arn:aws:iam::<account>:role/
AmazonDataZoneDomainExecutionRole",
    )
```

게시 프로젝트 생성

다음 샘플 스크립트를 사용하여 Amazon DataZone에서 게시 프로젝트를 생성할 수 있습니다.

```
// Create Project
def create_project(domainId):
    return dzclient.create_project(
        domainIdentifier = domainId,
        name = "sample-project"
    )
```

환경 프로파일 생성

다음 샘플 스크립트를 사용하여 Amazon DataZone에서 환경 프로파일을 생성할 수 있습니다.

이 샘플 페이로드는 CreateEnvironmentProfile API가 간접적으로 호출될 때 사용됩니다.

```
Sample Payload
{
  "Content":{
    "project_name": "Admin_project",
```

```

    "domain_name": "Drug-Research-and-Development",
    "blueprint_account_region": [
        {
            "blueprint_name": "DefaultDataLake",
            "account_id": ["066535990535",
                "413878397724",
                "676266385322",
                "747721550195",
                "755347404384"
            ],
            "region": ["us-west-2", "us-east-1"]
        },
        {
            "blueprint_name": "DefaultDataWarehouse",
            "account_id": ["066535990535",
                "413878397724",
                "676266385322",
                "747721550195",
                "755347404384"
            ],
            "region": ["us-west-2", "us-east-1"]
        }
    ]
}

```

이 샘플 스크립트는 CreateEnvironmentProfile API를 간접적으로 호출합니다.

```

def create_environment_profile(domain_id, project_id, env_blueprints)
    try:
        response = dz.list_environment_blueprints(
            domainIdentifier=domain_id,
            managed=True
        )
        env_blueprints = response.get("items")
        env_blueprints_map = {}
        for i in env_blueprints:
            env_blueprints_map[i["name"]] = i['id']

        print("Environment Blueprint map", env_blueprints_map)
        for i in blueprint_account_region:

```

```

        print(i)
        for j in i["account_id"]:
            for k in i["region"]:
                print("The env blueprint name is", i['blueprint_name'])
                dz.create_environment_profile(
                    description='This is a test environment profile created via
lambda function',

                    domainIdentifier=domain_id,
                    awsAccountId=j,
                    awsAccountRegion=k,

environmentBlueprintIdentifier=env_blueprints_map.get(i["blueprint_name"]),
                    name=i["blueprint_name"] + j + k + "_profile",
                    projectIdentifier=project_id
                )
            except Exception as e:
                print("Failed to created Environment Profile")
                raise e

```

CreateEnvironmentProfile API가 간접적으로 호출될 때 샘플 출력 페이로드입니다.

```

{
  "Content": {
    "project_name": "Admin_project",
    "domain_name": "Drug-Research-and-Development",
    "blueprint_account_region": [
      {
        "blueprint_name": "DefaultDataWarehouse",
        "account_id": ["111111111111"],
        "region": ["us-west-2"],
        "user_parameters": [
          {
            "name": "dataAccessSecretsArn",
            "value": ""
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

```


환경 생성

다음 샘플 스크립트를 사용하여 Amazon DataZone에서 환경을 생성할 수 있습니다.

```
def create_environment(domain_id, project_id, blueprint_account_region ):
    try:
        #refer to get_domain_id and get_project_id for fetching ids using names.
        sts_client = boto3.client("sts")
        # Get the current account ID
        account_id = sts_client.get_caller_identity()["Account"]
        print("Fetching environment profile ids")
        env_profile_map = get_env_profile_map(domain_id, project_id)

        for i in blueprint_account_region:
            for j in i["account_id"]:
                for k in i["region"]:
                    print(" env blueprint name", i['blueprint_name'])
                    profile_name = i["blueprint_name"] + j + k + "_profile"
                    env_name = i["blueprint_name"] + j + k + "_env"
                    description = f'This is environment is created for
{profile_name}, Account {account_id} and region {i["region"]}'
                    try:
                        dz.create_environment(
                            description=description,
                            domainIdentifier=domain_id,

environmentProfileIdentifier=env_profile_map.get(profile_name),
                            name=env_name,
                            projectIdentifier=project_id
                        )
                        print(f"Environment created - {env_name}")
                    except:
                        dz.create_environment(
                            description=description,
                            domainIdentifier=domain_id,

environmentProfileIdentifier=env_profile_map.get(profile_name),
                            name=env_name,
                            projectIdentifier=project_id,
                            userParameters= i["user_parameters"]
                        )
                        print(f"Environment created - {env_name}")
```

```
except Exception as e:
    print("Failed to created Environment")
    raise e
```

AWS Glue에서 메타데이터 수집

이 샘플 스크립트를 사용하여 AWS Glue에서 메타데이터를 수집할 수 있습니다. 이 스크립트는 표준 일정에 따라 실행됩니다. 샘플 스크립트에서 파라미터를 검색하여 전역으로 만들 수 있습니다. 표준 함수를 사용하여 프로젝트, 환경 및 도메인 ID를 가져옵니다. AWS Glue 데이터 소스는 스크립트의 cron 섹션에서 업데이트할 수 있는 표준 시간에 생성되고 실행됩니다.

```
def crcreate_data_source(domain_id, project_id,data_source_name)
    print("Creating Data Source")
    data_source_creation = dz.create_data_source(
        # Define data source : Customize the data source to which you'd like to
connect
        # define the name of the Data source to create, example: name
='TestGlueDataSource'
        name=data_source_name,
        # give a description for the datasource (optional), example:
description='This is a dorra test for creation on DZ datasources'
        description=data_source_description,
        # insert the domain identifier corresponding to the domain to which the
datasource will belong, example: domainIdentifier= 'dzd_6f3gst5jjmrrmv'
        domainIdentifier=domain_id,
        # give environment identifier , example: environmentIdentifier=
'3weyt6hhn8qcvb'
        environmentIdentifier=environment_id,
        # give corresponding project identifier, example: projectIdentifier=
'6tl4csoyrg16ef',
        projectIdentifier=project_id,
        enableSetting="ENABLED",
        # publishOnImport used to select whether assets are added to the inventory
and/or discovery catalog .
        # publishOnImport = True : Assets will be added to project's inventory as
well as published to the discovery catalog
        # publishOnImport = False : Assets will only be added to project's
inventory.
        # You can later curate the metadata of the assets and choose subscription
terms to publish them from the inventory to the discovery catalog.
        publishOnImport=False,
```

```

# Automated business name generation : Use AI to automatically generate
metadata for assets as they are published or updated by this data source run.
# Automatically generated metadata can be approved, rejected, or edited
by data publishers.
# Automatically generated metadata is badged with a small icon next to the
corresponding metadata field.
recommendation={"enableBusinessNameGeneration": True},
type="GLUE",
configuration={
    "glueRunConfiguration": {
        "dataAccessRole": "arn:aws:iam::"
        + account_id
        + ":role/service-role/AmazonDataZoneGlueAccess-"
        + current_region
        + "-",
        "domain_id"
        + "",
        "relationalFilterConfigurations": [
            {
                #
                "databaseName": glue_database_name,
                "filterExpressions": [
                    {"expression": "*", "type": "INCLUDE"},
                ],
                # "schemaName": "TestSchemaName",
            },
        ],
    },
},
# Add metadata forms to the data source (OPTIONAL).
# Metadata forms will be automatically applied to any assets that are
created by the data source.
# assetFormsInput=[
#     {
#         "content": "string",
#         "formName": "string",
#         "typeIdentifier": "string",
#         "typeRevision": "string",
#     },
# ],
schedule={
    "schedule": "cron(5 20 * * ? *)",
    "timezone": "UTC",
},

```

```

    )
    # This is a suggested syntax to return values
    #     return_values["data_source_creation"] = data_source_creation["items"]
    print("Data Source Created")

```

//This is the sample response payload after the CreateDataSource API is invoked:

```

{
  "Content":{
    "project_name": "Admin",
    "domain_name": "Drug-Research-and-Development",
    "env_name": "GlueEnvironment",
    "glue_database_name": "test",
    "data_source_name" : "test",
    "data_source_description" : "This is a test data source"
  }
}

```

데이터 자산 큐레이팅 및 게시

다음 샘플 스크립트를 사용하여 Amazon DataZone에서 데이터 자산을 큐레이션하고 게시할 수 있습니다.

다음 스크립트를 사용하여 사용자 지정 양식 유형을 생성할 수 있습니다.

```

def create_form_type(domainId, projectId):
    return dzclient.create_form_type(
        domainIdentifier = domainId,
        name = "customForm",
        model = {
            "smithy": "structure customForm { simple: String }"
        },
        owningProjectIdentifier = projectId,
        status = "ENABLED"
    )

```

다음 샘플 스크립트를 사용하여 사용자 지정 자산 유형을 생성할 수 있습니다.

```
def create_custom_asset_type(domainId, projectId):
    return dzclient.create_asset_type(
        domainIdentifier = domainId,
        name = "userCustomAssetType",
        formsInput = {
            "Model": {
                "typeIdentifier": "customForm",
                "typeRevision": "1",
                "required": False
            }
        },
        owningProjectIdentifier = projectId,
    )
```

다음 샘플 스크립트를 사용하여 사용자 지정 자산을 생성할 수 있습니다.

```
def create_custom_asset(domainId, projectId):
    return dzclient.create_asset(
        domainIdentifier = domainId,
        name = 'custom asset',
        description = "custom asset",
        owningProjectIdentifier = projectId,
        typeIdentifier = "userCustomAssetType",
        formsInput = [
            {
                "formName": "UserCustomForm",
                "typeIdentifier": "customForm",
                "content": "{\"simple\":\"sample-catalogId\"}"
            }
        ]
    )
```

다음 샘플 스크립트를 사용하여 용어집을 생성할 수 있습니다.

```
def create_glossary(domainId, projectId):
    return dzclient.create_glossary(
        domainIdentifier = domainId,
        name = "test7",
        description = "this is a test glossary",
```

```
        owningProjectIdentifier = projectId
    )
```

다음 샘플 스크립트를 사용하여 용어집 용어를 생성할 수 있습니다.

```
def create_glossary_term(domainId, glossaryId):
    return dzclient.create_glossary_term(
        domainIdentifier = domainId,
        name = "soccer",
        shortDescription = "this is a test glossary",
        glossaryIdentifier = glossaryId,
    )
```

다음 샘플 스크립트를 사용하여 시스템 정의 자산 유형을 사용하여 자산을 생성할 수 있습니다.

```
def create_asset(domainId, projectId):
    return dzclient.create_asset(
        domainIdentifier = domainId,
        name = 'sample asset name',
        description = "this is a glue table asset",
        owningProjectIdentifier = projectId,
        typeIdentifier = "amazon.datazone.GlueTableAssetType",
        formsInput = [
            {
                "formName": "GlueTableForm",
                "content": "{\n  \"catalogId\": \"sample-catalogId\",\n  \"columns\": [\n    {\n      \"columnDescription\": \"sample-columnDescription\",\n      \"columnName\": \"sample-columnName\",\n      \"dataType\": \"sample-dataType\",\n      \"lakeFormationTags\": {\n        \"sample-key1\": \"sample-value1\",\n        \"sample-key2\": \"sample-value2\"\n      },\n      \"compressionType\": \"sample-compressionType\",\n      \"lakeFormationDetails\": {\n        \"lakeFormationManagedTable\": false,\n        \"lakeFormationTags\": {\n          \"sample-key1\": \"sample-value1\",\n          \"sample-key2\": \"sample-value2\"\n        },\n        \"primaryKeys\": [\"sample-Key1\", \"sample-Key2\"],\n        \"region\": \"us-east-1\",\n        \"sortKeys\": [\"sample-sortKey1\"],\n        \"sourceClassification\": \"sample-sourceClassification\",\n        \"sourceLocation\": \"sample-sourceLocation\",\n        \"tableArn\": \"sample-tableArn\",\n        \"tableDescription\": \"sample-tableDescription\",\n        \"tableName\": \"sample-tableName\"\n      }\n    }\n  ]\n}"
            }
        ]
    )
```

다음 샘플 스크립트를 사용하여 자산 개정을 생성하고 용어집 용어를 연결할 수 있습니다.

```
def create_asset_revision(domainId, assetId):
    return dzclient.create_asset_revision(
        domainIdentifier = domainId,
        identifier = assetId,
        name = 'glue table asset 7',
        description = "glue table asset description update",
        formsInput = [
            {
                "formName": "GlueTableForm",
                "content": "{\n\"catalogId\": \"sample-catalogId\", \"columns\": [\n\"columnDescription\": \"sample-columnDescription\", \"columnName\": \"sample-columnName\", \"dataType\": \"sample-dataType\", \"lakeFormationTags\": {\n\"sample-key1\": \"sample-value1\", \"sample-key2\": \"sample-value2\"}], \"compressionType\": \"sample-compressionType\", \"lakeFormationDetails\": {\n\"lakeFormationManagedTable\": false, \"lakeFormationTags\": {\n\"sample-key1\": \"sample-value1\", \"sample-key2\": \"sample-value2\"}], \"primaryKeys\": [\n\"sample-Key1\", \"sample-Key2\"], \"region\": \"us-east-1\", \"sortKeys\": [\n\"sample-sortKey1\"], \"sourceClassification\": \"sample-sourceClassification\", \"sourceLocation\": \"sample-sourceLocation\", \"tableArn\": \"sample-tableArn\", \"tableDescription\": \"sample-tableDescription\", \"tableName\": \"sample-tableName\"}\n}"
            }
        ],
        glossaryTerms = ["<glossaryTermId>"]
    )
```

다음 샘플 스크립트를 사용하여 자산을 게시할 수 있습니다.

```
def publish_asset(domainId, assetId):
    return dzclient.create_listing_change_set(
        domainIdentifier = domainId,
        entityIdentifier = assetId,
        entityType = "ASSET",
        action = "PUBLISH",
    )
```

데이터 카탈로그 검색 및 데이터 구독

다음 샘플 스크립트를 사용하여 데이터 카탈로그를 검색하고 데이터를 구독할 수 있습니다.

```
def search_asset(domainId, projectId, text):
    return dzclient.search(
        domainIdentifier = domainId,
        owningProjectIdentifier = projectId,
        searchScope = "ASSET",
        searchText = text,
    )
```

다음 샘플 스크립트를 사용하여 자산의 목록 ID를 가져올 수 있습니다.

```
def search_listings(domainId, assetName, assetId):
    listings = dzclient.search_listings(
        domainIdentifier=domainId,
        searchText=assetName,
        additionalAttributes=["FORMS"]
    )

    assetListing = None
    for listing in listings['items']:
        if listing['assetListing']['entityId'] == assetId:
            assetListing = listing

    return listing['assetListing']['listingId']
```

다음 샘플 스크립트를 사용하여 목록 ID를 사용하여 구독 요청을 생성할 수 있습니다.

```
create_subscription_response = def create_subscription_request(domainId, projectId,
    listingId):
    return dzclient.create_subscription_request(
        subscribedPrincipals=[{
            "project": {
                "identifier": projectId
            }
        ]
    )
```



```

    }],
    subscribedListings=[{
        "identifier": listingId
    }],
    requestReason="Give request reason here."
)

```

위의 `create_subscription_response`를 사용하여 `subscription_request_id`를 가져온 다음 다음 다음 샘플 스크립트를 사용하여 구독을 수락/승인합니다.

```

subscription_request_id = create_subscription_response["id"]

def accept_subscription_request(domainId, subscriptionRequestId):
    return dzclient.accept_subscription_request(
        domainIdentifier=domainId,
        identifier=subscriptionRequestId
    )

```

데이터 카탈로그에서 자산 검색

자유 텍스트 검색을 사용하는 다음 샘플 스크립트를 사용하여 Amazon DataZone 카탈로그에서 게시된 데이터 자산(목록)을 검색할 수 있습니다.

- 다음 예제에서는 도메인에서 자유 텍스트 키워드 검색을 수행하고 제공된 키워드 'credit'과 일치하는 모든 목록을 반환합니다.

```

aws datazone search-listings \
  --domain-identifier dzd_c1s7uxe71prrtz \
  --search-text "credit"

```

- 여러 키워드를 결합하여 검색 범위를 더욱 좁힐 수도 있습니다. 예를 들어 멕시코에서 판매와 관련된 데이터가 있는 모든 게시된 데이터 자산(목록)을 찾는 경우 두 개의 키워드 'Mexico'와 'sales'를 사용하여 쿼리를 공식화할 수 있습니다.

```

aws datazone search-listings \
  --domain-identifier dzd_c1s7uxe71prrtz \
  --search-text "mexico sales"

```

필터를 사용하여 목록을 검색할 수도 있습니다. SearchListings API의 `filters` 파라미터를 사용하면 도메인에서 필터링된 결과를 검색할 수 있습니다. API는 여러 기본 필터를 지원하며 두 개 이상의 필터를 결합하고 해당 필터에서 AND/OR 작업을 수행할 수도 있습니다. 필터 절에는 두 가지 파라미터인 속성과 값이 있습니다. 지원되는 기본 필터 속성은 `typeName`, `owningProjectId` 및 `glossaryTerms`입니다.

- 다음 예제에서는 목록이 Redshift Table의 유형인 `assetType` 필터를 사용하여 지정된 도메인의 모든 목록을 검색합니다.

```
aws datazone search-listings \
--domain-identifier dzd_c1s7uxe71prrtz \
--filters '{"or":[{"filter":
{"attribute":"typeName","value":"RedshiftTableAssetType"}} ]}'
```

- AND/OR 연산자를 사용하여 다중 필터를 결합할 수 있습니다. 다음 예제에서는 `typeName` 및 `project` 필터를 결합합니다.

```
aws datazone search-listings \
--domain-identifier dzd_c1s7uxe71prrtz \
--filters '{"or":[{"filter":
{"attribute":"typeName","value":"RedshiftTableAssetType"}}, {"filter":
{"attribute":"owningProjectId","value":"cwrrjch7f5kppj"}} ]}'
```

- 필터와 함께 자유 텍스트 검색을 결합하여 정확한 결과를 찾고 다음 예제와 같이 목록의 생성/최종 업데이트 시간별로 추가로 정렬할 수도 있습니다.

```
aws datazone search-listings \
--domain-identifier dzd_c1s7uxe71prrtz \
--search-text "finance sales" \
--filters '{"or":[{"filter":{"attribute":"typeName","value":"GlueTableViewType"}} ]}' \
--sort '{"attribute": "UPDATED_AT", "order":"ASCENDING"}
```

기타 유용한 샘플 스크립트

다음 샘플 스크립트를 사용하여 Amazon DataZone에서 데이터를 작업할 때 다양한 작업을 완료할 수 있습니다.

다음 샘플 스크립트를 사용하여 기존 Amazon DataZone 도메인을 나열합니다.

```
def list_domains():
    datazone = boto3.client('datazone')
    response = datazone.list_domains(status='AVAILABLE')
    [print("%12s | %16s | %12s | %52s" % (item['id'], item['name'],
    item['managedAccountId'], item['portalUrl'])) for item in response['items']]
    return
```

다음 샘플 스크립트를 사용하여 기존 Amazon DataZone 프로젝트를 나열합니다.

```
def list_projects(domain_id):
    datazone = boto3.client('datazone')
    response = datazone.list_projects(domainIdentifier=domain_id)
    [print("%12s | %16s " % (item['id'], item['name'])) for item in response['items']]
    return
```

다음 샘플 스크립트를 사용하여 기존 Amazon DataZone 메타데이터 양식을 나열합니다.

```
def list_metadata_forms(domain_id):
    datazone = boto3.client('datazone')
    response = datazone.search_types(domainIdentifier=domain_id,
    managed=False,
    searchScope='FORM_TYPE')
    [print("%16s | %16s | %3s | %8s" % (item['formTypeItem']['name'],
    item['formTypeItem']['owningProjectId'], item['formTypeItem']['revision'],
    item['formTypeItem']['status'])) for item in response['items']]
    return
```

Amazon DataZone의 도메인 및 사용자 액세스

이 섹션에서는 Amazon DataZone에서 도메인 및 사용자 액세스를 생성하고 관리하는 방법을 설명합니다.

Amazon DataZone 도메인은 자산, 사용자 및 프로젝트를 함께 연결하기 위한 조직 엔터티입니다. Amazon DataZone 도메인을 사용하면 기업을 위한 단일 Amazon DataZone 도메인 또는 여러 비즈니스 단위 또는 팀을 위한 여러 데이터 영역, 도메인을 생성하는지 여부에 관계없이 조직 구조의 데이터 및 분석 요구 사항을 유연하게 반영할 수 있습니다.

또한 이 섹션에서는 Amazon DataZone 콘솔 및 Amazon DataZone 포털에 대한 사용자 액세스를 관리하는 방법에 대해서도 설명합니다.

자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요.

주제

- [Amazon DataZone 도메인 생성](#)
- [Amazon DataZone 도메인 편집](#)
- [Amazon DataZone 도메인 삭제](#)
- [Amazon DataZone에 대한 IAM Identity Center 활성화](#)
- [Amazon DataZone용 IAM Identity Center 비활성화](#)
- [Amazon DataZone 콘솔에서 사용자 관리](#)
- [Amazon DataZone 데이터 포털에서 사용자 권한 관리](#)
- [Amazon DataZone에 대한 액세스 제한](#)
- [Amazon DataZone 도메인을 Amazon SageMaker 통합 도메인으로 업그레이드](#)

Amazon DataZone 도메인 생성

Note

AWS Identity Center와 함께 Amazon DataZone을 사용하여 SSO 사용자 및 그룹에 대한 액세스를 제공하는 경우 현재 Amazon DataZone 도메인은 AWS Identity Center 인스턴스와 동일한 AWS 리전에 있어야 합니다.

Amazon DataZone, 도메인은 자산, 사용자 및 해당 프로젝트를 함께 연결하기 위한 조직 엔터티입니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon DataZone 도메인을 생성하려면 관리 권한이 있는 계정에서 IAM 역할을 수임해야 합니다. 도메인을 생성하는 데 필요한 최소 권한을 얻으려면 [Amazon DataZone 관리 콘솔을 사용하는 데 필요한 IAM 권한 구성](#) 작업을 수행합니다.

Amazon DataZone은 기본 구성을 사용하는 도메인 사용자를 대신하여 작업을 수행하기 위해 추가 IAM 역할을 필요로 합니다. 이러한 IAM 역할을 미리 생성하거나 Amazon DataZone에서 해당 역할을 생성하도록 할 수 있습니다. 도메인 생성 프로세스 중에 Amazon DataZone이 이러한 IAM 역할을 생성하도록 하려면 도메인 생성 시 역할 생성 권한이 있는 IAM 역할을 말아야 합니다. [Amazon DataZone 서비스 콘솔 간소화된 역할 생성을 활성화하는 IAM 권한에 대한 사용자 지정 정책 생성](#)을(를) 참조하세요. 도메인 생성 선택에 따라 Amazon DataZone은 AmazonDataZoneDomainExecutionRole, AmazonDataZoneGlueManageAccessRole, AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRole, AmazonDataZoneProvisioningRole 등 최대 4개의 새 IAM 역할을 생성합니다.

Amazon DataZone 도메인을 생성하려면 다음 절차를 완료합니다.

1. <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 상단 탐색 모음의 리전 선택기를 사용하여 적절한 AWS 리전을 선택합니다.
2. 도메인 생성을 선택하고 다음 필드에 값을 제공합니다.
 - 이름 - 도메인의 표시 이름을 지정합니다. 도메인이 생성되면 이 이름을 변경할 수 없습니다.
 - 설명 - (선택 사항) 도메인 설명을 지정합니다.
 - 데이터 암호화 - Amazon DataZone 도메인, 메타데이터 및 보고 데이터는 Amazon DataZone에 고유한 키를 사용하여 AWS Key Management Service(KMS)에 의해 암호화됩니다. 이 필드를 사용하여 소유 키를 사용할 AWS 지 아니면 다른 AWS KMS 키를 선택할지 지정합니다.

사용자 지정 고객 관리형 키 사용에 대한 자세한 내용은 [Amazon DataZone에 대한 저장 데이터 암호화](#) 섹션을 참조하세요. 데이터 암호화에 자체 KMS 키를 사용하는 경우 기본 [AmazonDataZoneDomainExecutionRole](#)에 다음 문을 포함해야 합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Allow",
```

```

    "Action": [
      "kms:Decrypt",
      "kms:DescribeKey",
      "kms:GenerateDataKey"
    ],
    "Resource": [
      "arn:<partition>:kms:<region>:<account-id>:key/<key-id>"
    ]
  }
]
}

```

- 서비스 액세스 - Amazon DataZone에서 새 DomainExecutionRole을 생성하여 사용할지 또는 기존 IAM 역할을 선택할지 선택합니다.
- 빠른 설정 - (선택 사항) Amazon DataZone에서 데이터 소비 및 게시를 위해 계정을 설정하여 더 빠르게 시작하려면 이 상자를 선택합니다. Amazon DataZone은 Glue 및 Amazon Redshift 리소스에 대한 액세스를 프로비저닝, 수집 및 관리하기 위한 세 가지 IAM 역할을 생성하고, 새 Amazon S3 버킷을 생성하고, 관리 Amazon DataZone 프로젝트를 생성하고, 데이터 레이크 및 데이터 AWS 웨어하우스 기본 블루프린트에 대한 환경 프로파일을 생성합니다.
- 태그 - (선택 사항) 도메인에 대한 AWS 태그(키 및 값 페어)를 지정합니다.
- 도메인이 성공적으로 생성되면 브라우저를 새로 고쳐 새 Amazon DataZone 도메인의 세부 정보 페이지를 표시해야 합니다.

Amazon DataZone 도메인 편집

Amazon DataZone에서 도메인은 자산, 사용자 및 해당 프로젝트를 함께 연결하기 위한 조직 엔터티입니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon DataZone 도메인을 생성한 후 나중에 설명을 변경하고, IAM Identity Center를 활성화하고, 태그 키와 해당 값을 추가, 편집 또는 제거하도록 도메인을 편집할 수 있습니다. Amazon DataZone 도메인을 편집하려면 관리 권한이 있는 계정에서 IAM 역할을 수임해야 합니다. 도메인을 편집하는 데 필요한 최소 권한을 얻으려면 [Amazon DataZone 관리 콘솔을 사용하는 데 필요한 IAM 권한 구성](#) 작업을 수행합니다.

도메인을 편집하려면 다음 단계를 완료합니다.

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 콘솔을 엽니다.

2. 도메인 보기를 선택하고 목록에서 도메인 이름을 선택합니다. 이름은 하이퍼링크입니다.
3. 도메인에 대한 세부 정보 페이지에서 편집을 선택합니다.
4.
 - 설명을 편집합니다.
 - IAM Identity Center 설정을 설정합니다. [Amazon DataZone용 AWS IAM Identity Center 설정](#)의 이러한 설정에 대해 자세히 알아봅니다.
 - 태그 키와 해당 값을 추가, 편집 또는 제거합니다.
5. 편집한 후에는 도메인 업데이트를 선택합니다.

Amazon DataZone 도메인 삭제

Amazon DataZone에서 도메인은 자산, 사용자 및 해당 프로젝트를 함께 연결하기 위한 조직 엔터티입니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요.

도메인을 삭제하는 작업은 최종적입니다. 삭제하면 데이터 소스, 프로젝트, 환경, 자산, 용어집 및 메타데이터 양식을 포함한 모든 Amazon DataZone 엔터티를 취소할 수 없습니다. 삭제해도 IAM 역할, S3 버킷, AWS Glue 데이터베이스, LakeFormation 또는 Redshift를 통한 구독 권한 부여 등 Amazon DataZone이 생성하는 데 도움이 되었을 수 있는 비 Amazon DataZone DataZone AWS 리소스는 삭제되지 않습니다. 이러한 리소스가 더 이상 필요하지 않은 경우 해당 AWS 서비스에서 해당 리소스를 삭제합니다.

누군가가 도메인을 악의적으로 삭제하지 못하도록 하려면 도메인을 삭제하려면 Amazon DataZone에 대한 관리 IAM 권한이 필요하며, 이 권한은 IAM으로 구성할 수 있습니다. 누군가가 실수로 도메인을 삭제하지 못하도록 하려면 도메인을 삭제하려면 확인 단어(Amazon DataZone 콘솔에서)가 필요합니다.

도메인을 삭제하려면 다음 단계를 완료하세요.

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 콘솔을 엽니다.
2. 도메인 보기를 선택하고 목록에서 도메인 이름을 선택합니다. 이름은 하이퍼링크입니다.
3. 삭제를 선택하고 정보 경고를 검토합니다.
4. 요청된 텍스트를 입력하여 이러한 경고를 이해했는지 확인합니다. 삭제를 선택합니다.

Important

도메인 삭제는 사용자 또는 AWS에서 취소할 수 없는 취소 불가능한 작업입니다.

Note

사용자 또는 도메인 사용자가 프로젝트에서 환경을 생성하면 Amazon DataZone은 도메인 또는 연결된 계정에 AWS 리소스를 생성하여 사용자와 도메인 사용자에게 기능을 제공합니다. 다음은 Amazon DataZone이 도메인의 프로젝트에 대해 생성할 수 있는 AWS 리소스 목록과 기본 이름입니다. 도메인을 삭제해도 계정 AWS에서 이러한 AWS 리소스는 삭제되지 않습니다.

- IAM 역할: `datazone_usr_<environmentId>`.
- Glue 데이터베이스: (1) `<environmentName>_pub_db-*`, (2) `<environmentName>_sub_db-*`. 이 이름의 기존 데이터베이스가 이미 있는 경우 Amazon DataZone은 환경 ID를 추가합니다.
- Athena 작업 그룹: `<environmentName>-*`. 이 이름의 기존 작업 그룹이 이미 있는 경우 Amazon DataZone은 환경 ID를 추가합니다.
- CloudWatch 로그 그룹: `datazone_<environmentId>`

Amazon DataZone에 대한 IAM Identity Center 활성화

Note

이 절차를 완료하려면 Amazon DataZone 도메인과 동일한 AWS 리전에서 AWS IAM Identity Center가 활성화되어 있어야 합니다.

AWS IAM Identity Center를 사용하여 SSO 사용자 및 그룹에 Amazon DataZone 데이터 포털에 대한 액세스 권한을 제공할 수 있습니다. [Amazon DataZone용 AWS IAM Identity Center 설정](#) 작업을 완료한 후 SSO 사용자 및 그룹이 Amazon DataZone 도메인 데이터 포털에 액세스하도록 활성화할 수 있습니다.

Amazon DataZone 도메인에서 AWS 사용할 IAM Identity Center를 활성화하려면 관리 권한이 있는 계정에서 IAM 역할을 수입해야 합니다. [Amazon DataZone 관리 콘솔을 사용하는 데 필요한 IAM 권한 구성](#) 및 [Amazon DataZone 서비스 콘솔 간소화된 역할 생성을 활성화하는 IAM 권한에 대한 사용자 지정 정책 생성](#)은 Amazon DataZone에서 사용할 IAM Identity Center를 활성화하는 데 필요한 최소 권한을 얻어야 합니다.

Amazon DataZone용 AWS IAM Identity Center를 활성화하려면 다음 절차를 완료하세요.

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/datazone> DataZone 콘솔을 엽니다.
2. 도메인 보기를 선택하고 목록에서 도메인 이름을 선택합니다. 이름은 하이퍼링크입니다.
3. 도메인에 대한 세부 정보 페이지에서 편집을 선택합니다.
 - IAM Identity Center에서 사용자 활성화 확인란을 선택합니다.
 - IAM Identity Center의 조직 인스턴스에 연결할지 또는 IAM Identity Center의 계정 인스턴스에 연결할지 선택합니다.
 - 두 사용자 할당 모드 중에서 선택합니다. 도메인이 선택 항목으로 업데이트되면 나중에 변경할 수 없습니다.
 - 암시적 사용자 할당을 사용하면 IAM Identity Center 디렉터리에 추가된 모든 사용자가 Amazon DataZone 도메인에 액세스할 수 있습니다.
 - 명시적 사용자 할당을 사용하면 IAM Identity Center 디렉터리의 특정 사용자 또는 그룹을 추가하여 Amazon DataZone 도메인에 대한 액세스를 제공합니다. 나중에 Amazon DataZone 콘솔에서 이러한 사용자 및 그룹을 추가하고 제거합니다.
4. 선택한 항목에 만족하면 도메인 업데이트를 선택합니다.

Amazon DataZone용 IAM Identity Center 비활성화

Amazon DataZone 도메인에 대해 AWS IAM Identity Center를 비활성화하면 모든 SSO 사용자의 액세스 권한이 제거됩니다.

Note

IAM Identity Center를 비활성화해도 SSO 사용자의 결제는 중지되지 않습니다. SSO 사용자의 결제를 중지하려면 도메인에서 해당 사용자를 비활성화해야 합니다. 결제는 사용자가 비활성화된 달이 끝날 때까지 계속됩니다. 사용자를 비활성화하려면 [Amazon DataZone 콘솔에서 사용자 관리](#) 섹션을 참조하세요.

AWS IAM Identity Center를 사용하여 SSO 사용자 및 그룹에 Amazon DataZone 데이터 포털에 대한 액세스 권한을 제공할 수 있습니다. Amazon DataZone용 AWS IAM Identity Center를 활성화한 경우 나중에 모든 사용자의 액세스를 비활성화할 수 있습니다.

Amazon DataZone 도메인에서 사용할 AWS IAM Identity Center를 비활성화하려면 관리 권한이 있는 계정에서 IAM 역할을 수입해야 합니다. [Amazon DataZone 관리 콘솔을 사용하는 데 필요한 IAM 권한](#)

구성 및 Amazon DataZone 서비스 콘솔 간소화된 역할 생성을 활성화하는 IAM 권한에 대한 사용자 지정 정책 생성은 IAM Identity Center가 Amazon DataZone에서 사용되지 않도록 비활성화하는 데 필요한 최소 권한을 얻어야 합니다.

Amazon DataZone용 AWS IAM Identity Center를 비활성화하려면 다음 절차를 완료하세요.

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/datazone> DataZone 콘솔을 엽니다.
2. 도메인 보기를 선택하고 목록에서 도메인 이름을 선택합니다. 이름은 하이퍼링크입니다.
3. `arn:aws:datazone:<regionName>:<accountId>:domain/<domainName>`으로 시작하는 도메인의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 복사합니다.
4. <https://console.aws.amazon.com/singlesignon/>에서 IAM Identity Center 콘솔을 엽니다.
5. [Applications]를 선택합니다.
6. AWS IAM Identity Center를 비활성화하려는 도메인을 선택하면 모든 SSO 사용자의 도메인 데이터 포털에 대한 액세스 권한이 제거됩니다. 필터 메뉴와 검색 상자를 사용하여 애플리케이션 목록을 필터링할 수 있습니다.
7. 작업 메뉴에서 비활성화를 선택합니다.
8. SSO 사용자는 Amazon DataZone 도메인에 대한 액세스 권한을 잃게 됩니다.
9. Amazon DataZone 도메인에 대해 AWS IAM Identity Center를 다시 활성화하려면 AWS IAM Identity Center를 다시 활성화하려는 도메인을 선택하고 작업 메뉴에서 활성화를 선택합니다.

Amazon DataZone 콘솔에서 사용자 관리

사용자는 AWS 자격 증명 또는 AWS Single Sign-On(SSO) 자격 증명을 사용하여 Amazon DataZone 데이터 포털에 액세스할 수 있습니다. Amazon DataZone 도메인의 Amazon DataZone 콘솔에서 사용자를 관리하려면 Amazon DataZone 관리 콘솔 권한이 있는 계정에서 IAM 역할을 수임해야 합니다. [Amazon DataZone 관리 콘솔을 사용하는 데 필요한 IAM 권한 구성](#)은 Amazon DataZone 콘솔에서 사용자를 관리하는 데 필요한 최소 권한을 얻어야 합니다.

주제

- [IAM 역할 및 사용자 관리](#)
- [SSO 사용자 관리](#)
- [SSO 그룹 관리](#)

IAM 역할 및 사용자 관리

IAM 역할 및 사용자는 AWS Identity and Access Management(IAM)를 사용하여 생성되며 정책을 통해 연결된 권한을 통해 Amazon DataZone 도메인에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 데이터 포털을 사용하는 데 필요한 IAM 권한 구성](#) 단원을 참조하십시오. Amazon DataZone의 현재 릴리스에서 Amazon DataZone 도메인 소유자 계정의 관리자는 자신의 계정에 있는 사용자 또는 연결된 계정의 사용자에게 대한 IAM 사용자 프로파일을 생성할 수 있습니다. Amazon DataZone 도메인 소유자 계정의 관리자는 기존 사용자의 상태를 할당됨 또는 할당되지 않음(Amazon DataZone을 사용하도록 할당되거나 할당되지 않음)으로 설정하거나 기존 사용자를 활성화 또는 비활성화할 수도 있습니다.

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/datazone> DataZone 콘솔을 엽니다.
2. 도메인 보기를 선택하고 목록에서 도메인 이름을 선택합니다. 이름은 하이퍼링크입니다.
3. 도메인 세부 정보 페이지에서 사용자 관리 탭을 선택합니다.
4. Amazon DataZone 도메인 소유자 계정 또는 연결된 계정에서 사용자 IAM 사용자를 추가하려면 추가를 선택한 다음 IAM 사용자 추가를 선택합니다.
5. 사용자 추가 페이지에서 현재 계정 또는 연결된 계정을 선택하고 사용자 또는 역할 찾기 및 추가 필드를 사용하여 추가하려는 사용자를 찾은 다음 사용자 추가를 선택합니다.
6. 기존 IAM 사용자의 상태를 보려면 사용자 관리 페이지의 사용자 유형 드롭다운 메뉴에서 IAM 사용자를 선택합니다.
 - 이름 옆에는 IAM 사용자 또는 역할의 ARN이 표시됩니다.
 - 상태 옆에는 도메인의 IAM 사용자 또는 역할의 현재 상태가 표시됩니다.
 - ‘할당됨’이란 IAM 사용자가 Amazon DataZone 을 사용하도록 할당되었음을 의미합니다.
 - ‘미할당’이란 IAM 사용자가 Amazon DataZone 를 사용하도록 할당되지 않았음을 의미합니다.
 - 활성화됨은 IAM 사용자 또는 역할이 API를 호출했거나, 명령을 실행했거나(명령줄 인터페이스를 통해), 도메인의 Amazon DataZone 포털에 액세스했음을 의미합니다.
 - 비활성화됨은 IAM 사용자 또는 역할이 더 이상 Amazon DataZone 데이터 포털을 사용할 수 없음을 의미합니다. 프로그래밍 방식 액세스를 제한하려면 섹션을 참조하세요 [Amazon DataZone에 대한 액세스 제한](#).
7. 현재 활성화된 IAM 사용자 또는 역할을 비활성화하려면 사용자 옆의 확인란을 선택하고 작업 메뉴에서 비활성화를 선택합니다. 이렇게 하면 사용자가 더 이상 Amazon DataZone 데이터 포

털을 사용할 수 없게 됩니다. 프로그래밍 방식 액세스를 제한하려면 섹션을 참조하세요 [Amazon DataZone에 대한 액세스 제한](#).

8. 현재 비활성화된 IAM 사용자 또는 역할을 활성화하려면 사용자 옆의 확인란을 선택하고 작업 메뉴에서 활성화를 선택합니다. IAM 사용자 또는 역할에 `datazone:GetUserPortalLoginUrl` 권한이 있는 경우 사용자는 Amazon DataZone 데이터 포털에 액세스할 수 있습니다.

SSO 사용자 관리

SSO 사용자가 생성되거나 자격 증명 공급자와 동기화됩니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone용 AWS IAM Identity Center 설정](#) 및 [Amazon DataZone에 대한 IAM Identity Center 활성화](#) 섹션을 참조하여 Amazon DataZone용 AWS IAM Identity Center를 활성화하고 구성합니다. 도메인에 할당된 SSO 사용자 목록을 보고, SSO 사용자를 추가하고, SSO 사용자를 제거할 수 있습니다.

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/datazone> DataZone 콘솔을 엽니다.
2. 도메인 보기를 선택하고 목록에서 도메인 이름을 선택합니다. 이름은 하이퍼링크입니다.
3. 도메인의 세부 정보 페이지에서 아래로 스크롤하여 사용자 관리를 선택합니다.
4. 사용자 유형에서 SSO 사용자를 선택하여 이전에 데이터 포털에 인증한 SSO 사용자의 현재 목록을 봅니다. 암시적 사용자 할당을 사용하는 경우 이전에 데이터 포털에 인증하지 않은 SSO 사용자는 나열되지 않습니다.
 - 이름 옆에는 SSO 사용자의 이름이 표시됩니다.
 - 상태 옆에는 도메인에서 SSO 사용자의 현재 상태가 표시됩니다.
 - ‘할당됨’이란 SSO 사용자가 도메인에 명시적으로 할당되었음을 의미합니다. 따라서 사용자는 Amazon DataZone에 액세스할 수 있습니다. 이 상태는 도메인의 자격 증명 공급자 모드가 명시적 할당으로 설정된 경우에만 사용됩니다.
 - 활성화됨은 SSO 사용자가 도메인의 Amazon DataZone 포털에 액세스했음을 의미합니다. 활성화는 자동으로 이루어집니다.
 - ‘비활성화됨’이란 도메인의 데이터 포털에 대한 SSO 사용자의 액세스가 차단되었음을 의미합니다.
 - 제거됨은 SSO 사용자가 이전에 도메인에 할당되었지만 액세스하기 전에 제거되었음을 의미합니다.
5. 추가 및 사용자 추가를 선택하여 SSO 사용자를 추가합니다. 도메인이 암시적 사용자 할당으로 설정된 경우 이 옵션을 사용할 수 없습니다. 즉, ID 풀의 모든 사용자가 Amazon DataZone 도메인에 액세스할 수 있습니다.

- 사용자 추가 페이지에서 추가하려는 사용자의 별칭을 검색합니다. 검색 상자 아래에 일치하는 목록이 표시됩니다.
 - 추가할 사용자를 선택합니다. 별칭은 검색 상자 아래에 칩으로 표시됩니다.
 - 추가하려는 사용자 목록에 만족하면 사용자 추가를 선택합니다.
 - 사용자는 상태가 할당됨인 Amazon DataZone 도메인에 할당됩니다.
 - 사용자가 도메인의 데이터 포털에 처음 액세스하면 상태가 자동으로 활성화됨으로 변경됩니다.
6. 사용자를 선택하고 작업 메뉴에서 할당 취소를 선택하여 할당된 SSO 사용자를 제거합니다. 따라서 사용자는 Amazon DataZone 도메인에 액세스할 수 없게 됩니다. 사용자의 상태가 할당되지 않음으로 표시됩니다. 도메인이 암시적 사용자 할당으로 설정된 경우 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
 7. 사용자를 선택하고 작업 메뉴에서 비활성화를 선택하여 활성화된 SSO 사용자를 비활성화합니다. 따라서 Amazon DataZone 데이터 포털에 대한 사용자의 액세스 권한이 손실되고 차단됩니다. 사용자의 상태는 비활성화됨으로 표시됩니다.
 8. 사용자를 선택하고 작업 메뉴에서 활성화를 선택하여 비활성화된 SSO 사용자를 활성화합니다. 따라서 사용자는 Amazon DataZone 데이터 포털에 다시 액세스할 수 있습니다. 사용자는 활성화됨으로 표시됩니다.

SSO 그룹 관리

SSO 그룹은 AWS IAM Identity Center에서 생성되거나 ID 제공업체와 동기화됩니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone용 AWS IAM Identity Center 설정](#) 및 [Amazon DataZone에 대한 IAM Identity Center 활성화](#) 섹션을 참조하여 Amazon DataZone용 AWS IAM Identity Center를 활성화하고 구성합니다. 도메인에 할당된 SSO 그룹 목록을 보고, SSO 그룹을 추가하고, SSO 그룹을 제거할 수 있습니다.

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/datazone> DataZone 콘솔을 엽니다.
2. 도메인 보기를 선택하고 목록에서 도메인 이름을 선택합니다. 이름은 하이퍼링크입니다.
3. 도메인의 세부 정보 페이지에서 아래로 스크롤하여 사용자 관리를 선택합니다.
4. 사용자 유형에서 SSO 그룹을 선택하여 현재 SSO 그룹 목록을 봅니다.
 - 이름 옆에는 SSO 그룹의 이름이 표시됩니다.
 - 상태 옆에는 도메인에서 SSO 그룹의 현재 상태가 표시됩니다.
 - 할당됨이란 SSO 그룹이 도메인에 명시적으로 할당되었음을 의미합니다. 따라서 그룹의 모든 사용자는 도메인의 데이터 포털에 액세스할 수 있습니다(사용자가 비활성화되지 않은 경우).

- 할당되지 않음은 SSO 그룹이 도메인에서 제거되었음을 의미합니다. 그룹의 사용자는 이 그룹의 멤버십을 통해 도메인의 데이터 포털에 액세스할 수 없습니다.
5. 추가 및 그룹 추가를 선택하여 SSO 그룹을 추가합니다. 도메인이 암시적 사용자 할당으로 설정된 경우 이 옵션을 사용할 수 없습니다. 즉, ID 풀의 모든 사용자는 그룹 멤버십과 관계없이 Amazon DataZone 도메인에 액세스할 수 있습니다.
 - 그룹 추가 페이지에서 추가하려는 그룹의 별칭을 검색합니다. 검색 상자 아래에 일치하는 목록이 표시됩니다.
 - 추가할 그룹을 선택합니다. 별칭은 검색 상자 아래에 칩으로 표시됩니다.
 - 추가하려는 그룹 목록에 만족하면 그룹 추가를 선택합니다.
 - 그룹은 상태가 할당됨인 Amazon DataZone 도메인에 할당됩니다.
 - 그룹의 멤버가 도메인의 데이터 포털에 액세스하면 상태가 자동으로 활성화됨으로 변경됩니다.
 6. 그룹을 선택하고 작업 메뉴에서 할당 취소를 선택하여 할당된 SSO 그룹을 제거합니다. 따라서 그룹은 Amazon DataZone 도메인에 대한 액세스 권한을 잃게 됩니다. 그룹의 상태는 할당되지 않음으로 표시됩니다. 이 그룹의 멤버십을 통해 Amazon DataZone에 대한 액세스 권한을 얻은 사용자는 액세스 권한을 잃게 됩니다. 도메인이 암시적 사용자 할당으로 설정된 경우 이 옵션을 사용할 수 없습니다.

Amazon DataZone 데이터 포털에서 사용자 권한 관리

Amazon DataZone의 현재 릴리스에서 기본 권한 부여 메커니즘을 사용하면 Amazon DataZone 도메인의 모든 인증된 사용자(IAM 및 SSO)가 프로젝트를 생성하고, 프로젝트 내에 엔터티를 생성하고, 검색을 수행할 수 있습니다. 프로젝트 구성원은 지정된 프로젝트 소유자 또는 프로젝트 기여자 역할에 따라 자신에게 부여된 권한을 계속 준수해야 합니다.

Amazon DataZone에 대한 액세스 제한

Amazon DataZone에 대한 프로그래밍 방식 액세스 제한 - IAM 사용자 또는 역할의 경우 프로그래밍 방식 API 호출을 수행하면 IAM 정책을 통해 액세스를 제한할 수 있습니다. 역할에 대해 이미 발급된 단기 자격 증명을 취소하려면 역할 또는 [서비스 제어 정책](#)에서 [IAM 세션 취소 메커니즘](#)을 사용할 수 있습니다.

Amazon DataZone 데이터 포털에 대한 로그인 액세스 제한 - Amazon DataZone 데이터 포털에 대한 로그인 액세스를 제한하기 위해 IAM 사용자 또는 역할의 경우 IAM 정책이 `datzone:GetUserPortalLoginUrl` 작업에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다. SSO 사용자 및 그룹의 경우 Amazon DataZone 사용자 프로필 상태를 비활성화됨으로 설정하여 Amazon DataZone

데이터 포털에 대한 액세스를 제한합니다. 도메인이 암시적 할당으로 구성되어 있고 사용자가 이전에 Amazon DataZone을 사용한 적이 없는 경우 자격 증명 공급자에서 사용자를 제거해야 합니다.

Amazon DataZone 도메인을 Amazon SageMaker 통합 도메인으로 업그레이드

도메인을 업그레이드하기 전 고려 사항

Amazon DataZone 도메인을 Amazon SageMaker 통합 도메인으로 업그레이드하기 전에 이러한 중요한 고려 사항을 검토하여 원활한 업그레이드 프로세스를 보장합니다.

- 업그레이드 프로세스는 AWS 관리 콘솔을 통해서만 사용할 수 있습니다. 현재 도메인 업그레이드에 대한 API 지원은 제공되지 않습니다. Amazon DataZone 도메인의 도메인 세부 정보 페이지에서 업그레이드 프로세스를 초기화할 수 있습니다.
- 업그레이드 프로세스를 수행하려면 다음 역할을 구성해야 합니다(기존 역할을 선택하거나 Amazon SageMaker Unified Studio에서 사용자를 대신하여 역할을 생성하도록 할 수 있음).
 - 도메인 실행 역할 - Amazon DataZone 도메인의 경우 Amazon DataZone에서 도메인의 데이터를 카탈로그화, 검색, 관리, 공유 및 분석하는 데 필요한 [AmazonDataZoneDomainExecutionRole](#)을 사용합니다. DataZone Amazon SageMaker 통합 도메인에서는 기존을 사용하여 새 [AmazonSageMakerDomainExecution](#) 역할을 생성해야 합니다.
 - 도메인 서비스 역할 - Amazon DataZone에는 도메인 서비스 역할이 필요하지 않습니다. Amazon SageMaker 통합 도메인에서는 기존을 사용하여 새 [AmazonSageMakerDomainService](#) 역할을 생성해야 합니다. Amazon SageMaker Unified Studio에서 수행하는 도메인 수준 작업에 대한 서비스 역할입니다.
- 루트 도메인 소유권 고려 사항:
 - 업그레이드 프로세스 중에 IAM 사용자 또는 SSO 사용자/그룹을 루트 도메인 소유자로 선택적으로 할당할 수 있습니다.
 - 루트 도메인 단위에 소유자로 할당된 IAM 역할만 있는 경우 IAM 사용자 또는 SSO 사용자/그룹을 소유자로 추가하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 Amazon DataZone 관리자 안내서의 [사용자 관리](#)를 참조하세요.
 - 중요: IAM 역할은 Amazon SageMaker Unified Studio에 로그인할 수 없습니다.
- 연결된 계정 및 AWS Resource Access Manager(AWS RAM) 변경 사항:
 - 연결된 계정은 AWS RAM의 리소스 공유를 사용하여 루트 도메인 계정의 API 작업을 허용합니다.
 - 업그레이드 프로세스는 Amazon DataZone에서 생성하고 관리하는 AWS RAM 공유에 대한 기본 관리형 권한을 변경합니다. 영향을 받는 관리형 권한은

AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceAccess 및 입니

다AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceWithPortalAccess.

- Amazon Q 구독 변경 - 업그레이드된 도메인에는 Amazon Q 구독이 기본적으로 프리 티어로 설정됩니다. 도메인 관리자는 도메인 업그레이드가 완료된 후 이를 변경할 수 있습니다.
- 업그레이드 후 도메인의 domainVersion 속성이에서 V1로 변경됩니다V2.

Amazon DataZone 도메인을 Amazon SageMaker 통합 도메인으로 업그레이드

다음 절차를 완료하여 Amazon DataZone 도메인을 Amazon SageMaker 통합 도메인으로 업그레이드할 수 있습니다.

1. <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 상단 탐색 모음의 리전 선택기를 사용하여 적절한 AWS 리전을 선택합니다.
2. 업그레이드할 Amazon DataZone 도메인을 선택하고 세부 정보 페이지로 이동합니다.
3. 도메인의 세부 정보 페이지에서 Amazon SageMaker Unified Studio로 도메인 업그레이드 알림에 있는 시작하기 버튼을 선택합니다.
4. 도메인을 Amazon SageMaker Unified Studio로 업그레이드 페이지에서 시작을 선택합니다.
5. 다음으로 업그레이드하려는 Amazon DataZone 도메인에 IAM 사용자, SSO 사용자/그룹 유형의 소유자가 없는 경우 도메인 실행 역할과 도메인의 도메인 서비스 역할 및 루트 도메인 단위 소유자를 지정합니다. 그런 다음 도메인 업그레이드를 선택합니다.

Amazon DataZone 도메인을 Amazon SageMaker 통합 도메인으로 업그레이드하는 방법에 대해 자주 묻는 질문

- 업그레이드 후 도메인으로 이월되는 속성 및 구성은 무엇입니까?

Amazon DataZone 도메인에 구성된 모든 속성은 업그레이드된 Amazon SageMaker 통합 도메인으로 이월됩니다. 여기에는 데이터 암호화 속성, 인증 애플리케이션 속성 등이 포함됩니다.

- 사용자에게 대해 Single Sign-On(SSO) 액세스를 다시 설정해야 합니까?

아니요. 도메인과 연결된 IAM Identity Center SSO 애플리케이션은 업그레이드된 Amazon SageMaker 통합 도메인으로 이전됩니다. 또한 도메인에 할당된 모든 IAM 사용자 또는 역할은 업그레이드된 Amazon SageMaker 통합 도메인에서 사용할 수 있습니다.

- 업그레이드 후에도 Amazon DataZone 포털을 계속 사용할 수 있나요?

예. 업그레이드 후에는 최종 사용자가 Amazon DataZone 포털과 Amazon SageMaker Unified Studio를 모두 사용할 수 있습니다. 도메인 관리자가 Amazon SageMaker 관리 콘솔에서 Amazon DataZone 포털을 비활성화할 때까지 두 포털 모두 열린 상태로 유지됩니다.

- Amazon SageMaker Unified Studio의 Amazon DataZone 포털에서 생성된 프로젝트 및 기타 엔터티가 표시되나요?

예. Amazon DataZone 포털을 통해 생성된 대부분의 엔터티(프로젝트, 메타데이터 양식, 용어집, 도메인 단위)는 Amazon SageMaker Unified Studio에서 볼 수 있습니다. 프로젝트는 자산, 자산 구독, 멤버 등과 관련된 모든 자산, 메타데이터 양식 및 용어집을 이월합니다. 이러한 프로젝트에서는 AWS Athena 또는 Amazon Redshift 쿼리 편집기에서 데이터를 쿼리해야 합니다. 메타데이터 양식 및 용어집은 Amazon SageMaker Unified Studio에 표시되며 Amazon SageMaker에서 편집하고 Amazon SageMaker를 통해 생성된 프로젝트의 자산에 할당할 수 있습니다 Amazon SageMaker. Amazon DataZone의 환경 및 환경 프로파일은 Amazon SageMaker Unified Studio에 표시되지 않습니다. 이러한 엔터티는 Amazon SageMaker 프로젝트 프로파일로 대체되었습니다. Amazon SageMaker Unified Studio에서 생성된 프로젝트는 Amazon DataZone 포털을 통해 표시되지 않습니다.

- Amazon SageMaker 통합 도메인으로 업그레이드한 후 도메인 식별자와 프로젝트 식별자는 어떻게 되나요?

도메인 및 프로젝트를 포함한 모든 엔터티 식별자는 업그레이드 후에도 동일하게 유지됩니다.

- my AWS CloudFormation(CFN) 스택은 새로 업그레이드된 Amazon SageMaker 통합 도메인에서 계속 작동하나요?

Amazon SageMaker Unified Studio는 Amazon DataZone과 동일한 APIs 사용합니다. 그러나 CFN 템플릿 내의 로직을 일부 수정해야 합니다. 예를 들어 Amazon DataZone의 도메인은 domainVersion(값 V1 | V2)이라는 속성으로 Amazon SageMaker 통합 도메인과 구별됩니다.

- 업그레이드가 롤백되면 어떻게 되나요?
 - 업그레이드를 롤백하면 도메인 버전이 V2에서 V1로 변경됩니다. Amazon SageMaker Unified Studio에 더 이상 액세스할 수 없습니다. 도메인의 콘솔 보기가 Amazon DataZone 보기로 돌아갑니다. 롤백 전에 생성된 리소스는 Amazon SageMaker Unified Studio에서 생성된 프로젝트에 연결되지 않는 한 유지됩니다. 롤백은 Amazon SageMaker Unified Studio 내에서 생성된 프로젝트가 없는 경우에만 허용됩니다.
 - AWS Q 구독과 같은 설정은 롤백 후에도 유지됩니다.
 - Amazon SageMaker를 사용하기 위해 VPCs를 생성한 경우 롤백 후에도 유지됩니다. SageMaker 서비스에서 생성한 VPC에는 이름 = SageMakerUnifiedStudioVPC 태그가 있습니다.

- RAM 리소스 공유의 관리형 권한은 롤백되지 않습니다. 관리형 권한은 Amazon DataZone과 Amazon SageMaker Unified Studio의 상위 집합입니다.
- 롤백된 도메인은 Amazon SageMaker 통합 도메인으로 다시 업그레이드할 수 있습니다.

Amazon DataZone의 도메인 단위 및 권한 부여 정책

도메인 단위를 사용하여 특정 비즈니스 단위 및 팀에서 자산 및 기타 도메인 엔터티를 쉽게 구성할 수 있습니다. 조직의 사업부 내에서 그리고 사업부 간에 안전하고 효율적인 데이터 공유를 설정하려면 Amazon DataZone 내에서 도메인 단위를 생성하고 각 사업부 내에서 선택한 사용자가 카탈로그에 로그인하여 자산을 공유할 수 있도록 합니다. 엔터프라이즈의 모든 위치에 있는 사용자는 해당 사업부에서 자산을 쉽게 검색하고 해당 자산에 대한 액세스를 요청할 수 있습니다.

또한 도메인 단위를 사용하여 AWS 계정 소유자와 같은 리소스 소유자가 리소스에 대한 Amazon DataZone 권한 부여 권한을 설정할 수 있습니다. 도메인 단위는 계정 소유자로부터 도메인 단위 소유자에게 위임된 권한을 제공하며 계정 소유자를 대신하여 환경 프로파일(블루프린트 구성을 사용하여 생성됨)에 대한 권한 부여 권한을 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 소속 비즈니스 단위에 따라 환경 프로파일을 생성하고 사용할 수 있는 사용자를 제한할 수 있습니다. Amazon DataZone 권한 부여 권한은 메타데이터 표준을 적용하고 선택한 프로젝트만 메타데이터 양식 및 용어집을 생성할 수 있도록 하는데 사용할 수도 있습니다. 이렇게 하면 일관되고 품질 좋은 메타데이터를 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon DataZone 도메인 단위 내에서 사용자 및 그룹에 다음 권한 부여 정책을 할당하여 특정 권한을 부여할 수 있습니다.

- 도메인 단위 생성 정책
- 프로젝트 생성 정책
- 프로젝트 멤버십 정책
- 도메인 단위 소유권 가정 정책
- 프로젝트 소유권 가정 정책

자세한 내용은 [Amazon DataZone 도메인 단위 내의 사용자 및 그룹에 권한 부여 정책 할당](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon DataZone 도메인 단위 내에서 프로젝트에 다음 권한 부여 정책을 할당하여 특정 권한을 부여할 수 있습니다.

- 용어집 생성 정책
- 메타데이터 양식 생성 정책
- 사용자 지정 자산 유형 생성 정책

자세한 내용은 [Amazon DataZone 도메인 단위 내의 프로젝트에 권한 부여 정책 할당](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon DataZone에서 권한 부여 메커니즘을 사용하는 또 다른 방법은 Amazon DataZone 블루프린트 구성 내의 프로젝트 및 도메인 단위 소유자에게 권한 부여 정책을 적용하는 것입니다.

Amazon DataZone 블루프린트 구성은 사용자 워크플로 게시 및 구독에 사용되는 리소스를 생성하고 구성하는 데 필요한 정보를 캡슐화하는 엔터티입니다. 이 정보에는 AWS 계정 번호 및 리전, AWS CloudFormation 템플릿, VPCs 및 서브넷과 같은 계정 수준 파라미터가 포함되며 데이터베이스 연결 정보 및 자격 증명도 포함될 수 있습니다. 비용을 제어하고 보안을 개선하기 위해 데이터 플랫폼 사용자는 이러한 블루프린트를 사용하고 환경을 생성할 수 있는 사용자를 제어할 수 있는 기능이 필요합니다.

특정 블루프린트 구성 내에서 프로젝트 및 도메인 단위 소유자에게 다음과 같은 권한 부여 정책을 할당할 수 있습니다.

- 이 블루프린트를 사용하여 환경 프로파일 생성 - 이 정책은 Amazon DataZone 프로젝트에 할당할 수 있으며 이 블루프린트를 사용하여 환경 프로파일을 생성할 수 있는 권한을 부여합니다.
- 이 블루프린트를 사용하여 환경 프로파일을 생성할 수 있는 권한을 부여합니다. 이 정책은 도메인 단위 소유자에게 할당할 수 있으며 이 블루프린트를 사용하여 환경 프로파일을 생성할 수 있는 권한을 프로젝트에 부여합니다.

자세한 내용은 [Amazon DataZone 블루프린트 구성 내에서 권한 부여 정책 할당](#) 섹션을 참조하세요.

주제

- [Amazon DataZone에서 도메인 단위 생성](#)
- [Amazon DataZone에서 도메인 단위 편집](#)
- [Amazon DataZone에서 도메인 단위 삭제](#)
- [Amazon DataZone에서 도메인 단위 소유자 관리](#)
- [Amazon DataZone 도메인 단위 내의 사용자 및 그룹에 권한 부여 정책 할당](#)
- [Amazon DataZone 도메인 단위 내의 프로젝트에 권한 부여 정책 할당](#)
- [Amazon DataZone 블루프린트 구성 내에서 권한 부여 정책 할당](#)

Amazon DataZone에서 도메인 단위 생성

Amazon DataZone에서 도메인 단위를 사용하면 특정 비즈니스 단위 및 팀에서 자산 및 기타 도메인 엔터티를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요.

도메인 단위를 생성하려면

1. 데이터 포털 URL을 사용하여 Amazon DataZone 데이터 포털로 이동하고 SSO 또는 AWS 자격 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 Amazon DataZone 도메인이 생성된 AWS 계정의 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 콘솔에 액세스하여 데이터 포털 URL을 얻을 수 있습니다.
2. 도메인 보기를 선택하고 도메인 단위를 생성할 도메인을 선택합니다.
3. 도메인 세부 정보 페이지에서 도메인 단위 탭으로 이동합니다.
4. 도메인 단위 생성을 선택합니다.
5. 다음을 지정한 다음 도메인 단위 생성을 선택합니다.
 - 도메인 단위 세부 정보에서 이름에 도메인 단위 이름을 지정합니다.
 - 도메인 단위 세부 정보에서 설명에 도메인 단위 설명을 지정합니다.
 - 도메인 단위 상위 - 새 도메인 단위를 추가할 상위 도메인 단위를 선택합니다.
 - 도메인 단위 소유자 - 이 도메인 단위를 편집할 수 있는 도메인 단위 소유자를 지정합니다.

Amazon DataZone에서 도메인 단위 편집

Amazon DataZone에서 도메인 단위를 사용하면 특정 비즈니스 단위 및 팀에서 자산 및 기타 도메인 엔터티를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요.

도메인 단위를 편집하려면

1. 데이터 포털 URL을 사용하여 Amazon DataZone 데이터 포털로 이동하고 SSO 또는 AWS 자격 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 Amazon DataZone 도메인이 생성된 AWS 계정의 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 콘솔에 액세스하여 데이터 포털 URL을 얻을 수 있습니다.
2. 도메인 보기를 선택하고 도메인 단위를 편집할 도메인을 선택합니다.
3. 도메인 세부 정보 페이지에서 도메인 단위 탭으로 이동하여 편집할 도메인 단위를 선택합니다.
4. 작업을 확장하고 도메인 단위 편집을 선택합니다.
5. 도메인 단위 이름과 설명을 변경한 다음 변경 사항 저장을 선택합니다.

Amazon DataZone에서 도메인 단위 삭제

Amazon DataZone에서 도메인 단위를 사용하면 특정 비즈니스 단위 및 팀에서 자산 및 기타 도메인 엔터티를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요.

도메인 단위를 편집하려면

1. 데이터 포털 URL을 사용하여 Amazon DataZone 데이터 포털로 이동하고 SSO 또는 AWS 자격 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 Amazon DataZone 도메인이 생성된 AWS 계정의 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 콘솔에 액세스하여 데이터 포털 URL을 얻을 수 있습니다.
2. 도메인 보기를 선택하고 도메인 단위를 삭제할 도메인을 선택합니다.
3. 도메인 세부 정보 페이지에서 도메인 단위 탭으로 이동하여 삭제할 도메인 단위를 선택합니다.
4. 작업을 확장하고 도메인 단위 삭제를 선택합니다.
5. 도메인 단위 삭제 팝업 창에서 도메인 단위 삭제를 선택하여 삭제를 확인합니다.

Amazon DataZone에서 도메인 단위 소유자 관리

Amazon DataZone에서 도메인 단위를 사용하면 특정 사업부 및 팀에서 자산 및 기타 도메인 엔터티를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon DataZone 관리 콘솔을 통해 최상위 도메인 단위에 소유자를 추가하려면 다음 단계를 완료합니다.

1. <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 계정 자격 증명으로 로그인합니다.
2. 도메인 보기를 선택하고 도메인 단위 소유자를 추가할 Amazon DataZone 도메인을 선택합니다.
3. 도메인 세부 정보 페이지에서 도메인 루트 소유자 탭으로 이동합니다.
4. 추가를 선택한 다음 도메인 단위 소유자 추가 팝업 창에서 도메인 단위 소유자를 만들 사용자를 지정합니다. 소유자 추가를 선택합니다.

Amazon DataZone Data Portal을 통해 도메인 단위 소유자를 추가하려면 다음 절차를 완료하세요.

1. 데이터 포털 URL을 사용하여 Amazon DataZone 데이터 포털로 이동하고 SSO 또는 AWS 자격 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 Amazon DataZone 도메인이

생성된 AWS 계정의 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 콘솔에 액세스하여 데이터 포털 URL을 얻을 수 있습니다.

2. 도메인 보기를 선택하고 도메인 단위 소유자를 추가할 도메인과 도메인 단위를 선택합니다.
3. 도메인 단위 세부 정보 페이지에서 소유자 탭을 선택한 다음 소유자 추가를 선택합니다.
4. 도메인 단위 소유자 추가 팝업 창에서 도메인 단위 소유자를 만들 사용자를 지정한 다음 소유자 추가를 선택합니다.

Amazon DataZone 도메인 단위 내의 사용자 및 그룹에 권한 부여 정책 할당

Amazon DataZone에서 도메인 단위를 사용하면 특정 비즈니스 단위 및 팀에서 자산 및 기타 도메인 엔터티를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon DataZone 도메인 단위에서 사용자 및 그룹에 다음 권한 부여 정책을 할당하여 이 도메인 단위 내에서 다양한 권한 부여 권한을 부여할 수 있습니다.

- 도메인 단위 생성 정책
- 프로젝트 생성 정책
- 프로젝트 멤버십 정책
- 도메인 단위 소유권 가정 정책
- 프로젝트 소유권 가정 정책

도메인 단위 내의 사용자 및 그룹에 권한 부여 정책을 할당하려면 다음 절차를 완료합니다.

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. 도메인 보기를 선택하고 권한 부여 정책을 할당할 도메인과 도메인 단위를 선택합니다.
3. 도메인 단위 세부 정보 페이지에서 사용자/그룹에 할당하려는 권한 부여 정책을 선택한 다음 사용자 추가를 선택합니다.
4. 사용자 추가 팝업 창에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 선택한 사용자 및 그룹을 선택하고 선택한 권한 부여 정책을 할당할 사용자 및 그룹을 지정한 다음 사용자 추가를 선택합니다.

- 모든 사용자를 선택한 다음 사용자 추가를 선택합니다.
 - 모든 그룹을 선택한 다음 사용자 추가를 선택합니다.
5. 선택한 사용자에 대해 선택한 권한 부여 정책의 캐스케이드 권한을 활성화하거나 비활성화할 수도 있습니다. 이렇게 하려면 캐스케이드 권한을 활성화하려는 사용자를 선택한 다음 작업을 확장하고 캐스케이드 권한을 true로 설정을 선택합니다. 선택한 사용자는 이 도메인 단위의 모든 하위 도메인 단위에서 이 정책에 따라 부여된 권한을 갖습니다. 또는 캐스케이드 권한을 비활성화할 사용자를 선택한 다음 작업을 확장하고 캐스케이드 권한 설정을 false로 설정할 수 있습니다.


Amazon DataZone의 도메인 단위 계층 구조에 있는 프로젝트 멤버십 정책

프로젝트 멤버십 정책은 도메인 단위 내의 프로젝트에 구성원으로 추가할 수 있는 개인 또는 그룹을 정의합니다. 이 주제에서는 계층 구조에서 개별 도메인 단위 및 도메인 단위와 관련된 정책의 영향에 대한 시나리오를 설명합니다.


이 주제에 사용되는 몇 가지 개념을 기록하는 것이 중요합니다.

- **멤버십 풀** - 프로젝트 멤버십 정책을 통해 액세스 권한이 부여된 위탁자(사용자 또는 그룹)는 프로젝트 멤버십 풀의 일부로 간주됩니다. 예를 들어 도메인 단위 DU1에 대한 정책이 사용자 U1 및 U2와 AWS Single Sign-On(SSO) 그룹 G1에 부여된 경우 DU1에 대한 프로젝트 멤버십 풀은 {U1, U2, G1}로 구성됩니다.
- **캐스케이드** - 도메인 단위 계층 구조를 통해 연결된 모든 하위 도메인 단위에 권한을 전달하는 기능입니다.
- **권한 부여** - 사용자 또는 그룹이 작업을 수행할 수 있는 권한입니다.


시나리오 1 - 멤버십 풀이 {모든 사용자/그룹}으로 구성되므로 도메인 단위 1의 프로젝트에 모든 사용자 또는 그룹을 추가할 수 있습니다.

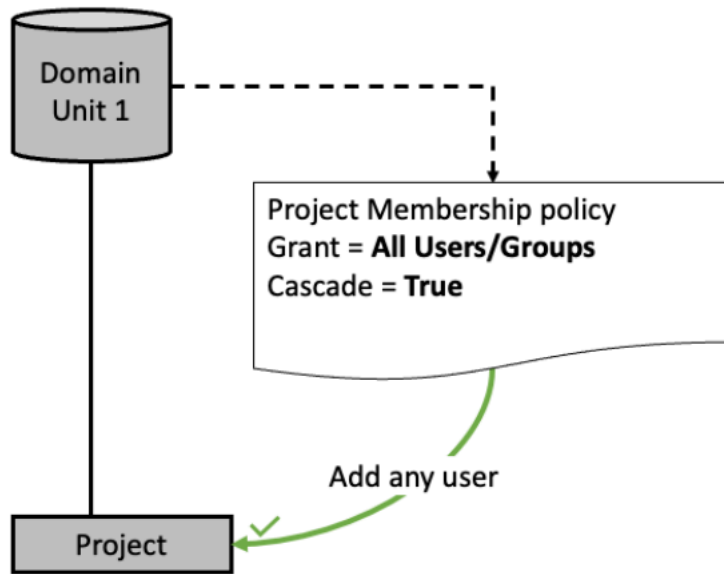

시나리오 2 - 사용자 {U1, G1}은 도메인 단위 2의 멤버십 풀에 속하므로 도메인 단위 2의 프로젝트에 추가할 수 있습니다. {U3, G2} 사용자는 멤버십 풀에 속하지 않으므로 프로젝트에 추가할 수 없습니다.

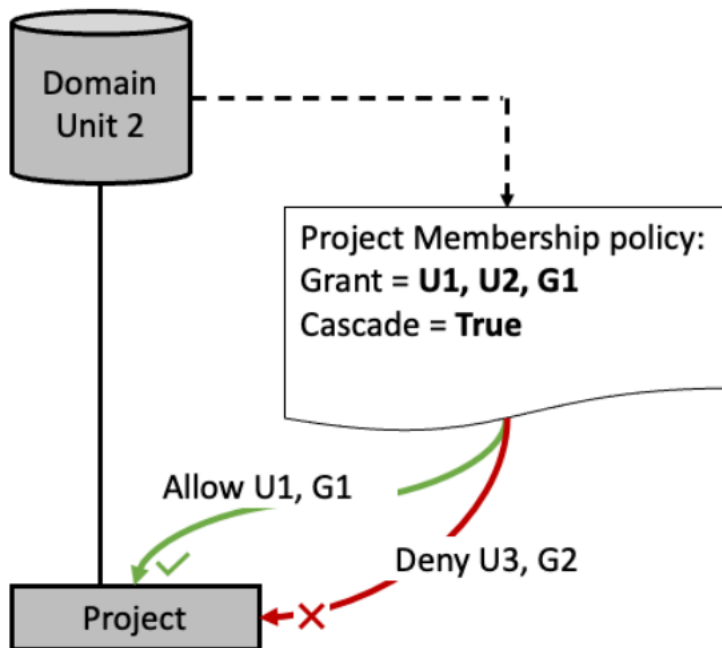


시나리오 3 - 멤버십 풀 교차: 서로 다른 도메인 단위 계층 구조 수준에 멤버십 풀이 있는 경우 모든 멤버십 풀에 있는 사용자 및 그룹만 프로젝트에 추가할 수 있습니다.

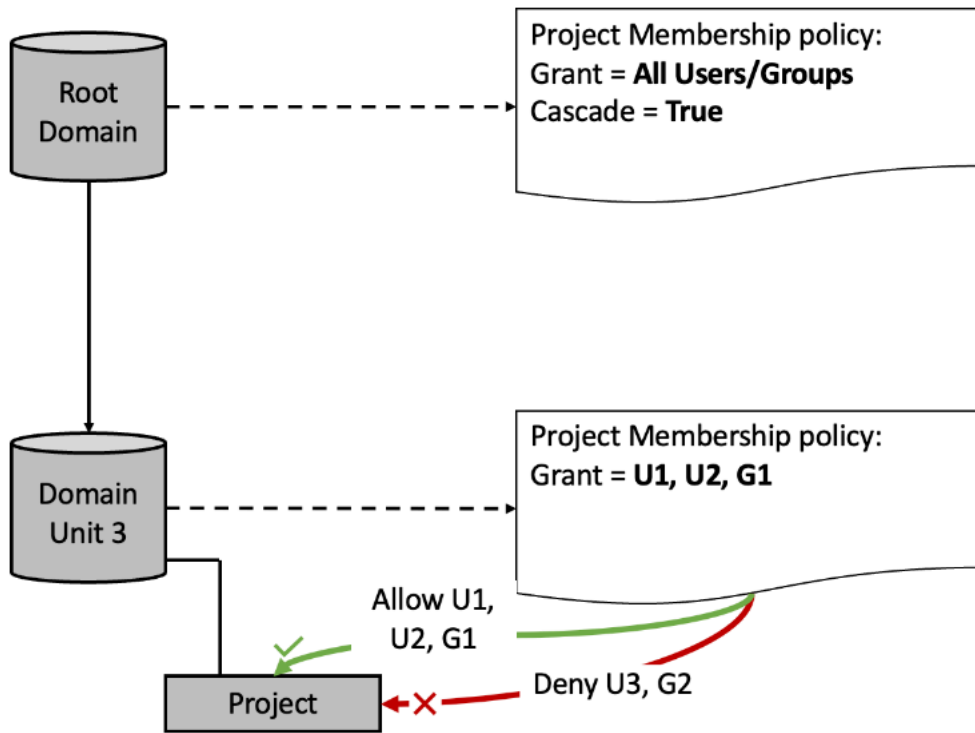


- 두 멤버십 풀에서 사용자의 교차점은 {U1, U2, G1}입니다.
- 사용자 {U1, U2, G1}은 도메인 단위 3에서 프로젝트에 추가할 수 있습니다.
- 모든 사용자 및 모든 그룹이 루트 도메인 단위 수준에서 멤버십 풀에 있더라도 {U3, G2} 사용자는 도메인 단위 3의 프로젝트에 추가할 수 없습니다.

시나리오 4 - 멤버십 풀 교차: 서로 다른 도메인 단위 계층 구조 수준에 멤버십 풀이 있는 경우 모든 멤버십 풀에 있는 사용자 및 그룹만 프로젝트에 추가할 수 있습니다.

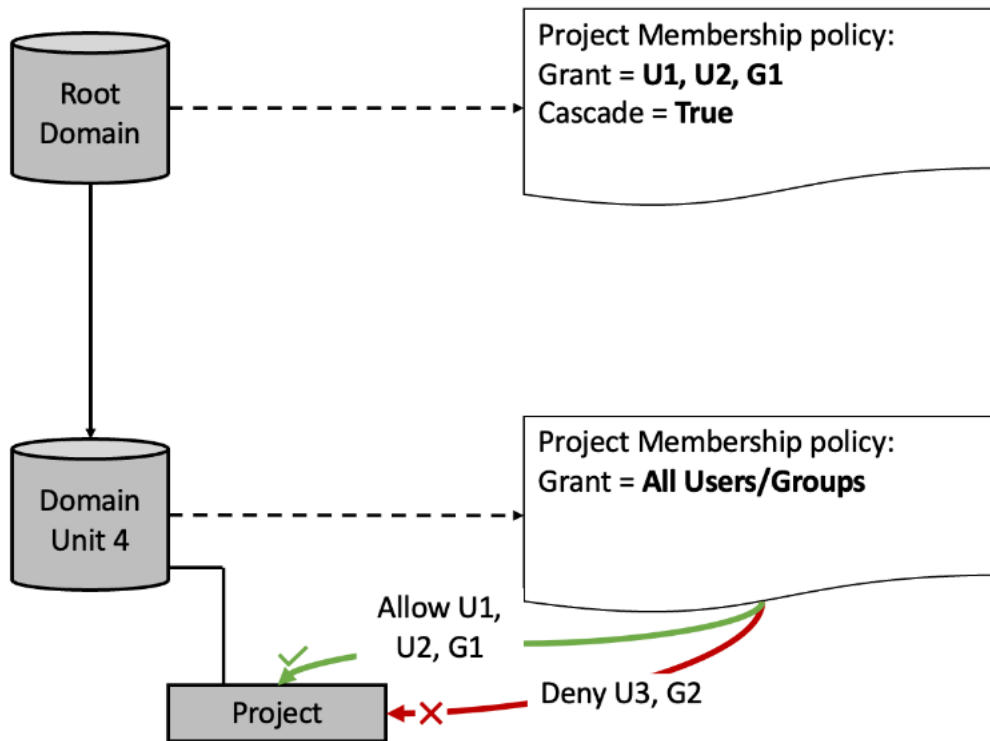


- 두 멤버십 풀에서 사용자의 교차점은 {U1, U2, G1}입니다.
- 도메인 단위 4의 멤버십 풀은 {모든 사용자 / 그룹}이지만 멤버십 풀은 루트 도메인 {U1, U2, G1}의 멤버십 풀 이상으로 확장할 수 없습니다.
- 모든 사용자 및 모든 그룹이 도메인 단위 4의 멤버십 풀에 있더라도 {U3, G2} 사용자는 도메인 단위 4의 프로젝트에 추가할 수 없습니다.


시나리오 5 - 사용자 {U1, G1}은 루트 도메인과 도메인 단위 5 간의 멤버십 풀 교차의 일부이므로 프로젝트 5에 추가할 수 있습니다. 세 멤버십 풀의 교차점이 비어 있으므로 프로젝트 6에 사용자/그룹을 추가할 수 없습니다.

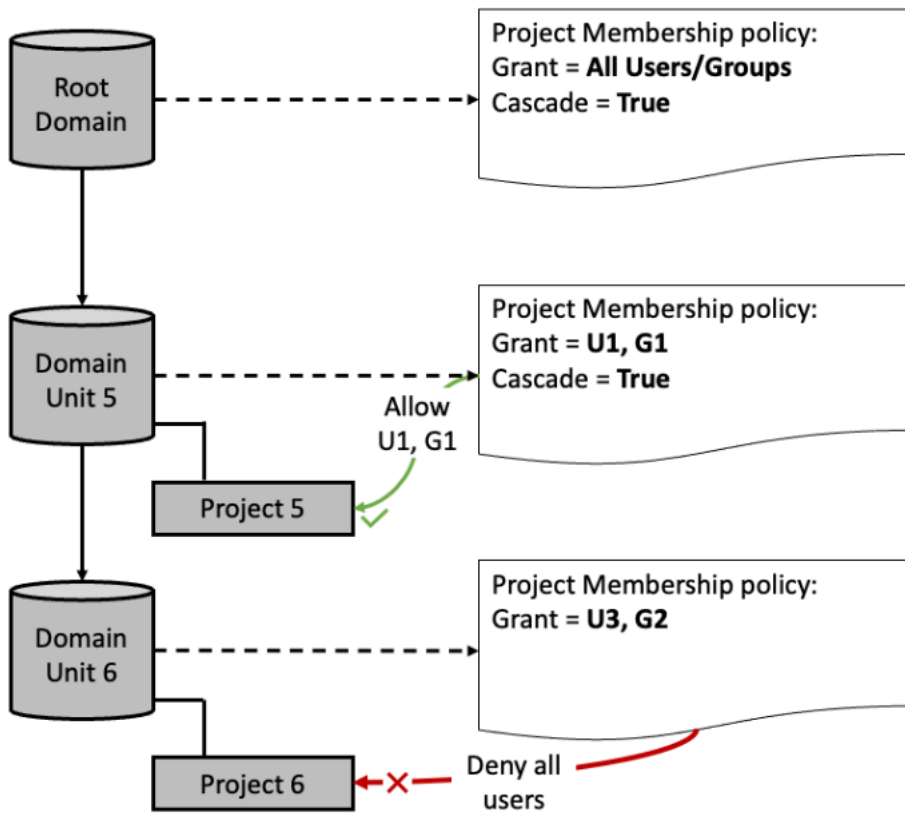

시나리오 6 - 세 멤버십 풀 모두의 교차점은 프로젝트 8에 사용자 {U1}만 추가할 수 있음을 의미합니다. 도메인 단위 8에 대한 의 교차 풀은 {U1}, {U1}, {U1, U2}이며, 3개에 걸쳐 {U1}만 공통입니다.

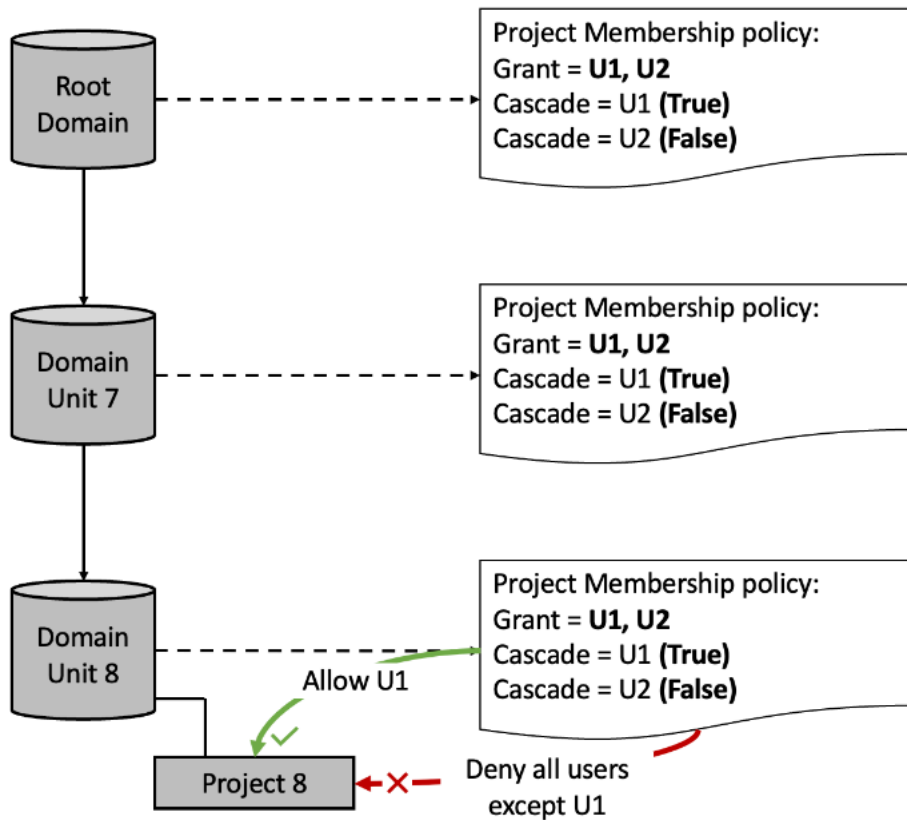

시나리오 7 - {U1, U2, G1} 사용자는 루트 도메인의 멤버십 폴의 일부로 루트 도메인의 프로젝트에 추가할 수 있습니다. 멤버십 폴이 {All Users/Groups}로 구성되므로 도메인 단위 9의 모든 사용자 또는 그룹을 프로젝트에 추가할 수 있습니다. 그 위의 루트 도메인에서 캐스케이드가 false로 설정되어 있기 때문입니다.

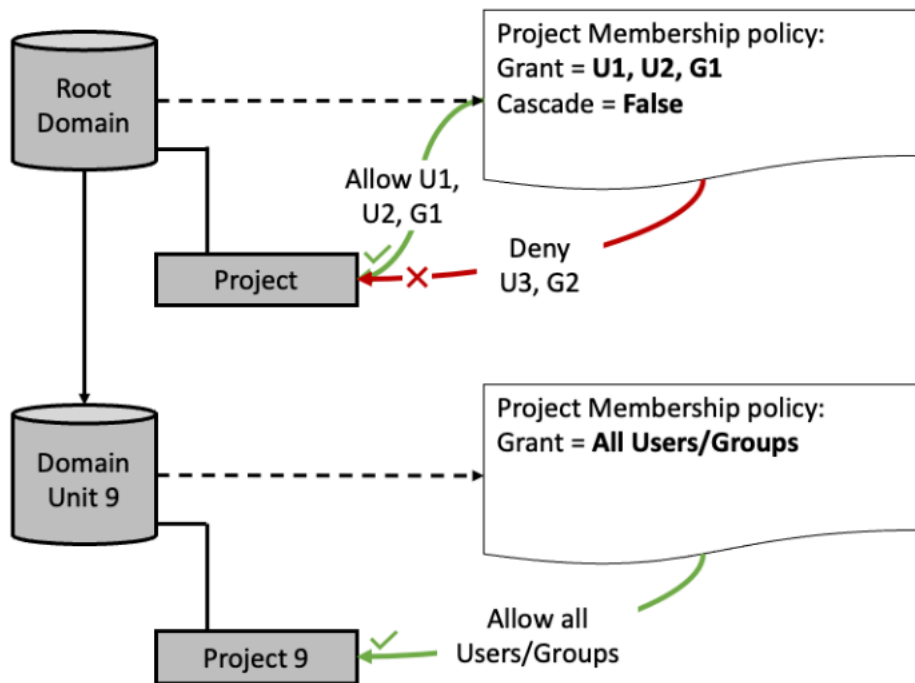

Amazon DataZone 도메인 단위 내의 프로젝트에 권한 부여 정책 할당

Amazon DataZone에서 도메인 단위를 사용하면 특정 비즈니스 단위 및 팀에서 자산 및 기타 도메인 엔티티를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon DataZone 도메인 단위에서는 프로젝트에 다음 권한 부여 정책을 할당하여 이 도메인 단위 내에서 이러한 개체에 다양한 권한 부여 권한을 부여할 수 있습니다.

- 용어집 생성 정책
- 메타데이터 양식 생성 정책
- 사용자 지정 자산 유형 생성 정책

도메인 단위 내의 프로젝트에 권한 부여 정책을 할당하려면 다음 절차를 완료합니다.

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.

2. 도메인 보기를 선택하고 권한 부여 정책을 할당할 도메인과 도메인 단위를 선택합니다.
3. 도메인 단위 세부 정보 페이지에서 프로젝트에 할당하려는 권한 부여 정책을 선택한 다음 프로젝트 추가를 선택합니다.
4. 프로젝트 추가 팝업 창에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 도메인 단위에서 선택한 프로젝트를 선택하고 선택한 권한 부여 정책을 할당할 프로젝트를 지정한 다음 프로젝트 추가를 선택합니다.
 - 도메인 단위의 모든 프로젝트를 선택한 다음 프로젝트 추가를 선택합니다.

Amazon DataZone 블루프린트 구성 내에서 권한 부여 정책 할당

Amazon DataZone에서 권한 부여 메커니즘을 사용하는 또 다른 방법은 Amazon DataZone 블루프린트 구성 내의 프로젝트 및 도메인 단위 소유자에게 권한 부여 정책을 적용하는 것입니다.

Amazon DataZone 블루프린트 구성은 사용자 워크플로 게시 및 구독에 사용되는 리소스를 생성하고 구성하는 데 필요한 정보를 캡슐화하는 엔터티입니다. 이 정보에는 AWS 계정 번호 및 리전, CFN 템플릿, VPCs 및 서브넷과 같은 계정 수준 파라미터가 포함되며 데이터베이스 연결 정보 및 자격 증명을 포함할 수도 있습니다. 비용을 제어하고 보안을 개선하기 위해 데이터 플랫폼 사용자는 이러한 블루프린트를 사용하고 환경을 생성할 수 있는 사용자를 제어할 수 있는 기능이 필요합니다.

특정 블루프린트 구성 내에서 프로젝트 및 도메인 단위 소유자에게 다음과 같은 권한 부여 정책을 할당할 수 있습니다.

- 이 블루프린트를 사용하여 환경 프로파일 생성 - 이 정책은 Amazon DataZone 프로젝트에 할당할 수 있으며 이 블루프린트를 사용하여 환경 프로파일을 생성할 수 있는 권한을 부여합니다.
- 이 블루프린트를 사용하여 환경 프로파일을 생성할 수 있는 권한을 부여합니다. 이 정책은 도메인 단위 소유자에게 할당할 수 있으며 이 블루프린트를 사용하여 환경 프로파일을 생성할 수 있는 권한을 프로젝트에 부여합니다.

Amazon DataZone 데이터 포털을 통해 블루프린트 구성의 프로젝트에 이 블루프린트를 사용하여 환경 프로파일 생성 권한 부여 정책 할당

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datzone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.

2. 데이터 포털에서 작업하려는 블루프린트가 활성화된 도메인을 선택한 다음 블루프린트 구성 탭으로 이동합니다.
3. 블루프린트 구성 탭에서 작업할 활성화된 블루프린트를 선택한 다음 이 블루프린트의 세부 정보 페이지에서 권한 부여 정책 탭으로 이동한 다음 이 블루프린트를 사용하여 환경 프로파일 생성 권한 부여 정책을 선택합니다.
4. 이 블루프린트를 사용하여 환경 프로파일 생성 권한 부여 정책 세부 정보 페이지에서 작업을 확장하고 프로젝트 추가를 선택합니다.
5. 프로젝트 추가 팝업 창에서 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.
 - 도메인 단위의 모든 프로젝트 옵션을 선택한 다음 이 블루프린트를 사용하여 환경 프로파일을 생성할 수 있도록 권한을 부여하려는 프로젝트가 포함된 도메인 단위를 검색하고 지정한 다음 프로젝트 추가를 선택합니다.
 - 도메인 단위에서 선택한 프로젝트를 선택한 다음 이 정책을 할당할 프로젝트가 포함된 도메인 단위를 검색하고 지정한 다음 이 정책을 할당할 프로젝트를 검색하고 선택한 다음 프로젝트 추가를 선택합니다.

Amazon DataZone 관리 콘솔을 통해 블루프린트 구성의 도메인 단위 소유자에게 이 블루프린트를 사용하여 환경 프로파일을 생성할 수 있는 권한 부여 권한 부여 정책을 할당합니다.

1. <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 계정 자격 증명으로 로그인합니다.
2. Amazon DataZone 콘솔에서 작업하려는 블루프린트가 활성화된 도메인을 선택한 다음 블루프린트 탭으로 이동합니다.
3. 블루프린트 탭에서 작업할 활성화된 블루프린트를 선택한 다음 블루프린트의 세부 정보 페이지에서 위임된 권한 탭으로 이동합니다.
4. 위임된 권한 탭에서 이 블루프린트를 사용하여 환경 프로파일을 생성할 수 있는 권한 부여 정책을 할당하려는 소유자에게 도메인 단위를 검색하고 선택한 다음 위임된 권한 추가를 선택합니다.

Amazon DataZone 내장 블루프린트

환경이 생성되는 블루프린트는 환경이 속한 프로젝트의 구성원이 Amazon DataZone 카탈로그의 자산으로 작업할 때 사용할 수 있는 도구 및 서비스 구성원을 정의합니다. Amazon DataZone의 현재 릴리스에는 다음과 같은 기본 블루프린트가 있습니다.

- 데이터 레이크 블루프린트
- 데이터 웨어하우스 블루프린트
- Amazon SageMaker 블루프린트

다음 절차의 단계를 실행하여 Amazon DataZone에서 기본 블루프린트를 활성화할 수 있습니다.

- [Amazon DataZone 도메인을 소유한 AWS 계정에서 내장 블루프린트 활성화](#)
- [Amazon DataZone 도메인을 소유한 계정에서 Amazon SageMaker를 신뢰할 수 있는 서비스로 추가 AWS DataZone](#)

Amazon DataZone 도메인을 소유한 AWS 계정에서 내장 블루프린트 활성화

환경이 생성되는 블루프린트는 환경이 속한 프로젝트의 구성원이 Amazon DataZone 카탈로그의 자산으로 작업할 때 사용할 수 있는 도구 및 서비스 구성원을 정의합니다.

Amazon DataZone의 현재 릴리스에는 데이터 레이크 블루프린트, 데이터 웨어하우스 블루프린트, Amazon SageMaker 블루프린트 등 몇 가지 내장 블루프린트가 있습니다.

- 데이터 레이크 블루프린트에는 Amazon DataZone 카탈로그에 데이터 레이크 자산을 게시하고 사용하도록 서비스 세트(AWS Glue, AWS Lake Formation, Amazon Athena)를 시작하고 구성하기 위한 정의가 포함되어 있습니다.
- 데이터 웨어하우스 블루프린트에는 Amazon DataZone 카탈로그에 Amazon Redshift 자산을 게시하고 사용하도록 서비스 세트(Amazon Redshift)를 시작하고 구성하는 정의가 포함되어 있습니다.
- Amazon SageMaker 블루프린트에는 Amazon DataZone 카탈로그에 Amazon SageMaker 자산을 게시하고 사용하도록 서비스 세트(Amazon SageMaker Studio)를 시작하고 구성하는 정의가 포함되어 있습니다.

자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon DataZone 도메인을 생성하는 동안 도메인 생성 프로세스의 일부로 기본 데이터 레이크와 기본 데이터 웨어하우스 내장 블루프린트를 자동으로 활성화하는 빠른 설정을 선택할 수 있는 옵션이 있습니다. 빠른 설정은 또한 이러한 내장 블루프린트를 사용하여 기본 환경 프로파일과 기본 환경을 생성합니다.

Amazon DataZone 도메인 생성의 일부로 빠른 설정을 선택하지 않는 경우 아래 절차를 사용하여 Amazon DataZone 도메인을 포함하는 AWS 계정에서 사용 가능한 내장 블루프린트를 활성화할 수 있습니다. 이러한 내장 블루프린트를 활성화해야 이 도메인에서 환경 프로파일 및 환경을 생성하는 데 사용할 수 있습니다.

Amazon DataZone 관리 콘솔을 통해 Amazon DataZone 도메인에서 내장 블루프린트를 활성화하려면 관리 권한이 있는 계정에서 IAM 역할을 수입해야 합니다. [Amazon DataZone 관리 콘솔을 사용하는 데 필요한 IAM 권한 구성](#) 작업을 통해 최소 권한을 얻어야 합니다.

Amazon DataZone 도메인에서 내장 블루프린트 활성화

1. <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 계정 자격 증명으로 로그인합니다.
2. 도메인 보기를 선택하고 하나 이상의 내장 블루프린트를 활성화하려는 도메인을 선택합니다.
3. 도메인 세부 정보 페이지에서 블루프린트 탭으로 이동합니다.
4. 블루프린트 목록에서 DefaultDataLake 또는 DefaultDataWarehouse 또는 Amazon SageMaker 블루프린트를 선택합니다.
5. 선택한 블루프린트의 세부 정보 페이지에서 이 계정에서 활성화를 선택합니다.
6. 권한 및 리소스 페이지에서 다음을 수행합니다.
 - DefaultDataLake 블루프린트를 활성화하는 경우 Glue 액세스 관리 역할에 AWS Glue 및 AWS Lake Formation의 테이블에 대한 액세스를 수집하고 관리할 수 있는 권한을 Amazon DataZone에 부여하는 새 서비스 역할 또는 기존 서비스 역할을 지정합니다.
 - DefaultDataWarehouse 블루프린트를 활성화하는 경우 Redshift 액세스 관리 역할에 Amazon DataZone이 Amazon Redshift에서 데이터 공유, 테이블 및 뷰에 대한 액세스를 수집 및 관리할 수 있는 권한을 부여하는 새 또는 기존 서비스 역할을 지정합니다.
 - Amazon SageMaker 블루프린트를 활성화하는 경우 SageMaker 액세스 관리 역할에 대해 Amazon DataZone에 Amazon SageMaker 데이터를 카탈로그에 게시할 수 있는 권한을 부여하는 새 서비스 역할 또는 기존 서비스 역할을 지정합니다. 또한 카탈로그에 있는 Amazon SageMaker에 게시된 자산에 대한 액세스 권한을 부여하거나 액세스 권한을 취소할 수 있는 권한을 Amazon DataZone에 부여합니다.

⚠ Important

Amazon SageMaker 블루프린트를 활성화할 때 Amazon DataZone은 Amazon DataZone에 대한 다음 IAM 역할이 현재 계정 및 리전에 존재하는지 확인합니다. 이러한 역할이 없는 경우 Amazon DataZone에서 자동으로 생성합니다.

- AmazonDataZoneGlueAccess-<region>-<domainId>
- AmazonDataZoneRedshiftAccess-<region>-<domainId>

- 프로비저닝 역할의 경우 환경 계정 및 리전에서 AWS CloudFormation을 사용하여 환경 리소스를 생성하고 구성할 수 있는 권한을 Amazon DataZone에 부여하는 신규 또는 기존 서비스 역할을 지정합니다.
- Amazon SageMaker 블루프린트를 활성화하는 경우 SageMaker-Glue 데이터 소스용 Amazon S3 버킷에 AWS 계정의 모든 SageMaker 환경에서 사용할 Amazon S3 버킷을 지정합니다. 지정하는 버킷 접두사는 다음 중 하나여야 합니다.
 - amazon-datazone*
 - datazone-sagemaker*
 - sagemaker-datazone*
 - DataZone-Sagemaker*
 - Sagemaker-DataZone*
 - DataZone-SageMaker*
 - SageMaker-DataZone*

7. 블루프린트 활성화를 선택합니다.

선택한 블루프린트를 활성화하면 계정에서 블루프린트를 사용하여 환경 프로파일을 생성할 수 있는 프로젝트를 제어할 수 있습니다. 블루프린트의 구성에 프로젝트 관리를 할당하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

⚠ Important

기본적으로 관리 프로젝트는 환경 블루프린트에 지정되지 않습니다. 즉, 모든 Amazon DataZone 사용자가 환경 블루프린트에 대한 프로파일을 생성할 수 있습니다. 따라서 더 강력한 거버넌스를 보장하기 위해 항상 환경 블루프린트에 대한 프로젝트 관리를 지정하는 것이 좋습니다.

활성화된 블루프린트에서 프로젝트 관리 지정

1. <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 계정 자격 증명으로 로그인합니다.
2. 도메인 보기를 선택한 다음 선택한 블루프린트에 대한 관리 프로젝트를 추가할 도메인을 선택합니다.
3. 블루프린트 탭을 선택한 다음 작업할 블루프린트를 선택합니다.
4. 기본적으로 도메인 내의 모든 프로젝트는 DefaultDataLake 또는 DefaultDataWarehouse 또는 계정의 Amazon SageMaker 블루프린트를 사용하여 환경 프로파일을 생성할 수 있습니다. 그러나 블루프린트에 관리 프로젝트를 할당하여 이를 제한할 수 있습니다. 관리 프로젝트를 추가하려면 관리 프로젝트 선택을 선택한 다음 드롭다운 메뉴에서 프로젝트 관리로 추가하려는 프로젝트를 선택한 다음 관리 프로젝트 선택을 선택합니다.

AWS 계정에서 DefaultDataWarehouse 블루프린트를 활성화하면 블루프린트 구성에 파라미터 세트를 추가할 수 있습니다. 파라미터 세트는 Amazon DataZone이 Amazon Redshift 클러스터에 대한 연결을 설정하는 데 필요한 키 및 값의 그룹으로, 데이터 웨어하우스 환경을 생성하는 데 사용됩니다. 이러한 파라미터에는 Amazon Redshift 클러스터의 이름, 데이터베이스 및 클러스터에 자격 증명을 보유한 AWS 보안 암호가 포함됩니다.

DefaultDataWarehouse 블루프린트에 파라미터 세트 추가

1. <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 계정 자격 증명으로 로그인합니다.
2. 도메인 보기를 선택한 다음 파라미터 세트를 추가할 도메인을 선택합니다.
3. 블루프린트 탭을 선택한 다음 DefaultDataWarehouse 블루프린트를 선택하여 블루프린트 세부 정보 페이지를 엽니다.
4. 블루프린트 세부 정보 페이지의 파라미터 세트 탭에서 파라미터 세트 생성을 선택합니다.
 - 파라미터 세트의 이름을 입력합니다.
 - 선택적으로 파라미터 세트에 대한 설명을 제공합니다.
 - 리전 선택
 - Amazon Redshift 클러스터 또는 Amazon Redshift Serverless를 선택합니다.
 - 선택한 Amazon Redshift 클러스터 또는 Amazon Redshift Serverless 작업 그룹에 자격 증명을 보유한 AWS 보안 암호 ARN을 선택합니다. 파라미터 세트 내에서 사용할 수 있으려면 AWS 보안 암호에 AmazonDataZoneDomain : [Domain_ID] 태그가 지정되어야 합니다.

- 기존 AWS 보안 암호가 없는 경우 새 보안 암호 생성을 선택하여 새 AWS 보안 암호를 생성할 수도 있습니다. 그러면 보안 암호의 이름, 사용자 이름 및 암호를 입력할 수 있는 대화 상자가 열립니다. 새 AWS 보안 암호 생성을 선택하면 Amazon DataZone은 AWS Secrets Manager 서비스에 새 보안 암호를 생성하고 파라미터 세트를 생성하려는 도메인으로 보안 암호에 태그가 지정되도록 합니다.
- 위 단계에서 Amazon Redshift 클러스터를 선택한 경우 드롭다운에서 클러스터를 선택합니다. 위 단계에서 Amazon Redshift 작업 그룹을 선택한 경우 드롭다운에서 작업 그룹을 선택합니다.
- 선택한 Amazon Redshift 클러스터 또는 Amazon Redshift Serverless 작업 그룹 내에 데이터베이스 이름을 입력합니다.
- 파라미터 세트 생성을 선택합니다.

Note

DefaultDataWarehouse 블루프린트에는 최대 10개의 파라미터 세트만 추가할 수 있습니다.

AWS 계정에서 Amazon SageMaker 블루프린트를 활성화하면 블루프린트 구성에 파라미터 세트를 추가할 수 있습니다. 파라미터 세트는 Amazon DataZone이 Amazon SageMaker에 대한 연결을 설정하는 데 필요한 키 및 값의 그룹이며 Sagemaker 환경을 생성하는 데 사용됩니다.

Amazon SageMaker 블루프린트에 파라미터 세트 추가

1. <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 계정 자격 증명으로 로그인합니다.
2. 도메인 보기를 선택한 다음 파라미터 세트를 추가할 활성화된 블루프린트가 포함된 도메인을 선택합니다.
3. 블루프린트 탭을 선택한 다음 Amazon SageMaker 블루프린트를 선택하여 블루프린트의 세부 정보 페이지를 엽니다.
4. 블루프린트 세부 정보 페이지의 파라미터 세트 탭에서 파라미터 세트 생성을 선택한 다음 다음을 지정합니다.
 - 파라미터 세트의 이름을 입력합니다.
 - 선택적으로 파라미터 세트에 대한 설명을 제공합니다.
 - Amazon SageMaker 도메인 인증 유형을 지정합니다. IAM 또는 IAM Identity Center(SSO)를 선택할 수 있습니다.

- AWS 리전을 지정합니다.
- 데이터 암호화를 위한 AWS KMS 키를 지정합니다. 기존 키 페어를 선택하거나 새로 생성할 수 있습니다.
- 환경 파라미터에서 다음을 지정합니다.
 - VPC ID - Amazon SageMaker 환경의 VPC에 사용 중인 ID입니다. 새 버킷을 생성하거나 기존 버킷을 지정할 수 있습니다.
 - 서브넷 - VPC 내의 특정 리소스에 대한 IP 주소 범위에 대한 하나 이상의 ID입니다.
 - 네트워크 액세스 - VPC 전용 또는 퍼블릭 인터넷 전용을 선택합니다.
 - 보안 그룹 - VPC 및 서브넷을 구성할 때 사용할 보안 그룹입니다.
- 데이터 소스 파라미터에서 다음 중 하나를 선택합니다.
 - AWS Glue 전용
 - AWS Glue + Amazon Redshift Serverless. 이 옵션을 설정하는 경우 다음을 지정해야 합니다.
 - 선택한 Amazon Redshift 클러스터에 자격 증명을 보유하는 AWS 보안 암호 ARN을 지정합니다. 파라미터 세트 내에서 사용할 수 있으려면 AWS 보안 암호에 AmazonDataZoneDomain : [Domain_ID] 태그가 지정되어야 합니다.

기존 AWS 보안 암호가 없는 경우 새 보안 암호 생성을 선택하여 새 AWS 보안 암호를 생성할 수도 있습니다. 그러면 보안 암호의 이름, 사용자 이름 및 암호를 입력할 수 있는 대화 상자가 열립니다. 새 AWS 보안 암호 생성을 선택하면 Amazon DataZone은 AWS Secrets Manager 서비스에 새 보안 암호를 생성하고 파라미터 세트를 생성하려는 도메인으로 보안 암호에 태그가 지정되도록 합니다.

- 환경을 생성할 때 사용할 Amazon Redshift 작업 그룹을 지정합니다.
- 환경을 생성할 때 사용할 데이터베이스의 이름(선택한 작업 그룹 내)을 지정합니다.
- AWS Glue 전용 + Amazon Redshift 클러스터
 - 선택한 Amazon Redshift 클러스터에 자격 증명을 보유하는 AWS 보안 암호 ARN을 지정합니다. 파라미터 세트 내에서 사용할 수 있으려면 AWS 보안 암호에 AmazonDataZoneDomain : [Domain_ID] 태그가 지정되어야 합니다.

기존 AWS 보안 암호가 없는 경우 새 보안 암호 생성을 선택하여 새 AWS 보안 암호를 생성할 수도 있습니다. 그러면 보안 암호의 이름, 사용자 이름 및 암호를 입력할 수 있는 대화 상자가 열립니다. 새 AWS 보안 암호 생성을 선택하면 Amazon DataZone은 AWS Secrets Manager 서비스에서 새 보안 암호를 생성하고 보안 암호에 파라미터 세트를 생성하려는 도메인으로 태그가 지정되도록 합니다.

- 환경을 생성할 때 사용할 Amazon Redshift 클러스터를 지정합니다.

- 환경을 생성할 때 사용할 데이터베이스의 이름(선택한 클러스터 내)을 지정합니다.

5. 파라미터 세트 생성을 선택합니다.

Amazon DataZone 도메인을 소유한 계정에서 Amazon SageMaker를 신뢰할 수 있는 서비스로 추가 AWS DataZone

Amazon SageMaker 블루프린트를 활성화한 경우 SageMaker를 Amazon DataZone 내에서 신뢰할 수 있는 서비스 중 하나로 추가해야 합니다. 이렇게 하려면 다음 절차를 완료하세요.

1. <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 계정 자격 증명으로 로그인합니다.
2. 도메인 보기를 선택한 다음 활성화된 SageMaker 블루프린트가 포함된 도메인을 선택합니다.
3. 신뢰할 수 있는 서비스를 선택한 다음 Amazon SageMaker를 선택하고 활성화를 선택합니다.

Amazon DataZone 사용자 지정 AWS 서비스 블루프린트

Amazon DataZone에서 사용자 지정 AWS 서비스 블루프린트를 사용하면 조직에서 이미 설정한 기존 AWS Identity and Access Management(IAM) 역할 및 AWS 서비스를 사용하도록 Amazon DataZone을 구성하여 리소스 사용량과 비용을 최적화할 수 있습니다.

Amazon DataZone 환경이 생성되는 블루프린트는 환경이 속한 프로젝트의 구성원이 Amazon DataZone 카탈로그의 자산으로 작업할 때 사용할 수 있는 도구와 서비스를 정의합니다. Amazon DataZone의 현재 릴리스에는 다음과 같은 기본 블루프린트가 있습니다.

- 데이터 레이크 블루프린트
- 데이터 웨어하우스 블루프린트
- Amazon SageMaker 블루프린트

Amazon DataZone 사용자 지정 AWS 서비스 블루프린트를 사용하면 조직에서 현재 사용 중인 모든 AWS 서비스에 사용자 지정된 환경 및 프로젝트를 생성할 수 있습니다. 사용자 지정 블루프린트를 사용하면 기존 IAM 역할을 사용하여 인프라 설정 전반의 거버넌스를 개선하고 비즈니스 이니셔티브에 협력하도록 구성하여 기존 데이터 파이프라인에 Amazon DataZone을 포함할 수 있습니다.

Important

Amazon DataZone 사용자 지정 AWS 서비스 인쇄를 사용하면 기존 Amazon SageMaker 도메인을 Amazon DataZone으로 마이그레이션할 수 있습니다. 이제 관리자는 이 기능을 사용하여 Amazon SageMaker 도메인에서 기존 승인된 사용자, 보안 구성 및 정책을 가져와 Amazon DataZone 프로젝트를 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [SageMaker 자산 설정\(관리자 안내서\)](#)을 참조하세요.

주제

- [사용자 지정 AWS 서비스 블루프린트 활성화](#)
- [사용자 지정 AWS 서비스 블루프린트를 사용하여 환경 생성](#)
- [사용자 지정 AWS 서비스 환경에서 작업 생성](#)
- [사용자 지정 AWS 서비스 환경에 프로젝트 멤버 추가](#)
- [AWS 서비스 환경에서 데이터 소스 구성](#)
- [AWS 서비스 환경에서 구독 대상 구성](#)

사용자 지정 AWS 서비스 블루프린트 활성화

도메인에서 사용자 지정 AWS 서비스 블루프린트를 활성화하려면 다음 절차를 완료하세요.

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 관리 콘솔을 엽니다.
2. 도메인 보기를 선택하고 사용자 지정 AWS 서비스 블루프린트를 활성화하려는 도메인을 선택합니다.
3. 블루프린트 탭을 선택한 다음 사용 가능한 블루프린트 목록에서 AWS 서비스 블루프린트를 선택한 다음 활성화를 선택합니다.

사용자 지정 AWS 서비스 블루프린트를 사용하여 환경 생성

사용자 지정 AWS 서비스 블루프린트를 사용하여 환경을 생성하려면 다음 절차를 완료하세요.

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 관리 콘솔을 엽니다.
2. 도메인 보기를 선택하고 사용자 지정 AWS 서비스 블루프린트가 활성화된 도메인을 선택합니다.
3. 블루프린트 탭을 선택한 다음 활성화된 AWS 서비스 블루프린트를 선택하고 환경 생성을 선택합니다.
4. 환경 생성 페이지에서 다음을 지정한 다음 환경 생성을 선택합니다.
 - 이름 - 환경의 이름을 지정합니다.
 - 설명 - 환경에 대한 설명을 지정합니다.
 - 프로젝트 - 환경에 대한 신규 또는 기존 소유 프로젝트를 지정합니다. 프로젝트를 사용하면 사용자 그룹이 Amazon DataZone에서 자산을 검색, 게시, 구독 및 소비할 수 있습니다. 이 환경은 지정된 프로젝트의 모든 구성원이 사용할 수 있습니다. 모든 환경은 사용자가 환경에 액세스할 수 있는 프로젝트에서 소유합니다.
 - 환경 역할 -이 환경에서 Amazon S3 및 AWS Glue와 같은 기존 AWS 서비스 및 리소스에 대한 Amazon DataZone 액세스 권한을 부여하는 기존 IAM 역할을 지정합니다. Amazon S3

Note

Amazon DataZone은 이 역할을 프로비저닝하지 않습니다. 이 환경에서 활성화하려는 기존 AWS 서비스 및 리소스에 대한 권한이 있는 기존 IAM 역할이 있어야 합니다.

이 IAM 역할에 최소 필수 권한이 있는지 확인합니다. 즉, 이 환경에서 활성화하려는 AWS 서비스 및 리소스에 대한 액세스만 제공하도록 범위가 축소되어 있는지 확인합니다.

AWS 정책 생성기를 사용하여 요구 사항에 맞는 정책을 빌드하고 사용하려는 사용자 지정 IAM 역할에 연결할 수 있습니다.

규칙을 따르려면 역할이 AmazonDataZone으로 시작하는지 확인합니다. 필수는 아니지만 권장됩니다. IAM 관리자가 AmazonDataZoneFullAccess 정책을 사용하는 경우 패스 역할 확인 검증이 있으므로 이 규칙을 따라야 합니다.

사용자 지정 역할을 생성할 때 신뢰 정책에서 `datazone.amazonaws.com`을 신뢰하는지 확인합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "datazone.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:TagSession"
      ]
    }
  ]
}
```

- AWS region -이 환경을 생성할 AWS 리전을 지정합니다.

사용자 지정 AWS 서비스 환경에서 작업 생성

다음 절차를 완료하여 사용자 지정 AWS 서비스 환경에서 작업을 생성합니다. 사용자 지정 AWS 서비스 환경에서 작업을 생성하면 Amazon DataZone 데이터 포털에 대한 딥 링크들이 환경에서 사용할 수 있는 분석 도구에 추가할 수 있습니다.

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 관리 콘솔을 엽니다.
2. 도메인 보기를 선택하고 사용자 지정 AWS 서비스 블루프린트가 활성화된 도메인을 선택합니다.
3. 블루프린트 탭을 선택한 다음 활성화된 AWS 서비스 블루프린트를 선택한 다음 작업을 추가할 AWS 서비스 환경을 선택합니다.
4. AWS 콘솔 링크 페이지에서 인기 링크 또는 사용자 지정 링크 섹션에서 AWS 링크(작업)를 선택하여 Amazon DataZone 데이터 포털을 통해 Amazon S3 버킷, Amazon Athena 작업 그룹, AWS Glue 작업 또는 이 환경의 다른 사용자 지정 AWS 콘솔 리소스에 대한 딥 링크를 활성화합니다.
AWS DataZone
5. 이 환경의 요약 섹션에서 데이터 포털 링크를 사용하여 데이터 포털에서 이 환경으로 이동하는 경우 분석 도구 섹션에서 추가한 딥 링크를 볼 수 있습니다.

사용자 지정 AWS 서비스 환경에 프로젝트 멤버 추가

다음 절차를 완료하여 AWS 서비스 환경에 프로젝트 멤버를 추가합니다.

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 관리 콘솔을 엽니다.
2. 프로젝트 탭을 선택한 다음 멤버를 추가할 AWS 서비스 환경 내의 프로젝트를 선택합니다.
3. 추가를 선택한 다음 구성원 추가 페이지에서 IAM 사용자, SSO 사용자 또는 SSO 그룹에서 구성원을 찾아 추가합니다. 소유자, 기여자, 소비자, 관리인 또는 뷰어의 할당된 프로젝트 역할을 지정합니다. 구성원 찾기 및 추가가 완료되면 구성원 추가를 선택합니다.

AWS 서비스 환경에서 데이터 소스 구성

다음 절차를 완료하여 AWS 서비스 환경에서 데이터 소스를 구성합니다.

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 관리 콘솔을 엽니다.
2. 블루프린트 탭을 선택한 다음 사용자 지정 AWS 서비스 블루프린트를 선택합니다.
3. 생성된 환경에서 데이터 소스를 구성하려는 AWS 서비스 환경을 선택합니다.
4. 데이터 소스 탭을 선택하고 추가를 선택한 다음 다음을 지정한 다음 추가를 선택합니다.
 - 이름 - 데이터 소스의 이름입니다.
 - 리소스 - AWS Glue 또는 Amazon Redshift를 선택합니다.

- AWS Glue에서 리소스 데이터베이스를 지정합니다.
- Amazon Redshift에서 클러스터 또는 서버리스를 선택한 다음, 환경을 생성할 때 사용할 클러스터 또는 서버리스 작업 그룹 AWS, 환경을 생성할 때 사용할 데이터베이스, 지정된 데이터베이스 내의 스키마를 포함하여 Redshift 자격 증명을 지정합니다.
- 권한 - Amazon DataZone에 AWS Lake Formation(AWS Glue용)의 테이블에 대한 액세스를 수집 및 관리할 수 있는 권한을 제공하거나 Amazon DataZone에 Amazon Redshift의 테이블에 대한 액세스를 수집 및 관리할 수 있는 권한을 제공하는 액세스 관리 역할을 지정합니다.
- 데이터 소비에 사용 - Amazon DataZone에서 프로젝트 구성원은 Amazon DataZone이 프로젝트에서 구독한 데이터에 대한 액세스를 활성화하는 데 사용하는 구독 대상을 통해 데이터를 소비할 수 있습니다. 이 데이터 소스를 구독 대상으로 추가할지 여부를 지정합니다.

AWS 서비스 환경에서 구독 대상 구성

AWS 서비스 환경에서 구독 대상을 구성하려면 다음 절차를 완료합니다.

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 관리 콘솔을 엽니다.
2. 블루프린트 탭을 선택한 다음 AWS 서비스 블루프린트를 선택합니다.
3. 생성된 환경에서 구독 대상을 구성하려는 AWS 서비스 환경을 선택합니다.
4. 구독 대상 탭을 선택하고 추가를 선택한 다음 다음을 지정한 다음 추가를 선택합니다.
 - 이름 - 구독 대상 이름입니다.
 - 리소스 - AWS Glue 또는 Amazon Redshift를 선택합니다.
 - AWS Glue에서 리소스 데이터베이스를 지정합니다.
 - Amazon Redshift에서 클러스터 또는 서버리스를 선택한 다음, 환경을 생성할 때 사용할 클러스터 AWS 또는 서버리스 작업 그룹, 환경을 생성할 때 사용할 데이터베이스, 지정된 데이터베이스 내의 스키마를 포함하여 Redshift 자격 증명을 지정합니다.
 - 권한 - Amazon DataZone에 AWS Lake Formation(AWS Glue용)의 테이블에 대한 액세스를 수집 및 관리할 수 있는 권한을 제공하거나 Amazon DataZone에 Amazon Redshift의 테이블에 대한 액세스를 수집 및 관리할 수 있는 권한을 제공하는 액세스 관리 역할을 지정합니다.
 - 데이터 소비에 사용 - Amazon DataZone에서 메타데이터 수집을 허용하는 데이터 소스를 통해 데이터 카탈로그에 데이터를 게시할 수 있습니다. 이 구독 대상을 데이터 소스로 추가할지 여부를 지정합니다.

Amazon DataZone의 연결된 계정

AWS 계정을 Amazon DataZone 도메인과 연결하면 도메인 사용자가 이러한 AWS 계정의 데이터를 게시하고 사용할 수 있습니다. 계정 연결을 설정하는 세 단계가 있습니다.

- 먼저 연결을 요청하여 도메인을 원하는 AWS 계정과 공유합니다. Amazon DataZone은 AWS 계정이 도메인 계정과 다른 경우 AWS Resource Access Manager(RAM)를 사용합니다. 계정 연결은 Amazon DataZone 도메인에서만 시작할 수 있습니다.
- 둘째, 계정 소유자가 연결 요청을 수락하도록 합니다.
- 셋째, 계정 소유자가 원하는 환경 블루프린트를 활성화하도록 합니다. 블루프린트를 활성화하면 계정 소유자는 도메인의 사용자에게 AWS Glue 데이터베이스 및 Amazon Redshift 클러스터와 같은 계정의 리소스를 생성하고 액세스하는 데 필요한 IAM 역할 및 리소스 구성을 제공합니다.

다음 단계를 완료하여 계정을 Amazon DataZone에 연결합니다.

- 단계 1 - [다른 AWS 계정과의 연결 요청](#)
- 단계 2 - [Amazon DataZone 도메인에서 계정 연결 요청을 수락하고 환경 블루프린트 활성화](#)
- 단계 3 - [연결된 AWS 계정에서 환경 블루프린트 활성화](#)

다른 AWS 계정과의 연결 요청

Note

연결 요청을 다른 AWS 계정으로 전송하면 다른 AWS 계정과 AWS 도메인을 Resource Access Manager(RAM)와 공유합니다. 입력한 계정 ID의 정확성을 확인해야 합니다.

Amazon DataZone 도메인에 대해 Amazon DataZone 콘솔에서 다른 AWS 계정과의 연결을 요청하려면 관리 권한이 있는 계정의 IAM 역할을 수입해야 합니다. [Amazon DataZone 관리 콘솔을 사용하는 데 필요한 IAM 권한 구성](#)를 사용하여 계정 연결을 요청하는 데 필요한 최소 권한을 얻어야 합니다.

다른 AWS 계정과의 연결을 요청하려면 다음 절차를 완료하세요.

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 관리 콘솔을 엽니다.
2. 도메인 보기를 선택하고 목록에서 도메인 이름을 선택합니다. 이름은 하이퍼링크입니다.

3. 연결된 계정 탭으로 스크롤하여 연결 요청을 선택합니다.
4. 연결을 요청하려는 계정의 ID를 입력합니다. 계정 ID 목록에 만족하면 연결 요청을 선택합니다.
5. RAM 정책에서 계정 연결에 대한 RAM 정책을 지정합니다. 연결된 계정이 Amazon DataZone API를 실행하고 데이터 포털에 액세스할 수 있도록 하는 `AWSRAMPermissionDataZonePortalReadWrite`를 선택하거나, 연결된 계정이 Amazon DataZone API만 실행하도록 허용하고 데이터 포털 액세스는 제공하지 않는 `AWSRAMPermissionDataZoneDefault`를 선택할 수 있습니다. 그런 다음 Amazon DataZone은 사용자 계정을 대신하여 Resource Access Manager에 입력된 계정 ID(들)를 보안 주체로 사용하여 AWS 리소스 공유를 생성합니다.
6. 요청을 수락하려면 다른 AWS 계정(들)의 소유자에게 알려야 합니다. 초대는 칠(7)일 후에 만료됩니다.

고객 관리형 KMS 키에 대한 계정 액세스 권한 제공

Amazon DataZone 도메인 및 메타데이터는 도메인 생성 중에 소유하고 제공하는 AWS Key Management Service(KMS)의 고객 관리형 키 AWS 또는 (기본적으로)에서 보유한 키를 사용하여 암호화됩니다. 도메인이 고객 관리형 키로 암호화된 경우 아래 절차에 따라 연결된 계정에 KMS 키를 사용할 수 있는 권한을 부여합니다.

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/kms/> KMS 콘솔을 엽니다.
2. 해당 계정에서 직접 생성하고 관리하는 키를 보려면 탐색 창에서 고객 관리형 키를 선택합니다.
3. 해당 계정에서 직접 생성하고 관리하는 키를 보려면 탐색 창에서 고객 관리형 키를 선택합니다.
4. KMS 키 목록에서 검사하려는 KMS 키의 별칭 또는 키 ID를 선택합니다.
5. 외부 AWS 계정에서 KMS 키를 사용하도록 허용하거나 허용하지 않으려면 페이지의 기타 AWS 계정 섹션에서 제어를 사용합니다. 이러한 계정의 IAM 위탁자(적절한 KMS 권한 자체)는 암호화, 복호화, 재암호화 및 데이터 키 생성과 같은 암호화 작업에 KMS 키를 사용할 수 있습니다.

Amazon DataZone 도메인에서 계정 연결 요청을 수락하고 환경 블루프린트 활성화

Amazon DataZone 관리 콘솔에서 Amazon DataZone 도메인과의 연결을 수락하려면 관리 권한이 있는 계정에서 IAM 역할을 수임해야 합니다. [Amazon DataZone 관리 콘솔을 사용하는 데 필요한 IAM 권한 구성](#) 작업을 통해 최소 권한을 얻어야 합니다.

Amazon DataZone 도메인과의 연결을 수락하려면 다음을 완료하세요.

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 관리 콘솔을 엽니다.
2. 요청 보기를 선택하고 목록에서 초대 도메인을 선택합니다. 초대 상태는 요청됨이어야 합니다. 요청 검토를 선택합니다.
3. 둘 다 또는 상자 중 하나를 선택하여 기본 데이터 레이크 및/또는 데이터 웨어하우스 환경 블루프린트를 활성화할지 여부를 선택합니다. 이 작업을 나중에 수행할 수도 있습니다.
 - 데이터 레이크 환경 블루프린트를 사용하면 도메인 사용자가 AWS Glue, Amazon S3 및 Amazon Athena 리소스를 생성하고 관리하여 데이터 레이크에서 게시하고 사용할 수 있습니다.
 - 데이터 웨어하우스 환경 블루프린트를 사용하면 도메인 사용자가 Amazon Redshift 리소스를 생성하고 관리하여 데이터 웨어하우스에서 게시하고 사용할 수 있습니다.
4. 기본 환경 블루프린트 중 하나 또는 둘 다를 선택하는 경우 다음 권한 및 리소스를 구성합니다.
 - 액세스 관리 IAM 역할은 Amazon DataZone에 도메인 사용자가 AWS Glue 및 Amazon Redshift와 같은 테이블에 대한 액세스를 수집하고 관리할 수 있는 권한을 제공합니다. Amazon DataZone에서 새 IAM 역할을 생성하고 사용하도록 선택하거나 기존 IAM 역할 목록에서 선택할 수 있습니다.
 - 프로비저닝 IAM 역할은 Amazon DataZone에 도메인 사용자가 AWS Glue 데이터베이스와 같은 환경 리소스를 생성하고 구성할 수 있는 권한을 제공합니다. Amazon DataZone에서 새 IAM 역할을 생성하고 사용하도록 선택하거나 기존 IAM 역할 목록에서 선택할 수 있습니다.
 - 데이터 레이크용 Amazon S3 버킷은 도메인 사용자가 데이터 레이크 데이터를 저장할 때 Amazon DataZone이 사용할 버킷 또는 경로입니다. Amazon DataZone에서 선택한 기본 버킷을 사용하거나 경로 문자열을 입력하여 기존 Amazon S3 경로를 선택할 수 있습니다. 자체 Amazon S3 경로를 선택하는 경우 IAM 정책을 업데이트하여 Amazon DataZone에 사용할 수 있는 권한을 제공해야 합니다.
5. 구성에 만족하면 연결 수락 및 구성을 선택합니다.

연결된 AWS 계정에서 환경 블루프린트 활성화

Amazon DataZone 관리 콘솔에서 환경 블루프린트를 활성화하려면 관리 권한이 있는 계정에서 IAM 역할을 맡아야 합니다. [Amazon DataZone 관리 콘솔을 사용하는 데 필요한 IAM 권한 구성](#) 작업을 통해 최소 권한을 얻어야 합니다.

연결된 도메인에서 블루프린트를 활성화하려면 다음을 완료하세요.

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 관리 콘솔을 엽니다.
2. 왼쪽 탐색 패널을 열고 연결된 도메인을 선택합니다.
3. 환경 블루프린트를 활성화할 도메인을 선택합니다.
4. 블루프린트 목록에서 DefaultDataLake 또는 DefaultDataWarehouse 또는 Amazon SageMaker 또는 사용자 지정 AWS 서비스 블루프린트를 선택합니다.

Note

사용자 지정 AWS 서비스 블루프린트를 활성화하는 경우 액세스 관리 역할을 지정할 필요가 없습니다. 이 블루프린트를 사용하여 환경을 생성할 때 사용자 지정 AWS 서비스 블루프린트에 대한 권한 및 권한 부여 메커니즘이 처리됩니다. 자세한 내용은 [사용자 지정 AWS 서비스 블루프린트를 사용하여 환경 생성](#) 단원을 참조하십시오.

5. 선택한 블루프린트의 세부 정보 페이지에서 이 계정에서 활성화를 선택합니다.
6. 권한 및 리소스 페이지에서 다음을 수행합니다.
 - DefaultDataLake 블루프린트를 활성화하는 경우 Glue 액세스 관리 역할에 Glue 및 AWS Lake Formation의 AWS 테이블에 대한 액세스를 수집하고 관리할 수 있는 권한을 Amazon DataZone에 부여하는 새 서비스 역할 또는 기존 서비스 역할을 지정합니다.
 - DefaultDataWarehouse 블루프린트를 활성화하는 경우 Redshift 액세스 관리 역할에 Amazon DataZone이 Amazon Redshift에서 데이터 공유, 테이블 및 뷰에 대한 액세스를 수집 및 관리할 수 있는 권한을 부여하는 새 또는 기존 서비스 역할을 지정합니다.
 - Amazon SageMaker 블루프린트를 활성화하는 경우 SageMaker 액세스 관리 역할에 대해 Amazon DataZone에 Amazon SageMaker 데이터를 카탈로그에 게시할 수 있는 권한을 부여하는 새 서비스 역할 또는 기존 서비스 역할을 지정합니다. 또한 카탈로그에 있는 Amazon SageMaker에 게시된 자산에 대한 액세스 권한을 부여하거나 액세스 권한을 취소할 수 있는 권한을 Amazon DataZone에 부여합니다.

Important

Amazon SageMaker 블루프린트를 활성화할 때 Amazon DataZone은 Amazon DataZone에 대한 다음 IAM 역할이 현재 계정 및 리전에 존재하는지 확인합니다. 이러한 역할이 없는 경우 Amazon DataZone에서 자동으로 생성합니다.

- AmazonDataZoneGlueAccess-<region>-<domainId>

- AmazonDataZoneRedshiftAccess-<region>-<domainId>

- 프로비저닝 역할의 경우 환경 계정 및 리전에서 AWS CloudFormation을 사용하여 환경 리소스를 생성하고 구성할 수 있는 권한을 Amazon DataZone에 부여하는 신규 또는 기존 서비스 역할을 지정합니다.
- Amazon SageMaker 블루프린트를 활성화하는 경우 SageMaker-Glue 데이터 소스용 Amazon S3 버킷에 AWS 계정의 모든 SageMaker 환경에서 사용할 Amazon S3 버킷을 지정합니다. 지정하는 버킷 접두사는 다음 중 하나여야 합니다.
 - amazon-datazone*
 - datazone-sagemaker*
 - sagemaker-datazone*
 - DataZone-Sagemaker*
 - Sagemaker-DataZone*
 - DataZone-SageMaker*
 - SageMaker-DataZone*

7. 블루프린트 활성화를 선택합니다.

선택한 블루프린트를 활성화하면 계정에서 블루프린트를 사용하여 환경 프로파일을 생성할 수 있는 프로젝트를 제어할 수 있습니다. 블루프린트의 구성에 프로젝트 관리를 할당하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

활성화된 DefaultDataLake 또는 DefaultDataWarehouse 블루프린트에서 프로젝트 관리 지정

1. <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 계정 자격 증명으로 로그인합니다.
2. 왼쪽 탐색 패널을 열고 연결된 도메인을 선택한 다음 프로젝트 관리를 추가할 도메인을 선택합니다.
3. 블루프린트 탭을 선택한 다음 DefaultDataLake 또는 DefaultDataWarehouse 블루프린트를 선택합니다.
4. 기본적으로 도메인 내의 모든 프로젝트는 계정에서 DefaultDataLake 또는 DefaultDataWarehouse 블루프린트를 사용하여 환경 프로파일을 생성할 수 있습니다. 그러나 블루프린트에 관리 프로젝트를 할당하여 이를 제한할 수 있습니다. 관리 프로젝트를 추가하려면 관리 프로젝트 선택을 선택한 다음 드롭다운 메뉴에서 프로젝트 관리로 추가하려는 프로젝트를 선택한 다음 관리 프로젝트 선택을 선택합니다.

AWS 계정에서 DefaultDataWarehouse 블루프린트를 활성화하면 블루프린트 구성에 파라미터 세트를 추가할 수 있습니다. 파라미터 세트는 Amazon DataZone이 Amazon Redshift 클러스터에 대한 연결을 설정하는 데 필요한 키 및 값의 그룹으로, 데이터 웨어하우스 환경을 생성하는 데 사용됩니다. 이러한 파라미터에는 Amazon Redshift 클러스터의 이름, 데이터베이스 및 클러스터에 자격 증명을 보유한 AWS 보안 암호가 포함됩니다.

Important

기본적으로 관리 프로젝트는 환경 블루프린트에 지정되지 않습니다. 즉, 모든 Amazon DataZone 사용자가 환경 블루프린트에 대한 프로파일을 생성할 수 있습니다. 따라서 더 강력한 거버넌스를 보장하기 위해 항상 환경 블루프린트에 대한 프로젝트 관리를 지정하는 것이 좋습니다.

DefaultDataWarehouse 블루프린트에 파라미터 세트 추가

1. <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 계정 자격 증명으로 로그인합니다.
2. 왼쪽 탐색 패널을 열고 연결된 도메인을 선택한 다음 파라미터 세트를 추가할 도메인을 선택합니다.
3. 블루프린트 탭을 선택한 다음 DefaultDataWarehouse 블루프린트를 선택하여 블루프린트 세부 정보 페이지를 엽니다.
4. 블루프린트 세부 정보 페이지의 파라미터 세트 탭에서 파라미터 세트 생성을 선택합니다.
 - 파라미터 세트의 이름을 입력합니다.
 - 선택적으로 파라미터 세트에 대한 설명을 제공합니다.
 - 리전 선택
 - Amazon Redshift 클러스터 또는 Amazon Redshift Serverless를 선택합니다.
 - 선택한 Amazon Redshift 클러스터 또는 Amazon Redshift Serverless 작업 그룹에 자격 증명을 보유한 AWS 보안 암호 ARN을 선택합니다. 파라미터 세트 내에서 사용할 수 있으려면 AWS 보안 암호에 AmazonDataZoneDomain : [Domain_ID] 태그가 지정되어야 합니다.
 - 기존 AWS 보안 암호가 없는 경우 새 보안 암호 생성을 선택하여 새 AWS 보안 암호를 생성할 수도 있습니다. 그러면 보안 암호의 이름, 사용자 이름 및 암호를 입력할 수 있는 대화 상자가 열립니다. 새 AWS 보안 암호 생성을 선택하면 Amazon DataZone은 AWS Secrets Manager 서비스에 새 보안 암호를 생성하고 파라미터 세트를 생성하려는 도메인으로 보안 암호에 태그가 지정되도록 합니다.

- Amazon Redshift 클러스터 또는 Amazon Redshift Serverless 작업 그룹을 선택합니다.
- 선택한 Amazon Redshift 클러스터 또는 Amazon Redshift Serverless 작업 그룹 내에 데이터베이스 이름을 입력합니다.
- 파라미터 세트 생성을 선택합니다.

Note

DefaultDataWarehouse 블루프린트에는 최대 10개의 파라미터 세트만 추가할 수 있습니다.

AWS 계정에서 Amazon SageMaker 블루프린트를 활성화하면 블루프린트 구성에 파라미터 세트를 추가할 수 있습니다. 파라미터 세트는 Amazon DataZone이 Amazon SageMaker에 대한 연결을 설정하는 데 필요한 키 및 값의 그룹이며 Sagemaker 환경을 생성하는 데 사용됩니다.

Amazon SageMaker 블루프린트에 파라미터 세트 추가

1. <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 계정 자격 증명으로 로그인합니다.
2. 도메인 보기를 선택한 다음 파라미터 세트를 추가할 활성화된 블루프린트가 포함된 도메인을 선택합니다.
3. 블루프린트 탭을 선택한 다음 Amazon SageMaker 블루프린트를 선택하여 블루프린트의 세부 정보 페이지를 엽니다.
4. 블루프린트 세부 정보 페이지의 파라미터 세트 탭에서 파라미터 세트 생성을 선택한 다음 다음을 지정합니다.
 - 파라미터 세트의 이름을 입력합니다.
 - 선택적으로 파라미터 세트에 대한 설명을 제공합니다.
 - Amazon SageMaker 도메인 인증 유형을 지정합니다. IAM 또는 IAM Identity Center(SSO)를 선택할 수 있습니다.
 - AWS 리전을 지정합니다.
 - 데이터 암호화를 위한 AWS KMS 키를 지정합니다. 기존 키 페어를 선택하거나 새로 생성할 수 있습니다.
 - 환경 파라미터에서 다음을 지정합니다.
 - VPC ID - Amazon SageMaker 환경의 VPC에 사용 중인 ID입니다. 새 버킷을 생성하거나 기존 버킷을 지정할 수 있습니다.

- 서브넷 - VPC 내의 특정 리소스에 대한 IP 주소 범위에 대한 하나 이상의 ID입니다.
- 네트워크 액세스 - VPC 전용 또는 퍼블릭 인터넷 전용을 선택합니다.
- 보안 그룹 - VPC 및 서브넷을 구성할 때 사용할 보안 그룹입니다.
- 데이터 소스 파라미터에서 다음 중 하나를 선택합니다.
 - AWS Glue 전용
 - AWS Glue + Amazon Redshift Serverless. 이 옵션을 설정하는 경우 다음을 지정해야 합니다.
 - 선택한 Amazon Redshift 클러스터에 자격 증명을 보유하는 AWS 보안 암호 ARN을 지정합니다. 파라미터 세트 내에서 사용할 수 있으려면 AWS 보안 암호에 AmazonDataZoneDomain : [Domain_ID] 태그가 지정되어야 합니다.

기존 AWS 보안 암호가 없는 경우 새 보안 암호 생성을 선택하여 새 AWS 보안 암호를 생성할 수도 있습니다. 그러면 보안 암호의 이름, 사용자 이름 및 암호를 입력할 수 있는 대화 상자가 열립니다. 새 AWS 보안 암호 생성을 선택하면 Amazon DataZone은 AWS Secrets Manager 서비스에 새 보안 암호를 생성하고 파라미터 세트를 생성하려는 도메인으로 보안 암호에 태그가 지정되도록 합니다.

- 환경을 생성할 때 사용할 Amazon Redshift 작업 그룹을 지정합니다.
- 환경을 생성할 때 사용할 데이터베이스의 이름(선택한 작업 그룹 내)을 지정합니다.
- AWS Glue 전용 + Amazon Redshift 클러스터
 - 선택한 Amazon Redshift 클러스터에 자격 증명을 보유하는 AWS 보안 암호 ARN을 지정합니다. 파라미터 세트 내에서 사용할 수 있으려면 AWS 보안 암호에 AmazonDataZoneDomain : [Domain_ID] 태그가 지정되어야 합니다.

기존 AWS 보안 암호가 없는 경우 새 보안 암호 생성을 선택하여 새 AWS 보안 암호를 생성할 수도 있습니다. 그러면 보안 암호의 이름, 사용자 이름 및 암호를 입력할 수 있는 대화 상자가 열립니다. 새 AWS 보안 암호 생성을 선택하면 Amazon DataZone은 AWS Secrets Manager 서비스에 새 보안 암호를 생성하고 파라미터 세트를 생성하려는 도메인으로 보안 암호에 태그가 지정되도록 합니다.

- 환경을 생성할 때 사용할 Amazon Redshift 클러스터를 지정합니다.
- 환경을 생성할 때 사용할 데이터베이스의 이름(선택한 클러스터 내)을 지정합니다.

5. 파라미터 세트 생성을 선택합니다.

연결된 AWS 계정에서 Amazon SageMaker를 신뢰할 수 있는 서비스로 추가

Amazon SageMaker 블루프린트를 활성화한 경우 SageMaker를 Amazon DataZone 내에서 신뢰할 수 있는 서비스 중 하나로 추가해야 합니다. 이렇게 하려면 다음 절차를 완료하세요.

1. <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 계정 자격 증명으로 로그인합니다.
2. 도메인 보기를 선택한 다음 활성화된 SageMaker 블루프린트가 포함된 도메인을 선택합니다.
3. 신뢰할 수 있는 서비스를 선택한 다음 Amazon SageMaker를 선택하고 활성화를 선택합니다.

Amazon DataZone 도메인에서 계정 연결 요청 거부

Amazon DataZone 도메인에서 Amazon DataZone 관리 콘솔의 연결 요청을 거부하려면 관리 권한이 있는 계정에서 IAM 역할을 수임해야 합니다. [Amazon DataZone 관리 콘솔을 사용하는 데 필요한 IAM 권한 구성](#) 작업을 통해 최소 권한을 얻어야 합니다.

Amazon DataZone 도메인에서 연결 요청을 거부하려면 다음을 완료하세요.

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 관리 콘솔을 엽니다.
2. 요청 보기를 선택하고 목록에서 초대 도메인을 선택합니다. 초대 상태는 요청됨이어야 합니다. 연결 거부를 선택합니다. 연결 거부를 선택하여 선택을 확인합니다.

Amazon DataZone에서 연결된 계정 제거

Amazon DataZone 관리 콘솔에서 연결된 AWS 계정을 제거하려면 관리 권한이 있는 계정에서 IAM 역할을 수임해야 합니다. [Amazon DataZone 관리 콘솔을 사용하는 데 필요한 IAM 권한 구성](#)를 사용하여 최소 권한을 얻어야 합니다.

도메인에서 연결된 계정을 제거하려면 다음 절차를 완료하세요.

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 관리 콘솔을 엽니다.
2. 도메인 보기를 선택하고 목록에서 도메인 이름을 선택합니다. 이름은 하이퍼링크입니다.
3. 연결된 계정 탭까지 아래로 스크롤합니다. 제거할 계정의 AWS 계정 ID를 선택합니다.

4. 연결 해제를 선택합니다. 필드에 연결 해제를 입력하고 연결 해제를 선택하여 선택을 확인합니다.
5. 이제 도메인에서 계정이 제거되어 도메인 사용자가 데이터를 게시하고 사용하는 데 사용할 수 없습니다.

Amazon DataZone 데이터 카탈로그

Amazon DataZone 비즈니스 데이터 카탈로그를 사용하여 비즈니스 컨텍스트를 사용하여 조직 전반의 데이터를 카탈로그화할 수 있으므로 조직의 모든 사람이 데이터를 빠르게 찾고 이해할 수 있습니다.

Amazon DataZone을 사용하여 데이터를 카탈로그화하려면 먼저 Amazon DataZone에서 프로젝트 인벤토리로 데이터(자산)를 가져와야 합니다. 프로젝트의 인벤토리를 생성하면 해당 프로젝트의 구성원만 자산을 검색할 수 있습니다. 프로젝트 인벤토리 자산은 명시적으로 게시되지 않는 한 검색/찾아보기에서 모든 도메인 사용자가 사용할 수 있는 것은 아닙니다.

프로젝트 인벤토리를 생성한 후 데이터 소유자는 비즈니스 이름(자산 및 스키마), 설명(자산 및 스키마), README, 용어집 용어(자산 및 스키마) 및 메타데이터 양식을 추가하거나 업데이트하여 필요한 비즈니스 메타데이터로 인벤토리 자산을 큐레이션할 수 있습니다.

Amazon DataZone을 사용하여 데이터를 카탈로그화하는 다음 단계는 도메인 사용자가 프로젝트의 인벤토리 자산을 검색할 수 있도록 하는 것입니다. Amazon DataZone 카탈로그에 인벤토리 자산을 게시하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 최신 버전의 인벤토리 자산만 카탈로그에 게시할 수 있으며 최신 게시 버전만 검색 카탈로그에서 활성화됩니다. 인벤토리 자산이 Amazon DataZone 카탈로그에 게시된 후 업데이트되는 경우 최신 버전이 검색 카탈로그에 포함되도록 다시 명시적으로 게시해야 합니다.

자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요.

주제

- [Amazon DataZone에서 비즈니스 용어집 생성](#)
- [Amazon DataZone에서 비즈니스 용어집 편집](#)
- [Amazon DataZone에서 비즈니스 용어집 삭제](#)
- [Amazon DataZone의 용어집에서 용어 생성](#)
- [Amazon DataZone의 용어집에서 용어 편집](#)
- [Amazon DataZone의 용어집에서 용어 삭제](#)
- [Amazon DataZone에서 메타데이터 양식 생성](#)
- [Amazon DataZone에서 메타데이터 양식 편집](#)
- [Amazon DataZone에서 메타데이터 양식 삭제](#)
- [Amazon DataZone에서 메타데이터 양식에서 필드 생성](#)
- [Amazon DataZone의 메타데이터 양식에서 필드 편집](#)

- [Amazon DataZone에서 메타데이터 양식에서 필드 삭제](#)

Amazon DataZone에서 비즈니스 용어집 생성

Amazon DataZone에서 비즈니스 용어집은 자산(데이터)과 연결될 수 있는 비즈니스 용어(단어) 모음입니다. 데이터 분석 시 조직 전체에서 동일한 정의를 사용할 수 있도록 비즈니스 사용자를 위한 비즈니스 용어 목록과 해당 정의를 적절한 어휘로 제공합니다. 비즈니스 용어집은 카탈로그 도메인에서 생성되며 자산 및 열에 적용하여 해당 자산 또는 열의 주요 특성을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 하나 이상의 용어집 용어를 적용할 수 있습니다. 비즈니스 용어집은 비즈니스 용어집의 용어를 다른 용어의 하위 목록과 연결할 수 있는 용어의 평면 목록일 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요. Amazon DataZone 도메인에서 용어집을 생성, 편집 또는 삭제하려면 해당 도메인에 대한 올바른 권한이 있는 소유 프로젝트의 구성원이어야 합니다.

용어집을 생성하려면 다음 단계를 완료하세요.

1. 데이터 포털 URL을 사용하여 Amazon DataZone 데이터 포털로 이동하고 SSO 또는 AWS 자격 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 Amazon DataZone 도메인이 생성된 AWS 계정의 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 콘솔에 액세스하여 데이터 포털 URL을 얻을 수 있습니다.
2. 검색 옆의 상단 탐색 모음에서 카탈로그 메뉴로 이동합니다.
3. Amazon DataZone Data Portal에서 용어집을 선택한 다음 용어집 생성을 선택합니다.
4. 용어집의 이름, 설명, 소유자를 지정한 다음 용어집 생성을 선택합니다.
5. 활성화된 토글을 선택하여 새 용어집을 활성화합니다.
6. 용어집의 세부 정보 페이지에서 README 생성을 선택하여 이 용어집에 대한 몇 가지 추가 정보를 추가할 수 있습니다.

비즈니스 용어집을 비활성화하거나 활성화하려면 다음 단계를 완료합니다.

1. 데이터 포털 URL을 사용하여 Amazon DataZone 데이터 포털로 이동하고 SSO 또는 AWS 자격 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 Amazon DataZone 도메인이 생성된 AWS 계정의 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 콘솔에 액세스하여 데이터 포털 URL을 얻을 수 있습니다.
2. 검색 옆의 상단 탐색 모음에서 카탈로그 메뉴로 이동합니다.
3. Amazon DataZone 데이터 포털에서 용어집을 선택하고 비활성화/활성화하려는 비즈니스 용어집을 찾습니다.

4. 용어집 세부 정보 페이지에서 활성화/비활성화 토글을 찾아 선택한 용어집을 활성화 또는 비활성화하는 데 사용합니다.

Note

용어집을 비활성화하면 포함된 모든 용어도 비활성화됩니다.

Amazon DataZone에서 비즈니스 용어집 편집

Amazon DataZone에서 비즈니스 용어집은 자산(데이터)과 연결될 수 있는 비즈니스 용어(단어) 모음입니다. 데이터 분석 시 조직 전체에서 동일한 정의를 사용할 수 있도록 비즈니스 사용자를 위한 비즈니스 용어 목록과 해당 정의를 적절한 어휘로 제공합니다. 비즈니스 용어집은 카탈로그 도메인에서 생성되며 자산 및 열에 적용하여 해당 자산 또는 열의 주요 특성을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 하나 이상의 용어집 용어를 적용할 수 있습니다. 비즈니스 용어집은 비즈니스 용어집의 용어를 다른 용어의 하위 목록과 연결할 수 있는 용어의 평면 목록일 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요. Amazon DataZone 도메인에서 용어집을 편집하려면 해당 도메인에 대한 올바른 권한이 있는 소유 프로젝트의 구성원이어야 합니다.

비즈니스 용어집을 편집하려면 다음 단계를 완료합니다.

1. 데이터 포털 URL을 사용하여 Amazon DataZone 데이터 포털로 이동하고 SSO 또는 AWS 자격 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 Amazon DataZone 도메인이 생성된 AWS 계정의 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 콘솔에 액세스하여 데이터 포털 URL을 얻을 수 있습니다.
2. 검색 옆의 상단 탐색 모음에서 카탈로그 메뉴로 이동합니다.
3. Amazon DataZone Data Portal에서 용어집을 선택하고 편집하려는 비즈니스 용어집을 찾습니다.
4. 용어집 세부 정보 페이지에서 작업을 확장한 다음 편집을 선택하여 용어집을 편집합니다.
5. 이름 및 설명에 대한 업데이트를 수행한 다음 저장을 선택합니다.

Amazon DataZone에서 비즈니스 용어집 삭제

Amazon DataZone에서 비즈니스 용어집은 자산(데이터)과 연결될 수 있는 비즈니스 용어(단어) 모음입니다. 데이터 분석 시 조직 전체에서 동일한 정의를 사용할 수 있도록 비즈니스 사용자를 위한 비즈니스 용어 목록과 해당 정의를 적절한 어휘로 제공합니다. 비즈니스 용어집은 카탈로그 도메인에서 생성되며 자산 및 열에 적용하여 해당 자산 또는 열의 주요 특성을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 하

나 이상의 용어집 용어를 적용할 수 있습니다. 비즈니스 용어집은 비즈니스 용어집의 용어를 다른 용어의 하위 목록과 연결할 수 있는 용어의 평면 목록일 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요. Amazon DataZone 도메인에서 용어집을 삭제하려면 해당 도메인에 대한 올바른 권한이 있는 소유 프로젝트의 구성원이어야 합니다.

비즈니스 용어집을 삭제하려면 다음 단계를 완료합니다.

1. 데이터 포털 URL을 사용하여 Amazon DataZone 데이터 포털로 이동하고 SSO 또는 AWS 자격 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 Amazon DataZone 도메인이 생성된 AWS 계정의 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 콘솔에 액세스하여 데이터 포털 URL을 얻을 수 있습니다.
2. 검색 옆의 상단 탐색 모음에서 카탈로그 메뉴로 이동합니다.
3. Amazon DataZone 데이터 포털에서 용어집을 선택하고 삭제할 비즈니스 용어집을 찾습니다.
4. 용어집 세부 정보 페이지에서 작업을 확장한 다음 삭제를 선택하여 용어집을 삭제합니다.

Note

용어집을 삭제하려면 먼저 용어집의 기존 용어를 모두 삭제해야 합니다.

5. 삭제를 선택하여 용어집 삭제를 확인합니다.

Amazon DataZone의 용어집에서 용어 생성

Amazon DataZone에서 비즈니스 용어집은 자산(데이터)과 연결될 수 있는 비즈니스 용어 모음입니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요. Amazon DataZone 도메인의 용어집에서 용어를 생성, 편집 또는 삭제하려면 해당 도메인에 대한 올바른 권한이 있는 소유 프로젝트의 구성원이어야 합니다.

Amazon DataZone에서 비즈니스 용어집 용어에 대한 설명이 자세히 나와 있을 수 있습니다. 특정 용어의 컨텍스트를 설정하려면 용어 간의 관계를 지정할 수 있습니다. 용어에 대한 관계를 정의하면 관련 용어의 정의에 자동으로 추가됩니다. Amazon DataZone에서 사용할 수 있는 용어 설명에는 다음이 포함됩니다.

- 다음의 A 유형 - 현재 용어가 식별된 용어의 유형임을 나타냅니다. 식별된 용어가 현재 용어의 상위 용어임을 나타냅니다.
- 유형 있음 - 현재 용어가 표시된 특정 용어 또는 용어의 일반 용어임을 나타냅니다. 이 관계는 일반 용어의 하위 용어를 나타낼 수 있습니다.

새 용어를 생성하려면 다음 단계를 완료하세요.

1. 데이터 포털 URL을 사용하여 Amazon DataZone 데이터 포털로 이동하고 SSO 또는 AWS 자격 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 Amazon DataZone 도메인이 생성된 AWS 계정의 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 콘솔에 액세스하여 데이터 포털 URL을 얻을 수 있습니다.
2. 검색 옆의 상단 탐색 모음에서 카탈로그 메뉴로 이동합니다.
3. Amazon DataZone Data Portal에서 용어집을 선택한 다음 새 용어를 생성할 용어집을 선택합니다.
4. 용어의 이름, 설명, 소유자를 지정한 다음 용어 생성을 선택합니다.
5. 활성화됨 토글을 선택하여 새 용어를 활성화합니다.
6. README를 추가하려면 용어 세부 정보 페이지로 이동한 다음 README 생성을 선택하여 이 용어 집에 대한 몇 가지 추가 정보를 추가할 수 있습니다.
7. 관계를 추가하려면 용어 세부 정보 페이지로 이동하여 용어 관계 섹션을 선택한 다음 용어집 용어 추가를 선택합니다. 대화 상자에서 관계와 연결할 용어를 선택한 다음 달기를 선택하여 적절한 관계 유형에 용어를 추가합니다. 이 관계는 관련된 모든 용어에도 추가됩니다.

Amazon DataZone의 용어집에서 용어 편집

Amazon DataZone에서 비즈니스 용어집은 자산(데이터)과 연결될 수 있는 비즈니스 용어 모음입니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요. Amazon DataZone 도메인의 용어집에서 용어를 생성, 편집 또는 삭제하려면 해당 도메인에 대한 올바른 권한이 있는 소유 프로젝트의 구성원이어야 합니다.

Amazon DataZone에서 비즈니스 용어집 용어에 대한 설명이 자세히 나와 있을 수 있습니다. 특정 용어의 컨텍스트를 설정하려면 용어 간의 관계를 지정할 수 있습니다. 용어에 대한 관계를 정의하면 관련 용어의 정의에 자동으로 추가됩니다. Amazon DataZone에서 사용할 수 있는 용어 설명에는 다음이 포함됩니다.

- 다음의 A 유형 - 현재 용어가 식별된 용어의 유형임을 나타냅니다. 식별된 용어가 현재 용어의 상위 용어임을 나타냅니다.
- 유형 있음 - 현재 용어가 표시된 특정 용어 또는 용어의 일반 용어임을 나타냅니다. 이 관계는 일반 용어의 하위 용어를 나타낼 수 있습니다.

용어집에서 용어를 편집하려면 다음 단계를 완료하세요.

1. 데이터 포털 URL을 사용하여 Amazon DataZone 데이터 포털로 이동하고 SSO 또는 AWS 자격 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 Amazon DataZone 도메인이 생성된 AWS 계정의 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 콘솔에 액세스하여 데이터 포털 URL을 얻을 수 있습니다.
2. 검색 옆의 상단 탐색 모음에서 카탈로그 메뉴로 이동합니다.
3. Amazon DataZone Data Portal에서 용어집을 선택하고 편집하려는 용어가 포함된 용어집을 찾은 다음 해당 용어를 선택합니다.
4. 용어 세부 정보 페이지에서 작업을 확장한 다음 편집을 선택하여 용어를 편집합니다.
5. 이름 및 설명에 대한 업데이트를 수행한 다음 저장을 선택합니다.

Amazon DataZone의 용어집에서 용어 삭제

Amazon DataZone에서 비즈니스 용어집은 자산(데이터)과 연결될 수 있는 비즈니스 용어 모음입니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요. Amazon DataZone 도메인의 용어집에서 용어를 생성, 편집 또는 삭제하려면 해당 도메인에 대한 올바른 권한이 있는 소유 프로젝트의 구성원이어야 합니다.

Amazon DataZone에서 비즈니스 용어집 용어에 대한 설명이 자세히 나와 있을 수 있습니다. 특정 용어의 컨텍스트를 설정하려면 용어 간의 관계를 지정할 수 있습니다. 용어에 대한 관계를 정의하면 관련 용어의 정의에 자동으로 추가됩니다. Amazon DataZone에서 사용할 수 있는 용어 설명에는 다음이 포함됩니다.

- 다음의 A 유형 - 현재 용어가 식별된 용어의 유형임을 나타냅니다. 식별된 용어가 현재 용어의 상위 용어임을 나타냅니다.
- 유형 있음 - 현재 용어가 표시된 특정 용어 또는 용어의 일반 용어임을 나타냅니다. 이 관계는 일반 용어의 하위 용어를 나타낼 수 있습니다.

용어집에서 용어를 삭제하려면 다음 단계를 완료하세요.

1. 데이터 포털 URL을 사용하여 Amazon DataZone 데이터 포털로 이동하고 SSO 또는 AWS 자격 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 Amazon DataZone 도메인이 생성된 AWS 계정의 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 콘솔에 액세스하여 데이터 포털 URL을 얻을 수 있습니다.
2. 검색 옆의 상단 탐색 모음에서 카탈로그 메뉴로 이동합니다.
3. Amazon DataZone Data Portal에서 용어집을 선택하고 삭제하려는 용어가 포함된 용어집을 찾은 다음 해당 용어를 선택합니다.

4. 용어집 세부 정보 페이지에서 작업을 확장한 다음 삭제를 선택하여 용어를 삭제합니다.
5. 삭제를 선택하여 용어집 삭제를 확인합니다.

Amazon DataZone에서 메타데이터 양식 생성

Amazon DataZone에서 메타데이터 양식은 카탈로그의 자산 메타데이터에 대한 추가 비즈니스 컨텍스트를 보강하는 간단한 양식입니다. 이는 데이터 소유자가 데이터를 검색하고 찾을 때 데이터 사용자에게 도움이 될 수 있는 정보로 자산을 강화하는 확장 가능한 메커니즘 역할을 합니다. 메타데이터 양식은 Amazon DataZone 카탈로그에 게시되는 모든 자산에 일관성을 적용하는 메커니즘도 제공할 수 있습니다.

메타데이터 양식 정의는 부울, 날짜, 십진수, 정수, 문자열 및 비즈니스 용어집 필드 값 데이터 유형을 지원하는 하나 이상의 필드 정의로 구성됩니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요. Amazon DataZone 도메인에서 메타데이터 양식을 생성, 편집 또는 삭제하려면 올바른 자격 증명이 있는 소유 프로젝트의 구성원이어야 합니다.

메타데이터 양식을 생성하려면 다음 단계를 완료하세요.

1. 데이터 포털 URL을 사용하여 Amazon DataZone 데이터 포털로 이동하고 SSO 또는 AWS 자격 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 Amazon DataZone 도메인이 생성된 AWS 계정의 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 콘솔에 액세스하여 데이터 포털 URL을 얻을 수 있습니다.
2. 검색 옆의 상단 탐색 모음에서 카탈로그 메뉴로 이동합니다.
3. Amazon DataZone Data Portal에서 메타데이터 양식을 선택한 다음 양식 생성을 선택합니다.
4. 메타데이터 양식 이름, 설명, 소유자를 지정한 다음 양식 생성을 선택합니다.

Amazon DataZone에서 메타데이터 양식 편집

Amazon DataZone에서 메타데이터 양식은 카탈로그의 자산 메타데이터에 대한 추가 비즈니스 컨텍스트를 보강하는 간단한 양식입니다. 이는 데이터 소유자가 데이터를 검색하고 찾을 때 데이터 사용자에게 도움이 될 수 있는 정보로 자산을 강화하는 확장 가능한 메커니즘 역할을 합니다. 메타데이터 양식은 Amazon DataZone 카탈로그에 게시되는 모든 자산에 일관성을 적용하는 메커니즘도 제공할 수 있습니다.

메타데이터 양식 정의는 부울, 날짜, 십진수, 정수, 문자열 및 비즈니스 용어집 필드 값 데이터 유형을 지원하는 하나 이상의 필드 정의로 구성됩니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을

참조하세요. Amazon DataZone 도메인에서 메타데이터 양식을 생성, 편집 또는 삭제하려면 올바른 자격 증명이 있는 소유 프로젝트의 구성원이어야 합니다.

메타데이터 양식을 편집하려면 다음 단계를 완료하세요.

1. 데이터 포털 URL을 사용하여 Amazon DataZone 데이터 포털로 이동하고 SSO 또는 AWS 자격 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 Amazon DataZone 도메인이 생성된 AWS 계정의 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 콘솔에 액세스하여 데이터 포털 URL을 얻을 수 있습니다.
2. 검색 옆의 상단 탐색 모음에서 카탈로그 메뉴로 이동합니다.
3. Amazon DataZone Data Portal에서 메타데이터 양식을 선택한 다음 편집하려는 메타데이터 양식을 찾습니다.
4. 메타데이터 양식의 세부 정보 페이지에서 작업을 확장한 다음 편집을 선택합니다.
5. 이름, 설명, 소유자 필드에 대한 업데이트를 수행한 다음 양식 업데이트를 선택합니다.

Amazon DataZone에서 메타데이터 양식 삭제

Amazon DataZone에서 메타데이터 양식은 카탈로그의 자산 메타데이터에 대한 추가 비즈니스 컨텍스트를 보강하는 간단한 양식입니다. 이는 데이터 소유자가 데이터를 검색하고 찾을 때 데이터 사용자에게 도움이 될 수 있는 정보로 자산을 강화하는 확장 가능한 메커니즘 역할을 합니다. 메타데이터 양식은 Amazon DataZone 카탈로그에 게시되는 모든 자산에 일관성을 적용하는 메커니즘도 제공할 수 있습니다.

메타데이터 양식 정의는 부울, 날짜, 십진수, 정수, 문자열 및 비즈니스 용어집 필드 값 데이터 유형을 지원하는 하나 이상의 필드 정의로 구성됩니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요. Amazon DataZone 도메인에서 메타데이터 양식을 생성, 편집 또는 삭제하려면 올바른 자격 증명이 있는 소유 프로젝트의 구성원이어야 합니다.

메타데이터 양식을 삭제하려면 다음 단계를 완료하세요.

Note

메타데이터 양식을 삭제하려면 먼저 메타데이터 양식이 적용된 모든 자산 유형 또는 자산에서 메타데이터 양식을 제거해야 합니다.

1. 데이터 포털 URL을 사용하여 Amazon DataZone 데이터 포털로 이동하고 SSO 또는 AWS 자격 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 Amazon DataZone 도메인이

생성된 AWS 계정의 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 콘솔에 액세스하여 데이터 포털 URL을 얻을 수 있습니다.

2. 검색 옆의 상단 탐색 모음에서 카탈로그 메뉴로 이동합니다.
3. Amazon DataZone Data Portal에서 메타데이터 양식을 선택한 다음 삭제할 메타데이터 양식을 찾습니다.
4. 삭제하려는 메타데이터 양식이 활성화된 경우 활성화됨 토글을 선택하여 메타데이터 양식을 비활성화합니다.
5. 메타데이터 양식의 세부 정보 페이지에서 작업을 확장한 다음 삭제를 선택합니다.
6. 삭제를 선택하여 삭제를 확인합니다.

Amazon DataZone에서 메타데이터 양식에서 필드 생성

Amazon DataZone에서 메타데이터 양식은 카탈로그의 자산 메타데이터에 대한 추가 비즈니스 컨텍스트를 보강하는 간단한 양식입니다. 이는 데이터 소유자가 데이터를 검색하고 찾을 때 데이터 사용자에게 도움이 될 수 있는 정보로 자산을 강화하는 확장 가능한 메커니즘 역할을 합니다. 메타데이터 양식은 Amazon DataZone 카탈로그에 게시되는 모든 자산에 일관성을 적용하는 메커니즘도 제공할 수 있습니다.

메타데이터 양식 정의는 부울, 날짜, 십진수, 정수, 문자열 및 비즈니스 용어집 필드 값 데이터 유형을 지원하는 하나 이상의 필드 정의로 구성됩니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요. Amazon DataZone 도메인의 메타데이터 양식에서 필드를 생성, 편집 또는 삭제하려면 자격 증명이 올바른 소유 프로젝트의 구성원이어야 합니다.

메타데이터 양식에서 필드를 생성하려면 다음 단계를 완료합니다.

1. 데이터 포털 URL을 사용하여 Amazon DataZone 데이터 포털로 이동하고 SSO 또는 AWS 자격 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 Amazon DataZone 도메인이 생성된 AWS 계정의 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 콘솔에 액세스하여 데이터 포털 URL을 얻을 수 있습니다.
2. 검색 옆의 상단 탐색 모음에서 카탈로그 메뉴로 이동합니다.
3. Amazon DataZone Data Portal에서 메타데이터 양식을 선택한 다음 필드를 생성할 메타데이터 양식을 선택합니다.
4. 양식의 세부 정보 페이지에서 필드 생성을 선택합니다.
5. 필드 이름, 설명, 유형 및 필수 필드인지 여부를 지정한 다음 필드 생성을 선택합니다.

Amazon DataZone의 메타데이터 양식에서 필드 편집

Amazon DataZone에서 메타데이터 양식은 카탈로그의 자산 메타데이터에 대한 추가 비즈니스 컨텍스트를 보강하는 간단한 양식입니다. 이는 데이터 소유자가 데이터를 검색하고 찾을 때 데이터 사용자에게 도움이 될 수 있는 정보로 자산을 강화하는 확장 가능한 메커니즘 역할을 합니다. 메타데이터 양식은 Amazon DataZone 카탈로그에 게시되는 모든 자산에 일관성을 적용하는 메커니즘도 제공할 수 있습니다.

메타데이터 양식 정의는 부울, 날짜, 십진수, 정수, 문자열 및 비즈니스 용어집 필드 값 데이터 유형을 지원하는 하나 이상의 필드 정의로 구성됩니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요. Amazon DataZone 도메인의 메타데이터 양식에서 필드를 생성, 편집 또는 삭제하려면 자격 증명이 올바른 소유 프로젝트의 구성원이어야 합니다.

메타데이터 양식의 필드를 편집하려면 다음 단계를 완료합니다.

1. 데이터 포털 URL을 사용하여 Amazon DataZone 데이터 포털로 이동하고 SSO 또는 AWS 자격 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 Amazon DataZone 도메인이 생성된 AWS 계정의 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 콘솔에 액세스하여 데이터 포털 URL을 얻을 수 있습니다.
2. 검색 옆의 상단 탐색 모음에서 카탈로그 메뉴로 이동합니다.
3. Amazon DataZone Data Portal에서 메타데이터 양식을 선택한 다음 필드를 편집할 메타데이터 양식을 선택합니다.
4. 양식의 세부 정보 페이지에서 편집할 필드를 선택한 다음 작업을 확장하고 편집을 선택합니다.
5. 필드 이름, 설명, 유형 및 필수 필드인지 여부를 업데이트한 다음 필드 업데이트를 선택합니다.

Amazon DataZone에서 메타데이터 양식에서 필드 삭제

Amazon DataZone에서 메타데이터 양식은 카탈로그의 자산 메타데이터에 대한 추가 비즈니스 컨텍스트를 보강하는 간단한 양식입니다. 이는 데이터 소유자가 데이터를 검색하고 찾을 때 데이터 사용자에게 도움이 될 수 있는 정보로 자산을 강화하는 확장 가능한 메커니즘 역할을 합니다. 메타데이터 양식은 Amazon DataZone 카탈로그에 게시되는 모든 자산에 일관성을 적용하는 메커니즘도 제공할 수 있습니다.

메타데이터 양식 정의는 부울, 날짜, 십진수, 정수, 문자열 및 비즈니스 용어집 필드 값 데이터 유형을 지원하는 하나 이상의 필드 정의로 구성됩니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요. Amazon DataZone 도메인의 메타데이터 양식에서 필드를 생성, 편집 또는 삭제하려면 자격 증명이 올바른 소유 프로젝트의 구성원이어야 합니다.

메타데이터 양식에서 필드를 삭제하려면 다음 단계를 완료합니다.

1. 데이터 포털 URL을 사용하여 Amazon DataZone 데이터 포털로 이동하고 SSO 또는 AWS 자격 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 Amazon DataZone 도메인이 생성된 AWS 계정의 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 콘솔에 액세스하여 데이터 포털 URL을 얻을 수 있습니다.
2. 검색 옆의 상단 탐색 모음에서 카탈로그 메뉴로 이동합니다.
3. Amazon DataZone Data Portal에서 메타데이터 양식을 선택한 다음 필드를 삭제할 메타데이터 양식을 선택합니다.
4. 양식의 세부 정보 페이지에서 삭제할 필드를 선택한 다음 작업을 확장하고 삭제를 선택합니다.
5. 삭제를 선택하여 삭제를 확인합니다.

Amazon DataZone 프로젝트 및 환경

Amazon DataZone에서, 사용자 그룹은 프로젝트를 통해 Amazon DataZone 카탈로그에서 데이터 자산을 게시, 검색, 구독, 사용하는 다양한 비즈니스 사용 사례에 대해 협업할 수 있습니다. 각 Amazon DataZone 프로젝트에는 권한 있는 개인, 그룹 및 역할만 프로젝트 및 이 프로젝트가 구독하는 데이터 자산에 액세스할 수 있고 프로젝트 권한으로 정의된 도구만 사용할 수 있도록 액세스 제어 세트가 적용됩니다. 프로젝트는 기본 리소스에 대한 액세스 권한을 받는 자격 증명 위탁자 역할을 수행하므로 Amazon DataZone은 개별 사용자의 자격 증명에 의존하지 않고 조직의 인프라 내에서 작동할 수 있습니다.

Amazon DataZone에서 환경은 구성된 리소스(예: Amazon S3 버킷, AWS Glue 데이터베이스 또는 Amazon Athena 작업 그룹)의 모음으로, 해당 리소스에서 작업할 수 있는 지정된 IAM 보안 주체 세트(기여자 권한이 할당된)가 있습니다. 각 환경에는 리소스에 액세스하고 구독 및 이행을 통해 데이터에 액세스할 수 있는 권한이 있는 사용자 위탁자가 있을 수도 있습니다. 환경은 AWS 서비스 및 외부 IDEs와 콘솔에 실행 가능한 링크를 저장하도록 설계되었습니다. 프로젝트 구성원은 환경 내에 구성된 딥 링크를 통해 Amazon Athena 콘솔 등과 같은 서비스에 액세스할 수 있습니다. 프로젝트의 SSO 사용자와 IAM 사용자는 특정 환경을 사용/액세스하도록 범위를 더 줄일 수 있습니다.

Amazon DataZone에서는 환경 프로파일이라는 템플릿을 사용하여 환경을 생성합니다. 환경 프로파일은 기본 제공 및 사용자 지정 AWS 서비스 블루프린트를 사용하여 생성됩니다. 환경 프로파일을 사용하면 도메인 관리자가 블루프린트를 사전 구성된 파라미터로 래핑한 다음 데이터 워커는 기존 환경 프로파일을 선택하고 새 환경의 이름을 지정하여 원하는 수의 새 환경을 빠르게 생성할 수 있습니다. 이를 통해 데이터 워커는 프로젝트와 환경을 효율적으로 관리하는 동시에 도메인 관리자가 시행하는 데이터 거버넌스 정책을 충족할 수 있습니다.

자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요.

주제

- [환경 프로파일 생성](#)
- [환경 프로파일 편집](#)
- [환경 프로파일 삭제](#)
- [새 환경 생성](#)
- [환경 편집](#)
- [환경을 삭제합니다.](#)
- [새 프로젝트 만들기](#)
- [프로젝트 편집](#)

- [프로젝트를 다른 도메인 단위로 이동](#)
- [프로젝트 삭제](#)
- [프로젝트 나가기](#)
- [프로젝트에 구성원 추가](#)
- [프로젝트에서 구성원 제거](#)

환경 프로파일 생성

Amazon DataZone에서 환경 프로파일은 환경을 생성하는 데 사용할 수 있는 템플릿입니다. 환경 프로파일의 목적은 프로파일 내에 AWS 계정 및 리전과 같은 배치 정보를 포함시켜 환경 생성을 간소화하는 것입니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 단원을 참조하십시오. Amazon DataZone 도메인에서 환경 프로파일을 생성하려면 Amazon DataZone 프로젝트에 속해야 합니다. 모든 환경 프로파일은 프로젝트에서 소유하며 모든 프로젝트의 승인된 모든 사용자가 새 환경을 생성하는 데 사용할 수 있습니다.

환경 프로파일을 생성하려면

1. 데이터 포털 URL을 사용하여 Amazon DataZone 데이터 포털로 이동하고 SSO 또는 AWS 자격 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 Amazon DataZone 도메인이 생성된 AWS 계정의 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 콘솔에 액세스하여 데이터 포털 URL을 얻을 수 있습니다.
2. 데이터 포털에서 프로젝트 찾아보기를 선택하고 환경 프로파일을 생성할 프로젝트를 선택합니다.
3. 프로젝트 내의 환경 탭으로 이동한 다음 환경 프로파일 생성을 선택합니다.
4. 다음 필드를 구성합니다.
 - 이름 - 환경 프로파일의 이름입니다.
 - 설명 - (선택 사항) 환경 프로파일에 대한 설명입니다.
 - 소유자 프로젝트 - 이 필드에서 프로파일이 생성되는 프로젝트가 기본적으로 선택됩니다.
 - 블루프린트 - 이 프로파일이 생성되는 블루프린트입니다. 기본 Amazon DataZone 블루프린트 (데이터 레이크 또는 데이터 웨어하우스) 중 하나를 선택할 수 있습니다.

데이터 웨어하우스 블루프린트를 지정한 경우 다음을 수행합니다.

- 파라미터 세트를 제공합니다. 기존 파라미터 세트를 선택하려면 파라미터 세트 선택 옵션을 선택합니다. 자체 파라미터를 입력하려면 자체 입력을 선택합니다.
- 기존 파라미터를 선택하는 경우 다음을 수행합니다.

- 드롭다운에서 AWS 계정을 선택합니다.
- 드롭다운에서 파라미터 세트를 선택합니다.
- 자체 파라미터를 입력하도록 선택한 경우 다음을 수행합니다.
 - 드롭다운에서 계정 및 리전을 AWS 선택하여 AWS 파라미터를 제공합니다.
 - Redshift Data Warehouse 파라미터 제공:
 - Amazon Redshift 클러스터 또는 Amazon Redshift Serverless를 선택합니다.
 - 선택한 Amazon Redshift 클러스터 또는 Amazon Redshift Serverless 작업 그룹에 자격 증명을 보유한 AWS 보안 암호 ARN을 입력합니다. AWS 보안 암호에는 환경 프로파일을 생성하는 도메인 ID 및 프로젝트 ID로 태그를 지정해야 합니다.
 - AmazonDataZoneDomain: [Domain_ID]
 - AmazonDataZoneProject: [Project_ID]
 - Amazon Redshift 클러스터 또는 Amazon Redshift Serverless 작업 그룹을 배포합니다.
 - 선택한 Amazon Redshift 클러스터 또는 Amazon Redshift Serverless 작업 그룹 내에 데이터베이스 이름을 입력합니다.
- 승인된 프로젝트 섹션에서 환경 프로파일로 환경을 생성할 수 있는 프로젝트를 지정합니다. 기본적으로 도메인 내의 모든 프로젝트는 계정의 환경 프로파일을 사용하여 환경을 생성할 수 있습니다. 이 기본 설정을 유지하려면 모든 프로젝트를 선택합니다. 그러나 환경에 승인된 프로젝트를 할당하여 이를 제한할 수 있습니다. 이렇게 하려면 승인된 프로젝트만 선택한 다음 이 프로젝트 프로파일을 사용하여 환경을 생성할 수 있는 프로젝트를 지정합니다.
- 게시 섹션에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - 스키마에서 게시: 이 옵션을 선택하면 이 환경 프로파일을 사용하여 생성된 환경을 위에 제공된 Redshift 파라미터에서 선택한 데이터베이스 내의 스키마에서 게시하는 데 사용할 수 있습니다. 이 환경 프로파일을 사용하여 생성된 환경의 사용자는 자체 Amazon Redshift 파라미터를 제공하여 환경 프로파일에서 선택한 AWS 계정 및 리전 내의 스키마에서 게시할 수도 있습니다.
 - 기본 환경 스키마에서만 게시: 이 옵션을 선택하면 이 옵션을 사용하여 생성된 환경을 해당 환경에 대해 Amazon DataZone에서 생성한 기본 스키마에서만 게시하는 데 사용할 수 있습니다. 이 환경 프로파일을 사용하여 생성된 환경의 사용자는 자체 Amazon Redshift 파라미터를 제공할 수 없습니다.
 - 게시 허용 안 함: 이 옵션을 선택하면 이 환경 프로파일을 사용하여 생성된 환경을 데이터 구독 및 소비에만 사용할 수 있습니다. 환경을 사용하여 데이터를 전혀 게시할 수 없습니다.

데이터 레이크 블루프린트를 지정한 경우 다음을 수행합니다.

- AWS 계정 파라미터 섹션에서 AWS 계정 번호와 잠재적 환경이 생성될 AWS 계정 리전을 지정합니다.
- 승인된 프로젝트 섹션에서 환경을 생성하기 위해 내장된 데이터 레이크 환경 프로파일과 함께 환경 프로파일을 사용할 수 있는 프로젝트를 지정합니다. 기본적으로 도메인 내의 모든 프로젝트는 계정의 데이터 레이크 블루프린트를 사용하여 환경 프로파일을 생성할 수 있습니다. 이 기본 설정을 유지하려면 모든 프로젝트를 선택합니다. 그러나 블루프린트에 프로젝트를 할당하여 이를 제한할 수 있습니다. 이렇게 하려면 승인된 프로젝트만 선택한 다음 이 프로젝트 프로파일을 사용하여 환경을 생성할 수 있는 프로젝트를 지정합니다.
- 데이터베이스 섹션에서 아무 데이터베이스나 선택하여 환경이 생성된 AWS 계정 및 리전 내의 데이터베이스에서 게시를 활성화하거나 기본 데이터베이스만 선택하여 환경으로 생성된 기본 게시 데이터베이스에서만 게시를 활성화합니다.

5. 환경 프로파일 생성을 선택합니다.

환경 프로파일 편집

Amazon DataZone에서 환경 프로파일은 환경을 생성하는 데 사용할 수 있는 템플릿입니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요. Amazon DataZone 도메인에서 기존 환경 프로파일을 편집하려면 Amazon DataZone 프로젝트에 속해야 합니다.

환경 프로파일을 편집하려면

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datzone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. 데이터 포털에서 프로젝트 찾아보기를 선택하고 환경 프로파일을 편집할 프로젝트를 선택합니다.
3. 프로젝트 내의 환경 탭으로 이동한 다음 환경 프로파일을 선택한 다음 편집하려는 환경 프로파일을 선택합니다.

데이터 웨어하우스 환경 프로파일을 편집하는 경우 기존 환경 프로파일의 이름과 설명만 편집할 수 있습니다.

데이터 레이크 환경 프로파일을 편집하는 경우 프로파일의 이름과 설명을 편집할 수 있으며, 이 프로파일을 사용하여 환경을 생성할 수 있는 권한이 부여된 프로젝트를 편집하고 데이터베이스를 편집할 수도 있습니다. 이러한 설정을 편집하려면 다음을 수행합니다.

- 승인된 프로젝트 섹션에서 환경을 생성하기 위해 내장된 데이터 레이크 환경 프로파일과 함께 환경 프로파일을 사용할 수 있는 프로젝트를 지정합니다. 기본적으로 도메인 내의 모든 프로젝트는 계정의 데이터 레이크 블루프린트를 사용하여 환경 프로파일을 생성할 수 있습니다. 이 기본 설정을 유지하려면 모든 프로젝트를 선택합니다. 그러나 블루프린트에 프로젝트를 할당하여 이를 제한할 수 있습니다. 이렇게 하려면 승인된 프로젝트만 선택한 다음 이 프로젝트 프로파일을 사용하여 환경을 생성할 수 있는 프로젝트를 지정합니다.
- 데이터베이스 섹션에서 아무 데이터베이스나 선택하여 환경이 생성된 AWS 계정 및 리전 내의 데이터베이스에서 게시를 활성화하거나 기본 데이터베이스만 선택하여 환경으로 생성된 기본 게시 데이터베이스에서만 게시를 활성화합니다.

편집을 완료하면 환경 프로파일 편집을 선택합니다.

환경 프로파일 삭제

Amazon DataZone에서 환경 프로파일은 환경을 생성하는 데 사용할 수 있는 템플릿입니다. 환경 프로파일의 목적은 프로필 내에 AWS 계정 및 리전과 같은 배치 정보를 포함시켜 환경 생성을 간소화하는 것입니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 단원을 참조하십시오. Amazon DataZone 도메인에서 환경 프로파일을 삭제하려면 Amazon DataZone 프로젝트에 속해야 합니다.

Note

환경 프로파일을 삭제하면 이 프로파일을 사용하여 더 이상 환경을 생성할 수 없습니다.

환경 프로파일을 삭제하려면

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. 데이터 포털에서 프로젝트 찾아보기를 선택하고 환경 프로파일을 삭제할 프로젝트를 선택합니다.
3. 프로젝트 내의 환경 탭으로 이동한 다음 환경 프로파일을 선택한 다음 편집하려는 환경 프로파일을 선택합니다.
4. 삭제할 환경 프로파일을 선택한 다음 작업, 삭제 및 삭제 확인을 선택합니다.

새 환경 생성

Amazon DataZone 프로젝트에서 환경은 구성된 리소스(예: Amazon S3 버킷, AWS Glue 데이터베이스 또는 Amazon Athena 작업 그룹)의 모음으로, 해당 리소스에서 작업할 수 있는 소유자 또는 기여자 권한이 할당된 지정된 IAM 보안 주체(환경 사용자 역할) 집합입니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 단원을 참조하십시오.

데이터 포털에 액세스하는 데 필요한 권한이 있는 모든 Amazon DataZone 사용자는 프로젝트 내에 Amazon DataZone 환경을 생성할 수 있습니다.

새로운 개발 환경을 생성하려면 다음 단계를 완료하세요.

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. 모든 프로젝트 찾아보기를 선택하고 새 환경을 생성할 프로젝트를 선택합니다.
3. 환경 생성을 선택하고 다음 필드에 값을 지정한 다음 환경 생성을 선택합니다.
 - 이름 - 환경 이름
 - 설명 - 환경에 대한 설명
 - 환경 프로파일 - 기존 환경 프로파일을 선택하거나 새 환경 프로파일을 생성합니다. 환경 프로파일은 환경을 생성하는 데 사용할 수 있는 템플릿입니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요.

환경 프로파일을 선택한 후 파라미터 섹션에서 이 환경 프로파일의 일부인 필드의 값을 지정합니다.

환경 편집

Amazon DataZone 프로젝트에서 환경은 구성된 리소스(예: Amazon S3 버킷, AWS Glue 데이터베이스 또는 Amazon Athena 작업 그룹)의 모음으로, 해당 리소스에서 작업할 수 있는 지정된 IAM 보안 주체 세트(기여자 권한이 할당된)가 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 단원을 참조하십시오.

데이터 포털에 액세스하는 데 필요한 권한이 있는 모든 Amazon DataZone 사용자는 프로젝트 내에서 Amazon DataZone 환경을 편집할 수 있습니다.

기존 개발 환경을 편집하려면 다음 단계를 완료하세요.

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. 상단 탐색 창에서 프로젝트 찾아보기를 선택하고 편집하려는 환경이 포함된 프로젝트를 선택합니다.
3. 환경을 찾아 선택하여 세부 정보 페이지를 엽니다. 그런 다음 작업을 확장하고 환경 편집을 선택합니다.
4. 환경의 이름과 설명을 편집한 다음 변경 사항 저장을 선택합니다.

환경을 삭제합니다.

Amazon DataZone 프로젝트에서 환경은 구성된 리소스(예: Amazon S3 버킷, AWS Glue 데이터베이스 또는 Amazon Athena 작업 그룹)의 모음으로, 해당 리소스에서 작업할 수 있는 지정된 IAM 보안 주체 세트(기여자 권한이 할당된)가 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 단원을 참조하십시오.

데이터 포털에 액세스하는 데 필요한 권한이 있는 모든 Amazon DataZone 사용자는 프로젝트 내에서 Amazon DataZone 환경을 삭제할 수 있습니다.

기존 개발 환경을 삭제하려면 다음 단계를 완료하세요.

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. 상단 탐색 창에서 프로젝트 찾아보기를 선택하고 삭제할 환경이 포함된 프로젝트를 선택합니다.
3. 환경을 찾아 선택하여 세부 정보 페이지를 연 다음 작업을 확장하고 환경 삭제를 선택합니다.
4. 환경 삭제 팝업 창에서 필드에 Delete를 입력하여 삭제를 확인한 다음 환경 삭제를 선택합니다.

이 환경에 종속된 모든 엔터티가 삭제된 후에만 환경을 성공적으로 삭제할 수 있습니다. 환경을 삭제하려면 먼저 연결된 모든 데이터 소스와 구독 대상을 삭제해야 합니다.

새 프로젝트 만들기

Amazon DataZone에서, 사용자 그룹은 프로젝트를 통해 Amazon DataZone 카탈로그에서 데이터 자산을 게시, 검색, 구독, 사용하는 다양한 비즈니스 사용 사례에 대해 협업할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요.

데이터 포털에 액세스하는 데 필요한 권한이 있는 모든 Amazon DataZone 사용자는 Amazon DataZone 프로젝트를 생성할 수 있습니다.

새 프로젝트 템플릿을 생성하려면 다음 단계를 완료합니다.

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. Amazon DataZone 데이터 포털에서 프로젝트 생성을 선택합니다.
3. 다음 필드에 값을 지정한 다음 프로젝트 생성을 선택합니다.
 - 이름 - 프로젝트 이름입니다.
 - 설명 - 프로젝트 설명입니다.
 - 도메인 단위 - 이 프로젝트를 생성할 도메인 단위입니다.

프로젝트 편집

Amazon DataZone에서, 사용자 그룹은 프로젝트를 통해 Amazon DataZone 카탈로그에서 데이터 자산을 게시, 검색, 구독, 사용하는 다양한 비즈니스 사용 사례에 대해 협업할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요. Amazon DataZone 프로젝트를 편집하려면 해당 프로젝트의 소유자이거나 이 프로젝트가 포함된 도메인의 도메인 관리자여야 합니다.

기존 프로젝트를 편집하려면 다음 단계를 완료합니다.

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. 프로젝트 찾아보기를 선택합니다.

3. 편집하려는 프로젝트를 선택합니다. 프로젝트 목록에서 쉽게 볼 수 없는 경우 프로젝트 찾기 필드에 프로젝트 이름을 지정하여 검색할 수 있습니다.
4. 작업을 확장하고 프로젝트 편집을 선택합니다.
5. 프로젝트 이름 및 설명에 대한 업데이트를 수행한 다음 저장을 선택합니다.

프로젝트를 다른 도메인 단위로 이동

Amazon DataZone에서, 사용자 그룹은 프로젝트를 통해 Amazon DataZone 카탈로그에서 데이터 자산을 게시, 검색, 구독, 사용하는 다양한 비즈니스 사용 사례에 대해 협업할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 단원을 참조하십시오.

Amazon DataZone 프로젝트를 다른 도메인 단위로 이동하려면 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 프로젝트를 이동하려는 도메인 단위에서 프로젝트 생성에 대한 정책 권한이 있어야 합니다.
- 프로젝트의 모든 멤버는 프로젝트를 이동하는 도메인 단위에 프로젝트 멤버십 권한이 있어야 합니다.
- 프로젝트를 이동할 도메인 단위의 도메인 단위 소유자여야 합니다.
- 프로젝트의 소유자여야 합니다.

기존 프로젝트를 다른 도메인 단위로 이동하려면 다음 단계를 완료하세요.

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. 프로젝트 찾아보기를 선택합니다.
3. 이동할 프로젝트를 선택합니다. 프로젝트 목록에서 쉽게 볼 수 없는 경우 프로젝트 찾기 필드에 프로젝트 이름을 지정하여 검색할 수 있습니다.
4. 작업을 확장하고 프로젝트 이동을 선택합니다.
5. 이 프로젝트를 이동할 도메인 단위를 지정한 다음 이동을 선택합니다.

프로젝트 삭제

Amazon DataZone에서, 사용자 그룹은 프로젝트를 통해 Amazon DataZone 카탈로그에서 데이터 자산을 게시, 검색, 구독, 사용하는 다양한 비즈니스 사용 사례에 대해 협업할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요.

프로젝트를 삭제하는 작업은 최종적입니다. 삭제하면 데이터 소스, 환경, 자산, 용어집 및 메타데이터 양식을 포함하여 프로젝트의 콘텐츠가 취소 불가능하게 삭제됩니다. Amazon DataZone은 Lake Formation 및 Amazon Redshift를 통해 Amazon DataZone이 관리형 자산에 배치한 권한을 취소합니다. 프로젝트를 삭제해도 Amazon DataZone AWS 이 생성에 도움이 되었을 수 있는 비 Amazon DataZone 리소스는 삭제되지 않습니다. 이러한 AWS 리소스가 더 이상 필요하지 않은 경우 해당 AWS 서비스 및 계정에서 해당 리소스를 삭제합니다.

Amazon DataZone 프로젝트를 삭제하려면 프로젝트의 소유자여야 합니다.

기존 프로젝트를 삭제하려면 다음 단계를 완료합니다.

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. IAM 위탁자는 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택할 수 있습니다.
2. 탐색 창에서 프로젝트 찾아보기를 선택합니다.
3. 삭제할 프로젝트를 선택합니다. 프로젝트 목록에서 볼 수 없는 경우 프로젝트 찾기 필드에 프로젝트 이름을 지정하여 검색할 수 있습니다.
4. 작업을 확장하고 프로젝트 삭제를 선택합니다.

프로젝트 삭제의 잠재적 영향에 대한 정보 경고를 검토합니다.

5. 경고를 수락하면 확인 텍스트를 입력하고 삭제를 선택합니다.

Important

프로젝트 삭제는 사용자 또는 AWS에서 취소할 수 없는 취소 불가능한 작업입니다.

Note

사용자 또는 도메인 사용자가 프로젝트에서 환경을 생성하면 Amazon DataZone은 도메인 또는 연결된 계정에 AWS 리소스를 생성하여 사용자와 도메인 사용자에게 기능을 제공합니다.

다음은 Amazon DataZone이 프로젝트에 대해 생성할 수 있는 AWS 리소스 목록과 기본 이름입니다. 프로젝트를 삭제해도 AWS 계정에서 이러한 AWS 리소스는 삭제되지 않습니다.

- IAM 역할: `datazone_usr_<environmentId>`.
- Glue 데이터베이스: (1) `<environmentName>_pub_db-*`, (2) `<environmentName>_sub_db-*`. 이 이름의 기존 데이터베이스가 이미 있는 경우 Amazon DataZone은 환경 ID를 추가합니다.
- Athena 작업 그룹: `<environmentName>-*`. 이 이름의 기존 작업 그룹이 이미 있는 경우 Amazon DataZone은 환경 ID를 추가합니다.
- CloudWatch 로그 그룹: `datazone_<environmentId>`

프로젝트 나가기

Amazon DataZone에서, 사용자 그룹은 프로젝트를 통해 Amazon DataZone 카탈로그에서 데이터 자산을 게시, 검색, 구독, 사용하는 다양한 비즈니스 사용 사례에 대해 협업할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요.

기존 프로젝트에서 나가려면 다음 단계를 완료하세요.

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. 상단 탐색 창에서 프로젝트 선택을 선택하고 프로젝트를 선택합니다.
3. 나가려는 프로젝트를 선택합니다. 프로젝트 목록에서 쉽게 볼 수 없는 경우 프로젝트 찾기 필드에 프로젝트 이름을 지정하여 검색할 수 있습니다.
4. 작업을 확장하고 프로젝트 나가기를 선택합니다.

프로젝트에 구성원 추가

Amazon DataZone에서, 사용자 그룹은 프로젝트를 통해 Amazon DataZone 카탈로그에서 데이터 자산을 게시, 검색, 구독, 사용하는 다양한 비즈니스 사용 사례에 대해 협업할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요.

프로젝트에 구성원을 추가하려면 프로젝트 소유자 또는 기여자여야 합니다. SSO 그룹, SSO 사용자 또는 IAM 위탁자(역할 또는 사용자)를 프로젝트 구성원으로 추가할 수 있습니다.

기존 프로젝트에 구성원을 추가하려면 다음 단계를 완료합니다.

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. 상단 탐색 창에서 프로젝트 선택을 선택하고 프로젝트를 선택합니다.
3. 구성원을 추가할 프로젝트를 선택합니다. 프로젝트 목록에서 쉽게 볼 수 없는 경우 프로젝트 찾기 필드에 프로젝트 이름을 지정하여 검색할 수 있습니다.
4. 프로젝트의 세부 정보 페이지에서 구성원 탭을 선택하고 모든 구성원 노드를 선택합니다.
5. 프로젝트 구성원 탭에서 구성원 추가를 선택합니다.
6. 프로젝트에 구성원 추가 팝업 창에서 추가할 사용자를 지정하고 프로젝트 내에서 역할(소유자, 기여자, 소비자, 관리인 또는 뷰어)을 지정한 다음 구성원 추가를 선택합니다.

Important

이 프로젝트가 있는 도메인 단위에 대해 구성된 프로젝트 멤버십 권한 부여 정책에 따라 이 프로젝트의 구성원이 될 권한이 있는 프로젝트 구성원으로만 해당 사용자를 추가할 수 있습니다. 자세한 정보는 [Amazon DataZone 도메인 단위 내의 사용자 및 그룹에 관한 부여 정책 할당](#)을 참조하세요.

Note

해당 위탁자가 도메인에 이미 Amazon DataZone 사용자 프로파일을 가지고 있는 경우 IAM 위탁자를 프로젝트 구성원으로 추가할 수 있습니다. Amazon DataZone은 포털, API 또는 CLI를 통해 도메인과 성공적으로 상호 작용할 때 IAM 위탁자에 대한 사용자 프로파일을 자동으로 생성합니다. IAM 위탁자에 대한 사용자 프로파일은 생성할 수 없습니다. IAM 위탁자가 도메인에 기존 Amazon DataZone 사용자 프로파일이 없는 경우 IAM 위탁자를 프로젝트 구성원으로 추가하려면 관리자에게 IAM 콘솔의 도메인 AmazonDataZoneDomainExecutionRole에 다음 두 가지 IAM 권한을 추가하도록 요청합니다. iam:GetUser 및 iam:GetRole. 별도로 도메인에서 작업을 수행하려면 IAM 위탁자가 해당 작업에 해당하는 IAM 권한을 가지고 있어야 합니다.

프로젝트에서 구성원 제거

Amazon DataZone에서, 사용자 그룹은 프로젝트를 통해 Amazon DataZone 카탈로그에서 데이터 자산을 게시, 검색, 구독, 사용하는 다양한 비즈니스 사용 사례에 대해 협업할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요. 프로젝트에서 구성원을 제거하려면 프로젝트 소유자여야 합니다.

종료 중인 프로젝트에서 구성원을 제거하려면 다음 단계를 완료합니다.

1. 데이터 포털 URL을 사용하여 Amazon DataZone 데이터 포털로 이동하고 SSO 또는 AWS 자격 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 Amazon DataZone 도메인이 생성된 AWS 계정의 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 콘솔에 액세스하여 데이터 포털 URL을 얻을 수 있습니다.
2. 상단 탐색 창에서 프로젝트 선택을 선택하고 프로젝트를 선택합니다.
3. 구성원을 제거할 프로젝트를 선택합니다. 프로젝트 목록에서 쉽게 볼 수 없는 경우 프로젝트 찾기 필드에 프로젝트 이름을 지정하여 검색할 수 있습니다.
4. 프로젝트의 세부 정보 페이지에서 구성원 탭을 선택하고 모든 구성원 노드를 선택합니다.
5. 프로젝트 구성원 탭에서 프로젝트에서 제거할 구성원을 선택한 다음 제거를 선택합니다.
6. 구성원 제거 팝업 창에서 구성원 제거를 선택하여 제거를 확인합니다.

Amazon DataZone의 데이터 인벤토리 및 게시

이 섹션에서는 Amazon DataZone에서 데이터 인벤토리를 생성하고 Amazon DataZone에 데이터를 게시하기 위해 수행하려는 작업 및 절차에 대해 설명합니다.

Amazon DataZone을 사용하여 데이터를 카탈로그화하려면 먼저 Amazon DataZone에서 프로젝트 인벤토리로 데이터(자산)를 가져와야 합니다. 특정 프로젝트의 인벤토리를 생성하면 해당 프로젝트의 구성원만 자산을 검색할 수 있습니다. 프로젝트 인벤토리 자산은 명시적으로 게시되지 않는 한 검색/찾아보기에서 모든 도메인 사용자가 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 프로젝트 인벤토리를 생성한 후 데이터 소유자는 비즈니스 이름(자산 및 스키마), 설명(자산 및 스키마), README, 용어집 용어(자산 및 스키마) 및 메타데이터 양식을 추가하거나 업데이트하여 필요한 비즈니스 메타데이터로 인벤토리 자산을 큐레이션할 수 있습니다.

Amazon DataZone을 사용하여 데이터를 카탈로그화하는 다음 단계는 도메인 사용자가 프로젝트의 인벤토리 자산을 검색할 수 있도록 하는 것입니다. Amazon DataZone 카탈로그에 인벤토리 자산을 게시하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 최신 버전의 인벤토리 자산만 카탈로그에 게시할 수 있으며 최신 게시 버전만 검색 카탈로그에서 활성화됩니다. 인벤토리 자산이 Amazon DataZone 카탈로그에 게시된 후 업데이트되는 경우 최신 버전이 검색 카탈로그에 포함되도록 다시 명시적으로 게시해야 합니다.

자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요.

주제

- [Amazon DataZone에 대한 Lake Formation 권한 구성](#)
- [Amazon DataZone에서 사용자 지정 자산 유형 생성](#)
- [에 대한 Amazon DataZone 데이터 소스 생성 및 실행 AWS Glue Data Catalog](#)
- [Amazon Redshift용 Amazon DataZone 데이터 소스 생성 및 실행](#)
- [Amazon DataZone에서 데이터 소스 편집](#)
- [Amazon DataZone에서 데이터 소스 삭제](#)
- [프로젝트 인벤토리에서 Amazon DataZone 카탈로그에 자산 게시](#)
- [Amazon DataZone에서 인벤토리 관리 및 자산 큐레이팅](#)
- [Amazon DataZone에서 수동으로 자산 생성](#)
- [Amazon DataZone 카탈로그에서 자산 게시 취소](#)
- [Amazon DataZone 자산 삭제](#)
- [Amazon DataZone에서 수동으로 데이터 소스 실행 시작](#)

- [Amazon DataZone의 자산 개정](#)
- [Amazon DataZone의 데이터 품질](#)
- [Amazon DataZone에서 기계 학습 및 생성형 AI 사용](#)
- [Amazon DataZone의 데이터 계보](#)
- [게시를 위한 메타데이터 적용 규칙](#)

Amazon DataZone에 대한 Lake Formation 권한 구성

기본 제공 데이터 레이크 블루프린트(DefaultDataLake)를 사용하여 환경을 생성하면이 환경 생성 프로세스의 일부로 Amazon DataZone에 AWS Glue 데이터베이스가 추가됩니다. 이 AWS Glue 데이터베이스에서 자산을 게시하려는 경우 추가 권한이 필요하지 않습니다.

그러나 자산을 게시하고 Amazon DataZone 환경 외부에 있는 AWS Glue 데이터베이스의 자산을 구독하려면 Amazon DataZone에이 외부 AWS Glue 데이터베이스의 테이블에 액세스할 수 있는 권한을 명시적으로 제공해야 합니다. 이렇게 하려면 AWS Lake Formation에서 다음 설정을 완료하고 필요한 Lake Formation 권한을 [AmazonDataZoneGlueAccess-<region>-<domainId>](#)에 연결해야 합니다.

- AWS Lake Formation 권한 모드 또는 하이브리드 액세스 모드를 사용하여 Lake Formation에서 데이터 레이크의 Amazon S3 위치를 구성합니다. 자세한 내용은 <https://docs.aws.amazon.com/lake-formation/latest/dg/register-data-lake.html>을 참조하세요.
- Amazon DataZone이 IAMAllowedPrincipals 권한을 처리하는 Amazon Lake Formation 테이블에서 권한을 제거합니다. 자세한 내용은 <https://docs.aws.amazon.com/lake-formation/latest/dg/upgrade-glue-lake-formation-background.html>을 참조하세요.
- [AmazonDataZoneGlueAccess-<region>-<domainId>](#) 다음 AWS Lake Formation 권한을 연결합니다.
 - 테이블이 있는 데이터베이스에 대한 Describe 및 Describe grantable 권한
 - DataZone이 사용자를 대신하여 액세스를 관리하도록 하려는 위 데이터베이스의 모든 테이블에 대한 Describe, Select, Describe Grantable, Select Grantable 권한.

Note

Amazon DataZone은 AWS Lake Formation Hybrid 모드를 지원합니다. Lake Formation 하이브리드 모드를 사용하면 Lake Formation을 통해 AWS Glue 데이터베이스 및 테이블에 대한 권한 관리를 시작하는 동시에 이러한 테이블 및 데이터베이스에 대한 기존 IAM 권한을 계속 유

지할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS Lake Formation 하이브리드 모드와 Amazon DataZone 통합](#) 섹션을 참조하세요.

자세한 내용은 [Amazon DataZone에 대한 AWS Lake Formation 권한 문제 해결](#) 단원을 참조하십시오.

AWS Lake Formation 하이브리드 모드와 Amazon DataZone 통합

Amazon DataZone은 AWS Lake Formation 하이브리드 모드와 통합됩니다. 이 통합을 통해 먼저 AWS Lake Formation에 등록할 필요 없이 Amazon DataZone을 통해 AWS Glue 테이블을 쉽게 게시하고 공유할 수 있습니다. 하이브리드 모드를 사용하면 AWS Lake Formation을 통해 AWS Glue 테이블에 대한 권한 관리를 시작하는 동시에 이러한 테이블에 대한 기존 IAM 권한을 계속 유지할 수 있습니다.

시작하려면 Amazon DataZone 관리 콘솔의 DefaultDataLake 블루프린트에서 데이터 위치 등록 설정을 활성화할 수 있습니다.

AWS Lake Formation 하이브리드 모드와의 통합 활성화

1. <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 계정 자격 증명으로 로그인합니다.
2. 도메인 보기를 선택하고 AWS Lake Formation 하이브리드 모드와의 통합을 활성화하려는 도메인을 선택합니다.
3. 도메인 세부 정보 페이지에서 블루프린트 탭으로 이동합니다.
4. 블루프린트 목록에서 DefaultDataLake 블루프린트를 선택합니다.
5. DefaultDataLake 블루프린트가 활성화되어 있는지 확인합니다. 활성화되지 않은 경우 [Amazon DataZone 도메인을 소유한 AWS 계정에서 내장 블루프린트 활성화](#)의 단계에 따라 AWS 계정에서 활성화하세요.
6. DefaultDataLake 세부 정보 페이지에서 프로비저닝 탭을 열고 페이지 오른쪽 상단 모서리에 있는 편집 버튼을 선택합니다.
7. 데이터 위치 등록에서 데이터 위치 등록을 활성화하려면 확인란을 선택합니다.
8. 데이터 위치 관리 역할의 경우 새 IAM 역할을 생성하거나 기존 IAM 역할을 선택할 수 있습니다. Amazon DataZone은 이 역할을 사용하여 AWS Lake Formation 하이브리드 액세스 모드를 사용하여 Data Lake에 대해 선택한 Amazon S3 버킷(들)에 대한 읽기/쓰기 액세스를 관리합니다. 자세한 내용은 [AmazonDataZoneS3Manage-<region>-<domainId>](#) 단원을 참조하십시오.
9. 선택적으로 Amazon DataZone이 하이브리드 모드에서 자동으로 등록하지 않도록 하려면 특정 Amazon S3 위치를 제외하도록 선택할 수 있습니다. 이를 위해서는 다음 단계를 완료하세요.

- 토글 버튼을 선택하여 지정된 Amazon S3 위치를 제외합니다.
- 삭제할 Amazon S3 버킷의 URL을 제공합니다.
- 버킷을 추가하려면 S3 위치 추가를 선택합니다.

Note

Amazon DataZone은 루트 S3 위치만 제외할 수 있습니다. 루트 S3 위치 경로 내의 모든 S3 위치는 자동으로 등록에서 제외됩니다.

- 변경 사항 저장을 선택합니다.

계정 AWS 에서 데이터 위치 등록 설정을 활성화한 후 데이터 소비자가 IAM 권한을 통해 관리되는 AWS Glue 테이블을 구독하면 Amazon DataZone은 먼저이 테이블의 Amazon S3 위치를 하이브리드 모드로 등록한 다음 AWS Lake Formation을 통해 테이블에 대한 권한을 관리하여 데이터 소비자에게 액세스 권한을 부여합니다. 이렇게 하면 기존 워크플로를 중단하지 않고 새로 부여된 AWS Lake Formation 권한으로 테이블에 대한 IAM 권한이 계속 존재합니다.

Amazon DataZone에서 AWS Lake Formation 하이브리드 모드 통합을 활성화할 때 암호화된 Amazon S3 위치를 처리하는 방법

고객 관리형 또는 AWS 관리형 KMS 키로 암호화된 Amazon S3 위치를 사용하는 경우 AmazonDataZoneS3Manage 역할에는 KMS 키를 사용하여 데이터를 암호화하고 복호화할 수 있는 권한이 있거나 KMS 키 정책이 역할에 키에 대한 권한을 부여해야 합니다.

Amazon S3 위치가 AWS 관리형 키로 암호화된 경우 AmazonDataZoneDataLocationManagement 역할에 다음 인라인 정책을 추가합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:DescribeKey"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "Resource": "<AWS managed key ARN>"
  }
]

```

Amazon S3 위치가 고객 관리형 키로 암호화된 경우 다음을 수행합니다.

1. <https://console.aws.amazon.com/kms> AWS KMS 콘솔을 열고 Identity and Access Management(IAM) 관리 사용자 또는 위치를 암호화하는 데 사용되는 KMS 키의 키 정책을 수정할 수 있는 사용자로 로그인 AWS 합니다.
2. 탐색 창에서 고객 관리형 키를 선택한 다음 원하는 KMS 키의 이름을 선택합니다.
3. KMS 키 세부 정보 페이지에서 키 정책 탭을 선택한 다음 다음 중 하나를 수행하여 사용자 지정 역할 또는 Lake Formation 서비스 연결 역할을 KMS 키 사용자로 추가합니다.
 - 기본 보기가 표시되는 경우(키 관리자, 키 삭제, 키 사용자 및 기타 AWS 계정 섹션 포함) - 키 사용자 섹션에서 AmazonDataZoneDataLocationManagement 역할을 추가합니다.
 - 키 정책(JSON)이 표시되는 경우 다음 예제와 같이 정책을 편집하여 객체 '키 사용 허용'에 AmazonDataZoneDataLocationManagement 역할을 추가합니다.

```

...
    {
      "Sid": "Allow use of the key",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AmazonDataZoneDataLocationManage-<region>-<domain-id>"
        ]
      },
      "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    ...

```

Note

KMS 키 또는 Amazon S3 위치가 데이터 카탈로그와 동일한 AWS 계정에 있지 않은 경우 [계정 간에 AWS 암호화된 Amazon S3 위치 등록](#)의 지침을 따릅니다.

Amazon DataZone에서 사용자 지정 자산 유형 생성

Amazon DataZone에서 자산은 데이터베이스 테이블, 대시보드 또는 기계 학습 모델과 같은 특정 유형의 데이터 리소스를 나타냅니다. 카탈로그 자산을 설명할 때 일관성과 표준화를 제공하려면 Amazon DataZone 도메인에 카탈로그에서 자산을 나타내는 방법을 정의하는 자산 유형 집합이 있어야 합니다. 자산 유형은 특정 유형의 자산에 대한 스키마를 정의합니다. 자산 유형에는 필수 및 선택 사항인 이름 지정 가능한 메타데이터 양식 유형 세트(예: govForm 또는 GovernanceFormType)가 있습니다. Amazon DataZone의 자산 유형은 버전 관리됩니다. 자산이 생성되면 자산 유형(일반적으로 최신 버전)에 의해 정의된 스키마에 대해 검증되고 잘못된 구조가 지정되면 자산 생성이 실패합니다.

시스템 자산 유형 - Amazon DataZone은 서비스 소유 시스템 자산 유형 GlueTableAssetType, GlueViewAssetType, RedshiftTableAssetType, RedshiftViewAssetType, S3ObjectCollectionAssetType 포함) 및 시스템 양식 유형(DataSourceReferenceFormType, AssetCommonDetailsFormType, SubscriptionTermsFormType 포함)을 프로비저닝합니다. 시스템 자산 유형은 편집할 수 없습니다.

사용자 지정 자산 유형 - 사용자 지정 자산 유형을 생성하려면 먼저 양식 유형에 사용할 필수 메타데이터 양식 유형과 용어집을 생성합니다. 그런 다음 필수 또는 선택 사항일 수 있는 이름, 설명 및 관련 메타데이터 양식을 지정하여 사용자 지정 자산 유형을 생성할 수 있습니다.

구조화된 데이터가 있는 자산 유형의 경우 데이터 포털에서 열 스키마를 나타내려면 RelationalTableFormType을 사용하여 기술적 메타데이터(열 이름, 설명 및 데이터 유형 포함)를 열에 추가하고 ColumnBusinessMetadataForm을 사용하여 열의 비즈니스 설명(비즈니스 이름, 용어 및 사용자 지정 키 값 페어 포함)을 추가할 수 있습니다.

데이터 포털을 통해 사용자 지정 자산 유형을 생성하려면 다음 단계를 완료합니다.

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/>

[datazone](#)에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.

- 상단 탐색 창에서 프로젝트 선택을 선택하고 사용자 지정 자산 유형을 생성할 프로젝트를 선택합니다.
- 프로젝트의 데이터 탭으로 이동합니다.
- 왼쪽 탐색 창에서 자산 유형을 선택한 다음 자산 유형 생성을 선택합니다.
- 다음을 지정한 후 생성을 선택합니다.
 - 이름 - 사용자 지정 자산 유형의 이름입니다.
 - 설명 - 사용자 지정 자산 유형에 대한 설명입니다.
 - 메타데이터 양식 추가를 선택하여 이 사용자 지정 자산 유형에 메타데이터 양식을 추가합니다.
- 사용자 지정 자산 유형이 생성되면 이를 사용하여 자산을 생성할 수 있습니다.

API를 통해 사용자 지정 자산 유형을 생성하려면 다음 단계를 완료합니다.

- CreateFormType API 작업을 간접적으로 호출하여 메타데이터 양식 유형을 생성합니다.

다음은 Amazon SageMaker 이벤트 예제입니다.

```
m_model = "

structure SageMakerModelFormType {
  @required
  @amazon.datazone#searchable
  modelName: String

  @required
  modelArn: String

  @required
  creationTime: String
}

"

CreateFormType(
  domainIdentifier="my-dz-domain",
  owningProjectIdentifier="d4bywm0cja1dbb",
  name="SageMakerModelFormType",
```

```

model=m_model
status="ENABLED"
)

```

2. 다음으로 CreateAssetType API 작업을 간접적으로 호출하여 자산 유형을 생성할 수 있습니다. 사용 가능한 시스템 양식 유형(아래 예제에서 SubscriptionTermsFormType) 또는 사용자 지정 양식 유형을 사용하여 Amazon DataZone API를 통해서만 자산 유형을 생성할 수 있습니다. 시스템 양식 유형의 경우 유형 이름은 amazon.datazone으로 시작해야 합니다.

```

CreateAssetType(
    domainIdentifier="my-dz-domain",
    owningProjectIdentifier="d4bywm0cja1dbb",
    name="SageMakerModelAssetType",
    formsInput={
        "ModelMetadata": {
            "typeIdentifier": "SageMakerModelMetadataFormType",
            "typeRevision": 7,
            "required": True,
        },
        "SubscriptionTerms": {
            "typeIdentifier": "amazon.datazone.SubscriptionTermsFormType",
            "typeRevision": 1,
            "required": False,
        },
    },
)

```

다음은 구조화된 데이터에 대한 자산 유형을 생성하는 예제입니다.

```

CreateAssetType(
    domainIdentifier="my-dz-domain",
    owningProjectIdentifier="d4bywm0cja1dbb",
    name="OnPremMySQLAssetType",
    formsInput={
        "OnpremMySQLForm": {
            "typeIdentifier": "OnpremMySQLFormType",
            "typeRevision": 5,

```

```

        "required": True,
    },
    "RelationalTableForm": {
        "typeIdentifier": "RelationalTableFormType",
        "typeRevision": 1,
        "required": True,
    },
    "ColumnBusinessMetadataForm": {
        "typeIdentifier": "ColumnBusinessMetadataForm",
        "typeRevision": 1,
        "required": False,
    },
    "SubscriptionTerms": {
        "typeIdentifier": "SubscriptionTermsFormType",
        "typeRevision": 1,
        "required": False,
    },
},
)

```

3. 이제 위 단계에서 생성한 사용자 지정 자산 유형을 사용하여 자산을 생성할 수 있습니다.

```

CreateAsset(
    domainIdentifier="my-dz-domain",
    owningProjectIdentifier="d4bywm0cja1dbb",
    owningProjectIdentifier="my-project",
    name="MyModelAsset",
    glossaryTerms="xxx",
    formsInput=[{
        "formName": "SageMakerModelForm",
        "typeIdentifier": "SageMakerModelForm",
        "typeRevision": "5",
        "content": "{\n \"ModelName\" : \"sample-ModelName\", \n \"ModelArn\" : \n \"9999999911111\" \n}"
    }
    ]
)

```

이 예제에서는 구조화된 데이터 자산을 생성합니다.

```

CreateAsset(
  domainIdentifier="my-dz-domain",
  owningProjectIdentifier="d4bywm0cja1dbb",
  name="MyModelAsset",
  glossaryTerms="xxx",
  formsInput=[{
    "formName": "RelationalTableForm",
    "typeIdentifier": "amazon.datazone.RelationalTableForm",
    "typeRevision": "1",
    "content": ".."
  },
  {
    "formName": "mySQLTableForm",
    "typeIdentifier": "mySQLTableForm",
    "typeRevision": "6",
    "content": ".."
  },
  {
    "formName": "mySQLTableForm",
    "typeIdentifier": "mySQLTableForm",
    "typeRevision": "1",
    "content": ".."
  },
  .....
  ]
)

```

에 대한 Amazon DataZone 데이터 소스 생성 및 실행 AWS Glue Data Catalog

Amazon DataZone에서는 데이터베이스 테이블의 기술적 메타데이터를 가져오기 위해 AWS Glue Data Catalog 데이터 소스를 생성할 수 있습니다 AWS Glue. 에 대한 데이터 소스를 추가하려면 소스 데이터베이스 AWS Glue Data Catalog가 이미에 있어야 합니다 AWS Glue.

AWS Glue 데이터 소스를 생성하고 실행할 때 소스 AWS Glue 데이터베이스의 자산을 Amazon DataZone 프로젝트의 인벤토리에 추가합니다. 설정된 일정 또는 온디맨드로 AWS Glue 데이터 소스를 실행하여 자산의 기술 메타데이터를 생성하거나 업데이트할 수 있습니다. 데이터 소스가 실행되는

동안 선택적으로 자산을 Amazon DataZone 카탈로그에 게시하여 모든 도메인 사용자가 검색할 수 있도록 할 수 있습니다. 비즈니스 메타데이터를 편집한 후 프로젝트 인벤토리 자산을 게시할 수도 있습니다. 도메인 사용자는 게시된 자산을 검색 및 검색하고 이러한 자산에 대한 구독을 요청할 수 있습니다.

AWS Glue 데이터 소스를 추가하려면

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datzone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. 상단 탐색 창에서 프로젝트 선택을 선택하고 데이터 소스를 추가할 프로젝트를 선택합니다.
3. 프로젝트의 데이터 탭으로 이동합니다.
4. 왼쪽 탐색 창에서 데이터 소스를 선택한 다음 데이터 소스 생성을 선택합니다.
5. 다음 필드를 구성합니다.
 - 이름 - 데이터 소스 이름입니다.
 - 설명 - 데이터 소스 설명입니다.
6. 데이터 소스 유형에서 AWS Glue를 선택합니다.
7. 환경 선택에서 AWS Glue 테이블을 게시할 환경을 지정합니다.
8. 데이터 선택에서 AWS Glue 데이터베이스를 제공하고 테이블 선택 기준을 입력합니다. 예를 들어 포함을 선택하고 *corporate를 입력하면 데이터베이스에 corporate 단어로 끝나는 모든 소스 테이블이 포함됩니다.

드롭다운에서 AWS Glue 데이터베이스를 선택하거나 데이터베이스 이름을 입력할 수 있습니다. 드롭다운에는 게시 데이터베이스와 환경의 구독 데이터베이스라는 두 개의 데이터베이스가 포함됩니다. 환경에서 생성하지 않은 데이터베이스에서 자산을 가져오려면 드롭다운에서 선택하는 대신 데이터베이스 이름을 입력해야 합니다.

단일 데이터베이스 내에서 테이블에 대한 여러 포함 및 제외 규칙을 추가할 수 있습니다. 다른 데이터베이스 추가 버튼을 사용하여 여러 데이터베이스를 추가할 수도 있습니다.

9. 데이터 품질에서 이 데이터 소스에 대한 데이터 품질 활성화를 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 Amazon DataZone은 기존 AWS Glue 데이터 품질 출력을 Amazon DataZone 카탈로그로 가져옵니다. 기본적으로 Amazon DataZone은 AWS Glue에서 만료 날짜가 없는 최신 기존 100개 품질 보고서를 가져옵니다.

Amazon DataZone의 데이터 품질 지표는 데이터 소스의 완전성과 정확성을 이해하는 데 도움이 됩니다. Amazon DataZone은 AWS Glue에서 이러한 데이터 품질 지표를 가져와 비즈니스 데이터 카탈로그 검색과 같은 특정 시점의 컨텍스트를 제공합니다. 데이터 사용자는 구독한 자산에 대해 시간이 지남에 따라 데이터 품질 지표가 어떻게 변화하는지 확인할 수 있습니다. 데이터 생산자는 일정에 따라 AWS Glue 데이터 품질 점수를 수집할 수 있습니다. Amazon DataZone 비즈니스 데이터 카탈로그는 데이터 품질 API를 통해 서드파티 시스템에서 품질 지표를 표시할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone의 데이터 품질](#) 섹션을 참조하세요.

10. 다음을 선택합니다.
11. 게시 설정에서 비즈니스 데이터 카탈로그에서 자산을 즉시 검색할 수 있는지 여부를 선택합니다. 인벤토리에만 추가하는 경우 나중에 구독 조건을 선택하여 비즈니스 데이터 카탈로그에 게시할 수 있습니다.
12. 자동 비즈니스 이름 생성의 경우, 소스에서 가져온 자산에 대한 메타데이터를 자동으로 생성할지 여부를 선택합니다.
13. (선택 사항) 메타데이터 양식의 경우, Amazon DataZone으로 자산을 가져올 때 수집 및 저장되는 메타데이터를 정의하는 양식을 추가합니다. 자세한 내용은 [the section called “메타데이터 양식 생성”](#) 섹션을 참조하세요.
14. 실행 기본 설정에서 데이터 소스를 실행할 시기를 선택합니다.
 - 일정에 따라 실행 - 데이터 소스를 실행할 날짜와 시간을 지정합니다.
 - 온디맨드 실행 - 데이터 소스 실행을 수동으로 시작할 수 있습니다.
15. 다음을 선택합니다.
16. 데이터 소스 구성을 검토하고 생성을 선택합니다.

Note

Glue 데이터 소스가 생성되면 Amazon DataZone은 데이터 소스에 사용되는 AWS Glue 데이터베이스의 모든 테이블에 액세스하기 위해 데이터 소스를 생성하는 데 사용되는 환경의 IAM 역할에 대한 Lake Formation AWS '읽기 전용' 권한을 생성합니다. 환경의 세부 정보 페이지의 데이터 소스에서 이러한 권한 부여의 상태를 모니터링할 수 있습니다. Amazon DataZone은 게시 환경의 AWS IAM 역할에 대한 액세스 권한을 부여할 때 Glue 데이터베이스에 다음 AWS 태그를 추가합니다. `DataZoneDiscoverable_${domainId}: true`
Amazon DataZone의 현재 릴리스 이전에 생성된 환경의 경우 프로젝트 구성원은 Amazon Athena에서 부여된 테이블을 볼 수 없습니다.

Amazon Redshift용 Amazon DataZone 데이터 소스 생성 및 실행

Amazon DataZone에서는 Amazon Redshift 데이터 웨어하우스에서 데이터베이스 테이블 및 뷰의 기술적 메타데이터를 가져오기 위해 Amazon Redshift 데이터 소스를 생성할 수 있습니다. Amazon Redshift용 Amazon DataZone 데이터 소스를 추가하려면 소스 데이터 웨어하우스가 Amazon Redshift에 이미 있어야 합니다.

Amazon Redshift 데이터 소스를 생성하고 실행할 때 소스 Amazon Redshift 데이터 웨어하우스의 자산을 Amazon DataZone 프로젝트의 인벤토리에 추가합니다. Amazon Redshift 데이터 소스를 설정된 일정 또는 온디맨드로 실행하여 자산의 기술 메타데이터를 생성하거나 업데이트할 수 있습니다. 데이터 소스가 실행되는 동안 선택적으로 프로젝트 인벤토리 자산을 Amazon DataZone 카탈로그에 게시하여 모든 도메인 사용자가 검색할 수 있도록 할 수 있습니다. 비즈니스 메타데이터를 편집한 후 인벤토리 자산을 게시할 수도 있습니다. 도메인 사용자는 게시된 자산을 검색 및 검색하고 이러한 자산에 대한 구독을 요청할 수 있습니다.

Amazon Redshift 데이터 소스를 추가하려면

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. 상단 탐색 창에서 프로젝트 선택을 선택하고 데이터 소스를 추가할 프로젝트를 선택합니다.
3. 프로젝트의 데이터 탭으로 이동합니다.
4. 왼쪽 탐색 창에서 데이터 소스를 선택한 다음 데이터 소스 생성을 선택합니다.
5. 다음 필드를 구성합니다.
 - 이름 - 데이터 소스 이름입니다.
 - 설명 - 데이터 소스 설명입니다.
6. 데이터 소스 유형에서 Amazon Redshift를 선택합니다.
7. 환경 선택에서 Amazon Redshift 테이블을 게시할 환경을 지정합니다.
8. 선택한 환경에 따라 Amazon DataZone은 Amazon Redshift 자격 증명 및 기타 파라미터를 환경에서 직접 자동으로 적용하거나 직접 선택할 수 있는 옵션을 제공합니다.
 - 환경의 기본 Amazon Redshift 스키마에서만 게시를 허용하는 환경을 선택한 경우 Amazon DataZone은 Amazon Redshift 자격 증명과 Amazon Redshift 클러스터 또는 작업 그룹 이름, AWS 보안 암호, 데이터베이스 이름 및 스키마 이름을 포함한 기타 파라미터를 자동으로 적용합니다. 이러한 자동 채워진 파라미터는 편집할 수 없습니다.

- 어떤 데이터든 게시할 수 없는 환경을 선택하면 데이터 소스 생성을 진행할 수 없습니다.
 - 스키마에서 데이터를 게시할 수 있는 환경을 선택하면 환경의 자격 증명 및 기타 Amazon Redshift 파라미터를 사용하거나 자체 자격 증명/파라미터를 입력하는 옵션이 표시됩니다.
9. 자체 자격 증명을 사용하여 데이터 소스를 생성하도록 선택한 경우 다음 세부 정보를 제공합니다.

- Amazon Redshift 자격 증명 제공에서 프로비저닝된 Amazon Redshift 클러스터 또는 Amazon Redshift Serverless 워크스페이스를 데이터 소스로 사용할지 여부를 선택합니다.
- 위 단계의 선택에 따라 드롭다운 메뉴에서 Amazon Redshift 클러스터 또는 워크스페이스를 선택한 다음 AWS Secrets Manager에서 인증에 사용할 보안 암호를 선택합니다. 기존 보안 암호를 선택하거나 새로운 보안 암호를 생성할 수 있습니다.
- 기존 보안 암호를 드롭다운에 표시하려면 AWS Secrets Manager의 보안 암호에 다음 태그(키/값)가 포함되어 있는지 확인합니다.
 - AmazonDataZoneProject: <projectID>
 - AmazonDataZoneDomain: <domainID>

새 보안 암호를 생성하도록 선택하면 보안 암호에 위에 참조된 태그가 자동으로 지정되므로 추가 단계가 필요하지 않습니다. 자세한 내용은 [에 데이터베이스 자격 증명 저장을 참조하세요 AWS Secrets Manager](#).

데이터 소스를 생성하기 위해 제공된 AWS 보안 암호의 Amazon Redshift 사용자는 게시할 테이블에 대한 SELECT 권한이 있어야 합니다. Amazon DataZone이 사용자를 대신하여 구독(액세스)도 관리하도록 하려면 AWS 보안 암호의 데이터베이스 사용자에게 다음 권한도 있어야 합니다.

- CREATE DATASHARE
- ALTER DATASHARE
- DROP DATASHARE

10. 데이터 선택에서 Amazon Redshift 데이터베이스, 스키마를 제공하고 테이블 또는 뷰 선택 기준을 입력합니다. 예를 들어 포함을 선택하고 *corporate를 입력하면 자산에는 corporate 단어로 끝나는 모든 소스 테이블이 포함됩니다.

단일 데이터베이스 내에서 테이블에 대한 여러 포함 규칙을 추가할 수 있습니다. 다른 데이터베이스 추가 버튼을 사용하여 여러 데이터베이스를 추가할 수도 있습니다.

11. 다음을 선택합니다.

12. 게시 설정에서 데이터 카탈로그에서 자산을 즉시 검색할 수 있는지 여부를 선택합니다. 인벤토리에만 추가하는 경우 나중에 구독 조건을 선택하여 비즈니스 데이터 카탈로그에 게시할 수 있습니다.
13. 자동 비즈니스 이름 생성의 경우, 소스에서 게시되고 업데이트된 자산에 대한 메타데이터를 자동으로 생성할지 여부를 선택합니다.
14. (선택 사항) 메타데이터 양식의 경우, Amazon DataZone으로 자산을 가져올 때 수집 및 저장되는 메타데이터를 정의하는 양식을 추가합니다. 자세한 내용은 [the section called “메타데이터 양식 생성”](#) 섹션을 참조하세요.
15. 실행 기본 설정에서 데이터 소스를 실행할 시기를 선택합니다.
 - 일정에 따라 실행 - 데이터 소스를 실행할 날짜와 시간을 지정합니다.
 - 온디맨드 실행 - 데이터 소스 실행을 수동으로 시작할 수 있습니다.
16. 다음을 선택합니다.
17. 데이터 소스 구성을 검토하고 생성을 선택합니다.

Note

Amazon Redshift 데이터 소스가 생성되면 Amazon DataZone은 데이터 소스에 사용되는 Amazon Redshift 스키마의 모든 테이블에 액세스하기 위해 데이터 소스를 생성하는 데 사용되는 환경에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 부여합니다. 환경의 세부 정보 페이지의 데이터 소스에서 이러한 권한 부여의 상태를 모니터링할 수 있습니다.

환경을 생성하는 데 사용된 것과 다른 Amazon Redshift 클러스터 또는 Serverless 작업 그룹을 사용하는 경우 클러스터 또는 작업 그룹에 다음 AWS 태그가 추가되었는지 확인해야 합니다.

이는 환경 사용자가 Amazon Redshift Query Editor V2에서 부여된 데이터베이스를 볼 수 있도록 하는 데 필요합니다. `DataZoneDiscoverable_${domainId}: true`

Amazon DataZone 의 현재 릴리스 이전에 생성된 환경의 경우 프로젝트 구성원은 Amazon Redshift에서 부여된 테이블을 볼 수 없습니다.

Amazon DataZone에서 데이터 소스 편집

Amazon DataZone 데이터 소스를 생성한 후 언제든지 수정하여 소스 세부 정보 또는 데이터 선택 기준을 변경할 수 있습니다. 데이터 소스를 더 이상 사용할 필요가 없는 경우 삭제할 수 있습니다.

이 단계를 완료하려면 AmazonDataZoneFullAccess AWS 관리형 정책이 연결되어 있어야 합니다. 자세한 내용은 [the section called “AWS 관리형 정책”](#) 단원을 참조하십시오.

Amazon DataZone 데이터 소스를 편집하여 테이블 선택 기준 추가, 제거 또는 변경을 포함하여 데이터 선택 설정을 수정할 수 있습니다. 데이터베이스를 추가하고 제거할 수도 있습니다. 데이터 소스 유형 또는 데이터 소스가 게시되는 환경을 변경할 수 없습니다.

데이터 원본을 편집하려면

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. 상단 탐색 창에서 프로젝트 선택을 선택하고 데이터 소스가 속한 프로젝트를 선택합니다.
3. 프로젝트의 데이터 탭으로 이동합니다.
4. 왼쪽 탐색 창에서 데이터 소스를 선택한 다음 수정하려는 데이터 소스를 선택합니다.
5. 데이터 소스 정의 탭으로 이동하여 편집을 선택합니다.
6. 데이터 소스 정의를 변경합니다. 데이터 소스 세부 정보를 업데이트하고 데이터 선택 기준을 변경할 수 있습니다.
7. 변경 작업을 마치면 저장을 선택합니다.

Amazon DataZone에서 데이터 소스 삭제

Amazon DataZone 데이터 소스를 생성한 후 언제든지 수정하여 소스 세부 정보 또는 데이터 선택 기준을 변경할 수 있습니다.

이 단계를 완료하려면 AmazonDataZoneFullAccess AWS 관리형 정책이 연결되어 있어야 합니다. 자세한 내용은 [the section called “AWS 관리형 정책”](#) 단원을 참조하십시오.

Amazon DataZone 데이터 소스가 더 이상 필요하지 않은 경우 영구적으로 제거할 수 있습니다. 데이터 소스를 삭제한 후에도 해당 데이터 소스에서 시작된 모든 자산은 카탈로그에서 계속 사용할 수 있으며 사용자는 계속 구독할 수 있습니다. 그러나 자산은 소스로부터 업데이트 수신을 중지합니다. 종속 자산을 삭제하기 전에 먼저 다른 데이터 소스로 이동하는 것이 좋습니다.

Note

데이터 소스를 삭제하려면 먼저 데이터 소스에서 모든 이행을 제거해야 합니다. 자세한 내용은 [데이터 검색, 구독 및 소비](#) 섹션을 참조하세요.

데이터 소스를 삭제하기

1. 프로젝트의 데이터 탭에서 왼쪽 탐색 창에서 데이터 소스를 선택합니다.
2. 삭제하려는 데이터 소스를 선택합니다.
3. 작업, 데이터 소스 삭제를 차례로 선택한 후 삭제를 확인합니다.

프로젝트 인벤토리에서 Amazon DataZone 카탈로그에 자산 게시

프로젝트 인벤토리의 Amazon DataZone 자산과 메타데이터를 Amazon DataZone 카탈로그에 게시할 수 있습니다. 최신 버전의 자산만 카탈로그에 게시할 수 있습니다.

카탈로그에 자산을 게시할 때는 다음 사항을 고려하세요.

- 카탈로그에 자산을 게시하려면 해당 프로젝트의 소유자 또는 기여자여야 합니다.
- Amazon Redshift 자산의 경우 Amazon DataZone이 Redshift 테이블 및 뷰에 대한 액세스를 관리하기 위해 게시자 및 구독자 클러스터와 연결된 Amazon Redshift 클러스터가 Amazon Redshift 데이터 공유에 대한 모든 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. [Amazon Redshift의 데이터 공유 개념](#)을 참조하세요.
- Amazon DataZone은 AWS Glue Data Catalog 및 Amazon Redshift에서 게시된 자산에 대한 액세스 관리만 지원합니다. Amazon S3 객체와 같은 다른 모든 자산의 경우 Amazon DataZone은 승인된 구독자의 액세스를 관리하지 않습니다. 이러한 관리되지 않는 자산을 구독하면 다음 메시지가 표시됩니다.

```
Subscription approval does not provide access to data. Subscription grants on this asset are not managed by Amazon DataZone. For more information or help, reach out to your administrator.
```

Amazon DataZone에 자산 게시

데이터 소스를 생성할 때 데이터 카탈로그에서 자산을 즉시 검색하도록 선택하지 않은 경우 다음 단계를 수행하여 나중에 게시합니다.

자산을 게시하려면

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/>

[datazone](#)에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.

2. 상단 탐색 창에서 프로젝트 선택을 선택하고 자산이 속한 프로젝트를 선택합니다.
3. 프로젝트의 데이터 탭으로 이동합니다.
4. 왼쪽 탐색 창에서 인벤토리 데이터를 선택한 다음 게시할 자산을 선택합니다.

Note

기본적으로 모든 자산에는 구독 승인이 필요합니다. 즉, 데이터 소유자가 자산에 대한 모든 구독 요청을 승인해야 합니다. 자산을 게시하기 전에 이 설정을 변경하려면 자산 세부 정보를 열고 구독 승인 옆의 편집을 선택합니다. 나중에 자산을 수정하고 다시 게시하여 이 설정을 변경할 수 있습니다.

5. 자산 게시를 선택합니다. 자산은 카탈로그에 직접 게시됩니다.

승인 요구 사항 수정과 같이 자산을 변경하는 경우 재게시를 선택하여 카탈로그에 업데이트를 게시할 수 있습니다.

Amazon DataZone에서 인벤토리 관리 및 자산 큐레이팅

Amazon DataZone을 사용하여 데이터를 카탈로그화하려면 먼저 Amazon DataZone에서 프로젝트 인벤토리로 데이터(자산)를 가져와야 합니다. 특정 프로젝트의 인벤토리를 생성하면 해당 프로젝트의 구성원만 자산을 검색할 수 있습니다.

프로젝트 인벤토리에서 자산이 생성되면 메타데이터를 큐레이션할 수 있습니다. 예를 들어 자산의 이름, 설명, 알림을 편집할 수 있습니다. 자산을 편집할 때마다 자산의 새 버전이 생성됩니다. 자산 세부 정보 페이지의 기록 탭을 사용하여 모든 자산 버전을 볼 수 있습니다.

알림 섹션을 편집하고 자산에 대한 풍부한 설명을 추가할 수 있습니다. 알림 섹션은 마크다운을 지원하므로 필요에 따라 설명을 포맷하고 자산에 대한 주요 정보를 소비자에게 설명할 수 있습니다.

용어집 용어는 사용 가능한 양식을 작성하여 자산 수준에서 추가할 수 있습니다.

스키마를 큐레이션하려면 열을 검토하고, 비즈니스 이름, 설명을 추가하고, 열 수준에서 용어집 용어를 추가할 수 있습니다.

데이터 소스가 생성될 때 자동 메타데이터 생성이 활성화된 경우 자산 및 열의 비즈니스 이름을 개별적으로 또는 모두 한 번에 검토하고 수락하거나 거부할 수 있습니다.

구독 조건을 편집하여 자산에 대한 승인이 필요한지 여부를 지정할 수도 있습니다.

Amazon DataZone의 메타데이터 양식을 사용하면 사용자 지정 정의 속성(예: 판매 지역, 판매 연도 및 판매 분기)을 추가하여 데이터 자산의 메타데이터 모델을 확장할 수 있습니다. 자산 유형에 연결된 메타데이터 양식은 해당 자산 유형에서 생성된 모든 자산에 적용됩니다. 데이터 소스 실행의 일부로 또는 생성된 후 개별 자산에 메타데이터 양식을 추가할 수도 있습니다. 새 양식을 생성하려면 [the section called “메타데이터 양식 생성”](#) 섹션을 참조하세요.

자산의 메타데이터를 업데이트하려면 자산이 속한 프로젝트의 소유자 또는 기여자여야 합니다.

자산의 메타데이터를 업데이트하려면

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datzone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. 상단 탐색 창에서 프로젝트 선택을 선택하고 업데이트하려는 메타데이터의 자산이 포함된 프로젝트를 선택합니다.
3. 프로젝트의 데이터 탭으로 이동합니다.
4. 왼쪽 탐색 창에서 인벤토리 데이터를 선택한 다음 업데이트하려는 메타데이터의 자산 이름을 선택합니다.
5. 자산 세부 정보 페이지의 메타데이터 양식에서 필요에 따라 기존 양식 편집 및 편집을 선택합니다. 자산에 추가 메타데이터 양식을 연결할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “자산에 추가 메타데이터 양식 연결”](#) 섹션을 참조하세요.
6. 업데이트가 완료되면 양식 저장을 선택합니다.

양식을 저장하면 Amazon DataZone이 자산의 새 인벤토리 버전을 생성합니다. 업데이트된 버전을 카탈로그에 게시하려면 자산 재게시를 선택합니다.

자산에 추가 메타데이터 양식 연결

기본적으로 도메인에 연결된 메타데이터 양식은 해당 도메인에 게시된 모든 자산에 연결됩니다. 데이터 게시자는 추가 컨텍스트를 제공하기 위해 추가 메타데이터 양식을 개별 자산에 연결할 수 있습니다.

자산에 추가 메타데이터 양식을 연결하려면

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/>

[datazone](#)에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.

2. 상단 탐색 창에서 프로젝트 선택을 선택하고 메타데이터를 추가할 자산이 포함된 프로젝트를 선택합니다.
3. 프로젝트의 데이터 탭으로 이동합니다.
4. 왼쪽 탐색 창에서 인벤토리 데이터를 선택한 다음 메타데이터를 추가할 자산의 이름을 선택합니다.
5. 자산 세부 정보 페이지의 메타데이터 양식에서 양식 추가를 선택합니다.
6. 자산에 추가할 양식을 선택한 다음 양식 추가를 선택합니다.
7. 각 메타데이터 필드의 값을 입력한 다음 양식 저장을 선택합니다.

양식을 저장하면 Amazon DataZone이 자산의 새 인벤토리 버전을 생성합니다. 업데이트된 버전을 카탈로그에 게시하려면 자산 재게시를 선택합니다.

Amazon DataZone에서 큐레이션 후 카탈로그에 자산 게시

자산 큐레이션에 만족하면 데이터 소유자는 Amazon DataZone 카탈로그에 자산 버전을 게시하여 모든 도메인 사용자가 검색할 수 있도록 할 수 있습니다. 자산에는 인벤토리 버전과 게시된 버전이 표시됩니다. 검색 카탈로그에는 게시된 최신 버전만 표시됩니다. 게시 후 메타데이터가 업데이트되면 카탈로그에 새 인벤토리 버전을 게시할 수 있습니다.

Amazon DataZone에서 수동으로 자산 생성

Amazon DataZone에서 자산은 단일 물리적 데이터 객체(예: 테이블, 대시보드, 파일) 또는 가상 데이터 객체(예: 뷰)를 제공하는 엔터티입니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요. 자산을 수동으로 게시하는 것은 일회성 작업입니다. 자산에 대한 실행 일정을 지정하지 않으므로 소스가 변경되면 자동으로 업데이트되지 않습니다.

프로젝트를 통해 자산을 수동으로 생성하려면 해당 프로젝트의 소유자 또는 기여자여야 합니다.

자산을 수동으로 생성하려면

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.

2. 상단 탐색 창에서 프로젝트 선택을 선택하고 자산을 생성할 프로젝트를 선택합니다.
3. 프로젝트의 데이터 탭으로 이동합니다.
4. 왼쪽 탐색 창에서 데이터 소스를 선택한 다음 데이터 소스 생성을 선택합니다.
5. 자산 세부 정보에서 다음 설정을 구성합니다.

- 자산 유형 - 자산 유형입니다.
- 이름 - 자산의 이름입니다.
- 설명 - 정책의 설명입니다.

6. S3 위치에 소스 S3 버킷의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 입력합니다.

선택적으로 S3 액세스 포인트를 입력합니다. 자세한 내용을 알아보려면 [Amazon S3 액세스 지점을 사용한 데이터 액세스 관리](#)를 참조하세요.

7. 게시 설정에서 카탈로그에서 자산을 즉시 검색할 수 있는지 여부를 선택합니다. 인벤토리에만 추가하는 경우 나중에 구독 조건을 선택하여 카탈로그에 게시할 수 있습니다.
8. 생성(Create)을 선택합니다.

자산이 생성되면 카탈로그에 활성 자산으로 직접 게시되거나 게시하기로 결정할 때까지 인벤토리에 저장됩니다.

Amazon DataZone 카탈로그에서 자산 게시 취소

카탈로그에서 Amazon DataZone 자산을 게시 취소하면 글로벌 검색 결과에 더 이상 표시되지 않습니다. 신규 사용자는 카탈로그의 자산 목록을 찾거나 구독할 수 없지만 기존 구독은 모두 동일합니다.

자산을 게시 취소하려면 자산이 속한 프로젝트의 소유자 또는 기여자여야 합니다.

자산을 게시 취소하려면

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. 상단 탐색 창에서 프로젝트 선택을 선택하고 자산이 속한 프로젝트를 선택합니다.
3. 프로젝트의 데이터 탭으로 이동합니다.
4. 왼쪽 탐색 창에서 게시된 데이터를 선택합니다.
5. 게시된 자산 목록에서 자산을 찾은 다음 게시 취소를 선택합니다.

카탈로그에서 자산이 제거됩니다. 게시를 선택하여 언제든지 자산을 다시 게시할 수 있습니다.

Amazon DataZone 자산 삭제

Amazon DataZone에 자산이 더 이상 필요하지 않으면 영구적으로 삭제할 수 있습니다. 자산을 삭제하는 것은 카탈로그에서 자산을 게시 취소하는 것과 다릅니다. 검색 결과에 표시되지 않도록 카탈로그에서 자산 및 관련 목록을 삭제할 수 있습니다. 자산 목록을 삭제하려면 먼저 모든 구독을 취소해야 합니다.

자산을 삭제하려면 자산이 속한 프로젝트의 소유자 또는 기여자여야 합니다.

Note

자산 목록을 삭제하려면 먼저 자산에 대한 기존 구독을 모두 취소해야 합니다. 기존 구독자가 있는 자산 목록은 삭제할 수 없습니다.

자산을 삭제하려면

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. 상단 탐색 창에서 프로젝트 선택을 선택하고 삭제할 자산이 포함된 프로젝트를 선택합니다.
3. 프로젝트의 데이터 탭으로 이동합니다.
4. 왼쪽 탐색 창에서 게시된 데이터를 선택한 다음 삭제할 자산을 찾아 선택합니다. 그러면 자산 세부 정보 페이지가 열립니다.
5. 작업, 삭제를 차례로 선택한 후 삭제를 확인합니다.

자산이 삭제되면 더 이상 볼 수 없으며 사용자는 자산을 구독할 수 없습니다.

Amazon DataZone에서 수동으로 데이터 소스 실행 시작

데이터 소스를 실행하면 Amazon DataZone은 소스에서 모든 새 메타데이터 또는 수정된 메타데이터를 가져와 인벤토리의 관련 자산을 업데이트합니다. Amazon DataZone에 데이터 소스를 추가할 때 소

스의 실행 기본 설정을 지정합니다. 이 기본 설정은 소스가 일정에 따라 실행되는지 아니면 필요에 따라 실행되는지를 정의합니다. 소스가 필요에 따라 실행되는 경우 데이터 소스 실행을 수동으로 시작해야 합니다.

소스가 일정에 따라 실행되더라도 언제든지 수동으로 실행할 수 있습니다. 자산에 비즈니스 메타데이터를 추가한 후 자산을 선택하고 Amazon DataZone 카탈로그에 게시하여 모든 도메인 사용자가 이러한 자산을 검색할 수 있도록 할 수 있습니다. 게시된 자산만 다른 도메인 사용자가 검색할 수 있습니다.

데이터 소스를 수동으로 실행하려면

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. 상단 탐색 창에서 프로젝트 선택을 선택하고 데이터 소스가 속한 프로젝트를 선택합니다.
3. 프로젝트의 데이터 탭으로 이동합니다.
4. 왼쪽 탐색 창에서 데이터 소스를 선택한 다음 실행할 데이터 소스를 찾아 선택합니다. 그러면 데이터 소스 세부 정보 페이지가 열립니다.
5. 온디맨드 실행을 선택합니다.

Amazon DataZone이 자산 메타데이터를 소스의 최신 데이터로 업데이트하면 데이터 소스 상태가 Running으로 변경됩니다. 데이터 소스 실행 탭에서 실행 상태를 모니터링할 수 있습니다.

Amazon DataZone의 자산 개정

Amazon DataZone은 비즈니스 또는 기술 메타데이터를 편집할 때 자산의 개정을 증가시킵니다. 이러한 편집에는 자산 이름, 설명, 용어집 용어, 열 이름, 메타데이터 양식 및 메타데이터 양식 필드 값 수정이 포함됩니다. 이러한 변경은 수동 편집, 데이터 소스 작업 실행 또는 API 작업으로 인해 발생할 수 있습니다. Amazon DataZone은 자산을 편집할 때마다 새 자산 개정을 자동으로 생성합니다.

자산을 업데이트하고 새 개정이 생성된 후에는 새 개정을 카탈로그에 게시하여 구독자가 업데이트하고 사용할 수 있도록 해야 합니다. 자세한 내용은 [the section called “프로젝트 인벤토리에서 카탈로그에 자산 게시”](#) 섹션을 참조하세요. 최신 버전의 자산만 카탈로그에 게시할 수 있습니다.

자산의 과거 개정을 보려면

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/>

[datazone](#)에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.

2. 상단 탐색 창에서 프로젝트 선택을 선택하고 자산이 포함된 프로젝트를 선택합니다.
3. 프로젝트의 데이터 탭으로 이동한 다음 자산을 찾아 선택합니다. 그러면 자산 세부 정보 페이지가 열립니다.
4. 자산의 과거 개정 목록을 표시하는 기록 탭으로 이동합니다.

Amazon DataZone의 데이터 품질

Amazon DataZone의 데이터 품질 지표는 데이터 소스의 완전성, 적시성 및 정확성과 같은 다양한 품질 지표를 이해하는 데 도움이 됩니다. Amazon DataZone은 AWS Glue Data Quality와 통합되며 타사 데이터 품질 솔루션의 데이터 품질 지표를 통합하는 APIs를 제공합니다. 데이터 사용자는 구독한 자산에 대해 시간이 지남에 따라 데이터 품질 지표가 어떻게 변화하는지 확인할 수 있습니다. 데이터 품질 규칙을 작성하고 실행하려면 AWS Glue 데이터 품질과 같이 선택한 데이터 품질 도구를 사용할 수 있습니다. Amazon DataZone의 데이터 품질 지표를 사용하면 데이터 소비자는 자산 및 열의 데이터 품질 점수를 시각화하여 결정에 사용하는 데이터에 대한 신뢰를 구축할 수 있습니다.

사전 조건 및 IAM 역할 변경

Amazon DataZone의 AWS 관리형 정책을 사용하는 경우 추가 구성 단계가 없으며 이러한 관리형 정책은 데이터 품질을 지원하도록 자동으로 업데이트됩니다. Amazon DataZone에 지원되는 서비스와 상호 운용하는 데 필요한 권한을 부여하는 역할에 대해 자체 정책을 사용하는 경우 이러한 역할에 연결된 정책을 업데이트하여에서 AWS Glue 데이터 품질 정보를 읽을 수 있도록 지원하고 [AWS 관리형 정책: AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy](#) 및 [AWS 관리형 정책: AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy](#)에서 시계열 APIs에 대한 지원을 활성화해야 합니다. [AWS 관리형 정책: AmazonDataZoneFullUserAccess](#).

AWS Glue 자산에 대한 데이터 품질 활성화

Amazon DataZone은 비즈니스 데이터 카탈로그 검색과 같은 특정 시점에 컨텍스트를 제공하기 위해 AWS Glue에서 데이터 품질 지표를 가져옵니다. 데이터 사용자는 구독한 자산에 대해 시간이 지남에 따라 데이터 품질 지표가 어떻게 변화하는지 확인할 수 있습니다. 데이터 생산자는 일정에 따라 AWS Glue 데이터 품질 점수를 수집할 수 있습니다. Amazon DataZone 비즈니스 데이터 카탈로그는 데이터 품질 API를 통해 서드파티 시스템에서 품질 지표를 표시할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS Glue 데이터 품질](#) 및 [데이터 카탈로그의 AWS Glue 데이터 품질 시작하기를 참조하세요](#).

다음과 같은 방법으로 Amazon DataZone 자산에 대한 데이터 품질 지표를 활성화할 수 있습니다.

- 데이터 포털 또는 Amazon DataZone APIs 사용하여 새 AWS Glue 데이터 소스를 생성하거나 기존 Glue 데이터 소스를 편집하는 동안 Amazon DataZone 데이터 포털을 통해 AWS Glue 데이터 소스에 대한 데이터 품질을 활성화합니다.

포털을 통해 데이터 소스에 대한 데이터 품질을 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 [에 대한 Amazon DataZone 데이터 소스 생성 및 실행 AWS Glue Data Catalog](#) 섹션을 참조하세요.

Note

Data Portal을 사용하여 AWS Glue 인벤토리 자산에 대한 데이터 품질만 활성화할 수 있습니다. 이번 릴리스에서 Amazon DataZone은 데이터 포털을 통해 Amazon Redshift 또는 사용자 지정 유형 자산에 대한 데이터 품질을 활성화할 수 없습니다.

API를 사용하여 새 데이터 소스 또는 기존 데이터 소스의 데이터 품질을 활성화할 수도 있습니다. [CreateDataSource](#) 또는 [UpdateDataSource](#)를 간접적으로 호출하고 `autoImportDataQualityResult` 파라미터를 'True'로 설정하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

데이터 품질이 활성화된 후 요청 시 또는 일정에 따라 데이터 소스를 실행할 수 있습니다. 각 실행은 자산당 최대 100개의 지표를 가져올 수 있습니다. 데이터 품질을 위해 데이터 소스를 사용할 때는 양식을 생성하거나 지표를 수동으로 추가할 필요가 없습니다. 자산이 게시되면 데이터 품질 양식에 수행된 업데이트(이력 규칙당 최대 30개의 데이터 포인트)가 소비자 목록에 반영됩니다. 그런 다음 자산에 지표를 새로 추가할 때마다 목록에 자동으로 추가됩니다. 소비자가 최신 점수를 사용할 수 있도록 자산을 다시 게시할 필요가 없습니다.

사용자 지정 자산 유형에 대한 데이터 품질 활성화

Amazon DataZone API를 사용하여 사용자 지정 유형 자산에 대한 데이터 품질을 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 자료를 참조하세요.

- [PostTimeSeriesDataPoints](#)
- [ListTimeSeriesDataPoints](#)
- [GetTimeSeriesDataPoint](#)
- [DeleteTimeSeriesDataPoints](#)

다음 단계에서는 API 또는 CLI를 사용하여 Amazon DataZone의 자산에 대한 서드파티 지표를 가져오는 예를 제공합니다.

1. 다음과 같이 PostTimeSeriesDataPoints API를 간접적으로 호출합니다.

```
aws datazone post-time-series-data-points \
--cli-input-json file:///createTimeSeriesPayload.json \
```

다음 페이지로 수행:

```
"domainId": "dzd_5oo7xz0qltu8mf",
  "entityId": "4wyh64k2n8czaf",
  "entityType": "ASSET",
  "form": {
    "content": "{\n  \"evaluations\" : [ {\n    \"types\" : [ \"MaxLength\n\", \n    \"description\" : \"ColumnLength \\\"\\\"ShippingCountry\\\"\\\" <= 6\", \n    \"details\" : { }, \n    \"applicableFields\" : [ \"ShippingCountry\" ], \n    \"status\" : \"PASS\"\n  }, {\n    \"types\" : [ \"MaxLength\", \n    \"description\" : \"ColumnLength \\\"\\\"ShippingState\\\"\\\" <= 2\", \n    \"details\n\" : { }, \n    \"applicableFields\" : [ \"ShippingState\" ], \n    \"status\" :\n    \"PASS\"\n  }, {\n    \"types\" : [ \"MaxLength\", \n    \"description\n\" : \"ColumnLength \\\"\\\"ShippingCity\\\"\\\" <= 8\", \n    \"details\" : { }, \n    \"applicableFields\" : [ \"ShippingCity\" ], \n    \"status\" : \"PASS\", \n    {\n      \"types\" : [ \"Completeness\" ], \n      \"description\" : \"Completeness \n      \\\"\\\"ShippingStreet\\\"\\\" >= 0.59\", \n      \"details\" : { }, \n      \"applicableFields\n\" : [ \"ShippingStreet\" ], \n      \"status\" : \"PASS\", \n      {\n        \"types\" :\n        [ \"MaxLength\" ], \n        \"description\" : \"ColumnLength \\\"\\\"ShippingStreet\\\n\" <= 101\", \n        \"details\" : { }, \n        \"applicableFields\" : [ \"ShippingStreet\n\" ], \n        \"status\" : \"PASS\", \n        {\n          \"types\" : [ \"MaxLength\", \n            \"description\" : \"ColumnLength \\\"\\\"BillingCountry\\\"\\\" <= 6\", \n            \"details\n\" : { }, \n            \"applicableFields\" : [ \"BillingCountry\" ], \n            \"status\" :\n            \"PASS\", \n            {\n              \"types\" : [ \"Completeness\" ], \n              \"description\" :\n              \"Completeness \\\"\\\"billingcountry\\\"\\\" >= 0.5\", \n              \"details\" : {\n                \"EVALUATION_MESSAGE\" : \"Value: 0.2666666666666666 does not meet the constraint\n                requirement!\"\n              }, \n              \"applicableFields\" : [ \"billingcountry\" ], \n              \"status\" : \"FAIL\", \n              {\n                \"types\" : [ \"Completeness\" ], \n                \"description\" : \"Completeness \\\"\\\"Billingstreet\\\"\\\" >= 0.5\", \n                \"details\n\" : { }, \n                \"applicableFields\" : [ \"Billingstreet\" ], \n                \"status\" :\n                \"PASS\" ] ], \n                \"passingPercentage\" : 88.0, \n                \"evaluationsCount\" : 8\n}",
    "formName": "shortschemaruleset",
    "id": "athp9dyw75gzhj",
    "timestamp": 1.71700477757E9,
    "typeIdentifier": "amazon.datazone.DataQualityResultFormType",
```



```

    "typeRevision": "8"
  },
  "formName": "shortschemaruleset"
}

```

GetFormType 작업을 간접적으로 호출하여 이 페이로드를 가져올 수 있습니다.

```

aws datazone get-form-type --domain-identifier <your_domain_id> --form-type-
identifier amazon.datazone.DataQualityResultFormType --region <domain_region> --
output text --query 'model.smithy'

```

2. 다음과 같이 DeleteTimeSeriesDataPoints API를 간접적으로 호출합니다.

```

aws datazone delete-time-series-data-points\
--domain-identifier dzd_bqq1k3nz21zp2f \
--entity-identifier dzd_bqq1k3nz21zp2f \
--entity-type ASSET \
--form-name rulesET1 \

```

Amazon DataZone에서 기계 학습 및 생성형 AI 사용

Note

Amazon Bedrock 기반: 자동화된 침해 탐지 AWS 를 구현합니다. Amazon DataZone의 설명 기능을 위한 AI 권장 사항은 Amazon Bedrock을 기반으로 구축되었으므로 사용자는 Amazon Bedrock에 구현된 제어 기능을 상속받아 안전, 보안, AI의 책임감 있는 사용을 강화할 수 있습니다.

Amazon DataZone의 현재 릴리스에서는 설명 기능에 대한 AI 권장 사항을 사용하여 데이터 검색 및 카탈로그 작성을 자동화할 수 있습니다. Amazon DataZone에서 생성형 AI 및 기계 학습을 지원하면 자산 및 열에 대한 설명이 생성됩니다. 이 설명을 사용하여 데이터에 대한 비즈니스 컨텍스트를 추가하고 데이터 검색 결과를 높이는 데 도움이 될 수 있는 데이터세트에 대한 분석을 권장할 수 있습니다.

Amazon Bedrock의 대규모 언어 모델로 구동되는 Amazon DataZone의 데이터 자산 설명에 대한 AI 권장 사항은 데이터를 이해하고 쉽게 검색할 수 있도록 하는 데 도움이 됩니다. AI 권장 사항은 데이터세트에 가장 적합한 분석 애플리케이션도 제안합니다. 수동 문서화 작업을 줄이고 적절한 데이터 사용에 대한 조언을 제공하면 자동 생성된 설명을 통해 데이터의 신뢰성을 높이고 중요한 데이터의 간과를 최소화하여 정보에 입각한 의사 결정을 가속화할 수 있습니다.

Important

현재 Amazon DataZone 릴리스에서는 설명 기능에 대한 AI 권장 사항이 다음 리전에서만 지원됩니다.

- 미국 동부(버지니아 북부)
- 미국 서부(오리건)
- 유럽(프랑크푸르트)
- 아시아 태평양(도쿄)

다음 절차에서는 Amazon DataZone에서 설명에 대한 AI 권장 사항을 생성하는 방법을 설명합니다.

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동한 다음 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. 상단 탐색 창에서 프로젝트 선택을 선택한 다음 설명을 위한 AI 권장 사항을 생성할 자산이 포함된 프로젝트를 선택합니다.
3. 프로젝트의 데이터 탭으로 이동합니다.
4. 왼쪽 탐색 창에서 인벤토리 데이터를 선택한 다음, 자산에 대한 설명을 위한 AI 권장 사항을 생성하려는 자산의 이름을 선택합니다.
5. 자산의 세부 정보 페이지의 비즈니스 메타데이터 탭에서 설명 생성을 선택합니다.
6. 설명이 생성되면 설명을 편집, 수락 또는 거부할 수 있습니다. 녹색 아이콘은 데이터 자산에 대해 자동으로 생성된 각 메타데이터 설명 옆에 표시됩니다. 비즈니스 메타데이터 탭에서 자동으로 생성된 요약 옆의 녹색 아이콘을 선택한 다음 편집, 수락 또는 거부를 선택하여 생성된 설명을 처리할 수 있습니다. 비즈니스 메타데이터 탭이 선택된 경우 페이지 상단에 표시되는 모두 수락 또는 모두 거부를 선택하여 자동으로 생성된 모든 설명에 대해 선택한 작업을 수행할 수도 있습니다.

또는 스키마 탭을 선택한 다음 한 번에 하나의 열 설명에 대한 녹색 아이콘을 선택한 다음 수락 또는 거부를 선택하여 자동으로 생성된 설명을 개별적으로 처리할 수 있습니다. 스키마 탭에서 모두 수락 또는 모두 거부를 선택하여 자동으로 생성된 모든 설명에 대해 선택한 작업을 수행할 수도 있습니다.

7. 생성된 설명과 함께 카탈로그에 자산을 게시하려면 자산 게시를 선택한 다음 자산 게시 팝업 창에서 자산 재게시를 선택하여 이 작업을 확인합니다.

Note

자산에 대해 생성된 설명을 수락하거나 거부하지 않은 다음 이 자산을 게시하면 검토되지 않은 이 자동 생성된 메타데이터는 게시된 데이터 자산에 포함되지 않습니다.

Amazon DataZone의 데이터 계보

Amazon DataZone의 데이터 계보는 OpenLineage 지원 시스템 또는 APIs를 통해 계보 이벤트를 캡처하고 시각화하여 데이터 오리진을 추적하고, 변환을 추적하고, 조직 간 데이터 소비를 볼 수 있는 OpenLineage 호환 기능입니다. 데이터 자산의 출처와 연결 체인을 확인할 수 있도록 데이터 자산에 대한 포괄적인 뷰를 제공합니다. 계보 데이터에는 카탈로그화된 자산, 해당 자산의 구독자, API를 사용하여 프로그래밍 방식으로 캡처된 비즈니스 데이터 카탈로그 외부에서 발생하는 활동에 대한 정보를 포함하여 Amazon DataZone의 비즈니스 데이터 카탈로그 내 활동에 대한 정보가 포함됩니다.

주제

- [Amazon DataZone의 계보 노드 유형](#)
- [계보 노드의 주요 속성](#)
- [데이터 계보 시각화](#)
- [Amazon DataZone의 데이터 계보 권한 부여](#)
- [Amazon DataZone의 데이터 계보 샘플 경험](#)
- [관리 콘솔에서 데이터 계보 활성화](#)
- [프로그래밍 방식으로 Amazon DataZone 데이터 계보 사용](#)
- [Glue 카탈로그의 AWS 계보 자동화](#)
- [Amazon Redshift에서 계보 자동화](#)

Amazon DataZone에 추가할 때 AWS Glue 및 Amazon Redshift 데이터베이스에서 계보를 자동으로 캡처하도록 설정할 수 있습니다. 또한 AWS Glue(v5.0 이상) 콘솔 또는 노트북에서 Spark ETL 작업을 실행하여 계보 이벤트를 Amazon DataZone 도메인으로 보내도록 구성할 수 있습니다.

Amazon DataZone에서 도메인 관리자는 데이터 레이크 및 데이터 웨어하우스 기본 제공 블루프린트를 설정하면서 계보를 구성할 수 있습니다. 그러면 해당 리소스에서 생성된 모든 데이터 소스 실행이 자동 계보 캡처에 대해 활성화됩니다.

도메인 관리자와 데이터 생산자는 Amazon DataZone의 OpenLineage 호환 APIs를 사용하여 Amazon S3, AWS Glue 및 기타 서비스의 변환을 포함하여 Amazon DataZone에서 사용할 수 있는 것 이상의 계보 이벤트를 캡처하고 저장할 수 있습니다. 이를 통해 데이터 소비자에게 포괄적인 뷰를 제공하고 자산의 오리진에 대한 확신을 얻는 데 도움이 되는 반면, 데이터 생산자는 사용량을 이해하여 자산에 대한 변경의 영향을 평가할 수 있습니다. 또한 Amazon DataZone은 각 이벤트와 함께 계보를 버전하므로 사용자는 언제든지 계보를 시각화하거나 자산 또는 작업 기록 전반의 변환을 비교할 수 있습니다. 이 역사적 계보는 데이터 자산의 무결성의 문제 해결, 감사 및 검증에 필수적인 데이터가 어떻게 진화했는지에 대한 심층적인 이해를 제공합니다.

데이터 계보를 사용하면 Amazon DataZone에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 데이터의 출처 이해: 데이터의 출처를 파악하면 데이터의 출처, 종속성 및 변환을 명확하게 이해하여 데이터에 대한 신뢰를 높일 수 있습니다. 이러한 투명성은 신뢰할 수 있는 데이터 기반 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.
- 데이터 파이프라인에 대한 변경 사항의 영향 이해: 데이터 파이프라인이 변경되면 계보를 사용하여 영향을 받을 모든 다운스트림 소비자를 식별할 수 있습니다. 이렇게 하면 중요한 데이터 흐름을 중단하지 않고 변경 사항을 적용할 수 있습니다.
- 데이터 품질 문제의 근본 원인을 식별합니다. 다운스트림 보고서에서 데이터 품질 문제가 감지되면 계보, 특히 열 수준 계보를 사용하여 데이터를 역추적(열 수준에서)하여 해당 문제를 소스로 다시 식별할 수 있습니다. 이렇게 하면 데이터 엔지니어가 문제를 식별하고 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 데이터 거버넌스 및 규정 준수 개선: 열 수준 계보를 사용하여 데이터 거버넌스 및 개인정보 보호 규정 준수를 입증할 수 있습니다. 예를 들어 열 수준 계보를 사용하여 민감한 데이터(예: PII)가 저장되는 위치와 다운스트림 활동에서 처리되는 방법을 표시할 수 있습니다.

Amazon DataZone의 계보 노드 유형

Amazon DataZone에서 데이터 계보 정보는 테이블과 뷰를 나타내는 노드로 표시됩니다. 예를 들어 데이터 포털의 왼쪽 상단에서 선택한 프로젝트와 같이 프로젝트의 컨텍스트에 따라 생산자는 인벤토리

및 게시된 자산을 모두 볼 수 있는 반면 소비자는 게시된 자산만 볼 수 있습니다. 자산 세부 정보 페이지에서 계보 탭을 처음 열면 카탈로그화된 데이터세트 노드가 계보 그래프의 계보 노드를 통해 업스트림 또는 다운스트림을 탐색하기 위한 시작점입니다.

다음은 Amazon DataZone에서 지원되는 데이터 계보 노드의 유형입니다.

- 데이터세트 노드 - 이 노드 유형에는 특정 데이터 자산에 대한 데이터 계보 정보가 포함됩니다.
 - Amazon DataZone 카탈로그에 게시된 AWS Glue 또는 Amazon Redshift 자산에 대한 정보가 포함된 데이터 세트 노드는 자동으로 생성되며 노드 내에 해당 AWS Glue 또는 Amazon Redshift 아이콘이 포함됩니다.
 - Amazon DataZone 카탈로그에 게시되지 않은 자산에 대한 정보를 포함하는 데이터세트 노드는 도메인 관리자(생산자)가 수동으로 생성하며 노드 내의 기본 사용자 지정 자산 아이콘으로 표시됩니다.
- 작업(실행) 노드 - 이 노드 유형은 특정 작업의 최신 실행 및 실행 세부 정보를 포함하여 작업의 세부 정보를 표시합니다. 또한 이 노드는 여러 작업 실행을 캡처하며 노드 세부 정보의 기록 탭에서 볼 수 있습니다. 노드 아이콘을 선택하여 노드 세부 정보를 볼 수 있습니다.

계보 노드의 주요 속성

계보 노드의 `sourceIdentifier` 속성은 데이터세트에서 발생하는 이벤트를 나타냅니다. 계보 노드의 `sourceIdentifier`는 데이터세트의 식별자입니다(테이블/뷰 등). 계보 노드에서 고유성을 적용하는 데 사용됩니다. 예를 들어 `sourceIdentifier`가 동일한 계보 노드는 두 개일 수 없습니다. 다음은 다양한 유형의 노드에 대한 `sourceIdentifier` 값의 예입니다.

- 각 데이터세트 유형이 있는 데이터세트 노드의 경우:
 - 자산: `amazon.datazone.asset/<assetId>`
 - 목록(게시된 자산): `amazon.datazone.listing/<listingId>`
 - AWS Glue 테이블: `arn:aws:glue:<region>:<account-id>:table/<database>/<table-name>`
 - Amazon Redshift 테이블/뷰: `arn:aws:<redshift/redshift-serverless>:<region>:<account-id>:<table-type(table/view etc)>/<clusterIdentifier/workgroupName>/<database>/<schema>/<table-name>`
 - open-lineage 실행 이벤트를 사용하여 가져온 다른 유형의 데이터세트 노드의 경우 노드의 `sourceIdentifier`를 기준으로 입력/출력 데이터세트의 `<namespace>/<name>`이 사용됩니다.
- 작업의 경우:

- open-lineage 실행 이벤트를 사용하여 가져온 작업 노드의 경우 <jobs_namespace>.<job_name> 이 sourceIdentifier로 사용됩니다.
- 작업 실행의 경우:
 - open-lineage 계보 실행 이벤트를 사용하여 가져온 작업 실행 노드의 경우 <jobs_namespace>.<job_name>/<run_id>가 sourceIdentifier로 사용됩니다.

createAsset API를 사용하여 생성된 자산의 경우 자산을 업스트림 리소스에 매핑할 수 있도록 createAssetRevision API를 사용하여 sourceIdentifier를 업데이트해야 합니다.

데이터 계보 시각화

Amazon DataZone의 자산 세부 정보 페이지는 데이터 계보를 그래픽으로 표시하므로 데이터 관계를 업스트림 또는 다운스트림으로 더 쉽게 시각화할 수 있습니다. 자산 세부 정보 페이지에서는 그래프를 탐색할 수 있는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- 열 수준 계보: 데이터세트 노드에서 사용 가능한 경우 열 수준 계보를 확장합니다. 소스 열 정보를 사용할 수 있는 경우 업스트림 또는 다운스트림 데이터세트 노드와의 관계가 자동으로 표시됩니다.
- 열 검색: 열 수에 대한 기본 표시가 10인 경우. 열이 10개 이상인 경우 페이지 매김이 활성화되어 나머지 열로 이동합니다. 특정 열을 빠르게 보려면 검색된 열만 나열하는 데이터세트 노드를 검색할 수 있습니다.
- 데이터세트 노드만 보기: 데이터세트 계보 노드만 보고 작업 노드를 필터링하도록 전환하려면 그래프 뷰어 왼쪽 상단에 있는 보기 제어 열기 아이콘을 선택하고 데이터세트 노드만 표시 옵션을 전환할 수 있습니다. 이렇게 하면 그래프에서 모든 작업 노드가 제거되고 데이터세트 노드만 탐색할 수 있습니다. 보기 전용 데이터세트 노드가 켜져 있으면 그래프를 업스트림 또는 다운스트림으로 확장할 수 없습니다.
- 세부 정보 창: 각 계보 노드에는 세부 정보가 캡처되어 선택 시 표시됩니다.
 - 데이터세트 노드에는 지정된 타임스탬프에 대해 해당 노드에 대해 캡처된 모든 세부 정보를 표시하는 세부 정보 창이 있습니다. 모든 데이터세트 노드에는 계보 정보, 스키마 및 기록 탭이라는 세 개의 탭이 있습니다. 기록 탭에는 해당 노드에 대해 캡처된 다양한 버전의 계보 이벤트가 나열됩니다. API에서 캡처한 모든 세부 정보는 메타데이터 양식 또는 JSON 뷰어를 사용하여 표시됩니다.
 - 작업 노드에는 탭, 즉 작업 정보 및 기록과 함께 작업 세부 정보를 표시하는 세부 정보 창이 있습니다. 세부 정보 창은 작업 실행의 일부로 캡처된 쿼리 또는 표현식도 캡처합니다. 기록 탭에는 해당 작업에 대해 캡처된 다양한 버전의 작업 실행 이벤트가 나열됩니다. API에서 캡처한 모든 세부 정보는 메타데이터 양식 또는 JSON 뷰어를 사용하여 표시됩니다.

- 버전 탭: Amazon DataZone 데이터 계보의 모든 계보 노드에는 버전 관리가 있습니다. 모든 데이터 세트 노드 또는 작업 노드에 대해 버전은 기록으로 캡처되며, 이를 통해 여러 버전 간에 탐색하여 초과 근무 시 변경된 사항을 식별할 수 있습니다. 각 버전은 계보 페이지에서 비교 또는 대비를 돕기 위해 새 탭을 엽니다.

Amazon DataZone의 데이터 계보 권한 부여

쓰기 권한 - Amazon DataZone 에 계보 데이터를 게시하려면 PostLineageEvent API에 대한 ALLOW 작업이 포함된 권한 정책이 있는 IAM 역할이 있어야 합니다. 이 IAM 권한 부여는 API Gateway 계층에서 수행됩니다.

읽기 권한 - AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy 관리형 정책에 포함된 두 가지 작업, GetLineageNode 및 ListLineageNodeHistory가 있으므로 Amazon DataZone 도메인의 모든 사용자는 이러한 작업을 간접적으로 호출하여 데이터 계보 그래프를 통과할 수 있습니다.

Amazon DataZone의 데이터 계보 샘플 경험

데이터 계보 샘플 경험을 사용하여 데이터 계보 그래프의 업스트림 또는 다운스트림 횡단, 버전 및 열 수준 계보 탐색을 포함하여 Amazon DataZone의 데이터 계보를 탐색하고 이해할 수 있습니다.

다음 절차를 완료하여 Amazon DataZone에서 샘플 데이터 계보 환경을 사용해 봅니다.

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정 으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. 사용 가능한 데이터 자산을 선택하여 자산의 세부 정보 페이지를 엽니다.
3. 자산의 세부 정보 페이지에서 계보 탭을 선택한 다음 정보 아이콘 위에 마우스를 놓고 샘플 계보 사용해보기를 선택합니다.
4. 데이터 계보 팝업 창에서 데이터 계보 가이드 투어를 시작을 선택합니다.

이 시점에서 계보 정보의 모든 공간을 제공하는 전체 화면 탭이 표시됩니다. 샘플 데이터 계보 그래프는 처음에 업스트림 및 다운스트림의 양쪽 끝에 1-깊이가 있는 기본 노드와 함께 표시됩니다. 그래프 업스트림 또는 다운스트림을 확장할 수 있습니다. 또한 열 정보를 선택하여 계보가 노드를 통해 흐르는 방식을 확인할 수 있습니다.

관리 콘솔에서 데이터 계보 활성화

기본 데이터 레이크 및 기본 데이터 웨어하우스 블루프린트 구성의 일부로 데이터 계보를 활성화할 수 있습니다.

다음 절차를 완료하여 기본 Data Lake 블루프린트에 대한 데이터 계보를 활성화합니다.

1. <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 계정 자격 증명으로 로그인합니다.
2. 도메인 보기를 선택하고 DefaultDataLake 블루프린트에 데이터 계보를 활성화할 도메인을 선택합니다.
3. 도메인 세부 정보 페이지에서 블루프린트 탭으로 이동합니다.
4. DefaultDataLake 블루프린트의 세부 정보 페이지에서 리전 탭을 선택합니다.
5. DefaultDataLake 블루프린트에 대한 리전을 추가하는 과정에서 데이터 계보를 활성화할 수 있습니다. 따라서 리전이 이미 추가되었지만 해당 리전의 데이터 계보 기능이 활성화되지 않은 경우(데이터 계보 가져오기 옆에 아니요가 표시되면 먼저이 리전을 제거해야 합니다. 데이터 계보를 활성화하려면 리전 추가를 선택한 다음 추가할 리전을 선택하고 리전 추가 팝업 창에서 데이터 계보 가져오기 활성화 확인란을 선택해야 합니다.

DefaultDataWarehouse 블루프린트에 대해 데이터 계보를 활성화하려면 다음 절차를 완료하세요.

1. <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 계정 자격 증명으로 로그인합니다.
2. 도메인 보기를 선택하고 DefaultDataWarehouse 블루프린트에 데이터 계보를 활성화할 도메인을 선택합니다.
3. 도메인 세부 정보 페이지에서 블루프린트 탭으로 이동합니다.
4. DefaultDataWarehouse 블루프린트의 세부 정보 페이지에서 파라미터 세트 탭을 선택합니다.
5. DefaultDataWarehouse 블루프린트에 대한 파라미터 세트를 추가하는 과정에서 데이터 계보를 활성화할 수 있습니다. 이렇게 하려면 파라미터 세트 생성을 선택합니다.
6. 파라미터 세트 생성 페이지에서 다음을 지정한 다음 파라미터 세트 생성을 선택합니다.
 - 파라미터 세트의 이름입니다.
 - 파라미터 세트에 대한 설명입니다.
 - AWS 환경을 생성하려는 리전입니다.

- Amazon DataZone이 이러한 파라미터를 사용하여 Amazon Redshift 클러스터 또는 서버리스 작업 그룹에 대한 연결을 설정할지 여부를 지정합니다.
- AWS 보안 암호를 지정합니다.
- 환경을 생성할 때 사용할 클러스터 또는 서버리스 작업 그룹을 지정합니다.
- 환경을 생성할 때 사용할 데이터베이스의 이름(지정한 클러스터 또는 작업 그룹 내)을 지정합니다.
- 데이터 계보 가져오기에서 데이터 계보 가져오기 활성화를 선택합니다.

프로그래밍 방식으로 Amazon DataZone 데이터 계보 사용

Amazon DataZone에서 데이터 계보 기능을 사용하기 위해 다음 API를 간접적으로 호출할 수 있습니다.

- [GetLineageNode](#)
- [ListLineageNodeHistory](#)
- [PostLineageEvent](#)

Glue 카탈로그의 AWS 계보 자동화

Glue 데이터베이스 및 테이블이 Amazon DataZone 카탈로그에 추가되면 데이터 소스 실행을 사용하여 해당 테이블에 대한 AWS 계보 추출이 자동화됩니다. 이 소스에 대해 계보가 자동화되는 몇 가지 방법이 있습니다.

- 블루프린트 구성 - 블루프린트를 설정하는 관리자는 계보를 자동으로 캡처하도록 블루프린트를 구성할 수 있습니다. 이를 통해 관리자는 데이터를 카탈로그화하는 데이터 생산자에 의존하지 않고 계보 캡처에 중요한 데이터 소스를 정의할 수 있습니다. 자세한 내용은 [관리 콘솔에서 데이터 계보 활성화](#) 단원을 참조하십시오.
- 데이터 소스 구성 - 데이터 생산자는 AWS Glue 데이터베이스에 대한 데이터 소스 실행을 구성할 때 데이터 품질과 함께 해당 데이터 소스의 자동 데이터 계보에 대한 정보를 제공하는 보기를 제공합니다.
- 계보 설정은 데이터 소스 정의 탭에서 볼 수 있습니다. 데이터 생산자는 이 값을 편집할 수 없습니다.
- 데이터 소스 실행의 계보 모음은 테이블 메타데이터에서 정보를 가져와 계보를 빌드합니다. AWS Glue 크롤러는 다양한 유형의 소스를 지원하며 데이터 소스 실행의 일부로 계보가 캡처되는 소스

에는 Amazon S3, DynamoDB, Catalog, Delta Lake, Iceberg 테이블 및 Amazon S3에 저장된 Hudi 테이블이 포함됩니다. JDBC 및 DocumentDB 또는 MongoDB는 현재 소스로 지원되지 않습니다.

- 제한 - 테이블 수가 100개를 초과하면 100개의 테이블 후에 계보 실행이 실패합니다. Glue AWS 크롤러가 실행에 100개 이상의 테이블을 가져오도록 구성되지 않았는지 확인합니다.
- AWS Glue(v5.0) 구성 - Glue Studio에서 AWS Glue 작업을 실행하는 동안 계보 이벤트를 Amazon DataZone 도메인으로 직접 전송하도록 작업에 대해 데이터 계보를 구성할 수 있습니다.
 1. <https://console.aws.amazon.com/gluestudio> AWS Glue 콘솔로 이동하여 계정 자격 증명으로 로그인합니다.
 2. ETL 작업을 선택하고 새 작업을 생성하거나 기존 작업을 클릭합니다.
 3. 작업 세부 정보(ETL 흐름 작업 포함) 탭으로 이동하여 아래로 스크롤하여 계보 이벤트 생성 섹션으로 이동합니다.
 4. 확인란을 선택하여 계보 이벤트 전송을 활성화하고 Amazon DataZone 도메인 ID를 입력하는 입력 필드를 표시하도록 확장합니다.
- AWS Glue(V5.0) 노트북 구성 - 노트북에서 %%configure 매직을 추가하여 Spark 실행 모음을 자동화할 수 있습니다. 이 구성은 Amazon DataZone 도메인으로 이벤트를 전송합니다.

```
%%configure --name project.spark -f
{
  "--
  conf":"spark.extraListeners=io.openlineage.spark.agent.OpenLineageSparkListener
  --conf spark.openlineage.transport.type=amazon_datazone_api --
  conf spark.openlineage.transport.domainId={DOMAIN_ID} --conf
  spark.glue.accountId={ACCOUNT_ID} --conf
  spark.openlineage.facets.custom_environment_variables=[AWS_DEFAULT_REGION;GLUE_VERSION;GLUE_
  --conf spark.glue.JOB_NAME={JOB_NAME}]"
}
```

다음은 파라미터 세부 정보입니다.

- `spark.extraListeners=io.openlineage.spark.agent.OpenLineageSparkListener` - `OpenLineageSparkListener`가 생성되어 Spark의 리스너 버스에 등록됩니다.
- `spark.openlineage.transport.type=amazon_datazone_api` - 이는 OpenLineage API Transport를 사용하여 DataZone DataZone의 PostLineageEvent API로 계보 이벤트를 내보내도록 OpenLineage 플러그인에 지시하는 OpenLineage 사양입니다. PostLineageEvent 자세한 내용은 https://openlineage.io/docs/integrations/spark/configuration/spark_conf 참조하십시오.

- `spark.openlineage.transport.domainId={DOMAIN_ID}` -이 파라미터는 API 전송이 계보 이벤트를 제출할 도메인을 설정합니다.
- `spark.openlineage.facets.custom_environment_variables`
`[AWS_DEFAULT_REGION;GLUE_VERSION;GLUE_COMMAND_CRITERIA;GLUE_PYTHON_VERSION;]`
 - Glue 대화형 세션이 채우는 다음 환경 변수(`AWS_DEFAULT_REGION`, `GLUE_VERSION`, `GLUE_COMMAND_CRITERIA` 및 `GLUE_PYTHON_VERSION`)가 `LineageEvent`에 추가됩니다.
- `spark.glue.accountId=<ACCOUNT_ID>` - 메타데이터가 있는 Glue 데이터 카탈로그의 계정 ID입니다. 이 계정 ID는 계보 이벤트에서 Glue ARN을 구성하는 데 사용됩니다.
- `spark.glue.JOB_NAME` - 계보 이벤트의 작업 이름입니다. 노트북의 작업 이름은 로 설정할 수 있습니다 `spark.glue.JOB_NAME: ${projectId}.${pathToNotebook}`.
- Glue에서 AWS Amazon DataZone과의 통신을 구성하기 위한 파라미터 설정

파라미터 키: `--conf`

파라미터 값:

```
spark.extraListeners=io.openlineage.spark.agent.OpenLineageSparkListener
--conf spark.openlineage.transport.type=amazon_datazone_api
--conf spark.openlineage.transport.domainId=<DOMAIN_ID>
--conf
  spark.openlineage.facets.custom_environment_variables=[AWS_DEFAULT_REGION;GLUE_VERSION;GLUE_
--conf spark.glue.accountId=<ACCOUNT_ID> (replace <DOMAIN_ID> and <ACCOUNT_ID> with
  the right values)
```

노트북의 경우 다음과 같은 추가 파라미터를 추가합니다.

```
--conf spark.glue.JobName=<SessionId> --conf spark.glue.JobRunId=<SessionId or NONE?>
replace <SessionId> and <SessionId> with the right values
```

Amazon Redshift에서 계보 자동화

관리자가 데이터 웨어하우스 블루프린트 구성을 설정하여 Amazon Redshift 서비스에서 계보를 캡처하면 Amazon DataZone에서 계보를 자동으로 캡처합니다. 계보 실행은 지정된 데이터베이스에 대해

실행된 쿼리를 캡처하고 Amazon DataZone에 저장할 계보 이벤트를 생성하여 데이터 생산자 또는 소비자가 특정 자산으로 이동할 때 시각화합니다.

계보는 다음 구성을 사용하여 자동화할 수 있습니다.

- **블루프린트 구성:** 블루프린트를 설정하는 관리자는 계보를 자동으로 캡처하도록 블루프린트를 구성할 수 있습니다. 이를 통해 관리자는 데이터를 카탈로그화하는 데이터 생산자에 의존하지 않고 계보 캡처에 중요한 데이터 소스를 정의할 수 있습니다. 설정하려면 [로 이동합니다](#) [관리 콘솔에서 데이터 계보 활성화](#).
- **데이터 소스 구성:** 데이터 생산자는 Amazon Redshift 데이터베이스에 대한 데이터 소스 실행을 구성할 때 해당 데이터 소스에 대한 자동 데이터 계보 설정을 제공합니다.

계보 설정은 데이터 소스 정의 탭에서 볼 수 있습니다. 데이터 생산자는이 값을 편집할 수 없습니다.

게시를 위한 메타데이터 적용 규칙

Amazon DataZone에 게시하기 위한 메타데이터 적용 규칙은 도메인 단위 소유자가 데이터 생산자에 대한 명확한 메타데이터 요구 사항을 설정하고, 액세스 요청을 간소화하고, 데이터 거버넌스를 개선하여 데이터 거버넌스를 강화합니다.

이 기능은 현재 Amazon DataZone을 사용할 수 있는 모든 AWS 상용 리전에서 지원됩니다.

도메인 단위 소유자는 다음 절차를 완료하여 Amazon DataZone에서 메타데이터 적용을 구성할 수 있습니다.

1. 데이터 포털 URL을 사용하여 Amazon DataZone 데이터 포털로 이동하고 SSO 또는 AWS 자격 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 Amazon DataZone 도메인이 생성된 AWS 계정의 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 콘솔에 액세스하여 데이터 포털 URL을 얻을 수 있습니다.
2. 도메인을 선택하고 도메인 단위 탭으로 이동하여 작업할 도메인 단위를 선택합니다.
3. 규칙 탭을 선택한 다음 추가를 선택합니다.
4. 필요한 메타데이터 양식 규칙 생성 페이지에서 다음을 수행한 다음 규칙 추가를 선택합니다.
 - 규칙의 이름을 지정합니다.
 - 작업에서 데이터 자산 및 제품 게시를 선택합니다.
 - 필수 양식에서 메타데이터 양식 추가를 선택하고이 규칙에 추가할 도메인/도메인 단위 내의 메타데이터 양식을 선택한 다음 추가를 선택합니다. 규칙당 최대 5개의 메타데이터 양식을 추가할 수 있습니다.

- 범위에서 이러한 양식을 연결할 데이터 엔터티를 지정합니다. 데이터 제품 및/또는 데이터 자산을 선택할 수 있습니다.
- 데이터 자산 유형에서 규칙이 모든 자산 유형에 적용되는지 아니면 선택한 자산 유형으로 제한하는지 지정합니다.
- 프로젝트에서 필요한 양식을 모든 프로젝트에서 게시한 데이터 제품 및/또는 자산과 연결할지 아니면 이 도메인 단위에서 선택한 프로젝트만 연결할지 지정합니다. 또한 하위 도메인 단위가 이 요구 사항을 상속하도록 하려면 하위 도메인 단위로 캐스케이드 규칙을 확인합니다.

Amazon DataZone 데이터 제품

Amazon DataZone을 사용하면 데이터 생산자가 데이터 자산을 특정 비즈니스 사용 사례에 맞게 조정된 데이터 제품이라고 하는 잘 정의된 독립형 패키지로 그룹화할 수 있습니다. 응집력 있는 비즈니스 정렬 데이터 제품을 사용하면 게시와 구독 프로세스가 모두 향상됩니다. 데이터 소비자는 상호 연결된 데이터 자산을 단일 단위로 검색하고 찾아 쉽게 식별할 수 있습니다. 이 접근 방식은 모든 관련 정보를 찾는 데 필요한 시간과 노력을 줄이고 중요한 데이터가 누락될 위험을 낮춥니다. 또한 데이터 제품은 통합 액세스 모델을 구현하여 단일 요청으로 데이터에 대한 액세스를 단순화합니다. 이렇게 하면 여러 권한이 필요하지 않으므로 데이터 분석을 빠르게 시작할 수 있습니다. 또한 자산을 데이터 제품으로 카탈로그화함으로써 데이터 생산자는 개별적으로가 아니라 데이터 제품 수준에서 메타데이터 및 액세스 제어 관리를 활성화하여 관리 오버헤드를 줄입니다. 또한 이러한 용도에 맞게 설계된 그룹화된 자산을 표면화하여 사용할 수 있는 기능을 통해 액세스 거버넌스 및 데이터 사용률을 더 효율적으로 만들어 비즈니스 목표에 부합하고 의도한 용도로 쉽게 액세스할 수 있습니다. 데이터 거버넌스 팀은 이러한 데이터 제품의 소비율을 모니터링하여 데이터 리터러시 성숙도에 대한 귀중한 인사이트를 제공할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요.

주제

- [Amazon DataZone에서 새 데이터 제품 생성](#)
- [Amazon DataZone에 데이터 제품 게시](#)
- [Amazon DataZone에서 데이터 제품 편집](#)
- [Amazon DataZone에서 데이터 제품 게시 취소](#)
- [Amazon DataZone에서 데이터 제품 삭제](#)
- [Amazon DataZone에서 데이터 제품 구독](#)
- [구독 요청을 검토하고 Amazon DataZone의 데이터 제품에 구독을 부여합니다.](#)
- [Amazon DataZone에 데이터 제품 다시 게시](#)

Amazon DataZone에서 새 데이터 제품 생성

Amazon DataZone을 사용하면 데이터 생산자가 데이터 자산을 특정 비즈니스 사용 사례에 맞게 조정된 데이터 제품이라고 하는 잘 정의된 독립형 패키지로 그룹화할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요.

데이터 포털에 액세스하는 데 필요한 권한이 있는 모든 Amazon DataZone 사용자는 Amazon DataZone 데이터 제품을 생성할 수 있습니다.

새 데이터 제품을 생성하려면 다음 단계를 완료하세요.

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. Amazon DataZone 데이터 포털에서 데이터 제품을 생성할 프로젝트를 선택합니다.
3. 데이터 탭을 선택한 다음 인벤토리 데이터를 선택하고 새 데이터 제품 생성을 선택합니다.
4. 새 데이터 제품 생성 페이지에서 데이터 제품의 이름과 설명을 지정한 다음 자산 선택을 선택하여 데이터 제품에 다양한 자산을 추가합니다. 자산 선택 팝업 창에서 이 데이터 제품에 추가할 자산을 선택한 다음 선택을 선택합니다. 데이터 제품 생성을 완료하려면 생성을 선택합니다.

Amazon DataZone에 데이터 제품 게시

Amazon DataZone을 사용하면 데이터 생산자가 데이터 자산을 특정 비즈니스 사용 사례에 맞게 조정된 데이터 제품이라고 하는 잘 정의된 독립형 패키지로 그룹화할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요.

데이터 포털에 액세스하는 데 필요한 권한이 있는 모든 Amazon DataZone 사용자는 Amazon DataZone 데이터 제품을 게시할 수 있습니다.

데이터 제품을 게시하려면 다음 단계를 완료하세요.

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. Amazon DataZone 데이터 포털에서 게시하려는 데이터 제품이 있는 프로젝트를 선택합니다.
3. 데이터 탭을 선택한 다음 인벤토리 데이터를 선택한 다음 데이터 제품 필터를 선택합니다. 이렇게 하면 게시되지 않은 기존 데이터 제품이 모두 표시됩니다.
4. 게시하려는 데이터 제품을 선택한 다음 게시를 선택합니다. 데이터 제품 게시를 선택하여 이 데이터 제품의 게시를 확인합니다.

Note

이 데이터 제품에 있는 게시되지 않은 데이터 자산은 게시되지만 이 데이터 제품을 통해서만 사용할 수 있습니다.

Amazon DataZone에서 데이터 제품 편집

Amazon DataZone을 사용하면 데이터 생산자가 데이터 자산을 특정 비즈니스 사용 사례에 맞게 조정된 데이터 제품이라고 하는 잘 정의된 독립형 패키지로 그룹화할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요.

데이터 포털에 액세스하는 데 필요한 권한이 있는 모든 Amazon DataZone 사용자는 Amazon DataZone 데이터 제품을 편집할 수 있습니다.

데이터 제품을 편집하려면 다음 절차를 완료하세요.

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datzone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. Amazon DataZone 데이터 포털에서 게시하려는 데이터 제품이 있는 프로젝트를 선택합니다.
3. 데이터 탭을 선택한 다음 인벤토리 데이터 또는 게시된 데이터를 선택한 다음 데이터 제품 필터를 선택합니다.
4. 편집할 데이터 제품을 선택합니다. 데이터 제품 편집의 일환으로 다음을 수행할 수 있습니다.
 - README 생성을 선택하여 읽기메를 추가하면 사용자가 이 페이지를 더 잘 이해하는 데 도움이 됩니다.
 - 용어 추가를 선택하여 용어집 용어를 추가합니다. 창에서 용어집 용어를 선택한 다음 용어 추가를 선택합니다.
 - 메타데이터 양식 추가를 선택한 다음 메타데이터 양식 추가 창에서 양식을 선택하고 추가를 선택합니다.
 - 작업을 확장하고 편집을 선택한 다음 데이터 제품의 이름과 설명을 편집한 다음 업데이트를 선택합니다.

Amazon DataZone에서 데이터 제품 게시 취소

Amazon DataZone을 사용하면 데이터 생산자가 데이터 자산을 특정 비즈니스 사용 사례에 맞게 조정된 데이터 제품이라고 하는 잘 정의된 독립형 패키지로 그룹화할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요.

데이터 포털에 액세스하는 데 필요한 권한이 있는 모든 Amazon DataZone 사용자는 Amazon DataZone 데이터 제품을 게시 취소할 수 있습니다.

데이터 제품의 게시를 취소하려면 다음 단계를 완료하세요.

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. Amazon DataZone 데이터 포털에서 게시를 취소하려는 데이터 제품이 있는 프로젝트를 선택합니다.
3. 데이터 탭을 선택한 다음 인벤토리 데이터 또는 게시된 데이터를 선택한 다음 데이터 제품 필터를 선택합니다. 그러면 기존 데이터 제품이 모두 표시됩니다.
4. 게시 취소하려는 데이터 제품을 선택한 다음 작업을 확장하고 게시 취소를 선택합니다. 게시 취소를 선택하여 이 데이터 제품의 게시 취소를 확인합니다.

Note

데이터 제품의 게시를 취소하면 다음과 같은 영향이 있습니다.

- 이 데이터 제품은 더 이상 보거나 구독할 수 없습니다.
- 이 데이터 제품을 통해서만 사용할 수 있는 모든 데이터 자산은 더 이상 사용할 수 없습니다.
- 이 데이터 제품에 대한 모든 활성 구독은 유지됩니다.
- 개별적으로 게시된 데이터 자산은 영향을 받지 않습니다.

Amazon DataZone에서 데이터 제품 삭제

Amazon DataZone을 사용하면 데이터 생산자가 데이터 자산을 특정 비즈니스 사용 사례에 맞게 조정된 데이터 제품이라고 하는 잘 정의된 독립형 패키지로 그룹화할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요.

데이터 포털에 액세스하는 데 필요한 권한이 있는 모든 Amazon DataZone 사용자는 Amazon DataZone 데이터 제품을 삭제할 수 있습니다.

데이터 제품을 삭제하려면 다음 단계를 완료하세요.

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. Amazon DataZone 데이터 포털에서 삭제하려는 데이터 제품이 있는 프로젝트를 선택합니다.
3. 데이터 탭을 선택한 다음 인벤토리 데이터 또는 게시된 데이터를 선택한 다음 데이터 제품 필터를 선택합니다. 그러면 기존 데이터 제품이 모두 표시됩니다.
4. 삭제할 데이터 제품을 선택한 다음 작업을 확장하고 삭제를 선택합니다. 텍스트 필드에 delete를 입력한 다음 삭제를 선택하여 이 데이터 제품의 삭제를 확인합니다.

Note

데이터 제품을 삭제하면 다음과 같은 효과가 있습니다.

- 데이터 제품은 더 이상 게시, 보기 또는 구독할 수 없습니다.
- 이 데이터 제품을 통해서만 사용할 수 있는 모든 데이터 자산은 더 이상 데이터 카탈로 그에 표시되지 않습니다. 인벤토리 자산에서 삭제되지 않습니다.

Amazon DataZone에서 데이터 제품 구독

Amazon DataZone을 사용하면 데이터 생산자가 데이터 자산을 특정 비즈니스 사용 사례에 맞게 조정된 데이터 제품이라고 하는 잘 정의된 독립형 패키지로 그룹화할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요.

데이터 포털에 액세스하는 데 필요한 권한이 있는 모든 Amazon DataZone 사용자는 Amazon DataZone 데이터 제품을 구독할 수 있습니다.

데이터 제품을 구독하거나 구독 취소하려면 다음 단계를 완료하세요.

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. 카탈로그 찾아보기를 선택하여 구독하려는 데이터 제품을 찾은 다음 해당 데이터 제품을 선택합니다.
3. 데이터 제품의 세부 정보 페이지에서 구독을 선택합니다.
4. 프로젝트와 구독 이유를 지정한 다음 구독을 선택합니다.

구독 요청을 검토하고 Amazon DataZone의 데이터 제품에 구독을 부여합니다.

Amazon DataZone을 사용하면 데이터 생산자가 데이터 자산을 특정 비즈니스 사용 사례에 맞게 조정된 데이터 제품이라고 하는 잘 정의된 독립형 패키지로 그룹화할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요.

데이터 제품의 소유 프로젝트는 Amazon DataZone 데이터 제품에 대한 구독을 검토하고 부여할 수 있습니다.

구독 요청을 검토하고 데이터 제품에 구독을 부여하려면 다음 단계를 완료하세요.

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. 검토하려는 수신 구독 요청이 있는 데이터 제품을 소유한 프로젝트를 선택합니다.
3. 데이터 탭을 선택한 다음 들어오는 요청을 선택합니다.
4. 검토할 요청을 선택한 다음 구독 요청 창에서 승인 또는 거부를 선택하고 대상 주석을 입력합니다.

Amazon DataZone에 데이터 제품 다시 게시

Amazon DataZone을 사용하면 데이터 생산자가 데이터 자산을 특정 비즈니스 사용 사례에 맞게 조정된 데이터 제품이라고 하는 잘 정의된 독립형 패키지로 그룹화할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요.

데이터 포털에 액세스하는 데 필요한 권한이 있는 모든 Amazon DataZone 사용자는 Amazon DataZone 데이터 제품을 다시 게시할 수 있습니다.

데이터 제품을 다시 게시하려면 다음 단계를 완료하세요.

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. Amazon DataZone 데이터 포털에서 다시 게시하려는 데이터 제품이 있는 프로젝트를 선택합니다.
3. 데이터 탭을 선택한 다음 게시된 데이터를 선택한 다음 데이터 제품 필터를 선택합니다.
4. 다시 게시하려는 데이터 제품을 선택한 다음 자산 탭을 선택합니다.
5. 자산 탭에서 다음 중 한 가지를 수행합니다.
 - 해당 자산을 선택한 다음 작업 아이콘을 확장하고 자산 제거를 선택하여 데이터 제품의 기존 자산 중 하나를 제거합니다. 자산 제거 팝업 창에서 제거를 선택하여 자산 제거를 확인합니다. 다시 게시하면 이 데이터 제품의 모든 구독자에서 이 자산이 제거됩니다.
 - 추가 버튼을 선택한 다음 데이터 제품에 추가할 자산을 하나 이상 선택하여 데이터 제품에 새 자산을 추가합니다.
6. 데이터 제품의 세부 정보 페이지에서 다시 게시를 선택합니다. 데이터 제품 다시 게시 팝업 창에서 다시 게시를 선택하여 이 작업을 확인합니다.

 Note

이 데이터 제품을 다시 게시하면 모든 구독자에 대해 다음이 업데이트됩니다.

- 데이터 제품에서 자산을 제거한 경우 구독자는 더 이상 이러한 자산에 액세스할 수 없습니다.
- 자산이 데이터 제품에 추가된 경우 구독자는 이러한 자산에 액세스할 수 있습니다.
- 새로 게시된 버전의 데이터 자산을 사용할 수 있습니다.

Amazon DataZone 데이터 검색, 구독 및 소비

Amazon DataZone에서 자산이 도메인에 게시되면 구독자는 이 자산을 검색하고 구독을 요청할 수 있습니다. 구독 프로세스는 구독자가 카탈로그를 검색하고 검색하여 원하는 자산을 찾는 것으로 시작됩니다. Amazon DataZone 포털에서 정당한 사유와 요청 사유가 포함된 구독 요청을 제출하여 자산을 구독하기로 선택합니다. 자산 소유자가 요청을 검토합니다. 요청을 승인하거나 거부할 수 있습니다.

구독이 부여되면 구독자의 자산에 대한 액세스를 용이하게 하기 위한 이행 프로세스가 시작됩니다. 자산 액세스 제어 및 이행에는 Amazon DataZone 관리형 자산과 Amazon DataZone에서 관리하지 않는 자산의 두 가지 기본 모드가 있습니다.

- 관리형 자산 - Amazon DataZone은 AWS Glue 테이블, Amazon Redshift 테이블 및 뷰와 같은 관리형 자산의 이행 및 권한을 관리할 수 있습니다.
- 관리되지 않는 자산 - Amazon DataZone은 작업(예: 구독 요청에 대한 승인)과 관련된 표준 이벤트를 Amazon EventBridge에 게시합니다. 이러한 표준 이벤트를 사용하여 사용자 지정 통합을 위한 다른 AWS 서비스 또는 타사 솔루션과 통합할 수 있습니다.

주제

- [Amazon DataZone 카탈로그에서 자산 검색 및 보기](#)
- [Amazon DataZone의 자산에 대한 구독 요청](#)
- [Amazon DataZone에서 구독 요청 승인 또는 거부](#)
- [Amazon DataZone에서 기존 구독 취소](#)
- [Amazon DataZone에서 구독 요청 취소](#)
- [Amazon DataZone의 자산 구독 취소](#)
- [기존 IAM 역할을 사용하여 Amazon DataZone 구독 이행](#)
- [Amazon DataZone의 관리형 AWS Glue Data Catalog 자산에 대한 액세스 권한 부여](#)
- [Amazon DataZone의 관리형 Amazon Redshift 자산에 대한 액세스 권한 부여](#)
- [Amazon DataZone의 관리되지 않는 자산에 대해 승인된 구독에 대한 액세스 권한 부여](#)
- [Amazon Athena의 데이터 쿼리 또는 Amazon DataZone의 Amazon Redshift](#)
- [구독 요청에 대한 메타데이터 적용 규칙](#)
- [JDBC 연결을 통해 외부 분석 애플리케이션을 사용하여 Amazon DataZone 구독 데이터 분석](#)

Amazon DataZone 카탈로그에서 자산 검색 및 보기

Amazon DataZone은 데이터를 검색하는 간소화된 방법을 제공합니다. 데이터 포털에 액세스할 수 있는 권한이 있는 모든 Amazon DataZone 사용자는 Amazon DataZone 카탈로그에서 자산을 검색하고 자산 이름과 할당된 메타데이터를 볼 수 있습니다. 세부 정보 페이지를 검토하여 자산을 자세히 살펴볼 수 있습니다.

Note

자산에 포함된 실제 데이터를 보려면 먼저 자산을 구독하고 구독 요청을 승인하고 액세스 권한을 부여받아야 합니다.

Amazon DataZone(신규 및 기존 도메인)의 검색에는 키워드 및 의미 체계 일치 기반으로 한 결과가 포함됩니다. 검색 알고리즘은 키워드 일치의 우선 순위를 지정한 다음 의미 체계 일치가 있는 키워드 일치를 추가합니다.

의미 체계 검색 기능을 사용하면 다양한 역할과 함수의 사용자가 조직의 데이터 자산을 더 효과적으로 검색, 액세스 및 활용할 수 있으므로 의사 결정, 협업 및 전반적인 데이터 기반 기능이 향상됩니다. 의미 체계 검색을 사용하면 키워드 입력이 단순한 키워드 일치 결과 외에도 동의어 기반 및 의미 기반 검색 결과를 생성합니다. 예를 들어 의미 체계 검색을 사용하여 '꽃'을 검색 입력으로 입력하면 이름에 'rose'라는 단어가 있는 데이터 자산이 검색 결과에 반환됩니다. 검색 입력으로 'movie'를 입력하면 이름에 'film'이라는 단어가 있는 데이터 자산이 검색 결과에 반환됩니다. 'football'을 검색 입력으로 입력하면 이름에 'soccer'라는 단어가 있는 데이터 자산이 검색 결과에 반환될 수 있습니다.

키워드 검색을 사용하면 구독한 자산을 검색하는 동안 다양한 키워드를 입력할 수 있습니다. 예를 들어 라는 자산이 있는 경우 Catalog Sales Data, catalog_sales, Catalog Sales CatalogSales 또는 키워드를 입력하면 검색 결과에 반환됩니다 catalogsales.

또한 Amazon DataZone은 열 및 테이블 이름과 같은 기술 식별자에 대해 정확한 일치 및 부분 일치 기능을 정확하게 활성화하여 검색 환경을 개선합니다. 이 새로운 기능을 사용하면 키워드를 큰따옴표(" ")로 묶어 검색을 수행하여 기술 이름과 정확히 또는 부분적으로 일치하는 결과를 얻을 수 있습니다. 이 기능은 개념 및 관련 용어별로 자산을 검색할 수 있는 키워드 및 의미 체계 검색 기능을 기반으로 합니다. 기술 식별자에 대한 정밀도 계층을 추가함으로써 개선 사항을 통해 복잡한 기술 이름 지정 규칙으로 대규모 데이터 카탈로그를 관리할 수 있습니다.

데이터를 검색할 때 사용 사례를 지원하기 위해 특정 기술 자산을 찾아야 할 수 있습니다. 기술 식별자를 검색할 수 있으므로 자산을 정확하게 검색하여 시간을 절약하고 검색 프로세스를 간소화할 수 있습니다.

니다. 예를 들어 "customer_id"와 같은 쿼리는 정확한 식별자가 있는 열 또는 테이블을 반환하는 반면, "sales_"와 같은 부분 쿼리는 sales_summary 및 sales_data_2024와 같은 관련 자산을 식별할 수 있습니다. 이 개선 사항을 통해 데이터 소비자는 필요한 자산을 효율적으로 찾을 수 있으므로 생산성이 향상됩니다.

카탈로그에서 자산을 검색하려면

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. 데이터 포털 홈 페이지의 검색 창에 찾고 있는 자산의 이름을 입력할 수 있습니다.
3. 네임스페이스를 검색하려면 페이지 오른쪽 상단에서 카탈로그를 선택하여 카탈로그를 엽니다. 카탈로그는 데이터 소유자 및 용어집 용어와 같은 기준을 검색하여 자산을 찾을 수 있는 패시 검색 환경을 제공합니다.
4. 검색 상자 중 하나에 검색어를 입력합니다. 검색을 실행한 후 다양한 필터를 적용하여 결과를 좁힐 수 있습니다. 필터에는 자산 유형, 소스 계정 및 자산 AWS 리전 이 속한이 포함됩니다.
5. 특정 자산에 대한 세부 정보를 보려면 자산을 선택하여 세부 정보 페이지를 엽니다. 세부 정보 페이지에는 다음 정보가 포함되어 있습니다.
 - 자산 이름, 데이터 소스(AWS Glue, Amazon Redshift 또는 Amazon S3), 유형(테이블, 뷰 또는 S3 객체), 열 수 및 크기입니다.
 - 자산에 대한 설명입니다.
 - 자산의 현재 게시된 개정, 소유자, 구독에 대한 승인 필요 여부, 네임페이스 및 업데이트 기록.
 - 용어집의 용어 및 메타데이터 양식을 포함하는 개요 탭입니다.
 - 비즈니스 및 기술 열 이름, 데이터 유형, 열의 비즈니스 설명을 포함하여 자산의 스키마를 표시하는 스키마 탭입니다. 스키마 탭은 테이블 및 뷰(Amazon S3 객체 제외)에만 표시됩니다.
 - 도메인 구독자 목록이 포함된 구독 탭입니다.
 - 자산의 과거 개정 목록을 포함하는 기록 탭입니다.

Amazon DataZone의 자산에 대한 구독 요청

Amazon DataZone을 사용하면 Amazon DataZone 카탈로그에서 자산을 찾고, 액세스하고, 사용할 수 있습니다. 카탈로그에서 액세스하려는 자산을 찾으면 자산을 구독해야 하므로 구독 요청이 생성됩니다. 그러면 승인자가 요청을 승인하거나 요청할 수 있습니다.

프로젝트 내의 자산에 대한 구독을 요청하려면 프로젝트의 구성원이어야 합니다.

자산을 구독하려면

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. 검색 창을 사용하여 구독하려는 자산을 검색하고 선택한 다음 구독을 선택합니다.
3. 구독 팝업 창에서 다음 정보를 제공합니다.
 - 자산을 구독하려는 프로젝트입니다.
 - 구독 요청에 대한 간단한 정당화입니다.
4. 구독을 선택합니다.

게시자가 요청을 승인하면 데이터 포털에서 알림을 받습니다.

구독 요청의 상태를 보려면 자산을 구독한 프로젝트를 찾아 선택합니다. 프로젝트의 데이터 탭으로 이동한 다음 왼쪽 탐색 창에서 요청된 데이터를 선택합니다. 이 페이지에는 프로젝트가 액세스를 요청한 자산이 나열됩니다. 요청 유형 및 상태별로 목록을 필터링할 수 있습니다.

Amazon DataZone에서 구독 요청 승인 또는 거부

Amazon DataZone을 사용하면 Amazon DataZone 카탈로그에서 자산을 찾고, 액세스하고, 사용할 수 있습니다. 카탈로그에서 액세스하려는 자산을 찾으려면 반드시 자산을 구독해야 하며, 이로써 구독 요청이 생성됩니다. 그러면 승인자가 요청을 승인하거나 거부할 수 있습니다.

구독 요청을 승인하거나 거부하려면 소유 프로젝트(자산을 게시한 프로젝트)의 구성원이어야 합니다.

구독 요청을 승인 또는 거부하려면

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. 데이터 포털에서 프로젝트 목록 찾아보기를 선택하고 구독 요청이 있는 자산이 포함된 프로젝트를 선택합니다.

3. 데이터 탭으로 이동한 다음 왼쪽 탐색 창에서 들어오는 요청을 선택합니다.
4. 요청을 찾아 요청 보기를 선택합니다. 보류 중으로 필터링하여 아직 열려 있는 요청만 볼 수 있습니다.
5. 구독 요청과 액세스 이유를 검토하고 이를 승인할지 거부할지 결정합니다.
6. 승인하려면 다음 두 옵션 중에서 선택합니다.
 - 전체 액세스: 전체 액세스 옵션으로 구독을 승인하도록 선택하면 구독자는 데이터 자산의 모든 행과 열에 액세스할 수 있습니다.
 - 행 및 열 필터로 승인: 데이터의 특정 행 및 열에 대한 액세스를 제한하려면 행 및 열 필터로 승인할 옵션을 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone의 데이터에 대한 세분화된 액세스 제어](#) 섹션을 참조하세요.
 - 필터 선택을 선택한 다음 드롭다운에서 구독에 적용할 하나 이상의 사용 가능한 필터를 선택합니다.
 - 새 필터를 생성하려면 새 필터 생성 옵션을 선택하여 새 페이지를 열어 새 행 또는 열 필터를 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone에서 열 필터 생성](#) 및 [Amazon DataZone에서 행 필터 생성](#) 섹션을 참조하세요.
7. (선택 사항) 요청을 수락하거나 거부하는 이유를 설명하는 응답을 입력합니다.
8. 승인 또는 거부를 선택합니다.

프로젝트 소유자는 언제든지 구독을 취소할 수 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “기존 구독 취소”](#) 섹션을 참조하세요.

모든 구독 요청을 보려면 [이벤트 및 알림](#) 섹션을 참조하세요.

Note

Amazon DataZone은 AWS Glue 테이블, Amazon Redshift 테이블 및 Amazon Redshift 뷰에 대한 세분화된 액세스 제어를 지원합니다.

Amazon DataZone에서 기존 구독 취소

Amazon DataZone을 사용하면 Amazon DataZone 카탈로그에서 자산을 찾고, 액세스하고, 사용할 수 있습니다. 카탈로그에서 액세스하려는 자산을 찾으려면 자산을 구독해야 하므로 구독 요청이 생성됩니다. 그러면 승인자가 요청을 승인하거나 요청할 수 있습니다. 승인은 실수였거나 구독자가 더 이상 자산에 액세스할 필요가 없기 때문에 구독을 승인한 후 구독을 취소해야 할 수 있습니다.

구독을 취소하려면 소유 프로젝트(자산을 게시한 프로젝트)의 구성원이어야 합니다.

구독을 취소하려면

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. 상단 탐색 창에서 프로젝트 선택을 선택하고 취소하려는 구독이 포함된 프로젝트를 선택합니다.
3. 데이터 탭으로 이동한 다음 왼쪽 탐색 창에서 들어오는 요청을 선택합니다.
4. 취소하려는 구독을 찾아 구독 보기를 선택합니다.
5. (선택 사항) 구독자가 프로젝트의 구독 대상에 자산을 유지하도록 허용하려면 확인란을 활성화합니다. 구독 대상은 환경 내에서 구독 데이터를 사용할 수 있는 리소스 집합에 대한 참조입니다.

나중에 구독 대상에서 자산에 대한 액세스를 취소하려면 AWS Lake Formation에서 취소해야 합니다.

6. 구독 취소를 선택합니다.

구독을 취소한 후에는 다시 승인할 수 없습니다. 승인하려면 구독자가 자산을 다시 구독해야 합니다.

Amazon DataZone에서 구독 요청 취소

Amazon DataZone을 사용하면 Amazon DataZone 카탈로그에서 자산을 찾고, 액세스하고, 사용할 수 있습니다. 카탈로그에서 액세스하려는 자산을 찾으려면 자산을 구독해야 하므로 구독 요청이 생성됩니다. 그러면 승인자가 요청을 승인하거나 요청할 수 있습니다. 실수로 구독 요청을 제출했거나 자산에 대한 읽기 액세스가 더 이상 필요하지 않기 때문에 보류 중인 구독 요청을 취소해야 할 수 있습니다.

구독 요청을 취소하려면 프로젝트 소유자 또는 기여자여야 합니다.

구독 요청을 취소하려면

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. 상단 탐색 창에서 프로젝트 선택을 선택하고 구독 요청이 포함된 프로젝트를 선택합니다.

3. 프로젝트의 데이터 탭으로 이동한 다음 왼쪽 탐색 창에서 요청된 데이터를 선택합니다. 이 페이지에는 프로젝트가 액세스를 요청한 자산이 나열됩니다.
4. 아직 보류 중인 요청만 보려면 요청됨으로 필터링합니다. 요청을 찾아 요청 보기를 선택합니다.
5. 구독 요청을 검토하고 요청 취소를 선택합니다.

자산(또는 다른 자산)을 다시 구독하려면 [the section called “자산 구독 요청”](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon DataZone의 자산 구독 취소

Amazon DataZone을 사용하면 Amazon DataZone 카탈로그에서 자산을 찾고, 액세스하고, 사용할 수 있습니다. 카탈로그에서 액세스하려는 자산을 찾으려면 자산을 구독해야 하므로 구독 요청이 생성됩니다. 그러면 승인자가 요청을 승인하거나 요청할 수 있습니다. 실수로 구독하고 승인을 받았거나 더 이상 자산에 대한 읽기 액세스가 필요하지 않기 때문에 자산 구독을 취소해야 할 수 있습니다.

자산 중 하나를 구독 취소하려면 프로젝트의 구성원여야 합니다.

자산 구독을 취소하려면

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datzone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. 상단 탐색 창에서 프로젝트 선택을 선택하고 구독 취소하려는 자산이 포함된 프로젝트를 선택합니다.
3. 프로젝트의 데이터 탭으로 이동한 다음 왼쪽 탐색 창에서 요청된 데이터를 선택합니다. 이 페이지에는 프로젝트가 액세스를 요청한 자산이 나열됩니다.
4. 승인된 요청만 보려면 승인됨으로 필터링합니다. 요청을 찾아 구독 보기를 선택합니다.
5. 구독을 검토하고 구독 취소를 선택합니다.

자산(또는 다른 자산)을 다시 구독하려면 [the section called “자산 구독 요청”](#) 섹션을 참조하세요.

기존 IAM 역할을 사용하여 Amazon DataZone 구독 이행

현재 릴리스에서 Amazon DataZone은 기존 IAM 역할을 사용하여 데이터에 액세스할 수 있도록 지원합니다. 이를 위해 구독을 이행하는 데 사용하는 Amazon DataZone 환경에서 구독 대상을 생성할 수

있습니다. 연결된 AWS 계정 중 하나의 환경에 대한 구독 대상을 생성하려면 다음 단계를 사용할 수 있습니다.

1단계: Amazon DataZone 도메인이 RAM 정책의 버전 2 이상을 사용하고 있는지 확인합니다.

1. AWS RAM 콘솔에서 내 공유: 리소스 공유 페이지로 이동합니다.
2. AWS RAM 리소스 공유는 특정 AWS 리전에 존재하므로 콘솔의 오른쪽 상단 모서리에 있는 드롭다운 목록에서 적절한 AWS 리전을 선택합니다.
3. Amazon DataZone 도메인에 해당하는 리소스 공유를 선택한 다음 수정을 선택합니다. RAM 공유가 DataZone-<domain-name>-<domain-id> 이름으로 생성되면 도메인의 이름 또는 ID를 사용하여 Amazon DataZone 도메인의 RAM 공유를 식별할 수 있습니다.
4. 다음을 선택하여 RAM 정책의 버전을 확인하고 수정할 수 있는 다음 단계로 진행합니다.
5. RAM 정책의 버전이 버전 2 이상인지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 드롭다운을 사용하여 버전 2 이상을 선택합니다.
6. 4단계로 건너뛰기: 검토 및 업데이트를 선택합니다.
7. 리소스 공유 업데이트를 선택합니다.

2단계: 연결된 계정에서 구독 대상 생성

- 현재 릴리스에서 Amazon DataZone은 API만 사용하여 구독 대상 생성을 지원합니다. 다음은 Glue 테이블 및 Amazon Redshift 테이블 또는 뷰에 대한 구독을 이행하기 위해 구독 대상을 생성하는 데 사용할 수 있는 AWS 페이로드의 몇 가지 예입니다. 자세한 내용은 [CreateSubscriptionTarget](#)을 참조하세요.

Glue의 구독 대상 AWS 예

```
{
  "domainIdentifier": "<DOMAIN_ID>",
  "environmentIdentifier": "<ENVIRONMENT_ID>",
  "name": "<SUBSCRIPTION_TARGET_NAME>",
  "type": "GlueSubscriptionTargetType",
  "authorizedPrincipals": ["IAM_ROLE_ARN"],
  "subscriptionTargetConfig": [{"content": "{\\"databaseName\\": \\"<DATABASE_NAME>\\"}", "formName": "GlueSubscriptionTargetConfigForm"}],
  "manageAccessRole": "<GLUE_DATA_ACCESS_ROLE_IN_ASSOCIATED_ACCOUNT_ARN>",
  "applicableAssetTypes": ["GlueTableAssetType"],
  "provider": "Amazon DataZone"
```

```
}
```

Amazon Redshift 구독 대상의 예:

```
{
  "domainIdentifier": "<DOMAIN_ID>",
  "environmentIdentifier": "<ENVIRONMENT_ID>",
  "name": "<SUBSCRIPTION_TARGET_NAME>",
  "type": "RedshiftSubscriptionTargetType",
  "authorizedPrincipals" : ["REDSHIFT_DATABASE_ROLE_NAME"],
  "subscriptionTargetConfig" : [{"content": "{\"databaseName\": \"<DATABASE_NAME>\", \"secretManagerArn\": \"<SECRET_MANAGER_ARN>\", \"clusterIdentifier\": \"<CLUSTER_IDENTIFIER>\"}", "formName": "RedshiftSubscriptionTargetConfigForm"}],
  "manageAccessRole":
    "<REDSHIFT_DATA_ACCESS_ROLE_IN_ASSOCIATED_ACCOUNT_ARN>",
  "applicableAssetTypes" : ["RedshiftViewAssetType",
    "RedshiftTableAssetType"],
  "provider": "Amazon DataZone"
}
```

Important

- 위의 API 직접 호출에 사용하는 `environmentIdentifier`는 API 직접 호출을 수행하는 것과 동일한 연결 계정에 있어야 합니다. 그렇지 않으면 API 직접 호출이 성공하지 못합니다.
- ‘`authorizedPrincipals`’에서 사용하는 IAM 역할 ARN은 구독 대상에 구독 자산을 추가한 후 Amazon DataZone이 액세스 권한을 부여하는 역할입니다. 이러한 승인된 위탁자는 구독 대상이 생성되는 환경과 동일한 계정에 속해야 합니다.
- Amazon DataZone이 구독 이행을 완료하려면 공급자 필드의 값이 ‘Amazon DataZone’이어야 합니다.
- `subscriptionTargetConfig`에 제공된 데이터베이스 이름은 대상을 생성하는 계정에 이미 있어야 합니다. Amazon DataZone은 이 데이터베이스를 생성하지 않습니다. 또한 관리 액세스 역할에 이 데이터베이스에 대한 CREATE TABLE 권한이 있는지 확인합니다.
- 또한 권한 있는 보안 주체로 제공되는 역할(AWS Glue의 경우 IAM 역할, Amazon Redshift의 경우 데이터베이스 역할)이 환경 계정에 이미 있는지 확인합니다. Amazon

Redshift 구독 대상의 경우 클러스터에 연결하는 동안 수입되는 역할에 추가 업데이트가 필요합니다. 이 역할에는 RedshiftDbRoles 태그가 역할에 연결되어 있어야 합니다. 태그의 값은 쉼표로 구분된 목록일 수 있습니다. 값은 구독 대상을 생성하는 동안 승인된 위탁자로 제공된 데이터베이스 역할이어야 합니다.

3단계: 새 테이블 구독 및 새 대상 구독 이행

- 구독 대상을 생성한 후에는 새 테이블을 구독할 수 있으며 Amazon DataZone은 해당 테이블을 위의 대상으로 이행합니다.

Amazon DataZone의 관리형 AWS Glue Data Catalog 자산에 대한 액세스 권한 부여

Amazon DataZone에서 자산에 대한 읽기 액세스에 대한 구독 요청 및 승인되거나 부여된 구독은 자산 소유자가 관리합니다.

Note

AWS Lake Formation LF-TBAC 메서드를 사용하는 AWS Glue Data Catalog 자산에 대한 액세스 관리는 지원되지 않습니다.

에서 자산의 리전 간 공유에 대한 지원 AWS Glue Data Catalog 은 지원되지 않습니다.

관리형 AWS Glue Data Catalog 자산에 대한 구독 요청이 승인되면 Amazon DataZone은 프로젝트의 모든 기존 데이터 레이크 환경에 이러한 자산을 자동으로 추가합니다. 그런 다음 Amazon DataZone은 사용자를 대신하여 승인된 AWS Glue Data Catalog 테이블에 대한 액세스 권한을 부여하고 관리합니다 AWS Lake Formation. 구독자 프로젝트의 경우 부여된 자산은 계정의 리소스 AWS Glue Data Catalog 로 표시됩니다. 그런 다음 Amazon Athena를 사용하여 테이블을 쿼리할 수 있습니다.

Note

구독한 AWS Glue Data Catalog 자산이 기존 데이터 레이크 환경에 자동으로 추가된 후 새 데이터 레이크 환경이 프로젝트에 추가되는 경우 이러한 구독한 AWS Glue Data Catalog 자산을 이 새 데이터 레이크 환경에 수동으로 추가해야 합니다. Amazon DataZone 데이터 포털의 프

로젝트 개요 페이지의 데이터 탭에서 권한 부여 추가 옵션을 선택하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

Amazon DataZone이 AWS Glue Data Catalog 테이블에 대한 액세스 권한을 부여하려면 다음 조건을 충족해야 합니다.

- Amazon DataZone은 Lake Formation 권한을 관리하여 액세스 권한을 부여하므로 AWS Glue 테이블은 Lake Formation 관리형이어야 합니다.
- AWS Glue Data Catalog 테이블을 게시하는 데 사용되는 데이터 레이크 환경의 액세스 관리 역할에는 다음과 같은 Lake Formation 권한이 있어야 합니다.
 - DESCRIBE 및 게시된 테이블이 포함된 AWS Glue 데이터베이스에 대한 DESCRIBE GRANTABLE 권한.
 - 게시된 테이블 자체의 Lake Formation에 있는 DESCRIBE, SELECT, DESCRIBE GRANTABLE, SELECT GRANTABLE 권한.

자세한 내용은 AWS Lake Formation 개발자 안내서의 [Data Catalog 리소스에서 권한 부여 및 취소](#)를 참조하세요.

Amazon DataZone의 관리형 Amazon Redshift 자산에 대한 액세스 권한 부여

Amazon Redshift 테이블 또는 뷰에 대한 구독이 승인되면 Amazon DataZone은 프로젝트 내의 모든 데이터 웨어하우스 환경에 구독 자산을 자동으로 추가할 수 있으므로 프로젝트 구성원은 환경 내에서 Amazon Redshift Query Editor 링크를 사용하여 데이터를 쿼리할 수 있습니다. 후드에서 Amazon DataZone은 소스와 구독 대상 간에 필요한 권한 부여 및 데이터 공유를 생성합니다.

액세스 권한 부여 프로세스는 소스 데이터베이스(게시자)와 대상 데이터베이스(구독자)의 위치에 따라 달라집니다.

- 동일한 클러스터, 동일한 데이터베이스 - 동일한 데이터베이스 내에서 데이터를 공유해야 하는 경우 Amazon DataZone은 소스 테이블에 직접 권한을 부여합니다.
- 동일한 클러스터, 다른 데이터베이스 - 동일한 클러스터 내의 두 데이터베이스 간에 데이터를 공유해야 하는 경우 Amazon DataZone은 대상 데이터베이스에 뷰를 생성하고 생성된 뷰에 권한이 부여됩니다.

- 동일한 계정의 다른 클러스터 - Amazon DataZone은 소스 클러스터와 대상 클러스터 간에 데이터 공유를 생성하고 공유 테이블 위에 뷰를 생성합니다. 뷰에 대한 권한이 부여됩니다.
- 교차 계정 - 위와 동일하지만 생산자 클러스터 측에서 크로스 계정 데이터 공유를 승인하려면 추가 단계가 필요하고 소비자 클러스터 측에서 데이터 공유를 연결하려면 또 다른 단계가 필요합니다.

Note

구독한 Amazon Redshift 자산이 기존 데이터 웨어하우스 환경에 자동으로 추가된 후 새 데이터 웨어하우스 환경이 프로젝트에 추가되는 경우 이러한 구독한 Amazon Redshift 자산을 이 새 데이터 웨어하우스 환경에 수동으로 추가해야 합니다. Amazon DataZone 데이터 포털의 프로젝트 개요 페이지의 데이터 탭에서 권한 부여 추가 옵션을 선택하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

Amazon Redshift 클러스터 게시 및 구독이 Amazon Redshift 데이터 공유에 대한 모든 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. 자세한 내용은 [Amazon Redshift Database 개발자 안내서](#)를 참조하세요.

Note

Amazon DataZone은 Amazon Redshift 클러스터 및 Amazon Redshift Serverless 자산 모두에 대한 구독 자동 부여를 지원합니다.

Amazon Redshift를 사용한 리전 간 데이터 공유는 지원되지 않습니다.

Amazon DataZone의 관리되지 않는 자산에 대해 승인된 구독에 대한 액세스 권한 부여

Amazon DataZone에서 자산에 대한 읽기 액세스에 대한 구독 요청 및 승인되거나 부여된 구독은 자산 소유자가 관리합니다.

Amazon DataZone을 사용하면 사용자가 비즈니스 데이터 카탈로그에 모든 유형의 자산을 게시할 수 있습니다. 이러한 자산 중 일부에 대해 Amazon DataZone은 액세스 권한 부여를 자동으로 관리할 수 있습니다. 이러한 자산을 관리형 자산이라고 하며 Lake Formation 관리형 AWS Glue Data Catalog 테이블과 Amazon Redshift 테이블 및 뷰가 포함됩니다. Amazon DataZone이 구독을 자동으로 부여할 수 없는 다른 모든 자산을 관리되지 않는 자산이라고 합니다.

Amazon DataZone은 관리되지 않는 자산에 대한 액세스 권한을 관리할 수 있는 경로를 제공합니다. 데이터 소유자가 비즈니스 데이터 카탈로그의 자산에 대한 구독을 승인하면 Amazon DataZone은 소스와 대상 간에 액세스 권한을 생성할 수 있도록 페이로드의 모든 필수 정보와 함께 계정의 Amazon EventBridge에 이벤트를 게시합니다. 이 이벤트를 받으면 이벤트의 정보를 사용하여 필요한 권한 부여 또는 권한을 생성할 수 있는 사용자 지정 핸들러를 트리거할 수 있습니다. 액세스 권한을 부여한 후에는 Amazon DataZone에서 구독 상태를 보고하고 업데이트하여 자산을 구독한 사용자에게 자산 소비를 시작할 수 있음을 알릴 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 이벤트 및 알림](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Athena의 데이터 쿼리 또는 Amazon DataZone의 Amazon Redshift

Amazon DataZone에서는 구독자가 카탈로그의 자산에 액세스할 수 있게 되면 Amazon Athena 또는 Amazon Redshift Query Editor v2를 사용하여 이를 소비(쿼리 및 분석)할 수 있습니다. 이 작업을 완료하려면 프로젝트 소유자 또는 기여자여야 합니다. 프로젝트에 활성화된 블루프린트에 따라 Amazon DataZone은 데이터 포털의 프로젝트 페이지 오른쪽 창에 Amazon Athena 및/또는 Amazon Redshift Query Editor v2에 대한 링크를 제공합니다.

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. Amazon DataZone 데이터 포털에서 프로젝트 목록 찾아보기를 선택한 다음 분석하려는 데이터가 있는 프로젝트를 찾아 선택합니다.
3. 이 프로젝트에서 데이터 레이크 블루프린트가 활성화된 경우 Amazon Athena에 대한 링크가 프로젝트 홈 페이지의 오른쪽 패널에 표시됩니다.

이 프로젝트에서 데이터 웨어하우스 블루프린트가 활성화되면 쿼리 편집기에 대한 링크가 프로젝트 홈 페이지의 오른쪽 패널에 표시됩니다.

Note

블루프린트는 프로젝트가 생성되는 환경 프로파일에 정의됩니다.

주제

- [Amazon Athena를 사용하여 데이터 쿼리](#)

- [Amazon Redshift를 사용하여 데이터 쿼리](#)

Amazon Athena를 사용하여 데이터 쿼리

Amazon Athena 링크를 선택하여 인증을 위한 프로젝트의 자격 증명을 사용하여 브라우저의 새 탭에서 Amazon Athena 쿼리 편집기를 엽니다. 작업 중인 Amazon DataZone 프로젝트는 쿼리 편집기에서 현재 작업 그룹으로 자동으로 선택됩니다.

Amazon Athena 쿼리 편집기에서 쿼리를 작성하고 실행합니다. 몇몇 일반적인 작업은 다음과 같습니다.

- [구독한 자산 쿼리 및 분석](#)
- [새 테이블 생성](#)
- [외부 S3 버킷의 쿼리 결과\(CTAS\)에서 테이블 생성](#)

구독한 자산 쿼리 및 분석

Amazon DataZone에서 프로젝트가 구독하는 자산에 대한 액세스 권한을 자동으로 부여하지 않는 경우 기본 데이터에 액세스할 수 있는 권한이 있어야 합니다. 이러한 자산에 액세스 권한을 부여하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Amazon DataZone의 관리되지 않는 자산에 대해 승인된 구독에 대한 액세스 권한 부여](#) 섹션을 참조하세요.

프로젝트가 구독하는 자산에 대한 액세스 권한을 [Amazon DataZone에서 자동으로 부여](#)한 경우 테이블에서 SQL 쿼리를 실행하고 Amazon Athena에서 결과를 볼 수 있습니다. Amazon Athena에서 SQL을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Athena에 대한 SQL 참조](#)를 참조하세요.

프로젝트 홈 페이지의 오른쪽 패널에서 Amazon Athena 링크를 선택한 후 Amazon Athena 쿼리 편집기로 이동하면 Amazon Athena 쿼리 편집기의 오른쪽 상단에 프로젝트 드롭다운이 표시되고 프로젝트 컨텍스트가 자동으로 선택됩니다.

데이터베이스 드롭다운에서 다음 데이터베이스를 볼 수 있습니다.

- 게시 데이터베이스(`{environmentname}_pub_db`). 이 데이터베이스의 목적은 프로젝트의 컨텍스트 내에서 새 데이터를 생성한 다음 Amazon DataZone 카탈로그에 이 데이터를 게시할 수 있는 환경을 제공하는 것입니다. 프로젝트 소유자와 기여자는 이 데이터베이스에 대한 읽기 및 쓰기 액세스 권한을 갖습니다. 프로젝트 뷰어는 이 데이터베이스에 대한 읽기 액세스 권한만 가집니다.

- 구독 데이터베이스(`{environmentname}_sub_db`). 이 데이터베이스의 목적은 Amazon DataZone 카탈로그에서 프로젝트 구성원으로 구독한 데이터를 공유하고 해당 데이터를 쿼리할 수 있도록 하기 위한 것입니다.

새 테이블 생성

외부 S3 버킷에 연결한 경우 Amazon Athena를 사용하여 외부 Amazon S3 버킷에서 자산을 쿼리하고 분석할 수 있습니다. 이 시나리오에서 Amazon DataZone은 외부 Amazon S3 버킷의 기본 데이터에 대한 직접 액세스 권한을 부여할 권한이 없으며, 프로젝트 외부에서 생성된 외부 Amazon S3 데이터는 Lake Formation에서 자동으로 관리되지 않으며 Amazon DataZone에서 관리할 수 없습니다. 대안은 Amazon Athena의 CREATE TABLE 문을 사용하여 외부 Amazon S3 버킷의 데이터를 프로젝트의 Amazon S3 버킷 내의 새 테이블로 복사하는 것입니다. Amazon Athena에서 CREATE TABLE 쿼리를 실행할 때 AWS Glue Data Catalog에 테이블을 등록합니다.

Amazon S3의 데이터에 대한 경로를 지정하려면 다음 예와 같이 LOCATION 속성을 사용합니다.

```
CREATE EXTERNAL TABLE 'test_table'(
...
)
ROW FORMAT ...
STORED AS INPUTFORMAT ...
OUTPUTFORMAT ...
LOCATION 's3://bucketname/folder/'
```

자세한 설명은 [Amazon S3 위치 생성](#)을 참조하세요.

외부 S3 버킷의 쿼리 결과(CTAS)에서 테이블 생성

자산을 구독하면 기본 데이터에 대한 액세스는 읽기 전용입니다. Amazon Athena를 사용하여 테이블 사본을 생성할 수 있습니다. Amazon Athena에서, A CREATE TABLE AS SELECT (CTAS) 쿼리는 다른 쿼리의 SELECT 문 결과로부터 Amazon Athena의 새 테이블을 생성합니다. CTAS 구문에 대한 내용은 [CREATE TABLE AS](#)를 참조하세요.

다음 예제에서는 테이블의 모든 열을 복사해 테이블을 만듭니다.

```
CREATE TABLE new_table AS
```

```
SELECT *  
FROM old_table;
```

동일한 예제의 다음 변형에서 SELECT 문에는 WHERE 절이 포함되어 있습니다. 이 경우, 쿼리는 테이블에서 WHERE 절을 충족하는 행만 선택합니다.

```
CREATE TABLE new_table AS  
SELECT *  
FROM old_table WHERE condition;
```

다음 예제에서는 다른 테이블의 열 세트에 대해 실행할 새 쿼리를 생성합니다.

```
CREATE TABLE new_table AS  
SELECT column_1, column_2, ... column_n  
FROM old_table;
```

동일한 예제의 이번 변형에서는 여러 테이블의 특정 열을 바탕으로 새 테이블을 생성합니다.

```
CREATE TABLE new_table AS  
SELECT column_1, column_2, ... column_n  
FROM old_table_1, old_table_2, ... old_table_n;
```

이러한 새로 생성된 테이블은 이제 프로젝트 AWS Glue 데이터베이스의 일부이며, Amazon DataZone 카탈로그에 데이터를 자산으로 게시하여 다른 사용자가 검색하고 다른 Amazon DataZone 프로젝트와 공유할 수 있습니다.

Amazon Redshift를 사용하여 데이터 쿼리

Amazon DataZone 데이터 포털에서 데이터 웨어하우스 블루프린트를 사용하는 환경을 엽니다. 환경 페이지의 오른쪽 패널에서 Amazon Redshift 링크를 선택합니다. 그러면 Amazon Redshift Query Editor v2.0에서 환경의 Amazon Redshift 클러스터 또는 Amazon Redshift Serverless 작업 그룹에 대한 연결을 설정하는 데 도움이 되는 필수 세부 정보가 포함된 확인 대화 상자가 열립니다. 연결을 설정

하는 데 필요한 세부 정보를 식별했으면 Amazon Redshift 열기 버튼을 선택합니다. 그러면 Amazon DataZone 환경의 임시 자격 증명을 사용하여 브라우저의 새 탭에서 Amazon Redshift Query Editor v2.0이 열립니다.

쿼리 편집기에서 환경이 Amazon Redshift Serverless 작업 그룹을 사용하는지 아니면 Amazon Redshift 클러스터를 사용하는지에 따라 아래 단계를 따릅니다.

Amazon Redshift Serverless 작업 그룹

1. 쿼리 편집기에서 Amazon DataZone 환경의 Amazon Redshift Serverless 작업 그룹을 식별하고 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 연결 생성을 선택합니다.
2. 인증할 페더레이션 사용자를 선택합니다.
3. Amazon DataZone 환경의 데이터베이스 이름을 입력합니다.
4. 연결 생성을 선택합니다.

Amazon Redshift 클러스터:

1. 쿼리 편집기에서 Amazon DataZone 환경의 Amazon Redshift 클러스터를 식별하고 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 연결 생성을 선택합니다.
2. 인증을 위해 IAM ID를 사용한 임시 보안 인증을 선택합니다.
3. 위의 인증 방법을 사용할 수 없는 경우 왼쪽 하단 모서리에 있는 기어 버튼을 선택하여 계정 설정을 열고 IAM 보안 인증 정보로 인증을 선택하고 저장합니다. 이는 일회성 설정입니다.
4. 연결을 생성할 Amazon DataZone 환경의 데이터베이스 이름을 입력합니다.
5. 연결 생성을 선택합니다.

이제 Amazon DataZone 환경에 맞게 구성된 Amazon Redshift 클러스터 또는 Amazon Redshift Serverless 작업 그룹 내의 테이블 및 뷰에 대한 쿼리를 시작할 수 있습니다.

구독한 모든 Amazon Redshift 테이블 또는 뷰는 환경에 대해 구성된 Amazon Redshift 클러스터 또는 Amazon Redshift Serverless 작업 그룹에 연결됩니다. 테이블 및 뷰를 구독하고 환경의 클러스터 또는 데이터베이스에 생성한 새 테이블 및 뷰를 게시할 수 있습니다.

예를 들어 환경이 redshift-cluster-1라는 Amazon Redshift 클러스터와 해당 클러스터에서 dev라는 데이터베이스에 연결되는 시나리오를 살펴보겠습니다. Amazon DataZone 데이터 포털을 사용하여 환경에 추가된 테이블과 뷰를 쿼리할 수 있습니다. 데이터 포털의 오른쪽 창의 Analytics tools 섹션에서 이 환경에 대한 Amazon Redshift 링크를 선택하면 쿼리 편집기가 열립니다. 그런 다

음 `redshift-cluster-1` 클러스터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 IAM ID를 사용한 임시 보안 인증을 사용하여 연결을 생성할 수 있습니다. 연결이 설정되면 개발 데이터베이스에서 환경에 액세스할 수 있는 모든 테이블과 뷰를 볼 수 있습니다.

구독 요청에 대한 메타데이터 적용 규칙

Amazon DataZone의 구독 요청에 대한 메타데이터 적용 규칙 기능은 도메인 단위 소유자가 데이터 소비자에 대한 명확한 메타데이터 요구 사항을 설정하고, 액세스 요청을 간소화하고, 데이터 거버넌스를 개선하여 데이터 거버넌스를 강화합니다. 이 기능을 통해 조직은 조직의 메타데이터 표준에 부합하고, 사용자 지정 워크플로를 구현하고, 일관되고 관리되는 데이터 액세스 환경을 제공할 수 있습니다.

이 기능은 Amazon DataZone을 현재 사용할 수 있는 모든 AWS 상용 리전에서 지원됩니다.

도메인 단위 소유자는 다음 절차를 완료하여 Amazon DataZone에서 메타데이터 적용을 구성할 수 있습니다.

1. 데이터 포털 URL을 사용하여 Amazon DataZone 데이터 포털로 이동하고 SSO 또는 AWS 자격 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 Amazon DataZone 도메인이 생성된 AWS 계정의 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 콘솔에 액세스하여 데이터 포털 URL을 얻을 수 있습니다.
2. 도메인을 선택하고 도메인 단위 탭으로 이동하여 작업할 도메인 단위를 선택합니다.
3. 규칙 탭을 선택한 다음 추가를 선택합니다.
4. 필요한 메타데이터 양식 규칙 생성 페이지에서 다음을 수행한 다음 규칙 추가를 선택합니다.
 - 규칙의 이름을 지정합니다.
 - 작업에서 구독 요청을 선택합니다.
 - 필수 양식에서 메타데이터 양식 추가를 선택하고이 규칙에 추가할 도메인/도메인 단위 내의 메타데이터 양식을 선택한 다음 추가를 선택합니다. 규칙당 최대 5개의 메타데이터 양식을 추가할 수 있습니다.
 - 범위에서 이러한 양식을 연결할 데이터 엔터티를 지정합니다. 데이터 제품 및/또는 데이터 자산을 선택할 수 있습니다.
 - 데이터 자산 유형에서 규칙이 모든 자산 유형에 적용되는지 아니면 선택한 자산 유형으로 제한하는지 지정합니다.
 - 프로젝트에서 필요한 양식을 모든 프로젝트에서 게시한 데이터 제품 및/또는 자산과 연결할지 아니면이 도메인 단위에서 선택한 프로젝트만 연결할지 지정합니다. 또한 하위 도메인 단위가 이 요구 사항을 상속하도록 하려면 하위 도메인 단위로 캐스케이드 규칙을 확인합니다.

메타데이터 적용이 구성되면 데이터 소비자는 다음 절차를 완료하여 액세스를 요청할 수 있습니다.

1. 데이터 포털 URL을 사용하여 Amazon DataZone 데이터 포털로 이동하고 SSO 또는 AWS 자격 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 Amazon DataZone 도메인이 생성된 AWS 계정의 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 콘솔에 액세스하여 데이터 포털 URL을 얻을 수 있습니다.
2. 검색 창을 사용하여 구독하려는 자산을 검색하고 선택한 다음 구독을 선택합니다.
3. 구독 팝업 창에서 다음 정보를 제공합니다.
 - 자산을 구독하려는 프로젝트입니다.
 - 구독 요청에 대한 간단한 정당화입니다.
 - 필수 메타데이터 완료 - 도메인 단위에서 지정한 대로 필수 메타데이터 필드를 지정합니다. 필수 필드가 불완전하면 강조 표시되고 해결될 때까지 제출이 비활성화됩니다. 모든 필수 필드를 입력한 후 적용을 선택합니다.
4. 요청을 선택하여 구독 요청을 제출합니다. 제출 후 EventBridge에서 이벤트가 생성되며, 필요에 따라 Amazon DataZone 외부의 사용자 지정 워크플로에서 사용할 수 있습니다. 게시자가 요청을 승인하면 데이터 포털에서 알림을 받습니다.

데이터 생산자는 다음 절차를 완료하여 구독 요청을 승인할 수 있습니다.

구독 요청을 승인 또는 거부하려면

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. 데이터 포털에서 프로젝트 목록 찾아보기를 선택하고 구독 요청이 있는 자산이 포함된 프로젝트를 선택합니다.
3. 데이터 탭으로 이동한 다음 왼쪽 탐색 창에서 들어오는 요청을 선택합니다.
4. 요청을 찾아 요청 보기를 선택합니다. 보류 중으로 필터링하여 아직 열려 있는 요청만 볼 수 있습니다.
5. 구독 요청과 액세스 이유를 검토하고 이를 승인할지 거부할지 결정합니다.

데이터 생산자는 문서 링크 및 계정 IDs를 포함하여 제공된 메타데이터를 검토하여 액세스 권한을 부여하기 전에 요청이 규정 준수 및 워크플로 요구 사항을 충족하는지 확인할 수 있습니다.

6. 승인하려면 다음 두 옵션 중에서 선택합니다.

- 전체 액세스: 전체 액세스 옵션으로 구독을 승인하도록 선택하면 구독자는 데이터 자산의 모든 행과 열에 액세스할 수 있습니다.
 - 행 및 열 필터로 승인: 데이터의 특정 행 및 열에 대한 액세스를 제한하려면 행 및 열 필터로 승인할 옵션을 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone의 데이터에 대한 세분화된 액세스 제어](#) 섹션을 참조하세요.
 - 필터 선택을 선택한 다음 드롭다운에서 구독에 적용할 하나 이상의 사용 가능한 필터를 선택합니다.
 - 새 필터를 생성하려면 새 필터 생성 옵션을 선택하여 새 페이지를 열어 새 행 또는 열 필터를 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone에서 열 필터 생성](#) 및 [Amazon DataZone에서 행 필터 생성](#) 섹션을 참조하세요.
7. (선택 사항) 요청을 수락하거나 거부하는 이유를 설명하는 응답을 입력합니다.
 8. 승인을 선택합니다.

JDBC 연결을 통해 외부 분석 애플리케이션을 사용하여 Amazon DataZone 구독 데이터 분석

Amazon DataZone을 사용하면 데이터 소비자가 단일 프로젝트 내에서 여러 소스의 데이터를 쉽게 찾고 구독할 수 있으며 Amazon Athena, Amazon Redshift Query Editor 및 Amazon SageMaker를 사용하여 데이터를 분석할 수 있습니다.

또한 Amazon DataZone은 사용자가 SQL Workbench, DBeaver, Tableau, Domino, Power BI 등과 같은 널리 사용되는 외부 SQL 및 분석 도구를 사용하여 구독한 Amazon DataZone 데이터를 쿼리할 수 있도록 Athena JDBC 드라이버를 통한 인증을 지원합니다. 사용자는 SSO 또는 IAM을 통해 기업 자격 증명을 사용하여 인증하고 Amazon DataZone 프로젝트 내에서 구독된 데이터 분석을 시작할 수 있습니다.

Amazon DataZone의 Athena JDBC 드라이버 지원은 다음과 같은 이점을 제공합니다.

- 쿼리 및 시각화를 위한 더 큰 도구 선택 - 데이터 소비자는 JDBC 연결을 지원하는 다양한 분석 도구에서 선호하는 도구를 사용하여 Amazon DataZone에 연결할 수 있습니다. 이를 통해 데이터 소비를 위한 새로운 도구를 배울 필요 없이 익숙한 소프트웨어를 계속 사용할 수 있습니다.
- 프로그래밍 방식 액세스 - 서버 또는 사용자 지정 애플리케이션을 통해 액세스 관리 데이터에 대한 JDBC 연결을 통해 데이터 소비자는 더 복잡한 자동 데이터 작업을 수행할 수 있습니다.

JDBC URL을 사용하여 외부 분석 도구를 Amazon DataZone 구독 데이터에 연결할 수 있습니다. JDBC URL을 가져오려면 다음 절차를 수행합니다.

Important

현재 릴리스에서 Amazon DataZone은 Amazon Athena JDBC 드라이버를 사용한 인증을 지원합니다. 이 절차를 완료하려면 선택한 분석 애플리케이션을 위한 최신 [Athena JDBC 드라이버](#)를 다운로드하고 설치했는지 확인합니다.

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. Amazon DataZone 데이터 포털에서 프로젝트 목록 찾아보기를 선택한 다음 분석하려는 데이터가 있는 프로젝트를 찾아 선택합니다.
3. 프로젝트 홈 페이지의 오른쪽 패널에서 JDBC로 연결을 선택합니다.
4. JDBC 파라미터 팝업 창에서 인증 방법(SSO 자격 증명 또는 IAM 자격 증명)을 선택한 다음 JDBC URL의 문자열 또는 개별 파라미터를 복사합니다. 그런 다음 이를 사용하여 외부 분석 애플리케이션에 연결할 수 있습니다.

JDBC 쿼리 또는 파라미터를 사용하여 외부 분석 애플리케이션을 Amazon DataZone에 연결하면 RedeemAccessToken API가 호출됩니다. RedeemAccessToken API는 Identity Center 액세스 토큰을 자격 AmazonDataZoneDomainExecutionRole 증명으로 교환합니다. 자격 증명은 GetEnvironmentCredentials API를 호출하는 데 사용됩니다.

IAM 자격 증명을 사용하여 Athena의 Amazon DataZone 관리 데이터에 연결하는 인증 메커니즘에 대한 자세한 내용은 [DataZone IAM 자격 증명 공급자를 참조하세요](#). IAM Identity Center를 사용하여 Athena에서 Amazon DataZone 관리 데이터에 연결할 수 있는 인증 메커니즘에 대한 자세한 내용은 [DataZone Idc 자격 증명 공급자를 참조하세요](#).

RedeemAccessToken API 참조

요청 구문

```
POST /sso/redeem-token HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "domainId": "string",
  "accessToken": "string"
}
```

요청 파라미터

요청은 다음 파라미터를 사용합니다.

DomainId

Amazon DataZone 도메인의 ID입니다.

패턴: ^dzd[-_][a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$

필수 항목 여부: 예

accessToken

Identity Center 액세스 토큰입니다.

유형: string

필수 항목 여부: 예

응답 구문

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "credentials": AwsCredentials
}
```

응답 요소

자격 증명

GetEnvironmentCredentials API를 호출하는 데 사용되는 AmazonDataZoneDomainExecutionRole 자격 증명입니다.

유형: `AwsCredentials` 객체 배열입니다. 이 데이터 유형에는 다음 속성이 포함됩니다.

- `accessKeyId`: `AccessKeyId`
- `secretAccessKey`: `SecretAccessKey`
- `sessionToken`: `SessionToken`
- 만료: 타임스탬프

`accessToken`

Identity Center 액세스 토큰입니다.

유형: `string`

필수 항목 여부: 예

오류

`AccessDeniedException`

이 작업을 수행할 수 있는 충분한 액세스 권한이 없습니다.

HTTP 상태 코드: 403

`ResourceNotFoundException`

지정된 리소스를 찾을 수 없습니다.

HTTP 상태 코드: 404

`ValidationException`

입력이 서비스에서 AWS 지정한 제약 조건을 충족하지 못합니다.

HTTP 상태 코드: 400

`InternalServerErrorException`

알 수 없는 오류, 예외 또는 실패로 인해 요청이 실패했습니다.

HTTP 상태 코드: 500

Amazon DataZone의 데이터에 대한 세분화된 액세스 제어

Amazon DataZone의 현재 릴리스에서는 데이터에 대한 세분화된 액세스 제어가 지원되므로 민감한 데이터를 세부적으로 액세스할 수 있습니다. Amazon DataZone 비즈니스 데이터 카탈로그에 게시된 데이터 자산 내의 특정 데이터 레코드에 액세스할 수 있는 프로젝트를 제어할 수 있습니다. Amazon DataZone은 행 및 열 필터를 지원하여 세분화된 액세스 제어를 구현합니다.

행 필터를 사용하면 정의한 기준에 따라 특정 행에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다. 예를 들어 테이블에 두 리전(미국 및 유럽)에 대한 데이터가 포함되어 있고 유럽의 직원이 해당 리전과 관련된 데이터에만 액세스할 수 있도록 하려면 리전이 유럽인 행(예: 리전 = '유럽')을 포함하는 행 필터를 생성할 수 있습니다. 이렇게 하면 유럽의 직원은 미국 데이터에 액세스할 수 없습니다.

열 필터를 사용하면 데이터 자산 내의 특정 열에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다. 예를 들어 테이블에 개인 식별 정보(PII)와 같은 민감한 정보가 포함된 경우 열 필터를 생성하여 PII 열을 제외할 수 있습니다. 이렇게 하면 구독자가 민감하지 않은 데이터에만 액세스할 수 있습니다.

세분화된 액세스 제어를 활용하려면 Amazon DataZone에서 AWS Glue 및 Amazon Redshift 자산에 대한 행 및 열 필터를 생성할 수 있습니다. 데이터 자산에 액세스하기 위한 구독 요청이 수신되면 적절한 행 및 열 필터를 적용하여 승인할 수 있습니다. Amazon DataZone은 구독 승인 시 적용한 필터에서 허용하는 행과 열에만 구독자가 액세스할 수 있도록 합니다.

주제

- [Amazon DataZone에서 행 필터 생성](#)
- [Amazon DataZone에서 열 필터 생성](#)
- [Amazon DataZone에서 행 또는 열 필터 삭제](#)
- [Amazon DataZone에서 행 또는 열 필터 편집](#)
- [Amazon DataZone에서 필터로 액세스 권한 부여](#)

Amazon DataZone에서 행 필터 생성

Amazon DataZone을 사용하면 구독을 승인할 때 사용할 수 있는 행 필터를 생성하여 구독자가 행 필터에 정의된 대로만 데이터 행에 액세스할 수 있도록 할 수 있습니다. 행 필터를 생성하려면 다음 단계를 따릅니다.

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/>

- [datazone](#)에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
- 상단 탐색 창에서 프로젝트 선택을 선택하고 자산이 속한 프로젝트를 선택합니다.
 - 프로젝트의 데이터 탭으로 이동합니다.
 - 왼쪽 탐색 창에서 게시된 데이터를 선택한 다음 행 필터를 생성할 자산을 선택합니다. Amazon DataZone의 데이터 자산이 AWS Glue 테이블, Amazon Redshift 테이블 또는 Amazon Redshift 뷰 유형인 경우 행 필터를 추가할 수 있습니다.
 - 자산 세부 정보 페이지에서 자산 필터 탭으로 이동한 다음 자산 필터 추가를 선택합니다.
 - 다음 필드를 구성합니다.
 - 이름 - 필터의 이름
 - 설명 - 필터에 대한 설명
 - 필터 유형에서 행 필터를 선택합니다.
 - 행 필터 표현식에서 행 필터에 하나 이상의 표현식을 제공합니다.
 - 드롭다운의 열에서 열을 선택합니다.
 - 연산자 드롭다운에서 연산자를 선택합니다.
 - 값 필드에 값을 입력합니다.
 - 필터 표현식에 다른 조건을 추가하려면 조건 추가를 선택합니다.
 - 행 필터 표현식에 여러 조건을 사용하는 경우 And 또는 Or를 선택하여 조건을 연결합니다.
 - Create filter(필터 생성)를 선택합니다.

행 필터를 구독에 적용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Amazon DataZone에서 구독 요청 승인 또는 거부](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon DataZone에서 열 필터 생성

Amazon DataZone을 사용하면 구독을 승인할 때 사용할 수 있는 열 필터를 생성하여 구독자가 열 필터에 정의된 대로만 데이터 열에 액세스할 수 있도록 할 수 있습니다. 열 필터를 생성하려면 다음 단계를 따르세요.

- Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.

2. 상단 탐색 창에서 프로젝트 선택을 선택하고 자산이 속한 프로젝트를 선택합니다.
3. 프로젝트의 데이터 탭으로 이동합니다.
4. 왼쪽 탐색 창에서 게시된 데이터를 선택한 다음 열 필터를 생성할 자산을 선택합니다. Amazon DataZone의 데이터 자산이 AWS Glue 테이블, Amazon Redshift 테이블 또는 Amazon Redshift 뷰 유형인 경우 열 필터를 추가할 수 있습니다.
5. 자산 세부 정보 페이지에서 자산 필터 탭으로 이동한 다음 자산 필터 추가를 선택합니다.
6. 다음 필드를 구성합니다.
 - 이름 - 필터의 이름
 - 설명 - 필터에 대한 설명
7. 필터 유형에서 열 필터를 선택합니다.
8. 확인란을 다시 사용하여 필터에 포함할 열을 선택하고 데이터 자산의 열을 선택합니다.
9. 필터 생성 선택

열 필터를 구독에 적용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Amazon DataZone에서 구독 요청 승인 또는 거부](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon DataZone에서 행 또는 열 필터 삭제

행 또는 열 필터를 삭제하려면 다음 단계를 따릅니다.

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. 프로젝트의 데이터 탭으로 이동합니다.
3. 왼쪽 탐색 창에서 게시된 데이터 또는 인벤토리 데이터를 선택한 다음 행 또는 열 필터를 삭제할 자산을 선택합니다.
4. 자산 세부 정보 페이지에서 자산 필터 탭으로 이동한 다음 삭제할 필터를 엽니다.
5. 작업을 선택하고, 삭제를 선택한 다음 삭제를 확인합니다.

Note

활성 구독에서 사용되지 않는 필터만 삭제할 수 있습니다.

Amazon DataZone에서 행 또는 열 필터 편집

행 또는 열 필터를 편집하려면 아래 단계를 따르세요.

1. Amazon DataZone 데이터 포털 URL로 이동하여 SSO(Single Sign-On) 또는 자격 AWS 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 <https://console.aws.amazon.com/datazone>에서 Amazon DataZone 콘솔로 이동하여 도메인이 생성된 AWS 계정으로 로그인한 다음 데이터 포털 열기를 선택합니다.
2. 프로젝트의 데이터 탭으로 이동합니다.
3. 왼쪽 탐색 창에서 게시된 데이터 또는 인벤토리 데이터를 선택한 다음 행 또는 열 필터를 편집할 자산을 선택합니다.
4. 자산 세부 정보 페이지에서 자산 필터 탭으로 이동한 다음 편집하려는 필터를 엽니다.
5. 다음 필터를 편집할 수 있습니다.
 - 이름 - 필터의 이름
 - 설명 - 필터에 대한 설명
6. 행 필터를 편집하는 경우 행 필터 표현식을 업데이트할 수 있습니다.
7. 열 필터를 편집하는 경우 필터에서 선택한 열을 추가하거나 제거할 수 있습니다.
8. 변경한 후에는 자산 필터 편집을 선택합니다.

Note

활성 구독에 사용되는 필터를 편집하면 Amazon DataZone이 구독자 프로젝트에 부여된 권한을 자동으로 업데이트합니다. 즉, 구독자는 업데이트된 필터에 정의된 대로만 행 또는 열에 액세스할 수 있으므로 데이터 액세스 정책이 일관되게 적용됩니다.

Amazon DataZone에서 필터로 액세스 권한 부여

Amazon DataZone은 정의된 행 및 열 필터를 AWS Lake Formation 및 Amazon Redshift에 대한 적절한 권한 부여로 변환하여 세분화된 액세스 제어를 지원합니다. 다음은 Amazon DataZone이 AWS Glue 테이블과 Amazon Redshift 모두에 대해 이러한 필터를 구체화하는 방법에 대한 설명입니다.

AWS Glue 테이블

행 및/또는 열 필터가 있는 AWS Glue 테이블에 대한 구독이 승인되면 Amazon DataZone은 AWS Lake Formation with Data Cell Filters에서 권한 부여를 생성하여 구독을 구체화하므로 구독에 적용된 필터를 기반으로 구독자 프로젝트의 멤버가 액세스할 수 있는 행과 열에만 액세스할 수 있습니다.

Amazon DataZone은 먼저 Amazon DataZone에 적용된 행 및 열 필터를 AWS Lake Formation Data Cell Filters로 변환합니다. 여러 행 및 열 필터를 사용하는 경우 Amazon DataZone은 모든 열과 모든 행 필터 조건을 결합하여 행 및 열 수준 모두에서 유효 권한을 계산합니다. 그런 다음 Amazon DataZone은 유효한 행 및 열 권한을 사용하여 단일 AWS Lake Formation 데이터 셀 필터를 생성합니다.

데이터 셀 필터가 생성되면 Amazon DataZone은이 데이터 셀 필터를 사용하여 AWS Lake Formation에서 읽기 전용(SELECT) 권한을 생성하여 구독자 프로젝트와 구독 테이블을 공유합니다.

Amazon Redshift

행 및/또는 열 필터가 있는 Amazon Redshift 테이블/뷰에 대한 구독이 승인되면 Amazon DataZone은 Amazon Redshift에서 범위가 축소된 후기 바인딩 뷰를 생성하여 구독에 적용된 행 및 열 필터를 기반으로 구독 프로젝트 구성원이 액세스할 수 있는 행 및 열에만 액세스할 수 있도록 함으로써 구독을 구체화합니다.

Amazon DataZone은 먼저 Amazon DataZone의 구독에 적용된 행 및 열 필터를 Amazon Redshift 지연 바인딩 뷰로 변환합니다. 여러 행 및 열 필터를 사용하는 경우 Amazon DataZone은 모든 열과 모든 행 필터 조건을 결합하여 행 및 열 수준 모두에서 유효 권한을 계산합니다. 그런 다음 Amazon DataZone은 유효한 행 및 열 권한을 사용하여 후기 바인딩 뷰를 생성합니다.

지연 바인딩 뷰가 생성되면 Amazon DataZone은 Amazon Redshift에서 읽기 전용(SELECT) 권한을 생성하여 구독자 프로젝트 구성원과 이 뷰를 공유합니다.

Amazon DataZone 이벤트 및 알림

Amazon DataZone은 구독 요청, 업데이트, 의견 및 시스템 이벤트와 같은 데이터 포털 내의 중요한 활동에 대한 정보를 제공합니다. Amazon DataZone은 데이터 포털의 전용 받은 편지함 또는 Amazon EventBridge 기본 버스를 통해 메시지를 전송하여 이 정보를 제공합니다.

Amazon DataZone 데이터 포털의 전용 받은 편지함을 통한 이벤트

Amazon DataZone은 데이터 포털에 메시지를 보고 조치를 취할 수 있는 전용 받은 편지함을 제공합니다. 최근 메시지는 홈 페이지, 프로젝트 페이지 및 카탈로그 페이지에도 표시됩니다. 예를 들어, 사용자가 데이터 자산에 대한 액세스를 요청하는 경우 해당 자산의 프로젝트 소유자 및 기여자를 게시하면 데이터 포털에서 요청이 표시되고 작업이 수행되면 이 요청과 관련된 구독 프로젝트의 프로젝트 구성원은 데이터 포털에서 알림을 확인합니다. 메시지의 두 가지 유형이 있습니다.

- 작업 - 이러한 메시지는 수신자에게 어딘가에 필요한 작업이 있음을 알립니다. 추적에 사용할 수 있는 선택적 상태 필드가 있습니다.
- 이벤트 - 이러한 메시지는 정보 제공용이며 할당된 상태가 없습니다. 이벤트는 최근 업데이트에 대한 감사 추적을 제공합니다.

Amazon DataZone에서 메시지는 다음 이벤트 유형에 대해 생성됩니다.

이벤트 범주	이벤트 이름	이벤트 설명	이벤트 유형
구독	생성된 구독 요청	구독 요청이 생성되면 이벤트가 생성됩니다.	Task
구독	수락된 구독 요청	구독 요청이 수락되면 이벤트가 생성됩니다.	Event
구독	거부된 구독 요청	구독 요청이 거부되면 이벤트가 생성됩니다.	Event
구독	삭제된 구독 요청	구독 요청이 삭제되면 이벤트가 생성됩니다.	Event

이벤트 범주	이벤트 이름	이벤트 설명	이벤트 유형
Project	성공한 프로젝트 생성	프로젝트 생성에 성공하면 이벤트가 생성됩니다.	Event
프로젝트 멤버십	성공한 프로젝트 구성원 추가	새 구성원이 프로젝트에 추가되면 이벤트가 생성됩니다.	Event
프로젝트 멤버십	성공한 프로젝트 구성원 제거	구성원이 프로젝트에서 제거되면 이벤트가 생성됩니다.	Event
프로젝트 멤버십	성공한 프로젝트 구성원 역할 변경	프로젝트에서 구성원의 역할이 변경되면 이벤트가 생성됩니다.	Event
환경	시작된 환경 배포	환경 배포가 시작되면 이벤트가 생성됩니다.	Event
환경	완료된 환경 배포	환경 배포가 성공적으로 완료되면 이벤트가 생성됩니다.	Event
환경	실패한 환경 배포	환경 배포가 실패하면 이벤트가 생성됩니다.	Event
환경	시작된 환경 배포 고객 워크플로	사용자 지정 워크플로가 있는 환경이 시작되면 이벤트가 생성됩니다.	Event
데이터 자산	인벤토리에 추가된 자산	새 데이터 자산이 인벤토리에 추가될 때 즉, 초안 상태의 카탈로그에 추가될 때 이벤트가 생성됩니다.	Event

이벤트 범주	이벤트 이름	이벤트 설명	이벤트 유형
데이터 자산	게시된 자산	새 데이터 자산이 게시되면 이벤트가 생성됩니다. 즉, 구독에 사용할 수 있습니다.	Event
데이터 자산	변경된 자산 스키마	이전 수집 작업 이후 자산 스키마가 변경되면 이벤트가 생성됩니다.	Event
구독	생성된 구독	누군가가 데이터 자산 구독을 요청하면 이벤트가 생성됩니다.	Task
구독	승인된 구독	게시 프로젝트 소유자 또는 기여자가 구독을 승인하면 이벤트가 생성됩니다.	Event
구독	거부된 구독	게시 프로젝트 소유자 또는 기여자가 구독을 거부하면 이벤트가 생성됩니다.	Event
구독	삭제된 구독	구독자가 구독을 취소할 때 이벤트가 생성됩니다.	Event
구독	요청된 구독 권한 부여	누군가가 자산에 대한 액세스를 요청하면 이벤트가 생성됩니다.	Event

이벤트 범주	이벤트 이름	이벤트 설명	이벤트 유형
구독	완료된 구독 권한 부여	게시 프로젝트 소유자 또는 기여자가 자산에 대한 액세스 권한을 구독에 부여하면 이벤트가 생성됩니다.	Event
구독	실패한 구독 권한 부여	구독 권한 부여가 실패하면 이벤트가 생성됩니다.	Event
구독	요청된 구독 권한 부여 취소	게시 프로젝트 소유자 또는 기여자가 취소한 구독 권한 부여를 시작하면 이벤트가 생성됩니다.	Event
구독	완료된 구독 권한 부여 취소	구독 권한 부여 취소가 완료되면 이벤트가 생성됩니다.	Event
구독	실패한 구독 권한 부여 취소	구독 권한 부여 취소가 실패하면 이벤트가 생성됩니다.	Event
자동화된 비즈니스 이름 생성	성공한 비즈니스 이름 생성	자동 비즈니스 이름 생성 작업이 성공적으로 완료되면 이벤트가 생성됩니다.	Event
자동화된 비즈니스 이름 생성	실패한 비즈니스 이름 생성	자동 비즈니스 이름 생성 작업이 실패하면 이벤트가 생성됩니다.	Event
데이터 소스 실행	생성된 데이터 소스	새 데이터 소스가 생성되면 이벤트가 생성됩니다.	Event

이벤트 범주	이벤트 이름	이벤트 설명	이벤트 유형
데이터 소스 실행	업데이트된 데이터 소스	기존 데이터 소스가 업데이트되면 이벤트가 생성됩니다.	Event
데이터 소스 실행	트리거된 데이터 소스 실행	데이터 소스 실행이 시작되면 이벤트가 생성됩니다.	Event
데이터 소스 실행	성공한 데이터 소스 실행	데이터 소스 실행이 성공하면 이벤트가 생성됩니다.	Event
데이터 소스 실행	실패한 데이터 소스 실행	데이터 소스 실행이 실패하면 이벤트가 생성됩니다.	Event

데이터 포털 받은 편지함에서 작업을 보려면 다음 단계를 완료합니다.

1. 데이터 포털 URL을 사용하여 Amazon DataZone 데이터 포털로 이동하고 SSO 또는 AWS 자격 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 Amazon DataZone 도메인이 생성된 AWS 계정의 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 콘솔에 액세스하여 데이터 포털 URL을 얻을 수 있습니다.
2. 데이터 포털에서 최근 작업 세트가 포함된 팝업을 보려면 검색 표시줄 옆에 있는 종 모양 아이콘을 선택합니다.
3. 모든 작업을 보려면 모두 보기를 선택합니다. 이벤트 탭을 선택하여 보기를 변경하고 모든 이벤트를 볼 수 있습니다.
4. 이벤트 제목, 활성 또는 비활성 상태 또는 날짜 범위별로 검색을 필터링할 수 있습니다.
5. 개별 작업을 선택하여 작업에 응답할 수 있는 위치로 이동합니다.

데이터 포털 받은 편지함에서 이벤트를 보려면 다음 단계를 완료합니다.

1. 데이터 포털 URL을 사용하여 Amazon DataZone 데이터 포털로 이동하고 SSO 또는 AWS 자격 증명을 사용하여 로그인합니다. Amazon DataZone 관리자인 경우 Amazon DataZone 루트 도메

- 인이 생성된 AWS 계정의 <https://console.aws.amazon.com/datazone> Amazon DataZone 콘솔에 액세스하여 데이터 포털 URL을 얻을 수 있습니다.
2. 데이터 포털에서 최근 이벤트 세트에 대한 팝업을 보려면 검색 표시줄 옆에 있는 종 모양 아이콘을 선택합니다.
 3. 모든 이벤트를 보려면 모두 보기를 선택합니다. 작업 탭을 선택하여 보기를 변경하고 모든 작업을 볼 수 있습니다.
 4. 이벤트 주제 또는 날짜 범위를 기준으로 검색을 필터링합니다.
 5. 개별 이벤트를 선택하여 해당 이벤트에 대한 세부 정보를 볼 수 있는 위치로 이동합니다.

Amazon EventBridge 기본 버스를 통한 이벤트

DataZone은 데이터 포털의 전용 받은 편지함으로 메시지를 보내는 것 외에도 Amazon DataZone 루트 도메인이 호스팅되는 동일한 AWS 계정의 Amazon EventBridge 기본 이벤트 버스로 이러한 메시지를 전송합니다. 이를 통해 구독 이행 또는 다른 도구와의 사용자 지정 통합과 같은 이벤트 기반 자동화가 가능합니다. 수신 [Amazon EventBridge 이벤트](#)와 일치하는 규칙을 생성하고 [Amazon EventBridge 대상](#)으로 전송해 처리할 수 있습니다. 단일 규칙으로 이벤트를 여러 대상으로 전송한 다음, 병렬로 실행할 수 있습니다.

다음은 샘플 이벤트입니다.

```
{
  "version": "0",
  "id": "bd3d6239-2877-f464-0572-b1d76760e085",
  "detail-type": "Subscription Request Created",
  "source": "aws.datazone",
  "account": "111111111111",
  "time": "2023-11-13T17:57:00Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "version": "655",
    "metadata": {
      "domain": "dzd_bc8e1ez8r2a6xz",
      "user": "44f864b8-50a1-70cc-736f-c1f763934ab7",
      "id": "5jbc0lie0sr99j",
      "version": "1",
      "typeName": "SubscriptionRequestEntityType",
      "owningProjectId": "6oy92hkw937pgn",
```

```

    "awsAccountId": "111111111111",
    "clientToken": "e781b7b5-78c5-4608-961e-3792a6c3ff0d"
  },
  "data": {
    "autoApproved": true,
    "requesterId": "44f864b8-50a1-70cc-736f-c1f763934ab7",
    "status": "PENDING",
    "subscribedListings": [
      {
        "id": "ayzstznnx4dxyf",
        "ownerProjectId": "5a3se66qm88947",
        "version": "12"
      }
    ],
    "subscribedPrincipals": [
      {
        "id": "6oy92hwk937pgn",
        "type": "PROJECT"
      }
    ]
  }
}

```

Amazon DataZone에서 지원하는 세부 정보 유형의 전체 목록은 다음과 같습니다.

- 생성된 구독 요청
- 수락된 구독 요청
- 거부된 구독 요청
- 삭제된 구독 요청
- 요청된 구독 권한 부여
- 완료된 구독 권한 부여
- 실패한 구독 권한 부여
- 요청된 구독 권한 부여 취소
- 완료된 구독 권한 부여 취소
- 실패한 구독 권한 부여 취소
- 인벤토리에 추가된 자산
- 카탈로그에 추가된 자산

- 변경된 자산 스키마
- 데이터 소스 상태 변경
- 생성된 데이터 소스
- 업데이트된 데이터 소스
- 트리거된 데이터 소스 실행
- 성공한 데이터 소스 실행
- 실패한 데이터 소스 실행
- 성공한 도메인 생성
- 실패한 도메인 생성
- 성공한 도메인 삭제
- 실패한 도메인 삭제
- 시작된 환경 배포
- 완료된 환경 배포
- 실패한 환경 배포
- 시작된 환경 삭제
- 완료한 환경 삭제
- 실패한 환경 삭제
- 성공한 프로젝트 생성
- 성공한 프로젝트 구성원 추가
- 성공한 프로젝트 구성원 제거
- 성공한 프로젝트 구성원 역할 변경
- 시작된 환경 배포 고객 워크플로
- 성공한 비즈니스 이름 생성
- 실패한 비즈니스 이름 생성

자세한 내용은 [Amazon EventBridge](#)를 참조하세요.

Amazon DataZone의 보안

의 클라우드 보안 AWS 이 최우선 순위입니다. AWS 고객은 보안에 가장 민감한 조직의 요구 사항을 충족하도록 구축된 데이터 센터 및 네트워크 아키텍처의 이점을 누릴 수 있습니다.

보안은 AWS 와 사용자 간의 공동 책임입니다. [공동 책임 모델](#)은 이 사항을 클라우드의 보안 및 클라우드 내 보안으로 설명합니다.

- 클라우드 보안 - AWS 는에서 AWS 서비스를 실행하는 인프라를 보호할 책임이 있습니다 AWS 클라우드. AWS 또한는 안전하게 사용할 수 있는 서비스를 제공합니다. 타사 감사자는 [AWS 규정 준수 프로그램](#) 일환으로 보안의 효과를 정기적으로 테스트하고 확인합니다. Amazon DataZone에 적용되는 규정 준수 프로그램에 대한 자세한 내용은 규정 준수 프로그램 [AWS 제공 범위 내 서비스규정 준수 프로그램](#).
- 클라우드의 보안 - 사용자의 책임은 사용하는 AWS 서비스에 따라 결정됩니다. 또한 귀하는 귀사의 데이터 민감도, 귀사의 요구 사항, 관련 법률 및 규정을 비롯한 기타 요소에 대해서도 책임이 있습니다.

이 설명서는 Amazon DataZone을 사용할 때 공동 책임 모델을 적용하는 방법을 이해하는 데 도움이 됩니다. 다음 주제에서는 보안 및 규정 준수 목표에 맞게 Amazon DataZone을 구성하는 방법을 보여줍니다. 또한 Amazon DataZone 리소스를 모니터링하고 보호하는 데 도움이 되는 다른 AWS 서비스를 사용하는 방법을 알아봅니다.

주제

- [Amazon DataZone의 데이터 보호](#)
- [Amazon DataZone에서의 권한 부여](#)
- [IAM을 사용하여 Amazon DataZone 리소스에 대한 액세스 제어](#)
- [Amazon DataZone에 대한 규정 준수 확인](#)
- [Amazon DataZone 보안 모범 사례](#)
- [Amazon DataZone의 복원력](#)
- [Amazon DataZone의 인프라 보안](#)
- [Amazon DataZone의 교차 서비스 혼동된 대리자 예방](#)
- [Amazon DataZone의 구성 및 취약성 분석](#)
- [허용 목록에 추가할 도메인](#)

Amazon DataZone의 데이터 보호

AWS [공동 책임 모델](#) Amazon DataZone의 데이터 보호에 적용됩니다. 이 모델에 설명된 대로 AWS 는 모든를 실행하는 글로벌 인프라를 보호할 책임이 있습니다 AWS 클라우드. 사용자는 인프라에서 호스팅되는 콘텐츠를 관리해야 합니다. 사용하는 AWS 서비스 의 보안 구성과 관리 태스크에 대한 책임도 사용자에게 있습니다. 데이터 프라이버시에 대한 자세한 내용은 [데이터 프라이버시 FAQ](#)를 참조하세요. 유럽의 데이터 보호에 대한 자세한 내용은 AWS 보안 블로그의 [AWS 공동 책임 모델 및 GDPR](#) 블로그 게시물을 참조하세요.

데이터 보호를 위해 자격 증명을 보호하고 AWS 계정 AWS IAM Identity Center 또는 AWS Identity and Access Management (IAM)를 사용하여 개별 사용자를 설정하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 개별 사용자에게 자신의 직무를 충실히 이행하는 데 필요한 권한만 부여됩니다. 또한 다음과 같은 방법으로 데이터를 보호하는 것이 좋습니다.

- 각 계정에 다중 인증(MFA)을 사용하세요.
- SSL/TLS를 사용하여 AWS 리소스와 통신합니다. TLS 1.2는 필수이며 TLS 1.3을 권장합니다.
- 를 사용하여 API 및 사용자 활동 로깅을 설정합니다 AWS CloudTrail. CloudTrail 추적을 사용하여 AWS 활동을 캡처하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS CloudTrail 사용 설명서의 [CloudTrail 추적 작업을](#) 참조하세요.
- 내부의 모든 기본 보안 제어와 함께 AWS 암호화 솔루션을 사용합니다 AWS 서비스.
- Amazon S3에 저장된 민감한 데이터를 검색하고 보호하는 데 도움이 되는 Amazon Macie와 같은 고급 관리형 보안 서비스를 사용하세요.
- 명령줄 인터페이스 또는 API를 AWS 통해 액세스할 때 FIPS 140-3 검증 암호화 모듈이 필요한 경우 FIPS 엔드포인트를 사용합니다. 사용 가능한 FIPS 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 [Federal Information Processing Standard\(FIPS\) 140-3](#)을 참조하세요.

고객의 이메일 주소와 같은 기밀 정보나 중요한 정보는 태그나 이름 필드와 같은 자유 형식 텍스트 필드에 입력하지 않는 것이 좋습니다. 여기에는 Amazon DataZone 또는 기타 AWS 서비스 에서 콘솔, API AWS CLI또는 AWS SDKs를 사용하여 작업하는 경우가 포함됩니다. 이름에 사용되는 태그 또는 자유 형식 텍스트 필드에 입력하는 모든 데이터는 청구 또는 진단 로그에 사용될 수 있습니다. 외부 서버에 URL을 제공할 때 해당 서버에 대한 요청을 검증하기 위해 자격 증명을 URL에 포함해서는 안 됩니다.

데이터 암호화

권한을 부여할 때 누가 어떤 Amazon DataZone 리소스에 대해 어떤 권한을 갖는지 결정합니다. 해당 리소스에서 허용할 작업을 사용 설정합니다. 따라서 작업을 수행하는 데 필요한 권한만 부여해야 합니다. 최소 권한 액세스를 구현하는 것이 오류 또는 악의적인 의도로 인해 발생할 수 있는 보안 위험과 영향을 최소화할 수 있는 근본적인 방법입니다.

저장 시 암호화

Amazon DataZone은 기본적으로가 AWS 소유하고 관리하는 [AWS Key Management Service\(AWS KMS\)](#) 키를 사용하여 모든 데이터를 암호화합니다. AWS KMS로 관리하는 키를 사용하여 Amazon DataZone에 저장된 메타데이터도 암호화할 수 있습니다.

Amazon DataZone에서 도메인을 생성할 때 데이터 암호화에서 암호화 설정 사용자 지정(고급) 옆의 확인란을 선택하고 KMS 키를 제공하여 암호화 설정을 제공할 수 있습니다.

전송 중 암호화

Amazon DataZone은 전송 중 암호화를 위해 Transport Layer Security(TLS)와 클라이언트 측 암호화를 사용합니다. Amazon DataZone과의 통신은 항상 HTTPS를 통해 이루어지므로 전송 중에는 데이터가 항상 암호화됩니다.

인터넷워크 트래픽 개인 정보 보호

계정 간 연결을 보호하기 위해 Amazon DataZone은 서비스 역할 및 IAM 역할을 사용하여 고객 계정에 안전하게 연결하고 고객을 대신하여 작업을 실행합니다.

주제

- [Amazon DataZone에 대한 저장 데이터 암호화](#)
- [Amazon DataZone에 인터페이스 VPC 엔드포인트 사용](#)

Amazon DataZone에 대한 저장 데이터 암호화

저장 데이터를 기본적으로 암호화하면 민감한 데이터 보호와 관련된 운영 오버헤드와 복잡성을 줄이는 데 도움이 됩니다. 동시에 엄격한 암호화 규정 준수 및 규제 요구 사항을 충족하는 안전한 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.

Amazon DataZone은 기본 AWS소유 키를 사용하여 저장 데이터를 자동으로 암호화합니다. AWS 소유 키의 사용을 보거나 관리하거나 감사할 수 없습니다. 자세한 내용은 [AWS 소유 키](#)를 참조하세요.

이 암호화 계층을 비활성화하거나 대체 암호화 유형을 선택할 수는 없지만 Amazon DataZone 도메인을 생성할 때 고객 관리형 키를 선택할 수 있습니다. Amazon DataZone은 사용자가 생성, 소유 및 관리할 수 있는 대칭 고객 관리형 키 사용을 지원합니다. 암호화를 완전히 제어할 수 있으므로 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 키 정책 수립 및 관리
- IAM 정책 및 권한 부여 수립 및 관리
- 키 정책 활성화 및 비활성화
- 키 암호화 자료 교체
- 태그 추가
- 키 별칭 생성
- 키 삭제 예약

자체 키를 사용하려면 Amazon DataZone 도메인을 생성할 때 고객 관리형 키를 선택합니다.

자세한 내용은 [고객 관리형 키](#)를 참조하세요.

Note

Amazon DataZone은 AWS 소유 키를 사용하여 저장 데이터 암호화를 자동으로 활성화하여 고객 데이터를 무료로 보호합니다.

AWS 고객 관리형 키 사용에는 KMS 요금이 적용됩니다. 요금에 대한 자세한 내용은 [AWS Key Management Service 요금](#)을 참조하세요.

Amazon DataZone이 AWS KMS에서 권한 부여를 사용하는 방법

Amazon DataZone에서 고객 관리형 키를 사용하려면 두 가지 [권한 부여](#)가 필요합니다. 고객 관리형 키로 암호화된 Amazon DataZone 도메인을 생성하면 Amazon DataZone은 [CreateGrant](#) 요청을 AWS KMS로 전송하여 사용자를 대신하여 권한 부여를 생성합니다. AWS KMS의 권한 부여는 Amazon DataZone에 계정의 KMS 키에 대한 액세스 권한을 부여하는 데 사용됩니다. Amazon DataZone은 다음 내부 작업에 대해 고객 관리형 키를 사용하기 위한 권한 부여가 필요합니다.

다음 작업을 위해 저장 데이터를 암호화할 수 있는 권한 1개:

- AWS KMS에 [DescribeKey](#) 요청을 전송하여 Amazon DataZone 도메인을 생성할 때 입력한 대칭 고객 관리형 KMS 키 ID가 유효한지 확인합니다.

- [GenerateDataKey](#)를 AWS KMS로 전송하여 고객 관리형 키로 암호화된 데이터 키를 생성합니다.
- [복호화](#) 요청 전송을 통해 Amazon DataZone은 저장된 데이터를 복호화할 수 있습니다.
- 도메인이 삭제될 때 부여를 사용 중지하려면 [RetireGrant](#)를 선택합니다.

데이터 검색 및 검색에 대한 한 가지 권한 부여:

- [DescribeKey](#) - Amazon DataZone이 키를 검증할 수 있도록 고객 관리형 키 세부 정보를 제공합니다.
- [복호화](#) - Amazon DataZone이 저장된 데이터를 복호화할 수 있습니다.

언제든지 고객 관리형 키에 대한 권한 부여에 대한 액세스를 취소할 수 있습니다. 그렇게 하면 Amazon DataZone은 고객 관리형 키로 암호화된 데이터에 액세스할 수 없게 되며, 이는 해당 데이터에 의존하는 작업에 영향을 미칩니다.

고객 관리형 키 생성

AWS 관리 콘솔 또는 AWS KMS APIs.

대칭 고객 관리형 키를 생성하려면 AWS Key Management Service 개발자 안내서의 [대칭 고객 관리형 키 생성](#) 단계를 따르세요.

키 정책 - 고객 관리형 키에 대한 액세스를 제어합니다. 모든 고객 관리형 키에는 키를 사용할 수 있는 사람과 키를 사용하는 방법을 결정하는 문장이 포함된 정확히 하나의 키 정책이 있어야 합니다. 고객 관리형 키를 만들 때 키 정책을 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Key Management Service 개발자 안내서의 [고객 관리형 키에 대한 액세스](#) 관리를 참조하세요.

Amazon DataZone 리소스와 함께 고객 관리형 키를 사용하려면 키 정책에서 다음 API 작업을 허용해야 합니다.

- [kms:CreateGrant](#) – 고객 관리형 키에 권한 부여를 추가합니다. Amazon DataZone에 필요한 [권한 부여 작업](#)에 대한 액세스를 허용하는 지정된 KMS 키에 대한 제어 액세스 권한을 부여합니다. [권한 부여 사용](#)에 대한 자세한 내용은 AWS Key Management Service 개발자 안내서를 참조하세요.
- [kms:DescribeKey](#) - Amazon DataZone이 키를 검증할 수 있도록 고객 관리형 키 세부 정보를 제공합니다.
- [kms:GenerateDataKey](#) - KMS 외부에서 사용할 고유한 대칭 데이터 키를 반환합니다.
- [kms:Decrypt](#) – KMS 키로 암호화된 사이퍼텍스트를 해독합니다.

다음은 Amazon DataZone에 추가할 수 있는 정책 설명 예시입니다.

```

"Statement": [
  {
    "Sid": "Enable IAM User Permissions for DescribeKey",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
    },
    "Action": "kms:DescribeKey",
    "Resource": "arn:aws:kms:region:111122223333:key/key_ID"
  },
  {
    "Sid": "Allow access to principals authorized to manage Amazon DataZone",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
    },
    "Action": [
      "kms:Decrypt",
      "kms:GenerateDataKey"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kms:region:111122223333:key/key_ID",
    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringEquals": {
        "kms:EncryptionContextKeys": "aws:datazone:domainId"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "Allow creating grants when creating an Amazon DataZone for all principals
in the account that are authorized to manage Amazon DataZone",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
    },
    "Action": "kms:CreateGrant",
    "Resource": "arn:aws:kms:region:111122223333:key/key_ID",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "kms:CallerAccount": "111122223333",
        "kms:ViaService": "datazone.region.amazonaws.com"
      },
      "Bool": {

```

```

    "kms:GrantIsForAWSResource": "true"
  },
  "ForAnyValue:StringEquals": {
    "kms:EncryptionContextKeys": "aws:datazone:domainId"
  }
}
]

```

Note

Amazon DataZone 데이터 포털에는 도메인 실행 역할 보안 주체를 통해 고객 관리형 키에 대한 액세스 권한이 부여됩니다.

[정책에서 권한을 지정하는 방법에](#) 대한 자세한 내용은 AWS Key Management Service 개발자 안내서를 참조하세요.

[키 액세스 문제 해결](#)에 대한 자세한 내용은 AWS Key Management Service 개발자 안내서를 참조하세요.

Amazon DataZone에 대한 고객 관리형 키 지정

[도메인 생성](#) 중에 고객 관리형 키를 두 번째 계층 암호화로 지정할 수 있습니다.

Amazon DataZone 암호화 컨텍스트

[암호화 컨텍스트](#)는 데이터에 대한 추가 컨텍스트 정보를 포함하는 선택적 키-값 페어 세트입니다.

AWS KMS는 암호화 컨텍스트를 [추가 인증 데이터](#)로 사용하여 [인증된 암호화](#)를 지원합니다. 데이터 암호화 요청에 암호화 컨텍스트를 포함하면 AWS KMS는 암호화 컨텍스트를 암호화된 데이터에 바인딩합니다. 요청에 동일한 암호화 컨텍스트를 포함해야 이 데이터를 해독할 수 있습니다.

Amazon DataZone은 다음과 같은 암호화 컨텍스트를 사용합니다.

```

"encryptionContextSubset": {
  "aws:datazone:domainId": "{dzd_samleid}"
}

```

모니터링에 암호화 컨텍스트 사용 - 대칭형 고객 관리형 키를 사용하여 Amazon DataZone을 암호화하는 경우 감사 레코드 및 로그의 암호화 컨텍스트를 사용하여 고객 관리형 키가 사용되는 방식을 식별할 수도 있습니다. 암호화 컨텍스트는 AWS CloudTrail 또는 Amazon CloudWatch Logs에서 생성된 로그에도 표시됩니다.

고객 관리형 키 액세스 제어를 위해 암호화 컨텍스트 사용 - 키 정책 및 IAM 정책에서 암호화 컨텍스트를 조건으로 사용하여 대칭형 고객 관리형 키에 대한 액세스를 제어할 수도 있습니다. 또한 권한 부여에서 암호화 컨텍스트 제약 조건을 사용할 수 있습니다.

Amazon DataZone은 권한 부여 시 암호화 컨텍스트 제약 조건을 사용하여 계정 또는 리전의 고객 관리형 키에 대한 액세스를 제어합니다. 권한 부여 제약 조건에 따라 권한 부여가 허용하는 작업은 지정된 암호화 컨텍스트를 사용해야 합니다.

다음은 특정 암호화 컨텍스트에서 고객 관리형 키에 대한 액세스 권한을 부여하는 키 정책 설명의 예입니다.

```
{
  "Sid": "Enable DescribeKey",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole"
  },
  "Action": "kms:DescribeKey",
  "Resource": "arn:aws:kms:region:111122223333:key/key_ID"
},
{
  "Sid": "Allow access to principal to manage an Amazon DataZone domain with the
given domain id",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole"
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey"
  ],
  "Resource": "arn:aws:kms:region:111122223333:key/key_ID",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "kms:EncryptionContext:aws:datazone:domainId": "dzd_sampleid"
    }
  }
}
```



```

    }
  },
  {
    "Sid": "Allow creating grants when creating an Amazon DataZone domain to
principal",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole"
    },
    "Action": "kms:CreateGrant",
    "Resource": "arn:aws:kms:region:111122223333:key/key_ID",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "kms:CallerAccount": "111122223333",
        "kms:ViaService": "datazone.region.amazonaws.com"
      },
      "Bool": {
        "kms:GrantIsForAWSResource": "true"
      },
      "ForAnyValue:StringEquals": {
        "kms:EncryptionContextKeys": "aws:datazone:domainId"
      }
    }
  }
}

```

Amazon DataZone에 대한 암호화 키 모니터링

Amazon DataZone 리소스와 함께 AWS KMS 고객 관리형 키를 사용하는 경우 [AWS CloudTrail](#)을 사용하여 Amazon DataZone이 AWS KMS로 보내는 요청을 추적할 수 있습니다. 다음 예제는 고객 관리형 키로 암호화된 데이터에 액세스RetireGrant하기 위해 Amazon DataZone에서 호출한 KMS 작업을 모니터링하기 위한 GenerateDataKey, Decrypt, 및 CreateGrant에 대한 AWS CloudTrail 이벤트입니다.

CreateGrant

AWS KMS 고객 관리형 키를 사용하여 Amazon DataZone 도메인을 암호화하면 Amazon DataZone은 사용자를 대신하여 AWS 계정의 KMS 키에 액세스하라는 CreateGrant 요청을 보냅니다. Amazon DataZone이 생성하는 권한 부여는 AWS KMS 고객 관리형 키와 연결된 리소스에만 적용됩니다. 또한Amazon DataZone은 도메인을 삭제하면 RetireGrant 작업을 사용하여 권한 부여를 제거합니다.

다음 예제 이벤트는 CreateGrant 작업을 기록합니다.

```
{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Example/Sampleuser01",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Example",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Example"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2024-04-22T17:02:00Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
    "invokedBy": "datazone.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2024-04-22T17:02:00Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateGrant",
  "awsRegion": "us-east-2",
  "sourceIPAddress": "datazone.amazonaws.com",
  "userAgent": "datazone.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "retiringPrincipal": "datazone.us-east-2.amazonaws.com",
    "operations": [
      "GenerateDataKey",
      "RetireGrant",
      "DescribeKey",
      "Decrypt"
    ],
    "granteePrincipal": "datazone.us-east-2.amazonaws.com",
    "constraints": {
      "encryptionContextSubset": {
        "aws:datazone:domainId": "dzd_sampleid"
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  },
  "keyId": "arn:aws:kms:us-east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
},
"responseElements": {
  "grantId":
"0ab0ac0d0b000f00ea00cc0a0e00fc00bce000c000f0000000c0bc0a0000aaafSAMPLE",
  "keyId": "arn:aws:kms:us-east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
},
"requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"readOnly": false,
"resources": [
  {
    "accountId": "111122223333",
    "type": "AWS::KMS::Key",
    "ARN": "arn:aws:kms:us-east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
  }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management",
"sessionCredentialFromConsole": "true"
}

```

```

{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Example/Sampleuser01",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE",

```

```

        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Example",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Example"
    },
    "attributes": {
        "creationDate": "2024-04-22T17:10:00Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
    }
},
"invokedBy": "datazone.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2024-04-22T17:49:00Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "CreateGrant",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "datazone.amazonaws.com",
"userAgent": "datazone.amazonaws.com",
"requestParameters": {
    "retiringPrincipal": "datazone.us-east-2.amazonaws.com",
    "operations": [
        "DescribeKey",
        "Decrypt"
    ],
    "granteePrincipal": "datazone.us-east-2.amazonaws.com",
    "constraints": {
        "encryptionContextSubset": {
            "aws:datazone:domainId": "dzd_sampleid"
        }
    }
},
"keyId": "arn:aws:kms:us-east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
},
"responseElements": {
    "grantId":
        "0ab0ac0d0b000f00ea00cc0a0e00fc00bce000c000f0000000c0bc0a0000aaafSAMPLE",
    "keyId": "arn:aws:kms:us-east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
},
"requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"readOnly": false,
"resources": [
    {
        "accountId": "111122223333",

```

```

        "type": "AWS::KMS::Key",
        "ARN": "arn:aws:kms:us-east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
      }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management",
    "sessionCredentialFromConsole": "true"
  }
}

```

GenerateDataKey

Amazon DataZone 도메인에 대해 AWS KMS 고객 관리형 키를 활성화하면 Amazon DataZone이 데이터 키를 생성합니다. 도메인에 대한 AWS KMS 고객 관리형 키를 지정하는 GenerateDataKey 요청을 AWS KMS에 보냅니다.

다음 예제 이벤트는 GenerateDataKey 작업을 기록합니다.

```

{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE:AmazonSageMakerDomainExecution",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/AmazonSageMakerDomainExecution/AmazonSageMakerDomainExecution",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AmazonSageMakerDomainExecution",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "AmazonSageMakerDomainExecution"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2024-04-22T19:50:39Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  }
}

```

```

    }
  },
  "invokedBy": "datazone.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2024-04-22T19:50:40Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "GenerateDataKey",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "datazone.amazonaws.com",
"userAgent": "datazone.amazonaws.com",
"requestParameters": {
  "keySpec": "AES_256",
  "encryptionContext": {
    "aws:datazone:domainId": "dzd_sampleid",
    "V": "2024-04-22T17:49:12.98177136Z|cacf3df7-7b99-49f6-ae14-sample",
    "version": "0",
    "N": "dzd_sampleid|arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
    "*aws-kms-table*": "awsdatazoneroaring-data-store-datakeys-prod-us-
east-2"
  },
  "keyId": "arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
},
"responseElements": null,
"requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"readOnly": true,
"resources": [
  {
    "accountId": "111122223333",
    "type": "AWS::KMS::Key",
    "ARN": "arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
  }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management"
}

```

```

{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2024-04-22T19:50:40Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "GenerateDataKey",
  "awsRegion": "us-east-2",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "AWS Internal",
  "requestParameters": {
    "encryptionContext": {
      "aws:datazone:domainId": "dzd_sampleid",
      "aws:s3:arn": "arn:aws:s3::amazon-datazone-us-east-2-422ceee9465430bdb354d1c9efsample"
    },
    "keyId": "arn:aws:kms:us-east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
    "keySpec": "AES_256"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
  "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::KMS::Key",
      "ARN": "arn:aws:kms:us-east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "sharedEventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
  "eventCategory": "Management"
}

```

Decrypt

암호화된 Amazon DataZone 도메인에 액세스하면 Amazon DataZone은 Decrypt 작업을 호출하여 저장된 암호화된 데이터 키를 사용하여 암호화된 데이터에 액세스합니다.

다음 예제 이벤트는 Decrypt 작업을 기록합니다.

```
{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE:AmazonSageMakerDomainExecution",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/AmazonSageMakerDomainExecution/AmazonSageMakerDomainExecution",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AmazonSageMakerDomainExecution",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "AmazonSageMakerDomainExecution"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2024-04-22T19:50:39Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
    "invokedBy": "datazone.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2024-04-22T19:51:54Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "Decrypt",
  "awsRegion": "us-east-2",
  "sourceIPAddress": "datazone.amazonaws.com",
  "userAgent": "datazone.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT",
    "encryptionContext": {
      "aws:datazone:domainId": "dzd_sampleid",
      "V": "2024-04-22T17:49:12.98177136Z|cacf3df7-7b99-49f6-ae14-sample",

```



```

        "version": "0",
        "N": "dzd_sampleid|arn:aws:kms:us-
east-2:11112223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
        "**aws-kms-table*": "awsdatazoneroaring-data-store-datakeys-prod-us-
east-2"
    }
},
"responseElements": null,
"requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"readOnly": true,
"resources": [
    {
        "accountId": "11112223333",
        "type": "AWS::KMS::Key",
        "ARN": "arn:aws:kms:us-
east-2:11112223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "11112223333",
"eventCategory": "Management"
}

```

```

{
    "eventVersion": "1.11",
    "userIdentity": {
        "type": "AWSService",
        "invokedBy": "datazone.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2024-04-22T19:51:54Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "Decrypt",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "sourceIPAddress": "datazone.amazonaws.com",
    "userAgent": "datazone.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "encryptionContext": {
            "aws:datazone:domainId": "dzd_sampleid",
            "V": "2024-04-22T17:49:12.98177136Z|cacf3df7-7b99-49f6-ae14-sample",

```

```

        "version": "0",
        "N": "dzd_sampleid|arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
        "**aws-kms-table*": "awsdatazoneroaring-data-store-datakeys-prod-us-
east-2"
    },
    "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT"
},
"responseElements": null,
"requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"readOnly": true,
"resources": [
    {
        "accountId": "111122223333",
        "type": "AWS::KMS::Key",
        "ARN": "arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"sharedEventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"eventCategory": "Management"
}

```

```

{
    "eventVersion": "1.11",
    "userIdentity": {
        "type": "AWSService",
        "invokedBy": "AWS Internal"
    },
    "eventTime": "2024-04-22T19:51:54Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "Decrypt",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "sourceIPAddress": "AWS Internal",
    "userAgent": "AWS Internal",
    "requestParameters": {
        "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT",

```

```

    "encryptionContext": {
      "aws:datazone:domainId": "dzd_sampleid",
      "aws:s3:arn": "arn:aws:s3::amazon-datazone-us-east-2-422ceee9465430bdb354d1c9efsample"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": true,
    "resources": [
      {
        "accountId": "111122223333",
        "type": "AWS::KMS::Key",
        "ARN": "arn:aws:kms:us-east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
      }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "sharedEventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventCategory": "Management"
  }
}

```

RetireGrant

다음 예제 이벤트는 RetireGrant 작업을 기록합니다.

```

{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "datazone.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2025-04-29T22:18:50Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "RetireGrant",
  "awsRegion": "us-east-2",
  "sourceIPAddress": "datazone.amazonaws.com",
  "userAgent": "datazone.amazonaws.com",
  "requestParameters": null,

```

```

    "responseElements": {
      "keyId": "arn:aws:kms:us-east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
    },
    "additionalEventData": {
      "grantId":
"0ab0ac0d0b000f00ea00cc0a0e00fc00bce000c000f0000000c0bc0a0000aaafSAMPLE",
    },
    "requestID": "294308c0-7617-4727-b5c9-34eaf75aa8e3",
    "eventID": "273708f7-5fbb-3a90-b04d-2b3138bf0ec9",
    "readOnly": false,
    "resources": [
      {
        "accountId": "111122223333",
        "type": "AWS::KMS::Key",
        "ARN": "arn:aws:kms:us-east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
      }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "sharedEventID": "b46377d7-b3c3-4bfd-a257-722bd3f3411d",
    "eventCategory": "Management"
  }
}

```

암호화된 AWS Glue 카탈로그가 포함된 Data Lake 환경 생성

고급 사용 사례에서는 암호화된 AWS Glue 카탈로그로 작업할 때 고객 관리형 KMS 키를 사용하려면 Amazon DataZone 서비스에 대한 액세스 권한을 부여해야 합니다. 사용자 지정 KMS 정책을 업데이트하고 키에 태그를 추가하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 암호화된 AWS Glue 카탈로그의 데이터로 작업할 수 있도록 Amazon DataZone 서비스에 대한 액세스 권한을 부여하려면 다음을 완료하세요.

- 사용자 지정 KMS 키에 다음 정책을 추가합니다. 자세한 내용은 [키 정책 변경](#)을 참조하세요.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Allow datazone environment roles to decrypt using the key",

```

```

    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "*"
    },
    "Action": [
      "kms:Decrypt"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "kms:EncryptionContext:glue_catalog_id": "<GLUE_CATALOG_ID>"
      },
      "ArnLike": {
        "aws:PrincipalArn": [
          "arn:aws:iam::<ENVIRONMENT_ACCOUNT_1>:role/*datazone_usr*",
          "arn:aws:iam::<ENVIRONMENT_ACCOUNT_2>:role/*datazone_usr*"
        ]
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "Allow datazone environment roles to describe the key",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "*"
    },
    "Action": [
      "kms:DescribeKey"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ArnLike": {
        "aws:PrincipalArn": [
          "arn:aws:iam::<ENVIRONMENT_ACCOUNT_1>:role/*datazone_usr*",
          "arn:aws:iam::<ENVIRONMENT_ACCOUNT_2>:role/*datazone_usr*"
        ]
      }
    }
  }
]
}

```

⚠ Important

- 환경을 생성하려는 계정 IDs를 사용하여 정책의 "aws:PrincipalArn" ARNs 을 수정해야 합니다. 환경을 생성하려는 각 계정은 정책에 로 나열되어야 합니다 "aws:PrincipalArn".
 - 또한 <GLUE_CATALOG_ID>를 AWS Glue 카탈로그가 있는 유효한 AWS 계정 ID로 바꿔야 합니다.
 - 이 정책은 지정된 계정(들)의 모든 Amazon DataZone 환경 사용자 역할에 키를 사용할 수 있는 액세스 권한을 부여합니다. 특정 환경 사용자 역할만 키를 사용하도록 허용하려면 와일드카드 형식이 아닌 전체 환경 사용자 역할 이름(예: arn:aws:iam::<ENVIRONMENT_ACCOUNT_ID>:role/datazone_usr_<ENVIRONMENT_ID> (<ENVIRONMENT_ID>는 환경의 ID)을 지정해야 합니다.
- 사용자 지정 KMS 키에 다음 태그를 추가합니다. 자세한 내용은 [태그를 사용하여 KMS 키에 액세스 제어](#)를 참조하세요.

```
key: AmazonDataZoneEnvironment
value: all
```

Amazon DataZone에 인터페이스 VPC 엔드포인트 사용

Amazon Virtual Private Cloud(VPC)를 사용하여 AWS 리소스를 호스팅하는 경우 Amazon VPC와 Amazon DataZone 간에 연결을 설정할 수 있습니다. 퍼블릭 인터넷을 사용하지 않고도 Amazon DataZone에서 이 연결을 사용할 수 있습니다.

Amazon VPC를 사용하면 사용자 지정 가상 네트워크에서 AWS 리소스를 시작할 수 있습니다. VPC를 사용하여 IP 주소 범위, 서브넷, 라우팅 테이블, 네트워크 게이트웨이 등의 네트워크 설정을 제어할 수 있습니다. VPC에 대한 자세한 내용은 [Amazon VPC 사용 설명서](#)를 참조하세요.

Amazon VPC를 Amazon DataZone에 연결하려면 먼저 VPC를 다른 AWS 서비스에 연결할 수 있는 인터페이스 VPC 엔드포인트를 정의해야 합니다. 이 엔드포인트를 이용하면 인터넷 게이트웨이나 NAT(네트워크 주소 변환) 인스턴스 또는 VPN 연결 없이도 안정적이고 확장 가능하게 연결됩니다.

VPC 엔드포인트를 생성하는 방법에 대한 자세한 내용과 단계는 Amazon [VPC 사용 설명서의 인터페이스 VPC 엔드포인트\(AWS PrivateLink\)](#)를 참조하세요.

Important

VPC에서 엔드포인트 정책은 VPC 엔드포인트에 연결하여 엔드포인트를 사용하여 서비스에 액세스할 수 있는 보안 AWS 주체를 제어할 수 있는 리소스 기반 정책입니다 AWS . Amazon DataZone의 현재 릴리스는 Amazon VPC와 Amazon DataZone 비 FIPS 엔드포인트 간의 연결을 설정하고 사용하기 위한 엔드포인트 정책 사용을 지원합니다. Amazon DataZone FIPS 엔드포인트에는 VPC 엔드포인트가 지원되지 않습니다.

Amazon DataZone에서의 권한 부여

Amazon DataZone의 인터페이스는 내의 관리 콘솔 AWS 과 비콘솔 웹 애플리케이션(데이터 포털)으로 구성됩니다.

관리자는 Amazon DataZone 관리 콘솔을 도메인 생성 및 관리, 이러한 도메인 AWS 에 대한 AWS 계정 연결, Amazon DataZone에 액세스 관리를 위임하려는 데이터 소스 등 top-level-resource APIs에 사용할 수 있습니다. Amazon DataZone 관리 콘솔을 사용하여 명시적으로 구성된 AWS 계정에 대해 Amazon DataZone 서비스에 액세스 관리 제어를 위임하는 데 필요한 모든 IAM 역할 및 구성을 관리할 수 있습니다. Amazon DataZone 데이터 포털은 SSO 사용자를 위한 자사 AWS Identity Center 애플리케이션입니다. 활성화된 경우 권한 있는 IAM 위탁자가 SSO 자격 증명을 사용하는 대신 콘솔을 사용하여 데이터 포털에 페더레이션할 수도 있습니다.

Amazon DataZone의 데이터 포털은 주로 AWS IAM Identity Center 인증 사용자가 데이터에 대한 액세스를 관리하고 데이터 게시, 검색, 구독 및 분석 작업을 수행하는 데 사용하도록 설계되었습니다.

Amazon DataZone 콘솔에서의 권한 부여

Amazon DataZone 콘솔 권한 부여 모델은 IAM 권한을 사용합니다. 콘솔은 관리자가 주로 설정에 사용됩니다. Amazon DataZone은 도메인 관리자 AWS 계정 및 멤버 AWS 계정의 개념을 사용하며, 이러한 모든 계정에서 콘솔을 사용하여 AWS 조직 경계를 준수하면서 신뢰 관계를 구축합니다.

Amazon DataZone 포털의 권한 부여

Amazon DataZone 데이터 포털 권한 부여 모델은 관리자와 시청자를 포함하는 정적 역할 아키타입(프로파일)이 있는 계층적 ACL입니다. 예를 들어 사용자는 관리자 또는 사용자의 프로파일을 가질 수 있습니다. 도메인 수준에서는 도메인 사용자 지정이 데이터 소유자일 수 있습니다. 프로젝트 수준에서 사

용자는 소유자 또는 기여자일 수 있습니다. 이러한 프로파일은 사용자와 그룹이라는 두 가지 유형 중 하나로 구성할 수 있습니다. 그런 다음 이러한 프로파일이 도메인 및 프로젝트와 연결되고 이러한 권한의 상태가 연결 테이블에 저장됩니다.

이 권한 부여 모델 내에서 Amazon DataZone은 사용자가 사용자 및 그룹 권한을 관리할 수 있도록 허용합니다. 사용자는 프로젝트 멤버십을 관리하고, 프로젝트에 대한 멤버십을 요청하고, 멤버십을 승인합니다. 사용자는 데이터를 게시하고, 데이터를 구독하고, 구독을 승인합니다.

사용자는 데이터 포털 클라이언트가 Amazon DataZone이 특정 프로젝트 컨텍스트에서 사용자의 유효 프로파일을 기반으로 생성하는 IAM 세션 자격 증명을 요청할 때 특정 프로젝트에서 데이터 분석을 수행합니다. 이 세션은 사용자의 권한과 특정 프로젝트의 리소스 모두에 따라 범위가 지정됩니다. 그런 다음 사용자는 Athena 또는 Redshift로 이동하여 관련 데이터를 쿼리하면 모든 기본 IAM 작업이 완전히 추상화됩니다.

Amazon DataZone 프로파일 및 역할

사용자가 인증되면 인증된 컨텍스트가 사용자 프로파일 ID에 매핑됩니다. 이 사용자 프로파일에는 사용자에게 권한을 부여하는 데 사용되는 여러 개의 서로 다른 연결(프로젝트 소유자, 도메인 관리자 등)이 있을 수 있습니다. 각 연결(예: 프로젝트 소유자, 도메인 관리자 등)에는 컨텍스트를 기반으로 특정 활동에 대한 권한이 있습니다. 예를 들어 도메인 관리자 연결이 있는 사용자는 추가 도메인을 생성하고, 도메인에 다른 도메인 관리자를 할당하고, 도메인 내에 프로젝트 템플릿을 생성할 수 있습니다. 프로젝트 소유자는 프로젝트의 프로젝트 멤버를 추가 또는 제거하고 자산을 도메인에 게시할 수 있습니다.

IAM을 사용하여 Amazon DataZone 리소스에 대한 액세스 제어

다음 보안 관련 작업을 완료하려면 AWS Identity and Access Management (IAM)이 필요합니다.

- AWS 계정의 사용자와 그룹을 생성합니다.
- AWS 계정의 사용자 각각에 고유한 보안 자격 증명을 할당합니다.
- AWS 리소스로 작업을 수행할 수 있는 각 사용자의 권한을 제어합니다.
- 다른 사용자가 AWS 리소스를 공유 AWS 계정 하도록 허용합니다.
- 에 대한 역할을 생성하고 해당 역할을 수임할 수 있는 사용자 또는 서비스를 AWS 계정 정의합니다.
- 엔터프라이즈의 기존 자격 증명을 사용하여 AWS 리소스를 사용하여 작업을 수행할 수 있는 권한 부여

IAM에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- [AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#)
- [시작하기](#)
- [IAM 사용 설명서](#)

다음 섹션에서는 Amazon DataZone을 설정하는 데 필요한 정책 및 권한과 도메인(도메인 포함), 관련 계정, 프로젝트 및 데이터 소스와 같은 구성 요소를 설명합니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone 용어 및 개념](#) 섹션을 참조하세요.

내용

- [AWS Amazon DataZone에 대한 관리형 정책](#)
- [Amazon DataZone의 IAM 역할](#)
- [임시 자격 증명](#)
- [위탁자 권한](#)

AWS Amazon DataZone에 대한 관리형 정책

AWS 관리형 정책은에서 생성하고 관리하는 독립 실행형 정책입니다 AWS. AWS 관리형 정책은 사용자, 그룹 및 역할에 권한 할당을 시작할 수 있도록 많은 일반적인 사용 사례에 대한 권한을 제공하도록 설계되었습니다.

AWS 관리형 정책은 모든 AWS 고객이 사용할 수 있으므로 특정 사용 사례에 대해 최소 권한을 부여하지 않을 수 있습니다. 사용 사례에 고유한 [고객 관리형 정책](#)을 정의하여 권한을 줄이는 것이 좋습니다.

AWS 관리형 정책에 정의된 권한은 변경할 수 없습니다. 가 관리형 정책에 정의된 권한을 AWS 업데이트하는 AWS 경우 업데이트는 정책이 연결된 모든 보안 주체 자격 증명(사용자, 그룹 및 역할)에 영향을 미칩니다. AWS AWS 서비스 는 새가 시작되거나 기존 서비스에 새 API 작업을 사용할 수 있게 되면 AWS 관리형 정책을 업데이트할 가능성이 높습니다.

자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [AWS 관리형 정책](#)을 참조하세요.

내용

- [AWS 관리형 정책: AmazonDataZoneFullAccess](#)
- [AWS 관리형 정책: AmazonDataZoneFullUserAccess](#)
- [AWS 관리형 정책: AmazonDataZoneCustomEnvironmentDeploymentPolicy](#)
- [AWS 관리형 정책: AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary](#)
- [AWS 관리형 정책: AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy](#)

- [AWS 관리형 정책: AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy](#)
- [AWS 관리형 정책: AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy](#)
- [AWS 관리형 정책: AmazonDataZoneCrossAccountAdmin](#)
- [AWS 관리형 정책: AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy](#)
- [AWS 관리형 정책: AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy](#)
- [AWS 관리형 정책: AmazonDataZoneSageMakerAccess](#)
- [AWS 관리형 정책: AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary](#)
- [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트](#)

AWS 관리형 정책: AmazonDataZoneFullAccess

AmazonDataZoneFullAccess 정책을 IAM 보안 인증에 연결할 수 있습니다.

이 정책은 AWS Management Console을 통해 Amazon DataZone에 대한 전체 액세스 권한을 제공합니다. 이 정책에는 암호화된 SSM 파라미터에 대한 AWS KMS에 대한 권한도 있습니다. SSM 파라미터를 해독할 수 있도록 KMS 키에 EnableKeyForAmazonDataZone 태그를 지정해야 합니다.

권한 세부 정보

이 정책에는 다음 권한이 포함되어 있습니다.

- `datzone` - 위탁자에게 AWS Management Console을 통해 Amazon DataZone에 대한 전체 액세스 권한을 부여합니다.
- `kms` - 보안 주체가 별칭을 나열하고, 키를 설명하고, 키를 해독할 수 있도록 허용합니다.
- `s3` - 위탁자가 기존 S3 버킷을 선택하거나 새 S3 버킷을 생성하여 Amazon DataZone 데이터를 저장할 수 있습니다.
- `ram` - 위탁자가 AWS 계정에서 Amazon DataZone 도메인을 공유할 수 있도록 허용합니다.
- `iam` - 위탁자가 역할을 전달 및 나열하고 정책을 받도록 허용합니다.
- `sso` - 위탁자가 AWS IAM Identity Center 이 활성화된 리전을 가져올 수 있도록 허용합니다.
- `secretsmanager` - 위탁자가 특정 접두사가 있는 보안 암호를 생성, 태그 지정 및 나열할 수 있습니다.
- `aoss` - 보안 주체가 OpenSearch Serverless 보안 정책에 대한 정보를 생성하고 검색할 수 있도록 허용합니다.
- `bedrock` - 위탁자가 추론 프로파일 및 파운데이션 모델에 대한 정보를 생성, 나열 및 검색할 수 있도록 허용합니다.

- `codeconnections` - 보안 주체가 연결에 대한 태그를 삭제, 검색, 연결 나열 및 관리할 수 있도록 허용합니다.
- `codewhisperer` - 보안 주체가 CodeWhisperer 프로필을 나열할 수 있도록 허용합니다.
- `ssm` - 보안 주체가 파라미터에 대한 정보를 입력, 삭제 및 검색할 수 있도록 허용합니다.
- `redshift` - 보안 주체가 클러스터를 설명하고 서버리스 작업 그룹을 나열할 수 있도록 허용합니다.
- `glue` - 보안 주체가 데이터베이스를 가져올 수 있도록 허용합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AmazonDataZoneStatement",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "datzone:*"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "ReadOnlyStatement",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "iam:ListRoles",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "iam:ListUsers",
        "glue:GetDatabases",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codewhisperer:ListProfiles",
```

```

    "bedrock:ListInferenceProfiles",
    "bedrock:ListFoundationModels",
    "bedrock:ListTagsForResource",
    "aoss:ListSecurityPolicies"
  ],
  "Resource": [
    "*"
  ]
},
{
  "Sid": "BucketReadOnlyStatement",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:ListBucket",
    "s3:GetBucketLocation"
  ],
  "Resource": "arn:aws:s3:::*"
},
{
  "Sid": "CreateBucketStatement",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:CreateBucket"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::amazon-datzone*",
    "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
  ]
},
{
  "Sid": "ConfigureBucketStatement",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:PutBucketCORS",
    "s3:PutBucketPolicy",
    "s3:PutBucketVersioning"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
  ],
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
    }
  }
}

```

```

    }
  },
  {
    "Sid": "RamCreateResourceStatement",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ram:CreateResourceShare"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEqualsIfExists": {
        "ram:RequestedResourceType": "datazone:Domain"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "RamResourceStatement",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ram:DeleteResourceShare",
      "ram:AssociateResourceShare",
      "ram:DisassociateResourceShare",
      "ram:RejectResourceShareInvitation"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "ram:ResourceShareName": [
          "DataZone*"
        ]
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "RamResourceReadOnlyStatement",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ram:GetResourceShares",
      "ram:GetResourceShareInvitations",
      "ram:GetResourceShareAssociations",
      "ram:ListResourceSharePermissions"
    ],
    "Resource": "*"
  },

```

```

{
  "Sid": "RamAssociateResourceSharePermissionStatement",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "ram:AssociateResourceSharePermission",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "ram:PermissionArn": [
        "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMDefaultPermissionAmazonDataZoneDomain",
        "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionAmazonDataZoneDomainFullAccessWithPortalAccess",
        "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceAccess",
        "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceWithPortalAccess"
      ]
    }
  },
  {
    "Sid": "IAMPassRoleStatement",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:PassRole",
    "Resource": [
      "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZone*",
      "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZone*",
      "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "iam:passedToService": "datazone.amazonaws.com"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "IAMGetPolicyStatement",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:GetPolicy",
    "Resource": [
      "arn:aws:iam::*:policy/service-role/AmazonDataZoneRedshiftAccessPolicy*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "DataZoneTagOnCreateDomainProjectTags",

```

```

"Effect": "Allow",
"Action": [
  "secretsmanager:TagResource"
],
"Resource": "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
"Condition": {
  "ForAllValues:StringEquals": {
    "aws:TagKeys": [
      "AmazonDataZoneDomain",
      "AmazonDataZoneProject"
    ]
  },
  "StringLike": {
    "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain": "dzd_*",
    "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain": "dzd_*"
  }
},
{
  "Sid": "DataZoneTagOnCreate",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "secretsmanager:TagResource"
  ],
  "Resource": "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
  "Condition": {
    "ForAllValues:StringEquals": {
      "aws:TagKeys": [
        "AmazonDataZoneDomain"
      ]
    },
    "StringLike": {
      "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain": "dzd_*",
      "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain": "dzd_*"
    }
  }
},
{
  "Sid": "CreateSecretStatement",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "secretsmanager:CreateSecret"
  ],
  "Resource": "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",

```

```
"Condition": {
  "StringLike": {
    "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain": "dzd_*"
  }
},
{
  "Sid": "ConnectionStatement",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "codeconnections:GetConnection"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
  ],
},
{
  "Sid": "TagCodeConnectionsStatement",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "codeconnections:TagResource"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
  ],
  "Condition": {
    "ForAllValues:StringEquals": {
      "aws:TagKeys": [
        "for-use-with-all-datazone-projects"
      ]
    },
    "StringEquals": {
      "aws:RequestTag/for-use-with-all-datazone-projects": "true"
    }
  }
},
{
  "Sid": "UntagCodeConnectionsStatement",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "codeconnections:UntagResource"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
  ]
}
```



```

],
"Condition": {
  "ForAllValues:StringEquals": {
    "aws:TagKeys": "for-use-with-all-datazone-projects"
  }
},
},
{
  "Sid": "SSMParameterStatement",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ssm:GetParameter",
    "ssm:GetParametersByPath",
    "ssm:PutParameter",
    "ssm:DeleteParameter"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*",
    "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI*",
    "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/profiles*"
  ]
},
{
  "Sid": "UseKMSKeyPermissionsStatement",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:Decrypt"
  ],
  "Resource": [
    "*"
  ],
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone": "true"
    },
    "Null": {
      "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone": "false"
    },
    "StringLike": {
      "kms:ViaService": "ssm.*.amazonaws.com"
    }
  }
},
{

```

```

    "Sid": "SecurityPolicyStatement",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:CreateSecurityPolicy"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "aoss:collection": "genai-studio-*"
        }
    }
},
{
    "Sid": "GetFoundationModelStatement",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetFoundationModelAvailability"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
    ]
},
{
    "Sid": "GetInferenceProfileStatement",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "bedrock:GetInferenceProfile"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:bedrock:*::inference-profile/*",
        "arn:aws:bedrock:*::application-inference-profile/*"
    ]
},
{
    "Sid": "ApplicationInferenceProfileStatement",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "bedrock:CreateInferenceProfile"
    ],
    "Resource": [

```

```

    "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
  ],
  "Condition": {
    "Null": {
      "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject": "true",
      "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain": "false"
    }
  }
},
{
  "Sid": "TagApplicationInferenceProfileStatement",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "bedrock:TagResource"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
  ],
  "Condition": {
    "Null": {
      "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject": "true",
      "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject": "true",
      "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain": "false",
      "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain": "false"
    }
  }
},
{
  "Sid": "DeleteApplicationInferenceProfileStatement",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "bedrock:DeleteInferenceProfile"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
  ],
  "Condition": {
    "Null": {
      "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject": "true",
      "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain": "false"
    }
  }
}
]

```

}

정책 고려 사항 및 제한

AmazonDataZoneFullAccess 정책에서 다루지 않는 특정 기능이 있습니다.

- 자체 AWS KMS 키로 Amazon DataZone 도메인을 생성하는 경우 도메인 생성에 성공하려면 kms:CreateGrant 대한 권한이 있고, 해당 키가 listDataSources 및와 같은 다른 Amazon DataZone APIs 호출하려면 kms:GenerateDataKey kms:Decrypt 대한 권한이 있어야 합니다 createDataSource. 또한 해당 키의 리소스 정책에 kms:CreateGrant, kms:Decrypt, kms:GenerateDataKey, 및 kms:DescribeKey에 대한 권한도 있어야 합니다.

기본 서비스 소유 KMS 키를 사용하는 경우 필요하지 않습니다.

자세한 내용은 [AWS Key Management Service](#) 단원을 참조하십시오.

- Amazon DataZone 콘솔에서 역할 생성 및 업데이트를 사용하려면 관리자 권한이 있거나 IAM 역할을 생성하고 정책을 생성/업데이트하는 데 필요한 IAM 권한이 있어야 합니다. 필수 권한에는 iam:CreateRole, iam:CreatePolicy, iam:CreatePolicyVersion, iam>DeletePolicyVersion, 및 iam:AttachRolePolicy 권한이 포함됩니다.
- AWS IAM Identity Center 사용자 로그인 이 활성화된 상태에서 Amazon DataZone에서 새 도메인을 생성하거나 Amazon DataZone의 기존 도메인에 대해 새 도메인을 활성화하는 경우 다음에 대한 권한이 있어야 합니다.
 - organizations:DescribeOrganization
 - organizations:ListDelegatedAdministrators
 - sso:CreateInstance
 - sso:ListInstances
 - sso:GetSharedSsoConfiguration
 - sso:PutApplicationGrant
 - sso:PutApplicationAssignmentConfiguration
 - sso:PutApplicationAuthenticationMethod
 - sso:PutApplicationAccessScope
 - sso:CreateApplication
 - sso>DeleteApplication
 - sso:CreateApplicationAssignment
 - sso>DeleteApplicationAssignment

- sso-directory:CreateUser
- sso-directory:SearchUsers
- sso:ListApplications
- Amazon DataZone에서 AWS 계정 연결 요청을 수락하려면 `ram:AcceptResourceShareInvitation` 권한이 있어야 합니다.
- SageMaker Unified Studio 네트워크 설정에 필요한 리소스를 생성하려면 다음에 대한 권한이 있어야 하며 `AmazonVpcFullAccess` 정책을 연결해야 합니다.
 - iam:PassRole
 - cloudformation:CreateStack

AWS 관리형 정책: AmazonDataZoneFullUserAccess

이 정책은 Amazon DataZone에 대한 전체 액세스를 제공하지만 도메인, 사용자 또는 연관된 계정의 관리는 허용하지 않습니다.

권한 세부 정보

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AmazonDataZoneUserOperations",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "datazone:AcceptPredictions",
        "datazone:AcceptSubscriptionRequest",
        "datazone:AddEntityOwner",
        "datazone:AddPolicyGrant",
        "datazone:CancelMetadataGenerationRun",
        "datazone:CancelSubscription",
        "datazone:CreateAsset",
        "datazone:CreateAssetFilter",
        "datazone:CreateAssetRevision",
        "datazone:CreateAssetType",
        "datazone:CreateDataProduct",
        "datazone:CreateDataProductRevision",
        "datazone:CreateDataSource",
        "datazone:CreateDomainUnit",

```

```
"datazone:CreateEnvironment",
"datazone:CreateEnvironmentBlueprint",
"datazone:CreateEnvironmentProfile",
"datazone:CreateFormType",
"datazone:CreateGlossary",
"datazone:CreateGlossaryTerm",
"datazone:CreateListingChangeSet",
"datazone:CreateProject",
"datazone:CreateProjectMembership",
"datazone:CreateRule",
"datazone:CreateSubscriptionGrant",
"datazone:CreateSubscriptionRequest",
"datazone:DeleteAsset",
"datazone:DeleteAssetFilter",
"datazone:DeleteAssetType",
"datazone:DeleteDataProduct",
"datazone:DeleteDataSource",
"datazone:DeleteDomainUnit",
"datazone:DeleteEnvironment",
"datazone:DeleteEnvironmentBlueprint",
"datazone:DeleteEnvironmentProfile",
"datazone:DeleteFormType",
"datazone:DeleteGlossary",
"datazone:DeleteGlossaryTerm",
"datazone:DeleteListing",
"datazone:DeleteProject",
"datazone:DeleteProjectMembership",
"datazone:DeleteRule",
"datazone:DeleteSubscriptionGrant",
"datazone:DeleteSubscriptionRequest",
"datazone:DeleteSubscriptionTarget",
"datazone:DeleteTimeSeriesDataPoints",
"datazone:GetAsset",
"datazone:GetAssetFilter",
"datazone:GetAssetType",
"datazone:GetDataProduct",
"datazone:GetDataSource",
"datazone:GetDataSourceRun",
"datazone:GetDomain",
"datazone:GetDomainUnit",
"datazone:GetEnvironment",
"datazone:GetEnvironmentActionLink",
"datazone:GetEnvironmentBlueprint",
"datazone:GetEnvironmentCredentials",
```

```
"datazone:GetEnvironmentProfile",
"datazone:GetFormType",
"datazone:GetGlossary",
"datazone:GetGlossaryTerm",
"datazone:GetGroupProfile",
"datazone:GetIamPortalLoginUrl",
"datazone:GetLineageNode",
"datazone:GetListing",
"datazone:GetMetadataGenerationRun",
"datazone:GetProject",
"datazone:GetRule",
"datazone:GetSubscription",
"datazone:GetSubscriptionEligibility",
"datazone:GetSubscriptionGrant",
"datazone:GetSubscriptionRequestDetails",
"datazone:GetSubscriptionTarget",
"datazone:GetTimeSeriesDataPoint",
"datazone:GetUserProfile",
"datazone:ListAccountEnvironments",
"datazone:ListAssetFilters",
"datazone:ListAssetRevisions",
"datazone:ListDataProductRevisions",
"datazone:ListDataSourceRunActivities",
"datazone:ListDataSourceRuns",
"datazone:ListDataSources",
"datazone:ListDomainUnitsForParent",
"datazone:ListEntityOwners",
"datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
"datazone:ListEnvironmentBlueprints",
"datazone:ListEnvironmentProfiles",
"datazone:ListEnvironments",
"datazone:ListGroupsForUser",
"datazone:ListLineageNodeHistory",
"datazone:ListMetadataGenerationRuns",
"datazone:ListNotifications",
"datazone:ListPolicyGrants",
"datazone:ListProjectMemberships",
"datazone:ListProjects",
"datazone:ListRules",
"datazone:ListSubscriptionGrants",
"datazone:ListSubscriptionRequests",
"datazone:ListSubscriptionTargets",
"datazone:ListSubscriptions",
"datazone:ListTimeSeriesDataPoints",
```

```

        "datazone:ListWarehouseMetadata",
        "datazone:PostTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:RejectPredictions",
        "datazone:RejectSubscriptionRequest",
        "datazone:RemoveEntityOwner",
        "datazone:RemovePolicyGrant",
        "datazone:RevokeSubscription",
        "datazone:Search",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:SearchListings",
        "datazone:SearchRules",
        "datazone:SearchTypes",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "datazone:StartDataSourceRun",
        "datazone:StartMetadataGenerationRun",
        "datazone:UpdateAssetFilter",
        "datazone:UpdateDataSource",
        "datazone:UpdateDomainUnit",
        "datazone:UpdateEnvironment",
        "datazone:UpdateEnvironmentBlueprint",
        "datazone:UpdateEnvironmentDeploymentStatus",
        "datazone:UpdateEnvironmentProfile",
        "datazone:UpdateGlossary",
        "datazone:UpdateGlossaryTerm",
        "datazone:UpdateProject",
        "datazone:UpdateRule",
        "datazone:UpdateSubscriptionGrantStatus",
        "datazone:UpdateSubscriptionRequest"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "RAMResourceShareOperations",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ram:GetResourceShareAssociations",
    "Resource": "*"
}
]
}

```


AWS 관리형 정책: AmazonDataZoneCustomEnvironmentDeploymentPolicy

이 정책을 사용하여 사용자 지정 블루프린트를 사용하여 생성된 환경의 구성을 업데이트할 수 있습니다. 이 정책은 Amazon DataZone 구독 대상 및 데이터 소스를 생성하는 데도 사용할 수 있습니다.

권한 세부 정보

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AmazonDataZoneCustomEnvironment",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "datazone:ListAssociatedAccounts",
        "datazone:GetAccountAssociation",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentProfile",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprint",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:UpdateEnvironmentConfiguration",
        "datazone:UpdateEnvironmentDeploymentStatus",
        "datazone:CreateSubscriptionTarget",
        "datazone:CreateDataSource"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

AWS 관리형 정책: AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary

Note

이 정책은 권한 경계입니다. 권한 경계는 자격 증명 기반 정책에서 IAM 엔터티에 부여할 수 있는 최대 권한을 설정합니다. Amazon DataZone 권한 경계 정책을 단독으로 사용하고 연결해서는 안 됩니다. Amazon DataZone 권한 경계 정책은 Amazon DataZone 관리형 역할에만 연결해야 합니다. IAM 권한 경계에 대한 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [IAM 엔터티의 권한 범위](#)를 참조하세요.

Amazon DataZone 데이터 포털을 통해 환경을 생성할 때 Amazon DataZone은 [환경 생성 중에 생성되는 IAM 역할](#)에 이 권한 경계를 적용합니다. 권한 경계는 Amazon DataZone에서 생성하는 역할의 범위를 제한합니다.

Amazon DataZone은 AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary 관리형 정책을 사용하여 연결된 프로비저닝된 IAM 위탁자를 제한합니다. 위탁자는 대화형 엔터프라이즈 사용자 또는 분석 서비스(예:AWS Glue)를 대신하여 Amazon DataZone이 수입할 수 있는 [사용자 역할](#)의 형태를 취한 다음 Amazon S3에서 읽고 쓰거나 AWS Glue 크롤러를 실행하는 등의 데이터를 처리하는 작업을 수행할 수 있습니다.

이 AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary 정책은 Amazon S3 AWS Glue, Amazon Redshift, AWS Lake Formation Amazon Athena와 같은 서비스에 Amazon DataZone에 대한 읽기 및 쓰기 액세스 권한을 부여합니다. 또한 이 정책은 네트워크 인터페이스 및 AWS KMS 키와 같은 이러한 서비스를 사용하는 데 필요한 일부 인프라 리소스에 읽기 및 쓰기 권한을 부여합니다.

Amazon DataZone은 AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary AWS 관리형 정책을 모든 Amazon DataZone 환경 역할(소유자 및 기여자)에 대한 권한 경계로 적용합니다. 이 권한 경계는 환경에 필요한 리소스 및 작업에 대한 액세스만 허용하도록 이러한 역할을 제한합니다.

경계에는 다음 JSON 문이 포함됩니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CreateGlueConnection",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
},  
{  
  "Sid": "GlueOperations",  
  "Effect": "Allow",  
  "Action": [  
    "glue:*DataQuality*",  
    "glue:BatchCreatePartition",  
    "glue:BatchDeleteConnection",  
    "glue:BatchDeletePartition",  
    "glue:BatchDeleteTable",  
    "glue:BatchDeleteTableVersion",  
    "glue:BatchGetJobs",  
    "glue:BatchGetWorkflows",  
    "glue:BatchStopJobRun",  
    "glue:BatchUpdatePartition",  
    "glue:CreateBlueprint",  
    "glue:CreateConnection",  
    "glue:CreateCrawler",  
    "glue:CreateDatabase",  
    "glue:CreateJob",  
    "glue:CreatePartition",  
    "glue:CreatePartitionIndex",  
    "glue:CreateTable",  
    "glue:CreateWorkflow",  
    "glue>DeleteBlueprint",  
    "glue>DeleteColumnStatisticsForPartition",  
    "glue>DeleteColumnStatisticsForTable",  
    "glue>DeleteConnection",  
    "glue>DeleteCrawler",  
    "glue>DeleteJob",  
    "glue>DeletePartition",  
    "glue>DeletePartitionIndex",  
    "glue>DeleteTable",  
    "glue>DeleteTableVersion",  
    "glue>DeleteWorkflow",  
    "glue:GetColumnStatisticsForPartition",  
    "glue:GetColumnStatisticsForTable",  
    "glue:GetConnection",  
    "glue:GetDatabase",  
    "glue:GetDatabases",  
    "glue:GetTable",  
    "glue:GetTables",  
    "glue:GetPartition",  
    "glue:GetPartitions",  
  ]  
}
```

```

        "glue:ListSchemas",
        "glue:ListJobs",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:ResetJobBookmark",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:SearchTables",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:StartCrawler",
        "glue:StartCrawlerSchedule",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:StopCrawler",
        "glue:StopCrawlerSchedule",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:UpdateCrawler",
        "glue:UpdateCrawlerSchedule",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:UpdateWorkflow"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "Null": {
            "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment": "false"
        }
    }
},
{
    "Sid": "PassRole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
    ],
    "Condition": {

```

```

    "StringEquals": {
      "iam:PassedToService": "glue.amazonaws.com"
    }
  },
  {
    "Sid": "SameAccountKmsOperations",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kms:DescribeKey",
      "kms:Decrypt",
      "kms:ListKeys"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringNotEquals": {
        "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "KmsOperationsWithResourceTag",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kms:DescribeKey",
      "kms:Decrypt",
      "kms:ListKeys",
      "kms:Encrypt",
      "kms:GenerateDataKey",
      "kms:Verify",
      "kms:Sign"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "Null": {
        "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment": "false"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "AnalyticsOperations",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "datazone:*",

```

```
    "sqlworkbench:*"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "QueryOperations",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "athena:BatchGetNamedQuery",
    "athena:BatchGetPreparedStatement",
    "athena:BatchGetQueryExecution",
    "athena:CreateNamedQuery",
    "athena:CreateNotebook",
    "athena:CreatePreparedStatement",
    "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
    "athena>DeleteNamedQuery",
    "athena>DeleteNotebook",
    "athena>DeletePreparedStatement",
    "athena:ExportNotebook",
    "athena:GetDatabase",
    "athena:GetDataCatalog",
    "athena:GetNamedQuery",
    "athena:GetPreparedStatement",
    "athena:GetQueryExecution",
    "athena:GetQueryResults",
    "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
    "athena:GetTableMetadata",
    "athena:GetWorkGroup",
    "athena:ImportNotebook",
    "athena:ListDatabases",
    "athena:ListDataCatalogs",
    "athena:ListEngineVersions",
    "athena:ListNamedQueries",
    "athena:ListPreparedStatements",
    "athena:ListQueryExecutions",
    "athena:ListTableMetadata",
    "athena:ListTagsForResource",
    "athena:ListWorkGroups",
    "athena:StartCalculationExecution",
    "athena:StartQueryExecution",
    "athena:StartSession",
    "athena:StopCalculationExecution",
    "athena:StopQueryExecution",
    "athena:TerminateSession",
```

```
"athena:UpdateNamedQuery",
"athena:UpdateNotebook",
"athena:UpdateNotebookMetadata",
"athena:UpdatePreparedStatement",
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:Describe*",
"glue:BatchCreatePartition",
"glue:BatchDeletePartition",
"glue:BatchDeleteTable",
"glue:BatchDeleteTableVersion",
"glue:BatchGetJobs",
"glue:BatchGetPartition",
"glue:BatchGetWorkflows",
"glue:BatchUpdatePartition",
"glue:CreateBlueprint",
"glue:CreateConnection",
"glue:CreateCrawler",
"glue:CreateDatabase",
"glue:CreateJob",
"glue:CreatePartition",
"glue:CreatePartitionIndex",
"glue:CreateTable",
"glue:CreateWorkflow",
"glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
"glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
"glue:DeletePartition",
"glue:DeletePartitionIndex",
"glue:DeleteTable",
"glue:DeleteTableVersion",
"glue:GetColumnStatisticsForPartition",
"glue:GetColumnStatisticsForTable",
"glue:GetConnection",
"glue:GetDatabase",
"glue:GetDatabases",
"glue:GetTable",
"glue:GetTables",
"glue:GetPartition",
"glue:GetPartitions",
"glue:ListSchemas",
"glue:ListJobs",
"glue:NotifyEvent",
"glue:SearchTables",
"glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
```

```
"glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
"glue:UpdateDatabase",
"glue:UpdatePartition",
"glue:UpdateTable",
"iam:GetRole",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:ListGroups",
"iam:ListRolePolicies",
"iam:ListRoles",
"iam:ListUsers",
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:DescribeMetricFilters",
"logs:DescribeQueries",
"logs:DescribeQueryDefinitions",
"logs:DescribeMetricFilters",
"logs:StartQuery",
"logs:StopQuery",
"logs:GetLogEvents",
"logs:GetLogGroupFields",
"logs:GetQueryResults",
"logs:GetLogRecord",
"logs:PutLogEvents",
"logs:CreateLogStream",
"logs:FilterLogEvents",
"lakeformation:GetDataAccess",
"lakeformation:GetDataLakeSettings",
"lakeformation:GetResourceLFTags",
"lakeformation:ListPermissions",
"redshift-data:ListTables",
"redshift-data:DescribeTable",
"redshift-data:ListSchemas",
"redshift-data:ListDatabases",
"redshift-data:ExecuteStatement",
"redshift-data:GetStatementResult",
"redshift-data:DescribeStatement",
"redshift:CreateClusterUser",
"redshift:DescribeClusters",
"redshift:DescribeDataShares",
"redshift:GetClusterCredentials",
"redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
"redshift:JoinGroup",
"redshift-serverless:ListNamespaces",
"redshift-serverless:ListWorkgroups",
```



```

        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "tag:GetResources"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "QueryOperationsWithResourceTag",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "athena:GetQueryResultsStream"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "Null": {
            "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment": "false"
        }
    }
},
{
    "Sid": "SecretsManagerOperationsWithTagKeys",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
    ],
    "Resource": "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain": "*",
            "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject": "*"
        },
        "Null": {
            "aws:TagKeys": "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals": {
            "aws:TagKeys": [
                "AmazonDataZoneDomain",
                "AmazonDataZoneProject"
            ]
        }
    }
}
}

```

```

    },
    {
      "Sid": "DataZoneS3Buckets",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:RestoreObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3::*/datazone/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "DataZoneS3BucketLocation",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "ListDataZoneS3Bucket",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "s3:prefix": [
            "*/datazone/*",
            "datazone/*"
          ]
        }
      }
    }
  ],
},

```

```
{
  "Sid": "NotDeniedOperations",
  "Effect": "Deny",
  "NotAction": [
    "datazone:*",
    "sqlworkbench:*",
    "athena:BatchGetNamedQuery",
    "athena:BatchGetPreparedStatement",
    "athena:BatchGetQueryExecution",
    "athena:CreateNamedQuery",
    "athena:CreateNotebook",
    "athena:CreatePreparedStatement",
    "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
    "athena>DeleteNamedQuery",
    "athena>DeleteNotebook",
    "athena>DeletePreparedStatement",
    "athena:ExportNotebook",
    "athena:GetDatabase",
    "athena:GetDataCatalog",
    "athena:GetNamedQuery",
    "athena:GetPreparedStatement",
    "athena:GetQueryExecution",
    "athena:GetQueryResults",
    "athena:GetQueryResultsStream",
    "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
    "athena:GetTableMetadata",
    "athena:GetWorkGroup",
    "athena:ImportNotebook",
    "athena:ListDatabases",
    "athena:ListDataCatalogs",
    "athena:ListEngineVersions",
    "athena:ListNamedQueries",
    "athena:ListPreparedStatement",
    "athena:ListQueryExecutions",
    "athena:ListTableMetadata",
    "athena:ListTagsForResource",
    "athena:ListWorkGroups",
    "athena:StartCalculationExecution",
    "athena:StartQueryExecution",
    "athena:StartSession",
    "athena:StopCalculationExecution",
    "athena:StopQueryExecution",
    "athena:TerminateSession",
    "athena:UpdateNamedQuery",
```

```
"athena:UpdateNotebook",
"athena:UpdateNotebookMetadata",
"athena:UpdatePreparedStatement",
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:CreateTags",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DeleteTags",
"ec2:Describe*",
"glue:*DataQuality*",
"glue:BatchCreatePartition",
"glue:BatchDeleteConnection",
"glue:BatchDeletePartition",
"glue:BatchDeleteTable",
"glue:BatchDeleteTableVersion",
"glue:BatchGetJobs",
"glue:BatchGetPartition",
"glue:BatchGetWorkflows",
"glue:BatchStopJobRun",
"glue:BatchUpdatePartition",
"glue:CreateBlueprint",
"glue:CreateConnection",
"glue:CreateCrawler",
"glue:CreateDatabase",
"glue:CreateJob",
"glue:CreatePartition",
"glue:CreatePartitionIndex",
"glue:CreateTable",
"glue:CreateWorkflow",
"glue:DeleteBlueprint",
"glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
"glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
"glue:DeleteConnection",
"glue:DeleteCrawler",
"glue:DeleteJob",
"glue:DeletePartition",
"glue:DeletePartitionIndex",
"glue:DeleteTable",
"glue:DeleteTableVersion",
"glue:DeleteWorkflow",
"glue:GetColumnStatisticsForPartition",
"glue:GetColumnStatisticsForTable",
"glue:GetConnection",
"glue:GetDatabase",
"glue:GetDatabases",
```

```
"glue:GetTable",
"glue:GetTables",
"glue:GetPartition",
"glue:GetPartitions",
"glue:ListSchemas",
"glue:ListJobs",
"glue:NotifyEvent",
"glue:PutWorkflowRunProperties",
"glue:ResetJobBookmark",
"glue:ResumeWorkflowRun",
"glue:SearchTables",
"glue:StartBlueprintRun",
"glue:StartCrawler",
"glue:StartCrawlerSchedule",
"glue:StartJobRun",
"glue:StartWorkflowRun",
"glue:StopCrawler",
"glue:StopCrawlerSchedule",
"glue:StopWorkflowRun",
"glue:UpdateBlueprint",
"glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
"glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
"glue:UpdateConnection",
"glue:UpdateCrawler",
"glue:UpdateCrawlerSchedule",
"glue:UpdateDatabase",
"glue:UpdateJob",
"glue:UpdatePartition",
"glue:UpdateTable",
"glue:UpdateWorkflow",
"iam:GetRole",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:List*",
"iam:PassRole",
"kms:DescribeKey",
"kms:Decrypt",
"kms:Encrypt",
"kms:GenerateDataKey",
"kms:ListKeys",
"kms:Verify",
"kms:Sign",
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:DescribeMetricFilters",
```

```
"logs:DescribeQueries",
"logs:DescribeQueryDefinitions",
"logs:StartQuery",
"logs:StopQuery",
"logs:GetLogEvents",
"logs:GetLogGroupFields",
"logs:GetQueryResults",
"logs:GetLogRecord",
"logs:PutLogEvents",
"logs:CreateLogStream",
"logs:FilterLogEvents",
"lakeformation:GetDataAccess",
"lakeformation:GetDataLakeSettings",
"lakeformation:GetResourceLFTags",
"lakeformation:ListPermissions",
"redshift-data:ListTables",
"redshift-data:DescribeTable",
"redshift-data:ListSchemas",
"redshift-data:ListDatabases",
"redshift-data:ExecuteStatement",
"redshift-data:GetStatementResult",
"redshift-data:DescribeStatement",
"redshift:CreateClusterUser",
"redshift:DescribeClusters",
"redshift:DescribeDataShares",
"redshift:GetClusterCredentials",
"redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
"redshift:JoinGroup",
"redshift-serverless:ListNamespaces",
"redshift-serverless:ListWorkgroups",
"redshift-serverless:GetNamespace",
"redshift-serverless:GetWorkgroup",
"redshift-serverless:GetCredentials",
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:DeleteObject",
"s3:DeleteObjectVersion",
"s3:GetObject",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket",
"s3:PutObject",
"s3:PutObjectRetention",
"s3:ReplicateObject",
"s3:RestoreObject",
"secretsmanager:CreateSecret",
```

```

        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:TagResource",
        "tag:GetResources"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
}
]
}
```

AWS 관리형 정책: AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy

이 AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy 정책은 AWS Glue 및 Amazon Redshift와 상호 운용하는 데 필요한 권한을 Amazon DataZone에 부여합니다.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AmazonDataZonePermissionsToCreateEnvironmentRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam>DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:PermissionsBoundary": "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary",
          "aws:CalledViaFirst": [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ],
  {
```

```

    "Sid": "IamPassRolePermissions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "iam:PassedToService": [
                "glue.amazonaws.com",
                "lakeformation.amazonaws.com"
            ],
            "aws:CalledViaFirst": [
                "cloudformation.amazonaws.com"
            ]
        }
    },
    {
        "Sid": "AmazonDataZonePermissionsToManageCreatedEnvironmentRole",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:DeleteRole",
            "iam:GetRole"
        ],
        "Resource": "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:CalledViaFirst": [
                    "cloudformation.amazonaws.com"
                ]
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "AmazonDataZoneCFStackCreationForEnvironments",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "cloudformation:CreateStack",
            "cloudformation:TagResource"
        ],
        "Resource": [

```



```

    "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
  ],
  "Condition": {
    "ForAnyValue:StringLike": {
      "aws:TagKeys": "AmazonDataZoneEnvironment"
    },
    "Null": {
      "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment": "false"
    }
  },
  {
    "Sid": "AmazonDataZoneCFStackManagementForEnvironments",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "cloudformation:DeleteStack",
      "cloudformation:DescribeStacks",
      "cloudformation:DescribeStackEvents"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "AmazonDataZoneEnvironmentParameterValidation",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "lakeformation:GetDataLakeSettings",
      "lakeformation:PutDataLakeSettings",
      "lakeformation:RevokePermissions",
      "lakeformation:ListPermissions",
      "glue:CreateDatabase",
      "glue:GetDatabase",
      "athena:GetWorkGroup",
      "logs:DescribeLogGroups",
      "redshift-serverless:GetNamespace",
      "redshift-serverless:GetWorkgroup",
      "redshift:DescribeClusters",
      "secretsmanager:ListSecrets"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "AmazonDataZoneEnvironmentLakeFormationPermissions",

```

```

"Effect": "Allow",
"Action": [
  "lakeformation:RegisterResource",
  "lakeformation:DeregisterResource",
  "lakeformation:GrantPermissions",
  "lakeformation:ListResources"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "aws:CalledViaFirst": [
      "cloudformation.amazonaws.com"
    ]
  }
},
{
  "Sid": "AmazonDataZoneEnvironmentGlueDeletePermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "glue:DeleteDatabase"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:CalledViaFirst": [
        "cloudformation.amazonaws.com"
      ]
    }
  }
},
{
  "Sid": "AmazonDataZoneEnvironmentAthenaDeletePermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "athena:DeleteWorkGroup"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:CalledViaFirst": [
        "cloudformation.amazonaws.com"
      ]
    }
  }
}

```

```

    }
  },
  {
    "Sid": "AmazonDataZoneEnvironmentAthenaResourceCreation",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "athena:CreateWorkGroup",
      "athena:TagResource",
      "iam:TagRole",
      "iam:TagPolicy",
      "logs:TagLogGroup"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringLike": {
        "aws:TagKeys": "AmazonDataZoneEnvironment"
      },
      "Null": {
        "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment": "false"
      },
      "StringEquals": {
        "aws:CalledViaFirst": [
          "cloudformation.amazonaws.com"
        ]
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "AmazonDataZoneEnvironmentLogGroupCreation",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "logs:CreateLogGroup",
      "logs>DeleteLogGroup"
    ],
    "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone-*",
    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringLike": {
        "aws:TagKeys": "AmazonDataZoneEnvironment"
      },
      "Null": {
        "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment": "false"
      },
      "StringEquals": {
        "aws:CalledViaFirst": [

```

```

        "cloudformation.amazonaws.com"
    ]
}
},
{
    "Sid": "AmazonDataZoneEnvironmentLogGroupManagement",
    "Action": [
        "logs:PutRetentionPolicy"
    ],
    "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone-*",
    "Effect": "Allow",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:CalledViaFirst": [
                "cloudformation.amazonaws.com"
            ]
        }
    }
},
{
    "Sid": "AmazonDataZoneEnvironmentIAMPolicyManagement",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:DeletePolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:DeletePolicyVersion"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam:*:*:policy/datazone*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:CalledViaFirst": [
                "cloudformation.amazonaws.com"
            ]
        }
    }
},
{
    "Sid": "AmazonDataZoneEnvironmentS3ValidationPermissions",
    "Effect": "Allow",

```

```

    "Action": [
      "s3:ListAllMyBuckets",
      "s3:ListBucket"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::*"
  },
  {
    "Sid": "AmazonDataZoneEnvironmentKMSEncryptPermissions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kms:GenerateDataKey",
      "kms:Decrypt"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "Null": {
        "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment": "false"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "PermissionsToTagAmazonDataZoneEnvironmentGlueResources",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "glue:TagResource"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringLike": {
        "aws:TagKeys": "AmazonDataZoneEnvironment"
      },
      "Null": {
        "aws:RequestTag/AmazonDataZoneEnvironment": "false"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "PermissionsToGetAmazonDataZoneEnvironmentBlueprintTemplates",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:GetObject",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringNotEquals": {
        "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
      }
    }
  }
}

```

```

    },
    "StringEquals": {
      "aws:CalledViaFirst": [
        "cloudformation.amazonaws.com"
      ]
    }
  },
  {
    "Sid": "RedshiftDataPermissions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "redshift-data:ListSchemas",
      "redshift-data:ExecuteStatement"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
      "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "DescribeStatementPermissions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "redshift-data:DescribeStatement"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "GetSecretValuePermissions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "secretsmanager:GetSecretValue"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "secretsmanager:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain": "dzd*"
      }
    }
  }
]
}

```

AWS 관리형 정책: AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy

이 정책은 Amazon DataZone에 카탈로그에 AWS Glue 데이터를 게시할 수 있는 권한을 부여합니다. 또한 카탈로그에 있는 AWS Glue에 게시된 자산에 대한 액세스 권한을 부여하거나 액세스 권한을 취소할 수 있는 권한을 Amazon DataZone에 부여합니다.

이 정책의 권한을 보려면 AWS 관리형 정책 참조의 [AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy](#)를 참조하세요.

AWS 관리형 정책: AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy

이 정책은 Amazon Redshift 데이터를 카탈로그에 게시할 수 있는 권한을 Amazon DataZone에 제공합니다. 또한 카탈로그에 있는 Amazon Redshift 또는 Amazon Redshift Serverless에 게시된 자산에 대한 액세스 권한을 부여하거나 액세스 권한을 취소할 수 있는 권한을 Amazon DataZone에 부여합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "redshiftDataScopeDownPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListDatabases"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "listSecretsPermission",
      "Effect": "Allow",

```

```

    "Action": "secretsmanager:ListSecrets",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "getWorkgroupPermission",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "redshift-serverless:GetWorkgroup",
    "Resource": [
      "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "getNamespacePermission",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "redshift-serverless:GetNamespace",
    "Resource": [
      "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "redshiftDataPermissions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "redshift-data:DescribeStatement",
      "redshift-data:GetStatementResult",
      "redshift:DescribeClusters"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "dataSharesPermissions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "redshift:AuthorizeDataShare",

```



```

    "redshift:DescribeDataShares"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:redshift:*:*:datashare:*/datazone*"
  ],
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
    }
  }
},
{
  "Sid": "associateDataShareConsumerPermission",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "redshift:AssociateDataShareConsumer",
  "Resource": "arn:aws:redshift:*:*:datashare:*/datazone*"
}
]
}

```

AWS 관리형 정책: AmazonDataZoneCrossAccountAdmin

AmazonDataZoneCrossAccountAdmin 정책을 IAM 자격 증명에 연결할 수 있습니다.

이 정책을 통해 사용자는 Amazon DataZone 연결 계정으로 작업할 수 있습니다.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ram:UpdateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:GetResourceShares"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "ram:ResourceShareName": [

```

```

        "DataZone*"
    ]
}
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "datazone:PutEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:DeleteEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:ListDomains",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprint",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:GetEnvironment",
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "ram:RejectResourceShareInvitation",
        "ram:Get*",
        "ram:List*"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

AWS 관리형 정책: AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy

Amazon DataZone DomainExecutionRole 서비스 역할의 기본 정책입니다. 이 역할은 Amazon DataZone에서 Amazon DataZone 도메인의 데이터를 카탈로그화, 검색, 관리, 공유 및 분석하는 데 사용됩니다. 이 역할은 데이터 포털 사용에 필요한 모든 Amazon DataZone API에 대한 액세스 권한과 Amazon DataZone 도메인에서 연결된 계정 사용을 지원하는 RAM 권한을 제공합니다.

AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy 정책을 AmazonDataZoneDomainExecutionRole에 연결할 수 있습니다.

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [

```

```
{
  "Sid": "DomainExecutionRoleStatement",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "datazone:AcceptPredictions",
    "datazone:AcceptSubscriptionRequest",
    "datazone:AddEntityOwner",
    "datazone:AddPolicyGrant",
    "datazone:CancelMetadataGenerationRun",
    "datazone:CancelSubscription",
    "datazone:CreateAsset",
    "datazone:CreateAssetFilter",
    "datazone:CreateAssetRevision",
    "datazone:CreateAssetType",
    "datazone:CreateDataProduct",
    "datazone:CreateDataProductRevision",
    "datazone:CreateDataSource",
    "datazone:CreateDomainUnit",
    "datazone:CreateEnvironment",
    "datazone:CreateEnvironmentBlueprint",
    "datazone:CreateEnvironmentProfile",
    "datazone:CreateFormType",
    "datazone:CreateGlossary",
    "datazone:CreateGlossaryTerm",
    "datazone:CreateListingChangeSet",
    "datazone:CreateProject",
    "datazone:CreateProjectMembership",
    "datazone:CreateRule",
    "datazone:CreateSubscriptionGrant",
    "datazone:CreateSubscriptionRequest",
    "datazone>DeleteAsset",
    "datazone>DeleteAssetFilter",
    "datazone>DeleteAssetType",
    "datazone>DeleteDataProduct",
    "datazone>DeleteDataSource",
    "datazone>DeleteDomainUnit",
    "datazone>DeleteEnvironment",
    "datazone>DeleteEnvironmentBlueprint",
    "datazone>DeleteEnvironmentProfile",
    "datazone>DeleteFormType",
    "datazone>DeleteGlossary",
    "datazone>DeleteGlossaryTerm",
    "datazone>DeleteListing",
    "datazone>DeleteProject",
  ]
}
```

```
"datazone:DeleteProjectMembership",
"datazone:DeleteRule",
"datazone:DeleteSubscriptionGrant",
"datazone:DeleteSubscriptionRequest",
"datazone:DeleteSubscriptionTarget",
"datazone:DeleteTimeSeriesDataPoints",
"datazone:GetAsset",
"datazone:GetAssetFilter",
"datazone:GetAssetType",
"datazone:GetDataProduct",
"datazone:GetDataSource",
"datazone:GetDataSourceRun",
"datazone:GetDomain",
"datazone:GetDomainUnit",
"datazone:GetEnvironment",
"datazone:GetEnvironmentAction",
"datazone:GetEnvironmentActionLink",
"datazone:GetEnvironmentBlueprint",
"datazone:GetEnvironmentCredentials",
"datazone:GetEnvironmentProfile",
"datazone:GetFormType",
"datazone:GetGlossary",
"datazone:GetGlossaryTerm",
"datazone:GetGroupProfile",
"datazone:GetLineageNode",
"datazone:GetListing",
"datazone:GetMetadataGenerationRun",
"datazone:GetProject",
"datazone:GetRule",
"datazone:GetSubscription",
"datazone:GetSubscriptionEligibility",
"datazone:GetSubscriptionGrant",
"datazone:GetSubscriptionRequestDetails",
"datazone:GetSubscriptionTarget",
"datazone:GetTimeSeriesDataPoint",
"datazone:GetUserProfile",
"datazone:ListAccountEnvironments",
"datazone:ListAssetFilters",
"datazone:ListAssetRevisions",
"datazone:ListDataProductRevisions",
"datazone:ListDataSourceRunActivities",
"datazone:ListDataSourceRuns",
"datazone:ListDataSources",
"datazone:ListDomainUnitsForParent",
```

```
"datazone:ListEntityOwners",
"datazone:ListEnvironmentActions",
"datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurationSummaries",
"datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
"datazone:ListEnvironmentBlueprints",
"datazone:ListEnvironmentProfiles",
"datazone:ListEnvironments",
"datazone:ListGroupsForUser",
"datazone:ListLineageNodeHistory",
"datazone:ListMetadataGenerationRuns",
"datazone:ListNotifications",
"datazone:ListPolicyGrants",
"datazone:ListProjectMemberships",
"datazone:ListProjects",
"datazone:ListRules",
"datazone:ListSubscriptionGrants",
"datazone:ListSubscriptionRequests",
"datazone:ListSubscriptionTargets",
"datazone:ListSubscriptions",
"datazone:ListTimeSeriesDataPoints",
"datazone:ListWarehouseMetadata",
"datazone:RejectPredictions",
"datazone:RejectSubscriptionRequest",
"datazone:RemoveEntityOwner",
"datazone:RemovePolicyGrant",
"datazone:RevokeSubscription",
"datazone:Search",
"datazone:SearchGroupProfiles",
"datazone:SearchListings",
"datazone:SearchRules",
"datazone:SearchTypes",
"datazone:SearchUserProfiles",
"datazone:StartDataSourceRun",
"datazone:StartMetadataGenerationRun",
"datazone:UpdateAssetFilter",
"datazone:UpdateDataSource",
"datazone:UpdateDomainUnit",
"datazone:UpdateEnvironment",
"datazone:UpdateEnvironmentBlueprint",
"datazone:UpdateEnvironmentDeploymentStatus",
"datazone:UpdateEnvironmentProfile",
"datazone:UpdateGlossary",
"datazone:UpdateGlossaryTerm",
"datazone:UpdateProject",
```

```

    "datazone:UpdateRule",
    "datazone:UpdateSubscriptionGrantStatus",
    "datazone:UpdateSubscriptionRequest"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "RAMResourceShareStatement",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "ram:GetResourceShareAssociations",
  "Resource": "*"
}
]
}
```

AWS 관리형 정책: AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy

AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy 정책은 Amazon DataZone에 Amazon SageMaker와 상호 운용하는 데 필요한 권한을 부여합니다.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CreateSageMakerStudio",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:CreateDomain"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:CalledViaFirst": [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": [
            "AmazonDataZoneEnvironment"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    ]
  },
  "Null": {
    "aws:TagKeys": "false",
    "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment": "false",
    "aws:RequestTag/AmazonDataZoneEnvironment": "false"
  }
},
{
  "Sid": "DeleteSageMakerStudio",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "sagemaker:DeleteDomain"
  ],
  "Resource": [
    "*"
  ],
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:CalledViaFirst": [
        "cloudformation.amazonaws.com"
      ]
    },
    "ForAnyValue:StringLike": {
      "aws:TagKeys": [
        "AmazonDataZoneEnvironment"
      ]
    }
  },
  "Null": {
    "aws:TagKeys": "false",
    "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment": "false"
  }
},
{
  "Sid": "AmazonDataZoneEnvironmentSageMakerDescribePermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "sagemaker:DescribeDomain"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {

```

```

    "aws:CalledViaFirst": [
      "cloudformation.amazonaws.com"
    ]
  }
},
{
  "Sid": "IamPassRolePermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:PassRole"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:iam::*:role/sm-provisioning/datazone_usr*"
  ],
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "iam:PassedToService": [
        "glue.amazonaws.com",
        "lakeformation.amazonaws.com",
        "sagemaker.amazonaws.com"
      ],
      "aws:CalledViaFirst": [
        "cloudformation.amazonaws.com"
      ]
    }
  }
},
{
  "Sid": "AmazonDataZonePermissionsToCreateEnvironmentRole",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:CreateRole",
    "iam:DetachRolePolicy",
    "iam>DeleteRolePolicy",
    "iam:AttachRolePolicy",
    "iam:PutRolePolicy"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:iam::*:role/sm-provisioning/datazone_usr*"
  ],
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:CalledViaFirst": [

```



```

        "cloudformation.amazonaws.com"
    ],
    "iam:PermissionsBoundary": "arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary"
}
},
{
    "Sid": "AmazonDataZonePermissionsToManageEnvironmentRole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:DeleteRole"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/sm-provisioning/datazone_usr*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:CalledViaFirst": [
                "cloudformation.amazonaws.com"
            ]
        }
    }
},
{
    "Sid": "AmazonDataZonePermissionsToCreateSageMakerServiceRole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSageMakerNotebooks"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:CalledViaFirst": [
                "cloudformation.amazonaws.com"
            ]
        }
    }
},

```

```

{
  "Sid": "AmazonDataZoneEnvironmentParameterValidation",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:DescribeVpcs",
    "ec2:DescribeSubnets",
    "sagemaker:ListDomains"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "AmazonDataZoneEnvironmentKMSKeyValidation",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:DescribeKey"
  ],
  "Resource": "arn:aws:kms:*:*:key/*",
  "Condition": {
    "Null": {
      "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment": "false"
    }
  }
},
{
  "Sid": "AmazonDataZoneEnvironmentGluePermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "glue:CreateConnection",
    "glue>DeleteConnection",
    "glue:GetConnection"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:glue:*:*:connection/dz-sm-athena-glue-connection-*",
    "arn:aws:glue:*:*:connection/dz-sm-redshift-cluster-connection-*",
    "arn:aws:glue:*:*:connection/dz-sm-redshift-serverless-connection-*",
    "arn:aws:glue:*:*:catalog"
  ],
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:CalledViaFirst": [
        "cloudformation.amazonaws.com"
      ]
    }
  }
}

```

```

    }
  ]
}
```

AWS 관리형 정책: AmazonDataZoneSageMakerAccess

이 정책은 Amazon DataZone에 Amazon SageMaker 자산을 카탈로그에 게시할 수 있는 권한을 부여합니다. 또한 카탈로그에 있는 Amazon SageMaker에 게시된 자산에 대한 액세스 권한을 부여하거나 액세스 권한을 취소할 수 있는 권한을 Amazon DataZone에 부여합니다.

이 정책에는 다음을 할 수 있는 권한이 포함되어 있습니다.

- `cloudtrail` – CloudTrail 추적에 대한 정보를 검색합니다.
- `cloudwatch` – 현재 CloudWatch 경보를 검색합니다.
- `logs` – CloudWatch 로그의 지표 필터를 검색합니다.
- `sns` – SNS 주제에 대한 구독 목록을 검색합니다.
- `구성` - 구성 레코더, 리소스 및 AWS Config 규칙에 대한 정보를 검색합니다. 또한 서비스 연결 역할이 AWS Config 규칙을 생성 및 삭제하고 규칙에 대한 평가를 실행할 수 있도록 허용합니다.
- `iam` – 계정에 대한 자격 증명 보고서를 가져오고 생성합니다.
- `organizations` – 조직의 계정 및 OU(조직 단위) 정보를 검색합니다.
- `securityhub` – Security Hub 서비스, 표준 및 제어가 구성된 방식에 대한 정보를 검색합니다.
- `tag` – 리소스 태그에 대한 정보를 검색합니다.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AmazonSageMakerReadPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeAlgorithm",
        "sagemaker:ListTags",

```

```

        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:Search"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "AmazonSageMakerTaggingPermission",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "ForAnyValue:StringLike": {
            "aws:TagKeys": [
                "sagemaker:shared-with:*"
            ]
        }
    }
},
{
    "Sid": "AmazonSageMakerModelPackageGroupPolicyPermission",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker>DeleteModelPackageGroupPolicy"
    ],
    "Resource": [
        "arn:*:sagemaker:*:*:model-package-group/*"
    ]
},
{
    "Sid": "AmazonSageMakerRAMPermission",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:GetResourceShareAssociations"
    ],
    "Resource": "*"
},
{

```

```

        "Sid": "AmazonSageMakerRAMResourcePolicyPermission",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "sagemaker:PutResourcePolicy",
            "sagemaker:GetResourcePolicy",
            "sagemaker>DeleteResourcePolicy"
        ],
        "Resource": [
            "arn:*:sagemaker:*:*:feature-group/*"
        ]
    },
    {
        "Sid": "AmazonSageMakerRAMTagResourceSharePermission",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "ram:TagResource"
        ],
        "Resource": "arn:*:ram:*:*:resource-share/*",
        "Condition": {
            "Null": {
                "aws:RequestTag/AwsDataZoneDomainId": "false"
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "AmazonSageMakerRAMDeleteResourceSharePermission",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "ram>DeleteResourceShare"
        ],
        "Resource": "arn:*:ram:*:*:resource-share/*",
        "Condition": {
            "Null": {
                "aws:ResourceTag/AwsDataZoneDomainId": "false"
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "AmazonSageMakerRAMCreateResourceSharePermission",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "ram>CreateResourceShare"
        ],
        "Resource": "*",
    }

```

```

    "Condition":{
      "StringLikeIfExists":{
        "ram:RequestedResourceType":[
          "sagemaker:*"
        ]
      },
      "Null":{
        "aws:RequestTag/AwsDataZoneDomainId":"false"
      }
    }
  },
  {
    "Sid":"AmazonSageMakerS3BucketPolicyPermission",
    "Effect":"Allow",
    "Action":[
      "s3:DeleteBucketPolicy",
      "s3:PutBucketPolicy",
      "s3:GetBucketPolicy"
    ],
    "Resource":[
      "arn:aws:s3:::sagemaker-datazone*",
      "arn:aws:s3:::SageMaker-DataZone*",
      "arn:aws:s3:::datazone-sagemaker*",
      "arn:aws:s3:::DataZone-SageMaker*",
      "arn:aws:s3:::amazon-datazone*",
      "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
    ]
  },
  {
    "Sid":"AmazonSageMakerS3Permission",
    "Effect":"Allow",
    "Action":[
      "s3:GetObject",
      "s3:ListBucket"
    ],
    "Resource":[
      "arn:aws:s3:::sagemaker-datazone*",
      "arn:aws:s3:::SageMaker-DataZone*",
      "arn:aws:s3:::datazone-sagemaker*",
      "arn:aws:s3:::DataZone-SageMaker*",
      "arn:aws:s3:::amazon-datazone*",
      "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
    ]
  },

```

```
{
  "Sid": "AmazonSageMakerECRPermission",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ecr:GetRepositoryPolicy",
    "ecr:SetRepositoryPolicy",
    "ecr:DeleteRepositoryPolicy"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "Null": {
      "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment": "false"
    }
  }
},
{
  "Sid": "AmazonSageMakerKMSReadPermission",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:DescribeKey"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "ForAnyValue:StringEquals": {
      "aws:TagKeys": [
        "AmazonDataZoneEnvironment"
      ]
    }
  }
},
{
  "Sid": "AmazonSageMakerKMSTransferPermission",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:CreateGrant"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "ForAnyValue:StringEquals": {
      "aws:TagKeys": [
        "AmazonDataZoneEnvironment"
      ]
    },
    "ForAllValues:StringEquals": {
```

```

    "kms:GrantOperations":[
      "Decrypt"
    ]
  }
}
}
]
}

```

AWS 관리형 정책:

AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary

Note

이 정책은 권한 경계입니다. 권한 경계는 자격 증명 기반 정책에서 IAM 엔터티에 부여할 수 있는 최대 권한을 설정합니다. Amazon DataZone 권한 경계 정책을 단독으로 사용하고 연결해서는 안 됩니다. Amazon DataZone 권한 경계 정책은 Amazon DataZone 관리형 역할에만 연결해야 합니다. IAM 권한 경계에 대한 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [IAM 엔터티의 권한 범위](#)를 참조하세요.

Amazon DataZone 데이터 포털을 통해 Amazon SageMaker 환경을 생성할 때 Amazon DataZone은 환경 생성 중에 생성되는 IAM 역할에 이 권한 경계를 적용합니다. 권한 경계는 Amazon DataZone에서 생성하는 역할의 범위를 제한합니다.

Amazon DataZone은 AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary 관리형 정책을 사용하여 연결된 프로비저닝된 IAM 위탁자를 제한합니다. 보안 주체는 대화형 엔터프라이즈 사용자 또는 분석 서비스(예: AWS SageMaker)를 대신하여 Amazon DataZone이 수임할 수 있는 사용자 역할의 형태를 취한 다음 Amazon S3 또는 Amazon Redshift에서 읽고 쓰거나 AWS Glue 크롤러를 실행하는 등의 데이터를 처리하는 작업을 수행할 수 있습니다.

이 AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary 정책은 Amazon SageMaker, Glue, Amazon S3, AWS Lake Formation, Amazon Redshift, Amazon Athena와 같은 서비스에 Amazon DataZone에 대한 읽기 및 쓰기 액세스 권한을 부여합니다. AWS 또한 이 정책은 네트워크 인터페이스, Amazon ECR 리포지토리 및 AWS KMS 키와 같은 이러한 서비스를 사용하는 데 필요한 일부 인프라 리소스에 대한 읽기 및 쓰기 권한을 부여합니다. 또한 Amazon SageMaker Canvas와 같은 Amazon SageMaker 애플리케이션에 액세스할 수 있습니다.

Amazon DataZone은 AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary 관리형 정책을 모든 Amazon DataZone 환경 역할(소유자 및 기여자)에 대한 권한 경계로 적용합니다. 이 권한 경계는 환경에 필요한 리소스 및 작업에 대한 액세스만 허용하도록 이러한 역할을 제한합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAllNonAdminSageMakerActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:*",
        "sagemaker-geospatial:*"
      ],
      "NotResource": [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowSageMakerProfileManagement",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:UpdateUserProfile",
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl"
      ],
      "Resource": "arn:aws:sagemaker:*:*:*/"
    },
    {
      "Sid": "AllowLakeFormation",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```

    "Sid": "AllowAddTagsForDomainResources",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "sagemaker:AddTags"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "sagemaker:TaggingAction": [
                "CreateApp",
                "CreateSpace",
                "CreateUserProfile"
            ]
        }
    },
},
{
    "Sid": "AllowStudioActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:ListUserProfiles"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "AllowAppActionsForUserProfile",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker>DeleteApp"
    ],
    "Resource": "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/*/*",

```

```

"Condition": {
  "Null": {
    "sagemaker:OwnerUserProfileArn": "true"
  }
},
{
  "Sid": "AllowAppActionsForSharedSpaces",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "sagemaker:CreateApp",
    "sagemaker>DeleteApp"
  ],
  "Resource": "arn:aws:sagemaker:*:*:app/${sagemaker:DomainId}/*/*/*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "sagemaker:SpaceSharingType": [
        "Shared"
      ]
    }
  }
},
{
  "Sid": "AllowMutatingActionsOnSharedSpacesWithoutOwner",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "sagemaker:CreateSpace",
    "sagemaker>DeleteSpace",
    "sagemaker:UpdateSpace"
  ],
  "Resource": "arn:aws:sagemaker:*:*:space/${sagemaker:DomainId}/*",
  "Condition": {
    "Null": {
      "sagemaker:OwnerUserProfileArn": "true"
    }
  }
},
{
  "Sid": "RestrictMutatingActionsOnSpacesToOwnerUserProfile",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "sagemaker:CreateSpace",
    "sagemaker>DeleteSpace",
    "sagemaker:UpdateSpace"
  ]
}

```

```

],
"Resource": "arn:aws:sagemaker:*:*:space/${sagemaker:DomainId}/*",
"Condition": {
  "ArnLike": {
    "sagemaker:OwnerUserProfileArn": "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/
${sagemaker:DomainId}/${sagemaker:UserProfileName}"
  },
  "StringEquals": {
    "sagemaker:SpaceSharingType": [
      "Private",
      "Shared"
    ]
  }
},
{
  "Sid": "RestrictMutatingActionsOnPrivateSpaceAppsToOwnerUserProfile",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "sagemaker:CreateApp",
    "sagemaker>DeleteApp"
  ],
  "Resource": "arn:aws:sagemaker:*:*:app/${sagemaker:DomainId}/*/*/*",
  "Condition": {
    "ArnLike": {
      "sagemaker:OwnerUserProfileArn": "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/
${sagemaker:DomainId}/${sagemaker:UserProfileName}"
    },
    "StringEquals": {
      "sagemaker:SpaceSharingType": [
        "Private"
      ]
    }
  }
},
{
  "Sid": "AllowFlowDefinitionActions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "sagemaker:*",
  "Resource": [
    "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
  ],
  "Condition": {
    "StringEqualsIfExists": {

```

```

    "sagemaker:WorkteamType": [
      "private-crowd",
      "vendor-crowd"
    ]
  }
},
{
  "Sid": "AllowAWSServiceActions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "sqlworkbench:*",
    "datazone:*",
    "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
    "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
    "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
    "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
    "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
    "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
    "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
    "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
    "application-autoscaling:PutScheduledAction",
    "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
    "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
    "cloudformation:GetTemplateSummary",
    "cloudwatch:DeleteAlarms",
    "cloudwatch:DescribeAlarms",
    "cloudwatch:GetMetricData",
    "cloudwatch:GetMetricStatistics",
    "cloudwatch:ListMetrics",
    "cloudwatch:PutMetricAlarm",
    "cloudwatch:PutMetricData",
    "codecommit:BatchGetRepositories",
    "codecommit:CreateRepository",
    "codecommit:GetRepository",
    "codecommit:List*",
    "ec2:CreateNetworkInterface",
    "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
    "ec2>DeleteNetworkInterface",
    "ec2>DeleteNetworkInterfacePermission",
    "ec2:DescribeDhcpOptions",
    "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
    "ec2:DescribeRouteTables",
    "ec2:DescribeSecurityGroups",

```

```
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeVpcEndpoints",
"ec2:DescribeVpcEndpointServices",
"ec2:DescribeVpcs",
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:BatchGetImage",
"ecr:Describe*",
"ecr:GetAuthorizationToken",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:StartImageScan",
"elastic-inference:Connect",
"elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
"elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
"fsx:DescribeFileSystems",
"groundtruthlabeling:*",
"iam:GetRole",
"iam:ListRoles",
"kms:DescribeKey",
"kms:ListAliases",
"lambda:ListFunctions",
"logs:CreateLogDelivery",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs>DeleteLogDelivery",
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:GetLogDelivery",
"logs:GetLogEvents",
"logs:ListLogDeliveries",
"logs:PutLogEvents",
"logs:UpdateLogDelivery",
"redshift-data:BatchExecuteStatement",
"redshift-data:CancelStatement",
"redshift-data:DescribeStatement",
"redshift-data:DescribeTable",
"redshift-data:ExecuteStatement",
"redshift-data:GetStatementResult",
"redshift-data:ListSchemas",
"redshift-data:ListTables",
"redshift-serverless:GetCredentials",
"redshift-serverless:GetNamespace",
"redshift-serverless:GetWorkgroup",
"redshift-serverless:ListNamespaces",
"redshift-serverless:ListWorkgroups",
```

```

    "secretsmanager:ListSecrets",
    "servicecatalog:Describe*",
    "servicecatalog:List*",
    "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
    "servicecatalog:SearchProducts",
    "servicecatalog:SearchProvisionedProducts",
    "sns:ListTopics",
    "tag:GetResources"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "AllowRAMInvitation",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "ram:AcceptResourceShareInvitation",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "ram:ResourceShareName": "dzd_*"
    }
  }
},
{
  "Sid": "AllowECRActions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ecr:SetRepositoryPolicy",
    "ecr:CompleteLayerUpload",
    "ecr:CreateRepository",
    "ecr:BatchDeleteImage",
    "ecr:UploadLayerPart",
    "ecr:DeleteRepositoryPolicy",
    "ecr:InitiateLayerUpload",
    "ecr:DeleteRepository",
    "ecr:PutImage",
    "ecr:TagResource",
    "ecr:UntagResource"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:ecr:*:*:repository/sagemaker*",
    "arn:aws:ecr:*:*:repository/datazone*"
  ]
},
{

```

```

    "Sid": "AllowCodeCommitActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:codecommit:*:*:*sagemaker*",
        "arn:aws:codecommit:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:codecommit:*:*:*Sagemaker*"
    ]
},
{
    "Sid": "AllowCodeBuildActions",
    "Action": [
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:StartBuild"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker*",
        "arn:aws:codebuild:*:*:build/*"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Sid": "AllowStepFunctionsActions",
    "Action": [
        "states:DescribeExecution",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:StartExecution",
        "states:StopExecution",
        "states:UpdateStateMachine"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:states:*:*:statemachine:*sagemaker*",
        "arn:aws:states:*:*:execution:*sagemaker*:*"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Sid": "AllowSecretManagerActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",

```



```

    "secretsmanager:GetSecretValue",
    "secretsmanager:CreateSecret",
    "secretsmanager:PutResourcePolicy"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*"
  ],
},
{
  "Sid": "AllowServiceCatalogProvisionProduct",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "servicecatalog:ProvisionProduct"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "AllowServiceCatalogTerminateUpdateProvisionProduct",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "servicecatalog:TerminateProvisionedProduct",
    "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "servicecatalog:userLevel": "self"
    }
  }
},
{
  "Sid": "AllowS3ObjectActions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:AbortMultipartUpload",
    "s3:DeleteObject",
    "s3:DeleteObjectVersion",
    "s3:GetObject",
    "s3:PutObject",
    "s3:PutObjectRetention",
    "s3:ReplicateObject",
    "s3:RestoreObject",
    "s3:GetBucketAcl",
    "s3:PutObjectAcl"
  ]
}

```

```

],
"Resource": [
  "arn:aws:s3:::SageMaker-DataZone*",
  "arn:aws:s3:::DataZone-SageMaker*",
  "arn:aws:s3:::Sagemaker-DataZone*",
  "arn:aws:s3:::DataZone-Sagemaker*",
  "arn:aws:s3:::sagemaker-datazone*",
  "arn:aws:s3:::datazone-sagemaker*",
  "arn:aws:s3:::amazon-datazone*"
]
},
{
  "Sid": "AllowS3GetObjectWithSageMakerExistingObjectTag",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:GetObject"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::*"
  ],
  "Condition": {
    "StringEqualsIgnoreCase": {
      "s3:ExistingObjectTag/SageMaker": "true"
    }
  }
},
{
  "Sid": "AllowS3GetObjectWithServiceCatalogProvisioningExistingObjectTag",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:GetObject"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::*"
  ],
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "s3:ExistingObjectTag/servicecatalog:provisioning": "true"
    }
  }
},
{
  "Sid": "AllowS3BucketActions",
  "Effect": "Allow",

```

```

    "Action": [
      "s3:GetBucketLocation",
      "s3:ListBucket",
      "s3:ListAllMyBuckets",
      "s3:GetBucketCors",
      "s3:PutBucketCors"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::SageMaker-DataZone*",
      "arn:aws:s3:::DataZone-SageMaker*",
      "arn:aws:s3:::Sagemaker-DataZone*",
      "arn:aws:s3:::DataZone-Sagemaker*",
      "arn:aws:s3:::sagemaker-datazone*",
      "arn:aws:s3:::datazone-sagemaker*",
      "arn:aws:s3:::amazon-datazone*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "ReadSageMakerJumpstartArtifacts",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:GetObject",
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-west-2/*",
      "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-east-1/*",
      "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-east-2/*",
      "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-eu-west-1/*",
      "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-eu-central-1/*",
      "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-south-1/*",
      "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-northeast-2/*",
      "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-northeast-1/*",
      "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-southeast-1/*",
      "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-southeast-2/*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "AllowLambdaInvokeFunction",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "lambda:InvokeFunction"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:lambda::*:function:*SageMaker*",
      "arn:aws:lambda::*:function:*sagemaker*",
      "arn:aws:lambda::*:function:*Sagemaker*"
    ]
  }
}

```

```

    "arn:aws:lambda:*:*:function:*LabelingFunction*"
  ],
},
{
  "Sid": "AllowCreateServiceLinkedRoleForSageMakerApplicationAutoscaling",
  "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
  "Effect": "Allow",
  "Resource": "arn:aws:iam:*:*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "iam:AWSServiceName": "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
    }
  }
},
{
  "Sid": "AllowSNSActions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "sns:Subscribe",
    "sns:CreateTopic",
    "sns:Publish"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
    "arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
    "arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
  ]
},
{
  "Sid": "AllowPassRoleForSageMakerRoles",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:PassRole"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:iam:*:*:role/sm-provisioning/datazone_usr_sagemaker_execution_role_*"
  ],
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "iam:PassedToService": [
        "glue.amazonaws.com",
        "bedrock.amazonaws.com",
        "states.amazonaws.com",

```

```

        "lakeformation.amazonaws.com",
        "events.amazonaws.com",
        "sagemaker.amazonaws.com",
        "forecast.amazonaws.com"
    ]
}
},
{
    "Sid": "CrossAccountKmsOperations",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ListKeys"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringNotEquals": {
            "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
        }
    }
},
{
    "Sid": "KmsOperationsWithResourceTag",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ListKeys",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:RetireGrant"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "Null": {
            "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment": "false"
        }
    }
},
{
    "Sid": "AllowAthenaActions",
    "Effect": "Allow",

```

```
"Action": [  
  "athena:BatchGetNamedQuery",  
  "athena:BatchGetPreparedStatement",  
  "athena:BatchGetQueryExecution",  
  "athena:CreateNamedQuery",  
  "athena:CreateNotebook",  
  "athena:CreatePreparedStatement",  
  "athena:CreatePresignedNotebookUrl",  
  "athena>DeleteNamedQuery",  
  "athena>DeleteNotebook",  
  "athena>DeletePreparedStatement",  
  "athena:ExportNotebook",  
  "athena:GetDatabase",  
  "athena:GetDataCatalog",  
  "athena:GetNamedQuery",  
  "athena:GetPreparedStatement",  
  "athena:GetQueryExecution",  
  "athena:GetQueryResults",  
  "athena:GetQueryResultsStream",  
  "athena:GetQueryRuntimeStatistics",  
  "athena:GetTableMetadata",  
  "athena:GetWorkGroup",  
  "athena:ImportNotebook",  
  "athena:ListDatabases",  
  "athena:ListDataCatalogs",  
  "athena:ListEngineVersions",  
  "athena:ListNamedQueries",  
  "athena:ListPreparedStatement",  
  "athena:ListQueryExecutions",  
  "athena:ListTableMetadata",  
  "athena:ListTagsForResource",  
  "athena:ListWorkGroups",  
  "athena:StartCalculationExecution",  
  "athena:StartQueryExecution",  
  "athena:StartSession",  
  "athena:StopCalculationExecution",  
  "athena:StopQueryExecution",  
  "athena:TerminateSession",  
  "athena:UpdateNamedQuery",  
  "athena:UpdateNotebook",  
  "athena:UpdateNotebookMetadata",  
  "athena:UpdatePreparedStatement"  
],  
"Resource": [  
  "athena:BatchGetNamedQuery",  
  "athena:BatchGetPreparedStatement",  
  "athena:BatchGetQueryExecution",  
  "athena:CreateNamedQuery",  
  "athena:CreateNotebook",  
  "athena:CreatePreparedStatement",  
  "athena:CreatePresignedNotebookUrl",  
  "athena>DeleteNamedQuery",  
  "athena>DeleteNotebook",  
  "athena>DeletePreparedStatement",  
  "athena:ExportNotebook",  
  "athena:GetDatabase",  
  "athena:GetDataCatalog",  
  "athena:GetNamedQuery",  
  "athena:GetPreparedStatement",  
  "athena:GetQueryExecution",  
  "athena:GetQueryResults",  
  "athena:GetQueryResultsStream",  
  "athena:GetQueryRuntimeStatistics",  
  "athena:GetTableMetadata",  
  "athena:GetWorkGroup",  
  "athena:ImportNotebook",  
  "athena:ListDatabases",  
  "athena:ListDataCatalogs",  
  "athena:ListEngineVersions",  
  "athena:ListNamedQueries",  
  "athena:ListPreparedStatement",  
  "athena:ListQueryExecutions",  
  "athena:ListTableMetadata",  
  "athena:ListTagsForResource",  
  "athena:ListWorkGroups",  
  "athena:StartCalculationExecution",  
  "athena:StartQueryExecution",  
  "athena:StartSession",  
  "athena:StopCalculationExecution",  
  "athena:StopQueryExecution",  
  "athena:TerminateSession",  
  "athena:UpdateNamedQuery",  
  "athena:UpdateNotebook",  
  "athena:UpdateNotebookMetadata",  
  "athena:UpdatePreparedStatement"
```

```

    "*"
  ],
},
{
  "Sid": "AllowGlueCreateDatabase",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "glue:CreateDatabase"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:glue:*:*:catalog",
    "arn:aws:glue:*:*:database/default"
  ]
},
{
  "Sid": "AllowRedshiftGetClusterCredentials",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "redshift:GetClusterCredentials"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
    "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
  ]
},
{
  "Sid": "AllowListTags",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "sagemaker:ListTags"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
    "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*"
  ]
},
{
  "Sid": "AllowCloudformationListStackResources",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "cloudformation:ListStackResources"
  ],
  "Resource": "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*"
},

```

```
{
  "Sid": "AllowGlueActions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
    "glue:GetColumnStatisticsForTable",
    "glue:ListJobs",
    "glue:CreateSession",
    "glue:RunStatement",
    "glue:BatchCreatePartition",
    "glue:CreatePartitionIndex",
    "glue:CreateTable",
    "glue:BatchGetWorkflows",
    "glue:BatchUpdatePartition",
    "glue:BatchDeletePartition",
    "glue:GetPartition",
    "glue:GetPartitions",
    "glue:UpdateTable",
    "glue:DeleteTableVersion",
    "glue:DeleteTable",
    "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
    "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
    "glue:DeletePartitionIndex",
    "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
    "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
    "glue:BatchDeleteTableVersion",
    "glue:BatchDeleteTable",
    "glue:CreatePartition",
    "glue:DeletePartition",
    "glue:UpdatePartition",
    "glue:CreateBlueprint",
    "glue:CreateJob",
    "glue:CreateConnection",
    "glue:CreateCrawler",
    "glue:CreateDataQualityRuleset",
    "glue:CreateWorkflow",
    "glue:GetDatabases",
    "glue:GetTables",
    "glue:GetTable",
    "glue:SearchTables",
    "glue:NotifyEvent",
    "glue:ListSchemas",
    "glue:BatchGetJobs",
    "glue:GetConnection",
```



```
"glue:GetDatabase"
],
"Resource": [
  "*"
]
},
{
  "Sid": "AllowGlueActionsWithEnvironmentTag",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "glue:SearchTables",
    "glue:NotifyEvent",
    "glue:StartBlueprintRun",
    "glue:PutWorkflowRunProperties",
    "glue:StopCrawler",
    "glue>DeleteJob",
    "glue>DeleteWorkflow",
    "glue:UpdateCrawler",
    "glue>DeleteBlueprint",
    "glue:UpdateWorkflow",
    "glue:StartCrawler",
    "glue:ResetJobBookmark",
    "glue:UpdateJob",
    "glue:StartWorkflowRun",
    "glue:StopCrawlerSchedule",
    "glue:ResumeWorkflowRun",
    "glue:ListSchemas",
    "glue>DeleteCrawler",
    "glue:UpdateBlueprint",
    "glue:BatchStopJobRun",
    "glue:StopWorkflowRun",
    "glue:BatchGetJobs",
    "glue:BatchGetWorkflows",
    "glue:UpdateCrawlerSchedule",
    "glue>DeleteConnection",
    "glue:UpdateConnection",
    "glue:GetConnection",
    "glue:GetDatabase",
    "glue:GetTable",
    "glue:GetPartition",
    "glue:GetPartitions",
    "glue:BatchDeleteConnection",
    "glue:StartCrawlerSchedule",
    "glue:StartJobRun",
```

```

    "glue:CreateWorkflow",
    "glue:*DataQuality*"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "Null": {
      "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment": "false"
    }
  }
},
{
  "Sid": "AllowGlueDefaultAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "glue:BatchGet*",
    "glue:Get*",
    "glue:SearchTables",
    "glue:List*",
    "glue:RunStatement"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:glue:*:*:catalog",
    "arn:aws:glue:*:*:database/default",
    "arn:aws:glue:*:*:connection/dz-sm-*",
    "arn:aws:glue:*:*:session/*"
  ]
},
{
  "Sid": "AllowRedshiftClusterActions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
    "redshift:DescribeClusters"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*",
    "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
  ]
},
{
  "Sid": "AllowCreateClusterUser",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "redshift:CreateClusterUser"
  ]
}

```

```

],
"Resource": [
  "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*"
],
},
{
  "Sid": "AllowCreateSecretActions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "secretsmanager:CreateSecret",
    "secretsmanager:TagResource"
  ],
  "Resource": "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain": "dzd_*",
      "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain": "dzd_*"
    },
    "Null": {
      "aws:TagKeys": "false",
      "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject": "false",
      "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain": "false",
      "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain": "false",
      "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject": "false"
    },
    "ForAllValues:StringEquals": {
      "aws:TagKeys": [
        "AmazonDataZoneDomain",
        "AmazonDataZoneProject"
      ]
    }
  },
},
{
  "Sid": "ForecastOperations",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "forecast:CreateExplainabilityExport",
    "forecast:CreateExplainability",
    "forecast:CreateForecastEndpoint",
    "forecast:CreateAutoPredictor",
    "forecast:CreateDatasetImportJob",
    "forecast:CreateDatasetGroup",
    "forecast:CreateDataset",

```

```

    "forecast:CreateForecast",
    "forecast:CreateForecastExportJob",
    "forecast:CreatePredictorBacktestExportJob",
    "forecast:CreatePredictor",
    "forecast:DescribeExplainabilityExport",
    "forecast:DescribeExplainability",
    "forecast:DescribeAutoPredictor",
    "forecast:DescribeForecastEndpoint",
    "forecast:DescribeDatasetImportJob",
    "forecast:DescribeDataset",
    "forecast:DescribeForecast",
    "forecast:DescribeForecastExportJob",
    "forecast:DescribePredictorBacktestExportJob",
    "forecast:GetAccuracyMetrics",
    "forecast:InvokeForecastEndpoint",
    "forecast:GetRecentForecastContext",
    "forecast:DescribePredictor",
    "forecast:TagResource",
    "forecast>DeleteResourceTree"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:forecast:*:*:*Canvas*"
  ]
},
{
  "Sid": "RDSOperation",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "rds:DescribeDBInstances",
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "AllowEventBridgeRule",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "events:PutRule"
  ],
  "Resource": "arn:aws:events:*:*:rule/*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job": "true"
    }
  }
},
{

```

```

    "Sid": "EventBridgeOperations",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "events:DescribeRule",
        "events:PutTargets"
    ],
    "Resource": "arn:aws:events:*:*:rule/*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job": "true"
        }
    }
},
{
    "Sid": "EventBridgeTagBasedOperations",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "events:TagResource"
    ],
    "Resource": "arn:aws:events:*:*:rule/*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job": "true",
            "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job": "true"
        }
    }
},
{
    "Sid": "EventBridgeListTagOperation",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "events:ListTagsForResource",
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "AllowEMR",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListClusters"
    ],
    "Resource": "*"
},
{

```

```

    "Sid": "AllowSSOAction",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "sso:CreateApplicationAssignment",
        "sso:AssociateProfile"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "DenyNotAction",
    "Effect": "Deny",
    "NotAction": [
        "sagemaker:*",
        "sagemaker-geospatial:*",
        "sqlworkbench:*",
        "datazone:*",
        "forecast:*",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena>DeleteNamedQuery",
        "athena>DeleteNotebook",
        "athena>DeletePreparedStatement",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",

```

```
"athena:GetQueryResultsStream",
"athena:GetQueryRuntimeStatistics",
"athena:GetTableMetadata",
"athena:GetWorkGroup",
"athena:ImportNotebook",
"athena:ListDatabases",
"athena:ListDataCatalogs",
"athena:ListEngineVersions",
"athena:ListNamedQueries",
"athena:ListPreparedStatements",
"athena:ListQueryExecutions",
"athena:ListTableMetadata",
"athena:ListTagsForResource",
"athena:ListWorkGroups",
"athena:StartCalculationExecution",
"athena:StartQueryExecution",
"athena:StartSession",
"athena:StopCalculationExecution",
"athena:StopQueryExecution",
"athena:TerminateSession",
"athena:UpdateNamedQuery",
"athena:UpdateNotebook",
"athena:UpdateNotebookMetadata",
"athena:UpdatePreparedStatement",
"aws-marketplace:ViewSubscriptions",
"cloudformation:GetTemplateSummary",
"cloudformation:ListStackResources",
"cloudwatch:DeleteAlarms",
"cloudwatch:DescribeAlarms",
"cloudwatch:GetMetricData",
"cloudwatch:GetMetricStatistics",
"cloudwatch:ListMetrics",
"cloudwatch:PutMetricAlarm",
"cloudwatch:PutMetricData",
"codebuild:BatchGetBuilds",
"codebuild:StartBuild",
"codecommit:BatchGetRepositories",
"codecommit:CreateRepository",
"codecommit:GetRepository",
"codecommit:List*",
"codecommit:GitPull",
"codecommit:GitPush",
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
```

```
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
"ec2:DescribeDhcpOptions",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeRouteTables",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeVpcEndpoints",
"ec2:DescribeVpcEndpointServices",
"ec2:DescribeVpcs",
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:BatchGetImage",
"ecr:CreateRepository",
"ecr:Describe*",
"ecr:GetAuthorizationToken",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:SetRepositoryPolicy",
"ecr:CompleteLayerUpload",
"ecr:BatchDeleteImage",
"ecr:UploadLayerPart",
"ecr:DeleteRepositoryPolicy",
"ecr:InitiateLayerUpload",
"ecr:DeleteRepository",
"ecr:PutImage",
"ecr:StartImageScan",
"ecr:TagResource",
"ecr:UntagResource",
"elastic-inference:Connect",
"elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
"elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
"elasticmapreduce:DescribeCluster",
"elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
"elasticmapreduce:ListClusters",
"events:PutRule",
"events:DescribeRule",
"events:PutTargets",
"events:TagResource",
"events:ListTagsForResource",
"fsx:DescribeFileSystems",
"glue:SearchTables",
"glue:NotifyEvent",
"glue:StartBlueprintRun",
"glue:PutWorkflowRunProperties",
"glue:StopCrawler",
```



```
"glue:DeleteJob",
"glue:DeleteWorkflow",
"glue:UpdateCrawler",
"glue:DeleteBlueprint",
"glue:UpdateWorkflow",
"glue:StartCrawler",
"glue:ResetJobBookmark",
"glue:UpdateJob",
"glue:StartWorkflowRun",
"glue:StopCrawlerSchedule",
"glue:ResumeWorkflowRun",
"glue:DeleteCrawler",
"glue:UpdateBlueprint",
"glue:BatchStopJobRun",
"glue:StopWorkflowRun",
"glue:BatchGet*",
"glue:UpdateCrawlerSchedule",
"glue:DeleteConnection",
"glue:UpdateConnection",
"glue:Get*",
"glue:BatchDeleteConnection",
"glue:StartCrawlerSchedule",
"glue:StartJobRun",
"glue:CreateWorkflow",
"glue:*DataQuality*",
"glue:List*",
"glue:CreateSession",
"glue:RunStatement",
"glue:BatchCreatePartition",
"glue:CreateDatabase",
"glue:CreatePartitionIndex",
"glue:CreateTable",
"glue:BatchUpdatePartition",
"glue:BatchDeletePartition",
"glue:UpdateTable",
"glue:DeleteTableVersion",
"glue:DeleteTable",
"glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
"glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
"glue:DeletePartitionIndex",
"glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
"glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
"glue:BatchDeleteTableVersion",
"glue:BatchDeleteTable",
```

```
"glue:CreatePartition",
"glue:DeletePartition",
"glue:UpdatePartition",
"glue:CreateBlueprint",
"glue:CreateJob",
"glue:CreateConnection",
"glue:CreateCrawler",
"groundtruthlabeling:*",
"iam:CreateServiceLinkedRole",
"iam:GetRole",
"iam:ListRoles",
"iam:PassRole",
"kms:DescribeKey",
"kms:ListAliases",
"kms:Decrypt",
"kms:ListKeys",
"kms:Encrypt",
"kms:GenerateDataKey",
"kms:RetireGrant",
"lakeformation:GetDataAccess",
"lambda:ListFunctions",
"lambda:InvokeFunction",
"logs:CreateLogDelivery",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DeleteLogDelivery",
"logs:Describe*",
"logs:GetLogDelivery",
"logs:GetLogEvents",
"logs:ListLogDeliveries",
"logs:PutLogEvents",
"logs:UpdateLogDelivery",
"ram:AcceptResourceShareInvitation",
"rds:DescribeDBInstances",
"redshift:CreateClusterUser",
"redshift:GetClusterCredentials",
"redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
"redshift:DescribeClusters",
"redshift-data:BatchExecuteStatement",
"redshift-data:CancelStatement",
"redshift-data:DescribeStatement",
"redshift-data:DescribeTable",
"redshift-data:ExecuteStatement",
"redshift-data:GetStatementResult",
```

```
"redshift-data:ListSchemas",
"redshift-data:ListTables",
"redshift-serverless:ListNamespaces",
"redshift-serverless:ListWorkgroups",
"redshift-serverless:GetNamespace",
"redshift-serverless:GetWorkgroup",
"redshift-serverless:GetCredentials",
"s3:GetBucketAcl",
"s3:PutObjectAcl",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject",
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:CreateBucket",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:GetBucketCors",
"s3:PutBucketCors",
"s3:DeleteObjectVersion",
"s3:PutObjectRetention",
"s3:ReplicateObject",
"s3:RestoreObject",
"secretsmanager:ListSecrets",
"secretsmanager:DescribeSecret",
"secretsmanager:GetSecretValue",
"secretsmanager:CreateSecret",
"secretsmanager:PutResourcePolicy",
"secretsmanager:TagResource",
"servicecatalog:Describe*",
"servicecatalog:List*",
"servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
"servicecatalog:SearchProducts",
"servicecatalog:SearchProvisionedProducts",
"servicecatalog:ProvisionProduct",
"servicecatalog:TerminateProvisionedProduct",
"servicecatalog:UpdateProvisionedProduct",
"sns:ListTopics",
"sns:Subscribe",
"sns:CreateTopic",
"sns:Publish",
"states:DescribeExecution",
"states:GetExecutionHistory",
"states:StartExecution",
```

```

    "states:StopExecution",
    "states:UpdateStateMachine",
    "tag:GetResources",
    "sso:CreateApplicationAssignment",
    "sso:AssociateProfile"
  ],
  "Resource": "*"
}
]
}

```

AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트

이 서비스가 이러한 변경 사항을 추적하기 시작한 이후부터 Amazon DataZone의 AWS 관리형 정책 업데이트에 대한 세부 정보를 봅니다. 이 페이지의 변경 사항에 대한 자동 알림을 받아보려면 Amazon DataZone [문서 기록](#) 페이지에서 RSS 피드를 구독하세요.

변경 사항	설명	날짜
AmazonDataZoneFullAccess - 정책 업데이트	AmazonDataZoneFullAccess에 대한 정책 업데이트 - 콘솔이 RAM 리소스 공유에서 AWS AWS 관리형 권한을 연결하거나 업데이트할 수 있도록 합니다.	2025년 5월 22일
AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy - 정책 업데이트	AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy에 대한 정책 업데이트 - Amazon DataZone 프로젝트 사용자 역할은 페더레이션 테이블의 데이터 전송 역할로 사용됩니다. 이 업데이트는 iam:PassRole 문datazone_usr_role*에를 추가하여 프로젝트 사용	2025년 5월 21일

변경 사항	설명	날짜
	자 역할을이 용도로 사용할 수 있도록 합니다.	
AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy - 정책 업데이트	AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy에 대한 정책 업데이트 - glue:GetConnection 작업에 대한 지원 추가.	2025년 1월 2일
AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary - 정책 업데이트	AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary에 대한 정책 업데이트 -이 변경 사항은 권한 경계에 sagemaker:AddTags를 추가하여 Amazon DataZone이 필요한 태그를 CreateUserProfile 사용하여 성공적으로 호출할 수 있도록 합니다.	2024년 12월 3일
AmazonDataZoneSageMakerAccess 및 AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy - 정책 업데이트	AmazonDataZoneFullAccess, AmazonDataZoneSageMakerAccess 및 AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy에 대한 정책 업데이트 - Amazon SageMaker Unified Studio 환경을 지원합니다.	2024년 12월 3일

변경 사항	설명	날짜
AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy 및 AmazonDataZoneFullUserAccess - 정책 업데이트	구독 요청에 대한 메타데이터 적용 규칙을 지원하도록 AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy 및 AmazonDataZoneFullUserAccess에 대한 정책 업데이트.	2024년 11월 19일
AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy - 정책 업데이트	AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy에 대한 정책 업데이트 - 사용자가 datazone* 로 생성된 정책에 대한 정책 버전을 삭제할 수 있도록 하기 위해 iam:DeletePolicyVersion 을 추가합니다. 이렇게 하면 환경 사용자 역할 정책을 업데이트해야 하는 사용자의 차단을 해제할 수 있습니다.	2024년 10월 22일
AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy 및 AmazonDataZoneFullUserAccess - 정책 업데이트	AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy 및 AmazonDataZoneFullUserAccess - Amazon DataZone 도메인 단위 및 데이터 제품을 생성 및 관리하는 데 사용되는 새 API에 대한 지원을 활성화합니다.	2024년 7월 31일

변경 사항	설명	날짜
AmazonDataZoneGlue ManageAccessRolePolicy - 정책 업데이트	AmazonDataZoneGlue ManageAccessRolePolicy에 대한 정책 업데이트 - Amazon DataZone은 Lake Formation에서 권한을 부여하는 범위를 줄이기 위해 세분화된 액세스 제어 기능에 사용되는 IAM 권한을 추가합니다.	2024년 7월 2일
AmazonDataZoneExecutionRolePolicy 및 AmazonDataZoneFullUserAccess - 정책 업데이트	AmazonDataZoneExecutionRolePolicy 및 AmazonDataZoneFullUserAccess에 대한 정책 업데이트를 통해 데이터 계보 및 세분화된 액세스 제어 API에 대한 지원을 활성화합니다.	2024년 6월 27일
AmazonDataZoneGlue ManageAccessRolePolicy - 정책 업데이트	Amazon DataZone에서 자체 구독 기능에 필요한 IAM 권한을 추가하여 레이크 형성이 부여되는 권한을 제한하는 AmazonDataZoneGlue ManageAccessRolePolicy에 대한 정책 업데이트입니다. 자체 구독 기능을 사용하면 태그가 지정된 리소스에만 레이크 형성 권한을 부여할 수 있습니다.	2024년 6월 14일

변경 사항	설명	날짜
AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy - 정책 업데이트	사용자가 Amazon DataZone 환경에 대한 작업을 구성할 수 있도록 Amazon DataZone에 새 API를 추가하는 AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy에 대한 정책 업데이트입니다.	2024년 6월 14일
AmazonDataZoneFullAccess - 정책 업데이트	Amazon DataZone 관리 콘솔이 사용자를 대신하여 도메인 태그와 프로젝트 태그를 모두 사용하여 보안 암호를 생성할 수 있도록 하는 AmazonDataZoneFullAccess에 대한 정책 업데이트입니다. 또한 도메인 소유자 계정의 관리를 활성화하여 연결된 계정의 계정 연결 상태를 볼 수 있도록 하는 ram:ListResourceSharePermissions 작업도 포함됩니다.	2024년 6월 14일

변경 사항	설명	날짜
AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary - 새 권한 경계	AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary라는 새 권한 경계입니다. Amazon DataZone 데이터 포털을 통해 Amazon SageMaker 환경을 생성할 때 Amazon DataZone은 환경 생성 중에 생성되는 IAM 역할에 이 권한 경계를 적용합니다. 권한 경계는 Amazon DataZone에서 생성하는 역할의 범위를 제한합니다.	2024년 4월 30일
AmazonDataZoneSageMakerAccess - 새 정책	AmazonDataZoneSageMakerAccess라는 새 정책은 Amazon DataZone에 Amazon SageMaker 자산을 카탈로그에 게시할 수 있는 권한을 부여합니다. 또한 카탈로그에 있는 Amazon SageMaker에 게시된 자산에 대한 액세스 권한을 부여하거나 액세스 권한을 취소할 수 있는 권한을 Amazon DataZone에 부여합니다.	2024년 4월 30일

변경 사항	설명	날짜
AmazonDataZoneFullAccess - 정책 업데이트	AmazonDataZoneFullAccess 정책에 대한 업데이트로, 콘솔에서 블루프린트를 구성하는 계정 관리자의 사용성을 개선하기 위한 DescribeSecurityGroups 작업 및 지정된 관리형 정책에 대한 정보를 검색하는 데 도움이 되는 GetPolicy 작업에 대한 액세스를 추가합니다.	2024년 4월 30일
AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy - 새 정책	AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy라는 새로운 정책은 Amazon DataZone에 Amazon SageMaker와 상호 작용하는 데 필요한 권한을 부여합니다.	2024년 4월 30일
AmazonDataZoneS3Manage- <region>-<domainId> - 새 역할	Amazon DataZone이 Lake Formation을 호출하여 Amazon Simple Storage Service(S3) 위치를 등록할 때 사용되는 AmazonDataZoneS3Manage-<region>-<domainId>라는 새 역할입니다. DataZone AWS Amazon S3 AWS Lake Formation은 해당 위치의 데이터에 액세스할 때 이 역할을 수임합니다.	2024년 4월 1일

변경 사항	설명	날짜
AmazonDataZoneGlue ManageAccessRolePolicy - 정책 업데이트	AmazonDataZoneGlue ManageAccessRolePolicy를 업데이트하여 Amazon DataZone에 데이터에 대한 게시 및 액세스 권한을 허용할 수 있는 권한을 지원합니다.	2024년 4월 1일
AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy 및 AmazonDataZoneFull UserAccess - 정책 업데이트	CancelMetadataGenerationRun API에 대한 지원을 활성화하도록 AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy 및 AmazonDataZoneFullUserAccess를 업데이트했습니다.	2024년 3월 29일
AmazonDataZoneFullAccess - 정책 업데이트	사용자가 Amazon DataZone 관리 콘솔에서 암호, 클러스터, VPC 및 서브넷을 텍스트 상자에 입력하지 않고 선택할 수 있도록 AmazonDataZoneFullAccess를 업데이트했습니다.	2024년 3월 13일

변경 사항	설명	날짜
AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy - 정책 업데이트	AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy를 업데이트하여 어떤 계정 및 리전에 활성화된 블루프린트를 식별하여 환경 프로파일을 생성하는 데 필요한 ListEnvironmentBlueprintConfigurationSummaries API에 대한 지원을 활성화했습니다.	2024년 2월 1일
AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy - 정책 업데이트	AWS Lake Formation 하이브리드 모드에 대한 지원을 활성화하도록 AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy를 업데이트했습니다.	2023년 12월 14일
AmazonDataZoneFullUserAccess 및 AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy - 정책 업데이트	AmazonDataZoneFullUserAccess 및 AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy 정책을 업데이트하여 Amazon DataZone에서 생성형 AI 지원 데이터 설명 기능을 지원합니다.	2023년 11월 28일

변경 사항	설명	날짜
AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary - 정책 업데이트	Amazon DataZone은 AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary 관리형 정책을 업데이트했습니다. 이 정책은 ResourceTag 조건에 따라 범위가 축소된 추가 athena:GetQueryResultsStream 권한으로 구성됩니다.	2023년 11월 17일
AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy - 정책 업데이트	Amazon DataZone은 redshift:AssociateDataShareConsumer 작업에 대한 조직 ID 확인을 제거하여 AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy를 업데이트했습니다. 이를 통해 AWS 조직 간에 리소스를 공유할 수 있습니다.	2023년 11월 16일
AmazonDataZoneFullUserAccess - 정책 업데이트	Amazon DataZone은 Amazon DataZone에 전체 액세스 권한을 부여하는 AmazonDataZoneFullUserAccess 정책을 업데이트했지만, 이는 도메인, 사용자 또는 관련 계정의 관리를 허용하지 않습니다.	2023년 10월 2일

변경 사항	설명	날짜
AmazonDataZonePort alFullAccessPolicy - 정책 사용 중단	Amazon DataZone은 AmazonDataZonePort alFullAccessPolicy를 더 이상 사용하지 않았습니다.	2023년 9월 29일
AmazonDataZonePrev iewConsoleFullAccess - 정책 사용 중단	Amazon DataZone은 AmazonDataZonePrev iewConsoleFullAccess를 더 이 상 사용하지 않습니다.	2023년 9월 29일
AmazonDataZoneDoma inExecutionRolePolicy - 새 정 책	Amazon DataZone은 AmazonDataZoneDoma inExecutionRolePolicy라는 새 정책을 추가했습니다. Amazon DataZone AmazonDataZoneDoma inExecutionRole 서비스 역할의 기본 정책입니다. 이 역 할은 Amazon DataZone에서 Amazon DataZone 도메인의 데이터를 카탈로그화, 검색, 관 리, 공유 및 분석하는 데 사용됩 니다. AmazonDataZoneDoma inExecutionRolePol icy 정책을 AmazonDat aZoneDomainExecuti onRole 에 연결할 수 있습니 다.	2023년 9월 25일

변경 사항	설명	날짜
AmazonDataZoneCrossAccountAdmin - 새 정책	Amazon DataZone은 AmazonDataZoneCrossAccountAdmin이라는 새로운 정책을 추가하여 사용자가 계정에 연결된 Amazon DataZone으로 작업할 수 있도록 합니다.	2023년 9월 19일
AmazonDataZoneFullUserAccess - 새 정책	Amazon DataZone은 Amazon DataZone에 전체 액세스 권한을 부여하는 AmazonDataZoneFullUserAccess 정책을 업데이트했지만, 이는 도메인, 사용자 또는 관련 계정의 관리를 허용하지 않습니다.	2023년 9월 12일
AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy - 새 정책	Amazon DataZone은 AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy라는 새로운 정책을 추가하여 Amazon DataZone이 데이터를 게시하고 데이터에 액세스 권한을 부여할 수 있도록 했습니다.	2023년 9월 12일

변경 사항	설명	날짜
AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy - 새 정책	Amazon DataZone은 카탈로그에 AWS Glue 데이터를 게시할 수 있는 권한을 Amazon DataZone에 부여하는 AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy라는 새 정책을 추가했습니다. DataZone 또한 Amazon DataZone에 카탈로그에 게시된 AWS Glue 자산에 대한 액세스 권한을 부여하거나 액세스 권한을 취소할 수 있는 권한을 부여합니다.	2023년 9월 12일
AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy - 새 정책	Amazon DataZone은 지원되는 데이터 소스와 상호 운용하는 데 필요한 권한을 Amazon DataZone에 부여하는 AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy라는 새 정책을 추가했습니다.	2023년 9월 12일
AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary - 새 정책	Amazon DataZone은 AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary라는 새 정책을 추가했으며, 이 정책은 연결된 프로비저닝된 IAM 위탁자를 제한합니다.	2023년 9월 12일

변경 사항	설명	날짜
AmazonDataZoneFullAccess - 새 정책	Amazon DataZone은 AWS 관리 콘솔을 통해 Amazon DataZone에 대한 전체 액세스를 제공하는 AmazonDataZoneFullAccess라는 새 정책을 추가했습니다. DataZone	2023년 9월 12일
관리형 정책 업데이트	추가 iam:GetPolicy 권한으로 구성된 AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess 관리형 정책에 대한 업데이트입니다.	2023년 6월 13일
Amazon DataZone에서 변경 사항 추적 시작	Amazon DataZone은 AWS 관리형 정책에 대한 변경 사항 추적을 시작했습니다.	2023년 3월 20일

Amazon DataZone의 IAM 역할

주제

- [AmazonDataZoneProvisioningRole-<domainAccountId>](#)
- [AmazonDataZoneDomainExecutionRole](#)
- [AmazonDataZoneGlueAccess-<region>-<domainId>](#)
- [AmazonDataZoneRedshiftAccess-<region>-<domainId>](#)
- [AmazonDataZoneS3Manage-<region>-<domainId>](#)
- [AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRole-<region>-<domainId>](#)
- [AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicyRole-<domainAccountId>](#)

AmazonDataZoneProvisioningRole-<domainAccountId>

AmazonDataZoneProvisioningRole-<domainAccountId>에는 AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy가 연결되어 있습니다. 이 역할은 AWS Glue 및 Amazon Redshift와 상호 운용하는 데 필요한 권한을 Amazon DataZone에 부여합니다.

기본 AmazonDataZoneProvisioningRole-<domainAccountId>에는 다음과 같은 신뢰 정책이 연결되어 있습니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "datazone.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "{{domain_account}}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

AmazonDataZoneDomainExecutionRole

AmazonDataZoneDomainExecutionRole에는 AWS 관리형 정책 AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy가 연결되어 있습니다. Amazon DataZone은 사용자를 대신하여 이 역할을 생성합니다. 데이터 포털의 특정 작업의 경우 Amazon DataZone은 역할이 생성된 계정에서 이 역할을 수임하고 이 역할이 작업을 수행할 권한이 있는지 확인합니다.

AmazonDataZoneDomainExecutionRole Amazon DataZone 도메인을 호스팅하는 AWS 계정 에 있는 역할이 필요합니다. 이 역할은 Amazon DataZone 도메인을 생성할 때 자동으로 생성됩니다.

기본 AmazonDataZoneDomainExecutionRole 역할에는 다음과 같은 신뢰 정책이 있습니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "datazone.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:TagSession"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "{{source_account_id}}"
        },
        "ForAllValues:StringLike": {
          "aws:TagKeys": [
            "datazone*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

AmazonDataZoneGlueAccess-<region>-<domainId>

AmazonDataZoneGlueAccess-<region>-<domainId> 역할에는

AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy가 연결되어 있습니다. 이 역할은 AWS Glue 데이터를 카탈로그에 게시할 수 있는 권한을 Amazon DataZone에 부여합니다. 또한 Amazon DataZone에 카탈로그에 게시된 AWS Glue 자산에 대한 액세스 권한을 부여하거나 액세스 권한을 취소할 수 있는 권한을 부여합니다.

기본 AmazonDataZoneGlueAccess-<region>-<domainId> 역할에는 다음과 같은 신뢰 정책이 연결되어 있습니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "datazone.amazonaws.com"
  },
  "Action": "sts:AssumeRole",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "{{domain_account}}"
    },
    "ArnEquals": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:datazone:{{region}}:
{{domain_account}}:domain/{{root_domain_id}}"
    }
  }
}
```

AmazonDataZoneRedshiftAccess-<region>-<domainId>

AmazonDataZoneRedshiftAccess-<region>-<domainId> 역할에는

AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy가 연결되어 있습니다. 이 역할은 Amazon DataZone에 Amazon Redshift 데이터를 카탈로그에 게시할 수 있는 권한을 부여합니다. 또한 카탈로그에 있는 Amazon Redshift 또는 Amazon Redshift Serverless에 게시된 자산에 대한 액세스 권한을 부여하거나 액세스 권한을 취소할 수 있는 권한을 Amazon DataZone에 부여합니다.

기본 AmazonDataZoneRedshiftAccess-<region>-<domainId> 역할에는 다음과 같은 인라인 권한 정책이 연결되어 있습니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "RedshiftSecretStatement",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
```

```

        "StringEquals": {
            "secretsmanager:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain": "{{domainId}}"
        }
    }
}
]
}

```

기본 AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRole<timestamp>에는 다음과 같은 신뢰 정책이 연결되어 있습니다.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "datazone.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "{{domain_account}}"
        },
        "ArnEquals": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:datazone:{{region}}:{{domain_account}}:domain/{{root_domain_id}}"
        }
      }
    }
  ]
}

```

AmazonDataZoneS3Manage-<region>-<domainId>

AmazonDataZoneS3Manage-<region>-<domainId>는 Amazon DataZone이 AWS Lake Formation을 호출하여 Amazon Simple Storage Service(Amazon S3) 위치를 등록할 때 사용됩니다. AWS Lake Formation은 해당 위치의 데이터에 액세스할 때 이 역할을 수임합니다. 자세한 내용은 [위치를 등록하는 데 사용되는 역할에 대한 요구 사항](#)을 참조하세요.

이 역할에는 다음과 같은 인라인 권한 정책이 연결되어 있습니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "LakeFormationDataAccessPermissionsForS3",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceAccount": "${accountId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "LakeFormationDataAccessPermissionsForS3ListBucket",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceAccount": "${accountId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "LakeFormationDataAccessPermissionsForS3ListAllMyBuckets",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceAccount": "${accountId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

        }
    },
    {
        "Sid": "LakeFormationExplicitDenyPermissionsForS3",
        "Effect": "Deny",
        "Action": [
            "s3:PutObject",
            "s3:GetObject",
            "s3:DeleteObject"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:s3:::[BucketNames]/*"
        ],
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:ResourceAccount": "{{accountId}}"
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "LakeFormationExplicitDenyPermissionsForS3ListBucket",
        "Effect": "Deny",
        "Action": [
            "s3:ListBucket"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:s3:::[BucketNames]"
        ],
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:ResourceAccount": "{{accountId}}"
            }
        }
    }
]
}

```

AmazonDataZoneS3Manage-<region>-<domainId>에는 다음과 같은 신뢰 정책이 연결되어 있습니다.

```
{
```

```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "TrustLakeFormationForDataLocationRegistration",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "lakeformation.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "{{source_account_id}}"
      }
    }
  }
]
}

```

AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRole-<region>-<domainId>

AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRole 역할에는

AmazonDataZoneSageMakerAccess, AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy 및 AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy가 연결되어 있습니다. 이 역할은 데이터 레이크, 데이터 웨어하우스 및 Amazon Sagemaker 자산에 대한 구독을 게시하고 관리할 수 있는 권한을 Amazon DataZone에 부여합니다.

AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRole 역할에 다음 인라인 정책을 연결합니다.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "RedshiftSecretStatement",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "secretsmanager:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain": "{{domainId}}"
        }
      }
    }
  ]
}

```



```

    }
  }
]
}

```

AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRole 역할에 다음 신뢰 정책을 연결합니다.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DatazoneTrustPolicyStatement",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": ["datazone.amazonaws.com",
                   "sagemaker.amazonaws.com"]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "{{domain_account}}"
        },
        "ArnEquals": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:datazone:{{region}}:
{{domain_account}}:domain/{{root_domain_id}}"
        }
      }
    }
  ]
}

```

AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicyRole-<domainAccountId>

AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicyRole 역할에는 AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy 및 AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy가 연결되어 있습니다. 이 역할은 AWS Glue, Amazon Redshift 및 Amazon Sagemaker와 상호 작용하는 데 필요한 권한을 Amazon DataZone에 부여합니다.

AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicyRole 역할에 다음 인라인 정책을 연결합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "SageMakerStudioTagOnCreate",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource": "arn:aws:sagemaker:*:{{AccountId}}:*/*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "sagemaker:TaggingAction": "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicyRole 역할에 다음 신뢰 정책을 연결합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DataZoneTrustPolicyStatement",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "datazone.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "{{domain_account}}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}
]
}
```

임시 자격 증명

일부 AWS 서비스는 임시 자격 증명을 사용하여 로그인할 때 작동하지 않습니다. 임시 자격 증명으로 작업하는 AWS 서비스를 포함한 추가 정보는 [AWS IAM 사용 설명서의 IAM으로 작업하는 서비스를 참조](#)하세요.

사용자 이름과 암호를 제외한 방법을 AWS Management Console 사용하여 로그인하는 경우 임시 자격 증명을 사용합니다. 예를 들어 회사의 SSO(Single Sign-On) 링크를 AWS 사용하여 액세스하면 해당 프로세스가 임시 자격 증명을 자동으로 생성합니다. 또한 콘솔에 사용자로 로그인한 다음 역할을 전환할 때 임시 보안 인증을 자동으로 생성합니다. 역할 전환에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [역할로 전환\(콘솔\)](#)을 참조하세요.

AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 임시 자격 증명을 수동으로 생성할 수 있습니다. 그런 다음 이러한 임시 자격 증명을 사용하여 장기 액세스 키를 사용하는 대신 임시 자격 증명을 동적으로 생성하는 `access AWS. AWS recommends`에 액세스할 수 있습니다. 자세한 정보는 [IAM의 임시 보안 자격 증명](#) 섹션을 참조하세요.

위탁자 권한

IAM 사용자 또는 역할을 사용하여에서 작업을 수행하는 경우 AWS보안 주체로 간주됩니다. 정책은 보안 주체에게 권한을 부여합니다. 일부 서비스를 사용할 때는 다른 서비스에서 다른 작업을 트리거하는 작업을 수행할 수 있습니다. 이 경우 두 작업을 모두 수행할 수 있는 권한이 있어야 합니다. 작업에 정책의 추가 종속 작업이 필요한지 여부를 확인하려면 서비스 승인 참조의 [AWS Documentation Essentials에 사용되는 작업, 리소스 및 조건 키를 참조](#)하세요.

Amazon DataZone에 대한 규정 준수 확인

AWS 서비스 가 특정 규정 준수 프로그램의 범위 내에 있는지 알아보려면 [AWS 서비스 규정 준수 프로그램 제공 범위](#) 섹션을 참조하고 관심 있는 규정 준수 프로그램을 선택합니다. 일반 정보는 [AWS 규정 준수 프로그램](#).

를 사용하여 타사 감사 보고서를 다운로드할 수 있습니다 AWS Artifact. 자세한 내용은 [Downloading Reports inDownloading AWS Artifact](#)을 참조하세요.

사용 시 규정 준수 책임은 데이터의 민감도, 회사의 규정 준수 목표 및 관련 법률과 규정에 따라 AWS 서비스 결정됩니다.는 규정 준수를 지원하기 위해 다음 리소스를 AWS 제공합니다.

- [보안 규정 준수 및 거버넌스](#) - 이러한 솔루션 구현 가이드에서는 아키텍처 고려 사항을 설명하고 보안 및 규정 준수 기능을 배포하는 단계를 제공합니다.
- [HIPAA 적격 서비스 참조](#) - HIPAA 적격 서비스가 나열되어 있습니다. 모두 HIPAA 자격이 AWS 서비스 있는 것은 아닙니다.
- [AWS 규정 준수 리소스](#) -이 워크북 및 가이드 모음은 산업 및 위치에 적용될 수 있습니다.
- [AWS 고객 규정 준수 가이드](#) - 규정 준수의 관점에서 공동 책임 모델을 이해합니다. 이 가이드에는 여러 프레임워크(미국 국립표준기술연구소(NIST), 결제 카드 산업 보안 표준 위원회(PCI), 국제표준화기구(ISO) 포함)의 보안 제어에 대한 지침을 보호하고 AWS 서비스 매핑하는 모범 사례가 요약되어 있습니다.
- AWS Config 개발자 안내서의 [규칙을 사용하여 리소스 평가](#) -이 AWS Config 서비스는 리소스 구성이 내부 관행, 업계 지침 및 규정을 얼마나 잘 준수하는지 평가합니다.
- [AWS Security Hub](#) - 내 보안 상태에 대한 포괄적인 보기를 AWS 서비스 제공합니다 AWS. Security Hub는 보안 컨트롤을 사용하여 AWS 리소스를 평가하고 보안 업계 표준 및 모범 사례에 대한 규정 준수를 확인합니다. 지원되는 서비스 및 제어 목록은 [Security Hub 제어 참조](#)를 참조하세요.
- [Amazon GuardDuty](#) - 의심스러운 활동과 악의적인 활동이 있는지 환경을 모니터링하여 사용자, AWS 계정워크로드, 컨테이너 및 데이터에 대한 잠재적 위협을 AWS 서비스 탐지합니다. GuardDuty는 특정 규정 준수 프레임워크에서 요구하는 침입 탐지 요구 사항을 충족하여 PCI DSS와 같은 다양한 규정 준수 요구 사항을 따르는 데 도움을 줄 수 있습니다.
- [AWS Audit Manager](#) - 이를 AWS 서비스 통해 AWS 사용량을 지속적으로 감사하여 위험과 규정 및 업계 표준 준수를 관리하는 방법을 간소화할 수 있습니다.

Amazon DataZone 보안 모범 사례

Amazon DataZone은 자체 보안 정책을 개발하고 구현할 때 고려해야 할 여러 보안 기능을 제공합니다. 다음 모범 사례는 일반적인 지침이며 완벽한 보안 솔루션을 나타내지는 않습니다. 이러한 모범 사례는 환경에 적절하지 않거나 충분하지 않을 수 있으므로 참고용으로만 사용해 주세요.

최소 권한 액세스 구현

권한을 부여할 때 누가 어떤 Amazon DataZone 리소스에 대해 어떤 권한을 갖는지 결정합니다. 해당 리소스에서 허용할 작업을 사용 설정합니다. 따라서 작업을 수행하는 데 필요한 권한만 부여해야 합니다. 최소 권한 액세스를 구현하는 것이 오류 또는 악의적인 의도로 인해 발생할 수 있는 보안 위험과 영향을 최소화할 수 있는 근본적인 방법입니다.

IAM 역할 사용

Amazon DataZone 리소스에 액세스하려면 생산자 및 클라이언트 애플리케이션에 유효한 자격 증명이 있어야 합니다. 자격 AWS 증명을 클라이언트 애플리케이션 또는 Amazon S3 버킷에 직접 저장해서는 안 됩니다. 이러한 보안 인증은 자동으로 교체되지 않으며 손상된 경우 비즈니스에 큰 영향을 줄 수 있는 장기 보안 인증입니다.

대신 IAM 역할을 사용하여 생산자 및 클라이언트 애플리케이션이 Amazon DataZone 리소스에 액세스하기 위한 임시 자격 증명을 관리해야 합니다. 역할을 사용하면 장기 자격 증명(예: 사용자 이름과 암호 또는 액세스 키)을 사용하여 다른 리소스에 액세스할 필요가 없습니다.

자세한 설명은 IAM 사용자 가이드에서 다음 주제를 참조하세요:

- [IAM 역할](#)
- [역할에 대한 일반적인 시나리오: 사용자, 애플리케이션 및 서비스](#)

종속 리소스에서 서버 측 암호화 구현

Amazon DataZone에서 저장 데이터와 전송 중 데이터를 암호화할 수 있습니다.

CloudTrail을 사용하여 API 직접 호출 모니터링

Amazon DataZone은 Amazon DataZone에서 사용자 AWS CloudTrail, 역할 또는 서비스가 수행한 작업에 대한 레코드를 제공하는 AWS 서비스와 통합됩니다.

CloudTrail에서 수집한 정보를 사용하여 Amazon DataZone에 수행된 요청, 요청이 수행된 IP 주소, 요청을 수행한 사람, 요청이 수행된 시간 및 추가 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

Amazon DataZone의 복원력

AWS 글로벌 인프라는 AWS 리전 및 가용 영역을 중심으로 구축됩니다.는 지연 시간이 짧고 처리량이 많으며 중복성이 높은 네트워킹과 연결된 물리적으로 분리되고 격리된 여러 가용 영역을 AWS 리전 제공합니다. 가용 영역을 사용하면 중단 없이 영역 간에 자동으로 장애 극복 조치가 이루어지는 애플리케이션 및 데이터베이스를 설계하고 운영할 수 있습니다. 가용 영역은 기존의 단일 또는 다중 데이터 센터 인프라보다 가용성, 내결함성, 확장성이 뛰어납니다.

AWS 리전 및 가용 영역에 대한 자세한 내용은 [AWS 글로벌 인프라](#)를 참조하세요.

AWS 글로벌 인프라 외에도 Amazon DataZone은 데이터 복원력 및 백업 요구 사항을 지원하는 몇 가지 기능을 제공합니다.

주제

- [데이터 소스 복원력](#)
- [자산 복원력](#)
- [자산 유형 및 메타데이터 양식 복원력](#)
- [용어집 복원력](#)
- [글로벌 검색 복원력](#)
- [구독 복원력](#)
- [환경 복원력](#)
- [환경 블루프린트 복원력](#)
- [프로젝트 복원력](#)
- [RAM 복원력](#)
- [사용자 프로파일 관리 복원력](#)
- [도메인 복원력](#)

데이터 소스 복원력

Amazon DataZone 가용성 이벤트 중에 DataSource 작업은 최대 24시간 동안 주기적으로 재시도합니다. 잘못된 구성으로 인해 작업이 실패하면 DataSourceRunFailed 이벤트가 발생합니다. Amazon DataZone 도메인이 KMS 키로 구성되고 AmazonDataZoneDomainExecutionRole이 작업 실행 중에 이 키에 대한 액세스 권한을 상실하면 실행이 INACCESSIBLE 상태로 종료됩니다. KMS 액세스가 복원되면 작업을 수동으로 업데이트하여 전환을 사용 가능한 상태로 되돌려야 합니다.

자산 복원력

Amazon DataZone에서는 자산의 버전이 지정됩니다. 자산의 버전을 롤백해야 하는 경우 마지막으로 안정적인 버전의 콘텐츠를 사용하여 새 버전을 생성할 수 있습니다. 자산 버전을 게시할 수 있습니다. 새 버전을 게시하는 경우를 제외하고 자산의 게시된 버전을 편집할 수 없습니다. 게시된 자산(일명 목록)을 구독할 수 있습니다. 자산에 대한 새 구독을 방지하기 위해 자산을 게시 취소할 수 있습니다. 자산을 게시 취소해도 기존 구독에는 영향을 미치지 않습니다. 자산을 삭제하면 자산의 게시되지 않은 모든 버전이 삭제됩니다. 자산의 게시된 버전은 별도로 삭제해야 합니다. 자산의 게시된 버전은 구독이 없는 경우에만 삭제할 수 있습니다.

자산 유형 및 메타데이터 양식 복원력

Amazon DataZone에서는 자산 유형 및 메타데이터 양식 유형이 버전 관리됩니다. 자산에서 사용 중인 자산 유형은 삭제할 수 없습니다. 메타데이터 양식 유형은 자산 유형 또는 자산에서 사용 중인 경우 삭제할 수 없습니다. 특정 metadata-form-type을 쿼레이션에 사용하지 않으려면 이미 연결된 metadata-form-type에 영향을 주지 않는 metadata-form-type을 비활성화할 수 있습니다.

용어집 복원력

Amazon DataZone에서 용어집 및 용어집 용어는 사용 중인 경우 삭제할 수 없습니다. 특정 용어집 또는 용어집 용어를 쿼레이션에 사용하지 않으려면 이미 연결된 용어집에 영향을 주지 않는 용어집을 비활성화할 수 있습니다.

글로벌 검색 복원력

Amazon DataZone에서 게시된 자산(일명 목록)은 글로벌 검색을 통해 검색할 수 있습니다. 자산 게시는 자산을 게시 취소하여 롤백할 수 있습니다. 자산을 게시 취소해도 기존 구독에는 영향을 미치지 않습니다. 게시된 자산은 해당 버전을 다시 게시하여 자산의 특정 버전으로 롤백할 수 있습니다. 기존 구독에는 영향을 미치지 않습니다.

구독 복원력

Amazon DataZone에서 subscriptionGrant 이행은 실패하기 전에 두 번의 사용 중지를 시도합니다. 실패하면 수동으로 삭제하여 다시 시도해야 합니다. Amazon DataZone이 구독에 대한 권한을 취소할 수 없는 경우 구독을 삭제하지 못할 수 있습니다. 기본 오류를 해결하거나 DeleteSubscriptionGrant API 작업에서 retainPermissions 플래그를 사용하여 권한을 취소하지 않고 Amazon DataZone에서 권한 부여를 강제 삭제할 수 있습니다.

Amazon DataZone 도메인이 KMS 키로 구성되어 있고 SubscriptionGrant 워크플로 중에 AmazonDataZoneDomainExecutionRole이 해당 키에 대한 액세스를 잃는 경우 권한 부여가 INACCESSIBLE로 표시됩니다. KMS 액세스가 복원되면 INACCESSIBLE 권한 부여를 삭제하고 다시 생성해야 합니다.

환경 복원력

Amazon DataZone 도메인이 KMS 키로 구성되어 있고 환경 워크플로 중에 AmazonDataZoneDomainExecutionRole이 이 키에 대한 액세스를 잃는 경우 환경이 INACCESSIBLE로 표시됩니다. KMS 액세스가 복원되면 INACCESSIBLE 환경을 삭제하고 다시 생성해야 합니다. 환경 생성은 실패하기 전에 두 번의 사용 중지를 시도합니다. 실패하면 수동으로 삭제하

여 다시 시도해야 합니다. 환경 워크플로가 실패하면 환경이 실패 상태로 전환됩니다. 이 시점에서는 삭제하고 다시 생성할 수만 있습니다.

환경 블루프린트 복원력

Amazon DataZone에서 기본 환경 프로파일이 있는 경우 환경 블루프린트를 삭제할 수 없습니다.

프로젝트 복원력

Amazon DataZone에서 포함된 환경이 있는 경우 프로젝트를 삭제할 수 없습니다.

RAM 복원력

RAM 복원력 정보는 <https://docs.aws.amazon.com/ram/latest/userguide/security-disaster-recovery-resiliency.html>을 참조하세요.

사용자 프로파일 관리 복원력

사용자 프로파일 복원력 정보는 [AWS Identity Center](#)를 참조하세요.

도메인 복원력

Amazon DataZone에서 도메인에 프로젝트 또는 데이터 소스가 포함된 경우 도메인은 삭제할 수 없습니다.

Amazon DataZone의 인프라 보안

관리형 서비스인 Amazon DataZone은 AWS 글로벌 네트워크 보안으로 보호됩니다. AWS 보안 서비스 및가 인프라를 AWS 보호하는 방법에 대한 자세한 내용은 [AWS 클라우드 보안을](#) 참조하세요. 인프라 보안 모범 사례를 사용하여 AWS 환경을 설계하려면 보안 원칙 AWS Well-Architected Framework의 [인프라 보호를](#) 참조하세요.

AWS 에서 게시한 API 호출을 사용하여 네트워크를 통해 Amazon DataZone에 액세스합니다. 고객은 다음을 지원해야 합니다.

- Transport Layer Security(TLS) TLS 1.2는 필수이며 TLS 1.3을 권장합니다.
- DHE(Ephemeral Diffie-Hellman) 또는 ECDHE(Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman)와 같은 완전 전송 보안(PFS)이 포함된 암호 제품군 Java 7 이상의 최신 시스템은 대부분 이러한 모드를 지원합니다.

또한 요청은 액세스 키 ID 및 IAM 위탁자와 관련된 보안 암호 액세스 키를 사용하여 서명해야 합니다. 또는 [AWS Security Token Service](#)(AWS STS)를 사용하여 임시 자격 증명을 생성하여 요청에 서명할 수 있습니다.

Amazon DataZone의 교차 서비스 혼동된 대리자 예방

혼동된 대리자 문제는 작업을 수행할 권한이 없는 엔터티가 권한이 더 많은 엔터티에게 작업을 수행하도록 강요할 수 있는 보안 문제입니다. 에서 AWS교차 서비스 가장은 혼동된 대리자 문제를 초래할 수 있습니다. 교차 서비스 가장은 한 서비스(호출하는 서비스)가 다른 서비스(호출되는 서비스)를 직접적으로 호출할 때 발생할 수 있습니다. 직접적으로 호출하는 서비스는 다른 고객의 리소스에 대해 액세스 권한이 없는 방식으로 작동하게 권한을 사용하도록 조작될 수 있습니다. 이를 방지하기 위해서는 계정의 리소스에 대한 액세스 권한이 부여된 서비스 보안 주체를 사용하여 모든 서비스에 대한 데이터를 보호하는 데 도움이 되는 도구를 AWS 제공합니다.

리소스 정책에서 `aws:SourceAccount` 글로벌 조건 컨텍스트 키를 사용하여 Amazon DataZone이 다른 서비스가 리소스에 부여하는 권한을 제한하는 것이 좋습니다. 해당 계정의 모든 리소스가 교차 서비스 사용과 연결되도록 허용하려는 경우 `aws:SourceAccount`를 사용합니다.

Amazon DataZone의 구성 및 취약성 분석

AWS 는 게스트 운영 체제(OS) 및 데이터베이스 패치, 방화벽 구성, 재해 복구와 같은 기본 보안 작업을 처리합니다. 적합한 제3자가 이 절차를 검토하고 인증하였습니다. 자세한 내용은 AWS [공동 책임 모델](#)을 참조하세요.

허용 목록에 추가할 도메인

Amazon DataZone 데이터 포털이 Amazon DataZone 서비스에 액세스하려면 데이터 포털이 서비스에 액세스하려는 네트워크의 허용 목록에 다음 도메인을 추가해야 합니다.

- *.api.aws
- *.on.aws

Amazon DataZone 모니터링

모니터링은 Amazon DataZone 및 기타 AWS 솔루션의 안정성, 가용성 및 성능을 유지하는 데 중요한 부분입니다. Amazon DataZone을 모니터링하고, 문제가 있을 때 보고하고, 적절한 경우 자동 조치를 취할 수 있는 다음과 같은 모니터링 도구를 AWS 제공합니다.

- Amazon CloudWatch는 AWS 리소스와 실행 중인 애플리케이션을 AWS 실시간으로 모니터링합니다. 지표를 수집 및 추적하고, 사용자 지정 대시보드를 생성할 수 있으며, 지정된 지표가 지정한 임계값에 도달하면 사용자에게 알리거나 조치를 취하도록 경보를 설정할 수 있습니다. 예를 들어 CloudWatch에서 Amazon EC2 인스턴스의 CPU 사용량 또는 기타 지표를 추적하고 필요할 때 자동으로 새 인스턴스를 시작할 수 있습니다. 자세한 내용은 [CloudWatch 사용 설명서](#)를 참조하세요.
- Amazon CloudWatch Logs로 Amazon EC2 인스턴스, CloudTrail, 기타 소스의 로그 파일을 모니터링, 저장 및 액세스할 수 있습니다. CloudWatch Logs는 로그 파일의 정보를 모니터링하고 특정 임계값에 도달하면 사용자에게 알릴 수 있습니다. 또한 매우 내구력 있는 스토리지에 로그 데이터를 저장할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon CloudWatch Logs 사용 설명서](#)를 참조하세요.
- Amazon EventBridge를 사용하여 AWS 서비스를 자동화하고 애플리케이션 가용성 문제 또는 리소스 변경과 같은 시스템 이벤트에 자동으로 대응할 수 있습니다. AWS 서비스의 이벤트는 거의 실시간으로 EventBridge로 전달됩니다. 원하는 이벤트만 표시하도록 간단한 규칙을 작성한 후 규칙과 일치하는 이벤트 발생 시 실행할 자동화 작업을 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon EventBridge 사용 설명서](#)를 참조하세요.
- AWS CloudTrail는 AWS 계정에서 또는 계정을 대신하여 수행한 API 호출 및 관련 이벤트를 캡처하고 사용자가 지정한 Amazon S3 버킷에 로그 파일을 전송합니다. 호출된 사용자 및 계정 AWS, 호출이 수행된 소스 IP 주소, 호출이 발생한 시기를 식별할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS CloudTrail 사용 설명서](#)를 참조하십시오.

Amazon EventBridge에서 Amazon DataZone 이벤트 모니터링

EventBridge에서 Amazon DataZone 이벤트를 모니터링할 수 있습니다. EventBridge는 자체 애플리케이션, SaaS(Software-as-a-service) 애플리케이션 및 AWS 서비스의 실시간 데이터 스트림을 제공합니다. EventBridge는 해당 데이터를 AWS Lambda 및 Amazon Simple Notification Service와 같은 대상으로 라우팅합니다. 이러한 이벤트는 AWS 리소스의 변경 사항을 설명하는 시스템 이벤트의 거의 실시간 스트림을 제공하는 Amazon CloudWatch Events에 나타나는 이벤트와 동일합니다.

자세한 내용은 [Amazon EventBridge 기본 버스를 통한 이벤트](#) 단원을 참조하십시오.

를 사용하여 Amazon DataZone API 호출 로깅 AWS CloudTrail

Amazon DataZone은 Amazon DataZone에서 사용자 AWS CloudTrail, 역할 또는 서비스가 수행한 작업에 대한 레코드를 제공하는 AWS 서비스와 통합됩니다. CloudTrail은Amazon DataZone에 대한 모든 API 직접 호출을 이벤트로 캡처합니다. 캡처되는 직접 호출에는Amazon DataZone 콘솔로부터의 직접 호출과Amazon DataZone API 작업에 대한 코드 직접 호출이 포함됩니다. 추적을 생성하면 Amazon DataZone 이벤트를 비롯하여 CloudTrail 이벤트를 Amazon S3 버킷으로 지속적으로 배포하도록 할 수 있습니다. 트레일을 구성하지 않은 경우에도 CloudTrail 콘솔의 이벤트 기록에서 최신 이벤트를 볼 수 있습니다. CloudTrail에서 수집한 정보를 사용하여 Amazon DataZone에 수행된 요청, 요청이 수행된 IP 주소, 요청을 수행한 사람, 요청이 수행된 시간 및 추가 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

CloudTrail에 대한 자세한 내용은 [AWS CloudTrail 사용 설명서](#)를 참조하세요.

CloudTrail의 Amazon DataZone 정보

CloudTrail은 계정을 생성할 AWS 계정 때에서 활성화됩니다. Amazon DataZone 관리 콘솔에서 API 및 콘솔 활동이 수행되면 해당 활동은 이벤트 기록에서 다른 AWS 서비스 이벤트와 함께 CloudTrail 이벤트에 기록됩니다. 에서 최근 이벤트를 보고 검색하고 다운로드할 수 있습니다 AWS 계정. 자세한 내용은 [CloudTrail 이벤트 기록을 사용하여 이벤트 보기](#)를 참조하세요.

Amazon DataZone에 대한 이벤트를 AWS 계정포함하여에서 이벤트를 지속적으로 기록하려면 추적을 생성합니다. CloudTrail은 추적을 사용하여 Amazon S3 버킷으로 로그 파일을 전송할 수 있습니다. 콘솔에서 추적을 생성하면 기본적으로 모든 AWS 리전에 추적이 적용됩니다. 추적은 AWS 파티션의 모든 리전에서 이벤트를 로깅하고 지정한 Amazon S3 버킷으로 로그 파일을 전송합니다. 추가적으로, CloudTrail 로그에서 수집된 이벤트 데이터를 추가 분석 및 처리하도록 다른 AWS 서비스를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 자료를 참조하세요.

- [추적 생성 개요](#)
- [CloudTrail 지원 서비스 및 통합](#)
- [CloudTrail에 대한 Amazon SNS 알림 구성](#)
- [여러 리전에서 CloudTrail 로그 파일 받기](#) 및 [여러 계정에서 CloudTrail 로그 파일 받기](#)

모든 Amazon DataZone 작업은 CloudTrail에서 로깅됩니다.

Amazon DataZone 문제 해결

Amazon DataZone 작업 시 액세스 거부 또는 이와 유사한 문제가 발생하면 이 섹션의 주제를 참조하세요.

Amazon DataZone에 대한 AWS Lake Formation 권한 문제 해결

이 섹션에는 [Amazon DataZone에 대한 Lake Formation 권한 구성](#) 작업 시 발생할 수 있는 문제에 대한 문제 해결 지침이 포함되어 있습니다.

데이터 포털의 오류 메시지	해결 방법
데이터 액세스 역할을 수임할 수 없습니다.	이 오류는 Amazon DataZone이 계정에서 DefaultDataLakeBlueprint를 활성화하는 데 사용하는 AmazonDataZoneGlueDataAccessRole을 수임할 수 없는 경우에 표시됩니다. 문제를 해결하려면 데이터 자산이 있는 계정의 AWS IAM 콘솔로 이동하여 AmazonDataZoneGlueDataAccessRole이 Amazon DataZone 서비스 보안 주체와 올바른 신뢰 관계를 맺고 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 AmazonDataZoneGlueAccess-<region>-<domainId> 단원을 참조하세요.
데이터 액세스 역할에는 구독하려는 자산의 메타데이터를 읽는 데 필요한 권한이 없습니다.	이 오류는 Amazon DataZone이 AmazonDataZoneGlueDataAccessRole 역할을 성공적으로 수임했지만 역할에 필요한 권한이 없는 경우에 표시됩니다. 문제를 해결하려면 데이터 자산이 있는 계정의 AWS IAM 콘솔로 이동하여 역할에 AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy가 연결되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 AmazonDataZoneGlueAccess-<region>-<domainId> 단원을 참조하십시오.

데이터 포털의 오류 메시지	해결 방법
자산은 리소스 링크입니다. Amazon DataZone은 리소스 링크에 대한 구독을 지원하지 않습니다.	이 오류는 Amazon DataZone에 게시하려는 자산이 AWS Glue 테이블에 대한 리소스 링크일 때 표시됩니다.
자산은 AWS Lake Formation에서 관리하지 않습니다.	이 오류는 게시하려는 자산에 AWS Lake Formation 권한이 적용되지 않음을 나타냅니다. 이 동작은 다음과 같은 경우에 발생합니다. - 자산의 Amazon S3 위치가 AWS Lake Formation에 등록되지 않았습니다. 문제를 해결하려면 테이블이 있는 계정에서 Lake Formation 콘솔에 로그인하고 AWS Lake Formation 모드 또는 하이브리드 모드에서 Amazon S3 위치를 등록합니다 AWS . 자세한 내용을 알아보려면 Registering an Amazon S3 location(Amazon S3 위치 등록)을 참조하세요. 추가 수정이 필요한 몇 가지 시나리오가 있습니다. 여기에는 암호화된 AmazonS3 버킷 또는 교차 계정 S3 버킷과 AWS Glue 카탈로그 설정이 포함됩니다. 이러한 경우 KMS 및/또는 S3 설정을 수정해야 할 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 암호화된 Amazon S3 위치 등록을 참조하세요. - Amazon S3 위치는 AWS Lake Formation 모드에 등록되지만 IAMAllowedPrincipal은 테이블의 권한에 추가됩니다. 문제를 해결하려면 테이블의 권한에서 IAMAllowedPrincipal을 제거하거나 하이브리드 모드에서 S3 위치를 등록할 수 있습니다. 자세한 내용은 Lake Formation 권한 모델 업그레이드 정보 섹션을 참조하세요. S3 위치가 암호화되어 있거나 S3 위치가 AWS Glue 테이블과 다른 계정에 있는 경우 Registering an encrypted Amazon S3 location의 지침을 따릅니다.

데이터 포털의 오류 메시지	해결 방법
데이터 액세스 역할에는 이 자산에 대한 액세스 권한을 부여하는 데 필요한 Lake Formation 권한이 없습니다.	이 오류는 계정에서 DefaultDataLakeBlueprint를 활성화하는 데 사용하는 AmazonDataZoneGlueDataAccessRole에 AmazonDataZone이 게시된 자산에 대한 권한을 관리하는 데 필요한 권한이 없음을 나타냅니다. AWS Lake Formation 관리자로 AmazonDataZoneGlueDataAccessRole을 추가하거나 게시하려는 자산의 AmazonDataZoneGlueDataAccessRole에 다음 권한을 부여하여 문제를 해결할 수 있습니다. - 자산이 있는 데이터베이스에 대한 허용 가능한 권한을 설명하고 설명합니다. - Amazon DataZone에서 사용자를 대신하여 관리하려는 데이터베이스의 모든 자산에 대한 권한 부여, 선택, 부여 가능 설명, 부여 가능 권한 선택을 수행합니다.

Amazon DataZone 계보 자산과 업스트림 데이터세트 연결 문제 해결

이 섹션에는 Amazon DataZone 계보에서 발생할 수 있는 문제에 대한 문제 해결 지침이 포함되어 있습니다. AWS Glue 및 Amazon Redshift 관련 오픈 계보 실행 이벤트 중 일부의 경우 자산 계보가 업스트림 데이터 세트에 연결되지 않은 것을 볼 수 있습니다. 이 주제에서는 시나리오와 문제를 완화하기 위한 몇 가지 접근 방식을 설명합니다. 계보에 대한 자세한 내용은 [Amazon DataZone의 데이터 계보](#) 섹션을 참조하세요.

계보 노드의 SourceIdentifier

계보 노드의 `sourceIdentifier` 속성은 데이터세트에서 발생하는 이벤트를 나타냅니다. 자세한 내용은 [Key attributes in lineage nodes](#)를 참조하세요.

계보 노드는 해당 데이터세트 또는 작업에서 발생하는 모든 이벤트를 나타냅니다. 계보 노드에는 해당 데이터세트/작업의 식별자를 포함하는 'sourceIdentifier' 속성이 포함되어 있습니다. 오픈 계보 이

벤트를 지원하므로 `sourceIdentifier` 값은 기본적으로 데이터세트, 작업 및 작업 실행에 대해 'namespace'와 'name'의 조합으로 채워집니다.

AWS Glue 및 Amazon Redshift와 같은 AWS 리소스의 경우 `sourceIdentifier`는 AWS Glue Amazon DataZone이 다음과 같이 실행 이벤트 및 기타 세부 정보를 구성하는 테이블 ARN 및 Redshift 테이블 ARNs입니다.

Note

에서 AWS ARN에는 모든 리소스의 `accountId`, 리전, 데이터베이스 및 테이블과 같은 정보가 포함됩니다.

- 이러한 데이터세트에 대한 OpenLineage 이벤트에는 데이터베이스와 테이블 이름이 포함됩니다.
- 리전은 실행의 '환경 속성' 패킷에 캡처됩니다. 없는 경우 시스템은 발신자 자격 증명의 리전을 사용합니다.
- `AccountId`는 호출자 자격 증명에서 가져옵니다.

DataZone 내에 있는 자산의 SourceIdentifier

`AssetCommonDetailForm`에는 자산이 나타내는 데이터세트의 식별자를 나타내는 'sourceIdentifier'라는 속성이 있습니다. 자산 계보 노드를 업스트림 데이터세트와 연결하려면 속성에 데이터세트 노드의 `sourceIdentifier`와 일치하는 값을 채워야 합니다. 데이터 소스에서 자산을 가져오는 경우 워크플로는 AWS Glue 테이블 ARN / Redshift 테이블 ARN `sourceIdentifier`로 자동으로 채워지는 반면 `CreateAsset` API를 통해 생성된 다른 자산(사용자 지정 자산 포함)은 호출자가 해당 값을 채워야 합니다.

Amazon DataZone은 OpenLineage 이벤트에서 sourceIdentifier를 어떻게 구성하나요?

AWS Glue 및 Redshift 자산의 경우 `sourceIdentifier`는 Glue 및 Redshift ARNs으로 구성됩니다. Amazon DataZone이 이를 구성하는 방법은 다음과 같습니다.

AWS Glue ARN

목표는 출력 계보 노드의 `sourceIdentifier`가 다음과 같은 OpenLineage 이벤트를 구성하는 것입니다.

```
arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:table/testlftdb/testlftb-1
```

실행의 데이터를 사용하는지 확인하려면 `environment-properties` 패킷에 특정 키워드가 있는지 AWS Glue 확인합니다. 특히 이러한 지정된 필드가 있는 경우 시스템은 `RunEvent`가 AWS Glue에서 기인했다고 가정합니다.

- `GLUE_VERSION`
- `GLUE_COMMAND_CRITERIA`
- `GLUE_PYTHON_VERSION`

```
"run": {
  "runId": "4e3da9e8-6228-4679-b0a2-fa916119fthr",
  "facets": {
    "environment-properties": {
      "_producer": "https://github.com/OpenLineage/OpenLineage/tree/1.9.1/integration/spark",
      "_schemaURL": "https://openlineage.io/spec/2-0-2/OpenLineage.json#/$defs/RunFacet",
      "environment-properties": {
        "GLUE_VERSION": "3.0",
        "GLUE_COMMAND_CRITERIA": "glueetl",
        "GLUE_PYTHON_VERSION": "3"
      }
    }
  }
}
```

AWS Glue 실행의 경우 `symlinks` 패킷의 이름을 사용하여 ARN을 구성하는 데 사용할 수 있는 데이터베이스 및 테이블 이름을 가져올 수 있습니다.

이름이 `databaseName.tableName`인지 확인해야 합니다.

```
"symlinks": {
  "_producer": "https://github.com/OpenLineage/OpenLineage/tree/1.9.1/integration/spark",
  "_schemaURL": "https://openlineage.io/spec/facets/1-0-0/SymlinksDatasetFacet.json#/$defs/SymlinksDatasetFacet",
  "identifiers": [
    {
      "namespace": "s3://object-path",
      "name": "testlftdb.testlftb-1",
    }
  ]
}
```



```

        "type": "TABLE"
    }
]
}

```

샘플 COMPLETE 이벤트

```

{
  "eventTime": "2024-07-01T12:00:00.000000Z",
  "producer": "https://github.com/OpenLineage/OpenLineage/tree/1.9.1/integration/glue",
  "schemaURL": "https://openlineage.io/spec/2-0-2/OpenLineage.json#/$defs/RunEvent",
  "eventType": "COMPLETE",
  "run": {
    "runId": "4e3da9e8-6228-4679-b0a2-fa916119fthr",
    "facets": {
      "environment-properties": {
        "_producer": "https://github.com/OpenLineage/OpenLineage/tree/1.9.1/integration/spark",
        "_schemaURL": "https://openlineage.io/spec/2-0-2/OpenLineage.json#/$defs/RunFacet",
        "environment-properties": {
          "GLUE_VERSION": "3.0",
          "GLUE_COMMAND_CRITERIA": "glueetl",
          "GLUE_PYTHON_VERSION": "3"
        }
      }
    }
  },
  "job": {
    "namespace": "namespace",
    "name": "job_name",
    "facets": {
      "jobType": {
        "_producer": "https://github.com/OpenLineage/OpenLineage/tree/1.9.1/integration/glue",
        "_schemaURL": "https://openlineage.io/spec/facets/2-0-2/JobTypeJobFacet.json#/$defs/JobTypeJobFacet",
        "processingType": "BATCH",
        "integration": "glue",
        "jobType": "JOB"
      }
    }
  }
},

```

```

    "inputs":[
      {
        "namespace":"namespace",
        "name":"input_name"
      }
    ],
    "outputs":[
      {
        "namespace":"namespace.output",
        "name":"output_name",
        "facets":{
          "symlinks":{
            "_producer":"https://github.com/OpenLineage/OpenLineage/tree/1.9.1/integration/spark",
            "_schemaURL":"https://openlineage.io/spec/facets/1-0-0/SymlinksDatasetFacet.json#/$defs/SymlinksDatasetFacet",
            "identifiers":[
              {
                "namespace":"s3://object-path",
                "name":"testlftb.testlftb-1",
                "type":"TABLE"
              }
            ]
          }
        }
      }
    ]
  }
}


```

제출된 OpenLineage 이벤트에 따라 출력 계보 노드의 `sourceIdentifier`는 다음과 같습니다.

```
arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:table/testlftb/testlftb-1
```

출력 계보 노드는 자산의 계보 노드에 연결되며, 여기서 자산의 `sourceIdentifier`는 다음과 같습니다.

```
arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:table/testlftb/testlftb-1
```

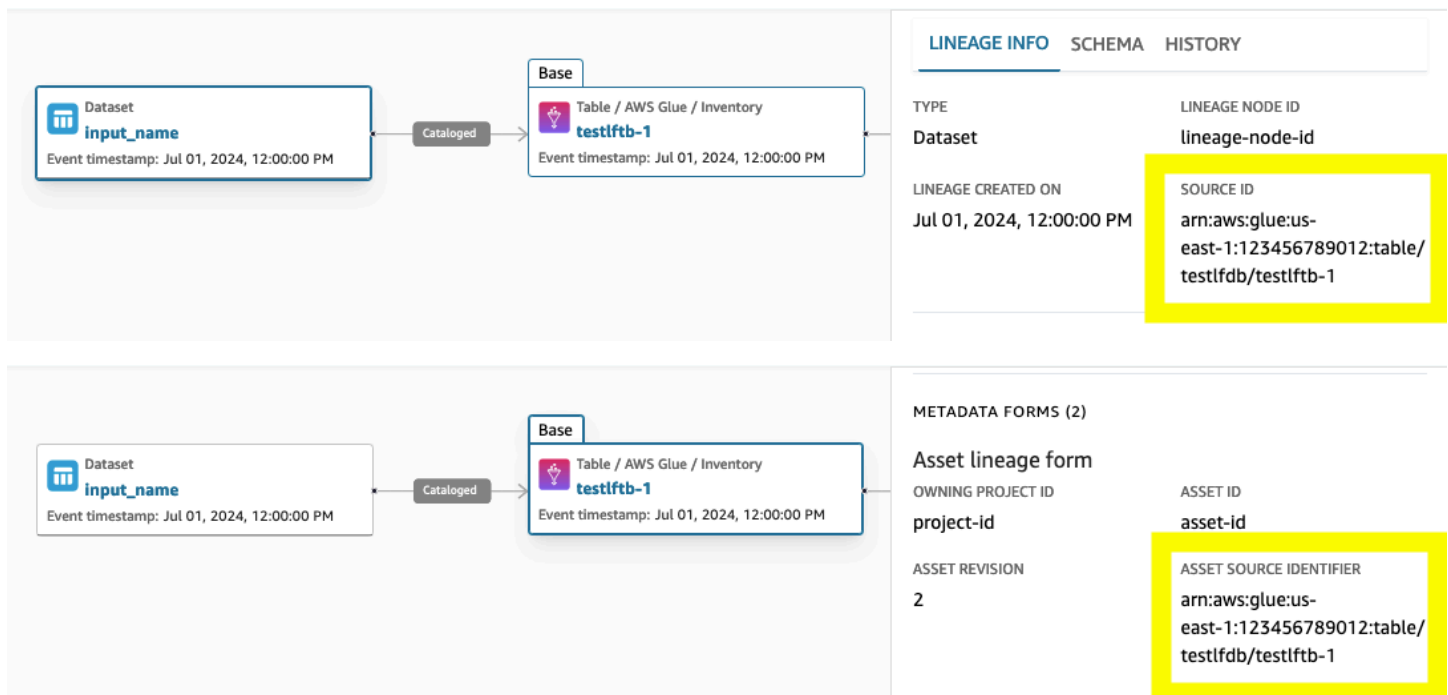

Amazon Redshift ARN

목표는 출력 계보 노드의 sourceIdentifier가 다음과 같은 OpenLineage 이벤트를 구성하는 것입니다.

```
arn:aws:redshift:us-east-1:123456789012:table/workgroup-20240715/tpcds_data/public/dws_tpcds_7
```

시스템은 네임스페이스를 기반으로 입력 또는 출력이 Redshift에 저장되는지 여부를 결정합니다. 특히 네임스페이스가 redshift://로 시작하거나 문자열 redshift-serverless.amazonaws.com 또는 redshift.amazonaws.com이 포함된 경우 Redshift 리소스입니다.

```
"outputs": [
  {
    "namespace": "redshift://workgroup-20240715.123456789012.us-east-1.redshift.amazonaws.com:5439",
    "name": "tpcds_data.public.dws_tpcds_7"
  }
]
```

네임스페이스는 다음 형식이어야 합니다.

```
provider://{cluster_identifier}.{region_name}:{port}
```

redshift-serverless의 경우:

```
"outputs": [
  {
    "namespace": "redshift://workgroup-20240715.123456789012.us-east-1.redshift-serverless.amazonaws.com:5439",
    "name": "tpcds_data.public.dws_tpcds_7"
  }
]
```

결과는 다음 `sourceIdentifier`와 같습니다.

```
arn:aws:redshift-serverless:us-east-1:123456789012:table/workgroup-20240715/tpcds_data/public/dws_tpcds_7
```

제출된 OpenLineage 이벤트를 기반으로 다운스트림(즉, 이벤트의 출력) 계보 노드에 매핑될 `sourceIdentifier`는 다음과 같습니다.

```
arn:aws:redshift-serverless:us-east-1:123456789012:table/workgroup-20240715/tpcds_data/public/dws_tpcds_7
```

카탈로그에서 자산의 계보를 시각화하는 데 도움이 되는 매핑입니다.

대체 접근 방식

위의 조건 중 어느 것도 충족되지 않으면 시스템은 네임스페이스/이름을 사용하여 `sourceIdentifier`를 구성합니다.

```
"inputs": [
  {
    "namespace": "arn:aws:redshift:us-east-1:123456789012:table",
    "name": "workgroup-20240715/tpcds_data/public/dws_tpcds_7"
  }
],
"outputs": [
  {
    "namespace": "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:table",
    "name": "testlftdb/testlftb-1"
  }
]
```

자산 계보 노드의 업스트림 부족 문제 해결

자산 계보 노드의 업스트림이 표시되지 않는 경우 다음을 수행하여 데이터세트와 연결되지 않은 이유를 해결할 수 있습니다.

1. GetAsset 및 domainId를 제공하는 동안 assetId 간접 호출:

```
aws datazone get-asset --domain-identifier <domain-id> --identifier <asset-id>
```

응답은 다음과 같이 나타납니다.

```
{
  .....
  "formsOutput": [
    .....
    {
      "content": "{\"sourceIdentifier\":\"arn:aws:glue:eu-west-1:123456789012:table/testlftdb/testlftb-1\"}",
      "formName": "AssetCommonDetailsForm",
      "typeName": "amazon.datazone.AssetCommonDetailsFormType",
      "typeRevision": "6"
    },
    .....
  ],
  "id": "<asset-id>",
  ....
}
```

2. GetLineageNode를 간접적으로 호출하여 데이터세트 계보 노드의 sourceIdentifier를 가져옵니다. 해당 데이터세트 노드의 계보 노드를 직접 가져올 방법이 없으므로 작업 실행에서 GetLineageNode로 시작할 수 있습니다.

```
aws datazone get-lineage-node --domain-identifier <domain-id> --identifier
<job_namespace>.<job_name>/<run_id>
```

if you are using the getting started scripts, job name and run ID are printed in the console and namespace is "default". Otherwise you can get these values from run event content.

샘플 응답은 다음과 같습니다.

```
{
  .....
  "downstreamNodes": [
    {
      "eventTimestamp": "2024-07-24T18:08:55+08:00",
      "id": "afymge5k4v0euf"
    }
  ],
  "formsOutput": [
    <some forms corresponding to run and job>
  ],
  "id": "<system generated node-id for run>",
  "sourceIdentifier": "default.redshift.create/2f41298b-1ee7-3302-
a14b-09addffa7580",
  "typeName": "amazon.datazone.JobRunLineageNodeType",
  ....
  "upstreamNodes": [
    {
      "eventTimestamp": "2024-07-24T18:08:55+08:00",
      "id": "6wf2z27c8hghev"
    },
    {
      "eventTimestamp": "2024-07-24T18:08:55+08:00",
      "id": "4tjbcsnre6banb"
    }
  ]
}
```

3. 데이터세트와 일치하므로 다운스트림/업스트림 노드 식별자(에셋 노드에 연결해야 한다고 생각됨)를 전달하여 다시 GetLineageNode를 간접적으로 호출합니다.

위의 예제 응답을 사용한 샘플 명령:

```
aws datazone get-lineage-node --domain-identifier <domain-id> --identifier
afymge5k4v0euf
```

이렇게 하면 데이터세트에 해당하는 계보 노드 세부 정보가 반환됩니다. afymge5k4v0euf

```
{
  .....
  "domainId": "dzd_cklzc5s2jcr7on",
```

```

    "downstreamNodes": [],
    "eventTimestamp": "2024-07-24T18:08:55+08:00",
    "formsOutput": [
        .....
    ],
    "id": "afymge5k4v0euf",
    "sourceIdentifier": "arn:aws:redshift:us-east-1:123456789012:table/
workgroup-20240715/tpcds_data/public/dws_tpcds_7",
    "typeName": "amazon.datazone.DatasetLineageNodeType",
    "typeRevision": "1",
    ....
    "upstreamNodes": [
        ...
    ]
}

```

4. 이 데이터세트 노드의 `sourceIdentifier`와 `GetAsset`의 응답을 비교합니다. 연결되지 않은 경우 이러한 항목이 일치하지 않으므로 계보 UI에 표시되지 않습니다.

일치하지 않는 시나리오 및 완화 조치

다음은 일반적으로 알려져 있는 시나리오로, 일치하지 않으며 가능한 완화 조치입니다.

근본 원인: 테이블이 Amazon DataZone 도메인 계정과 다른 계정에 있습니다.

완화: 연결된 계정에서 `PostLineageEvent` 작업을 간접적으로 호출할 수 있습니다. ARN을 구성할 `accountId`가 호출자 자격 증명에서 선택되면 시작하기 스크립트를 실행하거나 `PostLineageEvent`를 간접적으로 호출할 때 테이블이 포함된 계정에서 역할을 수임할 수 있습니다. 이렇게 하면 ARN을 올바르게 구성하고 자산 노드와 연결하는 데 도움이 됩니다.

근본 원인: Redshift 테이블/보기용 ARN에는 `OpenLineage` 실행 이벤트에서 해당 데이터세트 정보의 네임스페이스 및 이름 속성을 기반으로 하는 `Redshift/Redshift-serverless`가 포함됩니다.

완화: 지정된 이름이 클러스터 또는 작업 그룹에 속하는지 여부를 알 수 있는 결정적인 방법이 없으므로 다음과 같은 휴리스틱을 사용합니다.

- 데이터세트에 해당하는 '이름'에 `'redshift-serverless.amazonaws.com'`이 포함된 경우 `redshift-serverless`를 ARN의 일부로 사용하며, 그렇지 않으면 `'redshift'`로 기본 설정됩니다.
- 위는 작업 그룹 이름의 별칭이 작동하지 않음을 의미합니다.

근본 원인: 업스트림 데이터세트가 사용자 지정 자산에 제대로 연결되지 않았습니다.

완화: 데이터세트 노드(사용자 지정 노드의 경우 <namespace>/<name>)의 `sourceIdentifier`와 일치하는 `CreateAsset/CreateAssetRevision` 를 간접적으로 호출하여 자산의 `sourceIdentifier`를 채워야 합니다.

Amazon DataZone 할당량

AWS 계정에는 각 AWS 서비스에 대해 이전에 제한이라고 했던 기본 할당량이 있습니다. 다르게 표시되지 않는 한, 리전별로 각 할당량이 적용됩니다.

Amazon DataZone에는 다음과 같은 할당량과 한도가 있습니다.

Amazon DataZone 할당량

리소스	설명	값
데이터 자산 유형	DataZone 도메인에서 생성할 수 있는 최대 데이터 자산 유형 수	1000
데이터 자산	Amazon DataZone 도메인에서 생성할 수 있는 최대 데이터 자산 수	100만
용어집	도메인에서 생성할 수 있는 최대 비즈니스 용어집 수	1000
비즈니스 용어집 용어	도메인에서 생성할 수 있는 총 비즈니스 용어집의 최대 수	10000
도메인의 환경	Amazon DataZone 도메인의 최대 환경 수	500
자산당 자산 필터 수	Amazon DataZone 자산당 최대 자산 필터 수	100
구독당 필터 수	Amazon DataZone 구독당 최대 필터 수	5
도메인의 도메인 단위	Amazon DataZone 도메인의 최대 도메인 단위 수	100

리소스	설명	값
도메인 단위의 계층 수준	도메인 단위의 최대 계층 수준 수	5
도메인 단위당 정책당 권한 부여	도메인 단위당 정책당 최대 권한 부여 수	20
데이터 제품	DataZone 도메인에서 생성할 수 있는 최대 데이터 제품 수	500,000
데이터 소스 실행	일일 데이터 소스당 최대 데이터 소스 실행 수	25

Amazon DataZone API 속도 제한

다음 표에서는 Amazon DataZone APIs의 속도 제한에 대해 설명합니다. 이러한 제한은 리전별 AWS 계정별로 적용됩니다.

Amazon DataZone API 속도 제한

API	API 속도 한도
CreateGlossary	5건의 초당 트랜잭션(TPS)
UpdateGlossary	20TPS
GetGlossary	20TPS
DeleteGlossary	20TPS
UpdateGlossaryTerm	20TPS
DeleteGlossaryTerm	20TPS
CreateAsset	20TPS
ListAssetRevisions	20TPS
CreateAssetRevision	20TPS

API	API 속도 한도
DeleteAsset	20TPS
CreateDataProduct	20TPS
ListDataProductRevisions	20TPS
CreateDataProductRevision	20TPS
DeleteDataProduct	20TPS
CreateAssetType	20TPS
DeleteAssetType	20TPS
CreateFormType	20TPS
DeleteFormType	20TPS
검색	20TPS
SearchTypes	20TPS
AcceptPredictions	20TPS
RejectPredictions	20TPS
AcceptSubscriptionRequest	3TPS
CancelSubscription	3TPS
CreateSubscriptionGrant	3TPS
CreateSubscriptionRequest	3TPS
GetSubscriptionEligibility	30TPS
DeleteSubscriptionGrant	3TPS
DeleteSubscriptionRequest	3TPS

API	API 속도 한도
DeleteSubscriptionTarget	3TPS
GetSubscription	8TPS
GetSubscriptionGrant	8TPS
GetSubscriptionRequestDetails	8TPS
ListSubscriptionGrants	8TPS
ListSubscriptionRequests	8TPS
ListSubscriptions	8TPS
ListSubscriptionTargets	8TPS
RejectSubscriptionRequest	3TPS
RevokeSubscription	3TPS
UpdateSubscriptionRequest	3TPS
UpdateSubscriptionTarget	3TPS
CreateProjectProfile	3TPS
UpdateProjectProfile	3TPS
CreateDomain	8TPS
UpdateDomain	8TPS
CreateProject	3TPS
UpdateProject	3TPS
DeleteProject	3TPS
ListProjects	8TPS

API	API 속도 한도
CreateProjectMembership	3TPS
ListProjectMemberships	8TPS
DeleteProjectMembership	3TPS
CreateEnvironment	3TPS
DeleteEnvironment	3TPS
UpdateEnvironment	3TPS
ListEnvironments	8TPS
GetEnvironment	8TPS
GetEnvironmentCredentials	8TPS
CreateEnvironmentProfile	8TPS
ListEnvironmentProfiles	8TPS
ListEnvironmentBlueprints	8TPS
PutEnvironmentBlueprintConfiguration	10TPS
StartMetadataGenerationRun	10TPS
CancelMetadataGenerationRun	20TPS
CreateDomainUnit	20TPS
AddPolicyGrant	20TPS
AddEntityOwner	20TPS
CreateRule	20TPS
UpdateRule	20TPS

API	API 속도 한도
CreateDataSource	20TPS
UpdateDataSource	20TPS
DeleteDataSource	20TPS
ListDataSources	20TPS
SearchListings	16TPS
StartDataSourceRun	20TPS
UpdateDataSourceRunActivities	20TPS
PostLineageEvent	20TPS
CreateConnection	20TPS
UpdateConnection	20TPS
GetConnection	20TPS
ListConnections	20TPS
DeleteConnection	20TPS
CreateListingChangeSet	20TPS

Amazon DataZone 사용 설명서에 대한 문서 기록

다음 표에서는 Amazon DataZone에 대한 설명서 릴리스를 설명합니다.

변경 사항	설명	날짜
AmazonDataZoneFullAccess - 정책 업데이트	AmazonDataZoneFullAccess에 대한 정책 업데이트 - 콘솔이 AWS RAM 리소스 공유에서 AWS 관리형 권한을 연결하거나 업데이트할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트를 참조하세요 .	2025년 5월 22일
AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy - 정책 업데이트	AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy에 대한 정책 업데이트 - Amazon DataZone 프로젝트 사용자 역할은 페더레이션 테이블의 데이터 전송 역할로 사용됩니다. 이 업데이트는 iam:PassRole 문datazone_usr_role* 예를 추가하여 프로젝트 사용자 역할을 이 용도로 사용할 수 있도록 합니다. 자세한 내용은 AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트를 참조하세요 .	2025년 5월 21일
AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy - 정책 업데이트	AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy에 대한 정책 업데이트 - glue:GetConnection 작업에 대한 지원 추가. 자세한 내	2025년 1월 2일

용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트를 참조하세요.](#)

[AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary - 정책 업데이트](#)

AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary에 대한 정책 업데이트 -이 변경 사항은 권한 경계에 sagemaker:AddTags 를 추가하여 Amazon DataZone이 필요한 태그를 CreateUserProfile 사용하여 성공적으로 호출할 수 있도록 합니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트를 참조하세요.](#)

2024년 12월 3일

[AmazonDataZoneSageMakerAccess 및 AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy - 정책 업데이트](#)

AmazonDataZoneFullAccess, AmazonDataZoneSageMakerAccess 및 AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy에 대한 정책 업데이트 - Amazon SageMaker Unified Studio 환경을 지원합니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트를 참조하세요.](#)

2024년 12월 3일

[AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy 및 AmazonDataZoneFullUserAccess - 정책 업데이트](#)

구독 요청에 대한 메타데이터 적용 규칙을 지원하도록 정책 업데이트. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트를 참조하세요.](#)

2024년 11월 20일

[Amazon DataZone, 구독 요청에 대한 메타데이터 적용 규칙 시작](#)

Amazon DataZone의 구독 요청에 대한 새로운 메타데이터 적용 규칙은 도메인 단위 소유자가 데이터 소비자에 대한 명확한 메타데이터 요구 사항을 설정하고, 액세스 요청을 간소화하고, 데이터 거버넌스를 개선하여 데이터 거버넌스를 강화합니다. 이 기능을 통해 조직은 조직의 메타데이터 표준에 부합하고, 사용자 지정 워크플로를 구현하고, 일관되고 관리되는 데이터 액세스 환경을 제공할 수 있습니다. 자세한 내용은 [구독 요청에 대한 메타데이터 적용 규칙](#)을 참조하세요.

2024년 11월 20일

[AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy - 정책 업데이트](#)

사용자가 iam:DeletePolicyVersion 으로 생성된 정책의 정책 버전을 삭제할 수 있도록 datazone* 을 추가합니다. 이렇게 하면 환경 사용자 역할 정책을 업데이트해야 하는 사용자의 차단을 해제할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트](#)를 참조하세요.

2024년 10월 22일

[AWS 사용자 지정 AWS 서비스 블루프린트에 대한 CloudFormation 지원](#)

Amazon DataZone은 사용자 지정 AWS 서비스 블루프린트에 대한 AWS CloudFormation 지원을 추가했습니다. 이 새로운 기능을 사용하면 AWS CloudFormation을 사용하여 Amazon DataZone에서 환경 생성을 자동화할 수 있습니다. 이제 관리자는 사용자 지정 블루프린트를 통해 기존 IAM 역할을 사용하여 Amazon DataZone을 기존 데이터 파이프라인에 원활하게 통합하여 데이터 자산을 Amazon DataZone 카탈로그에 게시할 수 있으므로 해당 자산의 통제된 공유를 용이하게 하고 전체 인프라에 대한 거버넌스를 개선할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone resource type reference](#)를 참조하세요.

2024년 9월 12일

도메인 단위

Amazon DataZone은 도메인 단위 및 권한 부여 정책이라는 새로운 데이터 거버넌스 기능 세트를 도입하여 고객이 비즈니스 단위/팀 수준 조직을 생성하고 비즈니스 요구 사항에 따라 정책을 관리할 수 있도록 합니다. 도메인 단위를 추가하면 사용자는 비즈니스 단위 또는 팀과 관련된 데이터 자산 및 프로젝트를 구성, 생성, 검색 및 찾을 수 있습니다. 권한 부여 정책을 사용하면 해당 도메인 단위 사용자가 Amazon DataZone 내에서 프로젝트, 용어집을 생성하고 컴퓨팅 리소스를 사용하기 위한 액세스 정책을 설정할 수 있습니다.

2024년 8월 5일

데이터 제품

Amazon DataZone은 데이터 자산을 특정 비즈니스 사용 사례에 맞게 잘 정의된 독립형 패키지로 그룹화할 수 있는 데이터 제품을 도입합니다. 예를 들어 마케팅 분석 데이터 제품은 마케팅 캠페인 데이터, 파이프라인 데이터 및 고객 데이터와 같은 다양한 데이터 자산을 번들링할 수 있습니다. 데이터 제품을 사용하면 고객은 검색 및 구독 프로세스를 간소화하여 비즈니스 목표에 맞게 조정하고 개별 자산 처리의 중복성을 줄일 수 있습니다.

2024년 8월 5일

[AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy](#)
및 [AmazonDataZoneFullUserAccess](#) - 정책 업데이트

AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy
및 AmazonDataZoneFullUserAccess - Amazon
DataZone 도메인 단위 및 데이터 제품을 생성 및 관리하는 데 사용되는 새 API에 대한 지원을 활성화합니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트를 참조하세요](#).

2024년 8월 5일

세분화된 액세스 제어

Amazon DataZone은 세분화된 액세스 제어를 도입하여 데이터 레이크 및 데이터 웨어하우스 전반에 걸쳐 Amazon DataZone의 비즈니스 데이터 카탈로그에 있는 데이터 자산을 세밀하게 제어할 수 있습니다. 이제 데이터 소유자는 새로운 기능을 사용하여 전체 데이터 자산에 대한 액세스 권한을 부여하는 대신 행 및 열 수준에서 특정 데이터 레코드에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다. 예를 들어 데이터에 개인 식별 정보(PII)와 같은 민감한 정보가 포함된 열이 포함된 경우 민감한 정보가 보호되는 동시에 민감하지 않은 데이터에 대한 액세스를 허용하면서 필요한 열로만 액세스를 제한할 수 있습니다. 마찬가지로 행 수준에서 액세스를 제어하여 사용자가 자신의 역할 또는 작업과 관련된 레코드만 볼 수 있도록 할 수 있습니다.

2024년 7월 2일

[AmazonDataZoneGlue ManageAccessRolePolicy - 정책 업데이트](#)

AmazonDataZoneGlue
ManageAccessRolePolicy에
대한 정책 업데이트 - Amazon
DataZone은 Lake Formation
에서 권한을 부여하는 범위를
줄이기 위해 세분화된 액세스
제어 기능에 사용되는 IAM 권
한을 추가합니다. 자세한 내용
은 [AWS 관리형 정책에 대한
Amazon DataZone 업데이트를
참조하세요.](#)

2024년 7월 2일

데이터 계보

2024년 6월 27일

Amazon DataZone은 미리 보기에서 데이터 계보를 시작하여 고객이 OpenLineage 지원 시스템 또는 API를 통해 계보 이벤트를 시각화하고 소스에서 소비로의 데이터 이동을 추적할 수 있도록 지원합니다. 도메인 관리자와 데이터 생산자는 Amazon DataZone의 OpenLineage 호환 APIs를 사용하여 Amazon S3, AWS Glue 및 기타 서비스의 변환을 포함하여 Amazon DataZone에서 사용할 수 있는 것 이상의 계보 이벤트를 캡처하고 저장할 수 있습니다. 또한 Amazon DataZone은 각 이벤트와 함께 계보를 버전하므로 사용자는 언제든지 계보를 시각화하거나 자산 또는 작업 기록 전반의 변환을 비교할 수 있습니다. 이 역사적 계보는 데이터 자산의 무결성의 문제 해결, 감사 및 검증에 필수적인 데이터가 어떻게 진화했는지에 대한 심층적인 이해를 제공합니다.

[AmazonDataZoneExecutionRolePolicy 및 AmazonDataZoneFullUserAccess - 정책 업데이트](#)

AmazonDataZoneExecutionRolePolicy 및 AmazonDataZoneFullUserAccess에 대한 정책 업데이트를 통해 데이터 계보 및 세분화된 액세스 제어 API에 대한 지원을 활성화합니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트를 참조하세요](#).

2024년 6월 27일

[사용자 지정 AWS 서비스 블루프린트](#)

2024년 6월 17일

사용자 지정 AWS 서비스 블루프린트를 사용하면 IAM 역할, 데이터 레이크, 데이터 메시, Amazon S3 버킷 및 Amazon Redshift 클러스터를 포함한 기존 AWS 리소스가 있는 경우 이제 자체 사용자 지정 IAM 역할을 사용하여 이러한 기존 리소스에 대한 권한을 지정할 수 있으므로 Amazon DataZone 사용자가 게시 및 구독을 활용하여 이러한 리소스를 공유하고 관리할 수 있습니다. 사용자 지정 AWS 서비스 블루프린트를 사용하면 Amazon DataZone 관리자는 자체 사용자 지정 역할을 사용하여 AWS 서비스 환경을 구성할 수 있습니다. 이러한 AWS 서비스 환경에 대한 작업 링크를 구성하여 기존 AWS 리소스에 대한 페더레이션 액세스를 제공할 수 있습니다. 또한 이러한 사용자 지정 AWS 서비스 환경에서 구독 대상 및 데이터 소스를 구성할 수 있습니다. 관리자는 자신의 Amazon DataZone 도메인 계정 또는 데이터를 게시, 구독, 검색 또는 관리하려는 모든 관련 계정에서 AWS 서비스 환경을 설정할 수 있습니다.

[AmazonDataZoneGlue](#)[ManageAccessRolePolicy - 정책 업데이트](#)

Amazon DataZone에서 자체 구독 기능에 필요한 IAM 권한을 추가하여 레이크 형성에서 부여되는 권한을 제한하는 AmazonDataZoneGlue ManageAccessRolePolicy에 대한 정책 업데이트입니다. 자체 구독 기능을 사용하면 태그가 지정된 리소스에만 레이크 형성 권한을 부여할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트를 참조하세요](#).

2024년 6월 14일

[AmazonDataZoneFullAccess - 정책 업데이트](#)

Amazon DataZone 관리 콘솔이 사용자를 대신하여 도메인 태그와 프로젝트 태그를 모두 사용하여 보안 암호를 생성할 수 있도록 하는 AmazonDataZoneFullAccess에 대한 정책 업데이트입니다. 또한 도메인 소유자 계정의 관리를 활성화하여 연결된 계정의 계정 연결 상태를 볼 수 있도록 하는 `ram:ListResourceSharePermissions` 작업도 포함됩니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트를 참조하세요](#).

2024년 6월 14일

[AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy - 정책 업데이트](#)

사용자가 Amazon DataZone 환경에 대한 작업을 구성할 수 있도록 Amazon DataZone에 새 API를 추가하는 AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy에 대한 정책 업데이트입니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트를 참조하세요](#).

2024년 6월 14일

[데이터 소스 생성 개선](#)

Amazon DataZone은 데이터 소스 생성 흐름을 개선하여 데이터 생산자의 액세스 관리를 간소화했습니다. 이러한 업데이트를 통해 데이터 생산자가 AWS Glue 및 Amazon Redshift 자산을 게시하기 위한 데이터 소스를 생성하면 Amazon DataZone은 프로젝트 멤버에게 읽기 전용 권한을 부여합니다. AWS Glue 데이터 소스를 생성할 때 Amazon DataZone은 데이터 소스를 생성하는 데 사용되는 환경의 IAM 역할에 '읽기 전용' 권한을 자동으로 부여하여 연결된 AWS Glue 데이터베이스의 모든 테이블에 대한 액세스를 허용합니다. 마찬가지로 Amazon Redshift 데이터 소스의 경우 Amazon DataZone은 데이터 소스에 사용되는 Amazon Redshift 스키마의 모든 테이블에 대한 '읽기 전용' 액세스 권한을 부여합니다.

2024년 6월 10일

[Amazon SageMaker와 통합](#)

Amazon DataZone은 [Amazon SageMaker](#)와 통합을 시작하여 데이터 생산자와 소비자가 Amazon SageMaker로 원활하게 전환하여 기계 학습 (ML) 프로젝트에서 협업하는 동시에 데이터 및 ML 자산에 대한 액세스 거버넌스를 적용할 수 있도록 지원합니다. Amazon DataZone과 Amazon SageMaker 간의 새로운 내장 통합을 통해 데이터 소비자와 생산자는 인프라 설정 전반에 걸쳐 ML 거버넌스를 간소화하고, 비즈니스 이니셔티브에 협력하고, 데이터 및 ML 자산을 쉽게 관리할 수 있습니다.

2024년 5월 6일

[AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy - 새 정책](#)

AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy라는 새로운 정책은 Amazon DataZone에 Amazon SageMaker와 상호 작용하는데 필요한 권한을 부여합니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트를 참조하세요](#).

2024년 4월 30일

[AmazonDataZoneSage
MakerEnvironmentRolePermissionsBoundary](#) - 새 권한
경계

AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary라는 새 권한 경계입니다. Amazon DataZone 데이터 포털을 통해 Amazon SageMaker 환경을 생성할 때 Amazon DataZone은 환경 생성 중에 생성되는 IAM 역할에 이 권한 경계를 적용합니다. 권한 경계는 Amazon DataZone에서 생성하는 역할의 범위를 제한합니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트를 참조하세요](#).

2024년 4월 30일

[AmazonDataZoneSageMakerAccess](#) - 새 정책

AmazonDataZoneSageMakerAccess라는 새 정책은 Amazon SageMaker 환경의 다양한 리소스에 대한 액세스 권한을 사용자에게 부여하는 데 필요한 권한을 Amazon DataZone에 부여합니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트를 참조하세요](#).

2024년 4월 30일

[AmazonDataZoneFullAccess - 정책 업데이트](#)

AmazonDataZoneFullAccess 정책에 대한 업데이트로, 콘솔에서 블루프린트를 구성하는 계정 관리자의 사용성을 개선하기 위한 DescribeSecurityGroups 작업 및 지정된 관리형 정책에 대한 정보를 검색하는 데 도움이 되는 GetPolicy 작업에 대한 액세스를 추가합니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트를 참조하세요](#).

2024년 4월 30일

[Lake Formation 하이브리드 액세스 모드](#)

2024년 4월 3일

Amazon DataZone은 AWS Lake Formation 하이브리드 액세스 모드와의 통합을 도입했습니다. 이 통합을 통해 먼저 AWS Lake Formation에 등록할 필요 없이 Amazon DataZone을 통해 AWS Glue 테이블을 쉽게 게시하고 공유할 수 있습니다. 시작하려면 관리자는 Amazon DataZone 콘솔의 DefaultDataLake 블루프린트에서 데이터 위치 등록 설정을 활성화합니다. 그런 다음 데이터 소비자가 IAM 권한을 통해 관리되는 AWS Glue 테이블을 구독하면 Amazon DataZone은 먼저 이 테이블의 Amazon S3 위치를 하이브리드 모드로 등록한 다음 AWS Lake Formation을 통해 테이블에 대한 권한을 관리하여 데이터 소비자에게 액세스 권한을 부여합니다. 이렇게 하면 기존 워크플로를 중단하지 않고 새로 부여된 AWS Lake Formation 권한으로 테이블에 대한 IAM 권한이 계속 존재합니다. 자세한 내용은 [AWS Lake Formation 하이브리드 모드와 Amazon DataZone 통합](#)을 참조하세요.

[데이터 품질](#)

Amazon DataZone은 AWS Glue Data Quality와의 통합을 시작하고 타사 데이터 품질 솔루션의 데이터 품질 지표를 통합하는 APIs를 제공합니다. 새로운 통합을 통해 AWS Glue Data Quality 점수를 Amazon DataZone 비즈니스 데이터 카탈로그에 자동 게시할 수 있습니다. Amazon DataZone API를 사용하여 서드파티 소스에서 품질 지표를 수집할 수 있습니다. 게시되면 데이터 소비자는 데이터 자산을 쉽게 검색하고, 세분화된 품질 지표를 보고, 실패한 검사 및 규칙을 식별하여 비즈니스 결정을 내릴 수 있습니다. 자세한 내용은 [Data quality in Amazon DataZone](#)을 참조하세요.

2024년 4월 3일

[AmazonDataZoneS3Manage- <region>-<domainId> - 새 역할](#)

Amazon DataZone이 Lake Formation을 호출하여 Amazon Simple Storage Service(S3) 위치를 등록할 때 사용되는 AmazonDataZoneS3Manage-<region>-<domainId>라는 새 역할입니다. AWS Lake Formation은 해당 위치의 데이터에 액세스할 때 이 역할을 수임합니다. DataZone AWS Amazon S3 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트를 참조하세요](#).

2024년 4월 1일

[AmazonDataZoneGlue
ManageAccessRolePolicy - 정
책 업데이트](#)

AmazonDataZoneGlue
ManageAccessRolePo
licy를 업데이트하여 Amazon
DataZone에 데이터에 대한 게
시 및 액세스 권한을 허용할 수
있는 권한을 지원합니다. 자세
한 내용은 [AWS 관리형 정책에
대한 Amazon DataZone 업데
이트를 참조하세요.](#)

2024년 4월 1일

[AmazonDataZoneDoma
inExecutionRolePolicy
및 AmazonDataZoneFull
UserAccess - 정책 업데이트](#)

CancelMetadataGene
rationRun API에 대
한 지원을 활성화하도록
AmazonDataZoneDoma
inExecutionRolePolicy
및 AmazonDataZoneFull
UserAccess를 업데이트했
습니다. 자세한 내용은 [AWS
관리형 정책에 대한 Amazon
DataZone 업데이트를 참조하
세요.](#)

2024년 3월 29일

[AmazonDataZoneFullAccess - 정책 업데이트](#)

Amazon DataZone은 비즈니스 데이터 카탈로그를 강화하여 데이터 검색, 데이터 이해 및 데이터 사용을 개선하기 위한 새로운 생성형 AI 기반 기능의 일반 가용성 릴리스를 발표했습니다. 클릭 한 번으로 데이터 생산자는 포괄적인 비즈니스 데이터 설명 및 컨텍스트를 생성하고, 영향력 있는 열을 강조 표시하고, 분석 사용 사례에 대한 권장 사항을 포함할 수 있습니다. 이 시작은 데이터 생산자가 자산에 대한 설명을 프로그래밍 방식으로 생성하는 데 사용할 수 있는 APIs에 대한 지원을 추가합니다.

2024년 3월 27일

[AmazonDataZoneFullAccess - 정책 업데이트](#)

Amazon DataZone은 Amazon Redshift 통합에 몇 가지 향상된 기능을 도입하여 Amazon Redshift 테이블 및 뷰를 게시하고 구독하는 프로세스를 간소화했습니다. 이러한 업데이트는 데이터 생산자와 소비자 모두의 경험을 간소화하여 Amazon DataZone 관리자가 제공하는 사전 구성된 자격 증명 및 연결 파라미터를 사용하여 데이터 웨어하우스 환경을 빠르게 생성할 수 있도록 합니다. 또한 이러한 개선 사항을 통해 관리자는 AWS 계정 및 Amazon Redshift 클러스터 내에서 리소스를 사용할 수 있는 사용자와 용도를 더 잘 제어할 수 있습니다.

2024년 3월 21일

[AmazonDataZoneFullAccess - 정책 업데이트](#)

사용자가 Amazon DataZone 관리 콘솔에서 암호, 클러스터, VPC 및 서브넷을 텍스트 상자에 입력하지 않고 선택할 수 있도록 AmazonDataZoneFullAccess 를 업데이트했습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트를 참조하세요](#).

2024년 3월 13일

[AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy - 정책 업데이트](#)

AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy를 업데이트하여 어떤 계정 및 리전에서 활성화된 블루프린트를 식별하여 환경 프로파일을 생성하는 데 필요한 ListEnvironmentBlueprintConfigurationSummaries API에 대한 지원을 활성화했습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트를 참조하세요](#).

2024년 2월 1일

[Cloud Formation 사용 개선 사항](#)

이제 Amazon DataZone 사용자는 AWS CloudFormation을 활용하여 Amazon DataZone 리소스 제품군을 효과적으로 모델링하고 관리할 수 있습니다. 이 접근 방식은 리소스의 일관된 프로비저닝을 용이하게 하는 동시에 인프라를 통해 수명 주기 관리를 코드 관행으로 활성화합니다. 사용자 지정 템플릿을 사용하면 필요한 리소스와 해당 상호 종속성을 정확하게 정의할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon DataZone resource type reference](#)를 참조하세요.

2024년 1월 18일

사용자 지정 자산

사용자 지정 자산을 지원하면 Amazon DataZone이 대시보드, 쿼리 및 모델을 포함한 비정형 데이터에 대해 데이터 포털을 통해 자산을 카탈로그화할 수 있으므로 이전에 사용 가능한 API 지원과 함께 데이터 포털에서 직접 사용자 지정 자산을 더 쉽게 추가할 수 있습니다. Amazon DataZone에서 사용자 지정 자산을 생성, 업데이트 및 게시할 수 있으므로 모든 유형의 자산을 공유, 찾기, 구독하고 해당 자산의 거버넌스를 제공하는 비즈니스 워크플로를 구축할 수 있습니다. 자세한 내용은 [사용자 지정 자산 유형](#)을 참조하세요.

2024년 1월 5일

[IAM 위탁자를 프로젝트 구성원으로 추가](#)

이제 IAM 위탁자가 Amazon DataZone에 아직 로그인하지 않은 경우에도(이전 요구 사항) IAM 위탁자를 프로젝트 구성원으로 추가할 수 있습니다. 도메인 관리자 또는 IT 관리자가 도메인의 도메인 실행 역할에 `iam:GetUser` 및 `iam:GetRole` 을 추가한 후 프로젝트 소유자는 IAM 역할 또는 IAM 사용자의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 제공하여 IAM 위탁자를 구성원으로 추가할 수 있습니다. IAM 위탁자는 여전히 Amazon DataZone에 액세스하는 데 필요한 IAM 권한이 있어야 하며 IAM 콘솔에서 이를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Add members to a project](#)를 참조하세요.

2024년 1월 5일

[도메인 삭제](#)

도메인 삭제는 도메인을 더 쉽게 삭제할 수 있는 기능입니다. 이제 비어 있지 않더라도 도메인 삭제를 진행할 수 있습니다(프로젝트, 환경, 자산, 데이터 소스 등이 포함되어 있기 때문). 자세한 내용은 [Delete Amazon DataZone domains](#)를 참조하세요.

2023년 12월 27일

Lake Formation 하이브리드 모드

Amazon DataZone은 AWS Lake Formation 하이브리드 모드에 대한 지원을 추가했습니다. 이 지원을 통해 하이브리드 모드에서 Lake Formation에 등록된 AWS S3 위치를 사용하여 AWS Glue 테이블을 Amazon DataZone에 게시하는 경우 Amazon DataZone은 이 테이블을 관리형 자산으로 취급하고 이 테이블에 대한 구독 부여를 관리할 수 있습니다. 이 기능 릴리스 이전에 Amazon DataZone은 이 테이블을 관리되지 않는 자산으로 취급합니다. 즉, Amazon DataZone은 이 테이블에 구독을 부여할 수 없습니다. 자세한 내용은 [Configure Lake Formation permissions for Amazon DataZone](#)을 참조하세요.

2023년 12월 22일

HIPAA 규정 준수

Amazon DataZone은 이제 1996년 미국 건강보험 이전 및 책임법(HIPAA)을 준수합니다. HIPAA 규정 준수 AWS 서비스 목록을 보려면 <https://aws.amazon.com/compliance/hipaa-eligible-services-reference/> 참조하십시오.

2023년 12월 14일

[AmazonDataZoneGlue
ManageAccessRolePolicy - 정
책 업데이트](#)

AWS Lake Formation 하이브리드 모드에 대한 지원을 활성화하도록 AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy를 업데이트했습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트를 참조하세요](#).

2023년 12월 14일

[AmazonDataZoneFull
UserAccess 및 AmazonDat
aZoneDomainExecuti
onRolePolicy - 정책 업데이트](#)

Amazon DataZone은 AmazonDataZoneFullUserAccess 및 AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy 정책을 업데이트하여 Amazon DataZone에서 생성형 AI 지원 데이터 설명 기능을 지원합니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트를 참조하세요](#).

2023년 11월 28일

[AI 권장 사항](#)

AWS 는 비즈니스 데이터 카탈로그를 보강하여 데이터 검색, 데이터 이해 및 데이터 사용을 개선하기 위해 Amazon DataZone에서 새로운 생성형 AI 기반 기능의 미리 보기를 발표했습니다. 클릭 한 번으로 데이터 생산자는 포괄적인 비즈니스 데이터 설명 및 컨텍스트를 생성하고, 영향력 있는 열을 강조 표시하고, 분석 사용 사례에 대한 권장 사항을 포함할 수 있습니다. Amazon DataZone의 설명에 대한 AI 권장 사항을 사용하면 데이터 소비자는 분석에 필요한 데이터 테이블과 열을 식별할 수 있으므로 데이터 검색 가능성을 높이고 데이터 생산자와의 통신을 줄일 수 있습니다. 미리 보기는 미국 동부(버지니아 북부), 미국 서부(오레곤) AWS 리전에 프로비저닝된 Amazon DataZone 도메인에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [기계 학습 및 생성형 AI 사용](#)을 참조하세요.

2023년 11월 28일

[DefaultDataLake 블루프린트](#)

Amazon DataZone은 AWS 계정에서 데이터를 게시할 수 있는 사용자를 더 잘 제어할 수 있도록 DefaultDataLake 블루프린트에 향상된 기능을 추가했습니다. 이 기능 시작과 함께 도입된 두 가지 주요 변경 사항이 있습니다.

2023년 11월 20일

[AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary - 정책 업데이트](#)

Amazon DataZone은 AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary 관리형 정책을 업데이트했습니다. 이 정책은 ResourceTag 조건에 따라 범위가 축소된 추가 athena:GetQueryResultsStream 권한으로 구성됩니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트를 참조하세요](#).

2023년 11월 17일

[AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy - 정책 업데이트](#)

Amazon DataZone은 redshift:AssociateDataShareConsumer 작업에 대한 조직 ID 확인을 제거하여 AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy 정책을 업데이트했습니다. 이를 통해 AWS 조직 간에 리소스를 공유할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트를 참조하세요](#).

2023년 11월 16일

[사용 설명서의 GA 릴리스](#)

Amazon DataZone 사용 설명서의 일반 가용성(GA) 릴리스입니다.

2023년 10월 15일

[AmazonDataZoneFullUserAccess - 정책 업데이트](#)

Amazon DataZone은 Amazon DataZone에 대한 전체 액세스 권한을 부여하는 AmazonDataZoneFullUserAccess 정책을 업데이트했지만 도메인, 사용자 또는 관련 계정의 관리에 허용하지 않습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트를 참조하세요.](#) DataZone

2023년 10월 2일

[AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess - 정책 사용 중단](#)

Amazon DataZone은 AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess를 더 이상 사용하지 않습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트를 참조하세요.](#)

2023년 9월 29일

[AmazonDataZonePortalfullAccessPolicy - 정책 사용 중단](#)

Amazon DataZone은 AmazonDataZonePortalfullAccessPolicy를 더 이상 사용하지 않습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트를 참조하세요.](#)

2023년 9월 29일

[AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy - 새 정책](#)

Amazon DataZone은 AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy라는 새 정책을 추가했습니다. Amazon DataZone AmazonDataZoneDomainExecutionRole 서비스 역할의 기본 정책입니다. 이 역할은 Amazon DataZone에서 Amazon DataZone 도메인의 데이터를 카탈로그화, 검색, 관리, 공유 및 분석하는데 사용됩니다. AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy 정책을 AmazonDataZoneDomainExecutionRole에 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트를 참조하세요](#).

2023년 9월 25일

[AmazonDataZoneCrossAccountAdmin - 새 정책](#)

Amazon DataZone은 AmazonDataZoneCrossAccountAdmin이라는 새로운 정책을 추가하여 사용자가 계정에 연결된 Amazon DataZone으로 작업할 수 있도록 합니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트를 참조하세요](#).

2023년 9월 19일

[AmazonDataZoneReds](#)
[hiftManageAccessRolePolicy -](#)
[새 정책](#)

Amazon DataZone은 AmazonDataZoneReds hiftManageAccessRolePolicy라는 새로운 정책을 추가하여 Amazon DataZone이 데이터를 게시하고 데이터에 액세스 권한을 부여할 수 있도록 했습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트를 참조하세요.](#)

2023년 9월 12일

[AmazonDataZoneReds](#)
[hiftGlueProvisioningPolicy - 새](#)
[정책](#)

Amazon DataZone은 지원되는 데이터 소스와 상호 운용하는 데 필요한 권한을 Amazon DataZone에 부여하는 AmazonDataZoneReds hiftGlueProvisioningPolicy라는 새 정책을 추가했습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트를 참조하세요.](#)

2023년 9월 12일

[AmazonDataZoneGlue ManageAccessRolePolicy - 새 정책](#)

Amazon DataZone은 AmazonDataZoneGlue ManageAccessRolePolicy라는 새 정책을 추가했습니다.이 정책은 Amazon DataZone에 카탈로그에 AWS Glue 데이터를 게시할 수 있는 권한을 부여합니다. 또한 Amazon DataZone에 카탈로그에 게시된 AWS Glue 자산에 대한 액세스 권한을 부여하거나 액세스 권한을 취소할 수 있는 권한을 부여합니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트를 참조하세요.](#)

2023년 9월 12일

[AmazonDataZoneFull UserAccess - 새 정책](#)

Amazon DataZone은 데이터 포털을 통해 Amazon DataZone에 전체 액세스 권한을 부여하는 AmazonDataZoneFullUserAccess라는 새로운 정책을 추가했습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트를 참조하세요.](#)

2023년 9월 12일

[AmazonDataZoneFullAccess - 새 정책](#)

Amazon DataZone은 AWS 관리 콘솔을 통해 Amazon DataZone에 대한 전체 액세스를 제공하는 AmazonDataZoneFullAccess라는 새 정책을 추가했습니다. DataZone 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트를 참조하세요.](#)

2023년 9월 12일

[AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary - 새 정책](#)

Amazon DataZone은 AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary라는 새 정책을 추가했으며, 이 정책은 연결된 프로비저닝된 IAM 위탁자를 제한합니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트를 참조하세요](#).

2023년 9월 12일

[관리형 정책 업데이트](#)

AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess 관리형 정책에 대한 업데이트입니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트를 참조하세요](#).

2023년 6월 13일

[관리형 정책 업데이트](#)

AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary 관리형 정책에 대한 업데이트입니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon DataZone 업데이트를 참조하세요](#).

2023년 4월 3일

[???](#)

Amazon DataZone(미리 보기) 사용 설명서의 최초 릴리스입니다.

2023년 3월 29일

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.