



개발자 가이드

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)



Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용): 개발자 가이드

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon의 상표 및 트레이드 드레스는 Amazon 외 제품 또는 서비스와 함께, Amazon 브랜드 이미지를 떨어뜨리거나 고객에게 혼동을 일으킬 수 있는 방식으로 사용할 수 없습니다. Amazon이 소유하지 않은 기타 모든 상표는 Amazon과 제휴 관계이거나 관련이 있거나 후원 관계와 관계없이 해당 소유자의 자산입니다.

Table of Contents

Amazon Keyspaces란 무엇입니까?	1
작동 방법	2
상위 수준 아키텍처	2
Cassandra 데이터 모델	4
Amazon Keyspaces 액세스	5
사용 사례	6
CQL이란 무엇입니까?	7
Amazon Keyspaces와 Cassandra 비교하기	9
Apache Cassandra와의 기능적 차이	10
Apache Cassandra API, 작업 및 데이터 유형	11
키스페이스 및 테이블의 비동기 생성 및 삭제	11
인증 및 권한 부여	11
배치	11
변경 데이터 캡처(CDC)	11
클러스터 구성	12
연결	12
IN 키워드	13
FROZEN 컬렉션	13
간단한 트랜잭션	13
로드 밸런싱	14
페이지 매김	14
파티셔너	14
준비된 문	14
범위 삭제	15
시스템 테이블	15
타임스탬프	15
사용자 정의 유형(UDTs)	16
지원되는 Cassandra API, 작업, 함수, 데이터 유형	16
Cassandra API 지원	16
Cassandra 컨트롤 플레인 API 지원	18
Cassandra 데이터 영역 API 지원	19
Cassandra 함수 지원	19
Cassandra 데이터 유형 지원	20
지원되는 Cassandra 일관성 수준	21

쓰기 일관성 수준	21
읽기 일관성	22
지원되지 않는 일관성 수준	23
Amazon Keyspaces로 마이그레이션	24
Cassandra에서 마이그레이션	25
호환성	26
요금 추정	26
마이그레이션 전략	35
온라인 마이그레이션	35
오프라인 마이그레이션	47
하이브리드 마이그레이션	49
마이그레이션 도구	53
cqlsh를 사용하여 데이터 로드	54
DSBulk를 사용하여 데이터 로드	66
Amazon Keyspaces 액세스	83
설 AWS Identity and Access Management정	83
에 가입 AWS 계정	83
관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성	83
Amazon Keyspaces 설정	85
콘솔 사용	85
CloudShell 콘솔 통합	86
사용 AWS CloudShell	88
AWS CloudShell 통합 옵션	88
사전 조건	88
시작하기 AWS CloudShell	88
에 대한 IAM 권한 획득 AWS CloudShell	89
cqlsh 클라이언트 설치	90
TLS 인증서 구성	90
Amazon Keyspaces에 연결	90
Amazon Keyspaces에서 CQLSH 사용	90
에서 데이터 유지 AWS CloudShell	90
모범 사례	91
문제 해결	91
예:를 사용하여 Amazon Keyspaces와 상호 작용하는 방법 AWS CloudShell	91
프로그래밍 방식 액세스 자격 증명 생성	93
서비스별 자격 증명 만들기	94

AWS 인증을 위한 IAM 자격 증명 생성	96
서비스 엔드포인트	104
포트 및 프로토콜	104
글로벌 엔드포인트	105
AWS GovCloud (US) Region FIPS 엔드포인트	109
중국 리전 엔드포인트	110
스트림 엔드포인트	110
듀얼 스택 엔드포인트에 연결	112
Amazon Keyspaces에서 IPv6 지원	113
Amazon Keyspaces의 DNS 확인	113
cqlsh 사용하기	114
cqlsh-expansion 사용	115
TLS에 대한 cqlsh 연결을 수동으로 구성하는 방법	120
사용 AWS CLI	122
AWS CLI다운로드 및 구성	122
Amazon Keyspaces AWS CLI 에서 사용	122
API 사용	126
Cassandra 클라이언트 드라이버 사용	127
Cassandra Java 클라이언트 드라이버 사용	128
Cassandra Python 클라이언트 드라이버 사용	145
Cassandra Node.js 클라이언트 드라이버 사용	149
Cassandra .NET Core 클라이언트 드라이버 사용	153
Cassandra Go 클라이언트 드라이버 사용	155
Cassandra Perl 클라이언트 드라이버 사용	160
교차 계정 액세스 구성	162
공유 VPC에서의 교차 계정 액세스 구성	162
공유 VPC 없이 교차 계정 액세스 구성	166
시작	171
사전 조건	172
새 키스페이스 생성	172
키스페이스 생성 상태 확인	175
테이블 생성	176
테이블 생성 상태 확인	184
CRUD 작업	185
생성	186
읽기	189

업데이트	193
삭제	194
테이블 삭제	197
키스페이스 삭제	199
자습서 및 솔루션	203
VPC 엔드포인트와 연결	203
사전 조건	204
1단계: Amazon EC2 인스턴스 시작	204
2단계: Amazon EC2 인스턴스 구성	206
3단계: Amazon Keyspaces에 대한 VPC 엔드포인트 생성	208
4단계: VPC 엔드포인트 연결을 위한 권한 구성	214
5단계: 모니터링 구성	218
6단계: (선택 사항) 연결 모범 사례	219
7단계: (선택 사항) 정리	221
Apache Spark와 통합	222
사전 조건	223
1단계: Amazon Keyspaces 구성	224
2단계: Apache Cassandra Spark 커넥터 구성	226
3단계: 앱 구성 파일 생성	227
4단계: 원본 데이터 및 대상 테이블 준비	230
5단계: Amazon Keyspaces 데이터 쓰기 및 읽기	231
문제 해결	234
Amazon EKS에서 연결	235
사전 조건	236
1단계: Amazon EKS 클러스터 구성	238
2단계: 애플리케이션 구성	243
3단계: 애플리케이션 이미지 생성	246
4단계: Amazon EKS에 애플리케이션 배포	247
5단계: (선택 사항) 정리	253
Amazon S3로 데이터 내보내기	255
사전 조건	255
1단계: Amazon S3 버킷 생성, 도구 다운로드 및 환경 구성	257
2단계: AWS Glue 작업 구성	259
3단계:에서 내보내기 AWS Glue 작업 실행 AWS CLI	262
4단계: (선택 사항) 내보내기 작업 예약	263
5단계: (선택 사항) 정리	264

서버리스 리소스 관리	267
행 크기 추정	268
인코딩된 열 크기 추정	268
데이터 유형에 따라 인코딩된 데이터 값 크기 추정	269
Amazon Keyspaces 기능이 행 크기에 미치는 영향 고려	271
올바른 공식을 선택하여 행의 인코딩된 크기를 계산합니다.	271
행 크기 계산 예제	272
용량 소비 추정	274
범위 쿼리의 용량 소비 추정	274
제한 쿼리의 읽기 용량 소비 추정	275
테이블 스캔의 읽기 용량 소비 추정	276
LWT의 용량 소비 추정	277
정적 열의 용량 소비 추정	277
다중 리전 테이블의 용량 추정	281
CloudWatch를 사용하여 용량 소비량 추정	282
읽기/쓰기 용량 모드 구성	283
온디맨드 용량 모드 구성	283
프로비저닝된 용량 모드 구성	285
테이블의 용량 모드 보기	287
용량 모드 변경	289
사전 워밍 구성	291
오토 스케일링으로 처리량 용량 관리	305
Amazon Keyspaces Auto Scaling 작동 방식	305
다중 리전 테이블에 대한 오토 스케일링 작동 방식	307
사용 노트	308
오토 스케일링 정책 구성 및 업데이트	308
버스트 용량 사용	321
Amazon Keyspaces 기능을 사용하여 작업	322
시스템 키스페이스	323
system	324
system_schema	325
system_schema_mcs	326
system_multiregion_info	329
사용자 정의 유형(UDTs)	331
권한 구성	332
UDT 생성	335

UDTs 보기	339
UDT 삭제	342
CQL 쿼리로 작업하기	344
IN SELECT 사용	344
배치 문 사용	348
결과 순서 지정	353
결과 페이지 매김	355
CDC 스트림 작업	355
CDC 스트림 작동 방식	356
CDC 스트림 사용	360
파티셔너로 작업하기	392
파티셔너 변경	393
클라이언트 측 타임스탬프	394
AWS 서비스와의 통합	395
클라이언트 측 타임스탬프가 있는 테이블 생성	396
클라이언트 측 타임스탬프 구성	399
쿼리에 클라이언트 측 타임스탬프 사용	401
다중 리전 복제	402
이점	403
용량 모드 및 요금	404
작동 방법	404
사용 노트	409
다중 리전 복제 구성	411
시점 복구를 통한 백업 및 복원	438
작동 방식	438
시점 복구 사용	443
TTL(Time to Live)로 데이터 만료	455
AWS 서비스와의 통합	457
기본 TTL 값으로 테이블 생성	457
테이블 기본 TTL 값 업데이트	461
사용자 지정 TTL을 사용하여 테이블 생성	464
테이블 사용자 지정 TTL 업데이트	466
INSERT를 사용하여 새 행에 대한 사용자 지정 TTL 설정	469
UPDATE를 사용하여 행과 열에 대한 사용자 지정 TTL 설정	469
AWS SDKs 작업	471
태그 작업	472

태그 지정 제한	472
키스페이스, 테이블 및 스트림에 태그 지정	473
비용 할당 보고서 생성	492
CloudFormation 리소스 생성	493
Amazon Keyspaces 및 CloudFormation 템플릿	493
에 대해 자세히 알아보기 CloudFormation	493
NoSQL Workbench	494
다운로드	495
시작	495
데이터 모델 시각화	497
데이터 모델 생성	501
데이터 모델 편집	503
데이터 모델 커밋	505
샘플 데이터 모델	516
릴리스 이력	517
코드 예제	518
기본 사항	518
Hello Amazon Keyspaces	519
기본 사항 알아보기	524
작업	586
라이브러리 및 도구	638
라이브러리 및 예제	638
Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 개발자 도구 키트	638
Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 예제	638
AWS 서명 버전 4(SigV4) 인증 플러그인	638
강조 표시된 샘플 및 개발자 도구 리포지토리	639
Amazon Keyspaces 프로토콜 버퍼	639
CloudFormation Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 지포에 대한 Amazon CloudWatch 대시보드를 생성하는 템플릿	639
에서 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 사용 AWS Lambda	639
Spring과 함께 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 사용	640
Scala와 함께 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 사용	640
에서 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 사용 AWS Glue	640
Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) Cassandra 쿼리 언어(CQL)를 CloudFormation 변환기로	640
Java용 Apache Cassandra를 위한 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 도우미	641

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 빠른 컴프레션 데모	641
Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 및 Amazon S3 코덱 데모	641
모범 사례	642
NoSQL 설계	643
NoSQL 및 RDBMS	644
두 가지 주요 개념	644
일반적인 접근법	644
연결	646
작동 방식	646
연결 구성 방법	647
재시도 정책을 구성하는 방법	648
VPC 엔드포인트 연결	649
연결 모니터링 방법	650
연결 오류 처리 방법	651
데이터 모델링	651
파티션 키 설계	652
비용 최적화	654
테이블 수준에서 비용 평가	654
테이블 용량 모드 평가	656
테이블의 Application Auto Scaling 설정 평가	660
미사용 리소스 식별	668
테이블 사용 패턴 평가	673
적절한 규모의 프로비저닝을 위해 프로비저닝된 용량 평가	673
문제 해결	683
일반 오류	684
일반 오류	684
연결 오류	685
Amazon Keyspaces 엔드포인트에 연결하는 오류	685
용량 관리 오류	697
서버리스 용량 오류	697
데이터 정의 언어 오류	702
데이터 정의 언어 오류	702
Amazon Keyspaces 모니터링	707
CloudWatch를 사용하여 모니터링	708
지표 사용	708
지표 및 차원	710

지표 보기	731
경보 생성	731
CloudTrail을 사용하여 로깅	732
CloudTrail에서 로그 파일 항목 구성	733
CloudTrail의 DDL 정보	734
CloudTrail의 DML 정보	734
로그 파일 항목 이해	736
보안	747
데이터 보호	747
저장 시 암호화	749
전송 중 암호화	768
인터넷워크 트래픽 개인 정보	769
AWS Identity and Access Management	770
대상	770
ID를 통한 인증	771
정책을 사용하여 액세스 관리	772
Amazon Keyspaces에서 IAM을 사용하는 방법	773
ID 기반 정책 예제	778
AWS 관리형 정책	786
문제 해결	797
서비스 연결 역할 사용	799
규정 준수 확인	808
복원성	809
인프라 보안	810
인터페이스 VPC 엔드포인트 사용	811
스트림에서 인터페이스 VPC 엔드포인트 사용	817
Amazon Keyspaces의 구성 및 취약성 분석	820
보안 모범 사례	821
예방적 보안 모범 사례	821
탐지 보안 모범 사례	822
CQL 언어 참조	825
언어 요소	825
식별자	826
상수	826
용어	826
데이터 타입	827

Amazon Keyspaces 데이터 유형의 JSON 인코딩	831
DDL 문	834
Keyspaces	835
테이블	838
유형	851
DML 문	854
SELECT	854
INSERT	857
UPDATE	858
DELETE	860
기본 제공 함수	860
스칼라 함수	861
할당량	863
Amazon Keyspaces 서비스 할당량	863
처리량 늘리기 또는 줄이기(프로비저닝된 테이블의 경우)	868
프로비저닝된 처리량 늘리기	868
프로비저닝된 처리량 줄이기	869
Amazon Keyspaces 저장 시 암호화	869
Amazon Keyspaces의 사용자 정의 유형(UDTs)에 대한 할당량 및 기본값	869
Amazon Keyspaces UDT 할당량 및 기본값	869
문서 이력	871
.....	dccclxxxiii

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)란 무엇입니까?

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)는 고가용성의 확장 가능한 관리형 Apache Cassandra 호환 데이터베이스 서비스입니다. Amazon Keyspaces를 사용하면 서버를 프로비저닝, 패치 또는 관리할 필요가 없으며 소프트웨어를 설치, 유지 또는 운영할 필요도 없습니다.

Amazon Keyspaces는 서버리스이므로 사용한 리소스에 대해서만 비용을 지불하면 되며 서비스는 애플리케이션 트래픽에 따라 테이블을 자동으로 확장 및 축소합니다. 사실상 무제한의 처리량과 스토리지로 초당 수천 건의 요청을 처리하는 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.

Note

Apache Cassandra는 대량의 데이터를 처리하도록 설계된 오픈 소스 와이드 컬럼 데이터 스토어입니다. 자세한 내용은 [Apache Cassandra](#)를 참조하세요.

Amazon Keyspaces를 사용하면 Cassandra 워크로드를 AWS 클라우드에서 쉽게 마이그레이션, 실행 및 확장할 수 있습니다. AWS Management Console 또는 몇 줄의 코드만 클릭하면 인프라를 배포하거나 소프트웨어를 설치하지 않고도 Amazon Keyspaces에서 키스페이스와 테이블을 생성할 수 있습니다.

Amazon Keyspaces를 사용하면 현재 사용하는 것과 동일한 Cassandra 애플리케이션 코드 및 개발자 도구를 AWS 사용하에서 기존 Cassandra 워크로드를 실행할 수 있습니다.

Github에서 사용할 수 있는 [Amazon Keyspaces\(Apache Cassandra용\)의 요금 계산기](#)를 사용하면 기존 Apache Cassandra 워크로드를 기반으로 Amazon Keyspaces의 월별 비용을 추정할 수 있습니다. Cassandra nodetool 상태 출력의 지표와 Amazon Keyspaces의 의도된 서버리스 구성을 입력하여 두 솔루션 간의 직접 비용을 비교합니다. 이 계산기는 기존 Cassandra 배포와 비교하여 Amazon Keyspaces의 운영 비용에만 중점을 둡니다. 인프라 유지 관리, 운영 오버헤드 또는 Cassandra 지원 비용과 같은 총 소유 비용(TCO) 요소는 포함되지 않습니다.

사용 가능한 AWS 리전 및 엔드포인트 목록은 [Amazon Keyspaces의 서비스 엔드포인트를 참조하세요](#).

다음 섹션을 읽고 시작하면 도움이 됩니다.

주제

- [Amazon Keyspaces: 작동 방식](#)

- [Amazon Keyspaces 사용 사례](#)
- [Cassandra 쿼리 언어\(CQL\)란 무엇입니까?](#)

Amazon Keyspaces: 작동 방식

Amazon Keyspaces는 Cassandra를 관리하는 데 따르는 관리 오버헤드를 제거합니다. 이유를 이해하려면 먼저 Cassandra 아키텍처로 시작한 다음 Amazon Keyspaces와 비교해 보는 것이 좋습니다.

주제


- [상위 수준 아키텍처: Apache Cassandra vs. Amazon Keyspaces](#)
- [Cassandra 데이터 모델](#)
- [애플리케이션에서 Amazon Keyspaces에 액세스](#)

상위 수준 아키텍처: Apache Cassandra vs. Amazon Keyspaces

기존 Apache Cassandra는 하나 이상의 노드로 구성된 클러스터에 배포됩니다. 클러스터 확장에 따라 각 노드를 관리하고 노드를 추가 및 제거하는 것은 사용자의 책임입니다.

클라이언트 프로그램은 노드 중 하나에 연결하고 Cassandra 쿼리 언어(CQL) 문을 실행하여 Cassandra에 액세스합니다. CQL은 관계형 데이터베이스에서 널리 사용되는 언어인 SQL과 유사합니다. Cassandra는 관계형 데이터베이스가 아니지만 CQL은 Cassandra에서 데이터를 쿼리하고 조작하기 위한 친숙한 인터페이스를 제공합니다.

다음 다이어그램은 네 개의 노드로 구성된 간단한 Apache Cassandra 클러스터를 보여 줍니다.

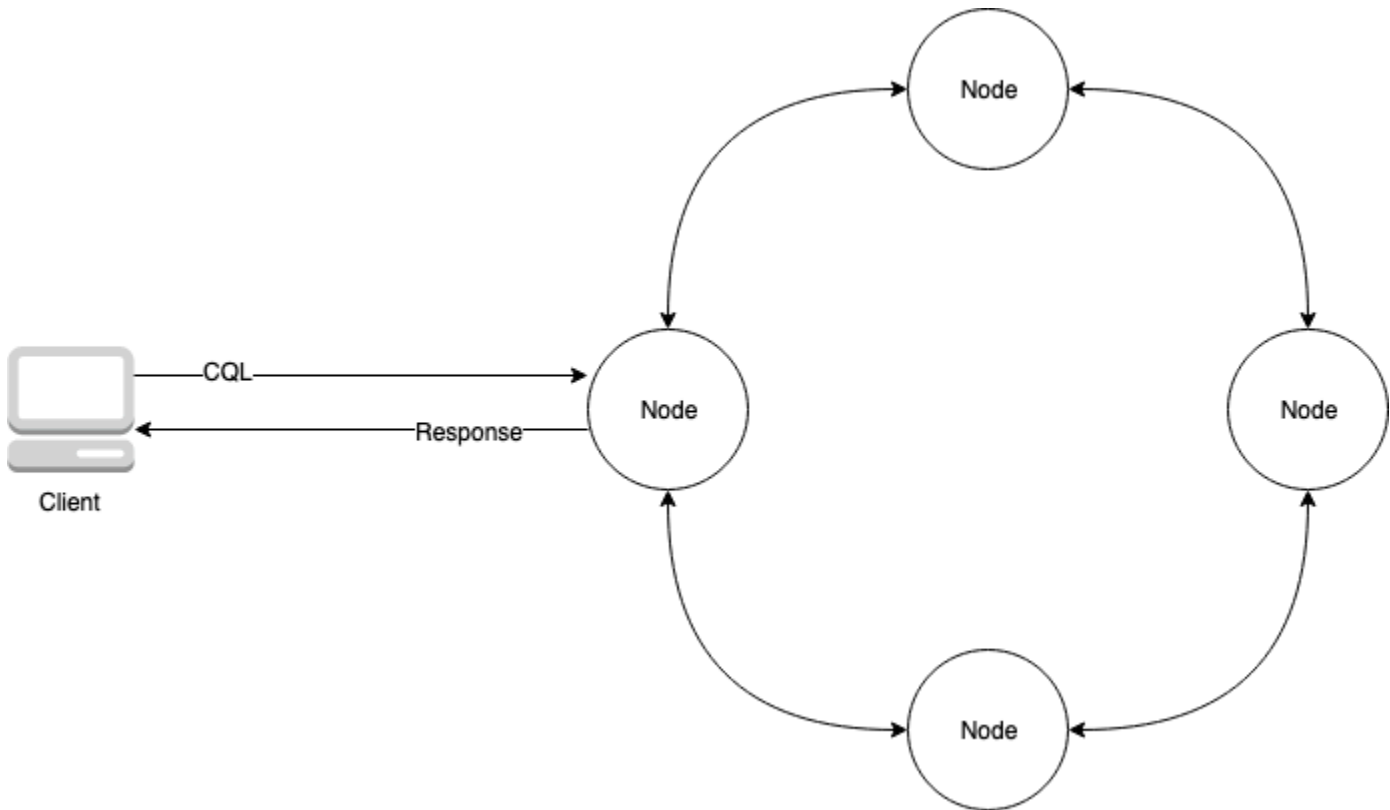

프로덕션 Cassandra 배포는 하나 이상의 물리적 데이터 센터에 있는 수백 대의 물리적 컴퓨터에서 실행되는 수백 개의 노드로 구성될 수 있습니다. 이로 인해 소프트웨어를 설치, 유지 관리 및 운영하는 것 외에도 서버를 프로비저닝, 패치 및 관리해야 하는 애플리케이션 개발자에게 운영상의 부담이 발생할 수 있습니다.

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)를 사용하면 서버를 프로비저닝, 패치 또는 관리할 필요가 없으므로 더 나은 애플리케이션을 구축하는 데 집중할 수 있습니다. Amazon Keyspaces는 읽기 및 쓰기를 위한 두 가지 처리량 용량 모드(온디맨드 및 프로비저닝)를 제공합니다. 테이블의 처리량 용량 모드를 선택하여 워크로드의 예측 가능성과 변동성을 기반으로 읽기 및 쓰기 가격을 최적화할 수 있습니다.


온디맨드 모드를 사용하면 애플리케이션이 실제로 수행하는 읽기 및 쓰기에 대한 비용만 지불합니다. 테이블의 처리량 용량을 미리 지정할 필요가 없습니다. Amazon Keyspaces는 애플리케이션 트래픽이 증가하거나 감소할 때 거의 즉시 수용하므로 트래픽을 예측할 수 없는 애플리케이션에 적합한 옵션입니다.

프로비저닝된 용량 모드를 사용하면 애플리케이션 트래픽을 예측할 수 있고 테이블의 용량 요구 사항을 미리 예측할 수 있는 경우 처리량 가격을 최적화하는 데 도움이 됩니다. 프로비저닝된 용량 모드를 사용하면 애플리케이션에서 수행할 것으로 예상되는 초당 읽기 및 쓰기 수를 지정합니다. [자동 크기 조정](#)을 활성화하여 테이블의 프로비저닝된 용량을 자동으로 늘리거나 줄일 수 있습니다.

워크로드의 트래픽 패턴에 대해 자세히 알아보거나 테이블 트래픽이 많이 발생할 것으로 예상되는 주요 이벤트와 같이 트래픽이 크게 급증할 것으로 예상되는 경우 테이블의 용량 모드를 하루에 한 번 변경할 수 있습니다. 읽기 및 쓰기 용량 프로비저닝에 대한 자세한 내용은 [the section called “읽기/쓰기 용량 모드 구성”](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)는 내구성과 고가용성을 위해 여러 [가용 영역](#)에 데이터 사본 3개를 저장합니다. 또한 보안에 매우 민감한 조직의 요구 사항에 부합하도록 구축된 데이터 센터 및 네트워크 아키텍처의 혜택을 누릴 수 있습니다. 새 Amazon Keyspaces 테이블을 생성하고 모든 클라이언트 연결에 전송 계층 보안(TLS)이 필요한 경우 저장 시 암호화가 자동으로 활성화됩니다. 추가 AWS 보안 기능에는 [모니터링](#), [AWS Identity and Access Management](#) 및 [Virtual Private Cloud\(VPC\) 엔드포인트](#)가 포함됩니다. 사용 가능한 모든 보안 기능의 개요는 [보안](#) 섹션을 참조하세요.

다음 다이어그램은 Amazon Keyspaces의 아키텍처를 보여 줍니다.

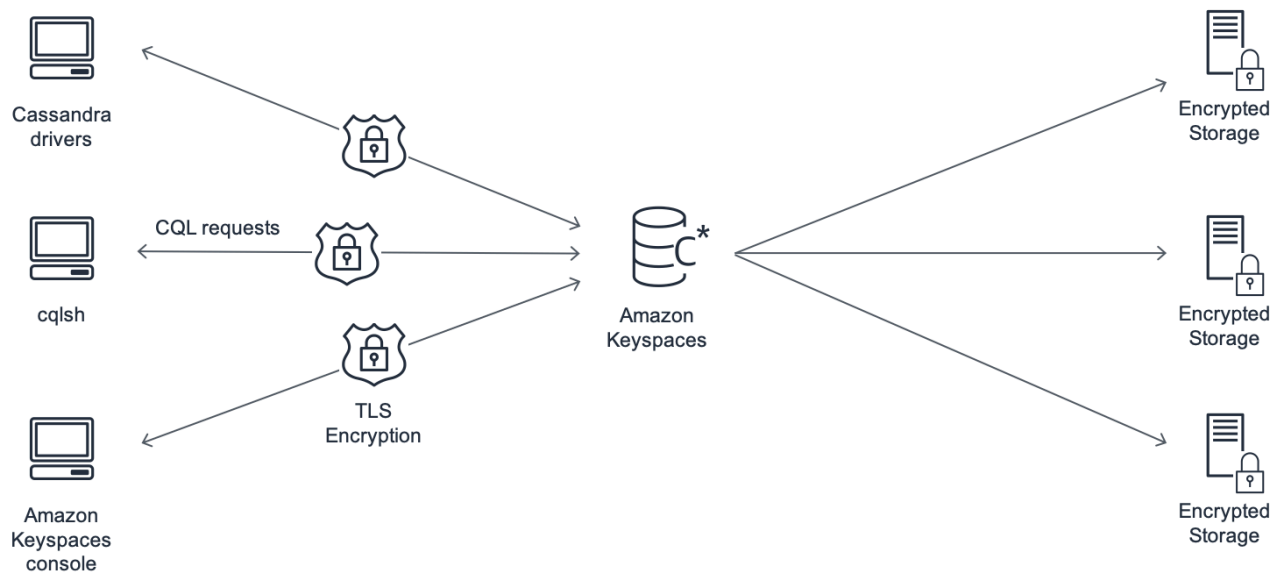

클라이언트 프로그램은 미리 결정된 엔드포인트(호스트 이름 및 포트 번호)에 연결하고 CQL 문을 발행하여 Amazon Keyspaces에 액세스합니다. 사용 가능한 엔드포인트 목록은 [the section called “서비스 엔드포인트”](#) 섹션을 참조하세요.

Cassandra 데이터 모델

Amazon Keyspaces에서 최적의 성능을 달성하려면 비즈니스 사례에 맞게 데이터를 모델링하는 방법이 매우 중요합니다. 잘못된 데이터 모델은 성능을 크게 저하시킬 수 있습니다.

CQL은 SQL과 비슷해 보이지만 Cassandra와 관계형 데이터베이스의 백엔드는 매우 다르므로 접근 방식도 달라야 합니다. 고려해야 할 몇 가지 중요한 문제는 다음과 같습니다.

스토리지

각 행은 레코드를 나타내고 각 열은 해당 레코드 내의 필드를 나타내는 테이블로 Cassandra 데이터를 시각화할 수 있습니다.

테이블 디자인: 쿼리 우선

CQL에는 JOIN이 없습니다. 따라서 비즈니스 사용 사례에 맞게 데이터의 형태와 데이터에 액세스하는 방법을 고려하여 테이블을 설계해야 합니다. 이로 인해 데이터가 중복되어 비정규화가 발생할 수 있습니다. 각 테이블을 특정 액세스 패턴에 맞게 특별히 디자인해야 합니다.

파티션

데이터는 디스크의 파티션에 저장됩니다. 데이터가 저장되는 파티션 수와 파티션 간에 데이터가 분산되는 방식은 파티션 키에 따라 결정됩니다. 파티션 키를 정의하는 방법은 쿼리 성능에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 모범 사례는 [the section called “파티션 키 설계”](#) 섹션을 참조하세요.

프라이머리 키

Cassandra에서 데이터는 카-값 페어로 저장됩니다. 모든 Cassandra 테이블에는 테이블의 각 행에 대한 고유 키인 프라이머리 키가 있어야 합니다. 프라이머리 키는 필수 파티션 키와 선택적 클러스터링 열로 구성됩니다. 프라이머리 키를 구성하는 데이터는 테이블의 모든 레코드에서 고유해야 합니다.

- 파티션 키 - 프라이머리 키의 파티션 키 부분이 필요하며 데이터가 저장되는 클러스터의 파티션을 결정합니다. 파티션 키는 단일 열이거나 둘 이상의 열로 구성된 복합 값일 수 있습니다. 단일 열 파티션 키로 인해 단일 파티션 또는 극소수의 파티션에 대부분의 데이터가 포함되어 대부분의 디스크 I/O 작업이 수행될 경우 복합 파티션 키를 사용합니다.
- 클러스터링 열 - 프라이머리 키의 선택적 클러스터링 열 부분에 따라 각 파티션 내에서 데이터가 클러스터링되고 정렬되는 방식이 결정됩니다. 프라이머리 키에 클러스터링 열을 포함하는 경우 클러스터링 열에 하나 이상의 열이 있을 수 있습니다. 클러스터링 열에 여러 열이 있는 경우 정렬 순서는 클러스터링 열에 열이 나열된 순서(왼쪽에서 오른쪽)에 따라 결정됩니다.

NoSQL 설계 및 Amazon Keyspaces에 대한 자세한 내용은 [the section called “NoSQL 설계”](#) 섹션을 참조하세요. Amazon Keyspaces 및 데이터 모델링에 대한 자세한 내용은 [the section called “데이터 모델링”](#) 섹션을 참조하세요.

애플리케이션에서 Amazon Keyspaces에 액세스

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)는 Apache Cassandra 쿼리 언어(CQL) API를 구현하므로 이미 사용하고 있는 CQL 및 Cassandra 드라이버를 사용할 수 있습니다. 애플리케이션을 업데이트하

는 것은 Amazon Keyspaces 서비스 엔드포인트를 가리키도록 Cassandra 드라이버 또는 cqlsh 구성을 업데이트하는 것만큼 쉽습니다. 필수 자격 증명에 대한 자세한 내용은 [the section called “AWS 인증을 위한 IAM 자격 증명 생성”](#) 섹션을 참조하세요.

Note

시작하는 데 도움이 되도록, [GitHub](#)의 Amazon Keyspaces 코드 예제 리포지토리에서 다양한 Cassandra 클라이언트 드라이버를 사용하여 Amazon Keyspaces에 접속하는 엔드 투 엔드 코드 샘플을 찾을 수 있습니다.

Cassandra 클러스터에 연결하여 테이블을 쿼리하는 다음 Python 프로그램을 고려해 보세요.

```
from cassandra.cluster import Cluster
#TLS/SSL configuration goes here

ksp = 'MyKeyspace'
tbl = 'WeatherData'

cluster = Cluster(['NNN.NNN.NNN.NNN'], port=NNNN)
session = cluster.connect(ksp)

session.execute('USE ' + ksp)

rows = session.execute('SELECT * FROM ' + tbl)
for row in rows:
    print(row)
```

Amazon Keyspaces에서 동일한 프로그램을 실행하려면 다음을 수행해야 합니다.

- 클러스터 엔드포인트 및 포트 추가: 예를 들어 호스트를 `cassandra.us-east-1.amazonaws.com`과 같은 서비스 엔드포인트와 9142의 포트 번호로 교체할 수 있습니다.
- TLS/SSL 구성 추가: Cassandra 클라이언트 Python 드라이버를 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결하기 위한 TLS/SSL 구성을 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Cassandra Python 클라이언트 드라이버를 사용하여 프로그래밍 방식으로 Amazon Keyspaces에 액세스](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Keyspaces 사용 사례

다음은 Amazon Keyspaces를 사용할 수 있는 몇 가지 방법입니다.

- 짧은 지연 시간이 필요한 애플리케이션 구축 - 산업 장비 유지 관리, 거래 모니터링, 플릿 관리, 경로 최적화와 같이 한 자릿수 밀리초의 지연 시간이 필요한 애플리케이션의 데이터를 고속으로 처리합니다.
- 오픈 소스 기술을 사용한 애플리케이션 빌드 - Java, Python, Ruby, Microsoft .NET, Node.js, PHP, C++, Perl 및 Go와 같은 다양한 프로그래밍 언어에 사용할 수 있는 오픈 소스 Cassandra APIs 및 드라이버를 AWS 사용하여 애플리케이션을 빌드합니다. 코드 예제는 [라이브러리 및 도구](#) 섹션을 참조하세요.
- 클라우드로 Cassandra 워크로드 이동 - Cassandra 테이블을 직접 관리하려면 시간과 비용이 많이 듭니다. Amazon Keyspaces를 사용하면 인프라를 관리 AWS 클라우드 하지 않고도에서 Cassandra 테이블을 설정, 보호 및 확장할 수 있습니다. 자세한 내용은 [서버리스 리소스 관리](#) 단원을 참조하십시오.

Cassandra 쿼리 언어(CQL)란 무엇입니까?

Cassandra 쿼리 언어(CQL)는 Apache Cassandra와 통신하기 위한 기본 언어입니다. Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)는 CQL 3.x API(버전 2.x와 이전 버전과 호환 가능)와 호환됩니다.

CQL에서 데이터는 테이블, 열 및 행에 저장됩니다. 이런 의미에서 CQL은 구조화 쿼리 언어(SQL)와 비슷합니다. 다음은 CQL의 주요 개념입니다.

- CQL 요소 - CQL의 기본 요소는 식별자, 상수, 용어 및 데이터 유형입니다.
- 데이터 정의 언어(DDL) - DDL 문은 Amazon Keyspaces의 AWS 리소스인 키스페이스 및 테이블과 같은 데이터 구조를 관리하는 데 사용됩니다. DDL 문은의 컨트롤 플레인 작업입니다 AWS.
- 데이터 조작 언어(DML) - DML 문은 테이블 내의 데이터를 관리하는 데 사용됩니다. DML 문은 데이터를 선택, 삽입, 업데이트 및 삭제하는 데 사용됩니다. 이는의 데이터 영역 작업입니다 AWS.
- 내장 함수 - Amazon Keyspaces는 CQL 문에 사용할 수 있는 다양한 내장 스칼라 함수를 지원합니다.

CQL에 대한 자세한 내용은 [Amazon Keyspaces\(Apache Cassandra용\)에 대한 CQL 언어 참조](#) 섹션을 참조하세요. Apache Cassandra와의 기능적 차이를 알아보려면 [the section called “Apache Cassandra와의 기능적 차이”](#) 섹션을 참조하세요.

CQL 쿼리를 실행하려면 다음 중 한 가지 방법을 시도하면 됩니다.

- AWS Management 콘솔에서 CQL 편집기를 사용합니다.
- AWS CloudShell 및 [cqlsh 확장](#)을 사용합니다.

- cqlsh 클라이언트를 사용합니다.
- Apache 2.0 라이선스 Cassandra 클라이언트 드라이버를 사용합니다.

CQL 외에도 AWS SDKs 및를 사용하여 Amazon Keyspaces에서 데이터 정의 언어(DDL) 작업을 수행할 수 있습니다 AWS Command Line Interface.

이러한 메서드를 사용하여 Amazon Keyspaces에 액세스하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Amazon Keyspaces\(Apache Cassandra용\) 액세스](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)는 Apache Cassandra와 어떻게 비교됩니까?

Amazon Keyspaces에 연결을 설정하려면 퍼블릭 [AWS 서비스 엔드포인트](#)를 사용하거나 [Amazon Virtual Private Cloud](#)의 [인터페이스 VPC 엔드포인트\(AWS PrivateLink\)](#)를 사용하는 프라이빗 엔드포인트를 사용할 수 있습니다. 사용되는 엔드포인트에 따라 Amazon Keyspaces는 다음 방법 중 하나로 클라이언트에 표시될 수 있습니다.

AWS 서비스 엔드포인트 연결

이는 모든 [퍼블릭 엔드포인트](#)를 통해 설정된 연결입니다. 이 경우 Amazon Keyspaces는 클라이언트에 9노드 Apache Cassandra 3.11.2 클러스터로 표시됩니다.

인터페이스 VPC 엔드포인트 연결

[인터페이스 VPC 엔드포인트](#)를 사용하여 설정된 프라이빗 연결입니다. 이 경우 Amazon Keyspaces는 클라이언트에 대한 3노드 Apache Cassandra 3.11.2 클러스터로 표시됩니다.

Amazon Keyspaces는 연결 유형 및 클라이언트에 표시되는 노드 수와 관계없이 사실상 무제한의 처리량과 스토리지를 제공합니다. 이를 위해 Amazon Keyspaces는 노드를 로드 밸런서에 매핑하여 쿼리를 여러 기본 스토리지 파티션 중 하나로 라우팅합니다. 연결에 대한 자세한 내용은 [the section called “작동 방식”](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Keyspaces는 데이터를 파티션에 저장합니다. 파티션은 테이블을 위한 스토리지 할당으로, 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)로 지원됩니다. Amazon Keyspaces는 내구성과 고가용성을 AWS 리전 위해 내 여러 [가용 영역](#)에 데이터를 자동으로 복제합니다. 처리량 또는 스토리지 요구 사항이 증가함에 따라 Amazon Keyspaces는 파티션 관리를 처리하고 필요한 추가 파티션을 자동으로 프로비저닝합니다.

Amazon Keyspaces는 키스페이스 및 테이블 생성, 데이터 읽기, 데이터 쓰기 등 일반적으로 사용되는 모든 Cassandra 데이터 플레인 작업을 지원합니다. Amazon Keyspaces는 [서버리스](#)이므로 서버를 프로비저닝, 패치 또는 관리할 필요가 없습니다. 또한 소프트웨어를 설치, 유지 관리 또는 운영할 필요도 없습니다. 따라서 Amazon Keyspaces에서는 클러스터 및 노드 설정을 관리하기 위해 Cassandra 컨트롤 플레인 API 작업을 사용할 필요가 없습니다.

Amazon Keyspaces는 복제 요소 및 일관성 수준과 같은 설정을 자동으로 구성하여 고가용성, 내구성 및 한 자릿수 밀리초 단위의 성능을 제공합니다. Amazon Keyspaces는 더 많은 복원력과 짧은 지연 시간 로컬 읽기를 위해 [다중 리전 복제](#)를 제공합니다.

주제

- [기능적 차이: Amazon Keyspaces와 Apache Cassandra](#)
- [지원되는 Cassandra API, 작업, 함수, 데이터 유형](#)
- [지원되는 Apache Cassandra 읽기 및 쓰기 일관성 수준 및 관련 비용](#)

기능적 차이: Amazon Keyspaces와 Apache Cassandra

다음은 Amazon Keyspaces와 Apache Cassandra의 기능적 차이점입니다.

주제

- [Apache Cassandra API, 작업 및 데이터 유형](#)
- [키스페이스 및 테이블의 비동기 생성 및 삭제](#)
- [인증 및 권한 부여](#)
- [배치](#)
- [변경 데이터 캡처\(CDC\)](#)
- [클러스터 구성](#)
- [연결](#)
- [IN 키워드](#)
- [FROZEN 컬렉션](#)
- [간단한 트랜잭션](#)
- [로드 밸런싱](#)
- [페이지 매김](#)
- [파티셔너](#)
- [준비된 문](#)
- [범위 삭제](#)
- [시스템 테이블](#)
- [타임스탬프](#)
- [사용자 정의 유형\(UDTs\)](#)

Apache Cassandra API, 작업 및 데이터 유형

Amazon Keyspaces는 키스페이스 및 테이블 생성, 데이터 읽기, 데이터 쓰기 등 일반적으로 사용되는 모든 Cassandra 데이터 플레인 작업을 지원합니다. 현재 지원되는 내용을 보려면 [지원되는 Cassandra API, 작업, 함수, 데이터 유형](#) 섹션을 참조하세요.

키스페이스 및 테이블의 비동기 생성 및 삭제

Amazon Keyspaces는 키스페이스, 테이블 및 유형을 비동기적으로 생성 및 삭제하는 등 데이터 정의 언어(DDL) 작업을 수행합니다. 리소스 생성 상태를 모니터링하는 방법을 알아보려면 [the section called “키스페이스 생성 상태 확인”](#) 및 [the section called “테이블 생성 상태 확인”](#) 섹션을 참조하세요. CQL 언어 참조의 DDL 문 목록은 [the section called “DDL 문”](#) 섹션을 참조하세요.

인증 및 권한 부여

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)는 사용자 인증 및 권한 부여에 AWS Identity and Access Management (IAM)을 사용하며 Apache Cassandra와 동등한 권한 부여 정책을 지원합니다. 따라서 Amazon Keyspaces는 Apache Cassandra의 보안 구성 명령을 지원하지 않습니다.

배치

Amazon Keyspaces는 다음 배치 명령을 지원합니다.

- 로깅된 배치 -는 배치당 최대 100개의 명령을 지원합니다.
- 로깅되지 않은 배치 -는 배치당 최대 30개의 명령을 지원합니다.

배치에는 INSERTUPDATE, 또는 DELETE 명령만 허용됩니다.

변경 데이터 캡처(CDC)

Apache Cassandra에서 변경 데이터 캡처(CDC)는 노드의 지정된 디렉터리에 대한 테이블 업데이트를 캡처하는 커밋 로그 세그먼트를 복사합니다. CDC 로그의 각 변경 레코드에는 여러 키스페이스 및 테이블의 업데이트가 포함될 수 있습니다. 행이 업데이트되거나 삭제되면 Apache Cassandra CDC 로그에 수정된 열만 표시됩니다. 로그에는 변경 전 데이터의 이전 상태가 포함되지 않습니다. 데이터 수정에 대한 전체 세부 정보를 이해하려면 특정 Cassandra 도구를 사용하여 이러한 로그를 역직렬화해야 합니다.

Amazon Keyspaces CDC 스트림을 사용하면 CDC 스트림이 각 행에 대해 수집하는 정보 유형을 선택할 수 있습니다. 기본적으로 Amazon Keyspaces CDC 스트림은 변경 전후의 행 버전을 캡처합니다.

Amazon Keyspaces CDC는 테이블 수준에서 중복 제거되고 순서가 지정된 변경 레코드를 제공합니다.

Amazon Keyspaces에서 각 CDC 스트림은 Amazon AWS 리소스 이름(ARN)이 있는 리소스이며 애플리케이션은 사용 가능한 [엔드포인트](#) 중 하나를 사용하여 Amazon Keyspaces CDC API를 사용하여 Amazon Keyspaces CDC 스트림을 사용할 수 있습니다.

Amazon Keyspaces CDC에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [the section called “CDC 스트림 작업”](#).

클러스터 구성

Amazon Keyspaces는 서버리스이므로 구성할 클러스터, 호스트 또는 Java 가상 머신(JVM)이 없습니다. 압축, 캐싱, 가비지 수집 및 블룸 필터링에 대한 Cassandra의 설정은 Amazon Keyspaces에 적용할 수 없으며 지정된 경우 무시됩니다.

연결

기존 Cassandra 드라이버를 사용하여 Amazon Keyspaces와 통신할 수 있지만 드라이버를 다르게 구성해야 합니다. Amazon Keyspaces는 TCP 연결당 초당 최대 3,000개의 CQL 쿼리를 지원하지만 드라이버가 설정할 수 있는 연결 수에는 제한이 없습니다.

대부분의 오픈 소스 Cassandra 드라이버는 Cassandra에 연결 풀을 설정하고 연결 풀 전체에 걸쳐 쿼리를 로드 밸런싱합니다. Amazon Keyspaces는 드라이버에 9개의 피어 IP 주소를 노출하며 대부분의 드라이버의 기본 동작은 각 피어 IP 주소에 단일 연결을 설정하는 것입니다. 따라서 기본 설정을 사용하는 드라이버의 최대 CQL 쿼리 처리량은 초당 27,000개의 CQL 쿼리입니다.

이 수를 늘리려면 드라이버가 연결 풀에서 유지 관리하는 IP 주소당 연결 수를 늘리는 것이 좋습니다. 예를 들어 IP 주소당 최대 연결 수를 2로 설정하면 드라이버의 최대 처리량이 초당 54,000개의 CQL 쿼리로 두 배로 늘어납니다.

오버헤드를 허용하고 배포를 개선하려면 연결당 초당 500개의 CQL 쿼리를 사용하도록 드라이버를 구성하는 것이 좋습니다. 이 시나리오에서 초당 18,000개의 CQL 쿼리를 계획하려면 36개의 연결이 필요합니다. 9개 엔드포인트의 4개 연결에 대해 드라이버를 구성하면 초당 500개의 요청을 수행하는 36개의 연결이 제공됩니다. 연결 모범 사례에 대한 자세한 내용은 [the section called “연결”](#) 섹션을 참조하세요.

VPC 엔드포인트와 연결할 때 사용 가능한 엔드포인트가 적을 수 있습니다. 즉 드라이버 구성의 연결 수를 늘려야 합니다. VPC 연결 모범 사례에 대한 자세한 내용은 [the section called “VPC 엔드포인트 연결”](#) 섹션을 참조하세요.

IN 키워드

Amazon Keyspaces는 SELECT 문의 IN 키워드를 지원합니다. IN은 UPDATE 및 DELETE에서는 지원되지 않습니다. SELECT 문에서 IN 키워드를 사용하는 경우 SELECT 문에 키가 표시되는 순서대로 쿼리 결과가 반환됩니다. Cassandra에서는 결과가 사전순으로 정렬됩니다.

ORDER BY를 사용하면 페이지 매김이 비활성화된 상태에서 전체 순서 변경이 지원되지 않으며 페이지 내에서 결과가 정렬됩니다. IN 키워드에는 슬라이스 쿼리가 지원되지 않습니다. TOKENS는 IN 키워드에서 지원되지 않습니다. Amazon Keyspaces는 하위 쿼리를 생성하여 IN 키워드로 쿼리를 처리합니다. 각 하위 쿼리는 TCP 연결당 초당 3,000개의 CQL 쿼리 한도에 대한 연결로 간주됩니다. 자세한 내용은 [the section called “IN SELECT 사용”](#) 단원을 참조하십시오.

FROZEN 컬렉션

Cassandra의 FROZEN 키워드는 컬렉션 데이터 유형의 여러 구성 요소를 BLOB처럼 처리되는 변경할 수 없는 단일 값으로 직렬화합니다. INSERT 및 UPDATE 문은 컬렉션 전체를 덮어씁니다.

Amazon Keyspaces는 기본적으로 동결된 수집에 대해 최대 8개의 중첩 수준을 지원합니다. 자세한 내용은 [the section called “Amazon Keyspaces 서비스 할당량”](#) 단원을 참조하십시오.

Amazon Keyspaces는 조건부 UPDATE 또는 SELECT 문에서 프로즌 수집 전체를 사용하는 불평등 비교를 지원하지 않습니다. 컬렉션과 프로즌 수집의 동작은 Amazon Keyspaces에서 동일합니다.

클라이언트 측 타임스탬프가 있는 프로즌 수집을 사용하는 경우 쓰기 작업의 타임스탬프가 만료되거나 삭제되지 않은 기존 열의 타임스탬프와 동일한 경우 Amazon Keyspaces는 비교를 수행하지 않습니다. 대신 서버가 최신 라이터를 결정할 수 있으며 그러면 가장 최근 라이터가 승리합니다.

프로즌 수집에 대한 자세한 내용은 [the section called “컬렉션 유형”](#) 섹션을 참조하세요.

간단한 트랜잭션

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)는 Apache Cassandra에서 간단한 트랜잭션(LWT)으로 알려진 INSERT, UPDATE 및 DELETE 명령에 대한 비교 및 설정 기능을 완벽하게 지원합니다. 서버리스 서비스인 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)는 간단한 트랜잭션을 포함하여 모든 규모에서 일관된 성능을 제공합니다. Amazon Keyspaces를 사용하면 간단한 트랜잭션을 사용해도 성능이 저하되지 않습니다.

로드 밸런싱

`system.peers` 표 항목은 Amazon Keyspaces 로드 밸런서에 해당합니다. 최상의 결과를 얻으려면 라운드 로빈 로드 밸런싱 정책을 사용하고 애플리케이션의 요구 사항에 맞게 IP당 연결 수를 조정하는 것이 좋습니다.

페이지 매김

Amazon Keyspaces는 결과 집합에서 반환된 행 수가 아니라 요청을 처리하기 위해 읽은 행 수를 기준으로 결과 페이지를 매깁니다. 따라서 일부 페이지에는 필터링된 쿼리의 페이지 크기에서 지정한 수보다 적은 수의 행이 포함될 수 있습니다. 또한 Amazon Keyspaces는 1MB의 데이터를 읽은 후 자동으로 결과 페이지를 매겨 고객에게 한 자릿수 밀리초의 일관된 읽기 성능을 제공합니다. 자세한 내용은 [the section called “결과 페이지 매김”](#) 단원을 참조하십시오.

정적 열이 있는 테이블에서 Apache Cassandra와 Amazon Keyspaces는 모두 다중 페이지 쿼리의 각 페이지 시작 시 파티션의 정적 열 값을 설정합니다. 테이블에 큰 데이터 행이 있는 경우 Amazon Keyspaces 페이지 매김 동작으로 인해 범위 읽기 작업 결과가 Apache Cassandra보다 Amazon Keyspaces에 더 많은 페이지를 반환할 가능성이 더 높습니다. 따라서 Amazon Keyspaces에서는 정적 열에 대한 동시 업데이트로 인해 범위 읽기 결과 세트의 여러 페이지에서 정적 열 값이 달라질 가능성이 더 높습니다.

파티셔너

Amazon Keyspaces의 기본 파티셔너는 Cassandra 호환 Murmur3Partitioner입니다. 또한 Amazon Keyspaces DefaultPartitioner 또는 Cassandra 호환 RandomPartitioner를 사용할 수 있습니다.

Amazon Keyspaces를 사용하면 Amazon Keyspaces 데이터를 다시 로드하지 않고도 계정의 파티셔너를 안전하게 변경할 수 있습니다. 구성 변경이 완료된 후(약 10분 소요) 클라이언트는 다음에 연결할 때 새 파티셔너 설정을 자동으로 보게 됩니다. 자세한 내용은 [the section called “파티셔너로 작업하기”](#) 단원을 참조하십시오.

준비된 문

Amazon Keyspaces는 데이터 읽기 및 쓰기와 같은 데이터 조작 언어(DML) 작업에 준비된 문을 사용할 수 있도록 지원합니다. Amazon Keyspaces는 현재 테이블 및 키스페이스 생성과 같은 데이터 정의 언어(DDL) 작업에 준비된 문을 사용하는 것을 지원하지 않습니다. DDL 작업은 준비된 문 외부에서 실행해야 합니다.

범위 삭제

Amazon Keyspaces는 범위 내의 행 삭제를 지원합니다. 범위는 파티션 내의 연속된 행 집합입니다. WHERE 절을 사용하여 DELETE 작업에서 범위를 지정합니다. 범위를 전체 파티션으로 지정할 수 있습니다.

또한 관계 연산자(예: '>', '<')를 사용하거나 파티션 키를 포함하고 클러스터링 열을 하나 이상 생략하여 파티션 내 연속 행의 하위 집합이 될 범위를 지정할 수 있습니다. Amazon Keyspaces를 사용하면 한 번의 작업으로 범위 내에서 최대 1,000개의 행을 삭제할 수 있습니다.

범위 삭제는 격리되지 않습니다. 개별 행 삭제는 범위 삭제가 진행되는 동안 다른 작업에 표시됩니다.

시스템 테이블

Amazon Keyspaces는 Apache 2.0 오픈 소스 Cassandra 드라이버에 필요한 시스템 테이블을 채웁니다. 클라이언트에게 표시되는 시스템 테이블에는 인증된 사용자의 고유한 정보가 포함되어 있습니다. 시스템 테이블은 Amazon Keyspaces에 의해 완전히 제어되며 읽기 전용입니다. 자세한 내용은 [the section called “시스템 키스페이스”](#) 단원을 참조하십시오.

시스템 테이블에 대한 읽기 전용 액세스가 필요하며 IAM 액세스 정책으로 시스템 테이블을 제어할 수 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “정책을 사용하여 액세스 관리”](#) 단원을 참조하십시오. Cassandra 드라이버 및 개발자 도구를 통한 AWS SDK 또는 Cassandra 쿼리 언어(CQL) API 호출 사용 여부에 따라 시스템 테이블에 대한 태그 기반 액세스 제어 정책을 다르게 정의해야 합니다. 시스템 테이블의 태그 기반 액세스 제어에 대해 자세히 알아보려면 [the section called “태그를 기반으로 한 Amazon Keyspaces 리소스 액세스”](#) 섹션을 참조하세요.

[Amazon VPC 엔드포인트](#)를 사용하여 Amazon Keyspaces에 액세스하는 경우 Amazon Keyspaces가 볼 수 있는 권한을 가진 각 Amazon VPC 엔드포인트에 대한 항목이 system.peers 테이블에 표시됩니다. 따라서 Cassandra 드라이버는 system.peers 테이블의 제어 노드 자체에 대한 [경고 메시지](#)를 발행할 수 있습니다. 이 경고는 무시해도 됩니다.

타임스탬프

Amazon Keyspaces에서는 Apache Cassandra의 기본 타임스탬프와 호환되는 셀 수준 타임스탬프가 옵트인 기능입니다.

USING TIMESTAMP 절과 WRITETIME 함수는 테이블에 대해 클라이언트 측 타임스탬프가 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. Amazon Keyspaces의 클라이언트 측 타임스탬프에 대한 자세한 내용은 [the section called “클라이언트 측 타임스탬프”](#) 섹션을 참조하세요.

사용자 정의 유형(UDTs)

Amazon Keyspaces의 UDTs에는 부등식 연산자가 지원되지 않습니다.

Amazon UDTs를 사용하는 방법을 알아보려면 섹션을 참조하세요 [the section called “사용자 정의 유형\(UDTs\)”](#).

키스페이스당 지원되는 UDTs 수, 지원되는 중첩 수준, UDTs와 관련된 기타 기본값 및 할당량을 검토하려면 섹션을 참조하세요 [the section called “Amazon Keyspaces의 사용자 정의 유형\(UDTs\)에 대한 할당량 및 기본값”](#).

지원되는 Cassandra API, 작업, 함수, 데이터 유형

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)는 Cassandra 쿼리 언어(CQL) 3.11 API(버전 2.x와 이전 버전과 호환 가능)와 호환됩니다.

Amazon Keyspaces는 키스페이스 및 테이블 생성, 데이터 읽기, 데이터 쓰기 등 일반적으로 사용되는 모든 Cassandra 데이터 플레인 작업을 지원합니다.

다음 섹션에는 지원되는 기능이 나열되어 있습니다.

주제

- [Cassandra API 지원](#)
- [Cassandra 컨트롤 플레인 API 지원](#)
- [Cassandra 데이터 영역 API 지원](#)
- [Cassandra 함수 지원](#)
- [Cassandra 데이터 유형 지원](#)

Cassandra API 지원

API 작업	지원됨
CREATE KEYSPACE	예
ALTER KEYSPACE	예
DROP KEYSPACE	예

API 작업	지원됨
CREATE TABLE	예
ALTER TABLE	예
DROP TABLE	예
CREATE INDEX	아니요
DROP INDEX	아니요
UNLOGGED BATCH	예
LOGGED BATCH	예
SELECT	예
INSERT	예
DELETE	예
UPDATE	예
USE	예
CREATE TYPE	예
ALTER TYPE	아니요
DROP TYPE	예
CREATE TRIGGER	아니요
DROP TRIGGER	아니요
CREATE FUNCTION	아니요
DROP FUNCTION	아니요
CREATE AGGREGATE	아니요

API 작업	지원됨
DROP AGGREGATE	아니요
CREATE MATERIALIZED VIEW	아니요
ALTER MATERIALIZED VIEW	아니요
DROP MATERIALIZED VIEW	아니요
TRUNCATE	아니요

Cassandra 컨트롤 플레인 API 지원

Amazon Keyspaces는 관리형이므로 클러스터 및 노드 설정을 관리하기 위한 Cassandra 컨트롤 플레인 API 작업이 필요하지 않습니다. 따라서 다음과 같은 Cassandra 기능은 적용되지 않습니다.

기능	이유
내구성이 뛰어난 쓰기 토글	모든 쓰기는 내구성이 뛰어납니다.
읽기 복구 설정	해당 사항 없음
GC 유예 기간(초)	해당 사항 없음
블룸 필터 설정	해당 사항 없음
컴팩션 설정	해당 사항 없음
컴프레션 설정	해당 사항 없음
캐싱 설정	해당 사항 없음
보안 설정	IAM으로 대체됨

Cassandra 데이터 영역 API 지원

기능	지원
SELECT 및 INSERT 문에 대한 JSON 지원	예
정적 열	예
TTL(Time To Live)	예

Cassandra 함수 지원

지원되는 함수에 대한 자세한 내용은 [the section called “기본 제공 함수”](#) 섹션을 참조하십시오.

함수	지원됨
Aggregate 함수	아니요
Blob 변환	예
Cast	예
Datetime 함수	예
시간 변환 함수	예
TimeUuid 함수	예
Token	예
User defined functions (UDF)	아니요
Uuid	예

Cassandra 데이터 유형 지원

다음 표에는 Amazon Keyspaces에서 지원되는 Apache Cassandra 데이터 유형이 나열되어 있습니다. Amazon Keyspaces의 데이터 유형에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [the section called “데이터 타입”](#).

데이터 유형	지원됨	
ascii	예	
bigint	예	
blob	예	
boolean	예	
counter	예	
date	예	
decimal	예	
double	예	
float	예	
frozen	예	
inet	예	
int	예	
list	예	
map	예	
set	예	
smallint	예	
text	예	

데이터 유형	지원됨	
time	예	
timestamp	예	
timeuuid	예	
tinyint	예	
tuple	예	
user-defined types (UDTs)	예	
uuid	예	
varchar	예	
varint	예	

지원되는 Apache Cassandra 읽기 및 쓰기 일관성 수준 및 관련 비용

이 섹션의 항목에서는 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)에서 읽기 및 쓰기 작업에 대해 지원되는 Apache Cassandra 일관성 수준에 대해 설명합니다.

주제

- [쓰기 일관성 수준](#)
- [읽기 일관성](#)
- [지원되지 않는 일관성 수준](#)

쓰기 일관성 수준

Amazon Keyspaces는 내구성과 고가용성을 위해 여러 가용 영역에 모든 쓰기 작업을 세 번 복제합니다. 쓰기는 LOCAL_QUORUM 일관성 수준을 사용하여 승인되기 전에 안정적으로 저장됩니다. 1KB 쓰기당 프로비저닝된 용량 모드를 사용하는 테이블에는 1WCU(쓰기 용량 단위), 온디맨드 모드를 사용하는 테이블에는 1WRU(쓰기 요청 단위)가 청구됩니다.

cqlsh을 사용하면 다음 코드를 사용하여 현재 세션의 모든 쿼리에 대한 일관성을 LOCAL_QUORUM로 설정할 수 있습니다.

```
CONSISTENCY LOCAL_QUORUM;
```

일관성 수준을 프로그래밍 방식으로 구성하려면 적절한 Cassandra 클라이언트 드라이버를 사용하여 일관성을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 4.x 버전 Java 드라이버를 사용하면 아래와 같이 app config 파일에 정합성 수준을 설정할 수 있습니다.

```
basic.request.consistency = LOCAL_QUORUM
```

3.x 버전 Java Cassandra 드라이버를 사용하는 경우 다음 코드 예제와 같이

.withQueryOptions(new QueryOptions().setConsistencyLevel(ConsistencyLevel.LOCAL_QUORUM) 을 추가하여 세션의 일관성 수준을 지정할 수 있습니다.

```
Session session = Cluster.builder()
    .addContactPoint(endPoint)
    .withPort(portNumber)
    .withAuthProvider(new SigV4AuthProvider("us-east-1"))
    .withSSL()
    .withQueryOptions(new
QueryOptions().setConsistencyLevel(ConsistencyLevel.LOCAL_QUORUM)
    .build()
    .connect();
```

특정 쓰기 작업에 대한 일관성 수준을 구성하려면 Java 드라이버를 사용할 때 setConsistencyLevel 인수를 사용하여 QueryBuilder.insertInto를 호출할 때의 일관성을 정의하면 됩니다.

읽기 일관성

Amazon Keyspaces는 세 가지 읽기 일관성 수준(ONE, LOCAL_ONE, LOCAL_QUORUM)을 지원합니다. LOCAL_QUORUM 읽기 중에 Amazon Keyspaces는 이전에 성공한 모든 쓰기 작업의 최신 업데이트를 반영하는 응답을 반환합니다. 일관성 수준 ONE 또는 LOCAL_ONE를 사용하면 읽기 요청의 성능과 가용성을 개선할 수 있지만, 응답에 최근 완료된 쓰기 결과가 반영되지 않을 수 있습니다.

ONE 또는 LOCAL_ONE 일관성을 사용하는 읽기 사용량 4KB마다 프로비저닝된 용량 모드를 사용하는 테이블에는 0.5RCU(읽기 용량 단위), 온디맨드 모드를 사용하는 테이블에는 0.5RRU(읽기 요청 단위)

가 청구됩니다. LOCAL_QUORUM 일관성을 사용하는 읽기 사용량 4KB마다 프로비저닝된 용량 모드를 사용하는 테이블에는 1RCU(읽기 용량 단위), 온디맨드 모드를 사용하는 테이블에는 1RRU(읽기 요청 단위)가 청구됩니다.

읽기 4KB당 테이블별 읽기 일관성 및 읽기 용량 처리량 모드를 기준으로 요금 청구

일관성 수준	프로비저닝됨	온디맨드
ONE	0.5RCU	0.5RRU
LOCAL_ONE	0.5RCU	0.5RRU
LOCAL_QUORUM	1RCU	1RRU

읽기 작업의 일관성을 다르게 지정하려면 Java 드라이버를 사용할 때 `setConsistencyLevel` 인수를 사용하여 `QueryBuilder.select`을 호출합니다.

지원되지 않는 일관성 수준

Amazon Keyspaces에서는 다음과 같은 일관성 수준을 지원하지 않으므로 예외가 발생합니다.

지원되지 않는 일관성 수준

Apache Cassandra	Amazon Keyspaces
EACH_QUORUM	지원되지 않음
QUORUM	지원되지 않음
ALL	지원되지 않음
TWO	지원되지 않음
THREE	지원되지 않음
ANY	지원되지 않음
SERIAL	지원되지 않음
LOCAL_SERIAL	지원되지 않음

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)로 마이그레이션

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)로 마이그레이션하면 기업과 조직은 다양하고 매력적인 이점을 누릴 수 있습니다. 다음은 Amazon Keyspaces가 마이그레이션에 적합한 이유라고 할 수 있는 주요 이점입니다.

- **확장성** - Amazon Keyspaces는 대규모 워크로드를 처리하고 증가하는 데이터 볼륨 및 트래픽을 수용하기 위해 원활하게 확장할 수 있도록 설계되었습니다. 기존 Cassandra에서는 필요에 따라 규모 조정이 수행되지 않으므로 향후 피크를 계획해야 합니다. Amazon Keyspaces를 사용하면 수요에 따라 테이블을 쉽게 확장하거나 축소할 수 있으므로 애플리케이션에서 성능 저하 없이 갑작스러운 트래픽 급증을 처리할 수 있습니다.
- **성능** - Amazon Keyspaces는 지연 시간이 짧은 데이터 액세스를 제공하므로 애플리케이션이 뛰어난 속도로 데이터를 검색하고 처리할 수 있습니다. 분산 아키텍처는 읽기 및 쓰기 작업이 여러 노드에 분산되도록 하여 요청 속도가 높아도 일관되게 10밀리초 미만의 응답 시간을 제공합니다.
- **완전관리형** - Amazon Keyspaces는 AWS에서 제공하는 완전관리형 서비스입니다. 즉,는 프로비저닝, 구성, 패치 적용, 백업 및 조정을 포함하여 데이터베이스 관리의 운영 측면을 AWS 처리합니다. 따라서 개발자는 데이터베이스 관리 작업보다는 애플리케이션 개발에 더 집중할 수 있습니다.
- **서버리스 아키텍처** - Amazon Keyspaces는 서버리스입니다. 선결제 용량 프로비저닝 없이 소비된 용량에 대해서만 비용을 지불합니다. 관리할 서버 또는 선택할 인스턴스가 없습니다. 이 요청당 지불 모델은 용량을 프로비저닝하고 모니터링할 필요 없이 사용한 리소스에 대해서만 비용을 지불하므로 비용 효율성이 높고 운영 오버헤드를 최소화합니다.
- **스키마를 사용한 NoSQL 유연성** - Amazon Keyspaces는 NoSQL 데이터 모델을 따르므로 스키마 설계에 유연성을 제공합니다. Amazon Keyspaces를 사용하면 정형, 반정형 및 비정형 데이터를 저장할 수 있으므로 다양하고 변화하는 데이터 유형을 처리하는 데 적합합니다. 또한 Amazon Keyspaces는 쓰기에 대한 스키마 검증을 수행하여 데이터 모델의 중앙 집중식 진화를 가능하게 합니다. 이러한 유연성 덕분에 개발 주기를 단축하고 변화하는 비즈니스 요구 사항에 쉽게 적응할 수 있습니다.
- **고가용성 및 내구성** - Amazon Keyspaces는 내의 여러 [가용 영역](#)에 데이터를 복제 AWS 리전하여 고가용성과 데이터 내구성을 보장합니다. 복제, 장애 조치 및 복구를 자동으로 처리하여 데이터 손실이나 서비스 중단 위험을 최소화합니다. Amazon Keyspaces는 최대 99.999%의 가용성 SLA를 제공합니다. Amazon Keyspaces는 더 많은 복원력과 짧은 지연 시간 로컬 읽기를 위해 [다중 리전 복제](#)를 제공합니다.
- **보안 및 규정 준수** - Amazon Keyspaces는 AWS Identity and Access Management 와 통합되어 세분화된 액세스 제어를 제공합니다. 저장 데이터 암호화 및 전송 중 암호화 기능을 제공하여 데이터의 보안 향상을 돕습니다. Amazon Keyspaces는 HIPAA, PCI DSS 및 SOC를 비롯한 특정 프로그램의

보안 및 규정 준수에 대해 타사 감사자로부터 평가를 받았으며, 이를 통해 규제 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “규정 준수 확인”](#) 단원을 참조하십시오.

- AWS 에코시스템과의 통합 - Amazon Keyspaces는 에코시스템의 AWS 일부로 Amazon AWS CloudFormation Amazon CloudWatch 및 AWS 서비스같은 다른와 원활하게 통합됩니다 AWS CloudTrail. 이러한 통합을 통해 서버리스 아키텍처를 구축하고, 코드형 인프라를 활용하고, 실시간 데이터 기반 애플리케이션을 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon Keyspaces 모니터링](#) 단원을 참조하십시오.

주제

- [Apache Cassandra에서 Amazon Keyspaces로 마이그레이션하기 위한 마이그레이션 계획 생성](#)
- [Amazon Keyspaces로 데이터를 대량 업로드하거나 마이그레이션하는 데 적합한 도구를 선택하는 방법](#)

Apache Cassandra에서 Amazon Keyspaces로 마이그레이션하기 위한 마이그레이션 계획 생성

Apache Cassandra에서 Amazon Keyspaces로 성공적으로 마이그레이션하려면 해당 마이그레이션 개념 및 모범 사례를 검토하고 사용 가능한 옵션을 비교하는 것이 좋습니다.

이 주제에서는 몇 가지 주요 개념과 사용 가능한 도구 및 기법을 도입하여 마이그레이션 프로세스가 작동하는 방식을 간략하게 설명합니다. 다양한 마이그레이션 전략을 평가하여 요구 사항에 가장 적합한 전략을 선택할 수 있습니다.

주제

- [기능적 호환성](#)
- [Amazon Keyspaces 요금 추정](#)
- [마이그레이션 전략을 선택합니다.](#)
- [Amazon Keyspaces로 온라인 마이그레이션: 전략 및 모범 사례](#)
- [오프라인 마이그레이션 프로세스: Apache Cassandra에서 Amazon Keyspaces로](#)
- [하이브리드 마이그레이션 솔루션 사용: Apache Cassandra에서 Amazon Keyspaces로](#)

기능적 호환성

마이그레이션 전에 Apache Cassandra와 Amazon Keyspaces의 기능적 차이점을 신중하게 고려하세요. Amazon Keyspaces는 키스페이스 및 테이블 생성, 데이터 읽기, 데이터 쓰기 등 일반적으로 사용되는 모든 Cassandra 데이터 플레인 작업을 지원합니다.

하지만 일부 Cassandra API는 Amazon Keyspaces에서 지원하지 않습니다. 지원되는 API에 대한 자세한 내용은 [the section called “지원되는 Cassandra API, 작업, 함수, 데이터 유형”](#) 섹션을 참조하세요. Amazon Keyspaces와 Apache Cassandra 간의 모든 기능적 차이점에 대한 개요는 [the section called “Apache Cassandra와의 기능적 차이”](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Keyspaces에서 지원되는 기능과 사용 중인 Cassandra API 및 스키마를 비교하려면 [GitHub](#)의 Amazon Keyspaces 툴킷에서 사용 가능한 호환성 스크립트를 실행할 수 있습니다.

호환성 스크립트 사용 방법

1. [GitHub](#)에서 호환성 Python 스크립트를 다운로드하여 기존 Apache Cassandra 클러스터에 액세스할 수 있는 위치로 이동합니다.
2. 호환성 스크립트는 CQLSH와 유사한 파라미터를 사용합니다. --host 및 --port에 클러스터의 Cassandra 노드 중 하나에 쿼리를 연결하고 실행하는 데 사용하는 IP 주소와 포트를 입력합니다.

Cassandra 클러스터가 인증을 사용하는 경우 -username 및 -password도 제공해야 합니다. 호환성 스크립트를 실행하려면 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

```
python toolkit-compat-tool.py --host hostname or IP -u "username" -p "password" --port native transport port
```

Amazon Keyspaces 요금 추정

이 섹션에서는 Amazon Keyspaces의 예상 비용을 계산하기 위해 Apache Cassandra 테이블에서 수집해야 하는 정보에 대한 개요를 제공합니다. 각 테이블에는 서로 다른 데이터 유형이 필요하며, 서로 다른 CQL 쿼리를 지원해야 하고, 고유한 읽기/쓰기 트래픽을 유지해야 합니다.

테이블을 기반으로 요구 사항을 고려하면 Amazon Keyspaces 테이블 수준 리소스 격리 및 [읽기/쓰기 처리량 용량 모드](#)와 일치합니다. Amazon Keyspaces를 사용하면 테이블의 읽기/쓰기 용량과 [자동 조정 정책](#)을 독립적으로 정의할 수 있습니다.

테이블 요구 사항을 이해하면 기능, 비용 및 마이그레이션 노력에 따라 마이그레이션을 위한 테이블의 우선순위를 정하는 데 도움이 됩니다.

마이그레이션 전에 다음 Cassandra 테이블 지표를 수집합니다. 이 정보는 Amazon Keyspaces에서 워크로드 비용을 추정하는 데 도움이 됩니다.

- 테이블 이름 - 정규화된 키스페이스의 이름과 테이블 이름입니다.
- 설명 - 테이블의 사용 방식 또는 테이블에 저장되는 데이터 유형과 같은 테이블에 대한 설명입니다.
- 초당 평균 읽기 - 장기간 동안 테이블에 대한 좌표 수준 읽기의 평균 횟수입니다.
- 초당 평균 쓰기 - 장기간 동안 테이블에 대한 좌표 수준 쓰기의 평균 횟수입니다.
- 바이트 단위의 평균 행 크기 - 바이트 단위의 평균 행 크기입니다.
- 스토리지 크기(GB) - 테이블의 원시 스토리지 크기입니다.
- 읽기 일관성 분석 - 최종 일관성(LOCAL_ONE 또는 ONE)과 강력한 일관성(LOCAL_QUORUM)을 사용하는 읽기의 백분율입니다.

이 표는 마이그레이션을 계획할 때 함께 가져와야 하는 테이블에 대한 정보의 예를 보여줍니다.

테이블 이름	설명	초당 평균 읽기	초당 평균 쓰기	바이트 단위의 평균 행 크기	스토리지 크기(GB)	읽기 일관성 분석
mykeyspace.mytable	장바구니 기록을 저장하는 데 사용	10,000	5,000	2,200	2,000	100% LOCAL_ONE
mykeyspace.mytable2	최신 프로필 정보를 저장하는 데 사용	20,000건	1,000	850	1,000	25% LOCAL_QUORUM 75% LOCAL_ONE

테이블 지표를 수집하는 방법

이 섹션에서는 기존 Cassandra 클러스터에서 필요한 테이블 지표를 수집하는 방법에 대한 단계별 지침을 제공합니다. 이러한 지표에는 행 크기, 테이블 크기 및 초당 읽기/쓰기 요청(RPS)이 포함됩니다. 이를 통해 Amazon Keyspaces 테이블에 대한 처리량 용량 요구 사항을 평가하고 가격을 추정할 수 있습니다.

Cassandra 소스 테이블에서 테이블 지표를 수집하는 방법

1. 행 크기 결정

행 크기는 Amazon Keyspaces에서 읽기 용량 및 쓰기 용량 사용률을 결정하는 데 중요합니다. 다음 다이어그램은 Cassandra 토큰 범위에 대한 일반적인 데이터 배포를 보여줍니다.



[GitHub](#)에서 사용할 수 있는 행 크기 샘플러 스크립트를 사용하여 Cassandra 클러스터의 각 테이블에 대한 행 크기 지표를 수집할 수 있습니다.

스크립트는 `cqlsh` 및 `awk`를 사용하여 구성 가능한 테이블 데이터 샘플 세트에 대한 행 크기의 최소, 최대, 평균 및 표준 편차를 계산하여 Apache Cassandra에서 테이블 데이터를 내보냅니다. 행 크기 샘플러는 인수를 `cqlsh`에 전달하므로 동일한 파라미터를 사용하여 Cassandra 클러스터를 연결하고 읽을 수 있습니다.

다음 문은 이에 대한 예입니다.

```
./row-size-sampler.sh 10.22.33.44 9142 \\  
-u "username" -p "password" --ssl
```

Amazon Keyspaces에서 행 크기를 계산하는 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “행 크기 추정”](#) 섹션을 참조하세요.

2. 테이블 크기 결정

Amazon Keyspaces를 사용하면 스토리지를 미리 프로비저닝할 필요가 없습니다. Amazon Keyspaces는 테이블의 청구 가능 크기를 지속적으로 모니터링하여 스토리지 요금을 결정합니다. 스토리지는 월별 GB로 결제됩니다. Amazon Keyspaces 테이블 크기는 단일 복제본의 원시 크기(압축되지 않음)를 기반으로 합니다.

Amazon Keyspaces에서 테이블 크기를 모니터링하려면 AWS Management 콘솔의 각 테이블에 대해 표시되는 지표 `BillableTableSizeInBytes`를 사용할 수 있습니다.

Amazon Keyspaces 테이블의 청구 가능 크기를 추정하려면 다음 두 가지 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다.

- 평균 행 크기를 사용하고 숫자 또는 행을 곱합니다.

평균 행 크기에 Cassandra 소스 테이블의 행 수를 곱하여 Amazon Keyspaces 테이블의 크기를 추정할 수 있습니다. 이전 섹션의 행 크기 샘플 스크립트를 사용하여 평균 행 크기를 캡처합니다. 행 수를 캡처하려면 `dsbulk count`와 같은 도구를 사용하여 소스 테이블의 총 행 수를 확인할 수 있습니다.

- `nodetool`을 사용하여 테이블 메타데이터를 수집합니다.

`Nodetool`은 Apache Cassandra 배포에서 제공되는 관리 도구로, Cassandra 프로세스의 상태에 대한 통찰력을 제공하고 테이블 메타데이터를 반환합니다. `nodetool`을 사용하여 테이블 크기에 대한 메타데이터를 샘플링하고 Amazon Keyspaces에서 테이블 크기를 추론할 수 있습니다.

사용할 명령은 `nodetool tablestats`입니다. `Tablestats`는 테이블의 크기와 압축 비율을 반환합니다. 테이블의 크기는 테이블의 `tablelivespace`로 저장되며 `compression ratio`로 나눌 수 있습니다. 그런 다음 이 크기 값을 노드 수로 곱합니다. 마지막으로 복제 인 수(일반적으로 3)로 나눕니다.

테이블 크기를 평가하는 데 사용할 수 있는 계산의 전체 공식입니다.

```
((tablelivespace / compression ratio) * (total number of nodes)) / (replication factor)
```

Cassandra 클러스터에 12개의 노드가 있다고 가정해 보겠습니다. `nodetool tablestats` 명령을 실행하면 200GB의 `tablelivespace`와 0.5의 `compression ratio`가 반환됩니다. 키스페이스의 복제 계수는 3입니다.

이 예제의 계산은 다음과 같습니다.

```
(200 GB / 0.5) * (12 nodes) / (replication factor of 3)
= 4,800 GB / 3
= 1,600 GB is the table size estimate for Amazon
Keyspaces
```

3. 읽기 및 쓰기 수 캡처

Amazon Keyspaces 테이블의 용량 및 크기 조정 요구 사항을 확인하려면 마이그레이션 전에 Cassandra 테이블의 읽기 및 쓰기 요청 속도를 캡처합니다.

Amazon Keyspaces는 서버리스이며 사용한 비용만 지불하면 됩니다. 일반적으로 Amazon Keyspaces의 읽기/쓰기 처리량 가격은 요청 수와 크기를 기반으로 합니다.

Amazon Keyspaces에는 두 가지 용량 모드가 있습니다.


- [온디맨드](#) - 용량을 계획할 필요 없이 초당 수천 개의 요청을 처리할 수 있는 유연한 청구 옵션입니다. 읽기 및 쓰기 요청에 대해 요청당 지불 가격을 제공하므로 사용하는 만큼에 대해서만 비용을 지불하면 됩니다.
- [프로비저닝됨](#) - 프로비저닝된 처리량 용량 모드를 선택하는 경우 애플리케이션에 필요한 초당 읽기 및 쓰기 횟수를 지정합니다. 이렇게 하면 Amazon Keyspaces 사용량을 관리하여 정의된 요청 속도 이하로 유지하여 예측 가능성을 유지할 수 있습니다.

프로비저닝 모드는 [오토 스케일링](#)을 제공하므로 프로비저닝된 속도를 자동으로 조정하여 규모를 늘리거나 축소하여 운영 효율성을 개선할 수 있습니다. 서버리스 리소스 관리에 대한 자세한 정보는 [서버리스 리소스 관리](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Keyspaces에서 읽기 및 쓰기 처리량 용량을 별도로 프로비저닝하므로 기존 테이블의 읽기 및 쓰기 요청 속도를 독립적으로 측정해야 합니다.

기존 Cassandra 클러스터에서 가장 정확한 사용률 지표를 수집하려면 단일 데이터 센터의 모든 노드에서 집계되는 테이블에 대해 장기간 동안 조정자 수준 읽기 및 쓰기 작업에 대한 RPS(초당 평균 요청)를 캡처합니다.

다음 다이어그램과 같이 최소 몇 주 동안 평균 RPS를 캡처하면 트래픽 패턴의 피크와 밸리가 캡처됩니다.

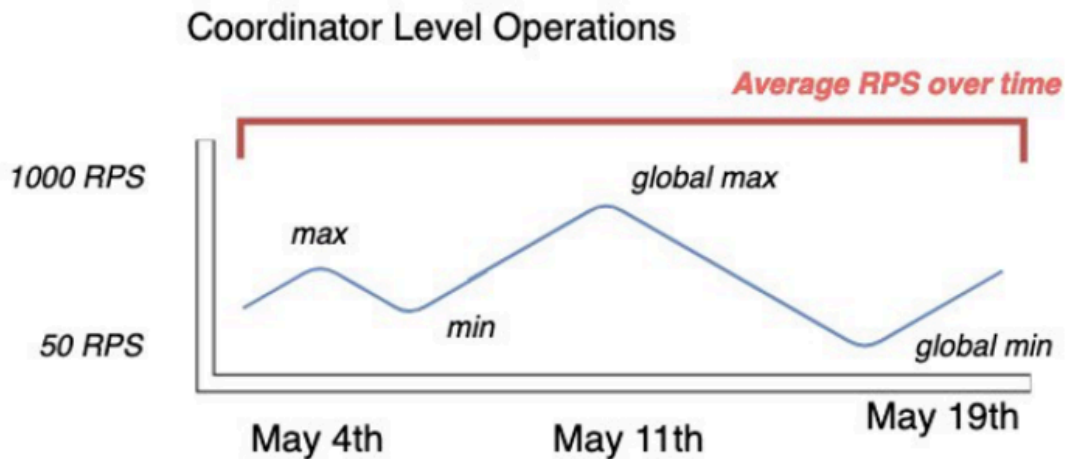

Cassandra 테이블의 읽기 및 쓰기 요청 속도를 결정하는 두 가지 옵션이 있습니다.

- 기존 Cassandra 모니터링 사용

다음 표에 표시된 지표를 사용하여 읽기 및 쓰기 요청을 관찰할 수 있습니다. 지표 이름은 사용 중인 모니터링 도구에 따라 변경될 수 있습니다.

측정기준	Cassandra JMX 지표
쓰기	<code>org.apache.cassandra.metrics:type=ClientRequest,scope=Write,name=Latency#Count</code>
읽기	<code>org.apache.cassandra.metrics:type=ClientRequest,scope=Read,name=Latency#Count</code>

- nodetool 사용

`nodetool tablestats` 및 `nodetool info`를 사용하여 테이블에서 평균 읽기 및 쓰기 작업을 캡처합니다. `tablestats`는 노드가 시작된 시간부터 총 읽기 및 쓰기 수를 반환합니다. `nodetool info`는 노드의 가동 시간을 초 단위로 제공합니다.

읽기 및 쓰기의 초당 평균을 받으려면 읽기 및 쓰기 수를 노드 가동 시간으로 초 단위로 나눕니다. 그런 다음 읽기의 경우 복제 계수로 나눈 쓰기에 대한 일관성 수준 광고로 나눕니다. 이러한 계산은 다음 공식으로 표현됩니다.

초당 평균 읽기 수식:

$$((\text{number of reads} * \text{number of nodes in cluster}) / \text{read consistency quorum} (2)) / \text{uptime}$$

초당 평균 쓰기 수식:

$$((\text{number of writes} * \text{number of nodes in cluster}) / \text{replication factor of 3}) / \text{uptime}$$

4주 동안 가동된 12개의 노드 클러스터가 있다고 가정해 보겠습니다. `nodetool info`는 2,419,200초의 가동 시간을 반환하고 `nodetool tablestats`는 10억 개의 쓰기와 20억 개의 읽기를 반환합니다. 이 예제에서는 다음과 같은 계산을 수행합니다.

$$\begin{aligned} & ((2 \text{ billion reads} * 12 \text{ in cluster}) / \text{read consistency quorum} (2)) / 2,419,200 \text{ seconds} \\ & = 12 \text{ billion reads} / 2,419,200 \text{ seconds} \\ & = 4,960 \text{ read request per second} \\ & ((1 \text{ billion writes} * 12 \text{ in cluster}) / \text{replication factor of 3}) / 2,419,200 \text{ seconds} \\ & = 4 \text{ billion writes} / 2,419,200 \text{ seconds} \\ & = 1,653 \text{ write request per second} \end{aligned}$$

4. 테이블의 용량 사용률 결정

평균 용량 사용률을 추정하려면 Cassandra 소스 테이블의 평균 요청 속도와 평균 행 크기로 시작합니다.

Amazon Keyspaces는 읽기 용량 단위(RCU) 및 쓰기 용량 단위(WCU)를 사용하여 테이블에 대한 읽기 및 쓰기의 프로비저닝된 처리량 용량을 측정합니다. 이 추정치에서는 이러한 단위를 사용하여 마이그레이션 후 새 Amazon Keyspaces 테이블의 읽기 및 쓰기 용량 요구 사항을 계산합니다.

이 주제의 뒷부분에서는 프로비저닝된 용량 모드와 온디맨드 용량 모드 중에서 선택한 것이 결제에 어떤 영향을 미치는지 설명합니다. 그러나 이 예제의 용량 사용률 추정치를 위해 테이블이 프로비저닝된 모드라고 가정합니다.

- 읽기 - RCU 1은 최대 4KB 크기의 행에 대한 LOCAL_QUORUM 읽기 요청 1회 또는 LOCAL_ONE 읽기 요청 2회를 나타냅니다. 4KB보다 큰 행을 읽어야 하는 경우 읽기 작업에 추가 RCU가 사용됩니다. 필요한 총 RCU 수는 행 크기, LOCAL_QUORUM 또는 LOCAL_ONE 읽기 일관성을 사용하려는지 여부에 따라 다릅니다.

예를 들어 8KB 행을 읽으려면 LOCAL_QUORUM 읽기 일관성을 사용하는 2RCU가 필요하고 LOCAL_ONE 읽기 일관성을 선택한 경우 1RCU가 필요합니다.

- 쓰기 - WCU 1은 최대 1KB 크기의 행에 대한 1회의 쓰기를 나타냅니다. 모든 쓰기는 LOCAL_QUORUM 일관성을 사용하며 간단한 트랜잭션(LWT) 사용에 대한 추가 비용은 없습니다.

필요한 WCU의 총 수는 행 크기에 따라 달라집니다. 1KB보다 큰 행을 써야 하는 경우 쓰기 작업에 추가 WCU가 사용됩니다. 예를 들어 행 크기가 2KB인 경우 쓰기 요청 하나를 수행하려면 2WCU가 필요합니다.

다음 공식을 사용하여 필요한 RCU 및 WCU를 추정할 수 있습니다.

- RCU의 읽기 용량은 초당 읽기 수에 읽기당 읽기 행 수를 곱하고 평균 행 크기를 4KB로 나눈 다음 가장 가까운 정수로 반올림하여 결정할 수 있습니다.
- WCU의 쓰기 용량은 요청 수에 평균 행 크기를 1KB로 나누고 가장 가까운 정수로 반올림하여 결정할 수 있습니다.

이는 다음 공식으로 표현됩니다.

$$\text{Read requests per second} * \text{ROUNDUP}((\text{Average Row Size})/4096 \text{ per unit}) = \text{RCUs per second}$$

$$\text{Write requests per second} * \text{ROUNDUP}(\text{Average Row Size}/1024 \text{ per unit}) = \text{WCUs per second}$$

예를 들어 Cassandra 테이블에서 행 크기가 2.5KB인 4,960개의 읽기 요청을 수행하는 경우 Amazon Keyspaces에 4,960RCU가 필요합니다. 현재 Cassandra 테이블에서 행 크기가 2.5KB인 초당 1,653개의 쓰기 요청을 수행하는 경우 Amazon Keyspaces에서 초당 4,959WCU가 필요합니다.

이 예제는 다음 공식으로 표현됩니다.

$$4,960 \text{ read requests per second} * \text{ROUNDUP}(2.5\text{KB} / 4\text{KB bytes per unit})$$

```

= 4,960 read requests per second * 1 RCU
= 4,960 RCUs

1,653 write requests per second * ROUNDUP(2.5KB/1KB per unit)
= 1,653 requests per second * 3 WCUs
= 4,959 WCUs

```

eventual consistency를 사용하면 각 읽기 요청에서 처리량 용량의 최대 절반을 절약할 수 있습니다. 최종적으로 일관된 각 읽기는 최대 8KB를 소비할 수 있습니다. 다음 공식과 같이 이전 계산에 0.5를 곱하여 최종적으로 일관된 읽기를 계산할 수 있습니다.

```

4,960 read requests per second * ROUNDUP( 2.5KB /4KB per unit) * .5
= 2,480 read request per second * 1 RCU
= 2,480 RCUs

```

5. Amazon Keyspaces에 대한 월별 요금 추정 계산

읽기/쓰기 용량 처리량을 기준으로 테이블의 월별 결제를 추정하려면 다른 공식을 사용하여 온디맨드 및 프로비저닝 모드의 요금을 계산하고 테이블의 옵션을 비교할 수 있습니다.

프로비저닝 모드 - 읽기 및 쓰기 용량 소비량은 초당 용량 단위를 기준으로 시간당 요금으로 청구됩니다. 먼저 이 비율을 0.7로 나누어 기본 오토 스케일링 대상 사용률 70%를 나타냅니다. 그런 다음 역일 기준 30일, 하루 24시간 및 지역 요금 요금을 곱합니다.

이 계산은 다음 공식에 요약되어 있습니다.

```

(read capacity per second / .7) * 24 hours * 30 days * regional rate
(write capacity per second / .7) * 24 hours * 30 days * regional
rate

```

온디맨드 모드 - 읽기 및 쓰기 용량은 요청 속도당 요금으로 청구됩니다. 먼저 요청 속도를 30일, 하루 24시간으로 곱합니다. 그런 다음 요청 단위를 100만 단위로 나눕니다. 마지막으로 리전 비율을 곱합니다.

이 계산은 다음 공식에 요약되어 있습니다.

```

((read capacity per second * 30 * 24 * 60 * 60) / 1 Million read request units) *
regional rate
((write capacity per second * 30 * 24 * 60 * 60) / 1 Million write
request units) * regional rate

```

마이그레이션 전략을 선택합니다.

Apache Cassandra에서 Amazon Keyspaces로 마이그레이션할 때 다음 마이그레이션 전략 중에서 선택할 수 있습니다.

- 온라인 - 이중 쓰기를 사용하여 Amazon Keyspaces와 Cassandra 클러스터에 새 데이터를 동시에 쓰기 시작하는 실시간 마이그레이션입니다. 이 마이그레이션 유형은 마이그레이션 중에 가동 중지 시간이 없고 쓰기 일관성 이후 읽기가 필요한 애플리케이션에 권장됩니다.

온라인 마이그레이션 전략을 계획하고 구현하는 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “온라인 마이그레이션”](#) 섹션을 참조하세요.

- 오프라인 - 이 마이그레이션 기법에는 가동 중지 시간 동안 Cassandra에서 Amazon Keyspaces로 데이터셋을 복사하는 작업이 포함됩니다. 오프라인 마이그레이션은 애플리케이션을 변경하거나 기록 데이터와 새 쓰기 간에 충돌을 해결할 필요가 없기 때문에 마이그레이션 프로세스를 간소화할 수 있습니다.

오프라인 마이그레이션을 계획하는 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “오프라인 마이그레이션”](#) 섹션을 참조하세요.

- 하이브리드 - 이 마이그레이션 기술을 사용하면 변경 사항을 Amazon Keyspaces에 거의 실시간으로 복제할 수 있지만 쓰기 일관성 후에는 읽지 않아도 됩니다.

하이브리드 마이그레이션을 계획하는 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “하이브리드 마이그레이션”](#) 섹션을 참조하세요.

이 주제에서 설명한 마이그레이션 기법과 모범 사례를 검토한 후 의사 결정 트리에 사용 가능한 옵션을 배치하여 요구 사항과 사용 가능한 리소스에 따라 마이그레이션 전략을 설계할 수 있습니다.

Amazon Keyspaces로 온라인 마이그레이션: 전략 및 모범 사례

Apache Cassandra에서 Amazon Keyspaces로 마이그레이션하는 동안 애플리케이션 가용성을 유지해야 하는 경우, 이 주제에서 설명하는 주요 구성 요소를 구현하여 사용자 지정 온라인 마이그레이션 전략을 준비할 수 있습니다. 온라인 마이그레이션에 대한 이러한 모범 사례를 따르면 전체 마이그레이션 프로세스 동안 애플리케이션 가용성과 쓰기 후 읽기 일관성을 유지하여 사용자에게 미치는 영향을 최소화할 수 있습니다.

Apache Cassandra에서 Amazon Keyspaces로의 온라인 마이그레이션 전략을 설계할 때는 다음 주요 단계를 고려해야 합니다.

1. 새 데이터 쓰기

- Amazon Keyspaces 마이그레이션을 위한 ZDM 듀얼 쓰기 프로ksi - [Github](#)에서 사용할 수 있는 ZDM 듀얼 쓰기 프로ksi를 사용하여 Apache Cassandra에서 Amazon Keyspaces로 제로 가동 중지 마이그레이션을 수행합니다. ZDM 프로ksi는 기존 애플리케이션을 리팩터링할 필요 없이 이중 쓰기를 수행하고 쿼리 검증을 위해 이중 읽기를 수행합니다.
- 애플리케이션 이중 쓰기: 기존 Cassandra 클라이언트 라이브러리 및 드라이버를 사용하여 애플리케이션에서 이중 쓰기를 구현할 수 있습니다. 한 데이터베이스를 리더로 지정하고 다른 데이터베이스를 팔로워로 지정합니다. 팔로워 데이터베이스에 대한 쓰기 실패는 분석을 위해 [Dead Letter Queue\(DLQ\)](#)에 기록됩니다.
- 메시징 계층 이중 쓰기: 또는 추가 소비자를 사용하여 Cassandra와 Amazon Keyspaces 모두에 쓰기를 보내도록 기존 메시징 플랫폼을 구성할 수 있습니다. 이렇게 하면 결국 두 데이터베이스 모두에서 일관된 보기가 생성됩니다.

2. 기록 데이터 마이그레이션

- 기록 데이터 복사: AWS Glue 또는 사용자 지정 추출, 전환, 적재(ETL) 스크립트를 사용하여 Cassandra에서 Amazon Keyspaces로 기록 데이터를 마이그레이션할 수 있습니다. 경량 트랜잭션 또는 타임스탬프와 같은 기술을 사용하여 이중 쓰기와 대량 로드 간의 충돌 해결을 처리합니다.
- TTL(Time-To-Live): 데이터 보존 기간을 단축하려면 Cassandra 및 Amazon Keyspaces 모두에서 TTL을 사용하여 불필요한 기록 데이터를 업로드하지 않아도 됩니다. Cassandra에서 이전 데이터가 만료되고 이중 쓰기를 통해 새 데이터가 작성되면 Amazon Keyspaces가 결국 따라잡습니다.

3. 데이터 검증

- 이중 읽기: Cassandra(기본) 및 Amazon Keyspaces(보조) 데이터베이스 모두에서 이중 읽기를 구현하여 결과를 비동기적으로 비교합니다. 차이점은 로깅되거나 DLQ로 전송됩니다.
- 샘플 읽기: $\wedge$ 함수를 사용하여 두 시스템의 데이터를 주기적으로 샘플링하고 비교하며, 불일치가 있으면 DLQ에 로깅합니다.

4. 애플리케이션 마이그레이션

- 블루 그린 전략: 애플리케이션을 전환하여 Amazon Keyspaces를 기본 데이터 스토어로, Cassandra를 보조 데이터 스토어로 한 번에 처리합니다. 성능을 모니터링하고 문제가 발생하면 롤백합니다.
- 카나리 배포: 먼저 사용자 하위 집합에 마이그레이션을 점진적으로 롤아웃하여 완전히 마이그레이션될 때까지 Amazon Keyspaces에 대한 트래픽을 기본으로 점진적으로 증가시킵니다.

5. Cassandra 서비스 해제

애플리케이션이 Amazon Keyspaces로 완전히 마이그레이션되고 데이터 일관성이 검증되면 데이터 보존 정책에 따라 Cassandra 클러스터를 폐기할 계획을 세울 수 있습니다.

이러한 구성 요소를 사용하여 온라인 마이그레이션 전략을 계획하면 가동 중지 시간이나 중단을 최소화하면서 완전 관리형 Amazon Keyspaces 서비스로 원활하게 전환할 수 있습니다. 다음 섹션에서는 각 구성 요소에 대해 자세히 설명합니다.

주제

- [온라인 마이그레이션 중에 새 데이터 쓰기](#)
- [온라인 마이그레이션 중 기록 데이터 업로드](#)
- [온라인 마이그레이션 중 데이터 일관성 검증](#)
- [온라인 마이그레이션 중 애플리케이션 마이그레이션](#)
- [온라인 마이그레이션 후 Cassandra 서비스 해제](#)

온라인 마이그레이션 중에 새 데이터 쓰기


온라인 마이그레이션 계획의 첫 번째 단계는 애플리케이션에서 작성한 모든 새 데이터가 데이터베이스, 기존 Cassandra 클러스터 및 Amazon Keyspaces 모두에 저장되도록 하는 것입니다. 목표는 두 데이터 스토어에서 일관된 뷰를 제공하는 것입니다. 두 데이터베이스 모두에 새 쓰기를 모두 적용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 이중 쓰기를 구현하려면 다음 세 가지 옵션 중 하나를 고려하세요.

- Amazon Keyspaces 마이그레이션을 위한 ZDM 이중 쓰기 프록시 - [Github](#)에서 사용할 수 있는 Amazon Keyspaces용 ZDM 프록시를 사용하면 애플리케이션 가동 중지 없이 Apache Cassandra 워크로드를 Amazon Keyspaces로 마이그레이션할 수 있습니다. 이 향상된 솔루션은 AWS모범 사례를 구현하고 공식 ZDM 프록시 기능을 확장합니다.
- Apache Cassandra와 Amazon Keyspaces 간에 온라인 마이그레이션을 수행합니다.
- 애플리케이션을 리팩터링하지 않고 소스 테이블과 대상 테이블 모두에 동시에 데이터를 씁니다.
- 이중 읽기 작업을 통해 쿼리를 검증합니다.

이 솔루션은 AWS 및 Amazon Keyspaces와 함께 사용할 수 있도록 다음과 같은 향상된 기능을 제공합니다.

- 컨테이너 배포 - VPC 액세스 가능 배포를 위해 Amazon Elastic Container Registry(Amazon ECR)의 사전 구성된 Docker 이미지를 사용합니다.
- 코드형 인프라 - 자동 설정을 위한 AWS CloudFormation 템플릿을 사용하여 배포합니다 AWS Fargate.
- Amazon Keyspaces 호환성 - Amazon Keyspaces에 대한 사용자 지정 적응을 통해 시스템 테이블에 액세스합니다.

이 솔루션은 Fargate를 사용하는 Amazon ECS에서 실행되므로 워크로드 요구 사항에 따라 서버리스 확장성을 제공합니다. 네트워크 로드 밸런서는고가용성을 위해 여러 Amazon ECS 작업에 수신 애플리케이션 트래픽을 분산합니다.

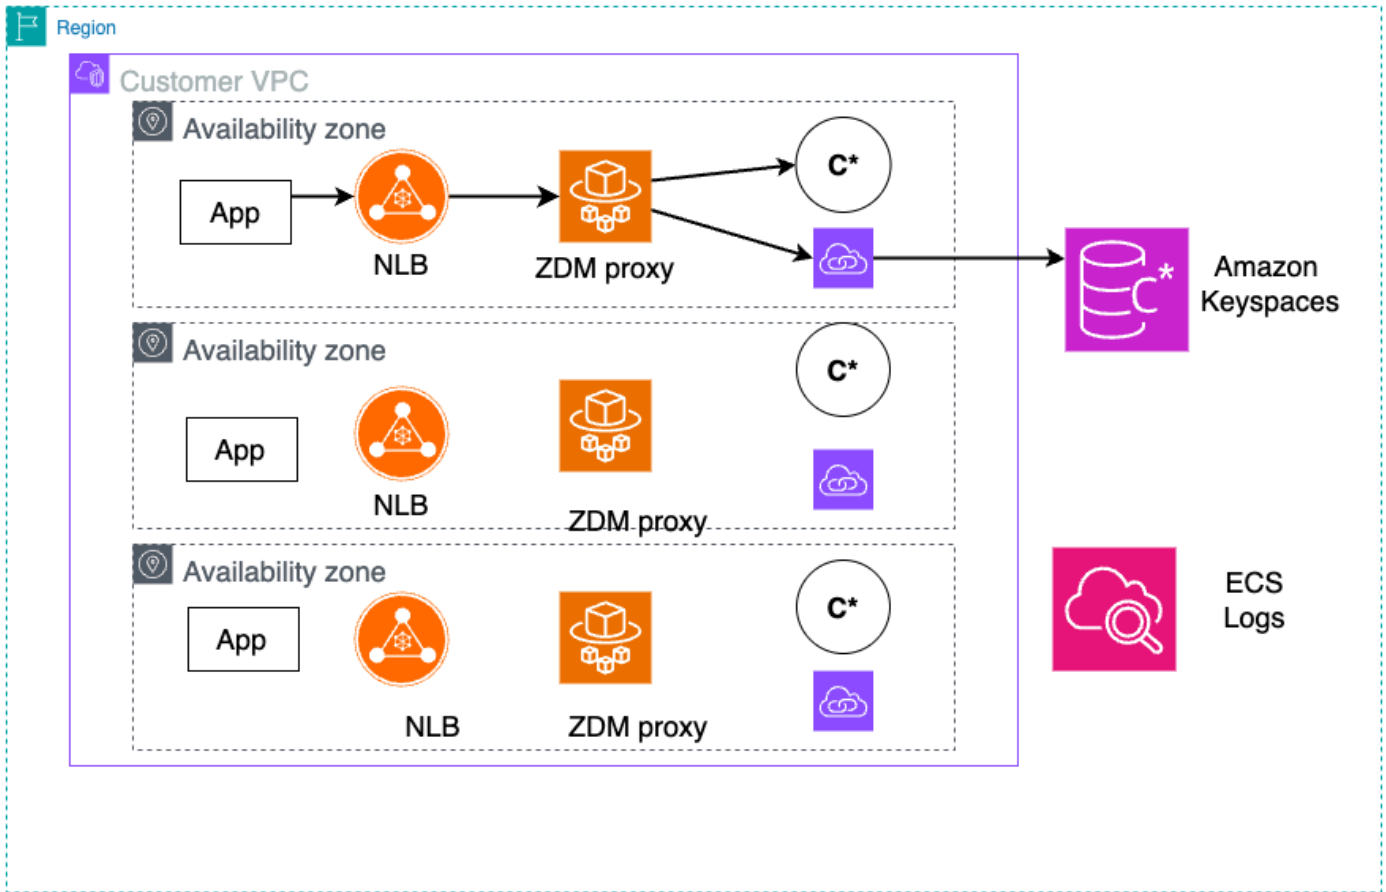


- 애플리케이션 이중 쓰기 - 기존 Cassandra 클라이언트 라이브러리 및 드라이버를 활용하여 애플리케이션 코드를 최소한으로 변경하여 이중 쓰기를 구현할 수 있습니다. 기존 애플리케이션에서 이중 쓰기를 구현하거나 아키텍처에서 새 계층을 생성하여 이중 쓰기를 처리할 수 있습니다. 기존 애플리케이션에서 이중 쓰기가 구현된 방법을 보여주는 고객 사례 연구 및 자세한 내용은 [Cassandra 마이그레이션 사례 연구 섹션](#)을 참조하세요.

이중 쓰기를 구현할 때 하나의 데이터베이스를 리더로 지정하고 다른 데이터베이스를 팔로워로 지정할 수 있습니다. 이렇게 하면 팔로워 또는 대상 데이터베이스가 애플리케이션의 중요 경로를 중단하지 않고 원본 소스 또는 리더 데이터베이스에 계속 쓸 수 있습니다.

팔로워에 실패한 쓰기를 다시 시도하는 대신 Amazon Simple Queue Service를 사용하여 [Dead Letter Queue\(DLQ\)](#)에 실패한 쓰기를 기록할 수 있습니다. DLQ를 사용하면 팔로워에 대한 실패한 쓰기를 분석하고 대상 데이터베이스에서 처리가 성공하지 못한 이유를 확인할 수 있습니다.

보다 정교한 이중 쓰기 구현을 위해 [Saga 패턴](#)을 사용하여 일련의 로컬 트랜잭션을 설계하는 AWS 모범 사례를 따를 수 있습니다. 사가 패턴은 트랜잭션이 실패하면 사가에서 보정 트랜잭션을 실행하여 이전 트랜잭션에서 수행한 데이터베이스 변경 내용을 되돌립니다.

온라인 마이그레이션에 이중 쓰기를 사용하는 경우 각 쓰기가 로컬 트랜잭션이 되도록 사가 패턴에 따라 이중 쓰기를 구성하여 이기종 데이터베이스에서 원자 작업을 보장할 수 있습니다. 에 권장되는 설계 패턴을 사용하여 분산 애플리케이션을 설계하는 방법에 대한 자세한 내용은 클라우드 설계 패턴, 아키텍처 및 구현을 AWS 클라우드참조하세요. <https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/cloud-design-patterns/introduction>

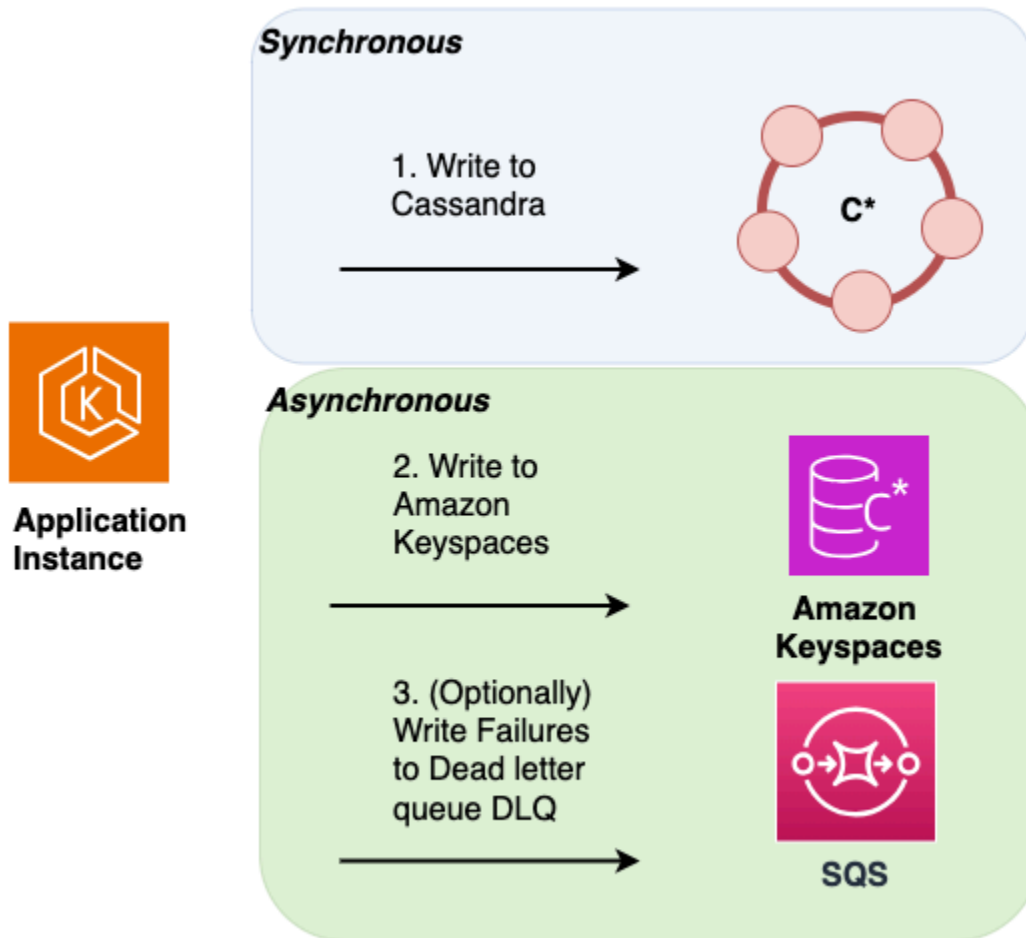

- 메시징 계층 이중 쓰기 - 애플리케이션 계층에서 이중 쓰기를 구현하는 대신 기존 메시징 계층을 사용하여 Cassandra 및 Amazon Keyspaces에 이중 쓰기를 수행할 수 있습니다.

이렇게 하려면 메시징 플랫폼에 추가 소비자를 구성하여 두 데이터 스토어에 쓰기를 보낼 수 있습니다. 이 접근 방식은 메시징 계층을 사용하여 두 데이터베이스 모두에서 최종적으로 일관된 두 가지 보기를 생성하는 간단한 로우 코드 전략을 제공합니다.

온라인 마이그레이션 중 기록 데이터 업로드

이중 쓰기를 구현하여 두 데이터 스토어 모두에 새 데이터를 실시간으로 기록하도록 한 후, 마이그레이션 계획의 다음 단계는 Cassandra에서 Amazon Keyspaces로 복사하거나 대량 업로드하는 데 필요한 기록 데이터의 양을 평가하는 것입니다. 이렇게 하면 애플리케이션을 마이그레이션하기 전에 새 Amazon Keyspaces 데이터베이스에서 새 데이터와 기록 데이터를 모두 사용할 수 있습니다.

조직 정책에 따라 보존해야 하는 기록 데이터의 양과 같은 데이터 보존 요구 사항에 따라 다음 두 가지 옵션 중 하나를 고려할 수 있습니다.

- 기록 데이터의 대량 업로드 - 기존 Cassandra 배포에서 Amazon Keyspaces로 기록 데이터를 마이그레이션하는 작업은 AWS Glue또는 사용자 지정 스크립트를 사용하여 데이터를 추출, 변환 및 로드(ETL)하는 등 다양한 기술을 통해 수행할 수 있습니다. AWS Glue를 사용하여 기록 데이터를 업로드하는 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “오프라인 마이그레이션”](#) 섹션을 참조하세요.

기록 데이터의 대량 업로드를 계획할 때는 새 쓰기가 업로드 중인 것과 동일한 데이터를 업데이트하려고 할 때 발생할 수 있는 충돌을 해결하는 방법을 고려해야 합니다. 대량 업로드는 최종적으로 일관될 것으로 예상되므로 데이터가 모든 노드에 도달하게 됩니다.

새 쓰기로 인해 동일한 데이터의 업데이트가 동시에 발생하는 경우 기록 데이터 업로드로 덮어쓰지 않도록 해야 합니다. 대량 가져오기 중에도 데이터의 최신 업데이트를 보존하려면 대량 업로드 스크립트 또는 이중 쓰기를 위한 애플리케이션 로직에 충돌 해결을 추가해야 합니다.

예를 들어 [the section called “간단한 트랜잭션”\(LWT\)](#)를 사용하여 작업을 비교하고 설정할 수 있습니다. 이렇게 하기 위해 수정 시간 또는 상태를 나타내는 필드를 데이터 모델에 추가할 수 있습니다.

또한 Amazon Keyspaces는 Cassandra WRITETIME 타임스탬프 함수를 지원합니다. Amazon Keyspaces 클라이언트 측 타임스탬프를 사용하여 소스 데이터베이스 타임스탬프를 보존하고 last-writer-wins 충돌 해결을 구현할 수 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “클라이언트 측 타임스탬프”](#) 단원을 참조하십시오.

- TTL(Time-to-Live) 사용 - 데이터 보존 기간이 30일, 60일 또는 90일 미만인 경우 마이그레이션 중에 Cassandra 및 Amazon Keyspaces에서 TTL을 사용하여 불필요한 기록 데이터를 Amazon Keyspaces에 업로드하지 않도록 할 수 있습니다. TTL을 사용하면 데이터베이스에서 데이터가 자동으로 제거되는 기간을 설정할 수 있습니다.


마이그레이션 단계에서 기록 데이터를 Amazon Keyspaces에 복사하는 대신 이중 쓰기 방법을 사용하여 Amazon Keyspaces에 새 쓰기만 적용하면서 기록 데이터가 이전 시스템(Cassandra)에서 자동으로 만료되도록 TTL 설정을 구성할 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 이전 데이터가 Cassandra

클러스터에서 계속 만료되고 이중 쓰기 방법을 사용하여 작성된 새 데이터가 있는 경우 Amazon Keyspaces는 Cassandra와 동일한 데이터를 포함하도록 자동으로 추적합니다.

이 접근 방식은 마이그레이션할 데이터의 양을 크게 줄여 마이그레이션 프로세스를 더 효율적이고 간소화할 수 있습니다. 다양한 데이터 보존 요구 사항이 있는 대규모 데이터세트를 처리할 때 이 접근 방식을 고려할 수 있습니다. TTL에 대한 자세한 내용은 [the section called “TTL\(Time to Live\)로 데이터 만료”](#) 섹션을 참조하세요.

TTL 데이터 만료를 사용하여 Cassandra에서 Amazon Keyspaces로 마이그레이션하는 다음 예제를 고려해 보세요. 이 예제에서는 두 데이터베이스 모두에 대해 TTL을 60일로 설정하고 90일 동안 마이그레이션 프로세스가 어떻게 진행되는지 보여줍니다. 두 데이터베이스는 이중 쓰기 방법을 사용하여 이 기간 동안 새로 작성된 동일한 데이터를 수신합니다. 마이그레이션의 세 가지 단계를 살펴보겠습니다. 각 단계의 기간은 30일입니다.

각 단계에 대한 마이그레이션 프로세스의 작동 방식은 다음 이미지에 나와 있습니다.

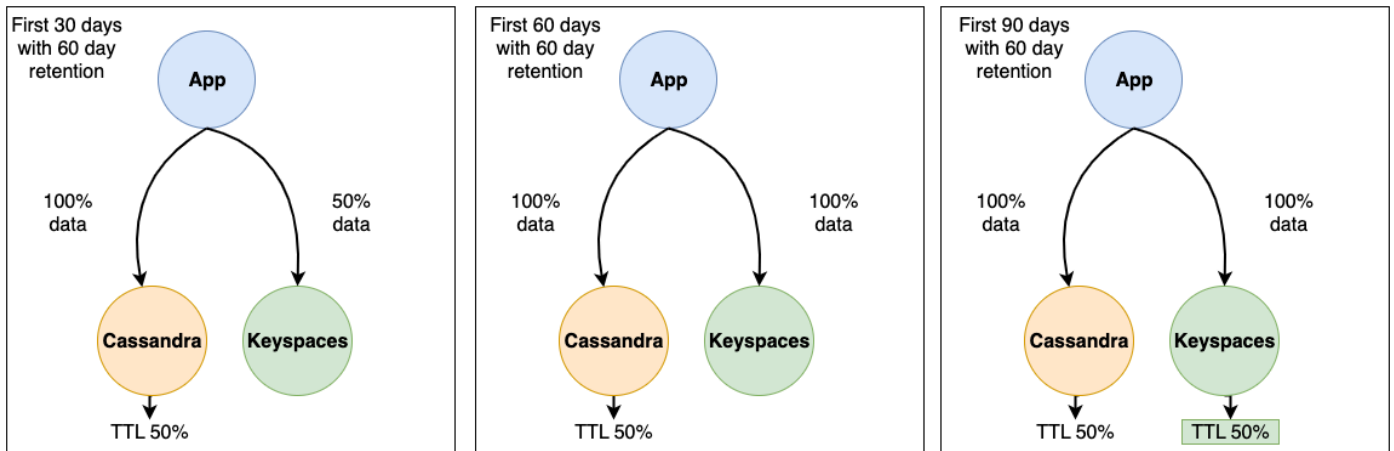

1. 처음 30일이 지난 후 Cassandra 클러스터와 Amazon Keyspaces는 새 쓰기를 수신했습니다. Cassandra 클러스터에는 아직 60일 보존 기간에 도달하지 않은 기록 데이터도 포함되어 있어 클러스터의 데이터 중 50%를 차지합니다.

60일이 지난 데이터는 TTL을 사용하여 Cassandra 클러스터에서 자동으로 삭제됩니다. 현재 Amazon Keyspaces에는 Cassandra 클러스터에 저장된 데이터의 50%가 포함되어 있으며, 이는 새 쓰기에서 과거 데이터를 뺀 값으로 구성됩니다.

2. 60일이 지나면 Cassandra 클러스터와 Amazon Keyspaces 모두 지난 60일 동안 작성된 동일한 데이터를 포함합니다.
3. 90일 이내에 Cassandra Keyspaces와 Amazon Keyspaces 모두 동일한 데이터를 포함하며 동일한 속도로 데이터가 만료됩니다.

이 예제에서는 만료 날짜가 60일로 설정된 TTL을 사용하여 기록 데이터를 업로드하는 단계를 피하는 방법을 보여줍니다.

온라인 마이그레이션 중 데이터 일관성 검증


온라인 마이그레이션 프로세스의 다음 단계는 데이터 검증입니다. 이중 쓰기는 Amazon Keyspaces 데이터베이스에 새 데이터를 추가하고 있으며 TTL을 사용한 대량 업로드 또는 데이터 만료를 사용하여 기록 데이터의 마이그레이션을 완료했습니다.

이제 검증 단계를 사용하여 두 데이터 스토어에 실제로 동일한 데이터가 포함되어 있는지 확인하고 동일한 읽기 결과를 반환할 수 있습니다. 다음 두 옵션 중 하나를 선택하여 두 데이터베이스 모두에 동일한 데이터가 포함되어 있는지 확인할 수 있습니다.

- 이중 읽기 - 소스 및 대상 데이터베이스 모두에 새로 작성된 데이터와 기록 데이터세트가 동일한지 검증하기 위해 이중 읽기를 구현할 수 있습니다. 이렇게 하려면 기본 Cassandra와 보조 Amazon Keyspaces 데이터베이스 모두에서 듀얼 쓰기 방법과 유사하게 읽고 결과를 비동기적으로 비교합니다.

기본 데이터베이스의 결과는 클라이언트로 반환되고 보조 데이터베이스의 결과는 기본 결과 집합을 대상으로 검증하는 데 사용됩니다. 발견된 차이점은 나중에 조정할 수 있도록 기록하거나 [Dead Letter Queue\(DLQ\)](#)로 전송할 수 있습니다.


다음 다이어그램에서 애플리케이션은 기본 데이터 스토어인 Cassandra에서 동기식 읽기를 수행하고 보조 데이터 스토어인 Amazon Keyspaces에서 비동기식 읽기를 수행합니다.

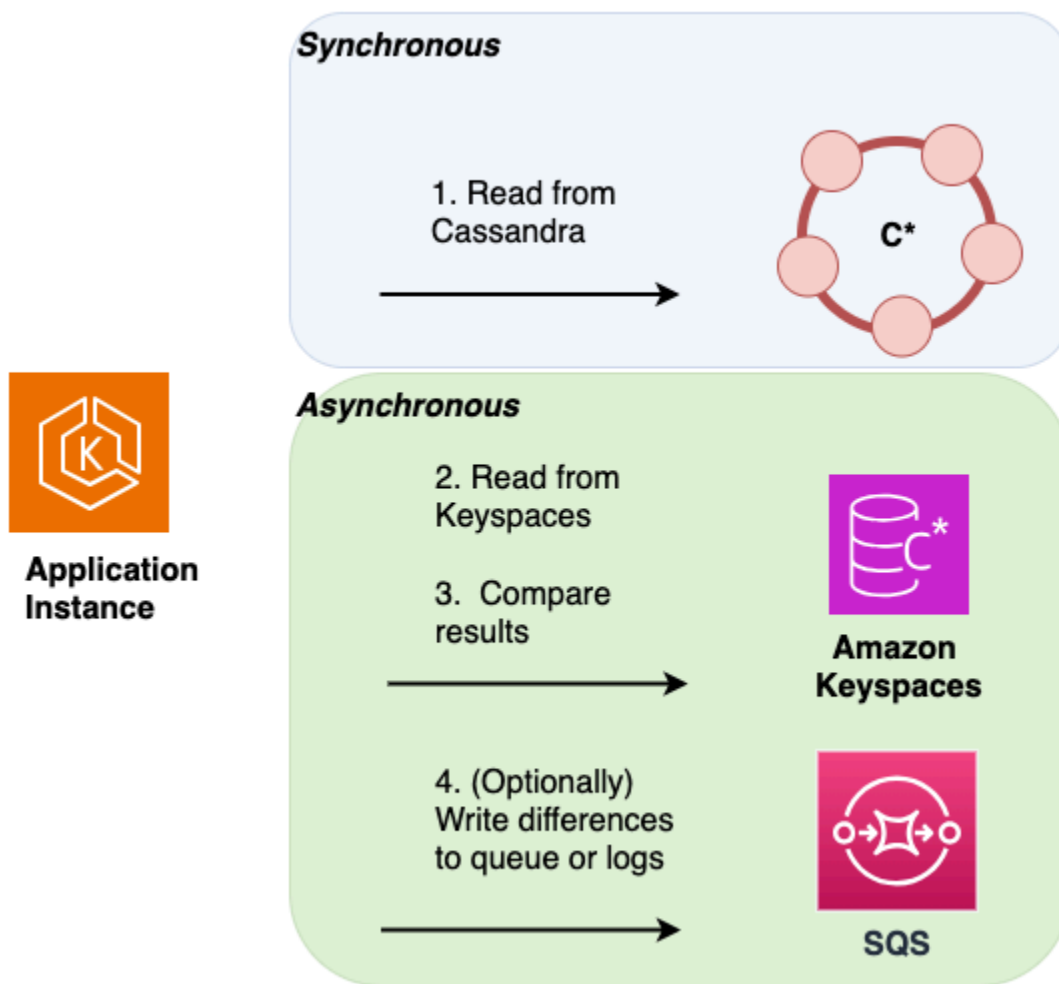

- 샘플 읽기 - 애플리케이션 코드를 변경할 필요가 없는 대체 솔루션은 AWS Lambda 함수를 사용하여 소스 Cassandra 클러스터와 대상 Amazon Keyspaces 데이터베이스 모두에서 데이터를 주기적으로 무작위로 샘플링하는 것입니다.

이러한 Lambda 함수는 정기적으로 실행되도록 구성할 수 있습니다. Lambda 함수는 소스 및 대상 시스템 모두에서 임의 데이터 하위 집합을 검색한 다음 샘플링된 데이터를 비교합니다. 두 데이터 세트 간의 불일치 또는 불일치는 나중에 조정할 수 있도록 기록하여 전용 [Dead Letter Queue\(DLQ\)](#)로 전송할 수 있습니다.

이 프로세스는 다음 다이어그램에 설명되어 있습니다.

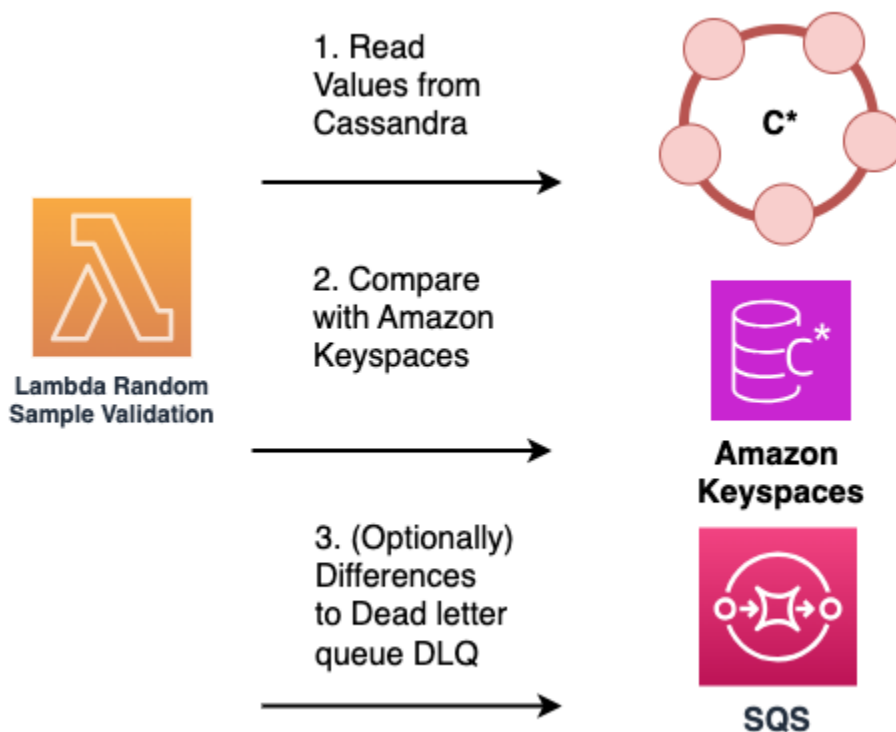

온라인 마이그레이션 중 애플리케이션 마이그레이션

온라인 마이그레이션의 4단계에서는 애플리케이션을 마이그레이션하고 Amazon Keyspaces를 기본 데이터 스토어로 전환합니다. 즉, 애플리케이션을 Amazon Keyspaces에서 직접 읽고 쓰도록 전환합니다. 사용자의 중단을 최소화하려면 프로세스를 잘 계획하고 조정해야 합니다.

애플리케이션 마이그레이션에 권장되는 두 가지 솔루션인 블루 그린 컷오버 전략과 카나리 컷오버 전략을 사용할 수 있습니다. 다음 섹션에서는 이러한 전략을 자세히 설명합니다.


- **블루 그린 전략** - 이 접근 방식을 사용하면 애플리케이션을 전환하여 Amazon Keyspaces를 기본 데이터 스토어로, Cassandra를 보조 데이터 스토어로 한 번에 처리합니다. AWS AppConfig기능 플래그를 사용하여 애플리케이션 인스턴스에서 기본 및 보조 데이터 스토어의 선택을 제어할 수 있습니다. 기능 플래그에 대한 자세한 내용은 [Creating a feature flag configuration profile in AWS AppConfig](#)을 참조하세요.

Amazon Keyspaces를 기본 데이터 스토어로 만든 후 애플리케이션의 동작과 성능을 모니터링하여 Amazon Keyspaces가 요구 사항을 충족하고 마이그레이션이 성공했는지 확인합니다.

예를 들어 애플리케이션에 이중 읽기를 구현한 경우 애플리케이션 마이그레이션 단계에서 Cassandra에서 Amazon Keyspaces로 이동하는 기본 읽기와 Amazon Keyspaces에서 Cassandra로

보조 읽기를 전환합니다. 전환 후에는 Cassandra를 해체하기 전에 두 데이터베이스 간의 일관성을 보장하기 위해 [데이터 검증](#) 섹션에 설명된 대로 결과를 계속 모니터링하고 비교합니다.

문제가 감지된 경우 Cassandra를 기본 데이터 스토어로 되돌리면 빠르게 이전 상태로 돌아갈 수 있습니다. Amazon Keyspaces가 기본 데이터 스토어로서의 모든 요구 사항을 충족하는 경우에만 마이그레이션의 서비스 해제 단계로 진행합니다.

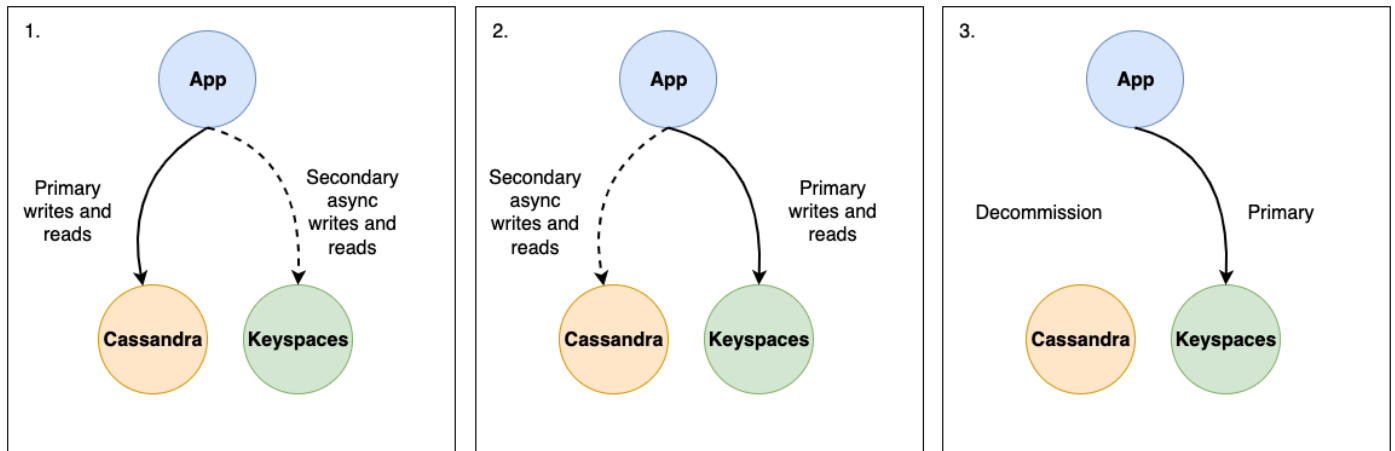


- 카나리 전략 - 이 접근 방식에서는 사용자 또는 트래픽의 하위 집합으로 마이그레이션을 점진적으로 롤아웃합니다. 처음에는 애플리케이션 트래픽의 작은 비율, 예를 들어 모든 트래픽의 5%가 Amazon Keyspaces를 기본 데이터 스토어로 사용하여 버전으로 라우팅되는 반면 나머지 트래픽은 Cassandra를 기본 데이터 스토어로 계속 사용합니다.

이를 통해 실제 트래픽으로 마이그레이션된 버전을 철저히 테스트하고 성능과 안정성을 모니터링하고 잠재적 문제를 조사할 수 있습니다. 문제를 감지하지 못하면 모든 사용자 및 트래픽에 대한 기본 데이터 스토어가 될 때까지 Amazon Keyspaces로 라우팅되는 트래픽의 비율을 점진적으로 늘릴 수 있습니다.

이 단계적 롤아웃은 광범위한 서비스 중단 위험을 최소화하고 보다 통제된 마이그레이션 프로세스를 가능하게 합니다. 카나리 배포 중에 중요한 문제가 발생하는 경우 Cassandra를 영향을 받는 트래픽 세그먼트의 기본 데이터 스토어로 사용하여 이전 버전으로 빠르게 롤백할 수 있습니다. Amazon Keyspaces가 정상적으로 사용자 및 트래픽을 100% 처리하는지 확인한 후에만 마이그레이션의 서비스 해제 단계로 진행합니다.

다음 다이어그램은 카나리 전략의 개별 단계를 보여줍니다.

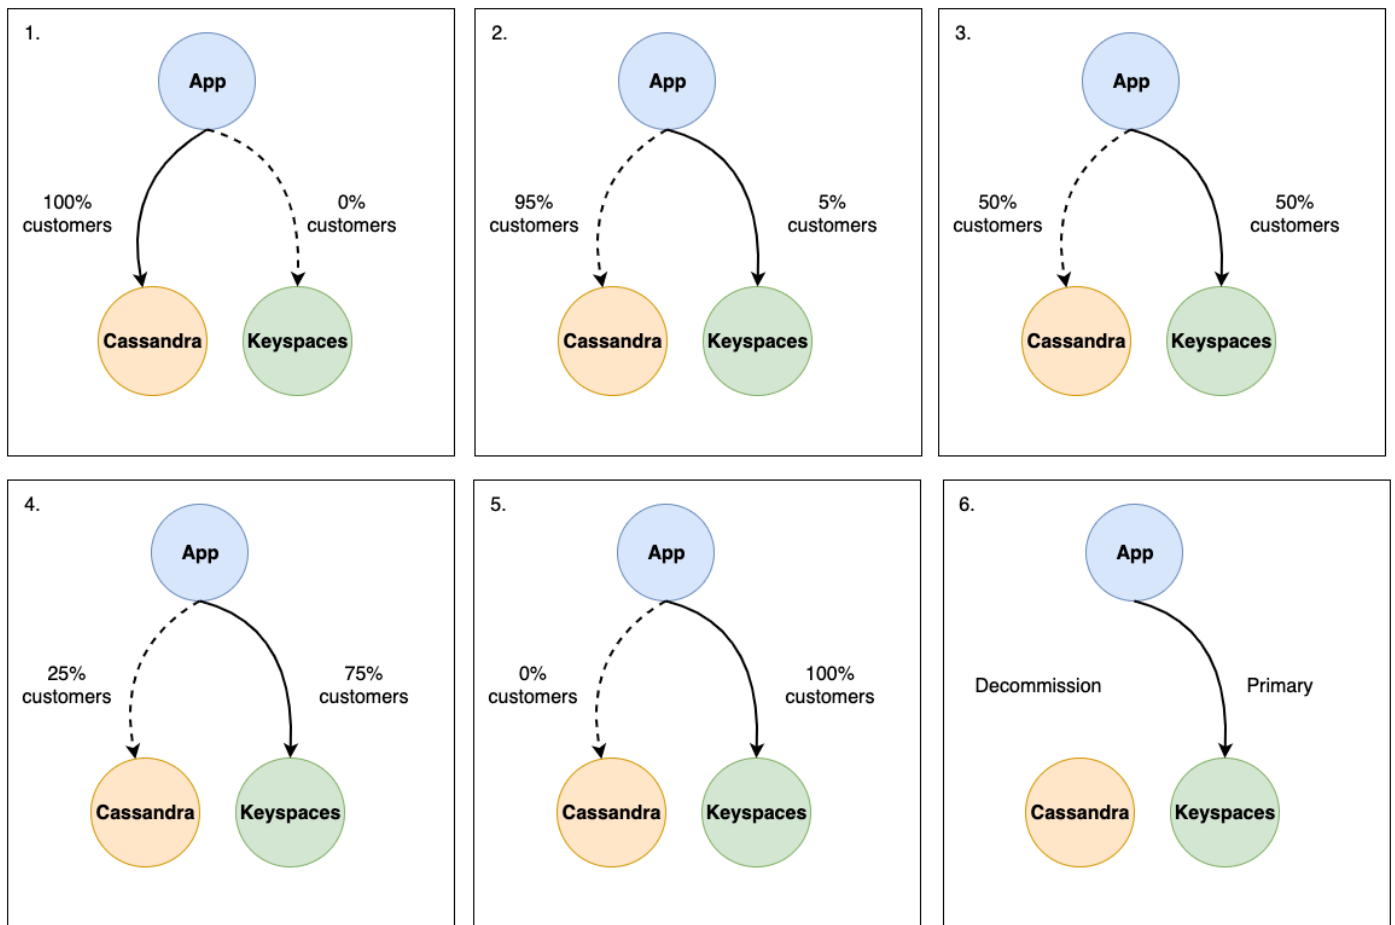

온라인 마이그레이션 후 Cassandra 서비스 해제

Amazon Keyspaces에서 애플리케이션이 완전히 실행되고 일정 기간 동안 데이터 일관성을 확인한 후 애플리케이션 마이그레이션이 완료되면 Cassandra 클러스터를 해제할 계획을 세울 수 있습니다. 이 단계에서는 Cassandra 클러스터에 남아 있는 데이터를 보관해야 하는지 또는 삭제할 수 있는지 평가할 수 있습니다. 이는 데이터 처리 및 보존에 대한 조직의 정책에 따라 달라집니다.

이 전략을 따르고 Cassandra에서 Amazon Keyspaces로의 온라인 마이그레이션을 계획할 때 이 주제에 설명된 권장 모범 사례를 고려하면 애플리케이션의 읽기 후 쓰기 일관성과 가용성을 유지하면서 Amazon Keyspaces로 원활하게 전환할 수 있습니다.

Apache Cassandra에서 Amazon Keyspaces로 마이그레이션하면 운영 오버헤드 감소, 오토 스케일링, 보안 개선, 규정 준수 목표 달성에 도움이 되는 프레임워크 등 다양한 이점을 얻을 수 있습니다. 이중 쓰기, 기록 데이터 업로드, 데이터 검증 및 점진적 롤아웃을 사용하여 온라인 마이그레이션 전략을 계획하면 애플리케이션과 사용자의 중단을 최소화하면서 원활한 전환을 보장할 수 있습니다.

이 주제에서 논의한 온라인 마이그레이션 전략을 구현하면 마이그레이션 결과를 검증하고, 문제를 식별 및 해결하고, 궁극적으로 완전 관리형 Amazon Keyspaces 서비스를 위해 기존 Cassandra 배포를 중단할 수 있습니다.

오프라인 마이그레이션 프로세스: Apache Cassandra에서 Amazon Keyspaces로

오프라인 마이그레이션은 마이그레이션을 수행하기 위한 가동 중지 시간을 감당할 수 있는 경우에 적합합니다. 패치, 대규모 릴리스 또는 하드웨어 업그레이드 또는 주요 업그레이드에 대한 가동 중지 시간을 위한 유지 관리 기간이 있는 것은 기업에서 흔히 발생합니다. 오프라인 마이그레이션은 이 창을 사용하여 데이터를 복사하고 Apache Cassandra에서 Amazon Keyspaces로 애플리케이션 트래픽을 전환할 수 있습니다.

오프라인 마이그레이션은 Cassandra와 Amazon Keyspaces에 동시에 통신할 필요가 없기 때문에 애플리케이션 수정을 줄입니다. 또한 데이터 흐름이 일시 중지된 경우 뮤테이션을 유지하지 않고도 정확한 상태를 복사할 수 있습니다.

이 예제에서는 Amazon Simple Storage Service(Amazon S3)를 오프라인 마이그레이션 중에 데이터의 스테이징 영역으로 사용하여 가동 중지 시간을 최소화합니다. Spark Cassandra 커넥터 및 AWS Glue를 사용하여 Amazon S3의 Parquet 형식으로 저장한 데이터를 Amazon Keyspaces 테이블로 자동으로 가져올 수 있습니다. 다음 섹션에서는 프로세스의 상위 수준 개요를 보여줍니다. 이 프로세스의 코드 예제는 [Github](#)에서 찾을 수 있습니다.


Amazon S3를 사용하여 Apache Cassandra에서 Amazon Keyspaces로 오프라인 마이그레이션 프로세스를 수행하려면 다음 AWS Glue작업이 AWS Glue필요합니다.

1. CQL 데이터를 추출 및 변환하여 Amazon S3 버킷에 저장하는 ETL 작업입니다.
2. 버킷에서 Amazon Keyspaces로 데이터를 가져오는 두 번째 작업입니다.
3. 증분 데이터를 가져오는 세 번째 작업입니다.

Amazon Virtual Private Cloud의 Amazon EC2에서 실행되는 Cassandra에서 Amazon Keyspaces로 오프라인 마이그레이션을 수행하는 방법

1. 먼저 AWS Glue를 사용하여 Cassandra에서 Parquet 형식으로 테이블 데이터를 내보내고 Amazon S3 버킷에 저장합니다. Cassandra를 실행하는 Amazon EC2 인스턴스가 있는 VPC에 대한 AWS Glue커넥터를 사용하여 AWS Glue작업을 실행해야 합니다. 그런 다음 Amazon S3 프라이빗 엔드포인트를 사용하여 Amazon S3 버킷에 데이터를 저장할 수 있습니다.

다음 다이어그램은 이러한 단계를 보여줍니다.

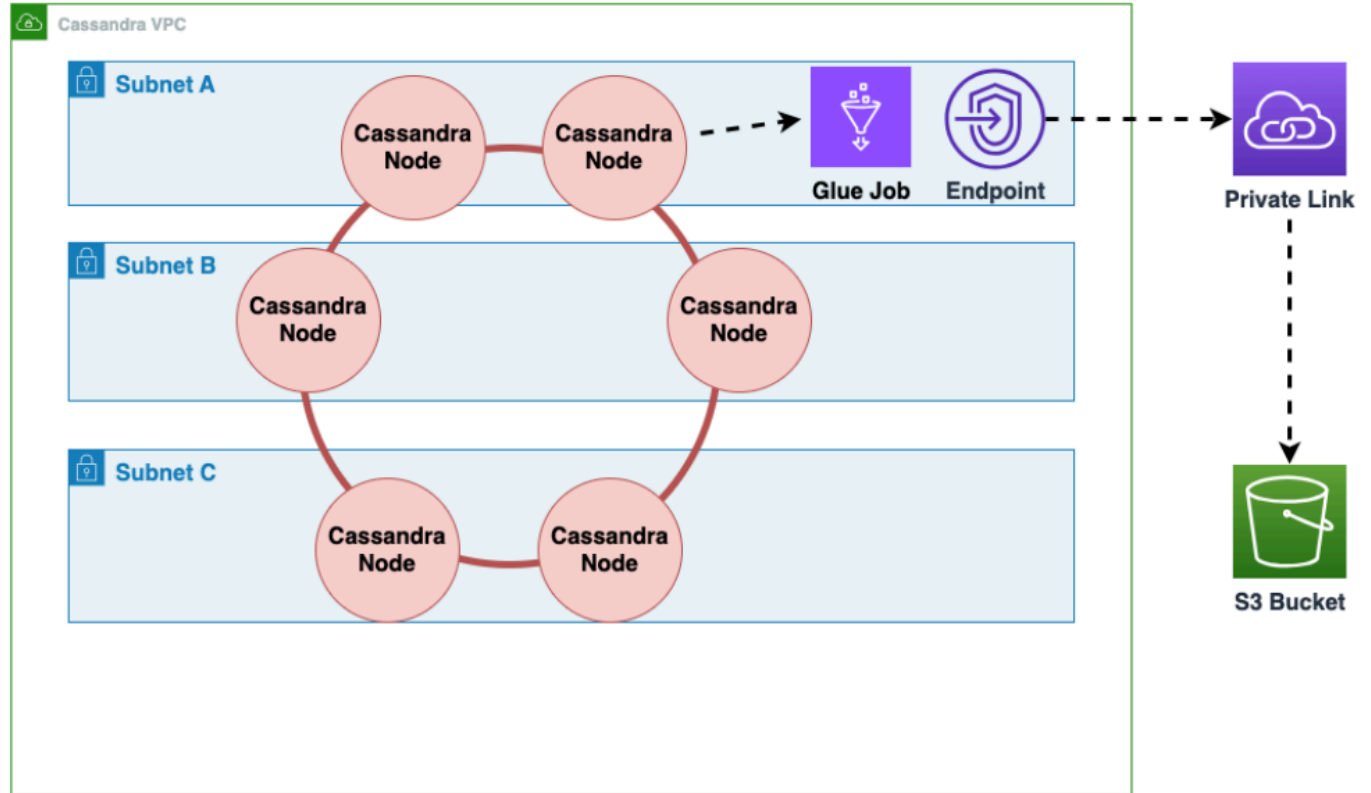

2. Amazon S3 버킷의 데이터를 셔플하여 데이터 무작위화를 개선합니다. 균등하게 가져온 데이터를 사용하면 대상 테이블에서 더 많은 분산 트래픽을 사용할 수 있습니다.

이 단계는 대규모 파티션(1,000개 이상의 행이 있는 파티션)이 있는 Cassandra에서 데이터를 내보내는 경우 Amazon Keyspaces에 데이터를 삽입할 때 단축키 패턴을 피하기 위해 필요합니다. 핫 키 문제는 Amazon Keyspaces의 WriteThrottleEvents에서 발생하며 로드 시간이 늘어납니다.



3. 다른 AWS Glue작업을 사용하여 Amazon S3 버킷에서 Amazon Keyspaces로 데이터를 가져옵니다. Amazon S3 버킷의 셔플 데이터는 Parquet 형식으로 저장됩니다.



오프라인 마이그레이션 프로세스에 대한 자세한 내용은 [사용한 Amazon Keyspaces 워크숍을 참조 하세요.AWS Glue](#)

하이브리드 마이그레이션 솔루션 사용: Apache Cassandra에서 Amazon Keyspaces로

다음 마이그레이션 솔루션은 온라인 및 오프라인 마이그레이션 간의 하이브리드로 간주될 수 있습니다. 이 하이브리드 접근 방식을 사용하면 쓰기 후 읽기 일관성을 제공하지 않고 거의 실시간으로 대상 데이터베이스에 데이터가 기록됩니다. 즉, 새로 작성된 데이터를 즉시 사용할 수 없으며 지연이 예상됩니다. 쓰기 후 읽기 일관성이 필요한 경우 [the section called “온라인 마이그레이션”](#) 섹션을 참조하세요.

Apache Cassandra에서 Amazon Keyspaces로 거의 실시간으로 마이그레이션하려면 두 가지 방법 중에서 선택할 수 있습니다.

- CQLReplicator – (권장) CQLReplicator는 [Github](#)에서 사용할 수 있는 오픈 소스 유틸리티로, Apache Cassandra에서 Amazon Keyspaces로 데이터를 거의 실시간으로 마이그레이션하는 데 도움이 됩니다.

대상 데이터베이스에 전파할 쓰기 및 업데이트를 결정하기 위해 CQLReplicator는 Apache Cassandra 토큰 범위를 스캔하고 AWS Glue작업을 사용하여 중복 이벤트를 제거하고 Amazon Keyspaces에 직접 쓰기 및 업데이트를 적용합니다.

- 변경 데이터 캡처(CDC) - Cassandra CDC에 익숙하다면, 이 하이브리드 마이그레이션을 구현하는 또 다른 옵션은 Apache Cassandra 내장 CDC 기능으로 별도의 CDC 디렉터리에 커밋 로그를 복사하여 변경 사항을 캡처하는 것입니다.

Amazon Keyspaces에 데이터 변경 사항을 복제하여 CDC를 데이터 마이그레이션 시나리오의 대체 옵션으로 만들 수 있습니다.

쓰기 후 읽기 일관성이 필요하지 않은 경우 CQLReplicator 또는 CDC 파이프라인을 사용하여 각 솔루션에 AWS 서비스사용되는 도구에 대한 기본 설정 및 친숙도를 기반으로 Apache Cassandra에서

Amazon Keyspaces로 데이터를 마이그레이션할 수 있습니다. 이러한 방법을 사용하여 거의 실시간으로 데이터를 마이그레이션하는 것은 온라인 마이그레이션의 대안을 제공하는 하이브리드 마이그레이션 접근 방식으로 간주할 수 있습니다.

이 전략은 이 주제에서 설명한 옵션 외에도 온라인 마이그레이션 진행의 일부 단계(예: [온라인 마이그레이션](#) 주제에서 설명한 기록 데이터 복사 및 애플리케이션 마이그레이션 전략)를 구현해야 하므로 하이브리드 접근 방식으로 간주됩니다.

다음 섹션에서는 하이브리드 마이그레이션 옵션에 대해 자세히 설명합니다.

주제

- [CQLReplicator를 사용하여 데이터 마이그레이션](#)
- [변경 데이터 캡처\(CDC\)를 사용하여 데이터 마이그레이션](#)

CQLReplicator를 사용하여 데이터 마이그레이션


[CQLReplicator](#)를 사용하면 CQL 쿼리를 사용하여 Cassandra 토큰 링을 지능적으로 스캔하여 Apache Cassandra에서 거의 실시간으로 데이터를 읽을 수 있습니다. CQLReplicator는 Cassandra CDC를 사용하지 않고 대신 캐싱 전략을 구현하여 전체 스캔의 성능 페널티를 줄입니다.

대상에 대한 쓰기 수를 줄이기 위해 CQLReplicator는 복제 이벤트를 자동으로 제거합니다.

CQLReplicator를 사용하면 소스 데이터베이스에서 대상 데이터베이스로의 변경 사항 복제를 조정할 수 있으므로 Apache Cassandra에서 Amazon Keyspaces로 데이터를 거의 실시간으로 마이그레이션할 수 있습니다.

다음 다이어그램은 AWS Glue를 사용하는 CQLReplicator 작업의 일반적인 아키텍처를 보여줍니다.

1. 프라이빗 VPC에서 실행되는 Apache Cassandra에 대한 액세스를 허용하려면 AWS Glue연결 유형 네트워크로 연결을 구성합니다.
2. 복제본을 제거하고 CQLReplicator 작업으로 키 캐싱을 활성화하려면 Amazon Simple Storage Service(Amazon S3)를 구성합니다.
3. CQLReplicator 작업은 확인된 소스 데이터베이스 변경 사항을 Amazon Keyspaces로 직접 스트리밍합니다.

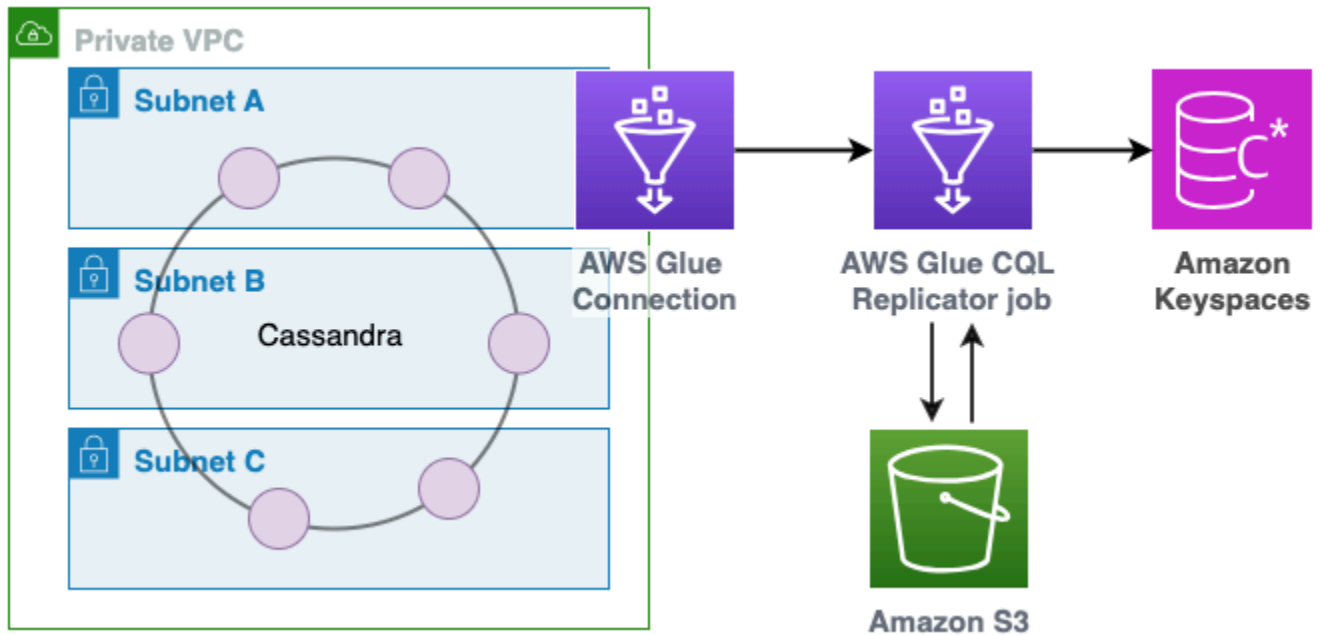

CQLReplicator를 사용한 마이그레이션 프로세스에 대한 자세한 내용은 [AWS데이터베이스 블로그 CQLReplicator를 사용하여 Cassandra 워크로드를 Amazon Keyspaces로 마이그레이션](#) 및 [AWS 권장 지침을 사용하여 Apache Cassandra 워크로드를 Amazon Keyspaces로 마이그레이션의AWS Glue](#) 다음 게시물을 참조하세요.

변경 데이터 캡처(CDC)를 사용하여 데이터 마이그레이션

[Debezium](#)을 사용하여 변경 데이터 캡처(CDC) 파이프라인을 구성하는 데 이미 익숙한 경우 이 옵션을 사용하여 CQLReplicator를 사용하는 대신 Amazon Keyspaces로 데이터를 마이그레이션할 수 있습니다. Debezium은 데이터베이스를 모니터링하고 행 수준 변경 사항을 안정적으로 캡처하도록 설계된 CDC용 오픈 소스 분산 플랫폼입니다.

[Apache Cassandra용 Debezium 커넥터](#)는 Amazon Managed Streaming for Apache Kafka(Amazon MSK)에 변경 사항을 업로드하여 다운스트림 소비자가 사용하고 처리할 수 있도록 하고, 이를 통해 Amazon Keyspaces에 데이터를 씁니다. 자세한 내용은 [Guidance for continuous data migration from Apache Cassandra to Amazon Keyspaces](#)를 참조하세요.

잠재적인 데이터 일관성 문제를 해결하기 위해 소비자가 Cassandra의 키 또는 파티션을 Amazon Keyspaces의 키 또는 파티션과 비교하는 Amazon MSK 프로세스를 구현할 수 있습니다.

이 솔루션을 성공적으로 구현하려면 다음을 고려하는 것이 좋습니다.

- 중복 이벤트를 제거하는 방법 등 CDC 커밋 로그를 구문 분석하는 방법.


- CDC 디렉터리를 유지하는 방법(예: 이전 로그를 삭제하는 방법).
- 예를 들어 쓰기가 복제본 3개 중 1개에서만 성공하는 경우 Apache Cassandra에서 부분 장애를 처리하는 방법.
- 노드에서 발생하는 CDC 프로세스에 대한 추가 CPU, 메모리, DISK 및 IO 요구 사항을 고려하기 위해 인스턴스 크기를 늘리는 등 리소스 할당을 처리하는 방법.

이 패턴은 Cassandra의 변경 사항을 키가 이전 상태에서 변경되었을 수 있는 '힌트'로 취급합니다. 대상 데이터베이스에 전파할 변경 사항이 있는지 확인하려면 먼저 LOCAL_QUORUM 작업을 사용하여 원본 Cassandra 클러스터에서 최신 레코드를 받은 다음 Amazon Keyspaces에 기록해야 합니다.

범위 삭제 또는 범위 업데이트의 경우 전체 파티션과 비교하여 대상 데이터베이스에 작성할 쓰기 또는 업데이트 이벤트를 결정해야 할 수 있습니다.

쓰기가 멍등성이 아닌 경우 Amazon Keyspaces에 쓰기 전에 이미 대상 데이터베이스에 있는 것과 쓰기를 비교해야 합니다.

다음 다이어그램은 Debezium 및 Amazon MSK를 사용하는 CDC 파이프라인의 일반적인 아키텍처를 보여줍니다.

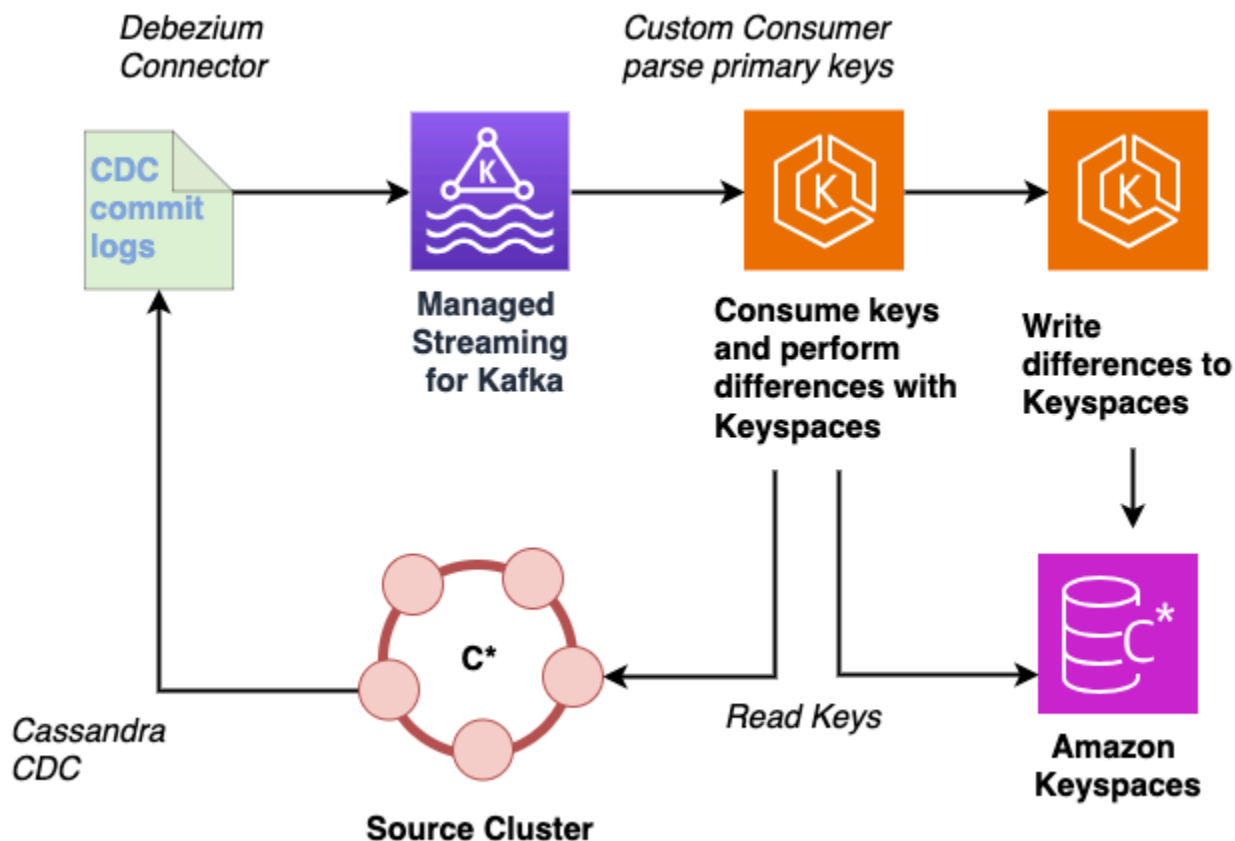

Amazon Keyspaces로 데이터를 대량 업로드하거나 마이그레이션하는 데 적합한 도구를 선택하는 방법

이 섹션에서는 Amazon Keyspaces로 데이터를 대량 업로드하거나 마이그레이션하는 데 사용할 수 있는 다양한 도구를 검토하고 필요에 따라 올바른 도구를 선택하는 방법을 배울 수 있습니다. 또한 이 섹션에서는 Amazon Keyspaces로 데이터를 가져오는 방법을 보여주는 사용 가능한 step-by-step 자습서에 대한 개요와 사용 사례를 제공합니다.

Apache Cassandra에서 Amazon Keyspaces로 워크로드를 마이그레이션하는 데 사용할 수 있는 전략을 검토하려면 [the section called “Cassandra에서 마이그레이션”](#) 섹션을 참조하세요.

• 마이그레이션 도구

- Github에서 사용할 수 있는 [Amazon Keyspaces\(Apache Cassandra용\)의 요금 계산기](#)를 사용하면 기존 Apache Cassandra 워크로드를 기반으로 Amazon Keyspaces의 월별 비용을 추정할 수 있습니다. Cassandra nodetool 상태 출력의 지표와 Amazon Keyspaces의 의도된 서버리스 구성을 입력하여 두 솔루션 간의 직접 비용을 비교합니다. 이 계산기는 기존 Cassandra 배포와 비교하여 Amazon Keyspaces의 운영 비용에만 중점을 둡니다. 인프라 유지 관리, 운영 오버헤드 또는 Cassandra 지원 비용과 같은 총 소유 비용(TCO) 요소는 포함되지 않습니다.
- Amazon Keyspaces 마이그레이션을 위한 ZDM 듀얼 쓰기 프록시 - [Github](#)에서 사용할 수 있는 ZDM 듀얼 쓰기 프록시는 Apache Cassandra에서 Amazon Keyspaces로의 제로 가동 중지 마이그레이션을 지원합니다.
- CQLReplicator – CQLReplicator는 [Github](#)에서 사용할 수 있는 오픈 소스 유틸리티로, Apache Cassandra에서 Amazon Keyspaces로 데이터를 거의 실시간으로 마이그레이션하는 데 도움이 됩니다.

자세한 내용은 [the section called “CQLReplicator”](#) 단원을 참조하십시오.

- Amazon Managed Streaming for Apache Kafka를 사용하여 이중 쓰기를 사용하는 [온라인 마이그레이션](#) 프로세스를 구현하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Guidance for continuous data migration from Apache Cassandra to Amazon Keyspaces](#)를 참조하세요.
- 대규모 마이그레이션의 경우 추출, 전환, 적재(ETL) 도구를 사용하는 것이 좋습니다. AWS Glue를 사용하여 데이터 변환 마이그레이션을 빠르고 효과적으로 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “오프라인 마이그레이션”](#) 단원을 참조하십시오.
- Apache Cassandra Spark 커넥터를 사용하여 Amazon Keyspaces에 데이터를 쓰는 방법을 알아보려면 [the section called “Apache Spark와 통합”](#) 섹션을 참조하세요.

- `cqlsh COPY FROM` 명령을 사용하여 Amazon Keyspaces로 데이터를 빠르게 로드합니다. `cqlsh`는 Apache Cassandra에 포함되어 있으며 작은 데이터 세트 또는 테스트 데이터를 로드하는 데 가장 적합합니다. 단계별 지침은 [the section called “cqlsh를 사용하여 데이터 로드”](#) 섹션을 참조하세요.
- Apache Cassandra용 DataStax 벌크 로더를 사용하여 `dsbulk` 명령을 사용하여 Amazon Keyspaces에 데이터를 로드할 수도 있습니다. `DSBulk`는 `cqlsh`보다 더욱 강력한 가져오기 기능을 제공하며 [GitHub 리포지토리](#)에서 사용할 수 있습니다. 단계별 지침은 [the section called “DSBulk를 사용하여 데이터 로드”](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Keyspaces에 데이터를 업로드하기 위한 일반적인 고려 사항

- 데이터 업로드를 더 작은 구성 요소로 나눕니다.

원시 데이터 크기 측면에서 다음과 같은 마이그레이션 단위와 잠재적 공간을 고려합니다. 한 단계 이상의 단계에서 소량의 데이터를 업로드하면 마이그레이션을 단순화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

- 클러스터별 - 모든 Cassandra 데이터를 한 번에 마이그레이션합니다. 이 접근 방식은 소규모 클러스터의 경우 괜찮을 수 있습니다.
- 키스페이스 또는 테이블별 - 마이그레이션을 키스페이스 또는 테이블 그룹으로 나눕니다. 이 접근 방식을 사용하면 각 워크로드의 요구 사항에 따라 단계적으로 데이터를 마이그레이션할 수 있습니다.
- 데이터별 - 데이터 크기를 더 줄이려면 특정 사용자 그룹 또는 제품에 대한 데이터를 마이그레이션하는 것을 고려합니다.
- 단순성을 기반으로 먼저 업로드할 데이터의 우선 순위를 정합니다.

먼저 더 쉽게 마이그레이션할 수 있는 데이터가 있는지 고려합니다. 예를 들어 특정 시간대에 변경되지 않는 데이터, 야간 배치 작업의 데이터, 오프라인 시간 동안 사용하지 않은 데이터 또는 내부 앱의 데이터 등이 여기에 해당하는지 고려합니다.

주제

- [자습서: cqlsh를 사용하여 Amazon Keyspaces에 데이터 로드](#)
- [자습서: DSBulk를 사용하여 Amazon Keyspaces에 데이터 로드](#)

자습서: cqlsh를 사용하여 Amazon Keyspaces에 데이터 로드

이 자습서는 `cqlsh COPY FROM` 명령을 사용하여 Apache Cassandra에서 Amazon Keyspaces로 데이터를 마이그레이션하는 프로세스를 안내합니다. 이 `cqlsh COPY FROM` 명령은 학습 또는 테스트

목적으로 Amazon Keyspaces에 작은 데이터세트를 빠르고 쉽게 업로드하는 데 유용합니다. 프로덕션 워크로드를 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “오프라인 마이그레이션”](#) 섹션을 참조하세요. 이 자습서에서는 다음 단계를 완료합니다.

사전 조건 - 자격 증명으로 AWS 계정을 설정하고, 인증서에 대한 JKS 트러스트 스토어 파일을 생성하고, Amazon Keyspaces에 연결cqlsh하도록 구성합니다.

1. 소스 CSV 및 대상 테이블 생성 - 소스 데이터로 CSV 파일을 준비하고 Amazon Keyspaces에서 대상 키스페이스 및 테이블을 생성합니다.
2. 데이터 준비 - CSV 파일에서 데이터를 무작위 배정하고 분석하여 평균 및 최대 행 크기를 결정합니다.
3. 처리량 용량 설정 - 데이터 크기 및 원하는 로드 시간을 기준으로 필요한 쓰기 용량 단위(WCU)를 계산하고 테이블의 프로비저닝된 용량을 구성합니다.
4. cqlsh 파라미터 구성 - 워크로드를 균등하게 분산하기 위해 INGESTRATE, NUMPROCESSES, MAXBATCHSIZE, CHUNKSIZE와 같은 cqlsh COPY FROM 파라미터의 최적 값을 결정합니다.
5. **cqlsh COPY FROM** 명령 실행 - cqlsh COPY FROM 명령을 실행하여 CSV 파일의 데이터를 Amazon Keyspaces 테이블에 업로드하고 진행 상황을 모니터링합니다.

문제 해결 - 데이터 업로드 프로세스 중에 잘못된 요청, 구문 분석기 오류, 용량 오류 및 cqlsh 오류와 같은 일반적인 문제를 해결합니다.

주제

- [사전 조건: cqlsh COPY FROM을 사용하여 데이터를 업로드하기 전에 완료해야 하는 단계](#)
- [1단계: 데이터 업로드를 위해 소스 CSV 파일 및 대상 테이블 생성](#)
- [2단계: 성공적인 데이터 업로드를 위해 소스 데이터 준비](#)
- [3단계: 테이블의 처리량 용량 설정](#)
- [4단계: cqlsh COPY FROM 설정 구성](#)
- [5단계: cqlsh COPY FROM 명령을 실행하여 CSV 파일의 데이터를 대상 테이블에 업로드](#)
- [문제 해결](#)

사전 조건: **cqlsh COPY FROM**을 사용하여 데이터를 업로드하기 전에 완료해야 하는 단계

이 자습서를 시작하려면 먼저 다음 작업을 완료해야 합니다.

1. 아직 등록하지 않은 경우의 단계에 AWS 계정 따라에 가입합니다 [the section called “설 AWS Identity and Access Management”](#).
2. [the section called “서비스별 자격 증명 만들기”](#)의 단계에 따라 서비스별 자격 증명을 생성합니다.
3. Cassandra 쿼리 언어 쉘(cqlsh) 연결을 설정하고 [the section called “cqlsh 사용하기”](#)의 단계에 따라 Amazon Keyspaces에 연결할 수 있는지 확인합니다.

1단계: 데이터 업로드를 위해 소스 CSV 파일 및 대상 테이블 생성

이 자습서에서는 이름 `keyspaces_sample_table.csv`가 있는 쉼표로 구분된 값(CSV) 파일을 데이터 마이그레이션의 원본 파일로 사용합니다. 제공된 샘플 파일에는 이름이 `book_awards`인 테이블에 대한 몇 개의 데이터 행이 포함되어 있습니다.

1. 소스 파일을 생성합니다. 다음 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다.
 - 다음 아카이브 파일 [samplemigration.zip](#)에 포함된 샘플 CSV 파일 (`keyspaces_sample_table.csv`)을 다운로드합니다. 아카이브의 압축을 풀고 `keyspaces_sample_table.csv`의 경로를 기록해 둡니다.
 - Apache Cassandra 데이터베이스에 저장된 자체 데이터로 CSV 파일을 채우려면 다음 예와 같이 `cqlsh` 및 `COPY TO` 문을 사용하여 소스 CSV 파일을 채울 수 있습니다.

```
cqlsh localhost 9042 -u "username" -p "password" --execute
"COPY mykeyspace.mytable TO 'keyspaces_sample_table.csv' WITH HEADER=true";
```

생성한 CSV 파일이 다음 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.

- 첫 번째 행에는 열 이름이 포함됩니다.
- 소스 CSV 파일의 열 이름은 대상 테이블의 열 이름과 일치합니다.
- 데이터는 쉼표로 구분됩니다.
- 모든 데이터 값은 유효한 Amazon Keyspaces 데이터 유형입니다. [the section called “데이터 타입”](#)을(를) 참조하세요.

2. Amazon Keyspaces에서 대상 키스페이스 및 테이블을 생성합니다.
 - a. `cqlsh`를 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결하고 다음 예제의 서비스 엔드포인트, 사용자 이름 및 암호를 사용자 고유의 값으로 바꿉니다.

```
cqlsh cassandra.us-east-1.amazonaws.com 9142 -u "111122223333" -p
"wJa1rXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY" --ssl
```

- b. 다음 예제와 같이 이름 `catalog`를 사용하여 새 키스페이스를 생성합니다.

```
CREATE KEYSPACE catalog WITH REPLICATION = {'class': 'SingleRegionStrategy'};
```

- c. 새 키스페이스를 사용할 수 있게 되면 다음 코드를 사용하여 대상 테이블 `book_awards`를 생성합니다.

```
CREATE TABLE "catalog.book_awards" (  
    year int,  
    award text,  
    rank int,  
    category text,  
    book_title text,  
    author text,  
    publisher text,  
    PRIMARY KEY ((year, award), category, rank)  
);
```

Apache Cassandra가 원본 데이터 소스인 경우 헤더가 일치하는 Amazon Keyspaces 대상 테이블을 생성하는 간단한 방법은 다음 문과 같이 소스 테이블에서 CREATE TABLE 문을 생성하는 것입니다.

```
cqlsh localhost 9042 -u "username" -p "password" --execute "DESCRIBE  
TABLE mykeyspace.mytable;"
```

그런 다음 Cassandra 소스 테이블의 설명과 일치하는 열 이름 및 데이터 유형을 사용하여 Amazon Keyspaces에 대상 테이블을 생성합니다.

2단계: 성공적인 데이터 업로드를 위해 소스 데이터 준비

효율적인 전송을 위해 소스 데이터를 준비하는 것은 2단계 프로세스입니다. 먼저 데이터를 무작위화합니다. 두 번째 단계에서는 데이터를 분석하여 데이터 업로드가 성공적으로 이루어질 수 있도록 적절한 `cqlsh` 파라미터 값과 필요한 테이블 설정을 결정합니다.

데이터 무작위화

이 `cqlsh COPY FROM` 명령은 CSV 파일에 나타나는 것과 동일한 순서로 데이터를 읽고 씁니다. `cqlsh COPY TO` 명령을 사용하여 소스 파일을 만들면 데이터가 키 정렬된 순서대로 CSV에 기록됩니다. Amazon Keyspaces는 내부적으로 파티션 키를 사용하여 데이터를 분할합니다. Amazon

Keyspaces에는 동일한 파티션 키에 대한 요청을 로드 밸런싱하는 데 도움이 되는 로직이 내장되어 있지만 순서를 무작위로 지정하면 데이터를 로드하는 것이 더 빠르고 효율적입니다. Amazon Keyspaces가 다른 파티션에 쓸 때 발생하는 내장된 로드 밸런싱을 활용할 수 있기 때문입니다.

쓰기를 파티션 전체에 균등하게 분산하려면 소스 파일의 데이터를 무작위화해야 합니다. 이 작업을 수행하는 애플리케이션을 작성하거나 [Shuf](#)와 같은 오픈 소스 도구를 사용할 수 있습니다. Shuf는 Linux 배포판, macOS([homebrew](#)에 coreutils 설치), Windows(Windows Subsystem for Linux(WSL) 사용)에서 무료로 사용할 수 있습니다. 이 단계에서 열 이름이 있는 헤더 행이 섞이지 않도록 하려면 한 가지 추가 단계가 필요합니다.

헤더를 보존하면서 소스 파일을 무작위화하려면 다음 코드를 입력합니다.

```
tail -n +2 keyspaces_sample_table.csv | shuf -o keyspace.table.csv && (head
-1 keyspaces_sample_table.csv && cat keyspace.table.csv ) > keyspace.table.csv1 &&
mv keyspace.table.csv1 keyspace.table.csv
```

Shuf는 keyspace.table.csv라는 새 CSV 파일에 데이터를 다시 씁니다. 이제 필요 없는 keyspaces_sample_table.csv 파일을 삭제할 수 있습니다.

데이터 분석

데이터를 분석하여 평균 및 최대 행 크기를 결정합니다.

이렇게 하는 이유는 다음과 같습니다.

- 평균 행 크기는 전송할 총 데이터 양을 추정하는 데 도움이 됩니다.
- 데이터 업로드에 필요한 쓰기 용량을 프로비저닝하려면 평균 행 크기가 필요합니다.
- 각 행의 크기가 Amazon Keyspaces의 최대 행 크기인 1MB 미만인지 확인할 수 있습니다.

Note

이 할당량은 파티션 크기가 아니라 행 크기를 나타냅니다. Apache Cassandra 파티션과 달리 Amazon Keyspaces 파티션은 크기가 사실상 바인딩되지 않을 수 있습니다. 파티션 키와 클러스터링 열에는 메타데이터를 위한 추가 스토리지가 필요하며 이를 행의 원시 크기에 추가해야 합니다. 자세한 내용은 [the section called “행 크기 추정”](#) 단원을 참조하십시오.

다음 코드는 [AWK](#)를 사용하여 CSV 파일을 분석하고 평균 및 최대 행 크기를 인쇄합니다.

```
awk -F, 'BEGIN {samp=10000;max=-1;}{if(NR>1){len=length($0);t+=len;avg=t/
NR;max=(len>max ? len : max)}}NR==samp{exit}END{printf("{lines: %d, average: %d bytes,
max: %d bytes}\n",NR,avg,max);}' keyspace.table.csv
```

이 코드를 실행하면 다음과 같은 결과가 출력됩니다.

```
using 10,000 samples:
{lines: 10000, avg: 123 bytes, max: 225 bytes}
```

이 자습서의 다음 단계에서 평균 행 크기를 사용하여 테이블의 쓰기 용량을 프로비저닝합니다.

3단계: 테이블의 처리량 용량 설정

이 자습서에서는 설정된 시간 범위 내에서 데이터를 로드하도록 `cqlsh`를 조정하는 방법을 보여 줍니다. 얼마나 많은 읽기와 쓰기를 수행하는지 미리 알고 있기 때문에 프로비저닝된 용량 모드를 사용합니다. 데이터 전송을 완료한 후에는 애플리케이션의 트래픽 패턴에 맞게 테이블의 용량 모드를 설정해야 합니다. 용량 관리에 대한 자세한 내용은 [서버리스 리소스 관리](#) 섹션을 참조하세요.

프로비저닝된 용량 모드를 사용하면 테이블에 프로비저닝할 읽기 및 쓰기 용량을 미리 지정할 수 있습니다. 쓰기 용량은 시간당 청구되며 쓰기 용량 단위(WCU)로 측정됩니다. 각 WCU는 초당 1KB의 데이터 쓰기를 지원하기에 충분한 쓰기 용량입니다. 데이터를 로드할 때 쓰기 속도는 대상 테이블에 설정된 최대 WCU(매개 변수: `write_capacity_units`) 미만이어야 합니다.

기본적으로 테이블에 최대 40,000WCU를 프로비저닝하고 계정의 모든 테이블에 80,000WCU를 프로비저닝할 수 있습니다. 추가 용량이 필요한 경우 [Service Quotas](#)에서 할당량 증가를 요청할 수 있습니다. 할당량에 대한 자세한 내용은 [할당량](#) 섹션을 참조하세요.

삽입에 필요한 WCU의 평균 수를 계산합니다.

초당 1KB의 데이터를 삽입하려면 1WCU가 필요합니다. 360,000개의 행이 있는 CSV 파일에 1시간 내에 모든 데이터를 로드하려면 초당 100개의 행을 작성해야 합니다(360,000행/60분/60초 = 초당 100행). 각 행에 최대 1KB의 데이터가 있는 경우 초당 100개의 행을 삽입하려면 테이블에 100WCU를 프로비저닝해야 합니다. 각 행에 1.5KB의 데이터가 있는 경우 초당 한 행을 삽입하려면 WCU 두 개가 필요합니다. 따라서 초당 100개의 행을 삽입하려면 200개의 WCU를 프로비저닝해야 합니다.

초당 행 하나를 삽입하는 데 필요한 WCU 수를 결정하려면 평균 행 크기(바이트)를 1024로 나누고 가장 가까운 정수로 반올림합니다.

예를 들어 평균 행 크기가 3000바이트인 경우 초당 한 행을 삽입하려면 WCU 3개가 필요합니다.

$$\text{ROUNDUP}(3000 / 1024) = \text{ROUNDUP}(2.93) = 3 \text{ WCUs}$$

데이터 로드 시간 및 용량 계산

이제 CSV 파일의 평균 크기와 행 수를 알았으므로 주어진 시간 동안 데이터를 로드하는 데 필요한 WCU 수와 다양한 WCU 설정을 사용하여 CSV 파일의 모든 데이터를 로드하는 데 걸리는 대략적인 시간을 계산할 수 있습니다.

예를 들어 파일의 각 행이 1KB이고 CSV 파일에 1,000,000개의 행이 있는 경우 1시간 내에 데이터를 로드하려면 해당 시간 동안 테이블에 최소 278개의 WCU를 프로비저닝해야 합니다.

```
1,000,000 rows * 1 KBs = 1,000,000 KBs
1,000,000 KBs / 3600 seconds = 277.8 KBs / second = 278 WCUs
```

프로비저닝된 용량 설정 구성

테이블을 생성할 때 또는 ALTER TABLE CQL 명령을 사용하여 테이블의 쓰기 용량 설정을 지정할 수 있습니다. 다음은 ALTER TABLE CQL 문을 사용하여 테이블의 프로비저닝된 용량 설정을 변경하는 구문입니다.

```
ALTER TABLE mykeyspace.mytable WITH custom_properties={'capacity_mode':
{'throughput_mode': 'PROVISIONED', 'read_capacity_units': 100,
'write_capacity_units': 278}} ;
```

전체 언어 참조는 [the section called “ALTER TABLE”](#) 섹션을 참조하세요.

4단계: **cqlsh COPY FROM** 설정 구성

이 섹션에서는 cqlsh COPY FROM의 파라미터 값을 결정하는 방법을 간략하게 설명합니다. cqlsh COPY FROM 명령은 이전에 준비한 CSV 파일을 읽고 CQL을 사용하여 Amazon Keyspaces에 데이터를 삽입합니다. 이 명령은 행을 나누어 작업자 집합 간에 INSERT 작업을 분배합니다. 각 작업자는 Amazon Keyspaces와 연결을 설정하고 이 채널을 통해 INSERT 요청을 보냅니다.

cqlsh COPY 명령에는 작업자 간에 작업을 균등하게 분배하기 위한 내부 로직이 없습니다. 하지만 작업이 균등하게 분배되도록 수동으로 구성할 수 있습니다. 먼저 다음과 같은 주요 cqlsh 파라미터를 검토합니다.

- DELIMITER - 쉼표 이외의 구분 기호를 사용한 경우 이 파라미터를 설정할 수 있습니다. 기본값은 쉼표입니다.

- **INGESTRATE** - `cqlsh COPY FROM`이 초당 처리를 시도하는 대상 행 수입니다. 지정되지 않은 경우 기본값은 100,000입니다.
- **NUMPROCESSES** - `cqlsh`가 `COPY FROM` 작업을 위해 생성하는 하위 작업자 프로세스의 수입니다. 이 설정의 최대값은 16이며, 기본값은 `num_cores - 1`입니다. 여기서 `num_cores`는 `cqlsh`를 실행하는 호스트의 프로세싱 코어 수입니다.
- **MAXBATCHSIZE** - 배치 크기에 따라 단일 배치에서 대상 테이블에 삽입되는 최대 행 수가 결정됩니다. 설정되지 않은 경우 `cqlsh`는 삽입된 20개 행의 배치를 사용합니다.
- **CHUNKSIZE** - 하위 작업자에게 전달되는 작업 단위의 크기입니다. 기본적으로 5,000으로 설정됩니다.
- **MAXATTEMPTS** - 실패한 작업자 청크를 다시 시도할 수 있는 최대 횟수입니다. 최대 시도 횟수에 도달하면 실패한 레코드가 새 CSV 파일에 기록되며 실패를 조사한 후 나중에 다시 실행할 수 있습니다.

대상 테이블에 프로비저닝한 WCU 수를 기반으로 **INGESTRATE**를 설정합니다. `cqlsh COPY FROM` 명령의 **INGESTRATE**는 제한이 아니라 대상 평균입니다. 즉, 설정한 수치를 초과할 수 있으며 종종 그럴 수도 있습니다. 버스트를 허용하고 데이터 로드 요청을 처리할 수 있는 충분한 용량을 확보하려면 **INGESTRATE**를 테이블 쓰기 용량의 90% 설정합니다.

```
INGESTRATE = WCUs * .90
```

그런 다음 **NUMPROCESSES** 파라미터를 시스템의 코어 수보다 하나 적은 것으로 설정합니다. 다음 코드를 실행하여 시스템의 코어 수를 확인할 수 있습니다.

```
python -c "import multiprocessing; print(multiprocessing.cpu_count())"
```

이 자습서에서는 다음 값을 사용합니다.

```
NUMPROCESSES = 4
```

각 프로세스는 작업자를 생성하고 각 작업자는 Amazon Keyspaces에 대한 연결을 설정합니다. Amazon Keyspaces는 모든 연결에서 초당 최대 3,000개의 CQL 요청을 지원할 수 있습니다. 즉, 각 작업자가 처리하는 요청이 초당 3,000개 미만인지 확인해야 합니다.

INGESTRATE와 마찬가지로 작업자는 설정한 수를 초과하여 버스트하는 경우가 많으며 클록 초로 제한되지 않습니다. 따라서 버스트를 고려하려면 각 작업자가 초당 2,500개의 요청을 처리하게 지정하도록 `cqlsh` 파라미터를 설정합니다. 작업자에게 분배된 작업량을 계산하려면 다음 지침을 사용합니다.

- INGESTRATE를 NUMPROCESSES로 나눕니다.
- $INGESTRATE / NUMPROCESSES > 2,500$ 인 경우 INGESTRATE를 낮추면 이 공식이 true가 됩니다.

```
INGESTRATE / NUMPROCESSES <= 2,500
```

샘플 데이터의 업로드를 최적화하도록 설정을 구성하기 전에 cqlsh 기본 설정을 검토하고 기본 설정을 사용하는 것이 데이터 업로드 프로세스에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다. cqlsh COPY FROM은 CHUNKSIZE를 사용하여 작업자에게 배포할 작업 청크(INSERT 문)를 만들기 때문에 작업이 자동으로 균등하게 분배되지 않습니다. INGESTRATE 설정에 따라 일부 작업자는 가만히 앉아 있을 수 있습니다.

작업자 간에 작업을 균등하게 분배하고 각 작업자가 초당 2,500개의 요청 속도를 최적화할 수 있도록 하려면 입력 파라미터를 변경하여 CHUNKSIZE, MAXBATCHSIZE 및 INGESTRATE를 설정해야 합니다. 데이터 로드 중에 네트워크 트래픽 사용률을 최적화하려면 MAXBATCHSIZE에 대해 최대값인 30에 가까운 값을 선택합니다. CHUNKSIZE를 100으로 MAXBATCHSIZE를 25로 변경하면 10,000개의 행이 네 명의 작업자 사이에 균등하게 분산됩니다($10,000 / 2500 = 4$).

다음 코드 예제에서는 이를 보여 줍니다.

```
INGESTRATE = 10,000
NUMPROCESSES = 4
CHUNKSIZE = 100
MAXBATCHSIZE. = 25
Work Distribution:
Connection 1 / Worker 1 : 2,500 Requests per second
Connection 2 / Worker 2 : 2,500 Requests per second
Connection 3 / Worker 3 : 2,500 Requests per second
Connection 4 / Worker 4 : 2,500 Requests per second
```

요약하면 cqlsh COPY FROM 파라미터를 설정할 때 다음 공식을 사용합니다.

- $INGESTRATE = write\_capacity\_units * .90$
- $NUMPROCESSES = num\_cores - 1$ (기본값)
- $INGESTRATE / NUMPROCESSES = 2,500$ (true 문이어야 합니다.)
- $MAXBATCHSIZE = 30$ (기본값은 20입니다. Amazon Keyspaces는 최대 30개의 배치를 허용합니다.)
- $CHUNKSIZE = (INGESTRATE / NUMPROCESSES) / MAXBATCHSIZE$

NUMPROCESSES, INGESTRATE 및 CHUNKSIZE 계산을 마쳤고 이제 데이터를 로드할 준비가 되었습니다.

5단계: **cqlsh COPY FROM** 명령을 실행하여 CSV 파일의 데이터를 대상 테이블에 업로드

cqlsh COPY FROM 명령을 실행하려면 다음 단계를 완료합니다.

1. cqlsh를 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결합니다.
2. 다음 코드를 사용하여 키스페이스를 선택합니다.

```
USE catalog;
```

3. 쓰기 일관성을 LOCAL_QUORUM으로 설정합니다. 데이터 내구성을 보장하기 위해 Amazon Keyspaces는 다른 쓰기 일관성 설정을 허용하지 않습니다. 다음 코드를 확인합니다.

```
CONSISTENCY LOCAL_QUORUM;
```

4. 다음 코드 예제를 사용하여 cqlsh COPY FROM 구문을 준비합니다.

```
COPY book_awards FROM './keyspace.table.csv' WITH HEADER=true
AND INGESTRATE=calculated ingestrate
AND NUMPROCESSES=calculated numprocess
AND MAXBATCHSIZE=20
AND CHUNKSIZE=calculated chunksize;
```

5. 이전 단계에서 준비한 문을 실행합니다. cqlsh는 구성한 모든 설정을 다시 실행합니다.
 - a. 설정이 입력과 일치하는지 확인합니다. 다음 예를 참조하세요.

```
Reading options from the command line: {'chunksize': '120', 'header': 'true',
'ingestrate': '36000', 'numprocesses': '15', 'maxbatchsize': '20'}
Using 15 child processes
```

- b. 다음 예와 같이 전송된 행 수와 현재 평균 비율을 검토합니다.

```
Processed: 57834 rows; Rate: 6561 rows/s; Avg. rate: 31751 rows/s
```

- c. cqlsh가 데이터 업로드를 완료하면 다음 예와 같이 데이터 로드 통계 요약(읽은 파일 수, 런타임, 건너뛴 행 수)을 검토합니다.

```
15556824 rows imported from 1 files in 8 minutes and 8.321 seconds (0 skipped).
```

자습서의 마지막 단계에서는 Amazon Keyspaces에 데이터를 업로드했습니다.

⚠ Important

이제 데이터를 전송했으니 대상 테이블의 용량 모드 설정을 애플리케이션의 일반 트래픽 패턴에 맞게 조정합니다. 용량을 변경하기 전까지는 프로비저닝된 용량에 대해 시간당 요금이 부과됩니다.

문제 해결

데이터 업로드가 완료된 후 행을 건너뛰었는지 확인합니다. 이렇게 하려면 원본 CSV 파일의 소스 디렉터리로 이동하여 다음 이름의 파일을 검색합니다.

```
import_yourcsvfilename.err.timestamp.csv
```

cqlsh는 건너뛴 데이터 행을 해당 이름의 파일에 기록합니다. 파일이 소스 디렉터리에 있고 그 안에 데이터가 있는 경우 이 행은 Amazon Keyspaces에 업로드되지 않았습니다. 이러한 행을 다시 시도하려면 먼저 업로드 중에 발생한 오류가 있는지 확인하고 그에 따라 데이터를 조정합니다. 이러한 행을 다시 시도하려면 프로세스를 다시 실행하면 됩니다.

일반적인 오류

행이 로드되지 않는 가장 일반적인 이유는 용량 오류와 구문 분석 오류입니다.

Amazon Keyspaces에 데이터를 업로드할 때 잘못된 요청 오류

다음 예제의 소스 테이블에는 카운터 열이 포함되어 있으며 이로 인해 cqlsh COPY 명령의 배치 호출이 로그됩니다. 로그된 배치 호출은 Amazon Keyspaces에서 지원되지 않습니다.

```
Failed to import 10 rows: InvalidRequest - Error from server: code=2200 [Invalid query]
message="Only UNLOGGED Batches are supported at this time.", will retry later,
attempt 22 of 25
```

이 오류를 해결하려면 DSBulk를 사용하여 데이터를 마이그레이션합니다. 자세한 내용은 [the section called “DSBulk를 사용하여 데이터 로드”](#) 단원을 참조하십시오.

Amazon Keyspaces에 데이터를 업로드할 때 구문 분석기 오류

다음 예는 `ParseError`로 인해 건너뛴 행을 보여 줍니다.

```
Failed to import 1 rows: ParseError - Invalid ... -
```

이 오류를 해결하려면 가져올 데이터가 Amazon Keyspaces의 테이블 스키마와 일치하는지 확인해야 합니다. 가져오기 파일에 구문 분석 오류가 있는지 검토합니다. 오류를 격리하는 `INSERT` 문을 사용하여 단일 데이터 행을 사용해 볼 수 있습니다.

Amazon Keyspaces에 데이터를 업로드할 때 용량 오류

```
Failed to import 1 rows: WriteTimeout - Error from server: code=1100 [Coordinator node
timed out waiting for replica nodes' responses]
message="Operation timed out - received only 0 responses." info={'received_responses':
0, 'required_responses': 2, 'write_type': 'SIMPLE', 'consistency':
'LOCAL_QUORUM'}, will retry later, attempt 1 of 100
```

Amazon Keyspaces는 처리량 용량이 충분하지 않아 쓰기 요청이 실패하는 경우를 나타내기 위해 `ReadTimeout` 및 `WriteTimeout` 예외를 사용합니다. 용량 부족 예외를 진단하는 데 도움이 되도록 Amazon Keyspaces는 Amazon CloudWatch에 `WriteThrottleEvents` 및 `ReadThrottledEvents` 지표를 게시합니다. 자세한 내용은 [the section called “CloudWatch를 사용하여 모니터링”](#) 단원을 참조하십시오.

Amazon Keyspaces에 데이터를 업로드할 때 `cqlsh` 오류

`cqlsh` 오류를 해결하는 데 도움이 되도록 `--debug` 플래그를 사용하여 실패한 명령을 다시 실행합니다.

호환되지 않는 버전의 `cqlsh`를 사용하는 경우 다음 오류가 표시됩니다.

```
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'is_up'
Failed to import 3 rows: AttributeError - 'NoneType' object has no attribute 'is_up',
given up after 1 attempts
```

다음 명령을 실행하여 올바른 `cqlsh` 버전이 설치되어 있는지 확인합니다.

```
cqlsh --version
```

출력에 대해 다음과 같은 내용이 표시되어야 합니다.

```
cqlsh 5.0.1
```

Windows를 사용하는 경우 cqlsh의 모든 인스턴스를 cqlsh.bat로 바꿉니다. 예를 들어 Windows에서 cqlsh 버전을 확인하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
cqlsh.bat --version
```

cqlsh 클라이언트가 서버로부터 유형에 상관없이 연속으로 세 개의 오류를 수신한 후 Amazon Keyspaces에 대한 연결이 실패합니다. cqlsh 클라이언트가 실패하고 다음 메시지가 표시됩니다.

```
Failed to import 1 rows: NoHostAvailable - , will retry later, attempt 3 of 100
```

이 오류를 해결하려면 가져올 데이터가 Amazon Keyspaces의 테이블 스키마와 일치하는지 확인해야 합니다. 가져오기 파일에 구문 분석 오류가 있는지 검토합니다. 오류를 격리하는 INSERT 문을 사용하여 단일 데이터 행을 사용해 볼 수 있습니다.

클라이언트는 자동으로 연결 재설정을 시도합니다.

자습서: DSBulk를 사용하여 Amazon Keyspaces에 데이터 로드

[GitHub](#)에서 제공하는 DataStax 벌크 로더(DSBulk)를 사용하여 Apache Cassandra에서 Amazon Keyspaces로 데이터를 마이그레이션하는 방법에 대한 단계별 자습서입니다. DSBulk를 사용하면 학습 또는 테스트 목적으로 Amazon Keyspaces에 데이터셋을 업로드하는 데 유용합니다. 프로덕션 워크로드를 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “오프라인 마이그레이션”](#) 섹션을 참조하세요. 이 자습서에서는 다음 단계를 완료합니다.

사전 조건 - 자격 증명으로 AWS 계정을 설정하고, 인증서에 대한 JKS 트러스트 스토어 파일을 생성하고,를 구성하고cqlsh, DSBulk를 다운로드 및 설치하고, application.conf 파일을 구성합니다.

1. 소스 CSV 및 대상 테이블 생성 - 소스 데이터로 CSV 파일을 준비하고 Amazon Keyspaces에서 대상 키스페이스 및 테이블을 생성합니다.
2. 데이터 준비 - CSV 파일에서 데이터를 무작위 배정하고 분석하여 평균 및 최대 행 크기를 결정합니다.
3. 처리량 용량 설정 - 데이터 크기 및 원하는 로드 시간을 기준으로 필요한 쓰기 용량 단위(WCU)를 계산하고 테이블의 프로비저닝된 용량을 구성합니다.
4. DSBulk 설정 구성 - 인증, SSL/TLS, 일관성 수준 및 연결 풀 크기와 같은 설정을 사용하여 DSBulk 구성 파일을 생성합니다.

5. DSBulk 로드 명령 실행 - DSBulk 로드 명령을 실행하여 CSV 파일에서 Amazon Keyspaces 테이블로 데이터를 업로드하고 진행 상황을 모니터링합니다.

주제

- [사전 조건: DSBulk를 사용하여 데이터를 업로드하기 전에 완료해야 하는 단계](#)
- [1단계: DSBulk를 사용하여 데이터 업로드를 위한 소스 CSV 파일 및 대상 테이블 생성](#)
- [2단계: DSBulk를 사용하여 업로드할 데이터 준비](#)
- [3단계: 대상 테이블의 처리량 용량 설정](#)
- [4단계: CSV 파일에서 대상 테이블로 데이터를 업로드하도록 DSBulk 설정 구성](#)
- [5단계: DSBulk load 명령을 실행하여 CSV 파일의 데이터를 대상 테이블에 업로드](#)

사전 조건: DSBulk를 사용하여 데이터를 업로드하기 전에 완료해야 하는 단계

이 자습서를 시작하려면 먼저 다음 작업을 완료해야 합니다.

1. 아직 등록하지 않은 경우의 단계에 따라 AWS 계정에 가입합니다 [the section called “설 AWS Identity and Access Management”](#).
2. [the section called “ AWS 인증을 위한 IAM 자격 증명 생성”](#)의 단계에 따라 자격 증명을 생성합니다.
3. JKS 신뢰 저장소 파일을 생성합니다.
 - a. 다음 디지털 인증서를 다운로드하고 파일을 로컬 또는 홈 디렉터리에 저장합니다.
 1. AmazonRootCA1
 2. AmazonRootCA2
 3. AmazonRootCA3
 4. AmazonRootCA4
 5. Starfield 클래스 2 루트(선택 사항 – 이전 버전과의 호환성을 위해)

인증서를 다운로드하려면 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

```
curl -O https://www.amazontrust.com/repository/AmazonRootCA1.pem
curl -O https://www.amazontrust.com/repository/AmazonRootCA2.pem
curl -O https://www.amazontrust.com/repository/AmazonRootCA3.pem
curl -O https://www.amazontrust.com/repository/AmazonRootCA4.pem
```

```
curl -O https://certs.secureserver.net/repository/sf-class2-root.crt
```

Note

Amazon Keyspaces는 이전에 Starfield Class 2 CA에 고정된 TLS 인증서를 사용했습니다. AWS는 Amazon Trust Services(Amazon Root CA 1~4)에 따라 발급된 인증서 AWS 리전 로 모두 마이그레이션하고 있습니다. CAs 이 전환 중에 Amazon Root CAs1~4와 Starfield 루트를 모두 신뢰하도록 클라이언트를 구성하여 모든 리전에서 호환성을 보장합니다.

- b. 디지털 인증서를 trustStore 파일로 변환하고 키 스토어에 추가합니다.

```
openssl x509 -outform der -in AmazonRootCA1.pem -out temp_file.der
keytool -import -alias amazon-root-ca-1 -keystore cassandra_truststore.jks -
file temp_file.der

openssl x509 -outform der -in AmazonRootCA2.pem -out temp_file.der
keytool -import -alias amazon-root-ca-2 -keystore cassandra_truststore.jks -
file temp_file.der

openssl x509 -outform der -in AmazonRootCA3.pem -out temp_file.der
keytool -import -alias amazon-root-ca-3 -keystore cassandra_truststore.jks -
file temp_file.der

openssl x509 -outform der -in AmazonRootCA4.pem -out temp_file.der
keytool -import -alias amazon-root-ca-4 -keystore cassandra_truststore.jks -
file temp_file.der

openssl x509 -outform der -in sf-class2-root.crt -out temp_file.der
keytool -import -alias cassandra -keystore cassandra_truststore.jks -file
temp_file.der
```

마지막 단계에서는 키 스토어에 대한 암호를 생성하고 각 인증서를 신뢰해야 합니다. 대화형 명령은 다음과 같습니다.

```
Enter keystore password:
Re-enter new password:
Owner: CN=Amazon Root CA 1, O=Amazon, C=US
Issuer: CN=Amazon Root CA 1, O=Amazon, C=US
Serial number: 66c9fcf99bf8c0a39e2f0788a43e696365bca
Valid from: Tue May 26 00:00:00 UTC 2015 until: Sun Jan 17 00:00:00 UTC 2038
```


Certificate fingerprints:

SHA1: 8D:A7:F9:65:EC:5E:FC:37:91:0F:1C:6E:59:FD:C1:CC:6A:6E:DE:16

SHA256:

8E:CD:E6:88:4F:3D:87:B1:12:5B:A3:1A:C3:FC:B1:3D:70:16:DE:7F:57:CC:90:4F:E1:CB:97:C6:AE

Signature algorithm name: SHA256withRSA

Subject Public Key Algorithm: 2048-bit RSA key

Version: 3

Extensions:

#1: ObjectId: 2.5.29.19 Criticality=true

BasicConstraints:[

CA:true

PathLen:2147483647

]

#2: ObjectId: 2.5.29.15 Criticality=true

KeyUsage [

DigitalSignature

Key_CertSign

Crl_Sign

]

#3: ObjectId: 2.5.29.14 Criticality=false

SubjectKeyIdentifier [

KeyIdentifier [

0000: 84 18 CC 85 34 EC BC 0C 94 94 2E 08 59 9C C7 B2 4.....Y...

0010: 10 4E 0A 08 .N..

]

]

Trust this certificate? [no]: yes

Certificate was added to keystore

Enter keystore password:

Owner: CN=Amazon Root CA 2, O=Amazon, C=US

Issuer: CN=Amazon Root CA 2, O=Amazon, C=US

Serial number: 66c9fd29635869f0a0fe58678f85b26bb8a37

Valid from: Tue May 26 00:00:00 UTC 2015 until: Sat May 26 00:00:00 UTC 2040

Certificate fingerprints:

SHA1: 5A:8C:EF:45:D7:A6:98:59:76:7A:8C:8B:44:96:B5:78:CF:47:4B:1A

SHA256:

1B:A5:B2:AA:8C:65:40:1A:82:96:01:18:F8:0B:EC:4F:62:30:4D:83:CE:C4:71:3A:19:C3:9C:01:1E

Signature algorithm name: SHA384withRSA

Subject Public Key Algorithm: 4096-bit RSA key

Version: 3

Extensions:

#1: ObjectId: 2.5.29.19 Criticality=true

BasicConstraints:[

CA:true

PathLen:2147483647

]

#2: ObjectId: 2.5.29.15 Criticality=true

KeyUsage [

DigitalSignature

Key_CertSign

Crl_Sign

]

#3: ObjectId: 2.5.29.14 Criticality=false

SubjectKeyIdentifier [

KeyIdentifier [

0000: B0 0C F0 4C 30 F4 05 58 02 48 FD 33 E5 52 AF 4B ...L0..X.H.3.R.K

0010: 84 E3 66 52 ..fR

]

]

Trust this certificate? [no]: yes

Certificate was added to keystore

Enter keystore password:

Owner: CN=Amazon Root CA 3, O=Amazon, C=US

Issuer: CN=Amazon Root CA 3, O=Amazon, C=US

Serial number: 66c9fd5749736663f3b0b9ad9e89e7603f24a

Valid from: Tue May 26 00:00:00 UTC 2015 until: Sat May 26 00:00:00 UTC 2040

Certificate fingerprints:

SHA1: 0D:44:DD:8C:3C:8C:1A:1A:58:75:64:81:E9:0F:2E:2A:FF:B3:D2:6E

SHA256:

18:CE:6C:FE:7B:F1:4E:60:B2:E3:47:B8:DF:E8:68:CB:31:D0:2E:BB:3A:DA:27:15:69:F5:03:43:B4

Signature algorithm name: SHA256withECDSA

Subject Public Key Algorithm: 256-bit EC (secp256r1) key

Version: 3

Extensions:

#1: ObjectId: 2.5.29.19 Criticality=true

BasicConstraints:[

```

    CA:true
    PathLen:2147483647
]

#2: ObjectId: 2.5.29.15 Criticality=true
KeyUsage [
    DigitalSignature
    Key_CertSign
    Crl_Sign
]

#3: ObjectId: 2.5.29.14 Criticality=false
SubjectKeyIdentifier [
    KeyIdentifier [
0000: AB B6 DB D7 06 9E 37 AC    30 86 07 91 70 C7 9C C4    .....7.0...p...
0010: 19 B1 78 C0                                ...x.
    ]
]

Trust this certificate? [no]: yes
Certificate was added to keystore
Enter keystore password:
Owner: CN=Amazon Root CA 4, O=Amazon, C=US
Issuer: CN=Amazon Root CA 4, O=Amazon, C=US
Serial number: 66c9fd7c1bb104c2943e5717b7b2cc81ac10e
Valid from: Tue May 26 00:00:00 UTC 2015 until: Sat May 26 00:00:00 UTC 2040
Certificate fingerprints:
    SHA1: F6:10:84:07:D6:F8:BB:67:98:0C:C2:E2:44:C2:EB:AE:1C:EF:63:BE
    SHA256:
    E3:5D:28:41:9E:D0:20:25:CF:A6:90:38:CD:62:39:62:45:8D:A5:C6:95:FB:DE:A3:C2:2B:0B:FB:25
Signature algorithm name: SHA384withECDSA
Subject Public Key Algorithm: 384-bit EC (secp384r1) key
Version: 3

Extensions:

#1: ObjectId: 2.5.29.19 Criticality=true
BasicConstraints:[
    CA:true
    PathLen:2147483647
]

#2: ObjectId: 2.5.29.15 Criticality=true
KeyUsage [

```

```

    DigitalSignature
    Key_CertSign
    Crl_Sign
]

#3: ObjectId: 2.5.29.14 Criticality=false
SubjectKeyIdentifier [
KeyIdentifier [
0000: D3 EC C7 3A 65 6E CC E1   DA 76 9A 56 FB 9C F3 86   ...:en...v.V....
0010: 6D 57 E5 81                               mW..
]
]

Trust this certificate? [no]: yes
Certificate was added to keystore
Enter keystore password:
Owner: OU=Starfield Class 2 Certification Authority, O="Starfield Technologies,
Inc.", C=US
Issuer: OU=Starfield Class 2 Certification Authority, O="Starfield
Technologies, Inc.", C=US
Serial number: 0
Valid from: Tue Jun 29 17:39:16 UTC 2004 until: Thu Jun 29 17:39:16 UTC 2034
Certificate fingerprints:
    SHA1: AD:7E:1C:28:B0:64:EF:8F:60:03:40:20:14:C3:D0:E3:37:0E:B5:8A
    SHA256:
    14:65:FA:20:53:97:B8:76:FA:A6:F0:A9:95:8E:55:90:E4:0F:CC:7F:AA:4F:B7:C2:C8:67:75:21:FB
Signature algorithm name: SHA1withRSA (weak)
Subject Public Key Algorithm: 2048-bit RSA key
Version: 3

Extensions:

#1: ObjectId: 2.5.29.35 Criticality=false
AuthorityKeyIdentifier [
KeyIdentifier [
0000: BF 5F B7 D1 CE DD 1F 86   F4 5B 55 AC DC D7 10 C2   ._.....[U.....
0010: 0E A9 88 E7                               ....
]
[OU=Starfield Class 2 Certification Authority, O="Starfield Technologies,
Inc.", C=US]
SerialNumber: [    00]
]

#2: ObjectId: 2.5.29.19 Criticality=false

```

```
BasicConstraints:[
  CA:true
  PathLen:2147483647
]

#3: ObjectId: 2.5.29.14 Criticality=false
SubjectKeyIdentifier [
  KeyIdentifier [
    0000: BF 5F B7 D1 CE DD 1F 86   F4 5B 55 AC DC D7 10 C2   ._.....[U.....
    0010: 0E A9 88 E7                               ....
  ]
]

Warning:
The input uses the SHA1withRSA signature algorithm which is considered a
security risk. This algorithm will be disabled in a future update.

Trust this certificate? [no]: yes
Certificate was added to keystore
```

4. Cassandra 쿼리 언어 쉘(cqlsh) 연결을 설정하고 [the section called “cqlsh 사용하기”](#)의 단계에 따라 Amazon Keyspaces에 연결할 수 있는지 확인합니다.
5. DSBulk를 다운로드하여 설치합니다.
 - a. DSBulk를 다운로드하려면 다음 코드를 사용할 수 있습니다.

```
curl -OL https://downloads.datastax.com/dsbulk/dsbulk-1.8.0.tar.gz
```

- b. 그런 후 다음 예제와 같이 tar 파일의 압축을 풀고 PATH에 DSBulk를 추가합니다.

```
tar -zxvf dsbulk-1.8.0.tar.gz
# add the DSBulk directory to the path
export PATH=$PATH:./dsbulk-1.8.0/bin
```

- c. DSBulk에서 사용할 설정을 저장할 application.conf 파일을 생성합니다. ./dsbulk_keyspaces.conf로 다음 예제를 저장할 수 있습니다. 로컬 노드에 있지 않은 경우 localhost를 로컬 Cassandra 클러스터의 연락처(예: DNS 이름 또는 IP 주소)로 바꿉니다. 나중에 dsbulk load 명령에서 지정해야 하므로 파일 이름과 경로를 기록해 둡니다.

```
datastax-java-driver {
  basic.contact-points = [ "localhost" ]
```

```
advanced.auth-provider {
    class = software.aws.mcs.auth.SigV4AuthProvider
    aws-region = us-east-1
}
```

- d. SigV4 지원을 활성화하려면 [GitHub](#)에서 음영 처리된 jar 파일을 다운로드하고 다음 예와 같이 DSBulk lib 폴더에 저장합니다.

```
curl -O -L https://github.com/aws/aws-sigv4-auth-cassandra-java-driver-plugin/releases/download/4.0.6-shaded-v2/aws-sigv4-auth-cassandra-java-driver-plugin-4.0.6-shaded.jar
```

1단계: DSBulk를 사용하여 데이터 업로드를 위한 소스 CSV 파일 및 대상 테이블 생성

이 자습서에서는 이름 `keyspaces_sample_table.csv`가 있는 쉼표로 구분된 값(CSV) 파일을 데이터 마이그레이션의 원본 파일로 사용합니다. 제공된 샘플 파일에는 이름이 `book_awards`인 테이블에 대한 몇 개의 데이터 행이 포함되어 있습니다.

1. 소스 파일을 생성합니다. 다음 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- 다음 아카이브 파일 [samplemigration.zip](#)에 포함된 샘플 CSV 파일 (`keyspaces_sample_table.csv`)을 다운로드합니다. 아카이브의 압축을 풀고 `keyspaces_sample_table.csv`의 경로를 기록해 둡니다.
- Apache Cassandra 데이터베이스에 저장된 자체 데이터로 CSV 파일을 채우려면 다음 예와 같이 `dsbulk unload`를 사용하여 소스 CSV 파일을 채울 수 있습니다.

```
dsbulk unload -k mykeyspace -t mytable -f ./my_application.conf
> keyspace_sample_table.csv
```

생성한 CSV 파일이 다음 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.

- 첫 번째 행에는 열 이름이 포함됩니다.
- 소스 CSV 파일의 열 이름은 대상 테이블의 열 이름과 일치합니다.
- 데이터는 쉼표로 구분됩니다.
- 모든 데이터 값은 유효한 Amazon Keyspaces 데이터 유형입니다. [the section called “데이터 타입”](#)을(를) 참조하세요.

2. Amazon Keyspaces에서 대상 키스페이스 및 테이블을 생성합니다.

- a. `cqlsh`를 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결하고 다음 예제의 서비스 엔드포인트, 사용자 이름 및 암호를 사용자 고유의 값으로 바꿉니다.

```
cqlsh cassandra.us-east-1.amazonaws.com 9142 -u "111122223333" -p
"wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY" --ssl
```

- b. 다음 예제와 같이 이름 `catalog`를 사용하여 새 키스페이스를 생성합니다.

```
CREATE KEYSPACE catalog WITH REPLICATION = {'class': 'SingleRegionStrategy'};
```

- c. 새 키스페이스가 사용 가능 상태가 되면 다음 코드를 사용하여 대상 테이블 `book_awards`를 생성합니다. 비동기 리소스 생성 및 리소스가 사용 가능한지 확인하는 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “키스페이스 생성 상태 확인”](#) 섹션을 참조하세요.

```
CREATE TABLE catalog.book_awards (
  year int,
  award text,
  rank int,
  category text,
  book_title text,
  author text,
  publisher text,
  PRIMARY KEY ((year, award), category, rank)
);
```

Apache Cassandra가 원본 데이터 소스인 경우 헤더가 일치하는 Amazon Keyspaces 대상 테이블을 생성하는 간단한 방법은 다음 문과 같이 소스 테이블에서 `CREATE TABLE` 문을 생성하는 것입니다.

```
cqlsh localhost 9042 -u "username" -p "password" --execute "DESCRIBE
TABLE mykeyspace.mytable;"
```

그런 다음 Cassandra 소스 테이블의 설명과 일치하는 열 이름 및 데이터 유형을 사용하여 Amazon Keyspaces에 대상 테이블을 생성합니다.

2단계: DSBulk를 사용하여 업로드할 데이터 준비

효율적인 전송을 위해 소스 데이터를 준비하는 것은 2단계 프로세스입니다. 먼저 데이터를 무작위화합니다. 두 번째 단계에서는 데이터를 분석하여 적절한 dsbulk 파라미터 값과 필요한 테이블 설정을 결정합니다.

데이터 무작위화

이 dsbulk 명령은 CSV 파일에 나타나는 것과 동일한 순서로 데이터를 읽고 씁니다. dsbulk 명령을 사용하여 소스 파일을 만들면 데이터가 키 정렬된 순서대로 CSV에 기록됩니다. Amazon Keyspaces는 내부적으로 파티션 키를 사용하여 데이터를 분할합니다. Amazon Keyspaces에는 동일한 파티션 키에 대한 요청을 로드 밸런싱하는 데 도움이 되는 로직이 내장되어 있지만 순서를 무작위로 지정하면 데이터를 로드하는 것이 더 빠르고 효율적입니다. Amazon Keyspaces가 다른 파티션에 쓸 때 발생하는 내장된 로드 밸런싱을 활용할 수 있기 때문입니다.

쓰기를 파티션 전체에 균등하게 분산하려면 소스 파일의 데이터를 무작위화해야 합니다. 이 작업을 수행하는 애플리케이션을 작성하거나 [Shuf](#)와 같은 오픈 소스 도구를 사용할 수 있습니다. Shuf는 Linux 배포판, macOS([homebrew](#)에 coreutils 설치), Windows(Windows Subsystem for Linux(WSL) 사용)에서 무료로 사용할 수 있습니다. 이 단계에서 열 이름이 있는 헤더 행이 섞이지 않도록 하려면 한 가지 추가 단계가 필요합니다.

헤더를 보존하면서 소스 파일을 무작위화하려면 다음 코드를 입력합니다.

```
tail -n +2 keyspaces_sample_table.csv | shuf -o keyspace.table.csv && (head
  -1 keyspaces_sample_table.csv && cat keyspace.table.csv ) > keyspace.table.csv1 &&
  mv keyspace.table.csv1 keyspace.table.csv
```

Shuf는 keyspace.table.csv라는 새 CSV 파일에 데이터를 다시 씁니다. 이제 필요 없는 keyspaces_sample_table.csv 파일을 삭제할 수 있습니다.

데이터 분석

데이터를 분석하여 평균 및 최대 행 크기를 결정합니다.

이렇게 하는 이유는 다음과 같습니다.

- 평균 행 크기는 전송할 총 데이터 양을 추정하는 데 도움이 됩니다.
- 데이터 업로드에 필요한 쓰기 용량을 프로비저닝하려면 평균 행 크기가 필요합니다.
- 각 행의 크기가 Amazon Keyspaces의 최대 행 크기인 1MB 미만인지 확인할 수 있습니다.

Note

이 할당량은 파티션 크기가 아니라 행 크기를 나타냅니다. Apache Cassandra 파티션과 달리 Amazon Keyspaces 파티션은 크기가 사실상 바인딩되지 않을 수 있습니다. 파티션 키와 클러스터링 열에는 메타데이터를 위한 추가 스토리지가 필요하며 이를 행의 원시 크기에 추가해야 합니다. 자세한 내용은 [the section called “행 크기 추정”](#) 단원을 참조하십시오.

다음 코드는 [AWK](#)를 사용하여 CSV 파일을 분석하고 평균 및 최대 행 크기를 인쇄합니다.

```
awk -F, 'BEGIN {samp=10000;max=-1;}{if(NR>1){len=length($0);t+=len;avg=t/NR;max=(len>max ? len : max)}}NR==samp{exit}END{printf("{lines: %d, average: %d bytes, max: %d bytes}\n",NR,avg,max);}' keyspace.table.csv
```

이 코드를 실행하면 다음과 같은 결과가 출력됩니다.

```
using 10,000 samples:
{lines: 10000, avg: 123 bytes, max: 225 bytes}
```

최대 행 크기가 1MB를 초과하지 않는지 확인합니다. 그럴 경우 행을 분할하거나 데이터를 압축하여 행 크기를 1MB 미만으로 가져와야 합니다. 이 자습서의 다음 단계에서 평균 행 크기를 사용하여 테이블의 쓰기 용량을 프로비저닝합니다.

3단계: 대상 테이블의 처리량 용량 설정

이 자습서에서는 설정된 시간 범위 내에서 데이터를 로드하도록 DSBulk 를 조정하는 방법을 보여 줍니다. 얼마나 많은 읽기와 쓰기를 수행하는지 미리 알고 있기 때문에 프로비저닝된 용량 모드를 사용합니다. 데이터 전송을 완료한 후에는 애플리케이션의 트래픽 패턴에 맞게 테이블의 용량 모드를 설정해야 합니다. 용량 관리에 대한 자세한 내용은 [서버리스 리소스 관리](#) 섹션을 참조하세요.

프로비저닝된 용량 모드를 사용하면 테이블에 프로비저닝할 읽기 및 쓰기 용량을 미리 지정할 수 있습니다. 쓰기 용량은 시간당 청구되며 쓰기 용량 단위(WCU)로 측정됩니다. 각 WCU는 초당 1KB의 데이터 쓰기를 지원하기에 충분한 쓰기 용량입니다. 데이터를 로드할 때 쓰기 속도는 대상 테이블에 설정된 최대 WCU(매개 변수: write_capacity_units) 미만이어야 합니다.

기본적으로 테이블에 최대 40,000WCU를 프로비저닝하고 계정의 모든 테이블에 80,000WCU를 프로비저닝할 수 있습니다. 추가 용량이 필요한 경우 [Service Quotas](#)에서 할당량 증가를 요청할 수 있습니다. 할당량에 대한 자세한 내용은 [할당량](#) 섹션을 참조하세요.

삽입에 필요한 WCU의 평균 수를 계산합니다.

초당 1KB의 데이터를 삽입하려면 1WCU가 필요합니다. 360,000개의 행이 있는 CSV 파일에 1시간 내에 모든 데이터를 로드하려면 초당 100개의 행을 작성해야 합니다(360,000행/60분/60초 = 초당 100행). 각 행에 최대 1KB의 데이터가 있는 경우 초당 100개의 행을 삽입하려면 테이블에 100WCU를 프로비저닝해야 합니다. 각 행에 1.5KB의 데이터가 있는 경우 초당 한 행을 삽입하려면 WCU 두 개가 필요합니다. 따라서 초당 100개의 행을 삽입하려면 200개의 WCU를 프로비저닝해야 합니다.

초당 행 하나를 삽입하는 데 필요한 WCU 수를 결정하려면 평균 행 크기(바이트)를 1024로 나누고 가장 가까운 정수로 반올림합니다.

예를 들어 평균 행 크기가 3000바이트인 경우 초당 한 행을 삽입하려면 WCU 3개가 필요합니다.

```
ROUNDUP(3000 / 1024) = ROUNDUP(2.93) = 3 WCU
```

데이터 로드 시간 및 용량 계산

이제 CSV 파일의 평균 크기와 행 수를 알았으므로 주어진 시간 동안 데이터를 로드하는 데 필요한 WCU 수와 다양한 WCU 설정을 사용하여 CSV 파일의 모든 데이터를 로드하는 데 걸리는 대략적인 시간을 계산할 수 있습니다.

예를 들어 파일의 각 행이 1KB이고 CSV 파일에 1,000,000개의 행이 있는 경우 1시간 내에 데이터를 로드하려면 해당 시간 동안 테이블에 최소 278개의 WCU를 프로비저닝해야 합니다.

```
1,000,000 rows * 1 KBs = 1,000,000 KBs
1,000,000 KBs / 3600 seconds = 277.8 KBs / second = 278 WCU
```

프로비저닝된 용량 설정 구성

테이블을 생성할 때 또는 ALTER TABLE 명령을 사용하여 테이블의 쓰기 용량 설정을 지정할 수 있습니다. 다음은 ALTER TABLE 명령을 사용하여 테이블의 프로비저닝된 용량 설정을 변경하는 구문입니다.

```
ALTER TABLE catalog.book_awards WITH custom_properties={'capacity_mode':
{'throughput_mode': 'PROVISIONED', 'read_capacity_units': 100, 'write_capacity_units':
278}} ;
```

전체 언어 참조는 [the section called “CREATE TABLE”](#) 및 [the section called “ALTER TABLE”](#) 섹션을 참조하세요.

4단계: CSV 파일에서 대상 테이블로 데이터를 업로드하도록 **DSBulk** 설정 구성

이 섹션에서는 Amazon Keyspaces에 데이터를 업로드하기 위해 DSBulk를 구성하는 데 필요한 단계를 간략하게 설명합니다. 구성 파일을 사용하여 DSBulk를 구성합니다. 구성 파일은 명령줄에서 직접 지정합니다.

1. Amazon Keyspaces로 마이그레이션하기 위한 DSBulk 구성 파일을 생성합니다. 이 예에서는 파일 이름 `dsbulk_keyspaces.conf`를 사용합니다. DSBulk 구성 파일에 다음 설정을 지정합니다.
 - a. *PlainTextAuthProvider* - PlainTextAuthProvider 클래스를 사용하여 인증 제공자를 생성합니다. ServiceUserName 및 ServicePassword는 [the section called “프로그래밍 방식 액세스 자격 증명 생성”](#)의 단계에 따라 서비스별 자격 증명을 생성할 때 얻은 사용자 이름 및 암호와 일치해야 합니다.
 - b. *local-datacenter* -의 값을 연결 AWS 리전 하려는 local-datacenter로 설정합니다. 예를 들어 애플리케이션이 `cassandra.us-east-1.amazonaws.com`에 연결 중인 경우 로컬 데이터 센터를 `us-east-1`로 설정합니다. 사용 가능한 모든 항목은 단원을 AWS 리전 참조하십시오 [the section called “서비스 엔드포인트”](#). 복제본을 피하려면 `slow-replica-avoidance`를 `false`로 설정합니다.
 - c. *SSLEngineFactory* - SSL/TLS를 구성하려면 `class = DefaultSslEngineFactory`로 클래스를 지정하는 한 줄로 구성 파일에 섹션을 추가하여 SSLEngineFactory를 초기화합니다. `cassandra_truststore.jks`의 경로와 이전에 만든 암호를 입력합니다.
 - d. *consistency* - 일관성 수준을 LOCAL QUORUM으로 설정합니다. 다른 쓰기 일관성 수준은 지원되지 않습니다. 자세한 내용은 [the section called “지원되는 Cassandra 일관성 수준”](#) 섹션을 참조하세요.
 - e. Java 드라이버에서 풀당 연결 수를 구성할 수 있습니다. 이 예제에서는 `advanced.connection.pool.local.size`를 3으로 설정합니다.

다음은 전체 샘플 구성 파일입니다.

```
datastax-java-driver {
  basic.contact-points = [ "cassandra.us-east-1.amazonaws.com:9142" ]
  advanced.auth-provider {
    class = PlainTextAuthProvider
    username = "ServiceUserName"
    password = "ServicePassword"
  }

  basic.load-balancing-policy {
```

```

    local-datacenter = "us-east-1"
    slow-replica-avoidance = false
}

basic.request {
    consistency = LOCAL_QUORUM
    default-idempotence = true
}

advanced.ssl-engine-factory {
    class = DefaultSslEngineFactory
    truststore-path = "./cassandra_truststore.jks"
    truststore-password = "my_password"
    hostname-validation = false
}

advanced.connection.pool.local.size = 3
}

```

2. DSBulk load 명령의 파라미터를 검토합니다.

- a. *executor.maxPerSecond* - load 명령이 초당 동시에 처리하려고 시도하는 최대 행 수입니다. 설정하지 않으면 이 설정이 -1로 비활성화됩니다.

대상 테이블에 프로비저닝한 WCU 수를 기반으로 *executor.maxPerSecond*를 설정합니다. load 명령의 *executor.maxPerSecond*는 제한이 아니라 대상 평균입니다. 즉, 설정한 수치를 초과할 수 있으며 종종 그럴 수도 있습니다. 버스트를 허용하고 데이터 로드 요청을 처리할 수 있는 충분한 용량을 확보하려면 *executor.maxPerSecond*를 테이블 쓰기 용량의 90% 설정합니다.

```
executor.maxPerSecond = WCUs * .90
```

이 자습서에서는 *executor.maxPerSecond*를 5로 설정했습니다.

Note

DSBulk 1.6.0 이상을 사용하는 경우 대신 *dsbulk.engine.maxConcurrentQueries*를 사용할 수 있습니다.

- b. DSBulk load 명령에 대해 이러한 추가 파라미터를 구성합니다.

- *batch-mode* - 이 파라미터는 파티션 키별로 작업을 그룹화하도록 시스템에 지시합니다. 핫키 시나리오와 WriteThrottleEvents 원인이 발생할 수 있으므로 배치 모드를 비활성화하는 것이 좋습니다.
- *driver.advanced.retry-policy-max-retries* - 실패한 쿼리를 재시도할 횟수를 결정합니다. 설정하지 않은 경우 기본값은 10입니다. 필요에 따라 이 값을 조정할 수 있습니다.
- *driver.basic.request.timeout* - 시스템에서 쿼리가 반환되기를 기다리는 시간(분)입니다. 설정하지 않은 경우 기본값은 "5분"입니다. 필요에 따라 이 값을 조정할 수 있습니다.

5단계: DSBulk **load** 명령을 실행하여 CSV 파일의 데이터를 대상 테이블에 업로드

이 자습서의 마지막 단계에서는 Amazon Keyspaces에 데이터를 업로드합니다.

DSBulk load 명령을 실행하려면 다음 단계를 완료합니다.

1. 다음 코드를 실행하여 csv 파일의 데이터를 Amazon Keyspaces 테이블에 업로드합니다. 이전에 생성한 애플리케이션 구성 파일의 경로를 업데이트해야 합니다.

```
dsbulk load -f ./dsbulk_keyspaces.conf --connector.csv.url keyspace.table.csv
--header true --batch.mode DISABLED --executor.maxPerSecond 5 --
driver.basic.request.timeout "5 minutes" --driver.advanced.retry-policy.max-
retries 10 -k catalog -t book_awards
```

2. 출력에는 성공한 작업과 실패한 작업을 자세히 설명하는 로그 파일의 위치가 포함됩니다. 이 파일은 다음 디렉터리에 저장됩니다.

```
Operation directory: /home/user_name/logs/UNLOAD_20210308-202317-801911
```

3. 로그 파일 항목에는 다음 예와 같은 지표가 포함됩니다. 행 수가 csv 파일의 행 수와 일치하는지 확인합니다.

```
total | failed | rows/s | p50ms | p99ms | p999ms
200 | 0 | 200 | 21.63 | 21.89 | 21.89
```

⚠ Important

이제 데이터를 전송했으니 대상 테이블의 용량 모드 설정을 애플리케이션의 일반 트래픽 패턴에 맞게 조정합니다. 용량을 변경하기 전까지는 프로비저닝된 용량에 대해 시간당 요금이 부과됩니다. 자세한 내용은 [the section called “읽기/쓰기 용량 모드 구성”](#) 단원을 참조하십시오.

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 액세스

콘솔을 사용하거나, cqlsh 클라이언트 AWS CloudShell, AWS SDK를 실행하거나, Apache 2.0 라이선스 Cassandra 드라이버를 사용하여 프로그래밍 방식으로 Amazon Keyspaces에 액세스할 수 있습니다. Amazon Keyspaces는 Apache Cassandra 3.11.2와 호환되는 드라이버와 클라이언트를 지원합니다. Amazon Keyspaces에 액세스하기 전에 설정을 완료한 AWS Identity and Access Management 다음 Amazon Keyspaces에 IAM 자격 증명 액세스 권한을 부여해야 합니다.

설 AWS Identity and Access Management정

에 가입 AWS 계정

이 없는 경우 다음 단계를 AWS 계정완료하여 생성합니다.

에 가입하려면 AWS 계정

1. <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup>을 엽니다.
2. 온라인 지시 사항을 따르세요.

등록 절차 중 전화 또는 텍스트 메시지를 받고 전화 키패드로 확인 코드를 입력하는 과정이 있습니다.

에 가입하면 AWS 계정AWS 계정 루트 사용자의 생성됩니다. 루트 사용자에게는 계정의 모든 AWS 서비스 및 리소스에 액세스할 권한이 있습니다. 보안 모범 사례는 사용자에게 관리 액세스 권한을 할당하고, 루트 사용자만 사용하여 [루트 사용자 액세스 권한이 필요한 작업](#)을 수행하는 것입니다.

AWS 는 가입 프로세스가 완료된 후 확인 이메일을 보냅니다. 언제든지 <https://aws.amazon.com/>으로 이동하고 내 계정을 선택하여 현재 계정 활동을 확인하고 계정을 관리할 수 있습니다.

관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성

에 가입한 후 일상적인 작업에 루트 사용자를 사용하지 않도록 관리 사용자를 AWS 계정보호 AWS IAM Identity Center, AWS 계정 루트 사용자활성화 및 생성합니다.

보안 AWS 계정 루트 사용자

1. 루트 사용자를 선택하고 AWS 계정 이메일 주소를 입력하여 계정 소유자 [AWS Management 콘솔](#)에 로그인합니다. 다음 페이지에서 비밀번호를 입력합니다.

루트 사용자를 사용하여 로그인하는 데 도움이 필요하다면 AWS 로그인 사용 설명서의 [루트 사용자 로 로그인](#)을 참조하세요.

2. 루트 사용자의 다중 인증(MFA)을 활성화합니다.

지침은 IAM 사용 설명서의 [AWS 계정 루트 사용자\(콘솔\)에 대한 가상 MFA 디바이스 활성화를 참조하세요.](#)

관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성

1. IAM Identity Center를 활성화합니다.

지침은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 [AWS IAM Identity Center 설정](#)을 참조하세요.

2. IAM Identity Center에서 사용자에게 관리 액세스 권한을 부여합니다.

를 자격 증명 소스 IAM Identity Center 디렉터리로 사용하는 방법에 대한 자습서는 사용 AWS IAM Identity Center 설명서의 [기본값으로 사용자 액세스 구성을 IAM Identity Center 디렉터리 참조하세요.](#)

관리 액세스 권한이 있는 사용자로 로그인

- IAM Identity Center 사용자로 로그인하려면 IAM Identity Center 사용자를 생성할 때 이메일 주소로 전송된 로그인 URL을 사용합니다.

IAM Identity Center 사용자를 사용하여 로그인하는 데 도움이 필요하다면 AWS 로그인 사용 설명서의 [AWS 액세스 포털에 로그인](#)을 참조하세요.

추가 사용자에게 액세스 권한 할당

1. IAM Identity Center에서 최소 권한 적용 모범 사례를 따르는 권한 세트를 생성합니다.

지침은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 [Create a permission set](#)를 참조하세요.

2. 사용자를 그룹에 할당하고, 그룹에 Single Sign-On 액세스 권한을 할당합니다.

지침은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 [그룹 추가](#)를 참조하세요.

Amazon Keyspaces 설정

Amazon Keyspaces 리소스에 대한 액세스는 [IAM](#)을 사용하여 관리됩니다. IAM을 사용하면 Amazon Keyspaces의 특정 리소스에 읽기 및 쓰기 권한을 부여하는 정책을 IAM 사용자, 역할, 페더레이션 ID에 연결할 수 있습니다.

IAM ID에 대한 권한 부여를 시작하려면 Amazon Keyspaces에 대한 AWS 관리형 정책 중 하나를 사용하면 됩니다.

- [AmazonKeyspacesFullAccess](#) – 이 정책은 모든 기능에 대한 전체 액세스 권한과 함께 Amazon Keyspaces의 모든 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 부여합니다.
- [AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2](#) - 이 정책은 Amazon Keyspaces에 대한 읽기 전용 권한을 부여합니다.

관리형 정책에 정의된 작업에 대한 자세한 설명은 [the section called “AWS 관리형 정책”](#) 섹션을 참조하세요.

IAM ID가 수행할 수 있는 작업의 범위를 제한하거나 ID가 액세스할 수 있는 리소스를 제한하려면 AmazonKeyspacesFullAccess 관리형 정책을 템플릿으로 사용하는 사용자 지정 정책을 만들고 필요하지 않은 모든 권한을 제거할 수 있습니다. 특정 키스페이스 또는 테이블에 대한 액세스를 제한할 수도 있습니다. Amazon Keyspaces에서 작업을 제한하거나 특정 리소스에 대한 액세스를 제한하는 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “Amazon Keyspaces에서 IAM을 사용하는 방법”](#) 섹션을 참조하세요.

를 생성하고 Amazon Keyspaces에 대한 IAM 자격 증명 액세스 권한을 부여하는 정책을 AWS 계정 생성한 후 Amazon Keyspaces에 액세스하려면 다음 섹션 중 하나를 진행합니다.

- [콘솔 사용](#)
- [사용 AWS CloudShell](#)

콘솔을 사용하여 Amazon Keyspaces 액세스

<https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home>에서 Amazon Keyspaces용 콘솔에 액세스할 수 있습니다. AWS Management 콘솔 액세스에 대한 자세한 내용은 [IAM 사용 설명서의에 대한 IAM 사용자 액세스 제어를 AWS Management 콘솔](#) 참조하세요.

콘솔을 사용하여 Amazon Keyspaces에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 키스페이스 및 테이블 생성, 삭제, 관리
- 테이블의 모니터 탭에서 중요한 테이블 지표를 모니터링합니다.
 - 청구 가능한 테이블 크기(바이트)
 - 용량 지표
- CQL 편집기를 사용하거나 데이터 삽입, 업데이트 및 삭제와 같은 [통합 AWS CloudShell 환경을](#) 통해 쿼리를 실행합니다.
- 통합 CQLSH 지원을 통해 Amazon Keyspaces AWS CloudShell 에 직접 연결합니다.
- 계정의 파티셔너 구성을 변경합니다.
- 대시보드에서 계정의 성능 및 오류 지표를 봅니다.

콘솔 AWS CloudShell 에서를 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결

AWS CloudShell 는 콘솔에서 직접 Amazon Keyspaces에 연결하는 간소화된 방법을 제공합니다. AWS CloudShell 통합은 자동으로 초기화 cqlsh-expansion하고 특정 키스페이스에 대한 연결을 설정합니다.

AWS CloudShell 통합 시작하기

1. AWS CloudShell 통합 액세스 - Amazon Keyspaces 콘솔에서 연결하려는 키스페이스로 이동하여 키스페이스에 연결 AWS CloudShell 버튼을 선택합니다.
2. 사전 채워진 설정 명령 - AWS CloudShell 버튼을 선택하면 필요한 초기화 및 연결 파라미터가 포함된 사전 채워진 명령이 제공됩니다.

```
cqlsh-expansion.init ; cqlsh-expansion cassandra.region.amazonaws.com 9142 --ssl
-my_keyspace
```

3. 실행을 클릭합니다.
4. Amazon Keyspaces가 연결을 설정할 때까지 대기 - 설정 프로세스가 완료되고 선택한 키스페이스에 대한 연결이 설정될 때까지 기다립니다.
5. 명령 실행 - 연결된 경우 선택한 키스페이스에 대해 직접 CQL 명령을 작성하고 실행할 수 있습니다.

사용 가능한 CQLSH 명령

AWS CloudShell 통합을 통해 기본 CQL 이외의 명령에 대한 지원을 포함하여 표준 CQLSH 기능에 액세스할 수 있습니다.

- 설명 - 키스페이스 및 테이블에 대한 자세한 설명을 나열하고 봅니다.
- 복사 - 나중에 처리할 수 있도록 쿼리 출력을 파일로 내보냅니다.
- 소스 - 파일에서 CQL 문을 실행합니다.
- 명령 기록 탐색 - 키보드 바로 가기를 사용하여 이전 명령을 스크롤합니다.
- 쿼리 실행 - 키보드 인터페이스에서 직접 쿼리를 실행합니다.
- 출력 복사 - 결과를 다른 애플리케이션에서 사용할 수 있는 간단한 텍스트로 복사합니다.

기능 고려 사항

AWS CloudShell 통합을 사용할 때는 다음과 같은 장단점을 고려하세요.

다음 기능은 지원되지 않습니다.

- CQL 구문 제안 및 자동 완성 기능.
- 자동 완성 표시, 도구 설명 표시, 찾기, 찾기 및 바꾸기, 다시 실행, 블록 설명 전환, 코드 접기 전환, 줄 설명 전환, 실행 취소와 같은 편집기 도구입니다.

수정된 기능:

- CSV 다운로드 - 결과를 CSV 형식으로 다운로드하려면 명령 출력을 파이프할 > 연산자를 지정합니다.

```
SELECT * FROM my_table > file_name.csv
```

- JSON 보기 - 데이터 변환 없이 JSON 형식으로 항목을 볼 수 있습니다.
- 터미널 스타일 인터페이스 -이 환경은 전체 기능을 갖춘 코드 편집기가 아닌 터미널 인터페이스로 작동합니다.

AWS CloudShell 통합은 연결 프로세스를 간소화하는 동시에에서 직접 Amazon Keyspaces 데이터를 관리하기 위한 필수 CQL 기능을 제공합니다 AWS Management 콘솔.

Amazon Keyspaces 키스페이스 및 테이블을 생성하고 샘플 애플리케이션 데이터로 설정하는 방법을 알아보려면 [Amazon Keyspaces\(Apache Cassandra용\) 시작](#) 섹션을 참조하세요.

AWS CloudShell 를 사용하여 Amazon Keyspaces에 액세스

AWS CloudShell 는 브라우저 기반의 사전 인증된 셸로,에서 직접 시작할 수 있습니다 AWS Management 콘솔. 원하는 셸(Bash, PowerShell 또는 Z 셸)을 사용하여 AWS 서비스에 대해 AWS CLI 명령을 실행할 수 있습니다. AWS CloudShell 는 콘솔 자격 증명으로 사전 인증되며 AWS CLI, Python 및 Node.js를 포함한 AWS 서비스 작업을 위한 일반적인 도구를 포함합니다.

[AWS CloudShell 에서 시작 AWS Management 콘솔](#)하면 콘솔에 로그인하는 데 사용한 AWS 자격 증명이 새 셸 세션에서 자동으로 사용할 수 있습니다. 이 AWS CloudShell 사용자 사전 인증을 사용하면 `cqlsh` 또는 AWS CLI 버전 2(셸의 컴퓨팅 환경에 사전 설치됨)를 사용하여 Amazon Keyspaces와 같은 AWS 서비스와 상호 작용할 때 자격 증명 구성을 건너뛸 수 있습니다.

AWS CloudShell 통합 옵션

Amazon Keyspaces는 AWS CloudShell두 가지 사용 방법을 제공합니다.

1. 통합 AWS CloudShell 환경 -를 자동으로 초기화 `cqlsh-expansion`하고 특정 키스페이스에 연결하는 Amazon Keyspaces 콘솔에서 직접 사용할 수 있는 간소화된 연결 방법입니다. 이 통합 환경 사용에 대한 전체 지침은 섹션을 참조하세요 [the section called “CloudShell 콘솔 통합”](#).
2. 수동 AWS CloudShell 설정 - `cqlsh`에서 수동으로 설치 및 구성합니다 AWS CloudShell. 단계는 다음 섹션에 설명되어 있으며 설정 프로세스를 더 잘 제어하고 사용자 지정 구성을 활성화합니다.

사전 조건

에서 Amazon Keyspaces를 사용하기 전에 다음을 갖추었는지 AWS CloudShell확인합니다.

- Amazon Keyspaces 및에 액세스할 수 있는 AWS 계정 AWS CloudShell
- 두 서비스를 모두 사용할 수 있는 적절한 IAM 권한
- Cassandra 쿼리 언어(CQL)에 대한 기본 지식

시작하기 AWS CloudShell

에 액세스하려면 AWS CloudShell:

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔
2. 콘솔 상단의 탐색 모음에서 AWS CloudShell 아이콘을 AWS CloudShell 선택하거나 <https://console.aws.amazon.com/cloudshell/> 이동하여를 시작합니다.

3. AWS CloudShell 환경이 초기화될 때까지 기다립니다.

에 대한 IAM 권한 획득 AWS CloudShell

에서 제공하는 액세스 관리 리소스를 사용하여 AWS Identity and Access Management 관리자는 IAM 사용자에게 환경의 기능에 액세스 AWS CloudShell 하고 사용할 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다.

관리자가 사용자에게 액세스 권한을 부여하는 가장 빠른 방법은 AWS 관리형 정책을 사용하는 것입니다. [AWS 관리형 정책](#)은 AWS에서 생성 및 관리하는 독립 실행형 정책입니다. CloudShell에 대한 다음 AWS 관리형 정책을 IAM 자격 증명에 연결할 수 있습니다.

- `AWSCloudShellFullAccess`: 모든 기능에 대한 전체 액세스 권한 AWS CloudShell 과 함께 사용할 수 있는 권한을 부여합니다.

IAM 사용자가 수행할 수 있는 작업 범위를 제한하려면 `AWSCloudShellFullAccess` 관리형 정책을 템플릿으로 사용하는 사용자 지정 정책을 생성할 AWS CloudShell 수 있습니다. CloudShell에서 사용자가 사용할 수 있는 작업을 제한하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS CloudShell 사용 설명서의 [IAM 정책을 사용한 AWS CloudShell 액세스 및 사용 관리](#)를 참조하세요.

Note

IAM ID에는 Amazon Keyspaces에 호출할 수 있는 권한을 부여하는 정책도 필요합니다.

AWS 관리형 정책을 사용하여 IAM 자격 증명에 Amazon Keyspaces 액세스 권한을 부여하거나 관리형 정책을 템플릿으로 시작하고 필요하지 않은 권한을 제거할 수 있습니다. 특정 키스페이스 및 테이블에 대한 액세스를 제한하여 사용자 지정 정책을 생성할 수도 있습니다. 다음과 같은 Amazon Keyspaces에 대한 관리형 정책을 IAM ID에 연결할 수 있습니다.

- [AmazonKeyspacesFullAccess](#) – 이 정책은 모든 기능에 대한 전체 액세스 권한과 함께 Amazon Keyspaces를 사용할 수 있는 권한을 부여합니다.

관리형 정책에 정의된 작업에 대한 자세한 설명은 [the section called “AWS 관리형 정책”](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Keyspaces에서 작업을 제한하거나 특정 리소스에 대한 액세스를 제한하는 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “Amazon Keyspaces에서 IAM을 사용하는 방법”](#) 섹션을 참조하세요.

cqlsh 클라이언트 설치

AWS CloudShell 는 cqlsh 사전 설치된와 함께 제공되지 않습니다. Amazon Keyspaces와 상호 작용하려면 설치해야 합니다. 의 Amazon Keyspaces별 버전을 설치할 수 있습니다cqlsh. cqlsh-expansion 설치 지침은 [the section called “cqlsh-expansion 사용”](#) 섹션을 확인하세요.

TLS 인증서 구성

TLS 연결을 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결하려면 필요한 Amazon 디지털 인증서를 다운로드해야 합니다. SSL 인증서 다운로드 및 구성에 대한 자세한 지침은 섹션을 참조하세요[the section called “TLS에 대한 cqlsh 연결을 수동으로 구성하는 방법”](#).

Amazon Keyspaces에 연결

IAM 자격 증명(권장) 또는 서비스별 자격 증명을 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결할 수 있습니다.

IAM 자격 증명으로 연결(권장)

AWS CloudShell 는 이미 IAM 자격 증명으로 인증되었습니다. 이러한 자격 증명을 사용하여 연결하려면 SigV4 인증 플러그인을 사용할 수 있습니다. 에서 IAM 자격 증명을 사용하는 방법에 대한 자세한 지침은 섹션을 cqlsh참조하세요[the section called “cqlsh-expansion 사용”](#).

서비스별 보안 인증을 사용하여 연결

Amazon Keyspaces에 대한 서비스별 자격 증명을 생성한 경우 이를 사용하여 연결할 수 있습니다. 서비스별 자격 증명 생성 및 사용에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요[the section called “서비스별 자격 증명 만들기”](#).

Amazon Keyspaces에서 CQLSH 사용

연결되면 표준 CQL 명령을 사용하여 키스페이스 및 테이블과 상호 작용할 수 있습니다. 지원되는 CQL 명령 및 작업에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요[the section called “cqlsh-expansion 사용”](#).

에서 데이터 유지 AWS CloudShell

AWS CloudShell 는 홈 디렉터리에 1GB의 영구 스토리지를 제공합니다. 즉, 생성한 스크립트, 인증서 및 구성 파일은 세션 간에 계속 사용할 수 있습니다. 에 대한 구성 파일을 생성cqlsh하여 연결을 간소화할 수 있습니다.

구성 파일을 사용하면 추가 파라미터를 지정하지 않고도 실행할 수 있습니다. `cqlsh` 구성 파일 생성 및 사용에 대한 자세한 내용은 [섹션을 참조하세요](#) [the section called “cqlsh-expansion 사용”](#).

모범 사례

에서 Amazon Keyspaces를 사용하는 경우 다음 모범 사례를 따르는 AWS CloudShell 것이 좋습니다.

- 반복 작업에 대한 스크립트를 생성하고 영구 홈 디렉터리에 저장합니다.
- 민감한 정보를 하드 코딩하는 대신 환경 변수를 사용합니다.
- 비활성 후 AWS CloudShell 세션 시간이 초과될 수 있습니다.
- AWS CloudShell 서비스 할당량 및 제한 사항에 유의하세요.
- Amazon Keyspaces에서 자동화된 작업에 AWS CLI 를 사용하는 것이 좋습니다.

문제 해결

다음에서 Amazon Keyspaces에 연결할 때 문제가 발생하는 경우 AWS CloudShell:

- IAM 권한에 필요한 Amazon Keyspaces 작업이 포함되어 있는지 확인합니다.
- 리전에 올바른 엔드포인트를 사용하고 있는지 확인합니다.
- SSL 인증서가 올바르게 다운로드되고 참조되었는지 확인합니다.
- 서비스별 자격 증명이 올바르고 만료되지 않았는지 확인합니다.
- `cqlshrc` 파일을 사용하는 경우 형식 및 권한을 확인합니다.

예:를 사용하여 Amazon Keyspaces와 상호 작용하는 방법 AWS CloudShell

AWS CloudShell 에서 시작 후 `cqlsh` 또는 명령줄 인터페이스를 사용하여 Amazon Keyspaces와 즉시 상호 작용할 AWS Management 콘솔 수 있습니다. 아직 `cqlsh-expansion`을 설치하지 않은 경우 자세한 단계는 [the section called “cqlsh-expansion 사용”](#) 섹션을 참조하세요.

Note

`cqlsh-expansion`에서 사용하는 경우 AWS CloudShell 셸 내에서 이미 인증되었으므로 호출하기 전에 자격 증명을 구성할 필요가 없습니다.

Amazon Keyspaces에 연결하고 새 키스페이스를 생성합니다. 그런 다음 시스템 테이블에서 읽고를 사용하여 키스페이스가 생성되었는지 확인합니다. AWS CloudShell

1. 에서 탐색 모음에서 사용할 AWS Management 콘솔 수 있는 다음 옵션을 선택하여 CloudShell을 시작할 수 있습니다.
 - CloudShell 아이콘을 선택합니다.
 - cloudshell 검색 상자에 입력을 시작한 다음 CloudShell 옵션을 선택합니다.
2. 다음 명령을 사용하여 Amazon Keyspaces에 대한 연결을 설정할 수 있습니다. 를 해당 리전의 올바른 엔드포인트 `cassandra.us-east-1.amazonaws.com`로 바꿔야 합니다.

```
cqlsh-expansion cassandra.us-east-1.amazonaws.com 9142 --ssl
```

접속에 성공하면 다음 예제와 비슷하게 출력됩니다.

```
Connected to Amazon Keyspaces at cassandra.us-east-1.amazonaws.com:9142
[cqlsh 6.1.0 | Cassandra 3.11.2 | CQL spec 3.4.4 | Native protocol v4]
Use HELP for help.
cqlsh current consistency level is ONE.
cqlsh>
```

3. 이름 mykeyspace로 새 키스페이스를 생성합니다. 다음과 같은 명령을 사용하여 수행할 수 있습니다.

```
CREATE KEYSPACE mykeyspace WITH REPLICATION = {'class': 'SingleRegionStrategy'};
```

4. 키스페이스가 생성되었는지 확인하려면 다음 명령을 사용하여 시스템 테이블에서 읽을 수 있습니다.

```
SELECT * FROM system_schema_mcs.keyspaces WHERE keyspace_name = 'mykeyspace';
```

직접 호출이 성공하면 명령줄에 다음 출력과 비슷한 서비스의 응답이 표시됩니다.

```
keyspace_name | durable_writes | replication
-----+-----
+-----+-----+-----
mykeyspace    | True | {'class':
'org.apache.cassandra.locator.SimpleStrategy', 'replication_factor': '3'}
```


(1 rows)

Amazon Keyspaces에 프로그래밍 방식으로 액세스하기 위한 자격 증명 만들기

Amazon Keyspaces 리소스에 프로그래밍 방식으로 액세스할 수 있는 자격 증명을 사용자와 애플리케이션에 제공하려면 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

- Cassandra가 인증 및 액세스 관리에 사용하는 기존 사용자 이름 및 암호와 유사한 서비스별 자격 증명을 생성합니다. AWS 서비스별 자격 증명은 특정 AWS Identity and Access Management (IAM) 사용자와 연결되며 생성된 서비스에만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [Amazon Keyspaces\(Apache Cassandra용\)에서 IAM 사용](#)을 참조하세요.

Warning

IAM 사용자는 장기 자격 증명을 가지므로 보안 위험이 있습니다. 이 위험을 줄이려면 이러한 사용자에게 작업을 수행하는 데 필요한 권한만 제공하고 더 이상 필요하지 않을 경우 이러한 사용자를 제거하는 것이 좋습니다.

- 보안을 강화하려면 모든 AWS 서비스에서 사용되는 IAM 자격 증명을 생성하고 임시 자격 증명을 사용하는 것이 좋습니다. Cassandra 클라이언트 드라이버용 Amazon Keyspaces SigV4 인증 플러그인을 사용하면 사용자 이름 및 암호 대신 IAM 액세스 키를 사용하여 Amazon Keyspaces에 대한 호출을 인증할 수 있습니다. Amazon Keyspaces SigV4 플러그인을 사용하여 [IAM 사용자, 역할, 페더레이션 ID](#)가 Amazon Keyspaces API 요청에서 인증할 수 있도록 지원하는 방법에 대해 자세히 알아 보려면 [AWS Signature Version 4 프로세스\(SiGV4\)](#)를 참조하세요.

다음 위치에서 SigV4 플러그인을 다운로드할 수 있습니다.

- Java: <https://github.com/aws/aws-sigv4-auth-cassandra-java-driver-plugin>.
- Node.js: <https://github.com/aws/aws-sigv4-auth-cassandra-nodejs-driver-plugin>.
- Python: <https://github.com/aws/aws-sigv4-auth-cassandra-python-driver-plugin>.
- Go: <https://github.com/aws/aws-sigv4-auth-cassandra-gocql-driver-plugin>.

SigV4 인증 플러그인을 사용하여 연결을 설정하는 방법을 보여주는 코드 샘플은 [the section called “Cassandra 클라이언트 드라이버 사용”](#) 섹션을 참조하십시오.

주제

- [Amazon Keyspaces에 프로그래밍 방식으로 액세스하기 위한 서비스별 자격 증명 만들기](#)
- [Amazon Keyspaces에 대한 AWS 자격 증명 생성 및 구성](#)

Amazon Keyspaces에 프로그래밍 방식으로 액세스하기 위한 서비스별 자격 증명 만들기

서비스별 자격 증명은 Cassandra가 인증 및 액세스 관리에 사용하는 것과 같은 전통적인 사용자 이름 및 암호와 유사합니다. IAM 사용자는 서비스별 자격 증명을 사용하여 특정 AWS 서비스에 액세스할 수 있습니다. 이러한 장기 자격 증명은 다른 AWS 서비스에 액세스하는 데 사용할 수 없습니다. 자격 증명은 특정 IAM 사용자와 연결되어 있어 다른 IAM 사용자가 사용할 수 없습니다.

Important

서비스별 자격 증명은 특정 IAM 사용자와 연결되는 장기 자격 증명이며, 해당 자격 증명을 생성한 서비스에만 사용할 수 있습니다. IAM 역할 또는 페더레이션 자격 증명에 임시 자격 증명을 사용하여 모든 AWS 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 부여하려면 [AWS Amazon Keyspaces용 SigV4 인증 플러그인으로 인증을](#) 사용해야 합니다.

다음 절차 중 하나를 사용하여 서비스별 자격 증명을 생성하세요.

Console

콘솔을 사용하여 서비스별 자격 증명 생성

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔 하고에서 AWS Identity and Access Management 콘솔을 엽니다 <https://console.aws.amazon.com/iam/home>.
2. 탐색 창에서 사용자를 선택한 다음, 이전에 생성한 사용자 중 Amazon Keyspaces 권한(정책 연결)이 있는 사용자를 선택합니다.
3. 자격 증명을 선택합니다. Amazon Keyspace용 자격 증명에서 자격 증명 생성을 선택하여 서비스별 자격 증명을 생성합니다.

이제 서비스별 자격 증명을 사용할 수 있습니다. 이 때가 암호를 다운로드하거나 볼 수 있는 유일한 시간입니다. 나중에 복구할 수 없습니다. 그러나 언제든지 암호를 재설정할 수 있습니다. 나중에 필요하므로 사용자와 암호를 안전한 위치에 저장하세요.

CLI

를 사용하여 서비스별 자격 증명 생성 AWS CLI

서비스별 자격 증명을 생성하기 전에 AWS Command Line Interface (AWS CLI)를 다운로드, 설치 및 구성해야 합니다.

1. <http://aws.amazon.com/cli> AWS CLI 를 다운로드합니다.

 Note

는 Windows, macOS 또는 Linux에서 AWS CLI 실행됩니다.

2. AWS Command Line Interface 사용 설명서 [의 AWS CLI 설치](#) 및 [AWS CLI 구성](#) 지침을 따릅니다.
3. 를 사용하여 다음 명령을 AWS CLI 실행하여 Amazon Keyspaces에 액세스할 수 alice 있도록 사용자에게 대한 서비스별 자격 증명을 생성합니다.

```
aws iam create-service-specific-credential \
  --user-name alice \
  --service-name cassandra.amazonaws.com
```

출력은 다음과 같습니다.

```
{
  "ServiceSpecificCredential": {
    "CreateDate": "2019-10-09T16:12:04Z",
    "ServiceName": "cassandra.amazonaws.com",
    "ServiceUserName": "alice-at-111122223333",
    "ServicePassword": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
    "ServiceSpecificCredentialId": "ACCAYFI33SINPGJEBYESF",
    "UserName": "alice",
    "Status": "Active"
  }
}
```

출력에서 ServiceUserName 및 ServicePassword 값을 기록해 둡니다. 이 값은 나중에 필요하므로 안전한 위치에 저장하세요.

⚠ Important

ServicePassword을 사용할 수 있는 유일한 시간입니다.

Amazon Keyspaces에 대한 AWS 자격 증명 생성 및 구성

AWS CLI, AWS SDK 또는 Cassandra 클라이언트 드라이버 및 SigV4 플러그인을 사용하여 프로그래밍 방식으로 Amazon Keyspaces에 액세스하려면 액세스 키가 있는 IAM 사용자가 필요합니다. Amazon Keyspaces를 프로그래밍 방식으로 사용하는 경우가 프로그래밍 방식 호출에서 자격 증명을 확인할 AWS 수 있도록 AWS 액세스 키를 제공합니다. 액세스 키는 액세스 키 ID(예: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE)와 시크릿 액세스 키(예: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY)로 구성됩니다. 이 주제에서는 이 프로세스의 필수 단계를 살펴봅니다.

보안 모범 사례에서는 권한이 제한된 IAM 사용자를 생성하고 대신 IAM 역할을 특정 작업을 수행하는 데 필요한 권한과 연결하는 것이 좋습니다. 그런 다음 IAM 사용자는 IAM 역할을 일시적으로 수임하여 필요한 작업을 수행할 수 있습니다. Amazon Keyspaces 콘솔을 사용하는 계정의 IAM 사용자는 역할로 전환하여 콘솔에서 해당 역할의 권한을 임시로 사용할 수 있습니다. 사용자는 자신의 원래 권한을 포기하고 역할에 할당된 권한을 수임합니다. 사용자가 역할을 끝내면 원래 권한이 복원됩니다. 사용자가 역할을 수임하는 데 사용하는 자격 증명은 일시적입니다. 반대로 IAM 사용자에게는 장기 자격 증명 있으므로 역할을 맡는 대신 자신에게 직접 할당된 권한을 갖게 되면 보안 위험이 있습니다. 이 위험을 줄려면 이러한 사용자에게 작업을 수행하는 데 필요한 권한만 제공하고 더 이상 필요하지 않을 경우 이러한 사용자를 제거하는 것이 좋습니다. 역할에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [역할에 대한 일반적인 시나리오: 사용자, 애플리케이션 및 서비스](#)를 참조하세요.

주제

- [Cassandra 클라이언트 드라이버용 AWS CLI, AWS SDK 또는 Amazon Keyspaces SigV4 플러그인에 필요한 자격 증명](#)
- [IAM 역할 및 SigV4 플러그인을 생성하여 임시 자격 증명으로 Amazon Keyspaces에 접속](#)
- [AWS 계정의 Amazon Keyspaces에 프로그래밍 방식으로 액세스할 수 있는 IAM 사용자 생성](#)
- [IAM 사용자에게 새 액세스 키 생성](#)
- [프로그래밍 방식 액세스를 위한 액세스 키 저장](#)

Cassandra 클라이언트 드라이버용 AWS CLI, AWS SDK 또는 Amazon Keyspaces SigV4 플러그인에 필요한 자격 증명

IAM 사용자 또는 역할을 인증하는 데 필요한 다음 자격 증명은 다음과 같습니다.

AWS_ACCESS_KEY_ID

IAM 사용자 또는 역할과 연결된 AWS 액세스 키를 지정합니다.

Amazon Keyspace에 프로그래밍 방식으로 접속하려면 액세스 키 `aws_access_key_id`가 필요합니다.

AWS_SECRET_ACCESS_KEY

액세스 키와 연결된 보안 키를 지정합니다. 이는 액세스 키에 대한 기본적인 "암호"입니다.

Amazon Keyspace에 프로그래밍 방식으로 접속하려면 `aws_secret_access_key`가 필요합니다.

AWS_SESSION_TOKEN - 선택 사항

AWS Security Token Service 작업에서 직접 검색한 임시 보안 자격 증명을 사용하는 경우 필요한 세션 토큰 값을 지정합니다. 자세한 내용은 [the section called “임시 자격 증명을 생성하여 Amazon Keyspaces에 접속”](#) 단원을 참조하십시오.

IAM 사용자로 연결하는 경우에는 `aws_session_token`이 필요하지 않습니다.

IAM 역할 및 SigV4 플러그인을 생성하여 임시 자격 증명으로 Amazon Keyspaces에 접속

프로그래밍 방식으로 Amazon Keyspaces에 액세스하는 권장 방법은 [임시 자격 증명](#)을 사용하여 SigV4 플러그인으로 인증하는 것입니다. 대부분의 시나리오에서는 IAM 사용자와 같이 만료되지 않는 장기 액세스 키가 필요하지 않습니다. 대신, IAM 역할을 만들고 임시 보안 자격 증명을 생성할 수 있습니다. 임시 보안 자격 증명은 액세스 키 ID와 비밀 액세스 키로 구성되지만, 자격 증명이 만료되는 시간을 나타내는 보안 토큰을 포함합니다. 장기 액세스 키 대신 IAM 역할을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [IAM 역할로 전환\(AWS API\)을 참조하세요](#).

임시 자격 증명을 시작하려면 먼저 IAM 역할을 생성해야 합니다.

Amazon Keyspaces에 대한 읽기 전용 액세스를 부여하는 IAM 역할을 생성합니다.

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔 하고 <https://console.aws.amazon.com/iam/> IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 역할, 역할 생성을 차례로 선택합니다.
3. 역할 생성 페이지의 신뢰할 수 있는 엔티티 유형 선택에서 AWS 서비스를 선택합니다. 사용 사례 선택에서 Amazon EC2를 선택한 후 다음을 선택합니다.
4. 권한 추가 페이지의 권한 정책에서 Amazon Keyspaces 읽기 전용 액세스를 선택한 후 다음을 선택합니다.
5. 이름 지정, 검토, 생성 페이지에서 역할 이름을 입력하고 신뢰할 수 있는 엔티티 선택 및 권한 추가 섹션을 검토합니다. 이 페이지에서 역할에 대한 선택적 태그를 추가할 수도 있습니다. 완료했으면 역할 생성을 선택하세요. Amazon EC2 인스턴스를 시작할 때 필요하므로 이 이름을 기억해 두십시오.

코드에서 임시 보안 자격 증명을 사용하려면와 같은 AWS Security Token Service API를 프로그래밍 방식으로 호출AssumeRole하고 이전 단계에서 생성한 IAM 역할에서 결과 자격 증명 및 세션 토큰을 추출합니다. 그런 다음 해당 값을 후속 호출에 대한 자격 증명으로 사용합니다 AWS. 다음 예는 임시 보안 자격 증명을 사용하는 방법에 대한 유사 코드를 보여줍니다.

```
assumeRoleResult = AssumeRole(role-arn);
tempCredentials = new SessionAWSCredentials(
    assumeRoleResult.AccessKeyId,
    assumeRoleResult.SecretAccessKey,
    assumeRoleResult.SessionToken);
cassandraRequest = CreateAmazoncassandraClient(tempCredentials);
```

Python 드라이버를 사용하여 Amazon Keyspace에 액세스하는 임시 자격 증명을 구현하는 예제는 [???을 참조하세요](#).

AssumeRole, GetFederationToken 및 기타 API 작업을 호출하는 방법에 대한 자세한 내용은 [AWS Security Token Service API 참조](#)를 참조하세요. 이러한 호출의 결과에서 임시 보안 자격 증명 및 세션 토큰을 얻는 방법에 대한 자세한 내용은 사용하고 있는 SDK의 설명서를 참조하세요. 기본 설명서 페이지의 SDKs 및 도구 키트 섹션에서 모든 AWS SDKs에 대한 설명서를 찾을 수 있습니다. [AWS](#)

AWS 계정의 Amazon Keyspaces에 프로그래밍 방식으로 액세스할 수 있는 IAM 사용자 생성

AWS CLI, AWS SDK 또는 SigV4 플러그인을 사용하여 Amazon Keyspaces에 프로그래밍 방식으로 액세스하기 위한 자격 증명을 얻으려면 먼저 IAM 사용자 또는 역할을 생성해야 합니다. IAM 사용자를 생성하고 해당 IAM 사용자가 Amazon Keyspaces에 프로그래밍 방식으로 액세스할 수 있도록 구성하는 과정은 다음 단계와 같습니다.

1. AWS Management 콘솔, AWS CLI, Tools for Windows PowerShell에서 또는 AWS API 작업을 사용하여 사용자를 생성합니다. 에서 사용자를 생성하면 AWS Management 콘솔자격 증명이 자동으로 생성됩니다.
2. 프로그래밍 방식으로 사용자를 생성하는 경우 추가 단계에서 해당 사용자의 액세스 키(0액세스 키 ID 및 비밀 액세스 키)를 생성해야 합니다.
3. 사용자에게 Amazon Keyspace에 액세스할 수 있는 권한을 부여합니다.

IAM 사용자를 생성하는 데 필요한 권한에 대한 자세한 내용은 [IAM 리소스에 액세스하는 데 필요한 권한](#)을 참조하세요.

Console

프로그래밍 방식의 액세스 권한이 있는 IAM 사용자 생성(콘솔)

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔 하고 <https://console.aws.amazon.com/iam/> IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 사용자(Users)와 사용자 추가(Add users)를 차례로 선택합니다.
3. 신규 사용자의 사용자 이름을 입력합니다. 로그인 이름입니다 AWS.

Note

사용자 이름에는 최대 64개의 문자, 숫자 및 더하기(+), 등호(=), 쉼표(,), 마침표(.), 앳(@) 및 하이픈(-) 조합을 사용할 수 있습니다. 이름은 계정 내에서 고유해야 합니다. 대소문자는 구별하지 않습니다. 예를 들어 "TESTUSER"와 "testuser"라는 두 사용자를 만들 수는 없습니다.

4. 액세스 키 - 프로그래밍 방식 액세스를 선택하여 새 사용자를 위한 액세스 키를 생성합니다. 최종 페이지에 이르면 액세스 키를 보거나 다운로드할 수 있습니다.

다음: 권한을 선택합니다.

5. 권한 설정 페이지에서 직접 기존 정책 연결을 선택하여 신규 사용자에게 권한을 부여합니다.

이 옵션은 계정에서 사용할 수 있는 AWS 관리형 및 고객 관리형 정책 목록을 표시합니다. 검색 필드에 `keyspaces`를 입력하면 Amazon Keyspace와 관련된 정책만 표시됩니다.

Amazon Keyspaces의 경우 사용 가능한 관리형 정책은 `AmazonKeyspacesFullAccess` 및 `AmazonKeyspacesReadOnlyAccess`입니다. 각 정책에 대한 자세한 내용은 [the section called “AWS 관리형 정책”](#) 섹션을 참조하십시오.

테스트 또는 접속 튜토리얼을 따르려면 신규 IAM 사용자에게 대한 `AmazonKeyspacesReadOnlyAccess` 정책을 선택합니다. 참고: 최소 권한 원칙을 따르고 특정 리소스에 대한 액세스를 제한하고 필요한 작업만 허용하는 사용자 지정 정책을 만드는 것이 좋습니다. IAM 정책에 대한 자세한 내용과 Amazon Keyspaces 정책 예제를 보려면 [the section called “Amazon Keyspaces ID 기반 정책”](#) 섹션을 참조하세요. 사용자 지정 권한 정책을 생성한 후 정책을 역할에 연결한 다음 사용자가 적절한 역할을 일시적으로 수임하도록 합니다.

다음: 태그를 선택합니다.

6. 태그 추가(선택 사항) 페이지에서 사용자에게 태그를 추가하거나 다음: 검토를 선택할 수 있습니다.
7. 검토 페이지에서 이 시점까지 한 선택을 모두 확인할 수 있습니다. 계속 진행할 준비가 되었으면 사용자 생성을 선택합니다.
8. 사용자의 액세스 키(액세스 키 ID와 비밀 액세스 키)를 보려면 암호와 액세스 키 옆에 있는 Show(표시)를 선택합니다. 액세스 키를 저장하려면 .csv 다운로드(Download .csv)를 선택한 후 안전한 위치에 파일을 저장합니다.

Important

비밀 액세스 키는 이 때만 확인 및 다운로드가 가능하기 때문에 이 정보가 있어야 사용자에게 SigV4 플러그인을 사용할 수 있습니다. 사용자의 새 액세스 키 ID와 비밀 액세스 키를 안전한 장소에 보관하세요. 이 단계 이후에는 보안 키에 다시 액세스할 수 없습니다.

CLI

프로그래밍 방식의 액세스 권한이 있는 IAM 사용자 생성(AWS CLI)

1. 다음 AWS CLI 코드를 사용하여 사용자를 생성합니다.

- [aws iam create-user](#)
2. 사용자에게 프로그래밍 방식 액세스 권한을 부여합니다. 이를 위해서는 다음과 같은 방식으로 생성할 수 있는 액세스 키가 필요합니다.
 - AWS CLI: [aws iam create-access-key](#)
 - Tools for Windows PowerShell: [New-IAMAccessKey](#)
 - IAM API: [CreateAccessKey](#)

⚠ Important

비밀 액세스 키는 이 때만 확인 및 다운로드가 가능하기 때문에 이 정보가 있어야 사용자에게 SigV4 플러그인을 사용할 수 있습니다. 사용자의 새 액세스 키 ID와 비밀 액세스 키를 안전한 장소에 보관하세요. 이 단계 이후에는 보안 키에 다시 액세스할 수 없습니다.

3. 사용자 권한을 정의한 AmazonKeyspacesReadOnlyAccess 정책을 사용자에게 추가합니다. 주의: 모범 사례로, 사용자에게 직접 정책을 추가하는 대신 그룹에 사용자를 추가하고 그 그룹에 정책을 추가하여 사용자 권한을 관리하시는 것이 좋습니다.
 - AWS CLI: [aws iam attach-user-policy](#)

IAM 사용자에게 대한 새 액세스 키 생성

이미 IAM 사용자가 있으면 언제든지 새 액세스 키를 생성할 수 있습니다. IAM 사용자의 액세스 키 관리 (예: 액세스 키 업데이트 방법)에 대한 자세한 내용은 [IAM 사용자의 액세스 키 관리](#)를 참조하세요.

IAM 사용자의 액세스 키 생성(콘솔)

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔 하고 <https://console.aws.amazon.com/iam/> IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 사용자를 선택합니다.
3. 액세스 키를 생성하려는 사용자 이름을 선택합니다.
4. 사용자 요약 페이지에서 보안 자격 증명 탭을 선택합니다.
5. 액세스 키 섹션의 액세스 키 모범 사례 및 대안에서 사용 사례 기타를 선택합니다. 다음을 클릭하고 필요에 따라 선택적 정보를 입력한 다음 액세스 키 생성을 선택합니다.

새 액세스 키 페어를 보려면 표시를 선택합니다. 자격 증명은 다음과 비슷합니다.

- 액세스 키 ID: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
- 보안 액세스 키: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

Note

이 대화 상자를 닫은 후에는 비밀 액세스 키에 다시 액세스할 수 없습니다.

생성한 키 페어에 대한 다음 모범 사례를 고려하세요.

- 액세스 키를 일반 텍스트, 코드 리포지토리 또는 코드에 저장하지 마십시오.
 - 더 이상 필요하지 않은 경우 액세스 키를 비활성화하거나 삭제합니다.
 - 최소 권한 권한을 활성화합니다.
 - 액세스 키를 정기적으로 교체합니다.
6. 키 페어 파일을 다운로드하려면 [Download .csv file]을 선택합니다. 안전한 위치에 키를 저장합니다.
 7. .csv 파일을 다운로드한 후 닫기를 선택합니다.

액세스 키를 생성하면 키 페어가 기본적으로 활성화되므로 해당 페어를 즉시 사용할 수 있습니다.

프로그래밍 방식 액세스를 위한 액세스 키 저장

액세스 키를 코드에 직접 포함하지 않는 것이 가장 좋은 방법입니다. AWS SDKs 및 AWS 명령줄 도구를 사용하면 액세스 키를 알려진 위치에 배치할 수 있으므로 코드를 유지할 필요가 없습니다. 액세스 키를 다음 중 한 곳에 보관하십시오.

- 환경 변수 - 다중 테넌트 시스템에서 시스템 환경 변수가 아닌 사용자 환경 변수를 선택합니다.
- CLI 자격 증명 파일 - credentials 명령을 실행하면 config 및 aws configure 파일이 업데이트됩니다. credentials 파일은 Linux, macOS, Unix에서는 ~/.aws/credentials에, Windows에서는 C:\Users**USERNAME**\.aws\credentials에 저장됩니다. 이 파일에는 default 프로필 및 모든 명명된 프로필에 대한 자격 증명 세부 정보가 포함되어 있습니다.
- CLI 구성 파일 - credentials 명령을 실행하면 config 및 aws configure 파일이 업데이트됩니다. config 파일은 Linux, macOS, Unix에서는 ~/.aws/config에, Windows에서는 C:\Users

`\USERNAME\.aws\config`에 저장됩니다. 이 파일에는 기본 프로필 및 모든 명명된 프로필에 대한 구성 설정이 포함되어 있습니다.

액세스 키를 환경 변수로 저장하는 것은 [the section called “Java 4.x용 인증 플러그인”](#)의 전제 조건입니다. 여기에는 기본값이 포함됩니다 AWS 리전. 클라이언트는 기본 자격 증명 공급자 체인을 사용하여 자격 증명을 검색하며, 환경 변수로 저장된 액세스 키는 다른 모든 위치(예: 구성 파일)보다 우선합니다. 자세한 내용은 [구성 설정 및 우선 순위](#)를 참조하십시오.

다음은 기본 사용자에게 환경 변수를 구성할 수 있는 방법을 보여주는 예입니다.

Linux, macOS, or Unix

```
$ export AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
$ export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
$ export AWS_SESSION_TOKEN=AQoDYXdzEJr...<remainder of security token>
$ export AWS_DEFAULT_REGION=us-east-1
```

환경 변수를 설정하면 사용되는 값이 변경되어 셸 세션이 종료될 때까지 또는 변수를 다른 값으로 설정할 때까지 유지됩니다. 셸의 스타트업 스크립트에서 변수를 설정하면 해당 변수가 향후 세션에서도 영구적으로 적용되도록 할 수 있습니다.

Windows Command Prompt

```
C:\> setx AWS_ACCESS_KEY_ID AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
C:\> setx AWS_SECRET_ACCESS_KEY wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
C:\> setx AWS_SESSION_TOKEN AQoDYXdzEJr...<remainder of security token>
C:\> setx AWS_DEFAULT_REGION us-east-1
```

환경 변수를 설정하는 데 [set](#)을 사용하면 사용되는 값이 변경되어 현재 명령 프롬프트 세션이 종료될 때까지 또는 변수를 다른 값으로 설정할 때까지 유지됩니다. 환경 변수를 설정하는 데 [setx](#)를 사용하면 현재 명령 프롬프트 세션과 명령 실행 후 생성한 모든 명령 프롬프트 세션에서 사용되는 값이 변경됩니다. 명령을 실행하는 시점에 이미 실행 중인 다른 명령 셸에는 영향을 주지 않습니다.

PowerShell

```
PS C:\> $Env:AWS_ACCESS_KEY_ID="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
PS C:\> $Env:AWS_SECRET_ACCESS_KEY="wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY"
PS C:\> $Env:AWS_SESSION_TOKEN="AQoDYXdzEJr...<remainder of security token>"
PS C:\> $Env:AWS_DEFAULT_REGION="us-east-1"
```

이전 예에 표시된 대로 PowerShell 프롬프트에서 환경 변수를 설정하면 현재 세션 기간에만 해당 값이 저장됩니다. 모든 PowerShell 및 명령 프롬프트 세션에서 환경 변수 설정이 영구적으로 적용되도록 하려면 제어판에서 시스템 애플리케이션을 사용하여 해당 설정을 저장합니다. 또는 PowerShell 프로파일에 변수를 추가하여 향후 모든 PowerShell 세션에 적용되도록 변수를 설정할 수 있습니다. 환경 변수 저장 또는 세션에 영구적 적용에 대한 자세한 내용은 [PowerShell 설명서](#)를 참조하십시오.

Amazon Keyspaces의 서비스 엔드포인트

주제

- [포트 및 프로토콜](#)
- [글로벌 엔드포인트](#)
- [AWS GovCloud \(US\) Region FIPS 엔드포인트](#)
- [중국 리전 엔드포인트](#)
- [스트림 엔드포인트](#)
- [듀얼 스택 엔드포인트에 연결](#)

포트 및 프로토콜

cqlsh 클라이언트를 실행하거나 Apache 2.0 라이선스 Cassandra 드라이버를 사용하거나 AWS CLI 및 AWS SDK를 사용하여 프로그래밍 방식으로 Amazon Keyspaces에 액세스할 수 있습니다.

아래 테이블에는 다양한 액세스 메커니즘의 포트와 프로토콜이 나와 있습니다.

프로그래밍 방식 액세스	포트	프로토콜
CQLSH	9142	TLS
Cassandra 드라이버	9142	TLS
AWS CLI	443	HTTPS
AWS SDK	443	HTTPS

TLS 연결의 경우 Amazon Keyspaces는 Amazon Trust Services(Amazon 루트 CAs1~4)에서 발급된 인증서를 사용하여 서버에 대해 인증합니다. 자세한 내용은 [the section called “TLS에 대한 cqlsh 연결을 수동으로 구성하는 방법”](#) 또는 [the section called “Cassandra 클라이언트 드라이버 사용”](#) 장에서 드라이버의 [시작하기 전에](#) 섹션을 참조하세요.

글로벌 엔드포인트

Amazon Keyspaces는 IPv4 및 IPv6 퍼블릭 엔드포인트를 모두 지원합니다. IPv4 엔드포인트와 듀얼 스택 엔드포인트 중에서 선택할 수 있습니다. 엔드포인트는 다음 명명 규칙을 사용합니다. 여기서 **us-east-1**을 테이블 AWS 리전 에서 사용할 수 있는 다른 로 바꿀 수 있습니다.

- IPv4 엔드포인트 - `cassandra.us-east-1.amazonaws.com`
- 듀얼 스택 엔드포인트 - `cassandra.us-east-1.api.aws`

듀얼 스택 엔드포인트 및 연결 구성 방법에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [the section called “듀얼 스택 엔드포인트에 연결”](#).

Amazon Keyspaces는 다음 리전에서 사용할 수 있습니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부 (오하이오)	us-east-2	<code>cassandra.us-east-2.amazonaws.com</code>	HTTPS 및 TLS
		<code>cassandra.us-east-2.api.aws</code>	HTTPS 및 TLS
미국 동부 (버지니아 북부)	us-east-1	<code>cassandra.us-east-1.amazonaws.com</code>	HTTPS 및 TLS
		<code>cassandra-fips.us-east-1.api.aws</code>	HTTPS 및 TLS
		<code>cassandra-fips.us-east-1.amazonaws.com</code>	HTTPS 및 TLS
		<code>cassandra.us-east-1.api.aws</code>	HTTPS 및 TLS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 서부 (캘리포니아 북부)	us-west-1	cassandra.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS 및 TLS	
		cassandra.us-west-1.api.aws	HTTPS 및 TLS	
미국 서부 (오레곤)	us-west-2	cassandra.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS 및 TLS	
		cassandra-fips.us-west-2.api.aws		
		cassandra-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS 및 TLS	
		cassandra.us-west-2.api.aws	HTTPS 및 TLS	
아프리카 (케이프타운)	af-south-1	cassandra.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS 및 TLS	
		cassandra.af-south-1.api.aws	HTTPS 및 TLS	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	cassandra.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS 및 TLS	
		cassandra.ap-east-1.api.aws	HTTPS 및 TLS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	cassandra.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS 및 TLS	
		cassandra.ap-south-1.api.aws	HTTPS 및 TLS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	cassandra.ap-northeast-2.amazonaws.com cassandra.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	cassandra.ap-southeast-1.amazonaws.com cassandra.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	cassandra.ap-southeast-2.amazonaws.com cassandra.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	cassandra.ap-northeast-1.amazonaws.com cassandra.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS	
캐나다(중부)	ca-central-1	cassandra.ca-central-1.amazonaws.com cassandra.ca-central-1.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	cassandra.eu-central-1.amazonaws.com cassandra.eu-central-1.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	cassandra.eu-west-1.amazonaws.com cassandra.eu-west-1.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS	
유럽(런던)	eu-west-2	cassandra.eu-west-2.amazonaws.com cassandra.eu-west-2.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS	
유럽(파리)	eu-west-3	cassandra.eu-west-3.amazonaws.com cassandra.eu-west-3.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	cassandra.eu-north-1.amazonaws.com cassandra.eu-north-1.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS	
중동(바레인)	me-south-1	cassandra.me-south-1.amazonaws.com cassandra.me-south-1.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS	
중동(UAE)	me-central-1	cassandra.me-central-1.amazonaws.com cassandra.me-central-1.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	cassandra.sa-east-1.amazonaws.com cassandra.sa-east-1.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	cassandra.us-gov-east-1.amazonaws.com cassandra.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	cassandra.us-gov-west-1.amazonaws.com cassandra.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS	

AWS GovCloud (US) Region FIPS 엔드포인트

AWS GovCloud (US) Region에서 사용 가능한 FIPS 엔드포인트 Amazon Keyspaces는 IPv4 및 IPv6 FIPS 엔드포인트를 모두 지원합니다. IPv4 엔드포인트와 듀얼 스택 엔드포인트 중에서 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS GovCloud \(US\) 사용 설명서의 Amazon Keyspaces](#)를 참조하세요.

리전 이름	리전	FIPS 엔드포인트 IPv4	FIPS 엔드포인트 듀얼 스택	프로토콜
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	cassandra.us-gov-east-1.amazonaws.com	cassandra.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS 및 TLS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	cassandra.us-gov-west-1.amazonaws.com	cassandra.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS 및 TLS

중국 리전 엔드포인트

Amazon Keyspaces는 AWS 중국 리전에서 IPv4 엔드포인트를 지원합니다.

이러한 엔드포인트에 액세스하려면 중국 리전에 고유한 별도의 계정 자격 증명 세트에 가입해야 합니다. 자세한 내용은 [중국 가입, 계정 및 자격 증명](#)을 참조하세요.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
중국(베이징)	cn-north-1	cassandra.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS 및 TLS
중국(닝샤)	cn-northwest-1	cassandra.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS 및 TLS

스트림 엔드포인트

Amazon Keyspaces CDC streams 는 다음에서 사용할 수 있습니다 AWS 리전. 이 표에는 각 리전에서 사용 가능한 듀얼 스택 서비스 엔드포인트가 나와 있습니다. 에 대한 자세한 내용은 단원을 Amazon Keyspaces CDC streams참조하십시오 [the section called “CDC 스트림 엔드포인트 액세스”](#).

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부 (오하이오)	us-east-2	cassandra-streams.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부 (버지니아 북부)	us-east-1	cassandra-streams.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부 (캘리포니아 북부)	us-west-1	cassandra-streams.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부 (오레곤)	us-west-2	cassandra-streams.us-west-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아프리카 (케이프타운)	af-south-1	cassandra-streams.af-south-1.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	cassandra-streams.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	cassandra-streams.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	cassandra-streams.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	cassandra-streams.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	cassandra-streams.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	cassandra-streams.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	cassandra-streams.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	cassandra-streams.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	cassandra-streams.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(런던)	eu-west-2	cassandra-streams.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	cassandra-streams.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	cassandra-streams.eu-north-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	cassandra-streams.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	cassandra-streams.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	cassandra-streams.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	cassandra-streams.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	cassandra-streams.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

듀얼 스택 엔드포인트에 연결

Amazon Keyspaces 글로벌 엔드포인트는 IPv4 및 IPv6 요청을 수락하는 듀얼 스택 엔드포인트입니다.

IPv6를 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결할 때 서비스는 연결 프로토콜에 맞게 시스템 테이블 응답을 자동으로 조정합니다. 이렇게 하면 애플리케이션이 연결 유형과 일치하는 일관된 네트워크 주소 정

보를 수신할 수 있습니다. 이를 통해 클라이언트에 정확한 네트워크 토폴로지 정보를 제공하는 동시에 기존 CQL 애플리케이션의 이전 버전과의 호환성을 유지할 수 있습니다.

Amazon Keyspaces는 클라이언트 연결에서 사용하는 네트워크 프로토콜(IPv4 또는 IPv6)을 자동으로 감지하고 그에 따라 시스템 테이블 응답을 조정합니다. 이 감지는 초기 연결 핸드셰이크 중에 투명하게 수행되므로 클라이언트 애플리케이션의 추가 구성이 필요하지 않습니다.

Amazon Keyspaces는 연결 프로토콜을 기반으로 IP 주소를 반환합니다. 예를 들어 IPv4 네트워크의 요청은 다음 응답을 반환합니다.

```
SELECT * FROM system.peers;  
-- Returns IPv4 addresses in peer column  
-- Example: 172.31.1.1, 172.31.1.2, etc.
```

예를 들어 IPv6 네트워크에서 듀얼 스택 엔드포인트로의 연결은 다음 응답을 `cassandra.us-east-1.api.aws` 반환합니다.

```
SELECT * FROM system.peers;  
-- Returns IPv6 addresses in peer column  
-- Example: 2001:db8::1, 2001:db8::2, etc.
```

Amazon Keyspaces의 IPv6 지원에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [the section called “Amazon Keyspaces에서 IPv6 지원”](#).

Amazon Keyspaces에서 IPv6 지원

Amazon Keyspaces에서 IPv6 지원을 통해 애플리케이션은 IPv4에 비해 상당히 확장된 주소 공간을 제공하는 차세대 인터넷 프로토콜인 인터넷 프로토콜 버전 6을 사용하여 연결을 설정할 수 있습니다. 이 구현에서는 IPv4와 IPv6를 동시에 지원하는 듀얼 스택 엔드포인트를 사용하여 역호환성을 보장하는 동시에 미래 대비 연결을 지원합니다. 엔드포인트 목록은 [the section called “글로벌 엔드포인트”](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Keyspaces는 IPv6 연결을 활성화하면서 완전한 이전 버전과의 호환성을 유지하는 듀얼 스택 아키텍처를 통해 IPv6 지원을 구현합니다.

Amazon Keyspaces의 DNS 확인

애플리케이션이 듀얼 스택 엔드포인트에 연결되면 DNS 확인 프로세스는 두 주소 유형을 모두 반환합니다.

레코드(IPv4)

이전 버전과의 호환성을 위한 기존 IPv4 주소

AAAA 레코드(IPv6)

최신 연결을 위한 새로운 IPv6 주소

클라이언트의 운영 체제 및 네트워크 스택은 로컬 구성, 네트워크 가용성 및 시스템 기본 설정에 따라 가장 적합한 프로토콜을 자동으로 선택합니다.

Cassandra 쿼리 언어(CQL) 프로토콜은 애플리케이션 코드를 변경하지 않고도 IPv6 연결을 원활하게 지원합니다.

자동 프로토콜 선택

- 애플리케이션은 듀얼 스택 엔드포인트를 지정합니다.
- 네트워크 스택은 가용성에 따라 IPv4 또는 IPv6를 선택합니다.
- 기존 CQL 애플리케이션에는 코드 수정이 필요하지 않습니다.

드라이버 호환성

- 모든 주요 CQL 드라이버가 IPv6를 투명하게 지원
- DataStax 드라이버는 기본적으로 IPv6 주소를 처리합니다.
- 오픈 소스 드라이버는 수정 없이 작동합니다.

연결 일관성

- 시스템 테이블에는 사용된 연결 프로토콜이 반영됩니다.
- IPv6 연결은의 IPv6 주소를 표시합니다. `system.peers`
- IPv4 연결에서 IPv4 주소 계속 표시

cqlsh 사용하여 Amazon Keyspace에 접속

cqlsh를 사용하여 Amazon Keyspaces에 접속하려면 cqlsh-expansion를 사용할 수 있습니다. 이 도구 키트에는 Apache Cassandra와의 완전한 호환성을 유지하면서 Amazon Keyspaces에 사전 구성된 cqlsh 및 도우미와 같은 일반적인 Apache Cassandra 도구가 포함되어 있습니다. cqlsh-expansion는 SigV4 인증 플러그인을 통합하여 사용자 이름과 암호 대신 IAM 액세스 키를 사용하여 접속할 수 있습니다. Amazon Keyspaces는 서버리스이므로 전체 Apache Cassandra 배포는 설치하지

않고 cqlsh 스크립트만 설치하면 접속할 수 있습니다. 이 간단한 설치 패키지에는 Python을 지원하는 모든 플랫폼에 설치할 수 있는 cqlsh-expansion 및 클래식 cqlsh 스크립트가 포함되어 있습니다.

Note

Murmur3Partitioner는 Amazon Keyspaces 및 cqlsh-expansion에 권장되는 파티셔너입니다. cqlsh-expansion은 Amazon Keyspaces DefaultPartitioner를 지원하지 않습니다. 자세한 내용은 [the section called “파티셔너로 작업하기”](#) 단원을 참조하십시오.

cqlsh에 대한 일반적인 정보는 [cqlsh: CQL 셸](#) 섹션을 참조하세요.

주제

- [cqlsh-expansion을 사용하여 Amazon Keyspace에 접속](#)
- [TLS에 대한 cqlsh 연결을 수동으로 구성하는 방법](#)

cqlsh-expansion을 사용하여 Amazon Keyspace에 접속

cqlsh-expansion 설치 및 구성

1. cqlsh-expansion Python 패키지를 설치하려면 pip 명령을 실행할 수 있습니다. 그러면 종속성 목록이 포함된 파일과 함께 pip install을 사용하여 컴퓨터에 cqlsh-expansion 스크립트가 설치됩니다. --user flag가 pip에 플랫폼용 Python 사용자 설치 디렉터리를 사용하도록 지시합니다. Unix 기반 시스템에서는 ~/.local/ 디렉터리여야 합니다.

cqlsh-expansion을 설치하려면 Python 3가 필요합니다. Python 버전을 확인하려면 Python --version를 사용하세요. 설치하려면 다음 명령 중 하나를 실행할 수 있습니다.

```
python3 -m pip install --user cqlsh-expansion
```

결과는 다음과 비슷해야 합니다.

```
Collecting cqlsh-expansion
  Downloading cqlsh_expansion-0.9.6-py3-none-any.whl (153 kB)
##### 153.7/153.7 KB 3.3 MB/s eta 0:00:00
Collecting cassandra-driver
  Downloading cassandra_driver-3.28.0-cp310-cp310-
manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (19.1 MB)
```

```
##### 19.1/19.1 MB 44.5 MB/s eta 0:00:00
Requirement already satisfied: six>=1.12.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from
cqlsh-expansion) (1.16.0)
Collecting boto3
  Downloading boto3-1.29.2-py3-none-any.whl (135 kB)
##### 135.8/135.8 KB 17.2 MB/s eta 0:00:00
Collecting cassandra-sigv4>=4.0.2
  Downloading cassandra_sigv4-4.0.2-py2.py3-none-any.whl (9.8 kB)
Collecting botocore<1.33.0,>=1.32.2
  Downloading botocore-1.32.2-py3-none-any.whl (11.4 MB)
##### 11.4/11.4 MB 60.9 MB/s eta 0:00:00
Collecting s3transfer<0.8.0,>=0.7.0
  Downloading s3transfer-0.7.0-py3-none-any.whl (79 kB)
##### 79.8/79.8 KB 13.1 MB/s eta 0:00:00
Collecting jmespath<2.0.0,>=0.7.1
  Downloading jmespath-1.0.1-py3-none-any.whl (20 kB)
Collecting geomet<0.3,>=0.1
  Downloading geomet-0.2.1.post1-py3-none-any.whl (18 kB)
Collecting python-dateutil<3.0.0,>=2.1
  Downloading python_dateutil-2.8.2-py2.py3-none-any.whl (247 kB)
##### 247.7/247.7 KB 33.1 MB/s eta 0:00:00
Requirement already satisfied: urllib3<2.1,>=1.25.4 in /usr/lib/python3/dist-
packages (from botocore<1.33.0,>=1.32.2->boto3->cqlsh-expansion) (1.26.5)
Requirement already satisfied: click in /usr/lib/python3/dist-packages (from
geomet<0.3,>=0.1->cassandra-driver->cqlsh-expansion) (8.0.3)
Installing collected packages: python-dateutil, jmespath, geomet, cassandra-driver,
botocore, s3transfer, boto3, cassandra-sigv4, cqlsh-expansion
WARNING: The script geomet is installed in '/home/ubuntu/.local/bin' which is not
on PATH.
Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this
warning, use --no-warn-script-location.
WARNING: The scripts cqlsh, cqlsh-expansion and cqlsh-expansion.init are
installed in '/home/ubuntu/.local/bin' which is not on PATH.
Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this
warning, use --no-warn-script-location.
Successfully installed boto3-1.29.2 botocore-1.32.2 cassandra-driver-3.28.0
cassandra-sigv4-4.0.2 cqlsh-expansion-0.9.6 geomet-0.2.1.post1 jmespath-1.0.1
python-dateutil-2.8.2 s3transfer-0.7.0
```

설치 디렉터리가 PATH에 없는 경우 운영 체제의 지침에 따라 설치 디렉터리를 추가해야 합니다.
다음은 Ubuntu Linux의 한 예입니다.


```
export PATH="$PATH:/home/ubuntu/.local/bin"
```

패키지가 설치되었는지 확인하려면 다음 명령을 실행할 수 있습니다.

```
cqlsh-expansion --version
```

결과는 다음과 같아야 합니다.

```
cqlsh 6.1.0
```

2. `cqlsh-expansion`를 구성하려면 설치 후 스크립트를 실행하여 다음 단계를 자동으로 완료할 수 있습니다.
 1. `.cassandra` 디렉터리가 아직 없으면 사용자 홈 디렉터리에 생성합니다.
 2. 사전 구성된 `cqlshrc` 구성 파일을 `.cassandra` 디렉터리에 복사합니다.
 3. 결합된 인증서 파일을 `.cassandra` 디렉터리에 복사합니다. Amazon Keyspaces는 이 인증서를 사용하여 전송 계층 보안(TLS) 과의 보안 연결을 구성합니다. 전송 중 암호화는 Amazon Keyspaces와 주고 받는 데이터를 암호화하여 추가 데이터 보호 계층을 제공합니다. 인증서에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [the section called “TLS에 대한 cqlsh 연결을 수동으로 구성하는 방법”](#).

스크립트를 먼저 검토하려면 [post_install.py](#)의 Github 리포지토리에서 액세스할 수 있습니다.

다음 명령을 실행하여 스크립트를 사용할 수 있습니다.

```
cqlsh-expansion.init
```

Note

`pip uninstall`를 사용하여 `cqlsh-expansion`을 제거해도 설치 후 스크립트로 생성된 디렉터리와 파일은 제거되지 않으므로 수동으로 삭제해야 합니다.

cqlsh-expansion을 사용하여 Amazon Keyspace에 접속

1. 를 구성 AWS 리전 하고 사용자 환경 변수로 추가합니다.

Linux 기반 시스템에서 기본 리전을 환경 변수로 추가하려면 다음 명령을 실행할 수 있습니다. 이 예제에서는를 사용합니다us-east-1.

```
export AWS_DEFAULT_REGION=us-east-1
```

다른 플랫폼을 포함하여 환경 변수를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 [환경 변수 설정 방법](#)을 참조하세요.

2. 서비스 엔드포인트를 찾습니다.

리전에 적절한 서비스 엔드포인트를 선택합니다. Amazon Keyspaces에 사용할 수 있는 엔드포인트를 검토하려면 [the section called “서비스 엔드포인트”](#)을 참조하세요. 이 예에서는 엔드포인트 cassandra.us-east-1.amazonaws.com을 사용합니다.

3. 인증 방식을 구성합니다.

보안을 강화하기 위한 권장 방법은 IAM 액세스 키(IAM 사용자, 역할, 페더레이션 ID)로 접속하는 것입니다.

IAM 액세스 키로 접속하려면 먼저 다음 단계를 완료해야 합니다.

- a. IAM 사용자를 생성하거나, 모범 사례에 따라 IAM 사용자가 위임할 수 있는 IAM 역할을 생성하십시오. IAM 액세스 키를 생성하는 방법에 대한 자세한 정보는 [the section called “AWS 인증을 위한 IAM 자격 증명 생성”](#) 섹션을 참조하세요.
- b. 역할(또는 IAM 사용자)에게 최소한 Amazon Keyspace에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 부여하는 IAM 정책을 생성합니다. IAM 사용자 또는 역할이 Amazon Keyspaces에 접속하는 데 필요한 권한에 대한 자세한 내용은 [the section called “Amazon Keyspaces 테이블에 액세스”](#) 섹션을 참조하세요.
- c. 다음 예제와 같이 IAM 사용자의 액세스 키를 사용자 환경 변수에 추가합니다.

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY
```

다른 플랫폼을 포함하여 환경 변수를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 [환경 변수 설정 방법](#)을 참조하세요.

Note

Amazon EC2 인스턴스에서 연결하는 경우 인스턴스에서 Amazon Keyspaces로의 트래픽을 허용하는 아웃바운드 규칙도 보안 그룹에서 구성해야 합니다. EC2 아웃바운드 규칙을 보고 편집하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Amazon EC2 사용 설명서의 보안 그룹에 규칙 추가](#)를 참조하세요.

4. cqlsh-expansion 및 SigV4 인증을 사용하여 Amazon Keyspaces에 접속합니다.

cqlsh-expansion를 사용하여 Amazon Keyspaces에 접속하려면 다음 명령을 사용합니다. 서비스 엔드포인트를 해당 리전의 올바른 엔드포인트로 바꿔야 합니다.

```
cqlsh-expansion cassandra.us-east-1.amazonaws.com 9142 --ssl
```

접속에 성공하면 다음 예제와 비슷하게 출력됩니다.

```
Connected to Amazon Keyspaces at cassandra.us-east-1.amazonaws.com:9142
[cqlsh 6.1.0 | Cassandra 3.11.2 | CQL spec 3.4.4 | Native protocol v4]
Use HELP for help.
cqlsh current consistency level is ONE.
cqlsh>
```

연결 오류가 발생하는 경우 문제 해결 정보는 [the section called “Cqlsh 연결 오류”](#) 섹션을 참조하세요.

- 서비스별 자격 증명으로 Amazon Keyspaces에 접속합니다.

Cassandra가 인증에 사용하는 기존 사용자 이름 및 암호 조합으로 접속하려면 먼저 [the section called “서비스별 자격 증명 만들기”](#)에 설명된 대로 Amazon Keyspaces에 대한 서비스별 자격 증명을 생성해야 합니다. 또한 해당 사용자에게 Amazon Keyspace에 액세스할 수 있는 권한을 부여해야 합니다. 자세한 내용은 [the section called “Amazon Keyspaces 테이블에 액세스”](#) 섹션을 참조하세요.

사용자에 대한 서비스별 자격 증명과 권한을 생성한 후에는 일반적으로 사용자 디렉터리 경로 ~/.cassandra/에 있는 cqlshrc 파일을 업데이트해야 합니다. cqlshrc 파일에서 Cassandra [authentication] 섹션으로 이동하여 다음 예제와 같이 “;” 문자를 사용하여 [auth_provider]에 있는 SigV4 모듈과 클래스를 주석으로 처리합니다.

```
[auth_provider]
```

```
; module = cassandra_sigv4.auth

; classname = SigV4AuthProvider
```

cqlshrc 파일을 업데이트한 후 다음 명령을 사용하여 서비스별 자격 증명으로 Amazon Keyspace에 접속할 수 있습니다.

```
cqlsh-expansion cassandra.us-east-1.amazonaws.com 9142 -u myUserName -
p myPassword --ssl
```

정리

- pip uninstall 명령을 사용하여 cqlsh-expansion 패키지를 제거할 수 있습니다.

```
pip3 uninstall cqlsh-expansion
```

pip3 uninstall 명령을 실행해도 설치 후 스크립트로 생성된 디렉터리 및 관련 파일은 제거되지 않습니다. 설치 후 스크립트로 생성된 폴더와 파일을 제거하려면 .cassandra 디렉터리를 삭제하면 됩니다.

TLS에 대한 cqlsh 연결을 수동으로 구성하는 방법

Amazon Keyspaces는 전송 계층 보안(TLS)을 사용한 보안 연결만 허용합니다. 인증서를 자동으로 다운로드하고 미리 구성된 cqlshrc 구성 파일을 설치하는 cqlsh-expansion 유틸리티를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 페이지의 [the section called “cqlsh-expansion 사용”](#)를 참조하세요.

인증서를 다운로드하고 연결을 수동으로 구성하려면 다음 단계를 사용하면 됩니다.

1. 다음 디지털 인증서를 다운로드하고 파일을 로컬 또는 홈 디렉터리에 저장합니다.

- a. AmazonRootCA1
- b. AmazonRootCA2
- c. AmazonRootCA3
- d. AmazonRootCA4
- e. Starfield 클래스 2 루트(선택 사항 - 이전 버전과의 호환성을 위해)

인증서를 다운로드하려면 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

```
curl -O https://www.amazontrust.com/repository/AmazonRootCA1.pem
curl -O https://www.amazontrust.com/repository/AmazonRootCA2.pem
curl -O https://www.amazontrust.com/repository/AmazonRootCA3.pem
curl -O https://www.amazontrust.com/repository/AmazonRootCA4.pem
curl -O https://certs.secureserver.net/repository/sf-class2-root.crt
```

Note

Amazon Keyspaces는 이전에 Starfield Class 2 CA에 고정된 TLS 인증서를 사용했습니다. AWS 는 Amazon Trust Services(Amazon Root CA 1~4)에 따라 발급된 인증서 AWS 리전 로 모두 마이그레이션하고 있습니다. CAs 이 전환 중에 Amazon Root CAs1~4와 Starfield 루트를 모두 신뢰하도록 클라이언트를 구성하여 모든 리전에서 호환성을 보장합니다.

- 예제에서 다운로드한 모든 인증서를 *keyspaces-bundle.pem*이라는 이름과 함께 단일 pem 파일 로 결합합니다. 다음 명령을 실행하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 파일 경로를 기록해 둡니다. 나중에 필요합니다.

```
cat AmazonRootCA1.pem \
    AmazonRootCA2.pem \
    AmazonRootCA3.pem \
    AmazonRootCA4.pem \
    sf-class2-root.crt \
    > keyspaces-bundle.pem
```

- 예를 들어 `${HOME}/.cassandra/cqlshrc`와 같은 Cassandra 홈 디렉터리에서 `cqlshrc` 구성 파일을 열고 다음 줄을 추가합니다.

```
[connection]
port = 9142
factory = cqlshlib.ssl.ssl_transport_factory

[ssl]
validate = true
certfile = path_to_file/keyspaces-bundle.pem
```

AWS CLI 를 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결

AWS Command Line Interface (AWS CLI)를 사용하여 명령줄에서 여러 AWS 서비스를 제어하고 스크립트를 통해 자동화할 수 있습니다. Amazon Keyspaces를 사용하면 테이블 생성과 같은 데이터 정의 언어(DDL) 작업에 AWS CLI 를 사용할 수 있습니다. 또한 코드형 인프라(IaC) 서비스와 AWS CloudFormation 및 Terraform과 같은 도구를 사용할 수 있습니다.

Amazon Keyspaces AWS CLI 에서를 사용하려면 먼저 액세스 키 ID와 보안 액세스 키를 가져와야 합니다. 자세한 내용은 [the section called “ AWS 인증을 위한 IAM 자격 증명 생성”](#) 단원을 참조하십시오.

에서 Amazon Keyspaces에 사용할 수 있는 모든 명령의 전체 목록은 [AWS CLI 명령 참조](#)를 AWS CLI 참조하세요.

주제

- [AWS CLI다운로드 및 구성](#)
- [Amazon Keyspaces AWS CLI 에서 사용](#)

AWS CLI다운로드 및 구성

AWS CLI 는에서 사용할 수 있습니다<https://aws.amazon.com/cli>. Windows, macOS 또는 Linux에서 실행됩니다. 를 다운로드한 후 다음 단계에 AWS CLI따라를 설치하고 구성합니다.

1. [AWS Command Line Interface 사용 설명서](#)로 이동합니다.
2. [AWS CLI설치](#) 및 [AWS CLI구성](#) 지침을 따릅니다.

Amazon Keyspaces AWS CLI 에서 사용

명령줄 형식은 Amazon Keyspaces 작업 이름과 해당 작업에 대한 파라미터 순으로 구성됩니다. 는 파라미터 값과 JSON에 대한 간편 구문을 AWS CLI 지원합니다. 다음 Amazon Keyspaces 예제에서는 AWS CLI 간편 구문을 사용합니다. 자세한 내용은 [AWS CLI에서 간편 구문 사용을 참조하세요](#).

다음 명령은 이름 카탈로그와 함께 키스페이스를 생성합니다.

```
aws keyspaces create-keyspace --keyspace-name 'catalog'
```

이 명령은 출력에 리소스 Amazon 리소스 이름(ARN)을 반환합니다.

```
{
```

```
{
  "resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/catalog/"
}
```

다음 명령을 사용하여 키스페이스 카탈로그가 존재하는지 확인할 수 있습니다.

```
aws keyspaces get-keyspace --keyspace-name 'catalog'
```

명령의 출력은 다음 값을 반환합니다.

```
{
  "keyspaceName": "catalog",
  "resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/catalog/"
}
```

다음 명령은 book_awards라는 이름의 테이블을 생성합니다. 테이블의 파티션 키는 year 열과 award 열로 구성되며 클러스터링 키는 category 열과 rank 열로 구성되고, 두 클러스터링 열 모두 오름차순 정렬 순서를 사용합니다. (읽기 쉽도록 이 섹션에서는 긴 명령이 여러 줄로 나누어져 있습니다.)

```
aws keyspaces create-table --keyspace-name 'catalog' --table-name 'book_awards'
    --schema-definition 'allColumns=[{name=year,type=int},
{name=award,type=text},{name=rank,type=int},
    {name=category,type=text}, {name=author,type=text},
{name=book_title,type=text},{name=publisher,type=text}],
    partitionKeys=[{name=year},
{name=award}],clusteringKeys=[{name=category,orderBy=ASC},{name=rank,orderBy=ASC}]'
```

이 명령은 다음 출력을 반환합니다.

```
{
  "resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/catalog/table/
book_awards"
}
```

다음 명령을 사용하여 테이블의 메타데이터 속성을 확인할 수 있습니다.

```
aws keyspaces get-table --keyspace-name 'catalog' --table-name 'book_awards'
```

이 명령은 다음 출력을 반환합니다.

```
{
  "keyspaceName": "catalog",
```

```
"tableName": "book_awards",
"resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/catalog/table/
book_awards",
"creationTimestamp": 1645564368.628,
"status": "ACTIVE",
"schemaDefinition": {
  "allColumns": [
    {
      "name": "year",
      "type": "int"
    },
    {
      "name": "award",
      "type": "text"
    },
    {
      "name": "category",
      "type": "text"
    },
    {
      "name": "rank",
      "type": "int"
    },
    {
      "name": "author",
      "type": "text"
    },
    {
      "name": "book_title",
      "type": "text"
    },
    {
      "name": "publisher",
      "type": "text"
    }
  ],
  "partitionKeys": [
    {
      "name": "year"
    },
    {
      "name": "award"
    }
  ],

```



```

    "clusteringKeys": [
      {
        "name": "category",
        "orderBy": "ASC"
      },
      {
        "name": "rank",
        "orderBy": "ASC"
      }
    ],
    "staticColumns": []
  },
  "capacitySpecification": {
    "throughputMode": "PAY_PER_REQUEST",
    "lastUpdateToPayPerRequestTimestamp": 1645564368.628
  },
  "encryptionSpecification": {
    "type": "AWS_OWNED_KMS_KEY"
  },
  "pointInTimeRecovery": {
    "status": "DISABLED"
  },
  "ttl": {
    "status": "ENABLED"
  },
  "defaultTimeToLive": 0,
  "comment": {
    "message": ""
  }
}

```

복잡한 스키마가 포함된 테이블을 만들 때는 JSON 파일에서 테이블의 스키마 정의를 로드하는 것이 유용할 수 있습니다. 다음은 그 예시입니다. [schema_definition.zip](#)의 스키마 정의 예제 JSON 파일을 다운로드하고 `schema_definition.json`의 압축을 푼 다음 파일 경로를 기록해 둡니다. 이 예제에서는 스키마 정의 JSON 파일이 현재 디렉터리에 위치합니다. 다양한 파일 경로 옵션에 대해서는 [파일에서 매개변수를 로드하는 방법](#)을 참조하세요.

```

aws keyspaces create-table --keyspace-name 'catalog'
                        --table-name 'book_awards' --schema-definition 'file://
schema_definition.json'

```

다음 예제는 추가 옵션을 사용하여 myTable이라는 이름의 간단한 테이블을 만드는 방법을 보여줍니다. 참고로 가독성을 높이기 위해 명령이 별도의 행으로 구분되어 있습니다. 이 명령은 테이블을 만드는 방법을 보여줍니다.

- 테이블의 용량 모드 설정
- 테이블 시점 복구 활성화
- 테이블의 기본 Time to Live(TTL) 값을 1년으로 설정
- 테이블에 태그 두 개 추가

```
aws keyspaces create-table --keyspace-name 'catalog' --table-name 'myTable'
    --schema-definition 'allColumns=[{name=id,type=int},{name=name,type=text},
{name=date,type=timestamp}],partitionKeys=[{name=id}]'
    --capacity-specification
    'throughputMode=PROVISIONED,readCapacityUnits=5,writeCapacityUnits=5'
    --point-in-time-recovery 'status=ENABLED'
    --default-time-to-live '31536000'
    --tags 'key=env,value=test' 'key=dpt,value=sec'
```

이 예제에서는 암호화에 고객 관리형 키를 사용하고 열과 행의 만료 날짜를 설정할 수 있도록 TTL을 활성화한 새 테이블을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 샘플을 실행하려면 고객 관리형 AWS KMS 키의 리소스 ARN을 자체 키로 바꾸고 Amazon Keyspaces가 액세스할 수 있는지 확인해야 합니다.

```
aws keyspaces create-table --keyspace-name 'catalog' --table-name 'myTable'
    --schema-definition 'allColumns=[{name=id,type=int},{name=name,type=text},
{name=date,type=timestamp}],partitionKeys=[{name=id}]'
    --encryption-specification
    'type=CUSTOMER_MANAGED_KMS_KEY,kmsKeyId=arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/11111111-2222-3333-4444-555555555555'
    --ttl 'status=ENABLED'
```

API를 사용하여 Amazon Keyspace에 접속

AWS SDK 및 AWS Command Line Interface (AWS CLI)를 사용하여 Amazon Keyspaces와 대화식으로 작업할 수 있습니다. API를 데이터 언어 정의(DDL) 작업(예: 키스페이스 또는 테이블 생성)에 사용할 수 있습니다. 또한 AWS CloudFormation 및 Terraform과 같은 코드형 인프라(IaC) 서비스 및 도구를 사용할 수 있습니다.

Amazon Keyspaces AWS CLI 에서를 사용하려면 먼저 액세스 키 ID와 보안 액세스 키를 받아야 합니다. 자세한 내용은 [the section called “AWS 인증을 위한 IAM 자격 증명 생성”](#) 단원을 참조하십시오.

API에서 Amazon Keyspaces에 사용할 수 있는 모든 작업의 전체 목록은 [Amazon Keyspaces API 참조](#)에서 확인할 수 있습니다.

Cassandra 클라이언트 드라이버를 사용하여 프로그래밍 방식으로 Amazon Keyspaces에 액세스

많은 타사 오픈 소스 Cassandra 드라이버를 사용하여 Amazon Keyspaces에 접속할 수 있습니다. Amazon Keyspaces는 Apache Cassandra 버전 3.11.2를 지원하는 Cassandra 드라이버와 호환됩니다. Amazon Keyspaces에서 테스트하고 사용할 것을 권장하는 드라이버와 최신 버전은 다음과 같습니다.

- Java v3.3
- Java v4.17
- Python Cassandra-driver 3.29.1
- Node.js cassandra driver -v 4.7.2
- GO using GOCQL v1.6
- .NET CassandraCSharpDriver -v 3.20.1

Cassandra 드라이버에 대한 자세한 내용은 [Apache Cassandra Client 드라이버](#)를 참조하세요.

Note

시작하는 데 도움이 되도록 인기 있는 드라이버를 통한 Amazon Keyspace에 대한 연결을 설정하는 엔드 투 엔드 코드 예제를 보고 다운로드할 수 있습니다. GitHub에서 [Amazon Keyspaces 예제](#)를 참조하세요.

이 장의 튜토리얼에는 Amazon Keyspace에 대한 연결이 성공적으로 설정되었는지 확인하는 간단한 CQL 쿼리가 포함되어 있습니다. Amazon Keyspaces 엔드포인트에 연결한 후 키스페이스 및 테이블을 사용하는 방법을 알아보려면 [CQL 언어 참조](#)을 참조하세요. Amazon VPC 엔드포인트에서 Amazon Keyspaces에 접속하는 방법을 보여주는 단계별 튜토리얼은 [the section called “VPC 엔드포인트와 연결”](#) 섹션을 참조하세요.

주제

- [Cassandra Java 클라이언트 드라이버를 사용하여 프로그래밍 방식으로 Amazon Keyspaces에 액세스](#)
- [Cassandra Python 클라이언트 드라이버를 사용하여 프로그래밍 방식으로 Amazon Keyspaces에 액세스](#)
- [Cassandra Node.js 클라이언트 드라이버를 사용하여 프로그래밍 방식으로 Amazon Keyspaces에 액세스](#)
- [Cassandra .NET Core 클라이언트 드라이버를 사용하여 프로그래밍 방식으로 Amazon Keyspaces에 액세스](#)
- [Cassandra Go 클라이언트 드라이버를 사용하여 프로그래밍 방식으로 Amazon Keyspaces에 액세스](#)
- [Cassandra Perl 클라이언트 드라이버를 사용하여 프로그래밍 방식으로 Amazon Keyspaces에 액세스](#)

Cassandra Java 클라이언트 드라이버를 사용하여 프로그래밍 방식으로 Amazon Keyspaces에 액세스

이 섹션에서는 Java 클라이언트 드라이버를 사용하여 Amazon Keyspaces에 접속하는 방법을 소개합니다.

Note

Java 17 및 DataStax Java 드라이버 4.17은 현재 베타 지원에서만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 https://docs.datastax.com/en/developer/java-driver/4.17/upgrade_guide/ 단원을 참조하십시오.

Amazon Keyspaces 리소스에 프로그래밍 방식으로 액세스할 수 있는 자격 증명을 사용자와 애플리케이션에 제공하려면 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

- 특정 AWS Identity and Access Management (IAM) 사용자와 연결된 서비스별 자격 증명을 생성합니다.
- 보안을 강화하려면 모든 AWS 서비스에서 사용되는 IAM 자격 증명에 대한 IAM 액세스 키를 생성하는 것이 좋습니다. Cassandra 클라이언트 드라이버용 Amazon Keyspaces SigV4 인증 플러그인을 사용하면 사용자 이름 및 암호 대신 IAM 액세스 키를 사용하여 Amazon Keyspaces에 대한 호출을

인증할 수 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “AWS 인증을 위한 IAM 자격 증명 생성”](#) 단원을 참조하십시오.

Note

Spring Boot와 함께 Amazon Keyspaces를 사용하는 방법에 대한 예는 <https://github.com/aws-samples/amazon-keyspaces-examples/tree/main/java/datastax-v4/spring>을 참조하세요.

주제

- [시작하기 전 준비 사항](#)
- [서비스별 자격 증명을 사용하는 Apache Cassandra용 DataStax Java 드라이버를 사용하여 Amazon Keyspaces에 접속하는 단계별 튜토리얼](#)
- [Apache Cassandra용 4.x DataStax Java 드라이버와 SigV4 인증 플러그인을 사용하여 Amazon Keyspaces에 접속하는 단계별 튜토리얼](#)
- [Apache Cassandra용 4.x DataStax Java 드라이버와 SigV4 인증 플러그인을 사용하여 Amazon Keyspaces에 접속](#)

시작하기 전 준비 사항

Amazon Keyspaces에 접속하려면 시작하기 전에 다음 작업을 수행해야 합니다.

1. Amazon Keyspaces에서는 클라이언트와의 연결을 보호하는 데 도움이 되는 전송 계층 보안(TLS)을 사용해야 합니다.
 - a. 다음 디지털 인증서를 다운로드하고 파일을 로컬 또는 홈 디렉터리에 저장합니다.
 1. AmazonRootCA1
 2. AmazonRootCA2
 3. AmazonRootCA3
 4. AmazonRootCA4
 5. Starfield 클래스 2 루트(선택 사항 - 이전 버전과의 호환성을 위해)

인증서를 다운로드하려면 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

```
curl -O https://www.amazontrust.com/repository/AmazonRootCA1.pem
curl -O https://www.amazontrust.com/repository/AmazonRootCA2.pem
curl -O https://www.amazontrust.com/repository/AmazonRootCA3.pem
curl -O https://www.amazontrust.com/repository/AmazonRootCA4.pem
curl -O https://certs.secureserver.net/repository/sf-class2-root.crt
```

Note

Amazon Keyspaces는 이전에 Starfield Class 2 CA에 고정된 TLS 인증서를 사용했습니다. AWS는 Amazon Trust Services(Amazon Root CA 1~4)에 따라 발급된 인증서 AWS 리전 로 모두 마이그레이션하고 있습니다. CAs 이 전환 중에 Amazon Root CAs1~4와 Starfield 루트를 모두 신뢰하도록 클라이언트를 구성하여 모든 리전에서 호환성을 보장합니다.

- b. 디지털 인증서를 trustStore 파일로 변환하고 키 스토어에 추가합니다.

```
openssl x509 -outform der -in AmazonRootCA1.pem -out temp_file.der
keytool -import -alias amazon-root-ca-1 -keystore cassandra_truststore.jks -
file temp_file.der

openssl x509 -outform der -in AmazonRootCA2.pem -out temp_file.der
keytool -import -alias amazon-root-ca-2 -keystore cassandra_truststore.jks -
file temp_file.der

openssl x509 -outform der -in AmazonRootCA3.pem -out temp_file.der
keytool -import -alias amazon-root-ca-3 -keystore cassandra_truststore.jks -
file temp_file.der

openssl x509 -outform der -in AmazonRootCA4.pem -out temp_file.der
keytool -import -alias amazon-root-ca-4 -keystore cassandra_truststore.jks -
file temp_file.der

openssl x509 -outform der -in sf-class2-root.crt -out temp_file.der
keytool -import -alias cassandra -keystore cassandra_truststore.jks -file
temp_file.der
```

마지막 단계에서는 키 스토어의 암호를 생성하고 각 인증서를 신뢰해야 합니다. 대화형 명령은 다음과 같습니다.

```

Enter keystore password:
Re-enter new password:
Owner: CN=Amazon Root CA 1, O=Amazon, C=US
Issuer: CN=Amazon Root CA 1, O=Amazon, C=US
Serial number: 66c9fcf99bf8c0a39e2f0788a43e696365bca
Valid from: Tue May 26 00:00:00 UTC 2015 until: Sun Jan 17 00:00:00 UTC 2038
Certificate fingerprints:
    SHA1: 8D:A7:F9:65:EC:5E:FC:37:91:0F:1C:6E:59:FD:C1:CC:6A:6E:DE:16
    SHA256:
      8E:CD:E6:88:4F:3D:87:B1:12:5B:A3:1A:C3:FC:B1:3D:70:16:DE:7F:57:CC:90:4F:E1:CB:97:C6:AE
Signature algorithm name: SHA256withRSA
Subject Public Key Algorithm: 2048-bit RSA key
Version: 3

Extensions:

#1: ObjectId: 2.5.29.19 Criticality=true
BasicConstraints:[
    CA:true
    PathLen:2147483647
]

#2: ObjectId: 2.5.29.15 Criticality=true
KeyUsage [
    DigitalSignature
    Key_CertSign
    Crl_Sign
]

#3: ObjectId: 2.5.29.14 Criticality=false
SubjectKeyIdentifier [
KeyIdentifier [
0000: 84 18 CC 85 34 EC BC 0C   94 94 2E 08 59 9C C7 B2   ....4.....Y...
0010: 10 4E 0A 08                               .N..
]
]

Trust this certificate? [no]: yes
Certificate was added to keystore
Enter keystore password:
Owner: CN=Amazon Root CA 2, O=Amazon, C=US
Issuer: CN=Amazon Root CA 2, O=Amazon, C=US
Serial number: 66c9fd29635869f0a0fe58678f85b26bb8a37

```

```

Valid from: Tue May 26 00:00:00 UTC 2015 until: Sat May 26 00:00:00 UTC 2040
Certificate fingerprints:
    SHA1: 5A:8C:EF:45:D7:A6:98:59:76:7A:8C:8B:44:96:B5:78:CF:47:4B:1A
    SHA256:
    1B:A5:B2:AA:8C:65:40:1A:82:96:01:18:F8:0B:EC:4F:62:30:4D:83:CE:C4:71:3A:19:C3:9C:01:1E
Signature algorithm name: SHA384withRSA
Subject Public Key Algorithm: 4096-bit RSA key
Version: 3

Extensions:

#1: ObjectId: 2.5.29.19 Criticality=true
BasicConstraints:[
    CA:true
    PathLen:2147483647
]

#2: ObjectId: 2.5.29.15 Criticality=true
KeyUsage [
    DigitalSignature
    Key_CertSign
    Crl_Sign
]

#3: ObjectId: 2.5.29.14 Criticality=false
SubjectKeyIdentifier [
KeyIdentifier [
0000: B0 0C F0 4C 30 F4 05 58    02 48 FD 33 E5 52 AF 4B    ...L0..X.H.3.R.K
0010: 84 E3 66 52                                ..fR
]
]

Trust this certificate? [no]: yes
Certificate was added to keystore
Enter keystore password:
Owner: CN=Amazon Root CA 3, O=Amazon, C=US
Issuer: CN=Amazon Root CA 3, O=Amazon, C=US
Serial number: 66c9fd5749736663f3b0b9ad9e89e7603f24a
Valid from: Tue May 26 00:00:00 UTC 2015 until: Sat May 26 00:00:00 UTC 2040
Certificate fingerprints:
    SHA1: 0D:44:DD:8C:3C:8C:1A:1A:58:75:64:81:E9:0F:2E:2A:FF:B3:D2:6E
    SHA256:
    18:CE:6C:FE:7B:F1:4E:60:B2:E3:47:B8:DF:E8:68:CB:31:D0:2E:BB:3A:DA:27:15:69:F5:03:43:B4
Signature algorithm name: SHA256withECDSA

```


Subject Public Key Algorithm: 256-bit EC (secp256r1) key

Version: 3

Extensions:

#1: ObjectId: 2.5.29.19 Criticality=true

BasicConstraints:[

CA:true

PathLen:2147483647

]

#2: ObjectId: 2.5.29.15 Criticality=true

KeyUsage [

DigitalSignature

Key_CertSign

Crl_Sign

]

#3: ObjectId: 2.5.29.14 Criticality=false

SubjectKeyIdentifier [

KeyIdentifier [

0000: AB B6 DB D7 06 9E 37 AC 30 86 07 91 70 C7 9C C4 7.0...p...

0010: 19 B1 78 C0 ...x.

]

]

Trust this certificate? [no]: yes

Certificate was added to keystore

Enter keystore password:

Owner: CN=Amazon Root CA 4, O=Amazon, C=US

Issuer: CN=Amazon Root CA 4, O=Amazon, C=US

Serial number: 66c9fd7c1bb104c2943e5717b7b2cc81ac10e

Valid from: Tue May 26 00:00:00 UTC 2015 until: Sat May 26 00:00:00 UTC 2040

Certificate fingerprints:

SHA1: F6:10:84:07:D6:F8:BB:67:98:0C:C2:E2:44:C2:EB:AE:1C:EF:63:BE

SHA256:

E3:5D:28:41:9E:D0:20:25:CF:A6:90:38:CD:62:39:62:45:8D:A5:C6:95:FB:DE:A3:C2:2B:0B:FB:25

Signature algorithm name: SHA384withECDSA

Subject Public Key Algorithm: 384-bit EC (secp384r1) key

Version: 3

Extensions:

#1: ObjectId: 2.5.29.19 Criticality=true

```

BasicConstraints:[
  CA:true
  PathLen:2147483647
]

#2: ObjectId: 2.5.29.15 Criticality=true
KeyUsage [
  DigitalSignature
  Key_CertSign
  Crl_Sign
]

#3: ObjectId: 2.5.29.14 Criticality=false
SubjectKeyIdentifier [
KeyIdentifier [
0000: D3 EC C7 3A 65 6E CC E1   DA 76 9A 56 FB 9C F3 86   ...:en...v.V....
0010: 6D 57 E5 81                               mW..
]
]

Trust this certificate? [no]:  yes
Certificate was added to keystore
Enter keystore password:
Owner: OU=Starfield Class 2 Certification Authority, O="Starfield Technologies,
  Inc.", C=US
Issuer: OU=Starfield Class 2 Certification Authority, O="Starfield
  Technologies, Inc.", C=US
Serial number: 0
Valid from: Tue Jun 29 17:39:16 UTC 2004 until: Thu Jun 29 17:39:16 UTC 2034
Certificate fingerprints:
    SHA1: AD:7E:1C:28:B0:64:EF:8F:60:03:40:20:14:C3:D0:E3:37:0E:B5:8A
    SHA256:
    14:65:FA:20:53:97:B8:76:FA:A6:F0:A9:95:8E:55:90:E4:0F:CC:7F:AA:4F:B7:C2:C8:67:75:21:FB
Signature algorithm name: SHA1withRSA (weak)
Subject Public Key Algorithm: 2048-bit RSA key
Version: 3

Extensions:

#1: ObjectId: 2.5.29.35 Criticality=false
AuthorityKeyIdentifier [
KeyIdentifier [
0000: BF 5F B7 D1 CE DD 1F 86   F4 5B 55 AC DC D7 10 C2   ._.....[U.....
0010: 0E A9 88 E7                               ....

```

```

]
[OU=Starfield Class 2 Certification Authority, O="Starfield Technologies,
  Inc.", C=US]
SerialNumber: [    00]
]

#2: ObjectId: 2.5.29.19 Criticality=false
BasicConstraints:[
  CA:true
  PathLen:2147483647
]

#3: ObjectId: 2.5.29.14 Criticality=false
SubjectKeyIdentifier [
KeyIdentifier [
0000: BF 5F B7 D1 CE DD 1F 86    F4 5B 55 AC DC D7 10 C2  ._.....[U.....
0010: 0E A9 88 E7                      ....
]
]

Warning:
The input uses the SHA1withRSA signature algorithm which is considered a
security risk. This algorithm will be disabled in a future update.

Trust this certificate? [no]: yes
Certificate was added to keystore

```

2. JVM 인수에 trustStore 파일을 첨부합니다.

```

-Djavax.net.ssl.trustStore=path_to_file/cassandra_truststore.jks
-Djavax.net.ssl.trustStorePassword=my_password

```

서비스별 자격 증명을 사용하는 Apache Cassandra용 DataStax Java 드라이버를 사용하여 Amazon Keyspaces에 접속하는 단계별 튜토리얼

다음 단계별 튜토리얼에서는 서비스별 자격 증명을 사용하는 Cassandra용 Java 드라이버를 사용하여 Amazon Keyspaces에 접속하는 방법을 소개합니다. 구체적으로는 Apache Cassandra용 DataStax Java 드라이버 4.0 버전을 사용합니다.

주제

- [1단계: 사전 조건](#)
- [2단계: 드라이버 구성](#)
- [3단계: 샘플 애플리케이션 실행](#)

1단계: 사전 조건

이 튜토리얼에 따르려면 서비스별 자격 증명을 생성하고 Apache Cassandra용 DataStax Java 드라이버를 Java 프로젝트에 추가해야 합니다.

- [the section called “서비스별 자격 증명 만들기”](#)의 단계를 완료하여 Amazon Keyspaces IAM 사용자를 위한 서비스별 자격 증명을 생성합니다. IAM 액세스 키를 인증에 사용하려면 [the section called “Java 4.x용 인증 플러그인”](#)을 참조하세요.
- Apache Cassandra용 DataStax Java 드라이버를 Java 프로젝트에 추가합니다. Apache Cassandra 3.11.2를 지원하는 드라이버 버전을 사용하고 있는지 확인하세요. 자세한 내용은 [Apache Cassandra용 DataStax Java 드라이버 설명서](#)를 참조하세요.

2단계: 드라이버 구성

애플리케이션용 구성 파일을 생성하여 DataStax Java Cassandra 드라이버에 대한 설정을 지정할 수 있습니다. 이 구성 파일은 기본 설정을 재정의하고 포트 9142를 사용하여 Amazon Keyspaces 서비스 엔드포인트에 접속하도록 드라이버에 지시합니다. 사용 가능한 서비스 엔드포인트 목록은 [the section called “서비스 엔드포인트”](#) 섹션을 참조하세요.

구성 파일을 생성하고 애플리케이션의 리소스 폴더에 파일을 저장합니다(예: src/main/resources/application.conf). application.conf을 열고 다음 구성 설정을 열고 추가합니다.

1. 인증 제공자 - PlainTextAuthProvider 클래스를 사용하여 인증 제공자를 생성합니다. *ServiceUserName* 및 *ServicePassword*는 [Amazon Keyspaces에 프로그래밍 방식으로 액세스하기 위한 서비스별 자격 증명 만들기](#)의 단계에 따라 서비스별 자격 증명을 생성할 때 얻은 사용자 이름 및 암호와 일치해야 합니다.

Note

드라이버 구성 파일에 자격 증명을 하드코딩하는 대신 Apache Cassandra용 DataStax Java 드라이버를 위한 인증 플러그인을 통해 단기 자격 증명을 사용할 수 있습니다. 자세히 알아보려면 [the section called “Java 4.x용 인증 플러그인”](#)에 대한 안내를 따르세요.

2. 로컬 데이터 센터 - local-datacenter에 대한 값을 연결 대상 리전으로 설정합니다. 예를 들어 애플리케이션이 `cassandra.us-east-2.amazonaws.com`에 연결 중인 경우 로컬 데이터 센터를 `us-east-2`로 설정합니다. 사용 가능한 모든 AWS 리전에 대한 자세한 내용은 [???](#) 섹션을 참조하세요. 더 적은 수의 노드에 대해 로드 밸런싱을 수행하도록 `slow-replica-avoidance = false`를 설정합니다.
3. SSL/TLS — `class = DefaultSslEngineFactory`를 통해 클래스를 지정하는 한 줄로 구성 파일에 섹션을 추가하여 `SslEngineFactory`를 초기화합니다. `trustStore` 파일의 경로와 이전에 만든 암호를 입력합니다. Amazon Keyspaces는 피어의 `hostname-validation`를 지원하지 않으므로 이 옵션을 `false`로 설정합니다.

```
datastax-java-driver {

    basic.contact-points = [ "cassandra.us-east-2.amazonaws.com:9142" ]
    advanced.auth-provider{
        class = PlainTextAuthProvider
        username = "ServiceUserName"
        password = "ServicePassword"
    }
    basic.load-balancing-policy {
        local-datacenter = "us-east-2"
        slow-replica-avoidance = false
    }

    advanced.ssl-engine-factory {
        class = DefaultSslEngineFactory
        truststore-path = "./src/main/resources/cassandra_truststore.jks"
        truststore-password = "my_password"
        hostname-validation = false
    }
}
```

Note

구성 파일에 `trustStore` 경로를 추가하는 대신 애플리케이션 코드에 `trustStore` 경로를 직접 추가하거나 `trustStore` 경로를 JVM 인수에 추가할 수도 있습니다.

3단계: 샘플 애플리케이션 실행

이 코드 예제는 앞서 만든 구성 파일을 사용하여 Amazon Keyspaces에 대한 연결 풀을 생성하는 간단한 명령줄 애플리케이션을 보여줍니다. 간단한 쿼리를 실행하여 연결이 설정되었는지 확인합니다.

```
package <your package>;
// add the following imports to your project
import com.datastax.oss.driver.api.core.CqlSession;
import com.datastax.oss.driver.api.core.config.DriverConfigLoader;
import com.datastax.oss.driver.api.core.cql.ResultSet;
import com.datastax.oss.driver.api.core.cql.Row;

public class App
{
    public static void main( String[] args )
    {
        //Use DriverConfigLoader to load your configuration file
        DriverConfigLoader loader =
        DriverConfigLoader.fromClasspath("application.conf");
        try (CqlSession session = CqlSession.builder()
            .withConfigLoader(loader)
            .build()) {

            ResultSet rs = session.execute("select * from system_schema.keyspaces");
            Row row = rs.one();
            System.out.println(row.getString("keyspace_name"));

        }
    }
}
```

Note

try 블록을 사용하여 연결이 항상 닫히도록 설정합니다. try 블록을 사용하지 않는 경우 리소스 유출을 방지하기 위해 연결을 닫아야 합니다.

Apache Cassandra용 4.x DataStax Java 드라이버와 SigV4 인증 플러그인을 사용하여 Amazon Keyspaces에 접속하는 단계별 튜토리얼

다음 섹션에서는 Apache Cassandra용 오픈 소스 4.x DataStax Java 드라이버를 위한 SigV4 인증 플러그인을 사용하여 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)에 액세스하는 방법을 설명합니다. 플러그인은 [GitHub 리포지토리](#)에서 다운로드할 수 있습니다.

SigV4 인증 플러그인을 사용하면 Amazon Keyspaces에 접속할 때 사용자 또는 역할에 대한 IAM 자격 증명을 사용할 수 있습니다. 이 플러그인은 사용자 이름과 비밀번호를 요구하는 대신 액세스 키를 사용하여 API 요청에 서명합니다. 자세한 내용은 [the section called “AWS 인증을 위한 IAM 자격 증명 생성”](#) 단원을 참조하십시오.

1단계: 사전 조건

이 튜토리얼을 따르려면 다음 작업을 수행해야 합니다.

- 아직 수행하지 않은 경우 [the section called “AWS 인증을 위한 IAM 자격 증명 생성”](#)의 단계에 따라 IAM 사용자 또는 역할의 자격 증명을 생성합니다. 이 튜토리얼에서는 액세스 키가 환경 변수로 저장된다고 가정합니다. 자세한 내용은 [the section called “액세스 키 관리”](#) 단원을 참조하십시오.
- Apache Cassandra용 DataStax Java 드라이버를 Java 프로젝트에 추가합니다. Apache Cassandra 3.11.2를 지원하는 드라이버 버전을 사용하고 있는지 확인하세요. 자세한 내용은 [Apache Cassandra용 DataStax Java 드라이버 설명서](#)를 참조하세요.
- 애플리케이션에 인증 플러그인을 추가합니다. 인증 플러그인은 Apache Cassandra용 DataStax Java 드라이버 버전 4.x를 지원합니다. Apache Maven이나 Maven 종속성을 사용할 수 있는 빌드 시스템을 사용하는 경우 pom.xml 파일에 다음 종속성을 추가합니다.

Important

[GitHub 리포지토리](#)에 표시된 대로 플러그인 버전을 최신 버전으로 교체합니다.

```
<dependency>
  <groupId>software.aws.mcs</groupId>
  <artifactId>aws-sigv4-auth-cassandra-java-driver-plugin</artifactId>
  <version>4.0.9</version>
</dependency>
```

2단계: 드라이버 구성

애플리케이션용 구성 파일을 생성하여 DataStax Java Cassandra 드라이버에 대한 설정을 지정할 수 있습니다. 이 구성 파일은 기본 설정을 재정의하고 포트 9142를 사용하여 Amazon Keyspaces 서비스 엔드포인트에 접속하도록 드라이버에 지시합니다. 사용 가능한 서비스 엔드포인트 목록은 [the section called “서비스 엔드포인트”](#) 섹션을 참조하세요.

구성 파일을 생성하고 애플리케이션의 리소스 폴더에 파일을 저장합니다(예: src/main/resources/application.conf). application.conf을 열고 다음 구성 설정을 열고 추가합니다.

1. 인증 제공자 - `advanced.auth-provider.class`를 `software.aws.mcs.auth.SigV4AuthProvider`의 새 인스턴스로 설정합니다. `SigV4AuthProvider`는 SigV4 인증을 수행하기 위해 플러그인에서 제공하는 인증 핸들러입니다.
2. 로컬 데이터 센터 - `local-datacenter`에 대한 값을 연결 대상 리전으로 설정합니다. 예를 들어 애플리케이션이 `cassandra.us-east-2.amazonaws.com`에 연결 중인 경우 로컬 데이터 센터를 `us-east-2`로 설정합니다. 사용 가능한 모든 항목은 섹션을 AWS 리전참조하세요???. 사용 가능한 모든 노드에 대해 로드 밸런싱으로 `slow-replica-avoidance = false`를 설정합니다.
3. 멍등성 - 실패한 읽기/쓰기/준비/실행 요청을 항상 다시 시도하도록 드라이버를 구성하려면 애플리케이션의 기본 `idempotence`를 `true`로 설정합니다. 이는 실패한 요청을 재시도하여 일시적인 실패를 처리하는 데 도움이 되는 분산 애플리케이션의 모범 사례입니다.
4. SSL/TLS — `class = DefaultSslEngineFactory`를 통해 클래스를 지정하는 한 줄로 구성 파일에 섹션을 추가하여 `SslEngineFactory`를 초기화합니다. `trustStore` 파일의 경로와 이전에 만든 암호를 입력합니다. Amazon Keyspaces는 피어의 `hostname-validation`를 지원하지 않으므로 이 옵션을 `false`로 설정합니다.
5. 연결 - `local.size = 3`을 설정하여 엔드포인트당 최소 3개의 로컬 연결을 생성합니다. 이는 애플리케이션이 오버헤드 및 트래픽 버스트를 처리하는 데 도움이 되는 모범 사례입니다. 예상 트래픽 패턴을 기반으로 애플리케이션에 필요한 엔드포인트당 로컬 연결 수를 계산하는 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “연결 구성 방법”](#) 섹션을 참조하세요.
6. 재시도 정책 - Cassandra 드라이버와 함께 제공되는 `DefaultRetryPolicy` 대신 Amazon Keyspaces 재시도 정책 `AmazonKeyspacesExponentialRetryPolicy`를 구현합니다. 이를 통해 필요에 맞는 `AmazonKeyspacesExponentialRetryPolicy`의 재시도 시도 횟수를 구성할 수 있습니다. 기본적으로 `AmazonKeyspacesExponentialRetryPolicy`에 대한 재시도 횟수는 3으로 설정됩니다. 자세한 내용은 [the section called “재시도 정책을 구성하는 방법”](#) 단원을 참조하십시오.
7. 준비된 문 - 네트워크 사용을 최적화하려면 `prepare-on-all-nodes`로 설정합니다.


```
datastax-java-driver {
  basic {
    contact-points = [ "cassandra.us-east-2.amazonaws.com:9142" ]
    request {
      timeout = 2 seconds
      consistency = LOCAL_QUORUM
      page-size = 1024
      default-idempotence = true
    }
    load-balancing-policy {
      local-datacenter = "us-east-2"
      class = DefaultLoadBalancingPolicy
      slow-replica-avoidance = false
    }
  }
  advanced {
    auth-provider {
      class = software.aws.mcs.auth.SigV4AuthProvider
      aws-region = us-east-2
    }
    ssl-engine-factory {
      class = DefaultSslEngineFactory
      truststore-path = "./src/main/resources/cassandra_truststore.jks"
      truststore-password = "my_password"
      hostname-validation = false
    }
    connection {
      connect-timeout = 5 seconds
      max-requests-per-connection = 512
      pool {
        local.size = 3
      }
    }
    retry-policy {
      class = com.aws.ssa.keyspaces.retry.AmazonKeyspacesExponentialRetryPolicy
    }
    max-attempts = 3
    min-wait = 10 mills
    max-wait = 100 mills
    prepared-statements {
      prepare-on-all-nodes = false
    }
  }
}
```

}

 Note

구성 파일에 trustStore 경로를 추가하는 대신 애플리케이션 코드에 trustStore 경로를 직접 추가하거나 trustStore 경로를 JVM 인수에 추가할 수도 있습니다.

3단계: 애플리케이션 실행

이 코드 예제는 앞서 만든 구성 파일을 사용하여 Amazon Keyspaces에 대한 연결 풀을 생성하는 간단한 명령줄 애플리케이션을 보여줍니다. 간단한 쿼리를 실행하여 연결이 설정되었는지 확인합니다.

```
package <your package>;
// add the following imports to your project
import com.datastax.oss.driver.api.core.CqlSession;
import com.datastax.oss.driver.api.core.config.DriverConfigLoader;
import com.datastax.oss.driver.api.core.cql.ResultSet;
import com.datastax.oss.driver.api.core.cql.Row;

public class App
{
    public static void main( String[] args )
    {
        //Use DriverConfigLoader to load your configuration file
        DriverConfigLoader loader =
        DriverConfigLoader.fromClasspath("application.conf");
        try (CqlSession session = CqlSession.builder()
            .withConfigLoader(loader)
            .build()) {

            ResultSet rs = session.execute("select * from system_schema.keyspaces");
            Row row = rs.one();
            System.out.println(row.getString("keyspace_name"));

        }
    }
}
```

Note

try 블록을 사용하여 연결이 항상 닫히도록 설정합니다. try 블록을 사용하지 않는 경우 리소스 유출을 방지하기 위해 연결을 닫아야 합니다.

Apache Cassandra용 4.x DataStax Java 드라이버와 SigV4 인증 플러그인을 사용하여 Amazon Keyspaces에 접속

다음 섹션에서는 Apache Cassandra용 3.x 오픈 소스 DataStax Java 드라이버를 위한 SigV4 인증 플러그인을 사용하여 Amazon Keyspaces에 액세스하는 방법을 설명합니다. 플러그인은 [GitHub 리포지토리](#)에서 다운로드할 수 있습니다.

SigV4 인증 플러그인을 사용하면 Amazon Keyspaces에 접속할 때 사용자 및 역할에 대한 IAM 자격 증명을 사용할 수 있습니다. 이 플러그인은 사용자 이름과 비밀번호를 요구하는 대신 액세스 키를 사용하여 API 요청에 서명합니다. 자세한 내용은 [the section called “AWS 인증을 위한 IAM 자격 증명 생성”](#) 단원을 참조하십시오.

1단계: 사전 조건

이 코드 샘플을 실행하려면 먼저 다음 작업을 수행해야 합니다.

- [the section called “AWS 인증을 위한 IAM 자격 증명 생성”](#)의 단계에 따라 IAM 사용자 또는 역할의 자격 증명을 생성합니다. 이 튜토리얼에서는 액세스 키가 환경 변수로 저장된다고 가정합니다. 자세한 내용은 [the section called “액세스 키 관리”](#) 단원을 참조하십시오.
- 의 단계에 따라 디지털 인증서를 다운로드 [the section called “시작하기 전 준비 사항”](#)하고, 이를 trustStore 파일로 변환하고, JVM 인수의 키 스토어를 애플리케이션에 연결합니다.
- Apache Cassandra용 DataStax Java 드라이버를 Java 프로젝트에 추가합니다. Apache Cassandra 3.11.2를 지원하는 드라이버 버전을 사용하고 있는지 확인하세요. 자세한 내용은 [Apache Cassandra용 DataStax Java 드라이버 설명서](#)를 참조하세요.
- 애플리케이션에 인증 플러그인을 추가합니다. 인증 플러그인은 Apache Cassandra용 DataStax Java 드라이버 버전 3.x를 지원합니다. Apache Maven이나 Maven 종속성을 사용할 수 있는 빌드 시스템을 사용하는 경우 pom.xml 파일에 다음 종속성을 추가합니다. [GitHub 리포지토리](#)에 표시된 대로 플러그인 버전을 최신 버전으로 교체합니다.

```
<dependency>
  <groupId>software.aws.mcs</groupId>
  <artifactId>aws-sigv4-auth-cassandra-java-driver-plugin_3</artifactId>
```

```
<version>3.0.3</version>
</dependency>
```

2단계: 애플리케이션 실행

이 코드 예제는 Amazon Keyspaces에 대한 연결 풀을 생성하는 간단한 명령줄 애플리케이션을 보여줍니다. 간단한 쿼리를 실행하여 연결이 설정되었는지 확인합니다.

```
package <your package>;
// add the following imports to your project

import software.aws.mcs.auth.SigV4AuthProvider;
import com.datastax.driver.core.Cluster;
import com.datastax.driver.core.ResultSet;
import com.datastax.driver.core.Row;
import com.datastax.driver.core.Session;

public class App
{
    public static void main( String[] args )
    {
        String endPoint = "cassandra.us-east-2.amazonaws.com";
        int portNumber = 9142;
        Session session = Cluster.builder()
                                .addContactPoint(endPoint)
                                .withPort(portNumber)
                                .withAuthProvider(new SigV4AuthProvider("us-east-2"))

                                .withSSL()
                                .build()
                                .connect();

        ResultSet rs = session.execute("select * from system_schema.keyspaces");
        Row row = rs.one();
        System.out.println(row.getString("keyspace_name"));
    }
}
```

사용 노트:

사용 가능한 엔드포인트 목록은 [the section called “서비스 엔드포인트”](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Keyspace와 함께 Java Driver를 사용할 때 유용한 Java 드라이버 정책, 예제, 모범 사례는 <https://github.com/aws-samples/amazon-keyspaces-java-driver-helpers> 리포지토리를 참조하십시오.

Cassandra Python 클라이언트 드라이버를 사용하여 프로그래밍 방식으로 Amazon Keyspaces에 액세스

이 섹션에서는 Python 클라이언트 드라이버를 사용하여 Amazon Keyspaces에 접속하는 방법을 소개합니다. Amazon Keyspaces 리소스에 프로그래밍 방식으로 액세스할 수 있는 자격 증명을 사용자와 애플리케이션에 제공하려면 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

- 특정 AWS Identity and Access Management (IAM) 사용자와 연결된 서비스별 자격 증명을 생성합니다.
- 보안을 강화하려면 모든 AWS 서비스에서 사용되는 IAM 사용자 또는 역할에 대한 IAM 액세스 키를 생성하는 것이 좋습니다. Cassandra 클라이언트 드라이버용 Amazon Keyspaces SigV4 인증 플러그인을 사용하면 사용자 이름 및 암호 대신 IAM 액세스 키를 사용하여 Amazon Keyspaces에 대한 호출을 인증할 수 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “AWS 인증을 위한 IAM 자격 증명 생성”](#) 단원을 참조하십시오.

주제

- [시작하기 전 준비 사항](#)
- [Apache Cassandra용 Python 드라이버와 서비스별 자격 증명을 사용하여 Amazon Keyspaces에 접속합니다.](#)
- [Apache Cassandra용 DataStax Python 드라이버와 SigV4 인증 플러그인을 사용하여 Amazon Keyspaces에 접속](#)

시작하기 전 준비 사항

시작하기 전에 다음 작업을 수행해야 합니다.

Amazon Keyspaces에서는 클라이언트와의 연결을 보호하는 데 도움이 되는 전송 계층 보안(TLS)을 사용해야 합니다. TLS를 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결하려면 Amazon 디지털 인증서를 다운로드하고 TLS를 사용하도록 Python 드라이버를 구성해야 합니다.

다음 디지털 인증서를 다운로드하고 파일을 로컬 또는 홈 디렉터리에 저장합니다.

1. AmazonRootCA1
2. AmazonRootCA2

3. AmazonRootCA3

4. AmazonRootCA4

5. Starfield 클래스 2 루트(선택 사항 - 이전 버전과의 호환성을 위해)

인증서를 다운로드하려면 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

```
curl -O https://www.amazontrust.com/repository/AmazonRootCA1.pem
curl -O https://www.amazontrust.com/repository/AmazonRootCA2.pem
curl -O https://www.amazontrust.com/repository/AmazonRootCA3.pem
curl -O https://www.amazontrust.com/repository/AmazonRootCA4.pem
curl -O https://certs.secureserver.net/repository/sf-class2-root.crt
```

 Note

Amazon Keyspaces는 이전에 Starfield Class 2 CA에 고정된 TLS 인증서를 사용했습니다. AWS는 Amazon Trust Services(Amazon Root CA 1~4)에 따라 발급된 인증서 AWS 리전 로 모두 마이그레이션하고 있습니다. CAs 이 전환 중에 Amazon Root CAs1~4와 Starfield 루트를 모두 신뢰하도록 클라이언트를 구성하여 모든 리전에서 호환성을 보장합니다.

예제에서 다운로드한 모든 인증서를 *keyspaces-bundle.pem*이라는 이름과 함께 단일 pem 파일로 결합합니다. 다음 명령을 실행하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 파일 경로를 기록해 둡니다. 나중에 필요합니다.

```
cat AmazonRootCA1.pem \
    AmazonRootCA2.pem \
    AmazonRootCA3.pem \
    AmazonRootCA4.pem \
    sf-class2-root.crt \
    > keyspaces-bundle.pem
```

Apache Cassandra용 Python 드라이버와 서비스별 자격 증명을 사용하여 Amazon Keyspaces에 접속합니다.

다음 코드 예제는 Python 클라이언트 드라이버 및 서비스별 자격 증명을 사용하여 Amazon Keyspaces에 접속하는 방법을 보여줍니다.

```
from cassandra.cluster import Cluster
```

```

from ssl import SSLContext, PROTOCOL_TLSv1_2 , CERT_REQUIRED
from cassandra.auth import PlainTextAuthProvider

ssl_context = SSLContext(PROTOCOL_TLSv1_2 )

ssl_context.load_verify_locations('path_to_file/keyspaces-bundle.pem')

ssl_context.verify_mode = CERT_REQUIRED
auth_provider = PlainTextAuthProvider(username='ServiceUserName',
    password='ServicePassword')
cluster = Cluster(['cassandra.us-east-2.amazonaws.com'], ssl_context=ssl_context,
    auth_provider=auth_provider, port=9142)
session = cluster.connect()
r = session.execute('select * from system_schema.keyspaces')
print(r.current_rows)

```

사용 노트:

1. 를 첫 번째 단계에서 저장된 결합된 인증서 파일의 경로 "*path_to_file/keyspaces-bundle.pem*"로 바꿉니다.
2. *ServiceUserName*과 *ServicePassword*는 [Amazon Keyspaces에 프로그래밍 방식으로 액세스하기 위한 서비스별 자격 증명 만들기](#)에 대한 단계에 따라 서비스별 자격 증명을 생성할 때 얻은 사용자 이름 및 암호와 일치해야 합니다.
3. 사용 가능한 엔드포인트 목록은 [the section called “서비스 엔드포인트”](#) 섹션을 참조하세요.

Apache Cassandra용 DataStax Python 드라이버와 SigV4 인증 플러그인을 사용하여 Amazon Keyspaces에 접속

다음 섹션에서는 Apache Cassandra용 오픈 소스 DataStax Python 드라이버를 위한 SigV4 인증 플러그인을 사용하여 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)에 액세스하는 방법을 설명합니다.

아직 수행하지 않은 경우 [the section called “AWS 인증을 위한 IAM 자격 증명 생성”](#)의 단계에 따라 IAM 역할의 자격 증명을 생성합니다. 이 튜토리얼에서는 IAM 역할이 필요한 임시 자격 증명을 사용합니다. 임시 자격 증명에 대한 자세한 내용은 [the section called “임시 자격 증명을 생성하여 Amazon Keyspaces에 접속”](#) 섹션을 참조하세요.

그런 다음 [GitHub 리포지토리](#)에서 Python SigV4 인증 플러그인을 환경에 추가합니다.

```
pip install cassandra-sigv4
```

다음 코드 예제는 Cassandra용 오픈 소스 DataStax Python 드라이버와 SigV4 인증 플러그인을 사용하여 Amazon Keyspaces에 접속하는 방법을 보여줍니다. 플러그인은 AWS SDK for Python(Boto3)에 따라 달라집니다. boto3.session을 통해 임시 자격 증명이 생성됩니다.

```
from cassandra.cluster import Cluster
from ssl import SSLContext, PROTOCOL_TLSv1_2, CERT_REQUIRED
from cassandra.auth import PlainTextAuthProvider
import boto3
from cassandra_sigv4.auth import SigV4AuthProvider

ssl_context = SSLContext(PROTOCOL_TLSv1_2)
ssl_context.load_verify_locations('path_to_file/keyspaces-bundle.pem')
ssl_context.verify_mode = CERT_REQUIRED

# use this if you want to use Boto to set the session parameters.
boto_session = boto3.Session(aws_access_key_id="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
                             aws_secret_access_key="wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRficyEXAMPLEKEY",
                             aws_session_token="AQoDYXdzEJr...<remainder of token>",
                             region_name="us-east-2")
auth_provider = SigV4AuthProvider(boto_session)

# Use this instead of the above line if you want to use the Default Credentials and not
# bother with a session.
# auth_provider = SigV4AuthProvider()

cluster = Cluster(['cassandra.us-east-2.amazonaws.com'], ssl_context=ssl_context,
                  auth_provider=auth_provider,
                  port=9142)
session = cluster.connect()
r = session.execute('select * from system_schema.keyspaces')
print(r.current_rows)
```

사용 노트:

1. "path_to_file/keyspaces-bundle.pem"을 첫 번째 단계에서 저장한 인증서 경로로 바꿉니다.
2. aws_access_key_id, aws_secret_access_key, aws_session_token이 boto3.session를 사용하여 얻은 Access Key, Secret Access Key, Session Token과 일치하는지 확인합니다. 자세한 내용은 AWS SDK for Python (Boto3)의 [자격 증명](#)을 참조하세요.
3. 사용 가능한 엔드포인트 목록은 [the section called “서비스 엔드포인트”](#) 섹션을 참조하세요.

Cassandra Node.js 클라이언트 드라이버를 사용하여 프로그래밍 방식으로 Amazon Keyspaces에 액세스

이 섹션에서는 Node.js 클라이언트 드라이버를 사용하여 Amazon Keyspaces에 접속하는 방법을 소개합니다. Amazon Keyspaces 리소스에 프로그래밍 방식으로 액세스할 수 있는 자격 증명을 사용자와 애플리케이션에 제공하려면 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

- 특정 AWS Identity and Access Management (IAM) 사용자와 연결된 서비스별 자격 증명을 생성합니다.
- 보안을 강화하려면 모든 AWS 서비스에서 사용되는 IAM 사용자 또는 역할에 대한 IAM 액세스 키를 생성하는 것이 좋습니다. Cassandra 클라이언트 드라이버용 Amazon Keyspaces SigV4 인증 플러그인을 사용하면 사용자 이름 및 암호 대신 IAM 액세스 키를 사용하여 Amazon Keyspaces에 대한 호출을 인증할 수 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “AWS 인증을 위한 IAM 자격 증명 생성”](#) 단원을 참조하십시오.

주제

- [시작하기 전 준비 사항](#)
- [Apache Cassandra용 Node.js DataStax 드라이버와 서비스별 자격 증명을 사용하여 Amazon Keyspaces에 접속합니다.](#)
- [Apache Cassandra용 DataStax Node.js 드라이버와 SigV4 인증 플러그인을 사용하여 Amazon Keyspaces에 접속](#)

시작하기 전 준비 사항

시작하기 전에 다음 작업을 수행해야 합니다.

Amazon Keyspaces에서는 클라이언트와의 연결을 보호하는 데 도움이 되는 전송 계층 보안(TLS)을 사용해야 합니다. TLS를 사용하여 Amazon Keyspace에 접속하려면 Amazon 디지털 인증서를 다운로드하고 TLS를 사용하도록 Python 드라이버를 구성해야 합니다.

다음 디지털 인증서를 다운로드하고 파일을 로컬 또는 홈 디렉터리에 저장합니다.

1. AmazonRootCA1
2. AmazonRootCA2
3. AmazonRootCA3

4. AmazonRootCA4

5. Starfield 클래스 2 루트(선택 사항 - 이전 버전과의 호환성을 위해)

인증서를 다운로드하려면 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

```
curl -O https://www.amazontrust.com/repository/AmazonRootCA1.pem
curl -O https://www.amazontrust.com/repository/AmazonRootCA2.pem
curl -O https://www.amazontrust.com/repository/AmazonRootCA3.pem
curl -O https://www.amazontrust.com/repository/AmazonRootCA4.pem
curl -O https://certs.secureserver.net/repository/sf-class2-root.crt
```

Note

Amazon Keyspaces는 이전에 Starfield Class 2 CA에 고정된 TLS 인증서를 사용했습니다. AWS는 Amazon Trust Services(Amazon Root CA 1~4)에 따라 발급된 인증서 AWS 리전 로 모두 마이그레이션하고 있습니다. CAs 이 전환 중에 Amazon Root CAs1~4와 Starfield 루트를 모두 신뢰하도록 클라이언트를 구성하여 모든 리전에서 호환성을 보장합니다.

예제에서 다운로드한 모든 인증서를 *keyspaces-bundle.pem*이라는 이름과 함께 단일 pem 파일로 결합합니다. 다음 명령을 실행하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 파일 경로를 기록해 둡니다. 나중에 필요합니다.

```
cat AmazonRootCA1.pem \
    AmazonRootCA2.pem \
    AmazonRootCA3.pem \
    AmazonRootCA4.pem \
    sf-class2-root.crt \
    > keyspaces-bundle.pem
```

Apache Cassandra용 Node.js DataStax 드라이버와 서비스별 자격 증명을 사용하여 Amazon Keyspaces에 접속합니다.

TLS에 결합된 인증서 파일을 사용하고 서비스별 자격 증명을 사용하여 인증하도록 드라이버 *keyspaces-bundle.pem*를 구성합니다. 예:

```
const cassandra = require('cassandra-driver');
const fs = require('fs');
```

```

const auth = new cassandra.auth.PlainTextAuthProvider('ServiceUserName',
  'ServicePassword');
const sslOptions1 = {
  ca: [
    fs.readFileSync('path_to_file/keyspaces-bundle.pem', 'utf-8')],

  host: 'cassandra.us-west-2.amazonaws.com',
  rejectUnauthorized: true
};
const client = new cassandra.Client({
  contactPoints: ['cassandra.us-west-2.amazonaws.com'],
  localDataCenter: 'us-west-2',
  authProvider: auth,
  sslOptions: sslOptions1,
  protocolOptions: { port: 9142 }
});
const query = 'SELECT * FROM system_schema.keyspaces';

client.execute(query)
  .then( result => console.log('Row from Keyspaces %s',
    result.rows[0]))
  .catch( e=> console.log(`${e}`));

```

사용 노트:

1. 를 첫 번째 단계에서 저장된 결합된 인증서 파일의 경로 "*path_to_file/keyspaces-bundle.pem*"로 바꿉니다.
2. *ServiceUserName*과 *ServicePassword*는 [Amazon Keyspaces에 프로그래밍 방식으로 액세스 하기 위한 서비스별 자격 증명 만들기](#)에 대한 단계에 따라 서비스별 자격 증명을 생성할 때 얻은 사용자 이름 및 암호와 일치해야 합니다.
3. 사용 가능한 엔드포인트 목록은 [the section called “서비스 엔드포인트”](#) 섹션을 참조하세요.

Apache Cassandra용 DataStax Node.js 드라이버와 SigV4 인증 플러그인을 사용하여 Amazon Keyspaces에 접속

다음 섹션에서는 Apache Cassandra용 오픈 소스 DataStax Node.js 드라이버를 위한 SigV4 인증 플러그인을 사용하여 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 에 액세스하는 방법을 설명합니다.

아직 수행하지 않은 경우 [the section called “AWS 인증을 위한 IAM 자격 증명 생성”](#)의 단계에 따라 IAM 사용자 또는 역할의 자격 증명을 생성합니다.

[GitHub 리포지토리](#)에서 Node.js SigV4 인증 플러그인을 애플리케이션에 추가합니다. 플러그인은 Cassandra용 DataStax Node.js 드라이버 버전 4.x를 지원하며 Node.js용 AWS SDK에 따라 다릅니다. AWSCredentialsProvider을 통해 자격 증명이 생성됩니다.

```
$ npm install aws-sigv4-auth-cassandra-plugin --save
```

이 코드 예제는 SigV4AuthProvider의 리전별 인스턴스를 인증 공급자로 설정하는 방법을 보여줍니다.

```
const cassandra = require('cassandra-driver');
const fs = require('fs');
const sigV4 = require('aws-sigv4-auth-cassandra-plugin');

const auth = new sigV4.SigV4AuthProvider({
  region: 'us-west-2',
  accessKeyId: 'AKIAIOSFODNN7EXAMPLE',
  secretAccessKey: 'wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY'});

const sslOptions1 = {
  ca: [
    fs.readFileSync('path_to_file/keyspaces-bundle.pem', 'utf-8')],
  host: 'cassandra.us-west-2.amazonaws.com',
  rejectUnauthorized: true
};

const client = new cassandra.Client({
  contactPoints: ['cassandra.us-west-2.amazonaws.com'],
  localDataCenter: 'us-west-2',
  authProvider: auth,
  sslOptions: sslOptions1,
  protocolOptions: { port: 9142 }
});

const query = 'SELECT * FROM system_schema.keyspaces';

client.execute(query).then(
  result => console.log('Row from Keyspaces %s', result.rows[0]))
  .catch( e=> console.log(`${e}`));
```

사용 노트:

1. "[path_to_file/keyspaces-bundle.pem](#)"을 첫 번째 단계에서 저장한 인증서 경로로 바꿉니다.
2. [accessKeyID](#)와 [secretAccessKey](#)가 AWSCredentialsProvider을 사용하여 획득한 액세스 키 및 비밀 액세스 키와 일치하는지 확인합니다. 자세한 내용은 Node.js의 JavaScript용AWS SDK의 [Node.js의 자격 증명 설정](#)을 참조하세요.
3. 액세스 키를 코드 외부에 저장하는 경우의 모범 사례는 [the section called “액세스 키 관리”](#) 섹션을 참조하세요.
4. 사용 가능한 엔드포인트 목록은 [the section called “서비스 엔드포인트”](#) 섹션을 참조하세요.

Cassandra .NET Core 클라이언트 드라이버를 사용하여 프로그래밍 방식으로 Amazon Keyspaces에 액세스

이 섹션에서는 .NET Core 클라이언트 드라이버를 사용하여 Amazon Keyspaces에 접속하는 방법을 소개합니다. 설정 단계는 환경 및 운영 체제에 따라 다르므로 그에 따라 수정해야 할 수도 있습니다. Amazon Keyspaces에서는 클라이언트와의 연결을 보호하는 데 도움이 되는 전송 계층 보안(TLS)을 사용해야 합니다. TLS를 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결하려면 Amazon Root CAs 1-4가 포함된 시스템 트러스트 스토어를 사용하도록 드라이버를 구성합니다.

1. 너겟 콘솔을 사용하여 너겟을 통해 CassandraCSharpDriver를 설치합니다.

```
PM> Install-Package CassandraCSharpDriver
```

2. 다음 예제는 .NET Core C# 콘솔 프로젝트를 사용하여 Amazon Keyspaces에 접속하고 쿼리를 실행합니다.

```
using Cassandra;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net.Security;
using System.Runtime.ConstrainedExecution;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace CSharpKeyspacesExample
{
    class Program
```

```

{
    public Program(){}

    static void Main(string[] args)
    {
        var userName = "ServiceUserName";
        var pwd = "ServicePassword";
        certCollection.Add(amazoncert);

        var awsEndpoint = "cassandra.us-east-2.amazonaws.com" ;

        var cluster = Cluster.Builder()
            .AddContactPoints(awsEndpoint)
            .WithPort(9142)
            .WithAuthProvider(new PlainTextAuthProvider(userName, pwd))
            .WithSSL(new
SSLOptions().SetCertificateCollection(certCollection))
            .Build();

        var session = cluster.Connect();
        var rs = session.Execute("SELECT * FROM system_schema.tables;");
        foreach (var row in rs)
        {
            var name = row.GetValue<String>("keyspace_name");
            Console.WriteLine(name);
        }
    }
}

```

사용 노트:

1. Amazon Root CAs 트러스트 스토어를 사용해야 합니다.
2. *ServiceUserName*과 *ServicePassword*는 [Amazon Keyspaces에 프로그래밍 방식으로 액세스 하기 위한 서비스별 자격 증명 만들기에](#) 대한 단계에 따라 서비스별 자격 증명을 생성할 때 얻은 사용자 이름 및 암호와 일치해야 합니다.
3. 사용 가능한 엔드포인트 목록은 [the section called “서비스 엔드포인트”](#) 섹션을 참조하세요.

Cassandra Go 클라이언트 드라이버를 사용하여 프로그래밍 방식으로 Amazon Keyspaces에 액세스

이 섹션에서는 Go Cassandra 클라이언트 드라이버를 사용하여 Amazon Keyspaces에 접속하는 방법을 소개합니다. Amazon Keyspaces 리소스에 프로그래밍 방식으로 액세스할 수 있는 자격 증명을 사용자와 애플리케이션에 제공하려면 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

- 특정 AWS Identity and Access Management (IAM) 사용자와 연결된 서비스별 자격 증명을 생성합니다.
- 보안을 강화하려면 모든 AWS 서비스에서 사용되는 IAM 보안 주체에 대한 IAM 액세스 키를 생성하는 것이 좋습니다. Cassandra 클라이언트 드라이버용 Amazon Keyspaces SigV4 인증 플러그인을 사용하면 사용자 이름 및 암호 대신 IAM 액세스 키를 사용하여 Amazon Keyspaces에 대한 호출을 인증할 수 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “AWS 인증을 위한 IAM 자격 증명 생성”](#) 단원을 참조하십시오.

주제

- [시작하기 전 준비 사항](#)
- [Apache Cassandra용 Gocql 드라이버와 서비스별 자격 증명을 사용하여 Amazon Keyspaces에 접속합니다.](#)
- [Apache Cassandra용 Go 드라이버와 SigV4 인증 플러그인을 사용하여 Amazon Keyspaces에 접속](#)

시작하기 전 준비 사항

시작하기 전에 다음 작업을 수행해야 합니다.

Amazon Keyspaces에서는 클라이언트와의 연결을 보호하는 데 도움이 되는 전송 계층 보안(TLS)을 사용해야 합니다. TLS를 사용하여 Amazon Keyspace에 접속하려면 Amazon 디지털 인증서를 다운로드하고 TLS를 사용하도록 Go 드라이버를 구성해야 합니다.

다음 디지털 인증서를 다운로드하고 파일을 로컬 또는 홈 디렉터리에 저장합니다.

1. AmazonRootCA1
2. AmazonRootCA2
3. AmazonRootCA3
4. AmazonRootCA4
5. Starfield 클래스 2 루트(선택 사항 - 이전 버전과의 호환성을 위해)

인증서를 다운로드하려면 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

```
curl -O https://www.amazontrust.com/repository/AmazonRootCA1.pem
curl -O https://www.amazontrust.com/repository/AmazonRootCA2.pem
curl -O https://www.amazontrust.com/repository/AmazonRootCA3.pem
curl -O https://www.amazontrust.com/repository/AmazonRootCA4.pem
curl -O https://certs.secureserver.net/repository/sf-class2-root.crt
```

Note

Amazon Keyspaces는 이전에 Starfield Class 2 CA에 고정된 TLS 인증서를 사용했습니다. AWS는 Amazon Trust Services(Amazon Root CA 1~4)에 따라 발급된 인증서 AWS 리전로 모두 마이그레이션하고 있습니다. CAs이 전환 중에 Amazon Root CAs1~4와 Starfield 루트를 모두 신뢰하도록 클라이언트를 구성하여 모든 리전에서 호환성을 보장합니다.

예제에서 다운로드한 모든 인증서를 *keyspaces-bundle.pem*이라는 이름과 함께 단일 pem 파일로 결합합니다. 다음 명령을 실행하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 파일 경로를 기록해 둡니다. 나중에 필요합니다.

```
cat AmazonRootCA1.pem \
    AmazonRootCA2.pem \
    AmazonRootCA3.pem \
    AmazonRootCA4.pem \
    sf-class2-root.crt \
    > keyspaces-bundle.pem
```

Apache Cassandra용 Gocql 드라이버와 서비스별 자격 증명을 사용하여 Amazon Keyspaces에 접속합니다.

1. 애플리케이션용 디렉터리를 생성합니다.

```
mkdir ./gocqlexample
```

2. 새 디렉터리로 이동합니다.

```
cd gocqlexample
```

3. 애플리케이션에 대한 파일을 생성합니다.


```
touch cqlapp.go
```

4. Go 드라이버를 다운로드합니다.

```
go get github.com/gocql/gocql
```

5. 다음 샘플 코드를 cqlapp.go 파일에 추가합니다.

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/gocql/gocql"
    "log"
)

func main() {

    // add the Amazon Keyspaces service endpoint
    cluster := gocql.NewCluster("cassandra.us-east-2.amazonaws.com")
    cluster.Port=9142
    // add your service specific credentials
    cluster.Authenticator = gocql.PasswordAuthenticator{
        Username: "ServiceUserName",
        Password: "ServicePassword"}

    // provide the path to the keyspaces-bundle.pem
    cluster.SslOpts = &gocql.SslOptions{
        CaPath: "path_to_file/keyspaces-bundle.pem",
        EnableHostVerification: false,
    }

    // Override default Consistency to LocalQuorum
    cluster.Consistency = gocql.LocalQuorum
    cluster.DisableInitialHostLookup = false

    session, err := cluster.CreateSession()
    if err != nil {
        fmt.Println("err>", err)
    }
    defer session.Close()
}
```

```
// run a sample query from the system keyspace
var text string
iter := session.Query("SELECT keyspace_name FROM system_schema.tables;").Iter()
for iter.Scan(&text) {
    fmt.Println("keyspace_name:", text)
}
if err := iter.Close(); err != nil {
    log.Fatal(err)
}
session.Close()
}
```

사용 노트:

- a. 를 첫 번째 단계에서 저장된 결합된 인증서 파일의 경로 "*path_to_file/keyspaces-bundle.pem*"로 바꿉니다.
 - b. *ServiceUserName*과 *ServicePassword*는 [Amazon Keyspaces에 프로그래밍 방식으로 액세스하기 위한 서비스별 자격 증명 만들기](#)에 대한 단계에 따라 서비스별 자격 증명을 생성할 때 얻은 사용자 이름 및 암호와 일치해야 합니다.
 - c. 사용 가능한 엔드포인트 목록은 [the section called “서비스 엔드포인트”](#) 섹션을 참조하세요.
6. 프로그램을 빌드합니다.

```
go build cqlapp.go
```

7. 프로그램을 실행합니다.

```
./cqlapp
```

Apache Cassandra용 Go 드라이버와 SigV4 인증 플러그인을 사용하여 Amazon Keyspaces에 접속

다음 코드 샘플에서는 오픈 소스 Go 드라이버를 위한 SigV4 인증 플러그인을 사용하여 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)에 액세스하는 방법을 설명합니다.

아직 수행하지 않은 경우 [the section called “AWS 인증을 위한 IAM 자격 증명 생성”](#)의 단계에 따라 IAM 위탁자의 자격 증명을 생성합니다. 애플리케이션이 Lambda 또는 Amazon EC2 인스턴스에서 실행 중인 경우 애플리케이션은 인스턴스의 자격 증명을 자동으로 사용합니다. 이 자습서를 로컬에서 실행하려면 자격 증명을 로컬 환경 변수로 저장할 수 있습니다.

[GitHub 리포지토리](#)에서 Go SigV4 인증 플러그인을 애플리케이션에 추가합니다. 플러그인은 Cassandra용 오픈 소스 Go 드라이버 버전 1.2.x를 지원하며 AWS SDK for Go에 따라 다릅니다.

```
$ go mod init
$ go get github.com/aws/aws-sigv4-auth-cassandra-gocql-driver-plugin
```

이 코드 예제에서 Amazon Keyspaces 엔드포인트는 Cluster 클래스로 표현됩니다. 클러스터의 인증 속성에 대한 AwsAuthenticator를 통해 자격 증명이 생성됩니다.

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/aws/aws-sigv4-auth-cassandra-gocql-driver-plugin/sigv4"
    "github.com/gocql/gocql"
    "log"
)

func main() {
    // configuring the cluster options
    cluster := gocql.NewCluster("cassandra.us-west-2.amazonaws.com")
    cluster.Port=9142

    // the authenticator uses the default credential chain to find AWS credentials
    cluster.Authenticator = sigv4.NewAwsAuthenticator()

    cluster.SslOpts = &gocql.SslOptions{
        CaPath: "path_to_file/keyspaces-bundle.pem",
        EnableHostVerification: false,
    }
    cluster.Consistency = gocql.LocalQuorum
    cluster.DisableInitialHostLookup = false

    session, err := cluster.CreateSession()
    if err != nil {
        fmt.Println("err>", err)
        return
    }
    defer session.Close()

    // doing the query
    var text string
```

```

    iter := session.Query("SELECT keyspace_name FROM system_schema.tables;").Iter()
    for iter.Scan(&text) {
        fmt.Println("keyspace_name:", text)
    }
    if err := iter.Close(); err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
}

```

사용 노트:

1. 를 첫 번째 단계에서 저장된 인증서 파일의 경로 "*path_to_file/keyspaces-bundle.pem*"로 바꿉니다.
2. 이 예제를 로컬에서 실행하려면 다음 변수를 환경 변수로 정의해야 합니다.
 - AWS_ACCESS_KEY_ID
 - AWS_SECRET_ACCESS_KEY
 - AWS_DEFAULT_REGION
3. 액세스 키를 코드 외부에 저장하는 경우의 모범 사례는 [the section called “액세스 키 관리”](#) 섹션을 참조하세요.
4. 사용 가능한 엔드포인트 목록은 [the section called “서비스 엔드포인트”](#) 섹션을 참조하세요.

Cassandra Perl 클라이언트 드라이버를 사용하여 프로그래밍 방식으로 Amazon Keyspaces에 액세스

이 섹션에서는 Perl 클라이언트 드라이버를 사용하여 Amazon Keyspaces에 접속하는 방법을 소개합니다. 이 코드 샘플에서는 Perl 5를 사용했습니다. Amazon Keyspaces에서는 클라이언트와의 연결을 보호하는 데 도움이 되는 전송 계층 보안(TLS)을 사용해야 합니다.

Important

Amazon Keyspaces certificates가 Amazon Trust Services(ATS) 계층 구조로 전환되고 있습니다. 이 교체 중에 연결 오류가 발생하지 않도록 환경이 Amazon Root CAs 1~4를 신뢰하는지 확인합니다. Perl 드라이버는 서버의 Amazon SSL 인증서를 검증하지 않으므로 Amazon Keyspaces에 접속하고 있는지 확인할 수 없습니다. 두 번째 단계는 Amazon Keyspaces에 접속해야 할 때 TLS를 사용하도록 드라이버를 구성하고 클라이언트와 서버 간에 전송되는 데이터가 암호화되도록 하는 것입니다.

1. <https://metacpan.org/pod/DBD::Cassandra>에서 Cassandra DBI 드라이버를 다운로드하여 Perl 환경에 설치합니다. 정확한 단계는 환경에 따라 달라집니다. 다음은 일반적인 예제입니다.

```
cpanm DBD::Cassandra
```

2. 애플리케이션에 대한 파일을 생성합니다.

```
touch cqlapp.pl
```

3. 다음 샘플 코드를 cqlapp.pl 파일에 추가합니다.

```
use DBI;
my $user = "ServiceUserName";
my $password = "ServicePassword";
my $db = DBI->connect("dbi:Cassandra:host=cassandra.us-east-2.amazonaws.com;port=9142;tls=1;",
    $user, $password);

my $rows = $db->selectall_arrayref("select * from system_schema.keyspaces");
print "Found the following Keyspaces...\n";
for my $row (@$rows) {
    print join(" ",@$row['keyspace_name']),"\n";
}

$db->disconnect;
```

Important

*ServiceUserName*과 *ServicePassword*는 [Amazon Keyspaces에 프로그래밍 방식으로 액세스하기 위한 서비스별 자격 증명 만들기](#)에 대한 단계에 따라 서비스별 자격 증명을 생성할 때 얻은 사용자 이름 및 암호와 일치해야 합니다.

Note

사용 가능한 엔드포인트 목록은 [the section called “서비스 엔드포인트”](#) 섹션을 참조하세요.

4. 애플리케이션을 실행합니다.

```
perl cqlapp.pl
```

VPC 엔드포인트를 사용하여 Amazon Keyspaces에 대한 교차 계정 액세스 구성

별도의 AWS 계정 를 생성하고 사용하여 리소스를 격리하고 개발 및 프로덕션과 같은 다양한 환경에서 사용할 수 있습니다. 이 주제에서는 Amazon Virtual Private Cloud에서 인터페이스 VPC 엔드포인트를 통한 Amazon Keyspaces의 크로스 계정 액세스를 안내합니다. IAM 크로스 계정 액세스 구성에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [개별 개발 계정과 프로덕션 계정을 사용하는 예제 시나리오](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Keyspaces와 프라이빗 VPC 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 [the section called “인터페이스 VPC 엔드포인트 사용”](#) 섹션을 참조하세요.

주제

- [공유 VPC에서 VPC 엔드포인트를 사용하여 Amazon Keyspaces에 대한 교차 계정 액세스 구성](#)
- [공유 VPC 없이 Amazon Keyspaces에 대한 교차 계정 액세스 구성](#)

공유 VPC에서 VPC 엔드포인트를 사용하여 Amazon Keyspaces에 대한 교차 계정 액세스 구성


다른를 생성 AWS 계정 하여 애플리케이션과 리소스를 분리할 수 있습니다. 예를 들어 Amazon Keyspaces 테이블에 대한 계정 하나, 개발 환경의 애플리케이션 계정 하나, 프로덕션 환경의 애플리케이션 계정 하나를 생성할 수 있습니다. 이 주제에서는 공유 VPC의 인터페이스 VPC 엔드포인트를 사용하여 Amazon Keyspaces에 대한 크로스 계정 액세스를 설정하는 데 필요한 구성 단계를 안내합니다.

Amazon Keyspaces의 VPC 엔드포인트를 구성하는 방법에 대한 자세한 단계는 [the section called “3단계: Amazon Keyspaces에 대한 VPC 엔드포인트 생성”](#) 섹션을 참조하세요.

이 예제에서는 공유 VPC에서 다음 세 개의 계정을 사용합니다.

- Account A:111111111111 — 이 계정에는 VPC 엔드포인트, VPC 서브넷, Amazon Keyspaces 테이블을 비롯한 인프라가 포함되어 있습니다.
- Account B:222222222222 — 이 계정에는 Account A:111111111111에서 Amazon Keyspaces 테이블에 연결해야 하는 개발 환경의 애플리케이션이 포함되어 있습니다.

- Account C:333333333333 — 이 계정에는 Account A:111111111111에서 Amazon Keyspaces 테이블에 연결해야 하는 프로덕션 환경의 애플리케이션이 포함되어 있습니다.

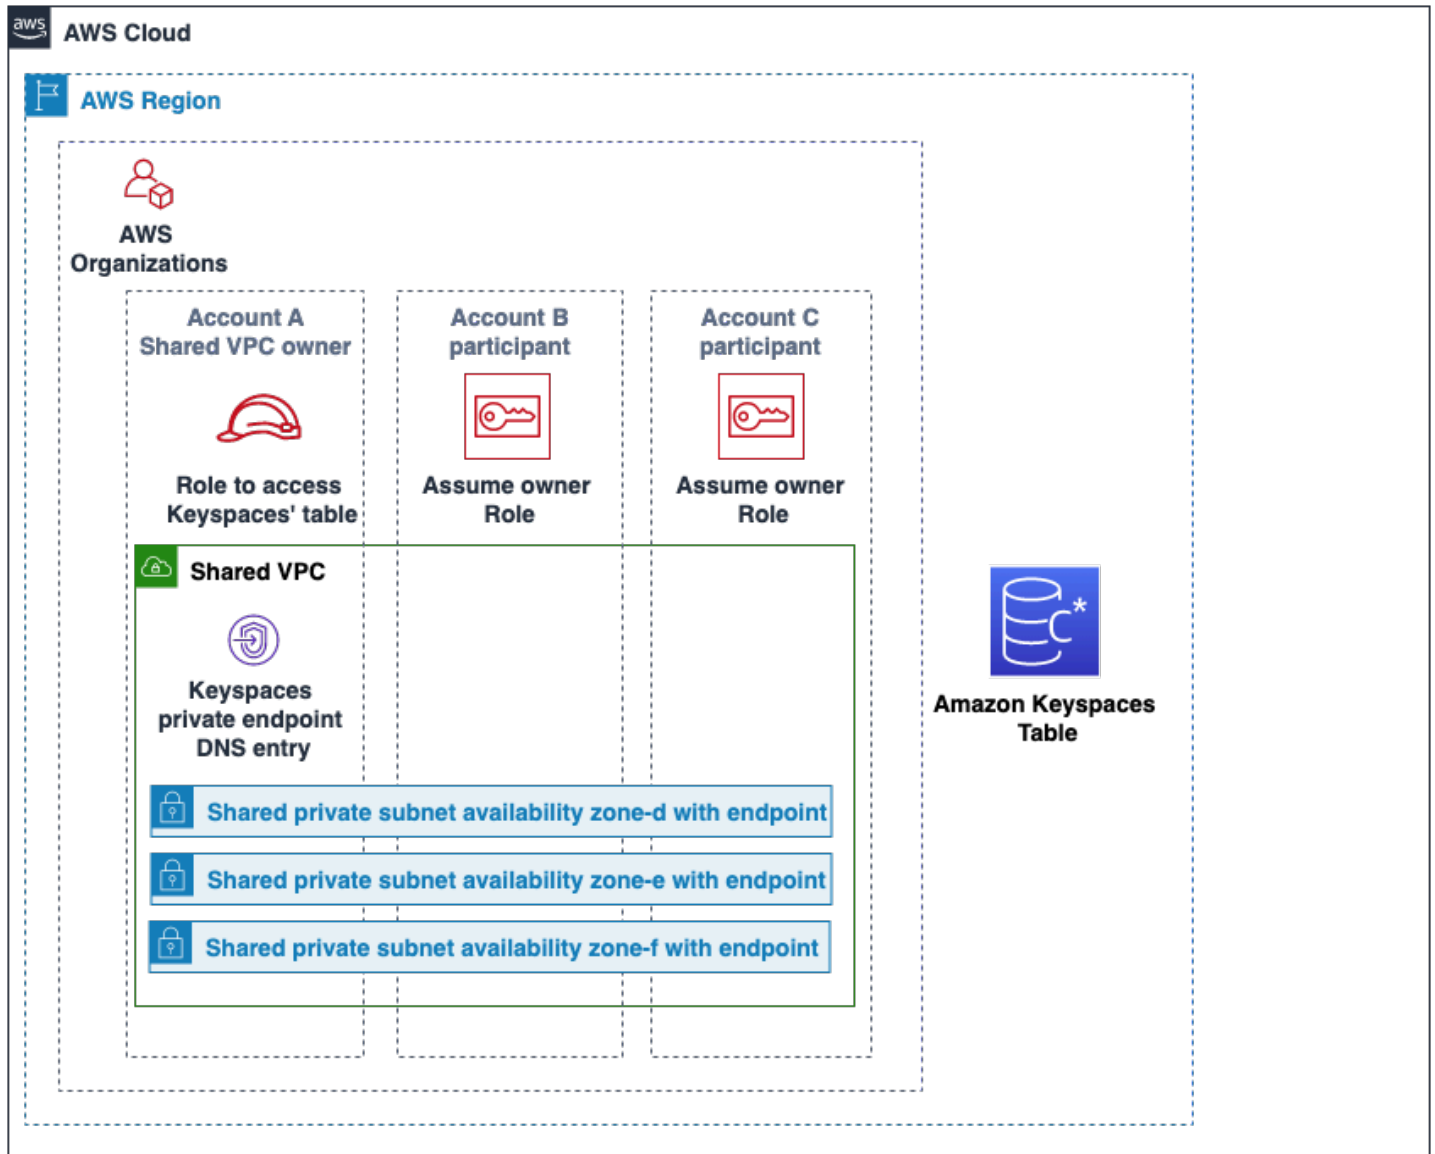

Account A:111111111111는 Account B:222222222222 및 Account C:333333333333가 액세스해야 하는 리소스(Amazon Keyspaces 테이블)가 포함된 계정이고 Account A:111111111111는 신뢰할 수 있는 계정입니다. Account B:222222222222 및 Account C:333333333333는의 리소스(Amazon Keyspaces 테이블)에 액세스해야 하는 보안 주체가 있는 계정Account A:111111111111이므로 Account B:222222222222 및 Account C:333333333333는 신뢰할 수 있는 계정입니다. 신뢰하는 계정은 IAM 역할을 공유하여 신뢰 받는 계정에 권한을 부여합니다. 다음 절차에서는 Account A:111111111111에서 필요한 구성 단계를 간략하게 설명합니다.

Account A:111111111111에 대한 구성

1. AWS Resource Access Manager 를 사용하여 서브넷에 대한 리소스 공유를 생성하고 프라이빗 서브넷을 Account B:222222222222 및와 공유합니다Account C:333333333333.

Account B:222222222222 및 Account C:333333333333는 공유된 서브넷에서 리소스를 보고 생성할 수 있습니다.

2. 기반 Amazon Keyspaces 프라이빗 VPC 엔드포인트를 생성합니다 AWS PrivateLink. 이렇게 하면 Amazon Keyspaces 서비스 엔드포인트에 대한 공유 서브넷 전체와 DNS 항목에 걸쳐 공유되는 여러 엔드포인트가 생성됩니다.
3. Amazon Keyspaces 키스페이스 및 테이블을 생성합니다.
4. Amazon Keyspaces 테이블에 대한 Account A:111111111111 전체 액세스 권한, Amazon Keyspaces 시스템 테이블에 대한 읽기 액세스 권한이 있고 다음 정책 예제와 같이 Amazon EC2 VPC 리소스를 설명할 수 있는에서 IAM 역할을 생성합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CrossAccountAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "cassandra:*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

5. Account B:222222222222 및가 역할을 신뢰할 수 있는 계정으로 수임할 Account C:333333333333 수 Account A:111111111111 있도록에서 IAM 역할에 대한 신뢰 정책을 구성합니다. 방법은 다음 예제와 같습니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```



```

    "Principal": {
      "AWS": [
        "arn:aws:iam::222222222222:role/Cross-Account-Role-B",
        "arn:aws:iam::333333333333:role/Cross-Account-Role-C"
      ]
    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {}
  }
]
}

```

크로스 계정 IAM 정책에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [크로스 계정 정책](#)을 참조하세요.

Account B:222222222222 및 Account C:333333333333에서의 구성

1. Account B:222222222222 및 Account C:333333333333에서 새 역할을 만들고 Account A:111111111111에서 생성된 공유 역할을 주체가 말도록 허용하는 다음 정책을 연결합니다.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ec2.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}

```

보안 주체가 공유 역할을 수임하도록 허용하는 것은 AWS Security Token Service ()의 AssumeRole API를 사용하여 구현됩니다. 자세한 내용은 [IAM 사용 설명서의 소유한 다른의 IAM 사용자에게 액세스 권한 제공을 참조 AWS 계정 하세요](#).


2. Account B:222222222222 및 Account C:333333333333에서는 SIGV4 인증 플러그인을 활용하는 애플리케이션을 생성할 수 있습니다. 그러면 애플리케이션이 공유 역할을 맡아 공유 VPC의 VPC 엔드포인트를 통해 Account A:111111111111에 위치한 Amazon Keyspaces 테이블에 연결할 수 있습니다. SIGV4에 대한 자세한 내용은 [the section called “프로그래밍 방식 액세스 자격 증명 생성”](#) 섹션을 참조하세요. 다른 AWS 계정의 역할을 수임하도록 애플리케이션을

구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 SDK 및 도구 참조 안내서의 [인증 및 액세스](#)를 참조하세요.
AWS SDKs

공유 VPC 없이 Amazon Keyspaces에 대한 교차 계정 액세스 구성

Amazon Keyspaces 테이블과 프라이빗 VPC 엔드포인트를 서로 다른 계정에서 소유하고 있지만 VPC를 공유하지는 않는 경우에도 애플리케이션은 VPC 엔드포인트를 사용하여 크로스 계정을 연결할 수 있습니다. 계정이 VPC 엔드포인트를 공유하지 않으므로 Account A:111111111111, Account B:222222222222, Account C:333333333333에 자체 VPC 엔드포인트가 필요합니다. Cassandra 클라이언트 드라이버에게 Amazon Keyspaces는 다중 노드 클러스터가 아닌 단일 노드처럼 보입니다. 연결 시 클라이언트 드라이버는 DNS 서버에 도달하여 계정의 VPC에서 사용 가능한 엔드포인트 중 하나를 반환합니다.

퍼블릭 엔드포인트를 사용하거나 각 계정에 프라이빗 VPC 엔드포인트를 배포하여 공유 VPC 엔드포인트 없이 여러 계정의 Amazon Keyspaces 테이블에 액세스할 수도 있습니다. 공유 VPC를 사용하지 않는 경우 각 계정에는 자체 VPC 엔드포인트가 필요합니다. 이 예제에서는 Account A:111111111111, Account B:222222222222, Account C:333333333333에 자체 VPC 엔드포인트가 있어야 Account A:111111111111의 테이블에 액세스할 수 있습니다. 이 구성에서 VPC 엔드포인트를 사용하는 경우 Amazon Keyspaces는 Cassandra 클라이언트 드라이버에 다중 노드 클러스터 대신 단일 노드 클러스터로 나타납니다. 연결 시 클라이언트 드라이버는 DNS 서버에 도달하여 계정의 VPC에서 사용 가능한 엔드포인트 중 하나를 반환합니다. 하지만 클라이언트 드라이버는 system.peers 테이블에 액세스하여 추가 엔드포인트를 검색할 수 없습니다. 사용 가능한 호스트가 적기 때문에 드라이버의 연결 수가 줄어듭니다. 이를 조정하려면 드라이버의 연결 풀 설정을 3배 늘립니다.

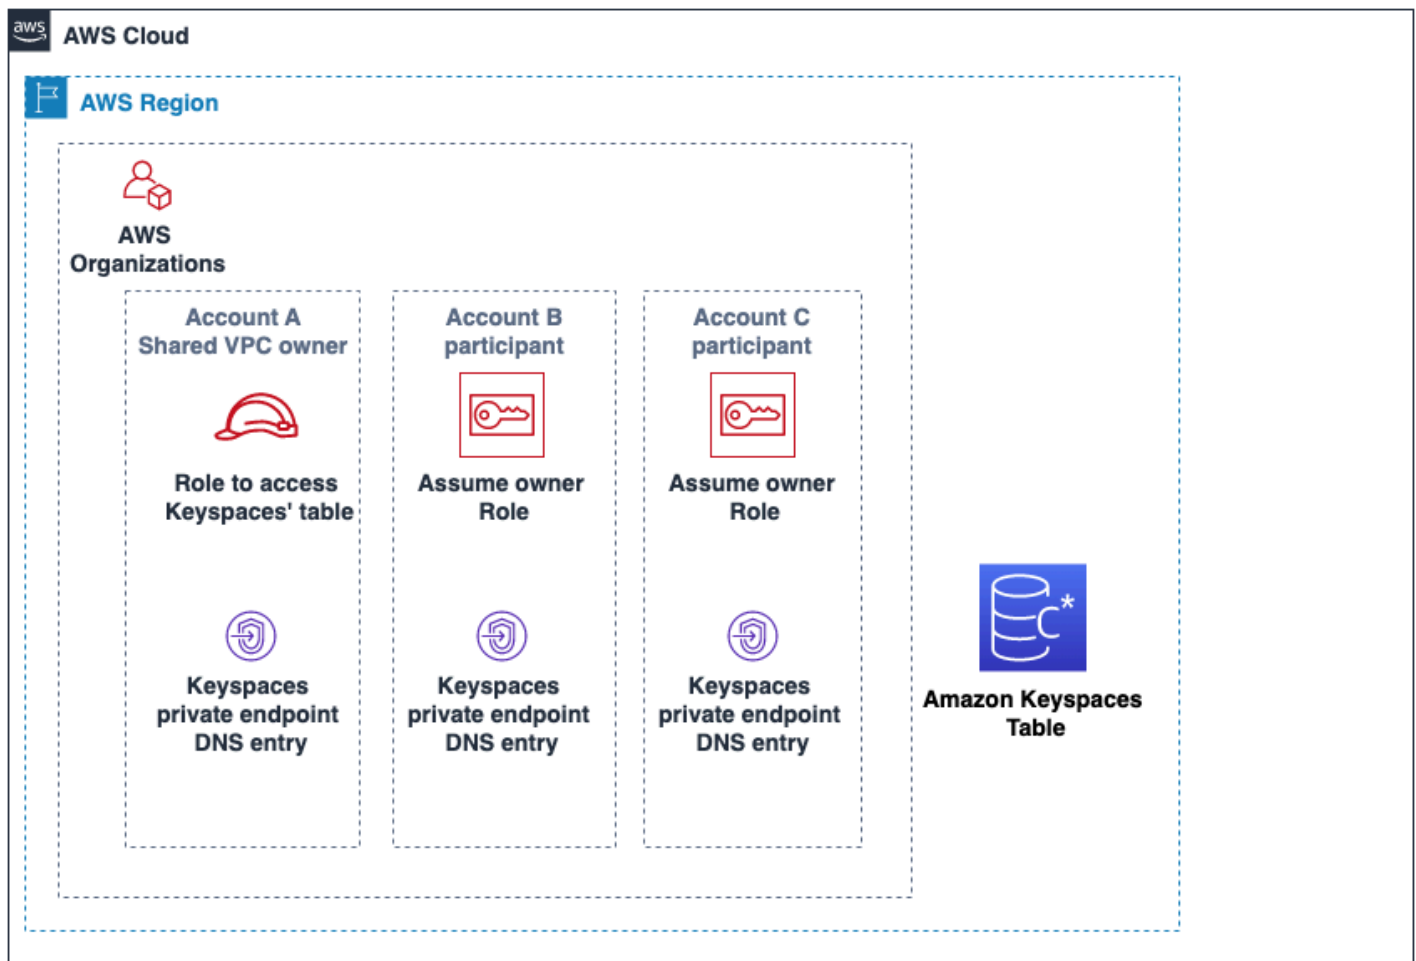

Account A:111111111111는 Account B:222222222222 및 Account C:333333333333가 액세스해야 하는 리소스(Amazon Keyspaces 테이블)가 포함된 계정이고 Account A:111111111111는 신뢰할 수 있는 계정입니다. Account B:222222222222 및 Account C:333333333333는의 리소스(Amazon Keyspaces 테이블)에 액세스해야 하는 보안 주체가 있는 계정Account A:111111111111이므로 Account B:222222222222 및 Account C:333333333333는 신뢰할 수 있는 계정입니다. 신뢰하는 계정은 IAM 역할을 공유하여 신뢰 받는 계정에 권한을 부여합니다. 다음 절차에서는 Account A:111111111111에서 필요한 구성 단계를 간략하게 설명합니다.

Account A:111111111111에 대한 구성

1. 에서 Amazon Keyspaces 키스페이스 및 테이블을 생성합니다Account A:111111111111.
2. Amazon Keyspaces 테이블에 대한 전체 액세스 권한과 Amazon Keyspaces 시스템 테이블에 대한 읽기 액세스 권한이 Account A:111111111111 있는에서 IAM 역할을 생성합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cassandra:Select",
        "cassandra:Modify"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:cassandra:us-east-1:111111111111:/keyspace/mykeyspace/table/mytable",
        "arn:aws:cassandra:us-east-1:111111111111:/keyspace/system*"
      ]
    }
  ]
}
```

3. Account B:222222222222 및의 보안 주체가 역할을 신뢰할 수 있는 계정으로 수임할 Account C:333333333333 수 Account A:111111111111 있도록에서 IAM 역할에 대한 신뢰 정책을 구성합니다. 방법은 다음 예제와 같습니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::222222222222:role/Cross-Account-Role-B",
          "arn:aws:iam::333333333333:role/Cross-Account-Role-C"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {}
    }
  ]
}
```

크로스 계정 IAM 정책에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [크로스 계정 정책](#)을 참조하세요.

4. 에서 VPC 엔드포인트를 구성Account A:111111111111하고 및가 VPC 엔드포인트를 Account A 사용하여에서 역할을 수임Account B:222222222222Account C:333333333333할 수 있는 권한을 엔드포인트에 연결합니다. 이러한 권한은 연결된 VPC 엔드포인트에 유효합니다. VPC 엔드포인트 정책에 대한 자세한 내용은 [the section called “Amazon Keyspaces의 인터페이스 VPC 엔드포인트에 대한 액세스 제어”](#) 섹션을 참조하세요.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAccessfromSpecificIAMroles",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cassandra:*",
      "Resource": "*",
      "Principal": "*",
      "Condition": {
        "ArnEquals": {
          "aws:PrincipalArn": [
            "arn:aws:iam::222222222222:role/Cross-Account-Role-B",
            "arn:aws:iam::333333333333:role/Cross-Account-Role-C"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Account B:222222222222 및 Account C:333333333333에서의 구성

1. Account B:222222222222및 Account C:333333333333에서 새 역할을 만들고 Account A:111111111111에서 생성된 공유 역할을 주체가 말도록 허용하는 다음 정책을 연결합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::111111111111:role/keyspaces_access"
  }
}
```

보안 주체가 공유 역할을 수임하도록 허용하는 것은 AWS Security Token Service ()의 AssumeRole API를 사용하여 구현됩니다AWS STS. 자세한 내용은 [IAM 사용 설명서의 소유한 다른의 IAM 사용자에게 액세스 권한 제공을 참조 AWS 계정 하세요](#).

2. Account B:222222222222 및에서 SIGV4 인증 플러그인을 활용하는 애플리케이션을 생성할 Account C:333333333333수 있습니다. 그러면 애플리케이션이 공유 역할을 수임하여에 있는 Amazon Keyspaces 테이블에 연결할 수 있습니다Account A:111111111111. SIGV4에 대한 자세한 내용은 [the section called “프로그래밍 방식 액세스 자격 증명 생성”](#) 섹션을 참조하세요. 다른 AWS 계정의 역할을 수임하도록 애플리케이션을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 SDK 및 도구 참조 안내서의 [인증 및 액세스를](#) 참조하세요. AWS SDKs

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 시작

Apache Cassandra 및 Amazon Keyspaces를 처음 사용하는 경우 이 자습서에서는 Amazon Keyspaces를 성공적으로 사용하는 데 필요한 프로그램과 도구를 설치하는 방법을 안내합니다. Cassandra 쿼리 언어(CQL), AWS Management 콘솔 또는 AWS Command Line Interface ()를 사용하여 키스페이스와 테이블을 생성하는 방법을 알아봅니다. AWS CLI. 그런 다음 Cassandra Query Language(CQL)를 사용하여 Amazon Keyspaces 테이블의 데이터에 대한 생성, 읽기, 업데이트 및 삭제(CRUD) 작업을 수행합니다.

이 자습서에서는 다음 단계를 다룹니다.

- 사전 조건 - 자습서를 시작하기 전에 AWS 설정 지침에 따라 Amazon Keyspaces에 가입 AWS 하고 액세스 권한이 있는 IAM 사용자를 생성합니다. 그런 다음 `cqlsh-expansion` 및를 설정합니다 AWS CloudShell. 또는 AWS CLI 를 사용하여 Amazon Keyspaces에서 리소스를 생성할 수 있습니다.
- 1단계: 키스페이스 및 테이블 생성 - 이 섹션에서는 'catalog'라는 키스페이스와 그 내부에 'book_awards'라는 테이블을 생성합니다. , AWS Management 콘솔 CQL 또는를 사용하여 테이블의 열, 데이터 유형, 파티션 키 및 클러스터링 열을 지정합니다 AWS CLI.
- 2단계: CRUD 작업 수행 - 여기서는 CloudShell의 `cqlsh-expansion`을 사용하여 'book_awards' 테이블에서 데이터를 삽입, 읽기, 업데이트 및 삭제합니다. SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE와 같은 다양한 CQL 문을 사용하고 데이터 필터링 및 수정을 연습하는 방법을 알아봅니다.
- 3단계: 리소스 정리 - 미사용 리소스에 대한 요금이 발생하지 않도록 이 섹션에서는 콘솔, CQL 또는 AWS CLI를 사용하여 'book_awards' 테이블 및 'catalog' 키스페이스를 삭제하는 방법을 안내합니다.

다양한 Cassandra 클라이언트 드라이버를 사용하여 Amazon Keyspaces에 프로그래밍 방식으로 연결하는 방법에 대한 자습서는 [the section called “Cassandra 클라이언트 드라이버 사용”](#) 섹션을 참조하세요. AWS SDKs를 사용하는 코드 예제는 [AWS SDKs](#).

주제

- [자습서 사전 조건 및 고려 사항](#)
- [Amazon Keyspace에서 키스페이스 생성](#)
- [Amazon Keyspaces에서 키스페이스 생성 상태 확인](#)
- [Amazon Keyspace에서 테이블 생성](#)
- [Amazon Keyspaces에서 테이블 생성 상태 확인](#)
- [Amazon Keyspaces에서 CQL을 사용하여 데이터 생성, 읽기, 업데이트 및 삭제\(CRUD\)](#)

- [Amazon Keyspace에서 테이블 삭제](#)
- [Amazon Keyspaces에서 키스페이스 삭제](#)

자습서 사전 조건 및 고려 사항

Amazon Keyspaces를 시작하기 전의 AWS 설정 지침을 따르세요 [Amazon Keyspaces\(Apache Cassandra용\) 액세스](#). 이러한 단계에는 Amazon Keyspaces에 AWS 액세스할 수 있는 AWS Identity and Access Management (IAM) 사용자 생성 및 가입이 포함됩니다.

자습서의 모든 단계를 완료하려면 `cqlsh`를 설치해야 합니다. [cqlsh 사용하여 Amazon Keyspace에 접속](#)의 설정 지침을 따릅니다.

`cqlsh` 또는를 사용하여 Amazon Keyspaces에 액세스하려면 사용하는 AWS CLI것이 좋습니다 AWS CloudShell. CloudShell은 브라우저 기반의 사전 인증된 셸로, AWS Management 콘솔에서 직접 실행할 수 있습니다. 원하는 셸 AWS Command Line Interface (Bash, PowerShell 또는 Z 셸)을 사용하여 Amazon Keyspaces에 대해 (AWS CLI) 명령을 실행할 수 있습니다. `cqlsh`를 사용하려면 `cqlsh-expansion`을 설치해야 합니다. `cqlsh-expansion` 설치 지침은 [the section called “cqlsh-expansion 사용”](#) 섹션을 확인하세요. CloudShell에 대한 자세한 내용은 [the section called “사용 AWS CloudShell”](#) 섹션을 참조하세요.

AWS CLI 를 사용하여 Amazon Keyspaces에서 리소스를 생성, 확인 및 삭제하려면의 설정 지침을 따릅니다 [the section called “AWS CLI다운로드 및 구성”](#).

필수 단계를 완료한 후 [Amazon Keyspace에서 키스페이스 생성](#)로 진행합니다.

Amazon Keyspace에서 키스페이스 생성

이 섹션에서는 콘솔, `cqlsh` 또는 AWS CLI를 사용하여 키스페이스를 생성합니다.

Note

시작하기 전에 [자습서 사전 조건](#)을 모두 구성해야 합니다.

키스페이스는 하나 이상의 애플리케이션과 관련된 관련 테이블을 그룹화합니다. 키스페이스는 하나 이상의 테이블을 포함하며 포함된 모든 테이블의 복제 전략을 정의합니다. 키스페이스에 대한 자세한 내용은 다음 주제를 참조하세요.

- CQL 언어 참조의 데이터 정의 언어(DDL) 문: [Keyspaces](#)

• [Amazon Keyspaces\(Apache Cassandra용\)에 대한 할당량](#)

이 자습서에서는 단일 리전 키스페이스를 생성하고 키스페이스의 복제 전략은 SingleRegionStrategy입니다. Amazon Keyspaces는 SingleRegionStrategy를 사용하여 하나의 AWS 리전에서 3개의 [가용 영역](#)에 데이터를 복제합니다. 다중 리전 키스페이스를 생성하는 방법을 알아보려면 [the section called “다중 리전 키스페이스 생성”](#) 섹션을 참조하세요.

콘솔 사용

콘솔을 사용하여 키스페이스를 생성하려면

1. 예 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Keyspaces를 선택합니다.
3. 키스페이스 생성을 선택합니다.
4. 키스페이스 이름 상자에 키스페이스 이름으로 **catalog**를 입력합니다.

이름 제약 조건:

- 이름은 비워둘 수 없습니다.
 - 허용되는 문자: 영숫자 및 밑줄(_)
 - 최대 길이는 48자입니다.
5. AWS 리전에서 단일 리전 복제가 키스페이스의 복제 전략인지 확인합니다.
 6. 키스페이스를 만들려면 키스페이스 생성을 선택합니다.
 7. 다음을 수행하여 catalog 키스페이스가 생성되었는지 확인합니다.
 - a. 탐색 창에서 Keyspaces를 선택합니다.
 - b. 키스페이스 목록에서 catalog 키스페이스를 찾습니다.

CQL 사용

다음 절차는 CQL을 사용하여 키스페이스를 생성합니다.

CQL을 사용하여 키스페이스를 만들려면

1. 를 AWS CloudShell 열고 다음 명령을 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결합니다. **us-east-1**을 자체 리전으로 업데이트해야 합니다.

```
cqlsh-expansion cassandra.us-east-1.amazonaws.com 9142 --ssl
```

해당 명령의 결과는 다음과 같아야 합니다.

```
Connected to Amazon Keyspaces at cassandra.us-east-1.amazonaws.com:9142
[cqlsh 6.1.0 | Cassandra 3.11.2 | CQL spec 3.4.4 | Native protocol v4]
Use HELP for help.
cqlsh current consistency level is ONE.
```

2. 다음 CQL 명령을 사용하여 키스페이스를 생성합니다.

```
CREATE KEYSPACE catalog WITH REPLICATION = {'class': 'SingleRegionStrategy'};
```

SingleRegionStrategy는 3의 복제 인수를 사용하고 해당 리전의 3개 AWS 가용 영역에 데이터를 복제합니다.

Note

Amazon Keyspaces는 따옴표로 입력하지 않는 한 기본적으로 모든 입력을 소문자로 사용합니다.

3. 키스페이스가 생성되었는지 확인합니다.

```
SELECT * from system_schema.keyspaces;
```

이 명령의 출력은 다음과 비슷해야 합니다.

```
cqlsh> SELECT * from system_schema.keyspaces;

keyspace_name      | durable_writes | replication
-----+-----
+-----+-----
      system_schema |             True | {'class':
'org.apache.cassandra.locator.SimpleStrategy', 'replication_factor': '3'}
      system_schema_mcs |             True | {'class':
'org.apache.cassandra.locator.SimpleStrategy', 'replication_factor': '3'}
              system |             True | {'class':
'org.apache.cassandra.locator.SimpleStrategy', 'replication_factor': '3'}
```

```
system_multiregion_info |          True | {'class':
'org.apache.cassandra.locator.SimpleStrategy', 'replication_factor': '3'}
          catalog |          True | {'class':
'org.apache.cassandra.locator.SimpleStrategy', 'replication_factor': '3'}

(5 rows)
```

사용 AWS CLI

다음 절차는 AWS CLI를 사용하여 키스페이스를 생성합니다.

를 사용하여 키스페이스를 생성하려면 AWS CLI

1. 환경이 설정되었는지 확인하기 위해 CloudShell에서 다음 명령을 실행할 수 있습니다.

```
aws keyspaces help
```

2. 다음 AWS CLI 문을 사용하여 키스페이스를 생성합니다.

```
aws keyspaces create-keyspace --keyspace-name 'catalog'
```

3. 다음 AWS CLI 문을 사용하여 키스페이스가 생성되었는지 확인합니다.

```
aws keyspaces get-keyspace --keyspace-name 'catalog'
```

이 명령의 출력은 이 예제와 비슷해야 합니다.

```
{
  "keyspaceName": "catalog",
  "resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/catalog/",
  "replicationStrategy": "SINGLE_REGION"
}
```

Amazon Keyspaces에서 키스페이스 생성 상태 확인

Amazon Keyspaces는 키스페이스 생성 및 삭제와 같은 데이터 정의 언어(DDL) 작업을 비동기적으로 수행합니다.

에서 새 키스페이스의 생성 상태를 모니터링할 수 있습니다. AWS Management 콘솔이는 키스페이스가 보류 중이거나 활성 상태인 시기를 나타냅니다. 또한 `system_schema_mcs` 키스페이스를 사용하여 프로그래밍 방식으로 새 키스페이스의 생성 상태를 모니터링할 수 있습니다. 키스페이스는 사용할 준비가 되면 `system_schema_mcs` keyspaces 테이블에 표시됩니다.

새 키스페이스를 사용할 준비가 되면 확인하는 권장 설계 패턴은 Amazon Keyspaces `system_schema_mcs` keyspaces 테이블(`system_schema_mcs.*`)을 폴링하는 것입니다. 키스페이스에 대한 DDL 문 목록은 CQL 언어 참조의 [the section called “Keyspaces”](#) 섹션을 참조하세요.

다음 쿼리는 키스페이스가 성공적으로 생성되었는지 여부를 보여 줍니다.

```
SELECT * FROM system_schema_mcs.keyspaces WHERE keyspace_name = 'mykeyspace';
```

키스페이스가 성공적으로 생성된 경우 쿼리 출력은 다음과 같습니다.

```
keyspace_name | durable_writes | replication
-----+-----+-----
mykeyspace | true | {...} 1 item
```

Amazon Keyspace에서 테이블 생성

이 섹션에서는 콘솔, `cqlsh` 또는 AWS CLI를 사용하여 테이블을 생성합니다.

테이블은 데이터를 구성하고 저장하는 곳입니다. 테이블의 프라이머리 키는 테이블에서 데이터를 분할하는 방법을 결정합니다. 프라이머리 키는 필수 파티션 키와 하나 이상의 선택적 클러스터링 열로 구성됩니다. 프라이머리 키를 구성하는 결합된 값은 테이블의 모든 데이터에서 고유해야 합니다. 테이블에 대한 자세한 내용은 다음 주제를 참조하세요.

- 파티션 키 설계: [the section called “파티션 키 설계”](#)
- 테이블 작업: [the section called “테이블 생성 상태 확인”](#)
- CQL 언어 참조의 DDL 문: [테이블](#)
- 테이블 리소스 관리: [서버리스 리소스 관리](#)
- 테이블 리소스 사용률 모니터링: [the section called “CloudWatch를 사용하여 모니터링”](#)
- [Amazon Keyspaces\(Apache Cassandra용\)에 대한 할당량](#)

테이블을 생성할 때 다음을 지정합니다.

- 테이블의 이름
- 테이블에 있는 각 열의 이름 및 데이터 유형
- 테이블의 프라이머리 키
 - 파티션 키 - 필수
 - 클러스터링 컬럼 — 선택 사항

다음 절차를 사용하여 지정된 열, 데이터 유형, 파티션 키 및 클러스터링 열을 포함하는 테이블을 생성합니다.

콘솔 사용

다음 절차는 이러한 열과 데이터 유형을 포함하는 `book_awards` 테이블을 만듭니다.

<code>year</code>	<code>int</code>
<code>award</code>	<code>text</code>
<code>rank</code>	<code>int</code>
<code>category</code>	<code>text</code>
<code>book_title</code>	<code>text</code>
<code>author</code>	<code>text</code>
<code>publisher</code>	<code>text</code>

콘솔을 사용하여 테이블을 생성하려면

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Keyspaces를 선택합니다.
3. 이 테이블을 만들려는 키스페이스로 `catalog`를 선택합니다.
4. 테이블 생성을 선택합니다.
5. 테이블 이름 상자에 테이블 이름으로 **book_awards**를 입력합니다.

이름 제약 조건:

- 이름은 비워둘 수 없습니다.
- 허용되는 문자: 영숫자 및 밑줄(_)
- 최대 길이는 48자입니다.

6. 열 섹션에서 이 테이블에 추가할 각 열에 대해 다음 단계를 반복합니다.

다음 열과 데이터 유형을 추가합니다.

year	int
award	text
rank	int
category	text
book_title	text
author	text
publisher	text

a. 이름 - 열에 이름을 입력합니다.

이름 제약 조건:

- 이름은 비워둘 수 없습니다.
- 허용되는 문자: 영숫자 및 밑줄(_)
- 최대 길이는 48자입니다.

b. 유형 — 데이터 유형 목록에서 이 열의 데이터 유형을 선택합니다.

c. 다른 열을 추가하려면 열 추가를 선택합니다.

7. 파티션 키에서 파티션 키로 award와 year를 선택합니다. 각 테이블에는 파티션 키가 필요합니다. 파티션 키는 하나 이상의 열로 구성될 수 있습니다.

8. category 및 rank를 클러스터링 열로 추가합니다. 클러스터링 열은 선택 사항이며 각 파티션 내의 정렬 순서를 결정합니다.

a. 클러스터링 열을 추가하려면 클러스터링 열 추가를 선택합니다.

b. 열 목록에서 범주를 선택합니다. 순서 목록에서 ASC를 선택하여 이 열의 값을 오름차순으로 정렬합니다. (내림차순은 DESC를 선택합니다.)

c. 그런 다음 클러스터링 열 추가를 선택하고 순위를 선택합니다.

9. 테이블 설정 섹션에서 기본 설정을 선택합니다.

10. 테이블 생성을 선택합니다.

11. 테이블이 생성되었는지 확인합니다.

a. 탐색 창에서 테이블을 선택합니다.

b. 테이블이 테이블 목록에 있는지 확인합니다.

c. 테이블 이름을 선택합니다.

- d. 모든 열과 데이터 유형이 올바른지 확인합니다.

 Note

테이블에 추가한 순서와 동일한 순서로 열이 나열되지 않을 수 있습니다.

CQL 사용

이 절차는 CQL을 사용하여 다음 열과 데이터 유형을 포함하는 테이블을 만듭니다. `year` 및 `award` 열은 `category` 및 `rank`를 클러스터링 열로 사용하는 파티션 키로, 함께 테이블의 프라이머리 키를 구성합니다.

<code>year</code>	<code>int</code>
<code>award</code>	<code>text</code>
<code>rank</code>	<code>int</code>
<code>category</code>	<code>text</code>
<code>book_title</code>	<code>text</code>
<code>author</code>	<code>text</code>
<code>publisher</code>	<code>text</code>

CQL을 사용하여 테이블을 생성하려면

1. 를 AWS CloudShell 열고 다음 명령을 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결합니다. *us-east-1*을 자체 리전으로 업데이트해야 합니다.

```
cqlsh-expansion cassandra.us-east-1.amazonaws.com 9142 --ssl
```

해당 명령의 결과는 다음과 같아야 합니다.

```
Connected to Amazon Keyspaces at cassandra.us-east-1.amazonaws.com:9142
[cqlsh 6.1.0 | Cassandra 3.11.2 | CQL spec 3.4.4 | Native protocol v4]
Use HELP for help.
cqlsh current consistency level is ONE.
```

2. 키스페이스 프롬프트(`cqlsh:keyspace_name>`)에서 명령 창에 다음 코드를 입력하여 테이블을 생성합니다.

```
CREATE TABLE catalog.book_awards (
  year int,
```

```
award text,
rank int,
category text,
book_title text,
author text,
publisher text,
PRIMARY KEY ((year, award), category, rank)
);
```

Note

ASC는 기본 클러스터링 순서입니다. 내림차순으로 DESC를 지정할 수도 있습니다.

year 및 award는 파티션 키 열입니다. 그러면 category와 rank는 오름차순(ASC)으로 정렬되는 클러스터링 열입니다. 이러한 열은 함께 테이블의 프라이머리 키를 구성합니다.

3. 테이블이 생성되었는지 확인합니다.

```
SELECT * from system_schema.tables WHERE keyspace_name='catalog.book_awards' ;
```

결과는 다음과 비슷해야 합니다.

```
keyspace_name | table_name | bloom_filter_fp_chance | caching | cdc | comment
| compaction | compression | crc_check_chance | dclocal_read_repair_chance
| default_time_to_live | extensions | flags | gc_grace_seconds | id |
max_index_interval | memtable_flush_period_in_ms | min_index_interval |
read_repair_chance | speculative_retry
-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
(0 rows)
```

4. 테이블 구조를 확인합니다.

```
SELECT * FROM system_schema.columns WHERE keyspace_name = 'catalog' AND table_name
= 'book_awards';
```


이 문의 출력은 이 예제와 비슷해야 합니다.

```

keyspace_name | table_name | column_name | clustering_order | column_name_bytes
| kind       | position   | type
-----+-----+-----+-----+-----
+-----+-----+-----+-----+-----
      catalog | book_awards |      year |      none |
0x79656172 | partition_key |      0 | int
      catalog | book_awards |      award |      none |
0x6177617264 | partition_key |      1 | text
      catalog | book_awards | category |      asc |
0x63617465676f7279 | clustering |      0 | text
      catalog | book_awards |      rank |      asc |
0x72616e6b | clustering |      1 | int
      catalog | book_awards | author |      none |
0x617574686f72 | regular |     -1 | text
      catalog | book_awards | book_title |      none |
0x626f666b5f7469746c65 | regular |     -1 | text
      catalog | book_awards | publisher |      none |
0x7075626c6973686572 | regular |     -1 | text

(7 rows)

```

모든 열과 데이터 유형이 예상한 대로인지 확인합니다. 열의 순서는 CREATE 문의 순서와 다를 수 있습니다.

사용 AWS CLI

이 절차는 AWS CLI를 사용하여 다음 열과 데이터 유형을 포함하는 테이블을 만듭니다. year 및 award 열은 category 및 rank를 클러스터링 열로 사용하여 파티션 키를 구성합니다.

```

year      int
award     text
rank      int
category  text
book_title text
author    text
publisher text

```

를 사용하여 테이블을 생성하려면 AWS CLI

다음 명령은 book_awards라는 이름의 테이블을 생성합니다. 테이블의 파티션 키는 year 열과 award 열로 구성되며 클러스터링 키는 category 열과 rank 열로 구성되고, 두 클러스터링 열 모두 오름차순 정렬 순서를 사용합니다. (읽기 쉽도록 이 섹션의 테이블 생성 명령의 schema-definition은 별도의 줄로 구분되어 있습니다.)

1. 다음 문을 사용하여 테이블을 생성할 수 있습니다.

```
aws keyspaces create-table --keyspace-name 'catalog' \
                          --table-name 'book_awards' \
                          --schema-definition 'allColumns=[{name=year,type=int},
{name=award,type=text},{name=rank,type=int},
                          {name=category,type=text}, {name=author,type=text},
{name=book_title,type=text},{name=publisher,type=text}]],
                          partitionKeys=[{name=year},
{name=award}],clusteringKeys=[{name=category,orderBy=ASC},{name=rank,orderBy=ASC}]'
```

이 명령은 다음 출력을 반환합니다.

```
{
  "resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/catalog/
table/book_awards"
}
```

2. 다음 명령을 사용하여 테이블의 메타데이터 속성을 확인할 수 있습니다.

```
aws keyspaces get-table --keyspace-name 'catalog' --table-name 'book_awards'
```

이 명령은 다음 출력을 반환합니다.

```
{
  "keyspaceName": "catalog",
  "tableName": "book_awards",
  "resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/catalog/
table/book_awards",
  "creationTimestamp": "2024-07-11T15:12:55.571000+00:00",
  "status": "ACTIVE",
  "schemaDefinition": {
    "allColumns": [
      {
```

```
        "name": "year",
        "type": "int"
    },
    {
        "name": "award",
        "type": "text"
    },
    {
        "name": "category",
        "type": "text"
    },
    {
        "name": "rank",
        "type": "int"
    },
    {
        "name": "author",
        "type": "text"
    },
    {
        "name": "book_title",
        "type": "text"
    },
    {
        "name": "publisher",
        "type": "text"
    }
],
"partitionKeys": [
    {
        "name": "year"
    },
    {
        "name": "award"
    }
],
"clusteringKeys": [
    {
        "name": "category",
        "orderBy": "ASC"
    },
    {
        "name": "rank",
        "orderBy": "ASC"
    }
]
```

```

    }
  ],
  "staticColumns": [],
},
"capacitySpecification": {
  "throughputMode": "PAY_PER_REQUEST",
  "lastUpdateToPayPerRequestTimestamp": "2024-07-11T15:12:55.571000+00:00"
},
"encryptionSpecification": {
  "type": "AWS_OWNED_KMS_KEY"
},
"pointInTimeRecovery": {
  "status": "DISABLED"
},
"defaultTimeToLive": 0,
"comment": {
  "message": ""
},
"replicaSpecifications": []
}

```

테이블의 데이터에 대해 CRUD(생성, 읽기, 업데이트 및 삭제) 작업을 수행하려면 [the section called “CRUD 작업”](#)로 진행합니다.

Amazon Keyspaces에서 테이블 생성 상태 확인

Amazon Keyspaces는 테이블 생성 및 삭제와 같은 데이터 정의 언어(DDL) 작업을 비동기적으로 수행합니다. 테이블이 보류 중이거나 활성 상태인 시기를 나타내는 AWS Management 콘솔에서 새 테이블의 생성 상태를 모니터링할 수 있습니다. 또한 시스템 스키마 테이블을 사용하여 프로그래밍 방식으로 새 테이블의 생성 상태를 모니터링할 수 있습니다.

테이블을 사용할 준비가 되면 시스템 스키마에서 테이블이 활성 상태로 표시됩니다. 새 테이블을 사용할 준비가 되면 확인하는 권장 설계 패턴은 Amazon Keyspaces 시스템 스키마 테이블(`system_schema_mcs.*`)을 폴링하는 것입니다. 테이블에 대한 DDL 문 목록은 CQL 언어 참조의 [the section called “테이블”](#) 섹션을 참조하세요.

다음 쿼리는 테이블 상태를 보여 줍니다.

```

SELECT keyspace_name, table_name, status FROM system_schema_mcs.tables WHERE
  keyspace_name = 'mykeyspace' AND table_name = 'mytable';

```

아직 생성 중이고 보류 중인 테이블의 경우 쿼리 출력은 다음과 같습니다.

```
keyspace_name | table_name | status
-----+-----+-----
mykeyspace   | mytable   | CREATING
```

성공적으로 생성되고 활성화된 테이블의 경우 쿼리 출력은 다음과 같습니다.

```
keyspace_name | table_name | status
-----+-----+-----
mykeyspace   | mytable   | ACTIVE
```

Amazon Keyspaces에서 CQL을 사용하여 데이터 생성, 읽기, 업데이트 및 삭제(CRUD)

자습서의 이 단계에서는 CQL 데이터 조작 언어(DML) 문을 사용하여 Amazon Keyspaces 테이블에서 데이터를 삽입, 읽기, 업데이트 및 삭제하는 방법을 알아봅니다. Amazon Keyspaces에서는 CQL 언어로만 DML 문을 생성할 수 있습니다. 이 자습서에서는 AWS Management 콘솔에서 [AWS CloudShell](#)과 함께 `cqlsh-expansion`을 사용하여 DML 문을 실행하는 방법을 연습합니다.

- 데이터 삽입 - 이 섹션에서는 INSERT 문을 사용하여 단일 및 다중 레코드를 테이블에 삽입하는 방법을 다룹니다. CSV 파일에서 데이터를 업로드하고 SELECT 쿼리를 사용하여 성공적으로 삽입되었는지 확인하는 방법을 알아봅니다.
- 데이터 읽기 - 여기서는 테이블에서 데이터를 검색하기 위한 SELECT 문의 다양한 변형을 살펴봅니다. 주제에는 모든 데이터 선택, 특정 열 선택, WHERE 절을 사용하여 조건을 기반으로 행 필터링, 단순 및 복합 조건 이해가 포함됩니다.
- 데이터 업데이트 - 이 섹션에서는 UPDATE 문을 사용하여 테이블의 기존 데이터를 수정하는 방법을 알아봅니다. 프라이머리 키 열 업데이트와 관련된 제한 사항을 이해하면서 단일 및 다중 열 업데이트를 연습합니다.
- 데이터 삭제 - 마지막 섹션에서는 DELETE 문을 사용하여 테이블에서 데이터를 삭제하는 방법을 다룹니다. 특정 셀, 전체 행을 삭제하는 방법과 데이터 삭제와 전체 테이블 또는 키스페이스 삭제의 영향을 알아봅니다.

자습서 전체에서 다양한 시나리오에 대한 자체 CQL 쿼리 작성을 연습할 수 있는 예제, 팁 및 기회를 찾을 수 있습니다.

주제

- [Amazon Keyspaces 테이블에 데이터 삽입 및 로드](#)
- [Amazon Keyspaces의 CQL SELECT 문을 사용하여 테이블에서 데이터 읽기](#)
- [CQL을 사용하여 Amazon Keyspaces 테이블의 데이터 업데이트](#)
- [CQL DELETE 문을 사용하여 테이블에서 데이터 삭제](#)

Amazon Keyspaces 테이블에 데이터 삽입 및 로드

book_awards 테이블에 데이터를 만들려면 INSERT 문을 사용하여 행 하나를 추가합니다.

1. 를 AWS CloudShell 열고 다음 명령을 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결합니다. *us-east-1*을 자체 리전으로 업데이트해야 합니다.

```
cqlsh-expansion cassandra.us-east-1.amazonaws.com 9142 --ssl
```

해당 명령의 결과는 다음과 같아야 합니다.

```
Connected to Amazon Keyspaces at cassandra.us-east-1.amazonaws.com:9142
[cqlsh 6.1.0 | Cassandra 3.11.2 | CQL spec 3.4.4 | Native protocol v4]
Use HELP for help.
cqlsh current consistency level is ONE.
```

2. cqlsh를 사용하여 Amazon Keyspaces 테이블에 데이터를 쓰려면 먼저 현재 cqlsh 세션의 쓰기 일관성을 LOCAL_QUORUM으로 설정해야 합니다. 지원되는 일관성 수준에 대한 자세한 내용은 [the section called “쓰기 일관성 수준”](#) 섹션을 참조하세요. AWS Management 콘솔에서 CQL 편집기를 사용하는 경우에는 이 단계가 필요하지 않음에 유의하십시오.

```
CONSISTENCY LOCAL_QUORUM;
```

3. 단일 레코드를 삽입하려면 CQL 편집기에서 다음 명령을 실행합니다.

```
INSERT INTO catalog.book_awards (award, year, category, rank, author, book_title, publisher)
VALUES ('Wolf', 2023, 'Fiction', 3, 'Shirley Rodriguez', 'Mountain', 'AnyPublisher');
```

4. 다음 명령을 실행하여 데이터가 테이블에 올바르게 추가되었는지 확인합니다.

```
SELECT * FROM catalog.book_awards;
```

문의 출력은 다음과 같아야 합니다.

```

year | award | category | rank | author | book_title | publisher
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
2023 | Wolf | Fiction | 3 | Shirley Rodriguez | Mountain | AnyPublisher

```

(1 rows)

cqlsh를 사용하여 파일에서 여러 레코드를 삽입하려면

1. 아카이브 파일 [samplemigration.zip](#)에 포함된 샘플 CSV 파일(keyspaces_sample_table.csv)을 다운로드합니다. 아카이브의 압축을 풀고 keyspaces_sample_table.csv의 경로를 기록해 둡니다.

award	year	category	rank	author	book_title	publisher
Kwesi Manu Prize	2020	Fiction	1	Akua Mansa	Where did you go?	SomePublisher
Kwesi Manu Prize	2020	Fiction	2	John Stiles	Yesterday	Example Books
Kwesi Manu Prize	2020	Fiction	3	Nikki Wolf	Moving to the Chateau	AnyPublisher
Wolf	2020	Non-Fiction	1	Wang Xiulan	History of Ideas	Example Books
Wolf	2020	Non-Fiction	2	Ana Carolina Silva	Science Today	SomePublisher
Wolf	2020	Non-Fiction	3	Shirley Rodriguez	The Future of Sea Ice	AnyPublisher
Richard Roe	2020	Fiction	1	Alejandro Rosalez	Long Summer	SomePublisher
Richard Roe	2020	Fiction	2	Arnav Desai	The Key	Example Books
Richard Roe	2020	Fiction	3	Mateo Jackson	Inside the Whale	AnyPublisher

2. AWS CloudShell 에서 AWS Management 콘솔 를 열고 다음 명령을 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결합니다. *us-east-1*을 자체 리전으로 업데이트해야 합니다.

```
cqlsh-expansion cassandra.us-east-1.amazonaws.com 9142 --ssl
```

3. cqlsh 프롬프트(cqlsh>)에서 키스페이스를 지정합니다.

```
USE catalog ;
```

4. 쓰기 일관성을 LOCAL_QUORUM으로 설정합니다. 지원되는 일관성 수준에 대한 자세한 내용은 [the section called “쓰기 일관성 수준”](#) 섹션을 참조하세요.

```
CONSISTENCY LOCAL_QUORUM;
```

5. 화면 오른쪽 상단의 작업을 AWS CloudShell 선택한 다음 파일 업로드를 선택하여 이전에 다운로드한 csv 파일을 업로드합니다. 파일의 경로를 적어 둡니다.

6. 키스페이스 프롬프트(cqlsh:catalog>)에서 다음 문을 실행합니다.

```
COPY book_awards (award, year, category, rank, author, book_title, publisher) FROM
'/home/cloudshell-user/keyspaces_sample_table.csv' WITH header=TRUE ;
```

이 문의 출력은 이것과 비슷해야 합니다.

```
cqlsh:catalog> COPY book_awards (award, year, category, rank, author,
book_title, publisher) FROM '/home/cloudshell-user/
keyspaces_sample_table.csv' WITH delimiter=',' AND header=TRUE ;
cqlsh current consistency level is LOCAL_QUORUM.
Reading options from /home/cloudshell-user/.cassandra/cqlshrc:[copy]:
{'numprocesses': '16', 'maxattempts': '1000'}
Reading options from /home/cloudshell-user/.cassandra/cqlshrc:[copy-from]:
{'ingestrate': '1500', 'maxparseerrors': '1000', 'maxinserterrors': '-1',
'maxbatchsize': '10', 'minbatchsize': '1', 'chunksize': '30'}
Reading options from the command line: {'delimiter': ',', 'header': 'TRUE'}
Using 16 child processes

Starting copy of catalog.book_awards with columns [award, year, category, rank,
author, book_title, publisher].
OSError: handle is closed      0 rows/s; Avg. rate:      0 rows/s
Processed: 9 rows; Rate:      0 rows/s; Avg. rate:      0 rows/s
9 rows imported from 1 files in 0 day, 0 hour, 0 minute, and 26.706 seconds (0
skipped).
```

7. 다음 쿼리를 실행하여 데이터가 테이블에 올바르게 추가되었는지 확인합니다.

```
SELECT * FROM book_awards ;
```

다음과 같이 출력되어야 합니다.

year	award	category	rank	author	book_title
2020	Wolf	Non-Fiction	1	Wang Xiulan	History of Ideas Example Books
2020	Wolf	Non-Fiction	2	Ana Carolina Silva	Science Today SomePublisher
2020	Wolf	Non-Fiction	3	Shirley Rodriguez	The Future of Sea Ice AnyPublisher


```

2020 | Kwesi Manu Prize | Fiction | 1 | Akua Mansa | Where did
you go? | SomePublisher
2020 | Kwesi Manu Prize | Fiction | 2 | John Stiles |
Yesterday | Example Books
2020 | Kwesi Manu Prize | Fiction | 3 | Nikki Wolf | Moving to the
Chateau | AnyPublisher
2020 | Richard Roe | Fiction | 1 | Alejandro Rosalez | Long
Summer | SomePublisher
2020 | Richard Roe | Fiction | 2 | Arnav Desai |
The Key | Example Books
2020 | Richard Roe | Fiction | 3 | Mateo Jackson | Inside
the Whale | AnyPublisher

```

(9 rows)

cqlsh COPY를 사용하여 csv 파일에서 Amazon Keyspaces 테이블로 데이터를 업로드하는 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “cqlsh를 사용하여 데이터 로드”](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Keyspaces의 CQL **SELECT** 문을 사용하여 테이블에서 데이터 읽기

이 [Amazon Keyspaces 테이블에 데이터 삽입 및 로드](#) 섹션에서는 SELECT 문을 사용하여 테이블에 데이터를 성공적으로 추가했는지 확인했습니다. 이 섹션에서는 SELECT의 용도를 조정하여 특정 열을 표시하고 특정 기준을 충족하는 행만 표시합니다.

SELECT 문의 일반적인 형식은 다음과 같습니다.

```
SELECT column_list FROM table_name [WHERE condition [ALLOW FILTERING]] ;
```

주제

- [테이블의 모든 데이터 선택](#)
- [열 하위 집합 선택](#)
- [행의 하위 집합 선택](#)

테이블의 모든 데이터 선택

SELECT 문의 가장 간단한 형식은 테이블의 모든 데이터를 반환합니다.

⚠ Important

이 명령은 테이블의 모든 데이터를 반환하므로 일반적으로 프로덕션 환경에서는 이 명령을 실행하는 것이 가장 좋은 방법은 아닙니다.

모든 테이블의 데이터를 선택하려면

1. 를 AWS CloudShell 열고 다음 명령을 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결합니다. **us-east-1**을 자체 리전으로 업데이트해야 합니다.

```
cqlsh-expansion cassandra.us-east-1.amazonaws.com 9142 --ssl
```

2. 다음 쿼리를 실행합니다.

```
SELECT * FROM catalog.book_awards ;
```

column_list에 대해 와일드카드 문자(*)를 사용하면 모든 열이 선택됩니다. 문의 출력은 다음 예제와 같습니다.

year	award publisher	category	rank	author	book_title
2020	Wolf of Ideas AnyPublisher	Non-Fiction	1	Wang Xiulan	History
2020	Wolf Science Today SomePublisher	Non-Fiction	2	Ana Carolina Silva	
2020	Wolf Sea Ice AnyPublisher	Non-Fiction	3	Shirley Rodriguez	The Future of
2020	Kwesi Manu Prize you go? SomePublisher	Fiction	1	Akua Mansa	Where did
2020	Kwesi Manu Prize Yesterday Example Books	Fiction	2	John Stiles	
2020	Kwesi Manu Prize Chateau AnyPublisher	Fiction	3	Nikki Wolf	Moving to the
2020	Richard Roe Summer SomePublisher	Fiction	1	Alejandro Rosalez	Long
2020	Richard Roe The Key Example Books	Fiction	2	Arnav Desai	

2020 the Whale	Richard Roe AnyPublisher	Fiction	3	Mateo Jackson	Inside

열 하위 집합 선택

열 하위 집합을 쿼리하려면

1. 를 AWS CloudShell 열고 다음 명령을 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결합니다. *us-east-1*을 자체 리전으로 업데이트해야 합니다.

```
cqlsh-expansion cassandra.us-east-1.amazonaws.com 9142 --ssl
```

2. award, category 및 year 열을 검색하려면 다음 쿼리를 실행합니다.

```
SELECT award, category, year FROM catalog.book_awards ;
```

출력에는 SELECT 문에 나열된 순서대로 지정된 열만 포함됩니다.

award	category	year
Wolf	Non-Fiction	2020
Wolf	Non-Fiction	2020
Wolf	Non-Fiction	2020
Kwesi Manu Prize	Fiction	2020
Kwesi Manu Prize	Fiction	2020
Kwesi Manu Prize	Fiction	2020
Richard Roe	Fiction	2020
Richard Roe	Fiction	2020
Richard Roe	Fiction	2020

행의 하위 집합 선택

대규모 데이터 세트를 쿼리할 때는 특정 기준을 충족하는 레코드만 필요할 수 있습니다. 이렇게 하려면 SELECT 문 끝에 WHERE 절을 추가할 수 있습니다.

행 하위 집합을 쿼리하려면

1. 를 AWS CloudShell 열고 다음 명령을 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결합니다. *us-east-1*을 자체 리전으로 업데이트해야 합니다.

```
cqlsh-expansion cassandra.us-east-1.amazonaws.com 9142 --ssl
```

2. 지정된 연도의 보상에 대한 레코드만 검색하려면 다음 쿼리를 실행합니다.

```
SELECT * FROM catalog.book_awards WHERE year=2020 AND award='Wolf' ;
```

앞의 SELECT 문은 다음 출력을 반환합니다.

```

year | award | category      | rank | author                | book_title          |
publisher
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
+-----+
2020 | Wolf | Non-Fiction | 1 | Wang Xiulan | History of Ideas |
AnyPublisher
2020 | Wolf | Non-Fiction | 2 | Ana Carolina Silva | Science Today |
SomePublisher
2020 | Wolf | Non-Fiction | 3 | Shirley Rodriguez | The Future of Sea Ice |
AnyPublisher

```

WHERE 절 이해

WHERE 절은 데이터를 필터링하고 지정된 기준을 충족하는 데이터만 반환하는 데 사용됩니다. 지정된 기준은 단순 조건일 수도 있고 복합 조건일 수도 있습니다.

WHERE 절에서 조건을 사용하는 방법

- 단순 조건 - 단일 열

```
WHERE column_name=value
```

다음 조건 중 하나라도 충족되면 WHERE 절에 단순 조건을 사용할 수 있습니다.

- 열은 테이블의 유일한 프라이머리 키 열입니다.
- WHERE 절의 조건 뒤에 ALLOW FILTERING을 추가합니다.

ALLOW FILTERING을 사용하면 성능이 일관되지 않을 수 있으며 특히 여러 파티션을 나눈 대형 테이블의 경우 더욱 그렇습니다.

- 복합 조건 - AND로 연결된 여러 개의 단순 조건

```
WHERE column_name1=value1 AND column_name2=value2 AND column_name3=value3...
```

다음 조건 중 하나라도 충족되면 WHERE 절에 복합 조건을 사용할 수 있습니다.

- WHERE 절에서 사용할 수 있는 열에는 테이블의 파티션 키에 열의 전체 또는 하위 집합이 포함되어야 합니다. WHERE 절에서 열의 하위 집합만 사용하려면 파티션 키의 선행 열부터 시작하여 왼쪽에서 오른쪽으로 인접한 파티션 키 열 집합을 포함해야 합니다. 예를 들어 파티션 키 열이 year, month, award 인 경우 WHERE 절에서 다음 열을 사용할 수 있습니다.
- year
- year 및 month
- year 및 month 및 award
- 다음 예와 같이 WHERE 절의 복합 조건 뒤에 ALLOW FILTERING을 추가합니다.

```
SELECT * FROM my_table WHERE col1=5 AND col2='Bob' ALLOW FILTERING ;
```

ALLOW FILTERING을 사용하면 성능이 일관되지 않을 수 있으며 특히 여러 파티션을 나눈 대형 테이블의 경우 더욱 그렇습니다.

사용해보기

자체 CQL 쿼리를 생성하여 book_awards 테이블에서 다음을 찾습니다.

- 2020 Wolf 어워드의 수상자를 찾아 순위에 따라 책 제목과 작가를 표시합니다.
- 2020년의 모든 시상식에서 1등상 수상자를 표시하고 책 제목과 시상식을 표시합니다.

CQL을 사용하여 Amazon Keyspaces 테이블의 데이터 업데이트

book_awards 테이블의 데이터를 업데이트하려면 UPDATE 문을 사용합니다.

UPDATE 문의 일반적인 형식은 다음과 같습니다.

```
UPDATE table_name SET column_name=new_value WHERE primary_key=value ;
```

i Tip

- 다음 예제와 같이 쉼표로 구분된 column_names 및 값 목록을 사용하여 여러 열을 업데이트할 수 있습니다.

```
UPDATE my_table SET col1='new_value_1', col2='new_value2' WHERE col3='1' ;
```

- 프라이머리 키가 여러 열로 구성된 경우 모든 프라이머리 키 열과 해당 값이 WHERE 절에 포함되어야 합니다.
- 프라이머리 키의 어떤 열도 업데이트할 수 없습니다. 업데이트하면 레코드의 프라이머리 키가 변경되기 때문입니다.

단일 셀을 업데이트하려면

book_awards 테이블을 사용하여 2020년 Wolf 논픽션상을 수상할 출판사의 이름을 변경합니다.

```
UPDATE book_awards SET publisher='new Books' WHERE year = 2020 AND award='Wolf' AND category='Non-Fiction' AND rank=1;
```

출판사가 이제 new Books인지 확인합니다.

```
SELECT * FROM book_awards WHERE year = 2020 AND award='Wolf' AND category='Non-Fiction' AND rank=1;
```

문은 다음 출력을 반환해야 합니다.

year	award	category	rank	author	book_title	publisher
2020	Wolf	Non-Fiction	1	Wang Xiulan	History of Ideas	new Books

사용해보기

고급: 2020년 'Kwezi Manu Prize' 픽션 부문 수상자의 이름이 변경되었습니다. 이름을 'Akua Mansa-House' 로 변경하려면 이 레코드를 업데이트합니다.

CQL DELETE 문을 사용하여 테이블에서 데이터 삭제

book_awards 테이블의 데이터를 삭제하려면 DELETE 문을 사용합니다.

행이나 파티션에서 데이터를 삭제할 수 있습니다. 삭제는 되돌릴 수 없으므로 데이터를 삭제할 때는 주의해야 합니다.

테이블에서 하나 또는 모든 행을 삭제해도 테이블은 삭제되지 않습니다. 따라서 데이터를 다시 채울 수 있습니다. 테이블을 삭제하면 테이블과 테이블 내의 모든 데이터가 삭제됩니다. 테이블을 다시 사용하려면 테이블을 다시 생성하여 데이터를 추가해야 합니다. 키스페이스를 삭제하면 키스페이스와 그 안에 있는 모든 테이블이 삭제됩니다. 키스페이스와 테이블을 사용하려면 키스페이스와 테이블을 다시 생성한 다음 데이터로 채워야 합니다. Amazon Keyspaces 특정 시점(PITR) 복구를 사용하면 삭제된 테이블을 복원하는 데 도움이 되며 자세한 내용은 [the section called “시점 복구를 통한 백업 및 복원”](#) 섹션을 참조하세요. PITR이 활성화된 상태에서 삭제된 테이블을 복원하는 방법을 알아보려면 [the section called “삭제된 테이블 복원”](#) 섹션을 참조하세요.

셀 삭제

행에서 열을 삭제하면 지정된 셀의 데이터가 제거됩니다. SELECT 문을 사용하여 해당 열을 표시하면 데이터가 *null*로 표시되지만 해당 위치에 null 값이 저장되지는 않습니다.

하나 이상의 특정 열을 삭제하는 일반적인 구문은 다음과 같습니다.

```
DELETE column_name1[, column_name2...] FROM table_name WHERE condition ;
```

book_awards 테이블에서 2020년 'Richard Roe' 가격의 첫 번째 가격을 획득한 책의 제목은 'Long Summer'임을 확인할 수 있습니다. 이 제목이 호출되었으며 이 셀에서 데이터를 삭제해야 한다고 가정해 보겠습니다.

특정 셀을 삭제하려면

1. 를 AWS CloudShell 열고 다음 명령을 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결합니다. *us-east-1*을 자체 리전으로 업데이트해야 합니다.

```
cqlsh-expansion cassandra.us-east-1.amazonaws.com 9142 --ssl
```

2. 다음 DELETE 쿼리를 실행합니다.

```
DELETE book_title FROM catalog.book_awards WHERE year=2020 AND award='Richard Roe'
AND category='Fiction' AND rank=1;
```

3. 삭제 요청이 예상대로 이루어졌는지 확인합니다.

```
SELECT * FROM catalog.book_awards WHERE year=2020 AND award='Richard Roe' AND
category='Fiction' AND rank=1;
```

문의 출력은 다음과 같습니다.

year	award	category	rank	author	book_title	publisher
2020	Richard Roe	Fiction	1	Alejandro Rosalez	null	SomePublisher

행 삭제

예를 들어 데이터 삭제 요청을 충족하기 위해 전체 행을 삭제해야 하는 경우가 있을 수 있습니다. 행을 삭제하는 일반적인 구문은 다음과 같습니다.

```
DELETE FROM table_name WHERE condition ;
```

행을 삭제하려면

1. 를 AWS CloudShell 열고 다음 명령을 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결합니다. *us-east-1*을 자체 리전으로 업데이트해야 합니다.

```
cqlsh-expansion cassandra.us-east-1.amazonaws.com 9142 --ssl
```

2. 다음 DELETE 쿼리를 실행합니다.

```
DELETE FROM catalog.book_awards WHERE year=2020 AND award='Richard Roe' AND
category='Fiction' AND rank=1;
```

3. 삭제가 예상대로 이루어졌는지 확인합니다.

```
SELECT * FROM catalog.book_awards WHERE year=2020 AND award='Richard Roe' AND
category='Fiction' AND rank=1;
```

이 문의 출력은 행이 삭제된 후와 같습니다.

year	award	category	rank	author	book_title	publisher


```
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
(0 rows)
```

Amazon Keyspaces Time to Live를 사용하여 테이블에서 만료된 데이터를 자동으로 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “TTL\(Time to Live\)로 데이터 만료”](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Keyspace에서 테이블 삭제

필요하지 않은 테이블과 데이터에 대해 요금이 청구되지 않도록 하려면 사용하지 않는 테이블을 모두 삭제합니다. 테이블을 삭제하면 테이블과 해당 데이터가 삭제되고 이에 대한 요금 발생이 중지됩니다. 하지만 키스페이스는 그대로 유지됩니다. 키스페이스를 삭제하면 키스페이스와 모든 해당 테이블이 삭제되고 이에 대한 요금 발생이 중지됩니다.

콘솔, CQL 또는 AWS CLI를 사용하여 테이블을 삭제할 수 있습니다. 테이블을 삭제하면 테이블과 모든 해당 데이터가 삭제됩니다.

콘솔 사용

다음 절차에서는 AWS Management 콘솔을 사용하여 테이블과 모든 해당 데이터를 삭제합니다.

콘솔을 사용하여 테이블을 삭제하려면

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 테이블을 선택합니다.
3. 삭제할 각 테이블의 이름 왼쪽에 있는 상자를 선택합니다.
4. 삭제를 선택합니다.
5. 테이블 삭제 화면에서 상자에 **Delete**를 입력합니다. 그런 다음 테이블 삭제를 선택합니다.
6. 테이블이 삭제되었는지 확인하려면 탐색 창에서 테이블을 선택하고 book_awards 테이블이 더 이상 목록에 없는지 확인합니다.

CQL 사용

다음 절차에서는 CQL을 사용하여 테이블과 모든 해당 데이터를 삭제합니다.

CQL을 사용하여 테이블을 삭제하려면

1. 를 AWS CloudShell 열고 다음 명령을 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결합니다. *us-east-1*을 자체 리전으로 업데이트해야 합니다.

```
cqlsh-expansion cassandra.us-east-1.amazonaws.com 9142 --ssl
```

2. 다음 문을 입력하여 테이블을 삭제합니다.

```
DROP TABLE IF EXISTS catalog.book_awards ;
```

3. 테이블이 삭제되었는지 확인합니다.

```
SELECT * FROM system_schema.tables WHERE keyspace_name = 'catalog' ;
```

결과는 다음과 같아야 합니다. 시간이 다소 걸릴 수 있으므로 이 결과가 보이지 않는 경우 1분 후에 문을 다시 실행합니다.

```
keyspace_name | table_name | bloom_filter_fp_chance | caching | cdc | comment
| compaction | compression | crc_check_chance | dclocal_read_repair_chance
| default_time_to_live | extensions | flags | gc_grace_seconds | id |
max_index_interval | memtable_flush_period_in_ms | min_index_interval |
read_repair_chance | speculative_retry
-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

(0 rows)
```

사용 AWS CLI

다음 절차에서는 AWS CLI을 사용하여 테이블과 모든 해당 데이터를 삭제합니다.

를 사용하여 테이블을 삭제하려면 AWS CLI

1. CloudShell 열기
2. 다음 문으로 테이블을 삭제합니다.

```
aws keyspaces delete-table --keyspace-name 'catalog' --table-name 'book_awards'
```

3. 테이블이 삭제되었는지 확인하기 위해 키스페이스의 모든 테이블을 나열할 수 있습니다.

```
aws keyspaces list-tables --keyspace-name 'catalog'
```

다음과 같이 출력되어야 합니다. 이 비동기 작업은 시간이 걸릴 수 있습니다. 잠시 후 명령을 다시 실행하여 테이블이 삭제되었는지 확인합니다.

```
{
  "tables": []
}
```

Amazon Keyspaces에서 키스페이스 삭제

키스페이스 요금이 부과되지 않도록 하려면 사용하지 않는 모든 키스페이스를 삭제합니다. 키스페이스를 삭제하면 키스페이스와 모든 해당 테이블이 삭제되고 이에 대한 요금 발생이 중지됩니다.

콘솔, CQL 또는 AWS CLI를 사용하여 키스페이스를 삭제할 수 있습니다.

콘솔 사용

다음 절차에서는 콘솔을 사용하여 키스페이스와 모든 해당 테이블 및 데이터를 삭제합니다.

콘솔을 사용하여 키스페이스를 삭제하려면

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Keyspaces를 선택합니다.
3. 삭제할 각 키스페이스의 이름 왼쪽에 있는 상자를 선택합니다.
4. 삭제를 선택합니다.
5. 키스페이스 삭제 화면에서 상자에 **Delete**를 입력합니다. 그런 다음 키스페이스 삭제를 선택합니다.
6. 키스페이스 catalog가 삭제되었는지 확인하려면 탐색 창에서 Keyspaces를 선택하고 키스페이스가 더 이상 목록에 없는지 확인합니다. 키스페이스를 삭제했으므로 Tables 아래의 book_awards 테이블도 나열되지 않아야 합니다.

CQL 사용

다음 절차에서는 CQL을 사용하여 키스페이스와 모든 해당 테이블 및 데이터를 삭제합니다.

CQL을 사용하여 키스페이스를 삭제하려면

1. 를 AWS CloudShell 열고 다음 명령을 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결합니다. *us-east-1*을 자체 리전으로 업데이트해야 합니다.

```
cqlsh-expansion cassandra.us-east-1.amazonaws.com 9142 --ssl
```

2. 다음 문을 입력하여 키스페이스를 삭제합니다.

```
DROP KEYSPACE IF EXISTS catalog ;
```

3. 키스페이스가 삭제되었는지 확인합니다.

```
SELECT * from system_schema.keyspaces ;
```

키스페이스가 나열되어서는 안 됩니다. 이 작업은 비동기 작업이므로 키스페이스가 삭제될 때까지 지연이 발생할 수 있습니다. 키스페이스가 삭제된 후에는 문 출력이 다음과 같아야 합니다.

```
keyspace_name      | durable_writes | replication
-----+-----
+-----+-----+-----
      system_schema |             True | {'class':
'org.apache.cassandra.locator.SimpleStrategy', 'replication_factor': '3'}
      system_schema_mcs |             True | {'class':
'org.apache.cassandra.locator.SimpleStrategy', 'replication_factor': '3'}
              system |             True | {'class':
'org.apache.cassandra.locator.SimpleStrategy', 'replication_factor': '3'}
system_multiregion_info |             True | {'class':
'org.apache.cassandra.locator.SimpleStrategy', 'replication_factor': '3'}

(4 rows)
```

사용 AWS CLI

다음 절차에서는 AWS CLI을 사용하여 키스페이스와 모든 해당 테이블 및 데이터를 삭제합니다.

를 사용하여 키스페이스를 삭제하려면 AWS CLI

1. AWS CloudShell 을 엽니다.
2. 다음 문을 입력하여 키스페이스를 삭제합니다.

```
aws keyspaces delete-keyspace --keyspace-name 'catalog'
```

3. 키스페이스가 삭제되었는지 확인합니다.

```
aws keyspaces list-keyspaces
```

이 문의 출력은 이와 비슷해야 하며 시스템 키스페이스만 나열해야 합니다. 이 작업은 비동기식 작업이므로 키스페이스가 삭제될 때까지 지연이 발생할 수 있습니다.

```
{
  "keyspaces": [
    {
      "keyspaceName": "system_schema",
      "resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/system_schema/",
      "replicationStrategy": "SINGLE_REGION"
    },
    {
      "keyspaceName": "system_schema_mcs",
      "resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/system_schema_mcs/",
      "replicationStrategy": "SINGLE_REGION"
    },
    {
      "keyspaceName": "system",
      "resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/system/",
      "replicationStrategy": "SINGLE_REGION"
    },
    {
      "keyspaceName": "system_multiregion_info",
      "resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/system_multiregion_info/",
      "replicationStrategy": "SINGLE_REGION"
    }
  ]
}
```

```
}
```

Amazon Keyspaces용 자습서 및 솔루션

이 주제에는 프로그래밍 방식으로 Amazon Keyspaces에 연결하거나 Amazon Keyspaces를 다른 AWS 서비스와 함께 사용하여 솔루션을 생성하는 데 필요한 자세한 단계를 안내하는 다양한 자습서가 포함되어 있습니다. 사용 가능한 자습서에서는 널리 사용되는 다양한 교차 서비스 액세스 시나리오를 다루고 Amazon Keyspaces를 Amazon Virtual Private Cloud, Amazon Elastic Kubernetes Service, Amazon Simple Storage Service 및 AWS Glue또는 Apache Spark와 같은 오픈 소스 기술과 통합하는 방법을 보여줍니다.

Apache Cassandra 드라이버를 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결하는 방법을 보여주는 step-by-step 자습서는 섹션을 참조하세요 [the section called “Cassandra 클라이언트 드라이버 사용”](#).

주제

- [자습서: 인터페이스 VPC 엔드포인트를 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결](#)
- [자습서: Apache Spark와 통합하여 데이터 가져오기 또는 내보내기](#)
- [자습서: Amazon Elastic Kubernetes Service에서 호스팅되는 컨테이너화된 애플리케이션에서 연결](#)
- [자습서:를 사용하여 Amazon Keyspaces 테이블을 Amazon S3로 내보내기 AWS Glue](#)

자습서: 인터페이스 VPC 엔드포인트를 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결

이 자습서에서는 Amazon Keyspaces에 대한 인터페이스 VPC 엔드포인트를 설정 및 사용하는 절차를 살펴봅니다.

인터페이스 VPC 엔드포인트를 사용하면 Amazon VPC에서 실행되는 Virtual Private Cloud(VPC)와 Amazon Keyspaces 간에 프라이빗 통신이 가능해집니다. 인터페이스 VPC 엔드포인트는 VPCs와 AWS 서비스 간의 프라이빗 통신을 지원하는 AWS 서비스 AWS PrivateLink인에 의해 구동됩니다. 자세한 내용은 [the section called “인터페이스 VPC 엔드포인트 사용”](#) 단원을 참조하십시오.

주제

- [자습서 사전 조건 및 고려 사항](#)
- [1단계: Amazon EC2 인스턴스 시작](#)
- [2단계: Amazon EC2 인스턴스 구성](#)
- [3단계: Amazon Keyspaces에 대한 VPC 엔드포인트 생성](#)
- [4단계: VPC 엔드포인트 연결을 위한 권한 구성](#)

- [5단계: CloudWatch를 사용하여 모니터링 구성](#)
- [6단계: \(선택 사항\) 애플리케이션의 연결 풀 크기를 구성하는 모범 사례](#)
- [7단계: \(선택 사항\) 정리](#)

자습서 사전 조건 및 고려 사항

이 자습서를 시작하기 전의 AWS 설정 지침을 따르세요 [Amazon Keyspaces\(Apache Cassandra용\) 액세스](#). 이러한 단계에는 Amazon Keyspaces에 대한 액세스 권한이 있는 AWS Identity and Access Management (IAM) 보안 주체 생성 AWS 및 가입이 포함됩니다. IAM 사용자의 이름과 액세스 키는 이 자습서의 뒷부분에서 필요하므로 기록해 둡니다.

이 자습서의 뒷부분에서 VPC 엔드포인트를 사용하여 연결을 테스트할 myKeyspace 이름과 하나 이상의 테이블을 포함하는 키스페이스를 생성합니다. 자세한 지침은 [시작](#)에서 확인할 수 있습니다.

필수 단계를 완료한 후 [1단계: Amazon EC2 인스턴스 시작](#)로 진행합니다.

1단계: Amazon EC2 인스턴스 시작

이 단계에서는 기본 Amazon VPC에서 Amazon EC2 인스턴스를 시작합니다. 그런 다음 Amazon Keyspaces에 대해 VPC 엔드포인트를 생성하고 사용할 수 있습니다.

Amazon EC2 인스턴스를 시작하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>에서 Amazon EC2 콘솔을 엽니다.
2. 인스턴스 시작을 선택하고 다음을 수행합니다.

EC2 콘솔 대시보드의 인스턴스 시작 상자에서 인스턴스 시작을 선택한 다음 표시되는 옵션에서 인스턴스 시작을 선택합니다.

이름 및 태그 아래의 이름에 인스턴스를 설명하는 이름을 입력합니다.

애플리케이션 및 OS 이미지(Amazon Machine Image)에서:

- 빠른 시작을 선택한 다음 Ubuntu를 선택합니다. 인스턴스의 운영 체제(OS)입니다.
- Amazon Machine Image(AMI)에서 프리 티어 사용 가능으로 표시된 기본 이미지를 사용할 수 있습니다. Amazon Machine Image(AMI)는 기본 구성으로서 인스턴스의 템플릿 역할을 합니다.

인스턴스 유형에서:

- 인스턴스 유형 목록에서 기본적으로 선택된 t2.micro 인스턴스 유형을 선택합니다.

키 페어(로그인)에서 키 페어 이름에 대해 이 자습서에 사용할 수 있는 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

- Amazon EC2 키 페어가 없는 경우 새 키 페어 생성을 선택하고 지침을 따릅니다. 프라이빗 키 파일(.pem 파일)을 다운로드하라는 메시지가 표시됩니다. 나중에 Amazon EC2 인스턴스에 로그인할 때 이 파일이 필요하므로 파일 경로를 기록해 둡니다.
- Amazon EC2 키 페어가 이미 있으면 키 페어 선택으로 이동하고 목록에서 해당 키 페어를 선택합니다. Amazon EC2 인스턴스에 로그인하려면 프라이빗 키 파일(.pem 파일)이 있어야 합니다.

네트워크 설정에서:

- 편집을 선택합니다.
- 기존 보안 그룹 선택을 선택합니다.
- 보안 그룹 목록에서 기본값을 선택합니다. 이것이 VPC의 기본 보안 그룹입니다.

요약으로 계속 진행합니다.

- 요약 패널에서 인스턴스 구성 요약을 검토합니다. 준비가 완료되면 인스턴스 시작을 선택합니다.
3. 새 Amazon EC2 인스턴스의 완료 화면에서 인스턴스에 연결 타일을 선택합니다. 다음 화면에는 새 인스턴스에 연결하는 데 필요한 정보와 필요한 단계가 표시됩니다. 다음 정보를 기록해 둡니다.
- 키 파일을 보호하기 위한 샘플 명령
 - 연결 문자열
 - 퍼블릭 IPv4 DNS 이름

이 페이지의 정보를 기록한 후 이 자습서([2단계: Amazon EC2 인스턴스 구성](#))의 다음 단계를 계속할 수 있습니다.

Note

Amazon EC2 인스턴스가 사용 가능한 상태가 되는 데 몇 분 정도 걸립니다. 다음 단계로 이동하기 전에 인스턴스 상태가 `running`이고 모든 상태 확인이 통과되었는지 확인하십시오.

2단계: Amazon EC2 인스턴스 구성

Amazon EC2 인스턴스를 사용할 수 있는 경우 해당 인스턴스에 로그인하고 첫 사용이 가능한 상태로 준비할 수 있습니다.

Note

다음 단계에서는 사용자가 Linux를 실행하는 컴퓨터에서 Amazon EC2 인스턴스로 연결되어 있다고 가정합니다. 다른 연결 방법은 Amazon EC2 사용 설명서의 [Linux 인스턴스에 연결](#)을 참조하세요.

Amazon EC2 인스턴스를 구성하려면

1. Amazon EC2 인스턴스에 대한 인바운드 SSH 트래픽을 승인해야 합니다. 이를 위해 새로운 EC2 보안 그룹을 생성하여 EC2 인스턴스에 할당합니다.
 - a. 탐색 창에서 보안 그룹을 선택합니다.
 - b. 보안 그룹 생성을 선택합니다. 보안 그룹 생성 창에서 다음을 수행합니다.
 - 보안 그룹 이름 - 보안 그룹의 이름을 입력합니다. 예: `my-ssh-access`
 - 설명 - 보안 그룹에 대한 간단한 설명을 입력합니다.
 - VPC - 기본 VPC를 선택합니다.
 - 보안 그룹 규칙 섹션에서 규칙 추가를 선택하고 다음을 수행합니다.
 - 유형 - SSH를 선택합니다.
 - 소스 - 내 IP를 선택합니다.
 - 규칙 추가를 선택합니다.
- 페이지 하단에서 구성 설정을 확인하고 보안 그룹 생성을 선택합니다.
- c. 탐색 창에서 인스턴스를 선택합니다.

- d. [1단계: Amazon EC2 인스턴스 시작](#)에서 시작한 Amazon EC2 인스턴스를 선택합니다.
 - e. 작업을 선택하고 보안을 선택한 다음 보안 그룹 변경을 선택합니다.
 - f. 보안 그룹 변경에서 연결된 보안 그룹으로 이동하여이 절차의 앞부분에서 생성한 보안 그룹 (예: my-ssh-access)을 입력합니다. 기존 default 보안 그룹도 선택되어야 합니다. 구성 설정을 확인하고 저장을 선택합니다.
2. 다음 명령을 사용하여 프라이빗 키 파일에 액세스하지 못하도록 보호합니다. 이 단계를 건너뛰면 연결이 실패합니다.

```
chmod 400 path_to_file/my-keypair.pem
```

3. ssh 명령을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스에 로그인합니다(아래 예 참조).

```
ssh -i path_to_file/my-keypair.pem ubuntu@public-dns-name
```

프라이빗 키 파일(.pem 파일)과 인스턴스의 퍼블릭 DNS 이름을 지정해야 합니다. ([1단계: Amazon EC2 인스턴스 시작](#) 섹션을 참조하세요.)

로그인 ID는 ubuntu입니다. 암호는 필요하지 않습니다.

Amazon EC2 인스턴스에 대한 연결을 허용하는 방법에 대한 자세한 내용 및 AWS CLI 지침은 Amazon EC2 사용 설명서에서 [Linux 인스턴스의 인바운드 트래픽 권한 부여](#)를 참조하세요.

4. 최신 버전의 AWS Command Line Interface를 다운로드하여 설치합니다.

- a. unzip을 설치합니다.

```
sudo apt install unzip
```

- b. AWS CLI를 사용하여 zip 파일을 다운로드합니다.

```
curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o  
"awscliv2.zip"
```

- c. 파일 압축을 풉니다.

```
unzip awscliv2.zip
```

- d. 를 설치합니다 AWS CLI.

```
sudo ./aws/install
```

- e. AWS CLI 설치 버전을 확인합니다.

```
aws --version
```

출력은 다음과 같아야 합니다.

```
aws-cli/2.9.19 Python/3.9.11 Linux/5.15.0-1028-aws exe/x86_64.ubuntu.22 prompt/off
```

5. 다음 예제와 같이 AWS 자격 증명을 구성합니다. 메시지가 표시되면 AWS 액세스 키 ID, 보안 키 및 기본 리전 이름을 입력합니다.

```
aws configure
```

```
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
```

```
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
```

```
Default region name [None]: us-east-1
```

```
Default output format [None]:
```

6. IPv6 주소에서 인바운드 HTTP, HTTPS 및 SSH 액세스를 허용하는 규칙을 VPCs 보안 그룹에 추가합니다.
7. VPC 엔드포인트가 올바르게 구성되었는지 확인하려면 Amazon Keyspaces에 대한 `cqlsh` 연결을 사용해야 합니다. 에서 로컬 환경 또는 Amazon Keyspaces CQL 편집기를 사용하는 경우 AWS Management 콘솔 연결은 VPC 엔드포인트 대신 퍼블릭 엔드포인트를 자동으로 통과합니다. 이 자습서에서 VPC 엔드포인트 연결을 테스트하는 데 `cqlsh`를 사용하려면 [cqlsh 사용하여 Amazon Keyspace에 접속](#)의 설정 지침을 완료합니다.

이제 Amazon Keyspaces용 듀얼 스택 VPC 엔드포인트를 생성할 준비가 되었습니다.

3단계: Amazon Keyspaces에 대한 VPC 엔드포인트 생성

이 단계에서는를 사용하여 Amazon Keyspaces에 대한 듀얼 스택 VPC 엔드포인트를 생성합니다 AWS CLI. VPC 콘솔을 사용하여 VPC 엔드포인트를 생성하려면 AWS PrivateLink 가이드의 [VPC 엔드포인트 생성](#) 지침을 따를 수 있습니다. 서비스 이름을 필터링할 때 **Cassandra**을 입력합니다.

를 사용하여 VPC 엔드포인트를 생성하려면 AWS CLI

1. 시작하기 전에 퍼블릭 엔드포인트를 사용하여 Amazon Keyspaces와 통신할 수 있는지 확인합니다.

```
aws keyspaces list-tables --keyspace-name 'myKeyspace'
```

출력에는 지정된 키스페이스에 포함된 Amazon Keyspaces 테이블 목록이 표시됩니다. 보유 중인 테이블이 없는 경우 목록이 비어있습니다.

```
{
  "tables": [
    {
      "keyspaceName": "myKeyspace",
      "tableName": "myTable1",
      "resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/catalog/table/myTable1"
    },
    {
      "keyspaceName": "myKeyspace",
      "tableName": "myTable2",
      "resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/catalog/table/myTable2"
    }
  ]
}
```

2. Amazon Keyspaces가 현재 AWS 리전에서 VPC 엔드포인트를 생성하는 데 사용할 수 있는 서비스인지 확인합니다. (명령은 예제 출력에 이어 굵은 텍스트로 표시됩니다.)

```
aws ec2 describe-vpc-endpoint-services
```

```
{
  "ServiceNames": [
    "com.amazonaws.us-east-1.cassandra",
    "com.amazonaws.us-east-1.cassandra-fips",
    "api.aws.us-east-1.cassandra-streams"
  ]
}
```

Amazon Keyspaces가 명령 출력에서 사용 가능한 서비스 중 하나인 경우 VPC 엔드포인트 생성을 진행할 수 있습니다.

3. IPv6 지원 듀얼 스택 엔드포인트를 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결하려면 VPC가 IPv6를 지원하는지 확인하고 IPv6를 지원하는 서브넷을 구성합니다. 현재 IPv4만 지원하는 기존 VPC에 IPv6 지원을 추가하려면 Amazon VPC 사용 설명서의 VPC에 [대한 IPv6 지원을 참조하세요](#). IPv4
4. VPC 식별자 확인

```
aws ec2 describe-vpcs
```

```
{
  "Vpcs": [
    {
      "OwnerId": "111122223333",
      "InstanceTenancy": "default",
      "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [
        {
          "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-0000aaa0a00a00aa0",
          "Ipv6CidrBlock": "2600:1f18:e19:7d00::/56",
          "Ipv6CidrBlockState": {
            "State": "associated"
          },
          "NetworkBorderGroup": "us-east-1",
          "Ipv6Pool": "Amazon",
          "Ipv6AddressAttribute": "public",
          "IpSource": "amazon"
        }
      ],
      "CidrBlockAssociationSet": [
        {
          "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-00a0000a",
          "CidrBlock": "111.11.0.0/16",
          "CidrBlockState": {
            "State": "associated"
          }
        }
      ],
      "IsDefault": true,
      "BlockPublicAccessStates": {
        "InternetGatewayBlockMode": "off"
      },
      "VpcId": "vpc-a1234bcd",
    }
  ]
}
```

```

        "State": "available",
        "CidrBlock": "111.11.0.0/16",
        "DhcpOptionsId": "dopt-a00aaaaa"
      }
    ]
  }
}

```

예제 출력에서 VPC ID는 `vpc-a1234bcd`입니다.

5. 필터를 사용하여 VPC의 서브넷에 대한 세부 정보를 수집합니다.

```

aws ec2 describe-subnets --filters "Name=vpc-id,Values=vpc-a1234bcd"

{
  "Subnets": [
    {
      "AvailabilityZoneId": "use1-az1",
      "MapCustomerOwnedIpOnLaunch": false,
      "OwnerId": "111122223333",
      "AssignIpv6AddressOnCreation": false,
      "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [
        {
          "AssociationId": "subnet-cidr-assoc-05d75732736740283",
          "Ipv6CidrBlock": "*****",
          "Ipv6CidrBlockState": {
            "State": "associated"
          },
          "Ipv6AddressAttribute": "public",
          "IpSource": "amazon"
        }
      ],
      "SubnetArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/subnet-70b24b16",
      "EnableDns64": false,
      "Ipv6Native": false,
      "PrivateDnsNameOptionsOnLaunch": {
        "HostnameType": "ip-name",
        "EnableResourceNameDnsARecord": false,
        "EnableResourceNameDnsAAAARecord": false
      },
      "BlockPublicAccessStates": {
        "InternetGatewayBlockMode": "off"
      },
      "SubnetId": "subnet-70b24b16",

```

```

        "State": "available",
        "VpcId": "vpc-a1234bcd",
        "CidrBlock": "*****/20",
        "AvailableIpAddressCount": 4089,
        "AvailabilityZone": "us-east-1a",
        "DefaultForAz": true,
        "MapPublicIpOnLaunch": true
    },
    {
        "AvailabilityZoneId": "use1-az2",
        "MapCustomerOwnedIpOnLaunch": false,
        "OwnerId": "111122223333",
        "AssignIpv6AddressOnCreation": false,
        "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [
            {
                "AssociationId": "subnet-cidr-assoc-0ec6fb253e05b17eb",
                "Ipv6CidrBlock": "*****",
                "Ipv6CidrBlockState": {
                    "State": "associated"
                },
                "Ipv6AddressAttribute": "public",
                "IpSource": "amazon"
            }
        ],
        "SubnetArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/subnet-
c63ffbe7",
        "EnableDns64": false,
        "Ipv6Native": false,
        "PrivateDnsNameOptionsOnLaunch": {
            "HostnameType": "ip-name",
            "EnableResourceNameDnsARecord": false,
            "EnableResourceNameDnsAAAARecord": false
        },
        "BlockPublicAccessStates": {
            "InternetGatewayBlockMode": "off"
        },
        "SubnetId": "subnet-c63ffbe7",
        "State": "available",
        "VpcId": "vpc-a1234bcd",
        "CidrBlock": "*****/20",
        "AvailableIpAddressCount": 4087,
        "AvailabilityZone": "us-east-1b",
        "DefaultForAz": true,
        "MapPublicIpOnLaunch": true
    }
]

```



```
    }
  ]
}
```

예제 출력에는 subnet-70b24b16 및 subnet-c63ffbe7의 사용 가능한 두 개의 서브넷 ID가 있습니다.

6. VPC 엔드포인트를 생성합니다. --vpc-id 파라미터에 대해 이전 단계에서 VPC ID를 지정합니다. --subnet-ids 파라미터에 대해 이전 단계에서 서브넷 ID를 지정합니다. --vpc-endpoint-type 파라미터를 사용하여 엔드포인트를 인터페이스로 정의합니다. 듀얼 스택 엔드포인트를 생성하려면 --ip-address-type dualstack을 사용합니다. 명령에 대한 자세한 내용은 AWS CLI 명령 참조의 [create-vpc-endpoint](#) 섹션을 참조하세요.

```
aws ec2 create-vpc-endpoint \
  --vpc-endpoint-type Interface \
  --vpc-id vpc-a1234bcd \
  --ip-address-type dualstack \
  --service-name com.amazonaws.us-east-1.cassandra \
  --subnet-ids subnet-70b24b16 subnet-c63ffbe7

{
  "VpcEndpoint": {
    "VpcEndpointId": "vpce-0000000abc111d2ef3",
    "VpcEndpointType": "Interface",
    "VpcId": "vpc-a1234bcd",
    "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.cassandra",
    "State": "pending",
    "RouteTableIds": [],
    "SubnetIds": [
      "subnet-70b24b16",
      "subnet-c63ffbe7"
    ],
    "Groups": [
      {
        "GroupId": "sg-0123456789",
        "GroupName": "default"
      }
    ],
    "IpAddressType": "dualstack",
    "DnsOptions": {
      "DnsRecordIpType": "dualstack"
    },
    "PrivateDnsEnabled": true,
```

```

    "RequesterManaged": false,
    "NetworkInterfaceIds": [
      "eni-08cd525f72ea6f1fa",
      "eni-07b1f6c895169d8fb"
    ],
    "DnsEntries": [
      {
        "DnsName": "vpce-0000000000-1234567.cassandra.us-east-1.vpce.amazonaws.com",
        "HostedZoneId": "Z7HUB22UULQXV"
      },
      {
        "DnsName": "vpce-0000000000-1234567-us-east-1a.cassandra.us-east-1.vpce.amazonaws.com",
        "HostedZoneId": "Z7HUB22UULQXV"
      },
      {
        "DnsName": "cassandra.us-east-1.amazonaws.com",
        "HostedZoneId": "ZONEIDPENDING"
      },
      {
        "DnsName": "cassandra.us-east-1.api.aws",
        "HostedZoneId": "ZONEIDPENDING"
      }
    ],
    "CreationTimestamp": "2025-09-19T15:19:19.266000+00:00",
    "OwnerId": "111122223333",
    "ServiceRegion": "us-east-1"
  }
}

```

4단계: VPC 엔드포인트 연결을 위한 권한 구성

이 단계의 절차는 Amazon Keyspaces와 함께 VPC 엔드포인트를 사용하기 위한 규칙 및 권한을 구성하는 방법을 보여 줍니다.

TCP 인바운드 트래픽을 허용하도록 새 엔드포인트에 대한 인바운드 규칙을 구성하려면

1. Amazon VPC 콘솔의 왼쪽 패널에서 엔드포인트를 선택하고 이전 단계에서 생성한 엔드포인트를 선택합니다.
2. 보안 그룹 관리를 선택한 다음이 엔드포인트와 연결된 보안 그룹을 선택합니다.

3. 인바운드 규칙을 선택한 다음 인바운드 규칙 편집을 선택합니다.
4. 유형이 CQLSH / CASSANDRA인 인바운드 규칙을 추가합니다. 그러면 포트 범위가 자동으로 9142로 설정됩니다.
5. 새 인바운드 규칙을 저장하려면 규칙 저장을 선택합니다.

IAM 사용자 권한을 구성하려면

1. Amazon Keyspaces에 연결하는 데 사용된 IAM 사용자에게 적절한 권한이 있는지 확인합니다. AWS Identity and Access Management (IAM)에서는 AWS 관리형 정책을 사용하여 IAM 사용자에게 Amazon Keyspaces에 대한 읽기 액세스 권한을 AmazonKeyspacesReadOnlyAccess 부여할 수 있습니다.
 - a. 에 로그인 AWS Management 콘솔 하고 <https://console.aws.amazon.com/iam/> IAM 콘솔을 엽니다.
 - b. IAM 콘솔 대시보드에서 Users(사용자)를 선택한 후 목록에서 해당 IAM 사용자를 선택합니다.
 - c. 요약 페이지에서 권한 추가를 선택합니다.
 - d. 기존 정책 직접 첨부을 선택합니다.
 - e. 정책 목록에서 AmazonKeyspacesReadOnlyAccess를 선택한 다음 다음: 검토를 선택합니다.
 - f. 권한 추가를 선택합니다.
2. VPC 엔드포인트를 통해 Amazon Keyspaces에 액세스할 수 있는지 확인합니다.

```
aws keyspaces list-tables --keyspace-name 'my_Keyspace'
```

원하는 경우 Amazon Keyspaces에 대한 다른 AWS CLI 명령을 사용해 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS CLI 명령 참조](#)를 참조하세요.

Note

다음 정책에 나와 있는 것처럼 IAM 사용자 또는 역할이 Amazon Keyspaces에 액세스하는데 필요한 최소 권한은 시스템 테이블에 대한 읽기 권한입니다. 정책 기반 권한에 대한 자세한 내용은 [the section called “ID 기반 정책 예제”](#) 섹션을 참조하세요.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "cassandra:Select"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/system*"
  ]
}
```

3. IAM 사용자에게 VPC가 있는 Amazon EC2 인스턴스에 대한 읽기 액세스 권한을 부여합니다.

VPC 엔드포인트와 함께 Amazon Keyspaces를 사용하는 경우 Amazon Keyspaces에 액세스하는 IAM 사용자 또는 역할에 Amazon EC2 인스턴스와 VPC에 엔드포인트 및 네트워크 인터페이스 데이터를 수집할 수 있는 읽기 전용 권한을 부여해야 합니다. Amazon Keyspaces는 이 정보를 `system.peers` 테이블에 저장하고 이 정보를 사용하여 연결을 관리합니다.

Note

관리형 정책 `AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2` 및 `AmazonKeyspacesFullAccess`에는 Amazon Keyspaces가 Amazon EC2 인스턴스에 액세스하여 사용 가능한 인터페이스 VPC 엔드포인트에 대한 정보를 읽을 수 있도록 하는데 필요한 권한이 포함되어 있습니다.

- a. 에 로그인 AWS Management 콘솔 하고 <https://console.aws.amazon.com/iam/> IAM 콘솔을 엽니다.
- b. IAM 콘솔 대시보드에서 정책을 선택합니다.
- c. 정책 생성을 선택한 다음 JSON 탭을 선택합니다.
- d. 다음 정책을 복사하고 다음: 태그를 선택합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ListVPCEndpoints",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```

        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

- e. 다음: 검토를 선택하고 정책에 대한 이름 `keyspacesVPCendpoint`를 입력한 후 정책 생성을 선택합니다.
 - f. IAM 콘솔 대시보드에서 Users(사용자)를 선택한 후 목록에서 해당 IAM 사용자를 선택합니다.
 - g. 요약 페이지에서 권한 추가를 선택합니다.
 - h. 기존 정책 직접 첨부을 선택합니다.
 - i. 정책 목록에서 `keyspacesVPCendpoint`를 선택한 다음 다음: 검토를 선택합니다.
 - j. 권한 추가를 선택합니다.
4. Amazon Keyspaces `system.peers` 테이블이 VPC 정보로 업데이트되고 있는지 확인하려면 `cqlsh`를 사용하여 Amazon EC2 인스턴스에서 다음 쿼리를 실행합니다. 2단계에서 Amazon EC2 인스턴스에 아직 `cqlsh`를 설치하지 않은 경우 [the section called “cqlsh-expansion 사용”](#)의 지침을 따릅니다.

```
SELECT * FROM system.peers;
```

출력은 AWS 리전의 VPC 및 서브넷 설정에 따라 프라이빗 IPv6 IP 주소가 있는 노드를 반환합니다.

```

peer                                | data_center | host_id
| preferred_ip                        | rack        | release_version
| rpc_address                        | schema_version |
tokens
-----+-----
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2600:1111:2222:3333:283b:8e6:d04f | us-east-1 | dddddd-7a22-3582-
a73d-49338a686a53 | 2600:1111:2222:3333:283b:8e6:d04f | us-east-1 |
3.11.2 | 2600:1111:2222:3333:283b:8e6:d04f | 05deae2d-6405-494d-a965-
c0e5836bcb3c | {'85070591730234615865843651857942052863'}

```

```
2600:1111:2222:4444:7d26:5a09:1b44 | us-east-1 | 66666666-035d-37ef-
a247-19a6a867ab09 | 2600:1111:2222:4444:7d26:5a09:1b44 | us-east-1 |
3.11.2 | 2600:1111:2222:4444:7d26:5a09:1b44 | 05deae2d-6405-494d-a965-
c0e5836bcb3c | {'170141183460469231731687303715884105726'}
```

Note

VPC 엔드포인트가 올바르게 구성되었는지 확인하려면 Amazon Keyspaces에 `cqlsh` 연결을 사용해야 합니다. AWS Management 콘솔에서 로컬 환경 또는 Amazon Keyspaces CQL 편집기를 사용하는 경우 VPC 엔드포인트 대신 퍼블릭 엔드포인트를 통해 연결이 자동으로 진행됩니다. IP 주소가 9개인 경우 Amazon Keyspaces가 퍼블릭 엔드포인트 연결을 위해 `system.peers` 테이블에 자동으로 쓰는 항목입니다.

5단계: CloudWatch를 사용하여 모니터링 구성

이 단계에서는 Amazon CloudWatch를 사용하여 Amazon Keyspaces에 대한 VPC 엔드포인트 연결을 모니터링하는 방법을 보여 줍니다.

AWS PrivateLink 는 인터페이스 엔드포인트에 대한 데이터 포인트를 CloudWatch에 게시합니다. 지표를 사용하여 시스템이 예상대로 수행되고 있는지 확인할 수 있습니다. CloudWatch의 AWS/PrivateLinkEndpoints 네임스페이스에는 인터페이스 엔드포인트에 대한 지표가 포함됩니다. 자세한 내용은 AWS PrivateLink 가이드에서 [AWS PrivateLink에 대한 CloudWatch 지표](#)를 참조하세요.

VPC 엔드포인트 지표가 포함된 CloudWatch 대시보드를 생성하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>에서 CloudWatch 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 대시보드를 선택합니다. 그런 다음 대시보드 생성을 선택합니다. 대시보드의 이름을 입력하고 생성을 선택합니다.
3. 위젯 추가에서 숫자를 선택합니다.
4. 지표에서 AWS/PrivateLinkEndpoints를 선택합니다.
5. 엔드포인트 유형, 서비스 이름, VPC 엔드포인트 ID, VPC ID를 선택합니다.
6. 지표 `ActiveConnections` 및 `NewConnections`를 선택하고 위젯 생성을 선택합니다.
7. 대시보드를 저장합니다.

`ActiveConnections` 지표는 지난 1분 동안 엔드포인트가 수신한 동시 활성 연결 수로 정의됩니다. `NewConnections` 지표는 지난 1분 동안 엔드포인트를 통해 설정된 새 연결 수로 정의됩니다.

대시보드를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 CloudWatch 사용 설명서에서 [대시보드 생성](#)을 참조하세요.

6단계: (선택 사항) 애플리케이션의 연결 풀 크기를 구성하는 모범 사례

이 섹션에서는 애플리케이션의 쿼리 처리량 요구 사항을 기반으로 이상적인 연결 풀 크기를 결정하는 방법을 설명합니다.

Amazon Keyspaces는 TCP 연결당 초당 최대 3,000개의 CQL 쿼리를 허용합니다. 따라서 드라이버가 Amazon Keyspaces와 설정할 수 있는 연결 수에는 사실상 제한이 없습니다. 하지만 VPC 엔드포인트 연결과 함께 Amazon Keyspaces를 사용할 때는 연결 풀 크기를 애플리케이션의 요구 사항에 맞추고 사용 가능한 엔드포인트를 고려하는 것이 좋습니다.

연결 풀 크기는 클라이언트 드라이버에서 구성합니다. 예를 들어 로컬 풀 크기가 2이고 가용 영역 3 개에 생성된 VPC 인터페이스 엔드포인트를 기반으로 드라이버는 쿼리를 위한 6개(제어 연결 포함 총 7개)의 연결을 설정합니다. 이 6개의 연결을 사용하면 초당 최대 18,000개의 CQL 쿼리를 지원할 수 있습니다.

애플리케이션이 초당 40,000개의 CQL 쿼리를 지원해야 하는 경우 필요한 쿼리 수를 기준으로 역방향으로 작업하여 필요한 연결 풀 크기를 결정합니다. 초당 40,000개의 CQL 쿼리를 지원하려면 로컬 풀 크기를 초당 최소 45,000개의 CQL 쿼리를 지원하는 5개 이상으로 구성해야 합니다.

AWS/Cassandra 네임스페이스의 `PerConnectionRequestRateExceeded` CloudWatch 지표를 사용하여 연결당 초당 최대 작업 수의 할당량을 초과하는지 모니터링할 수 있습니다.

`PerConnectionRequestRateExceeded` 지표는 Amazon Keyspaces에 대한 요청 중 연결당 요청 속도에 대한 할당량을 초과하는 요청 수를 보여 줍니다.

이 단계의 코드 예제는 인터페이스 VPC 엔드포인트를 사용할 때 연결 풀링을 추정하고 구성하는 방법을 보여 줍니다.

Java

Java 드라이버에서 풀당 연결 수를 구성할 수 있습니다. Java 클라이언트 드라이버 연결의 전체 예는 [the section called “Cassandra Java 클라이언트 드라이버 사용”](#) 섹션을 참조하세요.

클라이언트 드라이버가 시작되면 먼저 스키마 및 토폴로지 변경과 같은 관리 작업을 위한 제어 연결이 설정됩니다. 그런 다음 추가 연결이 생성됩니다.

다음 예제에서는 로컬 풀 크기 드라이버 구성을 2로 지정합니다. VPC 내 서브넷 3개에 걸쳐 VPC 엔드포인트를 생성하면 다음 공식과 같이 인터페이스 엔드포인트에 대해 `NewConnections` CloudWatch에서 7개가 됩니다.

```
NewConnections = 3 (VPC subnet endpoints created across) * 2 (pool size) + 1
( control connection)
```

```
datastax-java-driver {

    basic.contact-points = [ "cassandra.us-east-1.amazonaws.com:9142"]
    advanced.auth-provider{
        class = PlainTextAuthProvider
        username = "ServiceUserName"
        password = "ServicePassword"
    }
    basic.load-balancing-policy {
        local-datacenter = "us-east-1"
        slow-replica-avoidance = false
    }

    advanced.ssl-engine-factory {
        class = DefaultSslEngineFactory
        truststore-path = "./src/main/resources/cassandra_truststore.jks"
        truststore-password = "my_password"
        hostname-validation = false
    }
    advanced.connection {
        pool.local.size = 2
    }
}
```

활성 연결 수가 구성된 풀 크기(서브넷 간 집계) + 1개의 제어 연결과 일치하지 않으면 연결이 생성되지 않는 것입니다.

Node.js

Node.js 드라이버에서 풀당 연결 수를 구성할 수 있습니다. Node.js 클라이언트 드라이버 연결의 전체 예는 [the section called “Cassandra Node.js 클라이언트 드라이버 사용”](#) 섹션을 참조하세요.

아래 코드 예제에서는 디지털 인증서에 *keyspaces-bundle.pem* 파일을 사용합니다. 자세한 정보는 [the section called “시작하기 전 준비 사항”](#)을 참조하세요.

다음 코드 예제의 경우 로컬 풀 크기 드라이버 구성을 1로 지정합니다. VPC 내 서브넷 4개에 걸쳐 VPC 엔드포인트를 생성하면 다음 공식과 같이 인터페이스 엔드포인트에 대해 NewConnections CloudWatch에서 5개가 됩니다.


```
NewConnections = 4 (VPC subnet endpoints created across) * 1 (pool size) + 1
( control connection)
```

```
const cassandra = require('cassandra-driver');
const fs = require('fs');
const types = cassandra.types;
const auth = new cassandra.auth.PlainTextAuthProvider('ServiceUserName',
  'ServicePassword');
const sslOptions1 = {
  ca: [
    fs.readFileSync('/home/ec2-user/keyspaces-bundle.pem',
  'utf-8')],
  host: 'cassandra.us-east-1.amazonaws.com',
  rejectUnauthorized: true
};
const client = new cassandra.Client({
  contactPoints: ['cassandra.us-east-1.amazonaws.com'],
  localDataCenter: 'us-east-1',
  pooling: { coreConnectionsPerHost: { [types.distance.local]:
1 } },
  consistency: types.consistencies.localQuorum,
  queryOptions: { isIdempotent: true },
  authProvider: auth,
  sslOptions: sslOptions1,
  protocolOptions: { port: 9142 }
});
```

7단계: (선택 사항) 정리

이 자습서에서 생성한 리소스를 삭제하려면 다음 절차를 따르세요.

Amazon Keyspaces에 대한 VPC 엔드포인트를 제거하려면

1. Amazon EC2 인스턴스에 로그인합니다.
2. Amazon Keyspaces에 사용되는 VPC 엔드포인트 ID를 결정합니다. grep 파라미터를 생략하면 모든 서비스에 대한 VPC 엔드포인트 정보가 표시됩니다.

```
aws ec2 describe-vpc-endpoint-services | grep ServiceName | grep cassandra

{
```

```

    "VpcEndpoint": {
      "PolicyDocument": "{\"Version\":\"2000-00-00\",\"Statement\":[{\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":\"*\",\"Action\":\"*\",\"Resource\":\"*\"}]}\",
      "VpcId": "vpc-a1234bcd",
      "State": "available",
      "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.cassandra",
      "RouteTableIds": [],
      "VpcEndpointId": "vpce-1a23b4c5",
      "CreationTimestamp": "2025-07-26T22:00:14Z"
    }
  }
}

```

예제 출력에서 VPC 엔드포인트 ID는 **vpce-1a23b4c5**입니다. 이 값을 자신의 값으로 바꿔야 합니다.

3. VPC 엔드포인트를 삭제합니다.

```

aws ec2 delete-vpc-endpoints --vpc-endpoint-ids vpce-1a23b4c5

{
  "Unsuccessful": []
}

```

빈 어레이 []는 성공을 나타냅니다(실패한 요청 없음).

Amazon EC2 인스턴스를 종료하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>에서 Amazon EC2 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 인스턴스를 선택합니다.
3. Amazon EC2 인스턴스를 선택합니다.
4. 작업을 선택하고 인스턴스 상태를 선택한 다음 종료를 선택합니다.
5. 확인 창에서 예, 종료합니다.를 선택합니다.

자습서: Apache Spark와 통합하여 데이터 가져오기 또는 내보내기

Apache Spark는 대규모 데이터 분석을 위한 오픈 소스 엔진입니다. Apache Spark를 사용하면 Amazon Keyspaces에 저장된 데이터에 대한 분석을 보다 효율적으로 수행할 수 있습니다. 또한 Amazon Keyspaces를 사용하여 Spark의 분석 데이터에 대한 일관된 한 자리 밀리초 단위 읽기 액

세스 권한을 애플리케이션에 제공할 수 있습니다. 오픈 소스 Spark Cassandra 커넥터는 Amazon Keyspaces와 Spark 간의 데이터 읽기 및 쓰기를 간소화합니다.

Spark Cassandra 커넥터에 대한 Amazon Keyspaces의 지원은 완전관리형 서버리스 데이터베이스 서비스를 사용하여 Spark 기반 분석 파이프라인에서 Cassandra 워크로드 실행을 간소화합니다. Amazon Keyspaces를 사용하면 Spark가 테이블과 동일한 기본 인프라 리소스를 놓고 경쟁하는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다. Amazon Keyspaces 테이블은 애플리케이션 트래픽에 따라 자동으로 확장 및 축소됩니다.

다음 자습서는 Spark Cassandra 커넥터를 사용하여 Amazon Keyspaces에 데이터를 읽고 쓰는 데 필요한 단계와 모범 사례를 안내합니다. 이 자습서에서는 Spark Cassandra 커넥터를 사용하여 파일에서 데이터를 로드하고 Amazon Keyspaces 테이블에 데이터를 기록하여 Amazon Keyspaces로 데이터를 마이그레이션하는 방법을 보여 줍니다. 그런 다음 자습서에서는 Spark Cassandra 커넥터를 사용하여 Amazon Keyspaces에서 데이터를 다시 읽는 방법을 보여 줍니다. 이렇게 하면 Spark 기반 분석 파이프라인에서 Cassandra 워크로드를 실행할 수 있습니다.

항목

- [Spark Cassandra 커넥터를 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결하기 위한 사전 요구 사항](#)
- [1단계: Apache Cassandra Spark 커넥터와의 통합을 위한 Amazon Keyspaces 구성](#)
- [2단계: Apache Cassandra Spark 커넥터 구성](#)
- [3단계: 애플리케이션 구성 파일 생성](#)
- [4단계: Amazon Keyspaces에서 원본 데이터 및 대상 테이블 준비](#)
- [5단계: Apache Cassandra Spark 커넥터를 사용하여 Amazon Keyspaces 데이터 쓰기 및 읽기](#)
- [Amazon Keyspaces와 함께 Spark Cassandra 커넥터를 사용할 때 발생하는 일반적인 오류 문제 해결](#)

Spark Cassandra 커넥터를 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결하기 위한 사전 요구 사항

Spark Cassandra 커넥터를 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결하기 전에 다음을 설치했는지 확인해야 합니다. Amazon Keyspaces와 Spark Cassandra 커넥터의 호환성은 다음 권장 버전을 통해 테스트되었습니다.

- Java 버전 8
- Scala 2.12

- Spark 3.4
- Cassandra 커넥터 2.5 이상
- Cassandra 드라이버 4.12

1. Scala를 설치하려면 <https://www.scala-lang.org/download/scala2.html>에서 지침을 따르세요.
2. Spark 3.4.1을 설치하려면 이 예제를 따르세요.

```
curl -o spark-3.4.1-bin-hadoop3.tgz -k https://d1cdn.apache.org/spark/spark-3.4.1/
spark-3.4.1-bin-hadoop3.tgz

# now to untar
tar -zxvf spark-3.4.1-bin-hadoop3.tgz

# set this variable.
export SPARK_HOME=$PWD/spark-3.4.1-bin-hadoop3
...
```

1단계: Apache Cassandra Spark 커넥터와의 통합을 위한 Amazon Keyspaces 구성

이 단계에서는 계정의 파티셔너가 Apache Spark 커넥터와 호환되는지 확인하고 필요한 IAM 권한을 설정합니다. 다음 모범 사례는 테이블에 충분한 읽기/쓰기 용량을 프로비저닝하는 데 도움이 됩니다.

1. Murmur3Partitioner 파티셔너가 계정의 기본 파티셔너인지 확인합니다. 이 파티셔너는 Spark Cassandra 커넥터와 호환됩니다. 파티셔너와 파티셔너 변경 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “파티셔너로 작업하기”](#) 섹션을 참조하세요.
2. Apache Spark와 함께 인터페이스 VPC 엔드포인트를 사용하여 Amazon Keyspaces에 대한 IAM 권한을 설정합니다.
 - 아래 나열된 IAM 정책 예제에 나와 있는 것처럼 사용자 테이블에 읽기/쓰기 권한과 시스템 테이블에 대한 읽기 권한을 할당합니다.
 - [VPC 엔드포인트](#)를 통해 Spark로 Amazon Keyspaces에 액세스하는 클라이언트의 경우 system.peers 테이블을 사용 가능한 인터페이스 VPC 엔드포인트로 채워야 합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```

"Statement":[
  {
    "Effect":"Allow",
    "Action":[
      "cassandra:Select",
      "cassandra:Modify"
    ],
    "Resource":[
      "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/mykeyspace/table/mytable",
      "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/system*"
    ]
  },
  {
    "Sid":"ListVPCEndpoints",
    "Effect":"Allow",
    "Action":[
      "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
      "ec2:DescribeVpcEndpoints"
    ],
    "Resource":""
  }
]
}

```

3. Amazon Keyspaces 테이블에 Spark Cassandra 커넥터의 트래픽을 지원할 수 있는 충분한 읽기/쓰기 처리량 용량을 구성하려면 다음 모범 사례를 고려합니다.
 - 시나리오를 테스트하는 데 도움이 되도록 온디맨드 용량 사용을 시작합니다.
 - 프로덕션 환경의 테이블 처리량 비용을 최적화하려면 커넥터의 트래픽에 속도 제한기를 사용하고 자동 크기 조절을 통해 프로비저닝된 용량을 사용하도록 테이블을 구성합니다. 자세한 내용은 [the section called “오토 스케일링으로 처리량 용량 관리”](#) 단원을 참조하십시오.
 - Cassandra 드라이버와 함께 제공되는 고정 속도 제한기를 사용할 수 있습니다. [AWS 샘플](#) 리포지토리에 [Amazon Keyspaces에 맞게 조정된 몇 가지 속도 제한기](#)가 있습니다.
 - 용량 관리에 대한 자세한 내용은 [the section called “읽기/쓰기 용량 모드 구성”](#) 섹션을 참조하세요.

2단계: Apache Cassandra Spark 커넥터 구성

Apache Spark는 다양한 방식으로 구성할 수 있는 범용 컴퓨팅 플랫폼입니다. Amazon Keyspaces와 통합되도록 Spark 및 Spark Cassandra 커넥터를 구성하려면 다음 섹션에 설명된 최소 구성 설정으로 시작한 다음 나중에 워크로드에 맞게 크기를 늘리는 것이 좋습니다.

- Spark 파티션 크기를 8MB보다 작게 생성합니다.

Spark에서 파티션은 병렬로 실행할 수 있는 원자 데이터 청크를 나타냅니다. Spark Cassandra 커넥터를 사용하여 Amazon Keyspaces에 데이터를 쓰는 경우 Spark 파티션이 작을수록 작업에서 기록할 레코드 양도 줄어듭니다. Spark 작업에서 오류가 여러 번 발생하는 경우 지정된 재시도 횟수를 모두 사용한 후에는 작업이 실패합니다. 큰 작업을 재생하고 많은 데이터를 재처리하지 않으려면 Spark 파티션의 크기를 작게 유지합니다.

- 재시도 횟수가 많고 실행자당 동시 쓰기 횟수를 적게 사용합니다.

Amazon Keyspaces는 작업 제한 시간이 초과되면 용량 부족 오류를 Cassandra 드라이버에 반환합니다. Spark Cassandra 커넥터가 MultipleRetryPolicy를 사용하여 요청을 투명하게 재시도하기 때문에 구성된 제한 시간 기간을 변경하여 용량 부족으로 인한 시간 초과를 해결할 수 없습니다. 재시도 횟수가 드라이버의 연결 풀에 과부하를 주지 않도록 하려면 실행자당 동시 쓰기 횟수를 줄이고 재시도 횟수가 많아야 합니다. 다음 코드 조각은 이에 대한 예입니다.

```
spark.cassandra.query.retry.count = 500
spark.cassandra.output.concurrent.writes = 3
```

- 총 처리량을 세분화하여 여러 Cassandra 세션에 분배합니다.
 - Cassandra Spark 커넥터는 각 Spark 실행기에 대해 하나의 세션을 생성합니다. 이 세션을 필요한 처리량과 필요한 연결 수를 결정하는 규모의 단위라고 생각하면 됩니다.
 - 실행자당 코어 수와 작업당 코어 수를 정의할 때는 낮은 수준에서 시작하여 필요에 따라 늘립니다.
 - 일시적 오류가 발생하는 경우에도 처리할 수 있도록 Spark 작업 실패를 설정합니다. 애플리케이션의 트래픽 특성 및 요구 사항을 숙지한 후에는 `spark.task.maxFailures`를 제한된 값으로 설정하는 것이 좋습니다.
 - 예를 들어 다음 구성에서는 실행자당, 세션별로 두 개의 동시 작업을 처리할 수 있습니다.

```
spark.executor.instances = configurable -> number of executors for the session.
spark.executor.cores = 2 -> Number of cores per executor.
spark.task.cpus = 1 -> Number of cores per task.
spark.task.maxFailures = -1
```

- 일괄 처리를 끕니다.
- 임의 액세스 패턴을 개선하려면 일괄 처리를 해제하는 것이 좋습니다. 다음 코드 조각은 이에 대한 예입니다.

```
spark.cassandra.output.batch.size.rows = 1 (Default = None)
spark.cassandra.output.batch.grouping.key = none (Default = Partition)
spark.cassandra.output.batch.grouping.buffer.size = 100 (Default = 1000)
```

- **SPARK_LOCAL_DIRS**를 충분한 공간이 있는 빠른 로컬 디스크로 설정합니다.
- 기본적으로 Spark는 맵 출력 파일과 복원력이 있는 분산 데이터 세트(RDD)를 /tmp 폴더에 저장합니다. Spark 호스트의 구성에 따라 이로 인해 디바이스에 남은 공간 없음 스타일 오류가 발생할 수 있습니다.
- SPARK_LOCAL_DIRS 환경 변수를 /example/spark-dir이라는 디렉터리로 설정하려면 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

```
export SPARK_LOCAL_DIRS=/example/spark-dir
```

3단계: 애플리케이션 구성 파일 생성

Amazon Keyspaces와 함께 오픈 소스 Spark Cassandra 커넥터를 사용하려면 DataStax Java 드라이버에 연결하는 데 필요한 설정이 포함된 애플리케이션 구성 파일을 제공해야 합니다. 서비스별 자격 증명 또는 SigV4 플러그인을 사용하여 연결할 수 있습니다.

아직 수행하지 않은 경우 TLS 연결을 생성하는 데 사용된 디지털 인증서를 trustStore 파일로 변환해야 합니다. Java 드라이버 연결 자습서의 [the section called “시작하기 전 준비 사항”](#)에서 세부 단계를 따를 수 있습니다. trustStore 파일 경로와 암호는 애플리케이션 구성 파일을 생성할 때 필요하므로 기록해 둡니다.

SigV4 인증을 사용하여 연결

이 섹션에서는 AWS 자격 증명 및 SigV4 플러그인으로 연결할 때 사용할 수 있는 예제 application.conf 파일을 보여줍니다. 아직 생성하지 않은 경우 IAM 액세스 키(액세스 키 ID 및 보안 액세스 키)를 생성하여 AWS 구성 파일 또는 환경 변수로 저장해야 합니다. 자세한 지침은 [the section called “AWS 인증에 필요한 자격 증명”](#) 섹션을 참조하세요.

다음 예제에서는 trustStore 파일의 파일 경로를 바꾸고 암호를 바꿉니다.

```
datastax-java-driver {
```

```

    basic.contact-points = ["cassandra.us-east-1.amazonaws.com:9142"]
    basic.load-balancing-policy {
        class = DefaultLoadBalancingPolicy
        local-datacenter = us-east-1
        slow-replica-avoidance = false
    }
    basic.request {
        consistency = LOCAL_QUORUM
    }
    advanced {
        auth-provider = {
            class = software.aws.mcs.auth.SigV4AuthProvider
            aws-region = us-east-1
        }
        ssl-engine-factory {
            class = DefaultSslEngineFactory
            truststore-path = "path_to_file/cassandra_truststore.jks"
            truststore-password = "password"
        }
        hostname-validation=false
    }
    advanced.connection.pool.local.size = 3
}

```

이 구성 파일을 /home/user1/application.conf로 업데이트하고 저장합니다. 다음 예제는 이 경로를 사용합니다.

서비스별 자격 증명으로 연결

이 섹션에서는 서비스별 자격 증명을 사용하여 연결할 때 사용할 수 있는 예제 application.conf 파일을 보여 줍니다. Amazon Keyspaces에 대해 서비스별 자격 증명을 생성하지 않았다면 이를 생성해야 합니다. 자세한 지침은 [the section called “서비스별 자격 증명 만들기”](#) 섹션을 참조하세요.

다음 예제에서 username 및 password를 고유한 자격 증명으로 바꿉니다. 또한 trustStore 파일의 파일 경로를 바꾸고 암호를 바꿉니다.

```

datastax-java-driver {
    basic.contact-points = ["cassandra.us-east-1.amazonaws.com:9142"]
    basic.load-balancing-policy {
        class = DefaultLoadBalancingPolicy
        local-datacenter = us-east-1
    }
    basic.request {

```



```

        consistency = LOCAL_QUORUM
    }
    advanced {
        auth-provider = {
            class = PlainTextAuthProvider
            username = "username"
            password = "password"
            aws-region = "us-east-1"
        }
        ssl-engine-factory {
            class = DefaultSslEngineFactory
            truststore-path = "path_to_file/cassandra_truststore.jks"
            truststore-password = "password"
            hostname-validation=false
        }
        metadata = {
            schema {
                token-map.enabled = true
            }
        }
    }
}

```

코드 예제와 함께 사용할 수 있도록 이 구성 파일을 /home/user1/application.conf로 업데이트 하고 저장합니다.

고정 속도로 연결

Spark 실행자당 고정 속도를 적용하려면 요청 조절기를 정의하면 됩니다. 이 요청 조절기는 초당 요청 속도를 제한합니다. Spark Cassandra 커넥터는 실행자당 Cassandra 세션을 배포합니다. 다음 공식을 사용하면 테이블에 대해 일관된 처리량을 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.

$$\text{max-request-per-second} * \text{numberOfExecutors} = \text{total throughput against a table}$$

이 예제를 이전에 만든 애플리케이션 구성 파일에 추가할 수 있습니다.

```

datastax-java-driver {
    advanced.throttler {
        class = RateLimitingRequestThrottler

        max-requests-per-second = 3000
        max-queue-size = 30000
    }
}

```

```
drain-interval = 1 millisecond
}
}
```

4단계: Amazon Keyspaces에서 원본 데이터 및 대상 테이블 준비

이 단계에서는 샘플 데이터와 Amazon Keyspaces 테이블을 사용하여 소스 파일을 생성합니다.

1. 소스 파일을 생성합니다. 다음 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- 이 자습서에서는 이름 `keyspaces_sample_table.csv`가 있는 쉼표로 구분된 값(CSV) 파일을 데이터 마이그레이션의 원본 파일로 사용합니다. 제공된 샘플 파일에는 이름이 `book_awards`인 테이블에 대한 몇 개의 데이터 행이 포함되어 있습니다.
- 다음 아카이브 파일 [samplemigration.zip](#)에 포함된 샘플 CSV 파일 (`keyspaces_sample_table.csv`)을 다운로드합니다. 아카이브의 압축을 풀고 `keyspaces_sample_table.csv`의 경로를 기록해 둡니다.
- 자체 CSV 파일을 따라 Amazon Keyspaces에 데이터를 쓰려면 데이터가 무작위로 지정되었는지 확인하십시오. 데이터베이스에서 직접 읽거나 플랫폼 파일로 내보내는 데이터는 일반적으로 파티션과 프라이머리 키를 기준으로 정렬됩니다. 정렬된 데이터를 Amazon Keyspaces로 가져오면 Amazon Keyspaces 파티션의 더 작은 세그먼트에 데이터가 기록되어 트래픽이 고르지 않게 분산될 수 있습니다. 이로 인해 성능이 저하되고 오류율이 높아질 수 있습니다.

반대로 데이터를 무작위화하면 트래픽을 파티션 전체에 더 균등하게 분산하여 Amazon Keyspaces의 기본 제공 로드 밸런싱 기능을 활용할 수 있습니다. 데이터를 랜덤화하는 데 사용할 수 있는 다양한 도구가 있습니다. 오픈소스 도구인 [Shuf](#)를 사용하는 예제는 데이터 마이그레이션 자습서에서 [the section called “2단계: 데이터 준비”](#) 섹션을 참조하세요. 다음은 데이터를 DataFrame으로 셔플하는 방법을 보여 주는 예제입니다.

```
import org.apache.spark.sql.functions.randval
shuffledDF = dataframe.orderBy(rand())
```

2. Amazon Keyspaces에서 대상 키스페이스 및 테이블을 생성합니다.

- 를 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결합니다 `cqlsh-expansion`. `cqlsh-expansion` 설치 지침은 [the section called “cqlsh-expansion 사용”](#) 섹션을 확인하세요.

다음 예제의 서비스 엔드포인트를 고유한 값으로 바꿉니다.

```
cqlsh-expansion cassandra.us-east-1.amazonaws.com 9142 --ssl
```

- b. 다음 예제와 같이 이름 `catalog`를 사용하여 새 키스페이스를 생성합니다.

```
CREATE KEYSPACE catalog WITH REPLICATION = {'class': 'SingleRegionStrategy'};
```

- c. 새 키스페이스가 사용 가능 상태가 되면 다음 코드를 사용하여 대상 테이블 `book_awards`를 생성합니다. 비동기 리소스 생성 및 리소스가 사용 가능한지 확인하는 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “키스페이스 생성 상태 확인”](#) 섹션을 참조하세요.

```
CREATE TABLE catalog.book_awards (  
  year int,  
  award text,  
  rank int,  
  category text,  
  book_title text,  
  author text,  
  publisher text,  
  PRIMARY KEY ((year, award), category, rank)  
);
```

5단계: Apache Cassandra Spark 커넥터를 사용하여 Amazon Keyspaces 데이터 쓰기 및 읽기

이 단계에서는 먼저 샘플 파일의 데이터를 Spark Cassandra 커넥터를 사용하여 DataFrame으로 로드합니다. 다음으로 DataFrame의 데이터를 Amazon Keyspaces 테이블에 작성합니다. 예를 들어 이 부분을 독립적으로 사용하여 데이터를 Amazon Keyspaces 테이블로 마이그레이션할 수도 있습니다. 마지막으로 Spark Cassandra 커넥터를 사용하여 테이블의 데이터를 DataFrame으로 읽습니다. 예를 들어 이 부분을 독립적으로 사용하여 Amazon Keyspaces 테이블에서 데이터를 읽고 Apache Spark로 데이터 분석을 수행할 수도 있습니다.

1. 다음 예제와 같이 Spark Shell을 시작합니다. 이 예제에서는 SigV4 인증을 사용하고 있습니다.

```
./spark-shell --files application.conf --conf  
spark.cassandra.connection.config.profile.path=application.conf  
--packages software.aws.mcs:aws-sigv4-auth-cassandra-java-driver-  
plugin:4.0.5,com.datastax.spark:spark-cassandra-connector_2.12:3.1.0 --conf  
spark.sql.extensions=com.datastax.spark.connector.CassandraSparkExtensions
```

2. 다음 코드를 사용하여 Spark Cassandra 커넥터를 가져옵니다.

```
import org.apache.spark.sql.cassandra._
```

3. CSV 파일에서 데이터를 읽고 DataFrame에 저장하려면 다음 코드 예제를 사용할 수 있습니다.

```
var df =  
  spark.read.option("header", "true").option("inferSchema", "true").csv("keyspaces_sample_table.csv")
```

다음 명령을 사용하여 결과를 표시할 수 있습니다.

```
scala> df.show();
```

결과는 다음과 비슷해야 합니다.

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+
|          award|year|  category|rank|          author|          book_title|
|publisher|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+
|Kwesi Manu Prize|2020|  Fiction|  1|      Akua Mansa|  Where did you go?|
|SomePublisher|
|Kwesi Manu Prize|2020|  Fiction|  2|      John Stiles|          Yesterday|
|Example Books|
|Kwesi Manu Prize|2020|  Fiction|  3|      Nikki Wolf|Moving to the Cha...|
|AnyPublisher|
|          Wolf|2020|Non-Fiction|  1|      Wang Xiulan|  History of Ideas|
|Example Books|
|          Wolf|2020|Non-Fiction|  2|Ana Carolina Silva|  Science Today|
|SomePublisher|
|          Wolf|2020|Non-Fiction|  3|Shirley Rodriguez|The Future of Sea...|
|AnyPublisher|
|      Richard Roe|2020|  Fiction|  1|Alejandro Rosalez|      Long Summer|
|SomePublisher|
|      Richard Roe|2020|  Fiction|  2|      Arnav Desai|          The Key|
|Example Books|
|      Richard Roe|2020|  Fiction|  3|      Mateo Jackson|  Inside the Whale|
|AnyPublisher|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+
```

다음 예제와 같이 DataFrame에서 데이터의 스키마를 확인할 수 있습니다.

```
scala> df.printSchema
```

결과는 다음과 같아야 합니다.

```
root
|-- award: string (nullable = true)
|-- year: integer (nullable = true)
|-- category: string (nullable = true)
|-- rank: integer (nullable = true)
|-- author: string (nullable = true)
|-- book_title: string (nullable = true)
|-- publisher: string (nullable = true)
```

4. 다음 명령을 사용하여 Amazon Keyspaces 테이블에 DataFrame의 데이터를 씁니다.

```
df.write.cassandraFormat("book_awards", "catalog").mode("APPEND").save()
```

5. 데이터가 저장되었는지 확인하려면 다음 예제와 같이 데이터를 데이터 프레임으로 다시 읽을 수 있습니다.

```
var newDf = spark.read.cassandraFormat("book_awards", "catalog").load()
```

그러면 현재 데이터 프레임에 포함된 데이터를 표시할 수 있습니다.

```
scala> newDf.show()
```

해당 명령의 결과는 다음과 같아야 합니다.

```
+-----+-----+-----+-----+
+----+----+
|      book_title|      author|      award|  category|
|publisher|rank|year|
+-----+-----+-----+-----+
+----+----+
|      Long Summer| Alejandro Rosalez|      Richard Roe|  Fiction|
|SomePublisher|  1|2020|
|      History of Ideas|      Wang Xiulan|      Wolf|Non-Fiction|Example
|Books|  1|2020|
```

```

| Where did you go?| Akua Mansa|Kwesi Manu Prize| Fiction|
SomePublisher| 1|2020|
| Inside the Whale| Mateo Jackson| Richard Roe| Fiction|
AnyPublisher| 3|2020|
| Yesterday| John Stiles|Kwesi Manu Prize| Fiction|Example
Books| 2|2020|
|Moving to the Cha...| Nikki Wolf|Kwesi Manu Prize| Fiction|
AnyPublisher| 3|2020|
|The Future of Sea...| Shirley Rodriguez| Wolf|Non-Fiction|
AnyPublisher| 3|2020|
| Science Today|Ana Carolina Silva| Wolf|Non-Fiction|
SomePublisher| 2|2020|
| The Key| Arnav Desai| Richard Roe| Fiction|Example
Books| 2|2020|
+-----+-----+-----+-----+
+----+----+

```

Amazon Keyspaces와 함께 Spark Cassandra 커넥터를 사용할 때 발생하는 일반적인 오류 문제 해결

Amazon Virtual Private Cloud를 사용하고 Amazon Keyspaces에 연결하는 경우 Spark 커넥터를 사용할 때 발생하는 가장 일반적인 오류는 다음과 같은 구성 문제로 인해 발생합니다.

- VPC에서 사용되는 IAM 사용자 또는 역할에는 Amazon Keyspaces의 `system.peers` 테이블에 액세스하는 데 필요한 권한이 없습니다. 자세한 내용은 [the section called “인터페이스 VPC 엔드포인트 정보로 `system.peers` 테이블 항목 채우기”](#) 단원을 참조하십시오.
- IAM 사용자 또는 역할에는 사용자 테이블에 대한 필수 읽기/쓰기 권한과 Amazon Keyspaces의 시스템 테이블에 대한 읽기 액세스 권한이 없습니다. 자세한 내용은 [the section called “1단계: Amazon Keyspaces 구성”](#) 단원을 참조하십시오.
- Java 드라이버 구성은 SSL/TLS 연결을 생성할 때 호스트 이름을 확인을 비활성화하지 않습니다. 예제는 [the section called “2단계: 드라이버 구성”](#) 섹션을 참조하세요.

자세한 연결 문제 해결 단계는 [the section called “VPC 엔드포인트 연결 오류”](#) 섹션을 참조하세요.

또한 Amazon CloudWatch 지표를 사용하면 Amazon Keyspaces의 Spark Cassandra 커넥터 구성과 관련된 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. CloudWatch와 함께 Amazon Keyspaces를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “CloudWatch를 사용하여 모니터링”](#) 섹션을 참조하세요.

다음 섹션에서는 Spark Cassandra 커넥터를 사용할 때 관찰할 수 있는 가장 유용한 지표를 설명합니다.

PerConnectionRequestRateExceeded

Amazon Keyspaces에는 연결당 초당 3,000개의 요청 할당량이 있습니다. 각 Spark 실행자는 Amazon Keyspaces와 연결을 설정합니다. 재시도를 여러 번 실행하면 연결당 요청 속도 할당량이 소진될 수 있습니다. 이 할당량을 초과하면 Amazon Keyspaces는 CloudWatch에서 PerConnectionRequestRateExceeded 지표를 내보냅니다.

다른 시스템 또는 사용자 오류와 함께 PerConnectionRequestRateExceeded 이벤트가 나타나는 경우 Spark에서 연결당 할당된 요청 수를 초과하여 여러 번 재시도를 실행하고 있는 것일 수 있습니다.

다른 오류가 없는 PerConnectionRequestRateExceeded 이벤트가 표시되면 처리량을 늘리기 위해 드라이버 설정에서 연결 수를 늘리거나 Spark 작업의 실행자 수를 늘려야 할 수 있습니다.

StoragePartitionThroughputCapacityExceeded

Amazon Keyspaces의 할당량은 파티션당 초당 1,000개의 WCU 또는 WRU/초당 3,000개의 RCU 또는 RRU입니다. StoragePartitionThroughputCapacityExceeded CloudWatch 이벤트가 표시되는 경우 로드 시 데이터가 무작위화되지 않았음을 의미할 수 있습니다. 데이터 셔플 방법에 대한 예는 [the section called “4단계: 원본 데이터 및 대상 테이블 준비”](#) 섹션을 참조하세요.

일반적인 오류 및 경고

Amazon Virtual Private Cloud를 사용하고 있고 Amazon Keyspaces에 연결하는 경우 Cassandra 드라이버는 system.peers 테이블의 제어 노드 자체에 대한 경고 메시지를 발행할 수 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “일반적인 오류 및 경고”](#) 단원을 참조하십시오. 이 경고는 무시해도 됩니다.

자습서: Amazon Elastic Kubernetes Service에서 호스팅되는 컨테이너화된 애플리케이션에서 연결

이 자습서에서는 SigV4 인증을 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결하는 컨테이너화된 애플리케이션을 호스팅하도록 Amazon Elastic Kubernetes Service(Amazon EKS) 클러스터를 설정하는 데 필요한 단계를 안내합니다.

Amazon EKS는 자체 Kubernetes 컨트롤 플레인을 설치, 운영 및 유지 관리할 필요가 없는 관리형 서비스입니다. [Kubernetes](#)는 컨테이너화된 애플리케이션의 관리, 규모 조정 및 배포를 자동화하는 오픈 소스 시스템입니다.

이 자습서에서는 컨테이너화된 Java 애플리케이션을 구성, 빌드 및 Amazon EKS에 배포하기 위한 단계별 지침을 제공합니다. 마지막 단계에서는 애플리케이션을 실행하여 Amazon Keyspaces 테이블에 데이터를 작성합니다.

주제

- [Amazon EKS에서 Amazon Keyspaces로 연결하기 위한 사전 조건](#)
- [1단계: Amazon EKS 클러스터 구성 및 IAM 권한 설정](#)
- [2단계: 애플리케이션 구성](#)
- [3단계: 애플리케이션 이미지를 생성하고 Amazon ECR 리포지토리에 Docker 파일을 업로드합니다.](#)
- [4단계: 애플리케이션을 Amazon EKS에 배포하고 테이블에 데이터 쓰기](#)
- [5단계: \(선택 사항\) 정리](#)

Amazon EKS에서 Amazon Keyspaces로 연결하기 위한 사전 조건

자습서를 시작하기 전에 다음 AWS 리소스를 생성합니다.

1. 이 자습서를 시작하기 전의 AWS 설정 지침을 따르세요 [Amazon Keyspaces\(Apache Cassandra용\) 액세스](#). 이러한 단계에는 Amazon Keyspaces에 대한 액세스 권한이 있는 AWS Identity and Access Management (IAM) 보안 주체 생성 AWS 및 가입이 포함됩니다.
2. 이 자습서의 뒷부분에서 Amazon EKS에서 실행 중인 컨테이너화된 애플리케이션에서 쓸 수 있는 `aws`이라는 이름의 Amazon Keyspaces 키스페이스와 `user`라는 이름의 테이블을 생성합니다. AWS CLI 또는 `cqlsh`를 사용하여이 작업을 수행할 수 있습니다.

AWS CLI

```
aws keyspaces create-keyspace --keyspace-name 'aws'
```

키스페이스가 생성되었는지 확인하려면 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

```
aws keyspaces list-keyspaces
```

테이블을 생성하려면 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

```
aws keyspaces create-table --keyspace-name 'aws' --table-name 'user' --schema-definition 'allColumns=[
```



```
{name=username,type=text}, {name=fname,type=text},
{name=last_update_date,type=timestamp},{name=lname,type=text}]],
partitionKeys=[{name=username}]'
```

테이블이 생성되었는지 확인하려면 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

```
aws keyspaces list-tables --keyspace-name 'aws'
```

자세한 내용은 AWS CLI 명령 참조에서 [키스페이스 만들기](#) 및 [테이블 만들기](#)를 참조하세요.

cqlsh

```
CREATE KEYSPACE aws WITH replication = {'class': 'SimpleStrategy',
'replication_factor': '3'} AND durable_writes = true;
CREATE TABLE aws.user (
    username text PRIMARY KEY,
    fname text,
    last_update_date timestamp,
    lname text
);
```

테이블이 생성되었는지 확인하려면 다음 문을 사용할 수 있습니다.

```
SELECT * FROM system_schema.tables WHERE keyspace_name = "aws";
```

테이블은 이 문의 출력에 나열되어야 합니다. 테이블이 생성될 때까지 지연이 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “CREATE TABLE”](#) 단원을 참조하십시오.

3. Fargate - Linux 노드 유형을 사용하여 Amazon EKS 클러스터를 생성합니다. Fargate는 Amazon EC2 인스턴스를 관리하지 않고도 Kubernetes 포드를 배포할 수 있는 서버리스 컴퓨팅 엔진입니다. 모든 예제 명령에서 클러스터 이름을 업데이트하지 않고 이 자습서를 따르려면 Amazon EKS 사용 설명서의 [Amazon EKS 시작하기 - eksctl](#)의 지침에 따라 이름이 my-eks-cluster인 클러스터를 만듭니다. 클러스터가 생성되면 노드와 두 기본 포드가 실행 중이고 정상인지 확인합니다. 이러한 권한 부여는 다음 명령을 사용하여 가능합니다.

```
kubectl get pods -A -o wide
```

이 출력과 유사한 결과가 나타날 것입니다.

NAMESPACE NODE	NAME	READY	STATUS	RESTARTS NOMINATED	AGE NODE	IP READINESS
GATES						
kube-system	coredns-1234567890-abcde	1/1	Running	0	18m	
192.0.2.0	fargate-ip-192-0-2-0.region-code.compute.internal				<none>	
<none>						
kube-system	coredns-1234567890-12345	1/1	Running	0	18m	
192.0.2.1	fargate-ip-192-0-2-1.region-code.compute.internal				<none>	
<none>						

4. 도커를 설치합니다. Amazon EC2 인스턴스에 Docker를 설치하는 방법에 대한 지침은 Amazon Elastic Container Registry 사용 설명서의 [Docker 설치](#)를 참조하세요.

Docker는 최신 Linux 배포 버전(Ubuntu 등)을 비롯하여 macOS 및 Windows 등 다양한 운영 체제에서 사용할 수 있습니다. 특정 운영 체제에 Docker를 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Docker 설치 안내서](#)를 참조하십시오.

5. Amazon ECR 리포지토리를 생성합니다. Amazon ECR은 원하는 CLI와 함께 사용하여 Docker 이미지를 푸시, 풀 및 관리할 수 있는 AWS 관리형 컨테이너 이미지 레지스트리 서비스입니다. Amazon ECR 리포지토리에 대한 자세한 내용은 [Amazon Elastic Container Registry 사용 설명서](#)를 참조하세요. 다음 명령을 사용하여 이름이 my-ecr-repository인 리포지토리를 생성할 수 있습니다.

```
aws ecr create-repository --repository-name my-ecr-repository
```

필수 단계를 완료한 후 [the section called “1단계: Amazon EKS 클러스터 구성”](#)로 진행합니다.

1단계: Amazon EKS 클러스터 구성 및 IAM 권한 설정

Amazon EKS 클러스터를 구성하고 Amazon EKS 서비스 계정이 Amazon Keyspaces 테이블에 연결되도록 허용하는 데 필요한 IAM 리소스를 생성합니다.

1. Amazon EKS 클러스터에 대한 Open ID Connect(OIDC) 공급자를 생성합니다. 이는 서비스 계정에 IAM 역할을 사용하는 데 필요합니다. OIDC 공급자 및 이를 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon EKS 사용 설명서의 [클러스터에 대한 IAM OIDC 공급자 생성](#)을 참조하세요.
 - a. 다음 명령을 사용하여 클러스터의 IAM OIDC ID 공급자를 생성합니다. 이 예제에서는 클러스터 이름을 my-eks-cluster라고 가정합니다. 이름이 다른 클러스터가 있는 경우 향후 모든 명령에서 이름을 업데이트해야 합니다.

```
eksctl utils associate-iam-oidc-provider --cluster my-eks-cluster --approve
```

- b. OIDC ID 공급자가 다음 명령을 사용하여 IAM에 등록되었는지 확인합니다.

```
aws iam list-open-id-connect-providers --region us-east-1
```

결과는 다음과 비슷해야 합니다. OIDC의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 기록해 둡니다. 서비스 계정에 대한 신뢰 정책을 생성할 때 다음 단계에서 필요합니다.

```
{
  "OpenIDConnectProviderList": [
    ..
    {
      "Arn": "arn:aws:iam::111122223333:oidc-provider/oidc.eks.us-
east-1.amazonaws.com/id/EXAMPLED539D4633E53DE1B71EXAMPLE"
    }
  ]
}
```

2. Amazon EKS 클러스터의 서비스 계정을 생성합니다. 서비스 계정은 포드에서 실행되는 프로세스의 ID를 제공합니다. 포드는 컨테이너화된 애플리케이션을 배포하는 데 사용할 수 있는 가장 작고 간단한 Kubernetes 객체입니다. 그런 다음 서비스 계정이 리소스에 대한 권한을 얻기 위해 수임할 수 있는 IAM 역할을 생성합니다. 해당 AWS 서비스에 대한 액세스 권한이 있는 IAM 역할을 수임할 수 있는 서비스 계정을 사용하도록 구성된 포드에서 모든 서비스에 액세스할 수 있습니다.

- a. 서비스 계정의 새 네임스페이스를 생성합니다. 네임스페이스는 이 자습서를 위해 생성된 클러스터 리소스를 격리하는 데 도움이 됩니다. 다음 명령을 사용하여 새 네임스페이스를 생성할 수 있습니다.

```
kubectl create namespace my-eks-namespace
```

- b. 사용자 지정 네임스페이스를 사용하려면 이를 Fargate 프로필과 연결해야 합니다. 다음 코드는 이에 대한 예입니다.

```
eksctl create fargateprofile \
  --cluster my-eks-cluster \
  --name my-fargate-profile \
  --namespace my-eks-namespace \
  --labels ==*
```

- c. 다음 명령을 사용하여 Amazon EKS 클러스터의 네임스페이스 `my-eks-namespace`에 이름이 `my-eks-serviceaccount`인 서비스 계정을 생성합니다.

```
cat >my-serviceaccount.yaml <<EOF
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: my-eks-serviceaccount
  namespace: my-eks-namespace
EOF
kubectl apply -f my-serviceaccount.yaml
```

- d. 다음 명령을 실행하여 IAM 역할에 서비스 계정을 신뢰하도록 지시하는 신뢰 정책 파일을 생성합니다. 위탁자가 역할을 수임하려면 먼저 이 신뢰 관계가 필요합니다. 파일을 다음과 같이 편집해야 합니다.
- `Principal`에 IAM이 `list-open-id-connect-providers` 명령으로 반환한 ARN을 입력합니다. ARN에는 계정 번호와 리전이 포함됩니다.
 - `condition` 문에서 AWS 리전 및 OIDC ID를 바꿉니다.
 - 서비스 계정 이름과 네임스페이스가 올바른지 확인합니다.

IAM 역할을 생성할 때 다음 단계에서 신뢰 정책 파일을 연결해야 합니다.

```
cat >trust-relationship.json <<EOF
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Federated": "arn:aws:iam::111122223333:oidc-provider/
oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com/id/EXAMPLED539D4633E53DE1B71EXAMPLE"
      },
      "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com/
id/EXAMPLED539D4633E53DE1B71EXAMPLE:sub": "system:serviceaccount:my-eks-namespace:my-eks-serviceaccount",
```

```

        "oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com/
id/EXAMPLED539D4633E53DE1B71EXAMPLE:aud": "sts.amazonaws.com"
    }
}
]
}
EOF

```

선택 사항: 여러 서비스 계정 또는 네임스페이스가 역할을 수임할 수 있도록 `StringEquals` 또는 `StringLike` 조건에 여러 항목을 추가할 수도 있습니다. 서비스 계정이 다른 AWS 계정에서 IAM 역할을 수임하도록 허용하려면 Amazon EKS 사용 설명서의 [교차 계정 IAM 권한](#)을 참조하세요.

3. 수임할 Amazon EKS 서비스 계정의 이름 `my-iam-role`로 IAM 역할을 생성합니다. 마지막 단계에서 생성된 신뢰 정책 파일을 역할에 연결합니다. 신뢰 정책은 IAM 역할이 신뢰할 수 있는 서비스 계정 및 OIDC 공급자를 지정합니다.

```
aws iam create-role --role-name my-iam-role --assume-role-policy-document file://trust-relationship.json --description "EKS service account role"
```

4. 액세스 정책을 연결하여 Amazon Keyspaces에 IAM 역할 권한을 할당합니다.
 - a. 액세스 정책을 연결하여 특정 Amazon Keyspaces 리소스에서 IAM 역할이 수행할 수 있는 작업을 정의합니다. 이 자습서에서는 애플리케이션이 Amazon Keyspaces 테이블에 데이터를 쓰기 `AmazonKeyspacesFullAccess`때문에 AWS 관리형 정책을 사용합니다. 하지만 가장 좋은 방법은 최소 권한 원칙을 구현하는 사용자 지정 액세스 정책을 생성하는 것입니다. 자세한 내용은 [the section called “Amazon Keyspaces에서 IAM을 사용하는 방법”](#) 단원을 참조하십시오.

```
aws iam attach-role-policy --role-name my-iam-role --policy-arn=arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKeyspacesFullAccess
```

다음 문을 사용하여 정책이 IAM 역할에 성공적으로 연결되었는지 확인합니다.

```
aws iam list-attached-role-policies --role-name my-iam-role
```

결과는 다음과 같아야 합니다.

```
{
```

```

    "AttachedPolicies": [
      {
        "PolicyName": "AmazonKeyspacesFullAccess",
        "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKeyspacesFullAccess"
      }
    ]
  }
}

```

- b. 서비스 계정에 해당 계정이 수임할 수 있는 IAM 역할의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 주석으로 추가합니다. 계정 ID로 역할 ARN을 업데이트해야 합니다.

```

kubectl annotate serviceaccount -n my-eks-namespace my-eks-serviceaccount
eks.amazonaws.com/role-arn=arn:aws:iam::111122223333:role/my-iam-role

```

5. IAM 역할과 서비스 계정이 올바르게 구성되었는지 확인합니다.

- a. 다음 문을 사용하여 IAM 역할의 신뢰 정책이 올바르게 구성되었는지 확인합니다.

```

aws iam get-role --role-name my-iam-role --query Role.AssumeRolePolicyDocument

```

결과는 다음과 비슷해야 합니다.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Federated": "arn:aws:iam::111122223333:oidc-provider/oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com/id/EXAMPLED539D4633E53DE1B71EXAMPLE"
      },
      "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "oidc.eks.us-east-1/id/EXAMPLED539D4633E53DE1B71EXAMPLE:aud": "sts.amazonaws.com",
          "oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com/id/EXAMPLED539D4633E53DE1B71EXAMPLE:sub": "system:serviceaccount:my-eks-namespace:my-eks-serviceaccount"
        }
      }
    }
  ]
}

```

```
]
}
```

- b. Amazon EKS 서비스 계정에 IAM 역할이 주석으로 달렸는지 확인합니다.

```
kubectl describe serviceaccount my-eks-serviceaccount -n my-eks-namespace
```

결과는 다음과 비슷해야 합니다.

```
Name: my-eks-serviceaccount
Namespace:my-eks-namespace
Labels: <none>
Annotations: eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::111122223333:role/my-iam-
role
Image pull secrets: <none>
Mountable secrets: <none>
Tokens: <none>
[...]
```

Amazon EKS 서비스 계정, IAM 역할을 생성하고 필요한 관계 및 권한을 구성한 후 [the section called “2단계: 애플리케이션 구성”](#)로 진행합니다.

2단계: 애플리케이션 구성

이 단계에서는 SigV4 플러그인을 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결하는 애플리케이션을 빌드합니다. [Github](#)의 Amazon Keyspaces 예제 코드 리포지토리에서 예제 Java 애플리케이션을 보고 다운로드할 수 있습니다. 또는 자체 애플리케이션을 사용하여 모든 구성 단계를 완료해야 합니다.

애플리케이션을 구성하고 필요한 종속성을 추가합니다.

1. 다음 명령을 사용하여 Github 리포지토리를 복제하여 예제 Java 애플리케이션을 다운로드할 수 있습니다.

```
git clone https://github.com/aws-samples/amazon-keyspaces-examples.git
```

2. Github 리포지토리를 다운로드한 후 다운로드한 파일의 압축을 풀고 resources 디렉터리에서 application.conf 파일로 이동합니다.

- a. 애플리케이션 구성

이 단계에서는 SigV4 인증 플러그인을 구성합니다. 애플리케이션에서 다음 예제를 사용할 수 있습니다. 아직 생성하지 않은 경우 IAM 액세스 키(액세스 키 ID 및 보안 액세스 키)를 생성하여 AWS 구성 파일 또는 환경 변수로 저장해야 합니다. 자세한 지침은 [the section called “AWS 인증에 필요한 자격 증명”](#) 섹션을 참조하세요. 필요에 따라 Amazon Keyspaces의 AWS 리전 및 서비스 엔드포인트를 업데이트합니다. 서비스 엔드포인트에 대한 자세한 정보는 [the section called “서비스 엔드포인트”](#) 섹션을 참조하세요. truststore 위치, truststore 이름 및 truststore 암호를 자신의 암호로 바꿉니다.

```
datastax-java-driver {
  basic.contact-points = ["cassandra.us-east-1.amazonaws.com:9142"]
  basic.load-balancing-policy.local-datacenter = "us-east-1"
  advanced.auth-provider {
    class = software.aws.mcs.auth.SigV4AuthProvider
    aws-region = "us-east-1"
  }
  advanced.ssl-engine-factory {
    class = DefaultSslEngineFactory
    truststore-path = "truststore_locationtruststore_name.jks"
    truststore-password = "truststore_password;"
  }
}
```

b. STS 모듈 종속성을 추가합니다.

이렇게 하면 서비스 계정이 IAM 역할을 수입할 수 있도록 애플리케이션이 제공해야 하는 AWS 자격 증명을 반환WebIdentityTokenCredentialsProvider하는를 사용할 수 있는 기능이 추가됩니다. 다음 예제를 기반으로 이 작업을 수행할 수 있습니다.

```
<dependency>
  <groupId>com.amazonaws</groupId>
  <artifactId>aws-java-sdk-sts</artifactId>
  <version>1.11.717</version>
</dependency>
```

c. SigV4 종속성을 추가합니다.

이 패키지는 Amazon Keyspaces에 인증하는 데 필요한 SigV4 인증 플러그인을 구현합니다.

```
<dependency>
  <groupId>software.aws.mcs</groupId>
```



```

        <artifactId>aws-sigv4-auth-cassandra-java-driver-plugin</
artifactId>
        <version>4.0.3</version>
    </dependency>

```

3. 로깅 종속성을 추가합니다.

로그가 없으면 연결 문제를 해결할 수 없습니다. 이 자습서에서는 slf4j를 로깅 프레임워크로 사용하고 logback.xml을 사용하여 로그 출력을 저장합니다. 로깅 수준을 debug로 설정하여 연결을 설정합니다. 다음 예제를 사용하여 종속성을 추가할 수 있습니다.

```

<dependency>
    <groupId>org.slf4j</groupId>
    <artifactId>slf4j-api</artifactId>
    <version>2.0.5</version>
</dependency>

```

다음 코드 조각을 사용하여 로깅을 구성할 수 있습니다.

```

<configuration>
    <appender name="STDOUT" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">

        <encoder>
            <pattern>%d{HH:mm:ss.SSS} [%thread] %-5level %logger{36} - %msg%n</
pattern>
        </encoder>
    </appender>

    <root level="debug">
        <appender-ref ref="STDOUT" />
    </root>
</configuration>

```

Note

연결 실패를 조사하려면 debug 수준이 필요합니다. 애플리케이션에서 Amazon Keyspaces에 성공적으로 연결한 후 필요에 따라 로깅 수준을 info 또는 warning으로 변경할 수 있습니다.

3단계: 애플리케이션 이미지를 생성하고 Amazon ECR 리포지토리에 Docker 파일을 업로드합니다.

이 단계에서는 예제 애플리케이션을 컴파일하고, Docker 이미지를 빌드하고, 이미지를 Amazon ECR 리포지토리로 푸시합니다.

애플리케이션을 빌드하고, Docker 이미지를 빌드하고, Amazon Elastic Container Registry에 제출합니다.

1. AWS 리전을 정의하는 빌드의 환경 변수를 설정합니다. 이 예제의 리전을 사용자 고유의 정보로 바꿉니다.

```
export CASSANDRA_HOST=cassandra.us-east-1.amazonaws.com:9142
export CASSANDRA_DC=us-east-1
```

2. 다음 명령을 사용하여 Apache Maven 버전 3.6.3 이상으로 애플리케이션을 컴파일합니다.

```
mvn clean install
```

그러면 target 디렉터리에 모든 종속성이 포함된 다음 JAR 파일이 생성됩니다.

3. 다음 명령을 사용하여 다음 단계에 필요한 ECR 리포지토리 URI를 검색합니다. 리전을 사용 중인 리전으로 업데이트해야 합니다.

```
aws ecr describe-repositories --region us-east-1
```

출력 결과는 다음 예제와 같아야 합니다.

```
"repositories": [
  {
    "repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-east-1:111122223333:repository/my-ecr-repository",
    "registryId": "111122223333",
    "repositoryName": "my-ecr-repository",
    "repositoryUri": "111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/my-ecr-repository",
    "createdAt": "2023-11-02T03:46:34+00:00",
    "imageTagMutability": "MUTABLE",
    "imageScanningConfiguration": {
      "scanOnPush": false
    },
    "encryptionConfiguration": {
```

```
"encryptionType": "AES256"
}
},
```

4. 애플리케이션의 루트 디렉터리에서 마지막 단계의 리포지토리 URI를 사용하여 Docker 이미지를 빌드합니다. 필요에 따라 Docker 파일을 수정합니다. 빌드 명령에서 계정 ID를 바꾸고 Amazon ECR 리포지토리 `my-ecr-repository`가 위치한 리전 AWS 리전 으로 설정해야 합니다.

```
docker build -t 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/my-ecr-repository:latest .
```

5. 인증 토큰을 검색하여 Docker 이미지를 Amazon ECR로 푸시합니다. 이러한 권한 부여는 다음 명령을 사용하여 가능합니다.

```
aws ecr get-login-password --region us-east-1 | docker login --username AWS --password-stdin 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com
```

6. 먼저 Amazon ECR 리포지토리의 기존 이미지를 확인합니다. 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

```
aws ecr describe-images --repository-name my-ecr-repository --region us-east-1
```

그런 다음 Docker 이미지를 리포지토리로 푸시합니다. 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

```
docker push 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/my-ecr-repository:latest
```

4단계: 애플리케이션을 Amazon EKS에 배포하고 테이블에 데이터 쓰기

자습서의 이 단계에서는 애플리케이션에 대한 Amazon EKS 배포를 구성하고 애플리케이션이 실행 중이며 Amazon Keyspaces에 연결할 수 있는지 확인합니다.

Amazon EKS에 애플리케이션을 배포하려면 `deployment.yaml`이라는 파일에서 모든 관련 설정을 구성해야 합니다. 그런 다음 이 파일은 Amazon EKS에서 애플리케이션을 배포하는 데 사용됩니다. 파일의 메타데이터에는 다음 정보가 포함되어야 합니다.

- 애플리케이션 이름 – 애플리케이션의 이름입니다. 본 자습서에서는 `my-keyspaces-app`을 사용합니다.
- Kubernetes 네임스페이스 - Amazon EKS 클러스터의 네임스페이스입니다. 본 자습서에서는 `my-eks-namespace`를 사용합니다.

- Amazon EKS 서비스 계정 이름 - Amazon EKS 서비스 계정의 이름입니다. 본 자습서에서는 `my-eks-serviceaccount`을 사용합니다.
- 이미지 이름 - 애플리케이션 이미지의 이름입니다. 본 자습서에서는 `my-keyspaces-app`을 사용합니다.
- Amazon ECR - Amazon EKS의 Docker 이미지 URI입니다.
- AWS 계정 ID AWS 계정 ID입니다.
- IAM 역할 ARN - 서비스 계정이 수임할 수 있도록 생성된 IAM 역할의 ARN입니다. 본 자습서에서는 `my-iam-role`을 사용합니다.
- AWS 리전 Amazon EKS 클러스터를 생성한 Amazon EKS 클러스터의 . AWS 리전

이 단계에서는 Amazon Keyspaces에 연결하고 테이블에 데이터를 쓰는 애플리케이션을 배포하고 실행합니다.

1. `deployment.yaml` 파일을 구성합니다. 다음 값을 교체해야 합니다.

- `name`
- `namespace`
- `serviceName`
- `image`
- `AWS_ROLE_ARN` value
- AWS 리전 의 `CASSANDRA_HOST`
- `AWS_REGION`

다음 파일을 예제로 사용할 수 있습니다.

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: my-keyspaces-app
  namespace: my-eks-namespace
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: my-keyspaces-app
  template:
```

```

metadata:
  labels:
    app: my-keyspaces-app
spec:
  serviceAccountName: my-eks-serviceaccount
  containers:
    - name: my-keyspaces-app
      image: 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/my-ecr-repository:latest
      ports:
        - containerPort: 8080
      env:
        - name: CASSANDRA_HOST
          value: "cassandra.us-east-1.amazonaws.com:9142"
        - name: CASSANDRA_DC
          value: "us-east-1"
        - name: AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE
          value: /var/run/secrets/eks.amazonaws.com/serviceaccount/token
        - name: AWS_ROLE_ARN
          value: "arn:aws:iam::111122223333:role/my-iam-role"
        - name: AWS_REGION
          value: "us-east-1"

```

2. deployment.yaml를 배포합니다.

```
kubectl apply -f deployment.yaml
```

결과는 다음과 같아야 합니다.

```
deployment.apps/my-keyspaces-app created
```

3. Amazon EKS 클러스터의 네임스페이스에서 포드의 상태를 확인합니다.

```
kubectl get pods -n my-eks-namespace
```

결과가 다음 예제와 비슷해야 합니다.

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
my-keyspaces-app-123abcde4f-g5hij	1/1	Running	0	75s

자세한 내용은 다음 명령을 사용하여 확인할 수 있습니다.

```
kubectl describe pod my-keyspaces-app-123abcde4f-g5hij -n my-eks-namespace
```

```
Name:                my-keyspaces-app-123abcde4f-g5hij
Namespace:           my-eks-namespace
Priority:             2000001000
Priority Class Name:  system-node-critical
Service Account:     my-eks-serviceaccount
Node:                fargate-ip-192-168-102-209.ec2.internal/192.168.102.209
Start Time:          Thu, 23 Nov 2023 12:15:43 +0000
Labels:              app=my-keyspaces-app
                    eks.amazonaws.com/fargate-profile=my-fargate-profile
                    pod-template-hash=6c56fccc56
Annotations:         CapacityProvisioned: 0.25vCPU 0.5GB
                    Logging: LoggingDisabled: LOGGING_CONFIGMAP_NOT_FOUND
Status:              Running
IP:                  192.168.102.209
IPs:
  IP:                192.168.102.209
Controlled By:       ReplicaSet/my-keyspaces-app-6c56fccc56
Containers:
  my-keyspaces-app:
    Container ID:     containerd://41ff7811d33ae4bc398755800abdc132335d51d74f218ba81da0700a6f8c67b
    Image:             111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/
my_eks_repository:latest
  Image ID:           111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/
my_eks_repository@sha256:fd3c6430fc5251661efce99741c72c1b4b03061474940200d0524b84a951439c
  Port:               8080/TCP
  Host Port:          0/TCP
  State:              Running
    Started:          Thu, 23 Nov 2023 12:15:19 +0000
    Finished:         Thu, 23 Nov 2023 12:16:17 +0000
  Ready:              True
  Restart Count:      1
  Environment:
    CASSANDRA_HOST:    cassandra.us-east-1.amazonaws.com:9142
    CASSANDRA_DC:      us-east-1
    AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE: /var/run/secrets/eks.amazonaws.com/
serviceaccount/token
    AWS_ROLE_ARN:      arn:aws:iam::111122223333:role/my-iam-role
```

```

    AWS_REGION:                us-east-1
    AWS_STS_REGIONAL_ENDPOINTS: regional
    Mounts:
      /var/run/secrets/eks.amazonaws.com/serviceaccount from aws-iam-token (ro)
      /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount from kube-api-access-fssbf (ro)
    Conditions:
      Type          Status
      Initialized    True
      Ready          True
      ContainersReady True
      PodScheduled   True
    Volumes:
      aws-iam-token:
        Type:                Projected (a volume that contains injected data from
multiple sources)
        TokenExpirationSeconds: 86400
      kube-api-access-fssbf:
        Type:                Projected (a volume that contains injected data from
multiple sources)
        TokenExpirationSeconds: 3607
        ConfigMapName:        kube-root-ca.crt
        ConfigMapOptional:    <nil>
        DownwardAPI:          true
    QoS Class:               BestEffort
    Node-Selectors:           <none>
    Tolerations:              node.kubernetes.io/not-ready:NoExecute op=Exists for
300s
                             node.kubernetes.io/unreachable:NoExecute op=Exists for
300s
    Events:
      Type          Reason          Age          From          Message
      ----          -
Warning LoggingDisabled 2m13s fargate-scheduler Disabled logging
because aws-logging configmap was not found. configmap "aws-logging" not found
Normal Scheduled 89s fargate-scheduler Successfully
assigned my-eks-namespace/my-keysaces-app-6c56fccc56-mgs2m to fargate-
ip-192-168-102-209.ec2.internal
Normal Pulled 75s kubelet
Successfully pulled image "111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/
my_eks_repository:latest" in 13.027s (13.027s including waiting)
Normal Pulling 54s (x2 over 88s) kubelet Pulling image
"111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/my_eks_repository:latest"
Normal Created 54s (x2 over 75s) kubelet Created container
my-keysaces-app

```

```

Normal    Pulled          54s          kubelet
Successfully pulled image "111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/
my_eks_repository:latest" in 222ms (222ms including waiting)
Normal    Started          53s (x2 over 75s)  kubelet          Started container
my-keyspaces-app

```

4. 포드의 로그를 확인하여 애플리케이션이 실행 중이고 Amazon Keyspaces 테이블에 연결할 수 있는지 확인합니다. 이러한 권한 부여는 다음 명령을 사용하여 가능합니다. 배포 이름으로 바꿉니다.

```
kubectl logs -f my-keyspaces-app-123abcde4f-g5hij -n my-eks-namespace
```

아래 예제와 같이 Amazon Keyspaces에 대한 연결을 확인하는 애플리케이션 로그 항목을 볼 수 있어야 합니다.

```

2:47:20.553 [s0-admin-0] DEBUG c.d.o.d.i.c.metadata.MetadataManager
- [s0] Adding initial contact points [Node(endPoint=cassandra.us-east-1.amazonaws.com/1.222.333.44:9142, hostId=null, hashCode=e750d92)]
22:47:20.562 [s0-admin-1] DEBUG c.d.o.d.i.c.c.ControlConnection - [s0] Initializing
with event types [SCHEMA_CHANGE, STATUS_CHANGE, TOPOLOGY_CHANGE]
22:47:20.564 [s0-admin-1] DEBUG c.d.o.d.i.core.context.EventBus - [s0] Registering
com.datastax.oss.driver.internal.core.metadata.LoadBalancingPolicyWrapper$$Lambda
$812/0x00000000801105e88@769afb95 for class
com.datastax.oss.driver.internal.core.metadata.NodeStateEvent
22:47:20.566 [s0-admin-1] DEBUG c.d.o.d.i.c.c.ControlConnection -
[s0] Trying to establish a connection to Node(endPoint=cassandra.us-
east-1.amazonaws.com/1.222.333.44:9142, hostId=null, hashCode=e750d92)

```

5. Amazon Keyspaces 테이블에서 다음 CQL 쿼리를 실행하여 한 줄의 데이터가 테이블에 기록되었는지 확인합니다.

```
SELECT * from aws.user;
```

다음 결과가 표시됩니다.

```

fname      | lname | username | last_update_date
-----+-----+-----+-----
random     | k     | test     | 2023-12-07 13:58:31.57+0000

```


5단계: (선택 사항) 정리

이 단계를 따르면 이 자습서에서 생성한 모든 리소스를 제거할 수 있습니다.

이 자습서에서 만든 리소스 제거

1. 배포를 삭제합니다. 다음 CLI 명령을 사용하여 수행할 수 있습니다.

```
kubectl delete deployment my-keyspaces-app -n my-eks-namespace
```

2. Amazon EKS 클러스터와 클러스터에 포함된 모든 포드를 삭제합니다. 또한 서비스 계정 및 OIDC ID 공급자와 같은 관련 리소스도 삭제됩니다. 다음 CLI 명령을 사용하여 수행할 수 있습니다.

```
eksctl delete cluster --name my-eks-cluster --region us-east-1
```

3. Amazon Keyspaces에 대한 액세스 권한이 있는 Amazon EKS 서비스 계정에 사용되는 IAM 역할을 삭제합니다. 먼저 역할에 연결된 관리형 정책을 제거해야 합니다.

```
aws iam detach-role-policy --role-name my-iam-role --policy-arn  
arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKeyspacesFullAccess
```

그런 다음 아래 명령을 사용하여 역할을 삭제할 수 있습니다.

```
aws iam delete-role --role-name my-iam-role
```

자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM 역할\(AWS CLI\) 삭제](#)를 참조하세요.

4. 저장된 모든 이미지를 포함하여 Amazon ECR 리포지토리를 삭제합니다. 다음 명령을 사용하여 수행할 수 있습니다.

```
aws ecr delete-repository \  
  --repository-name my-ecr-repository \  
  --force \  
  --region us-east-1
```

force 플래그는 이미지가 포함된 리포지토리를 삭제하는 데 필요합니다. 이미지를 먼저 삭제하려면 다음 명령을 사용하여 삭제할 수 있습니다.

```
aws ecr batch-delete-image \  
  --repository-name my-ecr-repository \  
  --image-ids image-id
```

```
--image-ids imageTag=latest \
--region us-east-1
```

자세한 내용은 Amazon Elastic Container Registry 사용 설명서의 [이미지 삭제](#)를 참조하세요.

5. Amazon Keyspaces 키스페이스 및 테이블을 삭제합니다. 키스페이스를 삭제하면 해당 키스페이스의 모든 테이블이 자동으로 삭제됩니다. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 삭제할 수 있습니다.

AWS CLI

```
aws keyspaces delete-keyspace --keyspace-name 'aws'
```

키스페이스가 삭제되었는지 확인하려면 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

```
aws keyspaces list-keyspaces
```

테이블을 먼저 삭제하려면 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

```
aws keyspaces delete-table --keyspace-name 'aws' --table-name 'user'
```

테이블이 삭제되었는지 확인하려면 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

```
aws keyspaces list-tables --keyspace-name 'aws'
```

자세한 내용은 AWS CLI 명령 참조의 [키스페이스 삭제](#) 및 [테이블 삭제](#)를 참조하세요.

cqlsh

```
DROP KEYSPACE IF EXISTS "aws";
```

키스페이스가 삭제되었는지 확인하려면 다음 문을 사용할 수 있습니다.

```
SELECT * FROM system_schema.keyspaces ;
```

키스페이스는 이 문의 출력에 나열되어서는 안 됩니다. 키스페이스가 삭제될 때까지 지연이 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “DROP KEYSPACE”](#) 단원을 참조하십시오.

테이블을 먼저 삭제하려면 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

```
DROP TABLE "aws.user"
```

테이블이 삭제되었는지 확인하려면 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

```
SELECT * FROM system_schema.tables WHERE keyspace_name = "aws";
```

이 문의 출력에 테이블이 나열되어서는 안 됩니다. 테이블이 삭제될 때까지 지연이 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “DROP TABLE”](#) 단원을 참조하십시오.

자습서:를 사용하여 Amazon Keyspaces 테이블을 Amazon S3로 내보내기 AWS Glue

이 자습서에서는를 사용하여 Amazon Keyspaces 테이블을 Amazon S3 버킷으로 내보내는 방법을 보여줍니다 AWS Glue. 이 자습서에서는 Amazon Keyspaces [Github](#) 리포지토리에서 사용할 수 있는 셸 스크립트를 사용하여 많은 수동 단계가 자동화됩니다. 이 프로세스를 사용하면 Spark 클러스터를 설정하지 않고도 Amazon Keyspaces 데이터를 Amazon S3로 내보낼 수 있습니다.

주제

- [Amazon Keyspaces에서 Amazon S3로 데이터를 내보내기 위한 사전 조건](#)
- [1단계: Amazon S3 버킷 생성, 필요한 도구 다운로드, 환경 구성](#)
- [2단계: Amazon Keyspaces 테이블을 내보내는 AWS Glue 작업 구성](#)
- [3단계: AWS Glue 작업을 실행하여에서 Amazon Keyspaces 테이블을 Amazon S3 버킷으로 내보냅니다. AWS CLI](#)
- [4단계: \(선택 사항\) 내보내기 작업을 예약하는 트리거 생성](#)
- [5단계: \(선택 사항\) 정리](#)

Amazon Keyspaces에서 Amazon S3로 데이터를 내보내기 위한 사전 조건

자습서를 시작하기 전에 다음 사전 조건을 확인하고 Amazon Keyspaces 리소스를 생성합니다.

1. 이 자습서를 시작하기 전의 AWS 설정 지침을 따르세요 [Amazon Keyspaces\(Apache Cassandra용\) 액세스](#). 이러한 단계에는 Amazon Keyspaces에 대한 액세스 권한이 있는 AWS Identity and Access Management (IAM) 보안 주체 생성 AWS 및 가입이 포함됩니다.

2. 이 자습서의 스크립트는 자격 증명과 알려진 위치에 AWS 리전 저장된 기본값을 사용합니다. 자세한 내용은 [the section called “액세스 키 관리”](#) 단원을 참조하십시오.

다음 예제에서는 필수 값을 기본 사용자의 환경 변수로 저장하는 방법을 보여줍니다.

```
$ export AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
$ export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
$ export AWS_DEFAULT_REGION=us-east-1
```

3. 이 자습서에서 스크립트를 실행하려면 시스템에 다음 소프트웨어와 도구가 설치되어 있어야 합니다.

- [Java](#)
- [Apache Maven](#)
- [Git](#)
- [AWS CLI](#)

이 자습서는 AWS CLI 2, Java 17.0.13 및 Apache Maven 3.8.7로 테스트되었습니다.

4. 이 자습서의 뒷부분에서 내보내려면 샘플 데이터가 포함된 Amazon Keyspaces 테이블이 필요합니다. 자 [시작](#) 습서의 단계에 따라 자체 Amazon Keyspaces 테이블을 사용하거나 샘플 테이블을 생성할 수 있습니다.

- a. 를 설치하려면의 단계를 cqlsh-expansion따릅니다 [the section called “cqlsh-expansion 사용”](#).
- b. Murmur3Partitioner 파티셔너가 계정의 기본 파티셔너인지 확인합니다. 이 파티셔너는 Apache Spark Cassandra 커넥터 및와 호환됩니다 AWS Glue. 파티셔너에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [the section called “파티셔너로 작업하기”](#).

계정의 파티셔너를 변경하려면 다음 문을 사용할 수 있습니다.

```
SELECT partitioner FROM system.local;

UPDATE system.local set
partitioner='org.apache.cassandra.dht.Murmur3Partitioner' where key='local';
```

- c. Amazon Keyspaces 키스페이스를 생성하려면의 단계를 따릅니다 [the section called “새 키스페이스 생성”](#).

- d. Amazon Keyspaces 테이블을 생성하려면의 단계를 따릅니다 [the section called “테이블 생성”](#).
- e. Amazon S3로 내보낼 샘플 데이터를 테이블에 로드하려면의 단계를 따릅니다 [the section called “생성”](#).

필수 단계를 완료한 후 [the section called “1단계: Amazon S3 버킷 생성, 도구 다운로드 및 환경 구성”](#)로 진행합니다.

1단계: Amazon S3 버킷 생성, 필요한 도구 다운로드, 환경 구성

이 단계에서는 외부 도구를 다운로드하고 AWS Glue 작업을 사용하여 Amazon Keyspaces 테이블의 자동 데이터 내보내기 솔루션에 필요한 리소스를 생성하고 Amazon S3 버킷으로 구성합니다 AWS . 이러한 모든 작업을 효율적인 방식으로 수행하기 위해 [Github](#)에서 `setup-connector.sh` 사용할 수 있는 이름으로 셸 스크립트를 실행합니다.

스크립트는 다음 단계를 `setup-connector.sh` 자동화합니다.

1. 를 사용하여 Amazon S3 버킷을 생성합니다 CloudFormation. 이 버킷은 다운로드한 jar 및 구성 파일과 내보낸 테이블 데이터를 저장합니다.
2. 를 사용하여 IAM 역할을 생성합니다 CloudFormation. AWS Glue jobs는이 역할을 사용하여 Amazon Keyspaces 및 Amazon S3에 액세스합니다.
3. [Apache Spark Cassandra 커넥터](#)를 다운로드하여 Amazon S3 버킷에 업로드합니다.
4. [SigV4 인증 플러그인](#)을 다운로드하여 Amazon S3 버킷에 업로드합니다.
5. [Apache Spark 확장](#)을 다운로드하여 Amazon S3 버킷에 업로드합니다.
6. Github에서 [Keyspaces 재시도 정책](#)을 다운로드하고, Maven을 사용하여 코드를 컴파일하고, 출력을 Amazon S3 버킷에 업로드합니다.
7. Amazon S3 버킷에 **keyspaces-application.conf** 파일을 업로드합니다.

setup-connector.sh 셸 스크립트를 사용하여 설정 및 구성 단계를 자동화합니다.

1. Github의 [aws-glue](#) 리포지토리에서 로컬 시스템으로 파일을 복사합니다. 이 디렉터리에는 셸 스크립트와 기타 필수 파일이 포함되어 있습니다.
2. 셸 스크립트를 실행합니다 `setup-connector.sh`. 다음 세 가지 선택적 파라미터를 지정할 수 있습니다.

1. SETUP_STACKNAME - AWS 리소스를 생성하는 데 사용되는 CloudFormation 스택의 이름입니다.
2. S3_BUCKET_NAME - Amazon S3 버킷의 이름입니다.
3. GLUE_SERVICE_ROLE_NAME -가 Amazon Keyspaces 및 Amazon S3에 연결하는 작업을 실행하는 데 AWS Glue 사용하는 IAM 서비스 역할의 이름입니다.

다음 명령을 사용하여 셸 스크립트를 실행하고 다음 이름의 세 파라미터를 제공할 수 있습니다.

```
./setup-connector.sh cfn-setup s3-keyspaces iam-export-role
```

버킷이 생성되었는지 확인하려면 다음 AWS CLI 명령을 사용할 수 있습니다.

```
aws s3 ls s3://s3-keyspaces
```

명령의 출력은 다음과 같아야 합니다.

```
PRE conf/
PRE jars/
```

IAM 역할이 생성되었는지 확인하고 세부 정보를 검토하려면 다음 AWS CLI 문을 사용할 수 있습니다.

```
aws iam get-role --role-name "iam-export-role"
```

```
{
  "Role": {
    "Path": "/",
    "RoleName": "iam-export-role",
    "RoleId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "Arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/iam-export-role",
    "CreateDate": "2025-01-28T16:09:03+00:00",
    "AssumeRolePolicyDocument": {
      "Version": "2012-10-17",
      "Statement": [
        {
          "Effect": "Allow",
          "Principal": {
```

```

        "Service": "glue.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ],
  "Description": "AWS Glue service role to import and export data from Amazon
  Keyspaces",
  "MaxSessionDuration": 3600,
  "RoleLastUsed": {
    "LastUsedDate": "2025-01-29T12:03:54+00:00",
    "Region": "us-east-1"
  }
}

```

CloudFormation 스택 프로세스가 실패하면 CloudFormation 콘솔에서 실패한 스택에 대한 자세한 오류 정보를 검토할 수 있습니다.

모든 스크립트와 도구가 포함된 Amazon S3 버킷이 생성되고 IAM 역할이 구성된 후 로 이동합니다 [the section called “2단계: AWS Glue 작업 구성”](#).

2단계: Amazon Keyspaces 테이블을 내보내는 AWS Glue 작업 구성

자습서의 두 번째 단계에서는 [Github](#)에서 `setup-export.sh` 사용할 수 있는 스크립트를 사용하여 SigV4 플러그인을 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결하는 AWS Glue 작업을 생성하고 구성한 다음 지정된 테이블을 이전 단계에서 생성한 Amazon S3 버킷으로 내보냅니다. 스크립트를 사용하면 Apache Spark 클러스터를 설정하지 않고도 Amazon Keyspaces에서 데이터를 내보낼 수 있습니다.

Amazon Keyspaces 테이블을 Amazon S3 버킷으로 내보내는 AWS Glue 작업을 생성합니다.

- 이 단계에서는 `export-to-s3/` 디렉터리에 있는 `setup-export.sh` 셸 스크립트를 실행하여 AWS Glue 내보내기 작업을 생성하고 구성하는 CloudFormation 데 사용합니다. 스크립트는 다음 파라미터를 사용합니다.

```
PARENT_STACK_NAME, EXPORT_STACK_NAME, KEYSPACE_NAME, TABLE_NAME, S3_URI, FORMAT
```

- PARENT_STACK_NAME - 이전 단계에서 생성된 CloudFormation 스택의 이름입니다.
- EXPORT_STACK_NAME - AWS Glue 내보내기 작업을 생성하는 CloudFormation 스택의 이름입니다.

- **KEYSPACE_NAME** 및 **TABLE_NAME**- 내보낼 키스페이스 및 테이블의 정규화된 이름입니다. 이 자습서에서는 이를 사용하지 `catalog.book_awards`만 이를 정규화된 자체 테이블 이름으로 바꿀 수 있습니다.
- **S3URI** - Amazon S3 버킷의 선택적 URI입니다. 기본값은 상위 스택의 Amazon S3 버킷입니다.
- **FORMAT** - 선택적 데이터 형식입니다. 기본값은 `parquet`입니다. 이 자습서에서는 데이터 로드 및 변환을 더 쉽게 하기 위해 기본값을 사용합니다.

다음 명령을 예제로 사용할 수 있습니다.

```
setup-export.sh cfn-setup cfn-glue catalog book_awards
```

작업이 생성되었는지 확인하려면 다음 문을 사용할 수 있습니다.

```
aws glue list-jobs
```

이 문의 출력은 이것과 비슷해야 합니다.

```
{
  "JobNames": [
    "AmazonKeyspacesExportToS3-cfn-setup-cfn-glue"
  ]
}
```

작업의 세부 정보를 보려면 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

```
aws glue get-job --job-name AmazonKeyspacesExportToS3-cfn-setup-cfn-glue
```

명령의 출력에는 작업의 모든 세부 정보가 표시됩니다. 여기에는 작업을 실행할 때 재정의할 수 있는 기본 인수가 포함됩니다.

```
{
  "Job": {
    "Name": "AmazonKeyspacesExportToS3-cfn-setup-cfn-glue",
    "JobMode": "SCRIPT",
    "JobRunQueueingEnabled": false,
    "Description": "export to s3",
    "Role": "iam-export-role",
    "CreatedOn": "2025-01-30T15:53:30.765000+00:00",
```



```

    "LastModifiedOn": "2025-01-30T15:53:30.765000+00:00",
    "ExecutionProperty": {
        "MaxConcurrentRuns": 1
    },
    "Command": {
        "Name": "glueetl",
        "ScriptLocation": "s3://s3-keyspaces/scripts/cfn-setup-cfn-glue-
export.scala",
        "PythonVersion": "3"
    },
    "DefaultArguments": {
        "--write-shuffle-spills-to-s3": "true",
        "--S3_URI": "s3://s3-keyspaces",
        "--TempDir": "s3://s3-keyspaces/shuffle-space/export-sample/",
        "--extra-jars": "s3://s3-keyspaces/jars/spark-cassandra-
connector-assembly_2.12-3.1.0.jar,s3://s3-keyspaces/jars/aws-sigv4-auth-
cassandra-java-driver-plugin-4.0.9-shaded.jar,s3://s3-keyspaces/jars/spark-
extension_2.12-2.8.0-3.4.jar,s3://s3-keyspaces/jars/amazon-keyspaces-helpers-1.0-
SNAPSHOT.jar",
        "--class": "GlueApp",
        "--user-jars-first": "true",
        "--enable-metrics": "true",
        "--enable-spark-ui": "true",
        "--KEYSPACE_NAME": "catalog",
        "--spark-event-logs-path": "s3://s3-keyspaces/spark-logs/",
        "--enable-continuous-cloudwatch-log": "true",
        "--write-shuffle-files-to-s3": "true",
        "--FORMAT": "parquet",
        "--TABLE_NAME": "book_awards",
        "--job-language": "scala",
        "--extra-files": "s3://s3-keyspaces/conf/keyspaces-application.conf",
        "--DRIVER_CONF": "keyspaces-application.conf"
    },
    "MaxRetries": 0,
    "AllocatedCapacity": 4,
    "Timeout": 2880,
    "MaxCapacity": 4.0,
    "WorkerType": "G.2X",
    "NumberOfWorkers": 2,
    "GlueVersion": "3.0"
}
}

```

CloudFormation 스택 프로세스가 실패하면 CloudFormation 콘솔에서 실패한 스택에 대한 오류를 검토할 수 있습니다. 왼쪽 메뉴에서 ETL 작업을 선택하여 AWS Glue 콘솔에서 내보내기 작업의 세부 정보를 검토할 수 있습니다.

AWS Glue 내보내기 작업의 세부 정보를 확인한 후 작업을 실행 [the section called “3단계:에서 내보내기 AWS Glue 작업 실행 AWS CLI”](#)하여 Amazon Keyspaces 테이블에서 데이터를 내보냅니다.

3단계: AWS Glue 작업을 실행하여에서 Amazon Keyspaces 테이블을 Amazon S3 버킷으로 내보냅니다. AWS CLI

이 단계에서는 AWS CLI 를 사용하여 이전 단계에서 생성된 AWS Glue 작업을 실행하여 Amazon Keyspaces 테이블을 Amazon S3의 버킷으로 내보냅니다.

에서 내보내기 작업 실행 AWS CLI

1. 다음 예제에서 AWS CLI 명령은 이전 단계에서 생성된 작업을 실행합니다.

```
aws glue start-job-run --job-name AmazonKeyspacesExportToS3-cfn-setup-cfn-glue
```

- AWS CLI 명령의 기본 인수를 포함하여 모든 AWS Glue 작업 파라미터를 재정의할 수 있습니다. 키스페이스 또는 테이블 이름과 같은 작업의 기본 인수를 재정의하려면 이를 인수로 전달할 수 있습니다. 인수의 전체 목록은 AWS Glue 명령줄 참조의 [start-job-run](#)을 참조하세요.

다음 명령은 AWS Glue 내보내기 작업을 실행하지만 AWS Glue 작업자 수, 작업자 유형 및 테이블 이름을 재정의합니다.

```
aws glue start-job-run --job-name AmazonKeyspacesExportToS3-cfn-setup-cfn-glue \
    --number-of-workers 8 --worker-type G.2X \
    --arguments '{"--TABLE_NAME":"my_table"}'
```

2. 테이블이 Amazon S3 버킷으로 내보내졌는지 확인합니다. 테이블 크기에 따라 시간이 걸릴 수 있습니다. 내보내기 작업이 완료되면 예제 명령을 사용하여 버킷에서 다음 폴더를 볼 수 있습니다.

```
aws s3 ls s3://s3-keyspaces
```

출력에는 버킷의 다음 구조가 표시됩니다.

```
PRE conf/
PRE export/
```

```
PRE jars/
PRE scripts/
PRE spark-logs/
```

파일은 아래의 다음 폴더 구조에 있으며 export데이터/시간 값에는 고유한 값이 표시됩니다.

```
\----- export
      \----- keyspace_name
            \----- table_name
                  \----- snapshot
                        \----- year=2025
                                \----- month=01
                                        \----- day=02
                                                \----- hour=09
                                                        \----- minute=22
                                                                \--- YOUR DATA HERE
```

방금 수동으로 실행한 AWS Glue 작업을 예약하려면 로 이동합니다 [the section called “4단계: \(선택 사항\) 내보내기 작업 예약”](#).

4단계: (선택 사항) 내보내기 작업을 예약하는 트리거 생성

이전 단계에서 생성된 내보내기 작업을 정기적으로 실행하려면 예약된 트리거를 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Glue 개발자 안내서의 [AWS Glue 트리거](#)를 참조하세요.

AWS Glue 작업 예약

1. 다음 AWS CLI 명령은 월요일 12:00 UTC에 주 1AmazonKeyspacesExportToS3-cfn-setup-cfn-glue회 이름으로 AWS Glue 작업을 KeyspacesExportWeeklyTrigger 실행하는 이름을 가진 간단한 트리거의 예입니다.

```
aws glue create-trigger \
  --name KeyspacesExportWeeklyTrigger \
  --type SCHEDULED \
  --schedule "cron(0 12 ? * MON *)" \
  --start-on-creation \
  --actions '[{
    "JobName": "AmazonKeyspacesExportToS3-cfn-setup-cfn-glue"
  }]'
```

- 예약된 작업의 기본 설정을 재정의하려면 인수로 전달할 수 있습니다. 이 예제에서는 키스페이스 이름, 테이블 이름, 작업자 수 및 작업자 유형을 인수로 전달하여 재정의합니다. 다음 CLI 명령은 그 예입니다.

```
aws glue create-trigger \
  --name KeyspacesExportWeeklyTrigger \
  --type SCHEDULED \
  --schedule "cron(0 12 ? * MON *)" \
  --start-on-creation \
  --actions '[{
    "JobName": "AmazonKeyspacesExportToS3-cfn-setup-cfn-glue",
    "Arguments": {
      "--number-of-workers": "8",
      "--worker-type": "G.2X"},
      "--table_name": "my_table",
      "--keyspace_name": "my_keyspace"
    }
  }']
```

2. 트리거가 생성되었는지 확인하려면 다음 명령을 사용합니다.

```
aws glue list-triggers
```

명령의 출력은 이와 비슷해야 합니다.

```
{
  "TriggerNames": [
    "KeyspacesExportWeeklyTrigger"
  ]
}
```

이 자습서에서 생성된 AWS 리소스를 정리하려면 [로 이동합니다](#) [the section called “5단계: \(선택 사항\) 정리”](#).

5단계: (선택 사항) 정리

다음 단계에 따라 이 자습서에서 생성된 모든 AWS 리소스를 제거합니다.

이 자습서에서 만든 리소스 제거

1. 이 자습서에서 생성된 두 번째 CloudFormation 스택을 삭제합니다. 이렇게 하면이 자습서에서 생성된 AWS Glue 작업과 트리거가 제거됩니다. 다음 명령을 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

```
aws cloudformation delete-stack --stack-name cfn-glue
```

2. Amazon S3 버킷과 버킷에 저장된 모든 데이터를 삭제합니다. 다음 CLI 명령을 사용하여 수행할 수 있습니다.

```
aws s3 rm s3://s3-keyspaces --recursive
```

3. 이 자습서에서 생성된 첫 번째 스택을 삭제합니다. 이렇게 하면이 자습서에서 생성된 IAM 역할 및 관련 권한이 삭제됩니다. 다음 명령을 예제로 사용할 수 있습니다.

```
aws cloudformation delete-stack --stack-name cfn-setup
```

4. Amazon Keyspaces 키스페이스 및 테이블을 삭제합니다. 키스페이스를 삭제하면 해당 키스페이스의 모든 테이블이 자동으로 삭제됩니다. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 삭제할 수 있습니다.

AWS CLI

```
aws keyspaces delete-keyspace --keyspace-name 'aws'
```

키스페이스가 삭제되었는지 확인하려면 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

```
aws keyspaces list-keyspaces
```

테이블을 먼저 삭제하려면 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

```
aws keyspaces delete-table --keyspace-name 'aws' --table-name 'user'
```

테이블이 삭제되었는지 확인하려면 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

```
aws keyspaces list-tables --keyspace-name 'aws'
```

자세한 내용은 AWS CLI 명령 참조의 [키스페이스 삭제](#) 및 [테이블 삭제](#)를 참조하세요.

cqlsh

```
DROP KEYSPACE IF EXISTS "aws";
```

키스페이스가 삭제되었는지 확인하려면 다음 문을 사용할 수 있습니다.

```
SELECT * FROM system_schema.keyspaces ;
```

키스페이스는 이 문의 출력에 나열되어서는 안 됩니다. 키스페이스가 삭제될 때까지 지연이 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “DROP KEYSPACE”](#) 단원을 참조하십시오.

테이블을 먼저 삭제하려면 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

```
DROP TABLE "aws.user"
```

테이블이 삭제되었는지 확인하려면 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

```
SELECT * FROM system_schema.tables WHERE keyspace_name = "aws";
```

이 문의 출력에 테이블이 나열되어서는 안 됩니다. 테이블이 삭제될 때까지 지연이 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “DROP TABLE”](#) 단원을 참조하십시오.

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)에서 서버리스 리소스 관리

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)는 서버리스입니다. Amazon Keyspaces는 클러스터의 노드를 통해 워크로드의 스토리지 및 컴퓨팅 리소스를 배포, 관리 및 유지 관리하는 대신 스토리지 및 읽기/쓰기 처리량 리소스를 테이블에 직접 할당합니다.

Amazon Keyspaces는 테이블에 저장된 데이터를 기반으로 스토리지를 자동으로 프로비저닝합니다. 데이터를 작성, 업데이트 및 삭제할 때 스토리지를 확장 및 축소하고 사용하는 스토리지에 대해서만 비용을 지불합니다. 데이터는고가용성을 위해 여러 [가용 영역](#)에 복제됩니다. Amazon Keyspaces는 테이블 크기를 지속적으로 모니터링하여 스토리지 요금을 결정합니다. Amazon Keyspaces가 청구 대상 데이터 크기를 계산하는 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “행 크기 추정”](#) 섹션을 참조하세요.

이 장에서는 Amazon Keyspaces 내 리소스 관리의 주요 측면을 다룹니다.

- **행 크기 추정** - Amazon Keyspaces에서 인코딩된 행 크기를 추정하려면 파티션 키 메타데이터, 클러스터링 열 메타데이터, 열 식별자, 데이터 유형 및 행 메타데이터와 같은 요소를 고려합니다. 이 인코딩된 행 크기는 결제, 할당량 관리 및 프로비저닝된 처리량 용량 계획에 사용됩니다.
- **용량 소비 추정** - 이 섹션에서는 범위 쿼리, 제한 쿼리, 테이블 스캔, 경량 트랜잭션, 정적 열 및 다중 리전 테이블과 같은 일반적인 시나리오에 대한 읽기 및 쓰기 용량 소비를 추정하는 방법의 예를 다룹니다. Amazon CloudWatch를 사용하여 실제 용량 사용률을 모니터링할 수 있습니다. CloudWatch를 사용한 모니터링에 대한 자세한 내용은 [the section called “CloudWatch를 사용하여 모니터링”](#) 섹션을 참조하세요.
- **읽기/쓰기 용량 모드 구성** - 테이블에서 읽기 및 쓰기를 처리하기 위한 두 가지 용량 모드 중에서 선택할 수 있습니다.
 - **온디맨드 모드(기본값)** - 읽기 및 쓰기 처리량에 대한 요청당 비용을 지불합니다. Amazon Keyspaces는 이전에 도달한 트래픽 수준까지 용량을 즉시 확장할 수 있습니다.
 - **프로비저닝 모드** - 필요한 읽기 및 쓰기 용량 단위 수를 미리 지정합니다. 이 모드는 예측 가능한 처리량 성능을 유지하는 데 도움이 됩니다.
- **오토 스케일링으로 처리량 용량 관리** - 프로비저닝된 테이블의 경우 실제 애플리케이션 트래픽에 따라 처리량 용량을 자동으로 조정하도록 오토 스케일링을 활성화할 수 있습니다. Amazon Keyspaces는 대상 추적을 사용하여 프로비저닝된 용량을 늘리거나 줄여 지정된 대상의 사용률을 유지합니다.

- 버스트 용량을 효과적으로 사용 - Amazon Keyspaces는 트래픽 급증을 처리하기 위해 미사용 처리량의 일부를 예약하여 버스트 용량을 제공합니다. 이러한 유연성 덕분에 프로비저닝된 처리량을 초과하는 활동이 때때로 급증할 수 있습니다.

용량 오류를 해결하려면 [the section called “서버리스 용량 오류”](#) 섹션을 참조하세요.

주제

- [Amazon Keyspaces에서 행 크기 추정](#)
- [Amazon Keyspaces에서 읽기 및 쓰기 처리량의 용량 소비 추정](#)
- [Amazon Keyspaces의 읽기/쓰기 용량 모드 구성](#)
- [Amazon Keyspaces 오토 스케일링으로 처리량 용량 자동 관리](#)
- [Amazon Keyspaces에서 버스트 용량을 효과적으로 사용하기](#)

Amazon Keyspaces에서 행 크기 추정

Amazon Keyspaces는 한 자릿수 밀리초 읽기 및 쓰기 성능을 제공하고 여러 AWS 가용 영역에 걸쳐 데이터를 내구성 있게 저장하는 완전관리형 스토리지를 제공합니다. Amazon Keyspaces는 모든 행과 프라이머리 키 열에 메타데이터를 연결하여 효율적인 데이터 액세스와고가용성을 지원합니다.

이 주제에서는 Amazon Keyspaces에서 인코딩된 행 크기를 추정하는 방법에 대한 세부 정보를 제공합니다. 인코딩된 행 크기는 청구서 및 할당량 사용량을 계산할 때 사용됩니다. 테이블에 대해 프로비저닝된 처리량 용량 요구 사항을 추정할 때 인코딩된 행 크기를 사용할 수도 있습니다.

Amazon Keyspaces 내에서 인코딩된 행 크기를 계산하려는 경우 다음 지침을 사용할 수 있습니다.

주제

- [인코딩된 열 크기 추정](#)
- [데이터 유형에 따라 인코딩된 데이터 값 크기 추정](#)
- [Amazon Keyspaces 기능이 행 크기에 미치는 영향 고려](#)
- [올바른 공식을 선택하여 행의 인코딩된 크기를 계산합니다.](#)
- [행 크기 계산 예제](#)

인코딩된 열 크기 추정

이 섹션에서는 Amazon Keyspaces에서 인코딩된 열 크기를 추정하는 방법을 보여줍니다.

- 일반 열 - 기본 키, 클러스터링 열 또는 열이 아닌 STATIC 열인 일반 열의 경우 [데이터 유형에](#) 따라 셀 데이터의 원시 크기를 사용하고 필요한 메타데이터를 추가합니다. Amazon Keyspaces가 데이터 유형 값과 메타데이터를 저장하는 방법의 데이터 유형과 몇 가지 주요 차이점은 다음 섹션에 나열되어 있습니다.
- 파티션 키 열 - 파티션 키에는 최대 2,048바이트의 데이터가 포함될 수 있습니다. 파티션 키의 각 키 열에는 최대 3바이트의 메타데이터가 필요합니다. 행 크기를 계산할 때는 각 파티션 키 열이 전체 3바이트의 메타데이터를 사용한다고 가정해야 합니다.
- 클러스터링 열 - 클러스터링 열은 최대 850바이트의 데이터를 저장할 수 있습니다. 데이터 값의 크기 외에도 각 클러스터링 열에는 메타데이터에 대한 데이터 값 크기의 최대 20%가 필요합니다. 행 크기를 계산할 때는 클러스터링 열 데이터 값 5바이트당 메타데이터 1바이트를 추가해야 합니다.

Note

효율적인 쿼리 및 내장 인덱싱을 지원하기 위해 Amazon Keyspaces는 각 파티션 키 및 클러스터링 키 열의 데이터 값을 두 번 저장합니다.

- 열 이름 - 각 열 이름에 필요한 공간은 열 식별자를 사용하여 저장되고 열에 저장된 각 데이터 값에 추가됩니다. 열 식별자의 스토리지 값은 테이블의 전체 열 수에 따라 달라집니다.
 - 1-62개 열: 1바이트
 - 63-124개 열: 2바이트
 - 125-186개 열: 3바이트

62개 열을 추가할 때마다 1바이트를 추가합니다. Amazon Keyspaces에서는 단일 INSERT 또는 UPDATE 문으로 최대 225개의 일반 열을 수정할 수 있다는 점에 유의하세요. 자세한 내용은 [the section called “Amazon Keyspaces 서비스 할당량”](#) 단원을 참조하십시오.

데이터 유형에 따라 인코딩된 데이터 값 크기 추정

이 섹션에서는 Amazon Keyspaces에서 다양한 데이터 유형의 인코딩된 크기를 추정하는 방법을 보여줍니다.

- 문자열 유형 - Cassandra TEXT, 및 VARCHAR 문자열 데이터 유형은 모두 UTF-8 바이너리 인코딩과 함께 ASCII유니코드를 사용하여 Amazon Keyspaces에 저장됩니다. Amazon Keyspaces의 문자열 크기는 UTF-8 인코딩된 바이트 수와 같습니다.

- 숫자 유형 - Cassandra INT, BIGINT, SMALLINT, TINYINT, 및 VARINT 데이터 유형은 Amazon Keyspaces에 최대 38개의 유효 숫자로 가변 길이의 데이터 값으로 저장됩니다. 앞과 끝의 0은 잘립니다. 이러한 데이터 유형의 크기는 유효 숫자 2자리당 약 1바이트+1바이트입니다.
- 블록 유형 - Amazon Keyspaces BLOB의 값의 원시 바이트 길이와 함께 저장됩니다.
- 부울 유형 - Boolean 값 또는 Null 값의 크기는 1바이트입니다.
- 컬렉션 유형 -와 같은 컬렉션 데이터 유형을 저장 LIST하거나 내용에 관계없이 3바이트의 메타데이터가 MAP 필요한 열입니다. LIST 또는 MAP의 크기는 (열 ID) + 합계(중첩 요소 크기) + (3바이트)입니다. 빈 LIST 또는 MAP의 크기는 (열 ID) + (3바이트)입니다. 또한 각 개별 LIST 또는 MAP 요소에는 1바이트의 메타데이터를 필요로 합니다.
- 사용자 정의 유형 - [사용자 정의 유형\(UDT\)](#)은 콘텐츠에 관계없이 메타데이터에 3바이트가 필요합니다. 각 UDT 요소에 대해 Amazon Keyspaces에는 추가 1바이트의 메타데이터가 필요합니다.

UDT의 인코딩된 크기를 계산하려면 UDT field value 필드의 field name 및 로 시작합니다.

- 필드 이름 - 최상위 UDT의 각 필드 이름은 식별자를 사용하여 저장됩니다. 식별자의 스토리지 값은 최상위 UDT의 전체 필드 수에 따라 달라지며 1~3바이트 사이일 수 있습니다.
 - 1~62개 필드: 1바이트
 - 63~124개 필드: 2바이트
 - 125~최대 필드: 3바이트
- 필드 값 - 최상위 UDT의 필드 값을 저장하는 데 필요한 바이트는 저장된 데이터 유형에 따라 다릅니다.
 - 스칼라 데이터 유형 - 스토리지에 필요한 바이트는 일반 열에 저장된 동일한 데이터 유형과 동일합니다.
 - 동결된 UDT - 각 동결된 중첩된 UDT에 대해 중첩된 UDT의 크기는 CQL 바이너리 프로토콜과 동일합니다. 중첩된 UDT의 경우 각 필드(빈 필드 포함)에 대해 4바이트가 저장되고 저장된 필드의 값은 필드 값의 CQL 이진 프로토콜 직렬화 형식입니다.
 - 동결된 컬렉션:
 - LIST 및 SET - 중첩된 고정 LIST 또는의 경우 컬렉션의 각 요소에 대해 SET 4바이트와 컬렉션 값의 CQL 바이너리 프로토콜 직렬화 형식이 저장됩니다.
 - MAP - 중첩된 고정의 경우 MAP 각 키-값 페어에는 다음과 같은 스토리지 요구 사항이 있습니다.
 - 각 키에 대해 4바이트를 할당한 다음 키의 CQL 이진 프로토콜 직렬화 형식을 추가합니다.
 - 각 값에 대해 4바이트를 할당한 다음 값의 CQL 이진 프로토콜 직렬화 형식을 추가합니다.

- FROZEN 키워드 - 동결된 컬렉션 내에 중첩된 동결된 컬렉션의 경우 Amazon Keyspaces는 메타 데이터에 대해 추가 바이트를 요구하지 않습니다.
- STATIC 키워드 - STATIC 열 데이터는 최대 행 크기인 1MB에 포함되지 않습니다. 정적 열의 데이터 크기를 계산하려면 [the section called “논리적 파티션당 정적 열 크기 계산”](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Keyspaces 기능이 행 크기에 미치는 영향 고려

이 섹션에서는 Amazon Keyspaces의 기능이 행의 인코딩된 크기에 미치는 영향을 보여줍니다.

- 클라이언트 측 타임스탬프 - 클라이언트 측 타임스탬프는 기능이 켜져 있을 때 각 행의 모든 열에 대해 저장됩니다. 이러한 타임스탬프는 약 20~40바이트(데이터에 따라 다름)를 차지하며 행의 스토리지 및 처리량 비용에 영향을 줍니다. 클라이언트 측 타임스탬프에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [the section called “클라이언트 측 타임스탬프”](#).
- TTL(Time to Live) - TTL 메타데이터는 기능이 켜져 있을 때 행에 대해 약 8바이트를 차지합니다. 또한 TTL 메타데이터는 각 행의 모든 열에 저장됩니다. TTL 메타데이터는 스칼라 데이터 유형 또는 프로즌 컬렉션을 저장하는 각 열에 대해 약 8바이트를 차지합니다. 열에 고정되지 않은 컬렉션 데이터 유형이 저장되어 있는 경우 컬렉션 TTL의 각 요소에 대해 메타데이터에 약 8바이트가 추가로 필요합니다. TTL이 활성화된 경우 컬렉션 데이터 유형을 저장하는 열의 경우 다음 공식을 사용할 수 있습니다.

```
total encoded size of column = (column id) + sum (nested elements + collection
  metadata (1 byte) + TTL metadata (8 bytes)) + collection column metadata (3 bytes)
```

TTL 메타데이터는 행의 스토리지 및 처리량 비용에 기여합니다. TTL에 대한 자세한 내용은 [the section called “TTL\(Time to Live\)로 데이터 만료”](#) 섹션을 참조하세요.

올바른 공식을 선택하여 행의 인코딩된 크기를 계산합니다.

이 섹션에서는 Amazon Keyspaces의 데이터 행에 대한 스토리지 또는 용량 처리량 요구 사항을 추정하는 데 사용할 수 있는 다양한 공식을 보여줍니다.

데이터 행의 인코딩된 총 크기는 목표에 따라 다음 공식 중 하나를 기반으로 추정할 수 있습니다.

- 처리량 용량 - 행의 인코딩된 크기를 추정하여 필요한 읽기/쓰기 요청 단위(RRUs/WRUs) 또는 읽기/쓰기 용량 단위(RCUs/WCUs):

```
total encoded size of row = partition key columns + clustering columns + regular columns
```

- 스토리지 크기 -를 예측하기 위해 행의 인코딩된 크기를 추정하려면 행의 스토리지에 필요한 메타데이터를 `BillableTableSizeInBytes` 추가합니다.

```
total encoded size of row = partition key columns + clustering columns + regular columns + row metadata (100 bytes)
```

Important

열 ID, 파티션 키 메타데이터, 클러스터링 열 메타데이터, 클라이언트 측 타임스탬프, TTL 및 행 메타데이터와 같은 모든 열 메타데이터는 최대 행 크기인 1MB에 포함됩니다.

행 크기 계산 예제

모든 열의 유형이 정수인 다음 테이블을 예로 들어 보겠습니다. 테이블에는 파티션 키 열 2개, 클러스터링 열 2개, 일반 열 1개가 있습니다. 이 테이블에는 5개의 열이 있으므로 열 이름 식별자에 필요한 공간은 1바이트입니다.

```
CREATE TABLE mykeyspace.mytable(pk_col1 int, pk_col2 int, ck_col1 int, ck_col2 int, reg_col1 int, primary key((pk_col1, pk_col2), ck_col1, ck_col2));
```

이 예제에서는 다음 문과 같이 테이블에 행을 쓸 때의 데이터 크기를 계산합니다.

```
INSERT INTO mykeyspace.mytable (pk_col1, pk_col2, ck_col1, ck_col2, reg_col1) values(1,2,3,4,5);
```

이 쓰기 작업에 필요한 총 바이트를 추정하려면 다음 단계를 사용하면 됩니다.

- 열에 저장된 데이터 유형의 바이트와 메타데이터 바이트를 더하여 파티션 키 열의 크기를 계산합니다. 모든 파티션 키 열에 대해 이 과정을 반복합니다.
 - 파티션 키(pk_col1)의 첫 번째 열 크기를 계산합니다.

$(2 \text{ bytes for the integer data type}) \times 2 + 1 \text{ byte for the column id} + 3 \text{ bytes for partition key metadata} = 8 \text{ bytes}$

- b. 파티션 키(pk_col2)의 두 번째 열 크기를 계산합니다.

$(2 \text{ bytes for the integer data type}) \times 2 + 1 \text{ byte for the column id} + 3 \text{ bytes for partition key metadata} = 8 \text{ bytes}$

- c. 두 열을 모두 더하여 파티션 키 열의 총 예상 크기를 구합니다.

$8 \text{ bytes} + 8 \text{ bytes} = 16 \text{ bytes for the partition key columns}$

2. 열에 저장된 데이터 유형의 바이트와 메타데이터 바이트를 더하여 클러스터링 열의 크기를 계산합니다. 모든 클러스터링 열에 대해 이 과정을 반복합니다.

- a. 클러스터링 열(ck_col1)의 첫 번째 열 크기를 계산합니다.

$(2 \text{ bytes for the integer data type}) \times 2 + 20\% \text{ of the data value (2 bytes) for clustering column metadata} + 1 \text{ byte for the column id} = 6 \text{ bytes}$

- b. 클러스터링 열(ck_col2)의 두 번째 열 크기를 계산합니다.

$(2 \text{ bytes for the integer data type}) \times 2 + 20\% \text{ of the data value (2 bytes) for clustering column metadata} + 1 \text{ byte for the column id} = 6 \text{ bytes}$

- c. 두 열을 모두 더하여 클러스터링 열의 총 예상 크기를 구합니다.

$6 \text{ bytes} + 6 \text{ bytes} = 12 \text{ bytes for the clustering columns}$

3. 일반 열의 크기를 더합니다. 이 예제에서는 한 자리 정수를 저장하는 열이 하나뿐이며 이 경우 열 ID로 2바이트에 1바이트가 필요합니다.
4. 마지막으로 인코딩된 총 행 크기를 가져오려면 모든 열의 바이트를 합산합니다. 스토리지의 청구 가능 크기를 추정하려면 행 메타데이터에 100바이트를 추가합니다.

$16 \text{ bytes for the partition key columns} + 12 \text{ bytes for clustering columns} + 3 \text{ bytes for the regular column} + 100 \text{ bytes for row metadata} = 131 \text{ bytes.}$

Amazon CloudWatch로 서버리스 리소스를 모니터링하는 방법을 알아보려면 [the section called “CloudWatch를 사용하여 모니터링”](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Keyspaces에서 읽기 및 쓰기 처리량의 용량 소비 추정

Amazon Keyspaces에서 데이터를 읽거나 쓸 때 쿼리가 소비하는 읽기/쓰기 요청 단위(RRU/WRU) 또는 읽기/쓰기 용량 단위(RCU/WCU)의 양은 쿼리 실행에 필요한 총 데이터 양에 따라 달라집니다. 경우에 따라 클라이언트로 반환되는 데이터는 Amazon Keyspaces가 쿼리를 처리하기 위해 읽어야 하는 데이터의 하위 집합일 수 있습니다. 조건부 쓰기의 경우 Amazon Keyspaces는 조건부 확인이 실패하더라도 쓰기 용량을 사용합니다.

요청에 대해 처리되는 총 데이터 양을 추정하려면 행의 인코딩된 크기와 총 행 수를 고려해야 합니다. 이 주제에서는 Amazon Keyspaces가 쿼리를 처리하는 방법과 이것이 용량 소비에 미치는 영향을 보여주는 일반적인 시나리오 및 액세스 패턴의 몇 가지 예를 다룹니다. 예제에 따라 테이블의 용량 요구 사항을 추정하고 Amazon CloudWatch를 사용하여 이러한 사용 사례에 대한 읽기 및 쓰기 용량 소비를 관찰할 수 있습니다.

Amazon Keyspaces에서 인코딩된 행 크기를 계산하는 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “행 크기 추정”](#) 섹션을 참조하세요.

주제

- [Amazon Keyspaces에서 범위 쿼리의 용량 소비 추정](#)
- [제한 쿼리의 읽기 용량 소비 추정](#)
- [테이블 스캔의 읽기 용량 소비 추정](#)
- [Amazon Keyspaces에서 경량 트랜잭션의 용량 소비 추정](#)
- [Amazon Keyspaces의 정적 열에 대한 용량 소비 추정](#)
- [Amazon Keyspaces에서 다중 리전 테이블의 용량 추정 및 프로비저닝](#)
- [Amazon Keyspaces에서 Amazon CloudWatch로 읽기 및 쓰기 용량 소비량 추정](#)

Amazon Keyspaces에서 범위 쿼리의 용량 소비 추정

범위 쿼리의 읽기 용량 소비를 살펴보기 위해 온디맨드 용량 모드를 사용하는 다음 예제 테이블을 사용합니다.

```
pk1 | pk2 | pk3 | ck1 | ck2 | ck3 | value
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
a | b | 1 | a | b | 50 | <any value that results in a row size larger than 4KB>
a | b | 1 | a | b | 60 | value_1
a | b | 1 | a | b | 70 | <any value that results in a row size larger than 4KB>
```

이제 이 테이블에서 다음 쿼리를 실행합니다.

```
SELECT * FROM amazon_keyspaces.example_table_1 WHERE pk1='a' AND pk2='b' AND pk3=1 AND
ck1='a' AND ck2='b' AND ck3 > 50 AND ck3 < 70;
```

쿼리에서 다음 결과 세트를 수신하고 Amazon Keyspaces에서 수행하는 읽기 작업은 LOCAL_QUORUM 일관성 모드에서 2RRU를 사용합니다.

```
pk1 | pk2 | pk3 | ck1 | ck2 | ck3 | value
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
a | b | 1 | a | b | 60 | value_1
```

Amazon Keyspaces는 쿼리를 처리하기 위해 $ck3=60$ 및 $ck3=70$ 값으로 행을 평가하는 데 2RRU를 사용합니다. 하지만 Amazon Keyspaces는 쿼리에 지정된 WHERE 조건이 true인 행, 즉 값이 $ck3=60$ 인 행만 반환합니다. 쿼리에 지정된 범위를 평가하기 위해 Amazon Keyspaces는 범위의 상한과 일치하는 행(이 경우 $ck3 = 70$)을 읽지만 결과에서 해당 행을 반환하지는 않습니다. 읽기 용량 소비량은 반환된 데이터가 아닌 쿼리를 처리할 때 읽은 데이터를 기반으로 합니다.

제한 쿼리의 읽기 용량 소비 추정

LIMIT 절을 사용하는 쿼리를 처리할 때 Amazon Keyspaces는 쿼리에 지정된 조건과 일치시키려고 할 때 최대 페이지 크기까지 행을 읽습니다. Amazon Keyspaces가 첫 페이지의 LIMIT 값을 충족하는 일치하는 데이터를 충분히 찾을 수 없는 경우 페이지가 매겨진 호출이 하나 이상 필요할 수 있습니다. 다음 페이지에서 읽기를 계속하려면 페이지 매김 토큰을 사용할 수 있습니다. 기본 페이지 크기는 1MB입니다. LIMIT 절을 사용할 때 읽기 용량을 줄이려면 페이지 크기를 줄일 수 있습니다. 페이지 매김에 대한 자세한 내용은 [the section called “결과 페이지 매김”](#) 섹션을 참조하세요.

다음 쿼리에서 예제를 살펴보겠습니다.

```
SELECT * FROM my_table WHERE partition_key=1234 LIMIT 1;
```

페이지 크기를 설정하지 않으면 Amazon Keyspaces는 1행만 반환하더라도 1MB의 데이터를 읽습니다. Amazon Keyspaces가 한 행만 읽도록 하려면 이 쿼리의 페이지 크기를 1로 설정하면 됩니다. 이 경우 Amazon Keyspaces는 TTL(Time-to-Live) 설정 또는 클라이언트 측 타임스탬프를 기반으로 만료된 행이 없는 경우 한 행만 읽습니다.

PAGE_SIZE 파라미터는 Amazon Keyspaces가 각 요청에 대해 디스크에서 스캔하는 행 수를 결정하며 Amazon Keyspaces가 클라이언트에 반환하는 행 수를 결정하지 않습니다. Amazon Keyspaces

는 키가 아닌 열이나 디스크의 데이터를 스캔한 LIMIT 후에 부등식과 같이 사용자가 제공하는 필터를 적용합니다. 를 명시적으로 설정하지 않으면 PAGE SIZE Amazon Keyspaces는 필터를 적용하기 전에 최대 1MB의 데이터를 읽습니다. 예를 들어를 지정LIMIT 1하지 않고를 사용하는 경우 PAGE SIZE Amazon Keyspaces는 제한 절을 적용하고 단일 행만 반환하기 전에 디스크에서 수천 개의 행을 읽을 수 있습니다.

과도하게 읽지 않도록 하려면를 줄여 각 가져오기에 대해 Amazon Keyspaces가 스캔PAGE SIZE하는 행 수를 줄입니다. 예를 들어 쿼리LIMIT 5에서 PAGE SIZE를 정의하는 경우 Amazon Keyspaces가 페이지가 매겨진 각 호출에서 5~10개의 행만 스캔하도록를 5~10 사이의 값으로 설정합니다. 이 숫자를 수정하여 가져오기 수를 줄일 수 있습니다. 페이지 크기보다 큰 제한의 경우 Amazon Keyspaces는 페이지 매김 상태로 총 결과 수를 유지합니다. 행LIMIT이 10,000개인 경우 Amazon Keyspaces는 이러한 결과를 각각 5,000개의 행으로 구성된 두 페이지로 가져올 수 있습니다. 1MB 제한은 설정된 모든 페이지 크기의 상한입니다.

테이블 스캔의 읽기 용량 소비 추정

ALLOW FILTERING 옵션을 사용한 쿼리와 같이 전체 테이블 스캔을 초래하는 쿼리는 결과로 반환되는 것보다 더 많은 읽기를 처리하는 쿼리의 또 다른 예입니다. 또한 읽기 용량 소비량은 반환된 데이터가 아닌 읽은 데이터를 기반으로 합니다.

테이블 스캔 예제에서는 온디맨드 용량 모드에서 다음 예제 테이블을 사용합니다.

```
pk | ck | value
---+---+-----
pk | 10 | <any value that results in a row size larger than 4KB>
pk | 20 | value_1
pk | 30 | <any value that results in a row size larger than 4KB>
```

Amazon Keyspaces는 기본적으로 온디맨드 용량 모드에서 4개의 파티션으로 테이블을 생성합니다. 이 예제 테이블에서는 모든 데이터가 하나의 파티션에 저장되고 나머지 3개의 파티션은 비어 있습니다.

이제 이 테이블에서 다음 쿼리를 실행합니다.

```
SELECT * from amazon_keyspaces.example_table_2;
```

이 쿼리는 Amazon Keyspaces가 테이블의 4개 파티션을 모두 스캔하고 LOCAL_QUORUM 일관성 모드에서 6RRU를 사용하는 테이블 스캔 작업을 생성합니다. 먼저 Amazon Keyspaces는 pk='pk'를 사용하여 세 행을 읽기 위해 3RRU를 사용합니다. 그런 다음 Amazon Keyspaces는 테이블의 빈 파티션 3개

를 스캔하기 위해 추가 3RRU를 사용합니다. 이 쿼리로 인해 테이블이 스캔되므로 Amazon Keyspaces는 데이터가 없는 파티션을 포함하여 테이블의 모든 파티션을 스캔합니다.

Amazon Keyspaces에서 경량 트랜잭션의 용량 소비 추정

경량 트랜잭션(LWT)을 사용하면 테이블 데이터에 대해 조건부 쓰기 작업을 수행할 수 있습니다. 조건부 업데이트 작업은 현재 상태를 평가하는 조건에 따라 레코드를 삽입, 업데이트 및 삭제할 때 유용합니다.

Amazon Keyspaces에서 모든 쓰기 작업에는 LOCAL_QUORUM 일관성이 필요하며 LWT 사용에 대한 추가 요금은 없습니다. LWTs의 차이점은 LWT 조건 확인으로 인해가 생성되면 FALSEAmazon Keyspaces가 쓰기 용량 단위(WCUs) 또는 쓰기 요청 단위(WRUs. 사용된 WCUs/WRUs 수는 행의 크기에 따라 달라집니다.

예를 들어 행 크기가 2KB인 경우 실패한 조건부 쓰기는 두 개의 WCUs/WRUs를 사용합니다. 행이 현재 테이블에 없는 경우 작업은 하나의 WCUs/WRUs를 사용합니다.

조건 확인 실패를 초래한 요청 수를 확인하려면 CloudWatch에서 ConditionalCheckFailed 지표를 모니터링할 수 있습니다.

TTL(Time to Live)을 사용하여 테이블에 대한 LWT 비용 추정

LWTs 클라이언트 측 타임스탬프를 사용하지 않는 TTL로 구성된 테이블에 대한 추가 읽기 용량 단위(RCUs) 또는 읽기 요청 단위(RRUs)가 필요할 수 있습니다. 에서 IF EXISTS 또는 IF NOT EXISTS 키워드 조건 확인 결과를 사용하는 경우 FALSE다음 용량 단위가 사용됩니다.

- RCUs/RRUs- 행이 있는 경우 사용된 RCUs/RRUs는 기존 행의 크기를 기반으로 합니다.
- RCUs/RRUs- 행이 없으면 단일 RCU/RRU가 사용됩니다.

평가된 조건으로 인해 쓰기 작업이 성공하면 새 행의 크기에 따라 WCUs/WRUs가 사용됩니다.

Amazon Keyspaces의 정적 열에 대한 용량 소비 추정

클러스터링 열이 있는 Amazon Keyspaces 테이블에서 STATIC 키워드를 사용하여 정적 열을 생성할 수 있습니다. 정적 열에 저장된 값은 논리적 파티션의 모든 행에서 공유됩니다. 이 열의 값을 업데이트하면 Amazon Keyspaces는 파티션의 모든 행에 변경 사항을 자동으로 적용합니다.

이 섹션에서는 정적 열에 쓸 때 인코딩된 데이터 크기를 계산하는 방법을 설명합니다. 이 프로세스는 행의 비정적 열에 데이터를 쓰는 프로세스와는 별도로 처리됩니다. 정적 데이터에 대한 크기 할당량 외

에도 정적 열에 대한 읽기 및 쓰기 작업은 테이블의 측정 및 처리량 용량에도 독립적으로 영향을 미칩니다. 정적 열 및 페이지가 매겨진 범위 읽기 결과를 사용할 때 Apache Cassandra와의 기능적 차이점은 [the section called “페이지 매김”](#) 섹션을 참조하세요.

주제

- [Amazon Keyspaces의 논리적 파티션당 정적 열 크기 계산](#)
- [Amazon Keyspaces의 정적 데이터에 대한 읽기/쓰기 작업에 대한 용량 처리량 요구 사항 추정](#)

Amazon Keyspaces의 논리적 파티션당 정적 열 크기 계산

이 섹션에서는 Amazon Keyspaces의 인코딩된 정적 열 크기를 추정하는 방법에 대한 세부 정보를 제공합니다. 인코딩된 크기는 요금 및 할당량 사용량을 계산할 때 사용됩니다. 또한 테이블의 프로비저닝된 처리량 용량 요구 사항을 계산할 때는 인코딩된 크기를 사용해야 합니다. Amazon Keyspaces 내에서 인코딩된 정적 열 크기를 계산하려는 경우 다음 지침을 사용할 수 있습니다.

- 파티션 키는 최대 2048바이트의 데이터를 포함할 수 있습니다. 파티션 키의 각 키 열에는 최대 3바이트의 메타데이터가 필요합니다. 이러한 메타데이터 바이트는 파티션당 1MB의 정적 데이터 크기 할당량에 포함됩니다. 정적 데이터 크기를 계산할 때는 각 파티션 키 열이 전체 3바이트의 메타데이터를 사용한다고 가정해야 합니다.
- 데이터 유형에 따른 정적 열 데이터 값의 원시 크기를 사용합니다. 데이터 유형에 대한 자세한 내용은 [the section called “데이터 타입”](#) 섹션을 참조하세요.
- 메타데이터의 정적 데이터 크기에 104바이트를 추가합니다.
- 클러스터링 열과 일반, 기본이 아닌 키 열은 정적 데이터 크기에 포함되지 않습니다. 행 내 비정적 데이터의 크기를 추정하는 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “행 크기 추정”](#) 섹션을 참조하세요.

인코딩된 정적 열의 총 크기는 다음 공식을 기반으로 합니다.

```
partition key columns + static columns + metadata = total encoded size of static data
```

모든 열의 유형이 정수인 다음 테이블을 예로 들어 보겠습니다. 테이블에는 파티션 키 열 2개, 클러스터링 열 2개, 일반 열 1개 및 정적 열 1개가 있습니다.

```
CREATE TABLE mykeyspace.mytable(pk_col1 int, pk_col2 int, ck_col1 int, ck_col2
int, reg_col1 int, static_col1 int static, primary key((pk_col1, pk_col2),ck_col1,
ck_col2));
```

이 예제에서는 다음 문의 정적 데이터 크기를 계산합니다.

```
INSERT INTO mykeyspace.mytable (pk_col1, pk_col2, static_col1) values(1,2,6);
```

이 쓰기 작업에 필요한 총 바이트를 추정하려면 다음 단계를 사용하면 됩니다.

1. 열에 저장된 데이터 유형의 바이트와 메타데이터 바이트를 더하여 파티션 키 열의 크기를 계산합니다. 모든 파티션 키 열에 대해 이 과정을 반복합니다.

- a. 파티션 키(pk_col1)의 첫 번째 열 크기를 계산합니다.

4 bytes for the integer data type + 3 bytes for partition key metadata = 7 bytes

- b. 파티션 키(pk_col2)의 두 번째 열 크기를 계산합니다.

4 bytes for the integer data type + 3 bytes for partition key metadata = 7 bytes

- c. 두 열을 모두 더하여 파티션 키 열의 총 예상 크기를 구합니다.

7 bytes + 7 bytes = 14 bytes for the partition key columns

2. 정적 열의 크기를 더합니다. 이 예제에서는 정수를 저장하는 정적 열이 하나뿐입니다(4바이트 필요).
3. 마지막으로 정적 열 데이터의 인코딩된 총 크기를 구하려면 프라이머리 키 열과 정적 열의 바이트를 더하고 메타데이터에 대해 104바이트를 더 추가합니다.

14 bytes for the partition key columns + 4 bytes for the static column + 104 bytes for metadata = 122 bytes.

동일한 문을 사용하여 정적 및 비정적 데이터를 업데이트할 수도 있습니다. 쓰기 작업의 총 크기를 추정하려면 먼저 비정적 데이터 업데이트의 크기를 계산해야 합니다. 그런 다음 [the section called “행 크기 추정”](#)의 예제와 같이 행 업데이트 크기를 계산하고 결과를 더합니다.

이 경우 총 2MB를 쓸 수 있습니다. 즉 1MB는 최대 행 크기 할당량이고 1MB는 논리적 파티션당 최대 정적 데이터 크기 할당량입니다.

동일한 문에서 정적 및 비정적 데이터의 총 업데이트 크기를 계산하려면 다음 공식을 사용하면 됩니다.

```
(partition key columns + static columns + metadata = total encoded size of static data)
+ (partition key columns + clustering columns + regular columns + row metadata = total encoded size of row)
= total encoded size of data written
```

모든 열의 유형이 정수인 다음 테이블을 예로 들어 보겠습니다. 테이블에는 파티션 키 열 2개, 클러스터링 열 2개, 일반 열 1개 및 정적 열 1개가 있습니다.

```
CREATE TABLE mykeyspace.mytable(pk_col1 int, pk_col2 int, ck_col1 int, ck_col2
int, reg_col1 int, static_col1 int static, primary key((pk_col1, pk_col2),ck_col1,
ck_col2));
```

이 예제에서는 다음 문과 같이 테이블에 행을 쓸 때의 데이터 크기를 계산합니다.

```
INSERT INTO mykeyspace.mytable (pk_col1, pk_col2, ck_col1, ck_col2, reg_col1,
static_col1) values(2,3,4,5,6,7);
```

이 쓰기 작업에 필요한 총 바이트를 추정하려면 다음 단계를 사용하면 됩니다.

1. 앞에 표시된 대로 정적 데이터의 인코딩된 총 크기를 계산합니다. 이 예제에서는 122바이트입니다.
2. [the section called “행 크기 추정”](#)의 단계에 따라 비정적 데이터의 업데이트를 기반으로 인코딩된 행의 총 크기를 추가합니다. 이 예제에서 행 업데이트의 총 크기는 134바이트입니다.

```
122 bytes for static data + 134 bytes for nonstatic data = 256 bytes.
```

Amazon Keyspaces의 정적 데이터에 대한 읽기/쓰기 작업에 대한 용량 처리량 요구 사항 추정

Cassandra에서 정적 데이터는 개별 행이 아니라 논리적 파티션과 연결됩니다. Amazon Keyspaces의 논리적 파티션은 여러 물리적 스토리지 파티션에 걸쳐 있을 수 있으며 사실상 크기에 제한이 없습니다. 결과적으로 Amazon Keyspaces는 정적 데이터와 비정적 데이터에 대한 쓰기 작업을 별도로 측정합니다. 또한 정적 데이터와 비정적 데이터를 모두 포함하는 쓰기에는 데이터 일관성을 제공하기 위한 추가 기본 작업이 필요합니다.

정적 데이터와 비정적 데이터를 혼합하여 쓰기 작업을 수행하는 경우 두 개의 개별 쓰기 작업이 발생합니다. 하나는 비정적 데이터에 대한 것이고 다른 하나는 정적 데이터에 대한 것입니다. 이는 온디맨드 및 프로비저닝된 읽기/쓰기 용량 모드 모두에 적용됩니다.

다음 예제는 정적 열이 있는 Amazon Keyspaces의 테이블에 대해 프로비저닝된 처리량 용량 요구 사항을 계산할 때 필요한 읽기 용량 단위(RCU) 및 쓰기 용량 단위(WCU)를 추정하는 방법에 대한 세부 정보를 제공합니다. 다음 공식을 사용하여 정적 데이터와 비정적 데이터가 모두 포함된 쓰기를 테이블에서 처리하는 데 필요한 용량을 추정할 수 있습니다.

$$2 \times \text{WCUs required for nonstatic data} + 2 \times \text{WCUs required for static data}$$

예를 들어 애플리케이션이 초당 27KB의 데이터를 쓰고 각 쓰기에 25.5KB의 비정적 데이터와 1.5KB의 정적 데이터가 포함되는 경우 테이블에는 56WCU($2 \times 26\text{WCU} + 2 \times 2\text{WCU}$)가 필요합니다.

Amazon Keyspaces는 여러 행의 읽기와 동일하게 정적 및 비정적 데이터의 읽기를 측정합니다. 따라서 동일한 작업에서 정적 및 비정적 데이터를 읽는 비용은 읽기를 수행하기 위해 처리된 데이터의 총 크기를 기준으로 합니다.

Amazon CloudWatch로 서버리스 리소스를 모니터링하는 방법을 알아보려면 [the section called “CloudWatch를 사용하여 모니터링”](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Keyspaces에서 다중 리전 테이블의 용량 추정 및 프로비저닝

다음 두 가지 방법 중 하나로 다중 리전 테이블의 처리량 용량을 구성할 수 있습니다.

- 쓰기 요청 단위(WRU)로 측정한 온디맨드 용량 모드
- 쓰기 요청 단위(WRU)로 측정한 오토 스케일링으로 프로비저닝된 용량 모드

프로비저닝된 용량 모드를 Auto Scaling 또는 온디맨드 용량 모드와 함께 사용하여 다중 리전 테이블에 모든 사용자에게 복제된 쓰기를 수행할 수 있는 충분한 용량이 있는지 확인할 수 있습니다 AWS 리전.

Note

리전 중 하나에서 테이블의 용량 모드를 변경하면 모든 복제본의 용량 모드가 변경됩니다.

기본적으로 Amazon Keyspaces는 다중 리전 테이블에 온디맨드 모드를 사용합니다. 온디맨드 모드를 사용하면 애플리케이션에서 수행할 것으로 예상되는 읽기 및 쓰기 처리량을 지정할 필요가 없습니다. Amazon Keyspaces는 이전에 도달한 트래픽 수준까지 확장 또는 축소할 때 즉시 워크로드를 수용합니다. 워크로드 트래픽 수준이 새로운 피크를 기록할 경우에는 Amazon Keyspaces가 워크로드를 수용하기 위해 신속하게 조정을 수행합니다.

테이블에 대해 프로비저닝된 용량 모드를 선택하는 경우 애플리케이션에 필요한 초당 읽기 용량 단위(RCU) 및 쓰기 용량 단위(WCU) 수를 구성해야 합니다.

다중 리전 테이블의 처리량 용량 요구 사항을 계획하려면 먼저 각 리전에 필요한 초당 WCU 수를 추정해야 합니다. 그런 다음 테이블이 복제되는 모든 리전의 쓰기를 추가하고 합계를 사용하여 각 리전에 용량을 프로비저닝합니다. 이는 한 리전에서 수행되는 모든 쓰기도 각 복제본 리전에서 반복해야 하기 때문에 필요합니다.

테이블에 모든 리전으로부터의 쓰기를 처리할 용량이 충분하지 않은 경우 용량 예외가 발생합니다. 또한 리전 간 복제 대기 시간이 증가합니다.

예를 들어 미국 동부(버지니아 북부)에서 초당 5회 쓰기, 미국 동부(오하이오)에서 초당 10회 쓰기, 유럽(아일랜드)에서 초당 5회 쓰기가 예상되는 다중 리전 테이블이 있는 경우 테이블은 각 리전, 즉 미국 동부(버지니아 북부), 미국 동부(오하이오), 유럽(아일랜드)에서 20WCU를 소비할 것으로 예상해야 합니다. 즉, 이 예제에서는 테이블의 각 복제본에 대해 20WCU를 프로비저닝해야 합니다. Amazon CloudWatch를 사용하여 테이블의 용량 소비를 모니터링할 수 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “CloudWatch를 사용하여 모니터링”](#) 단원을 참조하십시오.

각 쓰기는 1WCU로 청구되므로 이 예제에서는 총 60WCUs 청구됩니다. 요금에 대한 자세한 내용은 [Amazon Keyspaces\(Apache Cassandra용\) 요금](#)을 참조하세요.

Amazon Keyspaces 오토 스케일링을 통해 프로비저닝된 용량에 대한 자세한 내용은 [the section called “오토 스케일링으로 처리량 용량 관리”](#) 섹션을 참조하세요.

Note

테이블이 오토 스케일링과 함께 프로비저닝된 용량 모드로 실행되는 경우 프로비저닝된 쓰기 용량은 각 리전의 오토 스케일링 설정 내에서 유동적으로 허용됩니다.

Amazon Keyspaces에서 Amazon CloudWatch로 읽기 및 쓰기 용량 소비량 추정

CloudWatch 대시보드를 사용하여 읽기 및 쓰기 용량 소비를 추정하고 모니터링할 수 있습니다. Amazon Keyspaces에 사용 가능한 지표에 대한 자세한 내용은 [the section called “지표 및 차원”](#) 섹션을 참조하세요.

CloudWatch의 특정 문에서 사용하는 읽기 및 쓰기 용량 단위를 모니터링하려면 다음 단계를 따르세요.

1. 샘플 데이터를 사용하여 새 테이블 생성
2. 테이블에 대한 Amazon Keyspaces CloudWatch 대시보드를 구성합니다. 시작하려면 [Github](#)에서 제공되는 대시보드 템플릿을 사용할 수 있습니다.
3. 예를 들어 ALLOW FILTERING 옵션을 사용하여 CQL 문을 실행하고 대시보드에서 전체 테이블 스캔에 사용된 읽기 용량 단위를 확인합니다.

Amazon Keyspaces의 읽기/쓰기 용량 모드 구성

Amazon Keyspaces에는 테이블에서 읽기 및 쓰기 처리를 위한 두 가지 읽기/쓰기 용량 모드가 있습니다.

- 온디맨드(기본값)
- 프로비저닝됨

선택하는 읽기/쓰기 용량 모드는 읽기 및 쓰기 처리량에 대한 청구 방식과 테이블 처리량 용량 관리 방식을 제어합니다.

주제

- [온디맨드 용량 모드 구성](#)
- [프로비저닝된 용량 모드 구성](#)
- [Amazon Keyspaces에서 테이블의 용량 모드 보기](#)
- [Amazon Keyspaces에서 테이블의 용량 모드 변경](#)
- [Amazon Keyspaces의 테이블에 대한 사전 워밍 구성](#)

온디맨드 용량 모드 구성

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 온디맨드 용량 모드는 용량 계획 없이 초당 수천 개의 요청을 처리할 수 있는 유연한 청구 옵션입니다. 이 옵션은 읽기 및 쓰기 요청에 대해 요청당 지불 가격을 제공하므로 사용하는 만큼에 대해서만 비용을 지불하면 됩니다.

온디맨드 모드를 선택하면 Amazon Keyspaces는 테이블의 처리량 용량을 이전에 도달한 트래픽 수준까지 즉시 확장하고 애플리케이션 트래픽이 감소할 때 다시 축소할 수 있습니다. 워크로드의 트래픽 수준이 새로운 피크를 기록할 경우에는 서비스가 신속하게 조정을 수행하여 테이블의 처리량 용량을 증가시킵니다. 새 테이블과 기존 테이블 모두에 대해 온디맨드 용량 모드를 활성화할 수 있습니다.

온디맨드 모드는 다음 중 하나에 해당되는 경우에 유용한 옵션입니다.

- 알 수 없는 워크로드를 포함하는 테이블을 새로 만드는 경우
- 애플리케이션 트래픽이 예측 불가능한 경우가 있습니다.
- 사용한 만큼에 대해서만 지불하는 요금제를 사용하려는 경우

온디맨드 모드를 시작하려면 콘솔을 사용하거나 몇 줄의 Cassandra 쿼리 언어(CQL) 코드를 사용하여 온디맨드 용량 모드를 사용하도록 새 테이블을 만들거나 기존 테이블을 업데이트하면 됩니다. 자세한 내용은 [the section called “테이블”](#) 단원을 참조하십시오.

주제

- [읽기 요청 단위 및 쓰기 요청 단위](#)
- [피크 트래픽 및 크기 조정 속성](#)
- [온디맨드 용량 모드의 초기 처리량](#)

읽기 요청 단위 및 쓰기 요청 단위

온디맨드 용량 모드 테이블을 사용하면 애플리케이션에서 미리 사용할 것으로 예상되는 읽기 및 쓰기 처리량을 지정할 필요가 없습니다. Amazon Keyspaces에서는 읽기 요청 단위(RRU) 및 쓰기 요청 단위(WRU)의 측면에서 테이블에서 수행하는 읽기 및 쓰기에 대해 요금이 부과됩니다.

- RRU 1은 최대 4KB 크기의 행에 대한 LOCAL_QUORUM 읽기 요청 1회 또는 LOCAL_ONE 읽기 요청 2회를 나타냅니다. 4KB보다 큰 행을 읽어야 하는 경우 읽기 작업에 추가 RRU가 사용됩니다. 필요한 총 RRU 수는 행 크기, LOCAL_QUORUM 또는 LOCAL_ONE 읽기 일관성을 사용하려는지 여부에 따라 다릅니다. 예를 들어 8KB 행을 읽으려면 LOCAL_QUORUM 읽기 일관성을 사용하는 2RRU가 필요하고 LOCAL_ONE 읽기 일관성을 선택한 경우 1RRU가 필요합니다.
- WRU 1은 최대 1KB 크기의 행에 대한 1회의 쓰기를 나타냅니다. 모든 쓰기는 LOCAL_QUORUM 일관성을 사용하며 간단한 트랜잭션(LWT) 사용에 대한 추가 비용은 없습니다. 1KB보다 큰 행을 써야 하는 경우 쓰기 작업에 추가 WRU가 사용됩니다. 필요한 WRU의 총 수는 행 크기에 따라 달라집니다. 예를 들어 행 크기가 2KB인 경우 쓰기 요청 하나를 수행하려면 2WRU가 필요합니다.

지원되는 일관성 수준에 대한 자세한 내용은 [the section called “지원되는 Cassandra 일관성 수준”](#) 섹션을 참조하세요.

피크 트래픽 및 크기 조정 속성

온디맨드 용량 모드를 사용하는 Amazon Keyspaces 테이블은 애플리케이션의 트래픽 볼륨에 따라 자동으로 조정됩니다. 온디맨드 용량 모드의 테이블은 이전 피크 트래픽의 최대 2배 용량을 즉시 수용합

니다. 예를 들어 애플리케이션의 트래픽 패턴은 초당 5,000~10,000회 LOCAL_QUORUM 읽기 사이에서 다양할 수 있으며 이때 초당 10,000회 읽기가 이전 트래픽 피크입니다.

이 패턴을 사용하면 온디맨드 용량 모드는 초당 최대 20,000회 읽기의 지속적인 트래픽을 즉시 수용할 수 있습니다. 애플리케이션이 초당 20,000회 읽기 트래픽을 지속하는 경우 해당 피크가 새로운 이전 피크가 되어 후속 트래픽은 초당 최대 40,000회 읽기에 도달할 수 있습니다.

테이블에서 이전 피크의 2배 이상이 필요한 경우 Amazon Keyspaces가 트래픽 볼륨이 증가함에 따라 자동으로 추가 용량을 할당합니다. 이렇게 하면 테이블에 추가 요청을 처리하기에 충분한 처리량 용량을 확보할 수 있습니다. 하지만 30분 이내에 이전 피크의 두 배를 초과하면 처리량 용량 부족 오류가 발생할 수 있습니다.

예를 들어 애플리케이션의 트래픽 패턴이 초당 5,000~10,000회의 강력히 일관된 읽기 사이에서 다양하다고 가정합니다. 이때 초당 20,000회 읽기는 이전에 도달한 트래픽 피크입니다. 이 경우 서비스에서는 초당 최대 40,000회의 읽기 횟수를 늘리기 전에 최소 30분 이상 트래픽 증가 간격을 두는 것이 좋습니다.

테이블의 읽기 및 쓰기 용량 소비를 추정하는 방법을 알아보려면 [the section called “용량 소비 추정”](#) 섹션을 참조하세요.

계정의 기본 할당량 및 할당량을 높이는 방법에 대한 자세한 내용은 [할당량](#) 섹션을 참조하세요.

온디맨드 용량 모드의 초기 처리량

온디맨드 용량 모드가 활성화된 새 테이블을 생성하거나 처음으로 기존 테이블을 온디맨드 용량 모드로 전환하는 경우 이전에 온디맨드 용량 모드를 사용하여 트래픽을 처리하지 않았더라도 테이블의 이전 피크 설정은 다음과 같습니다.

- 온디맨드 용량 모드로 새로 만든 테이블: 이전 피크는 2,000WRU와 6,000RRU였습니다. 이전 피크의 최대 두 배까지 즉시 늘릴 수 있습니다. 이렇게 하면 새로 생성된 온디맨드 테이블에서 최대 4,000WRU와 12,000RRU를 처리할 수 있습니다.
- 온디맨드 용량 모드로 전환된 기존 테이블: 이전 피크는 테이블에 대해 프로비저닝된 이전 WCU 및 RCU의 절반이거나 온디맨드 용량 모드를 통해 새로 생성된 테이블의 설정 중 더 높은 값입니다.

프로비저닝된 용량 모드 구성

프로비저닝된 처리량 용량 모드를 선택하는 경우 애플리케이션에 필요한 초당 읽기 및 쓰기 횟수를 지정합니다. 이를 통해 Amazon Keyspaces 사용량을 관리하여 정의된 요청 속도 이하로 유지하여 예측

가능성을 유지할 수 있습니다. 프로비저닝된 처리량을 위한 자동 크기 조정에 대한 자세한 내용은 [the section called “오토 스케일링으로 처리량 용량 관리”](#) 섹션을 참조하세요.

프로비저닝된 처리량 용량 모드는 다음 중 하나에 해당되는 경우에 유용한 옵션입니다.

- 애플리케이션 트래픽이 예측 가능한 경우
- 트래픽이 일관되거나 점진적으로 변화하는 애플리케이션을 실행할 경우
- 용량 요구 사항을 예측할 수 있습니다.

읽기 용량 단위 및 쓰기 용량 단위

프로비저닝된 처리량 용량 모드 테이블의 경우 읽기 용량 단위(RCU) 및 쓰기 용량 단위(WCU)의 측면에서 처리량을 지정합니다.

- RCU 1은 최대 4KB 크기의 행에 대해 초당 LOCAL_QUORUM 읽기 1회 또는 초당 LOCAL_ONE 읽기 2회를 나타냅니다. 4KB보다 큰 행을 읽어야 하는 경우 읽기 작업에 추가 RCU가 사용됩니다.

필요한 총 RCU 수는 행 크기, LOCAL_QUORUM 또는 LOCAL_ONE 읽기를 원하는지 여부에 따라 다릅니다. 예를 들어 행 크기가 8KB인 경우 초당 LOCAL_QUORUM 읽기 1회를 유지하려면 2RCU개가 필요하고, LOCAL_ONE 읽기를 선택하면 1RCU가 필요합니다.

- WCU 1은 최대 1KB 크기의 행에 대한 초당 1회의 쓰기를 나타냅니다. 모든 쓰기는 LOCAL_QUORUM 일관성을 사용하며 간단한 트랜잭션(LWT) 사용에 대한 추가 비용은 없습니다. 1KB보다 큰 행을 써야 하는 경우 쓰기 작업에 추가 WCU가 사용됩니다.

필요한 WCU의 총 수는 행 크기에 따라 달라집니다. 예를 들어 행 크기가 2KB인 경우 초당 쓰기 요청 하나를 유지하려면 2WCU가 필요합니다. 테이블의 읽기 및 쓰기 용량 소비를 추정하는 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “용량 소비 추정”](#) 섹션을 참조하세요.

애플리케이션이 더 큰 행(1MB의 Amazon Keyspaces 최대 행 크기까지)을 읽거나 쓸 경우 더 많은 용량 단위를 사용합니다. 행 크기를 추정하는 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “행 크기 추정”](#) 섹션을 참조하세요. 예를 들어 6RCU 및 6WCU로 프로비저닝된 테이블을 생성한다고 가정하겠습니다. 이렇게 설정하면 애플리케이션에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 초당 최대 24KB의 LOCAL_QUORUM 읽기 수행($4\text{KB} \times 6\text{RCU}$)
- 초당 최대 48KB의 LOCAL_ONE 읽기 수행(읽기 처리량의 2배)
- 초당 최대 6KB 쓰기($1\text{KB} \times 6\text{WCU}$)

프로비저닝된 처리량은 애플리케이션이 테이블에서 사용할 수 있는 최대 처리량 용량의 양입니다. 애플리케이션이 프로비저닝된 처리량 용량을 초과하는 경우 용량 부족 오류가 발생할 수 있습니다.

예를 들어 처리량 용량이 충분하지 않은 읽기 요청은 Read_Timeout 예외와 함께 실패하고 ReadThrottleEvents 지표에 게시됩니다. 처리량 용량이 충분하지 않은 쓰기 요청은 Write_Timeout 예외와 함께 실패하고 WriteThrottleEvents 지표에 게시됩니다.

Amazon CloudWatch를 사용하여 프로비저닝된 처리량 지표와 실제 처리량 지표 및 용량 부족 이벤트를 모니터링할 수 있습니다. 이러한 지표에 대한 자세한 내용은 [the section called “지표 및 차원”](#) 섹션을 참조하세요.

Note

용량 부족으로 오류가 반복되면 클라이언트 측 드라이버별 예외가 발생할 수 있습니다. 예를 들어 DataStax Java 드라이버가 NoHostAvailableException으로 실패합니다.

테이블의 처리량 용량 설정을 변경하려면 CQL을 사용한 AWS Management 콘솔 또는 ALTER TABLE 문을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “ALTER TABLE”](#) 섹션을 참조하세요.

계정의 기본 할당량 및 할당량을 높이는 방법에 대한 자세한 내용은 [할당량](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Keyspaces에서 테이블의 용량 모드 보기

Amazon Keyspaces 시스템 키스페이스에서 시스템 테이블을 쿼리하여 테이블에 대한 용량 모드 정보를 검토할 수 있습니다. 또한 테이블이 온디맨드 또는 프로비저닝된 처리량 용량 모드를 사용하는지 확인할 수 있습니다. 테이블이 프로비저닝된 처리량 용량 모드로 구성된 경우 테이블에 대한 프로비저닝된 처리량 용량을 확인할 수 있습니다.

AWS CLI 를 사용하여 테이블의 용량 모드를 볼 수도 있습니다.

테이블의 프로비저닝된 처리량을 변경하려면 [the section called “용량 모드 변경”](#)를 사용합니다.

Cassandra Query Language (CQL)

예제

```
SELECT * from system_schema_mcs.tables where keyspace_name = 'mykeyspace' and
table_name = 'mytable';
```

온디맨드 용량 모드로 구성된 테이블은 다음을 반환합니다.

```
{
  "capacity_mode":{
    "last_update_to_pay_per_request_timestamp":"1579551547603",
    "throughput_mode":"PAY_PER_REQUEST"
  }
}
```

온디맨드 처리량 용량 모드로 구성된 테이블은 다음을 반환합니다.

```
{
  "capacity_mode":{
    "last_update_to_pay_per_request_timestamp":"1579048006000",
    "read_capacity_units":"5000",
    "throughput_mode":"PROVISIONED",
    "write_capacity_units":"6000"
  }
}
```

last_update_to_pay_per_request_timestamp 값은 밀리초 단위로 측정됩니다.

CLI

를 사용하여 테이블의 처리량 용량 모드 보기 AWS CLI

```
aws keyspaces get-table --keyspace-name myKeyspace --table-name myTable
```

프로비저닝된 용량 모드의 테이블에 대한 명령의 출력은 이와 유사하게 보일 수 있습니다.

```
"capacitySpecification": {
  "throughputMode": "PROVISIONED",
  "readCapacityUnits": 4000,
  "writeCapacityUnits": 2000
}
```

온디맨드 모드의 테이블 출력은 다음과 같습니다.

```
"capacitySpecification": {
  "throughputMode": "PAY_PER_REQUEST",
  "lastUpdateToPayPerRequestTimestamp": "2024-10-03T10:48:19.092000+00:00"
}
```

Amazon Keyspaces에서 테이블의 용량 모드 변경

테이블을 프로비저닝된 용량 모드에서 온디맨드 용량 모드로 전환할 경우 Amazon Keyspaces에서 테이블 및 파티션의 구조가 다양하게 변경됩니다. 이 프로세스는 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 전환 기간 동안 테이블은 이전에 프로비저닝된 WCU 및 RCU 양과 일치하는 처리량을 제공합니다.

온디맨드 용량 모드에서 프로비저닝된 용량 모드로 다시 전환할 경우 테이블이 온디맨드 용량 모드로 설정되었을 때 도달한 이전 피크와 일치하는 처리량을 제공합니다.

용량 모드를 전환할 때 다음 대기 기간이 적용됩니다.

- 온디맨드 모드에서 새로 생성된 테이블은 언제든지 프로비저닝된 용량 모드로 전환할 수 있습니다. 하지만 테이블 생성 타임스탬프 이후 24시간이 지난 뒤에야 온디맨드 모드로 다시 전환할 수 있습니다.
- 온디맨드 모드의 기존 테이블은 언제든지 프로비저닝된 용량 모드로 전환할 수 있습니다. 그러나 용량 모드를 프로비저닝됨에서 온디맨드로 전환하는 것은 24시간 동안 한 번만 가능합니다.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 테이블의 처리량 용량 모드 변경

1. 테이블의 용량 모드를 PROVISIONED로 변경하려면 워크로드 예상 피크 값을 기반으로 읽기 용량 및 쓰기 용량 단위를 구성해야 합니다. 다음 문은 이에 대한 예입니다. 이 문을 실행하여 테이블의 읽기 용량 또는 쓰기 용량 단위를 조정할 수도 있습니다.

```
ALTER TABLE catalog.book_awards WITH CUSTOM_PROPERTIES={'capacity_mode':
{'throughput_mode': 'PROVISIONED', 'read_capacity_units': 6000,
'write_capacity_units': 3000}};
```

오토 스케일링을 사용하여 프로비저닝된 용량 모드를 구성하려면 [the section called “기존 테이블에서 오토 스케일링 구성”](#) 섹션을 참조하세요.

2. 테이블의 용량 모드를 온디맨드 모드로 변경하려면 처리량 모드를 PAY_PER_REQUEST로 설정합니다. 다음 문은 이에 대한 예입니다.

```
ALTER TABLE catalog.book_awards WITH CUSTOM_PROPERTIES={'capacity_mode':
{'throughput_mode': 'PAY_PER_REQUEST'}};
```

3. 다음 문을 사용하여 테이블의 용량 모드를 확인할 수 있습니다.

```
SELECT * from system_schema_mcs.tables where keyspace_name = 'catalog' and
table_name = 'book_awards';
```

온디맨드 용량 모드로 구성된 테이블은 다음을 반환합니다.

```
{
  "capacity_mode":{
    "last_update_to_pay_per_request_timestamp":"1727952499092",
    "throughput_mode":"PAY_PER_REQUEST"
  }
}
```

last_update_to_pay_per_request_timestamp 값은 밀리초 단위로 측정됩니다.

CLI

를 사용하여 테이블의 처리량 용량 모드 변경 AWS CLI

1. 테이블의 용량 모드를 PROVISIONED로 변경하려면 워크로드의 예상 피크 값을 기반으로 읽기 용량 및 쓰기 용량 단위를 구성해야 합니다. 다음 CLI 명령은 그 예입니다. 이 명령을 실행하여 테이블의 읽기 용량 또는 쓰기 용량 단위를 조정할 수도 있습니다.

```
aws keyspaces update-table --keyspace-name catalog --table-name book_awards
                           \--capacity-specification
                           throughputMode=PROVISIONED,readCapacityUnits=6000,writeCapacityUnits=3000
```

오토 스케일링을 사용하여 프로비저닝된 용량 모드를 구성하려면 [the section called “기존 테이블에서 오토 스케일링 구성”](#) 섹션을 참조하세요.

2. 테이블의 용량 모드를 온디맨드 모드로 변경하려면 처리량 모드를 PAY_PER_REQUEST로 설정합니다. 다음 문은 이에 대한 예입니다.

```
aws keyspaces update-table --keyspace-name catalog --table-name book_awards
                           \--capacity-specification
                           throughputMode=PAY_PER_REQUEST
```

3. 다음 명령을 사용하여 테이블에 대해 구성된 용량 모드를 검토할 수 있습니다.

```
aws keyspaces get-table --keyspace-name catalog --table-name book_awards
```

온디맨드 모드의 테이블 출력은 다음과 같습니다.

```
"capacitySpecification": {
  "throughputMode": "PAY_PER_REQUEST",
  "lastUpdateToPayPerRequestTimestamp": "2024-10-03T10:48:19.092000+00:00"
}
```

Amazon Keyspaces의 테이블에 대한 사전 워밍 구성

Amazon Keyspaces는 온디맨드 또는 프로비저닝된 처리량을 기반으로 스토리지 파티션을 자동으로 확장하지만, 새 테이블 또는 갑작스러운 처리량 피크의 경우 필요한 스토리지 파티션을 할당하는 데 더 오래 걸릴 수 있습니다. 신규 또는 기존 테이블에 예상 최대 처리량을 지원하기에 충분한 용량이 있는지 확인하려면 특정 읽기 처리량 값을 수동으로 설정하여 테이블을 사전 워밍할 수 있습니다.

읽기 처리량은 Amazon Keyspaces 테이블이 동시에 지원할 수 있는 읽기 및 쓰기 작업 수를 나타냅니다. 이러한 값은 기본적으로 모든 신규 및 기존 테이블에 사용할 수 있습니다. 온디맨드 모드를 사용하거나 프로비저닝된 처리량을 업데이트하는 경우 Amazon Keyspaces는 애플리케이션이 해당 값까지 요청을 즉시 실행할 수 있도록 합니다.

Amazon Keyspaces는 사용량이 증가함에 따라 읽기 처리량 값을 자동으로 조정합니다. 예를 들어 짧은 시간 내에 테라바이트의 데이터를 로드해야 할 수 있는 다른 데이터베이스에서 데이터를 마이그레이션하는 경우 다가오는 피크 이벤트의 처리량 용량을 조정하려면 테이블 읽기 처리량 값을 수동으로 늘릴 수 있습니다. 이는 요청 속도가 10배, 100배 이상 증가할 수 있는 계획된 피크 이벤트에 유용합니다. 먼저 현재 읽기 처리량이 예상 트래픽을 처리하기에 충분한지 평가합니다. 그런 다음 계획된 피크 워크로드에 대해 테이블을 사전 워밍해야 하는 경우 처리량 설정 또는 [용량 모드](#)를 변경하지 않고 수동으로 읽기 처리량 값을 늘릴 수 있습니다.

읽기 작업, 쓰기 작업 또는 둘 다에 대해 테이블을 사전 워밍할 수 있습니다. 신규 및 기존 단일 리전 테이블과 다중 리전 테이블의 경우 이 값을 늘릴 수 있으며 설정한 읽기 처리량 설정은 다중 리전 테이블의 모든 복제본에 자동으로 적용됩니다. 언제든지 사전 워밍할 수 있는 Amazon Keyspaces 테이블 수에는 제한이 없습니다. 사전 워밍을 완료하는 데 걸리는 시간은 설정한 값과 테이블 크기에 따라 달라집니다. 동시에 사전 워밍 요청을 제출할 수 있으며 이러한 요청은 테이블 작업을 방해하지 않습니다. 해당 리전의 계정에 대한 테이블 할당량 한도까지 테이블을 사전 워밍할 수 있습니다. [Service Quotas 콘솔](#)을 사용하여 현재 할당량을 확인하고 필요한 경우 늘리세요.

Amazon Keyspaces가 온디맨드 사용량 또는 프로비저닝된 용량에 따라 조정하는 읽기 처리량 값은 추가 비용 없이 모든 테이블에 대해 기본적으로 사용할 수 있습니다. 그러나 기본 읽기 처리량 값을 수동으로

늘려 피크 트래픽 이벤트에 대해 테이블을 사전 워밍하는 경우 추가 요금이 적용됩니다. 자세한 내용은 [Amazon Keyspaces 요금](#)을 참조하세요.

다음은 Amazon Keyspaces 테이블을 사전 워밍할 때 고려할 수 있는 몇 가지 다양한 시나리오와 모범 사례입니다.

읽기 처리량 및 고르지 않은 액세스 패턴

테이블의 읽기 처리량은 초당 30,000개의 읽기 단위와 초당 10,000개의 쓰기 단위일 수 있지만 해당 값에 도달하기 전에 읽기 또는 쓰기에서 여전히 용량 초과 이벤트가 발생할 수 있습니다. 이는 핫 파티션 때문일 수 있습니다. Amazon Keyspaces는 거의 무제한 처리량을 지원하도록 규모를 조정할 수 있지만 각 개별 파티션은 초당 1,000개의 쓰기 단위와 초당 3,000개의 읽기 단위로 제한됩니다. 애플리케이션이 테이블 파티션의 작은 부분으로 너무 많은 트래픽을 구동하는 경우 테이블의 읽기 처리량 값에 도달하기 전에도 용량 초과 이벤트가 발생할 수 있습니다. 원활한 확장성을 보장하고 핫 파티션을 방지하려면 [Amazon Keyspaces 모범 사례](#)를 따르는 것이 좋습니다.

프로비저닝된 테이블의 읽기 처리량

읽기 처리량이 초당 30,000개의 읽기 단위와 초당 10,000개의 쓰기 단위이지만 현재 프로비저닝된 처리량이 4,000개의 RCUs와 8,000개의 WCUs. 프로비저닝된 처리량 설정을 업데이트하여 테이블의 프로비저닝된 처리량을 최대 30,000RCUs 10,000WCUs 즉시 조정할 수 있습니다. 이러한 값 이상으로 프로비저닝된 처리량을 늘리면 새로운 피크 처리량을 설정했기 때문에 읽기 처리량이 자동으로 더 높은 새 값으로 조정됩니다. 예를 들어 프로비저닝된 처리량을 50,000 RCU로 설정하면 읽기 처리량이 초당 50,000 읽기 단위로 증가합니다.

```
"ProvisionedThroughput":
{
  "ReadCapacityUnits": 4000,
  "WriteCapacityUnits": 8000
}
"WarmThroughput":
{
  "ReadUnitsPerSecond": 30000,
  "WriteUnitsPerSecond": 10000
}
```

온디맨드 테이블의 읽기 처리량

새로운 온디맨드 테이블은 초당 12,000개의 읽기 단위와 초당 4,000개의 쓰기 단위의 읽기 처리량으로 시작됩니다. 테이블은 이러한 수준까지 지속적인 트래픽을 즉시 수용할 수 있습니다. 요청이 초당

12,000개의 읽기 단위 또는 초당 4,000개의 쓰기 단위를 초과하면 읽 처리량이 자동으로 더 높은 값으로 조정됩니다.

```
"WarmThroughput":
{
  "ReadUnitsPerSecond": 12000,
  "WriteUnitsPerSecond": 4000
}
```

Amazon Keyspaces 테이블 사전 워밍 모범 사례

Amazon Keyspaces 테이블에 대해 사전 워밍을 구현할 때 다음 모범 사례를 따르세요.

필요한 용량을 정확하게 추정

사전 워밍에는 일회성 비용이 발생하므로 오버프로비저닝을 방지하기 위해 예상 워크로드를 기반으로 필요한 처리량을 신중하게 계산하세요.

테이블의 스키마 고려

행이 큰 테이블은 동일한 처리량을 위해 더 많은 파티션이 필요할 수 있습니다. 사전 워밍 요구 사항을 추정할 때 평균 행 크기의 팩터입니다.

테이블 성능 모니터링

사전 워밍 후 CloudWatch 지표를 사용하여 테이블이 예상대로 로드를 처리하고 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 [the section called “CloudWatch를 사용하여 사전 워밍 모니터링”](#) 단원을 참조하십시오.

할당량 관리

애플리케이션에 허용되는 기본 할당량(40,000RCUs/WCUs 또는 2,000개 파티션)보다 높은 처리량이 필요한 경우 트래픽이 많은 이벤트가 발생하기 훨씬 전에 요청 할당량이 증가합니다. 할당량 증가를 요청하려면 [Service Quotas 콘솔](#)을 사용하세요.

비용 최적화

일시적인 트래픽이 많은 이벤트의 경우 단기 이벤트의 경우 더 비용 효율적일 수 있으므로 용량이 많은 프로비저닝 모드로 전환하는 대신 사전 워밍을 사용하는 것이 좋습니다. 요금에 대한 자세한 내용은 [Amazon Keyspaces 요금](#)을 참조하세요.

Note

테스트 단계에서 애플리케이션의 성능 지표를 모니터링하여 사전 워밍 구성이 워크로드 요구 사항을 적절하게 지원하는지 확인합니다.

주제

- [읽기 처리량이 더 높은 새 Amazon Keyspaces 테이블 생성](#)
- [기존 Amazon Keyspaces 테이블의 읽기 처리량 증가](#)
- [Amazon Keyspaces 테이블의 읽기 처리량 보기](#)
- [Amazon CloudWatch를 사용하여 사전 워밍된 테이블의 성능 모니터링](#)

읽기 처리량이 더 높은 새 Amazon Keyspaces 테이블 생성

콘솔, CQL 또는 AWS CLI를 사용하여 Amazon Keyspaces 테이블을 생성할 때 읽기 처리량 값을 조정할 수 있습니다.

Console

읽기 처리량 설정으로 새 테이블을 생성하는 방법

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 테이블을 선택한 다음 테이블 생성을 선택합니다.
3. 테이블 세부 정보 섹션의 테이블 생성 페이지에서 키스페이스를 선택하고 새 테이블의 이름을 입력합니다.
4. 열 섹션에서 테이블의 스키마를 생성합니다.
5. 프라이머리 키 섹션에서 테이블의 프라이머리 키를 정의하고 선택적 클러스터링 열을 선택합니다.
6. 테이블 설정 섹션에서 설정 사용자 지정을 선택합니다.
7. 읽기/쓰기 용량 설정을 계속합니다.
8. 용량 모드에서 온디맨드 또는 프로비저닝됨을 선택할 수 있습니다.
9. 테이블의 사전 워밍 섹션에서 필요에 따라 초당 읽기 단위 및 초당 쓰기 단위 값을 늘려 계획된 피크 이벤트를 처리할 테이블을 준비할 수 있습니다.

Amazon Keyspaces가 온디맨드 사용량 또는 프로비저닝된 용량에 따라 조정하는 읽기 처리량 값은 추가 비용 없이 모든 테이블에 대해 기본적으로 사용할 수 있습니다. 기본 읽기 처리량 값을 수동으로 늘려 피크 트래픽 이벤트에 대해 테이블을 사전 워밍하는 경우 추가 요금이 적용됩니다.

10. 필요에 따라 다른 선택적 테이블 기능을 구성합니다. 그런 다음 테이블 생성을 선택합니다.

Cassandra Query Language (CQL)

- 다음 방법 중 하나를 사용하여 읽기 처리량이 있는 테이블을 생성합니다.
- 프로비저닝된 모드의 경우 테이블을 생성하고 다음 CQL 구문을 사용하여 읽기 및 쓰기에 대한 예상 피크 용량을 지정합니다.

```
CREATE TABLE catalog.book_awards (
  year int,
  award text,
  rank int,
  category text,
  book_title text,
  author text,
  publisher text,
  PRIMARY KEY ((year, award), category, rank))
WITH CUSTOM_PROPERTIES = {
  'capacity_mode': {
    'throughput_mode': 'PROVISIONED',
    'read_capacity_units': 20000,
    'write_capacity_units': 10000
  },
  'warm_throughput': {
    'read_units_per_second': 40000,
    'write_units_per_second': 20000
  }
};
```

- 온디맨드 모드의 경우 테이블을 생성하고 다음 CQL 구문을 사용하여 읽기 및 쓰기에 대한 예상 피크 용량을 지정합니다.

```
CREATE TABLE catalog.book_awards (
  year int,
  award text,
  rank int,
```

```

    category text,
    book_title text,
    author text,
    publisher text,
    PRIMARY KEY ((year, award), category, rank))
WITH CUSTOM_PROPERTIES = {
    'capacity_mode': {
        'throughput_mode': 'PAY_PER_REQUEST'
    },
    'warm_throughput': {
        'read_units_per_second': 40000,
        'write_units_per_second': 20000
    }
};

```

테이블의 용량 설정을 확인하려면 섹션을 참조하세요 [the section called “테이블의 워م 처리량 보기”](#).

CLI

1. 를 사용하여 다음 방법 중 하나를 사용하여 워م 처리량이 있는 테이블 생성 AWS CLI
 - 프로비저닝된 모드에서 새 테이블을 생성하고 새 테이블에 대한 읽기 및 쓰기의 예상 피크 용량 값을 지정합니다. 다음 문은 이에 대한 예입니다.

```

aws keyspaces create-table \
--keyspace-name 'catalog' \
--table-name 'book_awards' \
--schema-definition 'allColumns=[{name=year,type=int},
{name=award,type=text},{name=rank,type=int},{name=category,type=text},
{name=book_title,type=text},{name=author,type=text},
{name=publisher,type=text}],partitionKeys=[{name=year},
{name=award}],clusteringKeys=[{name=category,orderBy=ASC},
{name=rank,orderBy=ASC}]' \
--capacity-specification
    throughputMode=PROVISIONED,readCapacityUnits=20000,writeCapacityUnits=10000
\
--warm-throughput-specification
    readUnitsPerSecond=40000,writeUnitsPerSecond=20000

```

- 온디맨드 모드에서 새 테이블을 생성하고 새 테이블에 대한 읽기 및 쓰기의 예상 피크 용량 값을 지정합니다. 다음 문은 이에 대한 예입니다.

```
aws keyspaces create-table \
--keyspace-name 'catalog' \
--table-name 'book_awards' \
--schema-definition 'allColumns=[{name=year,type=int},
{name=award,type=text},{name=rank,type=int},{name=category,type=text},
{name=book_title,type=text},{name=author,type=text},
{name=publisher,type=text}],partitionKeys=[{name=year},
{name=award}],clusteringKeys=[{name=category,orderBy=ASC},
{name=rank,orderBy=ASC}]' \
--warmThroughputSpecification
readUnitsPerSecond=40000,writeUnitsPerSecond=20000
```

2. 명령의 출력은 다음 예제와 같이 테이블의 ARN을 반환합니다.

```
{
  "resourceArn": "arn:aws::cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/catalog/
table/book_awards>"
}
```

테이블의 용량 설정을 확인하려면 섹션을 참조하세요 [the section called “테이블의 읽 처리량 보기”](#).

Java

Java용 SDK를 사용하여 새 테이블을 생성합니다.

- 프로비저닝된 모드에서 새 테이블을 생성하고 새 테이블에 대한 읽기 및 쓰기의 예상 피크 용량 값을 지정합니다. 다음 코드 예제는 이 예제입니다.

```
import software.amazon.awssdk.services.keyspaces.KeyspacesClient;
import software.amazon.awssdk.services.keyspaces.model.*;

public class PreWarmingExample {
    public static void main(String[] args) {
        KeyspacesClient keyspacesClient = KeyspacesClient.builder().build();

        // Define schema
        List<ColumnDefinition> columns = Arrays.asList(
            ColumnDefinition.builder().name("year").type("int").build(),
            ColumnDefinition.builder().name("award").type("text").build(),
```

```

        ColumnDefinition.builder().name("rank").type("int").build(),
        ColumnDefinition.builder().name("category").type("text").build(),
        ColumnDefinition.builder().name("book_title").type("text").build(),
        ColumnDefinition.builder().name("author").type("text").build(),
        ColumnDefinition.builder().name("publisher").type("text").build()
    );

    List<PartitionKey> partitionKeys = Arrays.asList(
        PartitionKey.builder().name("year").build(),
        PartitionKey.builder().name("award").build()
    );

    List<ClusteringKey> clusteringKeys = Arrays.asList(
        ClusteringKey.builder().name("category").orderBy("ASC").build(),
        ClusteringKey.builder().name("rank").orderBy("ASC").build()
    );

    SchemaDefinition schema = SchemaDefinition.builder()
        .allColumns(columns)
        .partitionKeys(partitionKeys)
        .clusteringKeys(clusteringKeys)
        .build();

    // Define capacity specification
    CapacitySpecification capacitySpec = CapacitySpecification.builder()
        .throughputMode(ThroughputMode.PROVISIONED)
        .readCapacityUnits(20000)
        .writeCapacityUnits(10000)
        .build();

    // Define warm throughput specification
    WarmThroughputSpecification warmThroughput =
    WarmThroughputSpecification.builder()
        .readUnitsPerSecond(40000L)
        .writeUnitsPerSecond(20000L)
        .build();

    // Create table with PreWarming
    CreateTableRequest request = CreateTableRequest.builder()
        .keyspaceName("catalog")
        .tableName("book_awards")
        .schemaDefinition(schema)
        .capacitySpecification(capacitySpec)
        .warmThroughputSpecification(warmThroughput)

```

```

        .build();

        CreateTableResponse response = keyspacesClient.createTable(request);
        System.out.println("Table created with ARN: " + response.resourceArn());
    }
}

```

기존 Amazon Keyspaces 테이블의 워م 처리량 증가

콘솔, CQL 또는를 사용하여 Amazon Keyspaces 테이블의 현재 워م 처리량 값을 늘릴 수 있습니다
AWS CLI.

Console

콘솔을 사용하여 테이블의 사전 워밍 설정을 늘리는 방법

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 테이블을 선택한 다음 업데이트할 테이블을 선택합니다.
3. 테이블의 용량 탭에서 테이블에 대한 사전 워밍을 계속합니다.
4. 테이블에 대한 사전 워밍 섹션에서 편집을 선택합니다.
5. 테이블의 사전 워밍 편집 페이지에서 초당 읽기 단위 및 초당 쓰기 단위 값을 업데이트할 수 있습니다.
6. 변경 사항 저장을 선택합니다. 테이블이 지정된 사전 워밍 설정으로 업데이트되고 있습니다.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 테이블의 워م 처리량 설정 증가

- ALTER TABLE문을 사용하여 테이블의 워م 처리량을 늘립니다. 다음 문은 이에 대한 예입니다.

```

ALTER TABLE catalog.book_awards
WITH CUSTOM_PROPERTIES = {
    'warm_throughput': {
        'read_units_per_second': 60000,
        'write_units_per_second': 30000
    }
};

```

테이블의 업데이트된 용량 설정을 확인하려면 섹션을 참조하세요 [the section called “테이블의 읽 처리량 보기”](#).

CLI

를 사용하여 테이블의 사전 워밍 설정 늘리기 AWS CLI

- 테이블의 읽 처리량을 늘리려면 `update-table` 명령을 사용할 수 있습니다. 다음 문은 이에 대한 예입니다.

```
aws keyspaces update-table \
--keyspace-name 'catalog' \
--table-name 'book_awards' \
--warmThroughputSpecification readUnitsPerSecond=60000,writeUnitsPerSecond=30000
```

테이블의 업데이트된 용량 설정을 확인하려면 섹션을 참조하세요 [the section called “테이블의 읽 처리량 보기”](#).

Java

Java용 SDK를 사용하여 테이블의 사전 워밍 설정을 업데이트합니다.

- 테이블의 읽 처리량 설정을 업데이트합니다. 다음 코드 예제는이 예제입니다.

```
import software.amazon.awssdk.services.keyspaces.KeyspacesClient;
import software.amazon.awssdk.services.keyspaces.model.*;

public class UpdatePreWarmingExample {
    public static void main(String[] args) {
        KeyspacesClient keyspacesClient = KeyspacesClient.builder().build();

        // Define new warm throughput specification
        WarmThroughputSpecification warmThroughput =
        WarmThroughputSpecification.builder()
            .readUnitsPerSecond(60000L)
            .writeUnitsPerSecond(30000L)
            .build();

        // Update table with new PreWarming settings
        UpdateTableRequest request = UpdateTableRequest.builder()
```



```

        .keyspaceName("catalog")
        .tableName("book_awards")
        .warmThroughputSpecification(warmThroughput)
        .build();

    UpdateTableResponse response = keyspacesClient.updateTable(request);
    System.out.println("Table update requested: " + response.resourceArn());
}
}

```

Amazon Keyspaces 테이블의 워م 처리량 보기

콘솔, CQL 또는를 사용하여 Amazon Keyspaces 테이블의 현재 워م 처리량 값을 볼 수 있습니다 AWS CLI.

Console

콘솔을 사용하여 테이블의 사전 워밍 설정을 보는 방법.

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 테이블을 선택한 다음 검토하려는 테이블을 선택합니다.
3. 테이블의 용량 탭에서 테이블에 대한 사전 워밍을 계속합니다.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 테이블의 워م 처리량 설정 보기

- 테이블의 워م 처리량 설정을 보려면 다음 CQL 문을 사용할 수 있습니다.

```

SELECT custom_properties
FROM system_schema_mcs.tables
WHERE keyspace_name='catalog' and table_name='book_awards';

// Output:
...
custom_properties
-----
{
    'warm_throughput':

```

```
{
  'read_units_per_second': '40000',
  'write_units_per_second': '20000',
  'status': 'AVAILABLE'
}
...
```

CLI

를 사용하여 테이블의 읽 처리량 설정 보기 AWS CLI

- 다음 예제와 같이 `get-table` 명령을 사용하여 테이블의 읽 처리량 설정을 볼 수 있습니다.

```
aws keyspaces get-table \
--keyspace-name 'catalog' \
--table-name 'book_awards'
```

다음은 프로비저닝된 모드에서 단일 리전 테이블에 대한 `get-table` 명령의 예제 출력을 보여줍니다.

```
{
  "keyspaceName": "catalog",
  "tableName": "book_awards",
  ... Existing Fields ...,
  "capacitySpecificationSummary": {
    "throughputMode": "PROVISIONED",
    "readCapacityUnits": 20000,
    "writeCapacityUnits": 10000
  },
  "warmThroughputSpecificationSummary": {
    "readUnitsPerSecond": 40000,
    "writeUnitsPerSecond": 20000,
    "status": "AVAILABLE"
  }
}
```

다음은 온디맨드 모드의 단일 리전 테이블에 대한 예제 출력을 보여줍니다.

```
{
  "keyspaceName": "catalog",
```

```

    "tableName": "book_awards_ondemand",
    ... Existing Fields ...,
    "capacitySpecification": {
        "throughputMode": "PAY_PER_REQUEST"
    },
    "warmThroughputSpecificationSummary": {
        "readUnitsPerSecond": 40000,
        "writeUnitsPerSecond": 20000,
        "status": "AVAILABLE"
    }
}

```

Java

Java용 SDK를 사용하여 테이블의 사전 워밍 설정을 읽습니다.

- 를 사용하여 테이블의 읽 처리량 값을 읽습니다 `get-table`. 다음 코드 예제는 이 예제입니다.

```

import software.amazon.awssdk.services.keyspaces.KeyspacesClient;
import software.amazon.awssdk.services.keyspaces.model.*;

public class GetTableWithPreWarmingExample {
    public static void main(String[] args) {
        KeyspacesClient keyspacesClient = KeyspacesClient.builder().build();

        // Get table details including PreWarming specification
        GetTableRequest request = GetTableRequest.builder()
            .keyspaceName("catalog")
            .tableName("book_awards")
            .build();

        GetTableResponse response = keyspacesClient.getTable(request);

        // Access PreWarming details
        if (response.warmThroughputSpecification() != null) {
            WarmThroughputSpecificationSummary warmThroughputSummary =
response.warmThroughputSpecification();
            System.out.println("PreWarming Status: " +
warmThroughputSummary.status());
            System.out.println("Read Units: " +
warmThroughputSummary.readUnitsPerSecond());

```

```

        System.out.println("Write Units: " +
warmThroughputSummary.writeUnitsPerSecond());

        // Check if PreWarming is active
        if (warmThroughputSummary.status().equals("AVAILABLE")) {
            System.out.println("Table is fully pre-warmed and ready for high
throughput");
        } else if (warmThroughputSummary.status().equals("UPDATING")) {
            System.out.println("Table PreWarming is currently being
updated");
        }
        } else {
            System.out.println("Table does not have PreWarming enabled");
        }
    }
}

```

Amazon CloudWatch를 사용하여 사전 워밍된 테이블의 성능 모니터링

Amazon Keyspaces 사전 워밍은 새로운 CloudWatch 지표를 도입하지 않지만 기존 Amazon Keyspaces 지표를 사용하여 사전 워밍된 테이블의 성능을 모니터링할 수 있습니다.

SuccessfulRequestLatency

이 지표를 모니터링하여 사전 워밍된 테이블이 예상 지연 시간으로 요청을 처리하고 있는지 확인합니다.

WriteThrottleEvents 및 ReadThrottleEvents

이러한 지표는 적절하게 사전 워밍된 테이블의 경우 낮게 유지되어야 합니다. 사전 워밍에도 불구하고 용량 부족 오류가 표시되는 경우 읽기 처리량 값을 조정해야 할 수 있습니다.

ConsumedReadCapacityUnits 및 ConsumedWriteCapacityUnits

이러한 지표는 실제 용량 소비를 보여주므로 사전 워밍 구성이 적절한지 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.

ProvisionedReadCapacityUnits 및 ProvisionedWriteCapacityUnits

프로비저닝된 테이블의 경우 이러한 지표는 현재 할당된 용량을 표시합니다.

이러한 지표는 CloudWatch 콘솔에서 보거나 CloudWatch API를 사용하여 쿼리할 수 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “CloudWatch를 사용하여 모니터링”](#) 단원을 참조하십시오.

Amazon Keyspaces 오토 스케일링으로 처리량 용량 자동 관리

대부분의 데이터베이스 워크로드는 원래 주기적으로 반복되거나 미리 예측하기가 어렵습니다. 낮 시간 동안에는 대부분의 사용자가 활성 상태인 소셜 네트워킹 앱을 예로 들어 보겠습니다. 이러한 데이터베이스에서는 주간 활동을 처리할 수 있어야 하지만, 밤에는 동일한 수준의 처리량이 필요 없습니다.

빠른 속도로 도입 중인 새로운 모바일 게임 앱을 또 다른 예로 들 수 있습니다. 이 게임의 인기가 높아지면 사용 가능한 데이터베이스 리소스 양을 초과하여 성능이 느려지고 고객 불만이 발생할 것입니다. 이러한 종류의 워크로드는 대개 사용량 변화에 따라 수동 개입을 통해 데이터베이스 리소스의 규모를 늘리거나 줄여야 합니다.


Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)는 실제 애플리케이션 트래픽에 따라 처리량 용량을 자동으로 조정하여 가변 워크로드에 대한 처리량 용량을 효율적으로 프로비저닝할 수 있도록 지원합니다. Amazon Keyspaces는 Application Auto Scaling 서비스를 사용하여 자동으로 테이블의 읽기 및 쓰기 용량을 늘리거나 줄입니다. Application Auto Scaling에 대한 자세한 내용은 [Application Auto Scaling 사용 설명서](#)를 참조하세요.

Note

Amazon Keyspaces Auto Scaling의 사용을 신속하게 시작하려면 [the section called “오토 스케일링 정책 구성 및 업데이트”](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Keyspaces Auto Scaling 작동 방식

아래 그림에는 Amazon Keyspaces Auto Scaling이 테이블의 처리량 용량을 관리하는 방법이 간단히 소개되어 있습니다.

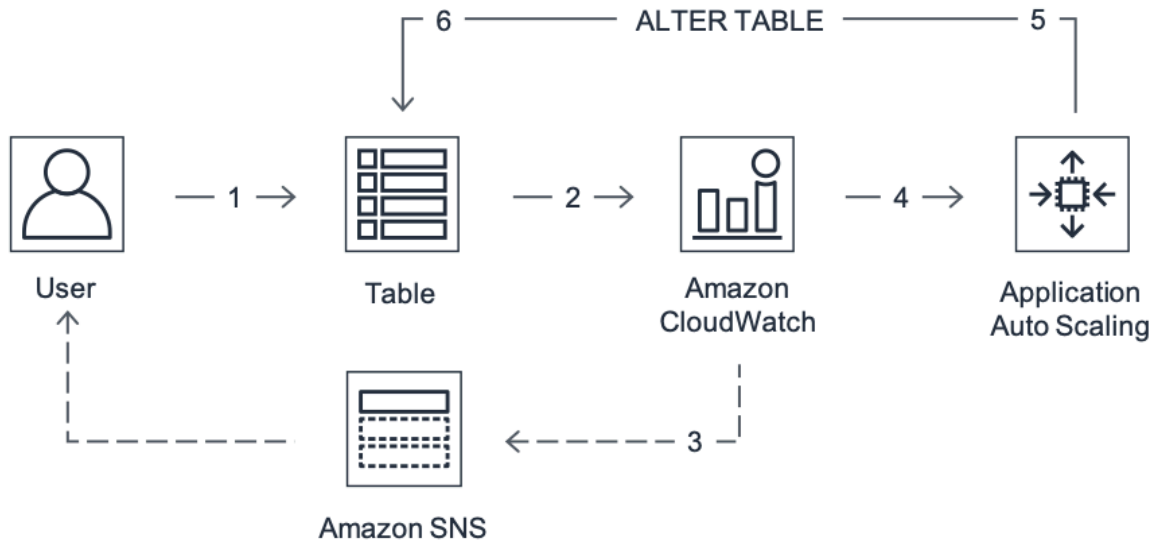

테이블에 대해 Auto Scaling을 활성화하기 위해 규모 조정 정책을 만듭니다. 이 규모 조정 정책을 통해 읽기 용량이나 쓰기 용량(또는 둘 다)을 조정할 것인지 여부와 테이블에 대해 할당된 용량 단위의 최댓값 및 최솟값 설정을 지정할 수 있습니다.

규모 조정 정책은 목표 사용률도 정의합니다. 목표 사용률이란 특정 시점에 프로비저닝된 용량 단위에 대한 소비된 용량 단위의 비율을 백분율로 나타낸 값입니다. Auto Scaling은 목표 추적 알고리즘을 사용하여 실제 워크로드에 따라 테이블의 프로비저닝된 처리량을 확대 또는 축소합니다. 이렇게 하면 실제 용량 사용률을 목표 사용률과 비슷하게 유지할 수 있습니다.

읽기 및 쓰기 용량에 대해 20%와 90% 사이에서 Auto Scaling 목표 사용률 값을 설정할 수 있습니다. 기본 목표 사용률은 70%입니다. 트래픽이 빠르게 변하고 용량을 더 빨리 스케일 업하려는 경우 목표 사용률을 낮게 설정할 수 있습니다. 애플리케이션 트래픽이 더 느리게 변하고 처리량 비용을 줄이려는 경우 목표 사용률을 더 높게 설정할 수도 있습니다.

규모 조정 정책에 대한 자세한 내용은 [애플리케이션 오토 스케일링 사용 설명서](#)의 [애플리케이션 오토 스케일링을 위한 타겟 추적 규모 조정 정책](#)을 참조하세요.

확장 정책을 만들면 Amazon Keyspaces가 사용자를 대신하여 두 쌍의 Amazon CloudWatch 알람을 생성합니다. 각 쌍은 프로비저닝되고 사용된 처리량 설정의 상한값과 하한값을 나타냅니다. 테이블의 실제 사용률이 일정한 시간 동안 목표 사용률을 벗어나면 이러한 CloudWatch 경보가 트리거됩니다. Amazon CloudWatch에 대한 자세한 내용은 [Amazon CloudWatch 사용 설명서](#)를 참조하세요.

CloudWatch 경보 중 하나가 트리거되면 Amazon Simple Notification Service(SNS)에서 알림을 보냅니다(알림을 활성화한 경우). CloudWatch 경보를 받으면 크기 조정 정책을 평가하기 위해 Application

Auto Scaling이 간접적으로 호출됩니다. 그러면 Amazon Keyspaces에 Alt Table 요청이 전송되어 테이블의 프로비저닝된 용량을 적절히 확장하거나 축소합니다. Amazon SNS 알림에 대한 자세한 내용은 [Amazon SNS 알림 설정](#)을 참조하세요.

Amazon Keyspaces는 테이블의 프로비저닝된 처리량 용량이 목표 사용률에 근접하도록 동적으로 확장하거나 축소함으로써 Alter Table 요청을 처리합니다.

Note

Amazon Keyspaces 오토 스케일링은 실제 워크로드가 일정 시간(분) 동안 높게(또는 낮게) 유지되는 경우에 한해 프로비저닝된 처리량 설정을 수정합니다. 이 목표 추적 알고리즘은 목표 사용률을 장기적으로 사용자가 선택한 값 안팎으로 유지되도록 합니다. 짧은 기간 동안 갑자기 급증하는 활동은 테이블에 기본 제공되는 버스트 용량으로 처리합니다.

다중 리전 테이블에 대한 오토 스케일링 작동 방식

프로비저닝된 용량 모드AWS 리전의 모든 다중 리전 테이블에 있는 모든 테이블 복제본에 대해 항상 충분한 읽기 및 쓰기 용량이 있도록 Amazon Keyspaces Auto Scaling을 구성하는 것이 좋습니다.

오토 스케일링과 함께 프로비저닝된 모드에서 다중 리전 테이블을 사용하는 경우 단일 테이블 복제본에 대한 오토 스케일링을 비활성화할 수 없습니다. 그러나 여러 리전에 대해 테이블의 읽기 오토 스케일링 설정을 조정할 수 있습니다. 예를 들어 테이블이 복제되는 각 리전에 대해 서로 다른 읽기 용량과 읽기 오토 스케일링 설정을 지정할 수 있습니다.

지정된 리전에서 테이블 복제본에 대해 구성하는 읽기 오토 스케일링 설정은 테이블의 일반 오토 스케일링 설정을 덮어씁니다. 하지만 쓰기 용량은 모든 테이블 복제본에서 동기화된 상태로 유지하여 모든 리전에서 쓰기를 복제할 수 있는 충분한 용량이 있는지 확인해야 합니다.

Amazon Keyspaces 오토 스케일링은 해당 리전의 사용량에 따라 각 AWS 리전 기반 테이블의 프로비저닝된 용량을 독립적으로 업데이트합니다. 따라서 오토 스케일링이 활성화되면 다중 리전 테이블의 각 리전에 프로비저닝된 용량이 다를 수 있습니다.

Amazon Keyspaces 콘솔AWS CLI, API 또는 CQL을 사용하여 다중 리전 테이블 및 해당 복제본의 Auto Scaling 설정을 구성할 수 있습니다. 다중 리전 테이블에 대한 오토 스케일링 설정을 생성 및 업데이트하는 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “다중 리전 테이블에 대한 프로비저닝된 용량 및 오토 스케일링 설정 업데이트”](#) 섹션을 참조하세요.

Note

다중 리전 테이블에 오토 스케일링을 사용하는 경우 항상 Amazon Keyspaces API 작업을 사용하여 오토 스케일링 설정을 구성해야 합니다. Application Auto Scaling API 작업을 직접 사용하여 Auto Scaling 설정을 구성하는 경우 다중 리전 테이블 AWS 리전의 리전을 지정할 수 없습니다. 이로 인해 지원되지 않는 구성이 발생할 수 있습니다.

사용 노트

Amazon Keyspaces Auto Scaling을 사용하려면 먼저 다음 내용을 이해해야 합니다.

- 중동(UAE) 리전에서는 Amazon Keyspaces 자동 조정을 사용할 수 없습니다.
- Amazon Keyspaces Auto Scaling은 Auto Scaling 정책에 따라 필요한 만큼 자주 읽기 용량이나 쓰기 용량을 늘릴 수 있습니다. 모든 Amazon Keyspaces 할당량은 [할당량](#)에서 설명한 것처럼 효력이 유지됩니다.
- Amazon Keyspaces Auto Scaling은 프로비저닝된 처리량 설정을 사용자가 수동으로 수정하는 것도 허용합니다. 이러한 수동 조정은 규모 조정과 관련된 기존의 CloudWatch 경보에는 영향을 주지 않습니다.
- 콘솔을 사용하여 프로비저닝된 처리량 용량이 있는 테이블을 생성하는 경우 Amazon Keyspaces Auto Scaling이 기본적으로 활성화됩니다. 언제든지 Auto Scaling 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “테이블에 대한 Amazon Keyspaces 오토 스케일링 끄기”](#) 단원을 참조하십시오.
- CloudFormation를 사용하여 조정 정책을 생성하는 경우 스택이 스택 템플릿과 동기화 CloudFormation되도록에서 조정 정책을 관리해야 합니다. Amazon Keyspaces에서 조정 정책을 변경하면 CloudFormation스택이 재설정될 때 스택 템플릿의 원래 값으로 덮어씁니다.
- CloudTrail을 사용하여 Amazon Keyspaces Auto Scaling을 모니터링하는 경우, 구성 검증 프로세스의 일부로 Application Auto Scaling에서 이루어진 호출에 대한 알림이 표시될 수 있습니다. 이러한 알림을 필터링하려면 이러한 유효성 검사를 위한 `application-autoscaling.amazonaws.com`을 포함하는 `invokedBy` 필드를 사용합니다.

Amazon Keyspaces 오토 스케일링 정책 구성 및 업데이트

콘솔, CQL 또는 AWS Command Line Interface (AWS CLI)를 사용하여 신규 및 기존 테이블에 대한 Amazon Keyspaces 자동 조정을 구성할 수 있습니다. 오토 스케일링 설정을 수정하거나 오토 스케일링을 비활성화할 수 있습니다.

스케일 인 및 스케일 아웃 휴지 시간 설정과 같은 고급 기능의 경우 CQL 또는 AWS CLI 를 사용하여 Amazon Keyspaces 조정 정책을 관리하는 것이 좋습니다.

주제

- [Amazon Keyspaces 오토 스케일링에 대한 권한 구성](#)
- [오토 스케일링을 사용하여 새 테이블 만들기](#)
- [기존 테이블에서 오토 스케일링 구성](#)
- [테이블의 Amazon Keyspaces 오토 스케일링 구성 보기](#)
- [테이블에 대한 Amazon Keyspaces 오토 스케일링 끄기](#)
- [Amazon CloudWatch에서 Amazon Keyspaces 테이블에 대한 오토 스케일링 활동 보기](#)

Amazon Keyspaces 오토 스케일링에 대한 권한 구성

시작하려면 위탁자에게 오토 스케일링 설정을 생성하고 관리할 수 있는 적절한 권한이 있는지 확인합니다. AWS Identity and Access Management (IAM)에서 AWS 관리AmazonKeyspacesFullAccess형 정책은 Amazon Keyspaces 조정 정책을 관리하는 데 필요합니다.

Important

테이블에서 자동 크기 조정을 비활성화하려면 `application-autoscaling:*` 권한이 필요합니다. 테이블을 삭제하려면 먼저 테이블의 오토 스케일링을 꺼야 합니다.

Amazon Keyspaces 콘솔 액세스 및 Amazon Keyspaces 오토 스케일링을 위해 IAM 사용자 또는 역할을 설정하려면 다음 정책을 추가합니다.

AmazonKeyspacesFullAccess 정책 연결

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔 하고 <https://console.aws.amazon.com/iam/> IAM 콘솔을 엽니다.
2. IAM 콘솔 대시보드에서 사용자를 선택한 후 목록에서 해당 IAM 사용자 또는 역할을 선택합니다.
3. 요약 페이지에서 권한 추가를 선택합니다.
4. 기존 정책 직접 첨부를 선택합니다.
5. 정책 목록에서 AmazonDynamoDBFullAccess를 선택한 후 다음: 검토를 선택합니다.

6. 권한 추가를 선택합니다.

오토 스케일링을 사용하여 새 테이블 만들기

새 Amazon Keyspaces 테이블을 만들 때 테이블의 쓰기 또는 읽기 용량에 대한 오토 스케일링을 자동으로 활성화할 수 있습니다. 이렇게 하면 Amazon Keyspaces가 사용자를 대신하여 애플리케이션 오토 스케일링에 연결하여 테이블을 확장 가능한 대상으로 등록하고 프로비저닝된 쓰기 또는 읽기 용량을 조정할 수 있습니다.

멀티 리전 테이블을 만들고 테이블 복제본에 대한 다양한 오토 스케일링 설정을 구성하는 방법의 자세한 내용은 [the section called “프로비저닝된 모드에서 다중 리전 테이블 생성”](#) 섹션을 참조하세요.

Note

Amazon Keyspaces Auto Scaling을 사용하려면 사용자 대신 Auto Scaling 작업을 수행하는 서비스 연결 역할(AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable)이 있어야 합니다. 이 역할은 자동으로 생성됩니다. 자세한 내용은 [the section called “서비스 연결 역할 사용”](#) 단원을 참조하십시오.

Console

콘솔을 사용하여 오토 스케일링이 활성화된 새 테이블 생성

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 테이블을 선택한 다음 테이블 생성을 선택합니다.
3. 테이블 세부 정보 섹션의 테이블 생성 페이지에서 키스페이스를 선택하고 새 테이블의 이름을 입력합니다.
4. 열 섹션에서 테이블의 스키마를 생성합니다.
5. 프라이머리 키 섹션에서 테이블의 프라이머리 키를 정의하고 선택적 클러스터링 열을 선택합니다.
6. 테이블 설정 섹션에서 설정 사용자 지정을 선택합니다.
7. 읽기/쓰기 용량 설정을 계속합니다.
8. 용량 모드에서 프로비저닝됨을 선택합니다.
9. 읽기 용량 섹션에서 자동 규모 조정이 선택되어 있는지 확인합니다.

이 단계에서는 테이블의 최소 및 최대 읽기 용량 단위와 목표 사용률을 선택합니다.

- 최소 용량 단위 - 테이블이 항상 지원할 준비가 되어 있어야 하는 최소 처리량 수준 값을 입력합니다. 값은 1에서 계정에 대해 초당 최대 처리량 할당량(기본값 40,000) 사이여야 합니다.
- 최대 용량 단위 - 테이블에 프로비저닝하려는 최대 처리량을 입력합니다. 값은 1에서 계정에 대해 초당 최대 처리량 할당량(기본값 40,000) 사이여야 합니다.
- 목표 사용률 — 목표 사용률을 20% ~ 90% 사이로 입력합니다. 트래픽이 정의된 목표 사용률을 초과하면 용량이 자동으로 스케일 업됩니다. 트래픽이 정의된 목표 미만으로 떨어지면 자동으로 다시 스케일 다운됩니다.

Note

계정의 기본 할당량 및 할당량을 높이는 방법에 대한 자세한 내용은 [할당량](#) 섹션을 참조하세요.

10. 쓰기 용량 섹션에서 읽기 용량에 대해 이전 단계에서 정의한 것과 동일한 설정을 선택하거나 용량 값을 직접 구성합니다.
11. 테이블 생성을 선택합니다. Auto Scaling 파라미터로 테이블이 생성됩니다.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 Amazon Keyspaces 오토 스케일링으로 새 테이블 생성

프로그래밍 방식으로 테이블에 대한 오토 스케일링 설정을 구성하려면 Amazon Keyspaces 오토 스케일링에 대한 파라미터가 포함된 AUTOSCALING_SETTINGS 문을 사용합니다. 파라미터는 테이블의 프로비저닝된 처리량을 조정하도록 Amazon Keyspaces에 지시하는 조건과 수행해야 할 추가 선택적 작업을 정의합니다. 이 예시에서는 mytable의 오토 스케일링 설정을 정의합니다.

정책에는 다음 요소가 포함됩니다.

- AUTOSCALING_SETTINGS - Amazon Keyspaces가 사용자를 대신하여 처리량 용량을 조정할 수 있도록 허용할지를 지정합니다. 다음 값은 필수입니다.
 - provisioned_write_capacity_autoscaling_update:
 - minimum_units
 - maximum_units
 - provisioned_read_capacity_autoscaling_update:

- `minimum_units`
- `maximum_units`
- `scaling_policy` - Amazon Keyspaces는 대상 추적 정책을 지원합니다. 대상 추적 정책을 정의하려면 다음 파라미터를 구성합니다.
 - `target_value` - Amazon Keyspaces 오토 스케일링은 프로비저닝된 용량 대비 소비된 용량의 비율을 이 값 또는 그 수준으로 유지하도록 합니다. `target_value`를 백분율로 지정합니다.
 - `disableScaleIn`: (선택 사항) 테이블에 `scale-in`을 비활성화 또는 활성화할지 여부를 지정하는 boolean입니다. 이 파라미터는 기본적으로 비활성화되어 있습니다. `scale-in`을 켜려면 boolean 값을 `FALSE`로 설정합니다. 즉, 사용자를 대신하여 테이블의 용량이 자동으로 스케일 다운됩니다.
 - `scale_out_cooldown` - 스케일 아웃 활동은 테이블의 프로비저닝된 처리량을 늘립니다. 스케일 아웃 활동을 위한 휴지 기간을 추가하려면 `scale_out_cooldown`에 대한 값(초)을 지정합니다. 값을 지정하지 않을 경우 기본값은 0입니다. 대상 추적 및 휴지 기간에 대한 자세한 내용을 알아보려면 애플리케이션 오토 스케일링 사용 설명서의 [대상 추적 조정 정책](#)을 참조하세요.
 - `scale_in_cooldown` - 스케일 인 활동은 테이블의 프로비저닝된 처리량을 줄입니다. 스케일 인 활동을 위한 휴지 기간을 추가하려면 `scale_in_cooldown`에 대한 값(초)을 지정합니다. 값을 지정하지 않을 경우 기본값은 0입니다. 대상 추적 및 휴지 기간에 대한 자세한 내용을 알아보려면 애플리케이션 오토 스케일링 사용 설명서의 [대상 추적 조정 정책](#)을 참조하세요.

Note

`target_value`의 용도를 자세히 이해하기 위해 쓰기 용량 단위 200으로 할당 처리량을 설정한 테이블을 예로 들어 보겠습니다. 이 테이블에 대해 `target_value`가 70퍼센트인 확장 정책을 만들려고 합니다.

테이블에 대한 쓰기 트래픽을 시작했더니 실제 쓰기 처리량이 150 용량 단위였다고 가정해 보겠습니다. 사용 용량 대 할당 용량의 비율은 $150/200$ 으로 75퍼센트입니다. 이 비율은 목표를 초과하므로 오토 스케일링은 프로비저닝된 쓰기 용량을 215로 늘려 비율이 $(150/215)$ 또는 69.77%(`target_value`를 초과하지 않지만 최대한 가깝게)가 되게 합니다.

`mytable`의 경우 읽기 및 쓰기 용량 모두에 대한 `TargetValue`를 50%로 설정합니다. Amazon Keyspaces 오토 스케일링은 테이블의 프로비저닝된 처리량을 용량 단위 5~10의 범위 내에서 조정

하여 사용 용량과 프로비저닝된 용량 간의 비율이 50% 수준으로 유지되도록 합니다. 읽기 용량의 경우 ScaleOutCooldown과 ScaleInCooldown의 값을 60초로 설정합니다.

다음 문을 사용하여 오토 스케일링이 활성화된 새 Amazon Keyspaces 테이블을 만들 수 있습니다.

```
CREATE TABLE mykeyspace.mytable(pk int, ck int, PRIMARY KEY (pk, ck))
WITH CUSTOM_PROPERTIES = {
    'capacity_mode': {
        'throughput_mode': 'PROVISIONED',
        'read_capacity_units': 1,
        'write_capacity_units': 1
    }
} AND AUTOSCALING_SETTINGS = {
    'provisioned_write_capacity_autoscaling_update': {
        'maximum_units': 10,
        'minimum_units': 5,
        'scaling_policy': {
            'target_tracking_scaling_policy_configuration': {
                'target_value': 50
            }
        }
    },
    'provisioned_read_capacity_autoscaling_update': {
        'maximum_units': 10,
        'minimum_units': 5,
        'scaling_policy': {
            'target_tracking_scaling_policy_configuration': {
                'target_value': 50,
                'scale_in_cooldown': 60,
                'scale_out_cooldown': 60
            }
        }
    }
};
```

CLI

를 사용하여 Amazon Keyspaces Auto Scaling으로 새 테이블 생성 AWS CLI

프로그래밍 방식으로 테이블에 대한 오토 스케일링 설정을 구성하려면 Amazon Keyspaces 오토 스케일링에 대한 파라미터를 정의하는 `autoScalingSpecification` 작업을 사용합니다. 파라미터는 테이블의 프로비저닝된 처리량을 조정하도록 Amazon Keyspaces에 지시하는 조건과 수행

해야 할 추가 선택적 작업을 정의합니다. 이 예시에서는 mytable의 오토 스케일링 설정을 정의합니다.

정책에는 다음 요소가 포함됩니다.

- `autoScalingSpecification` - Amazon Keyspaces가 사용자를 대신하여 용량 처리량을 조정할 수 있도록 허용할지를 지정합니다. 읽기 및 쓰기 용량에 오토 스케일링을 별도로 활성화할 수 있습니다. 그런 다음 `autoScalingSpecification`에 대한 다음 파라미터를 지정해야 합니다.
 - `writeCapacityAutoScaling` - 최대 및 최소 쓰기 용량 단위입니다.
 - `readCapacityAutoScaling` - 최대 및 최소 읽기 용량 단위입니다.
 - `scalingPolicy` - Amazon Keyspaces는 대상 추적 정책을 지원합니다. 대상 추적 정책을 정의하려면 다음 파라미터를 구성합니다.
 - `targetValue` - Amazon Keyspaces 오토 스케일링은 프로비저닝된 용량 대비 소비된 용량의 비율을 이 값 또는 그 수준으로 유지하도록 합니다. `targetValue`를 백분율로 지정합니다.
 - `disableScaleIn`: (선택 사항) 테이블에 `scale-in`을 비활성화 또는 활성화할지 여부를 지정하는 boolean입니다. 이 파라미터는 기본적으로 비활성화되어 있습니다. `scale-in`을 켜려면 boolean 값을 `FALSE`로 설정합니다. 즉, 사용자를 대신하여 테이블의 용량이 자동으로 스케일 다운됩니다.
 - `scaleOutCooldown` - 스케일 아웃 활동은 테이블의 프로비저닝된 처리량을 늘립니다. 스케일 아웃 활동을 위한 휴지 기간을 추가하려면 `ScaleOutCooldown`에 대한 값(초)을 지정합니다. 기본값은 0입니다. 대상 추적 및 휴지 기간에 대한 자세한 내용을 알아보려면 애플리케이션 오토 스케일링 사용 설명서의 [대상 추적 조정 정책](#)을 참조하세요.
 - `scaleInCooldown` - 스케일 인 활동은 테이블의 프로비저닝된 처리량을 줄입니다. 스케일 인 활동을 위한 휴지 기간을 추가하려면 `ScaleInCooldown`에 대한 값(초)을 지정합니다. 기본값은 0입니다. 대상 추적 및 휴지 기간에 대한 자세한 내용을 알아보려면 애플리케이션 오토 스케일링 사용 설명서의 [대상 추적 조정 정책](#)을 참조하세요.

Note

`TargetValue`의 용도를 자세히 이해하기 위해 쓰기 용량 단위 200으로 할당 처리량을 설정한 테이블을 예로 들어 보겠습니다. 이 테이블에 대해 `TargetValue`가 70퍼센트인 확장 정책을 만들려고 합니다.

테이블에 대한 쓰기 트래픽을 시작했더니 실제 쓰기 처리량이 150 용량 단위였다고 가정해 보겠습니다. 사용 용량 대 할당 용량의 비율은 150/200으로 75퍼센트입니다. 이 비율은 목표치를 초과하므로 오토 스케일링은 프로비저닝된 쓰기 용량을 215로 늘려 비율이 (150/215) 또는 69.77%(TargetValue를 초과하지 않지만 최대한 가깝게)가 되게 합니다.

mytable의 경우 읽기 및 쓰기 용량 모두에 대한 TargetValue를 50%로 설정합니다. Amazon Keyspaces 오토 스케일링은 테이블의 프로비저닝된 처리량을 용량 단위 5~10의 범위 내에서 조정하여 사용 용량과 프로비저닝된 용량 간의 비율이 50% 수준으로 유지되도록 합니다. 읽기 용량의 경우 ScaleOutCooldown과 ScaleInCooldown의 값을 60초로 설정합니다.

복잡한 오토 스케일링 설정이 있는 테이블을 생성할 때는 JSON 파일에서 오토 스케일링 설정을 로드하는 것이 유용합니다. 다음 예제의 경우, [auto-scaling.zip](#)에서 오토 스케일링 예제 JSON 파일을 다운로드하고 파일 경로를 메모하여 auto-scaling.json을 추출할 수 있습니다. 이 예제에서는 JSON 파일이 현재 디렉터리에 위치합니다. 다양한 파일 경로 옵션에 대해서는 [파일에서 매개변수를 로드하는 방법](#)을 참조하세요.

```
aws keyspace create-table --keyspace-name mykeyspace --table-name mytable
    \ --schema-definition 'allColumns=[{name=pk,type=int},
{name=ck,type=int}],partitionKeys=[{name=pk},{name=ck}]'
    \ --capacity-specification
throughputMode=PROVISIONED,readCapacityUnits=1,writeCapacityUnits=1
    \ --auto-scaling-specification file://auto-scaling.json
```

기존 테이블에서 오토 스케일링 구성

기존 Amazon Keyspaces 테이블을 업데이트하여 테이블의 쓰기 또는 읽기 용량에 대한 오토 스케일링을 켤 수 있습니다. 현재 온디맨드 용량 모드에 있는 테이블을 업데이트하는 경우 먼저 테이블의 용량 모드를 프로비저닝된 용량 모드로 변경해야 합니다.

멀티 리전 테이블에 대한 오토 스케일링 설정을 업데이트하는 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “다중 리전 테이블에 대한 프로비저닝된 용량 및 오토 스케일링 설정 업데이트”](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Keyspaces Auto Scaling을 사용하려면 사용자 대신 Auto Scaling 작업을 수행하는 서비스 연결 역할(AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable)이 있어야 합니다. 이 역할은 자동으로 생성됩니다. 자세한 내용은 [the section called “서비스 연결 역할 사용”](#) 단원을 참조하십시오.

Console

기존 테이블에 Amazon Keyspaces 오토 스케일링 구성

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 작업할 테이블을 선택하고 용량 탭으로 이동합니다.
3. 용량 설정 섹션에서 편집을 선택합니다.
4. 용량 모드에서 테이블이 프로비저닝된 용량 모드를 사용하고 있는지 확인합니다.
5. 자동 규모 조정을 선택하고 [the section called “오토 스케일링을 사용하여 새 테이블 만들기”](#)의 6단계를 참조하여 읽기 및 쓰기 용량을 편집합니다.
6. Auto Scaling 설정이 정의되면 저장을 선택합니다.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 Amazon Keyspaces 오토 스케일링으로 기존 테이블 구성

기존 Amazon Keyspaces 테이블에 대한 ALTER TABLE 문을 사용하여 테이블의 쓰기 또는 읽기 용량에 대한 오토 스케일링을 구성할 수 있습니다. 현재 온디맨드 용량 모드인 테이블을 업데이트하는 경우 capacity_mode를 프로비저닝됨으로 설정해야 합니다. 테이블이 이미 프로비저닝된 용량 모드에 있는 경우 이 필드를 생략할 수 있습니다.

다음 예제에서 문은 온디맨드 용량 모드에 있는 테이블 mytable을 업데이트합니다. 이 문은 테이블의 용량 모드를 오토 스케일링이 활성화된 프로비저닝 모드로 변경합니다.

쓰기 용량은 목표값이 50%인 5~10개의 용량 단위 범위 내에서 구성됩니다. 읽기 용량 또한 목표값이 50%인 5~10개의 용량 단위 범위 내에서 구성됩니다. 읽기 용량의 경우 scale_out_cooldown과 scale_in_cooldown의 값을 60초로 설정합니다.

```
ALTER TABLE mykeyspace.mytable
WITH CUSTOM_PROPERTIES = {
    'capacity_mode': {
        'throughput_mode': 'PROVISIONED',
        'read_capacity_units': 1,
        'write_capacity_units': 1
    }
} AND AUTOSCALING_SETTINGS = {
    'provisioned_write_capacity_autoscaling_update': {
```



```

        'maximum_units': 10,
        'minimum_units': 5,
        'scaling_policy': {
            'target_tracking_scaling_policy_configuration': {
                'target_value': 50
            }
        },
        'provisioned_read_capacity_autoscaling_update': {
            'maximum_units': 10,
            'minimum_units': 5,
            'scaling_policy': {
                'target_tracking_scaling_policy_configuration': {
                    'target_value': 50,
                    'scale_in_cooldown': 60,
                    'scale_out_cooldown': 60
                }
            }
        }
    }
};

```

CLI

를 사용하여 Amazon Keyspaces Auto Scaling으로 기존 테이블 구성 AWS CLI

기존 Amazon Keyspaces 테이블의 경우 UpdateTable 작업을 사용하여 테이블의 쓰기 또는 읽기 용량에 대한 오토 스케일링을 켤 수 있습니다.

다음 명령을 사용하여 기존 테이블에 대해 Amazon Keyspaces 오토 스케일링을 켤 수 있습니다. 테이블에 대한 오토 스케일링 설정은 JSON 파일에서 로드됩니다. 다음 예제의 경우, [auto-scaling.zip](#)에서 오토 스케일링 예제 JSON 파일을 다운로드하고 파일 경로를 메모하여 auto-scaling.json을 추출할 수 있습니다. 이 예제에서는 JSON 파일이 현재 디렉터리에 위치합니다. 다양한 파일 경로 옵션에 대해서는 [파일에서 매개변수를 로드하는 방법](#)을 참조하세요.

다음 예제에서 사용된 오토 스케일링 설정에 대한 자세한 내용은 [the section called “오토 스케일링을 사용하여 새 테이블 만들기”](#)을 참조하세요.

```

aws keyspaces update-table --keyspace-name mykeyspace --table-name mytable
    \ --capacity-specification
    throughputMode=PROVISIONED,readCapacityUnits=1,writeCapacityUnits=1
    \ --auto-scaling-specification file://auto-scaling.json

```

테이블의 Amazon Keyspaces 오토 스케일링 구성 보기

콘솔, CQL 또는 AWS CLI 를 사용하여 테이블의 Amazon Keyspaces 자동 조정 설정을 보고 업데이트 할 수 있습니다.

Console

콘솔을 사용하여 오토 스케일링 설정 보기

1. 보려는 테이블을 선택하고 용량 탭으로 이동합니다.
2. 용량 설정 섹션에서 편집을 선택합니다. 읽기 용량 또는 쓰기 용량 섹션에서 설정을 수정할 수 있습니다. 이러한 설정에 대한 자세한 내용은 [the section called “오토 스케일링을 사용하여 새 테이블 만들기”](#) 섹션을 참조하세요.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 테이블의 Amazon Keyspaces 오토 스케일링 정책 보기

테이블의 오토 스케일링 구성에 대한 세부 정보를 보려면 다음 명령을 사용합니다.

```
SELECT * FROM system_schema_mcs.autoscaling WHERE keyspace_name = 'mykeyspace' AND
table_name = 'mytable';
```

이 명령의 출력은 다음과 같습니다.

```
keyspace_name | table_name | provisioned_read_capacity_autoscaling_update
|
provisioned_write_capacity_autoscaling_update
-----+-----
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
mykeyspace    | mytable    | {'minimum_units': 5, 'maximum_units':
10, 'scaling_policy': {'target_tracking_scaling_policy_configuration':
{'scale_out_cooldown': 60, 'disable_scale_in': false, 'target_value':
50, 'scale_in_cooldown': 60}}} | {'minimum_units': 5, 'maximum_units':
10, 'scaling_policy': {'target_tracking_scaling_policy_configuration':
{'scale_out_cooldown': 0, 'disable_scale_in': false, 'target_value': 50,
'scale_in_cooldown': 0}}}
```

CLI

를 사용하여 테이블의 Amazon Keyspaces 오토 스케일링 정책 보기 AWS CLI

테이블의 오토 스케일링 구성을 보려면 `get-table-auto-scaling-settings` 작업을 사용하면 됩니다. 다음 CLI 명령은 그 예입니다.

```
aws keyspaces get-table-auto-scaling-settings --keyspace-name mykeyspace --table-name mytable
```

이 명령의 출력은 다음과 같습니다.

```
{
  "keyspaceName": "mykeyspace",
  "tableName": "mytable",
  "resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/mykeyspace/table/mytable",
  "autoScalingSpecification": {
    "writeCapacityAutoScaling": {
      "autoScalingDisabled": false,
      "minimumUnits": 5,
      "maximumUnits": 10,
      "scalingPolicy": {
        "targetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
          "disableScaleIn": false,
          "scaleInCooldown": 0,
          "scaleOutCooldown": 0,
          "targetValue": 50.0
        }
      }
    },
    "readCapacityAutoScaling": {
      "autoScalingDisabled": false,
      "minimumUnits": 5,
      "maximumUnits": 10,
      "scalingPolicy": {
        "targetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
          "disableScaleIn": false,
          "scaleInCooldown": 60,
          "scaleOutCooldown": 60,
          "targetValue": 50.0
        }
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  }
}
```

테이블에 대한 Amazon Keyspaces 오토 스케일링 끄기

언제든지 테이블의 Amazon Keyspaces 오토 스케일링을 끌 수 있습니다. 더 이상 테이블의 읽기 또는 쓰기 용량을 확장할 필요가 없는 경우 오토 스케일링을 꺼서 Amazon Keyspaces가 테이블의 읽기 또는 쓰기 용량 설정을 계속 수정하지 않도록 하는 것이 좋습니다. 콘솔 CQL 또는 AWS CLI를 사용하여 테이블을 업데이트할 수 있습니다.

오토 스케일링을 끄면 사용자를 대신하여 생성된 CloudWatch 경보도 삭제됩니다.

Application Auto Scaling이 Amazon Keyspaces 테이블에 액세스하는 데 사용하는 서비스 연결 역할을 삭제하려면 [the section called “Amazon Keyspaces에 대한 서비스 연결 역할 삭제”](#)의 단계를 따르세요.

Note

애플리케이션 오토 스케일링에서 사용하는 서비스 연결 역할을 삭제하려면 모든 AWS 리전에 걸쳐 계정의 모든 테이블에서 오토 스케일링을 비활성화해야 합니다.

Console

콘솔을 사용하여 테이블의 Amazon Keyspaces 오토 스케일링 끄기

Amazon Keyspaces 콘솔 사용

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 업데이트하려는 테이블을 선택하고 용량 탭으로 이동합니다.
3. 용량 설정 섹션에서 편집을 선택합니다.
4. Amazon Keyspaces 오토 스케일링을 비활성화하려면 자동 규모 조정 확인란의 선택을 취소합니다. 오토 스케일링을 비활성화하면 애플리케이션 오토 스케일링으로 확장 가능한 대상인 테이블의 등록이 취소됩니다.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 테이블의 Amazon Keyspaces 오토 스케일링 끄기

다음 문은 테이블 mytable의 쓰기 용량에 대한 오토 스케일링을 끕니다.

```
ALTER TABLE mykeyspace.mytable
WITH AUTOSCALING_SETTINGS = {
    'provisioned_write_capacity_autoscaling_update': {
        'autoscaling_disabled': true
    }
};
```

CLI

를 사용하여 테이블에 대한 Amazon Keyspaces 자동 조정 끄기 AWS CLI

다음 명령은 테이블의 읽기 용량에 대한 오토 스케일링을 끕니다. 또한 사용자를 대신하여 생성한 CloudWatch 경보를 삭제합니다.

```
aws keyspaces update-table --keyspace-name mykeyspace --table-name mytable
    \ --auto-scaling-specification
    readCapacityAutoScaling={autoScalingDisabled=true}
```

Amazon CloudWatch에서 Amazon Keyspaces 테이블에 대한 오토 스케일링 활동 보기

사용량 및 성능에 관한 지표를 생성하는 Amazon CloudWatch를 사용하여 Amazon Keyspaces Auto Scaling이 리소스를 어떻게 사용하는지 모니터링할 수 있습니다. [Application Auto Scaling 사용 설명서](#)의 단계에 따라 CloudWatch 대시보드를 생성합니다.

Amazon Keyspaces에서 버스트 용량을 효과적으로 사용하기

Amazon Keyspaces는 버스트 용량을 제공해 파티션당 처리량 프로비저닝에서 어느 정도 유연성을 제공합니다. 파티션의 처리량을 완전히 사용하지 않을 때마다 Amazon Keyspaces는 나중에 사용량 급증을 처리하기 위해 처리량 버스트에 사용하지 않은 용량 일부를 예약해 둡니다.

Amazon Keyspaces는 현재 5분(300초)에 해당하는 미사용 읽기 및 쓰기 용량을 비축합니다. 가끔 발생하는 읽기 또는 쓰기 작업의 버스트 중 이러한 추가 용량 단위는 빠르게, 테이블에 대해 정의한 초당 프로비저닝된 처리량 용량보다도 빠르게 소모될 수 있습니다.

Amazon Keyspaces는 또한 사전 통지 없이 배경 유지 관리와 다른 작업에 버스트 용량을 사용할 수도 있습니다.

향후 버스트 용량의 세부 정보가 변경될 수도 있습니다.

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 기능을 사용하여 작업

이 장에서는 Amazon Keyspaces 작업에 대한 세부 정보와 백업 및 복원, Time to Live, 다중 리전 복제와 같은 다양한 데이터베이스 기능을 제공합니다.

- **Time to Live** - Amazon Keyspaces는 설정한 Time to Live 값에 따라 테이블의 데이터를 자동으로 만료시킵니다. TTL을 구성하는 방법과 테이블에서 TTL을 사용하는 방법을 알아봅니다.
- **PITR** - 테이블 데이터의 지속적인 백업을 생성하여 우발적인 쓰기 또는 삭제 작업으로부터 Amazon Keyspaces 테이블을 보호합니다. 테이블에서 PITR을 구성하는 방법과 테이블을 특정 시점으로 복원하는 방법 또는 실수로 삭제된 테이블을 복원하는 방법을 알아봅니다.
- **다중 리전 테이블 작업** - Amazon Keyspaces의 다중 리전 테이블에는 오토 스케일링을 사용하여 온디맨드 또는 프로비저닝된 용량 모드로 구성된 쓰기 처리량 용량이 있어야 합니다. 각 리전에 필요한 쓰기 용량 단위(WCU)를 추정하여 처리량 용량 요구 사항을 계획하고 복제된 쓰기에 충분한 용량을 보장하기 위해 모든 리전의 쓰기 합계를 프로비저닝합니다.
- **Amazon Keyspaces 변경 데이터 캡처(CDC)** - Amazon Keyspaces CDC 스트림은 테이블의 행 수준 변경 이벤트를 거의 실시간으로 기록합니다. Kinesis Client Library(KCL)를 사용하여 Amazon Keyspaces CDC 스트림의 데이터를 사용하고 처리하는 방법을 알아봅니다.
- **쿼리 및 페이지 매김** - Amazon Keyspaces는 SELECT 문으로 IN 연산자 사용, ORDER BY로 결과 순서 지정, 대규모 결과 집합의 자동 페이지 매김과 같은 고급 쿼리 기능을 지원합니다. 이 섹션에서는 Amazon Keyspaces가 이러한 쿼리를 처리하고 예제를 제공하는 방법을 설명합니다.
- **파티셔너** - Amazon Keyspaces는 Murmur3Partitioner(기본값), RandomPartitioner 및 DefaultPartitioner의 세 가지 파티셔너를 제공합니다. AWS Management 콘솔 또는 Cassandra 쿼리 언어(CQL)를 사용하여 계정 수준에서 리전당 파티셔너를 변경할 수 있습니다.
- **클라이언트 측 타임스탬프** - 클라이언트 측 타임스탬프는 테이블의 각 셀에 대해 Amazon Keyspaces가 유지하는 Cassandra 호환 타임스탬프입니다. 클라이언트 측 타임스탬프는 충돌을 해결하고 클라이언트 애플리케이션이 쓰기 순서를 결정하도록 하는 데 사용할 수 있습니다.
- **사용자 정의 유형(UDTs)** - UDTs 사용하면 애플리케이션에서 실제 데이터 계층 구조를 나타내는 데이터 구조를 정의할 수 있습니다.
- **리소스 태그 지정** - 키스페이스 및 테이블과 같은 Amazon Keyspaces 리소스에 태그를 사용하여 레이블을 지정할 수 있습니다. 태그는 리소스를 분류하고, 비용 추적을 활성화하고, 태그를 기반으로 액세스 제어를 구성할 수 있도록 도와줍니다. 이 섹션에서는 Amazon Keyspaces에 대한 태그 지정 제한 사항, 작업 및 모범 사례를 다룹니다.

- CloudFormation 템플릿 - 리소스 및 인프라를 생성하고 관리하는 데 소요되는 시간을 줄일 수 있도록 Amazon Keyspaces 키스페이스 및 테이블을 CloudFormation 모델링하고 설정할 수 있습니다.

주제

- [Amazon Keyspaces의 시스템 키스페이스](#)
- [User-defined types \(UDTs\) in Amazon Keyspaces](#)
- [Amazon Keyspaces에서 CQL 쿼리로 작업하기](#)
- [Amazon Keyspaces에서 변경 데이터 캡처\(CDC\) 스트림 작업](#)
- [Amazon Keyspaces에서 파티셔너 사용하기](#)
- [Amazon Keyspaces의 클라이언트 측 타임스탬프](#)
- [Amazon Keyspaces에 대한 다중 리전 복제\(Apache Cassandra용\)](#)
- [Amazon Keyspaces에 대한 시점 복구를 통한 데이터 백업 및 복원](#)
- [Amazon Keyspaces\(Apache Cassandra용\)의 TTL\(Time to Live\)을 사용하여 데이터 만료](#)
- [AWS SDK에서 이 서비스 사용](#)
- [Amazon Keyspaces 리소스에 대한 태그 및 레이블 작업](#)
- [를 사용하여 Amazon Keyspaces 리소스 생성 AWS CloudFormation](#)
- [Amazon Keyspaces\(Apache Cassandra용\)와 함께 NoSQL Workbench 사용](#)

Amazon Keyspaces의 시스템 키스페이스

이 섹션에서는 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)의 시스템 키스페이스 작업에 대한 세부 정보를 제공합니다.

Amazon Keyspaces는 네 가지 시스템 키스페이스를 사용합니다.

- system
- system_schema
- system_schema_mcs
- system_multiregion_info

다음 섹션에서는 Amazon Keyspaces에서 지원되는 시스템 키스페이스 및 시스템 테이블에 대한 세부 정보를 제공합니다.

system

이것은 Cassandra 키스페이스입니다. Amazon Keyspaces는 다음 테이블을 사용합니다.

테이블 이름	열 이름	설명
local	key, bootstrap ped, broadcast _address, cluster_n ame, cql_versi on, data_cent er, gossip_ge neration, host_id, listen_address, native_protocol_ve rsion, partition er, rack, release_v ersion, rpc_addre ss, schema_version, thrift_version, tokens, truncated_at	로컬 키스페이스에 대한 정보
peers	peer, data_center, host_id, preferred _ip, rack, release_v ersion, rpc_addre ss, schema_version, tokens	이 테이블을 쿼리하여 사용 가능한 엔드포인트를 확인합니다. 예를 들어 퍼블릭 엔드포인트를 통해 연결하는 경우 사용 가능한 9개의 IP 주소 목록이 표시됩니다. FIPS 엔드포인트를 통해 연결하는 경우 3개의 IP 주소 목록이 표시됩니다. AWS PrivateLink VPC 엔드포인트를 통해 연결하는 경우 구성된 IP 주소 목록이 표시됩니다. 자세한 내용은 the section called “인터페이스 VPC 엔드포인트 정보로 system.pe

테이블 이름	열 이름	설명
		ers 테이블 항목 채우기 단원을 참조하십시오.
size_estimates	keyspace_name, table_name, range_start, range_end, mean_partition_size, partitions_count	이 테이블은 모든 테이블의 각 토큰 범위에 대한 파티션의 총 크기와 수를 정의합니다. 이는 예상 파티션 크기를 사용하여 작업을 분배하는 Apache Cassandra Spark 커넥터에 필요합니다.
prepared_statements	prepared_id, logged_keyspace, query_string	이 테이블에는 저장된 쿼리에 대한 정보가 들어 있습니다.

system_schema

이것은 Cassandra 키스페이스입니다. Amazon Keyspaces는 다음 테이블을 사용합니다.

테이블 이름	열 이름	설명
keyspaces	keyspace_name, durable_writes, replication	특정 키스페이스에 대한 정보
tables	keyspace_name, table_name, bloom_filter_fp_chance, caching, comment, compaction, compression, crc_check_chance, dclocal_read_repair_chance, default_time_to_live, extensions,	특정 테이블에 대한 정보

테이블 이름	열 이름	설명
	flags, gc_grace_seconds, id, max_index_interval, memtable_flush_period_in_ms, min_index_interval, read_repair_chance, speculative_retry	
types	keyspace_name, type_name, field_names, field_types	특정 사용자 정의 유형(UDT)에 대한 정보입니다.
columns	keyspace_name, table_name, column_name, clustering_order, column_name_bytes, kind, position, type	특정 열에 대한 정보

system_schema_mcs

또는 Amazon Keyspaces 특정 설정에 대한 정보를 저장하는 AWS Amazon Keyspaces 키스페이스입니다.

테이블 이름	열 이름	설명
keyspaces	keyspace_name, durable_writes, replication	이 테이블을 쿼리하여 프로그램 방식으로 키스페이스가 생성되었는지 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 the section called “키스페이스 생성 상태 확인” 단원을 참조하십시오.

테이블 이름	열 이름	설명
tables	keyspace_name, creation_time, speculative_retry, cdc, gc_grace_ seconds, crc_check_ chance, min_index_ interval, bloom_fil ter_fp_chance, flags, custom_pr operties, dclocal_r ead_repair_chance, table_name, caching, default_time_to_li ve, read_repa ir_chance, max_index_ interval, extension s, compaction, comment, id, compressi on, memtable_ flush_period_in_ms , cdc_specification, latest_stream_arn status	이 테이블을 쿼리하여 특정 테이블의 상태를 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 the section called “테이블 생성 상태 확인” 단원을 참조하십시오. 또한 이 테이블을 쿼리하여 Amazon Keyspaces에만 해당되고 custom_properties 로 저장된 설정을 나열할 수도 있습니다. 예시: • capacity_mode • cdc_specification • client_side_timestamps • encryption_specification • point_in_time_recovery • ttl
tables_history	keyspace_name, table_name, event_time, creation_time, custom_properties, event	이 테이블을 쿼리하여 특정 테이블의 스키마 변경 사항에 대해 알아봅니다.

테이블 이름	열 이름	설명
columns	keyspace_name, table_name, column_name, clustering_order, column_name_bytes, kind, position, type	이 테이블은 system_schema 키스페이스의 Cassandra 테이블과 동일합니다.
tags	resource_id, keyspace_name, resource_name, resource_type, tags	이 테이블을 쿼리하여 키스페이스에 태그가 있는지 알아봅니다. 자세한 내용은 the section called “테이블 태그 보기” 단원을 참조하십시오.
types	keyspace_name, type_name, field_names, field_types, max_nesting_depth, last_modified_timestamp, status, direct_referring_tables, direct_parent_types	이 테이블을 쿼리하여 사용자 정의 유형(UDTs) 대한 정보를 확인합니다. 예를 들어 이 테이블을 쿼리하여 지정된 키스페이스에 대한 모든 UDTs를 나열할 수 있습니다. 자세한 내용은 the section called “사용자 정의 유형(UDTs)” 단원을 참조하십시오.

테이블 이름	열 이름	설명
autoscaling	keyspace_name, table_name, provisioned_read_capacity_autoscaling_update, provisioned_write_capacity_autoscaling_update	이 테이블을 쿼리하여 프로비저닝된 테이블의 오토 스케일링 설정을 가져옵니다. 이러한 설정은 테이블이 활성화될 때까지 사용할 수 없습니다. 이 테이블을 쿼리하려면 WHERE 절에 keyspace_name 및 table_name 을 지정해야 합니다. 자세한 내용은 the section called “테이블의 Amazon Keyspaces 오토 스케일링 구성 보기” 단원을 참조하십시오.

system_multiregion_info

다중 리전 복제에 대한 정보를 저장하는 Amazon Keyspaces 키스페이스입니다.

테이블 이름	열 이름	설명
tables	keyspace_name, table_name, region, status	이 테이블에는 테이블이 복제 AWS 리전 되는 및 테이블의 상태와 같은 다중 리전 테이블에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 또한 이 테이블을 쿼리하여 custom_properties 로 저장된 Amazon Keyspaces에만 해당하는 설정을 나열할 수도 있습니다. 예시: capacity_mode 이 테이블을 쿼리하려면 WHERE 절에 keyspace_

테이블 이름	열 이름	설명
		name 및 table_name 을 지정해야 합니다. 자세한 내용은 the section called “다중 리전 키스페이스 생성” 단원을 참조하십시오.
keyspaces	keyspace_name, region, status, tables_replication _progress	이 테이블에는 새 리전에서 이미 생성된 테이블 수, 아직 진행 중인 테이블 수 등 키스페이스에 복제본을 추가하는 ALTER KEYSPACE 작업의 진행 상황에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 예제는 단원을 참조하십시오 the section called “복제 진행 상황 확인” .
autoscaling	keyspace_name, table_name, provisioned_read_capacity, autoscaling_update, provisioned_write_capacity_autoscaling_update, region	이 테이블을 쿼리하여 다중 리전 프로비저닝된 테이블의 오토 스케일링 설정을 가져옵니다. 이러한 설정은 테이블이 활성화될 때까지 사용할 수 없습니다. 이 테이블을 쿼리하려면 WHERE 절에 keyspace_name 및 table_name 을 지정해야 합니다. 자세한 내용은 the section called “다중 리전 테이블에 대한 프로비저닝된 용량 및 오토 스케일링 설정 업데이트” 단원을 참조하십시오.

테이블 이름	열 이름	설명
types	keyspace_name, type_name, field_names, field_types, max_nesting_depth, last_modified_timestamp, status, direct_referring_tables, direct_parent_types, region	이 테이블을 쿼리하여 다중 리전 키스페이스의 사용자 정의 유형(UDTs)에 대한 정보를 확인합니다. 예를 들어 이 테이블을 쿼리하여 지정된 키스페이스에 대해 UDTs를 사용하는 모든 테이블 복제본과 해당 AWS 리전을 나열할 수 있습니다. 자세한 내용은 the section called “사용자 정의 유형(UDTs)” 단원을 참조하십시오.

User-defined types (UDTs) in Amazon Keyspaces

사용자 정의 유형(UDT)은 Amazon Keyspaces에서 단일 열을 정의하는 데 사용할 수 있는 필드 및 데이터 유형의 그룹입니다. UDTs에 유효한 데이터 형식은 모두 동일한 키스페이스에서 이미 생성한 컬렉션 및 기타 UDTs를 포함하여 지원되는 Cassandra 데이터 형식입니다. 지원되는 Cassandra 데이터 형식에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [the section called “Cassandra 데이터 유형 지원”](#).

Amazon Keyspaces에서 사용자 정의 유형(UDTs)을 사용하여 보다 효율적인 방식으로 데이터를 구성할 수 있습니다. 예를 들어 중첩된 컬렉션으로 UDTs를 생성하여 애플리케이션에서 더 복잡한 데이터 모델링을 구현할 수 있습니다. 고정 키워드를 사용하여 UDTs.

UDTs는 키스페이스에 바인딩되며 동일한 키스페이스의 모든 테이블 및 UDTs에 사용할 수 있습니다. 단일 리전 및 다중 리전 키스페이스에서 UDTs를 생성할 수 있습니다.

새 테이블을 생성하거나 기존 테이블을 변경하고 UDT를 사용하는 새 열을 추가할 수 있습니다. 중첩된 UDT를 사용하여 UDT를 생성하려면 중첩된 UDT를 고정해야 합니다.

키스페이스당 지원되는 UDTs 수, 지원되는 중첩 수준, UDTs와 관련된 기타 기본값 및 할당량을 검토하려면 섹션을 참조하세요 [the section called “Amazon Keyspaces의 사용자 정의 유형\(UDTs\)에 대한 할당량 및 기본값”](#).

인코딩된 UDTs [the section called “데이터 유형에 따라 인코딩된 데이터 값 크기 추정”](#).

CQL 구문에 대한 자세한 내용은 [the section called “유형”](#) 섹션을 참조하세요.

UDTs [the section called “PITR 및 UDTs”](#).

주제

- [Amazon Keyspaces에서 사용자 정의 유형\(UDTs\)으로 작업하도록 권한 구성](#)
- [Amazon Keyspaces에서 사용자 정의 유형\(UDT\) 생성](#)
- [Amazon Keyspaces에서 사용자 정의 유형\(UDTs\) 보기](#)
- [Amazon Keyspaces에서 사용자 정의 유형\(UDT\) 삭제](#)

Amazon Keyspaces에서 사용자 정의 유형(UDTs)으로 작업하도록 권한 구성

테이블과 마찬가지로 UDTs 특정 키스페이스에 바인딩됩니다. 그러나 테이블과 달리 UDTs에 대한 권한을 직접 정의할 수는 없습니다. UDTs는 리소스로 간주되지 AWS 애플리케이션이며 Amazon 리소스 이름 (ARN) 형식의 고유 식별자가 없습니다. 대신 IAM 보안 주체에게 UDT에서 특정 작업을 수행할 수 있는 권한을 부여하려면 UDT가 바인딩되는 키스페이스에 대한 권한을 정의해야 합니다. 다중 리전 키스페이스에서 UDTs를 사용하려면 추가 권한이 필요합니다.

UDTs를 생성, 보기 또는 삭제하려면 IAM 사용자 또는 역할과 같은 보안 주체가 UDT가 바인딩된 키스페이스에서 동일한 작업을 수행하는 데 필요한 것과 동일한 권한이 필요합니다.

에 대한 자세한 내용은 단원을 AWS Identity and Access Management참조하십시오 [the section called “AWS Identity and Access Management”](#).

UDT를 생성할 수 있는 권한

단일 리전 키스페이스에서 UDT를 생성하려면 보안 주체에게 키스페이스에 대한 Create 권한이 필요합니다.

다음 IAM 정책은 이에 대한 예입니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cassandra:Create",
      "Resource": [
        "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/my_keyspace/"
      ]
    }
  ]
}
```



```
    }
  ]
}
```

다중 리전 키스페이스에서 UDT를 생성하려면 보안 주체에게 Create 권한 외에도 지정된 키스페이스에 대한 작업에 CreateMultiRegionResource 대한 권한도 필요합니다.

다음 IAM 정책은 이에 대한 예입니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [ "cassandra:Create", "cassandra:CreateMultiRegionResource" ],
      "Resource": [
        "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/my_keyspace/"
      ]
    }
  ]
}
```

UDT를 볼 수 있는 권한

단일 리전 키스페이스에서 UDTs를 보거나 나열하려면 보안 주체가 시스템 키스페이스에 대한 읽기 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 [the section called “system_schema_mcs”](#) 단원을 참조하십시오.

다음 IAM 정책은 이에 대한 예입니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cassandra:Select",
      "Resource": [
        "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/system*"
      ]
    }
  ]
}
```

다중 리전 키스페이스의 UDTs를 보거나 나열하려면 보안 주체에게 작업 SELECT 및 시스템 키스페이스SelectMultiRegionResource에 대한 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 [the section called “system_multiregion_info”](#) 단원을 참조하십시오.

다음 IAM 정책은 이에 대한 예입니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["cassandra:Select", "cassandra:SelectMultiRegionResource"],
      "Resource": [
        "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/system*"
      ]
    }
  ]
}
```

UDT를 삭제할 수 있는 권한

단일 리전 키스페이스에서 UDT를 삭제하려면 보안 주체에게 지정된 키스페이스에 대한 Drop 작업에 대한 권한이 필요합니다.

다음 IAM 정책은 이에 대한 예입니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cassandra:Drop",
      "Resource": [
        "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/my_keyspace/"
      ]
    }
  ]
}
```

다중 리전 키스페이스에서 UDT를 삭제하려면 보안 주체에게 Drop 작업에 대한 권한과 지정된 키스페이스에 대한 DropMultiRegionResource 작업에 대한 권한이 필요합니다.

다음 IAM 정책은 이에 대한 예입니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [ "cassandra:Drop", "cassandra:DropMultiRegionResource" ],
      "Resource": [
        "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/my_keyspace/"
      ]
    }
  ]
}
```

Amazon Keyspaces에서 사용자 정의 유형(UDT) 생성

단일 리전 키스페이스에서 UDT를 생성하려면 CQL의 CREATE TYPE 문, create-type 명령을 AWS CLI또는 콘솔과 함께 사용할 수 있습니다.

UDT 이름은 48자 이하여야 하고 영문자로 시작해야 하며 영숫자 문자와 밑줄만 포함할 수 있습니다. Amazon Keyspaces는 대문자를 소문자로 자동 변환합니다.

또는 큰따옴표로 UDT 이름을 선언할 수 있습니다. 큰따옴표 안에 UDT 이름을 선언할 때 Amazon Keyspaces는 대소문자를 유지하고 특수 문자를 허용합니다.

UDT를 생성할 때 이름의 일부로 큰따옴표를 사용할 수도 있지만 각 큰따옴표 문자를 또 다른 큰따옴표로 이스케이프 처리해야 합니다.

다음 표에는 허용되는 UDT 이름의 예가 나와 있습니다. 첫 번째 열은 유형을 생성할 때 이름을 입력하는 방법을 보여주고, 두 번째 열은 Amazon Keyspaces가 내부적으로 이름의 형식을 지정하는 방법을 보여줍니다. Amazon Keyspaces는 GetType과 같은 작업에 대해 형식이 지정된 이름을 필요로 합니다.

입력한 이름	형식이 지정된 이름	참고
MY_UDT	my_udt	큰따옴표가 없는 경우 Amazon Keyspaces는 모든 대문자를 소문자로 변환합니다.

입력한 이름	형식이 지정된 이름	참고
"MY_UDT"	MY_UDT	큰따옴표가 있는 경우 Amazon Keyspaces는 대문자를 유지하며 형식이 지정된 이름에서 큰따옴표를 제거합니다.
"1234"	1234	큰따옴표를 사용하는 경우 이름을 숫자로 시작할 수 있으며 Amazon Keyspaces는 형식이 지정된 이름에서 큰따옴표를 제거합니다.
"Special_Ch@r@cter s<>!!"	Special_Ch@r@cter s<>!!	큰따옴표를 사용하는 경우 이름에 특수 문자를 포함할 수 있으며 Amazon Keyspaces는 형식이 지정된 이름에서 큰따옴표를 제거합니다.
"nested""""quote s"	nested""""quotes	Amazon Keyspaces는 형식이 지정된 이름에서 외부 큰 따옴표와 이스케이프 큰 따옴표를 제거합니다.

Console

Amazon Keyspaces 콘솔을 사용하여 사용자 정의 유형(UDT) 생성

1. 예 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창의 키스페이스를 선택한 다음 목록에서 키스페이스를 선택합니다.
3. UDTs 탭을 선택합니다.
4. UDT 생성을 선택합니다.
5. UDT 세부 정보에서 UDT의 이름을 입력합니다. UDT 필드에서 UDT의 스키마를 정의합니다.
6. 완료하려면 UDT 생성을 선택합니다.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 사용자 정의 유형(UDT) 생성

이 예제에서는에 사용된 책 보상 테이블의 새 버전을 생성합니다[the section called “테이블 생성”](#). 이 표에는 작성자가 주어진 책에 대해 받는 모든 보상이 저장됩니다. 중첩되고 상을 받은 책에 대한 정보가 포함된 두 개의 UDTs를 생성합니다.

1. 이름이 인 키스페이스를 생성합니다catalog.

```
CREATE KEYSPACE catalog WITH REPLICATION = {'class': 'SingleRegionStrategy'};
```

2. 첫 번째 유형을 생성합니다. 이 유형은 책의 장르를 정의하는 데 사용되는 BISAC 코드를 저장합니다. BISAC 코드는 영숫자 코드와 최대 4개의 주제 영역으로 구성됩니다.

```
CREATE TYPE catalog.bisac (
    bisac_code text,
    subject1 text,
    subject2 text,
    subject3 text,
    subject4 text
);
```

3. 첫 번째 UDT를 사용하는 책 보상에 대한 두 번째 유형을 생성합니다. 중첩된 UDT를 고정해야 합니다.

```
CREATE TYPE catalog.book (
    award_title text,
    book_title text,
    publication_date date,
    page_count int,
    ISBN text,
    genre FROZEN <bisac>
);
```

4. 작성자 이름에 대한 열이 있는 테이블을 생성하고 책 보상에 목록 유형을 사용합니다. 목록에 사용된 UDT는 고정되어야 합니다.

```
CREATE TABLE catalog.authors (
    author_name text PRIMARY KEY,
    awards list <FROZEN <book>>
);
```

5. 이 단계에서는 데이터 행 하나를 새 테이블에 삽입합니다.

```
CONSISTENCY LOCAL_QUORUM;
```

```
INSERT INTO catalog.authors (author_name, awards) VALUES (
    'John Stiles' ,
```

```
[{
  award_title: 'Wolf',
  book_title: 'Yesterday',
  publication_date: '2020-10-10',
  page_count: 345,
  ISBN: '026204630X',
  genre: { bisac_code: 'FIC014090', subject1: 'FICTION', subject2:
'Historical', subject3: '20th Century', subject4: 'Post-World War II'}
},
{award_title: 'Richard Roe',
  book_title: 'Who ate the cake?',
  publication_date: '2019-05-13',
  page_count: 193,
  ISBN: '9780262046305',
  genre: { bisac_code: 'FIC022130', subject1: 'FICTION', subject2: 'Mystery &
Detective', subject3: 'Cozy', subject4: 'Culinary'}}
];
```

6. 마지막 단계에서는 테이블에서 데이터를 읽습니다.

```
SELECT * FROM catalog.authors;
```

명령의 출력은 다음과 같아야 합니다.

```
author_name | awards
-----
+-----+
John Stiles | [{award_title: 'Wolf', book_title: 'Yesterday', publication_date:
2020-10-10, page_count: 345, isbn: '026204630X', genre: {bisac_code:
'FIC014090', subject1: 'FICTION', subject2: 'Historical', subject3: '20th
Century', subject4: 'Post-World War II'}}, {award_title: 'Richard Roe',
book_title: 'Who ate the cake?', publication_date: 2019-05-13, page_count: 193,
isbn: '9780262046305', genre: {bisac_code: 'FIC022130', subject1: 'FICTION',
subject2: 'Mystery & Detective', subject3: 'Cozy', subject4: 'Culinary'}}]

(1 rows)
```

CQL 구문에 대한 자세한 내용은 [the section called “CREATE TYPE”](#) 섹션을 참조하세요.

CLI

를 사용하여 사용자 정의 유형(UDT) 생성 AWS CLI

1. 유형을 생성하려면 다음 구문을 사용할 수 있습니다.

```
aws keyspaces create-type
--keyspace-name 'my_keyspace'
--type-name 'my_udt'
--field-definitions
  '[
    {"name" : "field1", "type" : "int"},
    {"name" : "field2", "type" : "text"}
  ]'
```

2. 해당 명령의 출력은이 예제와 비슷합니다. 는 UDT의 형식이 지정된 이름을 typeName 반환합니다.

```
{
  "keyspaceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/
my_keyspace/",
  "typeName": "my_udt"
}
```

Amazon Keyspaces에서 사용자 정의 유형(UDTs) 보기

단일 리전 키스페이스의 모든 UDTs를 보거나 나열하려면 CQLsystem_schema_mcs.types의 문을 사용하여 시스템 키스페이스의 테이블을 쿼리하거나 AWS CLI또는 콘솔에서 get-type 및 list-type 명령을 사용할 수 있습니다.

어느 옵션이든 IAM 보안 주체는 시스템 키스페이스에 대한 읽기 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 [the section called “권한 구성”](#) 단원을 참조하십시오.

Console

Amazon Keyspaces 콘솔을 사용하여 사용자 정의 유형(UDT) 보기

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창의 키스페이스를 선택한 다음 목록에서 키스페이스를 선택합니다.

3. UDTs 탭을 선택하여 키스페이스의 모든 UDTs 목록을 검토합니다.
4. UDT 하나를 자세히 검토하려면 목록에서 UDT를 선택합니다.
5. 스키마 탭에서 스키마를 검토할 수 있습니다. 에서 사용됨 탭에서이 UDT가 테이블 또는 기타 UDTs. 테이블 또는 다른 UDTs에서 사용하지 않는 UDTs.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 단일 리전 키스페이스의 사용자 정의 유형(UDTs) 보기

1. 지정된 키스페이스에서 사용할 수 있는 유형을 보려면 다음 문을 사용할 수 있습니다.

```
SELECT type_name
FROM system_schema_mcs.types
WHERE keyspace_name = 'my_keyspace';
```

2. 특정 유형에 대한 세부 정보를 보려면 다음 문을 사용할 수 있습니다.

```
SELECT
    keyspace_name,
    type_name,
    field_names,
    field_types,
    max_nesting_depth,
    last_modified_timestamp,
    status,
    direct_referring_tables,
    direct_parent_types
FROM system_schema_mcs.types
WHERE keyspace_name = 'my_keyspace' AND type_name = 'my_udt';
```

3. 를 사용하여 계정에 있는 모든 UDTs를 나열할 수 있습니다DESC TYPE.

```
DESC TYPES;

Keyspace my_keyspace
-----
my_udt1  my_udt2

Keyspace my_keyspace2
-----
my_udt1
```


4. `DESC TYPE`를 사용하여 현재 선택한 키스페이스의 모든 UDTs를 나열할 수 있습니다.

```
USE my_keyspace;
my_keyspace DESC TYPES;

my_udt1 my_udt2
```

5. 다중 리전 키스페이스의 모든 UDTs를 나열하려면 `system_multiregion_info` 키스페이스 `types`의 시스템 테이블을 쿼리하면 됩니다. 다음 쿼리는 이에 대한 예입니다.

```
SELECT keyspace_name, type_name, region, status FROM
system_multiregion_info.types WHERE keyspace_name = 'mykeyspace' AND table_name
= 'mytable';
```

이 명령의 출력은 이와 비슷합니다.

keyspace_name	table_name	region	status
mykeyspace	mytable	us-east-1	ACTIVE
mykeyspace	mytable	ap-southeast-1	ACTIVE
mykeyspace	mytable	eu-west-1	ACTIVE

CLI

를 사용하여 사용자 정의 유형(UDTs) 보기 AWS CLI

1. 키스페이스에서 사용 가능한 유형을 나열하려면 `list-types` 명령을 사용할 수 있습니다.

```
aws keyspaces list-types
--keyspace-name 'my_keyspace'
```

해당 명령의 출력은 이 예제와 비슷합니다.

```
{
  "types": [
    "my_udt",
    "parent_udt"
  ]
}
```

2. 지정된 유형에 대한 세부 정보를 보려면 `get-type` 명령을 사용할 수 있습니다.

```
aws keyspaces get-type
--type-name 'my_udt'
--keyspace-name 'my_keyspace'
```

이 명령의 출력은이 예제와 비슷합니다.

```
{
  "keyspaceName": "my_keyspace",
  "typeName": "my_udt",
  "fieldDefinitions": [
    {
      "name": "a",
      "type": "int"
    },
    {
      "name": "b",
      "type": "text"
    }
  ],
  "lastModifiedTimestamp": 1721328225776,
  "maxNestingDepth": 3
  "status": "ACTIVE",
  "directReferringTables": [],
  "directParentTypes": [
    "parent_udt"
  ],
  "keyspaceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/
my_keyspace/"
}
```

Amazon Keyspaces에서 사용자 정의 유형(UDT) 삭제

키스페이스에서 UDT를 삭제하려면 CQL의 DROP TYPE 문, delete-type 명령을 AWS CLI또는 콘솔과 함께 사용할 수 있습니다.

Console

Amazon Keyspaces 콘솔을 사용하여 사용자 정의 유형(UDT) 삭제

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창의 키스페이스를 선택한 다음 목록에서 키스페이스를 선택합니다.
3. UDTs 탭을 선택합니다.
4. 삭제할 UDT를 선택합니다. 에서 사용됨에서 삭제하려는 유형이 현재 테이블 또는 기타 UDT에 사용되지 않는지 확인할 수 있습니다.
5. 요약 위에서 삭제를 선택합니다.
6. 표시되는 대화 Delete 상자에 입력하고 UDT 삭제를 선택합니다.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 사용자 정의 유형(UDT) 삭제

- 유형을 삭제하려면 다음 문을 사용할 수 있습니다.

```
DROP TYPE my_keyspace.my_udt;
```

CQL 구문에 대한 자세한 내용은 [the section called “DROP TYPE”](#) 섹션을 참조하세요.

CLI

를 사용하여 사용자 정의 유형(UDT) 삭제 AWS CLI

1. 유형을 삭제하려면 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

```
aws keyspaces delete-type  
--keyspace-name 'my_keyspace'  
--type-name 'my_udt'
```

2. 명령의 출력은이 예제와 비슷합니다.

```
{  
  "keyspaceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/  
my_keyspace/",
```

```
"typeName": "my_udt"
}
```

Amazon Keyspaces에서 CQL 쿼리로 작업하기

이 섹션에서는 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)에서 쿼리 작업 작업을 수행하는 방법을 소개합니다. 데이터를 쿼리, 변환 및 관리하는 데 사용할 수 있는 CQL 문은 SELECT, INSERT, UPDATE 및 DELETE입니다. 다음 주제에서는 쿼리 작업 시 사용할 수 있는 보다 복잡한 몇 가지 옵션에 대해 설명합니다. 예를 포함하여 전체 언어 구문은 [the section called “DML 문”](#) 섹션을 참조하세요.

주제

- [Amazon Keyspaces에서 쿼리의 SELECT 문과 함께 IN 연산자 사용](#)
- [Amazon Keyspaces에서 배치 문 사용](#)
- [Amazon Keyspaces에서 ORDER BY로 결과 순서 지정](#)
- [Amazon Keyspaces의 결과 페이지 매김](#)

Amazon Keyspaces에서 쿼리의 **SELECT** 문과 함께 **IN** 연산자 사용

SELECT IN

SELECT 문을 사용하여 테이블의 데이터를 쿼리할 수 있습니다. 문은 테이블에서 하나 이상의 행에 대해 하나 이상의 열을 읽고 요청과 일치하는 행이 포함된 결과 집합을 반환합니다. SELECT 문에는 읽고 결과 집합에서 반환할 열을 결정하는 `select_clause`가 포함되어 있습니다. 절에는 데이터를 반환하기 전에 데이터를 변환하는 지침이 포함될 수 있습니다. 선택적 WHERE 절은 쿼리해야 하는 행을 지정하며 프라이머리 키의 일부인 열에 대한 관계로 구성됩니다. Amazon Keyspaces는 WHERE 절의 IN 키워드를 지원합니다. 이 섹션에서는 예를 사용하여 Amazon Keyspaces가 IN 키워드로 SELECT 문을 처리하는 방법을 보여 줍니다.

이 예제는 Amazon Keyspaces가 IN 키워드가 포함된 SELECT 문을 하위 쿼리로 분류하는 방법을 보여 줍니다. 이 예제에서는 이름이 `my_keyspace.customers`인 테이블을 사용합니다. 테이블에는 프라이머리 키 열 `department_id` 1개, 클러스터링 열 `sales_region_id` 및 `sales_representative_id` 2개, `customer_name` 열에 고객 이름이 포함된 열 1개가 있습니다.

```
SELECT * FROM my_keyspace.customers;
```

```
department_id | sales_region_id | sales_representative_id | customer_name
-----+-----+-----+-----
```

0		0		0		a
0		0		1		b
0		1		0		c
0		1		1		d
1		0		0		e
1		0		1		f
1		1		0		g
1		1		1		h

이 테이블을 사용하면 다음 SELECT 문을 실행하여 WHERE 절의 IN 키워드로 관심 있는 부서 및 판매 리전의 고객을 찾을 수 있습니다. 다음 문은 이에 대한 예입니다.

```
SELECT * FROM my_keyspace.customers WHERE department_id IN (0, 1) AND sales_region_id IN (0, 1);
```

Amazon Keyspaces는 다음 출력과 같이 이 문을 네 개의 하위 쿼리로 나눕니다.

```
SELECT * FROM my_keyspace.customers WHERE department_id = 0 AND sales_region_id = 0;
```

department_id		sales_region_id		sales_representative_id		customer_name
0		0		0		a
0		0		1		b

```
SELECT * FROM my_keyspace.customers WHERE department_id = 0 AND sales_region_id = 1;
```

department_id		sales_region_id		sales_representative_id		customer_name
0		1		0		c
0		1		1		d

```
SELECT * FROM my_keyspace.customers WHERE department_id = 1 AND sales_region_id = 0;
```

department_id		sales_region_id		sales_representative_id		customer_name
1		0		0		e
1		0		1		f

```
SELECT * FROM my_keyspace.customers WHERE department_id = 1 AND sales_region_id = 1;
```

department_id		sales_region_id		sales_representative_id		customer_name
1		1		0		g

1		1		1		h

IN 키워드를 사용하면 Amazon Keyspaces는 다음과 같은 경우에 결과를 자동으로 페이지로 나눕니다.

- 10회마다 하위 쿼리가 처리된 후
- 1MB의 논리적 IO를 처리한 후
- PAGE SIZE를 구성한 경우 Amazon Keyspaces는 집합 PAGE SIZE를 기반으로 처리할 쿼리 수를 읽은 후 페이지를 매깁니다.
- LIMIT 키워드를 사용하여 반환되는 행 수를 줄이면 Amazon Keyspaces는 집합 LIMIT를 기반으로 처리할 쿼리 수를 읽은 후 페이지를 매깁니다.

다음 테이블은 예제를 통해 이를 설명하는 데 사용됩니다.

페이지 매김에 대한 자세한 내용은 [the section called “결과 페이지 매김”](#) 섹션을 참조하세요.

```
SELECT * FROM my_keyspace.customers;
```

department_id	sales_region_id	sales_representative_id	customer_name
2	0	0	g
2	1	1	h
2	2	2	i
0	0	0	a
0	1	1	b
0	2	2	c
1	0	0	d
1	1	1	e
1	2	2	f
3	0	0	j
3	1	1	k
3	2	2	l

이 테이블에서 다음 문을 실행하여 페이지 매김의 작동 방식을 확인할 수 있습니다.

```
SELECT * FROM my_keyspace.customers WHERE department_id IN (0, 1, 2, 3) AND
sales_region_id IN (0, 1, 2) AND sales_representative_id IN (0, 1);
```

Amazon Keyspaces는 이 문을 24개의 하위 쿼리로 처리합니다. 이 쿼리에 포함된 모든 IN 용어의 Cartesian 제품의 카디널리티가 24이기 때문입니다.

department_id	sales_region_id	sales_representative_id	customer_name
0	0	0	a
0	1	1	b
1	0	0	d
1	1	1	e

---MORE---

department_id	sales_region_id	sales_representative_id	customer_name
2	0	0	g
2	1	1	h
3	0	0	j

---MORE---

department_id	sales_region_id	sales_representative_id	customer_name
3	1	1	k

이 예제는 IN 키워드와 함께 SELECT 문에서 ORDER BY 절을 사용하는 방법을 보여 줍니다.

```
SELECT * FROM my_keyspace.customers WHERE department_id IN (3, 2, 1) ORDER BY
sales_region_id DESC;
```

department_id	sales_region_id	sales_representative_id	customer_name
3	2	2	l
3	1	1	k
3	0	0	j
2	2	2	i
2	1	1	h
2	0	0	g
1	2	2	f
1	1	1	e
1	0	0	d

하위 쿼리는 쿼리에 파티션 키 및 클러스터링 키 열이 표시된 순서대로 처리됩니다. 아래 예제에서는 파티션 키 값 "2"에 대한 하위 쿼리가 먼저 처리된 다음 파티션 키 값 "3" 및 "1"에 대한 하위 쿼리가 처리됩니다. 지정된 하위 쿼리의 결과는 쿼리의 정렬 절(있는 경우) 또는 테이블 생성 중에 정의된 테이블의 클러스터링 순서에 따라 정렬됩니다.

```
SELECT * FROM my_keyspace.customers WHERE department_id IN (2, 3, 1) ORDER BY
sales_region_id DESC;
```

department_id	sales_region_id	sales_representative_id	customer_name
2	2	2	i
2	1	1	h
2	0	0	g
3	2	2	l
3	1	1	k
3	0	0	j
1	2	2	f
1	1	1	e
1	0	0	d

Amazon Keyspaces에서 배치 문 사용

여러 INSERT, UPDATE 및 DELETE 작업을 BATCH 문으로 결합할 수 있습니다. LOGGED 배치가 기본값입니다.

```
batch_statement ::=      BEGIN [ UNLOGGED ] BATCH
                        [ USING update_parameter( AND update_parameter)* ]
                        modification_statement ( ';' modification_statement )*
                        APPLY BATCH
modification_statement ::= insert_statement | update_statement | delete_statement
```

배치 문을 실행하면 드라이버는 배치의 모든 문을 단일 배치 작업으로 결합합니다.

사용할 배치 작업 유형을 결정하려면 다음 지침을 고려할 수 있습니다.

다음과 같은 경우 로깅된 배치를 사용합니다.

- 원자성 트랜잭션 보장이 필요합니다.
- 약간 더 긴 지연 시간은 허용 가능한 절충입니다.

다음과 같은 경우 로깅되지 않은 배치를 사용합니다.

- 단일 파티션 작업을 최적화해야 합니다.
- 네트워크 오버헤드를 줄이려고 합니다.
- 처리량이 많은 요구 사항이 있습니다.

배치 문 할당량에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [할당량](#).

로깅되지 않은 배치

로깅되지 않은 배치를 사용하면 Amazon Keyspaces는 배치 로그를 유지 관리하지 않고 여러 작업을 단일 요청으로 처리합니다. 로깅되지 않은 배치 작업의 경우 일부 작업은 성공하고 다른 작업은 실패할 수 있습니다. 로깅되지 않은 배치는 다음과 같은 경우에 유용합니다.

- 단일 파티션 내에서 작업을 최적화합니다.
- 관련 요청을 그룹화하여 네트워크 트래픽을 줄입니다.

로깅되지 않은 배치의 구문은 UNLOGGED 키워드를 추가하여 로깅된 배치의 구문과 유사합니다.

```
BEGIN UNLOGGED BATCH
  INSERT INTO users (id, firstname, lastname) VALUES (1, 'John', 'Doe');
  INSERT INTO users (id, firstname, lastname) VALUES (2, 'Jane', 'Smith');
APPLY BATCH;
```

로깅된 배치

로깅된 배치는 여러 쓰기 작업을 단일 원자성 작업으로 결합합니다. 로깅된 배치를 실행하는 경우:

- 모든 작업은 함께 성공하거나 함께 실패합니다.
- 작업은 동기식이며 멍들성입니다.
- 동일한 AWS 계정 및에 있는 한 여러 Amazon Keyspaces 테이블에 쓸 수 있습니다 AWS 리전.

로깅된 배치는 지연 시간이 약간 더 길 수 있습니다. 처리량이 많은 애플리케이션의 경우 로깅되지 않은 배치를 사용하는 것이 좋습니다.

Amazon Keyspaces에서 로깅된 배치를 사용하는 데 드는 추가 비용은 없습니다. 배치 작업의 일부인 쓰기에 대해서만 비용을 지불합니다. Amazon Keyspaces는 배치의 모든 행에 대해 두 가지 기본 쓰기를 수행합니다. 하나는 배치에 대한 행을 준비하고 다른 하나는 배치를 커밋합니다. 로깅된 배치를 사용하는 테이블의 용량을 계획할 때 배치의 각 행에는 표준 쓰기 작업의 두 배 용량이 필요합니다. 예를 들어 애플리케이션이 3개의 1KB 행으로 초당 1개의 로깅된 배치를 실행하는 경우 개별 쓰기 또는 로깅되지 않은 배치에 대해 3개의 WCUs만 프로비저닝하는 것에 비해 6개의 쓰기 용량 단위(WCU)를 프로비저닝해야 합니다. WCUs

요금에 대한 자세한 내용은 [Amazon Keyspaces\(Apache Cassandra용\) 요금](#)을 참조하세요.

배치 작업 모범 사례

Amazon Keyspaces 배치 작업을 사용할 때는 다음 권장 사례를 고려하세요.

- 자동 조정을 활성화하여 테이블이 배치 작업을 처리할 수 있는 충분한 처리량 용량과 로깅된 배치의 추가 처리량 요구 사항을 확보할 수 있습니다.
- 애플리케이션 정확성에 영향을 주지 않고 작업을 독립적으로 실행할 수 있는 경우 개별 작업 또는 로깅되지 않은 배치를 사용합니다.
- 동시 배치 작업이 충돌하고 실패할 수 있으므로 동일한 행에 대한 동시 업데이트를 최소화하도록 애플리케이션을 설계합니다.
- 원자성 요구 사항 없이 처리량이 많은 대량 데이터를 수집하려면 개별 쓰기 작업 또는 로깅되지 않은 배치를 사용합니다.

일관성 및 동시성

Amazon Keyspaces는 로깅된 배치에 대해 다음과 같은 일관성 및 동시성 규칙을 적용합니다.

- 모든 배치 작업은 LOCAL_QUORUM 일관성 수준을 사용합니다.
- 여러 행에 영향을 미치는 동시 배치를 동시에 실행할 수 있습니다.
- 진행 중인 배치와 관련된 행에 대한 동시 INSERTUPDATE, 또는 DELETE 작업은 충돌로 인해 실패합니다.

지원되는 연산자 및 조건

지원되는 WHERE 절 연산자:

- 같음(=)

지원되지 않는 연산자:

- 범위 연산자(>, <, >=, <=)
- IN 연산자
- LIKE 연산자
- BETWEEN 연산자

로그된 배치에서는 지원되지 않음:

- 동일한 행에 영향을 미치는 여러 문
- 카운터 작업

- 범위 삭제

기록된 배치 문의 실패 조건

다음과 같은 경우 로깅된 배치 작업이 실패할 수 있습니다.

- 조건 표현식(예: IF NOT EXISTS 또는 IF)은 false로 평가됩니다.
- 하나 이상의 작업에 잘못된 파라미터가 포함되어 있습니다.
- 요청이 동일한 행에서 실행되는 다른 배치 작업과 충돌합니다.
- 테이블에 충분한 프로비저닝 용량이 없습니다.
- 행이 최대 크기 제한을 초과합니다.
- 입력 데이터 형식이 잘못되었습니다.

배치 문 및 다중 리전 복제

다중 리전 배포의 경우:

- 소스 리전 작업은 동기식이며 원자식입니다.
- 대상 리전 작업은 비동기식입니다.
- 모든 배치 작업은 복제가 보장되지만 애플리케이션 중에 격리가 유지되지 않을 수 있습니다.

배치 작업 모니터링

Amazon CloudWatch 지표를 사용하여 배치 작업을 모니터링하여 성능, 오류 및 사용 패턴을 추적할 수 있습니다. Amazon Keyspaces는 테이블당 배치 작업을 모니터링하기 위한 다음과 같은 CloudWatch 지표를 제공합니다.

- SuccessfulRequestCount - 성공적인 배치 작업을 추적합니다.
- Latency - 배치 작업 성능을 측정합니다.
- ConsumedWriteCapacityUnits - 배치 작업의 용량 소비를 모니터링합니다.

자세한 내용은 [the section called “Amazon Keyspaces 지표”](#) 단원을 참조하십시오.

CloudWatch 지표 외에도 AWS CloudTrail 를 사용하여 모든 Amazon Keyspaces API 작업을 로깅할 수 있습니다. 배치의 각 API 작업은 CloudTrail에 로깅되므로 Amazon Keyspaces 테이블에서 배치 작업을 더 쉽게 추적하고 감사할 수 있습니다.

배치 작업 예제

다음은 로깅된 기본 배치 명령문의 예입니다.

```
BEGIN BATCH
  INSERT INTO users (id, firstname, lastname) VALUES (1, 'John', 'Doe');
  INSERT INTO users (id, firstname, lastname) VALUES (2, 'Jane', 'Smith');
APPLY BATCH;
```

다음은 INSERT, UPDATE 및 DELETE 문을 포함하는 배치의 예입니다.

```
BEGIN BATCH
  INSERT INTO users (id, firstname, lastname) VALUES (1, 'John', 'Doe');
  UPDATE users SET firstname = 'Johnny' WHERE id = 2;
  DELETE FROM users WHERE id = 3;
APPLY BATCH;
```

다음은 클라이언트 측 타임스탬프를 사용하는 배치의 예입니다.

```
BEGIN BATCH
  INSERT INTO users (id, firstname, lastname) VALUES (1, 'John', 'Stiles') USING
  TIMESTAMP 1669069624;
  INSERT INTO users (id, firstname, lastname) VALUES (2, 'Jane', 'Doe') USING
  TIMESTAMP 1669069624;
APPLY BATCH;

BEGIN BATCH
  UPDATE users USING TIMESTAMP 1669069624 SET firstname = 'Carlos' WHERE id = 1;
  UPDATE users USING TIMESTAMP 1669069624 SET firstname = 'Diego' WHERE id = 2;
APPLY BATCH;
```

다음은 조건부 배치의 예입니다.

```
BEGIN BATCH
  INSERT INTO users (id, firstname, lastname) VALUES (1, 'Jane', 'Doe') IF NOT
  EXISTS;
  INSERT INTO users (id, firstname, lastname) VALUES (2, 'John', 'Doe') IF NOT
  EXISTS;
APPLY BATCH;
```

```
BEGIN BATCH
  UPDATE users SET lastname = 'Stiles' WHERE id = 1 IF lastname = 'Doe';
  UPDATE users SET lastname = 'Stiles' WHERE id = 2 IF lastname = 'Doe';
APPLY BATCH;
```

다음은 TTL(Time to Live)을 사용하는 배치의 예입니다.

```
BEGIN BATCH
  INSERT INTO users (id, firstname, lastname) VALUES (1, 'John', 'Doe') USING TTL
  3600;
  INSERT INTO users (id, firstname, lastname) VALUES (2, 'Jane', 'Smith') USING TTL
  7200;
APPLY BATCH;
```

다음은 여러 테이블을 업데이트하는 배치 명령문의 예입니다.

```
BEGIN BATCH
  INSERT INTO users (id, firstname) VALUES (1, 'John');
  INSERT INTO user_emails (user_id, email) VALUES (1, 'john@example.com');
APPLY BATCH;
```

다음은 사용자 정의 유형(UDTs. 이 예제에서는 UDT가 address 존재한다고 가정합니다).

```
BEGIN BATCH
  INSERT INTO users (id, firstname, address)
  VALUES (1, 'John', {street: '123 Main St', city: 'NYC', zip: '10001'});
  INSERT INTO users (id, firstname, address)
  VALUES (2, 'Jane', {street: '456 Oak Ave', city: 'LA', zip: '90210'});
APPLY BATCH;

BEGIN BATCH
  UPDATE users SET address.zip = '10002' WHERE id = 1;
  UPDATE users SET address.city = 'Boston' WHERE id = 2;
APPLY BATCH;
```

Amazon Keyspaces에서 **ORDER BY**로 결과 순서 지정

ORDER BY 절은 SELECT 문에서 반환된 결과의 정렬 순서를 지정합니다. 문은 열 이름 목록을 인수로 취하며 각 열에 대해 데이터의 정렬 순서를 지정할 수 있습니다. 순서 지정 절에는 클러스터링 열만 지정할 수 있으며 클러스터링이 아닌 열은 허용되지 않습니다.

반환된 결과에 대한 두 가지 사용 가능한 정렬 순서 옵션은 ASC(오름차순)와 DESC(내림차순) 정렬 순서입니다.

```
SELECT * FROM my_keyspace.my_table ORDER BY (col1 ASC, col2 DESC, col3 ASC);
```

col1	col2	col3
0	6	a
1	5	b
2	4	c
3	3	d
4	2	e
5	1	f
6	0	g

```
SELECT * FROM my_keyspace.my_table ORDER BY (col1 DESC, col2 ASC, col3 DESC);
```

col1	col2	col3
6	0	g
5	1	f
4	2	e
3	3	d
2	4	c
1	5	b
0	6	a

쿼리 문에 정렬 순서를 지정하지 않으면 클러스터링 열의 기본 순서가 사용됩니다.

순서 지정 절에서 사용할 수 있는 정렬 순서는 테이블 생성 시 각 클러스터링 열에 할당된 정렬 순서에 따라 달라집니다. 쿼리 결과는 테이블 생성 시 모든 클러스터링 열에 정의된 순서로만 정렬하거나 정의된 정렬 순서의 역순으로 정렬할 수 있습니다. 다른 가능한 조합은 허용되지 않습니다.

예를 들어 테이블의 CLUSTERING ORDER가 (col1 ASC, col2 DESC, col3 ASC)인 경우 ORDER BY에 대한 유효한 매개변수는 (col1 ASC, col2 DESC, col3 ASC) 또는 (col1 DESC, col2 ASC, col3 DESC)입니다. CLUSTERING ORDER에 대한 자세한 내용은 [the section called “CREATE TABLE”](#) 아래의 table_options 섹션을 참조하세요.

Amazon Keyspaces의 결과 페이지 매김

Amazon Keyspaces는 SELECT 문을 처리하기 위해 읽은 데이터가 1MB를 초과하는 경우 SELECT 문의 결과를 자동으로 페이지 매김합니다. 페이지를 매기면 SELECT 문 결과는 크기가 1MB 이하인 데이터 '페이지'로 분리됩니다. 애플리케이션은 결과의 첫 번째 페이지를 처리한 다음 두 번째 페이지를 처리하고 이런 식으로 계속할 수 있습니다. 클라이언트는 여러 행을 반환하는 SELECT 쿼리를 처리할 때 항상 페이지 매김 토큰을 확인해야 합니다.

클라이언트가 1MB 이상의 데이터를 읽어야 하는 PAGE SIZE를 제공하는 경우 Amazon Keyspaces는 1MB 데이터 읽기 증분에 따라 결과를 여러 페이지로 자동 분할합니다.

예를 들어 행의 평균 크기가 100KB이고 PAGE SIZE를 20으로 지정하는 경우 Amazon Keyspaces는 10개 행(1000KB의 데이터 읽기)을 읽은 후 자동으로 데이터를 페이지 매김합니다.

Amazon Keyspaces는 결과 세트에 반환된 행 수가 아니라 요청을 처리하기 위해 읽는 행 수를 기준으로 결과 페이지를 매기기 때문에 필터링된 쿼리를 실행하는 경우 일부 페이지에는 행이 포함되지 않을 수 있습니다.

예를 들어 PAGE SIZE를 10으로 설정하고 Keyspaces가 30개의 행을 평가하여 SELECT 쿼리를 처리하면 Amazon Keyspaces는 세 페이지를 반환합니다. 행의 하위 집합만 쿼리와 일치하는 경우 일부 페이지의 행이 10개 미만일 수 있습니다. LIMIT 쿼리의 PAGE SIZE가 읽기 용량에 미치는 영향의 예는 [the section called “제한 쿼리의 읽기 용량 소비 추정”](#) 섹션을 참조하세요.

Apache Cassandra 페이지 매김과의 비교는 [the section called “페이지 매김”](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Keyspaces에서 변경 데이터 캡처(CDC) 스트림 작업

Amazon Keyspaces 변경 데이터 캡처(CDC)는 Amazon Keyspaces 테이블의 행 수준 변경 이벤트를 거의 실시간으로 기록합니다.

Amazon Keyspaces CDC는 산업 IoT 및 사기 탐지와 같은 이벤트 기반 사용 사례와 전체 텍스트 검색 및 데이터 아카이브와 같은 데이터 처리 사용 사례를 지원합니다. Amazon Keyspaces CDC가 스트림에서 캡처하는 변경 이벤트는 데이터 분석, 텍스트 검색, ML 훈련/추론, 보관용 연속 데이터 백업과 같은 비즈니스 코리티컬 기능을 수행하는 다운스트림 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 예를 들어 추가 처리를 위해 스트림 데이터를 Amazon OpenSearch Service, Amazon Redshift 및 Amazon S3와 같은 AWS 분석 및 스토리지 서비스로 전송할 수 있습니다.

Amazon Keyspaces CDC는 데이터 처리량 및 보존 시간을 최대 24시간으로 자동 조정하여 테이블에 대해 시간 순서 및 중복 제거된 변경 레코드를 제공합니다.

Amazon Keyspaces CDC 스트림은 완전히 서버리스이므로 변경 이벤트를 캡처하기 위해 데이터 인프라를 관리할 필요가 없습니다. 또한 Amazon Keyspaces CDC는 컴퓨팅 또는 스토리지에 대한 테이블 용량을 소비하지 않습니다. 자세한 내용은 [the section called “CDC 스트림 작동 방식”](#) 단원을 참조하십시오.

Amazon Keyspaces Streams API를 사용하여 Amazon Keyspaces CDC 스트림을 사용하고 콘텐츠에 따라 조치를 취하는 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. 사용 가능한 엔드포인트는 섹션을 참조하십시오 [the section called “CDC 스트림 엔드포인트 액세스”](#).

스트림 API에서 Amazon Keyspaces에 사용할 수 있는 모든 작업의 전체 목록은 [Amazon Keyspaces 스트림 API 참조를 참조하세요](#).

주제

- [Amazon Keyspaces에서 변경 데이터 캡처\(CDC\) 스트림이 작동하는 방식](#)
- [Amazon Keyspaces에서 변경 데이터 캡처\(CDC\) 스트림을 사용하는 방법](#)

Amazon Keyspaces에서 변경 데이터 캡처(CDC) 스트림이 작동하는 방식

이 섹션에서는 Amazon Keyspaces에서 변경 데이터 캡처(CDC) 스트림이 작동하는 방식에 대한 개요를 제공합니다.

Amazon Keyspaces 변경 데이터 캡처(CDC)는 정렬된 행 수준 수정 시퀀스를 Amazon Keyspaces 테이블에 기록하고 이 정보를 최대 24시간 동안 스트림이라는 로그에 저장합니다. 모든 행 수준 수정은 기본 키 열 정보와 모든 열을 포함한 행의 “이전” 및 “이후” 상태를 포함하는 새 CDC 레코드를 생성합니다. 애플리케이션은 스트림에 액세스하고 거의 실시간으로 변형을 볼 수 있습니다.

테이블에서 CDC를 활성화하면 Amazon Keyspaces는 새 CDC 스트림을 생성하고 테이블의 모든 수정에 대한 정보를 캡처하기 시작합니다. CDC 스트림의 Amazon 리소스 이름(ARN) 형식은 다음과 같습니다.


```
arn:${Partition}:cassandra:{Region}:${Account}:/keyspace/${keyspaceName}/table/${tableName}/stream/${streamLabel}
```

CDC 스트림을 처음 활성화할 때 CDC 스트림이 각 레코드에 대해 수집하는 정보 유형 또는 뷰 유형을 선택할 수 있습니다. 나중에 스트림의 보기 유형을 변경할 수 없습니다. Amazon Keyspaces는 다음 뷰 유형을 지원합니다.

- NEW_AND_OLD_IMAGES - 변형 이전과 이후의 행 버전을 캡처합니다. 이 값이 기본값입니다.
- NEW_IMAGE - 변형 이후의 행 버전을 캡처합니다.

- OLD_IMAGE - 변형 이전의 행 버전을 캡처합니다.
- KEYS_ONLY - 변형된 행의 파티션 및 클러스터링 키를 캡처합니다.

모든 CDC 스트림은 레코드로 구성됩니다. 각 레코드는 Amazon Keyspaces 테이블에서 단일 행 수정을 나타냅니다. 레코드는 샤드라고 하는 그룹으로 논리적으로 구성됩니다. 이러한 그룹은 프라이머리 키의 범위(파티션 키의 조합, 클러스터링 키 범위)별로 논리적으로 구성되며 Amazon Keyspaces의 내부 구성입니다. 각 샤드는 여러 레코드의 컨테이너 역할을 하며 이러한 레코드에 액세스하고 반복하는데 필요한 정보를 포함합니다.

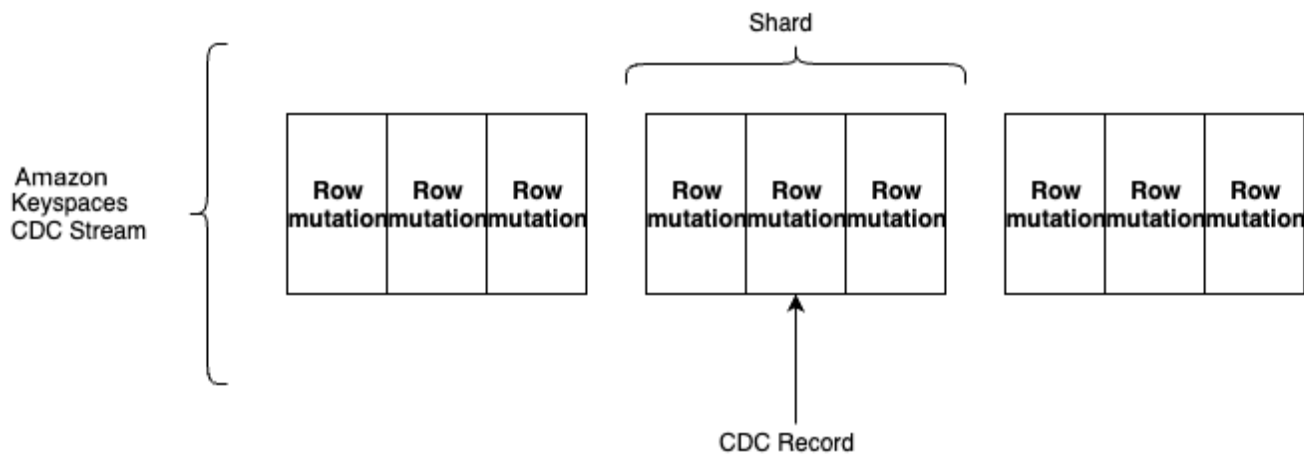

각 CDC 레코드에는 샤드 내에 레코드가 게시된 순서를 반영하는 시퀀스 번호가 할당됩니다. 시퀀스 번호는 각 샤드 내에서 증가하며 고유합니다.

Amazon Keyspaces는 샤드를 자동으로 생성하고 삭제합니다. 트래픽 부하에 따라 Amazon Keyspaces는 시간 경과에 따라 샤드를 분할하거나 병합할 수도 있습니다. 예를 들어 Amazon Keyspaces는 하나의 샤드를 여러 개의 새 샤드로 분할하거나 샤드를 새 단일 샤드로 병합할 수 있습니다. Amazon Keyspaces APIs 샤드 및 CDC 스트림 정보를 게시하여 소비 애플리케이션이 샤드의 전체 계보 그래프에 액세스하여 올바른 순서로 레코드를 처리할 수 있도록 합니다.

Amazon Keyspaces CDC는 애플리케이션을 빌드할 때 신뢰할 수 있는 다음 원칙을 기반으로 합니다.

- 각 행 수준 변형 레코드는 CDC 스트림에 정확히 한 번 표시됩니다.
- 계보 순서대로 샤드를 사용하는 경우 각 행 수준 변형 레코드는 기본 키의 실제 변형 순서와 동일한 순서로 나타납니다.

주제

- [Amazon Keyspaces의 CDC 스트림에 대한 데이터 보존 작동 방식](#)

- [Amazon Keyspaces의 CDC 스트림에서 TTL\(Time To Live\) 데이터 만료 작동 방식](#)
- [Amazon Keyspaces의 CDC 스트림에 대한 배치 작업 작동 방식](#)
- [Amazon Keyspaces의 CDC 스트림에서 정적 열이 작동하는 방식](#)
- [Amazon Keyspaces의 CDC 스트림에 대한 저장 데이터 암호화 작동 방식](#)
- [Amazon Keyspaces의 CDC 스트림에 대한 다중 리전 복제 작동 방식](#)
- [CDC 스트림 및 서비스와의 AWS 통합](#)

Amazon Keyspaces의 CDC 스트림에 대한 데이터 보존 작동 방식

Amazon Keyspaces는 24시간 동안 CDC 스트림에 레코드를 보관합니다. 보존 기간은 변경할 수 없습니다. 테이블에서 CDC를 비활성화하면 스트림의 데이터를 24시간 동안 계속 읽을 수 있습니다. 이 시간이 지나면 데이터가 만료되고 레코드가 자동으로 삭제됩니다.

Amazon Keyspaces의 CDC 스트림에서 TTL(Time To Live) 데이터 만료 작동 방식

Amazon Keyspaces는 열/셀 수준의 만료 시간과 CDC 변경 레코드에서 라는 메타데이터 필드 `expirationTime`의 행 수준을 표시합니다. Amazon Keyspaces TTL이 셀의 만료를 감지하면 CDC는 TTL을 변경의 오리진으로 표시하는 새 변경 레코드를 생성합니다. TTL에 대한 자세한 내용은 [the section called “TTL\(Time to Live\)로 데이터 만료”](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Keyspaces의 CDC 스트림에 대한 배치 작업 작동 방식

배치 작업은 내부적으로 개별 행 수준 수정으로 나뉩니다. Amazon Keyspaces는 배치 작업에서 수정이 발생했더라도 행 수준에서 CDC 스트림 내의 모든 레코드를 유지합니다. Amazon Keyspaces는 행 수준 또는 기본 키에서 발생한 변형 순서와 동일한 순서로 CDC 스트림 내의 레코드 순서를 유지합니다.

Amazon Keyspaces의 CDC 스트림에서 정적 열이 작동하는 방식

정적 열 값은 Cassandra의 파티션에 있는 모든 행 간에 공유됩니다. 이러한 동작으로 인해 Amazon Keyspaces는 정적 열에 대한 모든 업데이트를 CDC 스트림의 별도 레코드로 캡처합니다. 다음 예제에서는 정적 열 변형의 동작을 요약합니다.

- 정적 열만 업데이트되면 CDC 스트림에는 정적 열에 대한 행 수정이 행의 유일한 열로 포함됩니다.
- 정적 열을 변경하지 않고 행을 업데이트하면 CDC 스트림에는 정적 열을 제외한 모든 열을 포함하는 행 수정이 포함됩니다.
- 행이 정적 열과 함께 업데이트되면 CDC 스트림에는 두 개의 개별 행 수정이 포함됩니다. 하나는 정적 열용이고 다른 하나는 나머지 행용입니다.

Amazon Keyspaces의 CDC 스트림에 대한 저장 데이터 암호화 작동 방식

CDC 정렬 로그에서 저장 데이터를 암호화하기 위해 Amazon Keyspaces는 테이블에 이미 사용된 것과 동일한 암호화 키를 사용합니다. 저장된 암호화에 대한 자세한 내용은 [the section called “저장 시 암호화”](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Keyspaces의 CDC 스트림에 대한 다중 리전 복제 작동 방식

update-table API 또는 ALTER TABLE CQL 명령을 사용하여 다중 리전 테이블의 개별 복제본에 대해 CDC 스트림을 활성화 및 비활성화할 수 있습니다. 비동기식 복제 및 충돌 해결로 인해 다중 리전 테이블의 CDC 스트림은 전체적으로 일관되지 않습니다 AWS 리전. 따라서 Amazon Keyspaces가 스트림에서 캡처하는 레코드는 리전마다 다른 순서로 표시될 수 있습니다.

다중 리전 복제에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [the section called “다중 리전 복제”](#).

CDC 스트림 및 서비스와의 AWS 통합

Amazon Keyspaces에서 CDC 스트림에 대한 VPC 엔드포인트를 사용하는 방법

VPC 엔드포인트를 사용하여 Amazon Keyspaces CDC 스트림에 액세스할 수 있습니다. 스트림에 대한 VPC 엔드포인트를 생성하고 액세스하는 방법에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [the section called “스트림에서 인터페이스 VPC 엔드포인트 사용”](#).

Amazon Keyspaces의 CDC 스트림에 대한 CloudWatch 모니터링 작동 방식

Amazon CloudWatch를 사용하여 Amazon Keyspaces CDC 엔드포인트에 대한 API 호출을 모니터링할 수 있습니다. 사용 가능한 지표에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [the section called “Amazon Keyspaces 변경 데이터 캡처\(CDC\)에 대한 지표”](#).

CloudTrail을 사용한 로깅이 Amazon Keyspaces의 CDC 스트림에서 작동하는 방식

Amazon Keyspaces CDC는 Amazon Keyspaces에서 사용자 AWS CloudTrail, 역할 또는 서비스가 수행한 작업에 대한 레코드를 제공하는 AWS 서비스와 통합됩니다. CloudTrail은 Amazon Keyspaces에 대한 데이터 정의 언어(DDL) API 직접 호출 및 데이터 조작 언어(DML) API 직접 호출을 이벤트로 캡처합니다. 캡처되는 호출에는 Amazon Keyspaces 콘솔에서 수행한 직접 호출과 Amazon Keyspaces API 작업에 대한 프로그램 방식의 직접 호출이 포함됩니다.

CloudTrail에서 캡처한 CDC 이벤트에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [the section called “CloudTrail을 사용하여 로깅”](#).

Amazon Keyspaces의 CDC 스트림에 대한 태그 지정 작동 방식

Amazon Keyspaces CDC 스트림은 태그 지정 가능한 리소스입니다. CQL, AWS SDK 또는를 사용하여 프로그래밍 방식으로 테이블을 생성할 때 스트림에 태그를 지정할 수 있습니다 AWS CLI. 기존 스트림에 태그를 지정하거나, 태그를 삭제하거나, 스트림의 태그를 볼 수도 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “키스페이스, 테이블 및 스트림에 태그 지정”](#) 단원을 참조하십시오.

Amazon Keyspaces에서 변경 데이터 캡처(CDC) 스트림을 사용하는 방법

주제

- [Amazon Keyspaces에서 CDC 스트림으로 작업할 수 있는 권한 구성](#)
- [Amazon Keyspaces에서 CDC 스트림 엔드포인트에 액세스하는 방법](#)
- [Amazon Keyspaces에서 새 테이블을 생성할 때 CDC 스트림 활성화](#)
- [Amazon Keyspaces에서 기존 테이블에 대한 CDC 스트림 활성화](#)
- [Amazon Keyspaces에서 CDC 스트림 비활성화](#)
- [Amazon Keyspaces에서 CDC 스트림 보기](#)
- [Amazon Keyspaces의 CDC 스트림에서 레코드 액세스](#)
- [Kinesis Client Library\(KCL\)를 사용하여 Amazon Keyspaces 스트림 처리](#)

Amazon Keyspaces에서 CDC 스트림으로 작업할 수 있는 권한 구성

CDC 스트림을 활성화하려면 IAM 사용자 또는 역할과 같은 보안 주체에 다음 권한이 필요합니다.

에 대한 자세한 내용은 단원을 AWS Identity and Access Management참조하십시오 [the section called “AWS Identity and Access Management”](#).

테이블에 대해 CDC 스트림을 활성화할 수 있는 권한

Amazon Keyspaces 테이블에 대해 CDC 스트림을 활성화하려면 보안 주체는 먼저 테이블을 생성 또는 변경할 수 있는 권한과 서비스 연결 역할 [AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesCDC](#)를 생성할 수 있는 권한이 필요합니다. Amazon Keyspaces는 서비스 연결 역할을 사용하여 사용자를 대신하여 CloudWatch 지표를 계정에 게시합니다.

다음 IAM 정책은 이에 대한 예입니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```

{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "cassandra:Create",
    "cassandra:CreateMultiRegionResource",
    "cassandra:Alter",
    "cassandra:AlterMultiRegionResource"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/my_keyspace/*",
    "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/system*"
  ]
},
{
  "Sid": "KeyspacesCDCServiceLinkedRole",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
  "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cassandra-streams.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesCDC",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "iam:AWSServiceName": "cassandra-streams.amazonaws.com"
    }
  }
}
]
}

```

스트림을 비활성화하려면 ALTER TABLE 권한만 필요합니다.

CDC 스트림을 볼 수 있는 권한

CDC 스트림을 보거나 나열하려면 보안 주체가 시스템 키스페이스에 대한 읽기 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 [the section called “system_schema_mcs”](#) 단원을 참조하십시오.

다음 IAM 정책은 이에 대한 예입니다.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cassandra:Select",
      "Resource": [

```

```

        "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/system*"
    ]
}
]
}

```

AWS CLI 또는 Amazon Keyspaces API를 사용하여 CDC 스트림을 보거나 나열하려면 보안 주체에 작업 `cassandra:ListStreams` 및에 대한 추가 권한이 필요합니다 `cassandra:GetStream`.

다음 IAM 정책은 이에 대한 예입니다.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cassandra:Select",
        "cassandra:ListStreams",
        "cassandra:GetStream"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

CDC 스트림을 읽을 수 있는 권한

CDC 스트림을 읽으려면 보안 주체에 다음 권한이 필요합니다.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cassandra:GetStream",
        "cassandra:GetShardIterator",
        "cassandra:GetRecords"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/my_keyspace/
        table/my_table/stream/stream_label"
      ]
    }
  ]
}

```

```

    ]
  }
]
}

```

Kinesis Client Library(KCL)를 사용하여 Amazon Keyspaces CDC 스트림을 처리할 수 있는 권한

KCL을 사용하여 Amazon Keyspaces CDC 스트림을 처리하려면 IAM 보안 주체에 다음 권한이 필요합니다.

- Amazon Keyspaces - 지정된 Amazon Keyspaces CDC 스트림에 대한 읽기 전용 액세스입니다.
- DynamoDB - shard lease KCL 스트림 처리에 필요한 테이블 생성, 테이블에 대한 읽기 및 쓰기 액세스 권한, 인덱스에 대한 읽기 액세스 권한.
- CloudWatch - Amazon Keyspaces CDC에서 지표 데이터를 게시할 수 있는 권한은 KCL을 사용한 처리를 CloudWatch 계정의 KCL 클라이언트 애플리케이션의 네임스페이스로 스트리밍합니다. 모니터링에 대한 자세한 내용은 [Amazon CloudWatch를 사용하여 Kinesis Client Library 모니터링](#)을 참조하세요.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cassandra:GetStream",
        "cassandra:GetShardIterator",
        "cassandra:GetRecords"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/my_keyspace/
table/my_table/stream/stream_label"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:UpdateTable",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:UpdateItem",

```

```

        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:Scan"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:us-east-1:111122223333:table/KCL_APPLICATION_NAME"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:Scan"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:us-east-1:111122223333:table/KCL_APPLICATION_NAME-
WorkerMetricStats",
        "arn:aws:dynamodb:us-east-1:111122223333:table/KCL_APPLICATION_NAME-
CoordinatorState"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "dynamodb:Query"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:us-east-1:111122223333:table/KCL_APPLICATION_NAME/index/
*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "cloudwatch:PutMetricData"
    ],
    "Resource": "*"
}
]

```


}

Amazon Keyspaces에서 CDC 스트림 엔드포인트에 액세스하는 방법

Amazon Keyspaces는 Amazon Keyspaces를 사용할 수 있는 AWS 리전 있는 각에서 키스페이스/테이블 및 CDC 스트림에 대해 별도의 [엔드포인트](#)를 유지합니다. CDC 스트림에 액세스하려면 다음 예제와 같이 테이블의 리전을 선택하고 엔드포인트 이름 `cassandra-streams`에서 `cassandra` 접두사를로 바꿉니다.

리전 이름	리전	키스페이스 및 테이블의 엔드포인트	스트림의 엔드포인트
미국 동부 (버지니아 북부)	us-east-1	<code>cassandra.us-east-1.api.aws</code>	<code>cassandra-streams.us-east-1.api.aws</code>

다음 표에는 사용할 수 있는 퍼블릭 엔드포인트의 전체 목록이 포함되어 있습니다. Amazon Keyspaces change data capture streams.는 IPv4와 IPv6를 모두 Amazon Keyspaces CDC streams 지원합니다. 예를 들어 `cassandra-streams.us-east-1.api.aws`와 같은 모든 퍼블릭 엔드포인트는 IPv4 및 IPv6에 대해 구성할 수 있는 듀얼 스택 엔드포인트입니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부 (오하이오)	us-east-2	<code>cassandra-streams.us-east-2.api.aws</code>	HTTPS
미국 동부 (버지니아 북부)	us-east-1	<code>cassandra-streams.us-east-1.api.aws</code>	HTTPS
미국 서부 (캘리포니아 북부)	us-west-1	<code>cassandra-streams.us-west-1.api.aws</code>	HTTPS
미국 서부 (오레곤)	us-west-2	<code>cassandra-streams.us-west-2.api.aws</code>	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아프리카 (케이프타운)	af-south-1	cassandra-streams.af-south-1.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	cassandra-streams.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	cassandra-streams.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	cassandra-streams.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	cassandra-streams.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	cassandra-streams.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	cassandra-streams.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	cassandra-streams.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	cassandra-streams.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	cassandra-streams.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(런던)	eu-west-2	cassandra-streams.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	cassandra-streams.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	cassandra-streams.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	cassandra-streams.me-south-1.api.aws	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	cassandra-streams.me-central-1.api.aws	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	cassandra-streams.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	cassandra-streams.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	cassandra-streams.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Amazon Keyspaces에서 새 테이블을 생성할 때 CDC 스트림 활성화

테이블을 생성할 때 CDC 스트림을 활성화하려면 CQL의 CREATE TABLE 문 또는 create-table 명령어와 함께 사용할 수 있습니다 AWS CLI.

테이블에서 변경된 각 행에 대해 Amazon Keyspaces는 선택한 view_type의에 따라 다음과 같은 변경 사항을 캡처cdc_specification할 수 있습니다.

- NEW_AND_OLD_IMAGES - 변경 전후 행의 두 버전 모두. 기본값입니다.
- NEW_IMAGE - 변경 후 행의 버전입니다.
- OLD_IMAGE - 변경 전 행의 버전입니다.
- KEYS_ONLY - 변경된 행의 파티션 및 클러스터링 키입니다.

스트림에 태그를 지정하는 방법에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [the section called “새 테이블이 있는 태그를 사용하여 스트림 생성”](#).

Note

Amazon Keyspaces CDC에서는 사용자를 대신하여 Amazon Keyspaces CDC 스트림의 지표 데이터를 CloudWatch 계정 "cloudwatch:namespace": "AWS/Cassandra"의에 게시하는 서비스 연결 역할(AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesCDC)이 있어야 합니다. 이 역할은 자동으로 생성됩니다. 자세한 내용은 [the section called “CDC 스트림”](#) 단원을 참조하십시오.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL로 테이블을 생성할 때 CDC 스트림 활성화

1.

```
CREATE TABLE mykeyspace.mytable (a text, b text, PRIMARY KEY(a))
WITH CUSTOM_PROPERTIES={'cdc_specification': {'view_type': 'NEW_IMAGE'}} AND CDC
= TRUE;
```
2. 스트림 설정을 확인하려면 다음 문을 사용할 수 있습니다.

```
SELECT keyspace_name, table_name, cdc, custom_properties FROM
system_schema_mcs.tables WHERE keyspace_name = 'mykeyspace' AND table_name =
'mytable';
```

해당 문의 출력은 이와 비슷해야 합니다.

```
SELECT keyspace_name, table_name, cdc, custom_properties FROM
system_schema_mcs.tables WHERE keyspace_name = 'mykeyspace' AND table_name =
'mytable';keyspace_name | table_name | cdc | custom_properties
-----+-----+-----
+-----+-----+-----+-----
```

```
mykeyspace | mytable | True | {'capacity_mode':
{'last_update_to_pay_per_request_timestamp': '1741383893782',
'throughput_mode': 'PAY_PER_REQUEST'}, 'cdc_specification':
{'latest_stream_arn': 'arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/
mykeyspace/table/mytable/stream/2025-03-07T21:44:53.783', 'status': 'ENABLED',
'view_type': 'NEW_IMAGE'}, 'encryption_specification': {'encryption_type':
'AWS_OWNED_KMS_KEY'}, 'point_in_time_recovery': {'status': 'disabled'}}>
```

CLI

를 사용하여 테이블을 생성할 때 CDC 스트림 활성화 AWS CLI

1. 스트림을 생성하려면 다음 구문을 사용할 수 있습니다.

```
aws keyspaces create-table \
--keyspace-name 'mykeyspace' \
--table-name 'mytable' \
--schema-definition 'allColumns=[{name=a,type=text},
{name=b,type=text}],partitionKeys=[{name=a}]' \
--cdc-specification status=ENABLED,viewType=NEW_IMAGE
```

2. 해당 명령의 출력은 표준 create-table 응답을 보여주며 예제와 비슷합니다.

```
{ "resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/mykeyspace/
table/mytable" }
```

Amazon Keyspaces에서 기존 테이블에 대한 CDC 스트림 활성화

기존 테이블에 대해 CDC 스트림을 활성화하려면 CQL의 ALTER TABLE 문, update-table 명령을 와 함께 사용하거나 콘솔을 사용할 AWS CLI 수 있습니다.

테이블에서 변경된 각 행에 대해 Amazon Keyspaces는 선택한 view_type의에 따라 다음과 같은 변경 사항을 캡처cdc_specification할 수 있습니다.

- NEW_AND_OLD_IMAGES - 변경 전후 행의 두 버전 모두. 기본값입니다.
- NEW_IMAGE - 변경 후 행의 버전입니다.
- OLD_IMAGE - 변경 전 행의 버전입니다.
- KEYS_ONLY - 변경된 행의 파티션 및 클러스터링 키입니다.

스트림에 태그를 지정하는 방법에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [the section called “스트림에 새 태그 추가”](#).

Note

Amazon Keyspaces CDC에서는 사용자를 대신하여 Amazon Keyspaces CDC 스트림의 지표 데이터를 CloudWatch 계정 "cloudwatch:namespace": "AWS/Cassandra"의에 게시하는 서비스 연결 역할(AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesCDC)이 있어야 합니다. 이 역할은 자동으로 생성됩니다. 자세한 내용은 [the section called “CDC 스트림”](#) 단원을 참조하십시오.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 스트림(CDC 스트림) 활성화

ALTER TABLE를 사용하여 기존 테이블에 대한 스트림을 활성화할 수 있습니다.

1. 다음 예제에서는 변경된 행의 파티션 및 클러스터링 키에 대한 변경 사항만 캡처하는 스트림을 생성합니다.

```
ALTER TABLE mykeyspace.mytable
WITH cdc = TRUE
WITH CUSTOM_PROPERTIES={'cdc_specification': {'view_type': 'KEYS_ONLY'}};
```

2. 스트림 설정을 확인하려면 다음 문을 사용할 수 있습니다.

```
SELECT keyspace_name, table_name, cdc, custom_properties FROM
system_schema_mcs.tables WHERE keyspace_name = 'mykeyspace' AND table_name =
'mytable';
```

문의 출력은 이와 비슷합니다.

```
keyspace_name | table_name | cdc | custom_properties
-----+-----+-----
+-----+-----+-----
mykeyspace | mytable | True | {'capacity_mode':
{'last_update_to_pay_per_request_timestamp': '1741385897045',
'throughput_mode': 'PAY_PER_REQUEST'}, 'cdc_specification':
{'latest_stream_arn': 'arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/
mykeyspace/table/mytable/stream/2025-03-07T22:20:10.454', 'status': 'ENABLED',
```

```
'view_type': 'KEYS_ONLY'}, 'encryption_specification': {'encryption_type':
'AWS_OWNED_KMS_KEY'}, 'point_in_time_recovery': {'status': 'disabled'}}
```

CLI

를 사용하여 CDC 스트림 생성 AWS CLI

1. 기존 테이블에 대한 스트림을 생성하려면 다음 구문을 사용할 수 있습니다.

```
aws keyspaces update-table \
--keyspace-name 'mykeyspace' \
--table-name 'mytable' \
--cdc-specification status=ENABLED,viewType=NEW_AND_OLD_IMAGES
```

2. 해당 명령의 출력은 표준 create-table 응답을 보여주며 예제와 비슷합니다.

```
{ "resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/mykeyspace/
table/mytable" }
```

Console

Amazon Keyspaces 콘솔을 사용하여 CDC 스트림 활성화

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 테이블을 선택한 다음 목록에서 테이블을 선택합니다.
3. 스트림 탭을 선택합니다.
4. 편집을 선택하여 스트림을 활성화합니다.
5. 스트림 켜기를 선택합니다.
6. 스트림 유형 보기를 선택합니다. 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다. 스트림이 생성된 후에는 스트림의 보기 유형을 변경할 수 없습니다.
 - 새 이미지와 이전 이미지 - Amazon Keyspaces는 변경 전후에 행의 두 버전을 모두 캡처합니다. 기본값입니다.
 - 새 이미지 - Amazon Keyspaces는 변경 후 행의 버전만 캡처합니다.
 - 이전 이미지 - Amazon Keyspaces는 변경 전 행의 버전만 캡처합니다.
 - 기본 키만 - Amazon Keyspaces는 변경된 행의 파티션 및 클러스터링 키 열만 캡처합니다.

7. 완료하려면 변경 사항 저장을 선택합니다.

Amazon Keyspaces에서 CDC 스트림 비활성화

키스페이스에서 CDC 스트림을 비활성화하려면 CQL의 ALTER TABLE 문, update-table 명령을 AWS CLI 또는 콘솔과 함께 사용할 수 있습니다.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 스트림(CDC 스트림) 비활성화

1. 스트림을 비활성화하려면 다음 문을 사용할 수 있습니다.

```
ALTER TABLE mykeyspace.mytable
WITH cdc = FALSE;
```

2. 스트림이 비활성화되었는지 확인하려면 다음 문을 사용할 수 있습니다.

```
SELECT keyspace_name, table_name, cdc, custom_properties FROM
system_schema_mcs.tables WHERE keyspace_name = 'mykeyspace' AND table_name =
'mytable';
```

해당 문의 출력은 이와 비슷합니다.

```
keyspace_name | table_name | cdc | custom_properties
-----+-----+-----+-----
+-----+-----+-----+-----
mykeyspace | mytable | False | {'capacity_mode':
{'last_update_to_pay_per_request_timestamp': '1741385668642',
'throughput_mode': 'PAY_PER_REQUEST'}, 'encryption_specification':
{'encryption_type': 'AWS_OWNED_KMS_KEY'}, 'point_in_time_recovery': {'status':
'disabled'}}}
```

CLI

를 사용하여 스트림(CDC 스트림) 비활성화 AWS CLI

1. 스트림을 비활성화하려면 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

```
aws keyspaces update-table \
```



```
--keyspace-name 'mykeyspace' \
--table-name 'mytable' \
--cdc-specification status=DISABLED
```

- 명령의 출력은이 예제와 비슷합니다.

```
{
  "keyspaceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/
my_keyspace/",
  "streamName": "my_stream"
}
```

Console

Amazon Keyspaces 콘솔을 사용하여 스트림(CDC 스트림) 비활성화

- 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
- 탐색 창에서 테이블을 선택한 다음 목록에서 테이블을 선택합니다.
- 스트림 탭을 선택합니다.
- 편집을 선택합니다.
- 스트림 켜기를 선택 취소합니다.
- 변경 사항 저장을 선택하여 스트림을 비활성화합니다.

Amazon Keyspaces에서 CDC 스트림 보기

키스페이스의 모든 스트림을 보거나 나열하려면 CQL의 문을 사용하여 `system_schema_mcs.streams` 시스템 키스페이스의 테이블을 쿼리하거나 또는 콘솔에서 `get-stream` 및 `list-stream` 명령을 사용할 수 AWS CLI 있습니다.

필요한 권한에 대해서는 [the section called “권한 구성”](#)을 참조하세요.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 CDC 스트림 보기

- 테이블의 CDC 상태를 모니터링하려면 다음 문을 사용할 수 있습니다.

```
SELECT custom_properties
```

```
FROM system_schema_mcs.tables
WHERE keyspace_name='my_keyspace' and table_name='my_table';
```

명령의 출력은 이와 비슷합니다.

```
...
custom_properties
-----
{'cdc_specification':{'status': 'Enabled', 'view_type': 'NEW_IMAGE',
  'latest_stream_arn': 'arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/
my_keyspace/table/my_table/stream/stream_label'}}
...
```

CLI

를 사용하여 CDC 스트림 보기 AWS CLI

1. 이 예제에서는 테이블에 대한 스트림 정보를 보는 방법을 보여줍니다.

```
aws keyspaces get-table \
--keyspace-name 'my_keyspace' \
--table-name 'my_table'
```

명령의 출력은 다음과 같습니다.

```
{
  "keyspaceName": "my_keyspace",
  "tableName": "my_table",
  ... Other fields ...,
  "latestStreamArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/
my_keyspace/table/my_table/stream/stream_label",
  "cdcSpecification": {
    "status": "ENABLED",
    "viewType": "NEW_AND_OLD_IMAGES"
  }
}
```

2. 지정된 계정의 모든 스트림을 나열할 수 있습니다 AWS 리전. 다음 CLI 명령은 그 예입니다.

```
aws keyspacesstreams list-streams --region us-east-1
```

명령의 출력은 이와 비슷할 수 있습니다.

```
{
  "Streams": [
    {
      "StreamArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/
ks_1/table/t1/stream/2023-05-11T21:21:33.291",
      "StreamLabel": "2023-05-11T21:21:33.291",
      "KeyspaceName": "ks_1"
      "TableName": "t1",
    },
    {
      "StreamArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/
ks_1/table/t2/stream/2023-05-11T21:21:33.291",
      "StreamLabel": "2023-05-11T21:21:33.291",
      "KeyspaceName": "ks_1"
      "TableName": "t2",
    },
    {
      "StreamArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/
ks_2/table/t1/stream/2023-05-11T21:21:33.291",
      "StreamLabel": "2023-05-11T21:21:33.291",
      "KeyspaceName": "ks_3"
      "TableName": "t1",
    }
  ]
}
```

3. 다음 파라미터를 사용하여 지정된 키스페이스에 대한 CDC 스트림을 나열할 수도 있습니다.

```
aws keyspacesstreams list-streams --keyspace-name ks_1 --region us-east-1
```

명령의 출력은 이와 비슷합니다.

```
{
  "Streams": [
    {
```

```

        "StreamArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/
ks_1/table/t1/stream/2023-05-11T21:21:33.291",
        "StreamLabel": "2023-05-11T21:21:33.291",
        "KeyspaceName": "ks_1"
        "TableName": "t1",
    },
    {
        "StreamArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/
ks_1/table/t2/stream/2023-05-11T21:21:33.291",
        "StreamLabel": "2023-05-11T21:21:33.291",
        "KeyspaceName": "ks_1"
        "TableName": "t2",
    }
]
}

```

4. 다음 파라미터를 사용하여 지정된 테이블에 대한 CDC 스트림을 나열할 수도 있습니다.

```
aws keyspacesstreams list-streams --keyspace-name ks_1 --table-name t2 --
region us-east-1
```

명령의 출력은 이와 비슷합니다.

```

{
  "Streams": [
    {
      "StreamArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/
ks_1/table/t2/stream/2023-05-11T21:21:33.291",
      "StreamLabel": "2023-05-11T21:21:33.291",
      "KeyspaceName": "ks_1"
      "TableName": "t2",
    }
  ]
}

```

Console

Amazon Keyspaces 콘솔에서 CDC 스트림 보기

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.

2. 탐색 창의 테이블을 선택한 다음 목록에서 테이블을 선택합니다.
3. 스트림 탭을 선택하여 스트림 세부 정보를 검토합니다.

Amazon Keyspaces의 CDC 스트림에서 레코드 액세스

스트림의 레코드에 액세스하려면 [Amazon Keyspaces Streams API](#)를 사용합니다. 다음 섹션에서는 이를 사용하여 레코드에 액세스하는 방법에 대한 예제가 포함되어 있습니다 AWS CLI.

필요한 권한에 대해서는 [the section called “권한 구성”](#)을 참조하세요.

이를 사용하여 스트림의 레코드에 액세스 AWS CLI

1. Amazon Keyspaces Streams API를 사용하여 스트림의 변경 레코드에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon Keyspaces Streams API 참조를 참조하세요](#). 스트림 내에서 샤드를 검색하려면 다음 예제와 같이 get-stream API를 사용할 수 있습니다.

```
aws keyspacestreams get-stream \
--stream-arn 'arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/mykeyspace/table/
mytable/stream/STREAM_LABEL'
```

다음은 출력의 예제입니다.

```
{
  "StreamArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/mykeyspace/
table/mytable/stream/2023-05-11T21:21:33.291",
  "StreamStatus": "ENABLED",
  "StreamViewType": "NEW_AND_OLD_IMAGES",
  "CreationRequestDateTime": "<CREATION_TIME>",
  "KeyspaceName": "mykeyspace",
  "TableName": "mytable",
  "StreamLabel": "2023-05-11T21:21:33.291",
  "Shards": [
    {
      "SequenceNumberRange": {
        "EndingSequenceNumber": "<END_SEQUENCE_NUMBER>",
        "StartingSequenceNumber": "<START_SEQUENCE_NUMBER>"
      },
      "ShardId": "<SHARD_ID>"
    }
  ]
}
```

}

- 스트림에서 레코드를 검색하려면 먼저 레코드에 액세스하기 위한 시작점을 제공하는 반복자를 가져옵니다. 이렇게 하려면 이전 단계에서 API가 반환한 CDC 스트림 내의 샤드를 사용할 수 있습니다. 반복자를 수집하기 위해 `get-shard-iterator` API를 사용할 수 있습니다. 이 예제에서는 샤드의 마지막 잘린 지점 또는 시작)에서 검색 `TRIM_HORIZON` 하는 유형의 반복자를 사용합니다.

```
aws keyspacesstreams get-shard-iterator \
--stream-arn 'arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/mykeyspace/table/
mytable/stream/STREAM_LABEL' \
--shard-id 'SHARD_ID' \
--shard-iterator-type 'TRIM_HORIZON'
```

명령의 출력은 다음 예제와 같습니다.

```
{
  "ShardIterator": "<SHARD_ITERATOR>"
}
```

- `get-records` API를 사용하여 CDC 레코드를 검색하려면 마지막 단계에서 반환된 반복자를 사용할 수 있습니다. 다음 CLI 명령은 그 예입니다.

```
aws keyspacesstreams get-records \
--shard-iterator 'SHARD_ITERATOR' \
--limit 100
```

Kinesis Client Library(KCL)를 사용하여 Amazon Keyspaces 스트림 처리

이 주제에서는 Kinesis Client Library(KCL)를 사용하여 Amazon Keyspaces 변경 데이터 캡처(CDC) 스트림의 데이터를 사용하고 처리하는 방법을 설명합니다.

Amazon Keyspaces Streams API로 직접 작업하는 대신 Kinesis Client Library(KCL)로 작업하면 다음과 같은 많은 이점이 있습니다.

- 샤드 계보 추적 및 반복자 처리 기능이 내장되어 있습니다.
- 작업자 간 자동 로드 밸런싱.
- 내결함성 및 작업자 장애 복구.
- 처리 진행 상황을 추적하기 위한 체크포인트입니다.

- 스트림 용량 변경에 맞게 조정.
- CDC 레코드 처리를 위한 간소화된 분산 컴퓨팅.

다음 섹션에서는 Kinesis Client Library(KCL)를 사용하여 스트림을 처리하는 이유와 방법을 간략하게 설명하고 KCL을 사용하여 Amazon Keyspaces CDC 스트림을 처리하는 예를 제공합니다.

요금에 대한 자세한 내용은 [Amazon Keyspaces\(Apache Cassandra용\) 요금](#)을 참조하세요.


Kinesis Client Library란?

Kinesis Client Library(KCL)는 스트림에서 데이터를 사용하고 처리하는 프로세스를 간소화하도록 설계된 독립형 Java 소프트웨어 라이브러리입니다. KCL은 분산 컴퓨팅과 관련된 많은 복잡한 작업을 처리하므로 스트림 데이터를 처리할 때 비즈니스 로직을 구현하는 데 집중할 수 있습니다. KCL은 여러 작업자 간의 로드 밸런싱, 작업자 장애 대응, 처리된 레코드 검사, 스트림의 샤드 수 변경 대응과 같은 활동을 관리합니다.

Amazon Keyspaces CDC 스트림을 처리하려면 스트림 샤드 및 스트림 레코드 작업을 위해 KCL에 있는 설계 패턴을 사용할 수 있습니다. KCL은 하위 수준의 Kinesis Data Streams API에 유용한 추상화를 제공하여 코딩을 단순화합니다. KCL에 대한 자세한 내용은 Amazon Kinesis Data Streams 개발자 안내서의 [KCL로 소비자 개발](#)을 참조하세요.

KCL을 사용하여 애플리케이션을 작성하려면 Amazon Keyspaces Streams Kinesis 어댑터를 사용합니다. Kinesis 어댑터는 Kinesis Data Streams 인터페이스를 구현하므로 Amazon Keyspaces 스트림에서 레코드를 사용하고 처리하는 데 KCL을 사용할 수 있습니다. Amazon Keyspaces 스트림 Kinesis 어댑터를 설정하고 설치하는 방법에 대한 지침은 [GitHub](#) 리포지토리를 참조하세요.

다음 다이어그램은 이러한 라이브러리가 서로 상호 작용하는 방식을 보여줍니다.

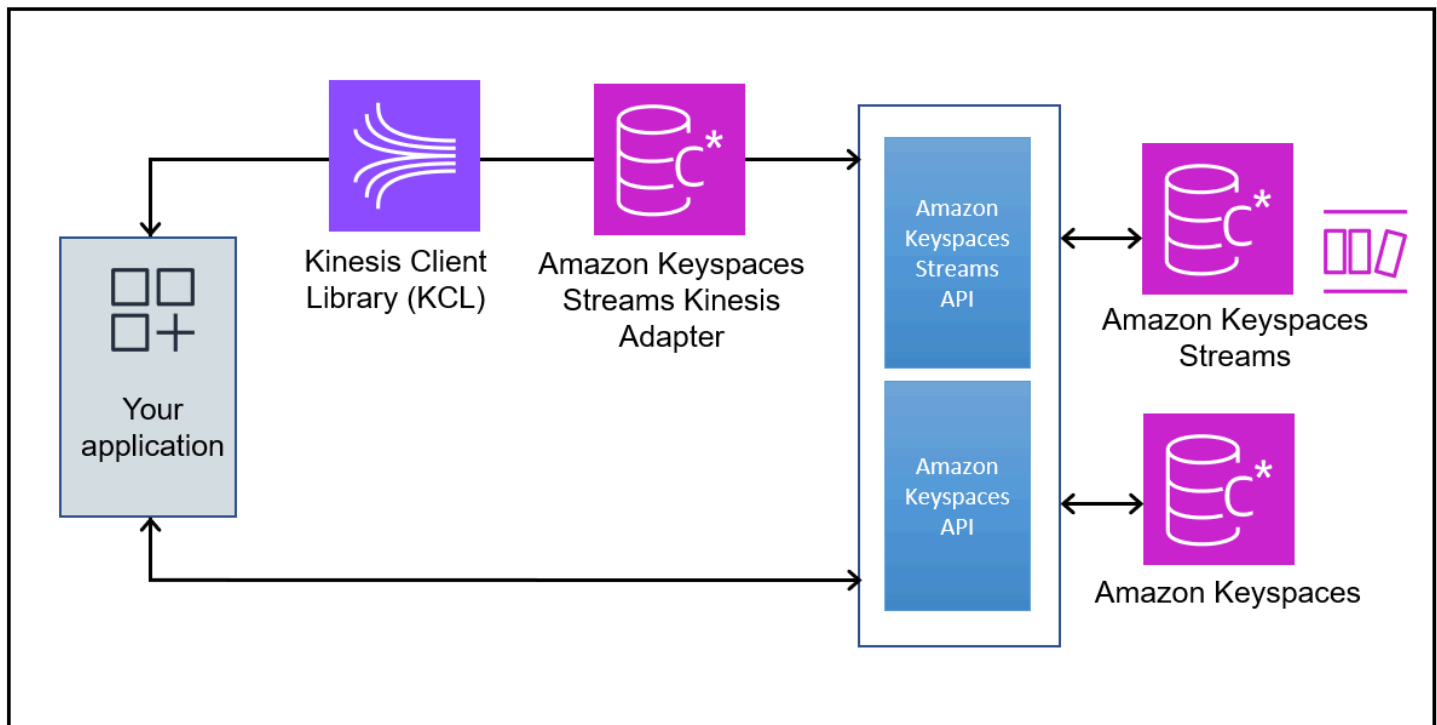

KCL은 기본 라이브러리의 최신 버전, 보안 개선 사항, 버그 수정을 통합하도록 자주 업데이트됩니다. 알려진 문제를 방지하고 모든 최신 개선 사항을 활용하려면 최신 버전의 KCL을 사용하는 것이 좋습니다. 최신 KCL 버전을 찾으려면 [KCL GitHub 리포지토리](#)를 참조하세요.

KCL 개념

KCL을 사용하여 소비자 애플리케이션을 구현하기 전에 다음 개념을 이해해야 합니다.

KCL 소비자 애플리케이션

KCL 소비자 애플리케이션은 Amazon Keyspaces CDC 스트림의 데이터를 처리하는 프로그램입니다. KCL은 소비자 애플리케이션 코드와 Amazon Keyspaces CDC 스트림 간의 중개자 역할을 합니다.

작업자

작업자는 Amazon Keyspaces CDC 스트림의 데이터를 처리하는 KCL 소비자 애플리케이션의 실행 단위입니다. 애플리케이션은 여러 인스턴스에 분산된 여러 작업자를 실행할 수 있습니다.

레코드 프로세서

레코드 프로세서는 Amazon Keyspaces CDC 스트림의 샤드에서 데이터를 처리하는 애플리케이션의 로직입니다. 레코드 프로세서는 작업자가 관리하는 각 샤드에 대해 인스턴스화됩니다.

임대

임대는 샤드에 대한 처리 책임을 나타냅니다. 작업자는 리스를 사용하여 어떤 작업자가 어떤 샤드를 처리하는지 조정합니다. KCL은 Amazon DynamoDB의 테이블에 임대 데이터를 저장합니다.

체크포인트

체크포인트는 레코드 프로세서가 레코드를 성공적으로 처리한 샤드의 위치에 대한 레코드입니다. 체크포인트를 사용하면 작업자가 실패할 경우 애플리케이션이 중단된 위치에서 처리를 재개할 수 있습니다.

Amazon Keyspaces Kinesis 어댑터를 사용하면 API 호출이 Amazon Keyspaces 스트림 엔드포인트로 원활하게 전달되어 KCL 인터페이스에 대한 개발을 시작할 수 있습니다. 사용 가능한 엔드포인트 목록은 [the section called “CDC 스트림 엔드포인트 액세스”](#) 섹션을 참조하세요.

애플리케이션이 시작되면 KCL을 호출하여 작업자를 인스턴스화합니다. 작업자에게 스트림 설명자 및 AWS자격 증명, 제공한 레코드 프로세서 클래스의 이름과 같은 애플리케이션의 구성 정보를 제공해야 합니다. 레코드 프로세서에서 코드를 실행하면 작업자는 다음 작업을 수행합니다.

- 스트림에 연결합니다
- 스트림 내 샤드를 열거합니다.
- 샤드 연결을 다른 작업자(있는 경우)와 조정합니다.
- 관리하는 모든 샤드의 레코드 프로세서를 인스턴스화합니다
- 스트림에서 레코드를 가져옵니다.
- 해당하는 레코드 프로세서로 레코드를 푸시합니다
- 처리된 레코드에 대해 체크포인트를 수행합니다
- 작업자 인스턴스 수가 변경되면 샤드-작업자 연결을 조정합니다
- 샤드가 분할되면 샤드-작업자 연결을 조정합니다.

Amazon Keyspaces CDC 스트림에 대한 KCL 소비자 애플리케이션 구현

이 주제에서는 KCL 소비자 애플리케이션을 구현하여 Amazon Keyspaces CDC 스트림을 처리하는 방법에 대한 step-by-step 가이드를 제공합니다.

1. 사전 조건: 시작하기 전에 다음을 갖추었는지 확인합니다.

- CDC 스트림이 있는 Amazon Keyspaces 테이블

- IAM 보안 주체가 Amazon Keyspaces CDC 스트림에 액세스하고, KCL 스트림 처리를 위해 DynamoDB 테이블을 생성 및 액세스하고, CloudWatch에 지표를 게시하는 데 필요한 IAM 권한입니다. 자세한 내용과 정책 예제는 섹션을 참조하세요 [the section called “KCL에 대한 권한”](#).
 - 로컬 구성에 유효한 AWS자격 증명이 설정되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 [the section called “액세스 키 관리”](#) 단원을 참조하십시오.
 - Java Development Kit(JDK) 8 이상
 - Github의 [Readme](#)에 나열된 요구 사항입니다.
2. 이 단계에서는 KCL 종속성을 프로젝트에 추가합니다. Maven의 경우 pom.xml에 다음을 추가합니다.

```
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>software.amazon.kinesis</groupId>
    <artifactId>amazon-kinesis-client</artifactId>
    <version>3.1.0</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>software.amazon.keyspaces</groupId>
    <artifactId>keyspaces-streams-kinesis-adapter</artifactId>
    <version>1.0.0</version>
  </dependency>
</dependencies>
```

Note

항상 KCL [GitHub 리포지토리에서 최신 버전의 KCL](#)을 확인하세요.

3. 레코드 프로세서 인스턴스를 생성하는 팩토리 클래스를 생성합니다.

```
import software.amazon.awssdk.services.keyspacesstreams.model.Record;
import
  software.amazon.keyspaces.streamsadapter.adapter.KeyspacesStreamsClientRecord;
import
  software.amazon.keyspaces.streamsadapter.model.KeyspacesStreamsProcessRecordsInput;
import
  software.amazon.keyspaces.streamsadapter.processor.KeyspacesStreamsShardRecordProcessor;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.InitializationInput;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.LeaseLostInput;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.ShardEndedInput;
```

```

import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.ShutdownRequestedInput;
import software.amazon.kinesis.processor.RecordProcessorCheckpoint;

public class RecordProcessor implements KeyspacesStreamsShardRecordProcessor {
    private String shardId;

    @Override
    public void initialize(InitializationInput initializationInput) {
        this.shardId = initializationInput.shardId();
        System.out.println("Initializing record processor for shard: " + shardId);
    }

    @Override
    public void processRecords(KeyspacesStreamsProcessRecordsInput
processRecordsInput) {
        try {
            for (KeyspacesStreamsClientRecord record :
processRecordsInput.records()) {
                Record keyspacesRecord = record.getRecord();
                System.out.println("Received record: " + keyspacesRecord);
            }

            if (!processRecordsInput.records().isEmpty()) {
                RecordProcessorCheckpoint checkpoint =
processRecordsInput.checkpointer();
                try {
                    checkpoint.checkpoint();
                    System.out.println("Checkpoint successful for shard: " +
shardId);
                } catch (Exception e) {
                    System.out.println("Error while checkpointing for shard: " +
shardId + " " + e);
                }
            }
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Error processing records for shard: " + shardId + "
" + e);
        }
    }

    @Override
    public void leaseLost(LeaseLostInput leaseLostInput) {
        System.out.println("Lease lost for shard: " + shardId);
    }
}

```

```

@Override
public void shardEnded(ShardEndedInput shardEndedInput) {
    System.out.println("Shard ended: " + shardId);
    try {
        // This is required. Checkpoint at the end of the shard
        shardEndedInput.checkpointer().checkpoint();
        System.out.println("Final checkpoint successful for shard: " +
shardId);
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Error while final checkpointing for shard: " +
shardId + " " + e);
        throw new RuntimeException("Error while final checkpointing", e);
    }
}

@Override
public void shutdownRequested(ShutdownRequestedInput shutdownRequestedInput) {
    System.out.println("Shutdown requested for shard " + shardId);
    try {
        shutdownRequestedInput.checkpointer().checkpoint();
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Error while checkpointing on shutdown for shard: "
+ shardId + " " + e);
    }
}
}

```

4. 다음 예제와 같이 레코드 팩토리를 생성합니다.

```

import software.amazon.kinesis.processor.ShardRecordProcessor;
import software.amazon.kinesis.processor.ShardRecordProcessorFactory;

import java.util.Queue;
import java.util.concurrent.ConcurrentLinkedQueue;

public class RecordProcessorFactory implements ShardRecordProcessorFactory {
    private final Queue<RecordProcessor> processors = new
ConcurrentLinkedQueue<>();

    @Override
    public ShardRecordProcessor shardRecordProcessor() {
        System.out.println("Creating new RecordProcessor");
        RecordProcessor processor = new RecordProcessor();
    }
}

```

```

        processors.add(processor);
        return processor;
    }
}

```

5. 이 단계에서는 KCLv3 및 Amazon Keyspaces 어댑터를 구성하는 기본 클래스를 생성합니다.

```

import com.example.KCLExample.utils.RecordProcessorFactory;
import
    software.amazon.keyspaces.streamsadapter.AmazonKeyspacesStreamsAdapterClient;
import software.amazon.keyspaces.streamsadapter.StreamsSchedulerFactory;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.ExecutionException;

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.CloudWatchAsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbAsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DeleteTableRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DeleteTableResponse;
import software.amazon.awssdk.services.keyspacesstreams.KeyspacesStreamsClient;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.KinesisAsyncClient;
import software.amazon.kinesis.common.ConfigsBuilder;
import software.amazon.kinesis.common.InitialPositionInStream;
import software.amazon.kinesis.common.InitialPositionInStreamExtended;
import software.amazon.kinesis.coordinator.CoordinatorConfig;
import software.amazon.kinesis.coordinator.Scheduler;
import software.amazon.kinesis.leases.LeaseManagementConfig;
import software.amazon.kinesis.processor.ProcessorConfig;
import software.amazon.kinesis.processor.StreamTracker;
import software.amazon.kinesis.retrieval.polling.PollingConfig;

public class KCLTestBase {

    protected KeyspacesStreamsClient streamsClient;
    protected KinesisAsyncClient adapterClient;
    protected DynamoDbAsyncClient dynamoDbAsyncClient;
    protected CloudWatchAsyncClient cloudWatchClient;
    protected Region region;
    protected RecordProcessorFactory recordProcessorFactory;
    protected Scheduler scheduler;
    protected Thread schedulerThread;

    public void baseSetup() {

```

```

        recordProcessorFactory = new RecordProcessorFactory();
        setupKCLBase();
    }

    protected void setupKCLBase() {
        region = Region.US_EAST_1;

        streamsClient = KeyspacesStreamsClient.builder()
            .region(region)
            .build();
        adapterClient = new AmazonKeyspacesStreamsAdapterClient(
            streamsClient,
            region);
        dynamoDbAsyncClient = DynamoDbAsyncClient.builder()
            .region(region)
            .build();
        cloudWatchClient = CloudWatchAsyncClient.builder()
            .region(region)
            .build();
    }

    protected void startScheduler(Scheduler scheduler) {
        this.scheduler = scheduler;
        schedulerThread = new Thread(() -> scheduler.run());
        schedulerThread.start();
    }

    protected void shutdownScheduler() {
        if (scheduler != null) {
            scheduler.shutdown();
            try {
                schedulerThread.join(30000);
            } catch (InterruptedException e) {
                System.out.println("Error while shutting down scheduler " + e);
            }
        }
    }

    protected Scheduler createScheduler(String streamArn, String leaseTableName) {
        String workerId = "worker-" + System.currentTimeMillis();

        // Create ConfigsBuilder
        ConfigsBuilder configsBuilder = createConfigsBuilder(streamArn, workerId,
            leaseTableName);
    }

```

```

// Configure retrieval config for polling
PollingConfig pollingConfig = new PollingConfig(streamArn, adapterClient);

// Create the Scheduler
return StreamsSchedulerFactory.createScheduler(
    configsBuilder.checkpointConfig(),
    configsBuilder.coordinatorConfig(),
    configsBuilder.leaseManagementConfig(),
    configsBuilder.lifecycleConfig(),
    configsBuilder.metricsConfig(),
    configsBuilder.processorConfig(),

configsBuilder.retrievalConfig().retrievalSpecificConfig(pollingConfig),
    streamsClient,
    region
);
}

private ConfigsBuilder createConfigsBuilder(String streamArn, String workerId,
String leaseTableName) {
    ConfigsBuilder configsBuilder = new ConfigsBuilder(
        streamArn,
        leaseTableName,
        adapterClient,
        dynamoDbAsyncClient,
        cloudWatchClient,
        workerId,
        recordProcessorFactory);

    configureCoordinator(configsBuilder.coordinatorConfig());
    configureLeaseManagement(configsBuilder.leaseManagementConfig());
    configureProcessor(configsBuilder.processorConfig());
    configureStreamTracker(configsBuilder, streamArn);

    return configsBuilder;
}

private void configureCoordinator(CoordinatorConfig config) {
    config.skipShardSyncAtWorkerInitializationIfLeasesExist(true)
        .parentShardPollIntervalMillis(1000)
        .shardConsumerDispatchPollIntervalMillis(500);
}

```

```

private void configureLeaseManagement(LeaseManagementConfig config) {
    config.shardSyncIntervalMillis(0)
        .leasesRecoveryAuditorInconsistencyConfidenceThreshold(0)
        .leasesRecoveryAuditorExecutionFrequencyMillis(5000)
        .leaseAssignmentIntervalMillis(1000L);
}

private void configureProcessor(ProcessorConfig config) {
    config.callProcessRecordsEvenForEmptyRecordList(true);
}

private void configureStreamTracker(ConfigsBuilder configsBuilder, String
streamArn) {
    StreamTracker streamTracker =
StreamsSchedulerFactory.createSingleStreamTracker(
    streamArn,

InitialPositionInStreamExtended.newInitialPosition(InitialPositionInStream.TRIM_HORIZON)
    );
    configsBuilder.streamTracker(streamTracker);
}

public void deleteAllDdbTables(String baseTableName) {
    List<String> tablesToDelete = Arrays.asList(
        baseTableName,
        baseTableName + "-CoordinatorState",
        baseTableName + "-WorkerMetricStats"
    );

    for (String tableName : tablesToDelete) {
        deleteTable(tableName);
    }
}

private void deleteTable(String tableName) {
    DeleteTableRequest deleteTableRequest = DeleteTableRequest.builder()
        .tableName(tableName)
        .build();

    try {
        DeleteTableResponse response =
dynamoDbAsyncClient.deleteTable(deleteTableRequest).get();
        System.out.println("Table deletion response " + response);
    } catch (InterruptedException | ExecutionException e) {

```



```

        System.out.println("Error deleting table: " + tableName + " " + e);
    }
}
}

```

6. 이 단계에서는 애플리케이션에 대한 레코드 프로세서 클래스를 구현하여 변경 이벤트 처리를 시작합니다.

```

import software.amazon.kinesis.coordinator.Scheduler;

public class KCLTest {

    private static final int APP_RUNTIME_SECONDS = 1800;
    private static final int SLEEP_INTERNAL_MS = 60*1000;

    public static void main(String[] args) {
        KCLTestBase kclTestBase;

        kclTestBase = new KCLTestBase();
        kclTestBase.baseSetUp();

        // Create and start scheduler
        String leaseTableName = generateUniqueApplicationName();

        // Update below to your Stream ARN
        String streamArn = "arn:aws:cassandra:us-east-1:759151643516:/keyspace/
cdc_sample_test/table/test_kcl_bool/stream/2025-07-01T15:52:57.529";
        Scheduler scheduler = kclTestBase.createScheduler(streamArn,
        leaseTableName);
        kclTestBase.startScheduler(scheduler);

        // Wait for specified time before shutting down - KCL applications are
        // designed to run forever, however in this
        // example we will shut it down after APP_RUNTIME_SECONDS
        long startTime = System.currentTimeMillis();
        long endTime = startTime + (APP_RUNTIME_SECONDS * 1000);
        while (System.currentTimeMillis() < endTime) {
            try {
                // Print and sleep every minute
                Thread.sleep(SLEEP_INTERNAL_MS);
                System.out.println("Application is running");
            } catch (InterruptedException e) {
                System.out.println("Interrupted while waiting for records");
            }
        }
    }
}

```

```

        Thread.currentThread().interrupt();
        break;
    }
}

// Stop the scheduler
kclTestBase.shutdownScheduler();
kclTestBase.deleteAllDdbTables(leaseTableName);
}

public static String generateUniqueApplicationName() {
    String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis());
    String randomString = java.util.UUID.randomUUID().toString().substring(0,
8);
    return String.format("KCL-App-%s-%s", timestamp, randomString);
}
}

```

모범 사례

Amazon Keyspaces CDC 스트림과 함께 KCL을 사용할 때는 다음 모범 사례를 따르세요.

오류 처리

레코드 프로세서에서 강력한 오류 처리를 구현하여 예외를 정상적으로 처리합니다. 일시적인 장애에 대한 재시도 로직을 구현하는 것이 좋습니다.

체크포인트 지정 빈도

체크포인트 빈도의 균형을 조정하여 중복 처리를 최소화하는 동시에 적절한 진행 상황 추적을 보장합니다. 체크포인트를 너무 자주 사용하면 성능에 영향을 미칠 수 있지만 체크포인트를 너무 자주 사용하지 않으면 작업자가 실패할 경우 재처리가 증가할 수 있습니다.

작업자 규모 조정

CDC 스트림의 샤드 수에 따라 작업자 수를 조정합니다. 좋은 출발점은 샤드당 하나의 작업자를 두는 것이지만 처리 요구 사항에 따라 조정해야 할 수 있습니다.

모니터링

KCL에서 제공하는 CloudWatch 지표를 사용하여 소비자 애플리케이션의 상태와 성능을 모니터링합니다. 주요 지표에는 처리 지연 시간, 체크포인트 기간 및 임대 수가 포함됩니다.

테스트

작업자 장애, 스트림 리샤딩, 다양한 로드 조건과 같은 시나리오를 포함하여 소비자 애플리케이션을 철저히 테스트합니다.

비 Java 언어에서 KCL 사용

KCL은 주로 Java 라이브러리이지만 MultiLangDaemon을 통해 다른 프로그래밍 언어와 함께 사용할 수 있습니다. MultiLangDaemon은 비 Java 레코드 프로세서와 KCL 간의 상호 작용을 관리하는 Java 기반 데몬입니다.

KCL은 다음 언어를 지원합니다.

- Python
- Ruby
- Node.js
- .NET

Java 이외의 언어로 KCL을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [KCL MultiLangDaemon 설명서를](#) 참조하세요.

문제 해결

이 섹션에서는 Amazon Keyspaces CDC 스트림에서 KCL을 사용할 때 발생할 수 있는 일반적인 문제에 대한 솔루션을 제공합니다.

느린 처리

소비자 애플리케이션이 레코드를 느리게 처리하는 경우 다음을 고려하세요.

- 작업자 인스턴스 수 증가
- 레코드 처리 로직 최적화
- 다운스트림 시스템의 병목 현상 확인

중복 처리

레코드가 중복 처리되는 경우 체크포인트 로직을 확인합니다. 레코드를 성공적으로 처리한 후 체크포인트를 지정하고 있는지 확인합니다.

작업자 실패

작업자가 자주 실패하는 경우 다음을 확인합니다.

- 리소스 제약 조건(CPU, 메모리)
- 네트워크 연결 이벤트
- 권한 문제

임대 테이블 문제

KCL 임대 테이블에 문제가 있는 경우:

- 애플리케이션에 Amazon Keyspaces 테이블에 액세스할 수 있는 적절한 권한이 있는지 확인합니다.
- 테이블에 충분한 프로비저닝 처리량이 있는지 확인

Amazon Keyspaces에서 파티셔너 사용하기

Apache Cassandra에서 파티셔너는 클러스터에 저장되는 노드 데이터를 제어합니다. 파티셔너는 파티션 키의 해시된 값을 사용하여 숫자 토큰을 생성합니다. Cassandra는 이 토큰을 사용하여 노드 전체에 데이터를 분배합니다. 또한 클라이언트는 SELECT 작업 및 WHERE 절에서 이러한 토큰을 사용하여 읽기 및 쓰기 작업을 최적화할 수 있습니다. 예를 들어 클라이언트는 각 병렬 작업에서 쿼리할 고유한 토큰 범위를 지정하여 대형 테이블에서 병렬 쿼리를 효율적으로 수행할 수 있습니다.

Amazon Keyspaces는 세 가지 파티셔너를 제공합니다.

Murmur3Partitioner(기본값)

Apache Cassandra 호환 Murmur3Partitioner Murmur3Partitioner는 Amazon Keyspaces 및 Cassandra 1.2 이상 버전의 기본 Cassandra 파티셔너입니다.

RandomPartitioner

Apache Cassandra 호환 RandomPartitioner RandomPartitioner는 Cassandra 1.2 이전 버전의 기본 Cassandra 파티셔너입니다.

Keyspaces 기본 파티셔너

DefaultPartitioner는 RandomPartitioner와 동일한 token 함수 결과를 반환합니다.

파티셔너 설정은 계정 수준에서 리전별로 적용됩니다. 예를 들어 미국 동부(버지니아 북부)에서 파티셔너를 변경하면 이 리전의 동일한 계정에 있는 모든 테이블에 변경 내용이 적용됩니다. 파티셔너는 언제든지 안전하게 변경할 수 있습니다. 구성 변경을 완료하는 데 약 10분이 걸립니다. 파티셔너 설정을 변경할 때 Amazon Keyspaces 데이터를 다시 로드할 필요가 없습니다. 클라이언트는 다음 번에 연결할 때 새 파티셔너 설정을 자동으로 사용합니다.

Amazon Keyspaces의 파티셔너를 변경하는 방법

AWS Management 콘솔 또는 Cassandra 쿼리 언어(CQL)를 사용하여 파티셔너를 변경할 수 있습니다.

AWS Management 콘솔

Amazon Keyspaces 콘솔을 사용하여 파티셔너를 변경하려면

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
3. 구성 페이지에서 파티셔너 편집으로 이동합니다.
4. 사용 중인 Cassandra 버전과 호환되는 파티셔너를 선택합니다. 파티셔너 변경을 적용하는 데 약 10분이 걸립니다.

Note

구성 변경이 완료되면 새 파티셔너 사용 요청을 위해 Amazon Keyspaces와의 연결을 끊었다가 다시 연결해야 합니다.

Cassandra Query Language (CQL)

1. 계정에 구성된 파티셔너를 보려면 다음 쿼리를 사용할 수 있습니다.

```
SELECT partitioner from system.local;
```

파티셔너가 변경되지 않은 경우 쿼리의 출력은 다음과 같습니다.

```
partitioner
-----
com.amazonaws.cassandra.DefaultPartitioner
```

2. 파티셔너를 Murmur3 파티셔너로 업데이트하려면 다음 문을 사용할 수 있습니다.

```
UPDATE system.local set
partitioner='org.apache.cassandra.dht.Murmur3Partitioner' where key='local';
```

- 이 구성 변경을 완료하는 데 약 10분이 걸립니다. 파티셔너가 설정되었는지 확인하려면 SELECT 쿼리를 다시 실행하면 됩니다. 최종 읽기 일관성으로 인해 응답에 최근 완료된 파티셔너 변경의 결과가 반영되지 않을 수 있습니다. 잠시 후 SELECT 작업을 다시 반복하면 응답이 최신 데이터를 반환합니다.

```
SELECT partitioner from system.local;
```

Note

요청이 새 파티셔너를 사용하도록 Amazon Keyspaces와의 연결을 끊었다가 다시 연결해야 합니다.

Amazon Keyspaces의 클라이언트 측 타임스탬프

Amazon Keyspaces에서 클라이언트 측 타임스탬프는 테이블의 각 셀에 대해 유지되는 Cassandra 호환 타임스탬프입니다. 클라이언트 애플리케이션이 쓰기 순서를 결정하도록 함으로써 충돌 해결에 클라이언트 측 타임스탬프를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 전 세계에 분산된 애플리케이션의 클라이언트가 동일한 데이터를 업데이트하는 경우 클라이언트 측 타임스탬프는 클라이언트에서 업데이트된 순서대로 유지됩니다. Amazon Keyspaces는 이러한 타임스탬프를 사용하여 쓰기를 처리합니다.

Amazon Keyspaces 클라이언트 측 타임스탬프는 완전한 관리형입니다. 정리 및 컴팩션 전략과 같은 낮은 수준의 시스템 설정을 관리할 필요가 없습니다.

데이터를 삭제하면 행이 삭제 표시와 함께 삭제로 표시됩니다. Amazon Keyspaces는 애플리케이션 성능이나 가용성에 영향을 주지 않고 삭제된 데이터를 자동으로(일반적으로 10일 이내) 제거합니다. 삭제 표시된 데이터는 데이터 조작 언어(DML) 문에 사용할 수 없습니다. 삭제된 데이터가 포함된 행에 대해 읽기 및 쓰기를 계속 수행하면 삭제된 데이터는 스토리지에서 삭제될 때까지 스토리지, 읽기 용량 단위(RCU), 쓰기 용량 단위(WCU)에 계속 포함됩니다.

테이블에 클라이언트 측 타임스탬프가 활성화되면 데이터 조작 언어(DML) CQL 쿼리에서 USING TIMESTAMP 절을 사용하여 타임스탬프를 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “쿼리에 클라이언트 측 타임스탬프 사용”](#) 단원을 참조하십시오. CQL 쿼리에 타임스탬프를 지정하지 않는 경우 Amazon Keyspaces는 클라이언트 드라이버가 전달한 타임스탬프를 사용합니다. 클라이언트 드라이버가 타임스탬프를 제공하지 않는 경우, 타임스탬프는 NULL이 될 수 없으므로 Amazon Keyspaces에서 셀 수준 타임스탬프를 자동으로 할당합니다. 타임스탬프를 쿼리하려면 DML 문에 WRITETIME 함수를 사용할 수 있습니다.

Amazon Keyspaces는 클라이언트 측 타임스탬프를 활성화하는 데 추가 비용을 청구하지 않습니다. 하지만 클라이언트 측 타임스탬프를 사용하면 행의 각 값에 대해 추가 데이터를 저장하고 쓸 수 있습니다. 이로 인해 스토리지 사용량이 늘어나고 경우에 따라 처리량 사용량이 증가할 수 있습니다. Amazon Keyspaces 요금에 대한 자세한 내용은 [Amazon Keyspaces\(Apache Cassandra용\) 요금](#)을 참조하세요.

Amazon Keyspaces에서 클라이언트 측 타임스탬프를 활성화하면 모든 행의 모든 열에 타임스탬프가 저장됩니다. 이러한 타임스탬프는 약 20~40바이트(데이터에 따라 다름)를 차지하며 행의 스토리지 및 처리량 비용에 영향을 줍니다. 이러한 메타데이터 바이트는 1MB 행 크기 할당량에도 포함됩니다. 행 크기가 1MB 미만으로 유지되도록 하기 위해 스토리지 공간의 전체 증가량을 확인하려면 테이블의 열 수와 각 행의 수집 요소 수를 확인하세요. 예를 들어 테이블에 20개의 열이 있고 각 열에 40바이트의 데이터가 저장되어 있는 경우 행 크기는 800바이트에서 1,200바이트로 증가합니다. 행 크기를 추정하는 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “행 크기 추정”](#) 섹션을 참조하세요. 이 예제에서는 스토리지를 위한 추가 400바이트 외에도 쓰기당 소비되는 쓰기 용량 단위(WCU) 수가 1WCU에서 2WCU로 늘어납니다. 읽기 및 쓰기 용량을 계산하는 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “읽기/쓰기 용량 모드 구성”](#) 섹션을 참조하세요.

테이블에 대해 클라이언트 측 타임스탬프가 활성화된 후에는 타임스탬프를 비활성화할 수 없습니다.

쿼리에서 클라이언트 측 타임스탬프를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “쿼리에 클라이언트 측 타임스탬프 사용”](#) 섹션을 참조하세요.

주제

- [Amazon Keyspaces 클라이언트 측 타임스탬프 및 AWS 서비스와의 통합](#)
- [Amazon Keyspaces에서 클라이언트 측 타임스탬프가 있는 새 테이블 생성](#)
- [Amazon Keyspaces에서 테이블에 대한 클라이언트 측 타임스탬프 구성](#)
- [Amazon Keyspaces에서 쿼리에 클라이언트 측 타임스탬프 사용](#)

Amazon Keyspaces 클라이언트 측 타임스탬프 및 AWS 서비스와의 통합

Amazon CloudWatch에서는 다음과 같은 클라이언트 측 타임스탬프 지표를 사용하여 지속적인 모니터링을 지원합니다.

- `SystemReconciliationDeletes` — 삭제된 데이터를 제거하는 데 필요한 삭제 작업 횟수.

CloudWatch 지표를 모니터링하는 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “CloudWatch를 사용하여 모니터링”](#) 섹션을 참조하세요.

를 사용하면 Amazon Keyspaces 테이블을 생성할 때 클라이언트 측 타임스탬프를 활성화 CloudFormation할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS CloudFormation 사용 설명서](#)를 참조하십시오.

Amazon Keyspaces에서 클라이언트 측 타임스탬프가 있는 새 테이블 생성

다음 예제에 따라 Amazon Keyspaces AWS Management 콘솔, Cassandra 쿼리 언어(CQL) 또는를 사용하여 클라이언트 측 타임스탬프가 활성화된 새 Amazon Keyspaces 테이블을 생성합니다. AWS Command Line Interface

Console

클라이언트 측 타임스탬프가 있는 새 테이블 생성(콘솔)

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 테이블을 선택한 다음 테이블 생성을 선택합니다.
3. 테이블 세부 정보 섹션의 테이블 생성 페이지에서 키스페이스를 선택하고 새 테이블의 이름을 입력합니다.
4. 스키마 섹션에서 테이블의 스키마를 생성합니다.
5. 테이블 설정 섹션에서 설정 사용자 지정을 선택합니다.
6. 클라이언트 측 타임스탬프로 이동합니다.

테이블의 클라이언트 측 타임스탬프를 활성화하려면 클라이언트 측 타임스탬프 활성화를 선택합니다.

7. 테이블 생성을 선택합니다. 클라이언트 측 타임스탬프가 활성화된 상태로 테이블이 생성됩니다.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 새 테이블 생성

1. CQL을 사용하여 클라이언트 측 타임스탬프가 활성화된 새 테이블을 생성하려면 다음 예제를 사용할 수 있습니다.

```
CREATE TABLE my_keyspace.my_table (
    userid uuid,
    time timeuuid,
    subject text,
```



```
body text,
user inet,
PRIMARY KEY (userid, time)
) WITH CUSTOM_PROPERTIES = {'client_side_timestamps': {'status': 'enabled'}};
```

2. 새 테이블의 클라이언트 측 타임스탬프 설정을 확인하려면 다음 예시와 같이 SELECT 문을 사용하여 `custom_properties`를 검토합니다.

```
SELECT custom_properties from system_schema_mcs.tables where keyspace_name =
'my_keyspace' and table_name = 'my_table';
```

이 문의 출력에는 클라이언트 측 타임스탬프의 상태가 표시됩니다.

```
'client_side_timestamps': {'status': 'enabled'}
```

AWS CLI

를 사용하여 새 테이블 생성 AWS CLI

1. 클라이언트 측 타임스탬프가 활성화된 새 테이블을 생성하려면 다음 예제를 사용할 수 있습니다.

```
./aws keyspaces create-table \
--keyspace-name my_keyspace \
--table-name my_table \
--client-side-timestamps 'status=ENABLED' \
--schema-definition 'allColumns=[{name=id,type=int},{name=date,type=timestamp},
{name=name,type=text}],partitionKeys=[{name=id}]'
```

2. 새 테이블에 클라이언트 측 타임스탬프가 활성화되어 있는지 확인하려면 다음 코드를 실행합니다.

```
./aws keyspaces get-table \
--keyspace-name my_keyspace \
--table-name my_table
```

결과가 다음 예제와 비슷해야 합니다.

```
{
  "keyspaceName": "my_keyspace",
```

```
    "tableName": "my_table",
    "resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/
my_keyspace/table/my_table",
    "creationTimestamp": 1662681206.032,
    "status": "ACTIVE",
    "schemaDefinition": {
      "allColumns": [
        {
          "name": "id",
          "type": "int"
        },
        {
          "name": "date",
          "type": "timestamp"
        },
        {
          "name": "name",
          "type": "text"
        }
      ],
      "partitionKeys": [
        {
          "name": "id"
        }
      ],
      "clusteringKeys": [],
      "staticColumns": []
    },
    "capacitySpecification": {
      "throughputMode": "PAY_PER_REQUEST",
      "lastUpdateToPayPerRequestTimestamp": 1662681206.032
    },
    "encryptionSpecification": {
      "type": "AWS_OWNED_KMS_KEY"
    },
    "pointInTimeRecovery": {
      "status": "DISABLED"
    },
    "clientSideTimestamps": {
      "status": "ENABLED"
    },
    "ttl": {
      "status": "ENABLED"
    }
  },
```

```

    "defaultTimeToLive": 0,
    "comment": {
      "message": ""
    }
  }
}

```

Amazon Keyspaces에서 테이블에 대한 클라이언트 측 타임스탬프 구성

다음 예제에 따라 Amazon Keyspaces AWS Management 콘솔, Cassandra 쿼리 언어(CQL) 또는를 사용하여 기존 테이블의 클라이언트 측 타임스탬프를 켭니다 AWS Command Line Interface.

Console

기존 테이블의 클라이언트 측 타임스탬프 활성화(콘솔)

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 업데이트할 테이블을 선택한 다음 추가 설정 탭을 선택합니다.
3. 추가 설정 탭에서 클라이언트 측 타임스탬프 수정으로 이동한 다음 클라이언트 측 타임스탬프 활성화를 선택합니다.
4. 변경 내용 저장을 선택하여 표 설정을 변경합니다.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL 문 사용

1. ALTER TABLE CQL 문을 사용하여 기존 테이블에 대한 클라이언트 측 타임스탬프를 설정합니다.

```

ALTER TABLE my_table WITH custom_properties = {'client_side_timestamps':
{'status': 'enabled'}};;

```

2. 새 테이블의 클라이언트 측 타임스탬프 설정을 확인하려면 다음 예시와 같이 SELECT 문을 사용하여 custom_properties를 검토합니다.

```

SELECT custom_properties from system_schema_mcs.tables where keyspace_name =
'my_keyspace' and table_name = 'my_table';

```

이 문의 출력에는 클라이언트 측 타임스탬프의 상태가 표시됩니다.

```
'client_side_timestamps': {'status': 'enabled'}
```

AWS CLI

사용 AWS CLI

1. 다음 예제를 사용하여 기존 테이블의 클라이언트 측 타임스탬프를 켤 수 AWS CLI 있습니다.

```
./aws keyspaces update-table \  
--keyspace-name my_keyspace \  
--table-name my_table \  
--client-side-timestamps 'status=ENABLED'
```

2. 테이블에 대해 클라이언트 측 타임스탬프가 활성화되어 있는지 확인하려면 다음 코드를 실행합니다.

```
./aws keyspaces get-table \  
--keyspace-name my_keyspace \  
--table-name my_table
```

출력은 이 예제와 비슷해야 하며 클라이언트 측 타임스탬프의 상태를 ENABLED로 명시해야 합니다.

```
{  
  "keyspaceName": "my_keyspace",  
  "tableName": "my_table",  
  "resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/  
my_keyspace/table/my_table",  
  "creationTimestamp": 1662681312.906,  
  "status": "ACTIVE",  
  "schemaDefinition": {  
    "allColumns": [  
      {  
        "name": "id",  
        "type": "int"  
      },  
      {  
        "name": "date",
```

```

        "type": "timestamp"
      },
      {
        "name": "name",
        "type": "text"
      }
    ],
    "partitionKeys": [
      {
        "name": "id"
      }
    ],
    "clusteringKeys": [],
    "staticColumns": []
  },
  "capacitySpecification": {
    "throughputMode": "PAY_PER_REQUEST",
    "lastUpdateToPayPerRequestTimestamp": 1662681312.906
  },
  "encryptionSpecification": {
    "type": "AWS_OWNED_KMS_KEY"
  },
  "pointInTimeRecovery": {
    "status": "DISABLED"
  },
  "clientSideTimestamps": {
    "status": "ENABLED"
  },
  "ttl": {
    "status": "ENABLED"
  },
  "defaultTimeToLive": 0,
  "comment": {
    "message": ""
  }
}

```

Amazon Keyspaces에서 쿼리에 클라이언트 측 타임스탬프 사용

클라이언트 측 타임스탬프를 활성화하면 INSERT, UPDATE, DELETE 문에 타임스탬프를 USING TIMESTAMP 절과 함께 전달할 수 있습니다.

타임스탬프 값은 epoch로 알려진 표준 기준 시간인 1970년 1월 1일 00:00:00(그리니치 표준시 기준) 이후 경과된 시간을 마이크로초 단위로 나타내는 bigint 값입니다. 클라이언트가 제공하는 타임스탬프는 현재 벽시계 시간으로부터 과거 2일과 미래의 5분 사이 범위에 속해야 합니다.

Amazon Keyspaces는 데이터 수명 기간 동안 타임스탬프 메타데이터를 보관합니다. WRITETIME 함수를 사용하여 지난 몇 년 동안 발생한 타임스탬프를 조회할 수 있습니다. CQL 구문에 대한 자세한 내용은 [the section called “DML 문”](#) 섹션을 참조하세요.

다음 CQL 문은 타임스탬프를 update_parameter로 사용하는 방법의 예제입니다.

```
INSERT INTO catalog.book_awards (year, award, rank, category, book_title, author, publisher)
VALUES (2022, 'Wolf', 4, 'Non-Fiction', 'Science Update', 'Ana Carolina Silva', 'SomePublisher')
USING TIMESTAMP 1669069624;
```

CQL 쿼리에 타임스탬프를 지정하지 않는 경우 Amazon Keyspaces는 클라이언트 드라이버가 전달한 타임스탬프를 사용합니다. 클라이언트 드라이버가 타임스탬프를 제공하지 않는 경우 Amazon Keyspaces는 쓰기 작업에 서버 측 타임스탬프를 할당합니다.

특정 열에 저장된 타임스탬프 값을 보려면 다음 예시와 같이 SELECT 문에 WRITETIME 함수를 사용하면 됩니다.

```
SELECT year, award, rank, category, book_title, author, publisher, WRITETIME(year),
WRITETIME(award), WRITETIME(rank),
WRITETIME(category), WRITETIME(book_title), WRITETIME(author), WRITETIME(publisher)
from catalog.book_awards;
```

Amazon Keyspaces에 대한 다중 리전 복제(Apache Cassandra용)

Amazon Keyspaces 다중 리전 복제를 사용하여 선택한에서 자동화된 완전 관리형 액티브-액티브 복제를 통해 데이터를 복제할 수 AWS 리전 있습니다. 액티브-액티브 복제를 사용하면 각 리전이 개별적으로 읽기 및 쓰기를 수행할 수 있습니다. 지역적 성능 저하를 통해 가용성과 복원력을 모두 향상시키는 동시에 글로벌 애플리케이션의 로컬 읽기 및 쓰기 지연 시간이 짧은 이점을 누릴 수 있습니다.

다중 리전 복제를 사용하면 Amazon Keyspaces는 리전 간에 데이터를 비동기식으로 복제하며, 데이터는 일반적으로 1초 이내에 리전 간에 전파됩니다. 또한 다중 리전 복제를 사용하면 충돌을 해결하고 데이터 발산 문제를 수정하는 어려운 작업이 더 이상 없으므로 애플리케이션에 집중할 수 있습니다.

기본적으로 Amazon Keyspaces는 내구성과고가용성을 AWS 리전 위해 동일한 내의 세 [가용 영역에](#) 데이터를 복제합니다. 다중 리전 복제를 사용하면 원하는 다양한 지리적 위치에 테이블을 복제하는 다중 리전 키스페이스 AWS 리전 를 생성할 수 있습니다.

주제

- [다중 리전 복제 사용의 이점](#)
- [용량 모드 및 요금](#)
- [Amazon Keyspaces에서 다중 리전 복제가 작동하는 방식](#)
- [Amazon Keyspaces 다중 리전 복제 사용 정보](#)
- [Amazon Keyspaces\(Apache Cassandra용\)에 대한 다중 리전 복제 구성](#)

다중 리전 복제 사용의 이점

다중 리전 복제는 다음과 같은 이점을 제공합니다.

- 지연 시간이 한 자릿수 밀리초인 전역 읽기 및 쓰기 - Amazon Keyspaces에서 복제는 활성-활성 상태입니다. 규모에 상관없이 한 자릿수 밀리초 지연 시간으로 고객과 가장 가까운 리전에서 로컬로 읽기와 쓰기를 모두 제공할 수 있습니다. 전 세계 어디서나 빠른 응답 시간이 필요한 글로벌 애플리케이션에 Amazon Keyspaces 다중 리전 테이블을 사용할 수 있습니다.
- 비즈니스 연속성 개선 및 단일 리전 성능 저하 방지 - 다중 리전 복제를 사용하면 애플리케이션을 다중 리전 키스페이스의 다른 리전으로 리디렉션 AWS 리전 하여 단일에서 성능 저하를 복구할 수 있습니다. Amazon Keyspaces는 액티브-액티브 복제를 제공하므로 읽기 및 쓰기에 영향을 주지 않습니다.

Amazon Keyspaces는 다중 리전 키스페이스에서 수행된 쓰기 기록을 유지하지만 모든 복제 리전으로 전파하지는 않습니다. 리전이 다시 온라인 상태가 되면 Amazon Keyspaces는 누락된 변경 사항을 자동으로 동기화하므로 애플리케이션에 영향을 주지 않고 복구할 수 있습니다.

- 리전 간 고속 복제 - 다중 리전 복제는 일반적으로 1초 미만의 복제 지연 시간으로 리전 간 데이터의 빠른 스토리지 기반 물리적 복제를 사용합니다.

Amazon Keyspaces에서의 복제는 애플리케이션과 컴퓨팅 리소스를 공유하지 않기 때문에 데이터베이스 쿼리에 거의 또는 전혀 영향을 주지 않습니다. 즉 애플리케이션에 영향을 주지 않고도 쓰기 처리량이 높은 사용 사례 또는 처리량이 갑자기 급증하거나 급증하는 사용 사례를 해결할 수 있습니다.

- 일관성 및 충돌 해결 – 모든 리전의 데이터에 대한 모든 변경 사항은 다중 리전 키스페이스의 다른 리전에 복제됩니다. 애플리케이션이 다른 리전에서 동시에 동일한 데이터를 업데이트하는 경우 충돌이 발생할 수 있습니다.

최종 일관성을 제공하기 위해 Amazon Keyspaces는 셀 수준의 타임스탬프와 동시 업데이트 간에 최종 쓰기 우선 조정을 사용합니다. 충돌 해결은 완벽하게 관리되며 애플리케이션에 영향을 주지 않고 백그라운드에서 이루어집니다.

지원되는 구성 및 기능에 대한 자세한 내용은 [the section called “사용 노트”](#) 섹션을 참조하세요.

용량 모드 및 요금

다중 리전 키스페이스의 경우 온디맨드 용량 모드 또는 프로비저닝된 용량 모드를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “읽기/쓰기 용량 모드 구성”](#) 단원을 참조하십시오.

온디맨드 모드의 경우 단일 리전 테이블과 동일한 방식으로 행당 최대 1KB의 데이터를 쓸 수 있도록 1개의 쓰기 요청 단위(WRU)가 청구됩니다. 그러나 다중 리전 키스페이스의 각 리전에 대한 쓰기 요금은 청구됩니다. 예를 들어 두 리전이 있는 다중 리전 키스페이스에 3KB의 데이터 행을 쓰려면 $3 * 2 = 6$ WRU의 6WRUsWRUs 필요합니다. 또한 정적 데이터와 비정적 데이터를 모두 포함하는 쓰기에는 추가 쓰기 작업이 필요합니다.

프로비저닝된 모드의 경우 단일 리전 테이블과 동일한 방식으로 행당 최대 1KB의 데이터를 쓸 수 있도록 쓰기 용량 단위(WCU) 1개가 청구됩니다. 그러나 다중 리전 키스페이스의 각 리전에 대한 쓰기 요금은 청구됩니다. 예를 들어, 두 리전이 있는 다중 리전 키스페이스에서 초당 3KB의 데이터 행을 작성하려면 $3 * 2 = 6$ WCUsWCUs 필요합니다. 또한 정적 데이터와 비정적 데이터를 모두 포함하는 쓰기에는 추가 쓰기 작업이 필요합니다.

요금에 대한 자세한 내용은 [Amazon Keyspaces\(Apache Cassandra용\) 요금](#)을 참조하세요.

Amazon Keyspaces에서 다중 리전 복제가 작동하는 방식

이 섹션에서는 Amazon Keyspaces 다중 리전 복제의 작동 방식에 대한 개요를 제공합니다. 요금에 대한 자세한 내용은 [Amazon Keyspaces\(Apache Cassandra용\) 요금](#)을 참조하세요.

주제

- [Amazon Keyspaces에서 다중 리전 복제가 작동하는 방식](#)
- [다중 리전 복제 충돌 해결](#)
- [다중 리전 복제 재해 복구](#)

- [의 다중 리전 복제는 기본적으로 AWS 리전 비활성화되어 있습니다.](#)
- [다중 리전 복제 및 point-in-time 복구\(PITR\)와의 통합](#)
- [다중 리전 복제 및 서비스와의 통합 AWS](#)


Amazon Keyspaces에서 다중 리전 복제가 작동하는 방식

Amazon Keyspaces 다중 리전 복제는 독립적이고 지리적으로 분산된 간에 데이터를 분산하는 데이터 복원력 아키텍처를 구현합니다 AWS 리전. 액티브-액티브 복제를 사용하므로 각 리전이 개별적으로 읽기 및 쓰기를 수행할 수 있어 로컬 지연 시간이 짧습니다.

Amazon Keyspaces 다중 리전 키스페이스를 생성할 때 데이터를 복제할 추가 리전을 선택할 수 있습니다. 다중 리전 키스페이스에서 생성하는 각 테이블은 Amazon Keyspaces가 이를 단일 단위로 간주하는 여러 개의 복제 테이블(리전당 한 개씩)로 구성됩니다.

모든 복제본은 동일한 테이블 이름과 동일한 프라이머리 키 스키마를 갖습니다. 애플리케이션이 한 리전의 로컬 테이블에 데이터를 쓰면 LOCAL_QUORUM 일관성 수준을 사용하여 데이터가 안정적으로 쓰여집니다. Amazon Keyspaces는 데이터를 다른 복제 리전에 비동기적으로 자동 복제합니다. 리전 간 복제 지연은 일반적으로 1초 미만이며 애플리케이션의 성능이나 처리량에 영향을 미치지 않습니다.

데이터를 쓴 후에는 LOCAL_ONE/LOCAL_QUORUM 일관성 수준이 있는 다른 복제 리전의 다중 리전 테이블에서 데이터를 읽을 수 있습니다. 지원되는 구성 및 기능에 대한 자세한 내용은 [the section called “사용 노트”](#) 섹션을 참조하세요.

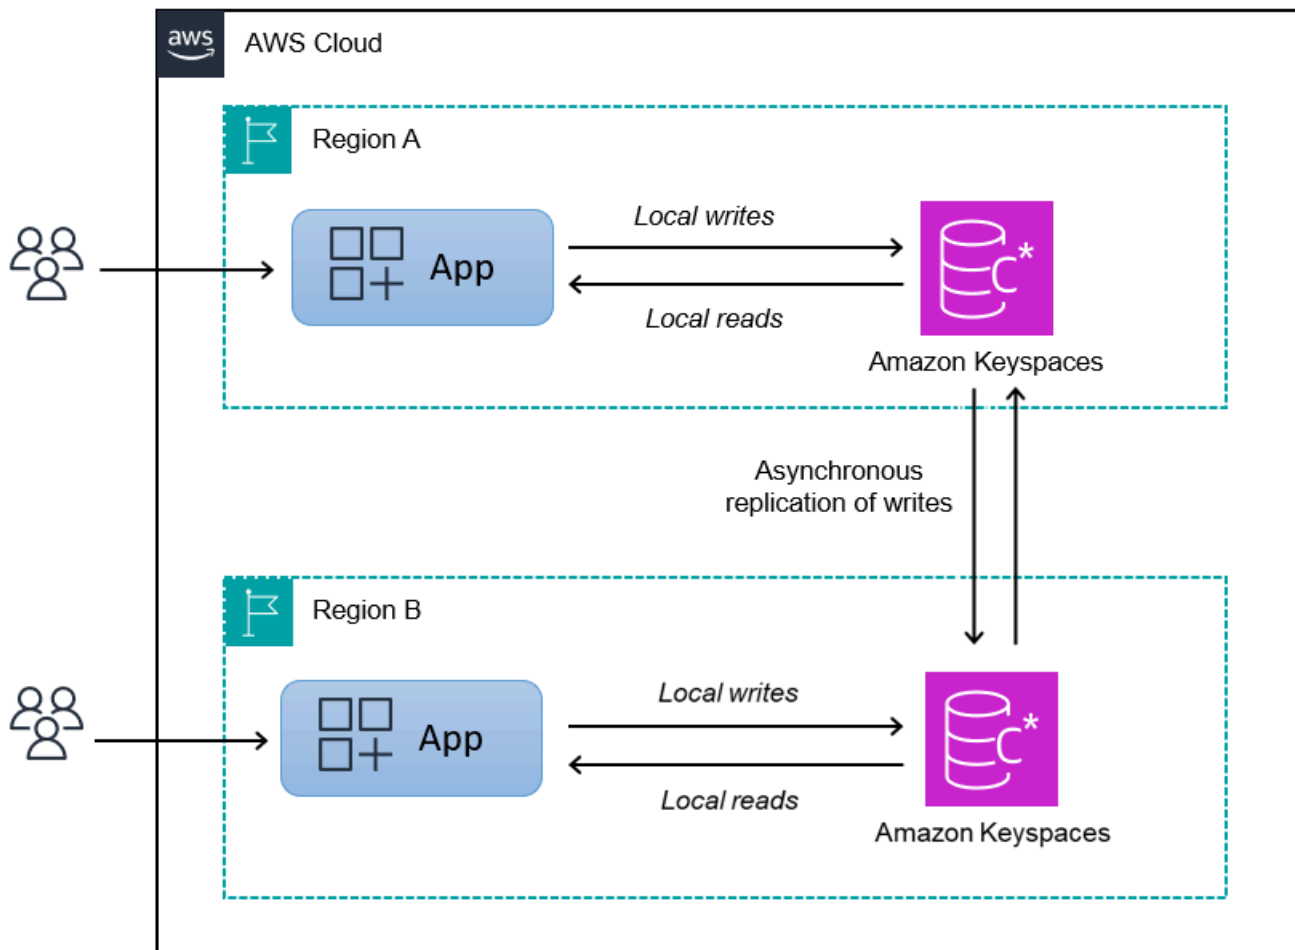

다중 리전 복제 충돌 해결

Amazon Keyspaces 다중 리전 복제는 완전 관리형이므로 데이터 동기화 문제를 정리하기 위해 정기적으로 복구 작업을 실행하는 등의 복제 작업을 수행할 필요가 없습니다. Amazon Keyspaces는 충돌을 감지하고 복구 AWS 리전 하여 서로 다른 테이블 간 데이터 일관성을 모니터링하고 복제본을 자동으로 동기화합니다.

Amazon Keyspaces는 데이터 조정의 최종 쓰기 우선 방법을 사용합니다. 이러한 충돌 해결 메커니즘을 사용하여 다중 리전 키스페이스의 모든 리전은 최종 업데이트에 합의하며 모두 동일한 데이터를 갖는 상태가 됩니다. 조정 프로세스는 애플리케이션 성능에 영향을 미치지 않습니다. 충돌 해결을 지원하기 위해 다중 리전 테이블의 경우 클라이언트 측 타임스탬프가 자동으로 설정되며 해제할 수 없습니다. 자세한 내용은 [the section called “클라이언트 측 타임스탬프”](#) 단원을 참조하십시오.

다중 리전 복제 재해 복구

Amazon Keyspaces 다중 리전 복제를 사용하면 쓰기가 각 리전에 비동기적으로 복제됩니다. 드물지만 단일 리전 성능 저하 또는 장애가 발생하는 경우 다중 리전 복제를 사용하면 애플리케이션에 거의 또는 전혀 영향을 주지 않고 재해로부터 복구할 수 있습니다. 재해 복구는 일반적으로 Recovery Time Objective(RTO) 및 Recovery Point Objective(RPO)를 사용하여 측정됩니다.

복구 시간 목표 – 재해 발생 후 시스템이 정상 작동 상태로 돌아가는 데 걸리는 시간입니다. RTO는 워크로드가 허용할 수 있는 가동 중지를 시간 단위로 측정합니다. 다중 리전 복제를 사용하여 영향을 받지 않는 리전으로 장애 조치하는 재해 복구 계획의 경우 RTO는 거의 0이 될 수 있습니다. RTO는 애플리케이션이 장애 상태를 감지하고 트래픽을 다른 리전으로 리디렉션하는 속도에 따라 제한됩니다.

복구 시점 목표 – 손실될 수 있는 데이터의 양(시간으로 측정)입니다. 다중 리전 복제를 사용하여 영향을 받지 않는 리전으로 장애 조치하는 재해 복구 계획의 경우 RPO는 일반적으로 한 자릿수 초입니다. RPO는 장애 조치 대상 복제본에 대한 복제 지연 시간으로 제한됩니다.

Amazon Keyspaces에서의 복제는 액티브-액티브 방식이므로 리전 장애 또는 성능 저하가 발생하는 경우 보조 리전을 승격하거나 데이터베이스 장애 조치 절차를 수행할 필요가 없습니다. 대신 Amazon Route 53을 사용하여 가장 가까운 정상 리전으로 애플리케이션을 라우팅할 수 있습니다. Route 53에 대해 자세히 알아보려면 [Amazon Route 53은 무엇인가요?](#)를 참조하세요.

단일가 격리되거나 성능이 저하 AWS 리전 되면 애플리케이션은 Route 53을 사용하여 트래픽을 다른 리전으로 리디렉션하여 다른 복제본 테이블에 대해 읽기 및 쓰기를 수행할 수 있습니다. 또한 요청을 언제 다른 리전으로 리디렉션할지를 결정하는 사용자 지정 비즈니스 로직을 적용할 수 있습니다. 예를 들어 애플리케이션이 사용 가능한 여러 엔드포인트를 인식하도록 하는 경우를 들 수 있습니다.

리전이 다시 온라인 상태로 되면 Amazon Keyspaces는 해당 리전에서 보류 중인 쓰기 전파를 재개하여 다른 리전의 복제본 테이블로 전파합니다. 다시 온라인 상태로 된 리전에 대한 다른 복제본 테이블의 쓰기 전파도 재개됩니다.

의 다중 리전 복제는 기본적으로 AWS 리전 비활성화되어 있습니다.

Amazon Keyspaces 다중 리전 복제는 기본적으로 비활성화 AWS 리전 된 다음에서 지원됩니다.

- 아프리카(케이프타운) 리전
- Middle East (UAE) Region
- Asia Pacific (Hong Kong) Region
- Middle East (Bahrain) Region

Amazon Keyspaces 다중 리전 복제에서 기본적으로 비활성화된 리전을 사용하려면 먼저 리전을 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 [AWS Organizations 사용 설명서](#)의 [계정 AWS 리전 에서 활성화 또는 비활성화를 참조하세요](#).

리전을 활성화한 후 리전에서 새 Amazon Keyspaces 리소스를 생성하고 리전을 다중 리전 키스페이스에 추가할 수 있습니다.

Amazon Keyspaces 다중 리전 복제에 사용되는 리전을 비활성화하면 Amazon Keyspaces가 24시간 유예 기간을 시작합니다. 이 기간 동안 다음 동작을 예상할 수 있습니다.

- Amazon Keyspaces는 활성화된 리전에서 데이터 조작 언어(DML) 작업을 계속 수행합니다.
- Amazon Keyspaces는 활성화된 리전에서 비활성화된 리전으로 데이터 업데이트 복제를 일시 중지합니다.
- Amazon Keyspaces는 비활성화된 리전의 모든 데이터 정의 언어(DDL) 요청을 차단합니다.

리전을 잘못 비활성화한 경우 24시간 이내에 리전을 다시 활성화할 수 있습니다. 24시간 유예 기간 동안 리전을 다시 활성화하면 Amazon Keyspaces가 다음 작업을 수행합니다.

- 다시 활성화된 리전으로의 모든 복제를 자동으로 재개합니다.
- 리전이 비활성화된 동안 활성화된 리전에서 발생한 모든 데이터 업데이트를 복제하여 데이터 일관성을 보장합니다.
- 모든 추가 다중 리전 복제 작업을 자동으로 계속합니다.

24시간 기간이 종료된 후에도 리전이 비활성화된 상태로 유지되는 경우 Amazon Keyspaces는 다음 작업을 수행하여 다중 리전 복제에서 리전을 영구적으로 제거합니다.

- 모든 다중 리전 복제 키스페이스에서 비활성화된 리전을 제거합니다.
- 비활성화된 리전의 다중 리전 복제 테이블 복제본을 단일 리전 키스페이스 및 테이블로 변환합니다.
- Amazon Keyspaces는 비활성화된 리전에서 리소스를 삭제하지 않습니다.

Amazon Keyspaces가 다중 리전 키스페이스에서 비활성화된 리전을 영구적으로 제거한 후에는 비활성화된 리전을 다시 추가할 수 없습니다.

다중 리전 복제 및 point-in-time 복구(PITR)와의 통합

다중 리전 테이블에는 Point-in-time으로 복구가 지원됩니다. PITR을 사용하여 다중 리전 테이블을 성공적으로 복원하려면 다음 조건을 충족해야 합니다.

- 소스 및 대상 테이블을 다중 리전 테이블로 구성해야 합니다.
- 소스 테이블의 키스페이스와 대상 테이블의 키스페이스에 대한 복제 리전은 동일해야 합니다.
- 소스 테이블의 모든 복제본에서 PITR을 활성화해야 합니다.

소스 테이블을 사용할 수 있는 모든 리전에서 복원 문을 실행할 수 있습니다. Amazon Keyspaces는 각 리전의 대상 테이블을 자동으로 복원합니다. PITR에 대한 자세한 내용은 [the section called “작동 방식”](#) 섹션을 참조하세요.

다중 리전 테이블을 생성하면 생성 프로세스 중에 정의하는 PITR 설정이 모든 리전의 모든 테이블에 자동으로 적용됩니다. 를 사용하여 PITR 설정을 변경하면 ALTER TABLE Amazon Keyspaces는 업데이트를 로컬 테이블에만 적용하고 다른 리전의 복제본에는 적용하지 않습니다. 기존 다중 리전 테이블에 대해 PITR을 활성화하려면 모든 복제본에 대해 ALTER TABLE 문을 반복해야 합니다.

다중 리전 복제 및 서비스와의 통합 AWS

Amazon CloudWatch 지표 AWS 리전 를 사용하여 서로 다른의 테이블 간 복제 성능을 모니터링할 수 있습니다. 다음 지표는 다중 리전 키스페이스에 대한 지속적인 모니터링을 제공합니다.

- ReplicationLatency - 이 지표는 다중 리전 키스페이스의 한 복제 테이블에서 다른 복제 테이블로 updates, inserts 또는 deletes를 복제하는 데 걸린 시간을 측정합니다.

CloudWatch 지표를 모니터링하는 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “CloudWatch를 사용하여 모니터링”](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Keyspaces 다중 리전 복제 사용 정보

Amazon Keyspaces에서 다중 리전 복제를 사용할 때는 다음 사항을 고려하세요.

- [사용 가능한 퍼블릭](#) AWS 리전을 선택할 수 있습니다. AWS 리전 [기본적으로 비활성화된](#)에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [the section called “기본적으로 비활성화된 리전”](#).
- AWS GovCloud (US) Regions 및 중국 리전은 지원되지 않습니다.
- 기능을 사용할 수 있을 때까지 다음 해결 방법을 고려하세요.

다중 리전 테이블을 생성할 때 TTL(Time To Live)을 구성합니다. TTL을 활성화 및 비활성화하거나 나중에 TTL 값을 조정할 수 없습니다. 자세한 내용은 [the section called “TTL\(Time to Live\)로 데이터 만료”](#) 단원을 참조하십시오.

- 저장 시 암호화의 경우 AWS 소유 키를 사용합니다. 현재 다중 리전 테이블에는 고객 관리형 키가 지원되지 않습니다. 자세한 내용은 단원을 참조하세요.

[the section called “작동 방법”](#).

- ALTER KEYSPACE를 사용하여 단일 리전 또는 다중 리전 키스페이스에 리전을 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “키스페이스에 리전 추가”](#) 단원을 참조하십시오.
- 단일 리전 키스페이스에 리전을 추가하기 전에 키스페이스 아래의 테이블이 고객 관리형 키로 구성되지 않았는지 확인합니다.
- 키스페이스 또는 테이블에 대해 구성된 기존 태그는 새 리전에 복제되지 않습니다.
- Amazon Keyspaces 오토 스케일링과 함께 프로비저닝된 용량 관리를 사용하는 경우 Amazon Keyspaces API 작업을 사용하여 다중 리전 테이블을 생성하고 구성해야 합니다. Amazon Keyspaces가 사용자를 대신하여 호출하는 기본 애플리케이션 오토 스케일링 API 작업에는 다중 리전 기능이 없습니다.

자세한 내용은 [the section called “다중 리전 테이블에 대한 프로비저닝된 용량 및 오토 스케일링 설정 업데이트”](#) 단원을 참조하십시오. 프로비저닝된 다중 리전 테이블의 쓰기 용량 처리량을 추정하는 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “다중 리전 테이블의 용량 추정”](#) 섹션을 참조하세요.

- 다중 리전 테이블의 선택된 리전에 데이터가 자동으로 복제되지만 클라이언트가 한 리전의 엔드포인트에 연결하여 system.peers 테이블을 쿼리하면 쿼리는 로컬 정보만 반환합니다. 쿼리 결과는 클라이언트에게 단일 데이터 센터 클러스터처럼 나타납니다.
- Amazon Keyspaces 다중 리전 복제는 비동기식이며 쓰기 LOCAL_QUORUM 일관성을 지원합니다. LOCAL_QUORUM 일관성을 유지하려면 클라이언트에 성공을 반환하기 전에 로컬 리전의 두 복제본에서 행에 대한 업데이트를 안정적으로 유지해야 합니다. 그러면 복제된 하나 또는 여러 리전에 대한 쓰기 전파가 비동기적으로 수행됩니다.

Amazon Keyspaces 다중 리전 복제는 동기식 복제 또는 QUORUM 일관성을 지원하지 않습니다.

- 다중 리전 키스페이스 또는 테이블을 생성하면 생성 프로세스 중에 정의한 모든 태그가 모든 리전의 모든 키스페이스와 테이블에 자동으로 적용됩니다. ALTER KEYSPACE 또는 ALTER TABLE을 사용하여 기존 태그를 변경하면 변경하려는 리전의 키스페이스 또는 테이블에만 업데이트가 적용됩니다.
- Amazon CloudWatch는 복제된 각 리전에 대한 ReplicationLatency 지표를 제공합니다. 이 메트릭은 도착하는 행을 추적하고 도착 시간을 최초 쓰기 시간과 비교하여 평균을 내 계산됩니다. 타이밍은 소스 리전의 CloudWatch 내에 저장됩니다. 자세한 내용은 [the section called “CloudWatch를 사용하여 모니터링”](#) 단원을 참조하십시오.

평균 및 최대 타이밍을 확인하여 평균 및 최악의 복제 지연을 파악하는 데 유용할 수 있습니다. 이 지연 시간에는 SLA가 없습니다.

- 온디맨드 모드에서 다중 리전 테이블을 사용하는 경우 테이블 복제본에 새 트래픽 피크가 발생하는 경우 쓰기의 비동기 복제에 대한 지연 시간이 증가하는 것을 관찰할 수 있습니다. Amazon Keyspaces가 단일 리전 온디맨드 테이블의 용량을 수신하는 애플리케이션 트래픽에 자동으로 조정하는 방식과 마찬가지로 Amazon Keyspaces는 다중 리전 온디맨드 테이블 복제본의 용량을 수신하는 트래픽에 자동으로 조정합니다. Amazon Keyspaces는 트래픽 볼륨이 증가함에 따라 더 많은 용량을 자동으로 할당하므로 복제 지연 시간이 일시적으로 증가합니다. 모든 복제본이 트래픽 볼륨에 맞게 조정되면 복제 지연 시간이 정상으로 돌아와야 합니다. 자세한 내용은 [the section called “피크 트래픽 및 크기 조정 속성”](#) 단원을 참조하십시오.
- 프로비저닝된 모드에서 다중 리전 테이블을 사용할 때 애플리케이션이 프로비저닝된 처리량 용량을 초과하는 경우 용량 부족 오류와 복제 지연 시간 증가가 관찰될 수 있습니다. 모든 다중 리전 테이블 AWS 리전 의 모든 테이블 복제본에 대한 읽기 및 쓰기 용량이 항상 충분한지 확인하려면 Amazon Keyspaces Auto Scaling을 구성하는 것이 좋습니다. Amazon Keyspaces 오토 스케일링은 실제 애플리케이션 트래픽에 따라 처리량 용량을 자동으로 조정하여 가변 워크로드에 대한 처리량 용량을 효율적으로 프로비저닝할 수 있도록 지원합니다. 자세한 내용은 [the section called “다중 리전 테이블에 대한 오토 스케일링 작동 방식”](#) 단원을 참조하십시오.

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)에 대한 다중 리전 복제 구성

콘솔, Cassandra 쿼리 언어(CQL) 또는 AWS Command Line Interface 를 사용하여 Amazon Keyspaces에서 다중 리전 키스페이스 및 테이블을 생성하고 관리할 수 있습니다.

이 섹션에서는 다중 리전 키스페이스 및 테이블을 만들고 관리하는 방법에 대한 예제를 제공합니다. 다중 리전 키스페이스에서 생성된 모든 테이블은 키스페이스의 다중 리전 설정을 자동으로 상속합니다.

지원되는 구성 및 기능에 대한 자세한 내용은 [the section called “사용 노트”](#) 섹션을 참조하세요.

주제

- [다중 리전 키스페이스 및 테이블을 만드는 데 필요한 IAM 권한 구성](#)
- [AWS 리전 키스페이스에를 추가하는 데 필요한 IAM 권한 구성](#)
- [Amazon Keyspaces에서 다중 리전 키스페이스 생성](#)
- [Amazon AWS 리전 Keyspaces의 키스페이스에 추가](#)
- [키스페이스에 새 리전을 추가할 때 복제 진행 상황 확인](#)
- [Amazon Keyspaces에서 기본 설정을 사용하여 다중 리전 테이블 생성](#)
- [Amazon Keyspaces에서 오토 스케일링을 사용하는 프로비저닝된 모드에서 다중 리전 테이블 생성](#)
- [Amazon Keyspaces에서 다중 리전 테이블에 대한 프로비저닝된 용량 및 오토 스케일링 설정 업데이트](#)

- [Amazon Keyspaces에서 다중 리전 테이블에 대한 프로비저닝된 용량 및 오토 스케일링 설정 보기](#)
- [Amazon Keyspaces에서 테이블에 대한 오토 스케일링 끄기](#)
- [Amazon Keyspaces에서 다중 리전 테이블의 프로비저닝된 용량을 수동으로 설정](#)

다중 리전 키스페이스 및 테이블을 만드는 데 필요한 IAM 권한 구성

다중 리전 키스페이스 및 테이블을 성공적으로 생성하려면 IAM 보안 주체가 서비스 연결 역할을 생성할 수 있어야 합니다. 이 서비스 연결 역할은 Amazon Keyspaces에서 사전 정의하는 고유한 유형의 IAM 역할입니다. 여기에는 Amazon Keyspaces가 사용자를 대신하여 작업을 수행하는 데 필요한 모든 권한이 포함되어 있습니다. 서비스 링크 역할에 대한 자세한 내용은 [the section called “다중 리전 복제”](#)을(를) 참조하세요.

다중 리전 복제에 필요한 서비스 연결 역할을 생성하려면 IAM 보안 주체에 대한 정책에 다음 요소가 필요합니다.

- `iam:CreateServiceLinkedRole` - 보안 주체가 수행할 수 있는 작업입니다.
- `arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/replication.cassandra.amazonaws.com/AWSServiceRoleForKeyspacesReplication` - 작업을 수행할 수 있는 리소스입니다.
- `iam:AWSServiceName`: "replication.cassandra.amazonaws.com"이 역할을 연결할 수 있는 유일한 AWS 서비스는 Amazon Keyspaces입니다.

다음은 다중 리전 키스페이스 및 테이블을 생성하는 데 필요한 최소 권한을 보안 주체에게 부여하는 정책의 예입니다.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/replication.cassandra.amazonaws.com/AWSServiceRoleForKeyspacesReplication",
    "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "replication.cassandra.amazonaws.com"}}
}
```

다중 리전 키스페이스 및 테이블에 대한 추가 IAM 권한은 서비스 인증 참조의 [Amazon Keyspaces\(Apache Cassandra용\)의 작업, 리소스 및 조건 키](#)를 참조하세요.

AWS 리전 키스페이스에 추가하는 데 필요한 IAM 권한 구성

키스페이스에 리전을 추가하려면 IAM 보안 주체에 다음 권한이 필요합니다.

- `cassandra:Alter`
- `cassandra:AlterMultiRegionResource`
- `cassandra:Create`
- `cassandra:CreateMultiRegionResource`
- `cassandra:Select`
- `cassandra:SelectMultiRegionResource`
- `cassandra:Modify`
- `cassandra:ModifyMultiRegionResource`

테이블이 Auto Scaling이 활성화된 프로비저닝 모드로 구성된 경우 다음과 같은 추가 권한이 필요합니다.

- `application-autoscaling:RegisterScalableTarget`
- `application-autoscaling:DeregisterScalableTarget`
- `application-autoscaling:DescribeScalableTargets`
- `application-autoscaling:PutScalingPolicy`
- `application-autoscaling:DescribeScalingPolicies`

리전을 단일 리전 키스페이스에 성공적으로 추가하려면 IAM 보안 주체도 서비스 연결 역할을 생성할 수 있어야 합니다. 이 서비스 연결 역할은 Amazon Keyspaces에서 사전 정의하는 고유한 유형의 IAM 역할입니다. 여기에는 Amazon Keyspaces가 사용자를 대신하여 작업을 수행하는 데 필요한 모든 권한이 포함되어 있습니다. 서비스 링크 역할에 대한 자세한 내용은 [the section called “다중 리전 복제”](#)을 (를) 참조하세요.

다중 리전 복제에 필요한 서비스 연결 역할을 생성하려면 IAM 보안 주체에 대한 정책에 다음 요소가 필요합니다.

- `iam:CreateServiceLinkedRole` - 보안 주체가 수행할 수 있는 작업입니다.
- `arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/replication.cassandra.amazonaws.com/AWSServiceRoleForKeyspacesReplication` - 작업을 수행할 수 있는 리소스입니다.

- `iam:AWSServiceName`: "replication.cassandra.amazonaws.com"이 역할을 연결할 수 있는 유일한 AWS 서비스는 Amazon Keyspaces입니다.

다음은 키스페이스에 리전을 추가하는 데 필요한 최소 권한을 보안 주체에게 부여하는 정책의 예입니다.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/replication.cassandra.amazonaws.com/AWSServiceRoleForKeyspacesReplication",
    "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "replication.cassandra.amazonaws.com"}}
}
```

Amazon Keyspaces에서 다중 리전 키스페이스 생성

이 섹션에서는 다중 리전 키스페이스를 만드는 방법에 대한 예제를 제공합니다. CQL 또는 AWS CLI를 사용하여 Amazon Keyspaces 콘솔에서 이 작업을 수행할 수 있습니다. 다중 리전 키스페이스에서 생성된 모든 테이블은 키스페이스의 다중 리전 설정을 자동으로 상속합니다.

Note

다중 리전 키스페이스를 생성할 때 Amazon Keyspaces는 계정의 이름 `AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesReplication`을 사용하여 서비스 연결 역할을 생성합니다. 이 역할을 통해 Amazon Keyspaces는 사용자를 대신하여 다중 리전 테이블의 모든 복제본에 쓰기를 복제할 수 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “다중 리전 복제”](#)를 참조하세요.

Console

다중 리전 키스페이스 생성(콘솔)

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Keyspaces를 선택한 다음 키스페이스 생성을 선택합니다.
3. 키스페이스 이름에 키스페이스의 이름을 입력합니다.

- 다중 리전 복제 섹션에서 목록에서 사용할 수 있는 추가 리전을 추가할 수 있습니다.
- 완료하려면 키스페이스 생성을 선택합니다.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 다중 리전 키스페이스 생성

- 다중 리전 키스페이스를 생성하려면 NetworkTopologyStrategy를 사용하여 키스페이스 AWS 리전 가 복제될를 지정합니다. 현재 리전과 하나 이상의 추가 리전을 포함해야 합니다.

키스페이스의 모든 테이블은 키스페이스에서 복제 전략을 상속합니다. 테이블 수준에서는 복제 전략을 변경할 수 없습니다.

NetworkTopologyStrategy - Amazon Keyspaces는 AWS 리전기본적으로 동일한 내의 [세 가용 영역에](#) 데이터를 복제하기 때문에 각 리전의 복제 인수는 3입니다.

다음 CQL 문은 이에 대한 예입니다.

```
CREATE KEYSPACE mykeyspace
WITH REPLICATION = {'class': 'NetworkTopologyStrategy', 'us-east-1': '3', 'ap-southeast-1': '3', 'eu-west-1': '3' };
```

- CQL 문을 사용하여 system_multiregion_info 키스페이스의 tables 테이블을 쿼리하여 지정한 다중 리전 테이블의 리전 및 상태를 프로그래밍 방식으로 나열할 수 있습니다. 다음 코드는 이에 대한 예입니다.

```
SELECT * from system_multiregion_info.tables WHERE keyspace_name = 'mykeyspace'
AND table_name = 'mytable';
```

문의 출력은 다음과 같습니다.

keyspace_name	table_name	region	status
mykeyspace	mytable	us-east-1	ACTIVE
mykeyspace	mytable	ap-southeast-1	ACTIVE
mykeyspace	mytable	eu-west-1	ACTIVE

CLI

를 사용하여 새 다중 리전 키스페이스 생성 AWS CLI

- 다중 리전 키스페이스를 생성하려면 다음 CLI 문을 사용합니다. 현재 리전과 하나 이상의 추가 리전을 `regionList`에 지정합니다.

```
aws keyspaces create-keyspace --keyspace-name mykeyspace \
--replication-specification replicationStrategy=MULTI_REGION,regionList=us-
east-1,eu-west-1
```

다중 리전 테이블을 생성하려면 [the section called “기본 설정을 사용하여 다중 리전 테이블 생성”](#) 및 [the section called “프로비저닝된 모드에서 다중 리전 테이블 생성”](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon AWS 리전 Keyspaces의 키스페이스에 추가

단일 또는 다중 리전 키스페이스인 키스페이스 AWS 리전 에 새를 추가할 수 있습니다. 새 복제본 리전은 키스페이스의 모든 테이블에 적용됩니다.

단일 리전을 다중 리전 키스페이스로 변경하려면 키스페이스의 모든 테이블에 대해 클라이언트 측 타임스탬프를 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 [the section called “클라이언트 측 타임스탬프”](#) 단원을 참조하십시오.

다중 리전 키스페이스에 리전을 추가하는 경우 Amazon Keyspaces는 각 기존 테이블에 대해 일회성 교차 리전 복원을 사용하여 기존 테이블(들)을 새 리전에 복제해야 합니다. 각 테이블의 복원 요금은 GB당 청구됩니다. 자세한 내용은 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 요금 페이지의 [백업 및 복원](#)을 참조하세요. 이 복원 작업의 리전 간 데이터 전송에는 요금이 부과되지 않습니다. 데이터 외에도 태그를 제외한 모든 테이블 속성이 새 리전에 복제됩니다.

CQL의 ALTER KEYSPACE 문, update-keyspace 명령을 AWS CLI또는 콘솔과 함께 사용하여 Amazon Keyspaces의 단일 또는 다중 리전 키스페이스에 새 리전을 추가할 수 있습니다. 문을 성공적으로 실행하려면 사용 중인 계정이 키스페이스를 이미 사용할 수 있는 리전 중 하나에 있어야 합니다. 복제본이 추가되는 동안에는 업데이트 및 복제되는 리소스에 대해 다른 데이터 정의 언어(DDL) 작업을 수행할 수 없습니다.

리전을 추가하는 데 필요한 권한에 대한 자세한 내용은 [the section called “리전 추가를 위한 IAM 권한 구성”](#).

Note

단일 리전 키스페이스에 리전을 추가할 때 Amazon Keyspaces는 `AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesReplication` 계정의 이름으로 서비스 연결 역할을 생성합니다. 이 역할을 통해 Amazon Keyspaces는 테이블을 새 리전에 복제하고 사용자를 대신하여 한 테이블의 쓰기를 다중 리전 테이블의 모든 복제본에 복제할 수 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “다중 리전 복제”](#)를 참조하세요.

Console

Amazon Keyspaces 콘솔을 사용하여 키스페이스에 리전을 추가하려면 다음 단계를 따르세요.

키스페이스에 리전 추가(콘솔)

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창의 키스페이스를 선택한 다음 목록에서 키스페이스를 선택합니다.
3. AWS 리전 탭을 선택합니다.
4. AWS 리전 탭에서 리전 추가를 선택합니다.
5. 리전 추가 대화 상자에서 키스페이스에 추가할 추가 리전을 선택합니다.
6. 완료하려면 추가를 선택합니다.

Cassandra Query Language (CQL)**CQL을 사용하여 키스페이스에 리전 추가**

- 키스페이스에 새 리전을 추가하려면 다음 문을 사용할 수 있습니다. 이 예에서 키스페이스는 미국 동부(버지니아 북부) 리전 및 미국 서부(오레곤) 리전에서 이미 사용할 수 있으며 CQL 문은 미국 서부(캘리포니아 북부) 리전을 추가합니다.

```
ALTER KEYSPACE my_keyspace
WITH REPLICATION = {
    'class': 'NetworkTopologyStrategy',
    'us-east-1': '3',
    'us-west-2': '3',
    'us-west-1': '3'
} AND CLIENT_SIDE_TIMESTAMPS = {'status': 'ENABLED'};
```

CLI

를 사용하여 키스페이스에 리전 추가 AWS CLI

- CLI를 사용하여 키스페이스에 새 리전을 추가하려면 다음 예제를 사용할 수 있습니다. `client-side-timestamps`의 기본값은 `DISABLED`입니다. `update-keyspace` 명령을 사용하여 값을 `로 변경해야 합니다` `ENABLED`.

```
aws keyspaces update-keyspace \
--keyspace-name my_keyspace \
--replication-specification '{"replicationStrategy": "MULTI_REGION",
"regionList": ["us-east-1", "eu-west-1", "eu-west-3"] }' \
--client-side-timestamps '{"status": "ENABLED"}'
```

키스페이스에 새 리전을 추가할 때 복제 진행 상황 확인

Amazon Keyspaces 키스페이스에 새 리전을 추가하는 작업은 오래 실행됩니다. 진행 상황을 추적하려면 이 섹션에 표시된 쿼리를 사용할 수 있습니다.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 리전 추가 진행 상황 확인

- 지정된 키스페이스에서 새 테이블 복제본 생성 진행 상황을 확인하기 위해 `system_multiregion_info.keyspaces` 테이블을 쿼리할 수 있습니다. 다음 CQL 문은 이에 대한 예입니다.

```
SELECT keyspace_name, region, status, tables_replication_progress
FROM system_multiregion_info.keyspaces
WHERE keyspace_name = 'my_keyspace';
```

복제 작업이 진행되는 동안 상태는 새 리전의 테이블 생성 진행 상황을 표시합니다. 다음은 테이블 10개 중 5개가 새 리전에 복제된 예입니다.

keyspace_name	region	status	tables_replication_progress
my_keyspace	us-east-1	Updating	
my_keyspace	us-west-2	Updating	
my_keyspace	eu-west-1	Creating	50%

복제 프로세스가 성공적으로 완료되면 출력이이 예제와 같아야 합니다.

```
keyspace_name | region      | status
-----+-----+-----
my_keyspace   | us-east-1 | Active
my_keyspace   | us-west-2 | Active
my_keyspace   | eu-west-1 | Active
```

CLI

AWS CLI 를 사용하여 리전 추가 진행 상황 확인

- 지정된 키스페이스에 대한 테이블 복제본 생성 상태를 확인하려면 다음 예제를 사용할 수 있습니다.

```
aws keyspaces get-keyspace \
--keyspace-name my_keyspace
```

결과가 다음 예제와 비슷해야 합니다.

```
{
  "keyspaceName": "my_keyspace",
  "resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/
my_keyspace/",
  "replicationStrategy": "MULTI_REGION",
  "replicationRegions": [
    "us-east-1",
    "eu-west-1"
  ]
  "replicationGroupStatus": [
    {
      "RegionName": "us-east-1",
      "KeyspaceStatus": "Active"
    },
    {
      "RegionName": "eu-west-1",
      "KeyspaceStatus": "Creating",
      "TablesReplicationProgress": "50.0%"
    }
  ]
}
```

```
}
```

Amazon Keyspaces에서 기본 설정을 사용하여 다중 리전 테이블 생성

이 섹션에서는 모든 기본 설정을 사용하여 온디맨드 모드에서 다중 리전 테이블을 생성하는 방법의 예를 제공합니다. CQL 또는 AWS CLI를 사용하여 Amazon Keyspaces 콘솔에서 이 작업을 수행할 수 있습니다. 다중 리전 키스페이스에서 생성된 모든 테이블은 키스페이스의 다중 리전 설정을 자동으로 상속합니다.

다중 리전 키스페이스를 생성하려면 [the section called “다중 리전 키스페이스 생성”](#) 섹션을 참조하세요.

Console

기본 설정을 사용하여 다중 리전 테이블 생성(콘솔)

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 다중 리전 키스페이스를 선택합니다.
3. 테이블 탭에서 테이블 생성을 선택합니다.
4. 테이블 이름에는 테이블의 이름을 입력합니다. 이 테이블이 복제되는 AWS 리전은 정보 상자에 표시됩니다.
5. 테이블 스키마를 계속 진행합니다.
6. 테이블 설정에서 기본 설정 옵션을 계속 진행합니다. 다중 리전 테이블에 대한 다음 기본 설정을 참고하세요.
 - 용량 모드 - 기본 용량 모드는 온디맨드입니다. 프로비저닝된 모드 구성에 대한 자세한 정보는 [the section called “프로비저닝된 모드에서 다중 리전 테이블 생성”](#) 섹션을 참조하세요.
 - 암호화 키 관리 - AWS 소유 키 옵션만 지원됩니다.
 - 클라이언트 측 타임스탬프 - 이 기능은 다중 리전 테이블에 필요합니다.
 - 테이블 및 모든 복제본에 대해 TTL(Time To Live)을 켜야 하는 경우 설정 사용자 지정을 선택합니다.

Note

기존 다중 리전 테이블에서는 TTL 설정을 변경할 수 없습니다.

- 완료하려면 테이블 생성을 선택합니다.

Cassandra Query Language (CQL)

온디맨드 모드에서 기본 설정으로 다중 리전 테이블 생성

- 기본 설정으로 다중 리전 테이블을 생성하려면 다음 CQL 문을 사용할 수 있습니다.

```
CREATE TABLE mykeyspace.mytable(pk int, ck int, PRIMARY KEY (pk, ck))
  WITH CUSTOM_PROPERTIES = {
    'capacity_mode':{
      'throughput_mode':'PAY_PER_REQUEST'
    },
    'point_in_time_recovery':{
      'status':'enabled'
    },
    'encryption_specification':{
      'encryption_type':'AWS_OWNED_KMS_KEY'
    },
    'client_side_timestamps':{
      'status':'enabled'
    }
  };
```

CLI

사용 AWS CLI

- 기본 설정으로 다중 리전 테이블을 생성하려면 스키마만 지정하면 됩니다. 다음 예제를 사용할 수 있습니다.

```
aws keyspaces create-table --keyspace-name mykeyspace --table-name mytable \
  --schema-definition 'allColumns=[{name=pk,type=int}],partitionKeys={name= pk}'
```

명령의 출력은 다음과 같습니다.

```
{
  "resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/
mykeyspace/table/mytable"
}
```

2. 테이블의 설정을 확인하려면 다음 문을 사용할 수 있습니다.

```
aws keyspaces get-table --keyspace-name mykeyspace --table-name mytable
```

출력에는 다중 리전 테이블의 모든 기본 설정이 표시됩니다.

```
{
  "keyspaceName": "mykeyspace",
  "tableName": "mytable",
  "resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/
mykeyspace/table/mytable",
  "creationTimestamp": "2023-12-19T16:50:37.639000+00:00",
  "status": "ACTIVE",
  "schemaDefinition": {
    "allColumns": [
      {
        "name": "pk",
        "type": "int"
      }
    ],
    "partitionKeys": [
      {
        "name": "pk"
      }
    ],
    "clusteringKeys": [],
    "staticColumns": []
  },
  "capacitySpecification": {
    "throughputMode": "PAY_PER_REQUEST",
    "lastUpdateToPayPerRequestTimestamp": "2023-12-19T16:50:37.639000+00:00"
  },
  "encryptionSpecification": {
    "type": "AWS_OWNED_KMS_KEY"
  },
  "pointInTimeRecovery": {
    "status": "DISABLED"
  }
}
```

```

    },
    "defaultTimeToLive": 0,
    "comment": {
        "message": ""
    },
    },
    "clientSideTimestamps": {
        "status": "ENABLED"
    },
    "replicaSpecifications": [
        {
            "region": "us-east-1",
            "status": "ACTIVE",
            "capacitySpecification": {
                "throughputMode": "PAY_PER_REQUEST",
                "lastUpdateToPayPerRequestTimestamp": 1702895811.469
            }
        },
        {
            "region": "eu-north-1",
            "status": "ACTIVE",
            "capacitySpecification": {
                "throughputMode": "PAY_PER_REQUEST",
                "lastUpdateToPayPerRequestTimestamp": 1702895811.121
            }
        }
    ]
}

```

Amazon Keyspaces에서 오토 스케일링을 사용하는 프로비저닝된 모드에서 다중 리전 테이블 생성

이 섹션에서는 오토 스케일링을 사용하여 프로비저닝된 모드에서 다중 리전 테이블을 생성하는 방법의 예를 제공합니다. CQL 또는 AWS CLI를 사용하여 Amazon Keyspaces 콘솔에서 이 작업을 수행할 수 있습니다.

지원되는 구성 및 다중 리전 복제 기능에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [the section called “사용 노트”](#).

다중 리전 키스페이스를 생성하려면 [the section called “다중 리전 키스페이스 생성”](#) 섹션을 참조하세요.

프로비저닝된 모드에서 오토 스케일링 설정을 사용하여 새 다중 리전 테이블을 생성할 때 테이블이 복제되는 모든 AWS 리전에 유효한 테이블의 일반 설정을 지정할 수 있습니다. 그런 다음 읽기 용량 설정을 덮어쓰고 각 복제본에 대한 오토 스케일링 설정을 읽을 수 있습니다. 하지만 쓰기 용량은 모든 복제본 간에 동기화된 상태로 유지되어 모든 리전에서 쓰기를 복제할 수 있는 충분한 용량이 확보됩니다.

Note

Amazon Keyspaces Auto Scaling을 사용하려면 사용자 대신 Auto Scaling 작업을 수행하는 서비스 연결 역할(AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable)이 있어야 합니다. 이 역할은 자동으로 생성됩니다. 자세한 내용은 [the section called “서비스 연결 역할 사용”](#) 단원을 참조하십시오.

Console

오토 스케일링이 활성화된 새 다중 리전 테이블 만들기

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 다중 리전 키스페이스를 선택합니다.
3. 테이블 탭에서 테이블 생성을 선택합니다.
4. 테이블 세부 정보 섹션의 테이블 생성 페이지에서 키스페이스를 선택하고 새 테이블의 이름을 입력합니다.
5. 열 섹션에서 테이블의 스키마를 생성합니다.
6. 프라이머리 키 섹션에서 테이블의 프라이머리 키를 정의하고 선택적 클러스터링 열을 선택합니다.
7. 테이블 설정 섹션에서 설정 사용자 지정을 선택합니다.
8. 읽기/쓰기 용량 설정을 계속합니다.
9. 용량 모드에서 프로비저닝됨을 선택합니다.
10. 읽기 용량 섹션에서 자동 규모 조정이 선택되어 있는지 확인합니다.

테이블이 복제되는 모든 AWS 리전에 대해 동일한 읽기 용량 단위를 구성하도록 선택할 수 있습니다. 또는 확인란을 선택 취소하고 각 리전의 읽기 용량을 다르게 구성할 수 있습니다.

각 리전을 다르게 구성하도록 선택한 경우 각 테이블 복제본의 최소 및 최대 읽기 용량 단위와 대상 사용률을 선택합니다.

- 최소 용량 단위 - 테이블이 항상 지원할 준비가 되어 있어야 하는 최소 처리량 수준 값을 입력합니다. 값은 1에서 계정에 대해 초당 최대 처리량 할당량(기본값 40,000) 사이여야 합니다.
- 최대 용량 단위 - 테이블에 프로비저닝하려는 최대 처리량을 입력합니다. 값은 1에서 계정에 대해 초당 최대 처리량 할당량(기본값 40,000) 사이여야 합니다.
- 목표 사용률 — 목표 사용률을 20% ~ 90% 사이로 입력합니다. 트래픽이 정의된 목표 사용률을 초과하면 용량이 자동으로 스케일 업됩니다. 트래픽이 정의된 목표 미만으로 떨어지면 자동으로 다시 스케일 다운됩니다.
- 테이블의 읽기 용량을 수동으로 프로비저닝하려면 자동 확장 확인란을 선택 취소합니다. 이 설정은 테이블의 모든 복제본에 적용됩니다.

 Note

모든 복제본에 대한 읽기 용량이 충분하도록 하려면 프로비저닝된 다중 리전 테이블의 Amazon Keyspaces 오토 스케일링을 사용하는 것이 좋습니다.

 Note

계정의 기본 할당량 및 할당량을 높이는 방법에 대한 자세한 내용은 [할당량](#) 섹션을 참조하세요.

11. 쓰기 용량 섹션에서 자동 확장이 선택되어 있는지 확인합니다. 그런 다음 테이블의 용량 단위를 구성합니다. 쓰기 용량 단위는 리전 전체에 걸쳐 쓰기 이벤트를 복제할 수 있는 충분한 용량을 확보하기 위해 모든 AWS 리전 에서 동기화 상태를 유지합니다.
 - 테이블의 쓰기 용량을 수동으로 프로비저닝하려면 자동 확장을 지웁니다. 이 설정은 테이블의 모든 복제본에 적용됩니다.

 Note

모든 복제본에 대한 쓰기 용량이 충분하도록 하려면 프로비저닝된 다중 리전 테이블의 Amazon Keyspaces 오토 스케일링을 사용하는 것이 좋습니다.

12. 테이블 생성을 선택합니다. Auto Scaling 파라미터로 테이블이 생성됩니다.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 프로비저닝된 용량 모드 및 오토 스케일링으로 다중 리전 테이블 생성

- 오토 스케일링 기능이 있는 프로비저닝 모드에서 멀티 리전 테이블을 생성하려면 먼저 테이블에 대한 CUSTOM_PROPERTIES를 정의하여 용량 모드를 지정해야 합니다. 프로비저닝된 용량 모드를 지정한 후 AUTOSCALING_SETTINGS를 사용하여 테이블에 대한 오토 스케일링 설정을 구성할 수 있습니다.

오토 스케일링 설정, 대상 추적 정책, 대상 값 및 선택적 설정에 대한 자세한 내용은 [the section called “오토 스케일링을 사용하여 새 테이블 만들기”](#) 섹션을 참조하세요.

특정 리전에서 테이블 복제본의 읽기 용량을 정의하려면 다음 파라미터를 테이블 replica_updates의 일부로 구성할 수 있습니다.

- 리전
- 프로비저닝된 읽기 용량 단위(선택 사항)
- 읽기 용량에 대한 오토 스케일링 설정(선택 사항)

다음 예제에서는 프로비저닝된 모드의 다중 리전 테이블에 대한 CREATE TABLE 문을 보여줍니다. 일반적인 쓰기 및 읽기 용량 오토 스케일링 설정은 동일합니다. 그러나 읽기 오토 스케일링 설정은 테이블의 읽기 용량을 늘리거나 줄이기 전에 60초의 추가 휴지 기간을 지정합니다. 또한 미국 동부(버지니아 북부) 리전의 읽기 용량 오토 스케일링 설정은 다른 복제본의 읽기 용량 오토 스케일링 설정보다 높습니다. 또한 대상 값은 50% 대신 70%로 설정됩니다.

```
CREATE TABLE mykeyspace.mytable(pk int, ck int, PRIMARY KEY (pk, ck))
WITH CUSTOM_PROPERTIES = {
    'capacity_mode': {
        'throughput_mode': 'PROVISIONED',
        'read_capacity_units': 5,
        'write_capacity_units': 5
    }
} AND AUTOSCALING_SETTINGS = {
    'provisioned_write_capacity_autoscaling_update': {
        'maximum_units': 10,
        'minimum_units': 5,
        'scaling_policy': {
            'target_tracking_scaling_policy_configuration': {
                'target_value': 50
            }
        }
    }
}
```

```

    }
  },
  'provisioned_read_capacity_autoscaling_update': {
    'maximum_units': 10,
    'minimum_units': 5,
    'scaling_policy': {
      'target_tracking_scaling_policy_configuration': {
        'target_value': 50,
        'scale_in_cooldown': 60,
        'scale_out_cooldown': 60
      }
    }
  },
  'replica_updates': {
    'us-east-1': {
      'provisioned_read_capacity_autoscaling_update': {
        'maximum_units': 20,
        'minimum_units': 5,
        'scaling_policy': {
          'target_tracking_scaling_policy_configuration': {
            'target_value': 70
          }
        }
      }
    }
  }
};

```

CLI

를 사용하여 Auto Scaling을 사용하여 프로비저닝된 모드에서 새 다중 리전 테이블 생성 AWS CLI

- 오토 스케일링 구성을 사용하는 프로비저닝된 모드에서 다중 리전 테이블을 생성하려면 AWS CLI를 사용할 수 있습니다. Amazon Keyspaces CLI `create-table` 명령을 사용하여 다중 리전 오토 스케일링 설정을 구성해야 합니다. 이는 Amazon Keyspaces가 사용자를 대신하여 오토 스케일링을 수행하는 데 사용하는 서비스인 애플리케이션 오토 스케일링이 여러 리전을 지원하지 않기 때문입니다.

오토 스케일링 설정, 대상 추적 정책, 대상 값 및 선택적 설정에 대한 자세한 내용은 [the section called “오토 스케일링을 사용하여 새 테이블 만들기”](#) 섹션을 참조하세요.

특정 리전에서 테이블 복제본의 읽기 용량을 정의하려면 다음 파라미터를 테이블 `replicaSpecifications`의 일부로 구성할 수 있습니다.

- 리전
- 프로비저닝된 읽기 용량 단위(선택 사항)
- 읽기 용량에 대한 오토 스케일링 설정(선택 사항)

복잡한 오토 스케일링 설정과 테이블 복제본에 대한 다양한 구성으로 프로비저닝된 다중 리전 테이블을 생성할 때는 JSON 파일에서 테이블의 오토 스케일링 설정과 복제본 구성을 로드하는 것이 좋습니다.

다음 코드 예제를 사용하려면 [auto-scaling.zip](#)에서 예제 JSON 파일을 다운로드하고 `auto-scaling.json` 및 `replication.json`을 추출할 수 있습니다. 파일의 경로를 기록해 둡니다.

이 예제에서는 JSON 파일이 현재 디렉터리에 위치합니다. 다양한 파일 경로 옵션에 대해서는 [파일에서 매개변수를 로드하는 방법](#)을 참조하세요.

```
aws keyspaces create-table --keyspace-name mykeyspace --table-name mytable \
--schema-definition 'allColumns=[{name=pk,type=int},
{name=ck,type=int}],partitionKeys=[{name=pk},{name=ck}]' \
--capacity-specification
throughputMode=PROVISIONED,readCapacityUnits=1,writeCapacityUnits=1 \
--auto-scaling-specification file://auto-scaling.json \
--replica-specifications file://replication.json
```

Amazon Keyspaces에서 다중 리전 테이블에 대한 프로비저닝된 용량 및 오토 스케일링 설정 업데이트

이 섹션에는 콘솔, CQL 및를 사용하여 프로비저닝된 다중 리전 테이블의 Amazon Keyspaces Auto Scaling 설정을 AWS CLI 관리하는 방법에 대한 예제가 포함되어 있습니다. 일반적인 오토 스케일링 구성 옵션과 작동 방식에 대한 자세한 내용은 [the section called “오토 스케일링으로 처리량 용량 관리”](#) 섹션을 참조하세요.

다중 리전 테이블에 프로비저닝된 용량 모드를 사용하는 경우 항상 Amazon Keyspaces API 직접 호출을 사용하여 오토 스케일링을 구성해야 합니다. 이는 기본 애플리케이션 오토 스케일링 API 작업이 리전 인식 작업이 아니기 때문입니다.

프로비저닝된 다중 리전 테이블의 쓰기 용량 처리량을 추정하는 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “다중 리전 테이블의 용량 추정”](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Keyspaces API에 대한 자세한 내용은 [Amazon Keyspaces API 참조](#)를 참조하세요.

다중 리전 테이블의 프로비저닝된 모드 또는 오토 스케일링 설정을 업데이트할 때 테이블의 각 복제본에 대한 읽기 용량 설정 및 읽기 오토 스케일링 구성을 업데이트할 수 있습니다.

하지만 쓰기 용량은 모든 복제본 간에 동기화된 상태로 유지되어 모든 리전에서 쓰기를 복제할 수 있는 충분한 용량이 확보됩니다.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 다중 리전 테이블의 프로비저닝된 용량 및 오토 스케일링 설정 업데이트

- ALTER TABLE을 사용하여 기존 테이블의 용량 모드 및 오토 스케일링 설정을 업데이트할 수 있습니다. 현재 온디맨드 용량 모드인 테이블을 업데이트하는 경우 capacity_mode가 필요합니다. 테이블이 이미 프로비저닝된 용량 모드에 있는 경우 이 필드를 생략할 수 있습니다.

오토 스케일링 설정, 대상 추적 정책, 대상 값 및 선택적 설정에 대한 자세한 내용은 [the section called “오토 스케일링을 사용하여 새 테이블 만들기”](#) 섹션을 참조하세요.

동일한 문에서 테이블의 replica_updates 속성을 업데이트하여 특정 리전에서 테이블 복제본의 읽기 용량 및 오토 스케일링 설정을 업데이트할 수도 있습니다. 다음 문은 이에 대한 예입니다.

```
ALTER TABLE mykeyspace.mytable
WITH CUSTOM_PROPERTIES = {
    'capacity_mode': {
        'throughput_mode': 'PROVISIONED',
        'read_capacity_units': 1,
        'write_capacity_units': 1
    }
} AND AUTOSCALING_SETTINGS = {
    'provisioned_write_capacity_autoscaling_update': {
        'maximum_units': 10,
        'minimum_units': 5,
        'scaling_policy': {
            'target_tracking_scaling_policy_configuration': {
                'target_value': 50
            }
        }
    }
}
```

```

    },
    'provisioned_read_capacity_autoscaling_update': {
        'maximum_units': 10,
        'minimum_units': 5,
        'scaling_policy': {
            'target_tracking_scaling_policy_configuration': {
                'target_value': 50,
                'scale_in_cooldown': 60,
                'scale_out_cooldown': 60
            }
        }
    },
    },
    'replica_updates': {
        'us-east-1': {
            'provisioned_read_capacity_autoscaling_update': {
                'maximum_units': 20,
                'minimum_units': 5,
                'scaling_policy': {
                    'target_tracking_scaling_policy_configuration': {
                        'target_value': 70
                    }
                }
            }
        }
    }
}
};

```

CLI

를 사용하여 다중 리전 테이블의 프로비저닝된 용량 및 오토 스케일링 설정 업데이트 AWS CLI

- 기존 테이블의 프로비저닝된 모드 및 Auto Scaling 구성을 업데이트하려면 명령을 사용할 AWS CLI `update-table` 수 있습니다.

Amazon Keyspaces CLI 명령을 사용하여 다중 리전 오토 스케일링 설정을 생성하거나 수정해야 합니다. 이는 Amazon Keyspaces가 사용자를 대신하여 테이블 용량의 오토 스케일링을 수행하는 데 사용하는 서비스인 애플리케이션 오토 스케일링이 여러 AWS 리전을 지원하지 않기 때문입니다.

특정 리전에서 테이블 복제본의 읽기 용량을 업데이트하려면 테이블 `replicaSpecifications`의 다음 선택적 파라미터 중 하나를 변경할 수 있습니다.

- 프로비저닝된 읽기 용량 단위(선택 사항)
- 읽기 용량에 대한 오토 스케일링 설정(선택 사항)

복잡한 오토 스케일링 설정과 테이블 복제본에 대한 다양한 구성으로 다중 리전 테이블을 업데이트할 때는 JSON 파일에서 테이블의 오토 스케일링 설정과 복제본 구성을 로드하는 것이 좋습니다.

다음 코드 예제를 사용하려면 [auto-scaling.zip](#)에서 예제 JSON 파일을 다운로드하고 `auto-scaling.json` 및 `replication.json`을 추출할 수 있습니다. 파일의 경로를 기록해 둡니다.

이 예제에서는 JSON 파일이 현재 디렉터리에 위치합니다. 다양한 파일 경로 옵션에 대해서는 [파일에서 매개변수를 로드하는 방법](#)을 참조하세요.

```
aws keyspaces update-table --keyspace-name mykeyspace --table-name mytable \
--capacity-specification
    throughputMode=PROVISIONED,readCapacityUnits=1,writeCapacityUnits=1 \
--auto-scaling-specification file://auto-scaling.json \
--replica-specifications file://replication.json
```

Amazon Keyspaces에서 다중 리전 테이블에 대한 프로비저닝된 용량 및 오토 스케일링 설정 보기

CQL 또는 AWS CLI를 사용하여 Amazon Keyspaces 콘솔에서 다중 리전 테이블의 프로비저닝된 용량 및 오토 스케일링 설정을 볼 수 있습니다. 이 섹션에서는 CQL 및를 사용하여 작업을 수행하는 방법의 예를 제공합니다 AWS CLI.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 다중 리전 테이블의 프로비저닝된 용량 및 오토 스케일링 설정 보기

- 다중 리전 테이블의 오토 스케일링 구성을 보려면 다음 명령을 사용합니다.

```
SELECT * FROM system_multiregion_info.autoscaling WHERE keyspace_name =
'mykeyspace' AND table_name = 'mytable';
```

이 명령의 출력은 다음과 같습니다.

```

keyspace_name | table_name | region          |
provisioned_read_capacity_autoscaling_update

|
provisioned_write_capacity_autoscaling_update
-----+-----+-----
+-----+-----+-----
+-----+-----+-----
mykeyspace    | mytable     | ap-southeast-1 | {'minimum_units': 5,
'maximum_units': 10, 'scaling_policy':
{'target_tracking_scaling_policy_configuration': {'scale_out_cooldown':
60, 'disable_scale_in': false, 'target_value': 50, 'scale_in_cooldown':
60}}} | {'minimum_units': 5, 'maximum_units': 10, 'scaling_policy':
{'target_tracking_scaling_policy_configuration': {'scale_out_cooldown': 0,
'disable_scale_in': false, 'target_value': 50, 'scale_in_cooldown': 0}}}
mykeyspace    | mytable     | us-east-1      | {'minimum_units': 5,
'maximum_units': 20, 'scaling_policy':
{'target_tracking_scaling_policy_configuration': {'scale_out_cooldown':
60, 'disable_scale_in': false, 'target_value': 70, 'scale_in_cooldown':
60}}} | {'minimum_units': 5, 'maximum_units': 10, 'scaling_policy':
{'target_tracking_scaling_policy_configuration': {'scale_out_cooldown': 0,
'disable_scale_in': false, 'target_value': 50, 'scale_in_cooldown': 0}}}
mykeyspace    | mytable     | eu-west-1      | {'minimum_units': 5,
'maximum_units': 10, 'scaling_policy':
{'target_tracking_scaling_policy_configuration': {'scale_out_cooldown':
60, 'disable_scale_in': false, 'target_value': 50, 'scale_in_cooldown':
60}}} | {'minimum_units': 5, 'maximum_units': 10, 'scaling_policy':
{'target_tracking_scaling_policy_configuration': {'scale_out_cooldown': 0,
'disable_scale_in': false, 'target_value': 50, 'scale_in_cooldown': 0}}}

```

CLI

를 사용하여 다중 리전 테이블의 프로비저닝된 용량 및 오토 스케일링 설정 보기 AWS CLI

- 다중 리전 테이블의 오토 스케일링 구성을 보려면 `get-table-auto-scaling-settings` 작업을 사용하면 됩니다. 다음 CLI 명령은 그 예입니다.

```
aws keyspaces get-table-auto-scaling-settings --keyspace-name mykeyspace --
table-name mytable
```

다음과 같이 출력되어야 합니다.

```
{
  "keyspaceName": "mykeyspace",
  "tableName": "mytable",
  "resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:777788889999:/keyspace/
mykeyspace/table/mytable",
  "autoScalingSpecification": {
    "writeCapacityAutoScaling": {
      "autoScalingDisabled": false,
      "minimumUnits": 5,
      "maximumUnits": 10,
      "scalingPolicy": {
        "targetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
          "disableScaleIn": false,
          "scaleInCooldown": 0,
          "scaleOutCooldown": 0,
          "targetValue": 50.0
        }
      }
    },
    "readCapacityAutoScaling": {
      "autoScalingDisabled": false,
      "minimumUnits": 5,
      "maximumUnits": 20,
      "scalingPolicy": {
        "targetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
          "disableScaleIn": false,
          "scaleInCooldown": 60,
          "scaleOutCooldown": 60,
          "targetValue": 70.0
        }
      }
    }
  },
  "replicaSpecifications": [
    {
      "region": "us-east-1",
      "autoScalingSpecification": {
        "writeCapacityAutoScaling": {
          "autoScalingDisabled": false,
          "minimumUnits": 5,
          "maximumUnits": 10,
```

```

        "scalingPolicy": {
            "targetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
                "disableScaleIn": false,
                "scaleInCooldown": 0,
                "scaleOutCooldown": 0,
                "targetValue": 50.0
            }
        },
        "readCapacityAutoScaling": {
            "autoScalingDisabled": false,
            "minimumUnits": 5,
            "maximumUnits": 20,
            "scalingPolicy": {
                "targetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
                    "disableScaleIn": false,
                    "scaleInCooldown": 60,
                    "scaleOutCooldown": 60,
                    "targetValue": 70.0
                }
            }
        },
    },
    {
        "region": "eu-north-1",
        "autoScalingSpecification": {
            "writeCapacityAutoScaling": {
                "autoScalingDisabled": false,
                "minimumUnits": 5,
                "maximumUnits": 10,
                "scalingPolicy": {
                    "targetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
                        "disableScaleIn": false,
                        "scaleInCooldown": 0,
                        "scaleOutCooldown": 0,
                        "targetValue": 50.0
                    }
                }
            },
            "readCapacityAutoScaling": {
                "autoScalingDisabled": false,
                "minimumUnits": 5,
                "maximumUnits": 10,
            }
        }
    }
}

```

```

        "scalingPolicy": {
            "targetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
                "disableScaleIn": false,
                "scaleInCooldown": 60,
                "scaleOutCooldown": 60,
                "targetValue": 50.0
            }
        }
    }
}

```

Amazon Keyspaces에서 테이블에 대한 오토 스케일링 끄기

이 섹션에서는 프로비저닝된 용량 모드에서 다중 리전 테이블의 오토 스케일링을 끄는 방법의 예를 제공합니다. CQL 또는 AWS CLI를 사용하여 Amazon Keyspaces 콘솔에서 이 작업을 수행할 수 있습니다.

Important

프로비저닝된 용량 모드를 사용하는 다중 리전 테이블에는 오토 스케일링을 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 [the section called “다중 리전 테이블의 용량 추정”](#) 단원을 참조하십시오.

Note

애플리케이션 오토 스케일링에서 사용하는 서비스 연결 역할을 삭제하려면 모든 AWS 리전에 걸쳐 계정의 모든 테이블에서 오토 스케일링을 비활성화해야 합니다.

Console

콘솔에서 기존 다중 리전 테이블에 대한 Amazon Keyspaces 오토 스케일링 끄기

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.

2. 작업하려는 테이블을 선택한 후 용량 탭을 선택합니다.
3. 용량 설정 섹션에서 편집을 선택합니다.
4. Amazon Keyspaces 오토 스케일링을 비활성화하려면 자동 규모 조정 확인란의 선택을 취소합니다. 오토 스케일링을 비활성화하면 애플리케이션 오토 스케일링으로 확장 가능한 대상인 테이블의 등록이 취소됩니다. 애플리케이션 오토 스케일링을 사용하여 Amazon Keyspaces 테이블에 액세스하는 서비스 연결 역할을 삭제하려면 [the section called “Amazon Keyspaces에 대한 서비스 연결 역할 삭제”](#)의 단계를 따르세요.
5. Auto Scaling 설정이 정의되면 저장을 선택합니다.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 다중 리전 테이블의 오토 스케일링 끄기

- ALTER TABLE을 사용하여 기존 테이블의 오토 스케일링을 끌 수 있습니다. 개별 테이블 복제본의 오토 스케일링은 끌 수 없습니다.

다음 예제에서는 테이블의 읽기 용량에 대한 오토 스케일링이 꺼집니다.

```
ALTER TABLE mykeyspace.mytable
WITH AUTOSCALING_SETTINGS = {
    'provisioned_read_capacity_autoscaling_update': {
        'autoscaling_disabled': true
    }
};
```

CLI

를 사용하여 다중 리전 테이블의 오토 스케일링 끄기 AWS CLI

- 명령을 사용하여 기존 테이블의 AWS CLI update-table 오토 스케일링을 끌 수 있습니다. 개별 테이블 복제본의 오토 스케일링은 끌 수 없습니다.

다음 예제에서는 테이블의 읽기 용량에 대한 오토 스케일링이 꺼집니다.

```
aws keyspaces update-table --keyspace-name mykeyspace --table-name mytable
\ --auto-scaling-specification
readCapacityAutoScaling={autoScalingDisabled=true}
```


Amazon Keyspaces에서 다중 리전 테이블의 프로비저닝된 용량을 수동으로 설정

다중 리전 테이블에 대한 오토 스케일링을 꺼야 하는 경우 CQL 또는 AWS CLI를 사용하여 복제본 테이블에 대한 테이블의 읽기 용량을 수동으로 프로비저닝할 수 있습니다.

Note

프로비저닝된 용량 모드를 사용하는 다중 리전 테이블에는 오토 스케일링을 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 [the section called “다중 리전 테이블의 용량 추정”](#) 단원을 참조하십시오.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 다중 리전 테이블의 프로비저닝된 용량 수동 설정

- ALTER TABLE을 사용하여 복제본 테이블에 대한 테이블의 읽기 용량을 수동으로 프로비저닝할 수 있습니다.

```
ALTER TABLE mykeyspace.mytable
WITH CUSTOM_PROPERTIES = {
    'capacity_mode': {
        'throughput_mode': 'PROVISIONED',
        'read_capacity_units': 1,
        'write_capacity_units': 1
    },
    'replica_updates': {
        'us-east-1': {
            'read_capacity_units': 2
        }
    }
};
```

CLI

를 사용하여 수동으로 다중 리전 테이블의 프로비저닝된 용량 설정 AWS CLI

- 다중 리전 테이블의 오토 스케일링을 꺼야 하는 경우 update-table을 사용하여 복제본 테이블에 대한 테이블의 읽기 용량을 수동으로 프로비저닝할 수 있습니다.

```
aws keyspaces update-table --keyspace-name mykeyspace --table-name mytable \
--capacity-specification
    throughputMode=PROVISIONED,readCapacityUnits=1,writeCapacityUnits=1 \
--replica-specifications region="us-east-1",readCapacityUnits=5
```

Amazon Keyspaces에 대한 시점 복구를 통한 데이터 백업 및 복원

시점 복구(PITR)를 사용하면 테이블 데이터를 지속적으로 백업하여 우발적인 쓰기 또는 삭제 작업으로 부터 Amazon Keyspaces 테이블을 보호할 수 있습니다.

예를 들어 테스트 스크립트가 프로덕션 Amazon Keyspaces 테이블에 우발적으로 데이터를 썼다고 가정합니다. 시점 복구를 사용하면 최근 35일 이내에 PITR이 활성화된 이후 원하는 시점으로 테이블 데이터를 복원할 수 있습니다. 시점 복구가 활성화된 상태에서 테이블을 삭제하면 35일 동안(추가 비용 없음) 삭제된 테이블의 데이터를 쿼리하고 삭제 시점 바로 이전 상태로 복원할 수 있습니다.

콘솔, AWS SDK 및 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 또는 Cassandra 쿼리 언어(CQL)를 사용하여 Amazon Keyspaces 테이블을 특정 시점으로 복원할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon Keyspaces에서 시점 복구 사용](#) 단원을 참조하십시오.

특정 시점 작업은 기본 테이블에 성능이나 가용성에 영향을 주지 않으며 테이블을 복원해도 처리량이 추가로 소모되지 않습니다.

PITR 할당량에 대한 자세한 내용은 [할당량](#) 섹션을 참조하세요.

요금에 대한 자세한 내용은 [Amazon Keyspaces\(Apache Cassandra용\) 요금](#)을 참조하세요.

주제

- [Amazon Keyspaces에서 시점 복구가 작동하는 방식](#)
- [Amazon Keyspaces에서 시점 복구 사용](#)

Amazon Keyspaces에서 시점 복구가 작동하는 방식

이 섹션에서는 Amazon Keyspaces의 시점 복구(PITR) 작동 방식에 대한 개요를 제공합니다. 요금에 대한 자세한 내용은 [Amazon Keyspaces\(Apache Cassandra용\) 요금](#)을 참조하세요.

주제

- [PITR 연속 백업 기간](#)

- [PITR 복원 설정](#)
- [암호화된 테이블의 PITR 복원](#)
- [다중 리전 테이블의 PITR 복원](#)
- [사용자 정의 유형\(UDTs 있는 테이블의 PITR 복원](#)
- [PITR을 사용한 테이블 복원 시간](#)
- [Amazon Keyspaces PITR 및 AWS 서비스와 통합](#)

PITR 연속 백업 기간

Amazon Keyspaces PITR은 두 개의 타임스탬프를 사용하여 테이블에 대해 복원 가능한 백업을 사용할 수 있는 기간을 유지합니다.

- 가장 빠른 복원 가능 시간 - 복원 가능한 가장 빠른 백업 시간을 표시합니다. 복원 가능한 가장 빠른 백업은 최대 35일 또는 PITR이 활성화된 날짜 중 더 최근 날짜로 거슬러 올라갑니다. 최대 백업 기간인 35일은 수정할 수 없습니다.
- 현재 시간 - 복원 가능한 최신 백업의 타임스탬프는 현재 시간입니다. 복원 중에 타임스탬프가 제공되지 않은 경우 현재 시간이 사용됩니다.

PITR을 사용해서 EarliestRestorableDateTime 및 CurrentTime 사이의 시점으로 복원할 수 있습니다. 테이블 데이터는 PITR이 활성화된 시점으로만 복원할 수 있습니다.

PITR을 비활성화했다가 나중에 다시 활성화하면 사용 가능한 첫 번째 백업의 시작 시간이 PITR이 다시 활성화된 시간으로 재설정됩니다. 즉 PITR을 비활성화하면 백업 기록이 지워집니다.

Note

테이블에 대한 데이터 정의 언어(DDL) 작업(예: 스키마 변경)은 비동기적으로 수행됩니다. 복원된 테이블 데이터에서는 완료된 작업만 볼 수 있지만 복원 당시 진행 중이었다면 소스 테이블에 추가 작업이 표시될 수 있습니다. DDL 문의 목록은 [the section called “DDL 문”](#) 섹션을 참조하세요.

복원하기 위해 테이블을 활성화할 필요는 없습니다. 삭제된 테이블에서 PITR이 활성화되어 있고 백업 기간 내에(또는 지난 35일 이내) 삭제가 발생한 경우 삭제된 테이블을 복원할 수도 있습니다.

Note

이전에 삭제한 테이블과 동일한 정규화된 이름(예: mykeyspace.mytable)으로 새 테이블을 생성하는 경우 삭제된 테이블을 더 이상 복원할 수 없습니다. 콘솔에서 이를 시도할 경우 경고가 표시됩니다.

PITR 복원 설정

PITR을 사용하여 테이블을 복원하는 경우 Amazon Keyspaces는 소스 테이블의 스키마 및 데이터를 선택한 타임스탬프(day:hour:minute:second)를 기반으로 한 상태로 새 테이블에 복원합니다. PITR은 기존 테이블을 덮어쓰지 않습니다.

테이블의 스키마와 데이터 외에도 PITR은 소스 테이블에서 custom_properties를 복원합니다. 가장 빠른 복원 시간과 현재 시간 사이의 선택한 타임스탬프를 기준으로 복원되는 테이블의 데이터와 달리 사용자 지정 속성은 항상 현재 시간을 기준으로 테이블의 설정을 기준으로 복원됩니다.

복원된 테이블의 설정은 복원이 시작된 시점의 타임스탬프가 있는 소스 테이블의 설정과 일치합니다. 복원 중 이러한 설정을 덮어쓰려는 경우 WITH custom_properties를 사용하여 덮어쓸 수 있습니다. 사용자 지정 속성에는 다음 설정이 포함됩니다.

- 읽기/쓰기 용량 모드
- 프로비저닝된 처리량 용량 설정
- PITR 설정

테이블이 오토 스케일링이 활성화된 프로비저닝된 용량 모드에 있는 경우 복원 작업은 테이블의 오토 스케일링 설정도 복원합니다. CQL의 autoscaling_settings 파라미터를 사용하거나 CLI와 autoScalingSpecification을 사용하여 덮어쓸 수 있습니다. 오토 스케일링 설정에 대한 자세한 내용은 [the section called “오토 스케일링으로 처리량 용량 관리”](#) 섹션을 참조하세요.

전체 테이블 복원을 수행하면 복원된 테이블의 모든 테이블 설정은 복원 시 원본 테이블의 현재 설정에서 가져옵니다.

예를 들어 테이블의 프로비저닝된 처리량이 최근에 읽기 용량 단위 50 및 쓰기 용량 단위 50으로 낮춰졌다고 가정합니다. 그런 다음 테이블 상태를 3주 전으로 복원합니다. 이 때 프로비저닝된 처리량은 읽기 용량 단위 100 및 쓰기 용량 단위 100으로 설정되었습니다. 이 경우 Amazon Keyspaces는 테이블 데이터를 해당 시점으로 복원하지만 현재 프로비저닝된 처리량 설정(읽기 용량 단위 50 및 쓰기 용량 단위 50)을 사용합니다.

다음 설정은 복원되지 않으므로 새 테이블에 맞게 수동으로 구성해야 합니다.

- Amazon Keyspaces 변경 데이터 캡처(CDC) 스트림
- AWS Identity and Access Management (IAM) 정책
- Amazon CloudWatch 지표 및 경보
- 태그(WITH TAGS를 사용하여 CQL RESTORE 문에 추가 가능)

암호화된 테이블의 PITR 복원

PITR을 사용하여 테이블을 복원할 때 Amazon Keyspaces는 소스 테이블의 암호화 설정을 복원합니다. 테이블이 AWS 소유 키 (기본값)으로 암호화된 경우 테이블은 동일한 설정으로 자동으로 복원됩니다. 복원하려는 테이블이 고객 관리형 키를 사용하여 암호화된 경우 테이블 데이터를 복원하려면 Amazon Keyspaces에서 동일한 고객 관리형 키에 액세스할 수 있어야 합니다.

복원 시 테이블의 암호화 설정을 변경할 수 있습니다. 에서 고객 관리형 키 AWS 소유 키 로 변경하려면 복원 시 유효하고 액세스 가능한 고객 관리형 키를 제공해야 합니다.

고객 관리형 키에서 로 변경하려면 Amazon Keyspaces가 소스 테이블의 고객 관리형 키에 액세스하여 로 테이블을 복원할 수 있는지 AWS 소유 키 확인합니다 AWS 소유 키. 테이블의 저장 시 암호화 설정에 대한 자세한 내용은 [the section called “작동 방법”](#) 섹션을 참조하세요.

Note

Amazon Keyspaces에서 고객 관리형 키에 액세스할 수 없어 테이블이 삭제된 경우 테이블을 복원하기 전에 Amazon Keyspaces에서 고객 관리형 키에 액세스할 수 있는지 확인해야 합니다. 고객 관리형 키로 암호화된 테이블은 Amazon Keyspaces가 해당 키에 액세스할 수 없는 경우 복원할 수 없습니다. 자세한 내용은 AWS Key Management Service 개발자 안내서의 [키 액세스 문제 해결](#)을 참조하세요.

다중 리전 테이블의 PITR 복원

PITR을 사용하여 다중 리전 테이블을 복원할 수 있습니다. 복원 작업이 성공하려면 원본 테이블의 모든 복제본에서 PITR을 활성화하고 원본 테이블과 대상 테이블을 모두 동일한에 복제해야 합니다 AWS 리전.

Amazon Keyspaces는 키스페이스의 일부인 복제된 각 리전의 소스 테이블 설정을 복원합니다. 복원 작업 중에 설정을 재정의할 수도 있습니다. 복원 중에 변경할 수 있는 설정에 대한 자세한 내용은 [the section called “복원 설정”](#) 섹션을 참조하세요.

다중 리전 복제에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [the section called “작동 방법”](#).

사용자 정의 유형(UDTs 있는 테이블의 PITR 복원

UDTs. 복원 작업이 성공하려면 참조된 UDTs 존재하고 키스페이스에 유효해야 합니다.

테이블 복원을 시도할 때 필요한 UDT가 누락된 경우 Amazon Keyspaces는 UDT 스키마를 자동으로 복원하려고 시도한 다음 테이블을 계속 복원합니다.

UDT를 제거하고 다시 생성한 경우 Amazon Keyspaces는 UDT의 새 스키마로 UDT를 복원하고 원래 UDT 스키마를 사용하여 테이블을 복원하라는 요청을 거부합니다. 이 경우 이전 UDT 스키마로 테이블을 복원하려는 경우 테이블을 새 키스페이스로 복원할 수 있습니다. UDT를 삭제하고 다시 생성할 때 다시 생성된 UDT의 스키마가 삭제된 UDT의 스키마와 같더라도 다시 생성된 UDT는 새 UDT로 간주됩니다. 이 경우 Amazon Keyspaces는 이전 UDT 스키마로 테이블을 복원하라는 요청을 거부합니다.

UDT가 누락되고 Amazon Keyspaces가 UDT 복원을 시도하면 리전의 계정에 대한 최대 UDTs 수에 도달한 경우 시도가 실패합니다.

UDT 할당량 및 기본값에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [the section called “Amazon Keyspaces의 사용자 정의 유형\(UDTs\)에 대한 할당량 및 기본값”](#). UDTs [the section called “사용자 정의 유형\(UDTs\)”](#).

PITR을 사용한 테이블 복원 시간

테이블을 복원하는 데 걸리는 시간은 여러 요소에 따라 달라지며 테이블의 크기와 항상 직접적인 연관 관계가 있는 것은 아닙니다.

다음은 복원 시간에 대한 몇 가지 고려 사항입니다.

- 백업을 새로운 테이블에 복원합니다. 새로운 테이블 생성과 복원 프로세스 시작에 필요한 모든 작업을 수행하는 데 최대 20분이 걸릴 수 있습니다(테이블이 비어있더라도 마찬가지임).
- 잘 분산된 데이터 모델을 사용하는 대형 테이블의 복원 시간은 몇 시간 이상일 수 있습니다.
- 소스 테이블에 크게 왜곡된 데이터가 포함되어 있으면 복원 시간이 늘어날 수 있습니다. 예를 들어 테이블의 프라이머리 키가 파티션 키로 그해의 월을 사용하고 있고 모든 데이터가 12월에 집중된 경우 편중 데이터가 있는 것입니다.

재해 복구를 계획할 때 가장 좋은 방법은 평균 복원 완료 시간을 정기적으로 기록하고 이러한 시간이 전체 복구 시간 목표에 어떤 영향을 미치는지 설정하는 것입니다.

Amazon Keyspaces PITR 및 AWS 서비스와 통합

다음 PITR 작업은 지속적인 모니터링 및 감사를 활성화 AWS CloudTrail 하기 위해를 사용하여 로깅됩니다.

- PITR을 활성화하거나 비활성화하여 새 테이블을 생성합니다.
- 기존 테이블에서 PITR을 활성화 또는 비활성화합니다.
- 활성 테이블 또는 삭제된 테이블을 복원합니다.

자세한 내용은 [클 사용하여 Amazon Keyspaces API 호출 로깅 AWS CloudTrail](#) 단원을 참조하십시오.

CloudFormation을 사용하여 다음 PITR 작업을 수행할 수 있습니다.

- PITR을 활성화하거나 비활성화하여 새 테이블을 생성합니다.
- 기존 테이블에서 PITR을 활성화 또는 비활성화합니다.

자세한 내용은 [CloudFormation 사용 설명서](#)의 [Cassandra 리소스 유형 참조](#)를 참조하세요.

Amazon Keyspaces에서 시점 복구 사용

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)를 사용하면 시점 복원(PITR)을 사용하여 테이블을 특정 시점으로 복원할 수 있습니다. PITR을 사용하면 테이블을 지난 35일 이내의 이전 상태로 복원하여 데이터 보호 및 복구 기능을 제공할 수 있습니다. 이 기능은 우발적인 데이터 삭제, 애플리케이션 오류 또는 테스트 목적과 같은 경우에 유용합니다. 데이터를 빠르고 효율적으로 복구하여 가동 중지 시간과 데이터 손실을 최소화할 수 있습니다. 다음 섹션에서는 Amazon Keyspaces에서 PITR을 사용하여 테이블을 복원하는 프로세스를 안내하여 데이터 무결성과 비즈니스 연속성을 보장합니다.

주제

- [Amazon Keyspaces PITR에 대한 복원 테이블 IAM 권한 구성](#)
- [Amazon Keyspaces의 테이블에 대한 PITR 구성](#)
- [Amazon Keyspaces 테이블의 PITR 끄기](#)
- [Amazon Keyspaces에서 백업에서 지정된 시점으로 테이블 복원](#)
- [Amazon Keyspaces PITR을 사용하여 삭제된 테이블 복원](#)

Amazon Keyspaces PITR에 대한 복원 테이블 IAM 권한 구성

이 섹션에서는 Amazon Keyspaces 테이블을 복원하기 위해 AWS Identity and Access Management (IAM) 보안 주체에 대한 권한을 구성하는 방법을 요약합니다. IAM의 AWS 관리형 정책 AmazonKeyspacesFullAccess에는 Amazon Keyspaces 테이블을 복원할 수 있는 권한이 포함됩니다. 최소 필수 권한으로 사용자 지정 정책을 구현하려면 다음 섹션에 설명된 요구 사항을 고려하세요.

테이블을 성공적으로 복원하려면 IAM 위탁자에게 다음과 같은 최소 권한이 필요합니다.

- `cassandra:Restore` - 대상 테이블을 복원하려면 복원 작업이 필요합니다.
- `cassandra:Select` - 소스 테이블에서 읽으려면 선택 작업이 필요합니다.
- `cassandra:TagResource` - 태그 작업은 선택 사항이며 복원 작업에서 태그를 추가하는 경우에만 필요합니다.

이는 키스페이스 mykeyspace에서 테이블을 복원하는 데 필요한 최소 권한을 사용자에게 부여하는 정책의 예입니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cassandra:Restore",
        "cassandra:Select"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/mykeyspace/*",
        "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/system*"
      ]
    }
  ]
}
```

선택한 다른 기능에 따라 테이블을 복원하기 위한 추가 권한이 필요할 수 있습니다. 예를 들어 소스 테이블을 고객 관리형 키로 암호화한 경우 Amazon Keyspaces가 소스 테이블의 고객 관리형 키에 액세스할 수 있는 권한을 가져야 테이블을 성공적으로 복원할 수 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “PITR 및 암호화된 테이블”](#) 단원을 참조하십시오.

IAM 정책을 [조건 키](#)와 함께 사용하여 들어오는 트래픽을 특정 소스로 제한하는 경우 Amazon Keyspaces가 보안 주체를 대신하여 복원 작업을 수행할 권한이 있는지 확인해야 합니다. 정책이 수신 트래픽을 다음 중 하나로 제한하는 경우 IAM 정책에 `aws:ViaAWSService` 조건 키를 추가해야 합니다.

- `aws:SourceVpce`의 VPC 엔드포인트
- `aws:SourceIp`의 IP 범위
- `aws:SourceVpc`의 VPC

`aws:ViaAWSService` 조건 키는 AWS 서비스가 주체의 자격 증명을 사용하여 요청할 때 액세스를 허용합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM JSON 정책 요소: 조건 키](#)를 참조하세요.

다음은 소스 트래픽을 특정 IP 주소로 제한하고 Amazon Keyspaces가 보안 주체를 대신하여 테이블을 복원하도록 허용하는 정책의 예입니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CassandraAccessForCustomIp",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cassandra:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "Bool": {
          "aws:ViaAWSService": "false"
        },
        "ForAnyValue:IpAddress": {
          "aws:SourceIp": [
            "123.45.167.89"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "CassandraAccessForAwsService",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cassandra:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "Bool": {
```

```

    "aws:ViaAWSService": "true"
  }
}
]
}

```

aws:ViaAWSService 글로벌 조건 키를 사용하는 예제 정책은 [the section called “VPC 엔드포인트 정책 및 Amazon Keyspaces 시점 복구\(PITR\)”](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Keyspaces의 테이블에 대한 PITR 구성

백업 및 복원 작업을 위해 Amazon Keyspaces에서 콘솔, CQL 및 AWS CLI와 함께 PITR을 사용하여 테이블을 구성할 수 있습니다.

CQL 또는를 사용하여 새 테이블을 생성할 때는 테이블 생성 문에서 PITR을 명시적으로 활성화 AWS CLI해야 합니다. 콘솔을 사용하여 새 테이블을 생성하면 PITR이 기본적으로 활성화됩니다.

테이블을 복원하는 방법은 [the section called “테이블을 특정 시점으로 복원”](#) 섹션을 참조하세요.

Console

콘솔을 사용하여 테이블에 대한 PITR 구성

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 테이블을 선택하고 편집하려는 테이블을 선택합니다.
3. 백업 탭에서 편집을 선택합니다.
4. 시점 복구 설정 편집 섹션에서 시점 복구 활성화를 선택합니다.
5. 변경 사항 저장을 선택합니다.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 테이블에 대한 PITR 구성

1. point_in_time_recovery 사용자 지정 속성을 사용하여 테이블의 PITR 설정을 관리할 수 있습니다.

새 테이블을 생성할 때 PITR을 활성화하려면 point_in_time_recovery의 상태를 enabled로 설정해야 합니다. 다음 CQL 명령을 예제로 사용할 수 있습니다.

```
CREATE TABLE "my_keyspace1"."my_table1"(
  "id" int,
  "name" ascii,
  "date" timestamp,
  PRIMARY KEY("id"))
WITH CUSTOM_PROPERTIES = {
  'capacity_mode':{'throughput_mode':'PAY_PER_REQUEST'},
  'point_in_time_recovery':{'status':'enabled'}
}
```

Note

시점 복구 사용자 지정 속성이 지정되지 않은 경우 시점 복구는 기본적으로 비활성화됩니다.

2. CQL을 사용하여 기존 테이블에 대해 PITR을 활성화하려면 다음 CQL 명령을 실행합니다.

```
ALTER TABLE mykeyspace.mytable
WITH custom_properties = {'point_in_time_recovery': {'status': 'enabled'}}
```

CLI

를 사용하여 테이블에 대한 PITR 구성 AWS CLI

1. UpdateTable API를 사용하여 테이블의 PITR 설정을 관리할 수 있습니다.

새 테이블을 생성할 때 PITR을 활성화하려면 테이블 생성 명령에 `point-in-time-recovery 'status=ENABLED'`를 포함해야 합니다. 다음 AWS CLI 명령을 예제로 사용할 수 있습니다. 가독성을 높이기 위해 명령을 별도의 줄로 나누었습니다.

```
aws keyspaces create-table --keyspace-name 'myKeyspace' --table-name 'myTable'
--schema-definition 'allColumns=[{name=id,type=int},
{name=name,type=text},{name=date,type=timestamp}],partitionKeys=[{name=id}]'
--point-in-time-recovery 'status=ENABLED'
```

Note

시점 복구 값이 지정되지 않은 경우 시점 복구는 기본적으로 비활성화됩니다.

- 테이블에 대한 point-in-time 복구 설정을 확인하려면 다음 AWS CLI 명령을 사용할 수 있습니다.

```
aws keyspaces get-table --keyspace-name 'myKeyspace' --table-name 'myTable'
```

- 를 사용하여 기존 테이블에 대해 PITR을 활성화하려면 다음 명령을 AWS CLI 실행합니다.

```
aws keyspaces update-table --keyspace-name 'myKeyspace' --table-name 'myTable'
--point-in-time-recovery 'status=ENABLED'
```

Amazon Keyspaces 테이블의 PITR 끄기

콘솔, CQL 또는 AWS CLI를 사용하여 언제든지 Amazon Keyspaces 테이블의 PITR을 끌 수 있습니다.

Important

PITR을 비활성화하면 35일 이내에 테이블에서 PITR을 다시 활성화하더라도 백업 기록이 즉시 삭제됩니다.

테이블을 복원하는 방법은 [the section called “테이블을 특정 시점으로 복원”](#) 섹션을 참조하세요.

Console

콘솔을 사용하여 테이블에 대한 PITR 비활성화

- 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
- 탐색 창에서 테이블을 선택하고 편집하려는 테이블을 선택합니다.
- 백업 탭에서 편집을 선택합니다.
- 시점 복구 설정 편집 섹션에서 시점 복구 활성화 확인란을 선택 취소합니다.
- 변경 사항 저장을 선택합니다.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 테이블에 대한 PITR 비활성화

- 기존 테이블에 대한 PITR을 비활성화하려면 다음 CQL 명령을 실행합니다.

```
ALTER TABLE mykeyspace.mytable  
WITH custom_properties = {'point_in_time_recovery': {'status': 'disabled'}}
```

CLI

를 사용하여 테이블에 대해 PITR 비활성화 AWS CLI

- 기존 테이블에 대해 PITR을 비활성화하려면 다음 AWS CLI 명령을 실행합니다.

```
aws keyspaces update-table --keyspace-name 'myKeyspace' --table-name 'myTable' --point-in-time-recovery 'status=DISABLED'
```

Amazon Keyspaces에서 백업에서 지정된 시점으로 테이블 복원

다음 섹션에서는 기존 Amazon Keyspaces 테이블을 지정된 시점으로 복원하는 방법을 설명합니다.

Note

이 절차에서는 사용 중인 테이블이 시점 복구로 구성되었다고 가정합니다. 테이블에 대해 PITR을 활성화하려면 [the section called “PITR 구성”](#) 섹션을 참조하세요.

Important

복원이 진행되는 동안에는 IAM 보안 주체(예: 사용자, 그룹 또는 역할)에게 복원을 수행할 수 있는 권한을 부여하는 AWS Identity and Access Management (IAM) 정책을 수정하거나 삭제하지 마십시오. 그러면 예기치 않은 동작이 발생할 수 있습니다. 예를 들어 해당 테이블이 복원되는 동안 테이블에 대한 쓰기 권한을 제거하면 기본 RestoreTableToPointInTime 작업은 복원된 데이터를 테이블에 쓸 수 없습니다.

복원 작업이 완료되어야 권한을 수정하거나 삭제할 수 있습니다.

Console

콘솔을 사용하여 테이블을 특정 시점으로 복원

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 콘솔 왼쪽의 탐색 창에서 테이블을 선택합니다.
3. 테이블 목록에서 복원할 테이블을 선택합니다.
4. 테이블에 있는 백업 탭의 시점 복구 섹션에서 복원을 선택합니다.
5. 새 테이블 이름에 복원된 테이블의 새 이름을 입력합니다(예: **mytable_restored**).
6. 복원 작업의 시점을 정의하려면 다음 두 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.
 - 사전 구성된 가장 이른 시간을 선택합니다.
 - 날짜 및 시간 지정을 선택하고 새 테이블을 복원하려는 날짜와 시간을 입력합니다.

Note

가장 이른 시간과 현재 시간 내 어느 특정 시점으로든 복원할 수 있습니다. Amazon Keyspaces는 테이블 데이터를 선택한 날짜와 시간(요일:시:분:초)을 기준으로 한 상태로 복원합니다.

7. 복원을 선택하여 복원 프로세스를 시작합니다.

복원 중인 테이블은 상태가 복원 중으로 표시됩니다. 복원 프로세스가 완료되면 복원된 테이블의 상태가 활성으로 변경됩니다.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 테이블을 특정 시점으로 복원

1. 활성 테이블을 `earliest_restorable_timestamp`와 현재 시간 사이의 원하는 시점으로 복원할 수 있습니다. 현재 시간이 기본값입니다.

테이블에 대해 시점 복구가 활성화되어 있는지 확인하려면 이 예제와 같이 `system_schema_mcs.tables`를 쿼리합니다.

```
SELECT custom_properties
FROM system_schema_mcs.tables
```

```
WHERE keyspace_name = 'mykeyspace' AND table_name = 'mytable';
```

다음 샘플 출력과 같이 시점 복구가 활성화되었습니다.

```
custom_properties
-----
{
  ...,
  "point_in_time_recovery": {
    "earliest_restorable_timestamp": "2020-06-30T19:19:21.175Z"
    "status": "enabled"
  }
}
```

2. • 테이블을 현재 시간으로 복원합니다. WITH restore_timestamp = ... 절을 생략하면 현재 타임스탬프가 사용됩니다.

```
RESTORE TABLE mykeyspace.mytable_restored
FROM TABLE mykeyspace.mytable;
```

- ISO 8601 형식의 restore_timestamp로 정의된 특정 시점으로 복원할 수도 있습니다. 최근 35일 중 원하는 시점을 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 다음 명령은 테이블을 EarliestRestorableDateTime으로 복원합니다.

```
RESTORE TABLE mykeyspace.mytable_restored
FROM TABLE mykeyspace.mytable
WITH restore_timestamp = '2020-06-30T19:19:21.175Z';
```

전체 구문 설명은 언어 참조의 [the section called “RESTORE TABLE”](#) 섹션을 참조하세요.

3. 테이블 복원이 성공했는지 확인하려면 system_schema_mcs.tables를 쿼리하여 테이블 상태를 확인합니다.

```
SELECT status
FROM system_schema_mcs.tables
WHERE keyspace_name = 'mykeyspace' AND table_name = 'mytable_restored'
```

쿼리는 다음 출력을 보여 줍니다.

```
status
-----
```

RESTORING

복원 중인 테이블은 상태가 복원 중으로 표시됩니다. 복원 프로세스가 완료되면 테이블의 상태가 활성으로 변경됩니다.

CLI

를 사용하여 테이블을 특정 시점으로 복원 AWS CLI

1. PITR이 활성화된 myTable이라는 간단한 테이블을 만듭니다. 가독성을 위해 명령을 별도의 줄로 나누었습니다.

```
aws keyspaces create-table --keyspace-name 'myKeyspace' --table-name 'myTable'
                        --schema-definition 'allColumns=[{name=id,type=int},
{name=name,type=text},{name=date,type=timestamp}],partitionKeys=[{name=id}]'
                        --point-in-time-recovery 'status=ENABLED'
```

2. 새 테이블의 속성을 확인하고 PITR에 대한 earliestRestorableTimestamp를 검토합니다.

```
aws keyspaces get-table --keyspace-name 'myKeyspace' --table-name 'myTable'
```

이 명령의 출력은 다음을 반환합니다.

```
{
  "keyspaceName": "myKeyspace",
  "tableName": "myTable",
  "resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/
myKeyspace/table/myTable",
  "creationTimestamp": "2022-06-20T14:34:57.049000-07:00",
  "status": "ACTIVE",
  "schemaDefinition": {
    "allColumns": [
      {
        "name": "id",
        "type": "int"
      },
      {
        "name": "date",
        "type": "timestamp"
      }
    ]
  }
}
```



```

        {
            "name": "name",
            "type": "text"
        }
    ],
    "partitionKeys": [
        {
            "name": "id"
        }
    ],
    "clusteringKeys": [],
    "staticColumns": []
},
"capacitySpecification": {
    "throughputMode": "PAY_PER_REQUEST",
    "lastUpdateToPayPerRequestTimestamp": "2022-06-20T14:34:57.049000-07:00"
},
"encryptionSpecification": {
    "type": "AWS_OWNED_KMS_KEY"
},
"pointInTimeRecovery": {
    "status": "ENABLED",
    "earliestRestorableTimestamp": "2022-06-20T14:35:13.693000-07:00"
},
"defaultTimeToLive": 0,
"comment": {
    "message": ""
}
}

```

3. • 테이블을 특정 시점으로 복원하려면 ISO 8601 형식으로 `restore_timestamp`를 지정합니다. 최근 35일 중 원하는 시점으로 1초 간격으로 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 다음 명령은 테이블을 `EarliestRestorableDateTime`으로 복원합니다.

```
aws keyspaces restore-table --source-keyspace-name 'myKeyspace' --source-table-name 'myTable' --target-keyspace-name 'myKeyspace' --target-table-name 'myTable_restored' --restore-timestamp "2022-06-20 21:35:14.693"
```

이 명령의 출력은 복원된 테이블의 ARN을 반환합니다.

```
{
```

```
"restoredTableARN": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/
myKeyspace/table/myTable_restored"
}
```

- 테이블을 현재 시간으로 복원하려면 `restore-timestamp` 파라미터를 생략할 수 있습니다.

```
aws keyspaces restore-table --source-keyspace-name 'myKeyspace' --source-
table-name 'myTable' --target-keyspace-name 'myKeyspace' --target-table-name
'myTable_restored1'"
```

Amazon Keyspaces PITR을 사용하여 삭제된 테이블 복원

다음 절차는 삭제된 테이블을 백업에서 삭제 시점으로 복원하는 방법을 보여줍니다. CQL 또는를 사용하여 작업을 수행할 수 있습니다 AWS CLI.

Note

이 절차에서는 삭제된 테이블에서 PITR이 활성화되었다고 가정합니다.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 삭제된 테이블 복원

1. 삭제된 테이블에 대해 특정 시점 복구가 활성화되었는지 확인하려면 시스템 테이블을 쿼리합니다. 시점 복구가 활성화된 테이블만 표시됩니다.

```
SELECT custom_properties
FROM system_schema_mcs.tables_history
WHERE keyspace_name = 'mykeyspace' AND table_name = 'my_table';
```

쿼리는 다음 출력을 보여 줍니다.

```
custom_properties
-----
{
    ...,
    "point_in_time_recovery":{
```

```

    "restorable_until_time": "2020-08-04T00:48:58.381Z",
    "status": "enabled"
  }
}

```

2. 다음 샘플 문을 사용하여 테이블을 삭제 시점으로 복원합니다.

```

RESTORE TABLE mykeyspace.mytable_restored
FROM TABLE mykeyspace.mytable;

```

CLI

를 사용하여 삭제된 테이블 복원 AWS CLI

1. 이전에 생성했으며 PITR이 활성화된 테이블을 삭제합니다. 다음 명령은 예제입니다.

```
aws keyspaces delete-table --keyspace-name 'myKeyspace' --table-name 'myTable'
```

2. 다음 명령을 사용하여 삭제된 테이블을 삭제 시점으로 복원합니다.

```

aws keyspaces restore-table --source-keyspace-name 'myKeyspace' --source-
table-name 'myTable' --target-keyspace-name 'myKeyspace' --target-table-name
'myTable_restored2'

```

이 명령의 출력은 복원된 테이블의 ARN을 반환합니다.

```

{
  "restoredTableARN": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/
myKeyspace/table/myTable_restored2"
}

```

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)의 TTL(Time to Live)을 사용하여 데이터 만료

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) TTL(Time To Live)을 통해 테이블의 데이터를 자동으로 만료시켜 애플리케이션 로직을 간소화하고 스토리지 가격을 최적화할 수 있습니다. 더 이상 필요하지 않은 데이터는 설정한 TTL 값에 따라 테이블에서 자동으로 삭제됩니다.

따라서 데이터 보존 기간을 정의하거나 데이터 삭제 시기를 지정하는 비즈니스, 업계 또는 규제 요구 사항을 기반으로 하는 데이터 보존 정책을 보다 쉽게 준수할 수 있습니다.

예를 들어 AdTech 애플리케이션에서 TTL을 사용하여 특정 광고의 데이터가 만료되어 고객에게 더 이상 표시되지 않는 시기를 예약할 수 있습니다. 또한 TTL을 사용하여 오래된 데이터를 자동으로 폐기하고 스토리지 비용을 절감할 수 있습니다.

전체 테이블에 기본 TTL 값을 설정하고 개별 행과 열에 해당 값을 덮어쓸 수 있습니다. TTL 작업은 애플리케이션 성능에 영향을 주지 않습니다. 또한 TTL로 만료되도록 표시된 행과 열의 수는 테이블 가용성에 영향을 주지 않습니다.

Amazon Keyspaces는 만료된 데이터를 자동으로 필터링하여 만료된 데이터가 쿼리 결과에 반환되거나 데이터 조작 언어(DML) 문에 사용할 수 없도록 합니다. Amazon Keyspaces는 일반적으로 만료 날짜로부터 10일 이내에 스토리지에서 만료된 데이터를 삭제합니다.

드문 경우이긴 하지만 가용성 보호를 위해 기본 스토리지 파티션에 지속적인 활동이 있는 경우 Amazon Keyspaces가 10일 이내에 데이터를 삭제하지 못할 수도 있습니다. 이러한 경우 Amazon Keyspaces는 파티션의 트래픽이 감소하면 만료된 데이터를 계속 삭제하려고 시도합니다.

데이터를 스토리지에서 영구적으로 삭제한 후에는 스토리지 요금 발생이 중지됩니다.

콘솔, Cassandra 쿼리 언어(CQL) 또는 AWS CLI를 사용하여 새 테이블과 기존 테이블의 기본 TTL 설정을 지정, 수정 또는 비활성화할 수 있습니다.

기본 TTL이 구성된 테이블에서 CQL 문을 사용하여 테이블의 기본 TTL 설정을 재정의하고 사용자 지정 TTL 값을 행과 열에 적용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “INSERT를 사용하여 새 행에 대한 사용자 지정 TTL 설정”](#) 및 [the section called “UPDATE를 사용하여 행과 열에 대한 사용자 지정 TTL 설정”](#) 섹션을 참조하세요.

TTL 요금은 TTL(Time To Live)을 사용하여 삭제되거나 업데이트되는 행의 크기를 기준으로 책정됩니다. TTL 연산은 TTL deletes 단위로 측정됩니다. 삭제되거나 업데이트된 행당 데이터 KB당 TTL 삭제 1회가 사용됩니다.

예를 들어 2.5KB의 데이터를 저장하는 행을 업데이트하고 행 내에서 하나 이상의 열을 동시에 삭제하려면 3 TTL deletes가 필요합니다. 또는 3.5KB의 데이터가 포함된 행 전체를 삭제하려면 4 TTL deletes가 필요합니다.

행당 삭제된 데이터 KB당 TTL 삭제 1회가 사용됩니다. 요금에 대한 자세한 내용은 [Amazon Keyspaces\(Apache Cassandra용\) 요금](#)을 참조하세요.

주제

- [Amazon Keyspaces TTL\(Time To Live\) 및 AWS 서비스와 통합](#)
- [기본 TTL\(Time To Live\) 설정으로 새 테이블 생성](#)
- [테이블의 기본 TTL\(Time to Live\) 값 업데이트](#)
- [사용자 지정 TTL\(Time to Live\) 설정이 활성화된 테이블 생성](#)
- [사용자 지정 TTL\(Time to Live\)로 테이블 업데이트](#)
- [INSERT 문을 사용하여 새 행에 대한 사용자 지정 TTL\(Time to Live\) 값을 설정합니다.](#)
- [UPDATE 문을 사용하여 행과 열에 대한 사용자 지정 TTL\(Time to Live\) 설정을 편집합니다.](#)

Amazon Keyspaces TTL(Time To Live) 및 AWS 서비스와 통합

Amazon CloudWatch에서는 다음과 같은 TTL 지표를 사용하여 지속적인 모니터링을 지원합니다.

- TTLDeletes - TTL(Time To Live)을 사용하여 행의 데이터를 삭제하거나 업데이트하는 데 사용되는 단위입니다.

CloudWatch 지표를 모니터링하는 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “CloudWatch를 사용하여 모니터링”](#) 섹션을 참조하세요.

를 사용하면 Amazon Keyspaces 테이블을 생성할 때 TTL을 컬 CloudFormation수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS CloudFormation 사용 설명서](#)를 참조하십시오.

기본 TTL(Time To Live) 설정으로 새 테이블 생성

Amazon Keyspaces에서는 테이블 생성 시 테이블의 모든 행에 대해 기본 TTL 값을 설정할 수 있습니다.

테이블의 기본 TTL 값은 0이며, 이는 데이터가 자동으로 만료되지 않음을 의미합니다. 테이블의 기본 TTL 값이 0보다 크면 각 행에 만료 타임스탬프가 추가됩니다.

TTL 값은 초 단위로 설정되며 구성 가능한 최댓값은 630,720,000초로 20년에 해당합니다.

테이블을 생성한 후 특정 행 또는 열에 대한 테이블의 기본 TTL 설정을 CQL DML 문으로 덮어쓸 수 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “INSERT를 사용하여 새 행에 대한 사용자 지정 TTL 설정”](#) 및 [the section called “UPDATE를 사용하여 행과 열에 대한 사용자 지정 TTL 설정”](#) 섹션을 참조하세요.

테이블에서 TTL을 활성화하면 Amazon Keyspaces가 각 행에 대해 추가 TTL 관련 메타데이터를 저장하기 시작합니다. 또한 TTL은 만료 타임스탬프를 사용하여 행 또는 열이 만료되는 시기를 추적합니다. 타임스탬프는 행 메타데이터로 저장되며 행의 스토리지 비용에 영향을 줍니다.

TTL 기능이 활성화된 후에는 테이블에 대해 이 기능을 비활성화할 수 없습니다. 테이블의 `default_time_to_live`를 0으로 설정하면 새 데이터에 대한 기본 만료 시간이 비활성화되지만 TTL 기능이 비활성화되거나 테이블을 원래 Amazon Keyspaces 스토리지 메타데이터 또는 쓰기 동작으로 되돌리지는 않습니다.

다음 예제에서는 기본 TTL 값을 사용하여 새 테이블을 생성하는 방법을 보여줍니다.

Console

콘솔을 사용하여 Time to Live 기본값으로 새 테이블을 생성합니다.

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 테이블을 선택한 다음 테이블 생성을 선택합니다.
3. 테이블 세부 정보 섹션의 테이블 생성 페이지에서 키스페이스를 선택하고 새 테이블의 이름을 입력합니다.
4. 스키마 섹션에서 테이블의 스키마를 생성합니다.
5. 테이블 설정 섹션에서 설정 사용자 지정을 선택합니다.
6. TTL(Time To Live)을 계속합니다.

이 단계에서는 테이블의 기본 TTL 설정을 선택합니다.

기본 TTL 기간의 경우 만료 시간을 입력하고 입력한 시간 단위(예: 초, 일 또는 년)를 선택합니다. Amazon Keyspaces는 초 단위로 값을 저장합니다.

7. 테이블 생성을 선택합니다. 테이블은 지정된 기본 TTL 값으로 생성됩니다.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 기본 TTL 값으로 새 테이블 생성

1. 다음 문은 기본 TTL 값이 35일을 나타내는 3,024,000초로 설정된 새 테이블을 생성합니다.

```
CREATE TABLE my_table (
    userid uuid,
    time timeuuid,
    subject text,
    body text,
    user inet,
    PRIMARY KEY (userid, time)
```

```
) WITH default_time_to_live = 3024000;
```

2. 새 테이블의 TTL 설정을 확인하려면 다음 예와 같이 `cqlsh DESCRIBE` 문을 사용합니다. 출력에는 테이블의 기본 TTL 설정이 `default_time_to_live`로 표시됩니다.

```
DESC TABLE my_table;
```

```
CREATE TABLE my_keyspace.my_table (
  userid uuid,
  time timeuuid,
  body text,
  subject text,
  user inet,
  PRIMARY KEY (userid, time)
) WITH CLUSTERING ORDER BY (time ASC)
  AND bloom_filter_fp_chance = 0.01
  AND caching = {'class': 'com.amazonaws.cassandra.DefaultCaching'}
  AND comment = ''
  AND compaction = {'class': 'com.amazonaws.cassandra.DefaultCompaction'}
  AND compression = {'class': 'com.amazonaws.cassandra.DefaultCompression'}
  AND crc_check_chance = 1.0
  AND dclocal_read_repair_chance = 0.0
  AND default_time_to_live = 3024000
  AND gc_grace_seconds = 7776000
  AND max_index_interval = 2048
  AND memtable_flush_period_in_ms = 3600000
  AND min_index_interval = 128
  AND read_repair_chance = 0.0
  AND speculative_retry = '99PERCENTILE';
```

CLI

를 사용하여 기본 TTL 값으로 새 테이블 생성 AWS CLI

1. 다음 명령을 사용하여 기본 TTL 값이 1년으로 설정된 새 테이블을 생성할 수 있습니다.

```
aws keyspaces create-table --keyspace-name 'myKeyspace' --table-name 'myTable' \
  --schema-definition 'allColumns=[{name=id,type=int},
  {name=name,type=text},{name=date,type=timestamp}],partitionKeys=[{name=id}]' \
  --default-time-to-live '31536000'
```

2. 테이블의 TTL 상태를 확인하려면 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

```
aws keyspaces get-table --keyspace-name 'myKeyspace' --table-name 'myTable'
```

명령의 출력은 다음 예제와 같습니다.

```
{
  "keyspaceName": "myKeyspace",
  "tableName": "myTable",
  "resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/
myKeyspace/table/myTable",
  "creationTimestamp": "2024-09-02T10:52:22.190000+00:00",
  "status": "ACTIVE",
  "schemaDefinition": {
    "allColumns": [
      {
        "name": "id",
        "type": "int"
      },
      {
        "name": "date",
        "type": "timestamp"
      },
      {
        "name": "name",
        "type": "text"
      }
    ],
    "partitionKeys": [
      {
        "name": "id"
      }
    ],
    "clusteringKeys": [],
    "staticColumns": []
  },
  "capacitySpecification": {
    "throughputMode": "PAY_PER_REQUEST",
    "lastUpdateToPayPerRequestTimestamp": "2024-09-02T10:52:22.190000+00:00"
  },
  "encryptionSpecification": {
    "type": "AWS_OWNED_KMS_KEY"
  },
}
```



```

    "pointInTimeRecovery": {
      "status": "DISABLED"
    },
    "ttl": {
      "status": "ENABLED"
    },
    "defaultTimeToLive": 31536000,
    "comment": {
      "message": ""
    },
    "replicaSpecifications": []
  }
}

```

테이블의 기본 TTL(Time to Live) 값 업데이트

기존 테이블을 새 기본 TTL 값으로 업데이트할 수 있습니다. TTL 값은 초 단위로 설정되며 구성 가능한 최댓값은 630,720,000초로 20년에 해당합니다.

테이블에서 TTL을 활성화하면 Amazon Keyspaces가 각 행에 대해 추가 TTL 관련 메타데이터를 저장하기 시작합니다. 또한 TTL은 만료 타임스탬프를 사용하여 행 또는 열이 만료되는 시기를 추적합니다. 타임스탬프는 행 메타데이터로 저장되며 행의 스토리지 비용에 영향을 줍니다.

테이블에 TTL이 활성화된 후 특정 행 또는 열에 대한 테이블의 기본 TTL 설정을 CQL DML 문으로 덮어쓸 수 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “INSERT를 사용하여 새 행에 대한 사용자 지정 TTL 설정”](#) 및 [the section called “UPDATE를 사용하여 행과 열에 대한 사용자 지정 TTL 설정”](#) 섹션을 참조하세요.

TTL 기능이 활성화된 후에는 테이블에 대해 이 기능을 비활성화할 수 없습니다. 테이블의 `default_time_to_live`를 0으로 설정하면 새 데이터에 대한 기본 만료 시간이 비활성화되지만 TTL 기능이 비활성화되거나 테이블을 원래 Amazon Keyspaces 스토리지 메타데이터 또는 쓰기 동작으로 되돌리지는 않습니다.

다음 단계에 따라 콘솔, CQL 또는 AWS CLI를 사용하여 기존 테이블에 대한 기본 TTL(Time To Live) 설정을 업데이트합니다.

Console

콘솔을 사용하여 테이블의 기본 TTL 값 업데이트

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.

- 업데이트할 테이블을 선택한 다음 추가 설정 탭을 선택합니다.
- TTL(Time To Live)을 계속하고 편집을 선택합니다.
- 기본 TTL 기간의 경우 만료 시간을 입력하고 시간 단위(예: 초, 일 또는 년)를 선택합니다. Amazon Keyspaces는 초 단위로 값을 저장합니다. 이렇게 해도 기존 행의 TTL 값은 변경되지 않습니다.
- TTL 설정이 정의되면 변경 내용 저장을 선택합니다.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 테이블의 기본 TTL 값 업데이트

- ALTER TABLE를 사용하여 테이블의 기본 TTL(Time to Live) 설정을 편집할 수 있습니다. 테이블의 기본 TTL 설정을 30일을 나타내는 2,592,000초로 업데이트하려면 다음 문을 사용할 수 있습니다.

```
ALTER TABLE my_table WITH default_time_to_live = 2592000;
```

- 업데이트된 테이블의 TTL 설정을 확인하려면 다음 예와 같이 cqlsh DESCRIBE 문을 사용합니다. 출력에는 테이블의 기본 TTL 설정이 default_time_to_live로 표시됩니다.

```
DESC TABLE my_table;
```

문의 출력은 이 예제와 비슷해야 합니다.

```
CREATE TABLE my_keyspace.my_table (
  id int PRIMARY KEY,
  date timestamp,
  name text
) WITH bloom_filter_fp_chance = 0.01
  AND caching = {'class': 'com.amazonaws.cassandra.DefaultCaching'}
  AND comment = ''
  AND compaction = {'class': 'com.amazonaws.cassandra.DefaultCompaction'}
  AND compression = {'class': 'com.amazonaws.cassandra.DefaultCompression'}
  AND crc_check_chance = 1.0
  AND dclocal_read_repair_chance = 0.0
  AND default_time_to_live = 2592000
  AND gc_grace_seconds = 7776000
  AND max_index_interval = 2048
  AND memtable_flush_period_in_ms = 3600000
```

```
AND min_index_interval = 128
AND read_repair_chance = 0.0
AND speculative_retry = '99PERCENTILE';
```

CLI

를 사용하여 테이블의 기본 TTL 값 업데이트 AWS CLI

1. `update-table`을 사용하여 테이블의 기본 TTL 값을 편집할 수 있습니다. 테이블의 기본 TTL 설정을 30일을 나타내는 2,592,000초로 업데이트하려면 다음 문을 사용할 수 있습니다.

```
aws keyspaces update-table --keyspace-name 'myKeyspace' --table-name 'myTable'
--default-time-to-live '2592000'
```

2. 업데이트된 기본 TTL 값을 확인하려면 다음 문을 사용할 수 있습니다.

```
aws keyspaces get-table --keyspace-name 'myKeyspace' --table-name 'myTable'
```

문의 출력은 다음 예제와 비슷해야 합니다.

```
{
  "keyspaceName": "myKeyspace",
  "tableName": "myTable",
  "resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/
myKeyspace/table/myTable",
  "creationTimestamp": "2024-09-02T10:52:22.190000+00:00",
  "status": "ACTIVE",
  "schemaDefinition": {
    "allColumns": [
      {
        "name": "id",
        "type": "int"
      },
      {
        "name": "date",
        "type": "timestamp"
      },
      {
        "name": "name",
        "type": "text"
      }
    ]
  }
}
```

```

    ],
    "partitionKeys": [
      {
        "name": "id"
      }
    ],
    "clusteringKeys": [],
    "staticColumns": []
  },
  "capacitySpecification": {
    "throughputMode": "PAY_PER_REQUEST",
    "lastUpdateToPayPerRequestTimestamp": "2024-09-02T10:52:22.190000+00:00"
  },
  "encryptionSpecification": {
    "type": "AWS_OWNED_KMS_KEY"
  },
  "pointInTimeRecovery": {
    "status": "DISABLED"
  },
  "ttl": {
    "status": "ENABLED"
  },
  "defaultTimeToLive": 2592000,
  "comment": {
    "message": ""
  },
  "replicaSpecifications": []
}

```

사용자 지정 TTL(Time to Live) 설정이 활성화된 테이블 생성

전체 테이블에 대해 TTL 기본 설정을 활성화하지 않고 행과 열에 적용할 수 있는 TTL(Time To Live) 사용자 정의 설정으로 새 테이블을 생성하려면 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

Note

ttl 사용자 지정 설정이 활성화된 테이블을 생성한 경우 나중에 설정을 비활성화할 수 없습니다.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 사용자 지정 TTL 설정으로 새 테이블 생성

- ```
CREATE TABLE my_keyspace.my_table (id int primary key) WITH
CUSTOM_PROPERTIES={'ttl':{'status': 'enabled'}};
```

## CLI

를 사용하여 사용자 지정 TTL 설정으로 새 테이블 생성 AWS CLI

1. 다음 명령을 사용하여 TTL이 활성화된 새 테이블을 생성할 수 있습니다.

```
aws keyspaces create-table --keyspace-name 'myKeyspace' --table-name 'myTable' \
 --schema-definition
 'allColumns=[{name=id,type=int},{name=name,type=text},
 {name=date,type=timestamp}],partitionKeys=[{name=id}]]' \
 --ttl 'status=ENABLED'
```

2. 테이블에 대해 TTL이 활성화되어 있는지 확인하려면 다음 문을 사용할 수 있습니다.

```
aws keyspaces get-table --keyspace-name 'myKeyspace' --table-name 'myTable'
```

문의 출력은 다음 예제와 비슷해야 합니다.

```
{
 "keyspaceName": "myKeyspace",
 "tableName": "myTable",
 "resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/
myKeyspace/table/myTable",
 "creationTimestamp": "2024-09-02T10:52:22.190000+00:00",
 "status": "ACTIVE",
 "schemaDefinition": {
 "allColumns": [
 {
 "name": "id",
 "type": "int"
 },
 {
 "name": "date",
 "type": "timestamp"
 }
]
 }
}
```

```

 },
 {
 "name": "name",
 "type": "text"
 }
],
 "partitionKeys": [
 {
 "name": "id"
 }
],
 "clusteringKeys": [],
 "staticColumns": []
},
"capacitySpecification": {
 "throughputMode": "PAY_PER_REQUEST",
 "lastUpdateToPayPerRequestTimestamp": "2024-09-02T11:18:55.796000+00:00"
},
"encryptionSpecification": {
 "type": "AWS_OWNED_KMS_KEY"
},
"pointInTimeRecovery": {
 "status": "DISABLED"
},
"ttl": {
 "status": "ENABLED"
},
"defaultTimeToLive": 0,
"comment": {
 "message": ""
},
"replicaSpecifications": []
}

```

## 사용자 지정 TTL(Time to Live)로 테이블 업데이트

전체 테이블에 대한 TTL 기본값을 설정하지 않고 개별 행과 열에 TTL 값을 적용할 수 있도록 테이블에 대한 TTL(Time to Live) 사용자 지정 설정을 활성화하려면 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

**Note**

ttl이 활성화된 후에는 테이블에 대해 이 설정을 비활성화할 수 없습니다.

**Cassandra Query Language (CQL)**

CQL을 사용하여 테이블에 대한 사용자 지정 TTL 설정 활성화

- ```
ALTER TABLE my_table WITH CUSTOM_PROPERTIES={'ttl':{'status': 'enabled'}};
```

CLI

를 사용하여 테이블에 대한 사용자 지정 TTL 설정 활성화 AWS CLI

1. 다음 명령을 사용하여 테이블의 사용자 지정 TTL 설정을 업데이트할 수 있습니다.

```
aws keyspaces update-table --keyspace-name 'myKeyspace' --table-name 'myTable'
--ttl 'status=ENABLED'
```

2. 이제 테이블에 대해 TTL이 활성화되어 있는지 확인하려면 다음 문을 사용할 수 있습니다.

```
aws keyspaces get-table --keyspace-name 'myKeyspace' --table-name 'myTable'
```

문의 출력은 다음 예제와 비슷해야 합니다.

```
{
  "keyspaceName": "myKeyspace",
  "tableName": "myTable",
  "resourceArn": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/
myKeyspace/table/myTable",
  "creationTimestamp": "2024-09-02T11:32:27.349000+00:00",
  "status": "ACTIVE",
  "schemaDefinition": {
    "allColumns": [
      {
        "name": "id",
        "type": "int"
      },
      {

```

```
        "name": "date",
        "type": "timestamp"
      },
      {
        "name": "name",
        "type": "text"
      }
    ],
    "partitionKeys": [
      {
        "name": "id"
      }
    ],
    "clusteringKeys": [],
    "staticColumns": []
  },
  "capacitySpecification": {
    "throughputMode": "PAY_PER_REQUEST",
    "lastUpdateToPayPerRequestTimestamp": "2024-09-02T11:32:27.349000+00:00"
  },
  "encryptionSpecification": {
    "type": "AWS_OWNED_KMS_KEY"
  },
  "pointInTimeRecovery": {
    "status": "DISABLED"
  },
  "ttl": {
    "status": "ENABLED"
  },
  "defaultTimeToLive": 0,
  "comment": {
    "message": ""
  },
  "replicaSpecifications": []
}
```


INSERT 문을 사용하여 새 행에 대한 사용자 지정 TTL(Time to Live) 값을 설정합니다.

Note

INSERT 문을 사용하여 행에 대한 사용자 지정 TTL 값을 설정하려면 먼저 테이블에서 사용자 지정 TTL을 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 [the section called “테이블 사용자 지정 TTL 업데이트”](#) 단원을 참조하십시오.

개별 행의 만료 날짜를 설정하여 테이블의 기본 TTL 값을 덮어쓰려면 INSERT 문을 사용할 수 있습니다.

- INSERT - TTL 값이 설정된 새 데이터 행을 삽입합니다.

새 행에서 INSERT 문을 사용한 TTL 값 설정은 테이블의 기본 TTL 설정보다 우선합니다.

다음 CQL 문은 테이블에 데이터 행을 삽입하고 기본 TTL 설정을 259,200초(3일에 해당)로 변경합니다.

```
INSERT INTO my_table (userid, time, subject, body, user)
VALUES (B79CB3BA-745E-5D9A-8903-4A02327A7E09, 96a29100-5e25-11ec-90d7-
b5d91eceda0a, 'Message', 'Hello', '205.212.123.123')
USING TTL 259200;
```

삽입된 행의 TTL 설정을 확인하려면 다음 문을 사용합니다.

```
SELECT TTL (subject) from my_table;
```

UPDATE 문을 사용하여 행과 열에 대한 사용자 지정 TTL(Time to Live) 설정을 편집합니다.

Note

행과 열에 사용자 지정 TTL 값을 설정하기 전에 먼저 테이블에서 TTL을 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 [the section called “테이블 사용자 지정 TTL 업데이트”](#) 단원을 참조하십시오.

UPDATE 문으로 개별 행 및 열의 만료 날짜를 설정하여 테이블의 기본 TTL 값을 덮어쓸 수 있습니다.

- 행 - 기존 데이터 행을 사용자 지정 TTL 값으로 업데이트할 수 있습니다.
- 열 - 기존 행 내의 열 하위 집합을 사용자 지정 TTL 값으로 업데이트할 수 있습니다.

행과 열의 TTL 값 설정은 테이블의 기본 TTL 설정보다 우선합니다.

이전에 삽입한 '제목' 열의 TTL 설정을 259,200초(3일)에서 86,400초(1일)로 변경하려면 다음 문을 사용합니다.

```
UPDATE my_table USING TTL 86400 set subject = 'Updated Message' WHERE userid =
B79CB3BA-745E-5D9A-8903-4A02327A7E09 and time = 96a29100-5e25-11ec-90d7-b5d91eceda0a;
```

간단한 선택 쿼리를 실행하여 만료 시간 전에 업데이트된 레코드를 볼 수 있습니다.

```
SELECT * from my_table;
```

쿼리는 다음 출력을 보여 줍니다.

userid	subject	user	time	body
b79cb3ba-745e-5d9a-8903-4a02327a7e09	Updated Message	205.212.123.123	96a29100-5e25-11ec-90d7-b5d91eceda0a	Hello
50554d6e-29bb-11e5-b345-feff819cdc9f	Message	205.212.123.123	cf03fb21-59b5-11ec-b371-dff626ab9620	Hello

만료가 성공적으로 완료되었는지 확인하려면 구성된 만료 시간 이후에 동일한 쿼리를 다시 실행합니다.

```
SELECT * from my_table;
```

쿼리는 '제목' 열이 만료된 후 다음과 같은 출력을 표시합니다.

userid	subject	user	time	body

```
b79cb3ba-745e-5d9a-8903-4a02327a7e09 | 96a29100-5e25-11ec-90d7-b5d91eceda0a | Hello |
null | 205.212.123.123
50554d6e-29bb-11e5-b345-feff819cdc9f | cf03fb21-59b5-11ec-b371-dff626ab9620 | Hello |
Message | 205.212.123.123
```

AWS SDK에서이 서비스 사용

AWS 소프트웨어 개발 키트(SDKs)는 널리 사용되는 많은 프로그래밍 언어에 사용할 수 있습니다. 각 SDK는 개발자가 선호하는 언어로 애플리케이션을 쉽게 구축할 수 있도록 하는 API, 코드 예시 및 설명서를 제공합니다.

SDK 설명서	코드 예제
AWS SDK for C++	AWS SDK for C++ 코드 예제
AWS CLI	AWS CLI 코드 예제
AWS SDK for Go	AWS SDK for Go 코드 예제
AWS SDK for Java	AWS SDK for Java 코드 예제
AWS SDK for JavaScript	AWS SDK for JavaScript 코드 예제
AWS SDK for Kotlin	AWS SDK for Kotlin 코드 예제
AWS SDK for .NET	AWS SDK for .NET 코드 예제
AWS SDK for PHP	AWS SDK for PHP 코드 예제
AWS Tools for PowerShell	AWS Tools for PowerShell 코드 예제
AWS SDK for Python (Boto3)	AWS SDK for Python (Boto3) 코드 예제
AWS SDK for Ruby	AWS SDK for Ruby 코드 예제
AWS SDK for Rust	AWS SDK for Rust 코드 예제
AWS SDK for SAP ABAP	AWS SDK for SAP ABAP 코드 예제
AWS SDK for Swift	AWS SDK for Swift 코드 예제

i 예제 사용 가능 여부

필요한 예제를 찾을 수 없습니까? 이 페이지 하단의 피드백 제공 링크를 사용하여 코드 예시를 요청하세요.

Amazon Keyspaces 리소스에 대한 태그 및 레이블 작업

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 리소스에 태그를 사용하여 레이블을 지정할 수 있습니다. 태그를 사용하면 용도, 소유자, 환경 또는 다른 기준 등 다양한 방식으로 리소스를 분류할 수 있습니다. 태그를 사용하면 다음이 가능합니다.

- 지정한 태그를 기반으로 리소스를 신속하게 식별합니다.
- 태그로 구분된 AWS 청구서를 참조하세요.
- 태그를 기반으로 Amazon Keyspaces 리소스에 대한 액세스를 제어합니다. 태그를 사용하는 IAM 정책 예제는 [the section called “Amazon Keyspaces 태그 기반 권한 부여”](#) 섹션을 참조하세요.

태깅은 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2), Amazon Simple Storage Service(Amazon S3), Amazon Keyspaces 등과 같은 AWS 서비스에서 지원됩니다. 효율적으로 태그를 지정하면 특정 태그와 연결하여 서비스 전체에 대해 생성된 보고서를 통해 비용을 분석할 수 있습니다.

태그 지정을 시작하려면 다음을 수행합니다.

1. [태그를 사용하여 Amazon Keyspaces의 리소스에 레이블을 지정하는 데 제한 사항이 있습니다.](#)를 파악합니다.
2. [Amazon Keyspaces에서 키스페이스, 테이블 및 스트림에 태그 지정](#)를 사용하여 태그를 생성합니다.
3. [Amazon Keyspace에 대한 태그를 사용하여 비용 할당 보고서 생성](#)를 사용하여 활성 태그당 AWS 비용을 추적합니다.

끝으로, 최적화된 태깅 전략을 따르는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 [AWS 태깅 전략](#)을 참조하세요.

태그를 사용하여 Amazon Keyspaces의 리소스에 레이블을 지정하는 데 제한 사항이 있습니다.

각 태그는 사용자가 정의하는 키와 값으로 구성됩니다. 다음과 같은 제한 사항이 있습니다.

- 각 Amazon Keyspaces 키스페이스, 테이블 또는 스트림에는 동일한 키를 가진 태그가 하나만 있을 수 있습니다. 기존 태그(동일한 키)를 추가하는 경우 기존 태그 값이 새 값으로 업데이트됩니다.
- 키스페이스에 적용된 태그는 해당 키스페이스 내의 테이블에 자동으로 적용되지 않습니다. 키스페이스 및 모든 테이블에 동일한 태그를 적용하려면 각 리소스에 개별적으로 태그를 지정해야 합니다.
- 테이블에 적용된 태그는 해당 테이블의 스트림에 자동으로 적용되지 않습니다. 테이블 생성 중에 테이블과 스트림에 동일한 태그를 적용하려면 테이블을 생성할 때 `PropagateTagsOnEnable` 플래그를 사용할 수 있습니다. Amazon Keyspaces는 이 플래그를 사용하여 스트림 생성 중에 테이블의 태그를 스트림에 적용합니다. 스트림이 활성화되면 테이블 태그에 대한 변경 사항이 스트림에 적용되지 않습니다.
- 다중 리전 키스페이스 또는 테이블을 생성하면 생성 프로세스 중에 정의한 모든 태그가 모든 리전의 모든 키스페이스와 테이블에 자동으로 적용됩니다. `ALTER KEYSPACE` 또는 `ALTER TABLE`을 사용하여 기존 태그를 변경하면 변경하려는 리전의 키스페이스 또는 테이블에만 업데이트가 적용됩니다.
- 하나의 값은 태그 범주(키) 내에서 서술자 역할을 수행합니다. Amazon Keyspaces에서는 값이 비어 있거나 null일 수 없습니다.
- 태그 키와 값은 대소문자를 구분합니다.
- 최대 키 길이는 유니코드 문자 128자입니다.
- 최대 값 길이는 유니코드 문자 256자입니다.
- 허용되는 문자는 문자, 공백, 숫자, 특수 문자(+ - = . _ : /)입니다.
- 리소스당 최대 태그 수는 50개입니다.
- AWS할당된 태그 이름과 값에는 할당할 수 없는 `aws:` 접두사가 자동으로 할당됩니다. AWS할당된 태그 이름은 태그 제한인 50에 포함되지 않습니다. 비용 할당 보고서에는 사용자가 지정한 태그 이름인 `user:` 접두사가 포함됩니다.
- 태그를 소급해서 적용할 수 없습니다.

Amazon Keyspaces에서 키스페이스, 테이블 및 스트림에 태그 지정

Amazon Keyspaces 콘솔, 또는 Cassandra 쿼리 언어(CQL)를 사용하여 키스페이스, 테이블 및 스트림에 대한 태그를 추가, 나열 AWS CLI, 편집 또는 삭제할 수 있습니다. 그런 다음 이러한 사용자 정의 태그를 활성화하여 비용 할당 추적을 위해 AWS 결제 및 비용 관리 콘솔에 표시할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon Keyspace에 대한 태그를 사용하여 비용 할당 보고서 생성](#) 단원을 참조하십시오.

일괄 편집을 위해 콘솔에서 Tag Editor를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Resource Groups 사용 설명서에서 [Tag Editor 작업](#)을 참조하세요.

태그 구조에 대한 자세한 내용은 [태그를 사용하여 Amazon Keyspaces의 리소스에 레이블을 지정하는 데 제한 사항이 있습니다.](#) 섹션을 참조하세요.

주제

- [새 키스페이스를 생성할 때 태그 추가](#)
- [키스페이스에 태그 추가](#)
- [키스페이스에서 태그 삭제](#)
- [키스페이스의 태그 보기](#)
- [새 테이블을 생성할 때 태그 추가](#)
- [테이블에 태그 추가](#)
- [테이블에서 태그 삭제](#)
- [테이블의 태그 보기](#)
- [테이블을 생성할 때 새 스트림에 태그 추가](#)
- [기존 테이블의 새 스트림에 태그 추가](#)
- [스트림에 새 태그 추가](#)
- [스트림에서 태그 삭제](#)
- [스트림의 태그 보기](#)

새 키스페이스를 생성할 때 태그 추가

새 키스페이스를 생성할 때 Amazon Keyspaces 콘솔, CQL 또는 AWS CLI 를 사용하여 태그를 추가할 수 있습니다.

Console

콘솔을 사용하여 새 키스페이스를 생성할 때 태그 설정

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Keyspaces를 선택한 다음 키스페이스 생성을 선택합니다.
3. 키스페이스 생성 페이지에서 키스페이스의 이름을 입력합니다.
4. 태그에서 새 태그 추가를 선택하고 키와 값을 입력합니다.
5. 키스페이스 생성을 선택합니다.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 새 키스페이스를 생성할 때 태그 설정

- 다음 예제에서는 태그를 사용하여 새 키스페이스를 생성합니다.

```
CREATE KEYSPACE mykeyspace WITH TAGS = {'key1':'val1', 'key2':'val2'};
```

CLI

를 사용하여 새 키스페이스를 생성할 때 태그 설정 AWS CLI

- 다음 문은 태그를 사용하여 새 키스페이스를 생성합니다.

```
aws keyspaces create-keyspace --keyspace-name 'myKeyspace' --tags  
'key=key1,value=val1' 'key=key2,value=val2'
```

키스페이스에 태그 추가

다음 예제는 Amazon Keyspaces에서 키스페이스에 태그를 추가하는 방법을 보여줍니다.

Console

콘솔을 사용하여 기존 키스페이스에 태그 추가

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Keyspaces를 선택합니다.
3. 목록에서 키스페이스를 선택합니다. 그런 다음 키스페이스의 태그를 볼 수 있는 태그 탭을 선택합니다.
4. 태그 관리를 선택하여 태그를 추가, 편집 또는 삭제합니다.
5. 변경 사항 저장을 선택합니다.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 기존 키스페이스에 태그 추가

- ```
ALTER KEYSPACE mykeyspace ADD TAGS {'key1':'val1', 'key2':'val2'};
```

## CLI

를 사용하여 기존 키스페이스에 태그 추가 AWS CLI

- 다음 예제에서는 기존 키스페이스에 새 태그를 추가하는 방법을 보여줍니다.

```
aws keyspaces tag-resource --resource-arn 'arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/myKeyspace/' --tags 'key=key3,value=val3'
'key=key4,value=val4'
```

## 키스페이스에서 태그 삭제

### Console

콘솔을 사용하여 기존 키스페이스에서 태그 삭제

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Keyspaces를 선택합니다.
3. 목록에서 키스페이스를 선택합니다. 그런 다음 키스페이스의 태그를 볼 수 있는 태그 탭을 선택합니다.
4. 태그 관리 선택하고 더 이상 필요하지 않은 태그를 삭제합니다.
5. 변경 사항 저장을 선택합니다.

## Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 기존 키스페이스에서 태그 삭제

- ```
ALTER KEYSPACE mykeyspace DROP TAGS {'key1':'val1', 'key2':'val2'};
```


CLI

를 사용하여 기존 키스페이스에서 태그 삭제 AWS CLI

- 다음 문은 키스페이스에서 지정된 태그를 제거합니다.

```
aws keyspaces untag-resource --resource-arn 'arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/myKeyspace/' --tags 'key=key3,value=val3'
'key=key4,value=val4'
```

키스페이스의 태그 보기

다음 예제에서는 콘솔, CQL 또는 AWS CLI를 사용하여 태그를 읽는 방법을 보여줍니다.

Console

Amazon Keyspaces 콘솔을 사용하여 키스페이스의 태그 보기

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Keyspaces를 선택합니다.
3. 목록에서 키스페이스를 선택합니다. 그런 다음 키스페이스의 태그를 볼 수 있는 태그 탭을 선택합니다.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 키스페이스의 태그 보기

키스페이스에 첨부된 태그를 읽으려면 다음 CQL 문을 사용합니다.

```
SELECT * FROM system_schema_mcs.tags WHERE valid_where_clause;
```

이 WHERE 절은 필수이며 다음 형식 중 하나를 사용해야 합니다.

- `keyspace_name = 'mykeyspace' AND resource_type = 'keyspace'`
- `resource_id = arn`
- 다음 문은 키스페이스에 태그가 있는지 여부를 보여 줍니다.

```
SELECT * FROM system_schema_mcs.tags WHERE keyspace_name = 'mykeyspace' AND
resource_type = 'keyspace';
```

쿼리의 출력은 다음과 같습니다.

```
resource_id | keyspace_name
| resource_name | resource_type | tags
-----
+-----+-----+-----+-----+
arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/mykeyspace/ | mykeyspace
| mykeyspace | keyspace | {'key1': 'val1', 'key2': 'val2'}
```

CLI

를 사용하여 키스페이스의 태그 보기 AWS CLI

- 이 예제에서는 지정된 리소스의 태그를 나열하는 방법을 보여줍니다.

```
aws keyspaces list-tags-for-resource --resource-arn 'arn:aws:cassandra:us-
east-1:111122223333:/keyspace/myKeyspace/'
```

마지막 명령의 출력은 다음과 같습니다.

```
{
  "tags": [
    {
      "key": "key1",
      "value": "val1"
    },
    {
      "key": "key2",
      "value": "val2"
    },
    {
      "key": "key3",
      "value": "val3"
    },
    {
      "key": "key4",
```

```

        "value": "val4"
    }
]
}

```

새 테이블을 생성할 때 태그 추가

Amazon Keyspaces 콘솔, CQL 또는 AWS CLI 을 사용하여 새 테이블을 생성할 때 새 테이블에 태그를 추가할 수 있습니다.

Console

(콘솔)을 사용하여 새 테이블을 생성할 때 태그 추가

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 테이블을 선택한 다음 테이블 생성을 선택합니다.
3. 테이블 세부 정보 섹션의 테이블 생성 페이지에서 키스페이스를 선택하고 테이블의 이름을 입력합니다.
4. 스키마 섹션에서 테이블의 스키마를 생성합니다.
5. 테이블 설정 섹션에서 설정 사용자 지정을 선택합니다.
6. 테이블 태그 - 옵션 섹션으로 이동한 다음 새 태그 추가를 선택하여 새 태그를 생성합니다.
7. 테이블 생성을 선택합니다.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 새 테이블을 생성할 때 태그 추가

- 다음 예제에서는 태그를 사용하여 새 테이블을 생성합니다.

```
CREATE TABLE mytable(...) WITH TAGS = {'key1':'val1', 'key2':'val2'};
```

CLI

를 사용하여 새 테이블을 생성할 때 태그 추가 AWS CLI

- 다음 예제에서는 태그를 사용하여 새 테이블을 생성하는 방법을 보여 줍니다. 명령은 이미 존재하는 키스페이스 myKeyspace에 테이블 myTable을 생성합니다. 참고로 명령은 가독성을 높이기 위해 여러 줄로 나누어져 있습니다.

```
aws keyspaces create-table --keyspace-name 'myKeyspace' --table-name 'myTable'
                        --schema-definition 'allColumns=[{name=id,type=int},
                        {name=name,type=text},{name=date,type=timestamp}],partitionKeys=[{name=id}]'
                        --tags 'key=key1,value=val1' 'key=key2,value=val2'
```

테이블에 태그 추가

콘솔, CQL 또는 AWS CLI를 사용하여 Amazon Keyspaces의 기존 테이블에 태그를 추가할 수 있습니다.

Console

Amazon Keyspaces 콘솔을 사용하여 테이블에 태그 추가

- 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
- 탐색 창에서 테이블을 선택합니다.
- 목록에서 테이블을 선택하고 태그 탭을 선택합니다.
- 태그 관리를 선택하여 테이블에 태그를 추가합니다.
- 변경 사항 저장을 선택합니다.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 테이블에 태그 추가

- 다음 문은 기존 테이블에 태그를 추가하는 방법을 보여줍니다.

```
ALTER TABLE mykeyspace.mytable ADD TAGS {'key1':'val1', 'key2':'val2'};
```

CLI

를 사용하여 테이블에 태그 추가 AWS CLI

- 다음 예제에서는 기존 테이블에 새 태그를 추가하는 방법을 보여 줍니다.

```
aws keyspaces tag-resource --resource-arn 'arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/myKeyspace/table/myTable' --tags 'key=key3,value=val3' 'key=key4,value=val4'
```

테이블에서 태그 삭제

Console

Amazon Keyspaces 콘솔을 사용하여 테이블에서 태그 삭제

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 테이블을 선택합니다.
3. 목록에서 테이블을 선택하고 태그 탭을 선택합니다.
4. 태그 관리를 선택하여 테이블에서 태그를 삭제합니다.
5. 변경 사항 저장을 선택합니다.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 테이블에서 태그 삭제

- 다음 문은 기존 테이블에서 태그를 삭제하는 방법을 보여줍니다.

```
ALTER TABLE mytable DROP TAGS {'key3':'val3', 'key4':'val4'};
```

CLI

를 사용하여 테이블에 태그 추가 AWS CLI

- 다음 문은 키스페이스에서 지정된 태그를 제거합니다.

```
aws keyspaces untag-resource --resource-arn 'arn:aws:cassandra:us-east-1:11112223333:/keyspace/myKeyspace/table/myTable' --tags
'key=key3,value=val3' 'key=key4,value=val4'
```

테이블의 태그 보기

다음 예제에서는 콘솔, CQL 또는를 사용하여 Amazon Keyspaces에서 테이블의 태그를 보는 방법을 보여줍니다 AWS CLI.

Console

콘솔을 사용하여 테이블의 태그 보기

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 테이블을 선택합니다.
3. 목록에서 테이블을 선택하고 태그 탭을 선택합니다.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 테이블의 태그 보기

테이블에 첨부된 태그를 읽으려면 다음 CQL 문을 사용합니다.

```
SELECT * FROM system_schema_mcs.tags WHERE valid_where_clause;
```

이 WHERE 절은 필수이며 다음 형식 중 하나를 사용해야 합니다.

- `keyspace_name = 'mykeyspace' AND resource_name = 'mytable'`
- `resource_id = arn`
- 다음 쿼리는 지정된 테이블의 태그를 반환합니다.

```
SELECT * FROM system_schema_mcs.tags WHERE keyspace_name = 'mykeyspace' AND
resource_name = 'mytable';
```

쿼리의 출력은 다음과 같습니다.

```
resource_id |
keyspace_name | resource_name | resource_type | tags
-----
+-----+-----+-----+-----+
arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/mykeyspace/table/mytable |
mykeyspace | mytable | table | {'key1': 'val1', 'key2':
'val2'}
```

CLI

를 사용하여 테이블의 태그 보기 AWS CLI

- 이 예제에서는 지정된 리소스의 태그를 나열하는 방법을 보여줍니다.

```
aws keyspaces list-tags-for-resource --resource-arn
'arn:aws:arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/my_keyspace/
table/my_table/stream/2025-05-11T21:21:33.291cassandra:us-east-1:111122223333:/
keyspace/myKeyspace/table/myTable'
```

마지막 명령의 출력은 다음과 같습니다.

```
{
  "tags": [
    {
      "key": "key1",
      "value": "val1"
    },
    {
      "key": "key2",
      "value": "val2"
    },
    {
      "key": "key3",
      "value": "val3"
    },
    {
      "key": "key4",
```

```

        "value": "val4"
    }
]
}

```

테이블을 생성할 때 새 스트림에 태그 추가

CQL 또는를 사용하여 스트림에 태그를 지정하는 새 테이블을 생성할 때 스트림 AWS CLI 에 태그를 추가할 수 있습니다.

Note

Amazon Keyspaces CDC에서는 사용자를 대신하여 Amazon Keyspaces CDC 스트림의 지표 데이터를 CloudWatch 계정의에 게시하는 서비스 연결 역할 (AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesCDC)"cloudwatch:namespace": "AWS/Cassandra"이 있어야 합니다. 이 역할은 자동으로 생성됩니다. 자세한 내용은 [the section called “CDC 스트림”](#) 단원을 참조하십시오.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 새 테이블을 생성할 때 스트림에 태그 추가

1. 스트림이 있는 새 테이블을 생성하고 테이블 태그를 스트림에 자동으로 적용하려면 'propagate_tags': 'TABLE' 플래그를 사용할 수 있습니다. 다음 문은 이에 대한 예입니다.

```

CREATE TABLE mytable (pk int, ck text, PRIMARY KEY(pk))
WITH TAGS={'key1':'val1', 'key2':'val2'}
AND cdc = TRUE
AND CUSTOM_PROPERTIES={
    'cdc_specification': {
        'view_type': 'NEW_IMAGE',
        'propagate_tags': 'TABLE'
    }
};

```

2. 스트림에 새 태그를 적용하려면 다음 예제를 사용할 수 있습니다.

```

CREATE TABLE mytable (pk int, ck text, PRIMARY KEY(pk))

```



```
WITH TAGS={'key1':'val1', 'key2':'val2'}
AND cdc = TRUE
AND CUSTOM_PROPERTIES={
  'cdc_specification': {
    'view_type': 'NEW_IMAGE',
    'tags': { 'key': 'string', 'value': 'string' },
  }
};
```

CLI

를 사용하여 새 테이블을 생성할 때 스트림에 태그 추가 AWS CLI

1. 스트림이 있는 테이블을 생성하고 테이블 태그를 스트림에 자동으로 적용하려면 `propagateTags=Table` 플래그를 사용할 수 있습니다. 다음 코드는 이에 대한 예입니다.

```
aws keyspaces create-table \
--keyspace-name 'my_keyspace' \
--table-name 'my_table' \
--schema-definition 'allColumns=[{name=pk,type=int},
{name=ck,type=text}],clusteringKeys=[{name=ck,orderBy=ASC}],partitionKeys=[{name=pk}]' \
--tags key=tag_key,value=tag_value
--cdc-specification propagateTags=TABLE,status=ENABLED,viewType=NEW_IMAGE
```

2. 스트림에 다른 태그를 적용하려면 다음 예제를 사용할 수 있습니다.

```
aws keyspaces create-table \
--keyspace-name 'my_keyspace' \
--table-name 'my_table' \
--schema-definition 'allColumns=[{name=pk,type=int},
{name=ck,type=text}],clusteringKeys=[{name=ck,orderBy=ASC}],partitionKeys=[{name=pk}]' \
--tags key=tag_key,value=tag_value
--cdc-specification 'status=ENABLED,viewType=NEW_IMAGE,tags=[{key=tag_key,
value=tag_value}]'
```

기존 테이블의 새 스트림에 태그 추가

기존 테이블에 대한 새 스트림을 생성할 때 태그를 추가할 수 있습니다. PropagateTags 플래그를 사용하여 테이블 태그를 스트림에 적용하거나 스트림에 새 태그를 지정할 수 있습니다. CQL 또는 AWS CLI를 사용하여 새 스트림에 태그를 지정할 수 있습니다.

Note

Amazon Keyspaces CDC에서는 사용자를 대신하여 Amazon Keyspaces CDC 스트림의 지표 데이터를 CloudWatch 계정의에 게시하는 서비스 연결 역할(AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesCDC)"cloudwatch:namespace": "AWS/Cassandra"이 있어야 합니다. 이 역할은 자동으로 생성됩니다. 자세한 내용은 [the section called "CDC 스트림"](#) 단원을 참조하십시오.

Console

를 사용하여 새 스트림을 생성할 때 태그 추가(콘솔)

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 테이블을 선택한 다음 스트림을 추가할 테이블을 선택합니다.
3. 스트림 탭을 선택합니다.
4. 스트림 세부 정보 섹션에서 편집을 선택합니다.
5. 스트림 켜기를 선택합니다.
6. 보기 유형을 선택하고 태그를 계속 사용하여 스트림에 대한 태그를 생성합니다.
7. 다음 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다.
 - 태그 없음 - 스트림에 대한 태그를 생성하지 않으려면이 옵션을 사용합니다.
 - 테이블에서 태그 복사 - 테이블에서 스트림으로 태그를 복사하려면이 옵션을 사용합니다. 태그를 복사한 후 스트림에 대해 태그를 편집할 수 있습니다. 이 옵션은 테이블에 태그가 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
 - 새 태그 추가 - 새 태그 추가를 선택하여 스트림에 최대 50개의 태그를 추가할 수 있습니다.
8. 변경 사항 저장을 선택합니다.

Cassandra Query Language (CQL)

새 스트림을 생성할 때 태그 추가

1. 기존 테이블에 대한 새 스트림을 생성하고 테이블의 태그를 스트림에 적용하려면 'propagate_tags': 'TABLE' 플래그를 사용할 수 있습니다. 다음 문은 이에 대한 예입니다.

```
ALTER TABLE mytable WITH cdc = TRUE AND CUSTOM_PROPERTIES={ 'cdc_specification':
{ 'view_type': 'NEW_IMAGE', 'propagate_tags': 'TABLE' } };
```

2. 기존 테이블에 대한 새 스트림을 생성하고 새 태그를 지정하려면 다음 예제를 사용할 수 있습니다.

```
ALTER TABLE mytable WITH cdc = TRUE AND CUSTOM_PROPERTIES={ 'cdc_specification':
{ 'view_type': 'NEW_IMAGE', 'tags': { 'key': 'string', 'value': 'string' } } };
```

CLI

를 사용하여 새 스트림을 생성할 때 태그 추가 AWS CLI

1. 태그를 사용하여 새 스트림을 생성하려면 propagateTags=TABLE 플래그를 사용하여 테이블의 태그를 스트림에 자동으로 적용할 수 있습니다. 다음 코드는 이에 대한 예입니다.

```
aws keyspaces update-table \
--keyspace-name 'my_keyspace' \
--table-name 'my_table' \
--cdc-specification propagateTags=TABLE,status=ENABLED,viewType=NEW_IMAGE
```

2. 기존 테이블에 대한 새 스트림을 생성하고 새 태그를 지정하려면 다음 예제를 사용할 수 있습니다.

```
aws keyspaces update-table \
--keyspace-name 'my_keyspace' \
--table-name 'my_table' \
--cdc-specification 'status=ENABLED,viewType=NEW_IMAGE,tags=[{key=tag_key,
value=tag_value}]'
```

스트림에 새 태그 추가

CQL 또는를 사용하여 Amazon Keyspaces의 기존 스트림에 새 태그를 추가할 수 있습니다 AWS CLI. 최신 스트림에만 태그를 추가할 수 있습니다.

Console

기존 스트림에 태그 추가(콘솔)

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 테이블을 선택한 다음 태그를 지정할 스트림이 있는 테이블을 선택합니다.
3. 스트림 탭을 선택합니다.
4. 태그 섹션에서 태그 관리를 선택합니다.
5. 새 태그 추가를 선택하여 새 태그를 추가합니다. 이 단계를 반복하여 최대 50개의 태그를 생성할 수 있습니다.
6. 변경 사항 저장을 선택합니다.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 스트림에 태그 추가

- 다음 문은 기존 스트림에 태그를 추가하는 방법을 보여줍니다.

```
ALTER TABLE mykeyspace.mytable ADD TAGS_FOR_CDC {'key1':'val1', 'key2':'val2'};
```

CLI

를 사용하여 스트림에 태그 추가 AWS CLI

- 다음 예제에서는 기존 스트림에 새 태그를 추가하는 방법을 보여줍니다.

```
aws keyspaces tag-resource --resource-arn 'arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/my_keyspace/table/my_table/stream/2025-05-11T21:21:33.291' --tags 'key=key3,value=val3' 'key=key4,value=val4'
```

스트림에서 태그 삭제

스트림에서 태그를 삭제하려면 CQL 또는 AWS CLI를 사용할 수 있습니다. 최신 스트림의 태그만 삭제할 수 있습니다.

Console

Amazon Keyspaces 콘솔을 사용하여 테이블에서 태그 삭제

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 테이블을 선택합니다.
3. 목록에서 테이블을 선택하고 스트림 탭을 선택합니다.
4. 태그 섹션에서 태그 관리를 선택하여 테이블에서 태그를 삭제합니다.
5. 삭제하려는 태그 뒤에 제거를 선택합니다.
6. 변경 사항 저장을 선택합니다.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 스트림에서 태그 삭제

- 다음 문은 기존 스트림에서 태그를 삭제하는 방법을 보여줍니다.

```
ALTER TABLE mytable DROP TAGS_FOR_CDC {'key3':'val3', 'key4':'val4'};
```

CLI

를 사용하여 스트림에서 태그 삭제 AWS CLI

- 다음 문은 스트림에서 지정된 태그를 제거합니다.

```
aws keyspaces untag-resource --resource-arn 'arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/my_keyspace/table/my_table/stream/2025-05-11T21:21:33.291' --tags 'key=key3,value=val3'
'key=key4,value=val4'
```

스트림의 태그 보기

다음 예제에서는 CQL 토는를 사용하여 Amazon Keyspaces에서 스트림의 태그를 보는 방법을 보여줍니다 AWS CLI.

Console

콘솔을 사용하여 스트림의 태그 보기

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 테이블을 선택합니다.
3. 목록에서 테이블을 선택하고 스트림 탭을 선택합니다.
4. 태그 섹션에서 스트림의 태그를 볼 수 있습니다.

Cassandra Query Language (CQL)

CQL을 사용하여 스트림의 태그 보기

스트림에 연결된 태그를 읽으려면 WHERE 절에서 스트림의 리소스 ARN을 지정해야 합니다. 다음 CQL 구문은 이 예제입니다.

```
SELECT * FROM system_schema_mcs.tags WHERE resource_id = stream_arn;
```

- 다음 쿼리는 지정된 스트림에 대한 태그를 반환합니다.

```
SELECT tags FROM system_schema_mcs.tags WHERE resource_id =
'arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/my_keyspace/table/my_table/
stream/2025-05-06T17:17:39.800';
```

쿼리의 출력은 다음과 같습니다.

```
resource_id
| keyspace_name | resource_name
resource_type | tags
```

```
+-----+-----+
```

```
+-----
```

```
arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/my_keyspace/table/my_table/
stream/2025-04-02T23:00:07.052 | singleks | 2025-04-02T23:00:07.052 |
stream | {'tagkey': 'tagval'}
```

CLI

를 사용하여 스트림의 태그 보기 AWS CLI

- 이 예제에서는 지정된 키스페이스 아래의 모든 스트림에 대한 태그를 나열하는 방법을 보여줍니다.

```
aws keyspaces list-tags-for-resource --resource-arn 'arn:aws:cassandra:us-
east-1:111122223333:/keyspace/my_keyspace/table/my_table/
stream/2025-05-11T21:21:33.291'
```

마지막 명령의 출력은 다음과 같습니다.

```
{
  "tags": [
    {
      "key": "key1",
      "value": "val1"
    },
    {
      "key": "key2",
      "value": "val2"
    },
    {
      "key": "key3",
      "value": "val3"
    },
    {
      "key": "key4",
      "value": "val4"
    }
  ]
}
```

Amazon Keyspace에 대한 태그를 사용하여 비용 할당 보고서 생성

AWS 는 태그를 사용하여 비용 할당 보고서에서 리소스 비용을 구성합니다.는 두 가지 유형의 비용 할당 태그를 AWS 제공합니다.

- AWS생성 태그는이 태그를 AWS 정의, 생성 및 적용합니다.
- 사용자 정의 태그로, 사용자가 태그를 정의, 생성 또는 적용합니다.

두 유형의 태그 모두 개별적으로 활성화해야만 Cost Explorer나 비용 할당 보고서에 표시됩니다.

AWS생성된 태그를 활성화하려면:

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔 하고 <https://console.aws.amazon.com/billing/home> Billing and Cost Management 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 비용 할당 태그를 선택합니다.
3. AWS-Generated Cost Allocation Tags(AWS생성 비용 할당 태그)에서 Activate(활성화)를 선택합니다.

사용자 정의 태그 활성화 방법

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔 하고 <https://console.aws.amazon.com/billing/home> Billing and Cost Management 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 비용 할당 태그를 선택합니다.
3. 사용자 정의 비용 할당 태그에서 활성화를 선택합니다.

태그를 생성하고 활성화한 후는 활성 태그별로 그룹화된 사용량 및 비용이 포함된 비용 할당 보고서를 AWS 생성합니다. 비용 할당 보고서에는 각 결제 기간의 모든 AWS 비용이 포함됩니다. 보고서에 태그가 지정된 리소스와 태그가 지정되지 않은 리소스가 모두 포함되어 있어 리소스에 대한 요금을 알아보기 쉽게 정리할 수 있습니다.

Note

현재 Amazon Keyspaces에서 이전한 모든 데이터에 대해 비용 할당 보고서의 태그로 구분되지 않습니다.

자세한 내용은 [비용 할당 태그 사용](#)을 참조하세요.

를 사용하여 Amazon Keyspaces 리소스 생성 AWS CloudFormation

Amazon Keyspaces는 AWS 키스페이스와 테이블 AWS CloudFormation을 모델링하고 설정하는 데 도움이 되는 서비스와 통합되어 리소스와 인프라를 생성하고 관리하는 데 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다. 원하는 키스페이스와 테이블을 설명하고 이러한 리소스를 CloudFormation 프로비저닝하고 구성하는 템플릿을 생성합니다.

를 사용하면 템플릿을 재사용하여 Amazon Keyspaces 리소스를 일관되고 반복적으로 설정할 CloudFormation 수 있습니다. 리소스를 한 번만 설명한 다음 여러 AWS 계정 및 리전에서 동일한 리소스를 반복적으로 프로비저닝하기만 하면 됩니다.

Amazon Keyspaces 및 CloudFormation 템플릿

Amazon Keyspaces에 대한 리소스를 프로비저닝하고 구성하려면 [CloudFormation 템플릿](#)을 이해해야 합니다. 템플릿은 JSON 또는 YAML로 서식 지정된 텍스트 파일입니다. 이러한 템플릿은 CloudFormation 스택에서 프로비저닝하려는 리소스를 설명합니다. JSON 또는 YAML에 익숙하지 않은 경우 CloudFormation Designer를 사용하여 CloudFormation 템플릿을 시작할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서에서 [CloudFormation Designer이란 무엇입니까?](#)를 참조하세요.

Amazon Keyspaces는 CloudFormation에서 키스페이스 및 테이블 생성을 지원합니다. CloudFormation 템플릿을 사용하여 생성하는 테이블의 경우 스키마, 읽기/쓰기 모드, 프로비저닝된 처리량 설정 및 기타 지원되는 기능을 지정할 수 있습니다. 키스페이스 및 테이블에 대한 JSON 및 YAML 템플릿의 예를 비롯한 자세한 내용은 AWS CloudFormation 템플릿 참조의 [Amazon Keyspaces\(Apache Cassandra용\) 리소스 유형 참조](#)를 참조하세요.

에 대해 자세히 알아보기 CloudFormation

에 대해 자세히 알아보려면 다음 리소스를 CloudFormation참조하세요.

- [AWS CloudFormation](#)
- [AWS CloudFormation 사용 설명서](#)
- [AWS CloudFormation 명령줄 인터페이스 사용 설명서](#)

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)와 함께 NoSQL Workbench 사용

NoSQL Workbench는 Amazon Keyspaces의 비관계형 데이터 모델을 보다 쉽게 설계하고 시각화할 수 있는 클라이언트 측 애플리케이션입니다. NoSQL Workbench 클라이언트는 Windows, macOS, Linux에서 사용할 수 있습니다.

데이터 모델 설계 및 리소스 자동 생성

NoSQL Workbench는 Amazon Keyspaces 데이터 모델을 설계하고 생성할 수 있는 포인트 앤 클릭 인터페이스를 제공합니다. 키스페이스, 테이블 및 열을 정의하여 처음부터 새 데이터 모델을 쉽게 생성할 수 있습니다. 또한 기존 데이터 모델을 가져와서 수정(예: 열 추가, 편집 또는 제거)을 수행하여 새 애플리케이션에 맞게 데이터 모델을 조정할 수 있습니다. 그러면 NoSQL Workbench를 사용하여 데이터 모델을 Amazon Keyspaces 또는 Apache Cassandra에 커밋하고 키스페이스와 테이블을 자동으로 생성할 수 있습니다. 데이터 모델을 구축하는 방법을 알아보려면 [the section called “데이터 모델 생성”](#) 및 [the section called “데이터 모델 편집”](#) 섹션을 참조하세요.

데이터 모델 시각화

NoSQL Workbench를 사용하면 데이터 모델을 시각화하여 데이터 모델이 애플리케이션의 쿼리 및 액세스 패턴을 지원할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 또한 협업, 문서 및 프레젠테이션을 위해 데이터 모델을 다양한 형식으로 저장하고 내보낼 수 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “데이터 모델 시각화”](#) 단원을 참조하십시오.

주제

- [NoSQL Workbench 다운로드](#)
- [NoSQL Workbench로 시작하기](#)
- [NoSQL Workbench로 데이터 모델 시각화](#)
- [NoSQL Workbench를 사용하여 새 데이터 모델 생성](#)
- [NoSQL Workbench로 기존 데이터 모델 편집](#)
- [Amazon Keyspaces와 Apache Cassandra에 데이터 모델을 커밋하는 방법](#)
- [NoSQL Workbench의 샘플 데이터 모델](#)
- [NoSQL Workbench 릴리스 기록](#)

NoSQL Workbench 다운로드

다음 지침에 따라 NoSQL Workbench를 다운로드하여 설치합니다.

NoSQL Workbench를 다운로드 및 설치하려면

1. 다음 링크 중 하나를 사용하여 NoSQL Workbench를 무료로 다운로드합니다.


운영 체제	다운로드 링크
macOS	macOS용 다운로드
Linux*	Linux용 다운로드
Windows	Windows용 다운로드

* NoSQL Workbench는 Ubuntu 12.04, Fedora 21, Debian 8 또는 이러한 Linux 배포의 최신 버전을 지원합니다.

2. 다운로드가 완료되면 애플리케이션을 시작하고 화면의 지침에 따라 설치를 완료합니다.


NoSQL Workbench로 시작하기

NoSQL Workbench를 시작하려면 NoSQL Workbench의 데이터베이스 카탈로그 페이지에서 Amazon Keyspaces를 선택한 다음 시작을 선택합니다.

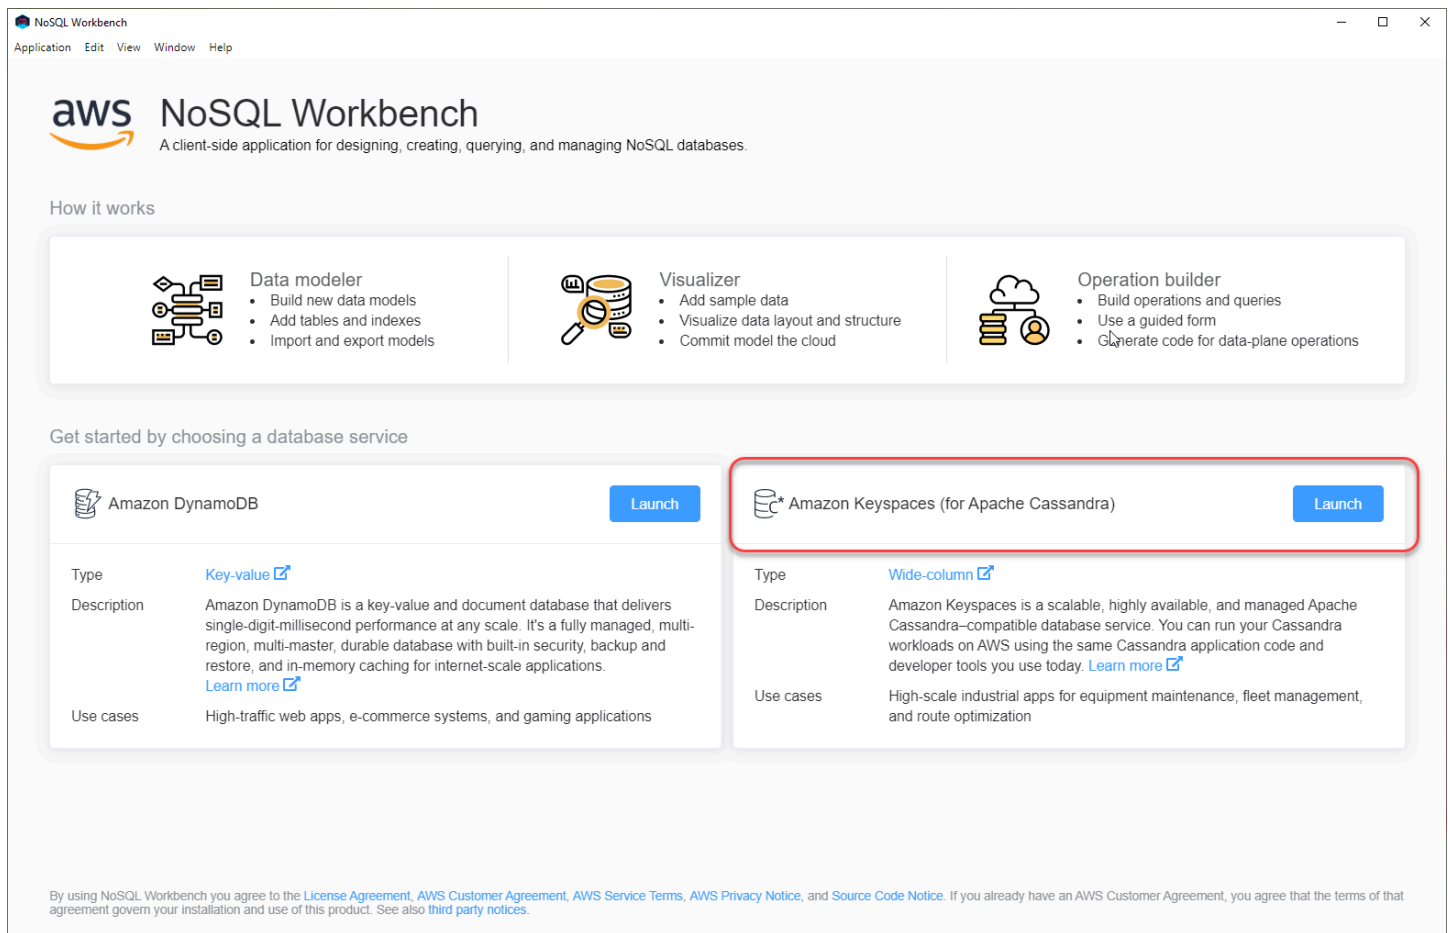

그러면 Amazon Keyspaces의 NoSQL Workbench 홈 페이지가 열리고 다음과 같은 시작 옵션을 사용할 수 있습니다.

1. 새 데이터 모델을 생성합니다.
2. JSON 형식으로 기존 데이터 모델을 가져옵니다.
3. 최근에 편집한 데이터 모델을 엽니다.
4. 사용 가능한 샘플 모델 중 하나를 엽니다.

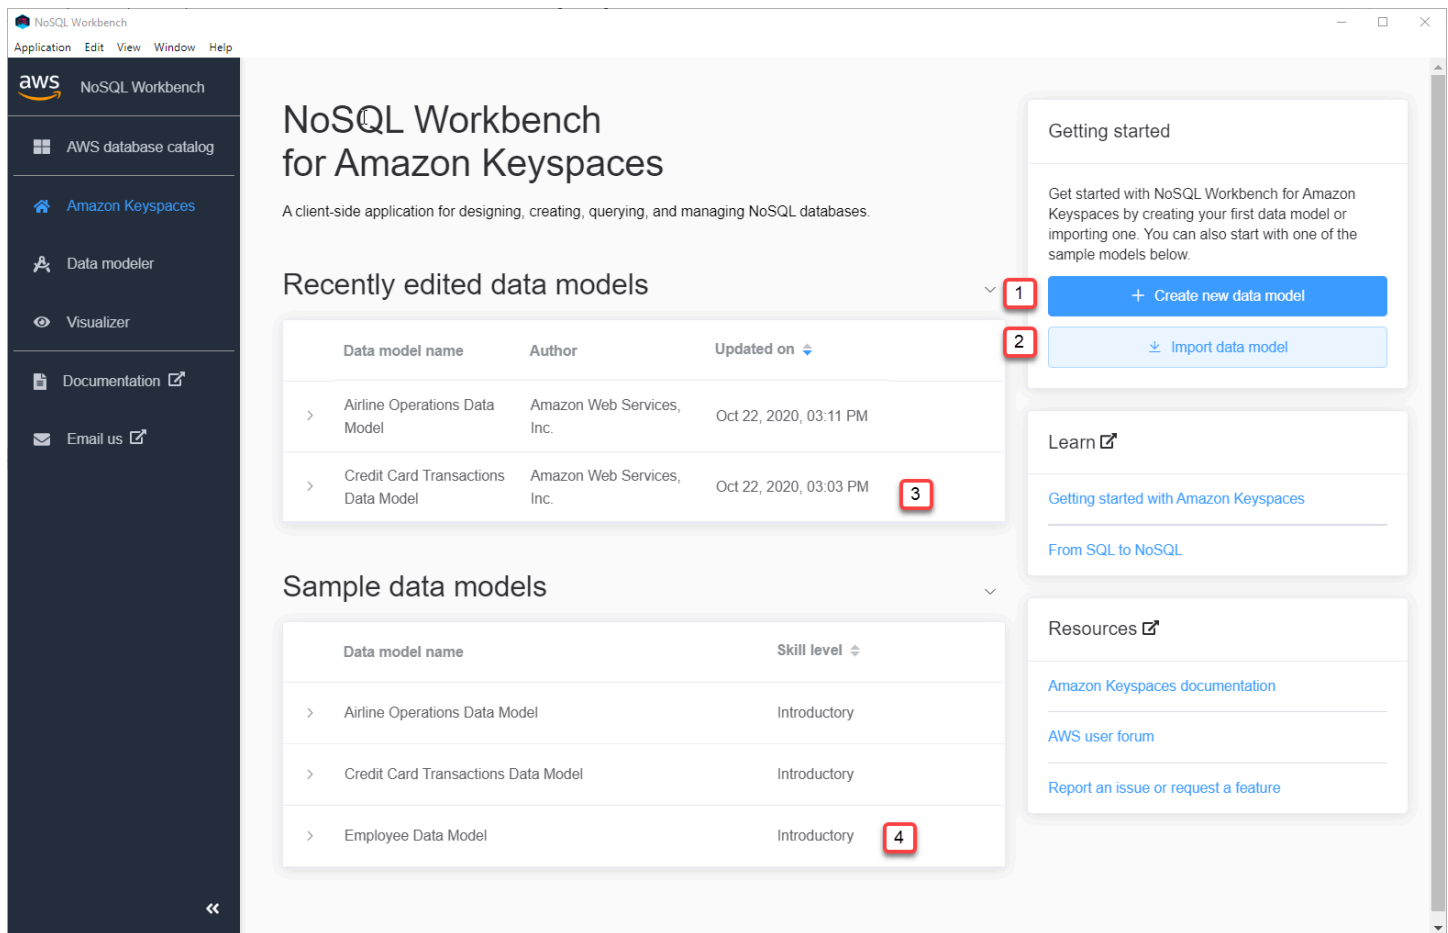

각 옵션은 NoSQL Workbench 데이터 모델러를 엽니다. 새 데이터 모델을 계속 생성하려면 [the section called “데이터 모델 생성”](#) 섹션을 참조하세요. 기존 데이터 모델을 편집하려면 [the section called “데이터 모델 편집”](#) 섹션을 참조하세요.

NoSQL Workbench로 데이터 모델 시각화

NoSQL Workbench를 사용하면 데이터 모델을 시각화하여 데이터 모델이 애플리케이션의 쿼리 및 액세스 패턴을 지원할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 또한 협업, 문서 및 프레젠테이션을 위해 데이터 모델을 다양한 형식으로 저장하고 내보낼 수 있습니다.

새 데이터 모델을 생성하거나 기존 데이터 모델을 편집한 후 모델을 시각화할 수 있습니다.

NoSQL Workbench로 데이터 모델 시각화

데이터 모델러에서 데이터 모델을 완성했으면 데이터 모델 시각화를 선택합니다.

The screenshot shows the AWS NoSQL Workbench interface. On the left, the navigation pane includes 'AWS database catalog', 'Amazon Keyspaces', 'Data modeler' (selected), 'Visualizer', 'Documentation', and 'Email us'. The 'Data modeler' section shows 'Airline Operations Data' as the selected dataset and 'flights' as the keyspace. Below this, a list of tables includes 'routes', 'airports', and 'airline'. The 'Visualize data model' button is highlighted with a red rectangle. The main panel displays the 'routes' table structure in 'Column view'. It shows the table name 'routes' with an 'Edit' button. The structure is divided into three sections: 'Partitioning key (2)' with columns 'airline_id' and 'origin_id' (both text); 'Clustering columns (2)' with columns 'destination_id' and 'stops' (both text) and their order (ASC); and 'Non-key columns (4)' with columns 'duration_hours' (double), 'origin_airport' (text), and 'destination_airport' (text).

그러면 NoSQL Workbench의 데이터 비주얼라이저로 이동합니다. 데이터 비주얼라이저는 테이블 스키마를 시각적으로 표현하고 샘플 데이터를 추가할 수 있게 해줍니다. 샘플 데이터를 테이블에 추가하려면 모델에서 테이블을 선택한 다음 편집을 선택합니다. 새 데이터 행을 추가하려면 화면 하단에서 새 행 추가를 선택합니다. 완료되면 저장을 선택합니다.

Visualizer

Data model

Airline Operations [v]

Keypspace

flights [v]

Tables

- routes
- airports
- airline

Aggregate view

Commit to Amazon Keyspaces

Commit to Apache Cassandra

[TABLE] routes

Use this view to get a visual representation of your tables schema, and add sample data. When you are done, commit your model to Amazon Keyspaces.

Primary key			Non-key columns	
Partition key	Clustering columns			
airline_id (text)	destination_id (text)	stops (text)	duration_hours (double)	origin_airport (text)
acme_airlines	MCI	1	0.33333333	Newark Liberty
trusted_airlines	MIC	2	0.33333333	Phoenix Sky Ha
freedom_airline	EWR	1	0.33333333	San Francisco

+ Add new row

집계 보기

테이블의 스키마를 확인한 후 데이터 모델 시각화를 집계할 수 있습니다.


The screenshot shows the AWS NoSQL Workbench Visualizer interface. On the left sidebar, the 'Visualizer' tab is selected. The main panel displays the 'routes' table schema and data. The table has a primary key consisting of 'airline_id (text)', 'origin_id (text)', 'destination_id (text)', and 'stops (text)'. The 'Non-key columns' include 'origin_airport (text)', 'destination_airport (text)', and 'equipment_id (text)'. The data is organized into three rows, each representing a different airline route.

Primary key				Non-key columns		
Partition key		Clustering columns				
airline_id (text)	origin_id (text)	destination_id (text)	stops (text)	origin_airport (text)	destination_airport (text)	equipment_id (text)
acme_airlines	EWR	MCI	1	Newark Liberty International	Kansas City International	737
trusted_airlines	PHX	MIC	2	Phoenix Sky Harbor International	Kansas City International	737
freedom_airlines	SFO	EWR	1	San Francisco International	Newark Liberty International	747

데이터 모델의 보기를 집계한 후 보기를 PNG 파일로 내보낼 수 있습니다. 데이터 모델을 JSON 파일로 내보내려면 데이터 모델 이름 아래에서 업로드 기호를 선택합니다.

Note

디자인 과정에서 언제든지 JSON 형식으로 데이터 모델을 내보낼 수 있습니다.

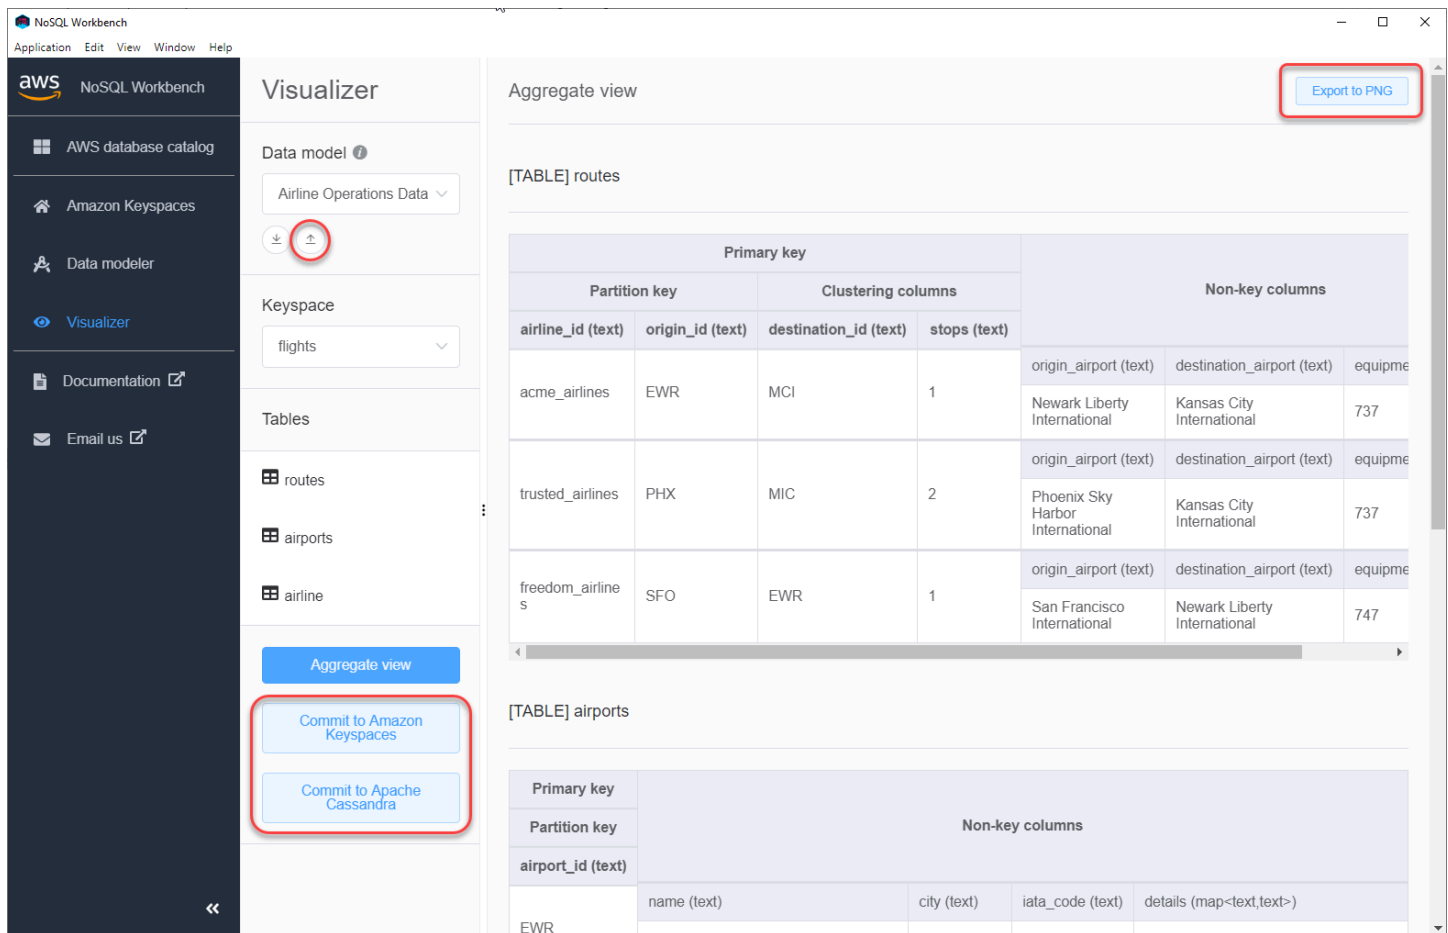

변경 사항을 커밋할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다.

- Amazon Keyspaces에 커밋
- Apache Cassandra 클러스터에 커밋

변경 내용을 커밋하는 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “데이터 모델 커밋”](#) 섹션을 참조하세요.

NoSQL Workbench를 사용하여 새 데이터 모델 생성


NoSQL Workbench 데이터 모델러를 사용하여 애플리케이션의 데이터 액세스 패턴을 기반으로 새로운 데이터 모델을 설계할 수 있습니다. Amazon Keyspaces를 위한 새 데이터 모델을 생성하려면 NoSQL Workbench 데이터 모델러를 사용하여 키스페이스, 테이블 및 열을 생성할 수 있습니다. 다음 단계에 따라 새 데이터 모델을 생성합니다.

1. 새 키스페이스를 생성하려면 키스페이스 아래에서 더하기 기호를 선택합니다.

이 단계에서 다음 속성과 설정을 선택합니다.

- 키스페이스 이름 - 새 키스페이스의 이름을 입력합니다.
- 복제 전략 - 키스페이스의 복제 전략을 선택합니다. Amazon Keyspaces는 SingleRegionStrategy를 사용하여 여러 AWS 가용 영역에서 데이터를 자동으로 세 번 복제합니다. 데이터 모델을 Apache Cassandra 클러스터에 커밋할 계획인 경우 SimpleStrategy 또는 NetworkTopologyStrategy를 선택할 수 있습니다.
- 키스페이스 태그 - 리소스 태그는 선택 사항이며 용도, 소유자, 환경 또는 다른 기준 등 다양한 방식으로 리소스를 분류할 수 있습니다. Amazon Keyspaces 리소스의 태그에 대한 자세한 내용은 [the section called “태그 작업”](#) 섹션을 참조하세요.


2. 키스페이스 정의 추가를 선택하여 키스페이스를 생성합니다.

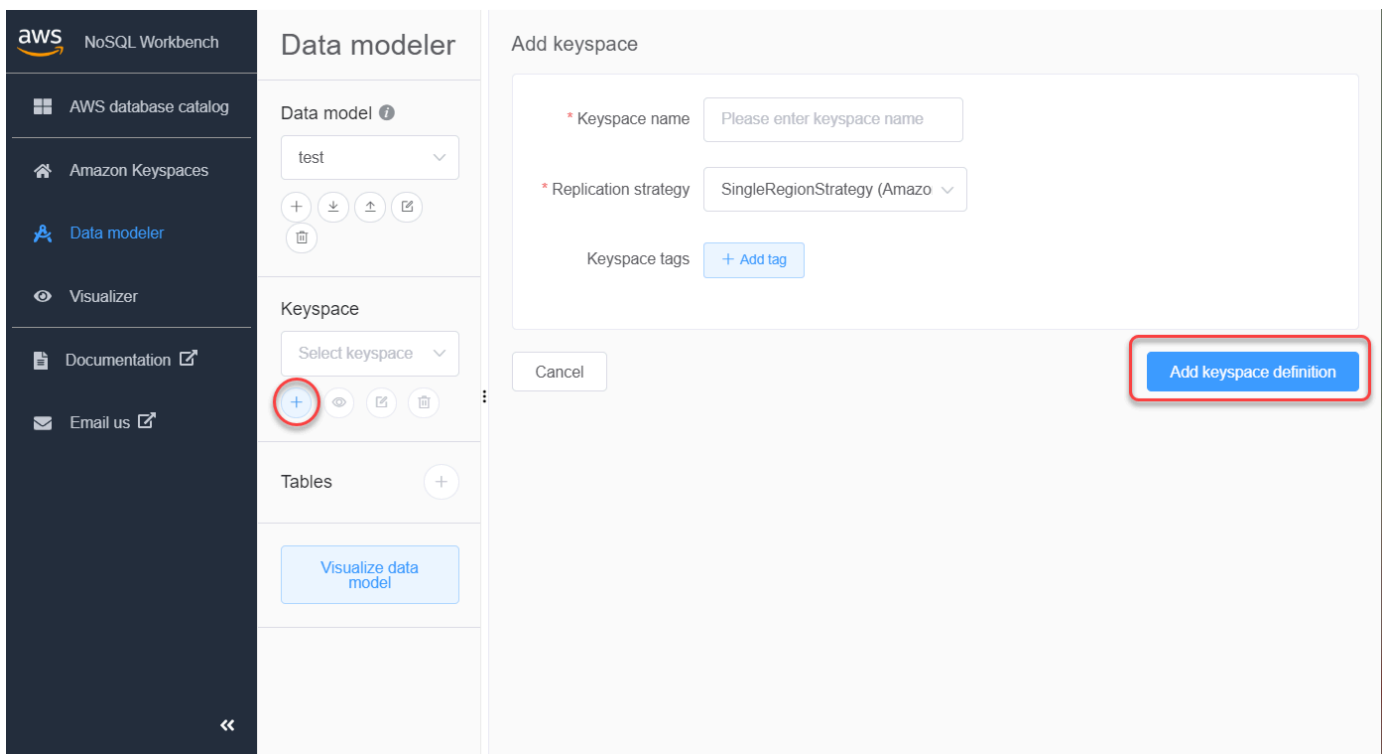

3. 새 테이블을 생성하려면 Tables 옆의 더하기 기호를 선택합니다. 이 단계에서 다음 속성과 설정을 선택합니다.

- 테이블 이름 - 새 테이블의 이름
- 열 - 열 이름을 추가하고 데이터 유형을 선택합니다. 스키마의 모든 열에 대해 이 단계를 반복합니다.
- 파티션 키 - 파티션 키의 열을 선택합니다.
- 클러스터링 열 - 클러스터링 열을 선택합니다(선택 사항).

- 용량 모드 - 테이블에서 읽기/쓰기 용량 모드를 선택합니다. 프로비저닝된 용량 또는 온디맨드 용량을 선택할 수 있습니다. 용량 모드에 대한 자세한 내용은 [the section called “읽기/쓰기 용량 모드 구성”](#) 섹션을 참조하세요.
 - 테이블 태그 - 리소스 태그는 선택 사항이며 용도, 소유자, 환경 또는 다른 기준 등 다양한 방식으로 리소스를 분류할 수 있습니다. Amazon Keyspaces 리소스의 태그에 대한 자세한 내용은 [the section called “태그 작업”](#) 섹션을 참조하세요.
4. 테이블 정의 추가를 선택하여 새 테이블을 생성합니다.
 5. 이 단계를 반복하여 추가 테이블을 생성합니다.
 6. [the section called “데이터 모델 시각화”](#)를 계속해서 생성한 데이터 모델을 시각화합니다.

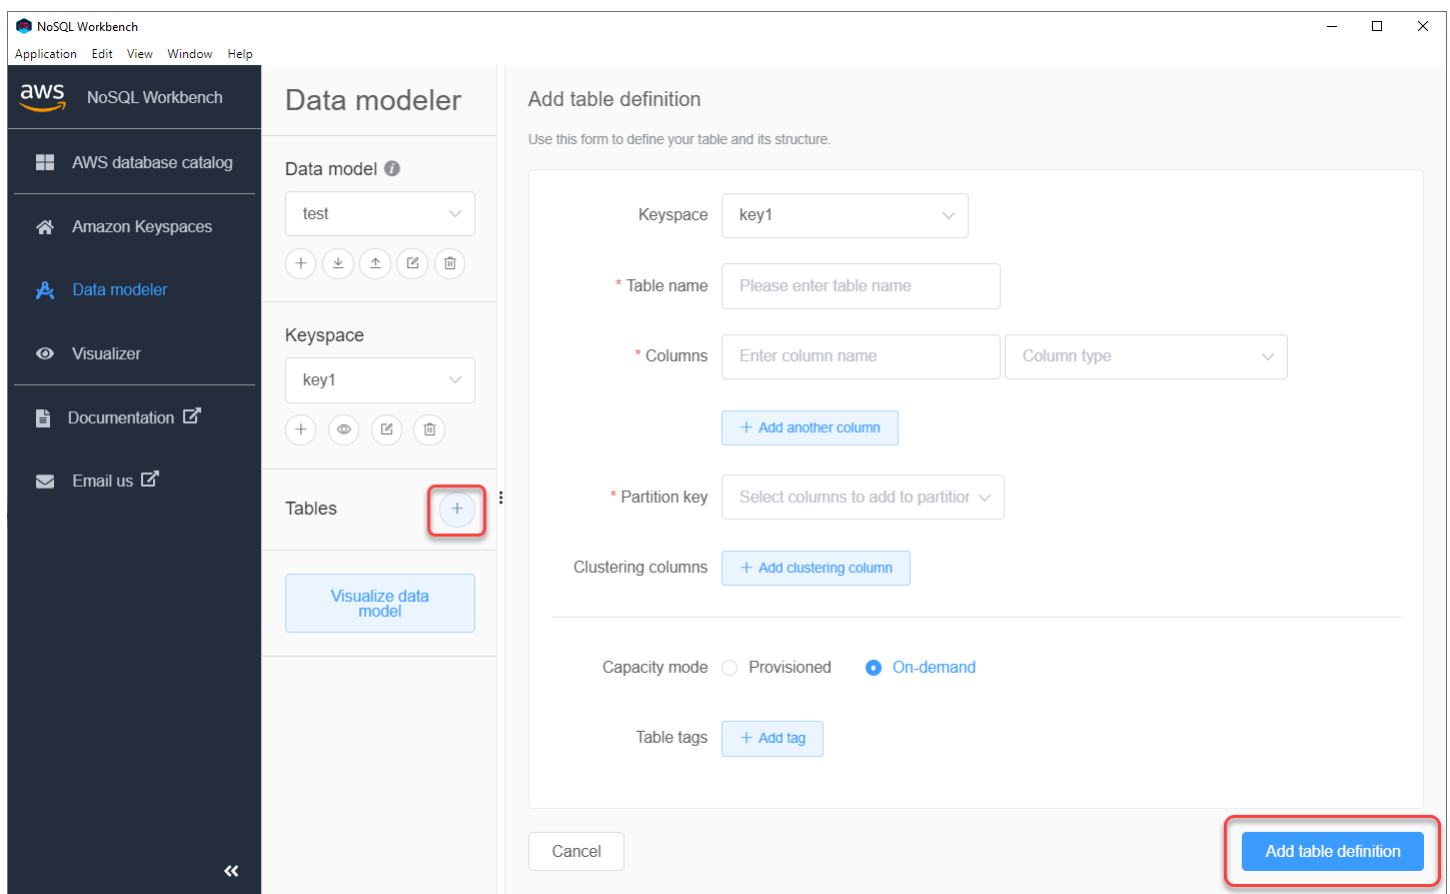

NoSQL Workbench로 기존 데이터 모델 편집


NoSQL Workbench를 사용하여 생성된 기존 데이터 모델을 데이터 모델러를 사용하여 가져오고 수정할 수 있습니다. 데이터 모델러에는 데이터 모델링을 시작하는 데 도움이 되는 몇 가지 샘플 데이터 모델이 포함되어 있습니다. NoSQL Workbench로 편집할 수 있는 데이터 모델은 파일에서 가져온 데이터 모델, 제공된 샘플 데이터 모델 또는 이전에 생성한 데이터 모델일 수 있습니다.

1. 키스페이스를 편집하려면 Keyspace에서 편집 기호를 선택합니다.

이 단계에서 다음 속성과 설정을 편집할 수 있습니다.

- 키스페이스 이름 - 새 키스페이스의 이름을 입력합니다.
- 복제 전략 - 키스페이스의 복제 전략을 선택합니다. Amazon Keyspaces는 SingleRegionStrategy를 사용하여 여러 AWS 가용 영역에서 데이터를 자동으로 세 번 복제합니다. 데이터 모델을 Apache Cassandra 클러스터에 커밋할 계획인 경우 SimpleStrategy 또는 NetworkTopologyStrategy를 선택할 수 있습니다.
- 키스페이스 태그 - 리소스 태그는 선택 사항이며 용도, 소유자, 환경 또는 다른 기준 등 다양한 방식으로 리소스를 분류할 수 있습니다. Amazon Keyspaces 리소스의 태그에 대한 자세한 내용은 [the section called “태그 작업”](#) 섹션을 참조하세요.

2. 편집 저장을 선택하여 키스페이스를 업데이트합니다.

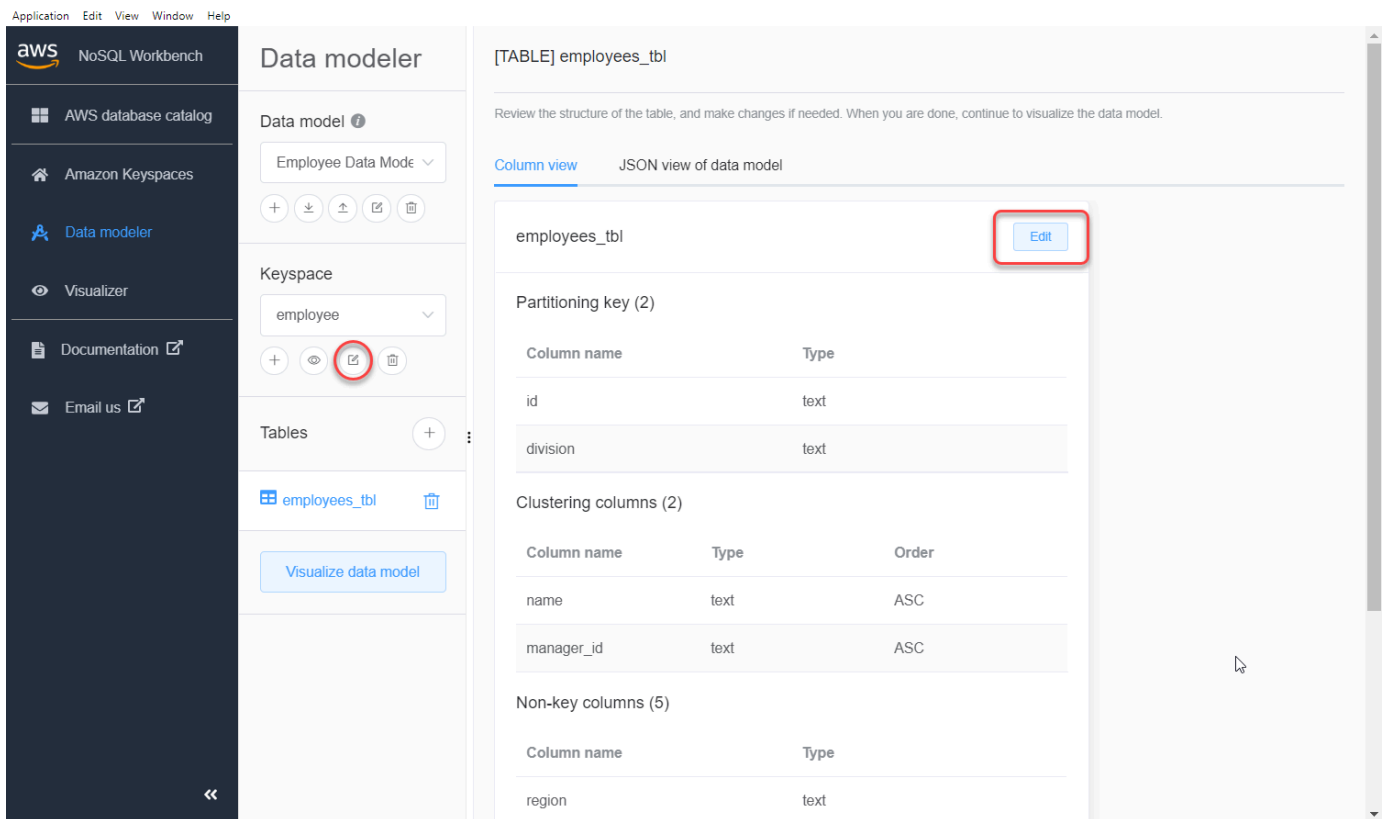


3. 테이블을 편집하려면 테이블 이름 옆의 편집을 선택합니다. 이 단계에서 다음 속성과 설정을 업데이트할 수 있습니다.

- 테이블 이름 - 새 테이블의 이름
- 열 - 열 이름을 추가하고 데이터 유형을 선택합니다. 스키마의 모든 열에 대해 이 단계를 반복합니다.

- 파티션 키 - 파티션 키의 열을 선택합니다.
 - 클러스터링 열 - 클러스터링 열을 선택합니다(선택 사항).
 - 용량 모드 - 테이블에서 읽기/쓰기 용량 모드를 선택합니다. 프로비저닝된 용량 또는 온디맨드 용량을 선택할 수 있습니다. 용량 모드에 대한 자세한 내용은 [the section called “읽기/쓰기 용량 모드 구성”](#) 섹션을 참조하세요.
 - 테이블 태그 - 리소스 태그는 선택 사항이며 용도, 소유자, 환경 또는 다른 기준 등 다양한 방식으로 리소스를 분류할 수 있습니다. Amazon Keyspaces 리소스의 태그에 대한 자세한 내용은 [the section called “태그 작업”](#) 섹션을 참조하세요.
4. 편집 저장을 선택하여 테이블을 업데이트합니다.
 5. [the section called “데이터 모델 시각화”](#)를 계속해서 업데이트한 데이터 모델을 시각화합니다.

Amazon Keyspaces와 Apache Cassandra에 데이터 모델을 커밋하는 방법

이 섹션에서는 Amazon Keyspaces와 Apache Cassandra 클러스터에 완료된 데이터 모델을 커밋하는 방법을 설명합니다. 이 프로세스는 데이터 모델에서 정의한 설정을 기반으로 키스페이스와 테이블에 대한 서버측 리소스를 자동으로 생성합니다.

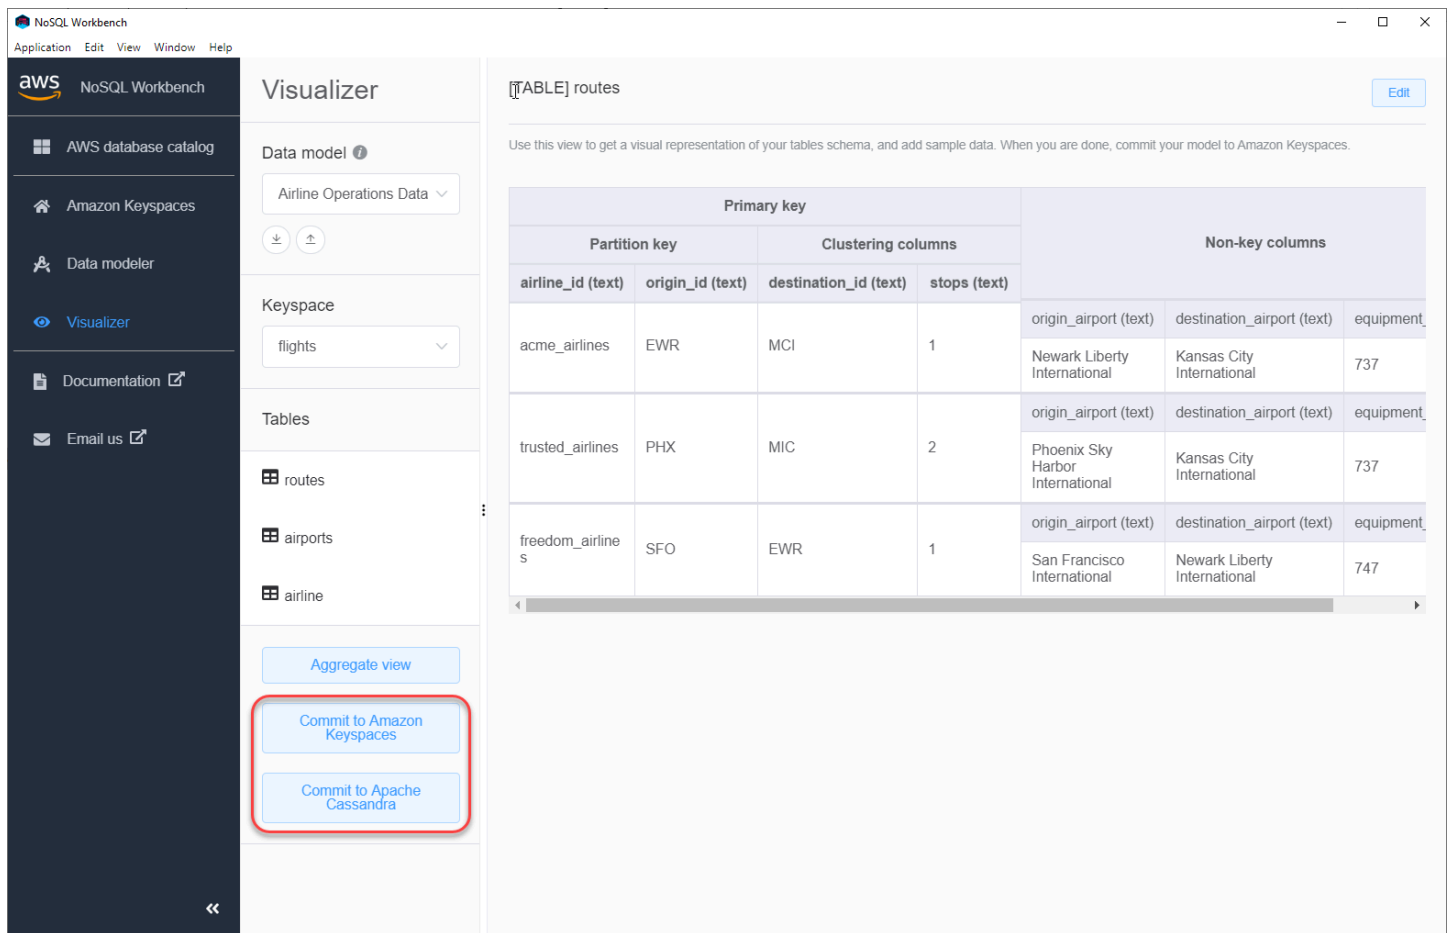

주제

- [시작하기 전에](#)
- [서비스별 자격 증명으로 Amazon Keyspaces에 연결합니다.](#)
- [AWS Identity and Access Management \(IAM\) 자격 증명을 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결](#)
- [저장된 연결 사용](#)
- [Apache Cassandra에 커밋](#)

시작하기 전에

Amazon Keyspaces에서는 클라이언트와의 연결을 보호하는 데 도움이 되는 전송 계층 보안(TLS)을 사용해야 합니다. TLS를 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결하려면 시작하기 전에 다음 작업을 수행해야 합니다.

- 다음 디지털 인증서를 다운로드하고 파일을 로컬 또는 홈 디렉터리에 저장합니다.

1. AmazonRootCA1

2. AmazonRootCA2
3. AmazonRootCA3
4. AmazonRootCA4
5. Starfield 클래스 2 루트(선택 사항 – 이전 버전과의 호환성을 위해)

인증서를 다운로드하려면 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

```
curl -O https://www.amazontrust.com/repository/AmazonRootCA1.pem
curl -O https://www.amazontrust.com/repository/AmazonRootCA2.pem
curl -O https://www.amazontrust.com/repository/AmazonRootCA3.pem
curl -O https://www.amazontrust.com/repository/AmazonRootCA4.pem
curl -O https://certs.secureserver.net/repository/sf-class2-root.crt
```

Note

Amazon Keyspaces는 이전에 Starfield Class 2 CA에 고정된 TLS 인증서를 사용했습니다. AWS는 Amazon Trust Services(Amazon Root CA 1~4)에 따라 발급된 인증서 AWS 리전 로 모두 마이그레이션하고 있습니다. CAs 이 전환 중에 Amazon Root CAs1~4와 Starfield 루트를 모두 신뢰하도록 클라이언트를 구성하여 모든 리전에서 호환성을 보장합니다.

예제에서 다운로드한 모든 인증서를 *keyspaces-bundle.pem*이라는 이름과 함께 단일 pem 파일로 결합합니다. 다음 명령을 실행하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 파일의 경로를 기록해 둡니다. 나중에 필요합니다.

```
cat AmazonRootCA1.pem \
    AmazonRootCA2.pem \
    AmazonRootCA3.pem \
    AmazonRootCA4.pem \
    sf-class2-root.crt \
    > keyspaces-bundle.pem
```

인증서 파일을 저장한 후 Amazon Keyspaces에 연결할 수 있습니다. 한 가지 옵션은 서비스별 보안 인증을 사용하여 연결하는 것입니다. 서비스별 보안 인증은 특정 IAM 사용자와 연결된 사용자 이름 및 암호이며 지정된 서비스에서만 사용할 수 있습니다. 두 번째 옵션은 [AWS 서명 버전 4 프로세스\(SigV4\)](#)를 사용하는 IAM 보안 인증에 연결하는 것입니다. 이러한 옵션에 대해 자세히 알아보려면 [the section called “프로그래밍 방식 액세스 자격 증명 생성”](#) 섹션을 참조하세요.

서비스별 보안 인증을 사용하여 연결하려면 [the section called “서비스별 자격 증명으로 연결”](#) 섹션을 참조하세요.

IAM 보안 인증을 사용하여 연결하려면 [the section called “IAM 보안 인증을 사용하여 연결”](#) 섹션을 참조하세요.

서비스별 자격 증명으로 Amazon Keyspaces에 연결합니다.

이 섹션에서는 서비스별 보안 인증을 사용하여 NoSQL Workbench에서 생성하거나 편집한 데이터 모델을 커밋하는 방법을 보여 줍니다.

1. 서비스별 보안 인증을 사용하여 새 연결을 생성하려면 사용자 이름 및 암호를 사용하여 연결 탭을 선택합니다.
 - 시작하기 전에 [the section called “서비스별 자격 증명 만들기”](#)에 설명된 프로세스를 사용하여 서비스별 보안 인증을 생성해야 합니다.

서비스별 보안 인증을 획득한 후에는 연결 설정을 계속할 수 있습니다. 다음 중 하나를 계속합니다.

- 사용자 이름 - 사용자 이름을 입력합니다.
- 암호 - 암호를 입력합니다.
- AWS 리전 - 사용 가능한 리전은 [the section called “서비스 엔드포인트”](#) 섹션을 참조하세요.
- 포트 - Amazon Keyspaces는 포트 9142를 사용합니다.

또는 파일에서 저장된 보안 인증을 가져올 수 있습니다.

2. 커밋을 선택하여 Amazon Keyspaces를 데이터 모델로 업데이트합니다.

Commit to Amazon Keyspaces

 On this page, you can create server-side resources such as keyspaces and tables for the chosen data model.

< Use saved connections Connect by using IAM credentials Connect by using user name >



You can generate service-specific credentials to allow your users to access Amazon Keyspaces using AWS Management Console or AWS CLI.

[How to generate Amazon Keyspaces credentials](#)

* User Name

anika

* Password

.....



* AWS Region

us-east-1



* Port

9142

OR

 Import from credential file

Cancel

Reset

Commit

AWS Identity and Access Management (IAM) 자격 증명을 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결

이 섹션에서는 IAM 보안 인증을 사용하여 NoSQL Workbench에서 생성하거나 편집한 데이터 모델을 커밋하는 방법을 보여 줍니다.

1. IAM 보안 인증을 사용하여 새 연결을 생성하려면 IAM 보안 인증을 사용하여 연결 탭을 선택합니다.
 - 시작하기 전에 다음 방법 중 하나를 사용하여 IAM 보안 인증을 생성해야 합니다.
 - 콘솔 액세스의 경우 IAM 사용자 이름과 암호를 사용하여 IAM 로그인 페이지에서 [AWS Management 콘솔](#)에 로그인합니다. 프로그래밍 방식 액세스 및 장기 자격 증명의 대안을 포함한 AWS 보안 자격 증명에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [AWS 보안 자격 증명을](#) 참조하세요. 이 로그인하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS 로그인 사용 설명서의 [로그인하는 방법을](#) AWS 계정참조하세요. [AWS](#)
 - CLI 액세스를 위해서는 액세스 키 ID 및 비밀 액세스 키가 필요합니다. 가능하다면 장기 액세스 키 대신 임시 보안 인증 정보를 사용하세요. 임시 보안 인증도 액세스 키 ID와 비밀 액세스 키로 구성되지만 보안 인증이 만료되는 시간을 나타내는 보안 토큰이 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [AWS 리소스에서 임시 자격 증명 사용을](#) 참조하세요.
 - API 액세스의 경우 액세스 키 ID 및 보안 액세스 키가 필요합니다. AWS 계정 루트 사용자 액세스 키 대신에 IAM 사용자 액세스 키를 사용합니다. 액세스 키 생성에 대한 자세한 내용은 [IAM 사용 설명서의 IAM 사용자의 액세스 키 관리](#)를 참조하세요.

자세한 내용은 [IAM 사용자의 액세스 키 관리](#)를 참조하세요.

IAM 보안 인증을 획득한 후에는 연결 설정을 계속할 수 있습니다.

- 연결 이름 - 연결 이름입니다.
- AWS 리전 - 사용 가능한 리전은 [the section called “서비스 엔드포인트”](#) 섹션을 참조하세요.
- 액세스 키 ID - 액세스 키 ID를 입력합니다.
- 비밀 액세스 키 - 비밀 액세스 키를 입력합니다.
- 포트 - Amazon Keyspaces는 포트 9142를 사용합니다.
- AWS 퍼블릭 인증서 - 첫 번째 단계에서 다운로드한 인증서를 가리킵니다 AWS .
- 연결 유지 - AWS 연결 암호를 로컬에 저장하려면 이 확인란을 선택합니다.

2. 커밋을 선택하여 Amazon Keyspaces를 데이터 모델로 업데이트합니다.

i On this page, you can create server-side resources such as keyspaces and tables for the chosen data model.

< Use saved connections Connect by using IAM credentials Connect by using user name >

* Connection name

Connection 2

* AWS Region

us-east-2

* Access key ID

AKIAIOSFODNN7EXAMPLE

* Secret access key

.....



* Port

9142

* AWS public certificate

⬇ Choose AWS public certificate

AmazonRootCA1.pem

Choose an AWS public certificate for a Signature Version 4–based connection to Amazon Keyspaces. **i**

Persist connection



If you select this check box, AWS connection secrets will be persisted in

C:\Users\awsuser\aws\credentials

Cancel

Reset

Commit

저장된 연결 사용

이전에 Amazon Keyspaces에 대한 연결을 설정한 경우 이를 기본 연결로 사용하여 데이터 모델 변경을 커밋할 수 있습니다. 저장된 연결 사용 탭을 선택하고 업데이트를 계속 커밋합니다.

Commit to Amazon Keyspaces



On this page, you can create server-side resources such as keyspaces and tables for the chosen data model.

< **Use saved connections** Connect by using IAM credentials Connect by using user name : >

* Saved connections

default



* Port

9142

* AWS public certificate

[Choose AWS public certificate](#)

AmazonRootCA1.pem

Choose an AWS public certificate for a Signature Version 4-based connection to Amazon Keyspaces.

Cancel

Reset

Commit

Apache Cassandra에 커밋

이 섹션에서는 NoSQL Workbench로 생성 또는 편집한 데이터 모델을 커밋하기 위해 Apache Cassandra 클러스터에 연결하는 방법을 안내합니다.

 Note

SimpleStrategy 또는 NetworkTopologyStrategy로 생성된 데이터 모델만 Apache Cassandra 클러스터에 커밋할 수 있습니다. 복제 전략을 변경하려면 데이터 모델러에서 키스페이스를 편집합니다.

1.
 - 사용자 이름 - 클러스터에서 인증이 활성화된 경우 사용자 이름을 입력합니다.
 - 암호 - 클러스터에서 인증이 활성화된 경우 암호를 입력합니다.
 - Contact points - 연락처를 입력합니다.
 - 로컬 데이터 센터 - 로컬 데이터 센터의 이름을 입력합니다.
 - 포트 - 연결에는 포트 9042가 사용됩니다.
2. 커밋을 선택하여 Apache Cassandra 클러스터를 데이터 모델로 업데이트합니다.

Commit to Apache Cassandra



Configure the connection to the Apache Cassandra cluster so that you can commit your data model to the database, including keyspaces, tables, and sample data. The user name and password are not required, and are necessary only if authentication is enabled on the cluster

User name

Password

* Contact points

+ Add another contact point

* Local data center

* Port

Cancel

Reset

Commit

NoSQL Workbench의 샘플 데이터 모델

모델러 및 비주얼라이저의 홈 페이지에는 NoSQL Workbench와 함께 제공되는 여러 샘플 모델이 나와 있습니다. 이 섹션에서는 이러한 모델 및 사용 가능한 용도에 대해 설명합니다.

주제

- [직원 데이터 모델](#)
- [신용카드 거래 데이터 모델](#)
- [항공사 운영 데이터 모델](#)

직원 데이터 모델

이 데이터 모델은 직원 데이터베이스 애플리케이션을 위한 Amazon Keyspaces 스키마를 나타냅니다.

특정 회사의 직원 정보에 액세스하는 애플리케이션은 이 데이터 모델을 사용할 수 있습니다.

이 데이터 모델에서 지원되는 액세스 패턴은 다음과 같습니다.

- 지정된 ID로 직원 기록 검색
- 지정된 ID 및 부서로 직원 기록 검색
- 지정된 ID 및 이름으로 직원 기록 검색

신용카드 거래 데이터 모델

이 데이터 모델은 소매점에서의 신용 카드 거래를 위한 Amazon Keyspaces 스키마를 나타냅니다.

신용 카드 거래를 저장하면 매장의 장부 관리에 도움이 될 뿐만 아니라 매장 관리자가 구매 동향을 분석하여 예측 및 계획을 세우는 데도 도움이 됩니다.

이 데이터 모델에서 지원되는 액세스 패턴은 다음과 같습니다.

- 신용 카드 번호, 월, 연도, 날짜별로 거래 검색
- 신용 카드 번호, 범주, 날짜별로 거래 검색
- 범주, 위치, 신용 카드 번호별로 거래 검색
- 신용 카드 번호, 분쟁 상태로 거래 검색

항공사 운영 데이터 모델

이 데이터 모델은 공항, 항공사 및 비행 경로를 포함한 비행기 항공편에 대한 데이터를 보여 줍니다.

시연되는 Amazon Keyspaces 모델링의 주요 구성 요소는 키-값 페어, 와이드 열 데이터 저장소, 복합 키 및 일반적인 NoSQL 데이터 액세스 패턴을 보여 주기 위한 맵과 같은 복잡한 데이터 유형입니다.

이 데이터 모델에서 지원되는 액세스 패턴은 다음과 같습니다.

- 지정된 공항의 지정된 항공사에서 출발하는 노선 검색
- 지정된 목적지 공항의 노선 검색
- 직항편이 있는 공항 검색
- 공항 세부 정보 및 항공사 세부 정보 검색

NoSQL Workbench 릴리스 기록

다음 테이블은 NoSQL Workbench 클라이언트 측 애플리케이션의 각 릴리스별 중요 변경 사항을 설명합니다.

변경 사항	설명	날짜
Amazon Keyspaces용 NoSQL Workbench — 정식 버전	Amazon Keyspaces용 NoSQL Workbench가 정식 버전입니다.	2020년 10월 28일
릴리스된 NoSQL Workbench 평가판	NoSQL Workbench는 Amazon Keyspaces의 비관계형 데이터 모델을 보다 쉽게 설계하고 시각화할 수 있는 클라이언트 측 애플리케이션입니다. NoSQL Workbench 클라이언트는 Windows, macOS, Linux에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Keyspaces용 NoSQL Workbench 를 참조하세요.	2020년 10월 5일

AWS SDKs를 사용하는 Amazon Keyspaces의 코드 예제

다음 코드 예제에서는 Amazon Keyspaces를 AWS 소프트웨어 개발 키트(SDK)와 함께 사용하는 방법을 보여줍니다.

기본 사항은 서비스 내에서 필수 작업을 수행하는 방법을 보여주는 코드 예제입니다.

작업은 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 작업은 개별 서비스 함수를 직접 호출하는 방법을 보여주며, 관련 시나리오의 컨텍스트에 맞는 작업을 볼 수 있습니다.

AWS SDK 개발자 안내서 및 코드 예제의 전체 목록은 섹션을 참조하세요 [AWS SDK에서이 서비스 사용](#). 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

코드 예시

- [AWS SDKs를 사용하는 Amazon Keyspaces의 기본 예제](#)
 - [Hello Amazon Keyspaces](#)
 - [AWS SDK를 사용하여 Amazon Keyspaces의 기본 사항 알아보기](#)
 - [AWS SDKs를 사용하는 Amazon Keyspaces에 대한 작업](#)
 - [AWS SDK와 CreateKeyspace 함께 사용](#)
 - [AWS SDK와 CreateTable 함께 사용](#)
 - [AWS SDK와 DeleteKeyspace 함께 사용](#)
 - [AWS SDK와 DeleteTable 함께 사용](#)
 - [AWS SDK와 GetKeyspace 함께 사용](#)
 - [AWS SDK와 GetTable 함께 사용](#)
 - [AWS SDK와 ListKeyspaces 함께 사용](#)
 - [AWS SDK와 ListTables 함께 사용](#)
 - [AWS SDK와 RestoreTable 함께 사용](#)
 - [AWS SDK와 UpdateTable 함께 사용](#)

AWS SDKs를 사용하는 Amazon Keyspaces의 기본 예제

다음 코드 예제에서는 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 기본 기능의 경우 AWS SDK와 함께 사용하는 방법을 보여줍니다.

예제

- [Hello Amazon Keyspaces](#)
- [AWS SDK를 사용하여 Amazon Keyspaces의 기본 사항 알아보기](#)
- [AWS SDKs를 사용하는 Amazon Keyspaces에 대한 작업](#)
 - [AWS SDK와 CreateKeyspace 함께 사용](#)
 - [AWS SDK와 CreateTable 함께 사용](#)
 - [AWS SDK와 DeleteKeyspace 함께 사용](#)
 - [AWS SDK와 DeleteTable 함께 사용](#)
 - [AWS SDK와 GetKeyspace 함께 사용](#)
 - [AWS SDK와 GetTable 함께 사용](#)
 - [AWS SDK와 ListKeyspaces 함께 사용](#)
 - [AWS SDK와 ListTables 함께 사용](#)
 - [AWS SDK와 RestoreTable 함께 사용](#)
 - [AWS SDK와 UpdateTable 함께 사용](#)

Hello Amazon Keyspaces

다음 코드 예시에서는 Amazon Keyspaces를 시작하는 방법을 보여줍니다.

.NET

SDK for .NET

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
namespace KeyspacesActions;

public class HelloKeyspaces
{
    private static ILogger logger = null!;

    static async Task Main(string[] args)
    {
```

```
// Set up dependency injection for Amazon Keyspaces (for Apache
// Cassandra).
using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args)
    .ConfigureLogging(logging =>
        logging.AddFilter("System", LogLevel.Debug)
        .AddFilter<DebugLoggerProvider>("Microsoft",
            LogLevel.Information)
        .AddFilter<ConsoleLoggerProvider>("Microsoft",
            LogLevel.Trace))
    .ConfigureServices((_, services) =>
        services.AddAWSService<IAmazonKeyspaces>()
        .AddTransient<KeyspacesWrapper>()
    )
    .Build();

logger = LoggerFactory.Create(builder => { builder.AddConsole(); })
    .CreateLogger<HelloKeyspaces>();

var keyspacesClient =
    host.Services.GetRequiredService<IAmazonKeyspaces>();
var keyspacesWrapper = new KeyspacesWrapper(keyspacesClient);

Console.WriteLine("Hello, Amazon Keyspaces! Let's list your keyspaces:");
await keyspacesWrapper.ListKeyspaces();
}
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 [ListKeyspaces](#)를 참조하세요.

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
```

```
import software.amazon.awssdk.services.keyspaces.KeyspacesClient;
import software.amazon.awssdk.services.keyspaces.model.KeyspaceSummary;
import software.amazon.awssdk.services.keyspaces.model.KeyspacesException;
import software.amazon.awssdk.services.keyspaces.model.ListKeyspacesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.keyspaces.model.ListKeyspacesResponse;
import java.util.List;

/**
 * Before running this Java (v2) code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class HelloKeyspaces {
    public static void main(String[] args) {
        Region region = Region.US_EAST_1;
        KeyspacesClient keyClient = KeyspacesClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        listKeyspaces(keyClient);
    }

    public static void listKeyspaces(KeyspacesClient keyClient) {
        try {
            ListKeyspacesRequest keyspacesRequest =
                ListKeyspacesRequest.builder()
                    .maxResults(10)
                    .build();

            ListKeyspacesResponse response =
                keyClient.listKeyspaces(keyspacesRequest);
            List<KeyspaceSummary> keyspaces = response.keyspaces();
            for (KeyspaceSummary keyspace : keyspaces) {
                System.out.println("The name of the keyspace is " +
                    keyspace.keyspaceName());
            }
        } catch (KeyspacesException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

```

    }
  }
}

```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API 참조의 [ListKeyspaces](#)를 참조하세요.

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```

/**
Before running this Kotlin code example, set up your development environment,
including your credentials.

For more information, see the following documentation topic:

https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-kotlin/latest/developer-guide/setup.html
*/

suspend fun main() {
    listKeyspaces()
}

suspend fun listKeyspaces() {
    val keyspacesRequest =
        ListKeyspacesRequest {
            maxResults = 10
        }

    KeyspacesClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { keyClient ->
        val response = keyClient.listKeyspaces(keyspacesRequest)
        response.keyspaces?.forEach { keyspace ->
            println("The name of the keyspace is ${keyspace.keyspaceName}")
        }
    }
}

```

```
}
}
```

- API에 대한 세부 정보는 AWS SDK for Kotlin API reference의 [ListKeyspaces](#)를 참조하세요.

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
import boto3

def hello_keyspaces(keyspaces_client):
    """
    Use the AWS SDK for Python (Boto3) to create an Amazon Keyspaces (for Apache
    Cassandra)
    client and list the keyspaces in your account.
    This example uses the default settings specified in your shared credentials
    and config files.

    :param keyspaces_client: A Boto3 Amazon Keyspaces Client object. This object
    wraps
                                the low-level Amazon Keyspaces service API.
    """
    print("Hello, Amazon Keyspaces! Let's list some of your keyspaces:\n")
    for ks in keyspaces_client.list_keyspaces(maxResults=5).get("keyspaces", []):
        print(ks["keyspaceName"])
        print(f"\t{ks['resourceArn']}")

if __name__ == "__main__":
    hello_keyspaces(boto3.client("keyspaces"))
```

- API에 대한 세부 정보는 Python용AWS SDK(Boto3) API 참조의 [ListKeyspaces](#)를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 안내서 및 코드 예제의 전체 목록은 섹션을 참조하세요 [AWS SDK에서이 서비스 사용](#). 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK를 사용하여 Amazon Keyspaces의 기본 사항 알아보기

다음 코드 예제는 다음과 같은 작업을 수행하는 방법을 보여줍니다.

- 키스페이스와 테이블을 생성합니다. 테이블 스키마에는 영화 데이터가 저장되며 특정 시점으로 복구가 활성화되어 있습니다.
- SigV4 인증을 통한 보안 TLS 연결을 사용하여 키스페이스에 연결합니다.
- 테이블을 쿼리합니다. 영화 데이터를 추가, 검색 및 업데이트합니다.
- 테이블을 업데이트 하세요. 열을 추가하여 시청한 영화를 추적합니다.
- 테이블을 이전 상태로 복원하고 리소스를 정리합니다.

.NET

SDK for .NET

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
global using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
global using Amazon.Keyspaces;
global using Amazon.Keyspaces.Model;
global using KeyspacesActions;
global using KeyspacesScenario;
global using Microsoft.Extensions.Configuration;
global using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
global using Microsoft.Extensions.Hosting;
global using Microsoft.Extensions.Logging;
global using Microsoft.Extensions.Logging.Console;
global using Microsoft.Extensions.Logging.Debug;
```



```
global using Newtonsoft.Json;

namespace KeyspacesBasics;

/// <summary>
/// Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) scenario. Shows some of the basic
/// actions performed with Amazon Keyspaces.
/// </summary>
public class KeyspacesBasics
{
    private static ILogger logger = null!;

    static async Task Main(string[] args)
    {
        // Set up dependency injection for the Amazon service.
        using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args)
            .ConfigureLogging(logging =>
                logging.AddFilter("System", LogLevel.Debug)
                    .AddFilter<DebugLoggerProvider>("Microsoft",
                        LogLevel.Information)
                    .AddFilter<ConsoleLoggerProvider>("Microsoft",
                        LogLevel.Trace))
            .ConfigureServices((_, services) =>
                services.AddAWSService<IAmazonKeyspaces>()
                    .AddTransient<KeyspacesWrapper>()
                    .AddTransient<CassandraWrapper>()
                )
            .Build();

        logger = LoggerFactory.Create(builder => { builder.AddConsole(); })
            .CreateLogger<KeyspacesBasics>();

        var configuration = new ConfigurationBuilder()
            .SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory())
            .AddJsonFile("settings.json") // Load test settings from .json file.
            .AddJsonFile("settings.local.json",
                true) // Optionally load local settings.
            .Build();

        var keyspacesWrapper =
            host.Services.GetRequiredService<KeyspacesWrapper>();
        var uiMethods = new UiMethods();
```

```
var keyspaceName = configuration["KeyspaceName"];
var tableName = configuration["TableName"];

bool success; // Used to track the results of some operations.

uiMethods.DisplayOverview();
uiMethods.PressEnter();

// Create the keyspace.
var keyspaceArn = await keyspacesWrapper.CreateKeyspace(keyspaceName);

// Wait for the keyspace to be available. GetKeyspace results in a
// resource not found error until it is ready for use.
try
{
    var getKeyspaceArn = "";
    Console.WriteLine($"Created {keyspaceName}. Waiting for it to become
available. ");
    do
    {
        getKeyspaceArn = await
keyspacesWrapper.GetKeyspace(keyspaceName);
        Console.WriteLine(". ");
    } while (getKeyspaceArn != keyspaceArn);
}
catch (ResourceNotFoundException)
{
    Console.WriteLine("Waiting for keyspace to be created.");
}

Console.WriteLine($"\\nThe keyspace {keyspaceName} is ready for use.");

uiMethods.PressEnter();

// Create the table.
// First define the schema.
var allColumns = new List<ColumnDefinition>
{
    new ColumnDefinition { Name = "title", Type = "text" },
    new ColumnDefinition { Name = "year", Type = "int" },
    new ColumnDefinition { Name = "release_date", Type = "timestamp" },
    new ColumnDefinition { Name = "plot", Type = "text" },
};
```

```
var partitionKeys = new List<PartitionKey>
{
    new PartitionKey { Name = "year", },
    new PartitionKey { Name = "title" },
};

var tableSchema = new SchemaDefinition
{
    AllColumns = allColumns,
    PartitionKeys = partitionKeys,
};

var tableArn = await keyspacesWrapper.CreateTable(keyspaceName,
tableSchema, tableName);

// Wait for the table to be active.
try
{
    var resp = new GetTableResponse();
    Console.WriteLine("Waiting for the new table to be active. ");
    do
    {
        try
        {
            resp = await keyspacesWrapper.GetTable(keyspaceName,
tableName);

            Console.WriteLine(".");
        }
        catch (ResourceNotFoundException)
        {
            Console.WriteLine(".");
        }
    } while (resp.Status != TableStatus.ACTIVE);

    // Display the table's schema.
    Console.WriteLine($"\\nTable {tableName} has been created in
{keyspaceName}");
    Console.WriteLine("Let's take a look at the schema.");
    uiMethods.DisplayTitle("All columns");
    resp.SchemaDefinition.AllColumns.ForEach(column =>
    {
        Console.WriteLine($"{column.Name, -40}\\t{column.Type, -20}");
    });
}
```

```

        uiMethods.DisplayTitle("Cluster keys");
        resp.SchemaDefinition.ClusteringKeys.ForEach(clusterKey =>
        {

Console.WriteLine($"{clusterKey.Name, -40}\t{clusterKey.OrderBy, -20}");
        });

        uiMethods.DisplayTitle("Partition keys");
        resp.SchemaDefinition.PartitionKeys.ForEach(partitionKey =>
        {
            Console.WriteLine($"{partitionKey.Name}");
        });

        uiMethods.PressEnter();
    }
    catch (ResourceNotFoundException ex)
    {
        Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}");
    }

    // Access Apache Cassandra using the Cassandra drive for C#.
    var cassandraWrapper =
host.Services.GetRequiredService<CassandraWrapper>();
    var movieFilePath = configuration["MovieFile"];

    Console.WriteLine("Let's add some movies to the table we created.");
    var inserted = await cassandraWrapper.InsertIntoMovieTable(keyspaceName,
tableName, movieFilePath);

    uiMethods.PressEnter();

    Console.WriteLine("Added the following movies to the table:");
    var rows = await cassandraWrapper.GetMovies(keyspaceName, tableName);
    uiMethods.DisplayTitle("All Movies");

    foreach (var row in rows)
    {
        var title = row.GetValue<string>("title");
        var year = row.GetValue<int>("year");
        var plot = row.GetValue<string>("plot");
        var release_date = row.GetValue<DateTime>("release_date");
        Console.WriteLine($"{release_date}\t{title}\t{year}\n{plot}");
        Console.WriteLine(uiMethods.SepBar);
    }
}

```

```
// Update the table schema
uiMethods.DisplayTitle("Update table schema");
Console.WriteLine("Now we will update the table to add a boolean field
called watched.");

// First save the current time as a UTC Date so the original
// table can be restored later.
var timeChanged = DateTime.UtcNow;

// Now update the schema.
var resourceArn = await keyspacesWrapper.UpdateTable(keyspaceName,
tableName);
uiMethods.PressEnter();

Console.WriteLine("Now let's mark some of the movies as watched.");

// Pick some files to mark as watched.
var movieToWatch = rows[2].GetValue<string>("title");
var watchedMovieYear = rows[2].GetValue<int>("year");
var changedRows = await cassandraWrapper.MarkMovieAsWatched(keyspaceName,
tableName, movieToWatch, watchedMovieYear);

movieToWatch = rows[6].GetValue<string>("title");
watchedMovieYear = rows[6].GetValue<int>("year");
changedRows = await cassandraWrapper.MarkMovieAsWatched(keyspaceName,
tableName, movieToWatch, watchedMovieYear);

movieToWatch = rows[9].GetValue<string>("title");
watchedMovieYear = rows[9].GetValue<int>("year");
changedRows = await cassandraWrapper.MarkMovieAsWatched(keyspaceName,
tableName, movieToWatch, watchedMovieYear);

movieToWatch = rows[10].GetValue<string>("title");
watchedMovieYear = rows[10].GetValue<int>("year");
changedRows = await cassandraWrapper.MarkMovieAsWatched(keyspaceName,
tableName, movieToWatch, watchedMovieYear);

movieToWatch = rows[13].GetValue<string>("title");
watchedMovieYear = rows[13].GetValue<int>("year");
changedRows = await cassandraWrapper.MarkMovieAsWatched(keyspaceName,
tableName, movieToWatch, watchedMovieYear);

uiMethods.DisplayTitle("Watched movies");
```

```

        Console.WriteLine("These movies have been marked as watched:");
        rows = await cassandraWrapper.GetWatchedMovies(keyspaceName, tableName);
        foreach (var row in rows)
        {
            var title = row.GetValue<string>("title");
            var year = row.GetValue<int>("year");
            Console.WriteLine($"{title,-40}\t{year,8}");
        }
        uiMethods.PressEnter();

        Console.WriteLine("We can restore the table to its previous state but
that can take up to 20 minutes to complete.");
        string answer;
        do
        {
            Console.WriteLine("Do you want to restore the table? (y/n)");
            answer = Console.ReadLine();
        } while (answer.ToLower() != "y" && answer.ToLower() != "n");

        if (answer == "y")
        {
            var restoredTableName = $"{tableName}_restored";
            var restoredTableArn = await keyspacesWrapper.RestoreTable(
                keyspaceName,
                tableName,
                restoredTableName,
                timeChanged);
            // Loop and call GetTable until the table is gone. Once it has been
            // deleted completely, GetTable will raise a
ResourceNotFoundException.
            bool wasRestored = false;

            try
            {
                do
                {
                    var resp = await keyspacesWrapper.GetTable(keyspaceName,
restoredTableName);
                    wasRestored = (resp.Status == TableStatus.ACTIVE);
                } while (!wasRestored);
            }
            catch (ResourceNotFoundException)
            {
                // If the restored table raised an error, it isn't

```

```

        // ready yet.
        Console.WriteLine(".");
    }
}

uiMethods.DisplayTitle("Clean up resources.");

// Delete the table.
success = await keyspacesWrapper.DeleteTable(keyspaceName, tableName);

Console.WriteLine($"Table {tableName} successfully deleted from
{keyspaceName}.");
Console.WriteLine("Waiting for the table to be removed completely. ");

// Loop and call GetTable until the table is gone. Once it has been
// deleted completely, GetTable will raise a ResourceNotFoundException.
bool wasDeleted = false;

try
{
    do
    {
        var resp = await keyspacesWrapper.GetTable(keyspaceName,
tableName);
    } while (!wasDeleted);
}
catch (ResourceNotFoundException ex)
{
    wasDeleted = true;
    Console.WriteLine($"{ex.Message} indicates that the table has been
deleted.");
}

// Delete the keyspace.
success = await keyspacesWrapper.DeleteKeyspace(keyspaceName);
Console.WriteLine("The keyspace has been deleted and the demo is now
complete.");
}
}

```

```
namespace KeyspacesActions;
```

```

/// <summary>
/// Performs Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) actions.
/// </summary>
public class KeyspacesWrapper
{
    private readonly IAmazonKeyspaces _amazonKeyspaces;

    /// <summary>
    /// Constructor for the KeyspaceWrapper.
    /// </summary>
    /// <param name="amazonKeyspaces">An Amazon Keyspaces client object.</param>
    public KeyspacesWrapper(IAmazonKeyspaces amazonKeyspaces)
    {
        _amazonKeyspaces = amazonKeyspaces;
    }

    /// <summary>
    /// Create a new keyspace.
    /// </summary>
    /// <param name="keyspaceName">The name for the new keyspace.</param>
    /// <returns>The Amazon Resource Name (ARN) of the new keyspace.</returns>
    public async Task<string> CreateKeyspace(string keyspaceName)
    {
        var response =
            await _amazonKeyspaces.CreateKeyspaceAsync(
                new CreateKeyspaceRequest { KeyspaceName = keyspaceName });
        return response.ResourceArn;
    }

    /// <summary>
    /// Create a new Amazon Keyspaces table.
    /// </summary>
    /// <param name="keyspaceName">The keyspace where the table will be
    created.</param>
    /// <param name="schema">The schema for the new table.</param>
    /// <param name="tableName">The name of the new table.</param>
    /// <returns>The Amazon Resource Name (ARN) of the new table.</returns>
    public async Task<string> CreateTable(string keyspaceName, SchemaDefinition
    schema, string tableName)
    {
        var request = new CreateTableRequest
        {

```



```

        KeyspaceName = keySpaceName,
        SchemaDefinition = schema,
        TableName = tableName,
        PointInTimeRecovery = new PointInTimeRecovery { Status =
PointInTimeRecoveryStatus.ENABLED }
    };

    var response = await _amazonKeyspaces.CreateTableAsync(request);
    return response.ResourceArn;
}

/// <summary>
/// Delete an existing keyspace.
/// </summary>
/// <param name="keyspaceName"></param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> DeleteKeyspace(string keySpaceName)
{
    var response = await _amazonKeyspaces.DeleteKeyspaceAsync(
        new DeleteKeyspaceRequest { KeyspaceName = keySpaceName });
    return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
}

/// <summary>
/// Delete an Amazon Keyspaces table.
/// </summary>
/// <param name="keyspaceName">The keyspace containing the table.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table to delete.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> DeleteTable(string keySpaceName, string tableName)
{
    var response = await _amazonKeyspaces.DeleteTableAsync(
        new DeleteTableRequest { KeyspaceName = keySpaceName, TableName =
tableName });
    return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
}

/// <summary>
/// Get data about a keyspace.
/// </summary>
/// <param name="keyspaceName">The name of the keyspace.</param>

```

```

    /// <returns>The Amazon Resource Name (ARN) of the keyspace.</returns>
    public async Task<string> GetKeyspace(string keyspaceName)
    {
        var response = await _amazonKeyspaces.GetKeyspaceAsync(
            new GetKeyspaceRequest { KeyspaceName = keyspaceName });
        return response.ResourceArn;
    }

    /// <summary>
    /// Get information about an Amazon Keyspaces table.
    /// </summary>
    /// <param name="keyspaceName">The keyspace containing the table.</param>
    /// <param name="tableName">The name of the Amazon Keyspaces table.</param>
    /// <returns>The response containing data about the table.</returns>
    public async Task<GetTableResponse> GetTable(string keyspaceName, string
tableName)
    {
        var response = await _amazonKeyspaces.GetTableAsync(
            new GetTableRequest { KeyspaceName = keyspaceName, TableName =
tableName });
        return response;
    }

    /// <summary>
    /// Lists all keyspaces for the account.
    /// </summary>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task ListKeyspaces()
    {
        var paginator = _amazonKeyspaces.Paginators.ListKeyspaces(new
ListKeyspacesRequest());

        Console.WriteLine("{0, -30}\t{1}", "Keyspace name", "Keyspace ARN");
        Console.WriteLine(new string('-', Console.WindowWidth));
        await foreach (var keyspace in paginator.Keyspaces)
        {
            Console.WriteLine($"{keyspace.KeyspaceName, -30}\t{keyspace.ResourceArn}");
        }
    }
}

```

```

    /// <summary>
    /// Lists the Amazon Keyspaces tables in a keyspace.
    /// </summary>
    /// <param name="keyspaceName">The name of the keyspace.</param>
    /// <returns>A list of TableSummary objects.</returns>
    public async Task<List<TableSummary>> ListTables(string keyspaceName)
    {
        var response = await _amazonKeyspaces.ListTablesAsync(new
ListTablesRequest { KeyspaceName = keyspaceName });
        response.Tables.ForEach(table =>
        {

Console.WriteLine($"{table.KeyspaceName}\t{table.TableName}\t{table.ResourceArn}");
        });

        return response.Tables;
    }

    /// <summary>
    /// Restores the specified table to the specified point in time.
    /// </summary>
    /// <param name="keyspaceName">The keyspace containing the table.</param>
    /// <param name="tableName">The name of the table to restore.</param>
    /// <param name="timestamp">The time to which the table will be restored.</
param>
    /// <returns>The Amazon Resource Name (ARN) of the restored table.</returns>
    public async Task<string> RestoreTable(string keyspaceName, string tableName,
string restoredTableName, DateTime timestamp)
    {
        var request = new RestoreTableRequest
        {
            RestoreTimestamp = timestamp,
            SourceKeyspaceName = keyspaceName,
            SourceTableName = tableName,
            TargetKeyspaceName = keyspaceName,
            TargetTableName = restoredTableName
        };

        var response = await _amazonKeyspaces.RestoreTableAsync(request);
        return response.RestoredTableARN;
    }

```

```

    /// <summary>
    /// Updates the movie table to add a boolean column named watched.
    /// </summary>
    /// <param name="keyspaceName">The keyspace containing the table.</param>
    /// <param name="tableName">The name of the table to change.</param>
    /// <returns>The Amazon Resource Name (ARN) of the updated table.</returns>
    public async Task<string> UpdateTable(string keyspaceName, string tableName)
    {
        var newColumn = new ColumnDefinition { Name = "watched", Type =
"boolean" };
        var request = new UpdateTableRequest
        {
            KeyspaceName = keyspaceName,
            TableName = tableName,
            AddColumns = new List<ColumnDefinition> { newColumn }
        };
        var response = await _amazonKeyspaces.UpdateTableAsync(request);
        return response.ResourceArn;
    }
}

```

```

using System.Net;
using Cassandra;

namespace KeyspacesScenario;

/// <summary>
/// Class to perform CRUD methods on an Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra)
/// database.
///
/// NOTE: This sample uses a plain text authenticator for example purposes only.
/// Recommended best practice is to use a SigV4 authentication plugin, if
/// available.
/// </summary>
public class CassandraWrapper
{
    private readonly IConfiguration _configuration;
    private readonly string _localPathToFile;
    private const string _certLocation = "https://certs.secureserver.net/
repository/sf-class2-root.crt";
}

```

```

private const string _certFileName = "sf-class2-root.crt";
private readonly X509Certificate2Collection _certCollection;
private X509Certificate2 _amazoncert;
private Cluster _cluster;

// User name and password for the service.
private string _userName = null!;
private string _pwd = null!;

public CassandraWrapper()
{
    _configuration = new ConfigurationBuilder()
        .SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory())
        .AddJsonFile("settings.json") // Load test settings from .json file.
        .AddJsonFile("settings.local.json",
            true) // Optionally load local settings.
        .Build();

    _localPathToFile = Path.GetTempPath();

    // Get the Starfield digital certificate and save it locally.
    var client = new WebClient();
    client.DownloadFile(_certLocation, $"{_localPathToFile}/{
_certFileName}");

    //var httpClient = new HttpClient();
    //var httpResult = httpClient.Get(fileUrl);
    //using var resultStream = await httpResult.Content.ReadAsStreamAsync();
    //using var fileStream = File.Create(pathToSave);
    //resultStream.CopyTo(fileStream);

    _certCollection = new X509Certificate2Collection();
    _amazoncert = new X509Certificate2($"{_localPathToFile}/{
_certFileName}");

    // Get the user name and password stored in the configuration file.
    _userName = _configuration["UserName"]!;
    _pwd = _configuration["Password"]!;

    // For a list of Service Endpoints for Amazon Keyspaces, see:
    // https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/
    programmatic.endpoints.html
    var awsEndpoint = _configuration["ServiceEndpoint"];

```

```

        _cluster = Cluster.Builder()
            .AddContactPoints(awsEndpoint)
            .WithPort(9142)
            .WithAuthProvider(new PlainTextAuthProvider(_userName, _pwd))
            .WithSSL(new SSLOptions().SetCertificateCollection(_certCollection))
            .WithQueryOptions(
                new QueryOptions()
                    .SetConsistencyLevel(ConsistencyLevel.LocalQuorum)
                    .SetSerialConsistencyLevel(ConsistencyLevel.LocalSerial))
            .Build();
    }

    /// <summary>
    /// Loads the contents of a JSON file into a list of movies to be
    /// added to the Apache Cassandra table.
    /// </summary>
    /// <param name="movieFileName">The full path to the JSON file.</param>
    /// <returns>A list of movie objects.</returns>
    public List<Movie> ImportMoviesFromJson(string movieFileName, int numToImport
= 0)
    {
        if (!File.Exists(movieFileName))
        {
            return null!;
        }

        using var sr = new StreamReader(movieFileName);
        string json = sr.ReadToEnd();

        var allMovies = JsonConvert.DeserializeObject<List<Movie>>(json);

        // If numToImport = 0, return all movies in the collection.
        if (numToImport == 0)
        {
            // Now return the entire list of movies.
            return allMovies;
        }
        else
        {
            // Now return the first numToImport entries.
            return allMovies.GetRange(0, numToImport);
        }
    }
}

```

```

    /// <summary>
    /// Insert movies into the movie table.
    /// </summary>
    /// <param name="keyspaceName">The keyspace containing the table.</param>
    /// <param name="movieTableName">The Amazon Keyspaces table.</param>
    /// <param name="movieFilePath">The path to the resource file containing
    /// movie data to insert into the table.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> InsertIntoMovieTable(string keyspaceName, string
movieTableName, string movieFilePath, int numToImport = 20)
    {
        // Get some movie data from the movies.json file
        var movies = ImportMoviesFromJson(movieFilePath, numToImport);

        var session = _cluster.Connect(keyspaceName);

        string insertCql;

        RowSet rs;

        // Now we insert the numToImport movies into the table.
        foreach (var movie in movies)
        {
            // Escape single quote characters in the plot.
            insertCql = $"INSERT INTO {keyspaceName}.{movieTableName}
(title, year, release_date, plot) values($${movie.Title}$$, {movie.Year},
'{movie.Info.Release_Date.ToString("yyyy-MM-dd")}', $${movie.Info.Plot}$$)";
            rs = await session.ExecuteAsync(new SimpleStatement(insertCql));
        }

        return true;
    }

    /// <summary>
    /// Gets all of the movies in the movies table.
    /// </summary>
    /// <param name="keyspaceName">The keyspace containing the table.</param>
    /// <param name="tableName">The name of the table.</param>
    /// <returns>A list of row objects containing movie data.</returns>
    public async Task<List<Row>> GetMovies(string keyspaceName, string tableName)
    {
        var session = _cluster.Connect();
        RowSet rs;
        try

```

```

        {
            rs = await session.ExecuteAsync(new SimpleStatement($"SELECT * FROM
{keyspaceName}.{tableName}"));

            // Extract the row data from the returned RowSet.
            var rows = rs.GetRows().ToList();
            return rows;
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine(ex.Message);
            return null!;
        }
    }

    /// <summary>
    /// Mark a movie in the movie table as watched.
    /// </summary>
    /// <param name="keyspaceName">The keyspace containing the table.</param>
    /// <param name="tableName">The name of the table.</param>
    /// <param name="title">The title of the movie to mark as watched.</param>
    /// <param name="year">The year the movie was released.</param>
    /// <returns>A set of rows containing the changed data.</returns>
    public async Task<List<Row>> MarkMovieAsWatched(string keyspaceName, string
tableName, string title, int year)
    {
        var session = _cluster.Connect();
        string updateCql = $"UPDATE {keyspaceName}.{tableName} SET watched=true
WHERE title = ${title} AND year = {year}";
        var rs = await session.ExecuteAsync(new SimpleStatement(updateCql));
        var rows = rs.GetRows().ToList();
        return rows;
    }

    /// <summary>
    /// Retrieve the movies in the movies table where watched is true.
    /// </summary>
    /// <param name="keyspaceName">The keyspace containing the table.</param>
    /// <param name="tableName">The name of the table.</param>
    /// <returns>A list of row objects containing information about movies
    /// where watched is true.</returns>
    public async Task<List<Row>> GetWatchedMovies(string keyspaceName, string
tableName)
    {

```



```
var session = _cluster.Connect();
RowSet rs;
try
{
    rs = await session.ExecuteAsync(new SimpleStatement($"SELECT
title, year, plot FROM {keyspaceName}.{tableName} WHERE watched = true ALLOW
FILTERING"));

    // Extract the row data from the returned RowSet.
    var rows = rs.GetRows().ToList();
    return rows;
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine(ex.Message);
    return null!;
}
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 다음 항목을 참조하세요.

- [CreateKeyspace](#)
- [CreateTable](#)
- [DeleteKeyspace](#)
- [DeleteTable](#)
- [GetKeyspace](#)
- [GetTable](#)
- [ListKeyspaces](#)
- [ListTables](#)
- [RestoreTable](#)
- [UpdateTable](#)

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
/**
 * Before running this Java (v2) code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
started.html
 *
 * Before running this Java code example, you must create a
 * Java keystore (JKS) file and place it in your project's resources folder.
 *
 * This file is a secure file format used to hold certificate information for
 * Java applications. This is required to make a connection to Amazon Keyspaces.
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/using_java_driver.html
 *
 * This Java example performs the following tasks:
 *
 * 1. Create a keyspace.
 * 2. Check for keyspace existence.
 * 3. List keyspaces using a paginator.
 * 4. Create a table with a simple movie data schema and enable point-in-time
 * recovery.
 * 5. Check for the table to be in an Active state.
 * 6. List all tables in the keyspace.
 * 7. Use a Cassandra driver to insert some records into the Movie table.
 * 8. Get all records from the Movie table.
 * 9. Get a specific Movie.
 * 10. Get a UTC timestamp for the current time.
 * 11. Update the table schema to add a 'watched' Boolean column.
```

```

* 12. Update an item as watched.
* 13. Query for items with watched = True.
* 14. Restore the table back to the previous state using the timestamp.
* 15. Check for completion of the restore action.
* 16. Delete the table.
* 17. Confirm that both tables are deleted.
* 18. Delete the keyspace.
*/

public class ScenarioKeyspaces {
    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0",
    "-");

    /*
     * Usage:
     * fileName - The name of the JSON file that contains movie data. (Get this
file
     * from the GitHub repo at resources/sample_file.)
     * keyspaceName - The name of the keyspace to create.
     */
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException,
IOException {
        String fileName = "<Replace with the JSON file that contains movie
data>";
        String keyspaceName = "<Replace with the name of the keyspace to
create>";
        String titleUpdate = "The Family";
        int yearUpdate = 2013;
        String tableName = "Movie";
        String tableNameRestore = "MovieRestore";
        Region region = Region.US_EAST_1;
        KeyspacesClient keyClient = KeyspacesClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        DriverConfigLoader loader =
DriverConfigLoader.fromClasspath("application.conf");
        CqlSession session = CqlSession.builder()
            .withConfigLoader(loader)
            .build();

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("Welcome to the Amazon Keyspaces example scenario.");
        System.out.println(DASHES);
    }
}

```

```
System.out.println(DASHES);
System.out.println("1. Create a keyspace.");
createKeySpace(keyClient, keyspaceName);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
Thread.sleep(5000);
System.out.println("2. Check for keyspace existence.");
checkKeyspaceExistence(keyClient, keyspaceName);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("3. List keyspace using a paginator.");
listKeyspacesPaginator(keyClient);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("4. Create a table with a simple movie data schema and
enable point-in-time recovery.");
createTable(keyClient, keyspaceName, tableName);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("5. Check for the table to be in an Active state.");
Thread.sleep(6000);
checkTable(keyClient, keyspaceName, tableName);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("6. List all tables in the keyspace.");
listTables(keyClient, keyspaceName);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("7. Use a Cassandra driver to insert some records into
the Movie table.");
Thread.sleep(6000);
loadData(session, fileName, keyspaceName);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("8. Get all records from the Movie table.");
getMovieData(session, keyspaceName);
```

```
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("9. Get a specific Movie.");
getSpecificMovie(session, keyspaceName);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("10. Get a UTC timestamp for the current time.");
ZonedDateTime utc = ZonedDateTime.now(ZoneOffset.UTC);
System.out.println("DATETIME = " + Date.from(utc.toInstant()));
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("11. Update the table schema to add a watched Boolean
column.");
updateTable(keyClient, keyspaceName, tableName);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("12. Update an item as watched.");
Thread.sleep(10000); // Wait 10 secs for the update.
updateRecord(session, keyspaceName, titleUpdate, yearUpdate);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("13. Query for items with watched = True.");
getWatchedData(session, keyspaceName);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("14. Restore the table back to the previous state
using the timestamp.");
System.out.println("Note that the restore operation can take up to 20
minutes.");
restoreTable(keyClient, keyspaceName, utc);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("15. Check for completion of the restore action.");
Thread.sleep(5000);
checkRestoredTable(keyClient, keyspaceName, "MovieRestore");
System.out.println(DASHES);
```

```

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("16. Delete both tables.");
        deleteTable(keyClient, keyspaceName, tableName);
        deleteTable(keyClient, keyspaceName, tableNameRestore);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("17. Confirm that both tables are deleted.");
        checkTableDelete(keyClient, keyspaceName, tableName);
        checkTableDelete(keyClient, keyspaceName, tableNameRestore);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("18. Delete the keyspace.");
        deleteKeyspace(keyClient, keyspaceName);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("The scenario has completed successfully.");
        System.out.println(DASHES);
    }

    public static void deleteKeyspace(KeyspacesClient keyClient, String
keyspaceName) {
        try {
            DeleteKeyspaceRequest deleteKeyspaceRequest =
DeleteKeyspaceRequest.builder()
                .keyspaceName(keyspaceName)
                .build();

            keyClient.deleteKeyspace(deleteKeyspaceRequest);

        } catch (KeyspacesException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    public static void checkTableDelete(KeyspacesClient keyClient, String
keyspaceName, String tableName)
        throws InterruptedException {
        try {
            String status;
            GetTableResponse response;

```

```

        GetTableRequest tableRequest = GetTableRequest.builder()
            .keyspaceName(keyspaceName)
            .tableName(tableName)
            .build();

        // Keep looping until table cannot be found and a
        ResourceNotFoundException is
        // thrown.
        while (true) {
            response = keyClient.getTable(tableRequest);
            status = response.statusAsString();
            System.out.println(". The table status is " + status);
            Thread.sleep(500);
        }

    } catch (ResourceNotFoundException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
    }
    System.out.println("The table is deleted");
}

public static void deleteTable(KeyspacesClient keyClient, String
keyspaceName, String tableName) {
    try {
        DeleteTableRequest tableRequest = DeleteTableRequest.builder()
            .keyspaceName(keyspaceName)
            .tableName(tableName)
            .build();

        keyClient.deleteTable(tableRequest);

    } catch (KeyspacesException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

public static void checkRestoredTable(KeyspacesClient keyClient, String
keyspaceName, String tableName)
    throws InterruptedException {
    try {
        boolean tableStatus = false;
        String status;
        GetTableResponse response = null;

```

```
        GetTableRequest tableRequest = GetTableRequest.builder()
            .keyspaceName(keyspaceName)
            .tableName(tableName)
            .build();

        while (!tableStatus) {
            response = keyClient.getTable(tableRequest);
            status = response.statusAsString();
            System.out.println("The table status is " + status);

            if (status.compareTo("ACTIVE") == 0) {
                tableStatus = true;
            }
            Thread.sleep(500);
        }

        List<ColumnDefinition> cols =
response.schemaDefinition().allColumns();
        for (ColumnDefinition def : cols) {
            System.out.println("The column name is " + def.name());
            System.out.println("The column type is " + def.type());
        }

    } catch (KeyspacesException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

public static void restoreTable(KeyspacesClient keyClient, String
keyspaceName, ZonedDateTime utc) {
    try {
        Instant myTime = utc.toInstant();
        RestoreTableRequest restoreTableRequest =
RestoreTableRequest.builder()
            .restoreTimestamp(myTime)
            .sourceTableName("Movie")
            .targetKeyspaceName(keyspaceName)
            .targetTableName("MovieRestore")
            .sourceKeyspaceName(keyspaceName)
            .build();

        RestoreTableResponse response =
keyClient.restoreTable(restoreTableRequest);
```



```

        System.out.println("The ARN of the restored table is " +
response.restoredTableARN());

    } catch (KeyspacesException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

public static void getWatchedData(CqlSession session, String keyspaceName) {
    ResultSet resultSet = session
        .execute("SELECT * FROM \"" + keyspaceName + "\".\"Movie\" WHERE
watched = true ALLOW FILTERING;");
    resultSet.forEach(item -> {
        System.out.println("The Movie title is " + item.getString("title"));
        System.out.println("The Movie year is " + item.getInt("year"));
        System.out.println("The plot is " + item.getString("plot"));
    });
}

public static void updateRecord(CqlSession session, String keySpace, String
titleUpdate, int yearUpdate) {
    String sqlStatement = "UPDATE \"" + keySpace
        + "\".\"Movie\" SET watched=true WHERE title = :k0 AND year
= :k1;";
    BatchStatementBuilder builder =
BatchStatement.builder(DefaultBatchType.UNLOGGED);
    builder.setConsistencyLevel(ConsistencyLevel.LOCAL_QUORUM);
    PreparedStatement preparedStatement = session.prepare(sqlStatement);
    builder.addStatement(preparedStatement.boundStatementBuilder()
        .setString("k0", titleUpdate)
        .setInt("k1", yearUpdate)
        .build());

    BatchStatement batchStatement = builder.build();
    session.execute(batchStatement);
}

public static void updateTable(KeyspacesClient keyClient, String keySpace,
String tableName) {
    try {
        ColumnDefinition def = ColumnDefinition.builder()
            .name("watched")
            .type("boolean")

```

```

        .build();

        UpdateTableRequest tableRequest = UpdateTableRequest.builder()
            .keyspaceName(keySpace)
            .tableName(tableName)
            .addColumnns(def)
            .build();

        keyClient.updateTable(tableRequest);

    } catch (KeyspacesException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

public static void getSpecificMovie(CqlSession session, String keyspaceName)
{
    ResultSet resultSet = session.execute(
        "SELECT * FROM \"" + keyspaceName + "\".\"Movie\" WHERE title = 'The Family' ALLOW FILTERING ;");
    resultSet.forEach(item -> {
        System.out.println("The Movie title is " + item.getString("title"));
        System.out.println("The Movie year is " + item.getInt("year"));
        System.out.println("The plot is " + item.getString("plot"));
    });
}

// Get records from the Movie table.
public static void getMovieData(CqlSession session, String keyspaceName) {
    ResultSet resultSet = session.execute("SELECT * FROM \"" + keyspaceName + "\".\"Movie\";");
    resultSet.forEach(item -> {
        System.out.println("The Movie title is " + item.getString("title"));
        System.out.println("The Movie year is " + item.getInt("year"));
        System.out.println("The plot is " + item.getString("plot"));
    });
}

// Load data into the table.
public static void loadData(CqlSession session, String fileName, String keySpace) throws IOException {
    String sqlStatement = "INSERT INTO \"" + keySpace + "\".\"Movie\" (title, year, plot) values (:k0, :k1, :k2)";

```

```

        JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName));
        com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new
ObjectMapper().readTree(parser);
        Iterator<JsonNode> iter = rootNode.iterator();
        ObjectNode currentNode;
        int t = 0;
        while (iter.hasNext()) {

            // Add 20 movies to the table.
            if (t == 20)
                break;
            currentNode = (ObjectNode) iter.next();

            int year = currentNode.path("year").asInt();
            String title = currentNode.path("title").asText();
            String plot = currentNode.path("info").path("plot").toString();

            // Insert the data into the Amazon Keyspaces table.
            BatchStatementBuilder builder =
BatchStatement.builder(DefaultBatchType.UNLOGGED);
            builder.setConsistencyLevel(ConsistencyLevel.LOCAL_QUORUM);
            PreparedStatement preparedStatement = session.prepare(sqlStatement);
            builder.addStatement(preparedStatement.bindStatementBuilder()
                .setString("k0", title)
                .setInt("k1", year)
                .setString("k2", plot)
                .build());

            BatchStatement batchStatement = builder.build();
            session.execute(batchStatement);
            t++;
        }

        System.out.println("You have added " + t + " records successfully!");
    }

    public static void listTables(KeyspacesClient keyClient, String keyspaceName)
    {
        try {
            ListTablesRequest tablesRequest = ListTablesRequest.builder()
                .keyspaceName(keyspaceName)
                .build();

```

```

        ListTablesIterable listRes =
keyClient.listTablesPaginator(tablesRequest);
        listRes.stream()
            .flatMap(r -> r.tables().stream())
            .forEach(content -> System.out.println(" ARN: " +
content.resourceArn() +
                " Table name: " + content.tableName()));

    } catch (KeyspacesException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

public static void checkTable(KeyspacesClient keyClient, String keyspaceName,
String tableName)
    throws InterruptedException {
    try {
        boolean tableStatus = false;
        String status;
        GetTableResponse response = null;
        GetTableRequest tableRequest = GetTableRequest.builder()
            .keyspaceName(keyspaceName)
            .tableName(tableName)
            .build();

        while (!tableStatus) {
            response = keyClient.getTable(tableRequest);
            status = response.statusAsString();
            System.out.println(". The table status is " + status);

            if (status.compareTo("ACTIVE") == 0) {
                tableStatus = true;
            }
            Thread.sleep(500);
        }

        List<ColumnDefinition> cols =
response.schemaDefinition().allColumns();
        for (ColumnDefinition def : cols) {
            System.out.println("The column name is " + def.name());
            System.out.println("The column type is " + def.type());
        }
    }
}

```

```
    } catch (KeyspacesException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

public static void createTable(KeyspacesClient keyClient, String keySpace,
String tableName) {
    try {
        // Set the columns.
        ColumnDefinition defTitle = ColumnDefinition.builder()
            .name("title")
            .type("text")
            .build();

        ColumnDefinition defYear = ColumnDefinition.builder()
            .name("year")
            .type("int")
            .build();

        ColumnDefinition defReleaseDate = ColumnDefinition.builder()
            .name("release_date")
            .type("timestamp")
            .build();

        ColumnDefinition defPlot = ColumnDefinition.builder()
            .name("plot")
            .type("text")
            .build();

        List<ColumnDefinition> colList = new ArrayList<>();
        colList.add(defTitle);
        colList.add(defYear);
        colList.add(defReleaseDate);
        colList.add(defPlot);

        // Set the keys.
        PartitionKey yearKey = PartitionKey.builder()
            .name("year")
            .build();

        PartitionKey titleKey = PartitionKey.builder()
            .name("title")
            .build();
```

```

        List<PartitionKey> keyList = new ArrayList<>();
        keyList.add(yearKey);
        keyList.add(titleKey);

        SchemaDefinition schemaDefinition = SchemaDefinition.builder()
            .partitionKeys(keyList)
            .allColumns(colList)
            .build();

        PointInTimeRecovery timeRecovery = PointInTimeRecovery.builder()
            .status(PointInTimeRecoveryStatus.ENABLED)
            .build();

        CreateTableRequest tableRequest = CreateTableRequest.builder()
            .keyspaceName(keySpace)
            .tableName(tableName)
            .schemaDefinition(schemaDefinition)
            .pointInTimeRecovery(timeRecovery)
            .build();

        CreateTableResponse response = keyClient.createTable(tableRequest);
        System.out.println("The table ARN is " + response.resourceArn());

    } catch (KeyspacesException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

public static void listKeyspacesPaginator(KeyspacesClient keyClient) {
    try {
        ListKeyspacesRequest keyspacesRequest =
ListKeyspacesRequest.builder()
            .maxResults(10)
            .build();

        ListKeyspacesIterable listRes =
keyClient.listKeyspacesPaginator(keyspacesRequest);
        listRes.stream()
            .flatMap(r -> r.keyspaces().stream())
            .forEach(content -> System.out.println(" Name: " +
content.keyspaceName()));
    }
}

```

```
        } catch (KeyspacesException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    public static void checkKeyspaceExistence(KeyspacesClient keyClient, String
keyspaceName) {
        try {
            GetKeyspaceRequest keyspaceRequest = GetKeyspaceRequest.builder()
                .keyspaceName(keyspaceName)
                .build();

            GetKeyspaceResponse response =
keyClient.getKeyspace(keyspaceRequest);
            String name = response.keyspaceName();
            System.out.println("The " + name + " KeySpace is ready");

        } catch (KeyspacesException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    public static void createKeySpace(KeyspacesClient keyClient, String
keyspaceName) {
        try {
            CreateKeyspaceRequest keyspaceRequest =
CreateKeyspaceRequest.builder()
                .keyspaceName(keyspaceName)
                .build();

            CreateKeyspaceResponse response =
keyClient.createKeyspace(keyspaceRequest);
            System.out.println("The ARN of the KeySpace is " +
response.resourceArn());

        } catch (KeyspacesException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API 참조의 다음 항목을 참조하세요.
 - [CreateKeyspace](#)
 - [CreateTable](#)
 - [DeleteKeyspace](#)
 - [DeleteTable](#)
 - [GetKeyspace](#)
 - [GetTable](#)
 - [ListKeyspaces](#)
 - [ListTables](#)
 - [RestoreTable](#)
 - [UpdateTable](#)

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
/**
```

```
Before running this Kotlin code example, set up your development environment, including your credentials.
```

```
For more information, see the following documentation topic:
```

```
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-kotlin/latest/developer-guide/setup.html
```

```
This example uses a secure file format to hold certificate information for Kotlin applications. This is required to make a connection to Amazon Keyspaces. For more information, see the following documentation topic:
```


https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/using_java_driver.html

This Kotlin example performs the following tasks:

1. Create a keyspace.
2. Check for keyspace existence.
3. List keyspaces using a paginator.
4. Create a table with a simple movie data schema and enable point-in-time recovery.
5. Check for the table to be in an Active state.
6. List all tables in the keyspace.
7. Use a Cassandra driver to insert some records into the Movie table.
8. Get all records from the Movie table.
9. Get a specific Movie.
10. Get a UTC timestamp for the current time.
11. Update the table schema to add a 'watched' Boolean column.
12. Update an item as watched.
13. Query for items with watched = True.
14. Restore the table back to the previous state using the timestamp.
15. Check for completion of the restore action.
16. Delete the table.
17. Confirm that both tables are deleted.
18. Delete the keyspace.

*/

/*

Usage:

 fileName - The name of the JSON file that contains movie data. (Get this file from the GitHub repo at resources/sample_file.)

 keyspaceName - The name of the keyspace to create.

*/

```
val DASHES: String = String(CharArray(80)).replace("\u0000", "-")
```

```
suspend fun main() {
```

```
    val fileName = "<Replace with the JSON file that contains movie data>"
```

```
    val keyspaceName = "<Replace with the name of the keyspace to create>"
```

```
    val titleUpdate = "The Family"
```

```
    val yearUpdate = 2013
```

```
    val tableName = "MovieKotlin"
```

```
    val tableNameRestore = "MovieRestore"
```

```
    val loader = DriverConfigLoader.fromClasspath("application.conf")
```

```
    val session =
```

```
        CqlSession
```

```
        .builder()
        .withConfigLoader(loader)
        .build()

println(DASHES)
println("Welcome to the Amazon Keyspaces example scenario.")
println(DASHES)

println(DASHES)
println("1. Create a keyspace.")
createKeySpace(keyspaceName)
println(DASHES)

println(DASHES)
delay(5000)
println("2. Check for keyspace existence.")
checkKeyspaceExistence(keyspaceName)
println(DASHES)

println(DASHES)
println("3. List keyspaces using a paginator.")
listKeyspacesPaginator()
println(DASHES)

println(DASHES)
println("4. Create a table with a simple movie data schema and enable point-
in-time recovery.")
createTable(keyspaceName, tableName)
println(DASHES)

println(DASHES)
println("5. Check for the table to be in an Active state.")
delay(6000)
checkTable(keyspaceName, tableName)
println(DASHES)

println(DASHES)
println("6. List all tables in the keyspace.")
listTables(keyspaceName)
println(DASHES)

println(DASHES)
println("7. Use a Cassandra driver to insert some records into the Movie
table.")
```

```
delay(6000)
loadData(session, fileName, keyspaceName)
println(DASHES)

println(DASHES)
println("8. Get all records from the Movie table.")
getMovieData(session, keyspaceName)
println(DASHES)

println(DASHES)
println("9. Get a specific Movie.")
getSpecificMovie(session, keyspaceName)
println(DASHES)

println(DASHES)
println("10. Get a UTC timestamp for the current time.")
val utc = ZonedDateTime.now(ZoneOffset.UTC)
println("DATETIME = ${Date.from(utc.toInstant())}")
println(DASHES)

println(DASHES)
println("11. Update the table schema to add a watched Boolean column.")
updateTable(keyspaceName, tableName)
println(DASHES)

println(DASHES)
println("12. Update an item as watched.")
delay(10000) // Wait 10 seconds for the update.
updateRecord(session, keyspaceName, titleUpdate, yearUpdate)
println(DASHES)

println(DASHES)
println("13. Query for items with watched = True.")
getWatchedData(session, keyspaceName)
println(DASHES)

println(DASHES)
println("14. Restore the table back to the previous state using the
timestamp.")
println("Note that the restore operation can take up to 20 minutes.")
restoreTable(keyspaceName, utc)
println(DASHES)

println(DASHES)
```

```

println("15. Check for completion of the restore action.")
delay(5000)
checkRestoredTable(keyspaceName, "MovieRestore")
println(DASHES)

println(DASHES)
println("16. Delete both tables.")
deleteTable(keyspaceName, tableName)
deleteTable(keyspaceName, tableNameRestore)
println(DASHES)

println(DASHES)
println("17. Confirm that both tables are deleted.")
checkTableDelete(keyspaceName, tableName)
checkTableDelete(keyspaceName, tableNameRestore)
println(DASHES)

println(DASHES)
println("18. Delete the keyspace.")
deleteKeyspace(keyspaceName)
println(DASHES)

println(DASHES)
println("The scenario has completed successfully.")
println(DASHES)
}

suspend fun deleteKeyspace(keyspaceNameVal: String?) {
    val deleteKeyspaceRequest =
        DeleteKeyspaceRequest {
            keyspaceName = keyspaceNameVal
        }

    KeyspacesClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { keyClient ->
        keyClient.deleteKeyspace(deleteKeyspaceRequest)
    }
}

suspend fun checkTableDelete(
    keyspaceNameVal: String?,
    tableNameVal: String?,
) {
    var status: String
    var response: GetTableResponse

```

```

    val tableRequest =
        GetTableRequest {
            keyspaceName = keyspaceNameVal
            tableName = tableNameVal
        }

    try {
        KeyspacesClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { keyClient
->
            // Keep looping until the table cannot be found and a
            ResourceNotFoundException is thrown.
            while (true) {
                response = keyClient.getTable(tableRequest)
                status = response.status.toString()
                println(". The table status is $status")
                delay(500)
            }
        }
    } catch (e: ResourceNotFoundException) {
        println(e.message)
    }
    println("The table is deleted")
}

suspend fun deleteTable(
    keyspaceNameVal: String?,
    tableNameVal: String?,
) {
    val tableRequest =
        DeleteTableRequest {
            keyspaceName = keyspaceNameVal
            tableName = tableNameVal
        }

    KeyspacesClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { keyClient ->
        keyClient.deleteTable(tableRequest)
    }
}

suspend fun checkRestoredTable(
    keyspaceNameVal: String?,
    tableNameVal: String?,
) {
    var tableStatus = false

```

```

var status: String
var response: GetTableResponse? = null

val tableRequest =
    GetTableRequest {
        keyspaceName = keyspaceNameVal
        tableName = tableNameVal
    }

KeyspacesClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { keyClient ->
    while (!tableStatus) {
        response = keyClient.getTable(tableRequest)
        status = response!!.status.toString()
        println("The table status is $status")

        if (status.compareTo("ACTIVE") == 0) {
            tableStatus = true
        }
        delay(500)
    }

    val cols = response!!.schemaDefinition?.allColumns
    if (cols != null) {
        for (def in cols) {
            println("The column name is ${def.name}")
            println("The column type is ${def.type}")
        }
    }
}

suspend fun restoreTable(
    keyspaceName: String?,
    utc: ZonedDateTime,
) {
    // Create an aws.smithy.kotlin.runtime.time.Instant value.
    val timeStamp =
        aws.smithy.kotlin.runtime.time
            .Instant(utc.toInstant())
    val restoreTableRequest =
        RestoreTableRequest {
            restoreTimestamp = timeStamp
            sourceTableName = "MovieKotlin"
            targetKeyspaceName = keyspaceName

```

```

        targetTableName = "MovieRestore"
        sourceKeyspaceName = keyspaceName
    }

    KeyspacesClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { keyClient ->
        val response = keyClient.restoreTable(restoreTableRequest)
        println("The ARN of the restored table is ${response.restoredTableArn}")
    }
}

fun getWatchedData(
    session: CqlSession,
    keyspaceName: String,
) {
    val resultSet = session.execute("SELECT * FROM \"${keyspaceName}\".
    \"MovieKotlin\" WHERE watched = true ALLOW FILTERING;")
    resultSet.forEach { item: Row ->
        println("The Movie title is ${item.getString("title")}")
        println("The Movie year is ${item.getInt("year")}")
        println("The plot is ${item.getString("plot")}")
    }
}

fun updateRecord(
    session: CqlSession,
    keySpace: String,
    titleUpdate: String?,
    yearUpdate: Int,
) {
    val sqlStatement =
        "UPDATE \"${keySpace}\".\"MovieKotlin\" SET watched=true WHERE title = :k0
    AND year = :k1;"
    val builder = BatchStatement.builder(DefaultBatchType.UNLOGGED)
    builder.setConsistencyLevel(ConsistencyLevel.LOCAL_QUORUM)
    val preparedStatement = session.prepare(sqlStatement)
    builder.addStatement(
        preparedStatement
            .boundStatementBuilder()
            .setString("k0", titleUpdate)
            .setInt("k1", yearUpdate)
            .build(),
    )
    val batchStatement = builder.build()
    session.execute(batchStatement)
}

```

```

    }

    suspend fun updateTable(
        keySpace: String?,
        tableNameVal: String?,
    ) {
        val def =
            ColumnDefinition {
                name = "watched"
                type = "boolean"
            }

        val tableRequest =
            UpdateTableRequest {
                keyspaceName = keySpace
                tableName = tableNameVal
                addColumns = listOf(def)
            }

        KeyspacesClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { keyClient ->
            keyClient.updateTable(tableRequest)
        }
    }

    fun getSpecificMovie(
        session: CqlSession,
        keyspaceName: String,
    ) {
        val resultSet =
            session.execute("SELECT * FROM \"\$keyspaceName\".\"MovieKotlin\" WHERE
            title = 'The Family' ALLOW FILTERING ;")

        resultSet.forEach { item: Row ->
            println("The Movie title is ${item.getString("title")}")
            println("The Movie year is ${item.getInt("year")}")
            println("The plot is ${item.getString("plot")}")
        }
    }

    // Get records from the Movie table.
    fun getMovieData(
        session: CqlSession,
        keyspaceName: String,
    ) {

```



```

        val resultSet = session.execute("SELECT * FROM \"\$keyspaceName\".
        \"MovieKotlin\";")
        resultSet.forEach { item: Row ->
            println("The Movie title is ${item.getString("title")}")
            println("The Movie year is ${item.getInt("year")}")
            println("The plot is ${item.getString("plot")}")
        }
    }

// Load data into the table.
fun loadData(
    session: CqlSession,
    fileName: String,
    keySpace: String,
) {
    val sqlStatement =
        "INSERT INTO \"\$keySpace\".\"MovieKotlin\" (title, year, plot) values
        (:k0, :k1, :k2)"
    val parser = JsonFactory().createParser(File(fileName))
    val rootNode = ObjectMapper().readTree<JsonNode>(parser)
    val iter: Iterator<JsonNode> = rootNode.iterator()
    var currentNode: ObjectNode

    var t = 0
    while (iter.hasNext()) {
        if (t == 50) {
            break
        }

        currentNode = iter.next() as ObjectNode
        val year = currentNode.path("year").asInt()
        val title = currentNode.path("title").asText()
        val info = currentNode.path("info").toString()

        // Insert the data into the Amazon Keyspaces table.
        val builder = BatchStatement.builder(DefaultBatchType.UNLOGGED)
        builder.setConsistencyLevel(ConsistencyLevel.LOCAL_QUORUM)
        val preparedStatement: PreparedStatement = session.prepare(sqlStatement)
        builder.addStatement(
            preparedStatement
                .boundStatementBuilder()
                .setString("k0", title)
                .setInt("k1", year)
                .setString("k2", info)
        )
    }
}

```

```

        .build(),
    )

    val batchStatement = builder.build()
    session.execute(batchStatement)
    t++
}

suspend fun listTables(keyspaceNameVal: String?) {
    val tablesRequest =
        ListTablesRequest {
            keyspaceName = keyspaceNameVal
        }

    KeyspacesClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { keyClient ->
        keyClient
            .listTablesPaginated(tablesRequest)
            .transform { it.tables?.forEach { obj -> emit(obj) } }
            .collect { obj ->
                println(" ARN: ${obj.resourceArn} Table name: ${obj.tableName}")
            }
    }
}

suspend fun checkTable(
    keyspaceNameVal: String?,
    tableNameVal: String?,
) {
    var tableStatus = false
    var status: String
    var response: GetTableResponse? = null

    val tableRequest =
        GetTableRequest {
            keyspaceName = keyspaceNameVal
            tableName = tableNameVal
        }

    KeyspacesClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { keyClient ->
        while (!tableStatus) {
            response = keyClient.getTable(tableRequest)
            status = response!!.status.toString()
            println(". The table status is $status")
            if (status.compareTo("ACTIVE") == 0) {

```

```
        tableStatus = true
    }
    delay(500)
}
val cols: List<ColumnDefinition>? =
response!!.schemaDefinition?.allColumns
if (cols != null) {
    for (def in cols) {
        println("The column name is ${def.name}")
        println("The column type is ${def.type}")
    }
}
}

suspend fun createTable(
    keySpaceVal: String?,
    tableNameVal: String?,
) {
    // Set the columns.
    val defTitle =
        ColumnDefinition {
            name = "title"
            type = "text"
        }

    val defYear =
        ColumnDefinition {
            name = "year"
            type = "int"
        }

    val defReleaseDate =
        ColumnDefinition {
            name = "release_date"
            type = "timestamp"
        }

    val defPlot =
        ColumnDefinition {
            name = "plot"
            type = "text"
        }
}
```

```
val collist = ArrayList<ColumnDefinition>()
collist.add(defTitle)
collist.add(defYear)
collist.add(defReleaseDate)
collist.add(defPlot)

// Set the keys.
val yearKey =
    PartitionKey {
        name = "year"
    }

val titleKey =
    PartitionKey {
        name = "title"
    }

val keyList = ArrayList<PartitionKey>()
keyList.add(yearKey)
keyList.add(titleKey)

val schemaDefinition0b =
    SchemaDefinition {
        partitionKeys = keyList
        allColumns = collist
    }

val timeRecovery =
    PointInTimeRecovery {
        status = PointInTimeRecoveryStatus.Enabled
    }

val tableRequest =
    CreateTableRequest {
        keyspaceName = keySpaceVal
        tableName = tableNameVal
        schemaDefinition = schemaDefinition0b
        pointInTimeRecovery = timeRecovery
    }

KeyspacesClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { keyClient ->
    val response = keyClient.createTable(tableRequest)
    println("The table ARN is ${response.resourceArn}")
}
```

```

}

suspend fun listKeyspacesPaginator() {
    KeyspacesClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { keyClient ->
        keyClient
            .listKeyspacesPaginated(ListKeyspacesRequest {})
            .transform { it.keyspaces?.forEach { obj -> emit(obj) } }
            .collect { obj ->
                println("Name: ${obj.keyspaceName}")
            }
        }
    }
}

suspend fun checkKeyspaceExistence(keyspaceNameVal: String?) {
    val keyspaceRequest =
        GetKeyspaceRequest {
            keyspaceName = keyspaceNameVal
        }
    KeyspacesClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { keyClient ->
        val response: GetKeyspaceResponse =
        keyClient.getKeyspace(keyspaceRequest)
        val name = response.keyspaceName
        println("The $name KeySpace is ready")
    }
}

suspend fun createKeySpace(keyspaceNameVal: String) {
    val keyspaceRequest =
        CreateKeyspaceRequest {
            keyspaceName = keyspaceNameVal
        }

    KeyspacesClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { keyClient ->
        val response = keyClient.createKeyspace(keyspaceRequest)
        println("The ARN of the KeySpace is ${response.resourceArn}")
    }
}

```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Kotlin API 참조의 다음 주제를 참조하세요.
 - [CreateKeyspace](#)
 - [CreateTable](#)

- [DeleteKeyspace](#)
- [DeleteTable](#)
- [GetKeyspace](#)
- [GetTable](#)
- [ListKeyspaces](#)
- [ListTables](#)
- [RestoreTable](#)
- [UpdateTable](#)

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

명령 프롬프트에서 대화형 시나리오를 실행합니다.

```
class KeyspaceScenario:
    """Runs an interactive scenario that shows how to get started using Amazon
    Keyspaces."""

    def __init__(self, ks_wrapper):
        """
        :param ks_wrapper: An object that wraps Amazon Keyspace actions.
        """
        self.ks_wrapper = ks_wrapper

    @demo_func
    def create_keyspace(self):
        """
        1. Creates a keyspace.
        2. Lists up to 10 keyspaces in your account.
        """
        print("Let's create a keyspace.")
        ks_name = q.ask(
```

```

        "Enter a name for your new keyspace.\n\nThe name can contain only
letters, "
        "numbers and underscores: ",
        q.non_empty,
    )
    if self.ks_wrapper.exists_keyspace(ks_name):
        print(f"A keyspace named {ks_name} exists.")
    else:
        ks_arn = self.ks_wrapper.create_keyspace(ks_name)
        ks_exists = False
        while not ks_exists:
            wait(3)
            ks_exists = self.ks_wrapper.exists_keyspace(ks_name)
        print(f"Created a new keyspace.\n\t{ks_arn}.")
    print("The first 10 keyspace in your account are:\n")
    self.ks_wrapper.list_keyspaces(10)

@demo_func
def create_table(self):
    """
    1. Creates a table in the keyspace. The table is configured with a schema
to hold
        movie data and has point-in-time recovery enabled.
    2. Waits for the table to be in an active state.
    3. Displays schema information for the table.
    4. Lists tables in the keyspace.
    """
    print("Let's create a table for movies in your keyspace.")
    table_name = q.ask("Enter a name for your table: ", q.non_empty)
    table = self.ks_wrapper.get_table(table_name)
    if table is not None:
        print(
            f"A table named {table_name} already exists in keyspace "
            f"{self.ks_wrapper.ks_name}."
        )
    else:
        table_arn = self.ks_wrapper.create_table(table_name)
        print(f"Created table {table_name}:\n\t{table_arn}")
        table = {"status": None}
        print("Waiting for your table to be ready...")
        while table["status"] != "ACTIVE":
            wait(5)
            table = self.ks_wrapper.get_table(table_name)
        print(f"Your table is {table['status']}. Its schema is:")

```

```

        pp(table["schemaDefinition"])
        print("\nThe tables in your keyspace are:\n")
        self.ks_wrapper.list_tables()

    @demo_func
    def ensure_tls_cert(self):
        """
        Ensures you have a TLS certificate available to use to secure the
        connection
        to the keyspace. This function downloads a default certificate or lets
        you
        specify your own.
        """
        print("To connect to your keyspace, you must have a TLS certificate.")
        print("Checking for TLS certificate...")
        cert_path = os.path.join(
            os.path.dirname(__file__), QueryManager.DEFAULT_CERT_FILE
        )
        if not os.path.exists(cert_path):
            cert_choice = q.ask(
                f"Press enter to download a certificate from
{QueryManager.CERT_URL} "
                f"or enter the full path to the certificate you want to use: "
            )
            if cert_choice:
                cert_path = cert_choice
            else:
                cert = requests.get(QueryManager.CERT_URL).text
                with open(cert_path, "w") as cert_file:
                    cert_file.write(cert)
        else:
            q.ask(f"Certificate {cert_path} found. Press Enter to continue.")
            print(
                f"Certificate {cert_path} will be used to secure the connection to
your keyspace."
            )
            return cert_path

    @demo_func
    def query_table(self, qm, movie_file):
        """
        1. Adds movies to the table from a sample movie data file.
        2. Gets a list of movies from the table and lets you select one.
        3. Displays more information about the selected movie.

```



```

        """
        qm.add_movies(self.ks_wrapper.table_name, movie_file)
        movies = qm.get_movies(self.ks_wrapper.table_name)
        print(f"Added {len(movies)} movies to the table:")
        sel = q.choose("Pick one to learn more about it: ", [m.title for m in
movies])
        movie_choice = qm.get_movie(
            self.ks_wrapper.table_name, movies[sel].title, movies[sel].year
        )
        print(movie_choice.title)
        print(f"\tReleased: {movie_choice.release_date}")
        print(f"\tPlot: {movie_choice.plot}")

    @demo_func
    def update_and_restore_table(self, qm):
        """
        1. Updates the table by adding a column to track watched movies.
        2. Marks some of the movies as watched.
        3. Gets the list of watched movies from the table.
        4. Restores to a movies_restored table at a previous point in time.
        5. Gets the list of movies from the restored table.
        """
        print("Let's add a column to record which movies you've watched.")
        pre_update_timestamp = datetime.utcnow()
        print(
            f"Recorded the current UTC time of {pre_update_timestamp} so we can
restore the table later."
        )
        self.ks_wrapper.update_table()
        print("Waiting for your table to update...")
        table = {"status": "UPDATING"}
        while table["status"] != "ACTIVE":
            wait(5)
            table = self.ks_wrapper.get_table(self.ks_wrapper.table_name)
        print("Column 'watched' added to table.")
        q.ask(
            "Let's mark some of the movies as watched. Press Enter when you're
ready.\n"
        )
        movies = qm.get_movies(self.ks_wrapper.table_name)
        for movie in movies[:10]:
            qm.watched_movie(self.ks_wrapper.table_name, movie.title, movie.year)
            print(f"Marked {movie.title} as watched.")
        movies = qm.get_movies(self.ks_wrapper.table_name, watched=True)

```

```

        print("-" * 88)
        print("The watched movies in our table are:\n")
        for movie in movies:
            print(movie.title)
        print("-" * 88)
        if q.ask(
            "Do you want to restore the table to the way it was before all of
these\n"
            "updates? Keep in mind, this can take up to 20 minutes. (y/n) ",
            q.is_yesno,
        ):
            starting_table_name = self.ks_wrapper.table_name
            table_name_restored =
self.ks_wrapper.restore_table(pre_update_timestamp)
            table = {"status": "RESTORING"}
            while table["status"] != "ACTIVE":
                wait(10)
                table = self.ks_wrapper.get_table(table_name_restored)
            print(
                f"Restored {starting_table_name} to {table_name_restored} "
                f"at a point in time of {pre_update_timestamp}."
            )
            movies = qm.get_movies(table_name_restored)
            print("Now the movies in our table are:")
            for movie in movies:
                print(movie.title)

def cleanup(self, cert_path):
    """
    1. Deletes the table and waits for it to be removed.
    2. Deletes the keyspace.

    :param cert_path: The path of the TLS certificate used in the demo. If
the
                        certificate was downloaded during the demo, it is
removed.
    """
    if q.ask(
        f"Do you want to delete your {self.ks_wrapper.table_name} table and "
        f"{self.ks_wrapper.ks_name} keyspace? (y/n) ",
        q.is_yesno,
    ):
        table_name = self.ks_wrapper.table_name
        self.ks_wrapper.delete_table()

```

```

        table = self.ks_wrapper.get_table(table_name)
        print("Waiting for the table to be deleted.")
        while table is not None:
            wait(5)
            table = self.ks_wrapper.get_table(table_name)
        print("Table deleted.")
        self.ks_wrapper.delete_keyspace()
        print(
            "Keyspace deleted. If you chose to restore your table during the
"
            "demo, the original table is also deleted."
        )
        if cert_path == os.path.join(
            os.path.dirname(__file__), QueryManager.DEFAULT_CERT_FILE
        ) and os.path.exists(cert_path):
            os.remove(cert_path)
            print("Removed certificate that was downloaded for this demo.")

    def run_scenario(self):
        logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s:
%(message)s")

        print("-" * 88)
        print("Welcome to the Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) demo.")
        print("-" * 88)

        self.create_keyspace()
        self.create_table()
        cert_file_path = self.ensure_tls_cert()
        # Use a context manager to ensure the connection to the keyspace is
        closed.
        with QueryManager(
            cert_file_path, boto3.DEFAULT_SESSION, self.ks_wrapper.ks_name
        ) as qm:
            self.query_table(qm, "../resources/sample_files/movies.json")
            self.update_and_restore_table(qm)
        self.cleanup(cert_file_path)

        print("\nThanks for watching!")
        print("-" * 88)

if __name__ == "__main__":
    try:

```

```

        scenario = KeyspaceScenario(KeyspaceWrapper.from_client())
        scenario.run_scenario()
    except Exception:
        logging.exception("Something went wrong with the demo.")

```

키스페이스 및 테이블 작업을 래핑하는 클래스를 정의합니다.

```

class KeyspaceWrapper:
    """Encapsulates Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) keyspace and table
    actions."""

    def __init__(self, keyspaces_client):
        """
        :param keyspaces_client: A Boto3 Amazon Keyspaces client.
        """
        self.keyspaces_client = keyspaces_client
        self.ks_name = None
        self.ks_arn = None
        self.table_name = None

    @classmethod
    def from_client(cls):
        keyspaces_client = boto3.client("keyspaces")
        return cls(keyspaces_client)

    def create_keyspace(self, name):
        """
        Creates a keyspace.

        :param name: The name to give the keyspace.
        :return: The Amazon Resource Name (ARN) of the new keyspace.
        """
        try:
            response = self.keyspaces_client.create_keyspace(keyspaceName=name)
            self.ks_name = name
            self.ks_arn = response["resourceArn"]
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't create %s. Here's why: %s: %s",
                name,
                err.response["Error"]["Code"],

```

```

        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
else:
    return self.ks_arn

def exists_keyspace(self, name):
    """
    Checks whether a keyspace exists.

    :param name: The name of the keyspace to look up.
    :return: True when the keyspace exists. Otherwise, False.
    """
    try:
        response = self.keyspaces_client.get_keyspace(keyspaceName=name)
        self.ks_name = response["keyspaceName"]
        self.ks_arn = response["resourceArn"]
        exists = True
    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "ResourceNotFoundException":
            logger.info("Keyspace %s does not exist.", name)
            exists = False
        else:
            logger.error(
                "Couldn't verify %s exists. Here's why: %s: %s",
                name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
    return exists

def list_keyspaces(self, limit):
    """
    Lists the keyspaces in your account.

    :param limit: The maximum number of keyspaces to list.
    """
    try:
        ks_paginator = self.keyspaces_client.get_paginator("list_keyspaces")
        for page in ks_paginator.paginate(PaginationConfig={"MaxItems":
limit}):

```

```

        for ks in page["keyspaces"]:
            print(ks["keyspaceName"])
            print(f"\t{ks['resourceArn']}")
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't list keyspaces. Here's why: %s: %s",
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise

def create_table(self, table_name):
    """
    Creates a table in the keyspace.
    The table is created with a schema for storing movie data
    and has point-in-time recovery enabled.

    :param table_name: The name to give the table.
    :return: The ARN of the new table.
    """
    try:
        response = self.keyspaces_client.create_table(
            keyspaceName=self.ks_name,
            tableName=table_name,
            schemaDefinition={
                "allColumns": [
                    {"name": "title", "type": "text"},
                    {"name": "year", "type": "int"},
                    {"name": "release_date", "type": "timestamp"},
                    {"name": "plot", "type": "text"},
                ],
                "partitionKeys": [{"name": "year"}, {"name": "title"}],
            },
            pointInTimeRecovery={"status": "ENABLED"},
        )
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't create table %s. Here's why: %s: %s",
            table_name,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise

```

```

        else:
            return response["resourceArn"]

def get_table(self, table_name):
    """
    Gets data about a table in the keyspace.

    :param table_name: The name of the table to look up.
    :return: Data about the table.
    """
    try:
        response = self.keyspaces_client.get_table(
            keyspaceName=self.ks_name, tableName=table_name
        )
        self.table_name = table_name
    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "ResourceNotFoundException":
            logger.info("Table %s does not exist.", table_name)
            self.table_name = None
            response = None
        else:
            logger.error(
                "Couldn't verify %s exists. Here's why: %s: %s",
                table_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
    return response

def list_tables(self):
    """
    Lists the tables in the keyspace.
    """
    try:
        table_paginator = self.keyspaces_client.get_paginator("list_tables")
        for page in table_paginator.paginate(keyspaceName=self.ks_name):
            for table in page["tables"]:
                print(table["tableName"])
                print(f"\t{table['resourceArn']}")
    except ClientError as err:
        logger.error(

```

```

        "Couldn't list tables in keyspace %s. Here's why: %s: %s",
        self.ks_name,
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise

def update_table(self):
    """
    Updates the schema of the table.

    This example updates a table of movie data by adding a new column
    that tracks whether the movie has been watched.
    """
    try:
        self.keyspaces_client.update_table(
            keyspaceName=self.ks_name,
            tableName=self.table_name,
            addColumns=[{"name": "watched", "type": "boolean"}],
        )
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't update table %s. Here's why: %s: %s",
            self.table_name,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise

def restore_table(self, restore_timestamp):
    """
    Restores the table to a previous point in time. The table is restored
    to a new table in the same keyspace.

    :param restore_timestamp: The point in time to restore the table. This
    time                                must be in UTC format.
    :return: The name of the restored table.
    """
    try:
        restored_table_name = f"{self.table_name}_restored"
        self.keyspaces_client.restore_table(

```



```

        sourceKeyspaceName=self.ks_name,
        sourceTableName=self.table_name,
        targetKeyspaceName=self.ks_name,
        targetTableName=restored_table_name,
        restoreTimestamp=restore_timestamp,
    )
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't restore table %s. Here's why: %s: %s",
        restore_timestamp,
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
else:
    return restored_table_name

def delete_table(self):
    """
    Deletes the table from the keyspace.
    """
    try:
        self.keyspaces_client.delete_table(
            keyspaceName=self.ks_name, tableName=self.table_name
        )
        self.table_name = None
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't delete table %s. Here's why: %s: %s",
            self.table_name,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise

def delete_keyspace(self):
    """
    Deletes the keyspace.
    """
    try:
        self.keyspaces_client.delete_keyspace(keyspaceName=self.ks_name)
        self.ks_name = None

```

```

except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't delete keyspace %s. Here's why: %s: %s",
        self.ks_name,
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise

```

키스페이스에 대한 TLS 연결을 생성하고, SigV4로 인증하고, 키스페이스의 테이블에 CQL 쿼리를 전송하는 클래스를 정의합니다.

```

class QueryManager:
    """
    Manages queries to an Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) keyspace.
    Queries are secured by TLS and authenticated by using the Signature V4
    (SigV4)
    AWS signing protocol. This is more secure than sending username and password
    with a plain-text authentication provider.

    This example downloads a default certificate to secure TLS, or lets you
    specify
    your own.

    This example uses a table of movie data to demonstrate basic queries.
    """

    DEFAULT_CERT_FILE = "sf-class2-root.crt"
    CERT_URL = f"https://certs.secureserver.net/repository/sf-class2-root.crt"

    def __init__(self, cert_file_path, boto_session, keyspace_name):
        """
        :param cert_file_path: The path and file name of the certificate used for
        TLS.
        :param boto_session: A Boto3 session. This is used to acquire your AWS
        credentials.
        :param keyspace_name: The name of the keyspace to connect.
        """
        self.cert_file_path = cert_file_path

```

```

        self.boto_session = boto_session
        self.ks_name = keyspace_name
        self.cluster = None
        self.session = None

    def __enter__(self):
        """
        Creates a session connection to the keyspace that is secured by TLS and
        authenticated by SigV4.
        """
        ssl_context = SSLContext(PROTOCOL_TLSv1_2)
        ssl_context.load_verify_locations(self.cert_file_path)
        ssl_context.verify_mode = CERT_REQUIRED
        auth_provider = SigV4AuthProvider(self.boto_session)
        contact_point = f"cassandra.
{self.boto_session.region_name}.amazonaws.com"
        exec_profile = ExecutionProfile(
            consistency_level=ConsistencyLevel.LOCAL_QUORUM,
            load_balancing_policy=DCAwareRoundRobinPolicy(),
        )
        self.cluster = Cluster(
            [contact_point],
            ssl_context=ssl_context,
            auth_provider=auth_provider,
            port=9142,
            execution_profiles={EXEC_PROFILE_DEFAULT: exec_profile},
            protocol_version=4,
        )
        self.cluster.__enter__()
        self.session = self.cluster.connect(self.ks_name)
        return self

    def __exit__(self, *args):
        """
        Exits the cluster. This shuts down all existing session connections.
        """
        self.cluster.__exit__(*args)

    def add_movies(self, table_name, movie_file_path):
        """
        Gets movies from a JSON file and adds them to a table in the keyspace.

        :param table_name: The name of the table.

```

```

        :param movie_file_path: The path and file name of a JSON file that
contains movie data.
        """
        with open(movie_file_path, "r") as movie_file:
            movies = json.loads(movie_file.read())
            stmt = self.session.prepare(
                f"INSERT INTO {table_name} (year, title, release_date, plot) VALUES
(?, ?, ?, ?);"
            )
            for movie in movies[:20]:
                self.session.execute(
                    stmt,
                    parameters=[
                        movie["year"],
                        movie["title"],
                        date.fromisoformat(movie["info"]
["release_date"].partition("T")[0]),
                        movie["info"]["plot"],
                    ],
                )

    def get_movies(self, table_name, watched=None):
        """
        Gets the title and year of the full list of movies from the table.

        :param table_name: The name of the movie table.
        :param watched: When specified, the returned list of movies is filtered
to
                        either movies that have been watched or movies that have
not
                        been watched. Otherwise, all movies are returned.
        :return: A list of movies in the table.
        """
        if watched is None:
            stmt = SimpleStatement(f"SELECT title, year from {table_name}")
            params = None
        else:
            stmt = SimpleStatement(
                f"SELECT title, year from {table_name} WHERE watched = %s ALLOW
FILTERING"
            )
            params = [watched]
        return self.session.execute(stmt, parameters=params).all()

```

```

def get_movie(self, table_name, title, year):
    """
    Gets a single movie from the table, by title and year.

    :param table_name: The name of the movie table.
    :param title: The title of the movie.
    :param year: The year of the movie's release.
    :return: The requested movie.
    """
    return self.session.execute(
        SimpleStatement(
            f"SELECT * from {table_name} WHERE title = %s AND year = %s"
        ),
        parameters=[title, year],
    ).one()

def watched_movie(self, table_name, title, year):
    """
    Updates a movie as having been watched.

    :param table_name: The name of the movie table.
    :param title: The title of the movie.
    :param year: The year of the movie's release.
    """
    self.session.execute(
        SimpleStatement(
            f"UPDATE {table_name} SET watched=true WHERE title = %s AND year
= %s"
        ),
        parameters=[title, year],
    )

```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 다음 주제를 참조하세요.

- [CreateKeyspace](#)
- [CreateTable](#)
- [DeleteKeyspace](#)
- [DeleteTable](#)
- [GetKeyspace](#)

- [GetTable](#)
- [ListKeyspaces](#)
- [ListTables](#)
- [RestoreTable](#)
- [UpdateTable](#)

AWS SDK 개발자 안내서 및 코드 예제의 전체 목록은 [섹션을 참조하세요](#)[AWS SDK에서이 서비스 사용](#). 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDKs를 사용하는 Amazon Keyspaces에 대한 작업

다음 코드 예제에서는 AWS SDKs를 사용하여 개별 Amazon Keyspaces 작업을 수행하는 방법을 보여 줍니다. 각 예시에는 GitHub에 대한 링크가 포함되어 있습니다. 여기에서 코드 설정 및 실행에 대한 지침을 찾을 수 있습니다.

다음 예제에는 가장 일반적으로 사용되는 작업만 포함되어 있습니다. 전체 목록은 [Amazon Keyspaces\(Apache Cassandra용\)](#) API 참조를 참조하세요.

예제

- [AWS SDK와 CreateKeyspace 함께 사용](#)
- [AWS SDK와 CreateTable 함께 사용](#)
- [AWS SDK와 DeleteKeyspace 함께 사용](#)
- [AWS SDK와 DeleteTable 함께 사용](#)
- [AWS SDK와 GetKeyspace 함께 사용](#)
- [AWS SDK와 GetTable 함께 사용](#)
- [AWS SDK와 ListKeyspaces 함께 사용](#)
- [AWS SDK와 ListTables 함께 사용](#)
- [AWS SDK와 RestoreTable 함께 사용](#)
- [AWS SDK와 UpdateTable 함께 사용](#)

AWS SDK와 **CreateKeyspace** 함께 사용

다음 코드 예시는 CreateKeyspace의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- [기본 사항 알아보기](#)

.NET

SDK for .NET

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
/// <summary>
/// Create a new keyspace.
/// </summary>
/// <param name="keyspaceName">The name for the new keyspace.</param>
/// <returns>The Amazon Resource Name (ARN) of the new keyspace.</returns>
public async Task<string> CreateKeyspace(string keyspaceName)
{
    var response =
        await _amazonKeyspaces.CreateKeyspaceAsync(
            new CreateKeyspaceRequest { KeyspaceName = keyspaceName });
    return response.ResourceArn;
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 [CreateKeyspace](#)를 참조하세요.

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
public static void createKeySpace(KeyspacesClient keyClient, String
keyspaceName) {
    try {
        CreateKeyspaceRequest keyspaceRequest =
CreateKeyspaceRequest.builder()
                        .keyspaceName(keyspaceName)
                        .build();

        CreateKeyspaceResponse response =
keyClient.createKeyspace(keyspaceRequest);
        System.out.println("The ARN of the KeySpace is " +
response.resourceArn());

    } catch (KeyspacesException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API 참조의 [CreateKeyspace](#)를 참조하세요.

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.


```
suspend fun createKeySpace(keyspaceNameVal: String) {
    val keySpaceRequest =
        CreateKeyspaceRequest {
            keyspaceName = keyspaceNameVal
        }

    KeyspacesClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { keyClient ->
        val response = keyClient.createKeyspace(keySpaceRequest)
        println("The ARN of the KeySpace is ${response.resourceArn}")
    }
}
```

- API 세부 정보는 Kotlin용AWS SDK API 참조의 [CreateKeyspace](#)를 참조하세요.

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
class KeyspaceWrapper:
    """Encapsulates Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) keyspace and table
    actions."""

    def __init__(self, keyspaces_client):
        """
        :param keyspaces_client: A Boto3 Amazon Keyspaces client.
        """
        self.keyspaces_client = keyspaces_client
        self.ks_name = None
        self.ks_arn = None
        self.table_name = None

    @classmethod
    def from_client(cls):
        keyspaces_client = boto3.client("keyspaces")
```

```

        return cls(keyspaces_client)

    def create_keyspace(self, name):
        """
        Creates a keyspace.

        :param name: The name to give the keyspace.
        :return: The Amazon Resource Name (ARN) of the new keyspace.
        """
        try:
            response = self.keyspaces_client.create_keyspace(keyspaceName=name)
            self.ks_name = name
            self.ks_arn = response["resourceArn"]
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't create %s. Here's why: %s: %s",
                name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return self.ks_arn

```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 [CreateKeyspace](#)를 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP API

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```

TRY.
    oo_result = lo_kys->createkeyspace(
        iv_keyspacename = iv_keyspace_name ).

```

```

    MESSAGE 'Keyspace created successfully.' TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_kysconflictexception.
    MESSAGE 'Keyspace already exists.' TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- API 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 [CreateKeyspace](#)를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 안내서 및 코드 예제의 전체 목록은 섹션을 참조하세요 [AWS SDK에서이 서비스 사용](#). 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK와 **CreateTable** 함께 사용

다음 코드 예시는 CreateTable의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- [기본 사항 알아보기](#)

.NET

SDK for .NET

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```

/// <summary>
/// Create a new Amazon Keyspaces table.
/// </summary>
/// <param name="keyspaceName">The keyspace where the table will be
created.</param>
/// <param name="schema">The schema for the new table.</param>
/// <param name="tableName">The name of the new table.</param>

```

```

    /// <returns>The Amazon Resource Name (ARN) of the new table.</returns>
    public async Task<string> CreateTable(string keyspaceName, SchemaDefinition
    schema, string tableName)
    {
        var request = new CreateTableRequest
        {
            KeyspaceName = keyspaceName,
            SchemaDefinition = schema,
            TableName = tableName,
            PointInTimeRecovery = new PointInTimeRecovery { Status =
            PointInTimeRecoveryStatus.ENABLED }
        };

        var response = await _amazonKeyspaces.CreateTableAsync(request);
        return response.ResourceArn;
    }

```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 [CreateTable](#)을 참조하세요.

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```

    public static void createTable(KeyspacesClient keyClient, String keySpace,
    String tableName) {
        try {
            // Set the columns.
            ColumnDefinition defTitle = ColumnDefinition.builder()
                .name("title")
                .type("text")
                .build();

            ColumnDefinition defYear = ColumnDefinition.builder()
                .name("year")

```

```
        .type("int")
        .build();

ColumnDefinition defReleaseDate = ColumnDefinition.builder()
    .name("release_date")
    .type("timestamp")
    .build();

ColumnDefinition defPlot = ColumnDefinition.builder()
    .name("plot")
    .type("text")
    .build();

List<ColumnDefinition> collist = new ArrayList<>();
collist.add(defTitle);
collist.add(defYear);
collist.add(defReleaseDate);
collist.add(defPlot);

// Set the keys.
PartitionKey yearKey = PartitionKey.builder()
    .name("year")
    .build();

PartitionKey titleKey = PartitionKey.builder()
    .name("title")
    .build();

List<PartitionKey> keyList = new ArrayList<>();
keyList.add(yearKey);
keyList.add(titleKey);

SchemaDefinition schemaDefinition = SchemaDefinition.builder()
    .partitionKeys(keyList)
    .allColumns(collist)
    .build();

PointInTimeRecovery timeRecovery = PointInTimeRecovery.builder()
    .status(PointInTimeRecoveryStatus.ENABLED)
    .build();

CreateTableRequest tableRequest = CreateTableRequest.builder()
    .keyspaceName(keySpace)
    .tableName(tableName)
```

```

        .schemaDefinition(schemaDefinition)
        .pointInTimeRecovery(timeRecovery)
        .build();

        CreateTableResponse response = keyClient.createTable(tableRequest);
        System.out.println("The table ARN is " + response.resourceArn());

    } catch (KeyspacesException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API 참조의 [CreateTable](#)을 참조하십시오.

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```

suspend fun createTable(
    keySpaceVal: String?,
    tableNameVal: String?,
) {
    // Set the columns.
    val defTitle =
        ColumnDefinition {
            name = "title"
            type = "text"
        }

    val defYear =
        ColumnDefinition {
            name = "year"
            type = "int"
        }
}

```

```
val defReleaseDate =
    ColumnDefinition {
        name = "release_date"
        type = "timestamp"
    }

val defPlot =
    ColumnDefinition {
        name = "plot"
        type = "text"
    }

val collist = ArrayList<ColumnDefinition>()
collist.add(defTitle)
collist.add(defYear)
collist.add(defReleaseDate)
collist.add(defPlot)

// Set the keys.
val yearKey =
    PartitionKey {
        name = "year"
    }

val titleKey =
    PartitionKey {
        name = "title"
    }

val keyList = ArrayList<PartitionKey>()
keyList.add(yearKey)
keyList.add(titleKey)

val schemaDefinition0b =
    SchemaDefinition {
        partitionKeys = keyList
        allColumns = collist
    }

val timeRecovery =
    PointInTimeRecovery {
        status = PointInTimeRecoveryStatus.Enabled
    }
```

```

val tableRequest =
    CreateTableRequest {
        keyspaceName = keySpaceVal
        tableName = tableNameVal
        schemaDefinition = schemaDefinitionObj
        pointInTimeRecovery = timeRecovery
    }

KeyspacesClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { keyClient ->
    val response = keyClient.createTable(tableRequest)
    println("The table ARN is ${response.resourceArn}")
}
}

```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Kotlin API 참조의 [CreateTable](#)를 참조하십시오.

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```

class KeyspaceWrapper:
    """Encapsulates Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) keyspace and table
    actions."""

    def __init__(self, keyspaces_client):
        """
        :param keyspaces_client: A Boto3 Amazon Keyspaces client.
        """
        self.keyspaces_client = keyspaces_client
        self.ks_name = None
        self.ks_arn = None
        self.table_name = None

    @classmethod

```



```

def from_client(cls):
    keyspaces_client = boto3.client("keyspaces")
    return cls(keyspaces_client)

def create_table(self, table_name):
    """
    Creates a table in the keyspace.
    The table is created with a schema for storing movie data
    and has point-in-time recovery enabled.

    :param table_name: The name to give the table.
    :return: The ARN of the new table.
    """
    try:
        response = self.keyspaces_client.create_table(
            keyspaceName=self.ks_name,
            tableName=table_name,
            schemaDefinition={
                "allColumns": [
                    {"name": "title", "type": "text"},
                    {"name": "year", "type": "int"},
                    {"name": "release_date", "type": "timestamp"},
                    {"name": "plot", "type": "text"},
                ],
                "partitionKeys": [{"name": "year"}, {"name": "title"}],
            },
            pointInTimeRecovery={"status": "ENABLED"},
        )
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't create table %s. Here's why: %s: %s",
            table_name,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
    else:
        return response["resourceArn"]

```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 [CreateTable](#)를 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP API

 Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
TRY.
    " Define schema with columns
    DATA(lt_columns) = VALUE /aws1/
cl_kyscolumndefinition=>tt_columndefinitionlist(
    ( NEW /aws1/cl_kyscolumndefinition( iv_name = 'title' iv_type =
'text' ) )
    ( NEW /aws1/cl_kyscolumndefinition( iv_name = 'year' iv_type =
'int' ) )
    ( NEW /aws1/cl_kyscolumndefinition( iv_name = 'release_date' iv_type =
'timestamp' ) )
    ( NEW /aws1/cl_kyscolumndefinition( iv_name = 'plot' iv_type =
'text' ) )
    ).

    " Define partition keys
    DATA(lt_partition_keys) = VALUE /aws1/
cl_kyspartitionkey=>tt_partitionkeylist(
    ( NEW /aws1/cl_kyspartitionkey( iv_name = 'year' ) )
    ( NEW /aws1/cl_kyspartitionkey( iv_name = 'title' ) )
    ).

    " Create schema definition
    DATA(lo_schema) = NEW /aws1/cl_kysschemadefinition(
        it_allcolumns = lt_columns
        it_partitionkeys = lt_partition_keys ).

    " Enable point-in-time recovery
    DATA(lo_pitr) = NEW /aws1/cl_kyspointintimerec(
        iv_status = 'ENABLED' ).

    oo_result = lo_kys->createtable(
        iv_keyspacename = iv_keyspace_name
```

```

        iv_tablename = iv_table_name
        io_schemadefinition = lo_schema
        io_pointintimerecovery = lo_pitr ).
    MESSAGE 'Table created successfully.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- API 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API의 [CreateTable](#)을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 안내서 및 코드 예제의 전체 목록은 섹션을 참조하세요 [AWS SDK에서이 서비스 사용](#). 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK와 DeleteKeyspace 함께 사용

다음 코드 예시는 DeleteKeyspace의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- [기본 사항 알아보기](#)

.NET

SDK for .NET

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```

/// <summary>
/// Delete an existing keyspace.
/// </summary>
/// <param name="keyspaceName"></param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>

```

```
public async Task<bool> DeleteKeyspace(string keyspaceName)
{
    var response = await _amazonKeyspaces.DeleteKeyspaceAsync(
        new DeleteKeyspaceRequest { KeyspaceName = keyspaceName });
    return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 [DeleteKeyspace](#)를 참조하세요.

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
public static void deleteKeyspace(KeyspacesClient keyClient, String
keyspaceName) {
    try {
        DeleteKeyspaceRequest deleteKeyspaceRequest =
DeleteKeyspaceRequest.builder()
            .keyspaceName(keyspaceName)
            .build();

        keyClient.deleteKeyspace(deleteKeyspaceRequest);

    } catch (KeyspacesException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API 참조의 [DeleteKeyspace](#)를 참조하세요.

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
suspend fun deleteKeyspace(keyspaceNameVal: String?) {
    val deleteKeyspaceRequest =
        DeleteKeyspaceRequest {
            keyspaceName = keyspaceNameVal
        }

    KeyspacesClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { keyClient ->
        keyClient.deleteKeyspace(deleteKeyspaceRequest)
    }
}
```

- API 세부 정보는 Kotlin용AWS SDK API 참조의 [DeleteKeyspace](#)를 참조하세요.

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
class KeyspaceWrapper:
    """Encapsulates Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) keyspace and table
    actions."""

    def __init__(self, keyspaces_client):
        """
```

```

        :param keyspaces_client: A Boto3 Amazon Keyspaces client.
        """
        self.keyspaces_client = keyspaces_client
        self.ks_name = None
        self.ks_arn = None
        self.table_name = None

    @classmethod
    def from_client(cls):
        keyspaces_client = boto3.client("keyspaces")
        return cls(keyspaces_client)

    def delete_keyspace(self):
        """
        Deletes the keyspace.
        """
        try:
            self.keyspaces_client.delete_keyspace(keyspaceName=self.ks_name)
            self.ks_name = None
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't delete keyspace %s. Here's why: %s: %s",
                self.ks_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise

```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 [DeleteKeyspace](#)를 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP API

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```

TRY.
    lo_kys->deletekeyspace(
        iv_keyspacename = iv_keyspace_name ).
    MESSAGE 'Keyspace deleted successfully.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- API 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 [DeleteKeyspace](#)를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 안내서 및 코드 예제의 전체 목록은 섹션을 참조하세요 [AWS SDK에서이 서비스 사용](#). 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK와 **DeleteTable** 함께 사용

다음 코드 예시는 DeleteTable의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- [기본 사항 알아보기](#)

.NET

SDK for .NET

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```

/// <summary>
/// Delete an Amazon Keyspaces table.
/// </summary>
/// <param name="keyspaceName">The keyspace containing the table.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table to delete.</param>

```

```

/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> DeleteTable(string keyspaceName, string tableName)
{
    var response = await _amazonKeyspaces.DeleteTableAsync(
        new DeleteTableRequest { KeyspaceName = keyspaceName, TableName =
tableName });
    return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
}

```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 [DeleteTable](#)을 참조하세요.

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```

public static void deleteTable(KeyspacesClient keyClient, String
keyspaceName, String tableName) {
    try {
        DeleteTableRequest tableRequest = DeleteTableRequest.builder()
            .keyspaceName(keyspaceName)
            .tableName(tableName)
            .build();

        keyClient.deleteTable(tableRequest);

    } catch (KeyspacesException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API 참조의 [DeleteTable](#)을 참조하십시오.

Kotlin

SDK for Kotlin

 Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
suspend fun deleteTable(
    keyspaceNameVal: String?,
    tableNameVal: String?,
) {
    val tableRequest =
        DeleteTableRequest {
            keyspaceName = keyspaceNameVal
            tableName = tableNameVal
        }

    KeyspacesClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { keyClient ->
        keyClient.deleteTable(tableRequest)
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Kotlin API 참조의 [DeleteTable](#)를 참조하십시오.

Python

SDK for Python (Boto3)

 Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
class KeyspaceWrapper:
```

```

    """Encapsulates Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) keyspace and table
    actions."""

    def __init__(self, keyspaces_client):
        """
        :param keyspaces_client: A Boto3 Amazon Keyspaces client.
        """
        self.keyspaces_client = keyspaces_client
        self.ks_name = None
        self.ks_arn = None
        self.table_name = None

    @classmethod
    def from_client(cls):
        keyspaces_client = boto3.client("keyspaces")
        return cls(keyspaces_client)

    def delete_table(self):
        """
        Deletes the table from the keyspace.
        """
        try:
            self.keyspaces_client.delete_table(
                keyspaceName=self.ks_name, tableName=self.table_name
            )
            self.table_name = None
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't delete table %s. Here's why: %s: %s",
                self.table_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise

```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 [DeleteTable](#)를 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP API

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
TRY.
    lo_kys->deletetable(
        iv_keyspacename = iv_keyspace_name
        iv_tablename = iv_table_name ).
    MESSAGE 'Table deleted successfully.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- API 세부 정보는AWS SDK for SAP ABAP API의 [DeleteTable](#)을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 안내서 및 코드 예제의 전체 목록은 [섹션을 참조하세요AWS SDK에서이 서비스 사용](#). 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK와 **GetKeyspace** 함께 사용

다음 코드 예시는 GetKeyspace의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- [기본 사항 알아보기](#)

.NET

SDK for .NET

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
/// <summary>
/// Get data about a keyspace.
/// </summary>
/// <param name="keyspaceName">The name of the keyspace.</param>
/// <returns>The Amazon Resource Name (ARN) of the keyspace.</returns>
public async Task<string> GetKeyspace(string keyspaceName)
{
    var response = await _amazonKeyspaces.GetKeyspaceAsync(
        new GetKeyspaceRequest { KeyspaceName = keyspaceName });
    return response.ResourceArn;
}
```

- API에 대한 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 [GetKeyspace](#)를 참조하세요.

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
public static void checkKeyspaceExistence(KeyspacesClient keyClient, String
keyspaceName) {
    try {
        GetKeyspaceRequest keyspaceRequest = GetKeyspaceRequest.builder()
```

```

        .keyspaceName(keyspaceName)
        .build();

        GetKeyspaceResponse response =
keyClient.getKeyspace(keyspaceRequest);
        String name = response.keyspaceName();
        System.out.println("The " + name + " KeySpace is ready");

    } catch (KeyspacesException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

```

- API에 대한 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API 참조의 [GetKeyspace](#)를 참조하세요.

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```

suspend fun checkKeyspaceExistence(keyspaceNameVal: String?) {
    val keyspaceRequest =
        GetKeyspaceRequest {
            keyspaceName = keyspaceNameVal
        }
    KeyspacesClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { keyClient ->
        val response: GetKeyspaceResponse =
keyClient.getKeyspace(keyspaceRequest)
        val name = response.keyspaceName
        println("The $name KeySpace is ready")
    }
}

```

- API에 대한 세부 정보는 Kotlin용AWS SDK API 참조의 [GetKeyspace](#)를 참조하세요.

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
class KeyspaceWrapper:
    """Encapsulates Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) keyspace and table
    actions."""

    def __init__(self, keyspaces_client):
        """
        :param keyspaces_client: A Boto3 Amazon Keyspaces client.
        """
        self.keyspaces_client = keyspaces_client
        self.ks_name = None
        self.ks_arn = None
        self.table_name = None

    @classmethod
    def from_client(cls):
        keyspaces_client = boto3.client("keyspaces")
        return cls(keyspaces_client)

    def exists_keyspace(self, name):
        """
        Checks whether a keyspace exists.

        :param name: The name of the keyspace to look up.
        :return: True when the keyspace exists. Otherwise, False.
        """
        try:
            response = self.keyspaces_client.get_keyspace(keyspaceName=name)
            self.ks_name = response["keyspaceName"]
            self.ks_arn = response["resourceArn"]
```

```

        exists = True
    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "ResourceNotFoundException":
            logger.info("Keyspace %s does not exist.", name)
            exists = False
        else:
            logger.error(
                "Couldn't verify %s exists. Here's why: %s: %s",
                name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
    return exists

```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 [GetKeyspace](#)를 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP API

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```

TRY.
    oo_result = lo_kys->getkeyspace(
        iv_keyspacename = iv_keyspace_name ).
    MESSAGE 'Keyspace retrieved successfully.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_kysresourcenotfoundex.
    MESSAGE 'Keyspace does not exist.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- API 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 [GetKeyspace](#)를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 안내서 및 코드 예제의 전체 목록은 섹션을 참조하세요 [AWS SDK에서이 서비스 사용](#). 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK와 **GetTable** 함께 사용

다음 코드 예시는 GetTable의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- [기본 사항 알아보기](#)

.NET

SDK for .NET

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
/// <summary>
/// Get information about an Amazon Keyspaces table.
/// </summary>
/// <param name="keyspaceName">The keyspace containing the table.</param>
/// <param name="tableName">The name of the Amazon Keyspaces table.</param>
/// <returns>The response containing data about the table.</returns>
public async Task<GetTableResponse> GetTable(string keyspaceName, string
tableName)
{
    var response = await _amazonKeyspaces.GetTableAsync(
        new GetTableRequest { KeyspaceName = keyspaceName, TableName =
tableName });
    return response;
}
```


- API에 대한 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 [GetTable](#)을 참조하세요.

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
public static void checkTable(KeyspacesClient keyClient, String keyspaceName,
String tableName)
    throws InterruptedException {
    try {
        boolean tableStatus = false;
        String status;
        GetTableResponse response = null;
        GetTableRequest tableRequest = GetTableRequest.builder()
            .keyspaceName(keyspaceName)
            .tableName(tableName)
            .build();

        while (!tableStatus) {
            response = keyClient.getTable(tableRequest);
            status = response.statusAsString();
            System.out.println(". The table status is " + status);

            if (status.compareTo("ACTIVE") == 0) {
                tableStatus = true;
            }
            Thread.sleep(500);
        }

        List<ColumnDefinition> cols =
response.schemaDefinition().allColumns();
        for (ColumnDefinition def : cols) {
            System.out.println("The column name is " + def.name());
            System.out.println("The column type is " + def.type());
        }
    }
}
```

```

        } catch (KeyspacesException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}

```

- API에 대한 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API 참조의 [GetTable](#)을 참조하세요.

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```

suspend fun checkTable(
    keyspaceNameVal: String?,
    tableNameVal: String?,
) {
    var tableStatus = false
    var status: String
    var response: GetTableResponse? = null

    val tableRequest =
        GetTableRequest {
            keyspaceName = keyspaceNameVal
            tableName = tableNameVal
        }

    KeyspacesClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { keyClient ->
        while (!tableStatus) {
            response = keyClient.getTable(tableRequest)
            status = response!!.status.toString()
            println(". The table status is $status")
            if (status.compareTo("ACTIVE") == 0) {
                tableStatus = true
            }
            delay(500)
        }
    }
}

```

```

        val cols: List<ColumnDefinition>? =
response!!.schemaDefinition?.allColumns
        if (cols != null) {
            for (def in cols) {
                println("The column name is ${def.name}")
                println("The column type is ${def.type}")
            }
        }
    }
}

```

- API 세부 정보는 Kotlin용AWS SDK API 참조의 [GetTable](#)을 참조하세요.

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```

class KeyspaceWrapper:
    """Encapsulates Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) keyspace and table
    actions."""

    def __init__(self, keyspaces_client):
        """
        :param keyspaces_client: A Boto3 Amazon Keyspaces client.
        """
        self.keyspaces_client = keyspaces_client
        self.ks_name = None
        self.ks_arn = None
        self.table_name = None

    @classmethod
    def from_client(cls):
        keyspaces_client = boto3.client("keyspaces")
        return cls(keyspaces_client)

```

```

def get_table(self, table_name):
    """
    Gets data about a table in the keyspace.

    :param table_name: The name of the table to look up.
    :return: Data about the table.
    """
    try:
        response = self.keyspaces_client.get_table(
            keyspaceName=self.ks_name, tableName=table_name
        )
        self.table_name = table_name
    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "ResourceNotFoundException":
            logger.info("Table %s does not exist.", table_name)
            self.table_name = None
            response = None
        else:
            logger.error(
                "Couldn't verify %s exists. Here's why: %s: %s",
                table_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
    return response

```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 [GetTable](#)를 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP API

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```

TRY.
    oo_result = lo_kys->gettable(
        iv_keyspacename = iv_keyspace_name
        iv_tablename = iv_table_name ).
    MESSAGE 'Table information retrieved successfully.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_kysresourcenotfoundex.
    MESSAGE 'Table does not exist.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- API 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 [GetTable](#)을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 안내서 및 코드 예제의 전체 목록은 섹션을 참조하세요 [AWS SDK에서이 서비스 사용](#). 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK와 **ListKeyspaces** 함께 사용

다음 코드 예시는 ListKeyspaces의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- [기본 사항 알아보기](#)

.NET

SDK for .NET

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```

/// <summary>
/// Lists all keyspaces for the account.

```

```

    /// </summary>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task ListKeyspaces()
    {
        var paginator = _amazonKeyspaces.Paginators.ListKeyspaces(new
ListKeyspacesRequest());

        Console.WriteLine("{0, -30}\t{1}", "Keyspace name", "Keyspace ARN");
        Console.WriteLine(new string('-', Console.WindowWidth));
        await foreach (var keyspace in paginator.Keyspaces)
        {
            Console.WriteLine($"{keyspace.KeyspaceName, -30}\t{keyspace.ResourceArn}");
        }
    }
}

```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 [ListKeyspaces](#)를 참조하세요.

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```

public static void listKeyspacesPaginator(KeyspacesClient keyClient) {
    try {
        ListKeyspacesRequest keyspacesRequest =
ListKeyspacesRequest.builder()
            .maxResults(10)
            .build();

        ListKeyspacesIterable listRes =
keyClient.listKeyspacesPaginator(keyspacesRequest);
        listRes.stream()
            .flatMap(r -> r.keyspaces().stream())
    }
}

```

```

        .forEach(content -> System.out.println(" Name: " +
content.keyspaceName()));

    } catch (KeyspacesException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API 참조의 [ListKeyspaces](#)를 참조하세요.

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```

suspend fun listKeyspacesPaginator() {
    KeyspacesClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { keyClient ->
        keyClient
            .listKeyspacesPaginated(ListKeyspacesRequest {})
            .transform { it.keyspaces?.forEach { obj -> emit(obj) } }
            .collect { obj ->
                println("Name: ${obj.keyspaceName}")
            }
    }
}

```

- API에 대한 세부 정보는 AWS SDK for Kotlin API reference의 [ListKeyspaces](#)를 참조하세요.

Python

SDK for Python (Boto3)

 Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
class KeyspaceWrapper:
    """Encapsulates Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) keyspace and table
    actions."""

    def __init__(self, keyspaces_client):
        """
        :param keyspaces_client: A Boto3 Amazon Keyspaces client.
        """
        self.keyspaces_client = keyspaces_client
        self.ks_name = None
        self.ks_arn = None
        self.table_name = None

    @classmethod
    def from_client(cls):
        keyspaces_client = boto3.client("keyspaces")
        return cls(keyspaces_client)

    def list_keyspaces(self, limit):
        """
        Lists the keyspaces in your account.

        :param limit: The maximum number of keyspaces to list.
        """
        try:
            ks_paginator = self.keyspaces_client.get_paginator("list_keyspaces")
            for page in ks_paginator.paginate(PaginationConfig={"MaxItems":
limit}):
                for ks in page["keyspaces"]:
                    print(ks["keyspaceName"])
                    print(f"\t{ks['resourceArn']}")
```



```
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't list keyspaces. Here's why: %s: %s",
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
```

- API에 대한 세부 정보는 Python용AWS SDK(Boto3) API 참조의 [ListKeyspaces](#)를 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP API

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
TRY.
    oo_result = lo_kys->listkeyspaces(
        iv_maxresults = iv_max_results ).
    MESSAGE 'Keyspaces listed successfully.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception->av_err_msg }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 [ListKeyspaces](#)를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 안내서 및 코드 예제의 전체 목록은 섹션을 참조하세요 [AWS SDK에서이 서비스 사용](#). 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK와 **ListTables** 함께 사용

다음 코드 예시는 ListTables의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- [기본 사항 알아보기](#)

.NET

SDK for .NET

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
/// <summary>
/// Lists the Amazon Keyspaces tables in a keyspace.
/// </summary>
/// <param name="keyspaceName">The name of the keyspace.</param>
/// <returns>A list of TableSummary objects.</returns>
public async Task<List<TableSummary>> ListTables(string keyspaceName)
{
    var response = await _amazonKeyspaces.ListTablesAsync(new
ListTablesRequest { KeyspaceName = keyspaceName });
    response.Tables.ForEach(table =>
    {
        Console.WriteLine($"{table.KeyspaceName}\t{table.TableName}\t{table.ResourceArn}");
    });

    return response.Tables;
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 [ListTables](#)를 참조하세요.

Java

SDK for Java 2.x

 Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
public static void listTables(KeyspacesClient keyClient, String keyspaceName)
{
    try {
        ListTablesRequest tablesRequest = ListTablesRequest.builder()
            .keyspaceName(keyspaceName)
            .build();

        ListTablesIterable listRes =
keyClient.listTablesPaginator(tablesRequest);
        listRes.stream()
            .flatMap(r -> r.tables().stream())
            .forEach(content -> System.out.println(" ARN: " +
content.resourceArn() +
                " Table name: " + content.tableName()));

    } catch (KeyspacesException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API 참조의 [ListTables](#)를 참조하십시오.

Kotlin

SDK for Kotlin

 Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
suspend fun listTables(keyspaceNameVal: String?) {
    val tablesRequest =
        ListTablesRequest {
            keyspaceName = keyspaceNameVal
        }

    KeyspacesClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { keyClient ->
        keyClient
            .listTablesPaginated(tablesRequest)
            .transform { it.tables?.forEach { obj -> emit(obj) } }
            .collect { obj ->
                println(" ARN: ${obj.resourceArn} Table name: ${obj.tableName}")
            }
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Kotlin API 참조의 [ListTables](#)를 참조하십시오.

Python

SDK for Python (Boto3)

 Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
class KeyspaceWrapper:
```

```

"""Encapsulates Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) keyspace and table
actions."""

def __init__(self, keyspaces_client):
    """
    :param keyspaces_client: A Boto3 Amazon Keyspaces client.
    """
    self.keyspaces_client = keyspaces_client
    self.ks_name = None
    self.ks_arn = None
    self.table_name = None

    @classmethod
    def from_client(cls):
        keyspaces_client = boto3.client("keyspaces")
        return cls(keyspaces_client)

def list_tables(self):
    """
    Lists the tables in the keyspace.
    """
    try:
        table_paginator = self.keyspaces_client.get_paginator("list_tables")
        for page in table_paginator.paginate(keyspaceName=self.ks_name):
            for table in page["tables"]:
                print(table["tableName"])
                print(f"\t{table['resourceArn']}")
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't list tables in keyspace %s. Here's why: %s: %s",
            self.ks_name,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise

```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 [ListTables](#)를 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP API

 Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
TRY.
    oo_result = lo_kys->listtables(
        iv_keyspacename = iv_keyspace_name ).
    MESSAGE 'Tables listed successfully.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- API 세부 정보는AWS SDK for SAP ABAP API의 [ListTables](#)을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 안내서 및 코드 예제의 전체 목록은 섹션을 참조하세요[AWS SDK에서이 서비스 사용](#). 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK와 **RestoreTable** 함께 사용

다음 코드 예시는 RestoreTable의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- [기본 사항 알아보기](#)

.NET

SDK for .NET

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
/// <summary>
/// Restores the specified table to the specified point in time.
/// </summary>
/// <param name="keyspaceName">The keyspace containing the table.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table to restore.</param>
/// <param name="timestamp">The time to which the table will be restored.</
param>
/// <returns>The Amazon Resource Name (ARN) of the restored table.</returns>
public async Task<string> RestoreTable(string keyspaceName, string tableName,
string restoredTableName, DateTime timestamp)
{
    var request = new RestoreTableRequest
    {
        RestoreTimestamp = timestamp,
        SourceKeyspaceName = keyspaceName,
        SourceTableName = tableName,
        TargetKeyspaceName = keyspaceName,
        TargetTableName = restoredTableName
    };

    var response = await _amazonKeyspaces.RestoreTableAsync(request);
    return response.RestoredTableARN;
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 [RestoreTable](#)을 참조하세요.

Java

SDK for Java 2.x

 Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
public static void restoreTable(KeyspacesClient keyClient, String
keyspaceName, ZonedDateTime utc) {
    try {
        Instant myTime = utc.toInstant();
        RestoreTableRequest restoreTableRequest =
        RestoreTableRequest.builder()
            .restoreTimestamp(myTime)
            .sourceTableName("Movie")
            .targetKeyspaceName(keyspaceName)
            .targetTableName("MovieRestore")
            .sourceKeyspaceName(keyspaceName)
            .build();

        RestoreTableResponse response =
        keyClient.restoreTable(restoreTableRequest);
        System.out.println("The ARN of the restored table is " +
        response.restoredTableARN());

    } catch (KeyspacesException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API 참조의 [RestoreTable](#)을 참조하세요.

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
suspend fun restoreTable(
    keyspaceName: String?,
    utc: ZonedDateTime,
) {
    // Create an aws.smithy.kotlin.runtime.time.Instant value.
    val timeStamp =
        aws.smithy.kotlin.runtime.time
            .Instant(utc.toInstant())
    val restoreTableRequest =
        RestoreTableRequest {
            restoreTimestamp = timeStamp
            sourceTableName = "MovieKotlin"
            targetKeyspaceName = keyspaceName
            targetTableName = "MovieRestore"
            sourceKeyspaceName = keyspaceName
        }

    KeyspacesClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { keyClient ->
        val response = keyClient.restoreTable(restoreTableRequest)
        println("The ARN of the restored table is ${response.restoredTableArn}")
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Kotlin API reference의 [RestoreTable](#)을 참조하세요.

Python

SDK for Python (Boto3)

 Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
class KeyspaceWrapper:
    """Encapsulates Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) keyspace and table
    actions."""

    def __init__(self, keyspaces_client):
        """
        :param keyspaces_client: A Boto3 Amazon Keyspaces client.
        """
        self.keyspaces_client = keyspaces_client
        self.ks_name = None
        self.ks_arn = None
        self.table_name = None

    @classmethod
    def from_client(cls):
        keyspaces_client = boto3.client("keyspaces")
        return cls(keyspaces_client)

    def restore_table(self, restore_timestamp):
        """
        Restores the table to a previous point in time. The table is restored
        to a new table in the same keyspace.

        :param restore_timestamp: The point in time to restore the table. This
        time must be in UTC format.
        :return: The name of the restored table.
        """
        try:
            restored_table_name = f"{self.table_name}_restored"
            self.keyspaces_client.restore_table(
```

```

        sourceKeyspaceName=self.ks_name,
        sourceTableName=self.table_name,
        targetKeyspaceName=self.ks_name,
        targetTableName=restored_table_name,
        restoreTimestamp=restore_timestamp,
    )
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't restore table %s. Here's why: %s: %s",
        restore_timestamp,
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
else:
    return restored_table_name

```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 [RestoreTable](#)를 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP API

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```

TRY.
    oo_result = lo_kys->restoretale(
        iv_sourcekeyspacename = iv_source_keyspace_name
        iv_sourcetablename = iv_source_table_name
        iv_targetkeyspacename = iv_target_keyspace_name
        iv_targettablename = iv_target_table_name
        iv_restoretimestamp = iv_restore_timestamp ).
    MESSAGE 'Table restore initiated successfully.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.

```

```
MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 [RestoreTable](#)을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 안내서 및 코드 예제의 전체 목록은 섹션을 참조하세요 [AWS SDK에서이 서비스 사용](#). 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK와 **UpdateTable** 함께 사용

다음 코드 예시는 UpdateTable의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- [기본 사항 알아보기](#)

.NET

SDK for .NET

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
/// <summary>
/// Updates the movie table to add a boolean column named watched.
/// </summary>
/// <param name="keyspaceName">The keyspace containing the table.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table to change.</param>
/// <returns>The Amazon Resource Name (ARN) of the updated table.</returns>
public async Task<string> UpdateTable(string keyspaceName, string tableName)
{
    var newColumn = new ColumnDefinition { Name = "watched", Type =
"boolean" };
    var request = new UpdateTableRequest
    {
```

```

        KeyspaceName = keySpaceName,
        TableName = tableName,
        AddColumns = new List<ColumnDefinition> { newColumn }
    };
    var response = await _amazonKeyspaces.UpdateTableAsync(request);
    return response.ResourceArn;
}

```

- API에 대한 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 [UpdateTable](#)을 참조하세요.

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```

public static void updateTable(KeyspacesClient keyClient, String keySpace,
String tableName) {
    try {
        ColumnDefinition def = ColumnDefinition.builder()
            .name("watched")
            .type("boolean")
            .build();

        UpdateTableRequest tableRequest = UpdateTableRequest.builder()
            .keySpaceName(keySpace)
            .tableName(tableName)
            .addColumns(def)
            .build();

        keyClient.updateTable(tableRequest);

    } catch (KeyspacesException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

```

```
}
```

- API에 대한 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API 참조의 [UpdateTable](#)을 참조하세요.

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
suspend fun updateTable(
    keySpace: String?,
    tableNameVal: String?,
) {
    val def =
        ColumnDefinition {
            name = "watched"
            type = "boolean"
        }

    val tableRequest =
        UpdateTableRequest {
            keyspaceName = keySpace
            tableName = tableNameVal
            addColumns = listOf(def)
        }

    KeyspacesClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { keyClient ->
        keyClient.updateTable(tableRequest)
    }
}
```

- API에 대한 세부 정보는 AWS Kotlin용 SDK API 참조의 [UpdateTable](#)을 참조하세요.

Python

SDK for Python (Boto3)

 Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
class KeyspaceWrapper:
    """Encapsulates Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) keyspace and table
    actions."""

    def __init__(self, keyspaces_client):
        """
        :param keyspaces_client: A Boto3 Amazon Keyspaces client.
        """
        self.keyspaces_client = keyspaces_client
        self.ks_name = None
        self.ks_arn = None
        self.table_name = None

    @classmethod
    def from_client(cls):
        keyspaces_client = boto3.client("keyspaces")
        return cls(keyspaces_client)

    def update_table(self):
        """
        Updates the schema of the table.

        This example updates a table of movie data by adding a new column
        that tracks whether the movie has been watched.
        """
        try:
            self.keyspaces_client.update_table(
                keyspaceName=self.ks_name,
                tableName=self.table_name,
                addColumns=[{"name": "watched", "type": "boolean"}],
            )
```

```

except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't update table %s. Here's why: %s: %s",
        self.table_name,
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise

```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 [UpdateTable](#)을 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP API

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예 리포지토리](#)에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```

TRY.
    " Add a new column to track watched movies
    DATA(lt_add_columns) = VALUE /aws1/
cl_kyscolumndefinition=>tt_columndefinitionlist(
    ( NEW /aws1/cl_kyscolumndefinition( iv_name = 'watched' iv_type =
'boolean' ) )
    ).

    oo_result = lo_kys->updatetable(
        iv_keyspacename = iv_keyspace_name
        iv_tablename = iv_table_name
        it_addcolumns = lt_add_columns ).
    MESSAGE 'Table updated successfully.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.

```


- API 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 [UpdateTable](#)을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 안내서 및 코드 예제의 전체 목록은 섹션을 참조하세요 [AWS SDK에서이 서비스 사용](#). 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 라이브러리 및 도구

이 섹션에서는 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 라이브러리, 코드 예제, 도구에 대한 정보를 제공합니다.

주제

- [라이브러리 및 예제](#)
- [강조 표시된 샘플 및 개발자 도구 리포지토리](#)

라이브러리 및 예제

Amazon Keyspaces 오픈 소스 라이브러리 및 개발자 도구는 GitHub의 [AWS](#) 및 [AWS 샘플](#) 리포지토리에서 찾을 수 있습니다.

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 개발자 도구 키트

이 리포지토리는 Amazon Keyspaces에 유용한 개발자 도구가 포함된 도커 이미지를 제공합니다. 예를 들어 모범 사례가 포함된 CQLSHRC 파일, cqlsh에 대한 선택적 AWS 인증 확장, 일반적인 작업을 수행하는 헬퍼 도구가 포함됩니다. 이 도구 키트는 Amazon Keyspaces에 최적화되어 있지만 Apache Cassandra 클러스터와도 호환됩니다.

<https://github.com/aws-samples/amazon-keyspaces-toolkit>.

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 예제

이 리포지토리는 Amazon Keyspaces 예제 코드의 공식 목록입니다. 리포지토리는 언어별 섹션으로 세분화되어 있습니다([예제](#) 참조). 각 언어마다 고유한 예제 하위 섹션이 있습니다. 이 예제는 애플리케이션을 구축할 때 사용할 수 있는 일반적인 Amazon Keyspaces 서비스 구현 및 패턴을 보여줍니다.

<https://github.com/aws-samples/amazon-keyspaces-examples/>.

AWS 서명 버전 4(SigV4) 인증 플러그인

플러그인을 사용하면 AWS Identity and Access Management (IAM) 사용자 및 역할을 사용하여 Amazon Keyspaces에 대한 액세스를 관리할 수 있습니다.

Java: <https://github.com/aws/aws-sigv4-auth-cassandra-java-driver-plugin>.

Node.js: <https://github.com/aws/aws-sigv4-auth-cassandra-nodejs-driver-plugin>.

Python: <https://github.com/aws/aws-sigv4-auth-cassandra-python-driver-plugin>.

Go: <https://github.com/aws/aws-sigv4-auth-cassandra-gocql-driver-plugin>.

강조 표시된 샘플 및 개발자 도구 리포지토리

다음은 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)에서 사용되는 유용한 커뮤니티 도구 모음입니다.

Amazon Keyspaces 프로토콜 버퍼

Amazon Keyspaces에 프로토콜 버퍼 (Protobuf)를 사용하여 Apache Cassandra 사용자 정의 유형 (UDT)에 대한 대안을 제공할 수 있습니다. Protobuf는 구조화된 데이터를 직렬화하는 데 사용되는 무료 오픈 소스 크로스 플랫폼 데이터 형식입니다. CQL BLOB 데이터 유형을 사용하여 Protobuf 데이터를 저장하고 UDT를 리팩터링하는 동시에 여러 애플리케이션 및 프로그래밍 언어에 걸쳐 구조화된 데이터를 보존할 수 있습니다.

이 리포지토리는 Amazon Keyspaces에 연결하고, 새 테이블을 생성하고, Protobuf 메시지가 포함된 행을 삽입하는 코드 예제를 제공합니다. 그러면 행 읽기의 일관성이 향상됩니다.

<https://github.com/aws-samples/amazon-keyspaces-examples/tree/main/java/datastax-v4/protobuf-user-defined-types>

CloudFormation Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 지표에 대한 Amazon CloudWatch 대시보드를 생성하는 템플릿

이 리포지토리는 Amazon Keyspaces에 대한 CloudWatch 지표를 빠르게 설정할 수 있는 CloudFormation 템플릿을 제공합니다. 이 템플릿을 사용하여 일반적으로 사용되는 지표와 함께 배포 가능한 사전 구축된 CloudWatch 대시보드를 제공하여 더 쉽게 시작할 수 있습니다.

<https://github.com/aws-samples/amazon-keyspaces-cloudwatch-cloudformation-templates>.

에서 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 사용 AWS Lambda

리포지토리에는 Lambda에서 Amazon Keyspaces에 접속하는 방법을 보여주는 예제가 포함되어 있습니다. 다음은 일부 예제입니다.

C#/ .NET: <https://github.com/aws-samples/amazon-keyspaces-examples/tree/main/dotnet/datastax-v3/connection-lambda>.

Java: <https://github.com/aws-samples/amazon-keyspaces-examples/tree/main/java/datastax-v4/connection-lambda>.

Python Lambda에서 Amazon Keyspaces를 배포하고 사용하는 방법을 보여주는 또 다른 Lambda 예제는 다음 리포지토리에서 제공됩니다.

<https://github.com/aws-samples/aws-keyspaces-lambda-python>

Spring과 함께 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 사용

다음은 Spring Boot와 함께 Amazon Keyspaces를 사용하는 방법을 보여주는 예제입니다.

<https://github.com/aws-samples/amazon-keyspaces-examples/tree/main/java/datastax-v4/spring>

Scala와 함께 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 사용

다음은 Scala에서 SigV4 인증 플러그인을 사용하여 Amazon Keyspaces에 접속하는 방법을 보여주는 예제입니다.

<https://github.com/aws-samples/amazon-keyspaces-examples/tree/main/scala/datastax-v4/connection-sigv4>

에서 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 사용 AWS Glue

다음은 Amazon Keyspaces를와 함께 사용하는 방법을 보여주는 예제입니다 AWS Glue.

<https://github.com/aws-samples/amazon-keyspaces-examples/tree/main/scala/datastax-v4/aws-glue>

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) Cassandra 쿼리 언어(CQL)를 CloudFormation 변환기로

이 패키지는 Apache Cassandra 쿼리 언어(CQL) 스크립트를 CloudFormation (CloudFormation) 템플릿으로 변환하기 위한 명령줄 도구를 구현하며, 이를 통해 CloudFormation 스택에서 Amazon Keyspaces 스키마를 쉽게 관리할 수 있습니다.

<https://github.com/aws/amazon-keyspaces-cql-to-cfn-converter>.

Java용 Apache Cassandra를 위한 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 도우미

이 리포지토리에는 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)와 함께 DataStax Java 드라이버를 사용할 때의 드라이버 정책, 예제, 모범 사례가 포함되어 있습니다.

<https://github.com/aws-samples/amazon-keyspaces-java-driver-helpers>.

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 빠른 컴프레션 데모

이 리포지토리는 더 빠른 성능과 낮은 처리량 및 스토리지 비용을 위해 대형 객체를 압축, 저장, 읽기/쓰기를 실행하는 방법을 보여줍니다.

<https://github.com/aws-samples/amazon-keyspaces-compression-example>.

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 및 Amazon S3 코덱 데모

사용자 지정 Amazon S3 코덱은 UUID 포인터를 Amazon S3 객체에 투명하게 사용자 구성에 따라 매핑하는 기능을 지원합니다.

<https://github.com/aws-samples/amazon-keyspaces-large-object-s3-demo>.

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)를 사용한 설계 및 아키텍처 설계 모범 사례

이 섹션을 통해 Amazon Keyspaces를 이용할 때 성능을 극대화하고 처리량 비용을 최소화할 수 있는 방법을 신속히 찾으십시오.

목차

- [NoSQL 설계의 주요 차이점 및 설계 원칙](#)
 - [관계형 데이터 설계와 NoSQL의 차이점](#)
 - [NoSQL 설계의 두 가지 주요 개념](#)
 - [NoSQL 설계에 접근](#)
- [서버리스 환경에 대한 클라이언트 드라이버 연결 최적화](#)
 - [Amazon Keyspaces에서의 연결 작동 방식](#)
 - [Amazon Keyspaces에서 연결을 구성하는 방법](#)
 - [Amazon Keyspaces에서 연결에 대한 재시도 정책을 구성하는 방법](#)
 - [Amazon Keyspaces에서 VPC 엔드포인트를 통해 연결을 구성하는 방법](#)
 - [Amazon Keyspaces에서의 연결 모니터링 방식](#)
 - [Amazon Keyspaces의 연결 오류를 처리하는 방법](#)
- [데이터 모델링 모범 사례: 데이터 모델 설계를 위한 권장 사항](#)
 - [Amazon Keyspaces에서 파티션 키를 효과적으로 사용하는 방법](#)
 - [쓰기 샤딩을 사용하여 파티션 간에 워크로드를 고르게 분산](#)
 - [복합 파티션 키와 무작위 값을 사용한 샤딩](#)
 - [복합 파티션 키와 계산된 값을 사용한 샤딩](#)
- [Amazon Keyspaces 테이블 비용 최적화](#)
 - [테이블 수준에서 비용 평가](#)
 - [단일 Amazon Keyspaces 테이블의 비용을 확인하는 방법](#)
 - [Cost Explorer의 기본 보기](#)
 - [Cost Explorer에서 테이블 태그를 사용하고 적용하는 방법](#)
 - [테이블 용량 모드 평가](#)
 - [사용할 수 있는 테이블 용량 모드](#)
 - [온디맨드 용량 모드를 선택하는 경우](#)

- [프로비저닝된 용량 모드를 선택하는 경우](#)
- [테이블 용량 모드를 선택할 때 고려해야 할 추가 요소](#)
- [테이블의 Application Auto Scaling 설정 평가](#)
 - [Application Auto Scaling 설정 이해하기](#)
 - [목표 사용률이 낮은\(<= 50%\) 테이블을 식별하는 방법](#)
 - [계절적 변동이 있는 워크로드를 해결하는 방법](#)
 - [알 수 없는 패턴으로 급증하는 워크로드를 해결하는 방법](#)
 - [연결된 애플리케이션으로 워크로드를 해결하는 방법](#)
- [사용하지 않는 리소스를 파악하여 Amazon Keyspaces에서 비용 최적화](#)
 - [미사용 리소스를 식별하는 방법](#)
 - [미사용 테이블 리소스 식별](#)
 - [미사용 테이블 리소스 정리](#)
 - [미사용 시점 복구\(PITR\) 백업 제거](#)
- [테이블 사용 패턴을 평가하여 성능 및 비용 최적화](#)
 - [강력히 일관된 읽기 작업 줄이기](#)
 - [Time to Live\(TTL\) 활성화](#)
- [적절한 규모의 프로비저닝을 위해 프로비저닝된 용량 평가](#)
 - [Amazon Keyspaces 테이블에서 소비 지표를 검색하는 방법](#)
 - [과소 프로비저닝된 Amazon Keyspaces 테이블을 식별하는 방법](#)
 - [과다 프로비저닝된 Amazon Keyspaces 테이블을 식별하는 방법](#)

NoSQL 설계의 주요 차이점 및 설계 원칙

Amazon Keyspaces와 같은 NoSQL 데이터베이스 시스템은 데이터 관리에 키-값 페어 또는 문서 스토리지와 같은 대체 모델을 사용합니다. 관계형 데이터베이스 관리 시스템을 Amazon Keyspaces와 같은 NoSQL 데이터베이스 시스템으로 교체할 때 주요 차이점과 설계에 있어 특정 접근법을 이해하는 것이 중요합니다.

주제

- [관계형 데이터 설계와 NoSQL의 차이점](#)
- [NoSQL 설계의 두 가지 주요 개념](#)
- [NoSQL 설계에 접근](#)

관계형 데이터 설계와 NoSQL의 차이점

관계형 데이터베이스 시스템(RDBMS)과 NoSQL 데이터베이스는 각기 다른 장단점을 갖고 있습니다.

- RDBMS에서는 데이터를 유연하게 쿼리할 수 있지만, 쿼리 비용이 상대적으로 높으며 트래픽이 많은 상황에서는 확장성이 떨어집니다([the section called “데이터 모델링”](#) 참조).
- Amazon Keyspaces와 같은 NoSQL 데이터베이스에서는 몇 가지 방법으로 데이터를 효율적으로 쿼리할 수 있지만, 그 외에는 쿼리 비용이 높고 속도가 느립니다.

이런 차이가 두 시스템의 데이터베이스 설계를 다르게 만듭니다.

- RDBMS의 경우, 세부적인 구현이나 성능을 걱정하지 않고 유연성을 목적으로 설계합니다. 일반적으로 쿼리 최적화가 스키마 설계에 영향을 미치지 않지만, 정규화가 중요합니다.
- Amazon Keyspaces의 경우, 가장 중요하고 범용적인 쿼리를 가능한 빠르고 저렴하게 수행할 수 있도록 스키마를 설계합니다. 사용자의 데이터 구조는 사용자 비즈니스 사용 사례의 특정 요구 사항에 적합하도록 만듭니다.

NoSQL 설계의 두 가지 주요 개념

NoSQL 설계에는 RDBMS 설계와 다른 사고 방식이 요구됩니다. RDBMS의 경우, 액세스 패턴을 생각하지 않고 정규화된 데이터 모델을 생성할 수 있습니다. 그런 후 나중에 새로운 질문과 쿼리에 대한 요구 사항이 생길 때 이를 확장할 수 있습니다. 각 데이터 유형을 고유의 테이블에 구성할 수 있습니다.

NoSQL 설계의 차이점

- 대조적으로 Amazon Keyspaces의 경우 대답해야 할 질문을 모르기 전까지는 스키마 설계를 시작할 수 없습니다. 사전에 비즈니스 문제와 애플리케이션 사용 사례를 이해해야 합니다.
- Amazon Keyspaces 애플리케이션에서는 가능한 적은 수의 테이블을 유지해야 합니다. 테이블 수가 적을수록 확장성이 향상되고 권한 관리가 줄어들며 Amazon Keyspaces 애플리케이션의 오버헤드가 감소합니다. 백업 비용도 전반적으로 낮게 유지할 수 있습니다.

NoSQL 설계에 접근

Amazon Keyspaces 애플리케이션 설계의 첫 번째 단계는 시스템이 충족해야 하는 특정 쿼리 패턴을 파악하는 것입니다.

특히 시작을 하기 앞서 애플리케이션 액세스 패턴에서 3가지 기본적인 속성을 이해하는 것이 중요합니다.

- 데이터 크기: 저장해야 할 데이터의 양과 한 번에 요청할 데이터의 양을 알면 가장 효과적으로 데이터를 파티션(분할)하는 방법을 결정할 수 있습니다.
- 데이터 모양: 쿼리를 처리할 때 데이터를 변화시키는 대신(RDBMS 시스템의 방식), NoSQL 데이터베이스는 데이터베이스의 모양이 쿼리 대상과 일치하도록 데이터를 구성합니다. 이는 속도와 확장성 향상에 중요한 요소입니다.
- 데이터 속도: Amazon Keyspaces는 프로세스 쿼리에 사용할 수 있는 물리적 파티션의 수를 늘리고, 해당 파티션에 효율적으로 데이터를 배포해 조정합니다. 사전에 피크 쿼리 로드를 알면 I/O 용량을 가장 효과적으로 사용할 수 있는 데이터 파티션(분할) 방법을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

특정 쿼리 요구 사항을 파악한 후, 성능을 결정하는 일반 원칙에 따라 데이터를 구성할 수 있습니다.

- 관련 데이터를 함께 유지합니다. 20년 전의 라우팅 테이블 최적화 연구에 따르면, 응답 시간 향상에 가장 중요한 한 가지 요소는 관련 데이터를 한 장소에 유지하는 "Locality of reference"입니다. 이는 현재 NoSQL 시스템에도 정확히 적용됩니다. 관련 데이터를 가까이 유지하는 것이 비용과 성능에 큰 영향을 미치기 때문입니다. 관련 데이터 항목을 여러 테이블로 분산시키는 대신 NoSQL 시스템에 가능한 가깝게 관련 항목을 유지해야 합니다.

대체로 Amazon Keyspaces 애플리케이션에서는 가능한 적은 수의 테이블을 유지해야 합니다.

단, 볼륨이 많은 시계열 데이터가 관여된 경우나 액세스 패턴이 아주 다른 데이터 세트는 해당되지 않습니다. 통상 반전된 인덱스의 단일 테이블로 간단한 쿼리를 활성화시켜 사용자의 애플리케이션에 필요한 복잡한 계층적 데이터 구조를 생성 및 검색할 수 있습니다.

- 정렬 순서를 사용합니다. 핵심 설계가 함께 정렬할 것을 요구하는 경우, 관련 항목을 그룹으로 묶어 효율적으로 쿼리할 수 있습니다. 이는 중요한 NoSQL 설계 전략입니다.
- 쿼리를 분산합니다. 많은 볼륨의 쿼리를 데이터베이스의 특정 부분에 집중시키지 않는 것이 중요합니다. I/O 용량을 초과할 수 있기 때문입니다. 대신 트래픽을 가능한 여러 파티션으로 분산시켜 '핫스팟'이 방지되도록 데이터 키를 설계해야 합니다.

이런 일반 원칙은 Amazon Keyspaces에서 데이터를 효율적으로 모델링하기 위해 사용할 수 있는 범용 설계 패턴 가운데 일부로 전환됩니다.

서버리스 환경에 대한 클라이언트 드라이버 연결 최적화

원하는 기존 Apache Cassandra 클라이언트 드라이버를 사용하여 Amazon Keyspaces와 통신할 수 있습니다. Amazon Keyspaces는 서버리스 서비스이므로 애플리케이션의 처리량 요구 사항에 맞게 클라이언트 드라이버의 연결 구성을 최적화하는 것이 좋습니다. 이 주제에서는 애플리케이션에 필요한 연결 수를 계산하는 방법과 연결 모니터링 및 오류 처리를 비롯한 모범 사례를 소개합니다.


주제

- [Amazon Keyspaces에서의 연결 작동 방식](#)
- [Amazon Keyspaces에서 연결을 구성하는 방법](#)
- [Amazon Keyspaces에서 연결에 대한 재시도 정책을 구성하는 방법](#)
- [Amazon Keyspaces에서 VPC 엔드포인트를 통해 연결을 구성하는 방법](#)
- [Amazon Keyspaces에서의 연결 모니터링 방식](#)
- [Amazon Keyspaces의 연결 오류를 처리하는 방법](#)

Amazon Keyspaces에서의 연결 작동 방식

이 섹션에서는 Amazon Keyspaces에서 클라이언트 드라이버 연결이 작동하는 방식에 대한 개요를 제공합니다. Cassandra 클라이언트 드라이버를 잘못 구성하면 Amazon Keyspaces에서 `PerConnectionRequestExceeded` 이벤트가 발생할 수 있으므로 이러한 연결 오류를 방지하려면 클라이언트 드라이버 구성에서 적절한 양의 연결을 구성해야 합니다.

Amazon Keyspace에 연결할 때 드라이버에는 초기 연결을 설정하기 위한 시드 엔드포인트가 필요합니다. Amazon Keyspaces는 DNS를 사용하여 사용 가능한 여러 엔드포인트 중 하나로 초기 연결을 라우팅합니다. 엔드포인트는 네트워크 로드 밸런서에 연결되며, 네트워크 로드 밸런서는 풀릿의 요청 핸들러 중 하나로 연결을 설정합니다. 초기 연결이 설정되면 클라이언트 드라이버는 `system.peers` 테이블에서 사용 가능한 모든 엔드포인트에 대한 정보를 수집합니다. 이 정보를 사용하여 클라이언트 드라이버는 나열된 엔드포인트에 대한 추가 연결을 생성할 수 있습니다. 클라이언트 드라이버가 만들 수 있는 연결 수는 클라이언트 드라이버 설정에 지정된 로컬 연결 수에 따라 제한됩니다. 기본적으로 대부분의 클라이언트 드라이버는 엔드포인트당 하나의 연결을 설정하고, Cassandra에 대한 연결 풀을 설정하고, 연결 풀 전체에 걸쳐 쿼리를 로드 밸런싱합니다. 동일한 엔드포인트에 여러 연결을 설정할 수 있지만 네트워크 로드 밸런서 뒤에서는 여러 개의 다른 요청 핸들러에 연결될 수 있습니다. 퍼블릭 엔드포인트를 통해 연결하는 경우 `system.peers` 테이블에 나열된 9개 엔드포인트 각각에 하나씩 연결을 설정하면 서로 다른 요청 핸들러에 9개의 연결이 생성됩니다.

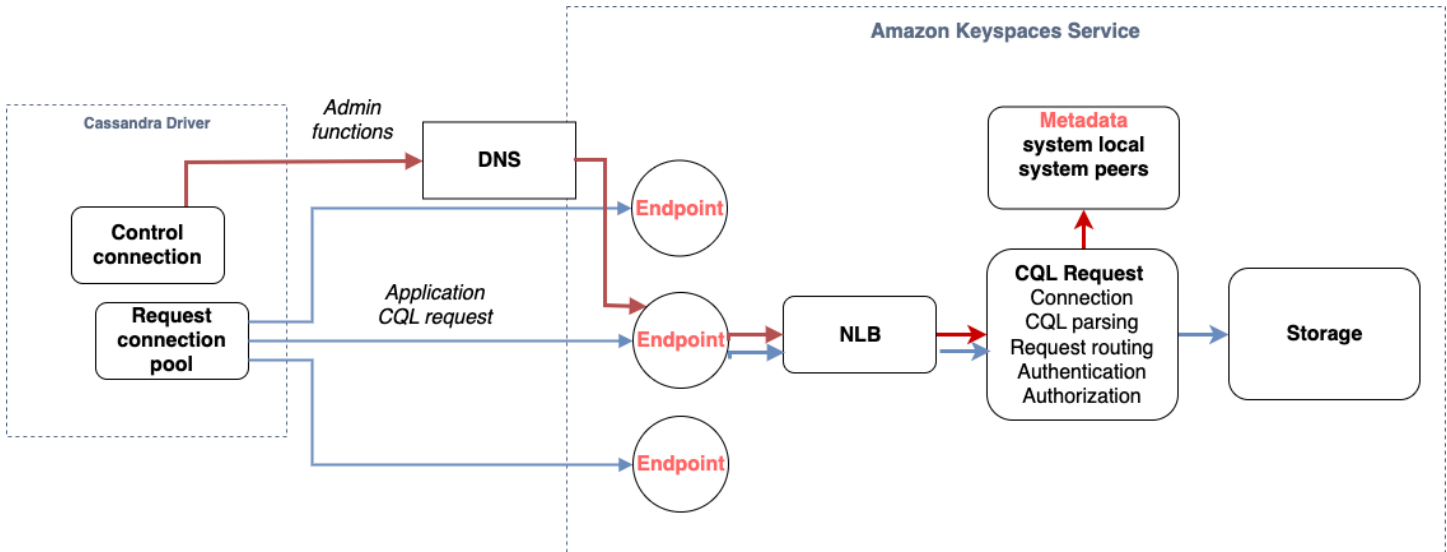

Amazon Keyspaces에서 연결을 구성하는 방법

Amazon Keyspaces는 TCP 연결당 초당 최대 3,000개의 CQL 쿼리를 지원합니다. 드라이버가 설정할 수 있는 연결 수에는 제한이 없으므로 오버헤드, 트래픽 버스트, 효과적인 로드 밸런싱을 위해 연결당 초당 500개의 CQL 요청만 대상으로 하는 것이 좋습니다. 다음 단계에 따라 드라이버 연결이 애플리케이션의 요구 사항에 맞게 올바르게 구성되었는지 확인하세요.

드라이버가 연결 풀에서 유지 관리하는 IP 주소당 연결 수를 늘리십시오.

- 대부분의 Cassandra 드라이버는 Cassandra에 연결 풀을 설정하고 연결 풀 전체에 걸쳐 쿼리를 로드 밸런싱합니다. 대부분의 드라이버의 기본 동작은 각 엔드포인트마다 하나의 연결을 설정하는 것입니다. Amazon Keyspaces는 드라이버에 9개의 피어 IP 주소를 노출하므로 대부분의 드라이버의 기본 동작을 기준으로 하면 연결 수가 9개입니다. Amazon Keyspaces는 TCP 연결당 초당 최대 3,000개의 CQL 쿼리를 지원하므로, 기본 설정을 사용하는 드라이버의 최대 CQL 쿼리 처리량은 초당 27,000개의 CQL 쿼리입니다. 드라이버의 기본 설정을 사용하는 경우 하나의 연결에서 최대 CQL 쿼리 처리량인 초당 3,000개가 넘는 CQL 쿼리를 처리해야 할 수 있습니다. 이로 인해 `PerConnectionRequestExceeded` 이벤트가 발생할 수 있습니다.
- `PerConnectionRequestExceeded` 이벤트를 방지하려면 엔드포인트별로 추가 연결을 생성하여 처리량을 분산하도록 드라이버를 구성해야 합니다.
- Amazon Keyspaces의 모범 사례에서는 각 연결이 초당 500개의 CQL 쿼리를 지원할 수 있다고 가정합니다.
- 즉, 사용 가능한 9개 엔드포인트에 분산된 초당 약 27,000개의 CQL 쿼리를 지원해야 하는 프로덕션 애플리케이션의 경우 엔드포인트당 6개의 연결을 구성해야 합니다. 이렇게 하면 각 연결에서 초당 500개 이하의 요청을 처리할 수 있습니다.

애플리케이션의 요구 사항에 따라 드라이버에 대해 구성해야 하는 IP 주소당 연결 수를 계산하십시오.

애플리케이션에 엔드포인트별로 구성해야 하는 연결 수를 결정하려면 다음 예제를 고려해 보십시오. 10,000개의 INSERT, 5,000개의 SELECT, 5,000개의 DELETE 작업으로 구성된 초당 20,000개의 CQL 쿼리를 지원해야 하는 애플리케이션이 있습니다. 이 Java 애플리케이션은 Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)의 세 개 인스턴스에서 실행되며, 각 인스턴스마다 Amazon Keyspace에 대한 하나의 세션을 설정합니다. 드라이버에 구성해야 하는 연결 수를 추정하는 데 사용할 수 있는 계산에 사용되는 입력은 다음과 같습니다.

1. 애플리케이션이 지원해야 하는 초당 요청 수.
2. 사용 가능한 인스턴스 수에서 유지 관리 또는 장애 발생을 고려하여 하나를 뺀 수.
3. 사용 가능한 엔드포인트 수. 퍼블릭 엔드포인트를 통해 연결하는 경우 사용 가능한 엔드포인트는 9개입니다. VPC 엔드포인트를 사용하는 경우 사용 가능한 엔드포인트 수는 리전에 따라 2~5개입니다.
4. Amazon Keyspaces 모범 사례에서는 연결당 초당 500개의 CQL 쿼리를 사용합니다.
5. 결과를 반올림합니다.

이 예제의 공식은 다음과 같습니다.

$$20,000 \text{ CQL queries} / (3 \text{ instances} - 1 \text{ failure}) / 9 \text{ public endpoints} / 500 \text{ CQL queries per second} = \text{ROUND}(2.22) = 3$$

이 계산에 따라 드라이버 구성에서 엔드포인트당 로컬 연결 3개를 지정해야 합니다. 원격 연결의 경우 엔드포인트당 하나의 연결만 구성합니다.

Amazon Keyspaces에서 연결에 대한 재시도 정책을 구성하는 방법

Amazon Keyspaces에 연결하기 위해 재시도 정책을 구성할 때는 Amazon Keyspaces 재시도 정책 `AmazonKeyspacesExponentialRetryPolicy`를 구현하는 것이 좋습니다. 이 재시도 정책은 드라이버의 `DefaultRetryPolicy`보다 Amazon Keyspaces에 대한 다양한 연결에서 재시도하는 데 더 적합합니다.

`AmazonKeyspacesExponentialRetryPolicy`를 사용하면 필요에 맞는 연결에 대한 재시도 횟수를 구성할 수 있습니다. 기본적으로 `AmazonKeyspacesExponentialRetryPolicy`에 대한 재시도 횟수는 3으로 설정됩니다.

또 다른 이점은 Amazon Keyspaces 재시도 정책이 서비스에서 반환한 원래 예외를 반환한다는 것입니다. 이는 요청 시도가 실패한 이유를 나타냅니다. 기본 재시도 정책은 요청 실패에 대한 인사이트를 숨길 수 있는 일반 `NoHostAvailableException`만 반환합니다.

`AmazonKeyspacesExponentialRetryPolicy`를 사용하여 요청 재시도 정책을 구성하려면 적은 수의 재시도를 구성하고 애플리케이션 코드에서 반환된 예외를 처리하는 것이 좋습니다.

재시도 정책을 구현하는 코드 예제는 Github의 [Amazon Keyspaces 재시도 정책](#)을 참조하세요.

Amazon Keyspaces에서 VPC 엔드포인트를 통해 연결을 구성하는 방법

프라이빗 VPC 엔드포인트를 통해 연결하는 경우 사용 가능한 엔드포인트가 3개일 가능성이 높습니다. VPC 엔드포인트 수는 가용 영역 수 및 할당된 VPC의 서브넷 수에 따라 리전별로 다를 수 있습니다. 미국 동부(버지니아 북부) 지역에는 5개의 가용 영역이 있으며 Amazon Keyspaces 엔드포인트를 최대 5개까지 보유할 수 있습니다. 미국 서부(캘리포니아 북부) 지역에는 2개의 가용 영역이 있으며 Amazon Keyspaces 엔드포인트를 최대 2개까지 보유할 수 있습니다. 엔드포인트 수에 따라 규모가 달라지지는 않지만 드라이버 구성에서 설정해야 하는 연결 수가 늘어납니다. 다음 예제를 살펴보세요. 애플리케이션은 20,000개의 CQL 쿼리를 지원해야 하며 각 인스턴스가 Amazon Keyspaces에 대한 단일 세션을 설정하는 Amazon ECS의 세 개 인스턴스에서 실행됩니다. 유일한 차이점은 다른에서 사용할 수 있는 엔드포인트 수입니다 AWS 리전.

미국 동부(버지니아 북부) 리전에서 필요한 연결:

```
20,000 CQL queries / (3 instances - 1 failure) / 5 private VPC endpoints / 500 CQL queries per second = 4 local connections
```

미국 서부(캘리포니아 북부) 리전에서 필요한 연결:

```
20,000 CQL queries / (3 instances - 1 failure) / 2 private VPC endpoints / 500 CQL queries per second = 10 local connections
```

Important

프라이빗 VPC 엔드포인트를 사용하는 경우 Amazon Keyspaces가 사용 가능한 VPC 엔드포인트를 동적으로 검색하고 `system.peers` 테이블에 데이터를 입력하려면 추가 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 [the section called “인터페이스 VPC 엔드포인트 정보로 system.peers 테이블 항목 채우기”](#) 단원을 참조하십시오.

다른를 사용하여 프라이빗 VPC 엔드포인트를 통해 Amazon Keyspaces에 액세스하는 경우 단일 Amazon Keyspaces 엔드포인트만 표시될 AWS 계정수 있습니다. 다시 말하지만 이는 Amazon Keyspaces에 대한 가능한 처리량 규모에는 영향을 미치지 않지만 드라이버 구성의 연결 수를 늘려야 할 수도 있습니다. 이 예제는 사용 가능한 단일 엔드포인트에 대한 동일한 계산을 보여줍니다.

$$20,000 \text{ CQL queries} / (3 \text{ instances} - 1 \text{ failure}) / 1 \text{ private VPC endpoints} / 500 \text{ CQL queries per second} = 20 \text{ local connections}$$

공유 VPC를 사용하여 Amazon Keyspaces에 대한 크로스 계정 액세스를 하는 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “공유 VPC에서의 교차 계정 액세스 구성”](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Keyspaces에서의 연결 모니터링 방식

애플리케이션이 연결된 엔드포인트 수를 식별할 수 있도록 `system.peers` 테이블에 검색된 피어 수를 기록할 수 있습니다. 다음 예제는 연결이 설정된 후 피어 수를 인쇄하는 Java 코드의 예제입니다.


```
ResultSet result = session.execute(new SimpleStatement("SELECT * FROM system.peers"));

logger.info("number of Amazon Keyspaces endpoints:" + result.all().stream().count());
```

Note

CQL 콘솔 또는 AWS 콘솔은 VPC 내에 배포되지 않으므로 퍼블릭 엔드포인트를 사용합니다. 따라서 VPCE 외부에 있는 애플리케이션에서 `system.peers` 쿼리를 실행하면 피어가 9개가 되는 경우가 많습니다. 각 피어의 IP 주소를 인쇄하는 것도 유용할 수 있습니다.

VPCE Amazon CloudWatch 지표를 설정하여 VPC 엔드포인트를 사용할 때 피어 수를 관찰할 수도 있습니다. CloudWatch에서는 VPC 엔드포인트에 설정된 연결 수를 확인할 수 있습니다. Cassandra 드라이버는 각 엔드포인트에 대해 CQL 쿼리를 전송하기 위한 연결과 시스템 테이블 정보를 수집하기 위한 제어 연결을 설정합니다. 아래 이미지는 드라이버 설정에 1개의 연결이 구성된 Amazon Keyspace에 연결한 후의 VPC 엔드포인트 CloudWatch 지표를 보여줍니다. 이 지표는 제어 연결 1개와 연결 5개(여러 가용 영역에 걸쳐 엔드포인트당 1개)로 구성된 6개의 활성 연결을 보여줍니다.

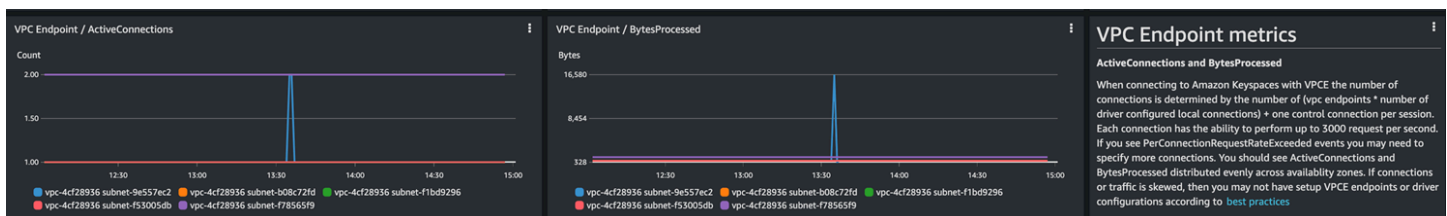

CloudWatch 그래프를 사용하여 연결 수 모니터링을 시작하려면 Amazon Keyspaces CloudFormation 템플릿 리포지토리의 GitHub에서 사용할 수 있는 이 템플릿을 배포할 수 있습니다. <https://github.com/aws-samples/amazon-keyspaces-cloudwatch-cloudformation-templates>

Amazon Keyspaces의 연결 오류를 처리하는 방법

연결 할당량당 요청 3,000개를 초과하는 경우 Amazon Keyspaces는 `PerConnectionRequestExceeded` 이벤트를 반환하고 Cassandra 드라이버는 `WriteTimeout` 또는 `ReadTimeout` 예외를 수신합니다. Cassandra 재시도 정책 또는 애플리케이션에서 지수 백오프를 적용하여 이 예외를 재시도해야 합니다. 추가 요청을 보내지 않으려면 지수 백오프를 제공해야 합니다.

기본 재시도 정책은 쿼리 계획에서 `try next host`을(를) 시도합니다. Amazon Keyspaces는 VPC 엔드포인트에 연결할 때 사용 가능한 엔드포인트가 1~3개 있을 수 있으므로 애플리케이션 로그에 `NoHostAvailableException`, `WriteTimeout`, `ReadTimeout` 예외가 표시될 수도 있습니다. Amazon Keyspaces에서 제공하는 재시도 정책을 사용할 수 있습니다. 이 정책은 여러 연결에 걸친 동일한 엔드포인트에서 재시도합니다.

GitHub의 [Amazon Keyspaces Java 코드 예제](#)에서 Java에 대한 지수 재시도 정책의 예제를 찾을 수 있습니다. GitHub의 [Amazon Keyspaces 코드 예제](#) 리포지토리에서 추가 언어 예제를 찾을 수 있습니다.

데이터 모델링 모범 사례: 데이터 모델 설계를 위한 권장 사항

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)로 작업할 때 성능을 최적화하고 비용을 최소화하려면 효과적인 데이터 모델링이 중요합니다. 이 주제에서는 애플리케이션의 데이터 액세스 패턴에 맞는 데이터 모델을 설계하기 위한 주요 고려 사항과 권장 사항을 다룹니다.

- 파티션 키 설계 - 파티션 키는 Amazon Keyspaces의 파티션 간에 데이터가 분산되는 방식을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 적절한 파티션 키를 선택하면 쿼리 성능 및 처리량 비용에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 이 섹션에서는 파티션 간 읽기 및 쓰기 활동의 균등한 배포를 촉진하는 파티션 키를 설계하기 위한 전략에 대해 설명합니다.
- 주요 고려 사항:
 - 균일 활동 배포 - 모든 파티션에서 균일한 읽기 및 쓰기 활동을 목표로 하여 처리량 비용을 최소화하고 버스트 용량을 효과적으로 활용합니다.
 - 액세스 패턴 - 파티션 키 설계를 애플리케이션의 기본 데이터 액세스 패턴과 정렬합니다.
 - 파티션 크기 - 너무 커지는 파티션은 성능에 영향을 미치고 비용이 증가할 수 있으므로 생성하지 마세요.

[NoSQL Workbench](#)를 사용하면 데이터 모델을 보다 쉽게 시각화하고 설계할 수 있습니다.

주제

- [Amazon Keyspaces에서 파티션 키를 효과적으로 사용하는 방법](#)

Amazon Keyspaces에서 파티션 키를 효과적으로 사용하는 방법

Amazon Keyspaces 테이블의 각 행을 고유하게 식별하는 프라이머리 키는 데이터가 저장되는 파티션을 결정하는 하나 이상의 파티션 키 열과 파티션 내에서 데이터가 클러스터링되고 정렬되는 방식을 정의하는 하나 이상의 선택적 클러스터링 열로 구성될 수 있습니다.

파티션 키는 데이터가 저장되는 파티션 수와 파티션에 데이터가 분산되는 방식을 설정하므로 파티션 키를 어떻게 선택하느냐에 따라 쿼리 성능이 상당히 달라질 수 있습니다. 일반적으로 디스크의 모든 파티션에서 균일하게 작동하도록 애플리케이션을 설계해야 합니다.

애플리케이션의 읽기 및 쓰기 작업을 모든 파티션에 균등하게 분배하면 처리량 비용을 최소화하는 데 도움이 되며, 이는 온디맨드뿐 아니라 프로비저닝된 읽기/쓰기 용량 모드에도 적용됩니다. 예를 들어 프로비저닝된 용량 모드를 사용하는 경우, 애플리케이션에 필요한 액세스 패턴을 결정하고, 각 테이블에 필요한 읽기 용량 단위(RCU)와 쓰기 용량 단위(WCU)의 총계를 추정할 수 있습니다. Amazon Keyspaces는 특정 파티션 키에 대한 트래픽이 3,000RCU 및 1,000WCU를 초과하지 않는다면, 는 자동으로 사용자가 프로비저닝한 처리량을 사용해 액세스 패턴을 지원합니다.

파티션에 높은 읽기 또는 쓰기 처리량이 지속되면 Amazon Keyspaces는 트래픽 패턴에 따라 파티션을 자동으로 두 개의 새 파티션으로 분할할 수 있습니다. 각 새 파티션에는 원래 파티션 행의 하위 집합이 포함되어 두 파티션에 처리량을 균등하게 분산합니다.

Amazon Keyspaces는 버스트 용량 을 제공하여 파티션당 처리량 프로비저닝에서 추가적인 유연성을 제공합니다. 자세한 내용은 [the section called “버스트 용량 사용”](#) 섹션을 참조하세요.

주제

- [쓰기 샤딩을 사용하여 파티션 간에 워크로드를 고르게 분산](#)

쓰기 샤딩을 사용하여 파티션 간에 워크로드를 고르게 분산

Amazon Keyspaces의 파티션에 더 효과적으로 쓰기 작업을 배포하는 방법 중 하나는 공간 확장입니다. 여러 방법을 사용할 수 있습니다. 여러 파티션에 행을 분배하기 위해 난수를 쓰는 파티션 키 열을 추가할 수 있습니다. 또는 쿼리하는 항목을 기반으로 계산된 숫자를 사용할 수 있습니다.

복합 파티션 키와 무작위 값을 사용한 샤딩

파티션에 부하를 더 균등하게 분산하기 위한 한 가지 전략은 난수를 기록할 파티션 키 열을 추가하는 것입니다. 그러면 더 큰 공간으로 쓰기를 무작위화 할 수 있습니다.

예를 들어 날짜를 나타내는 단일 파티션 키가 있는 테이블은 다음과 같습니다.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tracker.blogs (
  publish_date date,
  title text,
  description int,
  PRIMARY KEY (publish_date));
```

이 테이블을 여러 파티션에 더 균등하게 분배하려면 난수를 저장하는 파티션 키 열 shard를 추가하면 됩니다. 예제:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tracker.blogs (
  publish_date date,
  shard int,
  title text,
  description int,
  PRIMARY KEY ((publish_date, shard)));
```

데이터를 삽입할 때 shard 열의 1과(과) 200 사이의 난수를 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 (2020-07-09, 1), (2020-07-09, 2), (2020-07-09, 200)까지의 복합 파티션 키 값이 생성됩니다. 파티션 키를 임의 지정했기 때문에, 각 날짜의 테이블에 대한 쓰기가 모든 파티션 키 값에 고르게 분산됩니다. 이는 병렬 처리를 개선하고 전반적인 처리량을 높입니다.

하지만 지정된 날짜의 모든 행을 읽으려면, 모든 샤드의 행을 쿼리해 결과를 병합해야 합니다. 예를 들어 먼저 파티션 키 값 (2020-07-09, 1)에 대한 SELECT문을 생성합니다. 그런 다음 (2020-07-09, 2)에서 (2020-07-09, 200)까지에 대해 또 다른 SELECT문을 생성합니다. 마지막으로 애플리케이션은 모든 SELECT문 결과를 병합해야 합니다.

복합 파티션 키와 계산된 값을 사용한 샤딩

임의 지정 전략으로 쓰기 처리량을 크게 향상시킬 수 있습니다. 하지만 행을 작성할 때 shard 열에 어떤 값이 기록되었는지 모르기 때문에 특정 행을 읽기가 어렵습니다. 개별 행을 더 쉽게 읽을 수 있도록 만들려면 다른 전략을 사용합니다. 난수(임의의 수)를 사용해 여러 파티션으로 행을 배포하는 대신, 쿼리하고 싶은 내용을 토대로 계산할 수 있는 수를 사용합니다.

테이블의 파티션 키에 오늘 날짜를 사용한 앞의 예를 가정하겠습니다. 이제 각 행에 액세스가 가능한 title 열이 있고, 날짜에 더해 제목으로 행을 찾아야 하는 경우가 많다고 가정하겠습니다. 애플리케이션은 테이블에 행을 쓰기 전에 제목에 따라 해시 값을 계산하고 shard 열에 이를 입력할 수 있습니다. 계산 결과 임의 지정 전략에서 생산되는 결과와 유사하게 골고루 배포된 1-200 사이의 숫자가 생성될 것입니다.

제목의 문자에 대한 UTF-8 코드 포인트 값의 제곱이나 모듈로 $200 + 1$ 과 같이 간단한 계산으로 충분합니다. 그러면 복합 파티션 키 값은 날짜와 계산 결과의 조합이 됩니다.

이러한 전략을 통해 쓰기가 파티션-키 값 및 물리적 파티션에 고르게 분산됩니다. 특정 행과 날짜에서 SELECT문을 손쉽게 수행할 수 있습니다. 특정 title 값에 대한 파티션-키 값을 계산할 수 있기 때문입니다.

지정된 날짜의 모든 열을 읽으려면 각 (2020-07-09, N)(여기서 N은 1~200) 키를 SELECT해야 하며, 애플리케이션은 모든 결과를 병합해야 합니다. 장점은 모든 워크로드를 취하는 하나의 '핫' 파티션 키 값이 발생하지 않도록 만든다는 것입니다.

Amazon Keyspaces 테이블 비용 최적화

이 섹션에서는 기존 Amazon Keyspaces 테이블의 비용을 최적화하는 방법에 대한 모범 사례를 다룹니다. 다음 전략을 검토하여 요구 사항에 가장 적합한 비용 최적화 전략을 확인하고 반복적으로 접근해야 합니다. 각 전략은 비용에 영향을 미칠 수 있는 요소, 비용 최적화 기회를 찾는 방법, 비용 절감을 위해 이러한 모범 사례를 구현하는 방법에 대한 권장 가이드의 개요를 제공합니다.

주제

- [테이블 수준에서 비용 평가](#)
- [테이블 용량 모드 평가](#)
- [테이블의 Application Auto Scaling 설정 평가](#)
- [사용하지 않는 리소스를 파악하여 Amazon Keyspaces에서 비용 최적화](#)
- [테이블 사용 패턴을 평가하여 성능 및 비용 최적화](#)
- [적절한 규모의 프로비저닝을 위해 프로비저닝된 용량 평가](#)

테이블 수준에서 비용 평가

내에 있는 Cost Explorer 도구를 AWS Management 콘솔 사용하면 읽기, 쓰기, 스토리지 및 백업 요금과 같이 유형별로 분류된 비용을 확인할 수 있습니다. 월별 또는 일과 같은 기간별로 요약된 비용도 확인할 수 있습니다.

Cost Explorer의 일반적인 과제 중 하나는 Cost Explorer가 특정 테이블의 비용을 기준으로 필터링하거나 그룹화할 수 없기 때문에 특정 테이블의 비용만 쉽게 검토할 수 없다는 것입니다. 테이블의 모니터 탭에 있는 Amazon Keyspaces 콘솔에서 각 테이블의 청구 가능 테이블 크기(바이트) 지표를 볼 수 있습니다. 테이블당 추가 비용 관련 정보가 필요한 경우 이 섹션에서는 Cost Explorer 에서 [태그 지정](#)을 사용하여 개별 테이블 비용 분석을 수행하는 방법을 보여줍니다.

주제

- [단일 Amazon Keyspaces 테이블의 비용을 확인하는 방법](#)
- [Cost Explorer의 기본 보기](#)
- [Cost Explorer에서 테이블 태그를 사용하고 적용하는 방법](#)


단일 Amazon Keyspaces 테이블의 비용을 확인하는 방법

프라이머리 키 스키마, 청구 가능한 테이블 크기 및 용량 관련 지표를 포함하여 콘솔에서 Amazon Keyspaces 테이블에 대한 기본 정보를 볼 수 있습니다. 테이블 크기를 사용하여 테이블의 월별 스토리지 비용을 계산할 수 있습니다. 예를 들어 미국 동부(버지니아 북부)에서는 GB당 0.25 USD입니다 AWS 리전.

테이블이 프로비저닝된 용량 모드를 사용하는 경우 현재 읽기 용량 단위(RCU) 및 쓰기 용량 단위(WCU) 설정도 반환됩니다. 이 정보를 사용하여 테이블의 현재 읽기 및 쓰기 비용을 계산할 수 있습니다. 특히 Amazon Keyspaces Amazon Keyspaces으로 테이블을 구성한 경우 이러한 비용이 변경될 수 있습니다.

Cost Explorer의 기본 보기

Cost Explorer의 기본 보기는 처리량(throughput) 및 스토리지와 같은 사용된 리소스 비용을 보여주는 차트를 제공합니다. 월별 또는 일별 집계와 같이 기간별로 비용을 그룹화하도록 선택할 수 있습니다. 스토리지, 읽기, 쓰기 및 기타 카테고리의 비용도 세분화하여 비교할 수 있습니다.

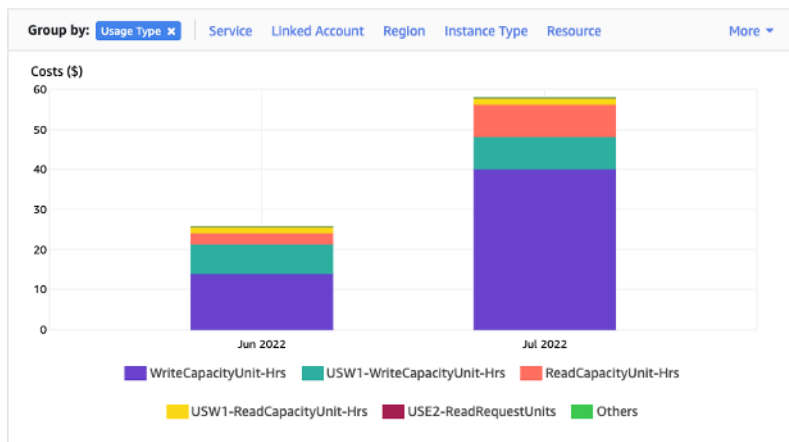

Cost Explorer에서 테이블 태그를 사용하고 적용하는 방법

기본적으로 Cost Explorer는 여러 테이블의 비용을 합산하므로 특정 테이블에 대한 비용 요약を提供하지 않습니다. 하지만 [AWS 리소스 태깅](#)을 사용하여 메타데이터 태그로 각 테이블을 식별할 수 있습니다. 태그는 프로젝트 또는 부서에 속한 모든 리소스를 식별하는 등 다양한 용도로 사용할 수 있는 키값 쌍입니다. 자세한 내용은 [the section called “태그 작업”](#) 단원을 참조하십시오.

이 예제에서는 이름이 MyTable인 테이블을 사용합니다.

1. table_name의 키와 MyTable의 값으로 태그를 설정합니다.
2. [Cost Explorer 탐색기에서 태그를 활성화](#)한 후 태그 값을 필터링하여 각 테이블의 비용을 더 잘 파악할 수 있습니다.

Note

Cost Explorer에 태그가 표시되려면 하루나 이틀이 걸릴 수 있습니다.

콘솔에서 메타데이터 태그를 직접 설정하거나 CQL, AWS CLI또는 AWS SDK를 사용하여 프로그래밍 방식으로 설정할 수 있습니다. 조직의 새 테이블 생성 프로세스의 일부로 table_name 태그를 설정하도록 요구하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 [the section called “비용 할당 보고서 생성”](#) 단원을 참조하십시오.

테이블 용량 모드 평가

이 섹션에서는 Amazon Keyspaces 테이블에 적절한 용량 모드를 선택하는 방법을 간략히 살펴봅니다. 각 모드는 처리량(throughput) 변화에 대한 대응력 및 사용량 청구 방식 측면에서 다양한 워크로드의 요구 사항을 충족하도록 조정됩니다. 결정을 내릴 때 이러한 요소들의 균형을 맞춰야 합니다.

주제

- [사용할 수 있는 테이블 용량 모드](#)
- [온디맨드 용량 모드를 선택하는 경우](#)
- [프로비저닝된 용량 모드를 선택하는 경우](#)
- [테이블 용량 모드를 선택할 때 고려해야 할 추가 요소](#)

사용할 수 있는 테이블 용량 모드

Amazon Keyspaces 테이블을 생성할 때 온디맨드 또는 프로비저닝된 용량 모드를 선택해야 합니다. 자세한 내용은 [the section called “읽기/쓰기 용량 모드 구성”](#) 단원을 참조하십시오.

온디맨드 용량 모드

온디맨드 용량 모드는 Amazon Keyspaces 테이블의 용량을 계획하거나 프로비저닝할 필요가 없도록 설계되었습니다. 이 모드에서 테이블은 리소스를 스케일 업 또는 다운할 필요 없이 요청을 즉시 수용합니다(테이블의 이전 최대 처리량(throughput)의 최대 2배).

온디맨드 테이블은 테이블에 대한 실제 요청 수를 계산하여 청구되므로 프로비저닝된 것이 아니라 사용한 만큼만 비용을 지불하면 됩니다.

프로비저닝된 용량 모드

프로비저닝된 용량 모드는 테이블이 요청에 사용할 수 있는 용량을 직접 또는 Application Auto Scaling의 도움으로 정의할 수 있는 보다 전통적인 모델입니다. 지정된 시간에 테이블에 대해 특정 용량이 프로비저닝되기 때문에 비용은 요청 수가 아닌 프로비저닝된 용량을 기준으로 결제됩니다. 할당된 용량을 초과하면 테이블이 요청을 거부하고 애플리케이션 사용자의 경험을 감소시킬 수도 있습니다.


프로비저닝된 용량 모드에서는 두 가지를 모두 달성하기 위해 테이블을 과도하게 프로비저닝하지 않거나 과소 프로비저닝하지 않는 균형이 필요하며, 처리량 용량 부족 오류가 발생하지 않으며, 비용이 최적화되어야 합니다.

온디맨드 용량 모드를 선택하는 경우

비용을 최적화할 때 다음 그래프와 유사한 예측 불가능한 워크로드가 있는 경우 온디맨드 모드가 최선의 선택입니다.

이러한 유형의 워크로드에 영향을 미치는 요소는 다음과 같습니다.

- 예측할 수 없는 요청 타이밍(트래픽 급증 초래)
- 다양한 볼륨의 요청(배치 워크로드로 인한 요청)
- 지정된 1시간 동안 피크의 0 또는 18% 미만으로 떨어짐(개발 또는 테스트 환경의 결과)

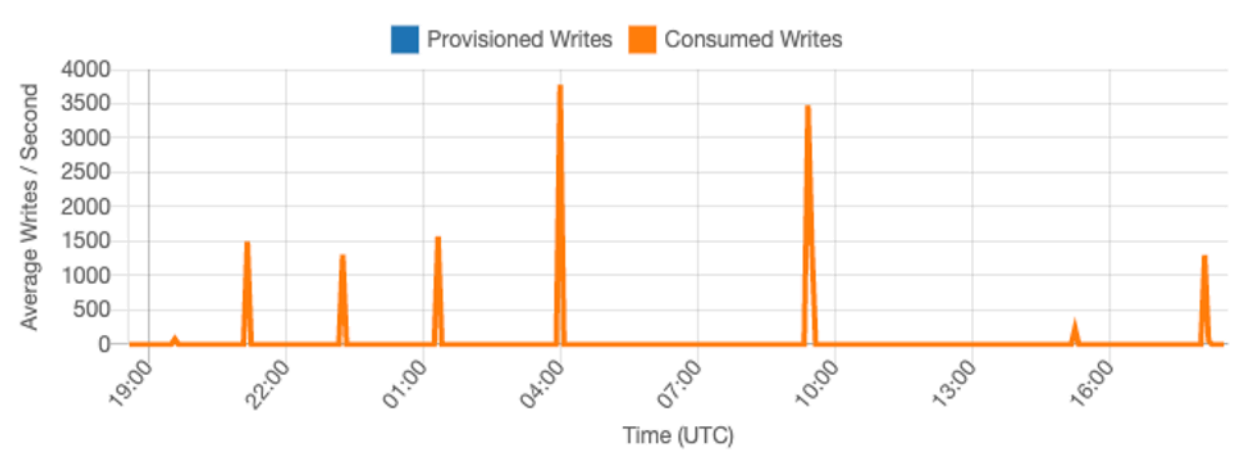

위와 같은 특성을 가진 워크로드의 경우 Application Auto Scaling을 사용하여 트래픽 급증에 대응할 수 있는 테이블 용량을 충분히 유지하면 바람직하지 않은 결과가 발생할 수 있습니다. 테이블이 과도하게 프로비저닝되어 필요 이상으로 비용이 많이 들거나, 테이블이 제대로 프로비저닝되지 않아 요청으로 인해 불필요하게 저용량 처리량 오류가 발생할 수 있습니다. 이런 경우에는 온디맨드 테이블이 더 나은 선택입니다.


온디맨드 테이블은 요청에 따라 청구되기 때문에 비용 최적화를 위해 테이블 수준에서 더 이상 수행해야 할 작업이 없습니다. 워크로드에 여전히 위의 특성이 있는지 확인하기 위해 온디맨드 테이블을 정기적으로 평가해야 합니다. 워크로드가 안정화되면 프로비저닝 모드로 변경하여 비용 최적화를 유지하는 것이 좋습니다.

프로비저닝된 용량 모드를 선택하는 경우

프로비저닝된 용량 모드에 대한 이상적인 워크로드는 아래 그래프와 같이 사용 패턴이 더 예측 가능한 워크로드입니다.

예측 가능한 워크로드에 영향을 미치는 요소는 다음과 같습니다.

- 특정 시간 또는 일별 예측 가능한/주기적 트래픽
- 제한적인 단기 트래픽 폭주

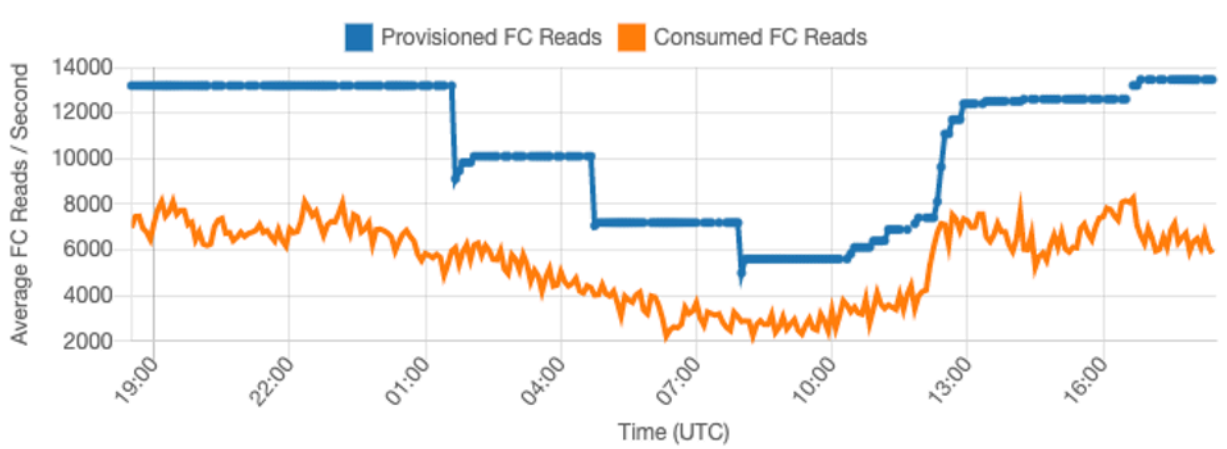

지정된 시간 또는 일의 트래픽 볼륨이 더 안정적이기 때문에 프로비저닝된 용량을 테이블의 실제 사용 용량에 비교적 가깝게 설정할 수 있습니다. 프로비저닝된 용량 테이블의 비용 최적화는 궁극적으로 테이블에서 ThrottledRequests 이벤트를 늘리지 않고 할당된 용량(파란색 선)을 사용된 용량(주황색 선)에 최대한 가깝게 만드는 연습입니다. 두 선 사이의 공간은 낭비된 용량뿐만 아니라 처리량 용량 부족 오류로 인해 발생할 수 있는 나쁜 사용자 경험에 대비한 용량을 나타냅니다.

Amazon Keyspaces는 프로비저닝된 용량 테이블에 대한 Application Auto Scaling을 제공하므로 사용자를 대신하여 자동으로 균형을 조정할 수 있습니다. 하루 종일 사용된 용량을 추적하고 몇 가지 변수를 기반으로 테이블의 프로비저닝된 용량을 구성할 수 있습니다.

최소 용량 단위

테이블의 최소 용량을 설정하여 처리량 용량 부족 오류의 발생을 줄일 수 있지만 테이블 비용이 줄어들지는 않습니다. 테이블 사용량이 낮은 기간이 있다가 갑자기 사용량이 급증한 경우 최소값으로 설정하면 Application Auto Scaling이 테이블 용량을 너무 낮게 설정하는 것을 방지할 수 있습니다.

최대 용량 단위

테이블의 최대 용량을 설정하여 테이블 확장을 의도한 것보다 높게 제한할 수 있습니다. 대규모 로드 테스트가 필요하지 않은 개발 또는 테스트 테이블에는 최대값을 적용하는 것이 좋습니다. 모든 테이블에 대해 최대값을 설정할 수 있지만 실수로 처리량 용량 부족 오류가 발생하지 않도록 프로덕션에서 사용할 때 테이블 기준선에 대해 이 설정을 정기적으로 평가해야 합니다.

목표 사용률

테이블의 목표 사용률을 설정하는 것은 프로비저닝된 용량 테이블에 대한 비용 최적화의 기본 수단입니다. 여기서 백분율 값을 낮게 설정하면 테이블이 오버프로비저닝되는 양이 늘어나 비용이 증가하지만 처리량 용량 부족 오류의 위험은 줄어듭니다. 여기서 백분율 값을 높게 설정하면 테이블이 오버프로비저닝되는 양이 줄어들지만 처리량 용량 부족 오류의 위험이 커집니다.

테이블 용량 모드를 선택할 때 고려해야 할 추가 요소

두 용량 모드 중 하나를 결정할 때 고려해야 할 몇 가지 추가 요소가 있습니다.

두 테이블 모드 중 하나를 결정할 때는 이러한 추가 할인이 테이블 비용에 얼마나 영향을 미치는지 고려합니다. 대부분의 경우 비교적 예측하기 어려운 워크로드라도 예약 용량이 있는 오버프로비저닝된 용량 테이블에서 실행하는 것이 더 저렴할 수 있습니다.

워크로드의 예측 가능성 향상

경우에 따라 워크로드에 예측 가능한 패턴과 예측할 수 없는 패턴이 모두 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 온디맨드 테이블에서는 이러한 워크로드도 쉽게 지원할 수 있지만, 워크로드에 있는 예측할 수 없는 패턴을 개선할 수 있다면 비용을 더 줄일 수 있을 것입니다.

이러한 패턴의 가장 일반적인 원인 중 하나는 일괄 가져오기입니다. 이러한 유형의 트래픽은 테이블을 실행할 때 처리량 용량 부족 오류가 발생할 정도로 테이블의 기존 용량을 초과하는 경우가 많습니다. 프로비저닝된 용량 테이블에서 이와 같은 워크로드를 계속 실행하려면 다음 옵션을 사용해봅니다.

- 예약된 시간에 일괄 처리가 발생하는 경우 실행 전에 Application Auto Scaling 용량을 늘리도록 예약할 수 있습니다.
- 일괄 처리가 무작위로 발생하는 경우 최대한 빨리 실행하는 대신 실행 시간을 연장하는 것이 좋습니다.
- 가져오기 속도가 처음에는 느린 속도에서 시작해서 Application Auto Scaling이 테이블 용량 조정을 시작할 수 있을 때까지 몇 분 동안 서서히 오르도록 증가 기간을 가져오기에 추가합니다.

테이블의 Application Auto Scaling 설정 평가

이 섹션에서는 Amazon Keyspaces 테이블의 애플리케이션 오토 스케일링 설정을 평가하는 방법을 간략히 살펴봅니다. [Amazon Keyspaces Auto Scaling](#)은 애플리케이션 트래픽과 대상 사용률 지표를 기반으로 테이블 처리량을 관리하는 기능입니다. 이렇게 하면 테이블이 애플리케이션 패턴에 필요한 용량을 확보할 수 있습니다.

Application Auto Scaling 서비스는 현재 테이블 사용률을 모니터링하고 이를 목표 사용률 값(TargetValue)과 비교합니다. 할당된 용량을 늘리거나 줄여야 할 시기가 되면 알려 줍니다.

주제

- [Application Auto Scaling 설정 이해하기](#)
- [목표 사용률이 낮은\(<= 50%\) 테이블을 식별하는 방법](#)
- [계절적 변동이 있는 워크로드를 해결하는 방법](#)

- [알 수 없는 패턴으로 급증하는 워크로드를 해결하는 방법](#)
- [연결된 애플리케이션으로 워크로드를 해결하는 방법](#)

Application Auto Scaling 설정 이해하기

목표 사용률, 초기 단계 및 최종 값에 대한 올바른 값을 정의하려면 운영 팀의 참여가 필요합니다. 이렇게 하면 Application Auto Scaling 정책을 트리거하는 데 사용될 값을 과거 애플리케이션 사용량을 기반으로 적절하게 정의할 수 있습니다. 사용률 목표는 Application Auto Scaling 규칙이 적용되기 전에 일정 기간 동안 도달해야 하는 총 용량의 백분율입니다.

높은 사용률 목표(약 90%의 목표)를 설정하면 Application Auto Scaling이 활성화되기 전에 일정 기간 동안 트래픽이 90%보다 높아야 합니다. 애플리케이션이 매우 일정하고 트래픽 급증이 발생하지 않는 한 높은 사용률 목표를 사용해서는 안 됩니다.

매우 낮은 사용률(50% 미만의 목표)을 설정하면 애플리케이션이 Application Auto Scaling 정책을 실행하기 전에 프로비저닝된 용량의 50%에 도달해야 합니다. 애플리케이션 트래픽이 매우 빠른 속도로 증가하지 않는 한 이는 대개 용량 미사용 및 리소스 낭비로 이어집니다.

목표 사용률이 낮은(<= 50%) 테이블을 식별하는 방법

AWS CLI 또는를 사용하여 Amazon Keyspaces 리소스에서 TargetValues Application Auto Scaling 정책의를 AWS Management 콘솔 모니터링하고 식별할 수 있습니다.

Note

Amazon Keyspaces 오토 스케일링과 함께 프로비저닝된 용량 모드에서 다중 리전 테이블을 사용하는 경우 Amazon Keyspaces API 작업을 사용하여 오토 스케일링을 구성해야 합니다. Amazon Keyspaces가 사용자를 대신하여 호출하는 기본 애플리케이션 오토 스케일링 API 작업에는 다중 리전 기능이 없습니다. 자세한 내용은 [the section called “다중 리전 테이블에 대한 프로비저닝된 용량 및 오토 스케일링 설정 보기”](#) 단원을 참조하십시오.

AWS CLI

1. 다음 명령을 실행하여 전체 리소스 목록을 반환합니다.

```
aws application-autoscaling describe-scaling-policies --service-namespace
cassandra
```

이 명령은 모든 Amazon Keyspaces 리소스에 발행된 Application Auto Scaling 정책의 전체 목록을 반환합니다. 특정 테이블에서만 리소스를 검색하려는 경우 `-resource-id` parameter를 추가하면 됩니다. 예제:

```
aws application-autoscaling describe-scaling-policies --service-namespace
cassandra --resource-id "keyspace/keyspace-name/table/table-name"
```

2. 다음 명령을 실행하여 특정 테이블에 대한 Auto Scaling 정책만 반환하세요.

```
aws application-autoscaling describe-scaling-policies --service-namespace
cassandra --resource-id "keyspace/keyspace-name/table/table-name"
```

Application Auto Scaling 정책에 대한 값은 아래에 강조 표시되어 있습니다. 과다 프로비저닝을 방지하기 위해 목표값을 50%보다 높게 설정해야 합니다. 다음과 유사한 결과가 출력되어야 합니다.

```
{
  "ScalingPolicies": [
    {
      "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:us-
east-1:111122223333:scalingPolicy:<uuid>:resource/keyspaces/table/table-name-
scaling-policy",
      "PolicyName": "<full-table-name>",
      "ServiceNamespace": "cassandra",
      "ResourceId": "keyspace/keyspace-name/table/table-name",
      "ScalableDimension": "cassandra:table:WriteCapacityUnits",
      "PolicyType": "TargetTrackingScaling",
      "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
        "TargetValue": 70.0,
        "PredefinedMetricSpecification": {
          "PredefinedMetricType": "KeyspacesWriteCapacityUtilization"
        }
      },
      "Alarms": [
        ...
      ],
      "CreationTime": "2022-03-04T16:23:48.641000+10:00"
    },
    {

```

```

    "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:us-east-1:111122223333:scalingPolicy:<uuid>:resource/keyspaces/table/table-name-scaling-policy",
    "PolicyName": "${<full-table-name>}",
    "ServiceNamespace": "cassandra",
    "ResourceId": "keyspace/keyspace-name/table/table-name",
    "ScalableDimension": "cassandra:table:ReadCapacityUnits",
    "PolicyType": "TargetTrackingScaling",
    "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
        "TargetValue": 70.0,
        "PredefinedMetricSpecification": {
            "PredefinedMetricType": "KeyspacesReadCapacityUtilization"
        }
    },
    "Alarms": [
        ...
    ],
    "CreationTime": "2022-03-04T16:23:47.820000+10:00"
}
]
}

```

AWS Management 콘솔

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔 하고 [시작하기 AWS Management 콘솔](#)의 CloudWatch 서비스 페이지로 이동합니다. 필요한 AWS 리전 경우 적절한를 선택합니다.
2. 왼쪽 탐색 메뉴에서 Tables(테이블)를 선택합니다. Tables(테이블) 페이지에서 테이블 이름을 선택합니다.
3. 테이블 세부 정보 페이지의 용량 탭에서 테이블의 Application Auto Scaling 설정을 검토합니다.

목표 사용률 값이 50% 이하이면 테이블 사용률 지표를 살펴보고 해당 지표가 [과소 프로비저닝되었는지](#) [지](#) [과다 프로비저닝되었는지](#) 확인해야 합니다.

계절적 변동이 있는 워크로드를 해결하는 방법

다음과 같은 시나리오를 생각해 보세요. 대부분의 경우 애플리케이션이 최소 평균값 미만으로 작동하지만 사용률 목표가 낮기 때문에 애플리케이션이 하루 중 특정 시간에 발생하는 이벤트에 신속하게 반응할 수 있고 충분한 용량이 확보되어 제한을 피할 수 있습니다. 이 시나리오는 일반적인 업무 시간(오

전 9시~오후 5시)에는 사용량이 아주 많지만 업무 시간 이후에는 기본 수준에서 작동하는 애플리케이션이 있는 경우에 일반적입니다. 일부 사용자는 오전 9시 이전에 연결을 시작하므로 애플리케이션은 이 낮은 임계값을 사용하여 사용량이 많은 시간대에 필요한 용량에 빠르게 도달합니다.

이 시나리오는 다음과 같이 진행될 수 있습니다.

- 오후 5시에서 오전 9시 사이에는 ConsumedWriteCapacityUnits 단위가 90에서 100 사이로 유지됩니다.
- 사용자가 오전 9시 이전에 애플리케이션에 연결하기 시작하면 용량 단위가 크게 늘어납니다(지금까지 본 최대값은 1,500WCU).
- 평균적인 애플리케이션 사용량은 근무 시간 동안 800에서 1,200 사이로 다양합니다.

애플리케이션에 이전 시나리오가 적용되는 경우, [예약된 Application Auto Scaling](#)을 사용하면 테이블에 구성된 Application Auto Scaling 규칙이 유지되면서도 필요한 특정 간격으로만 추가 용량을 프로비저닝하는 덜 적극적인 대상 사용률을 적용할 수 있습니다.

AWS CLI 를 사용하여 다음 단계를 실행하여 시간대와 요일을 기반으로 실행되는 예약된 Auto Scaling 규칙을 생성할 수 있습니다.

1. Application Auto Scaling를 사용하여 Amazon Keyspaces 테이블을 확장 가능한 대상으로 등록합니다. 확장 가능한 목표란 Application Auto Scaling 이 스케일 아웃 또는 스케일 인할 수 있는 리소스입니다.

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \
  --service-namespace cassandra \
  --scalable-dimension cassandra:table:WriteCapacityUnits \
  --resource-id keyspace/keyspace-name/table/table-name \
  --min-capacity 90 \
  --max-capacity 1500
```

2. 요구 사항에 따라 예약된 작업 설정

시나리오를 다루려면 두 가지 규칙이 필요합니다. 하나는 스케일 업 규칙이고 다른 하나는 스케일 다운 규칙입니다. 예약된 작업을 스케일 업하기 위한 첫 번째 규칙은 다음 예제와 같습니다.

```
aws application-autoscaling put-scheduled-action \
  --service-namespace cassandra \
  --scalable-dimension cassandra:table:WriteCapacityUnits \
  --resource-id keyspace/keyspace-name/table/table-name \
  --scheduled-action-name my-8-5-scheduled-action \
```

```
--scalable-target-action MinCapacity=800,MaxCapacity=1500 \
--schedule "cron(45 8 ? * MON-FRI *)" \
--timezone "Australia/Brisbane"
```

예약된 작업을 스케일 다운하기 위한 두 번째 규칙은 다음 예제와 같습니다.

```
aws application-autoscaling put-scheduled-action \
  --service-namespace cassandra \
  --scalable-dimension cassandra:table:WriteCapacityUnits \
  --resource-id keyspace/keyspace-name/table/table-name \
  --scheduled-action-name my-5-8-scheduled-down-action \
  --scalable-target-action MinCapacity=90,MaxCapacity=1500 \
  --schedule "cron(15 17 ? * MON-FRI *)" \
  --timezone "Australia/Brisbane"
```

3. 다음 명령을 실행하여 두 규칙이 모두 활성화되었는지 확인합니다.

```
aws application-autoscaling describe-scheduled-actions --service-namespace
cassandra
```

다음과 같은 결과가 나와야 합니다.


```
{
  "ScheduledActions": [
    {
      "ScheduledActionName": "my-5-8-scheduled-down-action",
      "ScheduledActionARN": "arn:aws:autoscaling:us-
east-1:111122223333:scheduledAction:<uuid>:resource/keyspaces/table/table-
name:scheduledActionName/my-5-8-scheduled-down-action",
      "ServiceNamespace": "cassandra",
      "Schedule": "cron(15 17 ? * MON-FRI *)",
      "Timezone": "Australia/Brisbane",
      "ResourceId": "keyspace/keyspace-name/table/table-name",
      "ScalableDimension": "cassandra:table:WriteCapacityUnits",
      "ScalableTargetAction": {
        "MinCapacity": 90,
        "MaxCapacity": 1500
      },
      "CreationTime": "2022-03-15T17:30:25.100000+10:00"
    },
    {
      "ScheduledActionName": "my-8-5-scheduled-action",
```

```



    "ScheduledActionARN": "arn:aws:autoscaling:us-east-1:111122223333:scheduledAction:<uuid>:resource/keyspaces/table/table-name:scheduledActionName/my-8-5-scheduled-action",
    "ServiceNamespace": "cassandra",
    "Schedule": "cron(45 8 ? * MON-FRI *)",
    "Timezone": "Australia/Brisbane",
    "ResourceId": "keyspace/keyspace-name/table/table-name",
    "ScalableDimension": "cassandra:table:WriteCapacityUnits",
    "ScalableTargetAction": {
        "MinCapacity": 800,
        "MaxCapacity": 1500
    },
    "CreationTime": "2022-03-15T17:28:57.816000+10:00"
}
]
}

```

다음 그림은 항상 70% 목표 사용률을 유지하는 샘플 워크로드를 보여 줍니다. Auto Scaling 규칙이 여전히 적용되고 있으며 처리량은 감소하지 않는다는 점에 유의하세요.

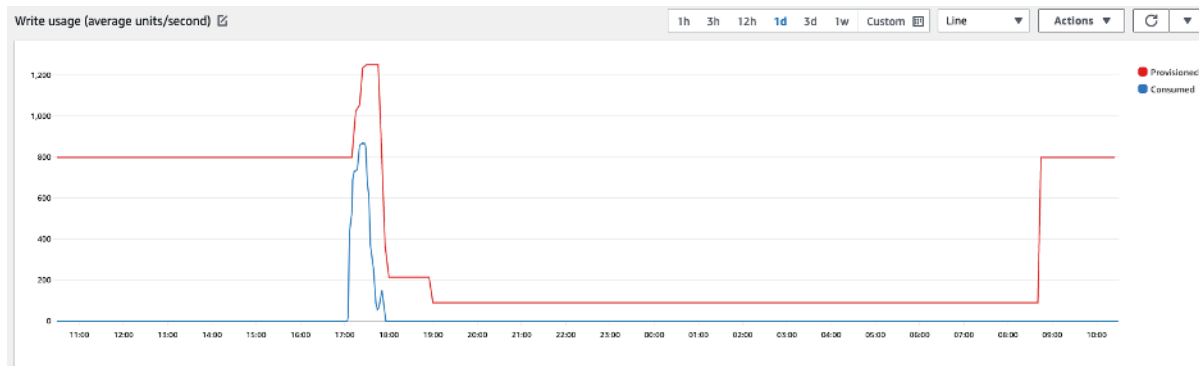

자세히 보면 애플리케이션에 급증이 발생하여 70% Auto Scaling 임계값이 트리거되고, Auto Scaling 이 강제로 시작되어 테이블에 필요한 추가 용량을 제공하는 것을 볼 수 있습니다. 예약된 오토 스케일링 작업은 최대값과 최소값에 영향을 미치며 이를 설정하는 것은 사용자의 책임입니다.

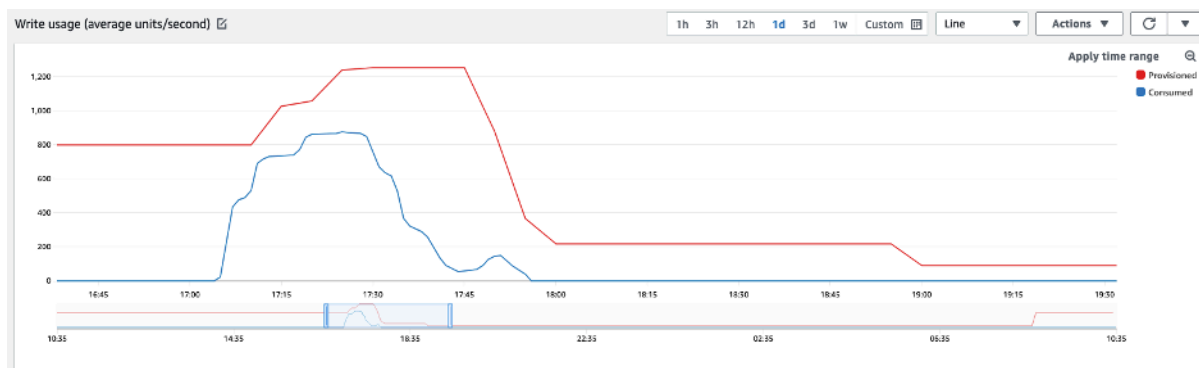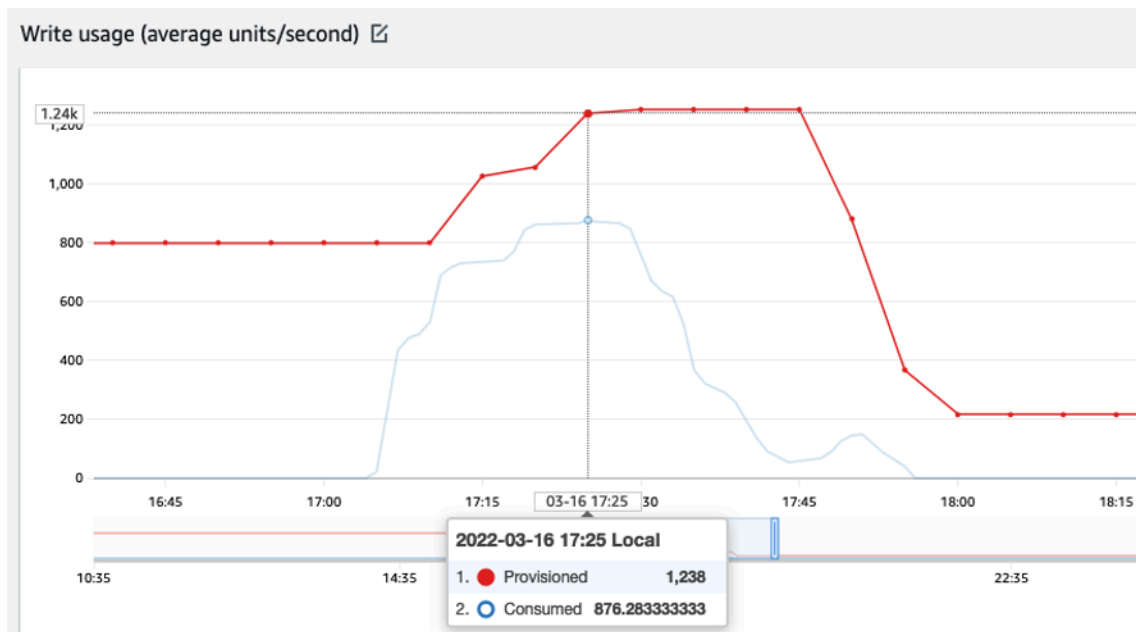

알 수 없는 패턴으로 급증하는 워크로드를 해결하는 방법

이 시나리오에서는 애플리케이션 패턴을 아직 모르고 워크로드에 용량 처리량 부족 오류가 발생하지 않도록 하기 위해 애플리케이션이 매우 낮은 사용률 목표를 사용합니다.

대신 [온디맨드 용량 모드](#)를 사용하는 것을 고려해 봅니다. 온디맨드 테이블은 트래픽 패턴을 모르는 급증하는 워크로드에 적합합니다. 온디맨드 용량 모드를 사용하면 애플리케이션이 테이블에서 수행하는 데이터 읽기 및 쓰기에 대해 요청당 요금을 지불합니다. Amazon Keyspaces는 늘어나거나 줄어드는 워크로드를 즉시 수용하기 때문에 애플리케이션에서 수행할 것으로 예상되는 읽기 및 쓰기 처리량을 지정할 필요가 없습니다.

연결된 애플리케이션으로 워크로드를 해결하는 방법

이 시나리오에서 애플리케이션은 다른 시스템에 의존합니다. 예를 들어 애플리케이션 로직의 이벤트에 따라 트래픽이 크게 급증할 수 있는 일괄 처리 시나리오가 이에 해당합니다.

이러한 이벤트에 대응하여 특정 요구 사항에 따라 테이블 용량 및 TargetValues를 늘릴 수 있는 사용자 지정 Application Auto Scaling 로직을 개발하는 것을 고려해 보세요. " Amazon EventBridge 및 Step Functions와 같은 AWS 서비스의 조합을 통해 특정 애플리케이션 요구 사항에 대응할 수 있습니다.

사용하지 않는 리소스를 파악하여 Amazon Keyspaces에서 비용 최적화

이 섹션에서는 미사용 리소스를 정기적으로 평가하는 방법을 간략히 살펴봅니다. 애플리케이션 요구 사항이 발전함에 따라 미사용 리소스가 없고 이로 인해 불필요한 Amazon Keyspaces 비용이 발생하지 않도록 해야 합니다. 아래 설명된 절차는 Amazon CloudWatch 지표를 사용하여 미사용 리소스를 식별하고 비용을 절감하기 위한 조치를 취합니다.

Amazon Keyspaces에서 원시 데이터를 수집하여 읽기 가능하며 실시간에 가까운 지표로 처리하는 CloudWatch를 통해 Amazon Keyspaces를 모니터링할 수 있습니다. 이러한 통계는 일정 기간 동안 유지되므로 기록 정보에 액세스하여 사용률을 더 잘 파악할 수 있습니다. 기본적으로 Amazon Keyspaces 지표 데이터는 CloudWatch에 자동으로 전송됩니다. 자세한 내용은 [Amazon CloudWatch 사용 설명서](#)의 [Amazon CloudWatch란 무엇인가요?](#) 및 지표 보존 기간을 참조하세요.

주제

- [미사용 리소스를 식별하는 방법](#)
- [미사용 테이블 리소스 식별](#)
- [미사용 테이블 리소스 정리](#)
- [미사용 시점 복구\(PITR\) 백업 제거](#)

미사용 리소스를 식별하는 방법

미사용 테이블을 식별하려면 30일 동안 다음 CloudWatch 지표를 검토하여 특정 테이블에 활성 읽기나 쓰기가 있는지 파악합니다.

ConsumedReadCapacityUnits

일정 기간 동안 사용된 읽기 용량 단위의 수로, 이를 통해 사용된 용량이 얼마나 사용되었는지 추적할 수 있습니다. 테이블에 대해 소비된 총 읽기 용량을 검색할 수 있습니다.

ConsumedWriteCapacityUnits

일정 기간 동안 사용된 쓰기 용량 단위의 수로, 이를 통해 사용된 용량을 얼마나 사용했는지 추적할 수 있습니다. 테이블에 대해 소비된 총 쓰기 용량을 검색할 수 있습니다.

미사용 테이블 리소스 식별

Amazon CloudWatch는 미사용 리소스를 식별하는 데 사용할 수 있는 Amazon Keyspaces 테이블 지표를 제공하는 모니터링 및 관찰성 서비스입니다. CloudWatch 지표는 AWS Management 콘솔 과 AWS Command Line Interface를 통해 확인할 수 있습니다

AWS Command Line Interface

를 통해 테이블 지표를 보려면 다음 명령을 사용할 AWS Command Line Interface 수 있습니다.

1. 먼저 테이블의 읽기를 평가합니다.

Note

테이블 이름이 계정 내에서 고유하지 않은 경우 키스페이스의 이름도 지정해야 합니다.

```
aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name
ConsumedReadCapacityUnits --start-time <start-time> --end-time <end-
time> --period <period> --namespace AWS/Cassandra --statistics Sum --
dimensions Name=TableName,Value=<table-name>
```

테이블을 미사용 테이블로 잘못 식별하지 않으려면 더 오랜 기간 동안 지표를 평가하세요. 적절한 시작 시간 및 종료 시간 범위(예: 30일)와 적절한 기간(예: 86400)을 선택합니다.

반환된 데이터에서 0보다 큰 모든 합계는 해당 기간 동안 수신된 읽기 트래픽을 평가 중인 테이블을 나타냅니다.

다음 결과에는 평가 기간에 읽기 트래픽을 수신한 테이블이 표시됩니다.

```
{
  "Timestamp": "2022-08-25T19:40:00Z",
  "Sum": 36023355.0,
  "Unit": "Count"
},
{
  "Timestamp": "2022-08-12T19:40:00Z",
  "Sum": 38025777.5,
  "Unit": "Count"
}
```

```
},
```

다음 결과에는 평가 기간에 읽기 트래픽을 수신하지 않은 테이블이 표시됩니다.

```
{
  "Timestamp": "2022-08-01T19:50:00Z",
  "Sum": 0.0,
  "Unit": "Count"
},
{
  "Timestamp": "2022-08-20T19:50:00Z",
  "Sum": 0.0,
  "Unit": "Count"
},
```

2. 다음으로 테이블의 쓰기를 평가하세요.

```
aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name
ConsumedWriteCapacityUnits --start-time <start-time> --end-time <end-
time> --period <period> --namespace AWS/Cassandra --statistics Sum --
dimensions Name=TableName,Value=<table-name>
```

테이블을 미사용 테이블로 잘못 식별하지 않으려면 더 오랜 기간 동안 지표를 평가하는 것이 좋습니다. 적절한 시작 시간 및 종료 시간 범위(예: 30 days(30일))와 적절한 기간(예: 86400)을 선택합니다.

반환된 데이터에서 0보다 큰 모든 합계는 해당 기간 동안 수신된 읽기 트래픽을 평가 중인 테이블을 나타냅니다.

다음 결과에는 평가 기간에 쓰기 트래픽을 수신한 테이블이 표시됩니다.

```
{
  "Timestamp": "2022-08-19T20:15:00Z",
  "Sum": 41014457.0,
  "Unit": "Count"
},
{
  "Timestamp": "2022-08-18T20:15:00Z",
  "Sum": 40048531.0,
  "Unit": "Count"
},
```

다음 결과에는 평가 기간에 쓰기 트래픽을 수신하지 않은 테이블이 표시됩니다.

```
{
  "Timestamp": "2022-07-31T20:15:00Z",
  "Sum": 0.0,
  "Unit": "Count"
},
{
  "Timestamp": "2022-08-19T20:15:00Z",
  "Sum": 0.0,
  "Unit": "Count"
},
```

AWS Management 콘솔

다음 단계에서는 AWS Management 콘솔을 통해 리소스 사용량을 평가할 수 있습니다.

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔 하고 <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/> CloudWatch 서비스 페이지로 이동합니다. 필요한 경우 콘솔 오른쪽 상단 AWS 리전 에서 적절한 리전을 선택합니다.
2. 왼쪽 탐색 메뉴에서 지표를 선택한 다음 모든 지표를 선택합니다.
3. 위 작업을 수행하면 두 개의 패널이 있는 대시보드가 열립니다. 상단 패널에서는 현재 그래프로 표시된 지표를 확인할 수 있습니다. 하단에서는 그래프로 나타낼 수 있는 지표를 선택할 수 있습니다. 하단 패널에서 Amazon Keyspaces를 선택합니다.
4. Amazon Keyspaces 지표 선택 패널에서 테이블 지표 범주를 선택하면 현재 리전의 테이블에 해당하는 지표가 표시됩니다.
5. 메뉴를 아래로 스크롤하여 테이블 이름을 식별한 후 테이블에 해당하는 ConsumedReadCapacityUnits 및 ConsumedWriteCapacityUnits 지표를 선택합니다.
6. 그래프로 표시된 지표(2) 탭을 선택하고 통계 열을 합계로 조정합니다.
7. 테이블을 미사용 테이블로 잘못 식별하지 않으려면 더 오랜 기간 동안 테이블 지표를 평가하세요. 그래프 패널 상단에서 테이블을 평가할 적절한 기간(예: 1개월)을 선택합니다. 사용자 지정을 선택하고 드롭다운 메뉴에서 1개월을 선택한 다음 적용을 선택합니다.
8. 테이블의 그래프로 표시된 지표를 평가하여 사용 중인지 확인하세요. 지표가 0을 초과하면 평가된 기간 동안 테이블이 사용되었음을 나타냅니다. 읽기와 쓰기 모두에 대해 0에 있는 평면 그래프는 미사용 테이블을 나타냅니다.

미사용 테이블 리소스 정리

미사용 테이블 리소스를 식별한 경우 다음과 같은 방법으로 지속적인 비용을 줄일 수 있습니다.

Note

미사용 테이블을 식별했지만 나중에 액세스해야 할 경우를 대비하여 계속 사용할 수 있으려면 온디맨드 모드로 전환하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 테이블을 삭제하는 방안을 고려할 수 있습니다.

용량 모드

Amazon Keyspaces는 Amazon Keyspaces 테이블의 데이터 읽기, 쓰기, 저장에 대한 요금을 청구합니다.

Amazon Keyspaces에는 테이블에서 읽기 및 쓰기 처리를 위한 특정 결제를 위한 [두 가지 용량 모드](#)가 있습니다. 읽기/쓰기 용량 모드는 읽기 및 쓰기 처리량에 대한 청구 방법과 용량 관리 방법을 제어합니다.

온디맨드 모드 테이블의 경우 애플리케이션에서 수행할 것으로 예상되는 읽기 및 쓰기 처리량을 지정할 필요가 없습니다. Amazon Keyspaces에서는 읽기 요청 단위 및 쓰기 요청 단위의 측면에서 애플리케이션이 테이블에서 수행하는 읽기 및 쓰기에 대해 요금이 부과됩니다. 테이블에 활동이 없는 경우 처리량(throughput)에 대한 비용은 지불하지 않지만 스토리지 요금은 계속 부과됩니다.

테이블 삭제

미사용 테이블을 발견하여 삭제하려는 경우 먼저 데이터를 백업하거나 내보내는 것이 좋습니다.

를 통한 백업은 콜드 스토리지 계층화를 활용하여 비용을 더욱 절감할 AWS Backup 수 있습니다. 수명 주기를 사용하여 [백업을 콜드 스토리지로 이동하는 방법에 대한 정보는 백업 관리 계획](#) 설명서를 참조하세요.

테이블을 백업한 후 AWS Management 콘솔 또는 AWS Command Line Interface를 통해 테이블을 삭제할 수 있습니다.

미사용 시점 복구(PITR) 백업 제거

Amazon Keyspaces는 35일간 연속 백업을 제공하여 실수로 쓰거나 삭제하지 못하도록 해주는 시점 복구를 제공합니다. PITR 백업에는 비용이 발생합니다.

테이블에 더 이상 필요하지 않을 수 있는 백업이 활성화되어 있는지 확인하려면 [the section called “시점 복구를 통한 백업 및 복원”](#)의 설명서를 참조하세요.

테이블 사용 패턴을 평가하여 성능 및 비용 최적화

이 섹션에서는 Amazon Keyspaces 테이블을 효율적으로 사용하고 있는지 평가하는 방법을 간략히 살펴봅니다. Amazon Keyspaces에 최적화되지 않은 특정 사용 패턴이 있으며, 이러한 패턴은 성능 및 비용 측면에서 모두 최적화될 수 있는 여지가 있습니다.

주제

- [강력히 일관된 읽기 작업 줄이기](#)
- [Time to Live\(TTL\) 활성화](#)

강력히 일관된 읽기 작업 줄이기

Amazon Keyspaces를 사용하면 요청별로 [읽기 일관성](#)을 구성할 수 있습니다. 기본적으로 읽기 요청은 최종적으로 일관됩니다. 최종 읽기 일관성은 최대 4KB의 데이터에 대해 0.5RCU의 요금이 부과됩니다.

분산 워크로드의 대부분은 유연하며 최종 일관성을 허용합니다. 하지만 강력히 일관된 읽기가 필요한 액세스 패턴이 있을 수 있습니다. 강력히 일관된 읽기는 최대 4KB의 데이터에 대해 1RCU의 요금이 부과되므로 읽기 비용이 두 배로 늘어납니다. Amazon Keyspaces는 동일한 테이블에서 두 정합성 모델을 모두 사용할 수 있는 유연성을 제공합니다.

워크로드와 애플리케이션 코드를 평가하여 강력히 일관된 읽기가 필요한 경우에만 사용되는지 확인할 수 있습니다.

Time to Live(TTL) 활성화

[Time to Live\(TTL\)](#)를 통해 테이블의 데이터를 자동으로 만료시켜 애플리케이션 로직을 간소화하고 스토리지 가격을 최적화할 수 있습니다. 더 이상 필요하지 않은 데이터는 설정한 TTL 값에 따라 테이블에서 자동으로 삭제됩니다.

적절한 규모의 프로비저닝을 위해 프로비저닝된 용량 평가

이 섹션에서는 Amazon Keyspaces 테이블에 적절한 규모의 프로비저닝이 있는지 평가하는 방법을 간략히 살펴봅니다. 워크로드가 발전함에 따라 운영 절차를 적절하게 수정해야 합니다. 특히 Amazon Keyspaces 테이블이 프로비저닝 모드로 구성되어 있고 테이블을 과다 프로비저닝하거나 과소 프로비저닝할 위험이 있는 경우에는 더욱 그렇습니다.

이 섹션에 설명된 절차에는 프로덕션 애플리케이션을 지원하는 Amazon Keyspaces 테이블에서 캡처해야 하는 통계 정보가 필요합니다. 애플리케이션 동작을 이해하려면 애플리케이션의 데이터 계절성을 포착할 수 있을 만큼 충분히 중요한 기간을 정의해야 합니다. 예를 들어 애플리케이션이 주간 패턴을 보이는 경우 3주 기간을 사용하면 애플리케이션 처리량 요구 사항을 분석할 시간을 충분히 확보할 수 있습니다.

어디서부터 시작해야 할지 모르겠다면 아래 계산에 최소 한 달 분량의 데이터 사용량을 사용해 보세요.

용량을 평가하는 동안 Amazon Keyspaces 테이블에 읽기 용량 단위(RCU)와 쓰기 용량 단위(WCU)를 별개로 구성할 수 있습니다.

주제

- [Amazon Keyspaces 테이블에서 소비 지표를 검색하는 방법](#)
- [과소 프로비저닝된 Amazon Keyspaces 테이블을 식별하는 방법](#)
- [과다 프로비저닝된 Amazon Keyspaces 테이블을 식별하는 방법](#)

Amazon Keyspaces 테이블에서 소비 지표를 검색하는 방법

테이블 용량을 평가하려면 다음 CloudWatch 지표를 모니터링하고 적절한 차원을 선택하여 테이블 정보를 검색하세요.

읽기 용량 단위	쓰기 용량 단위
ConsumedReadCapacityUnits	ConsumedWriteCapacityUnits
ProvisionedReadCapacityUnits	ProvisionedWriteCapacityUnits
ReadThrottleEvents	WriteThrottleEvents

AWS CLI 또는를 통해이 작업을 수행할 수 있습니다 AWS Management 콘솔.

AWS CLI

테이블 소비 지표를 검색하기 전에 먼저 CloudWatch API를 사용하여 일부 과거 데이터 포인트를 캡처해야 합니다.

먼저 두 개의 파일(write-calc.json 및 read-calc.json)을 만듭니다. 이러한 파일은 테이블에 대한 계산을 나타냅니다. 아래 표에 표시된 대로 일부 필드를 환경에 맞게 업데이트해야 합니다.

Note

테이블 이름이 계정 내에서 고유하지 않은 경우 키스페이스의 이름도 지정해야 합니다.

필드 이름	정의	예제
<table-name>	분석하려는 테이블 이름	SampleTable
<period>	사용률 목표를 평가하는 데 사용하는 기간(초 단위)	1시간인 경우 3,600 지정
<start-time>	평가 간격의 시작 부분으로, ISO8601 형식으로 지정	2022-02-21T23:00:00
<end-time>	평가 간격의 끝부분으로, ISO8601 형식으로 지정	2022-02-22T06:00:00

쓰기 계산 파일은 지정된 날짜 범위에 해당하는 기간 동안 프로비저닝되고 소비된 WCU 수를 검색합니다. 또한 분석에 사용할 수 있는 사용률도 생성합니다. write-calc.json 파일의 전체 내용은 다음 예제와 같은 형식으로 보입니다.

```
{
  "MetricDataQueries": [
    {
      "Id": "provisionedWCU",
      "MetricStat": {
        "Metric": {
          "Namespace": "AWS/Cassandra",
          "MetricName": "ProvisionedWriteCapacityUnits",
          "Dimensions": [
            {
              "Name": "TableName",
              "Value": "<table-name>"
            }
          ]
        },
        "Period": <period>,
        "Stat": "Average"
      }
    }
  ]
}
```

```

    "Label": "Provisioned",
    "ReturnData": false
  },
  {
    "Id": "consumedWCU",
    "MetricStat": {
      "Metric": {
        "Namespace": "AWS/Cassandra",
        "MetricName": "ConsumedWriteCapacityUnits",
        "Dimensions": [
          {
            "Name": "TableName",
            "Value": "<table-name>"
          }
        ]
      },
      "Period": <period>,
      "Stat": "Sum"
    },
    "Label": "",
    "ReturnData": false
  },
  {
    "Id": "m1",
    "Expression": "consumedWCU/PERIOD(consumedWCU)",
    "Label": "Consumed WCUs",
    "ReturnData": false
  },
  {
    "Id": "utilizationPercentage",
    "Expression": "100*(m1/provisionedWCU)",
    "Label": "Utilization Percentage",
    "ReturnData": true
  }
],
"StartTime": "<start-time>",
"EndTime": "<end-time>",
"ScanBy": "TimestampDescending",
"MaxDatapoints": 24
}

```


읽기 계산 파일은 비슷한 지표를 사용합니다. 이 파일은 지정된 날짜 범위에 해당하는 기간 동안 프로비저닝되고 소비된 RCU 수를 검색합니다. read-calc.json 파일의 콘텐츠는 다음 예제와 같아야 합니다.

```
{
  "MetricDataQueries": [
    {
      "Id": "provisionedRCU",
      "MetricStat": {
        "Metric": {
          "Namespace": "AWS/Cassandra",
          "MetricName": "ProvisionedReadCapacityUnits",
          "Dimensions": [
            {
              "Name": "TableName",
              "Value": "<table-name>"
            }
          ]
        },
        "Period": <period>,
        "Stat": "Average"
      },
      "Label": "Provisioned",
      "ReturnData": false
    },
    {
      "Id": "consumedRCU",
      "MetricStat": {
        "Metric": {
          "Namespace": "AWS/Cassandra",
          "MetricName": "ConsumedReadCapacityUnits",
          "Dimensions": [
            {
              "Name": "TableName",
              "Value": "<table-name>"
            }
          ]
        },
        "Period": <period>,
        "Stat": "Sum"
      },
      "Label": "",
      "ReturnData": false
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "Id": "m1",
      "Expression": "consumedRCU/PERIOD(consumedRCU)",
      "Label": "Consumed RCUs",
      "ReturnData": false
    },
    {
      "Id": "utilizationPercentage",
      "Expression": "100*(m1/provisionedRCU)",
      "Label": "Utilization Percentage",
      "ReturnData": true
    }
  ],
  "StartTime": "<start-time>",
  "EndTime": "<end-time>",
  "ScanBy": "TimestampDescending",
  "MaxDatapoints": 24
}

```

파일을 만들었으면 사용률 데이터 검색을 시작할 수 있습니다.

1. 쓰기 사용률 데이터를 검색하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
aws cloudwatch get-metric-data --cli-input-json file://write-calc.json
```

2. 읽기 사용률 데이터를 검색하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
aws cloudwatch get-metric-data --cli-input-json file://read-calc.json
```

두 쿼리의 결과는 분석에 사용할 수 있는 일련의 JSON 형식 데이터 포인트입니다. 결과는 지정한 데이터 포인트 수, 기간 및 고유한 워크로드 데이터에 따라 달라집니다. 다음 예제와 같을 수 있습니다.

```

{
  "MetricDataResults": [
    {
      "Id": "utilizationPercentage",
      "Label": "Utilization Percentage",
      "Timestamps": [
        "2022-02-22T05:00:00+00:00",

```

```

        "2022-02-22T04:00:00+00:00",
        "2022-02-22T03:00:00+00:00",
        "2022-02-22T02:00:00+00:00",
        "2022-02-22T01:00:00+00:00",
        "2022-02-22T00:00:00+00:00",
        "2022-02-21T23:00:00+00:00"
    ],
    "Values": [
        91.55364583333333,
        55.066631944444445,
        2.6114930555555556,
        24.9496875,
        40.94725694444445,
        25.618194444444444,
        0.0
    ],
    "StatusCode": "Complete"
}
],
"Messages": []
}

```

Note

짧은 기간과 긴 시간 범위를 지정하는 경우 스크립트에서 기본값인 24로 설정되어 있는 MaxDatapoints 값을 수정해야 할 수 있습니다. 이는 시간당 하나의 데이터 포인트, 하루에 24개의 데이터 포인트를 나타냅니다.

AWS Management 콘솔

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔 하고 [시작하기 AWS Management 콘솔](#)의 CloudWatch 서비스 페이지로 이동합니다. 필요한 AWS 리전 경우 적절한를 선택합니다.
2. 왼쪽 탐색 메뉴에서 지표 섹션을 찾은 다음 모든 지표를 선택합니다.
3. 그러면 두 개의 패널이 있는 대시보드가 열립니다. 상단 패널에는 그래프가 표시되고 하단 패널에는 그래프로 표시하려는 지표가 표시됩니다. Amazon Keyspaces 패널을 선택합니다.
4. 하위 패널에서 테이블 지표 범주를 선택합니다. 현재의 테이블을 보여줍니다 AWS 리전.
5. 메뉴를 아래로 스크롤하고 쓰기 작업 지표(ConsumedWriteCapacityUnits 및 ProvisionedWriteCapacityUnits)를 선택하여 테이블 이름을 식별합니다.

Note

이 예제에서는 쓰기 작업 지표에 대해 설명하지만 다음 단계를 사용하여 읽기 작업 지표를 그래프로 표시할 수도 있습니다.

6. Graphed metrics (2)(그래프로 표시된 지표(2)) 탭을 선택하여 수식을 수정합니다. 기본적으로 CloudWatch는 그래프에 통계 함수 Average를 선택합니다.
7. 그래프로 표시된 지표 두 개를 모두 선택한 상태에서(왼쪽의 확인란) Add math(수식 추가), Common(공통) 메뉴를 차례로 선택한 다음 Percentage 함수를 선택합니다. 절차를 두 번 반복합니다.

처음으로 Percentage 함수를 선택할 때.

두 번째로 Percentage 함수를 선택할 때.

8. 이제 하단 메뉴에 네 개의 지표가 있어야 합니다. ConsumedWriteCapacityUnits 계산 작업을 해봅시다. 일관성을 유지하려면 AWS CLI 이름을 섹션에서 사용한 이름과 일치해야 합니다. m1 ID를 클릭하고 이 값을 ConsumedWCU로 변경합니다.
9. 통계를 Average에서 Sum으로 변경합니다. 이 작업을 수행하면 ANOMALY_DETECTION_BAND라는 또 다른 지표가 자동으로 생성됩니다. 이 절차의 범위에서는 새로 생성된 ad1 지표에서 확인란을 선택 취소하여 이 절차를 무시해도 됩니다.
10. 8단계를 반복하여 m2 ID의 이름을 provisionedWCU로 변경합니다. 통계는 Average로 설정된 상태로 둡니다.
11. Expression1 레이블을 선택하고 값을 m1로 업데이트한 다음 레이블을 Consumed WCUs로 업데이트합니다.

Note

데이터를 제대로 시각화하려면 m1(왼쪽의 확인란) 및 provisionedWCU만 선택했는지 확인하세요. Details(세부 정보)를 클릭하고 수식을 consumedWCU/PERIOD(consumedWCU)로 변경하여 수식을 업데이트합니다. 이 단계는 또 다른 ANOMALY_DETECTION_BAND 지표를 생성할 수도 있지만 이 절차의 범위에서는 무시해도 됩니다.

12. 이제 두 개의 그래픽이 생겼을 것입니다. 하나는 테이블의 프로비저닝된 WCU를 나타내고 다른 하나는 소비된 WCU를 나타냅니다.

13. Expression2 그래픽(e2)을 선택하여 백분율 수식을 업데이트합니다. 레이블 및 ID의 이름을 utilizationPercentage로 변경합니다. 수식의 이름을 $100 * (m1 / \text{provisionedWCU})$ 와 일치하도록 변경합니다.
14. 사용률 패턴을 시각화하려면 utilizationPercentage를 제외한 모든 지표에서 확인란을 선택 취소하세요. 기본 간격은 1분으로 설정되어 있지만 필요에 따라 자유롭게 수정할 수 있습니다.

결과는 워크로드의 실제 데이터에 따라 달라집니다. 간격의 사용률이 100%를 초과하는 경우 처리량 용량 부족 오류 이벤트가 발생하기 쉽습니다. Amazon Keyspaces는 [버스트 용량](#)을 제공하지만 버스트 용량이 소진되는 즉시 100%를 초과하는 용량에 처리량 용량 부족 오류 이벤트가 발생합니다.

과소 프로비저닝된 Amazon Keyspaces 테이블을 식별하는 방법

대부분의 워크로드에서 테이블은 프로비저닝된 용량의 80%를 초과하여 지속적으로 소비하는 경우 과소 프로비저닝된 것으로 간주됩니다.

[버스트 용량](#)은 고객이 원래 프로비저닝된 것보다 더 많은(테이블에 정의된 초당 프로비저닝된 처리량보다 많은) RCU/WCU를 일시적으로 소비할 수 있도록 하는 Amazon Keyspaces 기능입니다. 버스트 용량은 특수 이벤트 또는 사용량 급증으로 인한 갑작스러운 트래픽 증가를 흡수하기 위해 만들어졌습니다. 이 버스트 용량 제한에 대한 자세한 내용은 [the section called “버스트 용량 사용”](#)을(를) 참조하세요. 사용되지 않은 RCU와 WCU가 소진되었을 때 프로비저닝된 용량보다 더 많은 용량을 소비하려고 하면 용량 처리량 부족 오류 이벤트가 발생합니다. 애플리케이션 트래픽이 80% 사용률에 가까워지면 용량 처리량 부족 오류 이벤트의 위험이 훨씬 높아집니다.

80% 사용률 규칙은 데이터의 계절성 및 트래픽 증가에 따라 달라집니다. 다음 시나리오를 고려해 보세요.

- 지난 12개월 동안 트래픽이 약 90%의 사용률로 안정적이었다면 테이블의 용량이 적절한 것입니다.
- 애플리케이션 트래픽이 3개월 이내에 매월 8%씩 증가하면 100%에 도달하게 됩니다.
- 애플리케이션 트래픽이 4개월이 조금 넘는 기간 이내에 5%씩 증가해도 100%에 도달하게 됩니다.

위 쿼리의 결과는 사용률을 보여줍니다. 이를 참고하여 필요에 따라 테이블 용량을 늘리도록 선택하는데 도움이 될 수 있는 다른 지표(예: 월별 또는 주별 증가율)를 추가로 평가해 보세요. 운영 팀과 협력하여 워크로드와 테이블에 적합한 비율을 정하세요.

일별 또는 주별로 데이터를 분석할 때 데이터가 왜곡되는 특수한 시나리오가 있습니다. 예를 들어 근무 시간 동안 사용량이 급증하다가 근무 시간 외에는 거의 0으로 떨어지는 계절성 애플리케이션의 경우,

프로비저닝된 용량을 늘리거나 줄일 하루 중 시간(및 요일)을 지정하는 [Application Auto Scaling](#)을 [예약](#)하면 효과를 볼 수 있습니다. 바쁜 시간을 처리하기 위해 더 높은 용량을 목표로 하는 대신 계절성이 덜 두드러지는 경우 [Amazon Keyspaces 테이블 Auto Scaling](#) 구성을 활용할 수도 있습니다.

과다 프로비저닝된 Amazon Keyspaces 테이블을 식별하는 방법

위 스크립트에서 얻은 쿼리 결과는 일부 초기 분석을 수행하는 데 필요한 데이터 포인트를 제공합니다. 데이터 세트의 여러 간격에 사용률이 20% 미만인 값이 표시되면 테이블이 과다 프로비저닝된 것일 수 있습니다. WCU 및 RCU 수를 줄여야 하는지 여부를 더 자세히 정의하려면 해당 간격의 다른 측정값을 다시 살펴봐야 합니다.

테이블에 낮은 사용 간격이 여러 개 있는 경우 Application Auto Scaling을 예약하거나 사용률을 기반으로 테이블에 대한 기본 Application Auto Scaling 정책을 구성하여 Application Auto Scaling 정책을 사용하면 이점을 얻을 수 있습니다.

워크로드에 사용률이 낮고 제한은 높은 비율(간격의 $\text{Max(ThrottleEvents)/Min(ThrottleEvents)}$)이 있는 경우 며칠(또는 몇 시간) 동안 트래픽이 많이 증가하지만 그렇지 않은 경우에 트래픽이 지속적으로 낮은 변동이 심한 워크로드일 때 이런 일이 발생할 수 있습니다. 이러한 시나리오에서는 [예약된 Application Auto Scaling](#)을 사용하는 것이 유용할 수 있습니다.

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 문제 해결

이 안내서에서는 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)를 사용할 때의 다양한 시나리오에 대한 문제 해결 단계를 다룹니다. 여기에는 일반 오류, 연결 문제, 용량 관리 문제 및 데이터 정의 언어(DDL) 오류 해결에 대한 정보가 포함됩니다.

- 일반 오류
 - NoNodeAvailableException, NoHostAvailableException 및 AllNodesFailedException과 같은 최상위 예외 문제 해결.
 - Java 드라이버 예외에서 기본 오류 격리.
 - 재시도 정책을 구현하고 연결을 올바르게 구성합니다.
- 연결 문제
 - cqlsh 또는 Apache Cassandra 클라이언트 드라이버를 사용하여 Amazon Keyspaces 엔드포인트에 연결할 때 발생하는 오류 해결.
 - VPC 엔드포인트 연결, Cassandra 스트레스 연결 및 IAM 구성 오류 문제 해결.
 - 데이터 가져오기 중 연결 손실 처리.
- 용량 관리 오류
 - 테이블, 파티션 및 연결과 관련된 용량 불충분 오류를 인식하고 해결합니다.
 - Amazon CloudWatch Logs에서 관련 Amazon Keyspaces 지표 모니터링.
 - 연결 및 처리량을 최적화하여 성능 개선.
- 데이터 정의 언어(DDL) 오류
 - 키스페이스 및 테이블을 생성, 액세스 또는 복원할 때 발생하는 오류 해결.
 - 사용자 지정 TTL(Time to Live) 설정, 열 제한 및 범위 삭제와 관련된 실패 처리.
 - 대량 삭제 워크로드에 대한 고려 사항.

IAM 액세스 관련 문제 해결 지침은 [the section called “문제 해결”](#)을 참조하세요. 보안 모범 사례에 대한 자세한 내용은 [the section called “보안 모범 사례”](#) 섹션을 참조하세요.

주제

- [Amazon Keyspaces의 일반 오류 문제 해결](#)
- [Amazon Keyspaces의 연결 오류 문제 해결](#)
- [Amazon Keyspaces의 용량 관리 오류 문제 해결](#)

- [Amazon Keyspaces의 데이터 정의 언어 오류 문제 해결](#)

Amazon Keyspaces의 일반 오류 문제 해결

일반적인 오류가 발생합니까? 다음에서는 몇 가지 일반적인 문제와 이에 대한 해결 방법에 대해 설명합니다.

일반 오류

여러 가지 이유로 인해 발생할 수 있는 다음의 최상위 예외 중 하나가 발생합니다.

- `NoNodeAvailableException`
- `NoHostAvailableException`
- `AllNodesFailedException`

이러한 예외는 클라이언트 드라이버에 의해 생성되며 제어 연결을 설정할 때 또는 읽기/쓰기/준비/실행/배치 요청을 수행할 때 발생할 수 있습니다.

제어 연결을 설정하는 동안 오류가 발생하면 애플리케이션에 지정된 모든 연락 지점에 연결할 수 없다는 신호입니다. 읽기/쓰기/준비/실행 쿼리를 수행하는 동안 오류가 발생하면 해당 요청에 대한 모든 재시도가 소진되었음을 나타냅니다. 기본 재시도 정책을 사용하는 경우 각 재시도는 다른 노드에서 시도됩니다.

최상위 Java 드라이버 예외에서 기본 오류를 분리하는 방법

이러한 일반적인 오류는 연결 문제로 인해 또는 읽기/쓰기/준비/실행 작업을 수행할 때 발생할 수 있습니다. 분산 시스템에서 일시적인 장애가 예상되어야 하며 요청을 다시 시도하여 처리해야 합니다. 연결 오류가 발생하면 Java 드라이버가 자동으로 재시도하지 않으므로 애플리케이션에서 드라이버 연결을 설정할 때 재시도 정책을 구현하는 것이 좋습니다. 연결 모범 사례에 대한 자세한 개요는 [the section called “연결”](#) 섹션을 참조하세요.

기본적으로 Java 드라이버는 모든 요청에 대해 idempotence를 false로 설정하므로 Java 드라이버는 실패한 읽기/쓰기/준비 요청을 자동으로 다시 시도하지 않습니다. idempotence를 true로 설정하고 드라이버에 실패한 요청을 재시도하도록 지시하려면 몇 가지 방법을 사용할 수 있습니다. 다음은 Java 애플리케이션에서 단일 요청에 대해 프로그래밍 방식으로 멍등성을 설정하는 방법의 한 가지 예입니다.

```
Statement s = new SimpleStatement("SELECT * FROM my_table WHERE id = 1");
```



```
s.setIdempotent(true);
```

또는 다음 예제와 같이 프로그래밍 방식으로 전체 Java 애플리케이션의 기본 멱등성을 설정할 수 있습니다.

```
// Make all statements idempotent by default:
cluster.getConfiguration().getQueryOptions().setDefaultIdempotence(true);
//Set the default idempotency to true in your Cassandra configuration
basic.request.default-idempotence = true
```

또 다른 권장 사항은 애플리케이션 수준에서 재시도 정책을 생성하는 것입니다. 이 경우 애플리케이션은 `NoNodeAvailableException`을 포착하고 요청을 다시 시도해야 합니다. 지수 백오프가 10ms에서 시작하여 최대 100ms까지 작동하고 모든 재시도에 대해 총 시간이 1초인 재시도를 10회 수행하는 것이 좋습니다.

또 다른 옵션은 [Github](#)에서 제공하는 Java 드라이버 연결을 설정할 때 Amazon Keyspaces 지수 재시도 정책을 적용하는 것입니다.

기본 재시도 정책을 사용할 때 둘 이상의 노드에 대한 연결이 설정되었는지 확인합니다. Amazon Keyspaces에서 다음 쿼리를 사용하여 쿼리를 수행할 수 있습니다.

```
SELECT * FROM system.peers;
```

이 쿼리에 대한 응답이 비어 있는 경우 Amazon Keyspaces용 단일 노드로 작업하고 있음을 나타냅니다. 기본 재시도 정책을 사용하는 경우 기본 재시도는 항상 다른 노드에서 발생하므로 재시도가 발생하지 않습니다. VPC 엔드포인트를 통한 연결 설정에 대한 자세한 내용은 [the section called “VPC 엔드포인트 연결”](#) 섹션을 참조하세요.

Datastax 4.x Cassandra 드라이버를 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결하는 방법을 보여주는 단계별 자습서는 [the section called “Java 4.x용 인증 플러그인”](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Keyspaces의 연결 오류 문제 해결

연결에 문제가 있으신가요? 다음에서는 몇 가지 일반적인 문제와 이에 대한 해결 방법에 대해 설명합니다.

Amazon Keyspaces 엔드포인트에 연결하는 오류

연결 실패 및 연결 오류로 인해 다른 오류 메시지가 표시될 수 있습니다. 다음 섹션에서는 가장 일반적인 시나리오를 다룹니다.

주제

- [cqlsh를 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결할 수 없음](#)
- [Cassandra 클라이언트 드라이버를 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결할 수 없음](#)

cqlsh를 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결할 수 없음

cqlsh를 사용하여 Amazon Keyspaces 엔드포인트에 연결하려고 하는데 **Connection error**와 함께 연결이 실패합니다.

Amazon Keyspaces 테이블에 연결하려고 하는데 cqlsh가 제대로 구성되지 않은 경우 연결이 실패합니다. 다음 섹션에서는 cqlsh를 사용하여 연결을 설정하려고 할 때 연결 오류가 발생하는 가장 일반적인 구성 문제의 예를 제공합니다.

 Note

VPC에서 Amazon Keyspaces에 연결하려는 경우 추가 권한이 필요합니다. VPC 엔드포인트를 사용하여 연결을 성공적으로 구성하려면 [the section called “VPC 엔드포인트와 연결”](#)의 단계를 따르세요.

cqlsh를 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결하려고 하는데 연결 **timed out** 오류가 발생합니다.

올바른 포트를 제공하지 않은 경우 다음과 같은 오류가 발생할 수 있습니다.

```
# cqlsh cassandra.us-east-1.amazonaws.com 9140 -u "USERNAME" -p "PASSWORD" --ssl
Connection error: ('Unable to connect to any servers', {'3.234.248.199': error(None,
'Tried connecting to [('3.234.248.199', 9140)]. Last error: timed out)})
```

이 문제를 해결하려면 연결에 포트 9142를 사용하고 있는지 확인합니다.

cqlsh를 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결하려고 하는데 **Name or service not known** 오류가 발생합니다.

철자가 틀렸거나 존재하지 않는 엔드포인트를 사용한 경우가 이에 해당할 수 있습니다. 다음 예에서는 엔드포인트 이름의 철자가 틀립니다.

```
# cqlsh cassandra.us-east-1.amazon.com 9142 -u "USERNAME" -p "PASSWORD" --ssl
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/bin/cqlsh.py", line 2458, in >module>
```

```

main(*read_options(sys.argv[1:], os.environ))
File "/usr/bin/cqlsh.py", line 2436, in main
    encoding=options.encoding)
File "/usr/bin/cqlsh.py", line 484, in __init__
    load_balancing_policy=WhiteListRoundRobinPolicy([self.hostname]),
File "/usr/share/cassandra/lib/cassandra-driver-internal-only-3.11.0-bb96859b.zip/
cassandra-driver-3.11.0-bb96859b/cassandra/policies.py", line 417, in __init__
socket.gaierror: [Errno -2] Name or service not known

```

퍼블릭 엔드포인트를 사용하여 연결할 때 이 문제를 해결하려면 [the section called “서비스 엔드포인트”](#)에서 사용 가능한 엔드포인트를 선택하고 엔드포인트 이름에 오류가 없는지 확인합니다. VPC 엔드포인트를 사용하여 연결하는 경우 cqlsh 구성에서 VPC 엔드포인트 정보가 올바른지 확인합니다.

cqlsh를 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결하려고 하지만 **OperationTimedOut** 오류를 수신합니다.

Amazon Keyspaces에서는 강력한 보안을 보장하기 위해 연결에 SSL을 활성화해야 합니다. 다음 오류를 받는 경우 SSL 매개 변수가 누락될 수 있습니다.

```

# cqlsh cassandra.us-east-1.amazonaws.com -u "USERNAME" -p "PASSWORD"
Connection error: ('Unable to connect to any servers', {'3.234.248.192':
  OperationTimedOut('errors=Timed out creating connection (5 seconds),
    last_host=None',)})
#

```

이 문제를 해결하려면 cqlsh 연결 명령에 다음 플래그를 추가합니다.

```
--ssl
```

cqlsh를 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결하려고 하는데 **SSL transport factory requires a valid certfile to be specified** 오류를 수신합니다.

이 경우 SSL/TLS 인증서 경로가 누락되어 다음 오류가 발생합니다.

```

# cat .cassandra/cqlshrc
[connection]
port = 9142
factory = cqlshlib.ssl.ssl_transport_factory
#

```

```
# cqlsh cassandra.us-east-1.amazonaws.com -u "USERNAME" -p "PASSWORD" --ssl
Validation is enabled; SSL transport factory requires a valid certfile to be specified.
Please provide path to the certfile in [ssl] section as 'certfile' option in /
root/.cassandra/cqlshrc (or use [certfiles] section) or set SSL_CERTFILE environment
variable.
#
```

이 문제를 해결하려면 컴퓨터에 있는 certfile에 경로를 추가합니다. 자세한 내용은 [the section called “TLS에 대한 cqlsh 연결을 수동으로 구성하는 방법”](#) 단원을 참조하십시오.

```
certfile = path_to_file/keysaces-bundle.pem
```

cqlsh를 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결하려고 하지만 **No such file or directory** 오류를 수신합니다.

컴퓨터에 있는 인증서 파일의 경로가 잘못되어 다음과 같은 오류가 발생할 수 있습니다.

```
# cat .cassandra/cqlshrc
[connection]
port = 9142
factory = cqlshlib.ssl.ssl_transport_factory

[ssl]
validate = true
certfile = /root/wrong_path/keysaces-bundle.pem
#

# cqlsh cassandra.us-east-1.amazonaws.com -u "USERNAME" -p "PASSWORD" --ssl
Connection error: ('Unable to connect to any servers', {'3.234.248.192': IOError(2, 'No
such file or directory')})
#
```

이 문제를 해결하려면 컴퓨터에 있는 certfile에 대한 경로가 올바른지 확인합니다. 자세한 내용은 [the section called “TLS에 대한 cqlsh 연결을 수동으로 구성하는 방법”](#) 단원을 참조하십시오.

cqlsh를 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결하려고 하지만 **[X509] PEM lib** 오류를 수신합니다.

SSL/TLS 인증서 pem 파일이 유효하지 않아 다음과 같은 오류가 발생할 수 있습니다.

```
# cqlsh cassandra.us-east-1.amazonaws.com -u "USERNAME" -p "PASSWORD" --ssl
```

```
Connection error: ('Unable to connect to any servers', {'3.234.248.241':
error(185090057, u"Tried connecting to [('3.234.248.241', 9142)]. Last error: [X509]
PEM lib (_ssl.c:3063)"))})
#
```

이 문제를 해결하려면 필요한 디지털 인증서를 다운로드했는지 확인합니다. 자세한 내용은 [the section called “TLS에 대한 cqlsh 연결을 수동으로 구성하는 방법”](#) 단원을 참조하십시오.

cqlsh를 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결하려고 하지만 **unknown** SSL 오류를 수신합니다.

SSL/TLS 인증서 pem 파일이 비어 있는 경우 다음과 같은 오류가 발생할 수 있습니다.

```
# cqlsh cassandra.us-east-1.amazonaws.com -u "USERNAME" -p "PASSWORD" --ssl
Connection error: ('Unable to connect to any servers', {'3.234.248.220': error(0,
u"Tried connecting to [('3.234.248.220', 9142)]. Last error: unknown error
(_ssl.c:3063)"))})
#
```

이 문제를 해결하려면 필요한 디지털 인증서를 다운로드했는지 확인합니다. 다음 주제의 단계를 사용하여 이를 확인할 수 있습니다 [the section called “TLS에 대한 cqlsh 연결을 수동으로 구성하는 방법”](#).

cqlsh를 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결하려고 하지만 **SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED** 오류를 수신합니다.

SSL/TLS 인증서 파일을 확인할 수 없어 다음 오류가 발생하는 경우가 이에 해당할 수 있습니다.

```
Connection error: ('Unable to connect to any servers', {'3.234.248.223':
error(1, u"Tried connecting to [('3.234.248.223', 9142)]. Last error: [SSL:
CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed (_ssl.c:727)"))})
```

이 문제를 해결하려면 필요한 디지털 인증서를 다운로드했는지 확인합니다. 다음 주제의 단계를 사용하여 이를 확인할 수 있습니다 [the section called “TLS에 대한 cqlsh 연결을 수동으로 구성하는 방법”](#).

cqlsh를 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결하려고 하지만 **Last error: timed out** 오류를 수신합니다.

Amazon EC2 보안 그룹에서 Amazon Keyspaces에 대한 아웃바운드 규칙을 구성하지 않은 경우일 수 있으며 그 결과 다음 오류가 발생합니다.

```
# cqlsh cassandra.us-east-1.amazonaws.com 9142 -u "USERNAME" -p "PASSWORD" --ssl
```

```
Connection error: ('Unable to connect to any servers', {'3.234.248.206': error(None,
    "Tried connecting to [('3.234.248.206', 9142)]. Last error: timed out")}))
#
```

이 문제가 아닌 Amazon EC2 인스턴스의 구성으로 인해 발생하는 `cqlsh` 지 확인하려면 AWS CLI에
를 들어 다음 명령을 사용하여 키스페이스에 연결해 볼 수 있습니다.

```
aws keyspaces list-tables --keyspace-name 'my_keyspace'
```

이 명령도 시간 초과되면 Amazon EC2 인스턴스가 올바르게 구성되지 않은 것입니다.

Amazon Keyspaces에 액세스할 수 있는 충분한 권한이 있는지 확인하려면 AWS CloudShell를 사용하
여에 연결할 수 있습니다 `cqlsh`. 해당 연결이 설정되면 Amazon EC2 인스턴스를 구성해야 합니다.

이 문제를 해결하려면 Amazon EC2 인스턴스에 Amazon Keyspaces로의 트래픽을 허용하는 아웃바운
드 규칙이 있는지 확인하세요. 이 경우가 아니라면 EC2 인스턴스의 새 보안 그룹을 생성하고 Amazon
Keyspaces 리소스로의 아웃바운드 트래픽을 허용하는 규칙을 추가해야 합니다. Amazon Keyspaces
에 대한 트래픽을 허용하도록 아웃바운드 규칙을 업데이트하려면 유형 드롭다운 메뉴에서 CQLSH/
CASSANDRA를 선택합니다.

아웃바운드 트래픽 규칙으로 새 보안 그룹을 생성한 후 인스턴스에 추가해야 합니다. 인스턴스를 선택
한 다음 작업, 보안, 보안 그룹 변경을 차례로 선택합니다. 아웃바운드 규칙으로 새 보안 그룹을 추가하
되 기본 그룹도 계속 사용할 수 있는지 확인합니다.

EC2 아웃바운드 규칙을 보고 편집하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Amazon EC2 사용 설명서의 보안
그룹에 규칙 추가](#)를 참조하세요.

`cqlsh`를 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결하려고 하지만 **Unauthorized** 오류를 수신합니다.

이는 IAM 사용자 정책에서 Amazon Keyspaces 권한이 누락되어 다음 오류가 발생하는 경우일 수 있습
니다.

```
# cqlsh cassandra.us-east-1.amazonaws.com 9142 -u "testuser-at-12345678910" -p
    "PASSWORD" --ssl
Connection error: ('Unable to connect to any servers', {'3.234.248.241':
    AuthenticationFailed('Failed to authenticate to 3.234.248.241: Error from server:
    code=2100 [Unauthorized] message="User arn:aws:iam::12345678910:user/testuser has no
    permissions."', )})
#
```

이 문제를 해결하려면 IAM 사용자 `testuser-at-12345678910`에게 Amazon Keyspaces에 액세스할 권한이 있는지 확인합니다. Amazon Keyspaces에 액세스 권한을 부여하는 IAM 정책의 예는 [the section called “ID 기반 정책 예제”](#) 섹션을 참조하세요.

IAM 액세스 관련 문제 해결 지침은 [the section called “문제 해결”](#) 섹션을 참조하세요.

`cqlsh`를 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결하려고 하지만 **Bad credentials** 오류를 수신합니다.

사용자 이름이나 암호가 잘못되어 다음 오류가 발생하는 경우가 이에 해당할 수 있습니다.

```
# cqlsh cassandra.us-east-1.amazonaws.com 9142 -u "USERNAME" -p "PASSWORD" --ssl
Connection error: ('Unable to connect to any servers', {'3.234.248.248':
AuthenticationFailed('Failed to authenticate to 3.234.248.248: Error from server:
code=0100 [Bad credentials] message="Provided username USERNAME and/or password are
incorrect"',))
#
```

이 문제를 해결하려면 코드의 **###** **##** 및 **##**가 [서비스별 보안 인증](#)을 생성할 때 얻은 사용자 이름 및 암호와 일치하는지 확인합니다.

Important

`cqlsh`로 연결하려고 할 때 오류가 계속 표시되면 `--debug` 옵션을 사용하여 명령을 다시 실행하고 지원에 문의할 때 자세한 출력을 포함합니다.

Cassandra 클라이언트 드라이버를 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결할 수 없음

다음 섹션에서는 Cassandra 클라이언트 드라이버로 연결할 때 발생하는 가장 일반적인 오류를 보여줍니다.

DataStax Java 드라이버를 사용하여 Amazon Keyspaces 테이블에 연결하려고 하지만 **NodeUnavailableException** 오류를 수신합니다.

요청을 시도하는 연결이 끊어지면 다음과 같은 오류가 발생합니다.

```
[com.datastax.oss.driver.api.core.NodeUnavailableException: No connection
was available to Node(endPoint=vpce-22ff22f2f2222fff-aa1bb234.cassandra.us-
west-2.vpce.amazonaws.com/11.1.1111.222:9142, hostId=1a23456b-
c77d-8888-9d99-146cb22d6ef6, hashCode=123ca4567)]
```

이 문제를 해결하려면 하트비트 값을 확인하여 더 높으면 30초로 낮춥니다.

```
advanced.heartbeat.interval = 30 seconds
```

그런 다음 관련 제한 시간을 찾아 값이 5초 이상으로 설정되어 있는지 확인합니다.

```
advanced.connection.init-query-timeout = 5 seconds
```

드라이버 및 SigV4 플러그인을 사용하여 Amazon Keyspaces 테이블에 연결하려고 하지만 **AttributeError** 오류를 수신합니다.

보안 인증이 올바르게 구성되지 않은 경우 다음 오류가 발생합니다.

```
cassandra.cluster.NoHostAvailable: ('Unable to connect to any servers',
{'44.234.22.154:9142': AttributeError("'NoneType' object has no attribute
'access_key'")})
```

이 문제를 해결하려면 SigV4 플러그인을 사용할 때 IAM 사용자 또는 역할과 관련된 보안 인증을 전달하고 있는지 확인합니다. SigV4 플러그인에는 다음 보안 인증이 필요합니다.

- **AWS_ACCESS_KEY_ID** - IAM 사용자 또는 역할과 연결된 AWS 액세스 키를 지정합니다.
- **AWS_SECRET_ACCESS_KEY** - 액세스 키와 연결된 보안 키를 지정합니다. 이는 액세스 키에 대한 기본적인 "암호"입니다.

액세스 키와 SigV4 플러그인에 대한 자세한 내용은 [the section called “AWS 인증을 위한 IAM 자격 증명 생성”](#) 섹션을 참조하세요.

드라이버를 사용하여 Amazon Keyspaces 테이블에 연결하려고 하지만 **PartialCredentialsError** 오류를 수신합니다.

AWS_SECRET_ACCESS_KEY가 누락된 경우 다음 오류가 발생할 수 있습니다.

```
cassandra.cluster.NoHostAvailable: ('Unable to connect to any servers',
{'44.234.22.153:9142':
PartialCredentialsError('Partial credentials found in config-file, missing:
aws_secret_access_key')})
```

이 문제를 해결하려면 SigV4 플러그인을 사용할 때 **AWS_ACCESS_KEY_ID** 및 **AWS_SECRET_ACCESS_KEY**를 모두 전달하고 있는지 확인합니다. 액세스 키와 SigV4 플러그인에 대한 자세한 내용은 [the section called “AWS 인증을 위한 IAM 자격 증명 생성”](#) 섹션을 참조하세요.

드라이버를 사용하여 Amazon Keyspaces 테이블에 연결하려고 하지만 **Invalid signature** 오류를 수신합니다.

이는 서명에 필요한 구성 요소가 잘못되었거나 세션에 올바르게 정의되지 않았기 때문일 수 있습니다.

- AWS_ACCESS_KEY_ID
- AWS_SECRET_ACCESS_KEY
- AWS_DEFAULT_REGION

다음 오류는 잘못된 액세스 키의 예입니다.

```
cassandra.cluster.NoHostAvailable: ('Unable to connect to any servers',
{'11.234.11.234:9142':
AuthenticationFailed('Failed to authenticate to 11.234.11.234:9142: Error from server:
code=0100
[Bad credentials] message="Authentication failure: Invalid signature"')})
```

이 문제를 해결하려면 SigV4 플러그인이 Amazon Keyspaces에 액세스하도록 액세스 키와가 올바르게 구성AWS 리전되었는지 확인합니다. 액세스 키와 SigV4 플러그인에 대한 자세한 내용은 [the section called “AWS 인증을 위한 IAM 자격 증명 생성”](#) 섹션을 참조하세요.

VPC 엔드포인트 연결이 제대로 작동하지 않음

VPC 엔드포인트를 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결하려고 하는데 토큰 맵 오류가 발생하거나 처리량이 낮습니다.

VPC 엔드포인트 연결이 올바르게 구성되지 않은 경우가 이에 해당할 수 있습니다.

이러한 문제를 해결하려면 다음 구성 세부 정보를 확인합니다. 단계별 자습서를 따라 Amazon Keyspaces의 인터페이스 VPC 엔드포인트를 통한 연결을 구성하는 방법을 알아보려면 [the section called “VPC 엔드포인트와 연결”](#) 섹션을 참조하세요.

1. Amazon Keyspaces에 연결하는 데 사용되는 IAM 엔티티가 다음 예와 같이 사용자 테이블에 대한 읽기/쓰기 액세스 권한과 시스템 테이블에 대한 읽기 권한을 가지고 있는지 확인합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```

        "cassandra:Select",
        "cassandra:Modify"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/mykeyspace/table/mytable",
        "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/system*"
    ]
}
]
}

```

2. 다음 예와 같이 Amazon Keyspaces에 연결하는 데 사용되는 IAM 엔티티에 Amazon EC2 인스턴스의 VPC 엔드포인트 정보에 액세스하는 데 필요한 읽기 권한이 있는지 확인합니다.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ListVPCEndpoints",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

Note

관리형 정책 AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2 및 AmazonKeyspacesFullAccess에는 Amazon Keyspaces가 Amazon EC2 인스턴스에 액세스하여 사용 가능한 인터페이스 VPC 엔드포인트에 대한 정보를 읽을 수 있도록 하는 데 필요한 권한이 포함되어 있습니다.

VPC 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 [the section called “Amazon Keyspaces에 인터페이스 VPC 엔드포인트 사용”](#) 섹션을 참조하세요.

3. 이 예와 같이 Java 드라이버의 SSL 구성이 호스트 이름 검증을 false로 설정하는지 확인합니다.

```
hostname-validation = false
```

드라이버 구성에 대한 자세한 내용은 [the section called “2단계: 드라이버 구성”](#) 섹션을 참조하세요.

4. VPC 엔드포인트가 올바르게 구성되었는지 확인하기 위해 VPC 내에서 다음 문을 실행할 수 있습니다.

Note

로컬 개발자 환경 또는 Amazon Keyspaces CQL 편집기는 퍼블릭 엔드포인트를 사용하기 때문에 이 구성을 확인하기 위해 사용할 수 없습니다.

```
SELECT peer FROM system.peers;
```

출력은 이 예제와 비슷해야 하며 VPC 설정 및 AWS리전에 따라 IPv4 네트워크에서 연결할 때 프라이빗 IPv4 주소가 있는 2~6개의 노드를 반환해야 합니다.

```
peer
-----
192.0.2.0.15
192.0.2.0.24
192.0.2.0.13
192.0.2.0.7
192.0.2.0.8

(5 rows)
```

cassandra-stress를 사용하여 연결할 수 없음

cassandra-stress 명령을 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결하려고 하지만 **SSL context** 오류를 수신합니다.

이 문제는 Amazon Keyspaces에 연결하려고 하지만 trustStore가 제대로 설정되지 않은 경우 발생합니다. Amazon Keyspaces에서는 클라이언트와의 연결을 보호하는 데 도움이 되는 전송 계층 보안(TLS)을 사용해야 합니다.

이 경우 다음 오류가 표시됩니다.

```
Error creating the initializing the SSL Context
```

이 문제를 해결하려면 이 주제 [the section called “시작하기 전 준비 사항”](#)에 나와 있는 대로 trustStore를 설정하는 지침을 따르세요.

trustStore가 설정되면 다음 명령을 사용하여 연결할 수 있어야 합니다.

```
./cassandra-stress user profile=./profile.yaml n=100 "ops(insert=1,select=1)"
cl=LOCAL_QUORUM -node "cassandra.eu-north-1.amazonaws.com" -port native=9142
-transport ssl-alg="PKIX" truststore="./cassandra_truststore.jks" truststore-
password="trustStore_pw" -mode native cql3 user="user_name" password="password"
```

IAM ID를 사용하여 연결할 수 없음

IAM ID를 사용하여 Amazon Keyspaces 테이블에 연결하려고 하지만 **Unauthorized** 오류를 수신합니다.

정책을 구현하고 사용자에게 필요한 권한을 먼저 부여하지 않고 IAM ID(예: IAM 사용자)를 사용하여 Amazon Keyspaces 테이블에 연결하려고 하면 이 오류가 발생합니다.

이 경우 다음 오류가 표시됩니다.

```
Connection error: ('Unable to connect to any servers', {'3.234.248.202':
AuthenticationFailed('Failed to authenticate to 3.234.248.202:
Error from server: code=2100 [Unauthorized] message="User
arn:aws:iam::1234567890123:user/testuser has no permissions."',))
```

이 문제를 해결하려면 IAM 사용자의 권한을 확인합니다. 표준 드라이버를 사용하여 연결하려면 사용자는 최소한 시스템 테이블에 대한 SELECT 액세스 권한을 가지고 있어야 합니다. 이는 대부분의 드라이버가 연결 시 시스템 키스페이스/테이블을 읽기 때문입니다.

Amazon Keyspaces 시스템 및 사용자 테이블에 액세스 권한을 부여하는 IAM 정책의 예는 [the section called “Amazon Keyspaces 테이블에 액세스”](#) 섹션을 참조하세요.

IAM과 관련된 문제 해결 섹션을 검토하려면 [the section called “문제 해결”](#) 섹션을 참조하세요.

cqlsh를 사용하여 데이터를 가져오려고 하는데 Amazon Keyspaces 테이블에 대한 연결이 끊어졌습니다.

cqlsh를 사용하여 Amazon Keyspaces에 데이터를 업로드하려고 하지만 연결 오류를 수신합니다.

cqlsh 클라이언트가 서버로부터 유형에 상관없이 연속으로 세 개의 오류를 수신한 후 Amazon Keyspaces에 대한 연결이 실패합니다. cqlsh 클라이언트가 실패하고 다음 메시지가 표시됩니다.

```
Failed to import 1 rows: NoHostAvailable - , will retry later, attempt 3 of 100
```

이 오류를 해결하려면 가져올 데이터가 Amazon Keyspaces의 테이블 스키마와 일치하는지 확인해야 합니다. 가져오기 파일에 구문 분석 오류가 있는지 검토합니다. 오류를 격리하는 INSERT 문을 사용하여 단일 데이터 행을 사용해 볼 수 있습니다.

클라이언트는 자동으로 연결 재설정을 시도합니다.

Amazon Keyspaces의 용량 관리 오류 문제 해결

서버리스 용량에 문제가 있으신가요? 다음에서는 몇 가지 일반적인 문제와 이에 대한 해결 방법에 대해 설명합니다.

서버리스 용량 오류

이 섹션에서는 서버리스 용량 관리와 관련된 오류를 인식하는 방법과 해결 방법을 설명합니다. 예를 들어 애플리케이션이 프로비저닝된 처리량 용량을 초과하면 용량 부족 이벤트가 관찰될 수 있습니다.

Apache Cassandra는 여러 노드에서 실행되도록 설계된 클러스터 기반 소프트웨어이므로 처리량 용량과 같은 서버리스 기능과 관련된 예외 메시지가 없습니다. 대부분의 드라이버는 Apache Cassandra에서 사용할 수 있는 오류 코드만 이해하므로 Amazon Keyspaces는 호환성을 유지하기 위해 동일한 오류 코드 세트를 사용합니다.

Cassandra 오류를 기본 용량 이벤트에 매핑하려면 Amazon CloudWatch를 사용하여 관련 Amazon Keyspaces 지표를 모니터링할 수 있습니다. 클라이언트 측 오류를 초래하는 용량 부족 이벤트는 이벤트를 일으킨 리소스에 따라 다음 세 그룹으로 분류할 수 있습니다.

- 테이블 - 테이블에 대해 프로비저닝된 용량 모드를 선택했는데 애플리케이션이 프로비저닝된 처리량을 초과하는 경우 용량 부족 오류가 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “읽기/쓰기 용량 모드 구성”](#) 단원을 참조하십시오.
- 파티션 - 특정 파티션의 트래픽이 3,000RCU 또는 1,000WCU를 초과하는 경우 용량 부족 이벤트가 발생할 수 있습니다. 트래픽을 파티션 전체에 균일하게 분배하는 것이 가장 좋습니다. 자세한 내용은 [the section called “데이터 모델링”](#) 단원을 참조하십시오.
- 연결 - 연결당 초당 최대 작업 수의 할당량을 초과하면 처리량이 부족해질 수 있습니다. 처리량을 늘리려면 드라이버로 연결을 구성할 때 기본 연결 수를 늘릴 수 있습니다.

Amazon Keyspaces에 대한 연결을 구성하는 방법은 [the section called “연결 구성 방법”](#) 섹션을 참조하세요. VPC 엔드포인트를 통한 연결 최적화에 대한 자세한 내용은 [the section called “VPC 엔드포인트 연결”](#) 섹션을 참조하세요.

클라이언트 측 오류를 반환하는 용량 부족 이벤트를 일으키는 리소스를 확인하려면 Amazon Keyspaces 콘솔에서 대시보드를 확인할 수 있습니다. 기본적으로 콘솔은 테이블의 용량 탭에 있는 용량 및 관련 지표 섹션에서 가장 일반적인 용량 및 트래픽 관련 CloudWatch 지표를 집계하여 제공합니다.

Amazon CloudWatch를 사용하여 자체 대시보드를 생성하려면 다음 Amazon Keyspaces 지표를 확인합니다.

- **PerConnectionRequestRateExceeded** - 연결당 요청 속도에 대한 할당량을 초과하는 Amazon Keyspaces에 대한 요청입니다. Amazon Keyspaces에 대한 각 클라이언트 연결은 초당 최대 3000개의 CQL 요청을 지원할 수 있습니다. 여러 연결을 생성하여 초당 3000개 이상의 요청을 수행할 수 있습니다.
- **ReadThrottleEvents** - 테이블의 읽기 용량을 초과하는 Amazon Keyspaces에 대한 요청입니다.
- **StoragePartitionThroughputCapacityExceeded** - 파티션의 처리량 용량을 초과하는 Amazon Keyspaces 스토리지 파티션에 대한 요청입니다. Amazon Keyspaces 스토리지 파티션은 초당 최대 1000 WCU/WRU 및 초당 3000 RCU/RRU를 지원할 수 있습니다. 이러한 예외를 완화하려면 데이터 모델을 검토하여 더 많은 파티션에 읽기/쓰기 트래픽을 분산하는 것이 좋습니다.
- **WriteThrottleEvents** - 테이블의 쓰기 용량을 초과하는 Amazon Keyspaces에 대한 요청입니다.

CloudWatch에 대한 자세한 내용은 [the section called “CloudWatch를 사용하여 모니터링”](#) 섹션을 참조하세요. Amazon Keyspaces에 대한 사용 가능한 모든 CloudWatch 지표 목록은 [the section called “지표 및 차원”](#) 섹션을 참조하세요.

Note

Amazon Keyspaces에서 일반적으로 관찰되는 모든 지표를 보여 주는 사용자 지정 대시보드를 시작하려면 [AWS 샘플 리포지토리](#)의 GitHub에 있는 사전 구축된 CloudWatch 템플릿을 사용할 수 있습니다.

주제

- [클라이언트 드라이버로부터 NoHostAvailable 용량 부족 오류가 발생했습니다.](#)
- [데이터를 가져오는 동안 쓰기 제한 시간 오류가 발생함](#)
- [키스페이스 또는 테이블의 실제 스토리지 크기를 볼 수 없음](#)

클라이언트 드라이버로부터 **NoHostAvailable** 용량 부족 오류가 발생했습니다.

테이블에 대한 **Read_Timeout** 또는 **Write_Timeout** 예외가 표시됩니다.

용량이 충분하지 않은 상태에서 Amazon Keyspaces 테이블에 반복적으로 쓰거나 읽으려고 하면 드라이버와 관련된 클라이언트 측 오류가 발생할 수 있습니다.

CloudWatch를 사용하여 테이블에 대한 프로비저닝된 처리량 지표와 실제 처리량 지표 및 용량 부족 이벤트를 모니터링할 수 있습니다. 예를 들어 처리량 용량이 충분하지 않은 읽기 요청은 Read_Timeout 예외와 함께 실패하고 ReadThrottleEvents 지표에 게시됩니다. 처리량 용량이 충분하지 않은 쓰기 요청은 Write_Timeout 예외와 함께 실패하고 WriteThrottleEvents 지표에 게시됩니다. 이러한 지표에 대한 자세한 내용은 [the section called “지표 및 차원”](#) 섹션을 참조하세요.

문제를 해결하려면 다음 옵션을 고려하세요.

- 애플리케이션이 소비할 수 있는 최대 처리량 용량인 테이블에 대한 프로비저닝된 처리량을 늘립니다. 자세한 내용은 [the section called “읽기 용량 단위 및 쓰기 용량 단위”](#) 단원을 참조하십시오.
- 자동 크기 조정을 통해 서비스가 사용자 대신 처리량 용량을 관리하도록 합니다. 자세한 내용은 [the section called “오토 스케일링으로 처리량 용량 관리”](#) 단원을 참조하십시오.
- 테이블에 온디맨드 용량 모드를 선택했습니다. 자세한 내용은 [the section called “온디맨드 용량 모드 구성”](#) 단원을 참조하십시오.

계정의 기본 용량 할당량을 늘려야 하는 경우 [할당량](#) 섹션을 참조하세요.

파티션 용량 초과와 관련된 오류가 표시됩니다.

오류가 표시되면 StoragePartitionThroughputCapacityExceeded 파티션 용량이 일시적으로 초과된 것입니다. 이는 적응형 용량 또는 온디맨드 용량으로 자동 처리될 수 있습니다. 이러한 오류를 완화하려면 데이터 모델을 검토하여 더 많은 파티션에 읽기/쓰기 트래픽을 분산하는 것이 좋습니다. Amazon Keyspaces 스토리지 파티션은 초당 최대 1000 WCU/WRU 및 초당 3000 RCU/RRU를 지원할 수 있습니다. 읽기/쓰기 트래픽을 더 많은 파티션에 분산하도록 데이터 모델을 개선하는 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “데이터 모델링”](#) 섹션을 참조하세요.

동일한 논리적 파티션에 정적 및 비정적 데이터를 포함하는 동시 쓰기 작업의 비율이 높아진 경우에도 Write_Timeout 예외가 발생할 수 있습니다. 트래픽이 동일한 논리적 파티션 내에서 정적 및 비정적 데이터를 포함하는 여러 개의 동시 쓰기 작업을 실행할 것으로 예상되는 경우 정적 데이터와 비정적 데이터를 따로 쓰는 것이 좋습니다. 데이터를 별도로 쓰는 것도 처리량 비용을 최적화하는 데 도움이 됩니다.

연결 요청 속도 초과와 관련된 오류가 표시됩니다.

다음 원인 중 하나로 인해 PerConnectionRequestRateExceeded가 표시됩니다.

- 세션당 구성된 연결이 충분하지 않을 수 있습니다.
- VPC 엔드포인트 권한이 올바르게 구성되어 있지 않기 때문에 사용 가능한 피어보다 연결 수가 적을 수 있습니다. VPC 엔드포인트 정책에 대한 자세한 내용은 [the section called “Amazon Keyspaces에 인터페이스 VPC 엔드포인트 사용”](#) 섹션을 참조하세요.
- 4.x 드라이버를 사용하는 경우 호스트 이름 검증이 활성화되어 있는지 확인합니다. 드라이버는 기본적으로 TLS 호스트 이름 확인을 활성화합니다. 이 구성으로 인해 Amazon Keyspaces가 드라이버에 단일 노드 클러스터로 표시됩니다. 호스트 이름 인증을 끄는 것이 좋습니다.

다음 모범 사례를 따라 연결 및 처리량을 최적화하는 것이 좋습니다.

- CQL 쿼리 처리량 조정 구성

Amazon Keyspaces는 TCP 연결당 초당 최대 3,000개의 CQL 쿼리를 지원하지만 드라이버가 설정할 수 있는 연결 수에는 제한이 없습니다.

대부분의 오픈 소스 Cassandra 드라이버는 Cassandra에 연결 풀을 설정하고 연결 풀 전체에 걸쳐 쿼리를 로드 밸런싱합니다. Amazon Keyspaces는 드라이버에게 9개의 피어 IP 주소를 노출합니다. 대부분의 드라이버의 기본 동작은 각 피어 IP 주소마다 하나의 연결을 설정하는 것입니다. 따라서 기본 설정을 사용하는 드라이버의 최대 CQL 쿼리 처리량은 초당 27,000개의 CQL 쿼리입니다.

이 수를 늘리려면 드라이버가 연결 풀에서 유지 관리하는 IP 주소당 연결 수를 늘리는 것이 좋습니다. 예를 들어 IP 주소당 최대 연결 수를 2로 설정하면 드라이버의 최대 처리량이 초당 54,000개의 CQL 쿼리로 두 배로 늘어납니다.

- 단일 노드 연결을 최적화합니다.

기본적으로 대부분의 오픈 소스 Cassandra 드라이버는 세션을 설정할 때 system.peers 테이블에 표시된 모든 IP 주소에 대해 하나 이상의 연결을 설정합니다. 하지만 특정 구성에서는 드라이버가 단일 Amazon Keyspaces IP 주소에 연결될 수 있습니다. 이는 드라이버가 피어 노드(예: DataStax

Java 드라이버)의 SSL 호스트 이름 검증을 시도하거나 VPC 엔드포인트를 통해 연결할 때 발생할 수 있습니다.

여러 IP 주소에 연결할 때 드라이버와 동일한 가용성 및 성능을 얻으려면 다음을 수행하는 것이 좋습니다.

- 원하는 클라이언트 처리량에 따라 IP당 연결 수를 9개 이상으로 늘립니다.
- 동일한 노드에서 재시도가 실행되도록 하는 사용자 지정 재시도 정책을 생성합니다. 자세한 내용은 다음 섹션을 참조하세요.

[the section called “재시도 정책을 구성하는 방법”](#).

- VPC 엔드포인트를 사용하는 경우 Amazon Keyspaces에 연결하는 데 사용되는 IAM 엔티티에 엔드포인트 및 네트워크 인터페이스 정보에 대한 VPC를 쿼리할 수 있는 액세스 권한을 부여합니다. 이렇게 하면 로드 밸런싱이 개선되고 읽기/쓰기 처리량이 늘어납니다. 자세한 내용은 [??? 단원](#)을 참조하십시오.

데이터를 가져오는 동안 쓰기 제한 시간 오류가 발생함

cqlsh COPY 명령을 사용하여 데이터를 업로드할 때 제한 시간 오류가 발생합니다.

```
Failed to import 1 rows: WriteTimeout - Error from server: code=1100 [Coordinator node
timed out waiting for replica nodes' responses]
message="Operation timed out - received only 0 responses." info={'received_responses':
0, 'required_responses': 2, 'write_type': 'SIMPLE', 'consistency':
'LOCAL_QUORUM'}, will retry later, attempt 1 of 100
```

Amazon Keyspaces는 처리량 용량이 충분하지 않아 쓰기 요청이 실패하는 경우를 나타내기 위해 ReadTimeout 및 WriteTimeout 예외를 사용합니다. 용량 부족 예외를 진단하는 데 도움이 되도록 Amazon Keyspaces는 Amazon CloudWatch에 다음 지표를 게시합니다.

- WriteThrottleEvents
- ReadThrottledEvents
- StoragePartitionThroughputCapacityExceeded

데이터 로드 중 용량 부족 오류를 해결하려면 작업자당 쓰기 속도 또는 총 수집 속도를 낮춘 다음 행 업로드를 다시 시도합니다. 자세한 내용은 [the section called “4단계: cqlsh COPY FROM 설정 구성” 단원](#)을 참조하십시오. 보다 강력한 데이터 업로드 옵션을 원한다면 [GitHub 리포지토리](#)에서 제공되는

DSBulk를 사용해 보세요. 단계별 지침은 [the section called “DSBulk를 사용하여 데이터 로드”](#) 섹션을 참조하세요.

키스페이스 또는 테이블의 실제 스토리지 크기를 볼 수 없음

키스페이스 또는 테이블의 실제 스토리지 크기를 볼 수 없습니다.

테이블의 스토리지 크기에 대한 자세한 내용은 [the section called “테이블 수준에서 비용 평가”](#) 섹션을 참조하세요. 테이블의 행 크기 계산을 시작하여 스토리지 크기를 추정할 수도 있습니다. 행 크기 계산에 대한 자세한 지침은 [the section called “행 크기 추정”](#)에서 확인할 수 있습니다.

Amazon Keyspaces의 데이터 정의 언어 오류 문제 해결

리소스 생성에 문제가 있으신가요? 다음에서는 몇 가지 일반적인 문제와 이에 대한 해결 방법에 대해 설명합니다.

데이터 정의 언어 오류

Amazon Keyspaces는 데이터 정의 언어(DDL) 작업을 비동기적으로 수행합니다(예: 키스페이스 및 테이블 생성 및 삭제). 애플리케이션이 준비가 되기 전에 리소스를 사용하려고 하면 작업이 실패합니다.

에서 새 키스페이스 및 테이블의 생성 상태를 모니터링할 수 있습니다. AWS Management 콘솔이는 키스페이스 또는 테이블이 보류 중이거나 활성 상태인 시기를 나타냅니다. 또한 시스템 스키마 테이블을 쿼리하여 프로그래밍 방식으로 새 키스페이스 또는 테이블의 생성 상태를 모니터링할 수 있습니다. 키스페이스 또는 테이블을 사용할 준비가 되면 시스템 스키마에 해당 키스페이스나 테이블이 표시됩니다.

Note

를 사용하여 키스페이스 생성을 최적화하려면이 유틸리티를 사용하여 CQL 스크립트를 CloudFormation 템플릿으로 변환CloudFormation할 수 있습니다. 도구는 [GitHub 리포지토리](#)에서 제공됩니다.

주제

- [새 키스페이스를 생성했지만 해당 키스페이스를 보거나 액세스할 수 없음](#)
- [새 테이블을 생성했지만 해당 테이블을 보거나 액세스할 수 없음](#)
- [Amazon Keyspaces 시점 복구\(PITR\)를 사용하여 테이블을 복원하려고 하지만 복원에 실패함](#)

- [INSERT/UPDATE를 사용하여 사용자 지정 TTL\(Time To Live\) 설정을 편집하려고 하지만 작업이 실패함](#)
- [Amazon Keyspaces 테이블에 데이터를 업로드하려고 하는데 열 수를 초과한다는 오류가 발생함](#)
- [Amazon Keyspaces 테이블에서 데이터를 삭제하려고 하는데 해당 범위에서 삭제가 실패함](#)

새 키스페이스를 생성했지만 해당 키스페이스를 보거나 액세스할 수 없음

새 키스페이스에 액세스하려는 애플리케이션에서 오류가 발생합니다.

아직 비동기적으로 생성 중인 새로 생성된 Amazon Keyspaces 키스페이스에 액세스하려고 하면 오류가 발생합니다. 다음은 오류의 예입니다.

```
InvalidRequest: Error from server: code=2200 [Invalid query] message="unconfigured keyspace mykeyspace"
```

새 키스페이스를 사용할 준비가 되면 확인하는 권장 설계 패턴은 Amazon Keyspaces 시스템 스키마 테이블(system_schema.mcs.*)을 폴링하는 것입니다.

자세한 내용은 [the section called “키스페이스 생성 상태 확인”](#) 단원을 참조하십시오.

새 테이블을 생성했지만 해당 테이블을 보거나 액세스할 수 없음

새 테이블에 액세스하려는 애플리케이션에서 오류가 발생합니다.

아직 비동기적으로 생성 중인 새로 생성된 Amazon Keyspaces 테이블에 액세스하려고 하면 오류가 발생합니다. 예를 들어 아직 사용할 수 없는 테이블을 쿼리하려고 하면 unconfigured table 오류로 실패합니다.

```
InvalidRequest: Error from server: code=2200 [Invalid query] message="unconfigured table mykeyspace.mytable"
```

sync_table()을 사용하여 테이블을 보려고 하면 KeyError로 실패합니다.

```
KeyError: 'mytable'
```

새 테이블을 사용할 준비가 되면 확인하는 권장 설계 패턴은 Amazon Keyspaces 시스템 스키마 테이블(system_schema.mcs.*)을 폴링하는 것입니다.

다음은 생성 중인 테이블의 예제 출력입니다.

```
user-at-123@cqlsh:system_schema_mcs> select table_name,status from
system_schema_mcs.tables where keyspace_name='example_keyspace' and
table_name='example_table';

table_name | status
-----+-----
example_table | CREATING

(1 rows)
```

다음은 활성화된 테이블의 예제 출력입니다.

```
user-at-123@cqlsh:system_schema_mcs> select table_name,status from
system_schema_mcs.tables where keyspace_name='example_keyspace' and
table_name='example_table';

table_name | status
-----+-----
example_table | ACTIVE

(1 rows)
```

자세한 내용은 [the section called “테이블 생성 상태 확인”](#) 단원을 참조하십시오.

Amazon Keyspaces 시점 복구(PITR)를 사용하여 테이블을 복원하려고 하지만 복원에 실패함

시점 복구(PITR)를 사용하여 Amazon Keyspaces 테이블을 복원하려고 할 때 복원 프로세스가 시작되었지만 성공적으로 완료되지 않은 경우 이 특정 테이블에 대한 복원 프로세스에 필요한 모든 필수 권한을 구성하지 않았을 수 있습니다.

사용자 권한 외에도 Amazon Keyspaces는 보안 주체를 대신하여 복원 프로세스 중에 작업을 수행할 수 있는 권한을 요구할 수 있습니다. 테이블이 고객 관리형 키로 암호화되거나 들어오는 트래픽을 제한하는 IAM 정책을 사용하는 경우가 이에 해당합니다.

예를 들어 IAM 정책에서 조건 키를 사용하여 소스 트래픽을 특정 엔드포인트 또는 IP 범위로 제한하는 경우 복원 작업이 실패합니다. Amazon Keyspaces가 보안 주체를 대신하여 테이블 복원 작업을 수행하도록 허용하려면 IAM 정책에 `aws:ViaAWSService` 글로벌 조건 키를 추가해야 합니다.

테이블 복원 권한에 대한 자세한 내용은 [the section called “복원을 위한 IAM 권한 구성”](#) 섹션을 참조하세요.

INSERT/UPDATE를 사용하여 사용자 지정 TTL(Time To Live) 설정을 편집하려고 하지만 작업이 실패함

사용자 지정 TTL 값을 삽입하거나 업데이트하려는 경우 다음 오류가 발생하여 작업이 실패할 수 있습니다.

TTL is not yet supported.

INSERT 또는 UPDATE 작업을 사용하여 행 또는 열의 사용자 지정 TTL 값을 지정하려면 먼저 테이블에 TTL을 활성화해야 합니다. `ttl` 사용자 지정 속성을 사용하여 테이블에 TTL을 활성화할 수 있습니다.

테이블에 대한 사용자 지정 TTL 설정을 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “테이블 사용자 지정 TTL 업데이트”](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Keyspaces 테이블에 데이터를 업로드하려고 하는데 열 수를 초과한다는 오류가 발생함

데이터를 업로드하고 있는데 동시에 업데이트할 수 있는 열 수를 초과했습니다.

이 오류는 테이블 스키마가 최대 크기인 350KB를 초과할 때 발생합니다. 자세한 내용은 [할당량](#) 단원을 참조하십시오.

Amazon Keyspaces 테이블에서 데이터를 삭제하려고 하는데 해당 범위에서 삭제가 실패함

파티션 키로 데이터를 삭제하려고 하는데 범위 삭제 오류가 발생했습니다.

이 오류는 한 번의 삭제 작업으로 1,000개 이상의 행을 삭제하려고 할 때 발생합니다.

Range delete requests are limited by the amount of items that can be deleted in a single range.

자세한 내용은 [the section called “범위 삭제”](#) 단원을 참조하십시오.

단일 파티션 내에서 1,000개가 넘는 행을 삭제하려면 다음 옵션을 고려해 보세요.

- 파티션별 삭제 - 파티션 대다수가 1,000행 미만인 경우 파티션별로 데이터를 삭제해 볼 수 있습니다. 파티션에 1,000개 이상의 행이 포함된 경우 대신 클러스터링 열을 기준으로 삭제를 시도합니다.
- 클러스터링 열별 삭제 - 모델에 클러스터링 열이 여러 개 있는 경우 열 계층 구조를 사용하여 여러 행을 삭제할 수 있습니다. 클러스터링 열은 중첩 구조이므로 최상위 열에 대해 작업하여 많은 행을 삭제할 수 있습니다.
- 개별 행별 삭제 - 행을 반복하고 전체 프라이머리 키(파티션 열 및 클러스터링 열)로 각 행을 삭제할 수 있습니다.
- 행을 여러 파티션으로 분할하는 것이 가장 좋습니다. Amazon Keyspaces에서는 처리량을 테이블 파티션에 분산하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 물리적 리소스 전체에 데이터와 액세스가 균등하게 분산되므로 처리량이 가장 좋습니다. 자세한 내용은 [the section called “데이터 모델링”](#) 단원을 참조하십시오.

워크로드가 많은 삭제 작업을 계획할 때는 다음 권장 사항도 고려해 보세요.

- Amazon Keyspaces를 사용하면 파티션에 사실상 무제한의 행이 포함될 수 있습니다. 이를 통해 기존 Cassandra 지침인 100MB보다 “더 넓게” 파티션을 확장할 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 시계열 또는 원장의 데이터가 1기가바이트 이상 증가하는 것은 드문 일이 아닙니다.
- Amazon Keyspaces를 사용하면 과중한 워크로드로 인해 삭제 작업을 수행해야 할 때 고려할 압축 전략이나 삭제 표시가 없습니다. 읽기 성능에 영향을 주지 않으면서 원하는 만큼 데이터를 삭제할 수 있습니다.

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 모니터링

모니터링은 Amazon Keyspaces 및 기타 AWS 솔루션의 안정성, 가용성 및 성능을 유지하는 데 중요한 부분입니다. Amazon Keyspaces를 모니터링하고, 이상이 있을 때 보고하고, 필요한 경우 자동 조치를 취할 수 있도록 다음과 같은 모니터링 도구를 AWS 제공합니다.

- Amazon Keyspaces는 계정의 모든 테이블에서 집계된 지연 시간 및 오류를 AWS Management 콘솔 보여주는의 사전 구성된 대시보드를 제공합니다.
- Amazon CloudWatch는 AWS 리소스와 AWS 에서 실행하는 애플리케이션을 실시간으로 모니터링 합니다. 사용자 지정된 대시보드를 사용하여 지표를 수집하고 추적할 수 있습니다. 예를 들어 다양한 시간과 다양한 부하 조건에서 성능을 측정하여 환경에서 일반 Amazon Keyspaces 성능의 기준을 만들 수 있습니다. Amazon Keyspaces가 과거 모니터링 데이터를 저장하는 것을 모니터링하면서 현재 성능 데이터를 이 과거 데이터와 비교하면 일반적인 성능 패턴과 성능 이상을 식별하고 이를 해결할 방법을 고안할 수 있습니다. 기준을 설정하려면 최소한 시스템 오류를 모니터링해야 합니다. 자세한 내용은 [Amazon CloudWatch 사용 설명서](#)를 참조하세요.
- Amazon CloudWatch 경보는 지정한 기간 동안 단일 메트릭을 모니터링하고 여러 기간에 대해 지정된 임계값과 관련하여 지표 값을 기준으로 하나 이상의 작업을 수행합니다. 예를 들어 Application Auto Scaling으로 프로비저닝된 모드에서 Amazon Keyspaces를 사용하는 경우 작업은 Amazon Simple Notification Service(SNS)에서 Application Auto Scaling 정책을 평가하기 위해 전송되는 알림입니다.

CloudWatch 경보는 단순히 특정 상태에 있다고 해서 작업을 호출하지 않습니다. 상태가 변경되어 지정한 기간 수 동안 유지되어야 합니다. 자세한 내용은 [Amazon CloudWatch를 사용하여 Amazon Keyspaces 모니터링](#) 단원을 참조하십시오.

- Amazon CloudWatch Logs로 Amazon Keyspaces 테이블, CloudTrail, 기타 소스의 로그 파일을 모니터링, 저장 및 액세스할 수 있습니다. CloudWatch Logs는 로그 파일의 정보를 모니터링하고 특정 임계값에 도달하면 사용자에게 알릴 수 있습니다. 또한 매우 내구력 있는 스토리지에 로그 데이터를 저장할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon CloudWatch Logs 사용 설명서](#)를 참조하십시오.
- AWS CloudTrail은 직접 수행하거나 AWS 계정 를 대신하여 수행한 API 호출 및 관련 이벤트를 캡처하고 지정한 Amazon S3 버킷에 로그 파일을 전송합니다. 어떤 사용자 및 계정이 AWS를 호출했는지 어떤 소스 IP 주소에 호출이 이루어졌는지 언제 호출이 발생했는지 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS CloudTrail 사용 설명서](#)를 참조하십시오.

EventBridge: 애플리케이션을 다양한 소스의 데이터와 쉽게 연결할 수 있는 서버리스 이벤트 버스 서비스입니다. EventBridge는 자체 애플리케이션, Software-as-a-Service(SaaS) 애플리케이션 및 AWS

서비스의 실시간 데이터 스트림을 제공하고 해당 데이터를 Lambda와 같은 대상으로 라우팅합니다. 이를 통해 서비스에서 발생하는 이벤트를 모니터링하고 이벤트 기반 아키텍처를 구축할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon EventBridge 사용 설명서](#)를 참조하세요.

주제

- [Amazon CloudWatch를 사용하여 Amazon Keyspaces 모니터링](#)
- [를 사용하여 Amazon Keyspaces API 호출 로깅 AWS CloudTrail](#)

Amazon CloudWatch를 사용하여 Amazon Keyspaces 모니터링

원시 데이터를 수집하여 읽기 가능하며 실시간에 가까운 지표로 처리하는 Amazon CloudWatch를 사용하여 Amazon Keyspaces를 모니터링할 수 있습니다. 이러한 통계는 15개월간 보관되므로 기록 정보에 액세스하고 웹 애플리케이션 또는 서비스가 어떻게 실행되고 있는지 전체적으로 더 잘 파악할 수 있습니다.

특정 임계값을 주시하다가 해당 임계값이 충족될 때 알림을 전송하거나 조치를 취하도록 경보를 설정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon CloudWatch 사용 설명서](#)를 참조하세요.

Note

Amazon Keyspaces에 대한 공통 지표를 보여주는 미리 구성된 CloudWatch 대시보드를 빠르게 시작하려면에서 사용할 수 있는 CloudFormation 템플릿을 사용할 수 있습니다<https://github.com/aws-samples/amazon-keyspaces-cloudwatch-cloudformation-templates>.

주제

- [Amazon Keyspaces 지표를 사용하려면 어떻게 해야 하나요?](#)
- [Amazon Keyspaces 지표 및 차원](#)
- [CloudWatch에서 Amazon Keyspaces 지표 보기](#)
- [Amazon Keyspaces를 모니터링하여 CloudWatch 경보 생성](#)

Amazon Keyspaces 지표를 사용하려면 어떻게 해야 하나요?

Amazon Keyspaces에서 보고하는 지표는 다양한 방법으로 분석이 가능한 정보를 제공합니다. 다음 목록은 몇 가지 일반적인 지표 사용 사례를 보여 줍니다. 모든 사용 사례를 망라한 것은 아니지만 시작하는 데 참고가 될 것입니다. 지표 및 보존 기간에 대한 자세한 내용은 [지표](#)를 참조하세요.

사용 방법	관련 지표
시스템 오류가 발생했는지 어떻게 확인할 수 있나요?	SystemErrors 를 모니터링하여 서버 오류 코드가 발생한 요청이 있는지 확인할 수 있습니다. 일반적으로 이 지표는 0이어야 합니다. 그렇지 않다면 조사가 필요합니다.
프로비저닝된 평균 읽기와 사용된 읽기 용량을 비교하려면 어떻게 해야 하나요?	프로비저닝된 평균 읽기 용량과 사용된 읽기 용량을 모니터링하려면 1. ConsumedReadCapacityUnits 및 ProvisionedReadCapacityUnits 의 기간을 모니터링하려는 간격으로 설정합니다. 2. ConsumedReadCapacityUnits 의 통계를 Average에서 Sum으로 변경합니다. 3. 빈 수학적 표현식을 새로 생성합니다. 4. 새 수학적 표현식의 세부 정보 섹션에서 ConsumedReadCapacityUnits 의 Id를 입력하고 지표를 지표의 CloudWatch PERIOD 함수(metric_id/(PERIOD(metric_id)))로 나눕니다. 5. ConsumedReadCapacityUnits 의 선택을 취소합니다. 이제 평균 소비 읽기 용량을 프로비저닝된 용량과 비교할 수 있습니다. 기본 산술 함수 및 시계열 생성 방법에 대한 자세한 내용은 지표 수학적 사용을 참조하세요.
프로비저닝된 평균 쓰기와 사용된 쓰기 용량을 비교하려면 어떻게 해야 하나요?	프로비저닝된 평균 쓰기 용량과 사용된 쓰기 용량을 모니터링하려면 1. ConsumedWriteCapacityUnits 및 ProvisionedWriteCapacityUnits 의 기간을 모니터링하려는 간격으로 설정합니다. 2. ConsumedWriteCapacityUnits 의 통계를 Average에서 Sum으로 변경합니다. 3. 빈 수학적 표현식을 새로 생성합니다. 4. 새 수학적 표현식의 세부 정보 섹션에서 ConsumedWriteCapacityUnits 의 Id를 입력하고 지표를 지표의

사용 방법	관련 지표
	CloudWatch PERIOD 함수(metric_id/(PERIOD(metric_id)))로 나눕니다.
	5. ConsumedWriteCapacityUnits 의 선택을 취소합니다.
	이제 평균 소비 쓰기 용량을 프로비저닝된 용량과 비교할 수 있습니다. 기본 산술 함수 및 시계열 생성 방법에 대한 자세한 내용은 지표 수학 사용 을 참조하세요.

Amazon Keyspaces 지표 및 차원

Amazon Keyspaces와 상호 작용하면 지표와 차원이 Amazon CloudWatch로 전송됩니다. 모든 지표는 집계되며 1분마다 보고됩니다. 다음 섹션에서는 Amazon Keyspaces에 사용 가능한 모든 지표에 대한 개요를 제공합니다.

주제

- [Amazon Keyspaces 지표](#)
- [Amazon Keyspaces 지표에 대한 차원](#)
- [Amazon Keyspaces 변경 데이터 캡처\(CDC\)에 대한 지표](#)
- [Amazon Keyspaces 변경 데이터 캡처\(CDC\) 지표의 차원](#)

Amazon Keyspaces 지표

Amazon CloudWatch에서는 1분 간격으로 Amazon Keyspaces 지표를 집계합니다.

Average 또는 Sum과 같은 모든 지표에 적용되지 않는 통계도 있습니다. 그러나 이러한 모든 값은 Amazon Keyspaces 콘솔을 통해 또는 모든 지표에 대해 CloudWatch 콘솔 AWS CLI또는 AWS SDKs. 다음 테이블에는 각 지표마다 적용되는 유효한 통계 목록이 있습니다.

지표	설명
AccountMaxTableLevelReads	계정의 테이블에서 사용할 수 있는 읽기 용량 단위의 최대 수입니다. 온디맨드 테이블의 경우 이 제한이 테이블에서 사용할 수 있는 읽기 요청 단위의 최대 수에 영향을 미칩니다.

지표	설명
	단위: Count 유효한 통계: Maximum - 계정의 테이블에서 사용할 수 있는 읽기 용량 단위의 최대 수입니다.
AccountMaxTableLevelWrites	계정의 테이블에서 사용할 수 있는 쓰기 용량 단위의 최대 수입니다. 온디맨드 테이블의 경우 이 제한이 테이블에서 사용할 수 있는 쓰기 요청 단위의 최대 수에 영향을 미칩니다. 단위: Count 유효한 통계: Maximum - 계정의 테이블에서 사용할 수 있는 쓰기 용량 단위의 최대 수입니다.
AccountProvisionedReadCapacityUtilization	계정에서 사용하는 프로비저닝된 읽기 용량 단위의 백분율입니다. 단위: Percent 유효한 통계: - Maximum - 계정에서 사용하는 프로비저닝된 읽기 용량 단위의 최대 백분율입니다. - Minimum - 계정에서 사용하는 프로비저닝된 읽기 용량 단위의 최소 백분율입니다. - Average - 계정에서 사용하는 프로비저닝된 읽기 용량 단위의 평균 백분율입니다. 지표는 5분 간격으로 게시됩니다. 따라서 프로비저닝된 읽기 용량 단위를 빠르게 조정하는 경우 이 통계는 정확한 평균값을 나타내지 않을 수도 있습니다.

지표	설명
AccountProvisionedWriteCapacityUtilization	계정에서 사용하는 프로비저닝된 쓰기 용량 단위의 백분율입니다. 단위: Percent 유효한 통계: - Maximum - 계정에서 사용하는 프로비저닝된 쓰기 용량 단위의 최대 백분율입니다. - Minimum - 계정에서 사용하는 프로비저닝된 쓰기 용량 단위의 최소 백분율입니다. - Average - 계정에서 사용하는 프로비저닝된 쓰기 용량 단위의 평균 백분율입니다. 지표는 5분 간격으로 게시됩니다. 따라서 프로비저닝된 쓰기 용량 단위를 빠르게 조정하는 경우 이 통계는 정확한 평균값을 나타내지 않을 수도 있습니다.
BillableTableSizeInBytes	테이블의 청구 가능 크기(바이트)입니다. 테이블에 있는 모든 행의 인코딩된 크기의 합계입니다. 이 지표를 통해 시간 경과에 따른 테이블 스토리지 비용을 추적할 수 있습니다. 단위: Bytes 차원: Keyspace, TableName 유효한 통계: - Maximum - 테이블의 최대 스토리지 크기입니다. - Minimum - 테이블의 최소 스토리지 크기입니다. - Average - 테이블의 평균 스토리지 크기입니다. 이 지표는 4~6시간 간격으로 계산됩니다.

지표	설명
ConditionalCheckFailedRequests	실패한 간단한 트랜잭션(LWT) 쓰기 요청 수입입니다. INSERT, UPDATE 및 DELETE 작업에서는 해당 작업이 진행하려면 먼저 true로 평가되어야 하는 논리적 조건을 사용자가 제공하도록 합니다. 이 조건에서 false로 평가되면 ConditionalCheckFailedRequests 가 1씩 증분됩니다. 거짓으로 평가되는 조건 검사는 행의 크기에 따라 쓰기 용량 단위를 소비합니다. 자세한 내용은 the section called “LWT의 용량 소비 추정” 단원을 참조하십시오. 단위: Count 차원: Keyspace, TableName 유효한 통계: • Minimum • Maximum • Average • SampleCount • Sum

지표	설명
ConsumedReadCapacityUnits	지정된 기간 동안 사용된 읽기 용량 단위의 수입니다. 자세한 내용은 읽기/쓰기 용량 모드 를 참조하세요.

 Note

초당 평균 처리량 사용률을 이해하려면 Sum 통계를 사용하여 1분 동안 소비된 처리량을 계산합니다. 그런 다음 합계를 분당 초 수(60)로 나누어 초당 평균 ConsumedReadCapacityUnits 를 계산합니다(이 평균은 해당 분 동안 발생한 읽기 활동의 크고 짧은 급증을 강조하지 않는다는 점을 인식). 평균 소비 읽기 용량과 프로비저닝된 읽기 용량을 비교하는 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “지표 사용”](#) 섹션을 참조하세요.

단위: Count

차원: Keyspace, TableName

유효한 통계:

- Minimum - 테이블에 대한 개별 요청에 의해 사용된 읽기 용량 단위의 최소 수입니다.
- Maximum - 테이블에 대한 개별 요청에 의해 사용된 읽기 용량 단위의 최대 수입니다.
- Average - 사용된 요청당 읽기 용량 평균입니다.

 Note

Average 값은 샘플 값이 0이 될 비활동 기간의 영향을 받습니다.

- Sum - 사용된 총 읽기 용량 단위입니다. ConsumedReadCapacityUnits 지표에 가장 유용한 통계입니다.

지표	설명
	• SampleCount - Amazon Keyspaces에 대한 요청 수입니다(읽기 용량이 사용되지 않은 경우도 해당).  Note SampleCount 값은 샘플 값이 0이 될 비활동 기간의 영향을 받습니다.

지표	설명
ConsumedWriteCapacityUnits	지정된 기간 동안 사용된 쓰기 용량 단위의 수입입니다. 테이블에 대해 소비된 총 쓰기 용량을 검색할 수 있습니다. 자세한 내용은 읽기/쓰기 용량 모드를 참조하세요. Note 초당 평균 처리량 사용률을 이해하려면 Sum 통계를 사용하여 1분 동안 소비된 처리량을 계산합니다. 그런 다음 합계를 분당 초 수(60)로 나누어 초당 평균 ConsumedWriteCapacityUnits 를 계산합니다(이 평균은 해당 분 동안 발생한 쓰기 활동의 크고 짧은 급증을 강조하지 않는다는 점을 인식). 평균 소비 쓰기 용량과 프로비저닝된 쓰기 용량을 비교하는 방법에 대한 자세한 내용은 the section called “지표 사용” 섹션을 참조하세요. 단위: Count 차원: Keyspace, TableName 유효한 통계: • Minimum - 테이블에 대한 개별 요청에 의해 사용된 쓰기 용량 단위의 최소 수입입니다. • Maximum - 테이블에 대한 개별 요청에 의해 사용된 쓰기 용량 단위의 최대 수입입니다. • Average - 사용된 요청당 쓰기 용량 평균입니다. Note Average 값은 샘플 값이 0이 될 비활동 기간의 영향을 받습니다.

지표	설명
	• Sum - 사용된 총 쓰기 용량 단위입니다. ConsumedWriteCapacityUnits 지표에 가장 유용한 통계입니다. • SampleCount - Amazon Keyspaces에 대한 요청 수입니다(쓰기 용량이 사용되지 않은 경우도 해당).  Note SampleCount 값은 샘플 값이 0이 될 비활동 기간의 영향을 받습니다.
MaxProvisionedTableReadCapacityUtilization	계정의 가장 높은 프로비저닝된 읽기 테이블에서 사용하는 프로비저닝된 읽기 용량 단위의 백분율입니다. 단위: Percent 유효한 통계: • Maximum - 계정의 가장 높은 프로비저닝된 읽기 테이블에서 사용하는 프로비저닝된 읽기 용량 단위의 최대 백분율입니다. • Minimum - 계정의 가장 높은 프로비저닝된 읽기 테이블에서 사용하는 프로비저닝된 읽기 용량 단위의 최소 백분율입니다. • Average - 계정의 가장 높은 프로비저닝된 읽기 테이블에서 사용하는 프로비저닝된 읽기 용량 유닛의 평균 백분율입니다. 지표는 5분 간격으로 게시됩니다. 따라서 프로비저닝된 읽기 용량 단위를 빠르게 조정하는 경우 이 통계는 정확한 평균값을 나타내지 않을 수도 있습니다.

지표	설명
MaxProvisionedTableWriteCapacityUtilization	계정의 가장 높은 프로비저닝된 쓰기 테이블에서 사용하는 프로비저닝된 쓰기 용량의 백분율입니다. 단위: Percent 유효한 통계: - Maximum - 계정의 가장 높은 프로비저닝된 쓰기 테이블에서 사용하는 프로비저닝된 쓰기 용량 단위의 최대 백분율입니다. - Minimum - 계정의 가장 높은 프로비저닝된 쓰기 테이블에서 사용하는 프로비저닝된 쓰기 용량 단위의 최소 백분율입니다. - Average - 계정의 가장 높은 프로비저닝된 쓰기 테이블에서 사용하는 프로비저닝된 쓰기 용량 단위의 평균 백분율입니다. 지표는 5분 간격으로 게시됩니다. 따라서 프로비저닝된 쓰기 용량 단위를 빠르게 조정하는 경우 이 통계는 정확한 평균값을 나타내지 않을 수도 있습니다.

지표	설명
PerConnectionRequestRateExceeded	연결당 요청 속도 할당량을 초과하는 Amazon Keyspaces에 대한 요청입니다. Amazon Keyspaces에 대한 각 클라이언트 연결은 초당 최대 3000개의 CQL 요청을 지원할 수 있습니다. 클라이언트는 여러 연결을 생성하여 처리량을 늘릴 수 있습니다. 다중 리전 복제를 사용하는 경우 복제된 각 쓰기도이 할당량에 포함됩니다. PerConnectionRequestRateExceeded 오류가 발생하지 않도록 테이블에 대한 연결 수를 늘리는 것이 가장 좋습니다. Amazon Keyspaces에서 사용할 수 있는 연결 수에는 제한이 없습니다. 단위: Count 차원: Keyspace, TableName, Operation 유효한 통계: • SampleCount • Sum

지표	설명
ProvisionedReadCapacityUnits	테이블에 대해 프로비저닝된 읽기 용량 단위의 수입입니다. TableName 차원은 테이블에 대한 ProvisionedReadCapacityUnits 를 반환합니다. 단위: Count 차원: Keyspace, TableName 유효한 통계: • Minimum - 프로비저닝된 읽기 용량에 대한 가장 낮은 설정입니다. ALTER TABLE을 사용하여 읽기 용량을 늘리는 경우 이 지표는 해당 기간 동안 프로비저닝된 ReadCapacityUnits 의 최저값을 보여 줍니다. • Maximum - 프로비저닝된 읽기 용량에 대한 가장 높은 설정입니다. ALTER TABLE을 사용하여 읽기 용량을 줄이는 경우 이 지표는 해당 기간 동안 프로비저닝된 ReadCapacityUnits 의 최고값을 보여 줍니다. • Average - 프로비저닝된 읽기 용량 평균입니다. ProvisionedReadCapacityUnits 지표는 5분 간격으로 게시됩니다. 따라서 프로비저닝된 읽기 용량 단위를 빠르게 조정하는 경우 이 통계는 정확한 평균값을 나타내지 않을 수도 있습니다.

지표	설명
ProvisionedWriteCapacityUnits	테이블에 대해 프로비저닝된 쓰기 용량 단위의 수입입니다. TableName 차원은 테이블에 대한 ProvisionedWriteCapacityUnits 를 반환합니다. 단위: Count 차원: Keyspace, TableName 유효한 통계: • Minimum - 프로비저닝된 쓰기 용량에 대한 가장 낮은 설정입니다. ALTER TABLE을 사용하여 쓰기 용량을 늘리는 경우 이 지표는 해당 기간 동안 프로비저닝된 WriteCapacityUnits 의 최저값을 보여 줍니다. • Maximum - 프로비저닝된 쓰기 용량에 대한 가장 높은 설정입니다. ALTER TABLE을 사용하여 쓰기 용량을 줄이는 경우 이 지표는 해당 기간 동안 프로비저닝된 WriteCapacityUnits 의 최고값을 보여 줍니다. • Average - 프로비저닝된 쓰기 용량 평균입니다. ProvisionedWriteCapacityUnits 지표는 5분 간격으로 게시됩니다. 따라서 프로비저닝된 쓰기 용량 단위를 빠르게 조정하는 경우 이 통계는 정확한 평균값을 나타내지 않을 수도 있습니다.
ReadThrottleEvents	테이블에 대해 프로비저닝된 읽기 용량을 초과하는 Amazon Keyspace에 대한 요청, 계정 수준 할당량, 연결당 요청 할당량 또는 파티션 수준 할당량 단위: Count 차원: Keyspace, TableName, Operation 유효한 통계: • SampleCount • Sum

지표	설명
ReplicationLatency	이 지표는 다중 리전 키스페이스에만 적용되며 다중 리전 키스페이스의 한 복제 테이블에서 다른 복제 테이블로 updates, inserts 또는 deletes를 복제하는 데 걸린 시간을 측정합니다. 단위: Millisecond 차원: TableName, ReceivingRegion 유효한 통계: • Average • Maximum • Minimum

지표	설명
ReturnedItemCountBySelect	지정된 기간 동안 다중 행 SELECT 쿼리에 의해 반환되는 행 수입니다. 다중 행 SELECT 쿼리는 전체 테이블 스캔 및 범위 쿼리와 같이 정규화된 프라이머리 키를 포함하지 않는 쿼리입니다. 반환되는 행 수가 평가된 행 수와 반드시 일치하지는 않습니다. 예를 들어 100개의 행이 있는 테이블에 대해 ALLOW FILTERING 으로 SELECT *를 요청했지만 15개의 행만 반환되도록 결과를 좁히는 WHERE 절을 지정했다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 SELECT의 응답에 100개 ScanCount 및 15개 Count의 반환된 행이 포함됩니다. 단위: Count 차원: Keyspace, TableName, Operation 유효한 통계: • Minimum • Maximum • Average • SampleCount • Sum

지표	설명
StoragePartitionThroughputCapacityExceeded	파티션의 처리량 용량을 초과하는 Amazon Keyspaces 스토리지 파티션에 대한 요청입니다. Amazon Keyspaces 스토리지 파티션은 초당 최대 1000 WCU/WRU 및 초당 3000 RCU/RRU를 지원할 수 있습니다. 이러한 예외를 완화하려면 데이터 모델을 검토하여 더 많은 파티션에 읽기/쓰기 트래픽을 분산하는 것이 좋습니다.  Note 논리적 Amazon Keyspaces 파티션은 여러 스토리지 파티션에 걸쳐 있을 수 있으며 사실상 크기에 제한이 없습니다. 단위: Count 차원: Keyspace, TableName, Operation 유효한 통계: • SampleCount • Sum
SuccessfulRequestCount	지정한 시간 동안 성공적으로 처리된 요청 수입니다. 단위: Count 차원: Keyspace, TableName, Operation 유효한 통계: • SampleCount

지표	설명
SuccessfulRequestLatency	지정된 기간 동안 Amazon Keyspaces에 대한 성공한 요청입니다. SuccessfulRequestLatency 는 다음과 같이 두 가지 종류의 정보를 제공할 수 있습니다. - 성공한 요청의 경과 시간(Minimum, Maximum, Sum 또는 Average) - 성공한 요청의 수(SampleCount) SuccessfulRequestLatency 는 Amazon Keyspaces 내에서만 활동을 반영하며 네트워크 지연 시간 또는 클라이언트 측 활동을 고려하지 않습니다. 단위: Milliseconds 차원: Keyspace, TableName, Operation 유효한 통계: - Minimum - Maximum - Average - SampleCount
SystemErrors	지정된 기간 동안 ServerError 를 생성하는 Amazon Keyspace에 대한 요청입니다. ServerError 는 일반적으로 내부 서비스 오류를 나타냅니다. 단위: Count 차원: Keyspace, TableName, Operation 유효한 통계: - Sum - SampleCount

지표	설명
SystemReconciliationDeletes	클라이언트 측 타임스탬프가 활성화된 경우 삭제된 데이터를 삭제하는 데 사용된 단위입니다. 각 SystemReconciliationDelete 는 행당 최대 1KB의 데이터를 삭제하거나 업데이트할 수 있는 충분한 용량을 제공합니다. 예를 들어 2.5KB의 데이터를 저장하는 행을 업데이트하고 행 내에서 하나 이상의 열을 동시에 삭제하려면 3 SystemReconciliationDeletes 가 필요합니다. 또는 3.5KB의 데이터가 포함된 행 전체를 삭제하려면 4 SystemReconciliationDeletes 가 필요합니다. 단위: Count 차원: Keyspace, TableName 유효한 통계: Sum - 특정 기간 동안 소비된 SystemReconciliationDeletes 의 총 수입니다.
TTLDeletes	TTL(Time To Live)을 사용하여 행의 데이터를 삭제하거나 업데이트하는 데 사용되는 단위입니다. 각 TTLDelete 는 행당 최대 1KB의 데이터를 삭제하거나 업데이트할 수 있는 충분한 용량을 제공합니다. 예를 들어 2.5KB의 데이터를 저장하는 행을 업데이트하고 행 내에서 하나 이상의 열을 동시에 삭제하려면 3 TTL deletes가 필요합니다. 또는 3.5KB의 데이터가 포함된 행 전체를 삭제하려면 4 TTL deletes가 필요합니다. 단위: Count 차원: Keyspace, TableName 유효한 통계: Sum - 특정 기간 동안 소비된 TTLDeletes 의 총 수입니다.

지표	설명
UserErrors	지정된 기간 동안 InvalidRequest 오류를 생성하는 Amazon Keyspace에 대한 요청입니다. InvalidRequest 오류는 일반적으로 잘못된 파라미터 조합, 존재하지 않는 테이블 업데이트 시도 또는 잘못된 요청 서명과 같은 클라이언트 측 오류를 나타냅니다. UserErrors 는 현재 AWS 리전 및 현재에 대한 잘못된 요청의 집계를 나타냅니다 AWS 계정. 단위: Count 차원: Keyspace, TableName, Operation 유효한 통계: - Sum - SampleCount
WriteThrottleEvents	테이블에 대해 프로비저닝된 쓰기 용량을 초과하는 Amazon Keyspace에 대한 요청, 계정 수준 할당량, 연결당 요청 할당량 또는 파티션 수준 할당량 단위: Count 차원: Keyspace, TableName, Operation 유효한 통계: - SampleCount - Sum

Amazon Keyspaces 지표에 대한 차원

Amazon Keyspaces에 대한 지표는 계정, 테이블 이름 또는 작업의 값으로 한정됩니다. CloudWatch 콘솔을 사용하면 다음 테이블의 차원에 따라 Amazon Keyspaces 데이터를 검색할 수 있습니다.

차원	설명
Keyspace	이 차원은 특정 키스페이스에 대한 데이터를 제한합니다. 이 값은 현재 리전 및 현재 AWS 계정의 키스페이스일 수 있습니다.
Operation	이 차원은 INSERT 또는 SELECT 작업과 같은 Amazon Keyspaces CQL 작업 중 하나에 대한 데이터를 제한합니다.
TableName	이 차원은 특정 테이블에 대한 데이터를 제한합니다. 이 값은 현재 리전 및 현재 AWS 계정의 테이블 이름일 수 있습니다. 테이블 이름이 계정 내에서 고유하지 않은 경우 Keyspace도 지정해야 합니다.

Amazon Keyspaces 변경 데이터 캡처(CDC)에 대한 지표

Amazon Keyspaces 변경 데이터 캡처(CDC) 엔드포인트에 대한 API 호출을 모니터링하는 CloudWatch 계정에서 다음 지표를 사용할 수 있습니다.

지표	설명
ReturnedRecordsCount	지정된 기간 동안 GetRecords 작업에서 반환한 스트림 레코드 수입니다. 단위: Count 차원: Keyspace, TableName, Operation 유효한 통계: • Minimum • Maximum • Average • SampleCount • Sum

지표	설명
SuccessfulRequestLatency	지정된 기간 동안 Amazon Keyspaces에 대한 성공한 요청입니다. SuccessfulRequestLatency 는 다음과 같이 두 가지 종류의 정보를 제공할 수 있습니다. - 성공한 요청의 경과 시간(Minimum, Maximum, Sum 또는 Average) - 성공한 요청의 수(SampleCount) SuccessfulRequestLatency 는 Amazon Keyspaces CDC APIs 내에서만 활동을 반영하며 네트워크 지연 시간 또는 클라이언트 측 활동을 고려하지 않습니다. 단위: Milliseconds 차원: Keyspace, TableName, Operation 유효한 통계: - Minimum - Maximum - Average - SampleCount
SystemErrors	지정된 기간 동안 HTTP 500 상태 코드를 생성하는 Amazon Keyspaces CDC에 대한 요청입니다. HTTP 500 상태 코드는 일반적으로 내부 서비스 오류를 나타냅니다. 단위: Count 차원: Keyspace, TableName, Operation 유효한 통계: - Sum - SampleCount

지표	설명
UserErrors	지정된 기간 동안 HTTP 400 상태 코드를 생성하는 Amazon Keyspaces CDC에 대한 요청입니다. UserErrors 는 현재 AWS 리전 및 현재의 Amazon Keyspaces CDC에 대한 HTTP 400 오류 집계를 나타냅니다 AWS 계정. 단위: Count 차원: Keyspace, TableName, Operation 유효한 통계: - Sum - SampleCount

Amazon Keyspaces 변경 데이터 캡처(CDC) 지표의 차원

Amazon Keyspaces에 대한 지표는 계정, 테이블 이름 또는 작업의 값으로 한정됩니다. CloudWatch 콘솔을 사용하면 다음 테이블의 차원에 따라 Amazon Keyspaces 데이터를 검색할 수 있습니다.

차원	설명
StreamLabel	이 차원은 KeyspaceName 및 지정될 때 데이터를 특정 변경 데이터 캡처(CDC) 스트림으로 제한TableName 합니다.
Keyspace	이 차원은 특정 키스페이스에 대한 데이터를 제한합니다. 이 값은 현재 리전 및 현재 AWS 계정의 키스페이스일 수 있습니다.
TableName	이 차원은 특정 테이블에 대한 데이터를 제한합니다. 이 값은 현재 리전 및 현재 AWS 계정의 테이블 이름일 수 있습니다. 테이블 이름이 계정 내에서 고유하지 않은 경우 Keyspace도 지정해야 합니다.

차원	설명
Operation	이 차원은 데이터를 GetRecords , GetStream GetShardIterator 및 Amazon Keyspaces Streams API 작업 중 하나로 제한합니다 ListStreams .

CloudWatch에서 Amazon Keyspaces 지표 보기

Amazon Keyspaces와 상호 작용할 때 다음 지표와 차원을 Amazon CloudWatch로 전송합니다. 모든 지표는 집계되며 1분마다 보고됩니다. 다음 절차를 사용하여 Amazon Keyspaces에 대한 지표를 볼 수 있습니다.

CloudWatch 콘솔을 사용하여 지표를 보려면

지표는 먼저 서비스 네임스페이스별로 그룹화된 다음 각 네임스페이스 내에서 다양한 차원 조합별로 그룹화됩니다.

1. <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>에서 CloudWatch 콘솔을 엽니다.
2. 필요한 경우 AWS 리전을 변경합니다. 탐색 모음에서 AWS 리소스가 상주하는 리전을 선택합니다. 자세한 내용은 [AWS 서비스 엔드포인트](#)를 참조하세요.
3. 탐색 창에서 지표(Metrics)를 선택합니다.
4. 모든 지표 탭에서 AWS/Cassandra.를 선택합니다.

AWS CLI를 사용하여 지표를 보려면

- 명령 프롬프트에서 다음 명령을 사용합니다.

```
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/Cassandra"
```

Amazon Keyspaces를 모니터링하여 CloudWatch 경고 생성

경보 때문에 상태가 변경되면 Amazon Simple Notification Service(SNS) 메시지를 보내는 Amazon Keyspaces에 대한 Amazon CloudWatch 경보를 생성할 수 있습니다. 경보는 지정한 기간 동안 단일 지표를 감시합니다. 기간 수에 대한 주어진 임계값과 지표 값을 비교하여 하나 이상의 작업을 수행합니다. 이 작업은 Amazon SNS 주제 또는 Auto Scaling 정책에 전송되는 알림입니다.

Application Auto Scaling과 함께 프로비저닝 모드에서 Amazon Keyspaces를 사용하면 서비스가 사용자를 대신하여 두 쌍의 CloudWatch 경보를 생성합니다. 각 쌍은 프로비저닝되고 사용된 처리량 설정의 상한값과 하한값을 나타냅니다. 테이블의 실제 사용률이 일정한 시간 동안 목표 사용률을 벗어나면 이러한 CloudWatch 경보가 트리거됩니다. Application Auto Scaling으로 생성된 CloudWatch 경보에 대한 자세한 내용은 [the section called “Amazon Keyspaces Auto Scaling 작동 방식”](#) 섹션을 참조하세요.

경보는 지속적인 상태 변경에 대해서만 작업을 호출합니다. CloudWatch 경보는 단순히 특정 상태에 있다고 해서 작업을 호출하지 않습니다. 상태가 변경되어 지정된 기간 수 동안 유지되어야 합니다.

CloudWatch 경보 생성에 대한 자세한 내용은 Amazon CloudWatch 사용 설명서의 [Amazon CloudWatch 경보 사용](#)을 참조하세요.

를 사용하여 Amazon Keyspaces API 호출 로깅 AWS CloudTrail

Amazon Keyspaces는 Amazon Keyspaces에서 사용자 AWS CloudTrail, 역할 또는 서비스가 수행한 작업에 대한 레코드를 제공하는 AWS 서비스와 통합됩니다. CloudTrail은 Amazon Keyspaces에 대한 데이터 정의 언어(DDL) API 직접 호출 및 데이터 조작 언어(DML) API 직접 호출을 이벤트로 캡처합니다. 캡처되는 호출에는 Amazon Keyspaces 콘솔에서 수행한 직접 호출과 Amazon Keyspaces API 작업에 대한 프로그램 방식의 직접 호출이 포함됩니다.

추적을 생성하면 Amazon Keyspaces에 대한 이벤트를 포함한 CloudTrail 이벤트를 Amazon Simple Storage Service(S3) 버킷에 지속적으로 전송할 수 있습니다.

추적을 구성하지 않은 경우에도 CloudTrail 콘솔의 이벤트 기록에서 최신 지원되는 이벤트를 볼 수 있습니다. CloudTrail에서 수집한 정보를 사용하여 Amazon Keyspaces에 수행된 요청, 요청이 수행된 IP 주소, 요청을 수행한 사람, 요청이 수행된 시간 및 추가 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

CloudTrail에 대한 자세한 내용은 [AWS CloudTrail 사용 설명서](#)를 참조하세요.

주제

- [CloudTrail에서 Amazon Keyspaces 로그 파일 항목 구성](#)
- [CloudTrail의 Amazon Keyspaces 데이터 정의 언어\(DDL\) 정보](#)
- [CloudTrail의 Amazon Keyspaces 데이터 조작 언어\(DML\) 정보](#)
- [Amazon Keyspaces 로그 파일 항목 이해](#)

CloudTrail에서 Amazon Keyspaces 로그 파일 항목 구성

CloudTrail에 로깅되는 각 Amazon Keyspaces API 작업에는 CQL 쿼리 언어로 표현되는 요청 파라미터가 포함됩니다. 자세한 내용은 [CQL 언어 참조](#) 단원을 참조하십시오.

AWS 계정에서 최신 이벤트를 확인, 검색 및 다운로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 [CloudTrail 이벤트 기록을 사용하여 이벤트 보기](#)를 참조하세요.

Amazon Keyspaces에 대한 이벤트를 AWS 계정포함하여 이벤트를 지속적으로 기록하려면 추적을 생성합니다. CloudTrail은 추적을 사용하여 Amazon S3 버킷으로 로그 파일을 전송할 수 있습니다. 기본적으로 콘솔에서 추적을 생성하면 추적이 모든 AWS 리전에 적용됩니다. 추적은 AWS 파티션의 모든 리전에서 이벤트를 로깅하고 지정한 Amazon S3 버킷으로 로그 파일을 전송합니다. 또한 CloudTrail 로그에서 수집된 이벤트 데이터를 추가로 분석하고 조치를 취하도록 다른 AWS 서비스를 구성할 수 있습니다.

자세한 내용은 AWS CloudTrail 사용 설명서에서 다음 주제를 참조하세요.

- [추적 생성 개요](#)
- [CloudTrail 지원 서비스 및 통합](#)
- [CloudTrail에 대한 Amazon SNS 알림 구성](#)
- [여러 리전에서 CloudTrail 로그 파일 수신](#)
- [여러 계정에서 CloudTrail 로그 파일 수신](#)

모든 이벤트 및 로그 항목에는 요청을 생성한 사용자에 대한 정보가 들어 있습니다. 자격 증명을 이용하면 다음을 쉽게 판단할 수 있습니다.

- 요청이 루트 또는 AWS Identity and Access Management (IAM) 사용자 자격 증명으로 이루어졌는지 여부입니다.
- 역할 또는 페더레이션 사용자에게 대한 임시 보안 인증을 사용하여 요청이 생성되었는지 여부.
- 요청이 다른 AWS 서비스에 의해 이루어졌는지 여부입니다.

자세한 내용은 [CloudTrail userIdentity 요소](#)를 참조하세요.

CloudTrail의 Amazon Keyspaces 데이터 정의 언어(DDL) 정보

CloudTrail은 계정을 생성할 AWS 계정 때에서 활성화됩니다. Amazon Keyspaces에서 DDL 활동이 발생하면 해당 활동이 이벤트 기록의 다른 AWS 서비스 이벤트와 함께 CloudTrail 이벤트로 자동으로 기록됩니다. 다음 표는 Amazon Keyspaces에 대해 기록된 DDL 문을 보여 줍니다.

CloudTrail eventName	문	CQL 작업	AWS SDK 작업
CreateKeyspace	DDL	CREATE KEYSPACE	CreateKeyspace
AlterKeyspace	DDL	ALTER KEYSPACE	UpdateKeyspace
DropKeyspace	DDL	DROP KEYSPACE	DeleteKeyspace
CreateTable	DDL	CREATE TABLE	CreateTable
DropTable	DDL	DROP TABLE	DeleteTable
AlterTable	DDL	ALTER TABLE	UpdateTable , TagResource , UntagResource
CreateUdt	DDL	CREATE TYPE	CreateType
DropUdt	DDL	DROP TYPE	DeleteType
GetStream	DDL	사용 가능한 CQL 작업 없음	GetStream
ListStreams	DDL	사용 가능한 CQL 작업 없음	ListStreams

CloudTrail의 Amazon Keyspaces 데이터 조작 언어(DML) 정보

CloudTrail에서 Amazon Keyspaces DML 문의 로깅을 활성화하려면 먼저 CloudTrail에서 데이터 영역 API 활동의 로깅을 활성화해야 합니다. CloudTrail 콘솔을 사용하여 데이터 이벤트 유형 Cassandra 테이블에 대한 활동을 로깅하거나 CLI 또는 CloudTrail API 작업을 사용하여 값을 로 설정하여 신규 또

는 기존 추적에서 Amazon Keyspaces DML 이벤트 로깅을 시작할 수 있습니다. `resources.type` `AWS::Cassandra::Table` AWS CloudTrail 자세한 내용은 [데이터 이벤트 로깅](#) 섹션을 참조하세요.

데이터 이벤트에 대한 경보를 생성하는 방법을 보여주는 예제와 자세한 내용은 AWS 데이터베이스 블로그 Using [DML auditing for Amazon Keyspaces\(Apache Cassandra용\)](#)의 다음 게시물을 참조하세요.

다음 표에서는 CloudTrail에서 Cassandra table에 대해 로깅되는 데이터 이벤트 유형을 보여줍니다.

CloudTrail eventName	문	CQL 작업	AWS SDK 작업
Select	DML	SELECT	GetKeyspace , GetTable, GetType, ListKeyspaces , ListTables , ListTypes , ListTagsForResource
Insert	DML	INSERT	사용 가능한 AWS SDK 작업 없음
업데이트	DML	UPDATE	사용 가능한 AWS SDK 작업 없음
삭제	DML	DELETE	사용 가능한 AWS SDK 작업 없음
GetShardIterator	DML	사용 가능한 CQL 작업 없음	GetShardIterator
GetRecords	DML	사용 가능한 CQL 작업 없음	GetRecords

Amazon Keyspaces 로그 파일 항목 이해

CloudTrail 로그 파일에는 하나 이상의 로그 항목이 포함될 수 있습니다. 이벤트는 모든 소스로부터의 단일 요청을 나타내며 요청 작업, 작업 날짜와 시간, 요청 파라미터 등에 대한 정보가 들어 있습니다. CloudTrail 로그 파일은 퍼블릭 API 직접 호출의 주문 스택 기록이 아니므로 특정 순서로 표시되지 않습니다.

다음 예는 CreateKeyspace, DropKeyspace, CreateTable 및 DropTable을 보여 주는 CloudTrail 로그 항목을 표시합니다.

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:alice",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/alice",
        "accountId": "111122223333",
        "sessionContext": {
          "sessionIssuer": {
            "type": "Role",
            "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
            "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
            "accountId": "111122223333",
            "userName": "Admin"
          },
          "webIdFederationData": {},
          "attributes": {
            "mfaAuthenticated": "false",
            "creationDate": "2020-01-15T18:47:56Z"
          }
        },
      },
      "eventTime": "2020-01-15T18:53:04Z",
      "eventSource": "cassandra.amazonaws.com",
      "eventName": "CreateKeyspace",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "10.24.34.01",
      "userAgent": "Cassandra Client/ProtocolV4",
      "requestParameters": {
        "rawQuery": "\n\tCREATE KEYSPACE \t\"mykeyspace\"\t\n\tWITH\t\n\t\tREPLICATION =\n\t\t{'class': 'SingleRegionStrategy'}\t\n\t\t",

```

```

    "keyspaceName": "mykeyspace"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "bfa3e75d-bf4d-4fc0-be5e-89d15850eb41",
  "eventID": "d25beae8-f611-4229-877a-921557a07bb9",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::Cassandra::Keyspace",
      "ARN": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/mykeyspace/"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "apiVersion": "3.4.4",
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.2",
    "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "cassandra.us-east-1.amazonaws.com"
  },
  {
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
      "type": "AssumedRole",
      "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:alice",
      "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/alice",
      "accountId": "111122223333",
      "sessionContext": {
        "sessionIssuer": {
          "type": "Role",
          "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
          "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
          "accountId": "111122223333",
          "userName": "Admin"
        },
        "webIdFederationData": {},
        "attributes": {
          "mfaAuthenticated": "false",
          "creationDate": "2020-01-15T18:47:56Z"
        }
      }
    }
  }
}

```

```

    },
    "eventTime": "2020-01-15T19:28:39Z",
    "eventSource": "cassandra.amazonaws.com",
    "eventName": "DropKeyspace",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "10.24.34.01",
    "userAgent": "Cassandra Client/ProtocolV4",
    "requestParameters": {
      "rawQuery": "DROP KEYSPACE \"mykeyspace\"",
      "keyspaceName": "mykeyspace"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "66f3d86a-56ae-4c29-b46f-abcd489ed86b",
    "eventID": "e5aebeac-e1dd-41e3-a515-84fe6aaabd7b",
    "readOnly": false,
    "resources": [
      {
        "accountId": "111122223333",
        "type": "AWS::Cassandra::Keyspace",
        "ARN": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/mykeyspace/"
      }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "apiVersion": "3.4.4",
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.2",
      "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "cassandra.us-east-1.amazonaws.com"
    },
  },
  {
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
      "type": "AssumedRole",
      "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:alice",
      "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/alice",
      "accountId": "111122223333",
      "sessionContext": {
        "sessionIssuer": {
          "type": "Role",
          "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
          "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",

```

```

        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
    },
    "webIdFederationData": {},
    "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2020-01-15T18:47:56Z"
    }
},
"eventTime": "2020-01-15T18:55:24Z",
"eventSource": "cassandra.amazonaws.com",
"eventName": "CreateTable",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "10.24.34.01",
"userAgent": "Cassandra Client/ProtocolV4",
"requestParameters": {
    "rawQuery": "\n\tCREATE TABLE \"mykeyspace\".\"mytable\"(\n\t\t\"ID\" int,\n\t\t\"username\" text,\n\t\t\"email\" text,\n\t\t\"post_type\" text,\n\t\tPRIMARY\n\t\tKEY((\"ID\", \"username\", \"email\")))",
    "keyspaceName": "mykeyspace",
    "tableName": "mytable"
},
"responseElements": null,
"requestID": "5f845963-70ea-4988-8a7a-2e66d061aacb",
"eventID": "fe0dbd2b-7b34-4675-a30c-740f9d8d73f9",
"readOnly": false,
"resources": [
    {
        "accountId": "111122223333",
        "type": "AWS::Cassandra::Table",
        "ARN": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/mykeyspace/table/mytable"
    }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "3.4.4",
"recipientAccountId": "111122223333",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.2",
    "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "cassandra.us-east-1.amazonaws.com"
}

```

```

},
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:alice",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/alice",
    "accountId": "111122223333",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2020-01-15T18:47:56Z"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2020-01-15T19:27:59Z",
  "eventSource": "cassandra.amazonaws.com",
  "eventName": "DropTable",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "10.24.34.01",
  "userAgent": "Cassandra Client/ProtocolV4",
  "requestParameters": {
    "rawQuery": "DROP TABLE \"mykeyspace\".\"mytable\"",
    "keyspaceName": "mykeyspace",
    "tableName": "mytable"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "025501b0-3582-437e-9d18-8939e9ef262f",
  "eventID": "1a5cbcdc-4e38-4889-8475-3eab98de0ffd",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::Cassandra::Table",
      "ARN": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/mykeyspace/table/mytable"
    }
  ]
}

```



```

    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "apiVersion": "3.4.4",
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.2",
    "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "cassandra.us-east-1.amazonaws.com"
  }
}

```

다음 로그 파일은 SELECT 문의 예를 보여줍니다.

```

{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/alice",
    "accountId": "111122223333",
    "userName": "alice"
  },
  "eventTime": "2023-11-17T10:38:04Z",
  "eventSource": "cassandra.amazonaws.com",
  "eventName": "Select",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "10.24.34.01",
  "userAgent": "Cassandra Client/ProtocolV4",
  "requestParameters": {
    "keyspaceName": "my_keyspace",
    "tableName": "my_table",
    "conditions": [
      "pk = **(Redacted)",
      "ck < 3**(Redacted)0",
      "region = 't**(Redacted)t'"
    ],
    "select": [
      "pk",
      "ck",

```

```

        "region"
      ],
      "allowFiltering": true
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "6d83bbf0-a3d0-4d49-b1d9-e31779a28628",
    "eventID": "e00552d3-34e9-4092-931a-912c4e08ba17",
    "readOnly": true,
    "resources": [
      {
        "accountId": "111122223333",
        "type": "AWS::Cassandra::Table",
        "ARN": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/my_keyspace/
table/my_table"
      }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "apiVersion": "3.4.4",
    "managementEvent": false,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Data",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.3",
      "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "cassandra.us-east-1.amazonaws.com"
    }
  }
}

```

다음 로그 파일은 INSERT 문의 예를 보여줍니다.

```

{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/alice",
    "accountId": "111122223333",
    "userName": "alice"
  },
  "eventTime": "2023-12-01T22:11:43Z",
  "eventSource": "cassandra.amazonaws.com",
  "eventName": "Insert",
  "awsRegion": "us-east-1",

```

```

"sourceIPAddress": "10.24.34.01",
"userAgent": "Cassandra Client/ProtocolV4",
"requestParameters": {
  "keyspaceName": "my_keyspace",
  "tableName": "my_table",
  "primaryKeys": {
    "pk": "**(Redacted)",
    "ck": "1**(Redacted)8"
  },
  "columnNames": [
    "pk",
    "ck",
    "region"
  ],
  "updateParameters": {
    "TTL": "2**(Redacted)0"
  }
},
"responseElements": null,
"requestID": "edf8af47-2f87-4432-864d-a960ac35e471",
"eventID": "81b56a1c-9bdd-4c92-bb8e-92776b5a3bf1",
"readOnly": false,
"resources": [
  {
    "accountId": "111122223333",
    "type": "AWS::Cassandra::Table",
    "ARN": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/my_keyspace/table/my_table"
  }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "3.4.4",
"managementEvent": false,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Data",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.3",
  "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "cassandra.us-east-1.amazonaws.com"
}
}

```

다음 로그 파일은 UPDATE 문의 예를 보여줍니다.

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/alice",
    "accountId": "111122223333",
    "userName": "alice"
  },
  "eventTime": "2023-12-01T22:11:43Z",
  "eventSource": "cassandra.amazonaws.com",
  "eventName": "Update",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "10.24.34.01",
  "userAgent": "Cassandra Client/ProtocolV4",
  "requestParameters": {
    "keyspaceName": "my_keyspace",
    "tableName": "my_table",
    "primaryKeys": {
      "pk": "'t**(Redacted)t'",
      "ck": "'s**(Redacted)g'"
    },
    "assignmentColumnNames": [
      "nonkey"
    ],
    "conditions": [
      "nonkey < 1**(Redacted)7"
    ]
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "edf8af47-2f87-4432-864d-a960ac35e471",
  "eventID": "81b56a1c-9bdd-4c92-bb8e-92776b5a3bf1",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::Cassandra::Table",
      "ARN": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/my_keyspace/table/my_table"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
}
```

```

    "apiVersion": "3.4.4",
    "managementEvent": false,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Data",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.3",
      "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "cassandra.us-east-1.amazonaws.com"
    }
  }
}

```

다음 로그 파일은 DELETE 문의 예를 보여줍니다.

```

{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/alice",
    "accountId": "111122223333",
    "userName": "alice",
  },
  "eventTime": "2023-10-23T13:59:05Z",
  "eventSource": "cassandra.amazonaws.com",
  "eventName": "Delete",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "10.24.34.01",
  "userAgent": "Cassandra Client/ProtocolV4",
  "requestParameters": {
    "keyspaceName": "my_keyspace",
    "tableName": "my_table",
    "primaryKeys": {
      "pk": "***(Redacted)",
      "ck": "***(Redacted)"
    },
    "conditions": [],
    "deleteColumnNames": [
      "m",
      "s"
    ],
    "updateParameters": {}
  },
  "responseElements": null,
}

```

```
"requestID": "3d45e63b-c0c8-48e2-bc64-31afc5b4f49d",
"eventID": "499da055-c642-4762-8775-d91757f06512",
"readOnly": false,
"resources": [
  {
    "accountId": "111122223333",
    "type": "AWS::Cassandra::Table",
    "ARN": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/my_keyspace/table/
my_table"
  }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "3.4.4",
"managementEvent": false,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Data",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.3",
  "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "cassandra.us-east-1.amazonaws.com"
}
}
```

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)의 보안

의 클라우드 보안 AWS 이 최우선 순위입니다. AWS 고객은 보안에 가장 민감한 조직의 요구 사항을 충족하도록 구축된 데이터 센터 및 네트워크 아키텍처의 이점을 누릴 수 있습니다.

보안은 AWS 와 사용자 간의 공동 책임입니다. [공동 책임 모델](#)은 이 사항을 클라우드의 보안 및 클라우드 내 보안으로 설명합니다.

- 클라우드 보안 - AWS 는에서 AWS 서비스를 실행하는 인프라를 보호할 책임이 있습니다 AWS 클라우드. AWS 또한는 안전하게 사용할 수 있는 서비스를 제공합니다. 서드 파티 감사자는 정기적으로 [AWS 규정 준수 프로그램](#)의 일환으로 보안 효과를 테스트하고 검증합니다. Amazon Keyspaces에 적용되는 규정 준수 프로그램에 대한 자세한 내용은 [규정 준수 프로그램 제공 범위 내AWS 서비스](#)를 참조하세요.
- 클라우드의 보안 - 사용자의 책임은 사용하는 AWS 서비스에 따라 결정됩니다. 또한 데이터의 민감도, 조직의 요건 및 관련 법률 및 규정을 비롯한 기타 요소에 대해서도 책임이 있습니다.

이 설명서는 Amazon Keyspaces 사용 시 공동 책임 모델을 적용하는 방법을 이해하는 데 도움이 됩니다. 다음 주제에서는 보안 및 규정 준수 목적에 맞게 Amazon Keyspaces를 구성하는 방법을 보여 줍니다. 또한 Amazon Keyspaces 리소스를 모니터링하고 보호하는 데 도움이 되는 다른 AWS 서비스를 사용하는 방법을 알아봅니다.

주제

- [Amazon Keyspaces의 데이터 보호](#)
- [AWS Identity and Access Management Amazon Keyspaces용](#)
- [Amazon Keyspaces\(Apache Cassandra용\)의 규정 준수 검증](#)
- [Amazon Keyspaces의 복원성 및 재해 복구](#)
- [Amazon Keyspaces의 인프라 보안](#)
- [Amazon Keyspaces의 구성 및 취약성 분석](#)
- [Amazon Keyspaces의 보안 모범 사례](#)

Amazon Keyspaces의 데이터 보호

AWS [공동 책임 모델](#) Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)의 데이터 보호에 적용됩니다. 이 모델에 설명된 대로 AWS 는 모든를 실행하는 글로벌 인프라를 보호할 책임이 있습니다 AWS 클라우드.

사용자는 인프라에서 호스팅되는 콘텐츠를 관리해야 합니다. 사용하는 AWS 서비스 의 보안 구성과 관리 태스크에 대한 책임도 사용자에게 있습니다. 데이터 프라이버시에 대한 자세한 내용은 [데이터 프라이버시 FAQ](#)를 참조하세요. 유럽의 데이터 보호에 대한 자세한 내용은 AWS 보안 블로그의 [AWS 공동 책임 모델 및 GDPR](#) 블로그 게시물을 참조하세요.

데이터 보호를 위해 자격 증명을 보호하고 AWS 계정 AWS IAM Identity Center 또는 AWS Identity and Access Management (IAM)를 사용하여 개별 사용자를 설정하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 개별 사용자에게 자신의 직무를 충실히 이행하는 데 필요한 권한만 부여됩니다. 또한 다음과 같은 방법으로 데이터를 보호하는 것이 좋습니다.

- 각 계정에 다중 인증(MFA)을 사용하세요.
- SSL/TLS를 사용하여 AWS 리소스와 통신합니다. TLS 1.2는 필수이며 TLS 1.3을 권장합니다.
- 를 사용하여 API 및 사용자 활동 로깅을 설정합니다 AWS CloudTrail. CloudTrail 추적을 사용하여 AWS 활동을 캡처하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS CloudTrail 사용 설명서의 [CloudTrail 추적 작업을](#) 참조하세요.
- AWS 암호화 솔루션과 내부의 모든 기본 보안 제어를 사용합니다 AWS 서비스.
- Amazon S3에 저장된 민감한 데이터를 검색하고 보호하는 데 도움이 되는 Amazon Macie와 같은 고급 관리형 보안 서비스를 사용하세요.
- 명령줄 인터페이스 또는 API를 AWS 통해 액세스할 때 FIPS 140-3 검증 암호화 모듈이 필요한 경우 FIPS 엔드포인트를 사용합니다. 사용 가능한 FIPS 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 [Federal Information Processing Standard\(FIPS\) 140-3](#)을 참조하세요.

고객의 이메일 주소와 같은 기밀 정보나 중요한 정보는 태그나 이름 필드와 같은 자유 형식 텍스트 필드에 입력하지 않는 것이 좋습니다. 여기에는 Amazon Keyspaces 또는 기타 AWS 서비스 에서 콘솔, API AWS CLI또는 AWS SDKs를 사용하여 작업하는 경우가 포함됩니다. 이름에 사용되는 태그 또는 자유 형식 텍스트 필드에 입력하는 모든 데이터는 청구 또는 진단 로그에 사용될 수 있습니다. 외부 서버로 URL을 제공할 때 해당 서버에 대한 요청을 검증하기 위해 자격 증명 정보를 URL에 포함해서는 안 됩니다.

주제

- [Amazon Keyspaces에서 저장 시 암호화](#)
- [Amazon Keyspaces에서 전송 중 암호화](#)
- [Amazon Keyspaces의 인터넷워크 트래픽 개인 정보](#)

Amazon Keyspaces에서 저장 시 암호화

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 저장 시 암호화는 [AWS Key Management Service \(AWS KMS\)](#)에 저장된 암호화 키를 사용하여 모든 저장 데이터를 암호화하여 향상된 보안을 제공합니다. 이 기능을 사용하면 중요한 데이터 보호와 관련된 운영 부담 및 복잡성을 줄일 수 있습니다. 저장 시 암호화를 사용하면 엄격한 규정 준수 및 데이터 보호에 대한 규제 요구 사항이 필요한, 보안에 민감한 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.

Amazon Keyspaces 저장 시 암호화는 256비트 고급 암호화 표준(AES-256)을 사용하여 데이터를 암호화합니다. 이는 기본 스토리지에 대한 무단 액세스로부터 데이터의 보안을 유지하는 데 도움을 줍니다.

Amazon Keyspaces는 테이블 및 스트림의 데이터를 투명하게 암호화하고 해독합니다. Amazon Keyspaces는 봉투 암호화와 키 계층 구조를 사용하여 데이터 암호화 키를 보호합니다. AWS KMS와 통합되어 루트 암호화 키를 저장 및 관리합니다. 암호화 키 계층 구조에 대한 자세한 내용은 [the section called “작동 방법”](#) 섹션을 참조하세요. 봉투 암호화와 같은 AWS KMS 개념에 대한 자세한 내용은 AWS Key Management Service 개발자 안내서의 [AWS KMS 관리 서비스 개념](#)을 참조하세요.

새 테이블을 만들 때 다음 AWS KMS 키(KMS 키) 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- AWS 소유 키 - 기본 암호화 유형입니다. 키는 Amazon Keyspaces가 소유합니다(추가 비용 없음).
- 고객 관리형 키 - 이 키는 사용자의 계정에 저장되며 사용자가 생성, 소유 및 관리합니다. 고객 관리형 키를 완전히 제어할 수 있습니다(AWS KMS 요금 적용).

Amazon Keyspaces는 기본 테이블과 동일한 키를 사용하여 변경 데이터 캡처(CDC) 스트림을 자동으로 암호화합니다. CDC에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [the section called “CDC 스트림 작업”](#).

언제든지 AWS 소유 키와 고객 관리형 키 간에 전환할 수 있습니다. 콘솔을 사용하거나 프로그래밍 방식으로 CQL 문을 사용하여 새 테이블을 생성하거나 기존 테이블의 KMS 키를 변경할 때 고객 관리형 키를 지정할 수 있습니다. 자세한 방법은 [저장 시 암호화: 고객 관리형 키를 사용하여 Amazon Keyspaces에서 테이블을 암호화하는 방법](#)을 참조하세요.

의 기본 옵션을 사용한 저장 시 암호화 AWS 소유 키는 추가 비용 없이 제공됩니다. 그러나 고객 관리형 키에 대해서는 AWS KMS 비용이 부과됩니다. 요금에 대한 자세한 내용은 [AWS KMS 요금](#)을 참조하세요.

Amazon Keyspaces 저장 데이터 암호화는 AWS 중국(베이징) 및 AWS 중국(닝샤) 리전을 AWS 리전 포함한 모든에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [저장 시 암호화: Amazon Keyspaces 작동 방식](#) 단원을 참조하십시오.

주제

- [저장 시 암호화: Amazon Keyspaces 작동 방식](#)
- [저장 시 암호화: 고객 관리형 키를 사용하여 Amazon Keyspaces에서 테이블을 암호화하는 방법](#)

저장 시 암호화: Amazon Keyspaces 작동 방식

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 저장 시 암호화는 256비트 고급 암호화 표준(AES-256)을 사용하여 데이터를 암호화합니다. 이는 기본 스토리지에 대한 무단 액세스로부터 데이터의 보안을 유지하는 데 도움을 줍니다. Amazon Keyspaces 테이블의 모든 고객 데이터는 기본적으로 저장 시 암호화되며 서버 측 암호화는 투명하므로 애플리케이션을 변경할 필요가 없습니다.

저장 시 암호화는 테이블을 암호화하는 데 사용되는 암호화 키를 관리하기 위해 AWS Key Management Service (AWS KMS)와 통합됩니다. 새 테이블을 생성하거나 기존 테이블을 업데이트할 때 다음 AWS KMS 키 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- AWS 소유 키 - 기본 암호화 유형입니다. 키는 Amazon Keyspaces가 소유합니다(추가 비용 없음).
- 고객 관리형 키 - 이 키는 사용자의 계정에 저장되며 사용자가 생성, 소유 및 관리합니다. 고객 관리형 키(AWS KMS 요금 부과)를 완전히 제어할 수 있습니다.

AWS KMS 키(KMS 키)

저장 시 암호화는 AWS KMS 키로 모든 Amazon Keyspaces 데이터를 보호합니다. 기본적으로 Amazon Keyspaces는 Amazon Keyspaces 서비스 계정에서 생성 및 관리되는 다중 테넌트 암호화 키인 [AWS 소유 키](#)를 사용합니다.


하지만 AWS 계정에서 [고객 관리형 키](#)를 사용하여 Amazon Keyspaces 테이블을 암호화할 수 있습니다. 키스페이스의 각 테이블마다 다른 KMS 키를 선택할 수 있습니다. 테이블에 대해 선택한 KMS 키는 모든 메타데이터 및 복원 가능한 백업을 암호화하는 데에도 사용됩니다.

테이블을 생성 또는 업데이트할 때 테이블에 대해 KMS 키를 선택합니다. 언제든지 Amazon Keyspaces 콘솔에서 또는 [ALTER TABLE](#) 문을 사용하여 테이블에 대한 KMS 키를 변경할 수 있습니다. KMS 키 전환 프로세스는 원활하며 가동 중지 시간 또는 서비스 저하가 발생하지 않습니다.

키 계층 구조

Amazon Keyspaces는 키 계층 구조를 사용하여 데이터를 암호화합니다. 이 키 계층 구조에서 KMS 키는 루트 키입니다. Amazon Keyspaces 테이블 암호화 키를 암호화 및 해독하는 데 사용됩니다. 테이블 암호화 키는 Amazon Keyspaces가 읽기 및 쓰기 작업을 수행할 때 데이터를 암호화하고 해독하기 위해 내부적으로 사용하는 암호화 키를 암호화하는 데 사용됩니다.

암호화 키 계층 구조를 사용하면 데이터를 다시 암호화하거나 애플리케이션 및 진행 중인 데이터 작업에 영향을 주지 않고도 KMS 키를 변경할 수 있습니다.

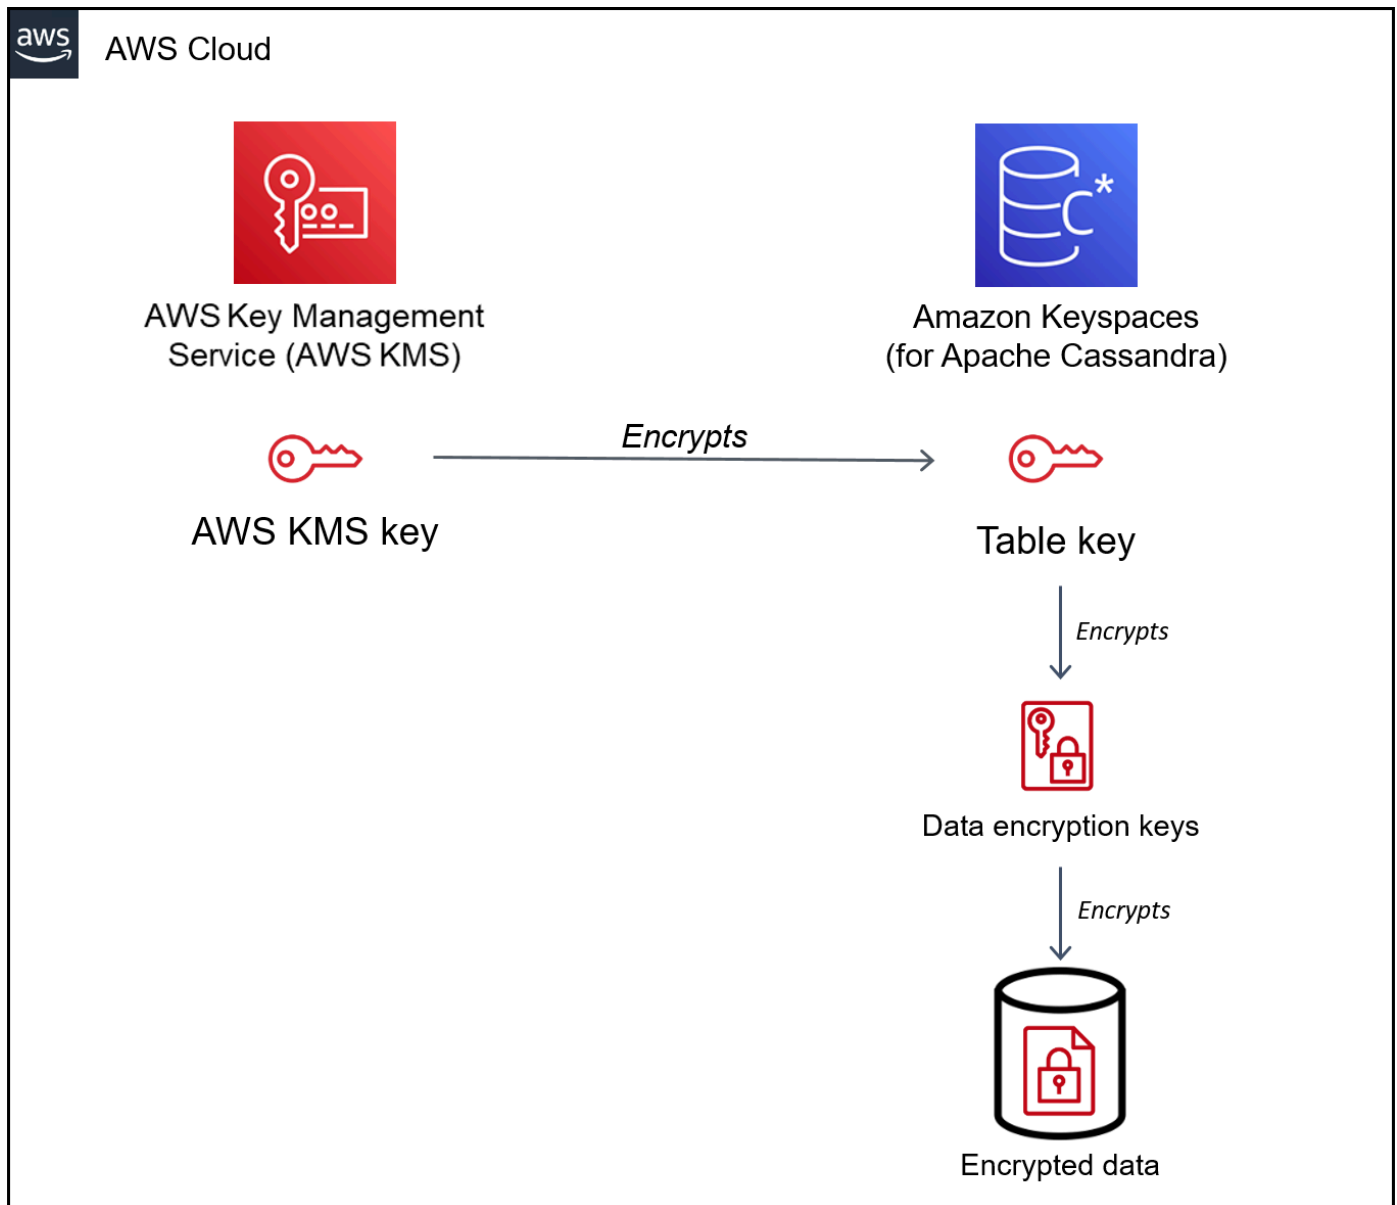

테이블 키

Amazon Keyspaces 테이블 키는 키 암호화 키로 사용됩니다. Amazon Keyspaces는 테이블 키를 사용하여 테이블, 로그 파일 및 복원 가능한 백업에 저장된 데이터를 암호화하는 데 사용되는 내부 데이터 암호화 키를 보호합니다. Amazon Keyspaces는 테이블에 있는 각 기본 구조의 고유한 데이터 암호화 키를 생성합니다. 하지만 여러 테이블 행이 동일한 데이터 암호화 키로 보호될 수 있습니다.

KMS 키를 고객 관리형 키로 처음 설정하면 데이터 키를 AWS KMS 생성합니다. AWS KMS 데이터 키는 Amazon Keyspaces의 테이블 키를 나타냅니다.

암호화된 테이블에 액세스하면 Amazon Keyspaces는 AWS KMS 에 KMS 키를 사용하여 테이블 키를 복호화하라는 요청을 보냅니다. 그런 다음 일반 텍스트 테이블 키를 사용하여 Amazon Keyspaces 데이터 암호화 키를 해독하고, 일반 텍스트 데이터 암호화 키를 사용하여 테이블 데이터를 해독합니다.

Amazon Keyspaces는 테이블 키와 데이터 암호화 키를 사용하고 외부에 저장합니다 AWS KMS. [고급 암호화 표준](#)(AES) 암호화 및 256비트 암호화 키로 모든 키를 보호합니다. 그런 다음 필요에 따라 테이블 데이터를 해독할 때 사용할 수 있도록 암호화된 데이터로 암호화된 키를 저장합니다.

테이블 키 캐싱

Amazon Keyspaces는 모든 Amazon Keyspaces 작업에 AWS KMS 대한 호출을 방지하기 위해 메모리의 각 연결에 대해 일반 텍스트 테이블 키를 캐싱합니다. Amazon Keyspaces는 5분 동안 활동이 없으면 캐시된 테이블 키에 대한 요청을 받으면 테이블 키를 해독 AWS KMS 하기 위해 새 요청을 보냅니다. 이 호출은 테이블 키를 복호화하기 위한 마지막 요청 이후 AWS KMS 또는 AWS Identity and Access Management (IAM)에서 KMS 키의 액세스 정책에 대한 모든 변경 사항을 캡처합니다.

봉투 암호화

테이블의 고객 관리형 키를 변경하면 Amazon Keyspaces가 새 테이블 키를 생성합니다. 그런 다음 새 테이블 키를 사용하여 데이터 암호화 키를 다시 암호화합니다. 또한 새 테이블 키를 사용하여 복원 가능한 백업을 보호하는 데 사용되는 이전 테이블 키를 암호화합니다. 이 프로세스를 봉투 암호화라고 합니다. 이렇게 하면 고객 관리형 키를 교체해도 복원 가능한 백업에 액세스할 수 있습니다. 봉투 암호화에 대한 자세한 내용은 AWS Key Management Service 개발자 안내서에서 [봉투 암호화](#)를 참조하세요.

주제

- [AWS 소유 키](#)
- [고객 관리형 키](#)
- [저장 시 암호화 사용 노트](#)

AWS 소유 키

AWS 소유 키 는에 저장되지 않습니다 AWS 계정. 이 키는가 여러에서 사용하기 위해 AWS 소유하고 관리하는 KMS 키 모음의 일부입니다 AWS 계정. AWS 서비스는 AWS 소유 키 를 사용하여 데이터를 보호할 수 있습니다.

사용을 확인, 관리 또는 사용하거나 AWS 소유 키감사할 수 없습니다. 하지만 사용자는 데이터를 암호화하는 키를 보호하기 위해 어떤 작업을 수행하거나 어떤 프로그램을 변경할 필요가 없습니다.

사용에 대한 월별 요금 또는 사용 요금이 부과되지 AWS 소유 키이며 계정의 AWS KMS 할당량에 포함되지 않습니다.

고객 관리형 키

고객 관리형 키는 사용자가 생성, 소유 및 관리하는 키 AWS 계정입니다. 이러한 KMS 키를 완전히 제어할 수 있습니다.

고객 관리형 키를 사용하여 다음과 같은 기능을 얻을 수 있습니다.

- 고객 관리형 키에 대한 액세스를 제어하기 위한 [키 정책](#), [IAM 정책](#) 및 [권한 부여](#)의 설정 및 유지 관리를 포함하여 고객 관리형 키를 생성하고 관리합니다. 고객 관리형 키를 [활성화 및 비활성화](#)하고, [자동 키 교체](#)를 활성화 및 비활성화하고, 고객 관리형 키가 더 이상 사용되지 않을 때 [고객 관리형 키를 삭제](#)하도록 예약할 수 있습니다. 관리하는 고객 관리형 키의 태그와 별칭을 생성할 수 있습니다.
- [가져온 키 구성 요소](#)가 있는 고객 관리형 키를 사용하거나 고객이 소유하고 관리하는 [사용자 지정 키 스토어](#)에서 고객 관리형 키를 사용할 수 있습니다.
- AWS CloudTrail 및 Amazon CloudWatch Logs를 사용하여 Amazon Keyspaces가 사용자를 대신하여 보내는 요청을 추적할 수 AWS KMS 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “6단계:를 사용하여 모니터링 구성 AWS CloudTrail”](#) 단원을 참조하십시오.

고객 관리형 키는 [각 API 호출에 대해 요금이 부과](#)되며 할당 AWS KMS량은 이러한 KMS 키에 적용됩니다. 자세한 내용은 [AWS KMS 리소스 또는 요청 할당량](#)을 참조하세요.

고객 관리형 키를 테이블에 대한 루트 암호화 키로 지정하면 복원 가능한 백업은 백업이 생성될 때 테이블에 지정된 것과 동일한 암호화 키로 암호화됩니다. 테이블의 KMS 키를 교체하면 키 엔벨로핑을 통해 최신 KMS 키가 복원 가능한 모든 백업에 액세스할 수 있습니다.

Amazon Keyspaces는 테이블 데이터에 대한 액세스를 제공하려면 고객 관리형 키에 액세스할 수 있어야 합니다. 암호화 키 상태가 비활성화됨으로 설정되거나 삭제가 예정된 경우 Amazon Keyspaces는 데이터를 암호화하거나 해독할 수 없습니다. 따라서 테이블에서 읽기 및 쓰기 작업을 수행할 수 없습니다. 서비스에서 사용자의 암호화 키가 접근 불가 상태인 것을 탐지하면 바로 Amazon Keyspaces는 사용자에게 이를 알리기 위해 이메일 알림을 보냅니다.

7일 이내에 암호화 키에 대한 액세스를 복원해야 합니다. 그렇지 않으면 Amazon Keyspaces가 테이블을 자동으로 삭제합니다. 예방 차원에서 Amazon Keyspaces는 테이블을 삭제하기 전에 테이블 데이터

의 복원 가능한 백업을 생성합니다. Amazon Keyspaces는 복원 가능한 백업을 35일 동안 유지합니다. 35일이 지나면 더 이상 테이블 데이터를 복원할 수 없습니다. 복원 가능한 백업에 대해서는 요금이 청구되지 않지만 표준 [복원 요금이 적용됩니다](#).

이 복원 가능한 백업을 새로운 테이블에 데이터를 복원할 때 사용할 수 있습니다. 복원을 시작하려면 테이블에 대한 최종 고객 관리형 키가 활성화되어야 하며 Amazon Keyspaces는 이에 액세스할 수 있어야 합니다.

Note

액세스할 수 없거나 생성 프로세스가 완료되기 전에 삭제되도록 예약된 고객 관리형 키를 사용하여 암호화된 테이블을 생성할 때 오류가 발생합니다. 테이블 생성 작업이 실패하고 이메일 알림이 전송됩니다.

저장 시 암호화 사용 노트

Amazon Keyspaces에서 저장 시 암호화를 사용할 때 다음을 고려하세요.

- 서버 측 저장 시 암호화는 모든 Amazon Keyspaces 테이블에서 활성화되며 비활성화할 수 없습니다. 전체 테이블은 저장 시 암호화되므로 암호화할 특정 열이나 행을 선택할 수 없습니다.
- 기본적으로 Amazon Keyspaces는 단일 서비스 기본 키(AWS 소유 키)를 사용하여 모든 테이블을 암호화합니다. 이 키가 없는 경우 자동으로 생성됩니다. 서비스 기본 키는 비활성화할 수 없습니다.
- 저장 시 암호화는 영구 스토리지 미디어에서 정적(유휴) 상태인 데이터만 암호화합니다. 전송 중인 데이터 또는 사용 중인 데이터에 대한 데이터 보안 문제가 있는 경우 추가 조치를 취해야 합니다.
 - 전송 중 데이터: Amazon Keyspaces의 모든 데이터는 전송 중에 암호화됩니다. 기본적으로 Amazon Keyspaces와 수신 통신은 Secure Sockets Layer(SSL) 및 전송 계층 보안(TLS) 암호화를 사용하여 보호됩니다.
 - 사용 중인 데이터: Amazon Keyspaces에 보내기 전에 클라이언트 측 암호화를 사용하여 데이터를 보호합니다.
- 고객 관리형 키: 테이블의 저장 데이터는 고객 관리형 키를 사용하여 항상 암호화됩니다. 그러나 여러 행의 원자성 업데이트를 수행하는 작업은 처리 AWS 소유 키 중어를 사용하여 데이터를 일시적으로 암호화합니다. 여기에는 범위 삭제 작업과 정적 및 비정적 데이터에 동시에 액세스하는 작업이 포함됩니다.
- 단일 고객 관리형 키에 최대 50,000건의 [권한 부여](#)를 받을 수 있습니다. 고객 관리형 키와 관련된 모든 Amazon Keyspaces 테이블은 2개의 권한 부여를 소비합니다. 테이블이 삭제되면 하나의 권한 부여가 릴리스됩니다. 두 번째 권한 부여는 Amazon Keyspaces에서 실수로 고객 관리형 키에 대한 액

세스 권한을 잃은 경우 데이터 손실을 방지하기 위해 테이블의 자동 스냅샷을 생성하는 데 사용됩니다. 이 권한 부여는 테이블 삭제 후 42일 후에 릴리스됩니다.

저장 시 암호화: 고객 관리형 키를 사용하여 Amazon Keyspaces에서 테이블을 암호화하는 방법

콘솔 또는 CQL 문을 사용하여 새 테이블에 AWS KMS key 대해를 지정하고 Amazon Keyspaces에서 기존 테이블의 암호화 키를 업데이트할 수 있습니다. 다음 주제에서는 새 테이블과 기존 테이블에 대한 고객 관리형 키를 구현하는 방법을 간략하게 설명합니다.

주제

- [사전 조건:를 사용하여 고객 관리형 키 생성 AWS KMS 및 Amazon Keyspaces에 권한 부여](#)
- [3단계: 새 테이블에 대한 고객 관리형 키 지정](#)
- [4단계: 기존 테이블의 암호화 키 업데이트](#)
- [5단계: 로그에서 Amazon Keyspaces 암호화 컨텍스트 사용](#)
- [6단계:를 사용하여 모니터링 구성 AWS CloudTrail](#)

사전 조건:를 사용하여 고객 관리형 키 생성 AWS KMS 및 Amazon Keyspaces에 권한 부여

[고객 관리형 키](#)로 Amazon Keyspaces 테이블을 보호하려면 먼저 AWS Key Management Service (AWS KMS)에서 키를 생성한 다음 Amazon Keyspaces에 해당 키를 사용하도록 권한을 부여해야 합니다.

1단계: AWS KMS를 사용하여 고객 관리형 키 생성

Amazon Keyspaces 테이블을 보호하는 데 사용할 고객 관리형 키를 생성하려면 콘솔 또는 AWS API를 사용하여 [대칭 암호화 KMS 키 생성](#)의 단계를 따릅니다.

2단계: 고객 관리형 키 사용 승인

Amazon Keyspaces 테이블을 보호할 [고객 관리형 키](#)를 선택하려면 먼저 해당 고객 관리형 키의 정책이 Amazon Keyspaces에 사용자를 대신하여 키를 사용할 수 있는 권한을 부여해야 합니다. 고객은 고객 관리형 키에 대한 정책 및 권한 부여를 완벽하게 제어할 수 있습니다. [키 정책](#), [IAM 정책](#) 또는 [권한 부여](#)에 이러한 권한을 제공할 수 있습니다.

Amazon Keyspaces는 기본 [AWS 소유 키](#)를 사용하여 AWS 계정의 Amazon Keyspaces 테이블을 보호하기 위해 추가 승인이 필요하지 않습니다.

다음 주제에서는 Amazon Keyspaces 테이블에서 고객 관리형 키를 사용할 수 있도록 허용하는 IAM 정책 및 권한 부여를 사용하여 필요한 권한을 구성하는 방법을 보여 줍니다.

주제

- [고객 관리형 키에 대한 키 정책](#)
- [예제 키 정책](#)
- [권한 부여를 사용하여 Amazon Keyspaces 승인](#)

고객 관리형 키에 대한 키 정책

Amazon Keyspaces 테이블을 보호하기 위해 [고객 관리형 키](#)를 선택하면 Amazon Keyspaces는 선택하는 보안 주체를 대신하여 고객 관리형 키를 사용할 수 있는 권한을 얻습니다. 해당 보안 주체, 즉 사용자 또는 역할은 Amazon Keyspaces가 필요한 고객 관리형 키에 대한 권한이 있어야 합니다.

Amazon Keyspaces는 고객 관리형 키에 대해 최소한 다음 권한이 있어야 합니다.

- [kms:Encrypt](#)
- [kms:Decrypt](#)
- [kms:ReEncrypt*](#)([kms:ReEncryptFrom](#) and [kms:ReEncryptTo](#)용)
- [kms:GenerateDataKey*](#)([kms:GenerateDataKey](#) 및 [kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext](#)용)
- [kms:DescribeKey](#)
- [kms:CreateGrant](#)

예제 키 정책

예를 들어 다음 예제 키 정책은 필수 권한만 제공합니다. 이 정책에는 다음과 같은 효과가 있습니다.

- Amazon Keyspaces가 암호화 작업에 고객 관리형 키를 사용하고 권한 부여를 생성하도록 허용합니다. 단, Amazon Keyspaces를 사용할 권한이 있는 계정의 보안 주체를 대신해 동작하는 경우에 한합니다. 정책 문에 지정된 보안 주체가 Amazon Keyspaces를 사용할 권한이 없는 경우 Amazon Keyspaces 서비스에서 오는 경우에도 호출이 실패합니다.
- [kms:ViaService](#) 조건 키는 정책 문에 나열된 보안 주체를 대신하여 Amazon Keyspaces로부터 요청이 오는 경우에만 사용 권한을 허용합니다. 이러한 보안 주체는 이러한 작업을 직접 호출 할 수 없습니다. 참고: `kms:ViaService 값(cassandra.*.amazonaws.com)`은 리전 위치에 별표(*)가 있습니다. Amazon Keyspaces에는 특정과 무관한 권한이 필요합니다 AWS 리전.

- 고객 관리형 키 관리자(db-team 역할을 수임할 수 있는 사용자)에게 고객 관리형 키에 대한 읽기 전용 액세스와 테이블을 보호하기 위해 [Amazon Keyspaces가 필요로 하는](#) 권한 부여를 포함하여 권한 부여를 취소할 수 있는 권한을 제공합니다.
- Amazon Keyspaces는 고객 관리형 키에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 부여합니다. 이 경우 Amazon Keyspaces는 이러한 작업을 직접 호출할 수 있습니다. 계정 보안 주체를 대신하여 동작할 필요는 없습니다.

예제 키 정책을 사용하기 전에 예제 보안 주체들의 실제 보안 주체로 바꿉니다 AWS 계정.

```
{
  "Id": "key-policy-cassandra",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Allow access through Amazon Keyspaces for all principals in the account
that are authorized to use Amazon Keyspaces",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/db-lead"},
      "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "kms:ViaService": "cassandra.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "Allow administrators to view the customer managed key and revoke
grants",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/db-team"
      },
      "Action": [
        "kms:Describe*",

```

```

        "kms:Get*",
        "kms:List*",
        "kms:RevokeGrant"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

권한 부여를 사용하여 Amazon Keyspaces 승인

키 정책 이외에 Amazon Keyspaces는 권한 부여를 사용하여 고객 관리형 키에 대한 권한을 설정합니다. 계정에서 고객 관리형 키에 대한 권한 부여를 보려면 [ListGrants](#) 작업을 사용합니다. Amazon Keyspaces는 [AWS 소유 키](#)를 사용하여 테이블을 보호하는 데 권한 부여 또는 추가 권한이 필요하지 않습니다.

Amazon Keyspaces는 배경 시스템 유지 관리 및 연속 데이터 보호 태스크를 수행할 때 권한 부여 권한을 사용합니다. 권한 부여를 사용하여 테이블 키도 생성합니다.

각 권한 부여는 테이블마다 다릅니다. 계정에 동일한 고객 관리형 키로 암호화되는 여러 테이블이 있는 경우 각 테이블 유형별 권한 부여가 있습니다. 권한 부여는 테이블 이름과 AWS 계정 ID를 포함하는 [Amazon Keyspaces 암호화 컨텍스트](#)에 의해 제한됩니다. 권한 부여에는 더 이상 필요하지 않은 경우 [권한 부여를 사용 중지](#)할 수 있는 권한이 포함됩니다.

권한 부여를 생성하려면 Amazon Keyspaces가 암호화된 테이블을 생성한 사용자를 대신하여 CreateGrant를 호출할 수 있는 권한이 있어야 합니다.

이 키 정책은 계정이 고객 관리형 키에 대한 [권한 부여를 취소](#)하도록 허용할 수도 있습니다. 단, 활성 암호화 테이블에서 권한 부여를 취소할 경우에는 Amazon Keyspaces가 테이블을 보호하고 유지하지 못합니다.

3단계: 새 테이블에 대한 고객 관리형 키 지정

Amazon Keyspaces 콘솔 또는 CQL을 사용하여 새로운 테이블에 고객 관리형 키를 지정하기 위해 다음 단계를 따르세요.

고객 관리형 키(콘솔)를 사용하여 암호화된 테이블 생성

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.

2. 탐색 창에서 테이블을 선택한 다음 테이블 생성을 선택합니다.
3. 테이블 세부 정보 섹션의 테이블 생성 페이지에서 키스페이스를 선택하고 새 테이블의 이름을 입력합니다.
4. 스키마 섹션에서 테이블의 스키마를 생성합니다.
5. 테이블 설정 섹션에서 설정 사용자 지정을 선택합니다.
6. 암호화 설정으로 계속 진행합니다.

이 단계에서는 테이블의 암호화 설정을 선택합니다.

저장 시 암호화 섹션의 선택 AWS KMS key에서 다른 KMS 키(고급) 선택 옵션을 선택하고 검색 필드에서 선택하거나 Amazon 리소스 이름(ARN)을 AWS KMS key 입력합니다.

Note

선택한 키에 액세스할 수 없거나 필요한 권한이 없는 경우 AWS Key Management Service 개발자 안내서의 [키 액세스 문제 해결을 참조하세요](#).

7. 생성을 선택하여 암호화된 테이블을 생성합니다.

저장 시 암호화(CQL)에 대한 고객 관리형 키를 사용하여 새 테이블 생성

저장 시 암호화에 고객 관리형 키를 사용하는 새 테이블을 생성하려면 다음 예제와 같이 CREATE TABLE 문을 사용할 수 있습니다. Amazon Keyspaces에 권한이 부여된 유효한 키에 대해 키 ARN을 ARN으로 교체해야 합니다.

```
CREATE TABLE my_keyspace.my_table(id bigint, name text, place text STATIC, PRIMARY
KEY(id, name)) WITH CUSTOM_PROPERTIES = {
    'encryption_specification':{
        'encryption_type': 'CUSTOMER_MANAGED_KMS_KEY',
        'kms_key_identifier': 'arn:aws:kms:eu-west-1:555555555555:key/11111111-1111-111-1111-111111111111'
    }
};
```

Invalid Request Exception을 수신한 경우 고객 관리형 키가 유효하고 Amazon Keyspaces에 필요한 권한이 있는지 확인해야 합니다. 키가 올바르게 구성되었는지 확인하려면 AWS Key Management Service 개발자 안내서의 [키 액세스 문제 해결을 참조하세요](#).

4단계: 기존 테이블의 암호화 키 업데이트

Amazon Keyspaces 콘솔 또는 CQL을 사용하여 언제든지 AWS 소유 키와 고객 관리형 KMS 키 간에 기존 테이블의 암호화 키를 변경할 수도 있습니다.

새 고객 관리형 키로 기존 테이블 업데이트(콘솔)

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 테이블을 선택합니다.
3. 업데이트할 테이블을 선택한 다음 추가 설정 탭을 선택합니다.
4. 저장 시 암호화 섹션에서 암호화 관리를 선택하여 테이블의 암호화 설정을 편집합니다.

선택 AWS KMS key에서 다른 KMS 키 선택(고급) 옵션을 선택하고 검색 필드에서를 선택하거나 Amazon 리소스 이름(ARN)을 AWS KMS key 입력합니다.

Note

선택한 키가 유효하지 않은 경우 AWS Key Management Service 개발자 안내서의 [키 액세스 스 문제 해결을 참조하세요](#).

또는 고객 관리형 키로 암호화된 테이블 AWS 소유 키 의를 선택할 수 있습니다.

5. 변경 사항 저장을 선택하여 테이블 변경 사항을 저장합니다.

기존 테이블에 사용된 암호화 키 업데이트

기존 테이블의 암호화 키를 변경하려면 ALTER TABLE 문을 사용하여 저장 시 암호화에 대한 고객 관리형 키를 지정합니다. Amazon Keyspaces에 권한이 부여된 유효한 키에 대해 키 ARN을 ARN으로 교체해야 합니다.

```
ALTER TABLE my_keyspace.my_table WITH CUSTOM_PROPERTIES = {
    'encryption_specification':{
        'encryption_type': 'CUSTOMER_MANAGED_KMS_KEY',
        'kms_key_identifier': 'arn:aws:kms:eu-west-1:555555555555:key/11111111-1111-111-1111-111111111111'
    }
};
```

Invalid Request Exception을 수신한 경우 고객 관리형 키가 유효하고 Amazon Keyspaces에 필요한 권한이 있는지 확인해야 합니다. 키가 올바르게 구성되었는지 확인하려면 AWS Key Management Service 개발자 안내서의 [키 액세스 문제 해결을 참조하세요](#).

를 사용하여 암호화 키를 기본 저장 시 암호화 옵션으로 다시 변경하려면 다음 예제와 같이 ALTER TABLE 문을 사용할 AWS 소유 키수 있습니다.

```
ALTER TABLE my_keyspace.my_table WITH CUSTOM_PROPERTIES = {
    'encryption_specification':{
        'encryption_type' : 'AWS_OWNED_KMS_KEY'
    }
};
```

5단계: 로그에서 Amazon Keyspaces 암호화 컨텍스트 사용

[암호화 컨텍스트](#)는 보안되지 않은 임의의 데이터를 포함하는 키-값 페어 세트입니다. 데이터 암호화 요청에 암호화 컨텍스트를 포함하면 암호화 컨텍스트가 암호화된 데이터에 AWS KMS 암호화 방식으로 바인딩됩니다. 따라서 동일한 암호화 컨텍스트로 전달해야 이 데이터를 해독할 수 있습니다.

Amazon Keyspaces는 모든 암호화 작업에서 동일한 AWS KMS 암호화 컨텍스트를 사용합니다. [고객 관리형 키](#)를 사용하여 Amazon Keyspaces 테이블을 보호할 경우 암호화 컨텍스트를 사용하여 감사 레코드 및 로그에서 고객 관리형 키의 사용을 식별할 수 있습니다. [AWS CloudTrail](#)의 로그 및 [Amazon CloudWatch Logs](#)와 같은 로그에서 일반 텍스트에 나타나기도 합니다.

AWS KMS Amazon Keyspaces에 대한 요청에서 세 개의 키-값 페어가 있는 암호화 컨텍스트를 사용합니다.

```
"encryptionContextSubset": {
    "aws:cassandra:keyspaceName": "my_keyspace",
    "aws:cassandra:tableName": "mytable"
    "aws:cassandra:subscriberId": "111122223333"
}
```

- 키스페이스 – 첫 번째 키-값 쌍은 Amazon Keyspaces가 암호화 중인 테이블을 포함하는 키스페이스를 식별합니다. 키는 aws:cassandra:keyspaceName입니다. 값은 키스페이스의 이름입니다.

```
"aws:cassandra:keyspaceName": "<keyspace-name>"
```

예:

```
"aws:cassandra:keyspaceName": "my_keyspace"
```

- 테이블 – 두 번째 키-값 쌍은 Amazon Keyspaces가 암호화 중인 테이블을 식별합니다. 키는 `aws:cassandra:tableName`입니다. 값은 테이블의 이름입니다.

```
"aws:cassandra:tableName": "<table-name>"
```

예:

```
"aws:cassandra:tableName": "my_table"
```

- 계정 – 세 번째 키-값 쌍은 AWS 계정을 식별합니다. 키는 `aws:cassandra:subscriberId`입니다. 값은 계정 ID입니다.

```
"aws:cassandra:subscriberId": "<account-id>"
```

예:

```
"aws:cassandra:subscriberId": "111122223333"
```

6단계:를 사용하여 모니터링 구성 AWS CloudTrail

[고객 관리형 키](#)를 사용하여 Amazon Keyspaces 테이블을 보호하는 경우 AWS CloudTrail 로그를 사용하여 Amazon Keyspaces가 사용자를 대신하여 보내는 요청을 추적할 수 AWS KMS 있습니다.

`GenerateDataKey`, `DescribeKey`, `Decrypt` 및 `CreateGrant` 요청은 이 섹션에서 다룹니다. 또한 Amazon Keyspaces는 [RetireGrant](#) 작업을 사용하여 사용자가 테이블을 삭제할 때 권한 부여를 제거합니다.

Note

Amazon Keyspaces로 작업할 때 일부 작업은 `invokedBy` 필드가 인 CloudTrail 이벤트를 생성할 수 있습니다 `dynamodb.amazonaws.com`. 이는 Amazon Keyspaces가 Amazon DynamoDB와 통합되어 서비스를 제공하기 때문에 예상되고 발생합니다.

GenerateDataKey

Amazon Keyspaces는 고유한 테이블 키를 생성하여 저장 데이터를 암호화합니다. 테이블에 대한 KMS 키를 AWS KMS 지정하는 [GenerateDataKey](#) 요청을 보냅니다.

GenerateDataKey 작업을 기록하는 이벤트는 다음 예시 이벤트와 유사합니다. 사용자는 Amazon Keyspaces 서비스 계정입니다. 파라미터에는 고객 관리형 키의 Amazon 리소스 이름(ARN), 256비트 키가 필요한 키 지정자, 키스페이스, 테이블 및 AWS 계정을 식별하는 [암호화 컨텍스트](#)가 포함됩니다.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2021-04-16T04:56:05Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "GenerateDataKey",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "AWS Internal",
  "requestParameters": {
    "keySpec": "AES_256",
    "encryptionContext": {
      "aws:cassandra:keyspaceName": "my_keyspace",
      "aws:cassandra:tableName": "my_table",
      "aws:cassandra:subscriberId": "123SAMPLE012"
    },
    "keyId": "arn:aws:kms:eu-west-1:555555555555:key/11111111-1111-111-1111-111111111111"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "5e8e9cb5-9194-4334-aacc-9dd7d50fe246",
  "eventID": "49fccab9-2448-4b97-a89d-7d5c39318d6f",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
      "accountId": "123SAMPLE012",
      "type": "AWS::KMS::Key",
      "ARN": "arn:aws:kms:eu-west-1:555555555555:key/11111111-1111-111-1111-111111111111"
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "123SAMPLE012",
    "sharedEventID": "84fbaaf0-9641-4e32-9147-57d2cb08792e"
  }

```

DescribeKey

Amazon Keyspaces는 [DescribeKey](#) 작업을 사용하여 사용자가 선택한 KMS 키가 계정과 리전에 있는지 확인합니다.

DescribeKey 작업을 기록하는 이벤트는 다음 예시 이벤트와 유사합니다. 사용자는 Amazon Keyspaces 서비스 계정입니다. 파라미터에는 고객 관리형 키의 ARN과 256비트 키가 필요한 키 지정자가 포함됩니다.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAZ3FNIIIVIZZ6H7CFQG",
    "arn": "arn:aws:iam::123SAMPLE012:user/admin",
    "accountId": "123SAMPLE012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "admin",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {},
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2021-04-16T04:55:42Z"
      }
    }
  },
  "invokedBy": "AWS Internal",
},
"eventTime": "2021-04-16T04:55:58Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "DescribeKey",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {

```



```

    "keyId": "arn:aws:kms:eu-west-1:555555555555:key/11111111-1111-111-1111-111111111111"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "c25a8105-050b-4f52-8358-6e872fb03a6c",
  "eventID": "0d96420e-707e-41b9-9118-56585a669658",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
      "accountId": "123SAMPLE012",
      "type": "AWS::KMS::Key",
      "ARN": "arn:aws:kms:eu-west-1:555555555555:key/11111111-1111-111-1111-111111111111"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "recipientAccountId": "123SAMPLE012"
}

```

Decrypt

Amazon Keyspaces 테이블에 액세스하면 Amazon Keyspaces가 테이블 키를 해독해야만 계층에서 그 아래에 있는 키를 해독할 수 있습니다. 이후 테이블에 있는 데이터를 해독합니다. 테이블 키를 복호화하기 위해 Amazon Keyspaces는 테이블의 KMS 키를 AWS KMS 지정하는에 [복호화](#) 요청을 보냅니다.

Decrypt 작업을 기록하는 이벤트는 다음 예시 이벤트와 유사합니다. 사용자는 테이블에 액세스하는 보안 주체 AWS 계정입니다. 파라미터에는 암호화된 테이블 키(암호 텍스트 BLOB)와 테이블과를 식별하는 [암호화 컨텍스트](#)가 포함됩니다 AWS 계정은 사이퍼텍스트에서 고객 관리형 키의 ID를 AWS KMS 도출합니다.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2021-04-16T05:29:44Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "Decrypt",
  "awsRegion": "us-east-1",

```

```

    "sourceIPAddress": "AWS Internal",
    "userAgent": "AWS Internal",
    "requestParameters": {
      "encryptionContext": {
        "aws:cassandra:keyspaceName": "my_keyspace",
        "aws:cassandra:tableName": "my_table",
        "aws:cassandra:subscriberId": "123SAMPLE012"
      },
      "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "50e80373-83c9-4034-8226-5439e1c9b259",
    "eventID": "8db9788f-04a5-4ae2-90c9-15c79c411b6b",
    "readOnly": true,
    "resources": [
      {
        "accountId": "123SAMPLE012",
        "type": "AWS::KMS::Key",
        "ARN": "arn:aws:kms:eu-west-1:555555555555:key/11111111-1111-111-1111-111111111111"
      }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "123SAMPLE012",
    "sharedEventID": "7ed99e2d-910a-4708-a4e3-0180d8dbb68e"
  }
}

```

CreateGrant

[고객 관리형 키](#)를 사용하여 Amazon Keyspaces 테이블을 보호하면 Amazon Keyspaces는 [권한 부여](#)를 사용하여 서비스가 지속적 데이터 보호와 유지 관리 및 내구성 작업을 수행하도록 허용합니다. 이러한 권한 부여가 [AWS 소유 키](#)에서는 필요하지 않습니다.

Amazon Keyspaces가 생성하는 권한 부여는 테이블마다 다릅니다. [CreateGrant](#) 요청에 있는 주체는 테이블을 생성한 사용자입니다.

CreateGrant 작업을 기록하는 이벤트는 다음 예시 이벤트와 유사합니다. 파라미터에는 테이블에 대한 고객 관리형 키의 ARN, 피부여자 주체 및 삭제 보안 주체(Amazon Keyspaces 서비스), 권한 부여가 적용되는 작업이 포함됩니다. 모든 암호화 작업에서 지정된 [암호화 컨텍스트](#)를 사용할 것을 요구하는 제한도 포함됩니다.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAZ3FNIIVIZZ6H7CFQG",
    "arn": "arn:aws:iam::arn:aws:kms:eu-west-1:555555555555:key/11111111-1111-111-1111-111111111111:user/admin",
    "accountId": "arn:aws:kms:eu-west-1:555555555555:key/11111111-1111-111-1111-111111111111",
    "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
    "userName": "admin",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {},
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2021-04-16T04:55:42Z"
      }
    },
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2021-04-16T05:11:10Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateGrant",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "AWS Internal",
  "requestParameters": {
    "keyId": "a7d328af-215e-4661-9a69-88c858909f20",
    "operations": [
      "DescribeKey",
      "GenerateDataKey",
      "Decrypt",
      "Encrypt",
      "ReEncryptFrom",
      "ReEncryptTo",
      "RetireGrant"
    ],
    "constraints": {
      "encryptionContextSubset": {
        "aws:cassandra:keyspaceName": "my_keyspace",
        "aws:cassandra:tableName": "my_table",
        "aws:cassandra:subscriberId": "123SAMPLE012"
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  },
  "retiringPrincipal": "cassandratest.us-east-1.amazonaws.com",
  "granteePrincipal": "cassandratest.us-east-1.amazonaws.com"
},
"responseElements": {
  "grantId":
"18e4235f1b07f289762a31a1886cb5efd225f069280d4f76cd83b9b9b5501013"
},
"requestID": "b379a767-1f9b-48c3-b731-fb23e865e7f7",
"eventID": "29ee1fd4-28f2-416f-a419-551910d20291",
"readOnly": false,
"resources": [
  {
    "accountId": "123SAMPLE012",
    "type": "AWS::KMS::Key",
    "ARN": "arn:aws:kms:eu-
west-1:555555555555:key/11111111-1111-111-1111-111111111111"
  }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "123SAMPLE012"
}

```

Amazon Keyspaces에서 전송 중 암호화

Amazon Keyspaces는 전송 계층 보안(TLS)을 사용한 보안 연결만 허용합니다. 전송 중 암호화는 Amazon Keyspaces와 주고 받는 데이터를 암호화하여 추가 데이터 보호 계층을 제공합니다. 조직의 정책, 업계나 정부 규범 및 규정 준수 요건에 따라 네트워크를 통해 데이터를 전송할 때 애플리케이션의 데이터 보안을 강화하기 위해 전송 중 암호화를 사용해야 하는 경우가 많습니다.

TLS를 사용하여 Amazon Keyspaces에 대한 `cqlsh` 연결을 암호화하는 방법을 알아보려면 [the section called “TLS에 대한 `cqlsh` 연결을 수동으로 구성하는 방법”](#) 섹션을 참조하세요. 클라이언트 드라이버에서 TLS 암호화를 사용하는 방법을 알아보려면 [the section called “Cassandra 클라이언트 드라이버 사용”](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Keyspaces의 인터넷워크 트래픽 개인 정보

이 주제에서는 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)가 온프레미스 애플리케이션에서 Amazon Keyspaces로의 연결과 Amazon Keyspaces 및 동일한 내의 다른 AWS 리소스 간의 연결을 보호하는 방법을 설명합니다 AWS 리전.

서비스와 온프레미스 클라이언트 및 애플리케이션 간의 트래픽

프라이빗 네트워크와 간에 AWS는 두 가지 연결 옵션이 있습니다.

- AWS Site-to-Site VPN 연결입니다. 자세한 내용은 AWS Site-to-Site VPN 사용 설명서의 [AWS Site-to-Site VPN란 무엇입니까?](#) 섹션을 참조하세요.
- Direct Connect 연결입니다. 자세한 내용은 Direct Connect 사용 설명서의 [Direct Connect란 무엇입니까?](#) 섹션을 참조하세요.

관리형 서비스인 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)는 AWS 글로벌 네트워크 보안으로 보호됩니다. AWS 보안 서비스 및가 인프라를 AWS 보호하는 방법에 대한 자세한 내용은 [AWS 클라우드 보안을](#) 참조하세요. 인프라 보안 모범 사례를 사용하여 환경을 설계하려면 보안 원칙 AWS Well-Architected Framework의 [인프라 보호를](#) 참조하세요 AWS .

AWS 에서 게시한 API 호출을 사용하여 네트워크를 통해 Amazon Keyspaces에 액세스합니다. 고객은 다음을 지원해야 합니다.

- Transport Layer Security(TLS) TLS 1.2는 필수이며 TLS 1.3을 권장합니다.
- DHE(Ephemeral Diffie-Hellman) 또는 ECDHE(Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman)와 같은 완전 전송 보안(PFS)이 포함된 암호 제품군 Java 7 이상의 최신 시스템은 대부분 이러한 모드를 지원합니다.

Amazon Keyspaces는 클라이언트 요청을 인증하는 두 가지 방법을 지원합니다. 첫 번째 방법은 특정 IAM 사용자에게 대해 생성된 암호 기반 보안 인증인 서비스별 보안 인증을 사용합니다. IAM 콘솔 AWS CLI, 또는 AWS API를 사용하여 암호를 생성하고 관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon Keyspaces로 IAM 사용](#)을 참조하세요.

두 번째 방법은 Cassandra용 오픈 소스 DataStax Java 드라이버에 대한 인증 플러그인을 사용하는 것입니다. 이 플러그인을 사용하면 [IAM 사용자, 역할 및 페더레이션 ID가 AWS 서명 버전 4 프로세스\(SigV4\)](#)를 사용하여 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) API 요청에 인증 정보를 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “AWS 인증을 위한 IAM 자격 증명 생성”](#) 단원을 참조하십시오.

동일한 리전의 AWS 리소스 간 트래픽

인터페이스 VPC 엔드포인트를 사용하면 Amazon VPC에서 실행되는 Virtual Private Cloud(VPC)와 Amazon Keyspaces 간에 프라이빗 통신이 가능해집니다. 인터페이스 VPC 엔드포인트는 VPCs와 AWS 서비스 간의 프라이빗 통신을 지원하는 AWS 서비스 AWS PrivateLink인 로 구동됩니다.는 네트워크 트래픽이 Amazon 네트워크를 벗어나지 않도록 VPC의 프라이빗 IPs와 함께 탄력적 네트워크 인터페이스를 사용하여 이를 AWS PrivateLink 활성화합니다. 인터페이스 VPC 엔드포인트에는 인터넷 게이트웨이, NAT 디바이스, VPN 연결 또는 Direct Connect 연결이 필요하지 않습니다. 자세한 내용은 [Amazon Virtual Private Cloud](#) 및 [인터페이스 VPC 엔드포인트\(AWS PrivateLink\)](#)를 참조하세요. 예시 정책은 [the section called “Amazon Keyspaces에 인터페이스 VPC 엔드포인트 사용”](#) 섹션을 참조하세요.

AWS Identity and Access Management Amazon Keyspaces용

AWS Identity and Access Management (IAM)는 관리자가 AWS 리소스에 대한 액세스를 안전하게 제어하는 데 도움이 AWS 서비스 되는입니다. IAM 관리자는 어떤 사용자가 Amazon Keyspaces 리소스를 사용할 수 있는 인증(로그인) 및 권한(권한 있음)을 받을 수 있는지 제어합니다. IAM은 추가 비용 없이 사용할 수 AWS 서비스 있는입니다.

주제

- [대상](#)
- [ID를 통한 인증](#)
- [정책을 사용하여 액세스 관리](#)
- [Amazon Keyspaces에서 IAM을 사용하는 방법](#)
- [Amazon Keyspaces ID 기반 정책 예제](#)
- [AWS Amazon Keyspaces에 대한 관리형 정책](#)
- [Amazon Keyspaces ID 및 액세스 문제 해결](#)
- [Amazon Keyspaces에 대해 서비스 연결 역할 사용](#)

대상

AWS Identity and Access Management (IAM)를 사용하는 방법은 역할에 따라 다릅니다.

- 서비스 사용자 - 기능에 액세스할 수 없는 경우 관리자에게 권한을 요청합니다([Amazon Keyspaces ID 및 액세스 문제 해결](#) 참조).

- 서비스 관리자 - 사용자 액세스를 결정하고 권한 요청을 제출합니다([Amazon Keyspaces에서 IAM을 사용하는 방법](#) 참조).
- IAM 관리자 - 액세스를 관리하기 위한 정책을 작성합니다([Amazon Keyspaces ID 기반 정책 예제](#) 참조).

ID를 통한 인증

인증은 자격 증명 자격 증명을 AWS 사용하여 로그인하는 방법입니다. AWS 계정 루트 사용자, IAM 사용자 또는 IAM 역할을 수임하여 인증되어야 합니다.

AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), Single Sign-On 인증 또는 Google/Facebook 자격 증명과 같은 자격 증명 소스의 자격 증명을 사용하여 페더레이션 자격 증명으로 로그인할 수 있습니다. 로그인하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS 로그인 사용 설명서의 [AWS 계정에 로그인하는 방법](#) 섹션을 참조하세요.

프로그래밍 방식 액세스를 위해서는 요청에 암호화 방식으로 서명할 수 있는 SDK 및 CLI를 AWS 제공합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [API 요청용 AWS Signature Version 4](#) 섹션을 참조하세요.

AWS 계정 루트 사용자

를 생성할 때 모든 AWS 서비스 및 리소스에 대한 완전한 액세스 권한이 있는 AWS 계정 theroot 사용자라는 하나의 로그인 자격 증명으로 AWS 계정시작합니다. 일상적인 작업에 루트 사용자를 사용하지 않을 것을 강력히 권장합니다. 루트 사용자 자격 증명이 필요한 작업은 IAM 사용 설명서의 [루트 사용자 자격 증명이 필요한 작업](#) 섹션을 참조하세요.

IAM 사용자 및 그룹

[IAM 사용자](#)는 단일 개인 또는 애플리케이션에 대한 특정 권한을 가진 자격 증명입니다. 장기 자격 증명 이 있는 IAM 사용자 대신 임시 자격 증명을 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [자격 증명 공급자와의 페더레이션을 사용하여 임시 자격 증명을 AWS 사용하여 액세스하도록 인간 사용자에게 요구](#)하기를 참조하세요.

[IAM 그룹](#)은 IAM 사용자 모음을 지정하고 대규모 사용자 집합에 대한 권한 관리를 더 쉽게 만듭니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM 사용자 사용 사례](#) 섹션을 참조하세요.

IAM 역할

[IAM 역할](#)은 임시 자격 증명을 제공하는 특정 권한이 있는 자격 증명입니다. [사용자에서 IAM 역할\(콘솔\)로 전환하거나 또는 API 작업을 호출하여 역할을](#) 수임할 수 있습니다. AWS CLI AWS 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [역할 수임 방법](#)을 참조하세요.

IAM 역할은 페더레이션 사용자 액세스, 임시 IAM 사용자 권한, 교차 계정 액세스, 교차 서비스 액세스 및 Amazon EC2에서 실행되는 애플리케이션에 유용합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [교차 계정 리소스 액세스](#)를 참조하세요.

정책을 사용하여 액세스 관리

정책을 AWS 생성하고 자격 증명 또는 리소스에 연결하여 AWS 에서 액세스를 제어합니다. 정책은 자격 증명 또는 리소스와 연결될 때 권한을 정의합니다. 보안 주체가 요청할 때 이러한 정책을 AWS 평가합니다. 대부분의 정책은 JSON 문서 AWS 로 저장됩니다. JSON 정책 문서에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [JSON 정책 개요](#) 섹션을 참조하세요.

정책을 사용하여 관리자는 어떤 위탁자가 어떤 리소스에 대해 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지 정의하여 누가 무엇을 액세스할 수 있는지 지정합니다.

기본적으로, 사용자 및 역할에는 어떠한 권한도 없습니다. IAM 관리자는 IAM 정책을 생성하고 사용자가 수임할 수 있는 역할에 이를 추가합니다. IAM 정책은 작업을 수행하기 위해 사용하는 방법과 관계없이 해당 권한을 정의합니다.

ID 기반 정책

자격 증명 기반 정책은 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 연결하는 JSON 권한 정책 문서입니다. 이러한 정책은 자격 증명이 수행할 수 있는 작업, 대상 리소스 및 이에 관한 조건을 제어합니다. 자격 증명 기반 정책을 생성하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서에서 [고객 관리형 정책으로 사용자 지정 IAM 권한 정의](#)를 참조하세요.

자격 증명 기반 정책은 인라인 정책(단일 자격 증명에 직접 포함) 또는 관리형 정책(여러 자격 증명에 연결된 독립 실행형 정책)일 수 있습니다. 관리형 정책 또는 인라인 정책을 선택하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [관리형 정책 및 인라인 정책 중에서 선택](#) 섹션을 참조하세요.

리소스 기반 정책

리소스 기반 정책은 리소스에 연결하는 JSON 정책 설명서입니다. 예를 들어 IAM 역할 신뢰 정책 및 Amazon S3 버킷 정책이 있습니다. 리소스 기반 정책을 지원하는 서비스에서 서비스 관리자는 이러한 정책을 사용하여 특정 리소스에 대한 액세스를 통제할 수 있습니다. 리소스 기반 정책에서 [위탁자를 지정](#)해야 합니다.

리소스 기반 정책은 해당 서비스에 있는 인라인 정책입니다. 리소스 기반 정책에서는 IAM의 AWS 관리형 정책을 사용할 수 없습니다.

액세스 제어 목록(ACL)

액세스 제어 목록(ACL)은 어떤 보안 주체(계정 멤버, 사용자 또는 역할)가 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 가지고 있는지를 제어합니다. ACL은 JSON 정책 문서 형식을 사용하지 않지만 리소스 기반 정책과 유사합니다.

Amazon S3 AWS WAF 및 Amazon VPC는 ACLs. ACL에 관한 자세한 내용은 Amazon Simple Storage Service 개발자 가이드의 [액세스 제어 목록\(ACL\) 개요](#)를 참조하세요.

기타 정책 타입

AWS 는 보다 일반적인 정책 유형에서 부여한 최대 권한을 설정할 수 있는 추가 정책 유형을 지원합니다.

- 권한 경계 - 자격 증명 기반 정책에서 IAM 엔터티에 부여할 수 있는 최대 권한을 설정합니다. 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [IAM 엔터티의 권한 범위](#)를 참조하세요.
- 서비스 제어 정책(SCP) - AWS Organizations내 조직 또는 조직 단위에 대한 최대 권한을 지정합니다. 자세한 내용은AWS Organizations 사용 설명서의 [서비스 제어 정책](#)을 참조하세요.
- 리소스 제어 정책(RCP) - 계정 내 리소스에 사용할 수 있는 최대 권한을 설정합니다. 자세한 내용은 AWS Organizations 사용 설명서의 [리소스 제어 정책\(RCP\)](#)을 참조하세요.
- 세션 정책 - 역할 또는 페더레이션 사용자에게 대해 임시 세션을 생성할 때 파라미터 자격으로 전달되는 고급 정책입니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [세션 정책](#)을 참조하세요.

여러 정책 유형

여러 정책 유형이 요청에 적용되는 경우, 결과 권한은 이해하기가 더 복잡합니다. 에서 여러 정책 유형이 관련될 때 요청을 허용할지 여부를 AWS 결정하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [정책 평가 로직](#)을 참조하세요.

Amazon Keyspaces에서 IAM을 사용하는 방법

IAM을 사용하여 Amazon Keyspaces에 대한 액세스를 관리하기 전에 Amazon Keyspaces에서 사용할 수 있는 IAM 기능을 이해해야 합니다. Amazon Keyspaces 및 기타 AWS 서비스에서 IAM을 사용하는 방법을 전체적으로 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [AWS IAM으로 작업하는 서비스](#)를 참조하세요.

주제

- [Amazon Keyspaces ID 기반 정책](#)

- [Amazon Keyspaces 리소스 기반 정책](#)
- [Amazon Keyspaces 태그 기반 권한 부여](#)
- [Amazon Keyspaces IAM 역할](#)

Amazon Keyspaces ID 기반 정책

IAM ID 기반 정책을 사용하면 허용되거나 거부되는 작업과 리소스 및 작업이 허용되거나 거부되는 조건을 지정할 수 있습니다. Amazon Keyspaces는 특정 작업, 리소스 및 조건 키를 지원합니다. JSON 정책에서 사용하는 모든 요소에 대해 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [IAM JSON 정책 요소 참조](#)를 참조하세요.

Amazon Keyspaces 서비스별 리소스 및 작업과 IAM 권한 정책에 사용할 수 있는 조건 컨텍스트 키를 보려면 서비스 권한 부여 참조의 [Amazon Keyspaces\(Apache Cassandra용\)의 작업, 리소스 및 조건 키](#)를 참조하세요.

작업

관리자는 AWS JSON 정책을 사용하여 누가 무엇에 액세스할 수 있는지 지정할 수 있습니다. 즉, 어떤 위탁자가 어떤 리소스와 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지를 지정할 수 있습니다.

JSON 정책의 Action 요소는 정책에서 액세스를 허용하거나 거부하는 데 사용할 수 있는 작업을 설명합니다. 연결된 작업을 수행할 수 있는 권한을 부여하기 위한 정책에 작업을 포함하세요.

Amazon Keyspaces의 정책 작업은 작업 앞에 `cassandra:` 접두사를 사용합니다. 예를 들어 Amazon Keyspaces CREATE CQL 문으로 Amazon Keyspaces 키스페이스를 생성할 수 있는 권한을 부여하려면 해당 정책에 `cassandra:Create` 작업을 포함합니다. 정책 문에는 Action 또는 NotAction 요소가 포함되어야 합니다. Amazon Keyspaces는 이 서비스로 수행할 수 있는 태스크를 설명하는 고유한 작업 세트를 정의합니다.

명령문 하나에 여러 작업을 지정하려면 다음과 같이 쉼표로 구분합니다.

```
"Action": [
    "cassandra:CREATE",
    "cassandra:MODIFY"
]
```

Amazon Keyspaces 작업 목록을 보려면 서비스 권한 부여 참조의 [Amazon Keyspaces\(Apache Cassandra용\)에서 정의한 작업](#)을 참조하세요.

Resources

관리자는 AWS JSON 정책을 사용하여 누가 무엇에 액세스할 수 있는지 지정할 수 있습니다. 즉, 어떤 보안 주체가 어떤 리소스와 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지를 지정할 수 있습니다.

Resource JSON 정책 요소는 작업이 적용되는 하나 이상의 객체를 지정합니다. 모범 사례에 따라 [Amazon 리소스 이름\(ARN\)](#)을 사용하여 리소스를 지정합니다. 리소스 수준 권한을 지원하지 않는 작업의 경우, 와일드카드(*)를 사용하여 해당 문이 모든 리소스에 적용됨을 나타냅니다.

```
"Resource": "*"

```

Amazon Keyspaces에서는 IAM 권한의 Resource 요소에 키스페이스, 테이블 및 스트림을 사용할 수 있습니다.

Note

Amazon Keyspaces의 사용자 키스페이스 및 테이블에 액세스하려면 IAM 정책에 시스템 테이블에 대한 `cassandra:Select` 권한이 포함되어야 합니다.

```
arn:${Partition}:cassandra:${Region}:${Account}:/keyspace/system*

```

이는 다음 시나리오에 적용됩니다.

- AWS 관리 콘솔 액세스
- SDK 리소스 작업, 예: `GetKeyspace`, `ListKeyspaces`, `GetTable` 및 `ListTables`
- 드라이버가 연결 초기화 중에 시스템 테이블을 자동으로 읽기 때문에 표준 Apache Cassandra 클라이언트 드라이버 연결

시스템 테이블은 읽기 전용이며 수정할 수 없습니다.

Amazon Keyspaces 키스페이스 리소스에는 다음 ARN이 있습니다.

```
arn:${Partition}:cassandra:${Region}:${Account}:/keyspace/${keyspaceName}/

```

Amazon Keyspaces 테이블 리소스에는 다음 ARN이 있습니다.

```
arn:${Partition}:cassandra:${Region}:${Account}:/keyspace/${keyspaceName}/table/
${tableName}
```

Amazon Keyspaces 스트림 리소스의 ARN은 다음과 같습니다.

```
arn:${Partition}:cassandra:${Region}:${Account}:/keyspace/${keyspaceName}/table/
${tableName}/stream/${streamLabel}
```

ARN 형식에 대한 자세한 내용은 [Amazon 리소스 이름\(ARNs\) 및 AWS 서비스 네임스페이스를 참조하세요](#).

예를 들어 명령문에 mykeyspace 키스페이스를 지정하려면 다음 ARN을 사용합니다.

```
"Resource": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/mykeyspace/"
```

특정 계정에 속하는 모든 키스페이스를 지정하려면 와일드카드(*)를 사용합니다.

```
"Resource": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/*"
```

리소스 생성 작업과 같은 일부 Amazon Keyspaces 작업은 특정 리소스에서 수행할 수 없습니다. 이러한 경우, 와일드카드(*)를 사용해야 합니다.

```
"Resource": ""
```

예를 들어 mytable에서에 대한 IAM 보안 주체에 SELECT 권한을 부여하려면 mykeyspace보안 주체에 mytable 및를 모두 읽을 수 있는 권한이 있어야 합니다keyspace/system*. 단일 문에서 여러 리소스를 지정하려면 ARN을 쉼표로 구분합니다.

```
"Resource": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/mykeyspace/table/
mytable",
            "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/system"
```

Amazon Keyspaces 리소스 유형 및 해당 ARN의 목록을 보려면 서비스 권한 부여 참조의 [Amazon Keyspaces\(Apache Cassandra용\)에서 정의한 작업](#)을 참조하세요. 각 리소스의 ARN을 지정할 수 있는 작업을 알아보려면 [Amazon Keyspaces\(Apache Cassandra용\)에서 정의한 작업](#)을 참조하세요.

조건 키

관리자는 AWS JSON 정책을 사용하여 누가 무엇에 액세스할 수 있는지 지정할 수 있습니다. 즉, 어떤 위탁자가 어떤 리소스와 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지를 지정할 수 있습니다.

Condition 요소는 정의된 기준에 따라 문이 실행되는 시기를 지정합니다. 같거나 작음과 같은 [조건 연산자](#)를 사용하여 정책의 조건을 요청의 값과 일치시키는 조건식을 생성할 수 있습니다. 모든 AWS 전역 조건 키를 보려면 IAM 사용 설명서의 [AWS 전역 조건 컨텍스트 키](#)를 참조하세요.

Amazon Keyspaces는 자체 조건 키 집합을 정의하며 일부 전역 조건 키 사용도 지원합니다. 모든 AWS 전역 조건 키를 보려면 IAM 사용 설명서의 [AWS 전역 조건 컨텍스트 키](#)를 참조하세요.

모든 Amazon Keyspaces 작업은 `aws:RequestTag/${TagKey}`, `aws:ResourceTag/${TagKey}` 및 `aws:TagKeys` 조건 키를 지원합니다. 자세한 내용은 [the section called “태그를 기반으로 한 Amazon Keyspaces 리소스 액세스”](#) 단원을 참조하십시오.

Amazon Keyspaces 조건 키 목록을 보려면 서비스 권한 부여 참조의 [Amazon Keyspaces\(Apache Cassandra용\)에 사용되는 조건 키](#)를 참조하세요. 조건 키를 사용할 수 있는 작업과 리소스를 알아보면 [Amazon Keyspaces\(Apache Cassandra용\)에서 정의한 작업](#)을 참조하세요.

예제

Amazon Keyspaces ID 기반 정책 예제를 보려면 [Amazon Keyspaces ID 기반 정책 예제](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Keyspaces 리소스 기반 정책

Amazon Keyspaces는 리소스 기반 정책을 지원하지 않습니다. 자세한 리소스 기반 정책 페이지의 예를 보려면 <https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/access-control-resource-based.html> 섹션을 참조하세요.

Amazon Keyspaces 태그 기반 권한 부여

태그를 사용하여 Amazon Keyspaces 리소스에 대한 액세스를 관리할 수 있습니다. 태그를 기반으로 리소스 액세스를 관리하려면 `cassandra:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` 또는 `aws:TagKeys` 조건 키를 사용하여 정책의 [조건 요소](#)에 태그 정보를 제공합니다. Amazon Keyspaces 리소스 태그 지정에 대한 자세한 내용은 [the section called “태그 작업”](#) 섹션을 참조하세요.

해당 리소스의 태그를 기반으로 리소스에 대한 액세스를 제한하는 ID 기반 정책의 예를 보려면 [태그를 기반으로 한 Amazon Keyspaces 리소스 액세스](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Keyspaces IAM 역할

[IAM 역할](#)은 특정 권한이 AWS 계정 있는 내의 엔터티입니다.

Amazon Keyspaces에서 임시 자격 증명 사용

임시 자격 증명을 사용하여 페더레이션을 통해 로그인하거나, IAM 역할을 수입하거나, 교차 계정 역할을 수입할 수 있습니다. [AssumeRole](#) 또는 [GetFederationToken](#)과 같은 AWS STS API 작업을 호출하여 임시 보안 자격 증명을 얻습니다.

Amazon Keyspaces는 다음 언어에 대해 Github 리포지토리에서 사용할 수 있는 AWS 서명 버전 4(SigV4) 인증 플러그인과 함께 임시 자격 증명 사용을 지원합니다.

- Java: <https://github.com/aws/aws-sigv4-auth-cassandra-java-driver-plugin>.
- Node.js: <https://github.com/aws/aws-sigv4-auth-cassandra-nodejs-driver-plugin>.
- Python: <https://github.com/aws/aws-sigv4-auth-cassandra-python-driver-plugin>.
- Go: <https://github.com/aws/aws-sigv4-auth-cassandra-gocql-driver-plugin>.

Amazon Keyspaces에 프로그래밍 방식으로 액세스하기 위해 인증 플러그인을 구현하는 예제 및 자습서는 [the section called “Cassandra 클라이언트 드라이버 사용”](#) 섹션을 참조하세요.

서비스 연결 역할

[서비스 연결 역할](#)을 사용하면 AWS 서비스가 다른 서비스의 리소스에 액세스하여 사용자를 대신하여 작업을 완료할 수 있습니다. 서비스 연결 역할은 IAM 계정에 나타나고 서비스가 소유합니다. IAM 관리자는 서비스 연결 역할의 권한을 볼 수 있지만 편집할 수 없습니다.

Amazon Keyspaces 서비스 연결 역할 생성 또는 관리에 대한 자세한 내용은 [the section called “서비스 연결 역할 사용”](#) 섹션을 참조하세요.

서비스 역할

Amazon Keyspaces는 서비스 역할을 지원하지 않습니다.

Amazon Keyspaces ID 기반 정책 예제

기본적으로 IAM 사용자 및 역할은 Amazon Keyspaces 리소스를 생성하거나 수정할 수 있는 권한이 없습니다. 또한 콘솔, CQLSH AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 작업을 수행할 수 없습니다. IAM 관리자는 지정된 리소스에서 특정 API 작업을 수행할 수 있는 권한을 사용자와 역할에게 부여하는 IAM 정

책을 생성해야 합니다. 그런 다음 관리자는 해당 권한이 필요한 IAM 사용자 또는 그룹에 이러한 정책을 연결해야 합니다.

이러한 예제 JSON 정책 문서를 사용하여 IAM ID 기반 정책을 생성하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [JSON 탭에서 정책 생성](#)을 참조하세요.

주제

- [정책 모범 사례](#)
- [Amazon Keyspaces 콘솔 사용](#)
- [사용자가 자신의 고유한 권한을 볼 수 있도록 허용](#)
- [Amazon Keyspaces 테이블에 액세스](#)
- [태그를 기반으로 한 Amazon Keyspaces 리소스 액세스](#)

정책 모범 사례

ID 기반 정책에 따라 계정에서 사용자가 Amazon Keyspaces 리소스를 생성, 액세스 또는 삭제할 수 있는지 여부가 결정됩니다. 이 작업으로 인해 AWS 계정에 비용이 발생할 수 있습니다. ID 기반 정책을 생성하거나 편집할 때는 다음 지침과 권장 사항을 따릅니다.

- AWS 관리형 정책을 시작하고 최소 권한으로 전환 - 사용자 및 워크로드에 권한 부여를 시작하려면 많은 일반적인 사용 사례에 대한 권한을 부여하는 AWS 관리형 정책을 사용합니다. 에서 사용할 수 있습니다 AWS 계정. 사용 사례에 맞는 AWS 고객 관리형 정책을 정의하여 권한을 추가로 줄이는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [AWS 관리형 정책](#) 또는 [AWS 직무에 대한 관리형 정책](#)을 참조하세요.
- 최소 권한 적용 - IAM 정책을 사용하여 권한을 설정하는 경우, 작업을 수행하는 데 필요한 권한만 부여합니다. 이렇게 하려면 최소 권한으로 알려진 특정 조건에서 특정 리소스에 대해 수행할 수 있는 작업을 정의합니다. IAM을 사용하여 권한을 적용하는 방법에 대한 자세한 정보는 IAM 사용 설명서에 있는 [IAM의 정책 및 권한](#)을 참조하세요.
- IAM 정책의 조건을 사용하여 액세스 추가 제한 - 정책에 조건을 추가하여 작업 및 리소스에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다. 예를 들어, SSL을 사용하여 모든 요청을 전송해야 한다고 지정하는 정책 조건을 작성할 수 있습니다. AWS 서비스와 같은 특징을 통해 사용되는 경우 조건을 사용하여 서비스 작업에 대한 액세스 권한을 부여할 수도 있습니다 CloudFormation. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM JSON 정책 요소: 조건](#)을 참조하세요.
- IAM Access Analyzer를 통해 IAM 정책을 확인하여 안전하고 기능적인 권한 보장 - IAM Access Analyzer에서는 IAM 정책 언어(JSON)와 모범 사례가 정책에서 준수되도록 새로운 및 기존 정책을 확인합니다. IAM Access Analyzer는 100개 이상의 정책 확인 항목과 실행 가능한 추천을 제공하

여 안전하고 기능적인 정책을 작성하도록 돕습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM Access Analyzer에서 정책 검증](#)을 참조하세요.

- 다중 인증(MFA) 필요 -에서 IAM 사용자 또는 루트 사용자가 필요한 시나리오가 있는 경우 추가 보안을 위해 MFA를 AWS 계정킵니다. API 작업을 직접 호출할 때 MFA가 필요하다면 정책에 MFA 조건을 추가합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [MFA를 통한 보안 API 액세스](#)를 참조하세요.

IAM의 모범 사례에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM의 보안 모범 사례](#)를 참조하세요.

Amazon Keyspaces 콘솔 사용

Amazon Keyspaces는 Amazon Keyspaces 콘솔에 액세스하는 데 특정 권한이 필요하지 않습니다. 에서 Amazon Keyspaces 리소스에 대한 세부 정보를 나열하고 보려면 최소한 읽기 전용 권한이 필요합니다 AWS 계정. 최소 필수 권한보다 더 제한적인 보안 인증 기반 정책을 만들면 콘솔이 해당 정책에 연결된 개체(IAM 사용자 또는 역할)에 대해 의도대로 작동하지 않습니다.

Amazon Keyspaces 콘솔 액세스를 위해 엔터티에 두 가지 AWS 관리형 정책을 사용할 수 있습니다.

- [AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2](#) - 이 정책은 Amazon Keyspaces에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 부여합니다.
- [AmazonKeyspacesFullAccess](#) - 이 정책은 모든 기능에 대한 전체 액세스 권한과 함께 Amazon Keyspaces를 사용할 수 있는 권한을 부여합니다.

Amazon Keyspaces 관리형 정책에 대한 자세한 내용은 [the section called “AWS 관리형 정책”](#) 섹션을 참조하세요.

사용자가 자신의 고유한 권한을 볼 수 있도록 허용

이 예제는 IAM 사용자가 자신의 사용자 ID에 연결된 인라인 및 관리형 정책을 볼 수 있도록 허용하는 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책에는 콘솔에서 또는 AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 프로그래밍 방식으로 이 작업을 완료할 수 있는 권한이 포함됩니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```



```

        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
    ],
    "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
},
{
    "Sid": "NavigateInConsole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

Amazon Keyspaces 테이블에 액세스

Note

Amazon Keyspaces의 사용자 키스페이스 및 테이블에 액세스하려면 IAM 정책에 시스템 테이블에 대한 `cassandra:Select` 권한이 포함되어야 합니다.

```
arn:${Partition}:cassandra:${Region}:${Account}:/keyspace/system*
```

이는 다음 시나리오에 적용됩니다.

- AWS 관리 콘솔 액세스
- SDK 리소스 작업, 예: `GetKeyspace`, `ListKeyspaces`, `GetTable` 및 `ListTables`
- 드라이버가 연결 초기화 중에 시스템 테이블을 자동으로 읽기 때문에 표준 Apache Cassandra 클라이언트 드라이버 연결

시스템 테이블은 읽기 전용이며 수정할 수 없습니다.

다음은 Amazon Keyspaces 시스템 테이블에 대한 읽기 전용(SELECT) 액세스 권한을 부여하는 샘플 정책입니다. 모든 샘플에서 Amazon 리소스 이름(ARN)의 리전 및 계정 ID를 자신의 리전 및 계정 ID로 바꿉니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cassandra:Select"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/system*"
      ]
    }
  ]
}
```

다음 샘플 정책은 키스페이스 mykeyspace의 사용자 테이블 mytable에 읽기 전용 액세스를 추가합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cassandra:Select"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/mykeyspace/table/mytable",
        "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/system*"
      ]
    }
  ]
}
```

```
}

```

다음 샘플 정책은 사용자 테이블에 대한 읽기/쓰기 액세스 권한과 시스템 테이블에 대한 읽기 액세스 권한을 할당합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cassandra:Select",
        "cassandra:Modify"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/mykeyspace/table/mytable",
        "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/system*"
      ]
    }
  ]
}
```

다음 샘플 정책은 사용자가 키스페이스 mykeyspace에서 테이블을 생성할 수 있도록 허용합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cassandra:Create",
        "cassandra:Select"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/mykeyspace/*",
        "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/system*"
      ]
    }
  ]
}
```

다음 샘플 정책은 시스템 테이블에 대한 읽기 액세스를 할당하지만 사용자 테이블에 대한 액세스는 제한SELECT(읽기) 및 쓰기MODIFY(쓰기)합니다mytable.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cassandra:Select"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/system*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "cassandra:Select",
        "cassandra:Modify"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/mykeyspace/table/mytable"
      ]
    }
  ]
}
```

태그를 기반으로 한 Amazon Keyspaces 리소스 액세스

ID 기반 정책의 조건을 사용하여 태그를 기반으로 한 Amazon Keyspaces 리소스에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. 이러한 정책은 계정 내 키스페이스 및 테이블의 가시성을 제어합니다. 시스템 테이블에 대한 태그 기반 권한은 AWS SDK를 사용하여 요청할 때 Cassandra 드라이버 및 개발자 도구를 통한 Cassandra 쿼리 언어(CQL) API 호출과 다르게 동작합니다.

- 태그 기반 액세스를 사용할 때 AWS SDK로 List 및 Get 리소스를 요청하려면 호출자에게 시스템 테이블에 대한 읽기 액세스 권한이 있어야 합니다. 예를 들어 GetTable 작업을 통해 시스템 테이블에서 데이터를 읽으려면 Select 작업 권한이 필요합니다. 호출자에게 특정 테이블에 대한 태그 기반 액세스 권한만 있는 경우 시스템 테이블에 대한 추가 액세스가 필요한 작업은 실패합니다.

- 설정된 Cassandra 드라이버 동작과의 호환성을 위해 Cassandra 드라이버 및 개발자 도구를 통해 Cassandra 쿼리 언어(CQL) API 호출을 사용하여 시스템 테이블에서 작업을 수행할 때는 태그 기반 권한 부여 정책이 적용되지 않습니다.

다음 예제는 테이블의 Owner에 사용자의 사용자 이름 값이 포함된 경우 사용자에게 테이블을 볼 수 있는 권한을 부여하는 정책을 생성하는 방법을 보여 줍니다. 이 예에서는 시스템 테이블에 대한 읽기 액세스 권한도 부여합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ReadOnlyAccessTaggedTables",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cassandra:Select",
      "Resource": [
        "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/mykeyspace/table/*",
        "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/system*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

이 정책을 계정의 IAM 사용자에게 연결할 수 있습니다. richard-roe라는 사용자가 Amazon Keyspaces 테이블을 보려고 시도하는 경우 테이블에는 Owner=richard-roe 또는 owner=richard-roe라는 태그를 지정해야 합니다. 그렇지 않으면 액세스가 거부됩니다. 조건 키 이름은 대소문자를 구분하지 않기 때문에 조건 태그 키 Owner는 Owner 및 owner 모두와 일치합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM JSON 정책 요소: 조건](#)을 참조하세요.

다음 정책은 테이블의 Owner에 사용자의 사용자 이름 값이 포함된 경우 사용자에게 태그를 사용하여 테이블을 생성할 수 있는 권한을 부여합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```

        "Sid": "CreateTagTableUser",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "cassandra:Create",
            "cassandra:TagResource"
        ],
        "Resource": "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/mykeyspace/
table/*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:RequestTag/Owner": "${aws:username}"
            }
        }
    }
}
]
}

```

AWS Amazon Keyspaces에 대한 관리형 정책

AWS 관리형 정책은에서 생성하고 관리하는 독립 실행형 정책입니다 AWS. AWS 관리형 정책은 사용자, 그룹 및 역할에 권한 할당을 시작할 수 있도록 많은 일반적인 사용 사례에 대한 권한을 제공하도록 설계되었습니다.

AWS 관리형 정책은 모든 AWS 고객이 사용할 수 있으므로 특정 사용 사례에 대해 최소 권한을 부여하지 않을 수 있습니다. 사용 사례에 고유한 [고객 관리형 정책](#)을 정의하여 권한을 줄이는 것이 좋습니다.

AWS 관리형 정책에 정의된 권한은 변경할 수 없습니다. 가 관리형 정책에 정의된 권한을 AWS 업데이트하는 AWS 경우 업데이트는 정책이 연결된 모든 보안 주체 자격 증명(사용자, 그룹 및 역할)에 영향을 줍니다. AWS 서비스 는 새가 시작되거나 기존 서비스에 새 API 작업을 사용할 수 있게 될 때 AWS 관리형 정책을 업데이트할 가능성이 AWS 높습니다.

자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [AWS 관리형 정책](#)을 참조하세요.

AWS 관리형 정책: AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2

AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2 정책을 IAM 보안 인증에 연결할 수 있습니다.

이 정책은 Amazon Keyspaces에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 부여하며 이 정책은 프라이빗 VPC 엔드포인트를 통해 연결할 때 필요한 권한을 포함합니다.

권한 세부 정보

이 정책에는 다음 권한이 포함되어 있습니다.

- Amazon Keyspaces - Amazon Keyspaces에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 제공합니다.
- Amazon Keyspaces CDC streams - 보안 주체가 Amazon Keyspaces CDC 스트림을 볼 수 있도록 허용합니다.
- Application Auto Scaling - 보안 주체가 Application Auto Scaling의 구성을 볼 수 있도록 허용합니다. 이는 사용자가 테이블에 첨부된 자동 조정 정책을 볼 수 있도록 하기 위해 필요합니다.
- CloudWatch - 보안 주체가 CloudWatch에서 구성된 지표 데이터와 경보를 볼 수 있도록 허용합니다. 이는 사용자가 청구 가능한 테이블 크기 및 테이블에 구성된 CloudWatch 경보를 볼 수 있도록 하기 위해 필요합니다.
- AWS KMS - 보안 주체가 구성된 키를 볼 수 있도록 허용합니다 AWS KMS. 이는 사용자가 계정에 생성하고 관리하는 AWS KMS 키를 보고 Amazon Keyspaces에 할당된 키가 활성화된 대칭 암호화 키인지 확인할 수 있도록 하기 위해 필요합니다.
- Amazon EC2 - VPC 엔드포인트를 통해 Amazon Keyspaces에 연결하는 보안 주체가 Amazon EC2 인스턴스의 VPC에 엔드포인트 및 네트워크 인터페이스 정보를 쿼리할 수 있도록 허용합니다. Amazon Keyspaces가 연결 로드 밸런싱에 사용되는 system.peers 테이블에서 사용 가능한 인터페이스 VPC 엔드포인트를 조회하고 저장할 수 있으려면 Amazon EC2 인스턴스에 대한 이러한 읽기 전용 액세스가 필요합니다.

정책을 JSON 형식으로 검토하려면 [AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2](#)를 참조하세요.

AWS 관리형 정책: AmazonKeyspacesReadOnlyAccess

AmazonKeyspacesReadOnlyAccess 정책을 IAM 보안 인증에 연결할 수 있습니다.

이 정책은 Amazon Keyspaces에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 부여합니다.

권한 세부 정보

이 정책에는 다음 권한이 포함되어 있습니다.

- Amazon Keyspaces - Amazon Keyspaces에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 제공합니다.
- Amazon Keyspaces CDC streams - 보안 주체가 Amazon Keyspaces CDC 스트림을 볼 수 있도록 허용합니다.
- Application Auto Scaling - 보안 주체가 Application Auto Scaling의 구성을 볼 수 있도록 허용합니다. 이는 사용자가 테이블에 첨부된 자동 조정 정책을 볼 수 있도록 하기 위해 필요합니다.
- CloudWatch - 보안 주체가 CloudWatch에서 구성된 지표 데이터와 경보를 볼 수 있도록 허용합니다. 이는 사용자가 청구 가능한 테이블 크기 및 테이블에 구성된 CloudWatch 경보를 볼 수 있도록 하기 위해 필요합니다.
- AWS KMS - 보안 주체가에 구성된 키를 볼 수 있도록 허용합니다 AWS KMS. 이는 사용자가 계정에 생성하고 관리하는 AWS KMS 키를 보고 Amazon Keyspaces에 할당된 키가 활성화된 대칭 암호화 키인지 확인할 수 있도록 하기 위해 필요합니다.

정책을 JSON 형식으로 검토하려면 [AmazonKeyspacesReadOnlyAccess](#)를 참조하세요.

AWS 관리형 정책: AmazonKeyspacesFullAccess

AmazonKeyspacesFullAccess 정책을 IAM 보안 인증에 연결할 수 있습니다.

이 정책은 관리자에게 Amazon Keyspaces에 대한 무제한 액세스를 허용하는 관리 권한을 부여합니다.

권한 세부 정보

이 정책에는 다음 권한이 포함되어 있습니다.

- Amazon Keyspaces - 보안 주체가 모든 Amazon Keyspaces 리소스에 액세스하고 모든 작업을 수행할 수 있도록 허용합니다.
- Application Auto Scaling - 보안 주체가 Amazon Keyspaces 테이블에 대한 자동 조정 정책을 생성, 확인 및 삭제할 수 있도록 허용합니다. 이는 관리자가 Amazon Keyspaces 테이블의 자동 조정 정책을 관리할 수 있도록 하기 위해 필요합니다.

- CloudWatch - 보안 주체가 청구 가능한 테이블 크기를 확인하고 Amazon Keyspaces 자동 조정 정책에 대한 CloudWatch 경보를 생성, 확인 및 삭제할 수 있도록 허용합니다. 이는 관리자가 청구 가능한 테이블 크기를 확인하고 CloudWatch 대시보드를 생성할 수 있도록 하기 위해 필요합니다.
- IAM - 다음 기능이 켜져 있을 때 Amazon Keyspaces가 IAM을 사용하여 서비스 연결 역할을 자동으로 생성할 수 있도록 허용합니다.
 - Amazon Keyspaces CDC streams - 관리자가 테이블에 대한 스트림을 활성화하면 Amazon Keyspaces는 서비스 연결 역할 [AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesCDC](#)를 생성하여 사용자를 대신하여 CloudWatch 지표를 계정에 게시합니다.
 - Application Auto Scaling - 관리자가 테이블에 대해 Application Auto Scaling을 활성화하면 Amazon Keyspaces는 서비스 연결 역할 [AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable](#)을 생성하여 사용자를 대신하여 자동 조정 작업을 수행합니다.
 - Amazon Keyspaces multi-Region replication - 관리자가 새 다중 리전 키스페이스를 생성하거나 기존 단일 리전 키스페이스 AWS 리전 에 새를 추가하면 Amazon Keyspaces는 서비스 연결 역할 [AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesReplication](#)을 생성하여 사용자를 대신하여 선택한 리전으로 테이블, 데이터 및 메타데이터를 복제합니다.
- AWS KMS - 보안 주체가 AWS KMS에 구성된 키를 볼 수 있도록 허용합니다. 이는 사용자가 계정에 생성하고 관리하는 AWS KMS 키를 보고 Amazon Keyspaces에 할당된 키가 활성화된 대칭 암호화 키인지 확인할 수 있도록 하기 위해 필요합니다.
- Amazon EC2 - VPC 엔드포인트를 통해 Amazon Keyspaces에 연결하는 보안 주체가 Amazon EC2 인스턴스의 VPC에 엔드포인트 및 네트워크 인터페이스 정보를 쿼리할 수 있도록 허용합니다. Amazon Keyspaces가 연결 로드 밸런싱에 사용되는 system.peers 테이블에서 사용 가능한 인터페이스 VPC 엔드포인트를 조회하고 저장할 수 있으려면 Amazon EC2 인스턴스에 대한 이러한 읽기 전용 액세스가 필요합니다.

정책을 JSON 형식으로 검토하려면 [AmazonKeyspacesFullAccess](#)를 참조하세요.

AWS 관리형 정책: KeyspacesCDCServiceRolePolicy

KeyspacesCDCServiceRolePolicy를 IAM 엔티티에 연결할 수 없습니다. 이 정책은 Amazon Keyspaces가 사용자를 대신하여 작업을 수행할 수 있도록 서비스 연결 역할에 연결됩니다. 자세한 내용은 [the section called “CDC 스트림”](#) 단원을 참조하십시오.

이 정책은 사용자를 대신하여 Amazon Keyspaces CDC 스트림 지표 데이터를 CloudWatchAWSServiceRoleForAmazonKeyspacesCDC에 게시하는 데 필요한 권한을 서비스 연결 역할에 부여합니다.

권한 세부 정보

이 정책에는 다음 권한이 포함되어 있습니다.

- CloudWatch service-linked-role [AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesCDC](#)가 사용자를 대신하여 Amazon Keyspaces CDC 스트림의 지표 데이터를 CloudWatch 계정 "cloudwatch:namespace": "AWS/Cassandra"의에 게시할 수 있도록 허용합니다.

정책을 JSON 형식으로 검토하려면 [KeyspacesCDCServiceRolePolicy](#)를 참조하세요.

AWS 관리형 정책에 대한 Amazon Keyspaces 업데이트

이 서비스가 이러한 변경 사항을 추적하기 시작한 이후부터 Amazon Keyspaces의 AWS 관리형 정책 업데이트에 대한 세부 정보를 봅니다. 이 페이지의 변경 사항에 대한 자동 알림을 받아보려면 [문서 이력](#) 페이지에서 RSS 피드를 구독하세요.

변경 사항	설명	날짜
KeyspacesCDCServiceRolePolicy – 새 정책	Amazon Keyspaces는 사용자를 대신하여 Amazon Keyspaces CDC 스트림 지표 데이터를 CloudWatch에 게시하는 AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesCDC 데 필요한 권한을 서비스 연결 역할에 KeyspacesCDCServiceRolePolicy 부여하는 새로운 관리형 정책을 추가했습니다. 자세한 내용은 the	2025년 7월 2일

변경 사항	설명	날짜
	section called “CDC 스트림” 단원을 참조하십시오.	
AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2 - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon Keyspaces는 IAM 보안 주체가 Amazon Keyspaces CDC 스트림을 볼 수 있도록 허용하는 새 권한을 추가했습니다. 자세한 내용은 the section called “CDC 스트림 보기” 단원을 참조하십시오.	2025년 7월 2일
AmazonKeyspacesReadOnlyAccess - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon Keyspaces는 IAM 보안 주체가 Amazon Keyspaces CDC 스트림을 볼 수 있도록 허용하는 새 권한을 추가했습니다. 자세한 내용은 the section called “CDC 스트림 보기” 단원을 참조하십시오.	2025년 7월 2일

변경 사항	설명	날짜
AmazonKeyspacesFullAccess - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon Keyspaces는 서비스 연결 역할 AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesCDC에 대한 KeyspacesCDCServiceRolePolicy 관리형 정책을 생성하여 관리자가 테이블에 대한 스트림을 활성화할 때 필요한 권한을 추가했습니다. Amazon Keyspaces는 서비스 연결 역할을 AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesCDC 사용하여 사용자를 대신하여 CloudWatch 지표를 계정에 게시합니다. 자세한 내용은 the section called “CDC 스트림” 단원을 참조하십시오.	2025년 7월 2일

변경 사항	설명	날짜
AmazonKeyspacesFullAccess - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon Keyspaces는 관리자가 단일 또는 다중 리전 키스페이스에 새를 추가할 때 필요한 권한을 추가하도록 서비스 연결 역할 AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesReplication의 AWS 리전을 업데이트했습니다. Amazon Keyspaces는 서비스 연결 역할을 AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesReplication 사용하여 사용자를 대신하여 테이블, 설정 및 데이터를 복제합니다. 자세한 내용은 the section called “다중 리전 복제” 단원을 참조하십시오.	2024년 11월 19일
AmazonKeyspacesFullAccess - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon Keyspaces는 관리자가 단일 또는 다중 리전 키스페이스에 새 리전을 추가할 때 Amazon Keyspaces가 서비스 연결 역할을 생성할 수 있도록 허용하는 새 권한을 추가했습니다. Amazon Keyspaces는 서비스 연결 역할을 사용하여 사용자를 대신하여 데이터 복제 작업을 수행합니다. 자세한 내용은 the section called “다중 리전 복제” 단원을 참조하십시오.	2023년 10월 3일

변경 사항	설명	날짜
AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2 – 새 정책	Amazon Keyspaces는 인터페이스 VPC 엔드포인트를 통해 Amazon Keyspaces에 연결하는 클라이언트가 Amazon EC2 인스턴스에 액세스하여 네트워크 정보를 조회할 수 있는 읽기 전용 권한을 추가하는 새 정책을 만들었습니다. Amazon Keyspaces는 연결 로드 밸런싱을 위해 사용 가능한 인터페이스 VPC 엔드포인트를 <code>system.peers</code> 테이블에 저장합니다. 자세한 내용은 the section called “인터페이스 VPC 엔드포인트 사용” 단원을 참조하십시오.	2023년 9월 12일
AmazonKeyspacesFullAccess - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon Keyspaces는 관리자가 다중 리전 키스페이스를 생성할 때 Amazon Keyspaces가 서비스 연결 역할을 생성할 수 있도록 새로운 권한을 추가했습니다. Amazon Keyspaces는 서비스 연결 역할을 <code>AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesReplication</code> 사용하여 사용자를 대신하여 데이터 복제 작업을 수행합니다. 자세한 내용은 the section called “다중 리전 복제” 단원을 참조하십시오.	2023년 6월 5일

변경 사항	설명	날짜
AmazonKeyspacesReadOnlyAccess – 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon Keyspaces는 사용자가 CloudWatch를 사용하여 청구 가능한 테이블 크기를 볼 수 있는 새로운 권한을 추가했습니다. Amazon Keyspaces는 Amazon CloudWatch와 통합되어 청구 가능한 테이블 크기를 모니터링할 수 있습니다. 자세한 내용은 the section called “Amazon Keyspaces 지표” 단원을 참조하십시오.	2022년 7월 7일
AmazonKeyspacesFullAccess - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon Keyspaces는 사용자가 CloudWatch를 사용하여 청구 가능한 테이블 크기를 볼 수 있는 새로운 권한을 추가했습니다. Amazon Keyspaces는 Amazon CloudWatch와 통합되어 청구 가능한 테이블 크기를 모니터링할 수 있습니다. 자세한 내용은 the section called “Amazon Keyspaces 지표” 단원을 참조하십시오.	2022년 7월 7일

변경 사항	설명	날짜
AmazonKeyspacesReadOnlyAccess – 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon Keyspaces는 사용자가 Amazon Keyspaces 저장 시 암호화에 대해 구성된 AWS KMS 키를 볼 수 있도록 새로운 권한을 추가했습니다. Amazon Keyspaces 저장 데이터 암호화는 저장 데이터를 암호화하는 데 사용되는 암호화 키를 보호하고 관리하기 위해 AWS KMS와 통합됩니다. Amazon Keyspaces에 대해 구성된 AWS KMS 키를 보기 위해 읽기 전용 권한이 추가되었습니다.	2021년 6월 1일
AmazonKeyspacesFullAccess - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon Keyspaces는 사용자가 Amazon Keyspaces 저장 시 암호화에 대해 구성된 AWS KMS 키를 볼 수 있도록 새로운 권한을 추가했습니다. Amazon Keyspaces 저장 데이터 암호화는 저장 데이터를 암호화하는 데 사용되는 암호화 키를 보호하고 관리하기 위해 AWS KMS와 통합됩니다. Amazon Keyspaces에 대해 구성된 AWS KMS 키를 보기 위해 읽기 전용 권한이 추가되었습니다.	2021년 6월 1일
Amazon Keyspaces에서 변경 사항 추적 시작	Amazon Keyspaces가 AWS 관리형 정책에 대한 변경 사항 추적을 시작했습니다.	2021년 6월 1일

Amazon Keyspaces ID 및 액세스 문제 해결

다음 정보를 사용하여 Amazon Keyspaces 및 IAM으로 작업할 때 발생할 수 있는 일반적인 문제를 진단하고 수정할 수 있습니다.

주제

- [Amazon Keyspaces에서 작업을 수행할 권한이 없음](#)
- [IAM 사용자 또는 역할을 수정했는데 변경 사항이 즉시 적용되지 않음](#)
- [Amazon Keyspaces 시점 복구\(PITR\)를 사용하여 테이블을 복원할 수 없음](#)
- [iam:PassRole을 수행하도록 인증되지 않음](#)
- [관리자인데, 다른 사용자가 Amazon Keyspaces에 액세스할 수 있게 허용하기를 원함](#)
- [내 외부의 사람이 내 Amazon Keyspaces 리소스에 액세스 AWS 계정 하도록 허용하고 싶습니다.](#)

Amazon Keyspaces에서 작업을 수행할 권한이 없음

에서 작업을 수행할 권한이 없다는 AWS Management 콘솔 메시지가 표시되면 관리자에게 문의하여 도움을 받아야 합니다. 관리자는 사용자 이름과 비밀번호를 제공한 사람입니다.

다음 예제 오류는 mateojackson IAM 사용자가 콘솔을 사용하여 `###`에 대한 세부 정보를 보려고 하지만 테이블에 대한 `cassandra:Select` 권한이 없는 경우에 발생합니다.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
cassandra:Select on resource: mytable
```

이 경우 Mateo는 `mytable` 작업을 사용하여 `cassandra:Select` 리소스에 액세스하도록 허용하는 정책을 업데이트하라고 관리자에게 요청합니다.

IAM 사용자 또는 역할을 수정했는데 변경 사항이 즉시 적용되지 않음

Amazon Keyspaces에 대한 기존 연결이 설정된 애플리케이션에 IAM 정책 변경 사항이 적용되는 데 최대 10분이 걸릴 수 있습니다. IAM 정책 변경 사항은 애플리케이션이 새 연결을 설정하는 즉시 적용됩니다. 기존 IAM 사용자 또는 역할을 수정했지만 즉시 적용되지 않는 경우 10분 동안 기다리거나 연결을 끊었다가 Amazon Keyspaces에 다시 연결합니다.

Amazon Keyspaces 시점 복구(PITR)를 사용하여 테이블을 복원할 수 없음

시점 복구(PITR)를 사용하여 Amazon Keyspaces 테이블을 복원하려고 할 때 복원 프로세스가 시작되었지만 성공적으로 완료되지 않은 경우 복원 프로세스에 필요한 모든 필수 권한을 구성하지 않았을 수

있습니다. 관리자에게 문의하여 Amazon Keyspaces 테이블 복원을 허용하는 정책을 업데이트하라고 관리자에게 요청해야 합니다.

사용자 권한 외에도 Amazon Keyspaces는 보안 주체를 대신하여 복원 프로세스 중에 작업을 수행할 수 있는 권한을 요구할 수 있습니다. 테이블이 고객 관리형 키로 암호화되거나 들어오는 트래픽을 제한하는 IAM 정책을 사용하는 경우가 이에 해당합니다. 예를 들어 IAM 정책에서 조건 키를 사용하여 소스 트래픽을 특정 엔드포인트 또는 IP 범위로 제한하는 경우 복원 작업이 실패합니다. Amazon Keyspaces가 보안 주체를 대신하여 테이블 복원 작업을 수행하도록 허용하려면 IAM 정책에 `aws:ViaAWSService` 글로벌 조건 키를 추가해야 합니다.

테이블 복원 권한에 대한 자세한 내용은 [the section called “복원을 위한 IAM 권한 구성”](#) 섹션을 참조하세요.

iam:PassRole을 수행하도록 인증되지 않음

iam:PassRole 작업을 수행할 수 있는 권한이 없다는 오류가 수신되면 Amazon Keyspaces에 역할을 전달할 수 있도록 정책을 업데이트해야 합니다.

일부 AWS 서비스에서는 새 서비스 역할 또는 서비스 연결 역할을 생성하는 대신 기존 역할을 해당 서비스에 전달할 수 있습니다. 이렇게 하려면 역할을 서비스에 전달할 권한이 있어야 합니다.

다음 예제 오류는 marymajor라는 IAM 사용자가 콘솔을 사용하여 Amazon Keyspaces에서 작업을 수행하려고 하는 경우에 발생합니다. 하지만 작업을 수행하려면 서비스 역할이 부여한 권한이 서비스에 있어야 합니다. Mary는 서비스에 역할을 전달할 권한이 없습니다.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

이 경우, Mary가 iam:PassRole 작업을 수행할 수 있도록 Mary의 정책을 업데이트해야 합니다.

도움이 필요한 경우 AWS 관리자에게 문의하세요. 관리자는 로그인 자격 증명을 제공한 사람입니다.

관리자인데, 다른 사용자가 Amazon Keyspaces에 액세스할 수 있게 허용하기를 원함

다른 사용자가 Amazon Keyspaces에 액세스하도록 허용하려면 액세스가 필요한 사람 또는 애플리케이션에 권한을 부여해야 합니다. AWS IAM Identity Center를 사용하여 사용자 및 애플리케이션을 관리하는 경우 사용자 또는 그룹에 권한 세트를 할당하여 액세스 수준을 정의합니다. 권한 세트는 IAM 정책을 자동으로 생성하고 사용자 또는 애플리케이션과 연결된 IAM 역할에 할당합니다. 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서에서 [권한 세트](#)를 참조하세요.

IAM Identity Center를 사용하지 않는 경우 액세스가 필요한 사용자 또는 애플리케이션에 대한 IAM 엔터티(사용자 또는 역할)를 생성해야 합니다. 그런 다음 Amazon Keyspaces에서 올바른 권한을 부여하는 정책을 엔터티에 연결해야 합니다. 권한이 부여되면 사용자 또는 애플리케이션 개발자에게 자격 증명을 제공합니다. 이들은 이 자격 증명을 사용하여 AWS에 액세스합니다. IAM 사용자, 그룹, 정책, 권한 생성에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM ID](#) 및 [IAM 정책과 권한](#)을 참조하세요.

내 외부의 사람이 내 Amazon Keyspaces 리소스에 액세스 AWS 계정 하도록 허용하고 싶습니다.

다른 계정의 사용자 또는 조직 외부의 사람이 리소스에 액세스할 때 사용할 수 있는 역할을 생성할 수 있습니다. 역할을 수임할 신뢰할 수 있는 사람을 지정할 수 있습니다. 리소스 기반 정책 또는 액세스 제어 목록(ACL)을 지원하는 서비스의 경우, 이러한 정책을 사용하여 다른 사람에게 리소스에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.

자세히 알아보려면 다음을 참조하세요.

- Amazon Keyspaces에서 이러한 기능을 지원하는지 여부를 알아보려면 [Amazon Keyspaces에서 IAM을 사용하는 방법](#) 섹션을 참조하세요.
- 소유 AWS 계정 한의 리소스에 대한 액세스 권한을 제공하는 방법을 알아보려면 [IAM 사용 설명서의 소유한 다른의 IAM 사용자에게 액세스 권한 제공을 참조 AWS 계정 하세요](#).
- 타사에 리소스에 대한 액세스 권한을 제공하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [타사가 AWS 계정 소유한에 대한 액세스 권한 제공을](#) AWS 계정참조하세요.
- ID 페더레이션을 통해 액세스 권한을 제공하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [외부에서 인증된 사용자에게 액세스 권한 제공\(ID 페더레이션\)](#)을 참조하세요.
- 크로스 계정 액세스에 대한 역할과 리소스 기반 정책 사용의 차이점을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [IAM의 크로스 계정 리소스 액세스](#)를 참조하세요.

Amazon Keyspaces에 대해 서비스 연결 역할 사용

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)는 AWS Identity and Access Management (IAM) [서비스 연결 역할](#)을 사용합니다. 서비스 연결 역할은 Amazon Keyspaces에 직접 연결된 고유한 유형의 IAM 역할입니다. 서비스 연결 역할은 Amazon Keyspaces에서 사전 정의하며 서비스가 사용자를 대신하여 다른 AWS 서비스를 호출하는 데 필요한 모든 권한을 포함합니다.

서비스 연결 역할을 지원하는 다른 서비스에 대한 자세한 내용은 [AWS IAM으로 작업하는 서비스를](#) 참조하고 서비스 연결 역할 열에서 예인 서비스를 찾습니다. 해당 서비스에 대한 서비스 연결 역할 설명서를 보려면 예 링크를 선택합니다.

주제

- [Amazon Keyspaces 애플리케이션 Auto Scaling에 역할 사용](#)
- [Amazon Keyspaces 다중 리전 복제에 역할 사용](#)
- [Amazon Keyspaces CDC 스트림에 역할 사용](#)

Amazon Keyspaces 애플리케이션 Auto Scaling에 역할 사용

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)는 AWS Identity and Access Management (IAM) [서비스 연결 역할](#)을 사용합니다. 서비스 연결 역할은 Amazon Keyspaces에 직접 연결된 고유한 유형의 IAM 역할입니다. 서비스 연결 역할은 Amazon Keyspaces에서 사전 정의하며 서비스가 사용자를 대신하여 다른 AWS 서비스를 호출하는 데 필요한 모든 권한을 포함합니다.

필요한 권한을 수동으로 추가할 필요가 없으므로 서비스 연결 역할은 Amazon Keyspaces를 더 쉽게 설정할 수 있습니다. Amazon Keyspaces에서 서비스 연결 역할의 권한을 정의하므로 다르게 정의되지 않은 한, Amazon Keyspaces만 해당 역할을 수입할 수 있습니다. 정의된 권한에는 신뢰 정책과 권한 정책이 포함되며 이 권한 정책은 다른 IAM 엔터티에 연결할 수 없습니다.

먼저 관련 리소스를 삭제해야만 서비스 연결 역할을 삭제할 수 있습니다. 이렇게 하면 리소스에 대한 액세스 권한을 실수로 삭제할 수 없기 때문에 Amazon Keyspaces 리소스가 보호됩니다.

Amazon Keyspaces에 대한 서비스 연결 역할 권한

Amazon Keyspaces는 AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable라는 서비스 연결 역할을 사용하여 Application Auto Scaling이 사용자를 대신하여 Amazon Keyspaces 및 Amazon CloudWatch를 호출하도록 허용합니다.

AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable 서비스 연결 역할은 역할을 수입하기 위해 다음 서비스를 신뢰합니다.

- `cassandra.application-autoscaling.amazonaws.com`

역할 권한 정책은 Application Auto Scaling이 지정된 Amazon Keyspaces 리소스에서 다음 작업을 완료하도록 허용합니다.

- 작업: `arn:*:cassandra:*/*/keyspace/system/table/*`에 대한 `cassandra:Select`
- 작업: `arn:*:cassandra:*/*/keyspace/system_schema/table/*` 리소스에 대한 `cassandra:Select`

- 작업: `arn:*:cassandra:*:*/keyspace/system_schema_mcs/table/*` 리소스에 대한 `cassandra:Select`
- 작업: `arn:*:cassandra:*:*: "*"` 리소스에 대한 `cassandra:Alter`

Amazon Keyspaces에 대한 서비스 연결 역할 생성

Amazon Keyspaces 자동 크기 조정을 위해 서비스 연결 역할을 수동으로 생성할 필요가 없습니다. AWS Management 콘솔, CQL AWS CLI, 또는 AWS API를 사용하여 테이블에서 Amazon Keyspaces Auto Scaling을 활성화하면 Application Auto Scaling이 서비스 연결 역할을 생성합니다.

이 서비스 연결 역할을 삭제했다가 다시 생성해야 하는 경우 동일한 프로세스를 사용하여 계정에서 역할을 다시 생성할 수 있습니다. 테이블에 대해 Amazon Keyspaces 오토 스케일링을 활성화하면 애플리케이션 오토 스케일링이 서비스 연결 역할을 다시 생성합니다.

Important

이러한 서비스 연결 역할은 해당 역할이 지원하는 기능을 사용하는 다른 서비스에서 작업을 완료했을 경우 계정에 나타날 수 있습니다. 자세한 내용은 [내에 표시되는 새 역할을 참조하세요 AWS 계정](#).

Amazon Keyspaces에 대한 서비스 연결 역할 편집

Amazon Keyspaces는 `AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable` 서비스 연결 역할을 편집하도록 허용하지 않습니다. 서비스 링크 역할을 생성한 후에는 다양한 개체가 역할을 참조할 수 있기 때문에 역할 이름을 변경할 수 없습니다. 하지만 IAM을 사용하여 역할의 설명을 편집할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [서비스 연결 역할 편집](#)을 참조하세요.

Amazon Keyspaces에 대한 서비스 연결 역할 삭제

서비스 연결 역할이 필요한 기능 또는 서비스가 더 이상 필요 없는 경우에는 해당 역할을 삭제하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 적극적으로 모니터링하거나 유지 관리하지 않는 미사용 엔터티가 없게 됩니다. 그러나 서비스 연결 역할을 수동으로 삭제 AWS 리전 하려면 먼저 모든 계정에 있는 모든 테이블에서 자동 조정을 비활성화해야 합니다. Amazon Keyspaces 테이블에서 오토 스케일링을 비활성화하려면 [the section called “테이블에 대한 Amazon Keyspaces 오토 스케일링 끄기”](#) 섹션을 참조하세요.

Note

리소스를 수정하려고 할 때 Amazon Keyspaces 자동 크기 조정이 역할을 사용 중이면 등록 취소가 실패할 수 있습니다. 이 문제가 발생하면 몇 분 기다렸다가 작업을 다시 시도하세요.

IAM을 사용하여 수동으로 서비스 연결 역할을 삭제하려면 다음을 수행하세요.

IAM 콘솔 AWS CLI, 또는 AWS API를 사용하여

AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable 서비스 연결 역할을 삭제합니다. 자세한 내용은 [IAM 사용 설명서](#)의 서비스 연결 역할 삭제를 참조하세요.

Note

Amazon Keyspaces 자동 크기 조정에서 사용하는 서비스 연결 역할을 삭제하려면 계정의 모든 테이블에서 자동 크기 조정을 비활성화해야 합니다.

Amazon Keyspaces 서비스 연결 역할이 지원되는 리전

Amazon Keyspaces는 서비스가 제공되는 모든 리전에서 서비스 연결 역할 사용을 지원합니다. 자세한 내용은 [Amazon Keyspaces의 서비스 엔드포인트](#)를 참조하세요.

Amazon Keyspaces 다중 리전 복제에 역할 사용

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)는 AWS Identity and Access Management (IAM) [서비스 연결 역할](#)을 사용합니다. 서비스 연결 역할은 Amazon Keyspaces에 직접 연결된 고유한 유형의 IAM 역할입니다. 서비스 연결 역할은 Amazon Keyspaces에서 사전 정의하며 서비스가 사용자를 대신하여 다른 AWS 서비스를 호출하는 데 필요한 모든 권한을 포함합니다.

필요한 권한을 수동으로 추가할 필요가 없으므로 서비스 연결 역할은 Amazon Keyspaces를 더 쉽게 설정할 수 있습니다. Amazon Keyspaces에서 서비스 연결 역할의 권한을 정의하므로 다르게 정의되지 않은 한, Amazon Keyspaces만 해당 역할을 수임할 수 있습니다. 정의된 권한에는 신뢰 정책과 권한 정책이 포함되며 이 권한 정책은 다른 IAM 엔터티에 연결할 수 없습니다.

먼저 관련 리소스를 삭제해야만 서비스 연결 역할을 삭제할 수 있습니다. 이렇게 하면 리소스에 대한 액세스 권한을 실수로 삭제할 수 없기 때문에 Amazon Keyspaces 리소스가 보호됩니다.

Amazon Keyspaces에 대한 서비스 연결 역할 권한

Amazon Keyspaces는 `AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesReplication`이라는 서비스 연결 역할을 사용하여 Amazon Keyspaces가 사용자를 대신하여 키스페이스에 새 AWS 리전 를 추가하고 테이블과 모든 데이터 및 설정을 새 리전에 복제할 수 있도록 합니다. 또한이 역할을 통해 Amazon Keyspaces는 사용자를 대신하여 모든 리전의 테이블에 쓰기를 복제할 수 있습니다.

`AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesReplication` 서비스 연결 역할은 역할을 수임하기 위해 다음 서비스를 신뢰합니다.

- `replication.cassandra.amazonaws.com`

`KeyspacesReplicationServiceRolePolicy`라는 역할 권한 정책은 Amazon Keyspaces가 다음 작업을 완료하도록 허용합니다.

- 작업: `cassandra:Select`
- 작업: `cassandra:SelectMultiRegionResource`
- 작업: `cassandra:Modify`
- 작업: `cassandra:ModifyMultiRegionResource`
- 작업: `cassandra:AlterMultiRegionResource`
- 작업: `application-autoscaling:RegisterScalableTarget` - Amazon Keyspaces는 Auto Scaling이 활성화된 프로비저닝된 모드에서 단일 리전 테이블에 복제본을 추가할 때 애플리케이션 Auto Scaling 권한을 사용합니다.
- 작업: `application-autoscaling:DeregisterScalableTarget`
- 작업: `application-autoscaling:DescribeScalableTargets`
- 작업: `application-autoscaling:PutScalingPolicy`
- 작업: `application-autoscaling:DescribeScalingPolicies`
- 작업: `cassandra:Alter`
- 작업: `cloudwatch>DeleteAlarms`
- 작업: `cloudwatch:DescribeAlarms`
- 작업: `cloudwatch:PutMetricAlarm`

Amazon Keyspaces 서비스 연결 역할 `AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesReplication`은 정책에 지정된 Amazon 리소스 이름(ARN) "`arn:*`"에 대해 "`Action:*`" 권한을 제공하고 Amazon Keyspaces는 계정의 ARN을 제공합니다.

서비스 연결 역할 `AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesReplication`을 생성할 수 있는 권한은 `AmazonKeyspacesFullAccess` 관리형 정책에 포함됩니다. 자세한 내용은 [the section called “AmazonKeyspacesFullAccess”](#) 단원을 참조하십시오.

사용자, 그룹 또는 역할이 서비스 연결 역할을 생성, 편집 또는 삭제할 수 있도록 사용 권한을 구성해야 합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [서비스 연결 역할 권한](#)을 참조하세요.

Amazon Keyspaces에 대한 서비스 연결 역할 생성

서비스 연결 역할을 수동으로 생성할 수 없습니다. AWS CLI, 또는 AWS API에서 다중 리전 키스페이스 AWS Management 콘솔을 생성하면 Amazon Keyspaces가 서비스 연결 역할을 생성합니다.

이 서비스 연결 역할을 삭제했다가 다시 생성해야 하는 경우 동일한 프로세스를 사용하여 계정에서 역할을 다시 생성할 수 있습니다. 다중 리전 키스페이스를 생성하면 Amazon Keyspaces에서 서비스 연결 역할이 다시 생성됩니다.

Amazon Keyspaces에 대한 서비스 연결 역할 편집

Amazon Keyspaces는 `AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesReplication` 서비스 연결 역할을 편집하도록 허용하지 않습니다. 서비스 링크 역할을 생성한 후에는 다양한 개체가 역할을 참조할 수 있기 때문에 역할 이름을 변경할 수 없습니다. 하지만 IAM을 사용하여 역할의 설명을 편집할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [서비스 연결 역할 편집](#)을 참조하세요.

Amazon Keyspaces에 대한 서비스 연결 역할 삭제

서비스 연결 역할이 필요한 기능 또는 서비스가 더 이상 필요 없는 경우에는 해당 역할을 삭제하는 것이 좋습니다. 따라서 적극적으로 모니터링하거나 유지하지 않는 미사용 엔터티가 없도록 합니다. 그러나 서비스 연결 역할을 수동으로 삭제 AWS 리전 하려면 먼저 모든에서 계정의 모든 다중 리전 키스페이스를 삭제해야 합니다.

서비스 연결 역할을 정리

IAM을 사용하여 서비스 연결 역할을 삭제하기 전에 먼저 역할에서 사용되는 다중 리전 키스페이스 및 테이블을 삭제해야 합니다.

Note

리소스를 삭제하려고 할 때 Amazon Keyspaces 서비스가 역할을 사용 중이면 삭제에 실패할 수 있습니다. 이 문제가 발생하면 몇 분 기다렸다가 작업을 다시 시도하세요.

AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesReplication에서 사용하는 Amazon Keyspaces 리소스를 삭제하려면(콘솔)

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔하고 <https://console.aws.amazon.com/keyspaces/home> Amazon Keyspaces 콘솔을 엽니다.
2. 왼쪽 패널에서 Keyspaces를 선택합니다.
3. 목록에서 모든 다중 리전 키스페이스를 선택합니다.
4. 삭제를 선택하고 삭제를 확인한 다음 키스페이스 삭제를 선택합니다.

다음 방법 중 하나를 사용하여 프로그래밍 방식으로 다중 리전 키스페이스를 삭제할 수도 있습니다.

- Cassandra 쿼리 언어(CQL) [??? 문](#)
- AWS CLI의 [delete-keyspace](#) 작업입니다.
- Amazon Keyspaces API의 [DeleteKeyspace](#) 작업

수동으로 서비스 연결 역할 삭제

IAM 콘솔 AWS CLI, 또는 AWS API를 사용하여 AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesReplication 서비스 연결 역할을 삭제합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [서비스 연결 역할 삭제](#)를 참조하세요.

Amazon Keyspaces 서비스 연결 역할이 지원되는 리전

Amazon Keyspaces에서는 서비스가 제공되는 모든 리전에서 서비스 연결 역할을 사용하도록 지원하지 않습니다. 다음 리전에서 AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesReplication 역할을 사용할 수 있습니다.

리전 이름	리전 자격 증명	Amazon Keyspaces 지원
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	예
미국 동부(오하이오)	us-east-2	예
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	예
미국 서부(오리건)	us-west-2	예
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	예

리전 이름	리전 자격 증명	Amazon Keyspaces 지원
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	예
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	예
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	예
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	예
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	예
캐나다(중부)	ca-central-1	예
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	예
유럽(아일랜드)	eu-west-1	예
유럽(런던)	eu-west-2	예
유럽(파리)	eu-west-3	예
아프리카(케이프타운)	af-south-1	예
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	예
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	아니요
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	아니요

Amazon Keyspaces CDC 스트림에 역할 사용

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)는 AWS Identity and Access Management (IAM) [서비스 연결 역할](#)을 사용합니다. 서비스 연결 역할은 Amazon Keyspaces에 직접 연결된 고유한 유형의 IAM 역할입니다. 서비스 연결 역할은 Amazon Keyspaces에서 사전 정의하며 서비스가 사용자를 대신하여 다른 AWS 서비스를 호출하는 데 필요한 모든 권한을 포함합니다.

필요한 권한을 수동으로 추가할 필요가 없으므로 서비스 연결 역할은 Amazon Keyspaces를 더 쉽게 설정할 수 있습니다. Amazon Keyspaces에서 서비스 연결 역할의 권한을 정의하므로 다르게 정의되지

않은 한, Amazon Keyspaces만 해당 역할을 수입할 수 있습니다. 정의된 권한에는 신뢰 정책과 권한 정책이 포함되며 이 권한 정책은 다른 IAM 엔터티에 연결할 수 없습니다.

서비스 연결 역할은 삭제할 수 없습니다.

Amazon Keyspaces에 대한 서비스 연결 역할 권한

Amazon Keyspaces는 AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesCDC라는 서비스 연결 역할을 사용하여 Amazon Keyspaces CDC 스트림이 사용자를 대신하여 CloudWatch 지표를 계정에 게시하도록 허용합니다.

AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesCDC 서비스 연결 역할은 역할을 수입하기 위해 다음 서비스를 신뢰합니다.

- `cassandra-streams.amazonaws.com`

[KeyspacesCDCServiceRolePolicy](#)라는 역할 권한 정책은 Amazon Keyspaces가 CloudWatch 네임스페이스의 리소스에 대해 다음 작업을 완료하도록 허용합니다. AWS/Cassandra

- 작업: *에 대한 `cloudwatch:PutMetricData`

AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesCDC는 조건과 일치하는 모든 리소스에 대해 작업: `cloudwatch:PutMetricData` 권한을 제공합니다 `"cloudwatch:namespace": "AWS/Cassandra"`.

KeyspacesCDCServiceRolePolicy에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [the section called "KeyspacesCDCServiceRolePolicy"](#).

서비스 연결 역할 AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesCDC를 자동으로 생성하는 테이블에 대해 CDC 스트림을 활성화하려면 IAM 보안 주체에 다음 권한이 필요합니다.

```
{
  "Sid": "KeyspacesCDCServiceLinkedRole",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
  "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cassandra-streams.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesCDC",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "iam:AWSServiceName": "cassandra-streams.amazonaws.com"
    }
  }
}
```

}

서비스 연결 역할 `AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesCDC`를 생성할 수 있는 권한은 `AmazonKeyspacesFullAccess` 관리형 정책에 포함됩니다. 자세한 내용은 [the section called “AmazonKeyspacesFullAccess”](#) 단원을 참조하십시오.

Amazon Keyspaces에 대한 서비스 연결 역할 생성

Amazon Keyspaces CDC 스트림에 대한 서비스 연결 역할을 수동으로 생성할 필요가 없습니다. AWS Management 콘솔, CQL AWS CLI, 또는 AWS API가 있는 테이블에서 Amazon Keyspaces CDC 스트림을 활성화하면 Amazon Keyspaces가 서비스 연결 역할을 생성합니다.

이 서비스 연결 역할을 삭제했다가 다시 생성해야 하는 경우 동일한 프로세스를 사용하여 계정에서 역할을 다시 생성할 수 있습니다. 테이블에 대해 Amazon Keyspaces CDC 스트림을 활성화하면 Amazon Keyspaces가 서비스 연결 역할을 다시 생성합니다.

Amazon Keyspaces에 대한 서비스 연결 역할 편집

Amazon Keyspaces에서는 `AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesCDC` 서비스 연결 역할을 편집할 수 없습니다. 서비스 링크 역할을 생성한 후에는 다양한 개체가 역할을 참조할 수 있기 때문에 역할 이름을 변경할 수 없습니다. 하지만 IAM을 사용하여 역할의 설명을 편집할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [서비스 연결 역할 편집](#)을 참조하세요.

Amazon Keyspaces 서비스 연결 역할이 지원되는 리전

Amazon Keyspaces는 서비스가 제공되는 모든 리전에서 서비스 연결 역할 사용을 지원합니다. 자세한 내용은 [AWS 리전 및 엔드포인트](#) 단원을 참조하세요.

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)의 규정 준수 검증

타사 감사자는 여러 규정 준수 프로그램의 일환으로 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)의 보안 및 AWS 규정 준수를 평가합니다. 다음이 포함됩니다.

- ISO/IEC 27001:2013, 27017:2015, 27018:2019, 및 ISO/IEC 9001:2015. 자세한 내용은 [AWS ISO 및 CSA STAR 인증 및 서비스](#)를 참조하세요.
- SOC(시스템 및 조직 제어)
- 신용카드 업계(PCI)
- 연방정부의 위험 및 인증 관리 프로그램(FedRAMP) 높음

- HIPAA(미국 건강 보험 양도 및 책임에 관한 법)

AWS 서비스 가 특정 규정 준수 프로그램의 범위 내에 있는지 알아보려면 [AWS 서비스 규정 준수 프로그램 제공 범위 내](#)를 참조하고 관심 있는 규정 준수 프로그램을 선택합니다. 일반 정보는 [AWS 규정 준수 프로그램](#).

를 사용하여 타사 감사 보고서를 다운로드할 수 있습니다 AWS Artifact. 자세한 내용은 [Downloading Reports in AWS Artifact](#)을 참조하세요.

사용 시 규정 준수 책임은 데이터의 민감도, 회사의 규정 준수 목표 및 관련 법률과 규정에 따라 AWS 서비스 결정됩니다. 사용 시 규정 준수 책임에 대한 자세한 내용은 [AWS 보안 설명서](#)를 AWS 서비스 참조하세요.

Amazon Keyspaces의 복원성 및 재해 복구

AWS 글로벌 인프라는 AWS 리전 및 가용 영역을 중심으로 구축됩니다.는 지연 시간이 짧고 처리량이 높으며 중복성이 높은 네트워킹과 연결된 물리적으로 분리되고 격리된 여러 가용 영역을 AWS 리전 제공합니다. 가용 영역을 사용하면 중단 없이 가용 영역 간에 자동으로 장애 조치가 이루어지는 애플리케이션 및 데이터베이스를 설계하고 운영할 수 있습니다. 가용 영역은 기존의 단일 또는 복수 데이터 센터 인프라보다 가용성, 내결함성, 확장성이 뛰어납니다.

Amazon Keyspaces는 내구성과 고가용성을 AWS 리전 위해 동일한 내의 여러 AWS 가용 영역에서 데이터를 자동으로 세 번 복제합니다.

AWS 리전 및 가용 영역에 대한 자세한 내용은 [AWS 글로벌 인프라](#)를 참조하세요.

AWS 글로벌 인프라 외에도 Amazon Keyspaces는 데이터 복원성과 백업 요구 사항을 지원하는 데 도움이 되는 여러 기능을 제공합니다.

다중 리전 복제

Amazon Keyspaces는 지리적 거리가 더 먼 데이터 또는 애플리케이션을 복제해야 하는 경우 다중 리전 복제를 제공합니다. Amazon Keyspaces 테이블을 선택한 여러에 복제할 수 AWS 리전 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “다중 리전 복제”](#) 단원을 참조하십시오.

시점 복구(PITR)

PITR을 사용하면 테이블 데이터를 지속적으로 백업하여 우발적인 쓰기 또는 삭제 작업으로부터 Amazon Keyspaces 테이블을 보호할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon Keyspaces의 시점 복구](#)를 참조하세요.

Amazon Keyspaces의 인프라 보안

관리형 서비스인 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)는 AWS 글로벌 네트워크 보안으로 보호됩니다. AWS 보안 서비스 및가 인프라를 AWS 보호하는 방법에 대한 자세한 내용은 [AWS 클라우드 보안을](#) 참조하세요. 인프라 보안 모범 사례를 사용하여 환경을 설계하려면 보안 원칙 AWS Well-Architected Framework의 [인프라 보호를](#) 참조하세요 AWS .

AWS 에서 게시한 API 호출을 사용하여 네트워크를 통해 Amazon Keyspaces에 액세스합니다. 고객은 다음을 지원해야 합니다.

- Transport Layer Security(TLS) TLS 1.2는 필수이며 TLS 1.3을 권장합니다.
- DHE(Ephemeral Diffie-Hellman) 또는 ECDHE(Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman)와 같은 완전 전송 보안(PFS)이 포함된 암호 제품군 Java 7 이상의 최신 시스템은 대부분 이러한 모드를 지원합니다.

Amazon Keyspaces는 클라이언트 요청을 인증하는 두 가지 방법을 지원합니다. 첫 번째 방법은 특정 IAM 사용자에게 대해 생성된 암호 기반 보안 인증인 서비스별 보안 인증을 사용합니다. IAM 콘솔, AWS CLI또는 AWS API를 사용하여 암호를 생성하고 관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon Keyspaces로 IAM 사용](#)을 참조하세요.

두 번째 방법은 Cassandra용 오픈 소스 DataStax Java 드라이버에 대한 인증 플러그인을 사용하는 것입니다. 이 플러그인을 사용하면 [IAM 사용자, 역할 및 페더레이션 ID가 AWS 서명 버전 4 프로세스 \(SigV4\)](#)를 사용하여 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) API 요청에 인증 정보를 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “AWS 인증을 위한 IAM 자격 증명 생성”](#) 단원을 참조하십시오.

모든 네트워크 위치에서 이러한 API 작업을 호출할 수 있지만 Amazon Keyspaces는 소스 IP 주소에 따른 제한을 포함할 수 있는 리소스 기반 액세스 정책을 지원합니다. Amazon Keyspaces 정책을 사용하여 특정 Amazon Virtual Private Cloud(VPC) 엔드포인트 또는 특정 VPCs. 이렇게 하면 네트워크 내의 특정 VPC에서만 지정된 Amazon Keyspaces 리소스에 대한 AWS 네트워크 액세스가 효과적으로 격리됩니다.

인터페이스 VPC 엔드포인트를 사용하여 Amazon 네트워크에서 Amazon VPC 및 Amazon Keyspaces 간의 트래픽을 유지할 수 있습니다. 인터페이스 VPC 엔드포인트는 Amazon VPC의 프라이빗 IPs 와 함께 탄력적 네트워크 인터페이스를 사용하여 AWS 서비스 간 프라이빗 통신을 지원하는 AWS PrivateLink기술로 구동 AWS 됩니다. 자세한 내용은 [the section called “인터페이스 VPC 엔드포인트 사용”](#) 단원을 참조하십시오.

인터페이스 VPC 엔드포인트에서 Amazon Keyspaces 사용

인터페이스 VPC 엔드포인트를 사용하면 Amazon VPC에서 실행되는 Virtual Private Cloud(VPC)와 Amazon Keyspaces 간에 프라이빗 통신이 가능해집니다. 인터페이스 VPC 엔드포인트는 VPCs와 AWS AWS 서비스 간의 프라이빗 통신을 활성화하는 서비스 AWS PrivateLink인에 의해 구동됩니다.

AWS PrivateLink 는 네트워크 트래픽이 Amazon 네트워크를 벗어나지 않도록 VPC의 프라이빗 IP 주소와 함께 탄력적 네트워크 인터페이스를 사용하여 이를 활성화합니다. 인터페이스 VPC 엔드포인트에는 인터넷 게이트웨이, NAT 디바이스, VPN 연결 또는 Direct Connect 연결이 필요하지 않습니다. 자세한 내용은 [Amazon Virtual Private Cloud](#) 및 [인터페이스 VPC 엔드포인트\(AWS PrivateLink\)](#)를 참조하세요.

주제

- [Amazon Keyspaces에 인터페이스 VPC 엔드포인트 사용](#)
- [인터페이스 VPC 엔드포인트 정보로 system.peers 테이블 항목 채우기](#)
- [Amazon Keyspaces의 인터페이스 VPC 엔드포인트에 대한 액세스 제어](#)
- [가용성](#)
- [VPC 엔드포인트 정책 및 Amazon Keyspaces 시점 복구\(PITR\)](#)
- [일반적인 오류 및 경고](#)

Amazon Keyspaces에 인터페이스 VPC 엔드포인트 사용

Amazon Keyspaces와 Amazon VPC 리소스 간의 트래픽이 인터페이스 VPC 엔드포인트를 통해 흐르기 시작하도록 인터페이스 VPC 엔드포인트를 생성할 수 있습니다. 시작하려면 단계에 따라 [인터페이스 VPC 엔드포인트를 생성합니다](#). 다음으로 이전 단계에서 생성한 엔드포인트와 연결된 보안 그룹을 편집하고 포트 9142에 대한 인바운드 규칙을 구성합니다. 자세한 내용은 [규칙 추가, 제거 및 업데이트](#)를 참조하세요.

VPC 엔드포인트를 통해 Amazon Keyspaces에 대한 연결을 구성하는 단계별 자습서는 [the section called “VPC 엔드포인트와 연결”](#) 섹션을 참조하세요. VPC의 다른에 있는 애플리케이션과 분리된 Amazon Keyspaces 리소스 AWS 계정 에 대한 교차 계정 액세스를 구성하는 방법을 알아보려면 섹션을 참조하세요 [the section called “교차 계정 액세스 구성”](#).

인터페이스 VPC 엔드포인트 정보로 **system.peers** 테이블 항목 채우기

Apache Cassandra 드라이버는 system.peers 테이블을 사용하여 클러스터에 대한 노드 정보를 쿼리합니다. Cassandra 드라이버는 노드 정보를 사용하여 연결 부하를 분산하고 작업을 재시도합니다.

Amazon Keyspaces는 퍼블릭 엔드포인트를 통해 연결하는 클라이언트에 대해 `system.peers` 테이블에 9개 항목을 자동으로 채웁니다.

인터페이스 VPC 엔드포인트를 통해 연결하는 클라이언트에게 유사한 기능을 제공하기 위해 Amazon Keyspaces는 VPC 엔드포인트를 사용할 수 있는 각 가용 영역에 대한 항목으로 계정의 `system.peers` 테이블을 채웁니다. `system.peers` 테이블에서 사용 가능한 인터페이스 VPC 엔드포인트를 조회하고 저장하려면 Amazon Keyspaces에서는 Amazon Keyspaces에 연결하는 데 사용되는 IAM 엔터티에 엔드포인트 및 네트워크 인터페이스 정보에 대해 VPC를 쿼리할 수 있는 액세스 권한을 부여해야 합니다.

Important

사용 가능한 인터페이스 VPC 엔드포인트로 `system.peers` 테이블을 채우면 로드 밸런싱이 개선되고 읽기/쓰기 처리량이 증가합니다. 인터페이스 VPC 엔드포인트를 사용하여 Amazon Keyspaces에 액세스하는 모든 클라이언트에게 권장되며 Apache Spark의 경우 필수입니다.

Amazon Keyspaces에 연결하는 데 사용되는 IAM 엔터티에 필요한 인터페이스 VPC 엔드포인트 정보를 조회할 수 있는 권한을 부여하려면 다음 예와 같이 기존 IAM 역할 또는 사용자 정책을 업데이트하거나 새 IAM 정책을 생성할 수 있습니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ListVPCEndpoints",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Note

관리형 정책 `AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2` 및 `AmazonKeyspacesFullAccess`에는 Amazon Keyspaces가 Amazon EC2 인스턴스에 액세스

스하여 사용 가능한 인터페이스 VPC 엔드포인트에 대한 정보를 읽을 수 있도록 하는 데 필요한 권한이 포함되어 있습니다.

정책이 올바르게 설정되었는지 확인하려면 `system.peers` 테이블을 쿼리하여 네트워킹 정보를 확인합니다. `system.peers` 테이블이 비어 있으면 정책이 성공적으로 구성되지 않았거나 `DescribeNetworkInterfaces` 및 `DescribeVPCEndpoints` API 작업에 대한 요청 속도 할당량을 초과했음을 의미할 수 있습니다. `DescribeVPCEndpoints`는 `Describe*` 범주에 속하며 변경 불가 작업으로 간주됩니다. `DescribeNetworkInterfaces`는 필터링되지 않은 작업과 페이지가 지정되지 않은 변경 불가 작업의 하위 집합에 속하며 다른 할당량이 적용됩니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 API 참조의 [요청 토큰 버킷 크기 및 리필 속도](#)를 참조하세요.

빈 테이블이 보이면 몇 분 후에 다시 시도하여 요청 속도 할당량 문제를 배제합니다. VPC 엔드포인트를 올바르게 구성했는지 확인하려면 [the section called “VPC 엔드포인트 연결 오류”](#) 섹션을 참조하세요. 쿼리가 테이블의 결과를 반환하면 정책이 올바르게 구성된 것입니다.

Amazon Keyspaces의 인터페이스 VPC 엔드포인트에 대한 액세스 제어

VPC 엔드포인트 정책을 사용하면 다음 두 가지 방법으로 리소스에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다.

- IAM 정책 - 사용자는 특정 VPC 엔드포인트를 통해 Amazon Keyspaces에 액세스하는 데 허용되는 요청, 사용자 또는 그룹을 제어할 수 있습니다. IAM 사용자, 그룹 또는 역할에 연결된 정책의 [조건 키](#)를 사용하여 이를 수행할 수 있습니다.
- VPC 정책 - 정책을 연결하여 Amazon Keyspaces 리소스에 액세스할 수 있는 VPC 엔드포인트를 제어할 수 있습니다. 특정 VPC 엔드포인트를 통해 들어오는 트래픽만 허용하도록 특정 키스페이스 또는 테이블에 대한 액세스를 제한하려면 리소스 액세스를 제한하는 기존 IAM 정책을 편집하고 해당 VPC 엔드포인트를 추가합니다.

다음은 Amazon Keyspaces 리소스에 액세스하기 위한 엔드포인트 정책의 예입니다.

- IAM 정책 예: 트래픽이 지정된 VPC 엔드포인트에서 들어오지 않는 한 특정 Amazon Keyspaces 테이블에 대한 모든 액세스 제한 - 이 샘플 정책은 IAM 사용자, 역할 또는 그룹에 연결할 수 있습니다. 들어오는 트래픽이 지정된 VPC 엔드포인트에서 시작되지 않는 한 지정된 Amazon Keyspaces 테이블에 대한 액세스를 제한합니다.

```
{
```

```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "UserOrRolePolicyToDenyAccess",
    "Action": "cassandra:*",
    "Effect": "Deny",
    "Resource": [
      "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/
mykeyspace/table/mytable",
      "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/system*"
    ],
    "Condition": { "StringNotEquals" : { "aws:sourceVpce": "vpce-abc123" } }
  }
]
}

```

Note

특정 테이블에 대한 액세스를 제한하려면 시스템 테이블에 대한 액세스 권한도 포함해야 합니다. 시스템 테이블은 읽기 전용입니다.

- VPC 정책 예제: 읽기 전용 액세스 - 이 샘플 정책은 VPC 엔드포인트에 연결할 수 있습니다. (자세한 내용은 [Amazon VPC 리소스에 대한 액세스 제어](#)를 참조하세요.) 연결된 VPC 엔드포인트를 통해 Amazon Keyspaces 리소스에 대한 읽기 전용 액세스로 작업을 제한합니다.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ReadOnly",
      "Principal": "*",
      "Action": [
        "cassandra:Select"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

- VPC 정책 예: 특정 Amazon Keyspaces 테이블에 대한 액세스 제한 - 이 샘플 정책은 VPC 엔드포인트에 연결할 수 있습니다. 연결된 VPC 엔드포인트를 통한 특정 테이블에 대한 액세스를 제한합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "RestrictAccessToTable",
      "Principal": "*",
      "Action": "cassandra:*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/mykeyspace/table/mytable",
        "arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/system*"
      ]
    }
  ]
}
```

Note

특정 테이블에 대한 액세스를 제한하려면 시스템 테이블에 대한 액세스 권한도 포함해야 합니다. 시스템 테이블은 읽기 전용입니다.

가용성

Amazon Keyspaces는 서비스를 사용할 수 AWS 리전 있는 모든에서 인터페이스 VPC 엔드포인트 사용을 지원합니다. 자세한 내용은 [??? 단원](#)을 참조하십시오.

VPC 엔드포인트 정책 및 Amazon Keyspaces 시점 복구(PITR)

IAM 정책을 [조건 키](#)와 함께 사용하여 들어오는 트래픽을 제한하는 경우 테이블 복원 작업이 실패할 수 있습니다. 예를 들어 aws:SourceVpce 조건 키를 사용하여 소스 트래픽을 특정 VPC 엔드포인트로 제한하는 경우 테이블 복원 작업이 실패합니다. Amazon Keyspaces가 보안 주체를 대신하여 테이블 복원 작업을 수행하도록 허용하려면 IAM 정책에 aws:ViaAWSService 조건 키를 추가해야 합니다. aws:ViaAWSService 조건 키는 AWS 서비스가 보안 주체의 자격 증명을 사용하여 요청할 때 액세스를 허용합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM JSON 정책 요소: 조건 키](#)를 참조하세요. 다음은 이에 대한 정책 예제입니다.

```
{
```

```

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
  {
    "Sid":"CassandraAccessForVPCE",
    "Effect":"Allow",
    "Action":"cassandra:*",
    "Resource":"*",
    "Condition":{"
      "Bool":{"
        "aws:ViaAWSService":"false"
      },
      "StringEquals":{"
        "aws:SourceVpce":[
          "vpce-12345678901234567"
        ]
      }
    }
  },
  {
    "Sid":"CassandraAccessForAwsService",
    "Effect":"Allow",
    "Action":"cassandra:*",
    "Resource":"*",
    "Condition":{"
      "Bool":{"
        "aws:ViaAWSService":"true"
      }
    }
  }
]
}

```

일반적인 오류 및 경고

Amazon Virtual Private Cloud를 사용하고 있고 Amazon Keyspaces에 연결하는 경우 다음 경고가 표시될 수 있습니다.

Control node `cassandra.us-east-1.amazonaws.com/1.111.111.111:9142` has an entry for itself in `system.peers`: this entry will be ignored. This is likely due to a misconfiguration;
please verify your `rpc_address` configuration in `cassandra.yaml` on all nodes in your cluster.

이 경고는 연결된 Amazon VPC 엔드포인트를 포함하여 Amazon Keyspaces가 볼 수 있는 권한을 가진 모든 Amazon VPC 엔드포인트에 대한 항목이 `system.peers` 테이블에 포함되어 있기 때문에 발생합니다. 이 경고는 무시해도 됩니다.

기타 오류는 [the section called “VPC 엔드포인트 연결 오류”](#) 섹션을 참조하세요.

인터페이스 VPC 엔드포인트와 함께 Amazon Keyspaces CDC 스트림 사용

인터페이스 VPC 엔드포인트를 사용하면 Amazon VPC에서 실행되는 Virtual Private Cloud(VPC)와 Amazon Keyspaces 간에 프라이빗 통신이 가능해집니다. 인터페이스 VPC 엔드포인트는 VPCs와 AWS AWS 서비스 간의 프라이빗 통신을 활성화하는 서비스 AWS PrivateLink인에 의해 구동됩니다.

AWS PrivateLink 는 네트워크 트래픽이 Amazon 네트워크를 벗어나지 않도록 VPC의 프라이빗 IP 주소와 함께 탄력적 네트워크 인터페이스를 사용하여 이를 활성화합니다. 인터페이스 VPC 엔드포인트에는 인터넷 게이트웨이, NAT 디바이스, VPN 연결 또는 Direct Connect 연결이 필요하지 않습니다. 자세한 내용은 [Amazon Virtual Private Cloud](#) 및 [인터페이스 VPC 엔드포인트\(AWS PrivateLink\)](#)를 참조하세요.

주제

- [Amazon Keyspaces CDC 스트림에 인터페이스 VPC 엔드포인트 사용](#)
- [Amazon Keyspaces CDC 스트림 인터페이스 VPC 엔드포인트](#)
- [Amazon Keyspaces CDC 스트림 인터페이스 VPC 엔드포인트 생성](#)
- [Amazon Keyspaces CDC 스트림 인터페이스 VPC 엔드포인트 업데이트](#)
- [Amazon Keyspaces CDC 스트림 인터페이스 VPC 엔드포인트를 사용하여 스트림 나열](#)
- [Amazon Keyspaces CDC 스트림 인터페이스 VPC 엔드포인트에 대한 정책 생성](#)

Amazon Keyspaces CDC 스트림에 인터페이스 VPC 엔드포인트 사용

Amazon Keyspaces CDC 스트림과 Amazon VPC 리소스 간의 트래픽이 인터페이스 VPC 엔드포인트를 통해 흐르기 시작하도록 인터페이스 VPC 엔드포인트를 사용할 수 있습니다. VPC 엔드포인트 정책을 사용하여 CDC 스트림에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다.

Amazon Keyspaces CDC 스트림에 대한 자세한 내용은 [the section called “CDC 스트림 작업”](#).

Amazon Keyspaces CDC 스트림 인터페이스 VPC 엔드포인트

인터페이스 엔드포인트를 생성하면 Amazon Keyspaces CDC 스트림은 스트림에 대해 리전 및 영역이라는 두 가지 유형의 엔드포인트별 DNS 이름을 생성합니다.

리전

리전 DNS 이름에는 다음 정보가 포함됩니다.

- 고유한 Amazon VPC 엔드포인트 ID
- 서비스 식별자
- . AWS 리전
- `vpce.amazonaws.com` 접미사

ID가 인 Amazon VPC 엔드포인트 `vpce-1a2b3c4d`의 경우 생성된 DNS 이름은 예와 비슷할 수 있습니다 `vpce-1a2b3c4d-5e6f.cassandra-streams.us-east-1.vpce.amazonaws.com`.

영역

영역 DNS 이름에는 리전 DNS 이름의 정보 외에도 [가용 영역](#)이 포함됩니다. ID가 인 Amazon VPC 엔드포인트에 대해 생성된 DNS 이름은 다음 예제와 `vpce-1a2b3c4d` 같습니다. AWS 리전 이제에 가용 영역이 포함됩니다. `vpce-1a2b3c4d-5e6f-us-east-1a.cassandra-streams.us-east-1.vpce.amazonaws.com`

아키텍처가 가용 영역을 격리하는 경우 이 옵션을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 오류를 제한하거나 리전별 데이터 전송 비용을 줄이는 데 사용할 수 있습니다.

Note

최적의 안정성을 얻으려면 최소 3개의 가용 영역에 서비스를 배포하는 것이 좋습니다.

Amazon Keyspaces CDC 스트림 인터페이스 VPC 엔드포인트 생성

AWS CLI 또는 AWS SDK를 사용하여 Amazon Keyspaces CDC Streams 인터페이스 엔드포인트를 통해 Amazon Keyspaces CDC Streams API 작업에 액세스할 수 있습니다. 사용 가능한 모든 API 작업의 전체 목록은 [Amazon Keyspaces Streams API 참조를 참조하세요](#).

VPC 엔드포인트를 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [인터페이스 엔드포인트 생성](#)을 참조하세요.

VPC 엔드포인트를 생성하려면 다음 예제의 구문을 사용할 수 있습니다.

```
aws ec2 create-vpc-endpoint \
  --region us-east-1 \
  --service-name api.aws.us-east-1.cassandra-streams \
  --vpc-id client-vpc-id \
  --subnet-ids client-subnet-id \
  --vpc-endpoint-type Interface \
  --security-group-ids client-sg-id
```

Amazon Keyspaces CDC 스트림 인터페이스 VPC 엔드포인트 업데이트

VPC 엔드포인트를 업데이트하려면 다음 예제의 구문을 사용할 수 있습니다.

```
aws ec2 modify-vpc-endpoint \
  --region us-east-1 \
  --vpc-endpoint-id client-vpc-id \
  --policy-document policy-document \ #example optional parameter
  --add-security-group-ids security-group-ids \ #example optional parameter
```

Amazon Keyspaces CDC 스트림 인터페이스 VPC 엔드포인트를 사용하여 스트림 나열

VPC 엔드포인트를 사용하는 스트림을 나열하려면 다음 예제의 구문을 사용할 수 있습니다. 리전과 VPC 엔드포인트 ID의 DNS 이름을 자신의 정보로 바꿔야 합니다.

```
aws keyspacestreams \
  --endpoint https://vpce-1a2b3c4d-5e6f.cassandra-streams.us-east-1.vpce.amazonaws.com \
  --region us-east-1 \
  list-streams
```

Amazon Keyspaces CDC 스트림 인터페이스 VPC 엔드포인트에 대한 정책 생성

Amazon Keyspaces CDC 스트림에 대한 액세스를 제어하는 엔드포인트 정책을 Amazon VPC 엔드포인트에 연결할 수 있습니다. 이 정책은 다음 정보를 지정합니다.

- 작업을 수행할 수 있는 AWS Identity and Access Management (IAM) 보안 주체
- 수행할 수 있는 작업
- 작업을 수행할 수 있는 리소스

Amazon VPC 액세스에서 특정 AWS 서비스만 허용하도록 특정 Amazon Keyspaces CDC 스트림에 대한 액세스를 제한하려면 다음 예제를 사용할 수 있습니다.

다음 스트림 정책은 계정에 /keyspace/mykeyspace/table/mytable/ 속한 리소스에 2025-02-20T11:22:33.444 연결된 작업 cassandra:GetStream 및 지정된 스트림에 cassandra:GetRecords 대한 모든 IAM 보안 주체에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 이 엔드포인트 정책을 사용하려면 리전, 계정 ID 및 리소스를 스트림 레이블로 바꿔야 합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "Policy1216114807515",
  "Statement": [
    { "Sid": "Access-to-specific-stream-only",
      "Principal": "*",
      "Action": [
        "cassandra:GetStream",
        "cassandra:GetRecords"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": ["arn:aws:cassandra:us-east-1:111122223333:/keyspace/mykeyspace/
table/mytable/stream/2025-02-20T11:22:33.444"]
    }
  ]
}
```

Note

Amazon Keyspaces는 CDC 스트림에 대한 게이트웨이 엔드포인트를 지원하지 않습니다.

Amazon Keyspaces의 구성 및 취약성 분석

AWS 는 게스트 운영 체제(OS) 및 데이터베이스 패치, 방화벽 구성, 재해 복구와 같은 기본 보안 작업을 처리합니다. 적합한 제3자가 이 절차를 검토하고 인증하였습니다. 자세한 내용은 다음 리소스를 참조하세요.

- [공동 책임 모델](#)
- [Amazon Web Services: 보안 프로세스의 개요](#)(백서)

Amazon Keyspaces의 보안 모범 사례

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)는 자체 보안 정책을 개발하고 구현할 때 고려해야 할 여러 보안 기능을 제공합니다. 다음 모범 사례는 일반적인 지침이며 완벽한 보안 솔루션을 나타내지는 않습니다. 이러한 모범 사례는 환경에 적절하지 않거나 충분하지 않을 수 있으므로 참고용으로만 사용해 주세요.

주제

- [Amazon Keyspaces의 예방적 보안 모범 사례](#)
- [Amazon Keyspaces의 탐지 보안 모범 사례](#)

Amazon Keyspaces의 예방적 보안 모범 사례

다음 보안 모범 사례는 Amazon Keyspaces의 보안 사고를 예측하고 방지하는 데 도움이 되기 때문에 예방적인 것으로 간주됩니다.

저장 시 암호화 사용

Amazon Keyspaces는 [AWS Key Management Service \(AWS KMS\)](#)에 저장된 암호화 키를 사용하여 테이블에 저장된 모든 사용자 데이터를 저장 시 암호화합니다. 이를 통해 기본 스토리지에 대한 무단 액세스로부터 데이터를 보호하여 데이터 보호 계층을 추가로 제공합니다.

기본적으로 Amazon Keyspaces는 AWS 소유 키를 사용하여 모든 테이블을 암호화합니다. 이 키가 없는 경우 자동으로 생성됩니다. 서비스 기본 키는 비활성화할 수 없습니다.

또는 저장 시 암호화에 [고객 관리형 키](#)를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon Keyspaces 저장 시 암호화](#)를 참조하세요.

IAM 역할을 사용하여 Amazon Keyspaces에 대한 액세스 인증

사용자, 애플리케이션 및 기타 AWS 서비스가 Amazon Keyspaces에 액세스하려면 AWS API 요청에 유효한 AWS 자격 증명을 포함해야 합니다. 자격 AWS 증명을 애플리케이션 또는 EC2 인스턴스에 직접 저장해서는 안 됩니다. 이러한 보안 인증은 자동으로 교체되지 않기 때문에 손상된 경우 비즈니스에 큰 영향을 줄 수 있는 장기 보안 인증입니다. IAM 역할을 사용하면 AWS 서비스 및 리소스에 액세스하는 데 사용할 수 있는 임시 액세스 키를 얻을 수 있습니다.

자세한 내용은 [IAM 역할](#)을 참조하세요.

IAM 정책을 사용한 Amazon Keyspaces 기본 인증

권한을 부여하려면 권한을 부여 받을 사용자, 권한을 행사할 수 있는 대상이 되는 Amazon Keyspaces API, 해당 리소스에 허용하고자 하는 특정 작업을 결정합니다. 최소 권한을 구현하는 것이 오류 또는 악의적인 의도로 인해 발생할 수 있는 보안 위험과 영향을 줄일 수 있는 비결입니다.

IAM 자격 증명(즉 사용자, 그룹 및 역할)에 권한 정책을 연결함으로써 Amazon Keyspaces 리소스에서 작업을 수행할 수 있는 권한을 부여합니다.

이를 위해 다음 정책을 사용할 수 있습니다.

- [AWS 관리형\(미리 정의된\) 정책](#)
- [고객 관리형 정책](#)

IAM 정책 조건을 사용하여 세분화된 액세스 제어 구현

Amazon Keyspaces에서 권한을 부여할 때 권한 정책이 적용되는 방식을 결정하는 조건을 지정할 수 있습니다. 최소 권한을 구현하는 것이 오류 또는 악의적인 의도로 인해 발생할 수 있는 보안 위험과 영향을 줄일 수 있는 비결입니다.

IAM 정책을 사용해 권한을 부여할 때 조건을 지정할 수 있습니다. 예를 들어 다음을 수행할 수 있습니다.

- 사용자에게 특정 키스페이스 또는 테이블에 대한 읽기 전용 액세스를 허용하는 권한을 부여합니다.
- 사용자에게 해당 사용자의 ID를 기반으로 특정 테이블에 대한 쓰기 액세스를 허용하는 권한을 부여합니다.

자세한 내용은 [ID 기반 정책 예제](#)를 참조하세요.

클라이언트 측 암호화 참조

Amazon Keyspaces에 중요 데이터나 기밀 데이터를 저장하는 경우 해당 데이터가 수명 주기 내내 보호되도록 최대한 원본에 가깝게 암호화할 수 있습니다. 전송 중 및 유휴 상태의 중요 데이터를 암호화하면 일반 텍스트 데이터를 제3자가 사용할 수 없게 하는 데 도움이 됩니다.

Amazon Keyspaces의 탐지 보안 모범 사례

다음 보안 모범 사례는 잠재적인 보안 약점과 사고를 탐지하는 데 도움이 되기 때문에 탐지적인 것으로 간주됩니다.

AWS CloudTrail 를 사용하여 AWS Key Management Service (AWS KMS) AWS KMS 키 사용량 모니터링

유향 암호화에 [고객 관리형 AWS KMS 키](#)를 사용하는 경우 이 키의 사용량에 로그인됩니다 AWS CloudTrail. CloudTrail은 계정에서 수행한 작업을 기록함으로써 사용자 활동에 대한 가시성을 제공합니다. CloudTrail은 요청을 한 사람, 사용된 서비스, 수행된 작업, 작업에 대한 파라미터, AWS 서비스에서 반환한 응답 요소를 포함하여 각 작업에 대한 중요한 정보를 기록합니다. 이 정보는 AWS 리소스의 변경 사항을 추적하고 운영 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. CloudTrail을 이용하면 내부 정책 및 규제 표준 준수를 더 쉽게 보장할 수 있습니다.

CloudTrail을 사용해 키 사용을 감사할 수 있습니다. CloudTrail은 계정의 AWS API 호출 및 관련 이벤트 기록이 포함된 로그 파일을 생성합니다. 이러한 로그 파일에는 통합 AWS 서비스를 통해 이루어진 요청 외에도 콘솔, AWS SDKs 및 명령줄 도구를 사용하여 수행된 모든 AWS KMS API 요청이 포함됩니다. 이러한 로그 파일을 사용하여 AWS KMS 키가 사용된 시간, 요청된 작업, 요청자의 자격 증명, 요청이 수행된 IP 주소 등에 대한 정보를 가져올 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS CloudTrail을 사용하여 AWS Key Management Service API 호출 로깅](#) 및 [AWS CloudTrail 사용 설명서](#)를 참조하세요.

CloudTrail을 사용하여 Amazon Keyspaces의 데이터 정의 언어(DDL) 작업을 모니터링합니다.

CloudTrail은 계정에서 수행한 작업을 기록함으로써 사용자 활동에 대한 가시성을 제공합니다. CloudTrail은 요청한 사용자, 사용한 서비스, 수행한 작업, 작업에 대한 파라미터, AWS 서비스가 반환하는 응답 요소 등 각 작업에 대한 중요 정보를 기록합니다. 이러한 정보는 AWS 리소스의 변경 사항을 추적하고 운영 관련 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. CloudTrail을 이용하면 내부 정책 및 규제 표준 준수를 더 쉽게 보장할 수 있습니다.

모든 Amazon Keyspaces [DDL 작업](#)은 CloudTrail에 자동으로 로깅됩니다. DDL 작업은 Amazon Keyspaces 키스페이스와 테이블을 생성하고 관리하도록 해 줍니다.

Amazon Keyspaces에서 활동이 발생하면 해당 활동이 이벤트 기록의 다른 AWS 서비스 이벤트와 함께 CloudTrail 이벤트에 기록됩니다. 자세한 내용은 [AWS CloudTrail을 사용하여 Amazon Keyspaces 작업 로깅](#)을 참조하세요. 에서 최근 이벤트를 보고 검색하고 다운로드할 수 있습니다 AWS 계정. 자세한 내용은 AWS CloudTrail 사용 설명서의 [CloudTrail 이벤트 기록으로 이벤트 보기](#)를 참조하세요.

Amazon Keyspaces에 대한 이벤트를 AWS 계정포함하여에서 이벤트를 지속적으로 기록하려면 [추적](#)을 생성합니다. CloudTrail은 추적을 사용하여 Amazon Simple Storage Service(S3) 버킷으로 로그 파일을 전송할 수 있습니다. 콘솔에서 추적을 생성하면 기본적으로 모든 AWS 리전에 추적이 적용됩니다. 추적은 AWS 파티션에 있는 모든 리전의 이벤트를 로깅하고 지정된 S3 버킷으로 로그 파

일을 전송합니다. 또한 CloudTrail 로그에서 수집된 이벤트 데이터를 추가로 분석하고 조치를 취하도록 다른 AWS 서비스를 구성할 수 있습니다.

식별 및 자동화를 위해 Amazon Keyspaces 리소스에 태그 지정하기

메타데이터를 태그 형태로 AWS 리소스에 할당할 수 있습니다. 각 태그는 리소스 관리, 검색 및 필터링을 더 수월하게 해줄 수 있는 옵션 값과 고객이 정의한 키로 구성된 간단한 레이블입니다.

태그를 지정하면 그룹화 제어를 구현할 수 있습니다. 고유한 태그 유형은 없지만 목적, 소유자, 환경 또는 기타 기준에 따라 리소스를 분류할 수 있습니다. 다음은 몇 가지 예입니다.

- 액세스 - 태그를 기반으로 Amazon Keyspaces 리소스에 대한 액세스를 제어하는 데 사용됩니다. 자세한 내용은 [the section called “Amazon Keyspaces 태그 기반 권한 부여”](#) 단원을 참조하십시오.
- 보안 - 데이터 보호 설정과 같은 요구 사항을 결정하는 데 사용됩니다.
- 기밀성 - 리소스가 지원하는 특정 데이터 기밀성 수준에 대한 식별자입니다.
- 환경 - 개발, 테스트 및 프로덕션 인프라 간 구별에 사용됩니다.

자세한 내용은 [AWS 태깅 전략](#) 및 [리소스에 태그 및 레이블 추가](#)를 참조하세요.

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)에 대한 CQL 언어 참조

Amazon Keyspaces 엔드포인트에 연결한 후에는 Cassandra 쿼리 언어(CQL)를 사용하여 데이터베이스 작업을 합니다. CQL은 여러 면에서 구조화 쿼리 언어(SQL)와 비슷합니다.

- CQL 요소 - 이 섹션에서는 식별자, 상수, 용어 및 데이터 유형을 포함하여 Amazon Keyspaces에서 지원되는 CQL의 기본 요소를 다룹니다. 문자열 유형, 숫자 유형, 컬렉션 유형 등과 같은 개념을 설명합니다.
- 데이터 정의 언어(DDL) - DDL 문은 Amazon Keyspaces의 키스페이스 및 테이블과 같은 데이터 구조를 관리하는 데 사용됩니다. 이 섹션에서는 키스페이스 및 테이블을 생성, 변경 및 삭제하고 특정 시점 백업에서 테이블을 복원하기 위한 문을 다룹니다.
- 데이터 조작 언어(DML) - DML 문은 테이블 내의 데이터를 관리하는 데 사용됩니다. 이 섹션에서는 데이터 선택, 삽입, 업데이트 및 삭제에 대한 설명을 다룹니다. 또한 IN 연산자 사용, 결과 주문, 페이지 매김과 같은 고급 쿼리 기능에 대해서도 설명합니다.
- 내장 함수 - Amazon Keyspaces는 CQL 문에 사용할 수 있는 다양한 내장 스칼라 함수를 지원합니다. 이 섹션에서는 사용 예제를 포함하여 이러한 함수에 대한 개요를 제공합니다.

이 주제에서는 Amazon Keyspaces에서 CQL을 효과적으로 사용하기 위한 자세한 구문, 예제 및 모범 사례를 찾을 수 있습니다.

주제

- [Amazon Keyspaces의 Cassandra 쿼리 언어\(CQL\) 요소](#)
- [Amazon Keyspaces의 DDL 문\(데이터 정의 언어\)](#)
- [Amazon Keyspaces의 DML 문\(데이터 조작 언어\)](#)
- [Amazon Keyspaces의 기본 제공 함수](#)

Amazon Keyspaces의 Cassandra 쿼리 언어(CQL) 요소

식별자, 상수, 용어, 데이터 유형을 포함하여 Amazon Keyspaces에서 지원하는 Cassandra 쿼리 언어(CQL) 요소에 대해 알아보세요.

주제

- [식별자](#)

- [상수](#)
- [용어](#)
- [데이터 타입](#)
- [Amazon Keyspaces 데이터 유형의 JSON 인코딩](#)

식별자

식별자(또는 이름)는 테이블, 열, 기타 객체를 식별하는 데 사용됩니다. 식별자를 인용하거나 인용하지 않을 수 있습니다. 다음이 적용됩니다.

```
identifier      ::= unquoted_identifier | quoted_identifier
unquoted_identifier ::= re('[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*')
quoted_identifier ::= '"' (any character where " can appear if doubled)+ '"'
```

상수

다음 상수가 정의됩니다.

```
constant ::= string | integer | float | boolean | uuid | blob | NULL
string    ::= '\' (any character where ' can appear if doubled)+ '\'
           '$$' (any character other than '$$') '$$'
integer   ::= re('-?[0-9]+')
float     ::= re('-?[0-9]+(\.[0-9]*)?([eE][+-]?[0-9+]?)') | NAN | INFINITY
boolean   ::= TRUE | FALSE
uuid      ::= hex{8}-hex{4}-hex{4}-hex{4}-hex{12}
hex       ::= re("[0-9a-fA-F]")
blob      ::= '0' ('x' | 'X') hex+
```

용어

용어는 지원되는 값의 종류를 나타냅니다. 용어는 다음에 따라 정의됩니다.

```
term          ::= constant | literal | function_call | arithmetic_operation |
               type_hint | bind_marker
literal       ::= collection_literal | tuple_literal
function_call ::= identifier '(' [ term (',' term)* ] ')'
arithmetic_operation ::= '-' term | term ('+' | '-' | '*' | '/' | '%') term
```

데이터 타입

Amazon Keyspaces는 다음 데이터 형식을 지원합니다.

문자열 형식

데이터 유형	설명
ascii	ASCII 문자열을 나타냅니다.
text	UTF-8 인코딩 문자열을 나타냅니다.
varchar	UTF-8 인코딩 문자열(varchar은 text의 별칭)을 나타냅니다.

숫자형

데이터 유형	설명
bigint	64비트 서명 길이를 나타냅니다.
counter	64비트 서명 정수 카운터를 나타냅니다. 자세한 내용은 the section called “카운터” 단원을 참조하십시오.
decimal	가변 정밀도 십진수를 나타냅니다.
double	64비트 IEEE 754 부동 소수점을 나타냅니다.
float	32비트 IEEE 754 부동 소수점을 나타냅니다.
int	32비트 서명 정수를 나타냅니다.
varint	+/-10 ³⁸ 범위 내의 정수 값을 나타냅니다.

카운터

counter 열에는 64비트 서명 정수가 포함됩니다. 카운터 값은 [the section called “UPDATE”](#) 문을 사용하여 높이거나 내릴 수 있으며 직접적으로 설정할 수 없습니다. 따라서 counter 열은 카운트를 추

적하는 데 유용합니다. 예를 들어 카운터를 사용하여 로그 파일의 항목 수 또는 소셜 네트워크에서 게시물 조회수를 추적할 수 있습니다. counter 열에 적용되는 제한은 다음과 같습니다.

- counter 유형의 열은 테이블 primary key의 일부가 될 수 없습니다.
- counter 유형 열이 하나 이상 포함된 테이블의 경우 해당 테이블의 모든 열이 counter 유형이어야 합니다.

카운터 업데이트가 실패하는 경우(예: 시간 초과 또는 Amazon Keyspace와의 연결 끊김) 클라이언트는 카운터 값이 업데이트되었는지 여부를 알 수 없습니다. 업데이트가 다시 시도되면 카운터 값에 대한 업데이트가 다시 적용될 수 있습니다.

Blob 유형

데이터 유형	설명
blob	임의의 바이트를 나타냅니다.

부울 유형

데이터 유형	설명
boolean	true 또는 false를 나타냅니다.

시간 관련 유형

데이터 유형	설명
date	형식의 문자열입니다 <yyyy> - <mm> - <dd> .
timestamp	epoch(1970년 1월 1일 00:00:00 GMT) 이후의 날짜 및 시간을 밀리초 단위로 나타내는 64비트 서명 정수.
timeuuid	버전 1 UUID 를 나타냅니다.

컬렉션 유형

데이터 유형	설명
list	정렬된 리터럴 요소 모음을 나타냅니다.
map	정렬되지 않은 키-값 페어 모음을 나타냅니다.
set	하나 이상의 리터럴 요소의 순서가 지정되지 않은 모음을 나타냅니다.

모음 유형 다음에 다른 데이터 유형(예: TEXT 또는 INT)을 각괄호로 묶어 집합 열을 선언합니다. 다음 예제와 같이 TEXT의 SET이 있는 열을 만들거나 TEXT의 MAP과 INT 키-값 쌍을 만들 수 있습니다.

```
SET <TEXT>
MAP <TEXT, INT>
```

비프로즌 수집을 사용하면 각 개별 수집 요소를 업데이트할 수 있습니다. 개별 요소에 대해 클라이언트 측 타임스탬프 및 Time to Live(TTL) 설정이 저장됩니다.

수집 유형에 FROZEN 키워드를 사용하면 수집의 값이 변경할 수 없는 단일 값으로 직렬화되며 Amazon Keyspaces는 이를 BLOB처럼 취급합니다. 이는 프로즌 수집입니다. INSERT 또는 UPDATE 문은 프로즌 수집 전체를 덮어씁니다. 프로즌 수집 내의 개별 요소는 업데이트할 수 없습니다.

클라이언트 측 타임스탬프와 Time to Live(TTL) 설정은 개별 요소가 아닌 프로즌 수집 전체에 적용됩니다. Frozen 수집 열은 PRIMARY KEY 테이블의 일부일 수 있습니다.

프로즌 수집을 중첩할 수 있습니다. 예를 들어 다음 예제와 같이 MAP이 FROZEN 키워드를 사용하는 경우 SET에서 MAP를 정의할 수 있습니다.

```
SET <FROZEN> <MAP <TEXT, INT>>>
```

Amazon Keyspaces는 기본적으로 최대 8개 수준의 동결 수집 중첩을 지원합니다. 자세한 내용은 [the section called “Amazon Keyspaces 서비스 할당량”](#) 단원을 참조하십시오. Apache Cassandra와의 기능적 차이에 대한 자세한 내용은 [the section called “FROZEN 컬렉션”](#) 섹션을 참조하십시오. CQL 구문에 대한 자세한 내용은 [the section called “CREATE TABLE”](#) 및 [the section called “ALTER TABLE”](#) 섹션을 참조하세요.

튜플 유형

tuple 데이터 유형은 한정된 리터럴 요소 그룹을 나타냅니다. user defined type 대신 튜플을 사용할 수 있습니다. 튜플에는 FROZEN 키워드를 사용할 필요가 없습니다. 튜플은 항상 프로즌 상태이고 요소를 개별적으로 업데이트할 수 없기 때문입니다.

기타 유형

데이터 유형	설명
inet	IP 주소를 IPv4 또는 IPv6 형식으로 나타내는 문자열입니다.

정적

클러스터링 열이 있는 Amazon Keyspaces 테이블에서 STATIC 키워드를 사용하여 다양한 유형의 정적 열을 생성할 수 있습니다.

다음 문은 이에 대한 예입니다.

```
my_column INT STATIC
```

정적 열로 작업하기에 대한 자세한 내용은 [the section called “정적 열의 용량 소비 추정”](#) 섹션을 참조하세요.

사용자 정의 유형(UDTs)

Amazon Keyspaces는 사용자 정의 유형(UDTs)을 지원합니다. 유효한 Amazon Keyspaces 데이터 형식을 사용하여 컬렉션 및 기타 기존 UDT를 포함한 UDTs. 키스페이스에서 UDTs를 생성하고 이를 사용하여 키스페이스의 모든 테이블에서 열을 정의할 수 있습니다.

CQL 구문에 대한 자세한 내용은 [the section called “유형”](#) 섹션을 참조하세요. UDTs [the section called “사용자 정의 유형\(UDTs\)”](#).

키스페이스당 지원되는 UDTs 수, 지원되는 중첩 수준, UDTs와 관련된 기타 기본값 및 할당량을 검토하려면 섹션을 참조하세요 [the section called “Amazon Keyspaces의 사용자 정의 유형\(UDTs\)에 대한 할당량 및 기본값”](#).

Amazon Keyspaces 데이터 유형의 JSON 인코딩

Amazon Keyspaces는 Apache Cassandra와 동일한 JSON 데이터 유형 매핑을 제공합니다. 다음 표는 Amazon Keyspaces가 INSERT JSON 문에서 허용하는 데이터 유형과 Amazon Keyspaces가 SELECT JSON 문과 함께 데이터를 반환할 때 사용하는 데이터 유형을 설명합니다.

float, int, UUID, date 등의 단일 필드 데이터 유형의 경우 데이터를 string로 삽입할 수도 있습니다. tuple, map, list 등의 복합 데이터 유형 및 수집의 경우 데이터를 JSON이나 인코딩된 JSON string 형식으로 삽입할 수도 있습니다.

JSON 데이터 유형	INSERT JSON 문에서 허용되는 데이터 유형	SELECT JSON 문에서 반환되는 데이터 유형	참고
ascii	string	string	JSON 문자 이스케이프 \u을(를) 사용합니다.
bigint	integer, string	integer	문자열은 유효한 64비트 정수여야 합니다.
blob	string	string	문자열은 0x 다음에 16진수의 짝수로 시작해야 합니다.
boolean	boolean, string	boolean	문자열은 true 또는 false여야 합니다.
date	string	string	날짜 형식 YYYY-MM-DD , 시간대 UTC.
decimal	integer, float, string	float	클라이언트 측 디코더에서 32비트 또는 64비트 IEEE-754 부동소수점 정밀도를 초과할 수 있습니다.
double	integer, float, string	float	문자열은 유효한 정수 또는 부동소수점이어야 합니다.

JSON 데이터 유형	INSERT JSON 문에서 허용되는 데이터 유형	SELECT JSON 문에서 반환되는 데이터 유형	참고
float	integer, float, string	float	문자열은 유효한 정수 또는 부동 소수점이어야 합니다.
inet	string	string	IPv4 주소 또는 IPv6 주소.
int	integer, string	integer	문자열은 유효한 32비트 정수여야 합니다.
list	list, string	list	네이티브 JSON 목록 표현을 사용합니다.
map	map, string	map	네이티브 JSON 맵 표현을 사용합니다.
smallint	integer, string	integer	문자열은 유효한 16비트 정수여야 합니다.
set	list, string	list	네이티브 JSON 목록 표현을 사용합니다.
text	string	string	JSON 문자 이스케이프 \u을(를) 사용합니다.
time	string	string	시간대 형식HH-MM-SS[.ffffffffffff] .

JSON 데이터 유형	INSERT JSON 문에서 허용되는 데이터 유형	SELECT JSON 문에서 반환되는 데이터 유형	참고
timestamp	integer, string	string	타임스탬프입니다. 문자열 상수를 사용하면 타임스탬프를 날짜로 저장할 수 있습니다. YYYY-MM-DD HH:MM:SS.SSS 형식의 날짜 스탬프가 반환됩니다.
timeuuid	string	string	1 UUID를 입력합니다. UUID 형식에 대한 내용은 constants 을 참조하세요.
tinyint	integer, string	integer	문자열은 유효한 8비트 정수여야 합니다.
tuple	list, string	list	네이티브 JSON 목록 표현을 사용합니다.
UDT	map, string	map	필드 이름을 키로 하는 기본 JSON 맵 표현을 사용합니다.
uuid	string	string	UUID 형식에 대한 내용은 constants 을 참조하세요.
varchar	string	string	JSON 문자 이스케이프 \u을(를) 사용합니다.

JSON 데이터 유형	INSERT JSON 문에서 허용되는 데이터 유형	SELECT JSON 문에서 반환되는 데이터 유형	참고
varint	integer, string	integer	가변 길이. 클라이언트 측 디코더에서 32비트 또는 64비트 정수가 오버플로될 수 있습니다.

Amazon Keyspaces의 DDL 문(데이터 정의 언어)

데이터 정의 언어(DDL)는 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)에서 키스페이스 및 테이블과 같은 데이터 구조를 관리하는 데 사용하는 Cassandra 쿼리 언어(CQL) 문 집합입니다. DDL을 사용하여 이러한 데이터 구조를 생성하고, 생성 후 수정하고, 더 이상 사용하지 않을 때는 제거할 수 있습니다. Amazon Keyspaces는 DDL 작업을 비동기적으로 수행합니다. 비동기 작업이 완료되었는지 확인하는 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “키스페이스 및 테이블의 비동기 생성 및 삭제”](#) 섹션을 참조하세요.

다음 DDL 문이 지원됩니다.

- [CREATE KEYSPACE](#)
- [ALTER KEYSPACE](#)
- [DROP KEYSPACE](#)
- [사용](#)
- [CREATE TABLE](#)
- [ALTER TABLE](#)
- [RESTORE TABLE](#)
- [DROP TABLE](#)
- [유형 생성](#)
- [DROP 유형](#)

주제

- [Keyspaces](#)
- [테이블](#)

- [사용자 정의 유형\(UDTs\)](#)

Keyspaces

키스페이스는 하나 이상의 애플리케이션과 관련된 관련 테이블을 그룹화합니다. 관계형 데이터베이스 관리 시스템(RDBMS)의 경우, 키스페이스는 데이터베이스, 테이블스페이스, 또는 유사한 구조와 거의 유사합니다.

Note

Apache Cassandra에서 키스페이스는 여러 스토리지 노드 간에 데이터가 복제되는 방식을 결정합니다. 하지만 Amazon Keyspaces는 완전 관리형 서비스이므로 스토리지 계층의 세부 정보를 자동으로 관리합니다. 따라서 Amazon Keyspaces의 키스페이스는 논리적 구조일 뿐이며 기본적인 물리적 스토리지와는 관련이 없습니다.

Amazon Keyspaces 키스페이스의 할당량 한도 및 제약 조건에 대한 자세한 내용은 [할당량](#)을 참조하세요.

키스페이스에 대한 문

- [CREATE KEYSPACE](#)
- [ALTER KEYSPACE](#)
- [DROP KEYSPACE](#)
- [USE](#)

CREATE KEYSPACE

CREATE KEYSPACE 문을 사용하여 새 키스페이스를 생성합니다.

구문

```
create_keyspace_statement ::=
  CREATE KEYSPACE [ IF NOT EXISTS ] keyspace_name
  WITH options
```

위치:

- *keyspace_name*은 생성할 키스페이스 이름입니다.
- 옵션은 다음 중 하나 이상입니다.
 - REPLICATION — 키스페이스의 복제 전략을 나타내는 맵:
 - SingleRegionStrategy — 단일 리전 키스페이스용. (필수)
 - NetworkTopologyStrategy - 2개 이상을 지정합니다 AWS 리전. 각 리전의 복제 계수는 3입니다. (선택 사항)
 - DURABLE_WRITES — Amazon Keyspace에 대한 쓰기는 항상 내구성이 뛰어나므로 이 옵션은 필수가 아닙니다. 하지만 지정하는 경우 값은 true이어야 합니다.
 - TAGS – 리소스를 생성할 때 연결할 키-값 페어 태그의 목록입니다. (선택 사항)

예제

다음과 같이 키스페이스를 생성합니다.

```
CREATE KEYSPACE my_keyspace
  WITH REPLICATION = {'class': 'SingleRegionStrategy'} and TAGS ={'key1':'val1',
    'key2':'val2'} ;
```

다중 리전 키스페이스를 생성하려면 지정 NetworkTopologyStrategy하고 2개 이상을 포함합니다 AWS 리전. 각 리전의 복제 계수는 3입니다.

```
CREATE KEYSPACE my_keyspace
  WITH REPLICATION = {'class': 'NetworkTopologyStrategy', 'us-east-1': '3', 'ap-southeast-1': '3', 'eu-west-1': '3'};
```

ALTER KEYSPACE

다음 옵션에 ALTER KEYSPACE WITH 문을 사용할 수 있습니다.

- REPLICATION -이 옵션을 사용하여 키스페이스에 새 AWS 리전 복제본을 추가합니다. 단일 리전 또는 다중 리전 키스페이스에 새 리전을 추가할 수 있습니다.
- TAGS -이 옵션을 사용하여 키스페이스에서 태그를 추가하거나 제거합니다.

구문

```
alter_keyspace_statement ::=
  ALTER KEYSPACE keyspace_name
```


WITH *options*

위치:

- *keyspace_name*는 변경할 키스페이스의 이름입니다.
- 옵션은 다음 중 하나입니다.
 - ADD | DROP TAGS — 키스페이스에서 추가하거나 제거할 키-값 페어 태그의 목록입니다.
 - REPLICATION - 키스페이스의 복제 전략을 나타내는 맵입니다.
 - class-는 키스페이스를 다중 리전 키스페이스로 NetworkTopologyStrategy 정의합니다.
 - region-이 키스페이스 AWS 리전 에 대해 하나 더 지정합니다. 각 리전의 복제 계수는 3입니다.
 - CLIENT_SIDE_TIMESTAMPS - 기본값은 입니다DISABLED. 상태를 로만 변경할 수 있습니다ENABLED.

예시

다음 예제와 같이 키스페이스를 변경하여 태그를 추가합니다.

```
ALTER KEYSPACE my_keyspace ADD TAGS {'key1':'val1', 'key2':'val2'};
```

세 번째 리전을 다중 리전 키스페이스에 추가하려면 다음 문을 사용할 수 있습니다.

```
ALTER KEYSPACE my_keyspace
WITH REPLICATION = {
  'class': 'NetworkTopologyStrategy',
  'us-east-1': '3',
  'us-west-2': '3',
  'us-west-1': '3'
} AND CLIENT_SIDE_TIMESTAMPS = {'status': 'ENABLED'};
```

DROP KEYSPACE

DROP KEYSPACE 문을 사용하여 테이블과 같은 모든 콘텐츠를 포함한 키스페이스를 제거합니다.

구문

```
drop_keyspace_statement ::=
DROP KEYSPACE [ IF EXISTS ] keyspace_name
```

위치:

- `keyspace_name`은 삭제할 키스페이스의 이름입니다.

예제

```
DROP KEYSPACE my_keyspace;
```

USE

USE 문을 사용하여 현재 키스페이스를 정의합니다. 이렇게 하면 키스페이스 접두사가 포함된 정규화된 이름을 사용하지 않고도 테이블 및 유형과 같은 특정 키스페이스에 바인딩된 객체를 참조할 수 있습니다.

구문

```
use_statement ::=  
    USE keyspace_name
```

위치:

- `keyspace_name`은 사용할 키스페이스의 이름입니다.

예제

```
USE my_keyspace;
```

테이블

테이블은 Amazon Keyspaces의 기본 데이터 구조입니다. 테이블의 데이터는 행과 열로 구성됩니다. 이러한 열의 하위 집합은 파티션 키 지정을 통해 파티셔닝(및 데이터 배치)을 결정하는 데 사용됩니다.

또 다른 열 집합을 클러스터링 열로 정의할 수 있습니다. 즉, 이러한 열 집합을 쿼리 실행 시 조건자로 사용할 수 있습니다.

기본적으로 온디맨드 처리량 용량을 갖춘 새 테이블이 생성됩니다. 새 테이블과 기존 테이블의 용량 모드를 변경할 수 있습니다. 읽기/쓰기 용량 처리량 모드에 대한 자세한 내용은 [the section called “읽기/쓰기 용량 모드 구성”](#)를 참조하세요.

프로비저닝된 모드의 테이블의 경우 선택적 AUTOSCALING_SETTINGS를 구성할 수 있습니다.

Amazon Keyspaces 오토 스케일링 및 사용 가능한 옵션에 대한 자세한 내용은 [the section called “기존 테이블에서 오토 스케일링 구성”](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Keyspaces 테이블의 할당량 한도 및 제약 조건에 대한 자세한 내용은 [할당량](#)을 참조하세요.

테이블에 대한 문

- [CREATE TABLE](#)
- [ALTER TABLE](#)
- [RESTORE TABLE](#)
- [DROP TABLE](#)

CREATE TABLE

CREATE TABLE 문을 사용하여 새 테이블을 만듭니다.

구문

```
create_table_statement ::= CREATE TABLE [ IF NOT EXISTS ] table_name
    '('
        column_definition
        ( ',' column_definition )*
        [ ',' PRIMARY KEY '(' primary_key ')' ]
    ')' [ WITH table_options ]

column_definition      ::= column_name cql_type [ FROZEN ][ STATIC ][ PRIMARY KEY]

primary_key            ::= partition_key [ ',' clustering_columns ]

partition_key          ::= column_name
                        | '(' column_name ( ',' column_name )* ')'

clustering_columns     ::= column_name ( ',' column_name )*

table_options          ::= [table_options]
                        | CLUSTERING ORDER BY '(' clustering_order
                        | cdc
                        | CUSTOM_PROPERTIES
                        | AUTOSCALING_SETTINGS
                        | default_time_to_live
```

| TAGS

```
clustering_order ::= column_name (ASC | DESC) ( ',' column_name (ASC | DESC) )*
```

위치:

- *table_name*은 생성할 테이블의 이름입니다. 정규화된 이름에는 키스페이스 접두사가 포함됩니다. 또는 키스페이스 문을 사용하여 현재 USE 키스페이스를 설정할 수 있습니다.
- *column_definition*은 다음 항목으로 구성됩니다.
 - *column_name* – 열의 이름입니다.
 - *cql_type* — An Amazon Keyspaces 데이터 유형([데이터 타입](#) 참조)
 - *FROZEN* - 사용자 정의 또는 유형collection(예: , LIST SET또는 MAP)인이 열을 고정으로 지정합니다. 프로즌 수집은 변경할 수 없는 단일 값으로 직렬화되고 BLOB처럼 취급됩니다. 자세한 내용은 [the section called “컬렉션 유형”](#) 단원을 참조하십시오.
 - *STATIC* — 이 열을 정적 열로 지정합니다. 정적 열에는 동일한 파티션의 모든 행이 공유하는 값이 저장됩니다.
 - *PRIMARY KEY* — 이 열을 테이블의 프라이머리 키로 지정합니다.
- *primary_key*은 다음 항목으로 구성됩니다.
 - *partition_key*
 - *clustering_columns*
- *partition_key*:
 - 파티션 키는 단일 열이거나 둘 이상의 열로 구성된 복합 값일 수 있습니다. 프라이머리 키의 파티션 키 부분은 필수 입력 항목이며 이에 따라 Amazon Keyspaces가 데이터를 저장하는 방식이 결정됩니다.
- *clustering_columns*:
 - 프라이머리 키의 선택적 클러스터링 열 부분에 따라 각 파티션 내에서 데이터가 클러스터링되고 정렬되는 방식이 결정됩니다.
- *table_options*은 다음 항목으로 구성됩니다.
 - *CLUSTERING ORDER BY* — 테이블의 기본 클러스터링 순서는 ASC(오름차순) 정렬 방향의 클러스터링 키로 구성됩니다. 기본 정렬 동작을 재정의하도록 지정합니다.
 - *cdc* - Amazon Keyspaces가 테이블에 대한 변경 데이터 캡처(CDC) 스트림을 생성할지 여부를 지정하는 부울입니다. 기본값은 false입니다. 스트림을 활성화할 view type 때를 지정하려면 CUSTOM_PROPERTIES cdc_specification로 설정합니다.
 - *CUSTOM_PROPERTIES* — Amazon Keyspace에만 적용되는 설정 맵.

- `capacity_mode`: 테이블에 읽기/쓰기 처리량 용량 모드를 지정합니다. 옵션은 `throughput_mode:PAY_PER_REQUEST` 및 `throughput_mode:PROVISIONED`입니다. 프로비저닝된 용량 모드에는 `read_capacity_units` 및 `write_capacity_units`가 입력으로 필요합니다. 기본값은 `throughput_mode:PAY_PER_REQUEST`입니다.
- `cdc_specification`: CDC 스트림 `view_type`의를 지정합니다. 다음과 같은 옵션이 있습니다.
 - `NEW_AND_OLD_IMAGES` - 변경 전후 행의 두 버전 모두. 기본값입니다.
 - `NEW_IMAGE` - 변경 후 행의 버전입니다.
 - `OLD_IMAGE` - 변경 전 행의 버전입니다.
 - `KEYS_ONLY` - 변경된 행의 파티션 및 클러스터링 키입니다.

CDC 스트림에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [the section called “CDC 스트림 작업”](#). 코드 예제는 [the section called “새 테이블에 대해 CDC 스트림 활성화”](#) 섹션을 참조하세요.

- `client_side_timestamps`: 테이블에 대해 클라이언트 측 타임스탬프를 활성화할지 여부를 지정합니다. 옵션은 `{'status': 'enabled'}` 및 `{'status': 'disabled'}`입니다. 지정하지 않으면 기본값으로 `status:disabled`이 지정됩니다. 테이블에 대해 클라이언트 측 타임스탬프를 활성화한 후에는 이 설정을 비활성화할 수 없습니다.
- `encryption_specification`: 저장된 암호화에 대한 암호화 옵션을 지정합니다. 지정하지 않으면 기본값으로 `encryption_type:AWS_OWNED_KMS_KEY`이 지정됩니다. 암호화 옵션 고객 관리형 키에는 Amazon 리소스 이름(ARN) 형식의 AWS KMS 키가 입력으로 필요합니다 `kms_key_identifier:ARNkms_key_identifier:ARN`.
- `point_in_time_recovery`: 테이블에 대해 특정 시점 복원을 활성화할지 여부를 지정합니다. 옵션은 `status:enabled` 및 `status:disabled`입니다. 지정하지 않으면 기본값으로 `status:disabled`이 지정됩니다.
- `replica_updates`: AWS 리전에 고유한 다중 리전 테이블의 설정을 지정합니다. 다중 리전 테이블의 경우 AWS 리전에 따라 테이블의 읽기 용량을 다르게 구성할 수 있습니다. 다음 파라미터를 구성하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용과 예제는 [the section called “프로비저닝된 모드에서 다중 리전 테이블 생성”](#) 섹션을 참조하세요.
 - `region` - 다음 설정이 있는 테이블 복제본 AWS 리전 의 입니다.
 - `read_capacity_units`
- `TTL`: 테이블에 대한 Time to Live 사용자 정의 설정을 활성화합니다. 활성화하려면 `status:enabled`을 사용합니다. 기본값은 `status:disabled`입니다. TTL이 활성화된 후에는 테이블에 대해 이 설정을 비활성화할 수 없습니다.

- *AUTOSCALING_SETTINGS*에는 프로비저닝 모드의 테이블에 대한 다음과 같은 선택적 설정이 포함되어 있습니다. 자세한 내용과 예제는 [the section called “오토 스케일링을 사용하여 새 테이블 만들기”](#) 섹션을 참조하세요.
- *provisioned_write_capacity_autoscaling_update*:
 - *autoscaling_disabled* - 쓰기 용량에 대해 오토 스케일링을 활성화하려면 값을 `false`로 설정합니다. 기본값은 `true`입니다. (선택 사항)
 - *minimum_units* - 테이블이 항상 지원할 준비가 되어야 하는 쓰기 처리량의 최소 수준입니다. 값은 1에서 계정에 대해 초당 최대 처리량 할당량(기본값 40,000) 사이여야 합니다.
 - *maximum_units* - 테이블이 항상 지원할 준비가 되어야 하는 쓰기 처리량의 최대 수준입니다. 값은 1에서 계정에 대해 초당 최대 처리량 할당량(기본값 40,000) 사이여야 합니다.
 - *scaling_policy* - Amazon Keyspaces는 대상 추적 정책을 지원합니다. 오토 스케일링 대상은 테이블의 프로비저닝된 쓰기 용량입니다.
 - *target_tracking_scaling_policy_configuration* - 대상 추적 정책을 정의하려면 대상 값을 정의해야 합니다. 대상 추적 및 휴지 기간에 대한 자세한 내용을 알아보려면 애플리케이션 오토 스케일링 사용 설명서의 [대상 추적 조정 정책](#)을 참조하세요.
 - *target_value* - 테이블의 목표 활용률입니다. Amazon Keyspaces 오토 스케일링은 프로비저닝된 용량 대비 소비된 용량의 비율을 이 값 또는 그 수준으로 유지하도록 합니다. *target_value*를 백분율로 지정합니다. 20에서 90 사이의 두 배입니다. (필수)
 - *scale_in_cooldown* - 규모 조정 활동 사이의 휴지 기간(초)으로, 다른 스케일 인 활동이 시작되기 전에 테이블을 안정화할 수 있습니다. 값이 제공되지 않으면 기본값은 0입니다. (선택 사항)
 - *scale_out_cooldown* - 규모 조정 활동 사이의 휴지 기간(초)으로, 다른 스케일 아웃 활동이 시작되기 전에 테이블을 안정화할 수 있습니다. 값이 제공되지 않으면 기본값은 0입니다. (선택 사항)
 - *disable_scale_in*: 테이블에 *scale-in*을 비활성화 또는 활성화할지 여부를 지정하는 boolean입니다. 이 파라미터는 기본적으로 비활성화되어 있습니다. *scale-in*을 켜려면 boolean 값을 `FALSE`로 설정합니다. 즉, 사용자를 대신하여 테이블의 용량이 자동으로 스케일 다운됩니다. (선택 사항)
- *provisioned_read_capacity_autoscaling_update*:
 - *autoscaling_disabled* - 읽기 용량에 대해 오토 스케일링을 활성화하려면 값을 `false`로 설정합니다. 기본값은 `true`입니다. (선택 사항)
 - *minimum_units* - 테이블이 항상 지원할 준비가 되어야 하는 처리량의 최소 수준입니다. 값은 1에서 계정에 대해 초당 최대 처리량 할당량(기본값 40,000) 사이여야 합니다.

- `maximum_units` - 테이블이 항상 지원할 준비가 되어야 하는 처리량의 최대 수준입니다. 값은 1에서 계정에 대해 초당 최대 처리량 할당량(기본값 40,000) 사이여야 합니다.
- `scaling_policy` - Amazon Keyspaces는 대상 추적 정책을 지원합니다. 오토 스케일링 대상은 테이블의 프로비저닝된 읽기 용량입니다.
- `target_tracking_scaling_policy_configuration` - 대상 추적 정책을 정의하려면 대상 값을 정의해야 합니다. 대상 추적 및 휴지 기간에 대한 자세한 내용을 알아보려면 애플리케이션 오토 스케일링 사용 설명서의 [대상 추적 조정 정책](#)을 참조하세요.
- `target_value` - 테이블의 목표 활용률입니다. Amazon Keyspaces 오토 스케일링은 프로비저닝된 용량 대비 소비된 용량의 비율을 이 값 또는 그 수준으로 유지하도록 합니다. `target_value`를 백분율로 지정합니다. 20에서 90 사이의 두 배입니다. (필수)
- `scale_in_cooldown` - 규모 조정 활동 사이의 휴지 기간(초)으로, 다른 스케일 인 활동이 시작되기 전에 테이블을 안정화할 수 있습니다. 값이 제공되지 않으면 기본값은 0입니다. (선택 사항)
- `scale_out_cooldown` - 규모 조정 활동 사이의 휴지 기간(초)으로, 다른 스케일 아웃 활동이 시작되기 전에 테이블을 안정화할 수 있습니다. 값이 제공되지 않으면 기본값은 0입니다. (선택 사항)
- `disable_scale_in`: 테이블에 `scale-in`을 비활성화 또는 활성화할지 여부를 지정하는 boolean입니다. 이 파라미터는 기본적으로 비활성화되어 있습니다. `scale-in`을 끄려면 boolean 값을 FALSE로 설정합니다. 즉, 사용자를 대신하여 테이블의 용량이 자동으로 스케일 다운됩니다. (선택 사항)
- `replica_updates`: 다중 리전 테이블의 AWS 리전 특정 Auto Scaling 설정을 지정합니다. 다중 리전 테이블의 경우 AWS 리전에 따라 테이블의 읽기 용량을 다르게 구성할 수 있습니다. 다음 파라미터를 구성하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용과 예제는 [the section called “다중 리전 테이블에 대한 프로비저닝된 용량 및 오토 스케일링 설정 업데이트”](#) 섹션을 참조하세요.
- `region` - 다음 설정이 있는 테이블 복제본 AWS 리전 의 입니다.
- `provisioned_read_capacity_autoscaling_update`
- `autoscaling_disabled` - 테이블의 읽기 용량에 대해 오토 스케일링을 활성화하려면 값을 `false`로 설정합니다. 기본값은 `true`입니다. (선택 사항)

Note

테이블의 모든 복제본에 대해 다중 리전 테이블의 오토 스케일링을 활성화하거나 비활성화해야 합니다.

- `minimum_units` - 테이블이 항상 지원할 준비가 되어야 하는 읽기 처리량의 최소 수준입니다. 값은 1에서 계정에 대해 초당 최대 처리량 할당량(기본값 40,000) 사이여야 합니다.
- `maximum_units` - 테이블이 항상 지원할 준비가 되어야 하는 읽기 처리량의 최대 수준입니다. 값은 1에서 계정에 대해 초당 최대 처리량 할당량(기본값 40,000) 사이여야 합니다.
- `scaling_policy` - Amazon Keyspaces는 대상 추적 정책을 지원합니다. 오토 스케일링 대상은 테이블의 프로비저닝된 읽기 용량입니다.
- `target_tracking_scaling_policy_configuration` - 대상 추적 정책을 정의하려면 대상 값을 정의해야 합니다. 대상 추적 및 휴지 기간에 대한 자세한 내용을 알아보려면 애플리케이션 오토 스케일링 사용 설명서의 [대상 추적 조정 정책](#)을 참조하세요.
- `target_value` - 테이블의 목표 활용률입니다. Amazon Keyspaces 오토 스케일링은 프로비저닝된 읽기 용량 대비 소비된 읽기 용량의 비율을 이 값 또는 그 수준으로 유지하도록 합니다. `target_value`를 백분율로 지정합니다. 20에서 90 사이의 두 배입니다. (필수)
- `scale_in_cooldown` - 규모 조정 활동 사이의 휴지 기간(초)으로, 다른 스케일 인 활동이 시작되기 전에 테이블을 안정화할 수 있습니다. 값이 제공되지 않으면 기본값은 0입니다. (선택 사항)
- `scale_out_cooldown` - 규모 조정 활동 사이의 휴지 기간(초)으로, 다른 스케일 아웃 활동이 시작되기 전에 테이블을 안정화할 수 있습니다. 값이 제공되지 않으면 기본값은 0입니다. (선택 사항)
- `disable_scale_in`: 테이블에 `scale-in`을 비활성화 또는 활성화할지 여부를 지정하는 boolean입니다. 이 파라미터는 기본적으로 비활성화되어 있습니다. `scale-in`을 켜려면 boolean 값을 `FALSE`로 설정합니다. 즉, 사용자를 대신하여 테이블의 읽기 용량이 자동으로 스케일 다운됩니다. (선택 사항)
- `default_time_to_live` — 테이블의 기본 Time to Live 설정(초 단위)입니다.
- `TAGS` – 리소스를 생성할 때 연결할 키-값 페어 태그의 목록입니다.
- `clustering_order`은 다음 항목으로 구성됩니다.
 - `column_name` – 열의 이름입니다.
 - `ASC / DESC` — 오름차순(ASC) 또는 내림차순(DESC) 순서 수정자를 설정합니다. 지정하지 않으면 기본 순서로 ASC가 지정됩니다.

예제

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS my_keyspace.my_table (
    id text,
    name text,
    region text,
    division text,
    project text,
    role text,
    pay_scale int,
    vacation_hrs float,
    manager_id text,
    PRIMARY KEY (id,division))
WITH CUSTOM_PROPERTIES={
    'capacity_mode':{
        'throughput_mode':
'PROVISIONED', 'read_capacity_units': 10, 'write_capacity_units': 20
    },
    'point_in_time_recovery':{'status':
'enabled'},
    'encryption_specification':{
        'encryption_type':
'CUSTOMER_MANAGED_KMS_KEY',

        'kms_key_identifier': 'arn:aws:kms:eu-west-1:555555555555:key/11111111-1111-1111-1111-111111111111'
    }
}
AND CLUSTERING ORDER BY (division ASC)
AND TAGS={'key1':'val1', 'key2':'val2'}
AND default_time_to_live = 3024000;
```

클러스터링 열을 사용하는 테이블의 경우 테이블 정의에서 클러스터링이 아닌 열을 고정으로 선언할 수 있습니다. 정적 열에 대한 자세한 내용은 [the section called “정적 열의 용량 소비 추정”](#)을 참조하세요.

예제

```
CREATE TABLE my_keyspace.my_table (
    id int,
    name text,
    region text,
    division text,
```

```
project text STATIC,
PRIMARY KEY (id,division));
```

사용자 정의 유형(UDT)을 사용하는 열이 있는 테이블을 생성할 수 있습니다. 예제의 첫 번째 문은 유형을 생성하고 두 번째 문은 유형을 사용하는 열이 있는 테이블을 생성합니다.

예제

```
CREATE TYPE my_keyspace."udt""N@ME" (my_field int);
CREATE TABLE my_keyspace.my_table (my_col1 int pri key, my_col2 "udt""N@ME");
```

ALTER TABLE

ALTER TABLE 문을 사용하여 새 열을 추가하거나, 태그를 추가하거나, 테이블의 사용자 지정 속성을 변경합니다.

구문

```
alter_table_statement ::= ALTER TABLE table_name

    [ ADD ( column_definition | column_definition_list) ]
    [[ADD | DROP] TAGS {'key1':'val1', 'key2':'val2'}]
    [ WITH table_options [ , ... ] ] ;

column_definition      ::= column_name cql_type
```

위치:

- *table_name*는 변경할 테이블의 이름입니다.
- *column_definition*는 추가할 열 이름 및 데이터 유형입니다.
- *column_definition_list*는 괄호 안에 있는 쉼표로 구분된 열 목록입니다.
- *table_options*은 다음 항목으로 구성됩니다.
 - *AUTOSCALING_SETTINGS*에는 프로비저닝된 테이블에 대한 오토 스케일링 설정이 선택 사항으로 포함되어 있습니다. 구문 및 자세한 설명은 [the section called “CREATE TABLE”](#) 섹션을 참조하세요. 예시는 [the section called “기존 테이블에서 오토 스케일링 구성”](#) 섹션을 참조하세요.

- `cdc` - Amazon Keyspaces가 테이블에 대한 변경 데이터 캡처(CDC) 스트림을 생성할지 여부를 지정하는 부울입니다. 기본값은 `false`입니다. 스트림을 활성화할 `view type` 때를 지정하려면 `CUSTOM_PROPERTIES cdc_specification`로 설정합니다.
- `CUSTOM_PROPERTIES`— Amazon Keyspace와 관련된 설정 맵입니다.
 - `capacity_mode`: 테이블에 읽기/쓰기 처리량 용량 모드를 지정합니다. 옵션은 `throughput_mode:PAY_PER_REQUEST` 및 `throughput_mode:PROVISIONED`입니다. 프로비저닝된 용량 모드에는 `read_capacity_units` 및 `write_capacity_units`가 입력으로 필요합니다. 기본값은 `throughput_mode:PAY_PER_REQUEST`입니다.
 - `cdc_specification`: CDC 스트림 `view_type`의를 지정합니다. 다음과 같은 옵션이 있습니다.
 - `NEW_AND_OLD_IMAGES` - 변경 전후 행의 두 버전 모두. 기본값입니다.
 - `NEW_IMAGE` - 변경 후 행의 버전입니다.
 - `OLD_IMAGE` - 변경 전 행의 버전입니다.
 - `KEYS_ONLY` - 변경된 행의 파티션 및 클러스터링 키입니다.

CDC 스트림에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [the section called “CDC 스트림 작업”](#). 코드 예제는 [the section called “기존 테이블에 대한 CDC 스트림 활성화”](#) 섹션을 참조하세요.

- `client_side_timestamps`: 테이블에 대해 클라이언트 측 타임스탬프를 활성화할지 여부를 지정합니다. 옵션은 `{'status': 'enabled'}` 및 `{'status': 'disabled'}`입니다. 지정하지 않으면 기본값으로 `status:disabled`이 지정됩니다. 테이블에 대해 클라이언트 측 타임스탬프를 활성화한 후에는 이 설정을 비활성화할 수 없습니다.
- `encryption_specification`: 저장된 암호화에 대한 암호화 옵션을 지정합니다. 옵션은 `encryption_type:AWS_OWNED_KMS_KEY` 및 `encryption_type:CUSTOMER_MANAGED_KMS_KEY`입니다. 암호화 옵션 고객 관리형 키를 사용하려면 Amazon 리소스 이름(ARN) 형식의 AWS KMS 키(`kms_key_identifier:ARN`)를 입력해야 합니다.
- `point_in_time_recovery`: 테이블에 대해 특정 시점 복원을 활성화할지 여부를 지정합니다. 옵션은 `status:enabled` 및 `status:disabled`입니다. 기본값은 `status:disabled`입니다.
- `replica_updates`: 다중 리전 테이블의 AWS 리전 특정 설정을 지정합니다. 다중 리전 테이블의 경우 AWS 리전에 따라 테이블의 읽기 용량을 다르게 구성할 수 있습니다. 다음 파라미터를 구성하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용과 예제는 [the section called “다중 리전 테이블에 대한 프로비저닝된 용량 및 오토 스케일링 설정 업데이트”](#) 섹션을 참조하세요.
 - `region` - 다음 설정이 있는 테이블 복제본 AWS 리전의 이름입니다.

- `read_capacity_units`
- `t1`: 테이블에 대한 Time to Live 사용자 정의 설정을 활성화합니다. 활성화하려면 `status:enabled`을 사용합니다. 기본값은 `status:disabled`입니다. `t1`이 활성화된 후에는 테이블에 대해 이 설정을 비활성화할 수 없습니다.
- `default_time_to_live`: 테이블의 기본 Time to Live 설정(초 단위)입니다.
- `TAGS`는 리소스에 연결할 키-값 페어 태그의 목록입니다.

Note

ALTER TABLE을 사용하면 단일 사용자 지정 속성만 변경할 수 있습니다. 동일한 문에 ALTER TABLE 명령을 두 개 이상 조합할 수 없습니다.

예시

다음 문은 기존 테이블에 열을 추가하는 방법을 보여줍니다.

```
ALTER TABLE mykeyspace.mytable ADD (ID int);
```

이 문은 기존 테이블에 두 개의 수집 열을 추가하는 방법을 보여줍니다.

- 중첩된 프로즌 수집이 포함된 프로즌 수집 열 `col_frozen_list`
- 중첩된 프로즌 수집이 포함된 비프로즌 수집 열 `col_map`

```
ALTER TABLE my_Table ADD(col_frozen_list FROZEN<LIST<FROZEN<SET<TEXT>>>>, col_map
MAP<INT, FROZEN<SET<INT>>>>);
```

다음 예제에서는 사용자 정의 유형(UDT)을 사용하는 열을 테이블에 추가하는 방법을 보여줍니다.

```
ALTER TABLE my_keyspace.my_table ADD (my_column, my_udt);
```

테이블의 용량 모드를 변경하고 읽기 및 쓰기 용량 단위를 지정하려면 다음 문을 사용할 수 있습니다.

```
ALTER TABLE mykeyspace.mytable WITH CUSTOM_PROPERTIES={'capacity_mode':
{'throughput_mode': 'PROVISIONED', 'read_capacity_units': 10, 'write_capacity_units':
20}};
```

다음 문은 테이블의 고객 관리형 KMS 키를 지정합니다.

```
ALTER TABLE mykeyspace.mytable WITH CUSTOM_PROPERTIES={
    'encryption_specification':{
        'encryption_type': 'CUSTOMER_MANAGED_KMS_KEY',
        'kms_key_identifier': 'arn:aws:kms:eu-west-1:555555555555:key/11111111-1111-111-1111-111111111111'
    }
};
```

테이블에 대해 시점 복원을 활성화하려면 다음 문을 사용할 수 있습니다.

```
ALTER TABLE mykeyspace.mytable WITH CUSTOM_PROPERTIES={'point_in_time_recovery':
{'status': 'enabled'}};
```

테이블의 기본 Time to Live 값을 초 단위로 설정하려면 다음 문을 사용할 수 있습니다.

```
ALTER TABLE my_table WITH default_time_to_live = 2592000;
```

이 문을 사용하면 테이블의 Time to Live 설정을 사용자 지정할 수 있습니다.

```
ALTER TABLE mytable WITH CUSTOM_PROPERTIES={'ttl':{'status': 'enabled'}};
```

RESTORE TABLE

RESTORE TABLE 문을 사용하여 테이블을 특정 시점으로 복원합니다. 이 문을 사용하려면 테이블의 시점 복구가 활성화되어 있어야 합니다. 자세한 내용은 [the section called “시점 복구를 통한 백업 및 복원”](#) 단원을 참조하십시오.

구문

```
restore_table_statement ::=
    RESTORE TABLE restored_table_name FROM TABLE source_table_name
    [ WITH table_options [ , ... ] ];
```

위치:

- *restored_table_name*은 복원된 테이블의 이름입니다.
- *source_table_name*은 소스 테이블의 이름입니다.
- *table_options*은 다음 항목으로 구성됩니다.

- `restore_timestamp`는 ISO 8601 형식의 복원 시점입니다. 지정하지 않을 경우 현재 타임스탬프가 사용됩니다.
- `CUSTOM_PROPERTIES`— Amazon Keyspace와 관련된 설정 맵입니다.
 - `capacity_mode`: 테이블에 읽기/쓰기 처리량 용량 모드를 지정합니다. 옵션은 `throughput_mode:PAY_PER_REQUEST` 및 `throughput_mode:PROVISIONED`입니다. 프로비저닝된 용량 모드에는 `read_capacity_units` 및 `write_capacity_units`가 입력으로 필요합니다. 기본값은 소스 테이블의 현재 설정입니다.
 - `encryption_specification`: 저장된 암호화에 대한 암호화 옵션을 지정합니다. 옵션은 `encryption_type:AWS_OWNED_KMS_KEY` 및 `encryption_type:CUSTOMER_MANAGED_KMS_KEY`입니다. 암호화 옵션 고객 관리형 키에는 Amazon 리소스 이름(ARN) 형식의 AWS KMS 키가 입력으로 필요합니다. `kms_key_identifier:ARN`. 고객 관리형 키로 암호화된 테이블을 로 암호화된 테이블로 복원하려면 AWS 소유 키 Amazon Keyspaces에서 소스 테이블의 AWS KMS 키에 액세스해야 합니다.
 - `point_in_time_recovery`: 테이블에 대해 특정 시점 복원을 활성화할지 여부를 지정합니다. 옵션은 `status:enabled` 및 `status:disabled`입니다. 새 테이블을 생성할 때와 달리 복원된 테이블의 기본 상태는 설정이 소스 테이블에서 상속되기 때문에 `status:enabled`입니다. 복원된 테이블의 PITR을 비활성화하려면 `status:disabled`을 명시적으로 설정해야 합니다.
 - `replica_updates`: 다중 리전 테이블의 AWS 리전 특정 설정을 지정합니다. 다중 리전 테이블의 경우 AWS 리전에 따라 테이블의 읽기 용량을 다르게 구성할 수 있습니다. 다음 파라미터를 구성하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.
 - `region` - 다음 설정이 있는 테이블 복제본 AWS 리전 의입니다.
 - `read_capacity_units`
- `AUTOSCALING_SETTINGS`에는 프로비저닝된 테이블에 대한 오토 스케일링 설정이 선택 사항으로 포함되어 있습니다. 자세한 구문 및 설명은 [the section called “CREATE TABLE”](#) 섹션을 참조하세요.
- `TAGS`는 리소스에 연결할 키-값 페어 태그의 목록입니다.

Note

삭제된 테이블은 삭제 시점까지만 복원할 수 있습니다.

예제

```
RESTORE TABLE mykeyspace.mytable_restored from table mykeyspace.my_table
WITH restore_timestamp = '2020-06-30T04:05:00+0000'
AND custom_properties = {'point_in_time_recovery':{'status':'disabled'},
  'capacity_mode':{'throughput_mode': 'PROVISIONED', 'read_capacity_units': 10,
  'write_capacity_units': 20}}
AND TAGS={'key1':'val1', 'key2':'val2'};
```

DROP TABLE

DROP TABLE 문을 사용하여 키스페이스에서 테이블을 제거합니다.

구문

```
drop_table_statement ::=
  DROP TABLE [ IF EXISTS ] table_name
```

위치:

- IF EXISTS은 테이블이 존재하지 않는 경우 DROP TABLE의 실패를 방지합니다. (선택 사항)
- *table_name*는 삭제할 테이블의 이름입니다.

예제

```
DROP TABLE my_keyspace.my_table;
```

사용자 정의 유형(UDTs)

UDT - Amazon Keyspaces에서 단일 열을 정의하는 데 사용할 수 있는 필드 및 데이터 유형의 그룹입니다. UDTs에 유효한 데이터 형식은 모두 동일한 키스페이스에서 이미 생성한 컬렉션 및 기타 UDTs를 포함하여 지원되는 Cassandra 데이터 형식입니다. 지원되는 Cassandra 데이터 형식에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [the section called “Cassandra 데이터 유형 지원”](#).

```
user_defined_type ::= udt_name
udt_name ::= [ keyspace_name '.' ] identifier
```

유형에 대한 문

- [CREATE TYPE](#)
- [DROP TYPE](#)

CREATE TYPE

CREATE TYPE 문을 사용하여 새 유형을 생성합니다.

구문

```
create_type_statement ::= CREATE TYPE [ IF NOT EXISTS ] udt_name
    '(' field_definition ( ',' field_definition ) * ')'
    field_definition ::= identifier cql_type
```

위치:

- IF NOT EXISTS CREATE TYPE는 유형이 이미 있는 경우가 실패하지 않도록 합니다. (선택 사항)
- *udt_name*는 형식의 UDT의 정규화된 이름입니다. 예: my_keyspace.my_type. USE 문으로 현재 키스페이스를 정의하는 경우 키스페이스 이름을 지정할 필요가 없습니다.
- *field_definition*는 이름과 유형으로 구성됩니다.

다음 표에는 허용되는 UDT 이름의 예가 나와 있습니다. 첫 번째 열은 유형을 생성할 때 이름을 입력하는 방법을 보여주고, 두 번째 열은 Amazon Keyspaces가 내부적으로 이름의 형식을 지정하는 방법을 보여줍니다. Amazon Keyspaces는와 같은 작업에 형식이 지정된 이름을 기대합니다GetType.

입력한 이름	형식이 지정된 이름	Note
MY_UDT	my_udt	큰따옴표 없이 Amazon Keyspaces는 모든 대문자를 소문자로 변환합니다.
"MY_UDT"	MY_UDT	큰따옴표를 사용하면 Amazon Keyspaces는 대문자를 존중하고 형식이 지정된 이름에서 큰따옴표를 제거합니다.
"1234"	1234	큰따옴표를 사용하면 이름이 숫자로 시작할 수 있으며 Amazon Keyspaces는 형식이 지정된 이름에서 큰따옴표를 제거합니다.
"Special_Ch@r@cter s<>!!"	Special_Ch@r@cters<>!!	큰따옴표를 사용하면 이름에 특수 문자가 포함될 수 있으며 Amazon Keyspaces는 형식이 지정된 이름에서 큰따옴표를 제거합니다.

입력한 이름	형식이 지정된 이름	Note
"nested" """"quote s"	nested"""" quotes	Amazon Keyspaces는 형식이 지정된 이름에서 외부 큰따옴표와 이스케이프 큰따옴표를 제거합니다.

예시

```
CREATE TYPE my_keyspace.phone (
    country_code int,
    number text
);
```

중첩된 UDTs 동결된 경우 UDT를 중첩할 수 있습니다. 유형의 기본값 및 할당량에 대한 자세한 내용은 [섹션을 참조하세요](#) [the section called “Amazon Keyspaces UDT 할당량 및 기본값”](#).

```
CREATE TYPE my_keyspace.user (
    first_name text,
    last_name text,
    phones FROZEN<phone>
);
```

UDTs [the section called “사용자 정의 유형\(UDTs\)”](#).

DROP TYPE

DROP TYPE 문을 사용하여 UDT를 삭제합니다. 다른 유형 또는 테이블에서 사용하지 않는 유형만 삭제할 수 있습니다.

구문

```
drop_type_statement ::= DROP TYPE [ IF EXISTS ] udt_name
```

위치:

- IF EXISTS는 유형이 없는 경우가 실패하지 DROP TYPE 않도록 합니다. (선택 사항)
- *udt_name*는 형식의 UDT의 정규화된 이름입니다. 예: my_keyspace.my_type. USE 문으로 현재 키스페이스를 정의하는 경우 키스페이스 이름을 지정할 필요가 없습니다.

예제

```
DROP TYPE udt_name;
```

Amazon Keyspaces의 DML 문(데이터 조작 언어)

데이터 조작 언어(DML)는 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 테이블의 데이터를 관리하는 데 사용하는 Cassandra 쿼리 언어(CQL) 문 집합입니다. DML 문을 사용하여 테이블의 데이터를 추가, 수정 또는 삭제할 수 있습니다.

또한 DML 문을 사용하여 테이블의 데이터를 쿼리합니다. (참고로 CQL은 조인 또는 하위 쿼리를 지원하지 않습니다.)

주제

- [SELECT](#)
- [INSERT](#)
- [UPDATE](#)
- [DELETE](#)

SELECT

SELECT 문을 사용하여 데이터를 쿼리합니다.

구문

```
select_statement ::= SELECT [ JSON ] ( select_clause | '*' )
                  FROM table_name
                  [ WHERE 'where_clause' ]
                  [ ORDER BY 'ordering_clause' ]
                  [ LIMIT (integer | bind_marker) ]
                  [ ALLOW FILTERING ]
select_clause    ::= selector [ AS identifier ] ( ',' selector [ AS identifier ] )
selector         ::= column_name
                  | term
                  | CAST '(' selector AS cql_type ')'
                  | function_name '(' [ selector ( ',' selector )* ] ')'
where_clause     ::= relation ( AND relation )*
relation         ::= column_name operator term
                  TOKEN
```

```
operator      ::= '=' | '<' | '>' | '<=' | '>=' | IN | CONTAINS | CONTAINS KEY
ordering_clause ::= column_name [ ASC | DESC ] ( ',' column_name [ ASC | DESC ] )*
```

예시

```
SELECT name, id, manager_id FROM "myGSGKeyspace".employees_tbl ;

SELECT JSON name, id, manager_id FROM "myGSGKeyspace".employees_tbl ;
```

JSON 인코딩 데이터 유형을 Amazon Keyspaces 데이터 유형에 매핑하는 테이블은 [the section called “Amazon Keyspaces 데이터 유형의 JSON 인코딩”](#)을 참조하세요.

IN 키워드 사용

IN 키워드는 하나 이상의 값이 같도록 지정합니다. 파티션 키와 클러스터링 열에 적용할 수 있습니다. SELECT 문에 키가 표시된 순서대로 결과가 반환됩니다.

예시

```
SELECT * from mykeyspace.mytable WHERE primary.key1 IN (1,2) and clustering.key1 = 2;
SELECT * from mykeyspace.mytable WHERE primary.key1 IN (1,2) and clustering.key1 <= 2;
SELECT * from mykeyspace.mytable WHERE primary.key1 = 1 and clustering.key1 IN (1, 2);
SELECT * from mykeyspace.mytable WHERE primary.key1 <= 2 and clustering.key1 IN (1, 2)
ALLOW FILTERING;
```

IN 키워드 및 Amazon Keyspaces가 문을 처리하는 방식에 대한 자세한 내용은 [the section called “IN SELECT 사용”](#) 섹션을 참조하세요.

결과 순서 지정

ORDER BY 절은 반환된 결과의 정렬 순서를 지정합니다. 각 열의 정렬 순서와 함께 열 이름 목록을 인수로 사용합니다. 정렬 절에는 클러스터링 열만 지정할 수 있습니다. 비클러스터링 열은 허용되지 않습니다. 정렬 순서 옵션은 ASC(오름차순)과 DESC(내림차순) 정렬 순서입니다. 정렬 순서를 생략하면 클러스터링 열의 기본 순서가 사용됩니다. 가능한 정렬 순서는 [the section called “결과 순서 지정”](#)을 참조하세요.

예제

```
SELECT name, id, division, manager_id FROM "myGSGKeyspace".employees_tbl WHERE id =
'012-34-5678' ORDER BY division;
```

IN 키워드와 함께 ORDER BY를 사용하면 페이지 내에서 결과가 정렬됩니다. 페이지 매김이 비활성화된 상태에서는 전체 재정렬이 지원되지 않습니다.

토큰

TOKEN 함수를 SELECT 및 WHERE 절의 PARTITION KEY 열에 적용할 수 있습니다. TOKEN 함수를 사용하면 Amazon Keyspaces는 PARTITION KEY의 값이 아닌 PARTITION_KEY의 매핑된 토큰 값을 기준으로 행을 반환합니다.

IN 키워드에서는 TOKEN 관계가 지원되지 않습니다.

예시

```
SELECT TOKEN(id) from my_table;

SELECT TOKEN(id) from my_table WHERE TOKEN(id) > 100 and TOKEN(id) < 10000;
```

TTL 함수

TTL 함수를 SELECT 문과 함께 사용하여 열에 저장된 만료 시간(초)을 검색할 수 있습니다. TTL인 값이 설정되지 않으면 없으면 함수가 null를 반환합니다.

예제

```
SELECT TTL(my_column) from my_table;
```

수집과 같은 다중 셀 열에는 TTL 함수를 사용할 수 없습니다.

WRITETIME 함수

테이블에서 클라이언트 측 타임스탬프를 사용하는 경우에만 WRITETIME 함수를 SELECT 문과 함께 사용하여 열 값의 메타데이터로 저장된 타임스탬프를 검색할 수 있습니다. 자세한 내용은 [the section called “클라이언트 측 타임스탬프”](#) 단원을 참조하십시오.

```
SELECT WRITETIME(my_column) from my_table;
```

수집과 같은 다중 셀 열에는 WRITETIME 함수를 사용할 수 없습니다.

Note

설정된 Cassandra 드라이버 동작과의 호환성을 위해 Cassandra 드라이버 및 개발자 도구를 통해 Cassandra 쿼리 언어(CQL) API 호출을 사용하여 시스템 테이블에서 작업을 수행할 때는

태그 기반 권한 부여 정책이 적용되지 않습니다. 자세한 내용은 [the section called “태그를 기반으로 한 Amazon Keyspaces 리소스 액세스”](#) 단원을 참조하십시오.

INSERT

INSERT 문을 사용하여 테이블에 행을 추가합니다.

구문

```
insert_statement ::= INSERT INTO table_name ( names_values | json_clause )
                    [ IF NOT EXISTS ]
                    [ USING update_parameter ( AND update_parameter )* ]
names_values      ::= names VALUES tuple_literal
json_clause       ::= JSON string [ DEFAULT ( NULL | UNSET ) ]
names             ::= '(' column_name ( ',' column_name )* ')'
```

예제

```
INSERT INTO "myGSGKeyspace".employees_tbl (id, name, project, region, division, role,
pay_scale, vacation_hrs, manager_id)
VALUES ('012-34-5678', 'Russ', 'NightFlight', 'US', 'Engineering', 'IC', 3, 12.5,
'234-56-7890') ;
```

파라미터 업데이트

INSERT에서 update_parameter로 지원하는 값은 다음과 같습니다.

- TTL — 시간 값(초)입니다. 구성 가능한 최댓값은 630,720,000초로 20년에 해당합니다.
- TIMESTAMP — epoch로 알려진 표준 기준 시간인 1970년 1월 1일 00:00:00(그리니치 표준시 기준) 이후 경과된 시간을 마이크로초 단위로 나타내는 bigint 값입니다. Amazon Keyspaces의 타임스탬프는 과거 2일에서 미래 5분 사이의 범위여야 합니다.

예제

```
INSERT INTO my_table (userid, time, subject, body, user)
VALUES (B79CB3BA-745E-5D9A-8903-4A02327A7E09, 96a29100-5e25-11ec-90d7-
b5d91eceda0a, 'Message', 'Hello', '205.212.123.123')
```

```
USING TTL 259200;
```

JSON 지원

JSON 인코딩 데이터 유형을 Amazon Keyspaces 데이터 유형에 매핑하는 테이블은 [the section called “Amazon Keyspaces 데이터 유형의 JSON 인코딩”](#)을 참조하세요.

JSON 키워드를 사용하여 JSON 인코딩 맵을 단일 행으로 삽입할 수 있습니다. 테이블에는 있지만 JSON insert 문에서 생략된 열의 경우 DEFAULT UNSET을(를) 사용하여 기존 값을 보존합니다. DEFAULT NULL을 사용하여 생략된 열의 각 행에 NULL 값을 쓰고 기존 값을 덮어씁니다(표준 쓰기 요금 적용). DEFAULT NULL가 기본 옵션입니다.

예제

```
INSERT INTO "myGSGKeyspace".employees_tbl JSON '{"id":"012-34-5678",
                                                "name": "Russ",
                                                "project": "NightFlight",
                                                "region": "US",
                                                "division": "Engineering",
                                                "role": "IC",
                                                "pay_scale": 3,
                                                "vacation_hrs": 12.5,
                                                "manager_id": "234-56-7890"}';
```

JSON 데이터에 중복 키가 포함된 경우 Amazon Keyspaces는 키의 마지막 값을 저장합니다(Apache Cassandra와 유사). 중복 키가 id인 다음 예제에서는 234-56-7890 값이 사용됩니다.

예제

```
INSERT INTO "myGSGKeyspace".employees_tbl JSON '{"id":"012-34-5678",
                                                "name": "Russ",
                                                "project": "NightFlight",
                                                "region": "US",
                                                "division": "Engineering",
                                                "role": "IC",
                                                "pay_scale": 3,
                                                "vacation_hrs": 12.5,
                                                "id": "234-56-7890"}';
```

UPDATE

UPDATE 문을 사용하여 테이블의 행을 수정합니다.

구문

```

update_statement ::= UPDATE table_name
                        [ USING update_parameter ( AND update_parameter )* ]
                        SET assignment ( ',' assignment )*
                        WHERE where_clause
                        [ IF ( EXISTS | condition ( AND condition )* ) ]
update_parameter ::= ( integer | bind_marker )
assignment       ::= simple_selection '=' term
                        | column_name '=' column_name ( '+' | '-' ) term
                        | column_name '=' list_literal '+' column_name
simple_selection ::= column_name
                        | column_name '[' term ']'
                        | column_name '.' `field_name`
condition       ::= simple_selection operator term

```

예제

```

UPDATE "myGSGKeyspace".employees_tbl SET pay_scale = 5 WHERE id = '567-89-0123' AND
division = 'Marketing' ;

```

counter를 증가하려면 다음 구문을 사용합니다. 자세한 내용은 [the section called “카운터”](#) 단원을 참조하십시오.

```

UPDATE ActiveUsers SET counter = counter + 1 WHERE user = A70FE1C0-5408-4AE3-
BE34-8733E5K09F14 AND action = 'click';

```

파라미터 업데이트

UPDATE에서 update_parameter로 지원하는 값은 다음과 같습니다.

- TTL — 시간 값(초)입니다. 구성 가능한 최댓값은 630,720,000초로 20년에 해당합니다.
- TIMESTAMP — epoch로 알려진 표준 기준 시간인 1970년 1월 1일 00:00:00(그리니치 표준시 기준) 이후 경과된 시간을 마이크로초 단위로 나타내는 bigint 값입니다. Amazon Keyspaces의 타임스탬프는 과거 2일에서 미래 5분 사이의 범위여야 합니다.

예제

```

UPDATE my_table (userid, time, subject, body, user)

```

```
VALUES (B79CB3BA-745E-5D9A-8903-4A02327A7E09, 96a29100-5e25-11ec-90d7-
b5d91eceda0a, 'Message', 'Hello again','205.212.123.123')
USING TIMESTAMP '2022-11-03 13:30:54+0400';
```

DELETE

DELETE 문을 사용하여 테이블에서 행을 제거합니다.

구문

```
delete_statement ::= DELETE [ simple_selection ( ',' simple_selection ) ]
                        FROM table_name
                        [ USING update_parameter ( AND update_parameter )* ]
                        WHERE where_clause
                        [ IF ( EXISTS | condition ( AND condition )*) ]

simple_selection ::= column_name
                    | column_name '[' term ']'
                    | column_name '.' `field_name`

condition        ::= simple_selection operator term
```

위치:

- *table_name*는 삭제하려는 행이 포함된 테이블입니다.

예제

```
DELETE manager_id FROM "myGSGKeyspace".employees_tbl WHERE id='789-01-2345' AND
division='Executive' ;
```

DELETE은 다음 값을 update_parameter로 지원합니다.

- **TIMESTAMP** — epoch로 알려진 표준 기준 시간인 1970년 1월 1일 00:00:00(그리니치 표준시 기준) 이후 경과된 시간을 마이크로초 단위로 나타내는 bigint 값입니다.

Amazon Keyspaces의 기본 제공 함수

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)는 Cassandra 쿼리 언어(CQL) 문에서 사용할 수 있는 다양한 기본 제공 함수를 지원합니다.

주제

- [스칼라 함수](#)

스칼라 함수

스칼라 함수는 단일 값에 대해 계산을 수행하고 결과를 단일 값으로 반환합니다. Amazon Keyspaces는 다음과 같은 스칼라 함수를 지원합니다.

함수	설명
<code>blobAsType</code>	지정된 데이터 유형의 값을 반환합니다.
<code>cast</code>	하나의 네이티브 데이터 유형을 다른 네이티브 데이터 유형으로 변환합니다.
<code>currentDate</code>	현재 날짜/시간을 날짜로 반환합니다.
<code>currentTime</code>	현재 날짜/시간을 시간으로 반환합니다.
<code>currentTimestamp</code>	현재 날짜/시간을 타임스탬프로 반환합니다.
<code>currentTimeUUID</code>	현재 날짜/시간을 timeuuid로 반환합니다.
<code>fromJson</code>	JSON 문자열을 선택한 열의 데이터 유형으로 변환합니다.
<code>maxTimeuuid</code>	타임스탬프 또는 날짜 문자열에 대해 가능한 가장 큰 timeuuid 값을 반환합니다.
<code>minTimeuuid</code>	타임스탬프 또는 날짜 문자열에 대해 가능한 가장 작은 timeuuid 값을 반환합니다.
<code>now</code>	새 고유한 timeuuid 항목을 반환합니다.
<code>toDate</code>	timeuuid 또는 타임스탬프를 날짜 유형으로 변환합니다.
<code>toJson</code>	선택한 열의 열 값을 JSON 형식으로 반환합니다.

함수	설명
token	파티션 키의 해시 값을 반환합니다.
toTimestamp	timeuuid 또는 날짜를 타임스탬프로 변환합니다.
TTL	열의 만료 시간을 초 단위로 반환합니다.
typeAsBlob	지정된 데이터 유형을 blob로 변환합니다.
toUnixTimestamp	timeuuid 또는 타임스탬프를 bigInt로 변환합니다.
uuid	무작위 버전 4 UUID를 반환합니다.
writetime	지정된 열 값의 타임스탬프를 반환합니다.
dateOf	(사용 중단) timeuuid의 타임스탬프를 추출하여 값을 날짜로 반환합니다.
unixTimestampOf	(사용 중단) timeuuid의 타임스탬프를 추출하여 값을 원시 64비트 정수 타임스탬프로 반환합니다.

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)에 대한 할당량

이 섹션에서는 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)의 현재 할당량 및 기본값에 대해 설명합니다.

주제

- [Amazon Keyspaces 서비스 할당량](#)
- [처리량 늘리기 또는 줄이기\(프로비저닝된 테이블의 경우\)](#)
- [Amazon Keyspaces 저장 시 암호화](#)
- [Amazon Keyspaces의 사용자 정의 유형\(UDTs\)에 대한 할당량 및 기본값](#)

Amazon Keyspaces 서비스 할당량

다음 테이블에는 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 할당량과 기본값이 나와 있습니다. 조정할 수 있는 할당량에 대한 정보는 [Service Quotas](#) 콘솔에서 확인할 수 있으며 여기서 할당량 증가를 요청할 수도 있습니다. 할당량에 대한 자세한 내용은 문의하십시오 AWS Support.

할당량	설명	Amazon Keyspaces 기본값
당 최대 키스페이스 AWS 리전	리전당 이 구독자의 최대 키스페이스 수입니다. 이 기본값은 Service Quotas 콘솔에서 조정할 수 있습니다.	256
당 최대 테이블 수 AWS 리전	리전당 이 구독자의 모든 키스페이스에 대한 최대 테이블 수입니다. 이 기본값은 Service Quotas 콘솔에서 조정할 수 있습니다.	256
ADD REGION 작업을 사용하여 복원된 최대 데이터 양	ADD REGION 작업에서 동시에 복원할 수 있는 데이터의 최대 크기입니다. 동시에 복원할 데이터의 양을 늘리려면 문의하세요 지원.	10TB

할당량	설명	Amazon Keyspaces 기본값
최대 테이블 스키마 크기	테이블 스키마의 최대 크기입니다.	350KB
최대 동시 DDL 작업 수	리전당 이 구독자에게 허용되는 최대 동시 DDL 작업 수입니다.	50
연결당 최대 쿼리 수	초당 단일 클라이언트 TCP 연결로 처리할 수 있는 최대 CQL 쿼리 수입니다.	3000
최대 행 크기	정적 열 데이터를 제외한 행의 최대 크기입니다. 자세한 내용은 the section called “행 크기 추정” 을 참조하세요.	1MB
INSERT 및 UPDATE 문의 최대 열 수	CQL INSERT 또는 UPDATE 문에 허용되는 최대 열 수입니다. TTL(Time To Live)이 꺼져 있는 경우 INSERT 또는 UPDATE 문은 최대 225개의 일반 열을 지원합니다. TTL이 켜져 있는 경우 한 번의 작업으로 최대 166개의 일반 열을 수정할 수 있습니다.	225/166
논리적 파티션당 최대 정적 데이터	논리적 파티션에 있는 정적 데이터의 최대 총 크기입니다. 자세한 내용은 the section called “논리적 파티션당 정적 열 크기 계산” 을 참조하세요.	1MB

할당량	설명	Amazon Keyspaces 기본값
IN SELECT 문당 최대 하위 쿼리 수	SELECT 문에서 IN 키워드에 사용할 수 있는 하위 쿼리의 최대 수입니다. 이 기본값은 Service Quotas 콘솔에서 조정할 수 있습니다.	100
당 최대 중첩된 동결 수집 수 AWS 리전	컬렉션 데이터 유형의 열에 FROZEN 키워드를 사용할 때 지원되는 중첩된 컬렉션의 최대 수입니다. 프로즌 수집에 대한 자세한 내용은 the section called “컬렉션 유형” 섹션을 참조하세요. 중첩 수준을 높이려 면에 문의하세요 지원.	8
로깅된 배치의 최대 문 수	로깅된 배치 통계를 사용할 때 지원되는 최대 CQL 문 수입니다. 배치 문에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 the section called “배치 문 사용” .	100
정적 열을 사용하여 로깅된 배치의 최대 문 수	로깅된 배치 통계에서 정적 열을 사용할 때 지원되는 최대 CQL 문 수입니다. 배치 문에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 the section called “배치 문 사용” .	50
로깅된 배치 문의 최대 크기	로깅된 배치 통계의 최대 크기입니다. 배치 문에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 the section called “배치 문 사용” .	4MB

할당량	설명	Amazon Keyspaces 기본값
로깅되지 않은 배치의 최대 문 수	로깅되지 않은 배치 문을 사용할 때 지원되는 최대 CQL 문 수입니다. 배치 문에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 the section called “배치 문 사용” .	30
초당 최대 읽기 처리량	리전당 테이블에 할당할 수 있는 초당 최대 읽기 처리량(읽기 요청 단위(RRU) 또는 읽기 용량 단위(RCU)). 이 기본값은 Service Quotas 콘솔에서 조정할 수 있습니다.	40,000
초당 최대 쓰기 처리량	리전당 테이블에 할당할 수 있는 초당 최대 쓰기 처리량(쓰기 요청 단위(WRU) 또는 쓰기 용량 단위(WCU)). 이 기본값은 Service Quotas 콘솔에서 조정할 수 있습니다.	40,000
change-data-capture(CDC)를 사용한 테이블의 최대 쓰기 처리량	CDC가 활성화된 Amazon Keyspaces 테이블의 최대 쓰기 용량입니다. 이 기본 할당량은 프로비저닝된 읽기/쓰기 용량 모드의 테이블에만 적용됩니다. 이 기본값은 Service Quotas 콘솔에서 조정할 수 있습니다.	40,000

할당량	설명	Amazon Keyspaces 기본값
계정 수준 읽기 처리량(프로비저닝됨)	리전당 계정에 할당된 총 읽기 용량 단위(RCU)의 최대 수입니다. 이는 프로비저닝된 읽기/쓰기 용량 모드의 테이블에만 적용됩니다. 이 기본값은 Service Quotas 콘솔에서 조정할 수 있습니다.	80,000
계정 수준 쓰기 처리량(프로비저닝됨)	리전당 계정에 할당된 총 쓰기 용량 단위(WCU)의 최대 수입니다. 이는 프로비저닝된 읽기/쓰기 용량 모드의 테이블에만 적용됩니다. 이 기본값은 Service Quotas 콘솔에서 조정할 수 있습니다.	80,000
계정당 리전별로 확장 가능한 대상의 최대 수	리전당 계정의 확장 가능한 대상의 최대 수입니다. Amazon Keyspaces 테이블은 읽기 용량에 대해 오토 스케일링이 활성화된 경우 하나의 확장 가능한 대상으로, 쓰기 용량에 대해 오토 스케일링이 활성화된 경우 또 다른 확장 가능한 대상으로 계산됩니다. 애플리케이션 오토 스케일링용 Service Quotas 콘솔에서 Amazon Keyspaces에 대한 확장 가능 대상을 선택하여 이 기본값을 조정할 수 있습니다.	1,500

할당량	설명	Amazon Keyspaces 기본값
최대 파티션 키 크기	복합 파티션 키의 최대 크기입니다. 메타데이터용 파티션 키에 포함된 각 열의 원시 크기에는 최대 3바이트의 추가 스토리지가 추가됩니다.	2048바이트
최대 클러스터링 키 크기	모든 클러스터링 열의 최대 합산 크기입니다. 메타데이터용 각 클러스터링 열의 원시 크기에는 최대 4바이트의 추가 스토리지가 추가됩니다.	850바이트
시점 복구(PITR)를 사용한 최대 동시 실행 테이블 복원	구독자당 PITR을 사용한 최대 동시 테이블 복원 수는 4입니다. 이 기본값은 Service Quotas 콘솔에서 조정할 수 있습니다.	4
시점 복구(PITR)를 사용하여 복원된 최대 데이터 양	PITR을 사용하여 24시간 이내에 복원할 수 있는 최대 데이터 크기입니다. 이 기본값은 Service Quotas 콘솔에서 조정할 수 있습니다.	5TB

처리량 늘리기 또는 줄이기(프로비저닝된 테이블의 경우)

프로비저닝된 처리량 늘리기

콘솔 또는 ALTER TABLE 문을 사용하여 ReadCapacityUnits 또는 WriteCapacityUnits를 필요한 만큼 자주 늘릴 수 있습니다. 새 설정은 ALTER TABLE 작업이 완료된 후에 적용됩니다.

프로비저닝된 용량을 추가할 때는 계정당 할당량을 초과할 수 없습니다. 또한 테이블의 프로비저닝된 용량을 필요한 만큼 늘릴 수 있습니다. 계정당 할당량에 대한 자세한 내용은 앞의 [the section called “Amazon Keyspaces 서비스 할당량”](#) 섹션을 참조하세요.

프로비저닝된 처리량 줄이기

ALTER TABLE 문의 모든 테이블에 대해 ReadCapacityUnits 또는 WriteCapacityUnits(또는 둘 다)를 줄일 수 있습니다. 새 설정은 ALTER TABLE 작업이 완료된 후에 적용됩니다.

하루 중 원하는 시간에 최대 네 번까지 줄일 수 있습니다. 하루는 협정 세계시(UTC)에 따라 정의됩니다. 또한 지난 한 시간 동안 처리량을 줄이지 않은 경우 추가로 줄일 수 있습니다. 이에 따라 하루에 줄일 수 있는 최대 횟수를 27로 설정할 수 있습니다(처음 1시간 동안 4번 줄이기, 이후 1시간마다 1회 줄이기(당일 기준)).

Amazon Keyspaces 저장 시 암호화

AWS 소유 AWS KMS 키와 고객 관리 AWS KMS 형 키 간에 테이블이 생성된 시점부터 테이블별로 최대 4회까지 암호화 옵션을 변경할 수 있습니다. 지난 6시간 내 변경 사항이 없는 경우 추가 변경이 허용됩니다. 이에 따라 하루에 변경할 수 있는 최대 횟수를 8회로 설정할 수 있습니다(처음 6시간 동안 4회 변경, 이후 6시간마다 1회 변경(당일 기준)).

이전 할당량이 소진된 경우에도 필요한 만큼 자주 AWS 소유 AWS KMS 키를 사용하도록 암호화 옵션을 변경할 수 있습니다.

이러한 할당량은 용량 증가를 요청하지 않은 경우에 적용됩니다. 서비스 할당량 증가를 요청하려면 [지원](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Keyspaces의 사용자 정의 유형(UDTs)에 대한 할당량 및 기본값

Amazon Keyspaces UDT 할당량 및 기본값

다음 표에는 Amazon Keyspaces의 UDTs와 관련된 할당량 및 기본값이 포함되어 있습니다. 이러한 할당량에 대한 자세한 내용은 문의하십시오 AWS Support.

할당량	설명	Amazon Keyspaces 기본값
당 최대 UDTs 수 AWS 리전	리전당 구독자의 모든 키스페이스에 대한 최대 UDTs 수입니다.	256

할당량	설명	Amazon Keyspaces 기본값
UDT당 최대 테이블 수	동일한 UDT를 참조할 수 있는 최대 테이블 수입니다.	100
테이블당 최대 UDTs 수	테이블이 참조할 수 있는 최대 UDTs 수입니다.	50
UDTs의 최대 중첩 수준	UDTs.	8
UDTs당 직접 하위 UDT의 최대 양	UDTs에 지원되는 최대 하위 UDT 수입니다.	10
UDTs당 최대 직접 상위 UDT 수	UDTs 대해 지원되는 상위 UDT의 최대 수입니다.	10
최대 UDT 스키마 크기	UDT에 대한 스키마의 최대 크기입니다.	25KB
최대 UDT 이름 길이	UDT 이름의 최대 문자 수입니다.	48
최대 UDT 필드 이름 길이	UDT 필드 이름의 최대 문자 수입니다.	128

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 문서 기록

다음 표에서는 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)의 최신 릴리스 이후 이 설명서에서 변경된 중요 사항에 대해 설명합니다. 이 설명서에 대한 업데이트 알림을 받으려면 RSS 피드를 구독하면 됩니다.

- 최종 설명서 업데이트: 2026년 1월 28일

변경 사항	설명	날짜
이제 Amazon Keyspaces에서 새 테이블과 기존 테이블을 사전 워밍할 수 있습니다.	이제 Amazon Keyspaces의 신규 및 기존 테이블에 warm-throughput 대해를 구성하여 예상 피크 용량 스파이크에 대비하여 테이블을 사전 워밍할 수 있습니다.	2026년 1월 28일
이제 Amazon Keyspaces에서 통합 AWS CloudShell 환경 지원	이제 Amazon Keyspaces 콘솔에서 직접 사전 인증된 셸을 시작할 수 있습니다.	2026년 1월 26일
Amazon Keyspaces에서 이제 로깅된 배치 지원	이제 Amazon Keyspaces에서 여러 문을 로깅된 배치로 결합할 수 있습니다.	2025년 11월 11일
Amazon Keyspaces TLS 인증서 변경 사항	Amazon Trust Services(ATS) 체인에서 발급된 인증서를 포함하도록 지침을 업데이트했습니다.	2025년 10월 25일
Amazon Keyspaces에서 이제 IPv4 및 IPv6 요청 지원	Amazon Keyspaces 듀얼 스택 엔드포인트는 IPv4 및 IPv6 구성을 지원합니다.	2025년 9월 30일
NOW 이제 Amazon Keyspaces의 모든 CQL 문에서 및가 지원UUID됩니다.	이제 Amazon Keyspaces의 모든 CQL 문에서 NOW 및 UUID 함수를 사용할 수 있습니다.	2025년 9월 8일

[이제 Amazon Keyspaces Streams Kinesis 어댑터를 사용할 수 있습니다.](#)

이제 Kinesis Client Library(KCL)를 사용하여 Amazon Keyspaces CDC 스트림을 처리할 수 있습니다.

2025년 7월 2일

[Amazon Keyspaces 새 관리형 정책](#)

Amazon Keyspaces는 사용자를 대신하여 Amazon Keyspaces CDC 스트림 지표 데이터를 CloudWatch에 게시하는 AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesCDC 데 필요한 권한을 서비스 연결 역할에 KeyspacesCDCServiceRolePolicy 부여하는 새로운 관리형 정책을 추가했습니다. 자세한 내용은 [Amazon Keyspaces CDC 스트림에 역할 사용을 참조하세요.](#)

2025년 7월 2일

[Amazon Keyspaces 관리형 정책 업데이트](#)

Amazon Keyspaces는 IAM 보안 주체가 스트림을 볼 수 있도록 AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2 및 AmazonKeyspacesReadOnlyAccess 관리형 정책에 새 권한을 추가했습니다. Amazon Keyspaces는 보안 주체를 대신하여 CloudWatch 지표를 게시하는 서비스 연결 역할을 생성할 AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesCDC 수 있는 권한으로 AmazonKeyspacesFullAccess 관리형 정책을 업데이트했습니다.

2025년 7월 2일

이제 Amazon Keyspaces 변경 데이터 캡처(CDC) 스트림을 사용할 수 있습니다.	CDC 스트림을 활성화하여 Amazon Keyspaces 테이블에 변경 사항을 기록합니다.	2025년 7월 2일
Amazon Keyspaces 다중 리전 복제는 이제 아프리카(케이프타운) 리전을 지원합니다.	이제 다중 리전 키스페이스에 대해 아프리카(케이프타운) 리전을 정의할 수 있습니다.	2025년 3월 31일
Amazon Keyspaces 다중 리전 복제는 이제 무제한을 지원합니다 AWS 리전.	이제 다중 리전 키스페이스에 대해 원하는 수만큼 리전을 정의할 수 있습니다.	2025년 3월 25일
Amazon Keyspaces에서 다중 리전 키스페이스의 사용자 정의 유형(UDTs) 지원	이제 다중 리전 키스페이스에서 UDTs 생성하고 사용할 수 있습니다.	2025년 3월 24일
Amazon Keyspaces 관리형 정책 업데이트	Amazon Keyspaces는 IAM 보안 주체가 기존 키스페이스에 새 리전을 추가할 수 있도록 AmazonKeyspacesFullAccess 관리형 정책에 새 권한을 추가했습니다. 여기에는 서비스 연결 역할 AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesReplication 에 대한 업데이트가 포함됩니다.	2024년 11월 19일
Amazon Keyspaces의 다중 리전 테이블에 복제본 추가	이제 기존 단일 및 다중 리전 키스페이스 AWS 리전 에 새를 추가할 수 있습니다.	2024년 11월 19일
Amazon Keyspaces에서 사용자 정의 유형(UDTs) 지원	Amazon Keyspaces의 UDTs에 대한 기본 지원을 통해 이제 애플리케이션에서 실제 데이터 계층 구조를 나타내는 데이터 구조를 정의할 수 있습니다.	2024년 10월 30일

<u>ADD COLUMN Amazon Keyspaces 다중 리전 복제 지원</u>	Amazon Keyspaces는 이제 다중 리전 테이블에 대한 스키마 변경을 지원합니다.	2024년 9월 17일
<u>Amazon Keyspaces에 대한 마이그레이션 지침 업데이트</u>	업데이트된 마이그레이션 지침은 오프라인 및 온라인 마이그레이션을 위한 다양한 전략을 포함하여 Apache Cassandra에서 Amazon Keyspaces로 성공적으로 마이그레이션하기 위한 마이그레이션 계획을 생성하는 방법을 간략하게 설명합니다.	2024년 6월 28일
<u>Amazon Elastic Kubernetes Service에서 Amazon Keyspaces에 연결</u>	이제 단계별 자습서에 따라 Amazon EKS에서 Amazon Keyspaces에 연결할 수 있습니다.	2024년 2월 7일
<u>프로비저닝된 테이블에 대한 Amazon Keyspaces 다중 리전 복제 지원</u>	Amazon Keyspaces는 이제 다중 리전 테이블에 프로비저닝된 용량 모드를 지원합니다.	2024년 1월 23일
<u>프로비저닝된 테이블에 대한 Amazon Keyspaces 오토 스케일링 API</u>	Amazon Keyspaces는 이제 프로비저닝된 용량 모드로 Auto Scaling을 설정하기 위한 CQL 및 AWS API 지원을 제공합니다.	2024년 1월 23일
<u>CloudTrail 로그에 포함된 Amazon Keyspaces DML 활동</u>	이제 AWS CloudTrail에서 Amazon Keyspaces 데이터 조작 언어(DML) API 직접 호출을 감사할 수 있습니다.	2023년 12월 20일
<u>FROZEN 키워드에 대한 Amazon Keyspaces 지원</u>	Amazon Keyspaces가 이제 수집 데이터 유형에 대한 FROZEN 키워드를 지원합니다.	2023년 11월 15일

[Amazon Keyspaces 관리형 정책 업데이트](#)

Amazon Keyspaces는 Amazon EC2 인스턴스에 대한 인터페이스 VPC 엔드포인트 액세스를 통해 Amazon Keyspaces에 접속하는 클라이언트가 VPC의 네트워크 정보로 Amazon Keyspaces `system.peers` 테이블을 업데이트할 수 있도록 하는 새로운 권한을 `AmazonKeyspacesFullAccess` 관리형 정책에 추가했습니다.

2023년 10월 3일

[Amazon Keyspaces 관리형 정책 업데이트](#)

Amazon Keyspaces는 Amazon EC2 인스턴스에 대한 인터페이스 VPC 엔드포인트 액세스를 통해 Amazon Keyspaces에 접속하는 클라이언트가 VPC의 네트워크 정보로 Amazon Keyspaces `system.peers` 테이블을 업데이트할 수 있도록 하는 새로운 `AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2` 관리형 정책을 만들었습니다.

2023년 9월 12일

[Amazon Keyspaces에서의 연결 생성 모범 사례](#)

Amazon Keyspaces에서 클라이언트 드라이버 구성을 개선하고 최적화하는 방법을 알아보세요.

2023년 6월 30일

[Amazon Keyspaces의 시스템 키스페이스 문서화](#)

시스템 키스페이스에 저장된 내용과 Amazon Keyspaces에서 유용한 정보를 찾기 위해 시스템 키스페이스에 저장된 내용을 쿼리하는 방법을 알아보세요.

2023년 6월 21일

[Amazon Keyspaces에서 이제 다중 리전 복제 지원](#)

Amazon Keyspaces 다중 리전 복제는 내결함성, 안정성 및 복원력을 개선하여 전 세계에 분산된 애플리케이션을 유지하는데 도움이 됩니다.

2023년 6월 5일

[Amazon Keyspaces 관리형 정책 업데이트](#)

Amazon Keyspaces는 관리자가 다중 리전 키스페이스를 생성할 때 Amazon Keyspaces가 서비스 연결 역할을 생성할 수 있도록 AmazonKeyspacesFullAccess 관리형 정책에 새로운 권한을 추가했습니다.

2023년 6월 5일

[IN 키워드에 대한 Amazon Keyspaces 지원](#)

Amazon Keyspaces가 SELECT 명령문에서 IN 키워드를 지원합니다.

2023년 4월 25일

[Amazon Keyspaces와 인터페이스 VPC 엔드포인트에 대한 크로스 계정 액세스](#)

VPC 엔드포인트를 사용하여 Amazon Keyspaces에 대한 크로스 계정 액세스를 구현하는 방법을 알아보세요.

2023년 4월 20일

[Amazon Keyspaces의 클라이언트 측 타임스탬프 지원](#)

Amazon Keyspaces 클라이언트 측 타임스탬프는 Cassandra와 호환되는 셀 수준 타임스탬프로, 여러 클라이언트가 동일한 데이터를 변경할 때 분산된 애플리케이션이 쓰기 작업 순서를 결정하는 데 도움이 됩니다.

2023년 3월 14일

[Amazon Keyspaces 및 인터페이스 VPC 엔드포인트 시작하기](#)

이 단계별 튜토리얼에서는 VPC에서 Amazon Keyspaces에 접속하는 방법을 알아봅니다.

2023년 3월 1일

Amazon Keyspaces 테이블 비용 최적화	기존 Amazon Keyspaces 테이블의 비용을 최적화하기 위한 전략을 식별하는 데 도움이 되는 모범 사례 및 지침이 제공됩니다.	2023년 2월 17일
Murmur3Partitioner 은 (는) 이제 기본	Murmur3Partitioner 은 (는) 이제 Amazon Keyspaces의 기본 파티셔너입니다.	2022년 11월 17일
Amazon Keyspaces의 Murmur3Partitioner 지원	이제 Amazon Keyspaces에서 Murmur3Partitioner 을 (를) 사용할 수 있습니다.	2022년 11월 9일
빈 문자열 및 Blob 값에 대한 지원 업데이트	Amazon Keyspaces는 클러스터링 열 값으로 빈 문자열과 Blob 값도 지원합니다.	2022년 10월 19일
이제에서 Amazon Keyspaces를 사용할 수 있습니다. AWS GovCloud (US)	Amazon Keyspaces는 이제에서 사용할 수 AWS GovCloud (US) Region 있으며 FedRAMP-High 규정 준수 범위에 있습니다. 사용 가능한 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 AWS GovCloud (US) Region FIPS 엔드포인트 를 참조하세요.	2022년 8월 4일
Amazon CloudWatch로 Amazon Keyspaces 테이블 스토리지 비용 모니터링	Amazon Keyspace를 사용하여 BillableTableSizeInBytes CloudWatch 지표를 통해 시간 경과에 따른 테이블 스토리지 비용을 모니터링하고 추적할 수 있습니다.	2022년 6월 14일

Amazon Keyspaces의 Terraform 지원	이제 Amazon Keyspaces에서 Terraform을 사용하여 데이터 정의 언어(DDL) 작업을 수행할 수 있습니다.	2022년 6월 9일
Amazon Keyspaces token 함수 지원	Amazon Keyspaces를 통해 token 함수를 사용하여 애플리케이션 쿼리를 최적화할 수 있습니다.	2022년 4월 19일
Amazon Keyspaces와 Apache Spark의 통합	Amazon Keyspaces를 통해 오픈 소스 Spark Cassandra 커넥터 를 사용하여 Apache Spark에서 데이터를 더 쉽게 읽고 쓸 수 있습니다.	2022년 4월 19일
Amazon Keyspaces API 참조	Amazon Keyspaces는 AWS SDK 및를 사용하여 키스페이스와 테이블을 관리하기 위한 컨트롤 플레인 작업을 지원합니다 AWS CLI. API 참조 가이드는 지원되는 컨트롤 플레인 작업을 자세히 설명합니다.	2022년 3월 2일
Amazon Keyspaces를 사용할 때 흔히 발생하는 구성 문제를 해결하는 방법.	Amazon Keyspaces를 사용할 때 발생할 수 있는 일반적인 구성 문제를 해결하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.	2021년 11월 22일
Amazon Keyspaces는 TTL(Time to Live)을 지원합니다.	Amazon Keyspaces TTL을 통해 테이블의 데이터를 자동으로 만료시켜 애플리케이션 로직을 간소화하고 스토리지 가격을 최적화할 수 있습니다.	2021년 10월 18일

[DSBulk를 사용하여 데이터를 Amazon Keyspaces로 마이그레이션](#)

DataStax 벌크 로더(DSBulk)를 사용하여 Apache Cassandra에서 Amazon Keyspaces로 데이터를 마이그레이션하는 방법에 대한 단계별 튜토리얼입니다.

2021년 8월 9일

[Amazon Keyspaces는 system.peers 테이블의 VPC 엔드포인트 항목을 지원합니다.](#)

Amazon Keyspaces를 통해 system.peers 테이블에 사용 가능한 인터페이스 VPC 엔드포인트 정보를 입력하여 로드 밸런싱을 개선하고 읽기/쓰기 처리량을 늘릴 수 있습니다.

2021년 7월 29일

[고객 관리형 AWS KMS 키를 지원하도록 IAM 관리형 정책으로 업데이트합니다.](#)

Amazon Keyspaces에 대한 IAM 관리형 정책에는 이제에 저장된 사용 가능한 고객 관리형 AWS KMS 키를 나열하고 볼 수 있는 권한이 포함됩니다 AWS KMS.

2021년 6월 1일

[Amazon Keyspaces는 고객 관리형 AWS KMS 키를 지원합니다.](#)

Amazon Keyspaces를 사용하면 저장 시 암호화를 AWS KMS 위해에 저장된 고객 관리형 AWS KMS 키를 제어할 수 있습니다.

2021년 6월 1일

[Amazon Keyspaces의 JSON 구문 지원](#)

Amazon Keyspaces는 삽입 및 선택 작업을 위한 JSON 구문을 지원하므로 JSON 문서를 더 쉽게 읽고 쓸 수 있습니다.

2021년 1월 21일

[Amazon Keyspaces의 정적 열 지원](#)

Amazon Keyspaces를 통해 정적 열을 사용하여 여러 행 간의 공통 데이터를 효율적으로 업데이트하고 저장할 수 있습니다.

2020년 11월 9일

[Amazon Keyspaces를 위한
NoSQL Workbench 지원 GA
릴리스](#)

NoSQL Workbench는 Amazon Keyspaces의 비관계형 데이터 모델을 보다 쉽게 설계하고 시각화할 수 있는 클라이언트 측 애플리케이션입니다. NoSQL Workbench 클라이언트는 Windows, macOS, Linux에서 사용할 수 있습니다.

2020년 10월 28일

[Amazon Keyspaces를 위한
NoSQL Workbench 지원 평가
판 릴리스](#)

NoSQL Workbench는 Amazon Keyspaces의 비관계형 데이터 모델을 보다 쉽게 설계하고 시각화할 수 있는 클라이언트 측 애플리케이션입니다. NoSQL Workbench 클라이언트는 Windows, macOS, Linux에서 사용할 수 있습니다.

2020년 10월 5일

[Amazon Keyspaces에 프로그
래밍 방식으로 액세스하기 위
한 새로운 코드 예제](#)

Amazon Keyspaces에 프로그래밍 방식으로 액세스하기 위한 코드 예제를 계속해서 추가하고 있습니다. 이제 Apache Cassandra 버전 3.11.2를 지원하는 Java, Python, Go, C#, Perl Cassandra 드라이버의 샘플을 사용할 수 있습니다.

2020년 7월 17일

[Amazon Keyspaces 시점 복구
\(PITR\)](#)

Amazon Keyspaces는 시점 복구(PITR)를 통해 테이블 데이터를 지속적으로 백업하여 테이블에서 실수로 인한 쓰기 또는 삭제 작업이 이루어지지 않도록 방지합니다.

2020년 7월 9일

Amazon Keyspaces 정식 출시	평가판에서 이전에 Amazon Managed Apache Cassandra Service(MCS)로 알려졌던 Amazon Keyspaces를 사용하면 현재 이미 사용하고 있는 Cassandra 쿼리 언어(CQL) 코드, Apache 2.0 라이선스 Cassandra 드라이버, 개발자 도구를 사용할 수 있습니다.	2020년 4월 23일
Amazon Keyspaces 자동 크기 조정	Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)는 Application Auto Scaling과 통합되어 처리량 용량을 자동으로 조정하여 실제 애플리케이션 트래픽에 따라 가변 워크로드에 대한 처리량 용량을 효율적으로 프로비저닝할 수 있도록 지원합니다.	2020년 4월 23일
Amazon Keyspaces의 인터페이스 Virtual Private Cloud(VPC) 엔드포인트	Amazon Keyspaces는 서비스와 VPC 간의 프라이빗 통신을 제공하여 네트워크 트래픽이 Amazon 네트워크를 벗어나지 않도록 합니다.	2020년 4월 16일
태그 기반 액세스 정책	IAM 정책의 리소스 태그를 사용하여 Amazon Keyspaces에 대한 액세스를 관리할 수 있습니다.	2020년 4월 8일
카운터 데이터 유형	Amazon Keyspaces를 통해 카운터를 사용하여 열 값의 증가 단위와 감소 단위를 조정할 수 있습니다.	2020년 4월 7일

리소스에 태그 지정	Amazon Keyspace를 통해 태그를 사용하여 리소스에 레이블을 지정하고 분류할 수 있습니다.	2020년 3월 31일
CloudFormation 지원	Amazon Keyspaces를 통해 CloudFormation을 사용하여 리소스의 생성 및 관리를 자동화할 수 있습니다.	2020년 3월 25일
IAM 역할 및 정책과 SigV4 인증에 대한 지원	AWS Identity and Access Management (IAM) 을 사용하여 액세스 권한을 관리하고 Amazon Keyspaces의 보안 정책을 구현하는 방법과 Cassandra용 DataStax Java 드라이버를 위한 인증 플러그인을 사용하여 IAM 역할 및 페더레이션 ID를 사용하여 프로그래밍 방식으로 Amazon Keyspaces에 액세스하는 방법에 대한 정보가 추가되었습니다.	2020년 3월 17일
읽기/쓰기 용량 모드	Amazon Keyspaces는 두 가지 읽기/쓰기 처리량 용량 모드를 지원합니다. 읽기/쓰기 용량 모드는 읽기 및 쓰기 처리량에 대한 청구 방식과 테이블 처리량 용량 관리 방식을 제어합니다.	2020년 2월 20일
최초 릴리스	이 설명서는 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)의 초기 릴리스에 대한 내용입니다.	2019년 12월 3일

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.