aws

사용자 가이드

Amazon Linux 2023

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Linux 2023: 사용자 가이드

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon의 상표 및 브랜드 디자인은 Amazon 외 제품 또는 서비스와 더불어 Amazon 브랜드 이미지를 실추시키거나 고객에게 혼동을 일으킬 수 있는 방식으로 사용할 수 없습니다. Amazon이 소유하지 않은 기타 모든 상표는 Amazon과 제휴 관계이거나 관련이 있거나 후원 관계와 관계없이 해당 소유자의 자산입니다.

Table of Contents

Amazon Linux 2023이란 무엇입니까? 1
릴리스 케이던스 1
메이저 및 마이너 릴리스 2
새 릴리스 사용 2
장기 지원 정책 2
이름 지정 및 버전 관리 3
성능 및 운영 최적화 4
Fedora와의 관계 5
사용자 지정 cloud-init 5
보안 업데이트 및 기능 7
관리 업데이트 7
클라우드 보안 7
SELinux 모드 7
규정 준수 프로그램 8
SSH 서버 기본값 8
OpenSSL 3의 주요 기능 8
네트워킹 서비스 8
코어 툴체인 패키지 glibc, gcc 및 binutils 9
패키지 관리 도구 10
SSH 서버 기본 구성 10
더 이상 사용되지 않는 기능 12
compat- 패키지 12
AL1에서 더 이상 사용되지 않는 기능이 중단되고 AL2에서 제거됨 12
32비트 x86(i686) AMIs 13
aws-apitools-* 로 대체됨 AWS CLI 13
systemd AL2upstart에서를 대체합니다. 14
AL2에서 더 이상 사용되지 않고 AL2023에서 제거된 기능 14
32비트 x86(i686) 패키지 15
aws-apitools-* 로 대체됨 AWS CLI 15
amazon-cloudwatch-agent를 대체합니다. awslogs 16
bzr 개정 제어 시스템 16
cgroup v1 16
log4j 핫패치(log4j-cve-2021-44228-hotpatch) 16
lsb_release 및 system-lsb-core 패키지 17

mcrypt ... 17
OpenJDK 7(java-1.7.0-openjdk) ... 18
Python 2.7 ... 18
rsyslog-openssl를 대체합니다. rsyslog-gnutls ... 18
네트워크 정보 서비스(NIS) / yp ... 18
Amazon VPC의 여러 도메인 이름 create-dhcp-options ... 18
Sun RPC의 glibc ... 19
audit 로그의 OpenSSH 키 지문 ... 19
ld.gold 링커 ... 19
ping6 ... 20
AL2023에서는 더 이상 사용되지 않음 ... 20
32비트 x86(i686) 런타임 지원 ... 20
aspell ... 21
Berkeley DB(libdb) ... 21
cron ... 21
IMDSv1 ... 22
pcre 버전 1 ... 22
System V init (sysvinit) ... 22
EOL 패키지는 더 이상 사용되지 않습니다. ... 22
AL2와 AL2023 비교 ... 24
패키지 추가, 업그레이드 및 삭제 ... 25
각 릴리스에 대한 지원 ... 25
이름 지정 및 버전 변경 ... 25
최적화 ... 25
다수 업스트림 제공 ... 26
네트워킹 시스템 서비스 ... 26
패키지 관리자 ... 26
cloud-init 사용하기 ... 26
데스크톱 그래픽 지원 ... 27
컴파일러 트리플렛 ... 27
32비트 x86 (i686) 패키지 ... 27
lsb_release 및 system-lsb-core 패키지 ... 27
EPEL ... 28
axel - HTTP/FTP 클라이언트 ... 30
brotli 및 libbrotli - 압축 ... 30
collectd - 통계 수집 데몬 ... 30

cpulimit 31
exim - 메일 전송 에이전트 31
fuse3 - 사용자 공간의 파일 시스템(FUSE) v3 31
ganglia - 분산 모니터링 시스템 31
git-lfs - Git을 사용하여 대용량 파일 버전 관리 31
haveged - HAVEGE 알고리즘을 사용하는 엔트로피 소스 32
inotify-tools - 명령줄 도구 초기화 32
iperf - TCP/UDP 성능 벤치마크 32
jemalloc - 대체 malloc 구현 33
libbsd - BSD 호환 함수 라이브러리 33
libserf - HTTP 클라이언트 라이브러리 33
libzstd - zstd 압축 라이브러리 33
lighttpd 웹 서버 33
lshell - 제한된 쉘 34
monit - 프로세스, 파일, 디렉터리 및 디바이스 모니터 34
nodejs 34
perl-Config-General 35
python2-lockfile - 파일 잠금 35
python2-rsa - 순수 Python RSA 35
python2-simplejson - Python 2에 대한 JSON 루틴 36
rkhunter - Rootkit Hunter 36
rssh - OpenSSH와 함께 사용할 수 있는 제한된 쉘 36
sscg - 자체 서명된 SSL 인증서 생성기 36
stress - 스트레스 테스트 37
stress-ng - 스트레스 테스트 37
tmpwatch - 마지막으로 액세스한 시간을 기준으로 파일을 제거합니다. 37
xmlstarlet - 명령줄 XML 유틸리티 37
Python 2.7은 Python 3으로 대체되었습니다. 37
보안 업데이트 38
SELinux 38
OpenSSL 3 38
IMDSv2 39
log4j 핫패치 제거 (log4j-cve-2021-44228-hotpatch) 39
안정성을 위한 결정적 업그레이드 40
gp3 기본 Amazon EBS 볼륨 유형으로 사용 40
통합 제어 그룹 계층 구조 (cgroup v2) 40

systemd 타이머 교체 cron 41
도구 체인 개선: gcc, binutils및 glibc 41
systemd 저널 대체 rsyslog 42
패키지 종속성 최소화 42
curl 및 libcurl 패키지 변경 42
GNU 프라이버시 가드(GNUPG) 43
기본 JVM으로 Amazon Corretto 설정 43
AWS CLI v2 43
UEFI 선호 및 보안 부팅 43
SSH 서버 기본 구성 변경 44
AL2에서 AL2023의 커널 변경 사항 AL2 44
IPv4 TTL 44
보안 중심으로 커널 구성 변경 44
기타 커널 구성 변경 49
커널 파일 시스템 지원 50
/tmp 변경 사항 56
AMI 및 컨테이너 이미지 변경 56
Amazon Linux 2 및 AL2023 AMI 비교 56
Amazon Linux 2 및 AL2023 미니멀 AMI 비교 89
Amazon Linux 2 및 AL2023 컨테이너 비교 110
AL1과 AL2023 비교 119
각 릴리스에 대한 지원 119
systemd는 upstart를 init 시스템으로 대체합니다. 119
Python 2.6 및 2.7은 Python 3으로 대체되었습니다. 120
OpenJDK 8은 가장 오래된 JDK 120
AL1에서 AL2023의 커널 변경 사항 AL1 120
커널 라이브 패치 120
커널 파일 시스템 지원 120
보안에 중점을 둔 커널 구성 변경 123
기타 커널 구성 변경 125
AL1과 AL2023 AMI 비교 126
AL1과 AL2023 미니멀 AMI 비교 160
AL1과 AL2023 컨테이너 비교 181
시스템 사양 190
AL2023 실행을 위한 CPU 요구 사항 190
AL2023 ARM CPU 사양 190

AL2023 x86-64 CPU 사양 191
AL2023 실행을 위한 메모리(RAM) 요구 사항 191
그래픽 데스크톱 193
관련 주제 193
애플리케이션 실행 194
를 사용한 리소스 제어 systemd 194
일회성 명령 실행을 systemd-run 위한를 사용한 리소스 제어 194
systemd 서비스의 리소스 제어 197
cgroups 유틸리티 사용 201
에서 AL2023 사용 AWS 204
시작하기 AWS 204
에 가입 AWS 계정 204
관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성 205
프로그래밍 방식 액세스 권한 부여 206
Amazon EC2 AL2023 207
Amazon EC2 콘솔을 사용하여 AL2023 시작 208
SSM 파라미터 및를 사용하여 AL2023 시작 AWS CLI 209
를 사용하여 최신 AL2023 AMI 시작 AWS CloudFormation 210
특정 AMI ID를 사용하여 AL2023 시작 212
AL2023 AMI 사용 중단 및 수명 주기 212
AL2023 인스턴스에 연결 212
AL2023 표준(기본) AMI와 미니멀 AMI 비교 213
AL2023 컨테이너 241
AL2023 기본 컨테이너 이미지 241
AL2023 미니멀 컨테이너 이미지 243
베어 본 AL2023 컨테이너 이미지 빌드 245
AL2023 컨테이너 이미지 패키지 목록 비교 249
AL2023 미니멀 AMI와 컨테이너 이미지 비교 255
AL2023 Elastic Beanstalk 272
AL2023 CloudShell 272
AL2023 Amazon ECS 컨테이너 호스트 273
AL2 이후 Amazon ECS 관련 변경 사항 273
Amazon ECS 최적화 AMI 사용자 지정 274
AL2023 기반 Amazon EFS 274
amazon-efs-utils 275
Amazon EFS 파일 시스템 마운트 275

AL2023 Amazon EMR 275
AL2023 기반 Amazon EMR 릴리스 275
EKS 기반 Amazon EMR에 AL2023 지원 276
의 AL2023 AWS Lambda 276
provided.al2023 Lambda 런타임 276
AL2023 기반 런타임 276
자습서 277
AL2023에 LAMP 설치 277
1단계: LAMP 서버 준비 278
2단계: LAMP 서버 테스트 282
3단계: 데이터베이스 서버 보안 설정 284
4단계: (선택 사항) phpMyAdmin 설치 285
문제 해결 288
관련 주제 289
AL2023에서 SSL/TLS 구성 289
사전 조건 290
1단계: 서버에서 TLS 활성화 291
2단계: CA가 서명한 인증서 가져오기 294
3단계: 보안 구성 테스트 및 강화 301
문제 해결 305
AL2023에서 WordPress 블로그 호스팅 305
사전 조건 306
WordPress 설치 307
다음 단계 317
도움말! 내 퍼블릭 DNS 이름이 변경되어 블로그를 사용할 수 없습니다. 318
Redis 6에서 AL2023의 Valkey로 전환 319
Redis 6 지원 타임라인 319
Valkey 소개 319
마이그레이션 계획 및 타임라인 319
마이그레이션 옵션 및 단계 320
관련 주제 323
AL2023에 GNOME 설치 323
사전 조건 323
설치 324
관련 주제 324
AL2023에서 VNC 구성 324

사전 조건 325
1단계: 설치 325
2단계: 구성 325
3단계: VNC 클라이언트를 사용하여 연결 327
(선택 사항) 부팅 시 서비스 시작 327
(선택 사항) 유휴 잠금 화면 비활성화 328
관련 주제 328
Amazon EC2 외부 AL2023 329
AL2023 VM 이미지 다운로드 329
지원되는 구성 329
KVM 조건 330
VMware 요구 사항 332
Hyper-V 요구 사항 334
AL2023 VM 구성 336
NoCloud `seed.iso` 기반 구성 337
VMware guestinfo 기반 구성 340
표준 AMI 및 KVM 이미지에 대한 AL2023 패키지 목록 비교 342
표준 AMI 및 VMware OVA 이미지에 대한 AL2023 패키지 목록 비교 367
표준 AMI 및 Hyper-V 이미지에 대한 AL2023 패키지 목록 비교 393
파일 시스템 레이아웃 418
/ 418
`/boot` 419
`/boot/efi` 419
`/etc` 419
`/home` 419
`/root` 420
`/srv` 420
`/tmp` 420
`/run` 421
`/usr` 422
`/usr/bin` 422
`/usr/include` 422
`/usr/lib` 및 `/usr/lib64` 422
`/usr/local` 423
`/usr/share` 423
`/var` 423

/var/cache ... 423
/var/lib ... 423
/var/log ... 423
/var/spool ... 424
/var/tmp ... 424
AL2023 업데이트 ... 426
업데이트를 안전하게 배포하기 위한 모범 사례 ... 426
마이너 업데이트 준비 ... 429
메이저 업데이트 준비 ... 429
새 업데이트에 대한 알림 수신 ... 430
버전이 지정된 리포지토리를 통한 결정적 업그레이드 ... 431
메이저 및 마이너 릴리스에 포함된 업데이트를 관리하세요. ... 431
메이저 버전과 마이너 버전 업그레이드의 차이점은 다음과 같습니다. ... 431
업데이트를 사용할 수 있는 시기 파악 ... 432
AL2023 리포지토리에서 사용할 수 있는 패키지 업데이트 제어 ... 432
인스턴스 교체 ... 433
현재 위치 결정적 업그레이드 ... 433
업데이트 관리 ... 441
사용 가능한 패키지 업데이트 확인 ... 442
DNF 및 리포지토리 버전에서 보안 업데이트 ... 446
(보안) 업데이트 후 자동 서비스 재시작 ... 458
보안 업데이트를 적용하려면 언제 재부팅해야 합니까? ... 459
최신 리포지토리 버전이 활성화된 상태로 인스턴스 시작 ... 460
패키지 지원 정보 가져오기 ... 461
dnf check-release-update ... 461
새 리포지토리 추가, 사용 또는 사용 중지 ... 465
cloud-init를 사용하여 리포지토리 추가 ... 468
커널 라이브 패치 ... 469
제한 사항 ... 469
지원되는 구성 및 필수 조건 ... 470
커널 라이브 패치 작업 ... 470
커널 업데이트 ... 475
AL2023의 Linux 커널 버전 ... 476
AL2023을 커널 6.12로 업데이트 ... 476
AL2023 커널 - 자주 묻는 질문 ... 478
프로그래밍 언어 및 런타임 ... 479

C/C++ 및 포트란 ... 479
Go ... 480
AL2023 Lambda 함수: Go ... 481
Java ... 481
NodeJS ... 34
Perl ... 482
Perl 모듈 ... 482
PHP ... 483
PHP 최신 버전으로 마이그레이션 ... 483
PHP 7.x에서 마이그레이션 ... 483
PHP 모듈 ... 484
Python ... 484
Python 모듈 ... 485
Rust ... 485
AL2023 Lambda 함수: Rust ... 485
AL2023 예약 사용자 및 그룹 ... 486
AL2023 예약 사용자 목록 ... 486
AL2023 예약 그룹 목록 ... 494
AL2023에서 사용 가능한 코덱 ... 507
보안 및 규정 준수 ... 508
보안 권고 ... 509
ALAS 공지 ... 509
ALAS FAQ ... 509
ALAS 권장 사항 ... 509
권장 사항 및 RPM 리포지토리 ... 510
권고 IDs ... 510
권고 릴리스 날짜 및 권고 업데이트 날짜 ... 511
권고 유형 ... 511
권고 심각도 ... 511
권장 사항 및 패키지 ... 512
권장 사항 및 CVEs ... 513
권고 텍스트 ... 513
커널 라이브 패치 권장 사항 ... 514
updateinfo.xml 스키마 ... 514
적용 가능한 권장 사항 나열 ... 515
현재 위치 업데이트 ... 519

권고에 언급된 업데이트 적용 519
AL2023용 SELinux 모드 설정 522
AL2023의 기본 SELinux 상태 및 모드 523
enforcing 모드로 변경 524
SELinux 비활성화 옵션 525
AL2023에서 FIPS 모드 활성화 526
AL2023 컨테이너에서 FIPS 모드 활성화 528
AL2023에서 OpenSSL FIPS 공급자 전환 530
커널 강화 532
커널 강화 옵션 (독립 아키텍처) 532
x86-64 전용 커널 강화 옵션 547
aarch64 전용 커널 강화 옵션 551
AL2023의 UEFI 보안 부팅 552
AL2023에서 UEFI 보안 부팅 활성화 553
기존 인스턴스 등록 553
스냅숏 이미지 등록 554
폐기 업데이트 555
AL2023에서 UEFI 보안 부팅 작동 방식 555
자체 키 등록 556
..... dlvii

Amazon Linux 2023이란 무엇입니까?

Amazon Linux 2023(AL2023)은 Amazon Web Services()의 차세대 Amazon Linux입니다AWS. AL2023을 사용하면 안전하고 안정적인 고성능 런타임 환경에서 클라우드 및 엔터프라이즈 애플리케이션을 개발하고 실행할 수 있습니다. 또한 Linux의 최신 혁신에 액세스할 수 있는 장기 지원을 제공하는 애플리케이션 환경을 얻을 수 있습니다. AL2023은 무료입니다.

AL2023은 Amazon Linux 2(AL2)의 후속 버전입니다. AL2023과 AL2의 차이점에 대한 자세한 내용은 AL2와 AL2023 비교 및 AL2023의 패키지 변경 사항을 참조하세요.

주제

- 릴리스 케이던스
- 이름 지정 및 버전 관리
- 성능 및 운영 최적화
- Fedora와의 관계
- 사용자 지정 cloud-init
- 보안 업데이트 및 기능
- 네트워킹 서비스
- 코어 툴체인 패키지 glibc, gcc 및 binutils
- 패키지 관리 도구
- SSH 서버 기본 구성

릴리스 케이던스

Amazon Linux 2023(AL2023)은 2023년 3월에 릴리스되었으며 2029년 6월 30일까지 지원됩니다. 지원에는 두 단계가 있습니다.

- 표준 지원 -이 단계에서 릴리스는 분기별 마이너 버전 업데이트를 받습니다. 표준 지원 단계는 2027년 6월 30일에 종료됩니다.
- 유지 관리 -이 단계에서 릴리스는 보안 업데이트와 중요한 버그 수정만 수신합니다. 이러한 업데이트는 사용 가능한 즉시 게시됩니다. 유지 관리 단계는 2029년 6월 30일에 종료됩니다.

메이저 및 마이너 릴리스

Amazon Linux(메이저 버전, 마이너 버전 또는 보안 릴리스)를 릴리스 할 때마다 새로운 Linux Amazon Machine Image(AMI)를 릴리스합니다.

- 메이저 버전 출시 — 스택 전반의 보안 및 성능에 대한 새로운 기능과 향상된 기능이 포함되어 있습니다. 개선 사항에는 커널, 툴체인 Glib C. OpenSSL. 기타 시스템 라이브러리 및 유틸리티의 주요 변경 사항이 포함될 수 있습니다. Amazon Linux의 주요 릴리스는 업스트림 Fedora Linux 배포의 현재 버전을 부분적으로 기반으로 합니다.는 다른 비 Fedora 업스트림의 특정 패키지를 추가하거나 교체할 AWS 수 있습니다.
- 마이너 버전 릴리스 - 보안 업데이트, 버그 수정, 새로운 기능 및 패키지가 포함된 분기별 업데이트입니다. 각 마이너 버전은 새로운 기능 및 패키지 외에도 보안 및 버그 수정이 누적된 업데이트 목록입니다. 이러한 릴리스에는 PHP 같은 최신 언어 런타임이 포함될 수 있습니다. Ansible 및 Docker와 같은 유명 소프트웨어 패키지도 포함될 수 있습니다.

새 릴리스 사용

업데이트는 새로운 Amazon Machine Image(AMI) 릴리스 및 이에 해당하는 새로운 리포지토리 조합으로 제공됩니다. 기본적으로 새 AMI와 해당 리포지토리가 한 쌍이 됩니다. 하지만 시간이 지나면 최신 리포지토리 버전에 Amazon EC2 인스턴스를 실행하여 업데이트할 수 있습니다. 최신 AMI에 새 인스턴스를 실행하여 업데이트할 수도 있습니다.

장기 지원 정책

Amazon Linux는 모든 패키지에 대한 업데이트를 제공하고 Amazon Linux를 기반으로 구축된 애플리케이션 메이저 버전은 호환성을 유지합니다. glibc 라이브러리, OpenSSL, OpenSSH 및 DNF 패키지 관리자와 같은 핵심 패키지는 주요 AL2023 릴리스를 사용하는 동안 지원합니다. 코어 패키지에 포함되지 않은 패키지는 특정 업스트림 소스 기반에서 지원합니다. 다음 명령을 실행하여 개별 패키지의 구체적인 지원 상태 및 날짜를 확인할 수 있습니다.

```
$ sudo dnf supportinfo --pkg packagename
```

다음 명령을 실행하여 현재 설치한 패키지 정보를 알 수 있습니다.

```
$ sudo dnf supportinfo --show installed
```

핵심 패키지 전체 목록은 미리 보기 중에 확정됩니다. 핵심 패키지에 포함된 패키지를 더 보고 싶다면 문의해 주세요. 피드백을 수집하여 평가합니다. AL2023에 대한 피드백은 지정된 AWS 담당자를 통해 제공하거나 GitHub의 amazon-linux-2023 리포지토리에 문제를 제출하여 제공할 수 있습니다.

이름 지정 및 버전 관리

AL2023은 2년 표준 지원 기간 동안 3개월마다 마이너 릴리스를 제공합니다. 각 릴리스는 0에서 N까지 증가하여 식별됩니다. 0은 해당 반복의 주요 릴리스를 나타냅니다. 모든 릴리스의 이름은 Amazon Linux 2023입니다. 다음 버전의 Amazon Linux가 릴리스되면 AL2023은 추가 지원을 시작하며 보안 업데이트 및 중요한 버그 수정에 대한 업데이트를 수신합니다.

예를 들어, AL2023 마이너 릴리스의 형식은 다음과 같습니다.

- `2023.0.20230301`
- `2023.1.20230601`
- `2023.2.20230901`

해당 AL2023 AMI는 다음 형식을 취합니다.

- `al2023-ami-2023.0.20230301.0-kernel-6.1-x86_64`
- `al2023-ami-2023.1.20230601.0-kernel-6.1-x86_64`
- `al2023-ami-2023.2.20230901.0-kernel-6.1-x86_64`

특정 마이너 버전의 정규 AMI 릴리스는 AMI 릴리스 날짜에 발생합니다.

- `al2023-ami-2023.0.20230301.0-kernel-6.1-x86_64`
- `al2023-ami-2023.0.20230410.0-kernel-6.1-x86_64`
- `al2023-ami-2023.0.20230520.0-kernel-6.1-x86_64`

AL2 또는 AL2023 인스턴스를 식별하는 권장 방법은에서 공통 플랫폼 열거(CPE) 문자열을 읽는 것부터 시작합니다`/etc/system-release-cpe`. 그런 다음 문자열을 해당 필드로 분할합니다. 마지막으로 플랫폼 및 버전 값을 읽습니다.

또한 AL2023에 플랫폼 식별을 위한 새 파일이 도입되었습니다.

- `/etc/system-release`에 대한 심볼릭 링크 `/etc/amazon-linux-release`

- /etc/system-release-cpe에 대한 심볼릭 링크 /etc/amazon-linux-release-cpe

이 두 파일은 인스턴스가 Amazon Linux임을 나타냅니다. 특정 플랫폼 및 버전 값을 알고 싶지 않다면 파일을 읽거나 문자열을 필드로 분할하지 않아도 됩니다.

성능 및 운영 최적화

Amazon Linux 6.1 커널

- AL2023은 Elastic Network Adapter(ENA) 및 Elastic Fabric Adapter(EFA) 디바이스에 최신 드라이버를 사용합니다. AL2023은 Amazon EC2 인프라의 하드웨어에 대한 성능 및 기능 백포트에 중점을 둡니다.
- x86_64 및 aarch64 인스턴스 유형에 커널 라이브 패치를 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 자주 재부팅하지 않아도 됩니다.
- 모든 커널 빌드 및 런타임 구성에는 AL2와 동일한 성능 및 운영 최적화가 많이 포함됩니다.

기본 툴체인 선택 및 기본 빌드 플래그

- AL2023 패키지는 기본적으로 활성화된 컴파일러 최적화(-O2)로 빌드됩니다.
- AL2023 패키지를 빌드하려면 x86-64 시스템(-march=x86-64-v2)에 x86-64v2, aarch64 (-march=armv8.2-a+crypto -mtune=neoverse-n1)에 Graviton 2 이상 버전이 필요합니다.
- AL2023 패키지는 자동 벡터화가 활성화된 상태로 빌드됩니다(-ftree-vectorize).
- AL2023 패키지는 링크 시간 최적화(LTO)가 활성화된 상태로 빌드됩니다.
- AL2023은 업데이트된 Rust, Clang/LLVM, 및 Go 버전을 사용합니다.

패키지 선택 및 버전

- 주요 시스템 구성 요소에 대한 일부 백포트에는 Amazon EC2 인프라, 특히 Graviton 인스턴스에서 실행하기 위한 몇 가지 성능 개선 사항이 포함되어 있습니다.
- AL2023은 여러 AWS 서비스 및 기능과 통합됩니다. 여기에는 SSM 에이전트 AWS CLI, Amazon Kinesis 에이전트 및 CloudFormation이 포함됩니다.
- AL2023에서 Amazon Corretto를 Java 개발 키트(JDK)로 사용할 수 있습니다.
- AL2023은 업스트림 프로젝트에서 최신 버전이 출시될 때 데이터베이스 엔진 및 프로그래밍 언어 런타임 업데이트를 제공합니다. 출시되면 최신 버전이 포함된 프로그래밍 언어 런타임이 추가됩니다.

클라우드 환경 배포

- 기본 AL2023 AMI 및 컨테이너 이미지는 패치 인스턴스 교체를 위해 자주 업데이트됩니다.
- 커널 업데이트는 AL2023 AMI 업데이트에 포함되어 있습니다. 즉, 커널을 업데이트하기 위해 `yum update` 및 `reboot` 같은 명령을 사용하지 않아도 됩니다.
- 표준 AL2023 AMI 외에도 미니멀 AMI 및 컨테이너 이미지도 사용할 수 있습니다. 서비스를 실행하는 데 필요한 최소한의 패키지로 환경을 실행하려면 미니멀 AMI를 선택하세요.
- 기본적으로 AL2023 AMI 및 컨테이너는 패키지 리포지토리의 특정 버전에서만 실행됩니다. 실행 시 자동 업데이트가 되지 않습니다. 즉, 패키지 업데이트 시기를 관리할 수 있습니다. 프로덕션으로 출시하기 전에 언제든지 베타/감마 환경에서 테스트할 수 있습니다. 문제가 있는 경우 사전 검증된 롤백 경로를 이용할 수 있습니다.

Fedora와의 관계

AL2023은 자체 릴리스를 유지하며 Fedora와 독립적으로 수명 주기를 지원합니다. AL2023은 오픈 소스 소프트웨어 업데이트, 더욱 다양한 패키지, 신속한 릴리스를 제공합니다. 이렇게 하면 익숙한 RPM 기반 운영 체제를 유지할 수 있습니다.

정식 출시된 AL2023 (GA) 버전은 특정 Fedora 릴리스와 직접 비교할 수 없습니다. AL2023 GA 버전에는 Fedora 34, 35, 36의 구성 요소가 포함되어 있습니다. 일부 구성 요소는 Fedora 구성 요소와 동일하며 일부는 수정되었습니다. 다른 구성 요소는 CentOS Stream 9의 구성 요소와 더 유사하거나 독립적으로 개발되었습니다. Amazon Linux 커널은 Fedora와는 별개로 선택된 kernel.org에 있는 장기 지원 옵션에서 가져왔습니다.

사용자 지정 cloud-init

cloud-init 패키지는 클라우드 컴퓨팅 환경에서 Linux 이미지 부트스트랩을 수행하는 오픈 소스 애플리케이션입니다. 자세한 내용은 cloud-init 설명서를 참조하세요.

AL2023에 cloud-init 사용자 지정 버전이 포함되어 있습니다. cloud-init를 사용하면 부팅 시 인스턴스 작업을 지정할 수 있습니다.

인스턴스를 시작할 때 사용자 데이터 필드를 사용하여 작업을에 전달할 수 있습니다cloud-init. 즉, 여러 사용 사례에 공통 Amazon Machine Images (AMIs)를 사용하고 인스턴스 실행 시 이러한 AMI를 동적으로 구성할 수 있습니다. AL2023에서도 cloud-init을 사용하여 `ec2-user` 계정을 구성할 수 있습니다.

AL2023에서 `/etc/cloud/cloud.cfg.d`와 `/etc/cloud/cloud.cfg`의 cloud-init을 사용할 수 있습니다. `/etc/cloud/cloud.cfg.d` 디렉터리에 자체 cloud-init 파일을 만들 수 있습니다. Cloud-init

는 이 디렉터리의 모든 파일을 사전순으로 읽습니다. 나중 파일이 이전 파일 값을 덮어씁니다. cloud-init로 인스턴스를 실행하면 cloud-init 패키지는 다음과 같은 구성 작업을 수행합니다.

- 기본 로케일 설정
- 호스트 이름 설정
- 사용자 데이터 파싱 및 처리
- 호스트 프라이빗 SSH 키 생성
- 간편한 로그인 및 관리를 위해 사용자 공개 SSH 키를 `.ssh/authorized_keys`에 추가
- 패키지 관리를 위한 리포지토리 준비
- 사용자 데이터에 정의된 패키지 작업 처리
- 사용자 데이터에 있는 사용자 스크립트를 실행
- 해당하는 경우 인스턴스 스토어 볼륨 마운트
  - 기본적으로 `ephemeral0` 인스턴스 스토어 볼륨이 존재하고 유효한 파일 시스템이 있다면 인스턴스 스토어 볼륨은 `/media/ephemeral0`에 마운트됩니다. 그렇지 않다면 마운트되지 않습니다.
  - `m1.small` 및 `c1.medium` 인스턴스 유형인 경우 인스턴스와 연결된 모든 스왑 볼륨이 마운트됩니다.
  - 다음 cloud-init 명령을 사용하여 기본 인스턴스 스토어 볼륨 마운트를 재정의할 수 있습니다.

    ```
    #cloud-config
    mounts:
    - [ ephemeral0 ]
    ```

    마운트 관리에 대한 자세한 내용은 cloud-init 설명서의 마운트(Mounts)를 참조하세요.
  - 인스턴스를 실행하면 TRIM을 지원하는 인스턴스 스토어 볼륨은 포맷되지 않습니다. 인스턴스 스토어 볼륨을 마운트하려면 먼저 인스턴스 스토어 볼륨의 파티션을 나누고 포맷해야 합니다.

    자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 인스턴스 스토어 볼륨 TRIM 지원을 참조하세요.
  - 인스턴스 실행 후 `disk_setup` 모듈을 사용하여 인스턴스 스토어 볼륨의 파티션을 나누고 포맷할 수 있습니다.

    자세한 내용은 cloud-init 설명서의 디스크 설정을 참조하세요.

SELinux에서 cloud-init를 사용하는 방법은 cloud-init를 사용하여 `enforcing`을 활성화합니다.를 참조하세요.

cloud-init 사용자 데이터 형식에 대한 자세한 내용은 cloud-init 설명서의 사용자 데이터 형식을 참조하세요.

보안 업데이트 및 기능

AL2023은 다양한 보안 업데이트 및 솔루션을 제공합니다.

주제

- 관리 업데이트
- 클라우드 보안
- SELinux 모드
- 규정 준수 프로그램
- SSH 서버 기본값
- OpenSSL 3의 주요 기능

관리 업데이트

DNF 및 리포지토리 버전을 사용하여 보안 업데이트를 적용합니다. 자세한 내용은 AL2023에서 패키지 및 운영 체제 업데이트 관리 단원을 참조하십시오.

클라우드 보안

보안은 AWS 와 사용자 간의 공동 책임입니다. 공동 책임 모델은 이를 클라우드의 보안 및 클라우드의 보안으로 설명합니다. 자세한 내용은 Amazon Linux 2023 보안 및 규정 준수 단원을 참조하십시오.

SELinux 모드

SELinux는 AL2023에서 활성화되고 허용 모드로 기본 설정되어 있습니다. 허용 모드에서는 권한 거부가 기록되지만 강제하지는 않습니다.

SELinux 정책은 사용자, 프로세스, 프로그램, 파일 및 장치에 대한 권한을 정의합니다. SELinux에서는 두 정책 중 하나를 선택할 수 있습니다. 정책은 타겟팅 또는 다중 보안 (MLS)입니다.

SELinux 모드 및 정책에 대한 자세한 내용은 AL2023용 SELinux 모드 설정과 SELinux Project Wiki를 참조하세요.

규정 준수 프로그램

독립 감사자는 여러 규정 준수 프로그램과 함께 AL2023의 보안 및 AWS 규정 준수를 평가합니다.

SSH 서버 기본값

AL2023에 OpenSSH 8.7이 포함되어 있습니다. OpenSSH 8.7은 기본적으로 `ssh-rsa` 키 교환 알고리즘이 비활성화되어 있습니다. 자세한 내용은 SSH 서버 기본 구성 단원을 참조하십시오.

OpenSSL 3의 주요 기능

- 인증서 관리 프로토콜 (CMP, RFC 4210)에는 CRMF (RFC 4211) 와 HTTP 전송 (RFC 6712) 모두 포함되어 있습니다.
- libcrypto의 HTTP 또는 HTTPS 클라이언트는 GET, POST 작업, 리디렉션, 일반 및 ASN.1으로 인코딩된 콘텐츠, 프록시 및 타임아웃을 지원합니다.
- EVP_KDF는 키 파생 함수와 함께 작동합니다.
- EVP_MAC API는 MACs와 함께 작동합니다.
- 리눅스 커널 TLS 지원.

자세한 내용은 OpenSSL 마이그레이션 가이드를 참조하세요.

네트워킹 서비스

오픈 소스 프로젝트 `systemd-networkd`는 최신 Linux 배포판에서 널리 사용할 수 있습니다. 이 프로젝트는 나머지 `systemd` 프레임워크와 유사한 선언적 구성 언어를 사용합니다. 기본 구성 파일 유형은 `.network` 및 `.link` 파일입니다.

`amazon-ec2-net-utils` 패키지는 `/run/systemd/network` 디렉터리에 인터페이스별로 구성됩니다. 이렇게 구성하면 인스턴스에 연결된 인터페이스에서 IPv4 네트워킹과 IPv6 네트워킹 모두 사용할 수 있습니다. 또한 로컬에서 소싱된 트래픽이 해당 인스턴스의 네트워크 인터페이스를 통해 네트워크로 라우팅 시키는 정책 라우팅 규칙을 설치합니다. 이러한 규칙은 연결된 주소 또는 접두사에서 올바른 트래픽이 탄력적 네트워크 인터페이스(ENI)를 통해 라우팅되도록 합니다. ENI 사용에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 ENI 사용을 참조하세요.

사용자 지정 구성 파일을 `/etc/systemd/network` 디렉터리에 배치하고 `/run/systemd/network`에 포함된 기본 구성 설정을 재정의하여 이 네트워킹 동작을 사용자 지정할 수 있습니다.

systemd.network 설명서에 `systemd-networkd` 서비스가 특정 인터페이스에 적용되는 구성을 결정하는 방법이 나와 있습니다. 또한 ENI 지원 인터페이스에 altnames대해 로 알려진 대체 이름을 생성하여 다양한 AWS 리소스의 속성을 반영합니다. 이러한 ENI 지원 인터페이스 속성은 ENI 첨부 파일의 `ENI ID` 및 `DeviceIndex` 필드입니다. `ip` 명령과 같은 다양한 도구를 사용할 때 해당 속성으로 이러한 인터페이스를 참조할 수 있습니다.

AL2023 인스턴스 인터페이스 이름은 `systemd` 슬롯 이름 지정 체계를 사용하여 생성됩니다. 자세한 내용은 systemd.net 명명 방식을 참조하세요.

또한 AL2023은 기본적으로 `fq_codel` 활성 대기열 관리 네트워크 전송 스케줄링 알고리즘을 사용합니다. 자세한 내용은 CoDel 개요(CoDel overview) 섹션을 참조하세요.

코어 툴체인 패키지 glibc, gcc 및 binutils

Amazon Linux의 일부 패키지는 핵심 툴체인 패키지로 지정됩니다. AL2023의 주요 부분인 코어 패키지는 5년간 지원을 받습니다. 패키지 버전은 변경될 수 있지만 Amazon Linux 릴리스에 포함된 패키지는 장기 지원을 받습니다.

이 세 가지 핵심 패키지는 Amazon Linux 배포판에서 대부분의 소프트웨어를 빌드하는 데 사용되는 시스템 도구 체인을 제공합니다.

Package	정의	용도
glibc 2.34	시스템 C 라이브러리	표준 함수를 제공하는 대부분의 바이너리 프로그램과 프로그램과 커널 간의 인터페이스에 사용할 수 있습니다.
gcc 11.2	gcc 컴파일러 제품군	컴파일 C, C++. Fortran
binutils 2.35	어셈블러, 링커 및 기타 바이너리 도구	바이너리 프로그램을 조작하거나 검사합니다.

glibc 라이브러리 업데이트 후 항상 재부팅하는 것이 좋습니다. 서비스를 제어하는 패키지를 업데이트할 경우 서비스를 다시 시작하여 업데이트를 선택하세요. 시스템을 재부팅하면 이전의 모든 패키지 및 라이브러리가 업데이트됩니다.

패키지 관리 도구

AL2023의 기본 소프트웨어 패키지 관리 도구는 입니다DNF. DNF는 AL2의 패키지 관리 도구YUM인의 후속 도구입니다.

DNF는 YUM의 사용법과 비슷합니다. 많은 DNF 명령 및 명령 옵션은 YUM 명령과 동일합니다. 명령줄 인터페이스 (CLI) 명령에서 대부분의 경우 dnf로 yum을 대체할 수 있습니다.

예를 들어 다음 AL2 yum 명령의 경우:

```
$ sudo yum install packagename
$ sudo yum search packagename
$ sudo yum remove packagename
```

AL2023에서는 다음 명령이 됩니다.

```
$ sudo dnf install packagename
$ sudo dnf search packagename
$ sudo dnf remove packagename
```

AL2023에서 yum 명령을 여전히 사용할 수 있지만 dnf 명령에 대한 포인터로 사용할 수 있습니다. 따라서 쉘이나 스크립트에서 yum 명령을 사용하면 모든 명령과 옵션은 DNF CLI과 동일합니다. YUM CLI과 DNF CLI의 차이점에 대한 자세한 내용은 YUM와 다른 DNF CLI 변경 사항을 참조하세요.

dnf 명령의 명령 및 옵션에 대한 전체 참조는 매뉴얼 페이지 man dnf를 참조하세요. 자세한 내용은DNF 명령 참조를 참조하세요.

SSH 서버 기본 구성

몇 년 전의 SSH 클라이언트가 있는 경우 인스턴스에 연결할 때 오류가 발생할 수 있습니다. 일치하는 호스트 키 유형을 찾지 못했다는 오류 메시지가 표시되면 SSH 호스트 키를 업데이트하여 이 문제를 해결하세요.

ssh-rsa 서명 기본 비활성화

AL2023에는 레거시 ssh-rsa 호스트 키 알고리즘을 비활성화하고 축소된 호스트 키 세트를 생성하는 기본 구성이 포함되어 있습니다. 클라이언트는 ssh-ed25519 또는 ecdsa-sha2-nistp256 호스트 키 알고리즘을 지원합니다.

기본 구성에서는 다음과 같은 키 교환 알고리즘을 모두 사용할 수 있습니다.

- curve25519-sha256
- curve25519-sha256@libssh.org
- ecdh-sha2-nistp256
- ecdh-sha2-nistp384
- ecdh-sha2-nistp521
- diffie-hellman-group-exchange-sha256
- diffie-hellman-group14-sha256
- diffie-hellman-group16-sha512
- diffie-hellman-group18-sha512

기본적으로 AL2023은 ed25519와 ECDSA 호스트 키를 생성합니다. 클라이언트는 ssh-ed25519 또는 ecdsa-sha2-nistp256 호스트 키 알고리즘을 지원합니다. SSH로 인스턴스에 연결할 때 호환 가능한 알고리즘(예: ssh-ed25519 또는ecdsa-sha2-nistp256)을 지원하는 클라이언트를 사용해야 합니다. 다른 키 유형을 사용해야 하는 경우 사용자 데이터의 cloud-config 프래그먼트로 생성된 키 목록을 재정의하세요.

다음 예제에서 cloud-config가 ecdsa 및 ed25519 키를 사용하여 rsa 호스트 키를 생성합니다.

```
#cloud-config
 ssh_genkeytypes:
 - ed25519
 - ecdsa
 - rsa
```

공개 키 인증에 RSA 키 페어를 사용하는 경우 SSH 클라이언트가 rsa-sha2-256 또는 rsa-sha2-512 서명을 지원해야 합니다. 호환되지 않는 클라이언트 사용 중에 업그레이드할 수 없는 경우 인스턴스에서 ssh-rsa 지원을 다시 활성화하세요. ssh-rsa 지원을 다시 활성화하려면 다음 명령을 사용하여 LEGACY 시스템 암호화 정책을 활성화합니다.

```
$ sudo dnf install crypto-policies-scripts
$ sudo update-crypto-policies --set LEGACY
```

호스트 키 관리에 대한 자세한 내용은 Amazon Linux 호스트 키를 참조하세요.

AL2023에서 더 이상 사용되지 않는 기능

AL2에서는 더 이상 사용되지 않으며 AL2023에는 존재하지 않는 기능이 여기에 설명되어 있습니다. 이는 AL2에는 있지만 AL2023에는 없으며 AL2023에 추가되지 않는 기능 및 패키지와 같은 기능입니다. AL2에서 기능이 지원되는 기간에 대한 자세한 내용은 AL2에서 더 이상 사용되지 않는 기능을 참조하세요.

AL2023에는 더 이상 사용되지 않는 기능도 있으며 향후 릴리스에서 제거될 예정입니다. 이 장에서는 해당 기능이 무엇인지, 더 이상 지원되지 않는 시기, Amazon Linux에서 제거되는 시기에 대해 설명합니다. 더 이상 사용되지 않는 기능을 이해하면 AL2023을 배포하고 Amazon Linux의 다음 메이저 버전을 준비하는 데 도움이 됩니다.

주제

- compat- 패키지
- AL1에서 더 이상 사용되지 않는 기능이 중단되고 AL2에서 제거됨
- AL2에서 더 이상 사용되지 않고 AL2023에서 제거된 기능
- AL2023에서는 더 이상 사용되지 않음

compat- 패키지

접두사가 인 AL2의 모든 패키지compat-는 패키지의 최신 버전을 위해 아직 재구축되지 않은 이전 바이너리와의 바이너리 호환성을 위해 제공됩니다. Amazon Linux의 각 새 메이저 버전은 이전 릴리스의 compat- 패키지를 전달하지 않습니다.

Amazon Linux 릴리스(예: AL2)의 모든 compat- 패키지는 더 이상 사용되지 않으며 후속 버전(예: AL2023)에는 존재하지 않습니다. 업데이트된 라이브러리 버전에 맞게 소프트웨어를 다시 빌드하는 것이 좋습니다.

AL1에서 더 이상 사용되지 않는 기능이 중단되고 AL2에서 제거됨

이 섹션에서는 AL1에서 사용할 수 있고 AL2에서 더 이상 사용할 수 없는 기능에 대해 설명합니다.

> **Note**
>
> AL1의 유지 관리 지원 단계의 일환으로 일부 패키지의 end-of-life(EOL) 날짜가 AL1의 EOL보다 빠릅니다. 자세한 내용은 AL1 패키지 지원 문을 참조하세요.

> **Note**
>
> 일부 AL1 기능은 이전 릴리스에서 중단되었습니다. 자세한 내용은 AL1 릴리스 정보를 참조하세요.

주제

- 32비트 x86(i686) AMIs
- aws-apitools-* 로 대체됨 AWS CLI
- systemd AL2upstart에서를 대체합니다.

32비트 x86(i686) AMIs

AL1 2014.09 릴리스의 일환으로 Amazon Linux는 32비트 AMIs를 생성하는 마지막 릴리스가 될 것이라고 발표했습니다. 따라서 AL1의 2015.03 릴리스부터 AL1Amazon Linux는 더 이상 32비트 모드에서 시스템 실행을 지원하지 않습니다. AL2는 x86-64 호스트에서 32비트 바이너리에 대한 제한된 런타임 지원을 제공하며 새 32비트 바이너리를 빌드할 수 있는 개발 패키지를 제공하지 않습니다. AL2023에는 더 이상 32비트 사용자 공간 패키지가 포함되지 않습니다. AL2023으로 마이그레이션하기 전에 64비트 코드로 전환을 완료하는 것이 좋습니다.

AL2023에서 32비트 바이너리를 실행해야 하는 경우 AL2023에서 실행되는 AL2 컨테이너 내에서 AL2023비트 사용자 공간을 사용할 수 있습니다.

`aws-apitools-*` 로 대체됨 AWS CLI

2013년 9월에 AWS CLI 가 릴리스되기 전에 AWS 는에서 구현Java된 명령줄 유틸리티 세트를 사용할 수 있게 하여 사용자가 Amazon EC2 API를 호출할 수 있게 했습니다. 이러한 도구는 2015년에 중단되었으며,는 명령줄에서 Amazon EC2 APIs와 상호 작용하는 선호되는 방법이 AWS CLI 되었습니다. 명령줄 유틸리티 세트에는 다음 `aws-apitools-*` 패키지가 포함됩니다.

- `aws-apitools-as`
- `aws-apitools-cfn`
- `aws-apitools-common`
- `aws-apitools-ec2`
- `aws-apitools-elb`

- aws-apitools-mon

aws-apitools-* 패키지에 대한 업스트림 지원은 2017년 3월에 종료되었습니다. 업스트림 지원이 부족하더라도 Amazon Linux는 사용자에게 이전 버전과의 호환성을 제공하기 aws-apitools-ec2위해와 같은 이러한 명령줄 유틸리티 중 일부를 계속 제공했습니다. AWS CLI 는 패키지가 능동적으로 유지 관리되므로 aws-apitools-* 패키지보다 더 강력하고 완전한 도구이며 모든 AWS APIs를 사용할 수 있는 수단을 제공합니다.

aws-apitools-* 패키지는 2017년 3월에 더 이상 사용되지 않으며 추가 업데이트를 받지 않습니다. 이러한 패키지의 모든 사용자는 가능한 AWS CLI 한 빨리 로 마이그레이션해야 합니다. 이러한 패키지는 AL2023에 없습니다.

또한 AL1은 AL1에서 더 이상 사용되지 않으며 AL1AL2부터 Amazon Linux에 없는 aws-apitools-iam 및 aws-apitools-rds 패키지를 제공했습니다.

systemd AL2**upstart**에서를 대체합니다.

AL2는 systemd init 시스템을 사용하는 첫 번째 Amazon Linux 릴리스로, AL1upstart에서를 대체했습니다. upstart 특정 구성은 AL1에서 최신 버전의 Amazon Linux로 마이그레이션하는 과정에서 변경해야 합니다. AL1systemd에서는를 사용할 수 없으므로에서 upstart로 이동하는 것은 AL2 또는 AL2023과 같은 최신 Amazon Linux 메이저 버전으로 이동하는 과정에서만 수행할 systemd 수 있습니다.

AL2에서 더 이상 사용되지 않고 AL2023에서 제거된 기능

이 섹션에서는 AL2에서 사용할 수 있고 AL2023에서는 더 이상 사용할 수 없는 기능에 대해 설명합니다.

주제

- 32비트 x86(i686) 패키지
- aws-apitools-* 로 대체됨 AWS CLI
- awslogs 통합 Amazon CloudWatch Logs 에이전트를 위해 더 이상 사용되지 않음
- bzr 개정 제어 시스템
- cgroup v1
- log4j 핫패치(log4j-cve-2021-44228-hotpatch)
- lsb_release 및 system-lsb-core 패키지

- mcrypt
- OpenJDK 7(java-1.7.0-openjdk)
- Python 2.7
- rsyslog-openssl를 대체합니다. rsyslog-gnutls
- 네트워크 정보 서비스(NIS) / yp
- Amazon VPC의 여러 도메인 이름 create-dhcp-options
- Sun RPC의 glibc
- audit 로그의 OpenSSH 키 지문
- ld.gold 링커
- ping6

32비트 x86(i686) 패키지

AL1 2014.09 릴리스의 일환으로 AL132비트 AMIs를 생성하는 마지막 릴리스가 될 것이라고 발표했습니다. 따라서 AL1의 2015.03 릴리스부터 Amazon Linux는 더 이상 32비트 모드에서 시스템 실행을 지원하지 않습니다. AL2는 x86-64 호스트의 32비트 바이너리에 대해 제한된 런타임 지원을 제공하며 새 32비트 바이너리를 빌드할 수 있는 개발 패키지를 제공하지 않습니다. AL2023에는 더 이상 32비트 사용자 공간 패키지가 포함되지 않습니다. 고객은 64비트 코드로 전환하는 것이 좋습니다.

AL2023에서 32비트 바이너리를 실행해야 하는 경우 AL2023을 기반으로 실행되는 AL2 컨테이너 내에서 AL2023비트 사용자 공간을 사용할 수 있습니다.

`aws-apitools-*` 로 대체됨 AWS CLI

2013 AWS CLI 년 9월의 릴리스 이전에는에서 구현Java된 일련의 명령줄 유틸리티를 사용할 수 있게 AWS 하여 고객이 Amazon EC2 API를 호출할 수 있게 했습니다. 이러한 도구는 2015년에 더 이상 사용되지 않아 명령줄에서 Amazon EC2 APIs와 상호 작용하는 선호되는 방법이 AWS CLI 되었습니다. 여기에는 다음 `aws-apitools-*` 패키지가 포함됩니다.

- `aws-apitools-as`
- `aws-apitools-cfn`
- `aws-apitools-common`
- `aws-apitools-ec2`
- `aws-apitools-elb`

- aws-apitools-mon

aws-apitools-* 패키지에 대한 업스트림 지원은 2017년 3월에 종료되었습니다. 업스트림 지원이 부족하더라도 Amazon Linux는 고객에게 이전 버전과의 호환성을 제공하기 위해 이러한 명령줄 유틸리티(예: aws-apitools-ec2) 중 일부를 계속 제공했습니다. AWS CLI 는 패키지가 능동적으로 유지 관리되므로 aws-apitools-* 패키지보다 더 강력하고 완전한 도구이며 모든 AWS APIs를 사용할 수 있는 수단을 제공합니다.

aws-apitools-* 패키지는 2017년 3월에 더 이상 사용되지 않으며 추가 업데이트를 받지 않습니다. 이러한 패키지의 모든 사용자는 가능한 AWS CLI 한 빨리 로 마이그레이션해야 합니다. 이러한 패키지는 AL2023에 없습니다.

awslogs 통합 Amazon CloudWatch Logs 에이전트를 위해 더 이상 사용되지 않음

awslogs 패키지는 AL2에서 더 이상 사용되지 않으며 AL2023에는 더 이상 존재하지 않습니다. 패키지에서 사용할 수 있는 통합 CloudWatch Logs 에이전트로 대체됩니다amazon-cloudwatch-agent. 자세한 내용은 Amazon CloudWatch Logs 사용 설명서를 참조하세요.

bzr 개정 제어 시스템

GNU Bazaar (bzr) 개정 제어 시스템은 AL2에서 중단되고 AL2023에는 더 이상 존재하지 않습니다.

의 사용자는 리포지토리를 로 마이그레이션하는 것이 bzr 좋습니다git.

cgroup v1

AL2023은 통합 제어 그룹 계층 구조(cgroup v2)로 이동하는 반면, AL2는 cgroup v1을 사용합니다. AL2는 cgroup v2를 지원하지 않으므로 AL2023으로 이전하는 과정에서이 마이그레이션을 완료해야 합니다.

log4j 핫패치(log4j-cve-2021-44228-hotpatch)

> **Note**
>
> log4j-cve-2021-44228-hotpatch 패키지는 AL2에서는 더 이상 사용되지 않으며 AL2023에서는 제거됩니다.

CVE-2021-44228에 대한 응답으로 Amazon Linux는 AL1 및 AL2용 Apache Log4j용 Hotpatch의 RPM 패키지 버전을 릴리스했습니다. Amazon Linux에 핫패치가 추가되었다는 발표에서 "핫패치 설치는 CVE-2021-44228 또는 CVE-2021-45046을 완화하는 log4j 버전으로 업데이트하는 것을 대체하지 않습니다."라고 언급했습니다.

이 핫패치는 `log4j` 패치 시간을 벌기 위한 조치였습니다. AL2023의 첫 번째 일반 가용성 릴리스는 CVE-2021-44228 이후 15개월이 지났으므로 AL2023은 핫패치(활성화 여부)와 함께 제공되지 않습니다.

Amazon Linux에서 자체 `log4j` 버전을 실행한다면 CVE-2021-44228 또는 CVE-2021-45046의 영향을 받지 않는 버전으로 업데이트하는 것이 좋습니다.

`lsb_release` 및 `system-lsb-core` 패키지

이전에는 일부 소프트웨어로 `lsb_release` 명령(AL2에 설치된 `system-lsb-core` 패키지)을 호출하여 실행 중인 Linux 배포판에 대한 정보를 가져올 수 있었습니다. Linux 표준 베이스(LSB)에서 이 명령을 사용할 수 있고 Linux 배포판에도 이 명령을 설치되었습니다. Linux 배포판은 이 정보를 `/etc/os-release` 및 기타 관련 파일에 보관하는 더 간단한 표준으로 발전했습니다.

이 `os-release` 표준은 `systemd`에서 나왔습니다. 자세한 내용은 systemd OS 관련 설명서를 참조하세요.

AL2023에 `lsb_release` 명령이 사용할 수 없으며 `system-lsb-core` 패키지도 포함되어 있지 않습니다. Amazon Linux 및 기타 주요 Linux 배포판의 호환성을 유지하려면 소프트웨어를 `os-release` 표준으로 전환해야 합니다.

`mcrypt`

`mcrypt` 라이브러리 및 연결된 PHP 확장은 AL2에서 더 이상 사용되지 않으며 AL2023에는 더 이상 존재하지 않습니다.

업스트림은 2016년 12월에 처음 릴리스된 7.1의 확장을 더 PHP 이상 사용하지 않고 2019년 10월에 최종 릴리스되었습니다. `mcryptPHP`

업스트림 `mcrypt` 라이브러리는 2007년에 마지막으로 릴리스되었으며 SourceForge가 2017년에 새 커밋에 필요한 `cvs` 개정 제어에서 마이그레이션하지 않았습니다. 가장 최근 커밋(및 3년 전만 해당)은 2011년부터 유지 관리자가 있는 프로젝트에 대한 언급을 제거한 것입니다.

`mcrypt`의 나머지 사용자는 AL2023에 추가OpenSSL`mcrypt`되지 않으므로 코드를 로 포팅하는 것이 좋습니다.

OpenJDK 7(`java-1.7.0-openjdk`)

> **Note**
>
> AL2023은 Java 기반 워크로드를 지원하기 위해 여러 버전의 Amazon Corretto를 제공합니다. OpenJDK 7 패키지는 AL2에서 더 이상 사용되지 않으며 AL2023에는 더 이상 존재하지 않습니다. AL2023에서 사용할 수 있는 가장 오래된 JDK는 Corretto 8에서 제공합니다.

Amazon Linux의 Java에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요AL2023에서 Java 사용.

Python 2.7

> **Note**
>
> AL2023에서 Python 2.7이 제거되었으므로, Python을 사용하는 OS 구성 요소는 Python 3에서 작동됩니다. Amazon Linux가 제공하고 지원하는 Python 버전을 계속 사용하려면 Python 2 코드를 Python 3로 변환하세요.

Amazon Linux의 Python에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요AL2023에서 Python 사용.

`rsyslog-openssl`를 대체합니다. `rsyslog-gnutls`

`rsyslog-gnutls` 패키지는 AL2에서는 더 이상 사용되지 않으며 AL2023에는 더 이상 존재하지 않습니다. `rsyslog-openssl` 패키지는 패키지 사용에 대한 드롭인 대체 `rsyslog-gnutls` 패키지여야 합니다.

네트워크 정보 서비스(NIS) / `yp`

원래 노란색 페이지 또는 라고 하는 네트워크 정보 서비스(NIS)YP는 AL2에서 더 이상 사용되지 않으며 AL2023에는 더 이상 존재하지 않습니다. 여기에는 `ypbind`, `ypserv`및 패키지가 포함됩니다`yp-tools`. 와 통합되는 다른 패키지NIS는 AL2023에서이 기능이 제거되었습니다.

Amazon VPC의 여러 도메인 이름 `create-dhcp-options`

Amazon Linux 2에서는 `domain-name` 파라미터의 여러 도메인 이름을에 전달하여와 같은 항목을 `create-dhcp-options` `/etc/resolv.conf` 포함할 수 있었습니다`search foo.example.com bar.example.com`. Amazon VPC DHCP 서버는 단일 도메인 이름만 지원하는 DHCP 옵션 15를 사

용하여 제공된 도메인 이름 목록을 전송합니다(RFC 2132 섹션 3.17 참조). AL2023은를 따르는 네트워크 구성systemd-networkd에를 사용하므로 AL2의 RFC이 우발적 기능은 AL2023에 없습니다.

AWS CLI 및 Amazon VPC 설명서에는 "일부 Linux 운영 체제는 공백으로 구분된 여러 도메인 이름을 허용합니다. 그러나 Windows 및 다른 Linux 운영 체제에서는 값을 단일 도메인으로 취급하여 예기치 않은 동작이 발생합니다. DHCP 옵션 세트가 값을 단일 도메인으로 취급하는 운영 체제를 실행하는 인스턴스가 있는 Amazon VPC와 연결된 경우 도메인 이름을 하나만 지정합니다. "

AL2023과 같은 시스템에서 DHCP 옵션 15(하나만 허용)를 사용하여 두 개의 도메인을 지정하면 도메인 이름에 공백 문자가 유효하지 않으므로 공백 문자가 로 인코딩되어 `032`가 `/etc/resolv.conf` 포함됩니다`search foo.exmple.com032bar.example.com`.

여러 도메인 이름을 지원하려면 DHCP 서버가 DHCP 옵션 119를 사용해야 합니다(RFC 3397, 섹션 2 참조). Amazon VPC 서버에서 지원되는 경우 Amazon VPC 사용 설명서를 참조하세요. DHCP

Sun RPC의 `glibc`

Sun RPC에서의 구현`glibc`은 AL2에서는 더 이상 사용되지 않으며 AL2023에서는 제거됩니다. Sun RPC 기능이 필요한 경우 `libtirpc` 라이브러리(AL2 및 AL2023에서 사용 가능)를 사용하여 로 이동하는 것이 좋습니다. `libtirpc` 또한를 채택하면 애플리케이션이를 지원할 수 있습니다IPv6.

이 변경 사항은 Fedora의 `glibc`에서 Sun RPC 인터페이스 제거 및 Gentoo의 유사한 변경과 같은이 기능을 `glibc` 제거하는 업스트림의 광범위한 커뮤니티 채택을 반영합니다. https://wiki.gentoo.org/wiki/Project:Toolchain/Glibc_2.26_porting_notes/RPC_implementation

`audit` 로그의 OpenSSH 키 지문

AL2 수명 주기 후반부에 패치가 OpenSSH 패키지에 추가되어 인증에 사용되는 키 지문을 내보냈습니다. 이 기능은 AL2023에는 없습니다.

`ld.gold` 링커

`ld.gold` 링커는 AL2에서 사용할 수 있으며 AL2023에서 제거됩니다. gold 링커를 명시적으로 참조하는 소프트웨어를 빌드하는 고객은 일반 (`ld.bfd`) 링커로 마이그레이션해야 합니다.

버전 2.44(2025년 2월 릴리스)의 업스트림 GNU Binutils 릴리스 정보에는 `ld.gold`"이전 관행을 변경하면이 릴리스에서 binutils-2.44.tar tarball에는 골드 링커의 소스가 포함되지 않습니다. https://lists.gnu.org/archive/html/info-gnu/2025-02/msg00001.html 이는 이제 골드 링커가 더 이상 사용되지 않으며, 지원자가 앞으로 나아가서 개발 및 유지 관리를 계속할 것을 제안하지 않는 한 결국 제거되기 때문입니다."

ping6

AL2023에서는 일반 `ping` 유틸리티가 기본적으로 IPv6를 지원하므로 별도의 유틸리티/`bin/ping6`가 더 이상 필요하지 않습니다. AL2023에서 `/usr/sbin/ping6`는 `/usr/bin/ping` 실행 파일에 대한 symlink입니다.

이 변경은 Fedora의 Ping IPv6 변경과 같이이 기능을 제공하는 더 광범위한 커뮤니티의 최신 `iputils` 버전 채택을 따릅니다.

AL2023에서는 더 이상 사용되지 않음

이 섹션에서는 AL2023에 존재하며 향후 버전의 Amazon Linux에서 제거될 가능성이 높은 기능에 대해 설명합니다. 각 섹션에서는 기능이 무엇이고 Amazon Linux에서 언제 제거될 것으로 예상되는지 설명합니다.

> **Note**
>
> 이 섹션은 Linux 에코시스템이 발전하고 향후 Amazon Linux의 메이저 버전이 릴리스에 가까워짐에 따라 시간이 지남에 따라 업데이트됩니다.

주제

- 32비트 x86(i686) 런타임 지원
- aspell
- Berkeley DB(libdb)
- cron
- IMDSv1
- pcre 버전 1
- System V init (sysvinit)
- EOL 패키지는 더 이상 사용되지 않습니다.

32비트 x86(i686) 런타임 지원

AL2023은 32비트 x86(i686) 바이너리를 실행할 수 있는 기능을 유지합니다. Amazon Linux의 다음 메이저 버전은 더 이상 32비트 사용자 공간 바이너리 실행을 지원하지 않을 수 있습니다.

aspell

AL2023은 aspell 패키지와 함께 제공되지만 더 이상 사용되지 않으며 Amazon Linux의 다음 메이저 릴리스에서 제거될 예정입니다. 고객은 hunspell 또는와 같은 최신 대체 버전으로 마이그레이션하는 것이 좋습니다enchant2.

AL2023aspell에서의 사용 중단은 aspell의 사용 중단Fedora과 같은 광범위한 커뮤니티 전환을 따릅니다.

Berkeley DB(libdb)

AL2023은 Berkeley DB(libdb) 라이브러리 버전 5.3.28과 함께 제공됩니다. 덜 제한적인 Sleepycat 라이선스에서 라이선스가 GNU Affero GPLv3(AGPL) 라이선스로 변경되기 전의 Berkeley DB의 마지막 버전입니다.

AL2023에는 Berkeley DB(libdb)에 의존하는 패키지가 거의 없으며, 라이브러리는 Amazon Linux의 다음 메이저 릴리스에서 제거될 예정입니다.

> **Note**
>
> AL2023의 dnf 패키지 관리자는 Berkeley DB(BDB) 형식 rpm 데이터베이스에 대한 읽기 전용 지원을 유지합니다. 이 지원은 Amazon Linux의 다음 메이저 릴리스에서 제거됩니다.

의 사용 중단은의 libdb 사용 중단Fedora과 같은 광범위한 커뮤니티 전환을 libdb 따릅니다.

cron

cronie 패키지는 AL2 AMI에 기본적으로 설치되었으며, 정기 작업을 예약하는 기존 crontab 방식을 지원합니다. AL2023에서는 cronie가 기본적으로 포함되지 않습니다. 따라서에 대한 지원crontab은 더 이상 기본적으로 제공되지 않습니다.

AL2023에서는 클래식 cron 작업을 사용하도록 cronie 패키지를 선택적으로 설치할 수 있습니다. systemd에서 추가 기능을 제공하므로 systemd 타이머로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.

향후 버전의 Amazon Linux, 아마도 다음 메이저 버전에는 더 이상 클래식 cron 작업에 대한 지원이 포함되지 않고 systemd 타이머로의 전환을 완료할 수 있습니다. 를 사용하여에서 마이그레이션하는 것이 좋습니다cron.

IMDSv1

기본적으로 AL2023 AMIs는 IMDSv2전용 모드에서 시작되도록 구성되어의 사용을 비활성화합니다 IMDSv1. IMDSv1이 활성화된 상태에서 AL2023을 사용할 수 있는 옵션은 여전히 있습니다. Amazon Linux의 향후 버전은 IMDSv2만 적용할 가능성이 높습니다.

AMIs의 IMDS 구성에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 AMI 구성을 참조하세요.

`pcre` 버전 1

레거시 `pcre` 패키지는 더 이상 사용되지 않으며 Amazon Linux의 다음 메이저 릴리스에서 제거될 예정입니다. `pcre2` 패키지의 후속 버전입니다. AL2023의 첫 번째 버전은에 대해 빌드되는 제한된 수의 패키지와 함께 배송되었지만 `pcre`이러한 패키지는 AL2023 `pcre2` 내에서 로 마이그레이션됩니다. 더 이상 사용되지 않는 `pcre` 라이브러리는 AL2023에서 계속 사용할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 의 더 이상 사용되지 않는 버전은 `pcre` AL2023의 전체 수명 동안 보안 업데이트를 받지 않습니다. `pcre` 지원 수명 주기 및 패키지가 보안 업데이트를 수신하는 시간에 대한 자세한 내용은 pcre 패키지의 패키지 지원 설명을 참조하세요.

에 `pcre` 유리한의 사용 중단은 pcre의 사용 중단Fedora과 같이이 방향으로 더 광범위한 커뮤니티 전환을 `pcre2` 따릅니다.

System V init (`sysvinit`)

AL2023은 System V 서비스(init) 스크립트와의 이전 버전과의 호환성을 유지하지만, 업스트림 `systemd` 프로젝트는 v254 릴리스의 일부로 System V 서비스 스크립트에 대한 지원 중단을 발표하고 향후 버전에서 지원이 제거될 것이라고 명시했습니다`systemd`. 자세한 내용은 systemd 단원을 참조하십시오.

AL2023은 System V 서비스(init) 스크립트와의 이전 버전과의 호환성을 유지하지만 사용자는 다음 메이저 릴리스에서 서비스System V(init) 스크립트에 대한 지원이 Amazon Linux에서 제거될 때 대비하기 위해 기본 `systemd` 단위 파일을 사용하여 로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.

EOL 패키지는 더 이상 사용되지 않습니다.

AL2023에서 사용할 수 있는 각 패키지에는 Amazon Linux 관련 정보를 다루는 관련 지원 문이 있습니다. 이러한 문은 OS의 핵심 및 수명뿐만 아니라 the section called “PHP” 및와 같은 패키지를 다룹니

다. the section called “Python”여기서 AL2023은 여러 버전을 제공하며 각 버전은 업스트림 오픈 소스 프로젝트가 수행하는 기간 동안 지원됩니다.

AL2023에서는 패키지 관리자를 사용하여 dnf 패키지 지원 정보를 가져올 수 있습니다. 자세한 내용은 패키지 지원 정보 가져오기 단원을 참조하십시오.

Amazon Linux의 메이저 버전이 종료되기 전에 패키지가 더 이상 지원되지 않는 경우이 패키지는 더 이상 사용되지 않으며 Amazon Linux의 다음 메이저 버전에 존재하지 않을 것으로 가정해야 합니다.

the section called “Python”각 메이저 Amazon Linux 버전이 서로 다른 지원 수명 주기를 가진 여러 버전을 배송한 the section called “PHP” 및와 같은 패키지의 경우 패키지의 메이저 버전이 거의 또는 전혀 중복되지 않지만 Amazon Linux의 새 메이저 버전에 계속 존재할 가능성이 높습니다. 종속성을 선택할 때는 Amazon Linux 패키지 지원 타임라인을 염두에 두는 것이 좋습니다.

AL2와 AL2023 비교

다음 주제에서는 AL2와 AL2023의 주요 차이점을 설명합니다.

AL1, AL2 및 AL2023에서 더 이상 사용되지 않는 기능에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요AL2023에서 더 이상 사용되지 않는 기능.

주제

- 패키지 추가, 업그레이드 및 삭제
- 각 릴리스에 대한 지원
- 이름 지정 및 버전 변경
- 최적화
- 다수 업스트림 제공
- 네트워킹 시스템 서비스
- 패키지 관리자
- cloud-init 사용하기
- 데스크톱 그래픽 지원
- 컴파일러 트리플렛
- 32비트 x86 (i686) 패키지
- lsb_release 및 system-lsb-core 패키지
- Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL)
- Python 2.7은 Python 3으로 대체되었습니다.
- 보안 업데이트
- 안정성을 위한 결정적 업그레이드
- gp3 기본 Amazon EBS 볼륨 유형으로 사용
- 통합 제어 그룹 계층 구조 (cgroup v2)
- systemd 타이머 교체 cron
- 도구 체인 개선: gcc, binutils및 glibc
- systemd 저널 대체 rsyslog
- 패키지 종속성 최소화
- 기본 JVM으로 Amazon Corretto 설정
- AWS CLI v2

- UEFI 선호 및 보안 부팅
- SSH 서버 기본 구성 변경
- AL2에서 AL2023 커널 변경 AL2
- /tmp가 이제 tmpfs입니다.
- AMI 및 컨테이너 이미지 변경
- Amazon Linux 2와 Amazon Linux 2023 AMI에 설치된 패키지 비교
- Amazon Linux 2 및 Amazon Linux 2023 미니멀 AMI에 설치된 패키지 비교
- Amazon Linux 2 및 Amazon Linux 2023 기본 컨테이너 이미지에 설치된 패키지 비교

패키지 추가, 업그레이드 및 삭제

AL2023에는 사용할 수 있는 수천 개의 소프트웨어 패키지가 포함되어 있습니다. Amazon Linux 구 버전과 비교해서 AL2023 버전에 추가, 업그레이드 또는 삭제된 모든 패키지의 전체 목록은 AL2023 패키지 변경 사항을 참조하세요.

AL2023에서 패키지를 추가하거나 변경하도록 요청하려면 GitHub의 amazon-linux-2023 리포지토리에 문제를 제출합니다.

각 릴리스에 대한 지원

AL2023은 5년간 지원합니다.

자세한 내용은 릴리스 케이던스 단원을 참조하십시오.

이름 지정 및 버전 변경

AL2023은 플랫폼 식별을 위해 AL2가 지원하는 것과 동일한 메커니즘을 제공합니다. 또한 AL2023에 플랫폼 식별을 위한 새 파일을 제공합니다.

자세한 내용은 이름 지정 및 버전 관리 단원을 참조하십시오.

최적화

AL2023 부팅 시간을 최적화하여 인스턴스 실행부터 고객 워크로드 실행까지의 시간이 단축됩니다. Amazon EC2 인스턴스 커널 구성, `cloud-init` 구성 및 kmod와 `systemd` 같은 OS 패키지에 내장된 기능을 최적화합니다.

최적화에 대한 자세한 내용은 성능 및 운영 최적화를 참조하세요.

다수 업스트림 제공

AL2023 버전은 RPM 기반이며 여러 버전의 Fedora 및 기타 배포판 (예: CentOS 9 Stream) 에서 가져온 구성 요소를 포함합니다. Amazon Linux 커널은 kernel.org에서 직접 제공하는 장기 지원 (LTS) 릴리스에서 가져온 것으로, 다른 배포판과는 별개로 선택된 것입니다.

자세한 내용은 Fedora와의 관계 단원을 참조하십시오.

네트워킹 시스템 서비스

`systemd-networkd` 시스템 서비스는 AL2023 네트워크 인터페이스를 관리합니다. 이는 ISC dhclient 또는 `dhclient`를 사용하는 AL2와 다른 점입니다.

자세한 내용은 네트워킹 서비스 단원을 참조하십시오.

패키지 관리자

AL2023 기본 소프트웨어 패키지 관리 도구는 DNF입니다. DNF는 AL2 패키지 관리 도구인 YUM의 후속 도구입니다.

자세한 내용은 패키지 관리 도구 단원을 참조하십시오.

cloud-init 사용하기

cloud-init는 AL2023 패키지 리포지토리를 관리합니다. Amazon Linux 구 버전 cloud-init에 기본적으로 보안 업데이트가 설치되어 있습니다. 이는 AL2023 기본값이 아닙니다. AL2023에서 실행할 때 `releasever` 업데이트하는 새로운 결정적 업그레이드 기능은 실행할 때 패키지 업데이트를 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 AL2023에서 패키지 및 운영 체제 업데이트 관리 및 안정성을 위한 결정적 업그레이드 섹션을 참조하세요.

AL2023에서 cloud-init와 SELinux를 함께 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 cloud-init를 사용하여 `enforcing`을 활성화합니다. 단원을 참조하십시오.

Cloud-init은 HTTP(S)를 사용하여 원격 위치에서 cloud-init으로 구성 내용을 로드합니다. Amazon Linux 구 버전에서는 원격 리소스를 사용할 수 없을 때 알림을 보내지 않았습니다. AL2023 환경에서 원

격 리소스를 사용할 수 없으면 치명적인 오류가 발생하여 cloud-init 실행을 할 수 없습니다. AL2과 다른 이 동작으로 더 안전하게 “실패 종료”를 할 수 있습니다.

자세한 내용은 cloud-init 설명서의 사용자 지정 cloud-init 섹션을 참조하세요.

데스크톱 그래픽 지원

AL2023에는 2023.7 릴리스부터 GNOME 기반 그래픽 데스크톱 환경이 탑재되어 AL2에 사용되는 MATE 데스크톱을 대체합니다. 이 버전은 AL2023의 클라우드 최적화 성능을 유지하면서 사용자에게 다른 데스크톱 환경을 제공합니다. GNOME 데스크톱 환경은 다양한 사용자 지정 옵션, 시스템 통합 기능 및 고유한 사용자 인터페이스 설계를 제공하여 사용자에게 이전 MATE 데스크톱 환경의 대안을 제공합니다. 자세한 내용은 AL2023 그래픽 데스크톱 페이지를 참조하세요.

컴파일러 트리플렛

AL2023에서 컴파일러 트리플릿을 GCC와 `LLVM`로 설정하면 `amazon`이 공급업체임을 나타냅니다.

따라서 AL2 `aarch64-redhat-linux-gcc`는 AL2023에서 `aarch64-amazon-linux-gcc`가 됩니다.

이는 대부분의 사용자에게 완전히 투명해야 하며 AL2023에서 컴파일러를 빌드하는 사용자에게만 영향을 미칠 수 있습니다.

32비트 x86 (i686) 패키지

AL1 2014.09 릴리스의 일부로 32비트 AMIs를 생성하는 마지막 릴리스가 될 것이라고 발표되었습니다. 따라서 AL1 2015.03 릴리스부터 Amazon Linux는 더 이상 32비트 모드에서 실행되지 않습니다. AL2는 x86-64 호스트의 32비트 바이너리에 대해 제한된 런타임을 지원했으나 새 32비트 바이너리를 빌드할 수 있는 개발 패키지를 제공하지 않았습니다. AL2023에는 더 이상 32비트 사용자 공간 패키지가 없습니다. 64비트 코드로 전환을 완료하는 것이 좋습니다.

AL2023에서 32비트 바이너리를 실행하는 경우, AL2023에서 실행되는 AL2 컨테이너 내에서 AL2의 32비트 사용자 공간을 사용할 수 있습니다.

`lsb_release` 및 `system-lsb-core` 패키지

이전에는 일부 소프트웨어로 `lsb_release` 명령(AL2에 설치된 `system-lsb-core` 패키지)을 호출하여 실행 중인 Linux 배포판에 대한 정보를 가져올 수 있었습니다. Linux 표준 베이스(LSB)에서 이 명

령을 사용할 수 있고 Linux 배포판에도 이 명령을 설치되었습니다. Linux 배포판은 이 정보를 `/etc/os-release` 및 기타 관련 파일에 보관하는 더 간단한 표준으로 발전했습니다.

이 `os-release` 표준은 `systemd`에서 나왔습니다. 자세한 내용은 systemd OS 관련 설명서를 참조하세요.

AL2023에 `lsb_release` 명령이 사용할 수 없으며 `system-lsb-core` 패키지도 포함되어 있지 않습니다. Amazon Linux 및 기타 주요 Linux 배포판의 호환성을 유지하려면 소프트웨어를 `os-release` 표준으로 전환해야 합니다.

Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL)

> **Warning**
>
> AL2 `epel` Extra는 타사 EPEL7리포지토리를 활성화했습니다. 2024-06-30부터 타사 EPEL7리포지토리가 더 이상 유지 관리되지 않습니다.
> 이 타사 리포지토리는 향후 업데이트되지 않습니다. 즉, EPEL 리포지토리의 패키지에 대한 보안 수정 사항이 없습니다.
> 이 섹션에서는에 있는 일부 패키지에 대한 AL2023의 옵션을 다룹니다EPEL.

Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL)는 엔터프라이즈급 Linux 운영 체제를 위한 다양한 패키지를 만드는 것을 목표로 하는 Fedora 커뮤니티의 프로젝트입니다. 이 프로젝트를 통해 주로 RHEL 및 CentOS 패키지를 제작했습니다. AL2는 높은 수준의 CentOS 7 호환성을 제공합니다. 결과적으로 많은 EPEL7 패키지가 AL2에서 작동합니다.

현재 AL2023에는 EPEL 또는 EPEL유사 리포지토리가 없습니다. 그러나 EPEL7 고객이 AL2에서 사용한 패키지가에 여러 개 있으며, 이는 AL2023에서 사용할 수 있거나 AL2023에서 대체 패키지가 있습니다. 이 섹션에서는 이러한 패키지 중 일부와 AL2023의 옵션에 대해 설명합니다.

> **Warning**
>
> AL2023과 함께 사용하도록 설계된 리포지토리만 추가합니다.
> 다른 배포용으로 설계된 리포지토리는 현재 작동할 수 있지만 AL2023의 패키지 업데이트 또는 AL2023과 함께 사용하도록 설계되지 않은 리포지토리에서도 계속 작동할 것이라는 보장은 없습니다.

또한 AL2023EPEL에 추가되지 않는 AL2의에서 설치할 수 있는 패키지도 있습니다. AL2023 이는 업스트림 프로젝트가 더 이상 유지 관리되지 않거나 CVEs. 이 섹션에서는 이러한 패키지 중 일부와 존재하는 대안도 다룹니다.

주제

- axel - HTTP/FTP 클라이언트
- brotli 및 libbrotli - 압축
- collectd - 통계 수집 데몬
- cpulimit - CPU 사용량 제한기
- exim - 메일 전송 에이전트
- fuse3 - 사용자 공간의 파일 시스템(FUSE) v3
- ganglia - 분산 모니터링 시스템
- git-lfs - Git을 사용하여 대용량 파일 버전 관리
- haveged - HAVEGE 알고리즘을 사용하는 엔트로피 소스
- inotify-tools - 명령줄 도구 초기화
- iperf - TCP/UDP 성능 벤치마크
- jemalloc - 대체 malloc 구현
- libbsd - BSD 호환 함수 라이브러리
- libserf - HTTP 클라이언트 라이브러리
- libzstd - zstd 압축 라이브러리
- lighttpd 웹 서버
- lshell - 제한된 쉘
- monit - 프로세스, 파일, 디렉터리 및 디바이스 모니터
- nodejs
- perl-Config-General
- python2-lockfile - 파일 잠금
- python2-rsa - 순수 Python RSA
- python2-simplejson - Python 2에 대한 JSON 루틴
- rkhunter - Rootkit Hunter
- rssh - OpenSSH와 함께 사용할 수 있는 제한된 쉘
- sscg - 자체 서명된 SSL 인증서 생성기

- stress - 스트레스 테스트
- stress-ng - 스트레스 테스트
- tmpwatch - 마지막으로 액세스한 시간을 기준으로 파일을 제거합니다.
- xmlstarlet - 명령줄 XML 유틸리티

`axel` - HTTP/FTP 클라이언트

`axel` 패키지는에 있으며 Amazon Linux의 일부로 배송된 적이 EPEL7없습니다. AL2023에서 사용할 수 있는 대안은 `curl` 및 입니다`wget`.

> **Warning**
>
> 에 대한 `-S` 옵션은 암호화되지 않은 http 연결을 `axel` 사용하여 파일의 미러를 검색합니다.

를 사용하여를 `curl` 또는 로 마이그레이션`axel`하는 것이 좋습니다`wget`.

`brotli` 및 `libbrotli` - 압축

`brotli` 및 `libbrotli` 패키지는에 있었지만 EPEL7패키지는 AL2 코어에서만 사용할 수 `brotli` 있었습니다.

`brotli` 및 `libbrotli` 패키지는 모두 AL2023에 포함되어 있습니다.

다음 명령을 사용하여 AL2023에 `brotli` 패키지를 설치할 수 있습니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install brotli
```

다음 명령을 사용하여 AL2023에 `libbrotli` 패키지를 설치할 수 있습니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install libbrotli
```

`collectd` - 통계 수집 데몬

`collect` 패키지는에 있으며 EPEL7및 `collectd` `collectd-python3` AL2 Extras에서도 사용할 수 있습니다.

`collectd` 패키지는 AL2023에 포함되어 있으며 다음 명령을 실행하여 설치할 수 있습니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install collectd
```

`cpulimit` - CPU 사용량 제한기

Amazon Linux 2023에서는 프로세스 또는 프로세스 그룹의 CPU 사용을 제한하는 기능을 `systemd` 제공합니다. 이 기능은 모든 `systemd` 서비스에서도 사용하기 쉽습니다.

가 제공하는 강력한 리소스 제어 시설은 모든 작업 또는 작업 그룹이 사용할 수 `systemd` 있는 리소스에서 제한되도록 하는 데 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은와 함께 업스트림 systemd.resource-control 설명서를 참조하세요를 사용하여 AL2023에서 프로세스 리소스 사용 제한 systemd.

`exim` - 메일 전송 에이전트

`exim` 패키지는에 있으며 EPEL7이전에는 AL1에서 사용할 수 있었습니다. Amazon Linux 2023은 `postfix` 및 `sendmail` 메일 전송 에이전트(MTAs)를 모두 제공합니다.

`fuse3` - 사용자 공간의 파일 시스템(FUSE) v3

`fuse3` 패키지(`fuse3-libs` 및 포함`fuse3-devel`)는에 있었습니다EPEL7. 이러한 패키지는 AL2023의 일부이며, 각각 다음 명령을 실행하여 설치할 수 있습니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install fuse3
```

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install fuse3-libs
```

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install fuse3-devel
```

`ganglia` - 분산 모니터링 시스템

`ganglia` 패키지는에 있으며 EPEL7이전에는 AL1에서 사용할 수 있었습니다. AL2와 함께 배송되지 않았습니다.

업스트림 프로젝트에 일부 열린 CVEs 있었습니다. 업스트림 프로젝트에서 최근 활동이 있었지만 AL2023에 `ganglia` 추가할 계획은 없습니다.

`git-lfs` - Git을 사용하여 대용량 파일 버전 관리

`git-lfs` 패키지는에 있었습니다EPEL7. Amazon Linux 2023에서는 `git-lfs` 패키지가 코어 리포지토리에 포함됩니다. AL2023에서는 다음 명령을 실행하여를 설치할 `git-lfs` 수 있습니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install git-lfs
```

haveged - HAVEGE 알고리즘을 사용하는 엔트로피 소스

haveged 패키지가에 있었습니다EPEL7. Amazon Linux 2023은 엔트로피 소스로 사전 구성되어 있으므로를 사용할 필요가 없습니다haveged.

inotify-tools - 명령줄 도구 초기화

inotify-tools 패키지는에 있으며 AL2023에 EPEL7포함되어 있습니다.

> **Note**
>
> AL2023에서는 경로가 존재하거나 변경되는 경우와 같은 이벤트에 대한 작업을 수행하는 데 사용할 수 있는 경로 기반 활성화를 systemd 지원합니다.
> 에 사용되는 대부분의 inotify-tools를 이제 systemd 경로 활성화를 사용하여 보다 안정적인 방식으로 더 잘 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 systemd.path를 참조하세요.

inotify-tools 패키지는 AL2023에 포함되어 있으며 다음 명령을 실행하여 설치할 수 있습니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install inotify-tools
```

iperf - TCP/UDP 성능 벤치마크

iperf 버전 2 패키지는에 있으며 EPEL7AL2 Extra에서도 사용할 수 있습니다. 및 testing는 AL1에서도 사용할 수 있습니다.

> **Note**
>
> iperf3 패키지도 사용할 수 있으며 버전 3을 제공합니다iperf.

iperf 패키지는 AL2023에 포함되어 있으며 다음 명령을 실행하여 설치할 수 있습니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install iperf
```

`jemalloc` - 대체 `malloc` 구현

`jemalloc` 패키지는에 있으며 EPEL7및 `lamp-mariadb10.2-php7.2` `mariadb10.5` AL2 Extras에서 사용할 수 있습니다.

`jemalloc` 패키지는 AL2023에 포함되어 있으며 다음 명령을 실행하여 설치할 수 있습니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install jemalloc
```

`libbsd` - BSD 호환 함수 라이브러리

`libbsd` 패키지는에 EPEL7있으며 `testing` AL2 Extra에서도 사용할 수 있습니다.

`libbsd` 패키지는 AL2023에 포함되어 있으며 다음 명령을 실행하여 설치할 수 있습니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install libbsd
```

에 대한 개발 파일은 다음 명령을 실행하여 설치할 `libbsd` 수 있습니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install libbsd-devel
```

`libserf` - HTTP 클라이언트 라이브러리

`libserf` 패키지는에 있었습니다EPEL7. `libserf` 패키지는 Amazon Linux 2023에서 제공됩니다. 다음 명령을 실행하여 설치할 수 있습니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install libserf
```

`libzstd` - zstd 압축 라이브러리

`libzstd` 패키지는 AL2 코어와에 있었습니다EPEL7. `libzstd` 패키지는 AL2023의 일부이기도 합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install libzstd
```

`lighttpd` 웹 서버

`lighttpd` 패키지는에 있으며 EPEL7이전에는 AL1에서 사용할 수 있었습니다. Amazon Linux 2023은 Apache `httpd` 서버와 `nginx` 웹 서버를 모두 제공합니다.

`lshell` - 제한된 쉘

이 `lshell` 패키지는 Amazon Linux의 일부로 배송된 적이 없습니다. 에서 사용할 수 있었습니다 EPEL6. 용 Fedora 패키징 리포지토리는 `lshell` EPEL7 또는 Fedora 30에 패키징되지 않은 이유를 다룹니다. Debian에서도 제거되었습니다.

업스트림 `lshell` 프로젝트는 더 이상 활발하게 유지 관리되지 않으며, 알려진 패치되지 않은 중요 CVEs CVE-2016-6902 및 CVE-2016-6903이 포함되어 있습니다.

Debian 버그에 제안된 대안은 업스트림도 유지되지 않으며 작성자`rssh`는 수정할 수 없는 보안 문제를 이유로 인용합니다.

이러한 이유로 AL2023`lshell`에 대한 추가는 계획되어 있지 않습니다.

`monit` - 프로세스, 파일, 디렉터리 및 디바이스 모니터

Amazon Linux 2023에서 `systemd`는 서비스를 모니터링, 시작, 중지 및 다시 시작하기 위한 다양한 기능을 제공합니다. 여기에는 속도 제한 재시작, 재시작 시도 간 대기, 실패 시 다른 서비스 시작이 포함됩니다. 자세한 내용은 systemd.service 설명서를 참조하세요.

AL2023에서는 경로가 존재하거나 변경되는 경우와 같은 이벤트에 대한 작업을 수행하는 데 사용할 수 있는 경로 기반 활성화`systemd`도 지원합니다. 자세한 내용은 systemd.path를 참조하세요.

`systemd` 단위에는 성공 또는 실패에 대해 수행할 종속성, 조건부 및 작업을 지정할 수 있는 공통 구성 옵션이 있습니다. 자세한 내용은 systemd.unit 설명서를 참조하세요.

에서 제공하는 강력한 리소스 제어 기능은 모니터링 작업`systemd`에서 과도한 CPU 또는 메모리를 사용하지 않도록 하는 데 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 systemd.resource-control을 참조하세요.

`nodejs`

`nodejs` 버전 16 패키지는에 있었으며 이제 AL2023에 포함되어 EPEL7 `nodejs` 있습니다. 작성 당시 `nodejs` 버전 18과 20은 모두 AL2023에서 사용할 수 있었습니다. 다음 명령을 사용하여 `nodejs` AL2023에 18을 설치할 수 있습니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install nodejs
```

다음 명령을 사용하여 `nodejs` AL2023에 20을 설치할 수 있습니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install nodejs20
```

perl-Config-General

perl-Config-General 패키지는에 있으며 EPEL7이제 AL2023에 포함됩니다. 다음 명령을 사용하여 AL2023에 perl-Config-General 패키지를 설치할 수 있습니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install perl-Config-General
```

특정 Perl 모듈을 제공하는 패키지를 설치DNF하도록에 요청하여 Perl 모듈을 설치할 수도 있습니다. 이 방법을 사용하면 OS 패키지 이름 대신 더 친숙한 Perl 모듈 이름을 사용할 수 있습니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install 'perl(Confg::General)'
```

python2-lockfile - 파일 잠금

python2-lockfile 패키지는에 있으며 EPEL7AL2에는 python-lockfile 패키지가 포함되어 있습니다. AL2023 에서는이 패키지의 Python 2.7은 Python 3으로 대체되었습니다. Python 2 변형이 AL2023에 추가되지 않습니다.

이 패키지의 Python 3 버전은 AL2023에 포함되어 있습니다. 다음 명령 중 하나를 사용하여 AL2023에 python3-lockfile 패키지를 설치할 수 있습니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install python3-lockfile
```

특정 Python 모듈을 제공하는 패키지를 설치DNF하도록에 요청하여 Python 모듈을 설치할 수도 있습니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install 'python3dist(lockfile)'
```

python2-rsa - 순수 Python RSA

python2-rsa 패키지는에 있으며 EPEL7AL2에는 python2-rsa 패키지가 포함되어 있습니다. AL2023 에서는이 패키지의 Python 2.7은 Python 3으로 대체되었습니다. Python 2 변형이 AL2023에 추가되지 않습니다.

이 패키지의 Python 3 버전은 AL2023에 포함되어 있습니다. 다음 명령 중 하나를 사용하여 AL2023에 python3-rsa 패키지를 설치할 수 있습니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install python3-rsa
```

특정 Python 모듈을 제공하는 패키지를 설치DNF하도록에 요청하여 Python 모듈을 설치할 수도 있습니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install 'python3dist(rsa)'
```

`python2-simplejson` - Python 2에 대한 JSON 루틴

`python2-simplejson` 패키지가에 있었습니다EPEL7. AL2023 에서는이 패키지의 Python 2.7은 Python 3으로 대체되었습니다. Python 2 변형이 AL2023에 추가되지 않습니다.

이 패키지의 Python 3 버전은 AL2023에 포함되어 있습니다. 다음 명령을 사용하여 AL2023에 `python3-simplejson` 패키지를 설치할 수 있습니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install python3-simplejson
```

특정 Python 모듈을 제공하는 패키지를 설치DNF하도록에 요청하여 Python 모듈을 설치할 수도 있습니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install 'python3dist(simplejson)'
```

`rkhunter` - Rootkit Hunter

`rkhunter` 패키지는와 함께 AL2023에 포함되어 있습니다`chkrootkit`.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install rkhunter
```

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install chkrootkit
```

`rssh` - OpenSSH와 함께 사용할 수 있는 제한된 쉘

`rssh` 패키지가에 있었습니다EPEL7. 업스트림 `rssh` 패키지는 유지 관리되지 않으며 작성자는 수정할 수 없는 보안 문제를 이유로 인용합니다.

작성자가 수정할 수 없는 보안 문제를 인용하면 AL2023`rssh`에 추가하는 것은 계획되어 있지 않습니다.

`sscg` - 자체 서명된 SSL 인증서 생성기

`sscg` 패키지는 AL2 코어와에 있었습니다EPEL7. `sscg` 패키지는 AL2023의 일부이기도 합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install sscg
```

`stress` - 스트레스 테스트

`stress` 패키지는에 EPEL7있으며 AL1에서도 사용할 수 있습니다.

`stress` 패키지는 AL2023에 포함되어 있으며 다음 명령을 실행하여 설치할 수 있습니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install stress
```

`stress-ng` - 스트레스 테스트

`stress-ng` 패키지는에 EPEL7있으며 `testing` AL2 Extra에서도 사용할 수 있습니다.

`stress-ng` 패키지는 AL2023에 포함되어 있으며 다음 명령을 실행하여 설치할 수 있습니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install stress-ng
```

`tmpwatch` - 마지막으로 액세스한 시간을 기준으로 파일을 제거합니다.

Amazon Linux 2023에서이 기능은에서 제공합니다`systemd-tmpfiles`.

`xmlstarlet` - 명령줄 XML 유틸리티

`xmlstarlet` 패키지는에 있으며 AL2023에서는 사용할 수 EPEL7없습니다.

업스트림 패키지는 9년 이상(2014년 8월에 마지막으로 터치됨) 터치되지 않았습니다. 추가로 4년 전(최소 2010년 7월 이후)에 새 유지 관리에 대한 요청에 응답하지 않았습니다. 이러한 이유로 AL2023에 `xmlstarlet` 추가할 계획이 없습니다.

Python 2.7은 Python 3으로 대체되었습니다.

AL2 코어 패키지에 대한 장기 지원(LTS) 약속의 일환으로 2025년 6월까지 Python 2.7 지원 및 보안 패치를 제공합니다. 업스트림 Python 커뮤니티가 공지한 2020년 1월 Python 2.7 서비스 종료 이후에도 지원합니다.

AL2는 Python 2.7에 대한 엄격한 종속성을 가진 `yum` 패키지 관리자를 사용합니다. AL2023 버전의 `dnf` 패키지 관리자가 Python 3으로 마이그레이션되어 더 이상 Python 2.7이 필요하지 않습니다. AL2023은 파이썬 3으로 완전히 전환되었습니다.

> **Note**
>
> AL2023에서 Python 2.7이 제거되었으므로, Python을 사용하는 OS 구성 요소는 Python 3에서 작동됩니다. Amazon Linux가 제공하고 지원하는 Python 버전을 계속 사용하려면 Python 2 코드를 Python 3로 변환하세요.

Amazon Linux Python에 대한 자세한 내용은 AL2023에서 Python 사용을 참조하세요.

보안 업데이트

Amazon Linux 2023은 AL2에 있는 강화를 개선합니다. 자세한 내용은 Amazon Linux 2023 보안 및 규정 준수 단원을 참조하십시오. AL2의 커널 강화 변경 사항에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요보안 중심으로 커널 구성 변경.

주제

- SELinux
- OpenSSL 3
- IMDSv2
- log4j 핫패치 제거 (log4j-cve-2021-44228-hotpatch)

SELinux

기본적으로 AL2023 Security Enhanced Linux (SELinux)는 `enabled`되어 있으며 `permissive` 모드로 설정되어 있습니다. `permissive` 모드에서 권한 거부는 기록되지만 강제하지는 않습니다.

SELinux는 AL2 `disabled`에 있던 Amazon Linux 커널의 보안 기능입니다. SELinux는 커널의 주요 하위 시스템에 필수 액세스 제어(MAC) 아키텍처를 제공하는 커널 기능 및 유틸리티입니다.

자세한 내용은 AL2023용 SELinux 모드 설정 단원을 참조하십시오.

SELinux 리포지토리, 도구 및 정책에 대한 자세한 내용은 SELinux 노트북, SELinux 정책 유형 및 SELinux 프로젝트를 참조하세요.

OpenSSL 3

AL2023에는 Open Secure Sockets Layer version 3 (OpenSSL 3) 암호화 툴킷이 있습니다. AL2023은 TLS 1.3 및 TLS 1.2 네트워크 프로토콜을 지원합니다.

기본적으로 AL2는 OpenSSL 1.0.2과 함께 제공됩니다. OpenSSL 1.1.1에 애플리케이션을 빌드할 수 있습니다.

OpenSSL에 대한 자세한 내용은 OpenSSL 마이그레이션 가이드를 참조하세요.

보안에 대한 자세한 내용은 보안 업데이트 및 기능을 참조하세요.

IMDSv2

기본적으로 AL2023 AMI로 시작된 모든 인스턴스에는 IMDSv2만 필요하며 컨테이너화된 워크로드 지원을 허용하도록 기본 홉 제한이 2로 설정됩니다. `imds-support` 파라미터를 `v2.0`로 설정하면 됩니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 AMI 구성을 참조하세요.

> **Note**
>
> 세션 토큰의 유효 시간은 1초에서 6시간 사이입니다. IMDSv2 쿼리에 API 요청을 전달하는 주소는 다음과 같습니다.
>
> - IPv 4:169.254.169.254
> - IPv6: fd00:ec2::254

이러한 설정을 수동으로 재정의하고 인스턴스 메타데이터 옵션 시작 속성을 IMDSv1 사용하여를 활성화할 수 있습니다. IAM 컨트롤을 사용하여 다양한 IMDS 설정을 적용할 수도 있습니다. 인스턴스 메타데이터 서비스 설정 및 사용에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 사용IMDSv2, 새 인스턴스에 대한 인스턴스 메타데이터 옵션 구성 및 기존 인스턴스에 대한 인스턴스 메타데이터 옵션 수정을 참조하세요.

log4j 핫패치 제거 (`log4j-cve-2021-44228-hotpatch`)

> **Note**
>
> AL2023에는 `log4j-cve-2021-44228-hotpatch` 패키지가 없습니다.

CVE-2021-44228에 대한 응답으로 Amazon Linux는 AL1 및 AL2용 Apache Log4j용 Hotpatch의 RPM 패키지 버전을 릴리스했습니다. Amazon Linux에 핫패치를 추가한다고 발표하면서 “핫패치 설치가 CVE-2021-44228 또는 CVE-2021-45046 완화 기능을 갖춘 log4j 버전 업데이트를 대체하는 것이 아니라고 언급했습니다.

이 핫패치는 log4j 패치 시간을 벌기 위한 조치였습니다. CVE-2021-44228에 대응한 지 15개월 후에 첫 AL2023 정식 릴리스(GA)가 이루어졌기 때문에 AL2023에 핫패치 (활성화 여부와 관계없이)를 포함되어 있지 않습니다.

Amazon Linux에서 자체 log4j 버전을 실행하는 사용자는 CVE-2021-44228 또는 CVE-2021-45046의 영향을 받지 않는 버전으로 업데이트했는지 확인해야 합니다.

AL2023은 보안 패치를 최신 상태로 유지할 수 있도록 AL2023 업데이트 지침을 제공합니다. 보안 권고는 Amazon Linux 보안 센터에 나와 있습니다.

안정성을 위한 결정적 업그레이드

버전이 지정된 리포지토리 기능을 통한 결정적 업그레이드를 사용하면 기본적으로 모든 AL2023 AMI가 특정 리포지토리 버전으로 잠깁니다. 결정적 업그레이드를 통해 패키지 버전과 업데이트 간의 일관성을 높일 수 있습니다. 메이저 또는 마이너 릴리스에는 특정 리포지토리 버전이 포함되어 있습니다.

최신 AL2023 버전에는 결정적 업그레이드가 기본적으로 활성화되어 있습니다. 이는 AL2 및 기타 구 버전에서 사용되었던 수동 증분 잠금 방법에서 개선된 방식입니다.

자세한 내용은 AL2023의 버전 관리형 리포지토리를 통한 결정적 업그레이드 단원을 참조하십시오.

gp3 기본 Amazon EBS 볼륨 유형으로 사용

AL2023 AMI와 AL2 모두 루트 파일 시스템의 XFS 파일 시스템을 사용합니다. 루트 디바이스 파일 시스템 mkfs 옵션은 AL2023 Amazon EC2에 맞게 최적화되었습니다. 또한 AL2023은 특정 요구 사항에 따라 다른 볼륨에서 사용할 수 있는 여러 다른 파일 시스템을 지원합니다.

AL2023 AMI는 기본적으로 Amazon EBS gp3 볼륨을 사용하는 반면, AL2 AMI는 기본적으로 Amazon EBS gp2 볼륨을 사용합니다. 인스턴스 시작 시 볼륨을 변경할 수 있습니다.

Amazon EBS 볼륨 유형에 대한 자세한 내용은 Amazon EBS 범용 볼륨(Amazon EBS General Purpose Volumes)을 참조하세요.

Amazon EC2 인스턴스 시작에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 인스턴스 시작을 참조하세요.

통합 제어 그룹 계층 구조 (cgroup v2)

제어 그룹(cgroup)은 프로세스를 계층적으로 구성하고 프로세스 간에 시스템 리소스를 배포하는 Linux 커널 기능입니다. 제어 그룹은 systemd로 컨테이너 런타임을 광범위하게 구현할 수 있습니다.

AL2는 cgroupv1를 지원하고 AL2023은를 지원합니다cgroupv2. 이는 컨테이너 워크로드를 실행할 때 특히 유용합니다(예: AL2023 기반 Amazon ECS AMIs 사용하여 컨테이너화된 워크로드 호스팅).

AL2023에는를 사용하여 시스템을 실행할 수 있는 코드가 여전히 포함되어 있지만 cgroupv1권장되거나 지원되는 구성은 아니며 향후 Amazon Linux 메이저 릴리스에서 완전히 제거될 예정입니다.

저사양 Linux 커널 인터페이스에 관한 광범위한 설명서와 systemd cgroup 위임 설명서가 있습니다.

컨테이너 외부의 일반적인 사용 사례는 사용할 수 있는 시스템 리소스에 제한이 있는 `systemd` 단위를 생성하는 것입니다. 자세한 내용은 systemd.resource-control을 참조하세요.

`systemd` 타이머 교체 `cron`

`cronie` 패키지는 AL2 AMI에 기본적으로 설치되었으며, 정기 작업을 예약하는 기존 `crontab` 방식을 지원합니다. AL2023에서는 `cronie`가 기본적으로 포함되지 않습니다. 따라서에 대한 지원`crontab`은 더 이상 기본적으로 제공되지 않습니다.

`cronie` 패키지를 옵션으로 설치하여 기존 `cron` 작업을 할 수 있습니다. `systemd`에서 추가 기능을 제공하므로 `systemd` 타이머로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.

도구 체인 개선: gcc, binutils및 glibc

AL2023에는 AL2와 동일한 코어 패키지가 다수 포함되어 있습니다.

AL2023에 다음 세 가지 핵심 툴체인 패키지를 업데이트했습니다.

패키지 이름	AL2	AL2023
glibc	2.26	2.34
gcc	7.3	11.3
binutils	2.29	2.39

자세한 내용은 코어 툴체인 패키지 glibc, gcc 및 binutils 단원을 참조하십시오.

최적화에 대한 자세한 내용은 성능 및 운영 최적화를 참조하세요.

systemd 저널 대체 rsyslog

AL2023 로깅 시스템 패키지는 AL2에서 업그레이드되었습니다. AL2023에 rsyslog가 설치되어 있지 않으므로 AL2에 있던 /var/log/messages와 같은 텍스트 기반 로그 파일은 사용할 수 없습니다. AL2023 기본 구성은 systemd-journal이며 journalctl으로 검사할 수 있습니다. rsyslog는 AL2023 옵션 패키지이지만 새로운 systemd 기반 journalctl 인터페이스와 관련 패키지를 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 journalctl 매뉴얼 페이지를 참조하세요.

일반적으로 사용되는 몇 가지 syslog 명령에 systmed journal 해당하는는 다음 표에서 다룹니다.

AL2 syslog 명령	AL2023 systemd journal 동등
`[ec2-user ~]$ cat /var/log/messages`	`[ec2-user ~]$ journalctl`
`[ec2-user ~]$ tail -f /var/log/messages`	`[ec2-user ~]$ journalctl -f`
`[ec2-user ~]$ grep foo /var/log/messages`	`[ec2-user ~]$ journalctl | grep foo`

패키지 종속성 최소화

Amazon Linux 2023은 많은 패키지의 종속성 그래프를 최소화하여 애플리케이션에 더 작은 공간을 제공합니다. AL2의 주요 변경 사항에는 일반적으로 사용되는 기능을 유지하면서 필요한 gnupg-minimal 패키지 수를 크게 줄이는 curl-minimal 및 패키지가 포함됩니다.

주제

- curl 및 libcurl 패키지 변경
- GNU 프라이버시 가드(GNUPG)

curl 및 libcurl 패키지 변경

AL2023에서 curl 및 libcurl 패키지의 공통 프로토콜과 기능을 curl-minimal 및 libcurl-minimal로 구분할 수 있습니다. 이는 AL2023 AMI 및 컨테이너 기본 패키지이며 대부분 사용자의 디스크, 메모리 및 종속성 풋프린트 용량을 줄입니다.

gopher://를 지원하기 위해 curl의 전체 기능이 필요한 경우 다음 명령을 실행하여 curl-full 및 libcurl-full 패키지를 설치하세요.

```
$ dnf swap libcurl-minimal libcurl-full
```

```
$ dnf swap curl-minimal curl-full
```

GNU 프라이버시 가드(GNUPG)

AL2023은 gnupg2 패키지의 최소 기능과 전체 기능을 gnupg2-minimal와 gnupg2-full 패키지로 구분합니다. gnupg2-minimal 패키지가 기본적으로 설치되어 있습니다. 이는 rpm 패키지의 디지털 서명을 확인하는 데 필요한 최소한의 기능을 제공합니다.

키 서버에서 키를 다운로드하기 등 더 많은 기능을 사용하려면 gnupg2-full 패키지가 설치되어 있어야 합니다. gnupg2 gnupg2-minimal을 gnupg2-full로 변경하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
$ dnf swap gnupg2-minimal gnupg2-full
```

기본 JVM으로 Amazon Corretto 설정

AL2023에는 기본 (그리고 유일한) Java 개발 키트(JDK)로 Amazon Corretto를 사용할 수 있습니다. AL2023의 모든 Java 기반 패키지는 모두 로 빌드됩니다Amazon Corretto 17.

AL2에서 마이그레이션하는 경우 AL2의 해당 OpenJDK 버전에서 로 원활하게 전환할 수 있습니다 Amazon Corretto.

AWS CLI v2

AL2023은 AWS CLI 버전 2와 함께 제공되는 반면, AL2는 버전 1과 함께 제공됩니다 AWS CLI.

UEFI 선호 및 보안 부팅

기본적으로 UEFI 펌웨어를 지원하는 인스턴스 유형에서 AL2023 AMI로 실행된 인스턴스는 UEFI 모드에서 시작하려면 부팅 모드 AMI 파라미터를 uefi-preferred로 설정하면 됩니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 부팅 모드를 참조하세요.

UEFI 보안 부팅을 지원하는 Amazon EC2 인스턴스 유형에서는 Amazon Linux 2023에서 보안 부팅을 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 AL2023의 UEFI 보안 부팅 단원을 참조하십시오.

SSH 서버 기본 구성 변경

AL2023 AMI에서 릴리스에서 생성하는 sshd 호스트 키 유형을 변경했습니다. 또한 실행 시 키가 생성되지 않도록 일부 레거시 키 유형을 삭제했습니다. 클라이언트는 rsa-sha2-256 및 rsa-sha2-512 프로토콜 또는 ed25519 키를 사용하는 ssh-ed25519를 지원해야 합니다. 기본적으로 ssh-rsa 서명은 비활성화되어 있습니다.

또한 기본 sshd_config 파일의 AL2023 구성 설정에는 UseDNS=no이 포함되어 있습니다. 이렇게 설정하면 DNS 장애로 인해 인스턴스와 ssh 세션을 설정하는 기능이 차단될 가능성이 줄어듭니다. 단점은 authorized_keys 파일의 from=*hostname.domain*,*hostname.domain* 줄 항목이 확인되지 않는다는 것입니다. sshd은 더 이상 DNS 이름을 확인지 않으므로 쉼표로 구분된 각 *hostname.domain* 값을 해당 IP address 값으로 변환해야 합니다.

자세한 내용은 SSH 서버 기본 구성 단원을 참조하십시오.

AL2에서 AL2023 커널 변경 AL2

AL2023은 6.1 커널과 많은 구성 변경 사항을 제공하여 클라우드에 맞게 Amazon Linux를 추가로 최적화합니다. 대부분의 사용자의 경우 이러한 변경 사항은 완전히 투명해야 합니다.

IPv4 TTL

IPv4용 TTL은 sysctl를 통해 구성되며 기본값은에 있습니다/etc/sysctl.d/00-defaults.conf. 이 값은 일반적인 sysctl 방법을 통해 사용자 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 sysctl man 페이지를 참조하세요.

AL2는 net.ipv4.ip_default_ttl 값을 255로 설정하고 AL2023은 값을 127로 설정합니다. 이렇게 하면 Amazon Linux 기본값이 다른 주요 Linux 배포판과 일치합니다. 증명된 필요 없이이 기본값을 변경하는 것은 권장되지 않습니다.

보안 중심으로 커널 구성 변경

CONFIG 옵션	AL2/4.14/ aarch64	AL2/4.14/ x86_64	AL2/5.10/ aarch64	AL2/5.10/ x86_64	AL2023/6 1/ aarch64	AL2023/6 1/ x86_64	AL2023/6 12/ aarch64	AL2023/6. 12/ x86_64
CONFIG_I G_ON_DA	n	y	n	y	y	y	y	y

CONFIG 옵션	AL2/4.14/ aarch64	AL2/4.14/ x86_64	AL2/5.10/ aarch64	AL2/5.10/ x86_64	AL2023/6. 1/ aarch64	AL2023/6 1/ x86_64	AL2023/6. 12/ aarch64	AL2023/6. 12/ x86_64
_CORRUP ON								
CONFIG_I FAULT_MI P_MIN_AI R	4096	4096	4096	4096	65536	65536	65536	65536
CONFIG_I VMEM	n	y	n	y	n	n	n	n
CONFIG_I VPORT	n	y	n	y	n	n	n	n
CONFIG_I RTIFY_S RCE	n	y	n	y	y	y	y	y
CONFIG_I RDENED_U ERCOPY_I LLBACK	N/A	해당 사항 없음	y	y	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
CONFIG_ IT_ON_AI OC_DEFAU T_ON	해당 사항 없음	해당 사항 없음	n	n	n	n	n	n
CONFIG_ IT_ON_FI E_DEFAUI _ON	해당 사항 없음	해당 사항 없음	n	n	n	n	n	n

CONFIG 옵션	AL2/4.14/ aarch64	AL2/4.14/ x86_64	AL2/5.10/ aarch64	AL2/5.10/ x86_64	AL2023/6. 1/ aarch64	AL2023/6 1/ x86_64	AL2023/6. 12/ aarch64	AL2023/6. 12/ x86_64
CONFIG_I MMU_DEFA LT_DMA_S RICT	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음	n	n	n	n
CONFIG_I ISC_AUTO OAD	y	y	y	y	n	n	n	n
CONFIG_S HED_CORE	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음	y	해당 사항 없음	y
CONFIG_S HED_STAC _END_CHE K	n	y	n	y	y	y	y	y
CONFIG_S CURITY_L ESG_RES ICT	n	n	n	n	y	y	y	y
CONFIG_S CURITY_S LINUX_D ABLE	y	y	y	y	n	n	해당 사항 없음	해당 사항 없음
CONFIG_S UFFLE_PA E_ALLOCA OR	해당 사항 없음	N/A	y	y	y	y	y	y

CONFIG 옵션	AL2/4.14/ aarch64	AL2/4.14/ x86_64	AL2/5.10/ aarch64	AL2/5.10/ x86_64	AL2023/6. 1/ aarch64	AL2023/6 1/ x86_64	AL2023/6. 12/ aarch64	AL2023/6. 12/ x86_64
CONFIG_S AB_FREEL ST_HARDI ED	n	y	y	y	y	y	y	y
CONFIG_S AB_FREEL ST_RANDO	n	n	y	y	y	y	y	y

x86-64 특정 보안 중심 커널 구성 변경

CONFIG 옵션	AL2/4.14/x86_64	AL2/5.10/x86_64	AL2023/6.1/ x86_64	AL2023/6.12/ x86_64
CONFIG_AM D_IOMMU	y	y	y	y
CONFIG_AM D_IOMMU_V2	m	m	y	N/A
CONFIG_RA NDOMIZE_M EMORY	N/A	y	y	y

aarch64(ARM/Graviton) 특정 보안 중심 커널 구성 변경

CONFIG 옵션	AL2/4.14/ aarch64	AL2/5.10/ aarch64	AL2023/6.1/ aarch64	AL2023/6.12/ aarch64
CONFIG_ARM64_PTR_AUTH	N/A	y	y	y
CONFIG_ARM64_PTR_AUTH_KERNEL	해당 사항 없음	N/A	y	y
CONFIG_ARM64_SW_TTBR0_PAN	y	y	y	y

/dev/mem, **/dev/kmem** 및 **/dev/port**

Amazon Linux 2023은 AL2에 이미 적용되는 제한을 기반으로 , /dev/mem및 /dev/port (CONFIG_DEVMEM 및 CONFIG_DEVPORT)를 완전히 비활성화합니다.

이 /dev/kmem 코드는 5.13 커널의 Linux에서 완전히 제거되었으며, AL2에서 비활성화되었지만 이제 AL2023에는 적용되지 않습니다.

이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 권장 설정 중 하나입니다.

FORTIFY_SOURCE

AL2023은 지원되는 모든 아키텍처CONFIG_FORTIFY_SOURCE에서를 활성화합니다. 이 기능은 보안 강화 기능입니다. 컴파일러가 버퍼 크기를 확인하고 검증할 수 있는 경우 이 기능은 공통 문자열 및 메모리 함수의 버퍼 오버플로를 탐지할 수 있습니다.

이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 권장 설정 중 하나입니다.

라인 원칙 자동 로드(**CONFIG_LDISC_AUTOLOAD**)

권한이 있는 프로세스에서 요청이 오지 않는 ioctl한 AL2023 커널은 TIOCSETD를 사용하는 소프트웨어와 같은 라인 원칙을 자동으로 로드하지 않습니다CAP_SYS_MODULE.

이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 권장 설정 중 하나입니다.

dmesg 권한이 없는 사용자의 액세스(**CONFIG_SECURITY_DMESG_RESTRICT**)

기본적으로 AL2023은 권한이 없는 사용자에게에 대한 액세스를 허용하지 않습니다dmesg.

이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 권장 설정 중 하나입니다.

SELinux **selinuxfs** 비활성화

AL2023은 더 이상 사용되지 않는 CONFIG_SECURITY_SELINUX_DISABLE 커널 옵션을 비활성화하여 정책이 로드되기 전에 SELinux를 비활성화하는 런타임 방법을 활성화했습니다.

이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 권장 설정 중 하나입니다.

기타 커널 구성 변경

CONFIG 옵션	AL2/4.14/ aarch64	AL2/4.14/ x86_64	AL2/5.10/ aarch64	AL2/5.10/ x86_64	AL2023/6 1/ aarch64	AL2023/6 1/ x86_64	AL2023/6 12/ aarch64	AL2023/6. 12/ x86_64
CONFIG_I	100	250	100	250	100	100	100	100
CONFIG_I _CPUS	4096	8192	4096	8192	4096	8192	4096	8192
CONFIG_I NIC_ON_(PS	y	n	y	n	y	y	y	y
CONFIG_I NIC_ON_(PS_VALUI	1	0	1	0	1	1	1	1
CONFIG_I P	m	m	m	m	n	n	n	n
CONFIG_S IP	m	m	m	m	n	n	n	n

CONFIG 옵션	AL2/4.14/ aarch64	AL2/4.14/ x86_64	AL2/5.10/ aarch64	AL2/5.10/ x86_64	AL2023/6. 1/ aarch64	AL2023/6 1/ x86_64	AL2023/6. 12/ aarch64	AL2023/6. 12/ x86_64
CONFIG_ N_PV	N/A	y	해당 사 항 없음	n	해당 사 항 없음	n	N/A	n

CONFIG_HZ

AL2023은 x86-64 및 aarch64 플랫폼 모두에서를 100CONFIG_HZ으로 설정합니다.

CONFIG_NR_CPUS

AL2023CONFIG_NR_CPUS은 Amazon EC2에 있는 최대 CPU 코어 수에 더 가까운 숫자로 설정합니다.

Panic on OOPS

AL2023 커널이 작동하면 패닉 상태가 됩니다. 이 기능은 커널 명령줄에서 oops=panic로 부팅하는 것과 같습니다.

커널 옵스는 커널이 시스템 신뢰성에 영향을 미칠 수 있는 내부 오류를 감지합니다.

PPP 및 SLIP 지원

AL2023은 PPP 또는 SLIP 프로토콜을 지원하지 않습니다.

Xen PV 게스트 지원

AL2023은 Xen PV 게스트로 실행을 지원하지 않습니다.

커널 파일 시스템 지원

파일 시스템에서는 커널이 구문 분석하는 파티셔닝 체계의 변경 사항과 함께 AL2의 커널이 탑재를 지원하는 몇 가지 변경 사항이 있었습니다.

CONFIG 옵션	AL2/4.14/ aarch64	AL2/4.14/ x86_64	AL2/5.10/ aarch64	AL2/5.10/ x86_64	AL2023/6 1/ aarch64	AL2023/6 1/ x86_64	AL2023/6 12/ aarch64	AL2023/6 12/ x86_64
CONFIG_ S_FS	n	m	n	m	n	n	n	n
CONFIG_ _RXRPC	n	m	n	m	n	n	n	n
CONFIG_ D_DISKL EL	y	y	y	y	n	n	n	n
CONFIG_ AMFS	m	m	m	m	n	n	n	n
CONFIG_ AMFS_BL KDEV	N/A	해당 사항 없음	y	n	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
CONFIG_ _CLONE	해당 사항 없음	해당 사항 없음	n	n	n	n	n	n
CONFIG_ _ERA	m	n	m	n	n	n	n	n
CONFIG_ _INTEGR Y	n	m	n	m	m	m	m	m
CONFIG_ _LOG_WR ES	n	n	m	m	m	m	m	m
CONFIG_ _SWITCH	m	n	m	n	n	n	n	n

CONFIG 옵션	AL2/4.14/ aarch64	AL2/4.14/ x86_64	AL2/5.10/ aarch64	AL2/5.10/ x86_64	AL2023/6. 1/ aarch64	AL2023/6 1/ x86_64	AL2023/6. 12/ aarch64	AL2023/6. 12/ x86_64
CONFIG_I _VERITY	m	n	m	n	n	n	n	n
CONFIG_I RYPT_FS	n	m	n	m	n	n	n	n
CONFIG_I FAT_FS	해당 사 항 없음	N/A	m	m	m	m	m	m
CONFIG_I T2_FS	n	m	n	m	n	n	n	n
CONFIG_I T3_FS	n	m	n	m	n	n	n	n
CONFIG_(S2_FS	m	m	m	m	n	n	n	n
CONFIG_I SPLUS_F	n	m	n	m	n	n	n	n
CONFIG_I S_FS	n	m	n	m	n	n	n	n
CONFIG_ S_FS	n	n	n	n	n	n	n	n
CONFIG_I M_PARTI ON	n	y	n	y	n	n	n	n
CONFIG_I C_PARTI ON	n	y	n	y	n	n	n	n

CONFIG 옵션	AL2/4.14/ aarch64	AL2/4.14/ x86_64	AL2/5.10/ aarch64	AL2/5.10/ x86_64	AL2023/6. 1/ aarch64	AL2023/6 1/ x86_64	AL2023/6. 12/ aarch64	AL2023/6. 12/ x86_64
CONFIG_I S_V2	n	m	n	m	n	n	n	n
CONFIG_I FS_FS	n	m	n	n	n	n	n	n
CONFIG_I MFS_FS	n	m	n	m	n	n	n	n
CONFIG_S LARIS_X8 _PARTIT N	n	y	n	y	n	n	n	n
CONFIG_S UASHFS_Z TD	n	y	n	y	y	y	y	y
CONFIG_S N_PARTI ON	n	y	n	y	n	n	n	n

앤드류 파일 시스템 지원(AFS)

커널은 더 이상 `afs` 파일 시스템을 지원하도록 빌드되지 않습니다. AL2는에 대한 사용자 공간 지원과 함께 제공되지 않았습니다`afs`.

cramfs 지원

커널은 더 이상 `cramfs` 파일 시스템을 지원하도록 빌드되지 않습니다. AL2023의 후속 버전은 `squashfs` 파일 시스템입니다.

BSD 디스크 레이블 지원

커널은 더 이상 BSD 디스크 레이블을 지원하도록 빌드되지 않습니다. BSD 디스크 레이블이 있는 볼륨을 읽어야 하는 경우 여러 BSD를 실행할 수 있습니다.

디바이스 매퍼 변경

AL2023 커널에 구성된 Device Mapper 대상에 몇 가지 변경 사항이 있습니다.

eCryptFs 지원

`ecryptfs` 파일 시스템은 Amazon Linux에서 더 이상 사용할 수 없습니다. 의 사용자 공간 구성 요소는 AL1에 존재하고, AL2에서 제거`ecryptfs`되었으며, AL2023은 더 이상 `ecryptfs` 지원을 통해 커널을 빌드하지 않습니다.

exFAT

`exFAT` 파일 시스템에 대한 지원이 AL2의 5.10 커널에 추가되었습니다. 4.14 커널을 사용한 AL2 시작 시 존재하지 않았습니다. AL2023은 `exFAT` 파일 시스템을 계속 지원합니다.

ext2, ext3 및 ext4 파일 시스템

AL2023에는 `CONFIG_EXT4_USE_FOR_EXT2` 옵션이 함께 제공됩니다. 즉, `ext4` 파일 시스템 코드가 레거시 `ext2` 파일 시스템을 읽는 데 사용됩니다.

CONFIG_GFS2_FS

커널은 더 이상 CONFIG_GFS2_FS로 빌드되지 않습니다.

Apple Extended HFS 파일 시스템 지원 (HFS+)

AL2에서는 `hfsplus` 파일 시스템 지원을 통해 `x86-64` 커널만 빌드되었습니다. AL2 5.15 커널에는 아키텍처에 대한 `hfsplus` 지원이 포함되지 않습니다. AL2023에서는 Amazon Linux에서 `hfsplus` 지원 중단이 완료되었습니다.

HFS 파일 시스템 지원

AL2에서는 `hfs` 파일 시스템 지원을 통해 `x86-64` 커널만 빌드되었습니다. AL2 5.15 커널에는 아키텍처에 대한 `hfs` 지원이 포함되지 않습니다. AL2023에서는 Amazon Linux에서 `hfs` 지원 중단이 완료되었습니다.

JFS 파일 시스템 지원

이전 x86-64 AL2 커널은 `jfs` 파일 시스템 지원을 통해 빌드되었습니다. AL2 5.15 커널에는 아키텍처에 대한 `jfs` 지원이 포함되지 않습니다. AL1 또는 AL2는 JFS 사용자 공간과 함께 제공되지 않습니다. AL2023에서는 Amazon Linux에서 `jfs` 지원 중단이 완료되었습니다.

업스트림 Linux 커널은 제거를 고려하고 있습니다JFS. 따라서 JFS 파일 시스템에 데이터가 있는 경우 다른 파일 시스템으로 마이그레이션해야 합니다. 2024년에가 모든 현재 Amazon Linux 커널에서 제거JFS되었습니다.

Windows Logical Disk Manager(Dynamic Disk) 지원(**`CONFIG_LDM_PARTITION`**)

AL2023은 MS-DOS 스타일 파티션이 있는 Windows 2000Windows XP, 또는 Windows Vista 동적 디스크를 더 이상 지원하지 않습니다. 이 코드는에 도입된 최신 GPT 기반 동적 디스크를 지원하지 않았습니다Windows Vista.

Macintosh 파티션 맵 지원

AL2023은 더 이상 클래식 Macintosh 파티션 맵을 지원하지 않습니다. 최신 macOS 버전은 구 버전에 최신 GPT 파티션 테이블을 생성합니다.

NFSv2 지원

AL2023은 더 이상 NFSv2를 지원하지 않지만 NFSv3, NFSv4, NFSv4.1 및 NFSv4.2. NFSv3 이상으로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.

NTFS(**`CONFIG_NTFS_FS`**)

AL2의 5.10 커널을 기준으로 Amazon Linux에서 NTFS 파일 시스템에 액세스하기 `ntfs` 위해 `ntfs3` 코드가 대체되었습니다. AL2023은 더 이상 `ntfs` 코드를 포함하지 않으며 NTFS 파일 시스템에 액세스하기 위한 `ntfs3` 코드에만 의존합니다.

romfs 파일 시스템

`squashfs` 파일 시스템은 Amazon Linux `romfs` 파일 시스템의 후속 버전이며, AL2023 커널은 더 이상 `romfs`를 지원하지 않습니다.

Solaris x86 하드 디스크 파티션 형식

AL2023은 더 이상 Solaris x86 하드 디스크 파티션 형식을 지원하지 않습니다.

squashfszstd 압축

AL2023은 지원되는 모든 아키텍처에서 zstd 압축 `squashfs` 파일 시스템에 대한 지원을 추가합니다.

Sun 파티션 테이블 지원

AL2023에는 더 이상 태양 파티션 테이블 형식()에 대한 지원이 포함되지 않습니다CONFIG_SUN_PARTITION.

/tmp가 이제 **tmpfs**입니다.

Amazon Linux 2023은 Amazon Linux 2와 비교할 때 /tmp의 동작 방식에 대한 변경 사항을 도입합니다. AL2의 기본 구성은 /tmp 및이 모두 루트 파일 시스템에 있다는 /var/tmp 것입니다. Amazon Linux 2023은 기본적으로 RAM의 /tmp 50% 및 최대 100만 으로 tmpfs에를 사용합니다inodes. 이러한 변경 사항은 Amazon Linux를 다른 Linux 배포판의 동작과 일치시킵니다.

AL2023의 파일 시스템 레이아웃에 대한 자세한 내용은 파일 시스템 레이아웃 섹션의 /tmp 및 섹션을 참조/var/tmp하세요.

AMI 및 컨테이너 이미지 변경

AMIs 및 컨테이너에 포함된 패키지에 몇 가지 변경 사항이 있습니다.

Amazon Linux 2023에는 빌드에 대한 the section called “AL2023 미니멀 컨테이너 이미지”, 및 지원이 도입되었습니다the section called “베어 본 AL2023 컨테이너 이미지 빌드”. 자세한 내용은 컨테이너에서 AL2023 사용 단원을 참조하십시오.

Amazon Linux 2와 Amazon Linux 2023 AMI에 설치된 패키지 비교

Amazon Linux 2 및 AL2023 표준 AMI에 있는 RPMs의 비교입니다. AMIs

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
acl	2.2.51	2.3.1
acpid	2.0.19	2.0.32
alternatives		1.15
amazon-chrony-config		4.3

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
amazon-ec2-net-utils		2.5.1
amazon-linux-extras	2.0.3	
amazon-linux-extras-yum-plugin	2.0.3	
amazon-linux-repo-s3		2023.6.20241031
amazon-linux-sb-keys		2023.1
amazon-rpm-config		228
amazon-ssm-agent	3.3.987.0	3.3.987.0
amd-ucode-firmware	20200421(noarch)	20210208(noarch)
at	3.1.13	3.1.23
attr	2.4.46	2.5.1
audit	2.8.1	3.0.6
audit-libs	2.8.1	3.0.6
authconfig	6.2.8	
aws-cfn-bootstrap	2.0	2.0
awscli	1.18.147	
awscli-2		2.15.30
basesystem	10.0	11
bash	4.2.46	5.2.15
bash-completion	2.1	2.11
bc	1.06.95	1.07.1

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
bind-export-libs	9.11.4	
bind-libs	9.11.4	9.18.28
bind-libs-lite	9.11.4	
bind-license	9.11.4	9.18.28
bind-utils	9.11.4	9.18.28
binutils	2.29.1	2.39
blktrace	1.0.5	
boost-date-time	1.53.0(x86_64)	
boost-filesystem		1.75.0
boost-system	1.53.0(x86_64)	1.75.0
boost-thread	1.53.0(x86_64)	1.75.0
bridge-utils	1.5	
bzip2	1.0.6	1.0.8
bzip2-libs	1.0.6	1.0.8
ca-certificates	2023년 2월 68일	2023년 2월 68일
c-ares		1.19.1
checkpolicy		3.4
chkconfig	1.7.4	1.15
chrony	4.2	4.3
cloud-init	19.3	22.2.2

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
cloud-init-cfg-ec2		22.2.2
cloud-utils-growpart	0.31	0.31
coreutils	8.22	8.32
coreutils-common		8.32
cpio	2.12	2.13
cracklib	2.9.0	2.9.6
cracklib-dicts	2.9.0	2.9.6
cronie	1.4.11	
cronie-anacron	1.4.11	
crontabs	1.11	1.11
crypto-policies		20220428
crypto-policies-scripts		20220428
cryptsetup	1.7.4	2.6.1
cryptsetup-libs	1.7.4	2.6.1
curl	8.3.0	
curl-minimal		8.5.0
cyrus-sasl-lib	2.1.26	2.1.27
cyrus-sasl-plain	2.1.26	2.1.27
dbus	1.10.24	1.12.28
dbus-broker		32

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
dbus-common		1.12.28
dbus-libs	1.10.24	1.12.28
device-mapper	1.02.170	1.02.185
device-mapper-event	1.02.170	
device-mapper-event-libs	1.02.170	
device-mapper-libs	1.02.170	1.02.185
device-mapper-persistent-data	0.7.3	
dhclient	4.2.5	
dhcp-common	4.2.5	
dhcp-libs	4.2.5	
diffutils	3.3	3.8
dmidecode	3.2	
dmraid	1.0.0.rc16	
dmraid-events	1.0.0.rc16	
dnf		4.14.0
dnf-data		4.14.0
dnf-plugin-release-notification		1.2
dnf-plugins-core		4.3.0

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
dnf-plugin-support-info		1.2
dnf-utils		4.3.0
dosfstools	3.0.20	4.2
dracut	033	055
dracut-config-ec2	2.0	3.0
dracut-config-generic	033	055
dwz		0.14
dyninst	9.3.1(x86_64)	10.2.1
e2fsprogs	1.42.9	1.46.5
e2fsprogs-libs	1.42.9	1.46.5
ec2-hibinit-agent	1.0.8	1.0.8
ec2-instance-connect	1.1	1.1
ec2-instance-connect-selinux	1.1	1.1
ec2-net-utils	1.7.3	
ec2-utils	1.2	2.2.0
ed	1.9	1.14.2
efibootmgr	15(aarch64)	
efi-filesystem		5

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
efi-srpm-macros		5
efivar		38
efivar-libs	31(aarch64)	38
elfutils-debuginfod-client		0.188
elfutils-default-yama-scope	0.176	0.188
elfutils-libelf	0.176	0.188
elfutils-libs	0.176	0.188
ethtool	4.8	5.15
expat	2.1.0	2.5.0
file	5.11	5.39
file-libs	5.11	5.39
filesystem	3.2	3.14
findutils	4.5.11	4.8.0
fipscheck	1.4.1	
fipscheck-lib	1.4.1	
fonts-srpm-macros		2.0.5
freetype	2.8	
fstrm		0.6.1
fuse-libs	2.9.2	2.9.9

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
gawk	4.0.2	5.1.0
gdbm	1.13	
gdbm-libs		1.19
gdisk	0.8.10	1.0.8
generic-logos	18.0.0	
GeoIP	1.5.0	
gettext	0.19.8.1	0.21
gettext-libs	0.19.8.1	0.21
ghc-srpm-macros		1.5.0
glib2	2.56.1	2.74.7
glibc	2.26	2.34
glibc-all-langpacks	2.26	2.34
glibc-common	2.26	2.34
glibc-gconv-extra		2.34
glibc-locale-source	2.26	2.34
glibc-minimal-langpack	2.26	
gmp	6.0.0	6.2.1
gnupg2	2.0.22	
gnupg2-minimal		2.3.7
gnutls		3.8.0

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
go-srpm-macros		3.2.0
gpgme	1.3.2	1.15.1
gpm-libs	1.20.7	1.20.7
grep	2.20	3.8
groff-base	1.22.2	1.22.4
grub2	2.06	
grub2-common	2.06	2.06
grub2-efi-aa64	2.06(aarch64)	
grub2-efi-aa64-ec2	2.06(aarch64)	2.06(aarch64)
grub2-efi-aa64-modules	2.06(noarch)	
grub2-efi-x64-ec2	2.06(x86_64)	2.06(x86_64)
grub2-pc	2.06(x86_64)	
grub2-pc-modules	2.06(noarch)	2.06
grub2-tools	2.06	2.06
grub2-tools-minimal	2.06	2.06
grubby	8.28	8.40
gssproxy	0.7.0	0.8.4
gzip	1.5	1.12
hardlink	1.3	
hibagent	1.1.0	

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
hostname	3.13	3.23
hunspell	1.3.2	1.7.0
hunspell-en	0.20121024	0.20140811.1
hunspell-en-GB	0.20121024	0.20140811.1
hunspell-en-US	0.20121024	0.20140811.1
hunspell-filesystem		1.7.0
hwdata	0.252	0.384
info	5.1	6.7
inih		49
initscripts	9.49.47	10.09
iproute	5.10.0	6.10.0
iptables	1.8.4	
iptables-libs	1.8.4	
iputils	20180629	20210202
irqbalance	1.7.0	1.9.0
jansson	2.10	2.14
jbigkit-libs	2.0	
jemalloc		5.2.1
jitterentropy		3.4.1
jq		1.7.1

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
json-c	0.11	0.14
kbd	1.15.5	2.4.0
kbd-legacy	1.15.5	
kbd-misc	1.15.5	2.4.0
kernel	5.10.228	6.1.112
kernel-libbpf		6.1.112
kernel-livepatch-repo-s3		2023.6.20241031
kernel-srpm-macros		1.0
kernel-tools	5.10.228	6.1.112
keyutils	1.5.8	1.6.3
keyutils-libs	1.5.8	1.6.3
kmod	25	29
kmod-libs	25	29
kpartx	0.4.9	
kpatch-runtime	0.9.4	0.9.7
krb5-libs	1.15.1	1.21.3
langtable	0.0.31	
langtable-data	0.0.31	
langtable-python	0.0.31	
less	458	608

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
libacl	2.2.51	2.3.1
libaio	0.3.109	0.3.111
libarchive		3.7.4
libargon2		20171227
libassuan	2.1.0	2.5.5
libattr	2.4.46	2.5.1
libbasicobjects	0.1.1	0.1.1
libblkid	2.30.2	2.37.4
libcap	2.54	2.48
libcap-ng	0.7.5	0.8.2
libcbor		0.7.0
libcollection	0.7.0	0.7.0
libcom_err	1.42.9	1.46.5
libcomps		0.1.20
libconfig	1.4.9	1.7.2
libcroco	0.6.12	
libcrypt	2.26	
libcurl	8.3.0	
libcurl-minimal		8.5.0
libdaemon	0.14	

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
libdb	5.3.21	5.3.28
libdb-utils	5.3.21	
libdhash		0.5.0
libdnf		0.69.0
libdrm	2.4.97	
libdwarf	20130207(x86_64)	
libeconf		0.4.0
libedit	3.0	3.1
libestr	0.1.9	
libev		4.33
libevent	2.0.21	2.1.12
libfastjson	0.99.4	
libfdisk	2.30.2	2.37.4
libffi	3.0.13	3.4.4
libfido2		1.10.0
libgcc	7.3.1	11.4.1
libgcrypt	1.5.3	1.10.2
libgomp	7.3.1	11.4.1
libgpg-error	1.12	1.42
libibverbs		48.0

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
libicu	50.2	
libidn	1.28	
libidn2	2.3.0	2.3.2
libini_config	1.3.1	1.3.1
libjpeg-turbo	2.0.90	
libkcapi		1.4.0
libkcapi-hmaccalc		1.4.0
libldb		2.6.2
libmaxminddb		1.5.2
libmetalink	0.1.3	0.1.3
libmnl	1.0.3	1.0.4
libmodulemd		2.13.0
libmount	2.30.2	2.37.4
libnetfilter_conntrack	1.0.6	
libnfnetlink	1.0.1	
libnfsidmap	0.25	2.5.4
libnghttp2	1.41.0	1.59.0
libnl3	3.2.28	3.5.0
libnl3-cli	3.2.28	
libpath_utils	0.2.1	0.2.1

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
libpcap	1.5.3	1.10.1
libpciaccess	0.14(x86_64)	
libpipeline	1.2.3	1.5.3
libpkgconf		1.8.0
libpng	1.5.13	
libpsl	0.21.5	0.21.1
libpwquality	1.2.3	1.4.4
libref_array	0.1.5	0.1.5
librepo		1.14.5
libreport-filesystem		2.15.2
libseccomp	2.5.2	2.5.3
libselinux	2.5	3.4
libselinux-utils	2.5	3.4
libsemanage	2.5	3.4
libsepol	2.5	3.4
libsigsegv		2.13
libsmartcols	2.30.2	2.37.4
libsolv		0.7.22
libss	1.42.9	1.46.5
libssh2	1.4.3	

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
libsss_certmap		2.9.4
libsss_idmap	1.16.5	2.9.4
libsss_nss_idmap	1.16.5	2.9.4
libsss_sudo		2.9.4
libstdc++	7.3.1	11.4.1
libstoragemgmt	1.6.1	1.9.4
libstoragemgmt-python	1.6.1	
libstoragemgmt-python-clibs	1.6.1	
libsysfs	2.1.0	
libtalloc		2.3.4
libtasn1	4.10	4.19.0
libtdb		1.4.7
libteam	1.27	
libtevent		0.13.0
libtextstyle		0.21
libtiff	4.0.3	
libtirpc	0.2.4	1.3.3
libunistring	0.9.3	0.9.10
libuser	0.60	0.63

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
libutempter	1.1.6	1.2.1
libuuid	2.30.2	2.37.4
libuv		1.47.0
libverto	0.2.5	0.3.2
libverto-libev		0.3.2
libverto-libevent	0.2.5	
libwebp	0.3.0	
libxcrypt		4.4.33
libxml2	2.9.1	2.10.4
libxml2-python	2.9.1	
libyaml	0.1.4	0.2.5
libzstd		1.5.5
linux-firmware-whence		20210208(noarch)
lm_sensors-libs	3.4.0	3.6.0
lmdb-libs		0.9.29
logrotate	3.8.6	3.20.1
lsof	4.87	4.94.0
lua	5.1.4	
lua-libs		5.4.4
lua-srpm-macros		1

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
lvm2	2.02.187	
lvm2-libs	2.02.187	
lz4	1.7.5	
lz4-libs		1.9.4
make	3.82	
man-db	2.6.3	2.9.3
man-pages	3.53	5.10
man-pages-overrides	7.5.2	
mariadb-libs	5.5.68	
mdadm	4.0	
microcode_ctl	2.1(x86_64)	2.1(x86_64)
mlocate	0.26	
mpfr		4.1.0
mtr	0.92	
nano	2.9.8	5.8
ncurses	6.0	6.2
ncurses-base	6.0	6.2
ncurses-libs	6.0	6.2
nettle	2.7.1	3.8
net-tools	2.0	2.0

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
newt	0.52.15	0.52.21
newt-python	0.52.15	
nfs-utils	1.3.0	2.5.4
npth		1.6
nspr	4.35.0	4.35.0
nss	3.90.0	3.90.0
nss-pem	1.0.3	
nss-softokn	3.90.0	3.90.0
nss-softokn-freebl	3.90.0	3.90.0
nss-sysinit	3.90.0	3.90.0
nss-tools	3.90.0	
nss-util	3.90.0	3.90.0
ntsysv	1.7.4	1.15
numactl-libs	2.0.9	2.0.14
ocaml-srpm-macros		6
oniguruma		6.9.7.1
openblas-srpm-macros		2
openldap	2.4.44	2.4.57
openssh	7.4p1	8.7p1
openssh-clients	7.4p1	8.7p1

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
openssh-server	7.4p1	8.7p1
openssl	1.0.2k	3.0.8
openssl-libs	1.0.2k	3.0.8
openssl-pkcs11		0.4.12
os-prober	1.58	1.77
p11-kit	0.23.22	0.24.1
p11-kit-trust	0.23.22	0.24.1
package-notes-srpm-macros		0.4
pam	1.1.8	1.5.1
parted	3.1	3.4
passwd	0.79	0.80
pciutils	3.5.1	3.7.0
pciutils-libs	3.5.1	3.7.0
pcre	8.32	
pcre2	10.23	10.40
pcre2-syntax		10.40
perl	5.16.3	
perl-Carp	1.26	1.50
perl-Class-Struct		0.66
perl-constant	1.27	1.33

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
perl-DynaLoader		1.47
perl-Encode	2.51	3.15
perl-Errno		1.30
perl-Exporter	5.68	5.74
perl-Fcntl		1.13
perl-File-Basename		2.85
perl-File-Path	2.09	2.18
perl-File-stat		1.09
perl-File-Temp	0.23.01	0.231.100
perl-Filter	1.49	
perl-Getopt-Long	2.40	2.52
perl-Getopt-Std		1.12
perl-HTTP-Tiny	0.033	0.078
perl-if		0.60.800
perl-interpreter		5.32.1
perl-IO		1.43
perl-IPC-Open3		1.21
perl-libs	5.16.3	5.32.1
perl-macros	5.16.3	
perl-MIME-Base64		3.16

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
perl-mro		1.23
perl-overload		1.31
perl-overloading		0.02
perl-parent	0.225	0.238
perl-PathTools	3.40	3.78
perl-Pod-Escapes	1.04	1.07
perl-podlators	2.5.1	4.14
perl-Pod-Perldoc	3.20	3.28.01
perl-Pod-Simple	3.28	3.42
perl-Pod-Usage	1.63	2.01
perl-POSIX		1.94
perl-Scalar-List-Utils	1.27	1.56
perl-SelectSaver		1.02
perl-Socket	2.010	2.032
perl-srpm-macros		1
perl-Storable	2.45	3.21
perl-subs		1.03
perl-Symbol		1.08
perl-Term-ANSIColor		5.01
perl-Term-Cap		1.17

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
perl-Text-ParseWords	3.29	3.30
perl-Text-Tabs+Wrap		2021.0726
perl-threads	1.87	
perl-threads-shared	1.43	
perl-Time-HiRes	1.9725	
perl-Time-Local	1.2300	1.300
perl-vars		1.05
pinentry	0.8.1	
pkgconf		1.8.0
pkgconfig	0.27.1	
pkgconf-m4		1.8.0
pkgconf-pkg-config		1.8.0
plymouth	0.8.9	
plymouth-core-libs	0.8.9	
plymouth-scripts	0.8.9	
pm-utils	1.4.1	
policycoreutils	2.5	3.4
policycoreutils-python-utils		3.4
popt	1.13	1.18
postfix	2.10.1	

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
procps-ng	3.3.10	3.3.17
protobuf-c		1.4.1
psacct	6.6.1	6.6.4
psmisc	22.20	23.4
pth	2.0.7	
publicsuffix-list-dafsa	20240208	20240212
pygpgme	0.3	
pyliblzma	0.5.3	
pystache	0.5.3	
python	2.7.18	
python2-botocore	1.18.6	
python2-colorama	0.3.9	
python2-cryptography	1.7.2	
python2-dateutil	2.6.1	
python2-futures	3.0.5	
python2-jmespath	0.9.3	
python2-jsonschema	2.5.1	
python2-oauthlib	2.0.1	
python2-pyasn1	0.1.9	
python2-rpm	4.11.3	

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
python2-rsa	3.4.1	
python2-s3transfer	0.3.3	
python2-setuptools	41.2.0	
python2-six	1.11.0	
python3	3.7.16	3.9.16
python3-attrs		20.3.0
python3-audit		3.0.6
python3-awscrt		2019년 0월 19일
python3-babel		2.9.1
python3-cffi		1.14.5
python3-chardet		4.0.0
python3-colorama		0.4.4
python3-configobj		5.0.6
python3-cryptography		36.0.1
python3-daemon	2.2.3	2.3.0
python3-dateutil		2.8.1
python3-dbus		1.2.18
python3-distro		1.5.0
python3-dnf		4.14.0
python3-dnf-plugins-core		4.3.0

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
python3-docutils	0.14	0.16
python3-gpg		1.15.1
python3-hawkey		0.69.0
python3-idna		2.10
python3-jinja2		2.11.3
python3-jmespath		0.10.0
python3-jsonpatch		1.21
python3-jsonpointer		2.0
python3-jsonschema		3.2.0
python3-libcomps		0.1.20
python3-libdnf		0.69.0
python3-libs	3.7.16	3.9.16
python3-libselinux		3.4
python3-libsemanage		3.4
python3-libstorage mgmt		1.9.4
python3-lockfile	0.11.0	0.12.2
python3-markupsafe		1.1.1
python3-netifaces		0.10.6
python3-oauthlib		3.0.2
python3-pip	20.2.2	

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
python3-pip-wheel		21.3.1
python3-ply		3.11
python3-policycoreutils		3.4
python3-prettytable		0.7.2
python3-prompt-toolkit		3.0.24
python3-pycparser		2.20
python3-pyrsistent		0.17.3
python3-pyserial		3.4
python3-pysocks		1.7.1
python3-pystache	0.5.4	
python3-pytz		2022.7.1
python3-pyyaml		5.4.1
python3-requests		2.25.1
python3-rpm		4.16.1.3
python3-ruamel-yaml		0.16.6
python3-ruamel-yaml-clib		0.1.2
python3-setools		4.4.1
python3-setuptools	49.1.3	59.6.0

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
python3-setuptools-wheel		59.6.0
python3-simplejson	3.2.0	
python3-six		1.15.0
python3-systemd		235
python3-urllib3		1.25.10
python3-wcwidth		0.2.5
python-babel	0.9.6	
python-backports	1.0	
python-backports-ssl_match_hostname	3.5.0.1	
python-cffi	1.6.0	
python-chardet	2.2.1	
python-chevron		0.13.1
python-configobj	4.7.2	
python-daemon	1.6	
python-devel	2.7.18	
python-docutils	0.12	
python-enum34	1.0.4	
python-idna	2.4	
python-iniparse	0.4	

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
python-ipaddress	1.0.16	
python-jinja2	2.7.2	
python-jsonpatch	1.2	
python-jsonpointer	1.9	
python-jwcrypto	0.4.2	
python-kitchen	1.1.1	
python-libs	2.7.18	
python-lockfile	0.9.1	
python-markupsafe	0.11	
python-pillow	2.0.0	
python-ply	3.4	
python-pycparser	2.14	
python-pycurl	7.19.0	
python-repoze-lru	0.4	
python-requests	2.6.0	
python-simplejson	3.2.0	
python-srpm-macros		3.9
python-urlgrabber	3.10	
python-urllib3	1.25.9	
pyxattr	0.5.1	

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
PyYAML	3.10	
qrencode-libs	3.4.1	
quota	4.01	4.06
quota-nls	4.01	4.06
rdate	1.4	
readline	6.2	8.1
rng-tools	6.8	6.14
rootfiles	8.1	8.1
rpcbind	0.2.0	1.2.6
rpm	4.11.3	4.16.1.3
rpm-build-libs	4.11.3	4.16.1.3
rpm-libs	4.11.3	4.16.1.3
rpm-plugin-selinux		4.16.1.3
rpm-plugin-systemd-inhibit	4.11.3	4.16.1.3
rpm-sign-libs		4.16.1.3
rsync	3.1.2	3.2.6
rsyslog	8.24.0	
rust-srpm-macros		21
sbsigntools		0.9.4
scl-utils	20130529	

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
screen	4.1.0	4.8.0
sed	4.2.2	4.8
selinux-policy	3.13.1	38.1.45
selinux-policy-targeted	3.13.1	38.1.45
setserial	2.17	
setup	2.8.71	2.13.7
setuptool	1.19.11	
sgpio	1.2.0.10	
shadow-utils	4.1.5.1	4.9
shared-mime-info	1.8	
slang	2.2.4	2.3.2
sqlite	3.7.17	
sqlite-libs		3.40.0
sssd-client	1.16.5	2.9.4
sssd-common		2.9.4
sssd-kcm		2.9.4
sssd-nfs-idmap		2.9.4
strace	4.26	6.8
sudo	1.8.23	1.9.15
sysctl-defaults	1.0	1.0

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
sysstat	10.1.5	12.5.6
systemd	219	252.23
systemd-libs	219	252.23
systemd-networkd		252.23
systemd-pam		252.23
systemd-resolved		252.23
systemd-sysv	219	
systemd-udev		252.23
system-release	2	2023.6.20241031
systemtap-runtime	4.5	4.8
sysvinit-tools	2.88	
tar	1.26	1.34
tbb		2020.3
tcp_wrappers	7.6	
tcp_wrappers-libs	7.6	
tcpdump	4.9.2	4.99.1
tcsh	6.18.01	6.24.07
teamd	1.27	
time	1.7	1.9
traceroute	2.0.22	2.1.3

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
tzdata	2024a	2024a
unzip	6.0	6.0
update-motd	1.1.2	2.2
usermode	1.111	
userspace-rcu		0.12.1
ustr	1.0.4	
util-linux	2.30.2	2.37.4
util-linux-core		2.37.4
vim-common	9.0.2153	9.0.2153
vim-data	9.0.2153	9.0.2153
vim-enhanced	9.0.2153	9.0.2153
vim-filesystem	9.0.2153	9.0.2153
vim-minimal	9.0.2153	9.0.2153
virt-what	1.18	
wget	1.14	1.21.3
which	2.20	2.21
words	3.0	3.0
xfsdump	3.1.8	3.1.11
xfsprogs	5.0.0	5.18.0
xxd	9.0.2153	9.0.2153

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
xxhash-libs		0.8.0
xz	5.2.2	5.2.5
xz-libs	5.2.2	5.2.5
yajl	2.0.4	
yum	3.4.3	4.14.0
yum-langpacks	0.4.2	
yum-metadata-parser	1.1.4	
yum-plugin-priorities	1.1.31	
yum-utils	1.1.31	
zip	3.0	3.0
zlib	1.2.7	1.2.11
zram-generator		1.1.2
zram-generator-defaults		1.1.2
zstd		1.5.5

Amazon Linux 2 및 Amazon Linux 2023 미니멀 AMI에 설치된 패키지 비교

Amazon Linux 2와 AL2023 미니멀 AMI에 있는 RPMs 비교. AMIs

Package	AL2 미니멀	AL2023 미니멀
acl	2.2.51	
alternatives		1.15
amazon-chrony-config		4.3
amazon-ec2-net-utils		2.5.1
amazon-linux-extras	2.0.3	
amazon-linux-repo-s3		2023.6.20241031
amazon-linux-sb-keys		2023.1
amd-ucode-firmware	20200421(noarch)	20210208(noarch)
audit	2.8.1	3.0.6
audit-libs	2.8.1	3.0.6
authconfig	6.2.8	
awscli-2		2.15.30
basesystem	10.0	11
bash	4.2.46	5.2.15
bind-export-libs	9.11.4	
bzip2-libs	1.0.6	1.0.8
ca-certificates	2023년 2월 68일	2023년 2월 68일
checkpolicy		3.4
chkconfig	1.7.4	
chrony	4.2	4.3

Package	AL2 미니멀	AL2023 미니멀
cloud-init	19.3	22.2.2
cloud-init-cfg-ec2		22.2.2
cloud-utils-growpart	0.31	0.31
coreutils	8.22	8.32
coreutils-common		8.32
cpio	2.12	2.13
cracklib	2.9.0	2.9.6
cracklib-dicts	2.9.0	2.9.6
cronie	1.4.11	
cronie-anacron	1.4.11	
crontabs	1.11	
crypto-policies		20220428
cryptsetup-libs	1.7.4	2.6.1
curl	8.3.0	
curl-minimal		8.5.0
cyrus-sasl-lib	2.1.26	2.1.27
dbus	1.10.24	1.12.28
dbus-broker		32
dbus-common		1.12.28
dbus-libs	1.10.24	1.12.28

Package	AL2 미니멀	AL2023 미니멀
device-mapper	1.02.170	1.02.185
device-mapper-libs	1.02.170	1.02.185
dhclient	4.2.5	
dhcp-common	4.2.5	
dhcp-libs	4.2.5	
diffutils	3.3	3.8
dnf		4.14.0
dnf-data		4.14.0
dnf-plugin-release-notification		1.2
dnf-plugins-core		4.3.0
dnf-plugin-support-info		1.2
dracut	033	055
dracut-config-ec2	2.0	3.0
dracut-config-generic	033	055
e2fsprogs	1.42.9	1.46.5
e2fsprogs-libs	1.42.9	1.46.5
ec2-utils	1.2	2.2.0
efibootmgr	15(aarch64)	

Package	AL2 미니멀	AL2023 미니멀
efi-filesystem		5
efivar		38
efivar-libs	31(aarch64)	38
elfutils-default-yama-scope	0.176	0.188
elfutils-libelf	0.176	0.188
elfutils-libs	0.176	0.188
expat	2.1.0	2.5.0
file	5.11	5.39
file-libs	5.11	5.39
filesystem	3.2	3.14
findutils	4.5.11	4.8.0
fipscheck	1.4.1	
fipscheck-lib	1.4.1	
freetype	2.8	
fuse-libs	2.9.2	2.9.9
gawk	4.0.2	5.1.0
gdbm	1.13	
gdbm-libs		1.19
gdisk	0.8.10	1.0.8
gettext	0.19.8.1	0.21

Package	AL2 미니멀	AL2023 미니멀
gettext-libs	0.19.8.1	0.21
glib2	2.56.1	2.74.7
glibc	2.26	2.34
glibc-all-langpacks	2.26	2.34
glibc-common	2.26	2.34
glibc-locale-source	2.26	2.34
glibc-minimal-langpack	2.26	
gmp	6.0.0	6.2.1
gnupg2	2.0.22	
gnupg2-minimal		2.3.7
gnutls		3.8.0
gpgme	1.3.2	1.15.1
grep	2.20	3.8
groff-base	1.22.2	1.22.4
grub2	2.06	
grub2-common	2.06	2.06
grub2-efi-aa64	2.06(aarch64)	
grub2-efi-aa64-ec2	2.06(aarch64)	2.06(aarch64)
grub2-efi-aa64-modules	2.06(noarch)	

Package	AL2 미니멀	AL2023 미니멀
grub2-efi-x64-ec2	2.06(x86_64)	2.06(x86_64)
grub2-pc	2.06(x86_64)	
grub2-pc-modules	2.06(noarch)	2.06
grub2-tools	2.06	2.06
grub2-tools-minimal	2.06	2.06
grubby	8.28	8.40
gzip	1.5	1.12
hardlink	1.3	
hostname	3.13	3.23
hwdata		0.384
info	5.1	
inih		49
initscripts	9.49.47	10.09
iproute	5.10.0	6.10.0
iptables	1.8.4	
iptables-libs	1.8.4	
iputils	20180629	20210202
irqbalance	1.7.0	1.9.0
jansson		2.14
jitterentropy		3.4.1

Package	AL2 미니멀	AL2023 미니멀
jq		1.7.1
json-c		0.14
kbd		2.4.0
kbd-misc		2.4.0
kernel	4.14.355	6.1.112
kernel-libbpf		6.1.112
kernel-livepatch-repo-s3		2023.6.20241031
keyutils-libs	1.5.8	1.6.3
kmod	25	29
kmod-libs	25	29
kpartx	0.4.9	
krb5-libs	1.15.1	1.21.3
less	458	608
libacl	2.2.51	2.3.1
libarchive		3.7.4
libargon2		20171227
libassuan	2.1.0	2.5.5
libattr	2.4.46	2.5.1
libblkid	2.30.2	2.37.4
libcap	2.54	2.48

Package	AL2 미니멀	AL2023 미니멀
libcap-ng	0.7.5	0.8.2
libcbor		0.7.0
libcom_err	1.42.9	1.46.5
libcomps		0.1.20
libcroco	0.6.12	
libcrypt	2.26	
libcurl	8.3.0	
libcurl-minimal		8.5.0
libdb	5.3.21	5.3.28
libdb-utils	5.3.21	
libdnf		0.69.0
libeconf		0.4.0
libedit	3.0	3.1
libestr	0.1.9	
libfastjson	0.99.4	
libfdisk	2.30.2	2.37.4
libffi	3.0.13	3.4.4
libfido2		1.10.0
libgcc	7.3.1	11.4.1
libgcrypt	1.5.3	1.10.2

Package	AL2 미니멀	AL2023 미니멀
libgomp	7.3.1	11.4.1
libgpg-error	1.12	1.42
libicu	50.2	
libidn	1.28	
libidn2	2.3.0	2.3.2
libkcapi		1.4.0
libkcapi-hmaccalc		1.4.0
libmetalink	0.1.3	
libmnl	1.0.3	1.0.4
libmodulemd		2.13.0
libmount	2.30.2	2.37.4
libnetfilter_conntrack	1.0.6	
libnfnetlink	1.0.1	
libnghttp2	1.41.0	1.59.0
libpcap	1.5.3	
libpipeline	1.2.3	1.5.3
libpng	1.5.13	
libpsl	0.21.5	0.21.1
libpwquality	1.2.3	1.4.4
librepo		1.14.5

Package	AL2 미니멀	AL2023 미니멀
libreport-filesystem		2.15.2
libseccomp	2.5.2	2.5.3
libselinux	2.5	3.4
libselinux-utils	2.5	3.4
libsemanage	2.5	3.4
libsepol	2.5	3.4
libsigsegv		2.13
libsmartcols	2.30.2	2.37.4
libsolv		0.7.22
libss	1.42.9	1.46.5
libssh2	1.4.3	
libstdc++	7.3.1	11.4.1
libsysfs	2.1.0	
libtasn1	4.10	4.19.0
libtextstyle		0.21
libunistring	0.9.3	0.9.10
libuser	0.60	0.63
libutempter	1.1.6	1.2.1
libuuid	2.30.2	2.37.4
libverto	0.2.5	0.3.2

Package	AL2 미니멀	AL2023 미니멀
libxcrypt		4.4.33
libxml2	2.9.1	2.10.4
libyaml	0.1.4	0.2.5
libzstd		1.5.5
linux-firmware-whence		20210208(noarch)
logrotate	3.8.6	3.20.1
lua	5.1.4	
lua-libs		5.4.4
lz4	1.7.5	
lz4-libs		1.9.4
make	3.82	
man-db	2.6.3	2.9.3
mariadb-libs	5.5.68	
microcode_ctl	2.1(x86_64)	2.1(x86_64)
mpfr		4.1.0
ncurses	6.0	6.2
ncurses-base	6.0	6.2
ncurses-libs	6.0	6.2
nettle	2.7.1	3.8
net-tools	2.0	2.0

Package	AL2 미니멀	AL2023 미니멀
newt	0.52.15	
newt-python	0.52.15	
npth		1.6
nspr	4.35.0	
nss	3.90.0	
nss-pem	1.0.3	
nss-softokn	3.90.0	
nss-softokn-freebl	3.90.0	
nss-sysinit	3.90.0	
nss-tools	3.90.0	
nss-util	3.90.0	
numactl-libs	2.0.9	2.0.14
oniguruma		6.9.7.1
openldap	2.4.44	2.4.57
openssh	7.4p1	8.7p1
openssh-clients	7.4p1	8.7p1
openssh-server	7.4p1	8.7p1
openssl	1.0.2k	3.0.8
openssl-libs	1.0.2k	3.0.8
openssl-pkcs11		0.4.12

Package	AL2 미니멀	AL2023 미니멀
os-prober	1.58	1.77
p11-kit	0.23.22	0.24.1
p11-kit-trust	0.23.22	0.24.1
pam	1.1.8	1.5.1
passwd	0.79	0.80
pciutils		3.7.0
pciutils-libs		3.7.0
pcre	8.32	
pcre2	10.23	10.40
pcre2-syntax		10.40
pinentry	0.8.1	
pkgconfig	0.27.1	
policycoreutils	2.5	3.4
popt	1.13	1.18
postfix	2.10.1	
procps-ng	3.3.10	3.3.17
psmisc	22.20	23.4
pth	2.0.7	
publicsuffix-list-dafsa	20240208	20240212
pygpgme	0.3	

Package	AL2 미니멀	AL2023 미니멀
pyliblzma	0.5.3	
python	2.7.18	
python2-cryptography	1.7.2	
python2-jsonschema	2.5.1	
python2-oauthlib	2.0.1	
python2-pyasn1	0.1.9	
python2-rpm	4.11.3	
python2-setuptools	41.2.0	
python2-six	1.11.0	
python3		3.9.16
python3-attrs		20.3.0
python3-audit		3.0.6
python3-awscrt		2019년 0월 19일
python3-babel		2.9.1
python3-cffi		1.14.5
python3-chardet		4.0.0
python3-colorama		0.4.4
python3-configobj		5.0.6
python3-cryptography		36.0.1
python3-dateutil		2.8.1

Package	AL2 미니멀	AL2023 미니멀
python3-dbus		1.2.18
python3-distro		1.5.0
python3-dnf		4.14.0
python3-dnf-plugins-core		4.3.0
python3-docutils		0.16
python3-gpg		1.15.1
python3-hawkey		0.69.0
python3-idna		2.10
python3-jinja2		2.11.3
python3-jmespath		0.10.0
python3-jsonpatch		1.21
python3-jsonpointer		2.0
python3-jsonschema		3.2.0
python3-libcomps		0.1.20
python3-libdnf		0.69.0
python3-libs		3.9.16
python3-libselinux		3.4
python3-libsemanage		3.4
python3-markupsafe		1.1.1
python3-netifaces		0.10.6

Package	AL2 미니멀	AL2023 미니멀
python3-oauthlib		3.0.2
python3-pip-wheel		21.3.1
python3-ply		3.11
python3-policycoreutils		3.4
python3-prettytable		0.7.2
python3-prompt-toolkit		3.0.24
python3-pycparser		2.20
python3-pyrsistent		0.17.3
python3-pyserial		3.4
python3-pysocks		1.7.1
python3-pytz		2022.7.1
python3-pyyaml		5.4.1
python3-requests		2.25.1
python3-rpm		4.16.1.3
python3-ruamel-yaml		0.16.6
python3-ruamel-yaml-clib		0.1.2
python3-setools		4.4.1
python3-setuptools		59.6.0

Package	AL2 미니멀	AL2023 미니멀
python3-setuptools-wheel		59.6.0
python3-six		1.15.0
python3-systemd		235
python3-urllib3		1.25.10
python3-wcwidth		0.2.5
python-babel	0.9.6	
python-backports	1.0	
python-backports-ssl_match_hostname	3.5.0.1	
python-cffi	1.6.0	
python-chardet	2.2.1	
python-configobj	4.7.2	
python-devel	2.7.18	
python-enum34	1.0.4	
python-idna	2.4	
python-iniparse	0.4	
python-ipaddress	1.0.16	
python-jinja2	2.7.2	
python-jsonpatch	1.2	
python-jsonpointer	1.9	

Package	AL2 미니멀	AL2023 미니멀
python-jwcrypto	0.4.2	
python-libs	2.7.18	
python-markupsafe	0.11	
python-ply	3.4	
python-pycparser	2.14	
python-pycurl	7.19.0	
python-repoze-lru	0.4	
python-requests	2.6.0	
python-urlgrabber	3.10	
python-urllib3	1.25.9	
pyxattr	0.5.1	
PyYAML	3.10	
qrencode-libs	3.4.1	
readline	6.2	8.1
rng-tools	6.8	6.14
rootfiles	8.1	8.1
rpm	4.11.3	4.16.1.3
rpm-build-libs	4.11.3	4.16.1.3
rpm-libs	4.11.3	4.16.1.3
rpm-plugin-selinux		4.16.1.3

Package	AL2 미니멀	AL2023 미니멀
rpm-plugin-systemd-inhibit	4.11.3	4.16.1.3
rpm-sign-libs		4.16.1.3
rsyslog	8.24.0	
sbsigntools		0.9.4
sed	4.2.2	4.8
selinux-policy	3.13.1	38.1.45
selinux-policy-targeted	3.13.1	38.1.45
setup	2.8.71	2.13.7
shadow-utils	4.1.5.1	4.9
shared-mime-info	1.8	
slang	2.2.4	
sqlite	3.7.17	
sqlite-libs		3.40.0
sudo	1.8.23	1.9.15
sysctl-defaults	1.0	1.0
systemd	219	252.23
systemd-libs	219	252.23
systemd-networkd		252.23
systemd-pam		252.23

Package	AL2 미니멀	AL2023 미니멀
systemd-resolved		252.23
systemd-sysv	219	
systemd-udev		252.23
system-release	2	2023.6.20241031
sysvinit-tools	2.88	
tar	1.26	1.34
tcp_wrappers-libs	7.6	
tzdata	2024a	2024a
update-motd	1.1.2	2.2
userspace-rcu		0.12.1
ustr	1.0.4	
util-linux	2.30.2	2.37.4
util-linux-core		2.37.4
vim-data	9.0.2153	9.0.2153
vim-minimal	9.0.2153	9.0.2153
which	2.20	2.21
xfsprogs	5.0.0	5.18.0
xz	5.2.2	5.2.5
xz-libs	5.2.2	5.2.5
yum	3.4.3	4.14.0

Package	AL2 미니멀	AL2023 미니멀
yum-metadata-parser	1.1.4	
yum-plugin-priorities	1.1.31	
zlib	1.2.7	1.2.11
zram-generator		1.1.2
zram-generator-defaults		1.1.2
zstd		1.5.5

Amazon Linux 2 및 Amazon Linux 2023 기본 컨테이너 이미지에 설치된 패키지 비교

Amazon Linux 2 및 AL2023 기본 컨테이너 이미지에 있는 RPMs 비교.

Package	AL2 컨테이너	AL2023 컨테이너
alternatives		1.15
amazon-linux-extras	2.0.3	
amazon-linux-repo-cdn		2023.6.20241031
audit-libs		3.0.6
basesystem	10.0	11
bash	4.2.46	5.2.15
bzip2-libs	1.0.6	1.0.8
ca-certificates	2023년 2월 68일	2023년 2월 68일

Package	AL2 컨테이너	AL2023 컨테이너
chkconfig	1.7.4	
coreutils	8.22	
coreutils-single		8.32
cpio	2.12	
crypto-policies		20220428
curl	8.3.0	
curl-minimal		8.5.0
cyrus-sasl-lib	2.1.26	
diffutils	3.3	
dnf		4.14.0
dnf-data		4.14.0
elfutils-default-yama-scope		0.188
elfutils-libelf	0.176	0.188
elfutils-libs		0.188
expat	2.1.0	2.5.0
file-libs	5.11	5.39
filesystem	3.2	3.14
findutils	4.5.11	
gawk	4.0.2	5.1.0
gdbm	1.13	

Package	AL2 컨테이너	AL2023 컨테이너
gdbm-libs		1.19
glib2	2.56.1	2.74.7
glibc	2.26	2.34
glibc-common	2.26	2.34
glibc-langpack-en	2.26	
glibc-minimal-langpack	2.26	2.34
gmp	6.0.0	6.2.1
gnupg2	2.0.22	
gnupg2-minimal		2.3.7
gpgme	1.3.2	1.15.1
grep	2.20	3.8
info	5.1	
json-c		0.14
keyutils-libs	1.5.8	1.6.3
krb5-libs	1.15.1	1.21.3
libacl	2.2.51	2.3.1
libarchive		3.7.4
libassuan	2.1.0	2.5.5
libattr	2.4.46	2.5.1
libblkid	2.30.2	2.37.4

Package	AL2 컨테이너	AL2023 컨테이너
libcap	2.54	2.48
libcap-ng		0.8.2
libcom_err	1.42.9	1.46.5
libcomps		0.1.20
libcrypt	2.26	
libcurl	8.3.0	
libcurl-minimal		8.5.0
libdb	5.3.21	
libdb-utils	5.3.21	
libdnf		0.69.0
libffi	3.0.13	3.4.4
libgcc	7.3.1	11.4.1
libgcrypt	1.5.3	1.10.2
libgomp		11.4.1
libgpg-error	1.12	1.42
libidn2	2.3.0	2.3.2
libmetalink	0.1.3	
libmodulemd		2.13.0
libmount	2.30.2	2.37.4
libnghttp2	1.41.0	1.59.0

Package	AL2 컨테이너	AL2023 컨테이너
libpsl	0.21.5	0.21.1
librepo		1.14.5
libreport-filesystem		2.15.2
libselinux	2.5	3.4
libsepol	2.5	3.4
libsigsegv		2.13
libsmartcols		2.37.4
libsolv		0.7.22
libssh2	1.4.3	
libstdc++	7.3.1	11.4.1
libtasn1	4.10	4.19.0
libunistring	0.9.3	0.9.10
libuuid	2.30.2	2.37.4
libverto	0.2.5	0.3.2
libxcrypt		4.4.33
libxml2	2.9.1	2.10.4
libyaml		0.2.5
libzstd		1.5.5
lua	5.1.4	
lua-libs		5.4.4

Package	AL2 컨테이너	AL2023 컨테이너
lz4-libs		1.9.4
mpfr		4.1.0
ncurses	6.0	
ncurses-base	6.0	6.2
ncurses-libs	6.0	6.2
npth		1.6
nspr	4.35.0	
nss	3.90.0	
nss-pem	1.0.3	
nss-softokn	3.90.0	
nss-softokn-freebl	3.90.0	
nss-sysinit	3.90.0	
nss-tools	3.90.0	
nss-util	3.90.0	
openldap	2.4.44	
openssl-libs	1.0.2k	3.0.8
p11-kit	0.23.22	0.24.1
p11-kit-trust	0.23.22	0.24.1
pcre	8.32	
pcre2		10.40

Package	AL2 컨테이너	AL2023 컨테이너
pcre2-syntax		10.40
pinentry	0.8.1	
popt	1.13	1.18
pth	2.0.7	
publicsuffix-list-dafsa	20240208	20240212
pygpgme	0.3	
pyliblzma	0.5.3	
python	2.7.18	
python2-rpm	4.11.3	
python3		3.9.16
python3-dnf		4.14.0
python3-gpg		1.15.1
python3-hawkey		0.69.0
python3-libcomps		0.1.20
python3-libdnf		0.69.0
python3-libs		3.9.16
python3-pip-wheel		21.3.1
python3-rpm		4.16.1.3
python3-setuptools-wheel		59.6.0

Package	AL2 컨테이너	AL2023 컨테이너
python-iniparse	0.4	
python-libs	2.7.18	
python-pycurl	7.19.0	
python-urlgrabber	3.10	
pyxattr	0.5.1	
readline	6.2	8.1
rpm	4.11.3	4.16.1.3
rpm-build-libs	4.11.3	4.16.1.3
rpm-libs	4.11.3	4.16.1.3
rpm-sign-libs		4.16.1.3
sed	4.2.2	4.8
setup	2.8.71	2.13.7
shared-mime-info	1.8	
sqlite	3.7.17	
sqlite-libs		3.40.0
system-release	2	2023.6.20241031
tzdata	2024a	2024a
vim-data	9.0.2153	
vim-minimal	9.0.2153	
xz-libs	5.2.2	5.2.5

Package	AL2 컨테이너	AL2023 컨테이너
yum	3.4.3	4.14.0
yum-metadata-parser	1.1.4	
yum-plugin-ovl	1.1.31	
yum-plugin-priorities	1.1.31	
zlib	1.2.7	1.2.11

AL1과 AL2023 비교

다음 주제에서는 AL2와의 비교에서 아직 다루지 않은 AL1AL2과 AL2023 간의 주요 차이점을 설명합니다.

> **Note**
>
> AL1은 2023년 12월 31일에 end-of-life(EOL)에 도달했으며 2024년 1월 1일부터 보안 업데이트 또는 버그 수정을 받지 않습니다. AL1 EOL 및 유지 관리 지원에 대한 자세한 내용은 블로그 게시물 Update on Amazon Linux AMI end-of-life를 참조하세요. 애플리케이션을 AL2023으로 업그레이드하는 것이 좋습니다. 이 버전은 2028년까지 장기 지원을 포함합니다.

주제

- 각 릴리스에 대한 지원
- systemd는 upstart를 init 시스템으로 대체합니다.
- Python 2.6 및 2.7은 Python 3으로 대체되었습니다.
- OpenJDK 8은 가장 오래된 JDK
- Amazon Linux 1(AL1)의 AL2023 커널 변경 사항AL1
- Amazon Linux 1(AL1) 과 Amazon Linux 2023 AMI에 설치된 패키지 비교
- Amazon Linux 1(AL1)과 Amazon Linux 2023 미니멀 AMI에 설치된 패키지 비교
- Amazon Linux 1(AL1) 과 Amazon Linux 2023의 기본 컨테이너 이미지에 설치된 패키지 비교

각 릴리스에 대한 지원

AL2023의 경우 릴리스 날짜로부터 5년간 지원을 제공합니다. AL1은 2020년 12월 31일부터 표준 지원을 종료하고 2023년 12월 31일부터 유지 관리 지원을 종료했습니다.

자세한 내용은 릴리스 케이던스 단원을 참조하십시오.

`systemd`는 `upstart`를 `init` 시스템으로 대체합니다.

AL2에서가 `systemd` `init` 시스템으로 대체`upstart`되었습니다. 또한 AL2023은 `systemd`를 `init` 시스템으로 사용하여의 새로운 기능을 추가로 채택합니다`systemd`.

Python 2.6 및 2.7은 Python 3으로 대체되었습니다.

AL1은 2018.03 릴리스에서 Python 2.6을 EOL로 표시했지만 패키지를 설치할 리포지토리에서 계속 사용할 수 있었습니다. AL2는 지원되는 가장 빠른 Python 버전으로 Python 2.7과 함께 제공되었으며 AL2023은 Python 3으로의 전환을 완료합니다. AL2023 리포지토리에는 Python 2.x 버전이 포함되지 않습니다.

Amazon Linux의 Python에 대한 자세한 내용은 AL2023에서 Python 사용을 참조하십시오.

OpenJDK 8은 가장 오래된 JDK

AL2023은 기본 (그리고 유일한) Java 개발 키트(JDK)로 Amazon Corretto를 지원합니다. AL2023의 모든 Java 기반 패키지는 로 빌드됩니다Amazon Corretto 17.

AL1에서 OpenJDK 1.6.0(`java-1.6.0-openjdk`)은 첫 2018.03 릴리스와 함께 EOL이 되었으며, OpenJDK 1.7.0(`java-1.7.0-openjdk`)은 2020년 중반에 EOL이 되었지만 두 버전 모두 AL1 리포지토리에서 사용할 수 있었습니다. AL2023에서 사용할 수 있는 가장 빠른 OpenJDK 버전은에서 제공하는 OpenJDK 8입니다Amazon Corretto 8.

Amazon Linux 1(AL1)의 AL2023 커널 변경 사항AL1

커널 라이브 패치

AL2023과 AL2 모두 커널 라이브 패치 기능에 대한 지원을 추가합니다. 이를 통해 재부팅 또는 가동 중지 없이 Linux 커널의 중요 및 중요 보안 취약성을 패치할 수 있습니다. 자세한 내용은 AL2023의 커널 라이브 패치 단원을 참조하십시오.

커널 파일 시스템 지원

파일 시스템에서 AL1의 커널이 탑재를 지원하는 몇 가지 변경 사항과 커널이 파싱할 파티셔닝 체계의 변경 사항이 있습니다.

CONFIG 옵션	AL1/4.14/x86_64	AL2023/6.1/AArch64	AL2023/6.1/x86_64	AL2023/6.12/aarch64	AL2023/6.12/x86_64
CONFIG_AFS_FS	m	n	n	n	n

CONFIG 옵션	AL1/4.14/ x86_64	AL2023/6.1/ AArch64	AL2023/6.1/ x86_64	AL2023/6.12/ aarch64	AL2023/6.12/ x86_64
CONFIG_AF_RXRPC	m	n	n	n	n
CONFIG_BSD_DISKLABEL	y	n	n	n	n
CONFIG_CRAMFS	m	n	n	n	n
CONFIG_CRAMFS_BLOCKDEV	N/A	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
CONFIG_DM_CLONE	해당 사항 없음	n	n	n	n
CONFIG_DM_ERA	n	n	n	n	n
CONFIG_DM_INTEGRITY	m	m	m	m	m
CONFIG_DM_LOG_WRITES	n	m	m	m	m
CONFIG_DM_SWITCH	n	n	n	n	n
CONFIG_DM_VERITY	n	n	n	n	n
CONFIG_ECRYPT_FS	m	n	n	n	n

CONFIG 옵션	AL1/4.14/ x86_64	AL2023/6.1/ AArch64	AL2023/6.1/ x86_64	AL2023/6.12/ aarch64	AL2023/6.12/ x86_64
CONFIG_EXFAT_FS	N/A	m	m	m	m
CONFIG_EXT2_FS	m	n	n	n	n
CONFIG_EXT3_FS	m	n	n	n	n
CONFIG_GFS2_FS	n	n	n	n	n
CONFIG_HFSPLUS_FS	m	n	n	n	n
CONFIG_HFS_FS	m	n	n	n	n
CONFIG_JFS_FS	n	n	n	n	n
CONFIG_LDM_PARTITION	y	n	n	n	n
CONFIG_MAC_PARTITION	y	n	n	n	n
CONFIG_NFS_V2	m	n	n	n	n
CONFIG_NTFS_FS	m	n	n	n	n

CONFIG 옵션	AL1/4.14/ x86_64	AL2023/6.1/ AArch64	AL2023/6.1/ x86_64	AL2023/6.12/ aarch64	AL2023/6.12/ x86_64
CONFIG_ROMFS_FS	m	n	n	n	n
CONFIG_SOLARIS_X86_PARTITION	y	n	n	n	n
CONFIG_SQUASHFS_ZSTD	y	y	y	y	y
CONFIG_SUN_PARTITION	y	n	n	n	n

보안에 중점을 둔 커널 구성 변경

CONFIG 옵션	AL1/4.14/ x86_64	AL2023/6.1/ AArch64	AL2023/6.1/ x86_64	AL2023/6.12/ aarch64	AL2023/6.12/ x86_64
CONFIG_BUG_ON_DATA_CORRUPTION	y	y	y	y	y
CONFIG_DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR	4096	65536	65536	65536	65536
CONFIG_DEVMEM	y	n	n	n	n

CONFIG 옵션	AL1/4.14/ x86_64	AL2023/6.1/ AArch64	AL2023/6.1/ x86_64	AL2023/6.12/ aarch64	AL2023/6.12/ x86_64
CONFIG_DEVPORT	y	n	n	n	n
CONFIG_FORTIFY_SOURCE	y	y	y	y	y
CONFIG_HARDENED_USERCOPY_FALLBACK	N/A	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
CONFIG_INIT_ON_ALLOC_DEFAULT_ON	해당 사항 없음	n	n	n	n
CONFIG_INIT_ON_FREE_DEFAULT_ON	해당 사항 없음	n	n	n	n
CONFIG_IOMMU_DEFAULT_DMA_STRICT	해당 사항 없음	n	n	n	n
CONFIG_LDISC_AUTOLOAD	y	n	n	n	n
CONFIG_SCHED_CORE	해당 사항 없음	해당 사항 없음	y	해당 사항 없음	y

CONFIG 옵션	AL1/4.14/ x86_64	AL2023/6.1/ AArch64	AL2023/6.1/ x86_64	AL2023/6.12/ aarch64	AL2023/6.12/ x86_64
CONFIG_SCHED_STACK_END_CHECK	y	y	y	y	y
CONFIG_SECURITY_DMESG_RESTRICT	n	y	y	y	y
CONFIG_SECURITY_SELINUX_DISABLE	y	n	n	해당 사항 없음	해당 사항 없음
CONFIG_SHUFFLE_PAGE_ALLOCATOR	N/A	y	y	y	y
CONFIG_SLAB_FREELIST_HARDENED	y	y	y	y	y
CONFIG_SLAB_FREELIST_RANDOM	n	y	y	y	y

기타 커널 구성 변경

CONFIG 옵션	AL1/4.14/ x86_64	AL2023/6.1/ AArch64	AL2023/6.1/ x86_64	AL2023/6.12/ aarch64	AL2023/6.12/ x86_64
CONFIG_HZ	250	100	100	100	100
CONFIG_NR_CPUS	8192	4096	8192	4096	8192
CONFIG_PANIC_ON_OOPS	n	y	y	y	y
CONFIG_PANIC_ON_OOPS_VALUE	0	1	1	1	1
CONFIG_PPP	m	n	n	n	n
CONFIG_SLIP	m	n	n	n	n
CONFIG_XEN_PV	y	N/A	n	N/A	n

Amazon Linux 1(AL1) 과 Amazon Linux 2023 AMI에 설치된 패키지 비교

AL1 및 AL2023 표준 AMI에 있는 RPMs의 비교입니다. AMIs

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
acl	2.2.49	2.3.1
acpid	2.0.19	2.0.32
alsa-lib	1.0.22	

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
alternatives		1.15
amazon-chrony-config		4.3
amazon-ec2-net-utils		2.5.1
amazon-linux-repo-s3		2023.6.20241031
amazon-linux-sb-keys		2023.1
amazon-rpm-config		228
amazon-ssm-agent	3.2.2222.0	3.3.987.0
amd-ucode-firmware		20210208
at	3.1.10	3.1.23
attr	2.4.46	2.5.1
audit	2.6.5	3.0.6
audit-libs	2.6.5	3.0.6
authconfig	6.2.8	
aws-amitools-ec2	1.5.13	
aws-cfn-bootstrap	1.4	2.0
aws-cli	1.18.107	
awscli-2		2.15.30
basesystem	10.0	11
bash	4.2.46	5.2.15
bash-completion		2.11

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
bc	1.06.95	1.07.1
bind-libs	9.8.2	9.18.28
bind-license		9.18.28
bind-utils	9.8.2	9.18.28
binutils	2.27	2.39
boost-filesystem		1.75.0
boost-system		1.75.0
boost-thread		1.75.0
bzip2	1.0.6	1.0.8
bzip2-libs	1.0.6	1.0.8
ca-certificates	2023년 2월 62일	2023년 2월 68일
c-ares		1.19.1
checkpolicy	2.1.10	3.4
chkconfig	1.3.49.3	1.15
chrony		4.3
cloud-disk-utils	0.27	
cloud-init	0.7.6	22.2.2
cloud-init-cfg-ec2		22.2.2
cloud-utils-growpart		0.31
copy-jdk-configs	3.3	

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
coreutils	8.22	8.32
coreutils-common		8.32
cpio	2.10	2.13
cracklib	2.8.16	2.9.6
cracklib-dicts	2.8.16	2.9.6
cronie	1.4.4	
cronie-anacron	1.4.4	
crontabs	1.10	1.11
crypto-policies		20220428
crypto-policies-scripts		20220428
cryptsetup	1.6.7	2.6.1
cryptsetup-libs	1.6.7	2.6.1
curl	7.61.1	
curl-minimal		8.5.0
cyrus-sasl	2.1.23	
cyrus-sasl-lib	2.1.23	2.1.27
cyrus-sasl-plain	2.1.23	2.1.27
dash	0.5.5.1	
db4	4.7.25	
db4-utils	4.7.25	

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
dbus	1.6.12	1.12.28
dbus-broker		32
dbus-common		1.12.28
dbus-libs	1.6.12	1.12.28
dejavu-fonts-common	2.33	
dejavu-sans-fonts	2.33	
dejavu-serif-fonts	2.33	
device-mapper	1.02.135	1.02.185
device-mapper-event	1.02.135	
device-mapper-event-libs	1.02.135	
device-mapper-libs	1.02.135	1.02.185
device-mapper-persistent-data	0.6.3	
dhclient	4.1.1	
dhcp-common	4.1.1	
diffutils	3.3	3.8
dmraid	1.0.0.rc16	
dmraid-events	1.0.0.rc16	
dnf		4.14.0
dnf-data		4.14.0

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
dnf-plugin-release-notification		1.2
dnf-plugins-core		4.3.0
dnf-plugin-support-info		1.2
dnf-utils		4.3.0
dosfstools		4.2
dracut	004	055
dracut-config-ec2		3.0
dracut-config-generic		055
dracut-modules-growroot	0.20	
dump	0.4	
dwz		0.14
dyninst		10.2.1
e2fsprogs	1.43.5	1.46.5
e2fsprogs-libs	1.43.5	1.46.5
ec2-hibinit-agent	1.0.0	1.0.8
ec2-instance-connect		1.1
ec2-instance-connect-selinux		1.1

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
ec2-net-utils	0.7	
ec2-utils	0.7	2.2.0
ed	1.1	1.14.2
efi-filesystem		5
efi-srpm-macros		5
efivar		38
efivar-libs		38
elfutils-debuginfod-client		0.188
elfutils-default-yama-scope		0.188
elfutils-libelf	0.168	0.188
elfutils-libs		0.188
epel-release	6	
ethtool	3.15	5.15
expat	2.1.0	2.5.0
file	5.37	5.39
file-libs	5.37	5.39
filesystem	2.4.30	3.14
findutils	4.4.2	4.8.0
fipscheck	1.3.1	

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
fipscheck-lib	1.3.1	
fontconfig	2.8.0	
fontpackages-filesystem	1.41	
fonts-srpm-macros		2.0.5
freetype	2.3.11	
fstrm		0.6.1
fuse-libs	2.9.4	2.9.9
gawk	3.1.7	5.1.0
gdbm	1.8.0	
gdbm-libs		1.19
gdisk	0.8.10	1.0.8
generic-logos	17.0.0	
get_reference_source	1.2	
gettext		0.21
gettext-libs		0.21
ghc-srpm-macros		1.5.0
giflib	4.1.6	
glib2	2.36.3	2.74.7
glibc	2.17	2.34
glibc-all-langpacks		2.34

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
glibc-common	2.17	2.34
glibc-gconv-extra		2.34
glibc-locale-source		2.34
gmp	6.0.0	6.2.1
gnupg2	2.0.28	
gnupg2-minimal		2.3.7
gnutls		3.8.0
go-srpm-macros		3.2.0
gpgme	1.4.3	1.15.1
gpm-libs	1.20.6	1.20.7
grep	2.20	3.8
groff	1.22.2	
groff-base	1.22.2	1.22.4
grub	0.97	
grub2-common		2.06
grub2-efi-x64-ec2		2.06
grub2-pc-modules		2.06
grub2-tools		2.06
grub2-tools-minimal		2.06
grubby	7.0.15	8.40

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
gssproxy		0.8.4
gzip	1.5	1.12
hesiod	3.1.0	
hibagent	1.0.0	
hmaccalc	0.9.12	
hostname		3.23
hunspell		1.7.0
hunspell-en		0.20140811.1
hunspell-en-GB		0.20140811.1
hunspell-en-US		0.20140811.1
hunspell-filesystem		1.7.0
hwdata	0.233	0.384
info	5.1	6.7
inih		49
initscripts	9.03.58	10.09
iproute	4.4.0	6.10.0
iptables	1.4.21	
iputils	20121221	20210202
irqbalance	1.5.0	1.9.0
jansson		2.14

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
java-1.7.0-openjdk	1.7.0.321	
javapackages-tools	0.9.1	
jemalloc		5.2.1
jitterentropy		3.4.1
jpackage-utils	1.7.5	
jq		1.7.1
json-c		0.14
kbd	1.15	2.4.0
kbd-misc	1.15	2.4.0
kernel	4.14.336	6.1.112
kernel-libbpf		6.1.112
kernel-livepatch-repo-s3		2023.6.20241031
kernel-srpm-macros		1.0
kernel-tools	4.14.336	6.1.112
keyutils	1.5.8	1.6.3
keyutils-libs	1.5.8	1.6.3
kmod	14	29
kmod-libs	14	29
kpartx	0.4.9	
kpatch-runtime		0.9.7

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
krb5-libs	1.15.1	1.21.3
lcms2	2.6	
less	436	608
libacl	2.2.49	2.3.1
libaio	0.3.109	0.3.111
libarchive		3.7.4
libargon2		20171227
libassuan	2.0.3	2.5.5
libattr	2.4.46	2.5.1
libbasicobjects		0.1.1
libblkid	2.23.2	2.37.4
libcap	2.16	2.48
libcap54	2.54	
libcap-ng	0.7.5	0.8.2
libcbor		0.7.0
libcgroup	0.40.rc1	
libcollection		0.7.0
libcom_err	1.43.5	1.46.5
libcomps		0.1.20
libconfig		1.7.2

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
libcurl	7.61.1	
libcurl-minimal		8.5.0
libdb		5.3.28
libdhash		0.5.0
libdnf		0.69.0
libeconf		0.4.0
libedit	2.11	3.1
libev		4.33
libevent	2.0.21	2.1.12
libfdisk		2.37.4
libffi	3.0.13	3.4.4
libfido2		1.10.0
libfontenc	1.0.5	
libgcc		11.4.1
libgcc72	7.2.1	
libgcrypt	1.5.3	1.10.2
libgomp		11.4.1
libgpg-error	1.11	1.42
libgssglue	0.1	
libibverbs		48.0

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
libICE	1.0.6	
libicu	50.2	
libidn	1.18	
libidn2	2.3.0	2.3.2
libini_config		1.3.1
libjpeg-turbo	1.2.90	
libkcapi		1.4.0
libkcapi-hmaccalc		1.4.0
libldb		2.6.2
libmaxminddb		1.5.2
libmetalink		0.1.3
libmnl	1.0.3	1.0.4
libmodulemd		2.13.0
libmount	2.23.2	2.37.4
libnetfilter_conntrack	1.0.4	
libnfnetlink	1.0.1	
libnfsidmap	0.25	2.5.4
libnghttp2	1.33.0	1.59.0
libnih	1.0.1	
libnl	1.1.4	

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
libnl3		3.5.0
libpath_utils		0.2.1
libpcap		1.10.1
libpipeline	1.2.3	1.5.3
libpkgconf		1.8.0
libpng	1.2.49	
libpsl	0.6.2	0.21.1
libpwquality	1.2.3	1.4.4
libref_array		0.1.5
librepo		1.14.5
libreport-filesystem		2.15.2
libseccomp		2.5.3
libselinux	2.1.10	3.4
libselinux-utils	2.1.10	3.4
libsemanage	2.1.6	3.4
libsepol	2.1.7	3.4
libsigsegv		2.13
libSM	1.2.1	
libsmartcols	2.23.2	2.37.4
libsolv		0.7.22

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
libss	1.43.5	1.46.5
libssh2	1.4.2	
libsss_certmap		2.9.4
libsss_idmap		2.9.4
libsss_nss_idmap		2.9.4
libsss_sudo		2.9.4
libstdc++		11.4.1
libstdc++72	7.2.1	
libstoragemgmt		1.9.4
libsysfs	2.1.0	
libtalloc		2.3.4
libtasn1	2.3	4.19.0
libtdb		1.4.7
libtevent		0.13.0
libtextstyle		0.21
libtirpc	0.2.4	1.3.3
libudev	173	
libunistring	0.9.3	0.9.10
libuser	0.60	0.63
libutempter	1.1.5	1.2.1

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
libuuid	2.23.2	2.37.4
libuv		1.47.0
libverto	0.2.5	0.3.2
libverto-libev		0.3.2
libX11	1.6.0	
libX11-common	1.6.0	
libXau	1.0.6	
libxcb	1.11	
libXcomposite	0.4.3	
libxcrypt		4.4.33
libXext	1.3.2	
libXfont	1.4.5	
libXi	1.7.2	
libxml2	2.9.1	2.10.4
libxml2-python27	2.9.1	
libXrender	0.9.8	
libxslt	1.1.28	
libXtst	1.2.2	
libyaml	0.1.6	0.2.5
libzstd		1.5.5

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
linux-firmware-whence		20210208
lm_sensors-libs		3.6.0
lmdb-libs		0.9.29
log4j-cve-2021-44228-hotpatch	1.3	
logrotate	3.7.8	3.20.1
lsof	4.82	4.94.0
lua	5.1.4	
lua-libs		5.4.4
lua-srpm-macros		1
lvm2	2.02.166	
lvm2-libs	2.02.166	
lz4-libs		1.9.4
mailcap	2.1.31	
make	3.82	
man-db	2.6.3	2.9.3
man-pages	4.10	5.10
mdadm	3.2.6	
microcode_ctl	2.1	2.1
mingetty	1.08	

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
mpfr		4.1.0
nano	2.5.3	5.8
nc	1.84	
ncurses	5.7	6.2
ncurses-base	5.7	6.2
ncurses-libs	5.7	6.2
nettle		3.8
net-tools	1.60	2.0
newt	0.52.11	0.52.21
newt-python27	0.52.11	
nfs-utils	1.3.0	2.5.4
npth		1.6
nspr	4.25.0	4.35.0
nss	3.53.1	3.90.0
nss-pem	1.0.3	
nss-softokn	3.53.1	3.90.0
nss-softokn-freebl	3.53.1	3.90.0
nss-sysinit	3.53.1	3.90.0
nss-tools	3.53.1	
nss-util	3.53.1	3.90.0

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
ntp	4.2.8p15	
ntpdate	4.2.8p15	
ntsysv	1.3.49.3	1.15
numactl	2.0.7	
numactl-libs		2.0.14
ocaml-srpm-macros		6
oniguruma		6.9.7.1
openblas-srpm-macros		2
openldap	2.4.40	2.4.57
openssh	7.4p1	8.7p1
openssh-clients	7.4p1	8.7p1
openssh-server	7.4p1	8.7p1
openssl	1.0.2k	3.0.8
openssl-libs		3.0.8
openssl-pkcs11		0.4.12
os-prober		1.77
p11-kit	0.18.5	0.24.1
p11-kit-trust	0.18.5	0.24.1
package-notes-srpm-macros		0.4
pam	1.1.8	1.5.1

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
pam_ccreds	10	
pam_krb5	2.3.11	
pam_passwdqc	1.0.5	
parted	2.1	3.4
passwd	0.79	0.80
pciutils	3.1.10	3.7.0
pciutils-libs	3.1.10	3.7.0
pcre	8.21	
pcre2		10.40
pcre2-syntax		10.40
perl	5.16.3	
perl-Carp	1.26	1.50
perl-Class-Struct		0.66
perl-constant	1.27	1.33
perl-Digest	1.17	
perl-Digest-HMAC	1.03	
perl-Digest-MD5	2.52	
perl-Digest-SHA	5.85	
perl-DynaLoader		1.47
perl-Encode	2.51	3.15

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
perl-Errno		1.30
perl-Exporter	5.68	5.74
perl-Fcntl		1.13
perl-File-Basename		2.85
perl-File-Path	2.09	2.18
perl-File-stat		1.09
perl-File-Temp	0.23.01	0.231.100
perl-Filter	1.49	
perl-Getopt-Long	2.40	2.52
perl-Getopt-Std		1.12
perl-HTTP-Tiny	0.033	0.078
perl-if		0.60.800
perl-interpreter		5.32.1
perl-IO		1.43
perl-IPC-Open3		1.21
perl-libs	5.16.3	5.32.1
perl-macros	5.16.3	
perl-MIME-Base64		3.16
perl-mro		1.23
perl-overload		1.31

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
perl-overloading		0.02
perl-parent	0.225	0.238
perl-PathTools	3.40	3.78
perl-Pod-Escapes	1.04	1.07
perl-podlators	2.5.1	4.14
perl-Pod-Perldoc	3.20	3.28.01
perl-Pod-Simple	3.28	3.42
perl-Pod-Usage	1.63	2.01
perl-POSIX		1.94
perl-Scalar-List-Utils	1.27	1.56
perl-SelectSaver		1.02
perl-Socket	2.010	2.032
perl-srpm-macros		1
perl-Storable	2.45	3.21
perl-subs		1.03
perl-Symbol		1.08
perl-Term-ANSIColor		5.01
perl-Term-Cap		1.17
perl-Text-ParseWords	3.29	3.30
perl-Text-Tabs+Wrap		2021.0726

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
perl-threads	1.87	
perl-threads-shared	1.43	
perl-Time-HiRes	1.9725	
perl-Time-Local	1.2300	1.300
perl-vars		1.05
pinentry	0.7.6	
pkgconf		1.8.0
pkgconfig	0.27.1	
pkgconf-m4		1.8.0
pkgconf-pkg-config		1.8.0
pm-utils	1.4.1	
policycoreutils	2.1.12	3.4
policycoreutils-python-utils		3.4
popt	1.13	1.18
procmail	3.22	
procps	3.2.8	
procps-ng		3.3.17
protobuf-c		1.4.1
psacct	6.3.2	6.6.4
psmisc	22.20	23.4

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
pth	2.0.7	
publicsuffix-list-dafsa		20240212
python27	2.7.18	
python27-babel	0.9.4	
python27-backports	1.0	
python27-backports-ssl_match_hostname	3.4.0.2	
python27-boto	2.48.0	
python27-botocore	1.17.31	
python27-chardet	2.0.1	
python27-colorama	0.4.1	
python27-configobj	4.7.2	
python27-crypto	2.6.1	
python27-daemon	1.5.2	
python27-dateutil	2.1	
python27-devel	2.7.18	
python27-docutils	0.11	
python27-ecdsa	0.11	
python27-futures	3.0.3	
python27-imaging	1.1.6	

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
python27-iniparse	0.3.1	
python27-jinja2	2.7.2	
python27-jmespath	0.9.2	
python27-jsonpatch	1.2	
python27-jsonpointer	1.0	
python27-kitchen	1.1.1	
python27-libs	2.7.18	
python27-lockfile	0.8	
python27-markupsafe	0.11	
python27-paramiko	1.15.1	
python27-pip	9.0.3	
python27-ply	3.4	
python27-pyasn1	0.1.7	
python27-pycurl	7.19.0	
python27-pygpgme	0.3	
python27-pyliblzma	0.5.3	
python27-pystache	0.5.3	
python27-pyxattr	0.5.0	
python27-PyYAML	3.10	
python27-requests	1.2.3	

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
python27-rsa	3.4.1	
python27-setuptools	36.2.7	
python27-simplejson	3.6.5	
python27-six	1.8.0	
python27-urlgrabber	3.10	
python27-urllib3	1.24.3	
python27-virtualenv	15.1.0	
python3		3.9.16
python3-attrs		20.3.0
python3-audit		3.0.6
python3-awscrt		2019년 0월 19일
python3-babel		2.9.1
python3-cffi		1.14.5
python3-chardet		4.0.0
python3-colorama		0.4.4
python3-configobj		5.0.6
python3-cryptography		36.0.1
python3-daemon		2.3.0
python3-dateutil		2.8.1
python3-dbus		1.2.18

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
python3-distro		1.5.0
python3-dnf		4.14.0
python3-dnf-plugins-core		4.3.0
python3-docutils		0.16
python3-gpg		1.15.1
python3-hawkey		0.69.0
python3-idna		2.10
python3-jinja2		2.11.3
python3-jmespath		0.10.0
python3-jsonpatch		1.21
python3-jsonpointer		2.0
python3-jsonschema		3.2.0
python3-libcomps		0.1.20
python3-libdnf		0.69.0
python3-libs		3.9.16
python3-libselinux		3.4
python3-libsemanage		3.4
python3-libstorage mgmt		1.9.4
python3-lockfile		0.12.2

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
python3-markupsafe		1.1.1
python3-netifaces		0.10.6
python3-oauthlib		3.0.2
python3-pip-wheel		21.3.1
python3-ply		3.11
python3-policycoreutils		3.4
python3-prettytable		0.7.2
python3-prompt-toolkit		3.0.24
python3-pycparser		2.20
python3-pyrsistent		0.17.3
python3-pyserial		3.4
python3-pysocks		1.7.1
python3-pytz		2022.7.1
python3-pyyaml		5.4.1
python3-requests		2.25.1
python3-rpm		4.16.1.3
python3-ruamel-yaml		0.16.6
python3-ruamel-yaml-clib		0.1.2

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
python3-setools		4.4.1
python3-setuptools		59.6.0
python3-setuptools-wheel		59.6.0
python3-six		1.15.0
python3-systemd		235
python3-urllib3		1.25.10
python3-wcwidth		0.2.5
python-chevron		0.13.1
python-srpm-macros		3.9
quota	4.00	4.06
quota-nls	4.00	4.06
readline	6.2	8.1
rmt	0.4	
rng-tools	5	6.14
rootfiles	8.1	8.1
rpcbind	0.2.0	1.2.6
rpm	4.11.3	4.16.1.3
rpm-build-libs	4.11.3	4.16.1.3
rpm-libs	4.11.3	4.16.1.3
rpm-plugin-selinux		4.16.1.3

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
rpm-plugin-systemd-inhibit		4.16.1.3
rpm-python27	4.11.3	
rpm-sign-libs		4.16.1.3
rsync	3.0.6	3.2.6
rsyslog	5.8.10	
ruby	2.0	
ruby20	2.0.0.648	
ruby20-irb	2.0.0.648	
ruby20-libs	2.0.0.648	
rubygem20-bigdecimal	1.2.0	
rubygem20-json	1.8.3	
rubygem20-psych	2.0.0	
rubygem20-rdoc	4.2.2	
rubygems20	2.0.14.1	
rust-srpm-macros		21
sbsigntools		0.9.4
screen	4.0.3	4.8.0
sed	4.2.1	4.8
selinux-policy		38.1.45

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
selinux-policy-targeted		38.1.45
sendmail	8.14.4	
setserial	2.17	
setup	2.8.14	2.13.7
sgpio	1.2.0.10	
shadow-utils	4.1.4.2	4.9
shared-mime-info	1.1	
slang	2.2.1	2.3.2
sqlite	3.7.17	
sqlite-libs		3.40.0
sssd-client		2.9.4
sssd-common		2.9.4
sssd-kcm		2.9.4
sssd-nfs-idmap		2.9.4
strace		6.8
sudo	1.8.23	1.9.15
sysctl-defaults	1.0	1.0
sysfsutils	2.1.0	
sysstat		12.5.6
systemd		252.23

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
systemd-libs		252.23
systemd-networkd		252.23
systemd-pam		252.23
systemd-resolved		252.23
systemd-udev		252.23
system-release	2018.03	2023.6.20241031
systemtap-runtime		4.8
sysvinit	2.87	
tar	1.26	1.34
tbb		2020.3
tcp_wrappers	7.6	
tcp_wrappers-libs	7.6	
tcpdump		4.99.1
tcsh		6.24.07
time	1.7	1.9
tmpwatch	2.9.16	
traceroute	2.0.14	2.1.3
ttmkfdir	3.0.9	
tzdata	2023c	2024a
tzdata-java	2023c	

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
udev	173	
unzip	6.0	6.0
update-motd	1.0.1	2.2
upstart	0.6.5	
userspace-rcu		0.12.1
ustr	1.0.4	
util-linux	2.23.2	2.37.4
util-linux-core		2.37.4
vim-common	9.0.2120	9.0.2153
vim-data	9.0.2120	9.0.2153
vim-enhanced	9.0.2120	9.0.2153
vim-filesystem	9.0.2120	9.0.2153
vim-minimal	9.0.2120	9.0.2153
wget	1.18	1.21.3
which	2.19	2.21
words	3.0	3.0
xfsdump		3.1.11
xfsprogs		5.18.0
xorg-x11-fonts-Type1	7.2	
xorg-x11-font-utils	7.2	

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
xxd	9.0.2120	9.0.2153
xxhash-libs		0.8.0
xz	5.2.2	5.2.5
xz-libs	5.2.2	5.2.5
yum	3.4.3	4.14.0
yum-metadata-parser	1.1.4	
yum-plugin-priorities	1.1.31	
yum-plugin-upgrade-helper	1.1.31	
yum-utils	1.1.31	
zip	3.0	3.0
zlib	1.2.8	1.2.11
zram-generator		1.1.2
zram-generator-defaults		1.1.2
zstd		1.5.5

Amazon Linux 1(AL1)과 Amazon Linux 2023 미니멀 AMI에 설치된 패키지 비교

AL1 및 AL2023 미니멀 AMI에 있는 RPMs 비교. AMIs

Package	AL1 미니멀	AL2023 미니멀
acpid	2.0.19	
alternatives		1.15
amazon-chrony-config		4.3
amazon-ec2-net-utils		2.5.1
amazon-linux-repo-s3		2023.6.20241031
amazon-linux-sb-keys		2023.1
amd-ucode-firmware		20210208
audit	2.6.5	3.0.6
audit-libs	2.6.5	3.0.6
authconfig	6.2.8	
awscli-2		2.15.30
basesystem	10.0	11
bash	4.2.46	5.2.15
binutils	2.27	
bzip2	1.0.6	
bzip2-libs	1.0.6	1.0.8
ca-certificates	2023년 2월 62일	2023년 2월 68일
checkpolicy	2.1.10	3.4
chkconfig	1.3.49.3	
chrony		4.3

Package	AL1 미니멀	AL2023 미니멀
cloud-disk-utils	0.27	
cloud-init	0.7.6	22.2.2
cloud-init-cfg-ec2		22.2.2
cloud-utils-growpart		0.31
coreutils	8.22	8.32
coreutils-common		8.32
cpio	2.10	2.13
cracklib	2.8.16	2.9.6
cracklib-dicts	2.8.16	2.9.6
cronie	1.4.4	
cronie-anacron	1.4.4	
crontabs	1.10	
crypto-policies		20220428
cryptsetup-libs		2.6.1
curl	7.61.1	
curl-minimal		8.5.0
cyrus-sasl	2.1.23	
cyrus-sasl-lib	2.1.23	2.1.27
dash	0.5.5.1	
db4	4.7.25	

Package	AL1 미니멀	AL2023 미니멀
db4-utils	4.7.25	
dbus		1.12.28
dbus-broker		32
dbus-common		1.12.28
dbus-libs	1.6.12	1.12.28
device-mapper		1.02.185
device-mapper-libs		1.02.185
dhclient	4.1.1	
dhcp-common	4.1.1	
diffutils	3.3	3.8
dnf		4.14.0
dnf-data		4.14.0
dnf-plugin-release-notification		1.2
dnf-plugins-core		4.3.0
dnf-plugin-support-info		1.2
dracut	004	055
dracut-config-ec2		3.0
dracut-config-generic		055

Package	AL1 미니멀	AL2023 미니멀
dracut-modules-growroot	0.20	
e2fsprogs	1.43.5	1.46.5
e2fsprogs-libs	1.43.5	1.46.5
ec2-utils	0.7	2.2.0
ed	1.1	
efi-filesystem		5
efivar		38
efivar-libs		38
elfutils-default-yama-scope		0.188
elfutils-libelf	0.168	0.188
elfutils-libs		0.188
ethtool	3.15	
expat	2.1.0	2.5.0
file	5.37	5.39
file-libs	5.37	5.39
filesystem	2.4.30	3.14
findutils	4.4.2	4.8.0
fipscheck	1.3.1	
fipscheck-lib	1.3.1	

Package	AL1 미니멀	AL2023 미니멀
fuse-libs	2.9.4	2.9.9
gawk	3.1.7	5.1.0
gdbm	1.8.0	
gdbm-libs		1.19
gdisk	0.8.10	1.0.8
generic-logos	17.0.0	
get_reference_source	1.2	
gettext		0.21
gettext-libs		0.21
glib2	2.36.3	2.74.7
glibc	2.17	2.34
glibc-all-langpacks		2.34
glibc-common	2.17	2.34
glibc-locale-source		2.34
gmp	6.0.0	6.2.1
gnupg2	2.0.28	
gnupg2-minimal		2.3.7
gnutls		3.8.0
gpgme	1.4.3	1.15.1
grep	2.20	3.8

Package	AL1 미니멀	AL2023 미니멀
groff	1.22.2	
groff-base	1.22.2	1.22.4
grub	0.97	
grub2-common		2.06
grub2-efi-x64-ec2		2.06
grub2-pc-modules		2.06
grub2-tools		2.06
grub2-tools-minimal		2.06
grubby	7.0.15	8.40
gzip	1.5	1.12
hesiod	3.1.0	
hmaccalc	0.9.12	
hostname		3.23
hwdata	0.233	0.384
info	5.1	
inih		49
initscripts	9.03.58	10.09
iproute	4.4.0	6.10.0
iptables	1.4.21	
iputils	20121221	20210202

Package	AL1 미니멀	AL2023 미니멀
irqbalance		1.9.0
jansson		2.14
jitterentropy		3.4.1
jq		1.7.1
json-c		0.14
kbd	1.15	2.4.0
kbd-misc	1.15	2.4.0
kernel	4.14.336	6.1.112
kernel-libbpf		6.1.112
kernel-livepatch-repo-s3		2023.6.20241031
keyutils-libs	1.5.8	1.6.3
kmod	14	29
kmod-libs	14	29
krb5-libs	1.15.1	1.21.3
less	436	608
libacl	2.2.49	2.3.1
libarchive		3.7.4
libargon2		20171227
libassuan	2.0.3	2.5.5
libattr	2.4.46	2.5.1

Package	AL1 미니멀	AL2023 미니멀
libblkid	2.23.2	2.37.4
libcap	2.16	2.48
libcap54	2.54	
libcap-ng	0.7.5	0.8.2
libcbor		0.7.0
libcgroup	0.40.rc1	
libcom_err	1.43.5	1.46.5
libcomps		0.1.20
libcurl	7.61.1	
libcurl-minimal		8.5.0
libdb		5.3.28
libdnf		0.69.0
libeconf		0.4.0
libedit	2.11	3.1
libfdisk		2.37.4
libffi	3.0.13	3.4.4
libfido2		1.10.0
libgcc		11.4.1
libgcc72	7.2.1	
libgcrypt	1.5.3	1.10.2

Package	AL1 미니멀	AL2023 미니멀
libgomp		11.4.1
libgpg-error	1.11	1.42
libicu	50.2	
libidn	1.18	
libidn2	2.3.0	2.3.2
libkcapi		1.4.0
libkcapi-hmaccalc		1.4.0
libmnl	1.0.3	1.0.4
libmodulemd		2.13.0
libmount	2.23.2	2.37.4
libnetfilter_conntrack	1.0.4	
libnfnetlink	1.0.1	
libnghttp2	1.33.0	1.59.0
libnih	1.0.1	
libpipeline		1.5.3
libpsl	0.6.2	0.21.1
libpwquality	1.2.3	1.4.4
librepo		1.14.5
libreport-filesystem		2.15.2
libseccomp		2.5.3

Package	AL1 미니멀	AL2023 미니멀
libselinux	2.1.10	3.4
libselinux-utils	2.1.10	3.4
libsemanage	2.1.6	3.4
libsepol	2.1.7	3.4
libsigsegv		2.13
libsmartcols	2.23.2	2.37.4
libsolv		0.7.22
libss	1.43.5	1.46.5
libssh2	1.4.2	
libstdc++		11.4.1
libstdc++72	7.2.1	
libsysfs	2.1.0	
libtasn1	2.3	4.19.0
libtextstyle		0.21
libudev	173	
libunistring	0.9.3	0.9.10
libuser	0.60	0.63
libutempter	1.1.5	1.2.1
libuuid	2.23.2	2.37.4
libverto	0.2.5	0.3.2

Package	AL1 미니멀	AL2023 미니멀
libxcrypt		4.4.33
libxml2	2.9.1	2.10.4
libyaml	0.1.6	0.2.5
libzstd		1.5.5
linux-firmware-whence		20210208
logrotate	3.7.8	3.20.1
lua	5.1.4	
lua-libs		5.4.4
lz4-libs		1.9.4
make	3.82	
man-db		2.9.3
microcode_ctl	2.1	2.1
mingetty	1.08	
mpfr		4.1.0
ncurses	5.7	6.2
ncurses-base	5.7	6.2
ncurses-libs	5.7	6.2
nettle		3.8
net-tools	1.60	2.0
newt	0.52.11	

Package	AL1 미니멀	AL2023 미니멀
newt-python27	0.52.11	
npth		1.6
nspr	4.25.0	
nss	3.53.1	
nss-pem	1.0.3	
nss-softokn	3.53.1	
nss-softokn-freebl	3.53.1	
nss-sysinit	3.53.1	
nss-tools	3.53.1	
nss-util	3.53.1	
ntp	4.2.8p15	
ntpdate	4.2.8p15	
numactl-libs		2.0.14
oniguruma		6.9.7.1
openldap	2.4.40	2.4.57
openssh	7.4p1	8.7p1
openssh-clients		8.7p1
openssh-server	7.4p1	8.7p1
openssl	1.0.2k	3.0.8
openssl-libs		3.0.8

Package	AL1 미니멀	AL2023 미니멀
openssl-pkcs11		0.4.12
os-prober		1.77
p11-kit	0.18.5	0.24.1
p11-kit-trust	0.18.5	0.24.1
pam	1.1.8	1.5.1
passwd	0.79	0.80
pciutils	3.1.10	3.7.0
pciutils-libs	3.1.10	3.7.0
pcre	8.21	
pcre2		10.40
pcre2-syntax		10.40
pinentry	0.7.6	
pkgconfig	0.27.1	
policycoreutils	2.1.12	3.4
popt	1.13	1.18
procmail	3.22	
procps	3.2.8	
procps-ng		3.3.17
psmisc	22.20	23.4
pth	2.0.7	

Package	AL1 미니멀	AL2023 미니멀
publicsuffix-list-dafsa		20240212
python27	2.7.18	
python27-babel	0.9.4	
python27-backports	1.0	
python27-backports-ssl_match_hostname	3.4.0.2	
python27-chardet	2.0.1	
python27-configobj	4.7.2	
python27-iniparse	0.3.1	
python27-jinja2	2.7.2	
python27-jsonpatch	1.2	
python27-jsonpointer	1.0	
python27-libs	2.7.18	
python27-markupsafe	0.11	
python27-pycurl	7.19.0	
python27-pygpgme	0.3	
python27-pyliblzma	0.5.3	
python27-pyxattr	0.5.0	
python27-PyYAML	3.10	
python27-requests	1.2.3	

Package	AL1 미니멀	AL2023 미니멀
python27-setuptools	36.2.7	
python27-six	1.8.0	
python27-urlgrabber	3.10	
python27-urllib3	1.24.3	
python3		3.9.16
python3-attrs		20.3.0
python3-audit		3.0.6
python3-awscrt		2019년 0월 19일
python3-babel		2.9.1
python3-cffi		1.14.5
python3-chardet		4.0.0
python3-colorama		0.4.4
python3-configobj		5.0.6
python3-cryptography		36.0.1
python3-dateutil		2.8.1
python3-dbus		1.2.18
python3-distro		1.5.0
python3-dnf		4.14.0
python3-dnf-plugins-core		4.3.0
python3-docutils		0.16

Package	AL1 미니멀	AL2023 미니멀
python3-gpg		1.15.1
python3-hawkey		0.69.0
python3-idna		2.10
python3-jinja2		2.11.3
python3-jmespath		0.10.0
python3-jsonpatch		1.21
python3-jsonpointer		2.0
python3-jsonschema		3.2.0
python3-libcomps		0.1.20
python3-libdnf		0.69.0
python3-libs		3.9.16
python3-libselinux		3.4
python3-libsemanage		3.4
python3-markupsafe		1.1.1
python3-netifaces		0.10.6
python3-oauthlib		3.0.2
python3-pip-wheel		21.3.1
python3-ply		3.11
python3-policycoreutils		3.4
python3-prettytable		0.7.2

Package	AL1 미니멀	AL2023 미니멀
python3-prompt-toolkit		3.0.24
python3-pycparser		2.20
python3-pyrsistent		0.17.3
python3-pyserial		3.4
python3-pysocks		1.7.1
python3-pytz		2022.7.1
python3-pyyaml		5.4.1
python3-requests		2.25.1
python3-rpm		4.16.1.3
python3-ruamel-yaml		0.16.6
python3-ruamel-yaml-clib		0.1.2
python3-setools		4.4.1
python3-setuptools		59.6.0
python3-setuptools-wheel		59.6.0
python3-six		1.15.0
python3-systemd		235
python3-urllib3		1.25.10
python3-wcwidth		0.2.5

Package	AL1 미니멀	AL2023 미니멀
readline	6.2	8.1
rng-tools		6.14
rootfiles	8.1	8.1
rpm	4.11.3	4.16.1.3
rpm-build-libs	4.11.3	4.16.1.3
rpm-libs	4.11.3	4.16.1.3
rpm-plugin-selinux		4.16.1.3
rpm-plugin-systemd-inhibit		4.16.1.3
rpm-python27	4.11.3	
rpm-sign-libs		4.16.1.3
rsyslog	5.8.10	
sbsigntools		0.9.4
sed	4.2.1	4.8
selinux-policy		38.1.45
selinux-policy-targeted		38.1.45
sendmail	8.14.4	
setserial	2.17	
setup	2.8.14	2.13.7
shadow-utils	4.1.4.2	4.9

Package	AL1 미니멀	AL2023 미니멀
shared-mime-info	1.1	
slang	2.2.1	
sqlite	3.7.17	
sqlite-libs		3.40.0
sudo	1.8.23	1.9.15
sysctl-defaults	1.0	1.0
sysfsutils	2.1.0	
systemd		252.23
systemd-libs		252.23
systemd-networkd		252.23
systemd-pam		252.23
systemd-resolved		252.23
systemd-udev		252.23
system-release	2018.03	2023.6.20241031
sysvinit	2.87	
tar	1.26	1.34
tcp_wrappers-libs	7.6	
tzdata	2023c	2024a
udev	173	
update-motd	1.0.1	2.2

Package	AL1 미니멀	AL2023 미니멀
upstart	0.6.5	
userspace-rcu		0.12.1
ustr	1.0.4	
util-linux	2.23.2	2.37.4
util-linux-core		2.37.4
vim-data	9.0.2120	9.0.2153
vim-minimal	9.0.2120	9.0.2153
which	2.19	2.21
xfsprogs		5.18.0
xz	5.2.2	5.2.5
xz-libs	5.2.2	5.2.5
yum	3.4.3	4.14.0
yum-metadata-parser	1.1.4	
yum-plugin-priorities	1.1.31	
yum-plugin-upgrade-helper	1.1.31	
zlib	1.2.8	1.2.11
zram-generator		1.1.2
zram-generator-defaults		1.1.2

Package	AL1 미니멀	AL2023 미니멀
zstd		1.5.5

Amazon Linux 1(AL1) 과 Amazon Linux 2023의 기본 컨테이너 이미지에 설치된 패키지 비교

AL1 및 AL2023 기본 컨테이너 이미지에 있는 RPMs 비교.

Package	AL1 컨테이너	AL2023 컨테이너
alternatives		1.15
amazon-linux-repo-cdn		2023.6.20241031
audit-libs		3.0.6
basesystem	10.0	11
bash	4.2.46	5.2.15
bzip2-libs	1.0.6	1.0.8
ca-certificates	2023년 2월 62일	2023년 2월 68일
chkconfig	1.3.49.3	
coreutils	8.22	
coreutils-single		8.32
crypto-policies		20220428
curl	7.61.1	
curl-minimal		8.5.0
cyrus-sasl-lib	2.1.23	

Package	AL1 컨테이너	AL2023 컨테이너
db4	4.7.25	
db4-utils	4.7.25	
dnf		4.14.0
dnf-data		4.14.0
elfutils-default-yama-scope		0.188
elfutils-libelf	0.168	0.188
elfutils-libs		0.188
expat	2.1.0	2.5.0
file-libs	5.37	5.39
filesystem	2.4.30	3.14
gawk	3.1.7	5.1.0
gdbm	1.8.0	
gdbm-libs		1.19
glib2	2.36.3	2.74.7
glibc	2.17	2.34
glibc-common	2.17	2.34
glibc-minimal-langpack		2.34
gmp	6.0.0	6.2.1
gnupg2	2.0.28	

Package	AL1 컨테이너	AL2023 컨테이너
gnupg2-minimal		2.3.7
gpgme	1.4.3	1.15.1
grep	2.20	3.8
gzip	1.5	
info	5.1	
json-c		0.14
keyutils-libs	1.5.8	1.6.3
krb5-libs	1.15.1	1.21.3
libacl	2.2.49	2.3.1
libarchive		3.7.4
libassuan	2.0.3	2.5.5
libattr	2.4.46	2.5.1
libblkid		2.37.4
libcap	2.16	2.48
libcap-ng		0.8.2
libcom_err	1.43.5	1.46.5
libcomps		0.1.20
libcurl	7.61.1	
libcurl-minimal		8.5.0
libdnf		0.69.0

Package	AL1 컨테이너	AL2023 컨테이너
libffi	3.0.13	3.4.4
libgcc		11.4.1
libgcc72	7.2.1	
libgcrypt	1.5.3	1.10.2
libgomp		11.4.1
libgpg-error	1.11	1.42
libicu	50.2	
libidn2	2.3.0	2.3.2
libmodulemd		2.13.0
libmount		2.37.4
libnghttp2	1.33.0	1.59.0
libpsl	0.6.2	0.21.1
librepo		1.14.5
libreport-filesystem		2.15.2
libselinux	2.1.10	3.4
libsepol	2.1.7	3.4
libsigsegv		2.13
libsmartcols		2.37.4
libsolv		0.7.22
libssh2	1.4.2	

Package	AL1 컨테이너	AL2023 컨테이너
libstdc++		11.4.1
libstdc++72	7.2.1	
libtasn1	2.3	4.19.0
libunistring	0.9.3	0.9.10
libuuid		2.37.4
libverto	0.2.5	0.3.2
libxcrypt		4.4.33
libxml2	2.9.1	2.10.4
libxml2-python27	2.9.1	
libyaml		0.2.5
libzstd		1.5.5
lua	5.1.4	
lua-libs		5.4.4
lz4-libs		1.9.4
make	3.82	
mpfr		4.1.0
ncurses	5.7	
ncurses-base	5.7	6.2
ncurses-libs	5.7	6.2
npth		1.6

Package	AL1 컨테이너	AL2023 컨테이너
nspr	4.25.0	
nss	3.53.1	
nss-pem	1.0.3	
nss-softokn	3.53.1	
nss-softokn-freebl	3.53.1	
nss-sysinit	3.53.1	
nss-tools	3.53.1	
nss-util	3.53.1	
openldap	2.4.40	
openssl	1.0.2k	
openssl-libs		3.0.8
p11-kit	0.18.5	0.24.1
p11-kit-trust	0.18.5	0.24.1
pcre	8.21	
pcre2		10.40
pcre2-syntax		10.40
pinentry	0.7.6	
pkgconfig	0.27.1	
popt	1.13	1.18
pth	2.0.7	

Package	AL1 컨테이너	AL2023 컨테이너
publicsuffix-list-dafsa		20240212
python27	2.7.18	
python27-chardet	2.0.1	
python27-iniparse	0.3.1	
python27-kitchen	1.1.1	
python27-libs	2.7.18	
python27-pycurl	7.19.0	
python27-pygpgme	0.3	
python27-pyliblzma	0.5.3	
python27-pyxattr	0.5.0	
python27-urlgrabber	3.10	
python3		3.9.16
python3-dnf		4.14.0
python3-gpg		1.15.1
python3-hawkey		0.69.0
python3-libcomps		0.1.20
python3-libdnf		0.69.0
python3-libs		3.9.16
python3-pip-wheel		21.3.1
python3-rpm		4.16.1.3

Package	AL1 컨테이너	AL2023 컨테이너
python3-setuptools-wheel		59.6.0
readline	6.2	8.1
rpm	4.11.3	4.16.1.3
rpm-build-libs	4.11.3	4.16.1.3
rpm-libs	4.11.3	4.16.1.3
rpm-python27	4.11.3	
rpm-sign-libs		4.16.1.3
sed	4.2.1	4.8
setup	2.8.14	2.13.7
shared-mime-info	1.1	
sqlite	3.7.17	
sqlite-libs		3.40.0
sysctl-defaults	1.0	
system-release	2018.03	2023.6.20241031
tar	1.26	
tzdata	2023c	2024a
xz-libs	5.2.2	5.2.5
yum	3.4.3	4.14.0
yum-metadata-parser	1.1.4	
yum-plugin-ovl	1.1.31	

Package	AL1 컨테이너	AL2023 컨테이너
yum-plugin-priorities	1.1.31	
yum-utils	1.1.31	
zlib	1.2.8	1.2.11

AL2023 시스템 요구 사항

이 섹션에서는 AL2023 사용에 대한 시스템 요구 사항을 설명합니다.

주제

- AL2023 실행을 위한 CPU 요구 사항
- AL2023 실행을 위한 메모리(RAM) 요구 사항

AL2023 실행을 위한 CPU 요구 사항

AL2023 코드를 실행하려면 사용된 프로세서가 특정 최소 요구 사항을 충족해야 합니다. 이러한 요구 사항을 충족하지 않는 CPUs에서 AL2023을 실행하려고 하면 코드 실행 초기에 잘못된 명령 오류가 발생할 수 있습니다.

최소 요구 사항은 Amazon EC2 AL2023, AL2023 컨테이너및에 적용됩니다Amazon EC2 외부 AL2023.

AL2023 ARM CPU 사양

모든 AL2023`aarch64`(ARM) 바이너리는 64비트용으로 빌드됩니다. 32비트 ARM 바이너리를 사용할 수 없으므로 64비트 ARM CPU가 필요합니다.

> **Note**
>
> ARM 기반 인스턴스에서 AL2023은 Graviton2 이상 프로세서를 사용하는 인스턴스 유형만 지원합니다. AL2023은 A1 인스턴스를 지원하지 않습니다.

AL2023을 사용하려면 암호화 확장(`ARMv8.2+crypto`)을 갖춘 ARMv8.2 호환 프로세서가 필요합니다. 에 대한 모든 AL2023 패키지`aarch64`는 `-march=armv8.2-a+crypto`컴파일러 플래그로 빌드됩니다. 이전 ARM 프로세서에서 AL2023 코드를 실행하려고 할 때 정상적인 오류 메시지를 인쇄하려고 하지만 첫 번째 오류 메시지가 잘못된 명령 오류일 수 있습니다.

> **Note**
>
> AL2023 `aarch64` 기본 CPU 요구 사항으로 인해 이전의 모든 Raspberry Pi 시스템은 최소 CPU 요구 사항을 충족하지 Raspberry Pi 5 않습니다.

AL2023 x86-64 CPU 사양

모든 AL2023 바이너리는 x86-64 컴파일러에 전달하여 x86-64 아키텍처 x86-64v2 개정-march=x86-64-v2을 위해 빌드됩니다.

아키텍처 x86-64v2 개정에는 기준 x86-64 아키텍처에 다음과 같은 CPU 기능이 추가됩니다.

- CMPXCHG16B
- LAHF-SAHF
- POPCNT
- SSE3
- SSE4_1
- SSE4_2
- SSSE3

이는 2009년 이후 릴리스된 x86-64 프로세서에 거의 매핑됩니다. Intel Nehalem, AMD Jaguar, Atom Silvermont, VIA Nano 및 Eden C 마이크로아키텍처를 예로 들 수 있습니다.

Amazon EC2의 모든 x86-64 인스턴스 유형은 M1, C1 및 M2 인스턴스 패밀리 등 x86-64v2를 지원합니다.

32비트 x86(i686) AL2023 바이너리가 빌드되지 않았습니다. AL2023은 32비트 사용자 공간 바이너리 실행을 계속 지원하지만이 기능은 더 이상 사용되지 않으며 향후 Amazon Linux의 메이저 버전에서 제거될 수 있습니다. 자세한 내용은 32비트 x86 (i686) 패키지 단원을 참조하십시오.

AL2023 실행을 위한 메모리(RAM) 요구 사항

Amazon EC2 인스턴스 유형 .nano 패밀리(t2.nano, t3.nanot3a.nano, 및 t4g.nano)에는 AL2023의 최소 요구 사항인 512MB RAM이 있습니다.

> **Note**
>
> 512MB가 최소 요구 사항이지만 이러한 인스턴스 유형은 메모리 제한이 있으며 기능과 성능이 제한될 수 있습니다.

AL2023 이미지는 RAM이 512MB 미만인 시스템에서 테스트되지 않았습니다. 512MB 미만의 RAM에서 AL2023 기반 컨테이너 이미지를 실행하는 것은 컨테이너화된 워크로드에 따라 달라집니다.

일부 AL2023 릴리스dnf upgrade와 같은 일부 워크로드에는 512MB 이상의 RAM이 필요할 수 있습니다. 이러한 이유로 AL2023.3 릴리스에는 RAM이 800MB 미만인 인스턴스에 대해 zram 기본적으로를 활성화하는 기능이 도입되었습니다. 컨테이너화된 워크로드의 경우 일부 워크로드는이 메모리 양이 있는 AL2023 인스턴스에서 정상적으로 실행되지만이 메모리 사용량으로 제한된 컨테이너에서 실행되면 실패할 수 있습니다.

RAM이 800MB 미만인 인스턴스 유형의 경우 AL2023 (AL2023.3 이상) 는 기본적으로 zram 기반 스왑을 활성화합니다. 메모리가 800MB 미만인 Amazon EC2 인스턴스 유형의 예로는 t4g.nano, t3a.nano, t3.nano, 및 t2.nano가 있습니다t1.micro. 즉, AL2023 명령으로 메모리 페이지를 온디맨드 방식으로 압축 및 압축 해제하므로 이러한 인스턴스 유형의 메모리 부족 현상이 줄어듭니다. 이렇게 하면 압축을 수행하는 데 필요한 CPU 사용량을 희생시키면서 더 많은 메모리가 있는 인스턴스 유형이 필요한 워크로드도 가능해집니다.

AL2023 그래픽 데스크톱

Amazon Linux 2023은 릴리스 2023.7부터 GNOME을 기반으로 하는 가볍고 클라우드에 최적화된 선택적 그래픽 인터페이스를 제공합니다. 이 최신 데스크톱 환경은 안전한 검색을 위한 Firefox와 같은 기본 제공 도구를 통해 향상된 생산성 기능을 제공하는 동시에 원격 액세스에 대한 Amazon DCV 및 VNC 지원을 유지합니다.

관련 주제

그래픽 데스크톱 환경 설치에 대한 자세한 내용은 다음 설명서를 참조하세요.

- 자습서: AL2023에 GNOME 데스크톱 환경 설치

AL2023에서 애플리케이션 실행

이 섹션에서는 Amazon Linux 2023(AL2023)에서 애플리케이션을 실행하는 방법을 다룹니다. 여기에는 애플리케이션을 시작(및 다시 시작)할 때의 관리와 리소스 사용량 제어가 포함됩니다.

주제

- 를 사용하여 AL2023에서 프로세스 리소스 사용 제한 systemd
- 를 사용하여 AL2023에서 프로세스 리소스 사용 제한 cgroups

를 사용하여 AL2023에서 프로세스 리소스 사용 제한 systemd

Amazon Linux 2023(AL2023)에서는 systemd를 사용하여 프로세스 또는 프로세스 그룹에서 사용할 수 있는 리소스를 제어하는 것이 좋습니다. systemd를 사용하면 cgroups 수동으로 조작하거나 이전에는 타사 리포지EPEL토리의 Amazon Linux에서만 사용할 수 있었던와 같은 유틸리티를 사용할 수 cpulimit있는 강력하고 사용하기 쉬운 대체 도구입니다.

자세한 내용은 systemd.resource-control에 대한 업스트림 systemd 설명서 또는 AL2023 인스턴스의 systemd.resource-control에 대한 man 페이지를 참조하세요.

아래 예제에서는 stress-ng CPU 스트레스 테스트(stress-ng패키지에서)를 사용하여 CPU 사용량이 많은 애플리케이션을 시뮬레이션하고 메모리 사용량이 많은 애플리케이션을 시뮬레이션memcached합니다.

아래 예제에서는 일회성 명령에 CPU 제한을 배치하고 서비스에 메모리 제한을 적용하는 방법을 다룹니다. 에서 systemd 제공하는 대부분의 리소스 제약 조건은 프로세스를 systemd 실행할 모든 위치에서 사용할 수 있으며 여러을 동시에 사용할 수 있습니다. 아래 예제는 설명을 위해 단일 제약 조건으로 제한됩니다.

일회성 명령 실행을 **systemd-run** 위한를 사용한 리소스 제어

일반적으로 시스템 서비스와 연결되어 있지만 루트 사용자가 아닌 사용자가 서비스를 실행하거나 타이머를 예약하거나 일회성 프로세스를 실행하는 데 사용할 수도 systemd 있습니다. 다음 예제에서는를 예제 애플리케이션stress-ng으로 사용합니다. 첫 번째 예제에서는 ec2-user 기본 계정systemd-run에서를 사용하여 실행하고, 두 번째 예제에서는 CPU 사용량에 제한을 둡니다.

Example 명령줄**systemd-run**에서를 사용하여 리소스 사용을 제한하지 않고 프로세스를 실행합니다.

1. 이 예제에 사용할 예정이므로 stress-ng 패키지가 설치되어 있는지 확인합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install -y stress-ng
```

2. systemd-run를 사용하여 사용할 수 있는 CPU 양을 제한하지 않고 10초 CPU 스트레스 테스트를 실행합니다.

```
[ec2-user ~]$ systemd-run --user --tty --wait --property=CPUAccounting=1 stress-ng
 --cpu 1 --timeout 10
Running as unit: run-u6.service
Press ^] three times within 1s to disconnect TTY.
stress-ng: info:  [339368] setting to a 10 second run per stressor
stress-ng: info:  [339368] dispatching hogs: 1 cpu
stress-ng: info:  [339368] successful run completed in 10.00s
Finished with result: success
Main processes terminated with: code=exited/status=0
Service runtime: 10.068s
CPU time consumed: 9.060s
```

--user 옵션은에 로그인한 사용자로 명령을 실행systemd-run하도록 지시하고, --tty 옵션은 TTY가 연결되어 있음을 의미하며, 서비스가 완료될 때까지 기다리는 것을 --wait 의미하고, --property=CPUAccounting=1 옵션은에 프로세스를 실행하는 데 사용되는 CPU 시간을 기록systemd-run하도록 지시합니다. --property 명령줄 옵션을 사용하여 systemd.unit 구성 파일에서 구성할 수 있는 systemd-run 설정을 전달할 수 있습니다.

CPU에 부하를 가하도록 지시하면 stress-ng 프로그램은 실행을 요청하는 기간 동안 사용 가능한 모든 CPU 시간을 사용하여 테스트를 수행합니다. 실제 애플리케이션의 경우 프로세스의 총 런타임에 제한을 두는 것이 좋습니다. 아래 예제에서는를 사용하여 최대 기간 제한보다 더 오래 실행stress-ng하도록 요청합니다systemd-run.

Example 명령줄**systemd-run**에서를 사용하여 프로세스를 실행하고 CPU 사용량을 1초로 제한합니다.

1. 이 예제를 실행하려면 stress-ng이 설치되어 있는지 확인합니다.
2. LimitCPU 속성은이 프로세스가 사용할 수 ulimit -t 있는 CPU의 최대 시간을 제한하는 것과 동일합니다. 이 경우 10초 스트레스 실행을 요청하고 CPU 사용량을 1초로 제한하므로 명령은 SIGXCPU 신호를 수신하고 실패합니다.

```
[ec2-user ~]$ systemd-run --user --tty --wait --property=CPUAccounting=1 --
property=LimitCPU=1 stress-ng --cpu 1 --timeout 10
Running as unit: run-u12.service
Press ^] three times within 1s to disconnect TTY.
stress-ng: info:  [340349] setting to a 10 second run per stressor
stress-ng: info:  [340349] dispatching hogs: 1 cpu
stress-ng: fail:  [340349] cpu instance 0 corrupted bogo-ops counter, 1370 vs 0
stress-ng: fail:  [340349] cpu instance 0 hash error in bogo-ops counter and run
 flag, 3250129726 vs 0
stress-ng: fail:  [340349] metrics-check: stressor metrics corrupted, data is
 compromised
stress-ng: info:  [340349] unsuccessful run completed in 1.14s
Finished with result: exit-code
Main processes terminated with: code=exited/status=2
Service runtime: 1.201s
CPU time consumed: 1.008s
```

일반적으로 특정 프로세스에서 사용할 수 있는 CPU 시간의 비율을 제한할 수 있습니다. 아래 예제에서는에서 사용할 수 있는 CPU 시간의 비율을 제한합니다`stress-ng`. 실제 서비스의 경우 사용자 요청을 처리하는 프로세스에 리소스를 자유롭게 두기 위해 백그라운드 프로세스에서 사용할 수 있는 최대 CPU 시간 비율을 제한하는 것이 좋습니다.

Example 를 사용하여 한 CPU에서 프로세스를 CPU 시간의 10%로 **`systemd-run`** 제한

1. 이 예제를 실행하려면 `stress-ng`이 설치되어 있는지 확인합니다.
2. 속성을 사용하여 실행할 명령의 CPU 사용량을 제한`systemd-run`하도록에 `CPUQuota` 지시합니다. 프로세스가 실행될 수 있는 시간, 즉 CPU를 사용할 수 있는 양을 제한하는 것은 아닙니다.

```
[ec2-user ~]$ systemd-run --user --tty --wait --property=CPUAccounting=1 --
property=CPUQuota=10% stress-ng --cpu 1 --timeout 10
Running as unit: run-u13.service
Press ^] three times within 1s to disconnect TTY.
stress-ng: info:  [340664] setting to a 10 second run per stressor
stress-ng: info:  [340664] dispatching hogs: 1 cpu
stress-ng: info:  [340664] successful run completed in 10.08s
Finished with result: success
Main processes terminated with: code=exited/status=0
Service runtime: 10.140s
CPU time consumed: 1.014s
```

CPU 회계에서 서비스가 10초 동안 실행된 동안 실제 CPU 시간의 1초만 소비했다고 알려주는 방법에 유의하세요.

CPU, 메모리, 네트워킹 및 IO에 대한 리소스 사용을 제한systemd하도록를 구성하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 포괄적인 systemd 설명서는 systemd.resource-control에 대한 업스트림 설명서 또는 AL2023 인스턴스systemd.resource-control의에 대한 man 페이지를 참조하세요.

백그라운드에서 systemd는와 같은 Linux 커널의 기능을 사용하여 이러한 제한을 cgroups 구현하는 동시에 수동으로 구성할 필요가 없습니다. 용 Linux 커널 설명서에cgroup-v2는 cgroups 작업에 대한 광범위한 세부 정보가 포함되어 있습니다.

systemd 서비스의 리소스 제어

시스템 리소스 사용을 제어하기 위해 systemd 서비스의 [Service] 섹션에 추가할 수 있는 몇 가지 파라미터가 있습니다. 여기에는 하드 제한과 소프트 제한이 모두 포함됩니다. 각 옵션의 정확한 동작은 systemd.resource-control에 대한 업스트림 systemd 설명서 또는 AL2023 인스턴스의 systemd.resource-control에 대한 man 페이지를 참조하세요.

일반적으로 사용되는 제한은 메모리 사용량에 대한 제한 제한을 MemoryHigh 지정MemoryMax하고, 하드 상한(이에 도달하면 OOM 킬러가 호출됨) 및 CPUQuota (이전 단원에서 설명한 대로)을 설정하는 것입니다. 또한 고정된 숫자가 아닌 가중치와 우선 순위를 구성할 수도 있습니다.

Example **systemd**를 사용하여 서비스에 대한 메모리 사용량 제한 설정

이 예제에서는 간단한 키-값 캐시memcached인에 대한 하드 메모리 사용량 제한을 설정하고 전체 시스템이 아닌 해당 서비스에 대해 OOM 킬러가 호출되는 방법을 보여줍니다.

1. 먼저이 예제에 필요한 패키지를 설치해야 합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install -y memcached libmemcached-awesome-tools
```

2. 를 활성화memcached.service한 다음가 memcached 실행되도록 서비스를 시작합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl enable memcached.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/memcached.service # /
usr/lib/systemd/system/memcached.service.
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start memcached.service
```

3. memcached.service가 실행 중인지 확인합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl status memcached.service
# memcached.service - memcached daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/memcached.service; enabled; preset:
 disabled)
     Active: active (running) since Fri 2025-01-31 22:36:42 UTC; 1s ago
   Main PID: 356294 (memcached)
      Tasks: 10 (limit: 18907)
     Memory: 1.8M
        CPU: 20ms
     CGroup: /system.slice/memcached.service
     ##356294 /usr/bin/memcached -p 11211 -u memcached -m 64 -c 1024 -l
 127.0.0.1,::1

Jan 31 22:35:36 ip-1-2-3-4.us-west-2.compute.internal systemd[1]: Started
 memcached.service - memcached daemon.
```

4. memcached가 설치되고 실행 중이므로 일부 무작위 데이터를 캐시에 삽입하여 작동하는지 확인할 수 있습니다.

   CACHESIZE 변수/etc/sysconfig/memcached는 기본적으로 64메가바이트로 설정됩니다. 최대 캐시 크기보다 더 많은 데이터를 캐시에 삽입하면 캐시를 채우고 일부 항목은를 사용하여 제거되며 memcached-toolmemcached.service가 약 64MB의 메모리를 사용하고 있음을 알 수 있습니다.

```
[ec2-user ~]$ for i in $(seq 1 150); do dd if=/dev/random of=$i bs=512k count=1;
 memcp -s localhost $i; done
[ec2-user ~]$ memcached-tool localhost display
  #  Item_Size  Max_age   Pages   Count   Full?  Evicted Evict_Time OOM
  2     120B         0s       1       0      no        0        0    0
 39   512.0K         4s      63     126     yes       24        2    0
[ec2-user ~]$ sudo systemctl status memcached.service
# memcached.service - memcached daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/memcached.service; enabled; preset:
 disabled)
     Active: active (running) since Fri 2025-01-31 22:36:42 UTC; 7min ago
   Main PID: 356294 (memcached)
      Tasks: 10 (limit: 18907)
     Memory: 66.7M
        CPU: 203ms
     CGroup: /system.slice/memcached.service
```

```
             ##356294 /usr/bin/memcached -p 11211 -u memcached -m 64 -c 1024 -l
 127.0.0.1,::1

Jan 31 22:36:42 ip-1-2-3-4.us-west-2.compute.internal systemd[1]: Started
 memcached.service - memcached daemon.
```

5. MemoryMax 속성을 사용하여에 대한 하드 제한을 설정합니다. 적중 memcached.service 시 OOM 킬러가 호출됩니다. 재정의 파일에 추가하여 서비스에 대한 추가 옵션을 설정할 수 있습니다. 이 작업은 /etc/systemd/system/memcached.service.d/override.conf 파일을 직접 편집하거나의 edit 명령을 사용하여 대화식으로 수행할 수 있습니다systemctl.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl edit memcached.service
```

아래를 재정의에 추가하여 서비스에 대한 하드 제한을 32MB로 설정합니다.

```
[Service]
MemoryMax=32M
```

6. 구성을 다시 로드systemd하도록 지시

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl daemon-reload
```

7. 이제 memcached.service가 32MB의 메모리 제한으로 실행 중인지 확인합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl status memcached.service
# memcached.service - memcached daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/memcached.service; enabled; preset:
 disabled)
    Drop-In: /etc/systemd/system/memcached.service.d
             ##override.conf
     Active: active (running) since Fri 2025-01-31 23:09:13 UTC; 49s ago
   Main PID: 358423 (memcached)
      Tasks: 10 (limit: 18907)
     Memory: 1.8M (max: 32.0M available: 30.1M)
        CPU: 25ms
     CGroup: /system.slice/memcached.service
             ##358423 /usr/bin/memcached -p 11211 -u memcached -m 64 -c 1024 -l
 127.0.0.1,::1
```

```
Jan 31 23:09:13 ip-1-2-3-4.us-west-2.compute.internal systemd[1]: Started
 memcached.service - memcached daemon.
```

8. 서비스는 32MB 미만의 메모리를 사용하는 동안 정상적으로 작동하며, 32MB 미만의 무작위 데이터를 캐시에 로드한 다음 서비스 상태를 확인하여 확인할 수 있습니다.

```
[ec2-user ~]$ for i in $(seq 1 30); do dd if=/dev/random of=$i bs=512k count=1;
 memcp -s localhost $i; done
```

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl status memcached.service
# memcached.service - memcached daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/memcached.service; enabled; preset:
 disabled)
    Drop-In: /etc/systemd/system/memcached.service.d
             ##override.conf
     Active: active (running) since Fri 2025-01-31 23:14:48 UTC; 3s ago
   Main PID: 359492 (memcached)
      Tasks: 10 (limit: 18907)
     Memory: 18.2M (max: 32.0M available: 13.7M)
        CPU: 42ms
     CGroup: /system.slice/memcached.service
             ##359492 /usr/bin/memcached -p 11211 -u memcached -m 64 -c 1024 -l
 127.0.0.1,::1

Jan 31 23:14:48 ip-1-2-3-4.us-west-2.compute.internal systemd[1]: Started
 memcached.service - memcached daemon.
```

9. 이제 기본 memcached 구성인 64MB의 전체 캐시memcached를 사용하려고 하여가 32MB 이상의 메모리를 사용하도록 할 수 있습니다. 32MB 64MB

```
[ec2-user ~]$ for i in $(seq 1 150); do dd if=/dev/random of=$i bs=512k count=1;
 memcp -s localhost $i; done
```

위 명령 중 어느 시점에서 memcached 서버에 연결 오류가 있는 것을 확인할 수 있습니다. 이는 OOM 킬러가 프로세스를 종료했기 때문입니다. 시스템의 나머지 부분은 정상적으로 작동하며 OOM Killer는 다른 프로세스를 고려하지 않습니다. 제한memcached.service한 프로세스일 뿐이기 때문입니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl status memcached.service
# memcached.service - memcached daemon
```

```
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/memcached.service; enabled; preset:
 disabled)
    Drop-In: /etc/systemd/system/memcached.service.d
             ##override.conf
     Active: failed (Result: oom-kill) since Fri 2025-01-31 23:20:28 UTC; 2s ago
   Duration: 2.901s
    Process: 360130 ExecStart=/usr/bin/memcached -p ${PORT} -u ${USER} -m
 ${CACHESIZE} -c ${MAXCONN} $OPTIONS (code=killed, signal=KILL)
   Main PID: 360130 (code=killed, signal=KILL)
        CPU: 94ms

Jan 31 23:20:25 ip-1-2-3-4.us-west-2.compute.internal systemd[1]: Started
 memcached.service - memcached daemon.
Jan 31 23:20:28 ip-1-2-3-4.us-west-2.compute.internal systemd[1]:
 memcached.service: A process of this unit has been killed by the OOM killer.
Jan 31 23:20:28 ip-1-2-3-4.us-west-2.compute.internal systemd[1]:
 memcached.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
Jan 31 23:20:28 ip-1-2-3-4.us-west-2.compute.internal systemd[1]:
 memcached.service: Failed with result 'oom-kill'.
```

를 사용하여 AL2023에서 프로세스 리소스 사용 제한 cgroups

를 사용하는 것이 좋지만를 사용한 리소스 제어 systemd,이 단원에서는 프로세스의 CPU 및 메모리 사용을 제한하기 위한 기본 libcgroup-tools 유틸리티의 기본 사용에 대해 설명합니다. 두 방법 모두 이전에에 있는 cpulimit 유틸리티를 사용하는 대신 사용할 수 있습니다EPEL.

아래 예제에서는 stress-ng 패키지의 유틸리티와의 튜닝 파일을 사용하여 CPU 및 메모리 사용량을 제한하면서 stress-ng 스트레스 테스트(libcgroup-tools패키지에서)를 실행하는 방법을 다룹니다sysfs.

명령줄**libcgroup-tools**에서를 사용하여 리소스 사용량 제한

1. libcgroup-tools 패키지를 설치합니다.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo dnf install libcgroup-tools
   ```

2. memory 및 cpu 컨트롤러cgroup로를 생성하고 이름()을 지정합니다our-example-limits. -a 및 -t 옵션을 사용하여 ec2-user 사용자가의 튜닝 가능 항목을 제어할 수 있도록 허용 cgroup

```
[ec2-user ~]$ sudo cgcreate -a ec2-user -t ec2-user -g memory,cpu:our-example-limits
```

이제 각 튜닝 가능 파일을 제어하는 데 사용할 수 있는 /sys/fs/cgroup/our-example-limits/ 디렉터리가 있습니다.

> **Note**
>
> Amazon Linux 2는 AL2023에서 사용되는 cgroup-v1 cgroup-v2 대신를 사용합니다. AL2에서는 sysfs 경로가 다르며,의 제한을 제어하는 데 사용할 수 ec2-user 있는 파일이 포함된 /sys/fs/cgroup/memory/our-example-limits 및 /sys/fs/cgroup/cpu/our-example-limits 디렉터리가 소유됩니다cgroup.

3. 의 모든 프로세스의 메모리 사용량을 1억 바이트cgroup로 제한합니다.

```
[ec2-user ~]$ echo 100000000 > /sys/fs/cgroup/our-example-limits/memory.max
```

> **Note**
>
> Amazon Linux 2는 Amazon Linux 2023cgroup-v2에서 사용하는 cgroup-v1 대신를 사용합니다. 즉, 일부 튜닝이 다릅니다. AL2의 메모리 사용량을 제한하기 위해 아래 튜닝 가능이 대신 사용됩니다.
>
> ```
> [ec2-user ~]$ echo 10000000 > /sys/fs/cgroup/memory/our-example-limits/memory.limit_in_bytes
> ```

4. 의 모든 프로세스의 CPU 사용량을 10%cgroup로 제한합니다. cpu.max 파일의 형식은 이며$MAX $PERIOD, 그룹을 모든에 $MAX 대한 소비로 제한합니다$PERIOD.

```
[ec2-user ~]$ echo 10000 100000 > /sys/fs/cgroup/our-example-limits/cpu.max
```

Amazon Linux 2는 Amazon Linux 2023cgroup-v2에서 사용하는 cgroup-v1 대신를 사용합니다. 즉, CPU 사용량을 제한하는 방법을 포함하여 일부 튜닝이 다릅니다.

5. 아래 예제는 our-example-limits에서 stress-ng (를 실행하여 설치할 수 있음dnf install -y stress-ng)를 실행합니다cgroup. stress-ng 명령이 실행되는 동안를 사용하여 명령이 10%로 제한top되는 것을 관찰할 수 CPU 있습니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo cgexec -g memory,cpu:our-example-limits stress-ng --cpu 1
```

6. cgroup을 제거하여 정리

```
[ec2-user ~]$ sudo cgdelete -g memory,cpu:our-example-limits
```

용 Linux 커널 설명서에cgroup-v2는 작동 방식에 대한 광범위한 세부 정보가 포함되어 있습니다. cpu 및 메모리 컨트롤러 설명서에서는 튜닝 가능한 각 옵션을 사용하는 방법에 대한 세부 정보를 다룹니다.

에서 AL2023 사용 AWS

다른와 함께 사용하도록 AL2023을 설정할 수 있습니다 AWS 서비스. 예를 들어 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 인스턴스를 시작할 때 AL2023 AMI를 선택할 수 있습니다.

이러한 설정 절차에서는 AWS Identity and Access Management (IAM) 서비스를 사용합니다. IAM에 대한 자세한 내용은 다음 참조 자료를 참조하세요.

- AWS Identity and Access Management (IAM)
- IAM 사용 설명서

주제

- 시작하기 AWS
- Amazon EC2 AL2023
- 컨테이너에서 AL2023 사용
- 의 AL2023 AWS Elastic Beanstalk
- 에서 AL2023 사용 AWS CloudShell
- AL2023 기반 Amazon ECS AMIs 사용하여 컨테이너화된 워크로드 호스팅
- AL2023에서 Amazon Elastic File System 사용
- AL2023 기반 Amazon EMR 사용
- 에서 AL2023 사용 AWS Lambda

시작하기 AWS

에 가입 AWS 계정

이 없는 경우 다음 단계를 AWS 계정완료하여 생성합니다.

에 가입하려면 AWS 계정

1. https://portal.aws.amazon.com/billing/signup을 엽니다.
2. 온라인 지시 사항을 따릅니다.

   등록 절차 중 전화 또는 텍스트 메시지를 받고 전화 키패드로 확인 코드를 입력하는 과정이 있습니다.

에 가입하면 AWS 계정AWS 계정 루트 사용자이 생성됩니다. 루트 사용자에게는 계정의 모든 AWS 서비스 및 리소스에 액세스할 권한이 있습니다. 보안 모범 사례는 사용자에게 관리 액세스 권한을 할당하고, 루트 사용자만 사용하여 루트 사용자 액세스 권한이 필요한 작업을 수행하는 것입니다.

AWS 는 가입 프로세스가 완료된 후 확인 이메일을 보냅니다. 언제든지 https://aws.amazon.com/으로 이동하고 내 계정을 선택하여 현재 계정 활동을 보고 계정을 관리할 수 있습니다.

관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성

에 가입한 후 일상적인 작업에 루트 사용자를 사용하지 않도록 관리 사용자를 AWS 계정보호 AWS IAM Identity Center, AWS 계정 루트 사용자활성화 및 생성합니다.

보안 AWS 계정 루트 사용자

1. 루트 사용자를 선택하고 AWS 계정 이메일 주소를 입력하여 계정 소유자AWS Management Console로에 로그인합니다. 다음 페이지에서 비밀번호를 입력합니다.

   루트 사용자를 사용하여 로그인하는 데 도움이 필요하면 AWS 로그인 User Guide의 루트 사용자로 로그인을 참조하세요.
2. 루트 사용자의 다중 인증(MFA)을 활성화합니다.

   지침은 IAM 사용 설명서의 AWS 계정 루트 사용자(콘솔)에 대한 가상 MFA 디바이스 활성화를 참조하세요.

관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성

1. IAM Identity Center를 활성화합니다.

   지침은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 AWS IAM Identity Center설정을 참조하세요.
2. IAM Identity Center에서 사용자에게 관리 액세스 권한을 부여합니다.

   를 자격 증명 소스 IAM Identity Center 디렉터리 로 사용하는 방법에 대한 자습서는 사용 AWS IAM Identity Center 설명서의 기본값으로 사용자 액세스 구성을 IAM Identity Center 디렉터리 참조하세요.

관리 액세스 권한이 있는 사용자로 로그인

- IAM IDentity Center 사용자로 로그인하려면 IAM Identity Center 사용자를 생성할 때 이메일 주소로 전송된 로그인 URL을 사용합니다.

  IAM Identity Center 사용자를 사용하여 로그인하는 데 도움이 필요하면 사용 설명서의 AWS 액세스 포털에 로그인을 참조하세요. AWS 로그인

추가 사용자에게 액세스 권한 할당

1. IAM Identity Center에서 최소 권한 적용 모범 사례를 따르는 권한 세트를 생성합니다.

   지침은AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 Create a permission set를 참조하세요.
2. 사용자를 그룹에 할당하고, 그룹에 Single Sign-On 액세스 권한을 할당합니다.

   지침은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 Add groups를 참조하세요.

프로그래밍 방식 액세스 권한 부여

사용자는 AWS 외부에서와 상호 작용하려는 경우 프로그래밍 방식으로 액세스해야 합니다 AWS Management Console. 프로그래밍 방식 액세스를 부여하는 방법은에 액세스하는 사용자 유형에 따라 다릅니다 AWS.

사용자에게 프로그래밍 방식 액세스 권한을 부여하려면 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

프로그래밍 방식 액세스가 필요한 사용자는 누구인가요?	To	액세스 권한을 부여하는 사용자
작업 인력 ID (IAM Identity Center가 관리하는 사용자)	임시 자격 증명을 사용하여 AWS CLI, AWS SDKs 또는 AWS APIs.	사용하고자 하는 인터페이스에 대한 지침을 따릅니다. • 자세한 AWS CLI내용은 AWS Command Line Interface 사용 설명서의 AWS CLI 를 사용하도록 구성을 AWS IAM Identity Center 참조하세요.

프로그래밍 방식 액세스가 필요한 사용자는 누구인가요?	To	액세스 권한을 부여하는 사용자
		• AWS SDKs, 도구 및 AWS APIs 경우 SDK 및 도구 참조 안내서의 IAM Identity Center 인증을 참조하세요. AWS SDKs
IAM	임시 자격 증명을 사용하여 AWS CLI, AWS SDKs 또는 AWS APIs.	IAM 사용 설명서의 AWS 리소스에서 임시 자격 증명 사용의 지침을 따릅니다.
IAM	(권장되지 않음) 장기 자격 증명을 사용하여 AWS CLI, AWS SDKs 또는 AWS APIs.	사용하고자 하는 인터페이스에 대한 지침을 따릅니다. • 자세한 AWS CLI내용은 AWS Command Line Interface 사용 설명서의 IAM 사용자 자격 증명을 사용하여 인증을 참조하세요. • AWS SDKs 및 도구의 경우 SDK 및 도구 참조 안내서의 장기 자격 증명을 사용하여 인증을 참조하세요. AWS SDKs • AWS APIs 경우 IAM 사용 설명서의 IAM 사용자의 액세스 키 관리를 참조하세요.

Amazon EC2 AL2023

다음 절차 중 하나를 사용하여 AL2023 AMI로 Amazon EC2 인스턴스를 시작합니다. 표준 AMI 또는 미니멀 AMI를 선택합니다. 표준 AMI와 미니멀 AMI 차이에 대한 자세한 내용은 AL2023 표준(기본) AMI와 미니멀 AMI 비교을 참조하세요.

주제

- Amazon EC2 콘솔을 사용하여 AL2023 시작
- SSM 파라미터 및를 사용하여 AL2023 시작 AWS CLI
- 를 사용하여 최신 AL2023 AMI 시작 AWS CloudFormation
- 특정 AMI ID를 사용하여 AL2023 시작
- AL2023 AMI 사용 중단 및 수명 주기
- AL2023 인스턴스에 연결
- AL2023 표준 및 최소 AMIs 비교

Amazon EC2 콘솔을 사용하여 AL2023 시작

Amazon EC2 콘솔에서 AL2023 AMI를 시작합니다.

> **Note**
>
> ARM 기반 인스턴스에서 AL2023은 Graviton2 이상 프로세서를 사용하는 인스턴스 유형만 지원합니다. AL2023은 A1 인스턴스를 지원하지 않습니다.

다음 단계를 거쳐 Amazon EC2 콘솔의 AL2023 AMI로 Amazon EC2 인스턴스를 시작합니다.

AL2023 AMI를 사용하여 EC2 인스턴스를 시작하려면

1. https://console.aws.amazon.com/ec2/에서 Amazon EC2 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 AMI를 선택합니다.
3. 드롭다운 메뉴에서 공개 이미지(Public images)를 선택합니다.
4. 검색 필드에 **`al2023-ami`**를 입력합니다.

   > **Note**
   >
   > 소유자 별칭에 amazon이 표시되는지 확인하세요.

5. 목록에서 이미지를 선택합니다. 소스에서 AMI가 표준인지 미니멀인지 확인할 수 있습니다. AL2023 AMI 이름은 다음 형식으로 해석할 수 있습니다.

   ```
   'al2023-[ami || ami-minimal]-2023.0.[release build date].[build
   number]-kernel-[version number]-[arm64 || x86_64]'
   ```

6. 다음 이미지는 AL2023 AMI 일부 목록입니다.

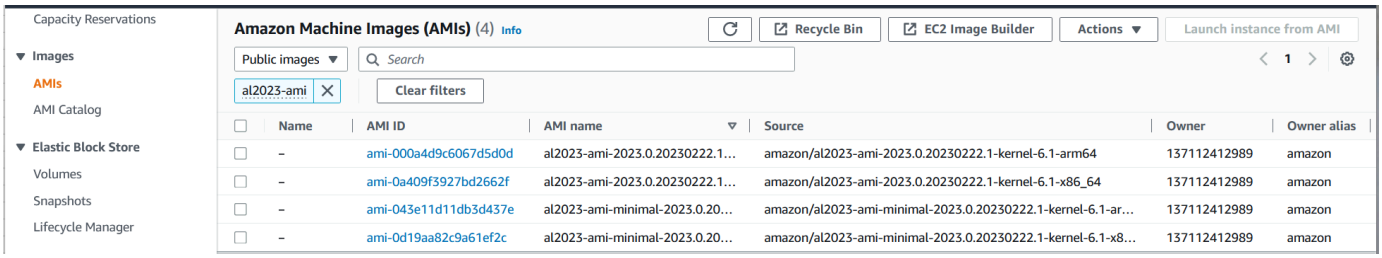

Amazon EC2 인스턴스 시작에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 Amazon EC2 Linux 인스턴스 시작하기를 참조하세요. Amazon EC2

SSM 파라미터 및를 사용하여 AL2023 시작 AWS CLI

에서 AMI의 SSM 파라미터 값을 사용하여 AL2023의 새 인스턴스를 시작할 AWS CLI수 있습니다. 구체적으로 설명하면, 다음 목록의 동적 SSM 파라미터 값 중 하나를 SSM 파라미터 `/aws/service/ami-amazon-linux-latest/` 값/ 앞에 넣으세요. 이렇게 하면 AWS CLI인스턴스를 시작할 수 있습니다.

- arm64 아키텍처 `al2023-ami-kernel-default-arm64`
- arm64 아키텍처 (미니멀 AMI) `al2023-ami-minimal-kernel-default-arm64`
- x86_64 아키텍처 `al2023-ami-kernel-default-x86_64`
- x86_64 아키텍처 (미니멀 AMI) `al2023-ami-minimal-kernel-default-x86_64`

> **Note**
>
> `####` 항목은 예제 파라미터입니다. 이를 사용자의 정보로 대체합니다.

```
$ aws ec2 run-instances \
  --image-id \
    resolve:ssm:/aws/service/ami-amazon-linux-latest/al2023-ami-kernel-default-x86_64 \
  --instance-type m5.xlarge \
  --region us-east-1 \
  --key-name aws-key-us-east-1 \
  --security-group-ids sg-004a7650
```

`--image-id` 플래그가 SSM 파라미터의 값을 지정합니다.

`--instance-type` 플래그는 인스턴스의 유형과 크기를 지정합니다. 이 플래그는 선택한 AMI 유형과 호환되어야 합니다.

`--region` 플래그는 인스턴스를 생성하는 AWS 리전 를 지정합니다.

`--key-name` 플래그는 인스턴스에 연결하는 데 사용되는 AWS 리전키를 지정합니다. 인스턴스를 만든 리전에 있는 키를 사용하지 않으면 SSH를 사용하여 인스턴스에 연결할 수 없습니다.

`--security-group-ids` 플래그는 인바운드 및 아웃바운드 네트워크 트래픽에 대한 액세스 권한을 결정하는 보안 그룹을 지정합니다.

> **Important**
>
> 에서는 포트를 통해 원격 시스템에서 인스턴스에 액세스할 수 있는 기존 보안 그룹을 지정 AWS CLI 해야 합니다TCP:22. 지정된 보안 그룹이 없으면 새 인스턴스는 기본 보안 그룹에 배치됩니다. 기본 보안 그룹의 인스턴스는 VPC 내의 다른 인스턴스만 연결할 수 있습니다.

자세한 내용을 알아보려면 AWS Command Line Interface 사용 설명서의 Amazon EC2 인스턴스 시작, 목록 작성 및 종료를 참조하세요.

를 사용하여 최신 AL2023 AMI 시작 AWS CloudFormation

를 사용하여 AL2023 AMI를 시작하려면 다음 템플릿 중 하나를 AWS CloudFormation사용합니다.

> **Note**
>
> `x86_64` 및 `Arm64` AMI는 각각 다른 인스턴스 유형이 필요합니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 인스턴스 유형을 참조하세요.

`JSON` 템플릿:

```
{
  "Parameters": {
    "LatestAmiId": {
      "Type": "AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id>",
      "Default": "/aws/service/ami-amazon-linux-latest/al2023-ami-minimal-kernel-
default-x86_64"
    }
  },
```

```
  "Resources": {
    "MyEC2Instance": {
      "Type": "AWS::EC2::Instance",
      "Properties": {
        "InstanceType": "t2.large",
        "ImageId": {
          "Ref": "LatestAmiId"
        }
      }
    }
  }
}
```

YAML 템플릿:

```
Parameters:
  LatestAmiId:
    Type: 'AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id>'
    Default: '/aws/service/ami-amazon-linux-latest/al2023-ami-minimal-kernel-default-
x86_64'

Resources:
  Instance:
    Type: 'AWS::EC2::Instance'
    Properties:
      InstanceType: 't2.large'
      ImageId: !Ref LatestAmiId
```

필요한 경우 “Default” 섹션 마지막에 있는 AMI 파라미터를 교체하세요. 다음과 같은 파라미터 값을 사용할 수 있습니다.

- arm64 아키텍처 `al2023-ami-kernel-6.1-arm64`
- arm64 아키텍처 (미니멀 AMI) `al2023-ami-minimal-kernel-6.1-arm64`
- x86_64 아키텍처 `al2023-ami-kernel-6.1-x86_64`
- x86_64 아키텍처 (미니멀 AMI) `al2023-ami-minimal-kernel-6.1-x86_64`

다음은 동적 커널 사양입니다. 기본 커널 버전은 주요 커널 버전이 업데이트될 때마다 자동으로 변경됩니다.

- arm64 아키텍처 `al2023-ami-kernel-default-arm64`

- arm64 아키텍처 (미니멀 AMI) `al2023-ami-minimal-kernel-default-arm64`
- x86_64 아키텍처 `al2023-ami-kernel-default-x86_64`
- x86_64 아키텍처 (미니멀 AMI) `al2023-ami-minimal-kernel-default-x86_64`

특정 AMI ID를 사용하여 AL2023 시작

AMI ID를 사용하여 특정 AL2023 AMI를 시작할 수 있습니다. Amazon EC2 콘솔의 AMI 목록을 보고 어떤 AL2023 AMI ID가 필요한지 확인할 수 있습니다. 또는를 사용할 수 있습니다 AWS Systems Manager. Systems Manager를 사용하는 경우 이전 섹션에 나온 AMI 별칭 중에서 선택하세요. 자세한 내용은 AWS Systems Manager Parameter Store를 사용하여 최신 Amazon Linux AMI IDs.

AL2023 AMI 사용 중단 및 수명 주기

새 AL2023 릴리스에는 새 AMI가 포함됩니다. AMI를 등록하면 지원 중단 날짜가 표시됩니다. AL2023 AMI 지원 중단일은 각 개별 커널 릴리스의 AL2023의 커널 라이브 패치 기간과 일치하는 출시된 시점으로부터 90일입니다.

> **Note**
>
> 90일 개별 AMI 지원 중단을 의미하며 AL2023 릴리스 케이던스 또는 제품 지원 기간을 의미하지는 않습니다.

AMI 사용 중단에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 AMI 사용 중단을 참조하세요.

업데이트된 AMI를 정기적으로 사용하여 인스턴스를 시작하면 업데이트된 커널을 포함한 최신 보안으로 업데이트된 인스턴스를 시작할 수 있습니다. 구 AMI 버전을 실행하여 업데이트한다면 인스턴스에 최신 보안 업데이트가 적용되지 않는 기간이 있습니다. 최신 AMI를 사용 중인지 확인하려면 SSM 파라미터를 사용하는 것이 좋습니다.

SSM 파라미터를 사용하여 인스턴스를 시작하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- SSM 파라미터 및를 사용하여 AL2023 시작 AWS CLI
- 를 사용하여 최신 AL2023 AMI 시작 AWS CloudFormation

AL2023 인스턴스에 연결

SSH 또는 AWS Systems Manager 를 사용하여 AL2023 인스턴스에 연결합니다.

SSH를 사용하여 인스턴스에 연결

SSH를 사용하여 인스턴스에 연결하는 방법에 대한 지침은 Amazon EC2 사용 설명서의 SSH를 사용하여 Linux 인스턴스에 연결을 참조하세요.

를 사용하여 인스턴스에 연결 AWS Systems Manager

를 사용하여 AL2023 인스턴스에 AWS Systems Manager 연결하는 방법에 대한 지침은 Amazon EC2 사용 설명서의 세션 관리자를 사용하여 Linux 인스턴스에 연결을 참조하세요.

Amazon EC2 Instance Connect 사용

최소 AMI를 제외한 AL2023 AMI에는 기본적으로 EC2 Instance Connect 에이전트가 설치되어 있습니다. 최소 AMI에서 시작된 AL2023 인스턴스와 함께 EC2 Instance Connect를 사용하려면 `ec2-instance-connect` 패키지를 설치해야 합니다. EC2 Instance Connect 사용에 대한 지침은 Amazon EC2 EC2 사용 설명서의 EC2 Instance Connect를 사용하여 Linux 인스턴스에 연결을 참조하세요.

AL2023 표준 및 최소 AMIs 비교

표준(기본값) 또는 최소 AL2023 AMI를 사용하여 Amazon EC2 인스턴스를 시작할 수 있습니다. 표준 또는 최소 AMI 유형으로 Amazon EC2 인스턴스를 시작하는 방법에 대한 지침은 섹션을 참조하세요Amazon EC2 AL2023.

표준 AL2023 AMI에는 가장 일반적으로 사용되는 모든 애플리케이션 및 도구가 설치되어 있습니다. 빠르게 시작하고 싶어서 AMI 사용자 지정을 사용하지 않는다면 표준 AMI를 사용하는 것이 좋습니다.

최소 AL2023 AMI는 운영 체제(OS)를 실행하는 데 필요한 가장 기본적인 도구와 유틸리티만 포함하는 간소화된 기본 버전입니다. OS 설치 공간을 최대한 줄이려면 미니멀 AMI를 사용하는 것이 좋습니다. 미니멀 AMI로 디스크 공간 사용률을 조금 줄이고 장기적인 비용 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 크기가 작은 OS를 사용하고 도구와 애플리케이션을 수동으로 설치해도 좋다면 미니멀 AMI가 적합합니다.

컨테이너 이미지는 AL2023 미니멀 AMI 패키지 세트에 더 가깝습니다.

Amazon Linux 2023 Images에 설치된 패키지 비교

AL2023 AMI, 미니멀 AMI 및 컨테이너 이미지에 있는 RPMs 비교.

Package	AMI	미니멀 AMI	컨테이너
`acl`	2.3.1		
`acpid`	2.0.32		

Package	AMI	미니멀 AMI	컨테이너
alternatives	1.15	1.15	1.15
amazon-chrony-config	4.3	4.3	
amazon-ec2-net-utils	2.5.1	2.5.1	
amazon-linux-repo-cdn			2023.6.20241031
amazon-linux-repo-s3	2023.6.20241031	2023.6.20241031	
amazon-linux-sb-keys	2023.1	2023.1	
amazon-rpm-config	228		
amazon-ssm-agent	3.3.987.0		
amd-ucode-firmware	20210208(noarch)	20210208(noarch)	
at	3.1.23		
attr	2.5.1		
audit	3.0.6	3.0.6	
audit-libs	3.0.6	3.0.6	3.0.6
aws-cfn-bootstrap	2.0		
awscli-2	2.15.30	2.15.30	

Package	AMI	미니멀 AMI	컨테이너
basesystem	11	11	11
bash	5.2.15	5.2.15	5.2.15
bash-completion	2.11		
bc	1.07.1		
bind-libs	9.18.28		
bind-license	9.18.28		
bind-utils	9.18.28		
binutils	2.39		
boost-filesystem	1.75.0		
boost-system	1.75.0		
boost-thread	1.75.0		
bzip2	1.0.8		
bzip2-libs	1.0.8	1.0.8	1.0.8
ca-certificates	2023년 2월 68일	2023년 2월 68일	2023년 2월 68일
c-ares	1.19.1		
checkpolicy	3.4	3.4	
chkconfig	1.15		
chrony	4.3	4.3	
cloud-init	22.2.2	22.2.2	

Package	AMI	미니멀 AMI	컨테이너
cloud-init-cfg-ec2	22.2.2	22.2.2	
cloud-utils-growpart	0.31	0.31	
coreutils	8.32	8.32	
coreutils-common	8.32	8.32	
coreutils-single			8.32
cpio	2.13	2.13	
cracklib	2.9.6	2.9.6	
cracklib-dicts	2.9.6	2.9.6	
crontabs	1.11		
crypto-policies	20220428	20220428	20220428
crypto-policies-scripts	20220428		
cryptsetup	2.6.1		
cryptsetup-libs	2.6.1	2.6.1	
curl-minimal	8.5.0	8.5.0	8.5.0
cyrus-sasl-lib	2.1.27	2.1.27	
cyrus-sasl-plain	2.1.27		
dbus	1.12.28	1.12.28	

Package	AMI	미니멀 AMI	컨테이너
dbus-broker	32	32	
dbus-common	1.12.28	1.12.28	
dbus-libs	1.12.28	1.12.28	
device-mapper	1.02.185	1.02.185	
device-mapper-libs	1.02.185	1.02.185	
diffutils	3.8	3.8	
dnf	4.14.0	4.14.0	4.14.0
dnf-data	4.14.0	4.14.0	4.14.0
dnf-plugin-release-notification	1.2	1.2	
dnf-plugins-core	4.3.0	4.3.0	
dnf-plugin-support-info	1.2	1.2	
dnf-utils	4.3.0		
dosfstools	4.2		
dracut	055	055	
dracut-config-ec2	3.0	3.0	
dracut-config-generic	055	055	

Package	AMI	미니멀 AMI	컨테이너
dwz	0.14		
dyninst	10.2.1		
e2fsprogs	1.46.5	1.46.5	
e2fsprogs-libs	1.46.5	1.46.5	
ec2-hibinit-agent	1.0.8		
ec2-instance-connect	1.1		
ec2-instance-connect-selinux	1.1		
ec2-utils	2.2.0	2.2.0	
ed	1.14.2		
efi-filesystem	5	5	
efi-srpm-macros	5		
efivar	38	38	
efivar-libs	38	38	
elfutils-debuginfod-client	0.188		
elfutils-default-yama-scope	0.188	0.188	0.188

Package	AMI	미니멀 AMI	컨테이너
elfutils-libelf	0.188	0.188	0.188
elfutils-libs	0.188	0.188	0.188
ethtool	5.15		
expat	2.5.0	2.5.0	2.5.0
file	5.39	5.39	
file-libs	5.39	5.39	5.39
filesystem	3.14	3.14	3.14
findutils	4.8.0	4.8.0	
fonts-srpm-macros	2.0.5		
fstrm	0.6.1		
fuse-libs	2.9.9	2.9.9	
gawk	5.1.0	5.1.0	5.1.0
gdbm-libs	1.19	1.19	1.19
gdisk	1.0.8	1.0.8	
gettext	0.21	0.21	
gettext-libs	0.21	0.21	
ghc-srpm-macros	1.5.0		
glib2	2.74.7	2.74.7	2.74.7
glibc	2.34	2.34	2.34

Package	AMI	미니멀 AMI	컨테이너
glibc-all-langpacks	2.34	2.34	
glibc-common	2.34	2.34	2.34
glibc-gconv-extra	2.34		
glibc-locale-source	2.34	2.34	
glibc-minimal-langpack			2.34
gmp	6.2.1	6.2.1	6.2.1
gnupg2-minimal	2.3.7	2.3.7	2.3.7
gnutls	3.8.0	3.8.0	
go-srpm-macros	3.2.0		
gpgme	1.15.1	1.15.1	1.15.1
gpm-libs	1.20.7		
grep	3.8	3.8	3.8
groff-base	1.22.4	1.22.4	
grub2-common	2.06	2.06	
grub2-efi-aa64-ec2	2.06(aarch64)	2.06(aarch64)	
grub2-efi-x64-ec2	2.06(x86_64)	2.06(x86_64)	

Package	AMI	미니멀 AMI	컨테이너
grub2-pc-modules	2.06	2.06	
grub2-tools	2.06	2.06	
grub2-tools-minimal	2.06	2.06	
grubby	8.40	8.40	
gssproxy	0.8.4		
gzip	1.12	1.12	
hostname	3.23	3.23	
hunspell	1.7.0		
hunspell-en	0.20140811.1		
hunspell-en-GB	0.20140811.1		
hunspell-en-US	0.20140811.1		
hunspell-filesystem	1.7.0		
hwdata	0.384	0.384	
info	6.7		
inih	49	49	
initscripts	10.09	10.09	
iproute	6.10.0	6.10.0	
iputils	20210202	20210202	

Package	AMI	미니멀 AMI	컨테이너
irqbalance	1.9.0	1.9.0	
jansson	2.14	2.14	
jemalloc	5.2.1		
jitterentropy	3.4.1	3.4.1	
jq	1.7.1	1.7.1	
json-c	0.14	0.14	0.14
kbd	2.4.0	2.4.0	
kbd-misc	2.4.0	2.4.0	
kernel	6.1.112	6.1.112	
kernel-libbpf	6.1.112	6.1.112	
kernel-livepatch-repo-s3	2023.6.20241031	2023.6.20241031	
kernel-srpm-macros	1.0		
kernel-tools	6.1.112		
keyutils	1.6.3		
keyutils-libs	1.6.3	1.6.3	1.6.3
kmod	29	29	
kmod-libs	29	29	
kpatch-runtime	0.9.7		

Package	AMI	미니멀 AMI	컨테이너
krb5-libs	1.21.3	1.21.3	1.21.3
less	608	608	
libacl	2.3.1	2.3.1	2.3.1
libaio	0.3.111		
libarchive	3.7.4	3.7.4	3.7.4
libargon2	20171227	20171227	
libassuan	2.5.5	2.5.5	2.5.5
libattr	2.5.1	2.5.1	2.5.1
libbasicobjects	0.1.1		
libblkid	2.37.4	2.37.4	2.37.4
libcap	2.48	2.48	2.48
libcap-ng	0.8.2	0.8.2	0.8.2
libcbor	0.7.0	0.7.0	
libcollection	0.7.0		
libcom_err	1.46.5	1.46.5	1.46.5
libcomps	0.1.20	0.1.20	0.1.20
libconfig	1.7.2		
libcurl-minimal	8.5.0	8.5.0	8.5.0
libdb	5.3.28	5.3.28	
libdhash	0.5.0		

Package	AMI	미니멀 AMI	컨테이너
libdnf	0.69.0	0.69.0	0.69.0
libeconf	0.4.0	0.4.0	
libedit	3.1	3.1	
libev	4.33		
libevent	2.1.12		
libfdisk	2.37.4	2.37.4	
libffi	3.4.4	3.4.4	3.4.4
libfido2	1.10.0	1.10.0	
libgcc	11.4.1	11.4.1	11.4.1
libgcrypt	1.10.2	1.10.2	1.10.2
libgomp	11.4.1	11.4.1	11.4.1
libgpg-error	1.42	1.42	1.42
libibverbs	48.0		
libidn2	2.3.2	2.3.2	2.3.2
libini_config	1.3.1		
libkcapi	1.4.0	1.4.0	
libkcapi-hmaccalc	1.4.0	1.4.0	
libldb	2.6.2		
libmaxminddb	1.5.2		
libmetalink	0.1.3		

Package	AMI	미니멀 AMI	컨테이너
libmnl	1.0.4	1.0.4	
libmodulemd	2.13.0	2.13.0	2.13.0
libmount	2.37.4	2.37.4	2.37.4
libnfsidmap	2.5.4		
libnghttp2	1.59.0	1.59.0	1.59.0
libnl3	3.5.0		
libpath_utils	0.2.1		
libpcap	1.10.1		
libpipeline	1.5.3	1.5.3	
libpkgconf	1.8.0		
libpsl	0.21.1	0.21.1	0.21.1
libpwquality	1.4.4	1.4.4	
libref_array	0.1.5		
librepo	1.14.5	1.14.5	1.14.5
libreport-filesystem	2.15.2	2.15.2	2.15.2
libseccomp	2.5.3	2.5.3	
libselinux	3.4	3.4	3.4
libselinux-utils	3.4	3.4	
libsemanage	3.4	3.4	

Package	AMI	미니멀 AMI	컨테이너
libsepol	3.4	3.4	3.4
libsigsegv	2.13	2.13	2.13
libsmartcols	2.37.4	2.37.4	2.37.4
libsolv	0.7.22	0.7.22	0.7.22
libss	1.46.5	1.46.5	
libsss_certmap	2.9.4		
libsss_idmap	2.9.4		
libsss_nss_idmap	2.9.4		
libsss_sudo	2.9.4		
libstdc++	11.4.1	11.4.1	11.4.1
libstoragemgmt	1.9.4		
libtalloc	2.3.4		
libtasn1	4.19.0	4.19.0	4.19.0
libtdb	1.4.7		
libtevent	0.13.0		
libtextstyle	0.21	0.21	
libtirpc	1.3.3		
libunistring	0.9.10	0.9.10	0.9.10
libuser	0.63	0.63	
libutempter	1.2.1	1.2.1	

Package	AMI	미니멀 AMI	컨테이너
libuuid	2.37.4	2.37.4	2.37.4
libuv	1.47.0		
libverto	0.3.2	0.3.2	0.3.2
libverto-libev	0.3.2		
libxcrypt	4.4.33	4.4.33	4.4.33
libxml2	2.10.4	2.10.4	2.10.4
libyaml	0.2.5	0.2.5	0.2.5
libzstd	1.5.5	1.5.5	1.5.5
linux-firmware-whence	20210208(noarch)	20210208(noarch)	
lm_sensors-libs	3.6.0		
lmdb-libs	0.9.29		
logrotate	3.20.1	3.20.1	
lsof	4.94.0		
lua-libs	5.4.4	5.4.4	5.4.4
lua-srpm-macros	1		
lz4-libs	1.9.4	1.9.4	1.9.4
man-db	2.9.3	2.9.3	
man-pages	5.10		
microcode_ctl	2.1(x86_64)	2.1(x86_64)	
mpfr	4.1.0	4.1.0	4.1.0

Package	AMI	미니멀 AMI	컨테이너
nano	5.8		
ncurses	6.2	6.2	
ncurses-base	6.2	6.2	6.2
ncurses-libs	6.2	6.2	6.2
nettle	3.8	3.8	
net-tools	2.0	2.0	
newt	0.52.21		
nfs-utils	2.5.4		
npth	1.6	1.6	1.6
nspr	4.35.0		
nss	3.90.0		
nss-softokn	3.90.0		
nss-softokn-freebl	3.90.0		
nss-sysinit	3.90.0		
nss-util	3.90.0		
ntsysv	1.15		
numactl-libs	2.0.14	2.0.14	
ocaml-srpm-macros	6		
oniguruma	6.9.7.1	6.9.7.1	

Package	AMI	미니멀 AMI	컨테이너
openblas-srpm-macros	2		
openldap	2.4.57	2.4.57	
openssh	8.7p1	8.7p1	
openssh-clients	8.7p1	8.7p1	
openssh-server	8.7p1	8.7p1	
openssl	3.0.8	3.0.8	
openssl-libs	3.0.8	3.0.8	3.0.8
openssl-pkcs11	0.4.12	0.4.12	
os-prober	1.77	1.77	
p11-kit	0.24.1	0.24.1	0.24.1
p11-kit-trust	0.24.1	0.24.1	0.24.1
package-notes-srpm-macros	0.4		
pam	1.5.1	1.5.1	
parted	3.4		
passwd	0.80	0.80	
pciutils	3.7.0	3.7.0	
pciutils-libs	3.7.0	3.7.0	
pcre2	10.40	10.40	10.40
pcre2-syntax	10.40	10.40	10.40

Package	AMI	미니멀 AMI	컨테이너
perl-Carp	1.50		
perl-Class-Struct	0.66		
perl-constant	1.33		
perl-DynaLoader	1.47		
perl-Encode	3.15		
perl-Errno	1.30		
perl-Exporter	5.74		
perl-Fcntl	1.13		
perl-File-Basename	2.85		
perl-File-Path	2.18		
perl-File-stat	1.09		
perl-File-Temp	0.231.100		
perl-Getopt-Long	2.52		
perl-Getopt-Std	1.12		
perl-HTTP-Tiny	0.078		
perl-if	0.60.800		
perl-interpreter	5.32.1		
perl-IO	1.43		

Package	AMI	미니멀 AMI	컨테이너
perl-IPC-Open3	1.21		
perl-libs	5.32.1		
perl-MIME-Base64	3.16		
perl-mro	1.23		
perl-overload	1.31		
perl-overloading	0.02		
perl-parent	0.238		
perl-PathTools	3.78		
perl-Pod-Escapes	1.07		
perl-podlators	4.14		
perl-Pod-Perldoc	3.28.01		
perl-Pod-Simple	3.42		
perl-Pod-Usage	2.01		
perl-POSIX	1.94		
perl-Scalar-List-Utils	1.56		
perl-SelectSaver	1.02		
perl-Socket	2.032		

Package	AMI	미니멀 AMI	컨테이너
perl-srpm-macros	1		
perl-Storable	3.21		
perl-subs	1.03		
perl-Symbol	1.08		
perl-Term-ANSIColor	5.01		
perl-Term-Cap	1.17		
perl-Text-ParseWords	3.30		
perl-Text-Tabs+Wrap	2021.0726		
perl-Time-Local	1.300		
perl-vars	1.05		
pkgconf	1.8.0		
pkgconf-m4	1.8.0		
pkgconf-pkg-config	1.8.0		
policycoreutils	3.4	3.4	
policycoreutils-python-utils	3.4		
popt	1.18	1.18	1.18

Package	AMI	미니멀 AMI	컨테이너
procps-ng	3.3.17	3.3.17	
protobuf-c	1.4.1		
psacct	6.6.4		
psmisc	23.4	23.4	
publicsuffix-list-dafsa	20240212	20240212	20240212
python3	3.9.16	3.9.16	3.9.16
python3-attrs	20.3.0	20.3.0	
python3-audit	3.0.6	3.0.6	
python3-awscrt	2019년 0월 19일	2019년 0월 19일	
python3-babel	2.9.1	2.9.1	
python3-cffi	1.14.5	1.14.5	
python3-chardet	4.0.0	4.0.0	
python3-colorama	0.4.4	0.4.4	
python3-configobj	5.0.6	5.0.6	
python3-cryptography	36.0.1	36.0.1	
python3-daemon	2.3.0		
python3-dateutil	2.8.1	2.8.1	

Package	AMI	미니멀 AMI	컨테이너
python3-dbus	1.2.18	1.2.18	
python3-distro	1.5.0	1.5.0	
python3-dnf	4.14.0	4.14.0	4.14.0
python3-dnf-plugins-core	4.3.0	4.3.0	
python3-docutils	0.16	0.16	
python3-gpg	1.15.1	1.15.1	1.15.1
python3-hawkey	0.69.0	0.69.0	0.69.0
python3-idna	2.10	2.10	
python3-jinja2	2.11.3	2.11.3	
python3-jmespath	0.10.0	0.10.0	
python3-jsonpatch	1.21	1.21	
python3-jsonpointer	2.0	2.0	
python3-jsonschema	3.2.0	3.2.0	
python3-libcomps	0.1.20	0.1.20	0.1.20
python3-libdnf	0.69.0	0.69.0	0.69.0
python3-libs	3.9.16	3.9.16	3.9.16

Package	AMI	미니멀 AMI	컨테이너
python3-libselinux	3.4	3.4	
python3-libsemanage	3.4	3.4	
python3-libstoragemgmt	1.9.4		
python3-lockfile	0.12.2		
python3-markupsafe	1.1.1	1.1.1	
python3-netifaces	0.10.6	0.10.6	
python3-oauthlib	3.0.2	3.0.2	
python3-pip-wheel	21.3.1	21.3.1	21.3.1
python3-ply	3.11	3.11	
python3-policycoreutils	3.4	3.4	
python3-prettytable	0.7.2	0.7.2	
python3-prompt-toolkit	3.0.24	3.0.24	
python3-pycparser	2.20	2.20	

Package	AMI	미니멀 AMI	컨테이너
python3-pyrsistent	0.17.3	0.17.3	
python3-pyserial	3.4	3.4	
python3-pysocks	1.7.1	1.7.1	
python3-pytz	2022.7.1	2022.7.1	
python3-pyyaml	5.4.1	5.4.1	
python3-requests	2.25.1	2.25.1	
python3-rpm	4.16.1.3	4.16.1.3	4.16.1.3
python3-ruamel-yaml	0.16.6	0.16.6	
python3-ruamel-yaml-clib	0.1.2	0.1.2	
python3-setools	4.4.1	4.4.1	
python3-setuptools	59.6.0	59.6.0	
python3-setuptools-wheel	59.6.0	59.6.0	59.6.0
python3-six	1.15.0	1.15.0	
python3-systemd	235	235	
python3-urllib3	1.25.10	1.25.10	

Package	AMI	미니멀 AMI	컨테이너
python3-wcwidth	0.2.5	0.2.5	
python-chevron	0.13.1		
python-srpm-macros	3.9		
quota	4.06		
quota-nls	4.06		
readline	8.1	8.1	8.1
rng-tools	6.14	6.14	
rootfiles	8.1	8.1	
rpcbind	1.2.6		
rpm	4.16.1.3	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-build-libs	4.16.1.3	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-libs	4.16.1.3	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-plugin-selinux	4.16.1.3	4.16.1.3	
rpm-plugin-systemd-inhibit	4.16.1.3	4.16.1.3	
rpm-sign-libs	4.16.1.3	4.16.1.3	4.16.1.3
rsync	3.2.6		
rust-srpm-macros	21		
sbsigntools	0.9.4	0.9.4	

Package	AMI	미니멀 AMI	컨테이너
screen	4.8.0		
sed	4.8	4.8	4.8
selinux-policy	38.1.45	38.1.45	
selinux-policy-targeted	38.1.45	38.1.45	
setup	2.13.7	2.13.7	2.13.7
shadow-utils	4.9	4.9	
slang	2.3.2		
sqlite-libs	3.40.0	3.40.0	3.40.0
sssd-client	2.9.4		
sssd-common	2.9.4		
sssd-kcm	2.9.4		
sssd-nfs-idmap	2.9.4		
strace	6.8		
sudo	1.9.15	1.9.15	
sysctl-defaults	1.0	1.0	
sysstat	12.5.6		
systemd	252.23	252.23	
systemd-libs	252.23	252.23	
systemd-networkd	252.23	252.23	

Package	AMI	미니멀 AMI	컨테이너
systemd-pam	252.23	252.23	
systemd-resolved	252.23	252.23	
systemd-udev	252.23	252.23	
system-release	2023.6.20241031	2023.6.20241031	2023.6.20241031
systemtap-runtime	4.8		
tar	1.34	1.34	
tbb	2020.3		
tcpdump	4.99.1		
tcsh	6.24.07		
time	1.9		
traceroute	2.1.3		
tzdata	2024a	2024a	2024a
unzip	6.0		
update-motd	2.2	2.2	
userspace-rcu	0.12.1	0.12.1	
util-linux	2.37.4	2.37.4	
util-linux-core	2.37.4	2.37.4	
vim-common	9.0.2153		
vim-data	9.0.2153	9.0.2153	

Package	AMI	미니멀 AMI	컨테이너
vim-enhanced	9.0.2153		
vim-filesystem	9.0.2153		
vim-minimal	9.0.2153	9.0.2153	
wget	1.21.3		
which	2.21	2.21	
words	3.0		
xfsdump	3.1.11		
xfsprogs	5.18.0	5.18.0	
xxd	9.0.2153		
xxhash-libs	0.8.0		
xz	5.2.5	5.2.5	
xz-libs	5.2.5	5.2.5	5.2.5
yum	4.14.0	4.14.0	4.14.0
zip	3.0		
zlib	1.2.11	1.2.11	1.2.11
zram-generator	1.1.2	1.1.2	
zram-generator-defaults	1.1.2	1.1.2	
zstd	1.5.5	1.5.5	

컨테이너에서 AL2023 사용

> **Note**
>
> AL2023을 사용하여 Amazon ECS에서 컨테이너화된 워크로드를 호스팅하는 방법에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요AL2023 Amazon ECS 컨테이너 호스트.

사용 사례에 따라 컨테이너 내에서 AL2023을 사용할 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다. AL2023 기본 컨테이너 이미지는 Amazon Linux 2 컨테이너 이미지 및 AL2023 최소 AMI와 가장 유사합니다.

고급 사용자에게는 베어 본 컨테이너를 빌드하는 방법을 설명하는 설명서와 함께 AL2023.2 릴리스에 도입된 최소 컨테이너 이미지를 제공합니다. ???

AL2023에서도 AL2023 기반 컨테이너 이미지 또는 Linux 배포판 기반 컨테이너 등 컨테이너 워크로드를 호스팅할 수 있습니다. AL2023 Amazon ECS 컨테이너 호스트 또는 설치된 컨테이너 런타임 패키지를 사용할 수 있습니다. `docker`, `containerd`, 및 `nerdctl` 패키지를 AL2023에 설치하고 사용할 수 있습니다.

주제

- AL2023 기본 컨테이너 이미지 사용
- AL2023 미니멀 컨테이너 이미지
- 베어 본 AL2023 컨테이너 이미지 빌드
- Amazon Linux 2023 컨테이너 이미지에 설치된 패키지 비교
- Amazon Linux 2023 미니멀 AMI와 컨테이너 이미지에 설치된 패키지 비교

AL2023 기본 컨테이너 이미지 사용

AL2023 컨테이너 이미지는 AL2023 AMI에 포함된 것과 동일한 소프트웨어 구성 요소로 빌드됩니다. 이는 Docker 워크로드의 기본 이미지로 어느 환경에나 사용할 수 있습니다. Amazon Elastic Compute Cloud Amazon EC2) 애플리케이션에 Amazon Linux AMI를 이미 사용하고 있는 경우, Amazon Linux 컨테이너 이미지를 사용하여 애플리케이션을 컨테이너화할 수 있습니다.

로컬 개발 환경에서 Amazon Linux 컨테이너 이미지를 사용한 다음 Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)를 AWS 사용하여 애플리케이션을 로 푸시합니다. https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/userguide/ 자세한 정보는 Amazon Elastic Container Registry 사용 설명서의 Amazon ECS에서 Amazon ECR 이미지 사용을 참조하세요.

Amazon Linux 컨테이너 이미지는 Amazon ECR Public에서 사용할 수 있습니다. 지정된 AWS 대리인을 통해 또는 GitHub의 amazon-linux-2023 리포지토리에 문제를 제출하여 AL2023에 대한 피드백을 제공할 수 있습니다. https://github.com/amazonlinux/amazon-linux-2023/issues

Amazon ECR Public에서 Amazon Linux 컨테이너 이미지를 가져오려면

1. Docker 클라이언트를 Amazon Linux Public 레지스트리에 인증합니다. 인증 토큰은 12시간 동안 유효합니다. 자세한 내용은 Amazon Elastic Container Registry 사용 설명서의 프라이빗 레지스트리 권한을 참조하세요.

   > **Note**
   >
   > get-login-password 명령은 최신 버전의 AWS CLI 버전 2를 사용하여 지원됩니다. 자세한 내용은 AWS Command Line Interface 사용 설명서에서 AWS Command Line Interface설치를 참조하세요.

   ```
   $ aws ecr-public get-login-password --region us-east-1 | docker login --username
    AWS --password-stdin public.ecr.aws
   ```

   출력값은 다음과 같습니다.

   ```
   Login succeeded
   ```

2. docker pull 명령을 실행하여 Amazon Linux 컨테이너 이미지를 가져옵니다. Amazon ECR Public Gallery에서 Amazon Linux 컨테이너 이미지를 보려면 Amazon ECR Public Gallery - amazonlinux를 참조하세요.

   > **Note**
   >
   > AL2023 Docker 컨테이너 이미지를 가져올 때 다음 형식 중 하나로 태그를 사용할 수 있습니다.
   >
   > - 최신 AL2023 컨테이너 이미지 버전을 다운로드하려면 `:2023` 태그를 사용하세요.
   > - 다음 형식으로 AL2023 특정 버전을 다운로드하세요.
   >   - `:2023.`*`[0-7 release quarter]`*`.`*`[release date]`*`.`*`[build number]`*

다음은 :2023 태그를 사용하여 가장 최근의 AL2023 컨테이너 이미지를 가져오는 예시입니다.

```
$ docker pull public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023
```

3. (선택 사항) 로컬에서 컨테이너를 실행합니다.

```
$ docker run -it --security-opt seccomp=unconfined public.ecr.aws/amazonlinux/
amazonlinux:2023 /bin/bash
```

Docker Hub에서 AL2023 컨테이너 이미지를 가져오려면

1. docker pull 명령을 사용하여 AL2023 컨테이너 이미지를 가져옵니다.

```
$ docker pull amazonlinux:2023
```

2. (선택 사항) 로컬에서 컨테이너를 실행합니다.

```
$ docker run -it amazonlinux:2023 /bin/bash
```

> **Note**
>
> AL2023 컨테이너 이미지는 dnf 패키지 관리자로만 소프트웨어 패키지를 설치할 수 있습니다. 즉, 다른 소프트웨어에 사용할 수 있는 amazon-linux-extras 명령이나 이와 비슷한 명령이 없습니다.

AL2023 미니멀 컨테이너 이미지

> **Note**
>
> 표준 AL2023 컨테이너 이미지는 대부분의 사용 사례에 적합하며 최소 컨테이너 이미지에 적응하는 것이 AL2023 기본 컨테이너 이미지에 적응하는 것보다 더 효과적일 수 있습니다.

AL2023.2에 도입된 AL2023 최소 컨테이너 이미지는 다른 패키지를 설치하는 데 필요한 최소 패키지만 포함하므로 기본 컨테이너 이미지와 다릅니다. 최소 컨테이너 이미지는 편리한 패키지 세트가 아닌 최소 패키지 세트로 설계되었습니다.

AL2023 미니멀 컨테이너 이미지는 AL2023에 이미 설치된 소프트웨어 구성 요소를 기반으로 구축되었습니다. 최소 컨테이너 이미지의 주요 차이점은를 사용하여 전체 기능 Python 기반이 아닌 `dnf` 패키지 관리자를 `microdnf` 제공하는 것입니다`dnf`. 이렇게 하면 AL2023 AMIs 및 기본 컨테이너 이미지에 포함된 `dnf` 패키지 관리자의 전체 기능 세트가 없다는 단점과 함께 최소 컨테이너 이미지를 더 작게 만들 수 있습니다.

AL2023 최소 컨테이너 이미지는 `provided.al2023` AWS Lambda 런타임 환경의 기반을 형성합니다.

최소 컨테이너 이미지에 포함된 패키지의 자세한 목록은 섹션을 참조하세요Amazon Linux 2023 컨테이너 이미지에 설치된 패키지 비교.

미니멀 컨테이너 이미지 사이즈

AL2023 최소 컨테이너 이미지에는 AL2023 기본 컨테이너 이미지보다 더 적은 패키지가 포함되어 있기 때문에 훨씬 더 작습니다. 다음 표에서는 Amazon Linux의 현재 릴리스와 이전 릴리스의 컨테이너 이미지 옵션을 비교합니다.

> **Note**
>
> 이미지 크기는 Amazon Linux Amazon ECR 퍼블릭 갤러리에 있는 것과 같습니다.

이미지	버전	이미지 크기	Note
Amazon Linux 1(AL1)	2018년 3월 0일 2023년 9월 18일	62.3MB	`x86-64` 전용
Amazon Linux 2	2.0.20230926.0	64.2MB	`aarch64`은 `x86-64`보다 1.6MB 큽니다.
Amazon Linux 기본 컨테이너 이미지	2023년 2월 23일 1002.0	52.4MB	

이미지	버전	이미지 크기	Note
Amazon Linux 2023 미니멀 컨테이너 이미지	2023.2.20231002.0-미니멀	35.2MB	

AL2023 미니멀 컨테이너 이미지 사용

AL2023 최소 컨테이너 이미지는에서 사용할 수 ECR 있으며 `2023-minimal` 태그는 항상 최신 AL2023 기반 최소 컨테이너 이미지를 가리키는 반면 태그는 AL2023보다 최신 버전의 Amazon Linux 로 업데이트될 `minimal` 수 있습니다.

다음 예제와 `docker` 함께를 사용하여 이러한 태그를 가져올 수 있습니다.

```
$ docker pull public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:minimal
```

```
$ docker pull public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023-minimal
```

다음 예제는 최소 컨테이너 이미지를 `Dockerfile` 가져와 그 위에 GCC를 설치하는를 보여줍니다.

```
FROM public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023-minimal
RUN dnf install -y gcc && dnf clean all
```

베어 본 AL2023 컨테이너 이미지 빌드

AL2023 컨테이너 이미지는 AL2023 AMI에 포함된 것과 동일한 소프트웨어 구성 요소로 빌드됩니다. 여기에는 기본 컨테이너 계층이 패키지 관리자와 같은 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 것과 유사하게 작동할 수 있는 소프트웨어가 포함되어 있습니다`dnf`. 이 섹션에서는 애플리케이션에 필요한 최소한의 종속성만 포함하는 컨테이너를 처음부터 구성하는 방법을 설명합니다.

> **Note**
>
> 표준 AL2023 컨테이너 이미지는 대부분의 사용 사례에 적합합니다. 표준 컨테이너 이미지를 사용하면 이미지 위에 쉽게 빌드할 수 있습니다. 베어 본 컨테이너 이미지를 사용하면 이미지 위에 빌드하기가 더 어렵습니다.

애플리케이션에 대한 종속성을 최소화한 컨테이너를 만들려면

1. 런타임 종속 항목을 확인하세요. 이는 애플리케이션에 따라 다릅니다.
2. FROM scratch을 빌드하는 Dockerfile / Containerfile를 구성하세요. 다음 Dockerfile 예제를 사용하여 bash 쉘과 그 종속성만 포함하는 컨테이너를 빌드할 수 있습니다.

```
FROM public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023 as build
RUN mkdir /sysroot
RUN dnf --releasever=$(rpm -q system-release --qf '%{VERSION}') \
  --installroot /sysroot \
  -y \
  --setopt=install_weak_deps=False \
  install bash

FROM scratch
COPY --from=build /sysroot /
WORKDIR /
ENTRYPOINT ["/bin/bash"]
```

- Dockerfile은 다음과 같은 방법으로 실행합니다.

  1. build라는 이름의 AL2023 컨테이너를 실행합니다. 이 컨테이너는 기본 컨테이너를 부트스트랩하는 데 사용되며, 자체 배포되지 않고 배포할 컨테이너를 생성합니다.
  2. /sysroot 디렉터리 생성 이 디렉터리에서 build 컨테이너가 기본 컨테이너에 필요한 종속성을 설치합니다. 다음 단계는 /sysroot 경로가 기본 이미지의 루트 디렉터리가 되도록 패키징됩니다.

     이 방식으로 --installroot 옵션을 dnf로 사용하면 다른 AL2023 이미지가 만들어집니다. dnf 기능으로 설치 프로그램과 이미지 생성 도구를 사용할 수 있습니다.
  3. dnf를 호출하여 /sysroot에 패키지를 설치합니다.

     이 rpm -q system-release --qf '%{VERSION}' 명령은 system-release 패키지를 쿼리(-q)하고 쿼리 형식(--qf)을 설정하여 쿼리되는 패키지 버전(%{VERSION} 변수는 RPM 버전의 rpm 변수)을 출력합니다.

     build 컨테이너에서 system-release 버전의 --releasever 인수를 dnf로 설정하면 업데이트된 Amazon Linux 컨테이너 기본 이미지가 릴리스될 때마다 Dockerfile을 사용하여 기본 컨테이너를 다시 빌드할 수 있습니다.

를 2023.7.20250331과 같은 `--releasever` Amazon Linux 2023 버전으로 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 `build` 컨테이너가 최신 AL2023 버전으로 실행되지만 현재 AL2023 릴리스와 관계없이 2023.7.20250331에서 베어본 컨테이너를 빌드합니다.

`--setopt=install_weak_deps=False` 구성 옵션으로 권장하거나 권장되는 종속성이 아닌 필수 종속성만 `dnf`에 설치할 수 있습니다.

4. 설치된 시스템을 빈 (`FROM scratch`) 컨테이너의 루트에 복사합니다.
5. `/bin/bash` 경우 `ENTRYPOINT`를 원하는 바이너리로 설정합니다.

3. 빈 디렉터리를 만들고 2단계의 예제 내용을 `Dockerfile` 파일에 추가합니다.

```
$ mkdir al2023-barebones-bash-example
 $ cd al2023-barebones-bash-example
 $ cat > Dockerfile <<EOF
FROM public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023 as build
RUN mkdir /sysroot
RUN dnf --releasever=$(rpm -q system-release --qf '%{VERSION}') \
  --installroot /sysroot \
  -y \
  --setopt=install_weak_deps=False \
  install bash && dnf --installroot /sysroot clean all

FROM scratch
COPY --from=build /sysroot /
WORKDIR /
ENTRYPOINT ["/bin/bash"]
EOF
```

4. 다음 명령을 실행하여 컨테이너를 빌드합니다.

```
$ docker build -t al2023-barebones-bash-example
```

5. 다음 명령으로 컨테이너를 실행하면 `bash` 전용 컨테이너가 얼마나 작은지 알 수 있습니다.

```
$ docker run -it --rm al2023-barebones-bash-example
bash-5.2# rpm
bash: rpm: command not found
bash-5.2# du -sh /usr/
bash: du: command not found
bash-5.2# ls
```

```
bash: ls: command not found
bash-5.2# echo /bin/*
/bin/alias /bin/bash /bin/bashbug /bin/bashbug-64 /bin/bg /bin/catchsegv /bin/cd /
bin/command /bin/fc /bin/fg /bin/gencat /bin/getconf /bin/getent /bin/getopts /
bin/hash /bin/iconv /bin/jobs /bin/ld.so /bin/ldd /bin/locale /bin/localedef /
bin/pldd /bin/read /bin/sh /bin/sotruss /bin/sprof /bin/type /bin/tzselect /bin/
ulimit /bin/umask /bin/unalias /bin/wait /bin/zdump
```

좀 더 실용적인 예를 들면, 다음 방법으로 `Hello World!`를 표시하는 C 응용 프로그램 컨테이너를 빌드합니다.

1. 빈 디렉터리를 만들고 C 소스 코드 및 `Dockerfile`을 추가합니다.

```
$ mkdir al2023-barebones-c-hello-world-example
$ cd al2023-barebones-c-hello-world-example
$ cat > hello-world.c <<EOF
#include <stdio.h>
int main(void)
{
  printf("Hello World!\n");
  return 0;
}
EOF

$ cat > Dockerfile <<EOF
FROM public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023 as build
COPY hello-world.c /
RUN dnf -y install gcc
RUN gcc -o hello-world hello-world.c
RUN mkdir /sysroot
RUN mv hello-world /sysroot/
RUN dnf --releasever=$(rpm -q system-release --qf '%{VERSION}') \
  --installroot /sysroot \
  -y \
  --setopt=install_weak_deps=False \
  install glibc && dnf --installroot /sysroot clean all

FROM scratch
COPY --from=build /sysroot /
WORKDIR /
ENTRYPOINT ["/hello-world"]
EOF
```

2. 다음 명령을 실행하여 컨테이너를 빌드합니다.

```
$ docker build -t al2023-barebones-c-hello-world-example .
```

3. 다음 명령을 실행하여 컨테이너를 실행합니다.

```
$ docker run -it --rm al2023-barebones-c-hello-world-example
Hello World!
```

Amazon Linux 2023 컨테이너 이미지에 설치된 패키지 비교

AL2023 기본 컨테이너 이미지에 있는 RPMs과 AL2023 최소 컨테이너 이미지에 있는 RPMs 비교.

Package	컨테이너	미니멀 컨테이너
alternatives	1.15	1.15
amazon-linux-repo-cdn	2023.6.20241031	2023.6.20241031
audit-libs	3.0.6	3.0.6
basesystem	11	11
bash	5.2.15	5.2.15
bzip2-libs	1.0.8	1.0.8
ca-certificates	2023년 2월 68일	2023년 2월 68일
coreutils-single	8.32	8.32
crypto-policies	20220428	20220428
curl-minimal	8.5.0	8.5.0
dnf	4.14.0	

Package	컨테이너	미니멀 컨테이너
dnf-data	4.14.0	4.14.0
elfutils-default-yama-scope	0.188	
elfutils-libelf	0.188	
elfutils-libs	0.188	
expat	2.5.0	
file-libs	5.39	5.39
filesystem	3.14	3.14
gawk	5.1.0	5.1.0
gdbm-libs	1.19	
glib2	2.74.7	2.74.7
glibc	2.34	2.34
glibc-common	2.34	2.34
glibc-minimal-langpack	2.34	2.34
gmp	6.2.1	6.2.1
gnupg2-minimal	2.3.7	2.3.7
gobject-introspection		1.73.0
gpgme	1.15.1	1.15.1
grep	3.8	3.8

Package	컨테이너	미니멀 컨테이너
json-c	0.14	0.14
keyutils-libs	1.6.3	1.6.3
krb5-libs	1.21.3	1.21.3
libacl	2.3.1	2.3.1
libarchive	3.7.4	3.7.4
libassuan	2.5.5	2.5.5
libattr	2.5.1	2.5.1
libblkid	2.37.4	2.37.4
libcap	2.48	2.48
libcap-ng	0.8.2	0.8.2
libcom_err	1.46.5	1.46.5
libcomps	0.1.20	
libcurl-minimal	8.5.0	8.5.0
libdnf	0.69.0	0.69.0
libffi	3.4.4	3.4.4
libgcc	11.4.1	11.4.1
libgcrypt	1.10.2	1.10.2
libgomp	11.4.1	
libgpg-error	1.42	1.42
libidn2	2.3.2	2.3.2

Package	컨테이너	미니멀 컨테이너
libmodulemd	2.13.0	2.13.0
libmount	2.37.4	2.37.4
libnghttp2	1.59.0	1.59.0
libpeas		1.32.0
libpsl	0.21.1	0.21.1
librepo	1.14.5	1.14.5
libreport-filesystem	2.15.2	2.15.2
libselinux	3.4	3.4
libsepol	3.4	3.4
libsigsegv	2.13	2.13
libsmartcols	2.37.4	2.37.4
libsolv	0.7.22	0.7.22
libstdc++	11.4.1	11.4.1
libtasn1	4.19.0	4.19.0
libunistring	0.9.10	0.9.10
libuuid	2.37.4	2.37.4
libverto	0.3.2	0.3.2
libxcrypt	4.4.33	
libxml2	2.10.4	2.10.4
libyaml	0.2.5	0.2.5

Package	컨테이너	미니멀 컨테이너
libzstd	1.5.5	1.5.5
lua-libs	5.4.4	5.4.4
lz4-libs	1.9.4	1.9.4
microdnf		3.10.0
microdnf-dnf		3.10.0
mpfr	4.1.0	4.1.0
ncurses-base	6.2	6.2
ncurses-libs	6.2	6.2
npth	1.6	1.6
openssl-libs	3.0.8	3.0.8
p11-kit	0.24.1	0.24.1
p11-kit-trust	0.24.1	0.24.1
pcre2	10.40	10.40
pcre2-syntax	10.40	10.40
popt	1.18	1.18
publicsuffix-list-dafsa	20240212	20240212
python3	3.9.16	
python3-dnf	4.14.0	
python3-gpg	1.15.1	
python3-hawkey	0.69.0	

Package	컨테이너	미니멀 컨테이너
python3-libcomps	0.1.20	
python3-libdnf	0.69.0	
python3-libs	3.9.16	
python3-pip-wheel	21.3.1	
python3-rpm	4.16.1.3	
python3-setuptools-wheel	59.6.0	
readline	8.1	8.1
rpm	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-build-libs	4.16.1.3	
rpm-libs	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-sign-libs	4.16.1.3	
sed	4.8	4.8
setup	2.13.7	2.13.7
sqlite-libs	3.40.0	3.40.0
system-release	2023.6.20241031	2023.6.20241031
tzdata	2024a	
xz-libs	5.2.5	5.2.5
yum	4.14.0	
zlib	1.2.11	1.2.11

Amazon Linux 2023 미니멀 AMI와 컨테이너 이미지에 설치된 패키지 비교

AL2023 미니멀 AMI에 있는 RPMs과 AL2023 기본 이미지 및 미니멀 컨테이너 이미지에 있는 RPMs 비교.

Package	미니멀 AMI	컨테이너	미니멀 컨테이너
alternatives	1.15	1.15	1.15
amazon-chrony-config	4.3		
amazon-ec2-net-utils	2.5.1		
amazon-linux-repo-cdn		2023.6.20241031	2023.6.20241031
amazon-linux-repo-s3	2023.6.20241031		
amazon-linux-sb-keys	2023.1		
amd-ucode-firmware	20210208(noarch)		
audit	3.0.6		
audit-libs	3.0.6	3.0.6	3.0.6
awscli-2	2.15.30		
basesystem	11	11	11
bash	5.2.15	5.2.15	5.2.15
bzip2-libs	1.0.8	1.0.8	1.0.8
ca-certificates	2023년 2월 68일	2023년 2월 68일	2023년 2월 68일

Package	미니멀 AMI	컨테이너	미니멀 컨테이너
checkpolicy	3.4		
chrony	4.3		
cloud-init	22.2.2		
cloud-init-cfg-ec2	22.2.2		
cloud-utils-growpart	0.31		
coreutils	8.32		
coreutils-common	8.32		
coreutils-single		8.32	8.32
cpio	2.13		
cracklib	2.9.6		
cracklib-dicts	2.9.6		
crypto-policies	20220428	20220428	20220428
cryptsetup-libs	2.6.1		
curl-minimal	8.5.0	8.5.0	8.5.0
cyrus-sasl-lib	2.1.27		
dbus	1.12.28		
dbus-broker	32		
dbus-common	1.12.28		

Package	미니멀 AMI	컨테이너	미니멀 컨테이너
dbus-libs	1.12.28		
device-mapper	1.02.185		
device-mapper-libs	1.02.185		
diffutils	3.8		
dnf	4.14.0	4.14.0	
dnf-data	4.14.0	4.14.0	4.14.0
dnf-plugin-release-notification	1.2		
dnf-plugins-core	4.3.0		
dnf-plugin-support-info	1.2		
dracut	055		
dracut-config-ec2	3.0		
dracut-config-generic	055		
e2fsprogs	1.46.5		
e2fsprogs-libs	1.46.5		
ec2-utils	2.2.0		
efi-filesystem	5		

Package	미니멀 AMI	컨테이너	미니멀 컨테이너
efivar	38		
efivar-libs	38		
elfutils-default-yama-scope	0.188	0.188	
elfutils-libelf	0.188	0.188	
elfutils-libs	0.188	0.188	
expat	2.5.0	2.5.0	
file	5.39		
file-libs	5.39	5.39	5.39
filesystem	3.14	3.14	3.14
findutils	4.8.0		
fuse-libs	2.9.9		
gawk	5.1.0	5.1.0	5.1.0
gdbm-libs	1.19	1.19	
gdisk	1.0.8		
gettext	0.21		
gettext-libs	0.21		
glib2	2.74.7	2.74.7	2.74.7
glibc	2.34	2.34	2.34

Package	미니멀 AMI	컨테이너	미니멀 컨테이너
glibc-all-langpacks	2.34		
glibc-common	2.34	2.34	2.34
glibc-locale-source	2.34		
glibc-minimal-langpack		2.34	2.34
gmp	6.2.1	6.2.1	6.2.1
gnupg2-minimal	2.3.7	2.3.7	2.3.7
gnutls	3.8.0		
gobject-introspection			1.73.0
gpgme	1.15.1	1.15.1	1.15.1
grep	3.8	3.8	3.8
groff-base	1.22.4		
grub2-common	2.06		
grub2-efi-aa64-ec2	2.06(aarch64)		
grub2-efi-x64-ec2	2.06(x86_64)		
grub2-pc-modules	2.06		
grub2-tools	2.06		

Package	미니멀 AMI	컨테이너	미니멀 컨테이너
grub2-tools-minimal	2.06		
grubby	8.40		
gzip	1.12		
hostname	3.23		
hwdata	0.384		
inih	49		
initscripts	10.09		
iproute	6.10.0		
iputils	20210202		
irqbalance	1.9.0		
jansson	2.14		
jitterentropy	3.4.1		
jq	1.7.1		
json-c	0.14	0.14	0.14
kbd	2.4.0		
kbd-misc	2.4.0		
kernel	6.1.112		
kernel-libbpf	6.1.112		

Package	미니멀 AMI	컨테이너	미니멀 컨테이너
kernel-livepatch-repo-s3	2023.6.20241031		
keyutils-libs	1.6.3	1.6.3	1.6.3
kmod	29		
kmod-libs	29		
krb5-libs	1.21.3	1.21.3	1.21.3
less	608		
libacl	2.3.1	2.3.1	2.3.1
libarchive	3.7.4	3.7.4	3.7.4
libargon2	20171227		
libassuan	2.5.5	2.5.5	2.5.5
libattr	2.5.1	2.5.1	2.5.1
libblkid	2.37.4	2.37.4	2.37.4
libcap	2.48	2.48	2.48
libcap-ng	0.8.2	0.8.2	0.8.2
libcbor	0.7.0		
libcom_err	1.46.5	1.46.5	1.46.5
libcomps	0.1.20	0.1.20	
libcurl-minimal	8.5.0	8.5.0	8.5.0
libdb	5.3.28		

Package	미니멀 AMI	컨테이너	미니멀 컨테이너
libdnf	0.69.0	0.69.0	0.69.0
libeconf	0.4.0		
libedit	3.1		
libfdisk	2.37.4		
libffi	3.4.4	3.4.4	3.4.4
libfido2	1.10.0		
libgcc	11.4.1	11.4.1	11.4.1
libgcrypt	1.10.2	1.10.2	1.10.2
libgomp	11.4.1	11.4.1	
libgpg-error	1.42	1.42	1.42
libidn2	2.3.2	2.3.2	2.3.2
libkcapi	1.4.0		
libkcapi-hmaccalc	1.4.0		
libmnl	1.0.4		
libmodulemd	2.13.0	2.13.0	2.13.0
libmount	2.37.4	2.37.4	2.37.4
libnghttp2	1.59.0	1.59.0	1.59.0
libpeas			1.32.0
libpipeline	1.5.3		
libpsl	0.21.1	0.21.1	0.21.1

Package	미니멀 AMI	컨테이너	미니멀 컨테이너
libpwquality	1.4.4		
librepo	1.14.5	1.14.5	1.14.5
libreport-filesystem	2.15.2	2.15.2	2.15.2
libseccomp	2.5.3		
libselinux	3.4	3.4	3.4
libselinux-utils	3.4		
libsemanage	3.4		
libsepol	3.4	3.4	3.4
libsigsegv	2.13	2.13	2.13
libsmartcols	2.37.4	2.37.4	2.37.4
libsolv	0.7.22	0.7.22	0.7.22
libss	1.46.5		
libstdc++	11.4.1	11.4.1	11.4.1
libtasn1	4.19.0	4.19.0	4.19.0
libtextstyle	0.21		
libunistring	0.9.10	0.9.10	0.9.10
libuser	0.63		
libutempter	1.2.1		
libuuid	2.37.4	2.37.4	2.37.4

Package	미니멀 AMI	컨테이너	미니멀 컨테이너
libverto	0.3.2	0.3.2	0.3.2
libxcrypt	4.4.33	4.4.33	
libxml2	2.10.4	2.10.4	2.10.4
libyaml	0.2.5	0.2.5	0.2.5
libzstd	1.5.5	1.5.5	1.5.5
linux-firmware-whence	20210208(noarch)		
logrotate	3.20.1		
lua-libs	5.4.4	5.4.4	5.4.4
lz4-libs	1.9.4	1.9.4	1.9.4
man-db	2.9.3		
microcode_ctl	2.1(x86_64)		
microdnf			3.10.0
microdnf-dnf			3.10.0
mpfr	4.1.0	4.1.0	4.1.0
ncurses	6.2		
ncurses-base	6.2	6.2	6.2
ncurses-libs	6.2	6.2	6.2
nettle	3.8		
net-tools	2.0		
npth	1.6	1.6	1.6

Package	미니멀 AMI	컨테이너	미니멀 컨테이너
numactl-libs	2.0.14		
oniguruma	6.9.7.1		
openldap	2.4.57		
openssh	8.7p1		
openssh-clients	8.7p1		
openssh-server	8.7p1		
openssl	3.0.8		
openssl-libs	3.0.8	3.0.8	3.0.8
openssl-pkcs11	0.4.12		
os-prober	1.77		
p11-kit	0.24.1	0.24.1	0.24.1
p11-kit-trust	0.24.1	0.24.1	0.24.1
pam	1.5.1		
passwd	0.80		
pciutils	3.7.0		
pciutils-libs	3.7.0		
pcre2	10.40	10.40	10.40
pcre2-syntax	10.40	10.40	10.40
policycoreutils	3.4		
popt	1.18	1.18	1.18

Package	미니멀 AMI	컨테이너	미니멀 컨테이너
procps-ng	3.3.17		
psmisc	23.4		
publicsuffix-list-dafsa	20240212	20240212	20240212
python3	3.9.16	3.9.16	
python3-attrs	20.3.0		
python3-audit	3.0.6		
python3-awscrt	2019년 0월 19일		
python3-babel	2.9.1		
python3-cffi	1.14.5		
python3-chardet	4.0.0		
python3-colorama	0.4.4		
python3-configobj	5.0.6		
python3-cryptography	36.0.1		
python3-dateutil	2.8.1		
python3-dbus	1.2.18		
python3-distro	1.5.0		
python3-dnf	4.14.0	4.14.0	

Package	미니멀 AMI	컨테이너	미니멀 컨테이너
python3-dnf-plugins-core	4.3.0		
python3-docutils	0.16		
python3-gpg	1.15.1	1.15.1	
python3-hawkey	0.69.0	0.69.0	
python3-idna	2.10		
python3-jinja2	2.11.3		
python3-jmespath	0.10.0		
python3-jsonpatch	1.21		
python3-jsonpointer	2.0		
python3-jsonschema	3.2.0		
python3-libcomps	0.1.20	0.1.20	
python3-libdnf	0.69.0	0.69.0	
python3-libs	3.9.16	3.9.16	
python3-libselinux	3.4		
python3-libsemanage	3.4		

Package	미니멀 AMI	컨테이너	미니멀 컨테이너
python3-markupsafe	1.1.1		
python3-netifaces	0.10.6		
python3-oauthlib	3.0.2		
python3-pip-wheel	21.3.1	21.3.1	
python3-ply	3.11		
python3-policycoreutils	3.4		
python3-prettytable	0.7.2		
python3-prompt-toolkit	3.0.24		
python3-pycparser	2.20		
python3-pyrsistent	0.17.3		
python3-pyserial	3.4		
python3-pysocks	1.7.1		
python3-pytz	2022.7.1		
python3-pyyaml	5.4.1		

Package	미니멀 AMI	컨테이너	미니멀 컨테이너
python3-requests	2.25.1		
python3-rpm	4.16.1.3	4.16.1.3	
python3-ruamel-yaml	0.16.6		
python3-ruamel-yaml-clib	0.1.2		
python3-setools	4.4.1		
python3-setuptools	59.6.0		
python3-setuptools-wheel	59.6.0	59.6.0	
python3-six	1.15.0		
python3-systemd	235		
python3-urllib3	1.25.10		
python3-wcwidth	0.2.5		
readline	8.1	8.1	8.1
rng-tools	6.14		
rootfiles	8.1		
rpm	4.16.1.3	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-build-libs	4.16.1.3	4.16.1.3	
rpm-libs	4.16.1.3	4.16.1.3	4.16.1.3

Package	미니멀 AMI	컨테이너	미니멀 컨테이너
rpm-plugin-selinux	4.16.1.3		
rpm-plugin-systemd-inhibit	4.16.1.3		
rpm-sign-libs	4.16.1.3	4.16.1.3	
sbsigntools	0.9.4		
sed	4.8	4.8	4.8
selinux-policy	38.1.45		
selinux-policy-targeted	38.1.45		
setup	2.13.7	2.13.7	2.13.7
shadow-utils	4.9		
sqlite-libs	3.40.0	3.40.0	3.40.0
sudo	1.9.15		
sysctl-defaults	1.0		
systemd	252.23		
systemd-libs	252.23		
systemd-networkd	252.23		
systemd-pam	252.23		
systemd-resolved	252.23		

Package	미니멀 AMI	컨테이너	미니멀 컨테이너
systemd-udev	252.23		
system-release	2023.6.20241031	2023.6.20241031	2023.6.20241031
tar	1.34		
tzdata	2024a	2024a	
update-motd	2.2		
userspace-rcu	0.12.1		
util-linux	2.37.4		
util-linux-core	2.37.4		
vim-data	9.0.2153		
vim-minimal	9.0.2153		
which	2.21		
xfsprogs	5.18.0		
xz	5.2.5		
xz-libs	5.2.5	5.2.5	5.2.5
yum	4.14.0	4.14.0	
zlib	1.2.11	1.2.11	1.2.11
zram-generator	1.1.2		
zram-generator-defaults	1.1.2		
zstd	1.5.5		

의 AL2023 AWS Elastic Beanstalk

AWS Elastic Beanstalk 는 웹 애플리케이션 및 서비스를 배포하고 확장하기 위한 서비스입니다. 코드를 업로드하면 Elastic Beanstalk가 용량 프로비저닝, 로드 밸런싱, Auto Scaling부터 애플리케이션 상태 모니터링에 이르기까지 자동으로 배포합니다. 자세한 내용은 AWS Elastic Beanstalk를 참조하세요.

Elastic Beanstalk를 사용하려면 애플리케이션을 생성하고, 애플리케이션 소스 번들 포맷(예: Java .war 파일)으로 애플리케이션 버전을 업로드한 다음, 애플리케이션에 대한 몇 가지 정보를 입력합니다. Elastic Beanstalk는 환경을 자동으로 시작하고 코드를 실행하는 데 필요한 AWS 리소스를 생성하고 구성합니다. 자세한 내용은 개발자 안내서AWS Elastic Beanstalk를 참조하세요.

Amazon EC2 인스턴스에서 Elastic Beanstalk Linux 플랫폼이 실행되며며 이 인스턴스는 Amazon Linux에서 실행됩니다. 2023년 8월 4일 현재, Elastic Beanstalk는 Amazon Linux 2023 기반에서 Docker, Tomcat, Java SE, Node.js, PHP 및 Python 등의 플랫폼 브랜치를 지원합니다. Elastic Beanstalk는 앞으로 더 많은 Elastic Beanstalk 플랫폼에 AL2023을 지원하기 위해 노력하고 있습니다.

Elastic Beanstalk 플랫폼 지원 및 AL2023에 구축된 현재 플랫폼의 전체 목록은 Elastic Beanstalk 개발자 가이드의 Elastic Beanstalk 리눅스 플랫폼 섹션에서 확인할 수 있습니다.

최신 Elastic Beanstalk 플랫폼 및 기존 플랫폼 버전에 대한 릴리스 정보는 Elastic Beanstalk 릴리스 정보에 있습니다.

에서 AL2023 사용 AWS CloudShell

AWS CloudShell 는 브라우저 기반의 사전 인증된 셸로,에서 직접 시작할 수 있습니다 AWS Management Console. 몇 AWS Management Console 가지 방법으로 CloudShell로 이동할 수 있습니다. 자세한 내용은 를 시작하는 방법을 참조하세요 AWS CloudShell.

AWS CloudShell현재 Amazon Linux 2를 기반으로 하는는 AL2023으로 마이그레이션됩니다. AL2023으로의 마이그레이션은 2023년 12월 4 AWS 리전 일부터 모든에서 출시되기 시작합니다. AL2023으로 마이그레이션하는 CloudShell에 대한 자세한 내용은 Amazon Linux 2에서 Amazon Linux 2023으로 AWS CloudShell 마이그레이션하기을 참조하세요.

AL2023 기반 Amazon ECS AMIs 사용하여 컨테이너화된 워크로드 호스팅

> **Note**
>
> 컨테이너 내에서 AL2023을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요AL2023 컨테이너.

Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)는 컨테이너 애플리케이션을 쉽게 배포, 관리 및 확대할 수 있도록 도와주는 완전 관리형 컨테이너 오케스트레이션 서비스입니다. 완전 관리형 서비스인 Amazon ECS에는 AWS 구성 및 운영 모범 사례가 내장되어 있습니다. Amazon Elastic Container Registry(Amazon ECR) AWS 및 Docker와 같은 및 타사 도구와 통합됩니다. 이러한 통합을 통해 환경이 아닌 애플리케이션 구축에 더욱 집중할 수 있습니다. 컨트롤 플레인을 관리하는 복잡한 과정 없이 클라우드의 AWS 리전에서 컨테이너 워크로드를 실행하고 확장할 수 있습니다.

AL2023 기반 Amazon ECS 최적화 AMI를 사용하여 AL2023에서 컨테이너화된 워크로드를 호스팅할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon ECS 최적화 AMI를 참조하세요.

AL2와 비교한 Amazon ECS의 AL2023 변경 사항 AL2

AL2, AL2023은 Amazon ECS Linux 인스턴스로 실행하는 데 필요한 기본 패키지를 제공합니다. AL2에서 `containerd`, `docker`및 `ecs-init` 패키지는를 통해 사용할 수 있었던 반면`amazon-linux-extras`, AL2023은 코어 리포지토리에 이러한 패키지를 포함합니다.

버전이 지정된 리포지토리 기능을 통한 결정적 업그레이드를 사용하면 기본적으로 모든 AL2023 AMI가 특정 리포지토리 버전으로 잠깁니다. 이는 AL2023 Amazon ECS 최적화 AMI에서도 마찬가지입니다. 환경에 대한 모든 업데이트는 배포 전에 신중하게 관리 및 테스트할 수 있으며, 문제가 발생할 경우 이전 AMI의 콘텐츠로 쉽게 되돌릴 수 있는 방법을 제공합니다. 이 AL2023 기능에 대한 자세한 내용은 AL2023의 버전 관리형 리포지토리를 통한 결정적 업그레이드를 참조하세요.

AL2023은 AL2에서 지원되는 cgroup v1 인터페이스를 통해 cgroup vAL2로 전환합니다. 자세한 내용은 통합 제어 그룹 계층 구조 (cgroup v2) 단원을 참조하십시오.

> **Note**
>
> 2023.2.20230920 이전 AL2023 버전(첫 번째 AL2023.2 릴리스)에는 cgroup 내에서 Out-of-Memory(OOM) 처리를 `systemd` 위한에 버그가 포함되어 있습니다. cgroup의 모든 프로세스

는 OOM-Killer가 한 번에 하나의 프로세스를 선택하는 대신 항상 종료되었으며, 이는 의도한 동작입니다.
이는 AL2 동작과 비교했을 때 회귀였으며 AL2023의 2023.2.20230920 릴리스를 기준으로 수정되었습니다AL2023.

Amazon ECS 최적화 AMI를 빌드하는 코드는 amazon-ecs-ami GitHub 프로젝트에서 사용할 수 있습니다. 릴리스 정보에서는 어떤 AL2023 버전이 어떤 Amazon ECS AMI 버전에 매핑되는지 설명합니다.

AL2023 Amazon ECS에 최적화된 AMI 사용자 지정

Important

Amazon ECS 최적화 AL2023 AMI를 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 Amazon Elastic Container Service 개발자 안내서의 Amazon ECS 최적화 AMI를 참조하세요.

Amazon ECS에서 사용자 지정 AMI를 생성할 때 사용하는 것과 동일한 빌드 스크립트를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon ECS 최적화 Linux AMI 빌드 스크립트를 참조하세요.

AL2023에서 Amazon Elastic File System 사용

Amazon Elastic File System(Amazon EFS)은 완전히 탄력적인 서버리스 파일 스토리지를 제공하므로 스토리지 용량과 성능을 프로비저닝하거나 관리하지 않고도 파일 데이터를 공유할 수 있습니다. Amazon EFS는 애플리케이션을 중단하지 않고 페타바이트급까지 온디맨드 규모로 확장할 수 있도록 구축되었으며 파일을 추가하고 제거할 때 확장 및 축소됩니다. Amazon EFS에는 간단한 웹 서비스 인터페이스가 있으므로 파일 시스템을 빠르고 쉽게 생성하고 구성할 수 있습니다. 모든 파일 스토리지 인프라를 관리하는 서비스이므로 사용자는 복잡한 파일 시스템 구성을 배포, 패치 및 유지 보수하는 번잡함에서 벗어날 수 있습니다.

Amazon EFS에서는 Network File System 버전 4(NFSv4.1 및 NFSv4.0) 프로토콜을 지원하므로 오늘날 사용하는 애플리케이션 및 도구도 Amazon EFS에서 원활하게 작동합니다. Amazon EC2, Amazon ECS 및를 포함한 여러 컴퓨팅 인스턴스가 Amazon EFS 파일 시스템에 동시에 액세스할 AWS Lambda수 있습니다. 따라서, EFS 파일 시스템은 다수의 인스턴스 또는 서버에서 실행되는 워크로드와 애플리케이션의 공통 데이이터 소스를 제공합니다.

AL2023에 **amazon-efs-utils** 설치

amazon-efs-utils 패키지는 Amazon EFS 파일 시스템에 액세스하는 데 설치 및 사용할 수 있는 AL2023 리포지토리에서 사용할 수 있습니다.

AL2023에 **amazon-efs-utils** 패키지를 설치하세요.

- 다음 명령을 amazon-efs-utils 사용하여를 설치합니다.

```
$ dnf -y install amazon-efs-utils
```

AL2023에 Amazon EFS 파일 시스템 마운트

amazon-efs-utils를 설치한 후 AL2023 인스턴스에 Amazon EFS 파일 시스템을 탑재할 수 있습니다.

AL2023에 Amazon EFS 파일 시스템 마운트

- 파일 시스템 ID를 사용하여 탑재하려면 다음 명령을 사용합니다.

```
sudo mount -t efs file-system-id efs-mount-point/
```

전송 중인 데이터가 TLS를 사용하거나 파일 시스템 ID 대신 DNS 이름 또는 마운트 대상 IP를 사용하여 암호화되도록 파일 시스템을 마운트할 수도 있습니다. 자세한 내용은 EFS 마운트 도우미로 Amazon Linux 인스턴스에 마운트를 참조하세요.

AL2023 기반 Amazon EMR 사용

Amazon EMR은 Apache Hadoop 및 AWS가 제공하는 서비스를 사용하여 많은 데이터를 쉽고 효율적으로 처리할 수 있도록 지원하는 웹 서비스입니다.

AL2023 기반 Amazon EMR 릴리스

Amazon EMR 릴리스 7.0.0은 AL2023에 구축된 첫 번째 릴리스였습니다. 이번 릴리스에서 AL2023은 Amazon EMR의 기본 운영 체제로, Amazon EMR에 AL2023의 모든 이점을 제공합니다. 자세한 내용은 Amazon EMR 7.0.0 릴리스 정보를 참조하세요.

EKS 기반 Amazon EMR에 AL2023 지원

EKS 6.13 기반 Amazon EMR은 AL2023을 옵션으로 도입한 첫 번째 릴리스입니다. 이번 릴리스에서는 Java 17 런타임과 함께 AL2023 운영 체제로 Spark를 실행할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon EMR on EKS 6.13 릴리스 정보 및 모든 Amazon EMR on EKS 릴리스 정보를 참조하세요.

에서 AL2023 사용 AWS Lambda

를 사용하면 서버를 프로비저닝하거나 관리하지 않고도 코드를 실행할 AWS Lambda수 있습니다. 사용한 컴퓨팅 시간에 대해서만 비용을 지불하면 됩니다. 코드가 실행되지 않을 때는 요금이 부과되지 않습니다. 사실상 모든 유형의 애플리케이션 또는 백엔드 서비스에 대한 코드를 제로 관리로 실행할 수 있습니다. 코드를 업로드하기만 하면 고가용성을 유지한 채로 코드를 실행하고 확장하는 데 필요한 모든 것을 Lambda가 알아서 처리해 줍니다.

AL2023 **`provided.al2023`** 관리형 런타임 및 컨테이너 이미지

`provided.al2023` 기본 런타임은 AL2023 최소 컨테이너 이미지를 기반으로 하며 AL2023 기반 Lambda 관리형 런타임 및 컨테이너 기본 이미지를 제공합니다. `provided.al2023` 런타임은 AL2023 최소 컨테이너 이미지를 기반으로 하기 때문에 약 109MB의 `provided.al2` 런타임보다 40MB 미만에서 상당히 작습니다.

자세한 내용은 Lambda 런타임 및 Lambda 컨테이너 이미지 작업을 참조하세요. https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/images-create.html

AL2023 기반 Lambda 런타임

20, Node.js 3.12, Python Java21, .NET 8과 같은 관리형 언어 런타임의 향후 릴리스는 AL2023 기반 런타임 발표에 설명된 대로 AL2023 기본 이미지`provided.al2023`로 사용합니다.

AL2023 기반 Lambda 함수

- 에 작성된 AL2023 Lambda 함수 Go
- 에 작성된 AL2023 Lambda 함수 Rust

자세한 내용은 개발자 가이드의 AWS Lambda Lambda 런타임을 잠조하세요.

자습서

다음 자습서에서는 Amazon Linux 2023(AL2023)을 실행하는 Amazon EC2 인스턴스를 사용하여 일반적인 작업을 수행하는 방법을 보여줍니다.AL2023 비디오 자습서는 AWS 지침 비디오 및 랩을 참조하세요.

AL2 지침은 Amazon EC2 사용 설명서의 Linux를 실행하는 Amazon EC2 인스턴스용 자습서를 참조하세요. Amazon EC2

자습서

- 자습서: AL2023에 LAMP 서버 설치
- 자습서: AL2023에서 SSL/TLS 구성
- 자습서: AL2023에서 WordPress 블로그 호스트
- 자습서: Redis 6에서 AL2023의 Valkey로 전환
- 자습서: AL2023에 GNOME 데스크톱 환경 설치
- 자습서: AL2023에서 TigerVNC 서버 구성

자습서: AL2023에 LAMP 서버 설치

다음 절차는 AL2023 인스턴스(LAMP 웹 서버 또는 LAMP 스택이라고도 함)에 PHP 및 MariaDB(MySQL의 커뮤니티 개발 포크) 지원이 포함된 Apache 웹 서버를 설치하는 데 도움이 됩니다. 이 서버를 사용해서 고정 웹사이트를 호스팅하거나 데이터베이스에서 정보를 읽고 쓰는 동적 PHP 애플리케이션을 배포할 수 있습니다.

> **Important**
>
> 이 절차는 AL2023과 함께 사용하기 위한 것입니다. Ubuntu 또는 Red Hat Enterprise, Linux와 같은 다른 배포에서 LAMP 웹 서버를 설정하려는 경우 이 자습서를 이용할 수 없습니다. Ubuntu의 경우 Ubuntu 커뮤니티 설명서 ApacheMySQLPHP를 참조하세요. 다른 배포는 관련 설명서를 참조하세요.

업무

- 1단계: LAMP 서버 준비
- 2단계: LAMP 서버 테스트

- 3단계: 데이터베이스 서버 보안 설정
- 4단계: (선택 사항) phpMyAdmin 설치
- 문제 해결
- 관련 주제

1단계: LAMP 서버 준비

사전 조건

- 이 자습서에서는 인터넷에서 연결할 수 있는 퍼블릭 DNS 이름으로 AL2023을 사용하여 새 인스턴스를 이미 시작했다고 가정합니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 AL2023 단원을 참조하십시오. SSH(포트 22), HTTP(포트 80), HTTPS(포트 443) 연결을 허용할 수 있도록 보안 그룹을 구성해야 합니다. 이러한 사전 조건에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 Linux 인스턴스의 인바운드 트래픽 승인을 참조하세요.
- 다음 절차에서는 현재 8.1인 AL2023에서 사용할 수 있는 최신 PHP 버전을 설치합니다. 이 자습서에서 명시한 애플리케이션이 아닌 PHP 애플리케이션을 사용하려는 경우 8.1과의 호환성을 확인해야 합니다.

LAMP 서버를 준비하려면

1. 인스턴스에 연결합니다. 자세한 내용은 AL2023 인스턴스에 연결 단원을 참조하십시오.
2. 모든 소프트웨어 패키지가 최신 상태로 업데이트되어 있는지 확인하기 위해, 인스턴스에서 퀵 소프트웨어 업데이트를 실행합니다. 이 과정은 몇 분 정도 시간이 소요될 수 있지만, 최신 보안 업데이트와 버그 수정이 있는지 확인하는 것이 중요합니다.

   -y 옵션을 사용하면 확인 여부를 묻지 않고 업데이트를 설치합니다. 설치 전에 업데이트 정보를 확인하려면 이 옵션을 생략합니다.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo dnf upgrade -y
   ```
3. AL2023용 Apache 웹 서버 및 PHP 패키지의 최신 버전을 설치합니다.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo dnf install -y httpd wget php-fpm php-mysqli php-json php php-devel
   ```
4. 소프트웨어 패키지 MariaDB를 설치합니다. dnf install 명령을 사용하여 여러 소프트웨어 패키지와 모든 관련 종속 프로그램을 동시에 설치합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install mariadb105-server
```

다음 명령을 사용하여 이러한 패키지의 현재 버전을 볼 수 있습니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf info package_name
```

예제:

```
[root@ip-172-31-25-170 ec2-user]# dnf info mariadb105
Last metadata expiration check: 0:00:16 ago on Tue Feb 14 21:35:13 2023.
Installed Packages
Name         : mariadb105
Epoch        : 3
Version      : 10.5.16
Release      : 1.amzn2023.0.6
Architecture : x86_64
Size         : 18 M
Source       : mariadb105-10.5.16-1.amzn2023.0.6.src.rpm
Repository   : @System
From repo    : amazonlinux
Summary      : A very fast and robust SQL database server
URL          : http://mariadb.org
License      : GPLv2 and LGPLv2
Description  : MariaDB is a community developed fork from MySQL - a multi-user,
 multi-threaded
             : SQL database server. It is a client/server implementation consisting
 of
             : a server daemon (mariadbd) and many different client programs and
 libraries.
             : The base package contains the standard MariaDB/MySQL client programs
 and
             : utilities.
```

5. Apache 웹 서버를 시작합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start httpd
```

6. systemctl 명령을 사용하여 Apache 웹 서버가 매번 시스템이 부팅할 때마다 시작되도록 합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl enable httpd
```

다음 명령을 실행하여 httpd가 실행되고 있는지 확인할 수 있습니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl is-enabled httpd
```

7. 인스턴스에 대해 인바운드 HTTP(포트 80) 연결을 허용하는 보안 규칙이 없는 경우 추가합니다. 기본적으로 시작하는 동안 인스턴스에 대해launch-wizard-*N* 보안 그룹이 생성되었습니다. 보안 그룹 규칙을 추가하지 않은 경우 이 그룹에는 SSH 연결을 허용하는 단일 규칙만 포함됩니다.

   a. https://console.aws.amazon.com/ec2/에서 Amazon EC2 콘솔을 엽니다.

   b. 탐색 창에서 인스턴스(Instances)를 선택하고 인스턴스를 선택합니다.

   c. 보안 탭에서 인바운드 규칙을 확인합니다. 다음과 같은 규칙이 표시되어야 합니다.

   ```
   Port range   Protocol     Source
   22           tcp          0.0.0.0/0
   ```

   > **Warning**
   >
   > `0.0.0.0/0`을 사용하면 모든 IP 주소에서 SSH를 사용하여 인스턴스에 액세스할 수 있습니다. 테스트 환경에서 잠시 사용하는 것은 괜찮지만 프로덕션 환경에서는 안전하지 않습니다. 프로덕션에서는 특정 IP 주소나 주소 범위만 인스턴스에 액세스하도록 허용하세요.

   d. HTTP(포트 80) 연결을 허용하는 인바운드 규칙이 없는 경우 지금 규칙을 추가해야 합니다. 보안 그룹에 대한 링크를 선택합니다. 의 절차에 따라 Linux 인스턴스의 인바운드 트래픽 권한 부여를 참조하고 다음 값을 사용하여 새 인바운드 보안 규칙을 추가합니다.

   - 유형: HTTP
   - 프로토콜: TCP
   - 포트 범위: 80
   - 소스: 사용자 지정

8. 웹 서버를 테스트합니다. 웹 브라우저에서 인스턴스의 공용 DNS 주소(또는 공용 IP 주소)를 입력합니다. `/var/www/html`에 콘텐츠가 없으면 "It works!"라는 메시지를 보여 주는 Apache 테스트 페이지가 표시됩니다.

Amazon EC2 콘솔을 사용하여 인스턴스에 대한 퍼블릭 DNS를 가져올 수 있습니다(퍼블릭IPv4 DNS 열 확인, 이 열이 숨겨진 경우 기본 설정(기어 모양 아이콘)을 선택하고 퍼블릭 IPv4 DNS를 켭니다).

인스턴스의 보안 그룹에 포트 80에서 HTTP 트래픽을 허용하는 규칙이 포함되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 보안 그룹에 규칙 추가를 참조하세요.

> **Important**
>
> Amazon Linux를 사용하지 않는 경우, 이러한 연결을 허용하도록 인스턴스에서 방화벽을 구성해야 할 수도 있습니다. 방화벽 구성 방법에 대한 자세한 내용은 사용자의 특정 배포에 대한 문서를 참조하세요.

Apache httpd는 Apache document root라는 디렉터리에 보관된 파일을 처리합니다. Amazon Linux Apache 문서 루트는 `/var/www/html`이며, 기본적으로 루트에서 소유합니다.

`ec2-user` 계정에서 이 디렉터리의 파일을 조작할 수 있게 하려면 디렉터리의 소유권과 권한을 변경해야 합니다. 이 작업을 수행하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 본 자습서에서는 `ec2-user`를 `apache` 그룹에 추가하여 `apache` 그룹에 `/var/www` 디렉터리의 소유권을 부여하고 쓰기 권한을 할당합니다.

파일 권한 설정

1. 사용자(이 경우는 `ec2-user`)를 `apache` 그룹에 추가합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo usermod -a -G apache ec2-user
```

2. 로그아웃하고 다시 로그인한 다음, 새 그룹을 선택하고 멤버십을 확인합니다.

   a. 로그아웃합니다(exit 명령을 사용하거나 터미널 창 닫기).

   ```
   [ec2-user ~]$ exit
   ```

   b. `apache` 그룹의 멤버십을 확인하려면 인스턴스에 다시 연결한 후 다음 명령을 실행합니다.

   ```
   [ec2-user ~]$ groups
   ec2-user adm wheel apache systemd-journal
   ```

3. `/var/www` 및 그 콘텐츠의 그룹 소유권을 `apache` 그룹으로 변경합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo chown -R ec2-user:apache /var/www
```

4. 그룹 쓰기 권한을 추가하여 나중에 하위 디렉터리에 대한 그룹 ID를 설정하려면 /var/www와 그 하위 디렉터리의 디렉터리 권한을 변경합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo chmod 2775 /var/www && find /var/www -type d -exec sudo chmod
 2775 {} \;
```

5. 그룹 쓰기 권한을 추가하려면 /var/www 및 그 하위 디렉터리의 파일 권한을 반복하여 변경합니다.

```
[ec2-user ~]$ find /var/www -type f -exec sudo chmod 0664 {} \;
```

이제 ec2-user와 apache 그룹의 향후 멤버는 Apache document root에서 파일 추가, 삭제, 편집을 할 수 있고, 이를 통해 사용자는 정적 웹 사이트 또는 PHP 애플리케이션과 같은 콘텐츠를 추가할 수 있습니다.

웹 서버를 보호하려면(선택 사항)

HTTP 프로토콜을 실행하는 웹 서버는 송신하거나 수신하는 데이터에 대해 아무런 전송 보안 기능도 제공하지 않습니다. 웹 브라우저를 사용하여 HTTP 서버에 연결할 때 방문하는 URL, 수신하는 웹 페이지의 내용, 제출하는 HTML 양식의 내용(암호 포함)이 모두 네트워크 경로를 따라 어디서든 엿보려는 사람들에게 보입니다. 웹 서버를 안전하게 보호하기 위한 최선의 방법은 SSL/TLS 암호화로 데이터를 보호하는 HTTPS(HTTP Secure) 지원 기능을 설치하는 것입니다.

서버에서 HTTPS를 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 자습서: AL2023에서 SSL/TLS 구성 섹션을 참조하세요.

2단계: LAMP 서버 테스트

서버가 설치되어 실행 중이고 파일 권한이 올바르게 설정되었다면 사용자의 ec2-user 계정을 통해 인터넷에서 사용 가능한 /var/www/html 디렉터리에서 PHP 파일을 생성할 수 있어야 합니다.

LAMP 서버를 테스트하려면

1. Apache 문서 루트에서 PHP 파일을 생성합니다.

```
[ec2-user ~]$ echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/html/phpinfo.php
```

이 명령을 실행하는 동안 "Permission denied" 오류가 발생하면, 로그아웃하고 다시 로그인한 다음, 파일 권한 설정에서 구성한 적절한 그룹 권한을 선택합니다.

2. 웹 브라우저에서는 방금 생성한 파일의 URL을 입력합니다. 이 URL은 인스턴스의 퍼블릭 DNS 주소에 슬래시(/)와 파일 이름이 추가된 형태입니다. 다음 예를 참조하세요.

```
http://my.public.dns.amazonaws.com/phpinfo.php
```

PHP 정보 페이지가 표시되어야 합니다:

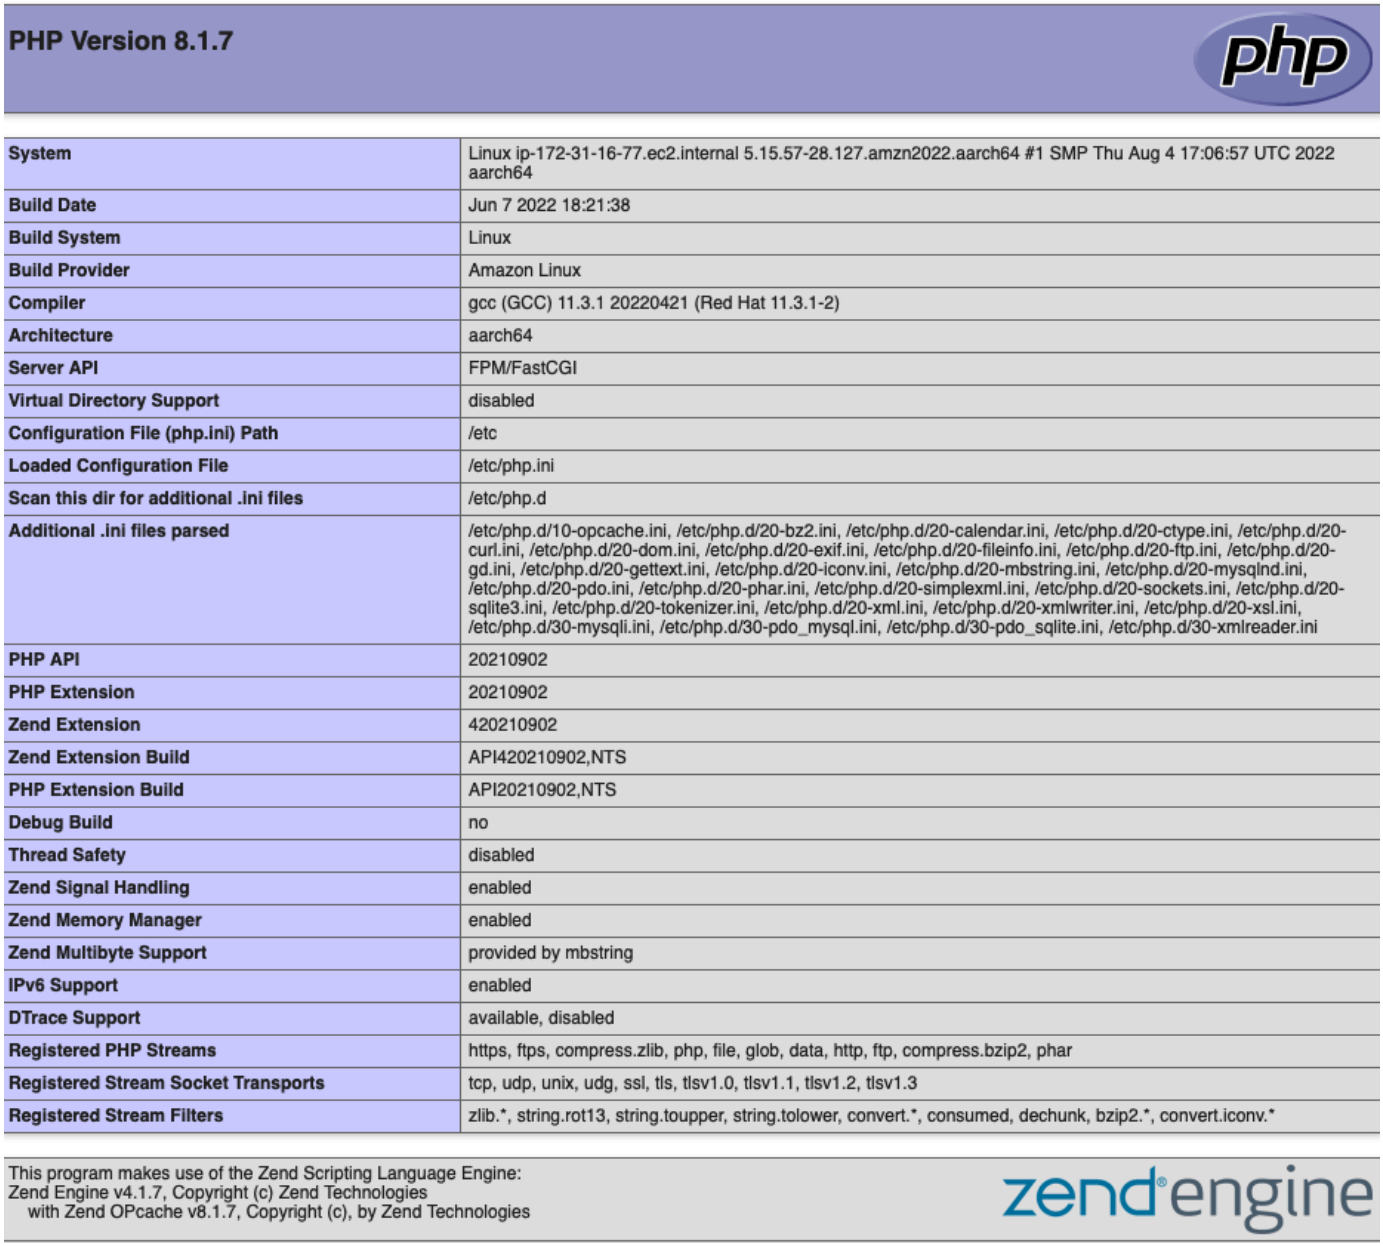

PHP Version 8.1.7

System	Linux ip-172-31-16-77.ec2.internal 5.15.57-28.127.amzn2022.aarch64 #1 SMP Thu Aug 4 17:06:57 UTC 2022 aarch64
Build Date	Jun 7 2022 18:21:38
Build System	Linux
Build Provider	Amazon Linux
Compiler	gcc (GCC) 11.3.1 20220421 (Red Hat 11.3.1-2)
Architecture	aarch64
Server API	FPM/FastCGI
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc
Loaded Configuration File	/etc/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php.d
Additional .ini files parsed	/etc/php.d/10-opcache.ini, /etc/php.d/20-bz2.ini, /etc/php.d/20-calendar.ini, /etc/php.d/20-ctype.ini, /etc/php.d/20-curl.ini, /etc/php.d/20-dom.ini, /etc/php.d/20-exif.ini, /etc/php.d/20-fileinfo.ini, /etc/php.d/20-ftp.ini, /etc/php.d/20-gd.ini, /etc/php.d/20-gettext.ini, /etc/php.d/20-iconv.ini, /etc/php.d/20-mbstring.ini, /etc/php.d/20-mysqlnd.ini, /etc/php.d/20-pdo.ini, /etc/php.d/20-phar.ini, /etc/php.d/20-simplexml.ini, /etc/php.d/20-sockets.ini, /etc/php.d/20-sqlite3.ini, /etc/php.d/20-tokenizer.ini, /etc/php.d/20-xml.ini, /etc/php.d/20-xmlwriter.ini, /etc/php.d/20-xsl.ini, /etc/php.d/30-mysqli.ini, /etc/php.d/30-pdo_mysql.ini, /etc/php.d/30-pdo_sqlite.ini, /etc/php.d/30-xmlreader.ini
PHP API	20210902
PHP Extension	20210902
Zend Extension	420210902
Zend Extension Build	API420210902,NTS
PHP Extension Build	API20210902,NTS
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	enabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	provided by mbstring
IPv6 Support	enabled
DTrace Support	available, disabled
Registered PHP Streams	https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, compress.bzip2, phar
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, unix, udg, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2, tlsv1.3
Registered Stream Filters	zlib.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, convert.*, consumed, dechunk, bzip2.*, convert.iconv.*

This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v4.1.7, Copyright (c) Zend Technologies
with Zend OPcache v8.1.7, Copyright (c), by Zend Technologies

이 페이지가 보이지 않을 경우 이전 단계에서 /var/www/html/phpinfo.php 파일이 제대로 생성되었는지 확인하세요. 또한 다음 명령을 사용하여 필수 패키지가 모두 설치되었는지도 확인할 수 있습니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf list installed httpd mariadb-server php-mysqlnd
```

출력에서 필요한 패키지가 하나라도 나열되지 않으면, sudo yum install *package* 명령을 사용하여 패키지를 설치합니다.

3. phpinfo.php 파일을 삭제합니다. 이 파일은 유용한 정보를 포함하고 있지만 보안상 이유로 인터넷에 공개되어서는 안 됩니다.

```
[ec2-user ~]$ rm /var/www/html/phpinfo.php
```

이제 LAMP 웹 서버가 완전히 동작하는 상태가 됩니다. /var/www/html의 Apache document root에 콘텐츠를 추가하면 인스턴스에 대한 퍼블릭 DNS 주소에서 그 콘텐츠를 볼 수 있습니다.

3단계: 데이터베이스 서버 보안 설정

MariaDB 서버의 기본 설치는 테스트 및 개발 기능에 유용한 여러 기능을 포함하고 있지만, 이 기능들은 프로덕션 서버에서는 비활성화되거나 제거되어야 합니다. mysql_secure_installation 명령을 통해 루트 암호를 설정하고 설치 패키지에서 보안성이 낮은 기능을 제거하는 과정을 수행할 수 있습니다. MariaDB 서버를 사용할 계획이 없더라도 이 절차를 수행하는 것이 좋습니다.

MariaDB 서버의 보안을 유지하려면

1. MariaDB 서버를 시작합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start mariadb
```

2. mysql_secure_installation를 실행합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo mysql_secure_installation
```

   a. 암호를 입력하라는 메시지가 표시되면 루트 계정의 암호를 입력합니다.

      i. 현재 루트 암호를 입력합니다. 기본적으로 root 계정에는 암호가 없습니다. Enter를 누릅니다.

ii. 암호를 설정하려면 **Y**를 누른 후 안전한 암호를 두 번 입력합니다. 보안 암호 생성에 대한 자세한 내용은 https://identitysafe.norton.com/password-generator/ 섹션을 참조하세요. 이 암호를 안전한 장소에 보관하시기 바랍니다.

MariaDB에 대한 루트 암호를 설정하는 것은 데이터베이스를 보호하는 가장 기초적인 방법일 뿐입니다. 데이터베이스 기반 애플리케이션을 빌드하거나 설치할 때, 일반적으로 그 애플리케이션의 데이터베이스 서비스 사용자를 만들고 데이터베이스 관리 이외의 어떤 목적으로도 루트 계정을 사용하지 못하게 합니다.

b. **Y**를 눌러서 익명 사용자 계정을 제거합니다.

c. **Y**를 입력하여 원격 루트 로그인을 비활성화합니다.

d. **Y**를 눌러서 테스트 데이터베이스를 제거합니다.

e. **Y**를 눌러서 권한 테이블을 다시 로드하고 변경사항을 저장합니다.

3. (선택 사항) 지금 바로 사용할 계획이 아니라면 MariaDB 서버를 중지합니다. 필요할 때 다시 시작할 수 있습니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl stop mariadb
```

4. (선택 사항) 부팅 시 MariaDB 서버가 시작되도록 하려면 다음 명령을 입력합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl enable mariadb
```

4단계: (선택 사항) phpMyAdmin 설치

phpMyAdmin은 EC2 인스턴스의 MySQL 데이터베이스를 보고 편집하는 데 사용할 수 있는 웹 기반 데이터베이스 관리 도구입니다. Amazon Linux 인스턴스에서 phpMyAdmin을 설치 및 구성하려면 다음 단계를 따르세요.

> **Important**
>
> Apache에서 SSL/TLS를 활성화하지 않은 경우 phpMyAdmin을 사용하여 LAMP 서버에 액세스하지 않는 것이 좋습니다. 이 상태에서 액세스하면 데이터베이스 관리자 암호와 기타 데이터가 인터넷을 통해 안전하지 못한 상태로 전송됩니다. 개발자의 보안 권장 사항을 보려면 phpMyAdmin 설치 보안을 참조하세요. EC2 인스턴스에서의 웹 서버 보안에 대한 일반적인 정보는 자습서: AL2023에서 SSL/TLS 구성 섹션을 참조하세요.

phpMyAdmin을 설치하려면

1. 필요한 종속 항목을 설치합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install php-mbstring php-xml -y
```

2. Apache를 다시 시작합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl restart httpd
```

3. php-fpm을 다시 시작합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl restart php-fpm
```

4. Apache 문서 루트(/var/www/html)로 이동합니다.

```
[ec2-user ~]$ cd /var/www/html
```

5. https://www.phpmyadmin.net/downloads에서 phpMyAdmin 최신 릴리스의 소스 패키지를 선택합니다. 인스턴스로 파일을 직접 다운로드하려면 다음 예제와 같이 링크를 복사한 후 wget 명령에 붙여 넣습니다.

```
[ec2-user html]$ wget https://www.phpmyadmin.net/downloads/phpMyAdmin-latest-all-languages.tar.gz
```

6. phpMyAdmin 폴더를 생성하고 다음 명령을 사용하여 해당 폴더로 패키지의 압축을 풉니다.

```
[ec2-user html]$ mkdir phpMyAdmin && tar -xvzf phpMyAdmin-latest-all-languages.tar.gz -C phpMyAdmin --strip-components 1
```

7. *phpMyAdmin-latest-all-languages.tar.gz* tarball을 삭제합니다.

```
[ec2-user html]$ rm phpMyAdmin-latest-all-languages.tar.gz
```

8. (선택 사항) MySQL 서버가 실행 중이지 않으면 지금 시작합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start mariadb
```

9. 웹 브라우저에서 phpMyAdmin 설치의 URL을 입력합니다. 아래의 예와 같이 이 URL은 인스턴스의 퍼블릭 DNS 주소(또는 퍼블릭 IP 주소)에 슬래시(/)와 설치 디렉터리의 이름이 추가된 형태입니다. 다음 예를 참조하세요.

```
http://my.public.dns.amazonaws.com/phpMyAdmin
```

사용자는 phpMyAdmin 로그인 페이지를 볼 수 있어야 합니다:

10. 앞서 만든 `root` 사용자 이름 및 MySQL 루트 암호로 phpMyAdmin 설치에 로그인합니다.

    작동하려면 먼저 설치를 구성해야 합니다. 먼저 다음과 같이 구성 파일을 수동으로 작성하는 것이 좋습니다.

    a. 최소 구성 파일로 시작하려면 자주 사용하는 텍스트 편집기를 사용하여 새 파일을 생성한 후에 `config.sample.inc.php` 내용을 파일에 복사합니다.

    b. 이 파일을 `config.inc.php`가 포함된 phpMyAdmin 디렉토리에 `index.php`로 저장하세요.

    c. 추가 설정에 대해서는 phpMyAdmin 설치 지침에서 설정 스크립트 사용 섹션의 파일 생성 후 지침을 참조하세요.

phpMyAdmin에 대한 자세한 내용은 phpMyAdmin 사용 설명서를 참조하세요.

문제 해결

이 섹션에서는 새 LAMP 서버를 설정하는 동안 발생할 수 있는 일반적인 문제 해결을 위한 제안을 제공합니다.

웹 브라우저를 사용하여 서버에 연결할 수 없음

다음을 확인하여 Apache 웹 서버가 실행 중이고 엑세스 가능한지 확인합니다.

- 웹 서버가 실행되고 있습니까?

  다음 명령을 실행하여 httpd가 실행되고 있는지 확인할 수 있습니다.

  ```
  [ec2-user ~]$ sudo systemctl is-enabled httpd
  ```

  httpd 프로세스가 실행되지 않는 경우 LAMP 서버를 준비하려면에 설명된 단계를 반복합니다.
- 방화벽이 올바르게 구성되었습니까?

  인스턴스의 보안 그룹에 포트 80에서 HTTP 트래픽을 허용하는 규칙이 포함되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 보안 그룹에 규칙 추가를 참조하세요.

HTTPS를 사용하여 서버에 연결할 수 없음

다음 확인을 수행하여 Apache 웹 서버가 HTTPS를 지원하도록 구성되어 있는지 확인합니다.

- 웹 서버가 올바르게 구성되었습니까?

  Apache를 설치한 후 서버는 HTTP 트래픽에 대해 구성됩니다. HTTPS를 지원하려면 서버에서 TLS를 활성화하고 SSL 인증서를 설치합니다. 자세한 내용은 자습서: AL2023에서 SSL/TLS 구성을 참조하세요.
- 방화벽이 올바르게 구성되었습니까?

  인스턴스의 보안 그룹에 포트 443에서 HTTP 트래픽을 허용하는 규칙이 포함되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 Linux 인스턴스의 인바운드 트래픽 승인을 참조하세요.

관련 주제

파일을 인스턴스에 전송하거나 웹 서버에 WordPress 블로그를 설치하는 것에 대한 자세한 다용은 다음 문서를 참고하세요.

- Amazon EC2 사용 설명서의 WinSCP를 사용하여 Linux 인스턴스로 파일을 전송합니다.
- Amazon EC2 사용 설명서의 SCP 클라이언트를 사용하여 Linux 인스턴스로 파일을 전송합니다.
- 자습서: AL2023에서 WordPress 블로그 호스트

이 자습서에서 사용되는 명령과 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 다음 웹 페이지를 확인하세요.

- Apache 웹 서버: http://httpd.apache.org/
- MariaDB 데이터베이스 서버: https://mariadb.org/
- PHP 프로그래밍 언어: http://php.net/

웹 서버에 대한 도메인 이름을 등록하거나 기존 도메인 이름을 현재 호스트로 이전하는 것에 대한 자세한 내용은 Amazon Route 53 개발자 안내서의 Amazon Route 53에서 도메인 및 하위 도메인 생성 및 마이그레이션을 참조하세요.

자습서: AL2023에서 SSL/TLS 구성

Secure Sockets Layer/Transport Layer Security(SSL/TLS)는 웹 서버와 웹 클라이언트 간 암호화된 채널을 만들어 전송 중인 데이터가 도청되지 않도록 보호합니다. 이 자습서에서는 AL2023 및 Apache 웹 서버가 있는 EC2 인스턴스에서 SSL/TLS에 대한 지원을 수동으로 추가하는 방법을 설명합니다. 이 자습서에서는 로드 밸런서를 사용하고 있지 않다고 가정합니다. Elastic Load Balancing를 사용하는 경우 AWS Certificate Manager의 인증서를 대신 사용하여 로드 밸런서에 SSL 오프로드를 구성하도록 선택할 수 있습니다.

일반적으로 웹 암호화를 단순히 SSL이라고 부릅니다. 웹 브라우저에서 여전히 SSL을 지원하지만, 후속 프로토콜인 TLS가 공격에 덜 취약합니다. AL2023은 기본적으로 모든 버전의 SSL에 대한 서버 측 지원을 비활성화합니다. 보안 표준 본문에서는 TLS 1.0이 안전하지 않다고 간주합니다. TLS 1.0 및 TLS 1.1은 2021년 3월에 공식적으로 사용 중단되었습니다. 이 자습서에서는 TLS 1.2 활성화만을 기반으로 하여 지침을 제공합니다. TLS 1.3은 2018년에 완료되었으며 기본 TLS 라이브러리(이 자습서의 OpenSSL)가 지원 및 활성화되어 있는 한 AL2에서 사용할 수 있습니다. 클라이언트는 2023년 6월 28일까지 TLS 1.2 이상을 지원해야 합니다. 업데이트된 암호화 표준에 대한 자세한 내용은 RFC 7568 및 RFC 8446을 참조하세요.

이 자습서는 현대 웹 암호화를 단순히 TLS로 언급합니다.

> **Important**
>
> 이 절차는 AL2023과 함께 사용하기 위한 것입니다. 다른 배포를 실행하는 EC2 인스턴스 또는 이전 Amazon Linux 버전을 실행하는 인스턴스를 설정하려는 경우 이 자습서의 일부 절차가 적용하지 않을 수 있습니다. Ubuntu의 경우 Ubuntu 커뮤니티 설명서: Ubuntu에서 SSL 열기를 참조하십시오. Red Hat Enterprise Linux의 경우 Apache HTTP 웹 서버 설정을 참조하세요. 다른 배포는 관련 설명서를 참조하세요.

> **Note**
>
> 또는 AWS Nitro Enclaves를 사용하여 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 웹 애플리케이션 및 서버에 퍼블릭 및 프라이빗 SSL/TLS 인증서를 사용할 수 있는 엔클레이브 애플리케이션인 AWS Nitro 엔클레이브에 AWS Certificate Manager (ACM)을 사용할 수 있습니다. Nitro Enclaves는 격리된 컴퓨팅 환경을 생성하여 SSL/TLS 인증서 및 프라이빗 키와 같은 매우 민감한 데이터를 보호하고 안전하게 처리할 수 있도록 지원하는 Amazon EC2 기능입니다. Nitro Enclaves용 ACM은 Amazon EC2 Linux 인스턴스에서 실행되는 nginx와 함께 작동하여 프라이빗 키를 생성하고, 인증서와 프라이빗 키를 배포하며, 인증서 갱신을 관리합니다. Nitro Enclaves용 ACM을 사용하려면 엔클레이브 지원 Linux 인스턴스를 사용해야 합니다. 자세한 내용은 AWS Nitro Enclaves 사용 설명서의 Nitro Enclaves란 무엇입니까? AWS 및 Nitro Enclaves용 섹션을 참조하세요. AWS Certificate Manager

내용

- 사전 조건
- 1단계: 서버에서 TLS 활성화
- 2단계: CA가 서명한 인증서 가져오기
- 3단계: 보안 구성 테스트 및 강화
- 문제 해결

사전 조건

이 자습서를 시작하기 전에 다음 단계를 완료합니다.

- EBS 지원 AL2023 인스턴스를 시작합니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 AL2023 단원을 참조하십시오.
- 인스턴스가 다음 TCP 포트에서 연결을 허용하도록 보안 그룹을 구성합니다.
  - SSH(포트 22)
  - HTTP(포트 80)
  - HTTPS(포트 443)

  자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 Linux 인스턴스의 인바운드 트래픽 승인을 참조하세요.
- Apache 웹 서버를 설치합니다. 단계별 지침은 자습서: AL2023에 LAMP 서버 설치섹션을 참조하세요. httpd 패키지와 그 종속 프로그램만 필요합니다. PHP 및 MariaDB와 관련된 지침은 무시해도 됩니다.
- 웹 사이트를 식별하고 인증하려면 TLS 퍼블릭 키 인프라(PKI)는 도메인 이름 시스템(DNS)을 사용합니다. EC2 인스턴스를 사용하여 퍼블릭 웹 사이트를 호스팅하려는 경우, 웹 서버의 도메인 이름을 등록하거나 Amazon EC2 호스트로 기존 도메인 이름을 전송해야 합니다. 수많은 타사 도메인 등록 및 DNS 호스팅 서비스를 이에 사용할 수 있습니다. 또는 Amazon Route 53을 사용할 수도 있습니다.

1단계: 서버에서 TLS 활성화

이 절차에서는 자체 서명된 디지털 인증서를 사용하여 AL2023에서 TLS를 설정하는 프로세스를 안내합니다.

> **Note**
>
> 자체 서명된 인증서는 테스트에는 허용되지만 프로덕션에는 허용되지 않습니다. 자체 서명된 인증서를 인터넷에 노출하면 사이트 방문자에게 인사말로 보안 경고가 표시됩니다.

서버에서 TLS를 활성화하려면

1. 인스턴스에 연결한 다음 Apache가 실행되는지 확인합니다. 자세한 내용은 AL2023 인스턴스에 연결 단원을 참조하십시오.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo systemctl is-enabled httpd
   ```

   반환된 값이 "enabled"가 아닌 경우 Apache를 시작한 다음 시스템 부팅 시마다 시작하도록 설정합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start httpd && sudo systemctl enable httpd
```

2. 모든 소프트웨어 패키지가 최신 상태로 업데이트되어 있는지 확인하기 위해, 인스턴스에서 퀵 소프트웨어 업데이트를 실행합니다. 이 업데이트 과정은 몇 분 정도 시간이 소요될 수 있지만, 최신 보안 업데이트와 버그 수정을 위해 수행할 필요가 있습니다.

> **Note**
>
> -y 옵션을 사용하면 확인 여부를 묻지 않고 업데이트를 설치합니다. 설치 전에 업데이트 정보를 확인하려면 이 옵션을 생략합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install openssl mod_ssl
```

3. 다음 명령을 입력하면 사이트에 대한 정보를 입력할 수 있는 프롬프트가 표시됩니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /
etc/pki/tls/private/apache-selfsigned.key -out /etc/pki/tls/certs/apache-
selfsigned.crt
```

그러면 새 파일인 apache-selfsigned.crt 파일이 /etc/pki/tls/certs/ 디렉터리에 생성됩니다. 지정된 파일의 이름은 /etc/httpd/conf.d/ssl.conf의 SSLCertificateFile 명령에 할당된 기본값과 일치합니다.

이제 인스턴스에는 보안 서버 구성과 테스트를 위한 인증서 생성에 사용할 다음 파일이 포함됩니다.

- /etc/httpd/conf.d/ssl.conf

  mod_ssl의 구성 파일입니다. 여기에는 Apache에 암호화 키 및 인증서의 위치, 허용하는 TLS 프로토콜 버전, 허용하는 암호화 암호를 알려주는 명령이 포함되어 있습니다. 다음은 로컬 인증서 파일입니다.

- /etc/pki/tls/certs/apache-selfsigned.crt

이 파일에는 자체 서명된 인증서와 인증서의 프라이빗 키가 모두 포함됩니다. Apache에서는 인증서와 키를 PEM 형식으로 요구합니다. 이 형식은 아래의 축약된 예제와 같이 "BEGIN" 및 "END" 라인으로 프레임 처리된 Base64 인코딩 ASCII 문자로 구성됩니다.

```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQD2KKx/8Zk94m1q
3gQMZF9ZN66Ls19+3tHAgQ5Fpo9KJDhzLjOOCI8u1PTcGmAah5kEitCEc0wzmNeo
BCl0wYR6G0rGaKtK9Dn7CuIjvubtUysVyQoMVPQ97ldeakHWeRMiEJFXg6kZZ0vr
GvwnKoMh3DlK44D9dX7IDua2PlYx5+eroA+1Lqf32ZSaAO0bBIMIYTHigwbHMZoT
...
56tE7THvH7vOEf4/iUOsIrEzaMaJ0mqkmY1A70qQGQKBgBF3H1qNRNHuyMcPODFs
27hDzPDinrquSEvoZIggkDMlh2irTiipJ/GhkvTpoQlv0fK/VXw8vSgeaBuhwJvS
LXU9HvYq0U6O4FgD3nAyB9hI0BE13r1HjUvbjT7moH+RhnNz6eqqdscCS09VtRAo
4QQvAqOa8UheYeoXLdWcHaLP
-----END PRIVATE KEY-----

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEazCCA1OgAwIBAgICWxQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgbExCzAJBgNVBAYTAi0t
MRIwEAYDVQQIDAlTb21lU3RhdGUxETAPBgNVBAcMCFNvbWVDaXR5MRkwFwYDVQQK
DBBTb21lT3JnYW5pemF0aW9uMR8wHQYDVQQLDBZTb21lT3JnYW5pemF0aW9uYWxV
bml0MRkwFwYDVQQDDBBpcC0xNzItMzEtMjAtMjM2MSQwIgYJKoZIhvcNAQkBFhVy
...
z5rRUE/XzxRLBZOoWZpNWTXJkQ3uFYH6s/sBwtHpKKZMzOvDedREjNKAvk4ws6F0
CuIjvubtUysVyQoMVPQ97ldeakHWeRMiEJFXg6kZZ0vrGvwnKoMh3DlK44D9dlU3
WanXWehT6FiSZvB4sTEXXJN2jdw8g+sHGnZ8zCOsclknYhHrCVD2vnBlZJKSZvak
3ZazhBxtQSukFMOnWPP2a0DMMFGYUHOd0BQE8sBJxg==
-----END CERTIFICATE-----
```

파일 이름과 확장명은 편의상 사용되며 기능에 영향을 미치지 않습니다. 예를 들어 `ssl.conf` 파일에서 관련 명령에 동일한 이름을 사용하는 한, 인증서 이름을 `cert.crt`, `cert.pem` 또는 다른 파일 이름으로 지정할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 기본 TLS 파일을 고유의 사용자 지정 파일로 대체하는 경우 파일이 PEM 형식인지 확인하세요.

4. Apache를 다시 시작합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl restart httpd
```

> **Note**
>
> 앞에서 설명한 대로 EC2 인스턴스에서 TCP 포트 443에 액세스할 수 있는지 확인하세요.

5. Apache 웹 서버가 현재 포트 443에 대해 HTTPS(보안 HTTP)를 지원해야 합니다. 접두사가 **`https://`**인 브라우저 URL 표시줄에 IP 주소 또는 EC2 인스턴스의 정규화된 도메인 이름을 입력하여 이를 테스트합니다.

   신뢰할 수 없는 자체 서명된 호스트 인증서를 사용하여 사이트에 연결하기 때문에 브라우저에 보안 경고가 연속으로 표시될 수 있습니다. 경고를 무시하고 계속 진행합니다.

   Apache 기본 테스트 페이지가 열리면 서버에 TLS가 구성되었다는 것입니다. 브라우저와 서버 사이를 통과하는 모든 데이터가 이제 암호화됩니다.

   > **Note**
   >
   > 사이트 방문자에게 경고 화면이 표시되는 것을 방지하려면 암호화뿐만 아니라 해당 사이트의 소유자라는 것을 공개적으로 인증하는 신뢰할 수 있는 CA 서명 인증서를 가져와야 합니다.

2단계: CA가 서명한 인증서 가져오기

CA가 서명한 인증서를 가져오려면 다음 절차를 사용할 수 있습니다.

- 프라이빗 키에서 인증서 서명 요청(CSR)을 생성합니다.
- 인증 기관(CA)에 CSR 제출
- 단일 호스트 인증서 가져오기
- Apache를 수성하여 인증서 사용

자체 서명된 TLS X.509 호스트 인증서는 CA가 서명한 인증서와 암호적으로 동일합니다. 그 차이는 수학적인 것이 아니라 사회적입니다. CA는 신청자에게 인증서를 발급하기 전에 도메인의 소유권을 최소한으로 검사합니다. 각 웹 브라우저에는 이를 하도록 브라우저 공급업체에서 신뢰한 CA 목록이 포함되어 있습니다. X.509 인증서는 프라이빗 서버 키에 해당하는 퍼블릭 키와 퍼블릭 키에 암호화 방식으로 연결된 CA의 서명으로 주로 구성되어 있습니다. 브라우저가 HTTPS를 통해 웹 서버에 연결되면 서버는 브라우저에서 신뢰할 수 있는 CA 목록을 확인하도록 인증서를 제공합니다. 서명자가 목록에 있거나

신뢰할 수 있는 다른 서명자로 구성되는 신뢰 체인을 통해 서명자에 액세스할 수 있는 경우, 브라우저는 서버와 암호화된 빠른 데이터 채널을 협상하고 페이지를 로드합니다.

요청 확인 절차로 인해 인증서에는 일반적으로 비용이 발생하므로 여러 인증 기관을 알아봐야 합니다. 일부 CA는 기본 수준 인증서를 무료로 제공합니다. 이러한 CA 중 가장 주목할 만한 것은 Let's Encrypt 프로젝트인데, 이것은 인증서 생성 및 갱신 프로세스의 자동화도 지원합니다. Let's Encrycrypt 인증서 사용에 대한 자세한 내용은 Certbot 받기를 참조하세요.

상업용 서비스를 제공할 계획이라면 AWS Certificate Manager가 좋은 옵션입니다.

호스트 인증서의 기본을 이루는 것은 키입니다. 2019년 현재 정부 및 산업 그룹에서는 2030년까지 문서를 보호하기 위해 마련된 RSA 키에 대해 최소 2048비트의 키(모듈러스) 크기를 사용할 것을 권장합니다. AL2023에서 OpenSSL에 의해 생성된 기본 모듈러스 크기는 2048비트이며 CA 서명 인증서에 사용하기에 적합합니다. 다음 절차는 사용자 지정된 키(예: 더 큰 모듈러스 또는 다른 암호화 알고리즘 사용)를 원하는 사용자를 위해 제공되는 선택적 단계입니다.

> **Important**
>
> 이 CA 서명 호스트 인증서 획득 지침은 등록과 호스팅이 완료된 DNS 도메인을 소유하지 않을 경우 제대로 적용하기 어렵습니다.

CA가 서명한 인증서를 가져오려면

1. 인스턴스에 연결한 다음 /etc/pki/tls/private/으로 이동합니다. 여기는 TLS에 대한 서버의 프라이빗 키를 저장하는 디렉터리입니다. 기존 호스트 키를 사용하여 CSR을 생성하려면 3단계로 건너뜁니다. 인스턴스 연결에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요. AL2023 인스턴스에 연결
2. (선택 사항) 새 프라이빗 키를 생성합니다. 다음은 몇 가지 키 구성 샘플입니다. 어떤 결과 키도 웹 서버에서 사용할 수 있지만 보안 구현의 정도와 유형은 각각 다릅니다.

   - 예 1: 기본 RSA 호스트 키를 만듭니다. 결과 파일인 **custom.key**는 2048비트 RSA 프라이빗 키입니다.

     ```
     [ec2-user ~]$ sudo openssl genrsa -out custom.key
     ```

   - 예 2: 더 큰 모듈러스로 더 강력한 RSA 키를 만듭니다. 결과 파일인 **custom.key**는 4096비트 RSA 프라이빗 키입니다.

     ```
     [ec2-user ~]$ sudo openssl genrsa -out custom.key 4096
     ```

- 예 3: 암호로 보호되는 4096비트 암호화 RSA 키를 생성합니다. 그러면 AES-128 암호화로 암호화된 4096비트 RSA 프라이빗 키인 **custom.key** 파일이 생성됩니다.

  > **Important**
  >
  > 키 암호화를 통해 보안을 강화할 수 있지만, 암호화된 키에는 암호가 필요하기 때문에 이를 사용하는 서비스는 자동으로 시작할 수 없습니다. 이 키를 사용할 때마다 SSH 연결을 통해 암호(위의 예에서는 "abcde12345")를 제공해야 합니다.

  ```
  [ec2-user ~]$ sudo openssl genrsa -aes128 -passout pass:abcde12345 -out
   custom.key 4096
  ```

- 예 4: 비 RSA 암호를 사용하여 키를 생성합니다. RSA 암호화는 두 개의 라지 소수의 결과를 기반으로 하는 공개 키의 크기 때문에 상대적으로 느릴 수 있습니다. 그러나 RSA 암호화 이외의 암호화를 사용하는 TLS의 키를 생성할 수 있습니다. 타원 곡선 수학을 기반으로 하는 키는 동등한 보안 수준을 제공할 때보다 작고 산술적으로 빠릅니다.

  ```
  [ec2-user ~]$ sudo openssl ecparam -name prime256v1 -out custom.key -genkey
  ```

  그 결과는 OpenSSL에서 지원하는 "명명된 곡선"인 prime256v1을 사용하는 256비트 타원 곡선 프라이빗 키입니다. NIST에 따르면 이 키의 암호화 강도는 2048비트 RSA 키보다 약간 더 높습니다.

  > **Note**
  >
  > 모든 CA에서 타원 곡선 기반 키에 대해 RSA 키와 동등한 수준의 지원을 제공하지는 않습니다.

새 프라이빗 키의 소유권 및 권한은 매우 제한적(소유자=루트, 그룹=루트, 소유자 전용 읽기/쓰기)이어야 합니다. 명령은 다음 예에서와 같습니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo chown root:root custom.key
[ec2-user ~]$ sudo chmod 600 custom.key
[ec2-user ~]$ ls -al custom.key
```

이 명령의 결과는 다음과 같아야 합니다.

```
-rw------- root root custom.key
```

만족스러운 키를 생성 및 구성한 후 CSR을 생성할 수 있습니다.

3. 원하는 키를 사용하여 CSR을 생성합니다. 다음 예에는 **custom.key**가 사용됩니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo openssl req -new -key custom.key -out csr.pem
```

OpenSSL은 대화 상자를 열고 아래 표의 정보를 입력하라는 메시지를 표시합니다. 도메인에서 확인된 기본 호스트 인증서의 경우 Common Name을 제외한 모든 필드는 선택 사항입니다.

명칭	설명	예제
국가 이름	해당 국가의 두 자리 ISO 약자.	US(=미국)
주 또는 지방 이름	해당 조직이 위치한 주 또는 지방의 이름. 이 이름은 약어로 사용할 수 없음.	워싱턴
시 이름	조직의 위치(예: 도시).	시애틀
조직 이름	해당 조직의 정식 이름. 조직 이름의 약칭을 사용하지 마세요.	Example Corporation
조직 단위 이름	조직에 대한 추가 정보(있는 경우).	부서 예
일반 이름	이 값은 사용자가 브라우저에 입력해야 하는 웹 주소와 정확히 일치해야 합니다. 일반적으로 이는 **www.example.com** 의 형식으로, 호스트 이름 또는 별칭이 앞에 붙는 도메인 이름을 뜻합니다. 자체 서명된 인증서로 DNS 확인 없이 테스트하는 경우, 일반 이름은 호스트 이름만으로 구성될 수 있습니다. CA는 ***.example.com** 과 같이 와일드 카드 이름을 허용하는 비싼 인증서도 제공합니다.	www.example.com
이메일 주소	서버 관리자의 이메일 주소.	someone@example.com

마지막으로 OpenSSL은 챌린지 암호(선택 사항)를 입력하라는 메시지를 표시합니다. 이 암호는 해당 CSR 및 사용자와 해당 CA 간의 트랜잭션에만 적용되므로, 암호 및 기타 선택적 필드(선택적 회사 이름)에 대한 해당 CA의 권장 사항을 따릅니다. CSR 챌린지 암호는 서버 작업에 영향을 미치지 않습니다.

결과 파일인 **csr.pem**에는 퍼블릭 키, 퍼블릭 키의 디지털 서명 및 입력한 메타데이터가 포함되어 있습니다.

4. CA에 CSR을 제출합니다. 이는 보통 텍스트 편집기에서 CSR 파일을 열고 웹 양식에 내용을 복사하는 것으로 구성됩니다. 이때 인증서에 추가할 하나 이상의 주체 대체 이름(SAN)을 입력하라는 메시지가 나타날 수 있습니다. **www.example.com**이 일반 이름일 경우, **example.com**은 좋은 SAN이며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 사이트 방문자는 이 이름 중 하나를 입력하면 오류 없이 연결됩니다. CA 웹 양식에서 이를 허용하는 경우, SAN 목록에 일반 이름을 포함시킵니다. 일부 CA는 이를 자동으로 포함시킵니다.

   요청이 승인되면 CA에서 서명한 새 호스트 인증서를 받게 됩니다. CA의 신뢰 체인을 완료하는 데 필요한 추가 인증서가 포함된 중간 인증서 파일을 다운로드하라는 안내를 받을 수도 있습니다.

   > **Note**
   >
   > CA는 다양한 목적을 위해 마련된 여러 형식의 파일을 보낼 수 있습니다. 본 자습서에서는 PEM 형식의 인증서 파일만 사용해야 하는데, 이는 보통 `.pem` 또는 `.crt` 파일 확장명으로 표시되지만 항상 그런 것은 아닙니다. 어떤 파일을 사용할지 확실하지 않은 경우 텍스트 편집기로 파일을 열고 다음 라인으로 시작되는 블록 하나 이상이 포함되는 파일을 찾습니다.
   >
   > ```
   > - - - - -BEGIN CERTIFICATE - - - - -
   > ```
   >
   > 또한 파일은 다음 라인으로 끝나야 합니다.
   >
   > ```
   > - - - -END CERTIFICATE - - - - -
   > ```
   >
   > 또한 명령줄의 파일을 다음과 같이 테스트할 수 있습니다.
   >
   > ```
   > [ec2-user certs]$ openssl x509 -in certificate.crt -text
   > ```

이 줄이 파일에 나타나는지 확인하세요. `.p7b`, `.p7c`, 또는 유사한 파일 확장명으로 끝나는 파일을 사용하지 않습니다.

5. `/etc/pki/tls/certs` 디렉터리에 CA가 서명한 새 인증서와 모든 중간 인증서를 배치합니다.

> **Note**
>
> 여러 가지 방법으로 새 인증서를 EC2 인스턴스에 업로드할 수 있지만, 가장 간편하고 유익한 방법은 텍스트 편집기(예: vi, nano, 메모장)를 로컬 컴퓨터와 인스턴스에 모두 열고 두 편집기 간에 파일 콘텐츠를 복사하여 붙이는 것입니다. EC2 인스턴스에서 이러한 작업을 수행할 때 루트 [sudo] 권한이 필요합니다. 이렇게 하면 권한 또는 경로 문제가 있는 경우 즉시 확인할 수 있습니다. 하지만 콘텐츠를 복사하는 동안 라인을 추가하거나 어떤 식으로든 콘텐츠를 변경하지 않도록 주의하세요.

`/etc/pki/tls/certs` 디렉터리 내부에서 파일 소유권, 그룹 및 권한 설정이 매우 제한적인 AL2023 기본값(소유자=루트, 그룹=루트, 소유자 전용 읽기/쓰기)과 일치하는지 확인합니다. 다음 예제는 사용하는 명령을 보여 줍니다.

```
[ec2-user certs]$ sudo chown root:root custom.crt
[ec2-user certs]$ sudo chmod 600 custom.crt
[ec2-user certs]$ ls -al custom.crt
```

이 명령의 결과는 다음과 같아야 합니다.

```
-rw------- root root custom.crt
```

중간 인증서 파일에 대한 권한은 덜 엄격합니다(소유자=루트, 그룹=루트, 소유자 쓰기 가능, 그룹 읽기 가능, 모든 사용자 읽기 가능). 다음 예제는 사용하는 명령을 보여 줍니다.

```
[ec2-user certs]$ sudo chown root:root intermediate.crt
[ec2-user certs]$ sudo chmod 644 intermediate.crt
[ec2-user certs]$ ls -al intermediate.crt
```

이 명령의 결과는 다음과 같아야 합니다.

```
-rw-r--r-- root root intermediate.crt
```

6. /etc/pki/tls/private/ 디렉터리에서 CSR을 생성할 때 사용한 프라이빗 키를 배치합니다.

> **Note**
>
> 여러 가지 방법으로 사용자 지정 키를 EC2 인스턴스에 업로드할 수 있지만, 가장 간편하고 유익한 방법은 텍스트 편집기(예: vi, nano, 메모장)를 로컬 컴퓨터와 인스턴스에 모두 열고 두 편집기 간에 파일 콘텐츠를 복사하여 붙이는 것입니다. EC2 인스턴스에서 이러한 작업을 수행할 때 루트 [sudo] 권한이 필요합니다. 이렇게 하면 권한 또는 경로 문제가 있는 경우 즉시 확인할 수 있습니다. 하지만 콘텐츠를 복사하는 동안 라인을 추가하거나 어떤 식으로든 콘텐츠를 변경하지 않도록 주의하세요.

/etc/pki/tls/private 디렉터리 내부에서 다음 명령을 사용하여 파일 소유권, 그룹 및 권한 설정이 매우 제한적인 AL2023 기본값(소유자=루트, 그룹=루트, 소유자 전용 읽기/쓰기)과 일치하는지 확인합니다.

```
[ec2-user private]$ sudo chown root:root custom.key
[ec2-user private]$ sudo chmod 600 custom.key
[ec2-user private]$ ls -al custom.key
```

이 명령의 결과는 다음과 같아야 합니다.

```
-rw------- root root custom.key
```

7. 새 인증서 및 키 파일을 반영하기 위해 /etc/httpd/conf.d/ssl.conf를 편집합니다.

   a. Apache의 SSLCertificateFile 명령에 CA가 서명한 호스트 인증서의 경로와 파일 이름을 입력합니다.

   ```
   SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/custom.crt
   ```

   b. 중간 인증서 파일을 받은 경우(이 예에서는 intermediate.crt), Apache의 SSLCACertificateFile 명령을 사용하여 경로 및 파일 이름을 입력합니다.

   ```
   SSLCACertificateFile /etc/pki/tls/certs/intermediate.crt
   ```

> **Note**
>
> 일부 CA는 호스트 인증서와 중간 인증서를 단일 파일로 결합하기 때문에 `SSLCACertificateFile` 명령이 불필요합니다. CA가 제공한 지침을 참조하세요.

c. Apache의 `SSLCertificateKeyFile` 명령에 프라이빗 키(이 예에서는 `custom.key`)의 경로와 파일 이름을 입력합니다.

```
SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/custom.key
```

8. `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf`를 저장하고 Apache를 다시 시작합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl restart httpd
```

9. `https://` 접두사가 포함된 브라우저 URL 막대에 도메인 이름을 입력하여 서버를 테스트합니다. 브라우저에서는 테스트 페이지가 오류 생성 없이 HTTPS를 통해 로드되어야 합니다.

3단계: 보안 구성 테스트 및 강화

TLS이 작동되고 일반에 공개된 후 이의 실제 보안 수준을 테스트해야 합니다. 보안 설정을 무료로 완벽하게 분석해 주는 Qualys SSL Labs와 같은 온라인 서비스를 사용하면 이를 손쉽게 수행할 수 있습니다. 그 결과에 따라 수용할 프로토콜, 원하는 암호 및 제외할 암호를 관리하여 기본 보안 구성을 강화할 수 있습니다. 자세한 내용은 how Qualys formulates its scores 섹션을 참조하세요.

> **Important**
>
> 실제 테스트는 서버 보안에 매우 중요합니다. 구성상의 작은 오류가 심각한 보안 침해 및 데이터 손실로 이어질 수 있습니다. 권장되는 보안 사례는 연구 및 새롭게 생겨나는 위협에 대처하기 위해 끊임없이 변화하므로 보안 감사를 주기적으로 실시하는 것이 서버 관리에 필수적입니다.

Qualys SSL Labs 사이트에 **`www.example.com`** 형식으로 서버의 정규화된 도메인 이름을 입력합니다. 약 2분 후 사이트 등급(A - F) 및 확인된 상세 분석 결과를 받게 됩니다. 다음 표에는 AL2023의 기본 Apache 구성과 동일한 설정과 기본 Certbot 인증서가 있는 도메인에 대한 보고서가 요약되어 있습니다.

종합 등급	B
인증서	100%
프로토콜 지원	95%
키 교환	70%
암호화 수준	90%

개요에서 구성이 대체로 문제가 없어 보여도 세부 정보 보고서에서는 몇몇 잠재적 문제를 여기에 심각도 순서로 나열하여 표시합니다.

✗ RC4 암호는 이전 버전의 특정 브라우저에서 사용하도록 지원됩니다. 암호는 암호화 알고리즘의 수학적 핵심입니다. TLS 데이터 스트림을 암호화하는 데 사용하는 빠른 암호인 RC4에는 몇 가지 심각한 취약점이 있는 것으로 알려져 있습니다. 타당한 레거시 브라우저 지원 사유가 없다면 비활성화해야 합니다.

✗ 이전 TLS 버전이 지원됩니다. 구성에서는 TLS 1.0(이미 사용 중지 상태)과 TLS 1.1(사용 중지 절차 진행 중)을 지원합니다. 2018년부터는 TLS 1.2만 권장됩니다.

✗ 전방향 보안은 부분적으로 지원됩니다. 전방향 보안은 프라이빗 키에서 파생된 임시(사용 후 삭제) 세션 키를 사용하여 암호화하는 알고리즘의 기능입니다. 이는 실제 공격자가 웹 서버의 장기 프라이빗 키를 보유하고 있더라도 HTTPS 데이터의 암호를 해독할 수 없다는 것을 뜻합니다.

TLS 구성을 수정하고 향후에 대비하려면

1. 텍스트 편집기에서 `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf` 구성 파일을 열고 다음 줄의 시작 부분에 "#"을 입력하여 해당 줄을 주석으로 처리합니다.

   ```
   #SSLProtocol all -SSLv3
   ```

2. 다음 명령을 추가합니다.

   ```
   #SSLProtocol all -SSLv3
   SSLProtocol -SSLv2 -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1 +TLSv1.2
   ```

이러한 명령은 SSL 버전 2 및 3과 TLS 버전 1.0 및 1.1을 명시적으로 비활성화합니다. 이제 이 서버는 TLS 1.2 이외의 프로토콜을 사용하는 클라이언트와의 암호화된 연결을 허용하지 않습니다. 명령의 상세 내용은 서버의 구성 내용을 사람에게 더욱 명확히 전달합니다.

> **Note**
>
> 이러한 방식으로 TLS 버전 1.0 및 1.1을 비활성화하면 적은 비율의 오래된 웹 브라우저가 사이트에 액세스하지 못하도록 차단합니다.

허용된 암호의 목록을 수정하려면

1. 구성 파일인 `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf`에서 **`SSLCipherSuite`** 명령이 포함된 섹션을 찾고 기존의 줄을 줄의 시작에 "#"을 입력하여 주석으로 처리합니다.

   ```
   #SSLCipherSuite HIGH:MEDIUM:!aNULL:!MD5
   ```

2. 명시적 암호 그룹과 전방향 보안을 우선순위에 두고 부정확한 암호를 방지하는 암호 오더를 지정합니다. 여기에 사용된 `SSLCipherSuite` 명령은 서버에서 실행되는 특정 소프트웨어에 맞게 TLS 구성을 조정하는 Mozilla SSL Configuration Generator의 출력에 기반합니다. 먼저 다음 명령의 출력을 사용하여 Apache와 OpenSSL의 버전을 확인합니다.

   ```
   [ec2-user ~]$ yum list installed | grep httpd

   [ec2-user ~]$ yum list installed | grep openssl
   ```

   예를 들어, 반환된 정보가 Apache 2.4.34 및 OpenSSL 1.0.2인 경우 이를 생성기에 입력합니다. "현대" 호환성 모델을 선택하면 적극적으로 보안을 적용하지만 대부분의 브라우저에서 여전히 작동하는 `SSLCipherSuite` 명령을 생성합니다. 소프트웨어가 최신 구성을 지원하지 않으면 소프트웨어를 업데이트하거나 대신 "중간" 구성을 선택할 수 있습니다.

   ```
   SSLCipherSuite ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-
   ECDSA-CHACHA20-POLY1305:
   ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-
   SHA256:
   ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-
   RSA-AES128-SHA256
   ```

선택된 암호에는 이름에 Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral의 약자인 ECDHE가 포함되어 있습니다. ephemeral은 전방향 보안을 나타냅니다. 부차적 결과로서 해당 암호는 RC4를 지원하지 않습니다.

내용이 표시되지 않는 기본값 또는 terse 명령 대신 명시적 암호 목록을 사용하는 것이 좋습니다.

생성된 명령을 `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf`에 복사합니다.

> **Note**
>
> 여기에서는 가독성을 위해 여러 줄로 표시했지만, 이 명령은 `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf`에 복사할 때 암호 이름 사이에 공백 없이 콜론만을 추가하여 한 줄에 입력해야 합니다.

3. 마지막으로 줄 시작 부분에 있는 "#"을 제거하여 다음 줄의 주석 처리를 해제합니다.

```
#SSLHonorCipherOrder on
```

이 명령은 (이 예에서는) 전방향 보안을 지원하는 암호를 포함하여 서버에서 순위가 높은 암호를 선호하도록 합니다. 이 명령이 설정되면 서버는 먼저 강력한 보안 연결 설정을 시도해 본 후 보안이 더 약한 허용된 암호로 대체합니다.

이 두 절차를 모두 완료한 다음에는 변경 사항을 `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf`에 저장하고 Apache를 재시작합니다.

Qualys SSL Labs에서 도메인을 다시 테스트하면 RC4 취약성과 다른 경고 문제가 해결되고 요약은 다음과 같을 것입니다.

종합 등급	A
인증서	100%
프로토콜 지원	100%
키 교환	90%
암호화 수준	90%

OpenSSL을 업데이트할 때마다 새 암호가 사용되고 이전 암호에 대한 지원은 제거됩니다. EC2 AL2023 인스턴스up-to-date 유지하고, OpenSSL의 보안 공지를 주시하고, 기술 보도에서 새로운 보안 악용에 대한 보고서를 주의 깊게 확인하세요.

문제 해결

- 암호를 입력하지 않으면 Apache 웹 서버가 시작되지 않음

  암호화되고 암호로 보호되는 프라이빗 서버 키를 설치한 경우 이는 예상된 동작입니다.

  키에서 암호화 및 암호 요구 사항을 제거할 수 있습니다. 기본 디렉터리에 `custom.key`라는 암호화된 프라이빗 RSA 키가 있고 이 키의 암호가 **abcde12345**라고 가정하면, EC2 인스턴스에서 다음 명령을 실행하여 이 키의 암호화되지 않은 버전을 생성합니다.

  ```
  [ec2-user ~]$ cd /etc/pki/tls/private/
  [ec2-user private]$ sudo cp custom.key custom.key.bak
  [ec2-user private]$ sudo openssl rsa -in custom.key -passin pass:abcde12345 -out
   custom.key.nocrypt
  [ec2-user private]$ sudo mv custom.key.nocrypt custom.key
  [ec2-user private]$ sudo chown root:root custom.key
  [ec2-user private]$ sudo chmod 600 custom.key
  [ec2-user private]$ sudo systemctl restart httpd
  ```

  이제 Apache가 암호를 묻지 않고 시작할 것입니다.
- sudo dnf install -y mod_ssl을 실행할 때 오류가 발생합니다.

  SSL에 필요한 패키지를 설치하려 할 때 다음과 같은 오류가 표시될 수 있습니다.

  ```
  Error: httpd24-tools conflicts with httpd-tools-2.2.34-1.16.amzn1.x86_64
  Error: httpd24 conflicts with httpd-2.2.34-1.16.amzn1.x86_64
  ```

  이는 일반적으로 EC2 인스턴스가 AL2023을 실행하고 있지 않음을 의미합니다. 이 자습서는 공식 AL2023 AMI에서 새로 생성된 인스턴스만 지원합니다.

자습서: AL2023에서 WordPress 블로그 호스트

다음 절차는 AL2023 인스턴스에 WordPress 블로그를 설치, 구성 및 보호하는 데 도움이 됩니다. 본 자습서는 기존 호스팅 서비스에서는 일반적이지 않은 WordPress 블로그를 호스팅하는 웹 서버를 사용자가 완전히 제어할 수 있다는 점에서 Amazon EC2 사용에 있어 좋은 입문 기회를 제공합니다.

사용자는 서버에 대한 소프트웨어 패키지를 업데이트하고 보안 패치를 유지관리할 책임이 있습니다. 웹 서버 구성과 직접 상호 작용할 필요가 없는 보다 자동화된 WordPress 설치를 위해 AWS CloudFormation 서비스는 빠르게 시작할 수 있는 WordPress 템플릿을 제공합니다. 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서에서 시작하기를 참조하세요. 데이터베이스가 분리된 고가용성 솔루션이 필요하다면 AWS Elastic Beanstalk 개발자 안내서에서 고가용성 WordPress 웹 사이트 배포를 참조하세요.

> **Important**
>
> 이 절차는 AL2023과 함께 사용하기 위한 것입니다. 기타 배포에 대한 자세한 내용은 해당 설명서를 참조하세요. 본 자습서에 있는 단계의 상당수가 Ubuntu 인스턴스에서 작동하지 않습니다. Ubuntu 인스턴스에 WordPress를 설치하는 방법은 Ubuntu 설명서에서 WordPress 섹션을 참조하세요. CodeDeploy를 사용하여 Amazon Linux, macOS 또는 Unix 시스템에서 태스크를 수행할 수도 있습니다.

주제

- 사전 조건
- WordPress 설치
- 다음 단계
- 도움말! 내 퍼블릭 DNS 이름이 변경되어 블로그를 사용할 수 없습니다.

사전 조건

탄력적 IP 주소(EIP)는 WordPress 블로그를 호스팅하는 데 사용 중인 인스턴스와 연결하는 것이 가장 바람직합니다. 인스턴스의 퍼블릭 DNS 주소가 설치 위치를 바꾸거나 위반하는 것을 방지할 수 있기 때문입니다. 자신이 소유하고 있는 도메인 이름을 블로그에 사용하고 싶다면 도메인 이름의 DNS 레코드가 EIP 주소를 가리키도록 업데이트할 수 있습니다(이와 관련하여 도움이 필요하다면 도메인 이름 등록 기관에게 문의하세요). 실행 중인 인스턴스와 연결되어 있는 EIP 주소는 한 개까지 무료로 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서에서 탄력적 IP 주소를 참조하세요. 자습서: AL2023에 LAMP 서버 설치 자습서는 보안 그룹이 HTTP 및 HTTPS 트래픽을 허용하도록 구성하는 단계와 파일 권한이 웹 서버에 맞게 적절하게 설정되어 있는지 확인하는 여러 단계를 포함하고 있습니다. 보안 그룹에 규칙을 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 보안 그룹에 규칙 추가를 참조하세요.

블로그에 사용할 도메인 이름이 아직 없는 경우 Route 53에 도메인 이름을 등록하고 인스턴스의 EIP 주소를 도메인 이름에 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Route 53 개발자 안내서의 Amazon Route 53을 사용하여 도메인 이름 등록을 참조하세요.

WordPress 설치

인스턴스에 연결한 후 WordPress 설치 패키지를 다운로드합니다. 인스턴스 연결에 대한 자세한 내용은 AL2023 인스턴스에 연결 주제를 참조하세요.

1. 다음 명령을 사용하여 이러한 패키지를 다운로드하고 설치합니다.

```
dnf install wget php-mysqlnd httpd php-fpm php-mysqli mariadb105-server php-json
 php php-devel -y
```

2. 출력에 다음과 비슷한 문구의 경고가 표시될 수 있습니다(버전은 시간에 따라 다를 수 있음).

```
WARNING:
  A newer release of "Amazon Linux" is available.

  Available Versions:

dnf upgrade --releasever=2023.0.20230202

    Release notes:
     https://aws.amazon.com

  Version 2023.0.20230204:
    Run the following command to update to 2023.0.20230204:

      dnf upgrade --releasever=2023.0.20230204 ... etc
```

   OS를 가능한 최신 상태로 유지하는 것이 좋지만 환경에 충돌이 없는지 확인하기 위해 각 버전을 반복할 수 있습니다. 1단계에서 설명한 이전 패키지 설치에 실패할 경우 나열된 최신 릴리스 중 하나로 업데이트하고 다시 시도해야 할 수 있습니다.

3. wget 명령을 사용하여 최신 WordPress 설치 패키지를 다운로드 합니다. 다음 명령을 사용할 경우 언제나 최신 릴리스를 다운로드합니다.

```
[ec2-user ~]$ wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
```

4. 설치 패키지의 압축 및 아카이빙을 해제합니다. 설치 폴더는 wordpress라는 폴더로 압축 해제됩니다.

```
[ec2-user ~]$ tar -xzf latest.tar.gz
```

WordPress 설치에 대한 데이터베이스 사용자 및 데이터베이스를 생성하려면

WordPress 설치 시 블로그 게시물, 사용자 의견 등의 정보를 데이터베이스에 저장해야 합니다. 다음 절차를 통해 블로그의 데이터베이스와 이 데이터베이스에 대해 정보 읽기 및 저장 권한이 있는 사용자를 생성할 수 있습니다.

1. 데이터베이스와 웹 서버를 시작합니다.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo systemctl start mariadb httpd
   ```

2. 데이터베이스 서버에 `root` 사용자로 로그인합니다. 메시지가 표시되면 데이터베이스 `root` 암호를 입력합니다. 이 암호는 사용자의 `root` 시스템 암호와 다를 수 있으며, 데이터베이스 서버를 보안 설정하지 않은 경우 암호가 비어 있을 수도 있습니다.

   데이터베이스 서버를 보안 설정하지 않았다면 반드시 설정하시기 바랍니다. 자세한 내용은 3단계: 데이터베이스 서버 보안 설정 (AL2023)을 참조하세요.

   ```
   [ec2-user ~]$ mysql -u root -p
   ```

3. MySQL 데이터베이스에 대한 사용자 및 암호를 생성합니다. WordPress 설치는 MySQL 데이터베이스를 통신하기 위해 상기 값을 사용합니다. 고유한 사용자 이름과 암호로 해당 부분을 대체하여 다음 명령을 입력합니다.

   ```
   CREATE USER 'wordpress-user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'your_strong_password';
   ```

   사용자에 대해 보안이 강력한 암호를 생성하시기 바랍니다. 작은따옴표(')는 각 명령을 구별하는 구분자로 기능하기 때문에, 암호에는 사용하지 마세요. 기존 암호를 재사용하지 마세요. 새로 설정한 암호는 안전한 장소에 보관하세요.

4. 데이터베이스를 생성합니다. 데이터베이스에 이를 설명할 수 있는 유의미한 이름을 붙입니다(예: `wordpress-db`.).

   > **Note**
   >
   > 아래 명령에서 데이터베이스 이름을 앞 뒤로 묶는 기호(`)를 백틱(backtick)이라고 합니다. 백틱(`) 키는 일반적으로 표준 키보드에서 Tab 키 위에 있습니다. 백틱이 항상 필요하지는 않지만, 이를 통해 데이터베이스 이름에 하이픈(-) 등 허용되지 않는 문자를 사용할 수 있습니다.

```
CREATE DATABASE `wordpress-db`;
```

5. 데이터베이스에 대한 전체 권한을 이전에 생성한 WordPress 사용자에게 부여합니다.

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON `wordpress-db`.* TO "wordpress-user"@"localhost";
```

6. 데이터베이스 권한을 새로고침(flush)해서 모든 변경사항이 적용되도록 합니다.

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

7. `mysql` 클라이언트를 종료합니다.

```
exit
```

wp-config.php 파일 생성 및 편집 방법

WordPress 설치 폴더는 `wp-config-sample.php`라는 샘플 구성 파일을 포함하고 있습니다. 본 절차에서는 이 파일을 복사하고 특정 구성에 맞도록 편집합니다.

1. `wp-config-sample.php` 파일을 `wp-config.php`라는 파일에 복사합니다. 이를 통해 새 구성 파일을 생성하고 원본 샘플 파일을 이전 상태 그대로 백업으로 보존할 수 있습니다.

```
[ec2-user ~]$ cp wordpress/wp-config-sample.php wordpress/wp-config.php
```

2. `wp-config.php` 파일을 원하는 텍스트 편집기(nano, vim 등)로 편집하고 설치에 대한 값을 입력합니다. 원하는 텍스트 편집기가 없는 경우 초보자에게는 nano가 적합합니다.

```
[ec2-user ~]$ nano wordpress/wp-config.php
```

   a. `DB_NAME`을(를) 정의하는 줄을 찾고 `database_name_here`을(를) Step 4의 WordPress 설치에 대한 데이터베이스 사용자 및 데이터베이스를 생성하려면에서 생성한 데이터베이스 이름으로 변경합니다.

```
define('DB_NAME', 'wordpress-db');
```

b. DB_USER을(를) 정의하는 줄을 찾고 username_here을(를) Step 3의 WordPress 설치에 대한 데이터베이스 사용자 및 데이터베이스를 생성하려면에서 생성한 데이터베이스 사용자로 변경합니다.

```
define('DB_USER', 'wordpress-user');
```

c. DB_PASSWORD을(를) 정의하는 줄을 찾고 password_here을(를) Step 3의 WordPress 설치에 대한 데이터베이스 사용자 및 데이터베이스를 생성하려면에서 생성한 보안성이 강력한 암호로 변경합니다.

```
define('DB_PASSWORD', 'your_strong_password');
```

d. Authentication Unique Keys and Salts라는 섹션을 검색합니다. 이 KEY 및 SALT 값은 WordPress 사용자가 로컬 컴퓨터에 저장하는 브라우저 쿠키에 암호 계층을 제공합니다. 기본적으로 긴 무작위 값을 추가해서 사이트의 보안성을 강화할 수 있습니다. https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/을 방문해서 키 값의 세트를 무작위로 생성하고 이를 wp-config.php 파일로 복사해서 붙여 넣을 수 있습니다. PuTTY 터미널로 텍스트를 붙여넣기 하기 위해, PuTTY 터미널 내부에서 텍스트를 붙여넣기하려는 위치에 커서를 놓고 마우스를 오른쪽 클릭합니다.

보안 키에 대한 자세한 내용을 보려면 http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php#Security_Keys로 이동하세요.

> **Note**
>
> 아래 값은 예시 목적만을 위한 것입니다. 설치 시 이 값을 사용하지는 마세요.

```
define('AUTH_KEY',         ' #U$$+[RXN8:b^-L 0(WU_+ c+WFkI~c]o]-bHw+)/
Aj[wTwSiZ<Qb[mghEXcRh-');
define('SECURE_AUTH_KEY',  'Zsz._P=l/|y.Lq)XjlkwS1y5NJ76E6EJ.AV0pCKZZB,*~*r ?
6OP$eJT@;+(ndLg');
define('LOGGED_IN_KEY',    'ju}qwre3V*+8f_zOWf?{LlGsQ]Ye@2Jh^,8x>)Y |;(^[Iw]Pi
+LG#A4R?7N`YB3');
define('NONCE_KEY',        'P(g62HeZxEes|LnI^i=H,[XwK9I&[2s|:?0N}VJM%?;v2v]v+;
+^9eXUahg@::Cj');
define('AUTH_SALT',        'C$DpB4Hj[JK:?{ql`sRVa:{:7yShy(9A@5wg+`JJVb1fk%_-
Bx*M4(qc[Qg%JT!h');
```

```
define('SECURE_AUTH_SALT', 'd!uRu#}+q#{f$Z?Z9uFPG.${+S{n~1M&%@~gL>U>NV<zpD-@2-
Es7Q1O-bp28EKv');
define('LOGGED_IN_SALT',   ';j{00P*owZf)kVD+FVLn-~ >.|Y%Ug4#I^*LVd9QeZ^&XmK|
e(76miC+&W&+^0P/');
define('NONCE_SALT',       '-97r*V/cgxLmp?Zy4zUU4r99QQ_rGs2LTd%P;|
_e1tS)8_B/,.6[=UK<J_y9?JWG');
```

e. 파일을 저장하고 텍스트 편집기를 종료합니다.

WordPress 파일을 Apache 문서 루트 아래에 설치하려면

- 설치 폴더 압축을 해제하고 MySQL 데이터베이스 및 맞춤형 WordPress 구성 파일을 사용자 설정했으므로, 이제 설치 파일을 웹 서버 문서 루트에 복사하여 설치를 완료하는 설치 스크립트를 실행할 수 있습니다. 이 파일의 위치는 WordPress 블로그를 웹 서버의 실제 루트(예: *my.public.dns.amazonaws.com*)에서 사용하도록 할지 아니면 루트 아래의 하위 디렉터리나 폴더(예: *my.public.dns.amazonaws.com/blog*)에서 사용하도록 할지에 따라 다릅니다.
  - WordPress를 문서 루트에서 실행하려면 WordPress 설치 디렉터리의 파일(디렉터리 자체는 제외)을 다음과 같이 복사합니다.

    ```
    [ec2-user ~]$ cp -r wordpress/* /var/www/html/
    ```

  - WordPress를 문서 루트의 대체 디렉터리에서 실행하려면 먼저 해당 디렉터리를 생성한 후 파일을 그 디렉터리로 복사합니다. 이 예에서는 다음과 같이 WordPress가 `blog` 디렉터리에서 실행됩니다.

    ```
    [ec2-user ~]$ mkdir /var/www/html/blog
    [ec2-user ~]$ cp -r wordpress/* /var/www/html/blog/
    ```

> **Important**
>
> 다음 프로시저로 즉시 이동하지 않는 경우는 보안상 문제가 발생할 수 있으므로 Apache 웹 서버(`httpd`)를 중단하세요. Wordpress 설치를 Apache 문서 루트 아래로 이동한 후에는 WordPress 설치 스크립트가 보호되지 않는 상태이기 때문에 Apache 웹 서버가 실행 중일 때 블로그에 침입자가 액세스할 가능성이 있습니다. Apache 웹 서버를 중지하려면 sudo service httpd stop 명령을 입력합니다. 다음 절차로 즉시 이동하는 경우는 Apache 웹 서버를 중단시킬 필요가 없습니다.

WordPress에서 퍼머링크(permalinks)를 사용하는 방법

WordPress가 올바로 작동하려면 Apache `.htaccess` 파일을 사용해야 하지만 Amazon Linux에서는 기본적으로 이 파일을 사용할 수 없습니다. 따라서 아래 방법에 따라 Apache 문서 루트에서 모든 재정의를 허용해야 합니다.

1. 자주 사용하는 텍스트 편집기(`httpd.conf` 또는 nano)로 vim 파일을 엽니다. 원하는 텍스트 편집기가 없는 경우 초보자에게는 nano가 적합합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo vim /etc/httpd/conf/httpd.conf
```

2. 다음과 같이 시작하는 영역을 찾습니다. `<Directory "/var/www/html">`

```
<Directory "/var/www/html">
    #
    # Possible values for the Options directive are "None", "All",
    # or any combination of:
    #   Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
    #
    # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
    # doesn't give it to you.
    #
    # The Options directive is both complicated and important.  Please see
    # http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#options
    # for more information.
    #
    Options Indexes FollowSymLinks

    #
    # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
    # It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
    #   Options FileInfo AuthConfig Limit
    #
    AllowOverride None

    #
    # Controls who can get stuff from this server.
    #
    Require all granted
</Directory>
```

3. 위 영역에서 `AllowOverride None` 라인을 `AllowOverride All`로 변경합니다.

> **Note**
>
> 이 파일에는 `AllowOverride` 라인이 많기 때문에 `<Directory "/var/www/html">` 영역의 라인을 변경할 때는 주의해야 합니다.

```
AllowOverride All
```

4. 파일을 저장하고 텍스트 편집기를 종료합니다.

AL2023에 PHP 그래픽 그리기 라이브러리를 설치하려면

PHP용 GD 라이브러리를 사용하면 이미지를 수정할 수 있습니다. 블로그의 헤더 이미지를 잘라야 하는 경우 이 라이브러리를 설치합니다. 설치하는 phpMyAdmin 버전에는 이 라이브러리의 특정 최소 버전(예: 버전 8.1)이 필요할 수 있습니다.

다음 명령을 사용하여 AL2023에 PHP 그래픽 그리기 라이브러리를 설치합니다. 예를 들어, LAMP 스택 설치의 일부로 소스에서 php8.1을 설치한 경우 이 명령은 PHP 그래픽 그리기 라이브러리의 버전 8.1을 설치합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install php-gd
```

설치된 버전을 확인하려면 다음 명령을 사용합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf list installed | grep php-gd
```

다음은 예제 출력입니다.

```
php-gd.x86_64                  8.1.30-1.amzn2           @amazonlinux
```

Amazon Linux AMI에서 PHP 그래픽 그리기 라이브러리를 설치하려면

PHP용 GD 라이브러리를 사용하면 이미지를 수정할 수 있습니다. 블로그의 헤더 이미지를 잘라야 하는 경우 이 라이브러리를 설치합니다. 설치하는 phpMyAdmin 버전에는 이 라이브러리의 특정 최소 버전(예: 버전 8.1)이 필요할 수 있습니다.

사용 가능한 버전을 확인하려면 다음 명령을 사용합니다.

```
[ec2-user ~]$ dnf list | grep php
```

다음은 PHP 그래픽 그리기 라이브러리(버전 8.1) 출력의 예입니다.

```
php8.1.aarch64                                                 8.1.7-1.amzn2023.0.1
                        @amazonlinux
php8.1-cli.aarch64                                             8.1.7-1.amzn2023.0.1
                        @amazonlinux
php8.1-common.aarch64                                          8.1.7-1.amzn2023.0.1
                        @amazonlinux
php8.1-devel.aarch64                                           8.1.7-1.amzn2023.0.1
                        @amazonlinux
php8.1-fpm.aarch64                                             8.1.7-1.amzn2023.0.1
                        @amazonlinux
php8.1-gd.aarch64                                              8.1.7-1.amzn2023.0.1
                        @amazonlinux
```

Amazon Linux AMI에서 특정 버전의 PHP 그래픽 그리기 라이브러리(예: 버전 php8.1)를 설치하려면 다음 명령을 사용합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install -y php8.1-gd
```

Apache 웹 서버에 대한 파일 권한 수정 방법

WordPress의 제공 기능 중 일부(예: 관리 화면을 통한 미디어 업로드 등)는 Apache 문서 루트에 대한 쓰기 권한을 필요로 합니다. 이미 적용하지 않았다면 다음의 그룹 멤버십 및 권한(LAMP 웹 서버 자습서에서 자세히 설명)을 적용합니다.

1. /var/www의 파일 소유권 및 그 콘텐츠를 apache 사용자에게 허용합니다.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo chown -R apache /var/www
   ```

2. /var/www 및 그 콘텐츠의 그룹 소유권을 apache 그룹에 허용합니다.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo chgrp -R apache /var/www
   ```

3. /var/www 및 그 하위 디렉터리의 디렉터리 권한을 변경해서 그룹 쓰기 권한을 추가하고 미래 하위 디렉터리에서 그룹 ID를 설정합니다.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo chmod 2775 /var/www
   ```

```
[ec2-user ~]$ find /var/www -type d -exec sudo chmod 2775 {} \;
```

4. /var/www 및 그 하위 디렉터리의 파일 권한을 재귀적으로 변경합니다.

```
[ec2-user ~]$ find /var/www -type f -exec sudo chmod 0644 {} \;
```

> **Note**
>
> WordPress를 FTP 서버로도 사용하려는 경우 여기서 더 많은 권한 그룹 설정이 필요합니다. 이 작업을 수행하려면 권장된 WordPress 단계 및 보안 설정을 검토하세요.

5. Apache 웹 서버를 재시작해서 새 그룹 및 권한을 가져옵니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl restart httpd
```

AL2023을 사용하여 WordPress 설치 스크립트를 실행하려면

이제 WordPress를 설치할 준비가 되었습니다. 사용하는 명령은 운영 체제에 따라 다릅니다. 이 절차의 명령은 AL2023과 함께 사용됩니다. AL2023 AMI에서이 절차를 따릅니다.

1. systemctl 명령을 사용하여 시스템이 부팅될 때마다 httpd 및 데이터베이스 서비스가 시작되도록 합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl enable httpd && sudo systemctl enable mariadb
```

2. 데이터베이스 서버가 실행되는지 확인합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl status mariadb
```

데이터베이스 서비스가 실행 중이지 않은 경우, 이를 시작합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start mariadb
```

3. Apache 웹 서버(httpd)가 실행 중인지 확인합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl status httpd
```

httpd 서비스가 실행 중이지 않은 경우, 이를 시작합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start httpd
```

4. 웹 브라우저에서 WordPress 블로그의 URL을 입력합니다(인스턴스에 대한 퍼블릭 DNS 주소 또는 `blog` 폴더 다음의 주소). 이제 WordPress 설치 스크립트가 나타납니다. WordPress 설치에 필요한 정보를 제공합니다. WordPress 설치(Install WordPress)를 선택해서 설치를 완료합니다. 자세한 내용은 WordPress 웹 사이트의 5단계: 설치 스크립트 실행을 참조하세요.

AL2023 AMI를 사용하여 WordPress 설치 스크립트를 실행하려면

1. chkconfig 명령을 사용하여 시스템이 부팅될 때마다 `httpd` 및 데이터베이스 서비스가 시작되도록 합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo chkconfig httpd on && sudo chkconfig mariadb on
```

2. 데이터베이스 서버가 실행되는지 확인합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo service mariadb status
```

데이터베이스 서비스가 실행 중이지 않은 경우, 이를 시작합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo service mariadb start
```

3. Apache 웹 서버(`httpd`)가 실행 중인지 확인합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo service httpd status
```

`httpd` 서비스가 실행 중이지 않은 경우, 이를 시작합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo service httpd start
```

4. 웹 브라우저에서 WordPress 블로그의 URL을 입력합니다(인스턴스에 대한 퍼블릭 DNS 주소 또는 `blog` 폴더 다음의 주소). 이제 WordPress 설치 스크립트가 나타납니다. WordPress 설치에 필요한 정보를 제공합니다. WordPress 설치(Install WordPress)를 선택해서 설치를 완료합니다. 자세한 내용은 WordPress 웹 사이트의 5단계: 설치 스크립트 실행을 참조하세요.

다음 단계

WordPress 블로그를 테스트한 후 구성을 업데이트하세요.

사용자 지정 도메인 이름 사용

EC2 인스턴스의 EIP 주소와 연결되어 있는 도메인 이름이 있는 경우에는 EC2 퍼블릭 DNS 주소 대신에 해당 이름을 사용하여 블로그를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 WordPress 웹 사이트의 사이트 URL 변경을 참조하세요.

블로그 구성

다른 테마와 플러그인을 사용하여 더욱 풍부한 맞춤형 경험을 독자에게 제공하도록 블로그를 구성할 수도 있습니다. 하지만 설치 프로세스가 역효과를 낳아 전체 블로그를 잃는 경우가 발생할 수도 있습니다. 따라서 테마나 플러그인을 설치하기 전에 인스턴스의 백업 Amazon Machine Image(AMI)를 생성하여 설치 중 오류가 발생하더라도 블로그를 복구할 수 있도록 대비하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 자체 AMI 생성을 참조하세요.

용량 증가

운영하는 WordPress 블로그가 유명해지고 그에 따라 보다 많은 컴퓨팅 파워 또는 스토리지가 필요하게 될 경우 다음 단계를 고려하세요.

- 인스턴스에서 스토리지 공간을 확장합니다. 자세한 내용은 Amazon EBS 탄력적 볼륨을 참조하세요.
- MySQL 데이터베이스를 Amazon RDS로 이동하여 이 서비스의 간편한 조정 기능을 이용합니다.

인터넷 트래픽의 네트워크 성능 향상

블로그가 전 세계에 위치한 사용자로부터 트래픽을 유도할 것으로 예상되는 경우 AWS Global Accelerator 사용을 고려해 보세요. Global Accelerator는 사용자의 클라이언트 디바이스와 AWS에서 실행되는 WordPress 애플리케이션 간의 인터넷 트래픽 성능을 개선하여 지연 시간을 줄일 수 있도록 돕습니다. Global Accelerator는 AWS 글로벌 네트워크를 사용하여 클라이언트와 가장 가까운 AWS 리전의 정상 애플리케이션 엔드포인트로 트래픽을 전달합니다.

WordPress에 대해 자세히 알아보기

다음 링크에는 WordPress에 대한 자세한 정보가 포함되어 있습니다.

- WordPress에 대한 자세한 내용은 Codex의 WordPress Codex 도움말 설명서를 참조하세요.

- 설치 문제 해결에 대한 자세한 내용은 일반적인 설치 문제를 참조하십시오.
- WordPress 블로그의 보안을 강화하는 방법에 대한 자세한 내용은 WordPress 강화를 참조하십시오.
- WordPress 블로그를 up-to-date 유지하는 방법에 대한 자세한 내용은 WordPress 업데이트를 참조하십시오.

도움말! 내 퍼블릭 DNS 이름이 변경되어 블로그를 사용할 수 없습니다.

WordPress 설치 위치는 EC2 인스턴스의 퍼블릭 DNS 주소를 사용해 자동으로 구성됩니다. 이때 인스턴스를 중단했다가 다시 시작하면 퍼블릭 DNS 주소가 바뀌어(탄력적 IP 주소와 연결되어 있지 않은 경우) 블로그를 더 이상 사용할 수 없게 됩니다. 리소스를 참조해야 할 주소가 더 이상 존재하지 않거나 다른 EC2 인스턴스에 할당되었기 때문입니다. 이 문제를 비롯해 몇 가지 해결책에 대한 자세한 내용은 https://wordpress.org/support/article/changing-the-site-url/을 참조하세요.

이 문제가 WordPress 설치 위치에 발생하더라도 아래 절차에 따라 WordPress의 wp-cli 명령줄 인터페이스를 사용하면 블로그를 복구할 수 있습니다.

wp-cli를 사용하여 WordPress 사이트 URL을 바꾸는 방법

1. SSH를 통해 EC2 인스턴스에 연결합니다.
2. 인스턴스의 이전 사이트 URL과 새로운 사이트 URL을 기록합니다. 이전 사이트 URL은 WordPress 설치 시 EC2 인스턴스의 퍼블릭 DNS 이름일 가능성이 높습니다. 그리고 새로운 사이트 URL은 EC2 인스턴스의 현재 퍼블릭 DNS 이름입니다. 이전 사이트 URL을 잘 모르더라도 아래와 같이 curl 명령을 사용하여 찾을 수 있습니다.

   ```
   [ec2-user ~]$ curl localhost | grep wp-content
   ```

   명령을 실행하여 출력되는 화면에서 이전 퍼블릭 DNS 이름의 참조를 확인해야 합니다. 출력 화면은 다음과 같습니다(빨간색의 이전 사이트 URL).

   ```
   <script type='text/javascript' src='http://ec2-52-8-139-223.us-
   west-1.compute.amazonaws.com/wp-content/themes/twentyfifteen/js/functions.js?
   ver=20150330'></script>
   ```

3. 다음 명령으로 wp-cli를 다운로드합니다.

   ```
   [ec2-user ~]$ curl -O https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/
   phar/wp-cli.phar
   ```

4. 아래와 같은 명령으로 이전 사이트 URL을 찾아 WordPress 설치 위치로 바꿉니다. EC2 인스턴스의 이전 사이트 URL과 새로운 사이트 URL, 그리고 WordPress 설치 경로(일반적으로 `/var/www/html` 또는 `/var/www/html/blog`)를 치환합니다.

```
[ec2-user ~]$ php wp-cli.phar search-replace 'old_site_url' 'new_site_url' --path=/path/to/wordpress/installation --skip-columns=guid
```

5. 웹 브라우저에서 WordPress 블로그의 새로운 사이트 URL을 입력하여 사이트에 올바로 접속되는지 다시 확인합니다. 그렇지 않은 경우 사이트 URL 변경 및 일반적인 설치 문제를 참조하세요.

자습서: Redis 6에서 AL2023의 Valkey로 전환

다음 설명서에서는 AL2023의 Redis 6에서 Valkey로 전환 시 주요 측면을 설명합니다.

Redis 6 지원 타임라인

Redis 6는 2025년 8월 31일에 수명 종료(EOL)에 도달했습니다. 이 날짜 이후에는 Redis 6가 더 이상 Redis 프로젝트로부터 업데이트 또는 보안 패치를 받지 않습니다. 지속적인 지원 및 보안 업데이트를 보장하려면 2025년 8월 이전에 Valkey로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.

Redis 버전 지원 타임라인에 대한 자세한 내용은 Redis End-Of-Life 일정 설명서를 참조하세요.

Valkey 소개

Valkey는 Linux Foundation에서 유지 관리하는 Redis 7의 오픈 소스 포크입니다. Redis OSS(Open Source Software) 버전 2.x~7.2.x와 완벽하게 호환됩니다. Valkey는 익숙한 Redis API 및 기능을 유지하면서 몇 가지 향상된 기능을 제공합니다.

- 멀티스레딩을 통해 성능이 향상되었습니다.
- 특히 클러스터 모드에서 메모리 효율성이 개선되었습니다.
- 데이터 일관성을 높이기 위한 이중 채널 복제.

마이그레이션 계획 및 타임라인

사용자는 Redis 6가 수명 종료(EOL)에 도달하면 2025년 8월 31일 이전에 Redis 6에서 Valkey로 마이그레이션하는 것이 좋습니다. 이 마이그레이션에는 수동 개입이 필요하며 자동이 아닙니다.

Amazon Linux는 Redis 종속 애플리케이션에 대한 지속적인 기능, 지원 및 보안 업데이트를 보장하기 위해이 마이그레이션을 권장합니다.

마이그레이션 옵션 및 단계

배포 요구 사항 및 운영 요구 사항에 따라 Valkey로 마이그레이션하는 세 가지 경로를 제안합니다.

옵션 1: 새 인스턴스 설치

새 배포 또는 데이터 마이그레이션이 필요하지 않은 경우:

1. Valkey 설치:

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install valkey
```

2. Valkey 시작:

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start valkey
```

3. (선택 사항) 부팅 시 Valkey 활성화:

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl enable valkey
```

4. 설치를 확인합니다.

```
[ec2-user ~]$ valkey-cli info server
[ec2-user ~]$ valkey-cli ping
```

옵션 2: 현재 위치 교체

데이터 지속성이 필요하지 않은 기존 인스턴스의 경우:

1. Redis 6 중지:

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl stop redis6
```

2. Valkey 설치:

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install valkey
```

3. (선택 사항) Valkey에서 Redis 6 구성 사용:

```
[ec2-user ~]$ sudo cp /etc/redis6/redis6.conf /etc/valkey/valkey.conf
```

```
[ec2-user ~]$ sudo cp /etc/valkey/valkey.conf /etc/valkey/valkey.conf.backup
[ec2-user ~]$ sudo chown valkey:root /etc/valkey/valkey.conf
[ec2-user ~]$ sudo sed -i 's|^dir\s.*|dir /var/lib/valkey|g' /etc/valkey/
valkey.conf
```

4. (선택 사항) Valkey에서 Redis 6 감시 구성 파일 사용:

```
[ec2-user ~]$ sudo cp /etc/redis6/sentinel.conf /etc/valkey/sentinel.conf
[ec2-user ~]$ sudo chown valkey:root /etc/valkey/sentinel.conf
```

5. Valkey 시작:

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start valkey
```

6. (선택 사항) 부팅 시 Valkey 활성화:

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl enable valkey
```

7. Valkey 설치 확인:

```
[ec2-user ~]$ valkey-cli info server
[ec2-user ~]$ valkey-cli ping
```

8. Redis 6 제거:

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf remove redis6
```

옵션 3: 데이터 마이그레이션

이 옵션을 사용하면 Redis 6와 Valkey를 동시에 실행할 수 있습니다.

1. Redis 6을 제거하지 않고 Valkey를 설치합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install valkey
```

2. (선택 사항) Valkey에서 Redis 6 구성 사용:

```
[ec2-user ~]$ sudo cp /etc/redis6/redis6.conf /etc/valkey/valkey.conf
[ec2-user ~]$ sudo cp /etc/valkey/valkey.conf /etc/valkey/valkey.conf.backup
[ec2-user ~]$ sudo chown valkey:root /etc/valkey/valkey.conf
```

```
[ec2-user ~]$ sudo sed -i 's|^dir\s.*|dir /var/lib/valkey|g' /etc/valkey/
valkey.conf
```

3. (선택 사항) Valkey에서 Redis 6 감시 구성 파일 사용:

```
[ec2-user ~]$ sudo cp /etc/redis6/sentinel.conf /etc/valkey/sentinel.conf
[ec2-user ~]$ sudo chown valkey:root /etc/valkey/sentinel.conf
```

4. Valkey 구성 수정:

   Redis 6`/etc/valkey/valkey.conf`과의 충돌을 방지하려면 'port' 명령을 편집하고 다른 값(예: 6380)으로 설정합니다.

5. Valkey 시작:

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start valkey
```

6. (선택 사항) 부팅 시 Valkey 활성화:

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl enable valkey
```

7. Valkey 설치 확인:

```
[ec2-user ~]$ valkey-cli -p port info server
[ec2-user ~]$ valkey-cli -p port ping
```

> **Note**
>
> ### 구성된 포트 번호로 바꿉니다.

8. 데이터 마이그레이션:

   이제 복제 또는 수동 데이터 전송 방법을 사용하여 Redis 6에서 Valkey로 데이터를 마이그레이션할 수 있습니다.

9. 애플리케이션 구성 업데이트:

   Valkey 포트를 사용하도록 애플리케이션을 점진적으로 업데이트합니다.

10. Redis 6 제거:

    모든 데이터와 애플리케이션이 마이그레이션되면 Redis 6를 중지하고 제거할 수 있습니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl stop redis6
[ec2-user ~]$ sudo dnf remove redis6
```

> **Note**
>
> 프로덕션 시스템에서 변경 사항을 구현하기 전에 테스트 환경에서 마이그레이션 프로세스를 검증하는 것이 좋습니다.

관련 주제

Valkey에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- Valkey: https://valkey.io/://
- Valkey 마이그레이션: https://valkey.io/topics/migration/://

자습서: AL2023에 GNOME 데스크톱 환경 설치

GNOME 데스크톱 환경은 릴리스 2023.7 이상부터 AL2023용 그래픽 사용자 인터페이스 옵션으로 사용할 수 있습니다.

다음 절차는 AL2023 인스턴스에 GNOME 데스크톱 환경을 설치하는 데 도움이 됩니다. 이 그래픽 인터페이스를 사용하면 명령줄 인터페이스만 사용하는 대신 익숙한 데스크톱 환경을 사용하여 Linux 시스템과 상호 작용할 수 있습니다.

내용

- 사전 조건
- 설치
- 관련 주제

사전 조건

- 데스크톱 환경에는 최소 2.4GB의 메모리가 필요합니다. 따라서 적절한 성능을 보장하기 위해 유형 `t2.medium` 이상의 인스턴스를 사용하는 것이 좋습니다. 메모리가 부족한 인스턴스 유형의 예로는

`t2.nano`, 및 `t2.micro`가 있습니다`t2.small`. 이 제한은 메모리 요구 사항을 충족하지 않는 다른 `t4` 인스턴스 유형뿐만 아니라이 크기의 `t3` 및 인스턴스에도 적용됩니다.

- 이 자습서에서는 릴리스 2023.7 이상을 실행하는 AL2023을 사용하여 인스턴스를 이미 시작했다고 가정합니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 AL2023 및 AL2023 업데이트 페이지를 참조하세요.

설치

- GNOME 데스크톱 환경 및 관련 패키지를 설치합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf groupinstall "Desktop" -y
```

> **Note**
>
> 그래픽 데스크톱 환경에 액세스하려면 Amazon DCV 또는 VNC와 같은 추가 소프트웨어를 설치하고 구성해야 합니다. 이러한 도구를 사용하면 네트워크를 통해 그래픽 사용자 인터페이스에 연결하고 상호 작용할 수 있습니다.

관련 주제

그래픽 데스크톱 환경에 대한 자세한 내용은 다음 설명서를 참조하세요.

- Amazon DCV 관리자 안내서의 Amazon DCV란 무엇입니까?
- 자습서: AL2023에서 TigerVNC 서버 구성

자습서: AL2023에서 TigerVNC 서버 구성

다음 절차는 AL2023 인스턴스에서 VNC 서버를 설정하는 데 도움이 됩니다. VNC를 사용하면 보안 네트워크 연결을 통해 그래픽 데스크톱 환경에 원격으로 액세스하고 상호 작용할 수 있습니다.

내용

- 사전 조건
- 1단계: 설치
- 2단계: 구성
- 3단계: VNC 클라이언트를 사용하여 연결

- (선택 사항) 부팅 시 서비스 시작
- (선택 사항) 유휴 잠금 화면 비활성화
- 관련 주제

사전 조건

- 이 자습서에서는 AL2023 인스턴스에 GNOME 데스크톱 환경을 이미 설치했다고 가정합니다. 자세한 내용은 자습서: AL2023에 GNOME 데스크톱 환경 설치 페이지를 참조하세요.
- 이 자습서에서는 SSH 포트 전달을 사용하여 VNC 서버에 액세스합니다. 키 페어 설정에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 SSH를 사용하여 Linux 인스턴스에 연결을 참조하세요.
- 다음 절차에서는 VNC 클라이언트 설치 프로세스를 안내하지 않습니다. 데스크톱 환경에 연결하고 상호 작용하려면 로컬 시스템에 VNC 클라이언트가 설치되어 있어야 합니다.

1단계: 설치

1. 인스턴스에 연결합니다. 자세한 내용은 AL2023 인스턴스에 연결 단원을 참조하십시오.
2. AL2023용 TigerVNC 서버 패키지를 설치합니다.

   -y 옵션은 확인을 요청하지 않고 패키지를 설치합니다. 설치 전에 패키지를 검사하려면이 옵션을 생략하면 됩니다.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo dnf install -y tigervnc-server
   ```

2단계: 구성

1. 사용자가 VNC 암호를 구성했는지 확인합니다.

   ```
   [ec2-user ~]$ vncpasswd
   ```

2. 사용자에게 표시 번호를 할당합니다.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo vi /etc/tigervnc/vncserver.users
   ```

   다음 구성을 추가합니다.

```
:1=ec2-user
```

> **Note**
>
> 사용자에게 표시 번호를 할당할 수 있습니다. 이 예제에서는 디스플레이 `:1`를 사용합니다.

3. VNC 서버 구성 파일을 편집합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo vi /etc/tigervnc/vncserver-config-defaults
```

다음 구성을 추가합니다.

```
session=gnome
securitytypes=vncauth,tlsvnc
geometry=1920x1080
localhost
alwaysshared
```

> **Note**
>
> `geometry` 파라미터를 사용하여 디스플레이의 해상도를 변경할 수 있습니다. 이 예제를 `1920x1080` 위해를 사용합니다.

4. VNC 서버를 시작합니다. 이 프로세스는 인스테이스를 다시 시작할 때마다 반복해야 합니다. 이 서비스를 시작하는 프로세스를 자동화하려면 아래 선택적 섹션을 참조하세요.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start vncserver@:1
```

> **Important**
>
> `vncserver` 서비스를 시작할 때 다음 부분은 `/etc/tigervnc/vncserver.users` 파일의 사용자에 대해 설정된 표시 번호와 일치해야 `@` 합니다.

이 단계를 수행한 후 로컬 시스템에서 SSH 터널을 생성하고 VNC 클라이언트를 사용하여 연결할 수 있습니다.

3단계: VNC 클라이언트를 사용하여 연결

VNC 서버는 클라이언트 연결을 위해 TCP 소켓을 노출합니다. 보안 그룹을 통해 VNC 포트를 직접 노출할 수 있지만이 자습서에서는 로컬 시스템과 EC2 인스턴스 간의 연결을 암호화하여 SSH 터널링을 보다 안전한 접근 방식으로 사용하는 방법을 보여줍니다. 터널을 통해 연결되면 이전 단계에서 구성한 암호를 사용하여 VNC 서버에 인증합니다. 보안 그룹에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 Amazon EC2 인스턴스의 보안 그룹 변경을 참조하세요. Amazon EC2

1. 로컬 시스템에서 SSH 터널을 생성합니다.

```
$ ssh -i <keypair> -L 5901:localhost:5901 ec2-user@<address>
```

> **Note**
>
> <keypair>를 SSH 키의 경로 <address>로 바꾸고를 인스턴스의 퍼블릭 IP 또는 DNS 이름으로 바꿉니다. 포트는를 시작하는 데 사용된 표시 번호에 따라 변경됩니다 vncserver. 예를 들어 디스플레이:1는 포트를 사용하고 5901디스플레이:2는 포트 5902를 사용합니다.

2. VNC 클라이언트를 사용하여 이전에 설정한 VNC 암호 127.0.0.1:5901로 localhost:5901 또는에 연결합니다.

> **Important**
>
> VNC를 사용하는 동안 SSH 터널을 열어 둡니다. SSH 터널이 열려 있지 않으면 VNC 클라이언트를 사용하여 데스크톱 환경을 보고 상호 작용할 수 없습니다.

(선택 사항) 부팅 시 서비스 시작

VNC를 정기적으로 사용하려는 경우 인스턴스가 부팅될 때 자동으로 시작되도록 VNC 서버를 구성할 수 있습니다. 이렇게 하면 인스턴스를 다시 시작할 때마다 VNC 서버를 수동으로 시작할 필요가 없습니

다. 이 구성을 사용하면 인스턴스가 시작 프로세스를 완료하는 즉시 그래픽 데스크톱 환경을 준비하고 액세스할 수 있습니다.

- 부팅 시 시작하도록 서비스를 구성합니다.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl enable vncserver@:1
```

> **Important**
>
> `vncserver` 서비스를 활성화할 때 다음 부분은 `/etc/tigervnc/vncserver.users` 파일의 사용자에 대해 설정된 표시 번호와 일치해야 `@` 합니다. 또한 이후에 `--now` 인수를 전달`enable`하여 서비스를 즉시 시작할 수 있습니다.

이 단계를 수행한 후에는 인스턴스를 재부팅할 `vncserver` 때마다 더 이상 시작할 필요가 없습니다.

(선택 사항) 유휴 잠금 화면 비활성화

- 사용자가 더 오랜 시간 동안 비활성 상태일 때 잠금 화면을 비활성화하려면 유휴 지연을 0으로 설정합니다.

```
[ec2-user ~]$ gsettings set org.gnome.desktop.session idle-delay 0
```

관련 주제

그래픽 데스크톱 환경에 대한 자세한 내용은 다음 설명서를 참조하세요.

- 자습서: AL2023에 GNOME 데스크톱 환경 설치
- Amazon DCV 관리자 안내서의 Amazon DCV란 무엇입니까?

Amazon EC2 외부에서 Amazon Linux 2023 사용

Amazon Linux 2023 컨테이너 이미지는 호환되는 컨테이너 런타임 환경에서 실행됩니다. 컨테이너에서 Amazon Linux 2023을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 AL2023 컨테이너 섹션을 참조하세요.

Amazon Linux 2023(AL2023)은 Amazon EC2에서 실행되지 않고 가상 게스트로 실행할 수도 있습니다. 현재 KVM (qcow2), VMware(0VA) 및 Hyper-V(vhdx) 이미지를 사용할 수 있습니다.

> **Note**
>
> Amazon Linux 2023 이미지 구성은 Amazon Linux 2와 다릅니다.
> 온프레미스에서 가상 머신으로 Amazon Linux 2 실행하는 경우 AL2023 호환되도록 구성을 수정해야 합니다.

KVM, VMware 및 Hyper-V와 함께 사용할 Amazon Linux 2023 이미지 다운로드

KVM, VMware 및 Hyper-V와 함께 사용할 Amazon Linux 2023 디스크 이미지는 cdn.amazonlinux.com://https://https://https://://https://https://https://https://https://https://://https://https://https://https://https.

Amazon EC2가 아닌 가상 환경에서 사용하기 위해 지원되는 Amazon Linux 2023 구성

이 섹션에서는 KVM, VMware 또는 Hyper-V와 같은 비 Amazon EC2 가상화 환경에서 Amazon Linux 2023을 실행하기 위한 요구 사항을 다룹니다.

이 기본 AL2023 시스템 요구 사항은 Amazon EC2 가상 환경이 아닌 환경을 지원합니다. 다음 항목의 각 하이퍼바이저 환경은 지원되는 디바이스 모델 목록에 자세히 설명되어 있습니다.

KVM, VMware 및 Hyper-V는 다양한 구성 옵션을 제공하며 보안, 성능 및 신뢰성 요구 사항에 맞게 구성하려면 주의해야 합니다. 자세한 내용은 하이퍼바이저가 제공하는 설명서를 참조하세요.

주제

- KVM에서 AL2023을 실행하기 위한 요구 사항

- 에서 AL2023을 실행하기 위한 요구 사항 VMware
- Hyper-V에서 Amazon Linux 2023을 실행하기 위한 요구 사항

KVM에서 AL2023을 실행하기 위한 요구 사항

이 섹션에서는 KVM에서 AL2023을 실행하기 위한 요구 사항을 설명합니다. AL2023 KVM 이미지는 `aarch64` 및 `x86-64` 아키텍처에서 모두 사용할 수 있습니다. 이러한 요구 사항은 AL2023 시스템 요구 사항 KVM 이미지의 기반에 추가됩니다.

주제

- KVM에서 AL2023을 실행하기 위한 KVM 호스트 요구 사항
- KVM에서 AL2023에 대한 디바이스 지원
- KVM에서 AL2023에 대한 부팅 모드(UEFI 및 BIOS) 지원
- KVM에서 AL2023을 실행하는 제한 사항

KVM에서 AL2023을 실행하기 위한 KVM 호스트 요구 사항

KVM 이미지는 현재 Ubuntu `qemu` 버전에서 6.2+dfsg-2ubuntu6.15제공하는 Ubuntu 22.04.3 LTS 를 실행하는 호스트에서 용 `q35` 시스템 유형`x86-64`과 용 `virt` 시스템 유형을 사용하여 검증됩니다`aarch64`.

KVM에서 AL2023에 대한 디바이스 지원

AL2023 KVM 이미지(**`aarch64`** 및 **`x86-64`** 모두)로 테스트된 **`qemu`** 장치 모델은 다음과 같습니다.

- `virtio-blk` (`virtio` 블록 디바이스)
- `virtio-scsi` (디스크 장치가 있는 `virtio` SCSI 컨트롤러)
- `virtio-net` (`virtio` 네트워크 디바이스)
- `ahci` (가상 CD-ROM 드라이브에만 사용 가능)
- `usb-storage` (over `xhci`)

AL2023 KVM 이미지 검증에서 활성화되었지만 많이 연습되지 않은 추가 **`qemu`** 디바이스 모델은 다음과 같습니다.

- `x86-64` VGA (`qemu` VGA)만 해당

- `virtio-rng` (가상 난수 생성기)
- 레거시 AT 키보드 및 PS/2 마우스 디바이스
- 레거시 시리얼 디바이스

KVM에서 AL2023에 대한 부팅 모드(UEFI 및 BIOS) 지원

`x86-64` 이미지는 레거시 BIOS 및 UEFI 부팅 모드에서 테스트했습니다. `aarch64` 이미지는 UEFI 부팅 모드에서 테스트했습니다.

> **Note**
>
> 기본적으로 UEFI 부팅 모드를 사용하는 경우 일부 가상 머신 관리자는 보안 부팅을 활성화하는 Microsoft 보안 부팅 키로 VM을 프로비저닝합니다. 이 구성으로는 AL2023 부팅은 불가능합니다.
> AL2023 부트 로더는 Microsoft에서 서명하지 않으므로 UEFI 키 없이 또는 보안 부팅을 위한 AL2023 키를 사용하여 VM을 프로비저닝해야 합니다.

> **Important**
>
> KVM이미지에 대한 보안 부팅 지원은 아직 검증되지 않았습니다.

KVM에서 AL2023을 실행하는 제한 사항

KVM에서 AL2023을 실행할 때 알려진 몇 가지 제한 사항이 있습니다.

> **Note**
>
> 나열된 지원되지 않는 기능 중 일부를 구현하는 코드가 AL2023에 존재하고 올바르게 작동할 수 있습니다. 지원되지 않는 기능 목록이 있으므로 현재 작업에 의존할 사항과 향후 업데이트의 일부로 Amazon Linux 팀이 작업할 수 있는 사항에 대해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

KVM에서 AL2023 실행과 관련된 알려진 제한 사항

- KVM 게스트 에이전트는 현재 패키지로 제공되거나 지원되지 않습니다.

- CPU, 메모리 또는 기타 디바이스 유형의 핫 플러그 및 언플러그는 지원되지 않습니다.
- VM 최대 절전 모드는 지원되지 않습니다.
- VM 마이그레이션은 지원되지 않습니다.
- PCI 패스스루 또는 USB 패스스루와 같은 디바이스 패스스루는 지원되지 않습니다.

에서 AL2023을 실행하기 위한 요구 사항 VMware

이 섹션에서는에서 AL2023을 실행하기 위한 요구 사항을 설명합니다VMware. AL2023의 VMware 이미지는 x86-64 아키텍처에서만 사용할 수 있습니다.의 VMware 이미지aarch64는 사용할 수 없거나 지원되지 않습니다. 이러한 요구 사항은 AL2023 시스템 요구 사항 VMware 이미지의 기반에 추가됩니다.

주제

- VMware에서 AL2023을 실행하기 위한 호스트 요구 사항 VMware
- 에서 AL2023에 대한 디바이스 지원 VMware
- 에서 AL2023에 대한 부팅 모드(UEFI 및 BIOS) 지원 VMware
- 에서 AL2023을 실행하는 제한 사항 VMware

VMware에서 AL2023을 실행하기 위한 호스트 요구 사항 VMware

AL2023 VMware OVA 이미지는 현재 다음에서 검증됩니다.

- VMware Intel(R) Xeon(R) Platinum 8124M 프로세서를 사용하여 호스트에서 실행되는 워크스테이션 17.5.0
- VMware Intel(R) Xeon(R) Platinum 8275CL 프로세서를 사용하는 vSphere 8.0 8275CL

AL2023 VMware OVA 이미지는 머신 하드웨어 버전 13을 지정합니다.

VMware 머신 하드웨어 버전 13은 다음에서 지원됩니다.

- ESXi 6.5 이상
- VMware 워크스테이션 14 이상

에서 AL2023에 대한 디바이스 지원 VMware

다음 VMware 디바이스 모델은 AL2023 VMware OVA 이미지와 함께 사용하도록 테스트되었습니다 (**x86-64**만 해당).

- `vmw_pvscsi` (VMware 반가상화 SCSI 컨트롤러)
- `vmxnet3` (VMware 반가상화된 네트워크 디바이스)
- `ata_piix`(가상 CD-ROM 드라이브에만 사용 가능한 레거시 IDE)

AL2023 VMware 이미지 검증에서 활성화되었지만 많이 연습되지 않은 추가 VMware 디바이스 모델:

- `vmw_vmci` 및 관련 `vsock` 인터페이스(VMware게스트 에이전트의 가상 소켓 전송)
- `vmw_balloon` 메모리 벌룬 디바이스
- VMware `SVGA` 컨트롤러
- 레거시 AT 키보드 및 PS/2 마우스 디바이스

VMware 게스트 에이전트 패키지(`open-vm-tools`)는 기본적으로 AL2023 VMware OVA 이미지에서 사용할 수 있으며 설치됩니다.

에서 AL2023에 대한 부팅 모드(UEFI 및 BIOS) 지원 VMware

2023.3.20231211 릴리스부터 AL2023 VMware OVA 이미지는 레거시 모드BIOS와 UEFI 부팅 모드 모두에서 검증되었습니다. OVA 기본 구성은 여전히 레거시BIOS이지만 사용자가 변경할 수 있습니다.

> **Important**
>
> 보안 부팅 지원에는가 필요하며UEFI,에서 실행되는 AL2023에 대해 검증되지 않았습니다 VMware.

에서 AL2023을 실행하는 제한 사항 VMware

에서 AL2023을 실행할 때 알려진 몇 가지 제한 사항이 있습니다VMware.

> **Note**
>
> 나열되어 있는 지원되지 않는 기능 중 일부를 구현하는 코드가 AL2023 내에 존재하며 올바르게 작동합니다. 지원되지 않는 기능 목록을 통해 고객은 현재 작업 시 사용 가능한 기능과 향후 Amazon Linux 팀이 업데이트할 기능을 확인할 수 있습니다.

에서 AL2023을 실행할 때 알려진 제한 사항 VMware

- UEFI 보안 부팅은 현재에서 AL2023으로 검증되지 않습니다VMware.
- CPU, 메모리 또는 기타 디바이스 유형의 핫 플러그 및 언플러그는 지원되지 않습니다.
- VM 최대 절전 모드는 지원되지 않습니다.
- VM 마이그레이션은 지원되지 않습니다.
- PCI 패스스루 또는 USB 패스스루와 같은 디바이스 패스스루는 지원되지 않습니다.

Hyper-V에서 Amazon Linux 2023을 실행하기 위한 요구 사항

이 섹션에서는 Hyper-V에서 Amazon Linux 2023을 실행하기 위한 요구 사항을 다룹니다. AL2023의 Hyper-V 이미지는 `x86-64` 아키텍처에서만 사용할 수 있습니다. 현재 용 Hyper-V 이미지`aarch64`는 사용할 수 없거나 지원되지 않습니다.

이 섹션에서는 Hyper-V 이미지의 기본에 AL2023 시스템 요구 사항 대한 추가 요구 사항을 다룹니다.

주제

- Hyper-V에서 Amazon Linux 2023을 실행하기 위한 Hyper-V 호스트 요구 사항
- Hyper-V 기반 Amazon Linux 2023에 대한 디바이스 지원
- Hyper-V에서 Amazon Linux 2023을 실행하는 제한 사항

Hyper-V에서 Amazon Linux 2023을 실행하기 위한 Hyper-V 호스트 요구 사항

Hyper-V 기반 Amazon Linux 2023의 주요 검증은 EC2 `c5.metal` 인스턴스에서 실행되는 Windows Server 2022에서 수행됩니다.

Hyper-V 기반 Amazon Linux 2023에 대한 디바이스 지원

Amazon Linux 2023은 다음과 같은 가상화 하드웨어 세트를 사용하여 1세대 및 2세대 Hyper-V 가상 머신 모두에서 테스트됩니다.

- 1세대(레거시 BIOS 부팅) VM
- 2세대(UEFI 부팅 - 보안 부팅 없음) VM
- 다음 디바이스 모델은 AL2023 Hyper-V 이미지와 함께 사용하도록 테스트되었습니다.
  - 2세대 VMs의 루트 디스크 및 에뮬레이션된 CD-ROM 드라이브를 `hv_storvsc` 위한 Hyper-V 가상 스토리지
  - 1세대 VMs의 가상 CD-ROM 드라이브에 `ata_piix` 대한 에뮬레이션된 PIIX IDE
  - Hyper-V 가상 이더넷 `hv_netvsc`
- 다음 디바이스 모델이 활성화되었지만 가볍게 테스트되었습니다.
  - 1세대 VMs의 레거시 VGA 텍스트 모드
  - 2세대 VM`simpledrmfb`의 UEFI 펌웨어 기반 프레임버퍼
  - Hyper-V 풍선 `hv_balloon`
  - Hyper-V 풍선 `hv_balloon`
  - Hyper-V HID/마우스 `hid_hyperv`
- 현재 AL2023에서는 다음 디바이스 모드가 활성화되지 않습니다.
  - Hyper-V PCI 패스스루
  - Hyper-V DRM 그래픽

> **Important**
>
> 2세대 가상 머신의 경우 보안 부팅은 지원되지 않으며 Amazon Linux 2023을 성공적으로 부팅하려면 가상 머신을 시작하기 전에 비활성화해야 합니다. Hyper-V는 현재 Amazon Linux 부트로더가 Amazon 프라이빗 키로 서명되는 동안 Microsoft 자체 키로 서명된 소프트웨어 구성 요소로만 보안 부팅을 지원합니다. Hyper-V는 현재 타사 키 가져오기를 지원하지 않습니다.

Hyper-V에서 Amazon Linux 2023을 실행하는 제한 사항

다음은 Hyper-V에서 Amazon Linux 2023을 실행할 때 알려진 몇 가지 제한 사항입니다.

> **Note**
>
> 나열되어 있는 지원되지 않는 기능 중 일부를 구현하는 코드가 AL2023 내에 존재하며 올바르게 작동합니다. 지원되지 않는 기능 목록을 통해 고객은 현재 작업 시 사용 가능한 기능과 향후 Amazon Linux 팀이 업데이트할 기능을 확인할 수 있습니다.

Hyper-V에서 AL2023을 실행할 때 알려진 제한 사항

- UEFI 보안 부팅 모드는 현재 Hyper-V의 AL2023에서 지원되지 않거나 작동하지 않습니다.
- CPU, 메모리 또는 기타 디바이스 유형의 핫 플러그 및 언플러그는 지원되지 않습니다.
- 가상 머신(VM) 하이버네이션은 지원되지 않습니다.
- 가상 머신(VM) 마이그레이션은 지원되지 않습니다.
- PCI 패스스루 또는 USB 패스스루와 같은 디바이스 패스스루는 지원되지 않습니다.

Amazon EC2 외부에서 사용 시 Amazon Linux 2023 설정 및 `cloud-init` 구성

이 섹션에서는 KVM, VMware 또는 Hyper-V와 같이 Amazon EC2에서 직접 실행하지 않을 때 Amazon Linux 2023 가상 머신을 설정하고 구성하는 방법을 다룹니다.

기본적으로 Amazon Linux 2023 가상 머신 이미지에 사용자 암호 또는 ssh 키를 쓸 수 없으며 처음 검색된 네트워크 인터페이스에서 DHCP를 통해 네트워크 구성을 가져옵니다. 즉, 추가 구성 없이는 생성된 가상 머신에 연결할 방법이 없습니다.

따라서 가상 머신에 어떤 형태로든 구성을 제공해야 합니다. Amazon Linux에서 이를 수행하는 표준 메커니즘은 `cloud-init` 데이터 소스를 통해 이루어집니다.

Amazon Linux 2023은 다음 데이터 소스로 검증되었습니다.

NoCloud

`cloud-init` 구성 파일이 포함된 시드 ISO9660 이미지가 들어 있는 가상 CD-ROM을 통해 온프레미스 이미지를 구성하는 기존 방법입니다.

VMware

Amazon Linux 2023은 VMware `guestinfo.userdata` 및 `guestinfo.metadata`의 VMware 전용 데이터 소스를 통해 vSphere에서 실행되는 VMware 이미지를 구성할 수 있도록 추가 지원합니다.

> **Note**
>
> 데이터 소스 구성은 Amazon Linux 2와 다를 수 있습니다. 구체적으로 설명하면, Amazon Linux 2023에서 `systemd-networkd`를 구성할 수 있으며 이를 위해 `cloud-init` 네트워크 구성 설명서에서 설명한 `cloud-init` "네트워킹 구성 버전 2"를 따라야 합니다.

Amazon Linux 2023에 포함된 `cloud-init` 버전의 `cloud-init` 구성 메커니즘 전체 설명서는 업스트림 `cloud-init` 설명서에서 있습니다.

KVM 및 VMware에서 Amazon Linux 2023 NoCloud (`seed.iso`) `cloud-init` 구성

이 섹션에서는 `seed.iso` 이미지를 생성하고 사용하여 KVM 또는에서 실행되는 Amazon Linux 2023을 구성하는 방법을 다룹니다VMware. KVM 및 VMware 환경에는 Amazon EC2 인스턴스 메타 데이터 서비스(IMDS)가 없으므로 Amazon Linux 2023을 구성하는 대체 방법이 필요하며, 이러한 방법 중 하나는 `seed.iso` 이미지를 제공하는 것입니다.

`seed.iso` 부팅 이미지에는 네트워크 구성, 호스트 이름, 사용자 데이터 등 새 VM을 부팅하고 구성하는 데 필요한 기본 정보가 포함되어 있습니다.

> **Note**
>
> `seed.iso` 이미지에는 VM을 부팅하는 데 필요한 구성 정보만 있습니다. Amazon Linux 2023 운영 파일은 없습니다.

`seed.iso` 부팅 이미지를 생성하려면 최소 구성 파일 두 개가 필요하며 세 개가 필요한 경우도 있습니다.

`meta-data`

이 파일에는 일반적으로 가상 머신의 호스트 이름이 있습니다.

`user-data`

이 파일로 사용자 계정, 암호, ssh 키 페어 및/또는 액세스 메커니즘을 구성합니다. 기본적으로 Amazon Linux 2 KVM 및 VMware 이미지로 `ec2-user` 사용자 계정을 생성합니다. `user-data` 구성 파일을 사용하여 기본 사용자 계정의 암호 및/또는 키를 설정합니다.

network-config(선택 사항)

이 파일은 일반적으로 가상 시스템의 네트워크 구성을 제공하여 기본 구성을 재정의합니다. 기본 구성은 사용 가능한 첫 번째 네트워크 인터페이스의 DHCP를 사용하는 것입니다.

seed.iso 디스크 이미지 생성

1. Linux 또는 macOS 컴퓨터에서 seedconfig라는 이름의 새 폴더를 만들어 이 폴더로 이동합니다.

   > **Note**
   >
   > Windows 또는 다른 운영 체제에서도 가능하지만 seed.iso 이미지를 생성하려면 mkisofs와 동일한 도구가 있어야 합니다.

2. meta-data 구성 파일을 생성합니다.

   a. meta-data라는 이름의 새로운 파일을 만듭니다.

   b. 원하는 편집기에서 meta-data 파일을 열어 다음 구문을 추가합니다. 여기서 *vm-hostname*을 VM 호스트 이름으로 바꾸어야 합니다.

   ```
   #cloud-config
   local-hostname: vm-hostname
   ```

   c. meta-data 구성 파일을 저장하고 닫습니다.

3. user-data 구성 파일을 생성합니다.

   a. user-data라는 이름의 새로운 파일을 만듭니다.

   b. 원하는 편집기에서 user-data 파일을 열고 필요에 따라 변경한 후 추가합니다.

   ```
   #cloud-config
   #vim:syntax=yaml
   users:
   # A user by the name 'ec2-user' is created in the image by default.
     - default
     - name: ec2-user
   ssh_authorized_keys:
     - ssh-rsa ssh-key
   # In the above line, replace ssh key with the content of your ssh public key.
   ```

c. 선택적으로 user-data 구성 파일에 사용자 계정을 더 추가할 수 있습니다.

추가 사용자 계정, 계정 액세스 메커니즘, 암호 및 키 페어를 지정할 수 있습니다. 지원하는 지시어 대한 자세한 내용은 업스트림 cloud-init 설명서를 참조하세요.

d. user-data 구성 파일을 저장하고 닫습니다.

4. (선택 사항) network-config 구성 파일 생성

a. network-config라는 명칭의 새로운 파일을 만듭니다.

b. 원하는 편집기에서 network-config 파일을 열고 다음 구문을 추가합니다. 여기서 다양한 IP 주소를 설정에 적합한 주소로 바꾸어야 합니다.

```
#cloud-config
version: 2
ethernets:
  enp1s0:
    addresses:
      - 192.168.122.161/24
    gateway4: 192.168.122.1
    nameservers:
      addresses: 192.168.122.1
```

> **Note**
>
> cloud-init 네트워크 구성은 VM 구성에 따라 변경될 수 있는 인터페이스 이름을 지정하는 대신 인터페이스의 MAC 주소와 일치시키는 메커니즘을 제공합니다. 네트워크 구성을 위한 이 cloud-init 기능(및 기타 기능)은 업스트림 cloud-init 네트워크 구성 버전2 설명서에 자세히 설명되어 있습니다.

c. network-config 구성 파일을 저장하고 닫습니다.

5. 이전 단계에서 만든 meta-data, user-data 및 network-config(옵션) 구성 파일로 seed.iso 디스크 이미지를 생성합니다.

seed.iso 디스크 이미지를 만들 운영 체제에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.

- Linux 시스템에서 **mkisofs** 또는 **genisoimage** 같은 도구를 사용하여 seed.iso 파일을 생성합니다. seedconfig 폴더로 이동하여 다음 명령을 실행합니다.

```
$ mkisofs -output seed.iso -volid cidata -joliet -rock user-data meta-data
```

- network-config를 사용하는 경우 **mkisofs** 간접 호출 시 포함시키세요.

```
$ mkisofs -output seed.iso -volid cidata -joliet -rock user-data meta-data
 network-config
```

- macOS 시스템에서 **hdiutil** 같은 도구를 사용하여 완성된 seed.iso 파일을 만들 수 있습니다. **hdiutil**은 파일 목록이 아닌 경로 이름을 사용하므로 network-config 구성 파일의 생성 여부에 관계없이 동일한 간접 호출을 사용할 수 있습니다.

```
$ hdiutil makehybrid -o seed.iso -hfs -joliet -iso -default-volume-name cidata
 seedconfig/
```

6. 이제 용 가상 CD-ROM 드라이브를 사용하여 결과 seed.iso 파일을 새 Amazon Linux 2023 가상 머신에 연결하여 처음 부팅할 때 cloud-init를 찾고 시스템에 구성을 적용할 수 있습니다.

VMware의 AL2023에 대한 guestinfo **cloud-init** 구성 VMware

VMware 환경에는 Amazon EC2 인스턴스 메타 데이터 서비스(IMDS)가 없으므로 AL2023을 구성하는 대체 방법이 필요합니다. 이 섹션에서는 VMware vSphere에서 사용할 수 있는 seed.iso 가상 CD-ROM 드라이브에 대체 구성 메커니즘을 사용하는 방법을 설명합니다.

이 구성 방법은 VMware extraconfig 메커니즘을 사용하여에 구성 데이터를 제공합니다cloud-init. 다음 각 키에 대해 해당 ***keyname*.encoding** 속성을 제공해야 합니다.

다음 키를 VMware extraconfig 메커니즘에 제공할 수 있습니다.

guestinfo.metadata

cloud-init 메타데이터가 포함된 JSON 또는 YAML

guestinfo.userdata

cloud-config 형식의 cloud-init 사용자 데이터가 포함된 YAML 설명서.

guestinfo.vendordata(선택 사항)

YAML cloud-init 공급업체 데이터 포함

해당 인코딩 속성(guestinfo.metadata.encoding, guestinfo.userdata.encoding 및 guestinfo.vendordata.encoding)은 다음을 포함합니다.

base64

속성의 콘텐츠는 base64로 인코딩되어 있습니다.

gzip+base64

base64로 인코딩된 후 속성 콘텐츠가 gzip으로 압축됩니다.

> **Note**
>
> seed.iso 메서드는 별도의(선택 사항) network-config 구성 파일을 지원합니다.는 네트워킹 구성이 제공되는 방식에 따라 VMware guestinfo 다릅니다. 추가 정보는 다음 단원에 나와 있습니다.

명시적 네트워크 구성이 필요한 경우 다음 두 가지 YAML 또는 JSON 속성의 형태로 metadata에 포함되어야 합니다.

network

인코딩된 네트워크 구성을 JSON 또는 YAML 형식으로 포함합니다.

network.encoding

위의 네트워크 구성 데이터의 인코딩을 포함합니다. cloud-init에서 지원되는 인코딩은 guestinfo 데이터에 지원되는 것과 동일한 base64 및 gzip+base64입니다.

Example VMware vSphere **govc** CLI 도구를 사용하여 로 구성 전달 **guestinfo**

1. 에 설명된 대로 meta-datauser-data, 및 선택적 network-config 구성 파일을 준비합니다KVM 및 VMware에서 Amazon Linux 2023 NoCloud (seed.iso) cloud-init 구성.
2. 구성 파일을 VMware에서 사용할 수 있는 형식으로 변환합니다guestinfo.

```
# 'meta-data', `user-data` and `network-config` are the configuration
# files in the same format that would be used by a NoCloud (seed.iso)
# data source, read-them and convert them to VMware guestinfo
#
```

```
# The VM_NAME variable is assumed to be set to the name of the VM
# It is assumed that the necessary govc environment (credentials etc...) are
 already set

metadata=$(cat "meta-data")
userdata=$(cat "user-data")
if [ -e "network-config" ] ; then
    # We need to embed the network config inside the meta-data
    netconf=$(base64 -w0 "network-config")
    metadata=$(printf "%s\nnetwork: %s\nnetwork.encoding: base64" "$metadata"
 "$netconf")
fi
metadata=$(base64 -w0 <<< "$metadata")
govc vm.change -vm "$VM_NAME" \
    -e guestinfo.metadata="$metadata" \
    -e guestinfo.metadata.encoding="base64"
userdata=$(base64 -w0 <<< "$userdata")
govc vm.change -vm "$VM_NAME" \
    -e guestinfo.userdata="$userdata" \
    -e guestinfo.userdata.encoding="base64"
```

Amazon Linux 2023 표준 AMI에 설치된 패키지와 AL2023 KVM 이미지 비교

AL2023 표준 AMI에 있는 RPMs과 AL2023 KVM 이미지에 있는 RPMs의 비교입니다.

Package	AMI	KVM
acl	2.3.1	2.3.1
acpid	2.0.32	
alternatives	1.15	1.15
amazon-chrony-config	4.3	
amazon-ec2-net-utils	2.5.1	
amazon-linux-onprem		1.2

Package	AMI	KVM
amazon-linux-repo-cdn		2023.6.20241031
amazon-linux-repo-s3	2023.6.20241031	
amazon-linux-sb-keys	2023.1	2023.1
amazon-onprem-network		1.2
amazon-rpm-config	228	228
amazon-ssm-agent	3.3.987.0	3.3.987.0
amd-ucode-firmware	20210208(noarch)	20210208(noarch)
at	3.1.23	3.1.23
attr	2.5.1	2.5.1
audit	3.0.6	3.0.6
audit-libs	3.0.6	3.0.6
aws-cfn-bootstrap	2.0	
awscli-2	2.15.30	2.15.30
basesystem	11	11
bash	5.2.15	5.2.15
bash-completion	2.11	2.11
bc	1.07.1	1.07.1
bind-libs	9.18.28	9.18.28
bind-license	9.18.28	9.18.28

Package	AMI	KVM
bind-utils	9.18.28	9.18.28
binutils	2.39	2.39
boost-filesystem	1.75.0	1.75.0
boost-system	1.75.0	1.75.0
boost-thread	1.75.0	1.75.0
bzip2	1.0.8	1.0.8
bzip2-libs	1.0.8	1.0.8
ca-certificates	2023년 2월 68일	2023년 2월 68일
c-ares	1.19.1	
checkpolicy	3.4	3.4
chkconfig	1.15	1.15
chrony	4.3	4.3
cloud-init	22.2.2	22.2.2
cloud-init-cfg-ec2	22.2.2	
cloud-init-cfg-onprem		22.2.2
cloud-utils-growpart	0.31	0.31
coreutils	8.32	8.32
coreutils-common	8.32	8.32
cpio	2.13	2.13
cracklib	2.9.6	2.9.6

Package	AMI	KVM
cracklib-dicts	2.9.6	2.9.6
crontabs	1.11	1.11
crypto-policies	20220428	20220428
crypto-policies-scripts	20220428	20220428
cryptsetup	2.6.1	2.6.1
cryptsetup-libs	2.6.1	2.6.1
curl-minimal	8.5.0	8.5.0
cyrus-sasl-lib	2.1.27	2.1.27
cyrus-sasl-plain	2.1.27	2.1.27
dbus	1.12.28	1.12.28
dbus-broker	32	32
dbus-common	1.12.28	1.12.28
dbus-libs	1.12.28	1.12.28
device-mapper	1.02.185	1.02.185
device-mapper-libs	1.02.185	1.02.185
diffutils	3.8	3.8
dnf	4.14.0	4.14.0
dnf-data	4.14.0	4.14.0
dnf-plugin-release-notification	1.2	1.2

Package	AMI	KVM
dnf-plugins-core	4.3.0	4.3.0
dnf-plugin-support-info	1.2	1.2
dnf-utils	4.3.0	4.3.0
dosfstools	4.2	4.2
dracut	055	055
dracut-config-ec2	3.0	
dracut-config-generic	055	055
dwz	0.14	0.14
dyninst	10.2.1	10.2.1
e2fsprogs	1.46.5	1.46.5
e2fsprogs-libs	1.46.5	1.46.5
ec2-hibinit-agent	1.0.8	
ec2-instance-connect	1.1	
ec2-instance-connect-selinux	1.1	
ec2-utils	2.2.0	
ed	1.14.2	1.14.2
efi-filesystem	5	5
efi-srpm-macros	5	5

Package	AMI	KVM
efivar	38	38
efivar-libs	38	38
elfutils-debuginfod-client	0.188	0.188
elfutils-default-yama-scope	0.188	0.188
elfutils-libelf	0.188	0.188
elfutils-libs	0.188	0.188
ethtool	5.15	5.15
expat	2.5.0	2.5.0
file	5.39	5.39
file-libs	5.39	5.39
filesystem	3.14	3.14
findutils	4.8.0	4.8.0
fonts-srpm-macros	2.0.5	2.0.5
fstrm	0.6.1	0.6.1
fuse-libs	2.9.9	2.9.9
gawk	5.1.0	5.1.0
gdbm-libs	1.19	1.19
gdisk	1.0.8	1.0.8
gettext	0.21	0.21

Package	AMI	KVM
gettext-libs	0.21	0.21
ghc-srpm-macros	1.5.0	1.5.0
glib2	2.74.7	2.74.7
glibc	2.34	2.34
glibc-all-langpacks	2.34	2.34
glibc-common	2.34	2.34
glibc-gconv-extra	2.34	2.34
glibc-locale-source	2.34	2.34
gmp	6.2.1	6.2.1
gnupg2-minimal	2.3.7	2.3.7
gnutls	3.8.0	3.8.0
go-srpm-macros	3.2.0	3.2.0
gpgme	1.15.1	1.15.1
gpm-libs	1.20.7	1.20.7
grep	3.8	3.8
groff-base	1.22.4	1.22.4
grub2-common	2.06	2.06
grub2-efi-aa64-ec2	2.06(aarch64)	2.06(aarch64)
grub2-efi-x64-ec2	2.06(x86_64)	2.06(x86_64)
grub2-pc		2.06(x86_64)

Package	AMI	KVM
grub2-pc-modules	2.06	2.06(noarch)
grub2-tools	2.06	2.06
grub2-tools-minimal	2.06	2.06
grubby	8.40	8.40
gssproxy	0.8.4	0.8.4
gzip	1.12	1.12
hostname	3.23	3.23
hunspell	1.7.0	1.7.0
hunspell-en	0.20140811.1	0.20140811.1
hunspell-en-GB	0.20140811.1	0.20140811.1
hunspell-en-US	0.20140811.1	0.20140811.1
hunspell-filesystem	1.7.0	1.7.0
hwdata	0.384	0.384
info	6.7	6.7
inih	49	49
initscripts	10.09	10.09
iproute	6.10.0	6.10.0
iputils	20210202	20210202
irqbalance	1.9.0	1.9.0
jansson	2.14	2.14

Package	AMI	KVM
jemalloc	5.2.1	5.2.1
jitterentropy	3.4.1	3.4.1
jq	1.7.1	
json-c	0.14	0.14
kbd	2.4.0	2.4.0
kbd-misc	2.4.0	2.4.0
kernel	6.1.112	6.1.112
kernel-libbpf	6.1.112	6.1.112
kernel-livepatch-repo-cdn		2023.6.20241031
kernel-livepatch-repo-s3	2023.6.20241031	
kernel-modules-extra		6.1.112
kernel-modules-extra-common		6.1.112
kernel-srpm-macros	1.0	1.0
kernel-tools	6.1.112	6.1.112
keyutils	1.6.3	1.6.3
keyutils-libs	1.6.3	1.6.3
kmod	29	29
kmod-libs	29	29

Package	AMI	KVM
kpatch-runtime	0.9.7	0.9.7
krb5-libs	1.21.3	1.21.3
less	608	608
libacl	2.3.1	2.3.1
libaio	0.3.111	0.3.111
libarchive	3.7.4	3.7.4
libargon2	20171227	20171227
libassuan	2.5.5	2.5.5
libattr	2.5.1	2.5.1
libbasicobjects	0.1.1	0.1.1
libblkid	2.37.4	2.37.4
libcap	2.48	2.48
libcap-ng	0.8.2	0.8.2
libcbor	0.7.0	0.7.0
libcollection	0.7.0	0.7.0
libcom_err	1.46.5	1.46.5
libcomps	0.1.20	0.1.20
libconfig	1.7.2	1.7.2
libcurl-minimal	8.5.0	8.5.0
libdb	5.3.28	5.3.28

Package	AMI	KVM
libdhash	0.5.0	
libdnf	0.69.0	0.69.0
libeconf	0.4.0	0.4.0
libedit	3.1	3.1
libev	4.33	4.33
libevent	2.1.12	2.1.12
libfdisk	2.37.4	2.37.4
libffi	3.4.4	3.4.4
libfido2	1.10.0	1.10.0
libgcc	11.4.1	11.4.1
libgcrypt	1.10.2	1.10.2
libgomp	11.4.1	11.4.1
libgpg-error	1.42	1.42
libibverbs	48.0	48.0
libidn2	2.3.2	2.3.2
libini_config	1.3.1	1.3.1
libkcapi	1.4.0	1.4.0
libkcapi-hmaccalc	1.4.0	1.4.0
libldb	2.6.2	
libmaxminddb	1.5.2	1.5.2

Package	AMI	KVM
libmetalink	0.1.3	0.1.3
libmnl	1.0.4	1.0.4
libmodulemd	2.13.0	2.13.0
libmount	2.37.4	2.37.4
libnfsidmap	2.5.4	2.5.4
libnghttp2	1.59.0	1.59.0
libnl3	3.5.0	3.5.0
libpath_utils	0.2.1	0.2.1
libpcap	1.10.1	1.10.1
libpipeline	1.5.3	1.5.3
libpkgconf	1.8.0	1.8.0
libpsl	0.21.1	0.21.1
libpwquality	1.4.4	1.4.4
libref_array	0.1.5	0.1.5
librepo	1.14.5	1.14.5
libreport-filesystem	2.15.2	2.15.2
libseccomp	2.5.3	2.5.3
libselinux	3.4	3.4
libselinux-utils	3.4	3.4
libsemanage	3.4	3.4

Package	AMI	KVM
libsepol	3.4	3.4
libsigsegv	2.13	2.13
libsmartcols	2.37.4	2.37.4
libsolv	0.7.22	0.7.22
libss	1.46.5	1.46.5
libsss_certmap	2.9.4	
libsss_idmap	2.9.4	2.9.4
libsss_nss_idmap	2.9.4	2.9.4
libsss_sudo	2.9.4	
libstdc++	11.4.1	11.4.1
libstoragemgmt	1.9.4	1.9.4
libtalloc	2.3.4	
libtasn1	4.19.0	4.19.0
libtdb	1.4.7	
libtevent	0.13.0	
libtextstyle	0.21	0.21
libtirpc	1.3.3	1.3.3
libunistring	0.9.10	0.9.10
libuser	0.63	0.63
libutempter	1.2.1	1.2.1

Package	AMI	KVM
libuuid	2.37.4	2.37.4
libuv	1.47.0	1.47.0
libverto	0.3.2	0.3.2
libverto-libev	0.3.2	0.3.2
libxcrypt	4.4.33	4.4.33
libxml2	2.10.4	2.10.4
libyaml	0.2.5	0.2.5
libzstd	1.5.5	1.5.5
linux-firmware-whence	20210208(noarch)	20210208(noarch)
lm_sensors-libs	3.6.0	3.6.0
lmdb-libs	0.9.29	0.9.29
logrotate	3.20.1	3.20.1
lsof	4.94.0	4.94.0
lua-libs	5.4.4	5.4.4
lua-srpm-macros	1	1
lz4-libs	1.9.4	1.9.4
man-db	2.9.3	2.9.3
man-pages	5.10	5.10
microcode_ctl	2.1(x86_64)	2.1(x86_64)
mpfr	4.1.0	4.1.0

Package	AMI	KVM
nano	5.8	5.8
ncurses	6.2	6.2
ncurses-base	6.2	6.2
ncurses-libs	6.2	6.2
nettle	3.8	3.8
net-tools	2.0	2.0
newt	0.52.21	0.52.21
nfs-utils	2.5.4	2.5.4
npth	1.6	1.6
nspr	4.35.0	4.35.0
nss	3.90.0	3.90.0
nss-softokn	3.90.0	3.90.0
nss-softokn-freebl	3.90.0	3.90.0
nss-sysinit	3.90.0	3.90.0
nss-util	3.90.0	3.90.0
ntsysv	1.15	1.15
numactl-libs	2.0.14	2.0.14
ocaml-srpm-macros	6	6
oniguruma	6.9.7.1	
openblas-srpm-macros	2	2

Package	AMI	KVM
openldap	2.4.57	2.4.57
openssh	8.7p1	8.7p1
openssh-clients	8.7p1	8.7p1
openssh-server	8.7p1	8.7p1
openssl	3.0.8	3.0.8
openssl-libs	3.0.8	3.0.8
openssl-pkcs11	0.4.12	0.4.12
os-prober	1.77	1.77
p11-kit	0.24.1	0.24.1
p11-kit-trust	0.24.1	0.24.1
package-notes-srpm-macros	0.4	0.4
pam	1.5.1	1.5.1
parted	3.4	3.4
passwd	0.80	0.80
pciutils	3.7.0	3.7.0
pciutils-libs	3.7.0	3.7.0
pcre2	10.40	10.40
pcre2-syntax	10.40	10.40
perl-Carp	1.50	1.50
perl-Class-Struct	0.66	0.66

Package	AMI	KVM
perl-constant	1.33	1.33
perl-DynaLoader	1.47	1.47
perl-Encode	3.15	3.15
perl-Errno	1.30	1.30
perl-Exporter	5.74	5.74
perl-Fcntl	1.13	1.13
perl-File-Basename	2.85	2.85
perl-File-Path	2.18	2.18
perl-File-stat	1.09	1.09
perl-File-Temp	0.231.100	0.231.100
perl-Getopt-Long	2.52	2.52
perl-Getopt-Std	1.12	1.12
perl-HTTP-Tiny	0.078	0.078
perl-if	0.60.800	0.60.800
perl-interpreter	5.32.1	5.32.1
perl-IO	1.43	1.43
perl-IPC-Open3	1.21	1.21
perl-libs	5.32.1	5.32.1
perl-MIME-Base64	3.16	3.16
perl-mro	1.23	1.23

Package	AMI	KVM
perl-overload	1.31	1.31
perl-overloading	0.02	0.02
perl-parent	0.238	0.238
perl-PathTools	3.78	3.78
perl-Pod-Escapes	1.07	1.07
perl-podlators	4.14	4.14
perl-Pod-Perldoc	3.28.01	3.28.01
perl-Pod-Simple	3.42	3.42
perl-Pod-Usage	2.01	2.01
perl-POSIX	1.94	1.94
perl-Scalar-List-Utils	1.56	1.56
perl-SelectSaver	1.02	1.02
perl-Socket	2.032	2.032
perl-srpm-macros	1	1
perl-Storable	3.21	3.21
perl-subs	1.03	1.03
perl-Symbol	1.08	1.08
perl-Term-ANSIColor	5.01	5.01
perl-Term-Cap	1.17	1.17
perl-Text-ParseWords	3.30	3.30

Package	AMI	KVM
perl-Text-Tabs+Wrap	2021.0726	2021.0726
perl-Time-Local	1.300	1.300
perl-vars	1.05	1.05
pkgconf	1.8.0	1.8.0
pkgconf-m4	1.8.0	1.8.0
pkgconf-pkg-config	1.8.0	1.8.0
policycoreutils	3.4	3.4
policycoreutils-python-utils	3.4	
popt	1.18	1.18
procps-ng	3.3.17	3.3.17
protobuf-c	1.4.1	1.4.1
psacct	6.6.4	6.6.4
psmisc	23.4	23.4
publicsuffix-list-dafsa	20240212	20240212
python3	3.9.16	3.9.16
python3-attrs	20.3.0	20.3.0
python3-audit	3.0.6	3.0.6
python3-awscrt	2019년 0월 19일	2019년 0월 19일
python3-babel	2.9.1	2.9.1

Package	AMI	KVM
python3-cffi	1.14.5	1.14.5
python3-chardet	4.0.0	4.0.0
python3-colorama	0.4.4	0.4.4
python3-configobj	5.0.6	5.0.6
python3-cryptography	36.0.1	36.0.1
python3-daemon	2.3.0	
python3-dateutil	2.8.1	2.8.1
python3-dbus	1.2.18	1.2.18
python3-distro	1.5.0	1.5.0
python3-dnf	4.14.0	4.14.0
python3-dnf-plugins-core	4.3.0	4.3.0
python3-docutils	0.16	0.16
python3-gpg	1.15.1	1.15.1
python3-hawkey	0.69.0	0.69.0
python3-idna	2.10	2.10
python3-jinja2	2.11.3	2.11.3
python3-jmespath	0.10.0	0.10.0
python3-jsonpatch	1.21	1.21
python3-jsonpointer	2.0	2.0
python3-jsonschema	3.2.0	3.2.0

Package	AMI	KVM
python3-libcomps	0.1.20	0.1.20
python3-libdnf	0.69.0	0.69.0
python3-libs	3.9.16	3.9.16
python3-libselinux	3.4	3.4
python3-libsemanage	3.4	3.4
python3-libstorage mgmt	1.9.4	1.9.4
python3-lockfile	0.12.2	
python3-markupsafe	1.1.1	1.1.1
python3-netifaces	0.10.6	0.10.6
python3-oauthlib	3.0.2	3.0.2
python3-pip-wheel	21.3.1	21.3.1
python3-ply	3.11	3.11
python3-policycore utils	3.4	3.4
python3-prettytable	0.7.2	0.7.2
python3-prompt-too lkit	3.0.24	3.0.24
python3-pycparser	2.20	2.20
python3-pyrsistent	0.17.3	0.17.3
python3-pyserial	3.4	3.4

Package	AMI	KVM
python3-pysocks	1.7.1	1.7.1
python3-pytz	2022.7.1	2022.7.1
python3-pyyaml	5.4.1	5.4.1
python3-requests	2.25.1	2.25.1
python3-rpm	4.16.1.3	4.16.1.3
python3-ruamel-yaml	0.16.6	0.16.6
python3-ruamel-yaml-clib	0.1.2	0.1.2
python3-setools	4.4.1	4.4.1
python3-setuptools	59.6.0	59.6.0
python3-setuptools-wheel	59.6.0	59.6.0
python3-six	1.15.0	1.15.0
python3-systemd	235	235
python3-urllib3	1.25.10	1.25.10
python3-wcwidth	0.2.5	0.2.5
python-chevron	0.13.1	
python-srpm-macros	3.9	3.9
quota	4.06	4.06
quota-nls	4.06	4.06
readline	8.1	8.1

Package	AMI	KVM
rng-tools	6.14	6.14
rootfiles	8.1	8.1
rpcbind	1.2.6	1.2.6
rpm	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-build-libs	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-libs	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-plugin-selinux	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-plugin-systemd-inhibit	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-sign-libs	4.16.1.3	4.16.1.3
rsync	3.2.6	3.2.6
rust-srpm-macros	21	21
sbsigntools	0.9.4	0.9.4
screen	4.8.0	4.8.0
sed	4.8	4.8
selinux-policy	38.1.45	38.1.45
selinux-policy-targeted	38.1.45	38.1.45
setup	2.13.7	2.13.7
shadow-utils	4.9	4.9
slang	2.3.2	2.3.2

Package	AMI	KVM
sqlite-libs	3.40.0	3.40.0
sssd-client	2.9.4	2.9.4
sssd-common	2.9.4	
sssd-kcm	2.9.4	
sssd-nfs-idmap	2.9.4	
strace	6.8	6.8
sudo	1.9.15	1.9.15
sysctl-defaults	1.0	1.0
sysstat	12.5.6	12.5.6
systemd	252.23	252.23
systemd-libs	252.23	252.23
systemd-networkd	252.23	252.23
systemd-pam	252.23	252.23
systemd-resolved	252.23	252.23
systemd-udev	252.23	252.23
system-release	2023.6.20241031	2023.6.20241031
systemtap-runtime	4.8	4.8
tar	1.34	1.34
tbb	2020.3	2020.3
tcpdump	4.99.1	4.99.1

Package	AMI	KVM
tcsh	6.24.07	6.24.07
time	1.9	1.9
traceroute	2.1.3	2.1.3
tzdata	2024a	2024a
unzip	6.0	6.0
update-motd	2.2	2.2
userspace-rcu	0.12.1	0.12.1
util-linux	2.37.4	2.37.4
util-linux-core	2.37.4	2.37.4
vim-common	9.0.2153	9.0.2153
vim-data	9.0.2153	9.0.2153
vim-enhanced	9.0.2153	9.0.2153
vim-filesystem	9.0.2153	9.0.2153
vim-minimal	9.0.2153	9.0.2153
wget	1.21.3	1.21.3
which	2.21	2.21
words	3.0	3.0
xfsdump	3.1.11	3.1.11
xfsprogs	5.18.0	5.18.0
xxd	9.0.2153	9.0.2153

Package	AMI	KVM
xxhash-libs	0.8.0	0.8.0
xz	5.2.5	5.2.5
xz-libs	5.2.5	5.2.5
yum	4.14.0	4.14.0
zip	3.0	3.0
zlib	1.2.11	1.2.11
zram-generator	1.1.2	
zram-generator-defaults	1.1.2	
zstd	1.5.5	1.5.5

Amazon Linux 2023 표준 AMI에 설치된 패키지와 AL2023 VMware OVA 이미지 비교

AL2023 VMware OVA 이미지에 있는 RPMs과 AL2023 표준 AMI에 있는 RPMs의 비교입니다.

Package	AMI	VMware OVA
acl	2.3.1	2.3.1
acpid	2.0.32	
alternatives	1.15	1.15
amazon-chrony-config	4.3	
amazon-ec2-net-utils	2.5.1	
amazon-linux-onprem		1.2

Package	AMI	VMware OVA
amazon-linux-repo-cdn		2023.6.20241031
amazon-linux-repo-s3	2023.6.20241031	
amazon-linux-sb-keys	2023.1	2023.1
amazon-onprem-network		1.2
amazon-rpm-config	228	228
amazon-ssm-agent	3.3.987.0	3.3.987.0
amd-ucode-firmware	20210208	20210208
at	3.1.23	3.1.23
attr	2.5.1	2.5.1
audit	3.0.6	3.0.6
audit-libs	3.0.6	3.0.6
aws-cfn-bootstrap	2.0	
awscli-2	2.15.30	2.15.30
basesystem	11	11
bash	5.2.15	5.2.15
bash-completion	2.11	2.11
bc	1.07.1	1.07.1
bind-libs	9.18.28	9.18.28
bind-license	9.18.28	9.18.28

Package	AMI	VMware OVA
bind-utils	9.18.28	9.18.28
binutils	2.39	2.39
boost-filesystem	1.75.0	1.75.0
boost-system	1.75.0	1.75.0
boost-thread	1.75.0	1.75.0
bzip2	1.0.8	1.0.8
bzip2-libs	1.0.8	1.0.8
ca-certificates	2023년 2월 68일	2023년 2월 68일
c-ares	1.19.1	
checkpolicy	3.4	3.4
chkconfig	1.15	1.15
chrony	4.3	4.3
cloud-init	22.2.2	22.2.2
cloud-init-cfg-ec2	22.2.2	
cloud-init-cfg-onprem		22.2.2
cloud-utils-growpart	0.31	0.31
coreutils	8.32	8.32
coreutils-common	8.32	8.32
cpio	2.13	2.13
cracklib	2.9.6	2.9.6

Package	AMI	VMware OVA
cracklib-dicts	2.9.6	2.9.6
crontabs	1.11	1.11
crypto-policies	20220428	20220428
crypto-policies-scripts	20220428	20220428
cryptsetup	2.6.1	2.6.1
cryptsetup-libs	2.6.1	2.6.1
curl-minimal	8.5.0	8.5.0
cyrus-sasl-lib	2.1.27	2.1.27
cyrus-sasl-plain	2.1.27	2.1.27
dbus	1.12.28	1.12.28
dbus-broker	32	32
dbus-common	1.12.28	1.12.28
dbus-libs	1.12.28	1.12.28
device-mapper	1.02.185	1.02.185
device-mapper-libs	1.02.185	1.02.185
diffutils	3.8	3.8
dnf	4.14.0	4.14.0
dnf-data	4.14.0	4.14.0
dnf-plugin-release-notification	1.2	1.2

Package	AMI	VMware OVA
dnf-plugins-core	4.3.0	4.3.0
dnf-plugin-support-info	1.2	1.2
dnf-utils	4.3.0	4.3.0
dosfstools	4.2	4.2
dracut	055	055
dracut-config-ec2	3.0	
dracut-config-generic	055	055
dwz	0.14	0.14
dyninst	10.2.1	10.2.1
e2fsprogs	1.46.5	1.46.5
e2fsprogs-libs	1.46.5	1.46.5
ec2-hibinit-agent	1.0.8	
ec2-instance-connect	1.1	
ec2-instance-connect-selinux	1.1	
ec2-utils	2.2.0	
ed	1.14.2	1.14.2
efi-filesystem	5	5
efi-srpm-macros	5	5

Package	AMI	VMware OVA
efivar	38	38
efivar-libs	38	38
elfutils-debuginfod-client	0.188	0.188
elfutils-default-yama-scope	0.188	0.188
elfutils-libelf	0.188	0.188
elfutils-libs	0.188	0.188
ethtool	5.15	5.15
expat	2.5.0	2.5.0
file	5.39	5.39
file-libs	5.39	5.39
filesystem	3.14	3.14
findutils	4.8.0	4.8.0
fonts-srpm-macros	2.0.5	2.0.5
fstrm	0.6.1	0.6.1
fuse3		3.10.4
fuse3-libs		3.10.4
fuse-common		3.10.4
fuse-libs	2.9.9	2.9.9
gawk	5.1.0	5.1.0

Package	AMI	VMware OVA
gdbm-libs	1.19	1.19
gdisk	1.0.8	1.0.8
gettext	0.21	0.21
gettext-libs	0.21	0.21
ghc-srpm-macros	1.5.0	1.5.0
glib2	2.74.7	2.74.7
glibc	2.34	2.34
glibc-all-langpacks	2.34	2.34
glibc-common	2.34	2.34
glibc-gconv-extra	2.34	2.34
glibc-locale-source	2.34	2.34
gmp	6.2.1	6.2.1
gnupg2-minimal	2.3.7	2.3.7
gnutls	3.8.0	3.8.0
go-srpm-macros	3.2.0	3.2.0
gpgme	1.15.1	1.15.1
gpm-libs	1.20.7	1.20.7
grep	3.8	3.8
groff-base	1.22.4	1.22.4
grub2-common	2.06	2.06

Package	AMI	VMware OVA
grub2-efi-x64-ec2	2.06	2.06
grub2-pc		2.06
grub2-pc-modules	2.06	2.06
grub2-tools	2.06	2.06
grub2-tools-minimal	2.06	2.06
grubby	8.40	8.40
gssproxy	0.8.4	0.8.4
gzip	1.12	1.12
hostname	3.23	3.23
hunspell	1.7.0	1.7.0
hunspell-en	0.20140811.1	0.20140811.1
hunspell-en-GB	0.20140811.1	0.20140811.1
hunspell-en-US	0.20140811.1	0.20140811.1
hunspell-filesystem	1.7.0	1.7.0
hwdata	0.384	0.384
info	6.7	6.7
inih	49	49
initscripts	10.09	10.09
iproute	6.10.0	6.10.0
iputils	20210202	20210202

Package	AMI	VMware OVA
irqbalance	1.9.0	1.9.0
jansson	2.14	2.14
jemalloc	5.2.1	5.2.1
jitterentropy	3.4.1	3.4.1
jq	1.7.1	
json-c	0.14	0.14
kbd	2.4.0	2.4.0
kbd-misc	2.4.0	2.4.0
kernel	6.1.112	6.1.112
kernel-libbpf	6.1.112	6.1.112
kernel-livepatch-repo-cdn		2023.6.20241031
kernel-livepatch-repo-s3	2023.6.20241031	
kernel-modules-extra		6.1.112
kernel-modules-extra-common		6.1.112
kernel-srpm-macros	1.0	1.0
kernel-tools	6.1.112	6.1.112
keyutils	1.6.3	1.6.3
keyutils-libs	1.6.3	1.6.3

Package	AMI	VMware OVA
kmod	29	29
kmod-libs	29	29
kpatch-runtime	0.9.7	0.9.7
krb5-libs	1.21.3	1.21.3
less	608	608
libacl	2.3.1	2.3.1
libaio	0.3.111	0.3.111
libarchive	3.7.4	3.7.4
libargon2	20171227	20171227
libassuan	2.5.5	2.5.5
libattr	2.5.1	2.5.1
libbasicobjects	0.1.1	0.1.1
libblkid	2.37.4	2.37.4
libcap	2.48	2.48
libcap-ng	0.8.2	0.8.2
libcbor	0.7.0	0.7.0
libcollection	0.7.0	0.7.0
libcom_err	1.46.5	1.46.5
libcomps	0.1.20	0.1.20
libconfig	1.7.2	1.7.2

Package	AMI	VMware OVA
libcurl-minimal	8.5.0	8.5.0
libdb	5.3.28	5.3.28
libdhash	0.5.0	
libdnf	0.69.0	0.69.0
libeconf	0.4.0	0.4.0
libedit	3.1	3.1
libev	4.33	4.33
libevent	2.1.12	2.1.12
libfdisk	2.37.4	2.37.4
libffi	3.4.4	3.4.4
libfido2	1.10.0	1.10.0
libgcc	11.4.1	11.4.1
libgcrypt	1.10.2	1.10.2
libgomp	11.4.1	11.4.1
libgpg-error	1.42	1.42
libibverbs	48.0	48.0
libidn2	2.3.2	2.3.2
libini_config	1.3.1	1.3.1
libkcapi	1.4.0	1.4.0
libkcapi-hmaccalc	1.4.0	1.4.0

Package	AMI	VMware OVA
libldb	2.6.2	
libmaxminddb	1.5.2	1.5.2
libmetalink	0.1.3	0.1.3
libmnl	1.0.4	1.0.4
libmodulemd	2.13.0	2.13.0
libmount	2.37.4	2.37.4
libmspack		0.10.1
libnfsidmap	2.5.4	2.5.4
libnghttp2	1.59.0	1.59.0
libnl3	3.5.0	3.5.0
libpath_utils	0.2.1	0.2.1
libpcap	1.10.1	1.10.1
libpipeline	1.5.3	1.5.3
libpkgconf	1.8.0	1.8.0
libpsl	0.21.1	0.21.1
libpwquality	1.4.4	1.4.4
libref_array	0.1.5	0.1.5
librepo	1.14.5	1.14.5
libreport-filesystem	2.15.2	2.15.2
libseccomp	2.5.3	2.5.3

Package	AMI	VMware OVA
libselinux	3.4	3.4
libselinux-utils	3.4	3.4
libsemanage	3.4	3.4
libsepol	3.4	3.4
libsigsegv	2.13	2.13
libsmartcols	2.37.4	2.37.4
libsolv	0.7.22	0.7.22
libss	1.46.5	1.46.5
libsss_certmap	2.9.4	
libsss_idmap	2.9.4	2.9.4
libsss_nss_idmap	2.9.4	2.9.4
libsss_sudo	2.9.4	
libstdc++	11.4.1	11.4.1
libstoragemgmt	1.9.4	1.9.4
libtalloc	2.3.4	
libtasn1	4.19.0	4.19.0
libtdb	1.4.7	
libtevent	0.13.0	
libtextstyle	0.21	0.21
libtirpc	1.3.3	1.3.3

Package	AMI	VMware OVA
libtool-ltdl		2.4.7
libunistring	0.9.10	0.9.10
libuser	0.63	0.63
libutempter	1.2.1	1.2.1
libuuid	2.37.4	2.37.4
libuv	1.47.0	1.47.0
libverto	0.3.2	0.3.2
libverto-libev	0.3.2	0.3.2
libxcrypt	4.4.33	4.4.33
libxml2	2.10.4	2.10.4
libxslt		1.1.34
libyaml	0.2.5	0.2.5
libzstd	1.5.5	1.5.5
linux-firmware-whence	20210208	20210208
lm_sensors-libs	3.6.0	3.6.0
lmdb-libs	0.9.29	0.9.29
logrotate	3.20.1	3.20.1
lsof	4.94.0	4.94.0
lua-libs	5.4.4	5.4.4
lua-srpm-macros	1	1

Package	AMI	VMware OVA
lz4-libs	1.9.4	1.9.4
man-db	2.9.3	2.9.3
man-pages	5.10	5.10
microcode_ctl	2.1	2.1
mpfr	4.1.0	4.1.0
nano	5.8	5.8
ncurses	6.2	6.2
ncurses-base	6.2	6.2
ncurses-libs	6.2	6.2
nettle	3.8	3.8
net-tools	2.0	2.0
newt	0.52.21	0.52.21
nfs-utils	2.5.4	2.5.4
npth	1.6	1.6
nspr	4.35.0	4.35.0
nss	3.90.0	3.90.0
nss-softokn	3.90.0	3.90.0
nss-softokn-freebl	3.90.0	3.90.0
nss-sysinit	3.90.0	3.90.0
nss-util	3.90.0	3.90.0

Package	AMI	VMware OVA
ntsysv	1.15	1.15
numactl-libs	2.0.14	2.0.14
ocaml-srpm-macros	6	6
oniguruma	6.9.7.1	
openblas-srpm-macros	2	2
openldap	2.4.57	2.4.57
openssh	8.7p1	8.7p1
openssh-clients	8.7p1	8.7p1
openssh-server	8.7p1	8.7p1
openssl	3.0.8	3.0.8
openssl-libs	3.0.8	3.0.8
openssl-pkcs11	0.4.12	0.4.12
open-vm-tools		12.3.0
os-prober	1.77	1.77
p11-kit	0.24.1	0.24.1
p11-kit-trust	0.24.1	0.24.1
package-notes-srpm-macros	0.4	0.4
pam	1.5.1	1.5.1
parted	3.4	3.4
passwd	0.80	0.80

Package	AMI	VMware OVA
pciutils	3.7.0	3.7.0
pciutils-libs	3.7.0	3.7.0
pcre2	10.40	10.40
pcre2-syntax	10.40	10.40
perl-Carp	1.50	1.50
perl-Class-Struct	0.66	0.66
perl-constant	1.33	1.33
perl-DynaLoader	1.47	1.47
perl-Encode	3.15	3.15
perl-Errno	1.30	1.30
perl-Exporter	5.74	5.74
perl-Fcntl	1.13	1.13
perl-File-Basename	2.85	2.85
perl-File-Path	2.18	2.18
perl-File-stat	1.09	1.09
perl-File-Temp	0.231.100	0.231.100
perl-Getopt-Long	2.52	2.52
perl-Getopt-Std	1.12	1.12
perl-HTTP-Tiny	0.078	0.078
perl-if	0.60.800	0.60.800

Package	AMI	VMware OVA
perl-interpreter	5.32.1	5.32.1
perl-IO	1.43	1.43
perl-IPC-Open3	1.21	1.21
perl-libs	5.32.1	5.32.1
perl-MIME-Base64	3.16	3.16
perl-mro	1.23	1.23
perl-overload	1.31	1.31
perl-overloading	0.02	0.02
perl-parent	0.238	0.238
perl-PathTools	3.78	3.78
perl-Pod-Escapes	1.07	1.07
perl-podlators	4.14	4.14
perl-Pod-Perldoc	3.28.01	3.28.01
perl-Pod-Simple	3.42	3.42
perl-Pod-Usage	2.01	2.01
perl-POSIX	1.94	1.94
perl-Scalar-List-Utils	1.56	1.56
perl-SelectSaver	1.02	1.02
perl-Socket	2.032	2.032
perl-srpm-macros	1	1

Package	AMI	VMware OVA
perl-Storable	3.21	3.21
perl-subs	1.03	1.03
perl-Symbol	1.08	1.08
perl-Term-ANSIColor	5.01	5.01
perl-Term-Cap	1.17	1.17
perl-Text-ParseWords	3.30	3.30
perl-Text-Tabs+Wrap	2021.0726	2021.0726
perl-Time-Local	1.300	1.300
perl-vars	1.05	1.05
pkgconf	1.8.0	1.8.0
pkgconf-m4	1.8.0	1.8.0
pkgconf-pkg-config	1.8.0	1.8.0
policycoreutils	3.4	3.4
policycoreutils-python-utils	3.4	
popt	1.18	1.18
procps-ng	3.3.17	3.3.17
protobuf-c	1.4.1	1.4.1
psacct	6.6.4	6.6.4
psmisc	23.4	23.4

Package	AMI	VMware OVA
publicsuffix-list-dafsa	20240212	20240212
python3	3.9.16	3.9.16
python3-attrs	20.3.0	20.3.0
python3-audit	3.0.6	3.0.6
python3-awscrt	2019년 0월 19일	2019년 0월 19일
python3-babel	2.9.1	2.9.1
python3-cffi	1.14.5	1.14.5
python3-chardet	4.0.0	4.0.0
python3-colorama	0.4.4	0.4.4
python3-configobj	5.0.6	5.0.6
python3-cryptography	36.0.1	36.0.1
python3-daemon	2.3.0	
python3-dateutil	2.8.1	2.8.1
python3-dbus	1.2.18	1.2.18
python3-distro	1.5.0	1.5.0
python3-dnf	4.14.0	4.14.0
python3-dnf-plugins-core	4.3.0	4.3.0
python3-docutils	0.16	0.16
python3-gpg	1.15.1	1.15.1

Package	AMI	VMware OVA
python3-hawkey	0.69.0	0.69.0
python3-idna	2.10	2.10
python3-jinja2	2.11.3	2.11.3
python3-jmespath	0.10.0	0.10.0
python3-jsonpatch	1.21	1.21
python3-jsonpointer	2.0	2.0
python3-jsonschema	3.2.0	3.2.0
python3-libcomps	0.1.20	0.1.20
python3-libdnf	0.69.0	0.69.0
python3-libs	3.9.16	3.9.16
python3-libselinux	3.4	3.4
python3-libsemanage	3.4	3.4
python3-libstorage mgmt	1.9.4	1.9.4
python3-lockfile	0.12.2	
python3-markupsafe	1.1.1	1.1.1
python3-netifaces	0.10.6	0.10.6
python3-oauthlib	3.0.2	3.0.2
python3-pip-wheel	21.3.1	21.3.1
python3-ply	3.11	3.11

Package	AMI	VMware OVA
python3-policycoreutils	3.4	3.4
python3-prettytable	0.7.2	0.7.2
python3-prompt-toolkit	3.0.24	3.0.24
python3-pycparser	2.20	2.20
python3-pyrsistent	0.17.3	0.17.3
python3-pyserial	3.4	3.4
python3-pysocks	1.7.1	1.7.1
python3-pytz	2022.7.1	2022.7.1
python3-pyyaml	5.4.1	5.4.1
python3-requests	2.25.1	2.25.1
python3-rpm	4.16.1.3	4.16.1.3
python3-ruamel-yaml	0.16.6	0.16.6
python3-ruamel-yaml-clib	0.1.2	0.1.2
python3-setools	4.4.1	4.4.1
python3-setuptools	59.6.0	59.6.0
python3-setuptools-wheel	59.6.0	59.6.0
python3-six	1.15.0	1.15.0
python3-systemd	235	235

Package	AMI	VMware OVA
python3-urllib3	1.25.10	1.25.10
python3-wcwidth	0.2.5	0.2.5
python-chevron	0.13.1	
python-srpm-macros	3.9	3.9
quota	4.06	4.06
quota-nls	4.06	4.06
readline	8.1	8.1
rng-tools	6.14	6.14
rootfiles	8.1	8.1
rpcbind	1.2.6	1.2.6
rpm	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-build-libs	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-libs	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-plugin-selinux	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-plugin-systemd-inhibit	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-sign-libs	4.16.1.3	4.16.1.3
rsync	3.2.6	3.2.6
rust-srpm-macros	21	21
sbsigntools	0.9.4	0.9.4
screen	4.8.0	4.8.0

Package	AMI	VMware OVA
sed	4.8	4.8
selinux-policy	38.1.45	38.1.45
selinux-policy-targeted	38.1.45	38.1.45
setup	2.13.7	2.13.7
shadow-utils	4.9	4.9
slang	2.3.2	2.3.2
sqlite-libs	3.40.0	3.40.0
sssd-client	2.9.4	2.9.4
sssd-common	2.9.4	
sssd-kcm	2.9.4	
sssd-nfs-idmap	2.9.4	
strace	6.8	6.8
sudo	1.9.15	1.9.15
sysctl-defaults	1.0	1.0
sysstat	12.5.6	12.5.6
systemd	252.23	252.23
systemd-libs	252.23	252.23
systemd-networkd	252.23	252.23
systemd-pam	252.23	252.23
systemd-resolved	252.23	252.23

Package	AMI	VMware OVA
systemd-udev	252.23	252.23
system-release	2023.6.20241031	2023.6.20241031
systemtap-runtime	4.8	4.8
tar	1.34	1.34
tbb	2020.3	2020.3
tcpdump	4.99.1	4.99.1
tcsh	6.24.07	6.24.07
time	1.9	1.9
traceroute	2.1.3	2.1.3
tzdata	2024a	2024a
unzip	6.0	6.0
update-motd	2.2	2.2
userspace-rcu	0.12.1	0.12.1
util-linux	2.37.4	2.37.4
util-linux-core	2.37.4	2.37.4
vim-common	9.0.2153	9.0.2153
vim-data	9.0.2153	9.0.2153
vim-enhanced	9.0.2153	9.0.2153
vim-filesystem	9.0.2153	9.0.2153
vim-minimal	9.0.2153	9.0.2153

Package	AMI	VMware OVA
wget	1.21.3	1.21.3
which	2.21	2.21
words	3.0	3.0
xfsdump	3.1.11	3.1.11
xfsprogs	5.18.0	5.18.0
xmlsec1		1.2.33
xmlsec1-openssl		1.2.33
xxd	9.0.2153	9.0.2153
xxhash-libs	0.8.0	0.8.0
xz	5.2.5	5.2.5
xz-libs	5.2.5	5.2.5
yum	4.14.0	4.14.0
zip	3.0	3.0
zlib	1.2.11	1.2.11
zram-generator	1.1.2	
zram-generator-defaults	1.1.2	
zstd	1.5.5	1.5.5

Amazon Linux 2023 표준 AMI에 설치된 패키지와 AL2023 Hyper-V 이미지 비교

AL2023 표준 AMI에 있는 RPMs과 AL2023 Hyper-V 이미지에 있는 RPMs의 비교입니다.

Package	AMI	Hyper-V VHDX
acl	2.3.1	2.3.1
acpid	2.0.32	
alternatives	1.15	1.15
amazon-chrony-config	4.3	
amazon-ec2-net-utils	2.4.1	
amazon-linux-onprem		1.2
amazon-linux-repo-cdn		2023.4.20240319
amazon-linux-repo-s3	2023.4.20240319	
amazon-linux-sb-keys	2023.1	2023.1
amazon-onprem-network		1.2
amazon-rpm-config	228	228
amazon-ssm-agent	3.2.2303.0	3.2.2303.0
at	3.1.23	3.1.23
attr	2.5.1	2.5.1
audit	3.0.6	3.0.6
audit-libs	3.0.6	3.0.6

Package	AMI	Hyper-V VHDX
aws-cfn-bootstrap	2.0	
awscli-2	2.14.5	2.14.5
basesystem	11	11
bash	5.2.15	5.2.15
bash-completion	2.11	2.11
bc	1.07.1	1.07.1
bind-libs	9.16.48	9.16.48
bind-license	9.16.48	9.16.48
bind-utils	9.16.48	9.16.48
binutils	2.39	2.39
boost-filesystem	1.75.0	1.75.0
boost-system	1.75.0	1.75.0
boost-thread	1.75.0	1.75.0
bzip2	1.0.8	1.0.8
bzip2-libs	1.0.8	1.0.8
ca-certificates	2023년 2월 64일	2023년 2월 64일
c-ares	1.19.0	
checkpolicy	3.4	3.4
chkconfig	1.15	1.15
chrony	4.3	4.3

Package	AMI	Hyper-V VHDX
cloud-init	22.2.2	22.2.2
cloud-init-cfg-ec2	22.2.2	
cloud-init-cfg-onprem		22.2.2
cloud-utils-growpart	0.31	0.31
coreutils	8.32	8.32
coreutils-common	8.32	8.32
cpio	2.13	2.13
cracklib	2.9.6	2.9.6
cracklib-dicts	2.9.6	2.9.6
crontabs	1.11	1.11
crypto-policies	20220428	20220428
crypto-policies-scripts	20220428	20220428
cryptsetup	2.6.1	2.6.1
cryptsetup-libs	2.6.1	2.6.1
curl-minimal	8.5.0	8.5.0
cyrus-sasl-lib	2.1.27	2.1.27
cyrus-sasl-plain	2.1.27	2.1.27
dbus	1.12.28	1.12.28
dbus-broker	32	32

Package	AMI	Hyper-V VHDX
dbus-common	1.12.28	1.12.28
dbus-libs	1.12.28	1.12.28
device-mapper	1.02.185	1.02.185
device-mapper-libs	1.02.185	1.02.185
diffutils	3.8	3.8
dnf	4.14.0	4.14.0
dnf-data	4.14.0	4.14.0
dnf-plugin-release-notification	1.2	1.2
dnf-plugins-core	4.3.0	4.3.0
dnf-plugin-support-info	1.2	1.2
dnf-utils	4.3.0	4.3.0
dosfstools	4.2	4.2
dracut	055	055
dracut-config-ec2	3.0	
dracut-config-generic	055	055
dwz	0.14	0.14
dyninst	10.2.1	10.2.1
e2fsprogs	1.46.5	1.46.5

Package	AMI	Hyper-V VHDX
e2fsprogs-libs	1.46.5	1.46.5
ec2-hibinit-agent	1.0.8	
ec2-instance-connect	1.1	
ec2-instance-connect-selinux	1.1	
ec2-utils	2.2.0	
ed	1.14.2	1.14.2
efi-filesystem	5	5
efi-srpm-macros	5	5
efivar	38	38
efivar-libs	38	38
elfutils-debuginfod-client	0.188	0.188
elfutils-default-yama-scope	0.188	0.188
elfutils-libelf	0.188	0.188
elfutils-libs	0.188	0.188
ethtool	5.15	5.15
expat	2.5.0	2.5.0
file	5.39	5.39
file-libs	5.39	5.39

Package	AMI	Hyper-V VHDX
filesystem	3.14	3.14
findutils	4.8.0	4.8.0
fonts-srpm-macros	2.0.5	2.0.5
fstrm	0.6.1	0.6.1
fuse-libs	2.9.9	2.9.9
gawk	5.1.0	5.1.0
gdbm-libs	1.19	1.19
gdisk	1.0.8	1.0.8
gettext	0.21	0.21
gettext-libs	0.21	0.21
ghc-srpm-macros	1.5.0	1.5.0
glib2	2.74.7	2.74.7
glibc	2.34	2.34
glibc-all-langpacks	2.34	2.34
glibc-common	2.34	2.34
glibc-gconv-extra	2.34	2.34
glibc-locale-source	2.34	2.34
gmp	6.2.1	6.2.1
gnupg2-minimal	2.3.7	2.3.7
gnutls	3.8.0	3.8.0

Package	AMI	Hyper-V VHDX
go-srpm-macros	3.2.0	3.2.0
gpgme	1.15.1	1.15.1
gpm-libs	1.20.7	1.20.7
grep	3.8	3.8
groff-base	1.22.4	1.22.4
grub2-common	2.06	2.06
grub2-efi-x64-ec2	2.06	2.06
grub2-pc		2.06
grub2-pc-modules	2.06	2.06
grub2-tools	2.06	2.06
grub2-tools-minimal	2.06	2.06
grubby	8.40	8.40
gssproxy	0.8.4	0.8.4
gzip	1.12	1.12
hostname	3.23	3.23
hunspell	1.7.0	1.7.0
hunspell-en	0.20140811.1	0.20140811.1
hunspell-en-GB	0.20140811.1	0.20140811.1
hunspell-en-US	0.20140811.1	0.20140811.1
hunspell-filesystem	1.7.0	1.7.0

Package	AMI	Hyper-V VHDX
hwdata	0.353	0.353
hyperv-daemons		0
hyperv-daemons-license		0
hypervfcopyd		0
hypervkvpd		0
hyperv-tools		0
hypervvssd		0
info	6.7	6.7
inih	49	49
initscripts	10.09	10.09
iproute	5.10.0	5.10.0
iputils	20210202	20210202
irqbalance	1.9.0	1.9.0
jansson	2.14	2.14
jitterentropy	3.4.1	3.4.1
jq	1.7.1	1.7.1
json-c	0.14	0.14
kbd	2.4.0	2.4.0
kbd-misc	2.4.0	2.4.0
kernel	6.1.79	6.1.79

Package	AMI	Hyper-V VHDX
kernel-livepatch-repo-cdn		2023.4.20240319
kernel-livepatch-repo-s3	2023.4.20240319	
kernel-modules-extra		6.1.79
kernel-modules-extra-common		6.1.79
kernel-srpm-macros	1.0	1.0
kernel-tools	6.1.79	6.1.79
keyutils	1.6.3	1.6.3
keyutils-libs	1.6.3	1.6.3
kmod	29	29
kmod-libs	29	29
kpatch-runtime	0.9.7	0.9.7
krb5-libs	1.21	1.21
less	608	608
libacl	2.3.1	2.3.1
libaio	0.3.111	0.3.111
libarchive	3.5.3	3.5.3
libargon2	20171227	20171227
libassuan	2.5.5	2.5.5

Package	AMI	Hyper-V VHDX
libattr	2.5.1	2.5.1
libbasicobjects	0.1.1	0.1.1
libblkid	2.37.4	2.37.4
libcap	2.48	2.48
libcap-ng	0.8.2	0.8.2
libcbor	0.7.0	0.7.0
libcollection	0.7.0	0.7.0
libcom_err	1.46.5	1.46.5
libcomps	0.1.20	0.1.20
libconfig	1.7.2	1.7.2
libcurl-minimal	8.5.0	8.5.0
libdb	5.3.28	5.3.28
libdhash	0.5.0	
libdnf	0.69.0	0.69.0
libeconf	0.4.0	0.4.0
libedit	3.1	3.1
libev	4.33	4.33
libevent	2.1.12	2.1.12
libfdisk	2.37.4	2.37.4
libffi	3.4.4	3.4.4

Package	AMI	Hyper-V VHDX
libfido2	1.10.0	1.10.0
libgcc	11.4.1	11.4.1
libgcrypt	1.10.2	1.10.2
libgomp	11.4.1	11.4.1
libgpg-error	1.42	1.42
libibverbs	48.0	48.0
libidn2	2.3.2	2.3.2
libini_config	1.3.1	1.3.1
libkcapi	1.4.0	1.4.0
libkcapi-hmaccalc	1.4.0	1.4.0
libldb	2.6.2	
libmaxminddb	1.5.2	1.5.2
libmetalink	0.1.3	0.1.3
libmnl	1.0.4	1.0.4
libmodulemd	2.13.0	2.13.0
libmount	2.37.4	2.37.4
libnfsidmap	2.5.4	2.5.4
libnghttp2	1.57.0	1.57.0
libnl3	3.5.0	3.5.0
libpath_utils	0.2.1	0.2.1

Package	AMI	Hyper-V VHDX
libpcap	1.10.1	1.10.1
libpipeline	1.5.3	1.5.3
libpkgconf	1.8.0	1.8.0
libpsl	0.21.1	0.21.1
libpwquality	1.4.4	1.4.4
libref_array	0.1.5	0.1.5
librepo	1.14.5	1.14.5
libreport-filesystem	2.15.2	2.15.2
libseccomp	2.5.3	2.5.3
libselinux	3.4	3.4
libselinux-utils	3.4	3.4
libsemanage	3.4	3.4
libsepol	3.4	3.4
libsigsegv	2.13	2.13
libsmartcols	2.37.4	2.37.4
libsolv	0.7.22	0.7.22
libss	1.46.5	1.46.5
libsss_certmap	2.9.4	
libsss_idmap	2.9.4	2.9.4
libsss_nss_idmap	2.9.4	2.9.4

Package	AMI	Hyper-V VHDX
libsss_sudo	2.9.4	
libstdc++	11.4.1	11.4.1
libstoragemgmt	1.9.4	1.9.4
libtalloc	2.3.4	
libtasn1	4.19.0	4.19.0
libtdb	1.4.7	
libtevent	0.13.0	
libtextstyle	0.21	0.21
libtirpc	1.3.3	1.3.3
libunistring	0.9.10	0.9.10
libuser	0.63	0.63
libutempter	1.2.1	1.2.1
libuuid	2.37.4	2.37.4
libuv	1.47.0	1.47.0
libverto	0.3.2	0.3.2
libverto-libev	0.3.2	0.3.2
libxcrypt	4.4.33	4.4.33
libxml2	2.10.4	2.10.4
libyaml	0.2.5	0.2.5
libzstd	1.5.5	1.5.5

Package	AMI	Hyper-V VHDX
lm_sensors-libs	3.6.0	3.6.0
lmdb-libs	0.9.29	0.9.29
logrotate	3.20.1	3.20.1
lsof	4.94.0	4.94.0
lua-libs	5.4.4	5.4.4
lua-srpm-macros	1	1
lz4-libs	1.9.4	1.9.4
man-db	2.9.3	2.9.3
man-pages	5.10	5.10
microcode_ctl	2.1	2.1
mpfr	4.1.0	4.1.0
nano	5.8	5.8
ncurses	6.2	6.2
ncurses-base	6.2	6.2
ncurses-libs	6.2	6.2
nettle	3.8	3.8
net-tools	2.0	2.0
newt	0.52.21	0.52.21
nfs-utils	2.5.4	2.5.4
npth	1.6	1.6

Package	AMI	Hyper-V VHDX
nspr	4.35.0	4.35.0
nss	3.90.0	3.90.0
nss-softokn	3.90.0	3.90.0
nss-softokn-freebl	3.90.0	3.90.0
nss-sysinit	3.90.0	3.90.0
nss-util	3.90.0	3.90.0
ntsysv	1.15	1.15
numactl-libs	2.0.14	2.0.14
ocaml-srpm-macros	6	6
oniguruma	6.9.7.1	6.9.7.1
openblas-srpm-macros	2	2
openldap	2.4.57	2.4.57
openssh	8.7p1	8.7p1
openssh-clients	8.7p1	8.7p1
openssh-server	8.7p1	8.7p1
openssl	3.0.8	3.0.8
openssl-libs	3.0.8	3.0.8
openssl-pkcs11	0.4.12	0.4.12
os-prober	1.77	1.77
p11-kit	0.24.1	0.24.1

Package	AMI	Hyper-V VHDX
p11-kit-trust	0.24.1	0.24.1
package-notes-srpm-macros	0.4	0.4
pam	1.5.1	1.5.1
parted	3.4	3.4
passwd	0.80	0.80
pciutils	3.7.0	3.7.0
pciutils-libs	3.7.0	3.7.0
pcre2	10.40	10.40
pcre2-syntax	10.40	10.40
perl-Carp	1.50	1.50
perl-Class-Struct	0.66	0.66
perl-constant	1.33	1.33
perl-DynaLoader	1.47	1.47
perl-Encode	3.15	3.15
perl-Errno	1.30	1.30
perl-Exporter	5.74	5.74
perl-Fcntl	1.13	1.13
perl-File-Basename	2.85	2.85
perl-File-Path	2.18	2.18
perl-File-stat	1.09	1.09

Package	AMI	Hyper-V VHDX
perl-File-Temp	0.231.100	0.231.100
perl-Getopt-Long	2.52	2.52
perl-Getopt-Std	1.12	1.12
perl-HTTP-Tiny	0.078	0.078
perl-if	0.60.800	0.60.800
perl-interpreter	5.32.1	5.32.1
perl-IO	1.43	1.43
perl-IPC-Open3	1.21	1.21
perl-libs	5.32.1	5.32.1
perl-MIME-Base64	3.16	3.16
perl-mro	1.23	1.23
perl-overload	1.31	1.31
perl-overloading	0.02	0.02
perl-parent	0.238	0.238
perl-PathTools	3.78	3.78
perl-Pod-Escapes	1.07	1.07
perl-podlators	4.14	4.14
perl-Pod-Perldoc	3.28.01	3.28.01
perl-Pod-Simple	3.42	3.42
perl-Pod-Usage	2.01	2.01

Package	AMI	Hyper-V VHDX
perl-POSIX	1.94	1.94
perl-Scalar-List-Utils	1.56	1.56
perl-SelectSaver	1.02	1.02
perl-Socket	2.032	2.032
perl-srpm-macros	1	1
perl-Storable	3.21	3.21
perl-subs	1.03	1.03
perl-Symbol	1.08	1.08
perl-Term-ANSIColor	5.01	5.01
perl-Term-Cap	1.17	1.17
perl-Text-ParseWords	3.30	3.30
perl-Text-Tabs+Wrap	2021.0726	2021.0726
perl-Time-Local	1.300	1.300
perl-vars	1.05	1.05
pkgconf	1.8.0	1.8.0
pkgconf-m4	1.8.0	1.8.0
pkgconf-pkg-config	1.8.0	1.8.0
policycoreutils	3.4	3.4
policycoreutils-python-utils	3.4	

Package	AMI	Hyper-V VHDX
popt	1.18	1.18
procps-ng	3.3.17	3.3.17
protobuf-c	1.4.1	1.4.1
psacct	6.6.4	6.6.4
psmisc	23.4	23.4
publicsuffix-list-dafsa	20240212	20240212
python3	3.9.16	3.9.16
python3-attrs	20.3.0	20.3.0
python3-audit	3.0.6	3.0.6
python3-awscrt	2019년 0월 19일	2019년 0월 19일
python3-babel	2.9.1	2.9.1
python3-cffi	1.14.5	1.14.5
python3-chardet	4.0.0	4.0.0
python3-colorama	0.4.4	0.4.4
python3-configobj	5.0.6	5.0.6
python3-cryptography	36.0.1	36.0.1
python3-daemon	2.3.0	
python3-dateutil	2.8.1	2.8.1
python3-dbus	1.2.18	1.2.18
python3-distro	1.5.0	1.5.0

Package	AMI	Hyper-V VHDX
python3-dnf	4.14.0	4.14.0
python3-dnf-plugins-core	4.3.0	4.3.0
python3-docutils	0.16	0.16
python3-gpg	1.15.1	1.15.1
python3-hawkey	0.69.0	0.69.0
python3-idna	2.10	2.10
python3-jinja2	2.11.3	2.11.3
python3-jmespath	0.10.0	0.10.0
python3-jsonpatch	1.21	1.21
python3-jsonpointer	2.0	2.0
python3-jsonschema	3.2.0	3.2.0
python3-libcomps	0.1.20	0.1.20
python3-libdnf	0.69.0	0.69.0
python3-libs	3.9.16	3.9.16
python3-libselinux	3.4	3.4
python3-libsemanage	3.4	3.4
python3-libstorage mgmt	1.9.4	1.9.4
python3-lockfile	0.12.2	
python3-markupsafe	1.1.1	1.1.1

Package	AMI	Hyper-V VHDX
python3-netifaces	0.10.6	0.10.6
python3-oauthlib	3.0.2	3.0.2
python3-pip-wheel	21.3.1	21.3.1
python3-ply	3.11	3.11
python3-policycoreutils	3.4	3.4
python3-prettytable	0.7.2	0.7.2
python3-prompt-toolkit	3.0.24	3.0.24
python3-pycparser	2.20	2.20
python3-pyrsistent	0.17.3	0.17.3
python3-pyserial	3.4	3.4
python3-pysocks	1.7.1	1.7.1
python3-pytz	2022.7.1	2022.7.1
python3-pyyaml	5.4.1	5.4.1
python3-requests	2.25.1	2.25.1
python3-rpm	4.16.1.3	4.16.1.3
python3-ruamel-yaml	0.16.6	0.16.6
python3-ruamel-yaml-clib	0.1.2	0.1.2
python3-setools	4.4.1	4.4.1

Package	AMI	Hyper-V VHDX
python3-setuptools	59.6.0	59.6.0
python3-setuptools-wheel	59.6.0	59.6.0
python3-six	1.15.0	1.15.0
python3-systemd	235	235
python3-urllib3	1.25.10	1.25.10
python3-wcwidth	0.2.5	0.2.5
python-chevron	0.13.1	
python-srpm-macros	3.9	3.9
quota	4.06	4.06
quota-nls	4.06	4.06
readline	8.1	8.1
rng-tools	6.14	6.14
rootfiles	8.1	8.1
rpcbind	1.2.6	1.2.6
rpm	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-build-libs	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-libs	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-plugin-selinux	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-plugin-systemd-inhibit	4.16.1.3	4.16.1.3

Package	AMI	Hyper-V VHDX
rpm-sign-libs	4.16.1.3	4.16.1.3
rsync	3.2.6	3.2.6
rust-srpm-macros	21	21
sbsigntools	0.9.4	0.9.4
screen	4.8.0	4.8.0
sed	4.8	4.8
selinux-policy	37.22	37.22
selinux-policy-targeted	37.22	37.22
setup	2.13.7	2.13.7
shadow-utils	4.9	4.9
slang	2.3.2	2.3.2
sqlite-libs	3.40.0	3.40.0
sssd-client	2.9.4	2.9.4
sssd-common	2.9.4	
sssd-kcm	2.9.4	
sssd-nfs-idmap	2.9.4	
strace	5.16	5.16
sudo	1.9.14	1.9.14
sysctl-defaults	1.0	1.0
sysstat	12.5.6	12.5.6

Package	AMI	Hyper-V VHDX
systemd	252.16	252.16
systemd-libs	252.16	252.16
systemd-networkd	252.16	252.16
systemd-pam	252.16	252.16
systemd-resolved	252.16	252.16
systemd-udev	252.16	252.16
system-release	2023.4.20240319	2023.4.20240319
systemtap-runtime	4.8	4.8
tar	1.34	1.34
tbb	2020.3	2020.3
tcpdump	4.99.1	4.99.1
tcsh	6.24.07	6.24.07
time	1.9	1.9
traceroute	2.1.3	2.1.3
tzdata	2024a	2024a
unzip	6.0	6.0
update-motd	2.2	2.2
userspace-rcu	0.12.1	0.12.1
util-linux	2.37.4	2.37.4
util-linux-core	2.37.4	2.37.4

Package	AMI	Hyper-V VHDX
vim-common	9.0.2153	9.0.2153
vim-data	9.0.2153	9.0.2153
vim-enhanced	9.0.2153	9.0.2153
vim-filesystem	9.0.2153	9.0.2153
vim-minimal	9.0.2153	9.0.2153
wget	1.21.3	1.21.3
which	2.21	2.21
words	3.0	3.0
xfsdump	3.1.11	3.1.11
xfsprogs	5.18.0	5.18.0
xxd	9.0.2153	9.0.2153
xxhash-libs	0.8.0	0.8.0
xz	5.2.5	5.2.5
xz-libs	5.2.5	5.2.5
yum	4.14.0	4.14.0
zip	3.0	3.0
zlib	1.2.11	1.2.11
zram-generator	1.1.2	
zram-generator-defaults	1.1.2	
zstd	1.5.5	1.5.5

파일 시스템 레이아웃

이 섹션에서는 인스턴스 또는 AL2023 기반 컨테이너에 고유할 수 있는 세부 정보를 포함하여 AL2023 시스템의 파일 시스템 레이아웃을 다룹니다. 자세한 내용은 `file-hierarchy(7)` man 페이지를 참조하세요.

주제

- / (루트 디렉터리)
- /boot (커널initramfs, 등)
- /etc (시스템 구성)
- /home (사용자 홈 디렉터리)
- /root (root 사용자 홈 디렉터리)
- /srv (서버 페이로드)
- /tmp (작은 임시 파일)
- /run (런타임 데이터)
- /usr (시스템 리소스)
- /var (영구 가변 시스템 데이터)

/ (루트 디렉터리)

기본적으로 AL2023 이미지는 쓰기 가능한 로 구성/되므로 권한이 있는 사용자가 새 파일과 디렉터리를 생성할 수 있습니다.

해당 `systemd` 서비스에 / 대해 로 표시되도록 다른 경로 또는 이미지를 사용하도록 서비스를 구성하고 모든 경로에 액세스 제한을 적용할 수 있습니다.

> **Note**
>
> `systemd` 서비스에 대한 액세스를 제한하도록 서비스를 구성하는 것이 가장 좋습니다. 여기에는 해당 서비스에 대한 / 읽기 전용 `ReadOnlyPaths=/` 명령 사용이 포함될 수 있습니다. 를 사용하여 서비스에 `systemd` 대한 시스템 액세스를 제한하는 방법에 대한 자세한 내용은 `systemd.exec(5)` man 페이지를 참조하세요.

/boot (커널initramfs, 등)

기본적으로 부팅 가능한 AL2023 이미지는 root 파일 시스템에 /boot 있는 상태로 구성됩니다. /boot 경로는 부팅 가능한 이미지에만 관련되므로 AL2023 컨테이너 이미지에서는 사용되지 않습니다.

이 디렉터리에는 Linux 커널 및와 같이 AL2023이 부팅하는 데 필요한 파일이 있습니다initramfs. 이 디렉터리의 내용은 OS와 함께 제공된 도구를 사용해서만 조작해야 합니다.

/boot/efi (EFI 시스템 파티션)

기본적으로 부팅 가능한 AL2023 이미지는에 탑재되는 EFI System 파티션으로 구성됩니다/boot/efi. 이 파일 시스템은 OS에서 관리하며 시스템 부팅에 중요한 코드와 구성을 포함합니다.

이 경로는 컨테이너 이미지와 관련이 없습니다.

/etc (시스템 구성)

AL2023의 /etc 디렉터리에는 시스템별 구성이 포함되어 있습니다. 기본적으로 AL2023 이미지는 /etc root 파일 시스템에서와 함께 제공되며 권한이 있는 사용자가 쓸 수 있습니다.

> **Note**
>
> 애플리케이션(포함systemd)은에 구성을 배치하여 재정의할 수 /usr (시스템 리소스) 있는 기본 구성을 유지하는 것이 일반적입니다/etc (시스템 구성).
> 이러한 애플리케이션의 경우에서 기본 구성을 재정의/usr (시스템 리소스)하지 않고에서 파일을 변경/etc하면 패키지가 업데이트될 때 변경 사항이 재정의될 수 있습니다.

/home (사용자 홈 디렉터리)

일반 사용자는 아래에 홈 디렉터리가 /home있지만 소프트웨어는와 같은 패턴에 의존하지 않고 항상 사용자당 $HOME 환경 변수를 찾아야 합니다/home/$USER.

기본적으로 AL2023 이미지는 /home root 파일 시스템에 있지만 소프트웨어는 이를 사용해서는 안 됩니다. OS를 별도의 파일 시스템으로 구성/home하여 나중에 부팅하는 동안 또는 사용자가 시스템에 인증한 후에만 탑재하는 것이 완벽하게 유효합니다.

root 사용자 홈 디렉터리는에 있지 /home 않고 /home 파일 시스템을 탑재할 수 없는 경우 사용할 수 /root (root 사용자 홈 디렉터리) 있도록 되어 있습니다.

> **Note**
>
> ProtectHome=read-only 명령으로 구성/home하기 위해에 대한 쓰기 액세스 권한이 필요하지 않은 systemd 서비스의 경우 모범 사례입니다. 이 옵션을 사용하면 , /root및 /home/run/user가 서비스에 대해 읽기 전용으로 설정됩니다.
> /home, /root및가 빈 읽기 전용 tmpfs 파일 시스템인 샌드박스에서 서비스를 실행하는 ProtectHome=tmpfs 명령으로 /home에 액세스할 필요가 없는 서비스에 대해서도 모범 사례/run/user입니다.
> 를 사용하여 서비스에 systemd 대한 시스템 액세스를 제한하는 방법에 대한 자세한 내용은 systemd.exec(5) man 페이지를 참조하세요.

/root (root 사용자 홈 디렉터리)

root 사용자의 홈 디렉터리는 /root 디렉터리이며, 사용할 수 없는 /home (사용자 홈 디렉터리) 파일 시스템에 있는 이벤트에 존재/home (사용자 홈 디렉터리)하도록 의도적으로와 분리되어 있습니다.

systemd 서비스를 구성하는 모범 사례는에 대한 모범 사례/root와에 대한 모범 사례와 동일합니다/home (사용자 홈 디렉터리).

/srv (서버 페이로드)

/srv 디렉터리는 시스템 관리자가 관리하며 Amazon Linux 2023은이 디렉터리의 구성 방식을 제한하지 않습니다.

/srv 디렉터리가 별도의 파일 시스템에 있도록 구성할 수 있으므로 나중에 부팅할 때만 사용할 수 있습니다.

/tmp (작은 임시 파일)

> **Note**
>
> Amazon Linux 2023은 기본적으로 root 파일 시스템의 경로/tmp가 tmpfs 아니라 이므로 Amazon Linux 2와 다릅니다.

> **Note**
>
> 컨테이너에서 실행할 때 일반적으로가 인지 tmpfs또는 디스크의 경로/tmp인지, 실행 중인 정리 프로세스가 있는지 여부를 지정하는 컨테이너 런타임 구성입니다.

/tmp 디렉터리는 크기가 한정된 작은 임시 파일을 위한 것입니다. 기본적으로 AL2023은 RAM의 크기 제한이 50%이고 최대 1백만 인 tmpfs 파일 시스템으로 구성합니다inodes.

애플리케이션은 보다 $TMPDIR 환경 변수의 경로를 선호해야 합니다/tmp. 그런 다음 사용자는 $TMPDIR 환경 변수를 설정하여 애플리케이션이에 사용해야 하는 경로를 재정의할 수 있습니다. /tmp

더 큰 임시 파일의 경우를 대신 사용해야 /var/tmp 합니다.

> **Warning**
>
> /tmp는 공유되므로 임시 파일을 생성하는 안전한 방법을 사용하는 것이 중요합니다. 자세한 내용은 및 안전한 사용에 대한 업스트림 systemd 설명서를 참조하세요. /tmp/var/tmp

> **Note**
>
> 및가 호스트 yes 또는 다른 systemd 서비스와 공유/tmp/var/tmp되지 disconnected 않는 샌드박스에서 서비스를 실행하는 또는 로 설정된 PrivateTmp= 명령으로 서비스를 구성하는 것이 가장 좋습니다.
> 동일한 프라이빗 임시 디렉터리를 공유하도록 두 서비스를 구성하는 방법을 비롯한 자세한 내용은 systemd.exec(5) man 페이지를 참조하세요.

의 콘텐츠는 /tmp 일반적으로 부팅 시 정리되며 미사용 파일은 정기적으로 정리됩니다. 기본적으로 정리 프로세스는 부팅 직후 실행된 다음 매일 실행됩니다. 임시 파일의 정리를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 tmpfiles.d(5) 및 systemd-tmpfiles(8) man 맨 페이지를 참조하세요.

/tmp 및 /var/tmp 경로는 밀접한 관련이 있으며 다양한 목적으로 존재합니다.

/run (런타임 데이터)

/run 디렉터리는 시스템 패키지에서 소량의 런타임 데이터(예: 소켓 파일)를 저장하는 데 사용됩니다. 파일 tmpfs 시스템이며 권한이 있는 프로그램에서만 쓸 수 있습니다.

/run/log 디렉터리는에 기록/var/log되기 전 또는 /var/log 파일 시스템을 사용할 수 있기 전에 시스템 구성 요소가 로그를 저장하는 데 사용할 수 있습니다.

/run/user/ 경로에는 사용자별 런타임 디렉터리가 포함되어 있습니다. 기본적으로 이는 사용자가 로그인할 systemd 때가 탑재하고 사용자가 더 이상 로그인하지 않을 때 지워지는 개별 tmpfs 파일 시스템입니다. XDG 기본 디렉터리 사양에 따라 이러한 경로는 $XDG_RUNTIME_DIR 환경 변수를 통해 직접 참조해서는 안 됩니다.

/usr (시스템 리소스)

/usr 계층 구조는 공급업체 제공 운영 체제 리소스를 위한 것입니다. /usr/local 계층 구조를 제외하고 OS 패키지 관리자/usr를 제외하고의 어떤 것도 수정해서는 안 됩니다.

소프트웨어 애플리케이션은가 읽기 전용일 /usr 수 있다고 가정해야 합니다. 휘발성 데이터에 /usr 계층 구조를 사용해서는 안 됩니다. 를 제외하고 OS 패키지 관리자가 수행한 패키지 설치/제거 외부에서 추가 또는 변경된 데이터에 /usr/local /usr 계층 구조를 사용해서는 안 됩니다. OS 패키지 관리자는 모든 /usr 계층 구조(제외/usr/local)가 동일한 탑재 지점이라고 가정할 수 있습니다.

OS 패키지 관리자 외부에 설치되는 소프트웨어는 향후 OS 패키지 관리자의 호출을 방해할 수 /usr 있으므로에 데이터를 저장해서는 안 됩니다. /usr/local 계층 구조는 예외이며 OS 패키지 관리자 외부의 소프트웨어용으로 예약되어 있습니다.

/usr/bin (실행 파일)

표준 검색에 나타나야 하고 $PATH쉘에서 호출하는 데 유용한 실행 파일입니다. 쉘에서 호출하는 데 유용하지 않은 데몬 및 실행 파일은 대신 /usr/lib 또는에 있습니다/usr/libexec.

/usr/include (C/C++ 헤더)

/usr/include 디렉터리에는 일반적으로 접미사가 있는 패키지에 포함된 C 및 C++ 헤더 파일이 포함되어 -devel 있습니다.

/usr/lib 및 /usr/lib64 (공유 라이브러리)

Amazon Linux 2023에서는 64비트 공유 라이브러리와 아키텍처에 따라 달라지는 패키지 데이터에 /usr/lib64 경로가 사용됩니다. AL2023은 32비트 사용자 공간 지원과 함께 제공되지 않으므로 64비트 공유 라이브러리만 사용할 수 있습니다.

/usr/lib 경로는 모든 아키텍처와 호환되는 OS 패키지의 정적 데이터를 위한 것입니다. 여기에는 일반적으로 셸에서 호출되지 않는 실행 파일이 포함될 수 있으며, 이는 에서도 찾을 수 있습니다/usr/libexec. 공유 라이브러리는 /usr/lib64 대신에서 찾을 수 있습니다/usr/lib.

/usr/local (시스템 관리자가 설치한 소프트웨어)

Amazon Linux 2023에서는 시스템 관리자가 OS가 소유하지 않고 OS가 터치하지 않는 소프트웨어인에 소프트웨어를 설치할 수 있는 /usr/local 경로를 사용할 수 있습니다. 기본 /usr/local 계층 구조는 / 계층 구조를 미러링합니다.

/usr/share (공유 리소스)

설명서, 글꼴, 시간대 데이터와 같은 공유 리소스는에 있습니다/usr/share. 다양한 사양에 따라이 디렉터리에 데이터가 저장되는 위치와 형식을 정확하게 지정하는 것이 일반적입니다.

/usr/share/doc (문서)

패키지와 함께 제공되는 설명서는에 저장됩니다/usr/share/doc.

/var (영구 가변 시스템 데이터)

/var/cache (캐시)

와 달리 /var/lib에서 데이터를 삭제/var/cache해도 애플리케이션이 다른 소스에서 데이터를 다시 빌드해야 하므로 /var/cache 데이터가 손실되지 않습니다.

/var/lib (영구 시스템 데이터)

/var/lib 디렉터리는 영구 시스템 데이터에 사용됩니다. 다양한 시스템 구성 요소는 해당 구성 요소에 대해 비공개인 데이터를 여기에 배치합니다. 와 달리 /var/cache에서 데이터를 삭제하면 데이터가 손실/var/lib됩니다.

예를 들어 PostgreSQL 데이터베이스 서버는 기본적으로 데이터베이스 데이터를에 저장합니다/var/lib/pgsql. 이 데이터의 레이아웃 및 파일 형식은 PostgreSQL에 비공개이며 삭제된 것처럼 영구 데이터이며 사용자에게 데이터 손실이 발생합니다.

/var/log (영구 로그)

이 디렉터리는 영구 로그를 저장하는 데 사용됩니다. 소프트웨어는 로그 파일을 아래에 직접 저장하지 않고 syslog(3) 또는 sd_journal_print(3) API 호출을 사용하는 것이 좋습니다/var/log.

> **Note**
>
> AL2023에서는 기본 Amazon Linux 2 구성과 눈에 띄는 차이점이 systemd 저널 대체 rsyslog있는 입니다.

를 사용하여 로그를 읽는 방법에 대한 자세한 내용은 journalctl 수동 페이지를 journalctl참조하세요.

많은 애플리케이션은에 있는 로그 파일을 작성하고 경우에 따라 교체하는 자체 메커니즘을 사용합니다/var/log. 로그 파일을 구성하는 방법은 이러한 애플리케이션에 대한 설명서를 참조하세요.

/var/spool (메일 및 프린터 대기열)

이 디렉터리는 메일 또는 프린터 대기열과 같은 영구 데이터에 사용됩니다.

/var/tmp (더 큰 임시 파일)

크기가 한정된 작은 임시 파일의 경우를 대신 사용할 수 /tmp 있습니다.

/tmp는 기본적으로 tmpfs 볼륨으로 구성되지만 /var/tmp는 기본적으로 루트 파일 시스템의 경로로 구성되므로 더 크고 영구적인 임시 파일의 위치입니다. 기본적으로 정기적으로 실행되는 정리 작업은 최근에 액세스하지 않은 파일을 제거합니다.

임시 파일의 정리를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 tmpfiles.d(5) 및 systemd-tmpfiles(8) man 맨 페이지를 참조하세요.

와 마찬가지로 /tmp애플리케이션은 보다 $TMPDIR 환경 변수에 지정된 경로를 선호해야 합니다/var/tmp. 그런 다음 사용자는 $TMPDIR 환경 변수를 설정하여 애플리케이션이에 사용해야 하는 경로를 재정의할 수 있습니다/var/tmp.

> **Warning**
>
> /var/tmp는 공유되므로(와 마찬가지로 임시 파일을 생성하는 안전한 방법을 사용하는 /tmp것이 중요합니다. 자세한 내용은 및 안전한 사용에 대한 업스트림 systemd 설명서를 참조하세요. /tmp/var/tmp

> **Note**
>
> 및가 호스트 yes 또는 다른 systemd 서비스와 공유/tmp/var/tmp되지 disconnected 않는 샌드박스에서 서비스를 실행하는 또는 로 설정된 PrivateTmp= 명령으로 서비스를 구성하는 것이 가장 좋습니다.
> 동일한 프라이빗 임시 디렉터리를 공유하도록 두 서비스를 구성하는 방법을 비롯한 자세한 내용은 systemd.exec(5) man 페이지를 참조하세요.

/tmp 및 /var/tmp 경로는 밀접한 관련이 있으며 다양한 목적으로 존재합니다.

AL2023 업데이트

보안 업데이트 및 새로운 기능을 활용할 수 있도록 AL2023 릴리스를 최신 상태로 유지하는 것이 중요합니다. AL2023을 사용하면 AL2023의 버전 관리형 리포지토리를 통한 결정적 업그레이드을 통해 환경 전반에서 패키지 버전과 업데이트를 일치시킬 수 있습니다.

> **Warning**
>
> 실행`dnf --releasever=latest update`은 모범 사례가 아니며 프로덕션 환경에서 OS 업데이트를 처음 테스트할 수 있습니다.
> 를 사용하는 대신 특정 AL2023 릴리스 버전을 `latest`사용합니다. 이렇게 하면 이전에 테스트한 것과 동일한 변경 사항을 프로덕션 인스턴스에 배포할 수 있습니다. 예를 들어 `dnf --releasever=2023.7.20250331 update`는 항상 2023.7.20250331 릴리스로 업데이트됩니다.
> 자세한 내용은 AL2023 사용 설명서의 AL2023 업데이트 섹션을 참조하세요. AL2023

주제

- 업데이트를 안전하게 배포하기 위한 모범 사례
- 새 업데이트에 대한 알림 수신
- AL2023의 버전 관리형 리포지토리를 통한 결정적 업그레이드
- AL2023에서 패키지 및 운영 체제 업데이트 관리
- AL2023의 커널 라이브 패치
- AL2023에서 Linux 커널 업데이트

업데이트를 안전하게 배포하기 위한 모범 사례

Amazon Linux 2023(AL2023)에는 운영 체제에 업데이트를 안전하게 배포하고 업데이트 간 변경 사항을 파악하고 필요한 경우 이전 버전으로 쉽게 되돌릴 수 있도록 설계된 여러 기능이 있습니다. 이 섹션에서는 10년이 넘는 내부 및 외부 Amazon Linux 사용 AWS 에서 얻은 교훈을 살펴봅니다.

> **Warning**
>
> 실행`dnf --releasever=latest update`은 모범 사례가 아니며 OS 업데이트가 프로덕션 환경에서 처음 테스트될 가능성이 높습니다.

를 사용하는 대신 특정 AL2023 릴리스 버전을 `latest`사용합니다. 이렇게 하면 이전에 테스트한 것과 동일한 변경 사항을 프로덕션 인스턴스에 배포할 수 있습니다. 예를 들어 `dnf --releasever=2023.7.20250331 update`는 항상 2023.7.20250331 릴리스로 업데이트됩니다.
자세한 내용은 AL2023 사용 설명서의 AL2023 업데이트 섹션을 참조하세요. AL2023

OS 업데이트의 배포 안전을 계획하지 않으면 애플리케이션/서비스와 OS 업데이트 간의 예상치 못한 부정적인 상호 작용의 영향이 최대 총 중단까지 크게 증가할 수 있습니다. 소프트웨어 문제와 마찬가지로 문제가 조기에 감지될수록 최종 사용자에게 미치는 영향이 줄어듭니다.

근본적으로 사실이 아닌 두 가지를 믿는 함정에 빠지지 않는 것이 중요합니다.

1. OS 공급업체는 OS 업데이트 시 실수를 하지 않습니다.
2. 의존하는 OS에 대한 또는 인터페이스의 특정 동작은 OS 공급업체가 의존할 것으로 간주하는 동작 및 인터페이스와 일치합니다.

   즉, OS 공급업체와 사용자 모두 업데이트에 문제가 있다는 데 동의하게 됩니다.

좋은 의도에 의존하지 말고 배포 안전성에 OS 업데이트가 포함되도록 시스템을 마련합니다.

프로덕션 환경에 배포하여 새 OS 업데이트를 테스트하는 것은 권장되지 않습니다. OS를 배포의 다른 부분으로 간주하고 프로덕션 환경의 다른 변경에 적합한 것으로 간주하는 것과 동일한 배포 안전 메커니즘을 적용하는 것이 좋습니다.

프로덕션 시스템에 배포하기 전에 모든 OS 업데이트를 테스트하는 것이 가장 좋습니다. 배포할 때 단계적 롤아웃과 적절한 모니터링을 함께 사용하는 것이 좋습니다. 스테이징된 롤아웃을 사용하면 문제가 발생할 경우 즉시 발생하지 않더라도 플릿의 하위 집합으로 영향이 제한되고 추가 조사 및 완화가 발생하는 동안 업데이트의 추가 배포가 중지될 수 있습니다.

OS 업데이트로 인한 부정적인 영향을 완화하는 것이 가장 우선시되는 경우가 많으며, 그 다음으로 문제가 어디에 있든 해결합니다. OS 업데이트 도입이 부정적인 영향과 상관관계가 있는 경우 이전에 잘 알려진 OS 버전으로 되돌리는 기능은 강력한 도구입니다.

Amazon Linux 2023에는 OS(또는 개별 패키지) 버전에 대한 모든 변경 사항을 반복할 수 있는 강력한 새 기능버전이 지정된 리포지토리를 통한 결정적 업그레이드인가 도입되었습니다. 따라서 한 OS 버전에서 다음 OS 버전으로 이동할 때 문제가 발생하는 경우 문제 해결 방법을 작업하면서 알려진 작동 OS 버전을 유지하는 데 사용할 수 있는 간단한 메커니즘이 있습니다.

AL2023에서는 새 패키지 업데이트를 릴리스할 때마다 잠글 새 버전과 해당 버전에 잠기는 새 AMIs 있습니다. AL2023 릴리스 정보는 각 릴리스의 변경 사항을 다루고 패키지 업데이트에서 해결된 보안 문제를 AL2023용 Amazon Linux 보안 권고 다룹니다.

예를 들어, 2023.6.20241028 릴리스에 있는 문제의 영향을 받은 경우, 이전 릴리스인 2023.6.6의 AMIs 및 컨테이너 이미지를 사용하여 즉시 로 되돌릴 수 있습니다. 20241010 이 경우 패키지에 후속 2023.6.20241031 릴리스에서 수정된 버그가 있었지만 영향을 받는 버전이 지정된 리포지토리를 통한 결정적 업그레이드 사람은 누구나 즉시 간단한 조치를 취하여 이전 이미지를 사용할 수 있습니다.

버전이 지정된 리포지토리를 통한 결정적 업그레이드 또한는 OS 업데이트의 진행 중인 배포가 이후에 릴리스된 OS 업데이트의 영향을 받지 않도록 새 AMIs 또는 컨테이너 이미지를 시작하거나 이를 보장합니다.

첫 번째 예제에서 플릿 A는 2023.5.20241001에서 2023.6.20241010 릴리스가 출시될 때 2023.6.20241028 릴리스로 업데이트를 배포하는 중간에 있는 대규모 플릿입니다.는 플릿 A에 대한 배포가 적용 중인 업데이트의 변경 없이 계속됨을 버전이 지정된 리포지토리를 통한 결정적 업그레이드 의미합니다.

플릿의 1%에 처음 배포한 다음 100%에 도달할 때까지 5%, 10%, 20%, 40%와 같은 웨이브 기반 또는 단계 기반 배포 전략의 목적은 더 넓게 배포하기 전에 제한된 방식으로 변경 사항을 테스트할 수 있도록 하는 것입니다. 이러한 유형의 배포 전략은 일반적으로 프로덕션 변경 사항을 배포하는 모범 사례로 간주됩니다.

파도 기반 배포 전략과 플릿 2023.6.20241010에 대한 업데이트가 한 번에 많은 호스트에 배포되는 단계에 있는 경우 2023.6.20241028이 릴리스되었다는 사실은 사용 덕분에 진행 중인 배포에 영향을 미치지 않습니다버전이 지정된 리포지토리를 통한 결정적 업그레이드.

플릿 B가 2023.5.20240708과 같이 이전 버전을 실행 중이고가 2023.6.20241028에 업데이트를 배포하기 시작했으며 플릿 B가 해당 버전의 문제에 영향을 받은 경우 배포 초기에 이를 확인할 수 있습니다. 이 시점에서 해당 문제에 대한 수정이 가능해질 때까지 롤아웃을 일시 중지할지 아니면 그 동안 동일한 버전 플릿 A의 배포를 시작할지 2023.5.5.6.20241010에서 2023.6.20240708.5 사이에 플릿 B가 모든 업데이트를 받을 수 있도록 2023.6.20241010 결정할 수 있습니다.

OS 업데이트를 즉시 수행하지 않으면 문제가 발생할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 새 업데이트에는 사용자 환경과 관련이 있을 수 있는 버그 및 보안 수정이 포함될 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Linux 2023 보안 및 규정 준수 및 AL2023에서 패키지 및 운영 체제 업데이트 관리 섹션을 참조하세요.

새 OS 업데이트를 쉽게 가져오고, 프로덕션에 배포하기 전에 테스트하고, 웨이브 기반 배포와 같은 메커니즘을 사용하여 부정적인 영향을 최소화할 수 있도록 배포 시스템을 구성하는 것이 중요합니다.

OS 업데이트로 인한 부정적인 영향을 완화하려면 배포 시스템이 이전에 잘 알려진 OS 버전을 가리키도록 하는 방법을 알고 있어야 합니다. 문제가 해결되면 더 이상 잘 알려진 이전 버전으로 잠기지 않고 잘 알려진 새 버전으로 이동합니다.

마이너 업데이트 준비

AL2023의 새 포인트 릴리스와 같은 OS에 대한 소규모 업데이트를 준비하는 것은 제로 노력으로 제한하기 위한 것입니다. 예정된 변경 사항은 AL2023 릴리스 정보를 읽어보세요.

종료되는 패키지의 지원 기간에는 최신 버전의 언어 런타임으로 이동하는 작업이 포함될 수 있습니다(예: 사용AL2023에서 PHP 사용). 지원 기간이 끝나기 전에 새로운 언어 런타임 버전으로 편안하게 이동하여 미리 준비하는 것이 좋습니다.

와 같은 패키지의 경우 미리 계획을 세우고 코드를 대체 버전으로 마이그레이션할 `pcre` 버전 1수 있습니다.이 경우 `pcre` 버전 2입니다. 가능한 한 빨리 이렇게 하여 차질이 발생할 때까지 기다리는 것이 좋습니다.

와 같이 직접 교체가 없는 경우 사용 사례에 따라 선택해야 할 Berkeley DB(`libdb`)수 있습니다.

메이저 업데이트 준비

운영 체제의 새 메이저 버전으로 업데이트하는 것은 거의 보편적으로 계획, 변경되거나 더 이상 사용되지 않는 기능에 적응하기 위한 작업, 배포 전 테스트가 필요한 것으로 간주됩니다. 다음 메이저 버전으로 이동하기 전에 더 이상 사용되지 않거나 제거된 기능의 사용을 해결하는 등 Amazon Linux 2023의 다음 메이저 버전을 점진적으로 준비하는 것은 드문 일이 아닙니다.

예를 들어 AL2에서 AL2023으로 이동할 때 AL2에서 더 이상 사용되지 않고 AL2023에서 제거된 기능 섹션을 읽으면 AL2를 사용하여 AL2023을 준비하는 동안 여러 안전하고 작은 단계가 발생할 수 있습니다. 예를 들어, Python 2.7은 Python 3으로 대체되었습니다. 사용을 준비하기 위해 모든 사용량(yum패키지 관리자에서와 같이 OS 사용 외)을 Python 3으로 마이그레이션할 수 있습니다AL2023에서 Python 사용. PHP를 사용하는 경우 AL2(PHP 8.2 AL2 Extra를 통해)와 AL2023 모두 PHP 8.2를 제공하므로 PHP 버전 마이그레이션과 OS 마이그레이션을 동시에 수행할 필요가 없습니다.

AL2023을 사용하는 동안 AL2023을 사용하는 동안 현재 Amazon Linux 2AL2023의 다음 메이저 버전을 준비할 수도 있습니다. 이 AL2023에서는 더 이상 사용되지 않음 섹션에서는 AL2023에서 사용되지 않으며 제거될 예정인 기능 및 패키지를 다룹니다.

예를 들어 `init` 스크립트와 같은 나머지 System V init (`sysvinit`) 사용을 이에 `systemd` 상응하는 것으로 마이그레이션하면 미래에 대비할 수 있을 뿐만 아니라 전체 `systemd` 기능 세트를 사용하여 서

비스를 모니터링하는 방법 및 재시작 여부, 필요한 기타 서비스, 리소스 또는 권한 제약 조건을 적용해야 하는지 여부 등을 모니터링할 수 있습니다.

32비트 지원과 같은 기능의 경우 지원 중단은 여러 주요 버전의 OS에 걸쳐 있을 수 있습니다. 32비트의 경우 Amazon Linux 1(AL1)은 더 이상 사용되지 않고32비트 x86(i686) AMIs, Amazon Linux 2는 더 이상 사용되지 않으며32비트 x86(i686) 패키지, Amazon Linux 2023은를 더 이상 사용하지 않습니다32비트 x86(i686) 런타임 지원. 에서 전환하면 여러 주요 버전의 OSIMDSv1도 확장됩니다. 이러한 유형의 변경 사항의 경우 일부 고객은 이에 적응하는 데 시간이 더 오래 걸리므로 Amazon Linux 2023에서 기능을 더 이상 사용할 수 없게 되기 전에 많은 양의 휴지가 있는 것으로 이해됩니다.

더 이상 사용되지 않는 기능 목록은 OS 수명 기간 동안 업데이트되며, 변경 사항을 최신 상태로 유지하는 것이 좋습니다.

새 업데이트에 대한 알림 수신

새 AL2023 AMI가 릴리스될 때마다 알림을 받을 수 있습니다. 다음 주제에 대한 알림이 Amazon SNS에 게시됩니다.

```
arn:aws:sns:us-east-1:137112412989:amazon-linux-2023-ami-updates
```

새 AL2023 AMI가 게시되면 메시지가 여기에 게시됩니다. AMI 버전이 메시지에 포함됩니다.

이러한 메시지는 여러 방식으로 수신할 수 있습니다. 다음 방법을 사용하는 것이 좋습니다.

1. Amazon SNS 콘솔을 엽니다.
2. 필요한 경우 탐색 모음에서를 미국 동부(버지니아 북부) AWS 리전 로 변경합니다. 구독중인 SNS 알림을 만든 리전을 선택해야 합니다.
3. 탐색 창에서 구독과 구독 생성을 선택합니다.
4. 구독 생성 대화 상자에서 다음과 같이 수행합니다.
   a. 주제 ARN의 경우 다음 Amazon 리소스 이름(ARN)을 복사하여 붙여 넣습니다**arn:aws:sns:us-east-1:137112412989:amazon-linux-2023-ami-updates**.
   b. 프로토콜에서 이메일을 선택합니다.
   c. 엔드포인트에 알림 받을 이메일 주소를 입력합니다.
   d. Create subscription을 선택합니다.
5. "AWS 알림 - 구독 확인"이라는 제목의 확인 이메일을 받게 됩니다. 이메일을 열고 구독 확인을 선택하여 구독 신청을 완료합니다.

AL2023의 버전 관리형 리포지토리를 통한 결정적 업그레이드

> **Note**
>
> 기본적으로 AL2023 인스턴스에는 시작 시 심각하고 중요한 추가 보안 업데이트가 자동으로 수신되지 않습니다. 처음에는 AL2023 버전 및 선택한 AMI에서 사용할 수 있었던 업데이트가 포함되어 있습니다.

메이저 및 마이너 릴리스에 포함된 업데이트를 관리하세요.

AL2023을 통해 환경 전반에서 패키지 버전과 업데이트 간의 일관성을 유지할 수 있습니다. 또한 동일한 Amazon Machine Image (AMI)의 여러 인스턴스를 일관성있게 유지할 수 있습니다. 기본으로 설정된 AL2023의 버전 지정 리포지토리 기능으로 결정적 업그레이드를 하면 특정 목적의 일정에 따라 업데이트할 수 있습니다.

새 패키지 업데이트를 릴리스할 때마다 사용할 새 버전과 해당 버전에서 사용할 새 AMI가 포함됩니다.

AL2023은 리포지토리의 특정 버전에 잠금을 설정합니다. 이는 메이저 버전과 마이너 버전 모두에서 지원됩니다. SSM 파라미터에서 볼 수 있는 AL2023 AMI는 항상 최신 버전입니다. 여기에는 중요한 보안 업데이트를 포함하여 최신 패키지 및 업데이트가 있습니다.

기존 AMI에서 인스턴스를 시작하는 경우 자동으로 업데이트되지 않습니다. 프로비저닝 기능으로 설치된 추가 패키지는 기존 AMI의 리포지토리 버전에 매핑됩니다.

이 기능을 사용하면 환경 전반에서 패키지 버전과 업데이트 간의 일관성을 유지할 수 있습니다. 특히 같은 AMI에서 여러 인스턴스를 실행하는 경우 그렇습니다. 필요에 맞는 일정에 따라 업데이트할 수 있습니다. 특정 리포지토리 버전으로 고정할 수 있어서 실행 시 특정 업데이트 세트를 적용할 수도 있습니다.

메이저 버전과 마이너 버전 업그레이드의 차이점은 다음과 같습니다.

AL2023 메이저 버전 릴리스에는 대규모 업데이트가 포함되며 패키지를 추가, 삭제 또는 업데이트할 수 있습니다. 호환성을 유지하려면 인스턴스를 새 메이저 버전으로 업그레이드하기 전에 해당 버전에서 애플리케이션을 테스트해야 합니다.

AL2023 마이너 버전 릴리스에는 기능 및 보안 업데이트가 포함되지만 패키지 변경 사항은 포함되지 않습니다. 이렇게 하면 새 버전에서도 Linux 기능 및 시스템 라이브러리 API를 계속 사용할 수 있습니다. 업데이트하기 전에 애플리케이션을 테스트하지 않아도 됩니다.

업데이트를 사용할 수 있는 시기 파악

업데이트를 적용하려면 업데이트를 사용할 수 있는지 확인한 다음 업데이트를 배포하는 방법을 알아야 합니다.

새 AL2023 AMIs 릴리스될 때 파생 AMIs 빌드하기 위해 EC2 Image Builder는 AMIs. 자체 AMI 빌드 파이프라인을 트리거하거나 기본 AMIs를 사용하려면를 사용할 수 있습니다새 업데이트에 대한 알림 수신.

현재 위치 패치의 경우 AWS Systems Manager 패치 관리자와 같은 도구를 사용하여 플릿 전체에 걸쳐 적용 업데이트를 오케스트레이션할 수 있습니다.

AL2023을 기반으로 하는 다른 퍼블릭 AMIs의 경우 해당 AMIs의 공급자가 자체 릴리스 일정 및 알림 방법을 가질 수 있습니다. 파생 AMIs 또는 컨테이너 이미지를 사용하는 경우 업데이트가 릴리스될 때 게시자의 설명서를 확인합니다.

각 릴리스의 변경 사항은 AL2023 릴리스 정보에 설명되어 있습니다. 보안 업데이트는 Amazon Linux 보안 센터(ALAS)에 게시됩니다.

AL2023 리포지토리에서 사용할 수 있는 패키지 업데이트 제어

AL2023 리포지토리의 새 버전을 게시해도 이전 버전은 모두 계속 사용할 수 있습니다. 기본적으로 리포지토리 버전 관리용 플러그인은 AMI 구축에 사용된 것과 동일한 버전입니다. 패키지 업데이트를 관리하려면 다음 단계를 따르세요.

1. 다음 명령을 실행하여 사용 가능한 리포지토리 버전을 검색합니다.

```
$ sudo dnf check-release-update
```

2. 다음 명령을 실행하여 버전을 선택하세요.

```
$ sudo dnf upgrade --releasever=version
```

이 명령으로 현재 Amazon Linux 릴리스 버전에서 명령줄에 지정된 릴리스 버전으로 업데이트할 수 있습니다. 패키지 업데이트 목록은 dnf에서 제공합니다. 업데이트하기 전에 업데이트를 확인해야 합니다. 업데이트가 완료되면 새 릴리스 버전은 향후 모든 dnf 활동의 기본 릴리스 버전이 됩니다.

자세한 내용은 AL2023에서 패키지 및 운영 체제 업데이트 관리 단원을 참조하십시오.

인스턴스 교체를 통한 결정적 업데이트

Amazon Linux 2023의 AL2023의 버전 관리형 리포지토리를 통한 결정적 업그레이드 기능을 사용하면 인스턴스 교체를 통해 AL2023의 업데이트된 버전을 결정적이고 안전하게 배포할 수 있습니다. 결정적 업데이트는 새 버전이 점진적으로 출시됨에 따라 문제가 발견되면 문제의 원인을 확인하면서 이전 AMI로 간단히 되돌릴 수 있음을 의미합니다.

현재 위치에 패치를 적용하는 대신 인스턴스 교체를 사용하면 새 용량을 시작하는 것이 명확한 A 및 B 상태의 잘 테스트된 코드 경로가 될 수 있으므로 업데이트가 더 결정적이고 예측 가능합니다. 배포가 시작되기 전에 CI/CD 시스템에서 각 이전 및 이후 상태를 잘 테스트할 수 있습니다.

현재 위치 패치를 수행할 때 업데이트를 적용하기 전과 적용한 후 사이에 중간 상태가 많아 모든 상태 조합을 테스트하기가 더 어렵습니다.

결정적 업데이트와 함께 인스턴스 교체를 사용하는 OS 업데이트 전략은 블루/그린, 웨이브 및 단계 기반 배포 모델에 적합합니다.

버전이 지정된 리포지토리를 통한 결정적 업그레이드 사용

주제

- 결정적 업그레이드 시스템 사용
- 결정적 업그레이드 시스템의 선택적 업데이트
- 결정적 업그레이드와 함께 연속 재정의 사용

결정적 업그레이드 시스템 사용

> **Note**
>
> 패키지 관리자의 기본 동작이 AL2에서 변경되었습니다.

결정적 업그레이드는 광범위한 배포 전에 프로덕션 환경의 모든 변경 사항을 완전히 테스트할 수 있는 강력한 방법입니다. 각 새 AL2023 AMI는 특정 버전의 AL2023으로 잠깁니다. 이렇게 하면 특정 AMI를 시작할 때 설치된 OS 패키지 버전에 대한 결정론적 동작이 제공됩니다. 현재 위치 업데이트는 특정 릴리스 버전일 수 있으므로 플릿 전체에서 결정론적 동작을 보장할 수 있습니다. 새 AMIs 또는 인플레이스 업데이트 버전으로 이동할 때 CI/CD 파이프라인에서 각 버전을 테스트하여 프로덕션 환경에 배포하기 전에 잠재적 문제를 포착할 수 있습니다.

AWS Systems Manager 패치 관리자와 같은 도구를 사용하여 플릿 전체에서 적용 업데이트를 오케스트레이션할 수 있습니다. 새 AL2023 AMIs가 릴리스될 때 파생AMIs 빌드새 업데이트에 대한 알림 수신하기 위해 EC2 Image Builder는 AMIs 빌드, 패치 및 테스트하거나, 새 기본 AMIs 사용할 수 있는 시기를 알거나, 자체 AMI 빌드 파이프라인을 트리거할 수 있습니다.

특정 권고의 업데이트로 업데이트를 제한하는 방법에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요. 현재 위치의 보안 업데이트 적용

현재 위치 패치의 경우 dnf 패키지 관리자를 사용할 수 있습니다. dnf upgrade 명령을 실행하면 시스템은 releasever 변수가 지정하는 저장소에서 업그레이드를 확인합니다. 유효한 releasever은 *##* 버전이거나 *2023.7.20250331# ## ## ### #####*.

두 가지 방법 중 하나를 사용하여 releasever 값을 변경할 수 있습니다. 이러한 방법은 내림차순으로 시스템 우선 순위를 나열합니다. 즉, 방법 1은 방법 2와 3보다 우선하고 방법 2는 방법 3보다 우선합니다.

1. 명령줄 플래그를 사용했다면 그 값은 --releasever=*latest*입니다.
2. 오버라이드 변수 파일이 설정된 경우 지정된 값은 /etc/dnf/vars/releasever입니다.
3. 현재 설치된 system-release 패키지 버전입니다.

즉, 패키지 버전은 *2023.0.20230210*입니다.

```
$ rpm -q system-release
system-release-2023.0.20230210-0.amzn2023.noarch
```

새로 설치한 시스템에는 재정의 변수가 없습니다. 시스템이 설치된 system-release 버전을 제어하기 때문에 업그레이드가 불가능합니다.

```
$ cat /etc/dnf/vars/releasever
cat: /etc/dnf/vars/releasever: No such file or directory
```

```
$ sudo dnf upgrade
Last metadata expiration check: 0:00:02 ago on Wed 15 Feb 2023 06:14:12 PM UTC.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
```

releasever 플래그로 원하는 버전을 지정하면 특정 버전의 패키지를 가져올 수 있습니다.

```
$ rpm -q system-release
system-release-2023.0.20230222-0.amzn2023.noarch
```

```
$ sudo dnf upgrade --releasever=2023.0.20230329
Amazon Linux 2023 repository                    26 MB/s |  12 MB     00:00
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package                 Arch    Version                       Repository   Size
================================================================================
Installing:
 kernel                  aarch64 6.1.21-1.45.amzn2023          amazonlinux  26 M
Upgrading:
 amazon-linux-repo-s3    noarch  2023.0.20230329-0.amzn2023    amazonlinux  18 k
 ca-certificates         noarch  2023.2.60-1.0.amzn2023.0.1    amazonlinux 828 k
 cloud-init              noarch  22.2.2-1.amzn2023.1.7         amazonlinux 1.1 M

         ... [ list edited for clarity ]

 system-release          noarch  2023.0.20230329-0.amzn2023    amazonlinux  29 k

         ... [ list edited for clarity ]

 vim-data                noarch  2:9.0.1403-1.amzn2023.0.1     amazonlinux  25 k
 vim-minimal             aarch64 2:9.0.1403-1.amzn2023.0.1     amazonlinux 753 k

Transaction Summary
================================================================================
Install    1 Package
Upgrade   42 Packages

Total download size: 56 M
```

`--releasever` 옵션은 `system-release`와 `/etc/dnf/vars/releasever` 모두 재정의하므로 이 업그레이드의 결과는 다음과 같습니다.

1. 설치된 모든 패키지의 구 버전과 최신 버전 간의 변경 사항을 업그레이드합니다.
2. 업그레이드하면 시스템은 `system-release` 최신 버전의 리포지토리를 제어합니다.

업데이트할 대상`releasever`(예: AL2023 릴리스)을 항상 지정하면 플릿 전체에서 결정론적 변경 집합이 있습니다. 버전 *A*를 시작하고 *B*로 업데이트한 다음 *C*로 업데이트했습니다.

결정적 업그레이드 시스템의 선택적 업데이트

> **Note**
>
> 특정 업데이트를 선택하는 대신 새 릴리스의 모든 업데이트를 설치하는 것이 좋습니다. OS에 업데이트의 일부만 적용하는 것은 전체 업데이트를 수행하는 표준 관행에 대한 예외여야 합니다.

정식 릴리스 버전을 사용하는 시스템에 최신 릴리스에서 선택한 패키지를 설치하는 것이 좋습니다.

`dnf check-update`로 업그레이드할 패키지를 식별할 수 있습니다.

```
$ sudo dnf check-update --releasever=latest --security
Amazon Linux 2023 repository                       13 MB/s |  10 MB     00:00
Last metadata expiration check: 0:00:02 ago on Wed 15 Feb 2023 02:52:21 AM UTC.

bind-libs.aarch64                 32:9.16.27-1.amzn2023.0.1         amazonlinux
bind-license.noarch               32:9.16.27-1.amzn2023.0.1         amazonlinux
bind-utils.aarch64                32:9.16.27-1.amzn2023.0.1         amazonlinux
cryptsetup.aarch64                2.4.3-2.amzn2023.0.1              amazonlinux
cryptsetup-libs.aarch64           2.4.3-2.amzn2023.0.1              amazonlinux
curl-minimal.aarch64              7.85.0-1.amzn2023.0.1             amazonlinux
glibc.aarch64                     2.34-40.amzn2023.0.2              amazonlinux
glibc-all-langpacks.aarch64       2.34-40.amzn2023.0.2              amazonlinux
glibc-common.aarch64              2.34-40.amzn2023.0.2              amazonlinux
glibc-locale-source.aarch64       2.34-40.amzn2023.0.2              amazonlinux
gmp.aarch64                       1:6.2.1-2.amzn2023.0.1            amazonlinux
gnupg2-minimal.aarch64            2.3.7-1.amzn2023.0.2              amazonlinux
gzip.aarch64                      1.10-5.amzn2023.0.1               amazonlinux
kernel.aarch64                    6.1.12-17.42.amzn2023             amazonlinux
kernel-tools.aarch64              6.1.12-17.42.amzn2023             amazonlinux
libarchive.aarch64                3.5.3-2.amzn2023.0.1              amazonlinux
libcurl-minimal.aarch64           7.85.0-1.amzn2023.0.1             amazonlinux
libsepol.aarch64                  3.4-3.amzn2023.0.2                amazonlinux
libsolv.aarch64                   0.7.22-1.amzn2023.0.1             amazonlinux
libxml2.aarch64                   2.9.14-1.amzn2023.0.1             amazonlinux
logrotate.aarch64                 3.20.1-2.amzn2023.0.2             amazonlinux
lua-libs.aarch64                  5.4.4-3.amzn2023.0.1              amazonlinux
lz4-libs.aarch64                  1.9.4-1.amzn2023.0.1              amazonlinux
openssl.aarch64                   1:3.0.5-1.amzn2023.0.3            amazonlinux
openssl-libs.aarch64              1:3.0.5-1.amzn2023.0.3            amazonlinux
```

```
pcre2.aarch64                   10.40-1.amzn2023.0.1            amazonlinux
pcre2-syntax.noarch             10.40-1.amzn2023.0.1            amazonlinux
rsync.aarch64                   3.2.6-1.amzn2023.0.2            amazonlinux
vim-common.aarch64              2:9.0.475-1.amzn2023.0.1        amazonlinux
vim-data.noarch                 2:9.0.475-1.amzn2023.0.1        amazonlinux
vim-enhanced.aarch64            2:9.0.475-1.amzn2023.0.1        amazonlinux
vim-filesystem.noarch           2:9.0.475-1.amzn2023.0.1        amazonlinux
vim-minimal.aarch64             2:9.0.475-1.amzn2023.0.1        amazonlinux
xz.aarch64                      5.2.5-9.amzn2023.0.1            amazonlinux
xz-libs.aarch64                 5.2.5-9.amzn2023.0.1            amazonlinux
zlib.aarch64                    1.2.11-32.amzn2023.0.3          amazonlinux
```

업그레이드하고 싶은 패키지를 설치합니다. `sudo dnf upgrade --releasever=latest` 및 패키지 이름을 사용하면 `system-release` 패키지가 변경되지 않습니다.

```
$ sudo dnf upgrade --releasever=latest openssl openssl-libs
Last metadata expiration check: 0:01:28 ago on Wed 15 Feb 2023 02:52:21 AM UTC.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package          Arch        Version                      Repository       Size
================================================================================
Upgrading:
 openssl          aarch64     1:3.0.5-1.amzn2023.0.3       amazonlinux     1.1 M
 openssl-libs     aarch64     1:3.0.5-1.amzn2023.0.3       amazonlinux     2.1 M

Transaction Summary
================================================================================
Upgrade  2 Packages

Total download size: 3.2 M
```

> **Note**
>
> `sudo dnf upgrade --releasever=latest`를 사용하면 `system-release`를 포함한 모든 패키지가 업데이트됩니다. 그러면 연속 재정의를 설정하지 않는 한 최신 `system-release` 버전으로 유지됩니다.

결정적 업그레이드와 함께 연속 재정의 사용

> **Note**
>
> 결정적 업데이트를 통해 OS 변경 사항을 CI/CD 파이프라인에 통합할 수 있습니다. 결정적 업데이트를 비활성화하면 배포 전에 테스트할 수 없습니다.

`--releasever=latest`를 추가하는 대신 연속 재정의 기능으로 변수 값을 `##`으로 설정하여 시스템 잠금 해제를 할 수 있습니다. 항상를 사용하면 AL2023의 동작이 AL2 업데이트 모델로 되돌아갑니다. `latest`패키지 관리자에 대한 호출은 항상 최신 릴리스를 보고 특정 버전의 OS에 잠기지 않습니다.

> **Warning**
>
> 결정적 업데이트의 지속적인 재정의를 사용하여 패키지 관리자를 잠금 해제하면 애플리케이션과 프로덕션 OS 업데이트 간의 비호환 가능성을 발견할 위험이 있습니다.
> 비호환성은 드물지만 OS 업데이트를 사용하면 새 코드 변경 사항을 환경에 통합하고 있지만 통합 테스트를 통해 프로덕션 환경에 부정적인 영향을 미치는 코드 변경 사항을 배포하지 못할 수 있습니다.

```
$ echo latest | sudo tee /etc/dnf/vars/releasever
latest
```

```
$ sudo dnf upgrade
Last metadata expiration check: 0:03:36 ago on Wed 15 Feb 2023 02:52:21 AM UTC.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package                 Arch    Version                       Repository   Size
================================================================================
Installing:
 kernel                  aarch64 6.1.73-45.135.amzn2023        amazonlinux  24 M
Upgrading:
 acl                     aarch64 2.3.1-2.amzn2023.0.1          amazonlinux  72 k
 alternatives            aarch64 1.15-2.amzn2023.0.1           amazonlinux  36 k
 amazon-ec2-net-utils    noarch  2.3.0-1.amzn2023.0.1          amazonlinux  16 k
 at                      aarch64 3.1.23-6.amzn2023.0.1         amazonlinux  60 k
 attr                    aarch64 2.5.1-3.amzn2023.0.1          amazonlinux  59 k
 audit                   aarch64 3.0.6-1.amzn2023.0.1          amazonlinux 249 k
 audit-libs              aarch64 3.0.6-1.amzn2023.0.1          amazonlinux 116 k
```

```
 aws-c-auth-libs          aarch64 0.6.5-6.amzn2023.0.2          amazonlinux  79 k
 aws-c-cal-libs           aarch64 0.5.12-7.amzn2023.0.2         amazonlinux  34 k
 aws-c-common-libs        aarch64 0.6.14-6.amzn2023.0.2         amazonlinux 119 k
 aws-c-compression-libs   aarch64 0.2.14-5.amzn2023.0.2         amazonlinux  22 k
 aws-c-event-stream-libs aarch64 0.2.7-5.amzn2023.0.2          amazonlinux  47 k
 aws-c-http-libs          aarch64 0.6.8-6.amzn2023.0.2          amazonlinux 147 k
 aws-c-io-libs            aarch64 0.10.12-5.amzn2023.0.6        amazonlinux 109 k
 aws-c-mqtt-libs          aarch64 0.7.8-7.amzn2023.0.2          amazonlinux  61 k
 aws-c-s3-libs            aarch64 0.1.27-5.amzn2023.0.3         amazonlinux  54 k
 aws-c-sdkutils-libs      aarch64 0.1.1-5.amzn2023.0.2          amazonlinux  26 k
 aws-checksums-libs       aarch64 0.1.12-5.amzn2023.0.2         amazonlinux  50 k
 awscli-2                 noarch  2.7.8-1.amzn2023.0.4          amazonlinux 7.3 M
 basesystem               noarch  11-11.amzn2023.0.1            amazonlinux 7.8 k
 bash                     aarch64 5.1.8-2.amzn2023.0.1          amazonlinux 1.6 M
 bash-completion          noarch  1:2.11-2.amzn2023.0.1         amazonlinux 292 k
 bc                       aarch64 1.07.1-14.amzn2023.0.1        amazonlinux 120 k
 bind-libs                aarch64 32:9.16.27-1.amzn2023.0.1     amazonlinux 1.2 M
 bind-license             noarch  32:9.16.27-1.amzn2023.0.1     amazonlinux  14 k
 bind-utils               aarch64 32:9.16.27-1.amzn2023.0.1     amazonlinux 206 k
 binutils                 aarch64 2.38-20.amzn2023.0.3          amazonlinux 4.6 M
 boost-filesystem         aarch64 1.75.0-4.amzn2023.0.1         amazonlinux  55 k
 boost-system             aarch64 1.75.0-4.amzn2023.0.1         amazonlinux  14 k
 boost-thread             aarch64 1.75.0-4.amzn2023.0.1         amazonlinux  54 k
 bzip2                    aarch64 1.0.8-6.amzn2023.0.1          amazonlinux  53 k
 bzip2-libs               aarch64 1.0.8-6.amzn2023.0.1          amazonlinux  44 k
 c-ares                   aarch64 1.17.2-1.amzn2023.0.1         amazonlinux 107 k
 ca-certificates          noarch  2021.2.50-1.0.amzn2023.0.3    amazonlinux 343 k
 checkpolicy              aarch64 3.4-3.amzn2023.0.1            amazonlinux 345 k
 chkconfig                aarch64 1.15-2.amzn2023.0.1           amazonlinux 162 k
 chrony                   aarch64 4.2-7.amzn2023.0.4            amazonlinux 314 k
 cloud-init               noarch  22.2.2-1.amzn2023.1.7         amazonlinux 1.1 M
 cloud-utils-growpart     aarch64 0.31-8.amzn2023.0.2           amazonlinux  31 k
 coreutils                aarch64 8.32-30.amzn2023.0.2          amazonlinux 1.1 M
 coreutils-common         aarch64 8.32-30.amzn2023.0.2          amazonlinux 2.0 M
 cpio                     aarch64 2.13-10.amzn2023.0.1          amazonlinux 269 k
 cracklib                 aarch64 2.9.6-27.amzn2023.0.1         amazonlinux  83 k
 cracklib-dicts           aarch64 2.9.6-27.amzn2023.0.1         amazonlinux 3.6 M
 crontabs                 noarch  1.11-24.20190603git.amzn2023.0.1
                                                                amazonlinux  19 k
 crypto-policies          noarch  20230128-1.gitdfb10ea.amzn2023.0.1
                                                                amazonlinux  61 k
 crypto-policies-scripts noarch  20230128-1.gitdfb10ea.amzn2023.0.1
                                                                amazonlinux  81 k
...
```

```
Installing dependencies:
 amazon-linux-repo-cdn   noarch  2023.0.20230210-0.amzn2023   amazonlinux  16 k
 xxhash-libs             aarch64 0.8.0-3.amzn2023.0.1         amazonlinux  32 k
Installing weak dependencies:
 amazon-chrony-config    noarch  4.2-7.amzn2023.0.4           amazonlinux  14 k
 gawk-all-langpacks      aarch64 5.1.0-3.amzn2023.0.1         amazonlinux 207 k

Transaction Summary
================================================================================
Install    5 Packages
Upgrade  413 Packages

Total download size: 199 M
```

> **Note**
>
> 재정의 변수 /etc/dnf/vars/releasever를 사용한 경우 다음 명령으로 재정의 값을 삭제하고 기본 잠금 동작을 복원할 수 있습니다.
>
> ```
> $ sudo rm /etc/dnf/vars/releasever
> ```

특정 버전 latest 대신를 사용하기 위해 영구 재정의를 사용하는 것은 AL2의 기본 동작과 비슷합니다. AL2를 기반으로 AMIs 빌드하여이 동작을 비활성화하고 AL2023에서 기본적으로 얻는 것과 같은 특정 패키지 버전에 잠그는 서비스가 있습니다.

결정적 업데이트를 비활성화하는 대신 인스턴스를 새 AMI에서 시작된 인스턴스로 교체하는 것이 좋습니다. 인스턴스 교체가 옵션이 아닌 경우 AWS Systems Manager 패치 관리자와 같은 도구를 사용하여 플릿 전체에 걸쳐 적용 업데이트를 오케스트레이션하는 것이 좋습니다. EC2 Image Builder는 AL2023 기본 이미지에서 파생된 자체 AMIs 자동으로 빌드, 패치 및 테스트할 수도 있습니다. 자체 AMI 빌드 파이프라인을 트리거새 업데이트에 대한 알림 수신하는 데 사용할 수도 있습니다.

사전 프로덕션 환경에서를 사용한 다음를 사용하여 프로덕션latest에 배포해도 OS 업데이트와 애플리케이션 간의 문제가 방지되지 latest 않습니다. 새로운 AL2023 릴리스는 언제든지 사용할 수 있으므로 프로덕션 latest 환경에서의 모든 사용이 위험을 수반합니다.

AL2023에서 패키지 및 운영 체제 업데이트 관리

이전 버전의 Amazon Linux와 달리 AL2023 AMIs는 특정 버전의 Amazon Linux 리포지토리에 잠깁니다. AL2023 인스턴스에 보안 및 버그 수정을 모두 적용하려면 DNF 구성을 사용 가능한 최신 릴리스 버전으로 업데이트합니다. 또는 최신 AL2023 인스턴스를 실행하세요.

이 섹션에서는 실행 중인 인스턴스에서 DNF 패키지 및 리포지토리를 관리하는 방법에 대해 설명합니다. 또한 시작 시 사용 가능한 최신 Amazon Linux 리포지토리를 활성화하도록 사용자 데이터 스크립트에서 DNF를 구성하는 방법도 설명합니다. 자세한 내용은 DNF 명령 레퍼런스(DNF Command Reference)를 참조하세요.

새 AL2023 릴리스에서 사용할 수 있는 모든 업데이트를 적용하는 것이 좋습니다. 보안 업데이트만 선택하거나 특정 업데이트만 선택하는 것은 규칙이 아닌 예외입니다. 특정 인스턴스와 보안 권고 관련된 목록은 섹션을 참조하세요적용 가능한 권장 사항 나열. 특정 권고와 관련된 업데이트만 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요현재 위치의 보안 업데이트 적용.

> **Important**
>
> 취약성을 보고하거나 AWS 클라우드 서비스 또는 오픈 소스 프로젝트와 관련된 보안 문제가 있는 경우 취약성 보고 페이지를 사용하여 AWS 보안에 문의하세요.

주제

- 사용 가능한 패키지 업데이트 확인
- DNF 및 리포지토리 버전에서 보안 업데이트
- (보안) 업데이트 후 자동 서비스 재시작
- 보안 업데이트를 적용하려면 언제 재부팅해야 합니까?
- 최신 리포지토리 버전이 활성화된 상태로 인스턴스 시작
- 패키지 지원 정보 가져오기
- 를 사용하여 최신 리포지토리 버전 확인 dnf check-release-update
- 새 리포지토리 추가, 사용 또는 사용 중지
- cloud-init를 사용하여 리포지토리 추가

사용 가능한 패키지 업데이트 확인

`dnf check-update` 명령을 사용하여 시스템 업데이트가 있는지 확인할 수 있습니다. AL2023의 경우 명령에 `--releasever=version-number` 옵션을 추가하는 것이 좋습니다.

이 옵션을 추가하면 DNF가 최신 저장소의 업데이트도 확인합니다. 예를 들어, `dnf check-update` 명령을 실행하면 반환된 최신 버전을 *version-number*의 값으로 사용합니다.

인스턴스가 최신 버전의 리포지토리를 사용하도록 업데이트된 경우 출력에는 업데이트할 모든 패키지 목록이 포함됩니다.

> **Note**
>
> `dnf check-update` 명령에 플래그 옵션으로 릴리스 버전을 지정하지 않으면 현재 구성된 리포지토리 버전만 확인합니다. 즉, 최신 버전의 리포지토리에 있는 패키지는 검사되지 않습니다.

Updates in a specific version

이 예제에서는 2023.0.20230628 릴리스의 컨테이너를 시작한 경우 2023.1.20230315 릴리스에서 사용할 수 있는 업데이트를 살펴보겠습니다.

> **Note**
>
> 이 예제에서는 2023.0.20230315 및 2023.1.20230628 릴리스를 사용하며, 이는 AL2023의 최신 릴리스가 아닙니다. 최신 보안 업데이트가 포함된 최신 릴리스는 AL2023 릴리스 정보를 참조하세요.

이 예제에서는 2023.0.20230315 릴리스의 컨테이너 이미지로 시작합니다.

먼저 컨테이너 레지스트리에서이 컨테이너 이미지를 가져옵니다. 끝에 `.0` 있는는 특정 릴리스의 이미지 버전을 나타냅니다.이 이미지 버전은 일반적으로 0입니다.

```
$ docker pull public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.0.20230315.0
   2023.0.20230315.0: Pulling from amazonlinux/amazonlinux
b76f3b09316a: Pull complete
Digest: sha256:94e7183b0739140dbd5b639fb7600f0a2299cec5df8780c26d9cb409da5315a9
```

```
Status: Downloaded newer image for public.ecr.aws/amazonlinux/
amazonlinux:2023.0.20230315.0
public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.0.20230315.0
```

이제 컨테이너 내에 쉘을 생성하여 업데이트를 확인할 수 있습니다.

```
$ docker run -it public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.0.20230315.0
   bash-5.2#
```

명령dnf check-update은 이제 2023.1.20230628 릴리스에서 사용 가능한 업데이트를 확인하는 데 사용됩니다.

> **Note**
>
> 패키지 업데이트를 적용하는 것은 권한이 있는 작업입니다. 컨테이너에서 실행할 때는 일반적으로 권한 상승이 필요하지 않지만 Amazon EC2 인스턴스와 같은 컨테이너화되지 않은 환경에서 실행하는 경우 권한을 상승시키지 않고 업데이트를 확인할 수 있습니다.

```
$ dnf check-update --releasever=2023.1.20230628
Amazon Linux 2023 repository                    60 MB/s |  15 MB     00:00
Last metadata expiration check: 0:00:02 ago on Mon Jul 22 17:25:34 2024.

amazon-linux-repo-cdn.noarch        2023.1.20230628-0.amzn2023        amazonlinux
ca-certificates.noarch              2023.2.60-1.0.amzn2023.0.2        amazonlinux
curl-minimal.x86_64                 8.0.1-1.amzn2023                  amazonlinux
glib2.x86_64                        2.74.7-688.amzn2023.0.1           amazonlinux
glibc.x86_64                        2.34-52.amzn2023.0.3              amazonlinux
glibc-common.x86_64                 2.34-52.amzn2023.0.3              amazonlinux
glibc-minimal-langpack.x86_64       2.34-52.amzn2023.0.3              amazonlinux
gnupg2-minimal.x86_64               2.3.7-1.amzn2023.0.4              amazonlinux
keyutils-libs.x86_64                1.6.3-1.amzn2023                  amazonlinux
libcap.x86_64                       2.48-2.amzn2023.0.3               amazonlinux
libcurl-minimal.x86_64              8.0.1-1.amzn2023                  amazonlinux
libgcc.x86_64                       11.3.1-4.amzn2023.0.3             amazonlinux
libgomp.x86_64                      11.3.1-4.amzn2023.0.3             amazonlinux
libstdc++.x86_64                    11.3.1-4.amzn2023.0.3             amazonlinux
libxml2.x86_64                      2.10.4-1.amzn2023.0.1             amazonlinux
ncurses-base.noarch                 6.2-4.20200222.amzn2023.0.4       amazonlinux
ncurses-libs.x86_64                 6.2-4.20200222.amzn2023.0.4       amazonlinux
openssl-libs.x86_64                 1:3.0.8-1.amzn2023.0.3            amazonlinux
```

```
python3-rpm.x86_64                4.16.1.3-12.amzn2023.0.6        amazonlinux
rpm.x86_64                        4.16.1.3-12.amzn2023.0.6        amazonlinux
rpm-build-libs.x86_64             4.16.1.3-12.amzn2023.0.6        amazonlinux
rpm-libs.x86_64                   4.16.1.3-12.amzn2023.0.6        amazonlinux
rpm-sign-libs.x86_64              4.16.1.3-12.amzn2023.0.6        amazonlinux
system-release.noarch             2023.1.20230628-0.amzn2023      amazonlinux
tzdata.noarch                     2023c-1.amzn2023.0.1            amazonlinux
bash-5.2#
```

`system-release` 패키지 버전은 `dnf upgrade` 명령에서 요청된 2023.1.20230628 릴리스인 `dnf check-update --releasever=2023.1.20230628` 명령이 업데이트될 릴리스를 보여줍니다.

Updates in the latest version

이 예제에서는 AL2023202320240319 `latest` 버전에서 사용할 수 있는 업데이트를 살펴보겠습니다. 작성 시 `latest` 릴리스는 2023.5.20240708이므로이 예제에 나열된 업데이트는 해당 릴리스를 기준으로 합니다.

> **Note**
>
> 이 예제에서는 2023.4.20240319 및 2023.5.20240708 릴리스를 사용하며, 후자는 작성 시점의 최신 릴리스입니다. 최신 릴리스에 대한 자세한 내용은 AL2023 릴리스 정보를 참조하세요.

이 예제에서는 2023.4.20240319 릴리스의 컨테이너 이미지로 시작합니다.

먼저 컨테이너 레지스트리에서이 컨테이너 이미지를 가져옵니다. 끝에 `.1` 있는는 특정 릴리스의 이미지 버전을 나타냅니다. 이미지 버전은 일반적으로 0이지만이 예제에서는 이미지 버전이 1인 릴리스를 사용합니다.

```
$ docker pull public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.4.20240319.1
   2023.4.20240319.1: Pulling from amazonlinux/amazonlinux
6de065fda9a2: Pull complete
Digest: sha256:b4838c4cc9211d966b6ea158dacc9eda7433a16ba94436508c2d9f01f7658b4e
Status: Downloaded newer image for public.ecr.aws/amazonlinux/
amazonlinux:2023.4.20240319.1
public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.4.20240319.1
```

이제 컨테이너 내에 쉘을 생성하여 업데이트를 확인할 수 있습니다.

```
$ docker run -it public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.4.20240319.1
   bash-5.2#
```

이제 dnf check-update 명령은 latest 릴리스에서 사용 가능한 업데이트를 확인하는 데 사용됩니다.이 업데이트는 작성 당시 2023.5.20240708이었습니다.

> **Note**
>
> 패키지 업데이트를 적용하는 것은 권한이 있는 작업입니다. 컨테이너에서 실행할 때는 일반적으로 권한 상승이 필요하지 않지만 Amazon EC2 인스턴스와 같은 컨테이너화되지 않은 환경에서 실행하는 경우 권한을 상승시키지 않고도 업데이트를 확인할 수 있습니다.

```
$ dnf --releasever=latest check-update
Amazon Linux 2023 repository                    78 MB/s |  25 MB     00:00
Last metadata expiration check: 0:00:04 ago on Mon Jul 22 17:39:13 2024.

amazon-linux-repo-cdn.noarch        2023.5.20240708-1.amzn2023        amazonlinux
curl-minimal.x86_64                 8.5.0-1.amzn2023.0.4              amazonlinux
dnf.noarch                          4.14.0-1.amzn2023.0.5             amazonlinux
dnf-data.noarch                     4.14.0-1.amzn2023.0.5             amazonlinux
expat.x86_64                        2.5.0-1.amzn2023.0.4              amazonlinux
glibc.x86_64                        2.34-52.amzn2023.0.10             amazonlinux
glibc-common.x86_64                 2.34-52.amzn2023.0.10             amazonlinux
glibc-minimal-langpack.x86_64       2.34-52.amzn2023.0.10             amazonlinux
krb5-libs.x86_64                    1.21-3.amzn2023.0.4               amazonlinux
libblkid.x86_64                     2.37.4-1.amzn2023.0.4             amazonlinux
libcurl-minimal.x86_64              8.5.0-1.amzn2023.0.4              amazonlinux
libmount.x86_64                     2.37.4-1.amzn2023.0.4             amazonlinux
libnghttp2.x86_64                   1.59.0-3.amzn2023.0.1             amazonlinux
libsmartcols.x86_64                 2.37.4-1.amzn2023.0.4             amazonlinux
libuuid.x86_64                      2.37.4-1.amzn2023.0.4             amazonlinux
openssl-libs.x86_64                 1:3.0.8-1.amzn2023.0.12           amazonlinux
python3.x86_64                      3.9.16-1.amzn2023.0.8             amazonlinux
python3-dnf.noarch                  4.14.0-1.amzn2023.0.5             amazonlinux
python3-libs.x86_64                 3.9.16-1.amzn2023.0.8             amazonlinux
system-release.noarch               2023.5.20240708-1.amzn2023        amazonlinux
yum.noarch                          4.14.0-1.amzn2023.0.5             amazonlinux
bash-5.2#
```

system-release 패키지 버전에는 dnf upgrade 명령이 업데이트할 릴리스가 표시됩니다.

이 명령의 경우 새 패키지가 있다면 반환 코드는 100입니다. 새 패키지가 없다면 반환 코드는 0입니다. 또한 업데이트할 모든 패키지도 출력에 나열됩니다.

DNF 및 리포지토리 버전에서 보안 업데이트

최신 패키지 업데이트 및 보안 업데이트는 최신 저장소 버전에만 제공됩니다. AL2023 AMI 구 버전에서 실행한 인스턴스의 경우 보안 업데이트를 설치하기 전에 리포지토리 버전을 업데이트해야 합니다. 이 `dnf check-release-update` 명령에는 시스템에 설치된 모든 패키지를 최신 저장소 버전으로 업데이트하는 업데이트 명령이 포함되어 있습니다.

> **Note**
>
> `dnf check-update` 명령에 플래그 옵션으로 릴리스 버전을 지정하지 않으면 현재 구성된 리포지토리 버전만 확인합니다. 즉, 리포지토리의 이후 버전에 있는 설치된 패키지에 대한 업데이트는 적용되지 않습니다.

이 섹션에서는 개별 업데이트를 선택하고 선택하지 않고 사용 가능한 모든 업데이트를 적용하는 권장 업그레이드 경로 또는 보안 업데이트로 표시된 업데이트만 다룹니다. 모든 업데이트를 적용하면 기존 인스턴스가 업데이트된 AMI를 시작하는 것과 동일한 패키지 세트로 이동합니다. 이러한 일관성은 플릿 간 패키지 버전의 변형을 줄입니다. 특정 업데이트 적용에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요현재 위치의 보안 업데이트 적용.

Applying updates in a specific version

이 예제에서는 2023.0.20230628 릴리스의 컨테이너를 시작한 경우 2023.1.20230315 릴리스에서 사용할 수 있는 업데이트를 적용할 것입니다.

> **Note**
>
> 이 예제에서는 2023.0.20230315 및 2023.1.20230628 릴리스를 사용하며, 이는 AL2023의 최신 릴리스가 아닙니다. 최신 보안 업데이트가 포함된 최신 릴리스는 AL2023 릴리스 정보를 참조하세요.

이 예제에서는 2023.0.20230315 릴리스의 컨테이너 이미지로 시작합니다.

먼저 컨테이너 레지스트리에서이 컨테이너 이미지를 가져옵니다. 끝에 `.0` 있는는 특정 릴리스의 이미지 버전을 나타냅니다.이 이미지 버전은 일반적으로 0입니다.

```
$ docker pull public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.0.20230315.0
   2023.0.20230315.0: Pulling from amazonlinux/amazonlinux
b76f3b09316a: Pull complete
Digest: sha256:94e7183b0739140dbd5b639fb7600f0a2299cec5df8780c26d9cb409da5315a9
Status: Downloaded newer image for public.ecr.aws/amazonlinux/
amazonlinux:2023.0.20230315.0
public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.0.20230315.0
```

이제 컨테이너 내에 쉘을 생성하여 업데이트를 적용할 수 있습니다.

```
$ docker run -it public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.0.20230315.0
   bash-5.2#
```

명령dnf upgrade은 이제 2023.1.20230628 릴리스에 있는 모든 업데이트를 적용하는 데 사용됩니다.

> **Note**
>
> 패키지 업데이트를 적용하는 것은 권한이 있는 작업입니다. 컨테이너에서 실행할 때는 일반적으로 권한 상승이 필요하지 않지만 Amazon EC2 인스턴스와 같은 컨테이너화되지 않은 환경에서 실행하는 경우 root 사용자로 dnf upgrade 명령을 실행해야 합니다. 이 작업은 sudo 또는 su 명령을 사용하여 수행할 수 있습니다.

```
$ dnf upgrade --releasever=2023.1.20230628
Amazon Linux 2023 repository                    38 MB/s |  15 MB     00:00
Last metadata expiration check: 0:00:02 ago on Mon Jul 22 17:49:08 2024.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package                 Arch    Version                       Repository    Size
================================================================================
Upgrading:
 amazon-linux-repo-cdn   noarch  2023.1.20230628-0.amzn2023    amazonlinux   18 k
 ca-certificates         noarch  2023.2.60-1.0.amzn2023.0.2    amazonlinux  829 k
 curl-minimal            x86_64  8.0.1-1.amzn2023              amazonlinux  150 k
 glib2                   x86_64  2.74.7-688.amzn2023.0.1       amazonlinux  2.7 M
 glibc                   x86_64  2.34-52.amzn2023.0.3          amazonlinux  1.9 M
 glibc-common            x86_64  2.34-52.amzn2023.0.3          amazonlinux  307 k
 glibc-minimal-langpack  x86_64  2.34-52.amzn2023.0.3          amazonlinux   35 k
 gnupg2-minimal          x86_64  2.3.7-1.amzn2023.0.4          amazonlinux  421 k
 keyutils-libs           x86_64  1.6.3-1.amzn2023              amazonlinux   33 k
```

```
 libcap                  x86_64  2.48-2.amzn2023.0.3          amazonlinux   67 k
 libcurl-minimal         x86_64  8.0.1-1.amzn2023             amazonlinux  249 k
 libgcc                  x86_64  11.3.1-4.amzn2023.0.3        amazonlinux  105 k
 libgomp                 x86_64  11.3.1-4.amzn2023.0.3        amazonlinux  280 k
 libstdc++               x86_64  11.3.1-4.amzn2023.0.3        amazonlinux  744 k
 libxml2                 x86_64  2.10.4-1.amzn2023.0.1        amazonlinux  706 k
 ncurses-base            noarch  6.2-4.20200222.amzn2023.0.4  amazonlinux   60 k
 ncurses-libs            x86_64  6.2-4.20200222.amzn2023.0.4  amazonlinux  328 k
 openssl-libs            x86_64  1:3.0.8-1.amzn2023.0.3       amazonlinux  2.2 M
 python3-rpm             x86_64  4.16.1.3-12.amzn2023.0.6     amazonlinux   88 k
 rpm                     x86_64  4.16.1.3-12.amzn2023.0.6     amazonlinux  486 k
 rpm-build-libs          x86_64  4.16.1.3-12.amzn2023.0.6     amazonlinux   90 k
 rpm-libs                x86_64  4.16.1.3-12.amzn2023.0.6     amazonlinux  309 k
 rpm-sign-libs           x86_64  4.16.1.3-12.amzn2023.0.6     amazonlinux   21 k
 system-release          noarch  2023.1.20230628-0.amzn2023   amazonlinux   29 k
 tzdata                  noarch  2023c-1.amzn2023.0.1         amazonlinux  433 k

Transaction Summary
================================================================================
Upgrade  25 Packages

Total download size: 12 M
Is this ok [y/N]:
```

system-release 패키지 버전은 dnf upgrade 명령에서 요청된 2023.1.20230628 릴리스인 dnf upgrade --releasever=*2023.1.20230628* 명령이 업데이트될 릴리스를 보여줍니다.

기본적으로 dnf는 업데이트를 적용할지 확인하라는 메시지를 표시합니다. 에 대한 -y 플래그를 사용하여이 프롬프트를 우회할 수 있습니다dnf.이 예제의 경우 dnf upgrade -y --releasever=*2023.1.20230628* 명령은 업데이트를 적용하기 전에 확인을 요청하지 않습니다. 이는 스크립트 또는 기타 자동화 환경에서 유용합니다.

업데이트 적용 여부를 확인하면가 업데이트를 dnf 적용합니다.

```
Is this ok [y/N]:y
   Downloading Packages:
(1/25): libcap-2.48-2.amzn2023.0.3.x86_64.rpm    1.5 MB/s |  67 kB     00:00
(2/25): python3-rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86 2.1 MB/s |  88 kB     00:00
(3/25): libcurl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64. 2.6 MB/s | 249 kB     00:00
(4/25): glib2-2.74.7-688.amzn2023.0.1.x86_64.rpm  26 MB/s | 2.7 MB     00:00
(5/25): glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023. 1.3 MB/s |  35 kB     00:00
(6/25): rpm-build-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6. 2.8 MB/s |  90 kB     00:00
(7/25): rpm-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64 6.6 MB/s | 309 kB     00:00
```

```
(8/25): libgcc-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64.rpm  3.9 MB/s | 105 kB     00:00
(9/25): glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64  11 MB/s | 307 kB     00:00
(10/25): glibc-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64.rpm    31 MB/s | 1.9 MB     00:00
(11/25): rpm-sign-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6. 877 kB/s |  21 kB     00:00
(12/25): gnupg2-minimal-2.3.7-1.amzn2023.0.4.x86  15 MB/s | 421 kB     00:00
(13/25): openssl-libs-3.0.8-1.amzn2023.0.3.x86_6  35 MB/s | 2.2 MB     00:00
(14/25): libxml2-2.10.4-1.amzn2023.0.1.x86_64.rp  14 MB/s | 706 kB     00:00
(15/25): curl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64.rp 4.2 MB/s | 150 kB     00:00
(16/25): rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64.rpm  11 MB/s | 486 kB     00:00
(17/25): libgomp-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64.rp 7.0 MB/s | 280 kB     00:00
(18/25): libstdc++-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64.  14 MB/s | 744 kB     00:00
(19/25): keyutils-libs-1.6.3-1.amzn2023.x86_64.r 1.6 MB/s |  33 kB     00:00
(20/25): ncurses-libs-6.2-4.20200222.amzn2023.0.  10 MB/s | 328 kB     00:00
(21/25): tzdata-2023c-1.amzn2023.0.1.noarch.rpm   11 MB/s | 433 kB     00:00
(22/25): amazon-linux-repo-cdn-2023.1.20230628-0 781 kB/s |  18 kB     00:00
(23/25): ca-certificates-2023.2.60-1.0.amzn2023.  16 MB/s | 829 kB     00:00
(24/25): system-release-2023.1.20230628-0.amzn20 1.5 MB/s |  29 kB     00:00
(25/25): ncurses-base-6.2-4.20200222.amzn2023.0. 3.1 MB/s |  60 kB     00:00
--------------------------------------------------------------------------------
Total                                            28 MB/s |  12 MB     00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                        1/1
  Upgrading        : libgcc-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64                   1/50
  Running scriptlet: libgcc-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64                   1/50
  Upgrading        : system-release-2023.1.20230628-0.amzn2023.noarch       2/50
  Upgrading        : amazon-linux-repo-cdn-2023.1.20230628-0.amzn2023.no    3/50
  Upgrading        : ncurses-base-6.2-4.20200222.amzn2023.0.4.noarch        4/50
  Upgrading        : tzdata-2023c-1.amzn2023.0.1.noarch                     5/50
  Upgrading        : glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64               6/50
  Running scriptlet: glibc-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64                      7/50
  Upgrading        : glibc-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64                      7/50
  Running scriptlet: glibc-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64                      7/50
  Upgrading        : glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64     8/50
  Upgrading        : libcap-2.48-2.amzn2023.0.3.x86_64                      9/50
  Upgrading        : gnupg2-minimal-2.3.7-1.amzn2023.0.4.x86_64            10/50
  Upgrading        : libgomp-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64                  11/50
  Running scriptlet: ca-certificates-2023.2.60-1.0.amzn2023.0.2.noarch     12/50
  Upgrading        : ca-certificates-2023.2.60-1.0.amzn2023.0.2.noarch     12/50
  Running scriptlet: ca-certificates-2023.2.60-1.0.amzn2023.0.2.noarch     12/50
  Upgrading        : openssl-libs-1:3.0.8-1.amzn2023.0.3.x86_64            13/50
```

```
  Upgrading        : libcurl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64                14/50
  Upgrading        : curl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64                   15/50
  Upgrading        : rpm-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64               16/50
  Upgrading        : rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64                    17/50
  Upgrading        : rpm-build-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64         18/50
  Upgrading        : rpm-sign-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64          19/50
  Upgrading        : python3-rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64            20/50
  Upgrading        : glib2-2.74.7-688.amzn2023.0.1.x86_64                   21/50
  Upgrading        : libxml2-2.10.4-1.amzn2023.0.1.x86_64                   22/50
  Upgrading        : libstdc++-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64                 23/50
  Upgrading        : keyutils-libs-1.6.3-1.amzn2023.x86_64                  24/50
  Upgrading        : ncurses-libs-6.2-4.20200222.amzn2023.0.4.x86_64        25/50
  Cleanup          : glib2-2.73.2-680.amzn2023.0.3.x86_64                   26/50
  Cleanup          : libstdc++-11.3.1-4.amzn2023.0.2.x86_64                 27/50
  Cleanup          : libxml2-2.10.3-2.amzn2023.0.1.x86_64                   28/50
  Cleanup          : python3-rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.5.x86_64            29/50
  Cleanup          : rpm-build-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.5.x86_64         30/50
  Cleanup          : rpm-sign-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.5.x86_64          31/50
  Cleanup          : rpm-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.5.x86_64               32/50
  Cleanup          : libcap-2.48-2.amzn2023.0.2.x86_64                      33/50
  Cleanup          : gnupg2-minimal-2.3.7-1.amzn2023.0.3.x86_64             34/50
  Cleanup          : ncurses-libs-6.2-4.20200222.amzn2023.0.3.x86_64        35/50
  Cleanup          : libgomp-11.3.1-4.amzn2023.0.2.x86_64                   36/50
  Cleanup          : rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.5.x86_64                    37/50
  Cleanup          : curl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64              38/50
  Cleanup          : libcurl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64           39/50
  Cleanup          : openssl-libs-1:3.0.8-1.amzn2023.0.1.x86_64             40/50
  Cleanup          : keyutils-libs-1.6.1-2.amzn2023.0.2.x86_64              41/50
  Cleanup          : amazon-linux-repo-cdn-2023.0.20230315-1.amzn2023.no    42/50
  Cleanup          : system-release-2023.0.20230315-1.amzn2023.noarch       43/50
  Cleanup          : ca-certificates-2023.2.60-1.0.amzn2023.0.1.noarch      44/50
  Cleanup          : ncurses-base-6.2-4.20200222.amzn2023.0.3.noarch        45/50
  Cleanup          : glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023.0.2.x86_64     46/50
  Cleanup          : glibc-2.34-52.amzn2023.0.2.x86_64                      47/50
  Cleanup          : glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.2.x86_64               48/50
  Cleanup          : tzdata-2022g-1.amzn2023.0.1.noarch                     49/50
  Cleanup          : libgcc-11.3.1-4.amzn2023.0.2.x86_64                    50/50
  Running scriptlet: libgcc-11.3.1-4.amzn2023.0.2.x86_64                    50/50
  Running scriptlet: ca-certificates-2023.2.60-1.0.amzn2023.0.2.noarch      50/50
  Running scriptlet: rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64                    50/50
  Running scriptlet: libgcc-11.3.1-4.amzn2023.0.2.x86_64                    50/50
  Verifying        : libcurl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64                 1/50
  Verifying        : libcurl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64            2/50
  Verifying        : libcap-2.48-2.amzn2023.0.3.x86_64                       3/50
```

```
Verifying        : libcap-2.48-2.amzn2023.0.2.x86_64                          4/50
Verifying        : glib2-2.74.7-688.amzn2023.0.1.x86_64                       5/50
Verifying        : glib2-2.73.2-680.amzn2023.0.3.x86_64                       6/50
Verifying        : python3-rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64                7/50
Verifying        : python3-rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.5.x86_64                8/50
Verifying        : glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64         9/50
Verifying        : glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023.0.2.x86_64        10/50
Verifying        : rpm-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64                  11/50
Verifying        : rpm-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.5.x86_64                  12/50
Verifying        : rpm-build-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64            13/50
Verifying        : rpm-build-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.5.x86_64            14/50
Verifying        : glibc-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64                         15/50
Verifying        : glibc-2.34-52.amzn2023.0.2.x86_64                         16/50
Verifying        : libgcc-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64                       17/50
Verifying        : libgcc-11.3.1-4.amzn2023.0.2.x86_64                       18/50
Verifying        : glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64                  19/50
Verifying        : glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.2.x86_64                  20/50
Verifying        : rpm-sign-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64             21/50
Verifying        : rpm-sign-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.5.x86_64             22/50
Verifying        : openssl-libs-1:3.0.8-1.amzn2023.0.3.x86_64                23/50
Verifying        : openssl-libs-1:3.0.8-1.amzn2023.0.1.x86_64                24/50
Verifying        : gnupg2-minimal-2.3.7-1.amzn2023.0.4.x86_64                25/50
Verifying        : gnupg2-minimal-2.3.7-1.amzn2023.0.3.x86_64                26/50
Verifying        : libxml2-2.10.4-1.amzn2023.0.1.x86_64                      27/50
Verifying        : libxml2-2.10.3-2.amzn2023.0.1.x86_64                      28/50
Verifying        : curl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64                      29/50
Verifying        : curl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64                 30/50
Verifying        : rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64                       31/50
Verifying        : rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.5.x86_64                       32/50
Verifying        : libstdc++-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64                    33/50
Verifying        : libstdc++-11.3.1-4.amzn2023.0.2.x86_64                    34/50
Verifying        : libgomp-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64                      35/50
Verifying        : libgomp-11.3.1-4.amzn2023.0.2.x86_64                      36/50
Verifying        : keyutils-libs-1.6.3-1.amzn2023.x86_64                     37/50
Verifying        : keyutils-libs-1.6.1-2.amzn2023.0.2.x86_64                 38/50
Verifying        : ncurses-libs-6.2-4.20200222.amzn2023.0.4.x86_64           39/50
Verifying        : ncurses-libs-6.2-4.20200222.amzn2023.0.3.x86_64           40/50
Verifying        : ca-certificates-2023.2.60-1.0.amzn2023.0.2.noarch         41/50
Verifying        : ca-certificates-2023.2.60-1.0.amzn2023.0.1.noarch         42/50
Verifying        : tzdata-2023c-1.amzn2023.0.1.noarch                        43/50
Verifying        : tzdata-2022g-1.amzn2023.0.1.noarch                        44/50
Verifying        : amazon-linux-repo-cdn-2023.1.20230628-0.amzn2023.no       45/50
Verifying        : amazon-linux-repo-cdn-2023.0.20230315-1.amzn2023.no       46/50
Verifying        : system-release-2023.1.20230628-0.amzn2023.noarch          47/50
```

```
  Verifying        : system-release-2023.0.20230315-1.amzn2023.noarch      48/50
  Verifying        : ncurses-base-6.2-4.20200222.amzn2023.0.4.noarch       49/50
  Verifying        : ncurses-base-6.2-4.20200222.amzn2023.0.3.noarch       50/50

Upgraded:
  amazon-linux-repo-cdn-2023.1.20230628-0.amzn2023.noarch
  ca-certificates-2023.2.60-1.0.amzn2023.0.2.noarch
  curl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64
  glib2-2.74.7-688.amzn2023.0.1.x86_64
  glibc-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64
  glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64
  glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64
  gnupg2-minimal-2.3.7-1.amzn2023.0.4.x86_64
  keyutils-libs-1.6.3-1.amzn2023.x86_64
  libcap-2.48-2.amzn2023.0.3.x86_64
  libcurl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64
  libgcc-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64
  libgomp-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64
  libstdc++-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64
  libxml2-2.10.4-1.amzn2023.0.1.x86_64
  ncurses-base-6.2-4.20200222.amzn2023.0.4.noarch
  ncurses-libs-6.2-4.20200222.amzn2023.0.4.x86_64
  openssl-libs-1:3.0.8-1.amzn2023.0.3.x86_64
  python3-rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64
  rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64
  rpm-build-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64
  rpm-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64
  rpm-sign-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64
  system-release-2023.1.20230628-0.amzn2023.noarch
  tzdata-2023c-1.amzn2023.0.1.noarch

  Complete!
bash-5.2#
```

Updates in the latest version

이 예제에서는 AL2023202320240319 `latest` 버전에서 사용할 수 있는 업데이트를 적용할 것입니다. 작성 시 `latest` 릴리스는 2023.5.20240708이므로이 예제에 나열된 업데이트는 해당 릴리스를 기준으로 합니다.

> **Note**
>
> 이 예제에서는 2023.4.20240319 및 2023.5.20240708 릴리스를 사용하며, 후자는 작성 시점의 최신 릴리스입니다. 최신 릴리스에 대한 자세한 내용은 AL2023 릴리스 정보를 참조하세요.

이 예제에서는 2023.4.20240319 릴리스의 컨테이너 이미지로 시작합니다.

먼저 컨테이너 레지스트리에서이 컨테이너 이미지를 가져옵니다. 끝에 .1 있는는 특정 릴리스의 이미지 버전을 나타냅니다. 이미지 버전은 일반적으로 0이지만이 예제에서는 이미지 버전이 1인 릴리스를 사용합니다.

```
$ docker pull public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.4.20240319.1
   2023.4.20240319.1: Pulling from amazonlinux/amazonlinux
6de065fda9a2: Pull complete
Digest: sha256:b4838c4cc9211d966b6ea158dacc9eda7433a16ba94436508c2d9f01f7658b4e
Status: Downloaded newer image for public.ecr.aws/amazonlinux/
amazonlinux:2023.4.20240319.1
public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.4.20240319.1
```

이제 컨테이너 내에 쉘을 생성하여 업데이트를 적용할 수 있습니다.

```
$ docker run -it public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.4.20240319.1
   bash-5.2#
```

이제 dnf upgrade 명령은 릴리스에서 사용 가능한 업데이트를 적용하는 데 사용되며latest, 작성 당시 업데이트는 2023.5.20240708이었습니다.

> **Note**
>
> 패키지 업데이트를 적용하는 것은 권한이 있는 작업입니다. 컨테이너에서 실행할 때는 일반적으로 권한 상승이 필요하지 않지만 Amazon EC2 인스턴스와 같은 컨테이너화되지 않은 환경에서 실행하는 경우 root 사용자로 dnf upgrade 명령을 실행해야 합니다. 이 작업은 sudo 또는 su 명령을 사용하여 수행할 수 있습니다.

기본적으로 dnf는 업데이트를 적용할지 확인하라는 메시지를 표시합니다. 이 예제에서는에 대한 -y 플래그를 사용하여이 프롬프트를 우회합니다dnf.

```
$ dnf -y --releasever=latest update
Amazon Linux 2023 repository                       75 MB/s |  25 MB     00:00
Last metadata expiration check: 0:00:04 ago on Mon Jul 22 18:00:10 2024.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package                 Arch    Version                       Repository    Size
================================================================================
Upgrading:
 amazon-linux-repo-cdn   noarch  2023.5.20240708-1.amzn2023   amazonlinux   17 k
 curl-minimal            x86_64  8.5.0-1.amzn2023.0.4         amazonlinux  160 k
 dnf                     noarch  4.14.0-1.amzn2023.0.5        amazonlinux  460 k
 dnf-data                noarch  4.14.0-1.amzn2023.0.5        amazonlinux   34 k
 expat                   x86_64  2.5.0-1.amzn2023.0.4         amazonlinux  117 k
 glibc                   x86_64  2.34-52.amzn2023.0.10        amazonlinux  1.9 M
 glibc-common            x86_64  2.34-52.amzn2023.0.10        amazonlinux  295 k
 glibc-minimal-langpack  x86_64  2.34-52.amzn2023.0.10        amazonlinux   23 k
 krb5-libs               x86_64  1.21-3.amzn2023.0.4          amazonlinux  758 k
 libblkid                x86_64  2.37.4-1.amzn2023.0.4        amazonlinux  105 k
 libcurl-minimal         x86_64  8.5.0-1.amzn2023.0.4         amazonlinux  275 k
 libmount                x86_64  2.37.4-1.amzn2023.0.4        amazonlinux  132 k
 libnghttp2              x86_64  1.59.0-3.amzn2023.0.1        amazonlinux   79 k
 libsmartcols            x86_64  2.37.4-1.amzn2023.0.4        amazonlinux   62 k
 libuuid                 x86_64  2.37.4-1.amzn2023.0.4        amazonlinux   26 k
 openssl-libs            x86_64  1:3.0.8-1.amzn2023.0.12      amazonlinux  2.2 M
 python3                 x86_64  3.9.16-1.amzn2023.0.8        amazonlinux   27 k
 python3-dnf             noarch  4.14.0-1.amzn2023.0.5        amazonlinux  409 k
 python3-libs            x86_64  3.9.16-1.amzn2023.0.8        amazonlinux  7.3 M
 system-release          noarch  2023.5.20240708-1.amzn2023   amazonlinux   28 k
 yum                     noarch  4.14.0-1.amzn2023.0.5        amazonlinux   32 k

 Transaction Summary
================================================================================
Upgrade  21 Packages

Total download size: 14 M
Downloading Packages:
(1/21): amazon-linux-repo-cdn-2023.5.20240708-1. 345 kB/s |  17 kB     00:00
(2/21): dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch.rpm     6.8 MB/s | 460 kB     00:00
(3/21): dnf-data-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch.rp 1.6 MB/s |  34 kB     00:00
(4/21): expat-2.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64.rpm    4.6 MB/s | 117 kB     00:00
(5/21): glibc-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64.rpm    38 MB/s | 1.9 MB     00:00
(6/21): glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_6 8.8 MB/s | 295 kB     00:00
(7/21): glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023. 1.7 MB/s |  23 kB     00:00
```

```
(8/21): curl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64 998 kB/s | 160 kB     00:00
(9/21): libblkid-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64.rp 4.1 MB/s | 105 kB     00:00
(10/21): krb5-libs-1.21-3.amzn2023.0.4.x86_64.rp  16 MB/s | 758 kB     00:00
(11/21): libmount-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64.r 7.9 MB/s | 132 kB     00:00
(12/21): libnghttp2-1.59.0-3.amzn2023.0.1.x86_64 5.6 MB/s |  79 kB     00:00
(13/21): libsmartcols-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_ 4.4 MB/s |  62 kB     00:00
(14/21): libcurl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x8 7.1 MB/s | 275 kB     00:00
(15/21): libuuid-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64.rp 1.1 MB/s |  26 kB     00:00
(16/21): python3-3.9.16-1.amzn2023.0.8.x86_64.rp 1.5 MB/s |  27 kB     00:00
(17/21): python3-dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarc  19 MB/s | 409 kB     00:00
(18/21): system-release-2023.5.20240708-1.amzn20 1.9 MB/s |  28 kB     00:00
(19/21): yum-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch.rpm    1.6 MB/s |  32 kB     00:00
(20/21): openssl-libs-3.0.8-1.amzn2023.0.12.x86_  26 MB/s | 2.2 MB     00:00
(21/21): python3-libs-3.9.16-1.amzn2023.0.8.x86_  59 MB/s | 7.3 MB     00:00
--------------------------------------------------------------------------------
Total                                             34 MB/s |  14 MB     00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                        1/1
  Upgrading        : glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64              1/42
  Upgrading        : glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64    2/42
  Running scriptlet: glibc-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64                     3/42
  Upgrading        : glibc-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64                     3/42
  Running scriptlet: glibc-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64                     3/42
  Upgrading        : libuuid-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64                   4/42
  Upgrading        : openssl-libs-1:3.0.8-1.amzn2023.0.12.x86_64            5/42
  Upgrading        : krb5-libs-1.21-3.amzn2023.0.4.x86_64                   6/42
  Upgrading        : libblkid-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64                  7/42
  Running scriptlet: libblkid-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64                  7/42
  Upgrading        : expat-2.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64                      8/42
  Upgrading        : python3-3.9.16-1.amzn2023.0.8.x86_64                   9/42
  Upgrading        : python3-libs-3.9.16-1.amzn2023.0.8.x86_64             10/42
  Upgrading        : libnghttp2-1.59.0-3.amzn2023.0.1.x86_64               11/42
  Upgrading        : libcurl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64           12/42
  Upgrading        : system-release-2023.5.20240708-1.amzn2023.noarch      13/42
  Upgrading        : amazon-linux-repo-cdn-2023.5.20240708-1.amzn2023.no   14/42
  Upgrading        : dnf-data-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch                 15/42
  Upgrading        : python3-dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch              16/42
  Upgrading        : dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch                      17/42
  Running scriptlet: dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch                      17/42
  Upgrading        : yum-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch                      18/42
```

```
  Upgrading        : curl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64              19/42
  Upgrading        : libmount-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64                 20/42
  Upgrading        : libsmartcols-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64             21/42
  Cleanup          : yum-4.14.0-1.amzn2023.0.4.noarch                      22/42
  Running scriptlet: dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.4.noarch                      23/42
  Cleanup          : dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.4.noarch                      23/42
  Running scriptlet: dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.4.noarch                      23/42
  Cleanup          : python3-dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.4.noarch              24/42
  Cleanup          : amazon-linux-repo-cdn-2023.4.20240319-1.amzn2023.no   25/42
  Cleanup          : libmount-2.37.4-1.amzn2023.0.3.x86_64                 26/42
  Cleanup          : curl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.2.x86_64              27/42
  Cleanup          : libcurl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.2.x86_64           28/42
  Cleanup          : krb5-libs-1.21-3.amzn2023.0.3.x86_64                  29/42
  Cleanup          : libblkid-2.37.4-1.amzn2023.0.3.x86_64                 30/42
  Cleanup          : libnghttp2-1.57.0-1.amzn2023.0.1.x86_64               31/42
  Cleanup          : libsmartcols-2.37.4-1.amzn2023.0.3.x86_64             32/42
  Cleanup          : system-release-2023.4.20240319-1.amzn2023.noarch      33/42
  Cleanup          : dnf-data-4.14.0-1.amzn2023.0.4.noarch                 34/42
  Cleanup          : python3-3.9.16-1.amzn2023.0.6.x86_64                  35/42
  Cleanup          : python3-libs-3.9.16-1.amzn2023.0.6.x86_64             36/42
  Cleanup          : openssl-libs-1:3.0.8-1.amzn2023.0.11.x86_64           37/42
  Cleanup          : libuuid-2.37.4-1.amzn2023.0.3.x86_64                  38/42
  Cleanup          : expat-2.5.0-1.amzn2023.0.3.x86_64                     39/42
  Cleanup          : glibc-2.34-52.amzn2023.0.8.x86_64                     40/42
  Cleanup          : glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023.0.8.x86_64    41/42
  Cleanup          : glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.8.x86_64              42/42
  Running scriptlet: glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.8.x86_64              42/42
  Verifying        : amazon-linux-repo-cdn-2023.5.20240708-1.amzn2023.no    1/42
  Verifying        : amazon-linux-repo-cdn-2023.4.20240319-1.amzn2023.no    2/42
  Verifying        : curl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64               3/42
  Verifying        : curl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.2.x86_64               4/42
  Verifying        : dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch                       5/42
  Verifying        : dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.4.noarch                       6/42
  Verifying        : dnf-data-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch                  7/42
  Verifying        : dnf-data-4.14.0-1.amzn2023.0.4.noarch                  8/42
  Verifying        : expat-2.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64                      9/42
  Verifying        : expat-2.5.0-1.amzn2023.0.3.x86_64                     10/42
  Verifying        : glibc-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64                    11/42
  Verifying        : glibc-2.34-52.amzn2023.0.8.x86_64                     12/42
  Verifying        : glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64             13/42
  Verifying        : glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.8.x86_64              14/42
  Verifying        : glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64   15/42
  Verifying        : glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023.0.8.x86_64    16/42
  Verifying        : krb5-libs-1.21-3.amzn2023.0.4.x86_64                  17/42
```

```
  Verifying        : krb5-libs-1.21-3.amzn2023.0.3.x86_64                 18/42
  Verifying        : libblkid-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64                19/42
  Verifying        : libblkid-2.37.4-1.amzn2023.0.3.x86_64                20/42
  Verifying        : libcurl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64          21/42
  Verifying        : libcurl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.2.x86_64          22/42
  Verifying        : libmount-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64                23/42
  Verifying        : libmount-2.37.4-1.amzn2023.0.3.x86_64                24/42
  Verifying        : libnghttp2-1.59.0-3.amzn2023.0.1.x86_64              25/42
  Verifying        : libnghttp2-1.57.0-1.amzn2023.0.1.x86_64              26/42
  Verifying        : libsmartcols-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64            27/42
  Verifying        : libsmartcols-2.37.4-1.amzn2023.0.3.x86_64            28/42
  Verifying        : libuuid-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64                 29/42
  Verifying        : libuuid-2.37.4-1.amzn2023.0.3.x86_64                 30/42
  Verifying        : openssl-libs-1:3.0.8-1.amzn2023.0.12.x86_64          31/42
  Verifying        : openssl-libs-1:3.0.8-1.amzn2023.0.11.x86_64          32/42
  Verifying        : python3-3.9.16-1.amzn2023.0.8.x86_64                 33/42
  Verifying        : python3-3.9.16-1.amzn2023.0.6.x86_64                 34/42
  Verifying        : python3-dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch             35/42
  Verifying        : python3-dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.4.noarch             36/42
  Verifying        : python3-libs-3.9.16-1.amzn2023.0.8.x86_64            37/42
  Verifying        : python3-libs-3.9.16-1.amzn2023.0.6.x86_64            38/42
  Verifying        : system-release-2023.5.20240708-1.amzn2023.noarch     39/42
  Verifying        : system-release-2023.4.20240319-1.amzn2023.noarch     40/42
  Verifying        : yum-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch                     41/42
  Verifying        : yum-4.14.0-1.amzn2023.0.4.noarch                     42/42

Upgraded:
  amazon-linux-repo-cdn-2023.5.20240708-1.amzn2023.noarch
  curl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64
  dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch
  dnf-data-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch
  expat-2.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64
  glibc-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64
  glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64
  glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64
  krb5-libs-1.21-3.amzn2023.0.4.x86_64
  libblkid-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64
  libcurl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64
  libmount-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64
  libnghttp2-1.59.0-3.amzn2023.0.1.x86_64
  libsmartcols-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64
  libuuid-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64
  openssl-libs-1:3.0.8-1.amzn2023.0.12.x86_64
  python3-3.9.16-1.amzn2023.0.8.x86_64
```

```
  python3-dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch
  python3-libs-3.9.16-1.amzn2023.0.8.x86_64
  system-release-2023.5.20240708-1.amzn2023.noarch
  yum-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch

Complete!
bash-5.2#
```

AL2023 업데이트를 검색하려면 다음 중 하나 이상을 수행합니다.

- `dnf check-update` 명령을 실행합니다. 이렇게 하면 잠긴 Amazon Linux 버전에서 적용되지 않은 업데이트가 있는지 확인할 수 있습니다. `system-release` 패키지만 업데이트한 경우 인스턴스가 잠긴 리포지토리의 버전을 이동하지만 해당 리포지토리에서 사용 가능한 업데이트는 적용하지 않는 업데이트가 표시될 수 있습니다.
- Amazon Linux 리포지토리 업데이트 SNS 주제(`arn:aws:sns:us-east-1:137112412989:amazon-linux-2023-ami-updates`)를 구독하세요. 자세한 설명은 Amazon Simple Notification Service 개발자 안내서에서 Amazon SNS 주제 구독을 참조하세요.
- AL2023 릴리스 정보를 정기적으로 확인하세요.
- 에서 새 버전을 검색합니다를 사용하여 최신 리포지토리 버전 확인 `dnf check-release-update`.

> **Important**
>
> 보안 업데이트가 포함된 AL2023의 새 버전이 자주 릴리스됩니다. 관련 보안 패치를 최신 상태로 유지해야 합니다.

(보안) 업데이트 후 자동 서비스 재시작

Amazon Linux는 이제 스마트 재시작 패키지와 함께 제공됩니다.는 시스템 패키지 관리자를 사용하여 패키지를 설치하거나 삭제할 때마다 시스템 업데이트 시 시스템 서비스를 `Smart-restart` 다시 시작합니다. 이는 `dnf (update|upgrade|downgrade)`가 실행될 때마다 발생합니다.

`Smart-restart`는의 `needs-restarting` 패키지`dnf-utils`와 사용자 지정 거부 목록 메커니즘을 사용하여 재시작해야 할 서비스와 시스템 재부팅 권장 여부를 결정합니다. 시스템 재부팅이 권장되면 재부팅 힌트 마커 파일()이 생성됩니다`/run/smart-restart/reboot-hint-marker`.

smart-restart을(를) 설치하려면

(다른 패키지와 마찬가지로) 다음 DNF 명령을 실행합니다.

```
$ sudo dnf install smart-restart
```

설치 후 후속 트랜잭션이 smart-restart 로직을 트리거합니다.

거부 목록

Smart-restart는 특정 서비스의 재시작을 차단하도록 지시할 수 있습니다. 차단된 서비스는 재부팅이 필요한지 여부를 결정하는 데 영향을 주지 않습니다. 추가 서비스를 차단하려면 다음 예제와 -denylist /etc/smart-restart-conf.d/ 같이 접미사가 인 파일을 추가합니다.

```
$ cat /etc/smart-restart-conf.d/custom-denylist
# Some comments
myservice.service
```

> **Note**
>
> 재부팅이 필요한지 여부를 결정할 때 모든 *-denylist 파일을 읽고 평가합니다.

사용자 지정 후크

거부 목록 작성 외에도는가 서비스를 다시 시작하려고 시도하기 전과 후에 사용자 지정 스크립트를 실행하는 메커니즘을 smart-restart 제공합니다. 사용자 지정 스크립트를 사용하여 준비 단계를 수동으로 수행하거나 나머지 재시작 또는 완료된 재시작을 다른 구성 요소에 알릴 수 있습니다.

접미사 -pre-restart 또는가 /etc/smart-restart-conf.d/ 있는의 모든 스크립트가 실행-post-restart됩니다. 순서가 중요한 경우 다음 예제와 같이 실행 순서를 확인할 수 있도록 모든 스크립트에 숫자 접두사를 붙입니다.

```
$ ls /etc/smart-restart-conf.d/*-pre-restart
001-my-script-pre-restart
002-some-other-script-pre-restart
```

보안 업데이트를 적용하려면 언제 재부팅해야 합니까?

경우에 따라 Amazon Linux에서 업데이트를 적용하려면 재부팅해야 합니다.

- Linux 커널 패키지를 업데이트하려면 최신 보안 업데이트로 새 커널을 활성화하려면 재부팅해야 합니다. 커널 라이브 패치를 사용하면 제한된 기간 동안 보안 업데이트를 연기할 수 있습니다. 자세한 내용은 단원을 참조하십시오AL2023의 커널 라이브 패치.
- EC2 Metal 인스턴스에서 Amazon Linux는 마이크로코드 업데이트(Intel CPUs용 `microcode_ctl` 패키지 및 AMD CPU용 `amd-ucode-firmware` 패키지를 통해)를 제공합니다. CPUs.) 이러한 마이크로코드 업데이트는 후속 인스턴스 재부팅 시에만 활성화됩니다. 가상화된 EC2 인스턴스의 경우 기본 AWS Nitro 시스템이 마이크로코드 업데이트를 처리합니다.
- 실행 중인 일부 시스템 서비스는 전체 시스템을 다시 시작한 후에만 올바르게 작동합니다. `smart-restart` 메커니즘은 재부팅 힌트를 남겨 이러한 상황에 대해 알려줍니다. (보안) 업데이트 후 자동 서비스 재시작을(를) 참조하세요.

최신 리포지토리 버전이 활성화된 상태로 인스턴스 시작

사용자 데이터 스크립트에 DNF 명령을 추가하면 Amazon Linux AMI 실행 시 설치할 RPM 패키지를 선택할 수 있습니다. 다음은 사용자 데이터 스크립트로 user-data 스크립트로 실행한 모든 인스턴스에 동일한 패키지 업데이트가 설치되어 있는지 확인하는 예시입니다.

```
#!/bin/bash
dnf upgrade --releasever=2023.0.20230210
# Additional setup and install commands below
dnf install httpd php7.4 mysql80
```

이 스크립트는 수퍼 유저(루트)로 실행해야 합니다. 다음 명령으로 실행하세요.

```
$ sudo sh -c "bash nameofscript.sh"
```

자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 사용자 데이터 및 셸 스크립트를 참조하세요.

> **Note**
>
> 사용자 데이터 스크립트 대신 최신 Amazon Linux AMI 버전 또는 Amazon Linux AMI 기반의 사용자 지정 AMI를 실행하세요. 최신 Amazon Linux AMI에 필요한 업데이트가 모두 설치되어 있으며 특정 리포지토리 버전에서 실행되도록 구성되어 있습니다.

패키지 지원 정보 가져오기

다양한 오픈 소스 소프트웨어 프로젝트가 AL2023에 통합되어 있습니다. 각 프로젝트는 Amazon Linux에서 개별 관리되며 출시 및 지원 종료 일정도 다릅니다. DNF `supportinfo` 플러그인이 제공하는 패키지 메타데이터를 통해 이러한 패키지에 대한 Amazon Linux 정보를 알 수 있습니다. 다음은 **`dnf supportinfo`** 명령이 `glibc` 패키지의 메타데이터를 반환하는 예시입니다.

```
$ sudo dnf supportinfo --pkg glibc
Last metadata expiration check: 0:07:56 ago on Wed Mar  1 23:21:49 2023.
Name                 : glibc
Version              : 2.34-52.amzn2023.0.2
State                : installed
Support Status       : supported
Support Periods      : from 2023-03-15      : supported
                     : from 2028-03-15      : unsupported
Support Statement    : Amazon Linux 2023 End Of Life
Link                 : https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/faqs/
Other Info           : This is the support statement for AL2023. The
     ...: end of life of Amazon Linux 2023 would be March 2028.
     ...: From this point, the Amazon Linux 2023 packages (listed
  ...: below) will no longer, receive any updates from AWS.
```

패키지 지원 정보는 AL2023 릴리스 정보의 지원 설명 섹션에서도 확인할 수 있습니다.

를 사용하여 최신 리포지토리 버전 확인 **`dnf check-release-update`**

AL2023 인스턴스는 DNF 유틸리티를 사용하여 리포지토리를 관리하고 RPM 패키지 업데이트를 할 수 있습니다. Amazon Linux 리포지토리에서 이 패키지를 사용할 수 있습니다. DNF 명령 `dnf check-release-update`로 최신 DNF 리포지토리 버전을 확인할 수 있습니다.

> **Note**
>
> AL2023 컨테이너 이미지에는 기본적으로 `dnf check-release-update` 명령이 포함되지 않습니다.
>
> ```
> $ dnf check-release-update
> No such command: check-release-update. Please use /usr/bin/dnf --help
> It could be a DNF plugin command, try: "dnf install 'dnf-command(check-release-
> update)'"
> ```

`dnf install 'dnf-command(check-release-update)'`이 실행되면 dnf는 check-release-update 명령을 제공하는 패키지, 즉 dnf-plugin-release-notification 패키지를 설치합니다. 아래 예제에서는 무음 출력을 가질 수 있도록 -q 인수가 dnf에 제공됩니다.

```
$ dnf -y -q install 'dnf-command(check-release-update)'
Installed:
  dnf-plugin-release-notification-1.2-1.amzn2023.0.2.noarch
```

Amazon EC2 인스턴스와 같은 컨테이너화되지 않은 환경에서는 check-release-update 명령이 기본적으로 포함됩니다.

```
$ sudo dnf check-release-update
WARNING:
  A newer release of "Amazon Linux" is available.

  Available Versions:

  Version 2023.0.20230210:
    Run the following command to update to 2023.0.20230210:

      dnf upgrade --releasever=2023.0.20230210

    Release notes:
     https://docs.aws.amazon.com/linux/al2023/release-notes/relnotes.html
```

그러면 사용 가능한 모든 최신 DNF 리포지토리 버전을 알 수 있습니다. 결과가 나오지 않으면 DNF이 현재 사용 가능한 최신 버전이라는 뜻입니다. 현재 설치된 system-release 패키지 버전은 releasever DNF 변수로 설정되어 있습니다. 다음 명령을 실행하여 현재 리포지토리 버전을 확인합니다.

```
$ rpm -q system-release --qf "%{VERSION}\n"
```

DNF 패키지 트랜잭션(예: 설치, 업데이트 또는 제거 명령)을 실행하면 최신 리포지토리 버전을 알리는 메시지가 나타납니다. 예를 들어, AL2023 구 버전으로 실행한 인스턴스에 httpd 패키지를 설치하면 다음과 같은 출력이 나타납니다.

```
$ sudo dnf install httpd -y
```

```
Last metadata expiration check: 0:16:52 ago on Wed Mar  1 23:21:49 2023.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package            Arch   Version                Repository   Size
================================================================================
Installing:
 httpd              x86_64 2.4.54-3.amzn2023.0.4  amazonlinux  46 k
Installing dependencies:
 apr                x86_64 1.7.2-2.amzn2023.0.2   amazonlinux 129 k
 apr-util           x86_64 1.6.3-1.amzn2023.0.1   amazonlinux  98 k
 generic-logos-httpd
                    noarch 18.0.0-12.amzn2023.0.3 amazonlinux  19 k
 httpd-core         x86_64 2.4.54-3.amzn2023.0.4  amazonlinux 1.3 M
 httpd-filesystem   noarch 2.4.54-3.amzn2023.0.4  amazonlinux  13 k
 httpd-tools        x86_64 2.4.54-3.amzn2023.0.4  amazonlinux  80 k
 libbrotli          x86_64 1.0.9-4.amzn2023.0.2   amazonlinux 315 k
 mailcap            noarch 2.1.49-3.amzn2023.0.3  amazonlinux  33 k
Installing weak dependencies:
 apr-util-openssl   x86_64 1.6.3-1.amzn2023.0.1   amazonlinux  17 k
 mod_http2          x86_64 1.15.24-1.amzn2023.0.3 amazonlinux 152 k
 mod_lua            x86_64 2.4.54-3.amzn2023.0.4  amazonlinux  60 k

Transaction Summary
================================================================================
Install  12 Packages

Total download size: 2.3 M
Installed size: 6.8 M
Downloading Packages:
(1/12): apr-util-openssl-1.6.3-1.am 212 kB/s |  17 kB     00:00
(2/12): apr-1.7.2-2.amzn2023.0.2.x8 1.1 MB/s | 129 kB     00:00
(3/12): httpd-core-2.4.54-3.amzn202 8.9 MB/s | 1.3 MB     00:00
(4/12): mod_http2-1.15.24-1.amzn202 1.9 MB/s | 152 kB     00:00
(5/12): apr-util-1.6.3-1.amzn2023.0 1.7 MB/s |  98 kB     00:00
(6/12): mod_lua-2.4.54-3.amzn2023.0 1.4 MB/s |  60 kB     00:00
(7/12): httpd-2.4.54-3.amzn2023.0.4 1.5 MB/s |  46 kB     00:00
(8/12): libbrotli-1.0.9-4.amzn2023. 4.4 MB/s | 315 kB     00:00
(9/12): mailcap-2.1.49-3.amzn2023.0 753 kB/s |  33 kB     00:00
(10/12): httpd-tools-2.4.54-3.amzn2 978 kB/s |  80 kB     00:00
(11/12): httpd-filesystem-2.4.54-3. 210 kB/s |  13 kB     00:00
(12/12): generic-logos-httpd-18.0.0 439 kB/s |  19 kB     00:00
--------------------------------------------------------------------------------
Total                               6.6 MB/s | 2.3 MB     00:00
Running transaction check
```

```
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                1/1
  Installing       : apr-1.7.2-2.amzn2023.0.2.x86_64                1/12
  Installing       : apr-util-openssl-1.6.3-1.amzn2023.0.1.         2/12
  Installing       : apr-util-1.6.3-1.amzn2023.0.1.x86_64           3/12
  Installing       : mailcap-2.1.49-3.amzn2023.0.3.noarch           4/12
  Installing       : httpd-tools-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_         5/12
  Installing       : generic-logos-httpd-18.0.0-12.amzn2023         6/12
  Running scriptlet: httpd-filesystem-2.4.54-3.amzn2023.0.4         7/12
  Installing       : httpd-filesystem-2.4.54-3.amzn2023.0.4         7/12
  Installing       : httpd-core-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_6         8/12
  Installing       : mod_http2-1.15.24-1.amzn2023.0.3.x86_6         9/12
  Installing       : libbrotli-1.0.9-4.amzn2023.0.2.x86_64         10/12
  Installing       : mod_lua-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_64          11/12
  Installing       : httpd-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_64            12/12
  Running scriptlet: httpd-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_64            12/12
  Verifying        : apr-1.7.2-2.amzn2023.0.2.x86_64                1/12
  Verifying        : apr-util-openssl-1.6.3-1.amzn2023.0.1.         2/12
  Verifying        : httpd-core-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_6         3/12
  Verifying        : mod_http2-1.15.24-1.amzn2023.0.3.x86_6         4/12
  Verifying        : apr-util-1.6.3-1.amzn2023.0.1.x86_64           5/12
  Verifying        : mod_lua-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_64           6/12
  Verifying        : libbrotli-1.0.9-4.amzn2023.0.2.x86_64          7/12
  Verifying        : httpd-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_64             8/12
  Verifying        : httpd-tools-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_         9/12
  Verifying        : mailcap-2.1.49-3.amzn2023.0.3.noarch          10/12
  Verifying        : httpd-filesystem-2.4.54-3.amzn2023.0.4        11/12
  Verifying        : generic-logos-httpd-18.0.0-12.amzn2023        12/12

Installed:
  apr-1.7.2-2.amzn2023.0.2.x86_64
  apr-util-1.6.3-1.amzn2023.0.1.x86_64
  apr-util-openssl-1.6.3-1.amzn2023.0.1.x86_64
  generic-logos-httpd-18.0.0-12.amzn2023.0.3.noarch
  httpd-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_64
  httpd-core-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_64
  httpd-filesystem-2.4.54-3.amzn2023.0.4.noarch
  httpd-tools-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_64
  libbrotli-1.0.9-4.amzn2023.0.2.x86_64
  mailcap-2.1.49-3.amzn2023.0.3.noarch
  mod_http2-1.15.24-1.amzn2023.0.3.x86_64
```

```
  mod_lua-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_64

Complete!
```

새 리포지토리 추가, 사용 또는 사용 중지

> **Warning**
>
> AL2023과 함께 사용하도록 설계된 리포지토리만 추가합니다.
> 다른 배포용으로 설계된 리포지토리는 현재 작동할 수 있지만 AL2023의 패키지 업데이트 또는 AL2023과 함께 사용하도록 설계되지 않은 리포지토리에서도 계속 작동할 것이라는 보장은 없습니다.

기본 Amazon Linux 리포지토리와 다른 리포지토리에서 패키지를 설치하려면 리포지토리가 어디에 있는지 알 수 있도록 DNF 패키지 관리 시스템을 구성해야 합니다.

패키지 리포지토리에 dnf 대해 알리려면 `/etc/yum.repos.d/` 디렉터리의 해당 리포지토리에 대한 구성 파일에 리포지토리 정보를 추가합니다. 많은 타사 리포지토리는 구성 파일 콘텐츠 또는 구성 파일이 포함된 설치 가능한 패키지를 제공합니다.

> **Note**
>
> 리포지토리는 `/etc/dnf/dnf.conf` 파일에서 직접 구성할 수 있지만 권장되지 않습니다. 각 리포지토리는의 자체 파일에 구성하는 것이 좋습니다`/etc/yum.repos.d/`.

다음 명령을 실행하여 현재 활성화된 리포지토리를 확인할 수 있습니다.

```
$ dnf repolist all --verbose
Loaded plugins: builddep, changelog, config-manager, copr, debug, debuginfo-install,
 download, generate_completion_cache, groups-manager, needs-restarting, playground,
 release-notification, repoclosure, repodiff, repograph, repomanage, reposync,
 supportinfo
DNF version: 4.12.0
cachedir: /var/cache/dnf
Last metadata expiration check: 0:00:02 ago on Wed Mar  1 23:40:15 2023.
Repo-id            : amazonlinux
Repo-name          : Amazon Linux 2023 repository
Repo-status        : enabled
```

```
Repo-revision      : 1677203368
Repo-updated       : Fri Feb 24 01:49:28 2023
Repo-pkgs          : 12632
Repo-available-pkgs: 12632
Repo-size          : 12 G
Repo-mirrors       : https://al2023-repos-us-west-2-de612dc2.s3.dualstack.us-
west-2.amazonaws.com/core/mirrors/2023.0.20230222/x86_64/mirror.list
Repo-baseurl       : https://al2023-repos-us-west-2-de612dc2.s3.dualstack.us-
west-2.amazonaws.com/core/guids/
cf9296325a6c46ff40c775a8e2d632c4c3fd9d9164014ce3304715d61b90ca8e/x86_64/
                   : (0 more)
Repo-expire        : 172800 second(s) (last: Wed Mar  1 23:40:15
                   : 2023)
Repo-filename      : /etc/yum.repos.d/amazonlinux.repo

Repo-id            : amazonlinux-debuginfo
Repo-name          : Amazon Linux 2023 repository - Debug
Repo-status        : disabled
Repo-mirrors       : https://al2023-repos-us-west-2-de612dc2.s3.dualstack.us-
west-2.amazonaws.com/core/mirrors/2023.0.20230222/debuginfo/x86_64/mirror.list
Repo-expire        : 21600 second(s) (last: unknown)
Repo-filename      : /etc/yum.repos.d/amazonlinux.repo

Repo-id            : amazonlinux-source
Repo-name          : Amazon Linux 2023 repository - Source packages
Repo-status        : disabled
Repo-mirrors       : https://al2023-repos-us-west-2-de612dc2.s3.dualstack.us-
west-2.amazonaws.com/core/mirrors/2023.0.20230222/SRPMS/mirror.list
Repo-expire        : 21600 second(s) (last: unknown)
Repo-filename      : /etc/yum.repos.d/amazonlinux.repo

Repo-id            : kernel-livepatch
Repo-name          : Amazon Linux 2023 Kernel Livepatch repository
Repo-status        : disabled
Repo-mirrors       : https://al2023-repos-us-west-2-de612dc2.s3.dualstack.us-
west-2.amazonaws.com/kernel-livepatch/mirrors/al2023/x86_64/mirror.list
Repo-expire        : 172800 second(s) (last: unknown)
Repo-filename      : /etc/yum.repos.d/kernel-livepatch.repo

Repo-id            : kernel-livepatch-source
Repo-name          : Amazon Linux 2023 Kernel Livepatch repository -
                   : Source packages
Repo-status        : disabled
```

```
Repo-mirrors       : https://al2023-repos-us-west-2-de612dc2.s3.dualstack.us-
west-2.amazonaws.com/kernel-livepatch/mirrors/al2023/SRPMS/mirror.list
Repo-expire        : 21600 second(s) (last: unknown)
Repo-filename      : /etc/yum.repos.d/kernel-livepatch.repo
Total packages: 12632
```

> **Note**
>
> --verbose 옵션 플래그를 추가하지 않으면 Repo-id, Repo-name 및 Repo-status 정보만 출력에 포함됩니다.

/etc/yum.repos.d 디렉터리에 **yum** 리포지토리 추가하기

1. .repo 파일의 위치를 찾습니다. 이 예시에서 .repo 파일은 *https://www.example.com/repository.repo*에 있습니다.
2. dnf config-manager 명령을 사용하여 리포지토리를 추가합니다.

```
$ sudo dnf config-manager --add-repo https://www.example.com/repository.repo
Loaded plugins: priorities, update-motd, upgrade-helper
adding repo from: https://www.example.com/repository.repo
grabbing file https://www.example.com/repository.repo to /etc/
yum.repos.d/repository.repo
repository.repo                                          | 4.0 kB     00:00
repo saved to /etc/yum.repos.d/repository.repo
```

리포지토리를 설치한 후 다음 절차에 따라 리포지토리를 활성화합니다.

/etc/yum.repos.d에서 yum 리포지토리를 사용하려면 --enable 플래그 및 ##### 이름과 함께 dnf config-manager 명령을 사용합니다.

```
$ sudo dnf config-manager --enable repository
```

> **Note**
>
> 리포지토리 사용 중지하려면 동일한 명령 구문을 사용하되 명령을 --enable에서 --disable로 변경하세요.

cloud-init를 사용하여 리포지토리 추가

이 방법으로 리포지토리를 추가할 수 있지만 `cloud-init` 프레임워크를 사용하여 새 리포지토리를 추가할 수도 있습니다.

새 패키지 리포지토리를 추가하려면 다음 템플릿을 사용하는 것이 좋습니다. 이 파일을 로컬에 저장하는 것을 추천합니다.

```
#cloud-config
yum_repos:
  repository.repo:
    baseurl: https://www.example.com/
    enabled: true
    gpgcheck: true
    gpgkey: file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EXAMPLE
    name: Example Repository
```

> **Note**
>
> `cloud-init`를 사용하면 좋은 점 한 가지는 구성 파일에 `packages:` 섹션을 추가할 수 있다는 것입니다. 설치하려는 패키지 이름을 이 섹션에 추가할 수 있습니다. 패키지는 기본 리포지토리 또는 `cloud-config` 파일에 추가한 새 리포지토리에서 설치할 수 있습니다.
> YAML 파일 구조에 대한 자세한 내용은 *`cloud-init`* 설명서의 YUM 리포지토리 추가(Adding a YUM repository)를 참조하세요.

YAML 형식 파일을 설정한 후에는 AWS CLI의 `cloud-init` 프레임워크에서 해당 파일을 실행할 수 있습니다. `--userdata` 옵션과 `.yml` 파일 이름을 포함해야 원하는 작업을 호출할 수 있습니다.

```
$ aws ec2 run-instances \
  --image-id \
    resolve:ssm:/aws/service/ami-amazon-linux-latest/al2023-ami-kernel-default-x86_64 \
  --instance-type m5.xlarge \
  --region us-east-1 \
  --key-name aws-key-us-east-1 \
  --security-group-ids sg-004a7650 \
  --user-data file://cloud-config.yml
```

AL2023의 커널 라이브 패치

AL2023용 커널 라이브 패치를 사용하여 실행 중인 애플리케이션을 재부팅하거나 중단하지 않고 실행 중인 Linux 커널에 특정 보안 취약성 및 중요한 버그 패치를 적용할 수 있습니다. 또한 커널 라이브 패치는 시스템을 재부팅할 수 있을 때까지 이러한 수정 사항을 적용하면서 애플리케이션의 가용성을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.

AWS 는 AL2023에 대해 두 가지 유형의 커널 라이브 패치를 릴리스합니다.

- 보안 업데이트 - Linux의 공통 보안 취약성 및 노출(Common Vulnerabilities and Exposures) 목록 업데이트가 있습니다. 이러한 업데이트는 일반적으로 Amazon Linux 보안 권고 등급을 사용하여 중요 또는 매우 중요로 등급이 매겨집니다. 대개 공통 취약점 등급 시스템(Common Vulnerability Scoring System) 점수 7 이상에 매핑됩니다. 경우에 따라는 CVE가 할당되기 전에 업데이트를 제공할 수 AWS 있습니다. 이러한 경우 버그 수정 패치를 배포합니다.
- 버그 수정 - CVE와 관련없는 중요한 버그 및 안정성 문제에 대한 수정 사항이 포함되어 있습니다.

AWS 는 릴리스 후 최대 3개월 동안 AL2023 커널 버전에 대한 커널 라이브 패치를 제공합니다. 3개월 후 커널 라이브 패치를 계속 받으려면 최신 커널 버전으로 업데이트해야 합니다.

AL2023 커널 라이브 패치는 기존 AL2023 리포지토리에서 서명된 RPM 패키지로 사용할 수 있으며, 패치는 기존 DNF 패키지 관리자 워크플로우를 사용하여 개별 인스턴스에 설치할 수 있습니다. 또는 AWS Systems Manager를 사용하여 관리형 인스턴스 그룹에 설치할 수 있습니다.

AL2023 커널 라이브 패치는 무료로 제공됩니다.

주제

- 제한 사항
- 지원되는 구성 및 필수 조건
- 커널 라이브 패치 작업

제한 사항

커널 라이브 패치를 적용하는 동안 최대 절전 모드를 실행하거나, 고급 디버깅 도구(예: `SystemTap`, `kprobes` 및 eBPF 기반 도구)를 사용하거나, 커널 라이브 패치 인프라에 사용되는 `ftrace` 출력 파일에 액세스할 수 없습니다.

> **Note**
>
> 기술적 제한으로 인해 라이브 패치 적용 시 일부 문제를 해결할 수 없습니다. 따라서 이러한 수정 사항은 커널 라이브 패치 패키지로 배송되지 않고 네이티브 커널 패키지 업데이트로만 배송됩니다. 네이티브 커널 패키지를 설치하고 시스템을 업데이트 및 재부팅하여 평소와 같이 패치를 활성화할 수 있습니다.

지원되는 구성 및 필수 조건

커널 라이브 패치는 AL2023을 실행하는 Amazon EC2 인스턴스 및 온프레미스 가상 머신에서 사용할 수 있습니다.

AL2023 커널 라이브 패치를 사용하려면 다음 사양이 필요합니다.

- 64비트 `x86_64` 또는 `ARM64` 아키텍처
- 커널 버전 `6.1`

정책 요구 사항

AL2023 리포지토리에서 패키지를 다운로드하려면 Amazon EC2가 서비스 소유 Amazon S3 버킷에 액세스해야 합니다. 환경에서 Amazon S3용 Amazon Virtual Private Cloud(VPC) 엔드포인트를 사용하는 경우 VPC 엔드포인트 정책이 해당 퍼블릭 버킷에 대한 액세스를 허용하는지 확인합니다. Amazon S3 다음 표에서는 Amazon EC2가 커널 라이브 패치를 위해 액세스해야 할 수 있는 Amazon Amazon S3 버킷을 설명합니다.

S3 버킷 ARN	설명
arn:aws:s3:::al2023-repos-*region*-de612dc2/*	AL2023 리포지토리가 포함된 Amazon S3 버킷 AL2023

커널 라이브 패치 작업

인스턴스 자체 명령줄을 사용하여 개별 인스턴스에서 커널 라이브 패치를 활성화하고 사용할 수 있습니다. 또는 AWS Systems Manager를 사용하여 관리형 인스턴스 그룹에서 커널 라이브 패치를 활성화하고 사용할 수 있습니다.

다음 섹션에서는 명령줄을 사용하여 개별 인스턴스에서 커널 라이브 패치를 활성화하고 사용하는 방법에 대해 설명합니다.

관리형 인스턴스 그룹에서 커널 라이브 패치를 활성화하고 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은AWS Systems Manager 사용 설명서에서 AL 2023 인스턴스에서 커널 라이브 패치 사용을 참조하세요.

주제

- 커널 라이브 패치 활성화
- 사용 가능한 커널 라이브 패치 보기
- 커널 라이브 패치 적용
- 설치된 커널 라이브 패치 보기
- 커널 라이브 패치 비활성화

커널 라이브 패치 활성화

커널 라이브 패치는 AL2023에서 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 라이브 패치를 사용하려면 커널 라이브 패치 DNF 플러그인을 설치하고 라이브 패치 기능을 활성화해야 합니다.

커널 라이브 패치 활성화

1. 커널 라이브 패치는 커널 버전 6.1가 포함된 AL2023에 사용할 수 있습니다. 커널 버전을 확인하려면 다음 명령을 실행합니다.

   ```
   $ sudo dnf list kernel
   ```

2. 커널 라이브 패치용 DNF 플러그인을 설치합니다.

   ```
   $ sudo dnf install -y kpatch-dnf
   ```

3. 커널 라이브 패치용 DNF 플러그인을 활성화합니다.

   ```
   $ sudo dnf kernel-livepatch -y auto
   ```

   또한 이 명령으로 구성된 리포지토리에서 최신 버전의 커널 라이브 패치 RPM을 설치할 수 있습니다.

4. 커널 라이브 패치용 DNF 플러그인이 성공적으로 설치되었는지 확인하려면 다음 명령을 실행합니다.

커널 라이브 패치를 활성화하면 빈 커널 라이브 패치 RPM이 적용됩니다. 커널 라이브 패치가 성공적으로 활성화된 경우이 명령은 초기 빈 커널 라이브 패치 RPM(및 라이브 패치가 포함된 DNF 리포지토리를 설정하는 또 다른 RPM)이 포함된 목록을 반환합니다.

```
$ sudo rpm -qa | grep kernel-livepatch
kernel-livepatch-repo-s3-2023.7.20250428-0.amzn2023.noarch
kernel-livepatch-6.1.134-150.224-1.0-0.amzn2023.x86_64
```

5. kpatch 패키지를 설치합니다.

```
$ sudo dnf install -y kpatch-runtime
```

6. kpatch 서비스가 이전에 설치된 경우 업데이트합니다.

```
$ sudo dnf upgrade kpatch-runtime
```

7. kpatch 서비스를 시작합니다. 이 서비스로 초기화 또는 부팅 시 모든 커널 라이브 패치를 로드할 수 있습니다.

```
$ sudo systemctl enable kpatch.service && sudo systemctl start kpatch.service
```

사용 가능한 커널 라이브 패치 보기

Amazon Linux 보안 알림이 Amazon Linux 보안 센터에 게시됩니다. 커널 라이브 패치 알림을 비롯한 AL 2023 보안 알림에 대한 자세한 내용은 Amazon Linux 보안 센터를 참조하세요. 커널 라이브 패치 앞에 ALASLIVEPATCH가 붙습니다. Amazon Linux 보안 센터에는 버그를 해결하는 커널 라이브 패치가 나열되지 않을 수 있습니다.

명령줄을 사용하여 권고 및 CVE와 관련된 사용 가능한 커널 라이브 패치를 찾을 수도 있습니다.

권고와 관련된 사용 가능한 모든 커널 라이브 패치를 나열하려면

다음 명령을 사용합니다.

```
$ sudo dnf updateinfo list
Last metadata expiration check: 1:06:23 ago on Mon 13 Feb 2023 09:28:19 PM UTC.
ALAS2LIVEPATCH-2021-123   important/Sec. kernel-
livepatch-6.1.12-17.42-1.0-4.amzn2023.x86_64
```

```
ALAS2LIVEPATCH-2022-124   important/Sec. kernel-
livepatch-6.1.12-17.42-1.0-3.amzn2023.x86_64
```

CVE와 관련된 사용 가능한 모든 커널 라이브 패치를 나열하려면

다음 명령을 사용합니다.

```
$ sudo dnf updateinfo list cves
Last metadata expiration check: 1:07:26 ago on Mon 13 Feb 2023 09:28:19 PM UTC.
CVE-2022-0123    important/Sec. kernel-livepatch-6.1.12-17.42-1.0-4.amzn2023.x86_64
CVE-2022-3210    important/Sec. kernel-livepatch-6.1.12-17.42-1.0-3.amzn2023.x86_64
```

커널 라이브 패치 적용

DNF 패키지 관리자로 정기적인 업데이트를 하는 것과 같은 방식으로 커널 라이브 패치를 설치합니다. 커널 라이브 패치용 DNF 플러그인은 적용할 수 있는 커널 라이브 패치를 관리합니다.

> **Tip**
>
> 커널 라이브 패치를 사용하여 커널을 정기적으로 업데이트하여 시스템을 재부팅할 수 있을 때까지 중요하고 중요한 특정 보안 수정 사항을 수신하도록 하는 것이 좋습니다. 또한 라이브 패치로 배포할 수 없는 기본 커널 패키지에 추가 수정 사항을 사용할 수 있는지 확인하고 이러한 경우 커널 업데이트로 업데이트하고 재부팅하세요.

특정 커널 라이브 패치를 설치하거나 정기 보안 업데이트로 사용 가능한 커널 라이브 패치를 설치할 수 있습니다.

특정 커널 라이브 패치를 적용하려면

1. 사용 가능한 커널 라이브 패치 보기에 설명된 명령 중 하나를 사용하여 커널 라이브 패치 버전을 설치합니다.
2. AL2023 커널에 커널 라이브 패치를 설치합니다.

   ```
   $ sudo dnf install kernel-livepatch-kernel_version-package_version.amzn2023.x86_64
   ```

   예를 들어, 다음 명령은 AL2023 커널 `6.1.12-17.42` 버전에 커널 라이브 패치를 설치합니다.

   ```
   $ sudo dnf install kernel-livepatch-6.1.12-17.42-1.0-4.amzn2023.x86_64
   ```

정기 보안 업데이트와 함께 사용 가능한 커널 라이브 패치를 적용하려면

다음 명령을 사용합니다.

```
$ sudo dnf upgrade --security
```

버그 수정을 포함하려면 `--security` 옵션을 생략하세요.

Important

- 커널 버전은 커널 라이브 패치를 설치한 후에 업데이트되지 않으며 인스턴스를 재부팅한 후에만 새 버전으로 업데이트됩니다.
- AL2023 커널은 3개월 동안 커널 라이브 패치를 받습니다. 3개월이 경과한 후에는 해당 커널 버전에 대한 새로운 커널 라이브 패치가 릴리스되지 않습니다.
- 3개월 후에도 계속 커널 라이브 패치를 받으려면 인스턴스를 재부팅하여 최신 커널 버전으로 업데이트해야 합니다. 업데이트 후 다음 3개월 동안 커널 라이브 패치가 인스턴스에 설치됩니다.
- 커널 버전에 대한 지원 기간을 확인하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
$ sudo dnf kernel-livepatch support
The current version of the Linux kernel you are running will no longer receive
 live patches after 2025-07-22.
```

설치된 커널 라이브 패치 보기

설치된 커널 라이브 패치를 보려면

다음 명령을 사용합니다.

```
$ sudo kpatch list
Loaded patch modules:
livepatch_CVE_2022_36946 [enabled]

Installed patch modules:
livepatch_CVE_2022_36946 (6.1.57-29.131.amzn2023.x86_64)
livepatch_CVE_2022_36946 (6.1.57-30.131.amzn2023.x86_64)
```

이 명령은 로드되고 설치된 보안 업데이트 커널 라이브 패치 목록을 반환합니다. 다음은 예시 출력입니다.

> **Note**
>
> 단일 커널 라이브 패치에 여러 개의 라이브 패치가 포함되어 설치될 수 있습니다.

커널 라이브 패치 비활성화

커널 라이브 패치를 더 이상 사용할 필요가 없는 경우 언제든지 비활성화할 수 있습니다.

- livepatches 사용 비활성화:
  1. 플러그인 비활성화:

     ```
     $ sudo dnf kernel-livepatch manual
     ```

  2. kpatch 서비스 비활성화:

     ```
     $ sudo systemctl disable --now kpatch.service
     ```

- livepatch 도구 완전 삭제:
  1. 플러그인 삭제:

     ```
     $ sudo dnf remove kpatch-dnf
     ```

  2. kpatch-runtime 삭제:

     ```
     $ sudo dnf remove kpatch-runtime
     ```

  3. 설치된 livepatches 삭제:

     ```
     $ sudo dnf remove kernel-livepatch\*
     ```

AL2023에서 Linux 커널 업데이트

주제

- AL2023의 Linux 커널 버전

- AL2023을 커널 6.12로 업데이트
- AL2023 커널 - 자주 묻는 질문

AL2023의 Linux 커널 버전

AL2023에는 Linux 커널의 장기 지원(LTS) 버전을 기반으로 하는 새 커널 버전이 정기적으로 포함됩니다.

AL2023은 원래 커널 6.1과 함께 2023년 3월에 릴리스되었습니다.

2025년 4월에 AL2023은 Linux 커널 6.12에 대한 지원을 추가했습니다. 이 커널에는 EEVDF 예약, FUSE 패스스루 I/O 지원, 새로운 Futex API, eBPF 개선 등 새로운 기능이 추가되었습니다. 또한 커널 6.12를 사용하면 사용자 공간 프로그램이 사용자 공간 섀도우 스택 및 메모리 밀봉을 사용하여 런타임 시 자체 보안을 유지할 수 있습니다.

AL2023을 커널 6.12로 업데이트

커널 6.12가 사전 설치된 AMI를 선택하거나 기존 AL2023 EC2 인스턴스를 업그레이드하여 커널 6.12로 AL2023을 실행할 수 있습니다.

AL2023 커널 6.12 AMI 실행

AWS 콘솔을 통해 또는 SSM에서 특정 파라미터를 쿼리하여 커널 6.12가 사전 설치된 AL2023 AMI를 실행하도록 선택할 수 있습니다. 쿼리할 SSM 키는 로 시작하고 `/aws/service/ami-amazon-linux-latest/` 그 뒤에 다음 중 하나가 옵니다.

- arm64 아키텍처 `al2023-ami-kernel-6.12-arm64`
- arm64 아키텍처 (미니멀 AMI) `al2023-ami-minimal-kernel-6.12-arm64`
- x86_64 아키텍처 `al2023-ami-kernel-6.12-x86_64`
- x86_64 아키텍처 (미니멀 AMI) `al2023-ami-minimal-kernel-6.12-x86_64`

AL2023 AMI 선택에 SSM 파라미터 및를 사용하여 AL2023 시작 AWS CLI 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요. AMIs

AL2023 인스턴스를 커널 6.12로 업데이트

다음 단계에 따라 실행 중인 AL2023 인스턴스를 커널 6.12로 인플레이스 업그레이드할 수 있습니다.

1. `kernel6.12` 패키지를 설치합니다.

```
$ sudo dnf install -y kernel6.12
```

2. kernel6.12 패키지의 최신 버전을 가져옵니다.

```
$ version=$(rpm -q --qf '%{version}-%{release}.%{arch}\n' kernel6.12 | sort -V |
 tail -1)
```

3. 새를 기본 커널kernel6.12로 설정합니다.

```
$ sudo grubby --set-default "/boot/vmlinuz-$version"
```

4. 시스템을 재부팅합니다.

```
$ sudo reboot
```

5. (선택 사항) 커널 6.1 제거:

```
$ sudo dnf remove -y kernel
```

커널 6.12에서 커널 6.1로 다운그레이드

언제든지 커널 6.1로 다운그레이드해야 하는 경우 다음 단계를 사용합니다.

1. kernel 패키지를 설치해야 합니다.

```
$ sudo dnf install -y kernel
```

2. kernel 패키지의 최신 버전을 가져옵니다.

```
$ version=$(rpm -q --qf '%{version}-%{release}.%{arch}\n' kernel | sort -V | tail
 -1)
```

3. 커널 6.1을 기본 커널로 설정합니다.

```
$ sudo grubby --set-default "/boot/vmlinuz-$version"
```

4. 시스템을 재부팅합니다.

```
$ sudo reboot
```

5. (선택 사항) 커널 6.12 제거:

```
$ sudo dnf remove -y kernel6.12
```

AL2023 커널 - 자주 묻는 질문

1. 커널 업데이트 후 재부팅해야 하나요?

실행 중인 커널을 변경할 때마다 재부팅해야 합니다.

2. 여러 인스턴스에서 커널up-to-date 유지하려면 어떻게 해야 합니까?

Amazon Linux는 인스턴스 플릿을 관리하는 기능을 제공하지 않습니다. AWS Systems Manager와 같은 도구를 사용하여 대규모 플릿을 패치하는 것이 좋습니다.

3. 현재 실행 중인 커널 버전을 확인하려면 어떻게 해야 합니까?

AL2023 인스턴스에서 다음 명령을 실행합니다.

```
$ uname -r
```

4. 커널 6.12용 커널 헤더, 개발 패키지 및 추가 모듈을 설치하려면 어떻게 해야 합니까?

다음을 실행하십시오.

```
$ sudo dnf install -y kernel6.12-modules-extra-$(uname -r) kernel-headers-$(uname -r)
 kernel-devel-$(uname -r)
```

5. 커널에 `perf` 적합한 버전을 선택하려면 어떻게 해야 합니까?

`perf`의 기능은 실행 중인 커널 버전과 밀접하게 연결되어 있습니다. 커널 `perf` 6.1 및 커널 6.12`perf`6.12용 패키지를 제공합니다. 를 `perf` 설치하고 커널 6.12 버전으로 전환하려는 경우 다음을 실행하십시오.

```
$ dnf -y swap perf perf6.12
```

AL2023에서 런타임 프로그래밍 시작하기

AL2023은 일부 언어 런타임의 다양한 버전을 제공합니다. 여러 버전을 동시에 지원하는 업스트림 프로젝트로 작업합니다. 패키지를 검색하고 설치하는 dnf 명령을 사용하여 이름 버전이 지정된 패키지를 설치하고 관리하는 방법에 대한 정보를 찾아보세요.

다음 주제에서는 AL2023에서 각 언어 에코시스템이 존재하는 방식을 간략하게 설명합니다.

주제

- AL2023의 C, C++, 및 Fortran
- AL2023에서 Go 사용
- AL2023에서 Java 사용
- AL2023에서 NodeJS 사용
- AL2023에서 Perl 사용
- AL2023에서 PHP 사용
- AL2023에서 Python 사용
- AL2023에서 Rust 사용

AL2023의 C, C++, 및 Fortran

AL2023에는 GNU 컴파일러 컬렉션(GCC)과의 Clang 프런트엔드LLVM(하위 수준 가상 머신)가 모두 포함되어 있습니다.

GCC 주요 버전은 AL2023이 종료되기 전까지 계속 사용할 수 있습니다. 마이너 릴리스에 버그 수정이 포함되어 있으며 이는 AL2023 릴리스에 포함될 수 있습니다. 기타 버그, 성능 및 보안 수정 사항은 AL2023에 설치된 GCC의 주요 버전으로 백포트될 수 있습니다.

AL2023에는 C(gcc), C++(g++) 및 Fortran(gfortran) 프런트엔드가 GCC 있는 버전 11이 포함되어 있습니다.

AL2023은 Ada (gnat), Go (gcc-go), Objective-C 또는 Objective-C++ 프런트엔드를 활성화하지 않습니다.

AL2023 RPM이 빌드되는 기본 컴파일러 플래그에는 최적화 및 강화 플래그가 포함되어 있습니다. GCC로 자체 코드를 빌드하려면 최적화 및 강화 플래그를 포함하는 것이 좋습니다.

> **Note**
>
> `gcc --version`을 호출하면 `gcc (GCC) 11.3.1 20221121 (Red Hat 11.3.1-4)` 같은 버전 문자열이 표시됩니다. `Red Hat`은 Amazon Linux GCC 패키지의 기반이 되는 GCC 공급업체 지점을 나타냅니다. 에 표시된 버그 보고서 URL에 따라 `gcc --help`모든 버그 보고서 및 지원 요청은 Amazon Linux로 전달되어야 합니다.
> `__GNUC_RH_RELEASE__` 매크로와 같은이 공급업체 브랜치의 일부 장기 변경 사항에 대한 자세한 내용은 Fedora 패키지 소스를 참조하세요.

코어 도구 체인에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요코어 툴체인 패키지 glibc, gcc 및 binutils.

AL2023 및 다른 Linux 배포와의 관계에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요Fedora와의 관계.

AL2와 비교한 AL2023의 컴파일러 트리플릿 변경에 대한 자세한 내용은 섹션을 AL2참조하세요컴파일러 트리플렛.

AL2023에서 Go 사용

Amazon LinuxGo에서에 작성된 자체 코드를 빌드하고 AL2023과 함께 제공되는 도구 체인을 사용할 수 있습니다. AL2, AL2023은 운영 체제 수명 주기 동안 Go 도구 체인을 업데이트합니다. 이는 당사가 제공하는 툴체인의 CVE에 대한 결과이거나 분기 릴리스에 포함되어 있습니다.

Go는 비교적 빠르게 움직이는 언어입니다. 에 작성된 기존 애플리케이션이 새 버전의 Go 도구 체인에 적응Go해야 하는 상황이 있을 수 있습니다. 에 대한 자세한 내용은 Go 1 및 Go 프로그램의 미래를 Go 참조하십시오.

AL2023은 수명 주기 동안 새로운 버전의 Go 도구 체인을 통합하지만 업스트림 Go 릴리스에서는 잠기지 않습니다. 따라서 Go 언어 및 표준 라이브러리의 최첨단 기능을 사용하여 Go 코드를 빌드하려는 경우 AL2023에 제공된 Go 도구 체인을 사용하는 것이 적합하지 않을 수 있습니다.

AL2023 수명 동안 이전 패키지 버전은 리포지토리에서 제거되지 않습니다. 이전 Go 도구 체인이 필요한 경우 최신 Go 도구 체인의 버그 및 보안 수정 사항을 포기하고 RPM에 사용할 수 있는 것과 동일한 메커니즘을 사용하여 리포지토리에서 이전 버전을 설치하도록 선택할 수 있습니다.

AL2023에서 자체 Go 코드를 빌드하려는 경우 AL2023에 포함된 Go 도구 체인을 사용하여이 도구 체인이 AL2023의 수명 주기 동안 진행될 수 있다는 지식을 얻을 수 있습니다.

에 작성된 AL2023 Lambda 함수 Go

가 네이티브 코드로 Go컴파일할 때 Lambda는를 사용자 지정 런타임Go으로 취급합니다. `provided.al2023` 런타임을 사용하여 AL2023의 Go 함수를 Lambda에 배포할 수 있습니다.

자세한 내용은 AWS Lambda 개발자 안내서의 로 Lambda 함수 빌드Go를 참조하세요.

AL2023에서 Java 사용

AL2023은 Java 기반 워크로드를 지원하기 위해 여러 버전의 Amazon Corretto를 제공합니다. AL2023에 포함된 모든 Java 기반 패키지는 로 빌드됩니다Amazon Corretto 17.

Corretto는의 장기 지원이 포함된 Open Java Development Kit(OpenJDK)의 빌드입니다Amazon. Corretto는 Java 기술 호환성 키트(TCK)를 사용하여 Java SE 표준을 충족하고 Linux, 및에서 사용할 수 있도록 인증되었습니다WindowsmacOS.

Corretto 1.8.0, Corretto 11, Corretto 17에 사용할 수 있는 Amazon Corretto 패키지가 있습니다.

AL2023에 설치된 Corretto는 Corretto 버전과 동일한 기간 동안 또는 AL2023 기간이 종료되는 시점 중 더 짧은 기간동안 지원합니다. 자세한 내용은 Amazon Linux 패키지 지원 문의 및 Amazon Corretto FAQs.

AL2023에서 NodeJS 사용

NodeJS AL2023의는 버전 18, 20 및 22로 표시됩니다. 네임스페이스가 지정되어 동일한 시스템에 동시에 설치할 수 있습니다. NodeJS는 노드, 버전과 호환되는의 npm 도구, 설명서, 라이브러리 등을 포함하는 여러 패키지로 배포됩니다. 예를 들어 18NodeJS의 경우 노드와 npm은 `nodejs` 및 `nodejs-npm` 패키지에서 제공됩니다. 그러나 다음 버전의 NodeJS에는 모두 로 시작하는 네임스페이스 패키지 이름이 있습니다`nodejs{MAJOR_VERSION}`. 예를 들어 NodeJS 20은 노드와 npm이 `nodejs20-npm` 각각 `nodejs20` 및 로 패키징된 상태로 제공됩니다.

의 다양한 메이저 버전을 동시에 설치할 수 있도록 NodeJS패키지는 중복 및 파일 시스템 충돌을 방지하기 위해 네임스페이스가 지정된 실행 파일, 모듈 및 기타 파일과 함께 제공됩니다. 예를 들어 노드 실행 파일의 이름은 `/usr/bin/node-{MAJOR_VERSION}` 이고 npm 실행 파일의 이름은 입니다`/usr/bin/npm-{MAJOR_VERSION}`. 그러나 `/usr/bin/npm` 실행 중인 시스템에는 하나`/usr/bin/node`와 하나만 있을 수 있습니다. 이러한 실행 파일은 가상 이름(symlink)이며 현재 활성 버전의 NodeJS의 실제 실행 파일을 가리킵니다. 대체 시스템을 사용하여 달성할 수 있습니다.

대안을 사용하면 단일 명령을 사용하여 사용할 NodeJS 버전의 구성 파일, 바이너리(예: `node` 및 `npm`) 및 전역적으로 설치된 모듈을 선택할 수 있습니다. 기본적으로 대안은 우선 순위를 사용하여 현재 활성

버전의를 선택하는 자동 모드로 구성됩니다NodeJS. 그러나를 실행하여 언제든지 설치된 버전 간에 전환할 수 있습니다`alternatives --config node`. 현재 지원되는 모든 NodeJS 버전은 우선 순위가 동일합니다.

몇 가지 유용한 대안 명령:

1. 대체 항목에 구성된 항목 확인

```
alternatives --list
```

2. 노드의 현재 구성 확인

```
alternatives --display node
```

3. 대화형으로 NodeJS 버전 변경

```
alternatives --config node
```

4. 수동 모드로 전환하고 특정 버전을 선택합니다.

```
alternatives --set node /usr/bin/node-{MAJOR_VERSION}
```

5. 자동 버전 선택 모드로 다시 전환

```
alternatives --auto node
```

AL2023에서 Perl 사용

AL2023은 Perl 프로그래밍 언어 버전 5.32를 제공합니다.

Perl는 지난 수십 년 동안 Perl 5개 릴리스의 일부로 높은 수준의 언어 호환성을 제공했지만 Amazon Linux는 AL2023 릴리스 중에 Perl 5.32에서 이동할 것으로 예상되지 않습니다. Amazon Linux는 패키지 지원 명령문에 따라 AL2023 수명 Perl 동안 보안 패치를 계속 사용할 예정입니다.

AL2023 Perl 모듈

AL2023에는 다양한 Perl 모듈이 RPMs으로 패키징됩니다. RPMs으로 사용할 수 있는 Perl 모듈이 많지만 Amazon Linux는 가능한 모든 Perl 모듈을 패키징하는 것을 목표로 하지 않습니다. RPMs으로 패

키징된 모듈은 다른 운영 체제 RPM 패키지에 의존할 수 있으므로 Amazon Linux는 순수 기능 업데이트보다 이러한 보안 패치의 우선 순위를 지정합니다.

AL2023에는 Perl 개발자가 Perl 모듈에 대해 관용 패키지 관리자를 사용할 수 CPAN 있도록 도 포함되어 있습니다.

AL2023에서 PHP 사용

AL2023은 현재 PHP 프로그래밍 언어 버전 8.1, 8.2, 8.3 및 8.4를 제공합니다. 각 버전은 업스트림과 동일한 기간 동안 지원됩니다PHP. 자세한 내용은 패키지 지원 문을 참조하세요.

PHP 구 버전에서 마이그레이션

업스트림 PHP 커뮤니티는 이동을 위한 포괄적인 마이그레이션 설명서를 작성합니다.

- PHP8.3.x에서 PHP 8.4.x로
- PHP8.2.x에서 PHP 8.3.x로
- PHP8.1.x에서 PHP 8.2.x로
- PHP8.0.x에서 PHP 8.1.x로

AL2에는 PHP 8.0, 8.1 및 8.2가 포함되어 `amazon-linux-extras` 있어 AL2023으로 쉽게 업그레이드할 수 있습니다.

PHP 7.x 버전에서 마이그레이션

> **Note**
>
> PHP 프로젝트는 지원되는 버전 목록과 일정 및 지원되지 않는 브랜치 목록을 유지 관리합니다.
> AL2023이 릴리스되었을 때의 모든 7.x 및 5.x 버전PHP은 PHP 커뮤니티에서 지원되지 않았으며 AL2023의 옵션으로 포함되지 않았습니다.

업스트림 PHP 커뮤니티는 PHP7.4에서 PHP 8.0으로 전환하기 위한 포괄적인 마이그레이션 설명서를 마련했습니다. 8.1 및 PHP 8.PHP2로 마이그레이션하는 방법에 대한 이전 섹션에서 참조한 설명서와 함께 PHP 기반 애플리케이션을 최신 로 마이그레이션할 수 있습니다PHP.

> **Note**
>
> AL2는에 PHP 7.1, 7.2, 7.3 및 7.4를 포함합니다`amazon-linux-extras`. 단, 이러한 엑스트라는 모두 서비스 종료된 제품이므로 추가 보안 업데이트를 보장하지 않습니다.

AL2023 PHP 모듈

AL2023에는 PHP 코어에 포함된 많은 PHP 모듈이 포함되어 있습니다. AL2023은 PHP 확장 커뮤니티 라이브러리(PECL)에 모든 패키지를 포함하는 것을 목표로 하지 않습니다.

AL2023에서 Python 사용

AL2023에서 Python 2.7이 제거되었으며 이제 필요한 모든 구성 요소가 Python 3과 함께 작동하도록 작성Python되었습니다.

AL2023을 사용하면 Python 3`/usr/bin/python3`을 사용하여 고객 코드와의 호환성을 유지할 수 있을 뿐만 아니라 AL2023과 함께 제공되는 Python 코드도 사용할 수 있습니다. 이는 Python AL2023 수명 동안 3.9로 유지됩니다.

가 `/usr/bin/python3` 가리키는 Python 버전은 시스템 Python으로 간주되며 AL2023의 경우 Python 3.9입니다.

3.11과 Python같은 최신 버전의 Python는 AL2023의 패키지로 제공되며 업스트림 버전의 수명 동안 지원됩니다. Python 3.11이 지원되는 기간에 대한 자세한 내용은 Python 3.11을 참조하세요.

AL2023에 Python 여러 버전을 동시에 설치할 수 있습니다. `/usr/bin/python3`는 항상 Python 3.9이지만 Python의 각 버전은 네임스페이스가 지정되며 버전 번호로 찾을 수 있습니다. 예를 들어 `python3.11`이 설치되어 있으면 `/usr/bin/python3.11`은 `/usr/bin/python3.9`과 함께 존재하며 `/usr/bin/python3`은 `/usr/bin/python3.9`의 심볼릭 링크로 존재합니다.

> **Note**
>
> `/usr/bin/python3` symlink가 가리키는 내용을 변경하지 마십시오. AL2023의 핵심 기능을 손상시킬 수 있습니다.

AL2023 Python 모듈

AL2023에는 다양한 Python 모듈이 RPMs으로 패키징됩니다. 일반적으로 Python 모듈의 RPM은 Python 시스템 버전만을 대상으로 빌드되었습니다.

AL2023에서 Rust 사용

Amazon LinuxRust에서에 작성된 코드를 빌드하고 AL2023과 함께 제공되는 도구 체인을 사용할 수 있습니다.

AL2, AL2023은 운영 체제 수명 주기 동안 Rust 도구 체인을 업데이트합니다. 이는 당사가 제공하는 툴체인의 CVE에 대한 결과이거나 분기 릴리스에 포함되어 있습니다.

Rust는 비교적 빠르게 업데이트되는 언어로서, 약 6주마다 새 릴리스가 출시됩니다. 이러한 릴리스에 새로운 언어 또는 표준 라이브러리 기능이 추가될 수 있습니다. AL2023은 수명 주기 동안 새로운 버전의 Rust 도구 체인을 통합하지만 업스트림 Rust 릴리스에서는 잠기지 않습니다. 따라서 Rust 언어의 최첨단 기능을 사용하여 Rust 코드를 빌드하려는 경우 AL2023에 제공된 Rust 도구 체인을 사용하는 것이 적합하지 않을 수 있습니다.

AL2023 서비스 기간 동안 패키지 구 버전은 리포지토리에서 제거되지 않습니다. 이전 Rust 도구 체인이 필요한 경우 최신 Rust 도구 체인의 버그 및 보안 수정을 포기하고 RPM에 사용할 수 있는 것과 동일한 메커니즘을 사용하여 리포지토리에서 이전 버전을 설치하도록 선택할 수 있습니다.

AL2023에서 자체 Rust 코드를 빌드하려는 경우 AL2023에 포함된 Rust 도구 체인을 사용하여이 도구 체인이 AL2023의 수명 주기 동안 진행될 수 있다는 지식을 얻을 수 있습니다.

에 작성된 AL2023 Lambda 함수 Rust

는 네이티브 코드로 Rust컴파일되므로 Lambda는를 사용자 지정 런타임Rust으로 취급합니다. `provided.al2023` 런타임을 사용하여 AL2023의 Rust 함수를 Lambda에 배포할 수 있습니다.

자세한 내용은 AWS Lambda 개발자 안내서의 로 Lambda 함수 빌드Rust를 참조하세요.

AL2023 예약 사용자 및 그룹

AL2023은 이미지를 프로비저닝하는 동안과 특정 패키지를 설치하는 동안 특정 사용자 및 그룹을 사전 할당합니다. 충돌을 방지하기 위해 사용자, 그룹 및 관련 UIDs와 GIDs 여기에 나열됩니다.

주제

- AL2023 예약 사용자 목록
- AL2023 예약 그룹 목록

AL2023 예약 사용자 목록

사용자 이름	UID
root	0
bin	1
데몬	2
관리	3
lp	4
동기화	5
shutdown	6
중지	7
메일	8
연산자	11
게임	12
피트	14
오징어	23

사용자 이름	UID
명명됨	25
postgres	26
mysql	27
nscd	28
nscd	28
rpcuser	29
rpc	32
mailnull	47
apache	48
smmsp	51
tomcat	53
LDAP	55
tss	59
nslcd	65
아바히어	70
tcpdump	72
sshd	74
radvd	75
dbus	81
PostFix	89

사용자 이름	UID
도베코	97
stapusr	156
stapsys	157
stapdev	158
avahi-autoipd	170
펄스	171
rtkit	172
sanlock	179
systemd-network	192
systemd-resolve	193
유이드	961
stap-server	962
systemd-journal-remote	963
redis6	970
pesign	971
smtpq	972
smtpd	973
nginx	974
munge	975
memcached	976

사용자 이름	UID
sphinx	977
haproxy	978
플랫팩	979
디버그인포드	980
dovenull	981
dnsmasq	982
바인딩되지 않음	983
clamscan	984
clamilt	985
Clamupdate	986
유색	987
ods	988
aws-kinesis-agent-user	989
saslauth	990
cwagent	991
polkitd	992
ec2-instance-connect	993
chrony	994
systemd-timesync	995
systemd-coredump	996

사용자 이름	UID
libstoragemgmt	997
systemd-oom	999
ec2-사용자	1000
아무도 없음	65534

이름별로 나열됨

사용자 이름	UID
관리	3
apache	48
아바히어	70
avahi-autoipd	170
aws-kinesis-agent-user	989
bin	1
chrony	994
clamilt	985
clamscan	984
Clamupdate	986
유색	987
cwagent	991
데몬	2

사용자 이름	UID
dbus	81
디버그인포드	980
dnsmasq	982
도베코	97
dovenull	981
ec2-instance-connect	993
ec2-사용자	1000
플랫팩	979
피트	14
게임	12
중지	7
haproxy	978
LDAP	55
libstoragemgmt	997
lp	4
메일	8
mailnull	47
memcached	976
munge	975
mysql	27

사용자 이름	UID
명명됨	25
nginx	974
아무도 없음	65534
nscd	28
nscd	28
nslcd	65
ods	988
연산자	11
pesign	971
polkitd	992
PostFix	89
postgres	26
펄스	171
radvd	75
redis6	970
root	0
rpc	32
rpcuser	29
rtkit	172
sanlock	179

사용자 이름	UID
saslauth	990
shutdown	6
smmsp	51
smtpd	973
smtpq	972
스핑크스	977
오징어	23
sshd	74
stap-server	962
stapdev	158
stapsys	157
stapusr	156
동기화	5
systemd-coredump	996
systemd-journal-remote	963
systemd-network	192
systemd-oom	999
systemd-resolve	193
systemd-timesync	995
tcpdump	72

사용자 이름	UID
tomcat	53
tss	59
바인딩되지 않음	983
유이드	961

AL2023 예약 그룹 목록

그룹 이름	GID
root	0
bin	1
데몬	2
시스템	3
관리	4
Tty	5
디스크	6
디스크	6
lp	7
mem	8
kmem	9
wheel	10
cdrom	11

그룹 이름	GID
메일	12
메일	12
man	15
다이얼아웃	18
플로피	19
게임	20
slocate	21
utmp	22
오징어	23
명명됨	25
postgres	26
mysql	27
nscd	28
nscd	28
rpcuser	29
rpc	32
테이프	33
utempter	35
kvm	36
비디오	39

그룹 이름	GID
mailnull	47
apache	48
피트	50
smmsp	51
tomcat	53
잠금	54
LDAP	55
tss	59
오디오	63
아바히어	70
tcpdump	72
sshd	74
radvd	75
saslauth	76
dbus	81
screen	84
wbpriv	88
PostFix	89
포스트드롭	90
도베코	97

그룹 이름	GID
사용자	100
입력	104
렌더링	105
sgx	106
모의	135
stapusr	156
stapusr	156
stapsys	157
stapsys	157
stapdev	158
stapdev	158
avahi-autoipd	170
펄스	171
rtkit	172
sanlock	179
systemd-journal	190
systemd-network	192
systemd-resolve	193
usbmon	959
wirehark	960

그룹 이름	GID
유이드	961
stap-server	962
systemd-journal-remote	963
사용자 공유	964
redis6	965
pesign	966
smtpq	967
smtpd	968
nginx	969
munge	970
memcached	971
sphinx	972
추적	973
haproxy	974
플랫팩	975
디버그인포드	976
dovenull	977
dnsmasq	978
바인딩되지 않음	979
clamscan	980

그룹 이름	GID
clamilt	981
바이러스 그룹	982
바이러스 그룹	982
바이러스 그룹	982
Clamupdate	983
printadmin	984
유색	985
ods	986
Docker	987
aws-kinesis-agent-user	988
cwagent	989
pulse-rt	990
펄스 액세스	991
ec2-instance-connect	993
chrony	994
systemd-timesync	995
systemd-coredump	996
libstoragemgmt	997
ssh_key	998
systemd-oom	999

그룹 이름	GID
ec2-사용자	1000
ne	1001
polkitd	9920
아무도 없음	65534

이름별로 나열됨

그룹 이름	GID
관리	4
apache	48
오디오	63
아바히어	70
avahi-autoipd	170
aws-kinesis-agent-user	988
bin	1
cdrom	11
chrony	994
clamilt	981
clamscan	980
Clamupdate	983
유색	985

그룹 이름	GID
cwagent	989
데몬	2
dbus	81
디버그인포드	976
다이얼아웃	18
디스크	6
디스크	6
dnsmasq	978
Docker	987
도베코	97
dovenull	977
ec2-instance-connect	993
ec2-사용자	1000
플랫팩	975
플로피	19
피트	50
게임	20
haproxy	974
입력	104
kmem	9

그룹 이름	GID
kvm	36
LDAP	55
libstoragemgmt	997
잠금	54
lp	7
메일	12
메일	12
mailnull	47
man	15
mem	8
memcached	971
모의	135
munge	970
mysql	27
명명됨	25
ne	1001
nginx	969
아무도 없음	65534
nscd	28
nscd	28

그룹 이름	GID
ods	986
pesign	966
polkitd	9920
포스트드롭	90
PostFix	89
postgres	26
printadmin	984
펄스	171
펄스 액세스	991
pulse-rt	990
radvd	75
redis6	965
렌더링	105
root	0
rpc	32
rpcuser	29
rtkit	172
sanlock	179
saslauth	76
screen	84

그룹 이름	GID
sgx	106
slocate	21
smmsp	51
smtpd	968
smtpq	967
sphinx	972
오징어	23
ssh_키	998
sshd	74
stap-server	962
stapdev	158
stapdev	158
stapsys	157
stapsys	157
stapusr	156
stapusr	156
시스템	3
systemd-coredump	996
systemd-journal	190
systemd-journal-remote	963

그룹 이름	GID
systemd-network	192
systemd-oom	999
systemd-resolve	193
systemd-timesync	995
테이프	33
tcpdump	72
tomcat	53
추적	973
tss	59
Tty	5
바인딩되지 않음	979
usbmon	959
사용자	100
사용자 공유	964
utempter	35
utmp	22
유이드	961
비디오	39
바이러스 그룹	982
바이러스 그룹	982

그룹 이름	GID
바이러스 그룹	982
wbpriv	88
wheel	10
wirehark	960

AL2023에서 사용 가능한 코덱 목록

AL2023은 표준 리포지토리를 통해 다양한 멀티미디어 코덱을 제공합니다. 이 페이지에서는 코덱과 일반적인 사용 사례에 대한 개요를 제공합니다.

> **Important**
>
> Amazon Linux에 포함된 코덱을 사용하고 배포하려면 특정 타사 오디오 및 비디오 형식의 소유자 또는 라이선스 제공자를 포함한 타사로부터 라이선스 권한을 얻어야 할 수 있습니다. 이러한 라이선스를 획득하고 필요한 사용료 또는 요금을 지불할 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

코덱	설명
flac	데이터나 품질을 잃지 않고 오디오를 압축하는 무료 오픈 소스 무손실 오디오 코덱으로, 일반적으로 고품질 오디오 스토리지에 사용됩니다.
fdk-aac-free	AAC(고급 오디오 코덱) 표준의 오픈 소스 구현으로 스트리밍 또는 파일 스토리지와 같은 MP3 대안에 고품질 오디오 압축 제공
webrtc-audio-processing	WebRTC(웹 실시간 통신)에 사용되는 오디오 처리를 위한 라이브러리로, 노이즈 억제, 에코 취소 및 이득 제어와 같은 기능을 제공합니다.
opus	실시간 스트리밍을 위해 설계된 매우 다재다능하고 효율적인 오디오 코덱으로, 짧은 지연 시간을 제공하고 VoIP 및 음악 스트리밍을 포함한 다양한 오디오 애플리케이션을 지원합니다.
libsndfile	오디오 처리 및 조작 도구에 일반적으로 사용되는 다양한 형식(예: WAV, AIFF 및 FLAC)의 오디오 파일을 읽고 쓰기 위한 라이브러리

Amazon Linux 2023 보안 및 규정 준수

> **Important**
>
> 취약성을 보고하거나 AWS 클라우드 서비스 또는 오픈 소스 프로젝트와 관련된 보안 문제가 있는 경우 취약성 보고 페이지를 사용하여 AWS 보안에 문의하세요.

의 클라우드 보안이 최우선 순위 AWS 입니다. AWS 고객은 가장 보안에 민감한 조직의 요구 사항을 충족하도록 구축된 데이터 센터 및 네트워크 아키텍처의 이점을 누릴 수 있습니다.

보안은 AWS 와 사용자 간의 공동 책임입니다. 공동 책임 모델은 이 사항을 클라우드의 보안 및 클라우드 내 보안으로 설명합니다.

- 클라우드 보안 - AWS 는 AWS 클라우드에서 AWS 서비스를 실행하는 인프라를 보호할 책임이 있습니다. AWS 또한는 안전하게 사용할 수 있는 서비스를 제공합니다. 타사 감사자는 AWS 규정 준수 프로그램 일환으로 보안의 효과를 정기적으로 테스트하고 확인합니다. AL2023에 적용되는 규정 준수 프로그램에 대한 자세한 내용은 규정 준수 프로그램 AWS 제공 범위 내 서비스규정 준수 프로그램 .
- 클라우드 내 보안 – 귀하의 책임은 귀하가 사용하는 AWS 서비스로 결정됩니다. 또한 귀하는 데이터의 민감도, 회사 요구 사항, 관련 법률 및 규정을 비롯한 기타 요소에 대해서도 책임이 있습니다.

주제

- AL2023용 Amazon Linux 보안 권고
- 적용 가능한 권장 사항 나열
- 현재 위치의 보안 업데이트 적용
- AL2023용 SELinux 모드 설정
- AL2023에서 FIPS 모드 활성화
- AL2023 컨테이너에서 FIPS 모드 활성화
- AL2023에서 OpenSSL FIPS 공급자 전환
- AL2023 커널 강화
- AL2023의 UEFI 보안 부팅

AL2023용 Amazon Linux 보안 권고

Amazon Linux의 보안을 유지하기 위해 최선을 다하고 있지만 때로는 해결이 필요한 보안 문제가 있을 수 있습니다. 수정 사항이 제공되면 권고가 발행됩니다. 공지를 게시하는 기본 위치는 Amazon Linux 보안 센터(ALAS)입니다. 자세한 정보는 Amazon Linux 보안 센터를 참조하세요.

> **Important**
>
> 취약성을 보고하거나 AWS 클라우드 서비스 또는 오픈 소스 프로젝트와 관련된 보안 문제가 있는 경우 취약성 보고 페이지를 사용하여 AWS 보안에 문의하세요.

AL2023에 영향을 미치는 문제 및 관련 업데이트에 대한 정보는 Amazon Linux 팀이 여러 위치에 게시합니다. 보안 도구가 이러한 기본 소스에서 정보를 가져와 결과를 제공합니다. 따라서 Amazon Linux가 게시하는 기본 소스와 직접 상호 작용하지 않고 Amazon Amazon Inspector와 같은 기본 도구에서 제공하는 인터페이스와 직접 상호 작용할 수 있습니다.

Amazon Linux 보안 센터 발표

Amazon Linux 공지는 권고에 맞지 않는 항목에 대해 제공됩니다. 이 섹션에는 권고에 맞지 않는 정보와 함께 ALAS 자체에 대한 공지가 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Linux 보안 센터(ALAS) 공지를 참조하세요.

예를 들어 2021년 1월 1일 - Amazon Linux Hotpatch Announcement for Apache Log4j는 권고가 아닌 발표에 적합합니다. 이번 발표에서 Amazon Linux는 고객이 Amazon Linux에 속하지 않은 소프트웨어의 보안 문제를 완화하는 데 도움이 되는 패키지를 추가했습니다.

Amazon Linux 보안 센터 CVE Explorer도 ALAS 발표에 발표되었습니다. 자세한 내용은 CVEs.

Amazon Linux 보안 센터 자주 묻는 질문

ALAS 및 Amazon Linux가 CVEs를 평가하는 방법에 대해 자주 묻는 몇 가지 질문에 대한 답변은 Amazon Linux 보안 센터(ALAS) 자주 묻는 질문(FAQs.

ALAS 권장 사항

Amazon Linux 권고에는 Amazon Linux 사용자와 관련된 중요한 정보, 일반적으로 보안 업데이트에 대한 정보가 포함되어 있습니다. Amazon Linux 보안 센터에서는 웹에 권고 사항이 표시됩니다. 권고 정보는 RPM 패키지 리포지토리 메타데이터의 일부이기도 합니다.

권장 사항 및 RPM 리포지토리

Amazon Linux 2023 패키지 리포지토리에는 0개 이상의 업데이트를 설명하는 메타데이터가 포함될 수 있습니다. `dnf updateinfo` 명령은이 정보가 포함된 리포지토리 메타데이터 파일 이름의 이름을 따서 명명됩니다`updateinfo.xml`. 명령의 이름은 `updateinfo`이고 메타데이터 파일은를 참조하지만`update`, 모두 권고의 일부인 패키지 업데이트를 참조합니다.

Amazon Linux Advisories는 `dnf` 패키지 관리자가 참조하는 RPM 리포지토리 메타데이터에 있는 정보와 함께 Amazon Linux 보안 센터 웹 사이트에 게시됩니다. 웹 사이트 및 리포지토리 메타데이터는 최종적으로 일관되며 웹 사이트 및 리포지토리 메타데이터의 정보에 불일치가 있을 수 있습니다. 이는 일반적으로 AL2023의 새 릴리스가 릴리스되는 동안 최신 AL2023 릴리스 이후 Advisory가 업데이트되었을 때 발생합니다.

문제를 해결하는 패키지 업데이트와 함께 새 권고를 발행하는 것이 일반적이지만 항상 그렇지는 않습니다. 이미 릴리스된 패키지에서 해결되는 새 문제에 대해 권고를 생성할 수 있습니다. 기존 업데이트에서 다루는 새 CVEs로 기존 권고를 업데이트할 수도 있습니다.

Amazon Linux 2023의 AL2023의 버전 관리형 리포지토리를 통한 결정적 업그레이드 기능은 특정 AL2023 버전의 RPM 리포지토리에 해당 버전의 RPM 리포지토리 메타데이터 스냅샷이 포함되어 있음을 의미합니다. 여기에는 보안 업데이트를 설명하는 메타데이터가 포함됩니다. 특정 AL2023 버전의 RPM 리포지토리는 릴리스 후 업데이트되지 않습니다. 이전 버전의 AL2023 RPM 리포지토리를 볼 때는 새 보안 권고 또는 업데이트된 보안 권고가 표시되지 않습니다. `dnf` 패키지 관리자를 사용하여 `latest`리포지토리 버전 또는 특정 AL2023 릴리스를 확인하는 방법은 적용 가능한 권장 사항 나열 섹션을 참조하세요.

권고 IDs

각 권고는에서 참조합니다`id`. 현재는 Amazon Linux 보안 센터 웹 사이트에서 권고를 ALAS-2024-581로 나열하고 패키지 관리자는 해당 권고를 ALAS2023-2024-581의 ID를 가진 것으로 나열하는 Amazon Linux 쿼크입니다. ALAS-2024-581 `dnf` ALAS2023-2024-581 특정 권고현재 위치의 보안 업데이트 적용를 참조하는 경우 패키지 관리자 ID를 사용해야 하는 경우.

Amazon Linux의 경우 OS의 각 메이저 버전에는 자체 네임스페이스인 권고 IDs. Amazon Linux 권고 IDs. 과거에 Amazon Linux 권고 IDs`NAMESPACE-YEAR-NUMBER`. 에 사용할 수 있는 값의 전체 범위는 정의`NAMESPACE`되지 않았지만 , `ALAS`, `ALASCORRETTO8`, `ALAS2`, `ALAS2023`및가 포함되어 `ALASPYTHON3.8`있습니다`ALASUNBOUND-1.17`. `YEAR`는 권고가 생성된 연도이며 네임스페이스 내의 고유 정수`NUMBER`입니다.

권고 IDs는 일반적으로 순차적이며 업데이트가 릴리스되는 순서대로 제공되지만, 그럴 수 없는 이유는 여러 가지가 있으므로 이를 가정해서는 안 됩니다.

권고 ID를 Amazon Linux의 각 메이저 버전에 고유한 불투명 문자열로 취급합니다.

Amazon Linux 2에서는 각 Extra가 별도의 RPM 리포지토리에 있었으며, 권고 메타데이터는 관련된 리포지토리 내에만 포함되어 있습니다. 한 리포지토리에 대한 권고는 다른 리포지토리에 적용할 수 없습니다. Amazon Linux Security Center 웹 사이트에는 현재 각 주요 Amazon Linux 버전에 대한 권장 사항 목록이 하나 있으며, 이는 리포지토리별 목록으로 구분되지 않습니다.

AL2023은 Extras 메커니즘을 사용하여 대체 버전의 패키지를 패키징하지 않으므로 현재 RPM 리포지토리가 두 개뿐이며, 각 리포지토리에는 리포지`core`토리와 리포`livepatch`지토리가 있습니다. `livepatch` 리포지토리는 용입니다AL2023의 커널 라이브 패치.

권고 릴리스 날짜 및 권고 업데이트 날짜

Amazon Linux 권고에 대한 권고 릴리스 날짜는 RPM 리포지토리에서 보안 업데이트가 처음 공개된 시기를 나타냅니다. 권장 사항은 수정 사항을 RPM 리포지토리를 통해 설치할 수 있게 된 직후 Amazon Linux Security Center 웹 사이트에 게시됩니다.

권고 업데이트 날짜는 새 정보가 이전에 게시된 후 권고에 추가된 시기를 나타냅니다.

AL2023 버전 번호(예: 2023.6.20241031)와 해당 릴리스와 함께 게시된 권고 발표일 사이에는 어떠한 가정도 해서는 안 됩니다.

권고 유형

RPM 리포지토리 메타데이터는 다양한 유형의 권고를 지원합니다. Amazon Linux에는 보안 업데이트인 거의 보편적으로만 발급된 권고가 있지만 이를 가정해서는 안 됩니다. 버그 수정, 개선 사항 및 새 패키지와 같은 이벤트에 대한 권고가 발행되고 권고가 해당 유형의 업데이트가 포함된 것으로 표시될 수 있습니다.

권고 심각도

각 문제는 별도로 평가되므로 각 권고에는 고유한 심각도가 있습니다. 여러 CVEs를 단일 권고에서 처리할 수 있으며 각 CVE는 다른 평가를 가질 수 있지만 권고 자체에는 하나의 심각도가 있습니다. 단일 패키지 업데이트를 참조하는 여러 권고 사항이 있을 수 있으므로 특정 패키지 업데이트에 대해 여러 심각도가 있을 수 있습니다(권고 사항당 하나).

심각도를 낮추기 위해 Amazon Linux는 심각, 중요, 중간 및 낮음을 사용하여 권고 사항의 심각도를 표시했습니다. 매우 드물지만 Amazon Linux Advisories에도 심각도가 없을 수 있습니다.

Amazon Linux는 모더레이트라는 용어를 사용하는 RPM 기반 Linux 배포판 중 하나이며, 일부 다른 RPM 기반 Linux 배포판은 동등한 용어 Medium을 사용합니다. Amazon Linux 패키지 관리자는 두 용어를 동등한 것으로 취급하며, 타사 패키지 리포지토리는 Medium이라는 용어를 사용할 수 있습니다.

Amazon Linux 권고는 권고에서 해결된 관련 문제에 대해 더 많이 알게 되면 시간이 지남에 따라 심각도를 변경할 수 있습니다.

권고의 심각도는 일반적으로 권고에서 참조하는 CVEs에 대해 가장 높은 Amazon Linux 평가 CVSS 점수를 추적합니다. 그렇지 않은 경우가 있을 수 있습니다. CVE가 할당되지 않은 문제가 해결되는 경우를 예로 들 수 있습니다.

Amazon Linux에서 권고 심각도 등급을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 ALAS FAQ를 참조하세요.

권장 사항 및 패키지

단일 패키지에 대해 많은 권고가 있을 수 있으며 모든 패키지에 권고가 게시되는 것은 아닙니다. 특정 패키지 버전은 각각 자체 심각도 및 CVEs.

동일한 패키지 업데이트에 대한 여러 권고가 하나의 새로운 AL2023 릴리스에서 동시에 또는 빠르게 연속적으로 발행될 수 있습니다.

다른 Linux 배포판과 마찬가지로 동일한 소스 패키지에서 빌드된 하나 이상의 서로 다른 바이너리 패키지가 있을 수 있습니다. 예를 들어 ALAS-2024-698은 `mariadb105` Amazon Linux 보안 센터 웹 사이트의 AL2023 섹션에 패키지에 적용되는 것으로 나열된 권고 사항입니다. 소스 패키지 이름이며, 권고 자체는 소스 패키지와 함께 바이너리 패키지를 참조합니다. 이 경우 12개 이상의 바이너리 패키지가 하나의 `mariadb105` 소스 패키지에서 빌드됩니다. 소스 패키지와 이름이 같은 바이너리 패키지가 있는 것은 매우 일반적이지만 범용은 아닙니다.

Amazon Linux Advisories는 일반적으로 업데이트된 소스 패키지에서 빌드된 모든 바이너리 패키지를 나열하지만 이를 가정해서는 안 됩니다. 패키지 관리자 및 RPM 리포지토리 메타데이터 형식을 사용하면 업데이트된 바이너리 패키지의 하위 집합을 나열하는 권고를 사용할 수 있습니다.

특정 공지 사항은 특정 CPU 아키텍처에만 적용될 수 있습니다. 모든 아키텍처에 대해 빌드되지 않은 패키지 또는 모든 아키텍처에 영향을 미치지 않는 문제가 있을 수 있습니다. 모든 아키텍처에서 패키지를 사용할 수 있지만 문제가 하나에만 적용되는 경우 Amazon Linux는 일반적으로 영향을 받는 아키텍처만 참조하는 권고를 발행하지는 않았지만 이를 가정해서는 안 됩니다.

패키지 종속성의 특성으로 인해 권고에서 하나의 패키지를 참조하는 것이 일반적이지만, 해당 업데이트를 설치하려면 권고에 나열되지 않은 패키지를 포함한 다른 패키지 업데이트가 필요합니다. `dnf` 패키지 관리자는 필요한 종속성 설치를 처리합니다.

권장 사항 및 CVEs

권고는 0개 이상의 CVEs 처리할 수 있으며 동일한 CVE를 참조하는 여러 권고가 있을 수 있습니다.

권고가 CVEs를 참조할 수 있는 경우는 CVE가 아직(또는 그 어느 때보다) 문제에 할당되지 않은 경우를 예로 들 수 있습니다.

CVE가 여러 패키지에 적용될 때(예:) 여러 권고가 동일한 CVE를 참조할 수 있는 예제입니다. 예를 들어 CVE-2024-21208은 Corretto 8, 11, 17 및 21에 적용됩니다. 이러한 각 Corretto 버전은 AL2023에서 별도의 패키지이며, 다음 각 패키지에 대한 공지가 있습니다. Corretto 8의 경우 ALAS-2024-754, Corretto 11의 경우 ALAS-2024-753, Corretto 17의 경우 ALAS-2024-752, Corretto 21의 경우 ALAS-2024-752. 이러한 Corretto 릴리스에는 모두 동일한 CVEs 목록이 있지만 이를 가정해서는 안 됩니다.

패키지마다 특정 CVE를 다르게 평가할 수 있습니다. 예를 들어 특정 CVE가 심각도가 중요인 권고에서 참조되는 경우 심각도가 다른 동일한 CVE를 참조하는 다른 권고가 발행될 수 있습니다.

RPM 리포지토리 메타데이터는 각 권고 사항에 대한 참조 목록을 허용합니다. Amazon Linux는 일반적으로 CVEs만 참조하지만 메타데이터 형식은 다른 참조 유형을 허용합니다.

RPM 패키지 리포지토리 메타데이터는 사용 가능한 수정 사항이 있는 CVEs만 참조합니다. Amazon Linux 보안 센터 웹 사이트의 탐색 섹션에는 Amazon Linux가 평가한 CVEs에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 이 평가를 수행하면 다양한 Amazon Linux 릴리스 및 패키지에 대한 CVSS 기본 점수, 심각도 및 상태가 발생할 수 있습니다. 특정 Amazon Linux 릴리스 또는 패키지의 CVE 상태는 영향을 받지 않음, 수정 보류 중 또는 계획된 수정 없음일 수 있습니다. CVEs의 상태 및 평가는 권고가 발표되기 전에 여러 번 어떤 식으로든 변경될 수 있습니다. 여기에는 Amazon Linux에 대한 CVE의 적용 가능성에 대한 재평가가 포함됩니다.

권고에서 참조하는 CVEs 목록은 해당 권고를 처음 게시한 후 변경될 수 있습니다.

권고 텍스트

또한 권고에는 권고를 생성한 이유인 문제를 설명하는 텍스트가 포함됩니다. 일반적으로이 텍스트는 수정되지 않은 CVE 텍스트입니다. 이 텍스트는 Amazon Linux가 수정 사항을 적용한 패키지 버전과 다른 수정 사항을 사용할 수 있는 업스트림 버전 번호를 참조할 수 있습니다. 일반적으로 Amazon Linux는 최신 업스트림 릴리스의 수정 사항을 백포트합니다. 권고 텍스트에서 Amazon Linux 버전으로 제공되는 버전과 다른 업스트림 릴리스를 언급하는 경우 권고의 Amazon Linux 패키지 버전은 Amazon Linux에 대해 정확합니다.

RPM 리포지토리 메타데이터의 권고 텍스트는 단순히 Amazon Linux 보안 센터 웹 사이트에서 참조하는 자리 표시자 텍스트일 수 있습니다.

커널 라이브 패치 권장 사항

라이브 패치에 대한 권고는 권고가 적용되는 패키지(예:)와 다른 패키지(Linux 커널)를 참조한다는 점에서 고유합니다. `kernel-livepatch-6.1.15-28.43`

커널 라이브 패치에 대한 권고는 라이브 패치 패키지가 적용되는 특정 커널 버전에 대해 특정 라이브 패치 패키지가 해결할 수 있는 문제(예: CVEs)를 참조합니다.

각 라이브 패치는 특정 커널 버전용입니다. CVE에 라이브 패치를 적용하려면 커널 버전에 적합한 라이브 패치 패키지를 설치하고 라이브 패치를 적용해야 합니다.

예를 들어 AL20232023 커널 버전 , 및에 대해 CVE-2023-6111을 라이브 패치할 수 있습니다`6.1.61-85.141`. `6.1.56-82.125` `6.1.59-84.139` 이 CVE에 대한 수정 사항이 있는 새 커널 버전도 릴리스되었으며 별도의 권고 사항이 있습니다. AL2023에서 CVE-2023-6111을 처리하려면 ALAS2023-2023-461에서 지정한 커널 버전을 실행해야 하거나이 CVE에 대한 라이브 패치가 있는 커널 버전 중 하나를 적용 가능한 livepatch가 적용된 상태로 실행해야 합니다.

이미 사용 가능한 라이브 패치가 있는 특정 커널 버전에 사용할 수 있는 새 라이브 패치가 있으면 `kernel-livepatch-KERNEL_VERSION` 패키지의 새 버전이 릴리스됩니다. 예를 들어, ALASLIVEPATCH-2023-003 권고는 `6.1.15-28.43` 세 개의 CVEs를 포함하는 커널에 대한 라이브 패치가 포함된 `kernel-livepatch-6.1.15-28.43-1.0-1.amzn2023` 패키지와 함께 발행되었습니다. 나중에 패키지와 함께 ALASLIVEPATCH-2023-009 공지가 발행되었습니다.이 `kernel-livepatch-6.1.15-28.43-1.0-2.amzn2023` 패키지는 또 다른 `6.1.15-28.43` 3개의 CVEs. 또한 해당 특정 커널 버전에 대한 라이브 패치가 포함된 패키지와 함께 다른 커널 버전에 대한 다른 라이브 패치 권장 사항 문제가 있었습니다.

커널 라이브 패치에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요AL2023의 커널 라이브 패치.

보안 권고와 관련된 도구를 개발하는 사람은 권장 사항 및에 대한 XML 스키마 `updateinfo.xml` 단원에서 자세한 내용을 살펴보는 것이 좋습니다.

권장 사항 및에 대한 XML 스키마 **`updateinfo.xml`**

`updateinfo.xml` 파일은 패키지 리포지토리 형식의 일부입니다. `dnf` 패키지 관리자가 적용 가능한 권장 사항 나열 및와 같은 기능을 구현하기 위해 구문 분석하는 메타데이터입니다현재 위치의 보안 업데이트 적용.

리포지토리 메타데이터 형식을 구문 분석하기 위해 사용자 지정 코드를 작성하는 대신 dnf 패키지 관리자의 API를 사용하는 것이 좋습니다. AL2023dnf의 버전은 AL2023 및 AL2 리포지토리 형식을 모두 구문 분석할 수 있으므로 API를 사용하여 OS 버전 중 하나에 대한 자문 정보를 검사할 수 있습니다.

RPM 소프트웨어 관리 프로젝트는 GitHub의 rpm-메타데이터 리포지토리에 RPM 메타데이터 형식을 문서화합니다.

`updateinfo.xml` 메타데이터를 직접 구문 분석하는 도구를 개발하는 경우 rpm-메타데이터 설명서에 주의하는 것이 좋습니다. 이 설명서에서는 메타데이터 형식의 규칙으로 합리적으로 해석할 수 있는 항목에 대한 많은 예외를 포함하여 와일드에서 관찰된 내용을 다룹니다.

GitHub의 raw-historical-rpm-repository-examples 리포지토리에는 점점 더 많은 실제 `updateinfo.xml` 파일 예제도 있습니다.

설명서에서 명확하지 않은 점이 있는 경우 GitHub 프로젝트에서 문제를 열어 질문에 답변하고 설명서를 적절하게 업데이트할 수 있습니다. 오픈 소스 프로젝트로서 풀 요청 업데이트 설명서도 환영합니다.

적용 가능한 권장 사항 나열

dnf 패키지 관리자는 어떤 패키지 버전에서 어떤 권고가 수정되었는지 설명하는 메타데이터에 액세스할 수 있습니다. 따라서 인스턴스 또는 컨테이너 이미지에 적용할 수 있는 권장 사항을 나열할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 와 같은 도구는이 기능을 사용하여 단일 인스턴스가 아닌 플릿 전체에서 어떤 업데이트가 관련이 있는지 표시할 AWS Systems Manager 수 있습니다.

업데이트를 나열할 때 특정 AL2023 릴리스의 메타데이터 또는 최신 릴리스의 메타데이터를 보dnf도록에 지시할 수 있습니다.

> **Note**
>
> AL2023 릴리스가 생성되면 변경할 수 없습니다. 따라서 Amazon Linux 보안 센터의 신규 또는 업데이트된 권고는 AL2023 신규 릴리스의 메타데이터에만 추가됩니다.

이제 일부 AL2023 컨테이너 이미지에 적용되는 권장 사항을 살펴보는 예제를 살펴보겠습니다. 이러한 명령은 모두 EC2 인스턴스와 같은 컨테이너화되지 않은 환경에서 작동합니다.

Listing advisories in a specific version

이 예제에서는 2023.0.20230628 릴리스의 컨테이너 이미지에서 2023.1.20230315 릴리스의 권장 사항이 어떤 관련이 있는지 살펴보겠습니다.

> **Note**
>
> 이 예제에서는 2023.0.20230315 및 2023.1.20230628 릴리스를 사용하며, 이는 AL2023의 최신 릴리스가 아닙니다. 최신 보안 업데이트가 포함된 최신 릴리스는 AL2023 릴리스 정보를 참조하세요.

이 예제에서는 2023.0.20230315 릴리스의 컨테이너 이미지로 시작합니다.

먼저 컨테이너 레지스트리에서이 컨테이너 이미지를 가져옵니다. 끝에 `.0` 있는는 특정 릴리스의 이미지 버전을 나타내며,이 이미지 버전은 일반적으로 0입니다.

```
$ docker pull public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.0.20230315.0
   2023.0.20230315.0: Pulling from amazonlinux/amazonlinux
b76f3b09316a: Pull complete
Digest: sha256:94e7183b0739140dbd5b639fb7600f0a2299cec5df8780c26d9cb409da5315a9
Status: Downloaded newer image for public.ecr.aws/amazonlinux/
amazonlinux:2023.0.20230315.0
public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.0.20230315.0
```

이제 컨테이너 내에 쉘을 생성할 수 있습니다. 컨테이너에 설치된 패키지와 관련된 권고 사항을 나열`dnf`하도록 요청할 것입니다.

```
$ docker run -it public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.0.20230315.0
   bash-5.2#
```

이제이 `dnf updateinfo` 명령은 2023.1.20230628 릴리스의 어떤 권고 사항이 설치된 패키지와 관련이 있는지에 대한 요약을 표시하는 데 사용됩니다.

```
$ dnf updateinfo --releasever=2023.1.20230628
Amazon Linux 2023 repository                    42 MB/s |  15 MB     00:00
Last metadata expiration check: 0:00:02 ago on Mon Jul 22 20:24:24 2024.
Updates Information Summary: available
    8 Security notice(s)
        1 Important Security notice(s)
        5 Medium Security notice(s)
```

```
        2 Low Security notice(s)
```

권장 사항 목록을 가져오려면 `--list` 옵션을에 제공할 수 있습니다`dnf updateinfo`.

```
$ dnf updateinfo --releasever=2023.1.20230628 --list
Last metadata expiration check: 0:01:22 ago on Mon Jul 22 20:24:24 2024.
ALAS2023-2023-193 Medium/Sec.    curl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64
ALAS2023-2023-225 Medium/Sec.    glib2-2.74.7-688.amzn2023.0.1.x86_64
ALAS2023-2023-195 Low/Sec.       libcap-2.48-2.amzn2023.0.3.x86_64
ALAS2023-2023-193 Medium/Sec.    libcurl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64
ALAS2023-2023-145 Low/Sec.       libgcc-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64
ALAS2023-2023-145 Low/Sec.       libgomp-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64
ALAS2023-2023-145 Low/Sec.       libstdc++-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64
ALAS2023-2023-163 Medium/Sec.    libxml2-2.10.4-1.amzn2023.0.1.x86_64
ALAS2023-2023-220 Important/Sec. ncurses-base-6.2-4.20200222.amzn2023.0.4.noarch
ALAS2023-2023-220 Important/Sec. ncurses-libs-6.2-4.20200222.amzn2023.0.4.x86_64
ALAS2023-2023-181 Medium/Sec.    openssl-libs-1:3.0.8-1.amzn2023.0.2.x86_64
ALAS2023-2023-222 Medium/Sec.    openssl-libs-1:3.0.8-1.amzn2023.0.3.x86_64
```

Listing advisories in the latest version

이 예제에서는 AL2023202320240319 `latest` 버전에서 사용할 수 있는 업데이트를 살펴보겠습니다. 작성 시 `latest` 릴리스는 2023.5.20240708이므로이 예제에 나열된 업데이트는 해당 릴리스를 기준으로 합니다.

> **Note**
>
> 이 예제에서는 2023.4.20240319 및 2023.5.20240708 릴리스를 사용하며, 후자는 작성 시점의 최신 릴리스입니다. 최신 릴리스에 대한 자세한 내용은 AL2023 릴리스 정보를 참조하세요.

이 예제에서는 2023.4.20240319 릴리스의 컨테이너 이미지로 시작합니다.

먼저 컨테이너 레지스트리에서이 컨테이너 이미지를 가져옵니다. 끝에 `.1` 있는는 특정 릴리스의 이미지 버전을 나타냅니다. 이미지 버전은 일반적으로 0이지만이 예제에서는 이미지 버전이 1인 릴리스를 사용합니다.

```
$ docker pull public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.4.20240319.1
   2023.4.20240319.1: Pulling from amazonlinux/amazonlinux
6de065fda9a2: Pull complete
```

```
Digest: sha256:b4838c4cc9211d966b6ea158dacc9eda7433a16ba94436508c2d9f01f7658b4e
Status: Downloaded newer image for public.ecr.aws/amazonlinux/
amazonlinux:2023.4.20240319.1
public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.4.20240319.1
```

이제 컨테이너 내에 쉘을 생성할 수 있으며, 여기에서 업데이트를 확인할 것입니다.

```
$ docker run -it public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.4.20240319.1
   bash-5.2#
```

이제이 dnf updateinfo 명령은 최신 릴리스의 어떤 권고 사항이 설치된 패키지와 관련이 있는지 요약하는 데 사용됩니다. 작성 당시, 2023.1.20230628가 최신 릴리스였습니다.

```
$ dnf --releasever=latest updateinfo
Amazon Linux 2023 repository                    76 MB/s |  25 MB     00:00
Last metadata expiration check: 0:00:04 ago on Mon Jul 22 20:59:54 2024.
Updates Information Summary: available
    9 Security notice(s)
        4 Important Security notice(s)
        4 Medium Security notice(s)
        1 Low Security notice(s)
```

권장 사항 목록을 가져오려면 --list 옵션을에 제공할 수 있습니다dnf updateinfo.

```
$ dnf updateinfo --releasever=latest --list
Last metadata expiration check: 0:00:58 ago on Mon Jul 22 20:59:54 2024.
ALAS2023-2024-581 Low/Sec.       curl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.3.x86_64
ALAS2023-2024-596 Medium/Sec.    curl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64
ALAS2023-2024-576 Important/Sec. expat-2.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64
ALAS2023-2024-589 Important/Sec. glibc-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64
ALAS2023-2024-589 Important/Sec. glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64
ALAS2023-2024-589 Important/Sec. glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64
ALAS2023-2024-586 Medium/Sec.    krb5-libs-1.21-3.amzn2023.0.4.x86_64
ALAS2023-2024-581 Low/Sec.       libcurl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.3.x86_64
ALAS2023-2024-596 Medium/Sec.    libcurl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64
ALAS2023-2024-592 Important/Sec. libnghttp2-1.59.0-3.amzn2023.0.1.x86_64
ALAS2023-2024-640 Medium/Sec.    openssl-libs-1:3.0.8-1.amzn2023.0.12.x86_64
ALAS2023-2024-605 Medium/Sec.    python3-3.9.16-1.amzn2023.0.7.x86_64
ALAS2023-2024-616 Important/Sec. python3-3.9.16-1.amzn2023.0.8.x86_64
ALAS2023-2024-605 Medium/Sec.    python3-libs-3.9.16-1.amzn2023.0.7.x86_64
ALAS2023-2024-616 Important/Sec. python3-libs-3.9.16-1.amzn2023.0.8.x86_64
```

현재 위치의 보안 업데이트 적용

업데이트 적용에 대한 개요는 섹션을 참조하세요DNF 및 리포지토리 버전에서 보안 업데이트. 의 `--security` 옵션은 패키지 업데이트를 권고가 있는 것으로만 `dnf upgrade` 제한합니다. 이 섹션의 나머지 부분에서는 특정 보안 업데이트만 설치하는 방법을 다룹니다.

> **Note**
>
> 새 AL2023 릴리스에서 사용 가능한 모든 업데이트를 적용하는 것이 좋습니다. 보안 업데이트만 선택하거나 특정 업데이트만 선택하는 것은 규칙이 아닌 예외여야 합니다.

권고에 언급된 업데이트 적용

출력의 첫 번째 열에 있는 권고 식별자를 사용하여 권고에 언급된 패키지에 대한 업데이트를 적용할 `dnf upgradeinfo` 수 있습니다. `dnf` 패키지 관리자에게 권고의 패키지를 사용 가능한 최신 버전으로 업데이트하거나 권고에 언급된 버전으로만 업데이트하도록 지시할 수 있습니다. 업데이트가 이미 설치된 경우 업데이트 명령은 no-op입니다.

권고에 언급된 버전까지만 영향을 받는 패키지에 대한 업데이트를 적용하려면 `--advisory` 옵션을 사용하여 권고를 지정하는 동안 `dnf upgrade-minimal` 명령을 사용합니다. 다음 예제는 AL2023 버전 2023.0.20230315 컨테이너`dnf upgrade-minimal`에서 실행되고 있습니다.

```
$ dnf upgrade-minimal -y --releasever=2023.1.20230628 --advisory ALAS2023-2023-193
Amazon Linux 2023 repository                    46 MB/s |  15 MB     00:00
Last metadata expiration check: 0:00:03 ago on Mon Jul 22 20:36:13 2024.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package              Arch        Version                Repository        Size
================================================================================
Upgrading:
 curl-minimal         x86_64      8.0.1-1.amzn2023       amazonlinux      150 k
 libcurl-minimal      x86_64      8.0.1-1.amzn2023       amazonlinux      249 k

Transaction Summary
================================================================================
Upgrade  2 Packages

Total download size: 399 k
Downloading Packages:
```

```
(1/2): curl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64.rpm 2.7 MB/s | 150 kB     00:00
(2/2): libcurl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64. 3.8 MB/s | 249 kB     00:00
--------------------------------------------------------------------------------
Total                                           2.5 MB/s | 399 kB     00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                        1/1
  Upgrading        : libcurl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64                1/4
  Upgrading        : curl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64                   2/4
  Cleanup          : curl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64              3/4
  Cleanup          : libcurl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64           4/4
  Running scriptlet: libcurl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64           4/4
  Verifying        : libcurl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64                1/4
  Verifying        : libcurl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64           2/4
  Verifying        : curl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64                   3/4
  Verifying        : curl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64              4/4

Upgraded:
  curl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64  libcurl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64

Complete!
```

`--releasever=latest`가 권고를 해결하는 dnf 데 필요한 최소 업데이트를 수행하도록에 대한 요청으로 사용되더라도 동일한 패키지 버전이 업데이트됩니다.

`--advisory` 옵션과 함께 일반 `dnf upgrade` 명령을 사용하면 권고에 언급된 관련 패키지가 권고에 언급된 버전보다 최신 버전인 사용 가능한 최신 버전으로 업데이트됩니다.

> **Note**
>
> `system-release` 패키지가 업데이트되지 않는 한 로 잠긴 AL2023 리포지토리의 버전dnf은 변경되지 않습니다.

> **Warning**
>
> dnf 잠긴 리포지토리의 버전을 변경하지 않고 AL2023의 다른 릴리스에서 업데이트를 설치하는 경우 후속 변경 dnf 작업에 주의해야 합니다. 예를 들어 패키지를 설치하거나 업데이트할

때 새 릴리스에서 패키지 종속성이 변경되었을 수 있으므로 남아 있는 이전 릴리스는 이러한 새 종속성을 충족하지 못할 수 있습니다.

다음 예제는 작성 시간이 2AL2023.5.20230315인 AL2023의 최신 릴리스를 참조하는 AL2023 버전 2023.0.20240708.5 컨테이너에서 실행됩니다. 로 업데이트curl되는 두 버전 모두 로 update-minimal 업데이트된 버전보다 최신이지만이 새 버전은 새 종속성을 가져옵니다.

```
$ dnf upgrade -y --releasever=latest --advisory ALAS2023-2023-193
Amazon Linux 2023 repository                    80 MB/s |  25 MB     00:00
Last metadata expiration check: 0:00:04 ago on Mon Jul 22 20:48:38 2024.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package                  Arch     Version                 Repository     Size
================================================================================
Upgrading:
 curl-minimal             x86_64   8.5.0-1.amzn2023.0.4    amazonlinux   160 k
 libcurl-minimal          x86_64   8.5.0-1.amzn2023.0.4    amazonlinux   275 k
 libnghttp2               x86_64   1.59.0-3.amzn2023.0.1   amazonlinux    79 k
Installing dependencies:
 libpsl                   x86_64   0.21.1-3.amzn2023.0.2   amazonlinux    61 k
 publicsuffix-list-dafsa  noarch   20240212-61.amzn2023    amazonlinux    59 k

Transaction Summary
================================================================================
Install  2 Packages
Upgrade  3 Packages

Total download size: 634 k
Downloading Packages:
(1/5): publicsuffix-list-dafsa-20240212-61.amzn 1.1 MB/s |  59 kB     00:00
(2/5): curl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64 2.6 MB/s | 160 kB     00:00
(3/5): libpsl-0.21.1-3.amzn2023.0.2.x86_64.rpm  949 kB/s |  61 kB     00:00
(4/5): libnghttp2-1.59.0-3.amzn2023.0.1.x86_64. 3.7 MB/s |  79 kB     00:00
(5/5): libcurl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86 6.7 MB/s | 275 kB     00:00
--------------------------------------------------------------------------------
Total                                           3.5 MB/s | 634 kB     00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
```

```
  Preparing        :                                                        1/1
  Upgrading        : libnghttp2-1.59.0-3.amzn2023.0.1.x86_64                1/8
  Installing       : publicsuffix-list-dafsa-20240212-61.amzn2023.noarch    2/8
  Installing       : libpsl-0.21.1-3.amzn2023.0.2.x86_64                    3/8
  Upgrading        : libcurl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64            4/8
  Upgrading        : curl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64               5/8
  Cleanup          : curl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64              6/8
  Cleanup          : libcurl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64           7/8
  Cleanup          : libnghttp2-1.51.0-1.amzn2023.x86_64                    8/8
  Running scriptlet: libnghttp2-1.51.0-1.amzn2023.x86_64                    8/8
  Verifying        : libpsl-0.21.1-3.amzn2023.0.2.x86_64                    1/8
  Verifying        : publicsuffix-list-dafsa-20240212-61.amzn2023.noarch    2/8
  Verifying        : curl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64               3/8
  Verifying        : curl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64              4/8
  Verifying        : libcurl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64            5/8
  Verifying        : libcurl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64           6/8
  Verifying        : libnghttp2-1.59.0-3.amzn2023.0.1.x86_64                7/8
  Verifying        : libnghttp2-1.51.0-1.amzn2023.x86_64                    8/8

Upgraded:
  curl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64
  libcurl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64
  libnghttp2-1.59.0-3.amzn2023.0.1.x86_64
Installed:
  libpsl-0.21.1-3.amzn2023.0.2.x86_64
  publicsuffix-list-dafsa-20240212-61.amzn2023.noarch

Complete!
```

AL2023용 SELinux 모드 설정

기본적으로 Security Enhanced Linux(SELinux)는 `enabled` 이고 AL2023의 경우 `permissive` 모드로 설정됩니다. 허용 모드에서는 권한 거부가 기록되지만 강제되지는 않습니다. SELinux는 커널의 주요 하위 시스템에 강력하고 유연한 필수 액세스 제어 (MAC) 아키텍처를 제공하는 커널 기능 및 유틸리티를 포함하고 있습니다.

SELinux는 기밀 유지 및 무결성 요구 사항에 따라 정보를 분리하도록 하는 강화된 메커니즘을 제공합니다. 이렇게 정보를 분리하면 애플리케이션 보안 메커니즘의 변조 및 우회 위협이 줄어듭니다. 또한 악의적이거나 결함이 있는 애플리케이션으로 인해 발생할 수 있는 피해도 제한합니다.

SELinux에는 일상적인 보안 목표를 충족하도록 설계된 샘플 보안 정책 구성 파일 세트가 포함되어 있습니다.

SELinux 기능에 대한 자세한 내용은 SELinux 노트북 및 정책 언어를 참조하세요.

주제

- AL2023의 기본 SELinux 상태 및 모드
- enforcing 모드로 변경
- AL2023용 SELinux를 비활성화하는 옵션

AL2023의 기본 SELinux 상태 및 모드

AL2023의 경우 SELinux는 기본적으로 enabled 이고 permissive 모드로 설정됩니다. permissive 모드에서는 권한 거부가 기록되지만 강제하지는 않습니다.

getenforce 또는 **sestatus** 명령은 현재 SELinux 상태, 정책 및 모드를 알려줍니다.

기본 상태가 enabled 및 permissive로 설정된 경우 **getenforce** 명령이 permissive으로 변경됩니다.

sestatus 명령은 다음 예제와 같이 SELinux 상태와 현재 SELinux 정책을 반환합니다.

```
$ sestatus
SELinux status:                 enabled
  SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
  SELinux root directory:         /etc/selinux
  Loaded policy name:             targeted
  Current mode:                   permissive
  Mode from config file:          permissive
  Policy MLS status:              enabled
  Policy deny_unknown status:     allowed
  Memory protection checking:     actual (secure)
  Max kernel policy version:      33
```

permissive 모드에서 SELinux를 실행하면 사용자가 파일에 잘못된 레이블을 지정할 수 있습니다. disabled 상태에서 SELinux를 실행하면 파일에 레이블이 지정되지 않습니다. 잘못된 파일이나 레이블이 없는 파일 모두 enforcing 모드로 변경되면 문제를 일으킬 수 있습니다.

SELinux는 이 문제를 방지하기 위해 파일의 레이블을 자동으로 다시 지정합니다. SELinux는 상태를 enabled로 변경할 때 자동으로 레이블을 다시 지정하여 레이블 문제를 방지합니다.

enforcing 모드로 변경

SELinux enforcing 모드에서를 실행하면 SELinux 유틸리티가 enforcing 구성된 정책입니다.는 정책의 규칙에 따라 액세스를 허용하거나 거부하여 일부 애플리케이션의 기능을 SELinux 제어합니다.

현재 SELinux 모드를 찾으려면 getenforce 명령을 실행합니다.

```
getenforce
Permissive
```

구성 파일을 수정하여 enforcing 모드를 활성화합니다.

모드를 로 변경하려면 다음 단계를 enforcing사용합니다.

1. /etc/selinux/config 파일을 편집하여 enforcing 모드로 변경합니다. SELINUX 설정은 다음 예제와 같아야 합니다.

   ```
   SELINUX=enforcing
   ```

2. 시스템을 다시 시작하여 enforcing 모드 변경을 완료하세요.

   ```
   $ sudo reboot
   ```

다음 부팅 시는 시스템의 모든 파일과 디렉터리에 레이블을 SELinux 다시 지정합니다.는 SELinux가 일 때 생성된 파일과 디렉터리에 대한 SELinux 컨텍스트SELinux도 추가합니다disabled.

enforcing 모드로 변경한 후 SELinux 정책 규칙이 잘못되거나 누락되어에서 일부 작업을 거부할 SELinux 수 있습니다. 다음 명령을 사용하여 SELinux 거부하는 작업을 볼 수 있습니다.

```
$ sudo ausearch -m AVC,USER_AVC,SELINUX_ERR,USER_SELINUX_ERR -ts recent
```

cloud-init를 사용하여 enforcing을 활성화합니다.

또는 인스턴스를 실행할 때 다음 cloud-config을 사용자 데이터로 전송하여 enforcing 모드를 사용할 수 있습니다.

```
#cloud-config
selinux:
```

```
  mode: enforcing
```

이렇게 설정하면 인스턴스가 재부팅됩니다. 안정성을 높이려면 인스턴스를 재부팅하는 것이 좋습니다. 하지만 다음 cloud-config를 입력하면 재부팅을 건너뛸 수 있습니다.

```
#cloud-config
selinux:
  mode: enforcing
  selinux_no_reboot: 1
```

AL2023용 SELinux를 비활성화하는 옵션

를 비활성화하면 SELinux SELinux 정책이 로드되거나 적용되지 않으며 액세스 벡터 캐시(AVC) 메시지가 로깅되지 않습니다. 를 실행하면 모든 이점을 잃게 됩니다SELinux.

를 비활성화하는 대신 permissive 모드를 사용하는 SELinux것이 좋습니다. permissive 모드에서 실행하면 SELinux 완전히 비활성화하는 것보다 비용이 약간 더 많이 듭니다. permissive 모드에서 enforcing 모드로 전환하려면를 비활성화한 후 enforcing 모드로 다시 전환하는 것보다 구성 조정이 훨씬 적게 필요합니다SELinux. 파일에 레이블을 지정할 수 있으며, 시스템에 활성 정책이 거부된 작업을 추적하고 기록할 수 있습니다.

SELinux**permissive** 모드로 변경

permissive 모드에서 SELinux를 실행하면 SELinux 정책이 적용되지 않습니다. permissive 모드에서는 AVC 메시지를 SELinux 로깅하지만 작업을 거부하지는 않습니다. 이러한 AVC 메시지를 문제 해결, 디버깅 및 SELinux 정책 개선에 사용할 수 있습니다.

SELinux 허용 모드로 변경하려면 다음 단계를 사용합니다.

1. /etc/selinux/config 파일을 편집하여 permissive 모드로 변경합니다. SELINUX 값은 다음 예제와 같아야 합니다.

   ```
   SELINUX=permissive
   ```

2. 시스템을 다시 시작하여 permissive 모드 변경을 완료하세요.

   ```
   sudo reboot
   ```

SELinux 비활성화

를 비활성화하면 SELinux SELinux 정책이 로드되거나 적용되지 않으며 AVC 메시지가 로깅되지 않습니다. 를 실행하면 모든 이점을 잃게 됩니다SELinux.

를 비활성화하려면 다음 단계를 SELinux사용합니다.

1. grubby 패키지가 설치되어 있는지 확인합니다.

```
rpm -q grubby
grubby-version
```

2. 커널 명령줄에 selinux=0을 추가하여 부트로더를 구성하세요.

```
sudo grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
```

3. 시스템을 재시작합니다.

```
sudo reboot
```

4. getenforce 명령을 실행하여 SELinux이 인지 확인합니다Disabled.

```
$ getenforce
Disabled
```

에 대한 자세한 내용은 SELinux 노트북 및 SELinux 구성을 SELinux참조하세요.

AL2023에서 FIPS 모드 활성화

이 섹션에서는 AL2023에서 연방 정보 처리 표준(FIPS)을 활성화하는 방법을 안내합니다. FIPS에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- 연방 정보 처리 표준(FIPS)
- 연방 정보 처리 표준 규정 준수 FAQs

> **Note**
>
> 이 섹션에서는 AL2023 FIPS 모드를 활성화하는 방법을 설명하며, AL2023 암호화 모듈의 인증 상태는 다루지 않습니다.

사전 조건

- 인터넷에 액세스하여 필수 패키지를 다운로드할 수 있는 기존 AL2023(AL2023.2 이상) Amazon EC2 인스턴스. AL2023 Amazon EC2 인스턴스를 실행하는 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 콘솔을 사용하여 AL2023 시작을 참조하세요.
- SSH 또는 AWS Systems Manager를 사용하여 Amazon EC2 인스턴스를 연결합니다. 자세한 내용은 AL2023 인스턴스에 연결 단원을 참조하십시오.

> **Important**
>
> ED25519 SSH 사용자 키는 FIPS 모드에서 지원되지 않습니다. ED25519 SSH 키 페어를 사용하여 Amazon EC2 인스턴스를 실행한 경우 다른 알고리즘(예: RSA)을 사용하여 새 키를 생성해야 합니다. 그렇지 않으면 FIPS 모드를 활성화한 후 인스턴스 액세스 권한을 잃을 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 키 페어 생성을 참조하세요.

FIPS 모드 활성

1. SSH 또는 AWS Systems Manager로 인스턴스에 연결합니다.
2. 시스템이 최신 버전인지 확인합니다. 자세한 내용은 AL2023에서 패키지 및 운영 체제 업데이트 관리 단원을 참조하십시오.
3. `crypto-policies` 유틸리티가 설치되어 있고 최신 버전인지 확인합니다.

   ```
   sudo dnf -y install crypto-policies crypto-policies-scripts
   ```

4. 다음 명령을 실행하여 FIPS 모드를 활성화합니다. 이렇게 하면 AL2023 FAQ에 나열된 모듈에 대해 시스템 전체의 FIPS 모드가 활성화됩니다.

   ```
   sudo fips-mode-setup --enable
   ```

5. 다음 명령을 사용하여 인스턴스를 재부팅하세요.

```
sudo reboot
```

6. FIPS 모드가 활성화되었는지 확인하려면 인스턴스에 다시 연결하고 다음 명령을 실행합니다.

```
sudo fips-mode-setup --check
```

다음 예시 출력은 FIPS 모드가 활성화되었음을 나타냅니다.

```
FIPS mode is enabled.
```

AL2023 컨테이너에서 FIPS 모드 활성화

이 섹션에서는 AL2023 컨테이너에서 FIPS(연방 정보 처리 표준)를 활성화하는 방법을 설명합니다. FIPS에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- 연방 정보 처리 표준(FIPS)
- 연방 정보 처리 표준 규정 준수 FAQs

> **Note**
>
> 이 섹션에서는 AL2023 컨테이너에서 FIPS 모드를 활성화하는 방법을 설명합니다. AL2023 암호화 모듈의 인증 상태는 다루지 않습니다.

사전 조건

- 인터넷에 액세스하여 필수 패키지를 다운로드할 수 있는 기존 AL2023(AL2023.2 이상) Amazon EC2 인스턴스. AL2023 Amazon EC2 인스턴스를 실행하는 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 콘솔을 사용하여 AL2023 시작을 참조하세요.
- SSH 또는 AWS Systems Manager를 사용하여 Amazon EC2 인스턴스를 연결합니다. 자세한 내용은 AL2023 인스턴스에 연결 단원을 참조하십시오.

> **Important**
>
> `fips-mode-setup` 명령은 컨테이너 내에서 올바르게 작동하지 않습니다. 아래 단계를 읽고 AL2023 컨테이너에서 FIPS 모드를 올바르게 구성하세요.

AL2023 컨테이너에서 FIPS 모드 활성화

1. FIPS 모드는 먼저 AL2023 컨테이너 호스트에서 활성화해야 합니다. 의 지침에 따라 호스트에서 FIPS 모드를 AL2023에서 FIPS 모드 활성화 활성화합니다.
2. SSH 또는를 사용하여 AL2023 컨테이너 호스트 인스턴스에 연결합니다 AWS Systems Manager.
3. AL2023 호스트가 FIPS 모드이고 컨테이너 내에서 액세스할 수 있는 경우 AL2023 컨테이너에서 FIPS 모드`/proc/sys/crypto/fips_enabled`가 자동으로 활성화됩니다. 의 내용이 `/proc/sys/crypto/fips_enabled`0이면 FIPS가 활성화되지 않고의 값은 FIPS 모드가 활성화되었음을 1 나타냅니다.

   AL2023 호스트와 컨테이너 모두에서 다음 명령을 실행하여 FIPS가 활성화되었는지 확인할 수 있습니다.

   ```
   cat /proc/sys/crypto/fips_enabled
   ```

4. 그런 다음 컨테이너 내에서 FIPS 암호화 정책을 활성화합니다. 이를 수행하는 방법에는 아래 옵션에 설명된 여러 가지가 있습니다. 환경에 가장 적합한 옵션을 사용합니다.

   a. `update-crypto-policies` 명령을 사용하여 컨테이너 내에서 수동으로 FIPS 암호화 정책을 활성화합니다.

   ```
   # Run these commands inside the container
   dnf install -y crypto-policies-scripts
   update-crypto-policies --set FIPS
   ```

   b. AL2023 컨테이너 내에 `bind` 탑재를 생성합니다(다른 배포에서가 `podman` 작동하는 방식과 유사함).

   ```
   # Run these commands inside the container
   mount --bind /usr/share/crypto-policies/back-ends/FIPS /etc/crypto-policies/back-ends
   echo "FIPS" > /usr/share/crypto-policies/default-fips-config
   ```

```
mount --bind /usr/share/crypto-policies/default-fips-config /etc/crypto-policies/
config
```

c. AL2023 컨테이너가 AL2023 호스트의 암호화 정책과 일치하도록 바인드 탑재를 생성할 수도 있습니다. 다음은 예제로만 제공됩니다. 컨테이너와 호스트 간에 암호화 정책 및 패키지 버전에 호환되지 않는 차이가 있는 경우이 구성으로 인해 문제가 발생할 수 있습니다.

```
sudo docker pull amazonlinux:2023
sudo docker run --mount type=bind,readonly,src=/etc/crypto-policies,dst=/etc/
crypto-policies -it amazonlinux:2023
```

5. 위의 단계를 수행한 후 다음 명령을 사용하여 컨테이너에서 FIPS가 활성화되어 있는지 다시 확인할 수 있습니다.

```
$ cat /etc/crypto-policies/config
FIPS

$ cat /proc/sys/crypto/fips_enabled
1
```

AL2023에서 OpenSSL FIPS 공급자 전환

이 섹션에서는 AL2023에서 `latest`와 `certified` OpenSSL FIPS 공급자 간에 전환하는 방법을 설명합니다.

FIPS에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- 연방 정보 처리 표준(FIPS)
- 연방 정보 처리 표준 규정 준수 FAQs
- 암호화 모듈 선택 및 사용에 대한 FedRAMP 정책

> **Important**
>
> AL2023.7 이상에서 기본 OpenSSL FIPS 공급자는 정기적인 버그 수정 및 보안 업데이트를 수신하는 `openssl-fips-provider-latest` 패키지입니다.

아래 지침은 `openssl-fips-provider-certified` 패키지에 고정하려는 고객에게만 해당됩니다. 이 버전의 FIPS 공급자는 NIST 인증서의 체크섬과 일치하며 최신 업데이트가 없을 수 있습니다.
FIPS 인증 모듈 및 패키지 버전에 대한 자세한 내용은 AL2023 FAQ를 참조하세요.

사전 조건

- 필요한 패키지를 다운로드하기 위해 인터넷에 액세스할 수 있는 기존 AL2023(AL2023.7 이상) Amazon EC2 인스턴스입니다. AL2023 Amazon EC2 인스턴스를 실행하는 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 콘솔을 사용하여 AL2023 시작을 참조하세요.
- SSH 또는 AWS Systems Manager를 사용하여 Amazon EC2 인스턴스를 연결합니다. 자세한 내용은 AL2023 인스턴스에 연결 단원을 참조하십시오.
- AL2023에서 FIPS 모드를 활성화하려면의 지침을 따릅니다AL2023에서 FIPS 모드 활성화.

`openssl-fips-provider-latest` 및 간 전환 `openssl-fips-provider-certified`

1. dnf를 사용하여 OpenSSL FIPS 공급자를 전환합니다.

```
sudo dnf -y swap openssl-fips-provider-latest openssl-fips-provider-certified
```

2. 인증된 OpenSSL FIPS 공급자를 사용하고 있는지 확인합니다. FIPS 모드의 AL2023에서 다음 명령을 실행합니다.

```
openssl list -providers
```

다음 결과가 표시됩니다.

```
Providers:
  base
    name: OpenSSL Base Provider
    version: 3.2.2
    status: active
  default
    name: OpenSSL Default Provider
    version: 3.2.2
    status: active
  fips
```

```
    name: Amazon Linux 2023 - OpenSSL FIPS Provider
    version: 3.0.8-d694bfa693b76001
    status: active
```

AL2023 커널 강화

AL2023의 6.1 Linux 커널은 몇 가지 강화 옵션과 기능을 사용하여 구성되고 빌드됩니다.

커널 강화 옵션 (독립 아키텍처)

CONFIG 옵션	AL2023/6.1/aarch64	AL2023/6.1/x86_64	AL2023/6.12/aarch64	AL2023/6.12/x86_64
CONFIG_ACPI_CUSTOM_METHOD	n	n	N/A	해당 사항 없음
CONFIG_BINFMT_MISC	m	m	m	m
CONFIG_BUG	y	y	y	y
CONFIG_BUG_ON_DATA_CORRUPTION	y	y	y	y
CONFIG_CFI_CLANG	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
CONFIG_CFI_PERMISSIVE	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
CONFIG_COMPAT	y	y	y	y

CONFIG 옵션	AL2023/6.1/ aarch64	AL2023/6.1/ x86_64	AL2023/6.12/ aarch64	AL2023/6.12/ x86_64
CONFIG_COMPAT_BRK	n	n	n	n
CONFIG_COMPAT_VDSO	해당 사항 없음	n	해당 사항 없음	n
CONFIG_DEBUG_CREDENTIALS	n	n	해당 사항 없음	해당 사항 없음
CONFIG_DEBUG_LIST	y	y	y	y
CONFIG_DEBUG_NOTIFIERS	n	n	n	n
CONFIG_DEBUG_SG	n	n	n	n
CONFIG_DEBUG_VIRTUAL	n	n	n	n
CONFIG_DEBUG_WX	n	n	n	n
CONFIG_DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR	65536	65536	65536	65536
CONFIG_DEVKMEM	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
CONFIG_DEVMEM	n	n	n	n

CONFIG 옵션	AL2023/6.1/aarch64	AL2023/6.1/x86_64	AL2023/6.12/aarch64	AL2023/6.12/x86_64
CONFIG_EFI_DISABLE_PCI_DMA	n	n	n	n
CONFIG_FORTIFY_SOURCE	y	y	y	y
CONFIG_HARDENED_USERCOPY	y	y	y	y
CONFIG_HARDENED_USERCOPY_FALLBACK	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
CONFIG_HARDENED_USERCOPY_PAGESPAN	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
CONFIG_HIBERNATION	y	y	y	y
CONFIG_HW_RANDOM_TPM	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
CONFIG_INET_DIAG	m	m	m	m

CONFIG 옵션	AL2023/6.1/ aarch64	AL2023/6.1/ x86_64	AL2023/6.12/ aarch64	AL2023/6.12/ x86_64
CONFIG_INIT_ON_ALLOC_DEFAULT_ON	n	n	n	n
CONFIG_INIT_ON_FREE_DEFAULT_ON	n	n	n	n
CONFIG_INIT_STACK_ALL_ZERO	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
CONFIG_IOMMU_DEFAULT_DMA_STRICT	n	n	n	n
CONFIG_IOMMU_SUPPORT	y	y	y	y
CONFIG_IO_STRICT_DEVMEM	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
CONFIG_KEXEC	y	y	y	y
CONFIG_KFENCE	n	n	n	n

CONFIG 옵션	AL2023/6.1/aarch64	AL2023/6.1/x86_64	AL2023/6.12/aarch64	AL2023/6.12/x86_64
CONFIG_LDISC_AUTOLOAD	n	n	n	n
CONFIG_LEGACY_PTYS	n	n	n	n
CONFIG_LOCK_DOWN_KERNEL_FORCE_CONFIDENTIALITY	n	n	n	n
CONFIG_MODULES	y	y	y	y
CONFIG_MODULE_SIG	y	y	y	y
CONFIG_MODULE_SIG_ALL	y	y	y	y
CONFIG_MODULE_SIG_FORCE	n	n	n	n
CONFIG_MODULE_SIG_HASH	sha512	sha512	sha512	sha512
CONFIG_MODULE_SIG_KEY	certs/signing_key.pem	certs/signing_key.pem	certs/signing_key.pem	certs/signing_key.pem

CONFIG 옵션	AL2023/6.1/ aarch64	AL2023/6.1/ x86_64	AL2023/6.12/ aarch64	AL2023/6.12/ x86_64
CONFIG_MODULE_SIG_SHA512	y	y	y	y
CONFIG_PAGE_POISONING	n	n	n	n
CONFIG_PAGE_POISONING_NO_SANITY	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
CONFIG_PAGE_POISONING_ZERO	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
CONFIG_PANIC_ON_OOPS	y	y	y	y
CONFIG_PANIC_TIMEOUT	0	0	0	0
CONFIG_PROC_KCORE	y	y	y	y
CONFIG_RANDOMIZE_KSTACK_OFFSET_DEFAULT	n	n	n	n

CONFIG 옵션	AL2023/6.1/ aarch64	AL2023/6.1/ x86_64	AL2023/6.12/ aarch64	AL2023/6.12/ x86_64
CONFIG_RANDOM_TRUST_BOOTLOADER	y	y	해당 사항 없음	해당 사항 없음
CONFIG_RANDOM_TRUST_CPU	y	y	해당 사항 없음	해당 사항 없음
CONFIG_REFCOUNT_FULL	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
CONFIG_SCHED_CORE	해당 사항 없음	y	해당 사항 없음	y
CONFIG_SCHED_STACK_END_CHECK	y	y	y	y
CONFIG_SECCOMP	y	y	y	y
CONFIG_SECCOMP_FILTER	y	y	y	y
CONFIG_SECURITY	y	y	y	y
CONFIG_SECURITY_DMESG_RESTRICT	y	y	y	y

CONFIG 옵션	AL2023/6.1/aarch64	AL2023/6.1/x86_64	AL2023/6.12/aarch64	AL2023/6.12/x86_64
CONFIG_SECURITY_LANDLOCK	n	n	n	n
CONFIG_SECURITY_LOCKDOWN_LSM	y	y	y	y
CONFIG_SECURITY_LOCKDOWN_LSM_EARLY	y	y	y	y
CONFIG_SECURITY_SELINUX_BOOTPARAM	y	y	y	y
CONFIG_SECURITY_SELINUX_DEVELOP	y	y	y	y
CONFIG_SECURITY_SELINUX_DISABLE	n	n	해당 사항 없음	해당 사항 없음
CONFIG_SECURITY_WRITABLE_HOOKS	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음	N/A

CONFIG 옵션	AL2023/6.1/aarch64	AL2023/6.1/x86_64	AL2023/6.12/aarch64	AL2023/6.12/x86_64
CONFIG_SECURITY_YAMA	y	y	y	y
CONFIG_SHUFFLE_PAGE_ALLOCATOR	y	y	y	y
CONFIG_SLAB_FREELIST_HARDENED	y	y	y	y
CONFIG_SLAB_FREELIST_RANDOM	y	y	y	y
CONFIG_SLUB_DEBUG	y	y	y	y
CONFIG_STACKPROTECTOR	y	y	y	y
CONFIG_STACKPROTECTOR_STRONG	y	y	y	y
CONFIG_STATIC_USERMODEHELPER	n	n	n	n

CONFIG 옵션	AL2023/6.1/aarch64	AL2023/6.1/x86_64	AL2023/6.12/aarch64	AL2023/6.12/x86_64
CONFIG_STRICT_DEVMEM	n	n	n	n
CONFIG_STRICT_KERNEL_RWX	y	y	y	y
CONFIG_STRICT_MODULE_RWX	y	y	y	y
CONFIG_SYN_COOKIES	y	y	y	y
CONFIG_VMAP_STACK	y	y	y	y
CONFIG_WERROR	n	n	n	n
CONFIG_ZERO_CALL_USED_REGS	n	n	n	n

런타임 시 ACPI 메서드 삽입/교체 허용(CONFIG_ACPI_CUSTOM_METHOD)

`root` 사용자가 임의의 커널 메모리에 쓸 수 있으므로 Amazon Linux에서 이 옵션은 비활성화됩니다.

이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 권장 설정 중 하나입니다.

기타 바이너리 포맷 (**binfmt_misc**)

이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 (KSPP) 권장 설정 중 하나지만 KSPP 권장 설정으로 AL2023 구성 옵션을 설정하지 않습니다. 이는 AL2023 선택 기능이며 커널 모듈로 빌드됩니다.

BUG() 지원

이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 권장 설정 중 하나입니다.

커널 메모리 구조의 유효성을 검사할 때 커널에서 데이터 손상이 발생하면 **BUG()**가 생깁니다.

Linux 커널 기능으로 데이터 구조의 내부 일관성을 검사할 수 있으며 데이터 손상이 감지되면 BUG()가 발생합니다.

이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 권장 설정 중 하나입니다.

COMPAT_BRK

이 옵션을 비활성화(Amazon Linux에서 커널 구성)하면 `randomize_va_space sysctl` 설정은 2로 기본 설정되며 `mmap` 베이스, 스택 및 VDSO 페이지 무작위화를 기반으로 힙 무작위화도 활성화됩니다.

이 옵션은 1996년 이전의 `libc.so.5` 바이너리와 호환하기 하기 위해 커널에 존재합니다.

이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 권장 설정 중 하나입니다.

COMPAT_VDSO

이 구성 옵션은 `aarch64`가 아닌 `x86-64`에 해당합니다. n로 설정하면 Amazon Linux 커널에서 32비트 가상 동적 공유 객체(VDSO)를 예측 가능한 주소에 표시할 수 없습니다. 이 옵션을 n로 설정하면 `glibc` 오류가 발생한 것으로 알려진 가장 최신 버전은 2004년에 출시된 `glibc` 2.3.3입니다.

이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 권장 설정 중 하나입니다.

CONFIG_DEBUG 게이트 강화

`CONFIG_DEBUG`가 제어하는 Linux 커널 구성 옵션은 일반적으로 디버깅 문제를 위해 빌드된 커널에서 사용하려고 만들었으며 성능은 우선 순위가 아닙니다. AL2023은 `CONFIG_DEBUG_LIST` 강화 옵션을 활성화합니다.

IOMMU를 구성하기 전에 EFI 스텁에서 PCI 디바이스용 DMA를 비활성화하세요.

이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 (KSPP) 권장 설정 중 하나지만 KSPP 권장 설정으로 AL2023 구성 옵션을 설정하지 않습니다.

커널과 사용자 공간 간 메모리 복제를 위한 강화

커널이 사용자 공간으로 메모리를 복사하거나 사용자 공간 메모리를 복사해야 하는 경우 이 옵션을 사용하면 일부 검사 기능을 통해 일부 클래스의 힙 오버플로 문제를 방지할 수 있습니다.

커널 4.16~5.15에는 커널 개발자가 `WARN()`를 통해 누락된 허용 목록 항목을 찾을 수 있도록 하는 `CONFIG_HARDENED_USERCOPY_FALLBACK` 옵션이 있었습니다. AL2023에는 6.1 커널이 제공되므로 이 옵션은 더 이상 AL2023과 관련이 없습니다.

`CONFIG_HARDENED_USERCOPY_PAGESPAN` 옵션은 주로 개발자를 위한 디버깅 옵션으로 커널에 존재했으며 AL2023의 6.1 커널에는 더 이상 적용되지 않습니다.

이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 권장 설정 중 하나입니다.

하이버네이트 지원

이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 (KSPP) 권장 설정 중 하나지만 KSPP 권장 설정으로 AL2023 구성 옵션을 설정하지 않습니다. 이 옵션을 활성화해야 온디맨드 인스턴스 하이버네이트와 중단된 스팟 인스턴스 하이버네이트 기능을 지원할 수 있습니다.

난수 생성

AL2023 커널은 EC2 내에서 적절한 엔트로피를 사용할 수 있도록 구성되어 있습니다.

CONFIG_INET_DIAG

이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 (KSPP) 권장 설정 중 하나지만 KSPP 권장 설정으로 AL2023 구성 옵션을 설정하지 않습니다. 이는 AL2023 선택 기능이며 커널 모듈로 빌드됩니다.

할당 및 할당 해제 시 모든 커널 페이지 및 슬래브 할당자 메모리를 0으로 설정합니다.

이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 (KSPP) 권장 설정 중 하나지만 KSPP 권장 설정으로 AL2023 구성 옵션을 설정하지 않습니다. 기본 기능으로 설정하면 성능에 영향을 미칠 수 있으므로 AL2023에서는 이러한 옵션이 비활성화됩니다. 커널 명령줄에 `init_on_alloc=1`을 추가하면 `CONFIG_INIT_ON_ALLOC_DEFAULT_ON` 동작을 활성화할 수 있고, 추가하여 `init_on_free=1`를 추가하면 `CONFIG_INIT_ON_FREE_DEFAULT_ON` 동작을 활성화할 수 있습니다.

모든 스택 변수를 0(**CONFIG_INIT_STACK_ALL_ZERO**)으로 초기화합니다.

이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 (KSPP) 권장 설정 중 하나지만 KSPP 권장 설정으로 AL2023 구성 옵션을 설정하지 않습니다. 이 옵션은 GCC 12 이상에서 작동하지만 AL2023에 GCC 11을 함께 제공합니다.

커널 모듈 서명

AL2023은 커널 모듈의 서명에 서명하고 검증합니다. 모듈에 유효한 서명이 있어야 하는 이 CONFIG_MODULE_SIG_FORCE 옵션은 타사 모듈을 구축하는 사용자의 호환성을 유지하기 위해 활성화되지 않습니다. 모든 커널 모듈에 서명이 있는지 확인하고 싶은 사용자는 이것이 적용된 Lockdown Linux 보안 모듈(LSM) 을 구성할 수 있습니다.

kexec

이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 (KSPP) 권장 설정 중 하나지만 KSPP 권장 설정으로 AL2023 구성 옵션을 설정하지 않습니다. 이 옵션은 kdump 기능을 사용할 수 있도록 활성화되어 있습니다.

IOMMU 지원

AL2023은 IOMMU 지원을 활성화합니다. 이 CONFIG_IOMMU_DEFAULT_DMA_STRICT 옵션은 기본적으로 활성화되어 있지 않지만 커널 명령줄에 iommu.passthrough=0 iommu.strict=1를 추가하면 이 기능을 설치할 수 있습니다.

kfence

이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 (KSPP) 권장 설정 중 하나지만 KSPP 권장 설정으로 AL2023 구성 옵션을 설정하지 않습니다.

레거시 pty 지원

AL2023은 최신 PTY 인터페이스()를 사용합니다devpts.

이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 권장 설정 중 하나입니다.

Lockdown Linux 보안 모듈(LSM)

AL2023은 보안 부팅을 사용할 때 커널을 자동으로 잠그는 lockdown LSM을 빌드합니다.

CONFIG_LOCK_DOWN_KERNEL_FORCE_CONFIDENTIALITY 옵션이 활성화되어 있지 않습니다. 이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 (KSPP) 권장 설정 중 하나지만 KSPP 권장 설정으로 AL2023 구성 옵션을 설정하지 않습니다. 보안 부팅을 사용하지 않는 경우 Lockdown LSM을 활성화하고 원하는 대로 구성할 수 있습니다.

페이지 포이즈닝

이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 (KSPP) 권장 설정 중 하나지만 KSPP 권장 설정으로 AL2023 구성 옵션을 설정하지 않습니다. 와 마찬가지로 할당 및 할당 해제 시 모든 커널 페이지 및 슬래브 할당자 메모리를 0으로 설정합니다.성능에 영향을 미칠 수 있으므로 AL2023 커널에서 비활성화됩니다.

스택 프로텍터

AL2023 커널은 `-fstack-protector-strong` 옵션으로 GCC 활성화된의 스택 보호 기능을 사용하여 빌드됩니다.

이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 권장 설정 중 하나입니다.

seccomp BPF API

seccomp 강화 기능으로 `systemd`와 컨테이너 런타임과 같은 소프트웨어에서 사용자 공간 애플리케이션을 강화할 수 있습니다.

이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 권장 설정 중 하나입니다.

`panic()` 타임아웃

AL2023 커널은이 값을 로 설정하여 구성되어 있습니다. 즉`0`, 패닉 상태가 되면 커널이 재부팅되지 않습니다. 이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 (KSPP) 권장 설정 중 하나지만 KSPP 권장 설정으로 AL2023 구성 옵션을 설정하지 않습니다. 이는 `sysctl`, `/proc/sys/kernel/panic` 및 커널 명령줄로 구성할 수 있습니다.

보안 모델

AL2023은 기본적으로 허용 모드에서 SELinux를 활성화합니다. 자세한 내용은 AL2023용 SELinux 모드 설정 단원을 참조하십시오.

Lockdown Linux 보안 모듈(LSM) 및 `yama` 모듈도 활성화되어 있습니다.

`/proc/kcore`

이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 (KSPP) 권장 설정 중 하나지만 KSPP 권장 설정으로 AL2023 구성 옵션을 설정하지 않습니다.

시스템 호출 입력 시 커널 스택 오프셋 랜덤

이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 (KSPP) 권장 설정 중 하나지만 KSPP 권장 설정으로 AL2023 구성 옵션을 설정하지 않습니다. 커널 명령줄을 `randomize_kstack_offset=on`로 설정하면 이 기능을 활성화할 수 있습니다.

참조 카운팅 검사 (**CONFIG_REFCOUNT_FULL**)

이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 (KSPP) 권장 설정 중 하나지만 KSPP 권장 설정으로 AL2023 구성 옵션을 설정하지 않습니다. 이 옵션은 성능에 영향을 미칠 수 있으므로 현재 활성화되어 있지 않습니다.

스케줄러의 SMT 코어 인식 (**CONFIG_SCHED_CORE**)

AL2023 커널은 사용자 공간 애플리케이션이를 사용할 수 `CONFIG_SCHED_CORE`있도록 로 빌드되었습니다`prctl(PR_SCHED_CORE)`. 이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 권장 설정 중 하나입니다.

schedule()(**CONFIG_SCHED_STACK_END_CHECK**) 호출 시 스택 손상 확인

AL2023 커널은가 `CONFIG_SCHED_STACK_END_CHECK` 활성화된 상태로 빌드됩니다. 이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 권장 설정 중 하나입니다.

메모리 할당 강화

AL2023 커널을 사용하면 `CONFIG_SHUFFLE_PAGE_ALLOCATOR`, `CONFIG_SLAB_FREELIST_HARDENED`및 `CONFIG_SLAB_FREELIST_RANDOM` 옵션을 사용하여 커널 메모리 할당자를 강화할 수 있습니다. 이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 권장 설정 중 하나입니다.

SLUB 디버깅 지원

AL2023 커널은 커널 명령줄에서 활성화할 수 있는 할당자에 대한 선택적 디버깅 기능을 활성화`CONFIG_SLUB_DEBUG`하므로를 활성화합니다. 이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 권장 설정 중 하나입니다.

CONFIG_STATIC_USERMODEHELPER

이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 (KSPP) 권장 설정 중 하나지만 KSPP 권장 설정으로 AL2023 구성 옵션을 설정하지 않습니다. `CONFIG_STATIC_USERMODEHELPER`를 사용하려면 배포판의 특별 지원이 필요한데 현재 Amazon Linux에는 없습니다.

읽기 전용 커널 텍스트 및 rodata (**CONFIG_STRICT_KERNEL_RWX**와 **CONFIG_STRICT_MODULE_RWX**)

AL2023 커널은 커널 및 커널 모듈 텍스트와 rodata 메모리를 읽기 전용으로 표시하고 텍스트가 아닌 메모리를 실행 불가로 표시하도록 구성되어 있습니다. 이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 권장 설정 중 하나입니다.

TCP syncookie 지원 (**CONFIG_SYN_COOKIES**)

AL2023 커널은 TCP 동기화 쿠키를 지원하도록 구축되었습니다. 이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 권장 설정 중 하나입니다.

가드 페이지가 있는 가상 매핑 스택 (**CONFIG_VMAP_STACK**)

AL2023 커널은 로 빌드되어 가드 페이지를 통해 가상으로 매핑된 커널 스택을 `CONFIG_VMAP_STACK`사용할 수 있습니다. 이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 권장 설정 중 하나입니다.

컴파일러 경고를 오류(**CONFIG_WERROR**)로 빌드

이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 (KSPP) 권장 설정 중 하나지만 KSPP 권장 설정으로 AL2023 구성 옵션을 설정하지 않습니다.

함수를 종료(**CONFIG_ZERO_CALL_USED_REGS**)할 때 레지스터 제로화

이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 (KSPP) 권장 설정 중 하나지만 KSPP 권장 설정으로 AL2023 구성 옵션을 설정하지 않습니다.

사용자 공간 할당에 필요한 최소 주소

이 강화 옵션으로 커널 NULL 포인터 버그의 영향을 줄일 수 있습니다. 이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 권장 설정 중 하나입니다.

clang 특정 강화 옵션

AL2023 커널은 GCC가 아닌 로 빌드clang되므로 `CONFIG_CFI_CLANG` 강화 옵션을 활성화할 수 없으므로 적용할 수 `CONFIG_CFI_PERMISSIVE` 없습니다. 이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 (KSPP) 권장 설정 중 하나지만 KSPP 권장 설정으로 AL2023 구성 옵션을 설정하지 않습니다.

x86-64 전용 커널 강화 옵션

CONFIG 옵션	AL2023/6.1/aarch64	AL2023/6.1/x86_64	AL2023/6.12/aarch64	AL2023/6.12/x86_64
CONFIG_AMD_IOMMU	N/A	y	해당 사항 없음	y
CONFIG_AMD_IOMMU_V2	해당 사항 없음	y	해당 사항 없음	해당 사항 없음
CONFIG_IA32_EMULATION	해당 사항 없음	y	해당 사항 없음	y
CONFIG_INTEL_IOMMU	해당 사항 없음	y	해당 사항 없음	y
CONFIG_INTEL_IOMMU_DEFAULT_ON	해당 사항 없음	n	해당 사항 없음	n
CONFIG_INTEL_IOMMU_SVM	해당 사항 없음	n	해당 사항 없음	n
CONFIG_LEGACY_VSYSCALL_NONE	해당 사항 없음	n	해당 사항 없음	n
CONFIG_MODIFY_LDT_SYSCALL	해당 사항 없음	n	해당 사항 없음	n
CONFIG_PAGE_TABLE_ISOLATION	해당 사항 없음	y	해당 사항 없음	해당 사항 없음

CONFIG 옵션	AL2023/6.1/ aarch64	AL2023/6.1/ x86_64	AL2023/6.12/ aarch64	AL2023/6.12/ x86_64
CONFIG_RANDOMIZE_MEMORY	해당 사항 없음	y	해당 사항 없음	y
CONFIG_X86_64	해당 사항 없음	y	해당 사항 없음	y
CONFIG_X86_MSR	해당 사항 없음	y	해당 사항 없음	y
CONFIG_X86_VSYSCALL_EMULATION	해당 사항 없음	y	해당 사항 없음	y
CONFIG_X86_X32	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
CONFIG_X86_X32_ABI	해당 사항 없음	n	N/A	n

x86-64 지원

물리적 주소 확장(PAE) 및 실행 안 함(NX) 비트 지원이 x86-64 기본 지원입니다. 이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 권장 설정 중 하나입니다.

AMD와 Intel IOMMU를 지원합니다.

AL2023 커널은 AMD 및 Intel를 지원하여 빌드됩니다IOMMUs. 이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 권장 설정 중 하나입니다.

이 `CONFIG_INTEL_IOMMU_DEFAULT_ON` 옵션은 설정되지 않았지만 커널 명령줄로 `intel_iommu=on`를 작성하면 활성화됩니다. 이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 (KSPP) 권장 설정 중 하나지만 KSPP 권장 설정으로 AL2023 구성 옵션을 설정하지 않습니다.

옵션은 현재 AL2023에서 활성화CONFIG_INTEL_IOMMU_SVM되어 있지 않습니다. 이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 (KSPP) 권장 설정 중 하나지만 KSPP 권장 설정으로 AL2023 구성 옵션을 설정하지 않습니다.

32비트 사용자 공간 지원

> **Important**
>
> 32비트 x86 사용자 공간 지원은 중단되었으며 향후 Amazon Linux 주요 버전에서 32비트 사용자 공간 바이너리를 실행할 수 없습니다.

> **Note**
>
> AL2023에는 더 이상 32비트 패키지가 포함되지 않지만 커널은 여전히 32비트 사용자 공간 실행을 지원합니다. 자세한 정보는 32비트 x86 (i686) 패키지을 참조하세요.

32비트 사용자 공간 애플리케이션 실행을 지원하기 위해 AL2023은 CONFIG_X86_VSYSCALL_EMULATION 옵션을 활성화하지 않고 , CONFIG_IA32_EMULATION CONFIG_COMPAT및 CONFIG_X86_VSYSCALL_EMULATION 옵션을 활성화합니다. 이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 (KSPP) 권장 설정 중 하나지만 KSPP 권장 설정으로 AL2023 구성 옵션을 설정하지 않습니다.

64비트 프로세서 x32 네이티브 32비트 ABI는 활성화되지 않았습니다 (CONFIG_X86_X32 및 CONFIG_X86_X32_ABI). 이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 권장 설정 중 하나입니다.

x86 모델별 레지스터(MSR) 지원

이 CONFIG_X86_MSR 옵션은 turbostat 지원을 위해 활성화되어 있습니다. 이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 (KSPP) 권장 설정 중 하나지만 KSPP 권장 설정으로 AL2023 구성 옵션을 설정하지 않습니다.

modify_ldt 시스콜

AL2023은 사용자 프로그램이 modify_ldtsyscall을 사용하여 x86 로컬 설명자 테이블(LDT)을 수정하도록 허용하지 않습니다. 이 호출을 사용하려면 16비트 또는 세그먼트 코드를 실행해야 하며 이 호출이 없으면 dosemu 소프트웨어, WINE에서 실행하는 프로그램, 실행하거나 아주 오래된 스레딩 라이브러리가 중단됩니다. 이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 권장 설정 중 하나입니다.

사용자 모드에서 커널 매핑을 제거합니다.

AL2023은 대부분의 커널 주소가 사용자 공간에 매핑되지 않도록 커널을 구성합니다. 이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 권장 설정 중 하나입니다.

커널 메모리 섹션 무작위화

AL2023은 커널 메모리 섹션의 기본 가상 주소를 무작위화하도록 커널을 구성합니다. 이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 권장 설정 중 하나입니다.

aarch64 전용 커널 강화 옵션

CONFIG 옵션	AL2023/6.1/aarch64	AL2023/6.1/x86_64	AL2023/6.12/aarch64	AL2023/6.12/x86_64
CONFIG_ARM64_BTI	y	N/A	y	해당 사항 없음
CONFIG_ARM64_BTI_KERNEL	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
CONFIG_ARM64_PTR_AUTH	y	해당 사항 없음	y	해당 사항 없음
CONFIG_ARM64_PTR_AUTH_KERNEL	y	해당 사항 없음	y	해당 사항 없음
CONFIG_ARM64_SW_TTBR0_PAN	y	해당 사항 없음	y	해당 사항 없음
CONFIG_UNMAP_KERNEL_AT_EL0	y	해당 사항 없음	y	N/A

브랜치 타겟 식별

AL2023 커널을 사용하면 브랜치 대상 식별(CONFIG_ARM64_BTI)을 지원할 수 있습니다. 이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 권장 설정 중 하나입니다.

이 CONFIG_ARM64_BTI_KERNEL 옵션은 GCC로 빌드되어 AL2023에서 사용할 수 없으며, 이 옵션으로 커널 빌드하기는 gcc 버그로 인해 현재 업스트림 커널에서 비활성화되어 있습니다. 이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 (KSPP) 권장 설정 중 하나지만 KSPP 권장 설정으로 AL2023 구성 옵션을 설정하지 않습니다.

포인터 인증 (**CONFIG_ARM64_PTR_AUTH**)

AL2023 커널은 반환 지향 프로그래밍(ROP) 기술을 완화하는 데 사용할 수 있는 포인터 인증 확장(ARMv8.3 확장의 일부)을 지원하도록 구축되었습니다. Graviton 포인터 인증에 필요한 하드웨어 지원은 Graviton 3에 추가되었습니다.

이 CONFIG_ARM64_PTR_AUTH 옵션은 활성화되어 있으며 사용자 공간 포인터 인증을 지원합니다. CONFIG_ARM64_PTR_AUTH_KERNEL 옵션도 활성화되어 있으므로 AL2023 커널은 자체적으로 반환 주소 보호를 사용할 수 있습니다.

이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 권장 설정 중 하나입니다.

권한 있는 액세스 에뮬레이션 (**TTBR0_EL1** 전환 사용하지 않음)

사용자 액세스 루틴으로만 일시적으로만 TTBR0_EL1이 유효한 값으로 설정되므로 이 옵션으로 커널이 사용자 공간 메모리에 직접 액세스하는 것을 방지할 수 있습니다.

이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 권장 설정 중 하나입니다.

사용자 공간에서 실행 중인 경우 커널 매핑을 해제합니다.

AL2023 커널은 사용자 공간()에서 실행할 때 커널의 매핑을 해제하도록 구성됩니다CONFIG_UNMAP_KERNEL_AT_EL0. 이 옵션은 커널 자체 보호 프로젝트 권장 설정 중 하나입니다.

AL2023의 UEFI 보안 부팅

AL2023은 릴리스 2023.1부터 UEFI 보안 부팅을 지원합니다. UEFI와 UEFI 보안 부팅을 모두 지원하는 Amazon EC2 인스턴스로 AL2023을 사용하세요. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 UEFI 부팅 모드에서 Amazon EC2 인스턴스를 시작하기 위한 요구 사항을 참조하세요. Amazon EC2

UEFI 보안 부팅이 활성화된 AL2023 인스턴스는 Linux 커널과에서 서명한 모듈을 포함한 커널 수준 코드만 수락Amazon하므로 인스턴스가 서명된 커널 수준 코드만 실행하도록 할 수 있습니다 AWS.

Amazon EC2 인스턴스 및 UEFI 보안 부팅에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 Amazon EC2 인스턴스용 UEFI 보안 부팅을 참조하세요. Amazon EC2

사전 조건

- AL2023 릴리스 2023.1 이상에 설치된 AMI가 필요합니다.
- 인스턴스 유형은 UEFI 보안 부팅을 지원해야 합니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 UEFI 부팅 모드에서 Amazon EC2 인스턴스를 시작하기 위한 요구 사항을 참조하세요. Amazon EC2

AL2023에서 UEFI 보안 부팅 활성화

기본 AL2023 AMI는 당사 키 서명이 있는 커널과 부트로더와 통합되어 있습니다. 기존 인스턴스를 등록하거나 스냅숏 이미지 등록으로 UEFI 보안 부팅이 활성화된 AMI를 생성하여 UEFI 보안 부팅을 사용할 수 있습니다. UEFI 보안 부팅은 기본 AL2023 AMI에서 사용할 수 없습니다.

인스턴스 유형이 UEFI를 지원하는 경우 이러한 AMI로 시작된 인스턴스가 UEFI 펌웨어를 사용하도록 AL2023 AMI 부팅 모드는 `uefi-preferred`로 설정되어 있습니다. 인스턴스 유형이 UEFI를 지원하지 않는 경우 인스턴스는 레거시 BIOS 펌웨어에서 실행합니다. 인스턴스가 레거시 BIOS 모드에서 시작되면 UEFI 보안 부팅이 되지 않습니다.

Amazon EC2 인스턴스의 AMI 부팅 모드에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 Amazon EC2 사용 설명서의 Amazon EC2 부팅 모드를 사용한 인스턴스 시작 동작을 참조하세요.

주제

- 기존 인스턴스 등록
- 스냅숏 이미지 등록
- 폐기 업데이트
- AL2023에서 UEFI 보안 부팅 작동 방식
- 자체 키 등록

기존 인스턴스 등록

기존 인스턴스를 등록하려면 펌웨어가 부트로더를 검증하고 부트로더가 다음 부팅 시 커널을 검증하는 키 세트를 특정 UEFI 펌웨어 변수로 입력하세요.

1. Amazon Linux는 등록 프로세스를 간소화하는 도구를 제공합니다. 다음 명령을 실행하여 필요한 키와 인증서 세트를 인스턴스에 프로비저닝합니다.

```
sudo amazon-linux-sb enroll
```

2. 다음 명령을 실행하여 인스턴스를 재부팅합니다. 인스턴스가 재부팅되면 UEFI 보안 부팅이 활성화됩니다.

```
sudo reboot
```

> **Note**
>
> Amazon Linux AMI는 현재 Nitro 신뢰 플랫폼 모듈(NitroTPM)을 지원하지 않습니다. UEFI 보안 부팅뿐만 아니라 NitroTPM이 필요한 경우 다음 섹션의 정보를 사용하세요.

스냅숏 이미지 등록

Amazon EC2 `register-image` API를 사용하여 Amazon EBS 루트 볼륨의 스냅샷에서 AMI를 등록할 때 UEFI 변수 저장소의 상태가 포함된 바이너리 블롭으로 AMI를 프로비저닝할 수 있습니다. AL2023 `UefiData`로 UEFI 보안 부팅이 활성화되므로 이전 섹션의 단계를 실행하지 않아도 됩니다.

바이너리 BLOB 생성 및 사용에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 미리 채워진 변수 스토어가 포함된 바이너리 BLOB 생성을 참조하세요.

AL2023은 Amazon EC2 인스턴스에서 직접 사용할 수 있는 사전 빌드된 바이너리 블롭을 제공합니다. 바이너리 블롭은 실행 중인 인스턴스의 `/usr/share/amazon-linux-sb-keys/uefi.vars`에 있습니다. AL2023 AMI 2023.1 릴리스부터 기본으로 설치된 `amazon-linux-sb-keys` RPM 패키지에 이 블롭이 있습니다.

> **Note**
>
> 최신 버전의 키와 폐기를 사용하려면 AMI를 생성할 때 사용한 것과 동일한 AL2023 릴리스의 블롭을 사용하세요.

이미지를 등록할 때는 `uefi`로 설정된 `RegisterImage` API의 `BootMode` 파라미터를 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 `TpmSupport` 파라미터를 `v2.0`로 설정하여 NitroTPM을 활성화할 수 있습니다.

UEFI를 지원하지 않는 인스턴스 유형으로 전환할 때 UEFI 보안 부팅이 활성화되고 실수로 비활성화되지 않도록 `BootMode` 설정을 `uefi`로 하세요.

NitroTPM에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 Amazon EC2 인스턴스용 NitroTPM을 참조하세요. Amazon EC2

폐기 업데이트

Amazon Linux에서 업데이트된 키 서명이 포함된 최신 부트로더 버전 `grub2` 또는 Linux 커널을 배포해야 합니다. 이 경우 구 버전 부트로더에서 악용될 수 있는 버그가 UEFI 보안 부팅 검증 프로세스를 우회할 가능성을 방지하기 위해 구 버전 키를 폐기해야 합니다.

`grub2` 또는 `kernel` 패키지를 업데이트하면 실행 중인 인스턴스의 UEFI 변수 저장소 취소 목록을 자동으로 업데이트합니다. 즉, UEFI 보안 부팅을 활성화하면 패키지 보안 업데이트를 설치한 후에는 이전 패키지 버전을 더 이상 실행할 수 없습니다.

AL2023에서 UEFI 보안 부팅 작동 방식

다른 Linux 배포판과 달리 Amazon Linux에는 1단계 부트로더 역할을 하는 심 (shim) 추가 구성 요소가 없습니다. 심은 일반적으로 Microsoft 키 서명이 있습니다. 예를 들어 심이 포함된 Linux 배포판에서 심은 자체 코드를 사용하여 Linux 커널을 검증하는 `grub2` 부트로더를 로드합니다. 또한 심은 `mokutil` 도구로 UEFI 변수 저장소에서 머신 소유 키(MOK) 데이터베이스에 자체 키 및 폐기 세트를 유지 관리합니다.

Amazon Linux에는 심이 없습니다. AMI 소유자가 UEFI 변수를 관리하기 때문에 이 중간 단계는 필요하지 않으며 시작 및 부팅에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 원하지 않는 바이너리가 실행될 가능성을 줄이기 위해 기본적으로 공급업체 키에 대한 신뢰를 포함시키지 않았습니다. 하지만 고객은 원한다면 바이너리를 포함시킬 수 있습니다.

Amazon Linux를 사용하면 UEFI로 `grub2` 부트로더를 로드하고 검증할 수 있습니다. Linux 커널을 로드한 후 UEFI를 사용하여 Linux 커널을 검증하도록 `grub2` 부트로더를 수정했습니다. 따라서 일반 UEFI db 변수(인증된 키 데이터베이스)에 저장된 동일한 인증서를 사용하여 Linux 커널을 검증하고 부트로더 및 다른 UEFI 바이너리와 동일한 `dbx` 변수(폐기 데이터베이스)를 테스트합니다. db 데이터베이스 및 dbx 데이터베이스에 대한 액세스를 제어하는 자체 PK 및 KEK 키로 심과 같은 중개자 없이 필요에 따라 서명된 업데이트 및 폐기를 수행할 수 있습니다.

UEFI 보안 부팅에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 Amazon EC2 인스턴스에서 UEFI 보안 부팅이 작동하는 방식을 참조하세요. Amazon EC2

자체 키 등록

이전 섹션에서 설명했듯이 Amazon EC2에서 UEFI 보안 부팅을 사용하기 위해 `shim`Amazon Linux에 가 없어도 됩니다. 다른 Linux 배포판에 대한 설명서에서 AL2023에는 없는 `mokutil`로 머신 소유자 키(MOK) 데이터베이스를 관리하는 방법에 대한 문서가 있습니다. `shim` 및 MOK 환경에서는 Amazon EC2에서 UEFI 보안 부팅할 때 사용할 수 없는 UEFI 펌웨어 키 등록의 일부 제한을 우회합니다. Amazon EC2에는 UEFI 변수 저장소의 키를 쉽게 조작할 수 있는 메커니즘이 있습니다.

자체 키를 등록하려는 경우 기존 인스턴스 내에서 변수 저장소를 조작하거나(인스턴스 내에서 변수 저장소에 키 추가 참조) 미리 채워진 이진 BLOB을 구성하여(사전 채워진 변수 저장소가 포함된 이진 BLOB 생성 참조) 등록할 수 있습니다.

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.